Bluetoothペアリング接続

(1) オフの状態で「電源ボタン」を約5秒間長押しし、オンにしてください。青と赤のランプが交互に点滅すれば、ヘッドセットはペアリング状態になります。



(2) 起動後、接続に成功しない場合は、自動的にペアリング状態になります。

(3) ヘッドセットの接続を解除すると、自動的にペアリング状態になります。

(4) 機器のブルートゥースをオンにし、ブルートゥースヘッドセットを検索し、ペアリング接続のために「EKSA E900 BT」を選択します。接続に成功すると、ヘッドセットは「Connected」と表示され、青いライトが点灯し続け、機器はブルートゥースヘッドセットが接続されたことを表示します。



注：1.新しい機器を接続する場合、まず接続した機器からブルートゥース接続を解除する必要があり、ヘッドセットは自動的にペアリング状態に入ります。その後、新しい機器をブルートゥース検索に使用し、ヘッドセットとの接続を完了します。2. ヘッドセットの電源を入れるたびに、最も最近接続した機器を自動的に検索して接続します。

2.4GHz送信機ー接続

(1)2.4GHz送信機ーをパソコンや携帯電話などの機器に挿入してください。アダプターが自動的に起動し、青色LEDが点滅してペアリング状態になります。

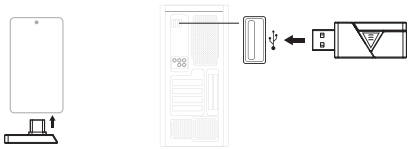

(2) ヘッドセットの電源を入れると、ヘッドセットとアダプターは自動的に正常に接続されます。

(3) 接続に成功すると、ヘッドセットの青いランプとアダプターの青いランプが安定して点灯するようになります。

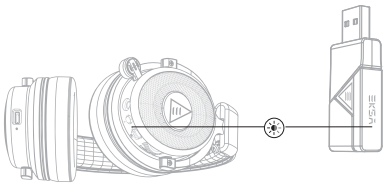

注：ブルートゥース搭載のコンピュータとE900 BTを接続する場合、USBアダプタまたはブルートゥースで接続することができます。ブルートゥース接続の場合はEKSA E900 BTという名称のオーディオドライバーを選択し、USBアダプターの場合はEKSA E900 BT 2.4G という名前のオーディオドライバーを選択します。

パソコンで2.4GHz送信機ーの設定

以下の手順で、EKSA E900 BT 2.4Gがデフォルトのオーディオ機器であることを確認してください。

Windows®:

オーディオ設定:

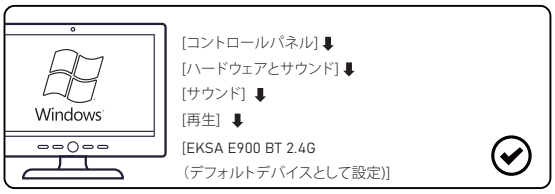

マイク設定:

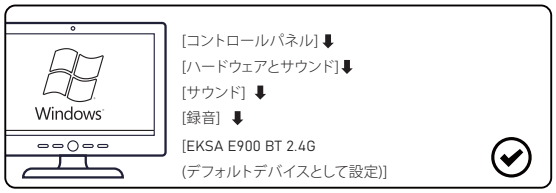

macOS:

ブルートゥース接続と 2.4GHz送信機ーの接続

注）ブルートゥースと2.4G接続は、同じ機器では使用できません。

(1) ブルートゥース接続モードは、電源投入後、デフォルトで有効になっています。
(2) ブルートゥース接続モードで、電源ボタンをクリックすると、USBアダプター接続モードに切り替わります。
(3) USBアダプター接続モードで、電源ボタンをクリックすると、ブルートゥース接続モードに切り替わります。

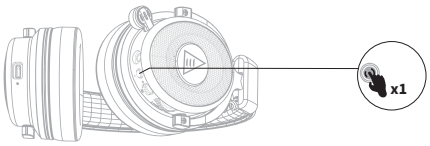

注）ブルートゥース着信中、通話キャンセル中、通話中の状態では、接続モードの切り替えは無効です。

3.5mm有線接続

(1) オン状態で、3.5mmオーディオケーブルを挿入すると、ヘッドセットは自動的にオフとなり、3.5mm有線接続モードに切り替わります。

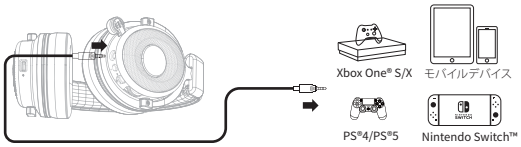

(2) 3.5mm有線接続モードでは、ヘッドセットの電源は入りません。
(3) 3.5mm有線接続モードでは、音量の増減は有効で、その他の機能は無効です。

操作ガイド

音量増減



(1) 音量プラスノブを＋方向にスライドさせ、音量を大きくします。

(2) ボリュームプラスノブを-方向にスライドさせ、音量を下げます。

マイクミュートボタン



(1) マイクミュートボタンを押して、マイクをミュートします。音声で「MIC OFF」と表示されます。



(2) マイクミュートボタンをもう一度クリックすると、マイクのミュートを解除します。音声で「MIC On」と表示されます。

オーディオスイッチ

(1) 起動後は、最後に使用したサウンドモードがデフォルトで使用されます。

(2) マイクミュートボタンをダブルクリックし、音楽モード-ゲームモード-映画モードの3つのモードで効果音を順次切り替えてください。

操作ガイド

バックライト点灯/消灯

(1) デフォルトでは、赤色のバックライトが点灯しています。

(2) マイクミュートボタンを2秒間長押しすることで、バックライトの点灯・消灯が可能です。

ヘッドセット充電

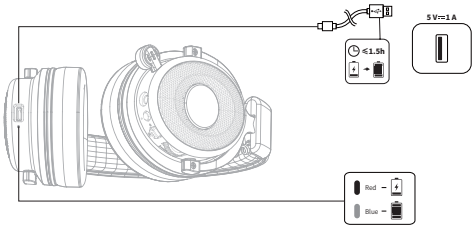

(1) ヘッドセットの電池残量が少なくなると、3分ごとに「低バッテリーです、充電してください」と音声でお知らせし、3秒ごとに赤ランプを点滅させます。

(2) USB TypeC充電ケーブルを挿入して充電すると、ヘッドセットはリセットされ、自動的に電源がオフになり、充電状態になります。充電中は赤いランプが点灯し、満充電になると赤いランプは消えます。

コール

(1) 電話がかかってきたら、電源ボタンをクリックして電話に出ます。

(2) 電話がかかってきたら、電源ボタンをダブルクリックして着信拒否します。

(3) 電話を切るとき、電源ボタンをクリックすると、通話がキャンセルされます。

(4) 会話中、電源ボタンをクリックすると電話を切ることができます。

(5) 会話中にマイクミュートボタンをクリックするとマイクがミュートされ、もう一度クリックするとミュートが解除されます。

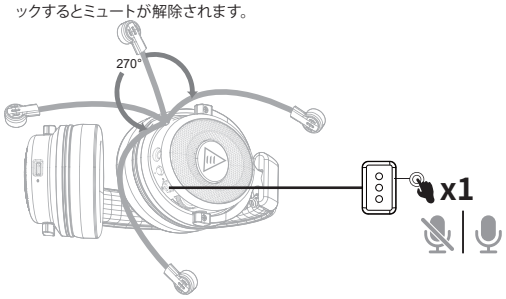

よくある質問

質問1：マイクやヘッドセットから音が出ない、または音が小さい。

質問1：マイクやヘッドセットから音が出ない、または音が小さい。

2. ヘッドセットや機器のマイクが無音状態でないこと、音量が適切な音量に調整されていることを確認します。ヘッドセットまたは機器のスピーカーが無音状態でないこと、および適切な音量に調整されていることを確認してください。

3. 機器のオーディオ ドライバを正しく設定します。ブルートゥース接続には EKSA E900 BT ステレオを、USB アダプター接続には EKSA E900 BT 2.4G を選択します。

4. 別の機器または別の USB ジャックを使用して、ヘッドセットが正しく動作することを確認します。

質問2：ヘッドセットの電源が入らない／動かない／認識されない

1. 最初にヘッドセットの取扱説明書を参照し、ヘッドセットをコンピュータに正しく接続し、接続がうまく接触していることを確認します。

2. ヘッドセットの電源が正常かどうかを確認し、ヘッドセットの電源が正常にオン・オフできることを確認します。

3. ヘッドセットコネクターとコンピュータコネクターが汚れていないか確認する。不適切な接触を防ぐため、コネクタを清潔に保ってください。

4. 別の機器または別の USB ジャックを使用して、ヘッドセットが正しく動作することを確認します。

DE

Paketinhalt

① 1 * EKSA E900 BT drahtloses Headset
② 1 * USB Typ-C Adapter
③ 1 * Typ-C Sender
④ 1 * Mikrofonabdeckung
⑤ 1 * Typ-C Ladekabel
⑥ 1*3,5mm Audiokabel
⑦ 1 * Tragebeutel
⑧ 1 * Gebrauchsanweisung
⑨ 1 * Karte



❼ ❽ ❾

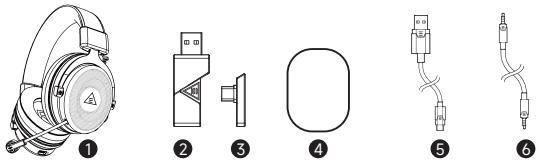

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

Spezifikation

Produktname: E900 BT

Bluetooth-Version: 5.3

Lautsprecherdurchmesser: 50mm

Elektrische Impedanz: 32 Ω ± 15%

Sensibilität: 98 ± 3 dB

Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz

Batterie: 1000 mAh / 3.7 V

Ladezeit: 2 Stunden

Spielzeit: 50 Stunden (Licht aus)

Bluetooth-Reichweite: 10 m