

承 认 书

客户确认 CUSTOMER APPROVED BY

批准 Approved by	审核 Checked by	制表 Prepared by

供方确认 SUPPLIER APPROVED BY

批准 Approved by	审核 Checked by	制表 Prepared by

供应商名称: 欧智通科技股份有限公司

供应商地址: 深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路50号凤凰智谷B座14层

供应商工厂: 湖南省长沙市浏阳经济开发区利通路8号

供应商电话: 86-755-2955-8186

供应商网址: www.fn-link.com

天线测试报告

antenna testing

客 户 Customer	科沃斯
项目名称 Project Name	MR2337青耕
客 户 料 号 Customer NO.	
规 格 specification	PCBWiFi2.4G天线 AKWSOPW0-2337-V01绿油白字(背胶):单面板FR4:尺寸30.4x35.5mm板厚1.0;线长205mm线径1.13灰色:带1代IPEX;ROHS
供 方 料 号 Supplier NO.	1AAKWS0PW0-2337-01
规 格 书 编 号 Specification NO.	
编写人 Write by	潘益林
版本 REV.	Ver.1
日 期 Date	2024-5-24
备 注 Note	

1. 承认书项目表 (Index)

序号 number	内容content	页码 page number
–	承认书封面 Cover of admission book	1
–	版本变更记录 Version change record	2
1	承认书项目表 List of acknowledgement items	3
2	试验设备和条件 Test equipment and conditions	4
3	样机结构说明件 Prototype structure description part	5
4	天线成品图 Antenna finished product drawing	6
5	S11	7
6	增益/效率/3D图 Gain/Efficiency /3D Diagram	8
7	包装	9


1. 试验设备和条件(Test Equipment & Conditions)

1.1 . Network Analyzers : KEYSIGHT P5002A

1.2 . Communications Test Set: R&S CMW 500

1.3 . 3D Chamber Test System: 24 probe test system


1. 微波暗室的测试原理图Test schematic diagram of microwave darkroom

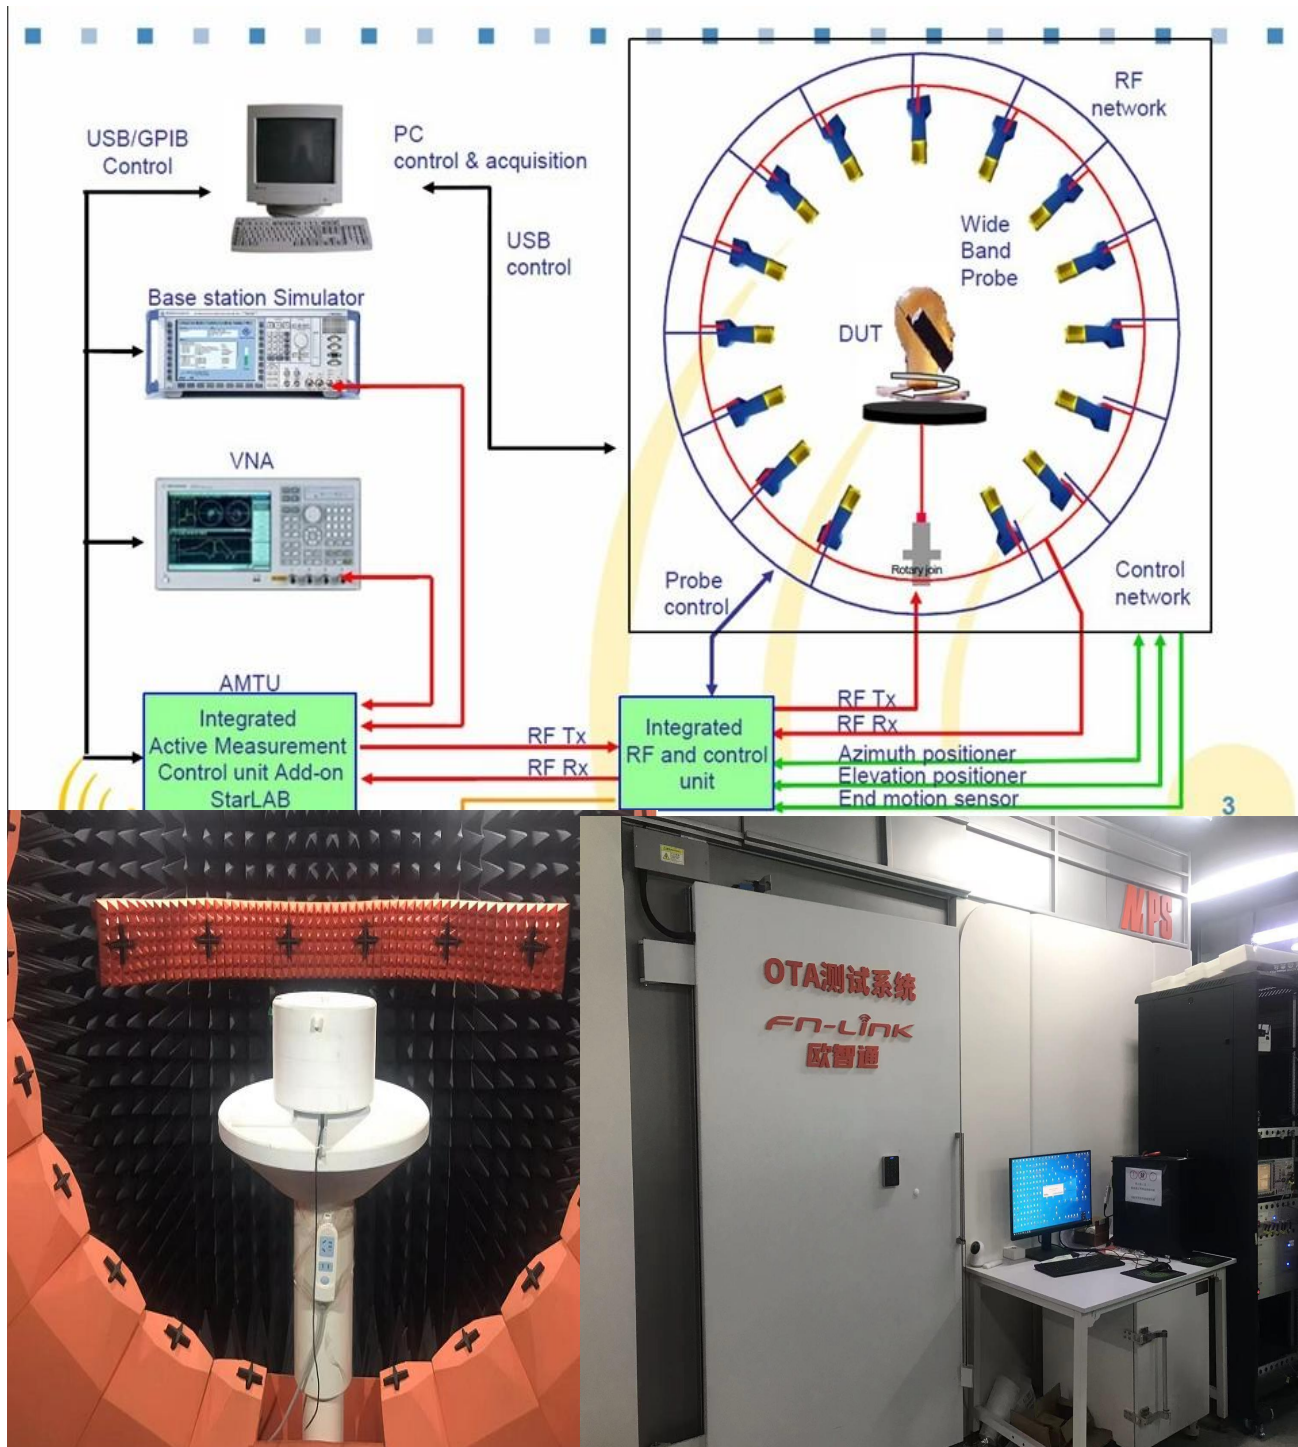


2. 说明。

这份报告总结了该项目天线的电气性能结果，包括天线的S11 参数,Gain和Efficiency.

天线成品图Antenna finished product drawing

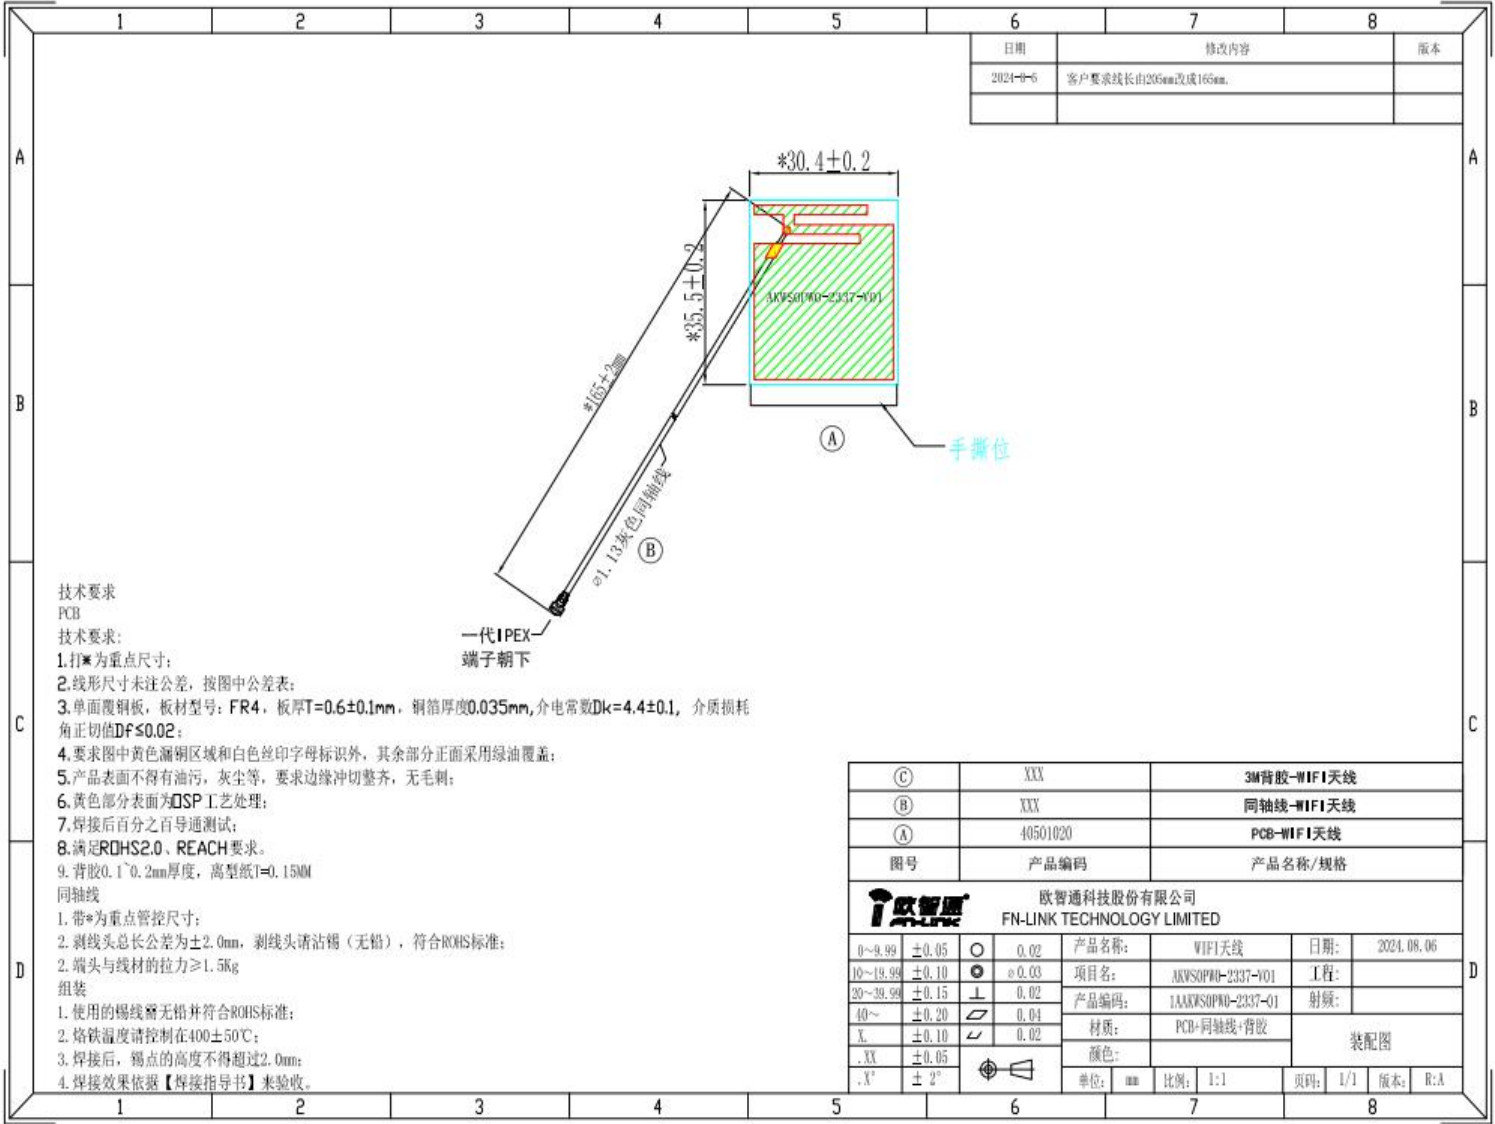

天线装配图Antenna assembly drawing

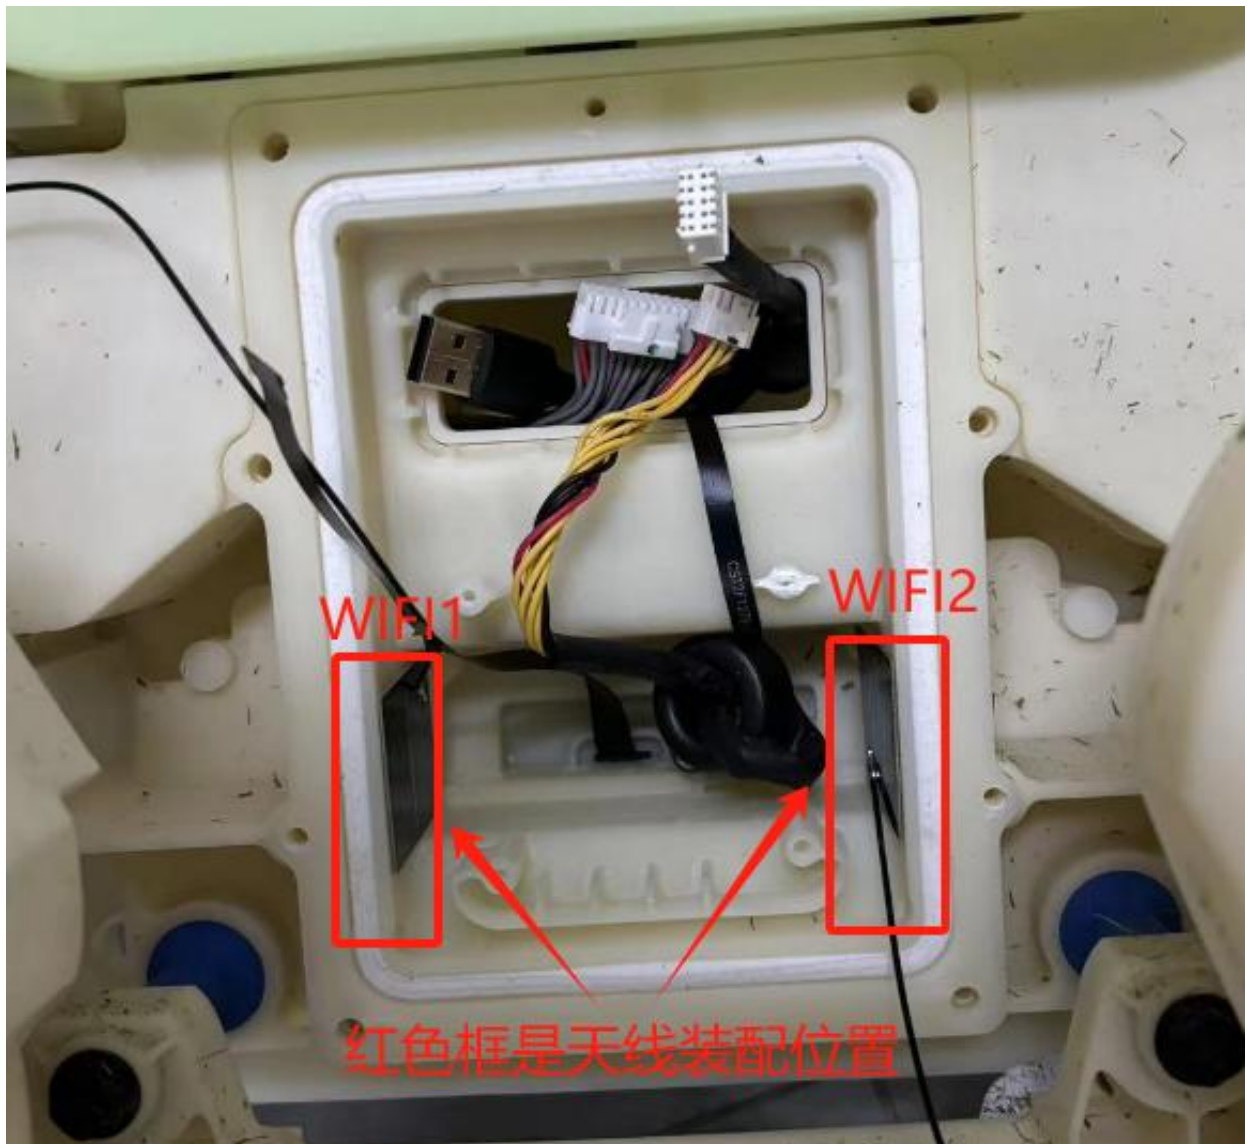


WIFI天线S11(Black antenna S11)

E5071C Network Analyzer

1 Active Ch/Trace 2 Response 3 Stimulus 4 Mkr/Analysis 5 Instr State

Resize

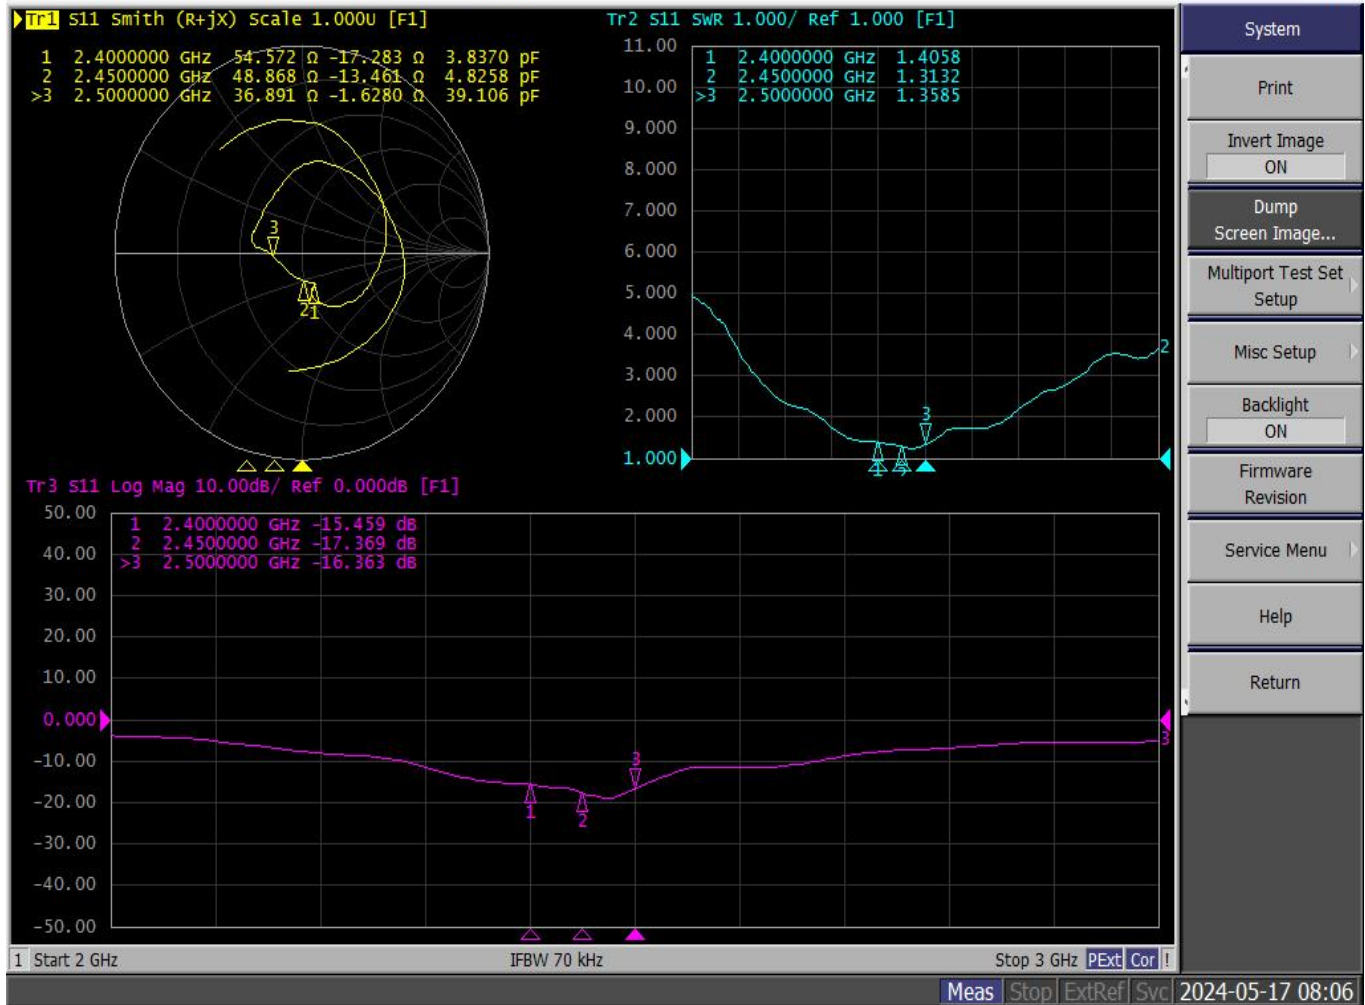


Freq/GHz	2400	2450	2500
VSWR	1.4	1.3	1.3

WIFI天线2.4G数据

WIFI antenna 2.4G data

Frequency/Mhz	MaxGain/dBi	Efficiency / %
2400	4.49	65.59
2410	4.47	66.75
2420	4.49	67.68
2430	4.11	67.81
2440	4.11	68.48
2450	3.86	67.94
2460	3.75	65.72
2470	3.59	64.58
2480	3.63	64.08
2490	3.4	62.72
2500	3.3	60.93


WIFI 2.4-G Antenna apple pattern pattern (Black antenna)3DPattern@2400-2500MHz

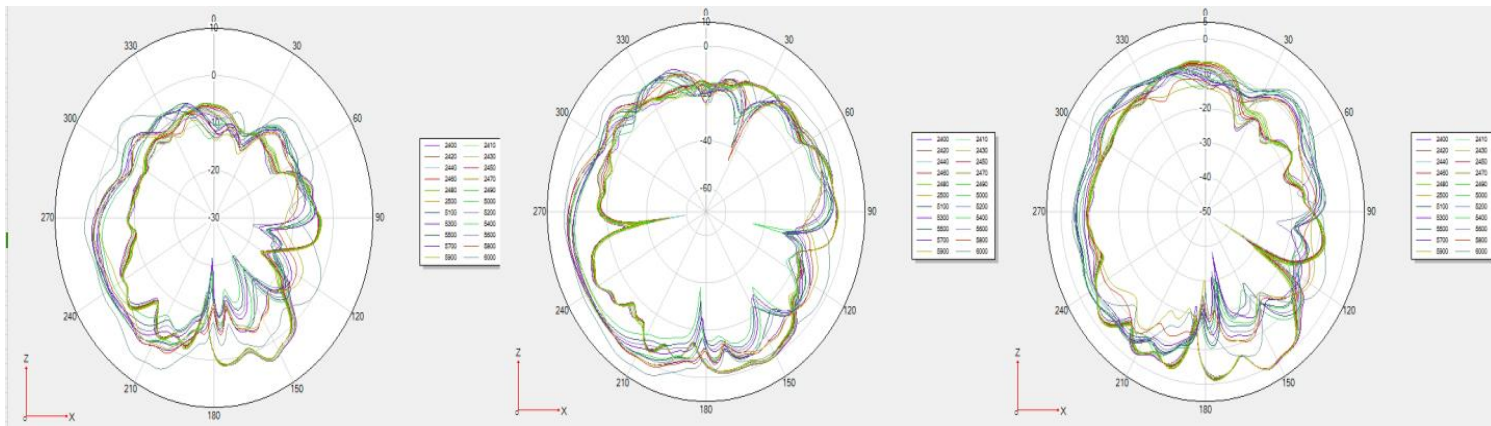

Z-X

Z-Y

X-Y

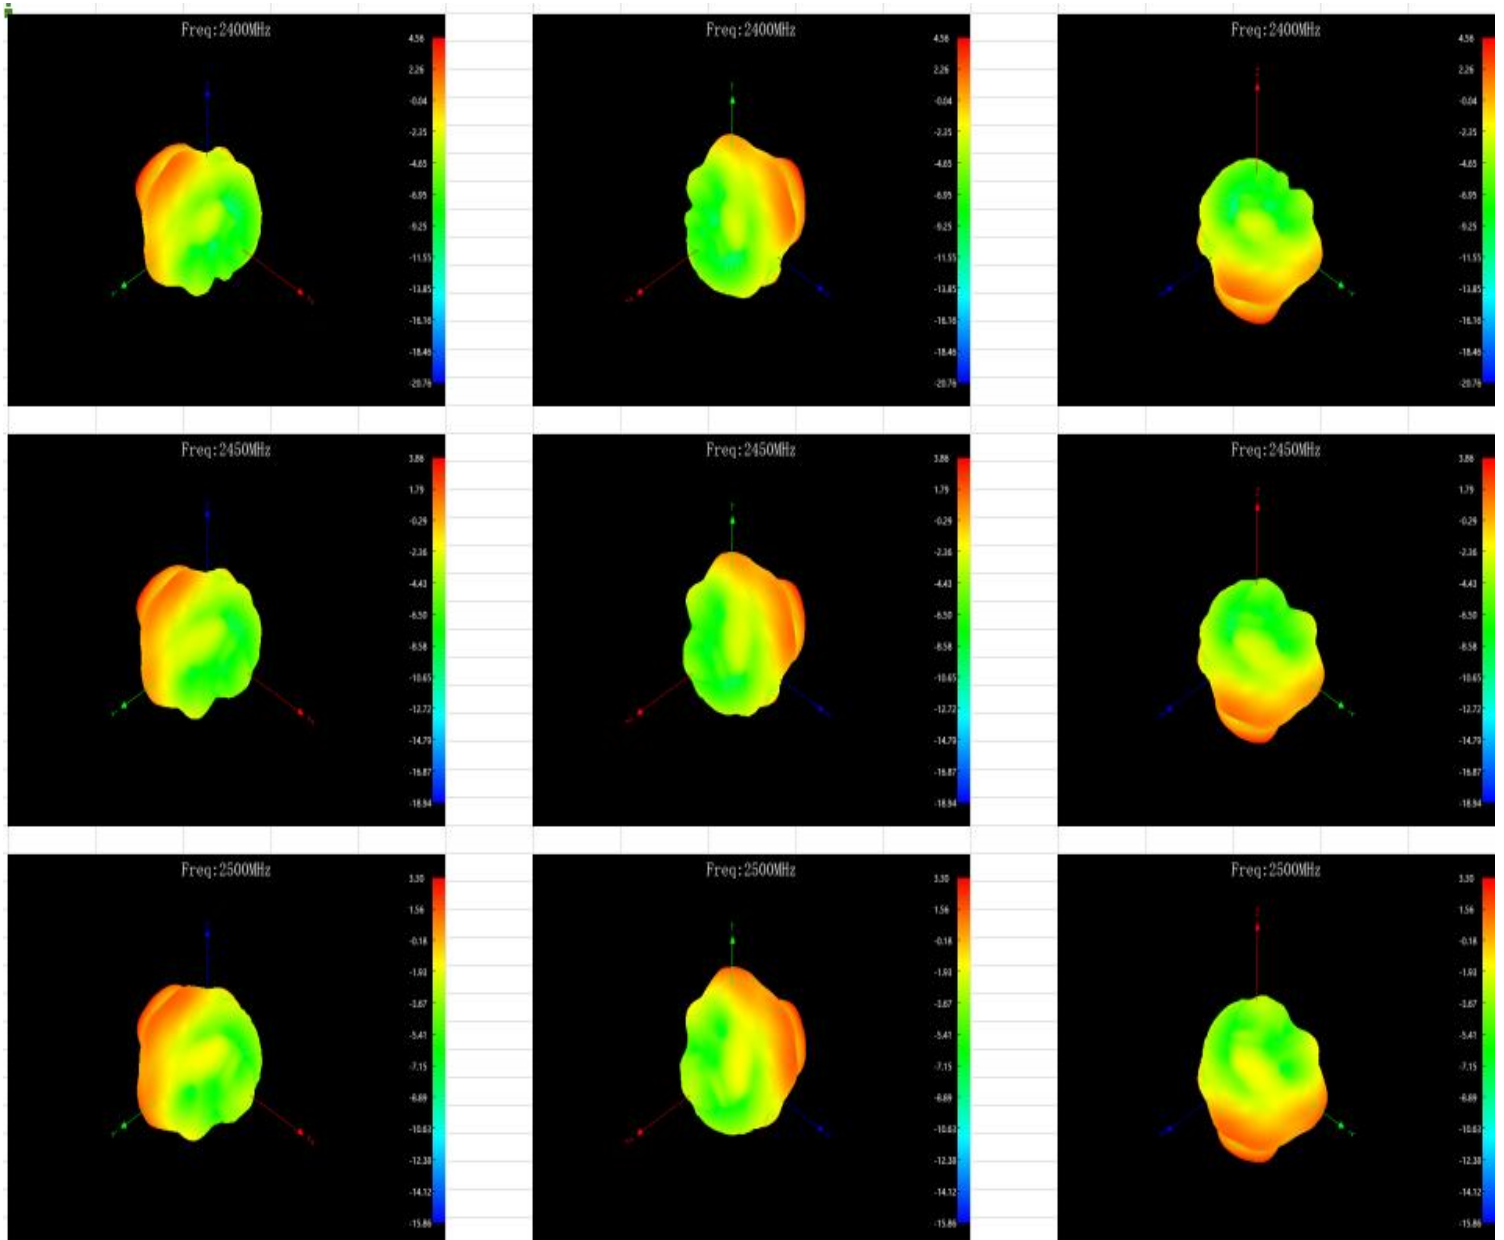

OTA有源数据

OTA active data

Item	Measurement	Standard	Band	Channel	Frequency	Max	Min	Total
1	TRP	WIFI (AP)	WIFI_B (11M)	1	2412	20.89	3.46	14.7
2	TRP	WIFI (AP)	WIFI_B (11M)	6	2437	21.18	3.66	14.17
3	TRP	WIFI (AP)	WIFI_B (11M)	11	2462	22.21	3.98	14.34
4	TIS(EIRP)	WIFI (AP)	WIFI_B (11M)	1	2412	-62.8	-85.76	-81.53
5	TIS(EIRP)	WIFI (AP)	WIFI_B (11M)	6	2437	-56.35	-84.94	-81.56
6	TIS(EIRP)	WIFI (AP)	WIFI_B (11M)	11	2462	-59.1	-84.61	-81.76
7	TRP	WIFI (AP)	WIFI_G (54M)	1	2412	15.87	-0.26	11.41
8	TRP	WIFI (AP)	WIFI_G (54M)	6	2437	17.98	-0.27	11.4
9	TRP	WIFI (AP)	WIFI_G (54M)	11	2462	19.03	-0.23	11.41
10	TIS(EIRP)	WIFI (AP)	WIFI_G (54M)	1	2412	-65.86	-75.76	-73.53
11	TIS(EIRP)	WIFI (AP)	WIFI_G (54M)	6	2437	-66.35	-75.98	-73.56
12	TIS(EIRP)	WIFI (AP)	WIFI_G (54M)	11	2462	-67.1	-75.61	-73.76
13	TRP	WIFI (AP)	WIFI_N_ISM (65M)	1	2412	17.6	-1.1	11.74
14	TRP	WIFI (AP)	WIFI_N_ISM (65M)	6	2437	17.98	-0.2	11.98
15	TRP	WIFI (AP)	WIFI_N_ISM (65M)	11	2462	19.03	-0.35	10.57
16	TIS(EIRP)	WIFI (AP)	WIFI_N_ISM (65M)	1	2412	-63.8	-69.76	-66.87
17	TIS(EIRP)	WIFI (AP)	WIFI_N_ISM (65M)	6	2437	-64.35	-69.94	-66.53
18	TIS(EIRP)	WIFI (AP)	WIFI_N_ISM (65M)	11	2462	-65.1	-69.61	-66.80

包装图Packaging diagram

