

微网优联科技(成都)有限公司

样品
承认书

目 录:	☒ 图纸 ☐ 包装方式 ☒ 无卤 ☐ 功能/性能测试报告 ☐ 可靠性测试报告 ☐ RoHs报告		
送样原因:	☒ 首次送样 ☐ 样品过期换样 ☐ 样品丢失补样 ☐ 复制样品		
供应商名称:	东莞市艾微科技有限公司		
供应商料号:	VW01-W020141	名称型号:	2.4GHz 5dbi外置天线
客户料号/版本:	51010392	模穴号:	
供应商制定/日期	供应商审核/日期	客户研发确认/日期	客户品质确认/日期
吴娟	敬邦敏	钟宏也 高凯颖 熊棋 2025-5-30	黄积志 2025-5-30
备注:			



承 认 书

2.4GWIFI Antenna 1

客户名称：微网

产品名称：黑色外置天线

规格型号：2.4GHz 天线 RF1.37 灰色线 L=120mm+IPEX

客户料号：51010392

本司料号：VW01-W020141

本司地址：东莞市松山湖园区科技二路 8 号一栋 2 单元

303 室 （中科创新广场 E 座）

Address:Room 303, Unit 2, Building 1 (E Tower, Zhongke Innovation Plaza) No. 8, Keji
Er Road Songshanhu Park Dongguan City, Guangdong Province, China

本司确认：

检 查	审 核	批 准
吴 娟	徐 志 强	万 以 竞

客户确认：

检 查	审 核	批 准






东莞市艾微科技有限公司

Dongguan ivy technology co., LTD.



1、规格表:

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHz)	2400~2500	Frequency Range (MHz)	2400~2500
特性阻抗(Ω)	50 $\pm$ 5	Impedance(Ω)	50 $\pm$ 5
增益(dBi)	5 $\pm$ 0.5	Peak Gain(dBi)	5 $\pm$ 0.5
输出电压 驻波比	Max 2.0	VSWR	Max 2.0
最大功率	2W	Admitted Power	2W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear Vertical
方向性	全向	Radiation	Omni-directional
连接方式	端子	Connector Type	IPEX
物理性能		Physical Properties	
天线線材	1.37 灰色	Antenna cable	1.37 Gray Cable
工作温度	-40 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C	Operating Temp	-40 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C
保存温度	-40 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C	Storage Temp	-40 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C

2.4G 产品图

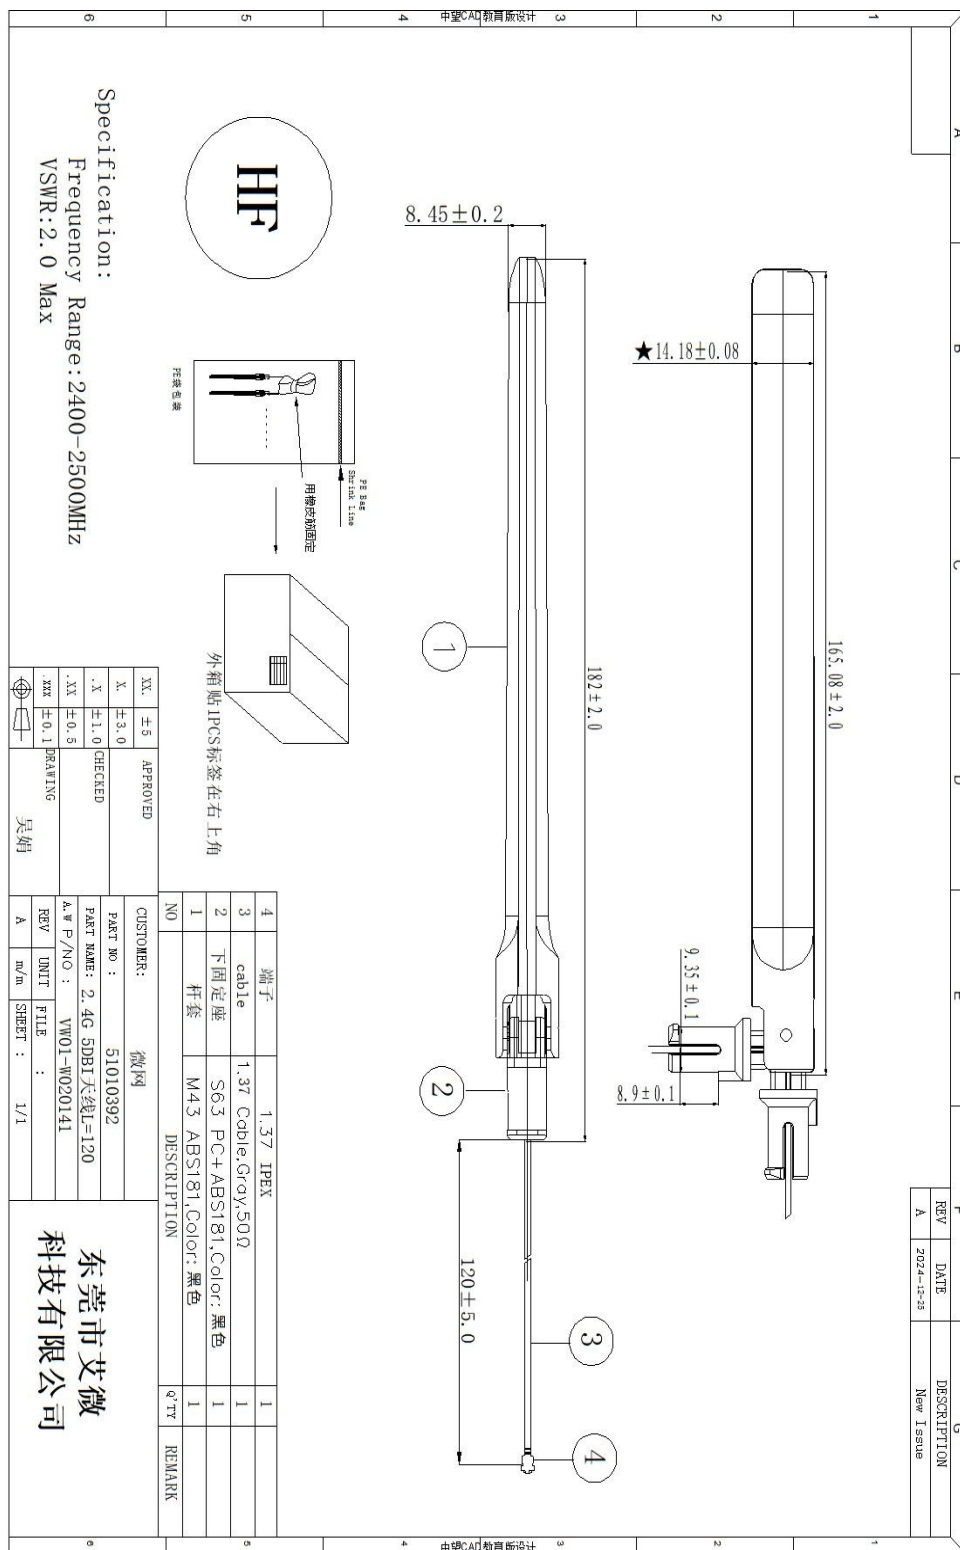

包装图

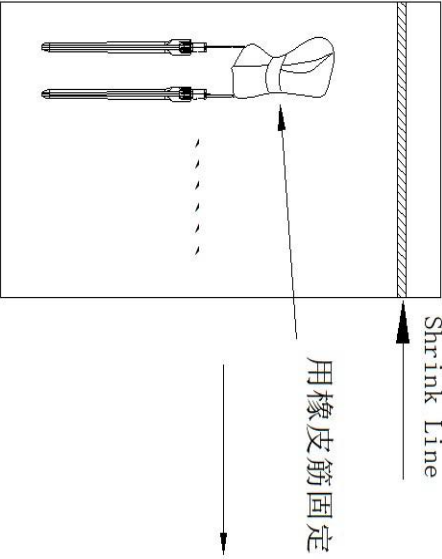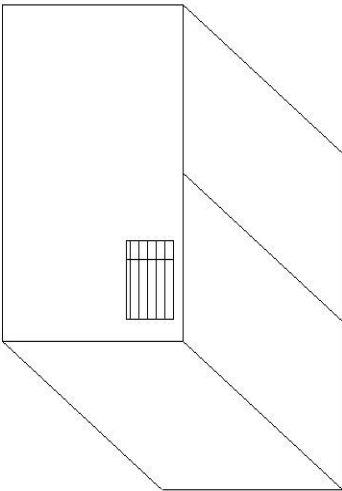A		B		C		D		E		F		G									
										REV		DATE		DESCRIPTION							
										A		2025-2-21		New Issue							
1												2		3		4		5		6	
												PE Bag Shrink Line		用橡皮筋固定				中望CAD教育版设计		中望CAD教育版设计	
2												3		4		5		6			
3												4		5		6					
4												5		6							
5												6									
6																					

PE袋包装, 25pcs每扎/100PCS一包
(出线外露尺寸低于100mm不进行包扎, 直接装袋子)

每箱装产品600PCS
外箱贴IPCS标签在右上角


XX.		±5		APPROVED		CUSTOMER:		微网		东莞市艾微 科技有限公司	
X.		±3.0		CHECKED		PART NO.:					
.X		±1.0				PART NAME:					
.XX		±0.5				I.V P /NO.:		M43包装规范			
xxx		±0.1				DRAWING		RUIJUE			
						REV		UNIT		FILE	
						A		m/m		SHEET : 1/1	

三、电测报告 Product Characteristics



Agilent E5071C Network Analyzer



2400-2500MHz

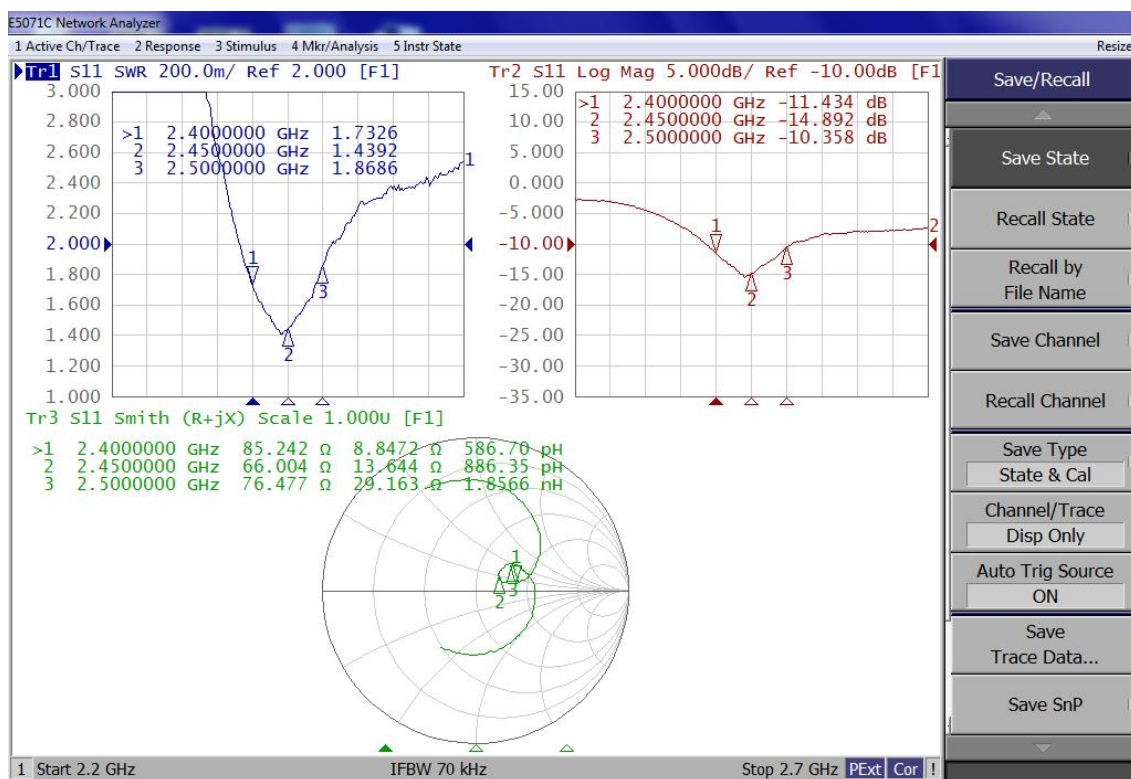


测试原理框图:

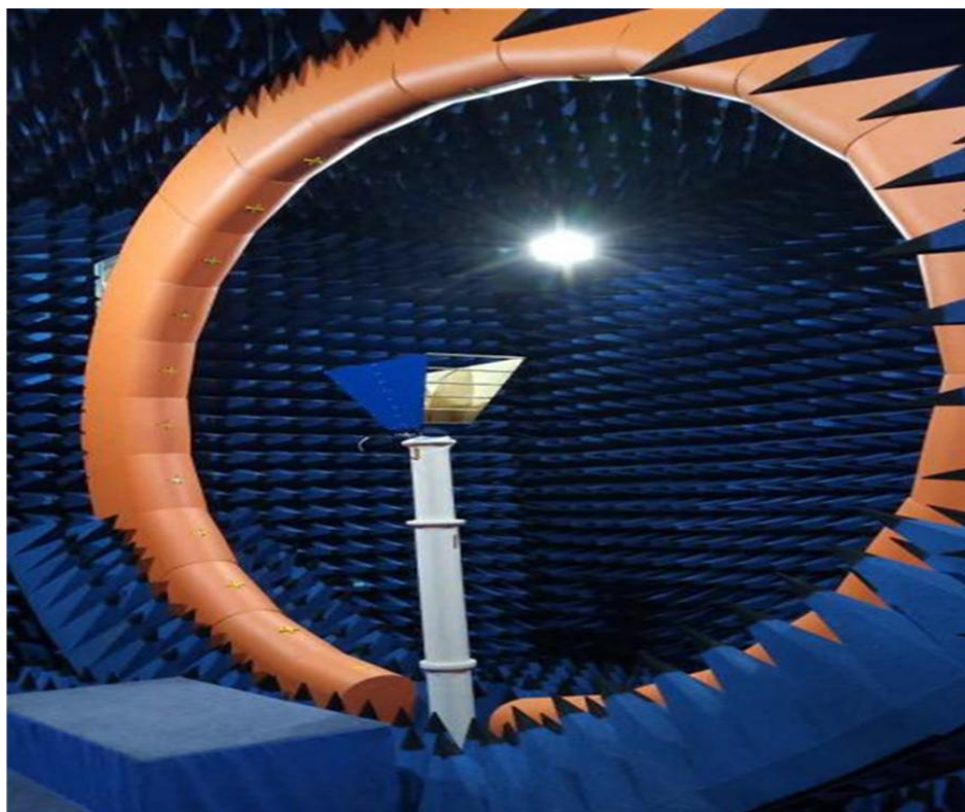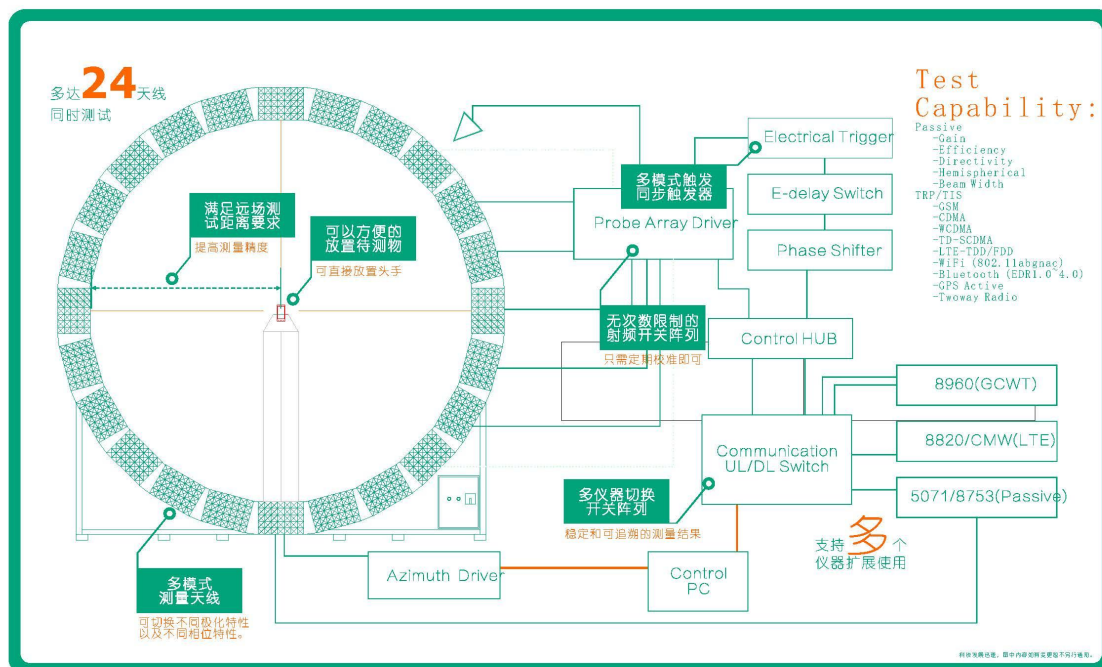


2.4~2.5GHz Radiation Pattern


2.4GHz

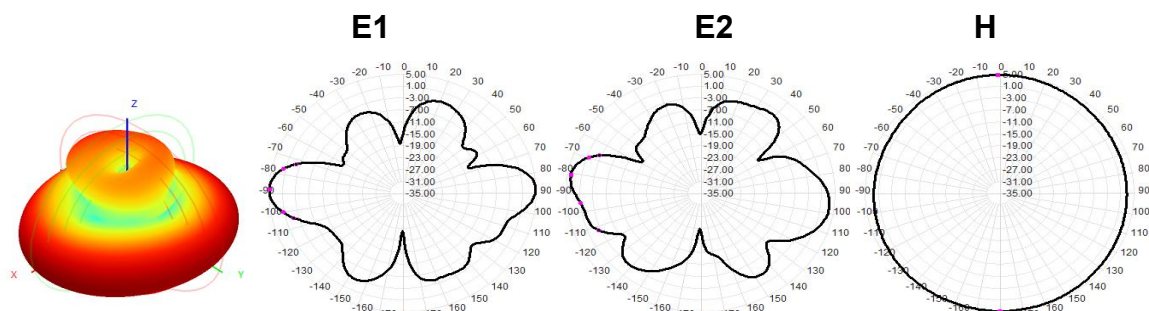

2.45GHz

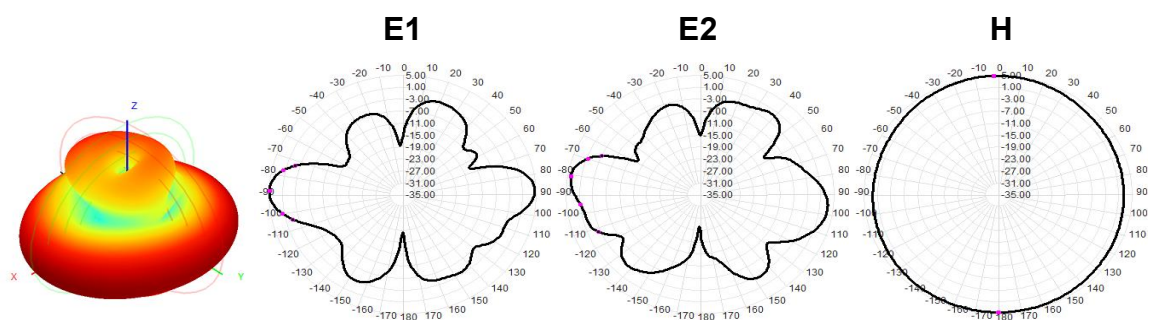

2.5GHz

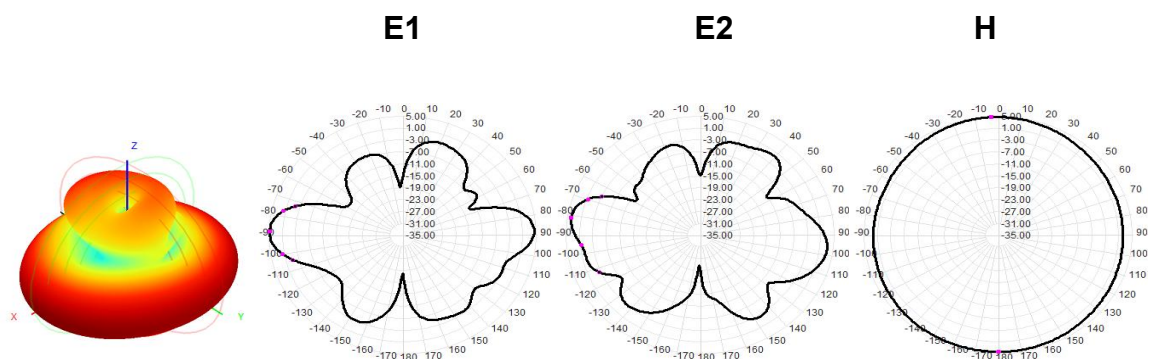

1. Gain & Patterns test results

2D patterns Summary VSWR

	2400MHz	2450MHz	2500MHz
VSWR	1.73	1.43	1.86

3D Peak Gain & Efficiency

Frequency	Antenna	
	Peak Gain (dBi)	Efficiency (%)
2400MHz	4.94	78.57
2410MHz	4.96	76.77
2420MHz	4.88	78.24
2430MHz	4.72	77.68
2440MHz	5.12	76.45
2450MHz	5.01	76.4
2460MHz	4.86	76.3
2470MHz	4.94	77.4
2480MHz	4.94	79.1
2490MHz	4.92	78.3
2500MHz	4.87	77.5