

宜宾盈通智能技术有限公司

承 认 书

APPROVAL SHEET

品 名: WIFI 天线
Part Name: _____

规 格:
Specification: 2.4G/5G WF5744B-1131L-90(外购: 顺达成) _____

料 号: E551.WF54744B011
Part No.: _____

供 应 商 名 称: 顺达成科技
Vendor Name: _____

承 认 文 号:
Approved No.: 20241024002 _____

承 认 日 期: 2024-10-23
Approved Date: _____

版 本 编 号: _____

批准:





承办:


24/10

宜宾盈通智能技术有限公司

部 品 承 认 书

☒ 合格承认	√ 条件承认_5_ PCS	承认原因: ☐ 新材料 ☒ 代用材料 ☐ 更换新厂商 ☐ 修正规格			
符合 ROHS	√是 ☐ 否	ROHS 报告编号			
物料编号	E551.WF54744B011	品名规格	2.4G/5G WF5744B-1131L-90(外购: 顺达成)		
厂商名称	顺达成科技	厂商编号		适用机型	IPC201KSA
部品重量		委托验证	☐ 是 ☐ 否	验证编号	
注明附件:	√样品 ☐ 规格书 ☐ 设计图__张 ☐ 其它				
承认项目	√电子件 ☐ 机构件 ☐ 包材 ☐ 程序内容及版本 ☐ 其它				

承认单位 DEPT.	确 认 APPROVAL	审 核 CHECK	承 办	验 证
开发部 R&D				
审核结果: INSPEC. RESULT:				



深圳市顺达成科技有限公司
SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer Name	盈通		
客户项目名 Customer Project Name	IPC201KS5	顺达成项目名 SDC Project Name	IPC201KS5
客户编码 Customer P/N		顺达成料号 SDC P/N	WF5744B-1131L-90
频段 Band	WiFi2. 4G/5G		
版本号 Version	A0		
设计人信息/Designer Information			
射频工程师 RF Engineer	杨永辉	研发主管 R&D Diretor	符学荣
结构工程师 ME Engineer	李瑶娜		

审批/ Approval			客户批准/Customer Approval	
	制作 Prepared By	审核 Checked By	批准 Approval By	审核 Checked By
签章 Signature	李瑶娜	符学荣	陈华明	
日期 Date	2024. 10. 16	2024. 10. 16	2024. 10. 16	

修订履历/Change Log				
版本 Version	修订内容 Change Description	责任人 Person in Charge	核准 Approval By	日期 Date



深圳市顺达成科技有限公司
SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD


目录/Catalogue

序号 No.	项目 Item	页码 Page No.
1	图纸或实物图片 Drawing or Product Image	3/5
2	尺寸测量报告 Dimensions Test Report	4/6
3	射频性能测试报告 RF Performance Test Report	7-9
4	可靠性测试报告 Reliability Test Report1	10
5	包装文件 Package Document	11
6	环境有害物质管控一览表 RoHS Control list for Sample	12
7	安装事宜或其它 Install Wizard or Other	12



深圳市顺达成科技有限公司
SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

产品图纸或实物图片
Drawing or Product Image

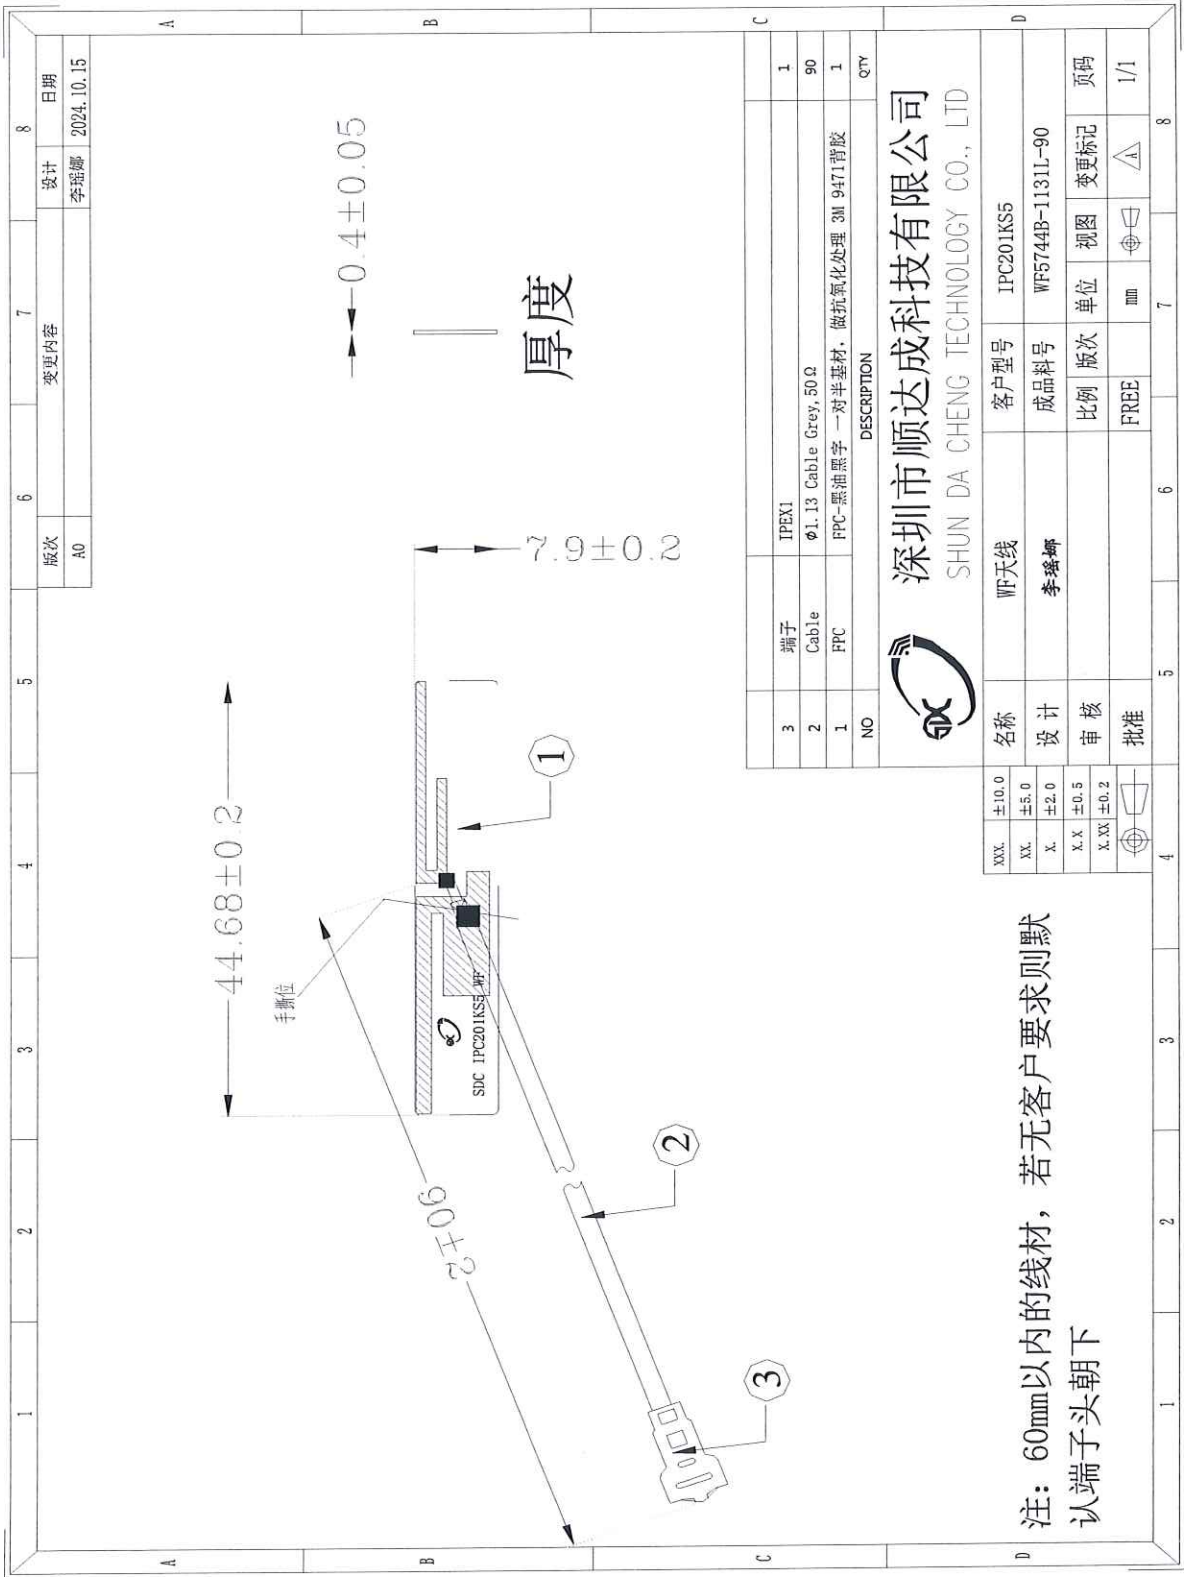

NO	DESCRIPTION	QTY
3	端子 IPEX1	1
2	Cable Ø1.13 Cable Grey, 50 Ω	90
1	FPC FPC-黑油黑字 一对半基材，做抗氧化处理 3M 9471背胶	1

深圳市顺达成科技有限公司
SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

名称	WF天线	客户型号	IPC201KS5
设计	李瑞峰	成品料号	WF5744B-1131L-90
审核		比例	版次
批准		视图	变更标记
		单位	页码
		mm	1/1



样品尺寸测量报告

Sample Dimensions Test Report

测试日期 Test Date	2024. 10. 16	样品数量 Sample Qty.	3	测试人 Inspector	许燕芳
尺寸编号 Dimension No.	标准 Standard	样品 1 Sample 1	样品 2 Sample 2	样品 3 Sample 3	Pass/NG
①长度	44. 68±0. 2mm	44. 7	44. 7	44. 7	Pass
②宽度	7. 9±0. 2mm	7. 9	7. 9	8. 0	Pass
③厚度	0. 4±0. 05mm	0. 4	0. 4	0. 4	Pass
④线长	90±2mm	90	90	91	90
最终结论 Conclusion					PASS
测试人&日期 Inspector & Date	许燕芳 2024. 10. 16		批准&日期 Approval & Date		



射频性能测量报告

RF Performance Test Report

天线测试设备简介

Antenna Test Equipment Introduction

测试天线输入特性使用 Agilent E5071C 和 Agilent 5062A 矢量网络分析仪；辐射特性利用广屏三维近场暗室进行测试，并分别使用 8960 E5515 和 Agilent E4438C 进行了分析。暗房的测试坐标如下：

Test of antenna input characteristics using Agilent E5071C and Agilent 5062A vector network analyzer; The radiation pattern of the antenna are tested using the guangping 3D near field Anechoic Chamber, and the instrument is used to agilent8960 E5515 and Agilent E4438C. The test coordinates of the darkroom are as follows:

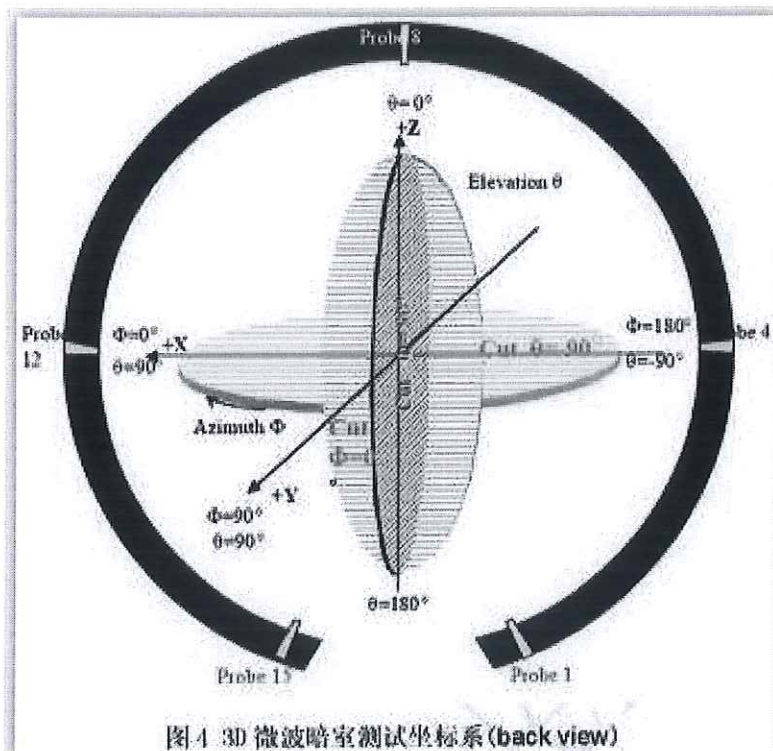


图4 3D 微波暗室测试坐标系 (back view)

1. S11 参数测量/S11 Parameter-VSWR


使用一根 50 Ω 同轴电缆连接到天线，然后该电缆连接到网络分析仪测量 S11 参数，被测量产品远离金属至少 20 厘米。

Measuring Method is a 50 Ω coaxial cable is connected to the antenna. Then this cable is connected to a network analyzer to measure the S11 parameter, Keeping this fixture away from metal at least 20cm.

S11 Parameter-VSWR




深圳市顺达成科技有限公司 SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

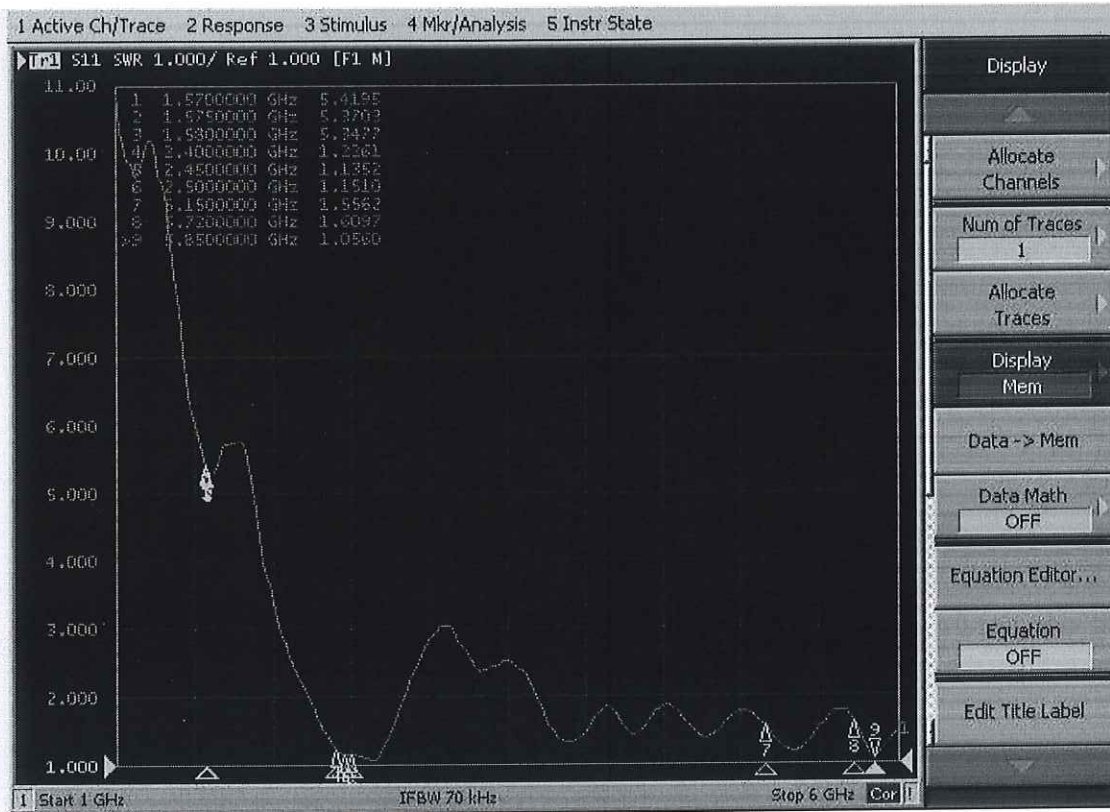

2. 天线匹配网络/Antenna Matching Network

Antenna



Series
N/A

PA

Shunt 01
N/A

Shunt 02
N/A



深圳市顺达成科技有限公司 SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD


3. Gain & Efficiency

Passive Test For 2.4G												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHIS (%)	Max (dB)	Min (dB)	irectivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
2400	43.54	-3.61	1.03	-1.12	20.581	22.962	1.03	-15.9	4.64	15	48.93	49.09
2425	45.48	-2.97	1.96	-0.19	23.926	26.555	1.96	-16.48	4.93	15	49.09	49.22
2450	36.53	-4.37	0.87	-1.28	17.136	19.397	0.87	-19.74	5.24	15	49.25	49.27
2475	35.97	-4.44	0.52	-1.63	17.205	18.763	0.52	-23.22	4.96	75	49.98	49.91
2500	36.94	-4.32	0.32	-1.83	17.676	19.267	0.32	-18.36	4.64	75	49.71	49.62

2475.000MHz




2475.000MHz H




2500.000MHz




2500.000MHz H

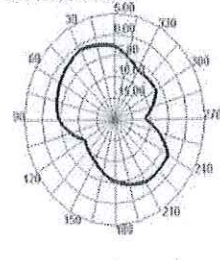


2475.000MHz E1




2475.000MHz E2



2500.000MHz E1



2500.000MHz E2



Passive Test For 5.8G												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHIS (%)	Max (dB)	Min (dB)	irectivity (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
5150	42.13	-3.75	2.36	0.21	16.688	25.441	2.36	-12.69	6.11	0	58.6	58.01
5250	36.5	-4.38	1.37	-0.78	16.245	20.266	1.37	-11.52	5.75	30	58.53	57.74
5350	33.61	-4.73	1.07	-1.08	14.487	19.127	1.07	-15.18	5.81	60	57.99	57.08
5450	38.75	-4.12	2.03	-0.12	14.442	24.308	2.03	-15.14	6.15	0	59.19	57.9
5550	43.16	-3.65	2.14	-0.01	15.599	27.564	2.14	-19.43	5.79	60	60.21	58.81
5650	45.41	-3.43	2.1	-0.05	16.711	28.699	2.1	-20.47	5.53	0	60.31	59.42
5750	46.58	-3.32	2.17	0.02	17.996	28.581	2.17	-18	5.49	30	60.88	60.28
5850	44.83	-3.48	2.78	0.63	18.496	26.336	2.78	-23.77	6.27	30	61.09	60.41

5150.000MHz



5150.000MHz H



5250.000MHz



5250.000MHz H



5350.000MHz



5350.000MHz H



5150.000MHz E1



5150.000MHz E2



5250.000MHz E1



5250.000MHz E2



5350.000MHz E1



5350.000MHz E2







深圳市顺达成科技有限公司

SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

Passive Test For 5.8G												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	irectivit (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
5150	42.13	-3.75	2.36	0.21	16.688	25.441	2.36	-12.69	6.11	0	58.6	58.01
5250	36.5	-4.38	1.37	-0.78	16.245	20.256	1.37	-11.52	5.75	30	58.53	57.74
5350	33.61	-4.73	1.07	-1.08	14.487	19.127	1.07	-15.18	5.81	60	57.99	57.08
5450	38.75	-4.12	2.03	-0.12	14.442	24.308	2.03	-15.14	6.15	0	59.19	57.9
5550	43.16	-3.65	2.14	-0.01	15.599	27.564	2.14	-19.43	5.79	60	60.21	58.81
5650	45.41	-3.43	2.1	-0.05	16.711	28.699	2.1	-20.47	5.53	0	60.31	59.42
5750	46.58	-3.32	2.17	0.02	17.996	28.581	2.17	-18	5.49	30	60.88	60.28
5850	44.83	-3.48	2.78	0.63	18.496	26.336	2.78	-23.77	6.27	30	61.09	60.41

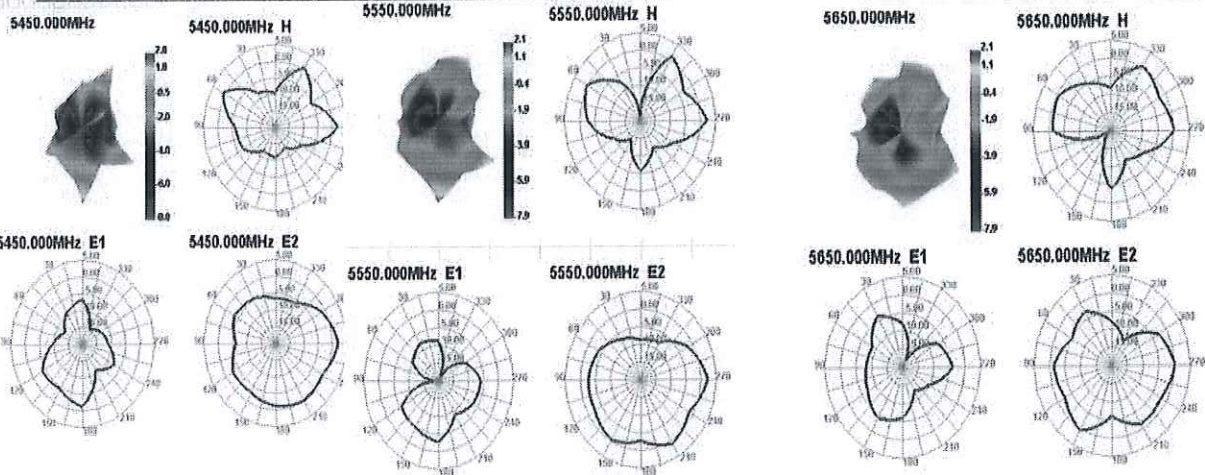

Passive Test For 5.8G												
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	UHS (%)	DHS (%)	Max (dB)	Min (dB)	irectivit (dBi)	Beamwidth (3dB)	AttH (dB)	AttV (dB)
5150	42.13	-3.75	2.36	0.21	16.688	25.441	2.36	-12.69	6.11	0	58.6	58.01
5250	36.5	-4.38	1.37	-0.78	16.245	20.256	1.37	-11.52	5.75	30	58.53	57.74
5350	33.61	-4.73	1.07	-1.08	14.487	19.127	1.07	-15.18	5.81	60	57.99	57.08
5450	38.75	-4.12	2.03	-0.12	14.442	24.308	2.03	-15.14	6.15	0	59.19	57.9
5550	43.16	-3.65	2.14	-0.01	15.599	27.564	2.14	-19.43	5.79	60	60.21	58.81
5650	45.41	-3.43	2.1	-0.05	16.711	28.699	2.1	-20.47	5.53	0	60.31	59.42
5750	46.58	-3.32	2.17	0.02	17.996	28.581	2.17	-18	5.49	30	60.88	60.28
5850	44.83	-3.48	2.78	0.63	18.496	26.336	2.78	-23.77	6.27	30	61.09	60.41

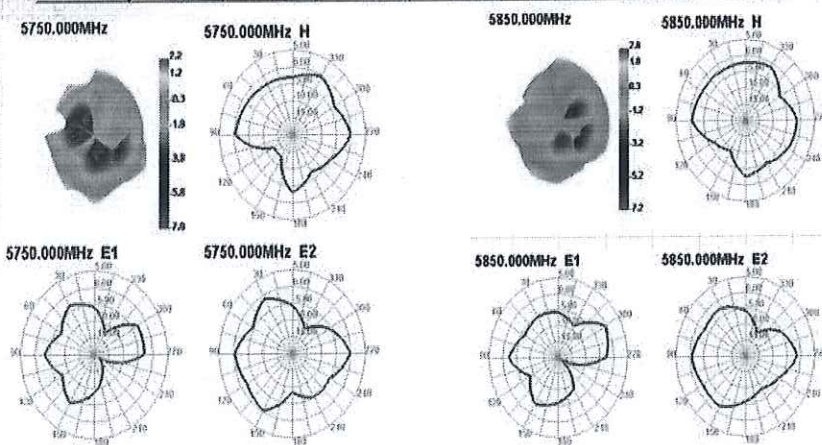



深圳市顺达成科技有限公司
SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

可靠性测试报告

Reliability Test Report

测试日期 Test Date	2024. 10. 16	样品数量 Sample Qty.	3	测试人 Inspector	许燕芳	
测试项目 Test Item	要求 Requirement	试验设备 testing equipment	样品 1 Sample 1	样品 2 Sample 2	样品 3 Sample 3	判定 PASS/NG
高温存储	在+85℃条件下暴露 24H, 恢复 2H 后进行测 试	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
低温存储	在-40℃条件下暴露 24H, 恢复 2H 后进行测 试	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
高温工作	在+60℃条件下通电工 作 24H	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
低温工作	在-20℃条件下通电工 作 24H	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
盐雾试验	(5 ± 0. 5) %氯化钠、 pH 值为 6. 5~7. 2, 实验 箱温度 (35±2) °C ☐ 24H ☒ 48H	盐雾试验机	OK	OK	OK	Pass
连接器铆压拉 拔力	1. 13 线径 ≥10N 0. 81 线径 ≥8N RG174 ≥60N RG178 ≥50N	推拉力计	≥8N	≥8N	≥8N	Pass
最终结论 Conclusion						Pass
测试人&日 期 Inspector & Date	许燕芳 2024. 10. 16		批准&日期 Approval &D ate			



深圳市顺达成科技有限公司

SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

包 装 规 范

项目名：IPC201KS5

成品名称：FPC天线


FPC成品天线 (一)



(二) 每PE袋装100pcs产品 (以实际包装为准)



(三) 再将装好的天线小包装袋整齐放入
(图三) 装10小袋 (以实际包装为准)



(四) 包装好的天线放入纸箱, 可装5大袋,
每箱可装5000PCS (图四)。(以实际
包装为准)



机位号	
零件编号	
材料编号	
规格型号	
数量	
日期	

(五) 包装完成后需贴上出货标签 (图五)。



深圳市顺达成科技有限公司

SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

安装事宜或其它

Install Wizard or Other

安装过程:

取 1PCS 产品, 用手撕下 FPC 背面的离型纸, 然后将 FPC 定位孔位置与外壳定位孔位置 (定位筋位或定位线) 对齐, 平整的贴附与外壳上, 具体位置如下图所示:

安装过程注意事项:

☐ 粘贴天线后保证 FPC 完整贴附于外壳;

☐ 定位孔与外壳定位柱位置对齐;

☐ FPC 边缘与外壳边缘对齐;

☐ 带端子天线在将端子扣合到主板 PCBA 端时请首先对齐端子, 然后垂直扣合;

☐ 拆卸天线端子时需使用工具 (如专用撬棍) 垂直翘起端子, 不可直接拽线拆卸。



深圳市顺达成科技有限公司
SHUN DA CHENG TECHNOLOGY CO., LTD

产品 ROHS 证书

Certificate

Certificate Number: UNIB23083106HC-01



Product: 5G/4G/WIFI/GPS/BT antenna
Applicant: ShenZhen ShunDaCheng Technology Co., Ltd.
4th Floor, Building B5, Xinfu Industrial Zone, Fuyong Chongqing Road,
Baoan District, Shenzhen
Manufacturer: N/A
Model No.: N/A
Trade Name: N/A
Test Methods: IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013 +A1:2017,
IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

The laboratory tested the product provided by the applicant according to the above test methods. According to the test results, the product conforms to RoHS Directive [(2011/65/EU and Amendment (EU) 2015/863)] issued by the European Commission. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with RoHS Directive.

The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number: UNIB23083106HR-01.

Note: According to the requirements of the applicant for testing, details are shown in the test report.

RoHS

Sep. 06, 2023
Issue Date

Hoffer Lau
Hoffer Lau



Shenzhen United Testing Technology Co., Ltd.

Shenzhen: D101&D401, No. 107, Kaicheng High-Tech Park, Taoyuan Community, Dalang Sub-District,
Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China/518109

Guangzhou: No.47-3, Industrial Road, Zhushan, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou, Guangdong,
China/511450;
101/F, Building 2, Tongxin Industrial Park, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou,
Guangdong, China/511450

Tel: +86-755-86180996 / +86-020-39277769 Fax: +86-0755-86180156

Web Site: www.uni-lab.hk / E-mail: hofferlau@uni-lab.hk



Certificate of Compliance