



深圳市盛邦尔科技有限公司

Shenzhen Surbaner Technology CO.,LTD

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer Name	锦浪科技		
客户项目名 Customer Project Name	150KW	盛邦尔项目名 Surbaner Project Name	150KW
客户编码 Customer P/N		盛邦尔料号 Surbaner P/N	3160-180-00922
频段 Band	2400-2500MHz		
版本号 Version	A0		
设计人信息/Designer Information			
射频工程师 RF Engineer	吴贤坤	研发主管 R&D Diretor	朱浩奎
结构工程师 ME Engineer	蔡 杰		

盛邦尔审批/Surbaner Approval				客户批准/Customer Approval	
	制作 Prepared By	审核 Checked By	批准 Approval By	审核 Checked By	批准 Approval By
签章 Signature	郭美林				
日期 Date	2024. 04. 09		12/5		

修订履历/Change Log				
版本 Version	修订内容 Change Description	责任人 Person in Charge	核准 Approval By	日期 Date

地址：深圳市宝安区西乡街道鹤洲社区恒丰工业城 B25 栋 2 楼 TEL: 0755-82790675 FAX: 0755-82809726

SBR Communication has possession of proprietary information provided in this report and this proprietary information shall be kept in strict confidence and not disclosed to any person or firm without the prior written consent of SBR Communication Technology.

www.surbaner.com.cn

目录/Catalogue

序号 No.	项目 Item	页码 Page No.
1	图纸或实物图片 Drawing or Product Image	3
2	技术参数 Technical Parameter	4
3	射频性能测试报告 RF Performance Test Report	5-7
4	尺寸测量报告 Dimensions Test Report	8
5	可靠性测试报告 Reliability Test Report	9

二. Technical Parameter /技术参数

1. Antenna/天线		
No/序号	Part Name/项目	SPEC/规格
1	Frequency Range/ 频率范围	2400-2500MHz
2	Impendence/阻抗	50 ohm nominal
3	Gain/增益	2.0-3.0dBi
4	Polarization/极化	LINE
5	VSWR/驻波比	≤2.0 (整机)
6	Efficiency/效率	≥40%
7	RF Cable/射频连接线	1.13 线 500mm
8	RF Connector/连接器	SMA 90° 公头公针
2. Environmental Characteristics/环境特性		
No/序号	Part Name/项目	SPEC/规格
1	Operation Humidity/ 工作湿度	5~95%不冷凝
2	Operating Temperature/ 工作温度	-40~+85℃
3	Store Temperatuer/ 储存温度	-50~+105℃

射频性能测量报告

RF Performance Test Report


客户名称 Customer Name	锦浪科技	项目名称 Project Name	150KW	盛邦尔料号 Surbaner P/N	3160-180-00922
频段 Band	2400-2500MHz	测试日期 Test Date	2024/04/09	测试人 Inspector	吴贤坤

天线测试设备简介

Antenna Test Equipment Introduction

测试天线输入特性使用 Agilent E5071C and Agilent 5062A 矢量网络分析仪；辐射特性利用 Satimo 三维近场暗室进行测试，并分别使用 8960 E5515 和 Agilent E4438C 进行了分析。暗房的测试坐标如下：

Test of antenna input characteristics using Agilent E5071C and Agilent 5062A vector network analyzer; The radiation pattern of the antenna are tested using the Satimo starlab 3D near field Anechoic Chamber, and the instrument is used to agilent8960 E5515 and Agilent E4438C. The test coordinates of the darkroom are as follows:

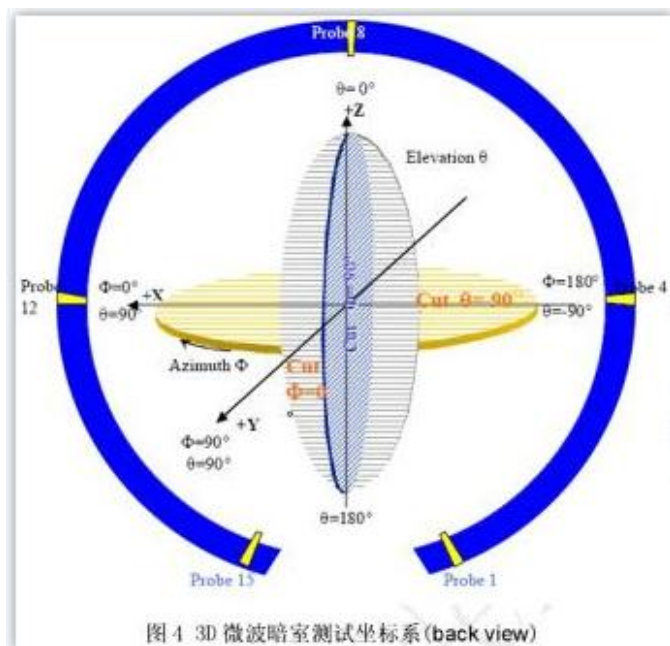

1. S11 参数测量/S11 Parameter-VSWR

使用一根 50 Ω 同轴电缆连接到天线，然后该电缆连接到网络分析仪测量 S11 参数，被测量产品远离金属至少 20 厘米。


Measuring Method is a 50 Ω coaxial cable is connected to the antenna. Then this cable is connected to a network analyzer to measure the S11 parameter, Keeping this fixture away from metal at least 20cm.

S11 Parameter



Frequency(MHz)	2400	2450	2500
LOG Mag	-15.64	-29.22	-21.91


2. 天线匹配网络/Antenna Matching Network

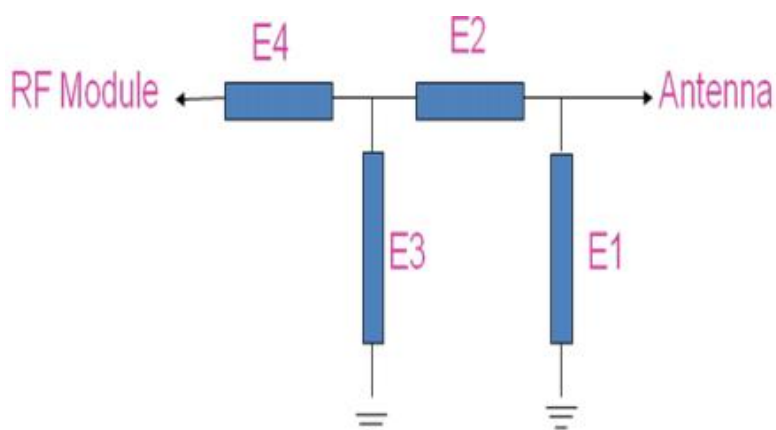

Element	Value
E1	N/A
E2	N/A
E3	N/A
E4	N/A

PCB板端匹配电路未改动

2D Pattern

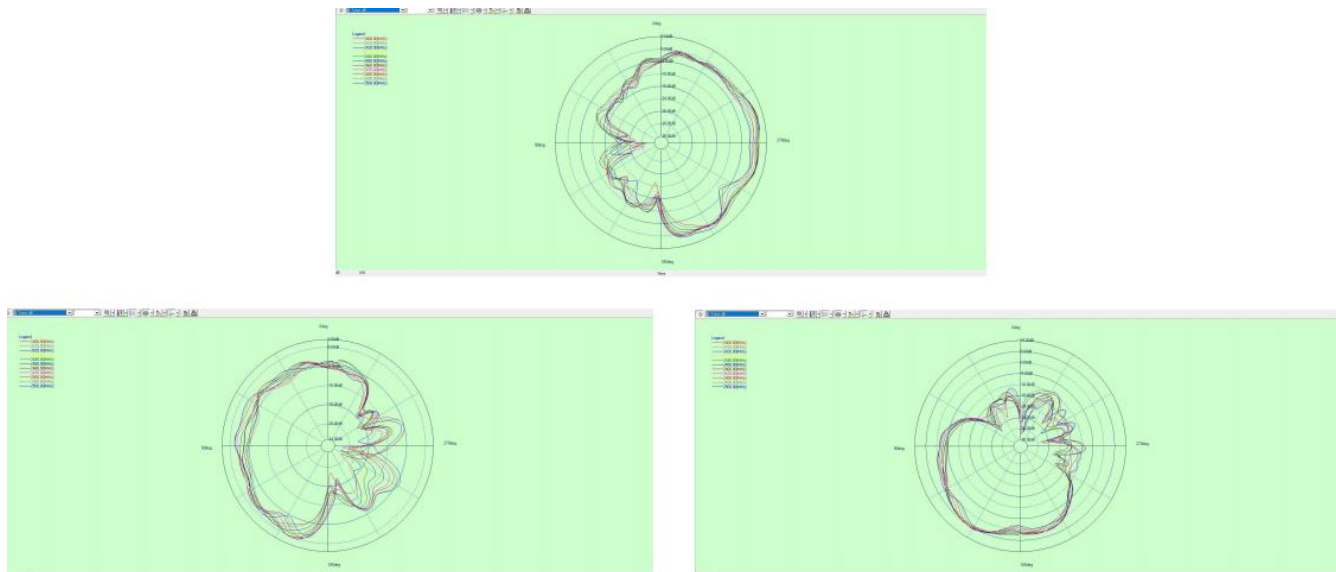

3. Gain & Efficiency-ANT

Frequency (MHz)	Efficiency (%)	Peak GAIN (dBi)
2400	48.43%	3.05
2410	48.78%	2.90
2420	51.23%	2.99
2430	50.64%	3.04
2440	47.92%	2.94
2450	48.71%	2.88
2460	52.04%	3.20
2470	49.21%	3.22
2480	45.13%	2.92
2490	43.01%	2.63
2500	43.22%	2.83

样品尺寸测量报告

Sample Dimensions Test Report

客户名称 Customer Name	锦浪科技	客户料号 Customer P/N		料号 P/N	3160-180-00922
测试日期 Test Date	2024/04/09	样品数量 Sample Qty.	3	测试人 Inspector	曾心荣
尺寸编号 Dimension No.	标准 Standard	样品 1 Sample 1	样品 2 Sample 2	样品 3 Sample 3	Pass/NG
①长度	35.94±0.2mm	35.96	35.98	35.92	Pass
②宽度	21.05±0.2mm	21.12	21.15	21.06	Pass
③厚度	0.12±0.05mm	0.12	0.11	0.11	Pass
④线长	500±5mm	502	502	503	Pass
最终结论 Conclusion					PASS
测试人&日期 Inspector & Date	曾心荣 2024/04/09		批准&日期 Approval & Date		

可靠性测试报告

Reliability Test Report

客户名称 Customer Name	锦浪科技	客户料号 Customer P/N		料号 P/N	3160-180-00922	
测试日期 Test Date	2024/04/09	样品数量 Sample Qty.	3	测试人 Inspector	何春辉	
测试项目 Test Item	要求 Requirement	试验设备 testing equipment	样品 1 Sample 1	样品 2 Sample 2	样品 3 Sample 3	判定 PASS/NG
高温存储	在+105℃条件下暴露 24H, 恢复 2H 后进行测 试电气性能正常	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
低温存储	在-50℃条件下暴露 24H, 恢复 2H 后进行测 试电气性能正常	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
高温工作	在+85℃条件下通电工 作 24H 电气性能正常	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
低温工作	在-40℃条件下通电工 作 24H 电气性能正常	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
盐雾试验	(5 ± 0. 5) %氯化钠、pH 值为 6. 5~7. 2, 实验箱 温度 (35±2) °C ☐ 24H ☒ 48H	盐雾试验机	OK	OK	OK	Pass
连接器铆压 拉拔力	0. 81 线径 ≥8N 1. 13 线径 ≥10N RG174 ≥60N RG178 ≥40N	推拉力计	≥10N	≥10N	≥10N	Pass
最终结论 Conclusion						Pass
测试人& 日期 Inspector & Date	何春辉 2024/04/09		批准& 日期 Approval & ate			