



深圳锐锋电子技术有限公司
Shenzhen Ruifeng Electronic Technology Co., Ltd

承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer Name	视宇通		
客户项目名 Customer Project Name	M5	项目名 Project Name	M5
客户编码 Customer P/N	400Q-038B-CF	料号 P/N	WF6880B-B50L-A
频段 Band	WiFi2.4G		
版本号 Version	A0		
设计人信息/Designer Information			
射频工程师 RF Engineer	符学荣	研发主管 R&D Diretor	夏承磊
结构工程师 ME Engineer	黄宗宝		

审批/ Approval			客户批准/Customer Approval		
	制作 Prepared By	审核 Checked By	批准 Approval By	审核 Checked By	批准 Approval By
签章 Signature	李瑶娜	符学荣	夏承磊		
日期 Date	2026. 3. 2	2026. 3. 2	2026. 3. 2		

修订履历/Change Log				
版本 Version	修订内容 Change Description	责任人 Person in Charge	核准 Approval By	日期 Date



深圳锐锋电子技术有限公司

Shenzhen Ruifeng Electronic Technology Co., Ltd

目录/Catalogue

序号 No.	项目 Item	页码 Page No.
1	图纸或实物图片 Drawing or Product Image	3/5
2	尺寸测量报告 Dimensions Test Report	4/6
3	射频性能测试报告 RF Performance Test Report	7-10
4	可靠性测试报告 Reliability Test Report1	11
5	安装事宜或其它 Install Wizard or Other	12




深圳锐锋电子技术有限公司

Shenzhen Ruifeng Electronic Technology Co., Ltd

产品图纸或实物图片

Drawing or Product Image

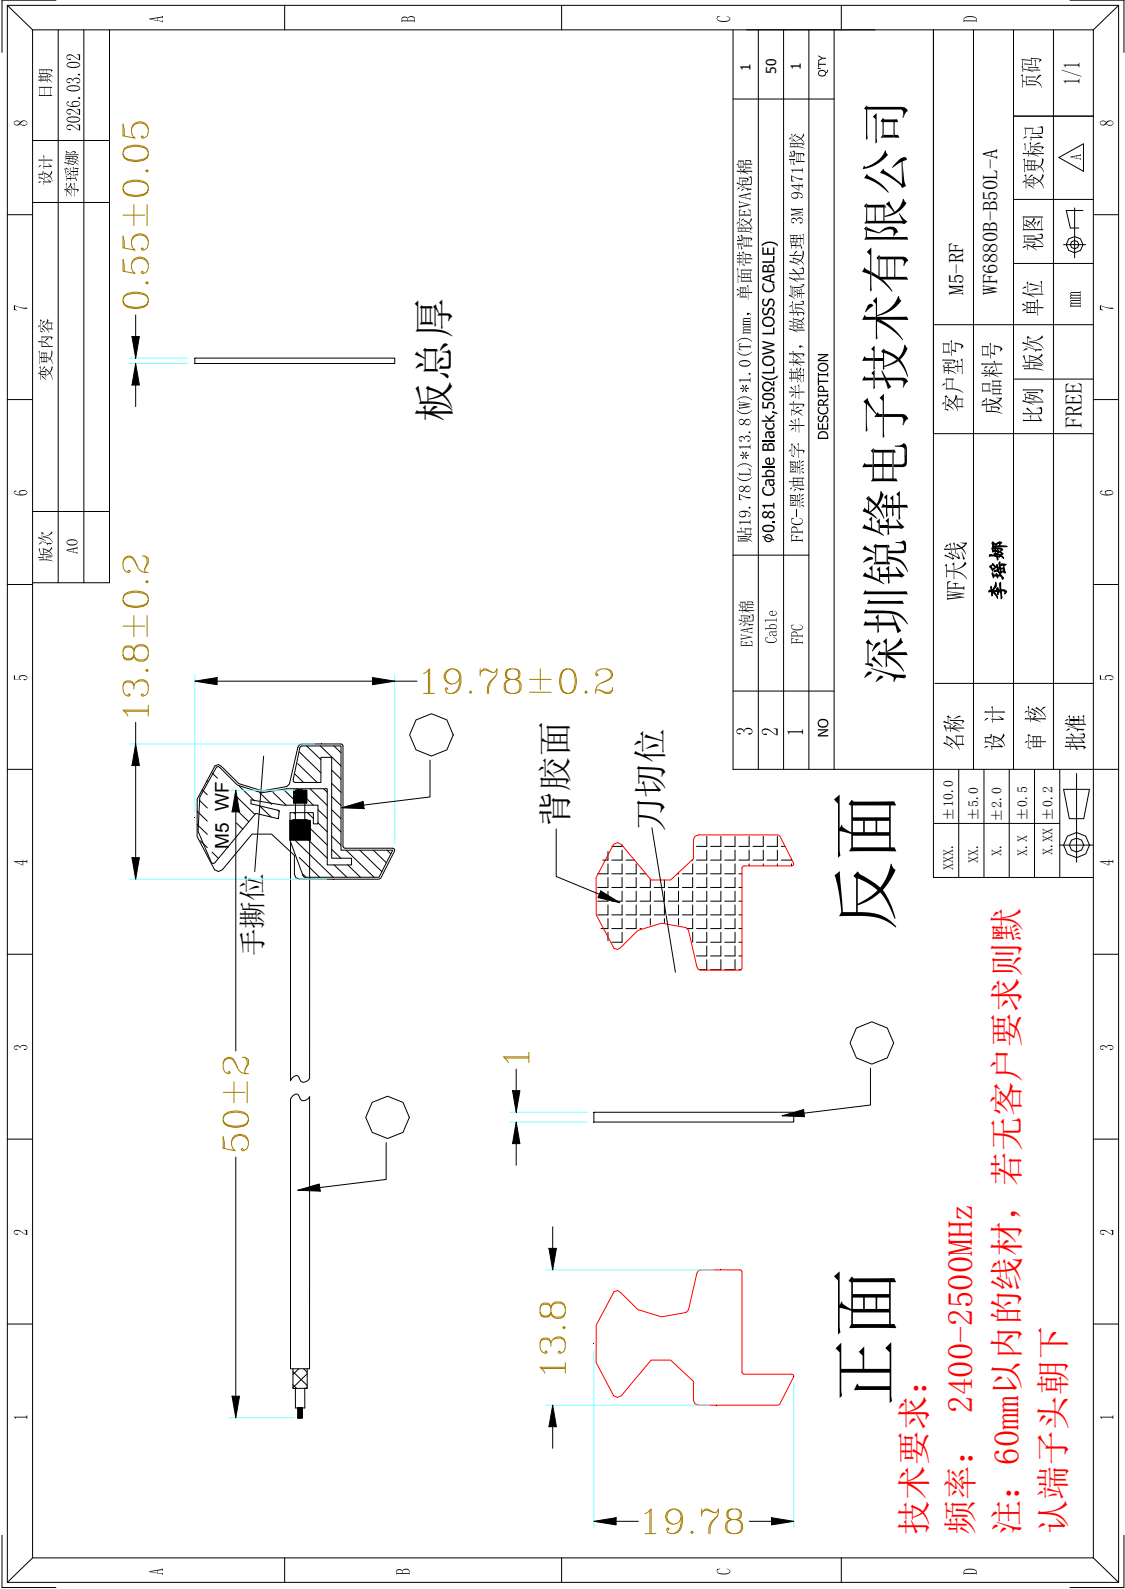



深圳锐锋电子技术有限公司
Shenzhen Ruifeng Electronic Technology Co., Ltd

样品尺寸测量报告

Sample Dimensions Test Report

测试日期 Test Date	2026. 3. 2	样品数量 Sample Qty.	3	测试人 Inspector	许燕芳
尺寸编号 Dimension No.	标准 Standard	样品 1 Sample 1	样品 2 Sample 2	样品 3 Sample 3	Pass/NG
①长度	13. 8±0. 2mm	13. 8	13. 8	13. 9	Pass
②宽度	19. 78±0. 2mm	19. 8	19. 9	19. 9	Pass
③厚度	0. 55±0. 05mm	0. 55	0. 5	0. 55	Pass
④线长	50±2mm	50	51	50	Pass
最终结论 Conclusion					PASS
测试人&日期 Inspector & Date	许燕芳 2026. 3. 2		批准&日期 Approval & Date		

射频性能测量报告

RF Performance Test Report

天线测试设备简介

Antenna Test Equipment Introduction

测试天线输入特性使用 **Agilent E5071C** and **Agilent 5062A** 矢量网络分析仪；辐射特性利用广屏三维近场暗室进行测试，并分别使用 8960 E5515 和 Agilent E4438C 进行了分析。暗房的测试坐标如下：

Test of antenna input characteristics using **Agilent E5071C** and **Agilent 5062A** vector network analyzer; The radiation pattern of the antenna are tested using the guangping 3D near field Anechoic Chamber, and the instrument is used to agilent8960 E5515 and Agilent E4438C. The test coordinates of the darkroom are as follows:

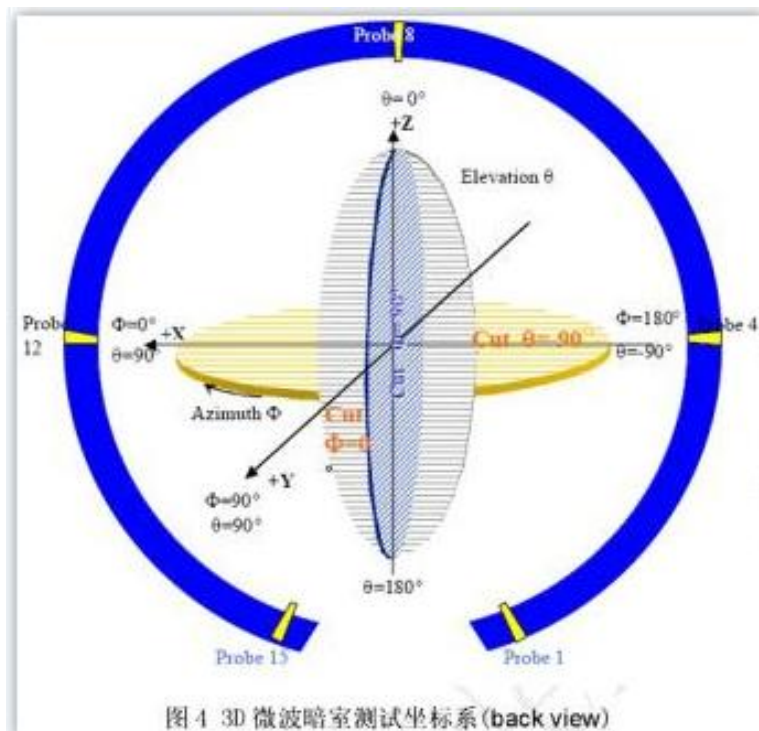



图4 3D 微波暗室测试坐标系 (back view)

1. S11 参数测量/**S11 Parameter-VSWR**

使用一根 50Ω 同轴电缆连接到天线，然后该电缆连接到网络分析仪测量 S11 参数，被测量产品远离金属至少 20 厘米。

Measuring Method is a 50Ω coaxial cable is connected to the antenna. Then this cable is connected to a network analyzer to measure the S11 parameter, Keeping this fixture away from metal at least 20cm.


S11 Parameter-VSWR

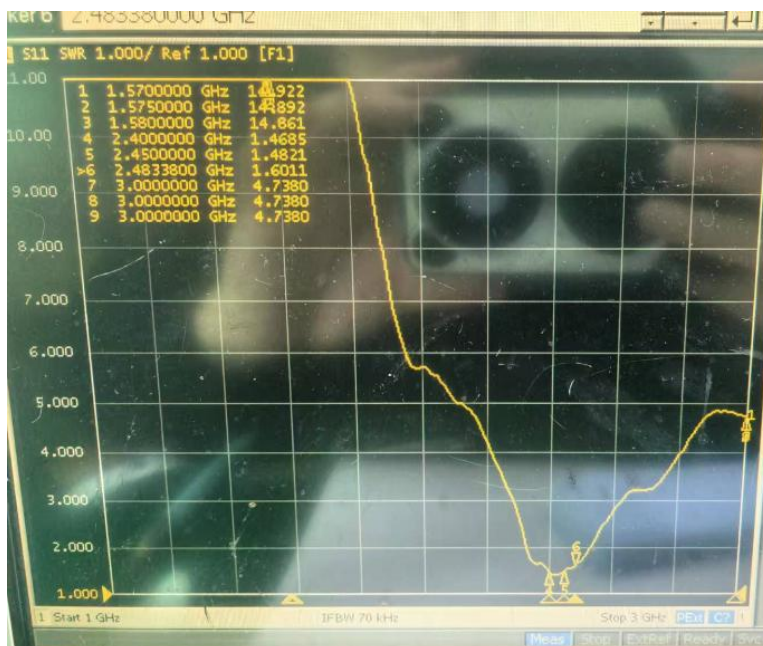

频率 (MHZ)	2400	2450	2500
驻波比	1.4	1.4	1.6


2. 天线匹配网络/Antenna Matching Network

Antenna

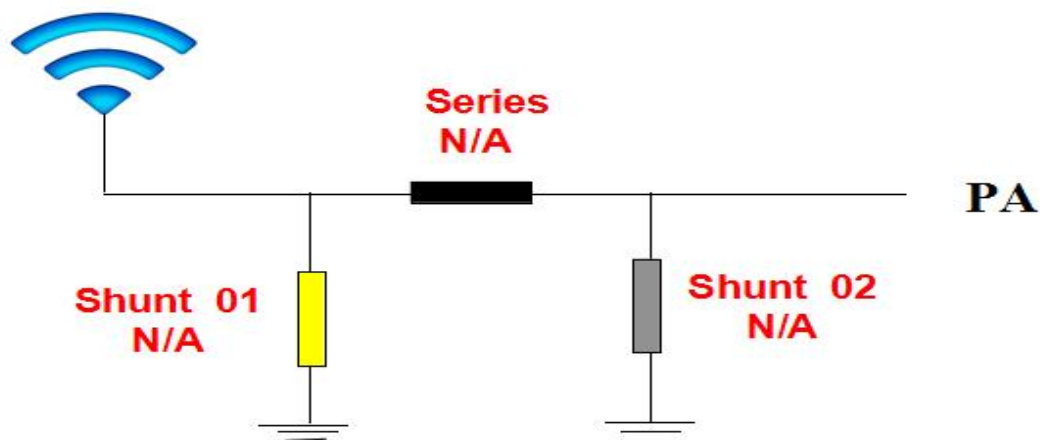

3.Gain & Efficiency-

Frequency (MHz)	Efficiency (%)	Peak GAIN (dBi)
2400	6.91	-2.5
2450	7.54	-2.09
2500	6.32	-0.77

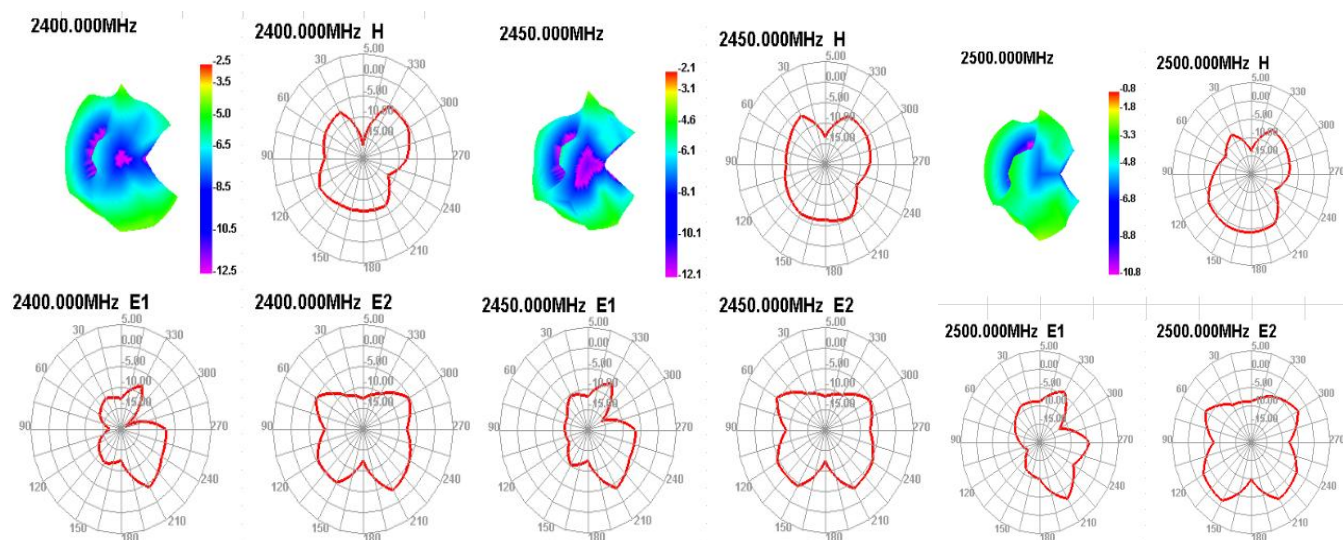



深圳锐锋电子技术有限公司

Shenzhen Ruifeng Electronic Technology Co., Ltd

可靠性测试报告

Reliability Test Report

测试日期 Test Date	2026. 3. 2	样品数量 Sample Qty.	3	测试人 Inspector	许燕芳	
测试项目 Test Item	要求 Requirement	试验设备 testing equipment	样品 1 Sample 1	样品 2 Sample 2	样品 3 Sample 3	判定 PASS/NG
高温存储	在+85℃条件下暴露 24H, 恢复 2H 后进行测试	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
低温存储	在-40℃条件下暴露 24H, 恢复 2H 后进行测试	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
高温工作	在+60℃条件下通电工作 24H	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
低温工作	在-20℃条件下通电工作 24H	恒温恒湿箱	OK	OK	OK	Pass
盐雾试验	(5 ± 0. 5)%氯化钠、 pH 值为 6. 5~7. 2, 实验 箱温度 (35±2)℃ ☐ 24H ☒ 48H	盐雾试验机	OK	OK	OK	Pass
连接器铆压拉 拔力	1. 13 线径 ≥10N 0. 81 线径 ≥8N RG174 ≥60N RG178 ≥50N	推拉力计	≥8N	≥8N	≥8N	Pass
最终结论 Conclusion						Pass
测试人&日期 Inspector & Date	许燕芳 2026. 3. 2		批准&日期 Approval &D ate			



深圳锐锋电子技术有限公司

Shenzhen Ruifeng Electronic Technology Co., Ltd

安装事宜或其它

Install Wizard or Other

安装过程:

取 1PCS 产品, 用手撕下 FPC 背面的离型纸, 然后将 FPC 定位孔位置与外壳定位孔位置 (定位筋位或定位线) 对齐, 平整的贴附与外壳上, 具体位置如下图所示:

安装过程注意事项:

- ☐ 粘贴天线后保证 FPC 完整贴附于外壳;
- ☐ 定位孔与外壳定位柱位置对齐;
- ☐ FPC 边缘与外壳边缘对齐;
- ☐ 带端子天线在将端子扣合到主板 PCBA 端时请首先对齐端子, 然后垂直扣合;
- ☐ 拆卸天线端子时需使用工具 (如专用撬棍) 垂直翘起端子, 不可直接拽线拆卸

公司地址: 深圳市宝安区福永镇重庆路新福工业园 B5 栋 4 楼 电话:0755-27211658

传真:0755-29485750

Company Address: 4th Floor, Building B5, Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen City. Tel: 0755-27211658. Fax: 0755-29485750