




QUICK START GUIDE

Baseus Security X1 Pro
Outdoor Dual Camera

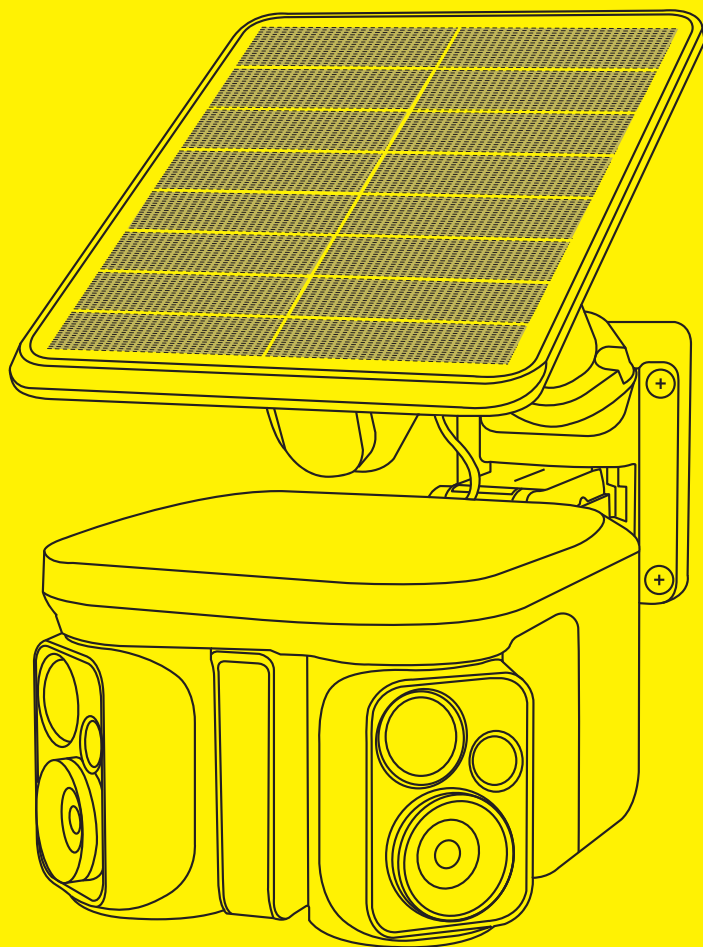

For FAQs and more information, please visit

<https://www.baseus.com/pages/support-center>

EN	English	01
DE	Deutsch	07
FR	Français	12
IT	Italiano	17
ES	Español	22
RU	Русский	27
NL	Nederlands	32
AR	العربية	37

1. Package Contents


Baseus Security X1 Pro Outdoor Dual Camera

X1 Pro Camera × 1 (Model No.: S00035)
Solar Panel (with 4m Charging Cable) × 1
Solar Panel Mounting Bracket × 1

Camera Mounting Bracket × 1
Camera Base × 1
Screw Pack × 2
Mounting Sticker × 2

2. Product Overview

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ① Solar Panel | ⑥ MIC | ⑪ Speaker | ⑬ Sync Button |
| ② Mounting Bracket | ⑦ Working Status Indicator | ⑫ USB Charging Port | ⑭ microSD Card Slot |
| ③ Base | ⑧ PIR Sensor (Motion Detection) | ⑮ Vertical Adjustment Joint | ⑯ Angle Lock Switch |
| ④ Camera Mounting Bracket | ⑨ Spotlight | | |
| ⑤ Charging Cable | ⑩ Lens | | |

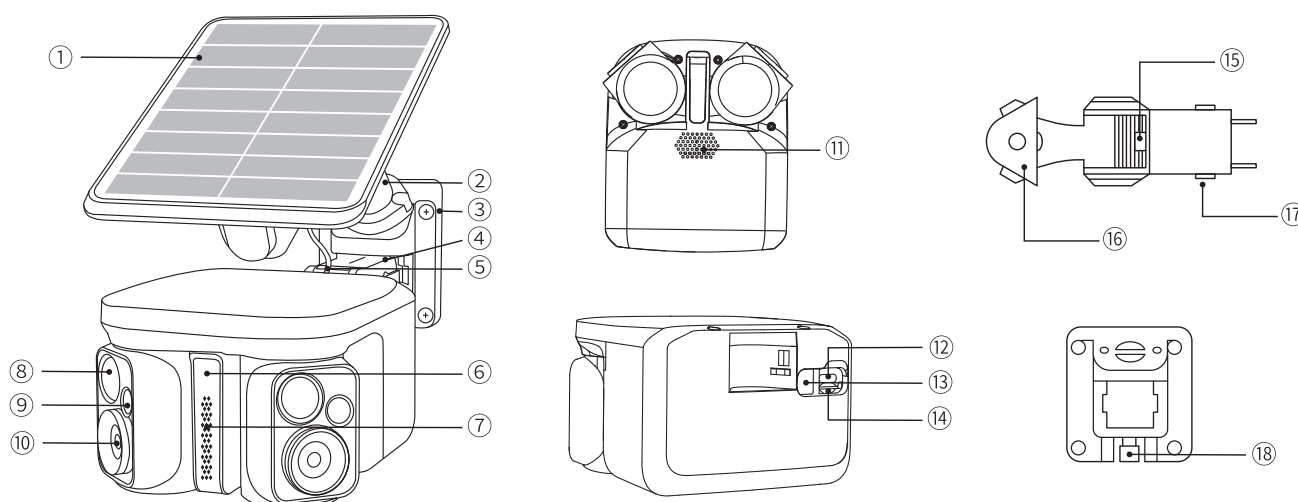

3. Setup Instructions

Download the App for Synchronization



baseus Security



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

1. Download and install the baseus Security APP, and register an account.
2. Follow the instructions on the screen to add the camera to your device list.


4. Camera Charging



Please fully charge cameras before first use. It takes about 5.5 hours to charge each camera.

Charge Indicator Instructions


Indicator Light	Charging: Slowly flashing blue
	Fully Charged: Off
Charging Time	5.5 hours

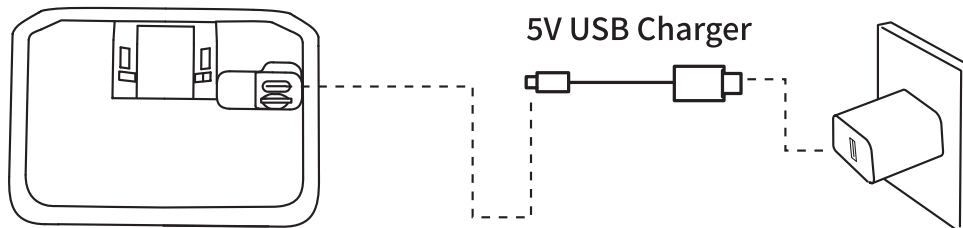

X1 Pro comes with a detachable solar panel, giving you the flexibility to position it for optimal sunlight exposure, independent of the camera's placement.

Equipped with Baseus Security's patented sun-tracking technology, the panel automatically rotates horizontally up to $\pm 60^\circ$ to maximize solar absorption. If the battery level drops, it's typically due to limited sunlight or increased power consumption. Manual charging isn't necessary unless a low battery alert appears.

For safe and reliable operation, always keep the area around the panel clear to prevent contact or collisions with nearby objects during movement.

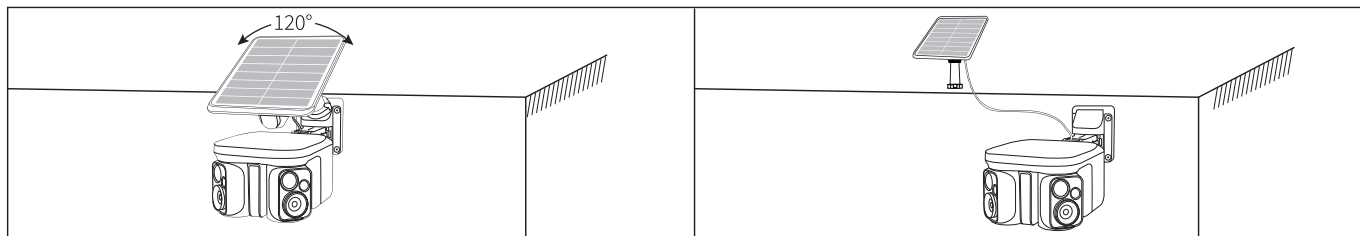



5. Camera Installation

1. Choose a location where you can get the ideal viewing angle.

We recommend to mount the camera 7-10 feet (2-3 meters) above the ground.


Recommended installation area:

1. Under the eaves or on the exterior wall near the front door
2. Corners of exterior walls
3. Any poles or fences with unobstructed sunlight

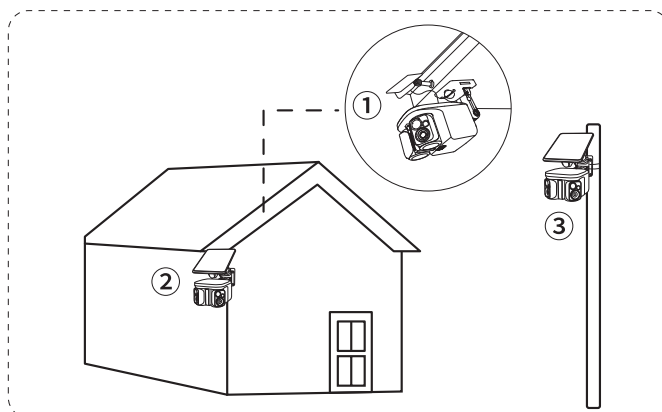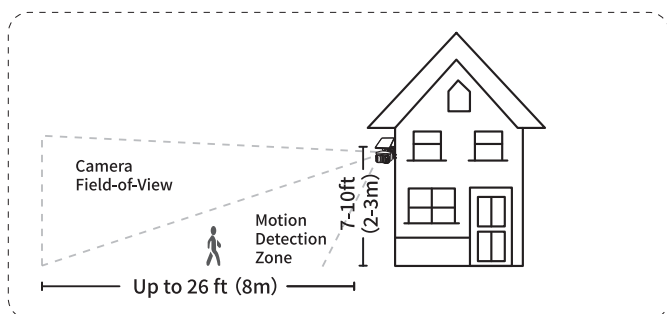

2. Camera Bracket Installation:


Align the bracket with the mounting slot on the camera, then push it until it clicks into place.

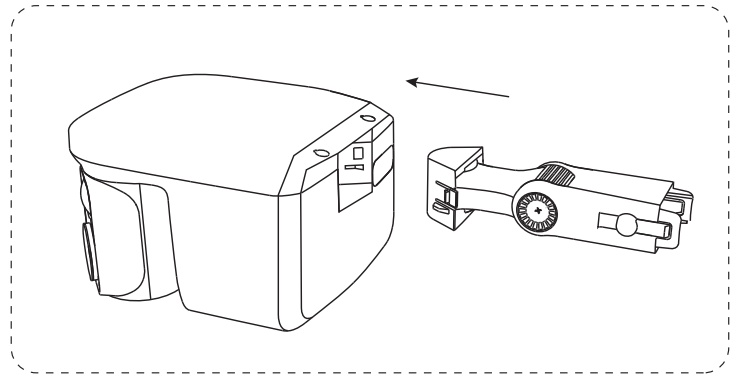

3. Base Installation:

Drill holes with a 15/64-inch (6mm) drill bit and insert expansion bolts into the holes.


Note: Expansion bolts are necessary for walls made of hard materials such as concrete, brick, or stucco.

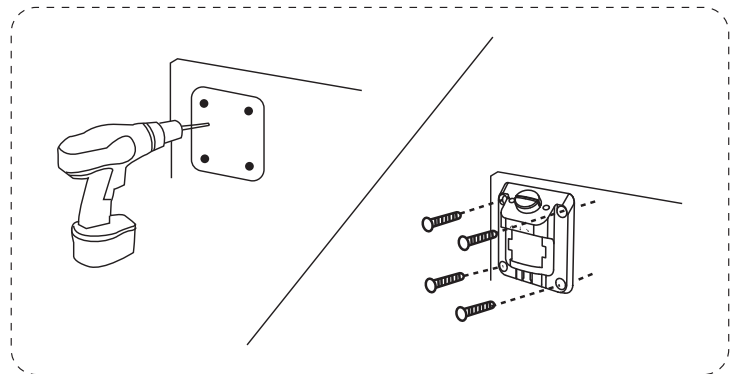

4. Solar Panel Installation:


Option1: Attach the Solar Panel Mounting Bracket to the camera base using screws, then fasten the solar panel onto the bracket.

Option 2: Choose another location, drill holes using a 15/64-inch (6mm) drill bit, and secure the Solar Panel Mounting Bracket with expansion bolts. Then fasten the solar panel onto the bracket.

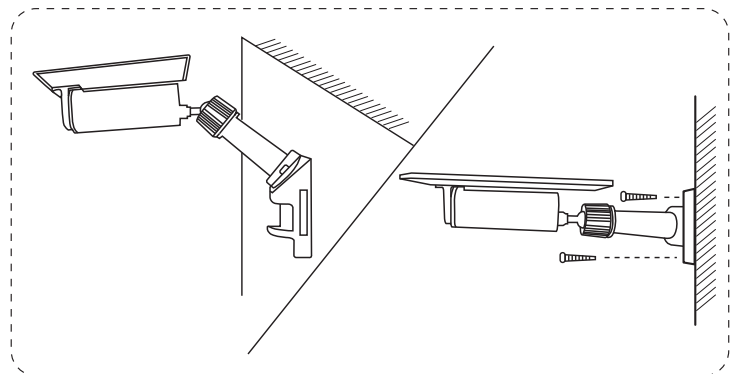


5. Camera Detachment & Reattachment:

Press both Camera Bracket Release Buttons and pull outward to remove the camera from the base. Press both buttons and push inward to reattach the camera on the base.

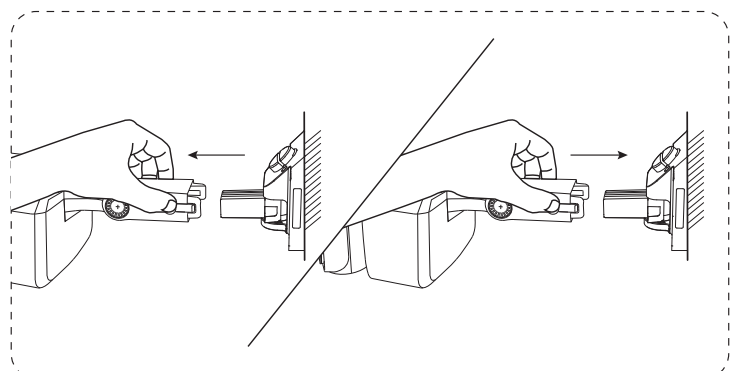

6. Angle Adjustment

- ① Press the Angle Lock Switch on the base to adjust the camera horizontally to 0°, -45°, or +45°. The angle will auto-lock once adjusted.
- ② Rotate the horizontal adjustment joint on the bracket to adjust the angle horizontally by $\pm 40^\circ$.
- ③ Rotate the vertical adjustment joint to adjust the angle vertically by $\pm 90^\circ$.
- ④ Use the baseus Security app to check the live view and make final adjustments for the optimal viewing angle.

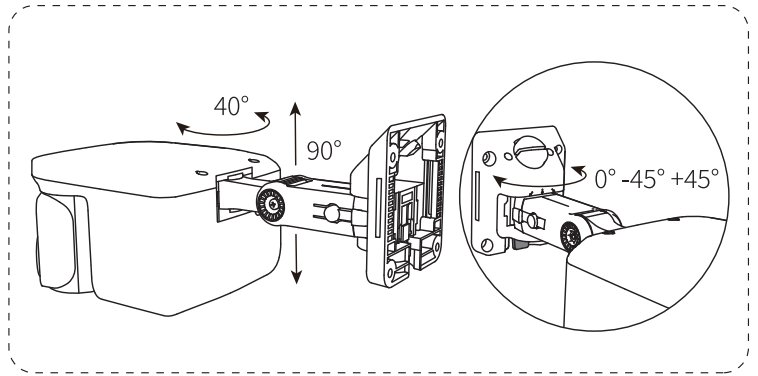

For troubleshooting, turn to the Service section in the baseus Security app for help. You can reach our customer support team via live chat, email, or phone.

6. Product Specifications

Baseus Security X1 Pro Outdoor Dual Camera 3K	Resolution	2560x1440 + 2560x1440
	Night Vision	Color Night Vision
	Input	5V=2A (Max.)
	Waterproof Rating	IP65

*The above data are provided by the Baseus Lab; actual use will vary depending on the specific circumstances.

7. Notice

The device is not a toy.

Choking Hazard: The product contains (or comes with) small parts, plastic elements, cables, and parts that may cause choking hazards. Keep your camera and its accessories out of the reach of small children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.

Strangulation Hazard: Children get strangled in cords. Keep cords out of the reach of children (more than 3ft/0.9m away).

The suitable temperature for S00035 and accessories is -20°C to 50°C (Charging temperature is 0°C to 40°C).

When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation.

Unless specifically indicated that it is safe to do so in the user guide or instruction manual, do not use this device in an environment that exceeds the recommended low or high temperature.

Unless specifically indicated that it is safe to do so in the user guide or instruction manual, avoid exposing your device to direct sunshine or excessively wet environments.

For pluggable equipment, the socket outlet shall be easily accessible.

Use only the adapter provided by the manufacturer. Using unauthorized adapters may cause danger and violate the authorized use of the device or the warranty article.

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

IC NOTICE TO CANADIAN USERS

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CANICES(B)/NMB(B)


ISED Radio Frequency Exposure Statement:

This equipment complies with ISED exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

Déclaration d'ISDE sur l'exposition aux radiofréquences :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition d'ISDE établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et le corps.

8. Safety



This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm.

The following importer is the responsible party (for FCC matters only)

Company Name: BASEUS TECHNOLOGY (US) INC

Address: 421 S BROOKHURST ST SUITE 1312

ANAHEIM, CA 92804

Telephone: +6-145412699



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Declaration of Conformity

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. Declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>.

RF exposure notice:

The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of d=20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Frequency bands and power are as below:

Model	Function	Operation Frequency	Max. RF Power
S00035	Wi-Fi	2412-2472MHz	EIRP 16.43dBm
	Bluetooth	2402-2480MHz	EIRP 6.78dBm

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

9. Customer Service

For troubleshooting and tutorial videos,
please visit

<https://support.baseus.com>

or scan the QR code below:



Warranty	24-month limited warranty
	support@baseussecurity.com
	United States Tel: +1(800)2208056



Facebook
[@Baseus.fans](#)



Instagram
[@baseus_global](#)



X (Twitter)
[@Baseus_Global](#)



YouTube
[@Baseusofficial](#)



TikTok
[@baseus.us](#)

1. Verpackungsinhalt


Baseus Security X1 Pro Dual-Außenkamera 3K

X1 Pro Kamera × 1 (Modellnr: S00035)
Solarpanel (mit 4 m Ladekabel) × 1
Montagehalterung für Solarpanel × 1

Montagehalterung für Kamera × 1
Kamerasockel × 1
Schraubensatz × 2
Montageaufkleber × 2

2. Produktübersicht

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| ① Solarpanel | ⑥ MIC | ⑪ Lautsprecher | ⑯ Horizontales Einstellgelenk |
| ② Montagehalterung für Solarpanel | ⑦ Betriebsstatusanzeige | ⑫ USB-Ladeanschluss | ⑰ Entriegelungstasten der Kamerahalterung |
| ③ Sockel | ⑧ PIR-Sensor (Bewegungserkennung) | ⑬ Synchronisationstaste | ⑱ Winkelfeststellschalter |
| ④ Montagehalterung für Kamera | ⑨ Scheinwerfer | ⑭ microSD-Kartensteckplatz | |
| ⑤ Ladekabel | ⑩ Objektiv | ⑮ Vertikales Einstellgelenk | |

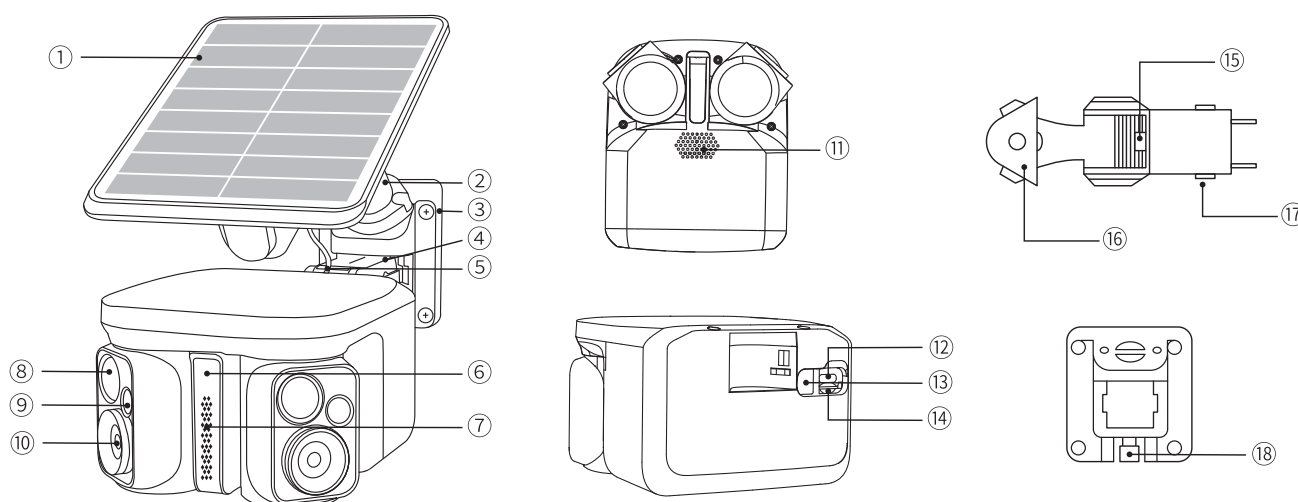

3. Einrichtungsanweisungen

Herunterladen der App für die Synchronisierung



baseus Security



Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.



Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc.

1. Laden Sie die Baseus Security-App herunter, installieren Sie sie und registrieren Sie ein Konto.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kamera zu Ihrer Geräteliste hinzuzufügen.


4. Aufladen der Kamera



Bitte laden Sie jede Kamera vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Der Ladevorgang dauert ca. 5,5 Stunden pro Kamera.

Anweisungen zur Ladeanzeige


Anzeigeleuchte	Ladevorgang: Langsam blau blinkend
	Vollständig geladen: Aus
Ladezeit	5,5 Stunden

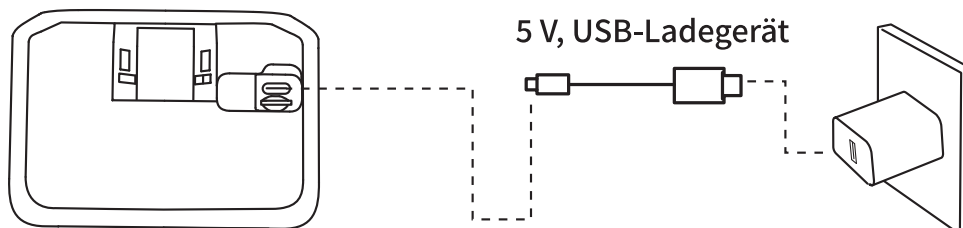

Die X1 Pro wird mit einem abnehmbaren Solarpanel geliefert, das Ihnen die Flexibilität gibt, es für eine optimale Sonneneinstrahlung unabhängig von der Kameraposition zu platzieren.

Ausgestattet mit der patentierten Sonnenverfolgungstechnologie von Baseus Security, dreht sich das Panel automatisch horizontal um bis zu $\pm 60^\circ$, um die Sonnenabsorption zu maximieren. Wenn der Akkustand sinkt, liegt dies typischerweise an begrenzter Sonneneinstrahlung oder erhöhtem Stromverbrauch. Manuelles Aufladen ist nicht erforderlich, es sei denn, eine Warnung bei niedrigem Akkustand erscheint.

Für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb halten Sie den Bereich um das Panel herum stets frei, um während der Bewegung Kontakt oder Kollisionen mit nahen Objekten zu vermeiden.

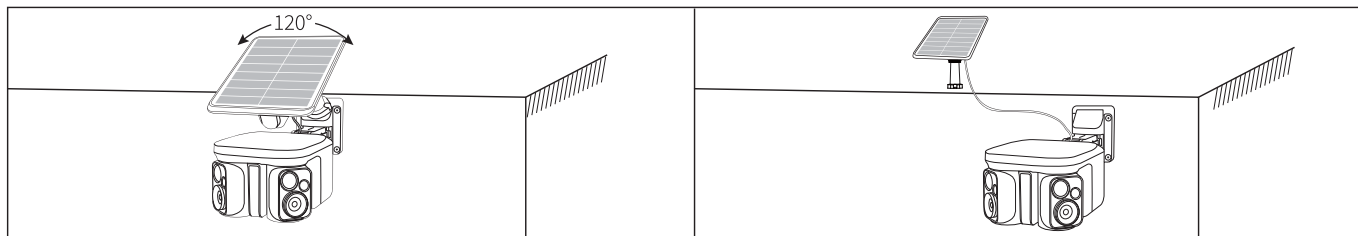



5. Kamerainstallation

1) Wählen Sie einen Standort, der einen idealen Betrachtungswinkel bietet.

Wir empfehlen, die Kamera 7-10 Fuß (2-3 Meter) über dem Boden zu montieren.


Empfohlener Installationsbereich:

1. Unter dem Vordach oder an der Außenwand in der Nähe der Haustür
2. Ecken von Außenwänden
3. An Pfosten oder Zäunen mit ungehinderter Sonneneinstrahlung

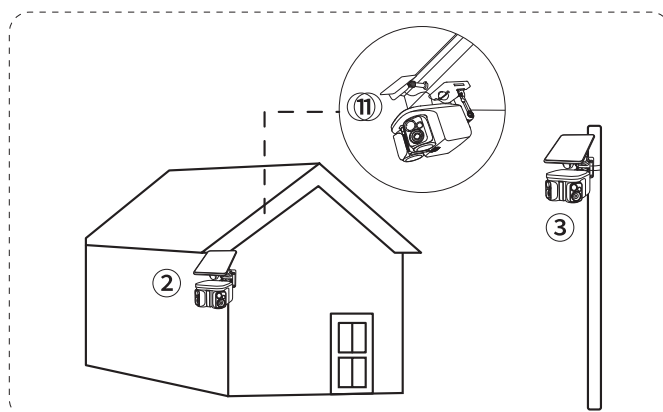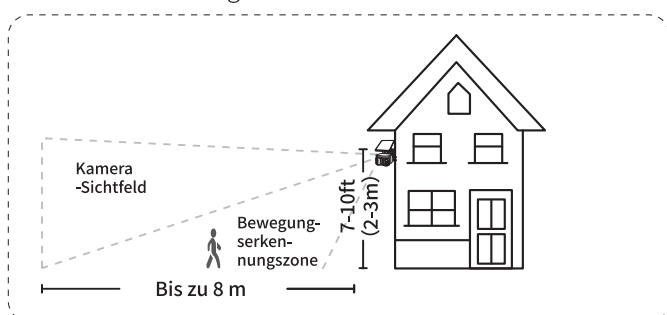

2) Installation der Kamerahalterung:


Richten Sie die Halterung am Montagesschlitz der Kamera aus und drücken Sie sie dann hinein, bis sie einrastet.

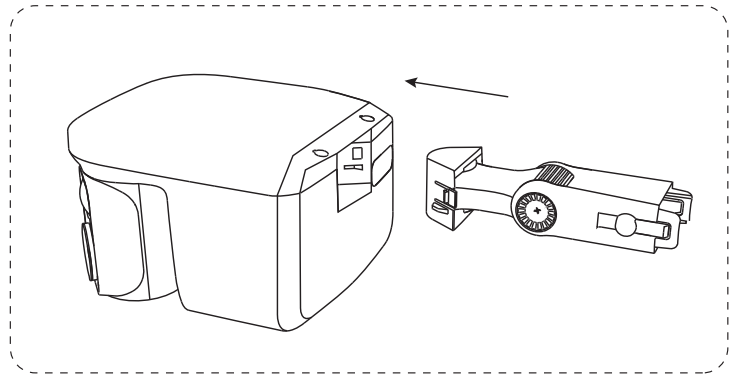

3) Installation der Basis:

Bohren Sie mit einem 15/64-Zoll-Bohrer (6 mm) Löcher und setzen Sie die Spreizdübel in die Löcher ein.


Hinweis: Spreizdübel sind für Wände aus harten Materialien wie Beton, Ziegel oder Putz erforderlich.

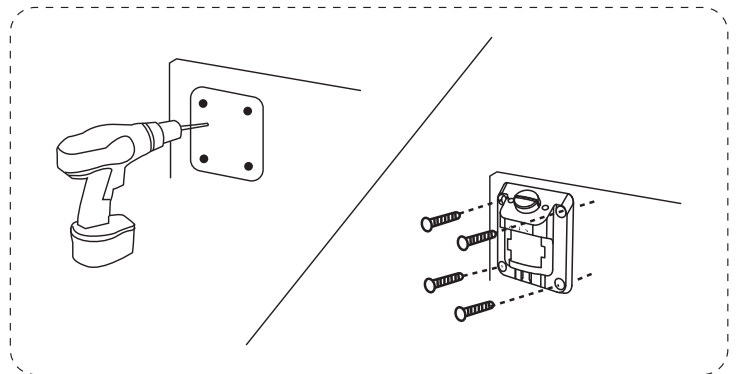

4) Installation des Solarpanels:

Option 1: Befestigen Sie die Montagehalterung des Solarpanels mit Schrauben am Kamerasockel und befestigen Sie anschließend das Solarpanel an der Halterung.


Option 2: Wählen Sie einen anderen Standort, bohren Sie mit einem 15/64-Zoll-Bohrer (6 mm) Löcher und befestigen Sie die Montagehalterung des Solarpanels mit Spreizdübeln. Befestigen Sie anschließend das Solarpanel an der Halterung.

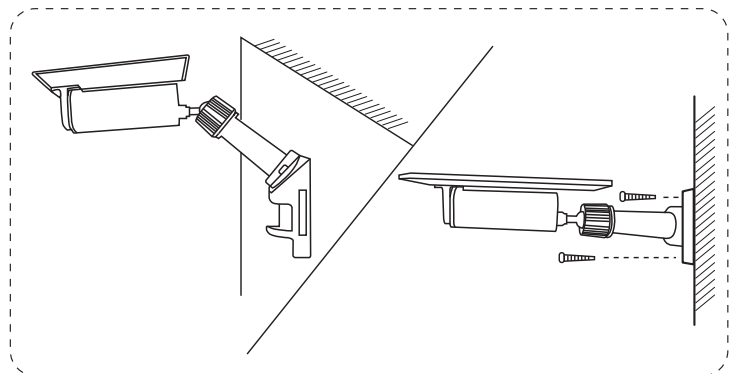

5) Abnehmen & Wiederanbringen der Kamera:


Drücken Sie beide Entriegelungstasten der Kamerahalterung und ziehen Sie nach außen, um die Kamera von der Basis zu entfernen.

Drücken Sie beide Tasten und schieben Sie nach innen, um die Kamera wieder an der Basis zu befestigen.

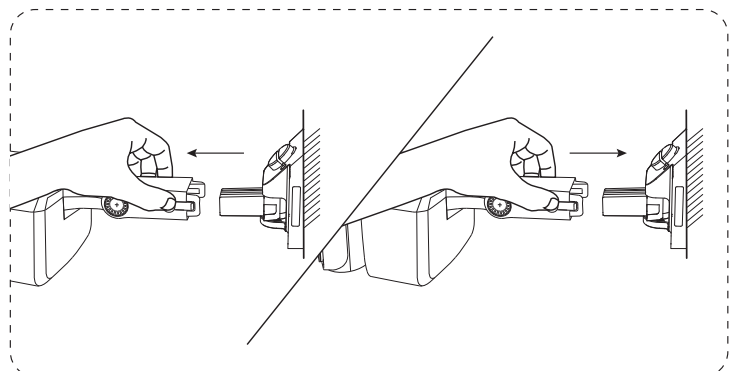

6) Winkeleinstellung

- ① Drücken Sie den Winkelfeststellschalter an der Basis, um die Kamera horizontal auf 0°, -45° oder +45° einzustellen. Der Winkel wird nach der Einstellung automatisch arretiert.
- ② Drehen Sie das horizontale Einstellgelenk an der Halterung, um den Winkel horizontal um $\pm 40^\circ$ anzupassen.
- ③ Drehen Sie das vertikale Einstellgelenk, um den Winkel vertikal um $\pm 90^\circ$ anzupassen.
- ④ Verwenden Sie die Baseus Security-App, um die Live-Ansicht zu überprüfen und letzte Anpassungen für den optimalen Betrachtungswinkel vorzunehmen.

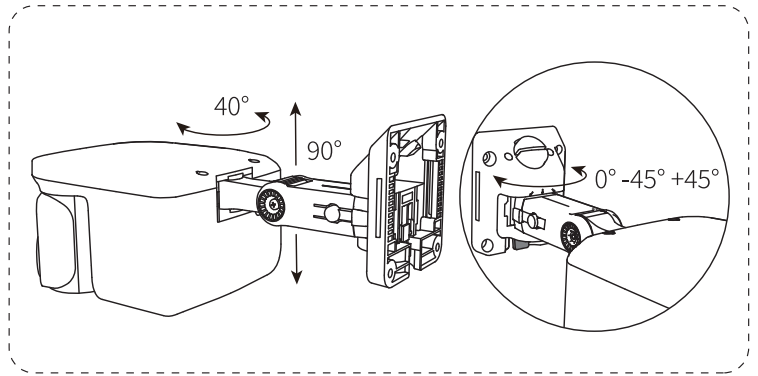

Zur Fehlerbehebung finden Sie Hilfe im Bereich Service der Baseus Security-App. Sie können unser Kundensupport-Team per Live-Chat, E-Mail oder Telefon erreichen.

6. Produktspezifikationen

Baseus Security X1 Pro Dual-Außenkamera 3K	Auflösung	2560 x 1440 + 2560 x 1440
	Nachtsicht	Farb-Nachtsicht
	Eingangsleistung	5V=2A (Max.)
	Wasserdichtigkeitsklasse	IP65

*Die oben angegebenen Daten wurden vom Baseus Labor zur Verfügung gestellt. Die tatsächliche Leistung kann je nach den spezifischen Umständen variieren.

7. Hinweis

Das Gerät ist kein Spielzeug.

Erstickungsgefahr: Das Produkt enthält (oder wird geliefert mit) Kleinteile, Kunststoffelemente, Kabel und Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie Ihre Kamera und deren Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.

Strangulationsgefahr: Kabel können eine Strangulationsgefahr für Kinder darstellen. Halten Sie alle Kabel außer Reichweite – mindestens 3 Fuß (0,9 Meter) von Kindern entfernt.

Die empfohlene Betriebstemperatur für die Kamera und das Zubehör beträgt -20°C bis 50°C. Der Ladetemperaturbereich liegt zwischen 0°C und 40°C. Platzieren Sie das Gerät zum Laden in einem gut belüfteten Bereich bei normaler Raumtemperatur.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Umgebung, in der die empfohlenen niedrigen oder hohen Temperaturen unterschritten oder überschritten werden, sofern im Benutzerhandbuch oder in der Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass dies gefahrlos möglich ist.


Sofern nicht ausdrücklich in der Bedienungsanleitung als sicher angegeben, setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht oder übermäßig feuchten Umgebungen aus.

Bei steckbaren Geräten muss die Steckdose leicht zugänglich sein.

Verwenden Sie nur den vom Hersteller mitgelieferten Adapter. Die Verwendung nicht autorisierter Adapter kann Sicherheitsrisiken darstellen und Ihre Garantie ungültig machen oder gegen die Nutzungsbedingungen des Geräts verstoßen.

VORSICHT: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN.

8. Sicherheit



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen ist es an der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt niemals mit dem normalen Hausmüll.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft zur Funkentstörung.

Konformitätserklärung

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>.

HF-Expositionshinweis:

Die maximal zulässige Exposition (MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von $d=20\text{cm}$ zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Anforderungen an die HF-Exposition einzuhalten, verwenden Sie das Produkt so, dass ein Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper eingehalten wird.

Frequenzbänder und Leistung sind wie folgt:

Modell	Funktion	Arbeitsfrequenz	Max. HF-Leistung
S00035	Wi-Fi	2412-2472MHz	EIRP 16.43dBm
	Bluetooth	2402-2480MHz	EIRP 6.78dBm

9. Kundendienst

Für Fehlerbehebung und Anleitungsvideos besuchen Sie bitte

<https://support.baseus.com>

oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code:



Garantie	24 Monate beschränkte Garantie
	support@baseussecurity.com
	Tel. Vereinigte Staaten: +1(800)2208056



Facebook
[@Baseus.fans](#)



Instagram
[@baseus_global](#)



X (Twitter)
[@Baseus_Global](#)



YouTube
[@Baseusofficial](#)



TikTok
[@baseus.us](#)

1. Contenu de l'emballage


Baseus Security X1 Pro Caméra Extérieure Double Objectif

Caméra X1 Pro × 1 (Numéro de modèle : S00035)
 Panneau solaire (avec câble de charge de 4 m) × 1
 Support de fixation du panneau solaire × 1

Support de montage de caméra × 1
 Socle de caméra × 1
 Lot de vis × 2
 Autocollants de montage × 2

2. Présentation du produit

- | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|
| ① Panneau solaire | ⑥ MIC | ⑪ Haut-parleur | ⑯ Articulation de réglage horizontal |
| ② Support de fixation du panneau solaire Socle | ⑦ Témoin d'état de fonctionnement | ⑫ Port de charge USB | ⑰ Boutons de déverrouillage du support |
| ③ Socle | ⑧ Capteur PIR (détection de mouvement) | ⑬ Bouton de synchronisation | ⑱ Commutateur de verrouillage d'angle |
| ④ Support de fixation de la caméra | ⑨ Projecteur | ⑭ Logement carte microSD | |
| ⑤ Câble de charge | ⑩ Objectif | ⑮ Articulation de réglage vertical | |

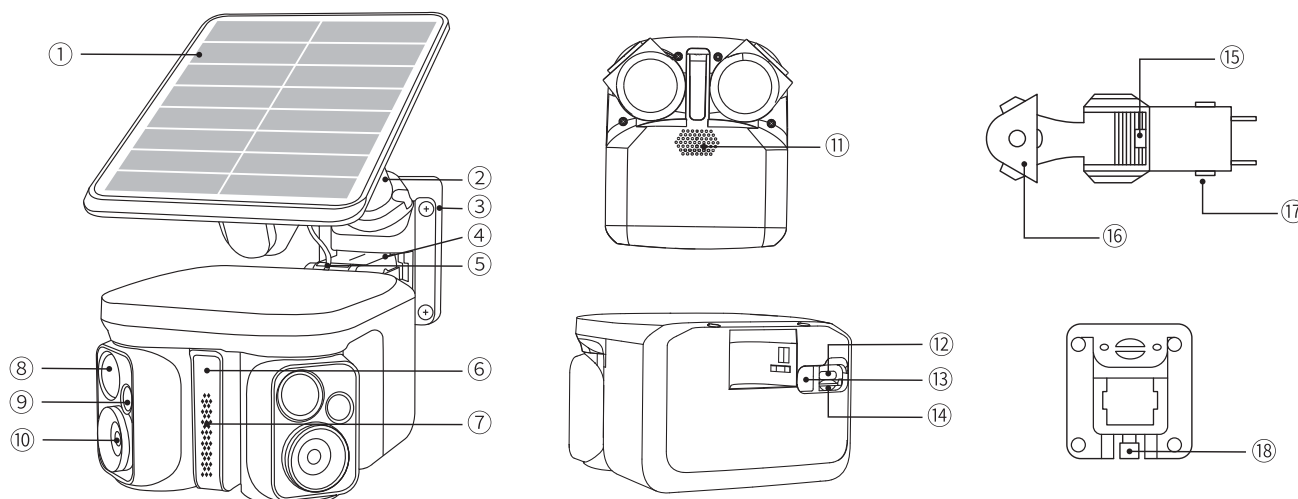

3. Instructions de configuration

Télécharger l'application pour la synchronisation



baseus Security



Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google Inc.



Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc.

1. Téléchargez et installez l'application baseus Security, puis créez un compte.
2. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter la caméra à votre liste d'appareils.


4. Recharge de la caméra



Veillez charger complètement chaque caméra avant la première utilisation. Le chargement prend environ 5,5 heures par caméra.

Indicateur de charge

Voyant lumineux	En charge : Bleu clignotant lentement
	Complètement chargé : Désactivé
Temps de charge :	5,5 heures

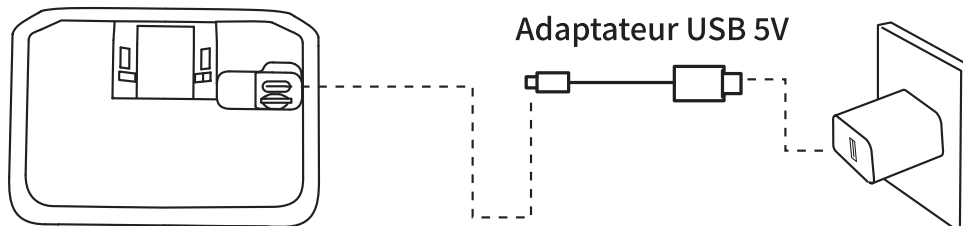


Adaptateur USB 5V

La X1 Pro est équipée d'un panneau solaire amovible, vous permettant de l'orienter librement pour une exposition solaire optimale, indépendamment de l'emplacement de la caméra.

Grâce à la technologie brevetée de suivi solaire de Baseus Security, le panneau tourne automatiquement horizontalement jusqu'à $\pm 60^\circ$ pour maximiser l'absorption d'énergie solaire. Une baisse du niveau de batterie est généralement liée à un ensoleillement insuffisant ou à une consommation accrue. La recharge manuelle n'est nécessaire qu'en cas d'alerte de batterie faible.

Pour un fonctionnement sûr et fiable, assurez-vous que la zone autour du panneau reste dégagée afin d'éviter tout contact ou collision lors de ses mouvements.

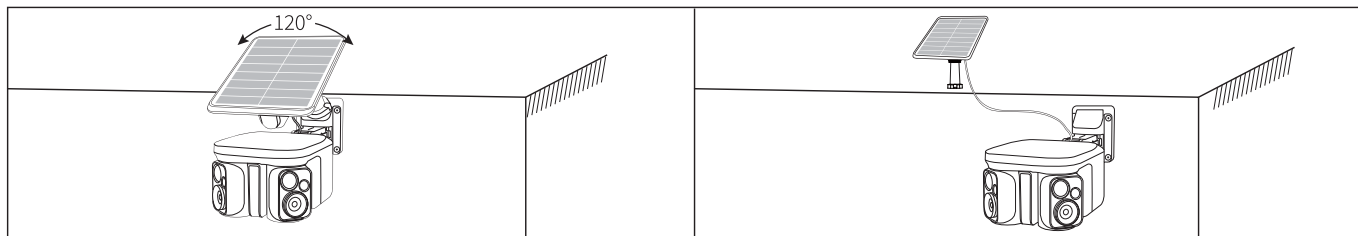



5. Instalación de la cámara

1) Choisissez un emplacement offrant un angle de vue optimal.

Nous recommandons d'installer la caméra à une hauteur de 2 à 3 mètres (7 à 10 pieds) du sol.


Zone d'installation recommandée :

1. Sous les avant-toits ou sur un mur extérieur près de la porte d'entrée
2. Aux coins des murs extérieurs
3. Sur des poteaux ou des clôtures exposés directement au soleil

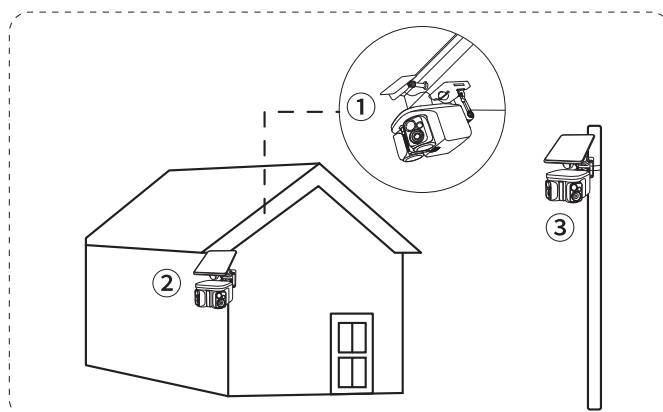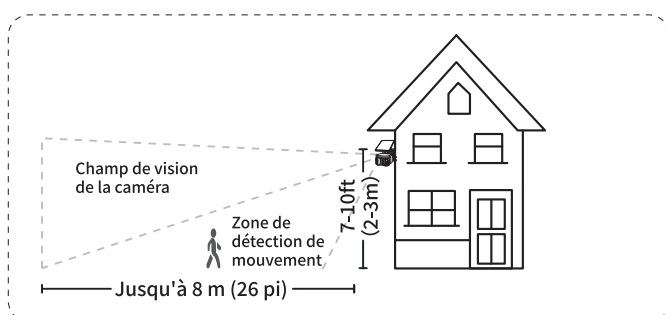

2) Installation du support de caméra :


Alignez ensuite le support avec la fente de fixation de la caméra, puis poussez jusqu'à entendre un clic.

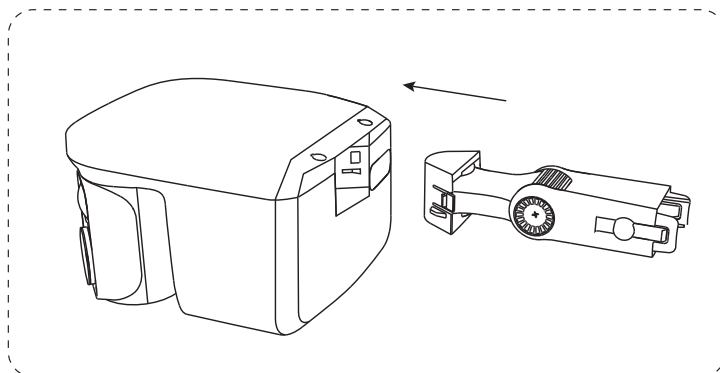

3) Installation de la base :

Percez les trous à l'aide d'un foret de 6 mm (15/64 pouces) percez le foret et insérez les boulons d'expansion dans les trous.


Remarque : Les chevilles sont indispensables pour les murs en matériaux durs comme le béton, la brique ou le crépi.

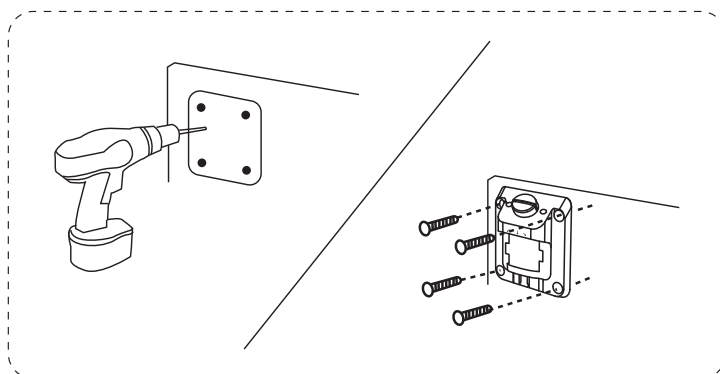

4) Installation du panneau solaire :

Option 1 : Fixez le support du panneau solaire à la base de la caméra à l'aide des vis, puis montez le panneau sur le support.


Option 2 : Choisissez un autre emplacement, percez les trous avec un foret de 6 mm (15/64 pouces), fixez le support à l'aide des chevilles. Puis installez le panneau solaire.

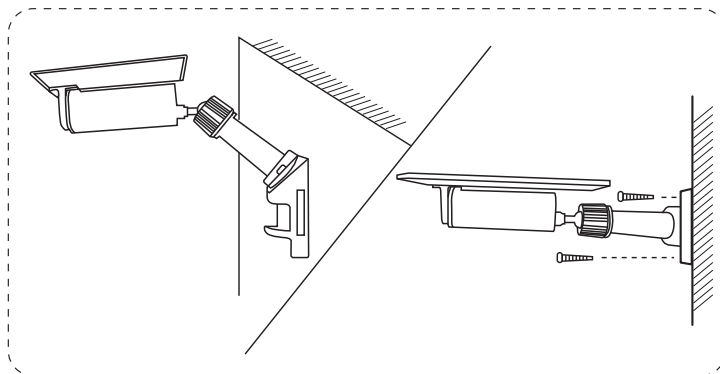

5) Retrait et réinstallation de la caméra :


Pour retirer la caméra, appuyez sur les deux boutons de déverrouillage du support et tirez vers l'extérieur.

Appuyez sur les deux boutons et poussez vers l'intérieur pour rattacher la caméra sur la base.

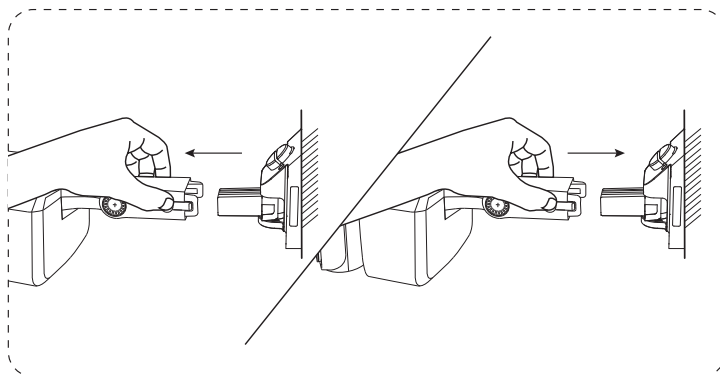

6) Réglage de l'angle

- ① Appuyez sur le commutateur de verrouillage d'angle situé sur la base pour ajuster l'angle horizontal à 0°, -45° ou +45°. L'angle se verrouille automatiquement une fois réglé.
- ② Tournez l'articulation horizontale du support pour ajuster l'angle de $\pm 40^\circ$.
- ③ Tournez l'articulation verticale pour un ajustement de $\pm 90^\circ$.
- ④ Utilisez l'application baseus Security pour visualiser l'aperçu en direct et effectuer les réglages finaux.

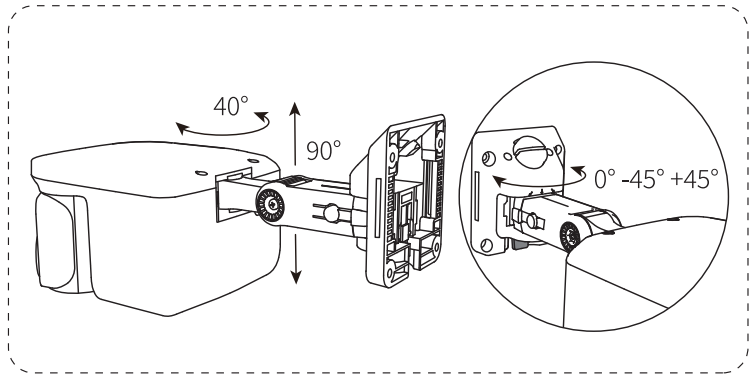

Consultez la section Service dans l'application baseus Security pour obtenir de l'aide. Vous pouvez contacter notre service client par chat en direct, email ou téléphone.

6. Spécifications du produit

Baseus Security X1 Pro Dual-Außenkamera 3K	Résolution	2560 x 1440 + 2560 x 1440
	Vision nocturne	Vision nocturne en couleur
	Puissance d'entrée	5V=2A (Max.)
	Indice d'étanchéité	IP65

*Les données ci-dessus sont fournies par le laboratoire Baseus. L'utilisation réelle variera en fonction des circonstances spécifiques.

7. Avis

Cet appareil n'est pas un jouet.

Risque d'étouffement : Le produit contient (ou est fourni avec) de petites pièces, des éléments en plastique, des câbles et d'autres composants pouvant représenter un danger d'étouffement. Gardez la caméra et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion de petites pièces, consultez immédiatement un médecin.

Risque de strangulation : Les cordons peuvent présenter un risque de strangulation pour les enfants. Gardez tous les câbles à au moins 0,9 mètre (3 pieds) des enfants.

Température d'utilisation recommandée : de -20°C à 50°C pour la caméra et ses accessoires. Température de charge recommandée : de 0°C à 40°C. Lors de la charge, placez l'appareil dans un environnement bien ventilé à température ambiante.

Sauf indication contraire dans le guide d'utilisation, n'utilisez pas cet appareil dans des environnements hors de la plage de température recommandée.

Sauf indication contraire dans le guide d'utilisation, n'utilisez pas cet appareil sous un ensoleillement direct ou dans des environnements très humides.

Pour les appareils branchés, la prise secteur doit rester facilement accessible.

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni par le fabricant. L'usage d'adaptateurs non autorisés peut présenter des risques de sécurité, annuler la garantie ou enfreindre les conditions d'utilisation de l'appareil.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE NON CONFORME. ÉLIMINEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

8. Sécurité



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de collecte compétent pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit avec les ordures ménagères.



Ce produit est conforme aux exigences de la Communauté européenne en matière d'interférences radio.

Déclaration de conformité

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. Déclare que le produit est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>.

Avis d'exposition aux RF :

Le niveau d'exposition maximale admissible (MPE) a été calculé sur la base d'une distance de $d = 20$ cm entre l'appareil et le corps humain. Pour maintenir la conformité aux exigences d'exposition aux RF, utilisez un produit qui maintient une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Les bandes de fréquences et la puissance sont les suivantes :

Modelo	Función	Frecuencia de funcionamiento	Potencia de RF máx
S00035	Wi-Fi	2412-2472MHz	EIRP 16.43dBm
	Bluetooth	2402-2480MHz	EIRP 6.78dBm

9. Service clientèle

Für Fehlerbehebung und Anleitungsvideos besuchen Sie bitte

<https://support.baseus.com>

oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code:



Garantía	24 meses de garantía limitada
	support@baseussecurity.com
	Tel. de Estados Unidos: +1(800)2208056

1. Contenuto della confezione


Baseus Security X1 Pro Telecamera Doppia Esterna

Telecamera X1 Pro × 1 (Modello n.: S00035)
 Pannello solare (con cavo di ricarica da 4 m) × 1
 Staffa di montaggio per pannello solare × 1

Staffa di montaggio della telecamera × 1
 Base della fotocamera × 1
 Pacchetto viti × 2
 Adesivo di montaggio × 2

2. Panoramica del prodotto

- | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| ① Pannello solare | ⑥ MIC | ⑪ Diffusore | ⑯ Giunto di regolazione orizzontale |
| ② Staffa di montaggio per pannello solare | ⑦ Indicatore dello stato di funzionamento | ⑫ Porta di ricarica USB | ⑰ Pulsanti di rilascio della staffa della telecamera |
| ③ Base | ⑧ Sensore PIR (rilevamento del movimento) | ⑬ Pulsante Sync | ⑱ Interruttore di blocco angolare |
| ④ Staffa di montaggio della telecamera | ⑨ Faretto | ⑭ Slot per scheda microSD | |
| ⑤ Cavo di ricarica | ⑩ Lente | ⑮ Giunto di regolazione verticale | |

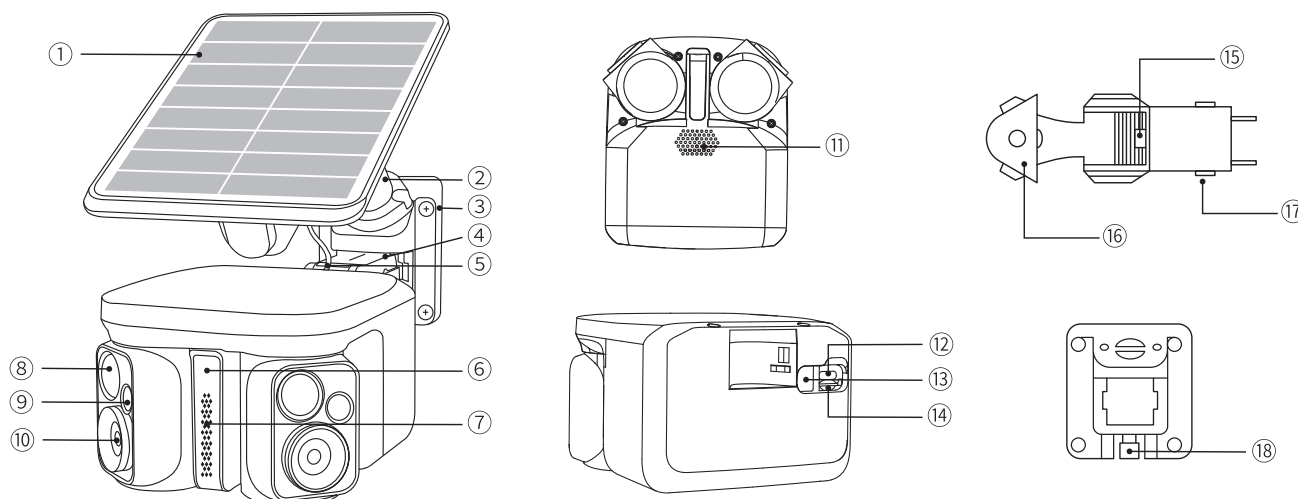

3. Istruzioni per la configurazione

Scarica l'app per la sincronizzazione



baseus Security



Google Play e il logo di Google Play sono marchi di fabbrica di Google Inc.



Apple e il logo Apple sono marchi di fabbrica di Apple Inc.

1. Scarica e installa l'app baseus Security e registra un account.
2. Segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere la telecamera alla lista dei dispositivi.


4. Ricarica della telecamera



Assicurati di caricare completamente ogni telecamera prima del primo utilizzo. La ricarica richiede circa 5,5 ore per telecamera.

Istruzioni della spia di ricarica


Spia luminosa	Ricarica: Lampeggiante lentamente in blu
	Completamente carico: Spento
Tempo di ricarica:	5,5 ore

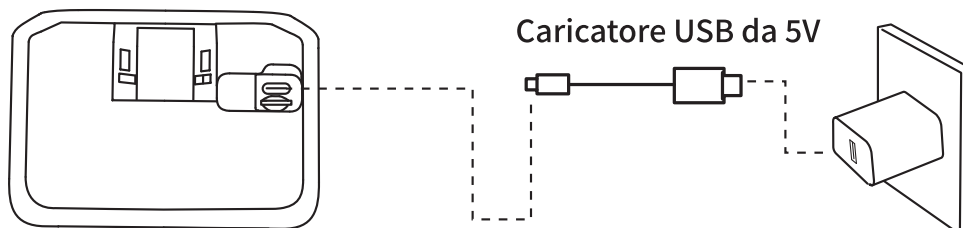

X1 Pro è dotato di un pannello solare rimovibile, che ti offre la flessibilità di posizionarlo per un'esposizione ottimale alla luce solare, indipendentemente dalla posizione della telecamera.

Dotato della tecnologia brevettata di inseguimento solare di Baseus Security, il pannello ruota automaticamente in orizzontale fino a $\pm 60^\circ$ per massimizzare l'assorbimento solare. Se il livello della batteria diminuisce, in genere è dovuto alla scarsa esposizione alla luce solare o all'aumento del consumo energetico. La ricarica manuale non è necessaria a meno che non venga visualizzato un avviso di batteria scarica.

Per un funzionamento sicuro e affidabile, mantieni sempre libera l'area attorno al pannello per evitare contatti o collisioni con oggetti vicini durante il movimento.

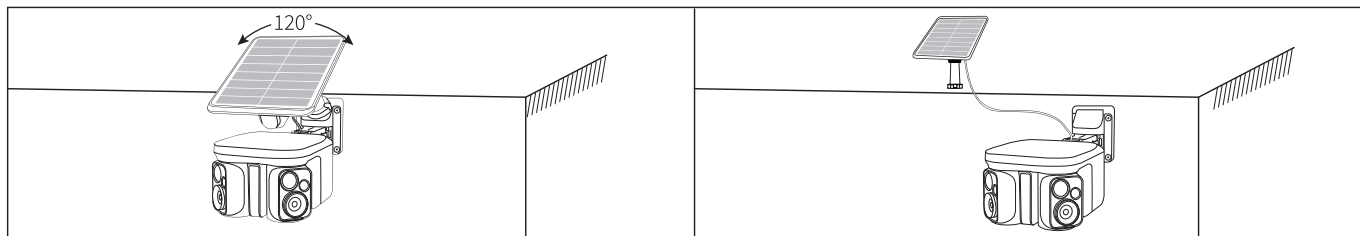



5. Installazione della telecamera

1) Scegli una posizione che offra un angolo di visione ideale.

Si consiglia di montare la telecamera a una altezza di 7-10 piedi (2-3 metri) dal suolo.


Area di installazione consigliata:

1. Sotto la grondaia o sul muro esterno vicino alla porta d'ingresso
2. Angoli delle pareti esterne
3. Eventuali pali o recinzioni con esposizione solare diretta

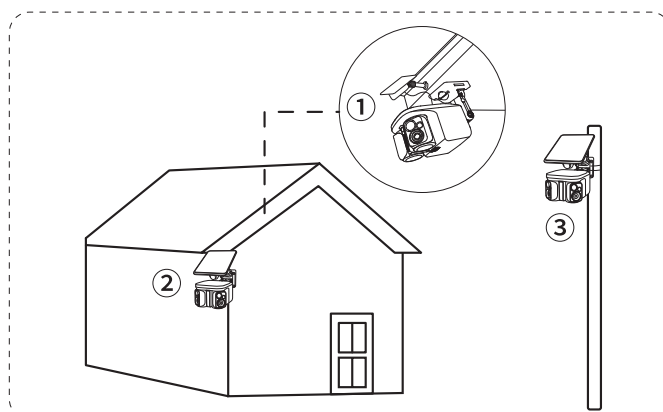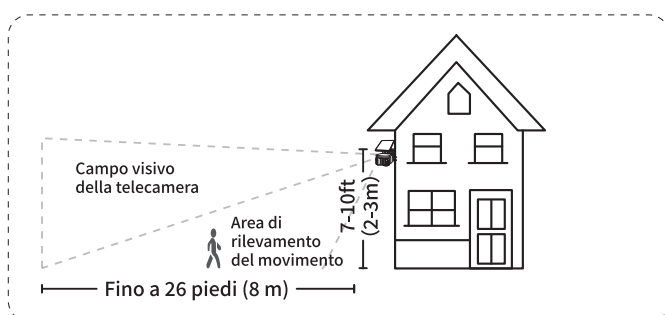

2) Installazione della staffa della telecamera:


Allinea la staffa con la fessura di montaggio sulla telecamera e spingila finché non scatta in posizione.

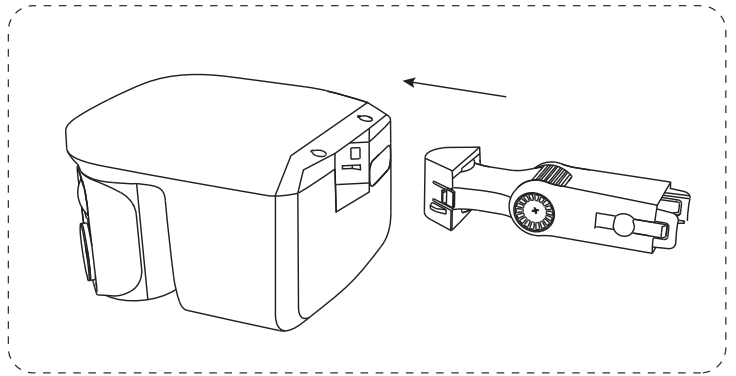

3) Installazione di base:

Fora i fori con un punta da 15/64 pollici (6 mm) e inserisci i bulloni di espansione nei fori.


Nota: I bulloni di espansione sono necessari per le pareti realizzate in materiali duri come cemento, mattoni o stucco.

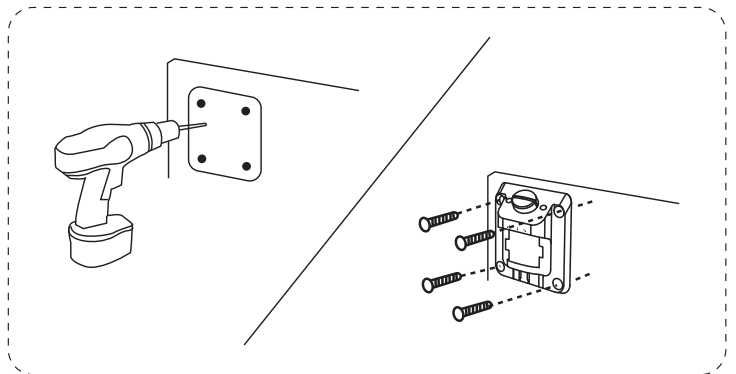

4) Installazione del pannello solare:

Opzione 1: Fissa la staffa di montaggio del pannello solare alla base della telecamera utilizzando le viti, quindi fissa il pannello solare alla staffa.


Opzione 2: Scegli un'altra posizione, pratica dei fori utilizzando una punta da trapano da 15/64 pollici (6 mm) e fissa la staffa di montaggio del pannello solare con bulloni di espansione. Quindi fissa il pannello solare alla staffa.

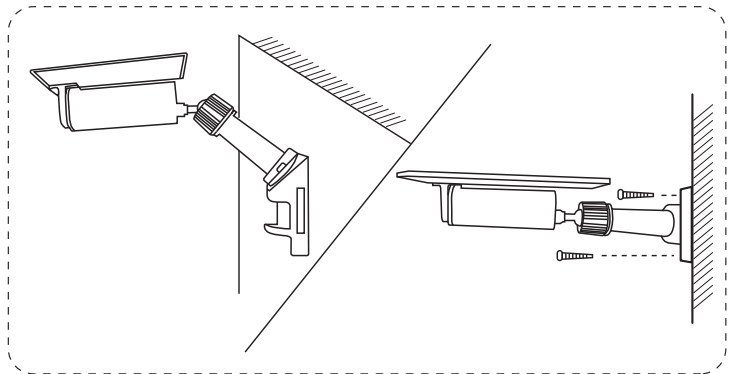

5) Smontaggio e rimontaggio della telecamera:


Premi entrambi i pulsanti di rilascio della staffa della telecamera e tira verso l'esterno per rimuovere la telecamera dalla base.

Premi entrambi i pulsanti e spingi verso l'interno per riattaccare la telecamera alla base.

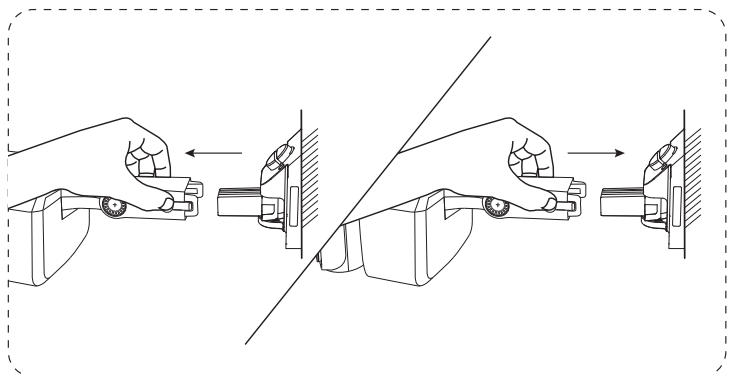

6) Regolazione dell'angolo

- ① Premi l'interruttore di blocco dell'angolazione sulla base per regolare la telecamera orizzontalmente su 0°, -45° o +45°. Una volta regolato, l'angolo si bloccherà automaticamente.
 - ② Ruota il giunto di regolazione orizzontale sulla staffa per regolare l'angolo orizzontalmente di $\pm 40^\circ$.
 - ③ Ruota il giunto di regolazione verticale per regolare l'angolo verticalmente di $\pm 90^\circ$.
 - ④ Utilizza l'app baseus Security per controllare la visualizzazione in tempo reale ed effettua le regolazioni finali per ottenere l'angolo di visione ottimale."
- Per la risoluzione dei problemi, consulta la sezione Assistenza nell'app Baseus Security per ricevere assistenza. Puoi contattare il nostro team di assistenza clienti tramite chat live, e-mail o telefono.

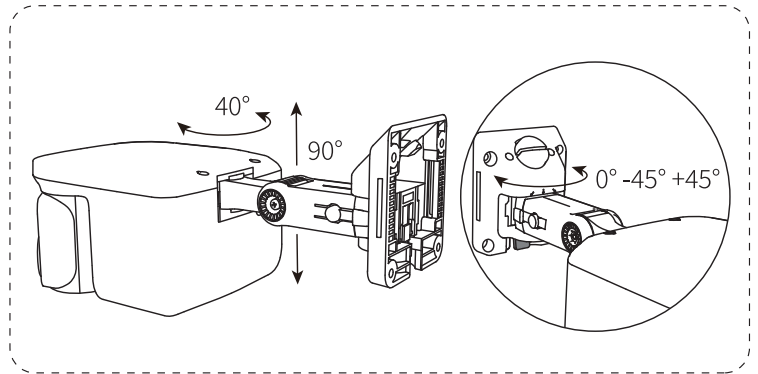

Per la risoluzione dei problemi, consulta la sezione Assistenza nell'app Baseus Security per ricevere assistenza. Puoi contattare il nostro team di assistenza clienti tramite chat live, e-mail o telefono.

6. Specifiche tecniche del prodotto

Baseus Security X1 Pro Telecamera Doppia Esterna 3K	Risoluzione	2560 x 1440 + 2560 x 1440
	Visione notturna	Visione notturna a colori
	Potenza in ingresso	5V=2A (Max.)
	Grado di impermeabilità	IP65

*I dati sopra riportati sono forniti dal Laboratorio Baseus; l'uso effettivo varia a seconda delle circostanze specifiche.

7. Avviso

Il dispositivo non è un giocattolo.

Pericolo di soffocamento: Il prodotto contiene (o viene fornito con) piccole parti, elementi in plastica, cavi e parti che potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento. Tieni la macchina fotografica e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli. Consulta immediatamente un medico in caso di ingestione di piccole parti.

Pericolo di strangolamento: I cavi possono rappresentare un rischio di strangolamento per i bambini. Tieni tutti i cavi fuori dalla portata dei bambini—ad almeno 3 piedi (0,9 metri) di distanza.

La temperatura di funzionamento consigliata per la fotocamera e gli accessori è compresa tra -20 °C e 50 °C. L'intervallo di temperatura di ricarica è compreso tra 0 °C e 40 °C. Durante la ricarica, posiziona il dispositivo in un luogo ben ventilato a temperatura ambiente normale.

A meno che non sia specificamente indicato nella guida dell'utente o nel manuale di istruzioni, non utilizzare questo dispositivo in un ambiente che superi le temperature basse o alte consigliate.

A meno che non sia specificamente indicato nella guida dell'utente o nel manuale di istruzioni, evita di esporre il dispositivo ai raggi diretti del sole o ad ambienti eccessivamente umidi.

Per le apparecchiature collegabili, la presa di corrente deve essere facilmente accessibile.

Utilizza solo l'adattatore fornito dal produttore. L'utilizzo di adattatori non autorizzati può comportare rischi per la sicurezza e potrebbe invalidare la garanzia o violare i termini di utilizzo del dispositivo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO NON CORRETTO. SMALTISCI LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.

8. Sicurezza



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Consegnalo invece al punto di raccolta competente per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rispettate le normative locali e non smaltire mai il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici.



Questo prodotto è conforme ai requisiti di interferenza radio della Comunità Europea.

Dichiarazione di conformità

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>.

Avviso di esposizione RF:

Il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato sulla base di una distanza di $d=20$ cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per garantire la conformità ai requisiti di esposizione RF, utilizza un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano.

Le bande di frequenza e la potenza massima sono le seguenti:

Modello	Funzione	Frequenza di funzionamento	Max. Potenza RF
S00035	Wi-Fi	2412-2472MHz	EIRP 16.43dBm
	Bluetooth	2402-2480MHz	EIRP 6.78dBm

9. Servizio clienti

Per la risoluzione dei problemi e i video tutorial, rimandiamo al sito

<https://support.baseus.com>

In alternativa è anche possibile scansionare il codice QR qui di seguito:



Garanzia	Garanzia: garanzia limitata di 24 mesi
	support@baseussecurity.com
	Stati Uniti d' America: +1(800)2208056

1. Contenido del paquete


Cámara dual para exteriores Baseus Security X1 Pro

Cámara X1 Pro × 1 (Modelo: S00035)
Panel solar (con cable de carga de 4 m) × 1
Soporte de montaje para panel solar × 1

Soporte de montaje para cámara × 1
Base de cámara × 1
Paquete de tornillos × 2
Adhesivo de montaje × 2

2. Resumen del producto

- | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| ① Panel solar | ⑥ MIC | ⑪ Altavoz | ⑯ Junta de ajuste horizontal |
| ② Soporte de montaje para panel solar | ⑦ Indicador de estado de funcionamiento | ⑫ Puerto de carga USB-C | ⑰ Botones de liberación del soporte para cámara |
| ③ Base | ⑧ Sensor PIR (detección de movimiento) | ⑬ Botón de sincronización | ⑱ Interruptor de bloqueo de ángulo |
| ④ Soporte de montaje para cámara | ⑨ Foco | ⑭ Ranura para tarjeta microSD | |
| ⑤ Cable de carga | ⑩ Lente | ⑮ Junta de ajuste vertical | |

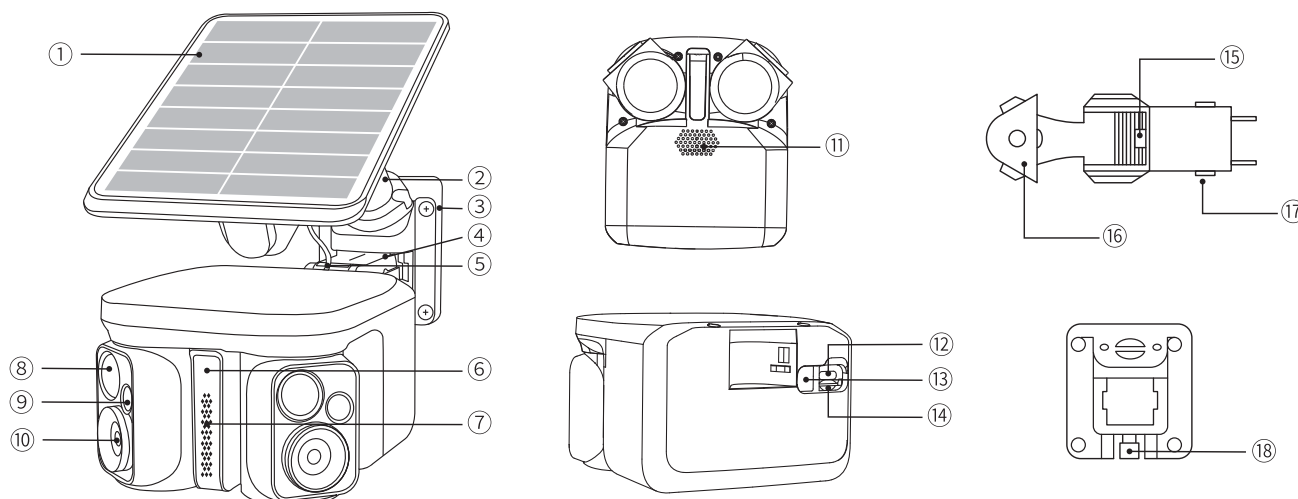

3. Instrucciones de configuración

Descargue la aplicación para su sincronización



Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.



Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc.

1. Descargue e instale la aplicación baseus Security y registre una cuenta.
2. Siga las instrucciones en la pantalla para añadir la cámara a su lista de dispositivos.


4. Carga de las cámaras



Cargue completamente cada cámara antes del primer uso. La carga tarda aproximadamente 5,5 horas por cámara.

Instrucciones del indicador de carga

Luz indicadora	Cargando: Parpadeo lento en azul
	Completamente cargado: Apagado
Tiempo de carga:	5,5 horas

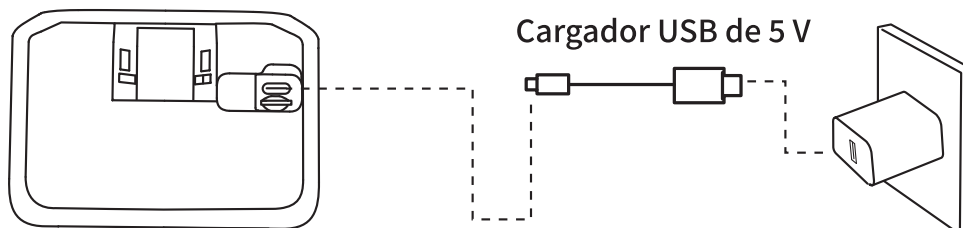


Cargador USB de 5 V

X1 Pro viene con un panel solar desmontable, lo que le brinda la flexibilidad de colocarlo para una exposición óptima a la luz solar, independientemente de la ubicación de la cámara.

Equipado con la tecnología de seguimiento solar patentada de Baseus Security, el panel gira automáticamente en horizontal $\pm 60^\circ$ para maximizar la absorción de energía solar. Si el nivel de la batería baja, generalmente se debe a la luz solar limitada o a un mayor consumo de energía. La carga manual no es necesaria a menos que aparezca una alerta de batería baja.

Para operar de manera segura y confiable, mantenga siempre el área alrededor del panel despejada para evitar el contacto o colisiones con objetos cercanos durante el movimiento.

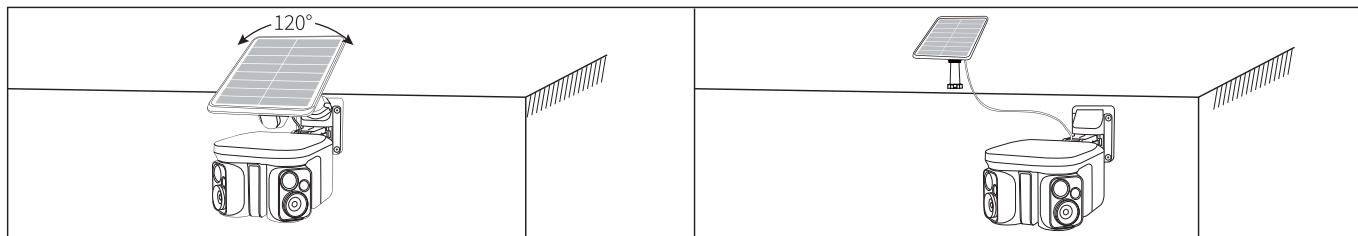



5. Installazione della telecamera

1) Elija una ubicación que proporcione un ángulo de visión ideal.

Recomendamos instalar la cámara a una altura de entre 2 y 3 metros (7 a 10 pies) del suelo.


Área de instalación recomendada:

1. Debajo del alero o en la pared exterior cerca de la puerta frontal
2. Esquinas de muros exteriores
3. Cualquier poste o cerca con luz solar sin obstáculos

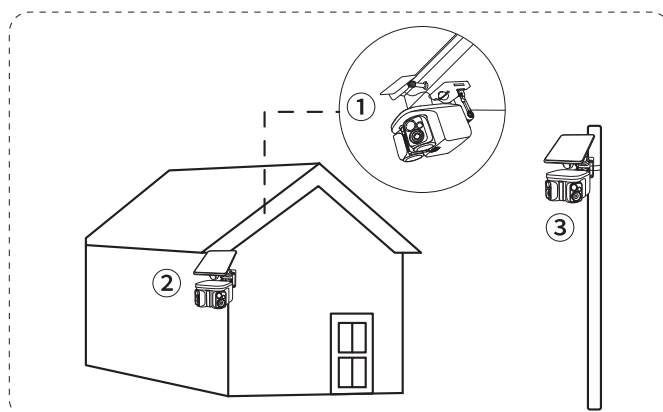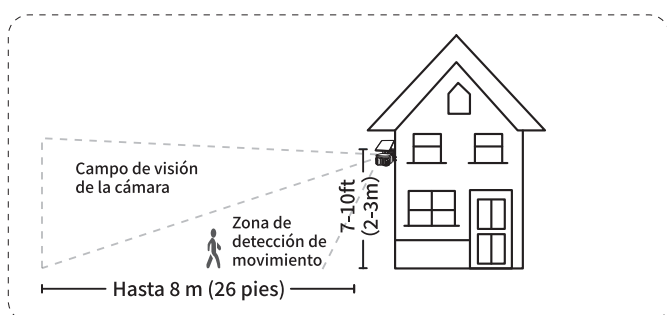


2) Instalación del soporte de la cámara:

Alinee el soporte con la ranura de montaje de la cámara y luego empújelo hasta que encaje en su lugar.

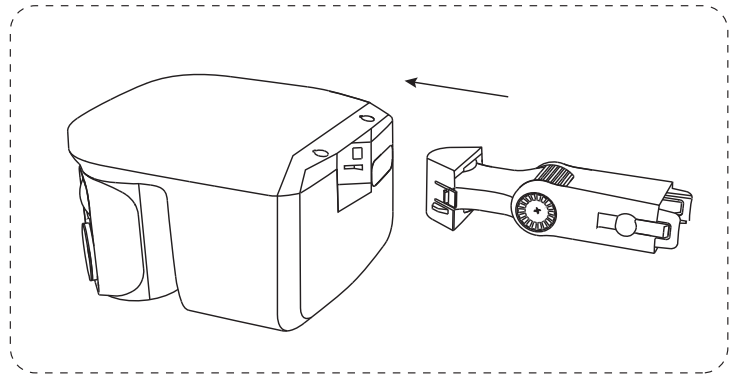

3) Instalación de la base:


Perfore agujeros con una broca de 15/64 pulgadas (6 mm) e inserte pernos de expansión en los agujeros. Nota: Para paredes hechas de materiales duros como concreto, ladrillo o estuco, se requieren pernos de expansión.

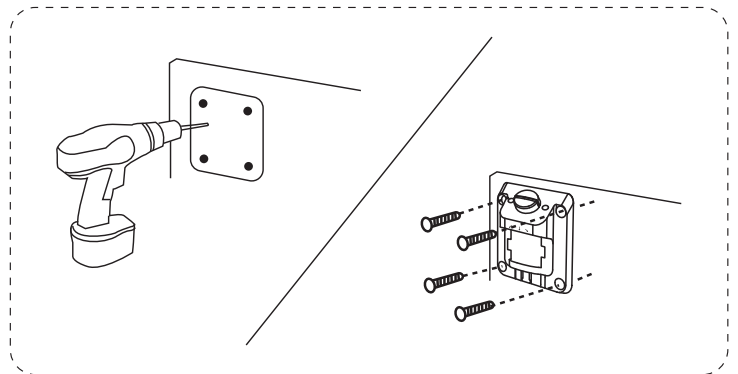

4) Instalación del panel solar:

Opción 1: Fije el soporte de montaje para panel solar a la base de la cámara usando tornillos, luego fije el panel solar al soporte.


Opción 2: Seleccione otra ubicación, taladre un agujero con una broca de 15/64 pulgadas (6 mm) y fije el soporte de montaje para panel solar con pernos de expansión. A continuación fije el panel solar al soporte."

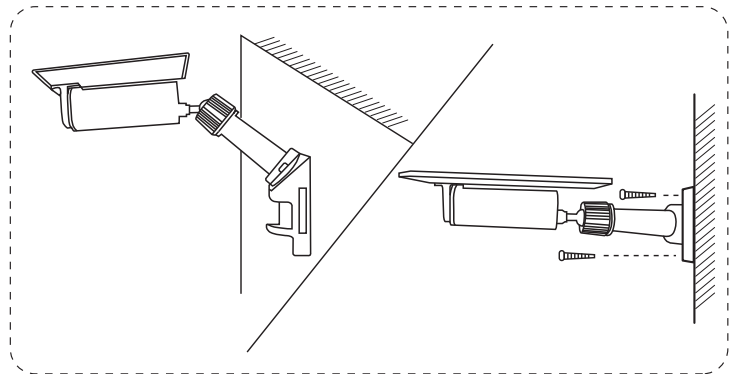

5) Desmontaje y reinstalación de la cámara:


Presione los dos botones de liberación del soporte de la cámara y tire hacia afuera para quitar la cámara de la base.

Presione ambos botones y empuje hacia adentro para volver a colocar la cámara en la base.

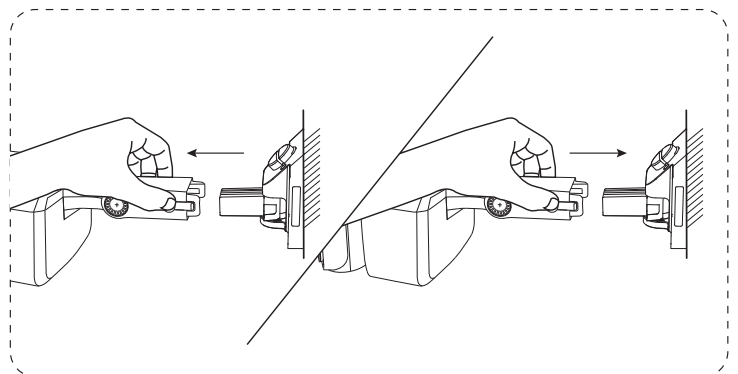

6) Ajuste del ángulo

- ① Presione el interruptor de bloqueo de ángulo en la base para ajustar horizontalmente la cámara a 0°, -45° o +45°. El ángulo se bloqueará automáticamente una vez ajustado.
- ② Gire la junta de ajuste horizontal en el soporte para ajustar horizontalmente el ángulo en $\pm 40^\circ$.
- ③ Gire la junta de ajuste vertical para ajustar verticalmente el ángulo en $\pm 90^\circ$.
- ④ Utilice la aplicación baseus Security para verificar la vista en vivo y realizar ajustes finales para obtener el mejor ángulo."

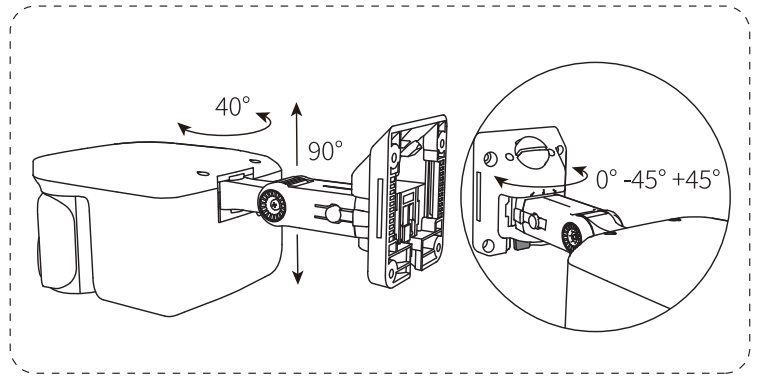

Para solucionar problemas, diríjase a la sección de Servicio en la aplicación Baseus Security para obtener ayuda. Puede contactar a nuestro equipo de atención al cliente a través de chat en vivo, correo electrónico o por teléfono.

6. Especificaciones del producto

Cámara dual para exteriores 3K Baseus Security X1 Pro	Resolución	2560 x 1440 + 2560 x 1440
	Visión nocturna	Visión nocturna en color
	Potencia de entrada	5V=2A (Max.)
	Clasificación de impermeabilidad	IP65

*Los datos han sido proporcionados por el laboratorio de Baseus. El uso real puede variar en función las circunstancias en un momento dado.

7. Aviso

Este dispositivo no es un juguete.

Riesgo de asfixia: Este producto contiene (o se entrega con) piezas pequeñas, elementos de plástico, cables y otras piezas que pueden suponer riesgos de asfixia. Mantenga la cámara y sus accesorios fuera del alcance de los niños pequeños. Consulte a un médico de inmediato en el caso de que se traguen piezas pequeñas.

Riesgo de estrangulación: Los niños pueden estrangularse con los cables. Mantenga los cables fuera del alcance de los niños (a más de 0,9 m (3 pies) de distancia).

La temperatura adecuada de funcionamiento para la cámara y accesorios es de -20 °C a 50 °C (temperatura de carga de 0 °C a 40 °C). Al cargar, coloque el dispositivo en un entorno con una temperatura ambiente normal y buena ventilación.

A menos que se indique específicamente que es seguro hacerlo en la guía del usuario o en el manual de instrucciones, no utilice este dispositivo en un entorno que supere la temperatura mínima o máxima recomendada.


A menos que se indique específicamente que sea seguro hacerlo en la guía del usuario o el manual de instrucciones, evite exponer el dispositivo al sol directo o a entornos excesivamente húmedos.

En el caso de equipos con enchufe, la toma de corriente debe ser fácilmente accesible.

Utilice únicamente el adaptador proporcionado por el fabricante. El uso de adaptadores no autorizados puede conllevar riesgos de seguridad, además de invalidar la garantía o infringir las condiciones de uso del dispositivo.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

8. Seguridad



Este símbolo indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe entregarse en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto con los residuos domésticos normales.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Declaración de conformidad

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. declara que el producto cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>.

Aviso sobre la exposición a RF:

El nivel de exposición máxima permisible (MPE) se ha calculado en base a una distancia de $d=20$ cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento de los requisitos de exposición a RF, utilice el producto manteniendo una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Las bandas de frecuencia y la potencia se indican a continuación:

Modelo	Función	Frecuencia de funcionamiento	Potencia de RF máx.
S00035	Wi-Fi	2412-2472MHz	EIRP 16.43dBm
	Bluetooth	2402-2480MHz	EIRP 6.78dBm

9. Servicio de Atención al Cliente

Para acceder a la información en materia de resolución de problemas, así como a los videotutoriales, visite

<https://support.baseus.com>

o escanee el código QR a continuación:



Garantía	24 meses de garantía limitada
	support@baseussecurity.com
	Tel. de Estados Unidos: +1(800)2208056

1. Комплектация


Двойная уличная камера Baseus Security X1 Pro

Камера X1 Pro × 1 (Номер модели: S00035)
Солнечная панель × 1 (с зарядным кабелем длиной 4 м)
Кронштейн для крепления солнечной панели × 1

Кронштейн для крепления камеры × 1
Основание камеры × 1
Упаковка винтов × 2
Монтажная наклейка × 2

2. Обзор продукта

- | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| ① Солнечная панель | ⑥ Микрофон | ⑪ Динамик | ⑬ Горизонтальный регулируемый шарнир |
| ② Кронштейн для крепления солнечной панели | ⑦ Индикатор состояния работы | ⑫ Порт зарядки USB-C | ⑭ Кнопка синхронизации |
| ③ Основание | ⑧ PIR-датчик (датчик движения) | ⑬ Кнопка синхронизации | ⑮ Кнопка синхронизации |
| ④ Кронштейн для крепления камеры | ⑨ Проектор | ⑭ Слот для карты памяти microSD | ⑯ Переключатель блокировки основания |
| ⑤ Зарядный кабель | ⑩ Объектив | ⑮ Вертикальный регулируемый шарнир | |

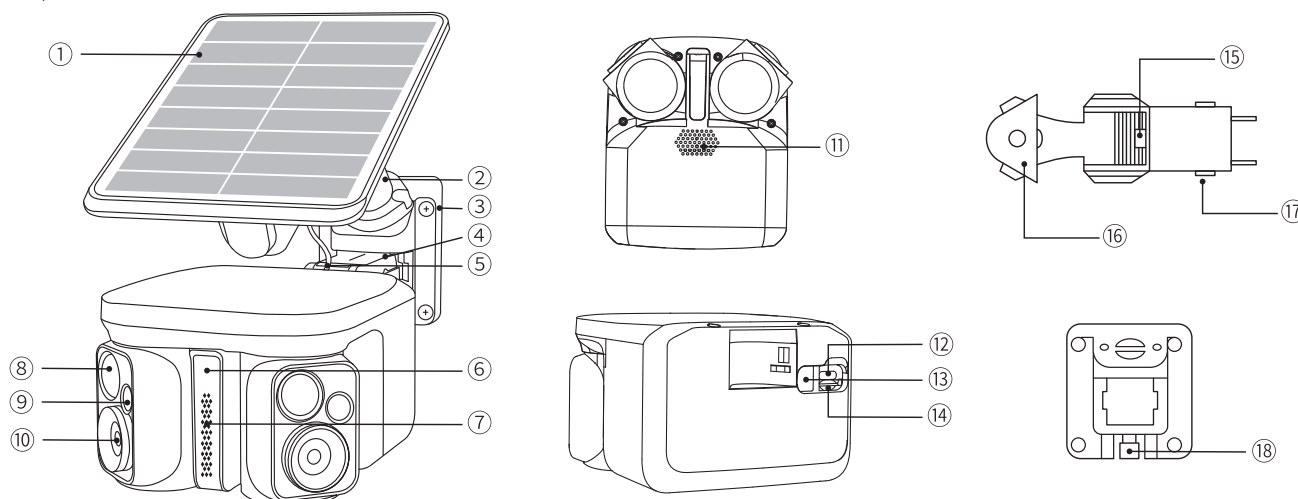

3. Инструкция по установке

Загрузите приложение для синхронизации



Google Play и логотип Google Play являются торговыми знаками Google Inc.



Apple и логотип Apple являются торговыми знаками Apple Inc.

1. Скачайте и установите приложение baseus Security, затем зарегистрируйте учётную запись.
2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить камеру в список устройств.


4. Зарядка камеры



Перед первым использованием полностью зарядите каждую камеру. Зарядка одной камеры занимает приблизительно 5,5 ч.

Индикация зарядки


Индикатор питания	Состояние: зарядка Медленно мигает синим
	Полностью заряжен: Выключено
Время зарядки:	5,5 ч

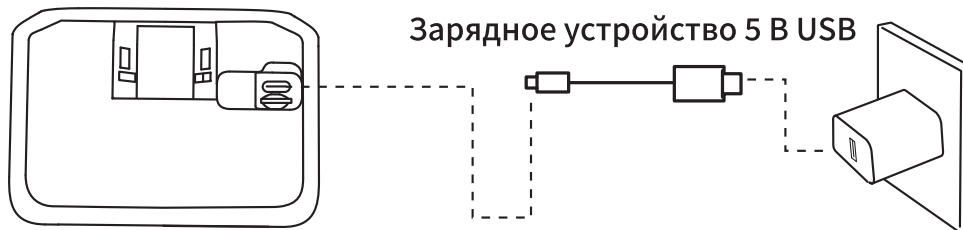

Камера X1 Pro оснащена съёмной солнечной панелью, которую можно разместить независимо от камеры для оптимального солнечного освещения.

Благодаря запатентованной технологии слежения за солнцем от Baseus Security, панель автоматически поворачивается по горизонтали до $\pm 60^\circ$, обеспечивая максимальное поглощение солнечной энергии. Снижение уровня заряда батареи, как правило, связано с недостаточным солнечным светом или увеличенным энергопотреблением. Ручная зарядка не требуется, если только не появится уведомление о низком уровне заряда батареи.

Для безопасной и стабильной работы всегда поддерживайте свободное пространство вокруг панели, чтобы избежать контакта или столкновений с близлежащими объектами во время её вращения.

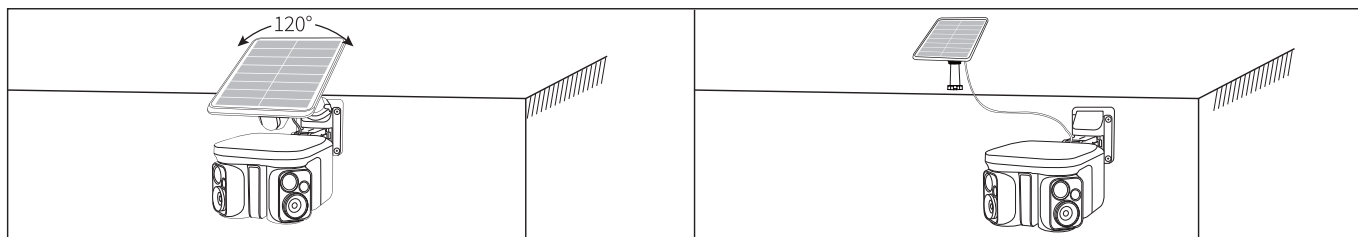



5. Установка камеры

1) Выберите место с оптимальным углом обзора.

Рекомендуется устанавливать камеру на высоте 2–3 м (7–10 футов) от земли.


Рекомендуемые места установки:

1. Под карнизом или на наружной стене рядом с входной дверью
2. Углы наружных стен
3. Столбы или заборы, хорошо освещаемые солнцем

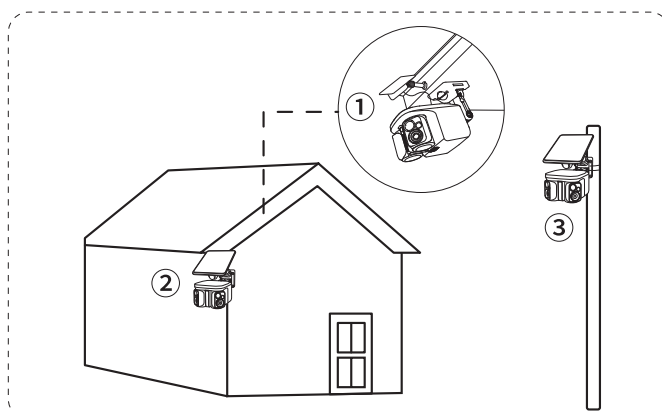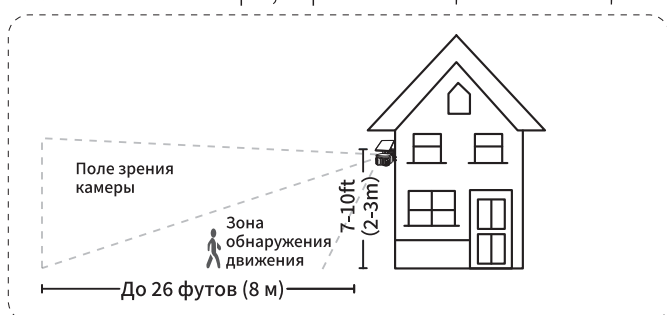


2) Установка кронштейна камеры:

Совместите кронштейн с монтажным разъёмом на камере и нажмите, пока он не зафиксируется с щелчком.

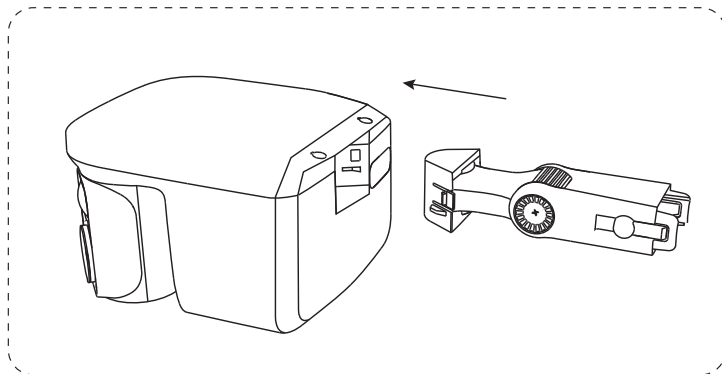

3) Установка основания:


Просверлите отверстия сверлом диаметром 15/64 дюйма (6 мм) и вставьте в них распорные дюбели. Примечание: Распорные дюбели необходимы для стен из твёрдых материалов, таких как бетон, кирпич или штукатурка.

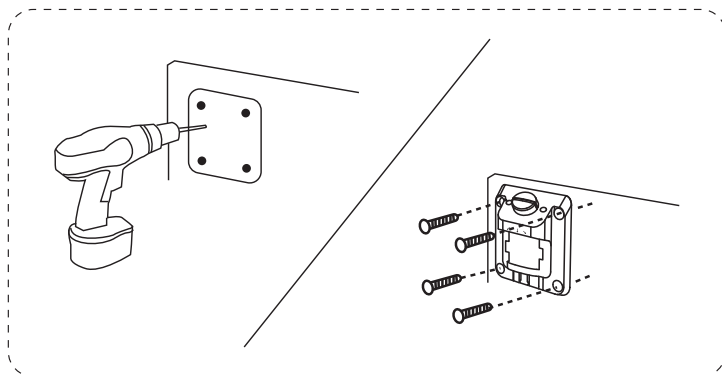

4) Установка солнечной панели:

Вариант 1: Прикрутите кронштейн солнечной панели к основанию камеры с помощью винтов, затем закрепите панель на кронштейне.


Вариант 2: Выберите другое место, просверлите отверстия сверлом 15/64 дюйма (6 мм) и закрепите кронштейн солнечной панели с помощью распорных дюбелей. Затем установите панель на кронштейн и зафиксируйте её.

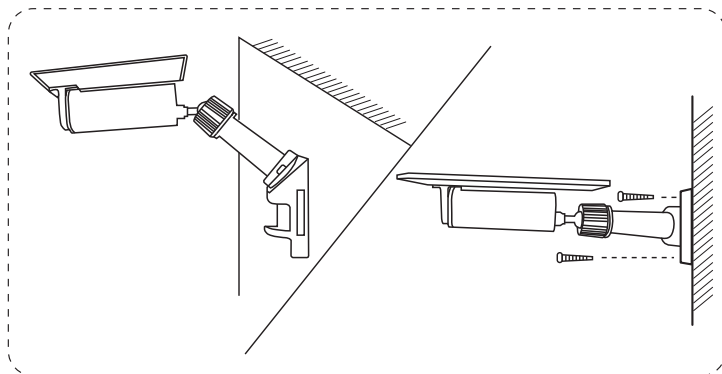

5) Снятие и повторная установка камеры:


Нажмите обе кнопки фиксации кронштейна и потяните камеру наружу, чтобы снять её с основания.

Нажмите обе кнопки и надавите внутрь, чтобы снова установить камеру на основание.

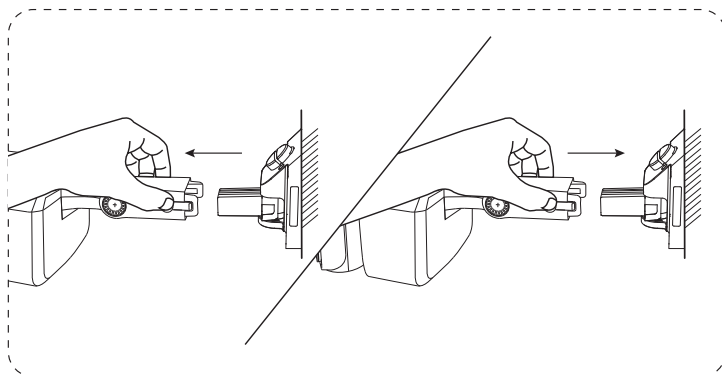

6) Регулировка угла наклона

- ① Нажмите переключатель блокировки угла на основании, чтобы настроить камеру по горизонтали на 0°, -45° или +45°. После настройки угол автоматически зафиксируется.
- ② Поверните горизонтальный регулируемый шарнир на кронштейне, чтобы изменить угол по горизонтали на $\pm 40^\circ$.
- ③ Поверните вертикальный регулируемый шарнир, чтобы изменить угол по вертикали на $\pm 90^\circ$.
- ④ Используйте приложение baseus Security для просмотра изображения в реальном времени и финальной настройки оптимального угла обзора.

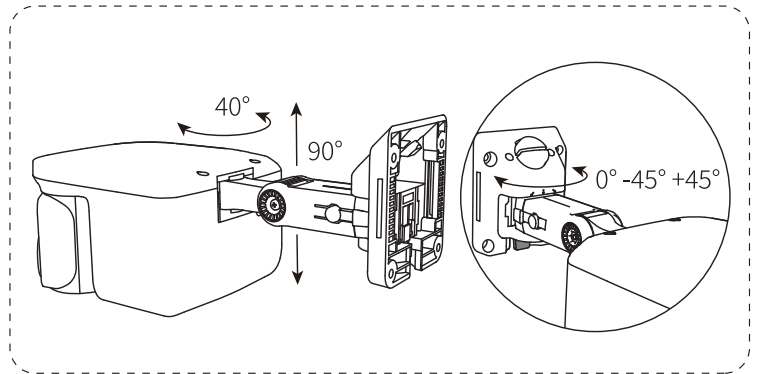

Для устранения неполадок откройте раздел «Сервис» в приложении baseus Security. Вы можете связаться со службой поддержки через онлайн-чат, электронную почту или телефон.

6. Технические характеристики продукта

Cámara dual para exteriores 3K Baseus Security X1 Pro	Разрешение	2560 x 1440 + 2560 x 1440
	Ночное видение	Цветное
	Питание	5 В=2 А (макс.)
	Степень защиты	IP65

*Приведенные выше данные были получены в лаборатории Baseus; в условиях реальной эксплуатации показатели могут отличаться в зависимости от конкретных условий.

7. Внимание

Устройство не является игрушкой.

Риск удушья при проглатывании: Изделие содержит (или поставляется с) мелкими деталями, пластиковыми элементами и кабелями, которые могут привести к удушью при проглатывании. Храните камеру и аксессуары в местах, недоступных для маленьких детей. При проглатывании мелких деталей немедленно обратитесь к врачу. Риск удушья при обмотке: Шнуры могут представлять риск удушья для детей при обмотке вокруг шеи. Храните все шнуры на расстоянии не менее 0,9 метра (3 футов) от детей.

Рекомендуемый диапазон рабочих температур для камеры и аксессуаров: от -20°C до 50°C. Рекомендуемый температурный диапазон для зарядки: от 0°C до 40°C. Во время зарядки размещайте устройство в хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре.

Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или низких температур, если в руководстве пользователя или инструкции по эксплуатации не указано, что это безопасно.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или повышенной влажности, если в руководстве пользователя явно не указано, что это допустимо.

Для подключаемого оборудования розетка должна находиться в легкодоступном месте.

Используйте только адаптер, поставляемый производителем. Использование несертифицированных адаптеров может представлять угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии или нарушению условий эксплуатации устройства.

ВНИМАНИЕ: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА ПРИ УСТАНОВКЕ БАТАРЕИ НЕПОДХОДЯЩЕГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

8. Безопасность



Этот символ означает, что изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его следует передать в специализированный пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Соблюдайте местные нормы утилизации и не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского сообщества по радиопомехам.

Декларация о соответствии

Компания Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. заявляет, что данное изделие соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст Декларации ЕС о соответствии доступен по следующему интернет-адресу:
<https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>.

Уведомление о радиочастотном излучении:

Максимально допустимый уровень воздействия (MPE) рассчитан на основе расстояния 20 см между устройством и телом человека. Чтобы соответствовать требованиям по воздействию радиочастотного излучения, обеспечьте расстояние не менее 20 см между устройством и телом человека.

Диапазоны частот и уровни мощности указаны ниже:

Модель	Функции	Частота эксплуатации	Макс. радиочастотная мощность
S00035	Wi-Fi	2412-2472MHz	EIRP 16.43dBm
	Bluetooth	2402-2480MHz	EIRP 6.78dBm

9. Служба поддержки

Для решения проблем и просмотра обучающих видео посетите

<https://support.baseus.com>

или отсканируйте QR-код ниже:



Гарантия	ограниченная гарантия сроком на 24 месяца
	support@baseussecurity.com
	Телефон в США: +1 (800) 220-8056

1. Inhoud van de verpakking


Baseus Security X1 Pro Dubbele Buitencamera 3K

X1 Pro Camera × 1 (Modelnr.: S00035)
 Zonnepaneel (met 4m laadkabel) × 1
 Montagebeugel voor zonnepaneel × 1

Montagebeugel voor camera × 1
 Voet voor camera × 1
 Schroevenset × 2
 Montagesticker × 2

2. Productoverzicht

- | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|
| ① Zonnepaneel | ⑥ MIC | ⑪ Luidspreker | ⑯ Horizontaal verstelgewricht |
| ② Montagebeugel voor zonnepaneel | ⑦ Werkstatusindicator | ⑫ USB-oplaadpoort | ⑰ Synchronisatieknop |
| ③ Voet | ⑧ PIR-sensor (bewegingsdetectie) | ⑬ Ontgrendelingsknoppen voor camerabeugel | ⑱ Hoekvergrendelingsschakelaar |
| ④ Montagebeugel voor camera | ⑨ Spotlight | ⑭ microSD-kaartsleuf | |
| ⑤ Laadkabel | ⑩ Lens | ⑮ Verticaal verstelgewricht | |

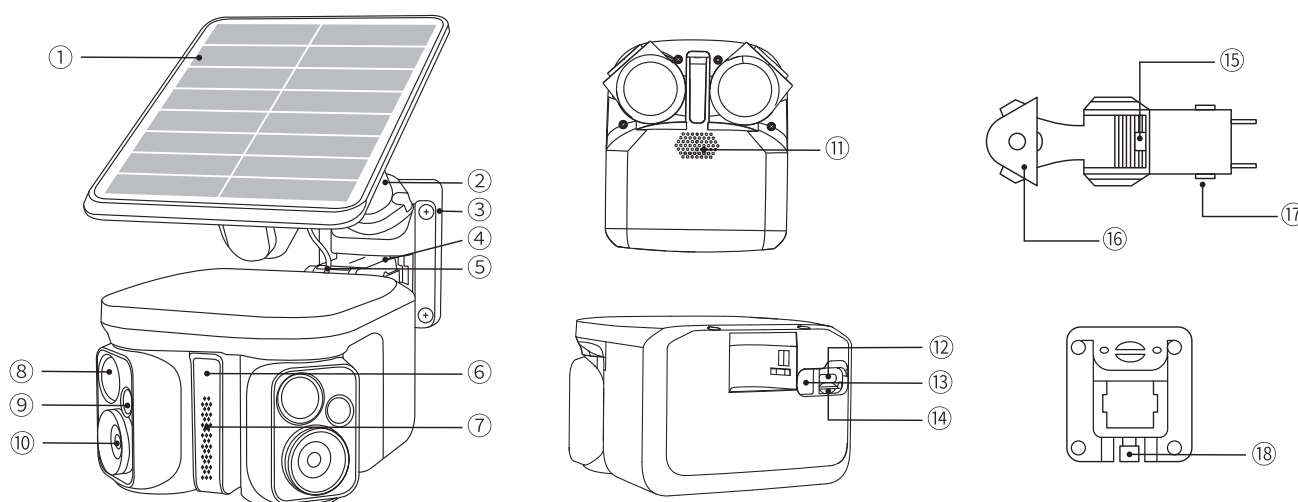

3. Installatie-instructies

De app downloaden voor synchronisatie



baseus Security



Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.



Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.

1. Download en installeer de Baseus Security-app en registreer een account.
2. Volg de instructies op het scherm om de camera aan uw apparatenlijst toe te voegen.


4. Camera opladen



Laad elke camera volledig op voor het eerste gebruik. Het opladen duurt ongeveer 5,5 uur per camera. Instructies voor het indicatielampje voor opladen

Instructies voor het indicatielampje voor opladen


Indicatielampje	Opladen: Langzaam blauw knipperend
	Volledig opgeladen: Uit
Oplaadtijd:	5,5 uur

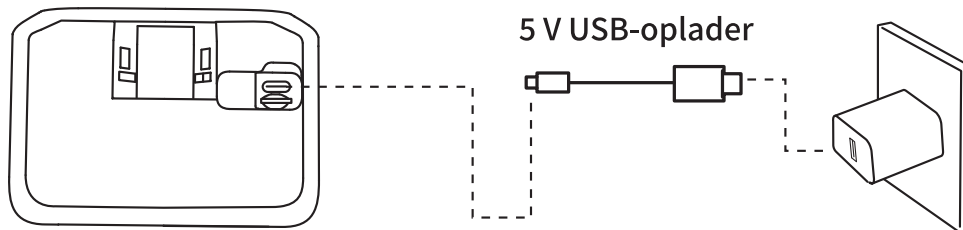

De X1 Pro wordt geleverd met een afneembaar zonnepaneel, wat u de flexibiliteit geeft om het te positioneren voor optimale blootstelling aan zonlicht, onafhankelijk van de plaatsing van de camera.

Uitgerust met de gepatenteerde zon-volgtechnologie van Baseus Security, draait het paneel automatisch horizontaal tot $\pm 60^\circ$ om de zonneabsorptie te maximaliseren. Als het batterijniveau daalt, is dit doorgaans te wijten aan beperkt zonlicht of een verhoogd stroomverbruik. Handmatig opladen is niet nodig, tenzij er een waarschuwing voor een lage batterijspanning verschijnt.

Houd voor een veilige en betrouwbare werking het gebied rond het paneel altijd vrij om contact of botsingen met objecten in de buurt tijdens beweging te voorkomen.

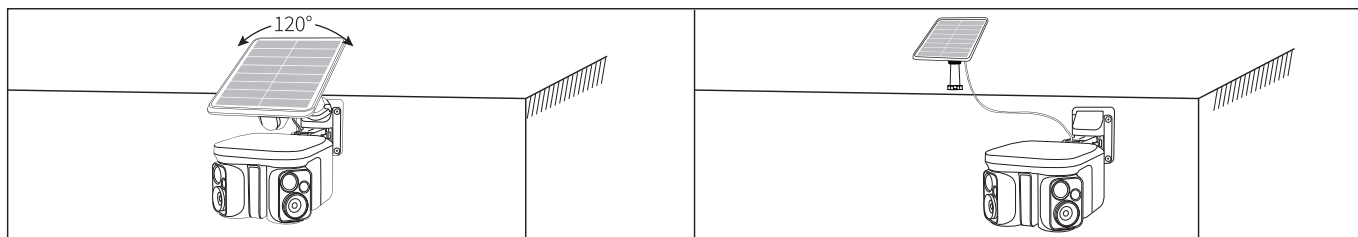



5. Camera-installatie

1) Kies een locatie die een ideale kijkhoek biedt.

Wij raden aan de camera 7-10 voet (2-3 meter) boven de grond te monteren.


Aanbevolen installatiegebied:

1. Onder de dakrand of op de buitenmuur bij de voordeur
2. Hoeken van buitenmuren
3. Palen of hekken met onbelemmerd zonlicht

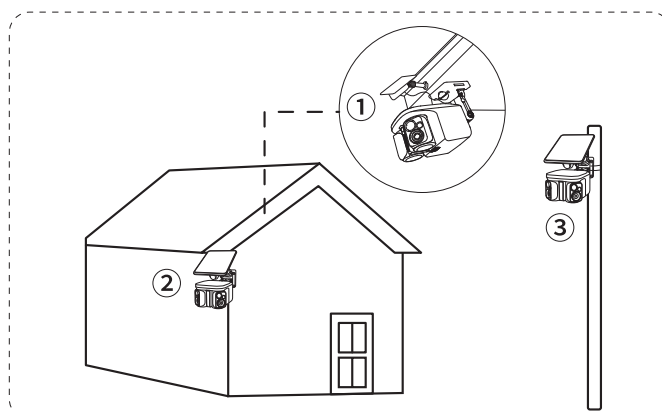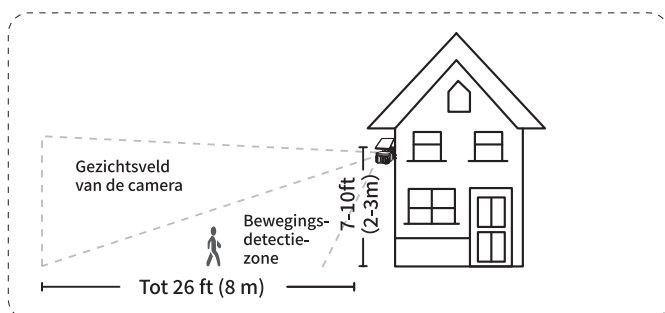

2) Installatie van de camerabeugel:


Lijn de beugel uit met de montagesleuf op de camera en duw hem erin totdat hij vastklikt.

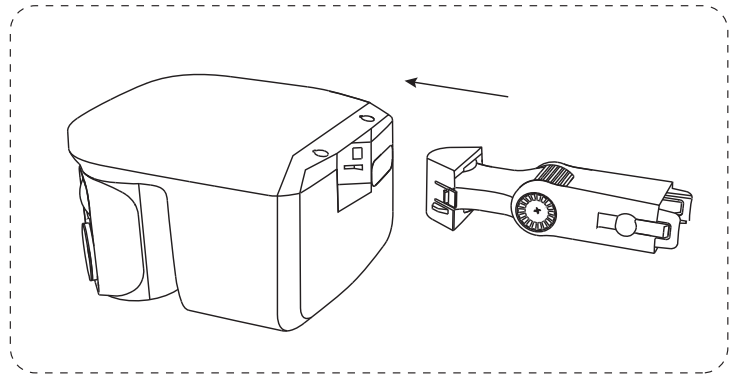

3) Installatie van de voet:

Boor gaten met een boor van 15/64-inch (6 mm) en steek de spreidbouten in de gaten.


Opmerking: Spreidbouten zijn nodig voor muren van harde materialen zoals beton, baksteen of stucwerk.

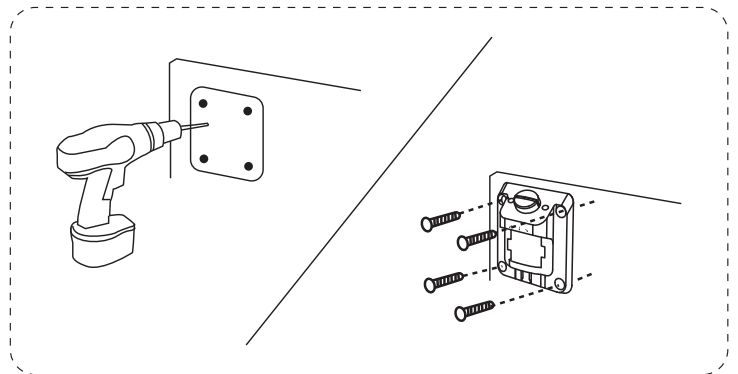

4) Installatie van het zonnepaneel:

Optie 1: Bevestig de montagebeugel voor het zonnepaneel met schroeven aan de cameravoet en maak vervolgens het zonnepaneel vast op de beugel.


Optie 2: Kies een andere locatie, boor gaten met een boor van 15/64 inch (6 mm) en zet de montagebeugel voor het zonnepaneel vast met spreidbouten. Maak vervolgens het zonnepaneel vast op de beugel.

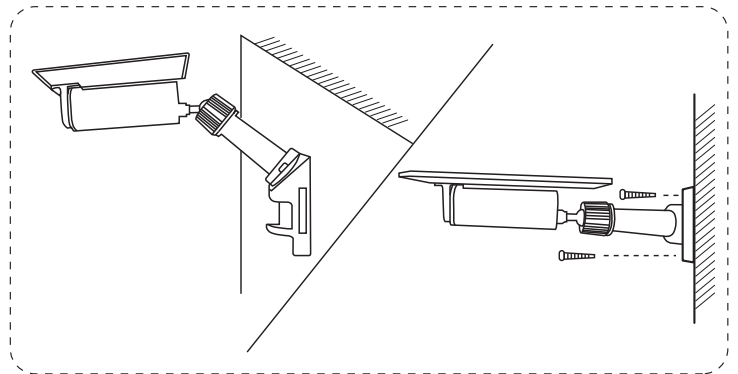

5) Camera losmaken & opnieuw bevestigen:


Druk op beide ontgrendelingsknoppen van de camerabeugel en trek naar buiten om de camera van de voet te verwijderen.

Druk op beide knoppen en duw naar binnen om de camera opnieuw op de voet te bevestigen.

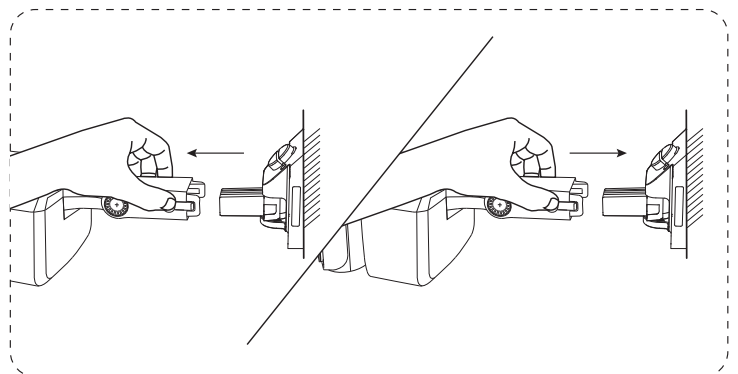

6) Hoekaanpassing

- ① Druk op de hoekvergrendelingsschakelaar op de voet om de camera horizontaal in te stellen op 0°, -45° of +45°. De hoek wordt automatisch vergrendeld na het instellen.
- ② Draai aan het horizontale verstelgewricht op de beugel om de hoek horizontaal met $\pm 40^\circ$ aan te passen.
- ③ Draai aan het verticale verstelgewricht om de hoek verticaal met $\pm 90^\circ$ aan te passen.
- ④ Gebruik de Baseus Security-app om de liveweergave te controleren en de laatste aanpassingen te doen voor de optimale kijkhoek.

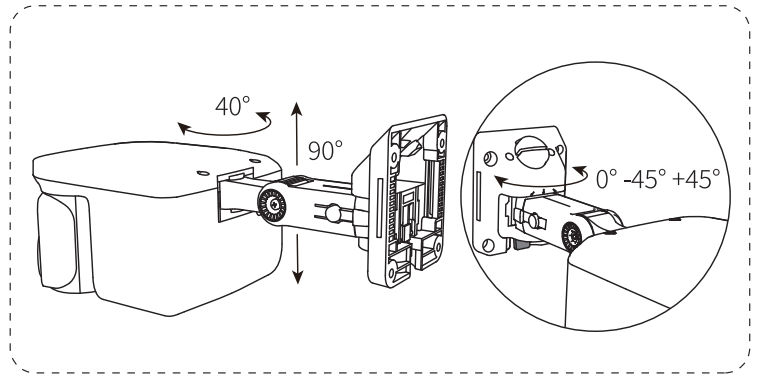

Raadpleeg voor het oplossen van problemen de sectie Service in de Baseus Security-app voor hulp. U kunt ons klantenserviceteam bereiken via live chat, e-mail of telefoon.

6. Productspecificaties

Baseus Security X1 Pro Dubbele Buitencamera 3K	Resolutie	2560 x 1440 + 2560 x 1440
	Nachtzicht	Nachtzicht in kleur
	Ingangsvermogen	5V=2A (Max.)
	Waterdichtheidsclassificatie	IP65

*De bovenstaande gegevens worden door het Baseus-lab verstrekt. Het werkelijke gebruik varieert, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

7. Kennisgeving

Het apparaat is geen speelgoed.

Verstikkingsgevaar: Het product bevat (of wordt geleverd met) kleine onderdelen, plastic elementen, kabels en onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd uw camera en de bijbehorende accessoires buiten het bereik van kleine kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er kleine onderdelen worden ingeslikt.

Verwurgingsgevaar: Snoeren kunnen een verwurgingsrisico vormen voor kinderen. Houd alle snoeren buiten bereik—ten minste 3 voet (0,9 meter) bij kinderen vandaan.

De aanbevolen bedrijfstemperatuur voor de camera en accessoires is -20°C tot 50°C. Het oplaadtemperatuurbereik is 0°C tot 40°C. Plaats het apparaat tijdens het opladen in een goed geventileerde ruimte op normale kamertemperatuur.


Tenzij uitdrukkelijk in de gebruikershandleiding of in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven dat het veilig is om dit te doen, mag u dit apparaat niet gebruiken in een omgeving die de aanbevolen onder- of boventemperatuur overschrijdt. Tenzij specifiek als veilig vermeld in de gebruikershandleiding of instructies, vermijd blootstelling van het apparaat aan direct zonlicht of extreem vochtige omgevingen.

Voor inplugbare apparatuur moet het stopcontact gemakkelijk bereikbaar zijn.

Gebruik alleen de door de fabrikant meegeleverde adapter. Het gebruik van niet-geautoriseerde adapters kan veiligheidsrisico's opleveren en kan uw garantie ongeldig maken of de gebruiksvoorwaarden van het apparaat schenden.

LET OP: EXPLOSIEGEVAAR INDIEN DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE. VOER GEBRUIKTE BATTERIJEN AF VOLGENS DE INSTRUCTIES.

8. Veiligheid



Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het desbetreffende inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product nooit weg met het normale huishoudelijke afval.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radio-interferentie van de Europese Gemeenschap.

Conformiteitsverklaring

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. verklaart hierbij dat dit product in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>.

Kennisgeving RF-blootstelling:

Het maximaal toegestane blootstellingsniveau (MPE) is berekend op basis van een afstand van d=20cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Om te voldoen aan de vereisten voor RF-blootstelling, dient u het product zo te gebruiken dat er een afstand van 20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam wordt gehandhaafd.

Frequentiebanden en vermogen zijn als volgt:

Model	Functie	Bedieningsfrequentie	Max. RF-vermogen
S00035	Wi-Fi	2412-2472MHz	EIRP 16.43dBm
	Bluetooth	2402-2480MHz	EIRP 6.78dBm

9. Klantenservice

Voor probleemoplossing en instructievideo's kunt u terecht op

<https://support.baseus.com>

of scan de onderstaande QR-code:



Garantie	24 maanden beperkte garantie
	support@baseussecurity.com
	Tel. Verenigde Staten: +1(800)2208056


1. محتويات العبوة

كاميرا خارجية مزدوجة 3K من Pro Baseus Security X1

- | | |
|--|-------------------------|
| كاميرا Pro X1 1 × (رقم الموديل: S00035) | حامل تثبيت الكاميرا 1 × |
| لوحة الطاقة الشمسية (مع كابل شحن بطول 4 أمتار) 1 × | قاعدة الكاميرا 1 × |
| حامل تثبيت لوحة الطاقة الشمسية 1 × | حزمة البراغي 2 × |
| | ملصق التركيب 2 × |

2. نظرة عامة على المنتج

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ① لوحة الطاقة الشمسية | ⑥ ميكروفون | ⑪ مكبر صوت | ⑯ مفصل الضبط الأفقي |
| ② حامل تركيب لوحات الطاقة الشمسية | ⑦ مؤشر حالة العمل | ⑫ منفذ شحن USB | ⑰ زر المزامنة |
| ③ قاعدة | ⑧ مستشعر PIR (كشف الحركة) | ⑬ أزرار تحرير حامل الكاميرا | ⑱ مفتاح قفل الزاوية |
| ④ حامل تثبيت الكاميرا | ⑨ ضوء | ⑭ فتحة بطاقة microSD | |
| ⑤ كابل الشحن | ⑩ عدسة | ⑮ مفصل الضبط الرأسي | |

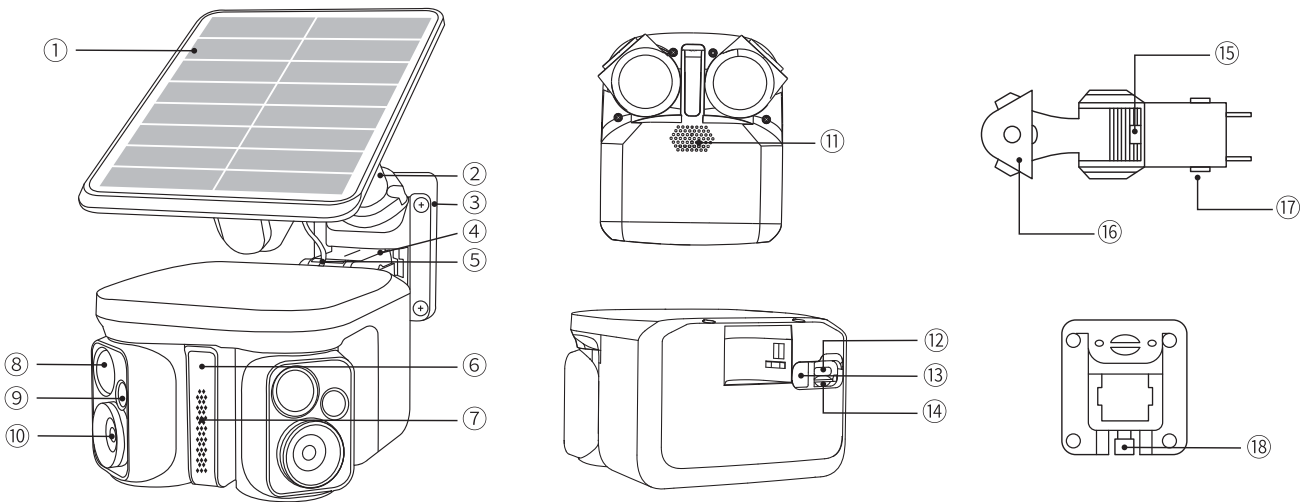

3. تعليمات الإعداد

تنزيل التطبيق للمزامنة



baseus Security



إن Google Play وشعار Google Play
هما علامتان تجاريتان لشركة Google Inc.



إن Apple وشعار Apple هما علامتان
تجاريتان لشركة Apple Inc.

1. قم بتنزيل تطبيق baseus Security وتثبيته، ثم تسجيل حساب عليه.
2. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الكاميرا إلى قائمة أجهزتك.


4. شحن الكاميرا



يرجى شحن كل كاميرا بالكامل قبل الاستخدام الأول. يستغرق الشحن حوالي ٥,٥ ساعات لكل كاميرا.

تعليمات مؤشر الشحن


مؤشر الضوء	الشحن: وميض أزرق ببطء
	مشحونة بالكامل: انتهاء
وقت الشحن:	5.5 ساعات

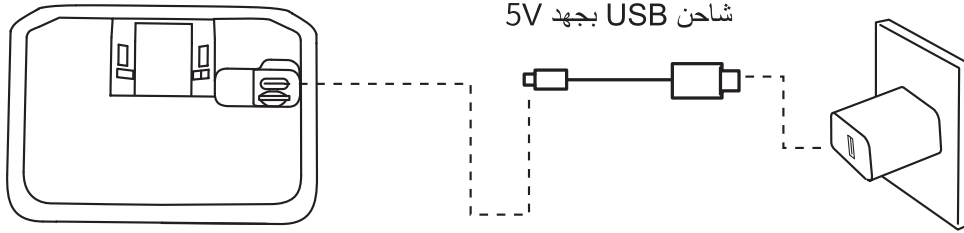

يأتي Pro X1 مزودًا ببلوحة طاقة شمسية قابلة للفصل، مما يمنحك المرونة في تحديد موضعه للحصول على التعرض الأمثل لأشعة الشمس، بغض النظر عن موضع الكاميرا.

تم تجهيز اللوحة بتقنية تتبع الشمس الحاصلة على براءة اختراع من Baseus Security، حيث تدور اللوحة أفقيًا تلقائيًا حتى $\pm 60^\circ$ درجة لتعظيم امتصاص الطاقة الشمسية. إذا انخفض مستوى البطارية، فعادةً ما يكون ذلك بسبب ضوء الشمس المحدود أو زيادة استهلاك الطاقة. لا يعد الشحن اليدوي ضروريًا إلا إذا ظهر تنبيه يشير إلى انخفاض مستوى البطارية.

لضمان تشغيل آمن وموثوق، احرص دائمًا على إبقاء المنطقة المحيطة باللوحة خالية لمنع ملامسة أو الاصطدام بالأشياء القريبة أثناء الحركة.

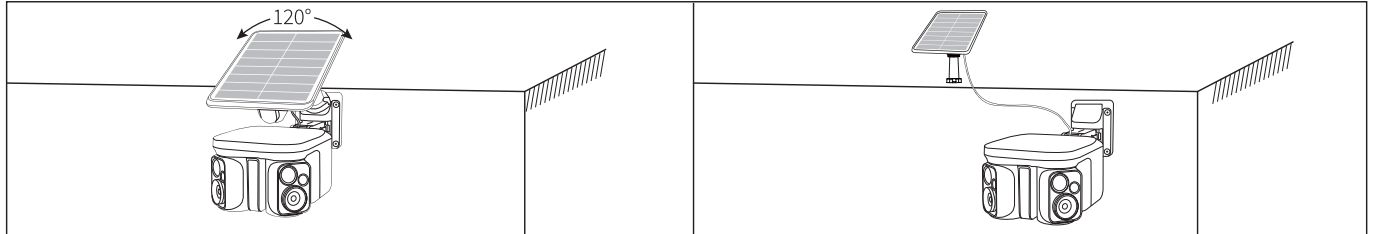



5. تثبيت الكاميرا

1) اختر موقعًا يوفر زاوية رؤية مثالية. نوصي بتثبيت الكاميرا على ارتفاع ٧ إلى ١٠ أقدام (٢ إلى ٣ أمتار) فوق سطح الأرض.


منطقة التثبيت الموصى بها:

1. تحت الأفاريز أو على الجدار الخارجي بالقرب من الباب الأمامي


٢. زوايا الجدران الخارجية
٣. أي أعمدة أو أسوار لا تتعرض لأشعة الشمس

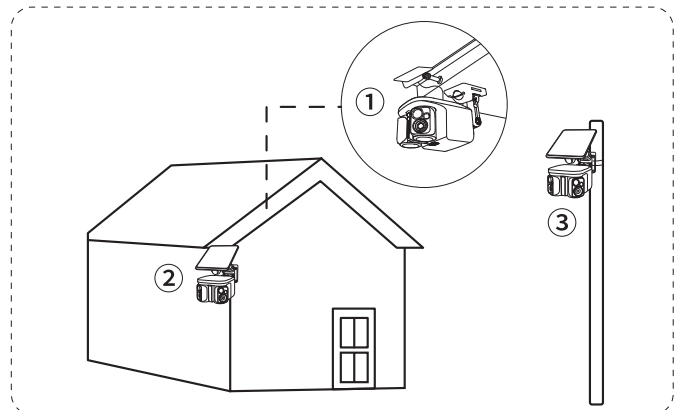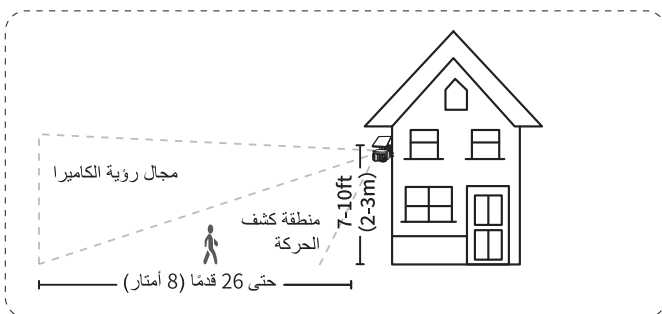

(2) تركيب حامل الكاميرا:
قم بمحاذاة القوس مع فتحة التثبيت الموجودة على الكاميرا، ثم ادفعه حتى يستقر في مكانه.

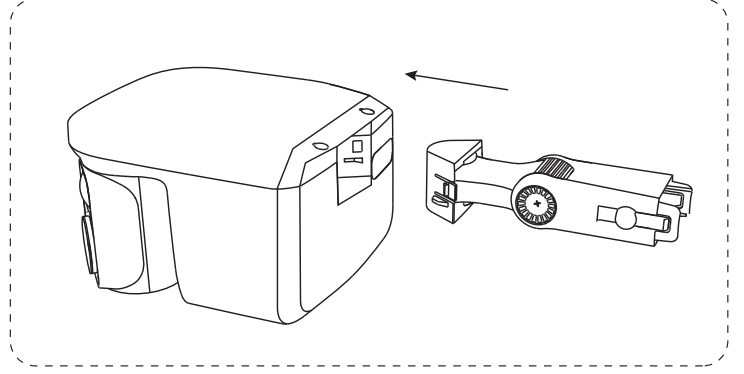


(3) تركيب القاعدة:
قم بحفر ثقوب باستخدام مقاس 64/15 بوصة (6 مم) من مثقاب وأدخل مسامير التمدد في الفتحات. ملحوظة: تعتبر مسامير التمدد ضرورية للجدران المصنوعة من مواد صلبة مثل الخرسانة أو الطوب أو الجص.

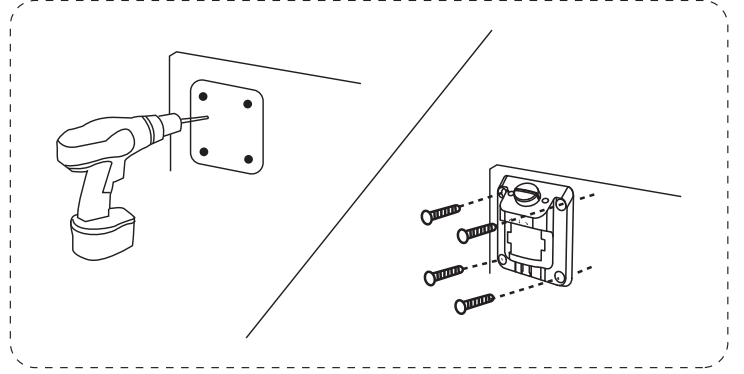


(4) تركيب لوحة الطاقة الشمسية:
الخيار ١: قم بربط حامل تثبيت لوحة الطاقة الشمسية بقاعدة الكاميرا باستخدام البراغي، ثم قم بتثبيت لوحة الطاقة الشمسية على الحامل.

الخيار ٢: اختر موقعاً آخر، وقم بحفر الثقوب باستخدام مثقاب مقاس 64/15 بوصة (6mm)، وقم بتأمين دعامة تثبيت لوحة الطاقة الشمسية باستخدام مسامير التمدد. ثم قم بتثبيت لوحة الطاقة الشمسية على القوس.

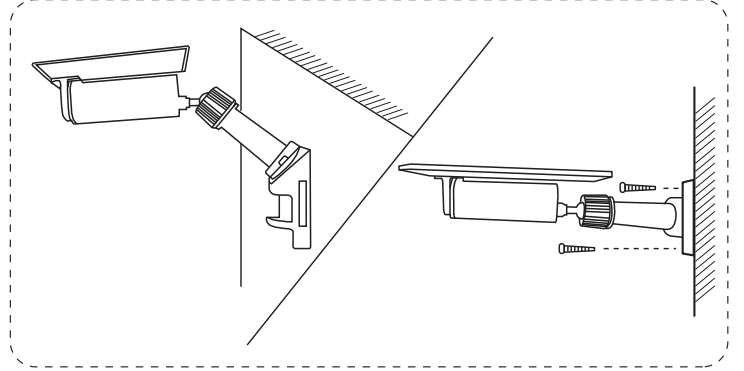


(5) فصل الكاميرا وإعادة تركيبها:
اضغط على زري تحرير حامل الكاميرا واسحبهما للخارج لإزالة الكاميرا من القاعدة. اضغط على كلا الزرين ثم ادفعهما إلى الداخل لإعادة تركيب الكاميرا على القاعدة.

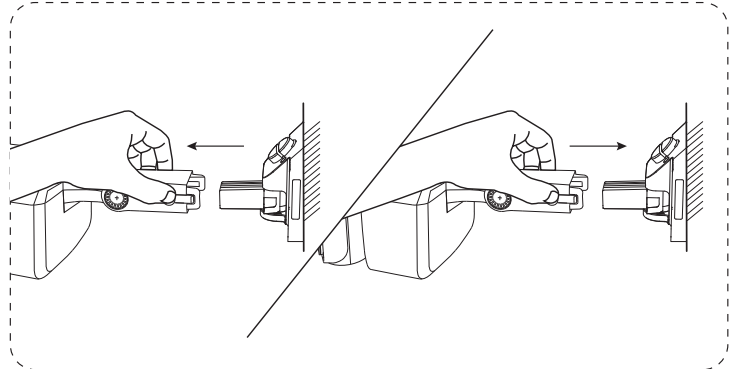

(6) ضبط الزاوية

- ① اضغط على مفتاح قفل الزاوية الموجود على القاعدة لضبط الكاميرا أفقيًا على 0 درجة، -45 درجة، أو +45 درجة. سيتم قفل الزاوية تلقائيًا بمجرد تعديلها.
- ② قم بتدوير مفصل الضبط الأفقي الموجود على القوس لضبط الزاوية أفقيًا بمقدار $40 \pm$ درجة.
- ③ قم بتدوير مفصل الضبط الرأسي لضبط الزاوية رأسيًا بمقدار $90 \pm$ درجة.
- ④ استخدم تطبيق Baseus Security للتحقق من العرض المباشر وإجراء التعديلات النهائية للحصول على زاوية العرض المثالية.

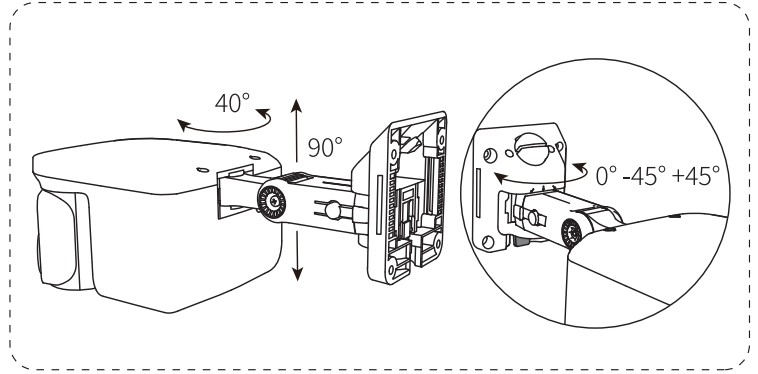

لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، انتقل إلى قسم الخدمة في تطبيق Baseus Security للحصول على المساعدة. يمكنك التواصل مع فريق دعم العملاء لدينا عبر الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني أو الهاتف.



6. مواصفات المنتج

قد يحمل الفور ظلال أقفوي يل عفل ا م ادخ تسالا فلت خي سو ، Baseus ربت خم نم قد مقم هال عأ قروكذمل ا تاناي بل*

كاميرا خارجية مزدوجة 3K من Pro Baseus Security X1	دقة	2560 x 1440 + 2560 x 1440
	الرؤية الليلية	رؤية ليلية ملونة
	طاقة الإدخال	2A=5V (الحد الأقصى)
	تصنيف مقاومة الماء	IP65

البيانات المذكورة أعلاه مقدمة من مختبر Baseus، وسيختلف الاستخدام الفعلي وفقًا للظروف المحددة.

7. ملاحظة

الجهاز مخصص للاستخدام المهني فقط وليس للترفيه.

خطر الاختناق: يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة وعناصر بلاستيكية وكابلات وأجزاء قد تسبب مخاطر الاختناق. احتفظ بالكاميرا وملحقاتها بعيدة عن متناول الأطفال الصغار. استشر الطبيب فورًا في حالة ابتلاع أجزاء صغيرة.

خطر الاختناق: يمكن أن تشكل الحبال خطر الاختناق للأطفال. احتفظ بجميع الأسلاك بعيدًا عن متناول الأطفال - على الأقل 3 أقدام (0.9 متر).

تتراوح درجة حرارة التشغيل الموصى بها للكاميرا وملحقاتها بين -20 و 50 درجة مئوية. ويتراوح نطاق درجة حرارة الشحن بين 0 و 40 درجة مئوية. عند الشحن، ضع الجهاز في مكان جيد التهوية بدرجة حرارة الغرفة العادية.

لا تستخدم هذا الجهاز في بيئة تتجاوز درجة الحرارة المنخفضة أو المرتفعة الموصى بها، ما لم بشر تحديدًا في دليل المستخدم أو دليل التعليمات إلى أن ذلك آمن.

يُرجى تجنب تعريض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو البيانات الرطبة جدًا، إلا إذا ورد في دليل المستخدم أو دليل التعليمات تحديدًا أنه من الآمن القيام بذلك.


بالنسبة إلى المعدات القابلة للتوصيل، يجب أن يكون مخرج المقبس سهل الوصول إليه.

استخدم فقط المحول الذي توفره الشركة المصنعة. قد يؤدي استخدام محولات غير مصرح بها إلى مخاطر تتعلق بالسلامة وقد يؤدي إلى إبطال الضمان أو انتهاك شروط استخدام الجهاز.

حذر: خطر الانفجار في حالة استبدال البطارية بنوع غير مناسب. تخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للتعليمات.

8. أمان

يشير هذا الرمز إلى أنه لا ينبغي التعامل مع هذا المنتج كنفايات منزلية. وبدلاً من ذلك، يجب تسليمها إلى نقطة التجميع المختصة بإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج أبداً مع النفايات المنزلية العادية.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل اللاسلكي الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

إعلان المطابقة

تعلن شركة Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. أن المنتج متوافق مع التوجيه 2014/53/EU. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت التالي:

<https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>

إشعار التعرض للترددات الراديوية:

تم حساب مستوى التعرض الأقصى المسموح به (MPE) بناءً على مسافة $20\text{cm} = d$ بين الجهاز وجسم الإنسان. للحفاظ على الامتثال لمتطلبات التعرض للترددات الراديوية، استخدم المنتج الذي يحافظ على مسافة 20cm بين الجهاز وجسم الإنسان.

النطاقات الترددية والطاقة هي كما يلي:

الحد الأقصى لطاقة التردد اللاسلكي	تردد التشغيل	الوظيفة	الطراز
EIRP 16.43dBm	2412-2472MHz	Wi-Fi	S00035
EIRP 6.78dBm	2402-2480MHz	Bluetooth	

9. خدمة العملاء

لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية، تُرجى زيارة

<https://support.baseus.com>

أو امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه:



الضمان	الضمان: ضمان محدود لمدة 24 شهرًا
✉	support@baseussecurity.com
☎	هاتف الولايات المتحدة: +1(800)2208056

baseus
SECURITY