


1. محتويات العبوة

كاميرا المراقبة الخارجية Baseus Security S2 بدقة 4K

- كاميرا S2 × 1 (رقم الطراز: S0SX00)
- كابل شحن الكاميرا × 1 (USB-A إلى USB-C)
- حامل تثبيت براغي × 1
- كثيفة تثبيت براغي × 1

2. نظرة عامة على المنتج

كاميرا S2

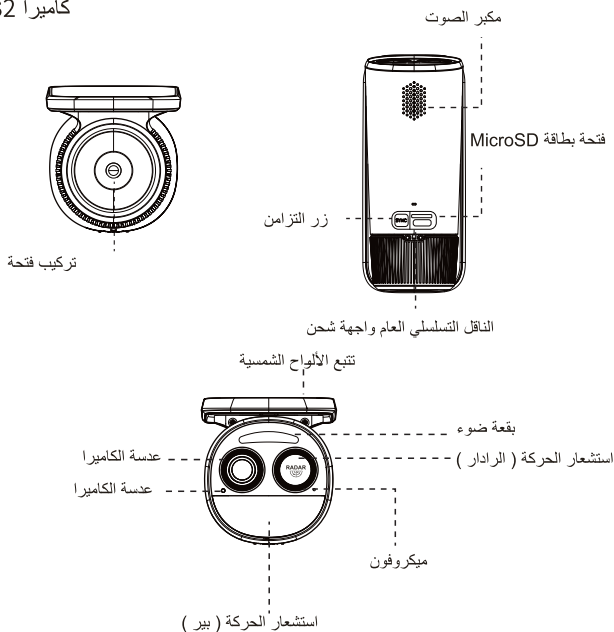

تنزيل التطبيق للمزامنة



baseus Security




إن Google Play وشعار Google Inc
علامتان تجاريتان لشركة Google Inc.



إن Apple وشعار Apple Inc هما علامتان
تجاريتان لشركة Apple Inc.

1. قم بتنزيل تطبيق baseus Security وتثبيته، ثم سجل حسابًا عليه.
2. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الكاميرا إلى قائمة أجهزتك.



4. شحن الكاميرا


١) يرجى شحن كلتا الكاميرتين بالكامل قبل أول استخدام. يستغرق شحن كل كاميرا ٦ ساعات تقريبًا.

تعليمات مؤشر الشحن



الشحن: وميض أزرق	ضوء المؤشر
تم الشحن بالكامل: مطفأ	
6 ساعات	مدة الشحن

كاميرا خارجية S2 مزودة بلوح شمسي وتتميز بنظام تتبع متطور يعمل بأشعة الشمس*. يحول هذا النظام المبتكر ضوء الشمس بكفاءة إلى طاقة كهربائية، ما يضمن شحن البطارية باستمرار. إذا انخفض مستوى البطارية، فعادةً ما ينتج ذلك عن محدودية ضوء الشمس أو زيادة استخدام الطاقة. لا حاجة إلى الشحن اليدوي بالكابل إلا إذا تلقيت تنبيهًا بانخفاض مستوى البطارية.

*تدور لوحة الطاقة الشمسية، المجهزة بنظام التتبع الذي يعمل بالطاقة الشمسية Baseus Security' الحائز على براءة اختراع، لزيادة امتصاص أشعة الشمس إلى أقصى حد. لضمان الأمان والكفاءة، حافظ على وجود مساحة كافية حول اللوحة في جميع الأوقات لتجنب الاتصال أو الاصطدام بالأشياء القريبة أثناء تشغيلها.

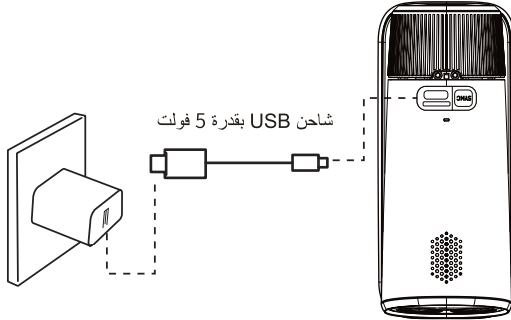


5. تثبيت الكاميرا

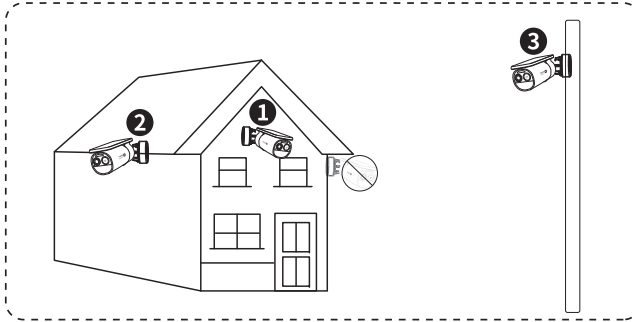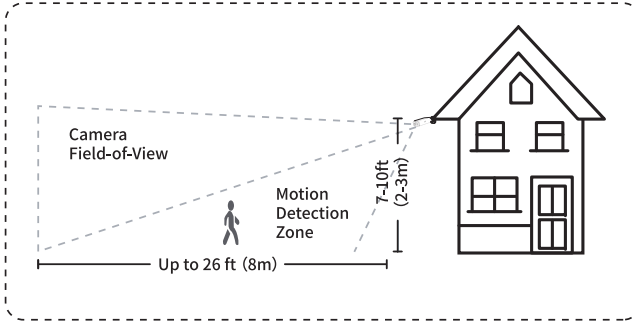


1. اختر موقعًا يتيح لك الحصول على زاوية رؤية مثالية.
نوصي بتثبيت الكاميرا على ارتفاع من ٧ إلى ١٠ أقدام (٢-٣ أمتار) فوق سطح الأرض.

منطقة التثبيت الموصى بها:


1. جدار خارجي من دون إفريز؛
2. فوق الإفريز، أقل من ١٠ أقدام (٣ أمتار)؛
- 3- أي أعمدة أو أسوار حيث لا يتم حجب ضوء الشمس.

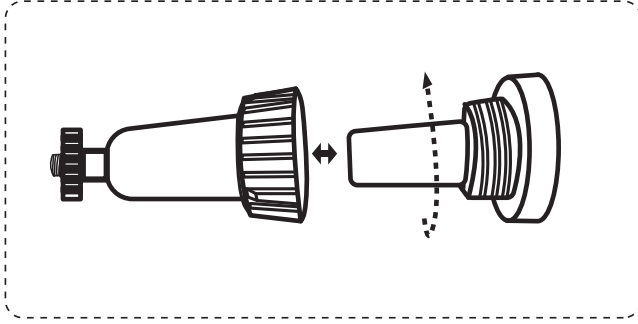


2. أدر مقبض كثيفة التثبيت بعكس اتجاه عقارب الساعة لفكه وقم بإزالته.

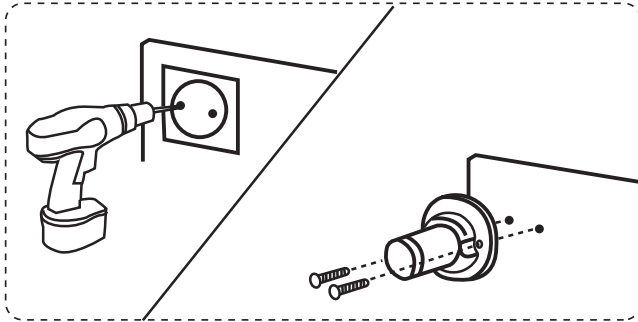

3. احفر ثقوبًا باستخدام لقمة ثقب مقياس ٦٤/١٥ بوصة (٦ مم) وأدخل المسامير التمديدية في الثقوب.
ملحوظة: مسامير التمديد ضرورية في الجدران المصنوعة من مواد صلبة مثل الخرسانة أو الطوب أو الجص.

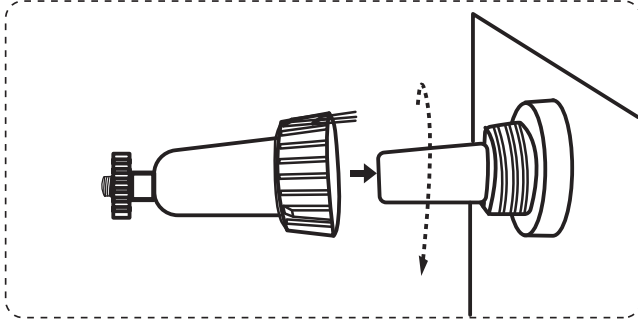

4. اربط مقبض كتيفة التثبيت بإحكام داخل ثقب التثبيت.

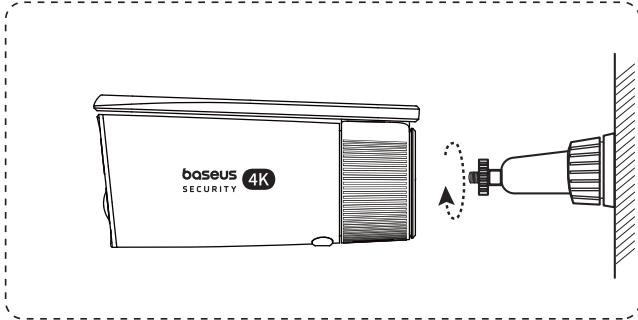

5. ثبت الكاميرا على كتيفة التثبيت واضبط زاوية الرؤية من خلال التحقق من لقطات البث المباشر في تطبيق baseus Security.

⚠️ لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، راجع قسم الخدمة في تطبيق baseus Security للحصول على مساعدة. يمكنك التواصل مع فريق دعم العملاء عبر الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني أو الهاتف.

6. مواصفات المنتج

الدقة	3840 × 2160	S2 بدقة 4K
الرؤية الليلية	رؤية ليلية ملونة	
الدخل	5 فولت = 2 أمبير (يصلق أ دح)	
تصنيف مقاومة الماء	IP67	

البيانات المذكورة أعلاه مقدمة من مختبر Baseus، وسيختلف الاستخدام الفعلي وفقًا للظروف المحددة.

7. تنبيه

الجهاز مخصص للاستخدام المهني فقط وليس للترفيه.

مخاطر الاختناق: يحتوي المنتج (أو يأتي معه) على قطع صغيرة وقطع بلاستيكية وكابلات وقطع أخرى قد تسبب مخاطر الاختناق. يُرجى الاحتفاظ بالكاميرا وملحقاتها بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار. يُرجى استشارة الطبيب على الفور في حالة ابتلاع أي قطعة صغيرة.

مخاطر الخنق: قد يتعرض الأطفال لخطر الخنق بالأسلاك. لذا يُرجى الاحتفاظ بالأسلاك بعيدًا عن الأطفال (بمسافة أكثر من 3 أقدام/٠,٩ متر).

تتراوح درجة الحرارة المناسبة للكاميرا والملحقات من -٢٠ درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية (درجة حرارة الشحن من ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية). عند الشحن، يُرجى وضع الجهاز في بيئة ذات درجة حرارة غرفة طبيعية وتهوية جيدة.

لا تستخدم هذا الجهاز في بيئة تتجاوز درجة الحرارة المنخفضة أو المرتفعة الموصى بها، ما لم يشر تحديدًا في دليل المستخدم أو دليل التعليمات إلى أن ذلك آمن.

يُرجى تجنب تعريض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو البيئات الرطبة جدًا، إلا إذا ورد في دليل المستخدم أو دليل التعليمات تحديدًا أنه من الآمن القيام بذلك.

بالنسبة إلى المعدات القابلة للتوصيل، يجب أن يكون مخرج المقبس سهل الوصول إليه.

يجب استخدام المحوّل المقدم من قبل الشركة المصنعة فقط. قد يؤدي استخدام محولات غير مصرح بها إلى التسبب في حدوث خطر ويُبطل ضمان الجهاز بموجب بنود الضمان.

تنبيه: ثمة خطر الانفجار إذا استبدلت البطارية بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للتعليمات.

يشير هذا الرمز إلى أنه لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية. وبدلاً من ذلك، يجب تسليمه إلى نقطة التجميع المعتمدة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. يُرجى اتباع القواعد المحلية وتجنب التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية العادية.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل اللاسلكي الخاصة بالاتحاد الأوروبي.



قفاوتل نالعل

تعلن شركة Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. أن المنتج متوافق مع توجيه EU/53/2014. يمكن الاطلاع على النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي المتوفر على عنوان الإنترنت التالي:

<https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>

تنبيه التعرض للترددات اللاسلكية:

تم تقدير مستوى الحد الأقصى المسموح به للتعرض (MPE) بناءً على مسافة قدرها ٢٠ سم بين الجهاز وجسم الإنسان. للحفاظ على الامتثال لمتطلبات التعرض للترددات اللاسلكية، يُرجى استخدام المنتج مع الحفاظ على مسافة ٢٠ سم بين الجهاز وجسم الإنسان. نطاقات التردد والطاقة هي كما يأتي:

الطراز	الوظيفة	تردد التشغيل	الحد الأقصى لطاقة التردد اللاسلكي
S0SX00	Wi-Fi	2412-2472MHz	EIRP 17.26dBm
	Bluetooth	2402-2480MHz	EIRP 9.39dBm

الضمان	ضمان محدود لمدة 24 شهرًا
✉	support@baseussecurity.com
☎	+1(800)2208056

لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية،
يرجى زيارة

<https://support.baseus.com>

أو مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه:



Facebook
@Baseus.fans



Instagram
@baseus_global



X (Twitter)
@Baseus_Global



YouTube
@Baseusofficial



TikTok
@baseus.us

1. Pachetul include

Cameră de exterior Baseus Security S2 4K

Cameră S2 × 1 (nr. model: S0SX00)


Cablu de încărcare a camerei × 1 (USB-A la USB-C)

Suport de instalare × 1

Pachet cu șuruburi × 1

2. Prezentarea produsului

Cameră S2

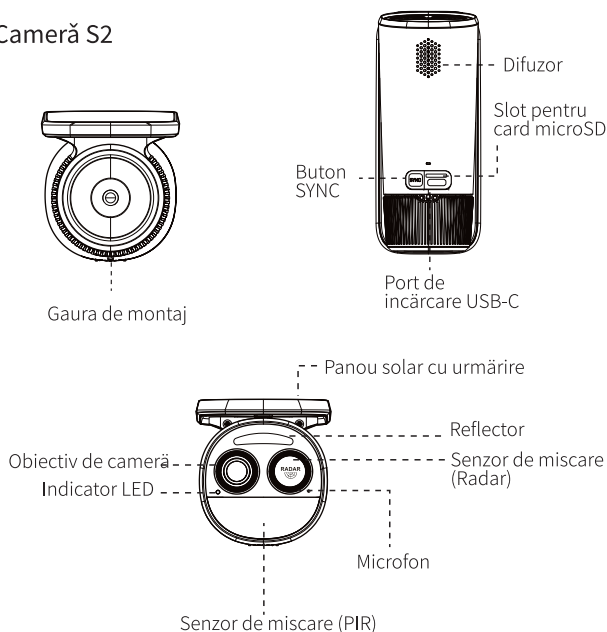

3. Instrucțiuni de configurare

Descărcați aplicația pentru sincronizare



baseus Security




Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.



Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

1. Descărcați și instalați aplicația Baseus Security și înregistrați-vă pentru un cont.
2. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga camera la lista dispozitivelor.



4. Încărcarea camerei


⚠ Încărcați complet camerele înainte de prima utilizare. Durează aproximativ 6 ore să încărcați fiecare cameră.

Instrucțiuni privind indicatorul de încărcare



Indicator luminos	Încărcare: Clipește albastru
	Încărcată comple: Stins
Durata de încărcare	6 ore

Camera de exterior S2 este dotată cu un panou solar care are un sistem avansat de urmărire a poziției soarelui*. Acest sistem inovator convertește eficient lumina solară în energie electrică, asigurând încărcarea continuă a bateriei. În cazul în care nivelul bateriei scade, acest lucru rezultă, de obicei, din cauza luminii solare limitate sau a unei utilizări crescute a energiei. Nu este necesară încărcarea manuală prin cablu, cu excepția cazului în care primiți o alertă de baterie descărcată.

*Panoul solar, echipat cu un sistem de urmărire a energiei solare brevetat de Baseus Security, se rotește pentru a maximiza absorbția luminii solare. Pentru a asigura securitatea și funcționalitatea, păstrați un spațiu adecvat în jurul panoului, în orice moment, prevenind contactul sau coliziunile cu obiectele din apropiere în timpul funcționării.

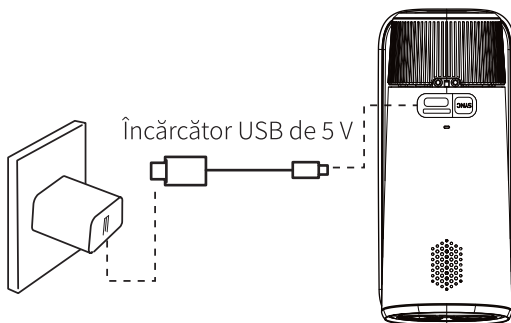


5. Instalarea camerei

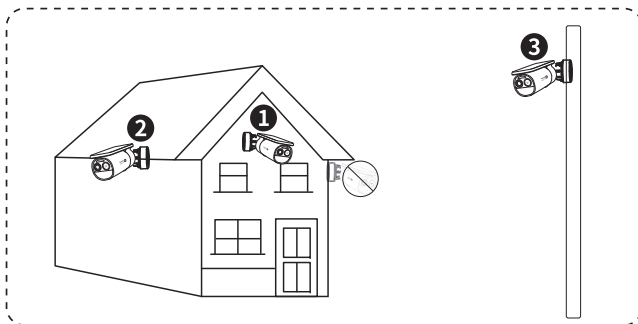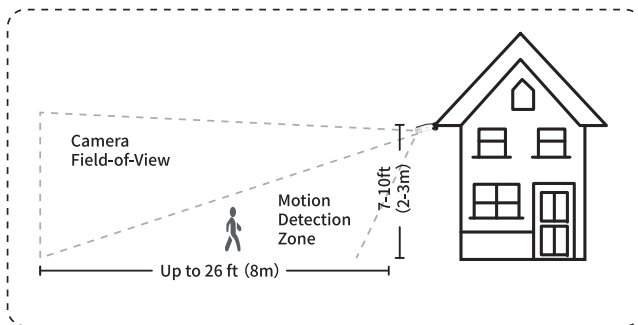


1. Alegeți o locație în care puteți obține unghiul de vizualizare ideal.
Vă recomandăm să montați camera la o înălțime de 2-3 metri deasupra solului.

Zone de instalare recomandate:


1. perete exterior fără streșină;
2. deasupra streșinii, sub 3 metri;
3. în zona oricărui stâlp sau gard unde lumina soarelui nu este blocată.

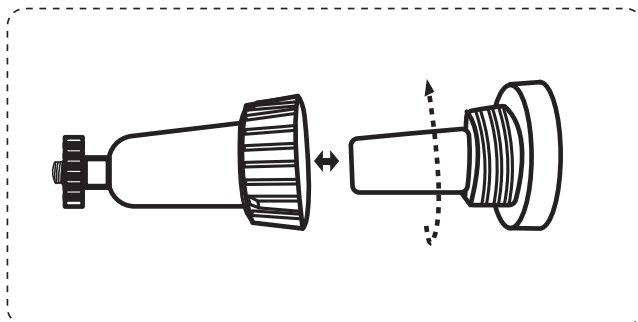


2. Rotiți butonul suportului de montare spre stânga pentru a-l slăbi și scoateți-l.

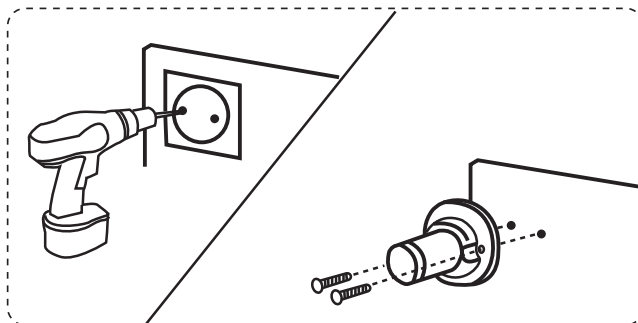

3. Dați găuri cu un burghiu de 6 mm și introduceți dibluri în găuri. Notă: Diblurile sunt necesare pentru pereții din materiale dure, cum ar fi beton, cărămidă sau tencuială.

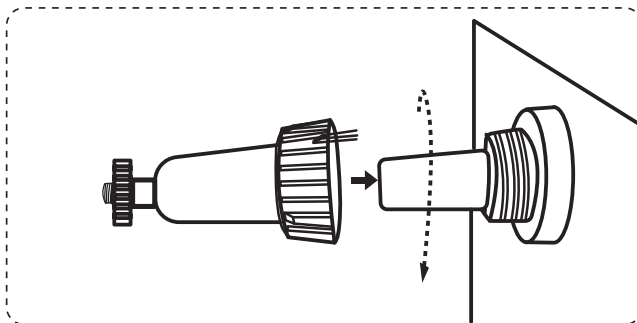

4. Înșurubați ferm butonul suportului de montare în orificiul de montare.

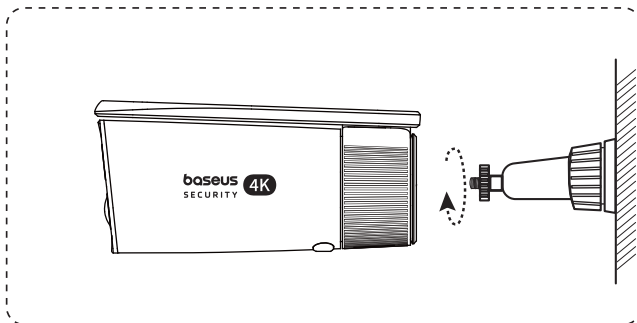

5. Fixați camera pe clema de fixare și reglați unghiul de vizualizare privind la imaginile din aplicația Baseus Security.

⚠ Voor het oplossen van problemen raadpleegt u de Servicemodule in de baseus Security-app voor hulp. Neem contact op met ons klantenserviceteam via live chat, e-mail of telefoon.

6. Specificațiile produsului

S2 Telecamera da esterno 4K	Risoluzione	3840×2160
	Visione notturna	visione notturna a colori
	Ingresso	5V=2A (Max.)
	Valutazione di impermeabilità	IP67

Datele de mai sus sunt oferite de Baseus Lab; utilizarea efectivă va varia în funcție de condițiile specifice.

7. Notă

Dispozitivul nu este o jucărie.

- Pericol de sufocare: Produsul conține (sau este prevăzut cu) piese mici, elemente din plastic, cabluri și componente care pot provoca pericole de sufocare. Păstrați camera și accesorii acesteia în afara razei de acțiune a copiilor mici. Consultați imediat un medic în cazul înghițirii pieselor mici.

- Pericol de strangulare: Copiii pot fi stranguțați din cauza cablurilor. Țineți cablurile departe de copiii (la o distanță mai mare de 0,9 m).

- Temperatura potrivită pentru cameră și accesorii este cuprinsă între -20 °C și 50 °C (temperatura de încărcare este cuprinsă între 0 °C și 40 °C). La încărcare, plasați dispozitivul într-un mediu care are o temperatură ambiantă normală și o bună ventilație.

- Cu excepția cazului în care în ghidul de utilizare sau în manualul de instrucțiuni se indică în mod specific că este sigur să faceți acest lucru, nu utilizați acest dispozitiv într-un mediu în care temperatura depășește valoarea scăzută sau ridicată recomandată.

- Cu excepția cazului în care se indică în mod specific că este sigur să faceți acest lucru în ghidul utilizatorului sau în manualul de instrucțiuni, evitați să expuneți dispozitivul la razele directe ale soarelui sau la medii excesiv de umede.

- În cazul echipamentelor cu ștecher, priza trebuie să fie ușor accesibilă.

- Utilizați numai adaptorul furnizat de producător. Utilizarea unor adaptoare neautorizate poate cauza pericole și poate încălca utilizarea autorizată a dispozitivului sau articolul de garanție.

ATENȚIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP INCORECT. ARUNCAȚI BATERIILE UZATE ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE.

8. Siguranță



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. În schimb, acesta va fi predat punctului de colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Respectați reglementările locale și nu eliminați produsul împreună cu deșeurile menajere obișnuite.



Acest produs respectă cerințele privind interferențele radio ale Comunității Europene.

Declarație de conformitate

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. declară că acest produs este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>.

Aviz de expunere la frecvențe radio:

Nivelul de expunere maximă admisibilă (Maximum Permissible Exposure = MPE) a fost calculat pe baza unei distanțe de $d = 20$ cm între dispozitiv și corpul uman. Pentru a menține conformitatea cu cerința de expunere la frecvențe radio, utilizați un produs care permite menținerea unei distanțe de 20 cm între dispozitiv și corpul uman.

Benzi de frecvență și puterea sunt cele de mai jos:

Model	Funcție	Frecvența de funcționare	Putere maximă nivel frecvențe radio
S0SX00	Wi-Fi	2412-2472MHz	EIRP 17.26dBm
	Bluetooth	2402-2480MHz	EIRP 9.39dBm

9. Serviciul clienți

Garanție:	limitada de 24 meses
✉	support@baseussecurity.com
☎	+1(800)2208056

Pentru depanare și tutorial video,
vă rugăm să vizitați
<https://support.baseus.com>
sau scanați codul QR de mai jos:



Facebook
@Baseus.fans



Instagram
@baseus_global



X (Twitter)
@Baseus_Global



YouTube
@Baseusofficial



TikTok
@baseus.us

1. Pakiet zawiera

Zewnętrzna kamera 4K do monitoringu Baseus S2

Kamera S2 × 1 (nr modelu: S0SX00)


Kabel do ładowania kamery × 1 (USB-A do USB-C)

Przykręcany uchwyt × 1

Zestaw śrubek × 1

2. Elementy produktu

Kamera S2

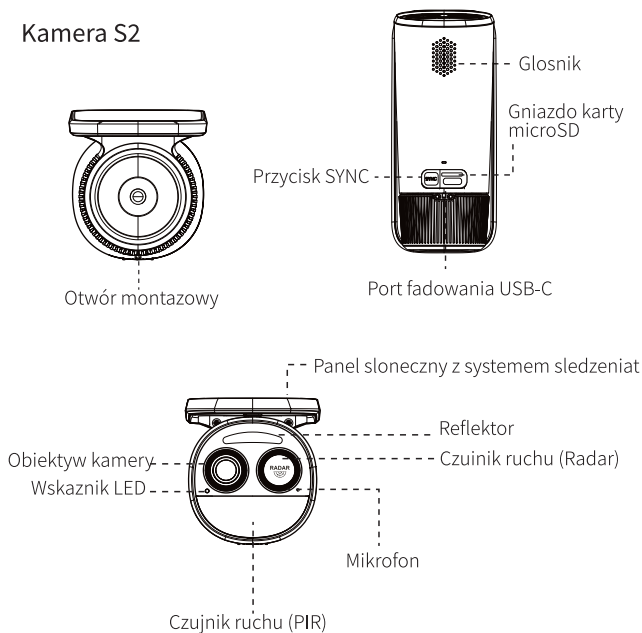

3. Instrukcje przygotowania do pracy

Pobierz aplikację do synchronizacji



baseus Security




Google Play i sygnał Google Play
są znakami handlowymi Google
Inc.



Apple i logo Apple są znakami
towarowymi firmy Apple Inc.

1. Pobierz aplikację Baseus Security, zainstaluj ją, a następnie zarejestruj konto.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać kamerę do listy urządzeń.



4. Ładowanie kamery


- ⚠ Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować kamerę. Naładowanie każdej kamery trwa około 6 godzin.

Informacje dotyczące kontrolki ładowania



Kontrolka	Ładowanie: Miga na niebiesko
	Încărcată comple: Całkowicie naładowana
Czas ładowania	6 godzin

Camera de exterior S2 este dotată cu un panou solar care are un sistem avansat de urmărire a poziției soarelui*. Acest sistem inovator convertește eficient lumina solară în energie electrică, asigurând încărcarea continuă a bateriei. În cazul în care nivelul bateriei scade, acest lucru rezultă, de obicei, din cauza luminii solare limitate sau a unei utilizări crescute a energiei. Nu este necesară încărcarea manuală prin cablu, cu excepția cazului în care primiți o alertă de baterie descărcată.

*Panoul solar, echipat cu un sistem de urmărire a energiei solare brevetat de Baseus Security, se rotește pentru a maximiza absorbția luminii solare. Pentru a asigura securitatea și funcționalitatea, păstrați un spațiu adecvat în jurul panoului, în orice moment, prevenind contactul sau coliziunile cu obiectele din apropiere în timpul funcționării.

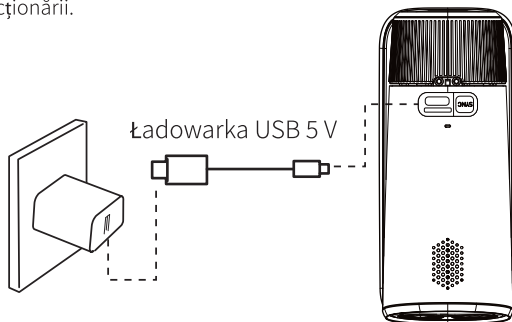


5. Montaż kamery

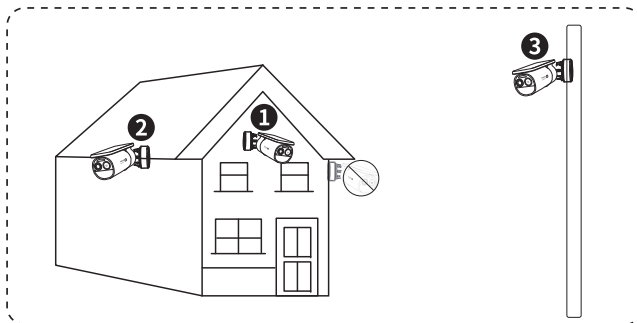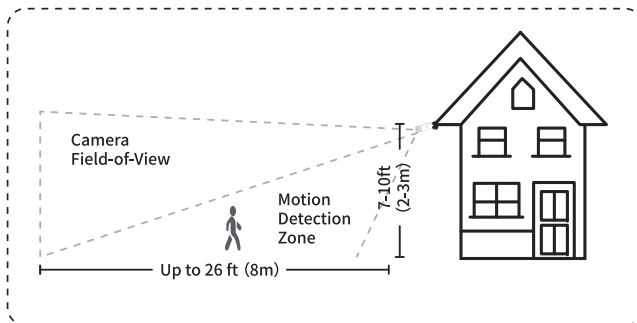


1. Wybierz lokalizację, w której uzyskasz optymalny kąt widzenia.
Zalecamy montaż kamery 2–3 metry nad podłożem.

Zalecane miejsce instalacji:


1. ściana zewnętrzna bez okapów;
2. nad okapami, poniżej 3 metrów;
3. słupy lub płoty, które nie zasłaniają światła słonecznego.

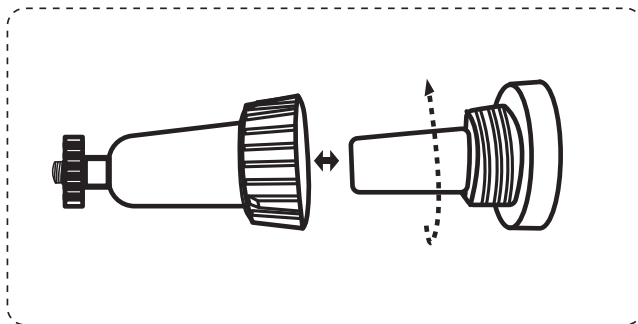


2. Obróć pokrętkę wspornika montażowego w lewo, aby go poluzować i zdjąć.

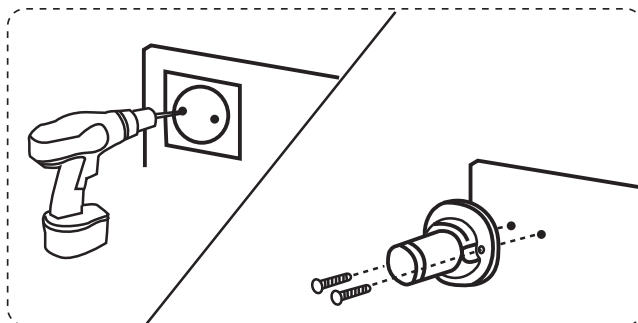

3. Wywierć otwory wiertłem 6 mm (15/64 cala) i włóż w nie śruby kołków rozporowych. Uwaga: W przypadku ścian wykonanych z twardych materiałów, takich jak beton, cegły lub stiuk wymagane są śruby przedłużające.

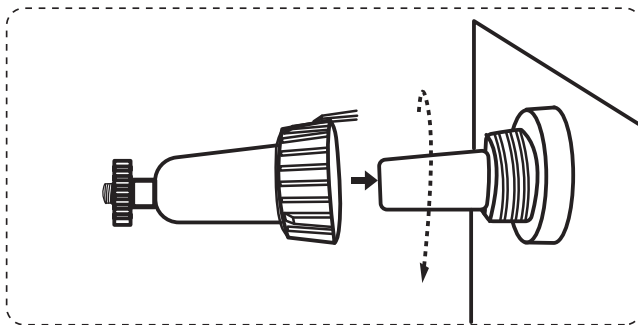

4. Wkręć mocno pokrętko uchwyty montażowego w otwór montażowy.

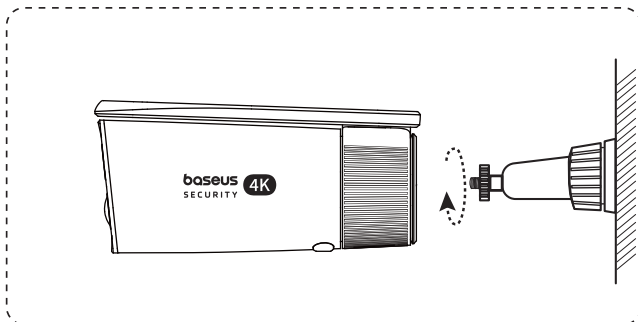

5. Dokręć kamerę do wspornika mocującego i ustaw kąt oglądania, sprawdzając transmisję na żywo w aplikacji Baseus Security.

⚠ W celu rozwiązania problemu przejdź do sekcji Serwis w aplikacji baseus Security. Z działem obsługi klienta można skontaktować się za pomocą czatu na żywo, poczty e-mail lub telefonicznie.

6. Specyfikacja produktu

S2 Telecamera da esterno 4K	Risoluzione	3840×2160
	Visione notturna	visione notturna a colori
	Ingresso	5V=2A (Max.)
	Valutazione di impermeabilità	IP67

Datele de mai sus sunt oferite de Baseus Lab; utilizarea efectivă va varia în funcție de condițiile specifice.

7. Uwaga

- To urządzenie nie jest zabawką.
- Zagrożenie zadławieniem: Ten produkt zawiera (lub są one dostarczane w zestawie) małe części, plastikowe elementy, kable i części, które mogą spowodować zagrożenie zadławieniem. Kamerę i jej akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia małych części należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Niebezpieczeństwo uduszenia: Dzieci mogą zaplatać się w przewody. Przewody należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci (w odległości ponad 0,9 m).
- Odpowiednia temperatura dla kamery i akcesoriów wynosi od -20°C do 50°C (zakres temperatury ładowania wynosi od 0°C do 40°C). Podczas ładowania należy umieścić urządzenie w otoczeniu o normalnej temperaturze pokojowej i odpowiedniej wentylacji.
- O ile nie określono wyraźnie w podręczniku użytkownika lub instrukcji obsługi, nie należy używać tego urządzenia w środowisku, w którym przekroczona jest zalecana temperatura minimalna lub maksymalna.
- O ile nie określono wyraźnie w podręczniku użytkownika lub instrukcji obsługi, że jest to bezpieczne, należy unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub otoczenia o nadmiernej wilgotności.
- W przypadku urządzeń podłączanych do źródła zasilania gniazdko elektryczne powinno być łatwo dostępne.
- Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego przez producenta. Używanie niezatwierdzonych zasilaczy może spowodować zagrożenie i naruszyć zasady dozwolonego korzystania z urządzenia lub artykułu gwarancji.

PRZESTROGA: WYMIANA AKUMULATORA NA INNY TYP GROZI WYBUCHEM. ZUŻYTE AKUMULATORY NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

8. Bezpieczeństwo



Ten symbol oznacza, że tego urządzenia nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Należy przestrzegać przepisów lokalnych i nigdy nie wyrzucać urządzenia z odpadami komunalnymi.



To urządzenie jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi zakłóceń o częstotliwości radiowej obowiązującymi we Wspólnocie Europejskiej.

Deklaracja zgodności

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie:

<https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>.

Uwaga dotycząca narażenia na działanie fal radiowych:

Poziom maksymalnego dopuszczalnego narażenia (MPE) został obliczony na podstawie odległości $d=20$ cm między urządzeniem a ciałem ludzkim. Aby zachować zgodność z wymaganiami dotyczącymi narażenia na działanie fal radiowych, należy używać urządzenia w odległości 20 cm od ciała.

Pasma częstotliwości i moc podano poniżej:

Model	Funkcja	Częstotliwość robocza	Maksymalna moc energii o częstotliwości radiowej
S0SX00	Wi-Fi	2412-2472MHz	EIRP 17.26dBm
	Bluetooth	2402-2480MHz	EIRP 9.39dBm

9. Obsługa klienta

Gwarancja:	24-miesięczna ograniczona gwarancja
✉	support@baseussecurity.com
☎	+1(800)2208056

Aby uzyskać informacje o rozwiązywaniu problemów i obejrzeć samouczki wideo, przejdź na stronę
<https://support.baseus.com>
lub zeskanuj poniższy kod QR:



Facebook
@Baseus.fans



Instagram
@baseus_global



X (Twitter)
@Baseus_Global



YouTube
@Baseusofficial



TikTok
@baseus.us

1. Paket inkluderar

Baseus Security S2 utomhuskamera 4K

1 x S2 kamera (Modell nr: S0SX00)


1 x kameralladdningskabel (USB-A till USB-C)

1 x monteringsfäste

1 x skruvförpackning

2. Produktöversikt

S2 Kamerate

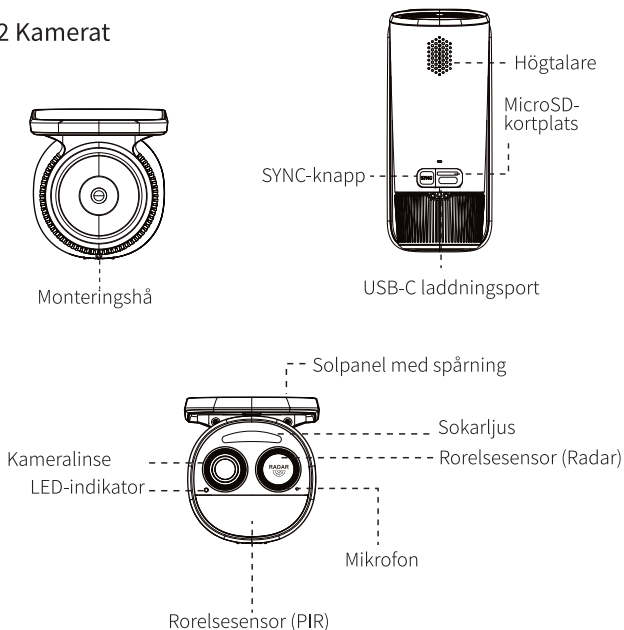

3. Installationsinstruktioner

Ladda ner appen för synkronisering



baseus Security




Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.



Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

1. Descărcați și instalați aplicația Baseus Security și înregistrați-vă pentru un cont.
2. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga camera la lista dispozitivelor.



4. Încărcarea camerei


⚠ Încărcați complet camerele înainte de prima utilizare. Durează aproximativ 6 ore să încărcați fiecare cameră.

Instrucțiuni privind indicatorul de încărcare



Indicator luminos	Încărcare: Clipește albastru
	Încărcată comple: Stins
Durata de încărcare	6 ore

Kamera zewnętrzną S2 jest wyposażona w panel słoneczny z zaawansowanym systemem śledzenia zasilany energią słoneczną*. Innowacyjny system efektywnie przekształca światło słoneczne w energię, zapewniając ciągłe ładowanie akumulatora. Jeżeli poziom naładowania akumulatora spada, zwykle powodem jest ograniczona ilość światła słonecznego lub zwiększone zużycie energii. Nie jest konieczne ładowanie ręczne za pomocą kabla, chyba że zostanie wyświetlony alert o niskim poziomie naładowania akumulatora.

*Panel słoneczny wykorzystuje opatentowany system śledzenia Baseus Security zasilany energią słoneczną, który obraca się, aby zmaksymalizować pochłanianie światła słonecznego. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie, należy zawsze zapewnić odpowiednią ilość miejsca wokół panelu, nie dopuszczając do kontaktu ani kolizji z przedmiotami w pobliżu.

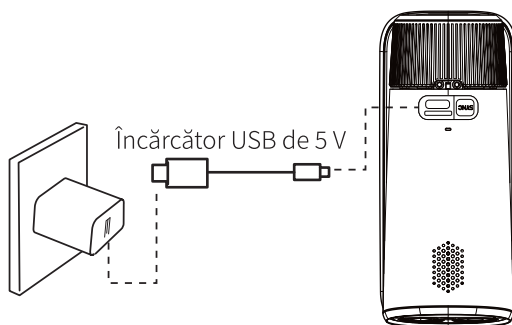


5. Montaż kamery

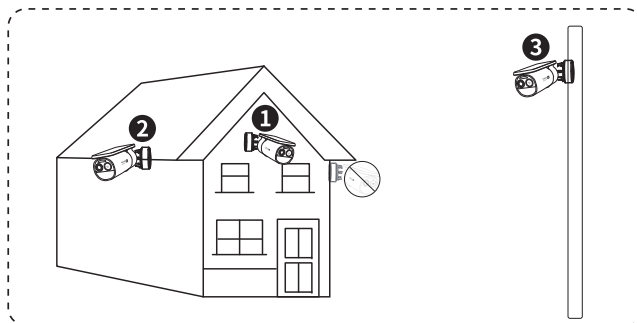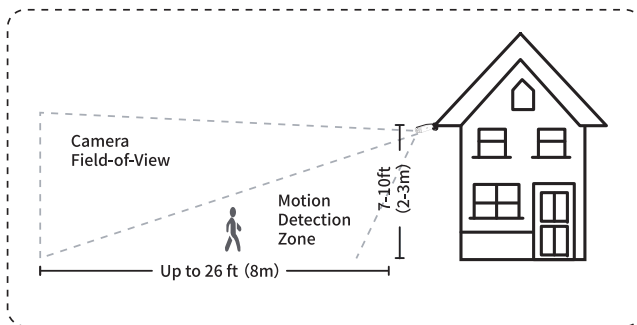


1. Välj en plats där du kan få den perfekta betraktningsvinkeln.
Vi rekommenderar att du monterar kameran 2-3 meter över marken.

Rekommenderat installationsområde:


1. yttervägg utan takfot;
2. över takfoten, under 3 meter;
3. eventuella stolpar eller staket där solljuset inte blockeras.

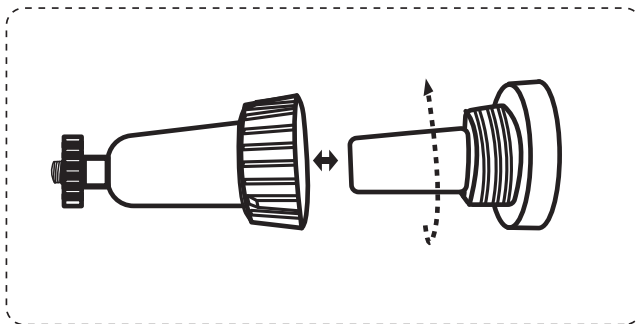


2. Vrid ratten på monteringsfästet moturs för att lossa och ta bort det.

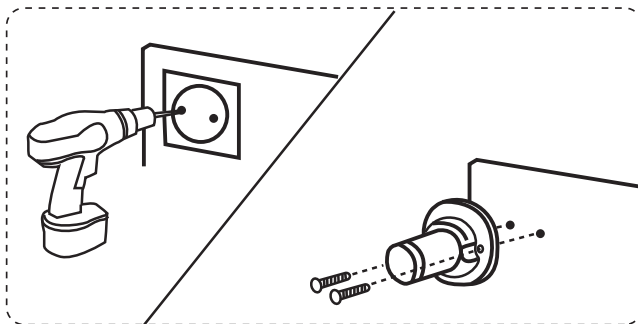

3. Borra hål med en 6 mm borrh och sätt i expansionsbultar i hålen.
Obs: Expansionsbultar är nödvändiga för väggar gjorda av hårda material som betong, tegel eller stuckatur.

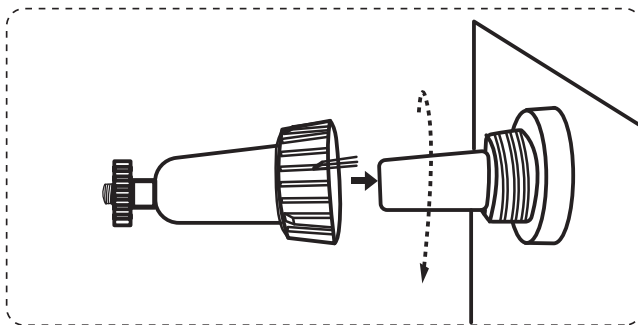

4. Skruva fast ratten på monteringsfästet ordentligt i monteringshålet.

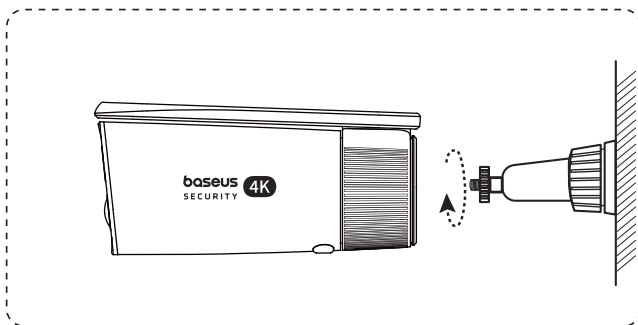

5. Dra åt kameran till monteringsfästet och justera betraktningvinkeln genom att kontrollera livestreamflödet i Baseus Security-appen.

⚠ För felsökning, vänd dig till Serviceavdelningen i baseus Security-appen för hjälp. Du kan nå vårt kundsupportteam via livechatt, e-post eller telefon.

6. Specyfikacja produktu

S2 Telecamera da esterno 4K	Risoluzione	3840 × 2160
	Visione notturna	visione notturna a colori
	Ingresso	5V–2A (Max.)
	Valutazione di impermeabilità	IP67

Powyższe dane zostały dostarczone przez Laboratorium Baseus; rzeczywisty profil użytkowania będzie się różnić w zależności od konkretnych warunków.

7. Observera

- Enheten är inte en leksak.
- Kvänningsrisk: Produkten innehåller (eller kommer med) smådelar, plastelement, kablar och delar som kan orsaka kvänningsrisk. Förvara din kamera och dess tillbehör utom räckhåll för små barn. Kontakta omedelbart en läkare om små delar sväljs.
- Strypningsrisk: Barn kan strypas i sladdar. Förvara sladdar utom räckhåll för barn (mer än 0,9 m bort).
- Lämplig temperatur för kamera och tillbehör är -20 °C till 50 °C (laddningstemperatur är 0 °C till 40 °C). Placera enheten i en miljö som har normal rumstemperatur och god ventilation, vid laddning.
- Använd inte denna enhet i en miljö som överstiger den rekommenderade låga eller höga temperaturen, om det inte specifikt anges att det är säkert att göra det i användarhandboken eller bruksanvisningen.
- Undvik att utsätta din enhet för direkt solsken eller alltför våta miljöer, såvida det inte specifikt anges att det är säkert att göra det i användarhandboken eller bruksanvisningen.
- För utrustning som ska pluggas in i ett eluttag behöver eluttaget vara lättillgängligt.
- Använd endast den adapter som tillhandahålls av tillverkaren. Användning av icke auktoriserade adapterar kan orsaka fara och bryta mot den auktoriserade användningen av enheten eller garantiartikeln.

WARNING: DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT EN FELAKTIG BATTERITYP. KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

8. Säkerhet



Denna symbol indikerar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Den måste i stället överlämnas till insamlingsplatsen för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.



Denna produkt uppfyller kraven för radiostörningar i Europeiska gemenskapen.

Försäkran om överensstämmelse

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. förklarar att produkten överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:

<https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>.

Meddelande om RF-exponering:

Den maximala tillåtna exponeringsnivån (MPE) har beräknats baserat på ett avstånd på d=20 cm mellan enheten och människokroppen. För att upprätthålla överensstämmelse med kraven för RF-exponering, använd en produkt som håller ett avstånd på 20 cm mellan enheten och människokroppen.

Frekvensband och effekt är enligt nedan:

Modell	Funktion	Driftsfrekvens	Max. RF-effekt
S0SX00	Wi-Fi	2412-2472MHz	EIRP 17.26dBm
	Bluetooth	2402-2480MHz	EIRP 9.39dBm

9. Kundtjänst

Garanti:	24-månaders begränsad garanti
	support@baseussecurity.com
	+1(800)2208056

För felsökning och instruktionsvideor,
besök
<https://support.baseus.com>
eller skanna QR-koden nedan:



Facebook
@Baseus.fans



Instagram
@baseus_global



X (Twitter)
@Baseus_Global



YouTube
@Baseusofficial



TikTok
@baseus.us

**FR**

**Cet appareil,
ses accessoires
et cordons se
recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



ou

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



**Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !**

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Warning Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other injuries.



PAP

Raccolla carta



Manufacturer: Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.

Add: 2nd Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd,
Gangtuo Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Hotline: +1 800 220 8056 Website: <https://www.baseus.com>

Official After-sales E-mail Address: care@baseus.com

PB6621Z-P0A0

1100042977

Designed by Baseus

Made in China