




FUNCIONES DEL PRODUCTO

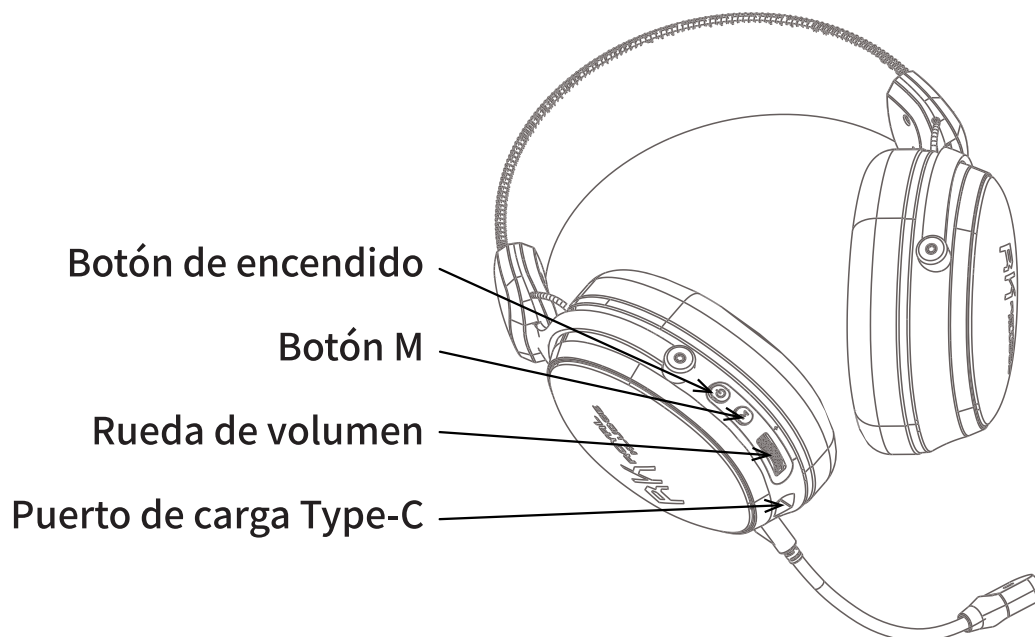

Español

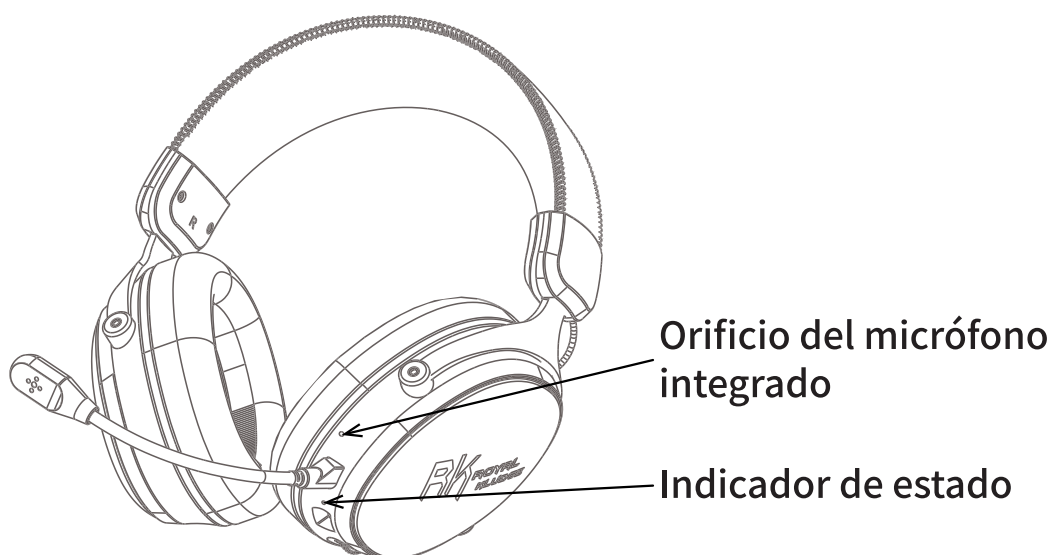

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

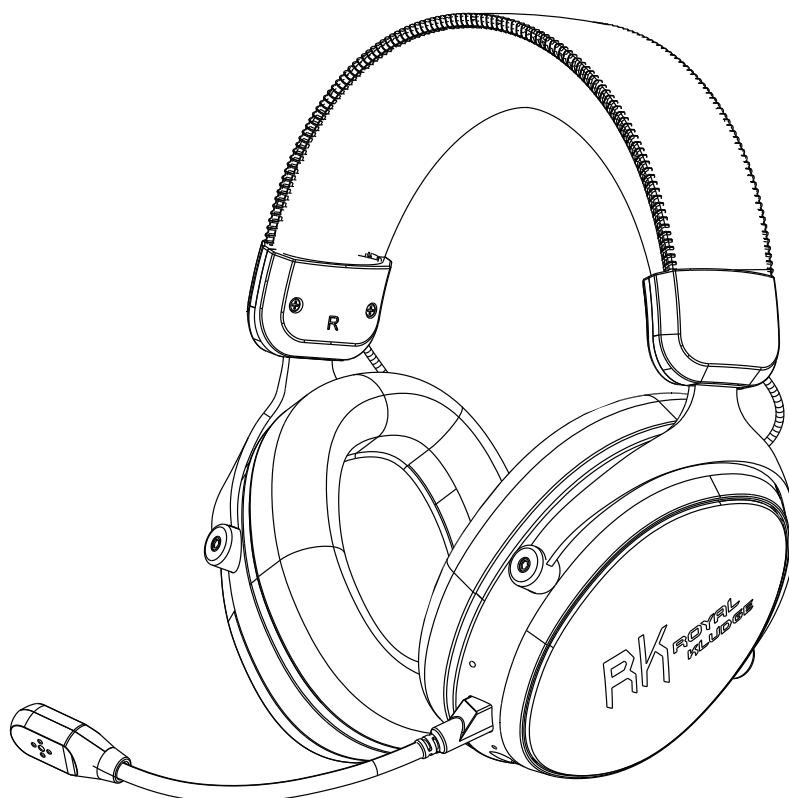

Español

Dimensiones	148*91*197±5mm
Potencia de salida nominal	20(L)+20 (R) mW
Potencia de salida máxima	25(L)+25 (R) mW
Diámetro del altavoz	53 mm
Impedancia	16 Ω ±15%
Sensibilidad de los audífonos	103dB±3dB/1KHz
Respuesta de frecuencia	20 Hz – 20 kHz
Sensibilidad del micrófono	-38dB±3dB
Rango de frecuencia del micrófono	100 Hz – 10 kHz
Alcance de transmisión inalámbrica	≥10 m

MANUAL DE USO DEL PRODUCTO

🔊 ★ Botón de encendido

• Mantener presionado

1. En estado apagado: Mantén pulsado durante 2 segundos para encenderlo.
2. En estado encendido: Mantén pulsado durante 3 segundos para apagarlo.
3. En estado encendido: Mantén pulsados el botón de encendido y el botón M durante 5 segundos para borrar los registros de emparejamiento y activar el modo de emparejamiento nuevo. (Modo BT/Modo 2.4G)
4. En modo de llamada: Mantén pulsado durante 1 segundos para rechazar la llamada.

• Pulsación única

1. Modo música: Reproducir/Pausar.
2. Modo llamada: Responder/Finalizar llamada.

Español

M ★ Botón M

• Pulsación única

Micrófono: Encendido/Apagado

• Doble pulsación

Selector de modo: Modo BT/Modo 2.4G

★ Rueda de volumen

- Girar hacia arriba: Volumen +
- Girar hacia abajo: Volumen —

★ Indicador de estado

- En modo BT: Luces blancas y verdes
- En modo 2.4G: Luz blanca

MODO CON CABLE

★ Modo de tarjeta de sonido USB

1. Dispositivo apagado

- Al conectar el cable Type-C, el dispositivo se enciende automáticamente y entra en modo tarjeta de sonido.
- Al desconectar el cable Type-C, el dispositivo se apaga automáticamente.

2. Dispositivo encendido

- Al conectar el cable Type-C, el dispositivo cambia automáticamente al modo de tarjeta de sonido.
- Al desconectar el cable Type-C, el dispositivo vuelve al modo BT / 2.4G.

★ Modo con cable de 3.5 mm

Al conectar el cable adaptador Type-C a 3.5 mm, el dispositivo se apaga automáticamente y entra en modo cableado (señal analógica).

Al desconectar el cable adaptador Type-C a 3.5 mm, el dispositivo permanece apagado.

Español

MODO BT

★ Primera conexión

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante **2 segundos** para encender el dispositivo; el indicador de estado parpadeará alternativamente en blanco y verde y entrará automáticamente en el modo de emparejamiento BT.
2. Activa el BT en tu ordenador o dispositivo móvil, busca el dispositivo llamado «**RK HG105**» y conéctate a él.
3. Cuando se escuche el mensaje «**Connected**», el indicador de estado se apaga, la conexión se ha establecido correctamente.

★ BT Linking

Una vez completado el emparejamiento, enciende el dispositivo y los auriculares se conectarán automáticamente al dispositivo al que se hayan conectado más recientemente.

★ Emparejamiento con nuevos dispositivos

En estado encendido: Mantén pulsados el botón de encendido + el botón M durante **5 segundos** para borrar los registros de emparejamiento.

Cuando oigas el tono de «**Pairing**», se borrarán los registros de emparejamiento, la luz parpadeará alternativamente en blanco y verde, y el dispositivo estará listo para conectarse a un nuevo dispositivo.

MODO 2.4G

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante **2 segundos** para encender el dispositivo; cuando se encienda, el indicador de estado se iluminará en blanco.
2. Inserta el transmisor en el dispositivo que desees conectar.
3. Cuando se escuche el mensaje «**Connected**», la luz blanca del transmisor y de la luz blanca del receptor y de los auriculares permanecerá fija, lo que indica que la conexión se ha establecido correctamente.
4. Para volver a emparejar el receptor inalámbrico, mantén pulsados el botón de encendido + el botón M durante **5 segundos** con el dispositivo encendido. Cuando oigas el mensaje «**Pairing**», significará que se han borrado los registros de emparejamiento existentes.

(Nota: El transmisor viene emparejado de fábrica; no es necesario emparejarlo para utilizarlo por primera vez. Utilice este método solo si la conexión de 2.4G presenta problemas.)

Español

CARGA


★ Conecta el cable de carga y el dispositivo se apagará automáticamente y entrará en modo de carga.

★ **Durante la carga:** La luz verde del indicador de estado permanece encendida.


★ **Carga completa:** La luz verde del indicador de estado está apagada.

★ **Batería baja:** Cuando el voltaje cae por debajo de 3.3V, El indicador de estado parpadeará en verde. (El dispositivo emite una alerta sonora “**Low battery**”).)


PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

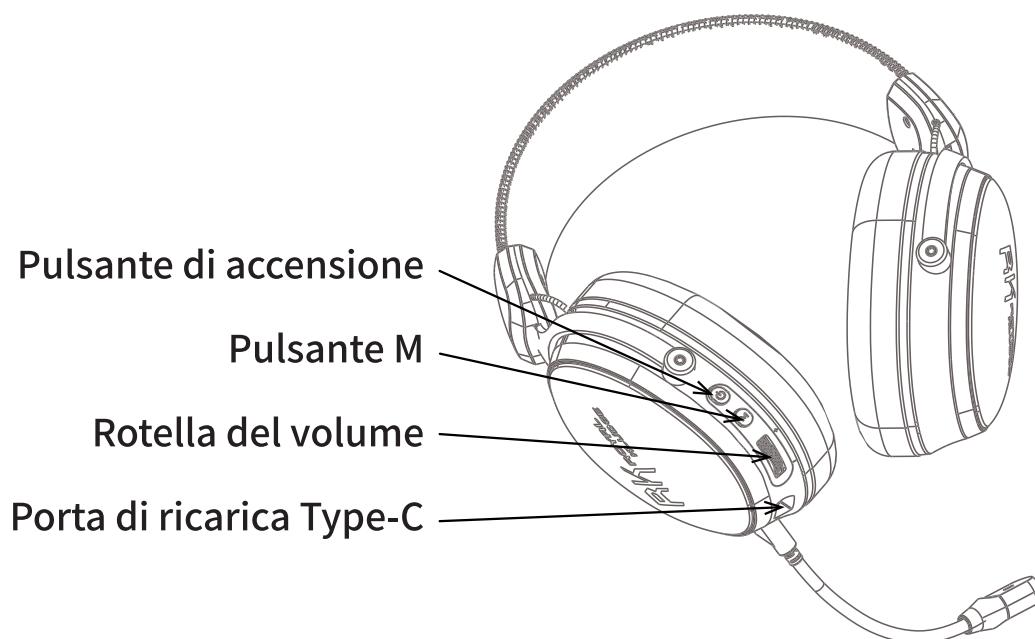

Italia

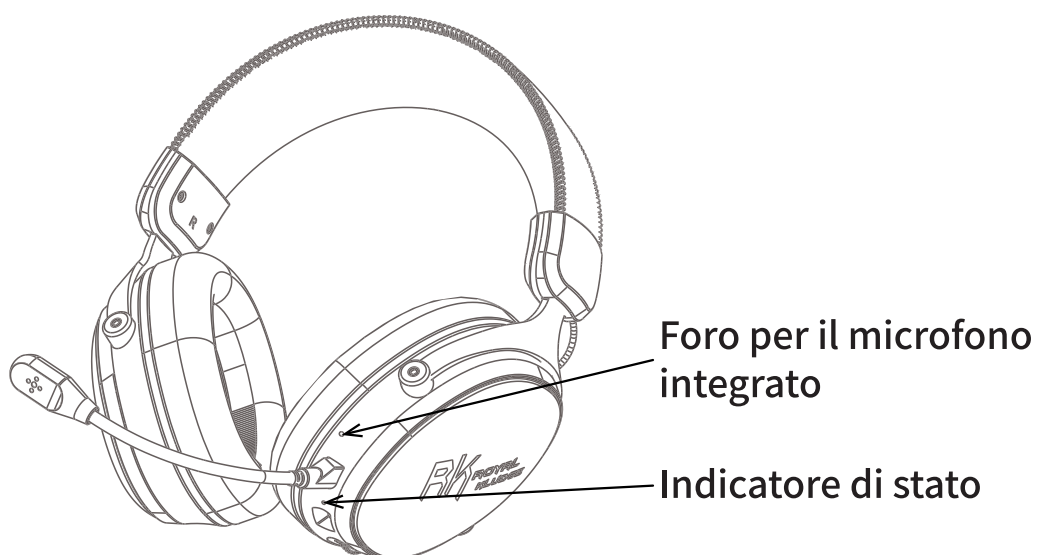

PANORAMICA DELLE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

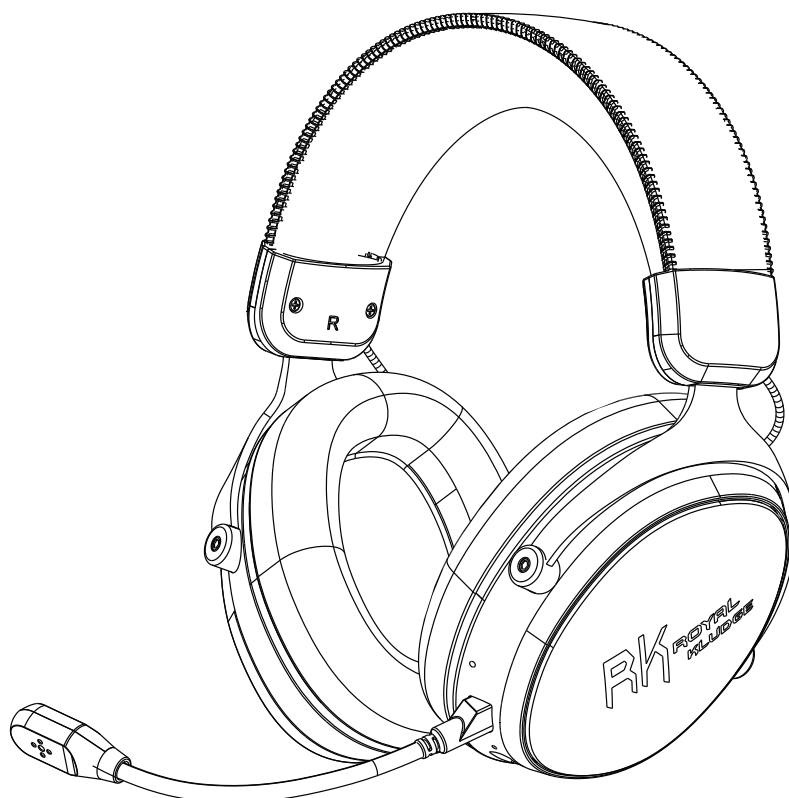

Italia

Dimensioni	148*91*197±5mm
Potenza nominale in uscita	20(L)+20 (R) mW
Potenza massima in uscita	25(L)+25 (R) mW
Diametro dell'altoparlante	φ53mm
Impedenza	16Ω±15%
Sensibilità delle cuffie	103dB±3dB/1KHz
Gamma di frequenza	20Hz-20KHz
Sensibilità del microfono	-38dB±3dB
Gamma di risposta in frequenza del microfono	100Hz-10KHz
Portata della trasmissione wireless	≥10m

MANUALE D'USO DEL PRODOTTO

★ Pulsante di accensione

• Pressione prolungata

1. In stato spento: Tenere premuto per 2 secondi per accendere il dispositivo.
2. In stato acceso: Tenere premuto per 3 secondi per spegnere il dispositivo.
3. In stato acceso: Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante M per 5 secondi per cancellare i dati di accoppiamento e attivare la nuova modalità di accoppiamento. (Modalità BT/Modalità 2.4G)
4. In modalità chiamata: Tenere premuto per 1 secondi per rifiutare la chiamata.

• Tocco singolo

1. In modalità audio: Riproduci/pausa della musica.
2. In modalità chiamata: Risposta/fine chiamata.

M ★ Pulsante M

• Tocco singolo

Microfono: Acceso/Spento

• Doppio tocco

Selettore di modalità: Modalità BT/Modalità 2.4G

★ Rotella del volume

- Rotella di scorrimento verso l'alto:
Volume +
- Rotella di scorrimento verso il basso:
Volume -

★ Indicatore di stato

- In modalità BT: Luci bianche e verdi
- In modalità 2.4G: Luce bianca

MODALITÀ CABLATA

★ Modalità scheda audio USB

1. Stato di spegnimento

- All'inserimento del cavo Type-C, il dispositivo si accende automaticamente ed entra in modalità scheda audio.
- All'estrazione del cavo Type-C, il dispositivo si spegne automaticamente.

2. Stato di accensione

- All'inserimento del cavo Type-C, il dispositivo passa automaticamente alla modalità scheda audio.
- Quando si rimuove il cavo Type-C, il dispositivo torna alla modalità BT/2.4G.

★ Modalità cablata da 3.5mm

All'inserimento del cavo adattatore dedicato da Type-C a 3.5mm, il dispositivo si spegne automaticamente ed entra in modalità cablata (segnale analogico).

Alla rimozione del cavo adattatore dedicato da Type-C a 3.5mm, il dispositivo rimane in modalità spenta.

Italia

MODALITÀ BT

★ Prima connessione

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per **2 secondi** per accendere il dispositivo; l'indicatore di stato lampeggerà alternativamente in bianco e verde ed entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento BT.
2. Attiva il BT sul tuo computer o dispositivo mobile, cerca e connettiti al dispositivo denominato «**RK HG105**».
3. Quando si sente il messaggio «**Connected**», l'indicatore di stato si spegne, la connessione è stata stabilita con successo.

★ BT Linking

Una volta completato l'accoppiamento, accendi il dispositivo: le cuffie si collegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo connesso.

★ Metodo di connessione ad altri dispositivi

In stato acceso: Tenere premuti il pulsante di accensione + il pulsante M per **5 secondi** per cancellare i dati di accoppiamento.

Si sente il segnale acustico “**Pairing**”, i dati di accoppiamento vengono cancellati, la spia lampeggia alternativamente in bianco e verde e il dispositivo è pronto per connettersi a un nuovo dispositivo.

MODALITÀ 2.4G

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per **2 secondi** per accendere il dispositivo; l'indicatore di stato diventerà bianco.
2. Inserisci il trasmettitore nel dispositivo che desideri collegare.
3. Quando si sente il messaggio «**Connected**», la luce bianca del trasmettitore e delle cuffie rimane accesa fissa: la connessione è stata stabilita con successo.
4. Per riaccoppiare il trasmettitore, tenere premuti il pulsante di accensione + il pulsante M per **5 secondi** mentre il dispositivo è acceso. Quando si sente il messaggio «**Pairing**», significa che i precedenti accoppiamenti sono stati cancellati.


(Nota: il trasmettitore è già accoppiato in fabbrica; non è necessario eseguire l'accoppiamento al primo utilizzo. Utilizzare questo metodo solo se si riscontrano problemi con la connessione a 2.4G.)

Italia

RICARICA

- ★Collega il cavo di ricarica: il dispositivo si spegnerà automaticamente ed entrerà in modalità di ricarica.
- ★**Durante la ricarica:** La spia verde di stato è accesa fissa.
- ★**A carica completa:** La spia verde di stato è spenta.
- ★**Batteria scarica:** quando la tensione della batteria scende al di sotto di 3.3V, La spia verde di stato lampeggia. (Il dispositivo emette un segnale acustico: “**Low battery**”.)


製品の主な機能

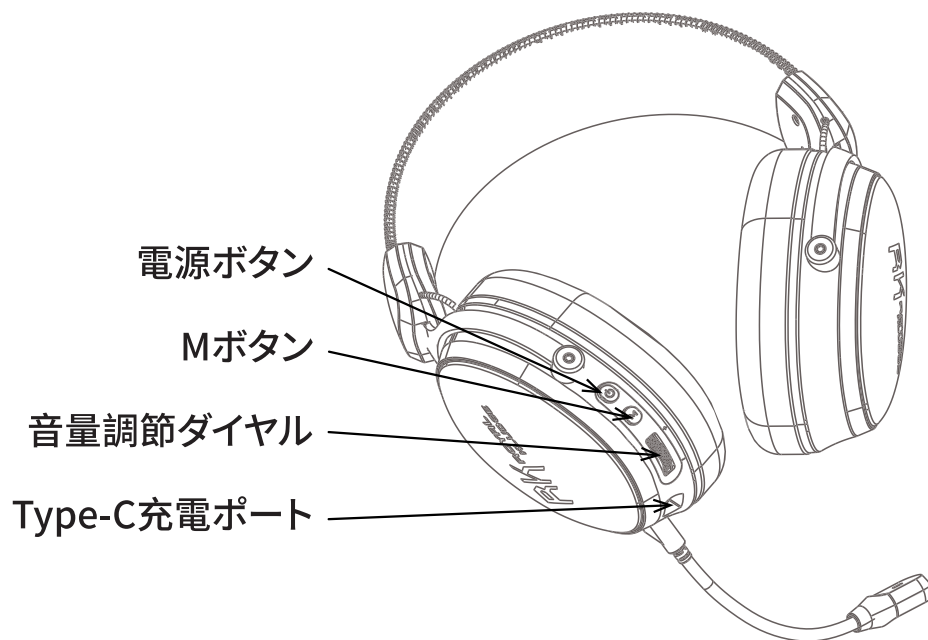

日本
語



製品情報の概要

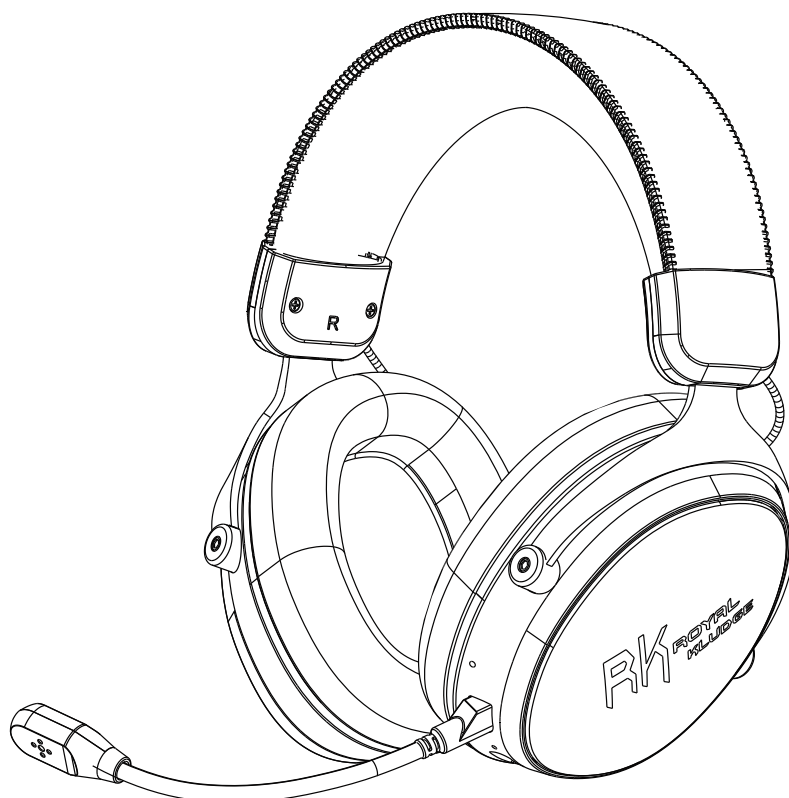

サイズ	148*91*197±5mm
定格出力	20(L)+20 (R) mW
最大出力	25(L)+25 (R) mW
スピーカー径	φ53mm
インピーダンス	16Ω±15%
ヘッドホン感度	103dB±3dB/1KHz
周波数特性	20Hz-20KHz
マイク感度	-38dB±3dB
マイクの周波数特性	100Hz-10KHz
無線伝送距離	≥10m

日本語

① ★電源ボタン

・長押し

1. オフ状態: 2秒間長押しして電源を入れます。
2. オン状態: 3秒間長押しして電源を切ります。
3. オン状態: 電源ボタンとMボタンを5秒間長押しすると、ペアリング記録が消去され、新しいペアリングモードになります。(BTモード/2.4Gモード)
4. 通話モード: 1秒間長押しして通話を拒否します。

・1回タップ

1. 音声モード: 音楽の再生/一時停止。
2. 通話モード: 通話の応答/終了。

M ★Mボタン

・1回タップ

マイク: オン/オフ

・2回タップ

モードスイッチ: BTモード/2.4Gモード

★音量調節ダイヤル

- ・スクロールホイールを上に戻す:
音量を上げる
- ・スクロールホイールを下に戻す:
音量が減る

★ステータスインジケータ

- ・BTモード: 白と緑のライト
- ・2.4Gモード: 白色ランプ