

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVEAL

客户名称(CUSTOMER): ZLGD-A1-0241

客户料号(PART NO.): ZLGD-F19.5×27.5-8-FR

品名(DESCRIPTION): 双线圈+磁片

规格(SPECIFICATION): 19.5x27.5,0.08×105P, 磁边起8MM

日期(DATE): 20230907

本司确认 (TRX APPROVAL)		
制作	审核	承认日期
曾小仙	邱志辉	20230907
客户确认 (CUSTOMER APPROVAL)		
工程	批准	承认日期
确认结果(Result): ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 其它		

东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

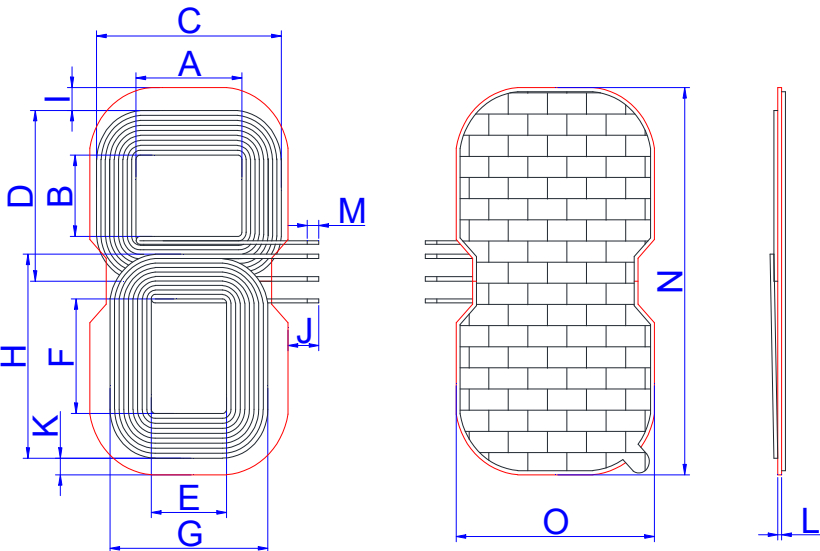
东莞市石碣镇新风西路107号

电话: 0769-86016320 传真: 0769-86372427

东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

SPECIFICATION

产品型号: DESC	ZLGD-F19.5×27.5-8-FR	版本 Rev:B	Customer:	ZLGD-A1-0241	
			Description:	双线圈+磁片	
			Date:	20230907	
一、尺寸DIMENSION:(mm) 			A	27.5±1.0	
			B	19.5±1.0	
			C	48.0±1.5	
			D	41.0±1.5	
			E	19.5±1.0	
			F	27.5±1.0	
			G	41.0±1.5	
			H	49.0±1.5	
			I	5.5±1.0	
			J	8.0±2.0	
			K	4.0±1.0	
			L	1.0±0.2	
			M	3.0±2.0	
			N	93.0-1.0	
			O	51.5-1.0	
			P		
			1.线圈贴		
			51.5*46.5*1.0负		
			公差双拼硬磁		
			2.磁片贴白色带耳		
			朵双面胶		
			3.上线圈距磁片		
			5.5MM,下线圈距		
			磁片4.0MM		
			4.侧边出线		
			5.线圈不可松线		
二、原理图 (schematic diagram:)					
三、绕线参数(Winding Specification:)					
序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	
1		0.08×105P丝包线	9TS	逆时针	
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:					
温度 TEMPERATURE:25±10°C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.		7.0uH±0.3加磁片	100KHz/1.0V	SHDA 1062
2	IND.				
3	Q值				
4	DCR				
拟制/日期PREPARED BY/DATE			审核/日期CHECKED BY/DATE		客户/日期CUSTOMEU/DATE