

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:

CUSTOMER:

客 戶 料 號:

CUST P/N:

淘 軟 料 號:

BESOFTP/N:

產 品 型 號:

DESC:

日 期:

DATE:

版 本:

Version:

苹果手表软磁线圈-CLB

2022/09/07

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
冯伯群	苏燕平	钱立谋	

深圳淘软电子有限公司

工厂地址： 深圳市光明区公明街道上村社


区五联队工业区B区第10栋701

TEL： 13824883512

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

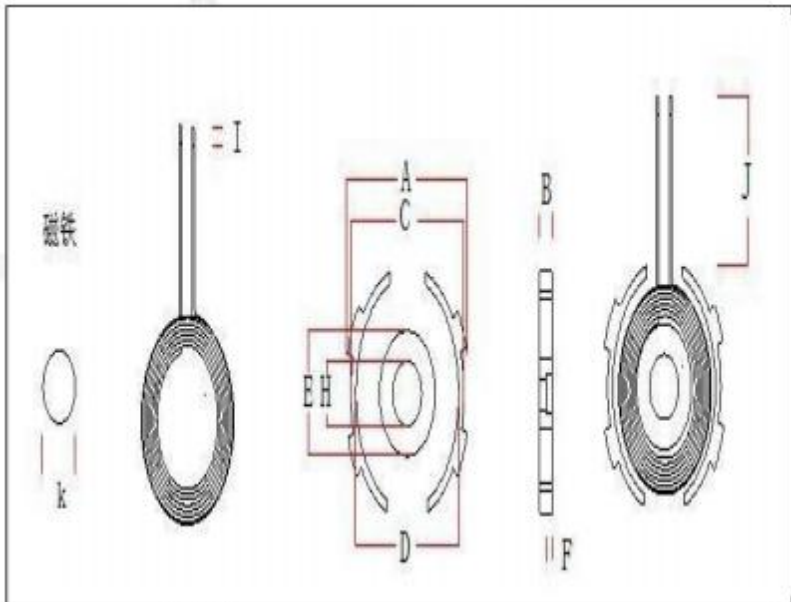
产 品 型 号: DESC		苹果手表软磁线圈-CLB		版本 Rev: A 0		客 户 CUST:																																												
						淘软料号 Fine P/N:																																												
						客 户 料号 CUST P/N:																																												
一、尺寸 DIMENSION:(mm)  二、原理图SCHEMATIC DIAGRAM:  三、绕线参数 Winding Specification: <table><thead><tr><th>序号 NO</th><th colspan="2">端 子 TERMINAL</th><th>线 径 WIRE</th><th>圈 数 Turns</th><th>绕 线 方 向 Winding Direction</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>丝包线 0.08*28P</td><td>14TS</td><td>正常</td></tr></tbody></table> 四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25 ±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65 ±20% <table><thead><tr><th>序号 NO.</th><th>项 目 ITEM</th><th>端 子 TERMINAL</th><th>标 准 SPECIFICATION</th><th>测试条件 TEST FREQUENCY</th><th>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>5.8uH ±20%单独线圈</td><td>100KHz/1V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>7.6-8.0uH</td><td>100KHz/1V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>3</td><td>Q 值</td><td>S-F</td><td>≥35</td><td>100KHz/1V</td><td>LCZ METER 1062B</td></tr><tr><td>4</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>125MAX</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 拟制/日期 PREPARED BY/DATE 冯伯群2022/09/07 审核/日期 CHECKED BY/DATE 苏燕平 2022/09/07							序号 NO	端 子 TERMINAL		线 径 WIRE	圈 数 Turns	绕 线 方 向 Winding Direction	1	S	F	丝包线 0.08*28P	14TS	正常	序号 NO.	项 目 ITEM	端 子 TERMINAL	标 准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	1	IND.	S-F	5.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1V	LCZ METER 1062B	2	IND.	S-F	7.6-8.0uH	100KHz/1V	LCZ METER 1062B	3	Q 值	S-F	≥35	100KHz/1V	LCZ METER 1062B	4	DCR	S-F	125MAX			A	25±0.5
							序号 NO	端 子 TERMINAL		线 径 WIRE	圈 数 Turns	绕 线 方 向 Winding Direction																																						
							1	S	F	丝包线 0.08*28P	14TS	正常																																						
							序号 NO.	项 目 ITEM	端 子 TERMINAL	标 准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS																																						
							1	IND.	S-F	5.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1V	LCZ METER 1062B																																						
							2	IND.	S-F	7.6-8.0uH	100KHz/1V	LCZ METER 1062B																																						
							3	Q 值	S-F	≥35	100KHz/1V	LCZ METER 1062B																																						
							4	DCR	S-F	125MAX																																								
							B	2.5±0.5																																										
							C	23.7±0.25																																										
							D	20.5±1																																										
							E	13.5±0.3																																										
							H	7.8±0.3																																										
							I	3±1																																										
							J	50±2																																										
K	7.8*2.0																																																	

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	苹果手表软磁线圈-CLB	版本 Rev: A 0	客 户 CUST:	
			淘软料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片Packing pictures:

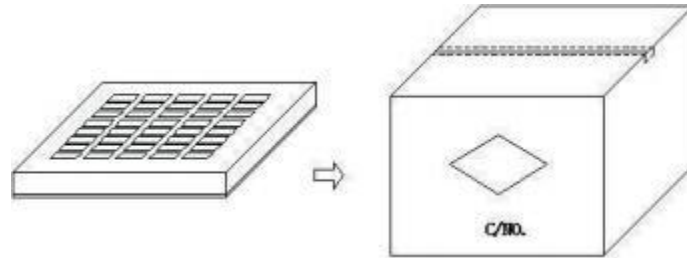

5.2 包装数量及规格Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material	
盒 Box	240 Pcs	370*265*55mm	
箱 Big Carton	1680 Pcs	380*270*220mm	

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材 料 名 称 Material name	品 名 描 述 Description	制 造 商 Manufacturer
1	漆包线 0.08*28 股	热风漆包线 0.08*28 股	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	Φ25*12 7mm 锰锌软磁片	
4	胶水	201 胶水	
5	磁铁	7 8*2mm 2900-3100高斯	
6	带孔双面胶	圆形直径20mm(ref)背胶	
7			

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
冯伯群 2022/09/07	苏燕平 2022/09/07