
待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

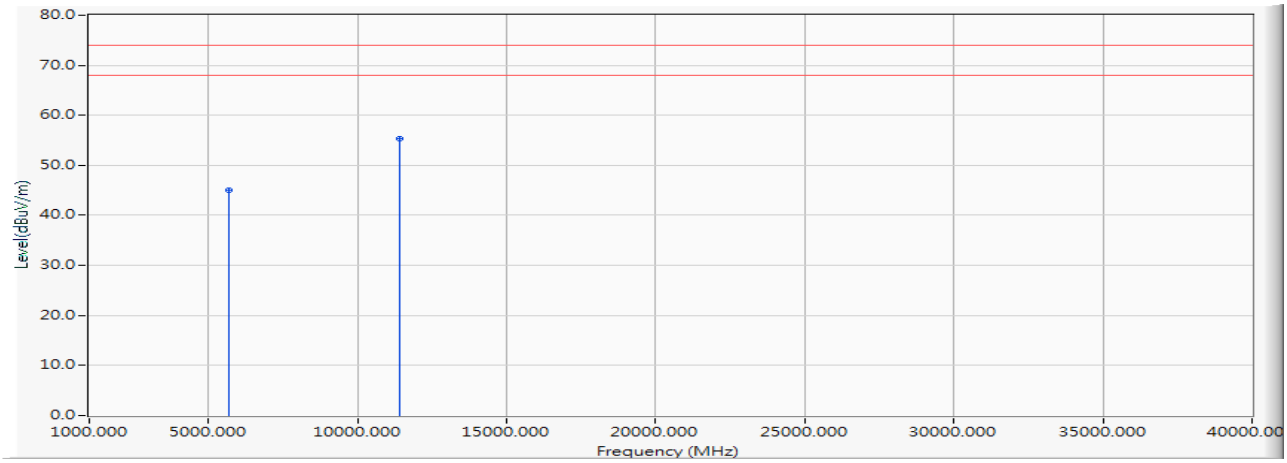


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5700.000	-7.931	52.923	44.992	-29.008	74.000	54.000
11400.000	2.709	52.670	55.379	-18.621	74.000	54.000
Average Detector						
11400.000	2.709	36.967	39.676	-14.324	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)	測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日	環境濕度：48 %

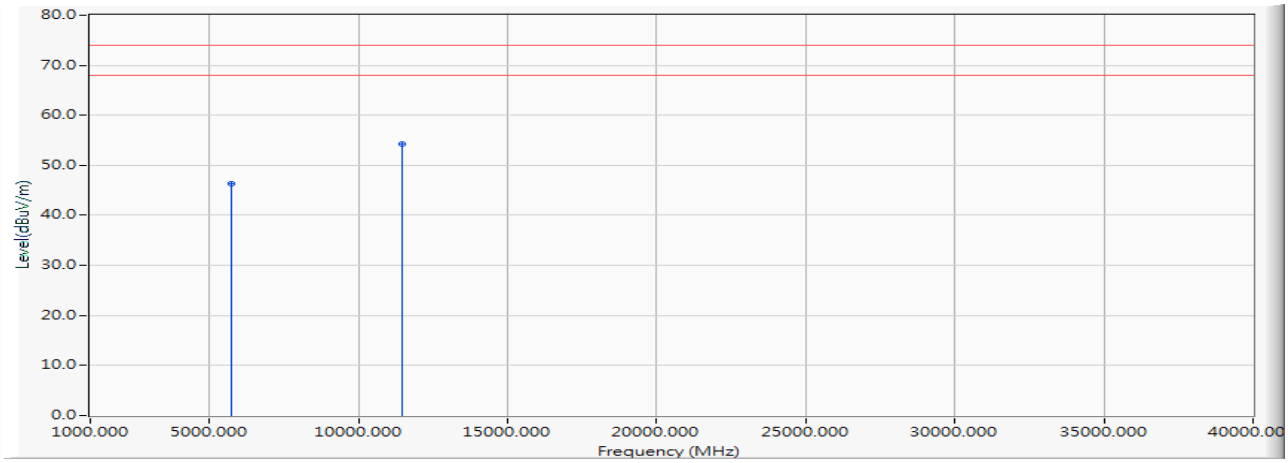


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5720.000	-9.331	55.670	46.339	-27.661	74.000	54.000
11440.000	2.347	51.892	54.239	-19.761	74.000	54.000
Average Detector						
11440.000	2.347	36.249	38.596	-15.404	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

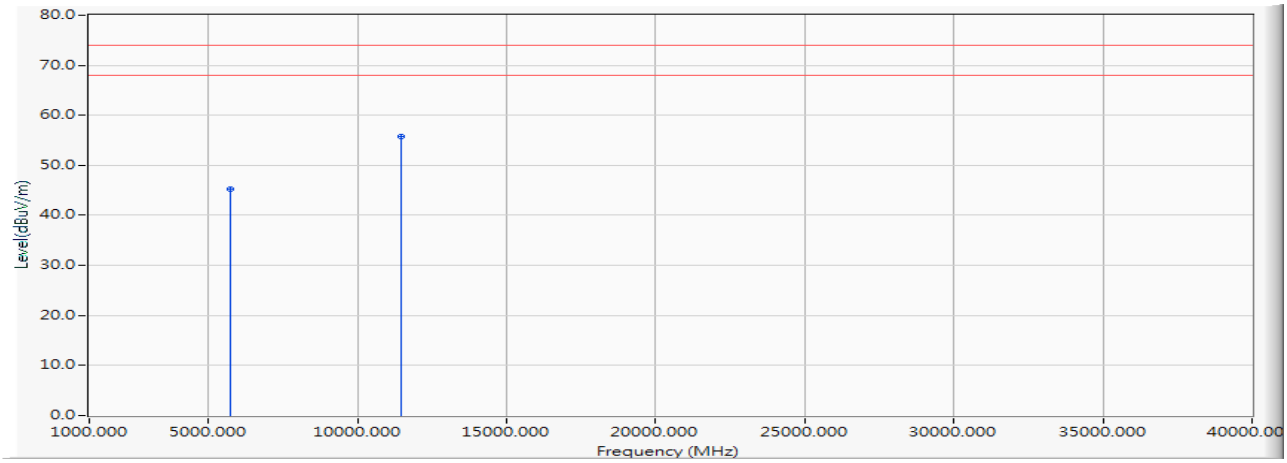


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5720.000	-7.991	53.212	45.221	-28.779	74.000	54.000
11440.000	3.087	52.582	55.669	-18.331	74.000	54.000
Average Detector						
11440.000	3.087	36.325	39.412	-14.588	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

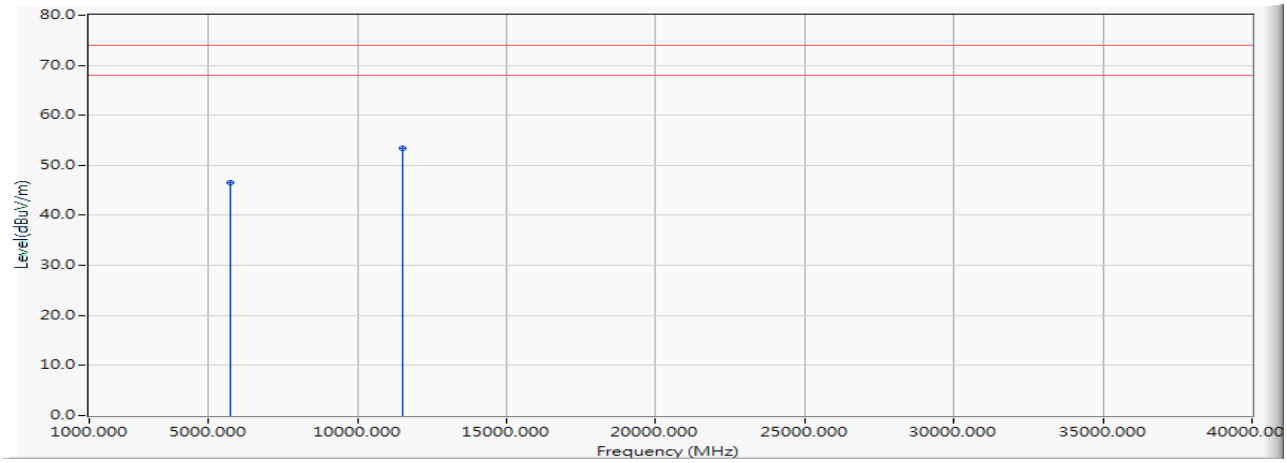


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5745.000	-9.416	55.974	46.559	-27.441	74.000	54.000
11490.000	2.672	50.742	53.414	-20.586	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

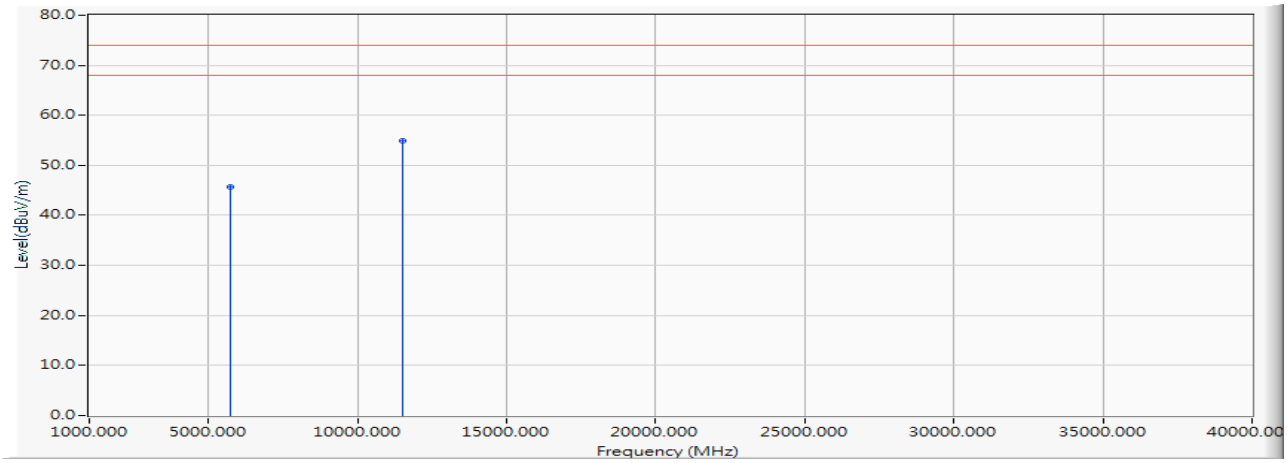


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5745.000	-8.084	53.752	45.669	-28.331	74.000	54.000
11490.000	3.600	51.282	54.882	-19.118	74.000	54.000
Average Detector						
11490.000	3.600	35.661	39.261	-14.739	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

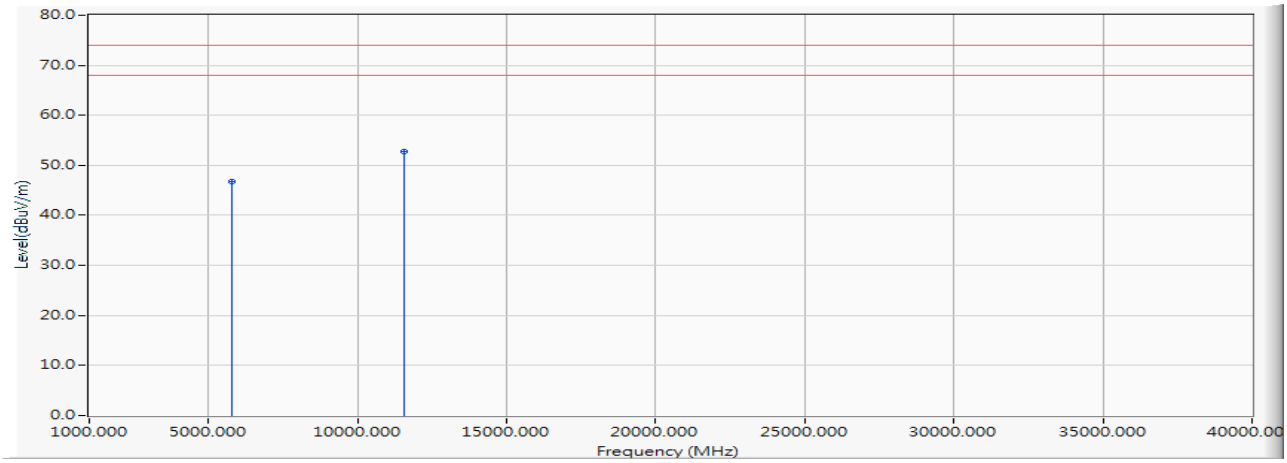


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5785.000	-9.551	56.324	46.773	-27.227	74.000	54.000
11570.000	2.336	50.333	52.669	-21.331	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

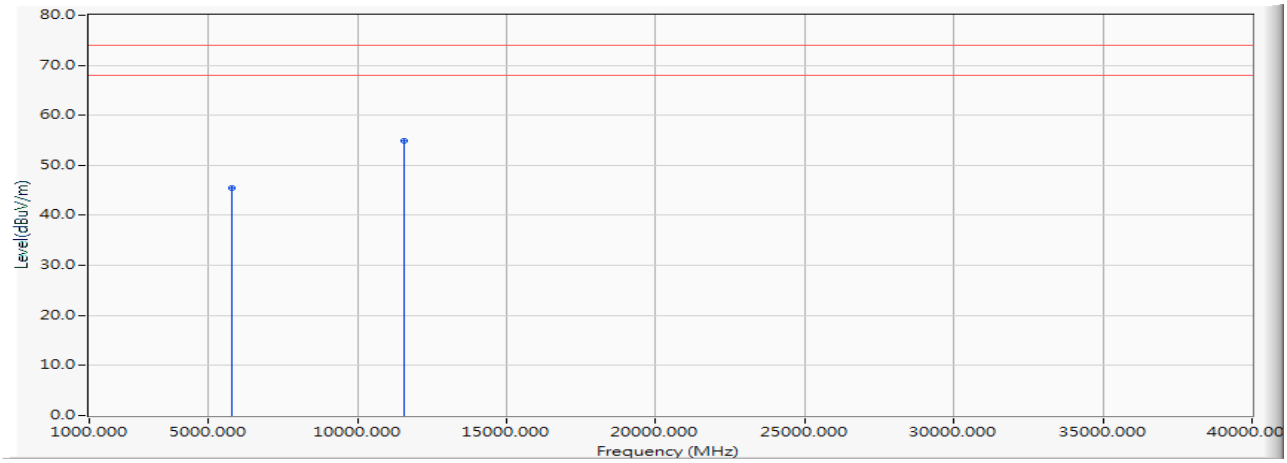


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5785.000	-8.233	53.646	45.414	-28.586	74.000	54.000
11570.000	3.225	51.675	54.899	-19.101	74.000	54.000
Average Detector						
11570.000	3.225	34.027	37.251	-16.749	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

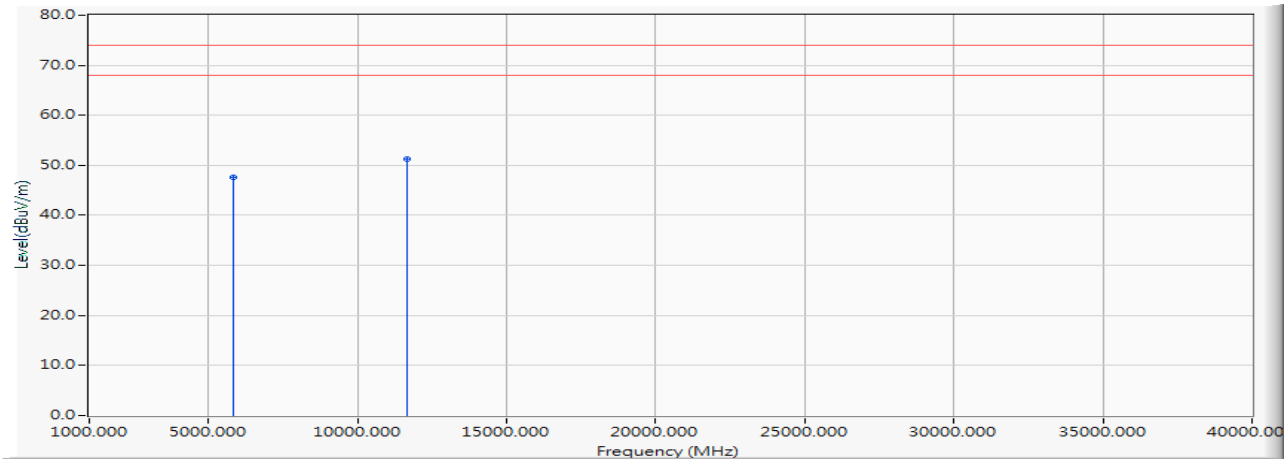


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5825.000	-9.437	57.105	47.669	-26.331	74.000	54.000
11650.000	1.608	49.603	51.212	-22.788	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

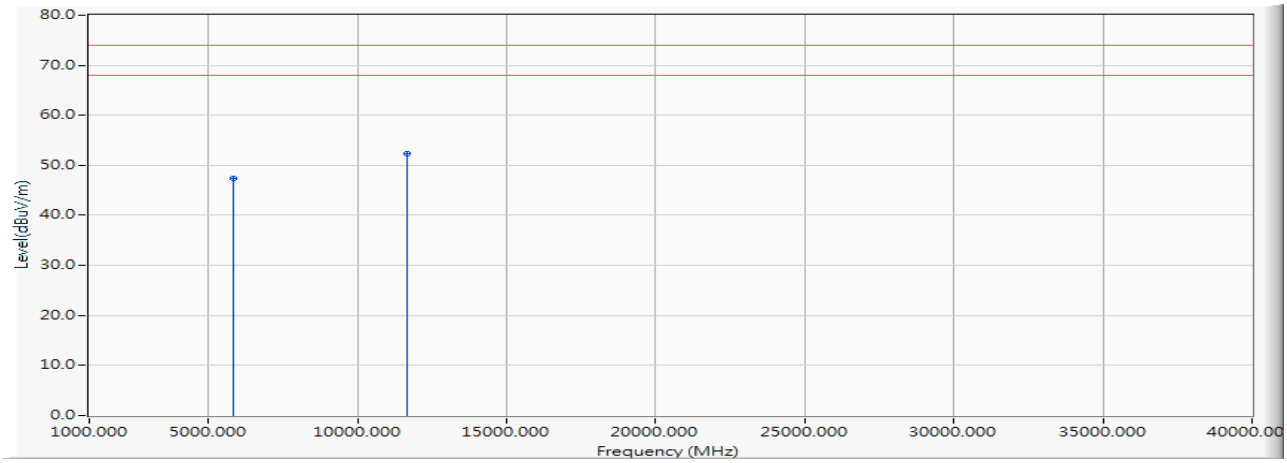


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5825.000	-8.243	55.662	47.419	-26.581	74.000	54.000
11650.000	2.724	49.506	52.231	-21.769	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)	測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日	環境濕度：48 %

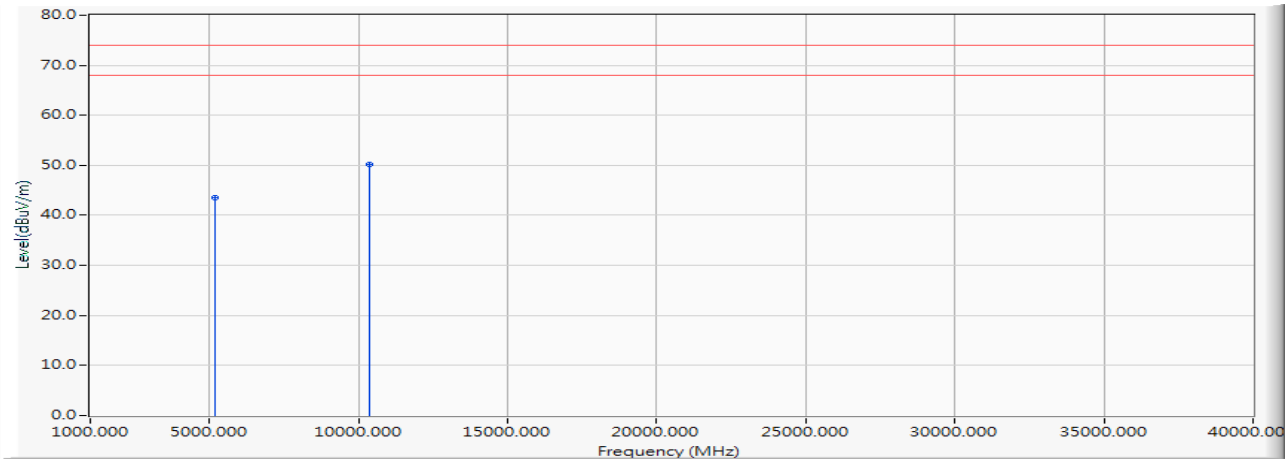


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5190.000	-10.288	53.846	43.559	-30.441	74.000	54.000
10380.000	-2.167	52.283	50.116	-23.884	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

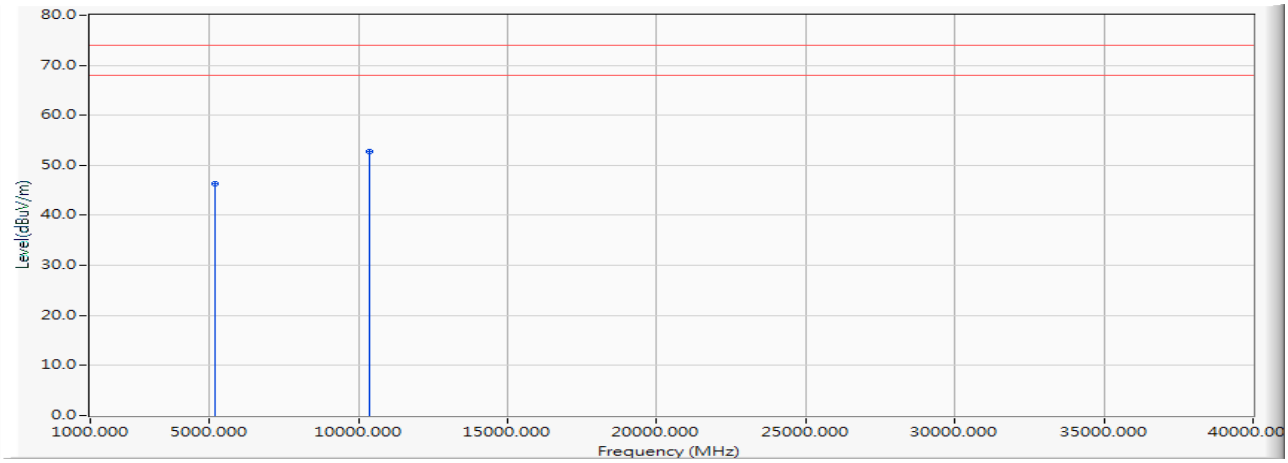


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5190.000	-8.118	54.344	46.227	-27.773	74.000	54.000
10380.000	-1.310	53.986	52.676	-21.324	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

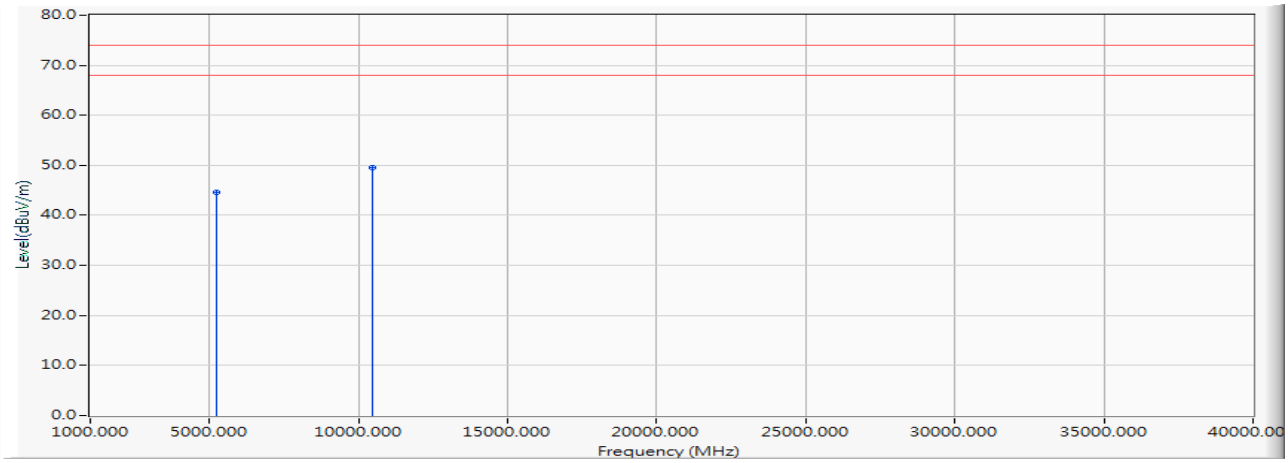


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5230.000	-10.104	54.773	44.669	-29.331	74.000	54.000
10460.000	-1.343	50.857	49.513	-24.487	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)	測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日	環境濕度：48 %

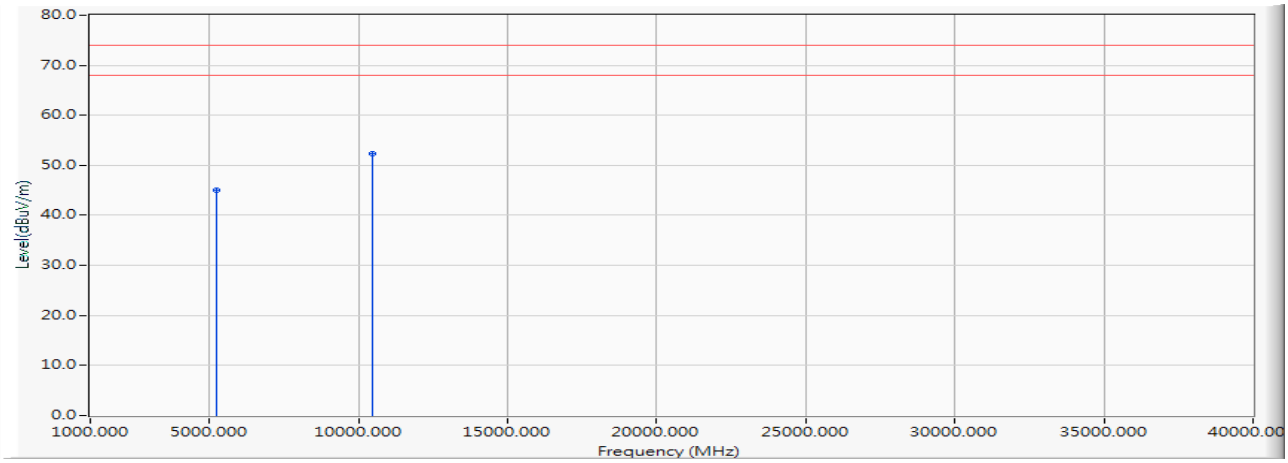


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5230.000	-7.978	52.974	44.996	-29.004	74.000	54.000
10460.000	-0.418	52.750	52.331	-21.669	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

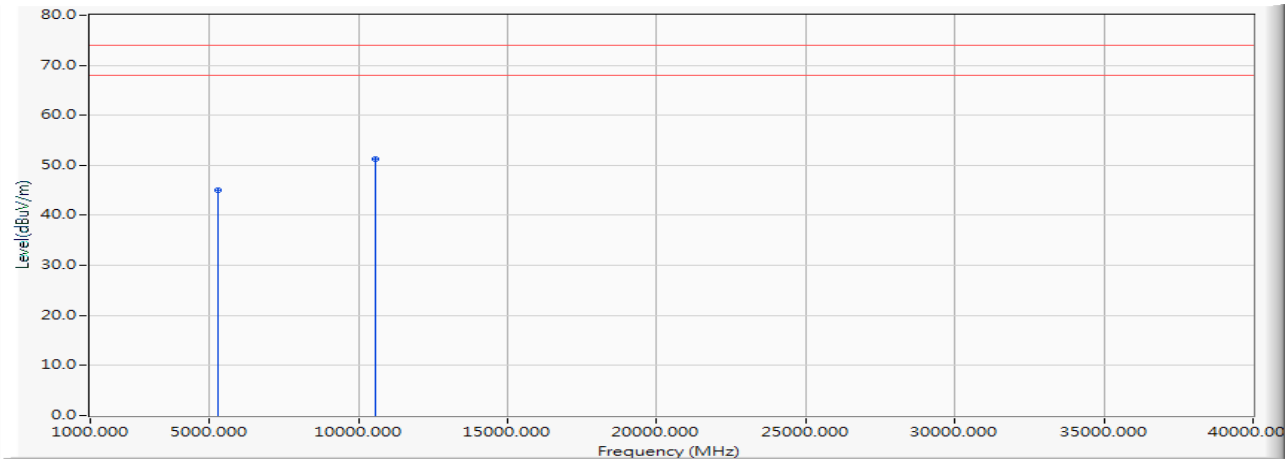


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5270.000	-9.819	54.816	44.996	-29.004	74.000	54.000
10540.000	-0.344	51.683	51.339	-22.661	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

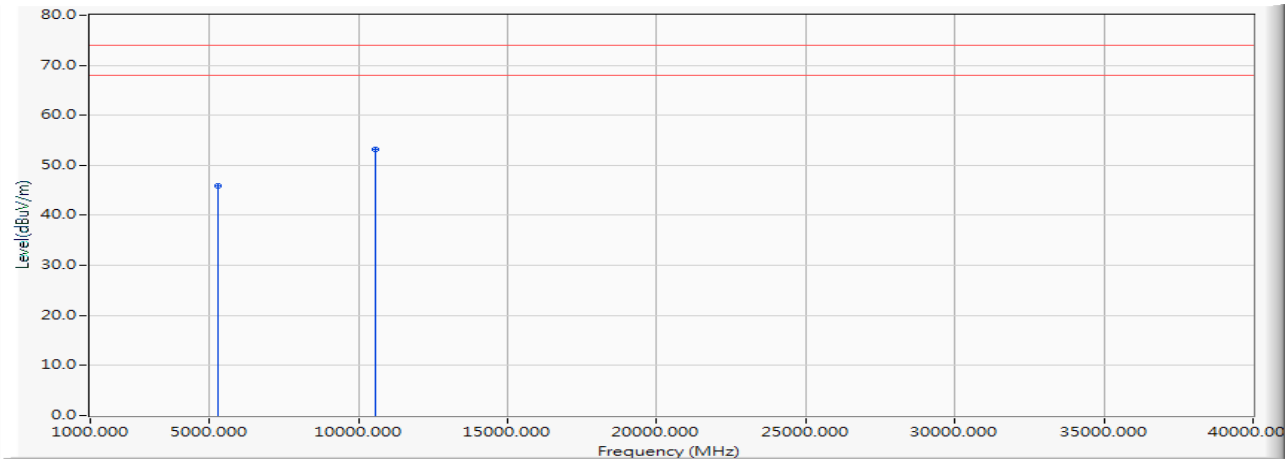


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5270.000	-7.834	53.747	45.912	-28.088	74.000	54.000
10540.000	0.334	52.887	53.221	-20.779	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

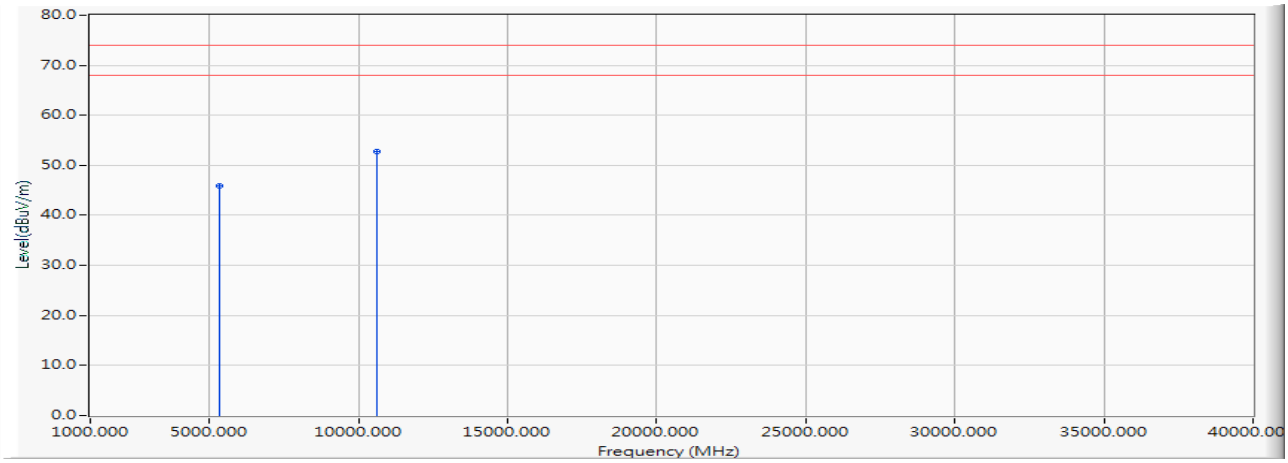


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5310.000	-9.636	55.522	45.886	-28.114	74.000	54.000
10620.000	0.331	52.440	52.771	-21.229	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

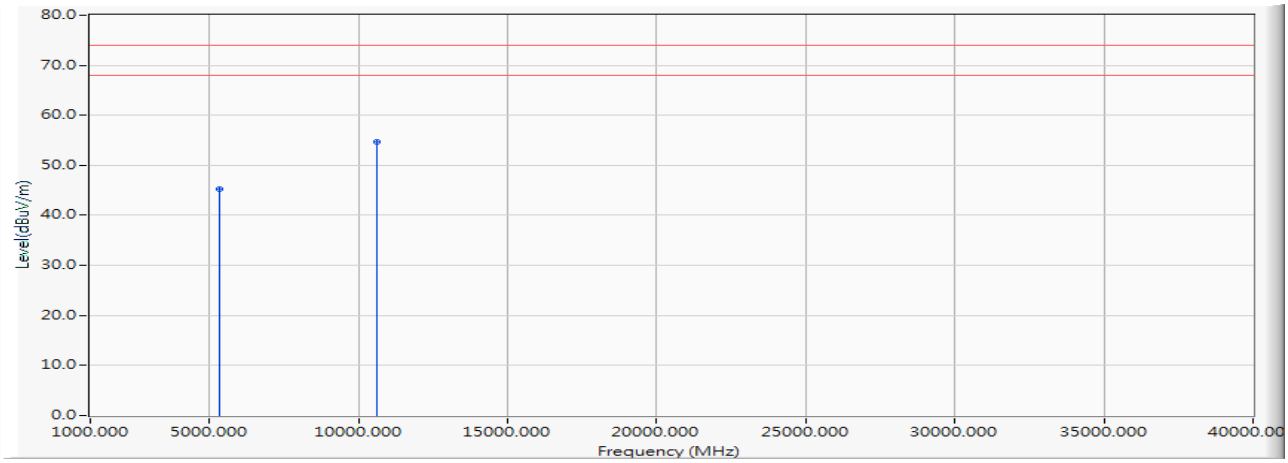


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5310.000	-7.738	52.957	45.219	-28.781	74.000	54.000
10620.000	0.678	53.991	54.669	-19.331	74.000	54.000
Average Detector						
10620.000	0.678	36.715	37.393	-16.607	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

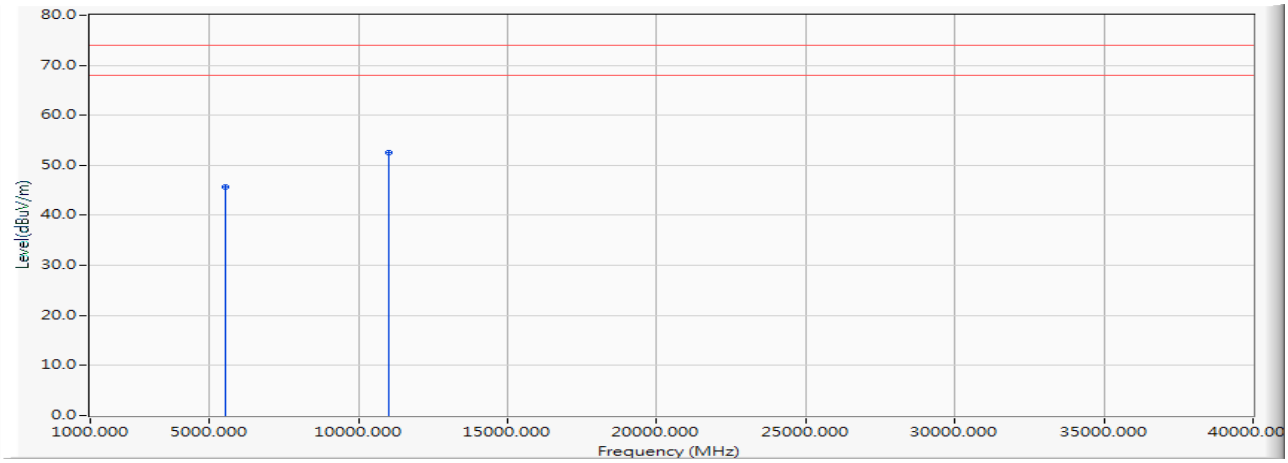


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5510.000	-8.728	54.391	45.662	-28.338	74.000	54.000
11020.000	1.816	50.773	52.588	-21.412	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

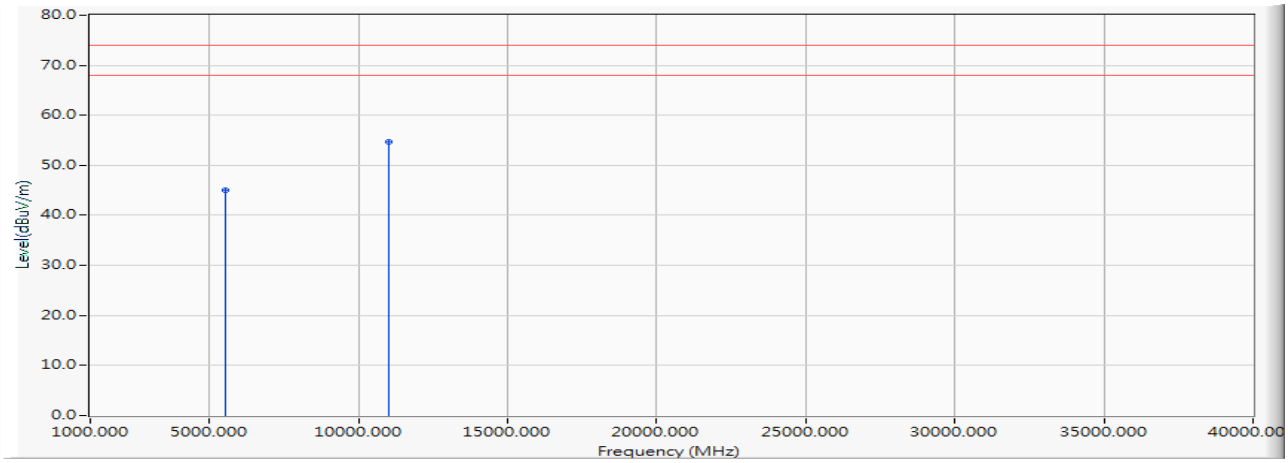


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5510.000	-7.279	52.275	44.996	-29.004	74.000	54.000
11020.000	2.566	52.107	54.673	-19.327	74.000	54.000
Average Detector						
11020.000	2.566	35.425	37.991	-16.009	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

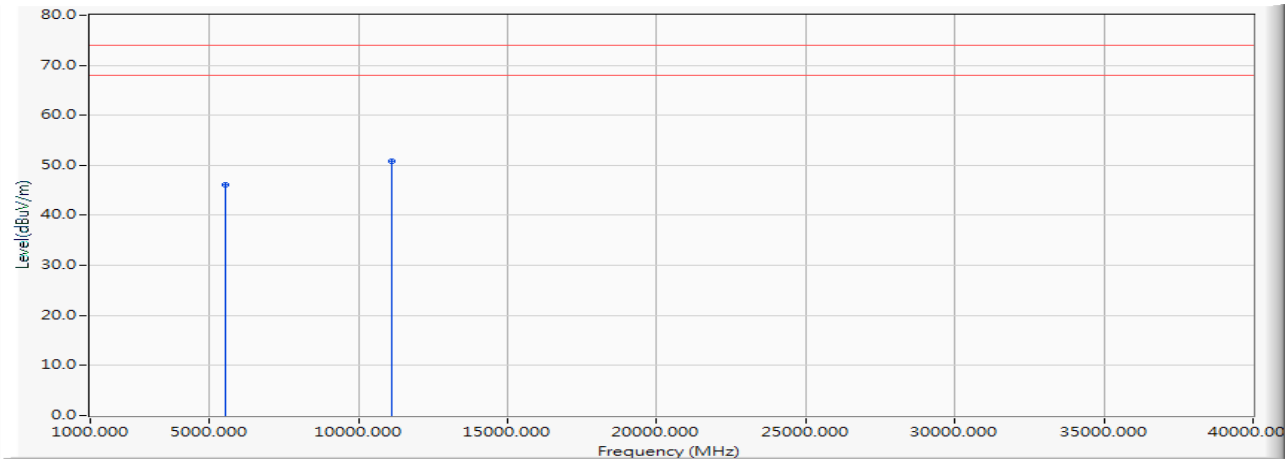


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5550.000	-9.060	55.168	46.108	-27.892	74.000	54.000
11100.000	2.151	48.740	50.891	-23.109	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

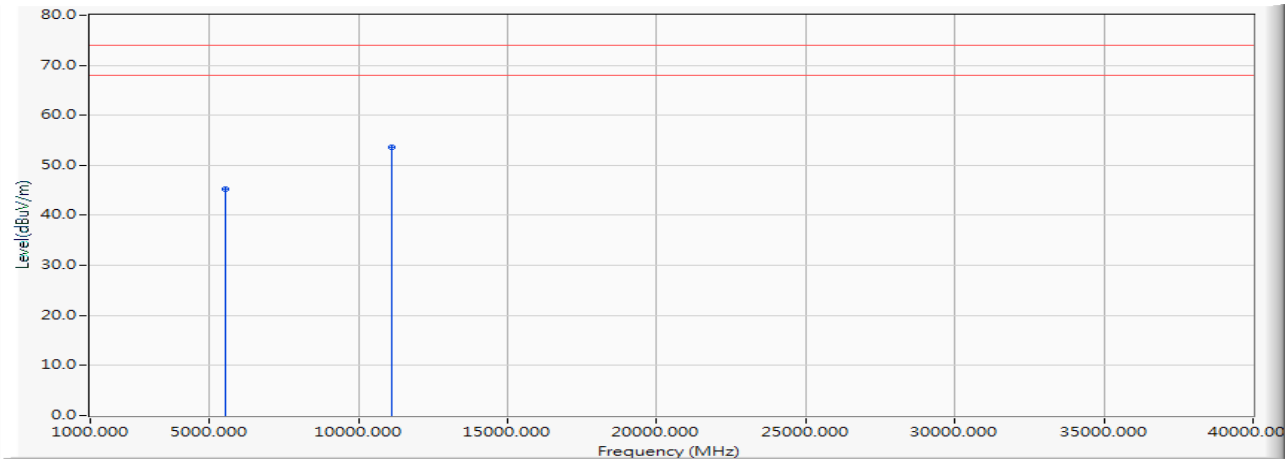


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5550.000	-7.543	52.756	45.213	-28.787	74.000	54.000
11100.000	2.993	50.628	53.621	-20.379	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

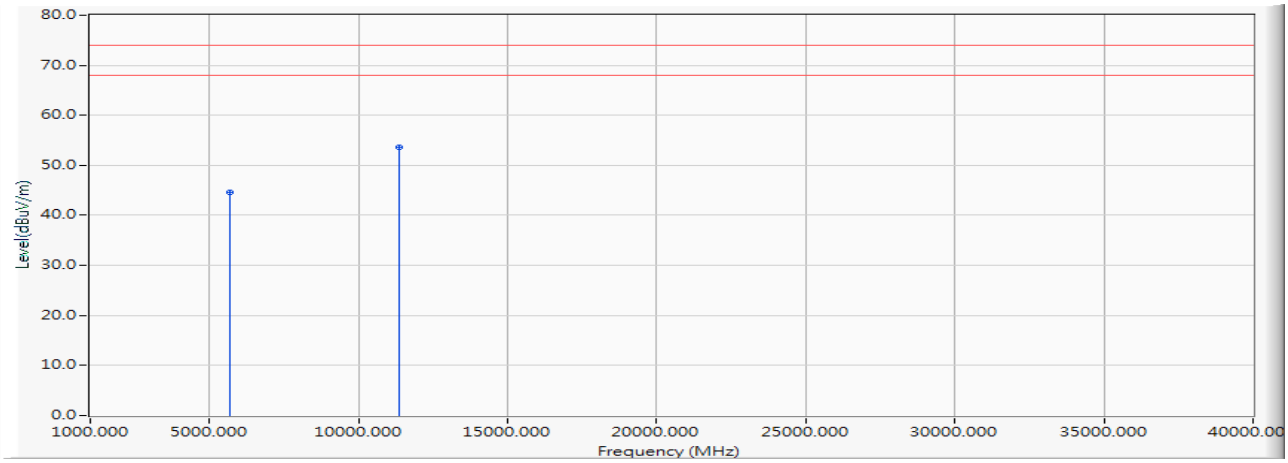


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5670.000	-9.326	53.937	44.611	-29.389	74.000	54.000
11340.000	1.996	51.519	53.514	-20.486	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

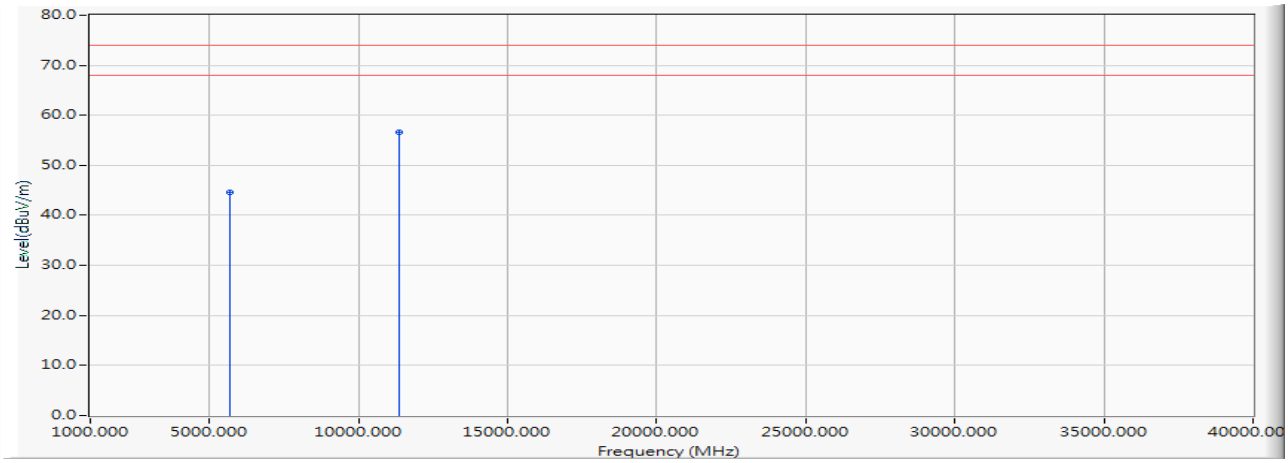


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5670.000	-7.903	52.570	44.667	-29.333	74.000	54.000
11340.000	2.755	53.962	56.717	-17.283	74.000	54.000
Average Detector						
11340.000	2.755	36.757	39.512	-14.488	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

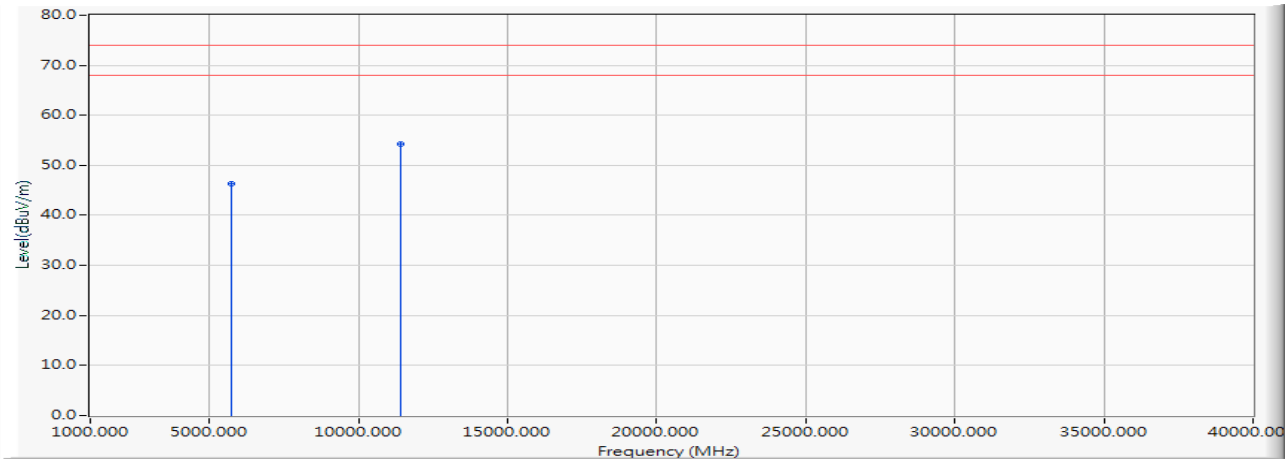


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5710.000	-9.298	55.550	46.252	-27.748	74.000	54.000
11420.000	2.217	52.153	54.369	-19.631	74.000	54.000
Average Detector						
11420.000	2.217	36.226	38.442	-15.558	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

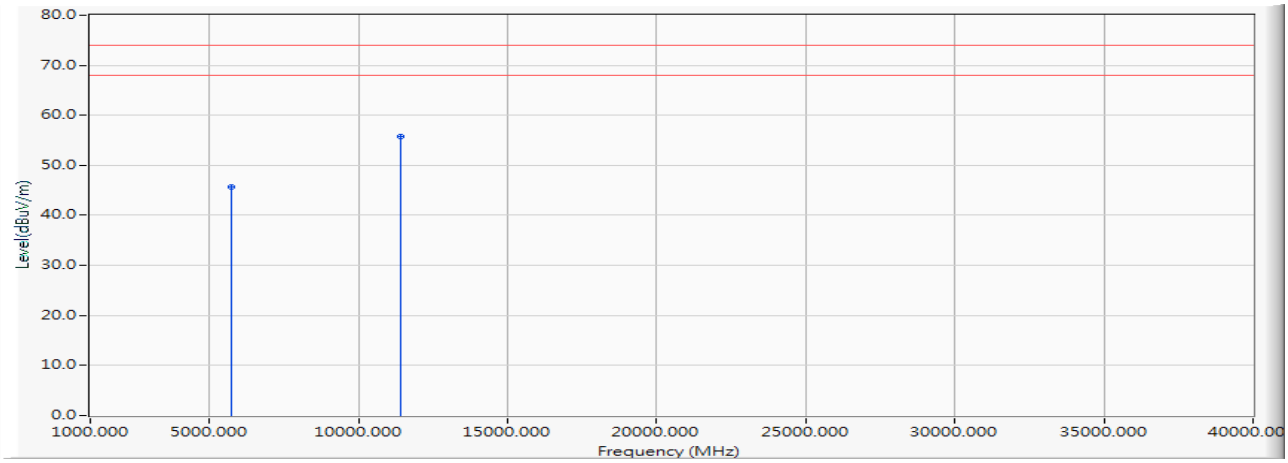


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5710.000	-7.954	53.583	45.629	-28.371	74.000	54.000
11420.000	2.880	52.797	55.677	-18.323	74.000	54.000
Average Detector						
11420.000	2.880	36.788	39.668	-14.332	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

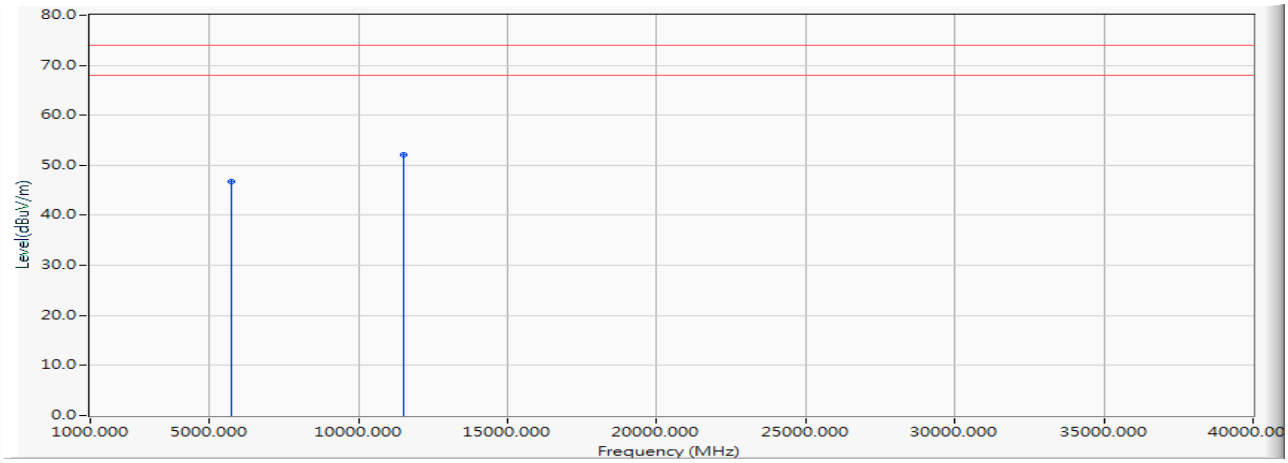


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5755.000	-9.449	56.117	46.668	-27.332	74.000	54.000
11510.000	2.683	49.346	52.029	-21.971	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

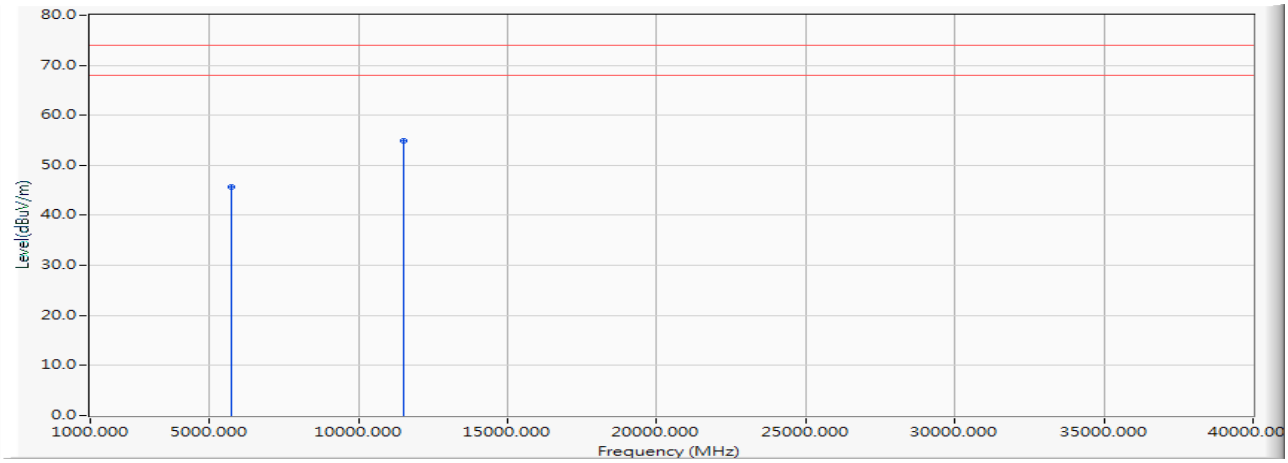


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5755.000	-8.121	53.790	45.669	-28.331	74.000	54.000
11510.000	3.640	51.349	54.989	-19.011	74.000	54.000
Average Detector						
11510.000	3.640	35.024	38.664	-15.336	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

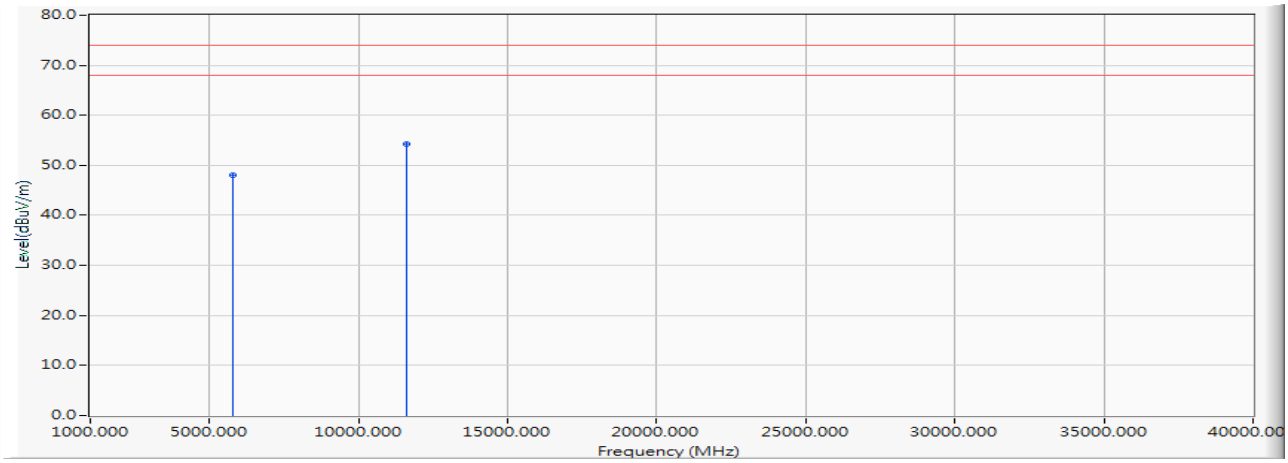


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5795.000	-9.579	57.574	47.995	-26.005	74.000	54.000
11590.000	2.216	52.120	54.336	-19.664	74.000	54.000
Average Detector						
11590.000	2.216	34.682	36.898	-17.102	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

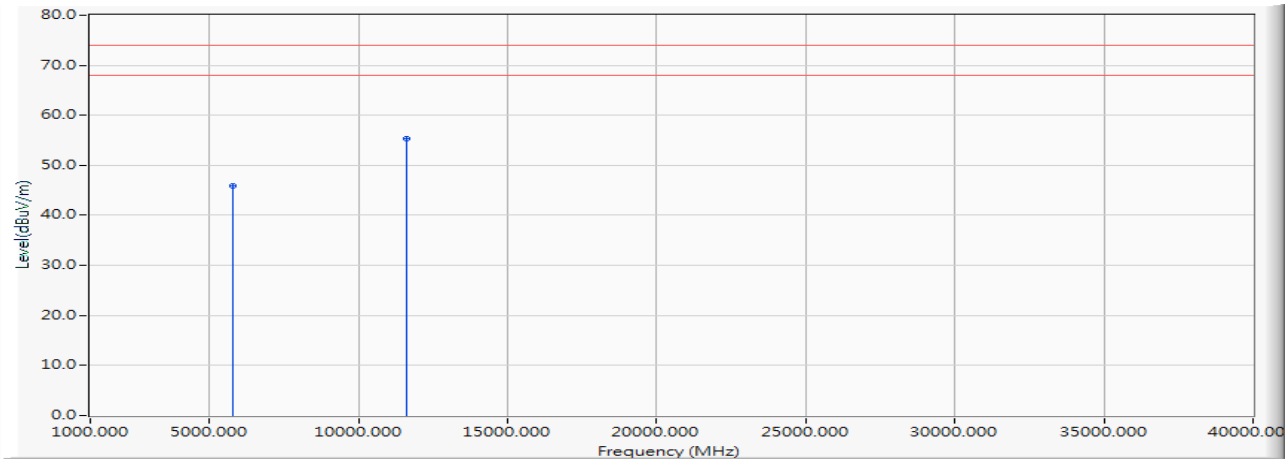


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5795.000	-8.268	54.092	45.825	-28.175	74.000	54.000
11590.000	3.082	52.250	55.332	-18.668	74.000	54.000
Average Detector						
11590.000	3.082	34.938	38.020	-15.980	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

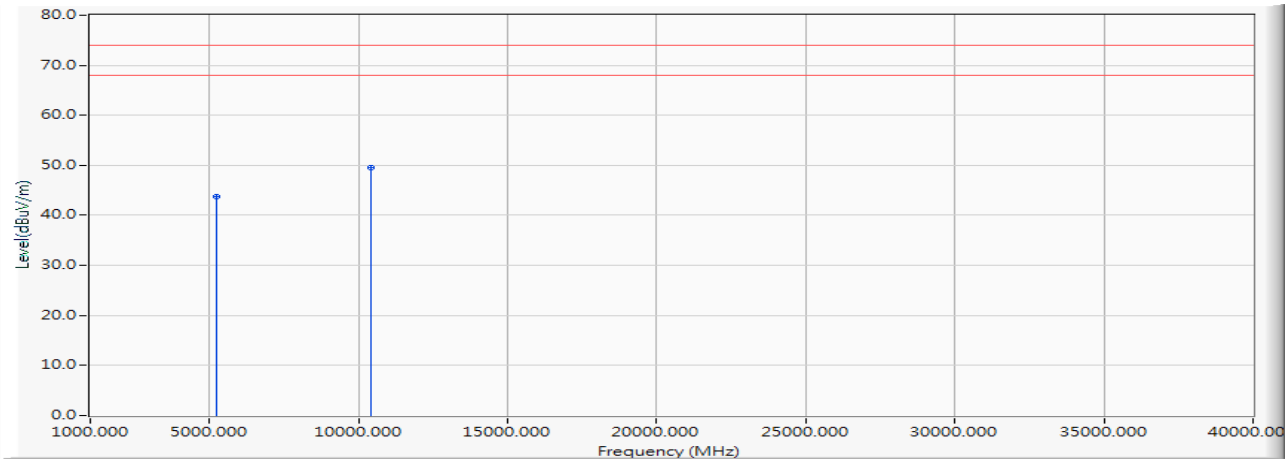


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5210.000	-10.242	53.903	43.661	-30.339	74.000	54.000
10420.000	-1.883	51.409	49.525	-24.475	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

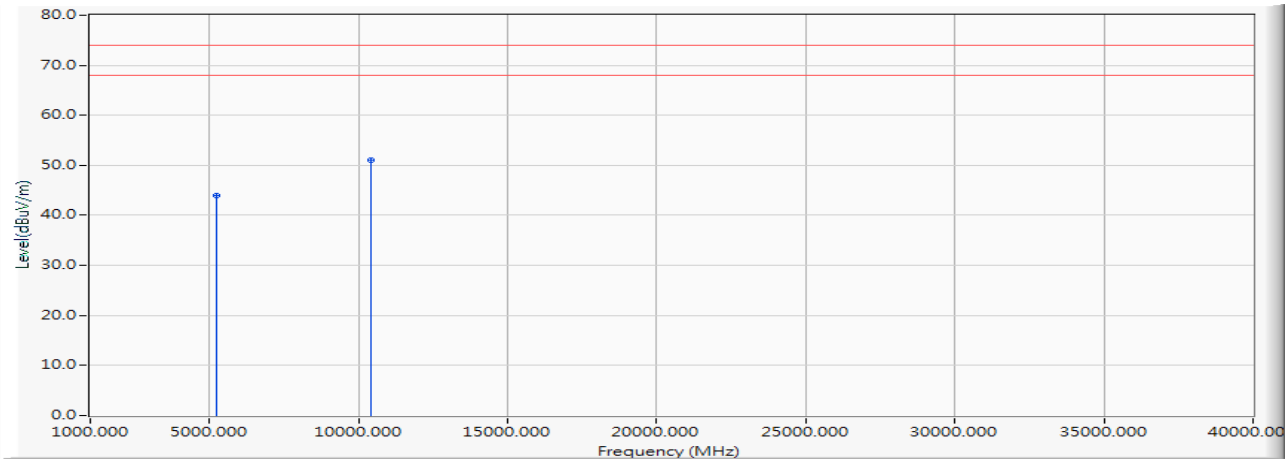


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5210.000	-8.048	52.076	44.028	-29.972	74.000	54.000
10420.000	-0.961	52.098	51.136	-22.864	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

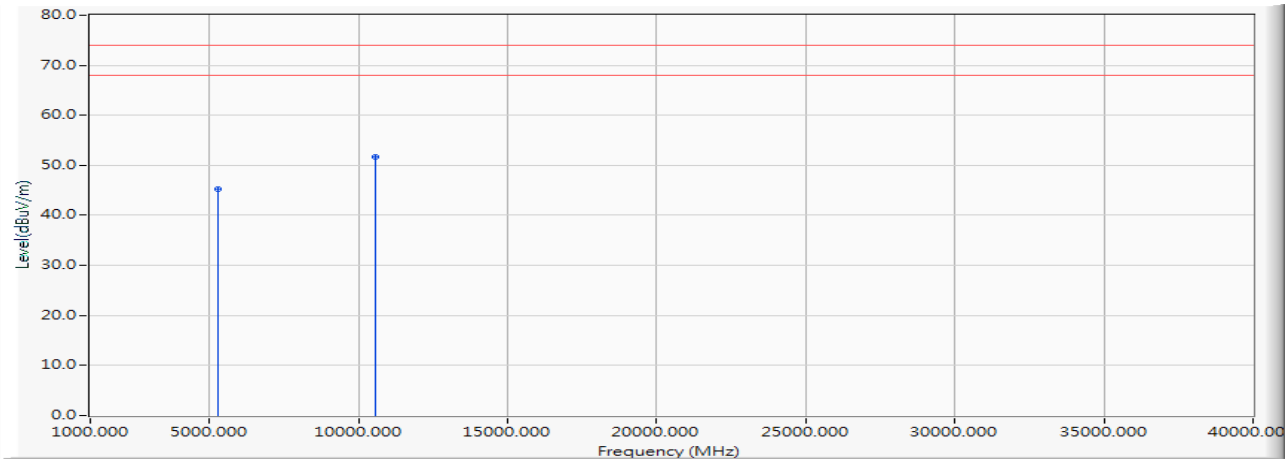


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5290.000	-9.679	55.016	45.337	-28.663	74.000	54.000
10580.000	0.118	51.655	51.773	-22.227	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

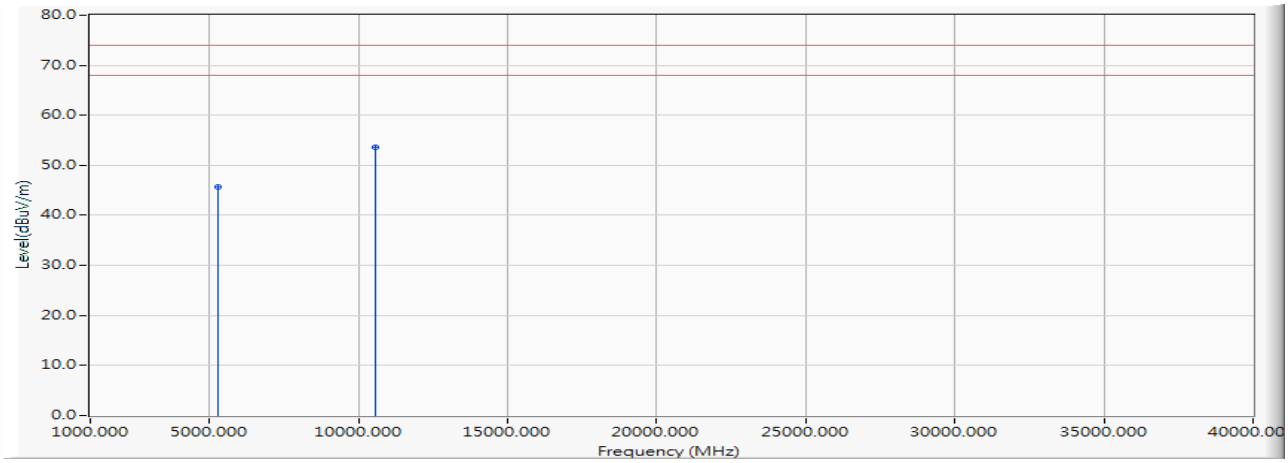

Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5290.000	-7.764	53.433	45.669	-28.331	74.000	54.000
10580.000	0.544	53.120	53.664	-20.336	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

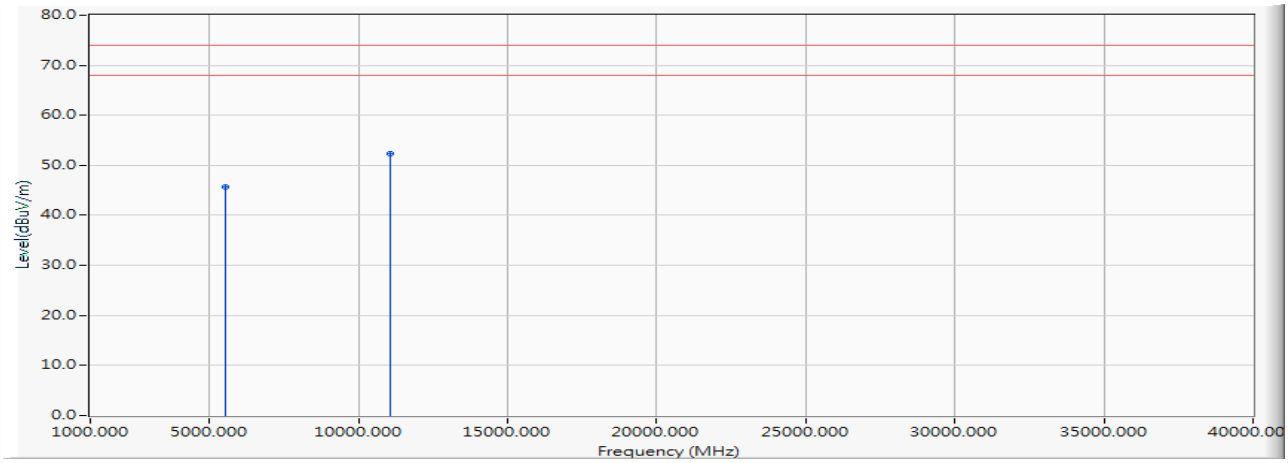


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5530.000	-8.896	54.522	45.626	-28.374	74.000	54.000
11060.000	1.986	50.303	52.289	-21.711	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

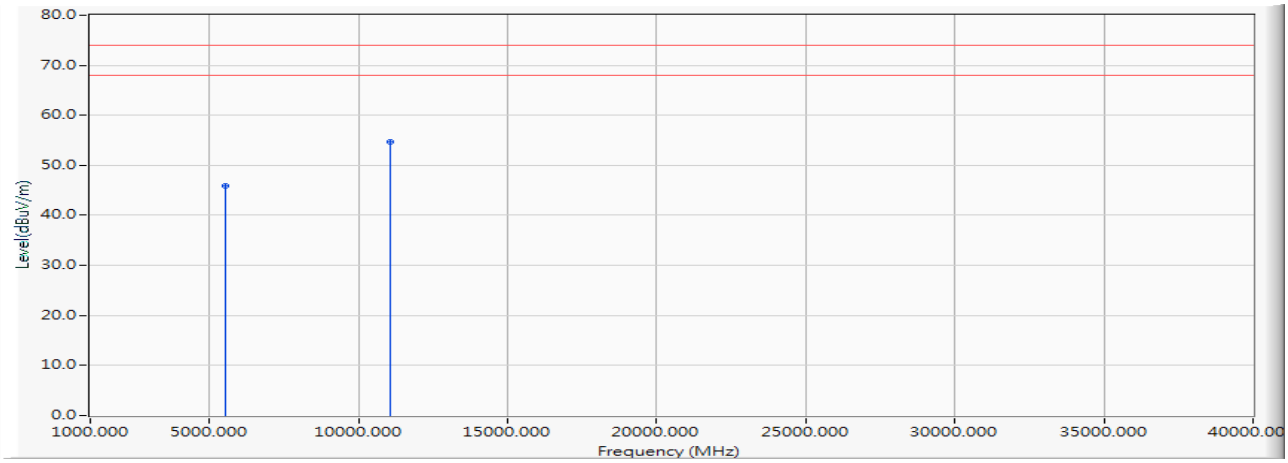


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5530.000	-7.412	53.209	45.797	-28.203	74.000	54.000
11060.000	2.781	51.818	54.599	-19.401	74.000	54.000
Average Detector						
11060.000	2.781	35.990	38.771	-15.229	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

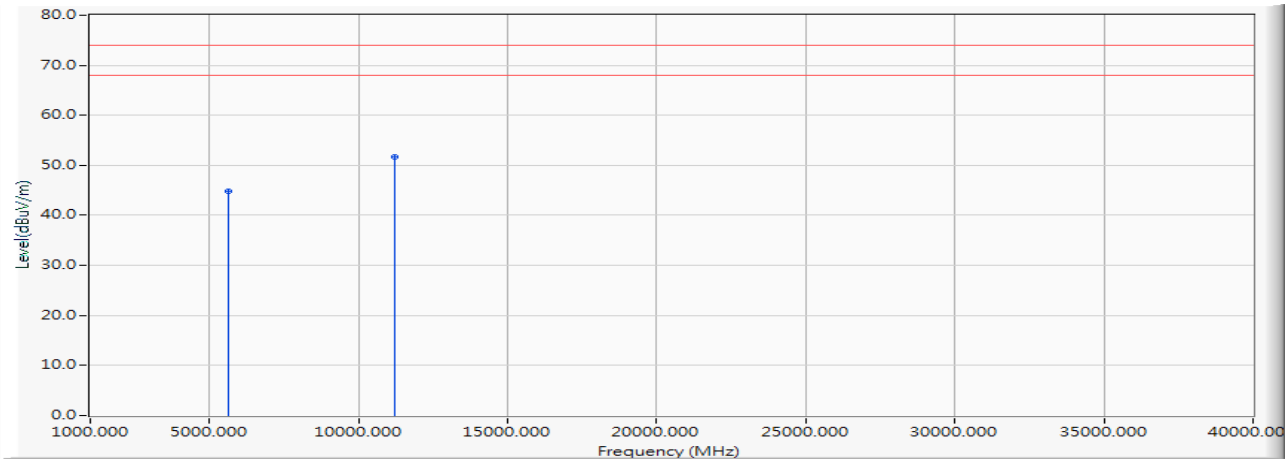


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5610.000	-9.454	54.241	44.787	-29.213	74.000	54.000
11220.000	2.213	49.498	51.712	-22.288	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

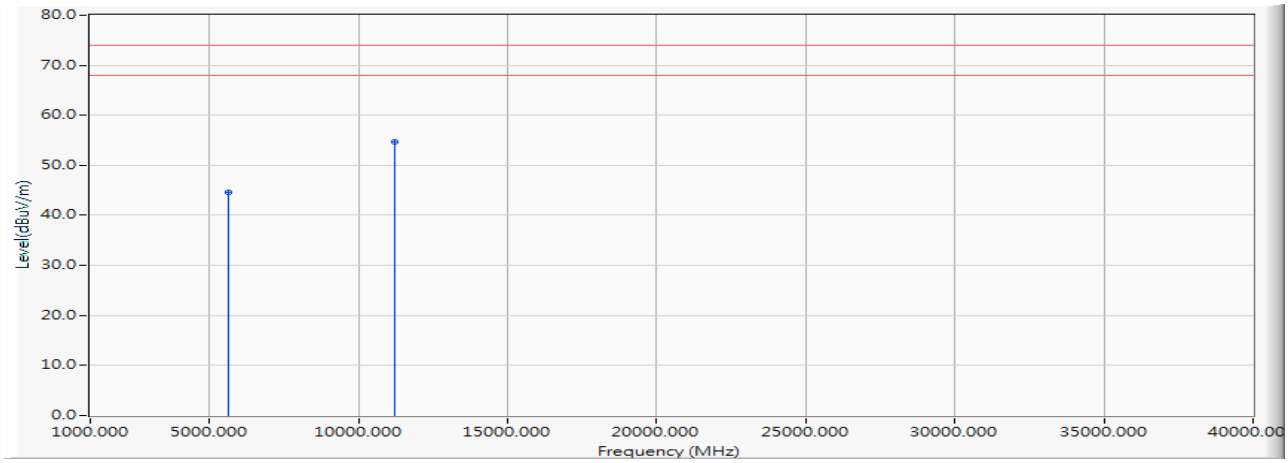


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5610.000	-7.876	52.575	44.699	-29.301	74.000	54.000
11220.000	3.244	51.344	54.588	-19.412	74.000	54.000
Average Detector						
11220.000	3.244	33.267	36.511	-17.489	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

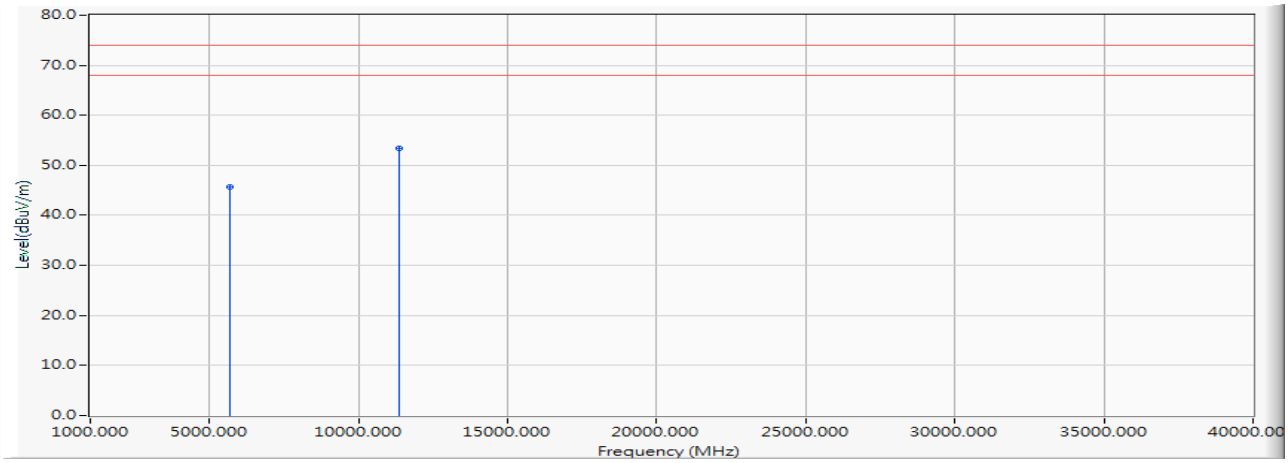


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5690.000	-9.283	54.877	45.593	-28.407	74.000	54.000
11380.000	2.056	51.357	53.414	-20.586	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

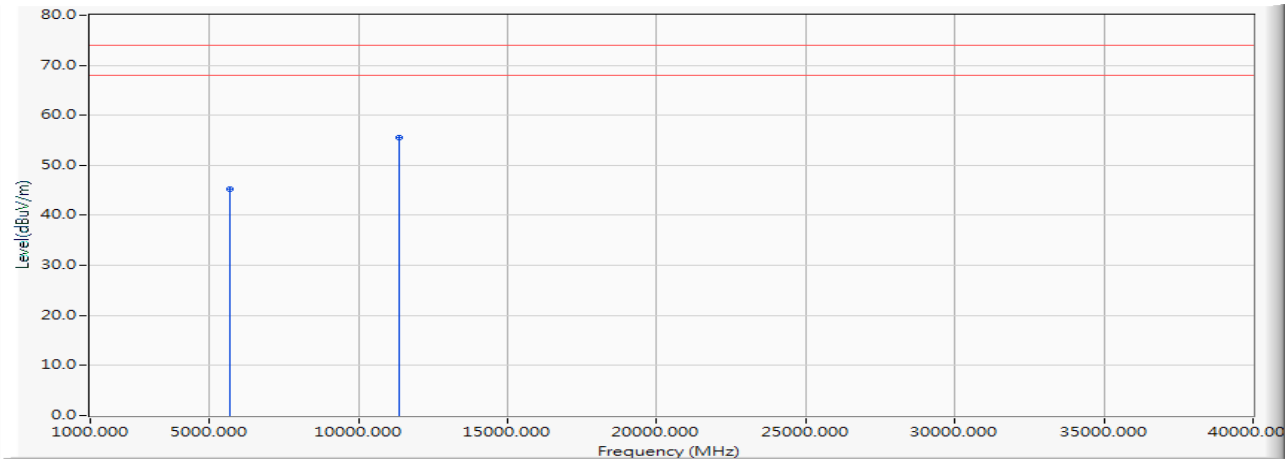


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5690.000	-7.911	53.268	45.356	-28.644	74.000	54.000
11380.000	2.701	52.849	55.551	-18.449	74.000	54.000
Average Detector						
11380.000	2.701	36.621	39.323	-14.677	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

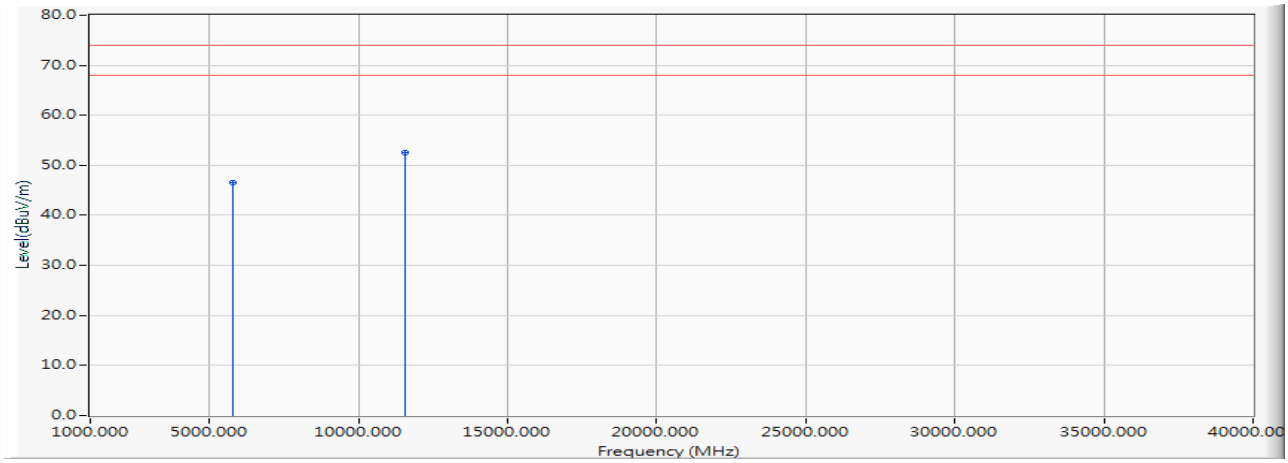


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5775.000	-9.517	56.030	46.513	-27.487	74.000	54.000
11550.000	2.451	50.112	52.563	-21.437	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

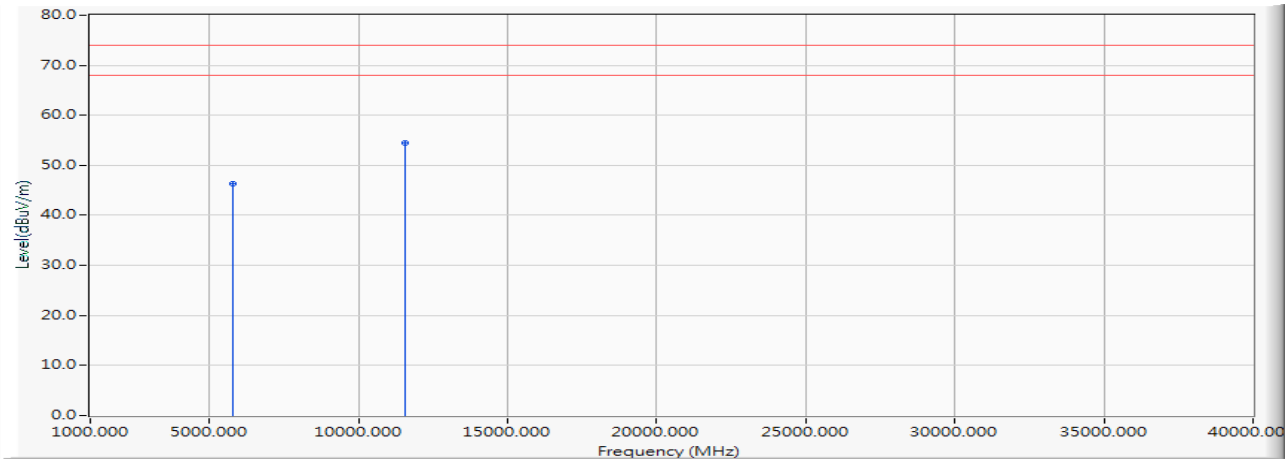


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5775.000	-8.195	54.574	46.379	-27.621	74.000	54.000
11550.000	3.363	51.129	54.492	-19.508	74.000	54.000
Average Detector						
11550.000	3.363	34.333	37.696	-16.304	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

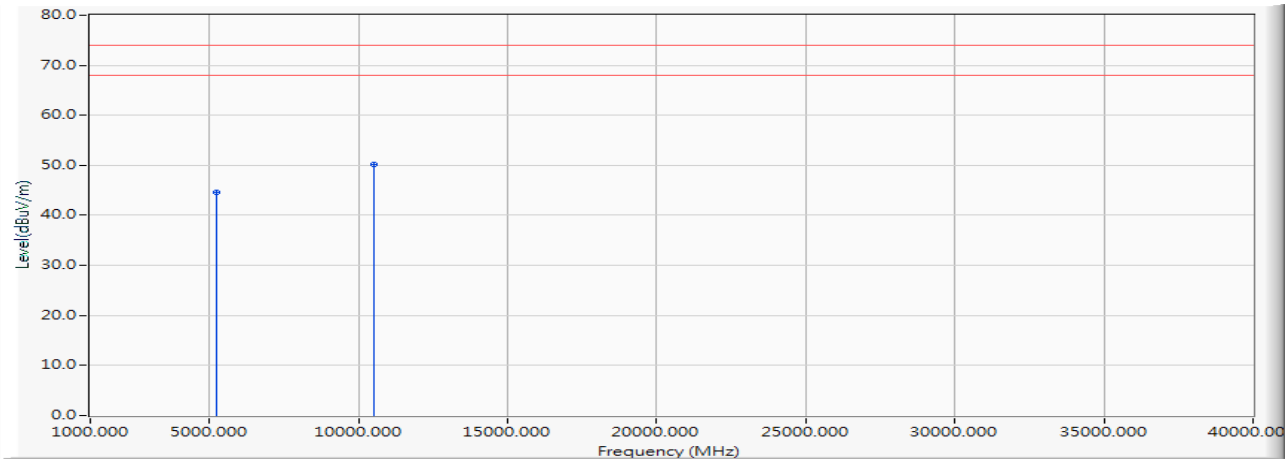


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5250.000	-9.960	54.659	44.699	-29.301	74.000	54.000
10500.000	-0.811	51.035	50.225	-23.775	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

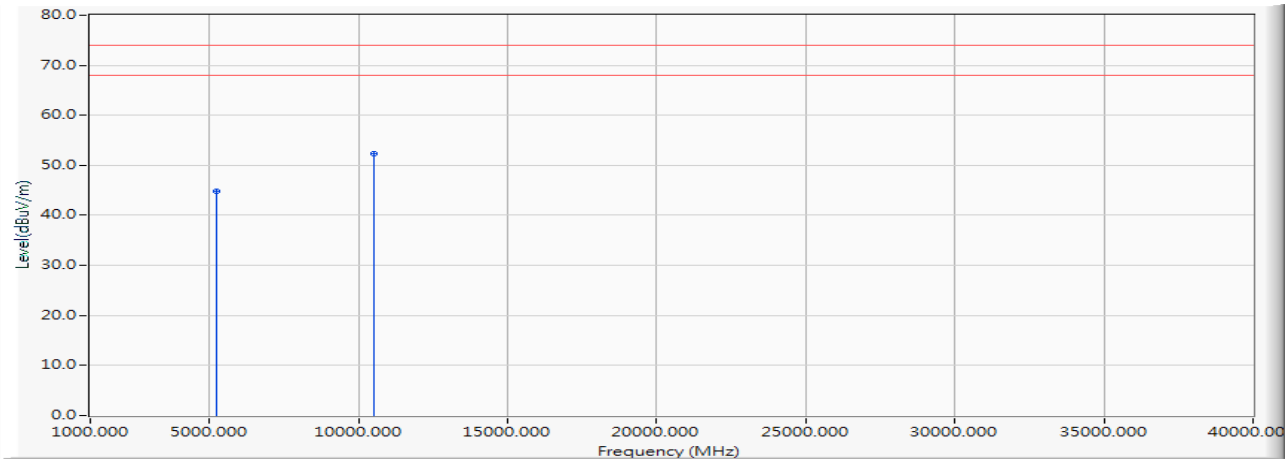


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5250.000	-7.905	52.684	44.779	-29.221	74.000	54.000
10500.000	0.102	52.275	52.378	-21.622	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

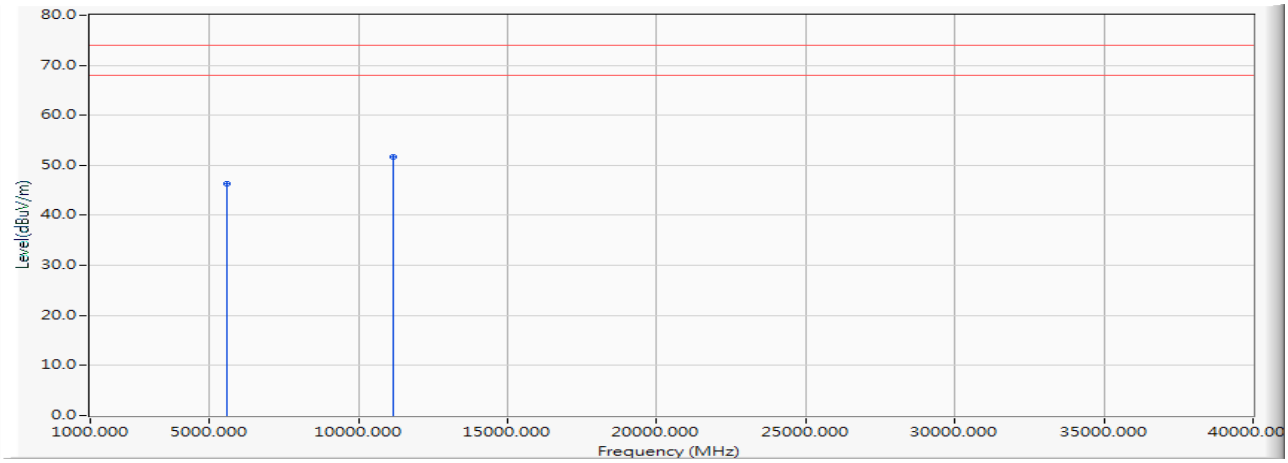


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5570.000	-9.226	55.557	46.331	-27.669	74.000	54.000
11140.000	2.206	49.422	51.628	-22.372	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

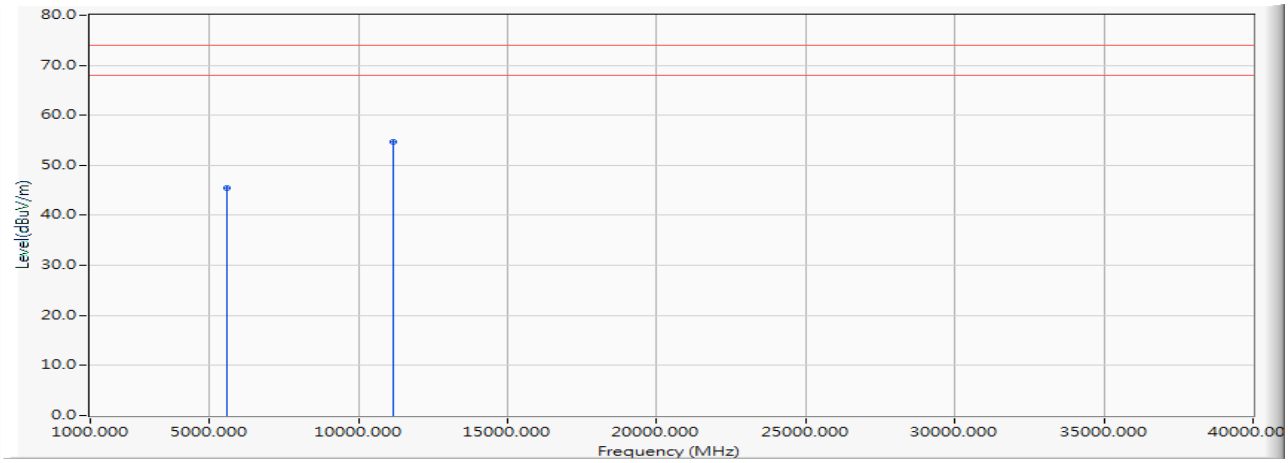


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5570.000	-7.674	53.037	45.363	-28.637	74.000	54.000
11140.000	3.139	51.559	54.698	-19.302	74.000	54.000
Average Detector						
11140.000	3.139	34.130	37.269	-16.731	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

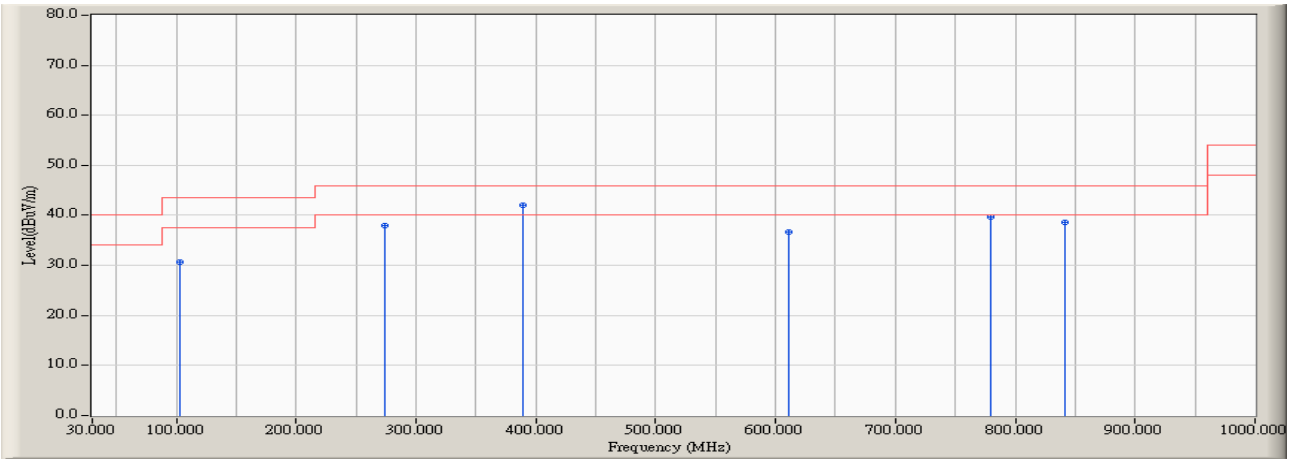


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	34.229	30.740	-12.760	43.500
274.054	-5.169	43.107	37.938	-8.062	46.000
389.087	0.921	41.221	42.142	-3.858	46.000
611.378	7.121	29.476	36.596	-9.404	46.000
779.263	7.503	32.133	39.636	-6.364	46.000
841.442	7.843	30.847	38.689	-7.311	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

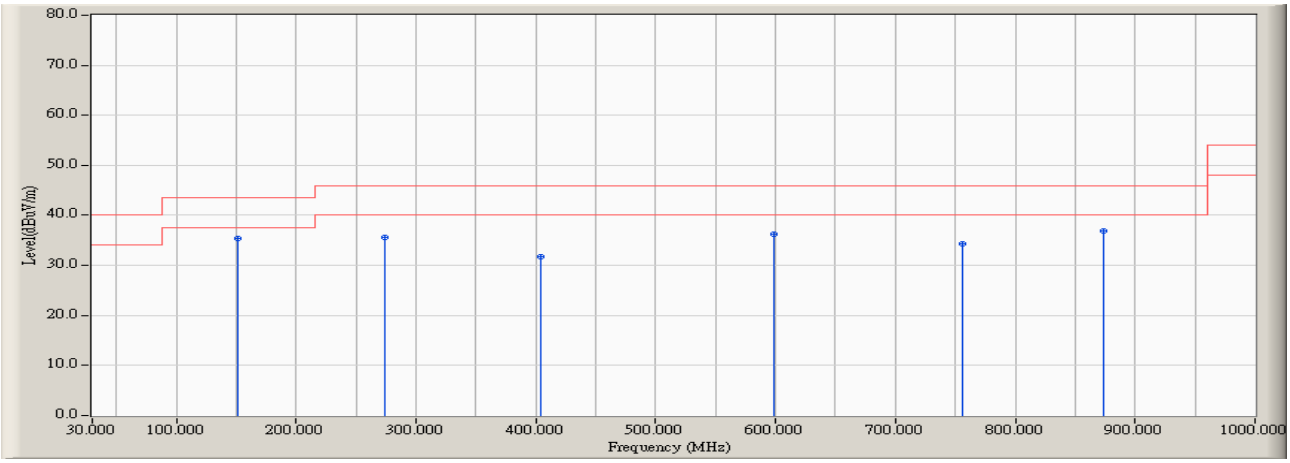


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
151.250	-5.328	40.764	35.436	-8.064	43.500
274.054	-3.211	38.722	35.510	-10.490	46.000
404.631	0.921	30.727	31.648	-14.352	46.000
598.942	3.866	32.285	36.151	-9.849	46.000
755.946	5.278	29.136	34.414	-11.586	46.000
874.087	8.184	28.616	36.800	-9.200	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

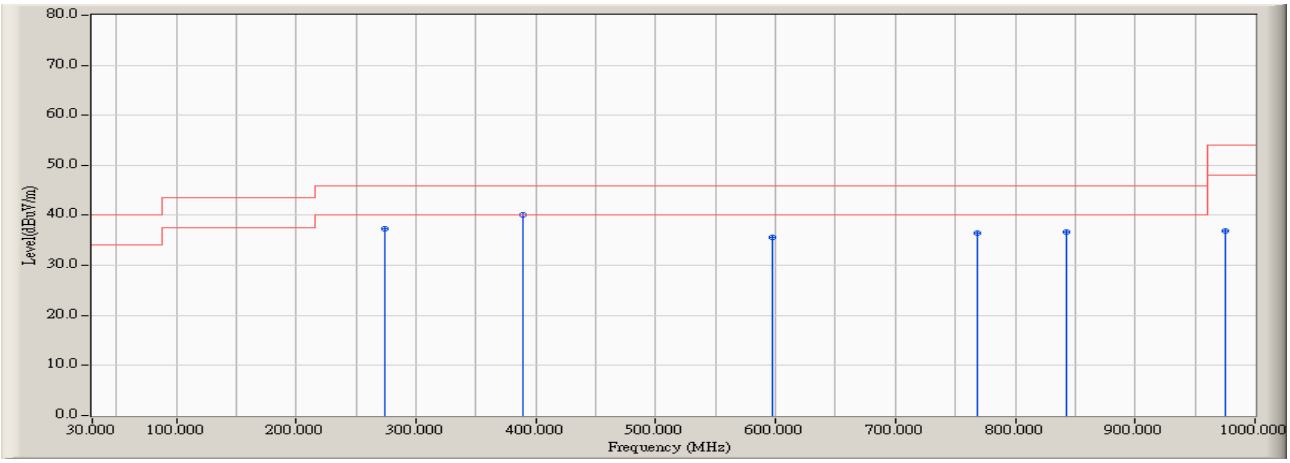


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
274.054	-5.169	42.456	37.287	-8.713	46.000
389.087	0.921	39.224	40.145	-5.855	46.000
597.388	7.134	28.399	35.533	-10.467	46.000
768.381	7.288	29.265	36.554	-9.446	46.000
842.997	7.841	28.738	36.579	-9.421	46.000
975.128	8.622	28.352	36.973	-17.027	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

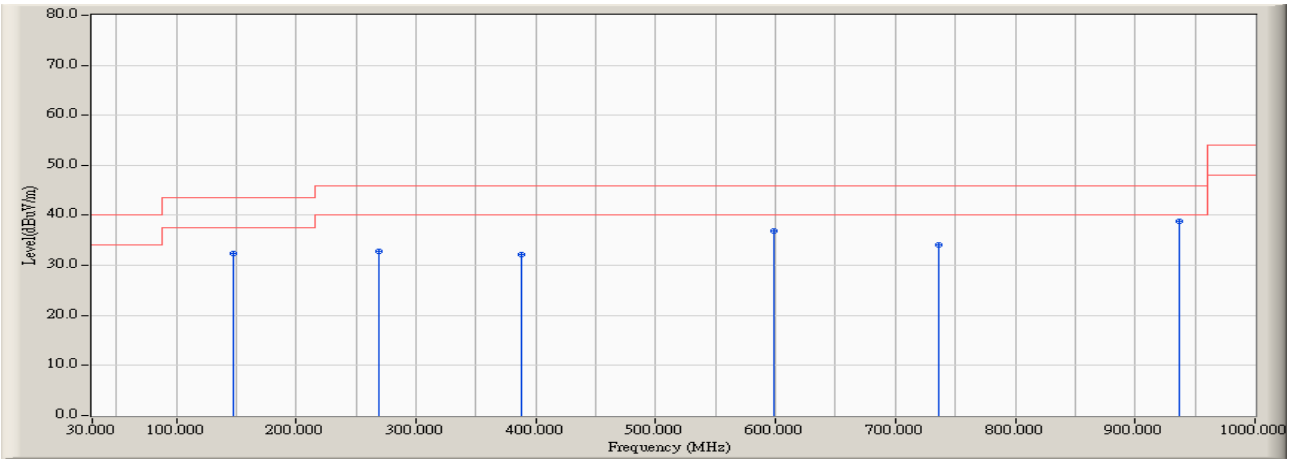


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	37.473	32.326	-11.174	43.500
269.391	-2.660	35.566	32.905	-13.095	46.000
387.532	-0.018	32.214	32.196	-13.804	46.000
598.942	3.866	33.053	36.919	-9.081	46.000
735.737	4.953	29.137	34.089	-11.911	46.000
936.266	9.106	29.614	38.720	-7.280	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

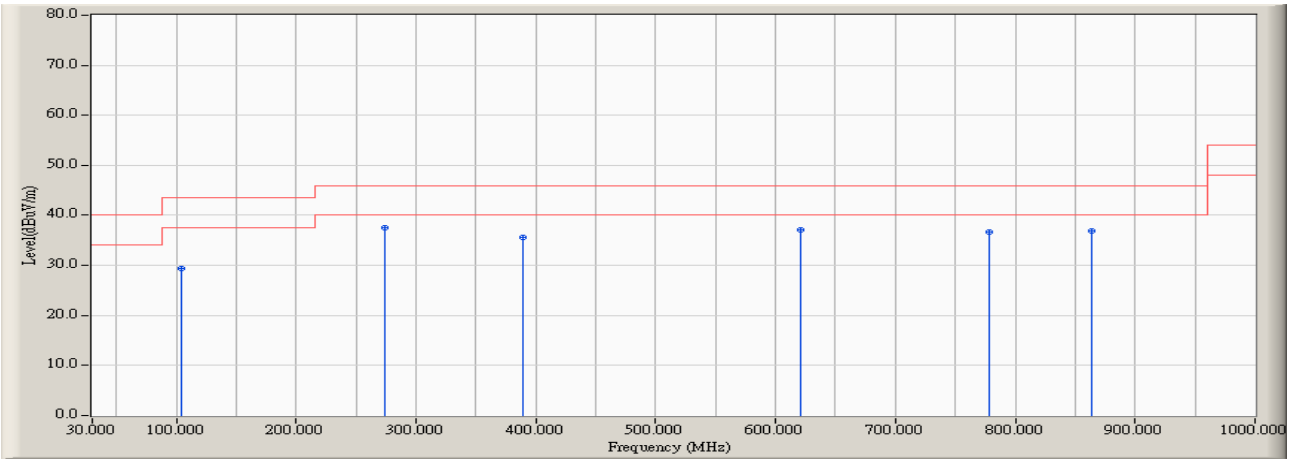


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
104.615	-4.017	33.324	29.307	-14.193	43.500
274.054	-5.169	42.684	37.515	-8.485	46.000
389.087	0.921	34.614	35.535	-10.465	46.000
620.705	7.015	30.195	37.209	-8.791	46.000
777.708	7.468	29.308	36.777	-9.223	46.000
863.205	7.834	29.136	36.970	-9.030	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

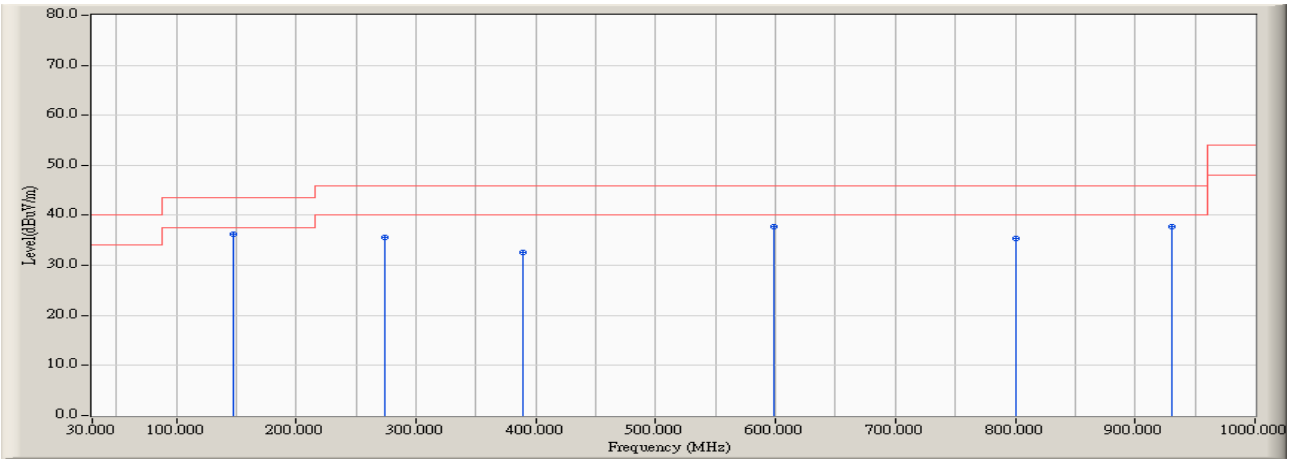


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	41.377	36.230	-7.270	43.500
274.054	-3.211	38.851	35.639	-10.361	46.000
389.087	0.091	32.503	32.594	-13.406	46.000
598.942	3.866	33.843	37.709	-8.291	46.000
801.026	6.023	29.407	35.430	-10.570	46.000
930.048	9.082	28.693	37.774	-8.226	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

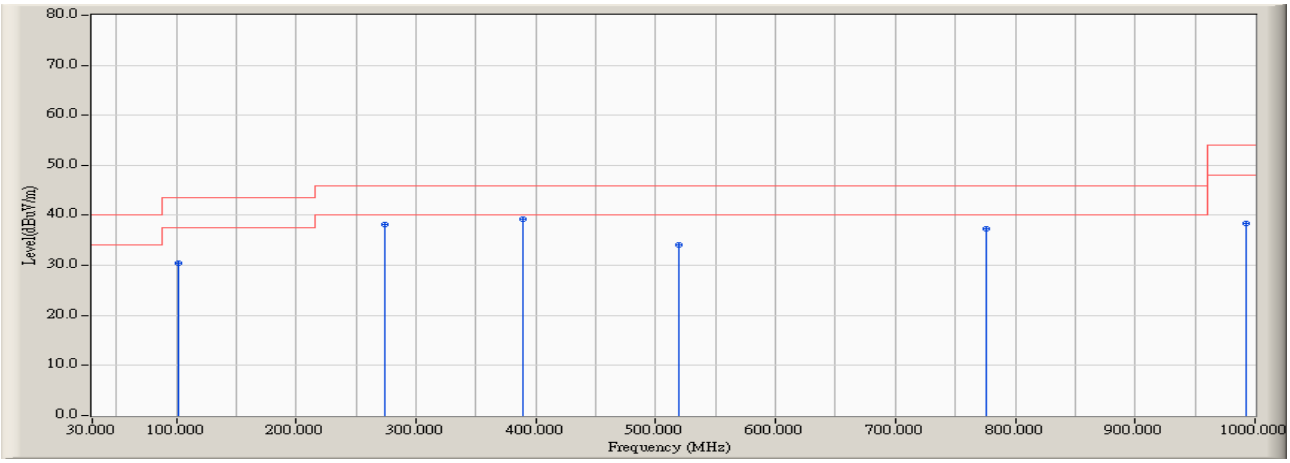


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	33.448	30.471	-13.029	43.500
274.054	-5.169	43.242	38.073	-7.927	46.000
389.087	0.921	38.330	39.251	-6.749	46.000
519.663	3.417	30.787	34.205	-11.795	46.000
776.154	7.440	29.776	37.217	-8.783	46.000
992.228	8.805	29.504	38.309	-15.691	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

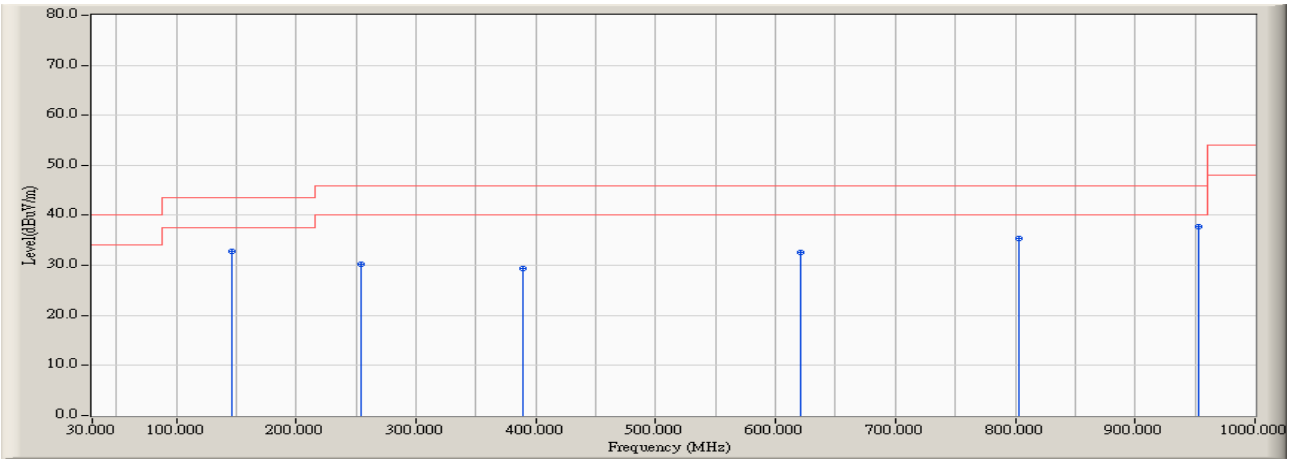


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	37.941	32.884	-10.616	43.500
253.846	-0.772	31.023	30.251	-15.749	46.000
389.087	0.091	29.336	29.427	-16.573	46.000
620.705	4.004	28.662	32.666	-13.334	46.000
802.580	6.074	29.237	35.311	-10.689	46.000
953.365	9.175	28.662	37.837	-8.163	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

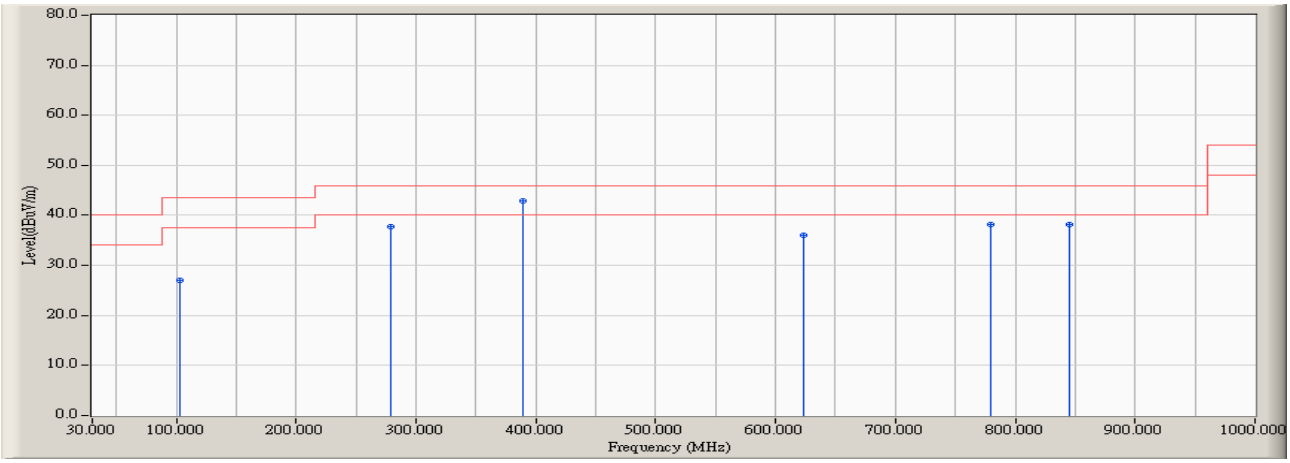


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	30.472	26.983	-16.517	43.500
278.718	-5.151	42.953	37.802	-8.198	46.000
389.087	0.921	41.917	42.838	-3.162	46.000
623.814	6.978	28.947	35.925	-10.075	46.000
779.263	7.503	30.619	38.122	-7.878	46.000
844.551	7.843	30.346	38.190	-7.810	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

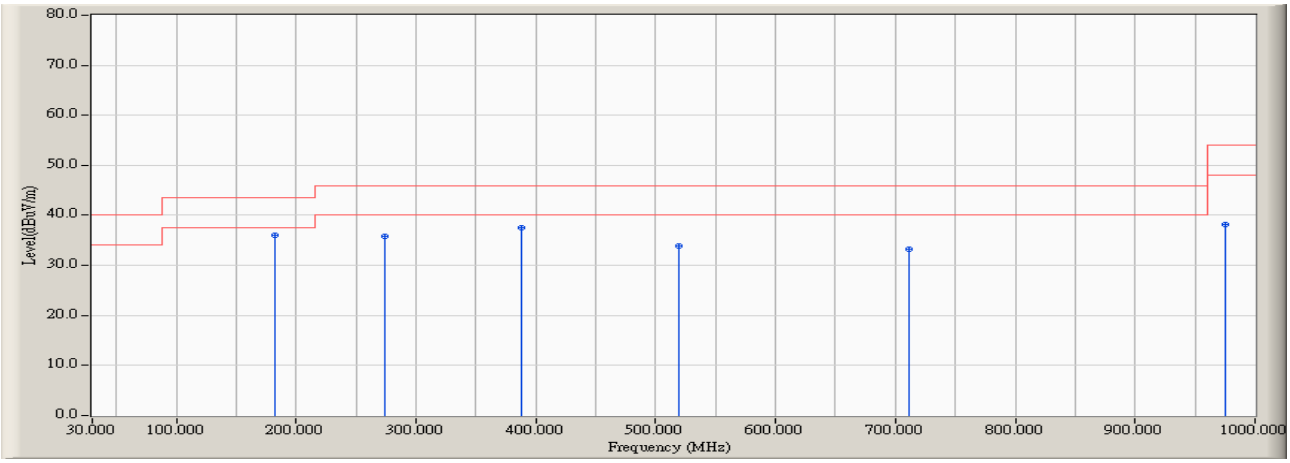


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
182.340	-2.309	38.390	36.081	-7.419	43.500
274.054	-3.211	39.102	35.890	-10.110	46.000
387.532	-0.018	37.485	37.467	-8.533	46.000
519.663	1.753	32.061	33.815	-12.185	46.000
710.865	4.536	28.738	33.274	-12.726	46.000
975.128	9.278	28.918	38.195	-15.805	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

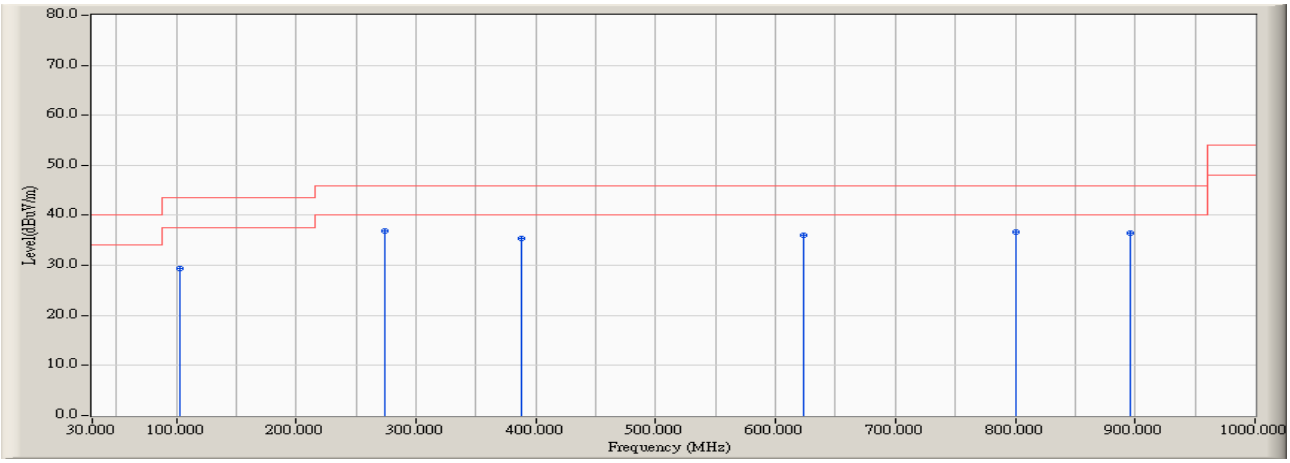


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	32.830	29.341	-14.159	43.500
274.054	-5.169	42.055	36.886	-9.114	46.000
387.532	0.812	34.668	35.480	-10.520	46.000
623.814	6.978	29.064	36.042	-9.958	46.000
801.026	7.878	28.693	36.571	-9.429	46.000
895.849	7.785	28.768	36.553	-9.447	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

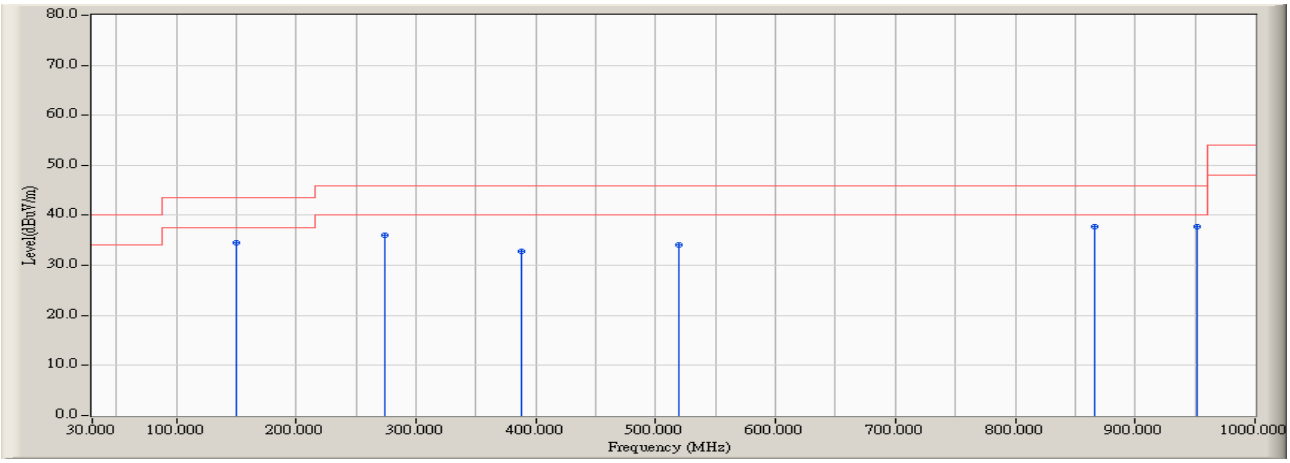


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	39.868	34.624	-8.876	43.500
274.054	-3.211	39.170	35.958	-10.042	46.000
387.532	-0.018	32.924	32.906	-13.094	46.000
519.663	1.753	32.334	34.088	-11.912	46.000
866.314	7.969	29.736	37.705	-8.295	46.000
951.811	9.172	28.616	37.788	-8.212	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

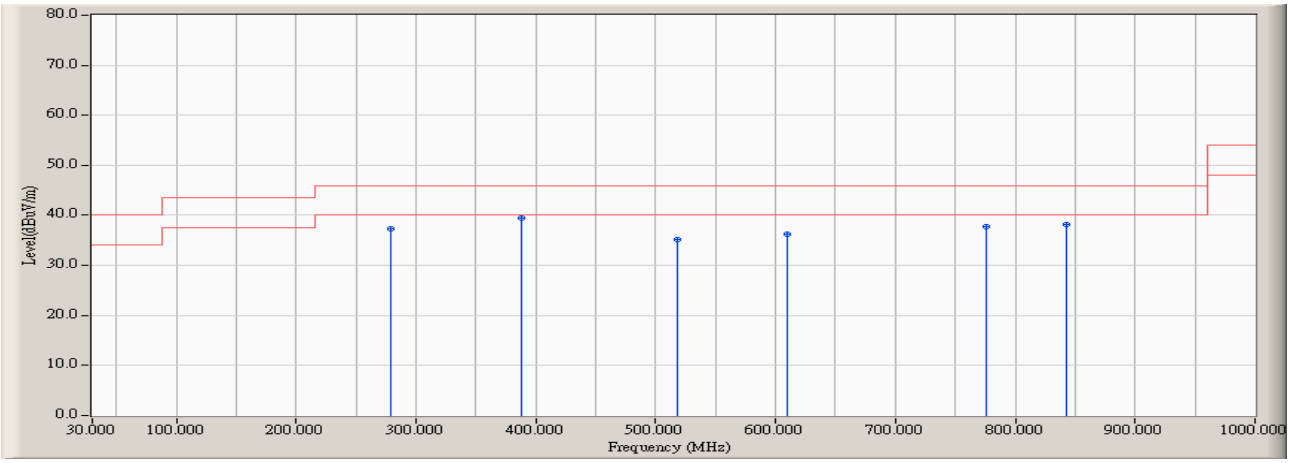


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
278.718	-5.151	42.481	37.330	-8.670	46.000
387.532	0.812	38.713	39.525	-6.475	46.000
518.109	3.343	31.853	35.196	-10.804	46.000
609.824	7.143	29.093	36.236	-9.764	46.000
776.154	7.440	30.346	37.787	-8.213	46.000
842.997	7.841	30.434	38.275	-7.725	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

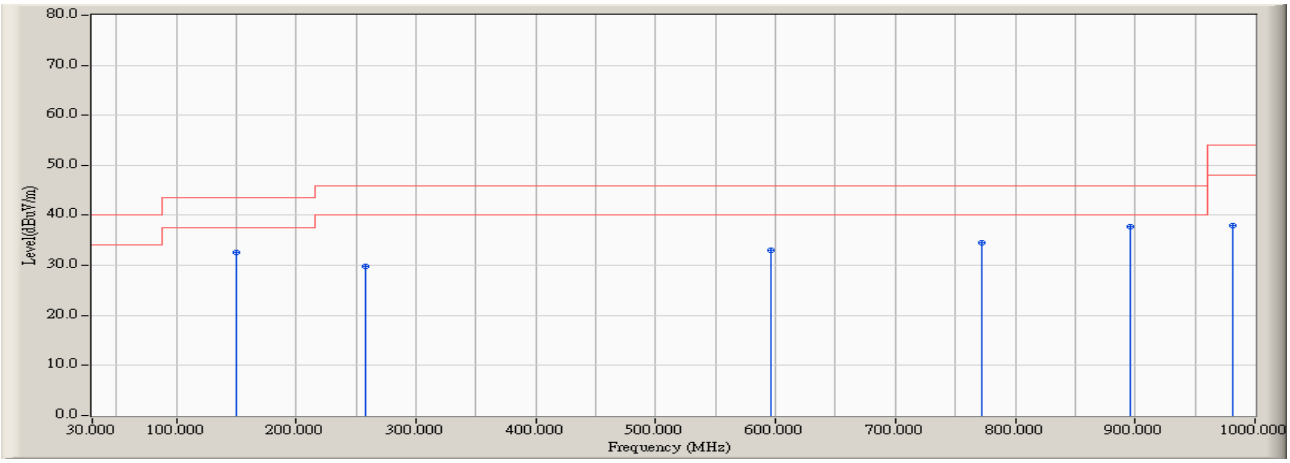


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	37.895	32.651	-10.849	43.500
258.510	-1.340	31.218	29.877	-16.123	46.000
595.833	3.785	29.265	33.050	-12.950	46.000
771.490	5.517	29.093	34.610	-11.390	46.000
895.849	8.828	28.947	37.775	-8.225	46.000
981.346	9.308	28.554	37.862	-16.138	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

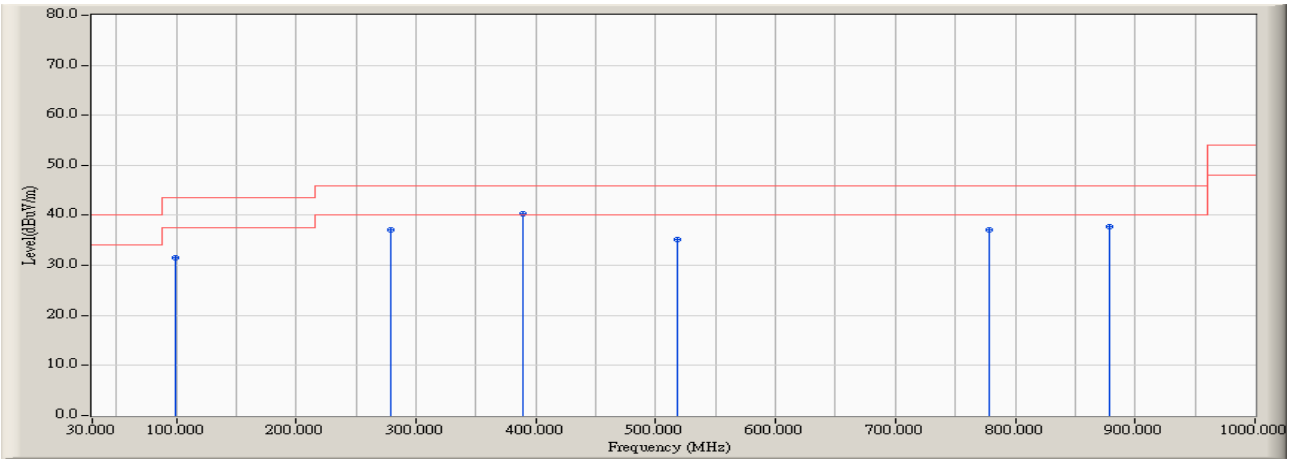


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	34.067	31.458	-12.042	43.500
278.718	-5.151	42.181	37.030	-8.970	46.000
389.087	0.921	39.473	40.394	-5.606	46.000
518.109	3.343	31.905	35.248	-10.752	46.000
777.708	7.468	29.708	37.177	-8.823	46.000
878.750	7.807	29.935	37.742	-8.258	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

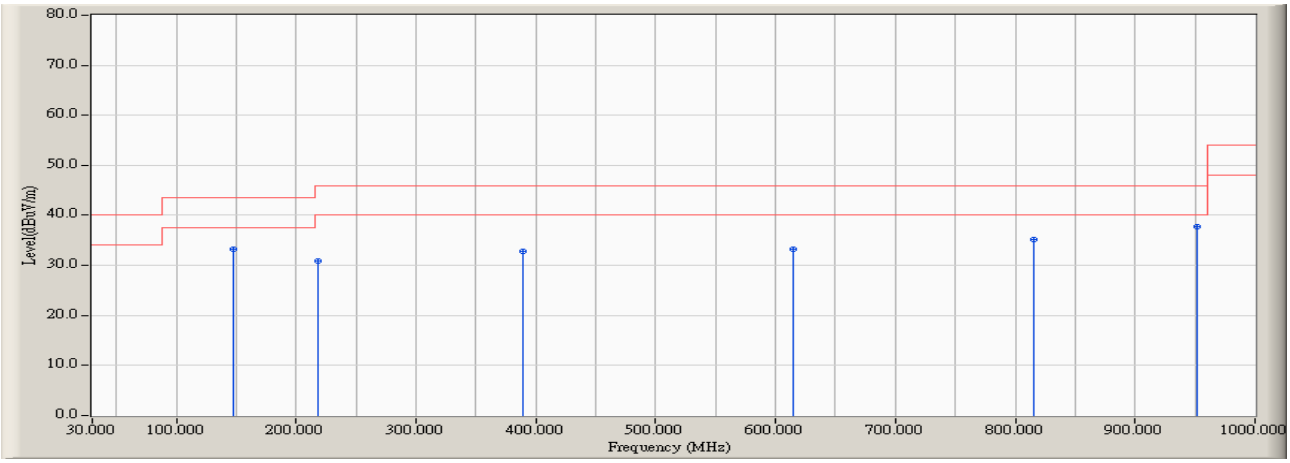


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	38.449	33.302	-10.198	43.500
218.093	0.094	30.822	30.916	-15.084	46.000
389.087	0.091	32.830	32.921	-13.079	46.000
614.487	3.972	29.265	33.237	-12.763	46.000
815.016	6.440	28.738	35.177	-10.823	46.000
951.811	9.172	28.477	37.649	-8.351	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

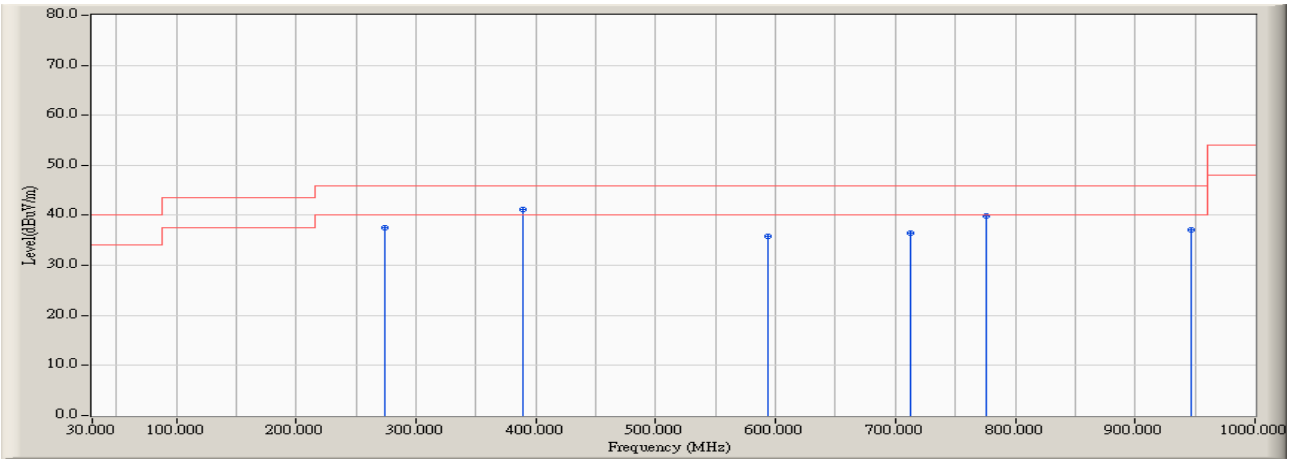


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
274.054	-5.169	42.623	37.454	-8.546	46.000
389.087	0.921	40.270	41.191	-4.809	46.000
594.279	6.981	28.738	35.719	-10.281	46.000
712.420	6.265	30.245	36.510	-9.490	46.000
776.154	7.440	32.355	39.796	-6.204	46.000
947.147	8.307	28.887	37.194	-8.806	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

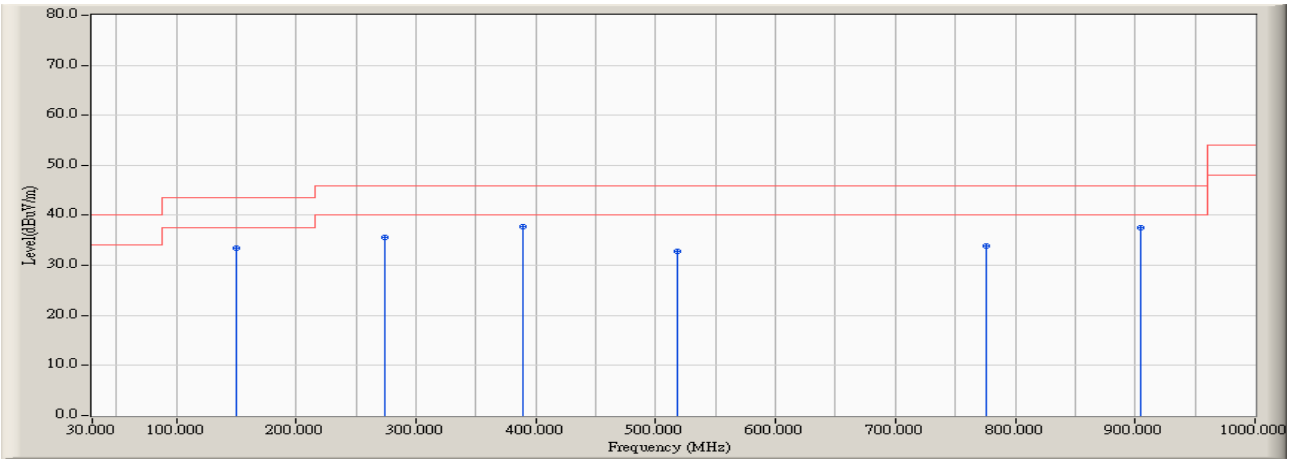


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	38.713	33.469	-10.031	43.500
274.054	-3.211	38.827	35.615	-10.385	46.000
389.087	0.091	37.567	37.658	-8.342	46.000
518.109	1.711	31.046	32.757	-13.243	46.000
776.154	5.600	28.288	33.889	-12.111	46.000
905.176	8.973	28.555	37.528	-8.472	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

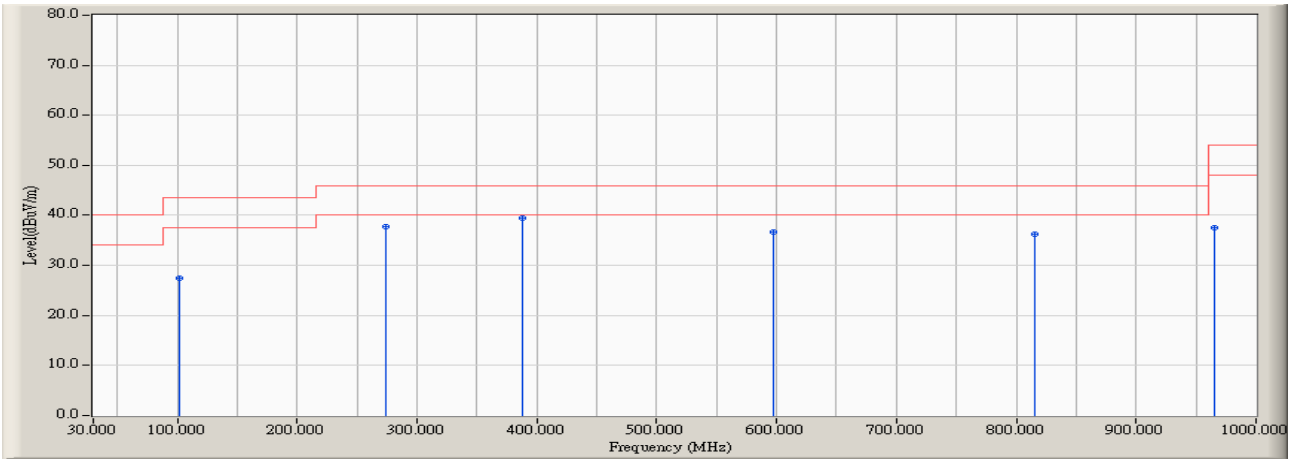


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	30.496	27.519	-15.981	43.500
274.054	-5.169	42.973	37.804	-8.196	46.000
387.532	0.812	38.641	39.453	-6.547	46.000
597.388	7.134	29.504	36.638	-9.362	46.000
815.016	7.871	28.288	36.159	-9.841	46.000
965.801	8.520	28.991	37.511	-16.489	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

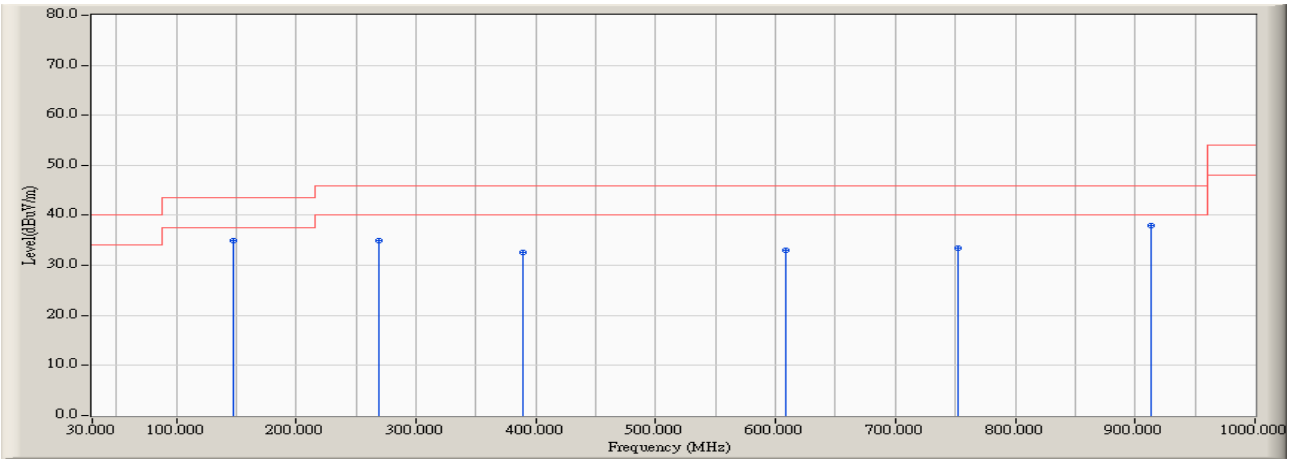


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	40.030	34.883	-8.617	43.500
269.391	-2.660	37.540	34.879	-11.121	46.000
389.087	0.091	32.454	32.545	-13.455	46.000
608.269	3.929	29.064	32.993	-13.007	46.000
752.837	5.226	28.288	33.514	-12.486	46.000
912.949	9.004	28.991	37.995	-8.005	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

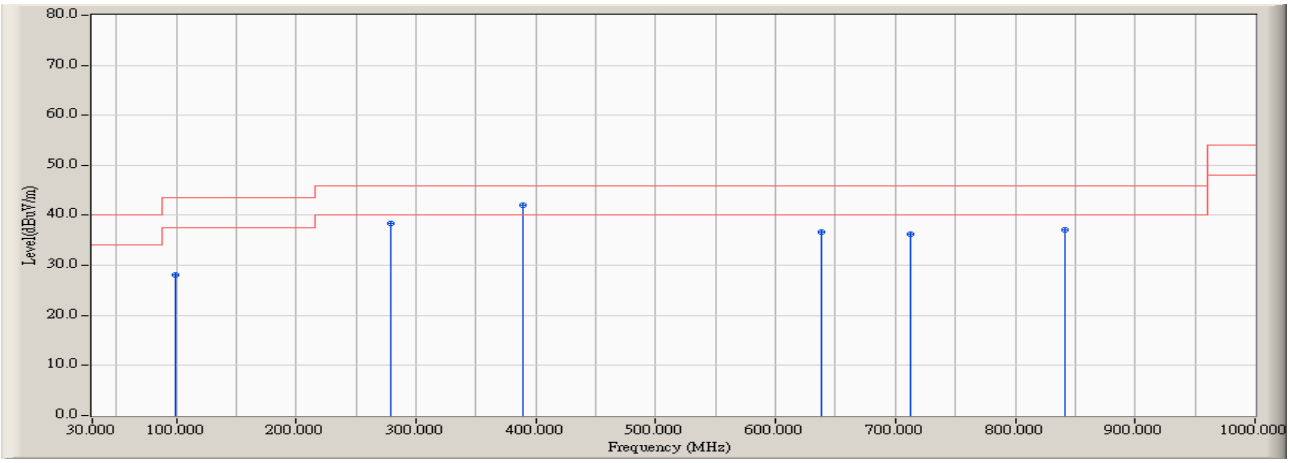


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	30.787	28.178	-15.322	43.500
278.718	-5.151	43.522	38.371	-7.629	46.000
389.087	0.921	41.221	42.142	-3.858	46.000
637.804	6.784	29.869	36.653	-9.347	46.000
712.420	6.265	29.974	36.239	-9.761	46.000
841.442	7.843	29.308	37.150	-8.850	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

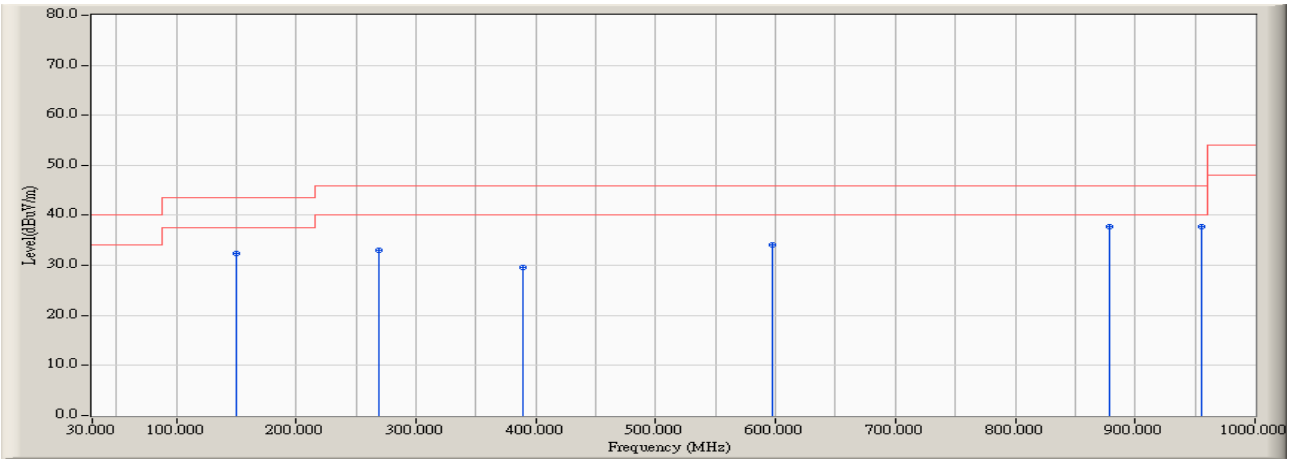


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	37.687	32.443	-11.057	43.500
269.391	-2.660	35.586	32.925	-13.075	46.000
389.087	0.091	29.614	29.705	-16.295	46.000
597.388	3.826	30.309	34.135	-11.865	46.000
878.750	8.327	29.378	37.705	-8.295	46.000
954.920	9.184	28.616	37.800	-8.200	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

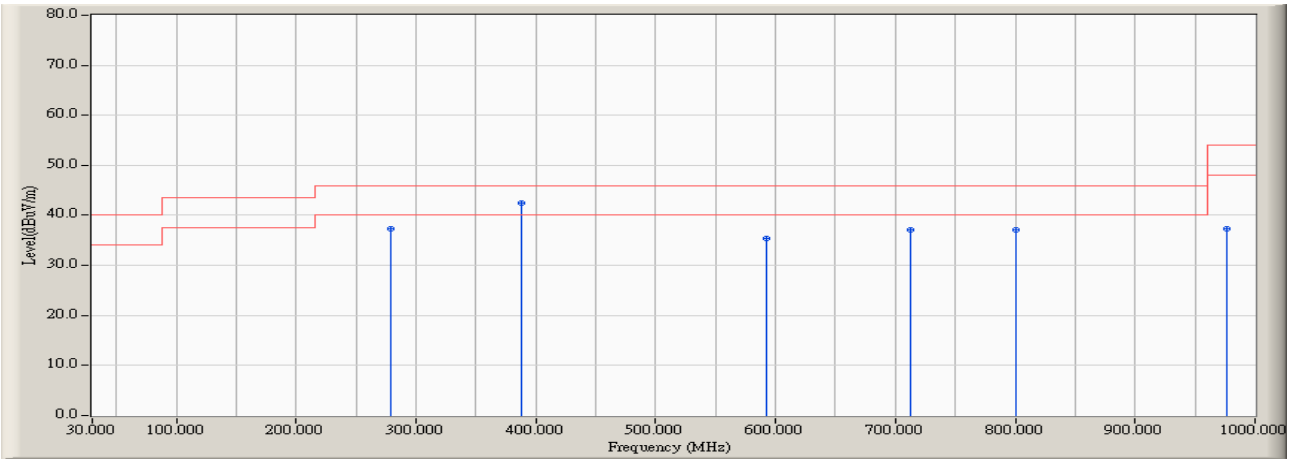


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
278.718	-5.151	42.534	37.383	-8.617	46.000
387.532	0.812	41.590	42.402	-3.598	46.000
592.724	6.905	28.554	35.460	-10.540	46.000
712.420	6.265	30.787	37.052	-8.948	46.000
801.026	7.878	29.308	37.186	-8.814	46.000
976.683	8.647	28.692	37.339	-16.661	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

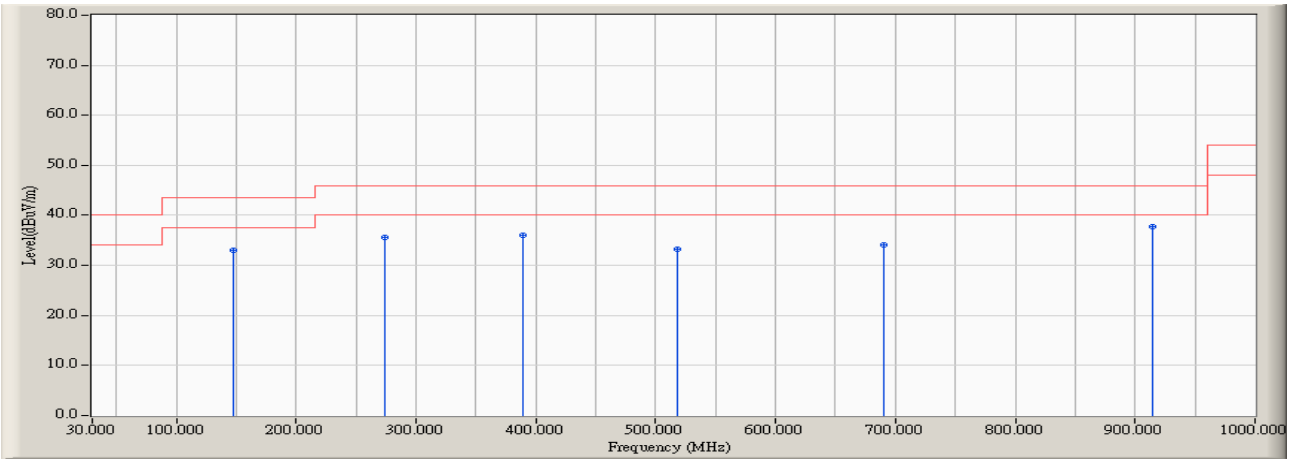


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	38.081	32.934	-10.566	43.500
274.054	-3.211	38.827	35.615	-10.385	46.000
389.087	0.091	36.041	36.132	-9.868	46.000
518.109	1.711	31.541	33.252	-12.748	46.000
690.657	4.331	29.842	34.173	-11.827	46.000
914.503	9.007	28.768	37.775	-8.225	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

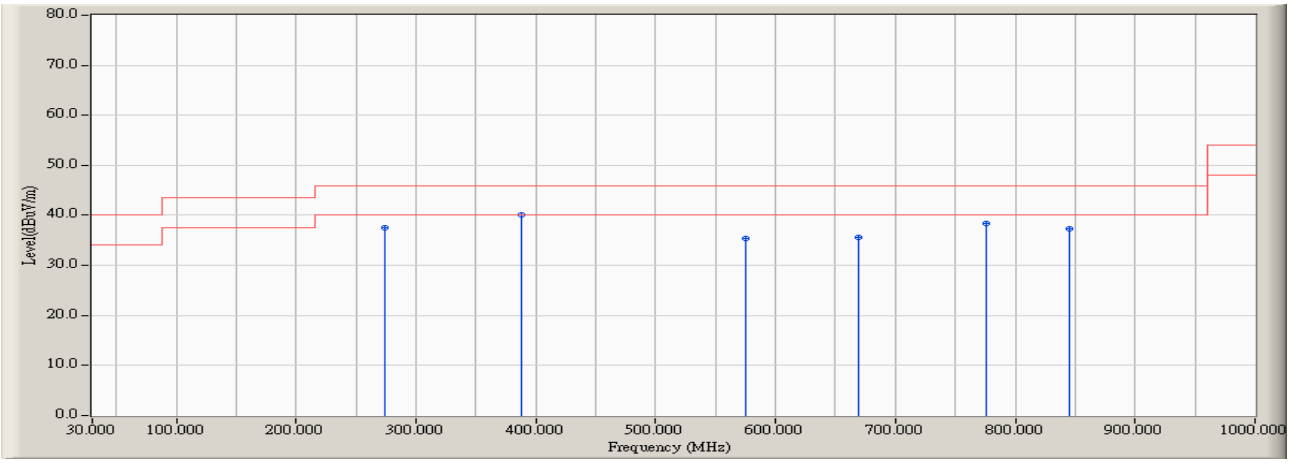


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
274.054	-5.169	42.807	37.638	-8.362	46.000
387.532	0.812	39.323	40.135	-5.865	46.000
575.625	6.101	29.194	35.295	-10.705	46.000
668.894	6.409	29.194	35.603	-10.397	46.000
776.154	7.440	31.045	38.486	-7.514	46.000
844.551	7.843	29.572	37.416	-8.584	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

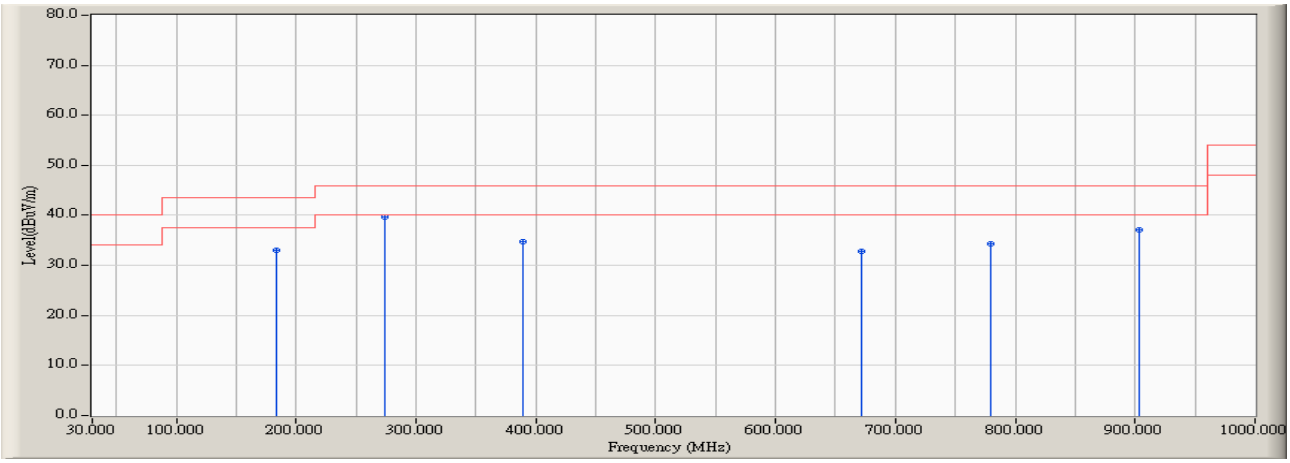


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
183.894	-2.080	35.193	33.113	-10.387	43.500
274.054	-3.211	42.994	39.782	-6.218	46.000
389.087	0.091	34.552	34.643	-11.357	46.000
672.003	4.229	28.692	32.921	-13.079	46.000
779.263	5.653	28.662	34.315	-11.685	46.000
903.622	8.964	28.240	37.205	-8.795	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 159 (5795MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

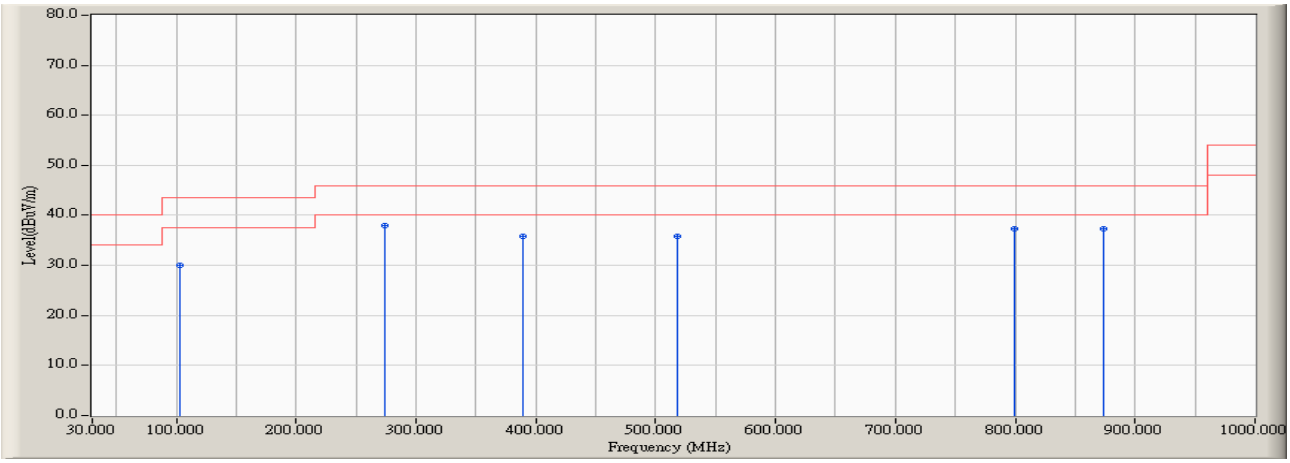


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	33.623	30.134	-13.366	43.500
274.054	-5.169	43.227	38.058	-7.942	46.000
389.087	0.921	34.849	35.770	-10.230	46.000
518.109	3.343	32.454	35.797	-10.203	46.000
799.471	7.878	29.504	37.381	-8.619	46.000
874.087	7.808	29.545	37.353	-8.647	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 159 (5795MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

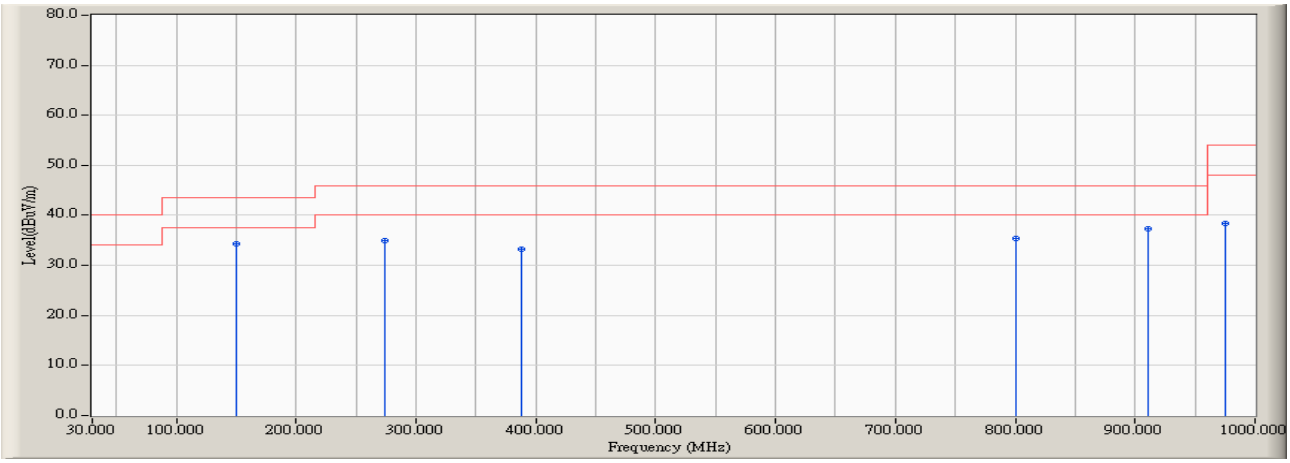


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	39.570	34.326	-9.174	43.500
274.054	-3.211	38.108	34.896	-11.104	46.000
387.532	-0.018	33.235	33.217	-12.783	46.000
801.026	6.023	29.336	35.359	-10.641	46.000
911.394	9.001	28.321	37.322	-8.678	46.000
975.128	9.278	29.194	38.471	-15.529	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

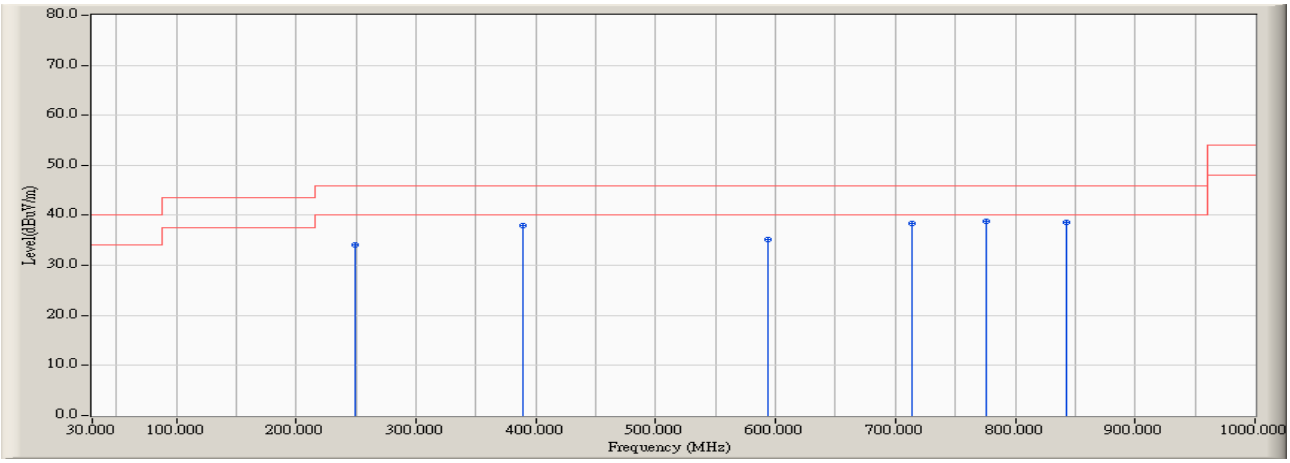


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
249.183	-5.325	39.385	34.060	-11.940	46.000
389.087	0.921	37.084	38.005	-7.995	46.000
594.279	6.981	28.209	35.190	-10.810	46.000
713.974	6.294	32.030	38.325	-7.675	46.000
776.154	7.440	31.431	38.872	-7.128	46.000
842.997	7.841	30.679	38.520	-7.480	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

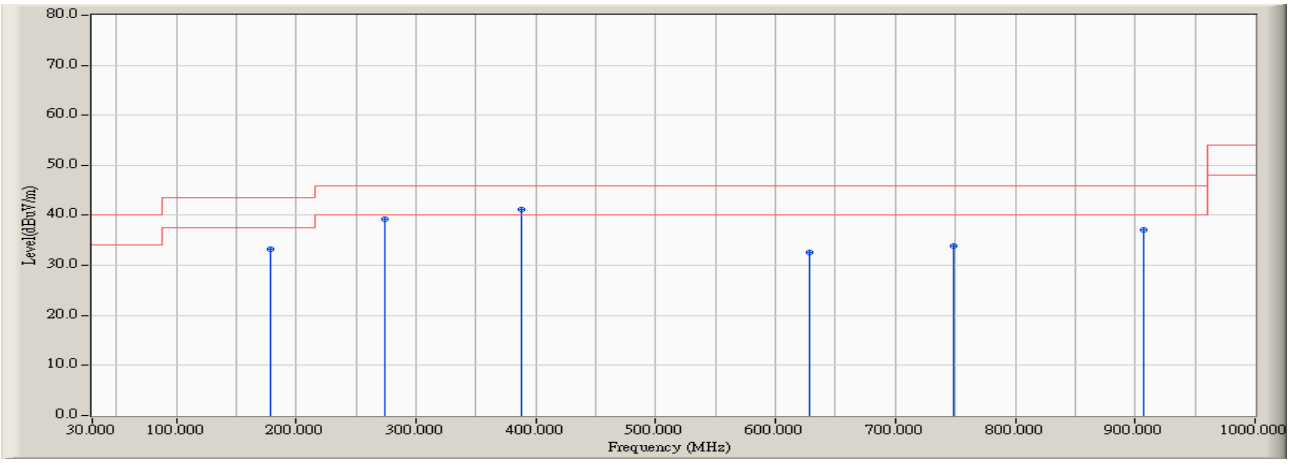


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
179.231	-2.788	36.054	33.266	-10.234	43.500
274.054	-3.211	42.541	39.329	-6.671	46.000
387.532	-0.018	41.264	41.246	-4.754	46.000
628.478	4.030	28.616	32.646	-13.354	46.000
748.173	5.157	28.813	33.969	-12.031	46.000
906.731	8.984	28.127	37.111	-8.889	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

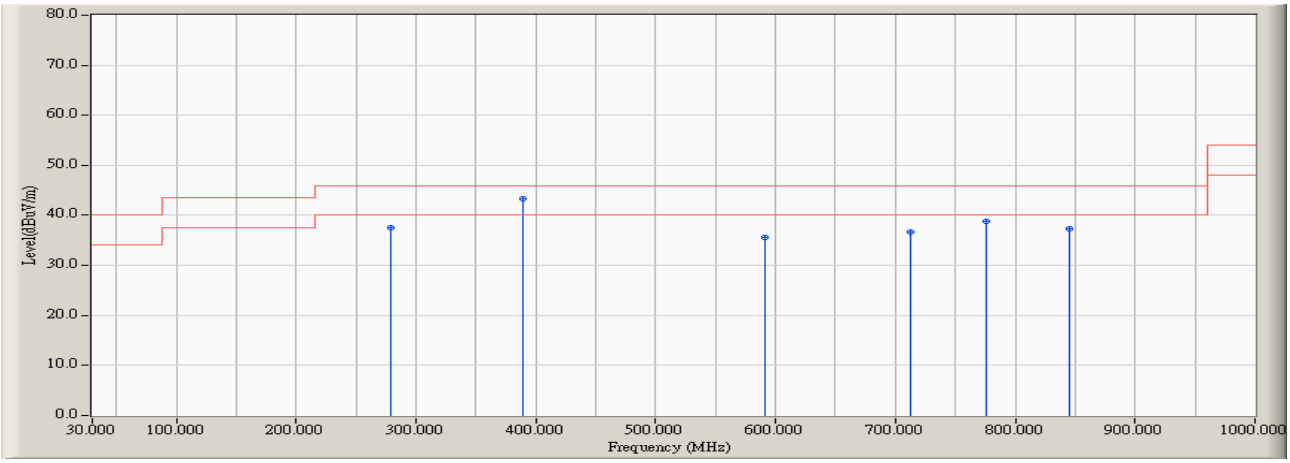


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
278.718	-5.151	42.771	37.620	-8.380	46.000
389.087	0.921	42.413	43.334	-2.666	46.000
591.170	6.838	28.662	35.500	-10.500	46.000
712.420	6.265	30.346	36.611	-9.389	46.000
776.154	7.440	31.330	38.771	-7.229	46.000
844.551	7.843	29.572	37.416	-8.584	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

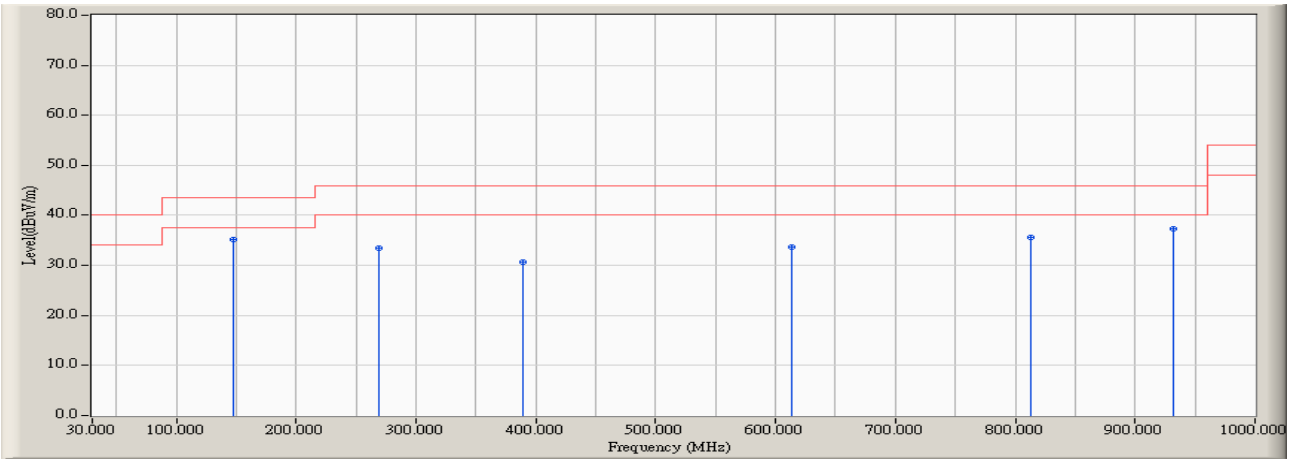


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	40.229	35.082	-8.418	43.500
269.391	-2.660	36.183	33.522	-12.478	46.000
389.087	0.091	30.496	30.587	-15.413	46.000
612.933	3.962	29.802	33.764	-12.236	46.000
813.462	6.396	29.236	35.632	-10.368	46.000
931.603	9.085	28.128	37.213	-8.787	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

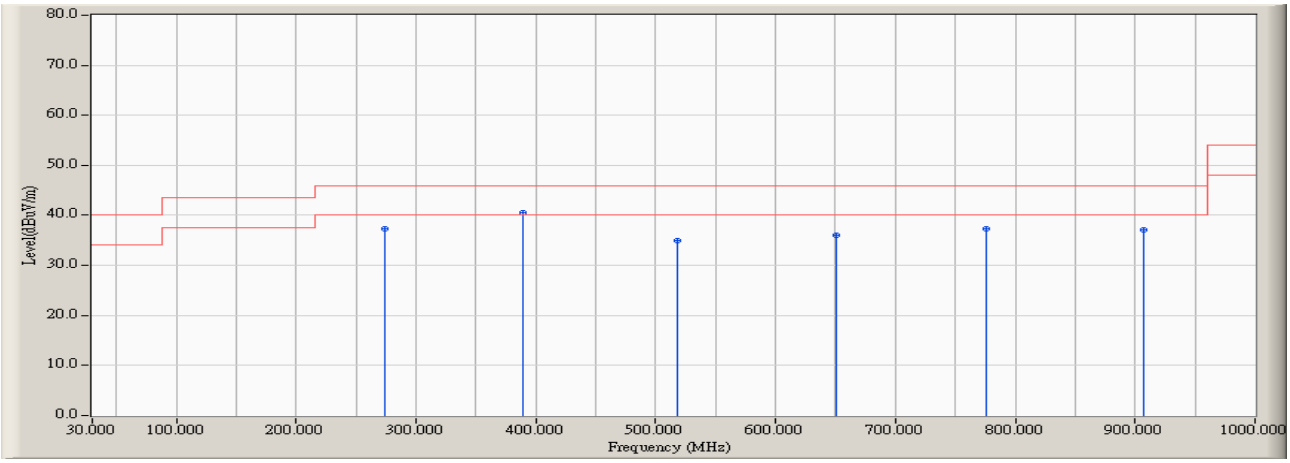


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
274.054	-5.169	42.512	37.343	-8.657	46.000
389.087	0.921	39.643	40.564	-5.436	46.000
518.109	3.343	31.617	34.960	-11.040	46.000
650.240	6.631	29.336	35.967	-10.033	46.000
776.154	7.440	29.974	37.415	-8.585	46.000
906.731	7.862	29.194	37.056	-8.944	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

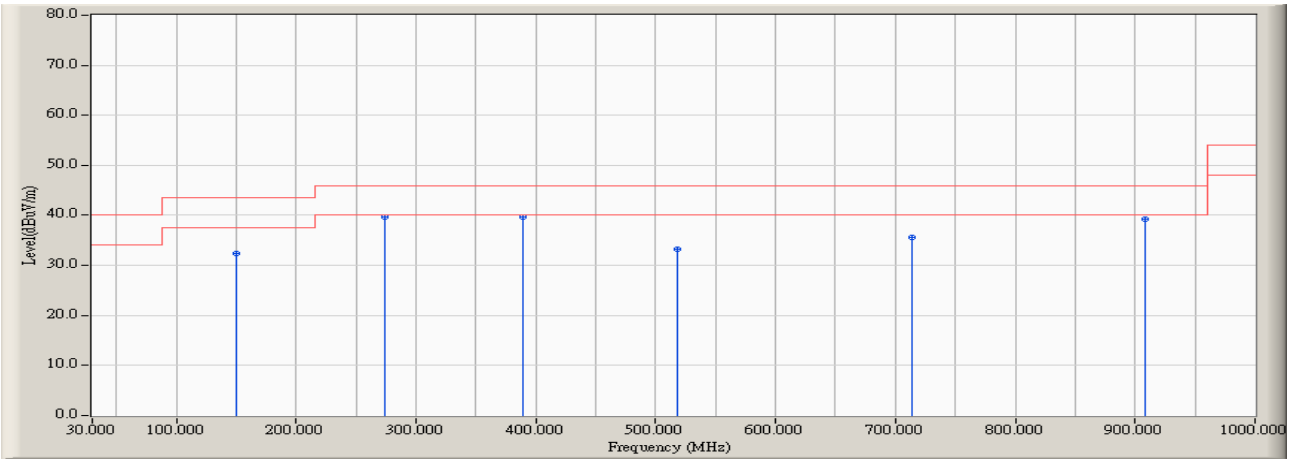


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	37.595	32.351	-11.149	43.500
274.054	-3.211	42.852	39.640	-6.360	46.000
389.087	0.091	39.643	39.734	-6.266	46.000
518.109	1.711	31.617	33.328	-12.672	46.000
713.974	4.584	31.023	35.608	-10.392	46.000
908.285	8.986	30.246	39.232	-6.768	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

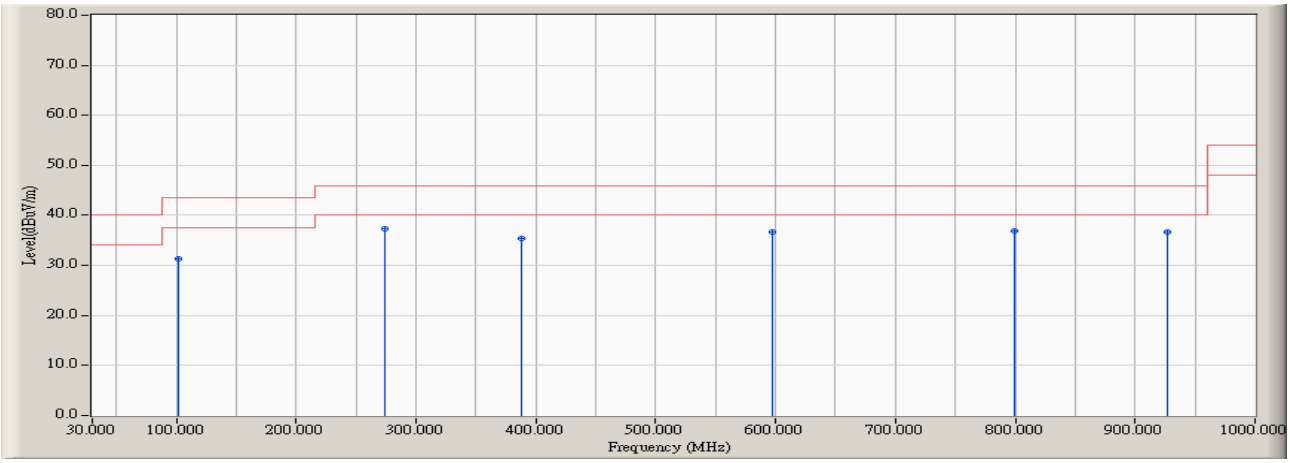


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	34.245	31.268	-12.232	43.500
274.054	-5.169	42.413	37.244	-8.756	46.000
387.532	0.812	34.683	35.495	-10.505	46.000
597.388	7.134	29.448	36.582	-9.418	46.000
799.471	7.878	28.918	36.795	-9.205	46.000
926.939	8.084	28.508	36.592	-9.408	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

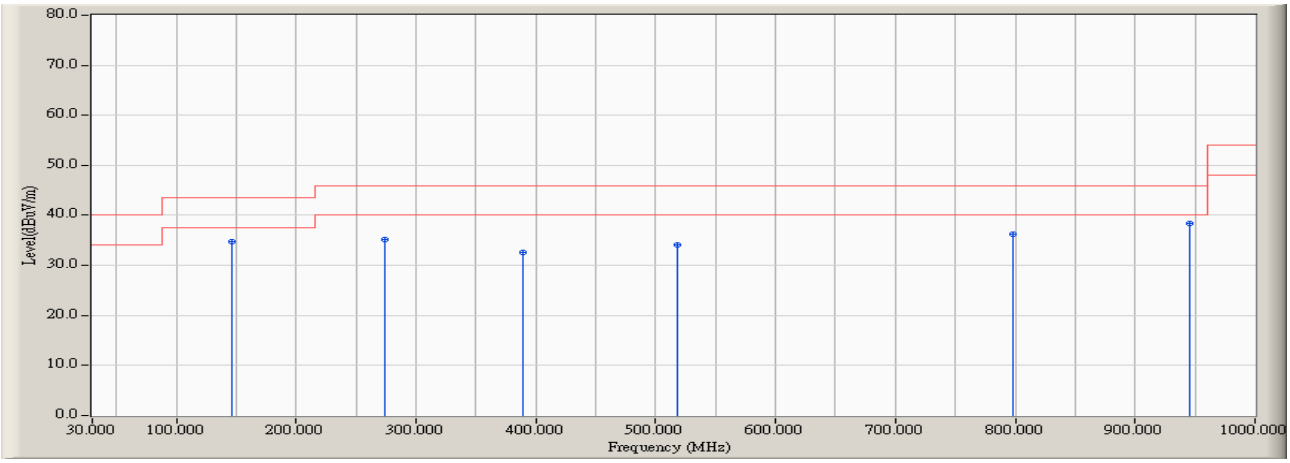


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	39.859	34.802	-8.698	43.500
274.054	-3.211	38.366	35.154	-10.846	46.000
389.087	0.091	32.503	32.594	-13.406	46.000
518.109	1.711	32.355	34.066	-11.934	46.000
797.917	5.959	30.194	36.153	-9.847	46.000
945.593	9.148	29.194	38.342	-7.658	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

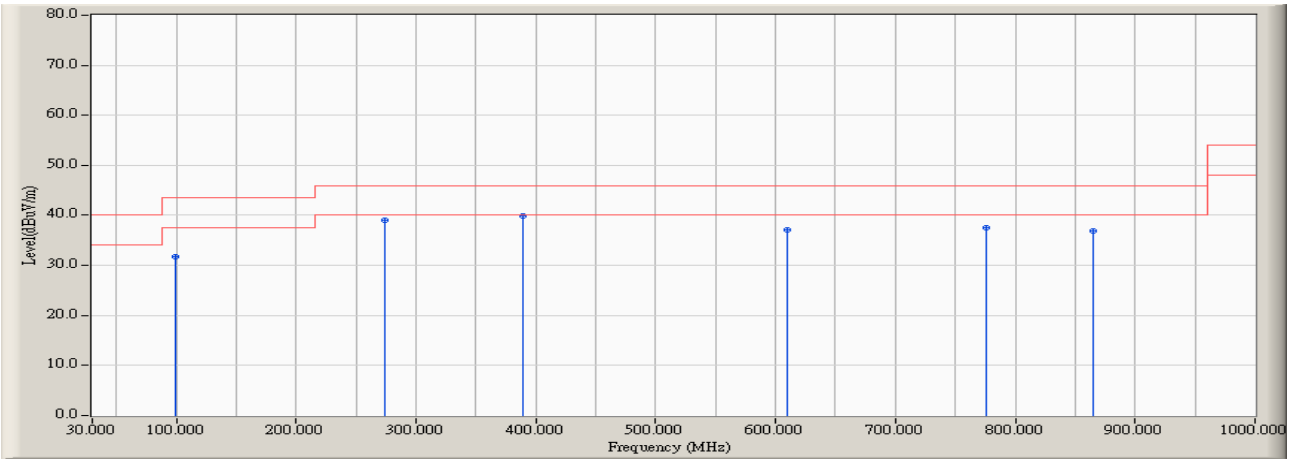


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	34.324	31.715	-11.785	43.500
274.054	-5.169	44.247	39.078	-6.922	46.000
389.087	0.921	39.032	39.953	-6.047	46.000
609.824	7.143	30.027	37.170	-8.830	46.000
776.154	7.440	30.156	37.597	-8.403	46.000
864.760	7.825	29.093	36.918	-9.082	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

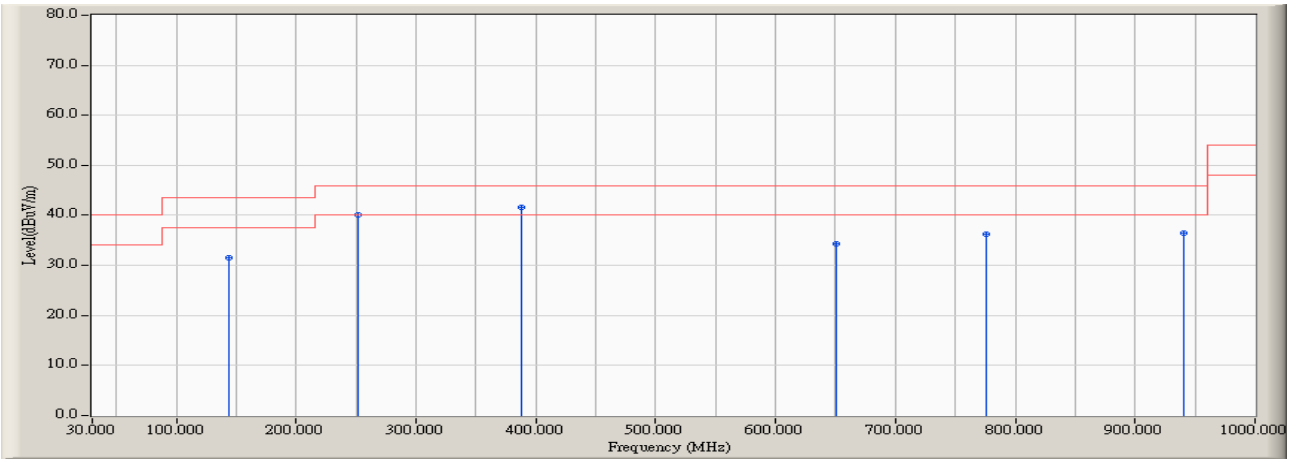


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
143.478	-4.877	36.336	31.459	-12.041	43.500
252.292	-0.575	40.745	40.170	-5.830	46.000
387.532	-0.018	41.562	41.544	-4.456	46.000
650.240	4.115	30.194	34.309	-11.691	46.000
776.154	5.600	30.727	36.328	-9.672	46.000
940.929	9.121	27.330	36.451	-9.549	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

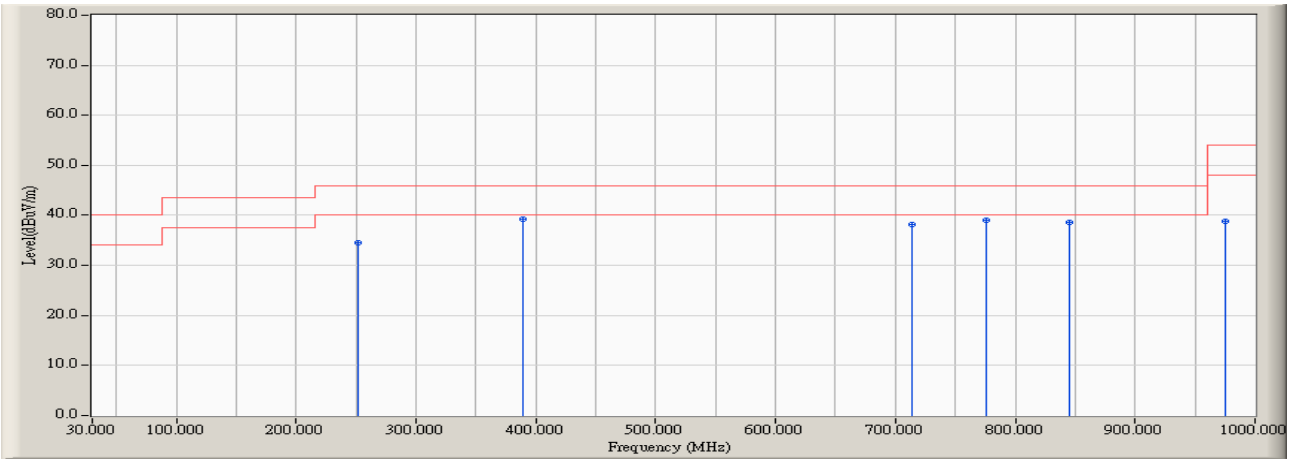


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
252.292	-5.247	39.767	34.520	-11.480	46.000
389.087	0.921	38.380	39.301	-6.699	46.000
713.974	6.294	31.778	38.073	-7.927	46.000
776.154	7.440	31.671	39.112	-6.888	46.000
844.551	7.843	30.763	38.607	-7.393	46.000
975.128	8.622	30.284	38.905	-15.095	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

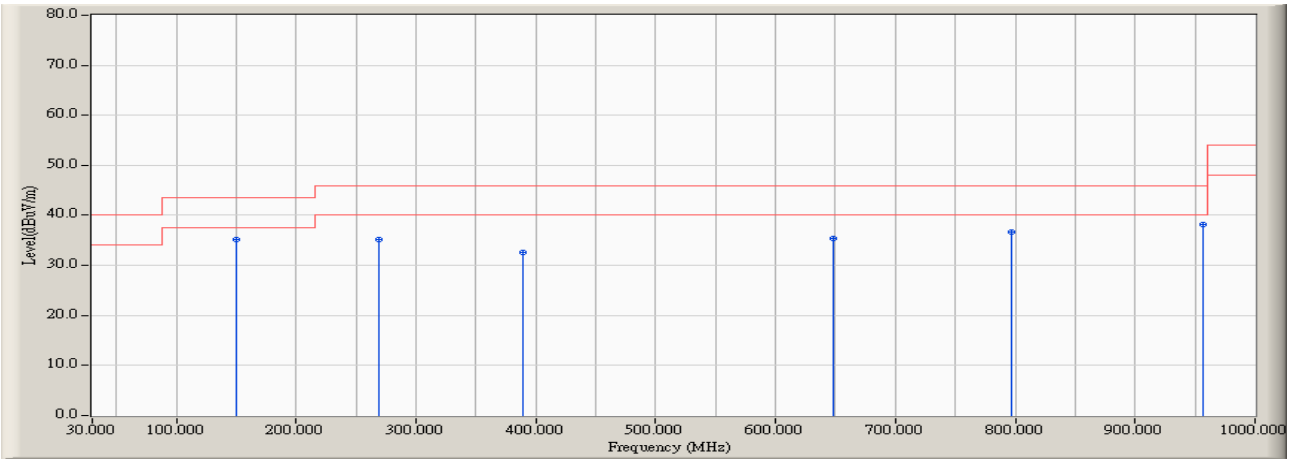


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	40.425	35.181	-8.319	43.500
269.391	-2.660	37.842	35.181	-10.819	46.000
389.087	0.091	32.454	32.545	-13.455	46.000
648.686	4.107	31.218	35.325	-10.675	46.000
796.362	5.940	30.787	36.727	-9.273	46.000
956.474	9.193	28.946	38.140	-7.860	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

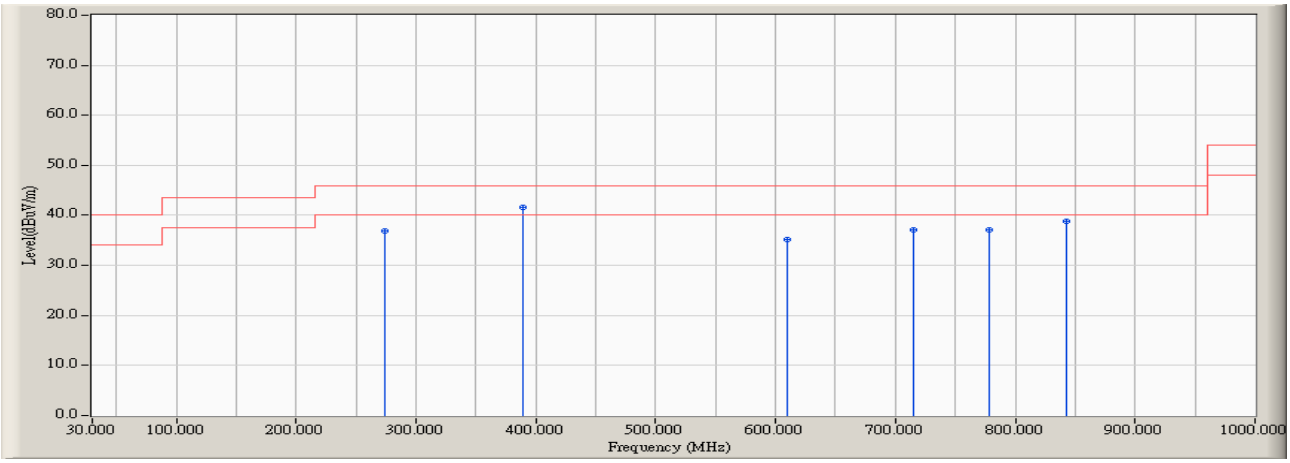


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
274.054	-5.169	42.071	36.902	-9.098	46.000
389.087	0.921	40.783	41.704	-4.296	46.000
609.824	7.143	28.079	35.222	-10.778	46.000
715.529	6.323	30.882	37.205	-8.795	46.000
777.708	7.468	29.735	37.204	-8.796	46.000
842.997	7.841	30.964	38.805	-7.195	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

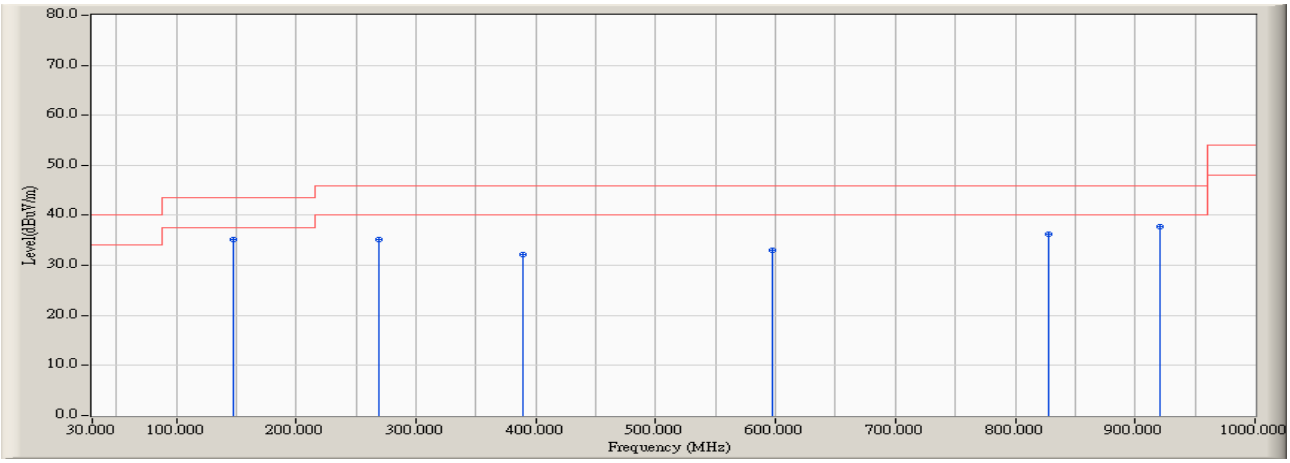


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	40.289	35.142	-8.358	43.500
269.391	-2.660	37.831	35.170	-10.830	46.000
389.087	0.091	32.061	32.152	-13.848	46.000
597.388	3.826	29.165	32.991	-13.009	46.000
827.452	6.801	29.504	36.305	-9.695	46.000
920.721	9.037	28.662	37.699	-8.301	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

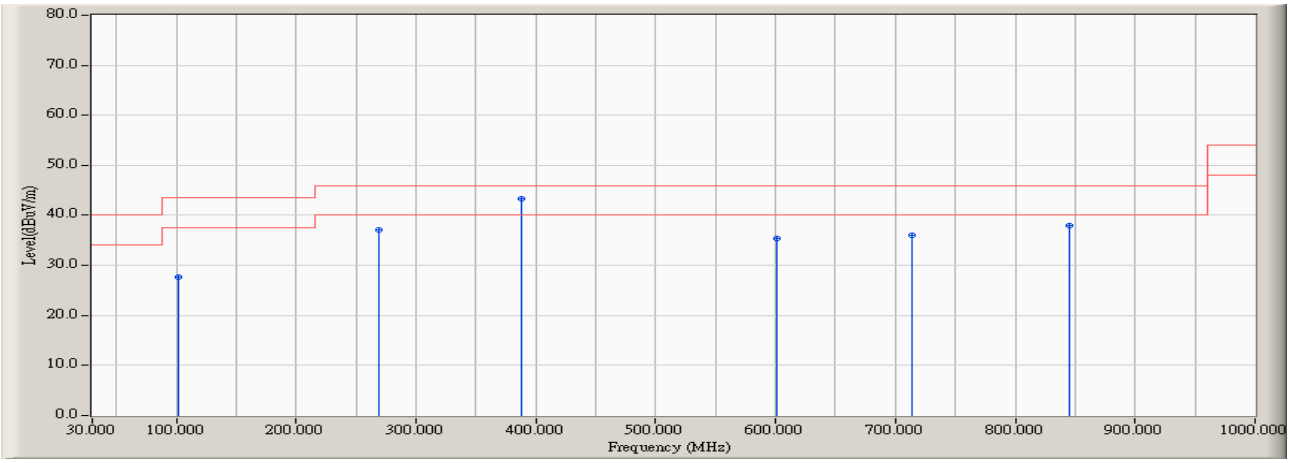


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	30.643	27.666	-15.834	43.500
269.391	-5.197	42.197	37.000	-9.000	46.000
387.532	0.812	42.519	43.331	-2.669	46.000
600.497	7.232	28.128	35.360	-10.640	46.000
713.974	6.294	29.641	35.936	-10.064	46.000
844.551	7.843	30.066	37.910	-8.090	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

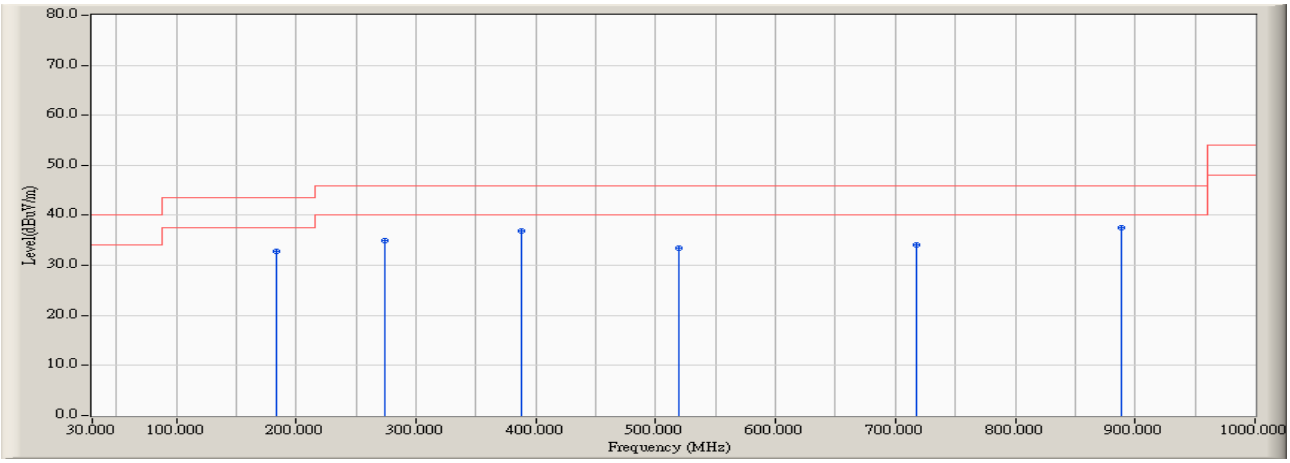


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
183.894	-2.080	34.997	32.917	-10.583	43.500
274.054	-3.211	38.123	34.911	-11.089	46.000
387.532	-0.018	36.903	36.885	-9.115	46.000
519.663	1.753	31.703	33.457	-12.543	46.000
717.083	4.635	29.573	34.209	-11.791	46.000
888.077	8.601	28.843	37.444	-8.556	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

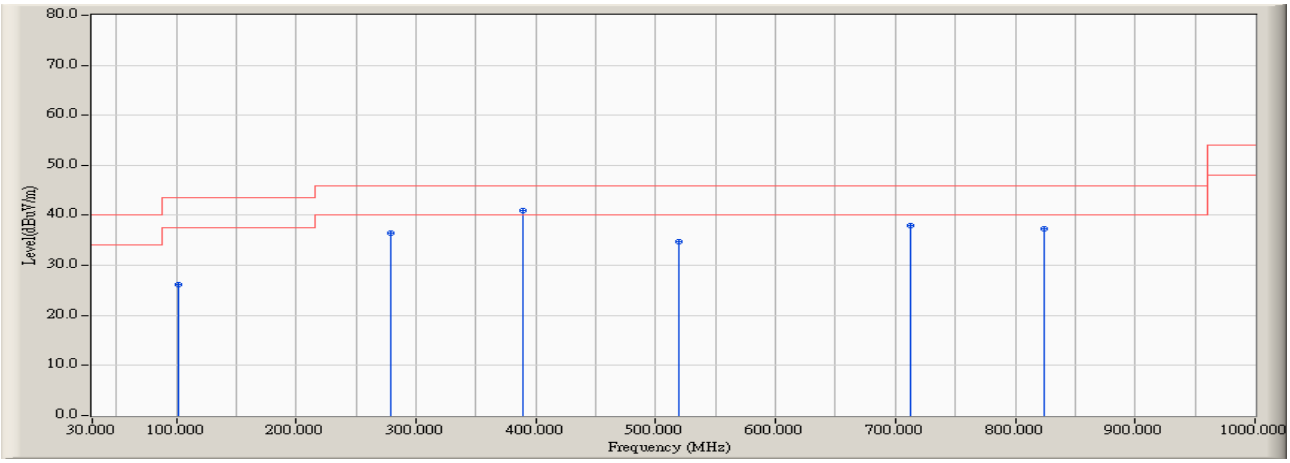


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	29.237	26.260	-17.240	43.500
278.718	-5.151	41.655	36.504	-9.496	46.000
389.087	0.921	40.022	40.943	-5.057	46.000
519.663	3.417	31.353	34.771	-11.229	46.000
712.420	6.265	31.725	37.990	-8.010	46.000
824.343	7.863	29.545	37.408	-8.592	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

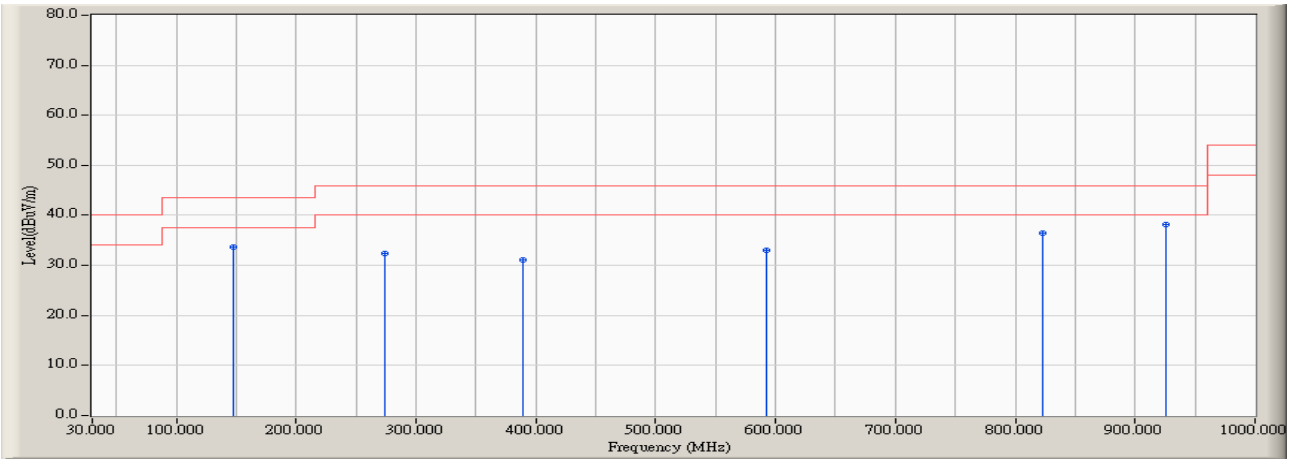


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	38.793	33.646	-9.854	43.500
274.054	-3.211	35.600	32.388	-13.612	46.000
389.087	0.091	31.080	31.171	-14.829	46.000
592.724	3.702	29.237	32.939	-13.061	46.000
822.788	6.668	29.870	36.538	-9.462	46.000
925.385	9.065	29.136	38.201	-7.799	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

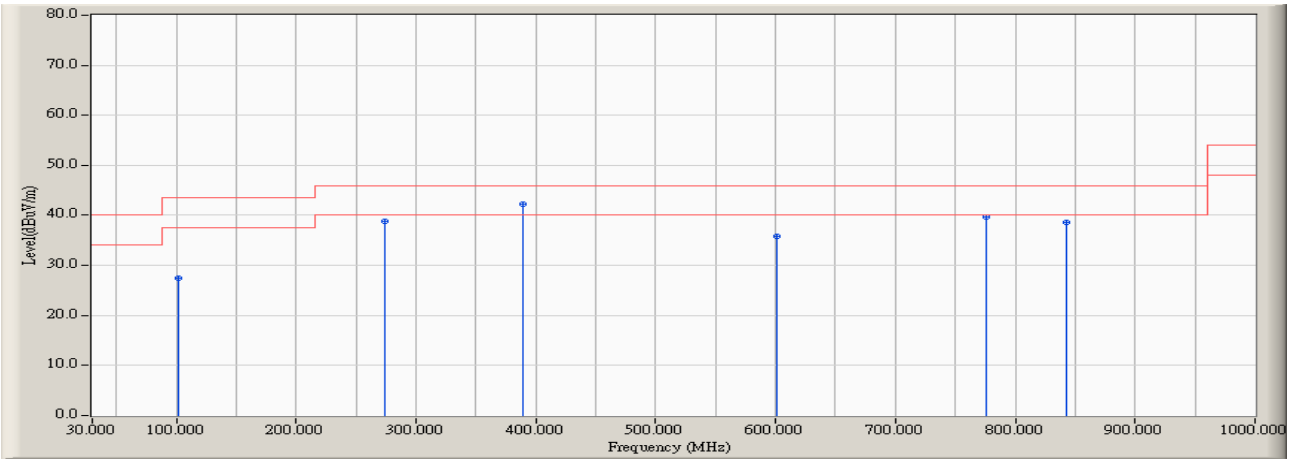


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	30.496	27.519	-15.981	43.500
274.054	-5.169	43.883	38.714	-7.286	46.000
389.087	0.921	41.377	42.298	-3.702	46.000
600.497	7.232	28.555	35.787	-10.213	46.000
776.154	7.440	32.335	39.776	-6.224	46.000
842.997	7.841	30.679	38.520	-7.480	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

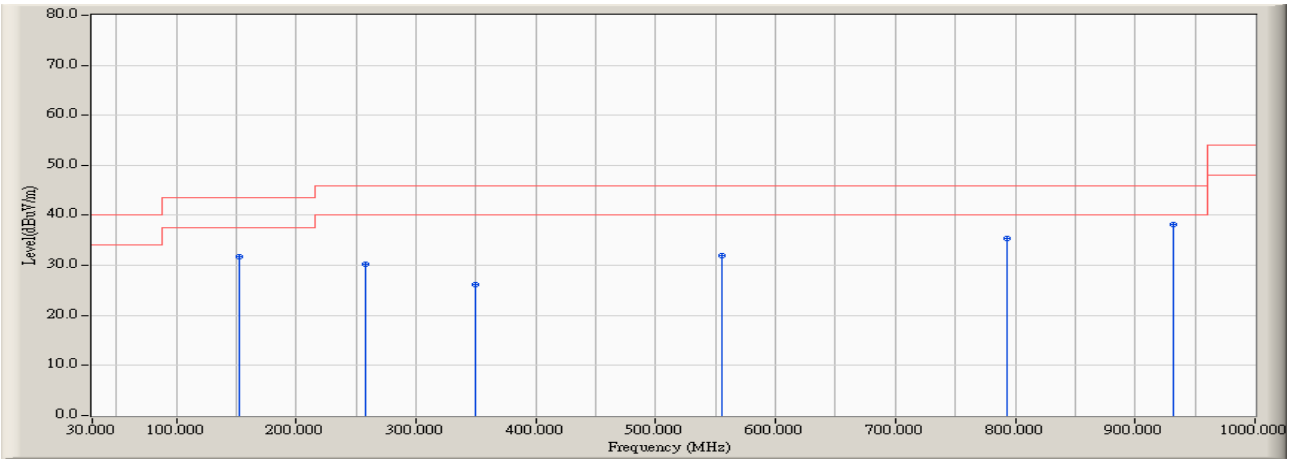


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
152.804	-5.424	37.130	31.706	-11.794	43.500
258.510	-1.340	31.650	30.309	-15.691	46.000
350.224	-2.738	28.887	26.149	-19.851	46.000
555.417	2.715	29.137	31.852	-14.148	46.000
793.253	5.891	29.476	35.367	-10.633	46.000
931.603	9.085	29.165	38.250	-7.750	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

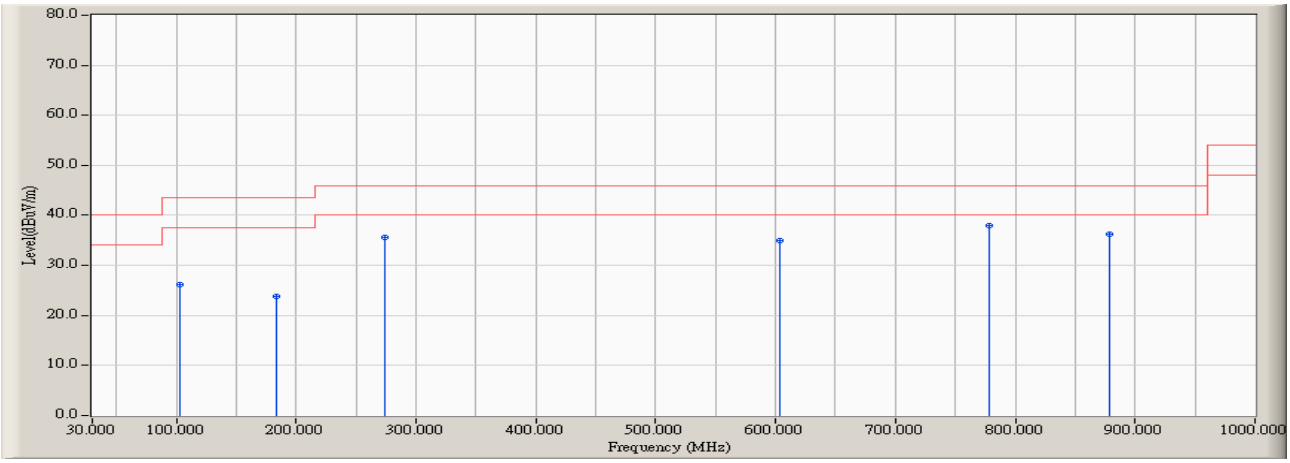


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	29.573	26.084	-17.416	43.500
183.894	-11.130	34.960	23.830	-19.670	43.500
274.054	-5.169	40.854	35.685	-10.315	46.000
603.606	7.211	27.797	35.008	-10.992	46.000
777.708	7.468	30.520	37.989	-8.011	46.000
878.750	7.807	28.399	36.206	-9.794	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

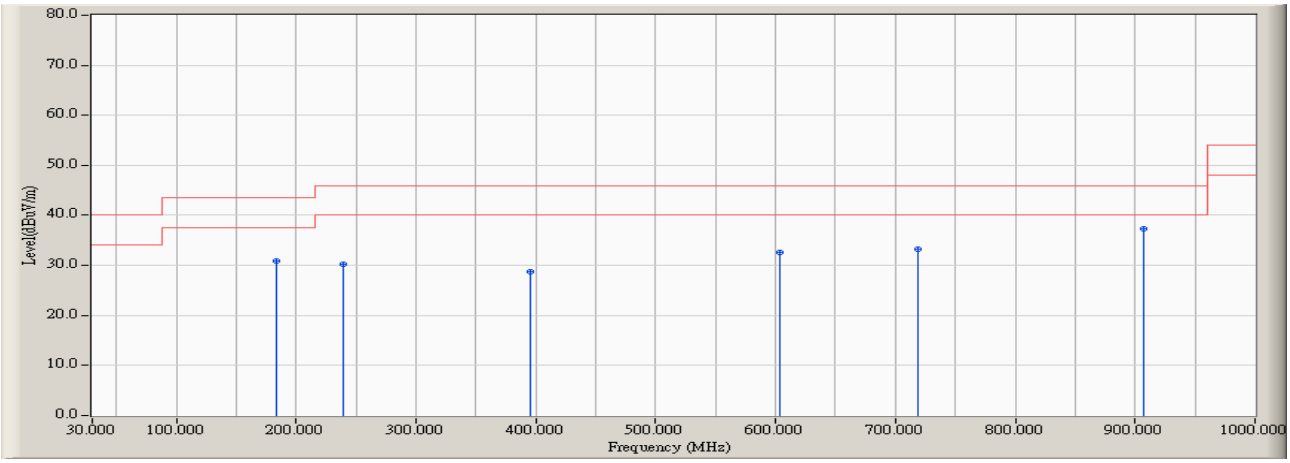


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
183.894	-2.080	32.923	30.843	-12.657	43.500
239.856	-0.173	30.472	30.299	-15.701	46.000
395.304	0.552	28.128	28.680	-17.320	46.000
603.606	3.908	28.662	32.570	-13.430	46.000
718.638	4.662	28.662	33.324	-12.676	46.000
906.731	8.984	28.288	37.272	-8.728	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

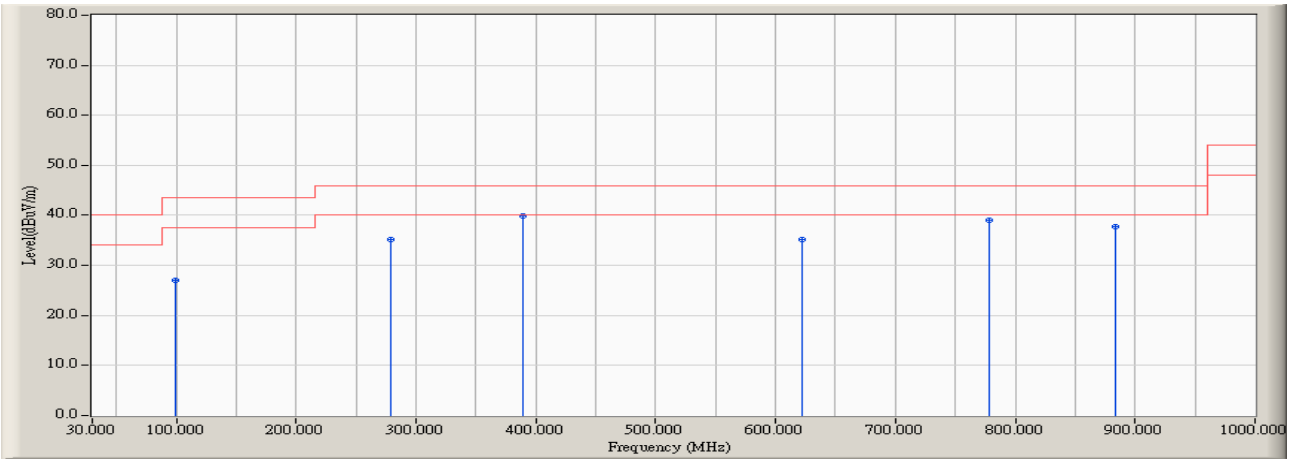


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	29.572	26.963	-16.537	43.500
278.718	-5.151	40.365	35.214	-10.786	46.000
389.087	0.921	39.078	39.999	-6.001	46.000
622.260	6.998	28.208	35.206	-10.794	46.000
777.708	7.468	31.541	39.010	-6.990	46.000
883.413	7.797	29.909	37.706	-8.294	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

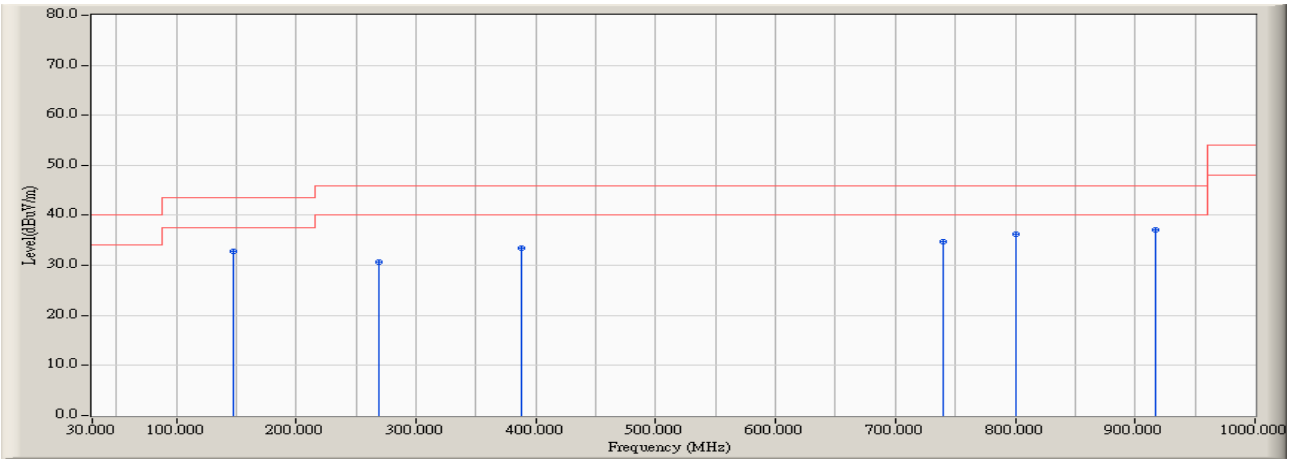


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	37.967	32.820	-10.680	43.500
269.391	-2.660	33.405	30.744	-15.256	46.000
387.532	-0.018	33.510	33.492	-12.508	46.000
740.401	5.025	29.803	34.828	-11.172	46.000
801.026	6.023	30.131	36.154	-9.846	46.000
917.612	9.032	28.079	37.111	-8.889	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

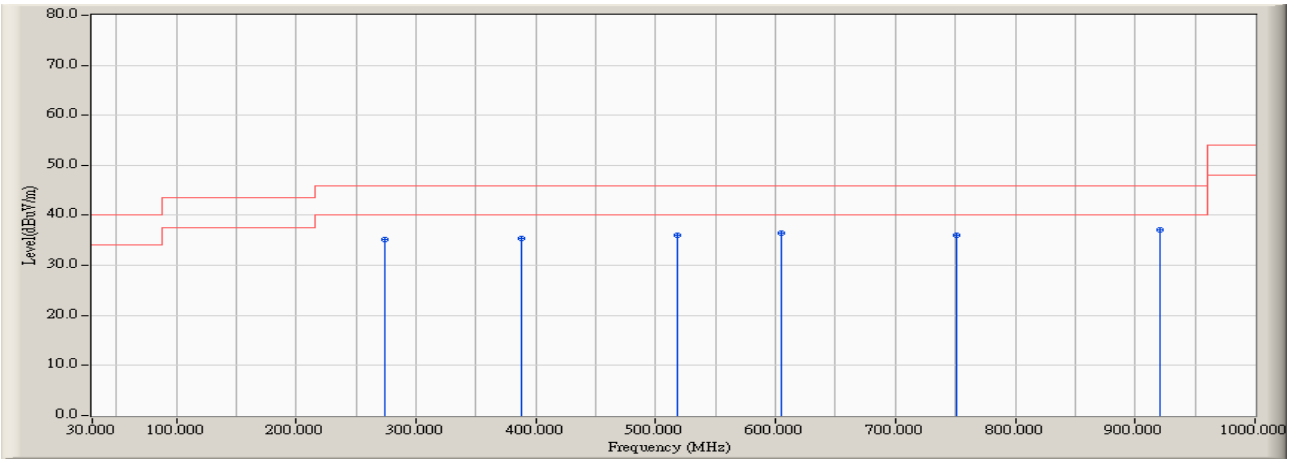


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
274.054	-5.169	40.377	35.208	-10.792	46.000
387.532	0.812	34.591	35.403	-10.597	46.000
518.109	3.343	32.687	36.030	-9.970	46.000
605.160	7.181	29.194	36.375	-9.625	46.000
751.282	6.993	29.064	36.057	-9.943	46.000
920.721	8.010	29.093	37.103	-8.897	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

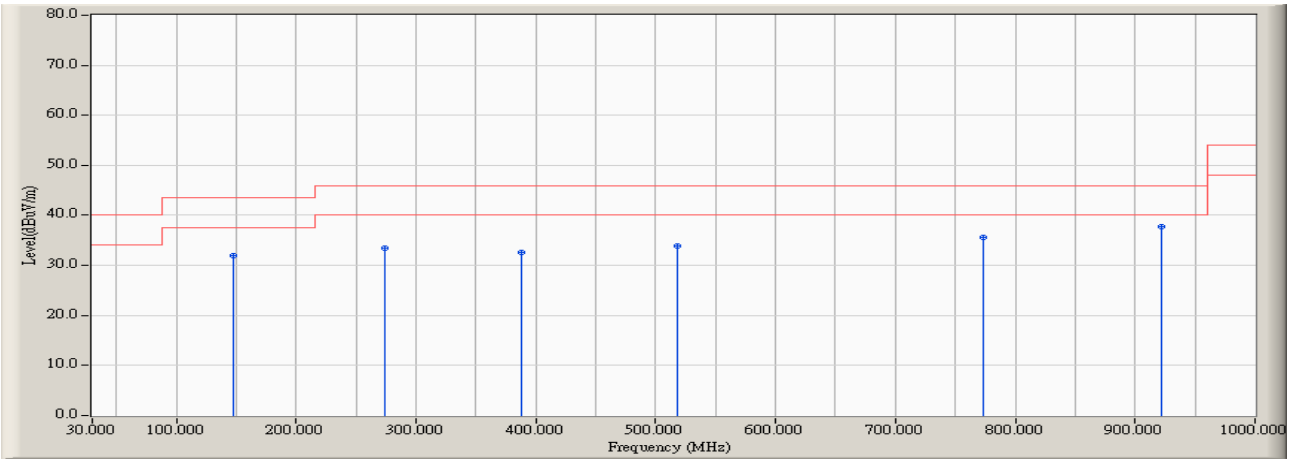


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	37.129	31.982	-11.518	43.500
274.054	-3.211	36.621	33.409	-12.591	46.000
387.532	-0.018	32.523	32.505	-13.495	46.000
518.109	1.711	32.112	33.823	-12.177	46.000
773.045	5.547	30.027	35.575	-10.425	46.000
922.276	9.040	28.813	37.853	-8.147	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

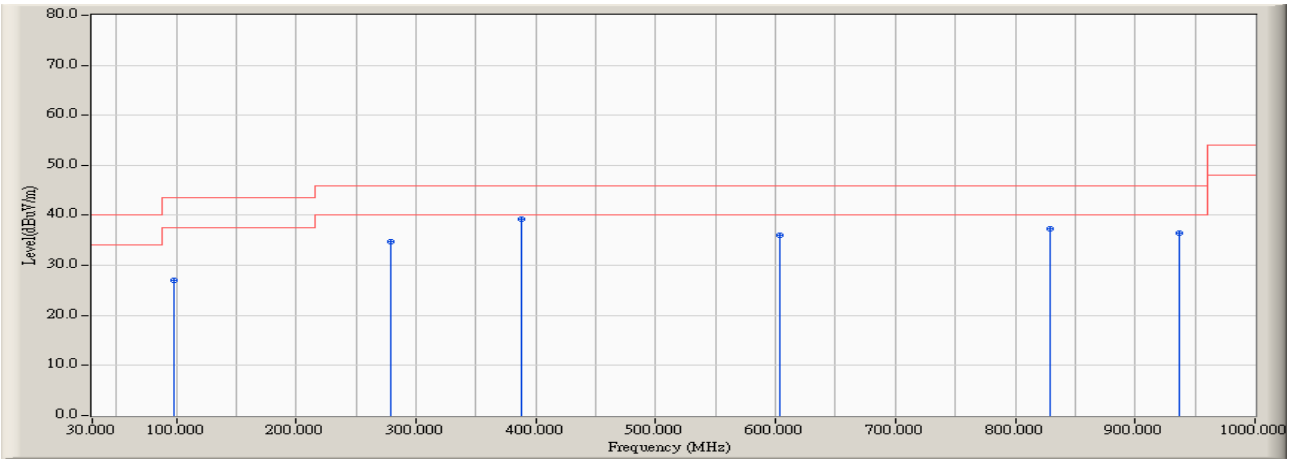


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.397	-3.409	30.372	26.964	-16.536	43.500
278.718	-5.151	39.972	34.821	-11.179	46.000
387.532	0.812	38.534	39.346	-6.654	46.000
603.606	7.211	28.843	36.054	-9.946	46.000
829.006	7.856	29.407	37.263	-8.737	46.000
936.266	8.186	28.320	36.506	-9.494	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

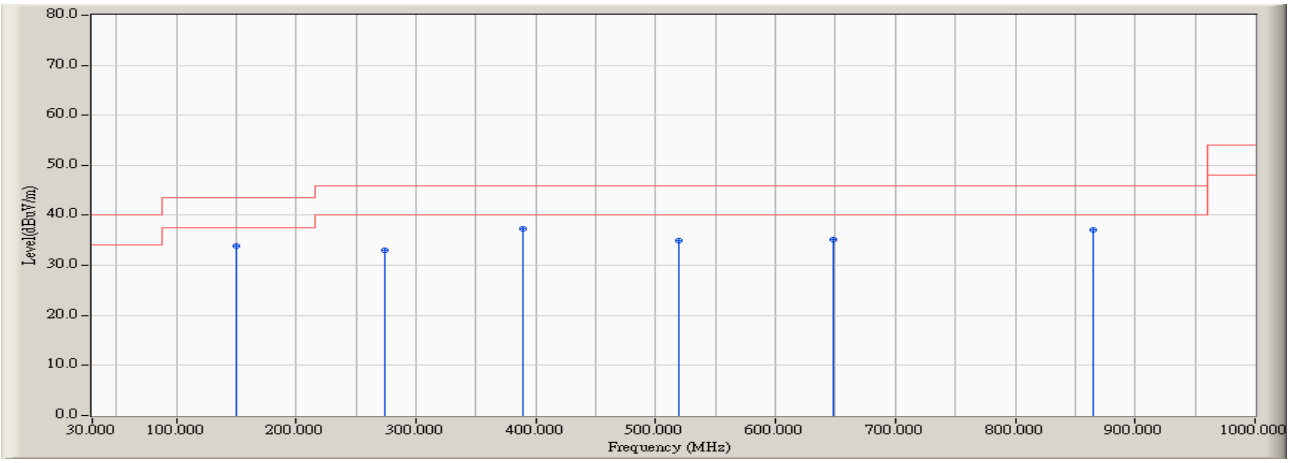


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	39.079	33.835	-9.665	43.500
274.054	-3.211	36.324	33.112	-12.888	46.000
389.087	0.091	37.334	37.425	-8.575	46.000
519.663	1.753	33.208	34.962	-11.038	46.000
648.686	4.107	31.023	35.130	-10.870	46.000
864.760	7.917	29.194	37.110	-8.890	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

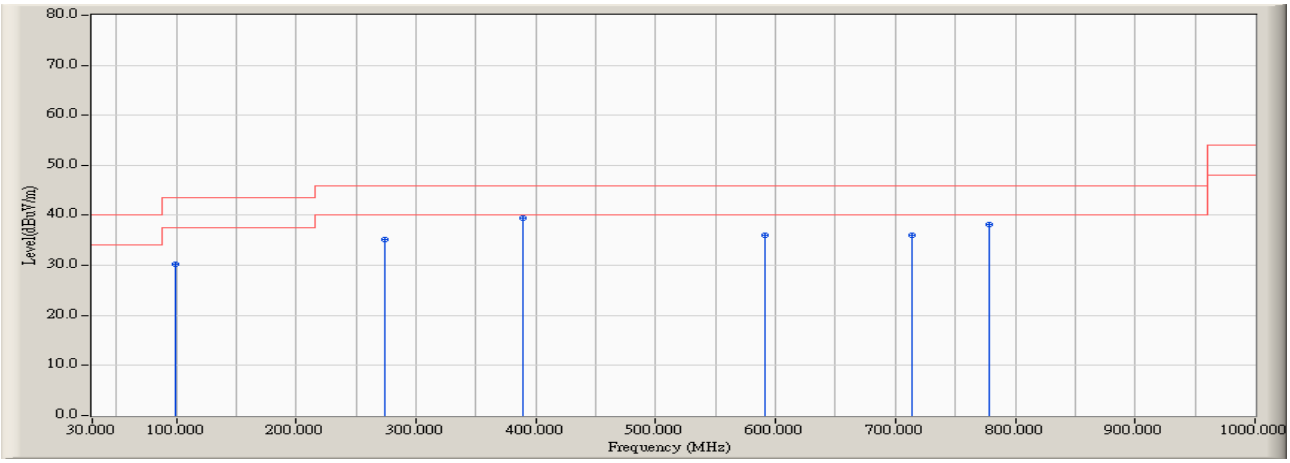


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	32.895	30.286	-13.214	43.500
274.054	-5.169	40.269	35.100	-10.900	46.000
389.087	0.921	38.499	39.420	-6.580	46.000
591.170	6.838	29.136	35.974	-10.026	46.000
713.974	6.294	29.709	36.004	-9.996	46.000
777.708	7.468	30.642	38.111	-7.889	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

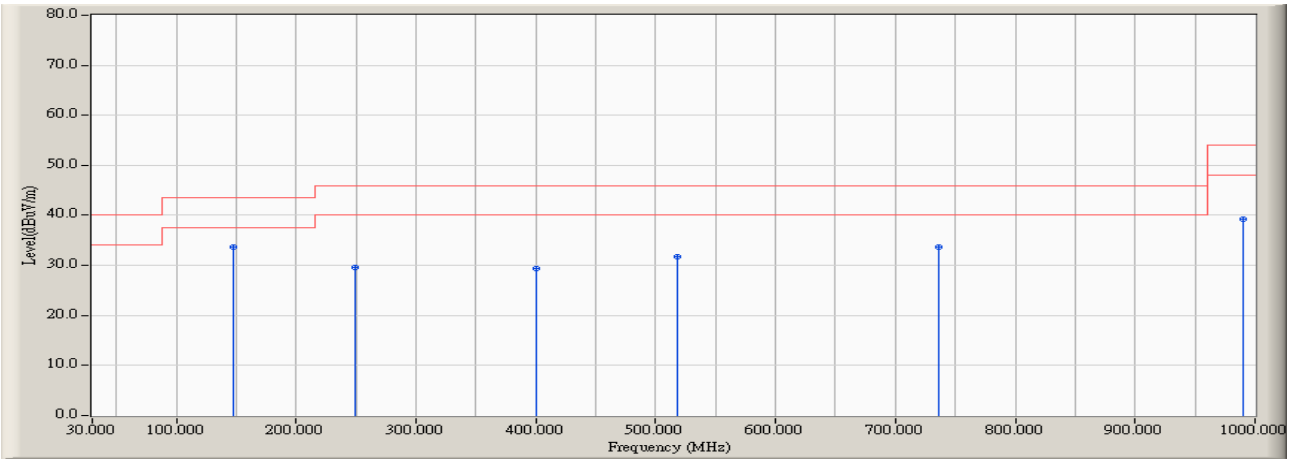


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	38.793	33.646	-9.854	43.500
249.183	-0.301	29.869	29.568	-16.432	46.000
399.968	0.857	28.430	29.288	-16.712	46.000
518.109	1.711	30.027	31.738	-14.262	46.000
735.737	4.953	28.768	33.720	-12.280	46.000
990.673	9.345	29.842	39.187	-14.813	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

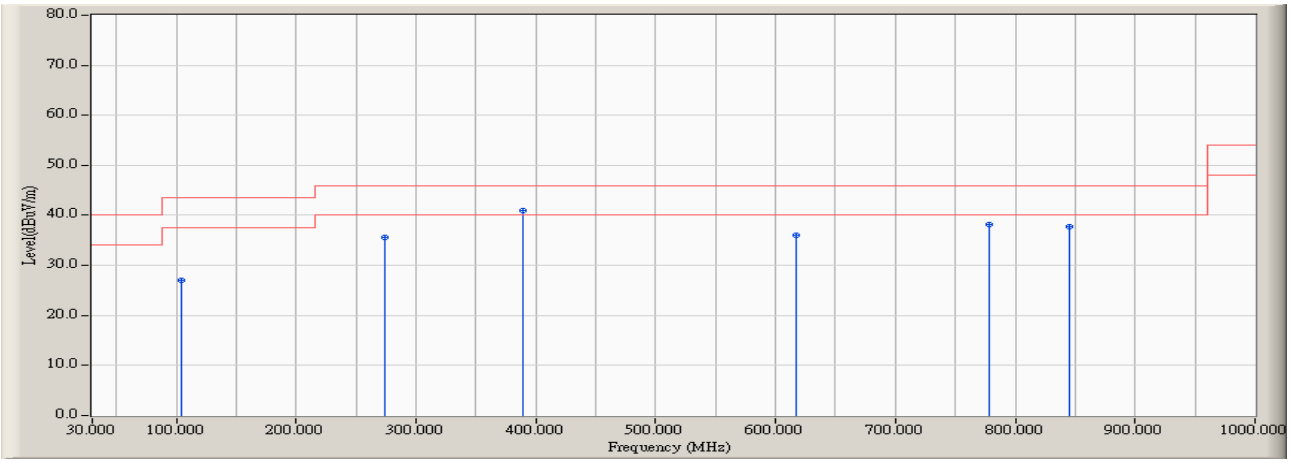


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
104.615	-4.017	31.103	27.086	-16.414	43.500
274.054	-5.169	40.816	35.647	-10.353	46.000
389.087	0.921	40.100	41.021	-4.979	46.000
617.596	7.047	29.020	36.067	-9.933	46.000
777.708	7.468	30.642	38.111	-7.889	46.000
844.551	7.843	29.909	37.753	-8.247	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

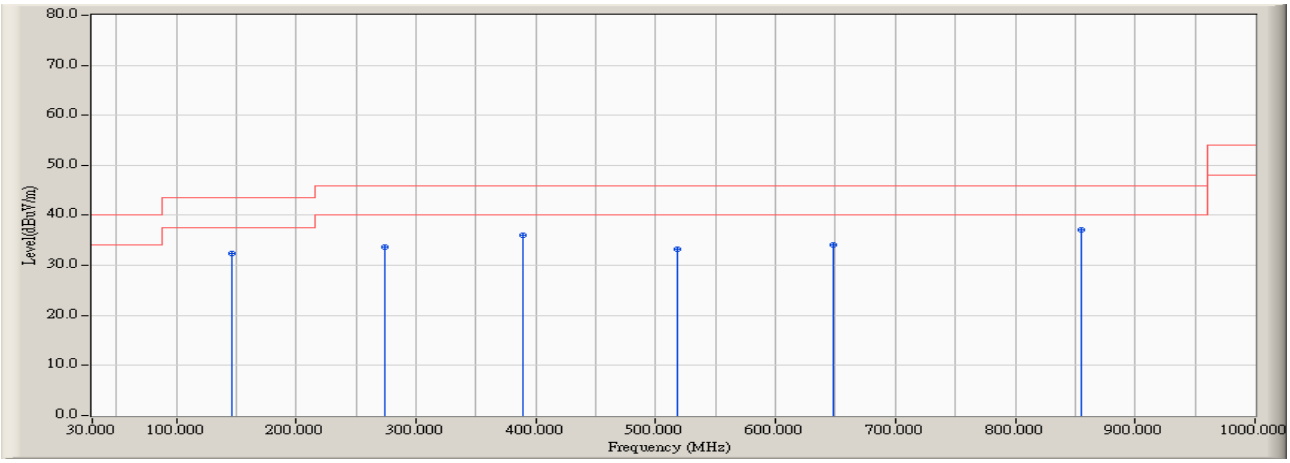


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	37.351	32.294	-11.206	43.500
274.054	-3.211	36.873	33.661	-12.339	46.000
389.087	0.091	35.910	36.001	-9.999	46.000
518.109	1.711	31.486	33.197	-12.803	46.000
648.686	4.107	30.027	34.134	-11.866	46.000
855.433	7.656	29.378	37.033	-8.967	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

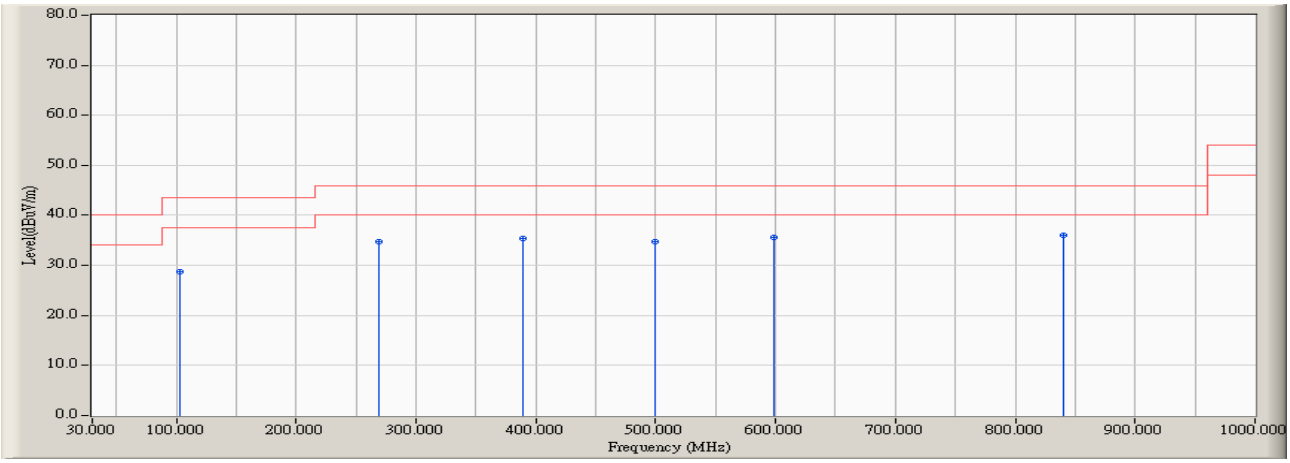


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	32.255	28.766	-14.734	43.500
269.391	-5.197	40.001	34.804	-11.196	46.000
389.087	0.921	34.380	35.301	-10.699	46.000
499.455	2.501	32.234	34.736	-11.264	46.000
598.942	7.196	28.320	35.516	-10.484	46.000
839.888	7.842	28.240	36.083	-9.917	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

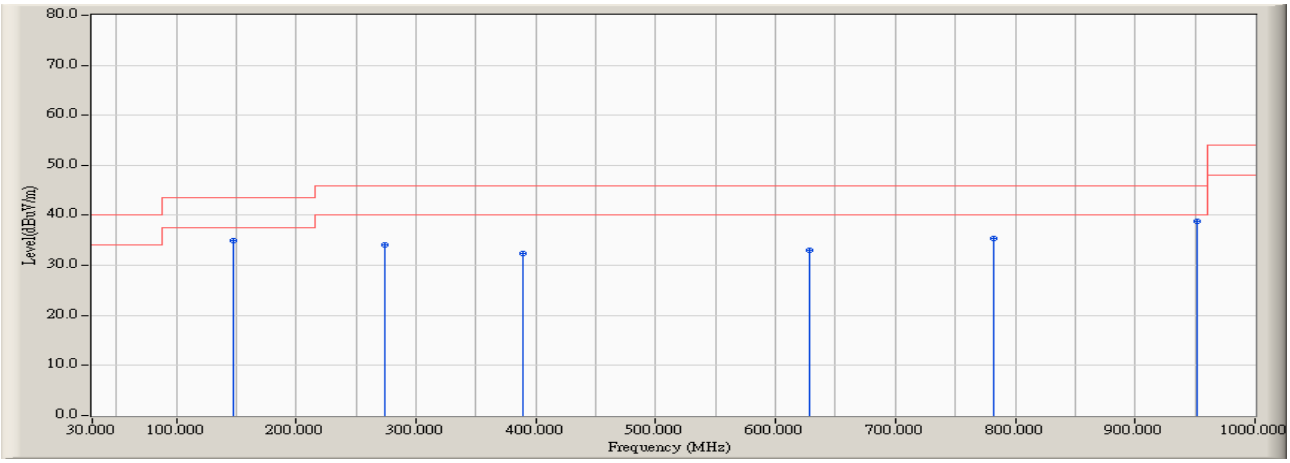


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	40.152	35.005	-8.495	43.500
274.054	-3.211	37.256	34.044	-11.956	46.000
389.087	0.091	32.385	32.476	-13.524	46.000
628.478	4.030	28.991	33.021	-12.979	46.000
782.372	5.699	29.613	35.313	-10.687	46.000
951.811	9.172	29.641	38.813	-7.187	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

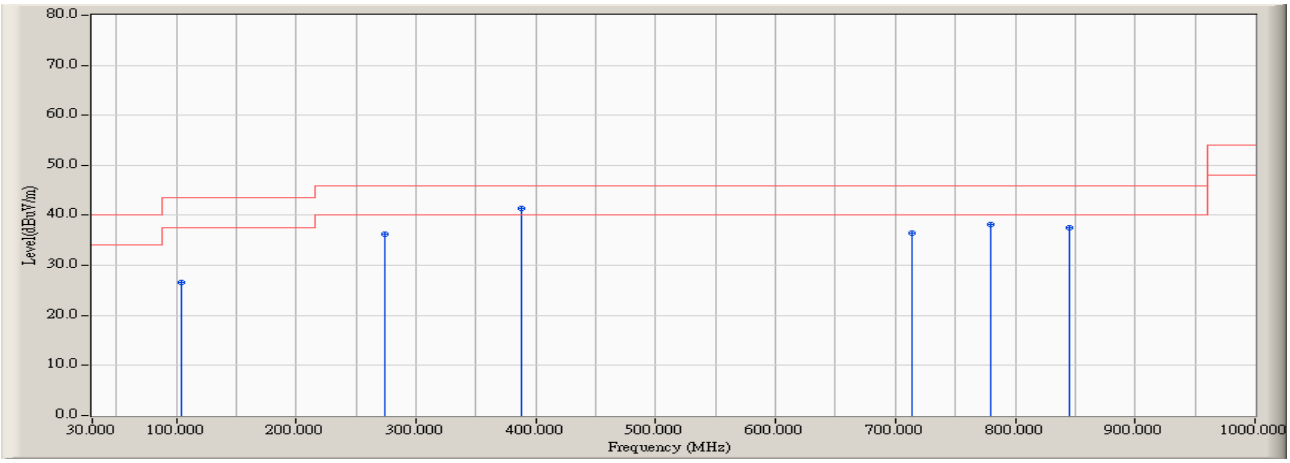


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
104.615	-4.017	30.679	26.662	-16.838	43.500
274.054	-5.169	41.454	36.285	-9.715	46.000
387.532	0.812	40.596	41.408	-4.592	46.000
713.974	6.294	30.131	36.426	-9.574	46.000
779.263	7.503	30.728	38.231	-7.769	46.000
844.551	7.843	29.681	37.525	-8.475	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

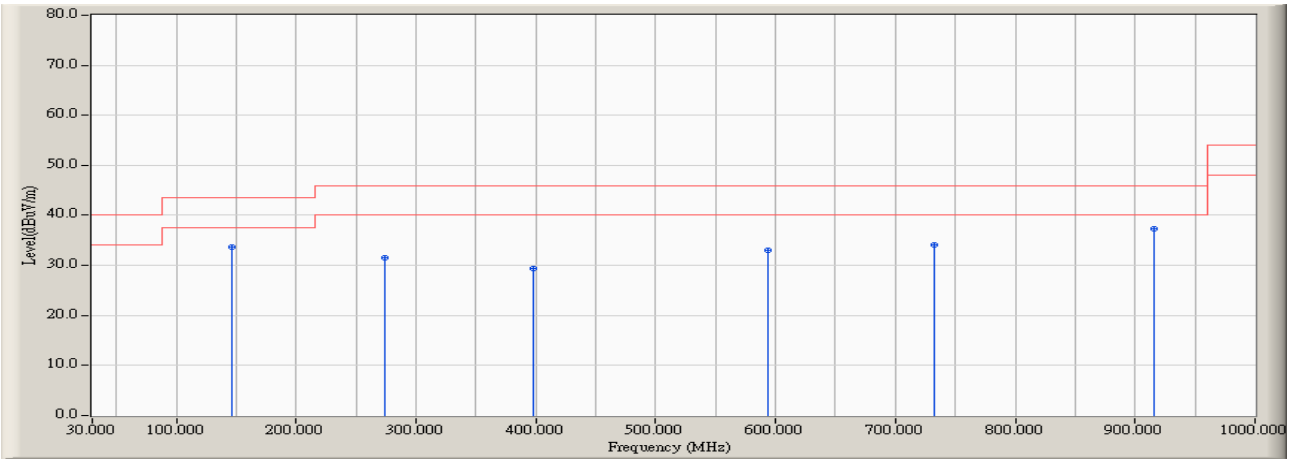


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	38.664	33.607	-9.893	43.500
274.054	-3.211	34.744	31.532	-14.468	46.000
398.413	0.785	28.662	29.447	-16.553	46.000
594.279	3.737	29.307	33.044	-12.956	46.000
732.628	4.895	29.194	34.089	-11.911	46.000
916.058	9.019	28.209	37.228	-8.772	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

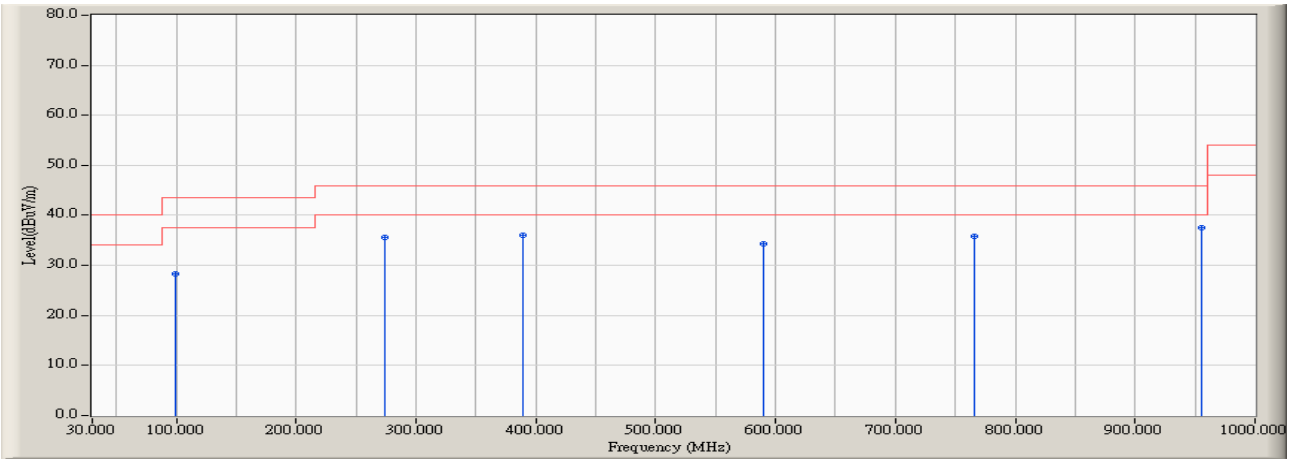


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	30.964	28.355	-15.145	43.500
274.054	-5.169	40.861	35.692	-10.308	46.000
389.087	0.921	35.063	35.984	-10.016	46.000
589.615	6.760	27.472	34.232	-11.768	46.000
765.272	7.229	28.617	35.846	-10.154	46.000
954.920	8.389	29.237	37.626	-8.374	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

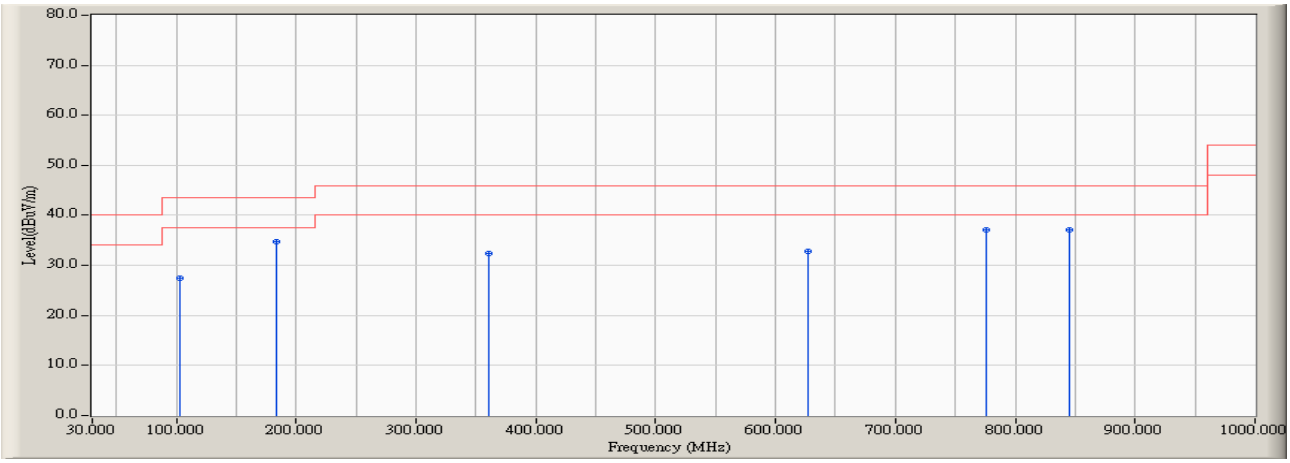


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
103.061	-3.250	30.703	27.453	-16.047	43.500
183.894	-2.080	36.843	34.763	-8.737	43.500
361.106	-1.940	34.229	32.289	-13.711	46.000
626.923	4.030	28.843	32.873	-13.127	46.000
776.154	5.600	31.573	37.174	-8.826	46.000
844.551	7.315	29.776	37.092	-8.908	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

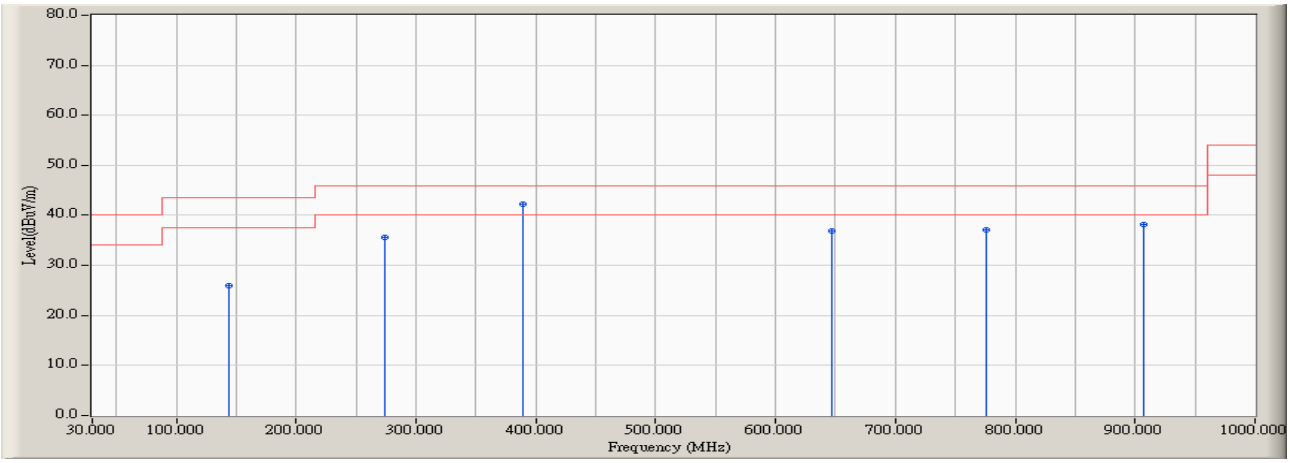


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
143.478	-10.987	36.885	25.898	-17.602	43.500
274.054	-5.169	40.752	35.583	-10.417	46.000
389.087	0.921	41.307	42.228	-3.772	46.000
647.131	6.670	30.131	36.800	-9.200	46.000
776.154	7.440	29.735	37.176	-8.824	46.000
906.731	7.862	30.309	38.171	-7.829	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

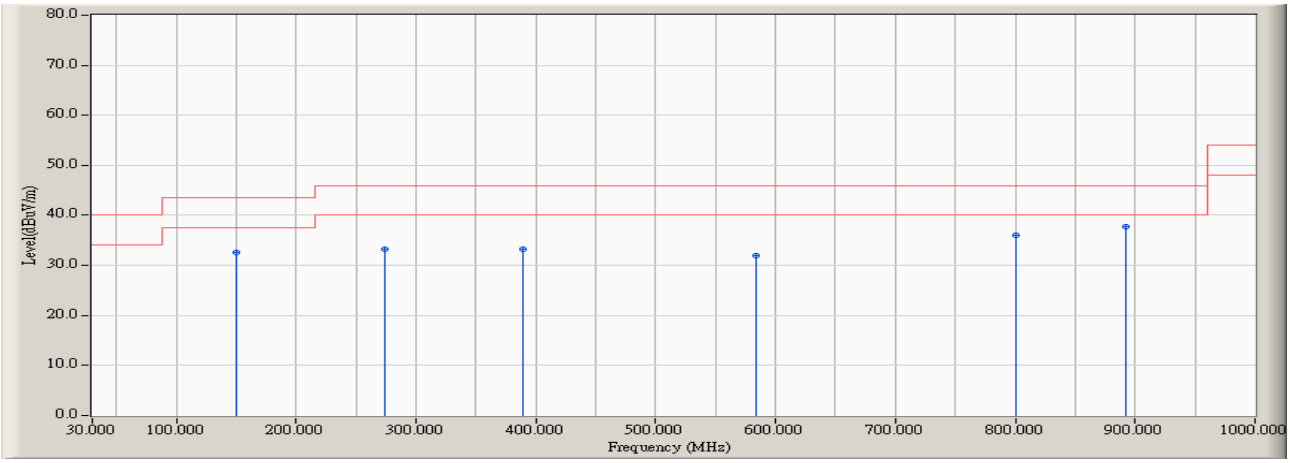


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	37.789	32.545	-10.955	43.500
274.054	-3.211	36.548	33.336	-12.664	46.000
389.087	0.091	33.163	33.254	-12.746	46.000
583.397	3.459	28.431	31.890	-14.110	46.000
801.026	6.023	30.027	36.050	-9.950	46.000
892.740	8.743	29.020	37.763	-8.237	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

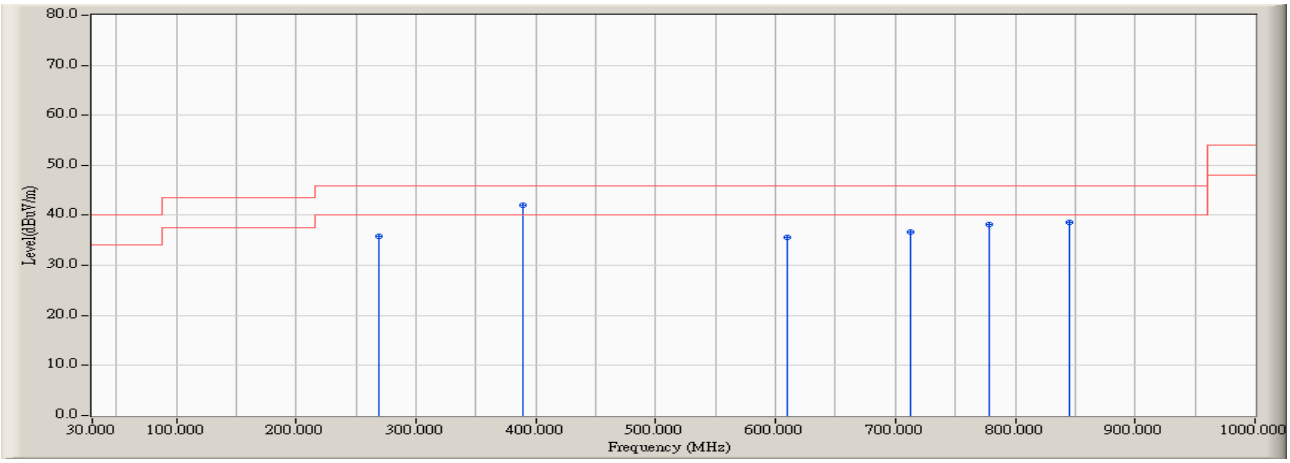


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
269.391	-5.197	40.954	35.757	-10.243	46.000
389.087	0.921	41.141	42.062	-3.938	46.000
609.824	7.143	28.509	35.652	-10.348	46.000
712.420	6.265	30.409	36.674	-9.326	46.000
777.708	7.468	30.763	38.232	-7.768	46.000
844.551	7.843	30.823	38.667	-7.333	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

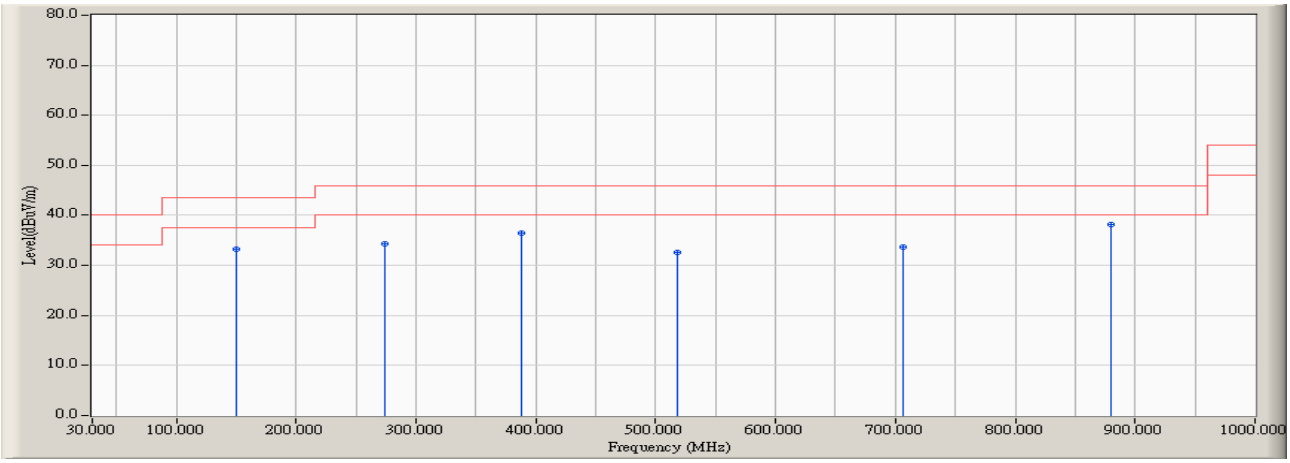


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
149.696	-5.244	38.524	33.280	-10.220	43.500
274.054	-3.211	37.485	34.273	-11.727	46.000
387.532	-0.018	36.473	36.455	-9.545	46.000
518.109	1.711	30.906	32.617	-13.383	46.000
706.202	4.464	29.136	33.600	-12.400	46.000
880.304	8.368	29.802	38.170	-7.830	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

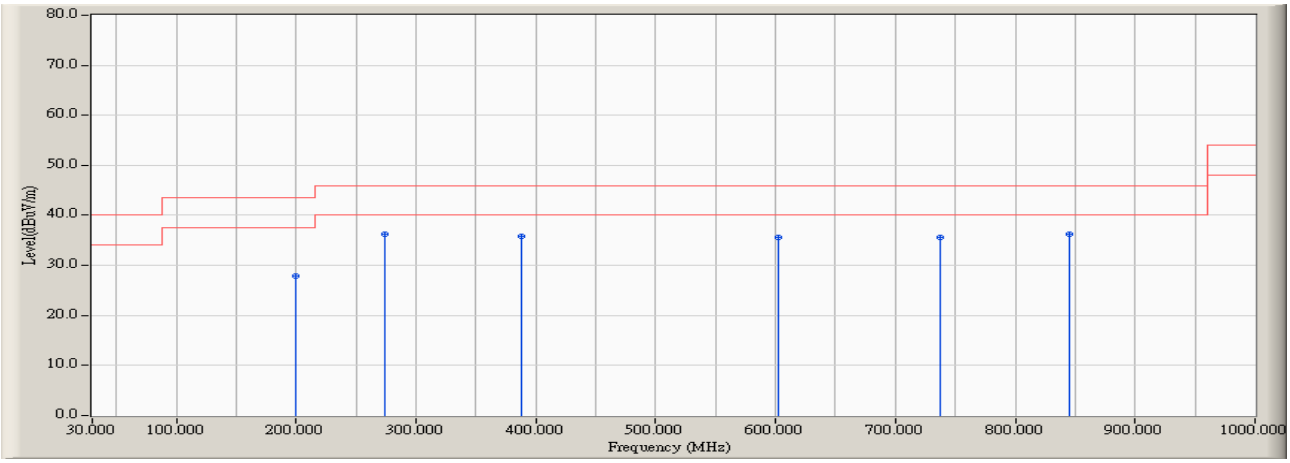


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
199.439	-9.276	37.238	27.962	-15.538	43.500
274.054	-5.169	41.359	36.190	-9.810	46.000
387.532	0.812	35.034	35.846	-10.154	46.000
602.051	7.227	28.477	35.705	-10.295	46.000
737.292	6.736	28.843	35.579	-10.421	46.000
844.551	7.843	28.430	36.274	-9.726	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

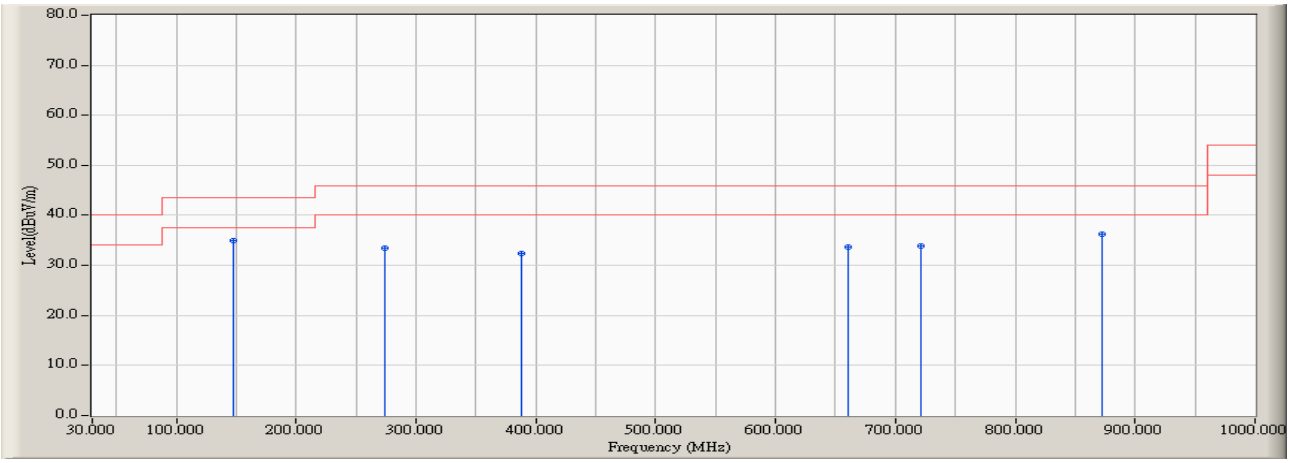


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	40.181	35.034	-8.466	43.500
274.054	-3.211	36.597	33.385	-12.615	46.000
387.532	-0.018	32.454	32.436	-13.564	46.000
661.122	4.165	29.406	33.571	-12.429	46.000
721.747	4.713	29.265	33.978	-12.022	46.000
872.532	8.141	28.160	36.301	-9.699	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

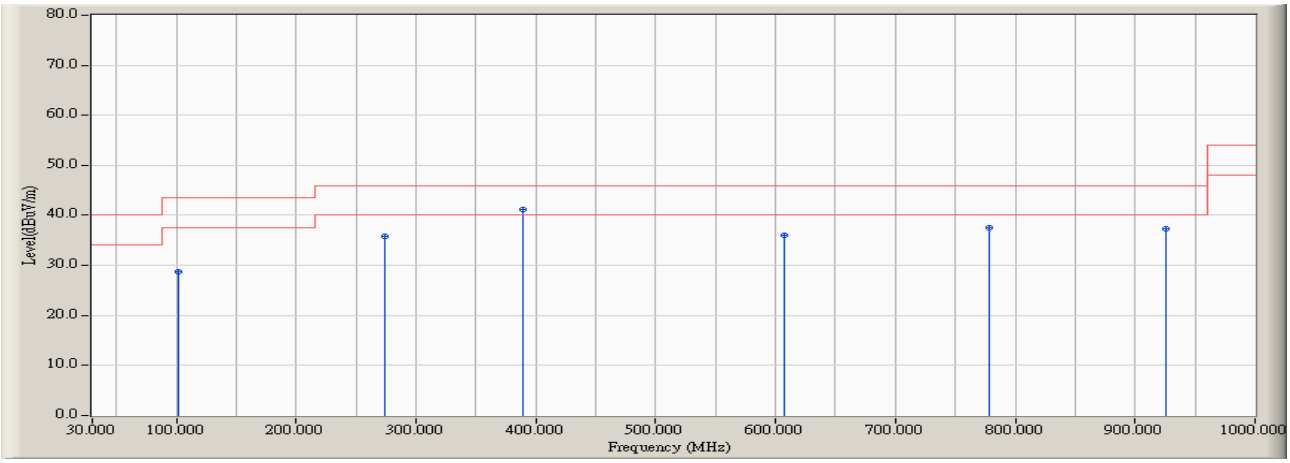


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	31.617	28.640	-14.860	43.500
274.054	-5.169	41.087	35.918	-10.082	46.000
389.087	0.921	40.153	41.074	-4.926	46.000
606.715	7.174	28.768	35.942	-10.058	46.000
777.708	7.468	30.130	37.599	-8.401	46.000
925.385	8.066	29.193	37.259	-8.741	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

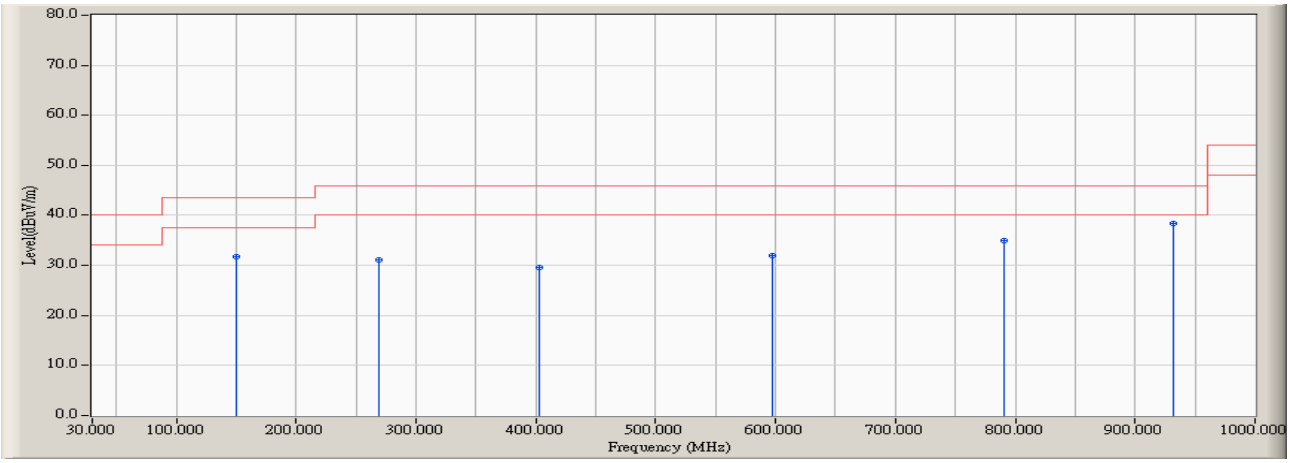


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	36.932	31.688	-11.812	43.500
269.391	-2.660	33.665	31.004	-14.996	46.000
403.077	0.912	28.738	29.650	-16.350	46.000
597.388	3.826	28.046	31.872	-14.128	46.000
790.144	5.836	29.093	34.929	-11.071	46.000
931.603	9.085	29.308	38.393	-7.607	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

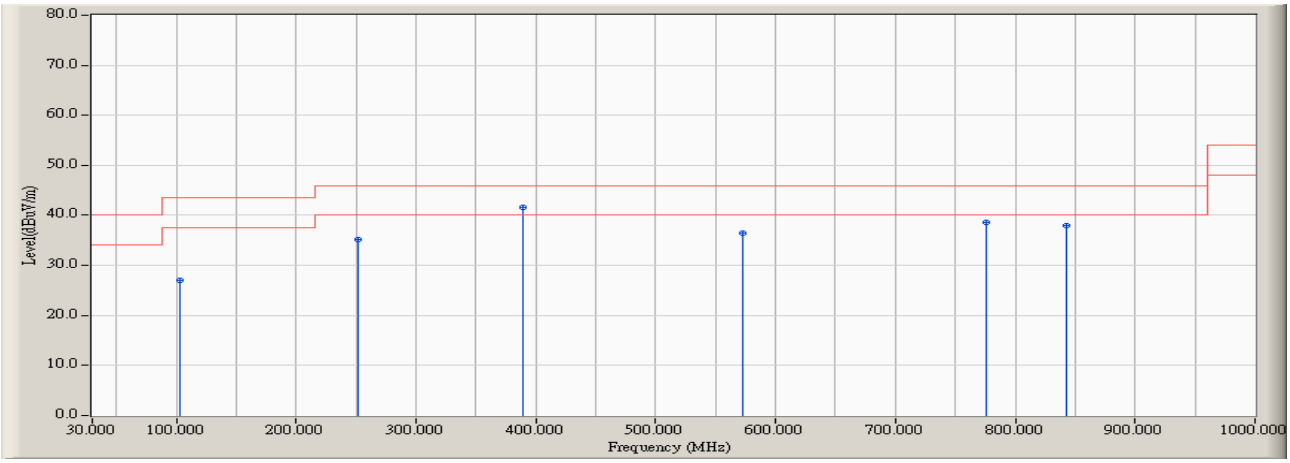


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	30.558	27.069	-16.431	43.500
252.292	-5.247	40.385	35.138	-10.862	46.000
389.087	0.921	40.584	41.505	-4.495	46.000
572.516	5.951	30.410	36.360	-9.640	46.000
776.154	7.440	31.103	38.544	-7.456	46.000
842.997	7.841	30.130	37.971	-8.029	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

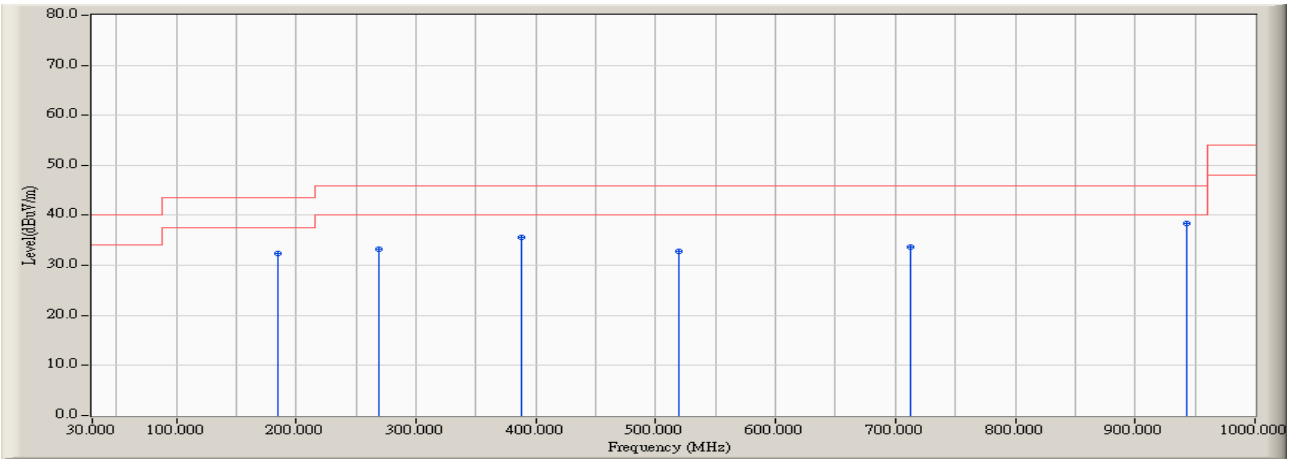


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
185.449	-1.848	34.205	32.356	-11.144	43.500
269.391	-2.660	35.864	33.203	-12.797	46.000
387.532	-0.018	35.518	35.500	-10.500	46.000
519.663	1.753	31.137	32.891	-13.109	46.000
712.420	4.561	29.136	33.696	-12.304	46.000
942.484	9.123	29.237	38.360	-7.640	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

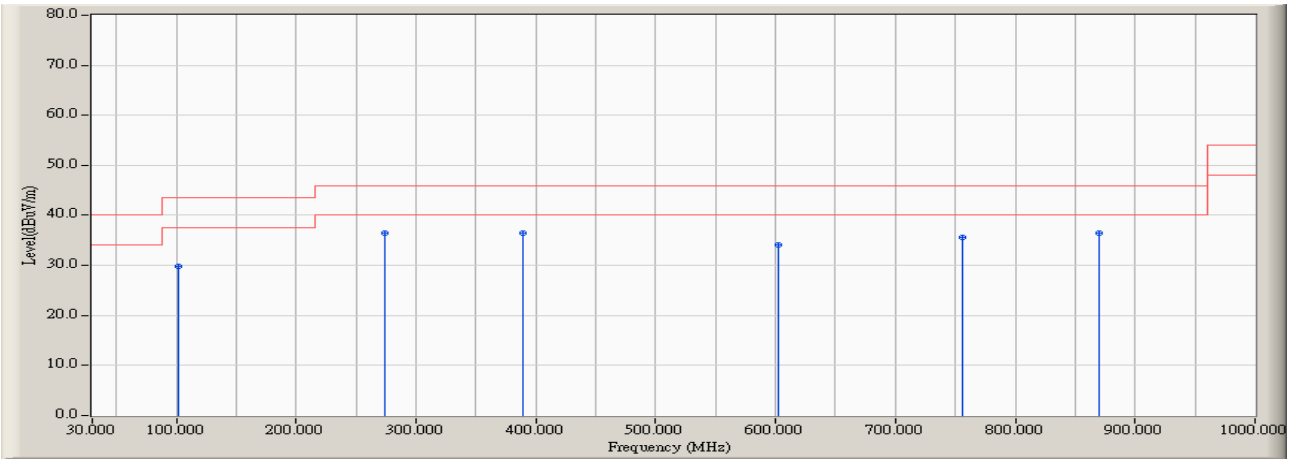


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	32.830	29.853	-13.647	43.500
274.054	-5.169	41.572	36.403	-9.597	46.000
389.087	0.921	35.448	36.369	-9.631	46.000
602.051	7.227	26.799	34.027	-11.973	46.000
755.946	7.072	28.430	35.502	-10.498	46.000
869.423	7.813	28.693	36.506	-9.494	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

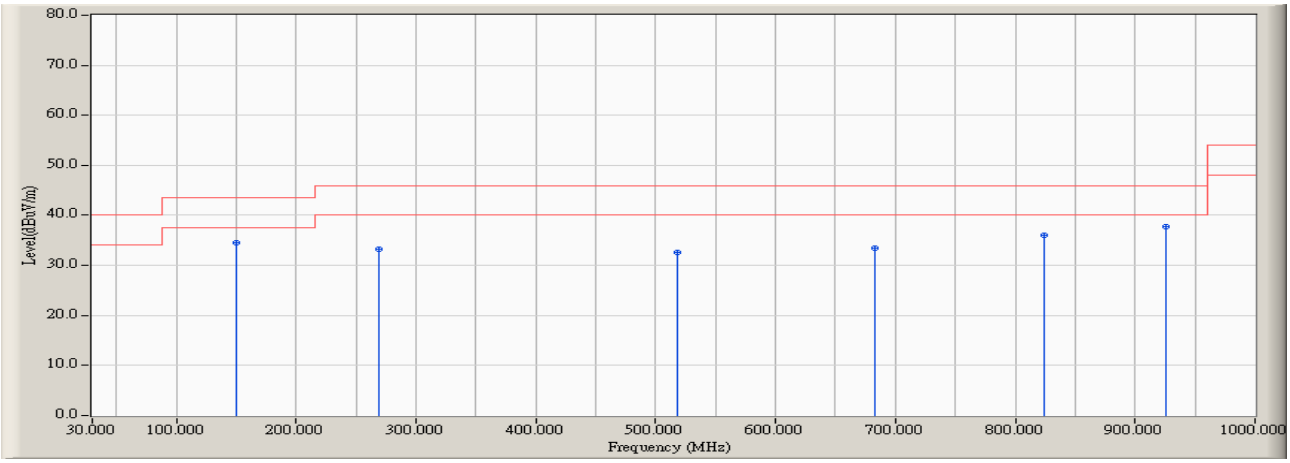


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	39.737	34.493	-9.007	43.500
269.391	-2.660	36.009	33.348	-12.652	46.000
518.109	1.711	30.964	32.675	-13.325	46.000
682.885	4.283	29.137	33.420	-12.580	46.000
824.343	6.720	29.337	36.057	-9.943	46.000
925.385	9.065	28.616	37.681	-8.319	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

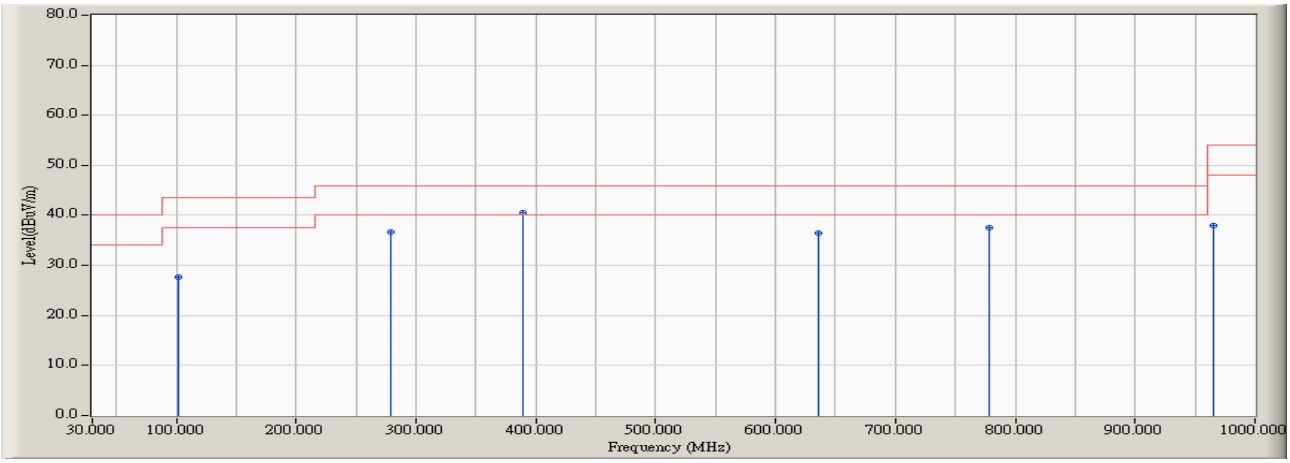


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	30.727	27.750	-15.750	43.500
278.718	-5.151	41.854	36.703	-9.297	46.000
389.087	0.921	39.716	40.637	-5.363	46.000
636.250	6.810	29.573	36.383	-9.617	46.000
777.708	7.468	29.974	37.443	-8.557	46.000
965.801	8.520	29.337	37.857	-16.143	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

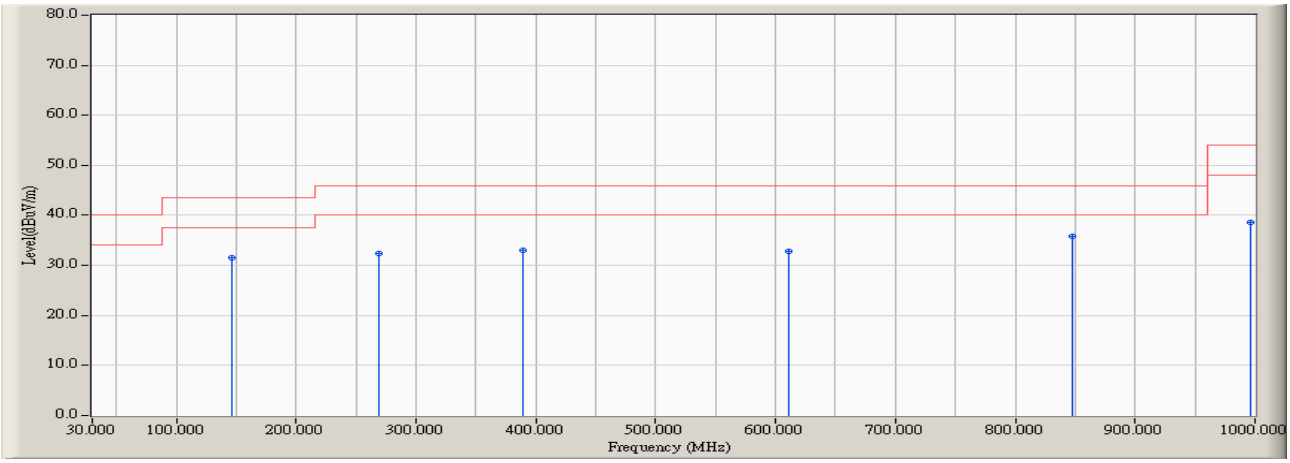


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	36.681	31.624	-11.876	43.500
269.391	-2.660	34.975	32.314	-13.686	46.000
389.087	0.091	33.035	33.126	-12.874	46.000
611.378	3.948	28.843	32.791	-13.209	46.000
847.660	7.413	28.351	35.765	-10.235	46.000
996.891	9.366	29.265	38.631	-15.369	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

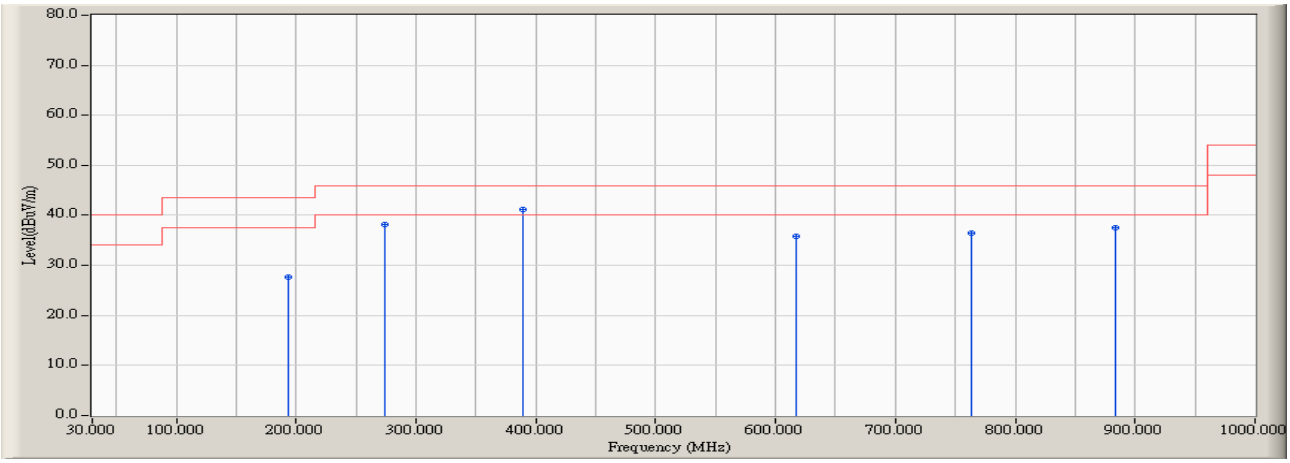


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
193.221	-10.015	37.594	27.579	-15.921	43.500
274.054	-5.169	43.329	38.160	-7.840	46.000
389.087	0.921	40.345	41.266	-4.734	46.000
617.596	7.047	28.768	35.815	-10.185	46.000
763.718	7.206	29.336	36.543	-9.457	46.000
883.413	7.797	29.735	37.532	-8.468	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

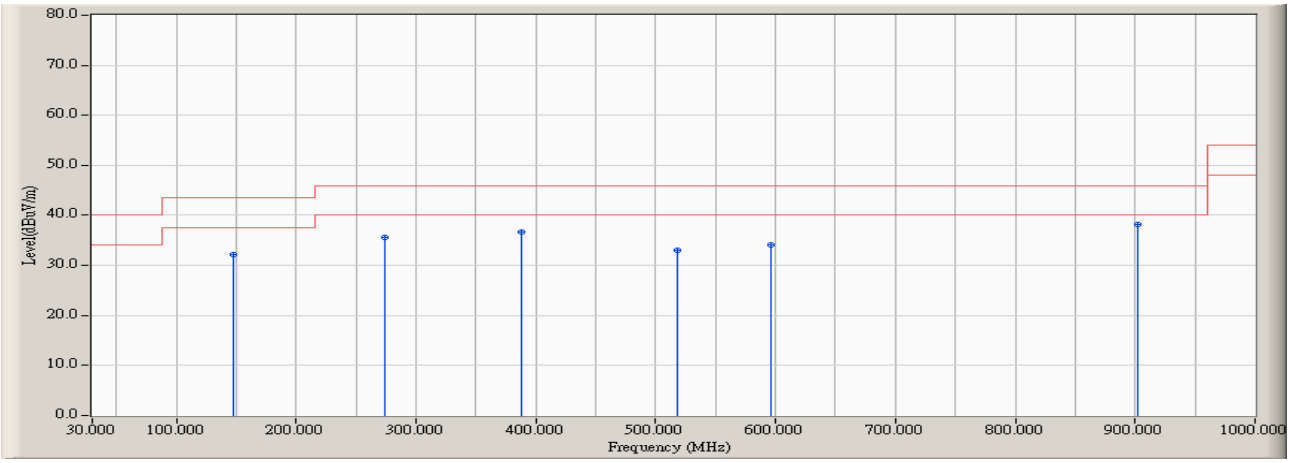


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	37.334	32.187	-11.313	43.500
274.054	-3.211	38.898	35.686	-10.314	46.000
387.532	-0.018	36.639	36.621	-9.379	46.000
518.109	1.711	31.218	32.929	-13.071	46.000
595.833	3.785	30.346	34.131	-11.869	46.000
902.067	8.956	29.308	38.264	-7.736	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

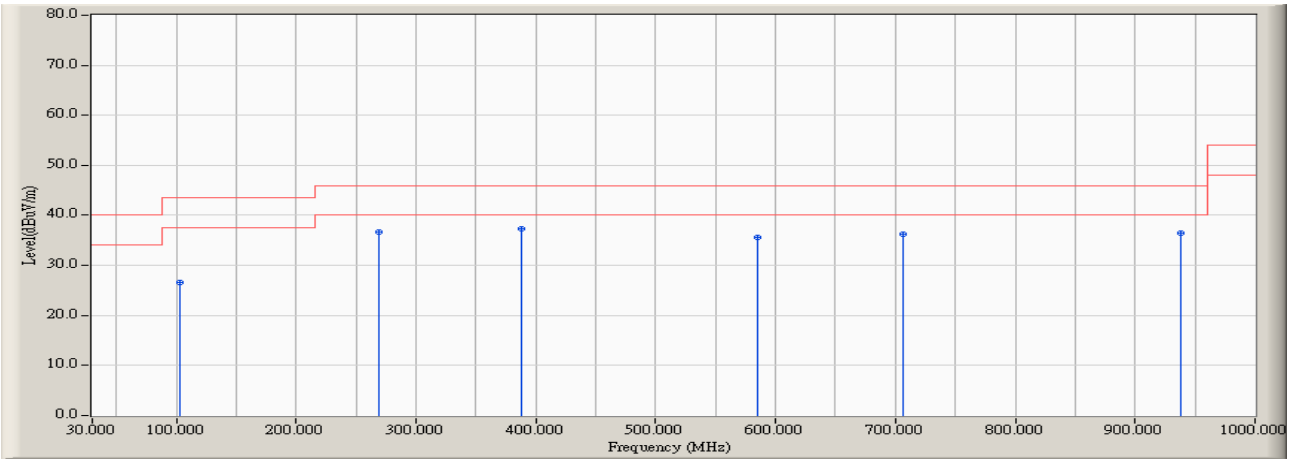


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	30.092	26.603	-16.897	43.500
269.391	-5.197	41.900	36.703	-9.297	46.000
387.532	0.812	36.517	37.329	-8.671	46.000
584.952	6.541	29.020	35.561	-10.439	46.000
706.202	6.154	30.027	36.181	-9.819	46.000
937.821	8.196	28.240	36.436	-9.564	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

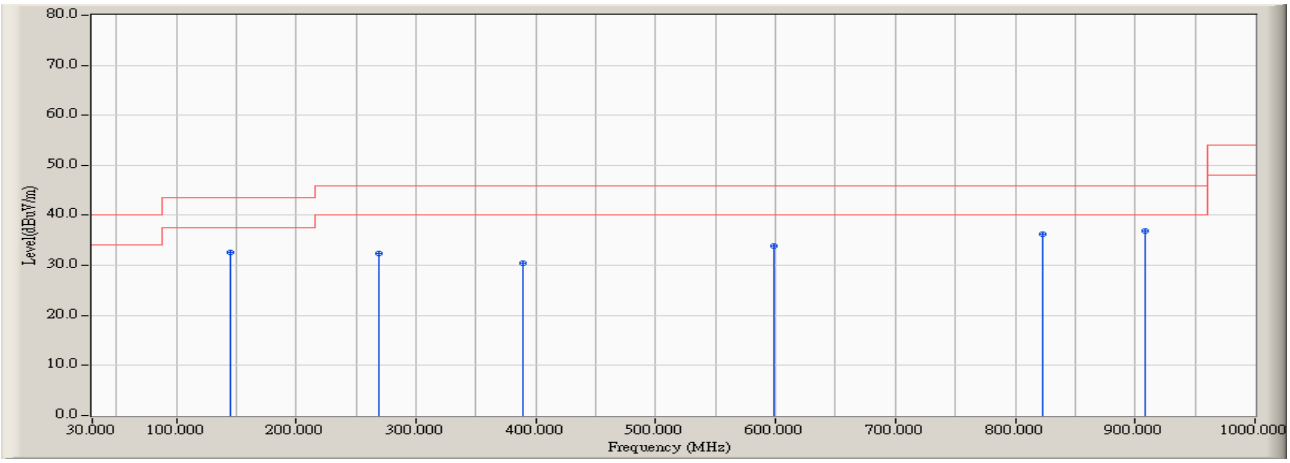


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
145.032	-4.967	37.621	32.654	-10.846	43.500
269.391	-2.660	34.960	32.299	-13.701	46.000
389.087	0.091	30.409	30.500	-15.500	46.000
598.942	3.866	30.066	33.932	-12.068	46.000
822.788	6.668	29.504	36.172	-9.828	46.000
908.285	8.986	27.997	36.983	-9.017	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

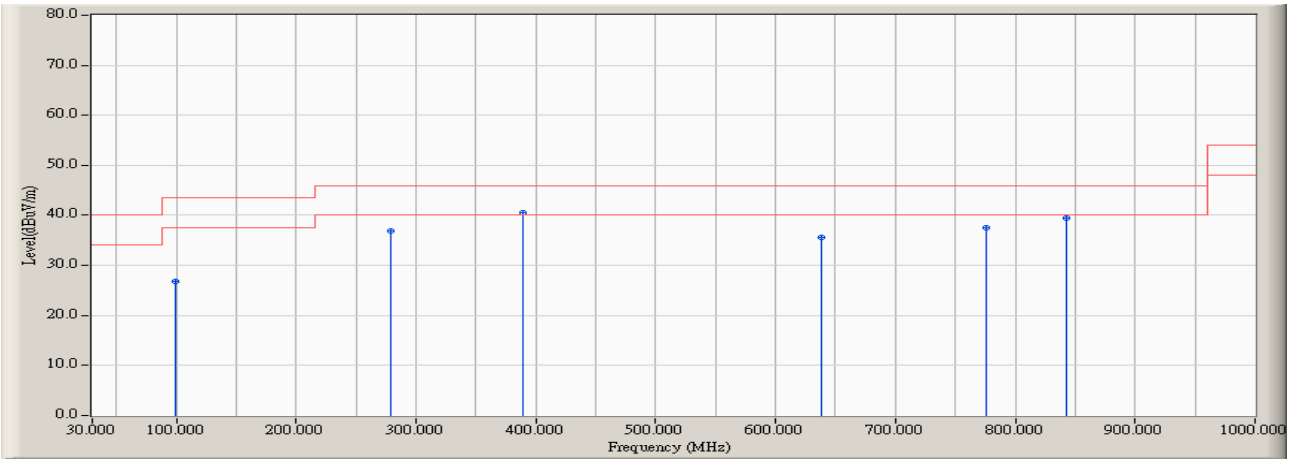


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	29.503	26.894	-16.606	43.500
278.718	-5.151	42.016	36.865	-9.135	46.000
389.087	0.921	39.569	40.490	-5.510	46.000
637.804	6.784	28.738	35.522	-10.478	46.000
776.154	7.440	30.027	37.468	-8.532	46.000
842.997	7.841	31.649	39.490	-6.510	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

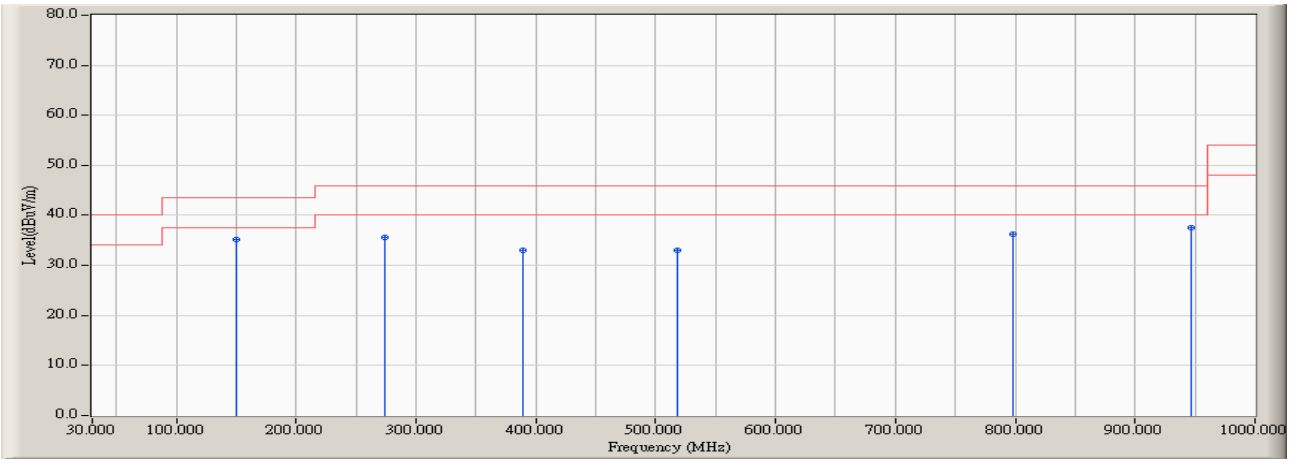


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	40.318	35.074	-8.426	43.500
274.054	-3.211	38.770	35.558	-10.442	46.000
389.087	0.091	32.923	33.014	-12.986	46.000
518.109	1.711	31.297	33.008	-12.992	46.000
797.917	5.959	30.245	36.204	-9.796	46.000
947.147	9.152	28.351	37.503	-8.497	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

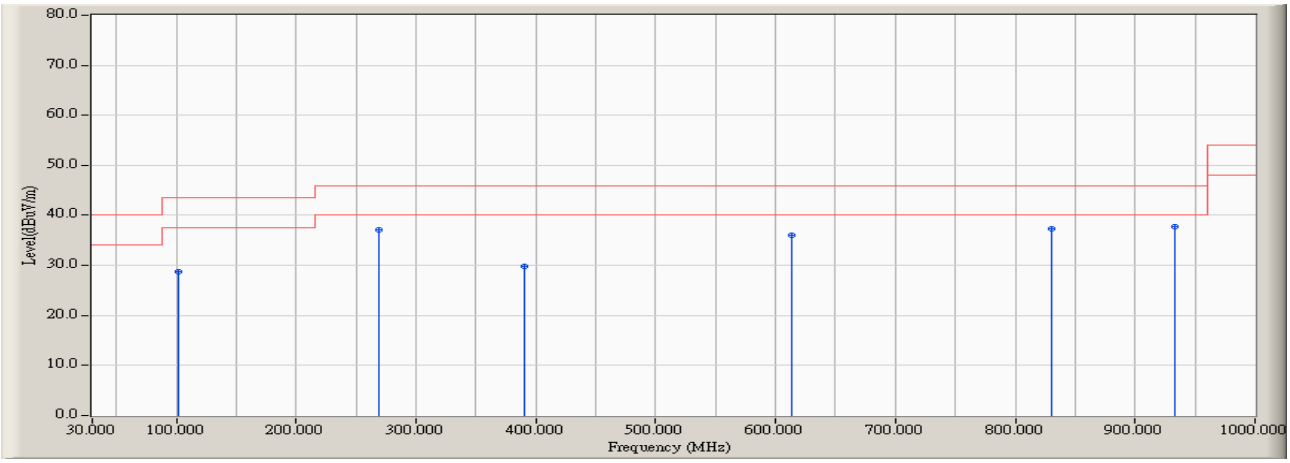


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	31.725	28.748	-14.752	43.500
269.391	-5.197	42.267	37.070	-8.930	46.000
390.641	1.030	28.738	29.768	-16.232	46.000
612.933	7.102	28.843	35.945	-10.055	46.000
830.561	7.851	29.448	37.299	-8.701	46.000
933.157	8.139	29.572	37.711	-8.289	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

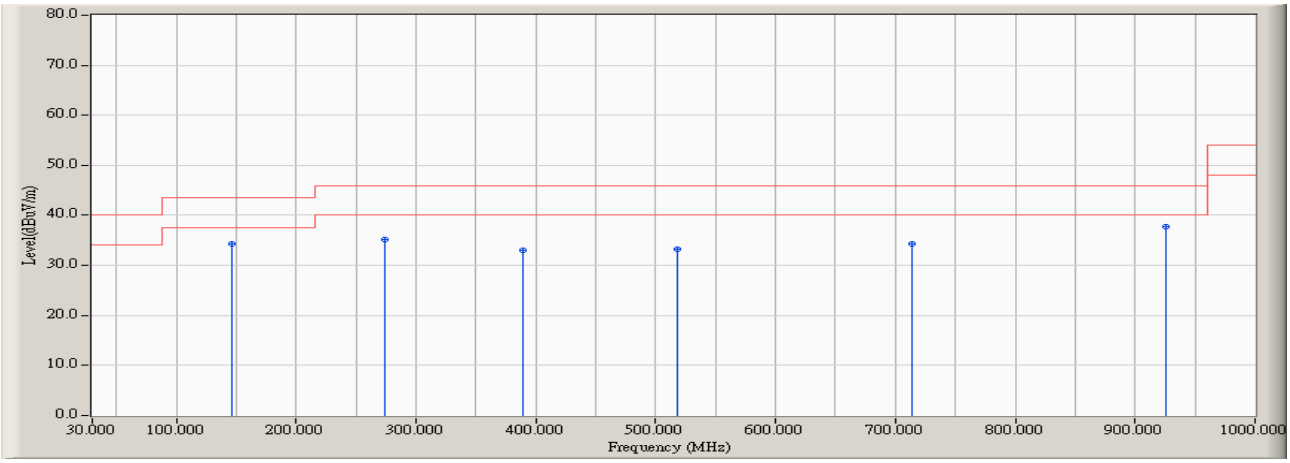


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	39.300	34.243	-9.257	43.500
274.054	-3.211	38.490	35.278	-10.722	46.000
389.087	0.091	32.895	32.986	-13.014	46.000
518.109	1.711	31.595	33.306	-12.694	46.000
713.974	4.584	29.641	34.226	-11.774	46.000
925.385	9.065	28.585	37.650	-8.350	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

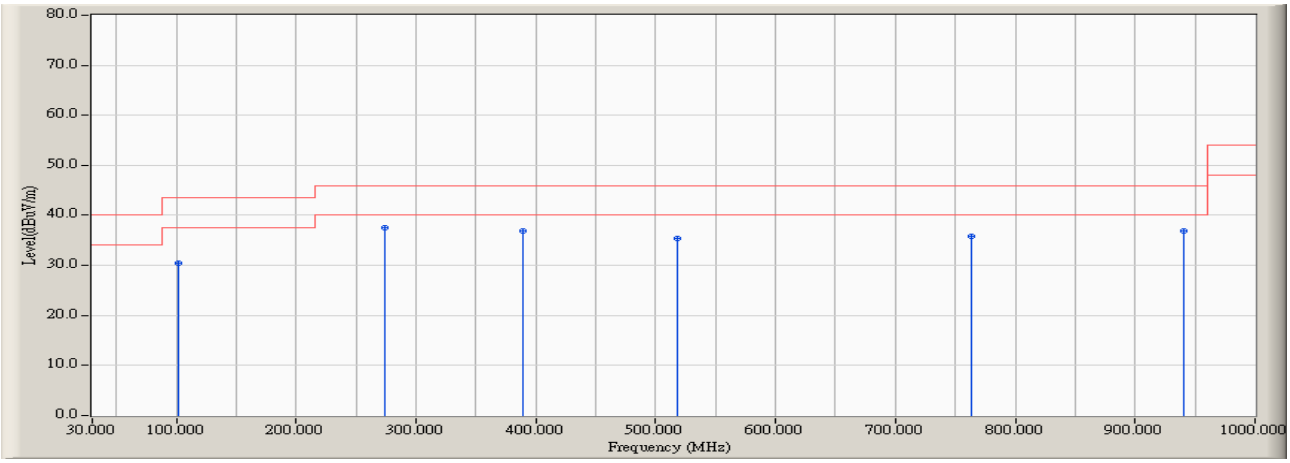


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	33.492	30.515	-12.985	43.500
274.054	-5.169	42.792	37.623	-8.377	46.000
389.087	0.921	35.943	36.864	-9.136	46.000
518.109	3.343	32.030	35.373	-10.627	46.000
763.718	7.206	28.508	35.715	-10.285	46.000
940.929	8.232	28.554	36.786	-9.214	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

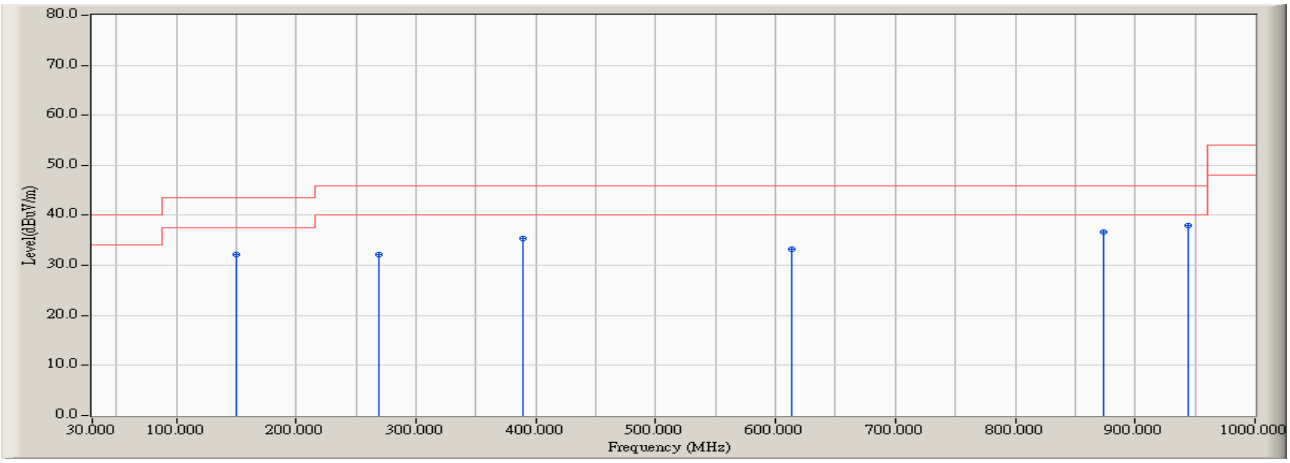


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	37.485	32.241	-11.259	43.500
269.391	-2.660	34.759	32.098	-13.902	46.000
389.087	0.091	35.293	35.384	-10.616	46.000
612.933	3.962	29.236	33.198	-12.802	46.000
874.087	8.184	28.508	36.692	-9.308	46.000
944.038	9.136	28.813	37.949	-8.051	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

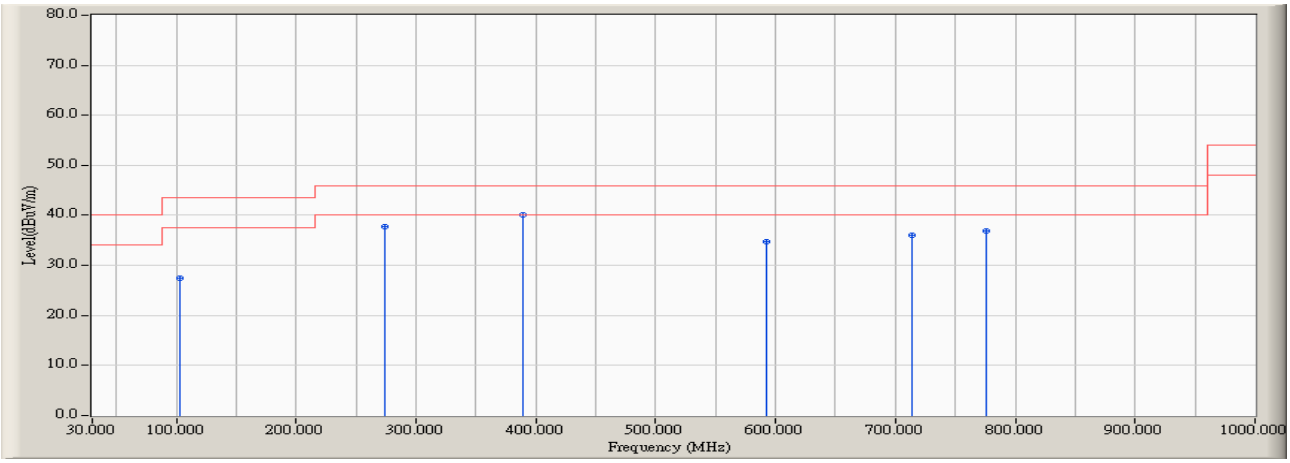


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	30.965	27.476	-16.024	43.500
274.054	-5.169	42.837	37.668	-8.332	46.000
389.087	0.921	39.124	40.045	-5.955	46.000
592.724	6.905	27.764	34.670	-11.330	46.000
713.974	6.294	29.736	36.031	-9.969	46.000
776.154	7.440	29.476	36.917	-9.083	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

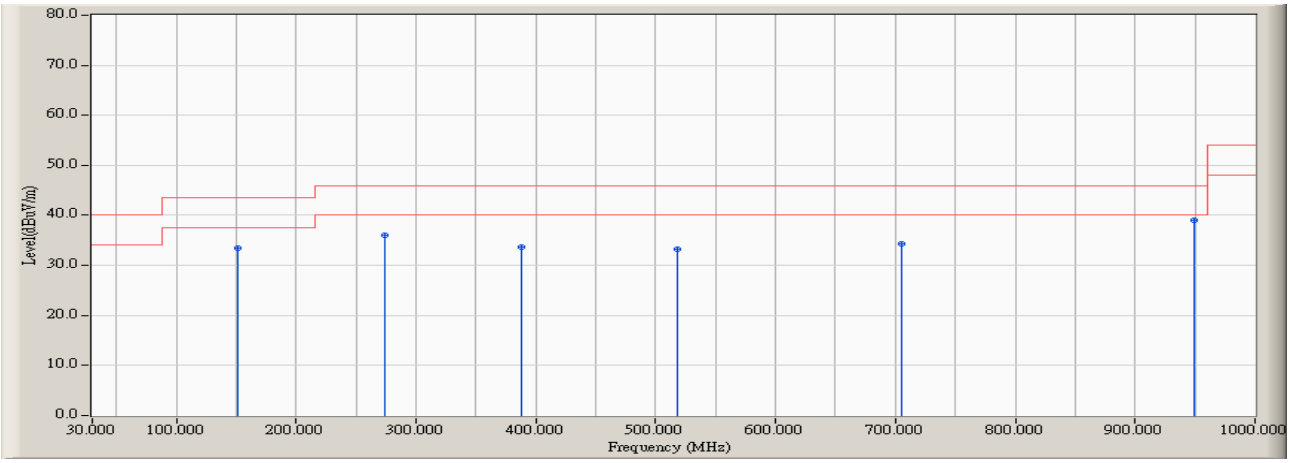


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
151.250	-5.328	38.746	33.418	-10.082	43.500
274.054	-3.211	39.156	35.944	-10.056	46.000
387.532	-0.018	33.725	33.707	-12.293	46.000
518.109	1.711	31.574	33.285	-12.715	46.000
704.647	4.441	29.909	34.350	-11.650	46.000
948.702	9.155	29.843	38.998	-7.002	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

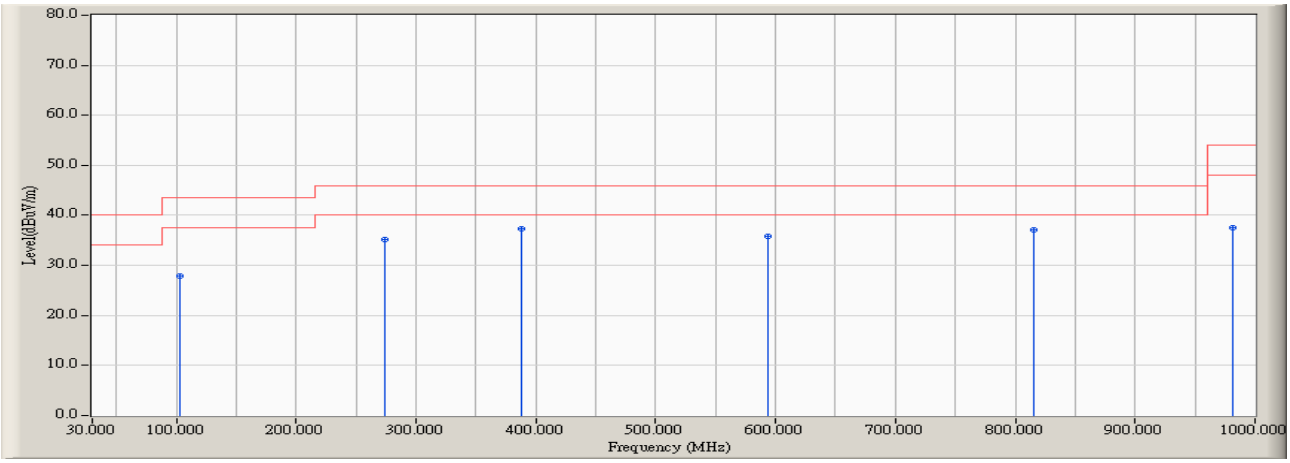


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	31.387	27.898	-15.602	43.500
274.054	-5.169	40.377	35.208	-10.792	46.000
387.532	0.812	36.597	37.409	-8.591	46.000
594.279	6.981	28.768	35.749	-10.251	46.000
815.016	7.871	29.193	37.064	-8.936	46.000
981.346	8.696	28.843	37.538	-16.462	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

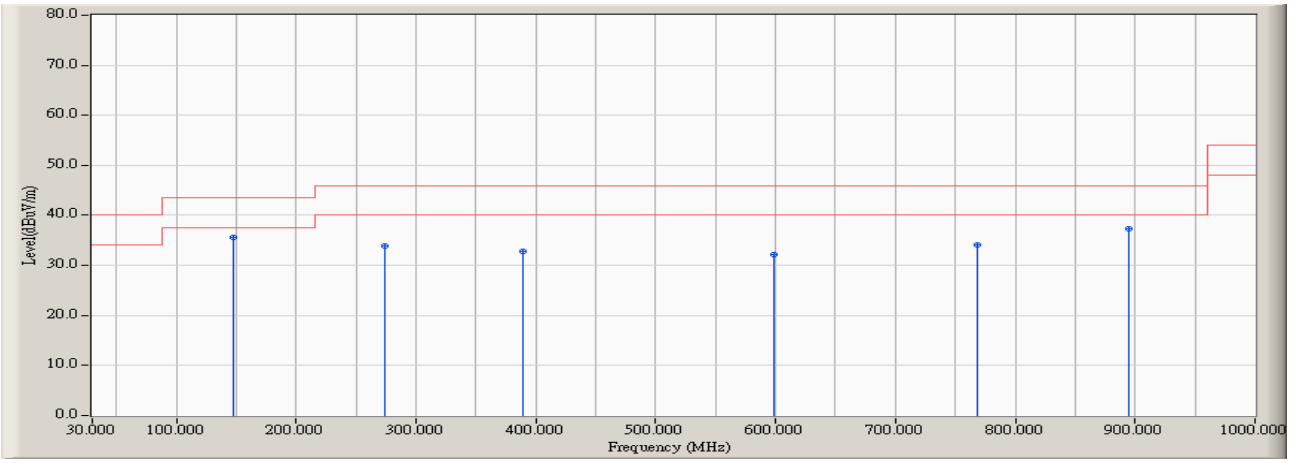


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
148.141	-5.148	40.661	35.514	-7.986	43.500
274.054	-3.211	37.032	33.820	-12.180	46.000
389.087	0.091	32.735	32.826	-13.174	46.000
598.942	3.866	28.320	32.186	-13.814	46.000
768.381	5.466	28.554	34.021	-11.979	46.000
894.295	8.784	28.430	37.214	-8.786	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

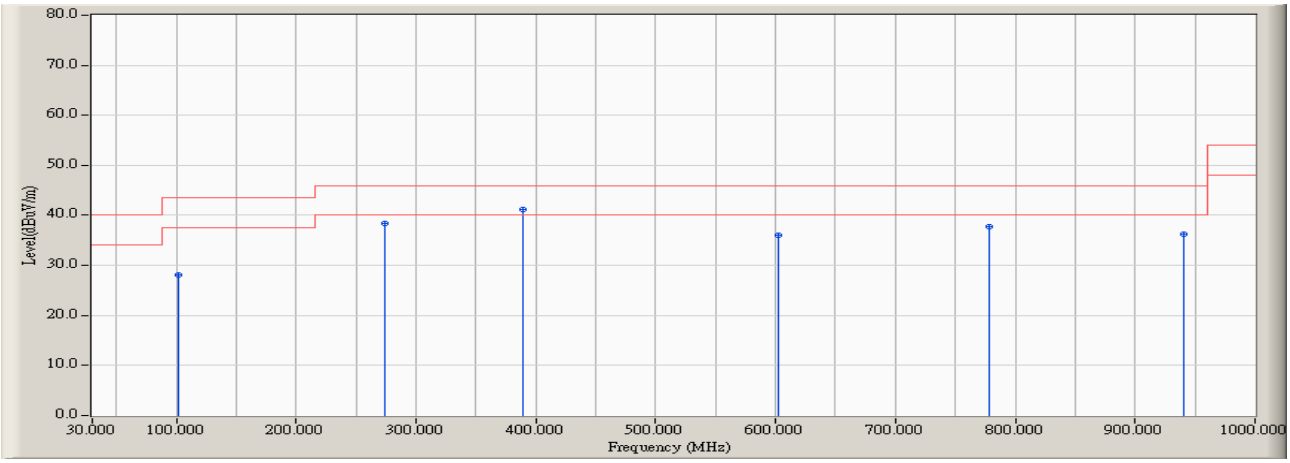


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	30.988	28.011	-15.489	43.500
274.054	-5.169	43.582	38.413	-7.587	46.000
389.087	0.921	40.221	41.142	-4.858	46.000
602.051	7.227	28.768	35.996	-10.004	46.000
777.708	7.468	30.309	37.778	-8.222	46.000
940.929	8.232	27.997	36.229	-9.771	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

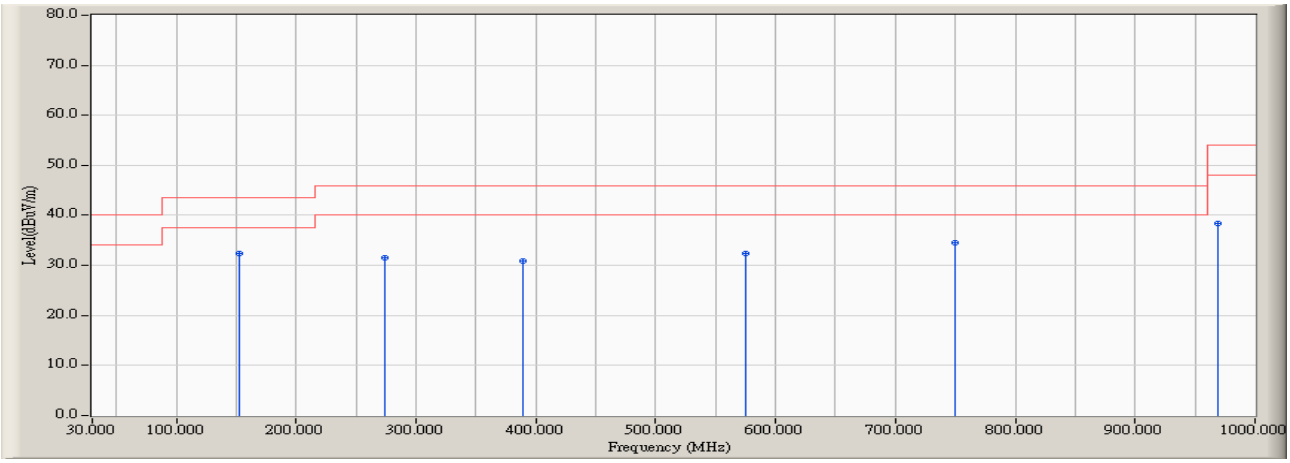


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
152.804	-5.424	37.778	32.354	-11.146	43.500
274.054	-3.211	34.774	31.562	-14.438	46.000
389.087	0.091	30.763	30.854	-15.146	46.000
575.625	3.261	29.064	32.325	-13.675	46.000
749.728	5.181	29.308	34.488	-11.512	46.000
968.910	9.250	29.237	38.487	-15.513	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

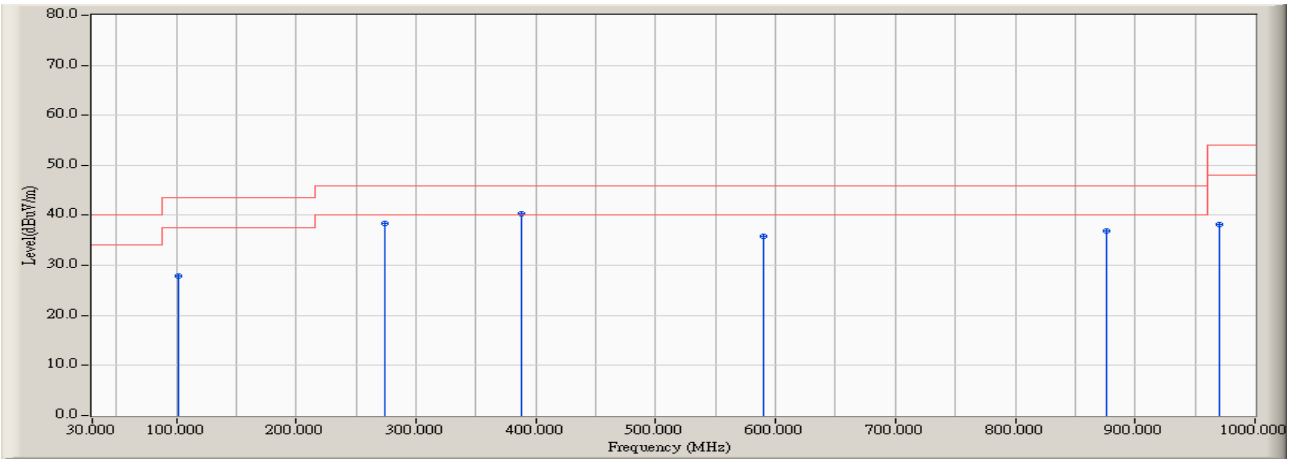


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	30.906	27.929	-15.571	43.500
274.054	-5.169	43.480	38.311	-7.689	46.000
387.532	0.812	39.535	40.347	-5.653	46.000
589.615	6.760	29.137	35.897	-10.103	46.000
875.641	7.802	29.136	36.938	-9.062	46.000
970.465	8.569	29.572	38.141	-15.859	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

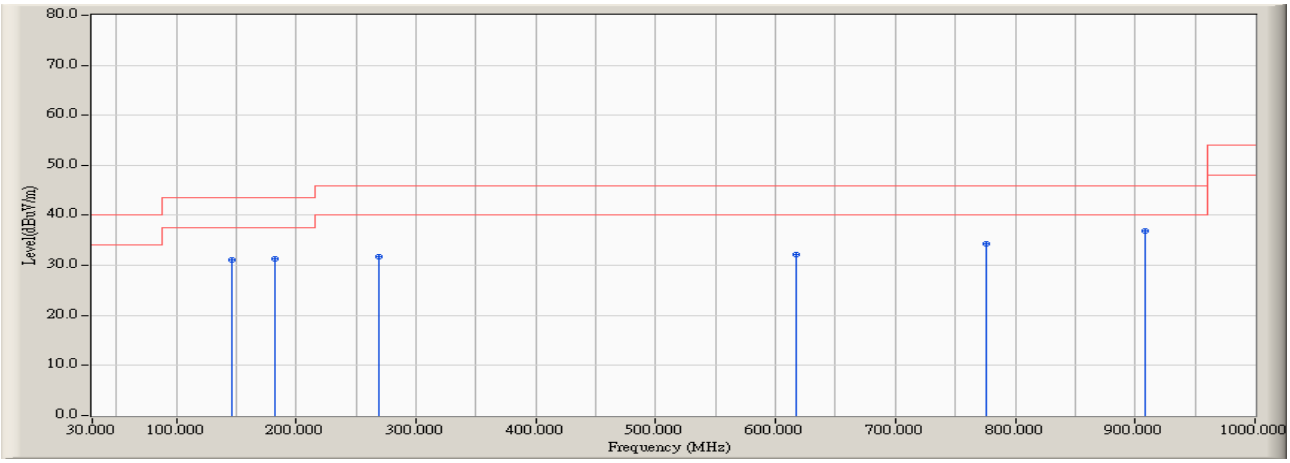


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	36.228	31.171	-12.329	43.500
182.340	-2.309	33.699	31.390	-12.110	43.500
269.391	-2.660	34.475	31.814	-14.186	46.000
617.596	3.985	28.240	32.225	-13.775	46.000
776.154	5.600	28.616	34.217	-11.783	46.000
908.285	8.986	27.964	36.950	-9.050	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

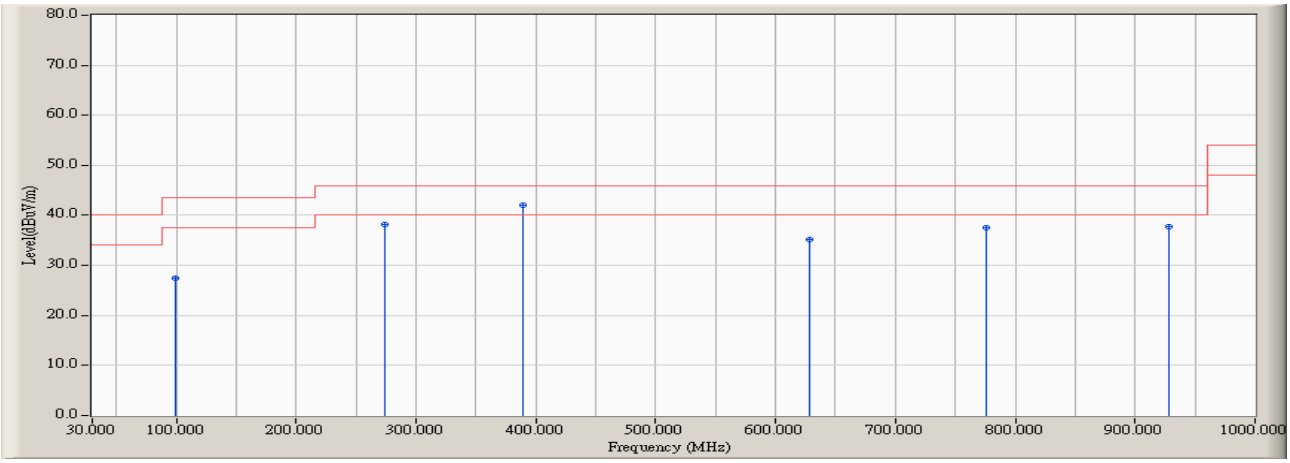


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	30.001	27.392	-16.108	43.500
274.054	-5.169	43.371	38.202	-7.798	46.000
389.087	0.921	41.017	41.938	-4.062	46.000
628.478	6.910	28.289	35.199	-10.801	46.000
776.154	7.440	30.194	37.635	-8.365	46.000
928.494	8.093	29.572	37.665	-8.335	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

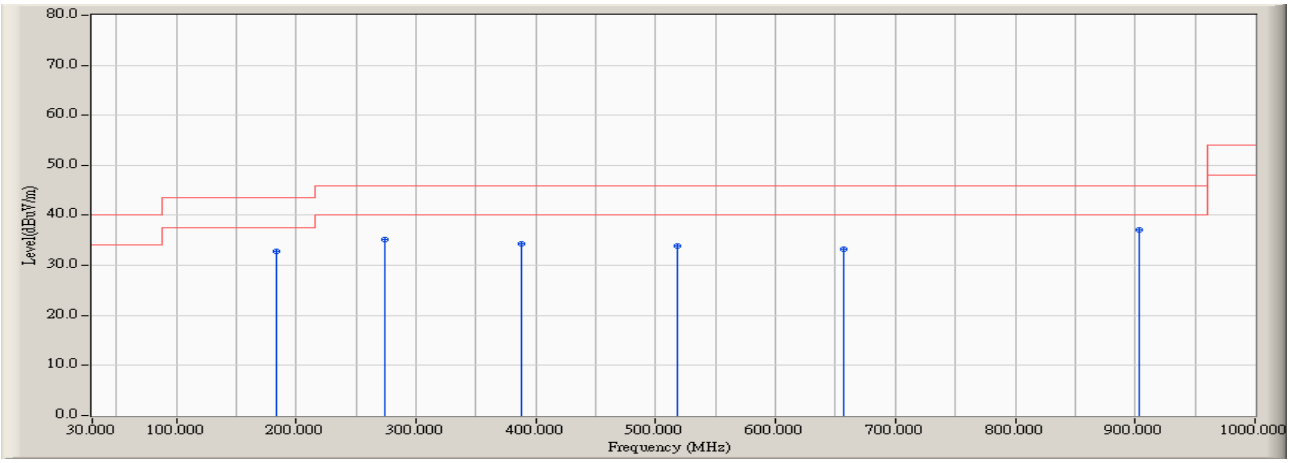


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
183.894	-2.080	34.974	32.894	-10.606	43.500
274.054	-3.211	38.450	35.238	-10.762	46.000
387.532	-0.018	34.269	34.251	-11.749	46.000
518.109	1.711	32.133	33.844	-12.156	46.000
656.458	4.144	29.064	33.208	-12.792	46.000
903.622	8.964	28.240	37.205	-8.795	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

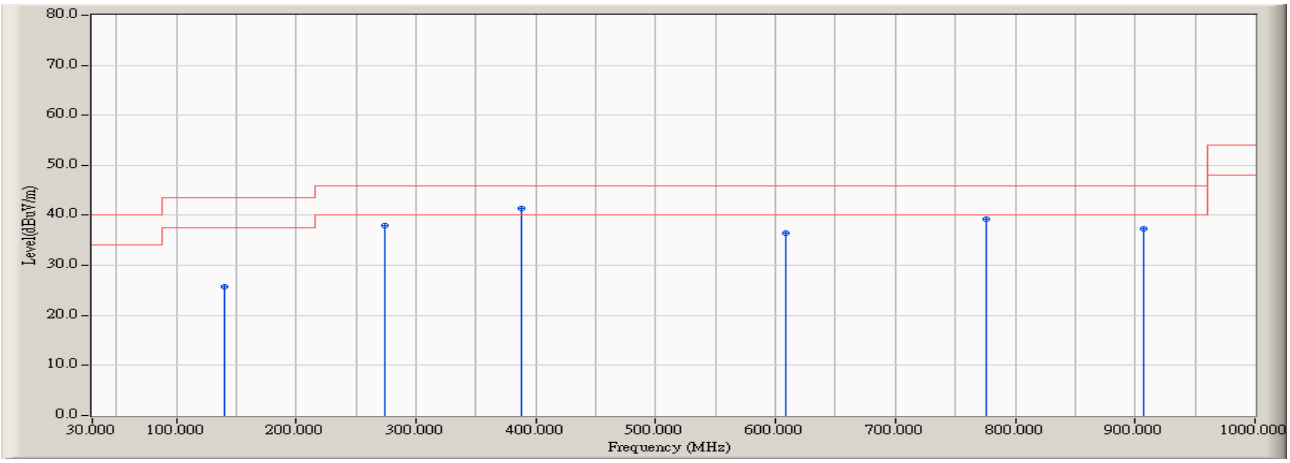


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
140.369	-10.733	36.461	25.728	-17.772	43.500
274.054	-5.169	43.130	37.961	-8.039	46.000
387.532	0.812	40.519	41.331	-4.669	46.000
608.269	7.156	29.336	36.492	-9.508	46.000
776.154	7.440	31.725	39.166	-6.834	46.000
906.731	7.862	29.448	37.310	-8.690	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

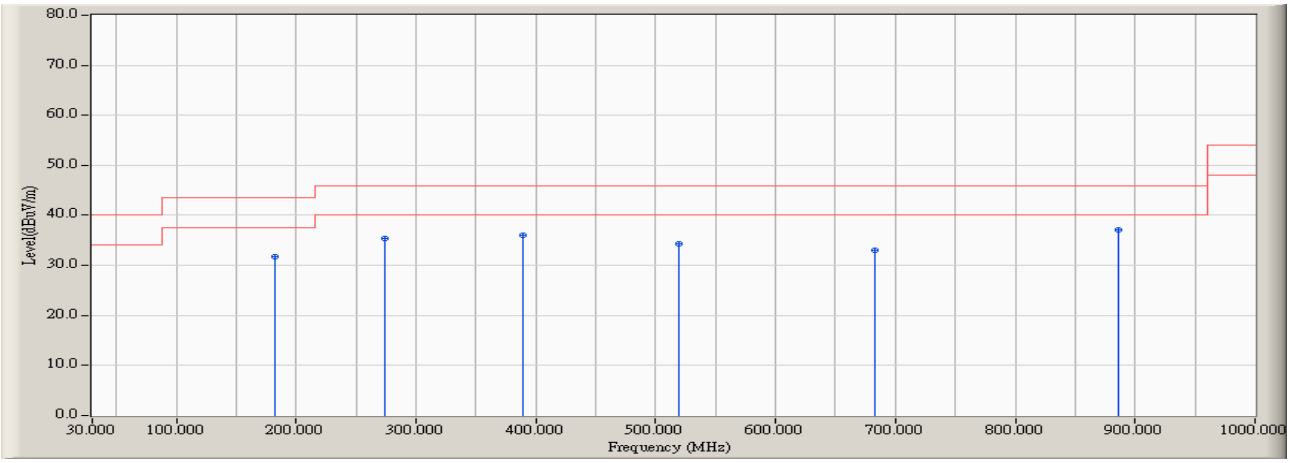


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
182.340	-2.309	34.026	31.717	-11.783	43.500
274.054	-3.211	38.534	35.322	-10.678	46.000
389.087	0.091	35.910	36.001	-9.999	46.000
519.663	1.753	32.503	34.257	-11.743	46.000
682.885	4.283	28.693	32.976	-13.024	46.000
886.522	8.550	28.477	37.027	-8.973	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

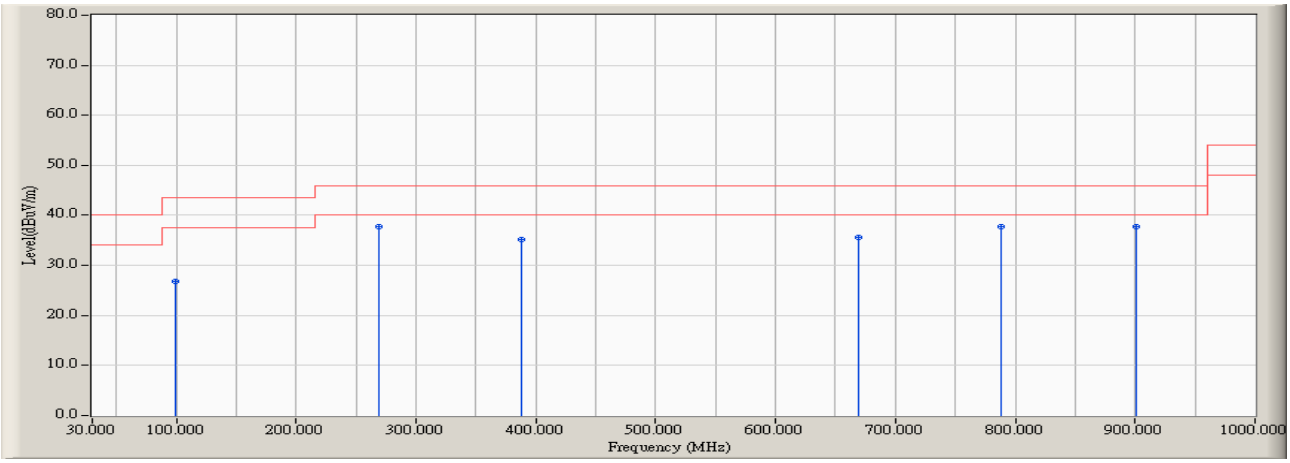


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	29.448	26.839	-16.661	43.500
269.391	-5.197	42.887	37.690	-8.310	46.000
387.532	0.812	34.380	35.192	-10.808	46.000
668.894	6.409	29.237	35.646	-10.354	46.000
788.590	7.678	30.092	37.769	-8.231	46.000
900.513	7.787	29.974	37.762	-8.238	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

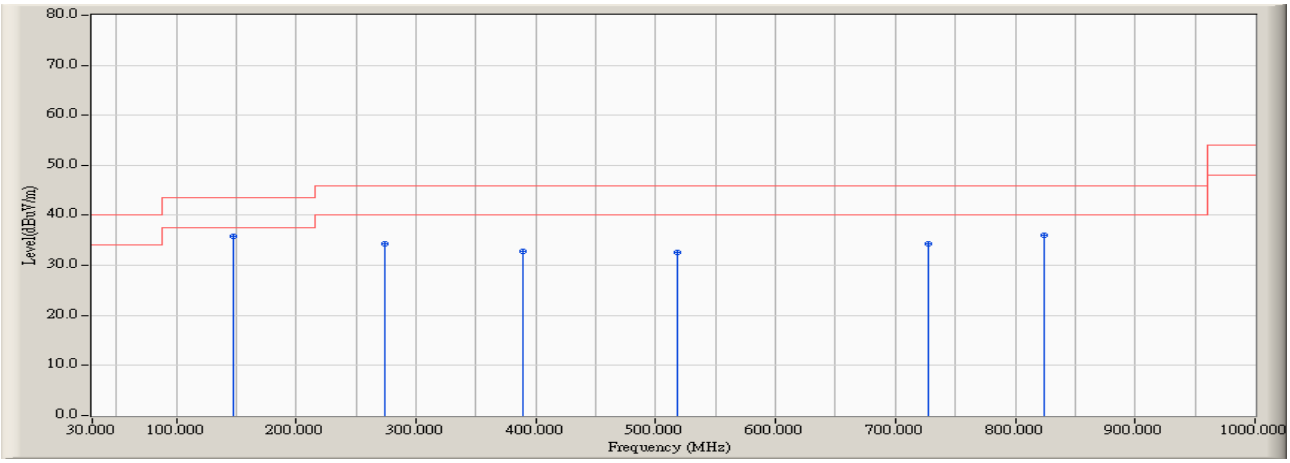


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	40.928	35.781	-7.719	43.500
274.054	-3.211	37.474	34.262	-11.738	46.000
389.087	0.091	32.668	32.759	-13.241	46.000
518.109	1.711	30.787	32.498	-13.502	46.000
727.965	4.820	29.406	34.225	-11.775	46.000
824.343	6.720	29.237	35.957	-10.043	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

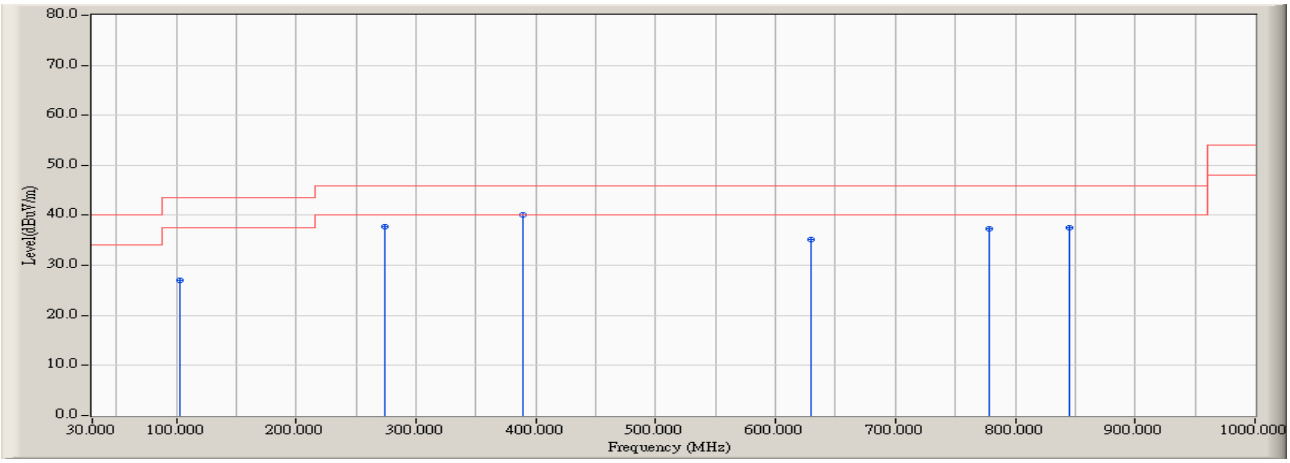


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	30.472	26.983	-16.517	43.500
274.054	-5.169	43.008	37.839	-8.161	46.000
389.087	0.921	39.188	40.109	-5.891	46.000
630.032	6.894	28.241	35.135	-10.865	46.000
777.708	7.468	29.776	37.245	-8.755	46.000
844.551	7.843	29.641	37.485	-8.515	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

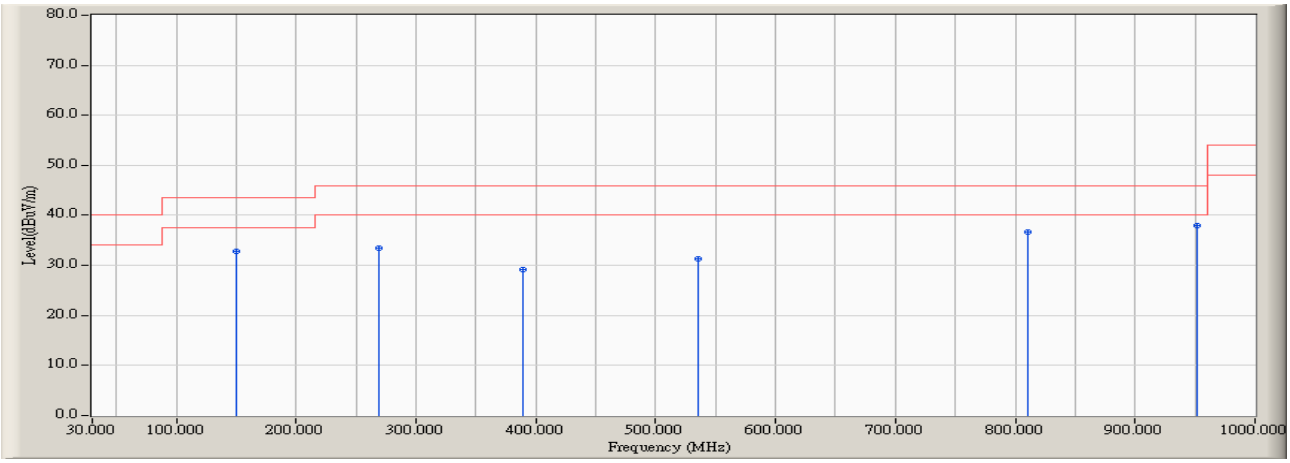


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	37.968	32.724	-10.776	43.500
269.391	-2.660	36.087	33.426	-12.574	46.000
389.087	0.091	29.093	29.184	-16.816	46.000
535.208	2.161	29.165	31.326	-14.674	46.000
810.353	6.303	30.308	36.611	-9.389	46.000
951.811	9.172	28.738	37.910	-8.090	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

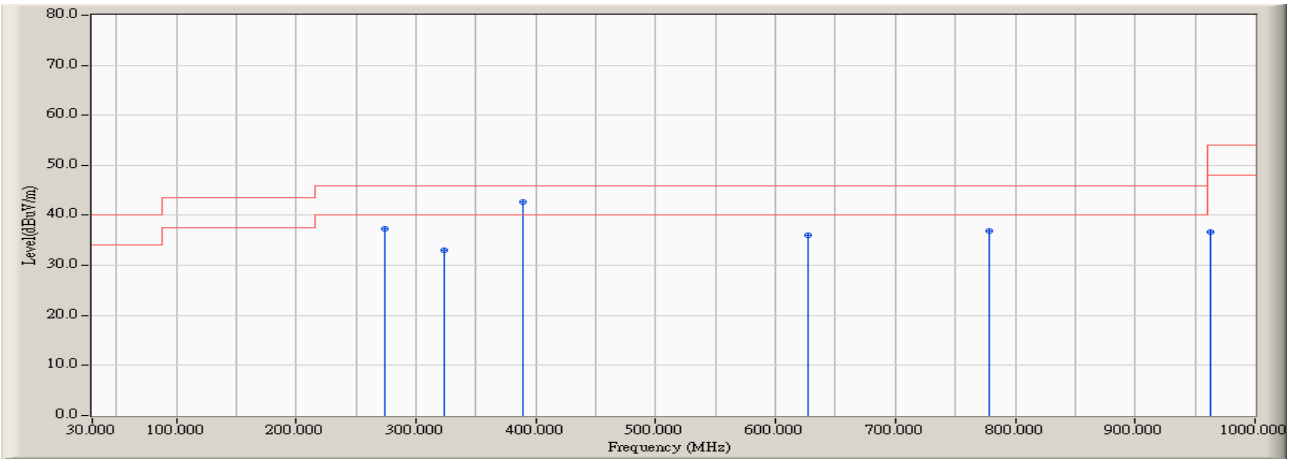


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
274.054	-5.169	42.444	37.275	-8.725	46.000
323.798	-3.500	36.516	33.017	-12.983	46.000
389.087	0.921	41.763	42.684	-3.316	46.000
626.923	6.936	29.020	35.956	-10.044	46.000
777.708	7.468	29.503	36.972	-9.028	46.000
962.692	8.476	28.288	36.764	-17.236	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

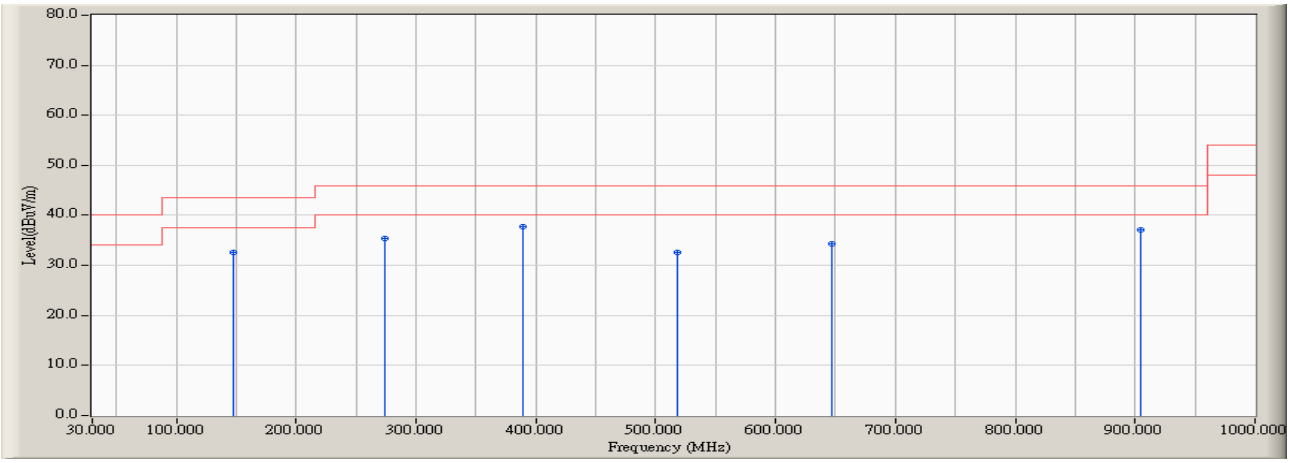


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
148.141	-5.148	37.841	32.694	-10.806	43.500
274.054	-3.211	38.607	35.395	-10.605	46.000
389.087	0.091	37.659	37.750	-8.250	46.000
518.109	1.711	30.787	32.498	-13.502	46.000
647.131	4.104	30.130	34.234	-11.766	46.000
905.176	8.973	28.209	37.182	-8.818	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

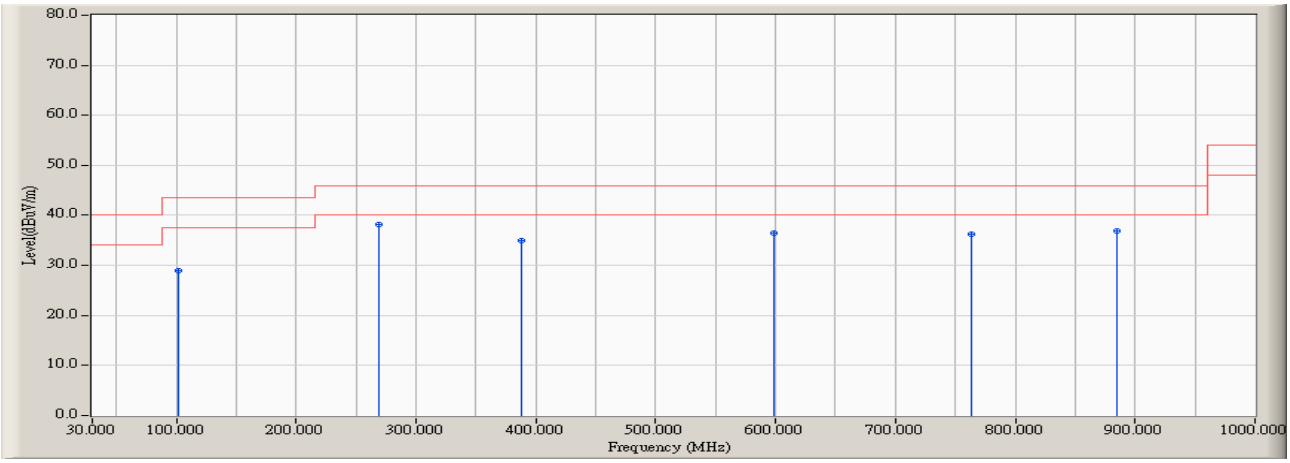


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	31.831	28.854	-14.646	43.500
269.391	-5.197	43.405	38.208	-7.792	46.000
387.532	0.812	34.205	35.017	-10.983	46.000
598.942	7.196	29.237	36.433	-9.567	46.000
763.718	7.206	29.063	36.270	-9.730	46.000
884.968	7.797	29.064	36.861	-9.139	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

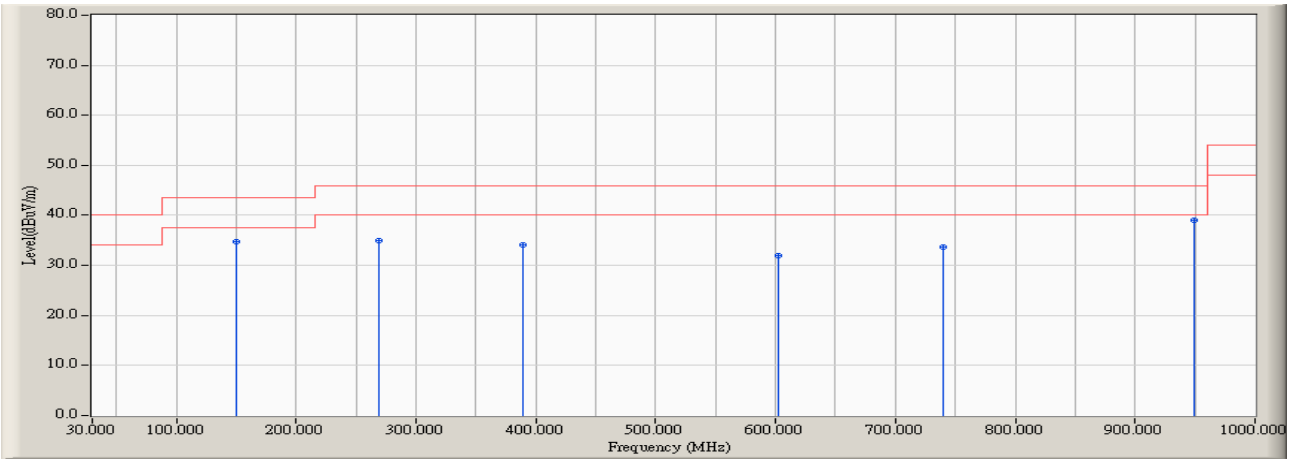


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	39.981	34.737	-8.763	43.500
269.391	-2.660	37.594	34.933	-11.067	46.000
389.087	0.091	33.910	34.001	-11.999	46.000
602.051	3.902	28.079	31.981	-14.019	46.000
740.401	5.025	28.692	33.717	-12.283	46.000
948.702	9.155	29.869	39.024	-6.976	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

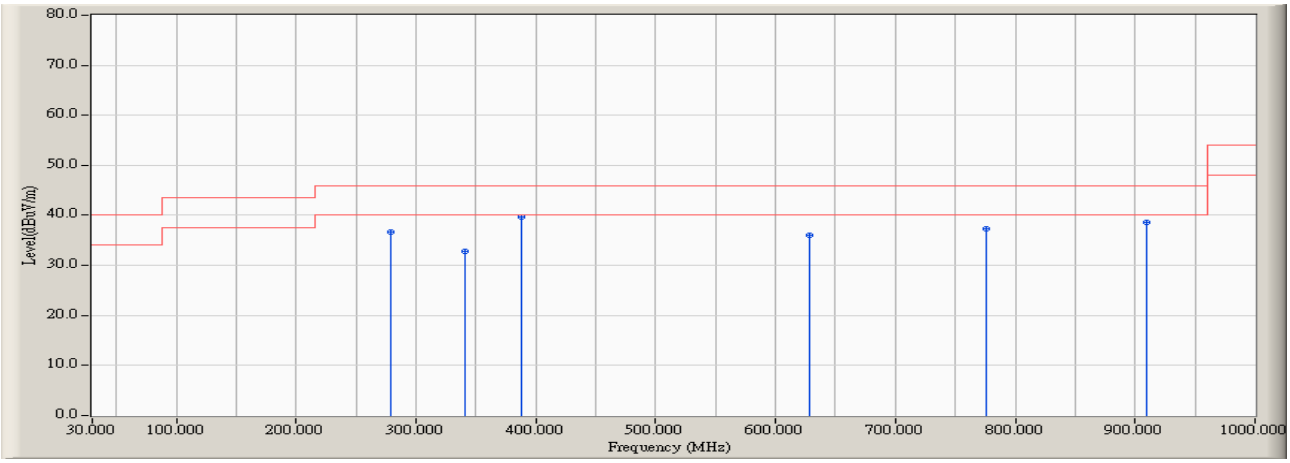


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
278.718	-5.151	41.770	36.619	-9.381	46.000
340.897	-2.337	35.084	32.747	-13.253	46.000
387.532	0.812	38.794	39.606	-6.394	46.000
628.478	6.910	29.020	35.930	-10.070	46.000
776.154	7.440	29.802	37.243	-8.757	46.000
909.840	7.890	30.823	38.712	-7.288	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

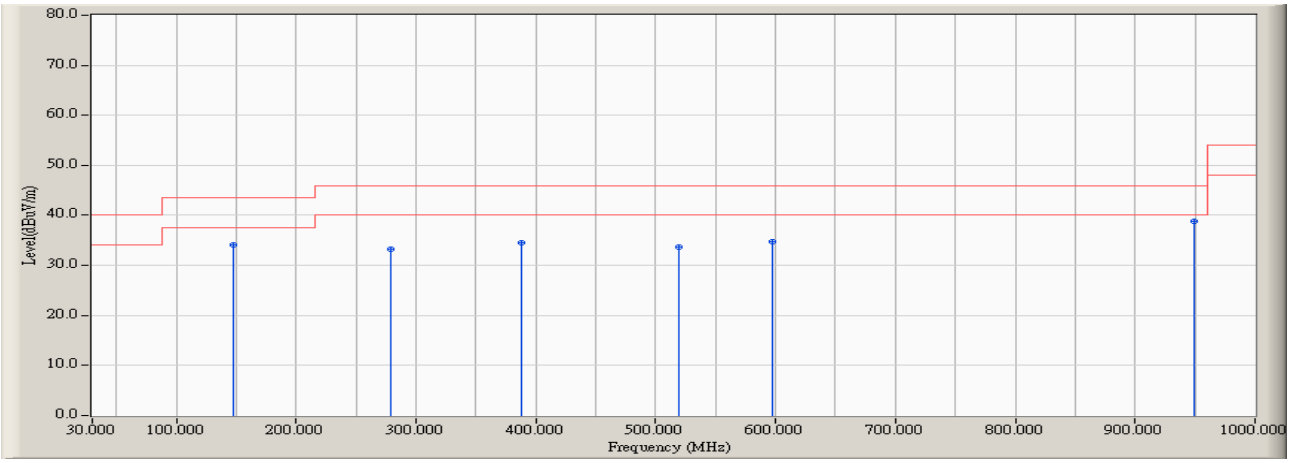


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	39.233	34.086	-9.414	43.500
278.718	-3.780	36.973	33.193	-12.807	46.000
387.532	-0.018	34.552	34.534	-11.466	46.000
519.663	1.753	31.936	33.690	-12.310	46.000
597.388	3.826	30.988	34.814	-11.186	46.000
948.702	9.155	29.736	38.891	-7.109	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

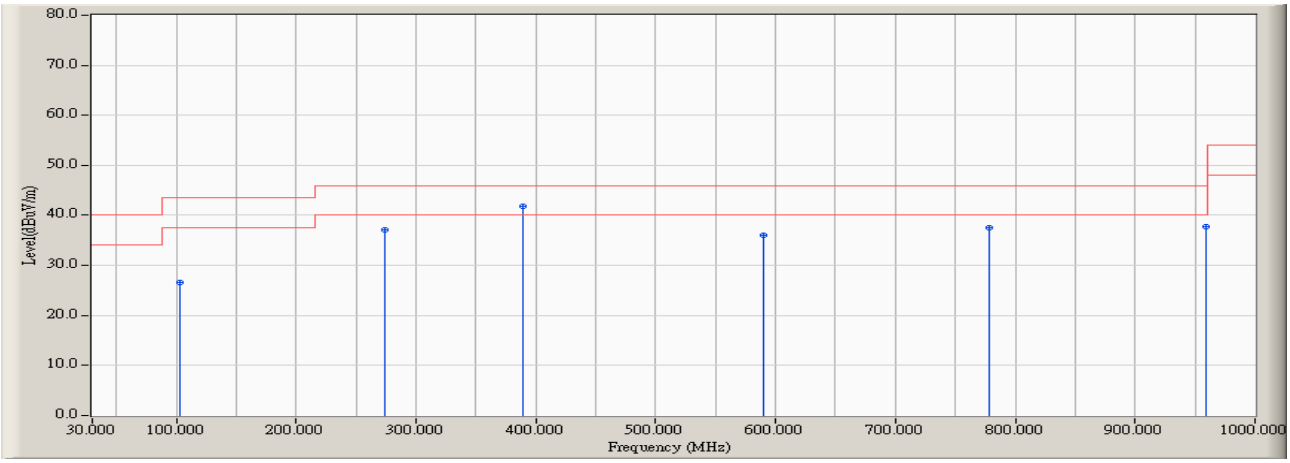


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	30.027	26.538	-16.962	43.500
274.054	-5.169	42.236	37.067	-8.933	46.000
389.087	0.921	40.873	41.794	-4.206	46.000
589.615	6.760	29.166	35.926	-10.074	46.000
777.708	7.468	30.130	37.599	-8.401	46.000
959.583	8.442	29.236	37.679	-8.321	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

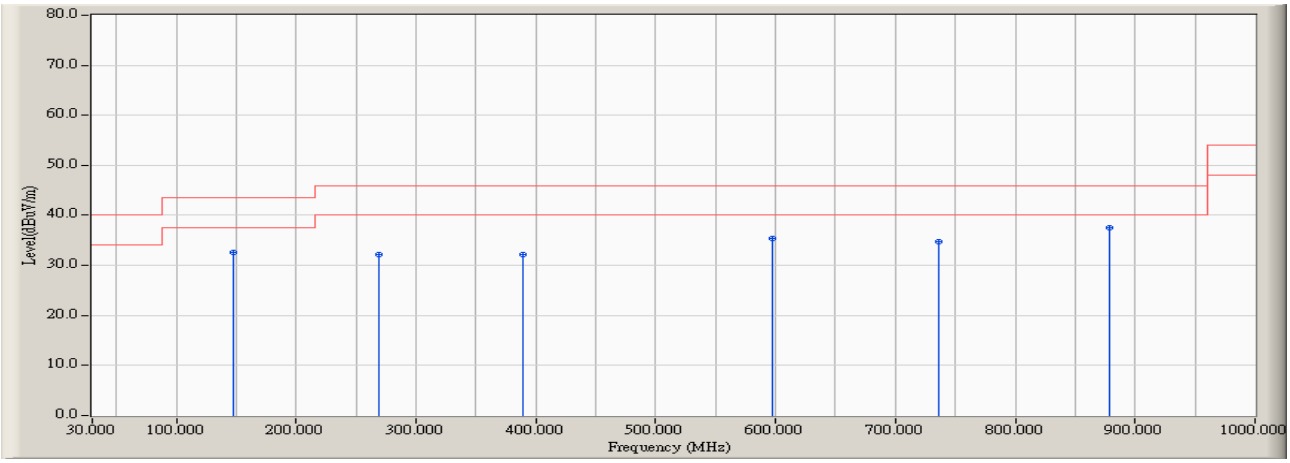


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	37.750	32.603	-10.897	43.500
269.391	-2.660	34.774	32.113	-13.887	46.000
389.087	0.091	32.184	32.275	-13.725	46.000
597.388	3.826	31.650	35.476	-10.524	46.000
735.737	4.953	29.843	34.795	-11.205	46.000
878.750	8.327	29.136	37.463	-8.537	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

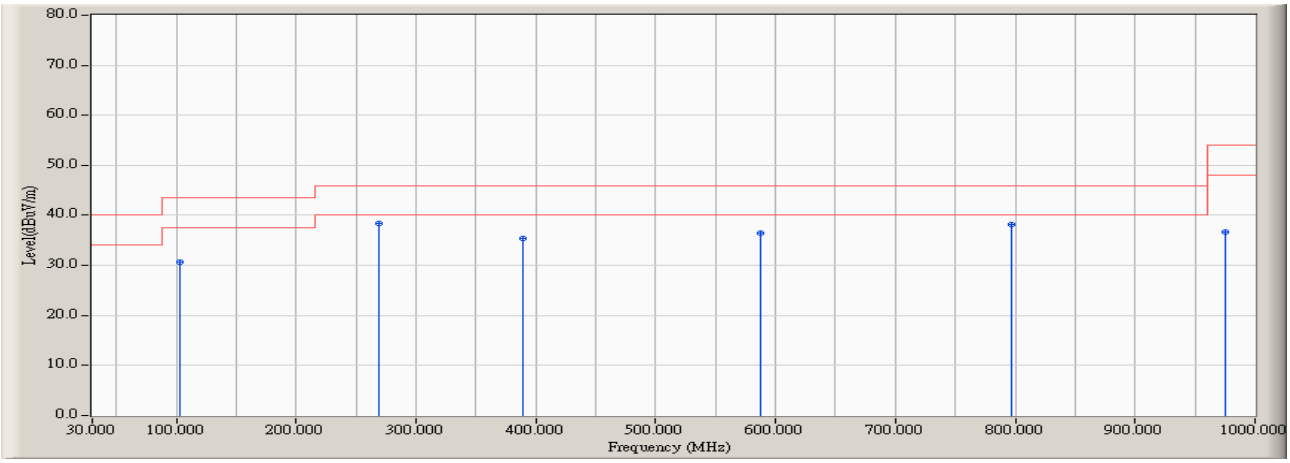


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	34.133	30.644	-12.856	43.500
269.391	-5.197	43.652	38.455	-7.545	46.000
389.087	0.921	34.552	35.473	-10.527	46.000
588.061	6.685	29.736	36.420	-9.580	46.000
796.362	7.820	30.347	38.167	-7.833	46.000
975.128	8.622	27.964	36.585	-17.415	54.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

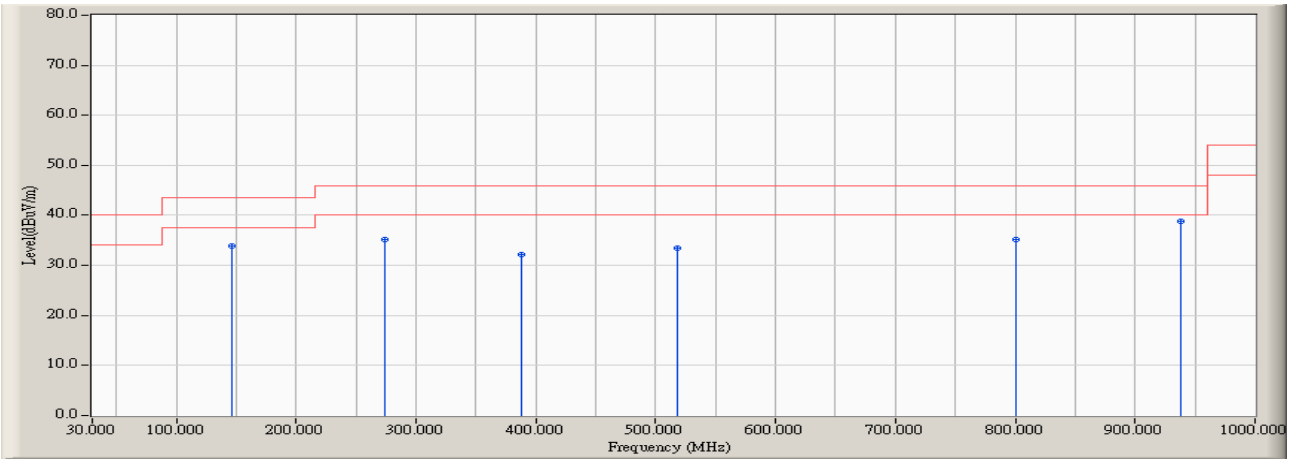


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	38.999	33.942	-9.558	43.500
274.054	-3.211	38.416	35.204	-10.796	46.000
387.532	-0.018	32.214	32.196	-13.804	46.000
518.109	1.711	31.778	33.489	-12.511	46.000
801.026	6.023	29.093	35.116	-10.884	46.000
937.821	9.116	29.613	38.729	-7.271	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

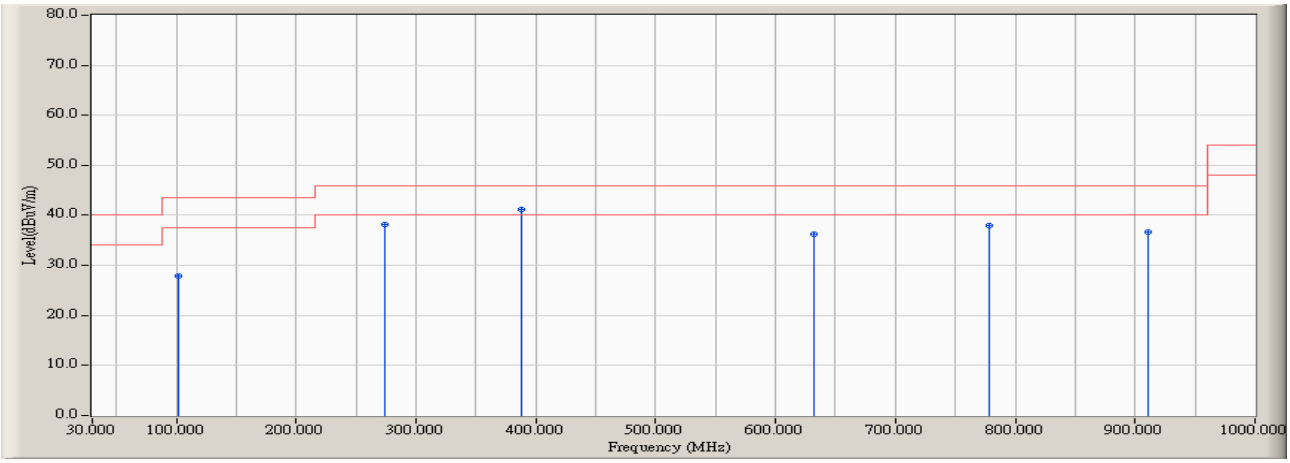


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	30.906	27.929	-15.571	43.500
274.054	-5.169	43.385	38.216	-7.784	46.000
387.532	0.812	40.366	41.178	-4.822	46.000
631.587	6.876	29.308	36.184	-9.816	46.000
777.708	7.468	30.434	37.903	-8.097	46.000
911.394	7.908	28.843	36.751	-9.249	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

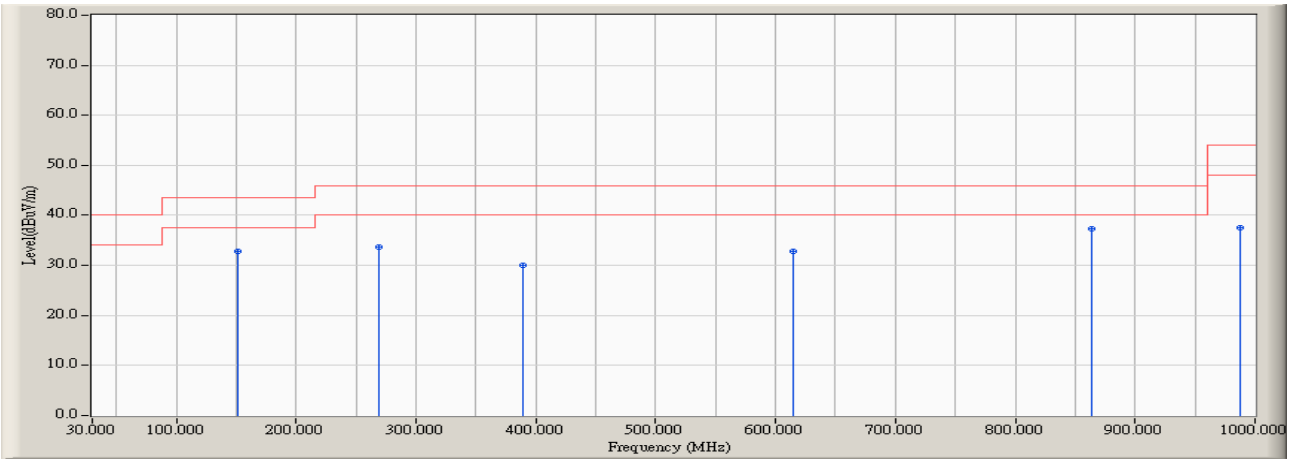


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
151.250	-5.328	38.195	32.867	-10.633	43.500
269.391	-2.660	36.273	33.612	-12.388	46.000
389.087	0.091	29.975	30.066	-15.934	46.000
614.487	3.972	28.813	32.785	-13.215	46.000
863.205	7.873	29.476	37.349	-8.651	46.000
987.564	9.333	28.240	37.573	-16.427	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

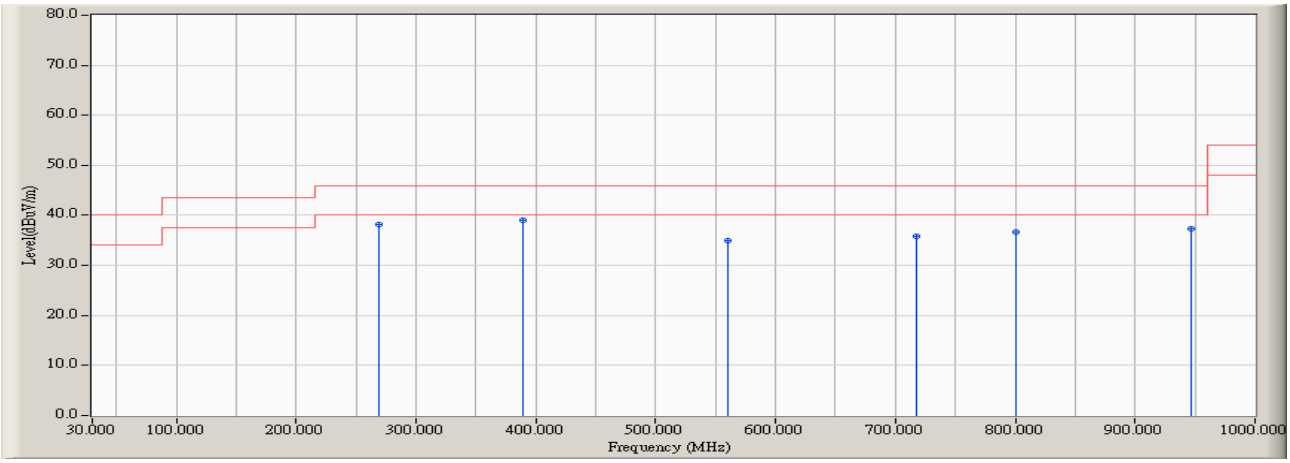


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
269.391	-5.197	43.281	38.084	-7.916	46.000
389.087	0.921	38.082	39.003	-6.997	46.000
560.080	5.354	29.572	34.926	-11.074	46.000
717.083	6.349	29.504	35.853	-10.147	46.000
801.026	7.878	28.843	36.721	-9.279	46.000
947.147	8.307	28.946	37.253	-8.747	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

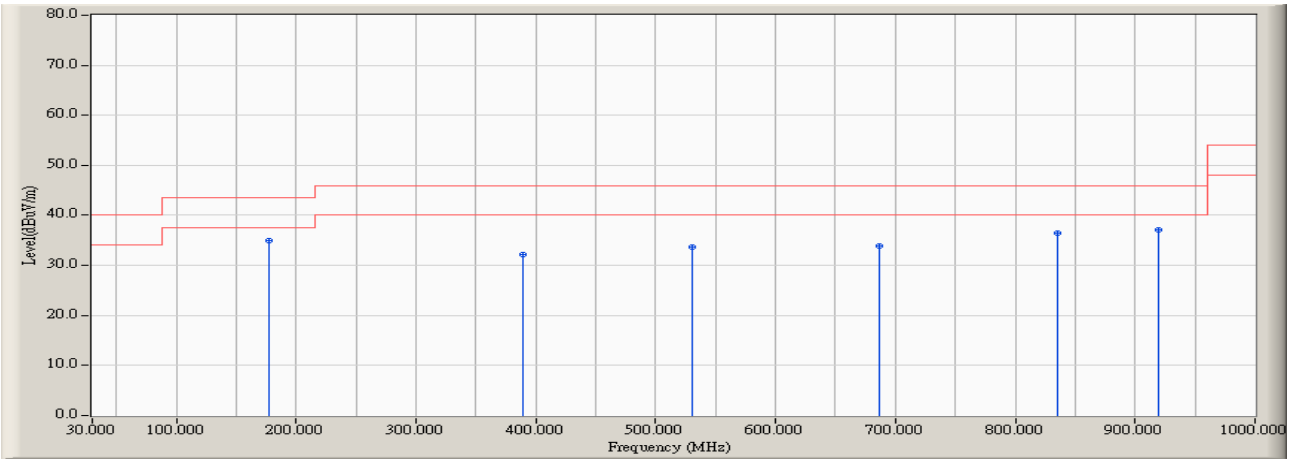


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
177.676	-3.033	37.905	34.872	-8.628	43.500
389.087	0.091	32.082	32.173	-13.827	46.000
530.545	2.037	31.541	33.577	-12.423	46.000
685.994	4.293	29.614	33.907	-12.093	46.000
835.224	7.039	29.448	36.487	-9.513	46.000
919.167	9.034	28.161	37.195	-8.805	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

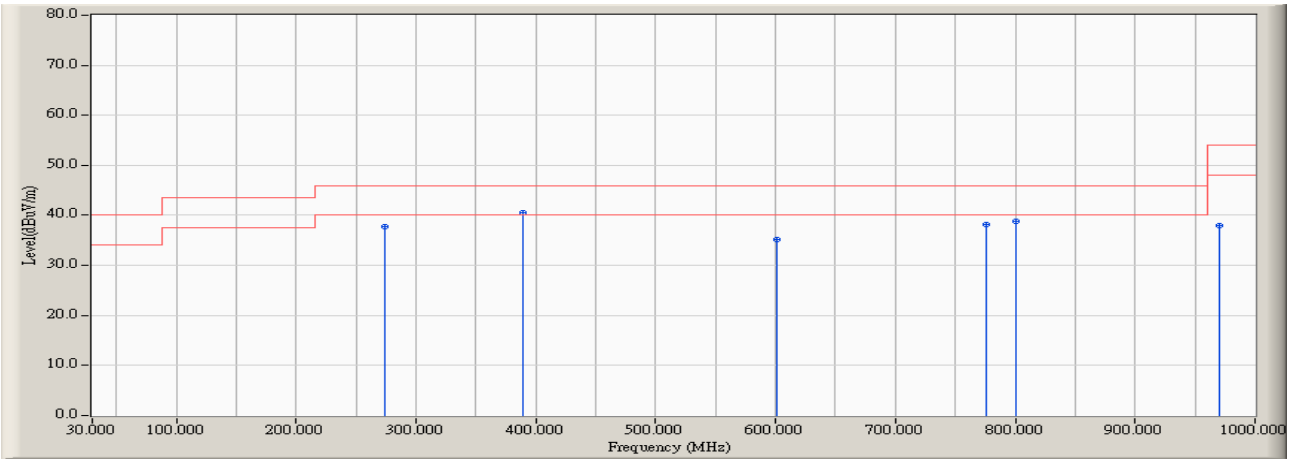


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
274.054	-5.169	42.952	37.783	-8.217	46.000
389.087	0.921	39.578	40.499	-5.501	46.000
600.497	7.232	27.965	35.197	-10.803	46.000
776.154	7.440	30.787	38.228	-7.772	46.000
801.026	7.878	30.988	38.866	-7.134	46.000
970.465	8.569	29.406	37.975	-16.025	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

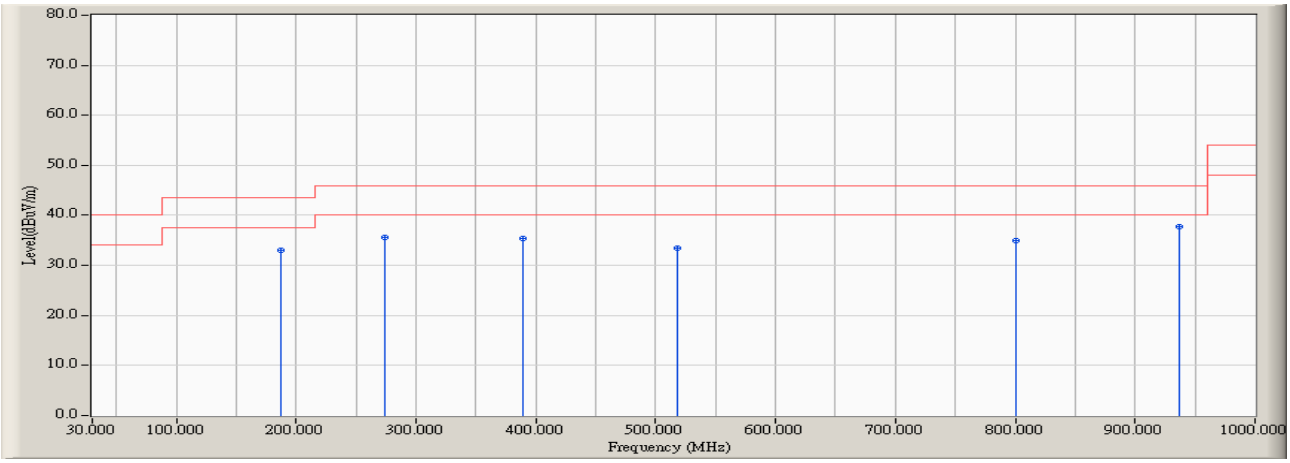


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
187.003	-1.621	34.630	33.008	-10.492	43.500
274.054	-3.211	38.784	35.572	-10.428	46.000
389.087	0.091	35.399	35.490	-10.510	46.000
518.109	1.711	31.671	33.382	-12.618	46.000
801.026	6.023	28.991	35.014	-10.986	46.000
936.266	9.106	28.616	37.722	-8.278	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

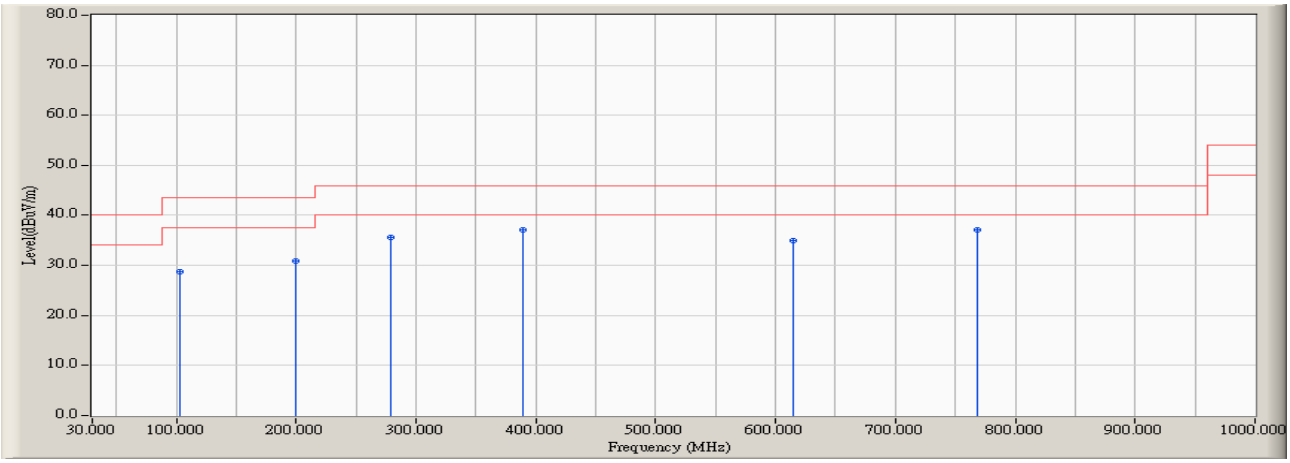


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	32.335	28.846	-14.654	43.500
199.439	-9.276	40.189	30.913	-12.587	43.500
278.718	-5.151	40.847	35.696	-10.304	46.000
389.087	0.921	36.106	37.027	-8.973	46.000
614.487	7.086	27.931	35.017	-10.983	46.000
768.381	7.288	29.803	37.092	-8.908	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

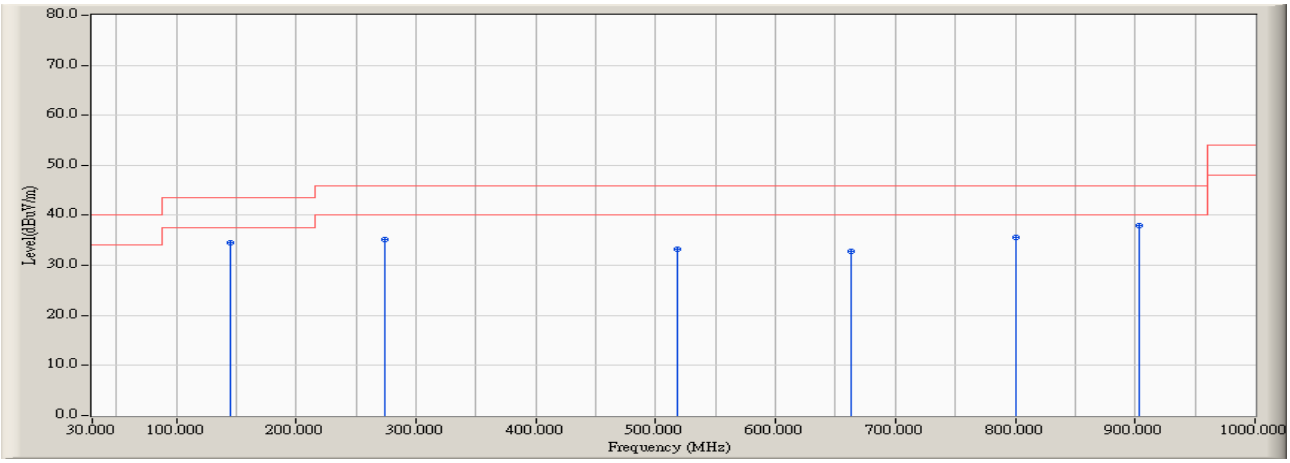


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
145.032	-4.967	39.578	34.611	-8.889	43.500
274.054	-3.211	38.366	35.154	-10.846	46.000
518.109	1.711	31.486	33.197	-12.803	46.000
662.676	4.180	28.662	32.843	-13.157	46.000
801.026	6.023	29.641	35.664	-10.336	46.000
903.622	8.964	29.064	38.029	-7.971	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

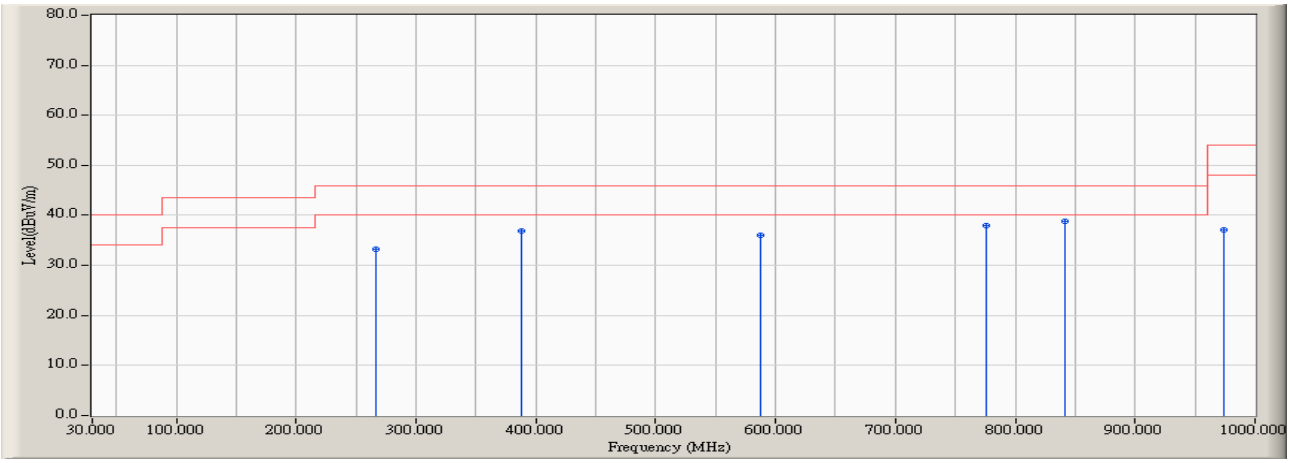


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
266.282	-5.210	38.406	33.196	-12.804	46.000
387.532	0.812	35.976	36.788	-9.212	46.000
588.061	6.685	29.407	36.091	-9.909	46.000
776.154	7.440	30.496	37.937	-8.063	46.000
841.442	7.843	30.906	38.748	-7.252	46.000
973.574	8.598	28.555	37.153	-16.847	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

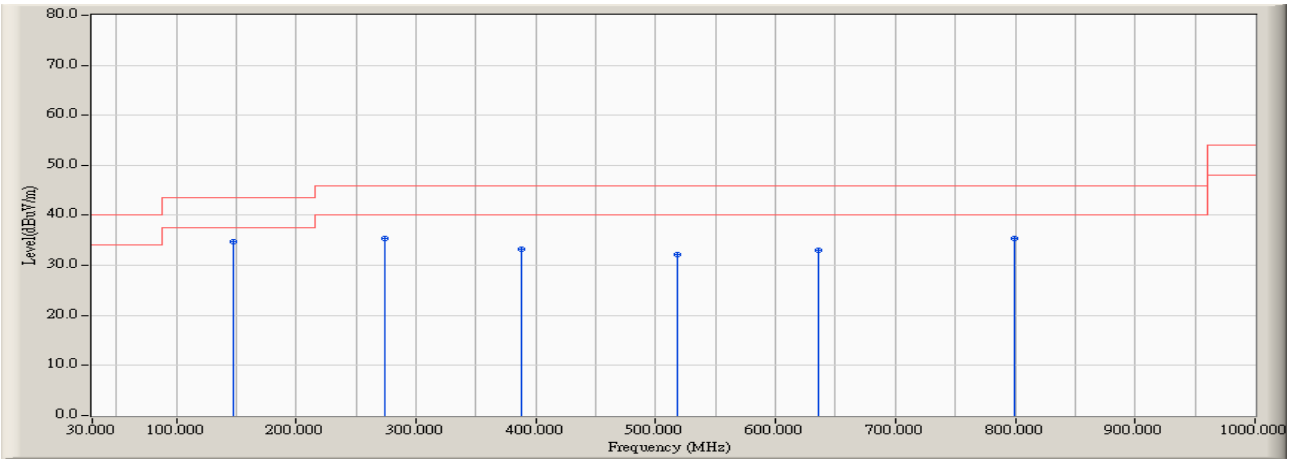


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	39.959	34.812	-8.688	43.500
274.054	-3.211	38.548	35.336	-10.664	46.000
387.532	-0.018	33.280	33.262	-12.738	46.000
518.109	1.711	30.557	32.268	-13.732	46.000
636.250	4.050	28.991	33.041	-12.959	46.000
799.471	5.988	29.448	35.435	-10.565	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

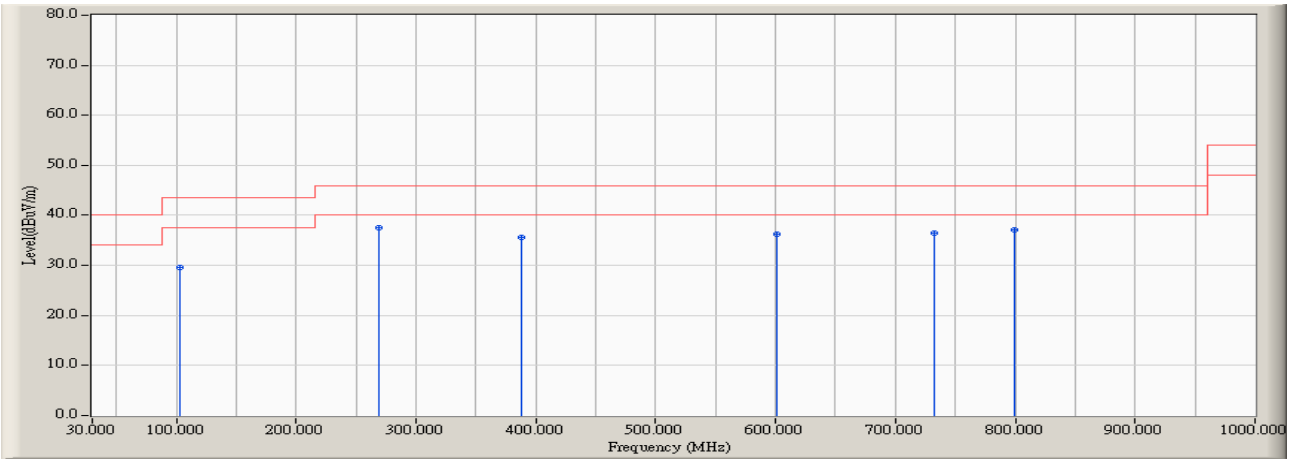


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	33.190	29.701	-13.799	43.500
269.391	-5.197	42.786	37.589	-8.411	46.000
387.532	0.812	34.834	35.646	-10.354	46.000
600.497	7.232	29.021	36.253	-9.747	46.000
732.628	6.645	29.909	36.554	-9.446	46.000
799.471	7.878	29.237	37.114	-8.886	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

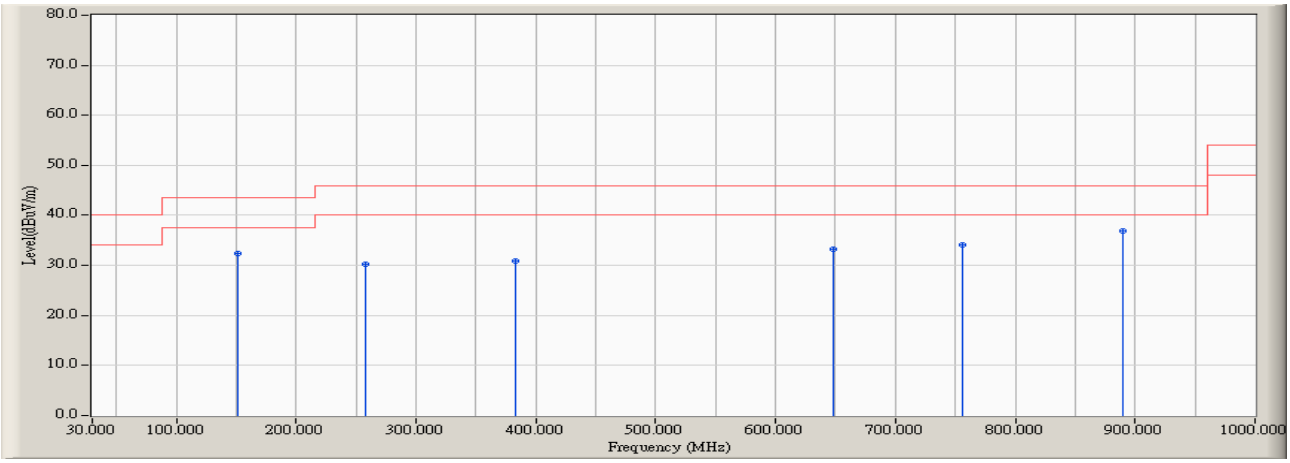


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
151.250	-5.328	37.660	32.332	-11.168	43.500
258.510	-1.340	31.574	30.233	-15.767	46.000
382.869	-0.356	31.183	30.827	-15.173	46.000
648.686	4.107	29.194	33.301	-12.699	46.000
755.946	5.278	28.917	34.195	-11.805	46.000
889.631	8.642	28.351	36.993	-9.007	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

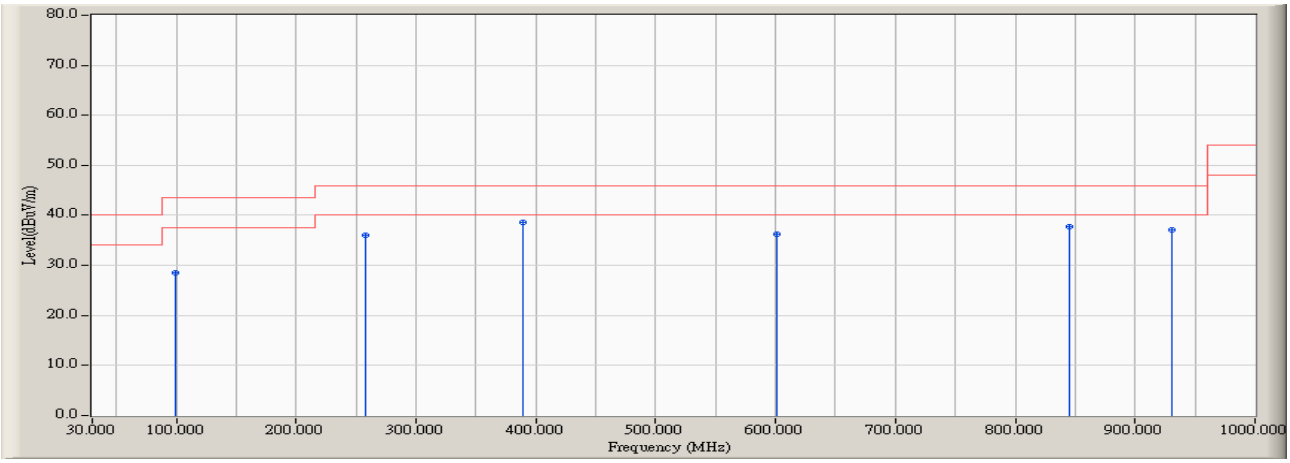


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	31.137	28.528	-14.972	43.500
258.510	-5.241	41.263	36.022	-9.978	46.000
389.087	0.921	37.670	38.591	-7.409	46.000
600.497	7.232	28.918	36.150	-9.850	46.000
844.551	7.843	29.869	37.713	-8.287	46.000
930.048	8.112	29.093	37.204	-8.796	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

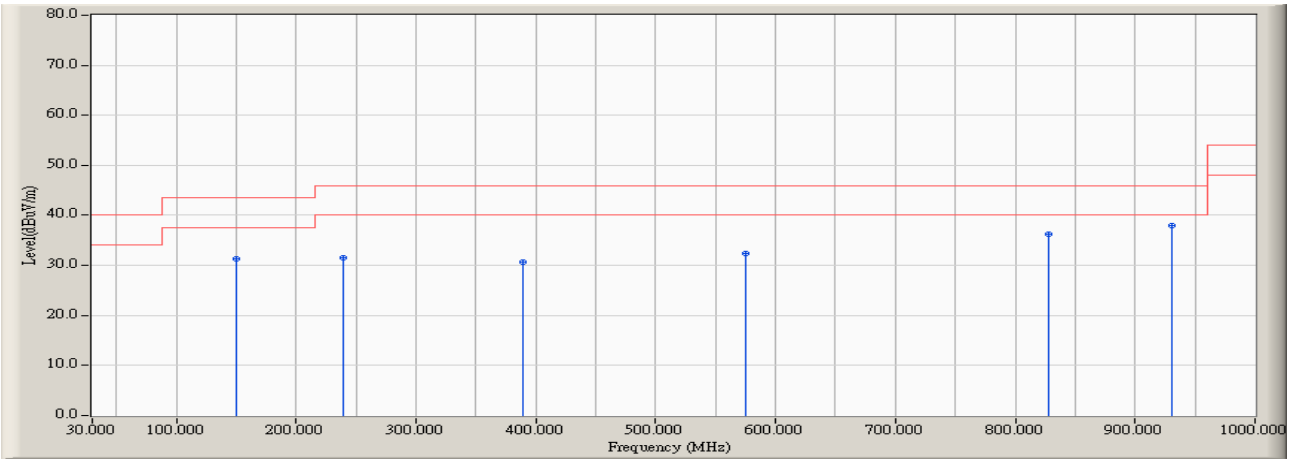


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	36.652	31.408	-12.092	43.500
239.856	-0.173	31.671	31.498	-14.502	46.000
389.087	0.091	30.618	30.709	-15.291	46.000
575.625	3.261	29.165	32.426	-13.574	46.000
827.452	6.801	29.378	36.179	-9.821	46.000
930.048	9.082	28.843	37.924	-8.076	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

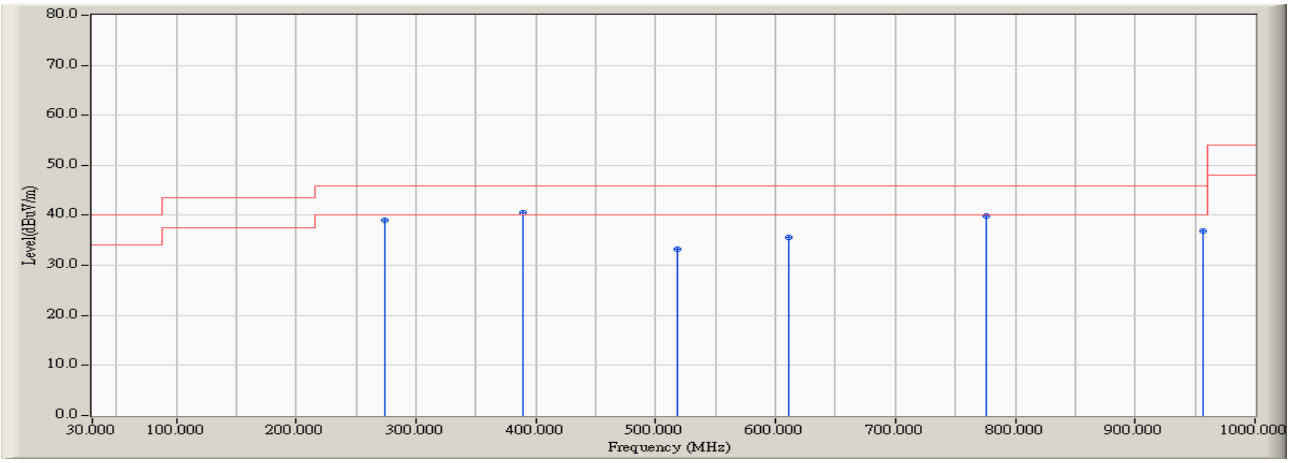


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
274.054	-5.169	44.117	38.948	-7.052	46.000
389.087	0.921	39.535	40.456	-5.544	46.000
518.109	3.343	30.001	33.344	-12.656	46.000
611.378	7.121	28.431	35.551	-10.449	46.000
776.154	7.440	32.454	39.895	-6.105	46.000
956.474	8.413	28.430	36.844	-9.156	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

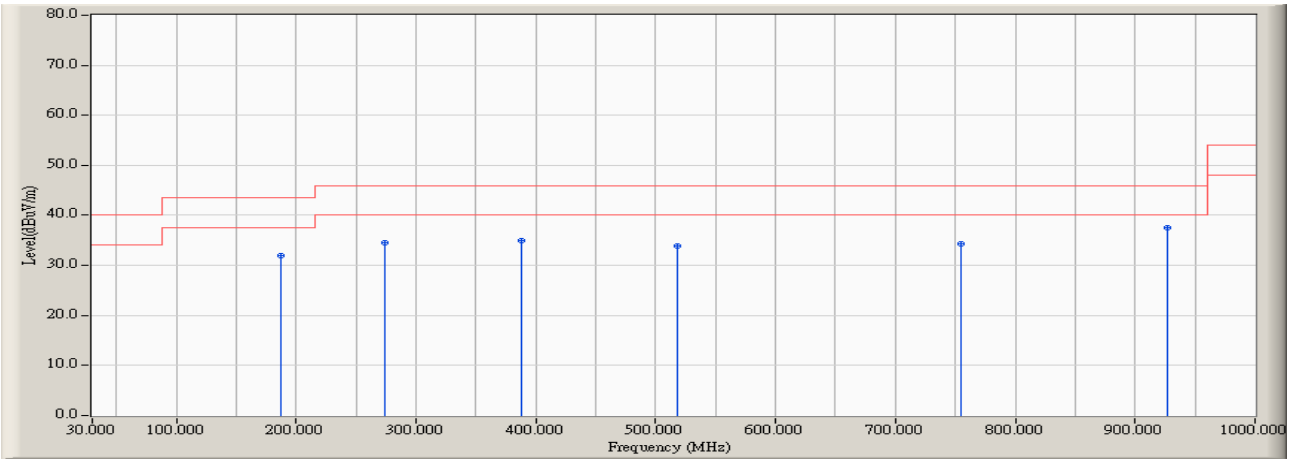


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
187.003	-1.621	33.493	31.871	-11.629	43.500
274.054	-3.211	37.831	34.619	-11.381	46.000
387.532	-0.018	34.886	34.868	-11.132	46.000
518.109	1.711	32.214	33.925	-12.075	46.000
754.391	5.251	28.991	34.242	-11.758	46.000
926.939	9.067	28.478	37.545	-8.455	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

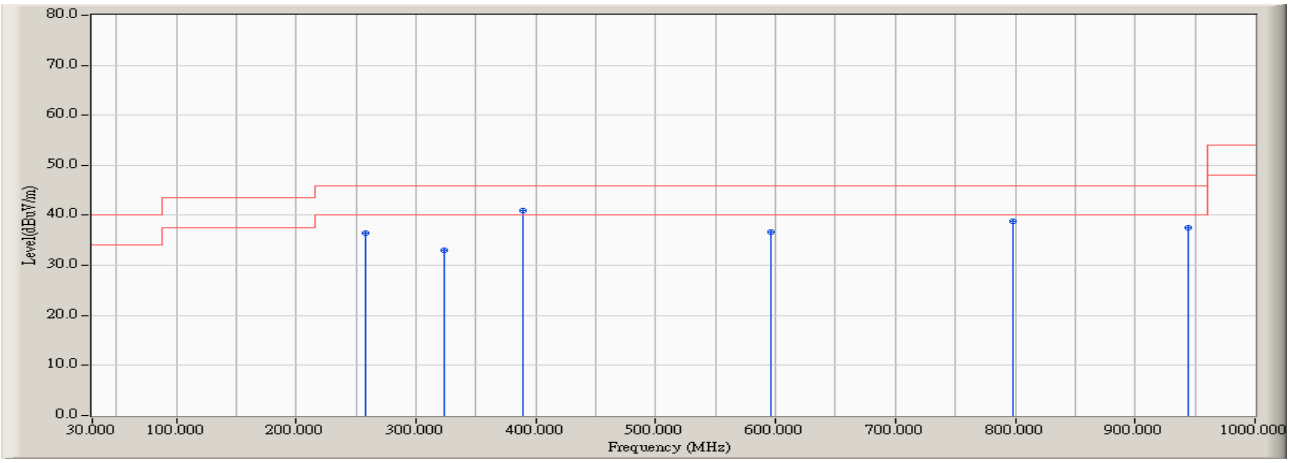


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
258.510	-5.241	41.624	36.383	-9.617	46.000
323.798	-3.500	36.429	32.930	-13.070	46.000
389.087	0.921	40.063	40.984	-5.016	46.000
595.833	7.051	29.682	36.733	-9.267	46.000
797.917	7.845	30.941	38.786	-7.214	46.000
944.038	8.259	29.308	37.567	-8.433	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

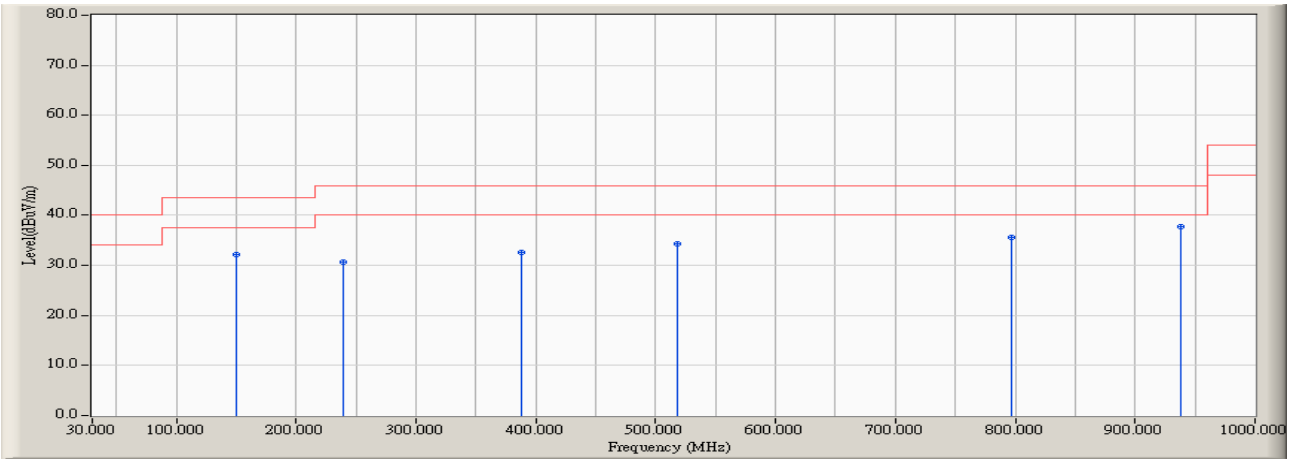


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	37.474	32.230	-11.270	43.500
239.856	-0.173	30.882	30.709	-15.291	46.000
387.532	-0.018	32.716	32.698	-13.302	46.000
518.109	1.711	32.523	34.234	-11.766	46.000
796.362	5.940	29.736	35.676	-10.324	46.000
937.821	9.116	28.616	37.732	-8.268	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

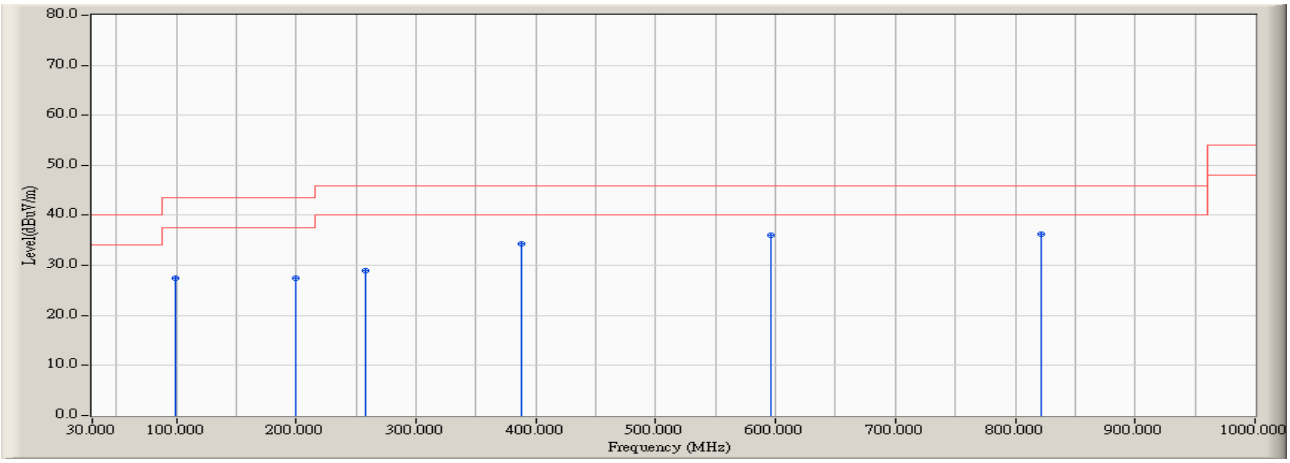


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	30.027	27.418	-16.082	43.500
199.439	-9.276	36.729	27.453	-16.047	43.500
258.510	-5.241	34.229	28.988	-17.012	46.000
387.532	0.812	33.431	34.243	-11.757	46.000
595.833	7.051	28.888	35.939	-10.061	46.000
821.234	7.864	28.351	36.215	-9.785	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

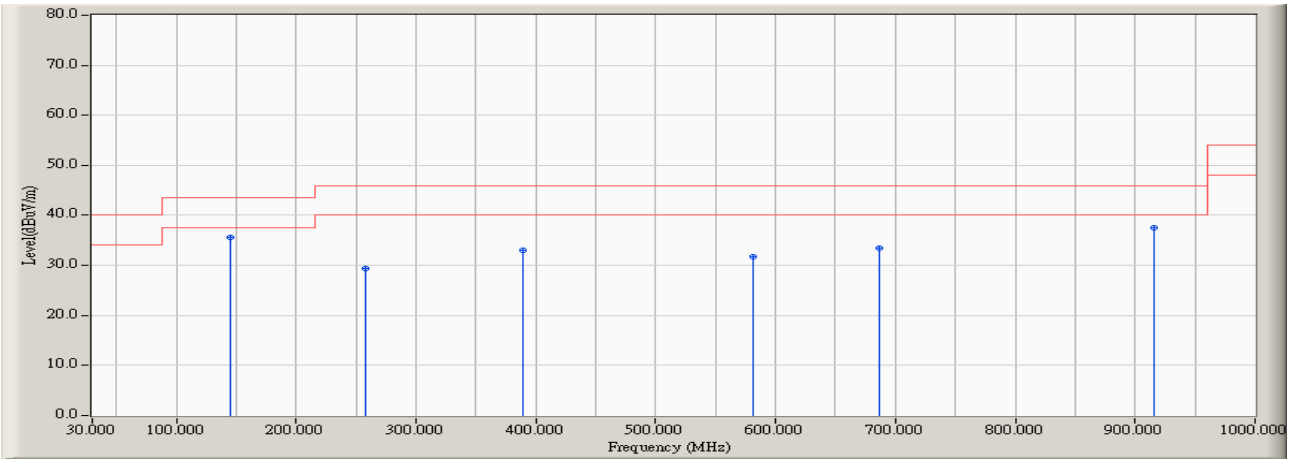


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
145.032	-4.967	40.537	35.570	-7.930	43.500
258.510	-1.340	30.679	29.338	-16.662	46.000
389.087	0.091	32.970	33.061	-12.939	46.000
581.843	3.409	28.241	31.650	-14.350	46.000
685.994	4.293	29.093	33.386	-12.614	46.000
916.058	9.019	28.508	37.527	-8.473	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

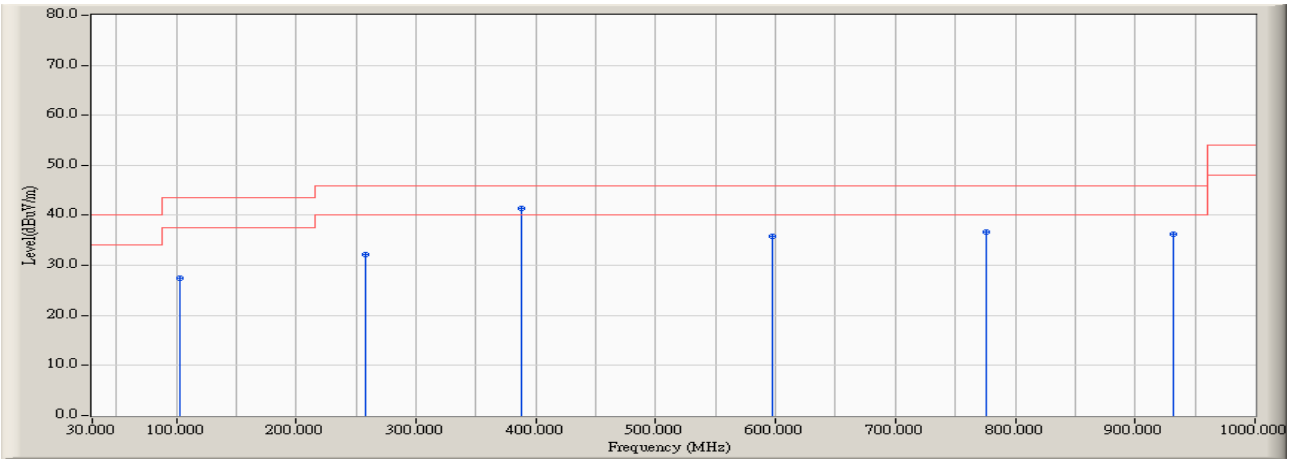


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	30.941	27.452	-16.048	43.500
258.510	-5.241	37.334	32.093	-13.907	46.000
387.532	0.812	40.550	41.362	-4.638	46.000
597.388	7.134	28.662	35.796	-10.204	46.000
776.154	7.440	29.136	36.577	-9.423	46.000
931.603	8.130	28.208	36.338	-9.662	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

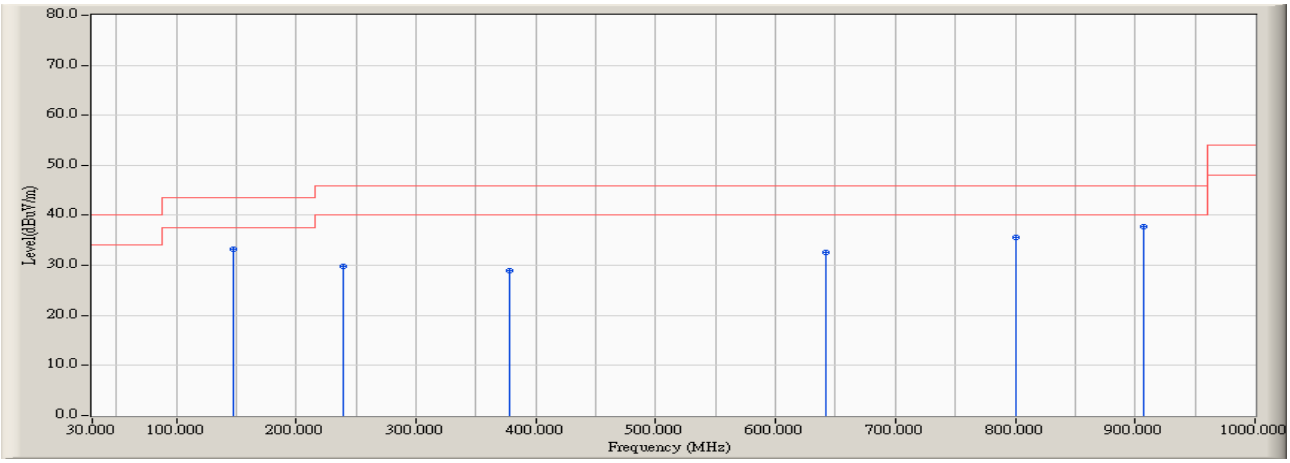


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	38.380	33.233	-10.267	43.500
239.856	-0.173	29.936	29.763	-16.237	46.000
378.205	-0.691	29.613	28.923	-17.077	46.000
642.468	4.083	28.555	32.638	-13.362	46.000
801.026	6.023	29.614	35.637	-10.363	46.000
906.731	8.984	28.692	37.676	-8.324	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

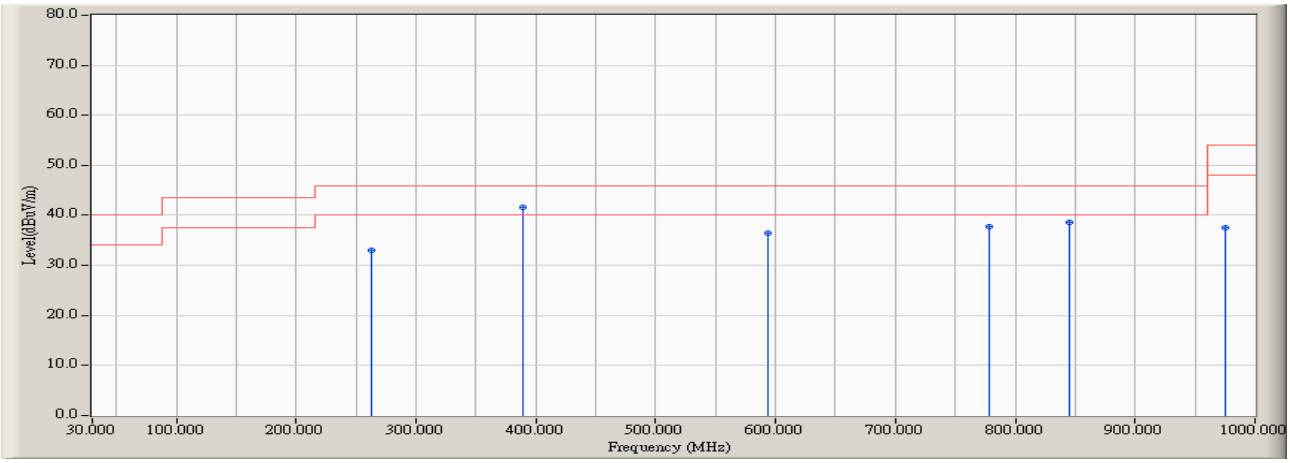


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
263.173	-5.221	38.355	33.134	-12.866	46.000
389.087	0.921	40.584	41.505	-4.495	46.000
594.279	6.981	29.504	36.485	-9.515	46.000
777.708	7.468	30.194	37.663	-8.337	46.000
844.551	7.843	30.763	38.607	-7.393	46.000
975.128	8.622	28.991	37.612	-16.388	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

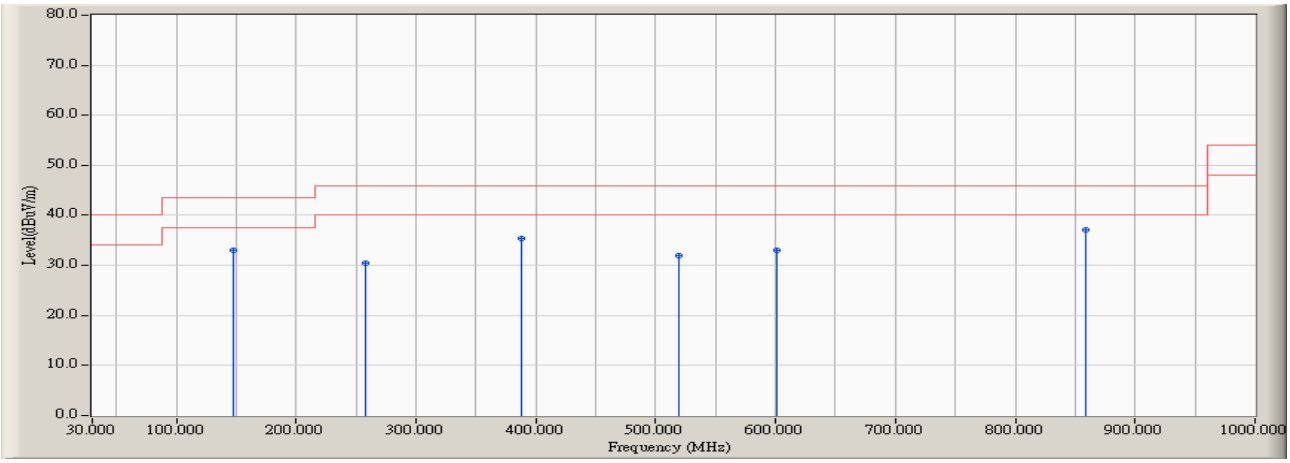


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	38.244	33.097	-10.403	43.500
258.510	-1.340	31.725	30.384	-15.616	46.000
387.532	-0.018	35.364	35.346	-10.654	46.000
519.663	1.753	30.194	31.948	-14.052	46.000
600.497	3.892	29.166	33.058	-12.942	46.000
858.542	7.736	29.265	37.001	-8.999	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

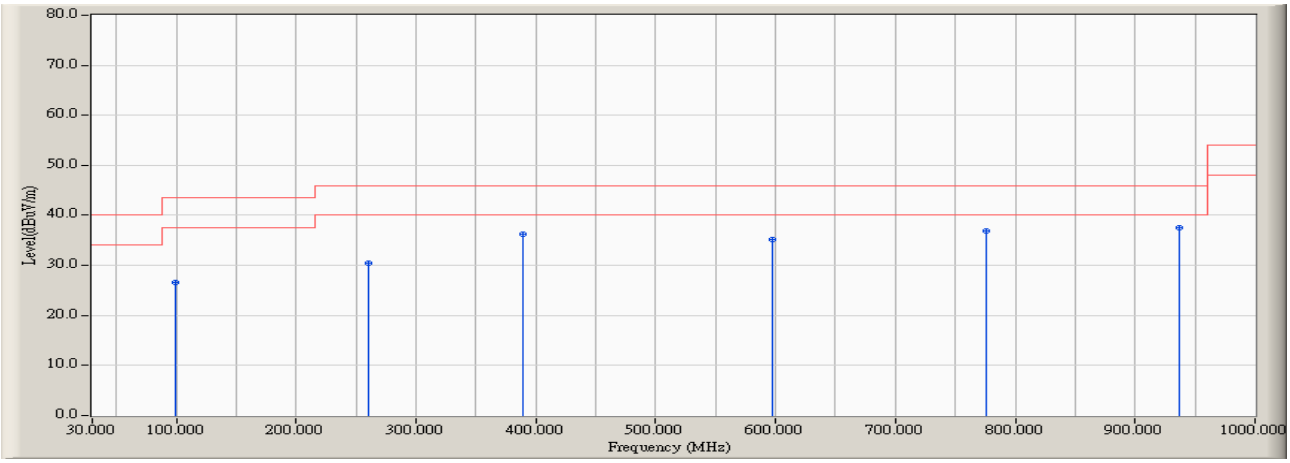


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	29.236	26.627	-16.873	43.500
260.064	-5.228	35.736	30.508	-15.492	46.000
389.087	0.921	35.328	36.249	-9.751	46.000
597.388	7.134	28.079	35.213	-10.787	46.000
776.154	7.440	29.378	36.819	-9.181	46.000
936.266	8.186	29.406	37.592	-8.408	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

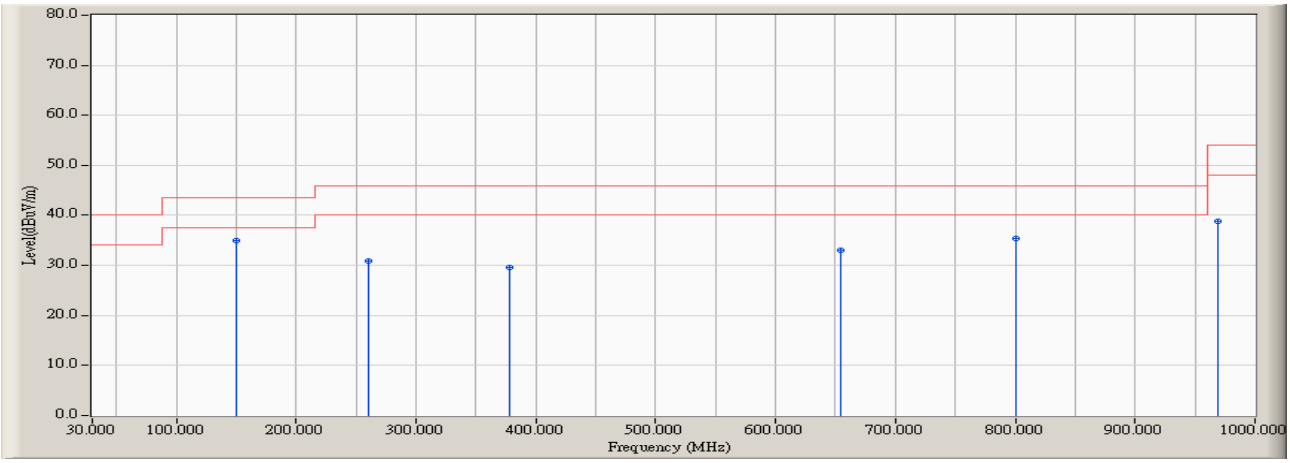


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	40.242	34.998	-8.502	43.500
260.064	-1.530	32.503	30.974	-15.026	46.000
378.205	-0.691	30.346	29.656	-16.344	46.000
654.904	4.141	28.813	32.954	-13.046	46.000
801.026	6.023	29.336	35.359	-10.641	46.000
968.910	9.250	29.476	38.726	-15.274	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

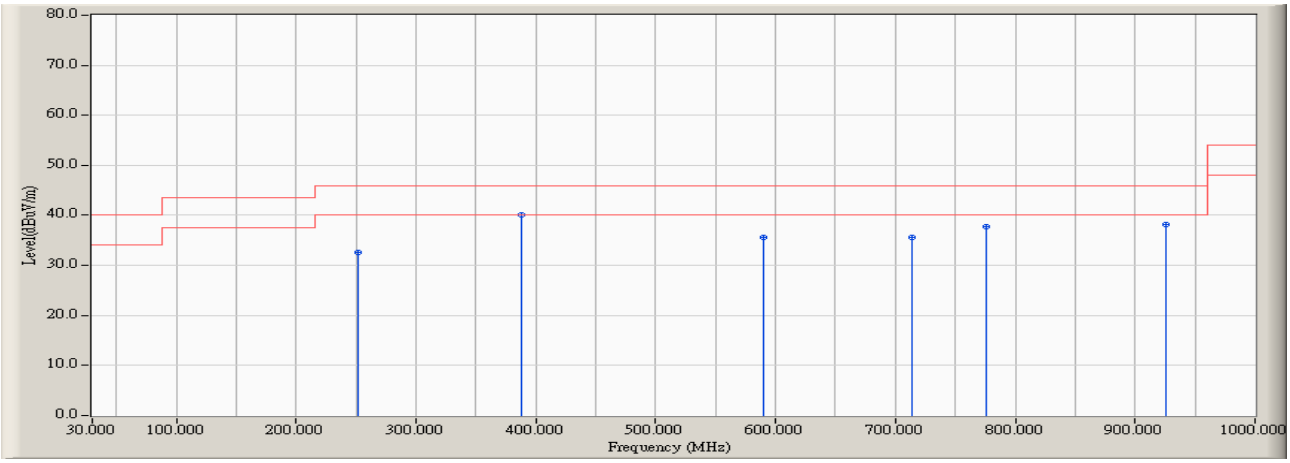


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
252.292	-5.247	37.762	32.515	-13.485	46.000
387.532	0.812	39.247	40.059	-5.941	46.000
589.615	6.760	28.813	35.573	-10.427	46.000
713.974	6.294	29.378	35.673	-10.327	46.000
776.154	7.440	30.371	37.812	-8.188	46.000
925.385	8.066	30.130	38.196	-7.804	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

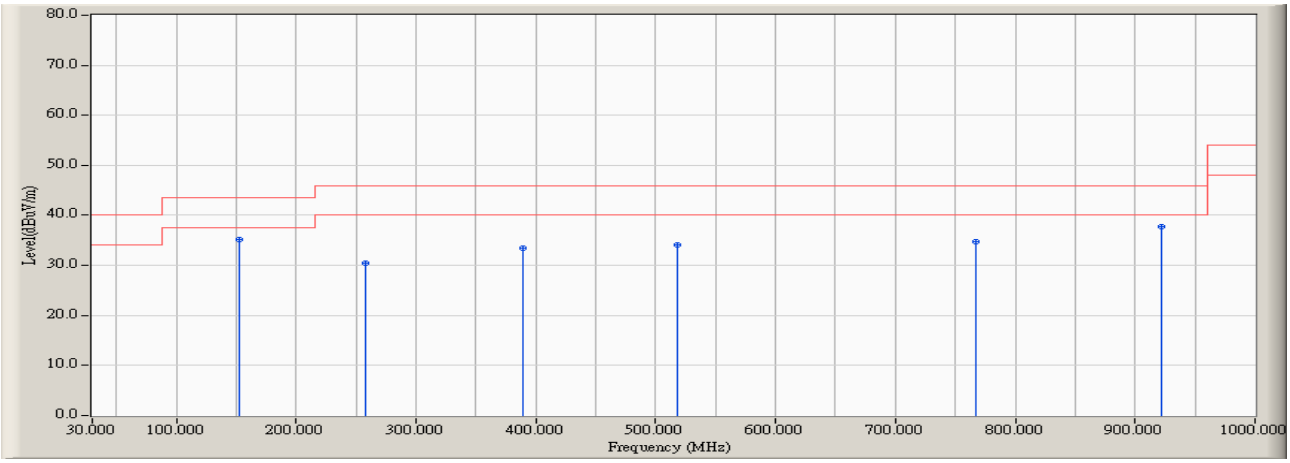


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
152.804	-5.424	40.688	35.264	-8.236	43.500
258.510	-1.340	31.832	30.491	-15.509	46.000
389.087	0.091	33.360	33.451	-12.549	46.000
518.109	1.711	32.305	34.016	-11.984	46.000
766.827	5.442	29.308	34.750	-11.250	46.000
922.276	9.040	28.737	37.777	-8.223	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

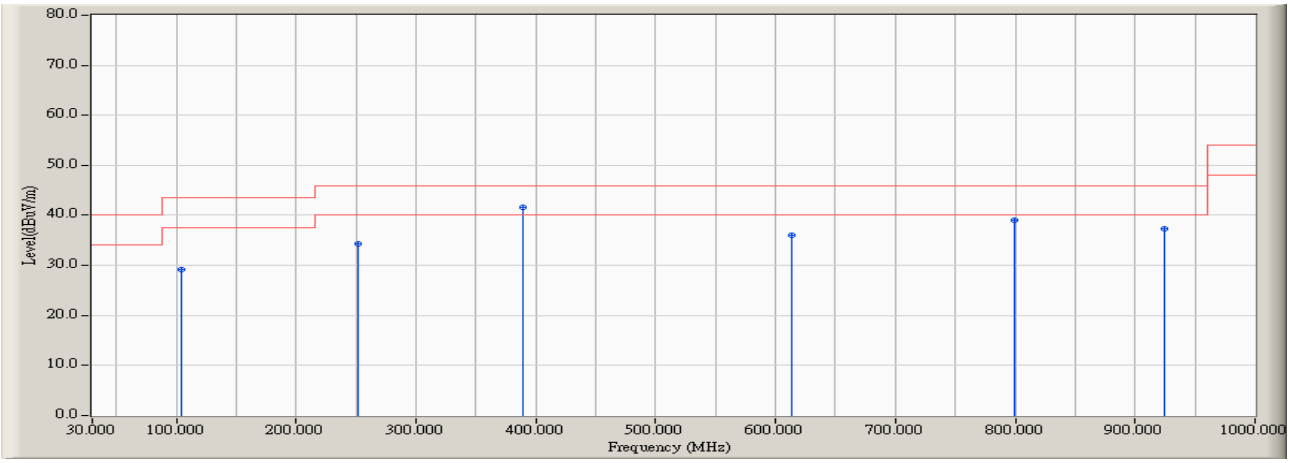


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
104.615	-4.017	33.099	29.082	-14.418	43.500
252.292	-5.247	39.482	34.235	-11.765	46.000
389.087	0.921	40.680	41.601	-4.399	46.000
612.933	7.102	28.888	35.990	-10.010	46.000
799.471	7.878	31.104	38.981	-7.019	46.000
923.830	8.037	29.237	37.274	-8.726	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

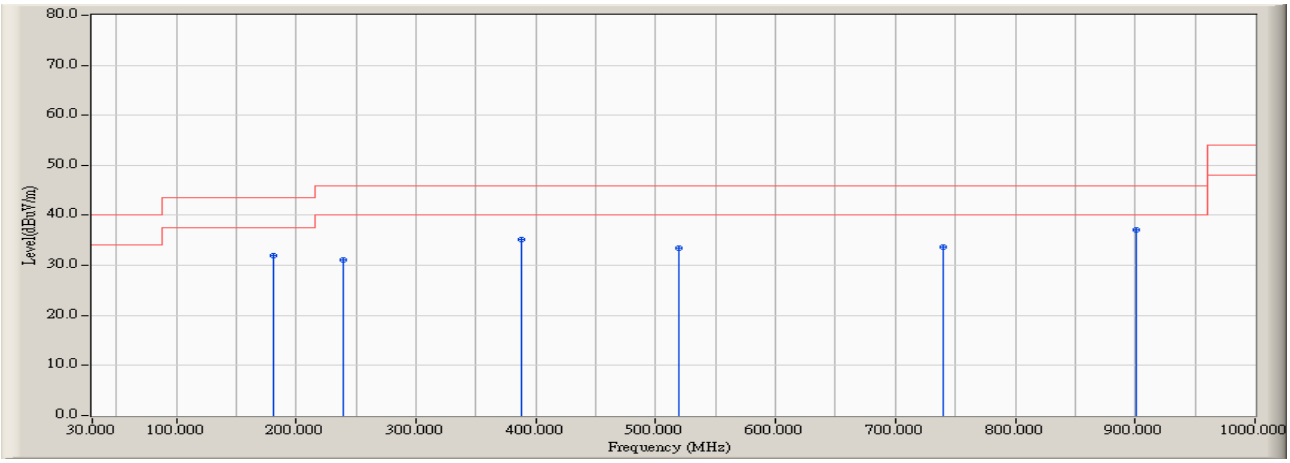


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
180.785	-2.547	34.420	31.872	-11.628	43.500
239.856	-0.173	31.218	31.045	-14.955	46.000
387.532	-0.018	35.222	35.204	-10.796	46.000
519.663	1.753	31.724	33.478	-12.522	46.000
740.401	5.025	28.616	33.641	-12.359	46.000
900.513	8.953	28.160	37.113	-8.887	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

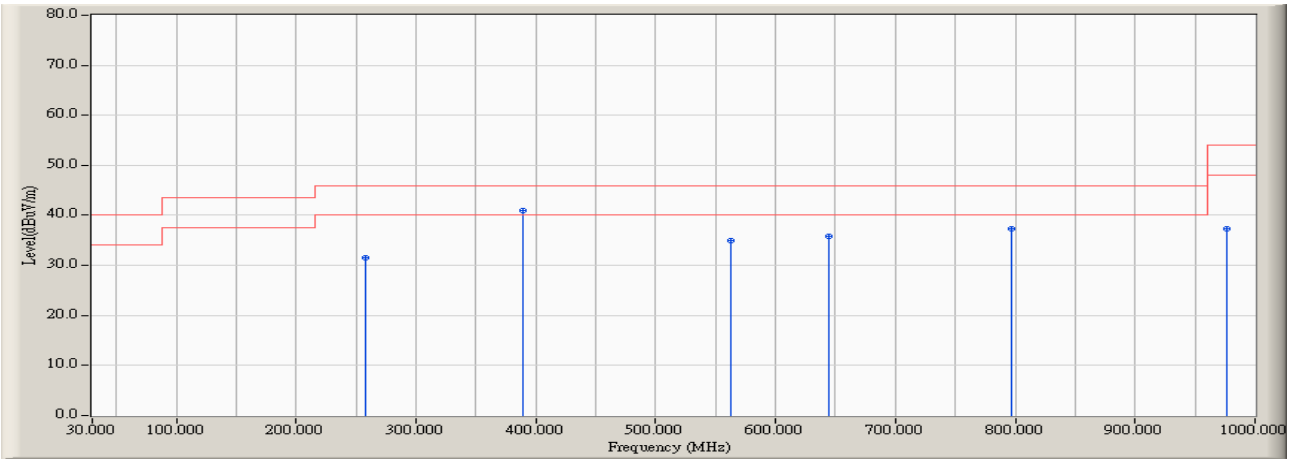


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
258.510	-5.241	36.681	31.440	-14.560	46.000
389.087	0.921	39.960	40.881	-5.119	46.000
563.189	5.508	29.448	34.956	-11.044	46.000
644.022	6.707	29.193	35.900	-10.100	46.000
796.362	7.820	29.476	37.296	-8.704	46.000
976.683	8.647	28.585	37.232	-16.768	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

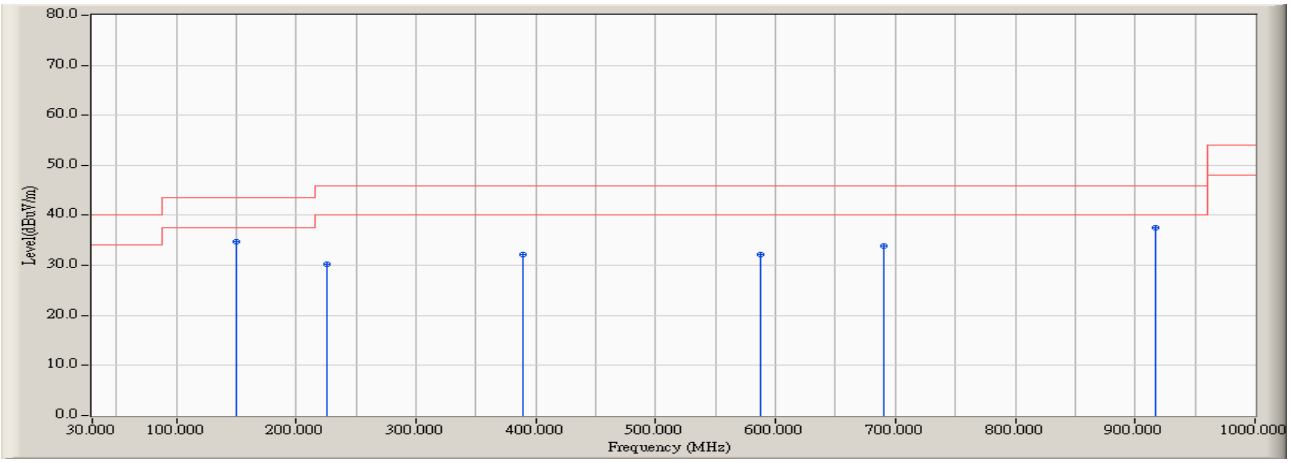


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	39.939	34.695	-8.805	43.500
225.865	-0.005	30.194	30.189	-15.811	46.000
389.087	0.091	31.989	32.080	-13.920	46.000
588.061	3.578	28.508	32.086	-13.914	46.000
690.657	4.331	29.572	33.903	-12.097	46.000
917.612	9.032	28.477	37.509	-8.491	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

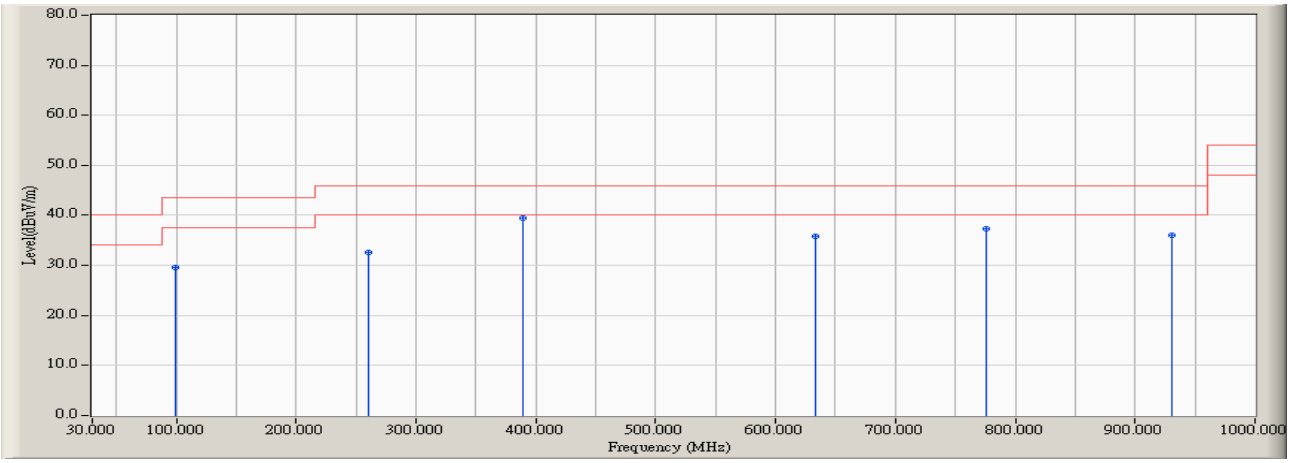


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	32.214	29.605	-13.895	43.500
260.064	-5.228	37.724	32.496	-13.504	46.000
389.087	0.921	38.499	39.420	-6.580	46.000
633.141	6.844	29.064	35.908	-10.092	46.000
776.154	7.440	29.869	37.310	-8.690	46.000
930.048	8.112	27.932	36.043	-9.957	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

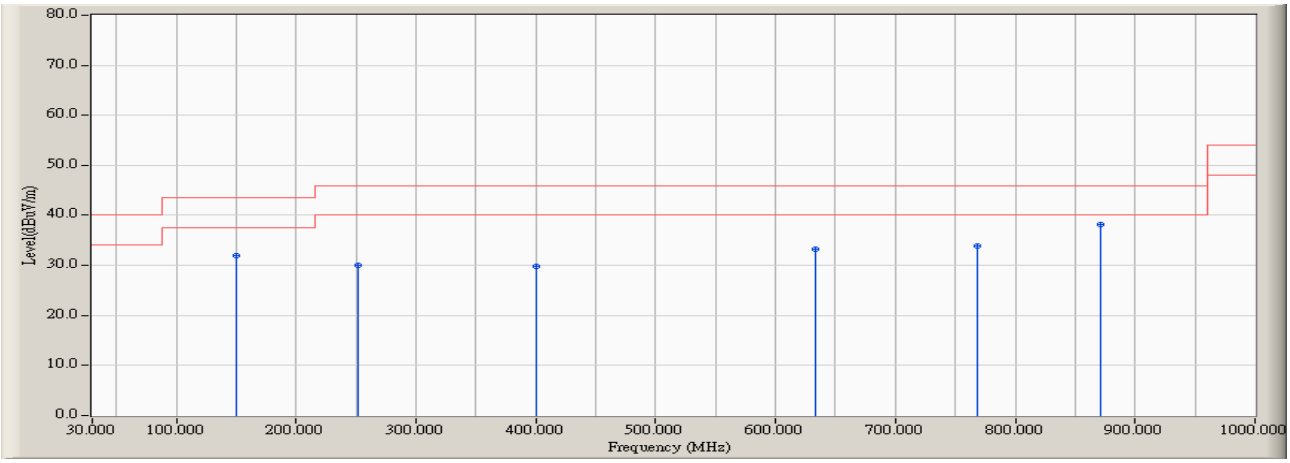


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	37.187	31.943	-11.557	43.500
252.292	-0.575	30.557	29.982	-16.018	46.000
399.968	0.857	28.946	29.804	-16.196	46.000
633.141	4.040	29.165	33.205	-12.795	46.000
768.381	5.466	28.399	33.866	-12.134	46.000
870.978	8.088	30.001	38.089	-7.911	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

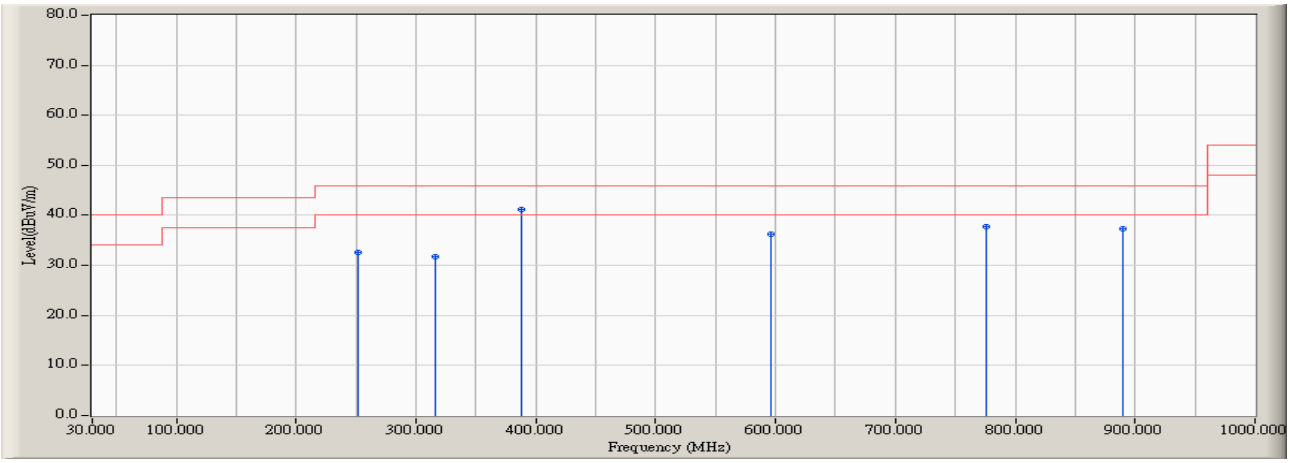


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
252.292	-5.247	37.841	32.594	-13.406	46.000
316.026	-4.033	35.703	31.670	-14.330	46.000
387.532	0.812	40.318	41.130	-4.870	46.000
595.833	7.051	29.137	36.188	-9.812	46.000
776.154	7.440	30.409	37.850	-8.150	46.000
889.631	7.793	29.572	37.365	-8.635	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

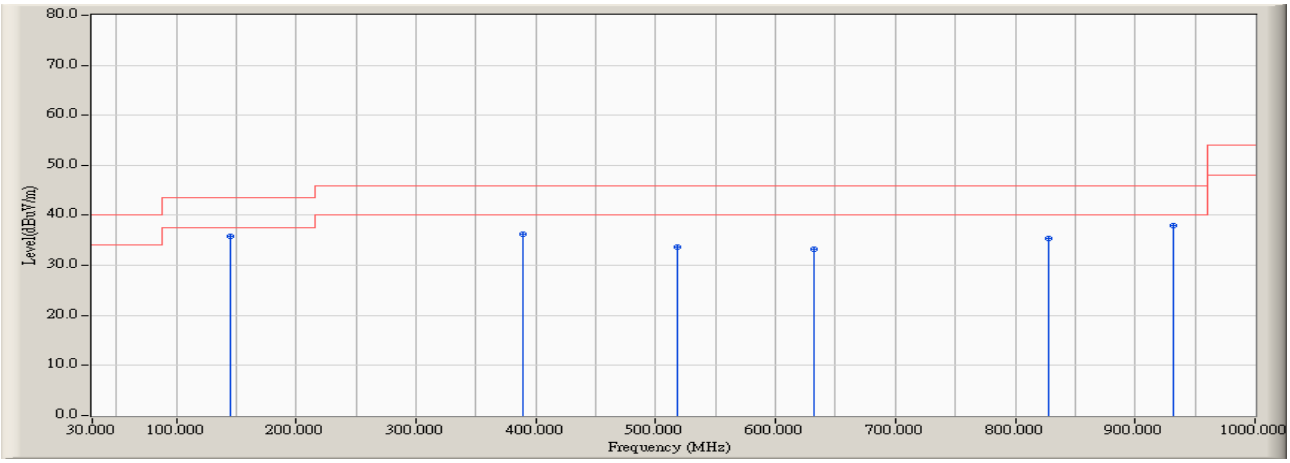


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
145.032	-4.967	40.828	35.861	-7.639	43.500
389.087	0.091	36.260	36.351	-9.649	46.000
518.109	1.711	32.061	33.772	-12.228	46.000
631.587	4.040	29.136	33.176	-12.824	46.000
827.452	6.801	28.508	35.309	-10.691	46.000
931.603	9.085	28.947	38.032	-7.968	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

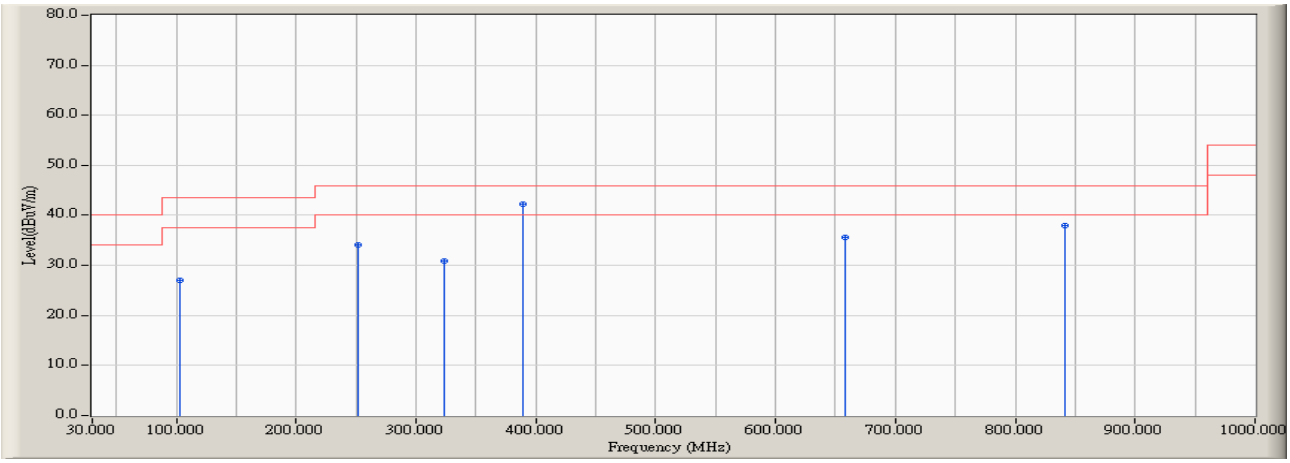


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	30.619	27.130	-16.370	43.500
252.292	-5.247	39.247	34.000	-12.000	46.000
323.798	-3.500	34.403	30.904	-15.096	46.000
389.087	0.921	41.360	42.281	-3.719	46.000
658.013	6.543	29.020	35.564	-10.436	46.000
841.442	7.843	30.131	37.973	-8.027	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

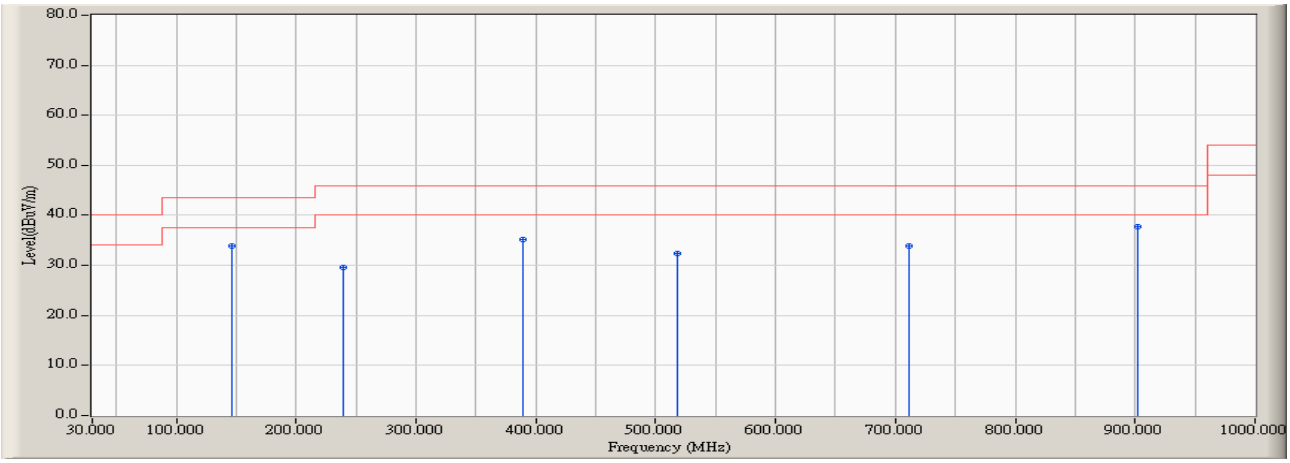


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	38.976	33.919	-9.581	43.500
239.856	-0.173	29.682	29.509	-16.491	46.000
389.087	0.091	34.997	35.088	-10.912	46.000
518.109	1.711	30.643	32.354	-13.646	46.000
710.865	4.536	29.379	33.915	-12.085	46.000
902.067	8.956	28.692	37.648	-8.352	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

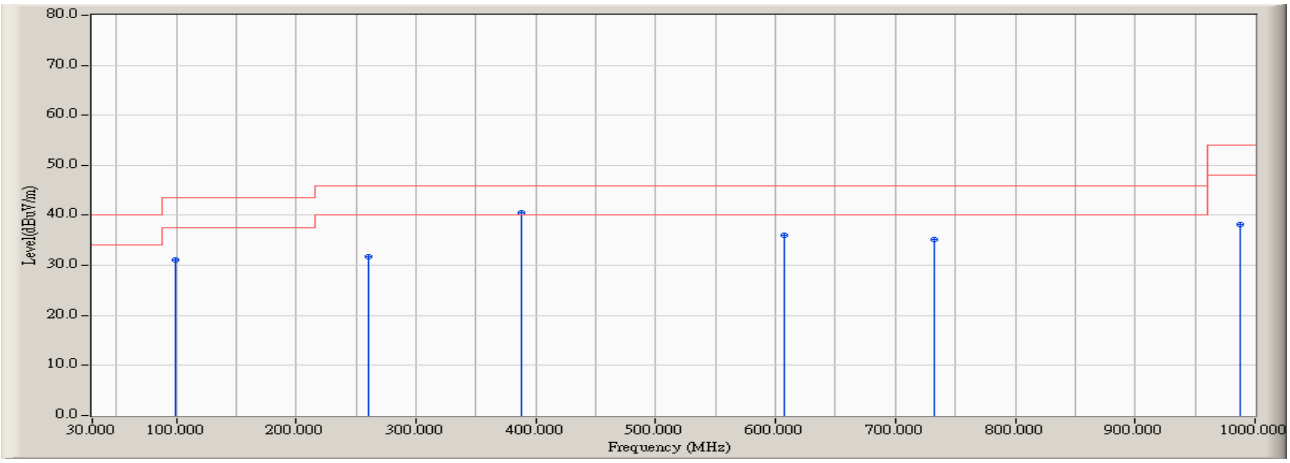


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	33.665	31.056	-12.444	43.500
260.064	-5.228	36.944	31.716	-14.284	46.000
387.532	0.812	39.630	40.442	-5.558	46.000
606.715	7.174	28.887	36.061	-9.939	46.000
732.628	6.645	28.554	35.199	-10.801	46.000
987.564	8.763	29.448	38.211	-15.789	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

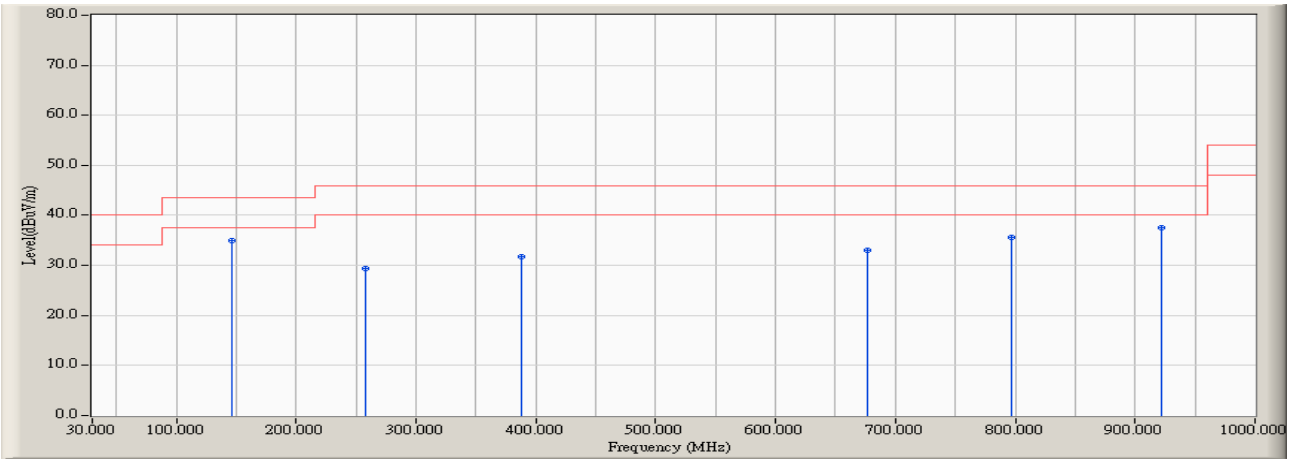


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	39.980	34.923	-8.577	43.500
258.510	-1.340	30.704	29.363	-16.637	46.000
387.532	-0.018	31.704	31.686	-14.314	46.000
676.667	4.249	28.768	33.017	-12.983	46.000
796.362	5.940	29.641	35.581	-10.419	46.000
922.276	9.040	28.430	37.470	-8.530	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

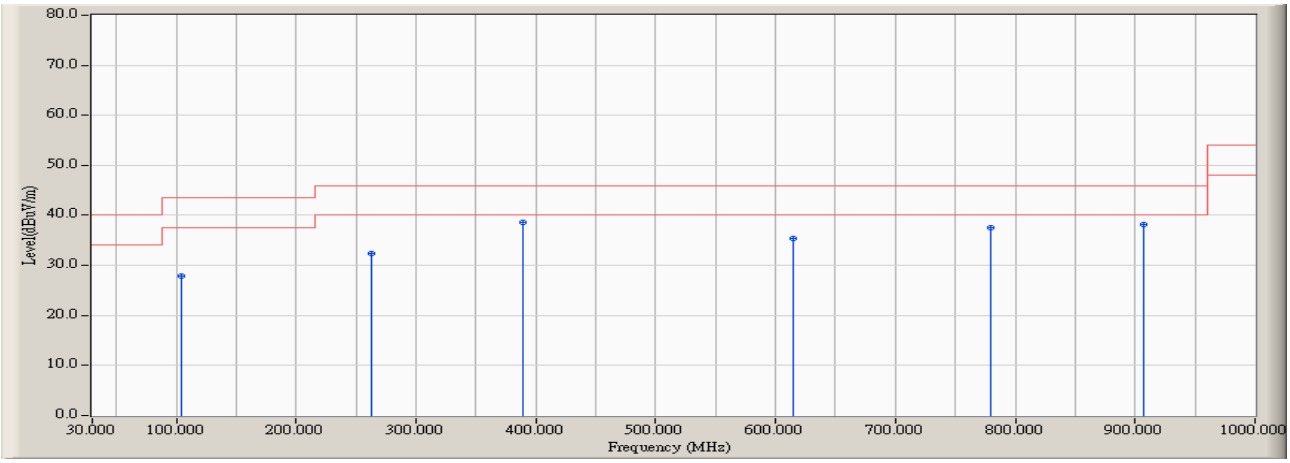


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
104.615	-4.017	31.988	27.971	-15.529	43.500
263.173	-5.221	37.605	32.384	-13.616	46.000
389.087	0.921	37.686	38.607	-7.393	46.000
614.487	7.086	28.320	35.406	-10.594	46.000
779.263	7.503	30.001	37.504	-8.496	46.000
906.731	7.862	30.409	38.271	-7.729	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

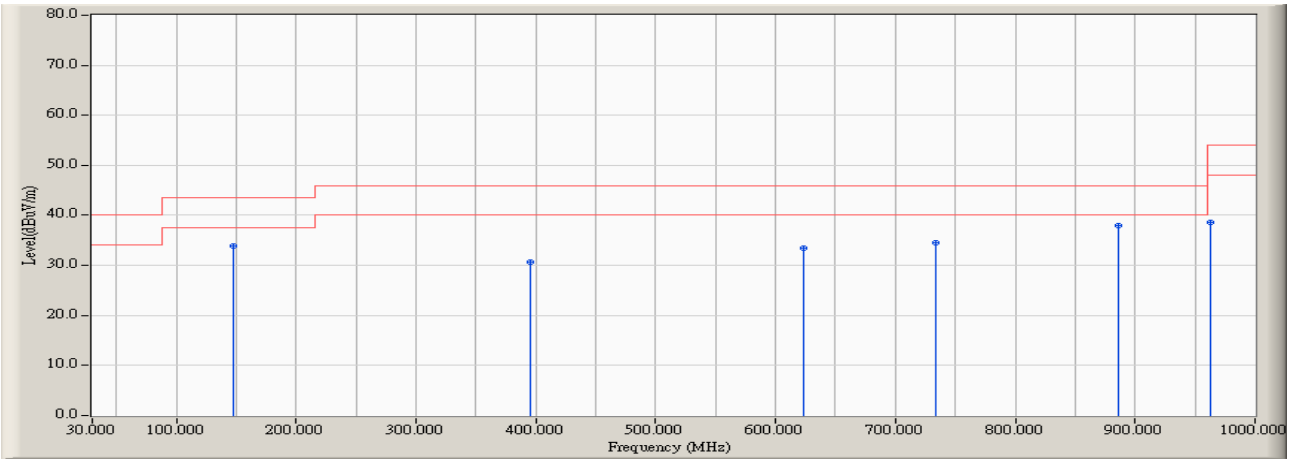


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	39.087	33.940	-9.560	43.500
395.304	0.552	30.027	30.579	-15.421	46.000
623.814	4.020	29.476	33.496	-12.504	46.000
734.183	4.927	29.573	34.500	-11.500	46.000
886.522	8.550	29.476	38.026	-7.974	46.000
962.692	9.216	29.476	38.692	-15.308	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

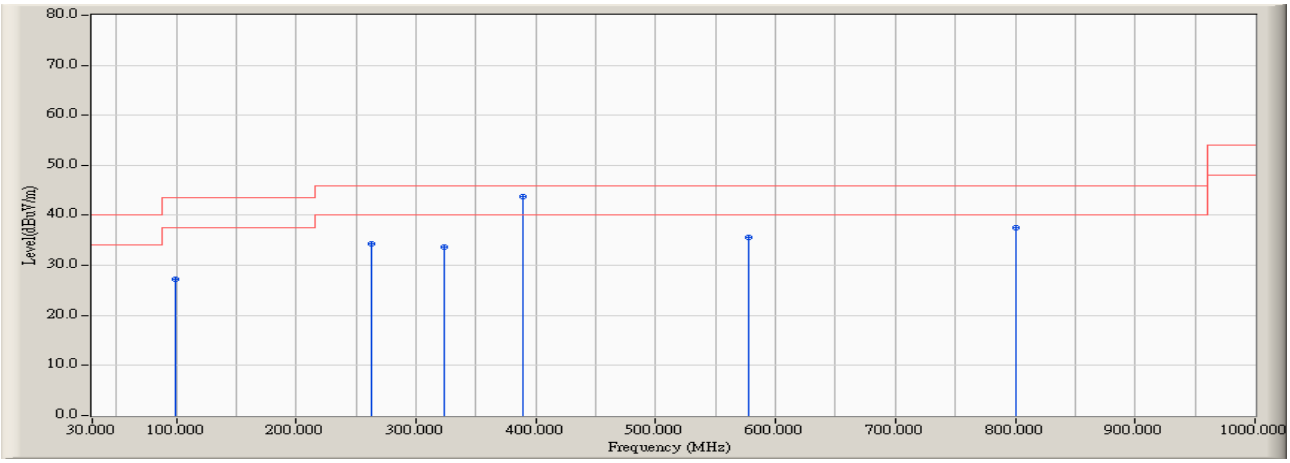


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	29.909	27.300	-16.200	43.500
263.173	-5.221	39.548	34.327	-11.673	46.000
323.798	-3.500	37.187	33.688	-12.312	46.000
389.087	0.921	42.903	43.824	-2.176	46.000
577.179	6.177	29.336	35.514	-10.486	46.000
801.026	7.878	29.573	37.451	-8.549	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

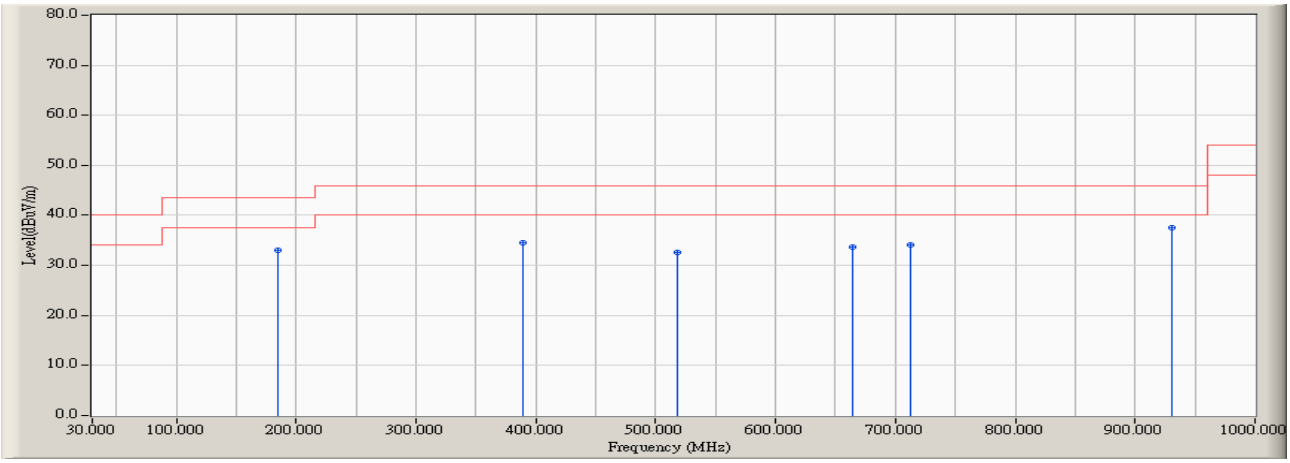


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
185.449	-1.848	34.886	33.037	-10.463	43.500
389.087	0.091	34.420	34.511	-11.489	46.000
518.109	1.711	30.882	32.593	-13.407	46.000
664.231	4.192	29.448	33.640	-12.360	46.000
712.420	4.561	29.504	34.064	-11.936	46.000
930.048	9.082	28.509	37.590	-8.410	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

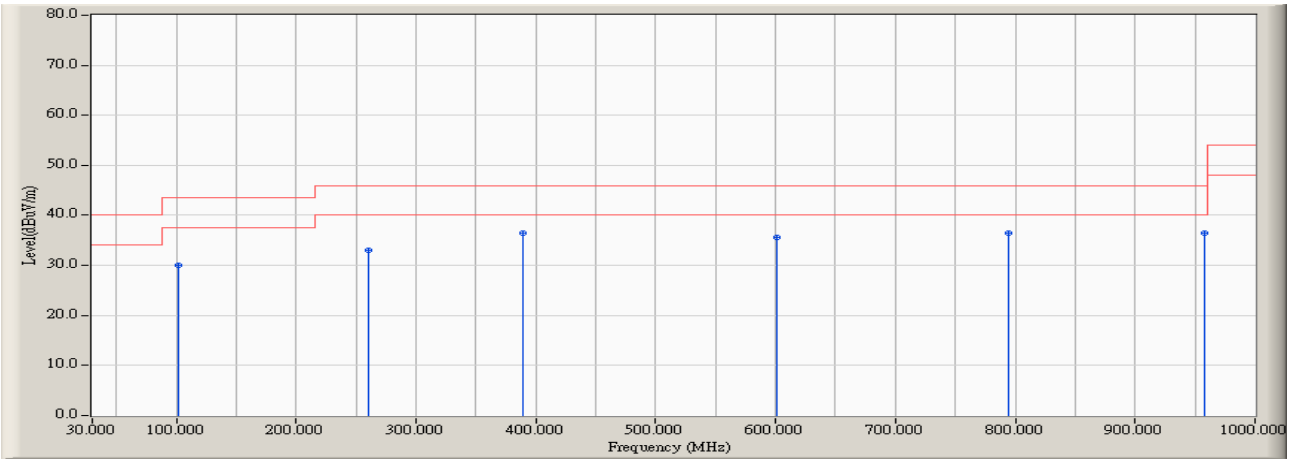


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	32.988	30.011	-13.489	43.500
260.064	-5.228	38.321	33.093	-12.907	46.000
389.087	0.921	35.531	36.452	-9.548	46.000
600.497	7.232	28.320	35.552	-10.448	46.000
794.808	7.791	28.692	36.483	-9.517	46.000
958.029	8.426	28.079	36.505	-9.495	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

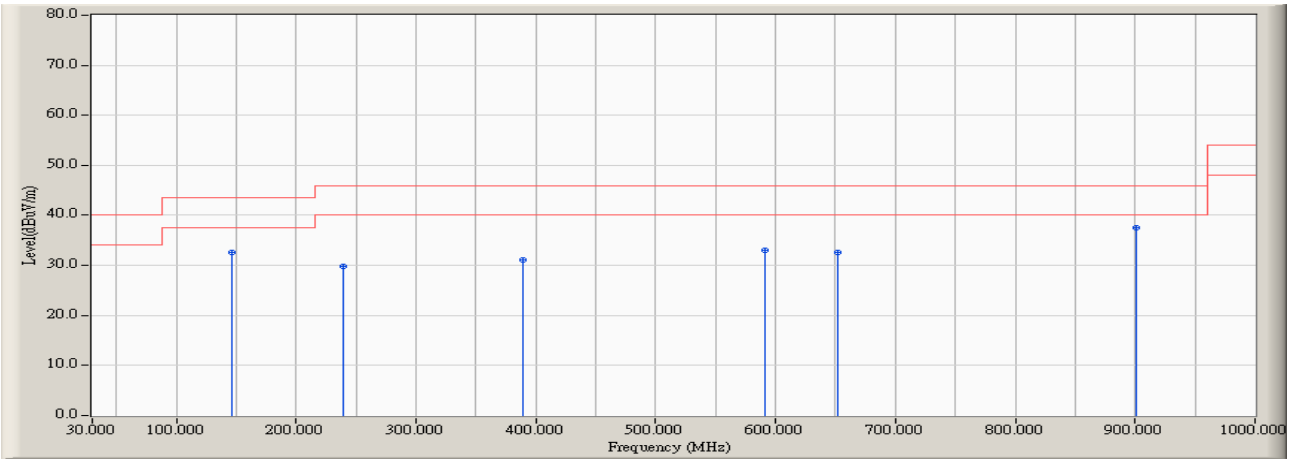


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	37.697	32.640	-10.860	43.500
239.856	-0.173	30.066	29.893	-16.107	46.000
389.087	0.091	30.988	31.079	-14.921	46.000
591.170	3.663	29.378	33.041	-12.959	46.000
651.795	4.124	28.555	32.679	-13.321	46.000
900.513	8.953	28.509	37.462	-8.538	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

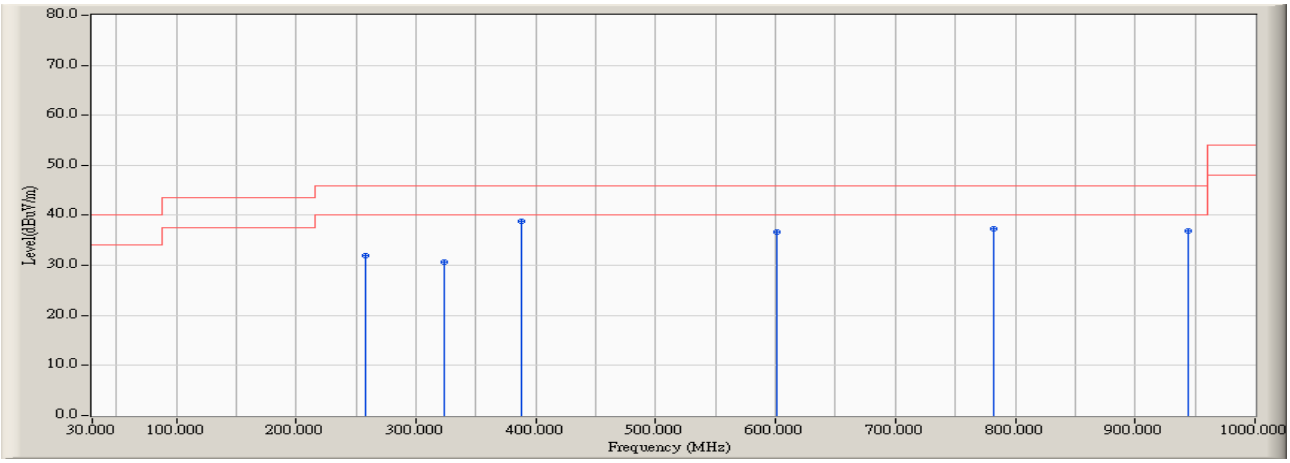


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
258.510	-5.241	37.283	32.042	-13.958	46.000
323.798	-3.500	34.229	30.730	-15.270	46.000
387.532	0.812	37.957	38.769	-7.231	46.000
600.497	7.232	29.379	36.611	-9.389	46.000
782.372	7.559	29.803	37.363	-8.637	46.000
944.038	8.259	28.692	36.951	-9.049	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 159 (5795MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

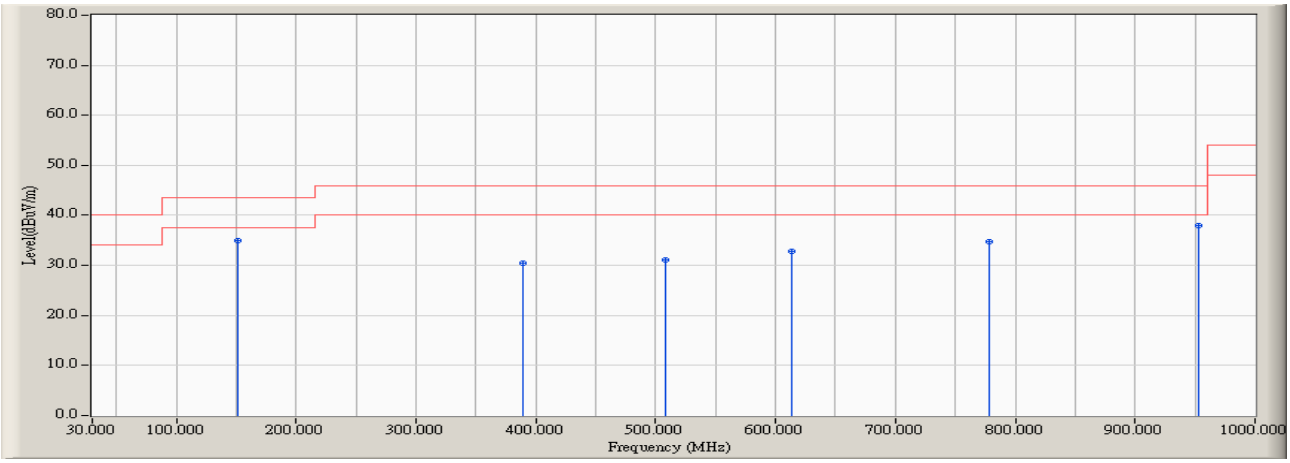


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
151.250	-5.328	40.250	34.922	-8.578	43.500
389.087	0.091	30.309	30.400	-15.600	46.000
508.782	1.465	29.545	31.010	-14.990	46.000
612.933	3.962	28.946	32.908	-13.092	46.000
777.708	5.628	29.064	34.693	-11.307	46.000
953.365	9.175	28.813	37.988	-8.012	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

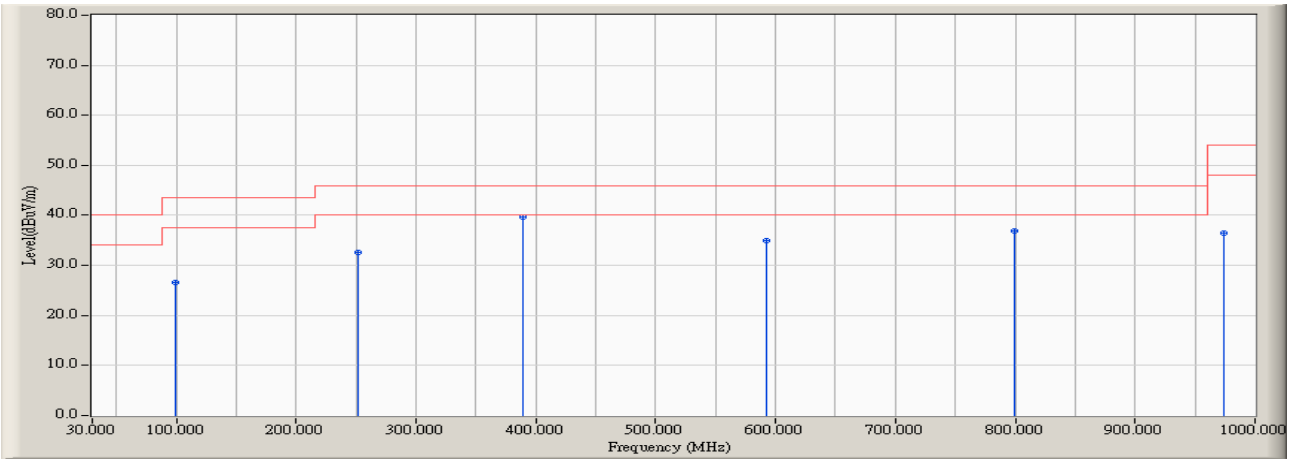


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	29.265	26.656	-16.844	43.500
252.292	-5.247	37.831	32.584	-13.416	46.000
389.087	0.921	38.736	39.657	-6.343	46.000
592.724	6.905	28.046	34.952	-11.048	46.000
799.471	7.878	29.064	36.941	-9.059	46.000
973.574	8.598	27.931	36.529	-17.471	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

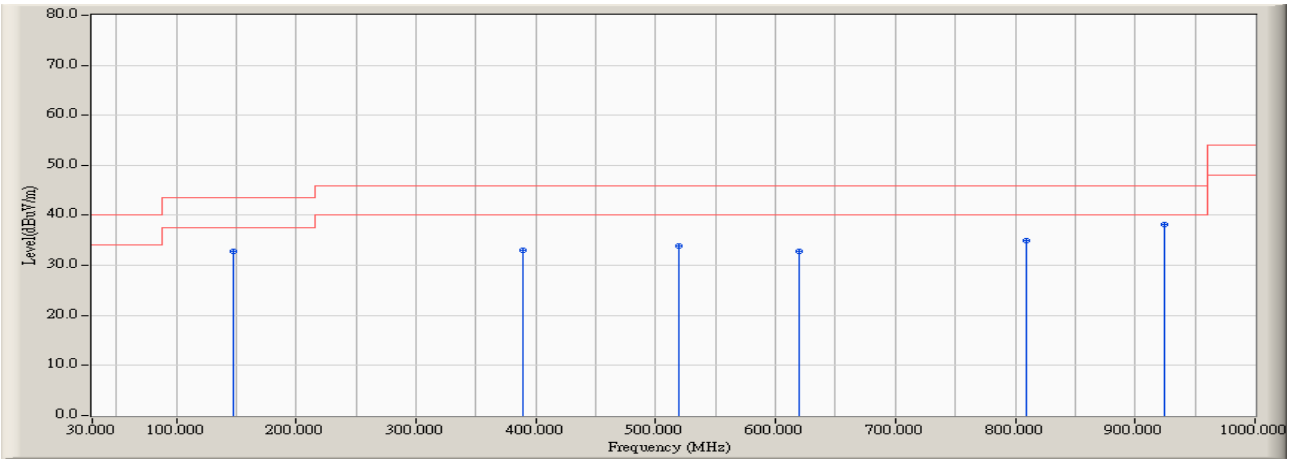


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	37.941	32.794	-10.706	43.500
389.087	0.091	33.035	33.126	-12.874	46.000
519.663	1.753	32.030	33.784	-12.216	46.000
619.151	3.999	28.738	32.737	-13.263	46.000
808.798	6.258	28.738	34.996	-11.004	46.000
923.830	9.052	29.064	38.116	-7.884	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

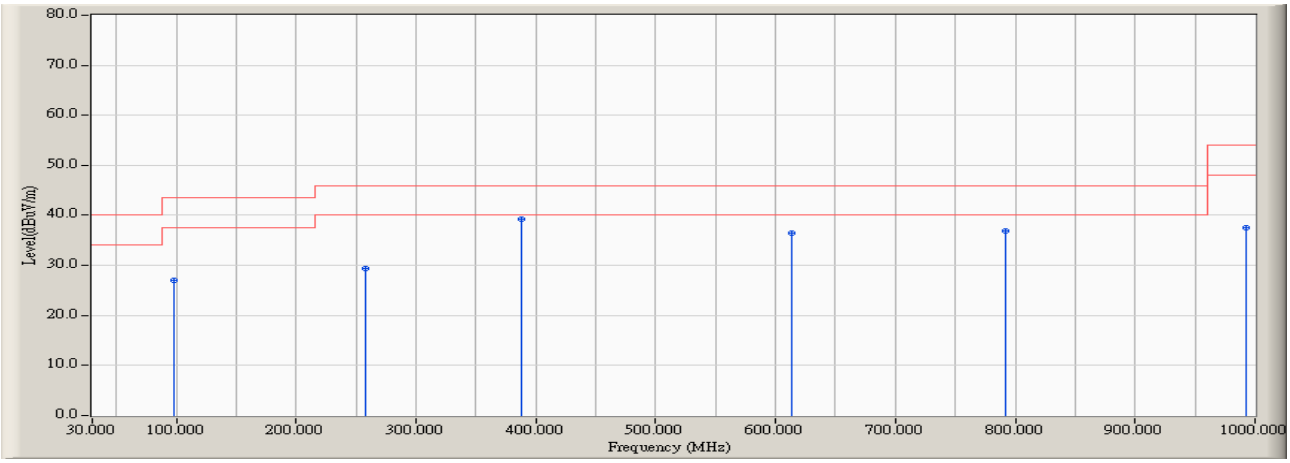


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.397	-3.409	30.409	27.001	-16.499	43.500
258.510	-5.241	34.644	29.403	-16.597	46.000
387.532	0.812	38.440	39.252	-6.748	46.000
612.933	7.102	29.266	36.368	-9.632	46.000
791.699	7.738	29.237	36.974	-9.026	46.000
992.228	8.805	28.813	37.618	-16.382	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

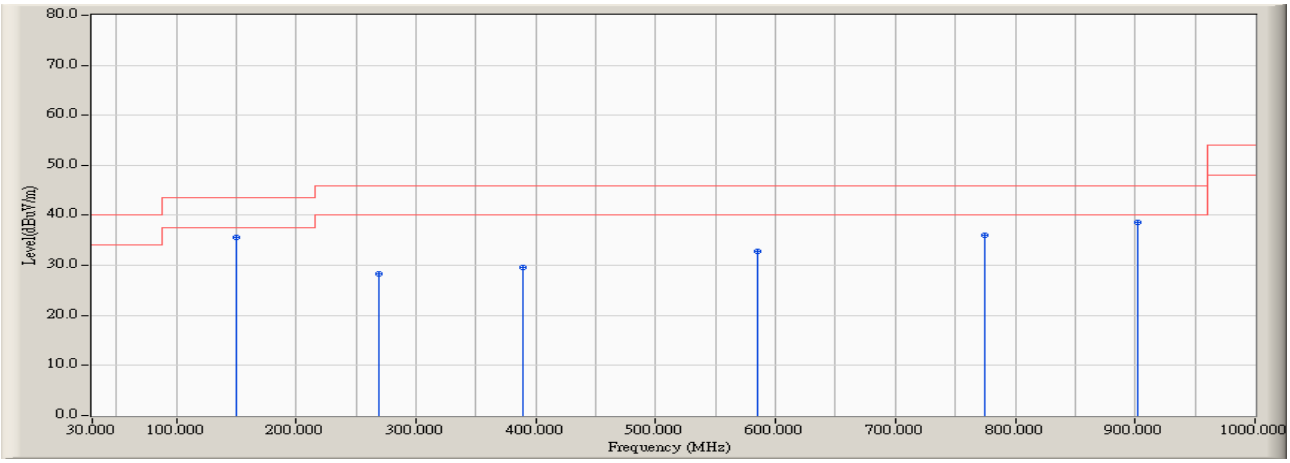


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	40.817	35.573	-7.927	43.500
269.391	-2.660	30.941	28.280	-17.720	46.000
389.087	0.091	29.448	29.539	-16.461	46.000
584.952	3.498	29.308	32.807	-13.193	46.000
774.599	5.578	30.409	35.987	-10.013	46.000
902.067	8.956	29.736	38.692	-7.308	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

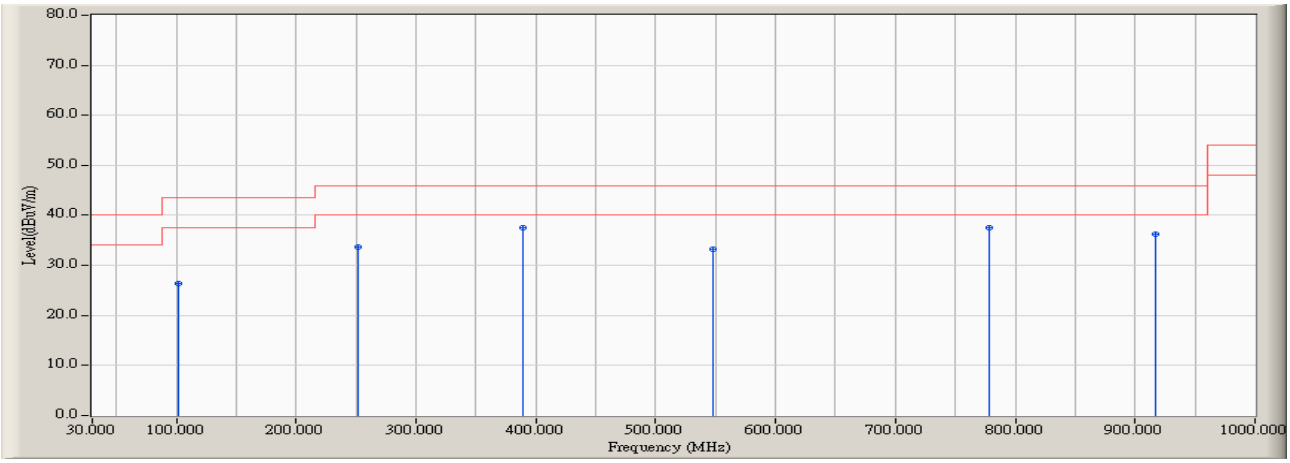


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	29.265	26.288	-17.212	43.500
252.292	-5.247	38.827	33.580	-12.420	46.000
389.087	0.921	36.566	37.487	-8.513	46.000
547.644	4.756	28.478	33.234	-12.766	46.000
777.708	7.468	30.001	37.470	-8.530	46.000
917.612	7.982	28.320	36.302	-9.698	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

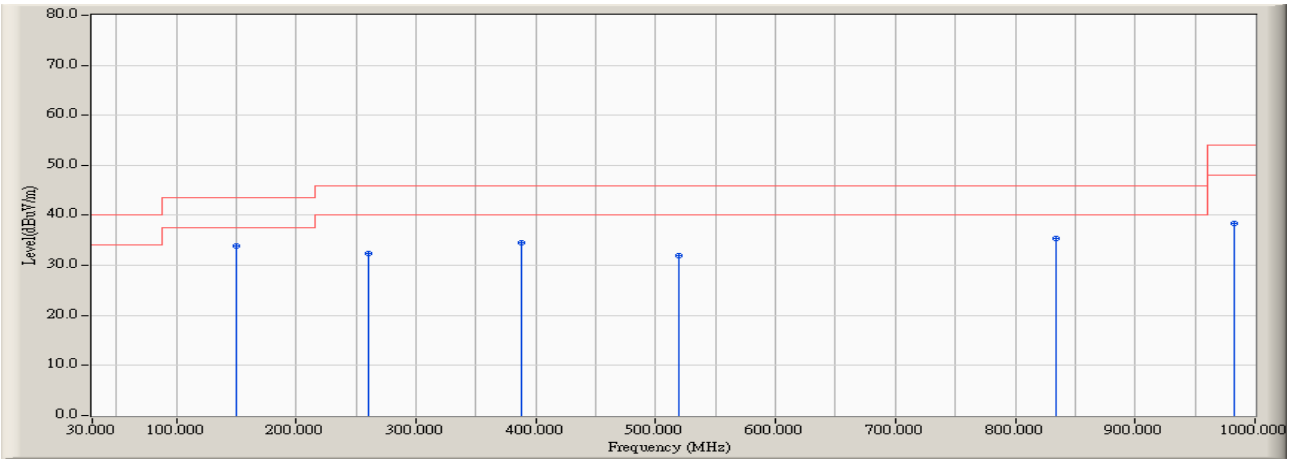


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	39.188	33.944	-9.556	43.500
260.064	-1.530	33.926	32.397	-13.603	46.000
387.532	-0.018	34.537	34.519	-11.481	46.000
519.663	1.753	30.220	31.974	-14.026	46.000
833.670	6.985	28.399	35.384	-10.616	46.000
982.901	9.314	29.093	38.407	-15.593	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

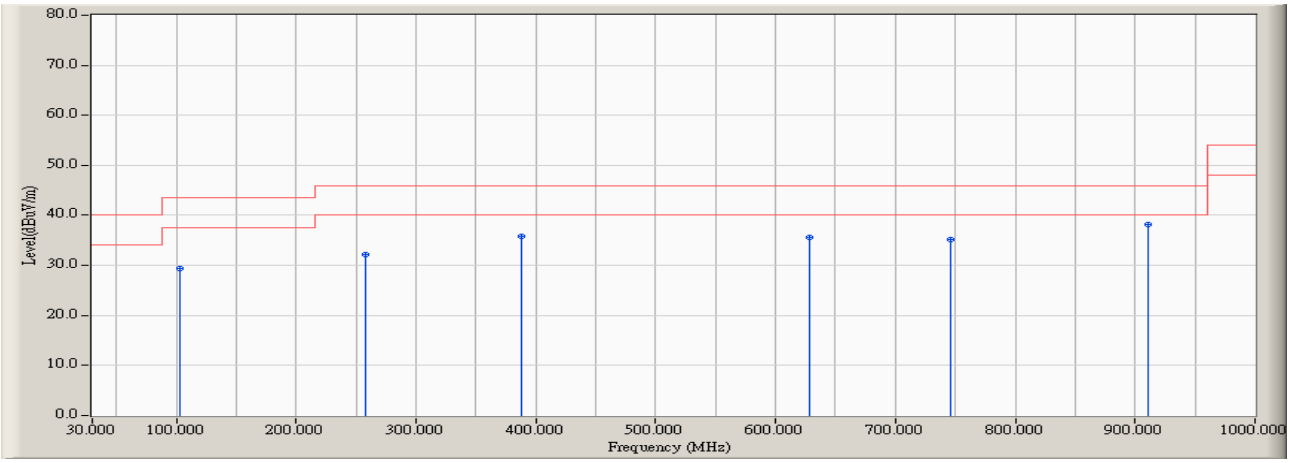


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	32.802	29.313	-14.187	43.500
258.510	-5.241	37.362	32.121	-13.879	46.000
387.532	0.812	34.960	35.772	-10.228	46.000
628.478	6.910	28.586	35.496	-10.504	46.000
746.619	6.911	28.320	35.231	-10.769	46.000
911.394	7.908	30.284	38.192	-7.808	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

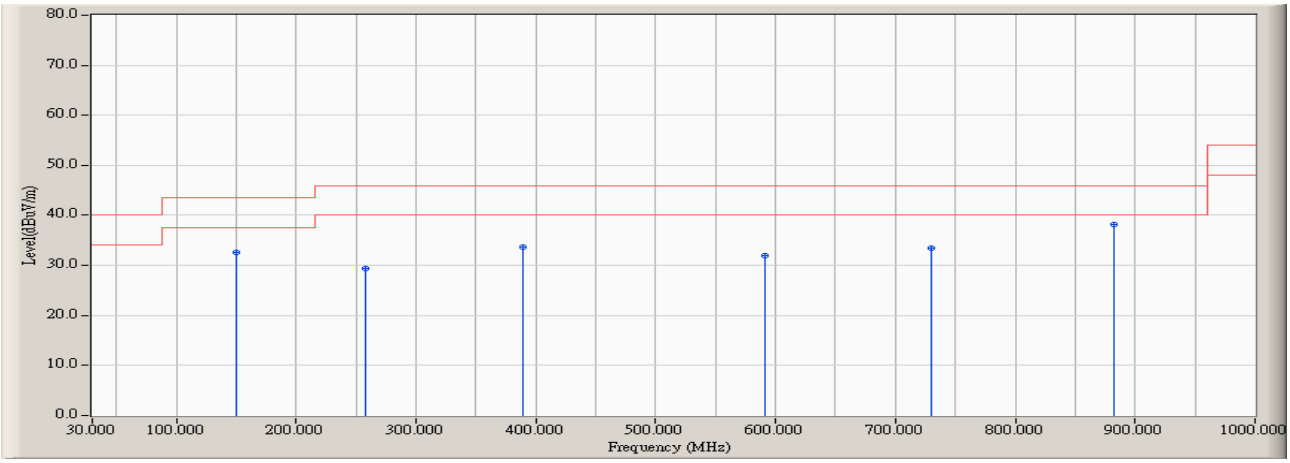


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	37.879	32.635	-10.865	43.500
258.510	-1.340	30.704	29.363	-16.637	46.000
389.087	0.091	33.596	33.687	-12.313	46.000
591.170	3.663	28.351	32.014	-13.986	46.000
729.519	4.841	28.693	33.533	-12.467	46.000
881.859	8.418	29.843	38.261	-7.739	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

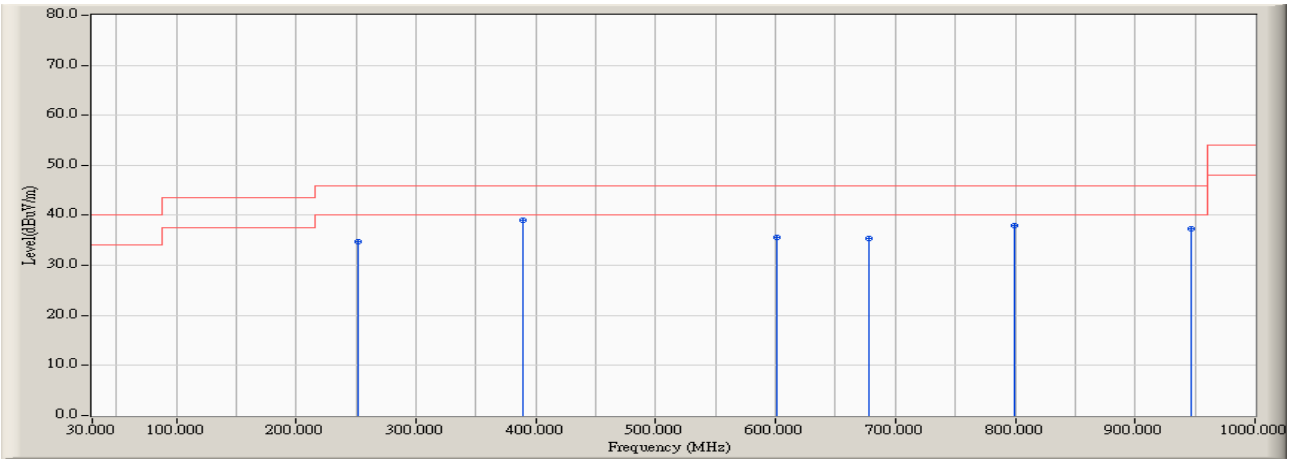


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
252.292	-5.247	40.092	34.845	-11.155	46.000
389.087	0.921	38.009	38.930	-7.070	46.000
600.497	7.232	28.478	35.710	-10.290	46.000
678.221	6.303	29.136	35.439	-10.561	46.000
799.471	7.878	30.066	37.943	-8.057	46.000
947.147	8.307	28.917	37.224	-8.776	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

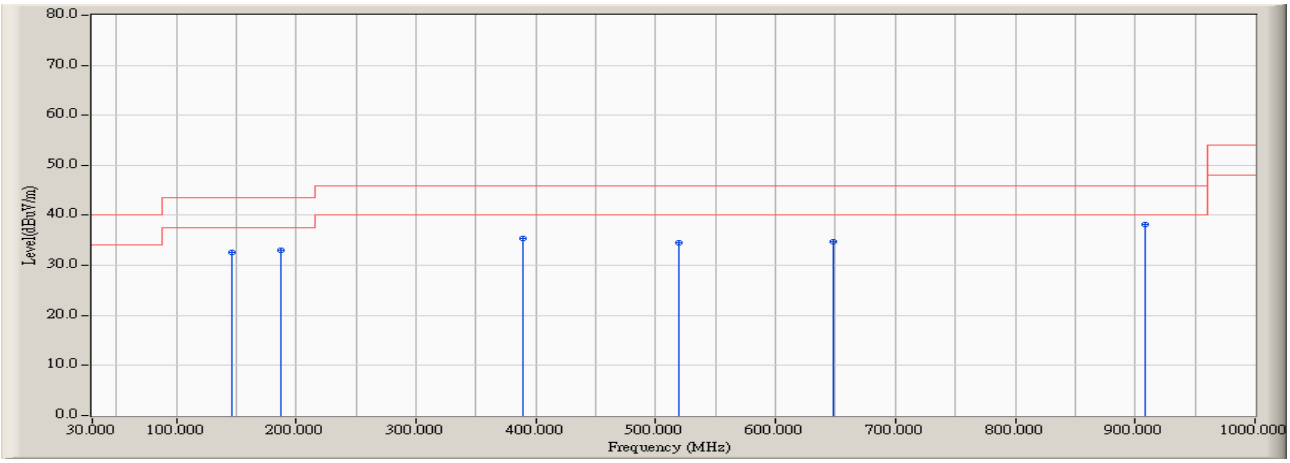


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	37.734	32.677	-10.823	43.500
187.003	-1.621	34.683	33.061	-10.439	43.500
389.087	0.091	35.399	35.490	-10.510	46.000
519.663	1.753	32.801	34.555	-11.445	46.000
648.686	4.107	30.727	34.834	-11.166	46.000
908.285	8.986	29.237	38.223	-7.777	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

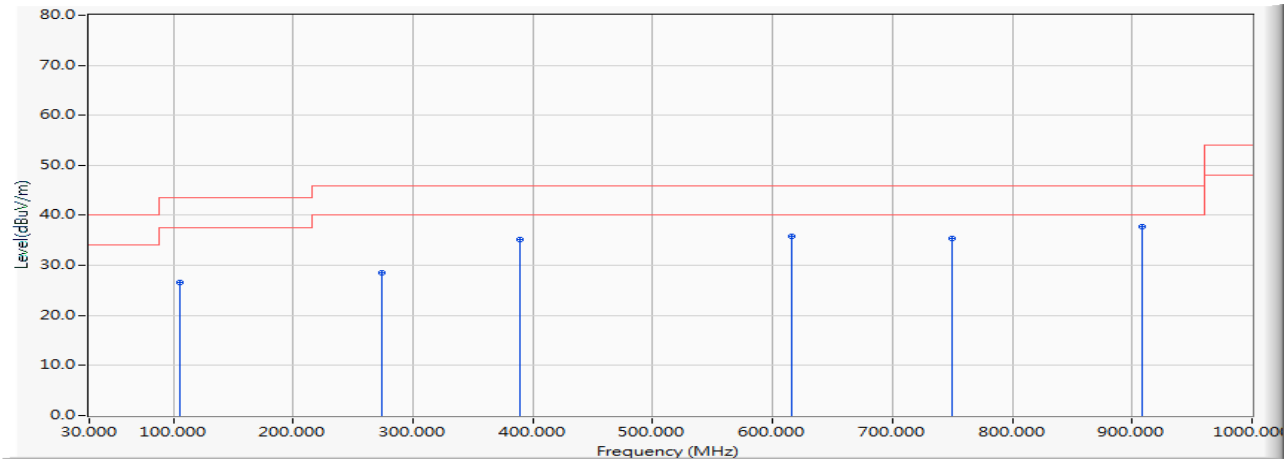


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
106.170	-4.533	31.023	26.490	-17.010	43.500
274.054	-5.169	33.639	28.470	-17.530	46.000
389.087	0.921	34.165	35.086	-10.914	46.000
616.042	7.068	28.813	35.880	-10.120	46.000
749.728	6.971	28.477	35.447	-10.553	46.000
908.285	7.876	29.803	37.679	-8.321	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

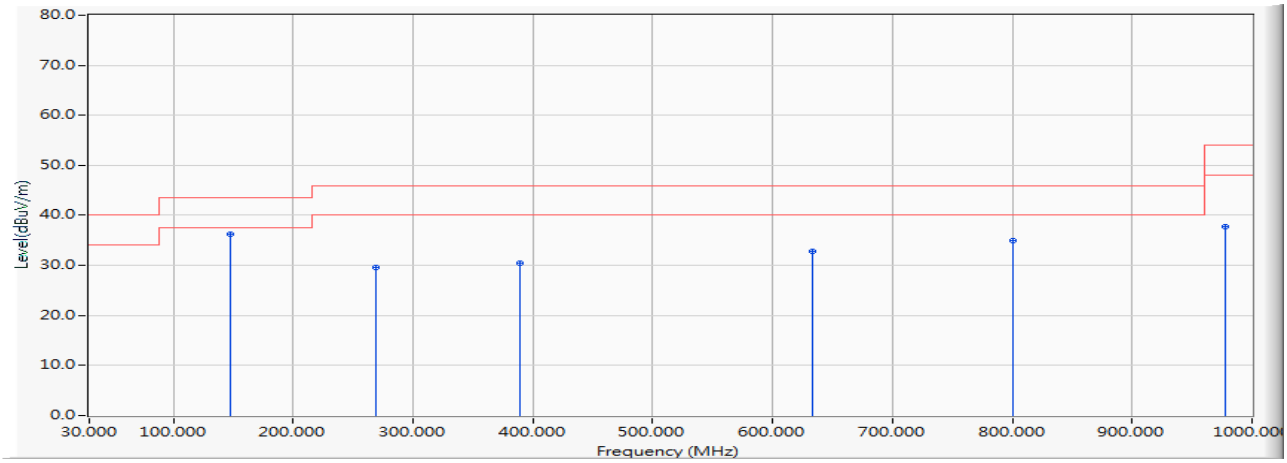


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	41.426	36.279	-7.221	43.500
269.391	-2.660	32.184	29.523	-16.477	46.000
389.087	0.091	30.347	30.438	-15.562	46.000
633.141	4.040	28.813	32.853	-13.147	46.000
801.026	6.023	28.991	35.014	-10.986	46.000
978.237	9.301	28.554	37.855	-16.145	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

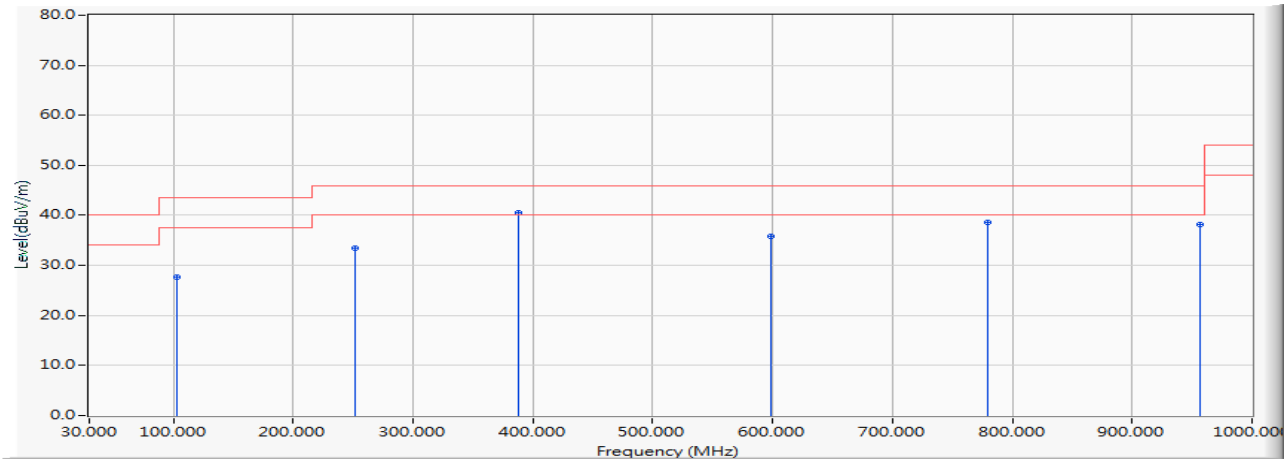


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	31.218	27.729	-15.771	43.500
252.292	-5.247	38.722	33.475	-12.525	46.000
387.532	0.812	39.737	40.549	-5.451	46.000
598.942	7.196	28.692	35.888	-10.112	46.000
779.263	7.503	31.023	38.526	-7.474	46.000
956.474	8.413	29.869	38.283	-7.717	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

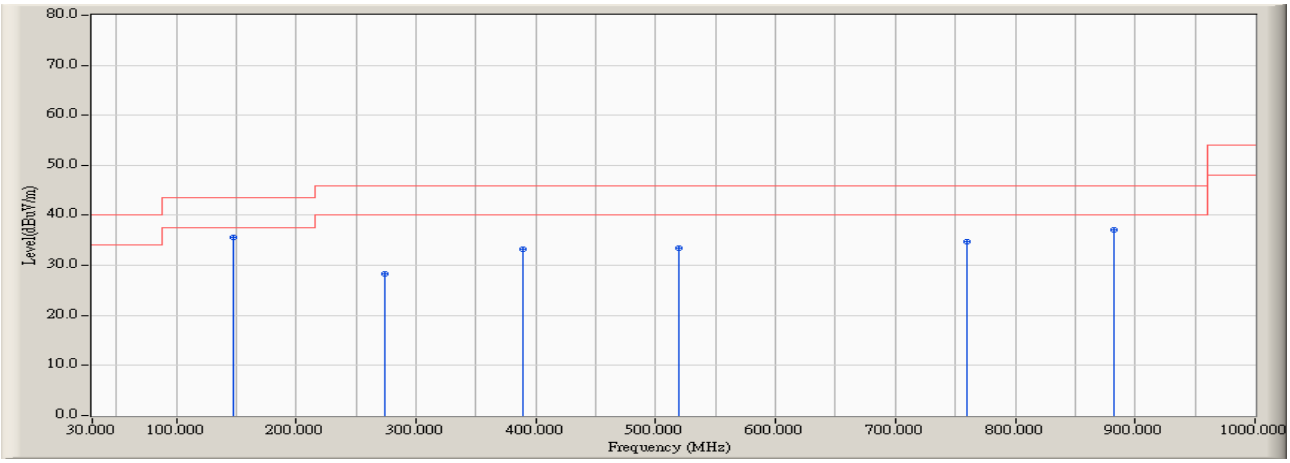


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	40.706	35.559	-7.941	43.500
274.054	-3.211	31.519	28.307	-17.693	46.000
389.087	0.091	33.081	33.172	-12.828	46.000
519.663	1.753	31.671	33.425	-12.575	46.000
759.054	5.322	29.406	34.728	-11.272	46.000
881.859	8.418	28.693	37.111	-8.889	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

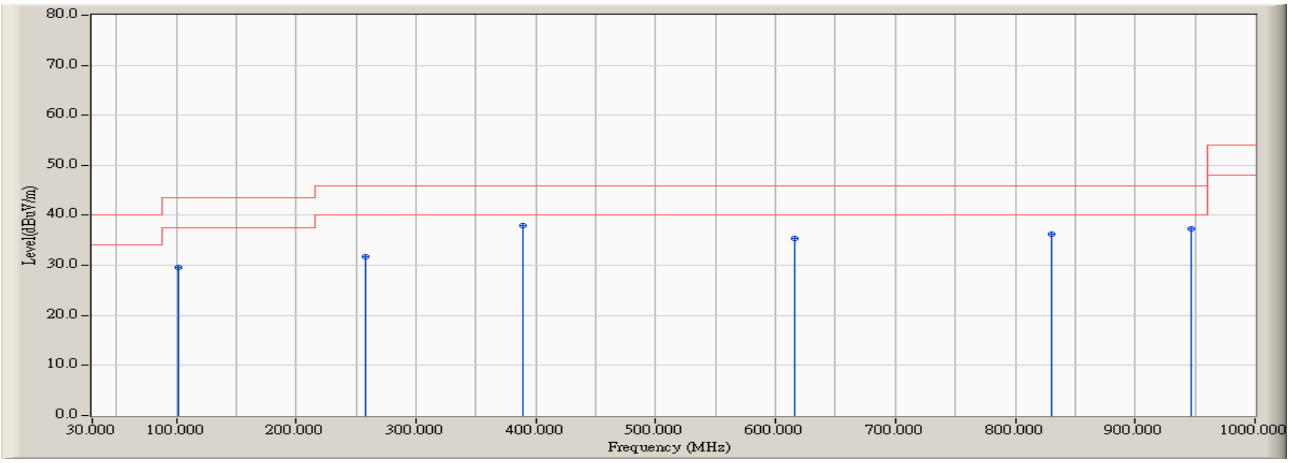


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	32.620	29.643	-13.857	43.500
258.510	-5.241	36.902	31.661	-14.339	46.000
389.087	0.921	37.002	37.923	-8.077	46.000
616.042	7.068	28.241	35.308	-10.692	46.000
830.561	7.851	28.399	36.250	-9.750	46.000
947.147	8.307	28.991	37.298	-8.702	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

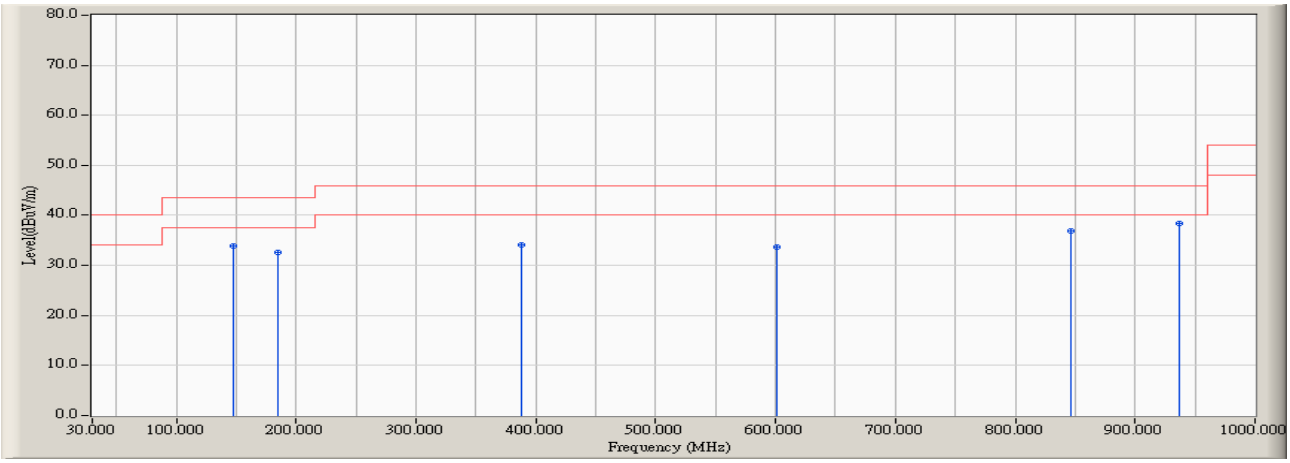


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	38.990	33.843	-9.657	43.500
185.449	-1.848	34.513	32.664	-10.836	43.500
387.532	-0.018	34.092	34.074	-11.926	46.000
600.497	3.892	29.709	33.601	-12.399	46.000
846.106	7.361	29.573	36.934	-9.066	46.000
936.266	9.106	29.194	38.300	-7.700	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

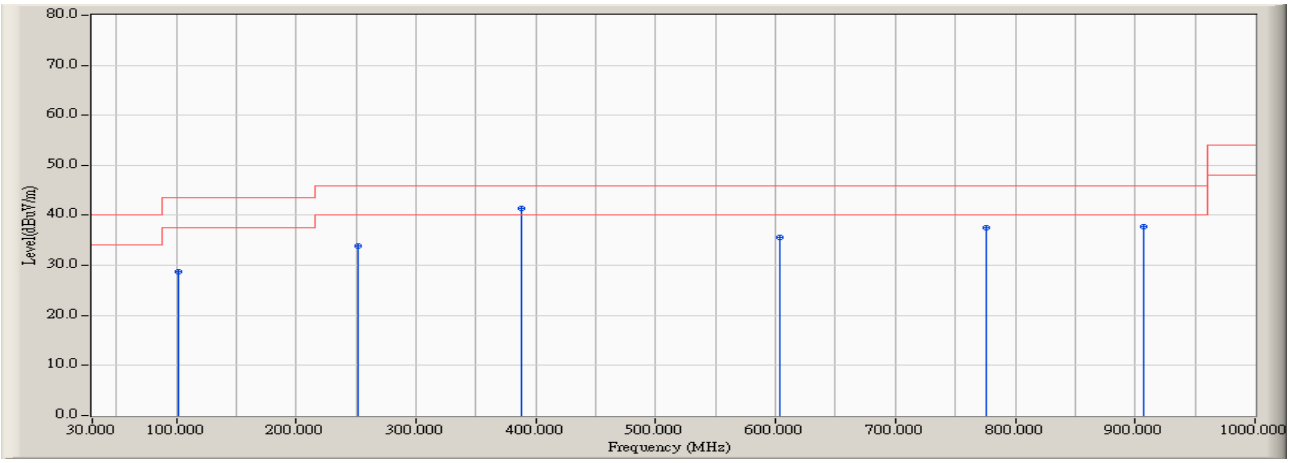


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	31.725	28.748	-14.752	43.500
252.292	-5.247	39.133	33.886	-12.114	46.000
387.532	0.812	40.688	41.500	-4.500	46.000
603.606	7.211	28.351	35.562	-10.438	46.000
776.154	7.440	30.027	37.468	-8.532	46.000
906.731	7.862	29.975	37.837	-8.163	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

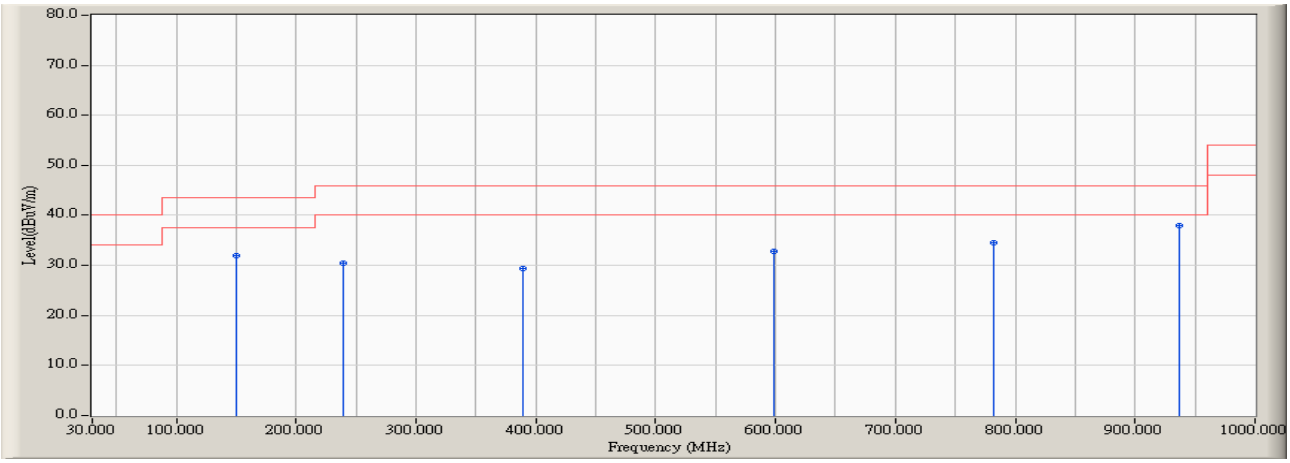


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	37.295	32.051	-11.449	43.500
239.856	-0.173	30.679	30.506	-15.494	46.000
389.087	0.091	29.308	29.399	-16.601	46.000
598.942	3.866	28.843	32.709	-13.291	46.000
782.372	5.699	28.843	34.543	-11.457	46.000
936.266	9.106	28.768	37.874	-8.126	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

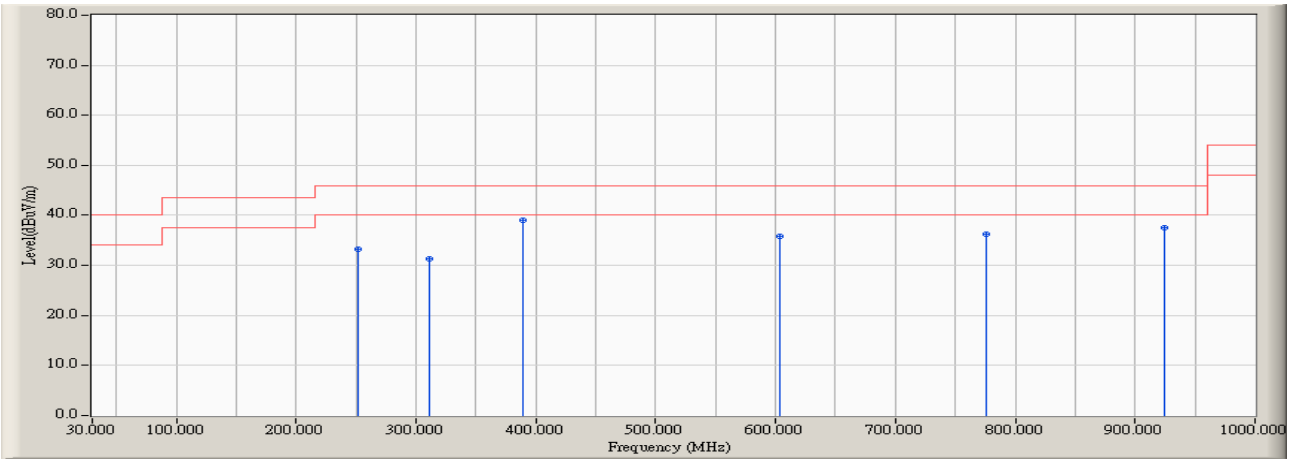


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
252.292	-5.247	38.450	33.203	-12.797	46.000
311.362	-4.347	35.614	31.267	-14.733	46.000
389.087	0.921	38.159	39.080	-6.920	46.000
603.606	7.211	28.508	35.719	-10.281	46.000
776.154	7.440	28.738	36.179	-9.821	46.000
923.830	8.037	29.476	37.513	-8.487	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

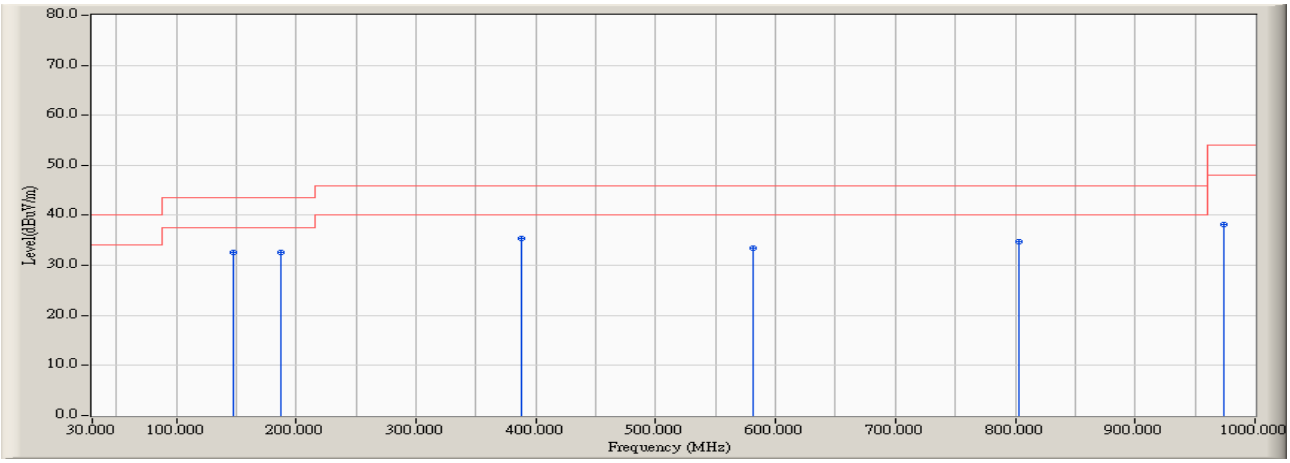


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	37.841	32.694	-10.806	43.500
187.003	-1.621	34.230	32.608	-10.892	43.500
387.532	-0.018	35.329	35.311	-10.689	46.000
581.843	3.409	30.027	33.436	-12.564	46.000
802.580	6.074	28.768	34.842	-11.158	46.000
973.574	9.270	28.918	38.188	-15.812	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

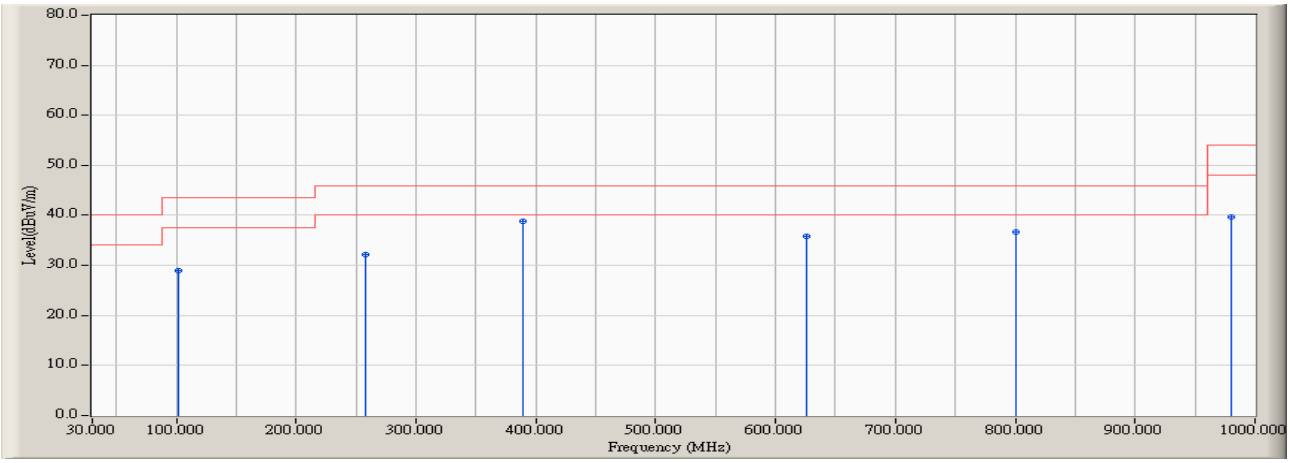


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	31.957	28.980	-14.520	43.500
258.510	-5.241	37.501	32.260	-13.740	46.000
389.087	0.921	37.815	38.736	-7.264	46.000
625.369	6.954	28.768	35.722	-10.278	46.000
801.026	7.878	28.693	36.571	-9.429	46.000
979.792	8.676	30.905	39.581	-14.419	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

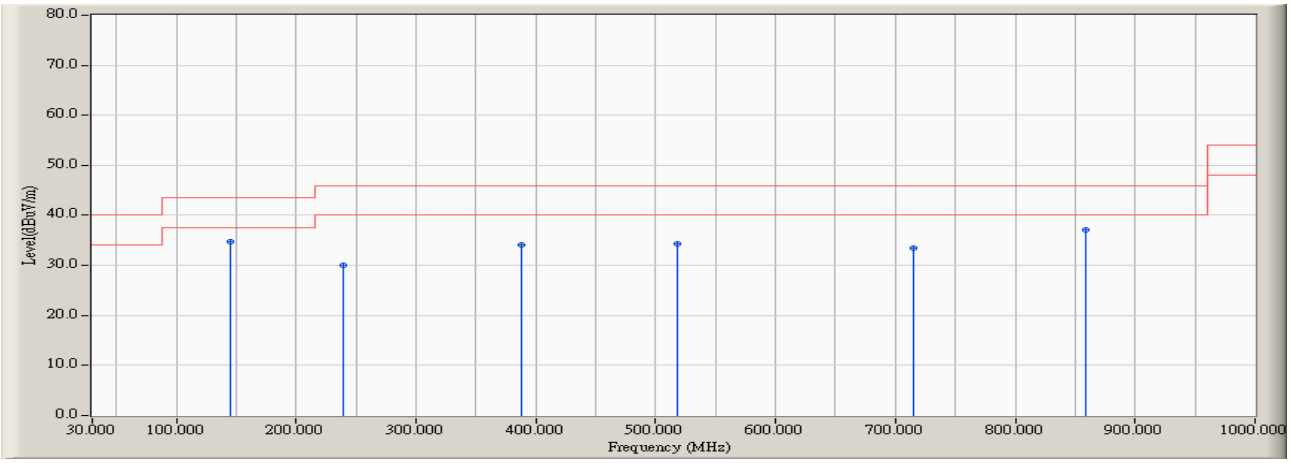


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
145.032	-4.967	39.817	34.850	-8.650	43.500
239.856	-0.173	30.131	29.958	-16.042	46.000
387.532	-0.018	34.026	34.008	-11.992	46.000
518.109	1.711	32.687	34.398	-11.602	46.000
715.529	4.613	28.768	33.381	-12.619	46.000
858.542	7.736	29.336	37.072	-8.928	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

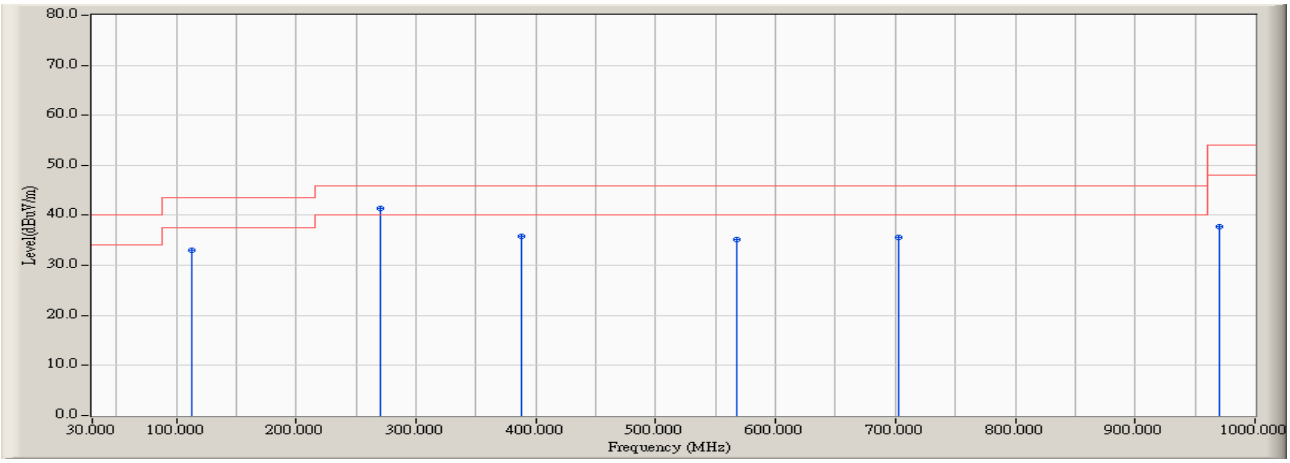


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
112.388	-6.644	39.621	32.977	-10.523	43.500
270.946	-5.191	46.550	41.359	-4.641	46.000
387.532	0.812	34.997	35.809	-10.191	46.000
567.853	5.732	29.476	35.207	-10.793	46.000
703.093	6.098	29.504	35.602	-10.398	46.000
970.465	8.569	29.237	37.806	-16.194	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

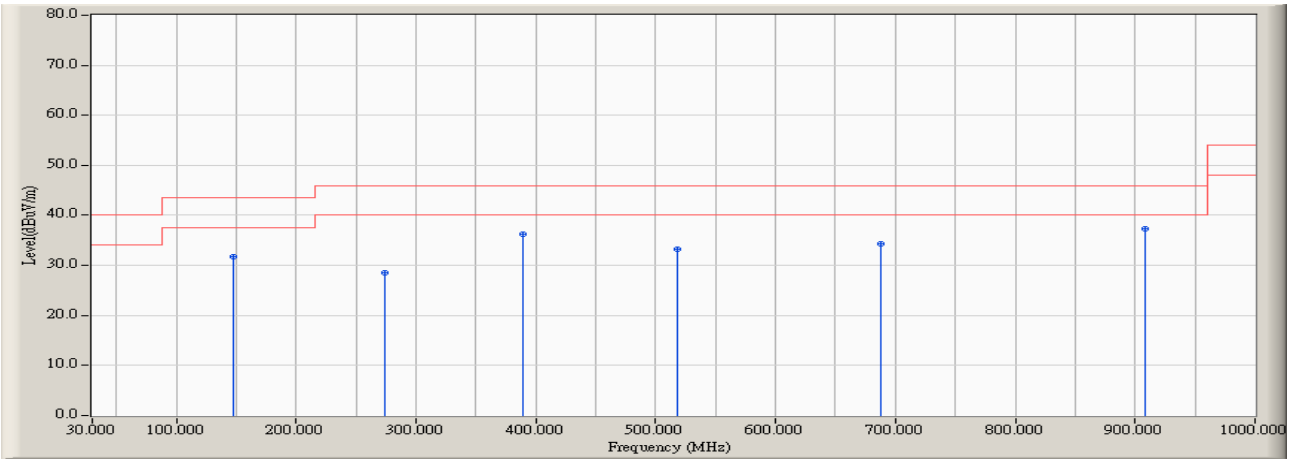


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	36.873	31.726	-11.774	43.500
274.054	-3.211	31.704	28.492	-17.508	46.000
389.087	0.091	36.247	36.338	-9.662	46.000
518.109	1.711	31.431	33.142	-12.858	46.000
687.548	4.313	30.065	34.378	-11.622	46.000
908.285	8.986	28.241	37.227	-8.773	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

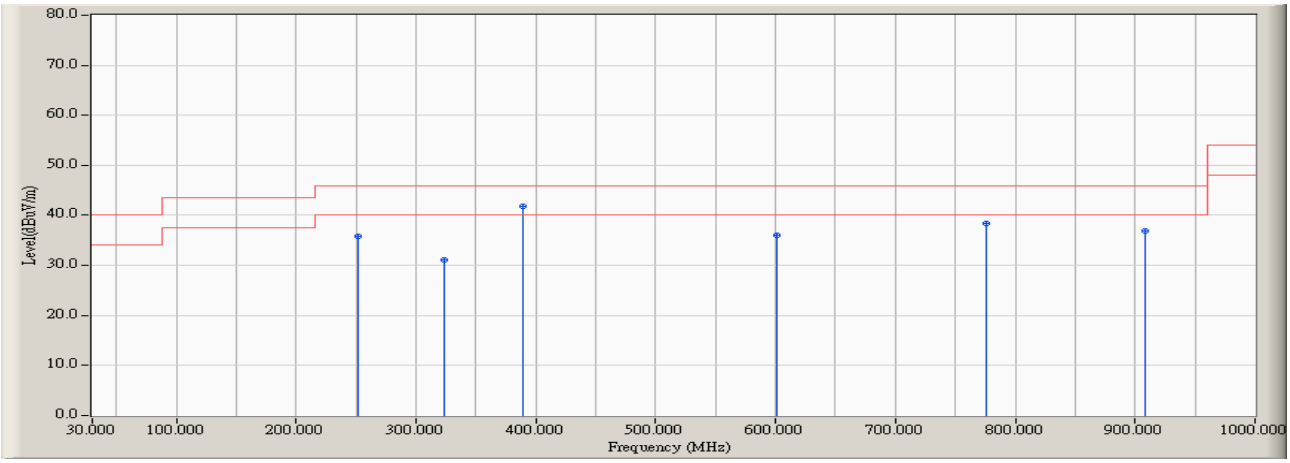


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
252.292	-5.247	41.043	35.796	-10.204	46.000
323.798	-3.500	34.513	31.014	-14.986	46.000
389.087	0.921	40.910	41.831	-4.169	46.000
600.497	7.232	28.813	36.045	-9.955	46.000
776.154	7.440	31.045	38.486	-7.514	46.000
908.285	7.876	28.991	36.867	-9.133	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

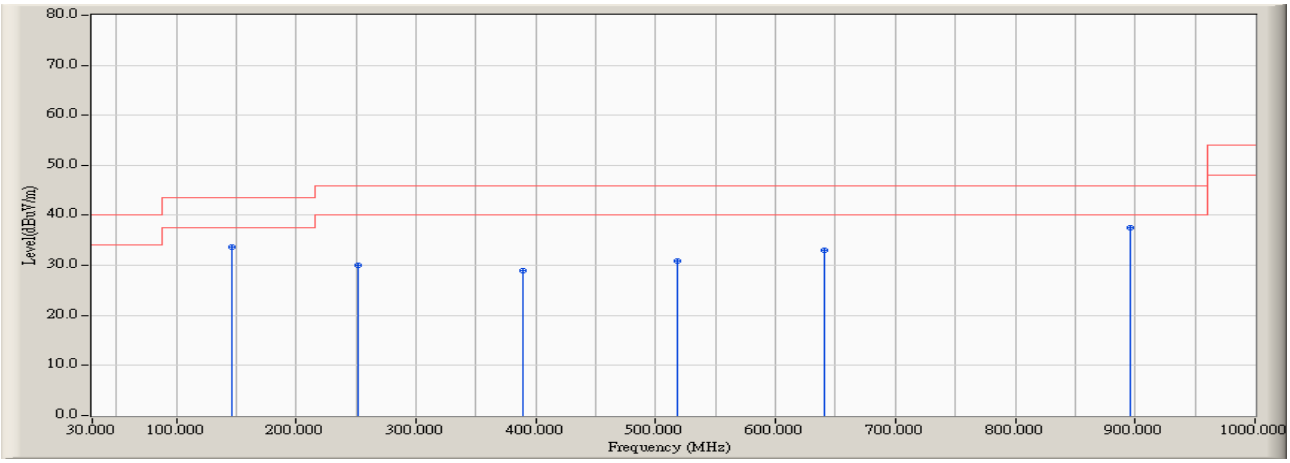


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
146.587	-5.058	38.826	33.769	-9.731	43.500
252.292	-0.575	30.496	29.921	-16.079	46.000
389.087	0.091	28.843	28.934	-17.066	46.000
518.109	1.711	29.237	30.948	-15.052	46.000
640.913	4.070	28.947	33.017	-12.983	46.000
895.849	8.828	28.738	37.566	-8.434	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

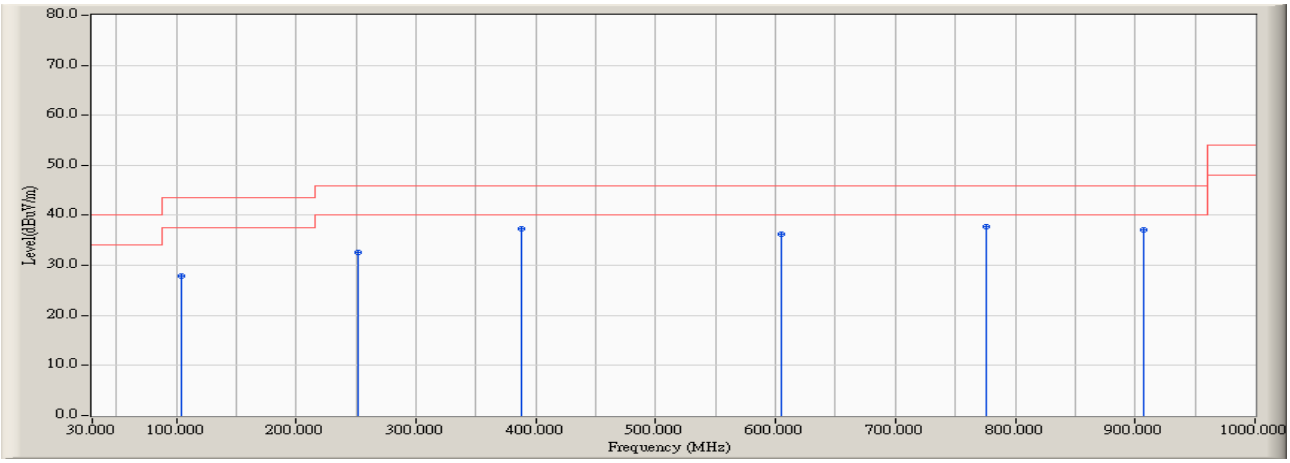


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
104.615	-4.017	31.936	27.919	-15.581	43.500
252.292	-5.247	37.804	32.557	-13.443	46.000
387.532	0.812	36.492	37.304	-8.696	46.000
605.160	7.181	28.991	36.172	-9.828	46.000
776.154	7.440	30.409	37.850	-8.150	46.000
906.731	7.862	29.265	37.127	-8.873	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

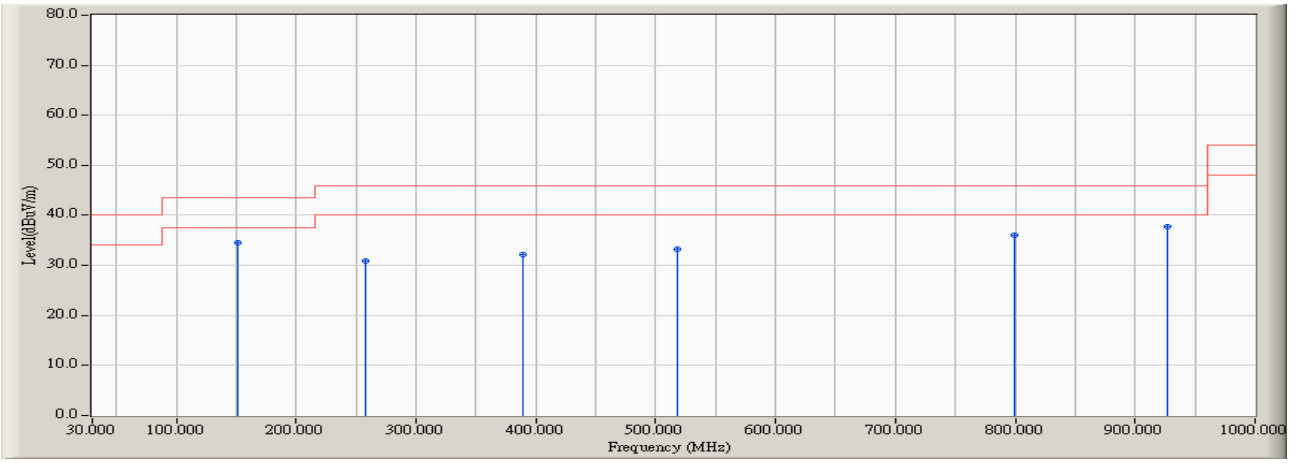


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
151.250	-5.328	39.881	34.553	-8.947	43.500
258.510	-1.340	32.184	30.843	-15.157	46.000
389.087	0.091	32.112	32.203	-13.797	46.000
518.109	1.711	31.574	33.285	-12.715	46.000
799.471	5.988	29.975	35.962	-10.038	46.000
926.939	9.067	28.768	37.835	-8.165	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

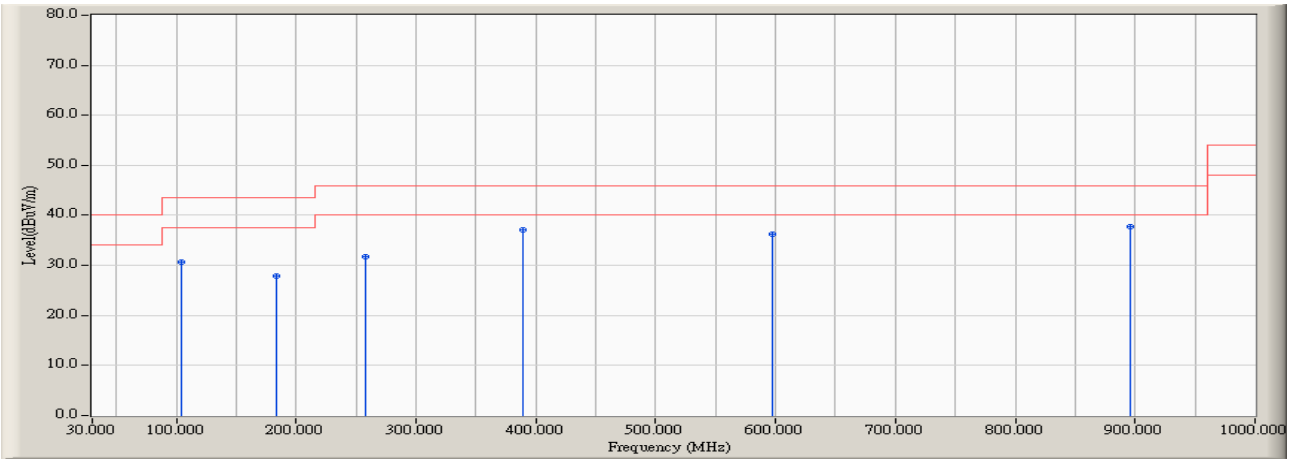


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
104.615	-4.017	34.705	30.688	-12.812	43.500
183.894	-11.130	38.930	27.800	-15.700	43.500
258.510	-5.241	36.961	31.720	-14.280	46.000
389.087	0.921	36.132	37.053	-8.947	46.000
597.388	7.134	29.136	36.270	-9.730	46.000
895.849	7.785	30.066	37.851	-8.149	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

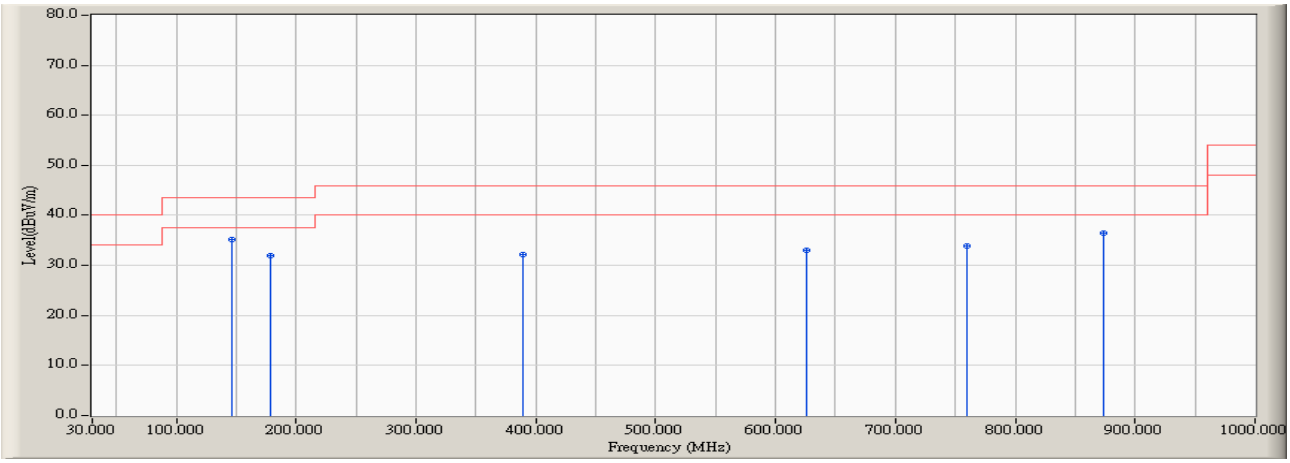


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	40.317	35.260	-8.240	43.500
179.231	-2.788	34.743	31.955	-11.545	43.500
389.087	0.091	31.989	32.080	-13.920	46.000
625.369	4.020	29.064	33.084	-12.916	46.000
759.054	5.322	28.662	33.984	-12.016	46.000
874.087	8.184	28.320	36.504	-9.496	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

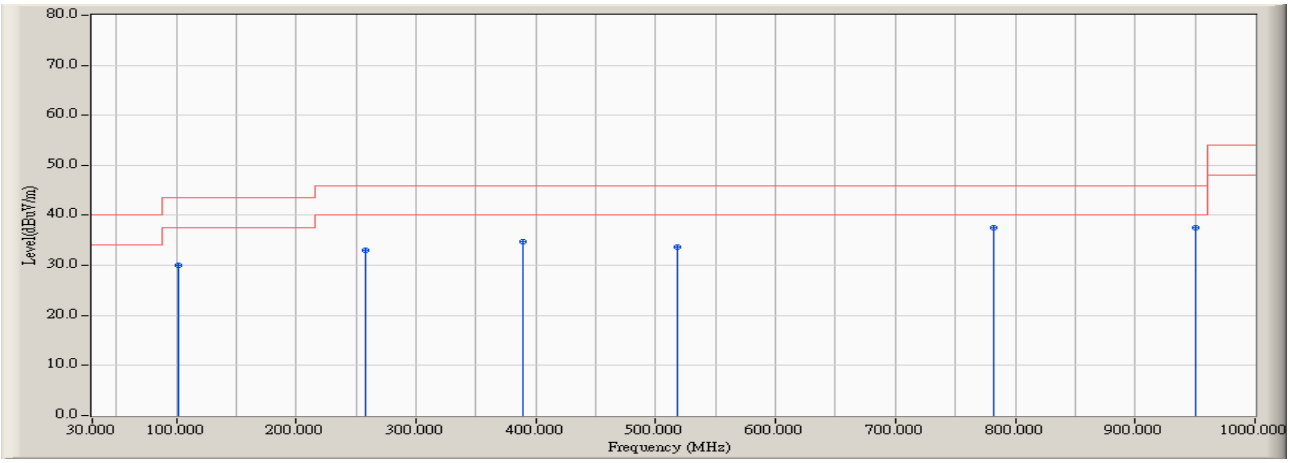


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	32.942	29.965	-13.535	43.500
258.510	-5.241	38.340	33.099	-12.901	46.000
389.087	0.921	33.910	34.831	-11.169	46.000
518.109	3.343	30.284	33.627	-12.373	46.000
782.372	7.559	29.975	37.535	-8.465	46.000
950.256	8.335	29.136	37.472	-8.528	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

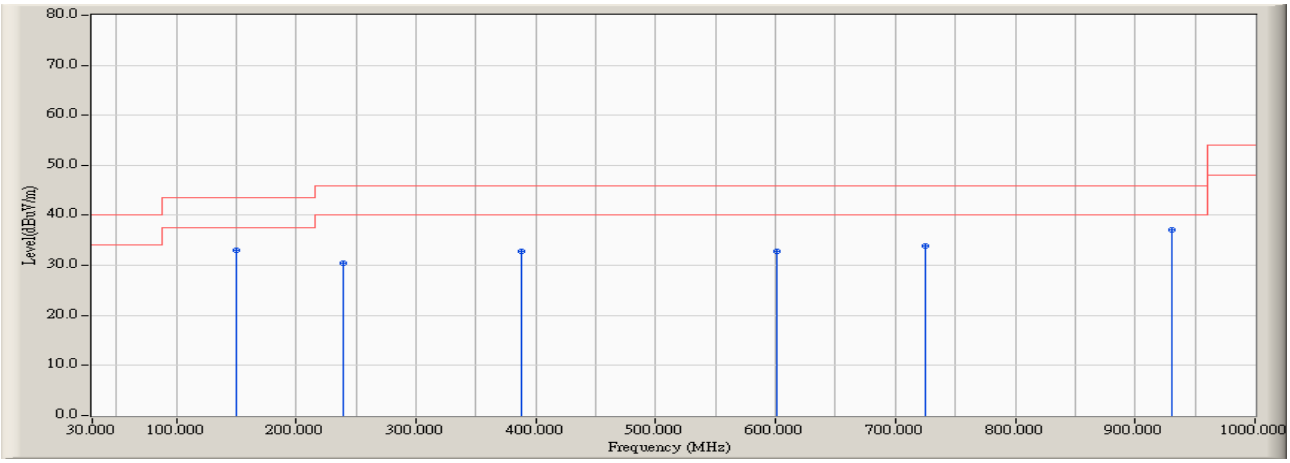


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	38.306	33.062	-10.438	43.500
239.856	-0.173	30.619	30.446	-15.554	46.000
387.532	-0.018	32.764	32.746	-13.254	46.000
600.497	3.892	28.991	32.883	-13.117	46.000
724.856	4.770	29.137	33.907	-12.093	46.000
930.048	9.082	28.128	37.209	-8.791	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

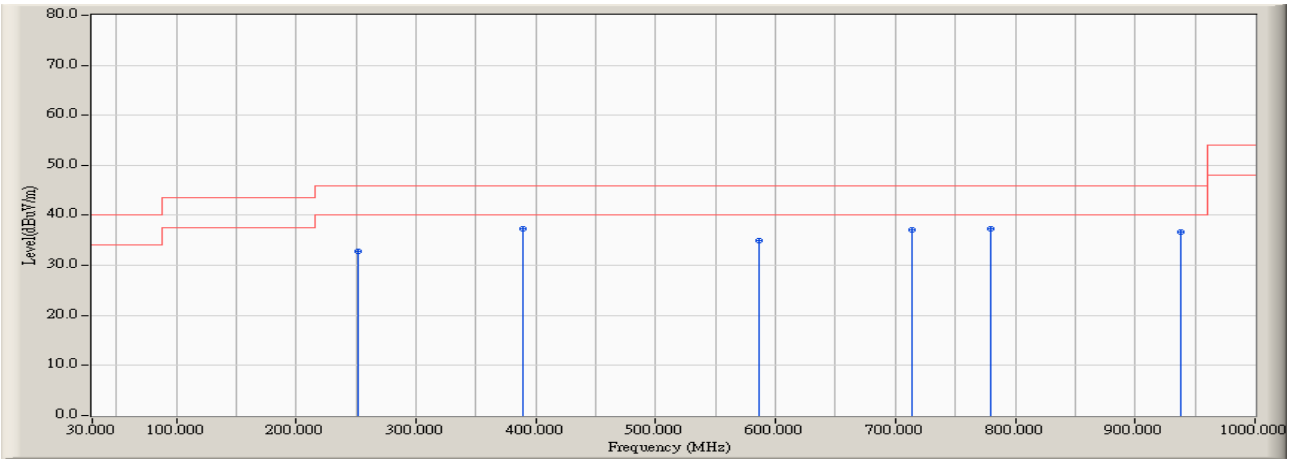


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
252.292	-5.247	38.071	32.824	-13.176	46.000
389.087	0.921	36.380	37.301	-8.699	46.000
586.506	6.615	28.399	35.014	-10.986	46.000
713.974	6.294	30.703	36.998	-9.002	46.000
779.263	7.503	29.909	37.412	-8.588	46.000
937.821	8.196	28.508	36.704	-9.296	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

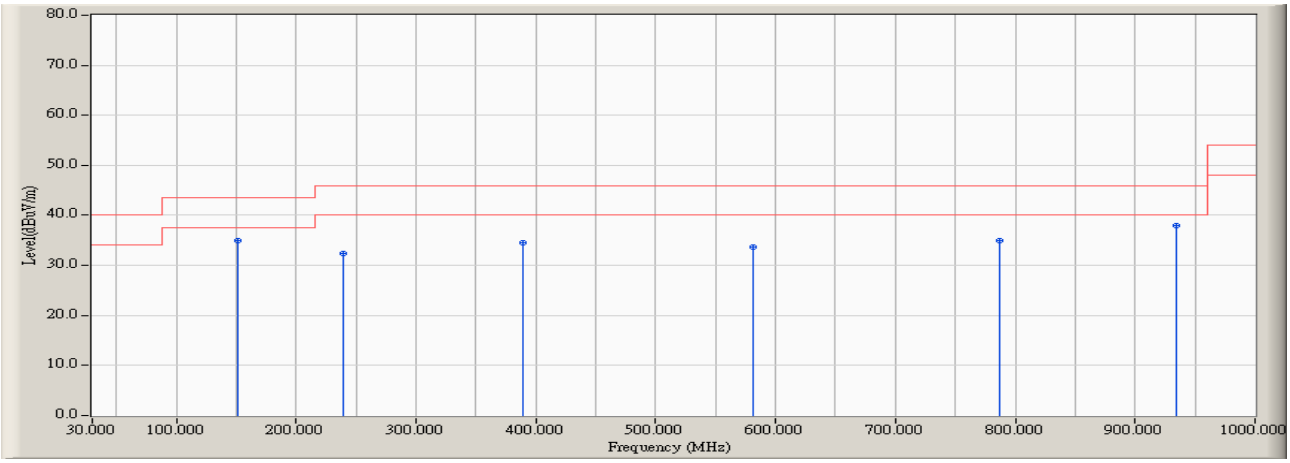


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
151.250	-5.328	40.202	34.874	-8.626	43.500
239.856	-0.173	32.620	32.447	-13.553	46.000
389.087	0.091	34.443	34.534	-11.466	46.000
581.843	3.409	30.284	33.693	-12.307	46.000
787.035	5.788	29.093	34.881	-11.119	46.000
934.712	9.097	28.813	37.910	-8.090	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

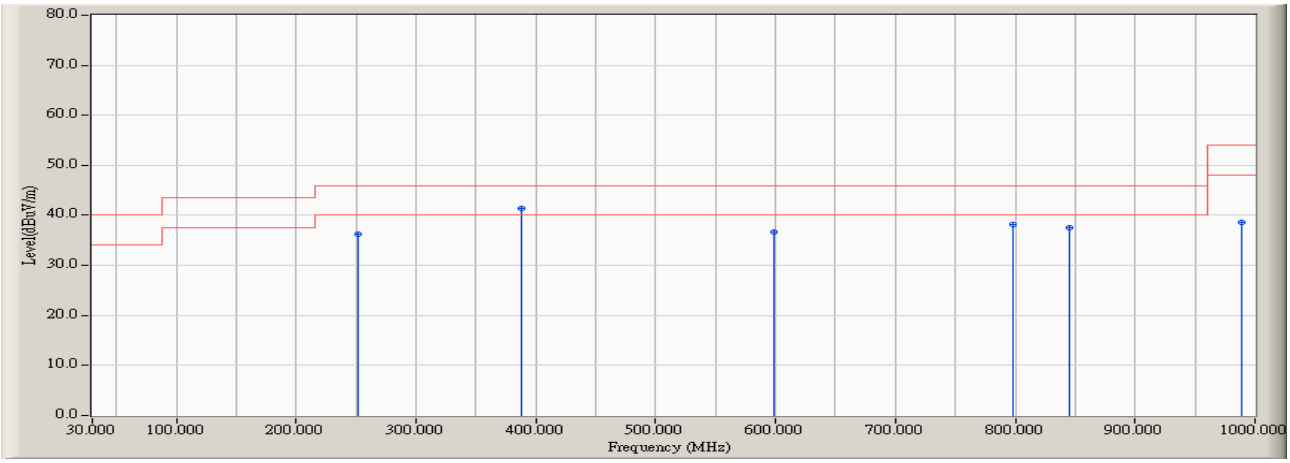


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
252.292	-5.247	41.437	36.190	-9.810	46.000
387.532	0.812	40.585	41.397	-4.603	46.000
598.942	7.196	29.406	36.602	-9.398	46.000
797.917	7.845	30.347	38.192	-7.808	46.000
844.551	7.843	29.681	37.525	-8.475	46.000
989.119	8.772	29.935	38.707	-15.293	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

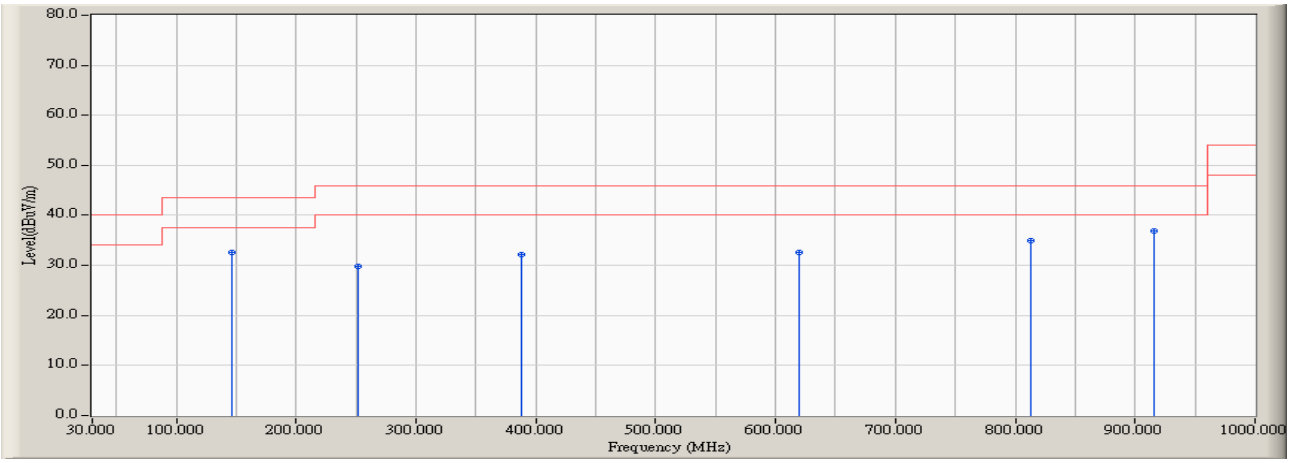


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	37.713	32.656	-10.844	43.500
252.292	-0.575	30.409	29.834	-16.166	46.000
387.532	-0.018	32.235	32.217	-13.783	46.000
619.151	3.999	28.508	32.507	-13.493	46.000
813.462	6.396	28.585	34.981	-11.019	46.000
916.058	9.019	27.848	36.867	-9.133	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

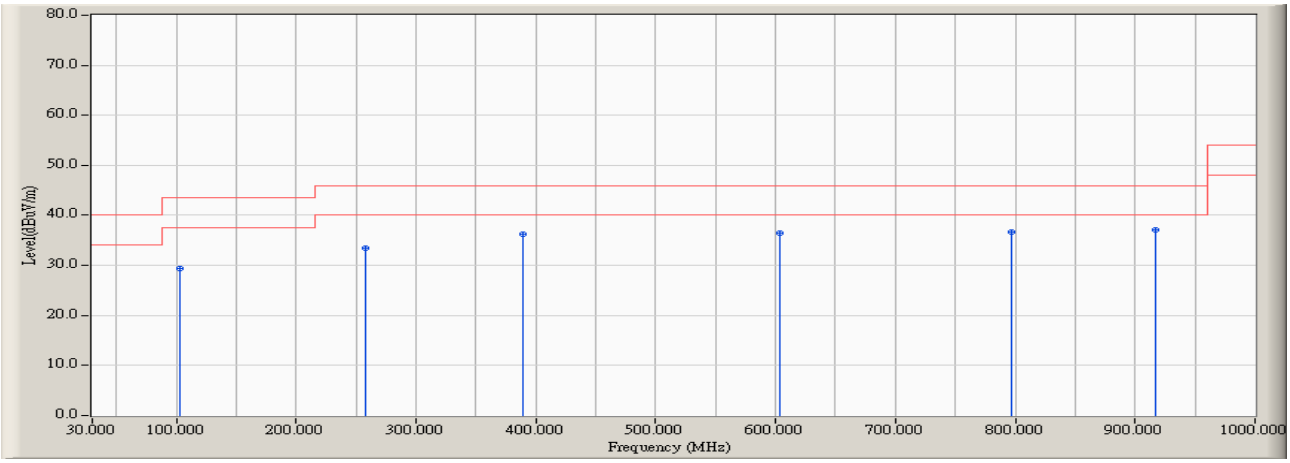


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	32.943	29.454	-14.046	43.500
258.510	-5.241	38.760	33.519	-12.481	46.000
389.087	0.921	35.328	36.249	-9.751	46.000
603.606	7.211	29.265	36.476	-9.524	46.000
796.362	7.820	28.917	36.737	-9.263	46.000
917.612	7.982	29.136	37.118	-8.882	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

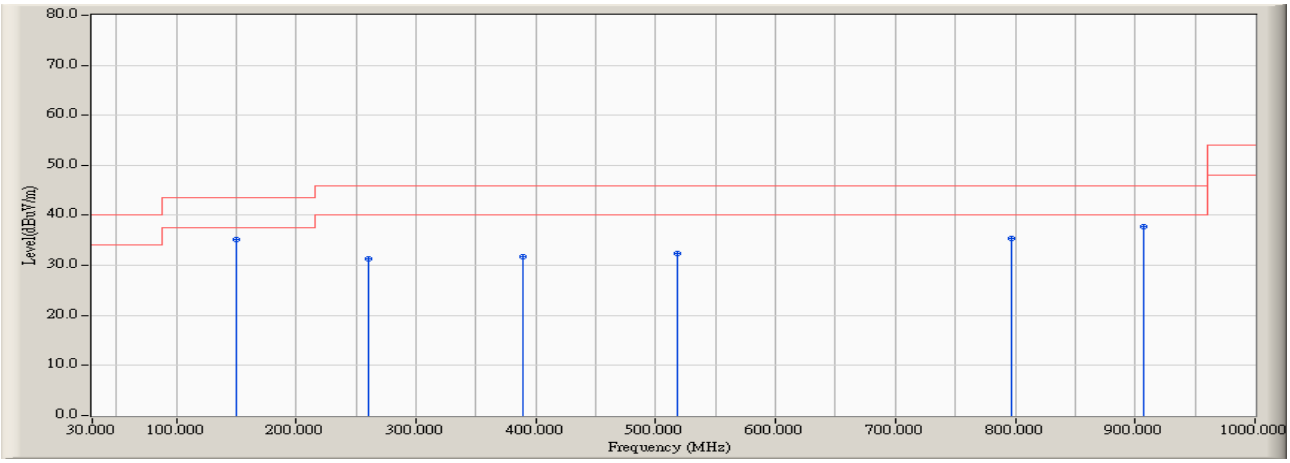


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	40.366	35.122	-8.378	43.500
260.064	-1.530	32.942	31.413	-14.587	46.000
389.087	0.091	31.650	31.741	-14.259	46.000
518.109	1.711	30.703	32.414	-13.586	46.000
796.362	5.940	29.378	35.318	-10.682	46.000
906.731	8.984	28.662	37.646	-8.354	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

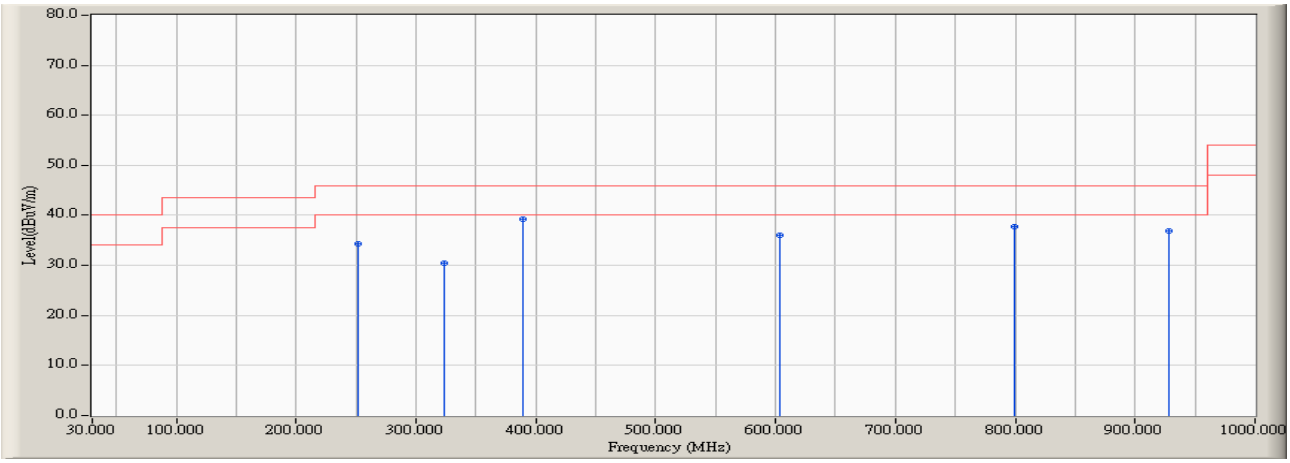


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
252.292	-5.247	39.591	34.344	-11.656	46.000
323.798	-3.500	34.026	30.527	-15.473	46.000
389.087	0.921	38.270	39.191	-6.809	46.000
603.606	7.211	28.887	36.098	-9.902	46.000
799.471	7.878	29.936	37.813	-8.187	46.000
928.494	8.093	28.813	36.906	-9.094	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

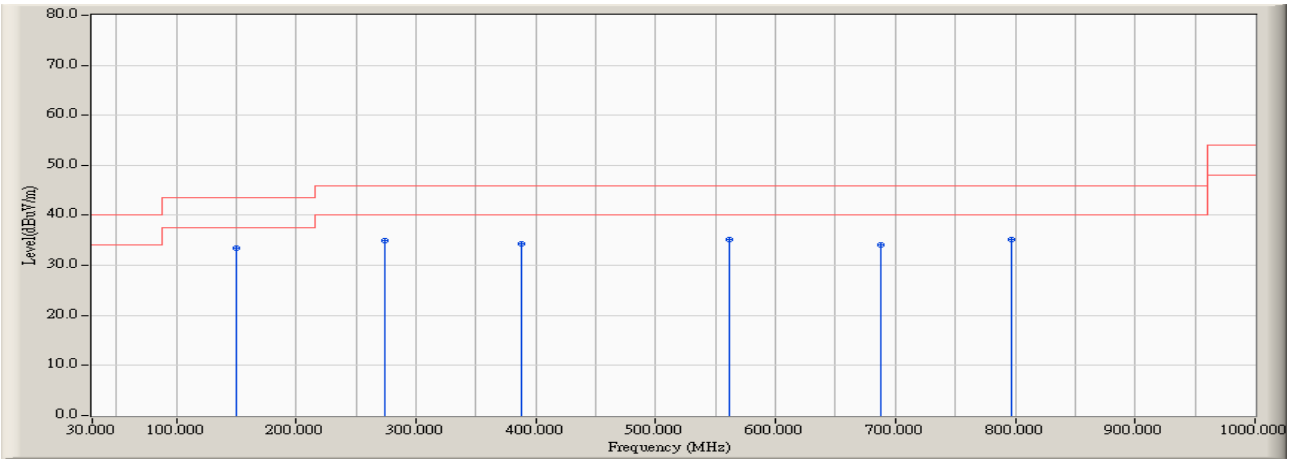


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	38.784	33.540	-9.960	43.500
274.054	-3.211	38.159	34.947	-11.053	46.000
387.532	-0.018	34.285	34.267	-11.733	46.000
561.635	2.881	32.384	35.265	-10.735	46.000
687.548	4.313	29.775	34.088	-11.912	46.000
796.362	5.940	29.237	35.177	-10.823	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

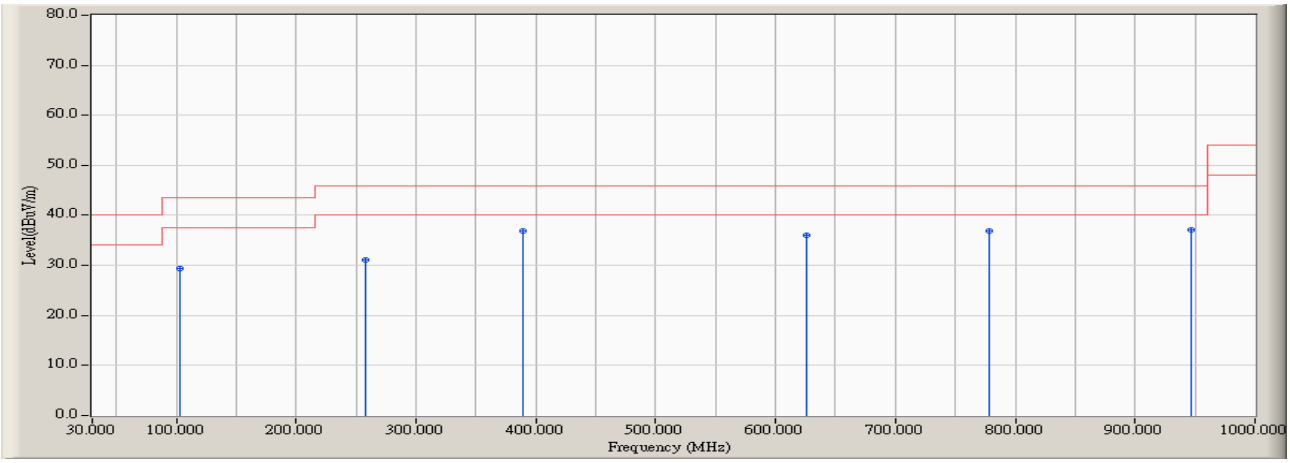


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	32.783	29.294	-14.206	43.500
258.510	-5.241	36.259	31.018	-14.982	46.000
389.087	0.921	36.022	36.943	-9.057	46.000
625.369	6.954	29.166	36.120	-9.880	46.000
777.708	7.468	29.406	36.875	-9.125	46.000
947.147	8.307	28.692	36.999	-9.001	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

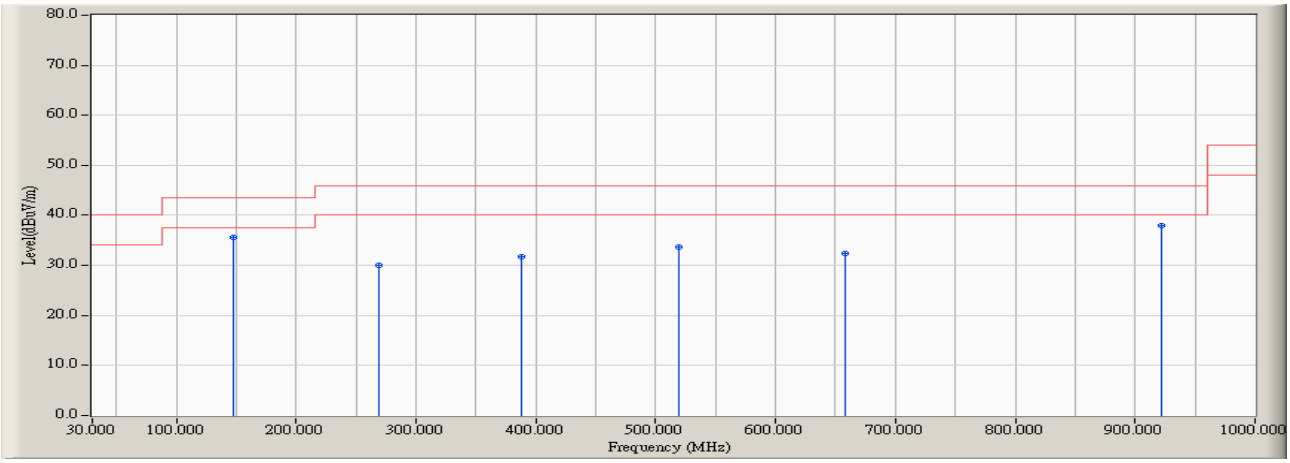


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	40.668	35.521	-7.979	43.500
269.391	-2.660	32.639	29.978	-16.022	46.000
387.532	-0.018	31.671	31.653	-14.347	46.000
519.663	1.753	32.009	33.763	-12.237	46.000
658.013	4.152	28.289	32.441	-13.559	46.000
922.276	9.040	28.887	37.927	-8.073	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

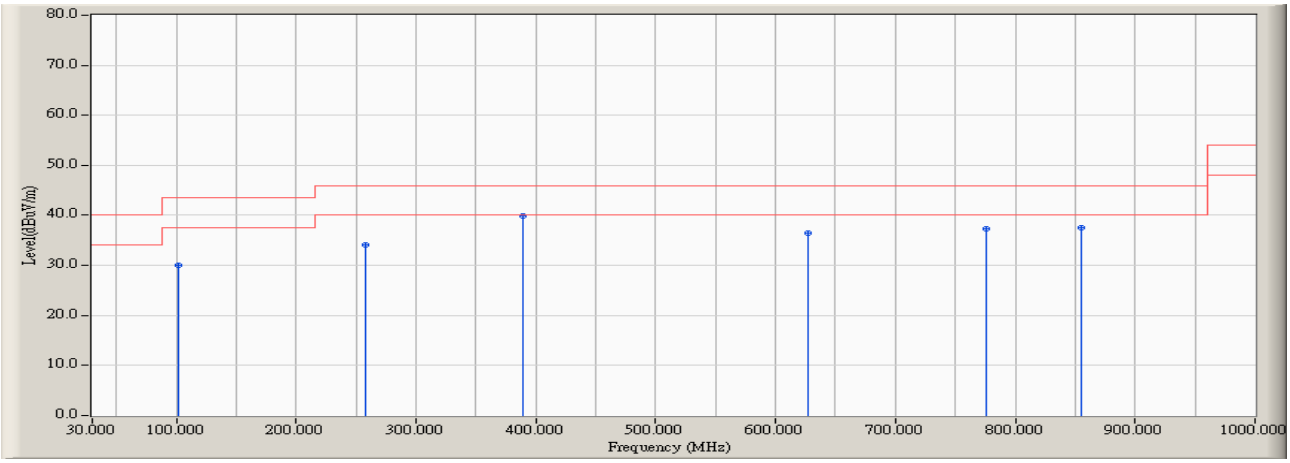


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	33.007	30.030	-13.470	43.500
258.510	-5.241	39.363	34.122	-11.878	46.000
389.087	0.921	39.023	39.944	-6.056	46.000
626.923	6.936	29.545	36.481	-9.519	46.000
776.154	7.440	29.974	37.415	-8.585	46.000
855.433	7.847	29.614	37.460	-8.540	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

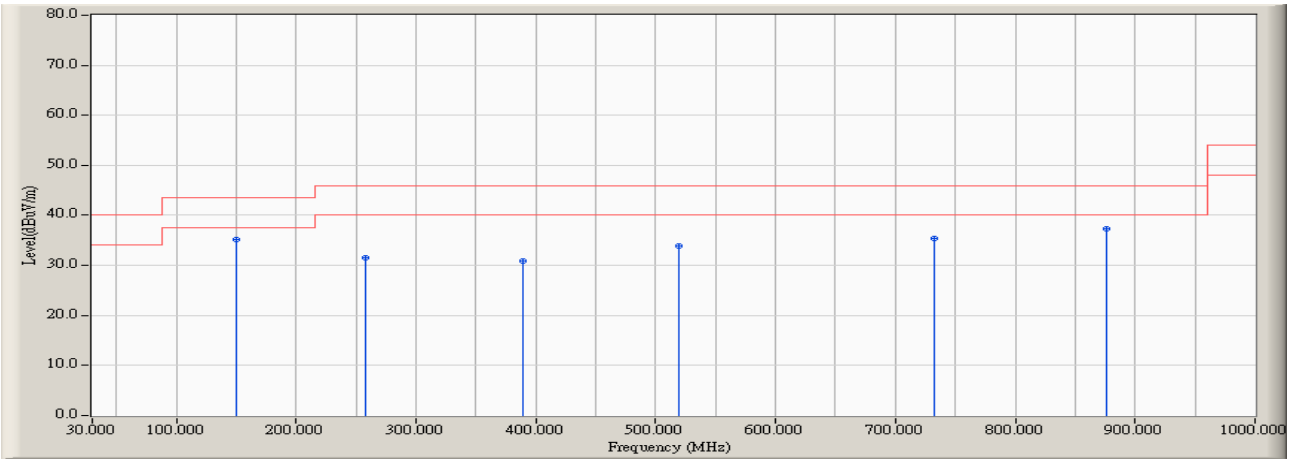


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	40.413	35.169	-8.331	43.500
258.510	-1.340	32.877	31.536	-14.464	46.000
389.087	0.091	30.882	30.973	-15.027	46.000
519.663	1.753	32.163	33.917	-12.083	46.000
732.628	4.895	30.557	35.452	-10.548	46.000
875.641	8.226	29.064	37.290	-8.710	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

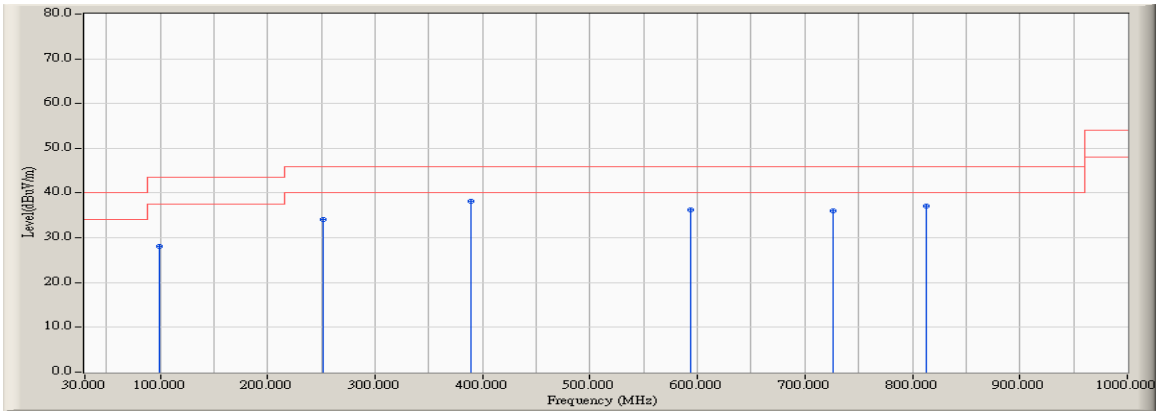


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	30.642	28.033	-15.467	43.500
252.292	-5.247	39.345	34.098	-11.902	46.000
389.087	0.921	37.238	38.159	-7.841	46.000
594.279	6.981	29.165	36.146	-9.854	46.000
726.410	6.519	29.448	35.968	-10.032	46.000
813.462	7.875	29.194	37.069	-8.931	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

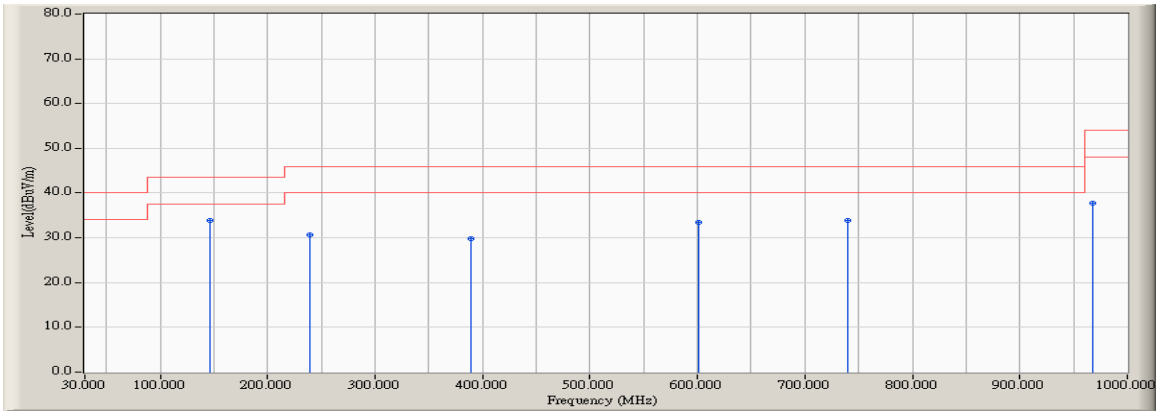


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	38.888	33.831	-9.669	43.500
239.856	-0.173	30.764	30.591	-15.409	46.000
389.087	0.091	29.776	29.867	-16.133	46.000
600.497	3.892	29.504	33.396	-12.604	46.000
740.401	5.025	28.888	33.913	-12.087	46.000
967.356	9.246	28.586	37.832	-16.168	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

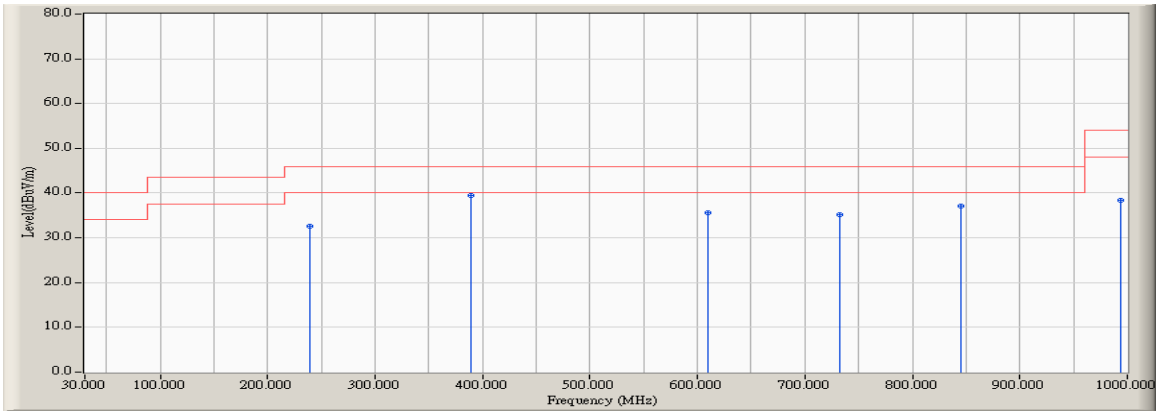


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
239.856	-6.062	38.607	32.545	-13.455	46.000
389.087	0.921	38.597	39.518	-6.482	46.000
609.824	7.143	28.477	35.620	-10.380	46.000
732.628	6.645	28.616	35.261	-10.739	46.000
844.551	7.843	29.194	37.038	-8.962	46.000
993.782	8.812	29.476	38.288	-15.712	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

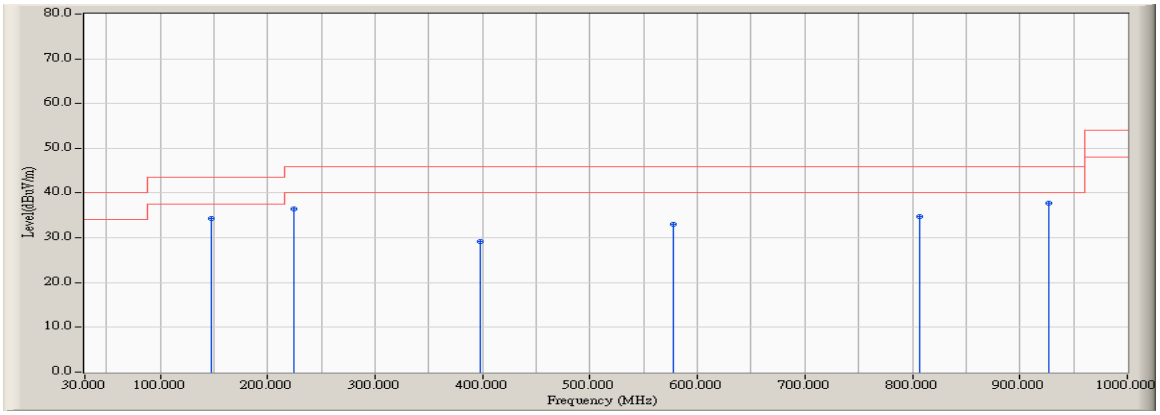


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	39.534	34.387	-9.113	43.500
224.311	0.014	36.398	36.412	-9.588	46.000
398.413	0.785	28.320	29.105	-16.895	46.000
577.179	3.295	29.802	33.098	-12.902	46.000
807.244	6.209	28.616	34.825	-11.175	46.000
926.939	9.067	28.738	37.805	-8.195	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

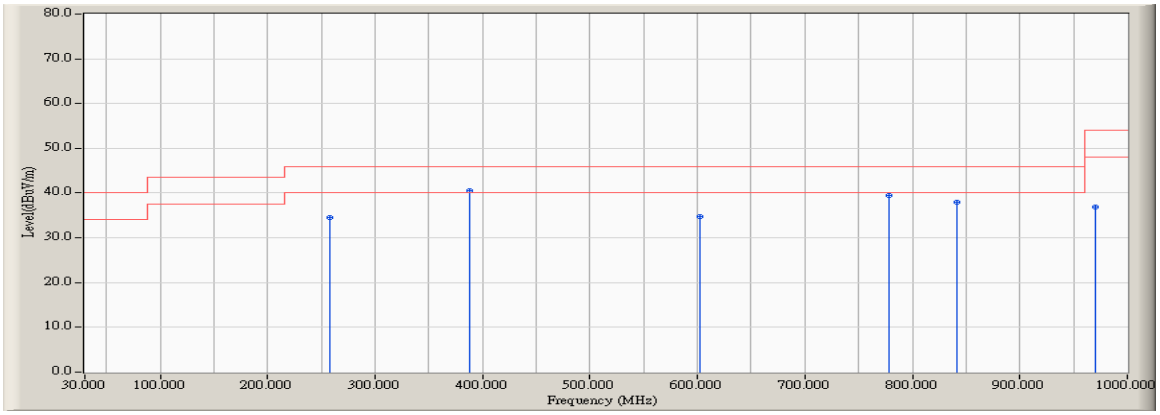


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
258.510	-5.241	39.715	34.474	-11.526	46.000
387.532	0.812	39.673	40.485	-5.515	46.000
602.051	7.227	27.593	34.821	-11.179	46.000
777.708	7.468	31.988	39.457	-6.543	46.000
841.442	7.843	30.157	37.999	-8.001	46.000
970.465	8.569	28.288	36.857	-17.143	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

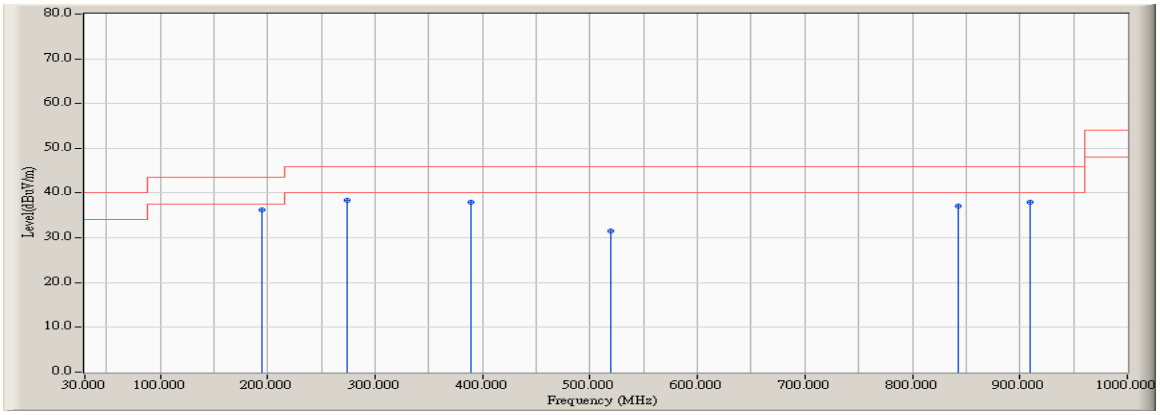


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
194.776	-0.459	36.802	36.343	-7.157	43.500
274.054	-3.211	41.696	38.484	-7.516	46.000
389.087	0.091	37.868	37.959	-8.041	46.000
519.663	1.753	29.842	31.596	-14.404	46.000
842.997	7.265	29.736	37.001	-8.999	46.000
909.840	8.990	29.021	38.010	-7.990	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

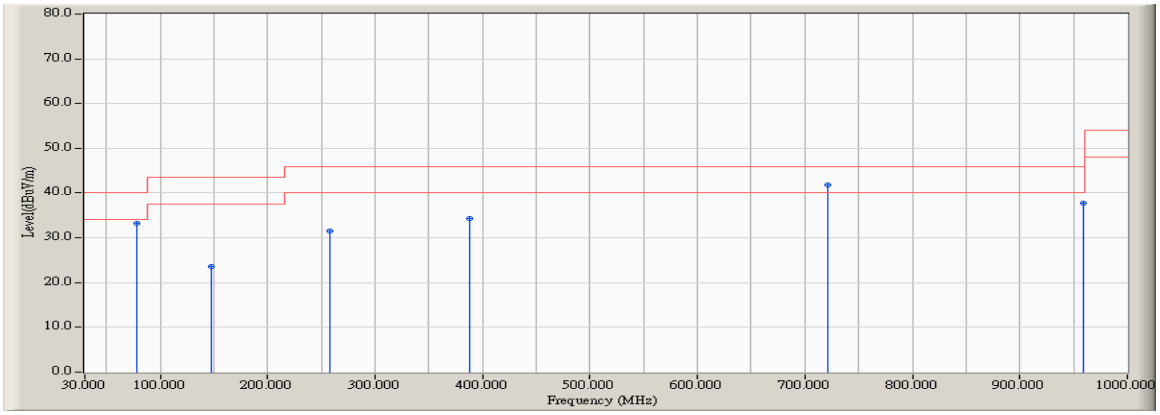


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
78.189	-7.963	41.105	33.143	-6.857	40.000
148.141	-11.362	34.886	23.525	-19.975	43.500
258.510	-5.241	36.711	31.470	-14.530	46.000
387.532	0.812	33.510	34.322	-11.678	46.000
721.747	6.441	35.314	41.755	-4.245	46.000
959.583	8.442	29.236	37.679	-8.321	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

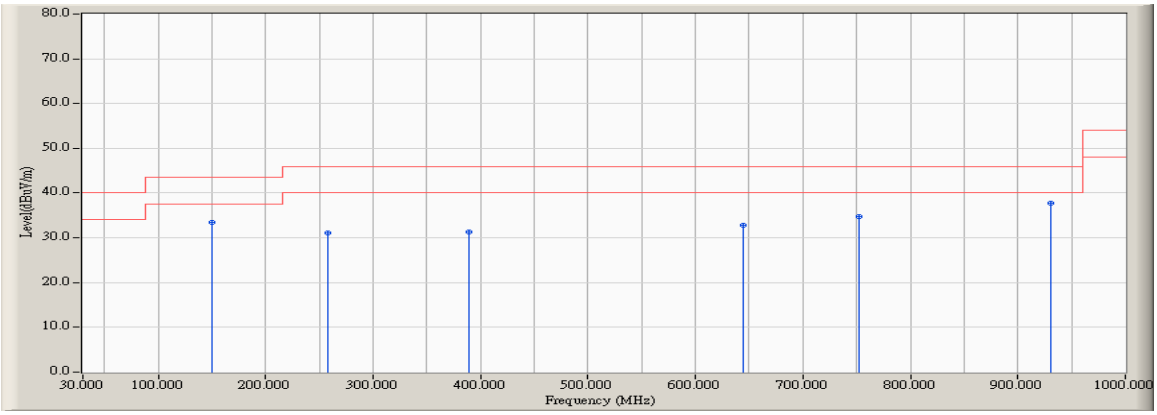


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	38.665	33.421	-10.079	43.500
258.510	-1.340	32.385	31.044	-14.956	46.000
389.087	0.091	31.274	31.365	-14.635	46.000
644.022	4.087	28.738	32.825	-13.175	46.000
752.837	5.226	29.614	34.840	-11.160	46.000
930.048	9.082	28.586	37.667	-8.333	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

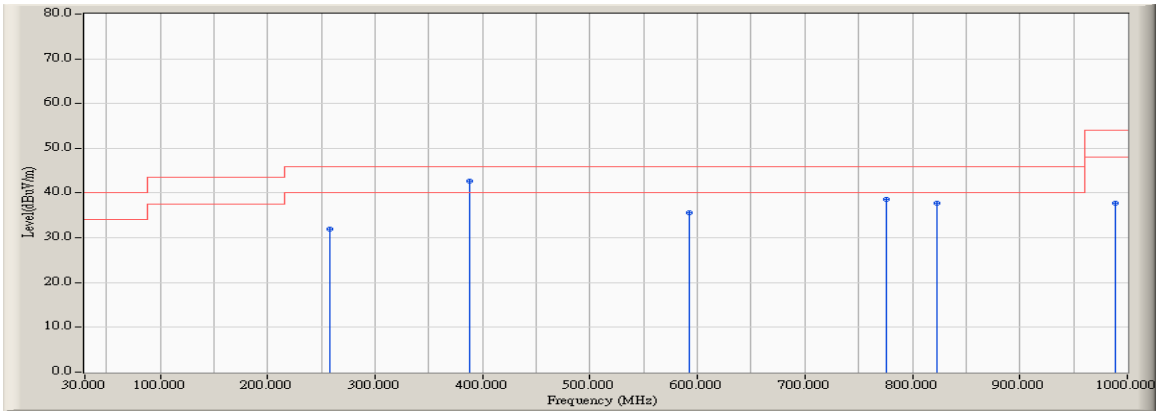


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
258.510	-5.241	37.170	31.929	-14.071	46.000
387.532	0.812	41.894	42.706	-3.294	46.000
592.724	6.905	28.738	35.644	-10.356	46.000
776.154	7.440	31.160	38.601	-7.399	46.000
822.788	7.859	29.843	37.702	-8.298	46.000
989.119	8.772	28.990	37.762	-16.238	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

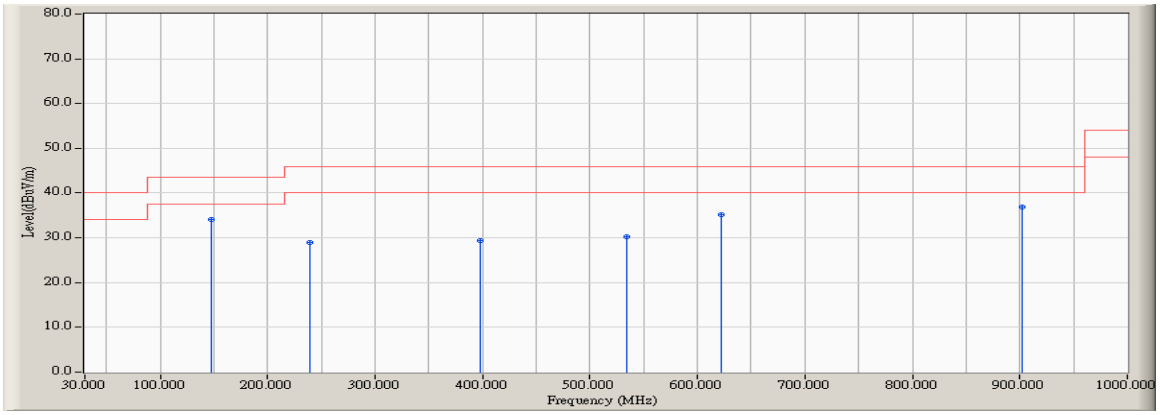


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	39.187	34.040	-9.460	43.500
239.856	-0.173	29.093	28.920	-17.080	46.000
398.413	0.785	28.585	29.370	-16.630	46.000
533.654	2.116	28.128	30.244	-15.756	46.000
622.260	4.014	31.183	35.197	-10.803	46.000
902.067	8.956	27.964	36.920	-9.080	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

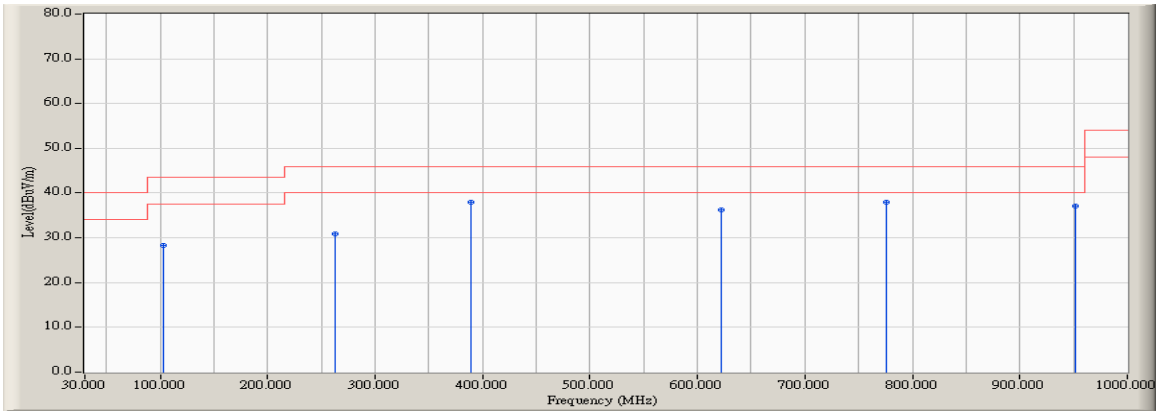


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	31.811	28.322	-15.178	43.500
263.173	-5.221	36.119	30.898	-15.102	46.000
389.087	0.921	37.141	38.062	-7.938	46.000
622.260	6.998	29.336	36.334	-9.666	46.000
776.154	7.440	30.582	38.023	-7.977	46.000
951.811	8.355	28.662	37.017	-8.983	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

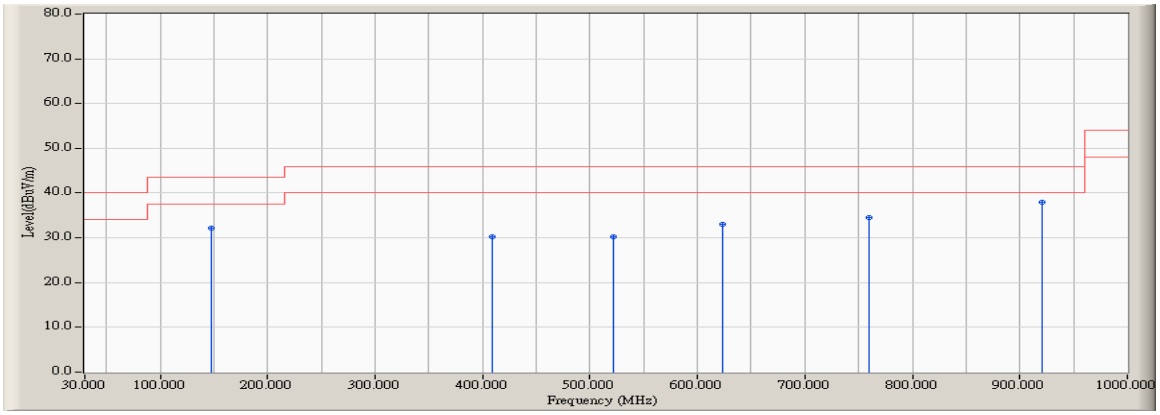


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	37.255	32.108	-11.392	43.500
409.295	0.932	29.378	30.310	-15.690	46.000
521.218	1.788	28.399	30.187	-15.813	46.000
623.814	4.020	29.064	33.084	-12.916	46.000
759.054	5.322	29.194	34.516	-11.484	46.000
920.721	9.037	28.991	38.028	-7.972	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

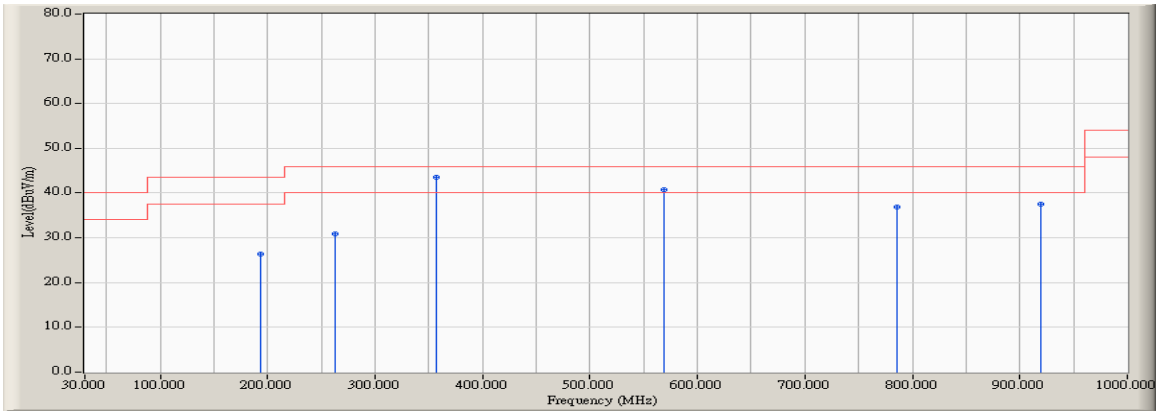


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
193.221	-10.015	36.398	26.383	-17.117	43.500
263.173	-5.221	36.164	30.943	-15.057	46.000
356.442	-1.288	44.724	43.436	-2.564	46.000
569.407	5.805	34.923	40.728	-5.272	46.000
785.481	7.618	29.336	36.954	-9.046	46.000
919.167	7.991	29.614	37.605	-8.395	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

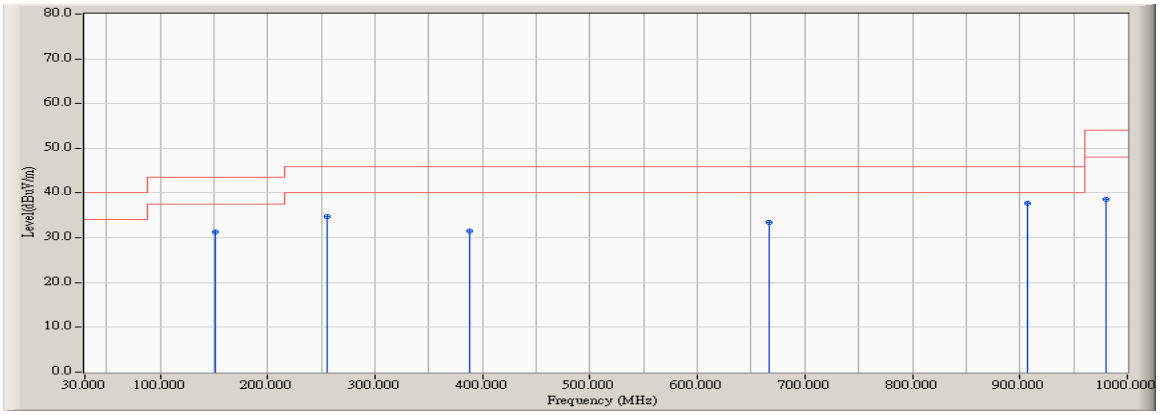


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
151.250	-5.328	36.597	31.269	-12.231	43.500
255.401	-0.959	35.614	34.655	-11.345	46.000
387.532	-0.018	31.574	31.556	-14.444	46.000
667.340	4.209	29.265	33.474	-12.526	46.000
906.731	8.984	28.768	37.752	-8.248	46.000
979.792	9.304	29.308	38.612	-15.388	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

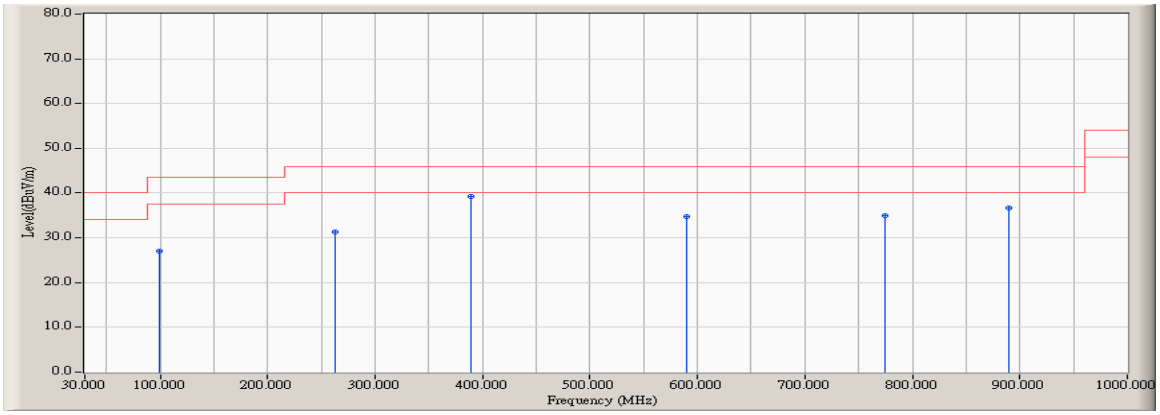


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	29.735	27.126	-16.374	43.500
263.173	-5.221	36.535	31.314	-14.686	46.000
389.087	0.921	38.305	39.226	-6.774	46.000
589.615	6.760	27.965	34.725	-11.275	46.000
774.599	7.408	27.472	34.880	-11.120	46.000
889.631	7.793	28.813	36.606	-9.394	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

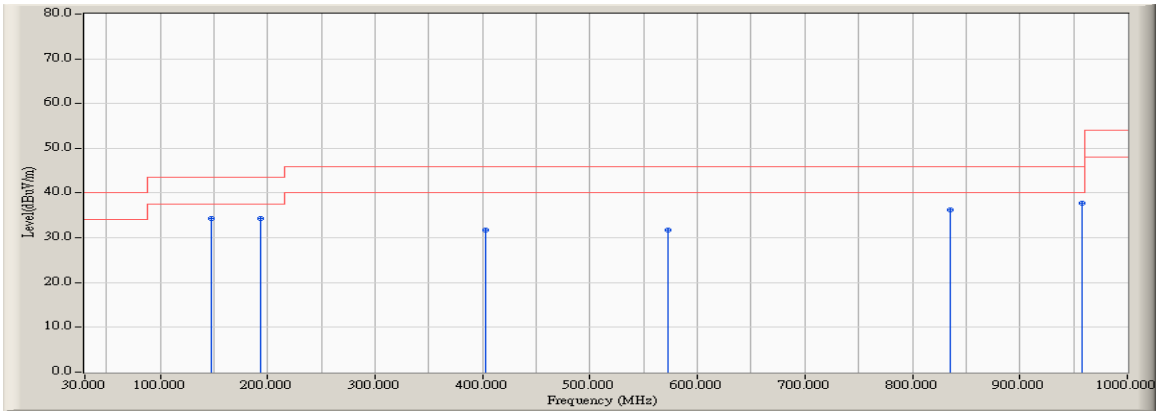


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	39.534	34.387	-9.113	43.500
193.221	-0.697	35.099	34.402	-9.098	43.500
403.077	0.912	30.905	31.817	-14.183	46.000
572.516	3.172	28.662	31.834	-14.166	46.000
835.224	7.039	29.165	36.204	-9.796	46.000
958.029	9.206	28.554	37.760	-8.240	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

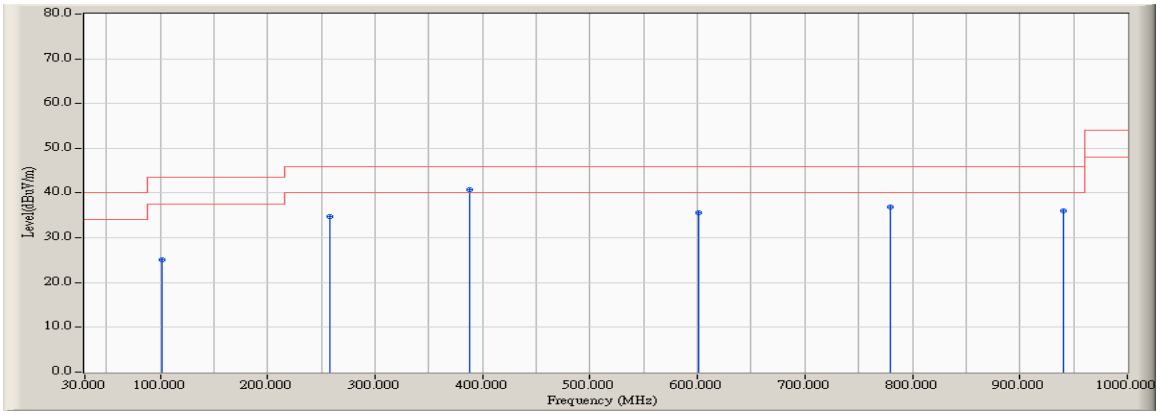


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	28.160	25.183	-18.317	43.500
258.510	-5.241	39.889	34.648	-11.352	46.000
387.532	0.812	39.923	40.735	-5.265	46.000
600.497	7.232	28.399	35.631	-10.369	46.000
779.263	7.503	29.449	36.952	-9.048	46.000
940.929	8.232	27.848	36.080	-9.920	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

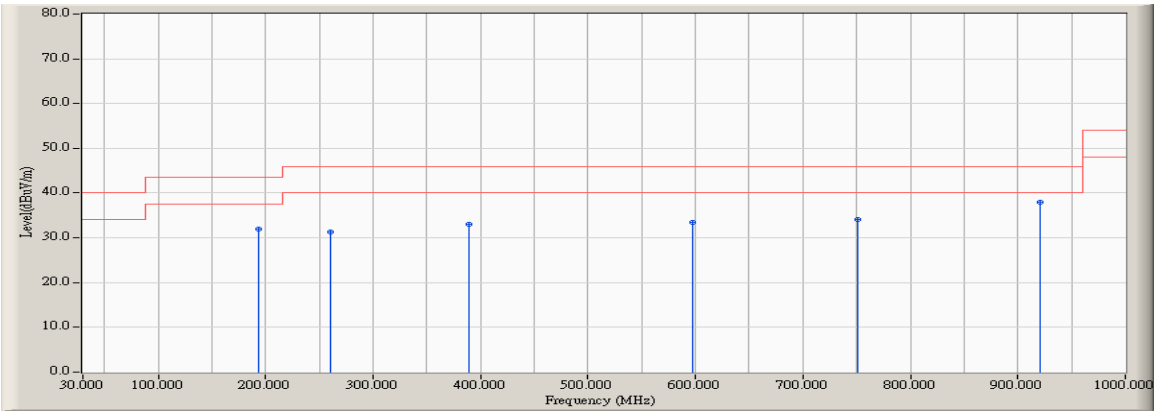


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
193.221	-0.697	32.668	31.971	-11.529	43.500
260.064	-1.530	32.895	31.366	-14.634	46.000
389.087	0.091	32.849	32.940	-13.060	46.000
597.388	3.826	29.572	33.398	-12.602	46.000
751.282	5.203	28.991	34.194	-11.806	46.000
920.721	9.037	29.020	38.057	-7.943	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

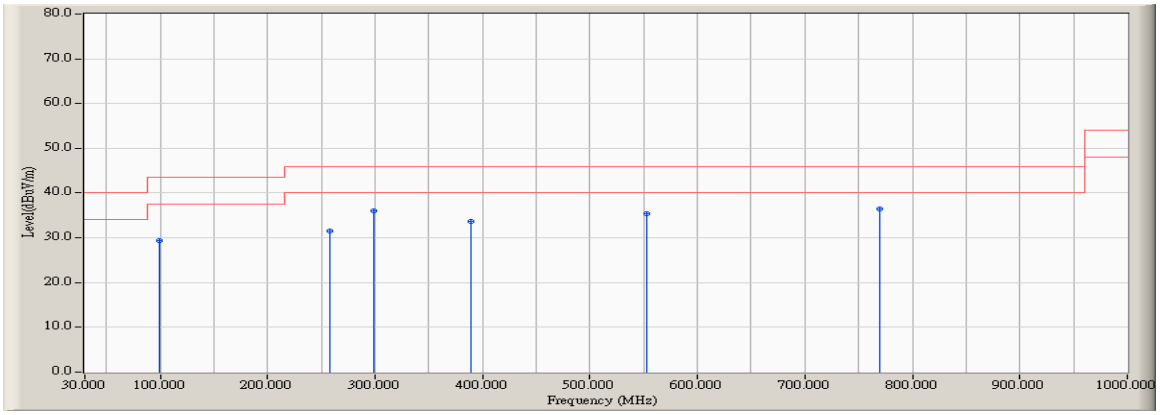


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	32.009	29.400	-14.100	43.500
258.510	-5.241	36.831	31.590	-14.410	46.000
298.926	-5.128	41.116	35.988	-10.012	46.000
389.087	0.921	32.763	33.684	-12.316	46.000
552.308	4.976	30.434	35.410	-10.590	46.000
769.936	7.317	29.064	36.381	-9.619	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

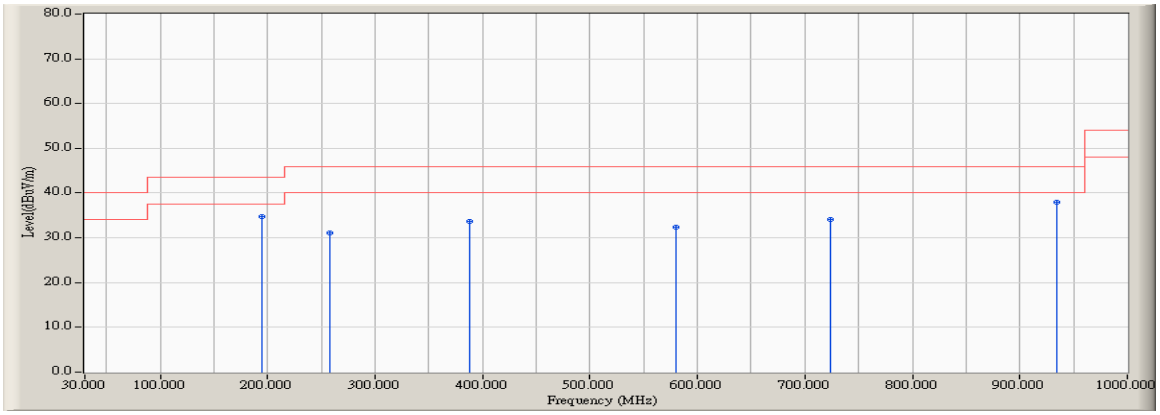


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
194.776	-0.459	35.157	34.698	-8.802	43.500
258.510	-1.340	32.454	31.113	-14.887	46.000
387.532	-0.018	33.665	33.647	-12.353	46.000
580.288	3.375	29.020	32.395	-13.605	46.000
723.301	4.747	29.448	34.196	-11.804	46.000
934.712	9.097	28.813	37.910	-8.090	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

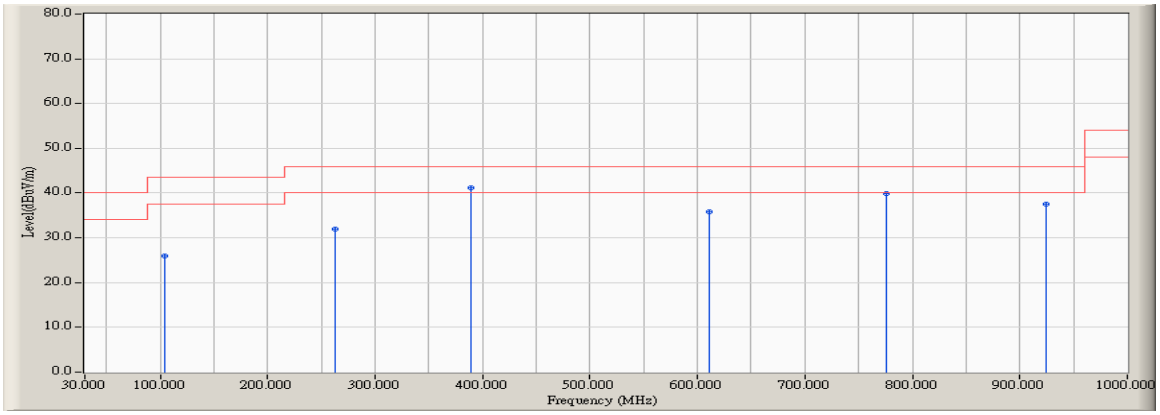


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
104.615	-4.017	29.909	25.892	-17.608	43.500
263.173	-5.221	37.227	32.006	-13.994	46.000
389.087	0.921	40.298	41.219	-4.781	46.000
611.378	7.121	28.738	35.858	-10.142	46.000
776.154	7.440	32.522	39.963	-6.037	46.000
923.830	8.037	29.545	37.582	-8.418	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

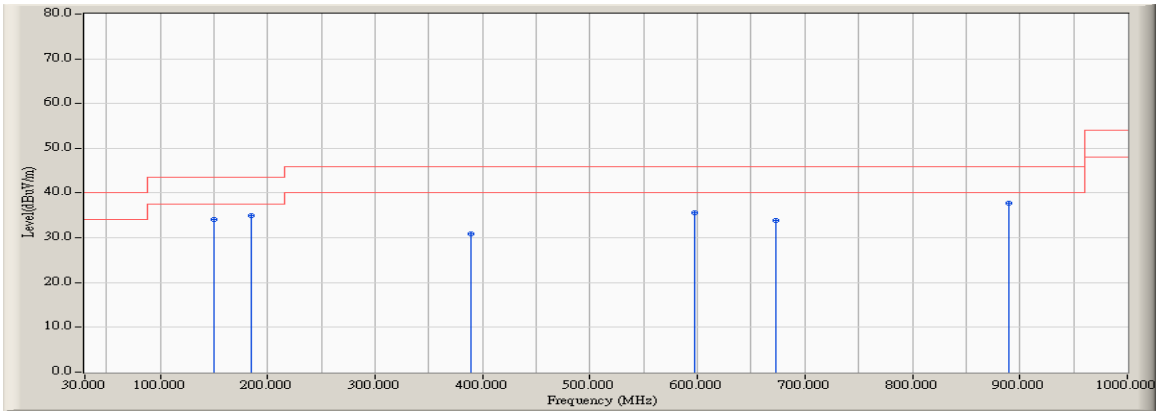


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	39.421	34.177	-9.323	43.500
185.449	-1.848	36.772	34.923	-8.577	43.500
389.087	0.091	30.847	30.938	-15.062	46.000
597.388	3.826	31.884	35.710	-10.290	46.000
673.558	4.238	29.641	33.878	-12.122	46.000
889.631	8.642	29.020	37.662	-8.338	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

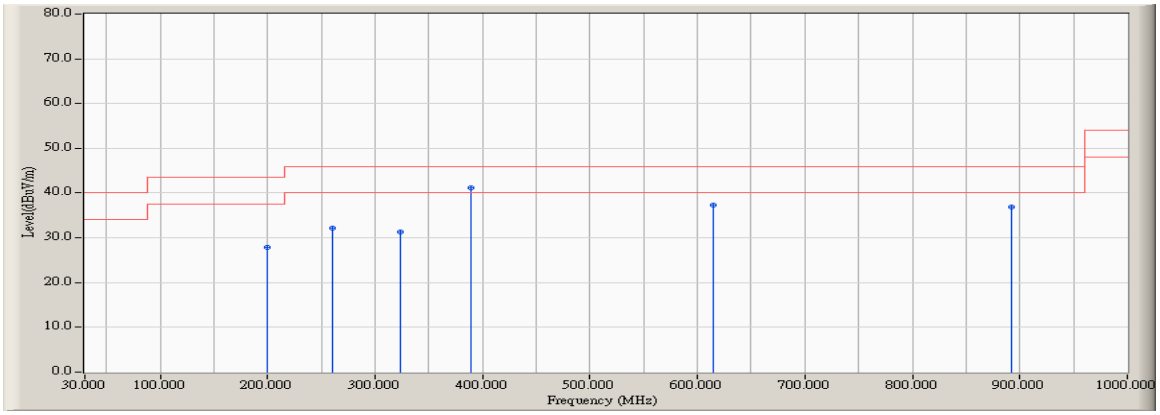


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
199.439	-9.276	37.060	27.784	-15.716	43.500
260.064	-5.228	37.457	32.229	-13.771	46.000
323.798	-3.500	34.871	31.372	-14.628	46.000
389.087	0.921	40.337	41.258	-4.742	46.000
614.487	7.086	30.131	37.217	-8.783	46.000
892.740	7.790	29.137	36.927	-9.073	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

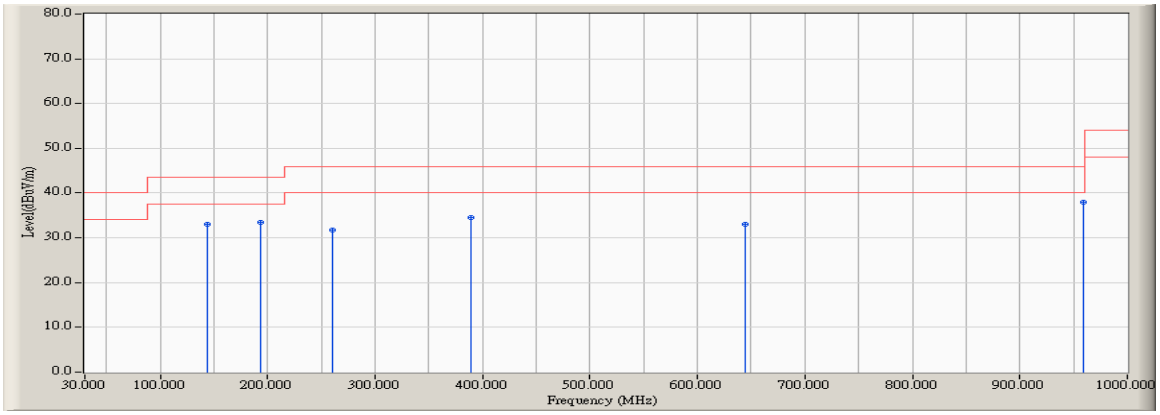


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
143.478	-4.877	37.804	32.927	-10.573	43.500
193.221	-0.697	34.148	33.451	-10.049	43.500
260.064	-1.530	33.297	31.768	-14.232	46.000
389.087	0.091	34.474	34.565	-11.435	46.000
644.022	4.087	28.843	32.930	-13.070	46.000
959.583	9.209	28.768	37.977	-8.023	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

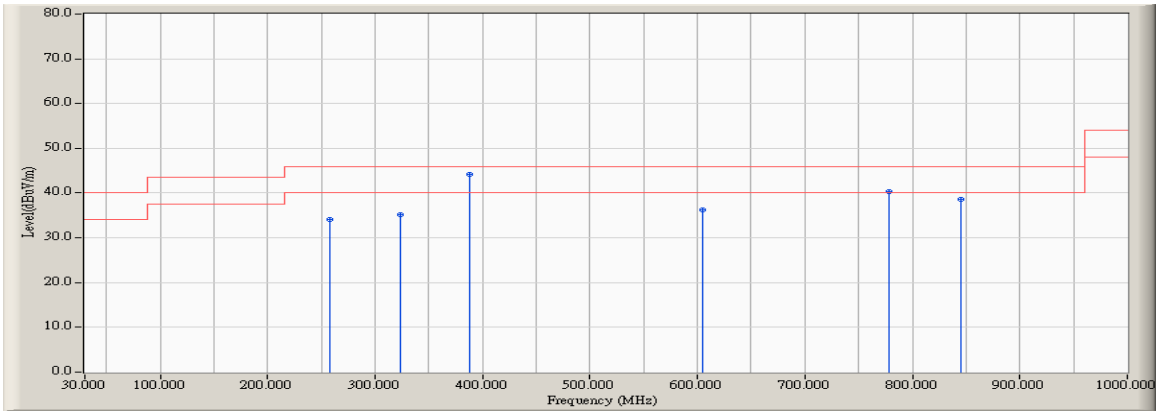


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
258.510	-5.241	39.300	34.059	-11.941	46.000
323.798	-3.500	38.620	35.121	-10.879	46.000
387.532	0.812	43.304	44.116	-1.884	46.000
605.160	7.181	29.021	36.202	-9.798	46.000
777.708	7.468	32.782	40.251	-5.749	46.000
844.551	7.843	30.823	38.667	-7.333	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

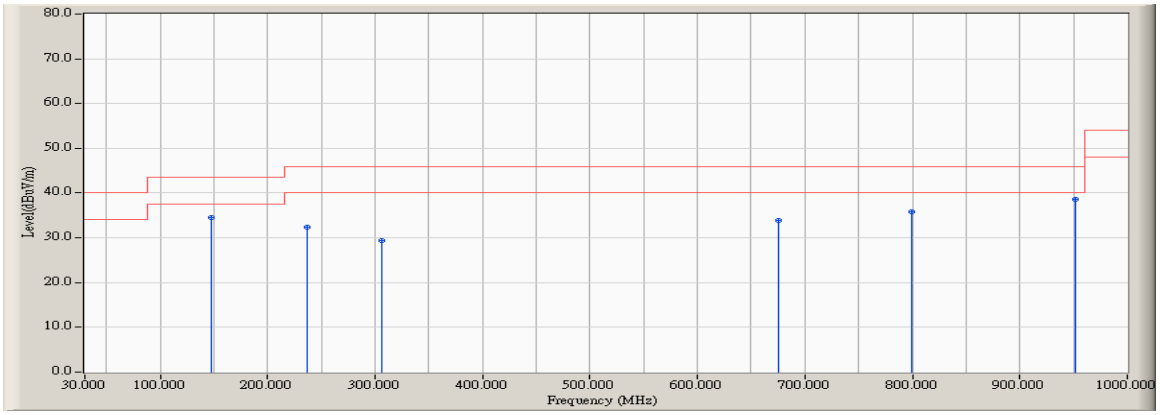


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	39.737	34.590	-8.910	43.500
236.747	-0.133	32.453	32.321	-13.679	46.000
306.699	-5.911	35.343	29.432	-16.568	46.000
675.112	4.246	29.736	33.982	-12.018	46.000
799.471	5.988	29.776	35.763	-10.237	46.000
951.811	9.172	29.378	38.550	-7.450	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

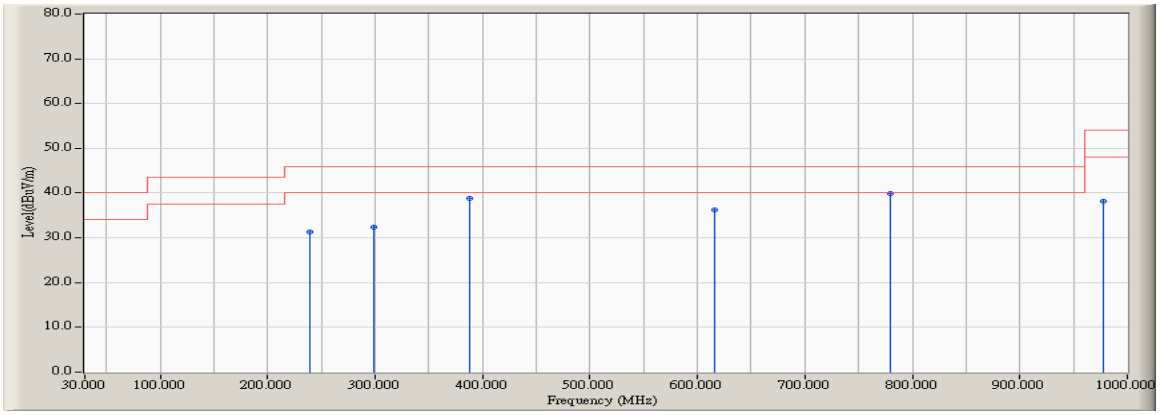


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
239.856	-6.062	37.352	31.290	-14.710	46.000
298.926	-5.128	37.567	32.439	-13.561	46.000
387.532	0.812	37.957	38.769	-7.231	46.000
616.042	7.068	29.266	36.333	-9.667	46.000
779.263	7.503	32.355	39.858	-6.142	46.000
978.237	8.657	29.449	38.105	-15.895	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

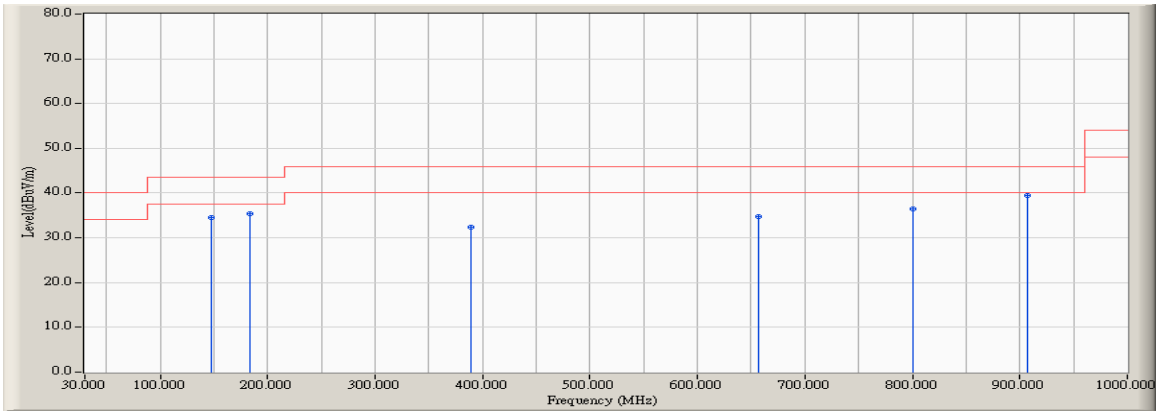


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	39.591	34.444	-9.056	43.500
183.894	-2.080	37.446	35.366	-8.134	43.500
389.087	0.091	32.234	32.325	-13.675	46.000
656.458	4.144	30.496	34.640	-11.360	46.000
801.026	6.023	30.409	36.432	-9.568	46.000
906.731	8.984	30.409	39.393	-6.607	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

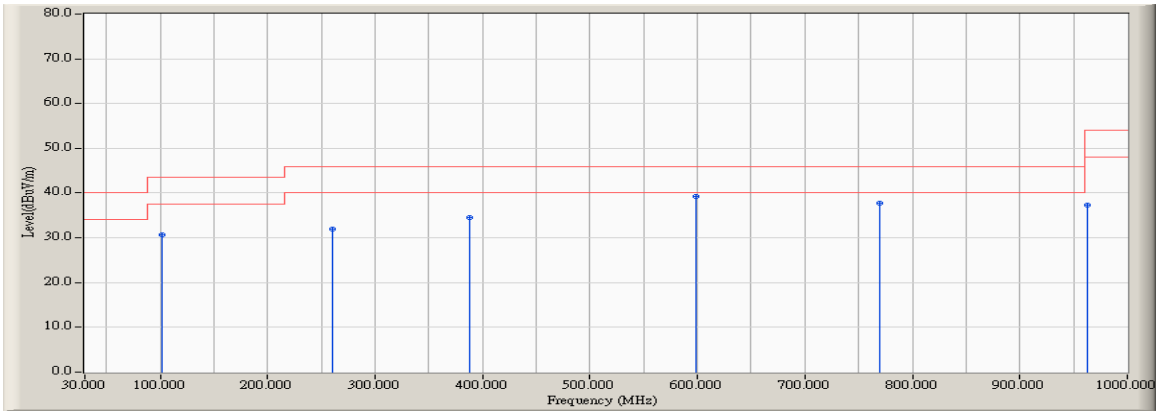


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	33.665	30.688	-12.812	43.500
260.064	-5.228	37.227	31.999	-14.001	46.000
387.532	0.812	33.683	34.495	-11.505	46.000
598.942	7.196	32.133	39.329	-6.671	46.000
769.936	7.317	30.471	37.788	-8.212	46.000
962.692	8.476	28.947	37.423	-16.577	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

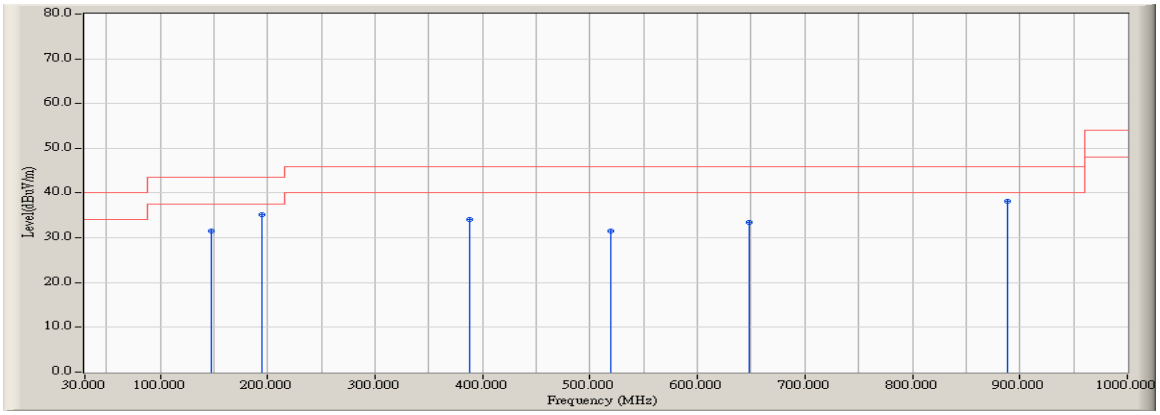


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	36.741	31.594	-11.906	43.500
194.776	-0.459	35.648	35.189	-8.311	43.500
387.532	-0.018	34.149	34.131	-11.869	46.000
519.663	1.753	29.802	31.556	-14.444	46.000
648.686	4.107	29.378	33.485	-12.515	46.000
888.077	8.601	29.682	38.283	-7.717	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

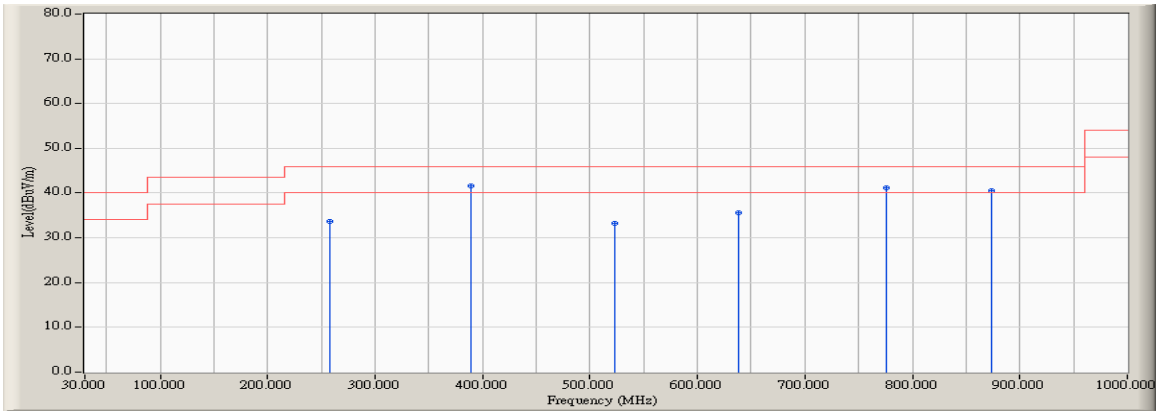


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
258.510	-5.241	38.906	33.665	-12.335	46.000
389.087	0.921	40.726	41.647	-4.353	46.000
522.772	3.563	29.736	33.299	-12.701	46.000
637.804	6.784	28.813	35.597	-10.403	46.000
776.154	7.440	33.699	41.140	-4.860	46.000
874.087	7.808	32.801	40.609	-5.391	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

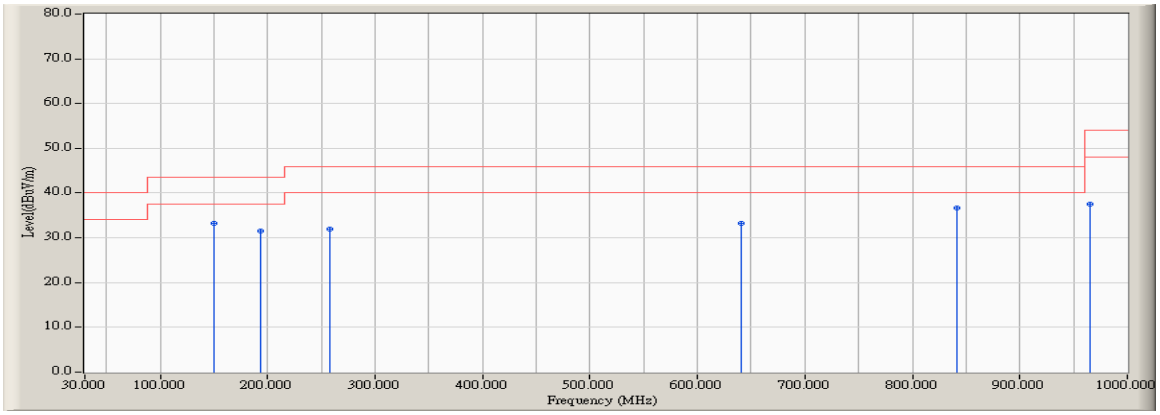


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	38.499	33.255	-10.245	43.500
193.221	-0.697	32.163	31.466	-12.034	43.500
258.510	-1.340	33.298	31.957	-14.043	46.000
640.913	4.070	29.237	33.307	-12.693	46.000
841.442	7.219	29.503	36.722	-9.278	46.000
965.801	9.243	28.288	37.531	-16.469	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

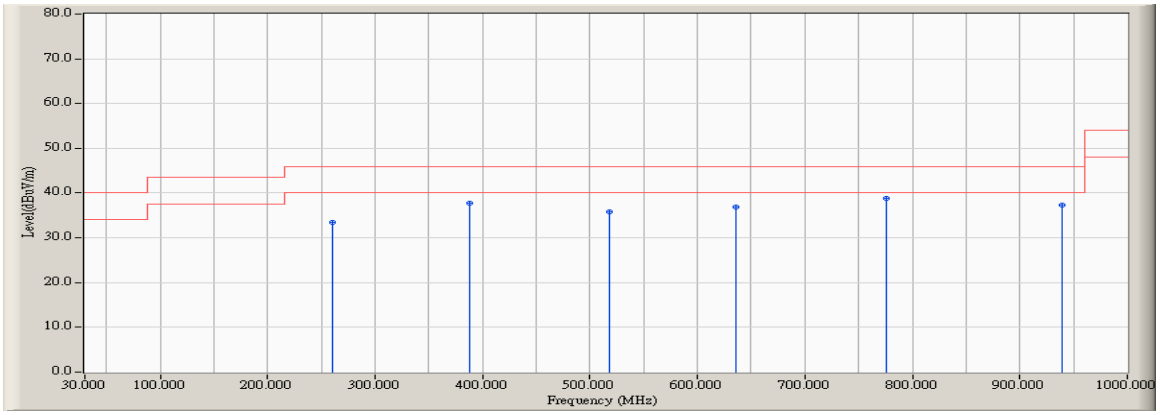


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
260.064	-5.228	38.606	33.378	-12.622	46.000
387.532	0.812	37.032	37.844	-8.156	46.000
518.109	3.343	32.503	35.846	-10.154	46.000
636.250	6.810	29.975	36.785	-9.215	46.000
776.154	7.440	31.353	38.794	-7.206	46.000
939.375	8.213	29.165	37.378	-8.622	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

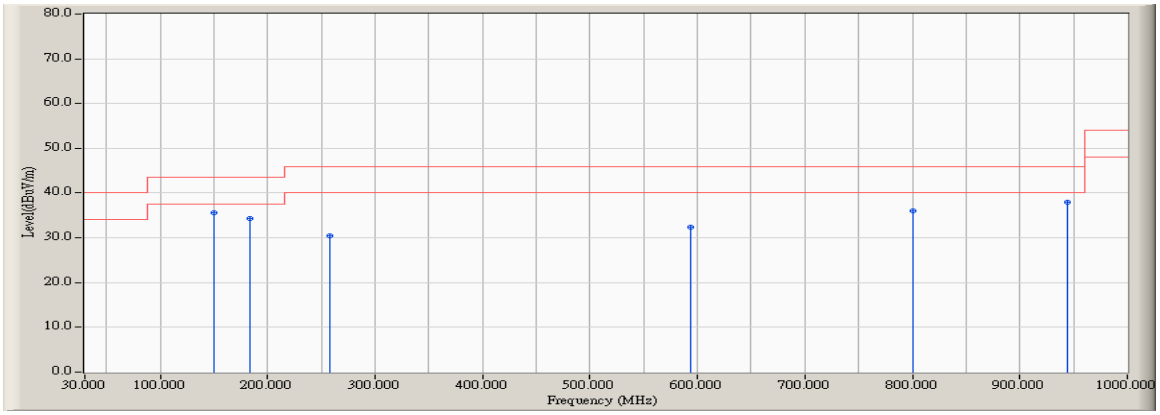


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	40.918	35.674	-7.826	43.500
183.894	-2.080	36.367	34.287	-9.213	43.500
258.510	-1.340	31.779	30.438	-15.562	46.000
594.279	3.737	28.692	32.429	-13.571	46.000
801.026	6.023	30.027	36.050	-9.950	46.000
944.038	9.136	28.738	37.874	-8.126	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

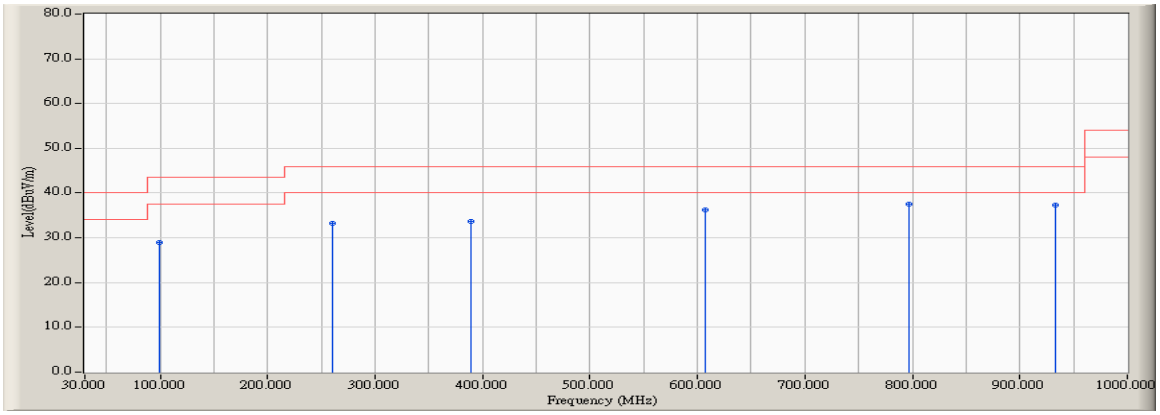


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	31.617	29.008	-14.492	43.500
260.064	-5.228	38.366	33.138	-12.862	46.000
389.087	0.921	32.849	33.770	-12.230	46.000
606.715	7.174	29.136	36.310	-9.690	46.000
796.362	7.820	29.682	37.502	-8.498	46.000
933.157	8.139	29.194	37.333	-8.667	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

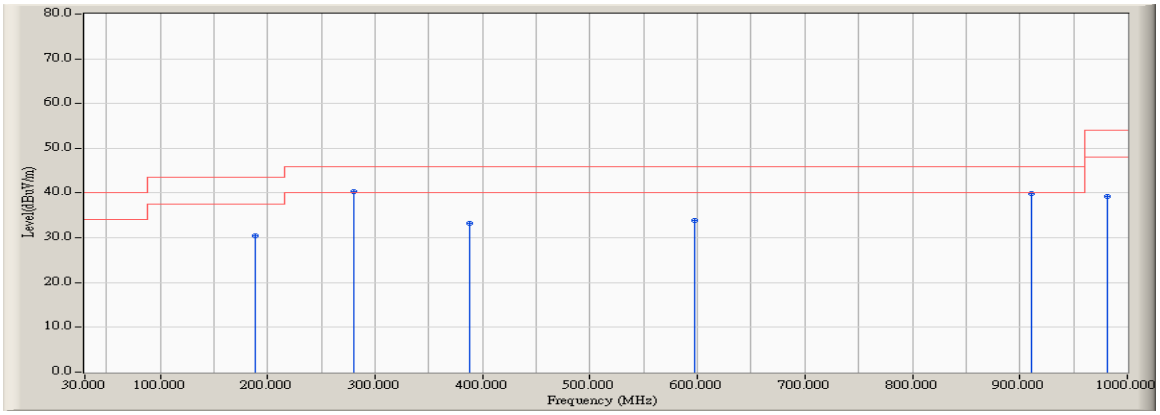


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
188.558	-1.394	31.905	30.511	-12.989	43.500
280.272	-3.967	44.309	40.342	-5.658	46.000
387.532	-0.018	33.298	33.280	-12.720	46.000
597.388	3.826	30.001	33.827	-12.173	46.000
911.394	9.001	30.965	39.966	-6.034	46.000
981.346	9.308	29.869	39.177	-14.823	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

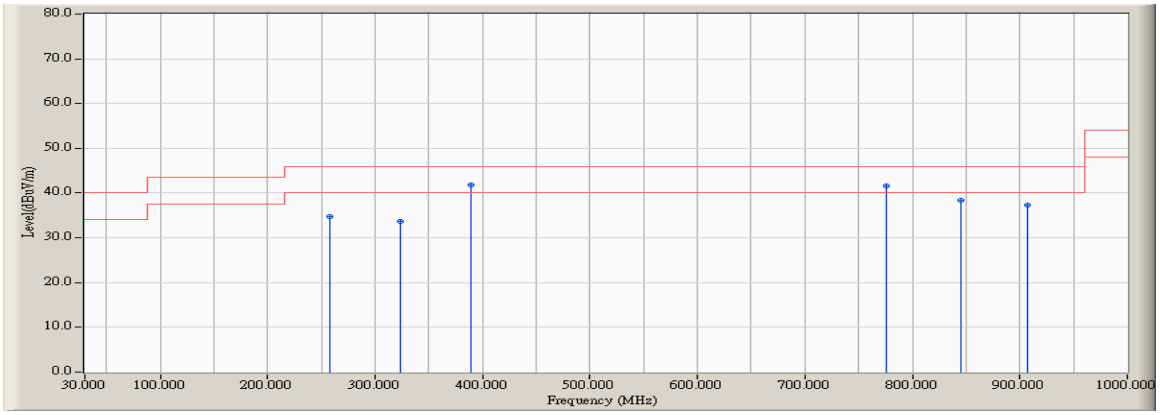


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
258.510	-5.241	39.972	34.731	-11.269	46.000
323.798	-3.500	37.129	33.630	-12.370	46.000
389.087	0.921	40.862	41.783	-4.217	46.000
776.154	7.440	34.148	41.589	-4.411	46.000
844.551	7.843	30.471	38.315	-7.685	46.000
906.731	7.862	29.504	37.366	-8.634	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

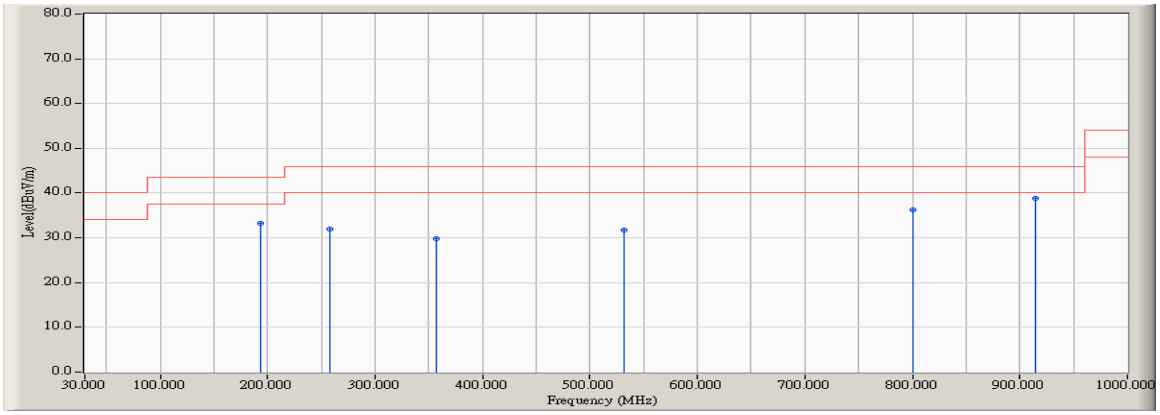


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
193.221	-0.697	34.026	33.329	-10.171	43.500
258.510	-1.340	33.405	32.064	-13.936	46.000
356.442	-2.278	32.164	29.886	-16.114	46.000
532.099	2.077	29.573	31.650	-14.350	46.000
801.026	6.023	30.309	36.332	-9.668	46.000
914.503	9.007	29.842	38.849	-7.151	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)	測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

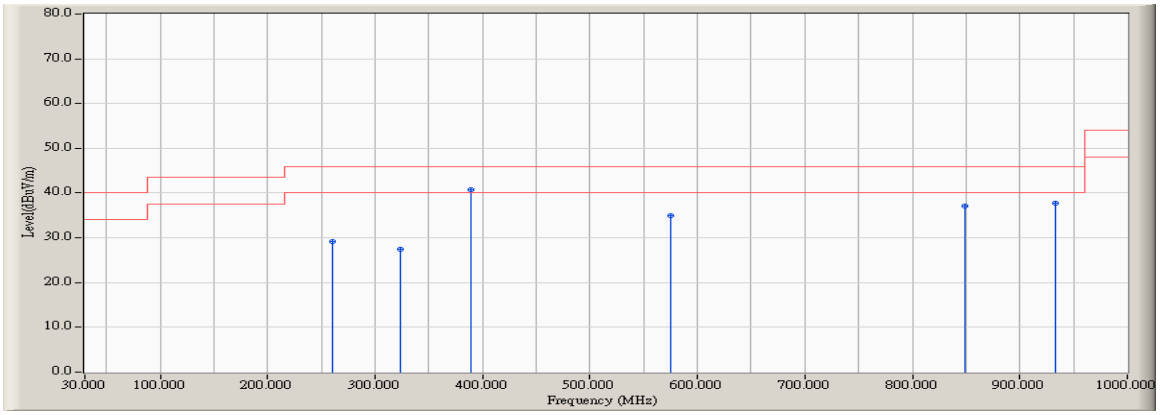


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
260.064	-5.228	34.459	29.231	-16.769	46.000
323.798	-3.500	31.022	27.523	-18.477	46.000
389.087	0.921	39.809	40.730	-5.270	46.000
575.625	6.101	28.843	34.944	-11.056	46.000
849.215	7.839	29.336	37.175	-8.825	46.000
933.157	8.139	29.681	37.820	-8.180	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)	測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

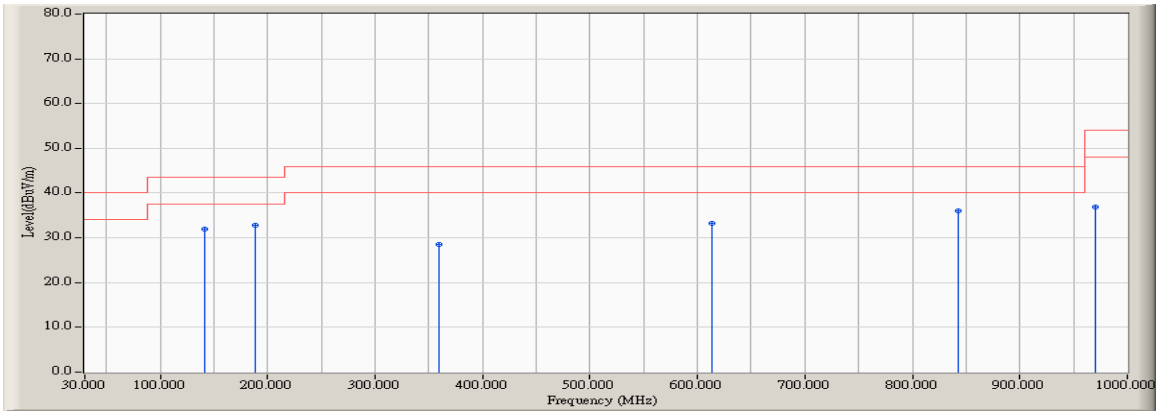


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
141.923	-4.789	36.669	31.880	-11.620	43.500
188.558	-1.394	34.229	32.835	-10.665	43.500
359.551	-2.051	30.496	28.446	-17.554	46.000
612.933	3.962	29.307	33.269	-12.731	46.000
842.997	7.265	28.662	35.927	-10.073	46.000
970.465	9.259	27.645	36.904	-17.096	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

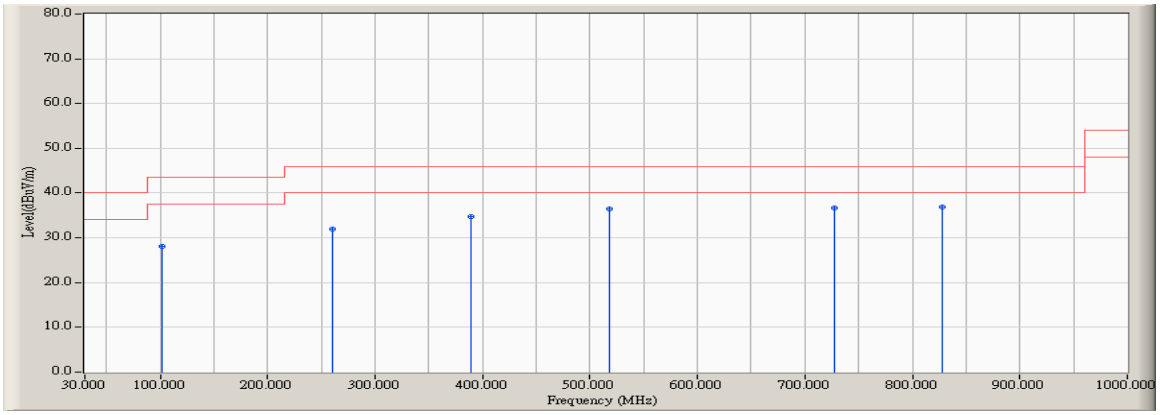


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	31.161	28.184	-15.316	43.500
260.064	-5.228	37.130	31.902	-14.098	46.000
389.087	0.921	33.810	34.731	-11.269	46.000
518.109	3.343	33.163	36.506	-9.494	46.000
727.965	6.560	30.131	36.690	-9.310	46.000
827.452	7.857	29.064	36.920	-9.080	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

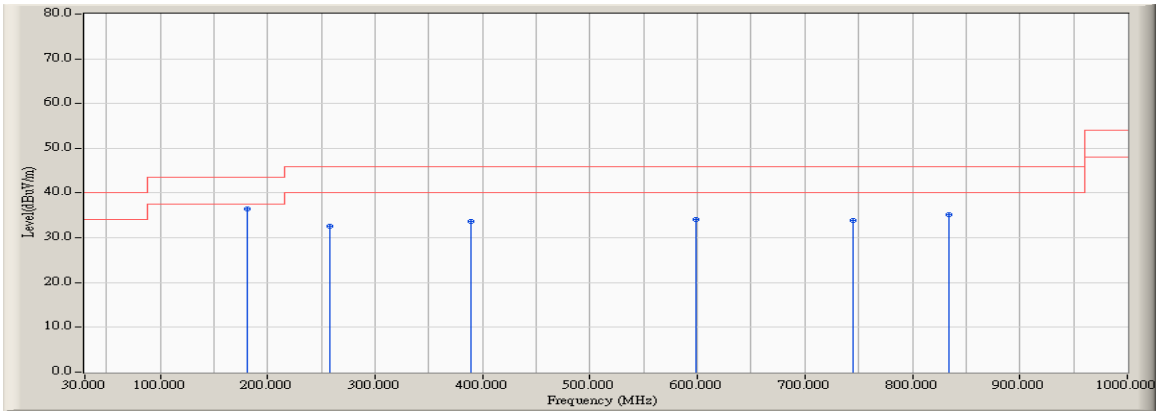


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
180.785	-2.547	39.009	36.461	-7.039	43.500
258.510	-1.340	34.026	32.685	-13.315	46.000
389.087	0.091	33.622	33.713	-12.287	46.000
598.942	3.866	30.284	34.150	-11.850	46.000
745.064	5.106	28.768	33.873	-12.127	46.000
833.670	6.985	28.208	35.193	-10.807	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

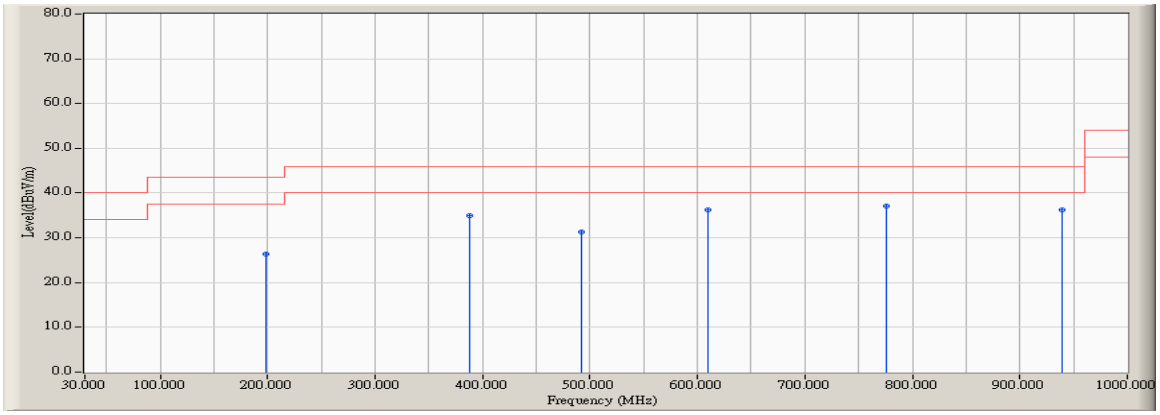


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
197.885	-9.459	35.850	26.390	-17.110	43.500
387.532	0.812	34.229	35.041	-10.959	46.000
491.683	2.435	28.917	31.351	-14.649	46.000
609.824	7.143	29.166	36.309	-9.691	46.000
776.154	7.440	29.735	37.176	-8.824	46.000
939.375	8.213	28.079	36.292	-9.708	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

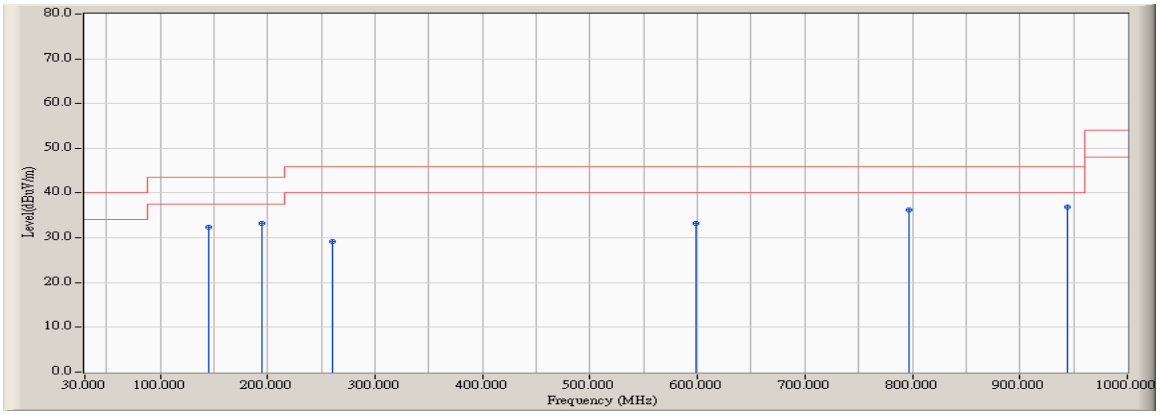


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
145.032	-4.967	37.418	32.451	-11.049	43.500
194.776	-0.459	33.767	33.308	-10.192	43.500
260.064	-1.530	30.703	29.174	-16.826	46.000
598.942	3.866	29.336	33.202	-12.798	46.000
796.362	5.940	30.309	36.249	-9.751	46.000
944.038	9.136	27.797	36.933	-9.067	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

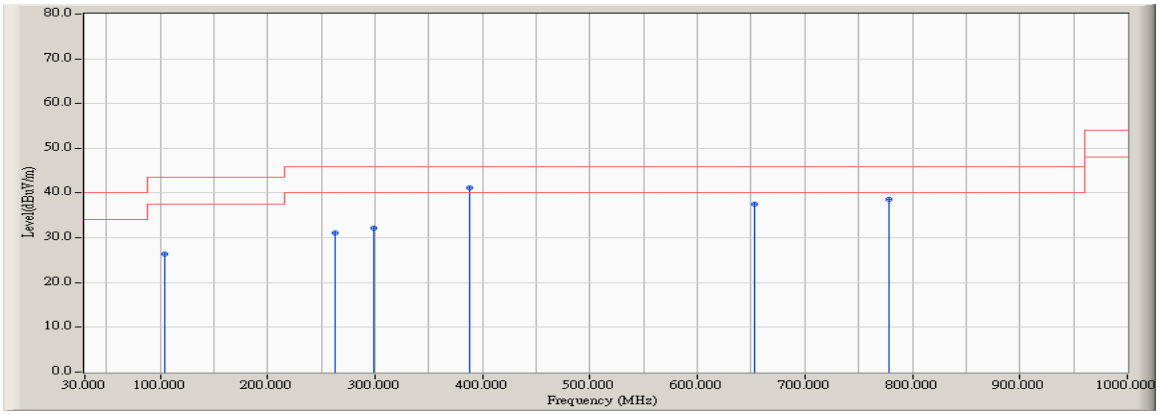


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
104.615	-4.017	30.309	26.292	-17.208	43.500
263.173	-5.221	36.367	31.146	-14.854	46.000
298.926	-5.128	37.307	32.179	-13.821	46.000
387.532	0.812	40.270	41.082	-4.918	46.000
653.349	6.595	30.964	37.559	-8.441	46.000
777.708	7.468	31.138	38.607	-7.393	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

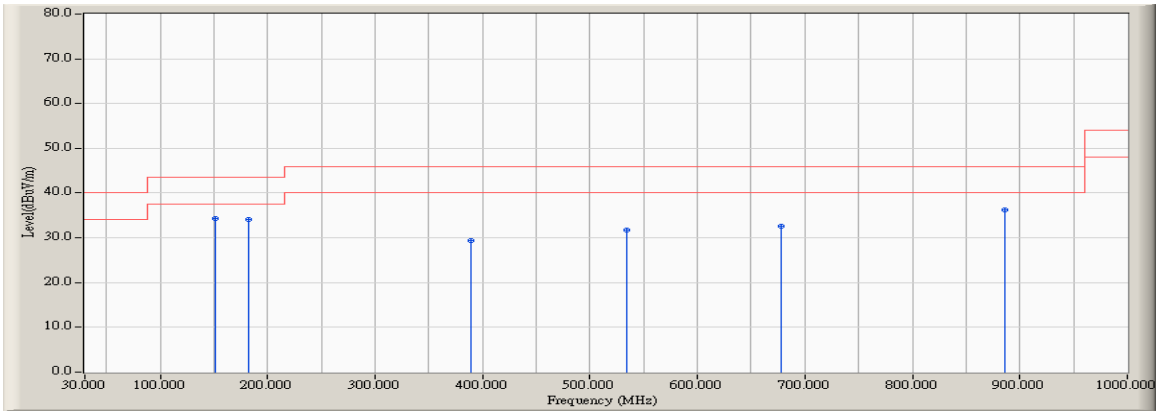


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
151.250	-5.328	39.695	34.367	-9.133	43.500
182.340	-2.309	36.399	34.090	-9.410	43.500
389.087	0.091	29.194	29.285	-16.715	46.000
533.654	2.116	29.545	31.661	-14.339	46.000
678.221	4.256	28.288	32.544	-13.456	46.000
886.522	8.550	27.764	36.314	-9.686	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

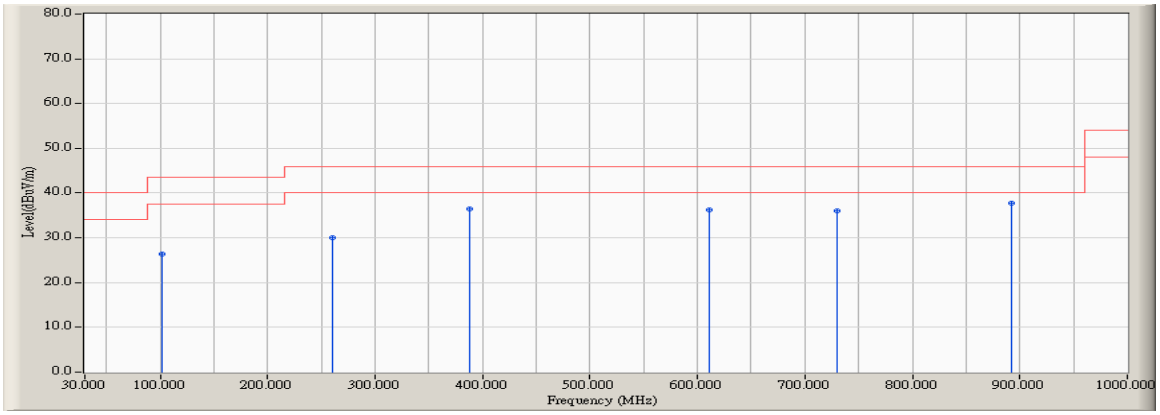


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	29.378	26.401	-17.099	43.500
260.064	-5.228	35.243	30.015	-15.985	46.000
387.532	0.812	35.634	36.446	-9.554	46.000
611.378	7.121	29.064	36.184	-9.816	46.000
729.519	6.582	29.406	35.988	-10.012	46.000
892.740	7.790	30.027	37.817	-8.183	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

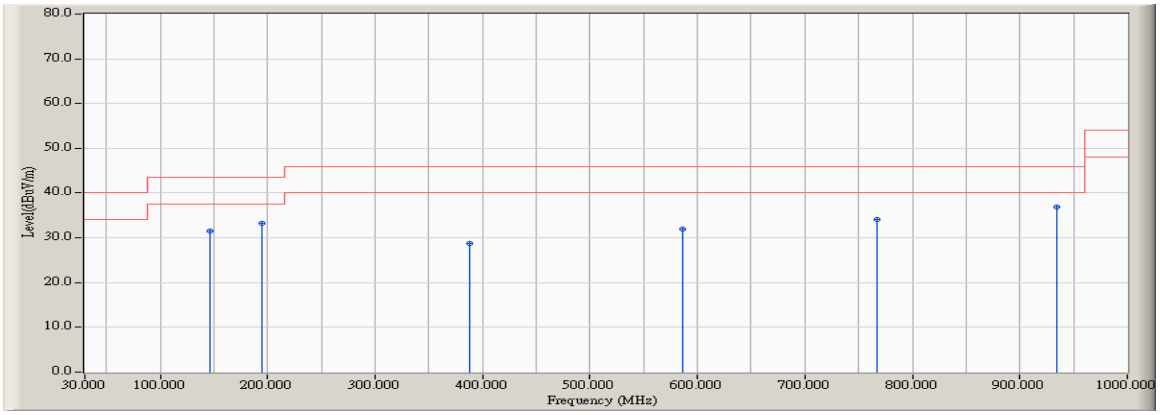


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	36.620	31.563	-11.937	43.500
194.776	-0.459	33.725	33.266	-10.234	43.500
387.532	-0.018	28.843	28.825	-17.175	46.000
586.506	3.533	28.352	31.885	-14.115	46.000
766.827	5.442	28.555	33.997	-12.003	46.000
934.712	9.097	27.713	36.810	-9.190	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

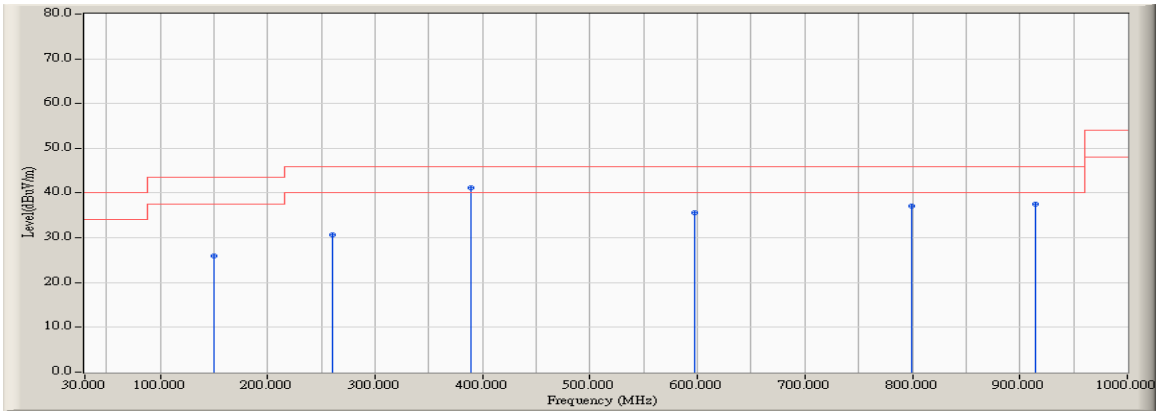


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
149.696	-11.486	37.419	25.933	-17.567	43.500
260.064	-5.228	35.976	30.748	-15.252	46.000
389.087	0.921	40.250	41.171	-4.829	46.000
597.388	7.134	28.399	35.533	-10.467	46.000
799.471	7.878	29.308	37.185	-8.815	46.000
914.503	7.936	29.614	37.549	-8.451	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

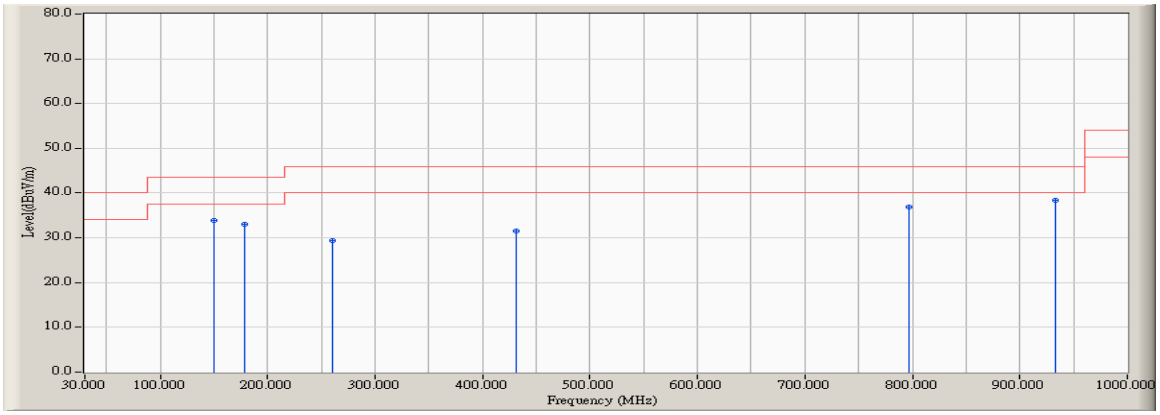


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	39.088	33.844	-9.656	43.500
179.231	-2.788	35.830	33.042	-10.458	43.500
260.064	-1.530	30.905	29.376	-16.624	46.000
431.058	0.993	30.642	31.635	-14.365	46.000
796.362	5.940	30.941	36.881	-9.119	46.000
933.157	9.088	29.265	38.353	-7.647	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

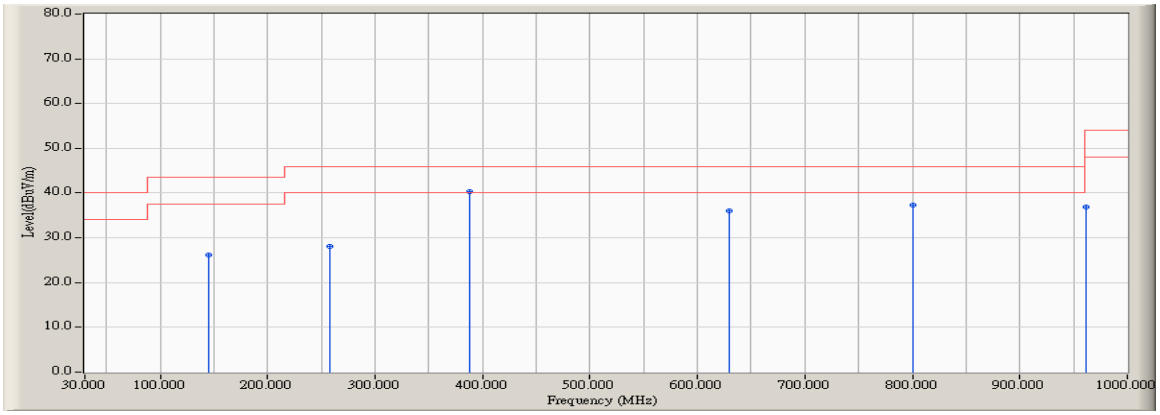


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
145.032	-11.115	37.295	26.180	-17.320	43.500
258.510	-5.241	33.235	27.994	-18.006	46.000
387.532	0.812	39.548	40.360	-5.640	46.000
630.032	6.894	29.165	36.059	-9.941	46.000
801.026	7.878	29.337	37.215	-8.785	46.000
961.138	8.462	28.508	36.970	-17.030	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 159 (5795MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

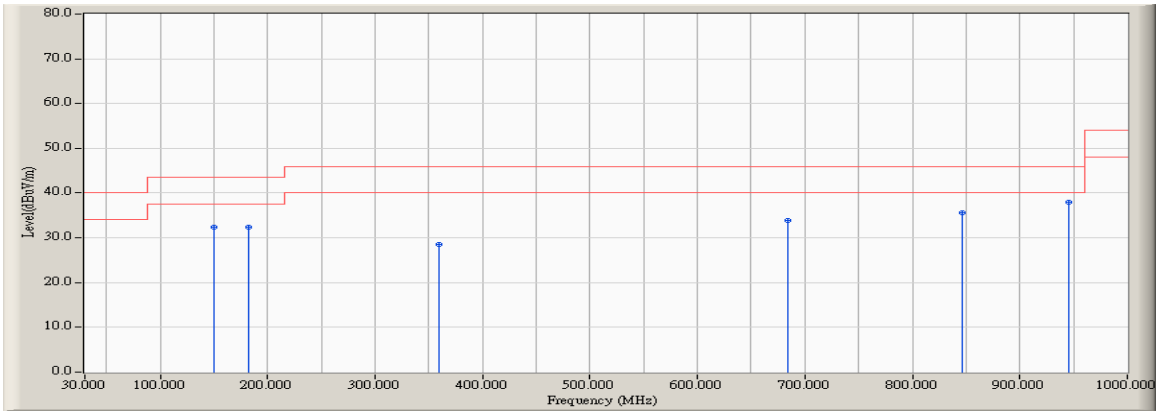


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	37.671	32.427	-11.073	43.500
182.340	-2.309	34.796	32.487	-11.013	43.500
359.551	-2.051	30.471	28.421	-17.579	46.000
684.439	4.287	29.681	33.968	-12.032	46.000
846.106	7.361	28.160	35.521	-10.479	46.000
945.593	9.148	28.917	38.065	-7.935	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

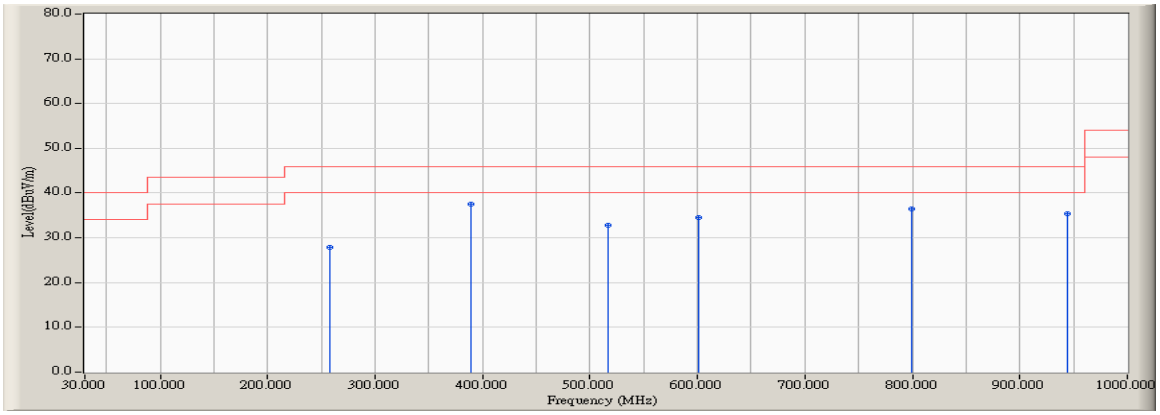


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
258.510	-5.241	33.208	27.967	-18.033	46.000
389.087	0.921	36.669	37.590	-8.410	46.000
516.554	3.266	29.476	32.742	-13.258	46.000
600.497	7.232	27.295	34.527	-11.473	46.000
799.471	7.878	28.616	36.493	-9.507	46.000
944.038	8.259	27.205	35.464	-10.536	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

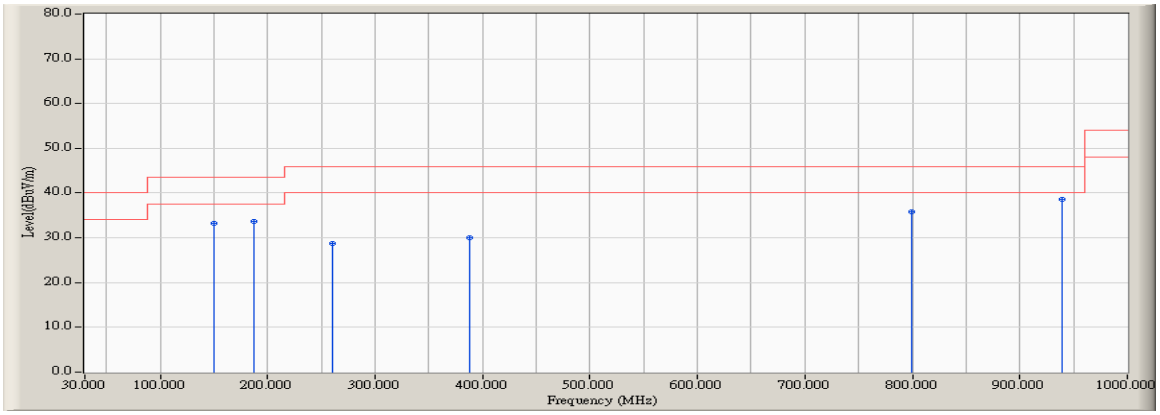


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	38.440	33.196	-10.304	43.500
187.003	-1.621	35.315	33.693	-9.807	43.500
260.064	-1.530	30.371	28.842	-17.158	46.000
387.532	-0.018	30.092	30.074	-15.926	46.000
799.471	5.988	29.936	35.923	-10.077	46.000
939.375	9.118	29.504	38.622	-7.378	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)	測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

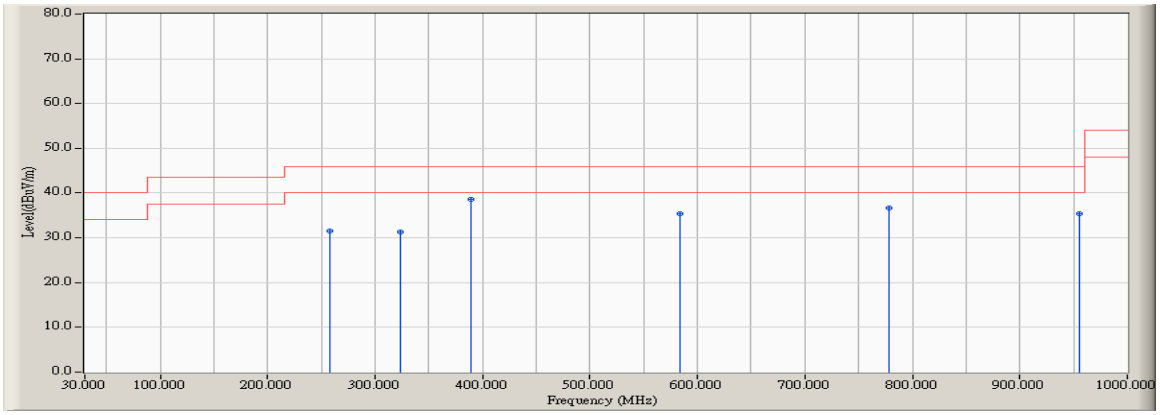


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
258.510	-5.241	36.741	31.500	-14.500	46.000
323.798	-3.500	34.811	31.312	-14.688	46.000
389.087	0.921	37.578	38.499	-7.501	46.000
583.397	6.470	28.888	35.357	-10.643	46.000
777.708	7.468	29.265	36.734	-9.266	46.000
954.920	9.184	26.229	35.413	-10.587	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

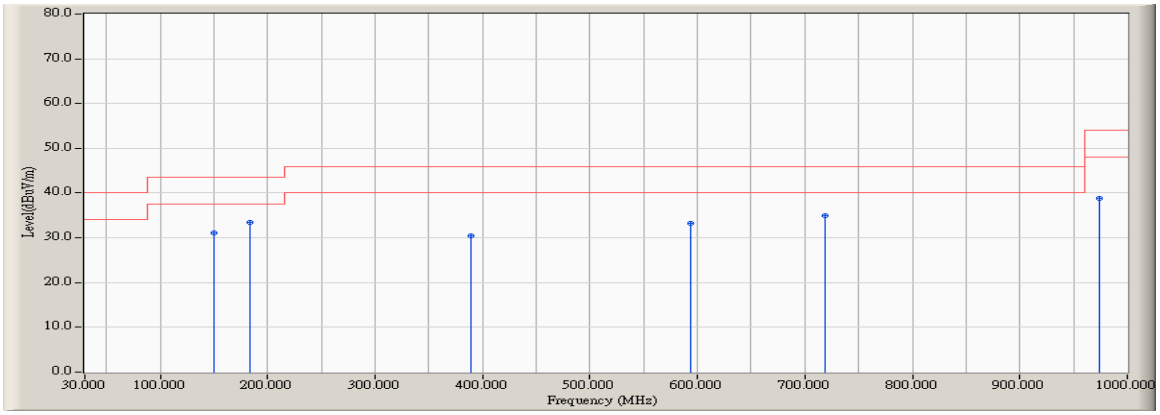


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	36.336	31.092	-12.408	43.500
183.894	-2.080	35.613	33.533	-9.967	43.500
389.087	0.091	30.471	30.562	-15.438	46.000
594.279	3.737	29.572	33.309	-12.691	46.000
718.638	4.662	30.246	34.908	-11.092	46.000
973.574	9.270	29.545	38.815	-15.185	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)	測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

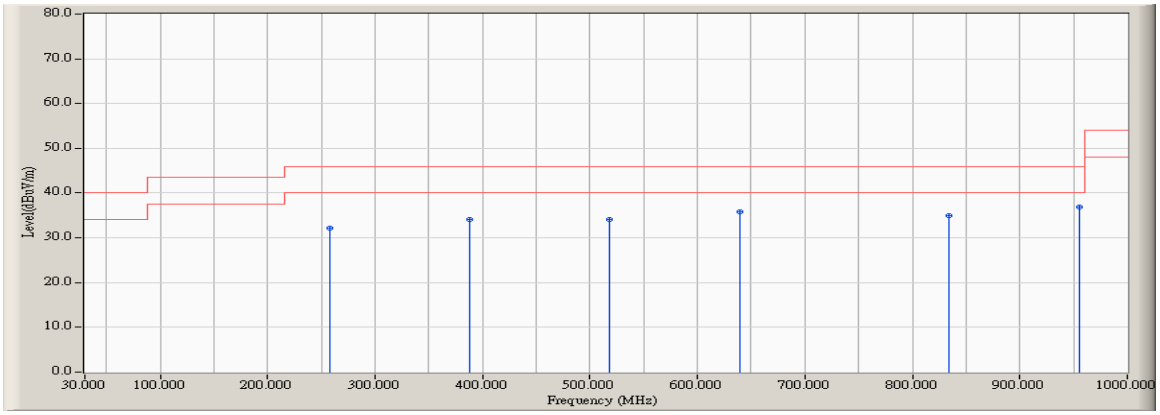


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
258.510	-5.241	37.418	32.177	-13.823	46.000
387.532	0.812	33.343	34.155	-11.845	46.000
518.109	3.343	30.727	34.070	-11.930	46.000
639.359	6.766	29.136	35.902	-10.098	46.000
833.670	7.844	27.206	35.050	-10.950	46.000
954.920	8.389	28.555	36.944	-9.056	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

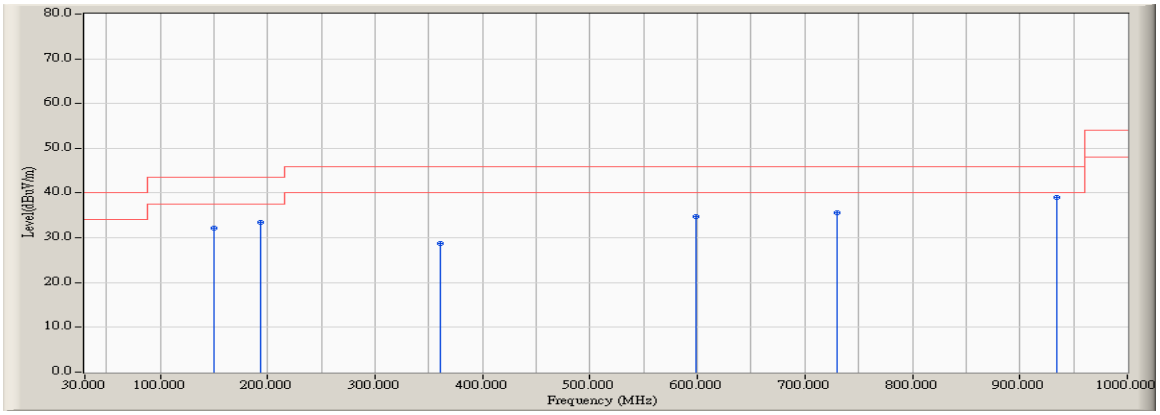


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	37.379	32.135	-11.365	43.500
193.221	-0.697	34.164	33.467	-10.033	43.500
361.106	-1.940	30.787	28.847	-17.153	46.000
598.942	3.866	30.941	34.807	-11.193	46.000
729.519	4.841	30.787	35.627	-10.373	46.000
934.712	9.097	29.843	38.940	-7.060	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)	測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

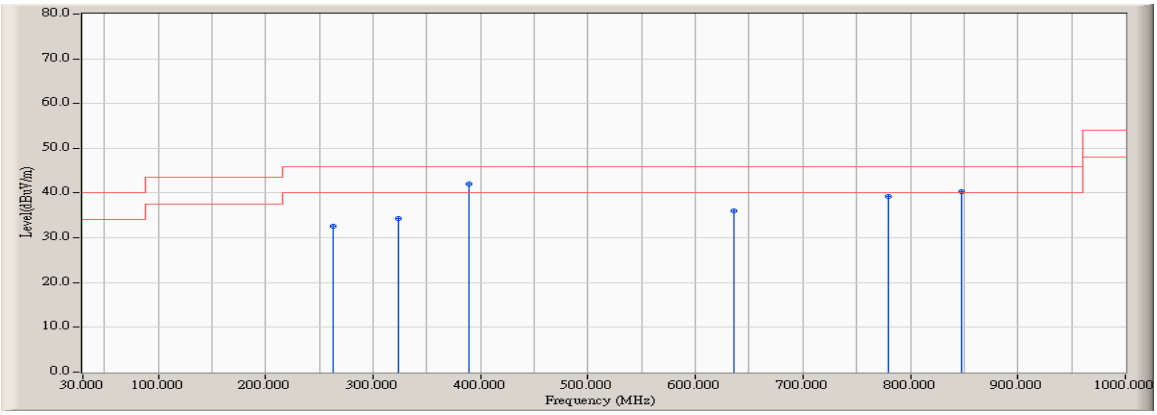


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
263.173	-5.221	37.815	32.594	-13.406	46.000
323.798	-3.500	37.878	34.379	-11.621	46.000
389.087	0.921	41.141	42.062	-3.938	46.000
636.250	6.810	29.165	35.975	-10.025	46.000
779.263	7.503	31.725	39.228	-6.772	46.000
847.660	7.845	32.385	40.230	-5.770	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

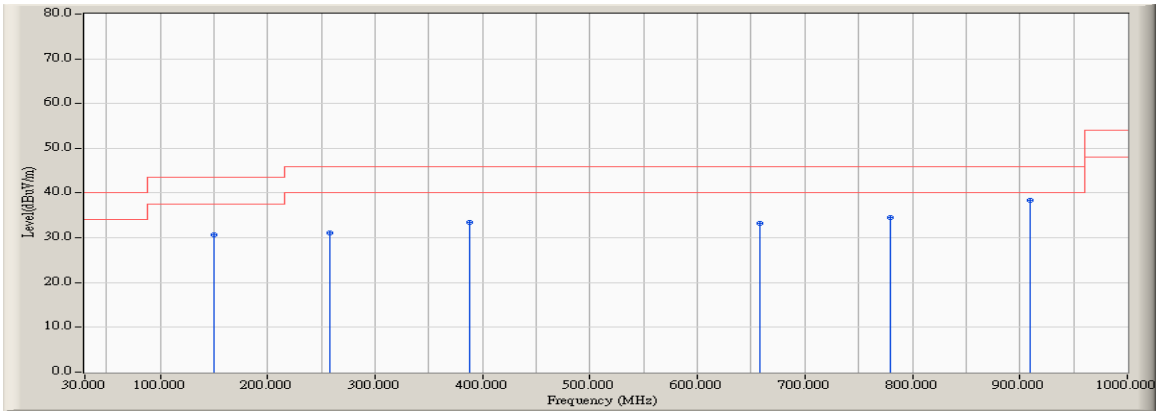


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	35.897	30.653	-12.847	43.500
258.510	-1.340	32.355	31.014	-14.986	46.000
387.532	-0.018	33.449	33.431	-12.569	46.000
658.013	4.152	29.064	33.216	-12.784	46.000
779.263	5.653	28.918	34.571	-11.429	46.000
909.840	8.990	29.449	38.438	-7.562	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)	測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

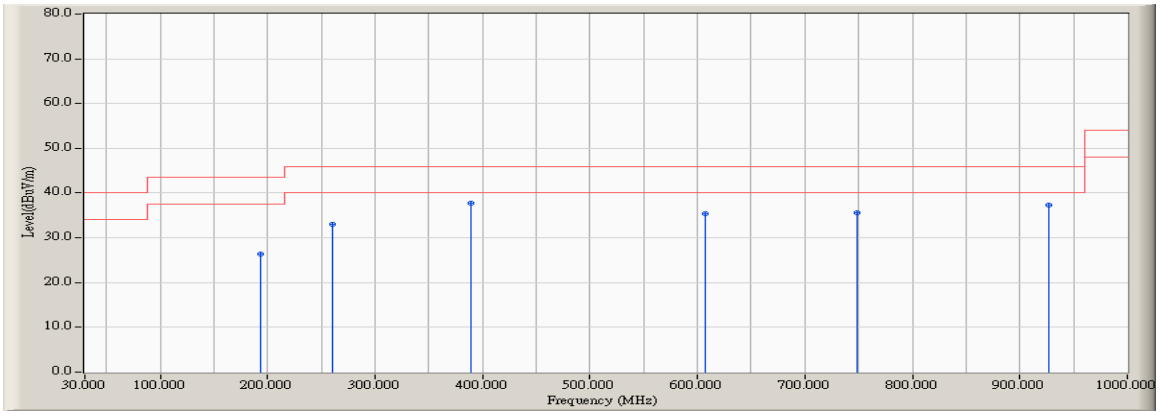


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
193.221	-10.015	36.323	26.308	-17.192	43.500
260.064	-5.228	38.321	33.093	-12.907	46.000
389.087	0.921	36.784	37.705	-8.295	46.000
606.715	7.174	28.320	35.494	-10.506	46.000
748.173	6.937	28.662	35.598	-10.402	46.000
926.939	8.084	29.194	37.278	-8.722	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

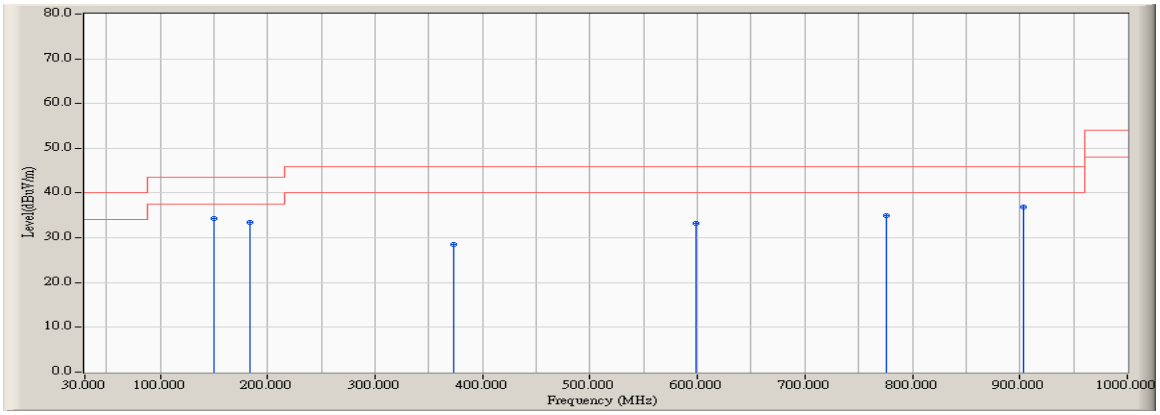


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	39.526	34.282	-9.218	43.500
183.894	-2.080	35.517	33.437	-10.063	43.500
373.542	-1.026	29.572	28.546	-17.454	46.000
598.942	3.866	29.308	33.174	-12.826	46.000
776.154	5.600	29.336	34.937	-11.063	46.000
903.622	8.964	27.931	36.896	-9.104	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

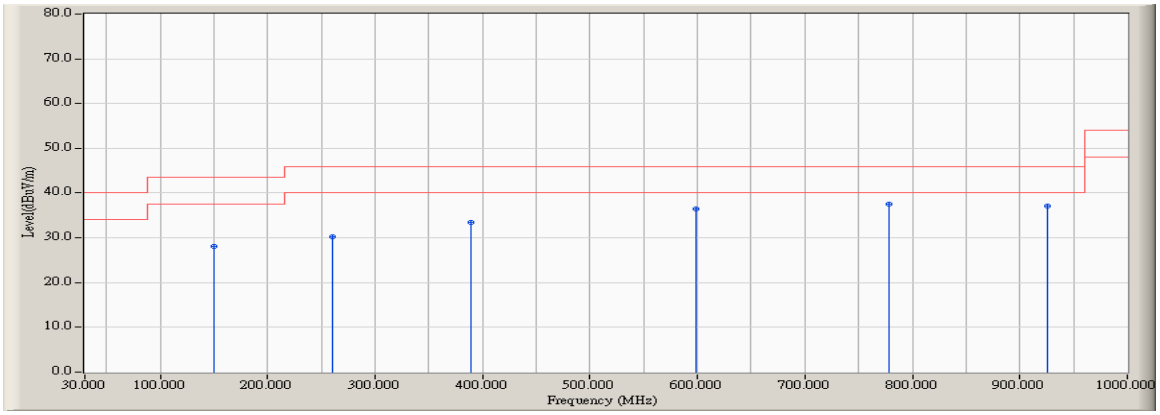


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
149.696	-11.486	39.526	28.040	-15.460	43.500
260.064	-5.228	35.552	30.324	-15.676	46.000
389.087	0.921	32.454	33.375	-12.625	46.000
598.942	7.196	29.308	36.504	-9.496	46.000
777.708	7.468	29.974	37.443	-8.557	46.000
925.385	8.066	29.064	37.130	-8.870	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

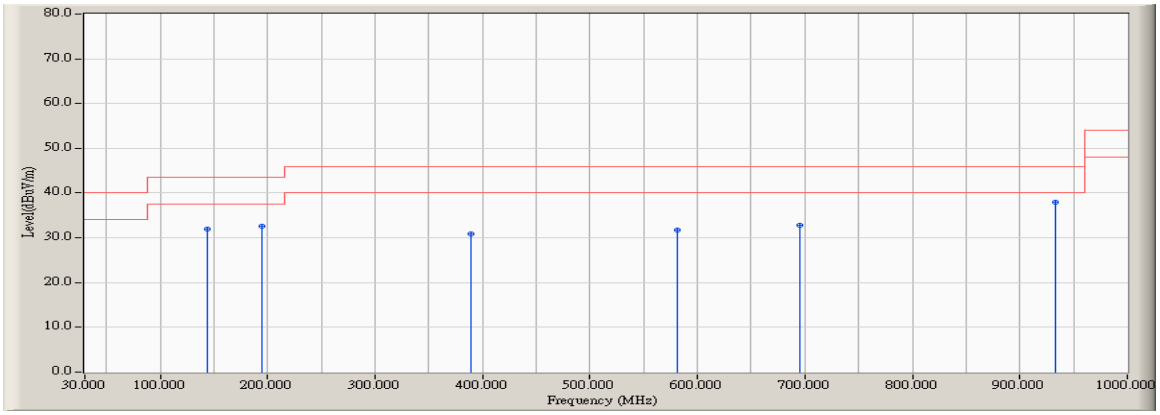


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
143.478	-4.877	36.802	31.925	-11.575	43.500
194.776	-0.459	33.081	32.622	-10.878	43.500
389.087	0.091	30.727	30.818	-15.182	46.000
581.843	3.409	28.399	31.808	-14.192	46.000
695.321	4.350	28.555	32.905	-13.095	46.000
933.157	9.088	28.768	37.856	-8.144	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

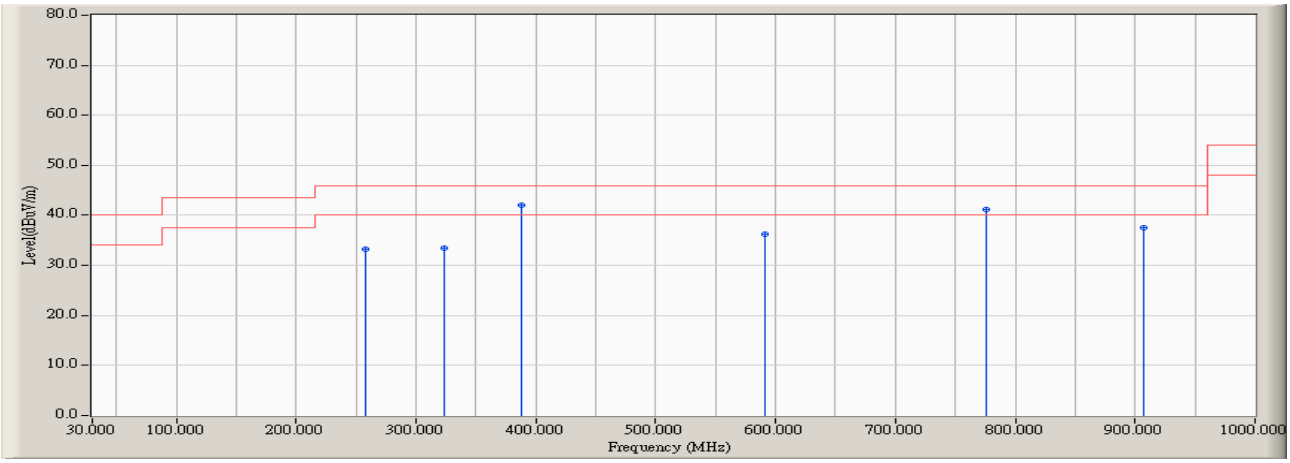


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
258.510	-5.241	38.523	33.282	-12.718	46.000
323.798	-3.500	36.943	33.444	-12.556	46.000
387.532	0.812	41.221	42.033	-3.967	46.000
591.170	6.838	29.406	36.244	-9.756	46.000
776.154	7.440	33.742	41.183	-4.817	46.000
906.731	7.862	29.776	37.638	-8.362	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)	測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

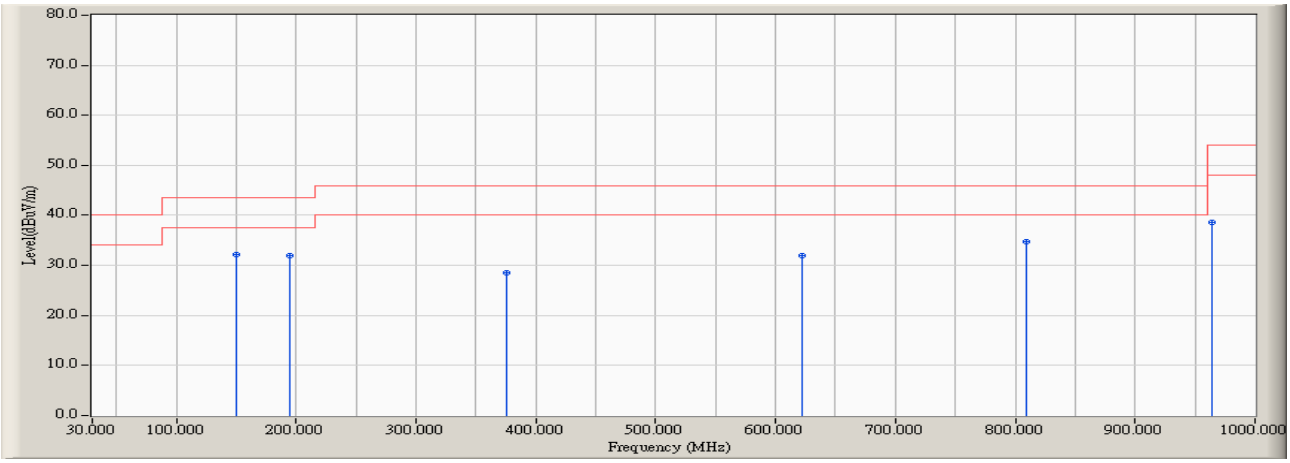


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
149.696	-5.244	37.501	32.257	-11.243	43.500
194.776	-0.459	32.454	31.995	-11.505	43.500
375.096	-0.912	29.378	28.466	-17.534	46.000
622.260	4.014	27.847	31.861	-14.139	46.000
808.798	6.258	28.508	34.766	-11.234	46.000
964.247	9.231	29.336	38.567	-15.433	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

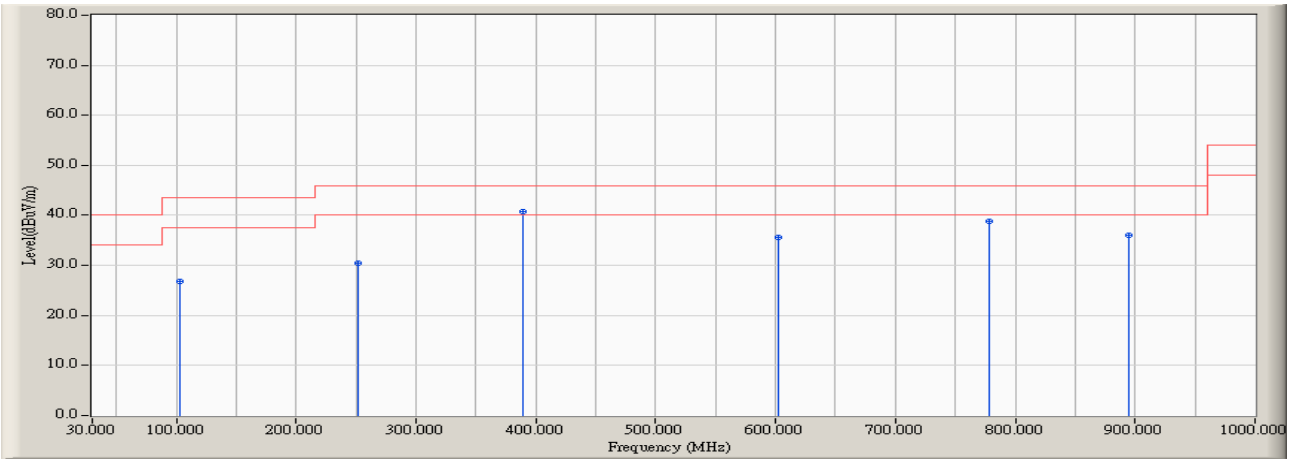


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	30.195	26.706	-16.794	43.500
252.292	-5.247	35.600	30.353	-15.647	46.000
389.087	0.921	39.931	40.852	-5.148	46.000
602.051	7.227	28.288	35.516	-10.484	46.000
777.708	7.468	31.330	38.799	-7.201	46.000
894.295	7.793	28.288	36.081	-9.919	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

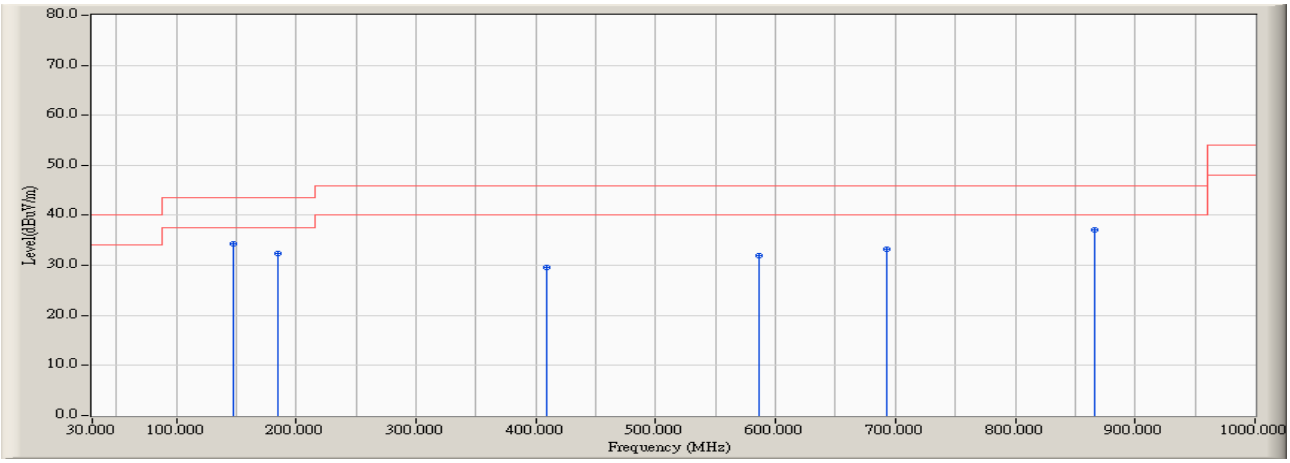


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	39.547	34.400	-9.100	43.500
185.449	-1.848	34.269	32.420	-11.080	43.500
409.295	0.932	28.586	29.518	-16.482	46.000
586.506	3.533	28.320	31.853	-14.147	46.000
692.212	4.334	28.888	33.222	-12.778	46.000
866.314	7.969	29.237	37.206	-8.794	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

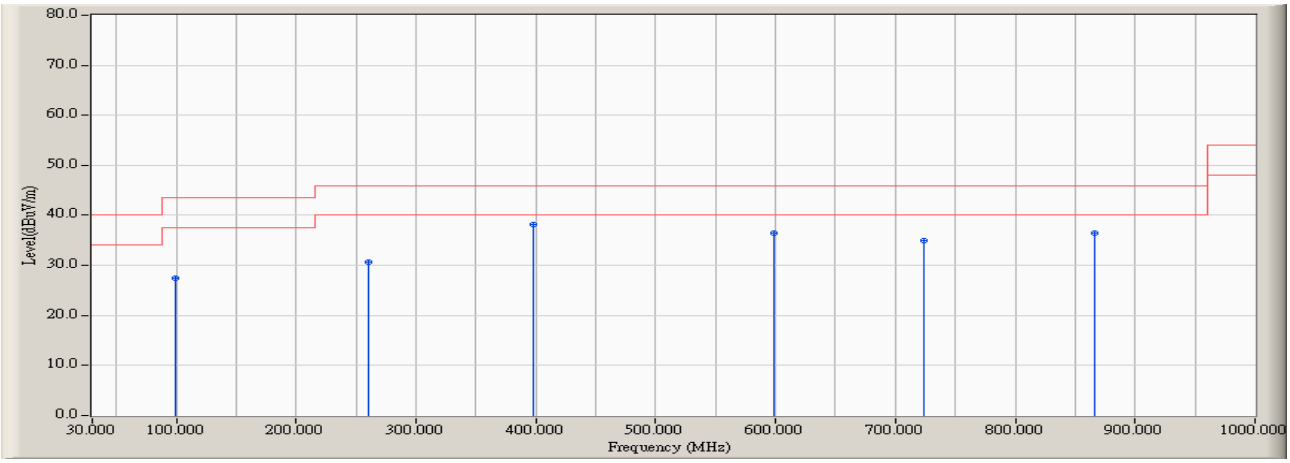


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	30.156	27.547	-15.953	43.500
260.064	-5.228	35.863	30.635	-15.365	46.000
398.413	1.556	36.639	38.196	-7.804	46.000
598.942	7.196	29.336	36.532	-9.468	46.000
723.301	6.475	28.399	34.875	-11.125	46.000
866.314	7.825	28.586	36.411	-9.589	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

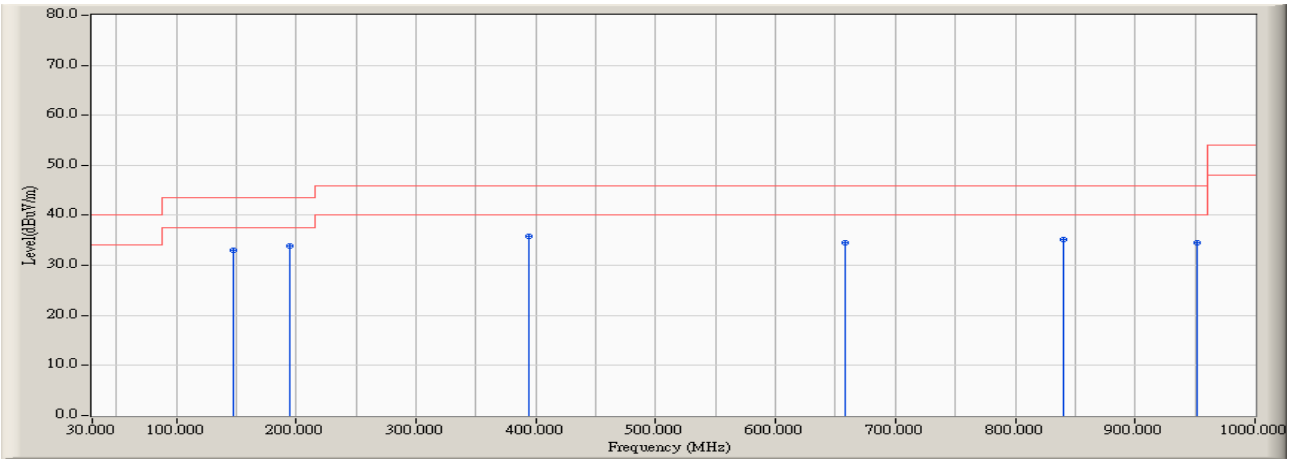


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	38.255	33.108	-10.392	43.500
194.776	-0.459	34.380	33.921	-9.579	43.500
393.750	0.435	35.342	35.777	-10.223	46.000
658.013	4.152	30.309	34.461	-11.539	46.000
839.888	7.171	28.046	35.218	-10.782	46.000
951.500	9.171	25.379	34.550	-11.450	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

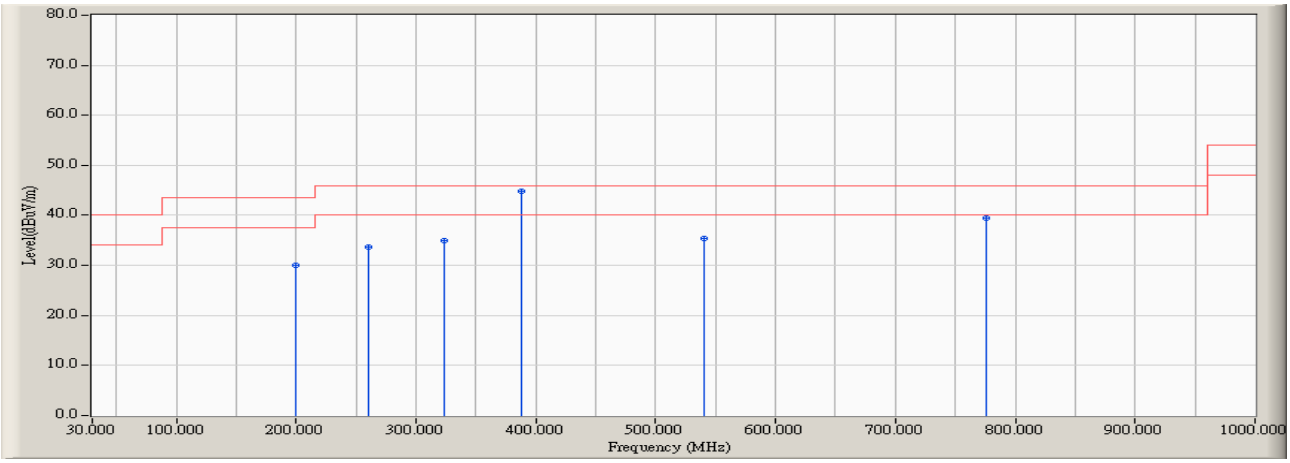


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
199.439	-9.276	39.287	30.011	-13.489	43.500
260.064	-5.228	38.794	33.566	-12.434	46.000
323.798	-3.500	38.430	34.931	-11.069	46.000
387.532	0.812	43.941	44.753	-1.247	46.000
539.872	4.377	31.080	35.457	-10.543	46.000
776.154	7.440	31.957	39.398	-6.602	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

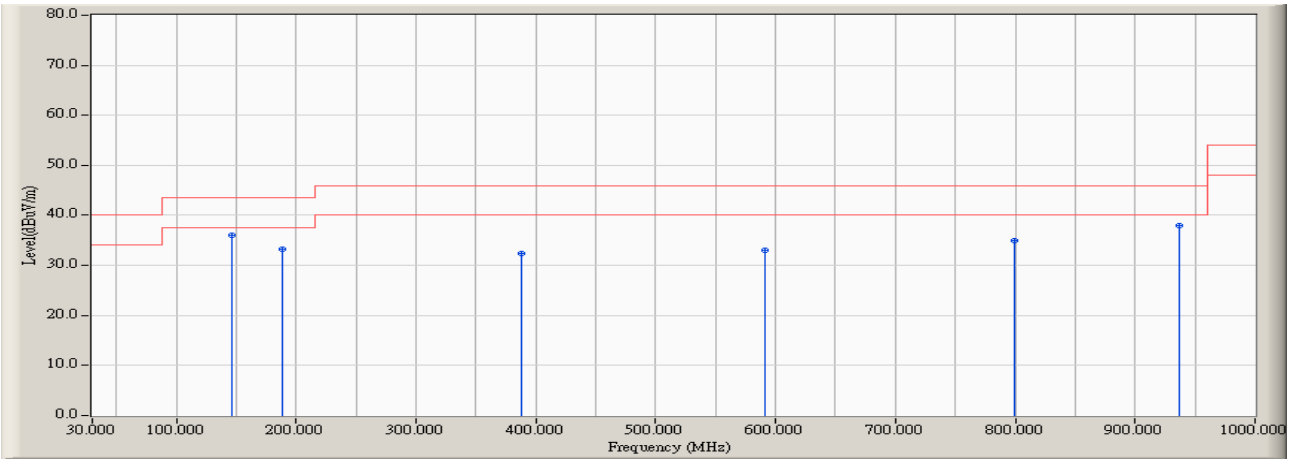


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	41.054	35.997	-7.503	43.500
188.558	-1.394	34.667	33.273	-10.227	43.500
387.532	-0.018	32.305	32.287	-13.713	46.000
591.170	3.663	29.265	32.928	-13.072	46.000
799.471	5.988	28.918	34.905	-11.095	46.000
936.266	9.106	28.947	38.053	-7.947	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

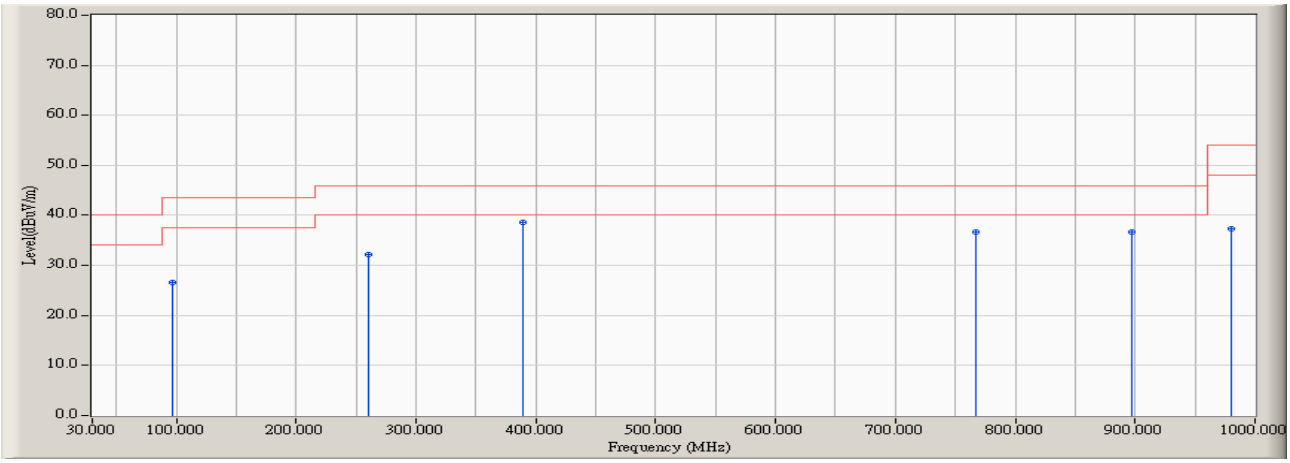


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
96.843	-4.334	30.964	26.630	-16.870	43.500
260.064	-5.228	37.457	32.229	-13.771	46.000
389.087	0.921	37.632	38.553	-7.447	46.000
766.827	7.262	29.379	36.641	-9.359	46.000
897.404	7.780	28.888	36.668	-9.332	46.000
979.792	8.676	28.662	37.338	-16.662	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

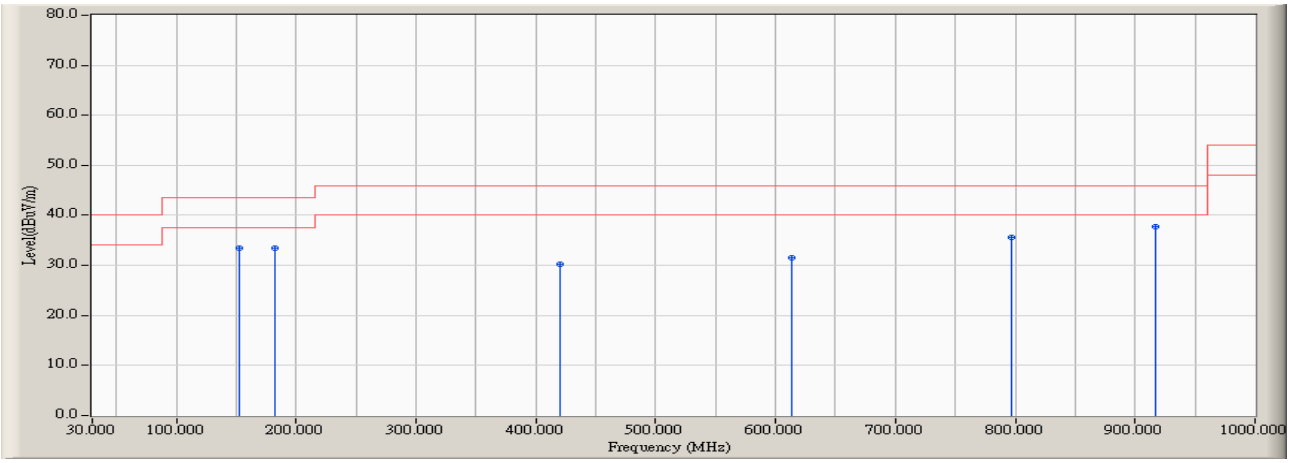


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
152.804	-5.424	38.968	33.544	-9.956	43.500
182.340	-2.309	35.797	33.488	-10.012	43.500
420.176	0.964	29.308	30.272	-15.728	46.000
612.933	3.962	27.558	31.520	-14.480	46.000
796.362	5.940	29.682	35.622	-10.378	46.000
917.612	9.032	28.662	37.694	-8.306	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

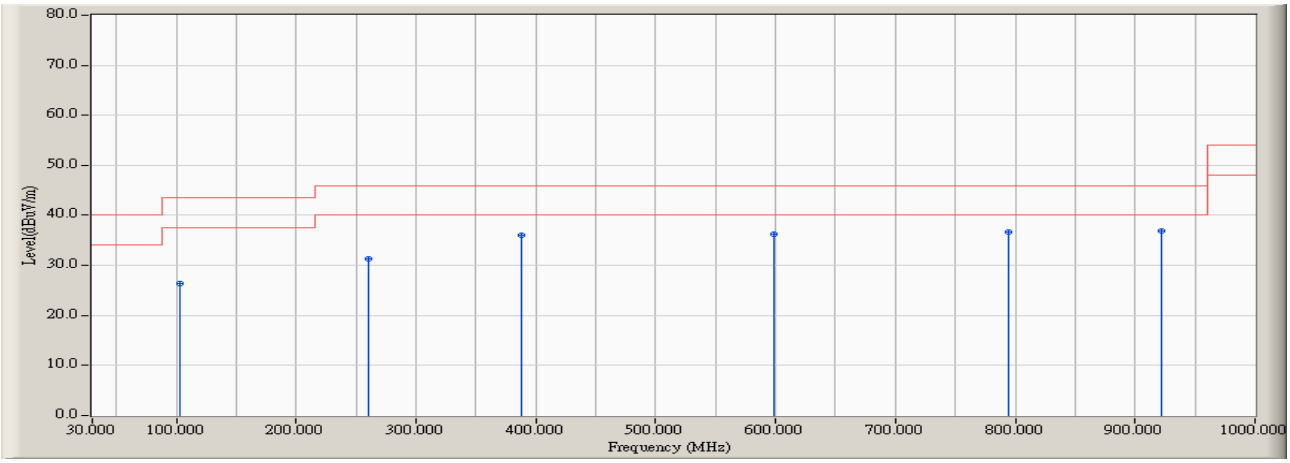


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	29.843	26.354	-17.146	43.500
260.064	-5.228	36.566	31.338	-14.662	46.000
387.532	0.812	35.157	35.969	-10.031	46.000
598.942	7.196	29.020	36.216	-9.784	46.000
794.808	7.791	28.813	36.604	-9.396	46.000
922.276	8.029	28.947	36.975	-9.025	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

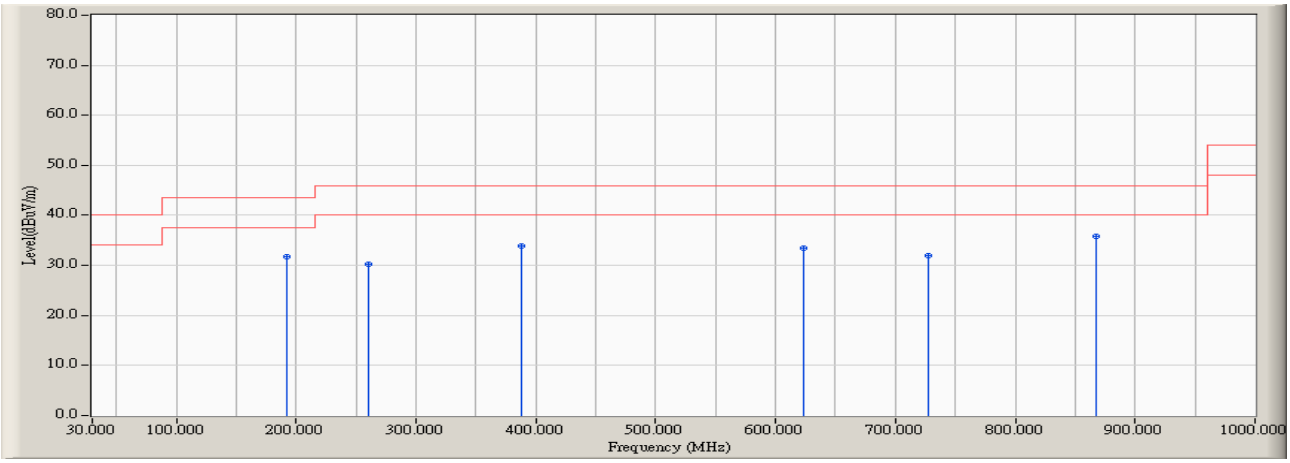


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
191.667	-0.927	32.735	31.808	-11.692	43.500
260.064	-1.530	31.852	30.323	-15.677	46.000
387.532	-0.018	33.993	33.975	-12.025	46.000
623.814	4.020	29.448	33.468	-12.532	46.000
727.965	4.820	27.169	31.988	-14.012	46.000
867.869	8.009	27.881	35.891	-10.109	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

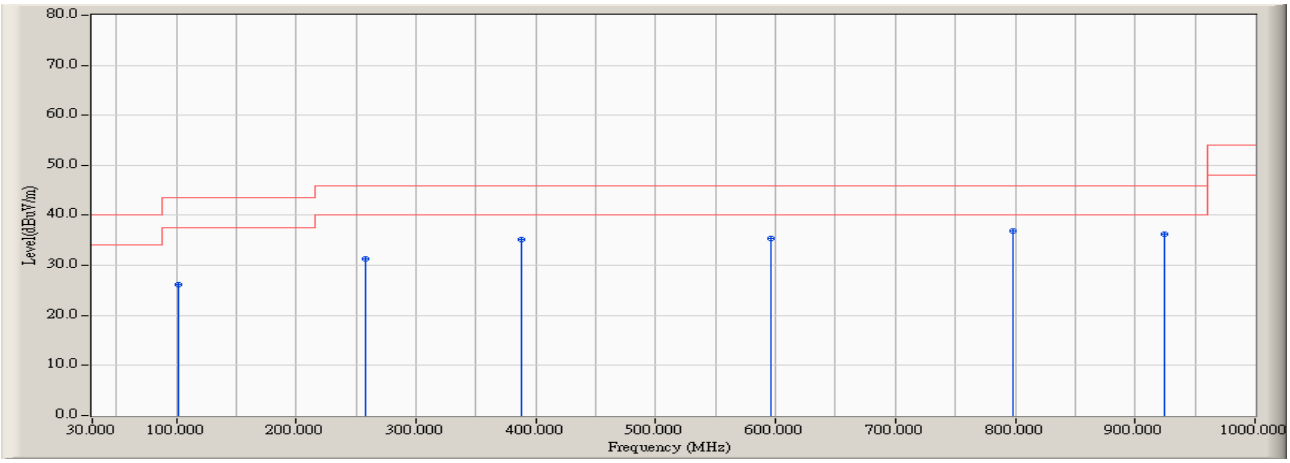


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	29.165	26.188	-17.312	43.500
258.510	-5.241	36.608	31.367	-14.633	46.000
387.532	0.812	34.341	35.153	-10.847	46.000
595.833	7.051	28.352	35.403	-10.597	46.000
797.917	7.845	29.093	36.938	-9.062	46.000
923.830	8.037	28.240	36.277	-9.723	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)	測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

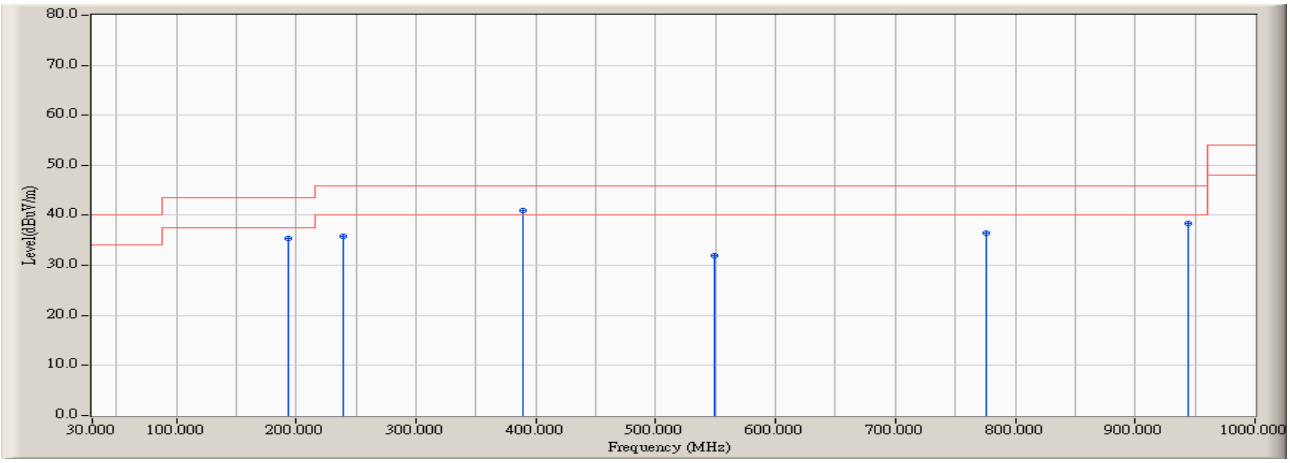


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
193.221	-0.697	35.995	35.298	-8.202	43.500
239.856	-0.173	36.074	35.901	-10.099	46.000
389.087	0.091	40.981	41.072	-4.928	46.000
549.199	2.540	29.406	31.946	-14.054	46.000
776.154	5.600	30.964	36.565	-9.435	46.000
944.038	9.136	29.308	38.444	-7.556	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

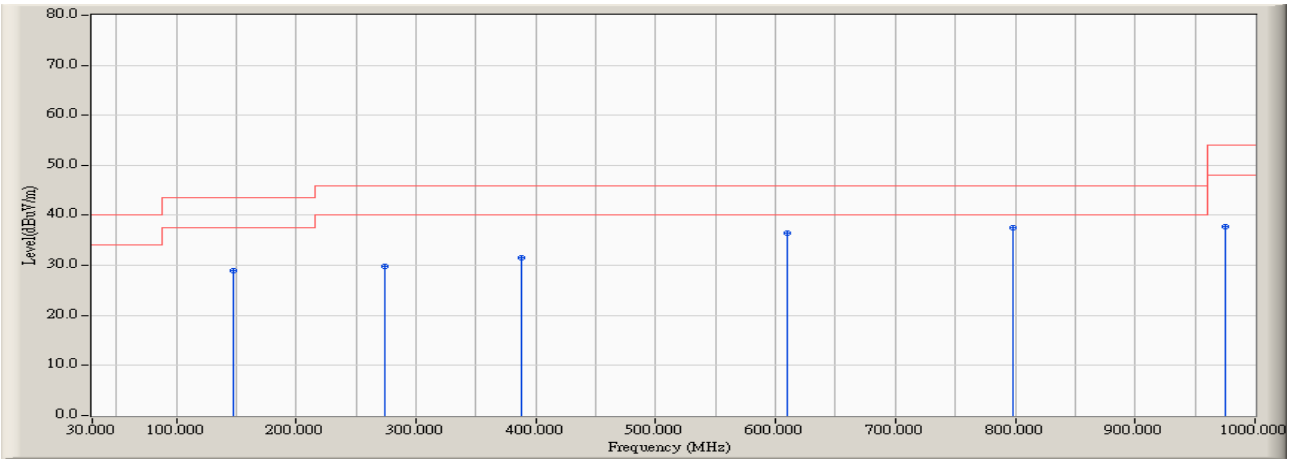


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.141	-11.362	40.297	28.936	-14.564	43.500
274.054	-5.169	35.048	29.879	-16.121	46.000
387.532	0.812	30.787	31.599	-14.401	46.000
609.824	7.143	29.266	36.409	-9.591	46.000
797.917	7.845	29.682	37.527	-8.473	46.000
975.128	8.622	29.020	37.641	-16.359	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

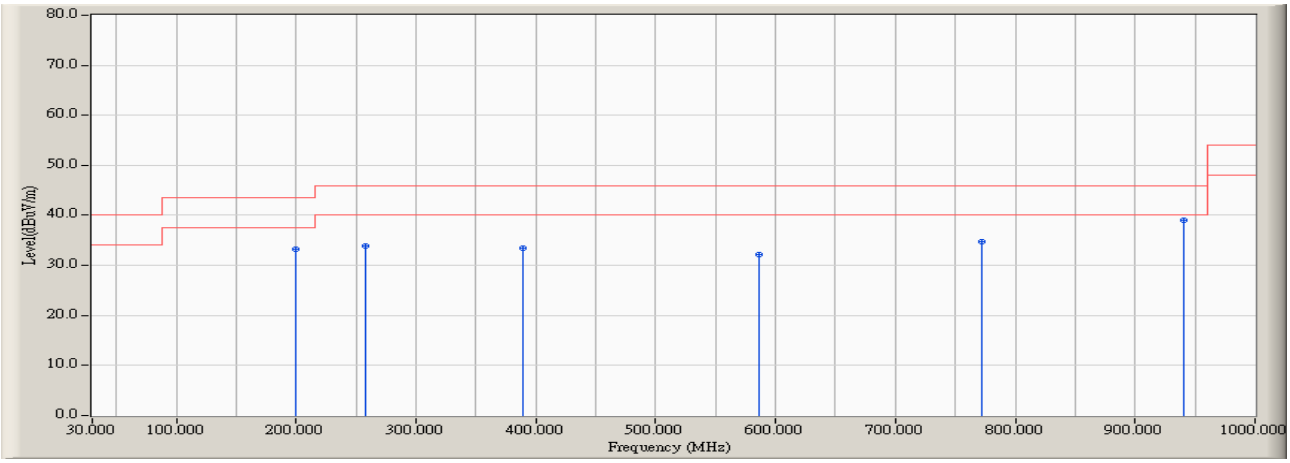


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
199.439	0.204	32.970	33.174	-10.326	43.500
258.510	-1.340	35.279	33.938	-12.062	46.000
389.087	0.091	33.298	33.389	-12.611	46.000
586.506	3.533	28.662	32.195	-13.805	46.000
771.490	5.517	29.194	34.711	-11.289	46.000
940.929	9.121	29.974	39.095	-6.905	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

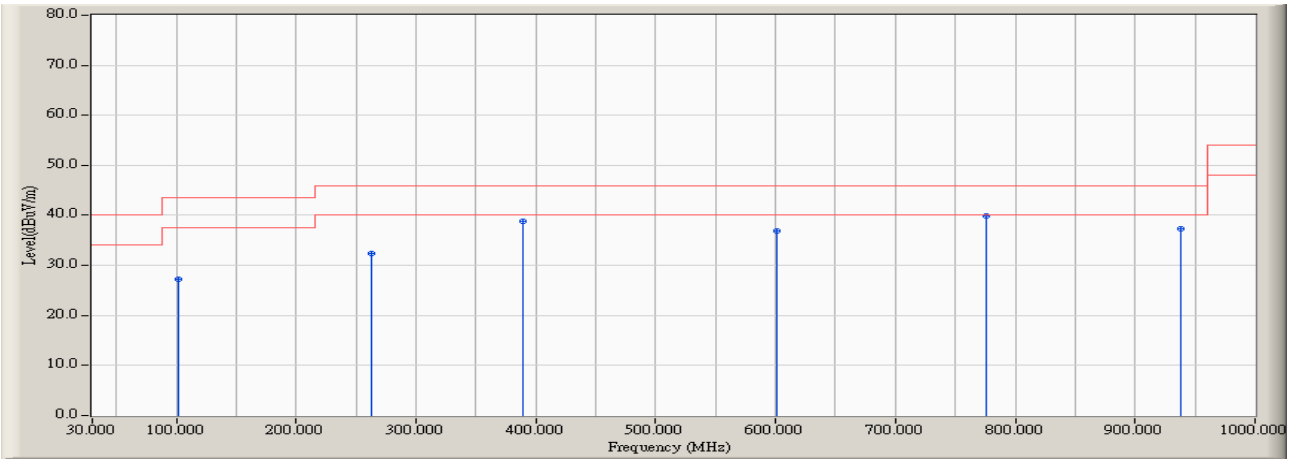


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	30.284	27.307	-16.193	43.500
263.173	-5.221	37.643	32.422	-13.578	46.000
389.087	0.921	37.894	38.815	-7.185	46.000
600.497	7.232	29.641	36.873	-9.127	46.000
776.154	7.440	32.424	39.865	-6.135	46.000
937.821	8.196	29.136	37.332	-8.668	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)	測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

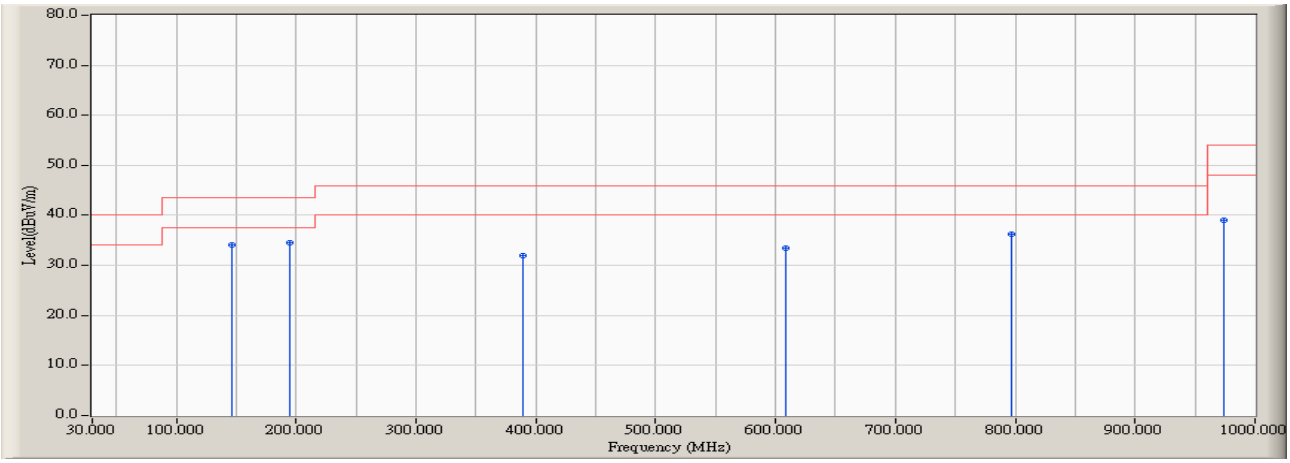


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	39.133	34.076	-9.424	43.500
194.776	-0.459	34.960	34.501	-8.999	43.500
389.087	0.091	31.937	32.028	-13.972	46.000
608.269	3.929	29.476	33.405	-12.595	46.000
796.362	5.940	30.409	36.349	-9.651	46.000
973.574	9.270	29.843	39.113	-14.887	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

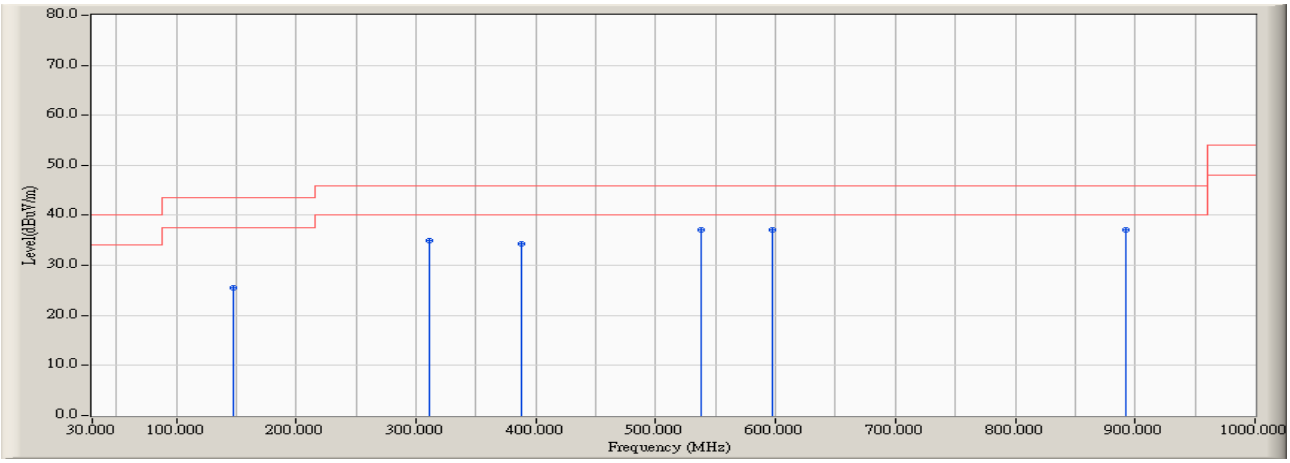


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.141	-11.362	36.831	25.470	-18.030	43.500
311.362	-4.347	39.399	35.052	-10.948	46.000
387.532	0.812	33.536	34.348	-11.652	46.000
538.317	4.296	32.877	37.173	-8.827	46.000
597.388	7.134	29.935	37.069	-8.931	46.000
892.740	7.790	29.336	37.126	-8.874	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)	測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

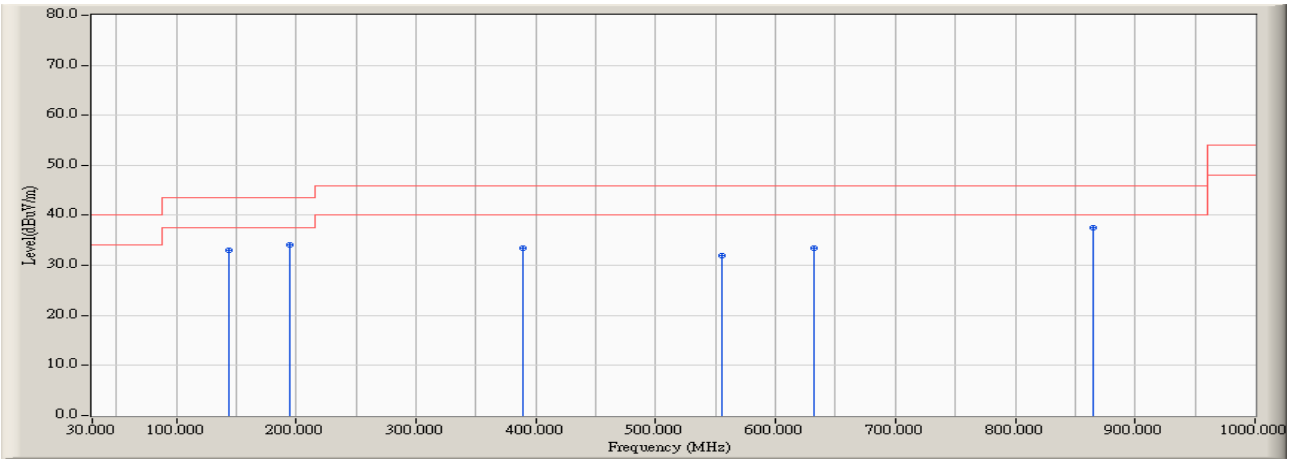


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
143.478	-4.877	37.905	33.028	-10.472	43.500
194.776	-0.459	34.644	34.185	-9.315	43.500
389.087	0.091	33.387	33.478	-12.522	46.000
555.417	2.715	29.336	32.051	-13.949	46.000
631.587	4.040	29.448	33.488	-12.512	46.000
864.760	7.917	29.614	37.530	-8.470	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

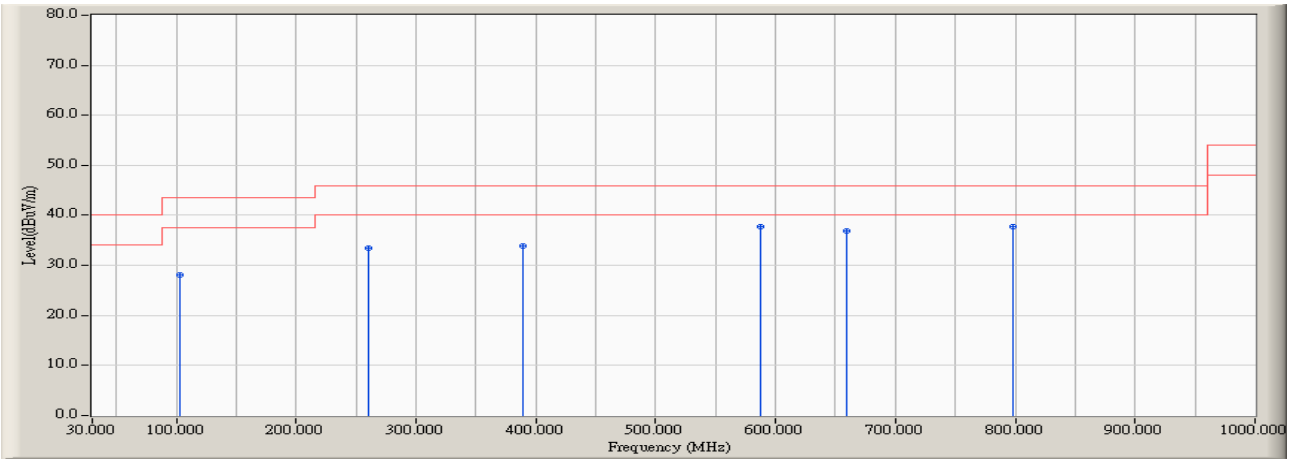


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
103.061	-3.489	31.486	27.997	-15.503	43.500
260.064	-5.228	38.679	33.451	-12.549	46.000
389.087	0.921	32.942	33.863	-12.137	46.000
588.061	6.685	31.046	37.730	-8.270	46.000
659.567	6.521	30.372	36.893	-9.107	46.000
797.917	7.845	29.870	37.715	-8.285	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

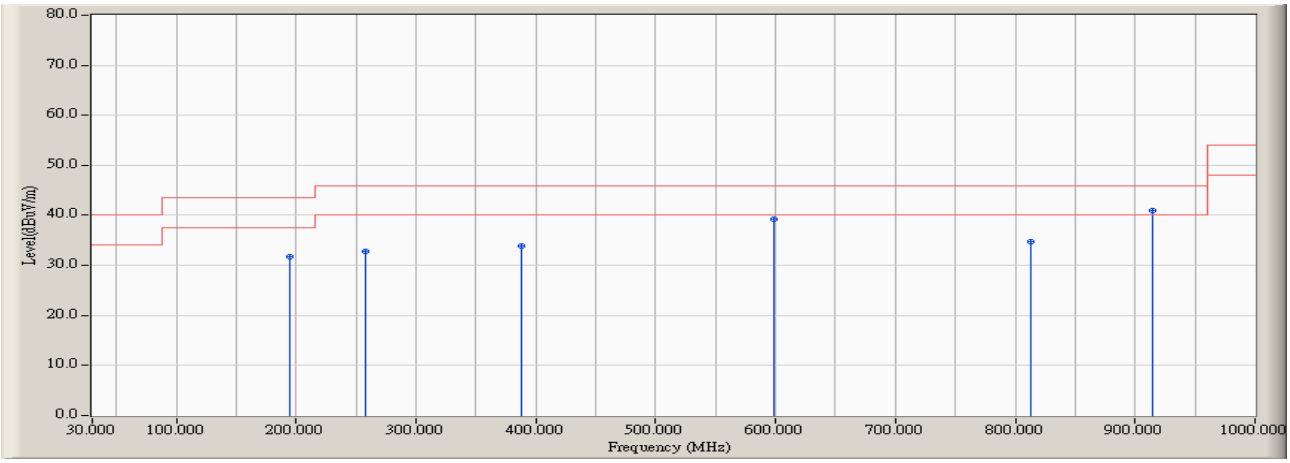


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
194.776	-0.459	32.234	31.775	-11.725	43.500
258.510	-1.340	34.229	32.888	-13.112	46.000
387.532	-0.018	33.869	33.851	-12.149	46.000
598.942	3.866	35.328	39.194	-6.806	46.000
813.462	6.396	28.399	34.795	-11.205	46.000
914.503	9.007	32.009	41.016	-4.984	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

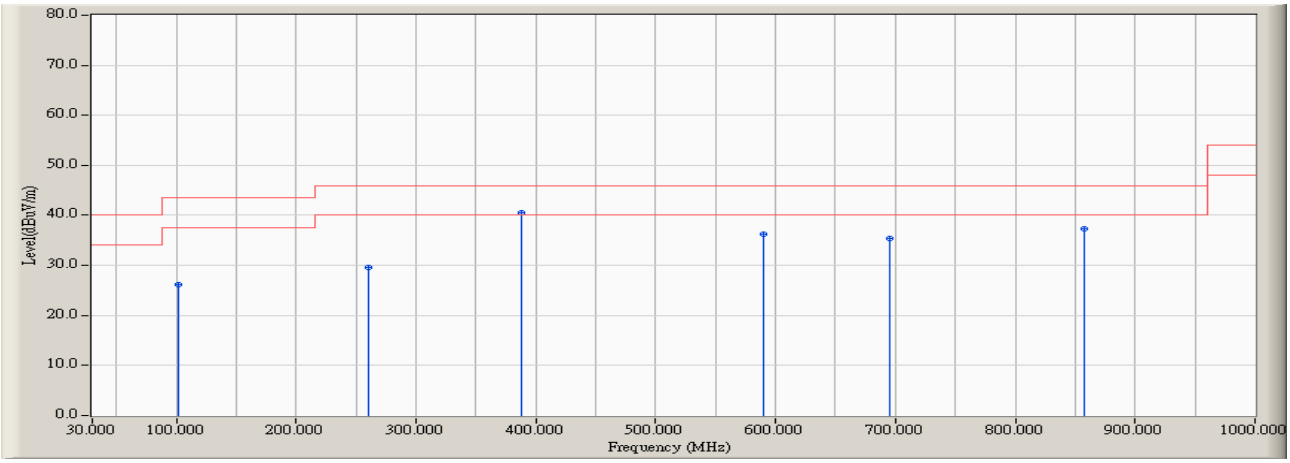


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	29.093	26.116	-17.384	43.500
260.064	-5.228	34.759	29.531	-16.469	46.000
387.532	0.812	39.673	40.485	-5.515	46.000
589.615	6.760	29.476	36.236	-9.764	46.000
695.321	6.111	29.236	35.348	-10.652	46.000
856.987	7.844	29.448	37.293	-8.707	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)	測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

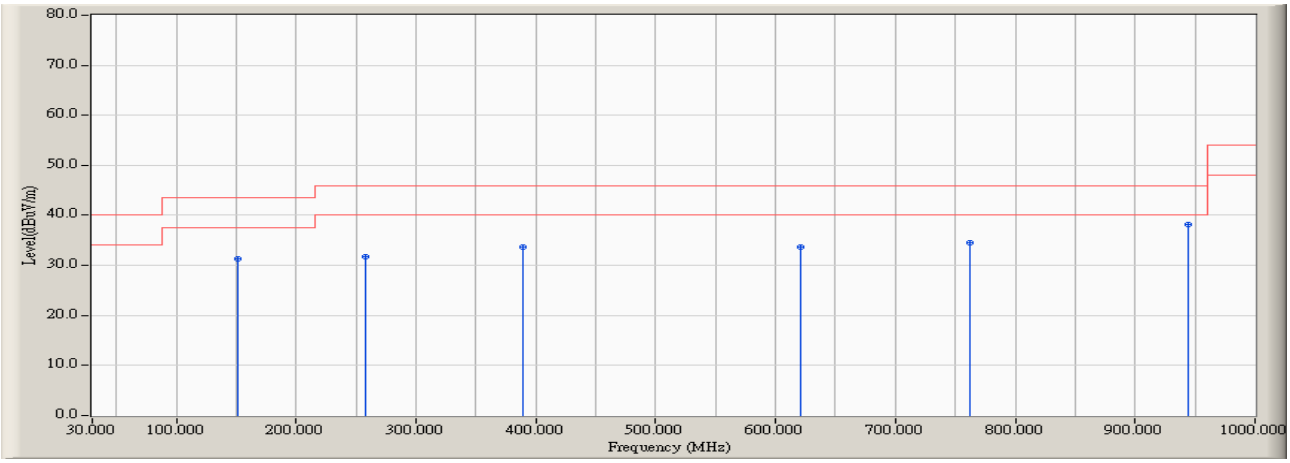


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
151.250	-5.328	36.535	31.207	-12.293	43.500
258.510	-1.340	33.127	31.786	-14.214	46.000
389.087	0.091	33.492	33.583	-12.417	46.000
620.705	4.004	29.640	33.644	-12.356	46.000
762.163	5.365	29.136	34.502	-11.498	46.000
944.038	9.136	29.064	38.200	-7.800	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)	測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

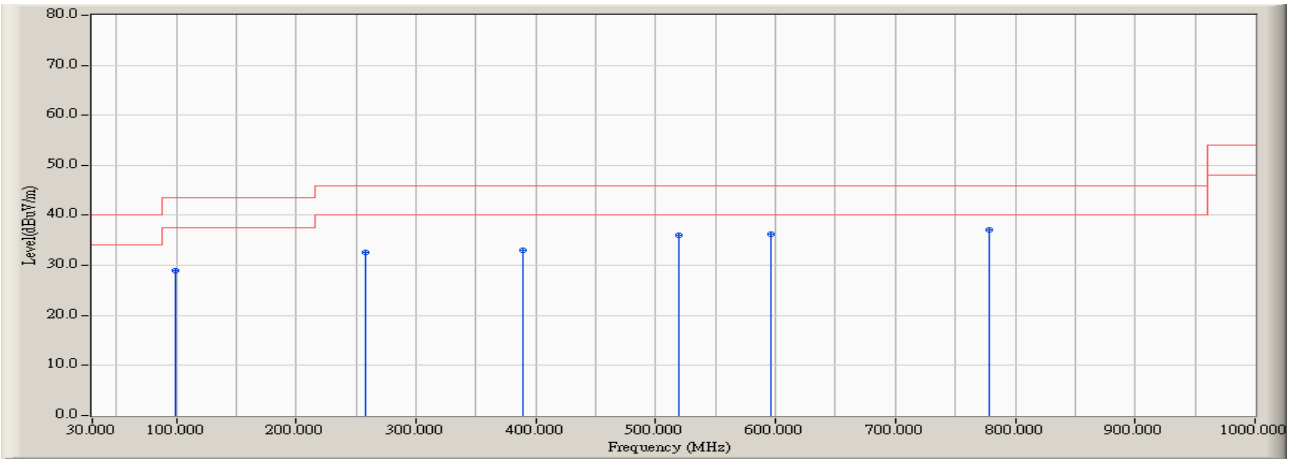


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	31.595	28.986	-14.514	43.500
258.510	-5.241	37.814	32.573	-13.427	46.000
389.087	0.921	32.061	32.982	-13.018	46.000
519.663	3.417	32.639	36.057	-9.943	46.000
595.833	7.051	29.137	36.188	-9.812	46.000
777.708	7.468	29.735	37.204	-8.796	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)	測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

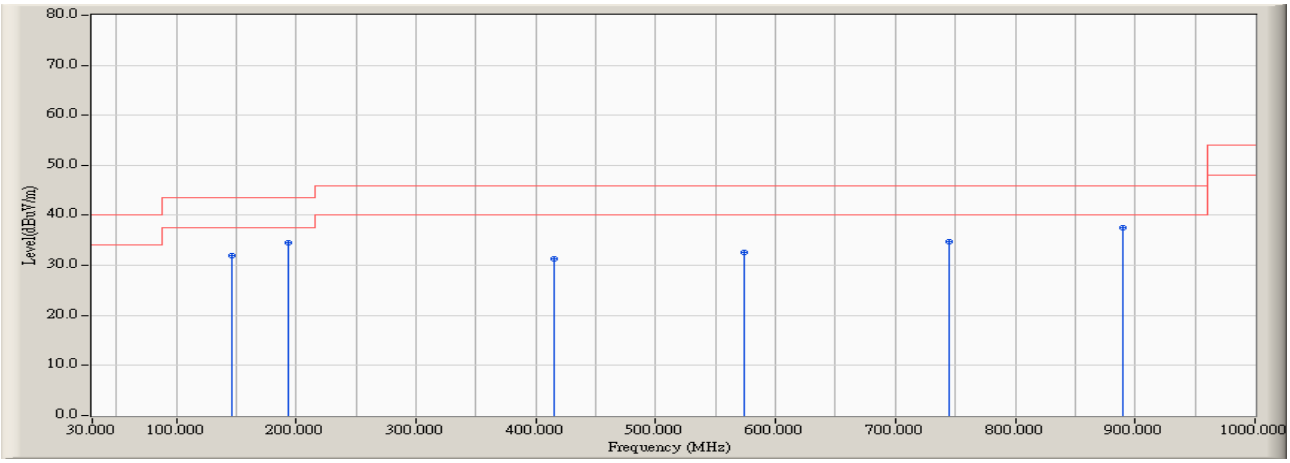


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	37.101	32.044	-11.456	43.500
193.221	-0.697	35.243	34.546	-8.954	43.500
415.513	0.949	30.409	31.358	-14.642	46.000
574.071	3.206	29.448	32.654	-13.346	46.000
745.064	5.106	29.709	34.814	-11.186	46.000
889.631	8.642	28.991	37.633	-8.367	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)	測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

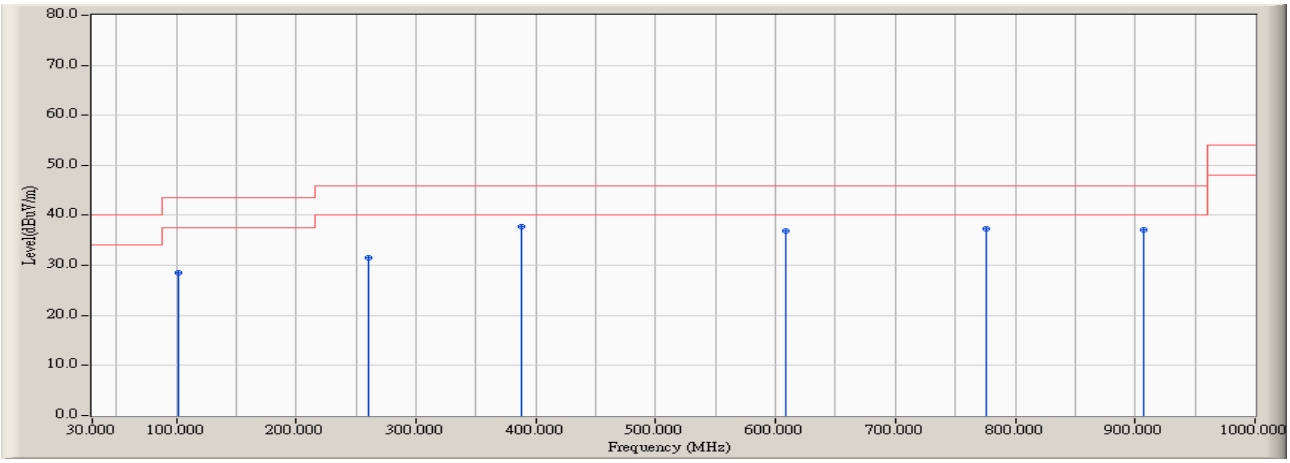


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
101.506	-2.977	31.431	28.454	-15.046	43.500
260.064	-5.228	36.844	31.616	-14.384	46.000
387.532	0.812	37.014	37.826	-8.174	46.000
608.269	7.156	29.682	36.838	-9.162	46.000
776.154	7.440	29.909	37.350	-8.650	46.000
906.731	7.862	29.308	37.170	-8.830	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)	測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

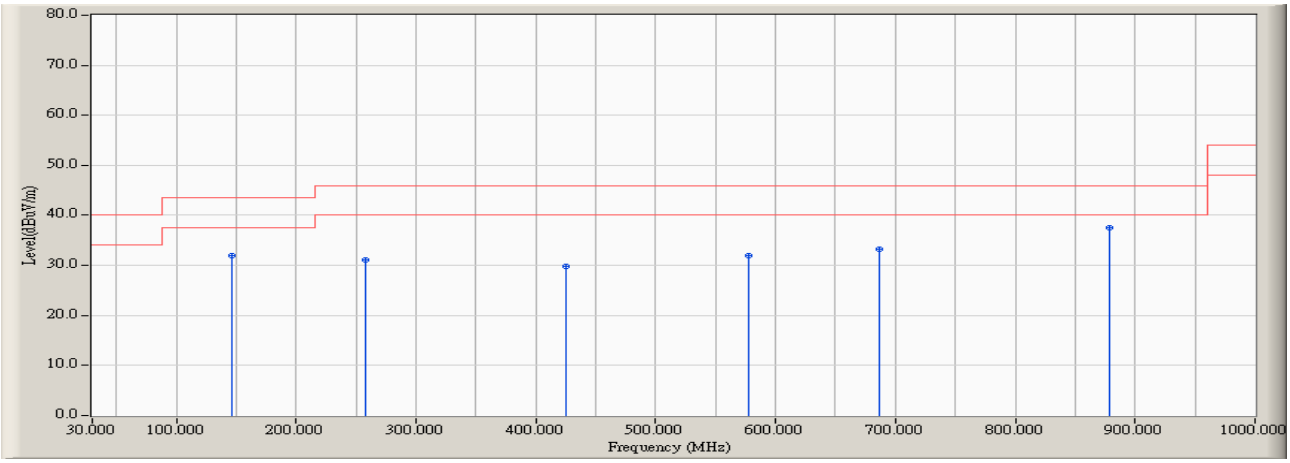


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
146.587	-5.058	36.973	31.916	-11.584	43.500
258.510	-1.340	32.425	31.084	-14.916	46.000
424.840	0.960	28.888	29.848	-16.152	46.000
577.179	3.295	28.661	31.957	-14.043	46.000
685.994	4.293	28.888	33.181	-12.819	46.000
878.750	8.327	29.194	37.521	-8.479	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)	測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日	環境濕度：48 %

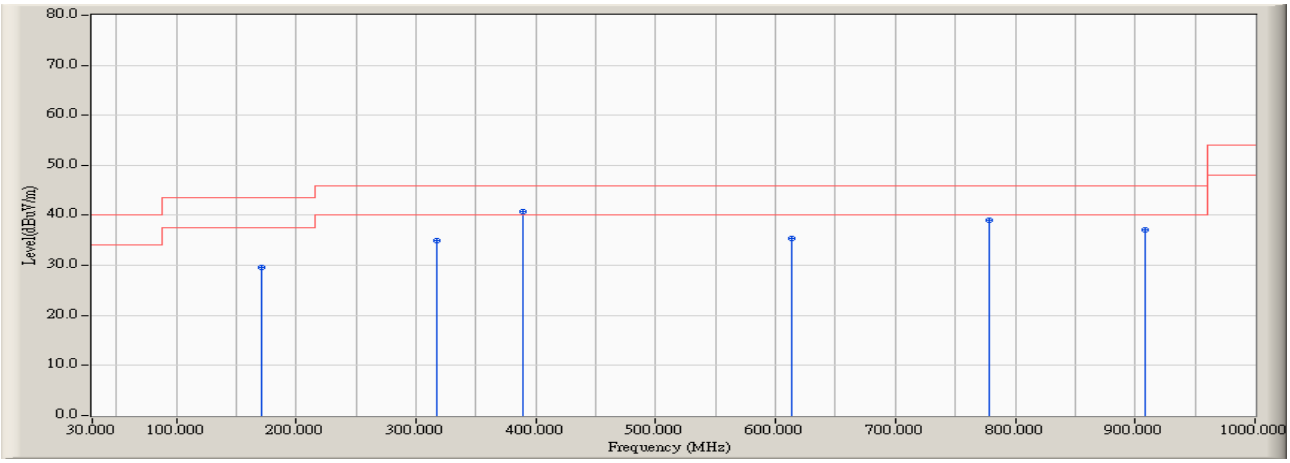


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
171.458	-11.910	41.503	29.593	-13.907	43.500
317.580	-3.927	38.841	34.914	-11.086	46.000
389.087	0.921	39.851	40.772	-5.228	46.000
612.933	7.102	28.209	35.311	-10.689	46.000
777.708	7.468	31.486	38.955	-7.045	46.000
908.285	7.876	29.137	37.013	-8.987	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

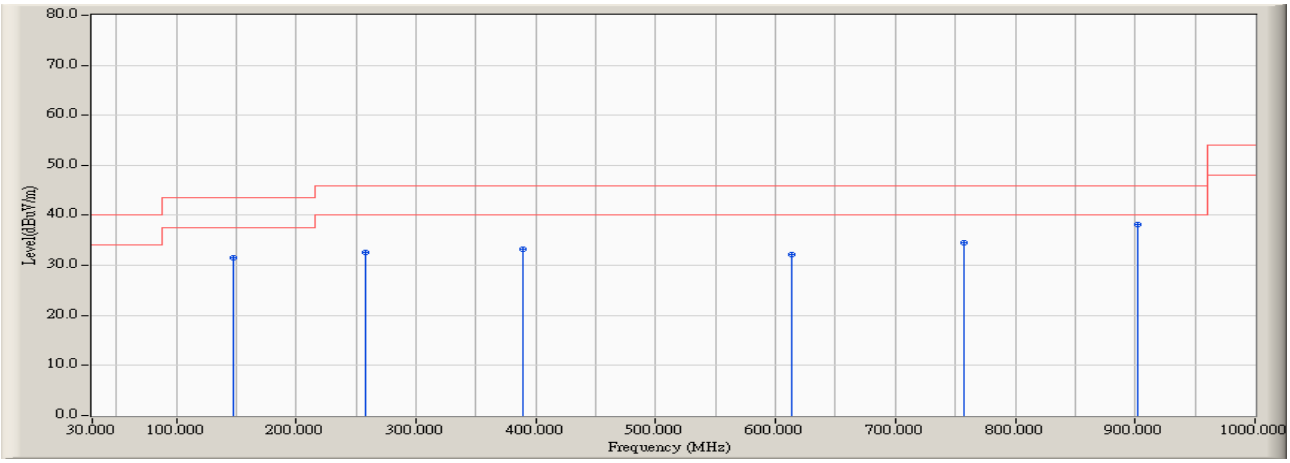


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
148.141	-5.148	36.771	31.624	-11.876	43.500
258.510	-1.340	33.969	32.628	-13.372	46.000
389.087	0.091	33.163	33.254	-12.746	46.000
612.933	3.962	28.240	32.202	-13.798	46.000
757.500	5.295	29.165	34.460	-11.540	46.000
902.067	8.956	29.237	38.193	-7.807	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

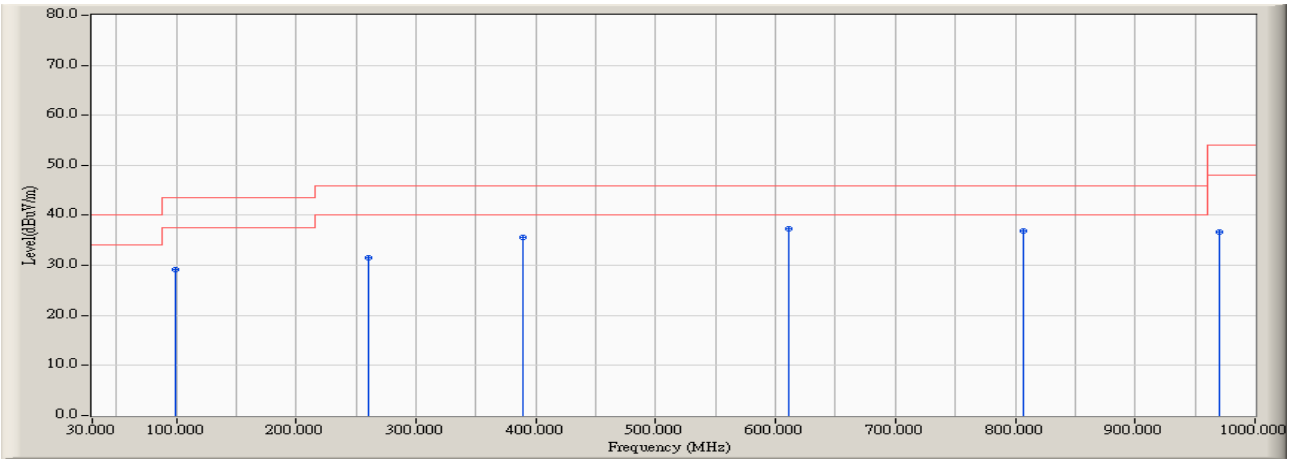


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
99.952	-2.610	31.852	29.243	-14.257	43.500
260.064	-5.228	36.682	31.454	-14.546	46.000
389.087	0.921	34.774	35.695	-10.305	46.000
611.378	7.121	30.131	37.251	-8.749	46.000
807.244	7.878	29.064	36.942	-9.058	46.000
970.465	8.569	28.079	36.648	-17.352	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日	環 境 濕 度 ：48 %

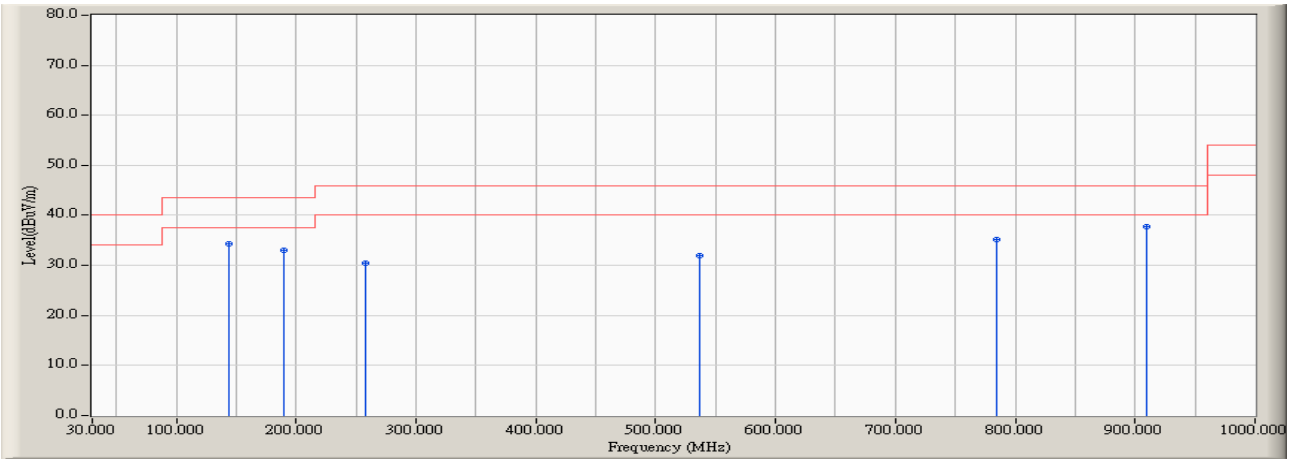

Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
143.478	-4.877	39.210	34.333	-9.167	43.500
190.112	-1.156	34.108	32.952	-10.548	43.500
258.510	-1.340	31.704	30.363	-15.637	46.000
536.763	2.199	29.735	31.934	-14.066	46.000
783.926	5.740	29.378	35.118	-10.882	46.000
909.840	8.990	28.768	37.757	-8.243	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

不必要發射測試結果:	**PASS**

10. 發射功率控制(TPC)

10.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 5.7.7.1 節，發射功率控制(TPC)：操作於 5.25 GHz～5.35 GHz 與 5.470 GHz～5.725 GHz 頻段的設備，應具備發射功率控制功能。設備必須至少具有 6 dB 低於平均 EIRP 30 dBm 的能力。EIRP 低於 500 mW 之系統不須具備 TPC 功能。

10.2. 發射功率控制測試結果

此待測物於 5.25 GHz～5.35 GHz 與 5.470 GHz～5.725 GHz 的頻段， EIRP 大於 500mW，須具備 TPC 功能。

11. 佔用頻帶寬度

11.1. 測試架構圖



11.2. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 5.7.5 節，在 5.725 GHz～5.850 GHz 頻段操作之設備，其 6 dB 頻寬至少應有 500 kHz。

11.3. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端,設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。
待測物應在正常發射狀態下量測。

11.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為± 681.6Hz

11.5. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW	測 試 項 目 ：佔用頻帶寬度
測 試 頻 道 ：--	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：100kHz	視 頻 頻 寬 ：300kHz
量 測 天 線 ：--	測 試 距 離 ：Conducted
檢 測 器 ：峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 25 日	環 境 濕 度 ：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	16450	>500	Pass
157	5785	16450	>500	Pass
165	5825	16450	>500	Pass

Figure Channel 149

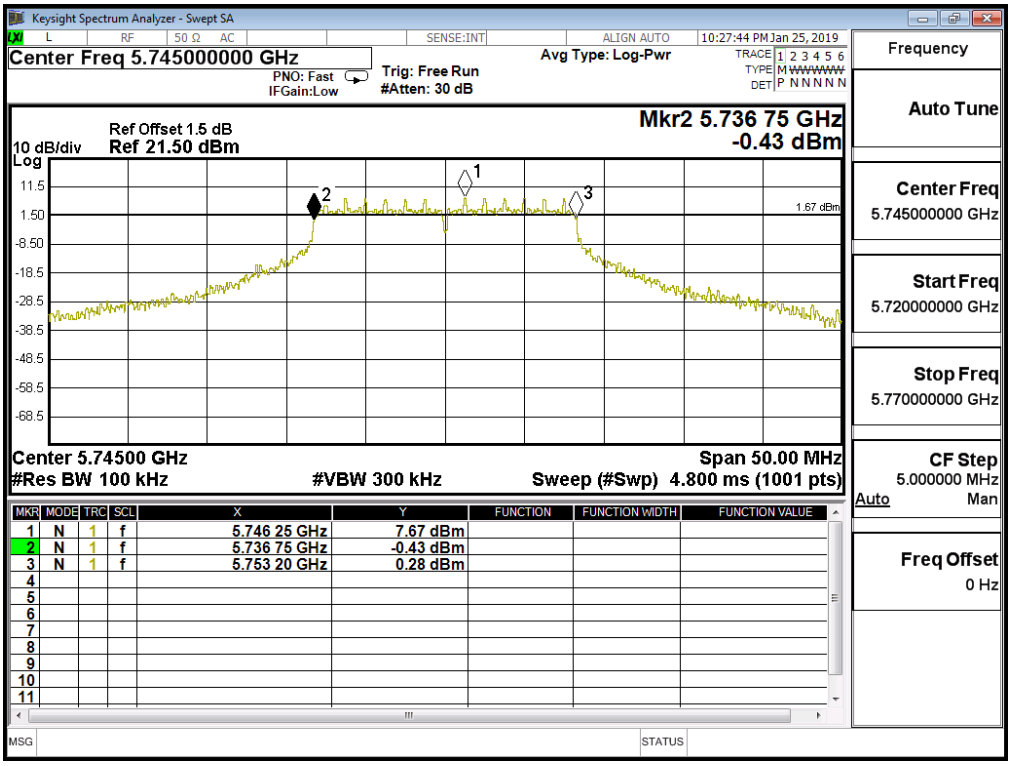


Figure Channel 157


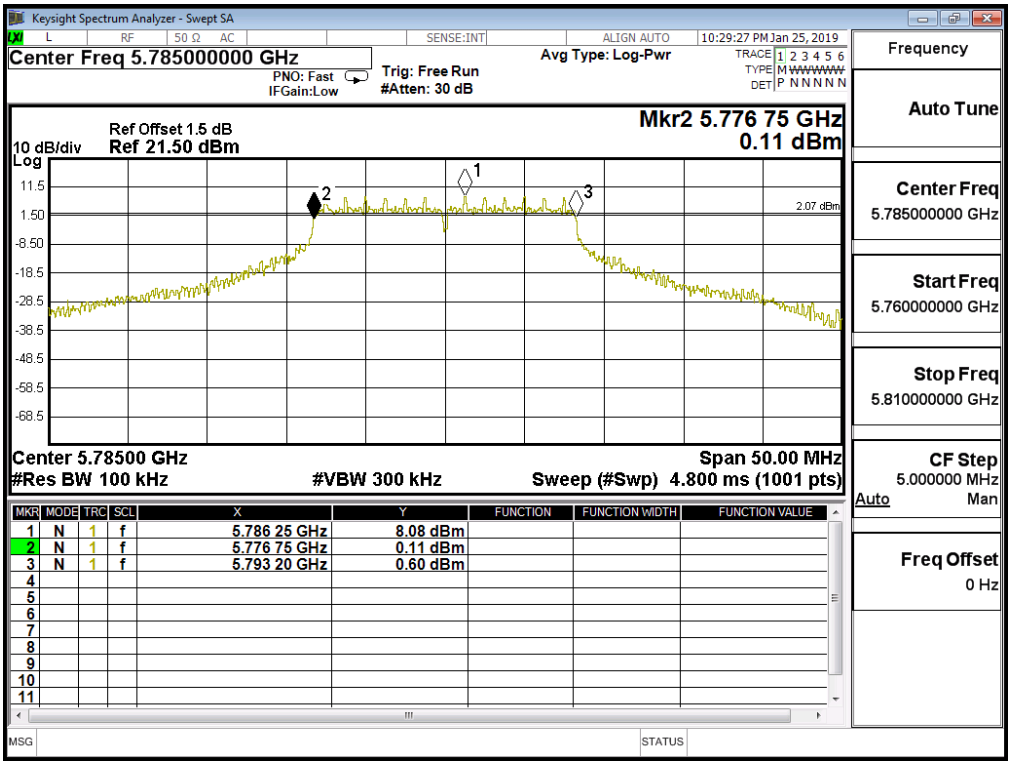


Figure Channel 165

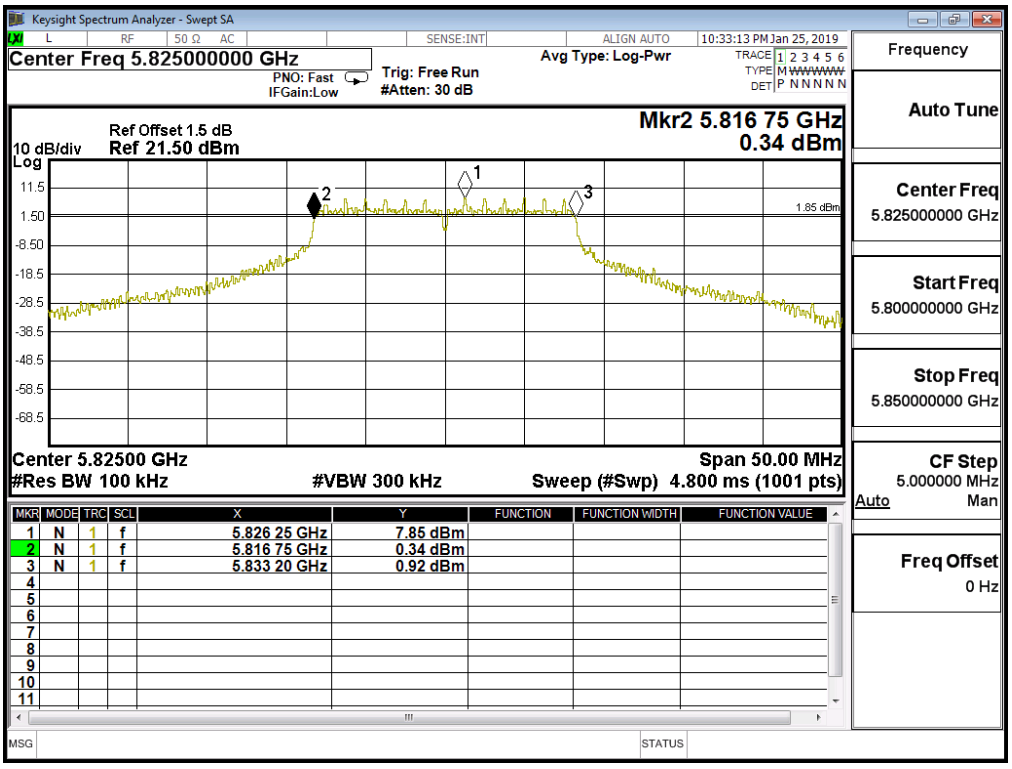

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 25 日
測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	17650	>500	Pass
157	5785	17650	>500	Pass
165	5825	17600	>500	Pass

Figure Channel 149

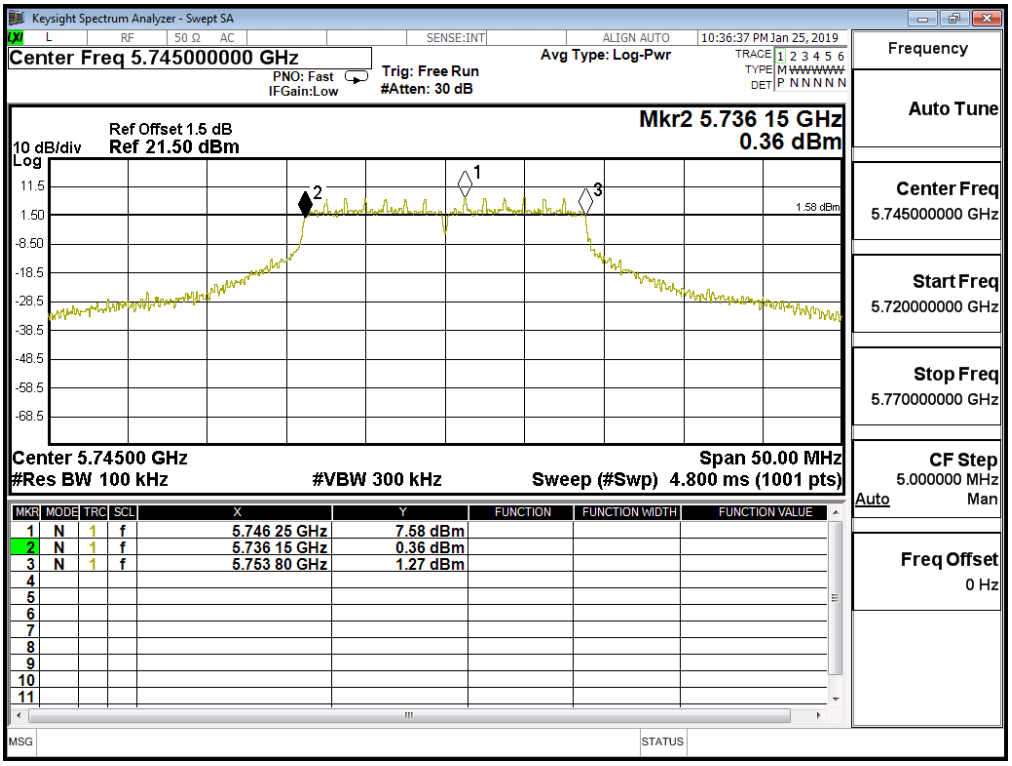


Figure Channel 157


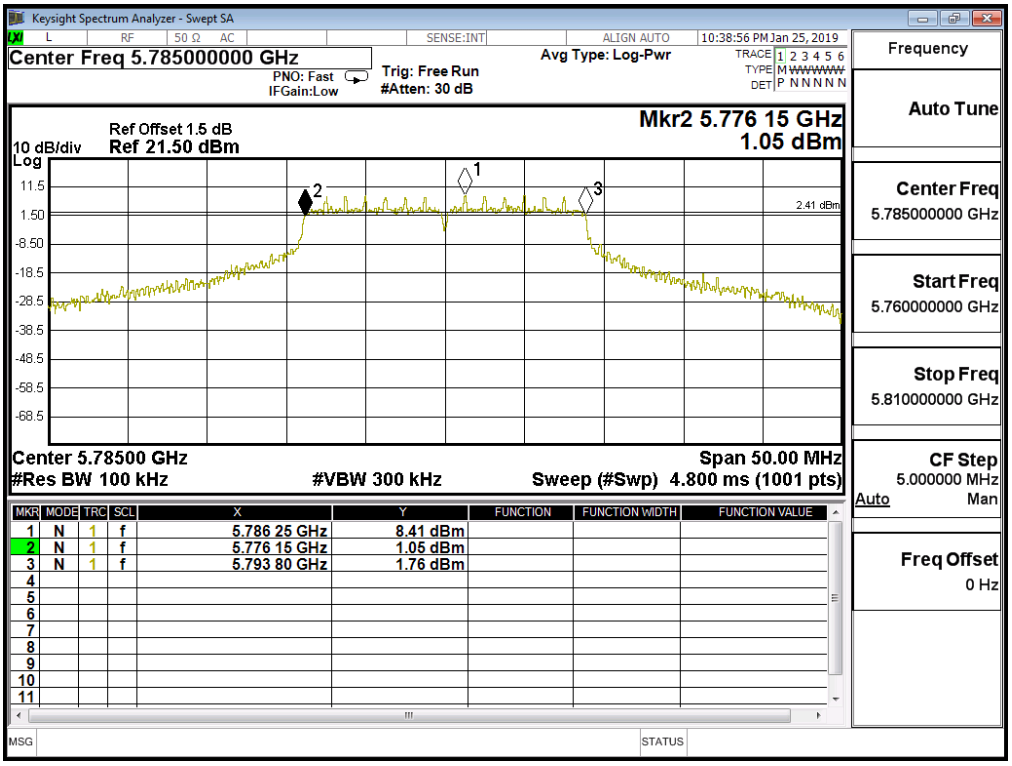


Figure Channel 165

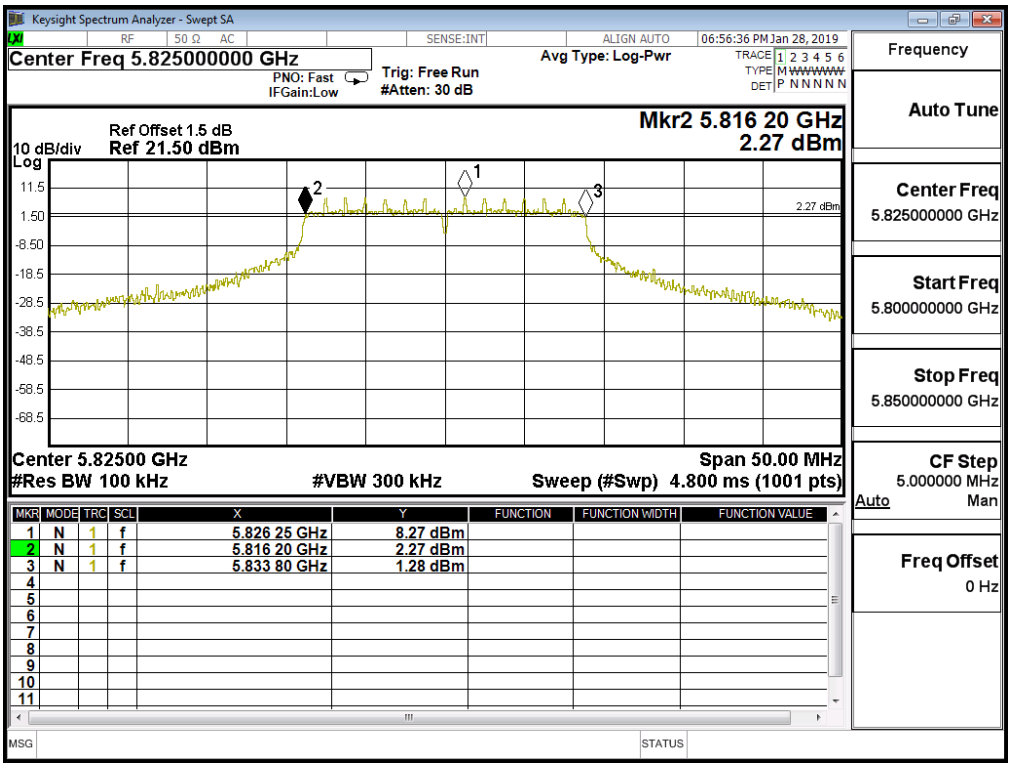

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 25 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	36500	>500	Pass
159	5795	36500	>500	Pass

Figure Channel 151


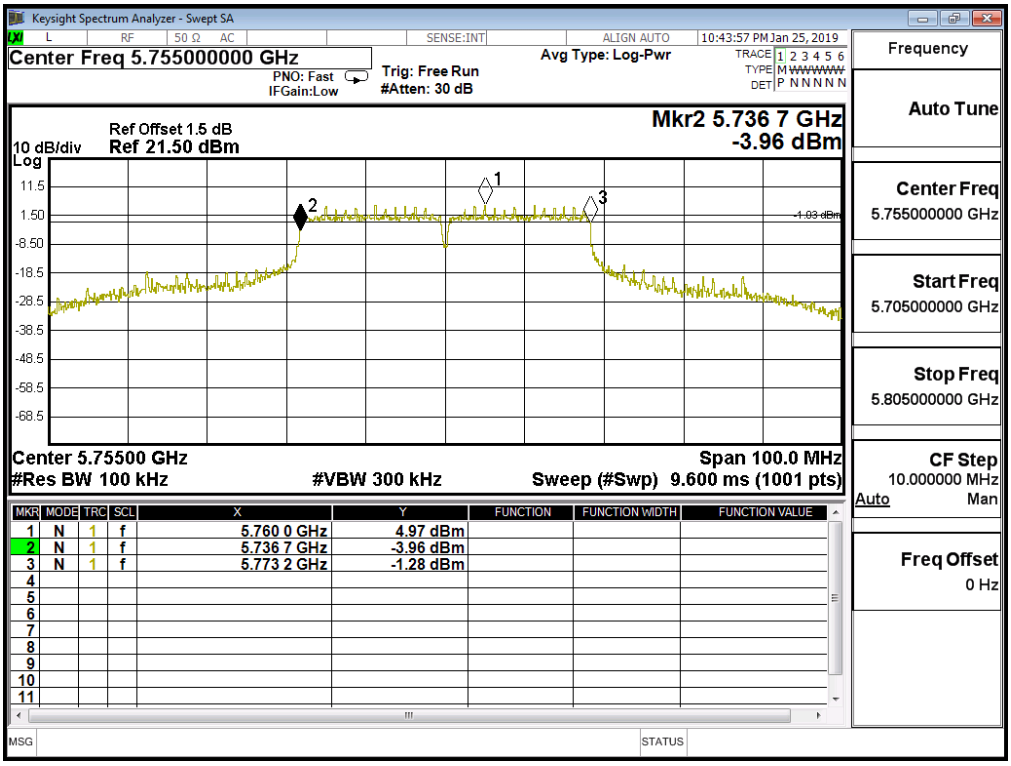



Figure Channel 159

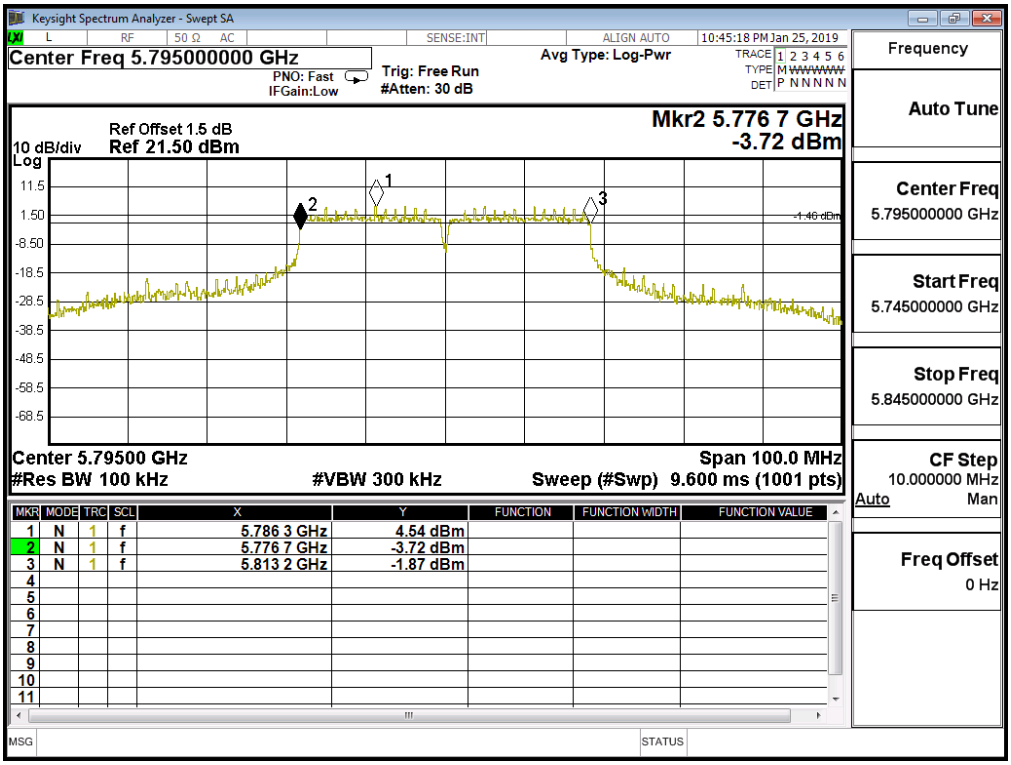

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 25 日　　環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75600	>500	Pass

Figure Channel 155

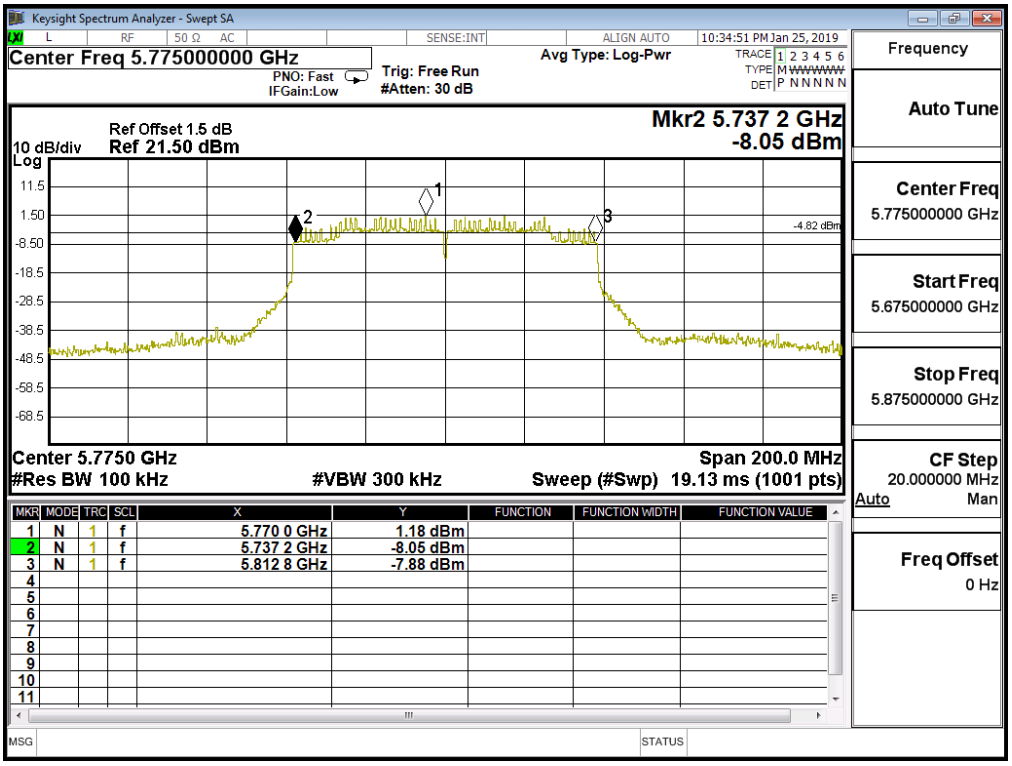

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 28 日
測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	16450	>500	Pass
157	5785	16450	>500	Pass
165	5825	16450	>500	Pass

Figure Channel 149

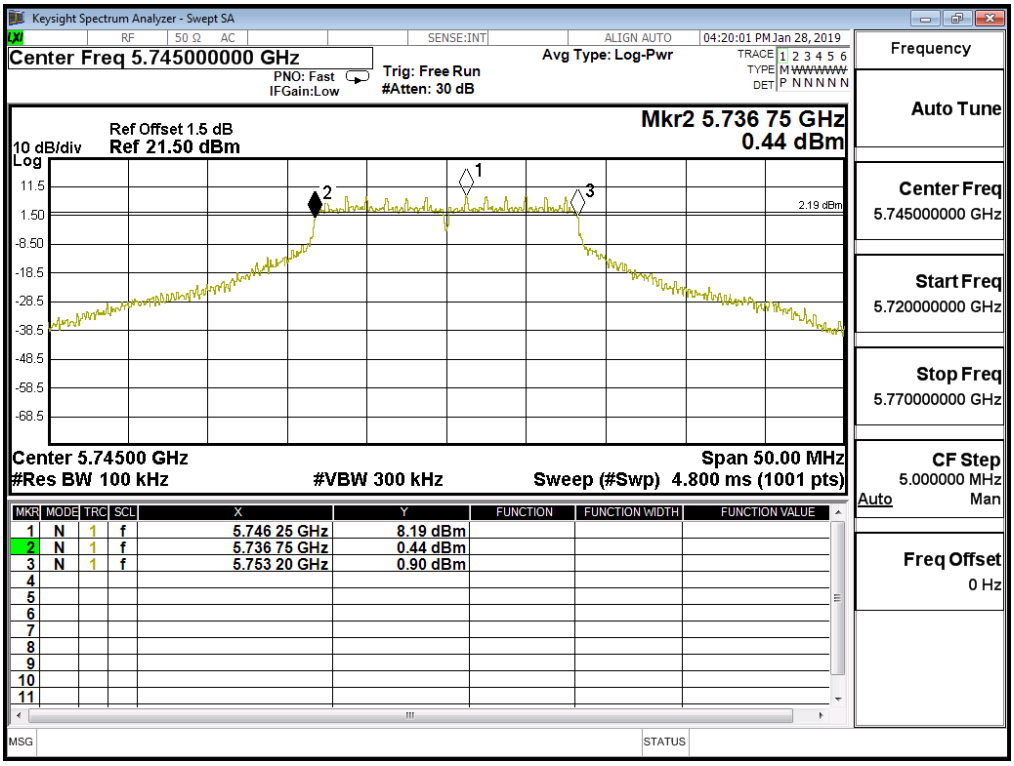


Figure Channel 157


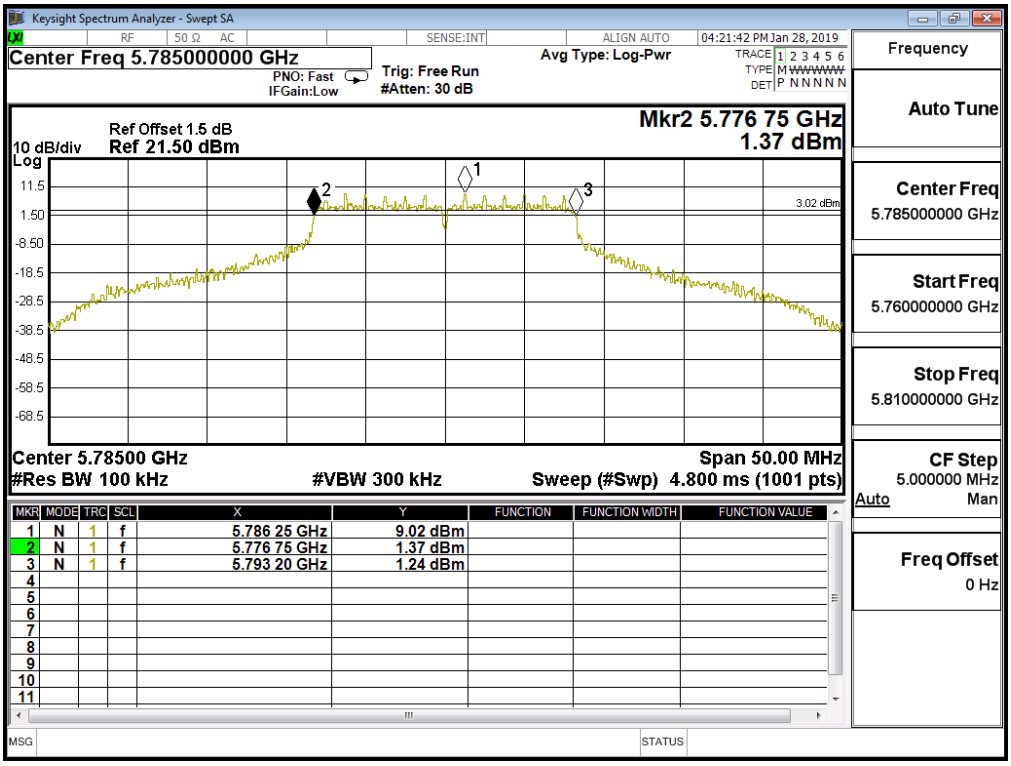


Figure Channel 165

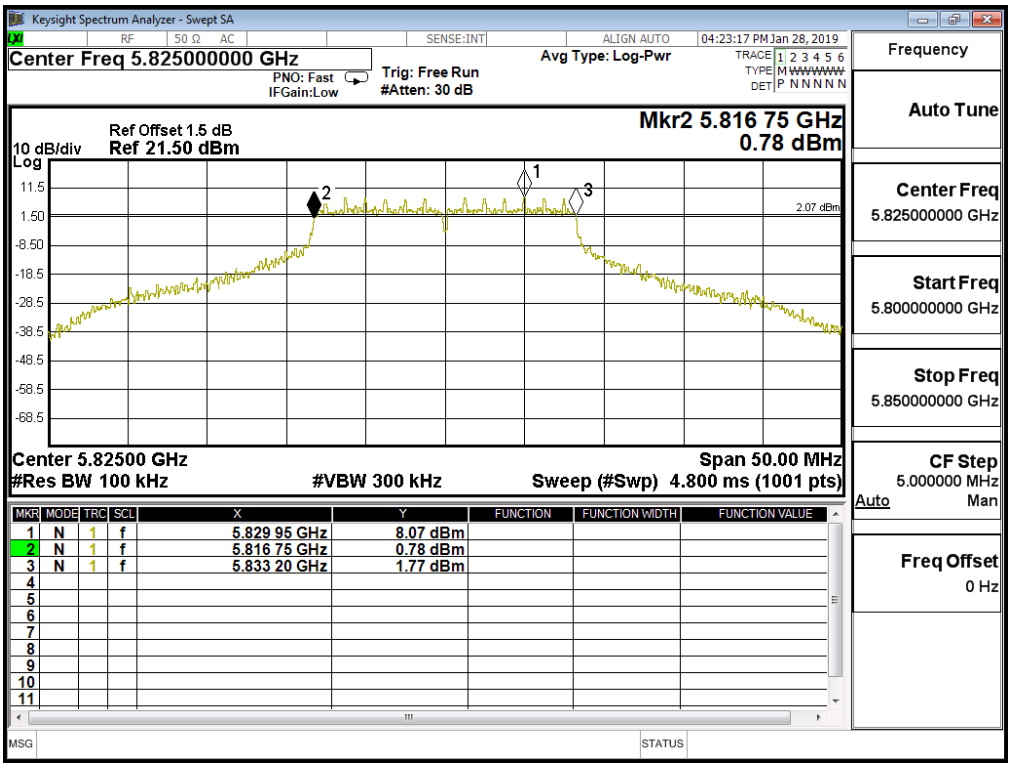

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	17650	>500	Pass
157	5785	17650	>500	Pass
165	5825	17650	>500	Pass

Figure Channel 149

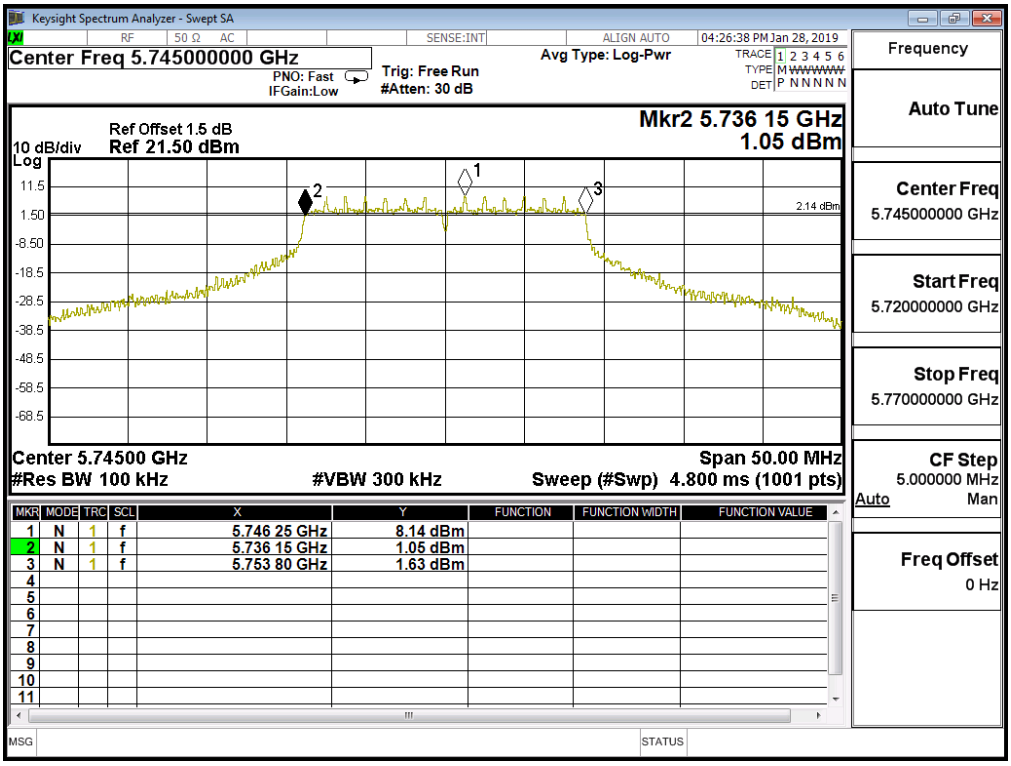


Figure Channel 157


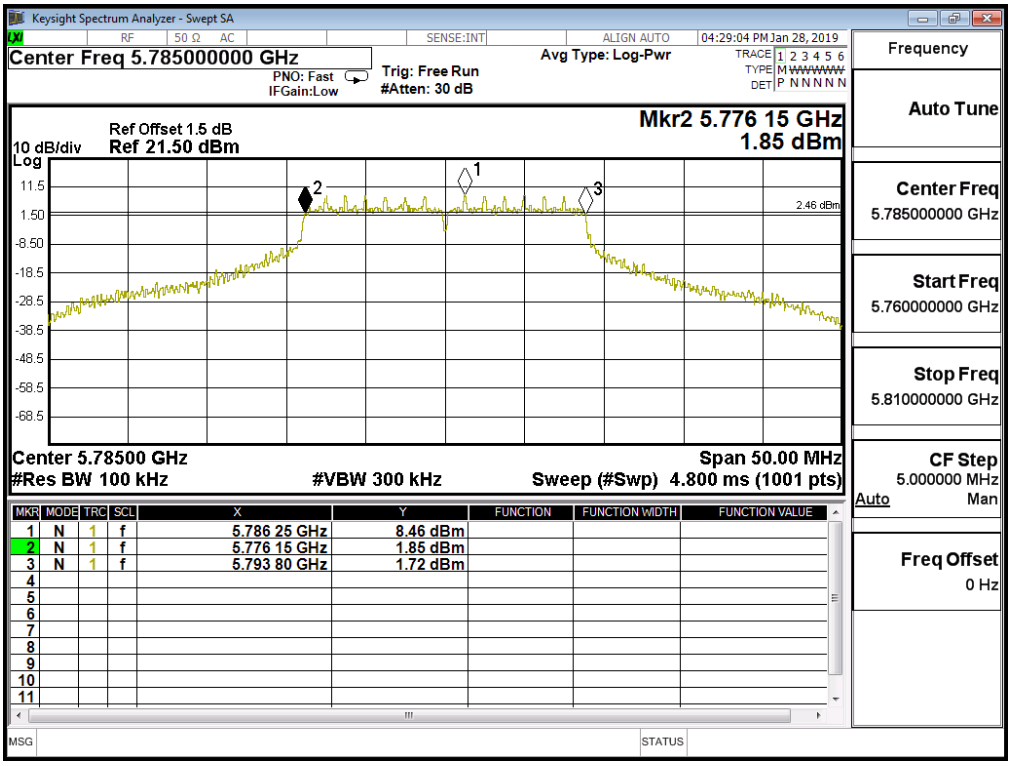


Figure Channel 165

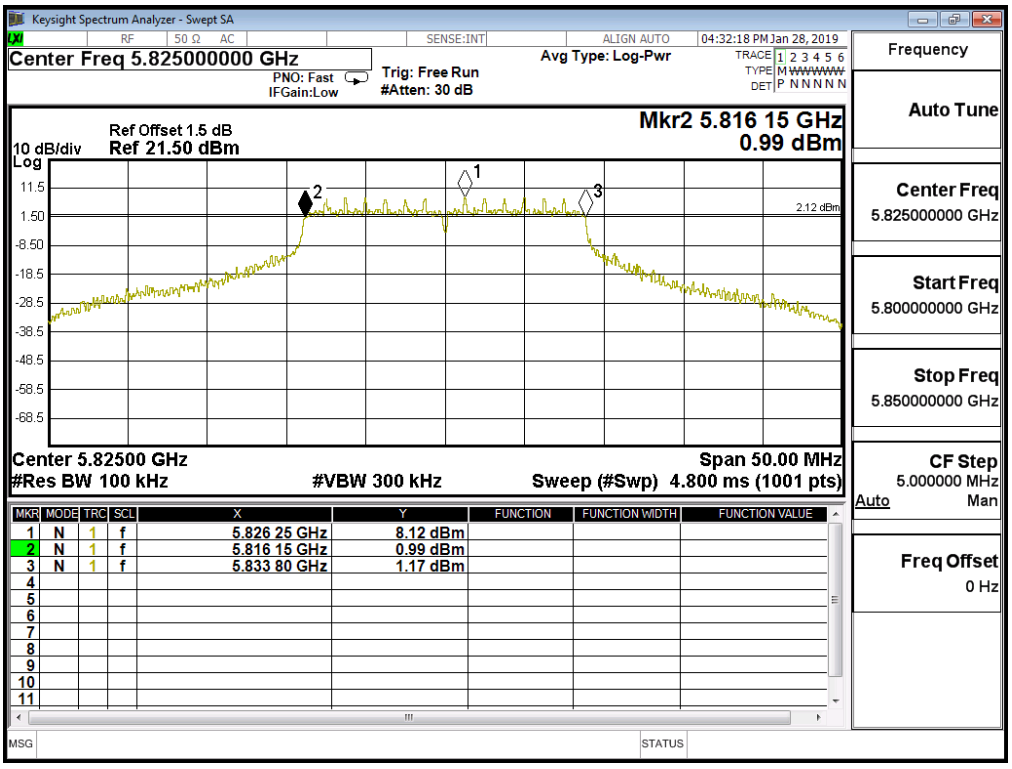

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	36500	>500	Pass
159	5795	36500	>500	Pass

Figure Channel 151


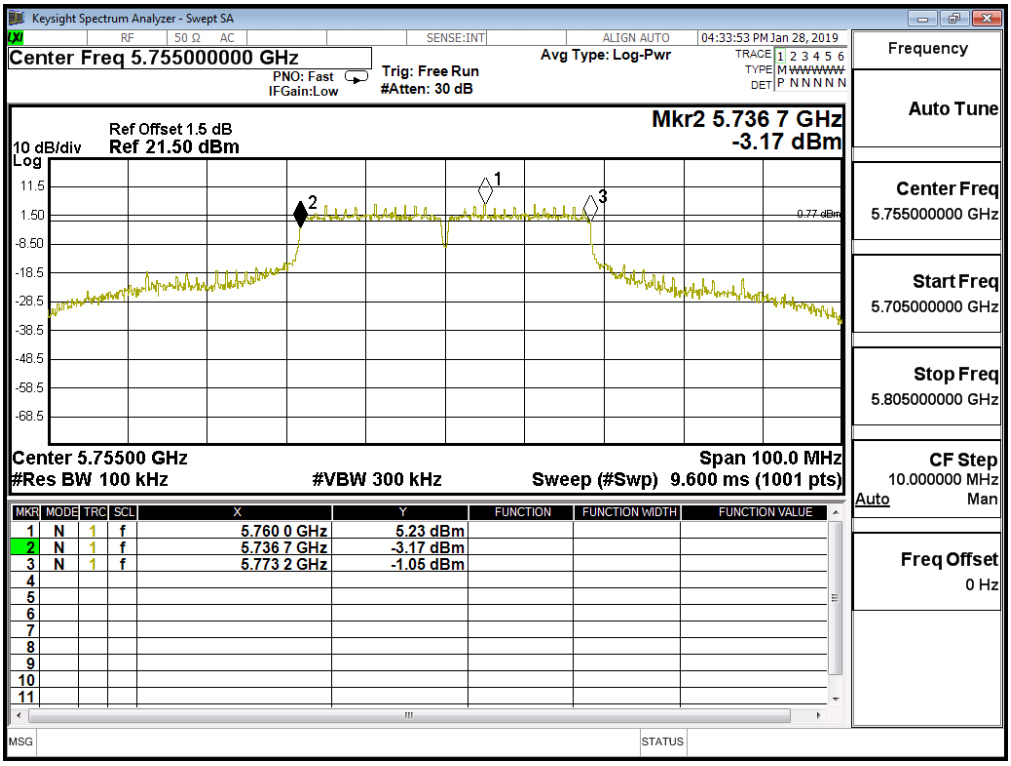



Figure Channel 159

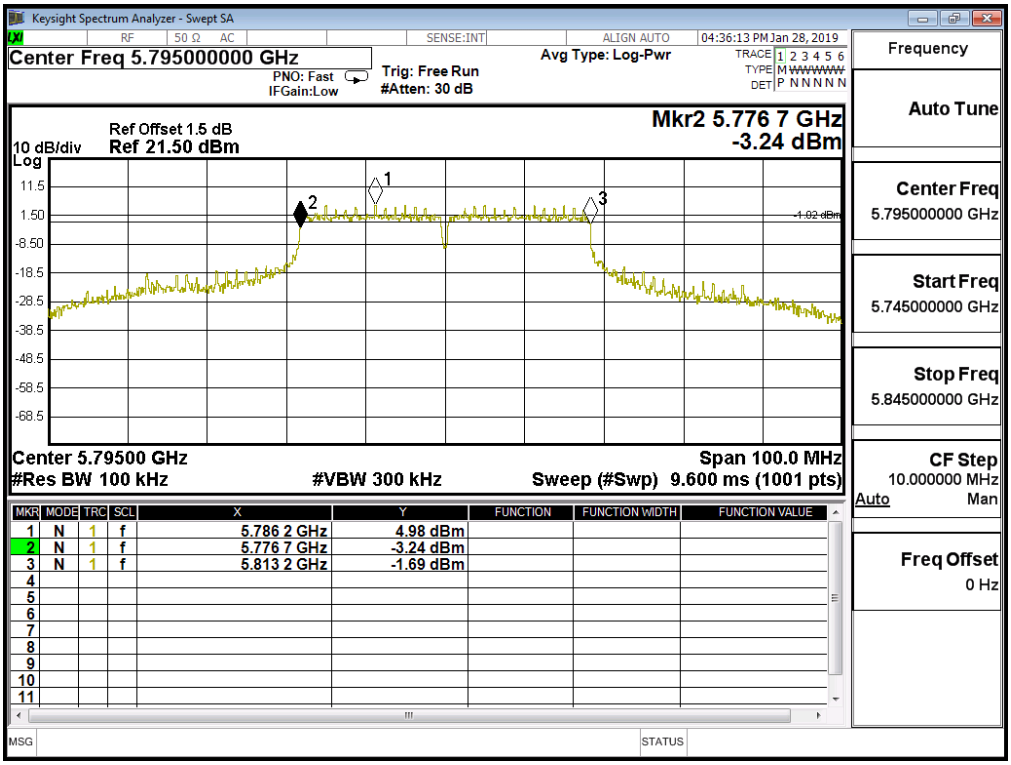

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 28 日　　環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75600	>500	Pass

Figure Channel 155

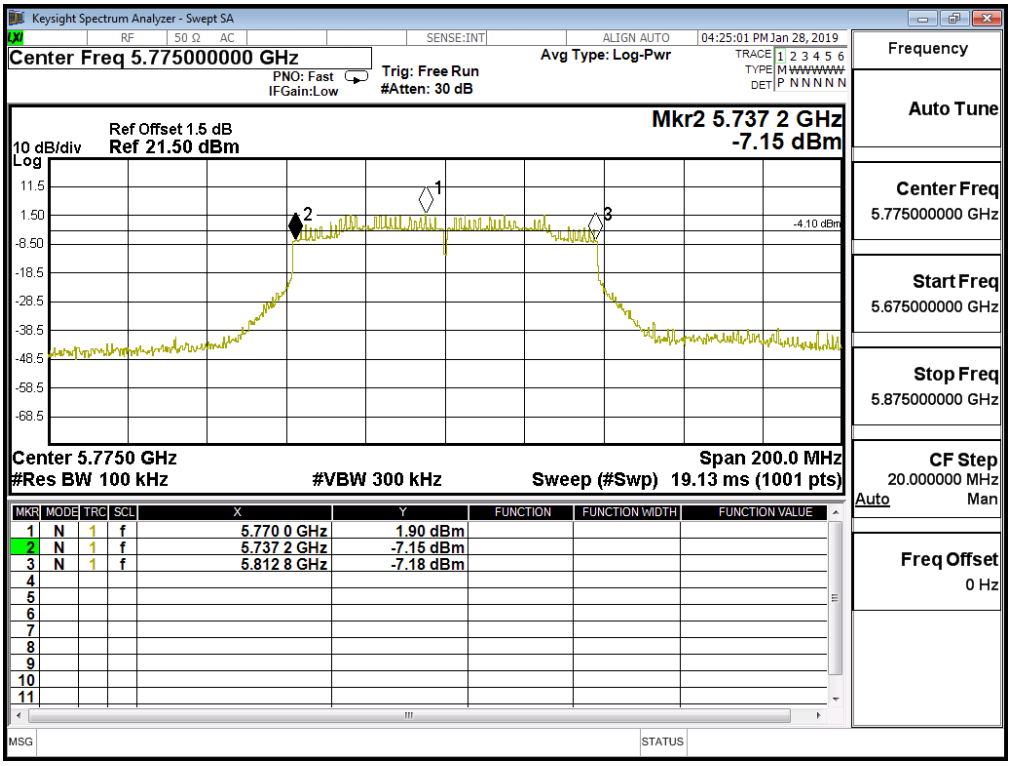

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	A	17700	>500	Pass
157	5785	A	17650	>500	Pass
165	5825	A	17700	>500	Pass
149	5745	B	17650	>500	Pass
157	5785	B	17650	>500	Pass
165	5825	B	17650	>500	Pass

Figure Channel 149 (Chain A)

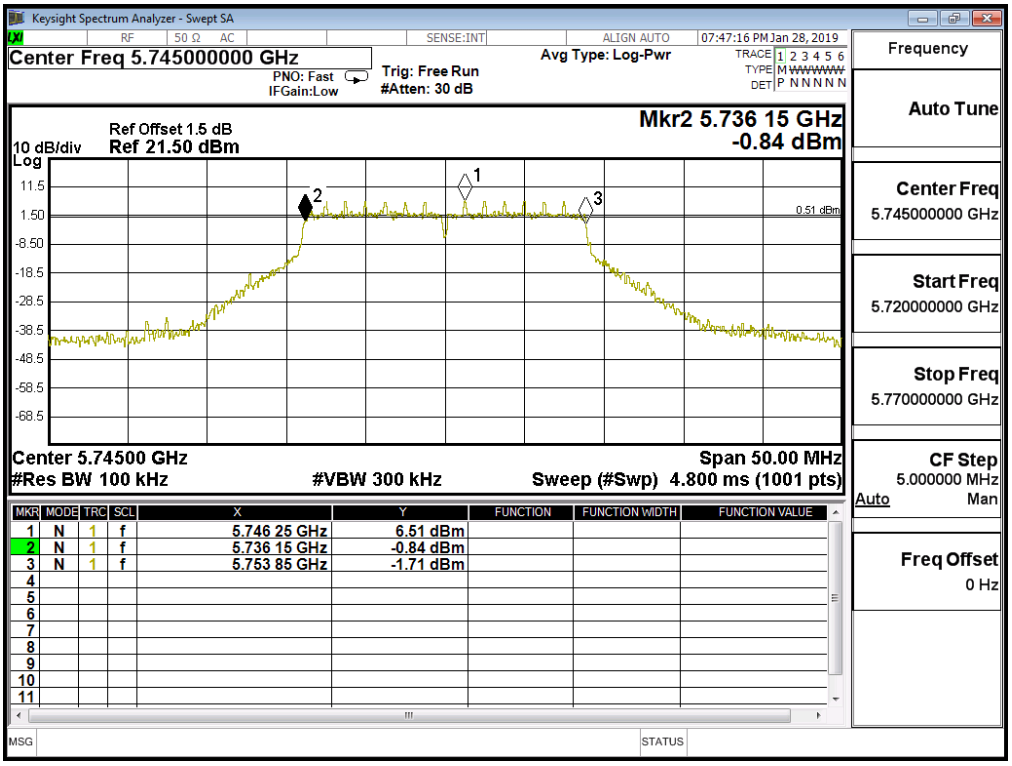


Figure Channel 149 (Chain B)

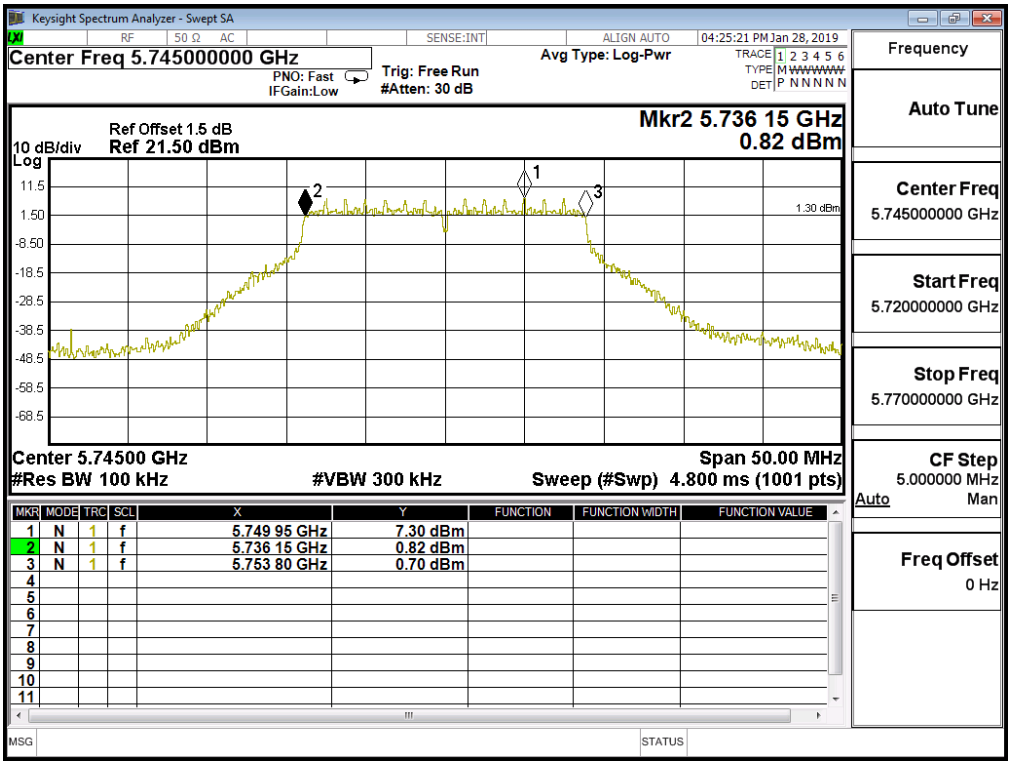


Figure Channel 157 (Chain A)

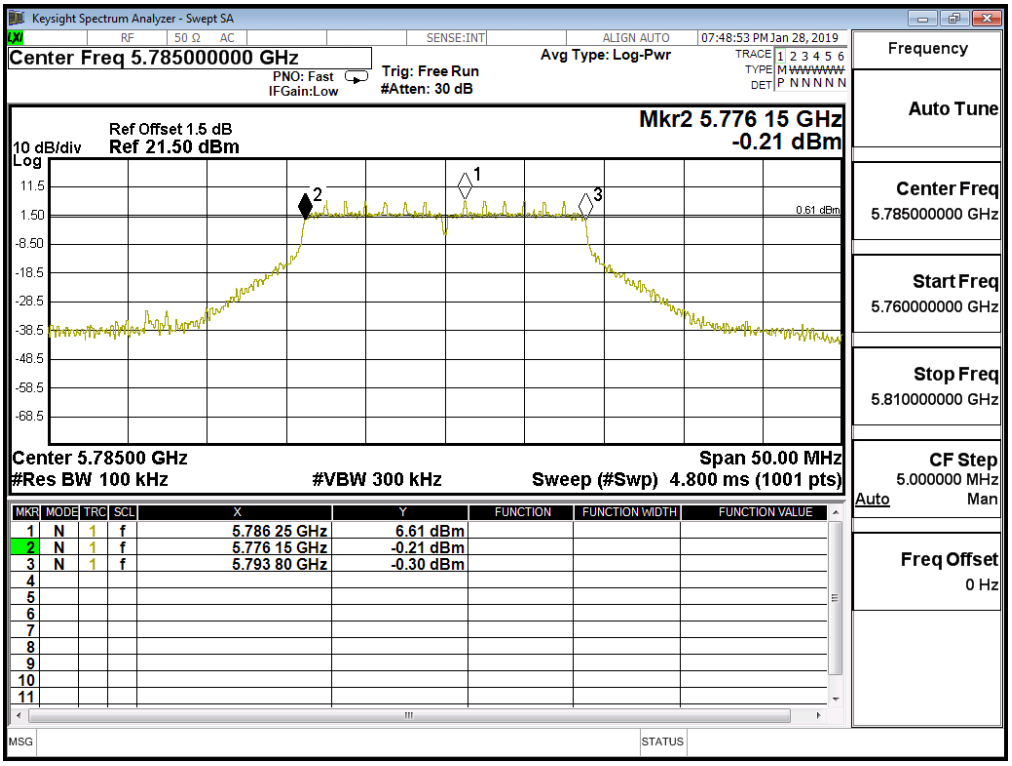


Figure Channel 157 (Chain B)

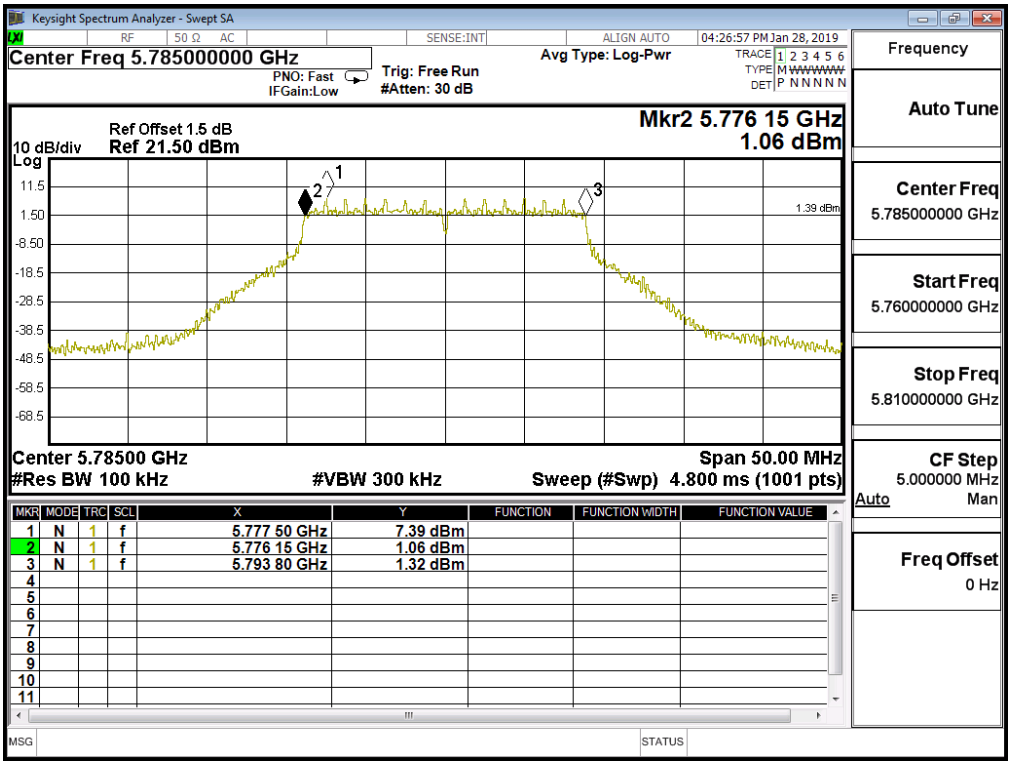


Figure Channel 165 (Chain A)


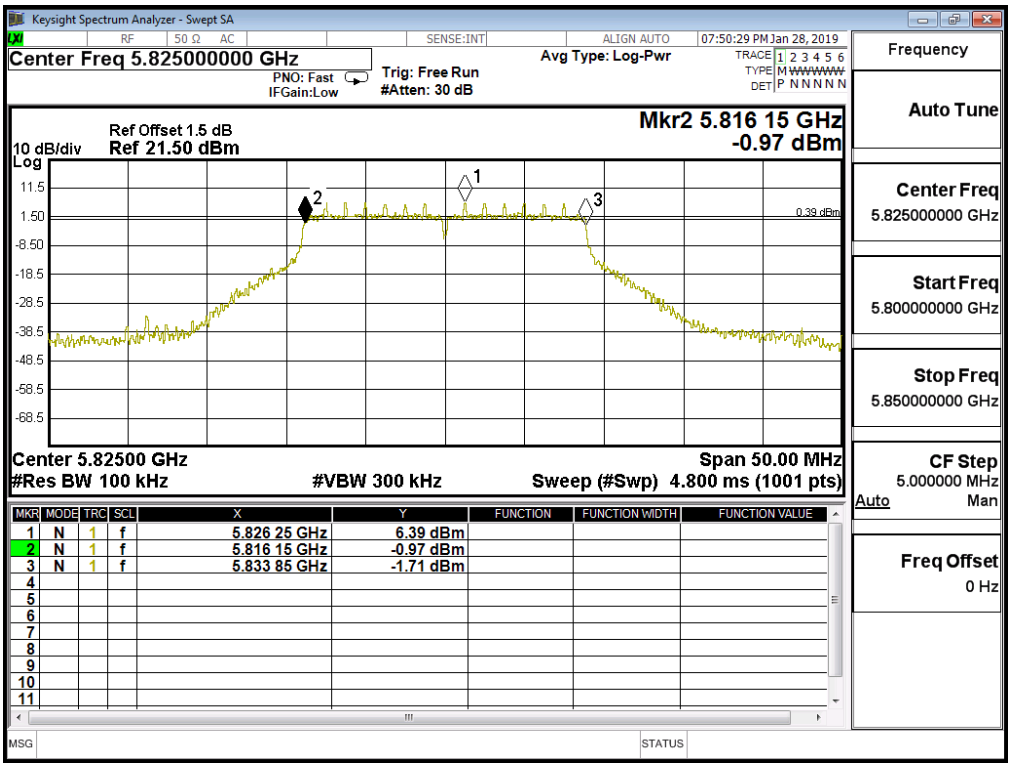


Figure Channel 165 (Chain B)

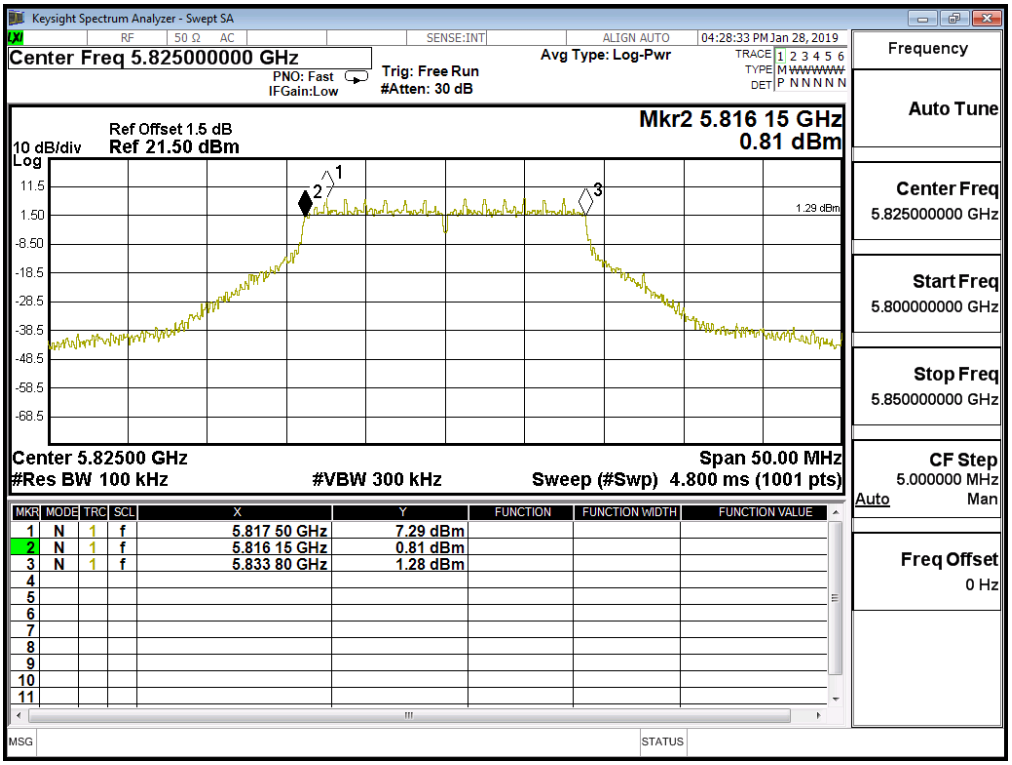

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	A	36500	>500	Pass
159	5795	A	36500	>500	Pass
151	5755	B	36600	>500	Pass
159	5795	B	36600	>500	Pass

Figure Channel 151 (Chain A)

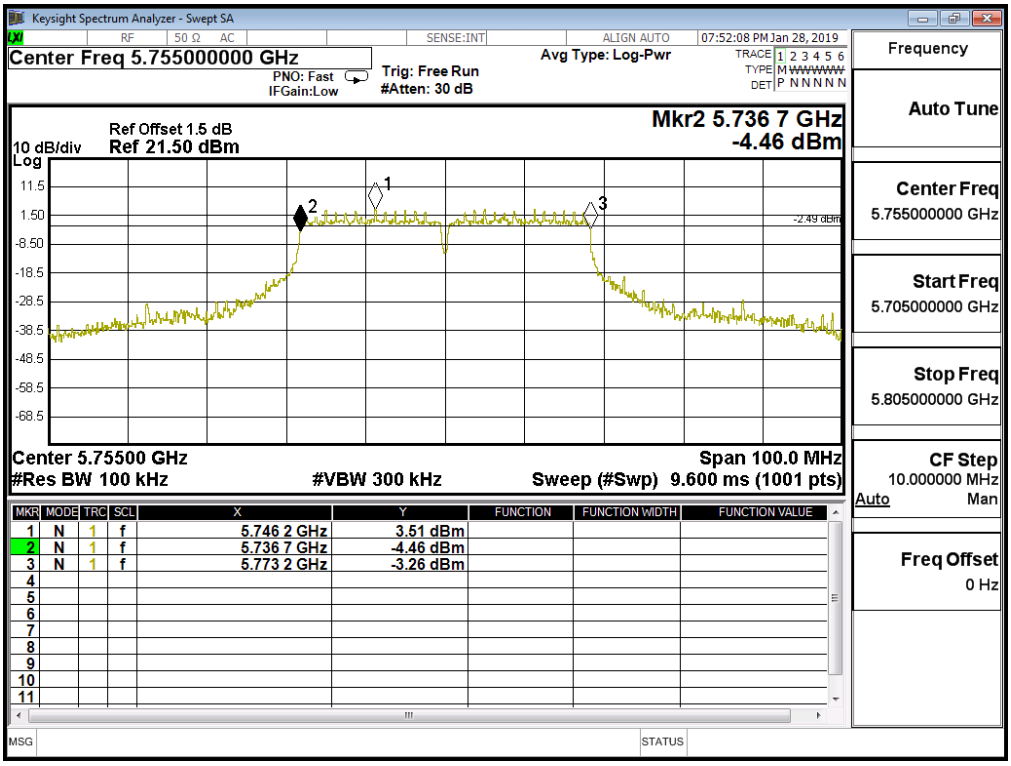


Figure Channel 151 (Chain B)

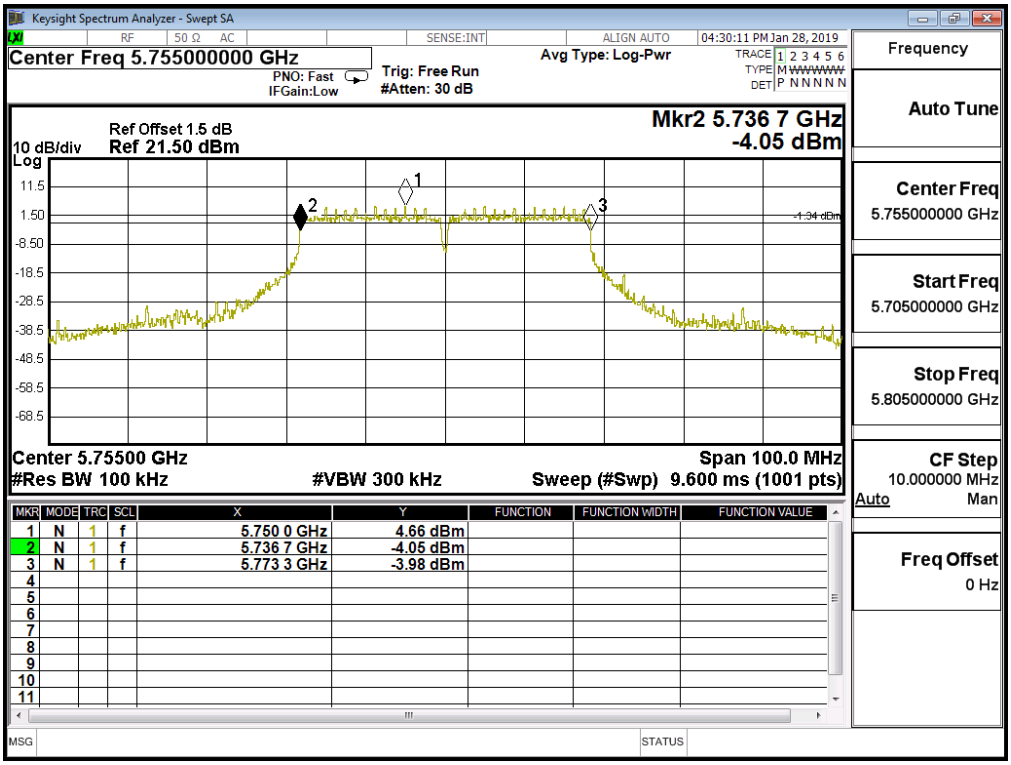


Figure Channel 159 (Chain A)


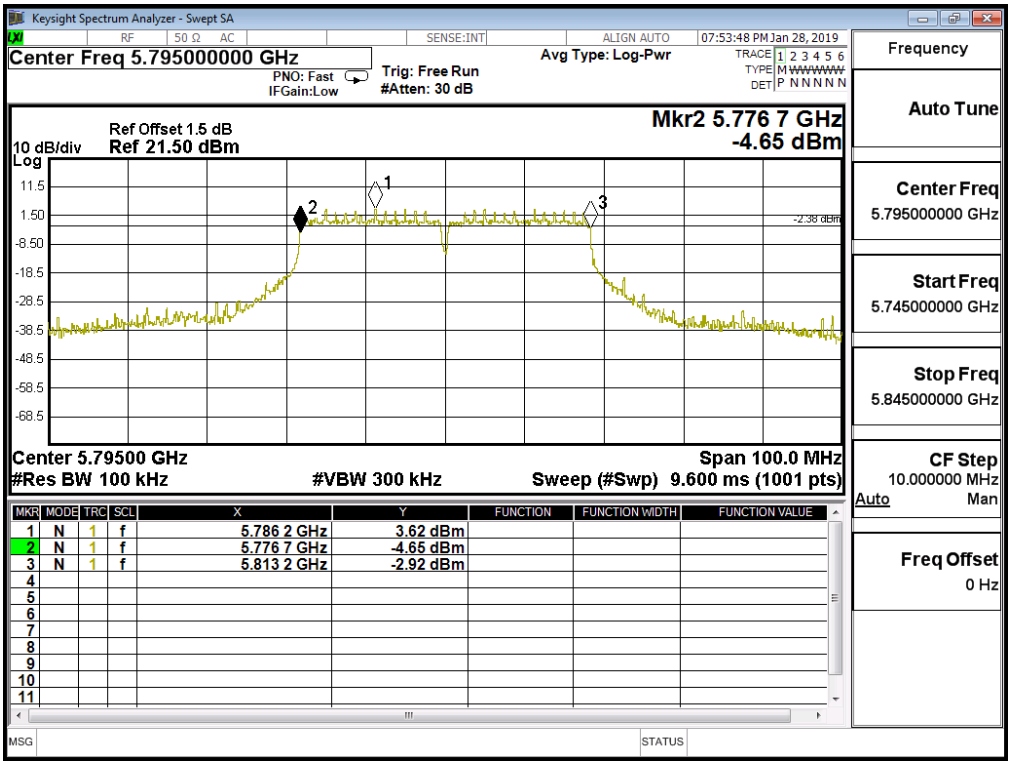


Figure Channel 159 (Chain B)

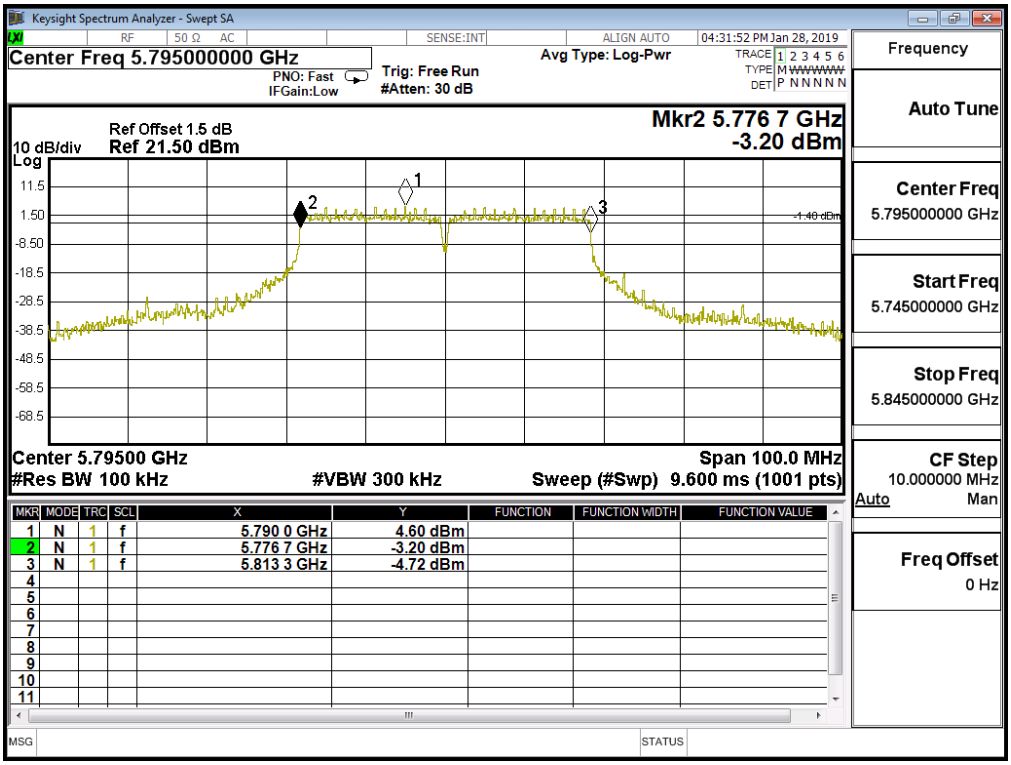

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 28 日
測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	A	75600	>500	Pass
155	5775	B	75400	>500	Pass

Figure Channel 155 (Chain A)


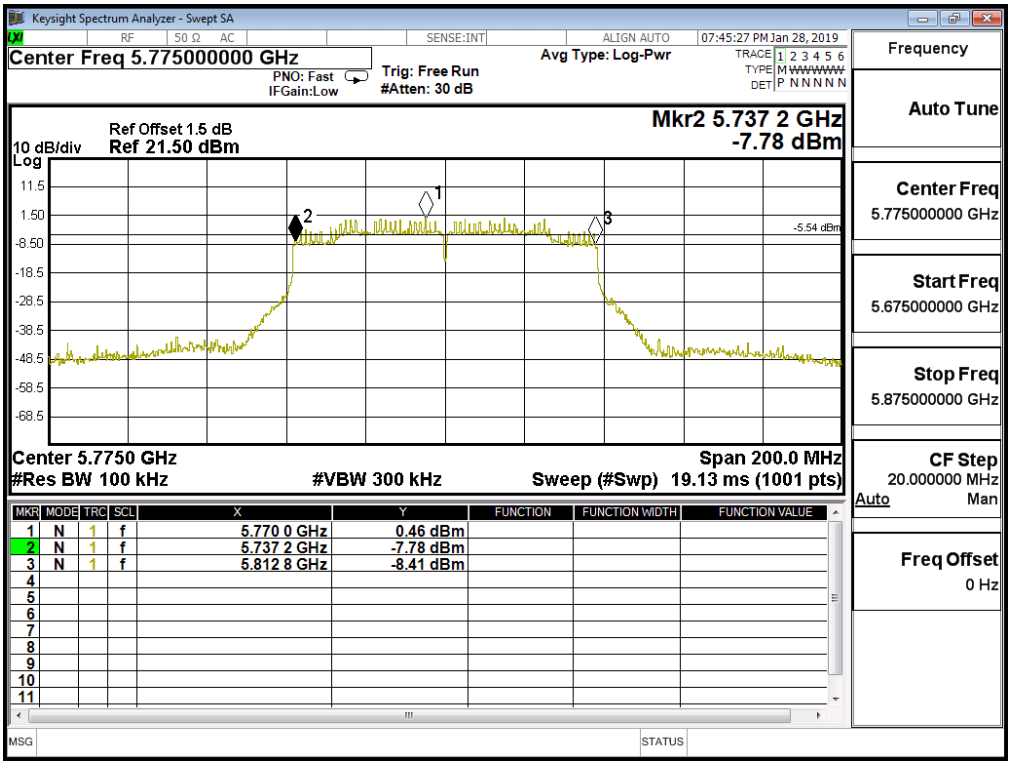


Figure Channel 155 (Chain B)

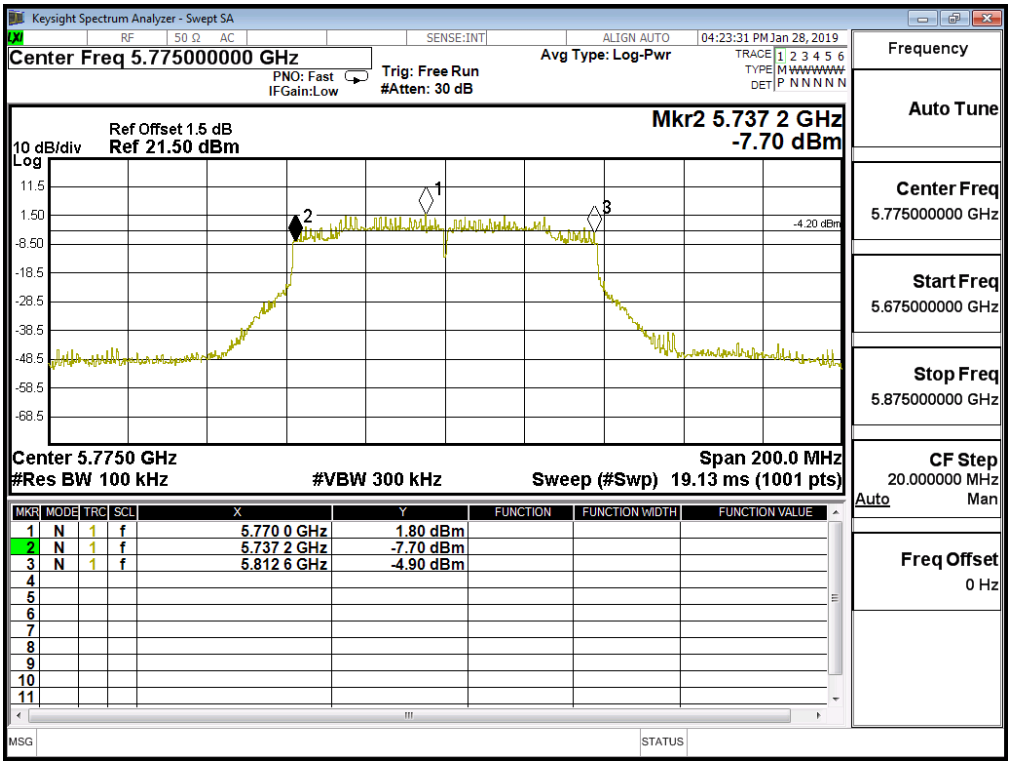

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	18900	>500	Pass
157	5785	18800	>500	Pass
165	5825	18850	>500	Pass

Figure Channel 149

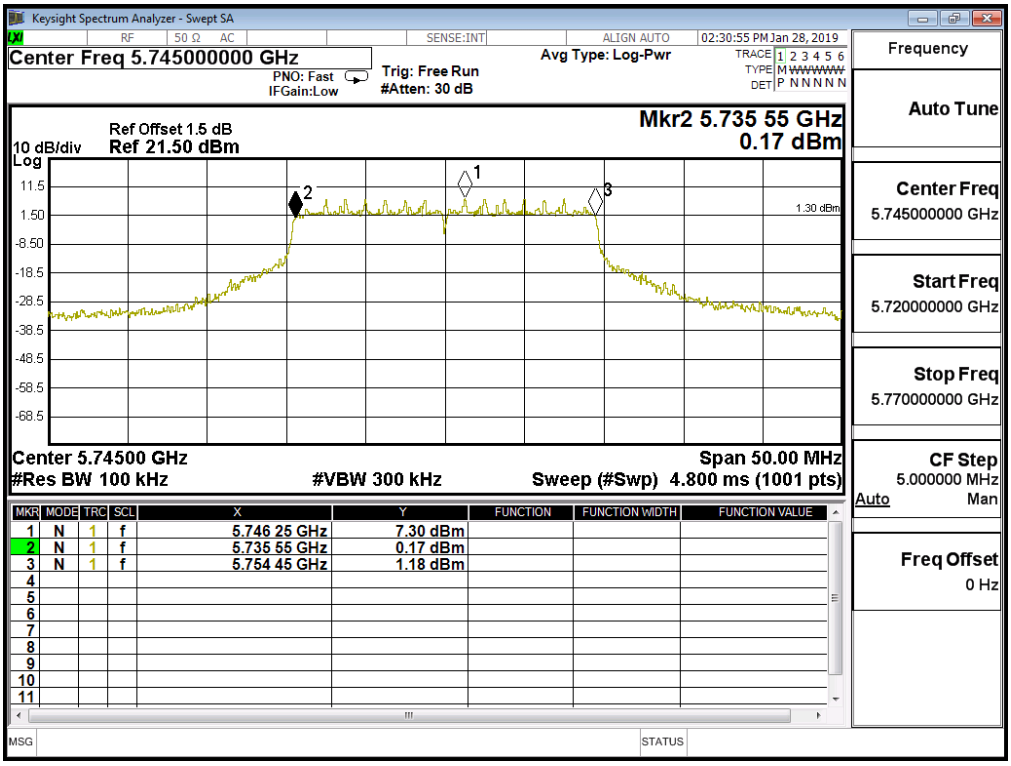


Figure Channel 157


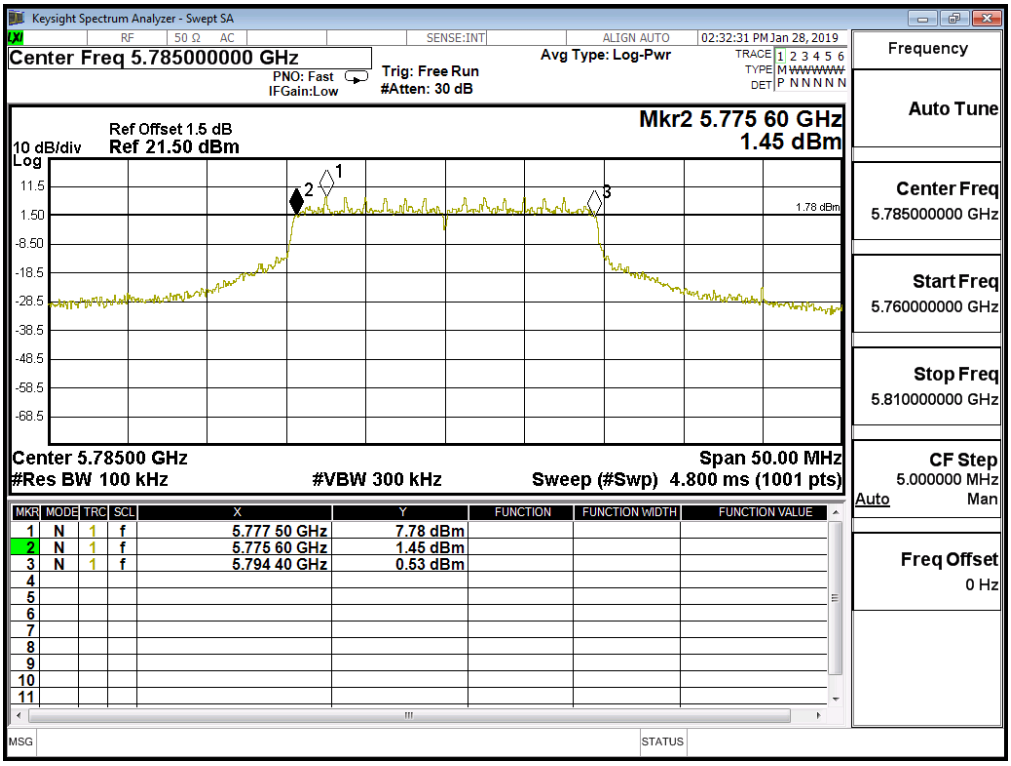


Figure Channel 165

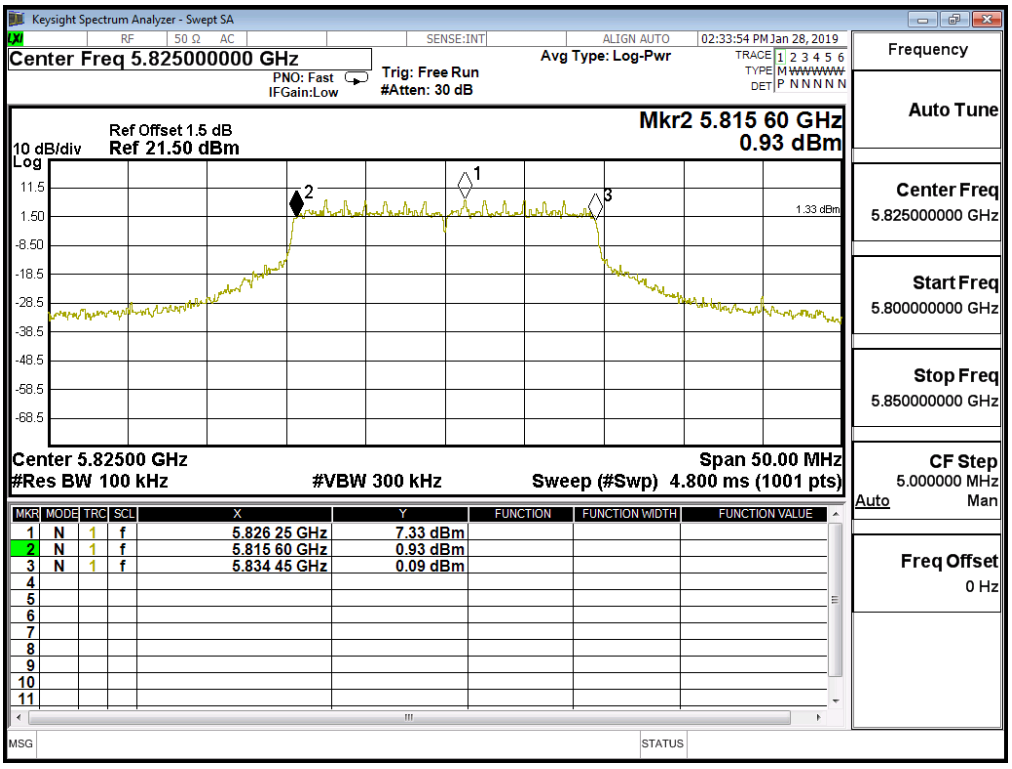

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	37900	>500	Pass
159	5795	38000	>500	Pass

Figure Channel 151


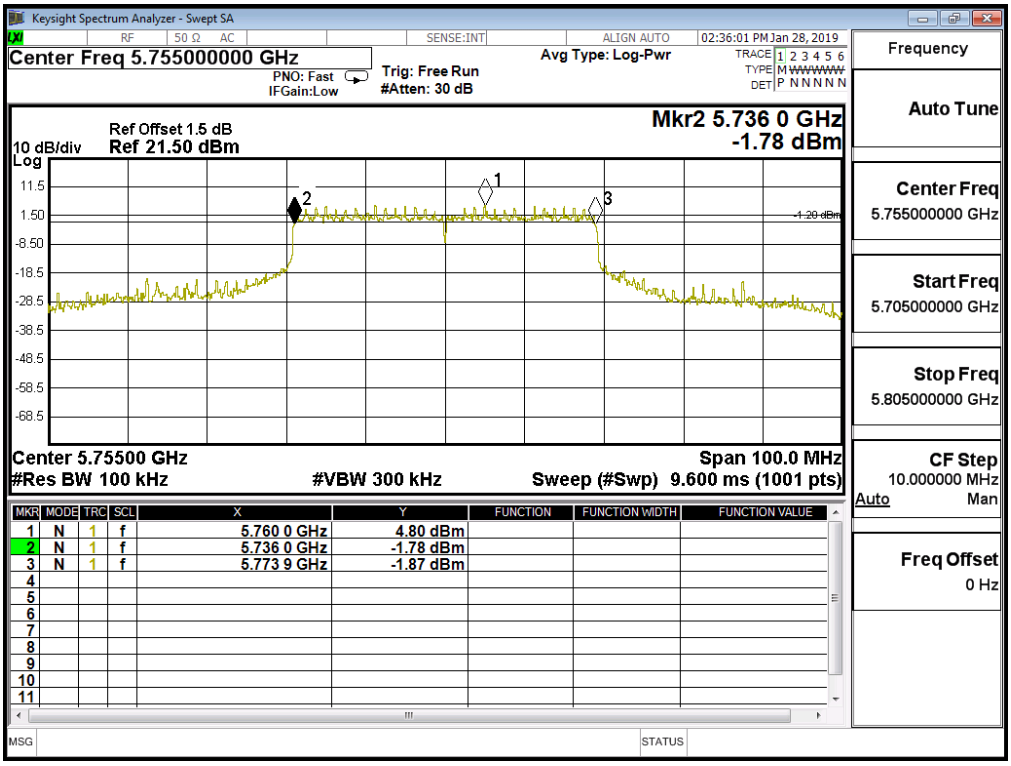



Figure Channel 159

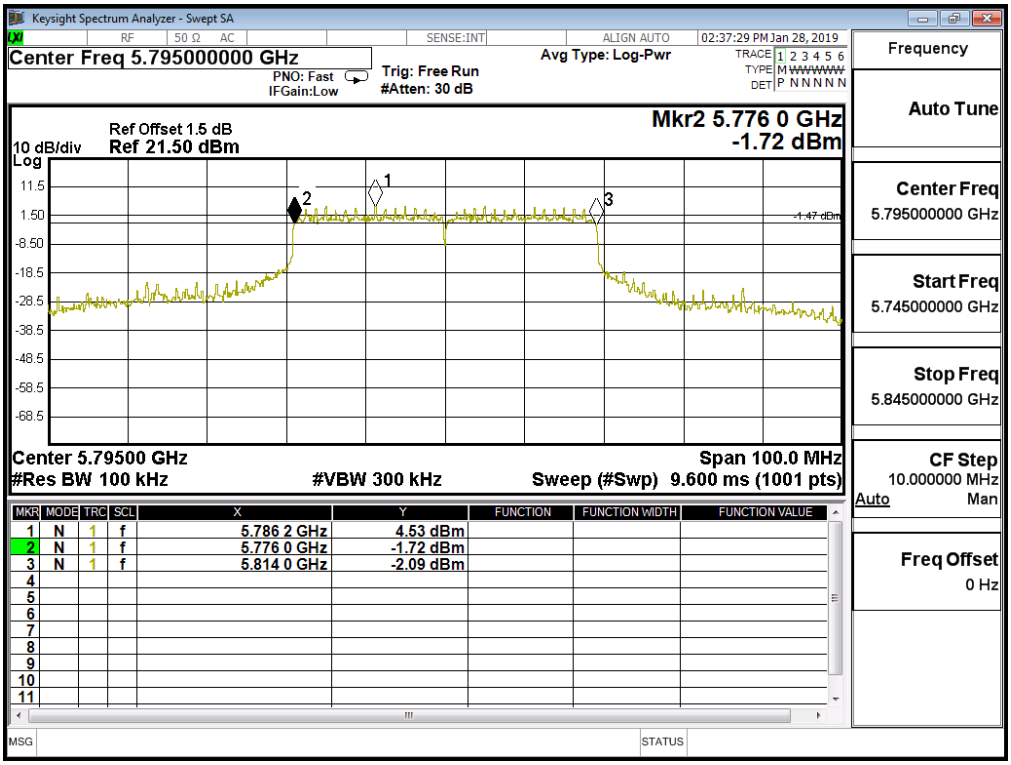

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 28 日　　環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75600	>500	Pass

Figure Channel 155

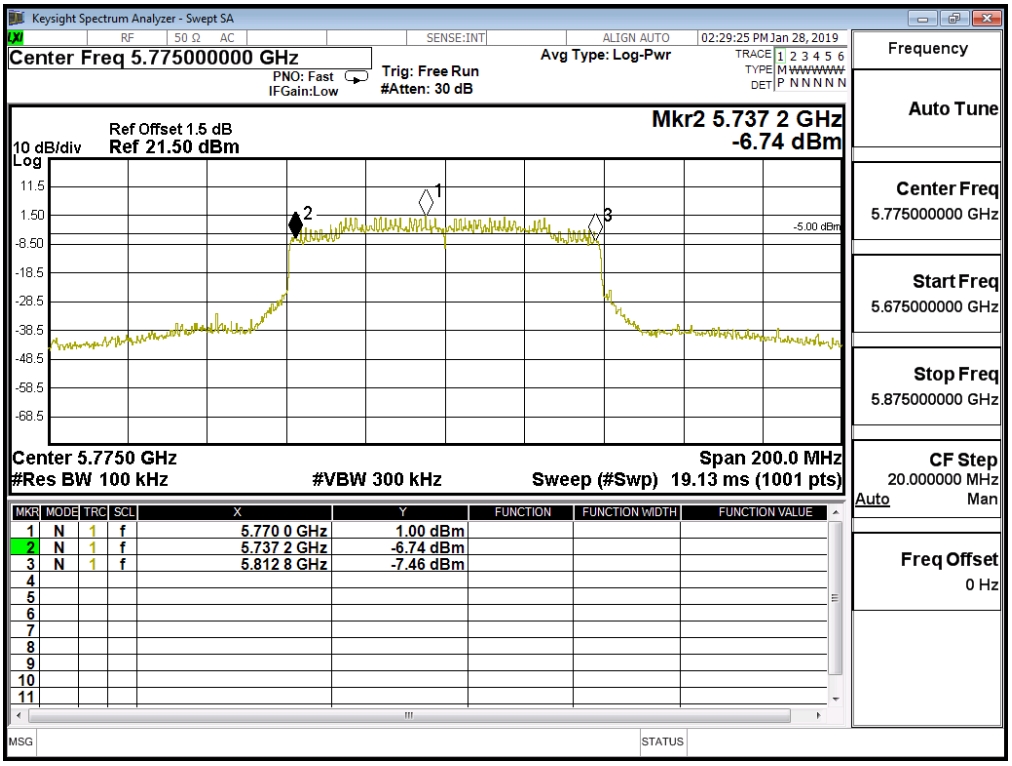

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	18800	>500	Pass
157	5785	18700	>500	Pass
165	5825	18850	>500	Pass

Figure Channel 149

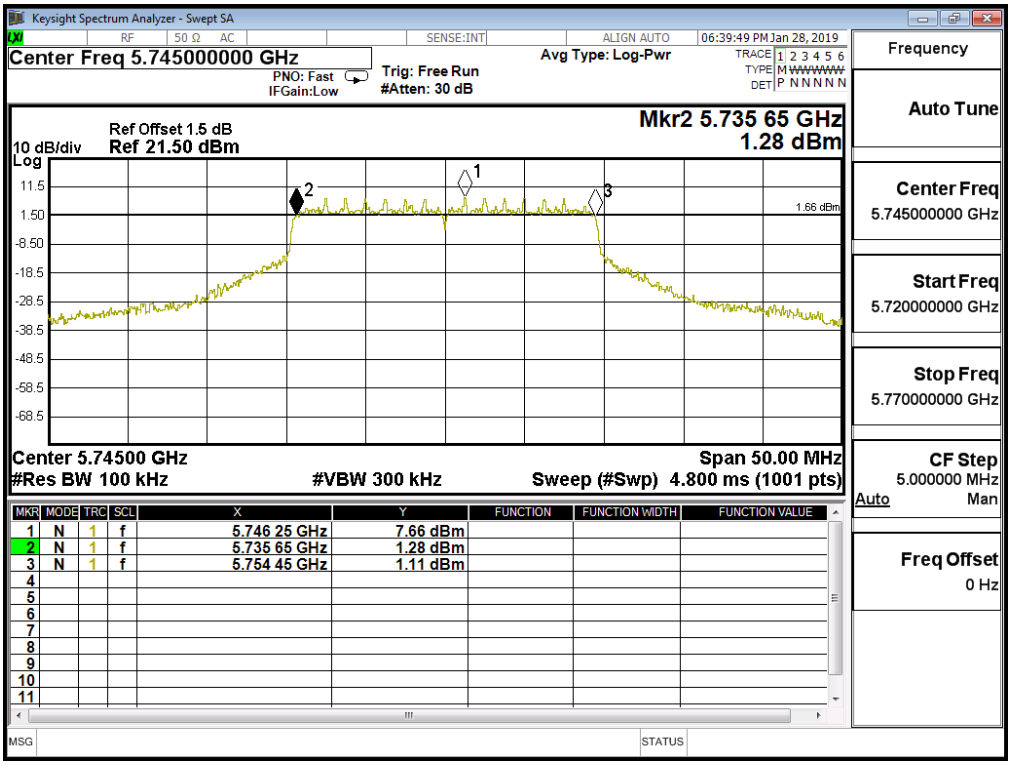


Figure Channel 157


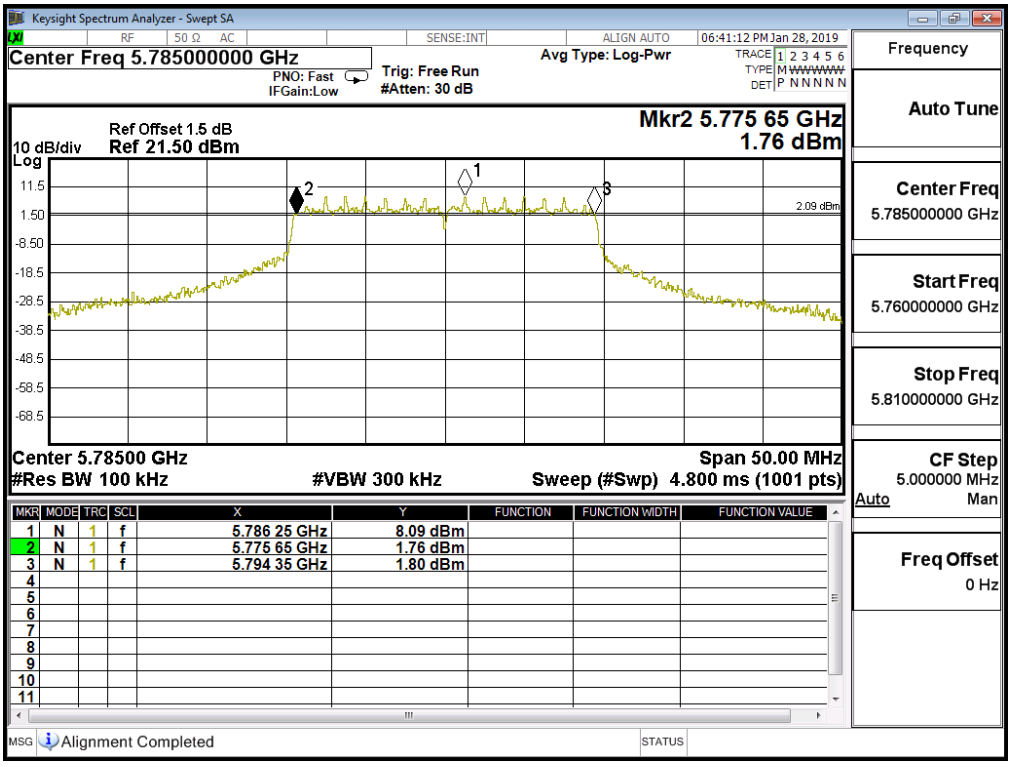


Figure Channel 165

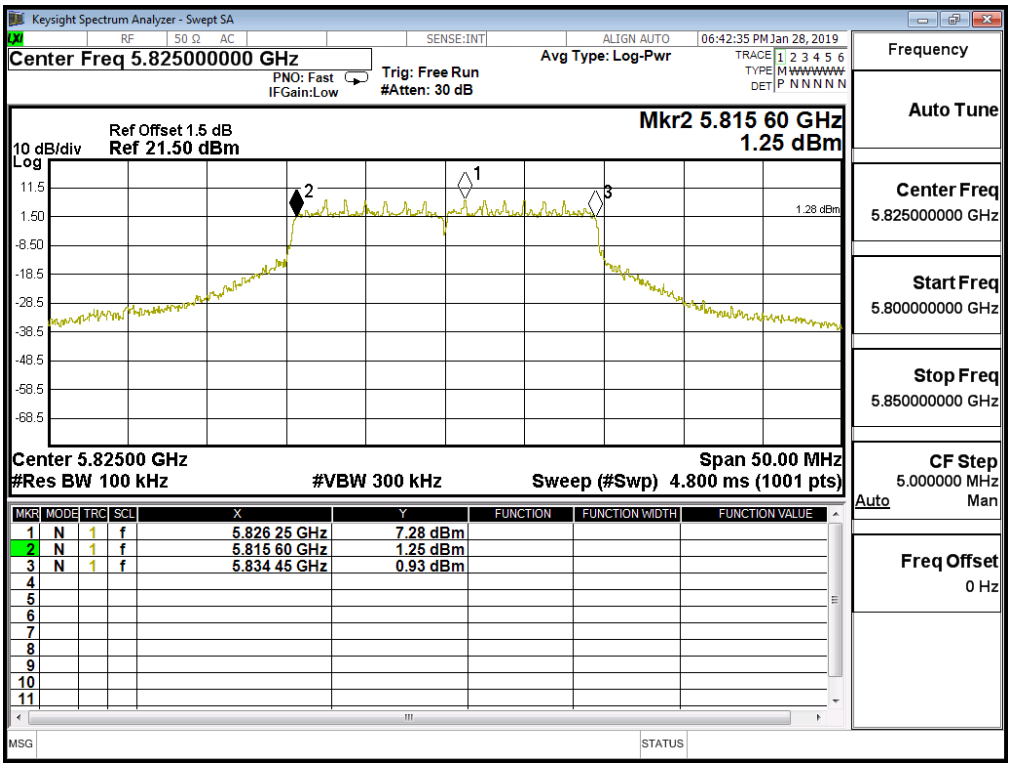

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	38000	>500	Pass
159	5795	37900	>500	Pass

Figure Channel 151


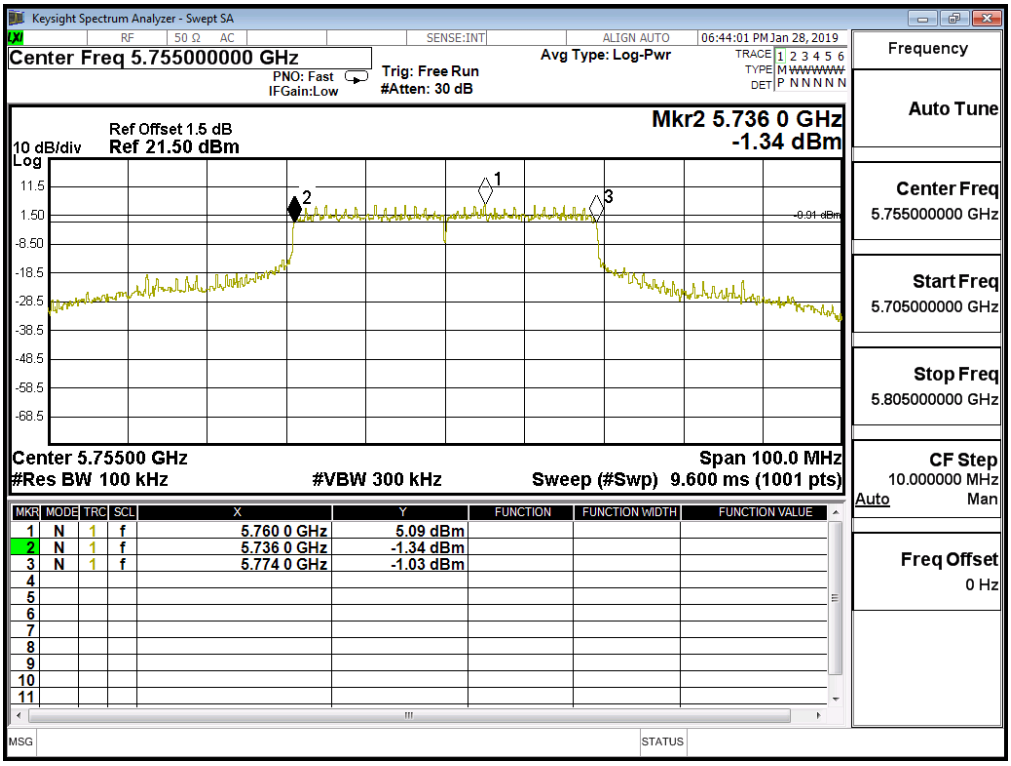



Figure Channel 159

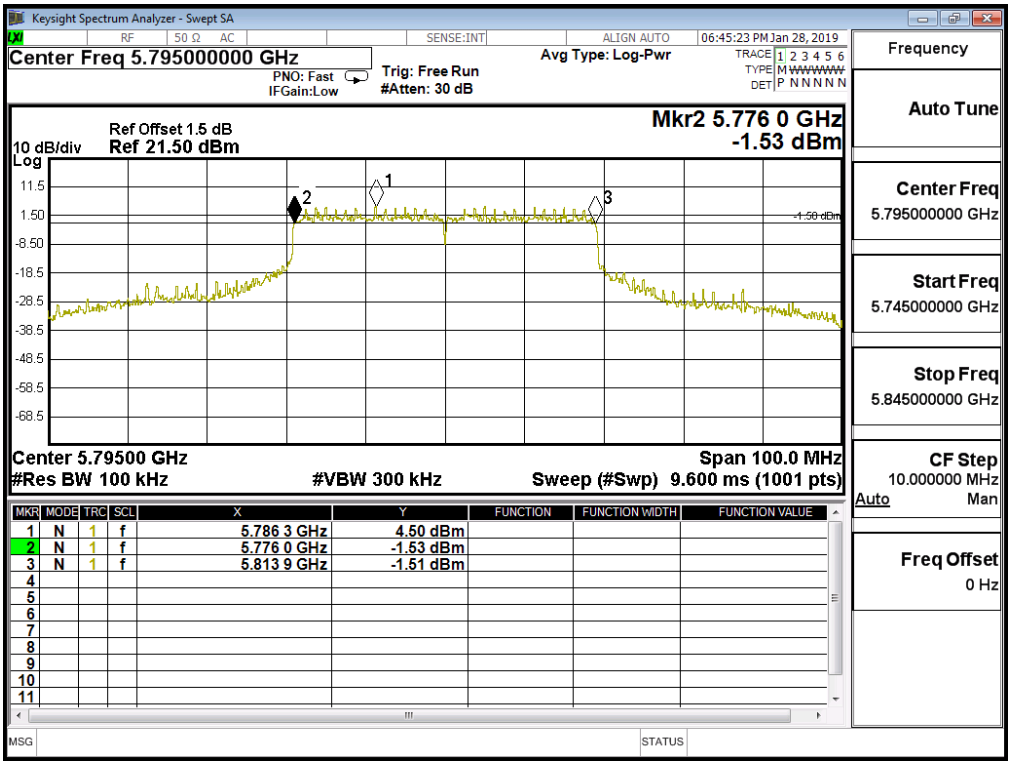

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 28 日　　環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75600	>500	Pass

Figure Channel 155

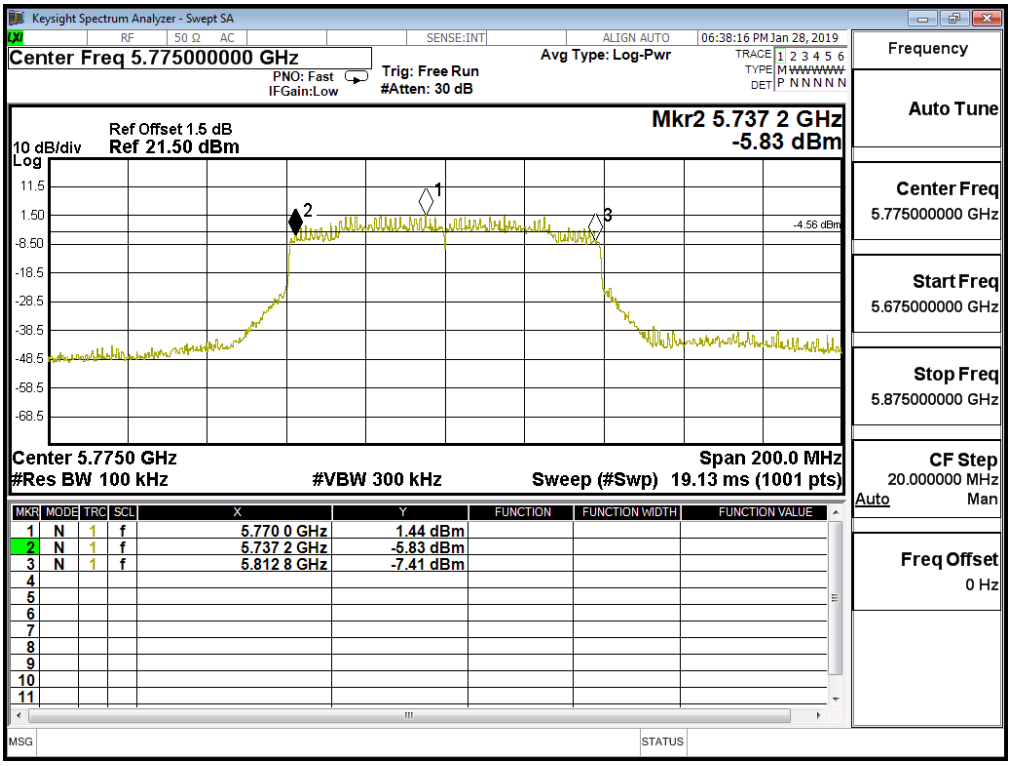

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：　　峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 28 日　　環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	A	18550	>500	Pass
157	5785	A	18750	>500	Pass
165	5825	A	19000	>500	Pass
149	5745	B	18750	>500	Pass
157	5785	B	18750	>500	Pass
165	5825	B	18750	>500	Pass

Figure Channel 149 (Chain A)

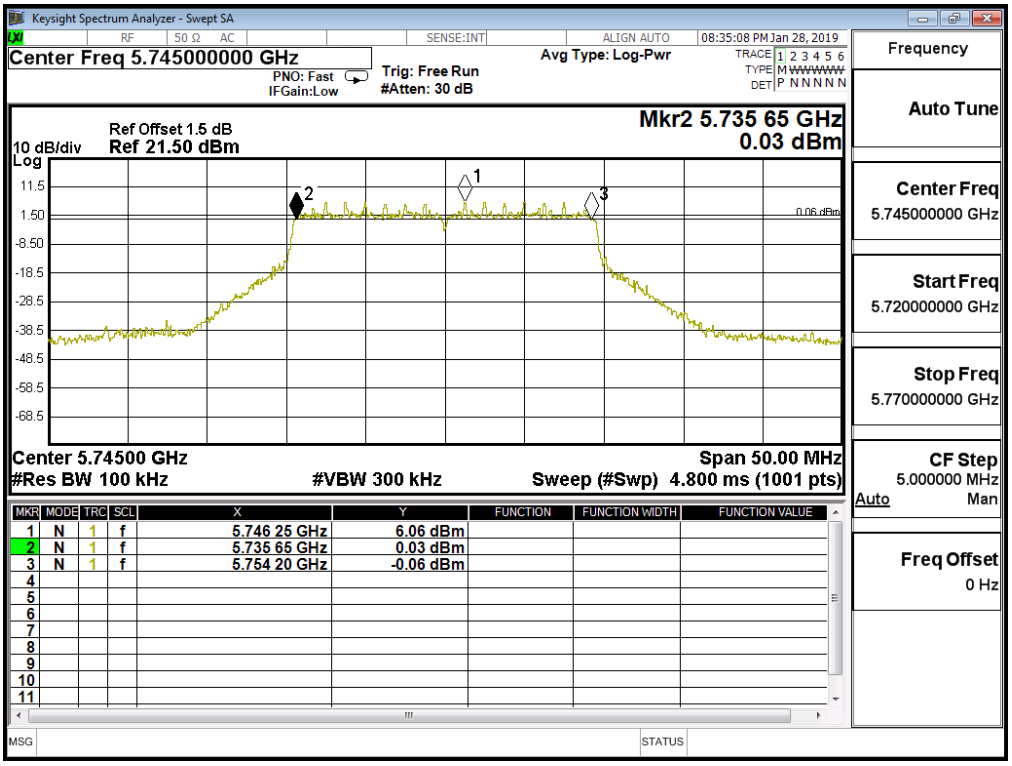


Figure Channel 149 (Chain B)

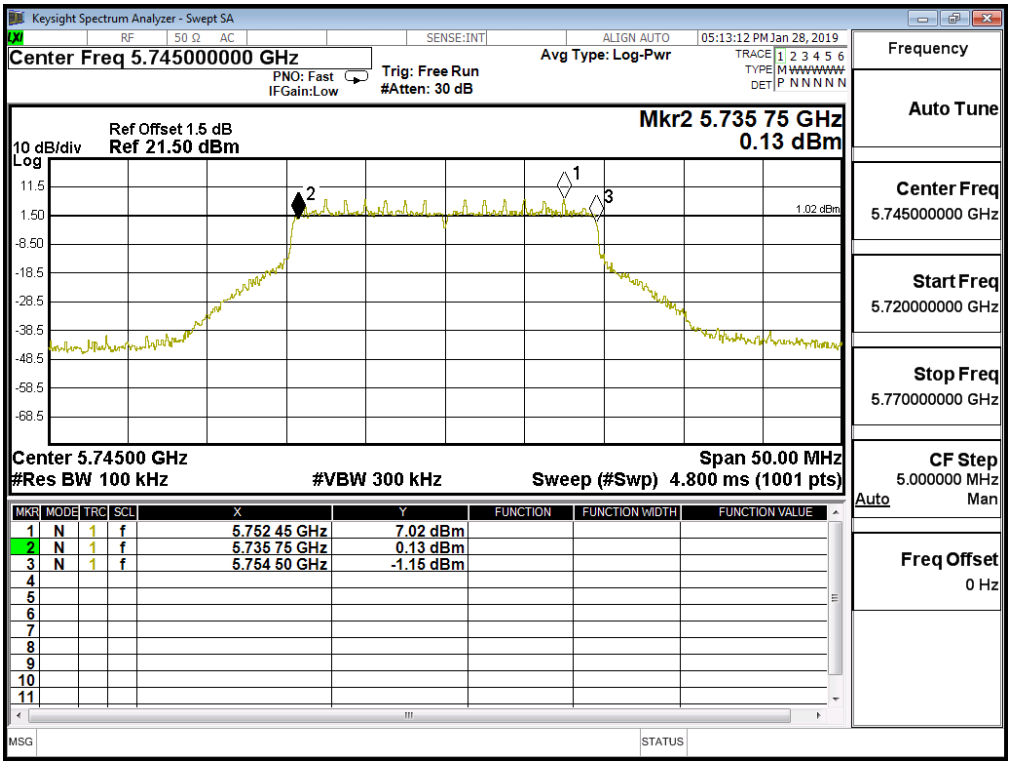


Figure Channel 157 (Chain A)

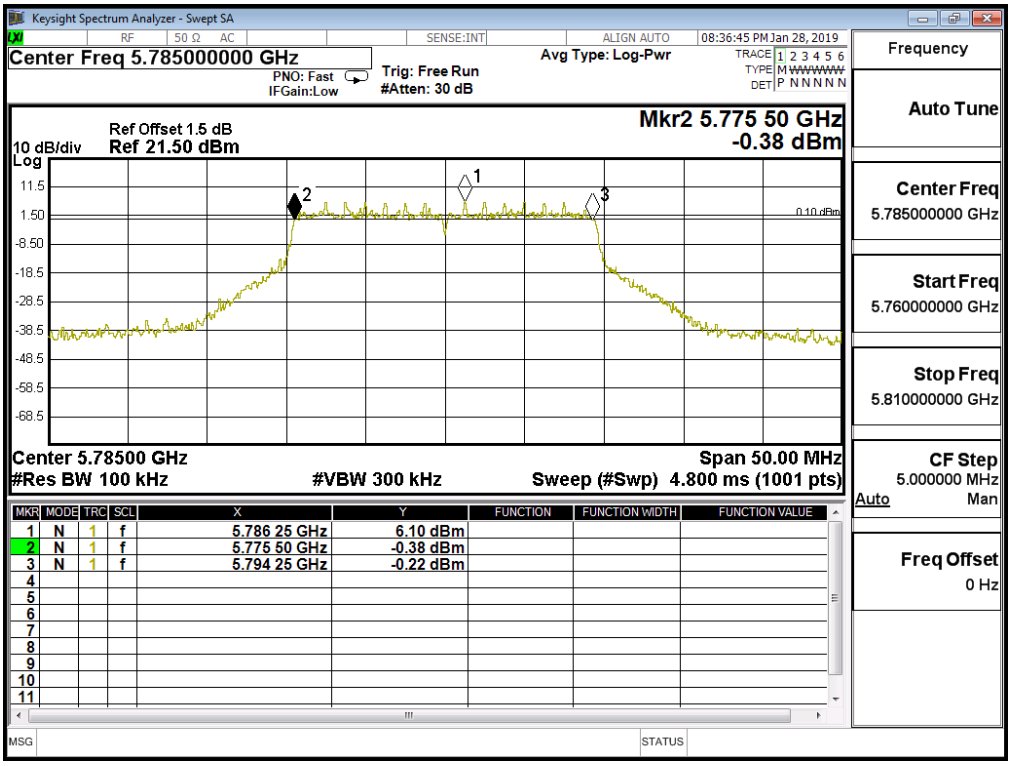


Figure Channel 157 (Chain B)

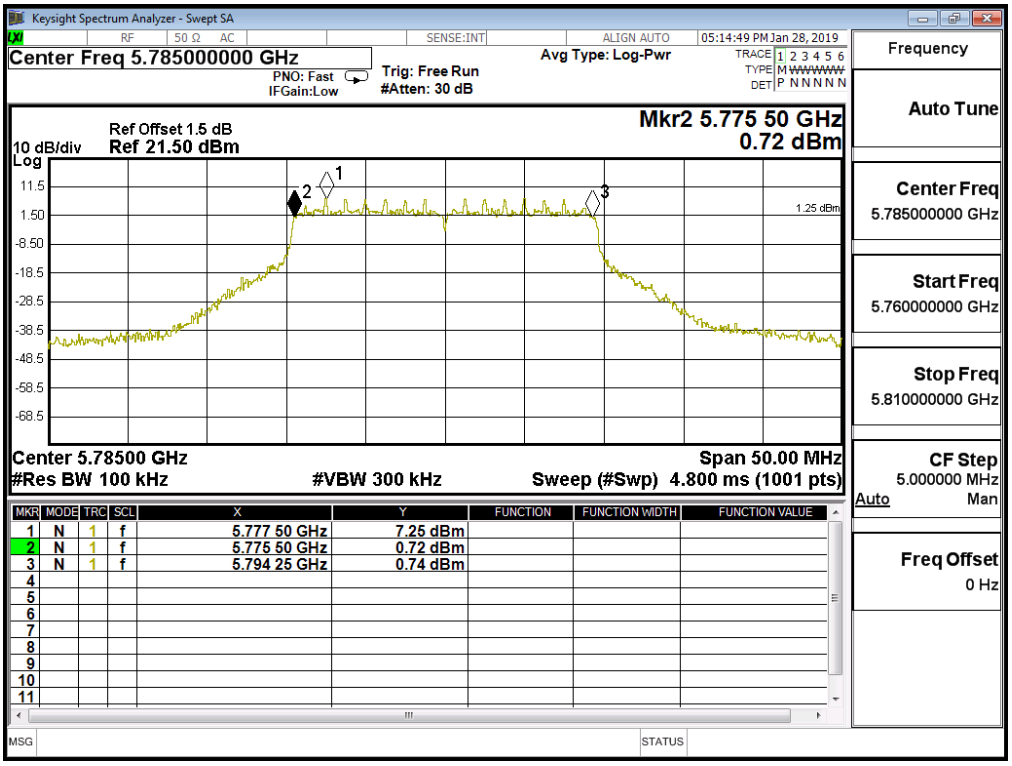


Figure Channel 165 (Chain A)


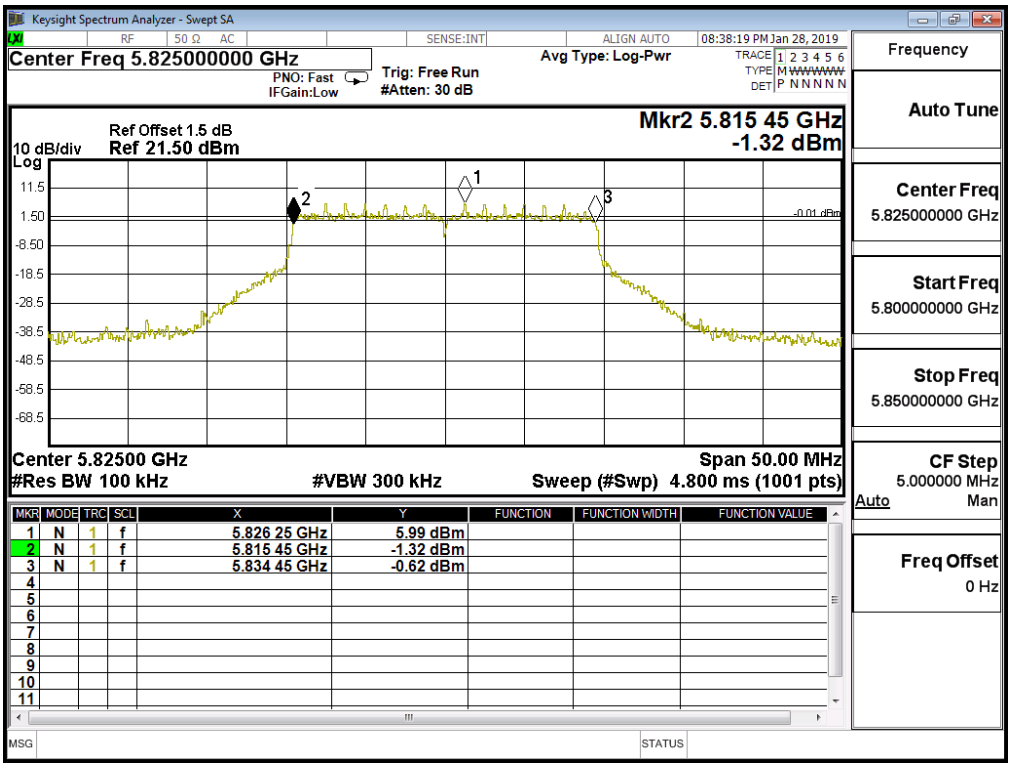


Figure Channel 165 (Chain B)

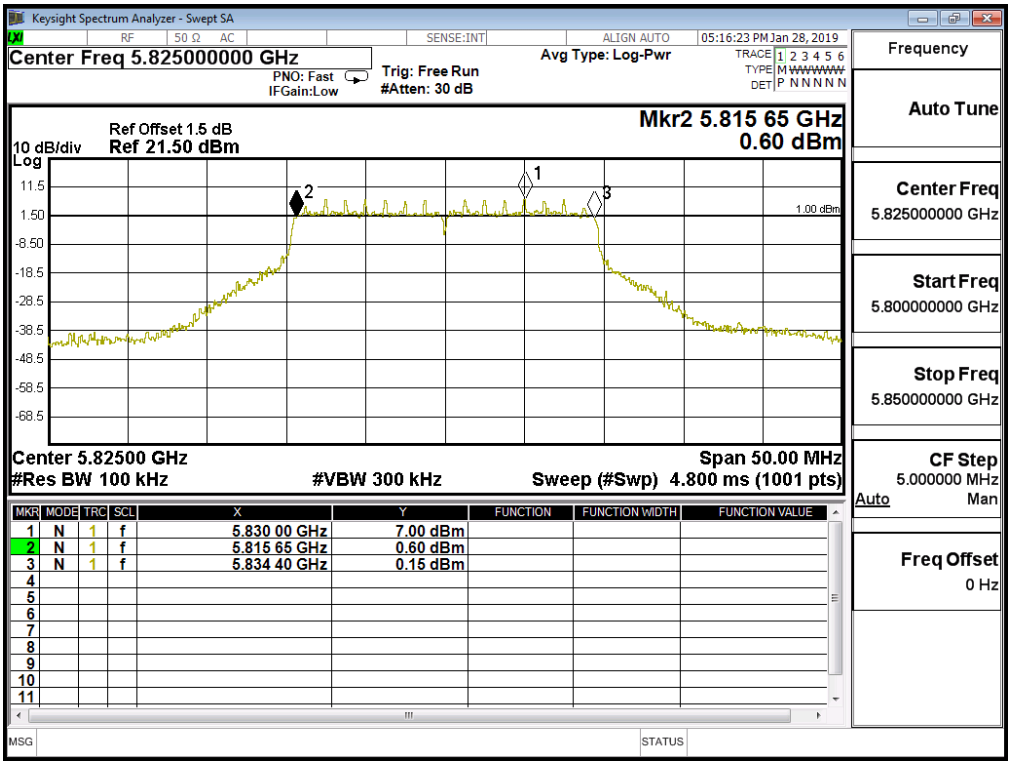

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 28 日　　環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	A	38200	>500	Pass
159	5795	A	38200	>500	Pass
151	5755	B	37900	>500	Pass
159	5795	B	37900	>500	Pass

Figure Channel 151 (Chain A)

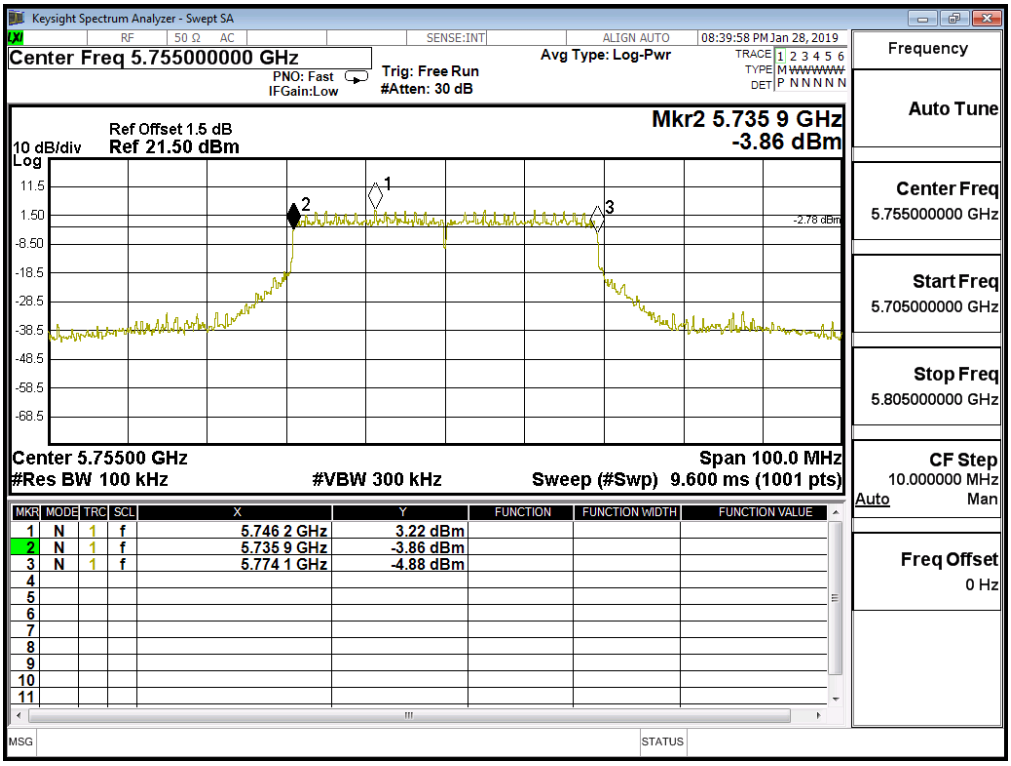


Figure Channel 151 (Chain B)

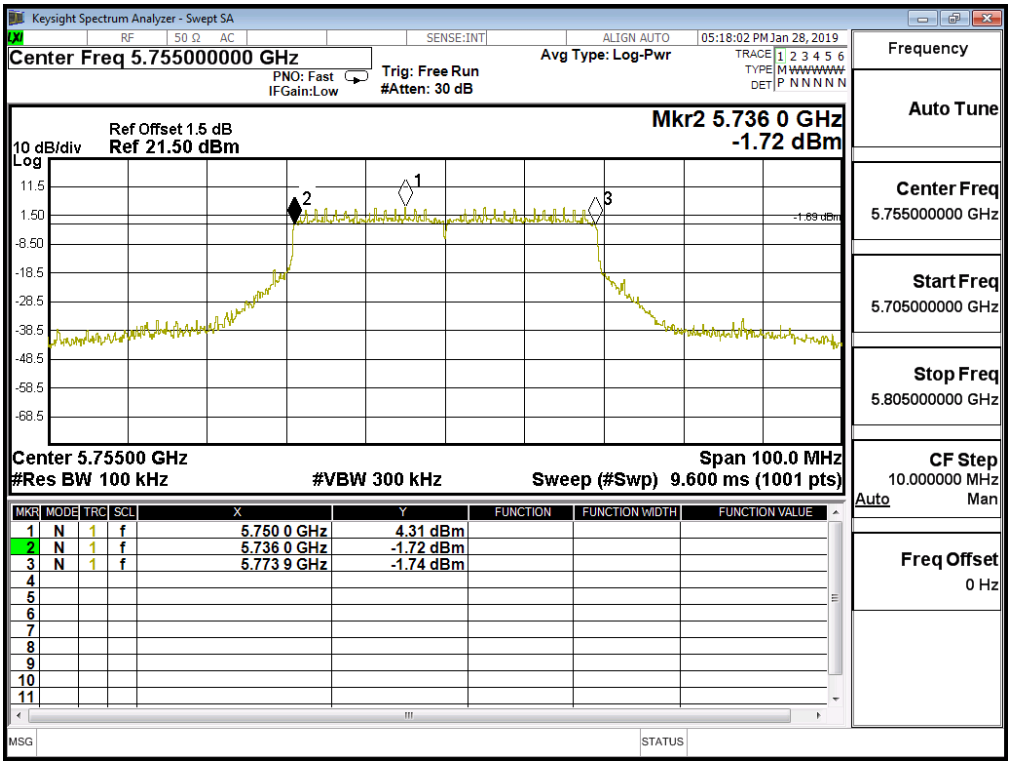


Figure Channel 159 (Chain A)


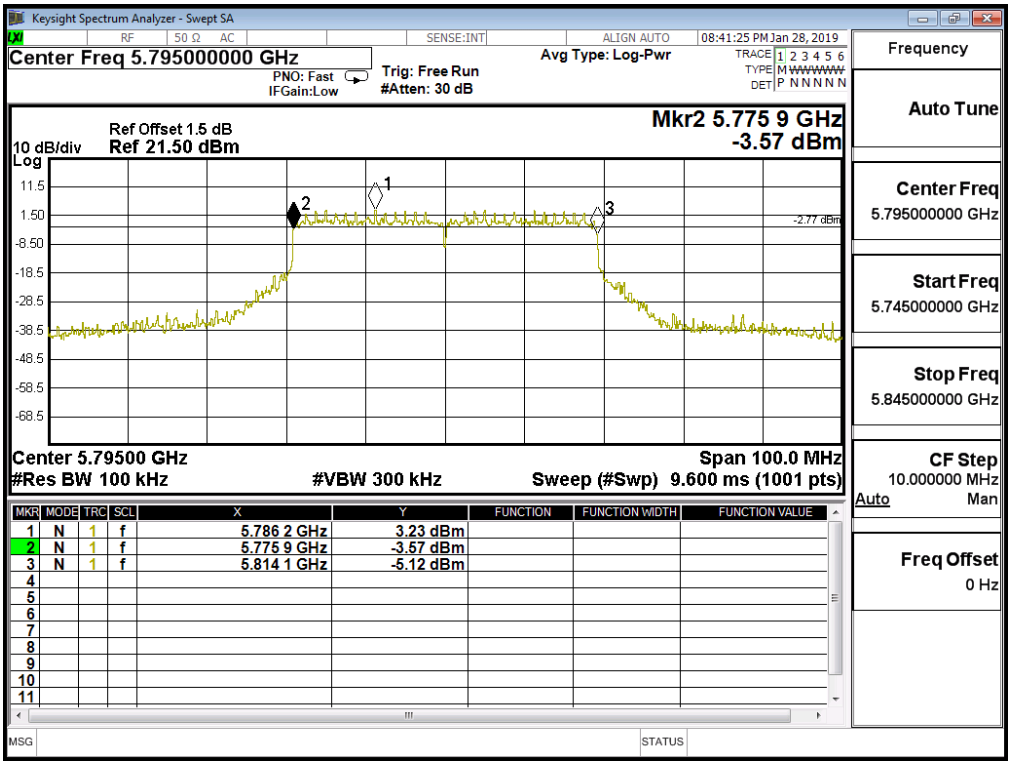


Figure Channel 159 (Chain B)

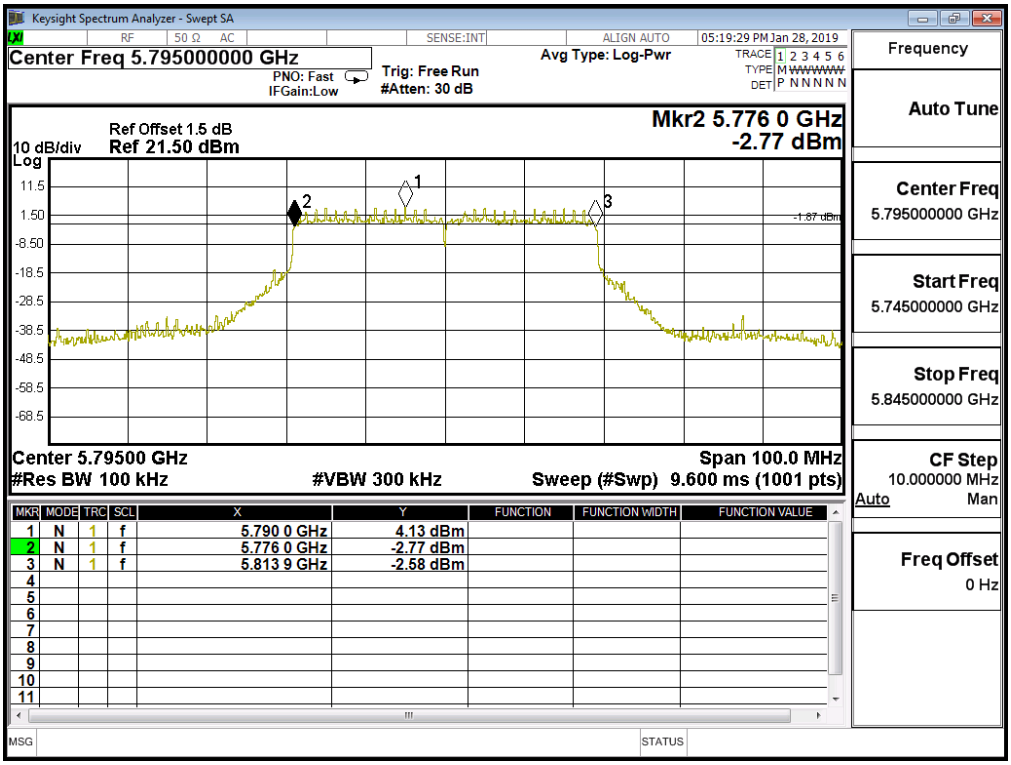

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	A	75600	>500	Pass
155	5775	B	75400	>500	Pass

Figure Channel 155 (Chain A)


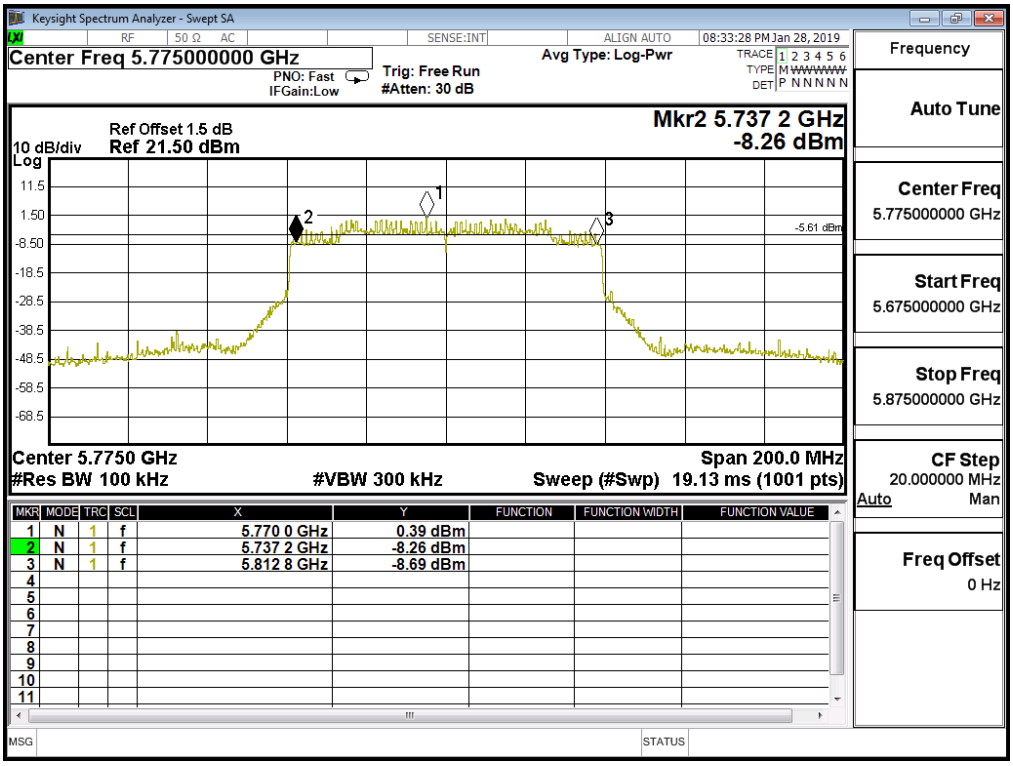


Figure Channel 155 (Chain B)

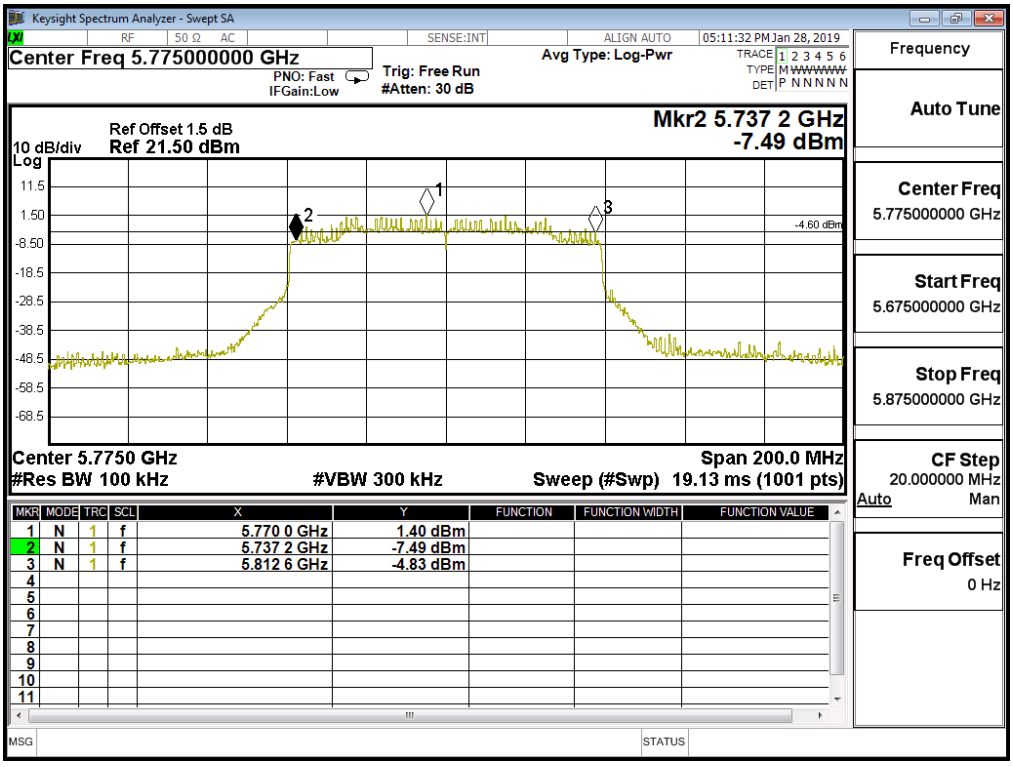


佔用頻帶寬度測試結果:	**PASS**

12. Duty Cycle

12.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

12.2. 測試架構圖

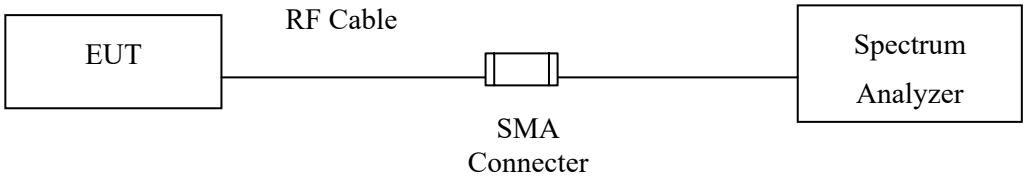

12.3. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為± 2.31msec

12.4. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：Duty Cycle
測試頻道：--
測試模式：--
量測天線：--
測試距離：Conducted
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 18 日
環境濕度：50 %

Duty Cycle Formula:
Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)
Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)

Results:

SISO A

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11a	0.2116	0.2580	82.02	0.86
802.11n20	0.2319	0.2812	82.47	0.84
802.11n40	0.2435	0.2899	84.00	0.76
802.11ac80	0.2290	0.2754	83.16	0.80
802.11ac160	0.2304	0.2768	83.24	0.80
802.11ax20	0.2319	0.2812	82.47	0.84
802.11ax40	0.2348	0.2812	83.51	0.78
802.11ax80	0.2493	0.2957	84.32	0.74
802.11ax160	0.2362	0.2826	83.59	0.78


SISO B

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11a	0.2116	0.2609	81.11	0.91
802.11n20	0.2319	0.2783	83.33	0.79
802.11n40	0.2232	0.2928	76.24	1.18
802.11ac80	0.2261	0.2754	82.11	0.86
802.11ac160	0.2290	0.2754	83.16	0.80
802.11ax20	0.2348	0.2812	83.50	0.78
802.11ax40	0.2319	0.2812	82.47	0.84
802.11ax80	0.2493	0.2957	84.32	0.74
802.11ax160	0.2261	0.2812	80.41	0.95

MIMO


5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11n20	0.2493	0.2957	84.32	0.74
802.11n40	0.2464	0.2957	83.34	0.79
802.11ac80	0.2319	0.2783	83.33	0.79
802.11ac160	0.2290	0.2754	83.16	0.80
802.11ax20	0.2290	0.2754	83.16	0.80
802.11ax40	0.2406	0.2899	83.00	0.81
802.11ax80	0.2290	0.2754	83.16	0.80
802.11ax160	0.2290	0.2754	83.16	0.80

802.11a (SISO A)

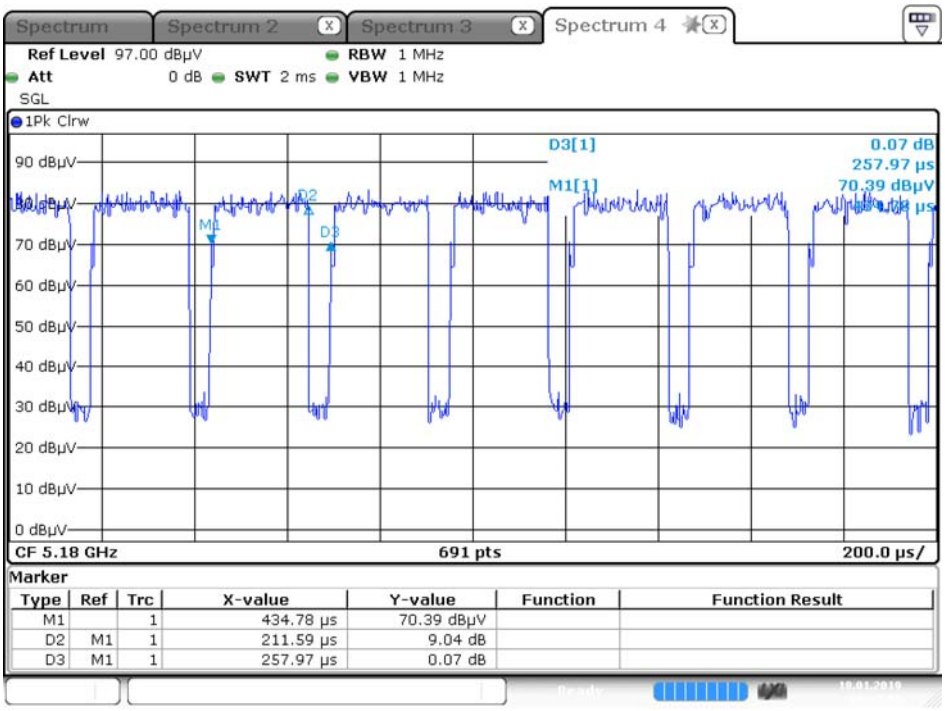

Date: 18.JAN.2019 09:45:01

802.11n20 (SISO A)

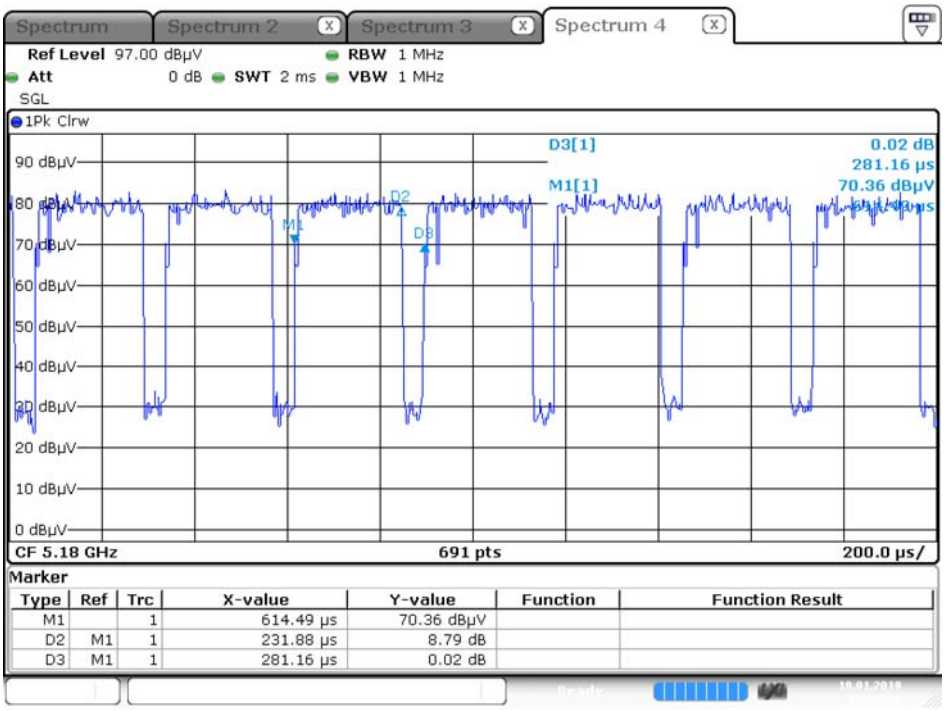

Date: 18.JAN.2019 09:47:38