

Peak (Chain D)

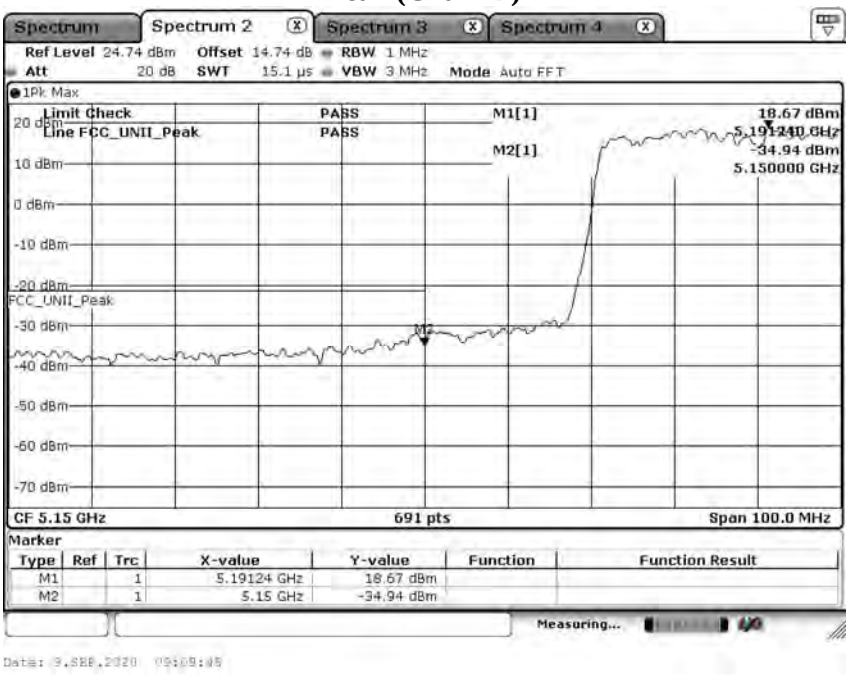

Average (Chain D)

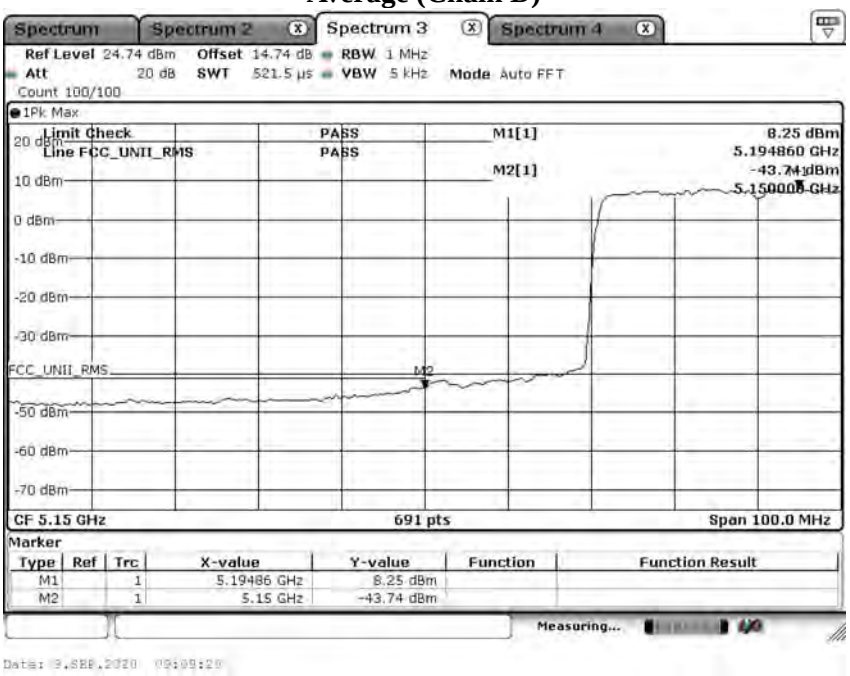

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 75: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW


量測距離：3 M

天線極化：--


檢測器：峰值

測試日期：109 年 09 月 10 日


Peak (Chain A)

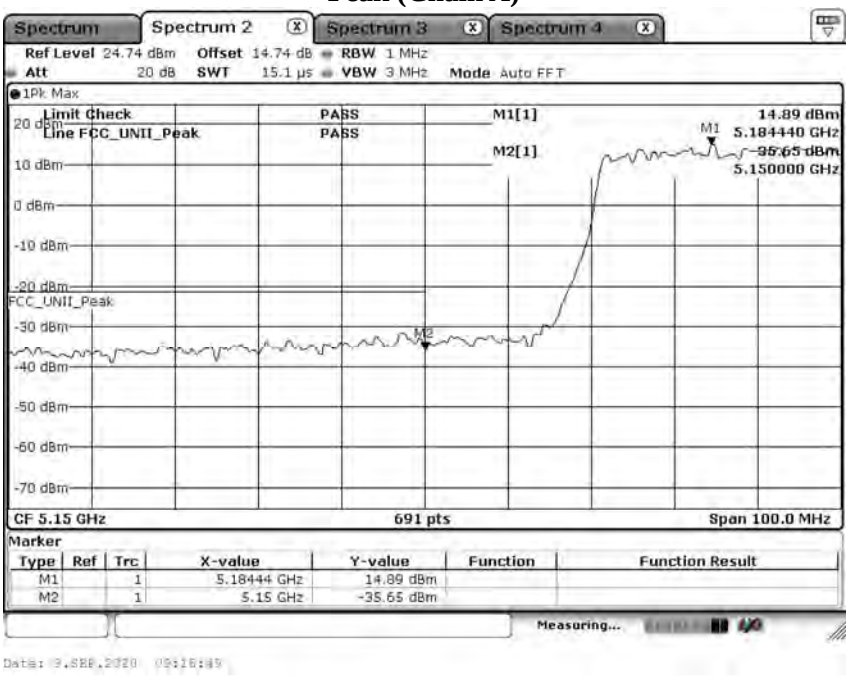


Average (Chain A)

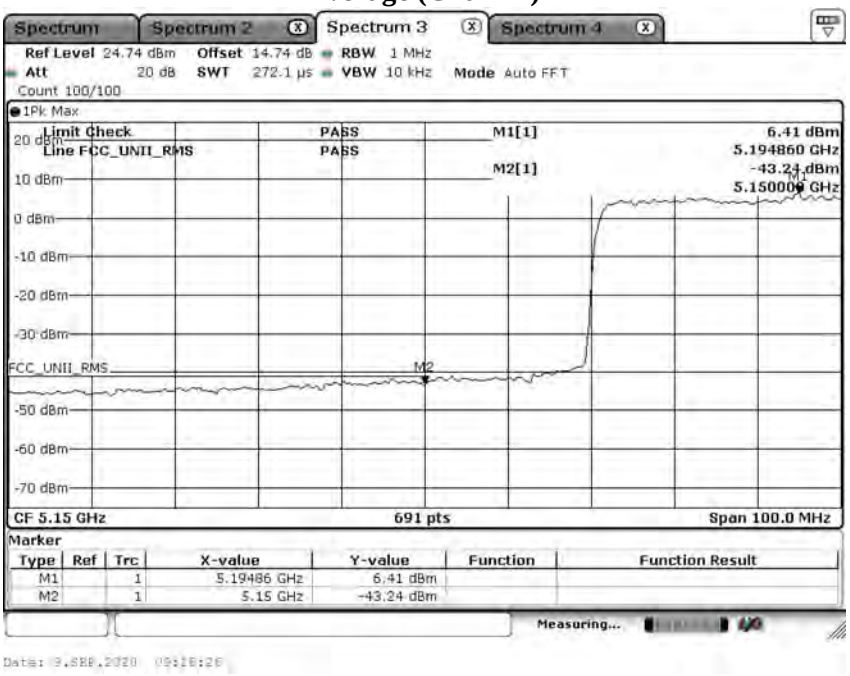


Peak (Chain B)

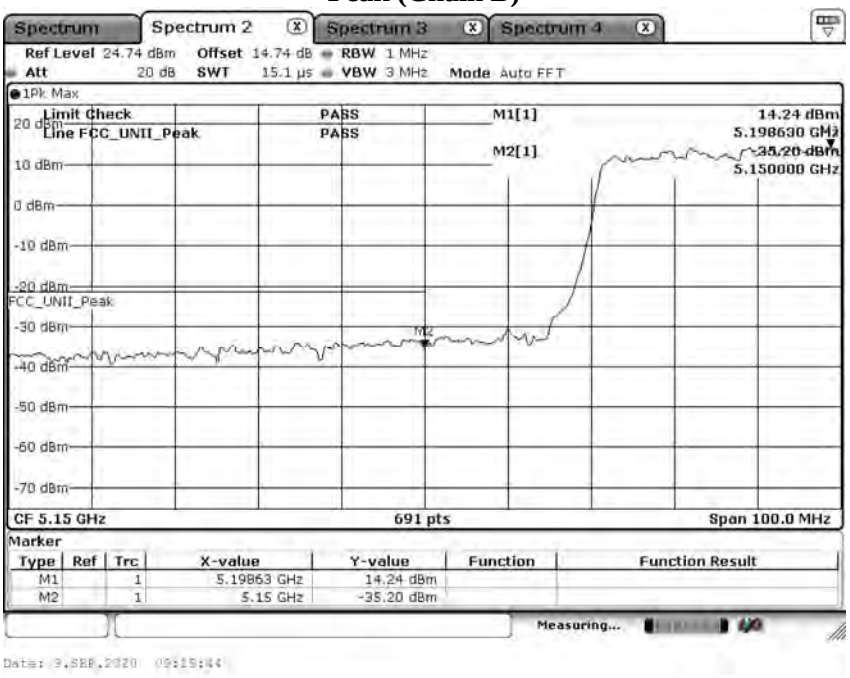


Average (Chain B)

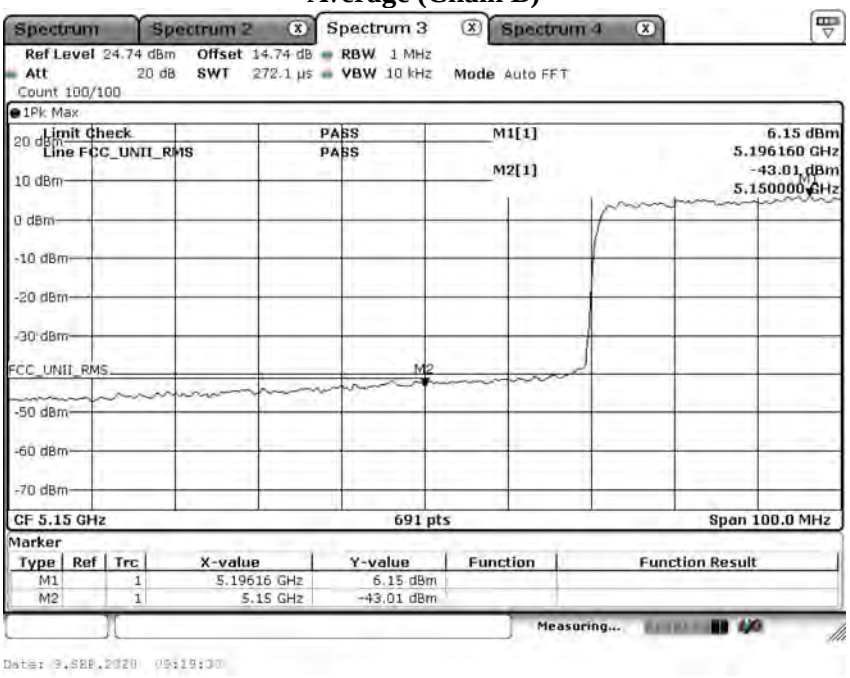


Peak (Chain C)

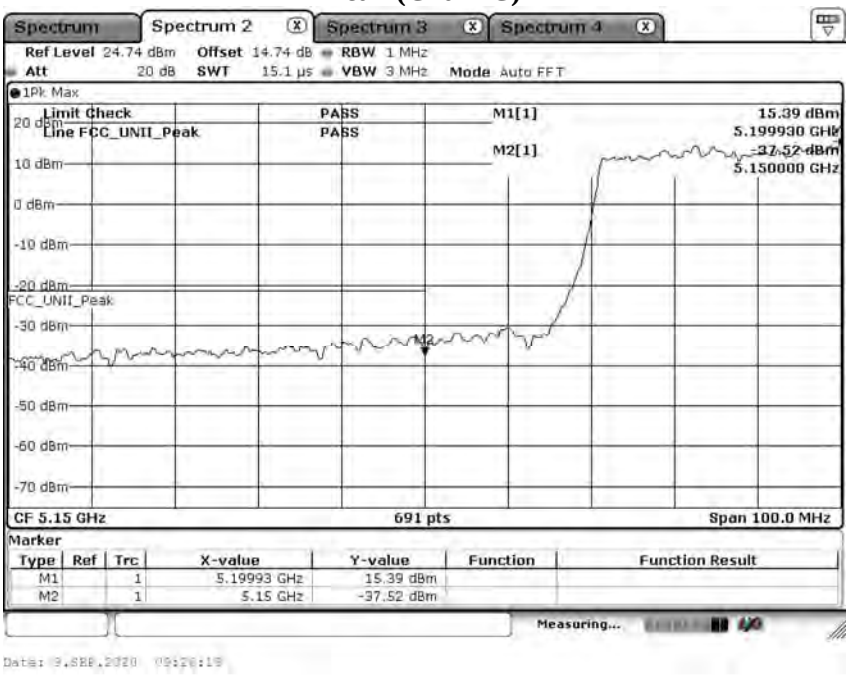


Average (Chain C)

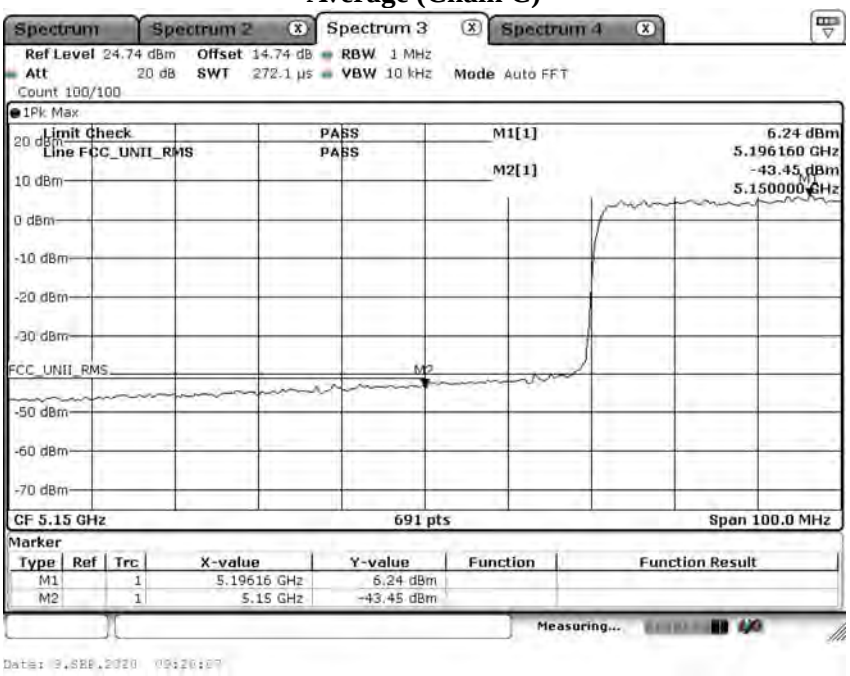

Peak (Chain D)

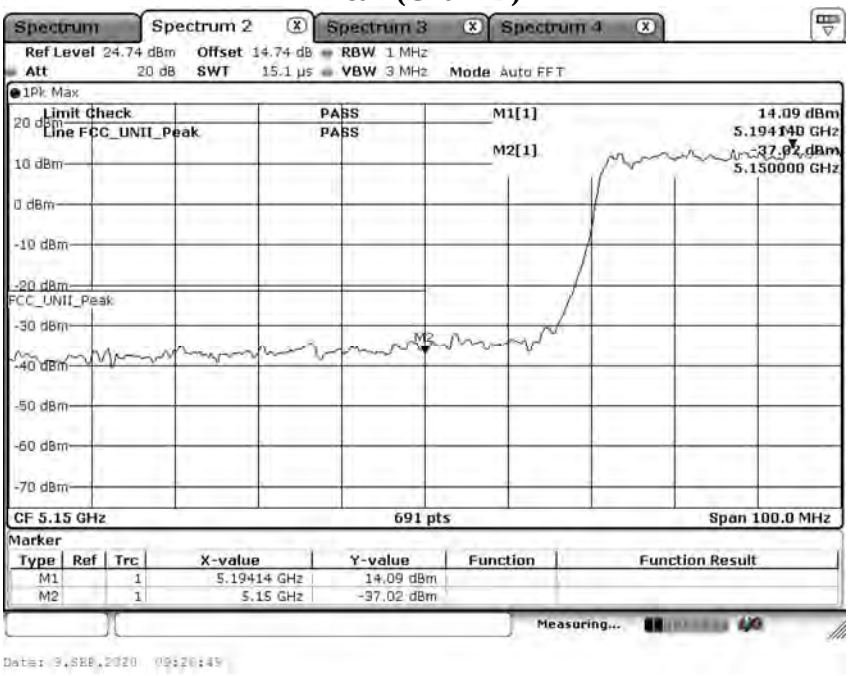

Average (Chain D)

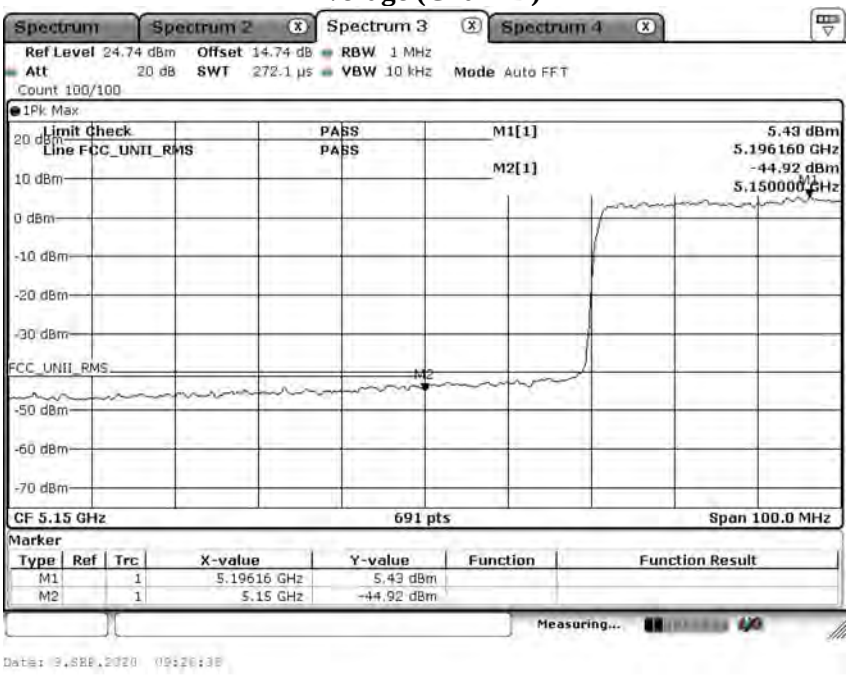

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

9. 不必要之發射

9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.5 在 1 秭赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

9.2. 量測方法

輻射發射量測

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面(落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW ≥ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %

VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %

(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

Radio 1_SISO

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 a	94.02	2.0493	488	500
802.11 ac80	86.98	0.4261	2347	3000
802.11 ax20	97.13	1.4739	678	1000
802.11 ax40	90.99	0.7319	1366	2000
802.11 ax80	83.89	0.3623	2760	3000

Radio 2-SISO A

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 a	94.02	2.0493	488	500
802.11 ax20	96.21	1.4696	680	1000
802.11 ax40	91.89	0.7391	1353	2000
802.11 ax80	83.78	0.3594	2782	3000

Radio 2-CDD

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 a	94.65	2.0493	488	500
802.11 ax20	97.43	1.4812	675	1000
802.11 ax40	90.61	0.7275	1374	2000
802.11 ax80	84.00	0.3652	2738	3000

Radio 2-Beamforming

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 ax20	95.17	0.7710	1297	2000
802.11 ax40	84.71	0.3855	2594	3000
802.11 ax80	72.63	0.2000	5000	5000

Radio 3-SISO A

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 a	94.02	2.0493	488	500
802.11 ax20	95.31	1.4739	678	1000
802.11 ax40	93.25	0.9015	1109	2000
802.11 ax80	82.08	0.3652	2738	3000

Radio 3-CDD

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 a	93.35	2.0348	491	500
802.11 ac40	94.06	0.9188	1088	2000
802.11 ac80	86.57	0.4203	2379	3000
802.11 ax20	97.13	1.4696	680	1000
802.11 ax40	91.92	0.7420	1348	2000
802.11 ax80	80.77	0.3652	2738	3000


Radio 3-Beamforming

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 ac20	93.19	0.5159	1938	2000
802.11 ac40	79.44	0.2464	4059	5000
802.11 ac80	64.28	0.1304	7667	10000
802.11 ax20	89.46	0.4304	2323	3000
802.11 ax40	75.49	0.2232	4480	5000
802.11 ax80	62.86	0.1275	7841	10000


Note: Duty Cycle Refer to Section 12

9.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

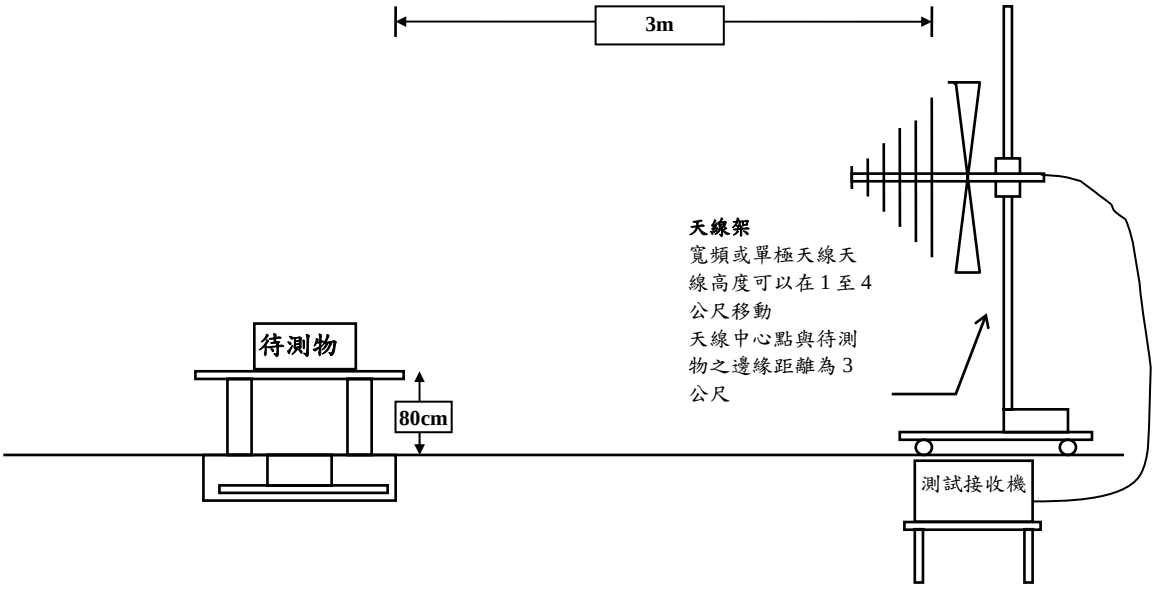

Above 1GHz Test Setup

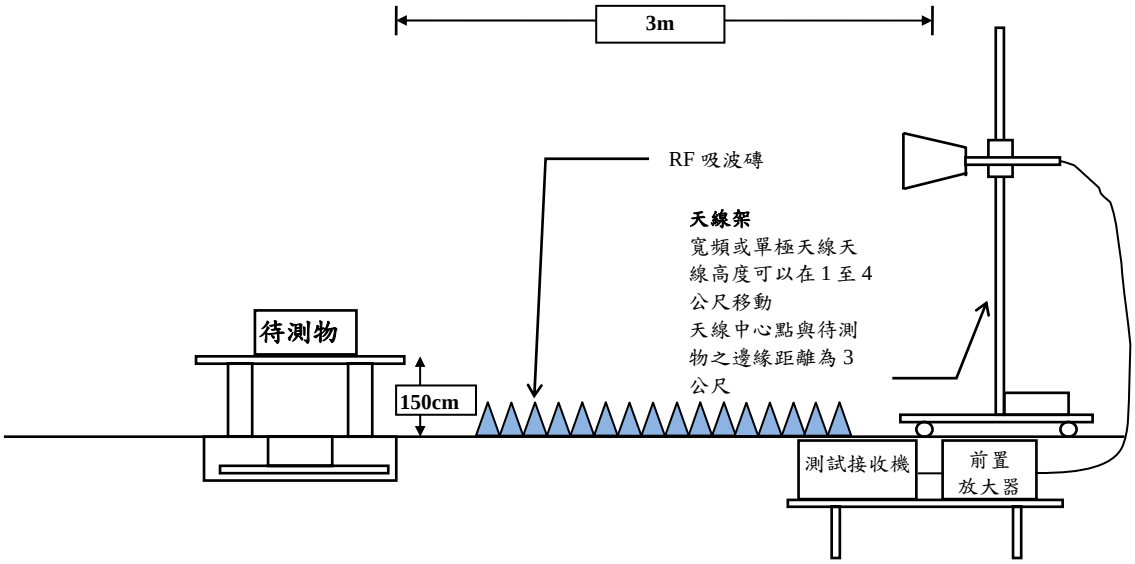

9.4. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: Radio 1_SISO: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	49.87	74.00	-24.13	57.67	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	49.32	74.00	-24.68	57.12	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: Radio 1_SISO: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	49.47	74.00	-24.53	58.42	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	49.87	74.00	-24.13	57.67	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: Radio 1_SISO: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	49.38	74.00	-24.62	58.84	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	49.12	74.00	-24.88	58.58	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: Radio 1_SISO: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	48.54	74.00	-25.46	56.34	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	48.44	74.00	-25.56	56.24	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: Radio 1_SISO: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	48.67	74.00	-25.33	55.85	-7.18	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	49.03	74.00	-24.97	56.21	-7.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: Radio 1_SISO: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	50.05	74.00	-23.95	56.37	-6.32	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	50.09	74.00	-23.91	56.41	-6.32	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ac-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	49.38	74.00	-24.62	57.18	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	49.62	74.00	-24.38	57.42	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ac-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	49.58	74.00	-24.42	58.53	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	49.36	74.00	-24.64	58.31	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ac-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	49.50	74.00	-24.50	58.96	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	49.20	74.00	-24.80	58.66	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ac-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	48.07	74.00	-25.93	55.87	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	47.58	74.00	-26.42	55.38	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ac-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	48.10	74.00	-25.90	55.28	-7.18	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	48.26	74.00	-25.74	55.44	-7.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ac-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	49.07	74.00	-24.93	55.39	-6.32	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	49.19	74.00	-24.81	55.51	-6.32	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ac-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	49.75	74.00	-24.25	57.87	-8.12	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	49.31	74.00	-24.69	57.43	-8.12	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ac-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	48.91	74.00	-25.09	58.11	-9.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	48.77	74.00	-25.23	57.97	-9.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ac-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11510	48.46	74.00	-25.54	56.24	-7.78	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11510	48.26	74.00	-25.74	56.04	-7.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ac-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11590	48.76	74.00	-25.24	55.73	-6.97	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11590	48.52	74.00	-25.48	55.49	-6.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 4: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ac-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	49.45	74.00	-24.55	58.14	-8.69	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	49.03	74.00	-24.97	57.72	-8.69	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 4: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ac-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11550	49.70	74.00	-24.30	57.08	-7.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11550	50.17	74.00	-23.83	57.55	-7.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 5: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	49.64	74.00	-24.36	57.44	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	49.73	74.00	-24.27	57.53	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 5: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	49.66	74.00	-24.34	58.61	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	49.50	74.00	-24.50	58.45	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 5: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	49.67	74.00	-24.33	59.13	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	49.34	74.00	-24.66	58.80	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 5: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	48.12	74.00	-25.88	55.92	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	47.74	74.00	-26.26	55.54	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 5: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	48.23	74.00	-25.77	55.41	-7.18	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	48.39	74.00	-25.61	55.57	-7.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 5: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	49.19	74.00	-24.81	55.51	-6.32	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	49.31	74.00	-24.69	55.63	-6.32	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 38(5190 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 6: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	49.87	74.00	-24.13	57.99	-8.12	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	49.49	74.00	-24.51	57.61	-8.12	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46(5230 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 6: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	49.05	74.00	-24.95	58.25	-9.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	48.97	74.00	-25.03	58.17	-9.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 6: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11510	48.64	74.00	-25.36	56.42	-7.78	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11510	48.36	74.00	-25.64	56.14	-7.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 6: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11590	49.04	74.00	-24.96	56.01	-6.97	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11590	48.74	74.00	-25.26	55.71	-6.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 7: Radio 1_SISO : 發射器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	49.70	74.00	-24.30	58.39	-8.69	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	49.31	74.00	-24.69	58.00	-8.69	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 7: Radio 1_SISO : 發射器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11550	50.06	74.00	-23.94	57.44	-7.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11550	50.46	74.00	-23.54	57.84	-7.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 8: Radio 2_SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	46.53	74.00	-27.47	54.33	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	46.31	74.00	-27.69	54.11	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 8: Radio 2_SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	45.49	74.00	-28.51	54.44	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	45.31	74.00	-28.69	54.26	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 8: Radio 2_SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	45.02	74.00	-28.98	54.48	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	44.55	74.00	-29.45	54.01	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 12: Radio 2_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	46.46	74.00	-27.54	54.26	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	46.22	74.00	-27.78	54.02	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 12: Radio 2_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	45.36	74.00	-28.64	54.31	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	45.23	74.00	-28.77	54.18	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 12: Radio 2_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	44.95	74.00	-29.05	54.41	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	44.43	74.00	-29.57	53.89	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 13: Radio 2_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	46.36	74.00	-27.64	54.48	-8.12	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	46.25	74.00	-27.75	54.37	-8.12	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 13: Radio 2_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	46.28	74.00	-27.72	55.48	-9.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	46.19	74.00	-27.81	55.39	-9.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 14: Radio 2_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	46.17	74.00	-27.83	54.86	-8.69	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	46.06	74.00	-27.94	54.75	-8.69	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 22: Radio 2_CDD: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	46.47	74.00	-27.53	54.27	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	46.25	74.00	-27.75	54.05	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 22: Radio 2_CDD: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	45.41	74.00	-28.59	54.36	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	45.23	74.00	-28.77	54.18	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 22: Radio 2_CDD: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	44.93	74.00	-29.07	54.39	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	44.36	74.00	-29.64	53.82	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 26: Radio 2_CDD: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	46.38	74.00	-27.62	54.18	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	46.15	74.00	-27.85	53.95	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 26: Radio 2_CDD: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	45.28	74.00	-28.72	54.23	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	45.15	74.00	-28.85	54.10	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 26: Radio 2_CDD: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	44.87	74.00	-29.13	54.33	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	44.36	74.00	-29.64	53.82	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 38(5190 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 27: Radio 2_CDD: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	46.29	74.00	-27.71	54.41	-8.12	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	46.16	74.00	-27.84	54.28	-8.12	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46(5230 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 27: Radio 2_CDD: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	46.22	74.00	-27.78	55.42	-9.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	46.13	74.00	-27.87	55.33	-9.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 28: Radio 2_CDD: 發射器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	46.11	74.00	-27.89	54.80	-8.69	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	45.95	74.00	-28.05	54.64	-8.69	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 32: Radio 2_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	46.35	74.00	-27.65	54.15	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	46.51	74.00	-27.49	54.31	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 32: Radio 2_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	45.05	74.00	-28.95	54.00	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	44.98	74.00	-29.02	53.93	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 32: Radio 2_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	45.23	74.00	-28.77	54.69	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	45.05	74.00	-28.95	54.51	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 38(5190 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 33: Radio 2_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	45.69	74.00	-28.31	53.81	-8.12	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	46.25	74.00	-27.75	54.37	-8.12	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46(5230 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 33: Radio 2_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	44.62	74.00	-29.38	53.82	-9.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	44.65	74.00	-29.35	53.85	-9.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 20 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 34: Radio 2_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	46.05	74.00	-27.95	54.74	-8.69	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	45.87	74.00	-28.13	54.56	-8.69	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 35: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	46.69	74.00	-27.31	54.49	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	46.01	74.00	-27.99	53.81	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 35: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	44.75	74.00	-29.25	53.70	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	44.93	74.00	-29.07	53.88	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 35: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	45.03	74.00	-28.97	54.49	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	44.58	74.00	-29.42	54.04	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 35: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	45.45	74.00	-28.55	53.25	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	44.45	74.00	-29.55	52.25	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 35: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	45.37	74.00	-28.63	52.55	-7.18	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	44.85	74.00	-29.15	52.03	-7.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 35: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	46.56	74.00	-27.44	52.88	-6.32	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	45.75	74.00	-28.25	52.07	-6.32	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	46.61	74.00	-27.39	54.41	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	45.92	74.00	-28.08	53.72	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	44.68	74.00	-29.32	53.63	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	44.85	74.00	-29.15	53.80	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	44.96	74.00	-29.04	54.42	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	44.47	74.00	-29.53	53.93	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	45.37	74.00	-28.63	53.17	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	44.36	74.00	-29.64	52.16	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	45.28	74.00	-28.72	52.46	-7.18	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	44.78	74.00	-29.22	51.96	-7.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	46.47	74.00	-27.53	52.79	-6.32	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	45.67	74.00	-28.33	51.99	-6.32	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 38(5190 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 40: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	45.87	74.00	-28.13	53.99	-8.12	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	45.87	74.00	-28.13	53.99	-8.12	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46(5230 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 40: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	44.87	74.00	-29.13	54.07	-9.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	44.62	74.00	-29.38	53.82	-9.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 40: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11510	45.39	74.00	-28.61	53.17	-7.78	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11510	44.39	74.00	-29.61	52.17	-7.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 40: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11590	47.01	74.00	-26.99	53.98	-6.97	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11590	45.81	74.00	-28.19	52.78	-6.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 41: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	44.59	74.00	-29.41	53.28	-8.69	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	44.85	74.00	-29.15	53.54	-8.69	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 41: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11550	44.69	74.00	-29.31	52.07	-7.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11550	44.38	74.00	-29.62	51.76	-7.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 3_CDD: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	46.57	74.00	-27.43	54.37	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	45.87	74.00	-28.13	53.67	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 3_CDD: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	44.63	74.00	-29.37	53.58	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	44.81	74.00	-29.19	53.76	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 3_CDD: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	44.89	74.00	-29.11	54.35	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	44.45	74.00	-29.55	53.91	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 3_CDD: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	45.33	74.00	-28.67	53.13	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	44.31	74.00	-29.69	52.11	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 3_CDD: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	45.25	74.00	-28.75	52.43	-7.18	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	44.71	74.00	-29.29	51.89	-7.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 3_CDD: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	46.43	74.00	-27.57	52.75	-6.32	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	45.61	74.00	-28.39	51.93	-6.32	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 67: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	46.51	74.00	-27.49	54.31	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	45.81	74.00	-28.19	53.61	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 67: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	44.56	74.00	-29.44	53.51	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	44.72	74.00	-29.28	53.67	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 67: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	44.81	74.00	-29.19	54.27	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	44.35	74.00	-29.65	53.81	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 67: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	45.25	74.00	-28.75	53.05	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	44.23	74.00	-29.77	52.03	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 67: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	45.15	74.00	-28.85	52.33	-7.18	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	44.65	74.00	-29.35	51.83	-7.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 67: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	46.53	74.00	-27.47	52.85	-6.32	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	45.55	74.00	-28.45	51.87	-6.32	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 38(5190 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 68: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	45.75	74.00	-28.25	53.87	-8.12	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	45.79	74.00	-28.21	53.91	-8.12	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46(5230 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 68: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	44.79	74.00	-29.21	53.99	-9.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	44.53	74.00	-29.47	53.73	-9.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 68: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11510	45.28	74.00	-28.72	53.06	-7.78	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11510	44.27	74.00	-29.73	52.05	-7.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 68: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11590	46.88	74.00	-27.12	53.85	-6.97	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11590	45.69	74.00	-28.31	52.66	-6.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 69: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	44.47	74.00	-29.53	53.16	-8.69	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	44.71	74.00	-29.29	53.40	-8.69	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 69: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11550	44.56	74.00	-29.44	51.94	-7.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11550	44.25	74.00	-29.75	51.63	-7.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 73: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	46.15	74.00	-27.85	53.95	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	10360	45.81	74.00	-28.19	53.61	-7.80	PK
* 2	10360	45.91	74.00	-28.09	53.71	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 73: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	44.22	74.00	-29.78	53.17	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	44.28	74.00	-29.72	53.23	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 73: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	44.19	74.00	-29.81	53.65	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	44.65	74.00	-29.35	54.11	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 73: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	44.85	74.00	-29.15	52.03	-7.18	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	45.17	74.00	-28.83	52.35	-7.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 73: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	45.73	74.00	-28.27	52.05	-6.32	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	45.85	74.00	-28.15	52.17	-6.32	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 38(5190 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	45.25	74.00	-28.75	53.37	-8.12	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10380	45.21	74.00	-28.79	53.33	-8.12	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46(5230 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	44.12	74.00	-29.88	53.32	-9.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10460	44.47	74.00	-29.53	53.67	-9.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11510	44.72	74.00	-29.28	52.50	-7.78	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11510	44.37	74.00	-29.63	52.15	-7.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11590	45.21	74.00	-28.79	52.18	-6.97	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11590	45.31	74.00	-28.69	52.28	-6.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 75: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	43.56	74.00	-30.44	52.25	-8.69	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10420	43.71	74.00	-30.29	52.40	-8.69	PK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日


測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 75: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

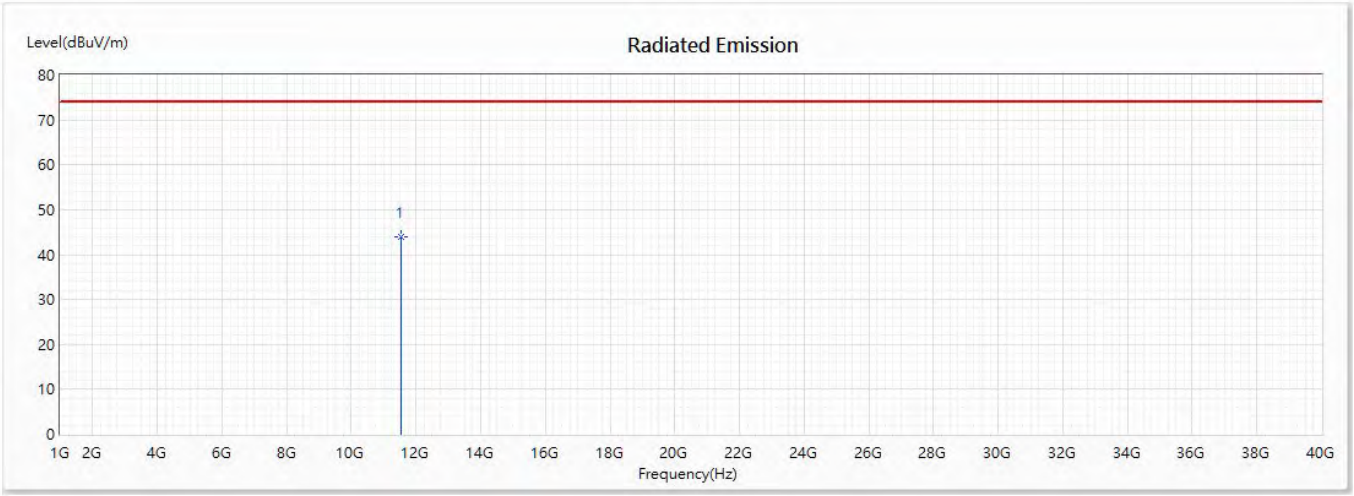

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11550	43.85	74.00	-30.15	51.23	-7.38	PK

Vertical

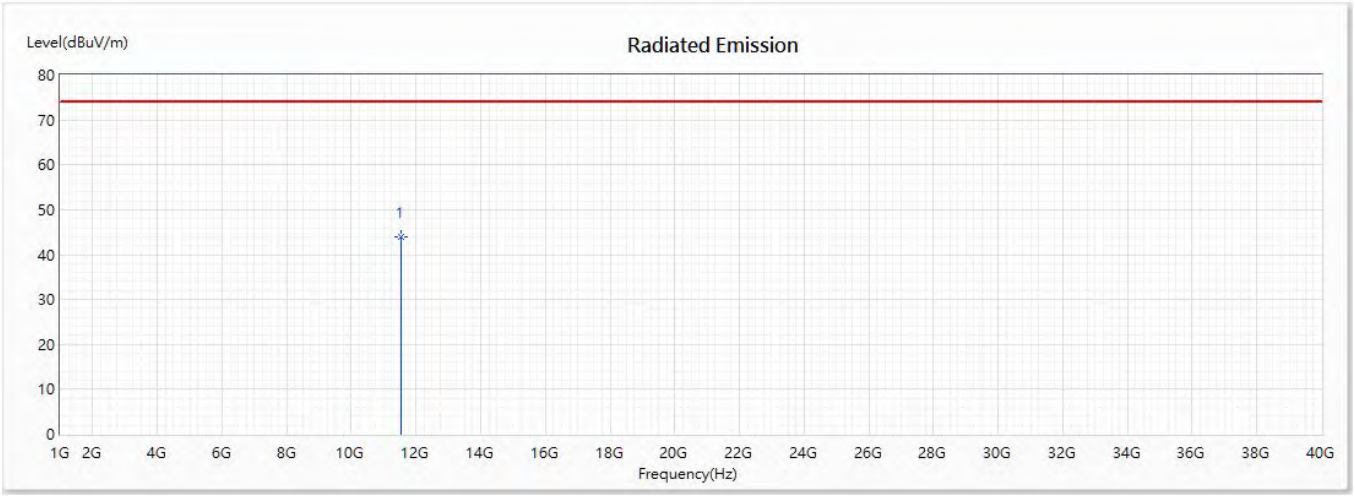

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11550	43.93	74.00	-30.07	51.31	-7.38	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 76: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ac-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5180	51.06	74.00	-22.94	60.10	-9.04	PK
2	10360	49.58	74.00	-24.42	57.38	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5180	51.84	74.00	-22.16	60.88	-9.04	PK
2	10360	49.18	74.00	-24.82	56.98	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 76: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ac-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5220	51.37	74.00	-22.63	60.45	-9.08	PK
2	10440	49.50	74.00	-24.50	58.45	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5220	51.25	74.00	-22.75	60.33	-9.08	PK
2	10440	49.40	74.00	-24.60	58.35	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 76: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ac-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5240	51.34	74.00	-22.66	60.45	-9.11	PK
2	10480	48.86	74.00	-25.14	58.32	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5240	51.04	74.00	-22.96	60.15	-9.11	PK
2	10480	48.63	74.00	-25.37	58.09	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 76: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ac-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5745	50.71	74.00	-23.29	58.59	-7.88	PK
2	11490	49.06	74.00	-24.94	56.86	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5745	51.22	74.00	-22.78	59.10	-7.88	PK
2	11490	48.77	74.00	-25.23	56.57	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 76: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ac-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5785	50.88	74.00	-23.12	58.58	-7.70	PK
2	11570	48.55	74.00	-25.45	55.73	-7.18	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5785	51.90	74.00	-22.10	59.60	-7.70	PK
2	11570	48.80	74.00	-25.20	55.98	-7.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 21 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 76: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ac-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5825	51.49	74.00	-22.51	59.06	-7.57	PK
2	11650	49.59	74.00	-24.41	55.91	-6.32	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5825	50.99	74.00	-23.01	58.56	-7.57	PK
2	11650	49.65	74.00	-24.35	55.97	-6.32	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ac-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5190	51.56	74.00	-22.44	60.61	-9.05	PK
2	10380	49.49	74.00	-24.51	57.61	-8.12	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5190	52.42	74.00	-21.58	61.47	-9.05	PK
2	10380	49.82	74.00	-24.18	57.94	-8.12	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ac-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5230	52.09	74.00	-21.91	61.18	-9.09	PK
2	10460	49.76	74.00	-24.24	58.96	-9.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5230	51.84	74.00	-22.16	60.93	-9.09	PK
2	10460	49.49	74.00	-24.51	58.69	-9.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ac-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5755	51.99	74.00	-22.01	59.84	-7.85	PK
2	11510	48.46	74.00	-25.54	56.24	-7.78	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5755	52.19	74.00	-21.81	60.04	-7.85	PK
2	11510	48.67	74.00	-25.33	56.45	-7.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ac-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5795	51.25	74.00	-22.75	58.91	-7.66	PK
2	11590	49.32	74.00	-24.68	56.29	-6.97	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5795	51.67	74.00	-22.33	59.33	-7.66	PK
2	11590	49.68	74.00	-24.32	56.65	-6.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 78: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ac-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5210	50.77	74.00	-23.23	59.84	-9.07	PK
2	10420	49.13	74.00	-24.87	57.82	-8.69	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5210	51.38	74.00	-22.62	60.45	-9.07	PK
2	10420	49.23	74.00	-24.77	57.92	-8.69	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 78: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ac-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5775	50.95	74.00	-23.05	58.71	-7.76	PK
2	11550	48.46	74.00	-25.54	55.84	-7.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5775	50.93	74.00	-23.07	58.69	-7.76	PK
2	11550	48.71	74.00	-25.29	56.09	-7.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 79: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5180	50.95	74.00	-23.05	59.99	-9.04	PK
2	10360	49.48	74.00	-24.52	57.28	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5180	51.69	74.00	-22.31	60.73	-9.04	PK
2	10360	49.10	74.00	-24.90	56.90	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 79: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5220	51.31	74.00	-22.69	60.39	-9.08	PK
2	10440	49.42	74.00	-24.58	58.37	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5220	51.16	74.00	-22.84	60.24	-9.08	PK
2	10440	49.32	74.00	-24.68	58.27	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 79: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5240	51.25	74.00	-22.75	60.36	-9.11	PK
2	10480	48.79	74.00	-25.21	58.25	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5240	50.95	74.00	-23.05	60.06	-9.11	PK
2	10480	48.56	74.00	-25.44	58.02	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 79: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5745	50.63	74.00	-23.37	58.51	-7.88	PK
2	11490	48.97	74.00	-25.03	56.77	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5745	51.12	74.00	-22.88	59.00	-7.88	PK
2	11490	48.66	74.00	-25.34	56.46	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 79: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5785	50.80	74.00	-23.20	58.50	-7.70	PK
2	11570	48.46	74.00	-25.54	55.64	-7.18	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5785	51.84	74.00	-22.16	59.54	-7.70	PK
2	11570	48.73	74.00	-25.27	55.91	-7.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 79: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5825	51.41	74.00	-22.59	58.98	-7.57	PK
2	11650	49.52	74.00	-24.48	55.84	-6.32	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5825	51.41	74.00	-22.59	58.98	-7.57	PK
2	11650	49.52	74.00	-24.48	55.84	-6.32	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 38(5190 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 80: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5190	51.48	74.00	-22.52	60.53	-9.05	PK
2	10380	49.41	74.00	-24.59	57.53	-8.12	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5190	52.35	74.00	-21.65	61.40	-9.05	PK
2	10380	49.69	74.00	-24.31	57.81	-8.12	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46(5230 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 80: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5230	52.00	74.00	-22.00	61.09	-9.09	PK
2	10460	49.65	74.00	-24.35	58.85	-9.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5230	51.76	74.00	-22.24	60.85	-9.09	PK
2	10460	49.37	74.00	-24.63	58.57	-9.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 21 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 80: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5755	51.92	74.00	-22.08	59.77	-7.85	PK
2	11510	48.36	74.00	-25.64	56.14	-7.78	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5755	52.10	74.00	-21.90	59.95	-7.85	PK
2	11510	48.56	74.00	-25.44	56.34	-7.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 80: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5795	51.14	74.00	-22.86	58.80	-7.66	PK
2	11590	49.23	74.00	-24.77	56.20	-6.97	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5795	51.61	74.00	-22.39	59.27	-7.66	PK
2	11590	49.59	74.00	-24.41	56.56	-6.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5210	50.70	74.00	-23.30	59.77	-9.07	PK
2	10420	49.04	74.00	-24.96	57.73	-8.69	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5210	51.28	74.00	-22.72	60.35	-9.07	PK
2	10420	49.14	74.00	-24.86	57.83	-8.69	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 21 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5775	50.84	74.00	-23.16	58.60	-7.76	PK
2	11550	48.64	74.00	-25.36	56.02	-7.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5775	50.83	74.00	-23.17	58.59	-7.76	PK
2	11550	48.62	74.00	-25.38	56.00	-7.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 85: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	44.21	74.00	-29.79	53.25	-9.04	PK
* 2	10360	46.09	74.00	-27.91	53.89	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	44.57	74.00	-29.43	53.61	-9.04	PK
* 2	10360	46.27	74.00	-27.73	54.07	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 85: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	43.95	74.00	-30.05	53.03	-9.08	PK
* 2	10440	45.47	74.00	-28.53	54.42	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	44.47	74.00	-29.53	53.55	-9.08	PK
* 2	10440	45.89	74.00	-28.11	54.84	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 85: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	43.87	74.00	-30.13	52.98	-9.11	PK
* 2	10480	45.41	74.00	-28.59	54.87	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	44.39	74.00	-29.61	53.50	-9.11	PK
* 2	10480	45.35	74.00	-28.65	54.81	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 38(5190 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	44.58	74.00	-29.42	53.63	-9.05	PK
* 2	10380	45.35	74.00	-28.65	53.47	-8.12	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	44.38	74.00	-29.62	53.43	-9.05	PK
* 2	10380	46.81	74.00	-27.19	54.93	-8.12	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46(5230 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	44.25	74.00	-29.75	53.34	-9.09	PK
* 2	10460	46.05	74.00	-27.95	55.25	-9.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	43.71	74.00	-30.29	52.80	-9.09	PK
* 2	10460	45.89	74.00	-28.11	55.09	-9.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 87: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	44.11	74.00	-29.89	53.18	-9.07	PK
* 2	10420	44.49	74.00	-29.51	53.18	-8.69	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	44.52	74.00	-29.48	53.59	-9.07	PK
* 2	10420	44.96	74.00	-29.04	53.65	-8.69	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 91: Radio 2_CDD: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	44.13	74.00	-29.87	53.17	-9.04	PK
* 2	10360	45.98	74.00	-28.02	53.78	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	44.46	74.00	-29.54	53.50	-9.04	PK
* 2	10360	46.18	74.00	-27.82	53.98	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 91: Radio 2_CDD: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	43.87	74.00	-30.13	52.95	-9.08	PK
* 2	10440	45.39	74.00	-28.61	54.34	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	44.35	74.00	-29.65	53.43	-9.08	PK
* 2	10440	45.37	74.00	-28.63	54.32	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 91: Radio 2_CDD: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	43.79	74.00	-30.21	52.90	-9.11	PK
* 2	10480	45.33	74.00	-28.67	54.79	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	44.31	74.00	-29.69	53.42	-9.11	PK
* 2	10480	45.25	74.00	-28.75	54.71	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 38(5190 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 2_CDD: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	44.47	74.00	-29.53	53.52	-9.05	PK
* 2	10380	45.25	74.00	-28.75	53.37	-8.12	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	44.28	74.00	-29.72	53.33	-9.05	PK
* 2	10380	46.65	74.00	-27.35	54.77	-8.12	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46(5230 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 2_CDD: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	44.16	74.00	-29.84	53.25	-9.09	PK
* 2	10460	45.95	74.00	-28.05	55.15	-9.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	43.63	74.00	-30.37	52.72	-9.09	PK
* 2	10460	45.79	74.00	-28.21	54.99	-9.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 93: Radio 2_CDD: 接收器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	44.03	74.00	-29.97	53.10	-9.07	PK
* 2	10420	44.38	74.00	-29.62	53.07	-8.69	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	44.43	74.00	-29.57	53.50	-9.07	PK
* 2	10420	44.87	74.00	-29.13	53.56	-8.69	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 97: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	44.12	74.00	-29.88	53.16	-9.04	PK
* 2	10360	45.91	74.00	-28.09	53.71	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	44.43	74.00	-29.58	53.47	-9.04	PK
* 2	10360	46.44	74.00	-27.88	54.24	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 97: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	43.78	74.00	-30.22	52.86	-9.08	PK
* 2	10440	45.31	74.00	-28.69	54.26	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	44.33	74.00	-29.67	53.41	-9.08	PK
* 2	10440	45.34	74.00	-28.66	54.29	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 97: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	43.72	74.00	-30.28	52.83	-9.11	PK
* 2	10480	45.26	74.00	-28.74	54.72	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	44.25	74.00	-29.75	53.36	-9.11	PK
* 2	10480	45.21	74.00	-28.79	54.67	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 38(5190 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	44.42	74.00	-29.58	53.47	-9.05	PK
* 2	10380	45.19	74.00	-28.81	53.31	-8.12	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	44.22	74.00	-29.78	53.27	-9.05	PK
* 2	10380	46.69	74.00	-27.31	54.81	-8.12	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46(5230 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	44.17	74.00	-29.83	53.26	-9.09	PK
* 2	10460	45.92	74.00	-28.08	55.12	-9.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	43.59	74.00	-30.41	52.68	-9.09	PK
* 2	10460	43.73	74.00	-30.27	52.93	-9.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 25 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 99: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	43.97	74.00	-30.03	53.04	-9.07	PK
* 2	10420	44.36	74.00	-29.64	53.05	-8.69	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	44.35	74.00	-29.65	53.42	-9.07	PK
* 2	10420	44.78	74.00	-29.22	53.47	-8.69	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	44.57	74.00	-29.43	53.61	-9.04	PK
* 2	10360	46.31	74.00	-27.69	54.11	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	44.92	74.00	-29.08	53.96	-9.04	PK
* 2	10360	46.77	74.00	-27.23	54.57	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	44.65	74.00	-29.35	53.73	-9.08	PK
* 2	10440	45.37	74.00	-28.63	54.32	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	44.75	74.00	-29.25	53.83	-9.08	PK
* 2	10440	45.56	74.00	-28.44	54.51	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	44.81	74.00	-29.19	53.92	-9.11	PK
* 2	10480	45.35	74.00	-28.65	54.81	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	44.72	74.00	-29.28	53.83	-9.11	PK
* 2	10480	45.05	74.00	-28.95	54.51	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5745	45.88	74.00	-28.12	53.76	-7.88	PK
2	11490	44.72	74.00	-29.28	52.52	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5745	45.28	74.00	-28.72	53.16	-7.88	PK
2	11490	44.45	74.00	-29.55	52.25	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5785	45.72	74.00	-28.28	53.42	-7.70	PK
* 2	11570	45.95	74.00	-28.05	53.13	-7.18	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5785	45.71	74.00	-28.29	53.41	-7.70	PK
2	11570	45.22	74.00	-28.78	52.40	-7.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5825	45.11	74.00	-28.89	52.68	-7.57	PK
* 2	11650	46.71	74.00	-27.29	53.03	-6.32	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5825	45.95	74.00	-28.05	53.52	-7.57	PK
* 2	11650	46.61	74.00	-27.39	52.93	-6.32	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 38(5190 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 104: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	44.68	74.00	-29.32	53.73	-9.05	PK
* 2	10380	46.05	74.00	-27.95	54.17	-8.12	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	45.06	74.00	-28.94	54.11	-9.05	PK
* 2	10380	45.75	74.00	-28.25	53.87	-8.12	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46(5230 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 104: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	44.79	74.00	-29.21	53.88	-9.09	PK
* 2	10460	45.65	74.00	-28.35	54.85	-9.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	44.51	74.00	-29.49	53.60	-9.09	PK
* 2	10460	45.35	74.00	-28.65	54.55	-9.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 104: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5755	45.51	74.00	-28.49	53.36	-7.85	PK
2	11510	44.31	74.00	-29.69	52.09	-7.78	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5755	45.66	74.00	-28.34	53.51	-7.85	PK
2	11510	44.51	74.00	-29.49	52.29	-7.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 104: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5795	45.29	74.00	-28.71	52.95	-7.66	PK
2	11590	45.16	74.00	-28.84	52.13	-6.97	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5795	45.69	74.00	-28.31	53.35	-7.66	PK
2	11590	45.28	74.00	-28.72	52.25	-6.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 105: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	45.21	74.00	-28.79	54.28	-9.07	PK
* 2	10420	45.78	74.00	-28.22	54.47	-8.69	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	45.33	74.00	-28.67	54.40	-9.07	PK
* 2	10420	45.95	74.00	-28.05	54.64	-8.69	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 105: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5775	44.85	74.00	-29.15	52.61	-7.76	PK
* 2	11550	45.23	74.00	-28.77	52.61	-7.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5755	44.97	74.00	-29.03	52.82	-7.85	PK
* 2	11550	45.45	74.00	-28.55	52.83	-7.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	44.51	74.00	-29.49	53.55	-9.04	PK
* 2	10360	46.21	74.00	-27.79	54.01	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	44.85	74.00	-29.15	53.89	-9.04	PK
* 2	10360	46.68	74.00	-27.32	54.48	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	44.57	74.00	-29.43	53.65	-9.08	PK
* 2	10440	45.27	74.00	-28.73	54.22	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	44.68	74.00	-29.32	53.76	-9.08	PK
* 2	10440	45.47	74.00	-28.53	54.42	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	44.75	74.00	-29.25	53.86	-9.11	PK
* 2	10480	45.23	74.00	-28.77	54.69	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	44.63	74.00	-29.37	53.74	-9.11	PK
* 2	10480	45.97	74.00	-28.03	55.43	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5745	45.79	74.00	-28.21	53.67	-7.88	PK
2	11490	44.65	74.00	-29.35	52.45	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5745	45.22	74.00	-28.78	53.10	-7.88	PK
2	11490	44.36	74.00	-29.64	52.16	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5785	45.65	74.00	-28.35	53.35	-7.70	PK
* 2	11570	45.88	74.00	-28.12	53.06	-7.18	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5785	45.63	74.00	-28.37	53.33	-7.70	PK
2	11570	45.15	74.00	-28.85	52.33	-7.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5825	45.03	74.00	-28.97	52.60	-7.57	PK
* 2	11650	46.63	74.00	-27.37	52.95	-6.32	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5825	45.83	74.00	-28.17	53.40	-7.57	PK
* 2	11650	46.55	74.00	-27.45	52.87	-6.32	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 38(5190 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 110: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	44.61	74.00	-29.39	53.66	-9.05	PK
* 2	10380	45.97	74.00	-28.03	54.09	-8.12	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	44.99	74.00	-29.01	54.04	-9.05	PK
* 2	10380	45.65	74.00	-28.35	53.77	-8.12	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46(5230 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 110: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	44.71	74.00	-29.29	53.80	-9.09	PK
* 2	10460	45.57	74.00	-28.43	54.77	-9.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	44.43	74.00	-29.57	53.52	-9.09	PK
* 2	10460	45.26	74.00	-28.74	54.46	-9.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 110: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5755	45.45	74.00	-28.55	53.30	-7.85	PK
2	11510	44.22	74.00	-29.78	52.00	-7.78	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5755	45.58	74.00	-28.42	53.43	-7.85	PK
2	11510	44.43	74.00	-29.57	52.21	-7.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 110: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5795	45.21	74.00	-28.79	52.87	-7.66	PK
2	11590	45.08	74.00	-28.92	52.05	-6.97	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5795	45.63	74.00	-28.37	53.29	-7.66	PK
2	11590	45.19	74.00	-28.81	52.16	-6.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	45.13	74.00	-28.87	54.20	-9.07	PK
* 2	10420	45.68	74.00	-28.32	54.37	-8.69	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	45.26	74.00	-28.74	54.33	-9.07	PK
* 2	10420	45.86	74.00	-28.14	54.55	-8.69	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5775	44.75	74.00	-29.25	52.51	-7.76	PK
* 2	11550	45.15	74.00	-28.85	52.53	-7.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5755	44.89	74.00	-29.11	52.74	-7.85	PK
* 2	11550	45.35	74.00	-28.65	52.73	-7.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	44.45	74.00	-29.55	53.49	-9.04	PK
* 2	10360	46.18	74.00	-27.82	53.98	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	44.77	74.00	-29.23	53.81	-9.04	PK
* 2	10360	46.63	74.00	-27.37	54.43	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	44.51	74.00	-29.49	53.59	-9.08	PK
* 2	10440	45.23	74.00	-28.77	54.18	-8.95	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	44.61	74.00	-29.39	53.69	-9.08	PK
* 2	10440	45.41	74.00	-28.59	54.36	-8.95	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	44.66	74.00	-29.34	53.77	-9.11	PK
* 2	10480	45.21	74.00	-28.79	54.67	-9.46	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	44.55	74.00	-29.45	53.66	-9.11	PK
* 2	10480	44.91	74.00	-29.09	54.37	-9.46	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5745	45.73	74.00	-28.27	53.61	-7.88	PK
2	11490	44.57	74.00	-29.43	52.37	-7.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5745	45.25	74.00	-28.75	53.13	-7.88	PK
2	11490	44.33	74.00	-29.67	52.13	-7.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5785	45.56	74.00	-28.44	53.26	-7.70	PK
* 2	11570	45.81	74.00	-28.19	52.99	-7.18	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5785	45.56	74.00	-28.44	53.26	-7.70	PK
* 2	11570	45.81	74.00	-28.19	52.99	-7.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5825	44.95	74.00	-29.05	52.52	-7.57	PK
* 2	11650	46.57	74.00	-27.43	52.89	-6.32	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5825	45.85	74.00	-28.15	53.42	-7.57	PK
* 2	11650	46.45	74.00	-27.55	52.77	-6.32	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 38(5190 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	44.53	74.00	-29.47	53.58	-9.05	PK
* 2	10380	45.86	74.00	-28.14	53.98	-8.12	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	44.93	74.00	-29.07	53.98	-9.05	PK
* 2	10380	45.56	74.00	-28.44	53.68	-8.12	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46(5230 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	44.72	74.00	-29.28	53.81	-9.09	PK
* 2	10460	45.57	74.00	-28.43	54.77	-9.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	44.38	74.00	-29.62	53.47	-9.09	PK
* 2	10460	45.22	74.00	-28.78	54.42	-9.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5755	45.46	74.00	-28.54	53.31	-7.85	PK
2	11510	44.31	74.00	-29.69	52.09	-7.78	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5755	45.52	74.00	-28.48	53.37	-7.85	PK
2	11510	44.36	74.00	-29.64	52.14	-7.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5795	45.15	74.00	-28.85	52.81	-7.66	PK
2	11590	44.97	74.00	-29.03	51.94	-6.97	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5795	45.61	74.00	-28.39	53.27	-7.66	PK
2	11590	45.15	74.00	-28.85	52.12	-6.97	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 117: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	45.07	74.00	-28.93	54.14	-9.07	PK
* 2	10420	45.64	74.00	-28.36	54.33	-8.69	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	45.21	74.00	-28.79	54.28	-9.07	PK
* 2	10420	45.81	74.00	-28.19	54.50	-8.69	PK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日


測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 117: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW
測試距離：3 M

Horizontal

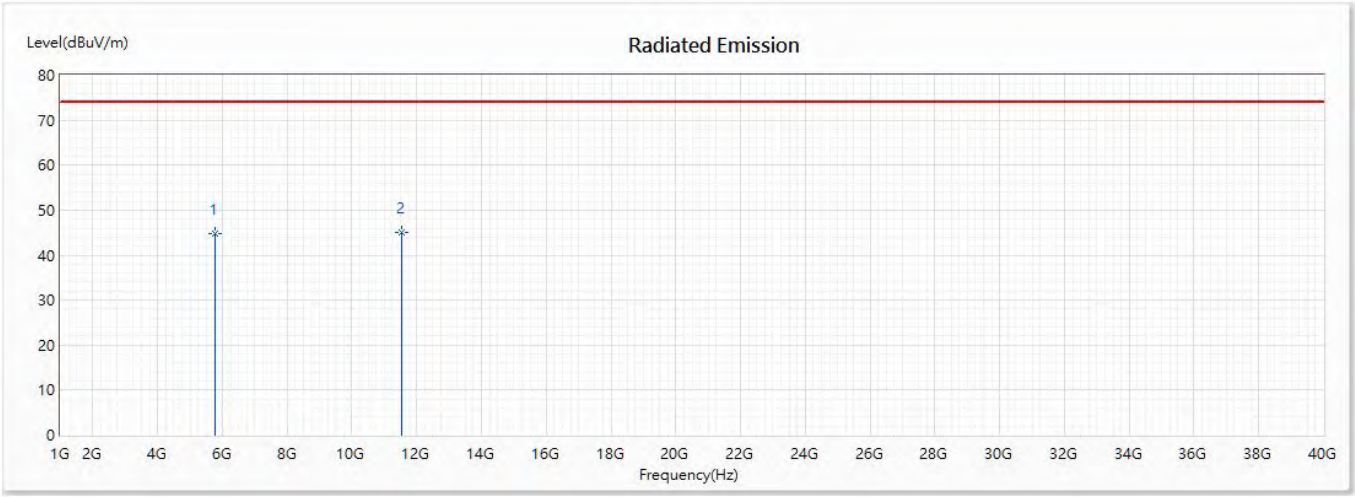

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5775	44.79	74.00	-29.21	52.55	-7.76	PK
* 2	11550	44.99	74.00	-29.01	52.37	-7.38	PK

Vertical

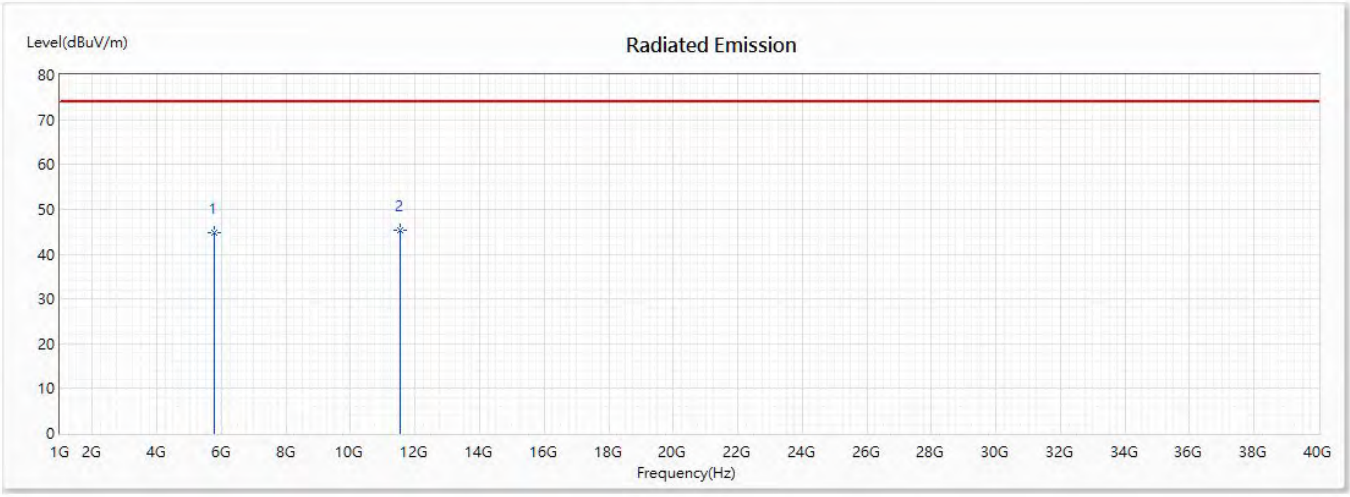

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5775	44.79	74.00	-29.21	52.55	-7.76	PK
* 2	11550	45.29	74.00	-28.71	52.67	-7.38	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: Radio 1_SISO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	142.52	28.30	43.50	-15.20	39.66	-11.36	QP
2	333.61	27.95	46.00	-18.05	35.64	-7.69	QP
3	493.66	24.82	46.00	-21.18	29.69	-4.87	QP
4	635.28	27.90	46.00	-18.10	30.28	-2.38	QP
5	792.42	28.19	46.00	-17.81	30.75	-2.56	QP
6	933.07	26.26	46.00	-19.74	29.11	-2.85	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	150.28	25.42	43.50	-18.08	38.57	-13.15	QP
2	321.97	24.13	46.00	-21.87	31.87	-7.74	QP
3	484.93	24.60	46.00	-21.40	29.99	-5.39	QP
4	633.34	26.78	46.00	-19.22	29.09	-2.31	QP
5	785.63	27.23	46.00	-18.77	29.66	-2.43	QP
6	903	25.62	46.00	-20.38	29.26	-3.64	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: Radio 1_SISO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	146.4	28.98	43.50	-14.52	41.25	-12.27	QP
2	336.52	24.95	46.00	-21.05	32.64	-7.69	QP
3	496.57	25.70	46.00	-20.30	30.38	-4.68	QP
4	639.16	27.82	46.00	-18.18	30.36	-2.54	QP
5	795.33	28.12	46.00	-17.88	30.73	-2.61	QP
6	940.83	26.73	46.00	-19.27	28.92	-2.19	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	157.07	23.72	43.50	-19.78	37.38	-13.66	QP
2	324.88	23.61	46.00	-22.39	31.34	-7.73	QP
3	486.87	24.02	46.00	-21.98	29.29	-5.27	QP
4	636.25	26.47	46.00	-19.53	28.89	-2.42	QP
* 5	791.45	26.98	46.00	-19.02	29.52	-2.54	QP
6	909.79	24.72	46.00	-21.28	28.57	-3.85	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	146.4	28.98	43.50	-14.52	41.25	-12.27	QP
2	336.52	24.95	46.00	-21.05	32.64	-7.69	QP
3	496.57	25.70	46.00	-20.30	30.38	-4.68	QP
4	639.16	27.82	46.00	-18.18	30.36	-2.54	QP
5	795.33	28.12	46.00	-17.88	30.73	-2.61	QP
6	940.83	26.73	46.00	-19.27	28.92	-2.19	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	159.01	22.96	43.50	-20.54	36.76	-13.80	QP
2	328.76	23.94	46.00	-22.06	31.66	-7.72	QP
3	493.66	24.61	46.00	-21.39	29.48	-4.87	QP
* 4	643.04	27.90	46.00	-18.10	30.68	-2.78	QP
5	792.42	27.49	46.00	-18.51	30.05	-2.56	QP
6	914.64	25.19	46.00	-20.81	29.20	-4.01	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	150.28	24.82	43.50	-18.68	37.97	-13.15	QP
2	340.4	24.20	46.00	-21.80	31.85	-7.65	QP
3	497.54	26.50	46.00	-19.50	31.12	-4.62	QP
4	643.04	26.74	46.00	-19.26	29.52	-2.78	QP
5	797.27	27.03	46.00	-18.97	29.68	-2.65	QP
* 6	941.8	28.34	46.00	-17.66	30.53	-2.19	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	161.92	21.65	43.50	-21.85	35.47	-13.82	QP
2	331.67	24.32	46.00	-21.68	32.03	-7.71	QP
3	496.57	23.97	46.00	-22.03	28.65	-4.68	QP
4	646.92	26.95	46.00	-19.05	29.97	-3.02	QP
* 5	797.27	27.27	46.00	-18.73	29.92	-2.65	QP
6	917.55	25.74	46.00	-20.26	29.83	-4.09	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	153.19	26.67	43.50	-16.83	40.03	-13.36	QP
2	344.28	24.01	46.00	-21.99	31.37	-7.36	QP
3	501.42	26.82	46.00	-19.18	31.30	-4.48	QP
4	644.98	27.07	46.00	-18.93	29.97	-2.90	QP
5	803.09	27.82	46.00	-18.18	30.54	-2.72	QP
6	943.74	27.59	46.00	-18.41	29.78	-2.19	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	166.77	22.96	43.50	-20.54	36.63	-13.67	QP
2	336.52	24.61	46.00	-21.39	32.30	-7.69	QP
3	499.48	25.25	46.00	-20.75	29.74	-4.49	QP
4	651.77	25.55	46.00	-20.45	28.89	-3.34	QP
* 5	804.06	28.84	46.00	-17.16	31.57	-2.73	QP
6	920.46	24.63	46.00	-21.37	28.75	-4.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	155.13	25.44	43.50	-18.06	38.95	-13.51	QP
2	349.13	24.44	46.00	-21.56	31.44	-7.00	QP
3	504.33	26.89	46.00	-19.11	31.42	-4.53	QP
4	645.95	27.55	46.00	-18.45	30.51	-2.96	QP
5	805.03	27.39	46.00	-18.61	30.13	-2.74	QP
6	947.62	26.72	46.00	-19.28	28.90	-2.18	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	167.74	23.53	43.50	-19.97	37.17	-13.64	QP
2	341.37	24.17	46.00	-21.83	31.74	-7.57	QP
3	506.27	24.64	46.00	-21.36	29.20	-4.56	QP
4	655.65	25.34	46.00	-20.66	28.94	-3.60	QP
* 5	807.94	26.30	46.00	-19.70	29.04	-2.74	QP
6	925.31	24.99	46.00	-21.01	28.62	-3.63	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: Radio 1_SISO：發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	158.04	23.35	43.50	-20.15	37.08	-13.73	QP
2	355.92	26.93	46.00	-19.07	33.42	-6.49	QP
3	510.15	26.66	46.00	-19.34	31.28	-4.62	QP
4	649.83	27.76	46.00	-18.24	30.97	-3.21	QP
5	808.91	27.60	46.00	-18.40	30.35	-2.75	QP
* 6	949.56	28.71	46.00	-17.29	30.89	-2.18	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	171.62	21.46	43.50	-22.04	34.92	-13.46	QP
2	345.25	24.49	46.00	-21.51	31.77	-7.28	QP
3	513.06	25.19	46.00	-20.81	29.85	-4.66	QP
4	657.59	25.52	46.00	-20.48	29.25	-3.73	QP
5	812.79	26.32	46.00	-19.68	29.10	-2.78	QP
* 6	927.25	26.74	46.00	-19.26	30.18	-3.44	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: Radio 1_SISO：發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	161.92	24.23	43.50	-19.27	38.05	-13.82	QP
2	360.77	23.66	46.00	-22.34	29.85	-6.19	QP
3	514.03	25.35	46.00	-20.65	30.01	-4.66	QP
4	652.74	26.54	46.00	-19.46	29.95	-3.41	QP
* 5	811.82	27.01	46.00	-18.99	29.78	-2.77	QP
6	953.44	26.93	46.00	-19.07	29.11	-2.18	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	179.38	23.03	43.50	-20.47	35.95	-12.92	QP
2	350.1	23.97	46.00	-22.03	30.89	-6.92	QP
3	517.91	24.82	46.00	-21.18	29.55	-4.73	QP
4	661.47	26.57	46.00	-19.43	30.41	-3.84	QP
* 5	816.67	27.40	46.00	-18.60	30.23	-2.83	QP
6	929.19	25.61	46.00	-20.39	28.85	-3.24	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 8: Radio 2_SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	109.54	27.78	43.50	-15.72	37.37	-9.59	QP
2	249.22	19.94	46.00	-26.06	31.39	-11.45	QP
3	416.06	24.73	46.00	-21.27	30.50	-5.77	QP
4	567.38	26.84	46.00	-19.16	29.74	-2.90	QP
5	728.4	27.50	46.00	-18.50	28.91	-1.41	QP
6	890.39	25.87	46.00	-20.13	28.71	-2.84	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	120.21	25.37	43.50	-18.13	35.26	-9.89	QP
2	266.68	19.67	46.00	-26.33	31.92	-12.25	QP
3	417.03	23.55	46.00	-22.45	29.23	-5.68	QP
4	571.26	27.17	46.00	-18.83	29.50	-2.33	QP
5	724.52	26.81	46.00	-19.19	28.92	-2.11	QP
6	883.6	26.53	46.00	-19.47	28.89	-2.36	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: Radio 2_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	115.36	27.34	43.50	-16.16	37.13	-9.79	QP
2	253.1	20.01	46.00	-25.99	31.55	-11.54	QP
3	420.91	25.10	46.00	-20.90	30.39	-5.29	QP
4	571.26	28.75	46.00	-17.25	31.08	-2.33	QP
5	730.34	28.48	46.00	-17.52	29.54	-1.06	QP
6	895.24	25.75	46.00	-20.25	28.98	-3.23	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	126.03	31.37	43.50	-12.13	40.95	-9.58	QP
2	270.56	17.59	46.00	-28.41	29.99	-12.40	QP
3	423.82	24.64	46.00	-21.36	29.65	-5.01	QP
4	578.05	28.93	46.00	-17.07	30.26	-1.33	QP
5	733.25	29.75	46.00	-16.25	30.26	-0.51	QP
6	876.81	28.18	46.00	-17.82	30.29	-2.11	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: Radio 2_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	117.3	28.98	43.50	-14.52	38.81	-9.83	QP
2	257.95	21.18	46.00	-24.82	32.94	-11.76	QP
3	425.76	25.32	46.00	-20.68	30.14	-4.82	QP
4	572.23	27.62	46.00	-18.38	29.81	-2.19	QP
5	735.19	29.90	46.00	-16.10	30.06	-0.16	QP
6	896.21	25.91	46.00	-20.09	29.20	-3.29	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	131.85	25.75	43.50	-17.75	35.37	-9.62	QP
2	277.35	18.50	46.00	-27.50	30.42	-11.92	QP
3	425.76	25.55	46.00	-20.45	30.37	-4.82	QP
4	583.87	28.66	46.00	-17.34	29.54	-0.88	QP
* 5	739.07	29.37	46.00	-16.63	28.84	0.53	QP
6	881.66	27.90	46.00	-18.10	30.12	-2.22	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: Radio 2_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	118.27	28.25	43.50	-15.25	38.11	-9.86	QP
2	261.83	19.18	46.00	-26.82	31.13	-11.95	QP
3	427.7	24.86	46.00	-21.14	29.49	-4.63	QP
4	574.17	28.45	46.00	-17.55	30.36	-1.91	QP
5	737.13	29.89	46.00	-16.11	29.71	0.18	QP
6	899.12	25.65	46.00	-20.35	29.14	-3.49	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	140.58	29.91	43.50	-13.59	40.81	-10.90	QP
2	282.2	19.73	46.00	-26.27	31.25	-11.52	QP
3	428.67	25.74	46.00	-20.26	30.26	-4.52	QP
4	587.75	30.55	46.00	-15.45	31.25	-0.70	QP
5	743.92	30.00	46.00	-16.00	29.76	0.24	QP
6	885.54	27.40	46.00	-18.60	29.89	-2.49	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 22: Radio 2_CDD: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	135.73	27.28	43.50	-16.22	37.45	-10.17	QP
2	270.56	21.78	46.00	-24.22	34.18	-12.40	QP
3	445.16	25.67	46.00	-20.33	29.29	-3.62	QP
* 4	584.84	30.40	46.00	-15.60	31.24	-0.84	QP
5	755.56	28.24	46.00	-17.76	29.34	-1.10	QP
6	908.82	25.71	46.00	-20.29	29.53	-3.82	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	162.89	20.35	43.50	-23.15	34.13	-13.78	QP
2	309.36	22.22	46.00	-23.78	30.20	-7.98	QP
3	448.07	26.12	46.00	-19.88	29.84	-3.72	QP
4	609.09	28.33	46.00	-17.67	29.20	-0.87	QP
* 5	761.38	28.55	46.00	-17.45	30.21	-1.66	QP
6	912.7	26.15	46.00	-19.85	30.09	-3.94	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 26: Radio 2_CDD: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	137.67	29.32	43.50	-14.18	39.76	-10.44	QP
2	275.41	21.87	46.00	-24.13	33.93	-12.06	QP
3	451.95	25.55	46.00	-20.45	29.41	-3.86	QP
4	592.6	28.99	46.00	-17.01	29.47	-0.48	QP
5	756.53	27.93	46.00	-18.07	29.14	-1.21	QP
6	914.64	24.67	46.00	-21.33	28.68	-4.01	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	169.68	19.64	43.50	-23.86	33.22	-13.58	QP
2	318.09	22.82	46.00	-23.18	30.60	-7.78	QP
3	450.01	26.74	46.00	-19.26	30.54	-3.80	QP
* 4	612	28.77	46.00	-17.23	29.87	-1.10	QP
5	768.17	28.42	46.00	-17.58	30.32	-1.90	QP
6	919.49	25.00	46.00	-21.00	29.15	-4.15	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 27: Radio 2_CDD: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	140.58	32.50	43.50	-11.00	43.40	-10.90	QP
2	278.32	22.71	46.00	-23.29	34.56	-11.85	QP
3	455.83	25.59	46.00	-20.41	29.59	-4.00	QP
4	596.48	29.30	46.00	-16.70	29.61	-0.31	QP
5	754.59	28.36	46.00	-17.64	29.35	-0.99	QP
6	916.58	24.66	46.00	-21.34	28.72	-4.06	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	176.47	19.05	43.50	-24.45	32.17	-13.12	QP
2	323.91	22.83	46.00	-23.17	30.56	-7.73	QP
3	455.83	25.35	46.00	-20.65	29.35	-4.00	QP
* 4	621.7	27.83	46.00	-18.17	29.64	-1.81	QP
5	774.96	27.81	46.00	-18.19	29.97	-2.16	QP
6	926.28	26.33	46.00	-19.67	29.87	-3.54	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 28: Radio 2_CDD: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	146.4	30.28	43.50	-13.22	42.55	-12.27	QP
2	282.2	20.68	46.00	-25.32	32.20	-11.52	QP
3	462.62	25.80	46.00	-20.20	30.15	-4.35	QP
4	601.33	28.52	46.00	-17.48	28.78	-0.26	QP
5	756.53	28.83	46.00	-17.17	30.04	-1.21	QP
6	919.49	24.76	46.00	-21.24	28.91	-4.15	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	180.35	20.95	43.50	-22.55	33.80	-12.85	QP
2	328.76	22.33	46.00	-23.67	30.05	-7.72	QP
3	462.62	24.78	46.00	-21.22	29.13	-4.35	QP
* 4	625.58	27.90	46.00	-18.10	29.88	-1.98	QP
5	780.78	27.09	46.00	-18.91	29.43	-2.34	QP
6	935.98	26.76	46.00	-19.24	29.33	-2.57	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 29: Radio 2_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	159.01	23.37	43.50	-20.13	37.17	-13.80	QP
2	295.78	24.10	46.00	-21.90	33.37	-9.27	QP
3	479.11	24.98	46.00	-21.02	30.61	-5.63	QP
4	618.79	27.83	46.00	-18.17	29.46	-1.63	QP
* 5	771.08	28.40	46.00	-17.60	30.41	-2.01	QP
6	928.22	25.63	46.00	-20.37	28.96	-3.33	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	198.78	24.35	43.50	-19.15	36.02	-11.67	QP
2	353.98	24.88	46.00	-21.12	31.52	-6.64	QP
3	488.81	24.58	46.00	-21.42	29.73	-5.15	QP
4	653.71	27.36	46.00	-18.64	30.84	-3.48	QP
* 5	807.94	27.52	46.00	-18.48	30.26	-2.74	QP
6	958.29	27.07	46.00	-18.93	29.22	-2.15	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 32: Radio 2_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	164.83	19.93	43.50	-23.57	33.65	-13.72	QP
2	304.51	24.62	46.00	-21.38	32.72	-8.10	QP
3	481.05	25.59	46.00	-20.41	31.23	-5.64	QP
* 4	624.61	27.34	46.00	-18.66	29.27	-1.93	QP
5	775.93	26.44	46.00	-19.56	28.63	-2.19	QP
6	933.07	26.60	46.00	-19.40	29.45	-2.85	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	202.66	22.98	43.50	-20.52	34.61	-11.63	QP
2	361.74	23.81	46.00	-22.19	29.98	-6.17	QP
3	491.72	25.12	46.00	-20.88	30.10	-4.98	QP
4	655.65	25.88	46.00	-20.12	29.48	-3.60	QP
* 5	814.73	26.74	46.00	-19.26	29.55	-2.81	QP
6	966.05	27.34	54.00	-26.66	29.33	-1.99	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 33: Radio 2_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	169.68	22.84	43.50	-20.66	36.42	-13.58	QP
2	306.45	23.69	46.00	-22.31	31.74	-8.05	QP
3	484.93	23.98	46.00	-22.02	29.37	-5.39	QP
4	626.55	27.31	46.00	-18.69	29.35	-2.04	QP
5	784.66	27.17	46.00	-18.83	29.59	-2.42	QP
* 6	939.86	27.64	46.00	-18.36	29.84	-2.20	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	224.97	21.86	46.00	-24.14	33.23	-11.37	QP
2	367.56	23.39	46.00	-22.61	29.46	-6.07	QP
3	497.54	24.57	46.00	-21.43	29.19	-4.62	QP
4	656.62	26.94	46.00	-19.06	30.60	-3.66	QP
* 5	819.58	27.33	46.00	-18.67	30.19	-2.86	QP
6	968.96	29.03	54.00	-24.97	30.92	-1.89	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 34: Radio 2_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	173.56	23.23	43.50	-20.27	36.56	-13.33	QP
2	314.21	23.22	46.00	-22.78	31.08	-7.86	QP
3	487.84	24.31	46.00	-21.69	29.52	-5.21	QP
* 4	633.34	27.15	46.00	-18.85	29.46	-2.31	QP
5	794.36	26.87	46.00	-19.13	29.47	-2.60	QP
6	943.74	26.69	46.00	-19.31	28.88	-2.19	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	229.82	21.52	46.00	-24.48	32.72	-11.20	QP
2	373.38	24.57	46.00	-21.43	30.53	-5.96	QP
3	504.33	25.80	46.00	-20.20	30.33	-4.53	QP
4	662.44	26.63	46.00	-19.37	30.43	-3.80	QP
* 5	823.46	27.86	46.00	-18.14	30.60	-2.74	QP
6	976.72	28.54	54.00	-25.46	30.21	-1.67	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 35: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	108.57	28.39	43.50	-15.11	37.87	-9.48	QP
2	254.07	20.54	46.00	-25.46	32.13	-11.59	QP
3	407.33	25.22	46.00	-20.78	31.85	-6.63	QP
4	564.47	26.30	46.00	-19.70	29.62	-3.32	QP
5	726.46	27.27	46.00	-18.73	29.03	-1.76	QP
6	874.87	26.21	46.00	-19.79	28.31	-2.10	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	118.27	30.53	43.50	-12.97	40.39	-9.86	QP
2	265.71	18.68	46.00	-27.32	30.88	-12.20	QP
3	422.85	23.51	46.00	-22.49	28.61	-5.10	QP
4	581.93	28.13	46.00	-17.87	29.10	-0.97	QP
5	738.1	32.08	46.00	-13.92	31.72	0.36	QP
6	883.6	28.51	46.00	-17.49	30.87	-2.36	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 35: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	118.27	29.38	43.50	-14.12	39.24	-9.86	QP
2	255.04	21.18	46.00	-24.82	32.81	-11.63	QP
3	410.24	25.54	46.00	-20.46	31.88	-6.34	QP
4	571.26	27.42	46.00	-18.58	29.75	-2.33	QP
5	730.34	28.30	46.00	-17.70	29.36	-1.06	QP
6	882.63	26.42	46.00	-19.58	28.71	-2.29	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	122.15	28.62	43.50	-14.88	38.41	-9.79	QP
2	269.59	18.40	46.00	-27.60	30.82	-12.42	QP
3	426.73	24.14	46.00	-21.86	28.86	-4.72	QP
4	585.81	28.79	46.00	-17.21	29.58	-0.79	QP
5	744.89	29.97	46.00	-16.03	29.84	0.13	QP
6	885.54	26.21	46.00	-19.79	28.70	-2.49	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 39: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	120.21	24.54	43.50	-18.96	34.43	-9.89	QP
2	256.98	18.85	46.00	-27.15	30.56	-11.71	QP
3	415.09	24.94	46.00	-21.06	30.81	-5.87	QP
4	573.2	27.74	46.00	-18.26	29.79	-2.05	QP
* 5	735.19	29.03	46.00	-16.97	29.19	-0.16	QP
6	886.51	26.12	46.00	-19.88	28.69	-2.57	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	114.39	29.56	43.50	-13.94	39.32	-9.76	QP
2	273.47	18.54	46.00	-27.46	30.73	-12.19	QP
3	430.61	24.50	46.00	-21.50	28.84	-4.34	QP
4	591.63	28.53	46.00	-17.47	29.05	-0.52	QP
5	749.74	29.37	46.00	-16.63	29.79	-0.42	QP
6	887.48	26.74	46.00	-19.26	29.38	-2.64	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 39: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	127	28.61	43.50	-14.89	38.13	-9.52	QP
2	258.92	20.31	46.00	-25.69	32.10	-11.79	QP
3	419.94	25.52	46.00	-20.48	30.91	-5.39	QP
4	581.93	29.57	46.00	-16.43	30.54	-0.97	QP
5	737.13	29.64	46.00	-16.36	29.46	0.18	QP
6	887.48	26.32	46.00	-19.68	28.96	-2.64	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	126.03	31.30	43.50	-12.20	40.88	-9.58	QP
2	278.32	18.07	46.00	-27.93	29.92	-11.85	QP
3	433.52	25.38	46.00	-20.62	29.44	-4.06	QP
4	597.45	28.25	46.00	-17.75	28.52	-0.27	QP
5	753.62	28.44	46.00	-17.56	29.32	-0.88	QP
6	893.3	26.21	46.00	-19.79	29.29	-3.08	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 40: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	132.82	25.24	43.50	-18.26	35.00	-9.76	QP
2	261.83	20.71	46.00	-25.29	32.66	-11.95	QP
3	424.79	24.50	46.00	-21.50	29.42	-4.92	QP
4	583.87	29.10	46.00	-16.90	29.98	-0.88	QP
* 5	742.95	29.67	46.00	-16.33	29.32	0.35	QP
6	888.45	28.18	46.00	-17.82	30.88	-2.70	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	128.94	27.36	43.50	-16.14	36.78	-9.42	QP
2	281.23	18.98	46.00	-27.02	30.59	-11.61	QP
3	436.43	25.64	46.00	-20.36	29.41	-3.77	QP
4	601.33	28.28	46.00	-17.72	28.54	-0.26	QP
5	758.47	27.68	46.00	-18.32	29.11	-1.43	QP
6	897.18	27.39	46.00	-18.61	30.75	-3.36	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 40: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	134.76	28.48	43.50	-15.02	38.51	-10.03	QP
2	266.68	20.69	46.00	-25.31	32.94	-12.25	QP
3	427.7	24.62	46.00	-21.38	29.25	-4.63	QP
4	588.72	29.29	46.00	-16.71	29.95	-0.66	QP
5	746.83	29.21	46.00	-16.79	29.31	-0.10	QP
6	894.27	26.18	46.00	-19.82	29.33	-3.15	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	133.79	27.60	43.50	-15.90	37.49	-9.89	QP
2	283.17	18.36	46.00	-27.64	29.78	-11.42	QP
3	439.34	26.24	46.00	-19.76	29.73	-3.49	QP
4	604.24	28.80	46.00	-17.20	29.28	-0.48	QP
5	760.41	28.29	46.00	-17.71	29.92	-1.63	QP
6	899.12	25.46	46.00	-20.54	28.95	-3.49	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 41: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	144.46	29.37	43.50	-14.13	41.18	-11.81	QP
2	272.5	20.24	46.00	-25.76	32.50	-12.26	QP
3	431.58	25.68	46.00	-20.32	29.92	-4.24	QP
4	591.63	29.39	46.00	-16.61	29.91	-0.52	QP
5	751.68	28.53	46.00	-17.47	29.18	-0.65	QP
6	896.21	25.88	46.00	-20.12	29.17	-3.29	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	135.73	25.77	43.50	-17.73	35.94	-10.17	QP
2	287.05	18.45	46.00	-27.55	29.49	-11.04	QP
3	444.19	25.61	46.00	-20.39	29.20	-3.59	QP
4	608.12	28.11	46.00	-17.89	28.90	-0.79	QP
5	761.38	27.18	46.00	-18.82	28.84	-1.66	QP
6	901.06	25.77	46.00	-20.23	29.34	-3.57	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 41: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	150.28	25.75	43.50	-17.75	38.90	-13.15	QP
2	274.44	22.95	46.00	-23.05	35.07	-12.12	QP
3	435.46	25.81	46.00	-20.19	29.68	-3.87	QP
4	593.57	29.00	46.00	-17.00	29.44	-0.44	QP
* 5	759.44	29.18	46.00	-16.82	30.73	-1.55	QP
6	898.15	25.36	46.00	-20.64	28.78	-3.42	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	139.61	29.72	43.50	-13.78	40.43	-10.71	QP
2	289.96	20.60	46.00	-25.40	31.34	-10.74	QP
3	449.04	25.75	46.00	-20.25	29.50	-3.75	QP
4	611.03	27.67	46.00	-18.33	28.70	-1.03	QP
5	765.26	29.09	46.00	-16.91	30.89	-1.80	QP
6	903	26.27	46.00	-19.73	29.91	-3.64	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 63: Radio 3_CDD: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	153.19	24.71	43.50	-18.79	38.07	-13.36	QP
2	277.35	22.20	46.00	-23.80	34.12	-11.92	QP
3	437.4	25.50	46.00	-20.50	29.18	-3.68	QP
* 4	598.42	28.87	46.00	-17.13	29.09	-0.22	QP
5	762.35	27.22	46.00	-18.78	28.91	-1.69	QP
6	901.06	25.97	46.00	-20.03	29.54	-3.57	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	141.55	29.69	43.50	-13.81	40.82	-11.13	QP
2	291.9	19.06	46.00	-26.94	29.31	-10.25	QP
3	453.89	25.66	46.00	-20.34	29.59	-3.93	QP
4	614.91	27.54	46.00	-18.46	28.87	-1.33	QP
5	769.14	27.88	46.00	-18.12	29.81	-1.93	QP
6	907.85	24.96	46.00	-21.04	28.75	-3.79	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 63: Radio 3_CDD: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	159.98	23.27	43.50	-20.23	37.15	-13.88	QP
2	279.29	21.97	46.00	-24.03	33.75	-11.78	QP
3	440.31	25.24	46.00	-20.76	28.68	-3.44	QP
* 4	605.21	28.00	46.00	-18.00	28.55	-0.55	QP
5	770.11	26.73	46.00	-19.27	28.70	-1.97	QP
6	903.97	25.36	46.00	-20.64	29.02	-3.66	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	145.43	28.19	43.50	-15.31	40.23	-12.04	QP
2	295.78	20.04	46.00	-25.96	29.31	-9.27	QP
3	457.77	24.82	46.00	-21.18	28.89	-4.07	QP
4	616.85	28.65	46.00	-17.35	30.13	-1.48	QP
5	773.02	27.29	46.00	-18.71	29.37	-2.08	QP
6	910.76	25.02	46.00	-20.98	28.90	-3.88	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 67: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	160.95	21.32	43.50	-22.18	35.16	-13.84	QP
2	282.2	21.40	46.00	-24.60	32.92	-11.52	QP
3	444.19	26.62	46.00	-19.38	30.21	-3.59	QP
* 4	608.12	27.98	46.00	-18.02	28.77	-0.79	QP
5	774.96	26.72	46.00	-19.28	28.88	-2.16	QP
6	908.82	26.11	46.00	-19.89	29.93	-3.82	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	146.4	28.84	43.50	-14.66	41.11	-12.27	QP
2	299.66	22.14	46.00	-23.86	30.42	-8.28	QP
3	464.56	24.66	46.00	-21.34	29.15	-4.49	QP
4	618.79	27.08	46.00	-18.92	28.71	-1.63	QP
5	775.93	26.71	46.00	-19.29	28.90	-2.19	QP
6	914.64	24.79	46.00	-21.21	28.80	-4.01	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 67: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	166.77	22.57	43.50	-20.93	36.24	-13.67	QP
2	286.08	21.84	46.00	-24.16	32.97	-11.13	QP
3	448.07	26.07	46.00	-19.93	29.79	-3.72	QP
* 4	612	27.61	46.00	-18.39	28.71	-1.10	QP
5	779.81	27.39	46.00	-18.61	29.71	-2.32	QP
6	914.64	25.87	46.00	-20.13	29.88	-4.01	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	150.28	24.75	43.50	-18.75	37.90	-13.15	QP
2	300.63	22.09	46.00	-23.91	30.27	-8.18	QP
3	468.44	24.28	46.00	-21.72	29.08	-4.80	QP
4	623.64	27.22	46.00	-18.78	29.11	-1.89	QP
5	781.75	26.62	46.00	-19.38	28.98	-2.36	QP
6	918.52	24.96	46.00	-21.04	29.08	-4.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 68: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	168.71	22.13	43.50	-21.37	35.74	-13.61	QP
2	290.93	22.72	46.00	-23.28	33.22	-10.50	QP
3	451.95	25.72	46.00	-20.28	29.58	-3.86	QP
* 4	617.82	28.35	46.00	-17.65	29.91	-1.56	QP
5	781.75	26.82	46.00	-19.18	29.18	-2.36	QP
6	915.61	25.07	46.00	-20.93	29.10	-4.03	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	154.16	25.30	43.50	-18.20	38.74	-13.44	QP
2	303.54	21.16	46.00	-24.84	29.28	-8.12	QP
3	470.38	23.68	46.00	-22.32	28.64	-4.96	QP
* 4	626.55	29.08	46.00	-16.92	31.12	-2.04	QP
5	784.66	26.99	46.00	-19.01	29.41	-2.42	QP
6	923.37	25.79	46.00	-20.21	29.62	-3.83	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 68: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	172.59	22.18	43.50	-21.32	35.57	-13.39	QP
2	294.81	22.93	46.00	-23.07	32.45	-9.52	QP
3	452.92	25.36	46.00	-20.64	29.26	-3.90	QP
* 4	620.73	27.36	46.00	-18.64	29.12	-1.76	QP
5	784.66	26.92	46.00	-19.08	29.34	-2.42	QP
6	918.52	24.76	46.00	-21.24	28.88	-4.12	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	157.07	22.02	43.50	-21.48	35.68	-13.66	QP
2	308.39	22.34	46.00	-23.66	30.34	-8.00	QP
3	474.26	24.94	46.00	-21.06	30.20	-5.26	QP
* 4	627.52	27.92	46.00	-18.08	30.00	-2.08	QP
5	788.54	27.61	46.00	-18.39	30.10	-2.49	QP
6	928.22	25.53	46.00	-20.47	28.86	-3.33	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 69: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	178.41	25.86	43.50	-17.64	38.84	-12.98	QP
2	299.66	25.40	46.00	-20.60	33.68	-8.28	QP
3	458.74	26.36	46.00	-19.64	30.46	-4.10	QP
4	623.64	27.39	46.00	-18.61	29.28	-1.89	QP
5	791.45	26.46	46.00	-19.54	29.00	-2.54	QP
6	921.43	25.00	46.00	-21.00	29.02	-4.02	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	159.98	19.77	43.50	-23.73	33.65	-13.88	QP
2	311.3	21.34	46.00	-24.66	29.27	-7.93	QP
3	478.14	23.72	46.00	-22.28	29.28	-5.56	QP
4	630.43	27.49	46.00	-18.51	29.69	-2.20	QP
* 5	789.51	27.54	46.00	-18.46	30.05	-2.51	QP
6	933.07	26.18	46.00	-19.82	29.03	-2.85	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 69: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	181.32	24.41	43.50	-19.09	37.22	-12.81	QP
2	305.48	22.91	46.00	-23.09	30.98	-8.07	QP
3	464.56	24.34	46.00	-21.66	28.83	-4.49	QP
* 4	628.49	27.37	46.00	-18.63	29.49	-2.12	QP
5	795.33	26.27	46.00	-19.73	28.88	-2.61	QP
6	925.31	24.90	46.00	-21.10	28.53	-3.63	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	163.86	18.10	43.50	-25.40	31.86	-13.76	QP
2	314.21	21.88	46.00	-24.12	29.74	-7.86	QP
3	481.05	23.42	46.00	-22.58	29.06	-5.64	QP
4	632.37	26.66	46.00	-19.34	28.93	-2.27	QP
5	795.33	26.27	46.00	-19.73	28.88	-2.61	QP
* 6	935.98	26.93	46.00	-19.07	29.50	-2.57	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 73: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	183.26	25.25	43.50	-18.25	37.96	-12.71	QP
2	311.3	23.73	46.00	-22.27	31.66	-7.93	QP
3	469.41	24.20	46.00	-21.80	29.08	-4.88	QP
4	633.34	27.12	46.00	-18.88	29.43	-2.31	QP
5	802.12	26.29	46.00	-19.71	29.00	-2.71	QP
6	929.19	26.39	46.00	-19.61	29.63	-3.24	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	166.77	18.27	43.50	-25.23	31.94	-13.67	QP
2	317.12	21.26	46.00	-24.74	29.06	-7.80	QP
3	482.02	24.53	46.00	-21.47	30.11	-5.58	QP
4	637.22	26.69	46.00	-19.31	29.15	-2.46	QP
* 5	797.27	27.40	46.00	-18.60	30.05	-2.65	QP
6	937.92	26.73	46.00	-19.27	29.11	-2.38	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 73: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	187.14	25.34	43.50	-18.16	37.85	-12.51	QP
2	316.15	22.57	46.00	-23.43	30.39	-7.82	QP
3	471.35	24.14	46.00	-21.86	29.18	-5.04	QP
4	635.28	26.84	46.00	-19.16	29.22	-2.38	QP
5	807.94	26.02	46.00	-19.98	28.76	-2.74	QP
6	932.1	26.34	46.00	-19.66	29.29	-2.95	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	170.65	18.76	43.50	-24.74	32.29	-13.53	QP
2	319.06	21.42	46.00	-24.58	29.18	-7.76	QP
3	487.84	24.34	46.00	-21.66	29.55	-5.21	QP
* 4	641.1	27.28	46.00	-18.72	29.92	-2.64	QP
5	801.15	26.27	46.00	-19.73	28.98	-2.71	QP
6	946.65	26.85	46.00	-19.15	29.03	-2.18	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 74: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	189.08	22.29	43.50	-21.21	34.70	-12.41	QP
2	319.06	22.65	46.00	-23.35	30.41	-7.76	QP
3	473.29	24.53	46.00	-21.47	29.71	-5.18	QP
4	642.07	26.38	46.00	-19.62	29.09	-2.71	QP
* 5	810.85	26.88	46.00	-19.12	29.64	-2.76	QP
6	935.98	25.99	46.00	-20.01	28.56	-2.57	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	177.44	21.14	43.50	-22.36	34.19	-13.05	QP
2	326.82	21.36	46.00	-24.64	29.09	-7.73	QP
3	488.81	24.43	46.00	-21.57	29.58	-5.15	QP
* 4	648.86	28.05	46.00	-17.95	31.20	-3.15	QP
5	807.94	26.34	46.00	-19.66	29.08	-2.74	QP
6	949.56	27.06	46.00	-18.94	29.24	-2.18	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 74: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	191.99	25.24	43.50	-18.26	37.44	-12.20	QP
2	323.91	23.66	46.00	-22.34	31.39	-7.73	QP
3	476.2	24.37	46.00	-21.63	29.78	-5.41	QP
4	645.95	26.98	46.00	-19.02	29.94	-2.96	QP
5	815.7	26.42	46.00	-19.58	29.24	-2.82	QP
6	939.86	27.06	46.00	-18.94	29.26	-2.20	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	183.26	24.85	43.50	-18.65	37.56	-12.71	QP
2	333.61	25.59	46.00	-20.41	33.28	-7.69	QP
3	492.69	24.51	46.00	-21.49	29.43	-4.92	QP
4	655.65	26.74	46.00	-19.26	30.34	-3.60	QP
5	813.76	26.84	46.00	-19.16	29.63	-2.79	QP
6	951.5	27.00	46.00	-19.00	29.18	-2.18	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 75: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	196.84	24.62	43.50	-18.88	36.45	-11.83	QP
2	325.85	23.57	46.00	-22.43	31.30	-7.73	QP
3	482.02	23.63	46.00	-22.37	29.21	-5.58	QP
4	652.74	27.12	46.00	-18.88	30.53	-3.41	QP
5	818.61	26.07	46.00	-19.93	28.92	-2.85	QP
* 6	942.77	27.19	46.00	-18.81	29.38	-2.19	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	187.14	23.82	43.50	-19.68	36.33	-12.51	QP
2	339.43	22.44	46.00	-23.56	30.12	-7.68	QP
3	498.51	24.21	46.00	-21.79	28.77	-4.56	QP
4	659.53	25.98	46.00	-20.02	29.85	-3.87	QP
5	816.67	26.98	46.00	-19.02	29.81	-2.83	QP
* 6	953.44	27.19	46.00	-18.81	29.37	-2.18	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日


測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 75: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

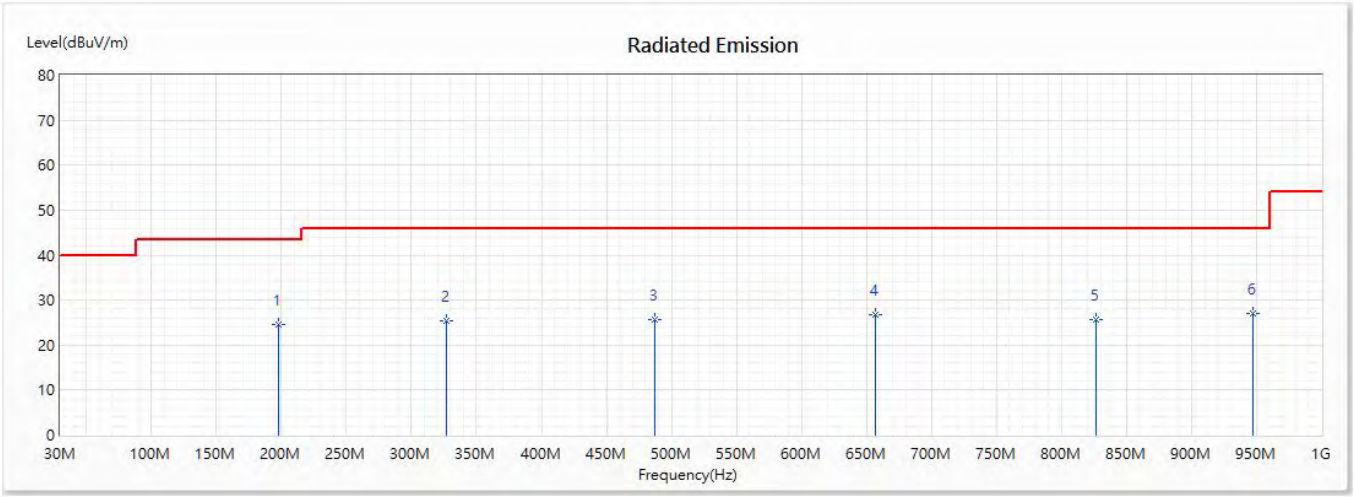

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	197.81	24.68	43.50	-18.82	36.43	-11.75	QP
2	326.82	25.35	46.00	-20.65	33.08	-7.73	QP
3	486.87	25.76	46.00	-20.24	31.03	-5.27	QP
4	656.62	26.87	46.00	-19.13	30.53	-3.66	QP
5	826.37	25.76	46.00	-20.24	28.40	-2.64	QP
6	947.62	27.06	46.00	-18.94	29.24	-2.18	QP

Vertical

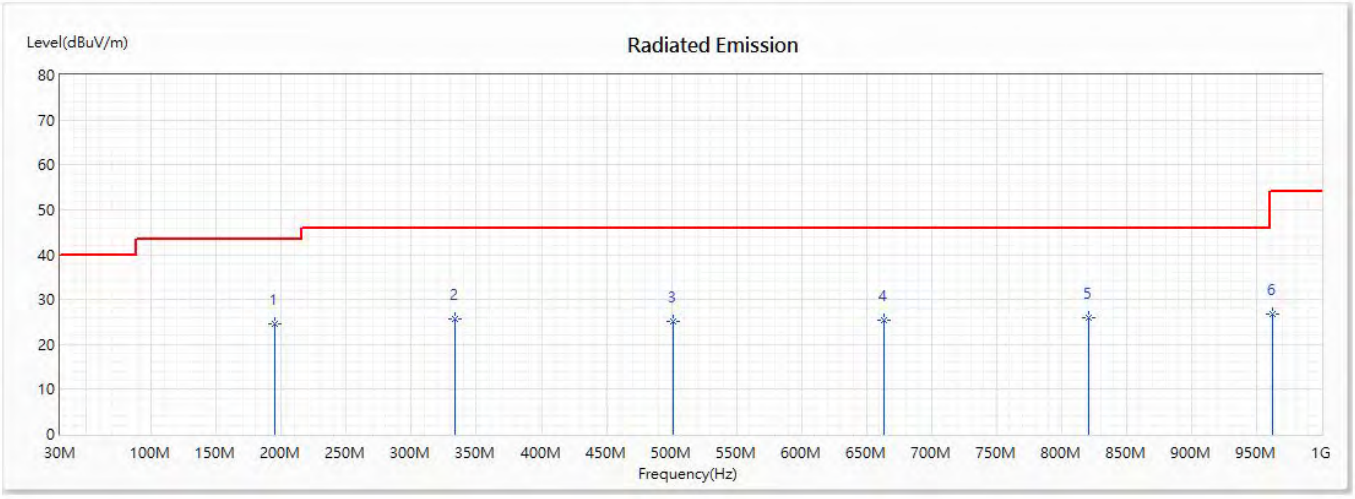

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	194.9	24.49	43.50	-19.01	36.46	-11.97	QP
2	333.61	25.59	46.00	-20.41	33.28	-7.69	QP
3	501.42	25.01	46.00	-20.99	29.49	-4.48	QP
4	663.41	25.48	46.00	-20.52	29.24	-3.76	QP
5	820.55	25.97	46.00	-20.03	28.81	-2.84	QP
6	962.17	26.68	54.00	-27.32	28.77	-2.09	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 79: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	175.5	22.82	43.50	-20.68	36.01	-13.19	QP
2	368.53	25.69	46.00	-20.31	31.74	-6.05	QP
* 3	525.67	27.46	46.00	-18.54	32.28	-4.82	QP
4	664.38	26.48	46.00	-19.52	30.20	-3.72	QP
5	826.37	27.08	46.00	-18.92	29.72	-2.64	QP
6	961.2	26.82	54.00	-27.18	28.94	-2.12	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	193.93	27.01	43.50	-16.49	39.07	-12.06	QP
2	368.53	24.68	46.00	-21.32	30.73	-6.05	QP
3	537.31	24.90	46.00	-21.10	29.86	-4.96	QP
4	680.87	26.35	46.00	-19.65	29.42	-3.07	QP
5	836.07	26.39	46.00	-19.61	28.73	-2.34	QP
6	938.89	27.43	46.00	-18.57	29.73	-2.30	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 79: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	178.41	25.43	43.50	-18.07	38.41	-12.98	QP
2	370.47	25.32	46.00	-20.68	31.33	-6.01	QP
3	526.64	25.34	46.00	-20.66	30.17	-4.83	QP
4	668.26	27.30	46.00	-18.70	30.85	-3.55	QP
5	828.31	26.97	46.00	-19.03	29.55	-2.58	QP
6	962.17	26.99	54.00	-27.01	29.08	-2.09	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	196.84	25.50	43.50	-18.00	37.33	-11.83	QP
2	374.35	24.82	46.00	-21.18	30.77	-5.95	QP
3	542.16	25.63	46.00	-20.37	30.53	-4.90	QP
4	683.78	27.02	46.00	-18.98	30.08	-3.06	QP
5	842.86	27.21	46.00	-18.79	29.34	-2.13	QP
6	942.77	27.33	46.00	-18.67	29.52	-2.19	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 80: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	180.35	23.48	43.50	-20.02	36.33	-12.85	QP
2	375.32	26.76	46.00	-19.24	32.69	-5.93	QP
3	528.58	25.00	46.00	-21.00	29.86	-4.86	QP
4	673.11	25.16	46.00	-20.84	28.51	-3.35	QP
* 5	832.19	27.39	46.00	-18.61	29.85	-2.46	QP
6	967.02	27.77	54.00	-26.23	29.72	-1.95	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	200.72	24.70	43.50	-18.80	36.29	-11.59	QP
2	377.26	26.90	46.00	-19.10	32.80	-5.90	QP
3	551.86	26.20	46.00	-19.80	30.60	-4.40	QP
4	686.69	26.47	46.00	-19.53	29.53	-3.06	QP
* 5	847.71	27.95	46.00	-18.05	30.06	-2.11	QP
6	966.05	27.75	54.00	-26.25	29.74	-1.99	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 80: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	191.02	26.28	43.50	-17.22	38.55	-12.27	QP
* 2	388.9	33.75	46.00	-12.25	40.26	-6.51	QP
3	535.37	26.68	46.00	-19.32	31.61	-4.93	QP
4	679.9	26.55	46.00	-19.45	29.62	-3.07	QP
5	836.07	28.04	46.00	-17.96	30.38	-2.34	QP
6	975.75	28.36	54.00	-25.64	30.05	-1.69	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	210.42	21.66	43.50	-21.84	33.42	-11.76	QP
* 2	379.2	28.15	46.00	-17.85	34.00	-5.85	QP
3	560.59	25.76	46.00	-20.24	29.64	-3.88	QP
4	693.48	25.68	46.00	-20.32	28.73	-3.05	QP
5	851.59	26.65	46.00	-19.35	28.77	-2.12	QP
6	972.84	28.16	54.00	-25.84	29.94	-1.78	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 81: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	195.87	26.11	43.50	-17.39	38.01	-11.90	QP
* 2	397.63	31.32	46.00	-14.68	38.49	-7.17	QP
3	539.25	25.69	46.00	-20.31	30.68	-4.99	QP
4	692.51	26.51	46.00	-19.49	29.56	-3.05	QP
5	842.86	26.70	46.00	-19.30	28.83	-2.13	QP
6	983.51	28.38	54.00	-25.62	30.01	-1.63	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	212.36	21.12	43.50	-22.38	32.85	-11.73	QP
* 2	388.9	29.33	46.00	-16.67	35.84	-6.51	QP
3	566.41	26.40	46.00	-19.60	29.44	-3.04	QP
4	698.33	26.45	46.00	-19.55	29.47	-3.02	QP
5	854.5	27.00	46.00	-19.00	29.12	-2.12	QP
6	976.72	27.67	54.00	-26.33	29.34	-1.67	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 26 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 81: Radio 1_SISO: 接收器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	197.81	26.92	43.50	-16.58	38.67	-11.75	QP
* 2	400.54	29.68	46.00	-16.32	36.97	-7.29	QP
3	542.16	25.90	46.00	-20.10	30.80	-4.90	QP
4	697.36	26.73	46.00	-19.27	29.77	-3.04	QP
5	848.68	27.38	46.00	-18.62	29.50	-2.12	QP
6	955.38	27.44	46.00	-18.56	29.60	-2.16	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	217.21	22.50	46.00	-23.50	34.17	-11.67	QP
* 2	390.84	30.57	46.00	-15.43	37.22	-6.65	QP
3	571.26	27.93	46.00	-18.07	30.26	-2.33	QP
4	705.12	27.13	46.00	-18.87	30.13	-3.00	QP
5	857.41	27.87	46.00	-18.13	29.98	-2.11	QP
6	980.6	27.50	54.00	-26.50	29.09	-1.59	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 85: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	120.21	24.12	43.50	-19.38	34.01	-9.89	QP
2	264.74	19.93	46.00	-26.07	32.07	-12.14	QP
3	430.61	26.49	46.00	-19.51	30.83	-4.34	QP
4	577.08	28.36	46.00	-17.64	29.83	-1.47	QP
* 5	742.95	29.96	46.00	-16.04	29.61	0.35	QP
6	901.06	25.78	46.00	-20.22	29.35	-3.57	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	146.4	29.02	43.50	-14.48	41.29	-12.27	QP
2	292.87	20.00	46.00	-26.00	30.01	-10.01	QP
3	431.58	24.73	46.00	-21.27	28.97	-4.24	QP
4	591.63	28.84	46.00	-17.16	29.36	-0.52	QP
5	747.8	29.07	46.00	-16.93	29.27	-0.20	QP
6	888.45	28.27	46.00	-17.73	30.97	-2.70	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 86: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	123.12	25.31	43.50	-18.19	35.04	-9.73	QP
2	265.71	19.61	46.00	-26.39	31.81	-12.20	QP
3	433.52	25.31	46.00	-20.69	29.37	-4.06	QP
4	579.02	28.75	46.00	-17.25	29.94	-1.19	QP
* 5	745.86	30.13	46.00	-15.87	30.11	0.02	QP
6	903	25.96	46.00	-20.04	29.60	-3.64	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	153.19	25.65	43.50	-17.85	39.01	-13.36	QP
2	298.69	22.06	46.00	-23.94	30.59	-8.53	QP
3	436.43	26.15	46.00	-19.85	29.92	-3.77	QP
* 4	595.51	28.67	46.00	-17.33	29.03	-0.36	QP
5	753.62	27.95	46.00	-18.05	28.83	-0.88	QP
6	898.15	26.46	46.00	-19.54	29.88	-3.42	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 87: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	127.97	29.21	43.50	-14.29	38.68	-9.47	QP
2	268.62	20.68	46.00	-25.32	33.05	-12.37	QP
3	439.34	27.44	46.00	-18.56	30.93	-3.49	QP
4	581.93	30.17	46.00	-15.83	31.14	-0.97	QP
5	748.77	30.87	46.00	-15.13	31.18	-0.31	QP
6	907.85	25.40	46.00	-20.60	29.19	-3.79	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	157.07	25.08	43.50	-18.42	38.74	-13.66	QP
2	304.51	22.45	46.00	-23.55	30.55	-8.10	QP
3	440.31	26.09	46.00	-19.91	29.53	-3.44	QP
* 4	602.3	28.35	46.00	-17.65	28.68	-0.33	QP
5	758.47	27.90	46.00	-18.10	29.33	-1.43	QP
6	904.94	26.68	46.00	-19.32	30.37	-3.69	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 91: Radio 2_CDD: 接收器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	150.28	26.93	43.50	-16.57	40.08	-13.15	QP
2	284.14	19.99	46.00	-26.01	31.31	-11.32	QP
3	464.56	25.99	46.00	-20.01	30.48	-4.49	QP
4	606.18	29.38	46.00	-16.62	30.01	-0.63	QP
5	758.47	27.96	46.00	-18.04	29.39	-1.43	QP
6	921.43	26.17	46.00	-19.83	30.19	-4.02	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	187.14	24.65	43.50	-18.85	37.16	-12.51	QP
2	338.46	23.35	46.00	-22.65	31.03	-7.68	QP
3	468.44	26.04	46.00	-19.96	30.84	-4.80	QP
* 4	633.34	28.67	46.00	-17.33	30.98	-2.31	QP
5	790.48	28.10	46.00	-17.90	30.62	-2.52	QP
6	940.83	27.50	46.00	-18.50	29.69	-2.19	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 92: Radio 2_CDD: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	155.13	25.19	43.50	-18.31	38.70	-13.51	QP
2	289.96	20.99	46.00	-25.01	31.73	-10.74	QP
3	471.35	24.49	46.00	-21.51	29.53	-5.04	QP
4	613.94	27.57	46.00	-18.43	28.82	-1.25	QP
* 5	761.38	28.19	46.00	-17.81	29.85	-1.66	QP
6	924.34	26.43	46.00	-19.57	30.17	-3.74	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	195.87	23.74	43.50	-19.76	35.64	-11.90	QP
2	344.28	23.10	46.00	-22.90	30.46	-7.36	QP
3	476.2	24.06	46.00	-21.94	29.47	-5.41	QP
4	639.16	26.76	46.00	-19.24	29.30	-2.54	QP
5	796.3	27.38	46.00	-18.62	30.01	-2.63	QP
* 6	946.65	27.48	46.00	-18.52	29.66	-2.18	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 93: Radio 2_CDD: 接收器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	156.1	25.69	43.50	-17.81	39.27	-13.58	QP
2	291.9	21.85	46.00	-24.15	32.10	-10.25	QP
3	474.26	24.26	46.00	-21.74	29.52	-5.26	QP
* 4	615.88	28.29	46.00	-17.71	29.69	-1.40	QP
5	764.29	27.63	46.00	-18.37	29.40	-1.77	QP
6	926.28	25.07	46.00	-20.93	28.61	-3.54	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	197.81	23.33	43.50	-20.17	35.08	-11.75	QP
2	349.13	23.72	46.00	-22.28	30.72	-7.00	QP
3	484.93	24.58	46.00	-21.42	29.97	-5.39	QP
4	644.01	27.74	46.00	-18.26	30.57	-2.83	QP
5	800.18	27.27	46.00	-18.73	29.97	-2.70	QP
* 6	950.53	27.93	46.00	-18.07	30.11	-2.18	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 97: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	137.67	29.03	43.50	-14.47	39.47	-10.44	QP
2	293.84	23.26	46.00	-22.74	33.02	-9.76	QP
3	447.1	26.03	46.00	-19.97	29.72	-3.69	QP
4	624.61	27.98	46.00	-18.02	29.91	-1.93	QP
5	783.69	27.49	46.00	-18.51	29.89	-2.40	QP
6	926.28	25.54	46.00	-20.46	29.08	-3.54	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	132.82	26.39	43.50	-17.11	36.15	-9.76	QP
2	295.78	21.61	46.00	-24.39	30.88	-9.27	QP
3	459.71	25.20	46.00	-20.80	29.34	-4.14	QP
4	614.91	27.61	46.00	-18.39	28.94	-1.33	QP
5	768.17	27.87	46.00	-18.13	29.77	-1.90	QP
6	898.15	26.15	46.00	-19.85	29.57	-3.42	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 97: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	140.58	31.88	43.50	-11.62	42.78	-10.90	QP
2	294.81	24.00	46.00	-22.00	33.52	-9.52	QP
3	452.92	25.91	46.00	-20.09	29.81	-3.90	QP
4	628.49	28.84	46.00	-17.16	30.96	-2.12	QP
5	791.45	27.41	46.00	-18.59	29.95	-2.54	QP
6	933.07	26.87	46.00	-19.13	29.72	-2.85	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	114.39	28.66	43.50	-14.84	38.42	-9.76	QP
2	297.72	21.25	46.00	-24.75	30.02	-8.77	QP
3	462.62	24.71	46.00	-21.29	29.06	-4.35	QP
4	618.79	27.33	46.00	-18.67	28.96	-1.63	QP
5	769.14	26.91	46.00	-19.09	28.84	-1.93	QP
6	899.12	25.80	46.00	-20.20	29.29	-3.49	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 98: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	145.43	30.52	43.50	-12.98	42.56	-12.04	QP
2	298.69	24.73	46.00	-21.27	33.26	-8.53	QP
3	456.8	25.77	46.00	-20.23	29.80	-4.03	QP
4	632.37	28.62	46.00	-17.38	30.89	-2.27	QP
5	795.33	27.17	46.00	-18.83	29.78	-2.61	QP
6	939.86	27.24	46.00	-18.76	29.44	-2.20	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	120.21	26.22	43.50	-17.28	36.11	-9.89	QP
2	300.63	22.94	46.00	-23.06	31.12	-8.18	QP
3	466.5	24.30	46.00	-21.70	28.94	-4.64	QP
4	622.67	27.50	46.00	-18.50	29.35	-1.85	QP
5	772.05	27.01	46.00	-18.99	29.05	-2.04	QP
6	903	26.04	46.00	-19.96	29.68	-3.64	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 98: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	150.28	25.12	43.50	-18.38	38.27	-13.15	QP
2	300.63	22.93	46.00	-23.07	31.11	-8.18	QP
3	463.59	26.88	46.00	-19.12	31.29	-4.41	QP
* 4	636.25	28.15	46.00	-17.85	30.57	-2.42	QP
5	806.97	27.05	46.00	-18.95	29.79	-2.74	QP
6	941.8	27.14	46.00	-18.86	29.33	-2.19	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	128.94	26.78	43.50	-16.72	36.20	-9.42	QP
2	309.36	21.40	46.00	-24.60	29.38	-7.98	QP
3	470.38	25.31	46.00	-20.69	30.27	-4.96	QP
4	626.55	27.51	46.00	-18.49	29.55	-2.04	QP
5	778.84	26.95	46.00	-19.05	29.25	-2.30	QP
6	907.85	25.45	46.00	-20.55	29.24	-3.79	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 99: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	153.19	25.84	43.50	-17.66	39.20	-13.36	QP
2	302.57	23.27	46.00	-22.73	31.41	-8.14	QP
3	465.53	25.21	46.00	-20.79	29.78	-4.57	QP
4	638.19	27.74	46.00	-18.26	30.24	-2.50	QP
5	808.91	28.13	46.00	-17.87	30.88	-2.75	QP
* 6	944.71	28.41	46.00	-17.59	30.60	-2.19	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	133.79	28.05	43.50	-15.45	37.94	-9.89	QP
2	312.27	21.19	46.00	-24.81	29.09	-7.90	QP
3	473.29	24.95	46.00	-21.05	30.13	-5.18	QP
4	630.43	27.17	46.00	-18.83	29.37	-2.20	QP
5	780.78	27.11	46.00	-18.89	29.45	-2.34	QP
6	914.64	25.03	46.00	-20.97	29.04	-4.01	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 99: Radio 2_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	154.16	26.21	43.50	-17.29	39.65	-13.44	QP
2	304.51	24.03	46.00	-21.97	32.13	-8.10	QP
3	467.47	26.29	46.00	-19.71	31.01	-4.72	QP
4	640.13	27.65	46.00	-18.35	30.23	-2.58	QP
5	809.88	27.94	46.00	-18.06	30.69	-2.75	QP
6	946.65	27.21	46.00	-18.79	29.39	-2.18	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	136.7	26.47	43.50	-17.03	36.77	-10.30	QP
2	317.12	21.34	46.00	-24.66	29.14	-7.80	QP
3	477.17	23.69	46.00	-22.31	29.18	-5.49	QP
4	633.34	26.91	46.00	-19.09	29.22	-2.31	QP
5	784.66	26.76	46.00	-19.24	29.18	-2.42	QP
6	915.61	25.39	46.00	-20.61	29.42	-4.03	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 103: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	137.67	29.03	43.50	-14.47	39.47	-10.44	QP
2	293.84	23.26	46.00	-22.74	33.02	-9.76	QP
3	447.1	26.03	46.00	-19.97	29.72	-3.69	QP
4	624.61	27.98	46.00	-18.02	29.91	-1.93	QP
5	783.69	27.49	46.00	-18.51	29.89	-2.40	QP
6	926.28	25.54	46.00	-20.46	29.08	-3.54	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	132.82	26.39	43.50	-17.11	36.15	-9.76	QP
2	295.78	21.61	46.00	-24.39	30.88	-9.27	QP
3	459.71	25.20	46.00	-20.80	29.34	-4.14	QP
4	614.91	27.61	46.00	-18.39	28.94	-1.33	QP
5	768.17	27.87	46.00	-18.13	29.77	-1.90	QP
6	898.15	26.15	46.00	-19.85	29.57	-3.42	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 103: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	140.58	31.88	43.50	-11.62	42.78	-10.90	QP
2	294.81	24.00	46.00	-22.00	33.52	-9.52	QP
3	452.92	25.91	46.00	-20.09	29.81	-3.90	QP
4	628.49	28.84	46.00	-17.16	30.96	-2.12	QP
5	791.45	27.41	46.00	-18.59	29.95	-2.54	QP
6	933.07	26.87	46.00	-19.13	29.72	-2.85	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	114.39	28.66	43.50	-14.84	38.42	-9.76	QP
2	297.72	21.25	46.00	-24.75	30.02	-8.77	QP
3	462.62	24.71	46.00	-21.29	29.06	-4.35	QP
4	618.79	27.33	46.00	-18.67	28.96	-1.63	QP
5	769.14	26.91	46.00	-19.09	28.84	-1.93	QP
6	899.12	25.80	46.00	-20.20	29.29	-3.49	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 104: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	145.43	30.52	43.50	-12.98	42.56	-12.04	QP
2	298.69	24.73	46.00	-21.27	33.26	-8.53	QP
3	456.8	25.77	46.00	-20.23	29.80	-4.03	QP
4	632.37	28.62	46.00	-17.38	30.89	-2.27	QP
5	795.33	27.17	46.00	-18.83	29.78	-2.61	QP
6	939.86	27.24	46.00	-18.76	29.44	-2.20	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	120.21	26.22	43.50	-17.28	36.11	-9.89	QP
2	300.63	22.94	46.00	-23.06	31.12	-8.18	QP
3	466.5	24.30	46.00	-21.70	28.94	-4.64	QP
4	622.67	27.50	46.00	-18.50	29.35	-1.85	QP
5	772.05	27.01	46.00	-18.99	29.05	-2.04	QP
6	903	26.04	46.00	-19.96	29.68	-3.64	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 104: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	150.28	25.12	43.50	-18.38	38.27	-13.15	QP
2	300.63	22.93	46.00	-23.07	31.11	-8.18	QP
3	463.59	26.88	46.00	-19.12	31.29	-4.41	QP
* 4	636.25	28.15	46.00	-17.85	30.57	-2.42	QP
5	806.97	27.05	46.00	-18.95	29.79	-2.74	QP
6	941.8	27.14	46.00	-18.86	29.33	-2.19	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	128.94	26.78	43.50	-16.72	36.20	-9.42	QP
2	309.36	21.40	46.00	-24.60	29.38	-7.98	QP
3	470.38	25.31	46.00	-20.69	30.27	-4.96	QP
4	626.55	27.51	46.00	-18.49	29.55	-2.04	QP
5	778.84	26.95	46.00	-19.05	29.25	-2.30	QP
6	907.85	25.45	46.00	-20.55	29.24	-3.79	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 105: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	153.19	25.84	43.50	-17.66	39.20	-13.36	QP
2	302.57	23.27	46.00	-22.73	31.41	-8.14	QP
3	465.53	25.21	46.00	-20.79	29.78	-4.57	QP
4	638.19	27.74	46.00	-18.26	30.24	-2.50	QP
5	808.91	28.13	46.00	-17.87	30.88	-2.75	QP
* 6	944.71	28.41	46.00	-17.59	30.60	-2.19	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	133.79	28.05	43.50	-15.45	37.94	-9.89	QP
2	312.27	21.19	46.00	-24.81	29.09	-7.90	QP
3	473.29	24.95	46.00	-21.05	30.13	-5.18	QP
4	630.43	27.17	46.00	-18.83	29.37	-2.20	QP
5	780.78	27.11	46.00	-18.89	29.45	-2.34	QP
6	914.64	25.03	46.00	-20.97	29.04	-4.01	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 105: Radio 3_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	154.16	26.21	43.50	-17.29	39.65	-13.44	QP
2	304.51	24.03	46.00	-21.97	32.13	-8.10	QP
3	467.47	26.29	46.00	-19.71	31.01	-4.72	QP
4	640.13	27.65	46.00	-18.35	30.23	-2.58	QP
5	809.88	27.94	46.00	-18.06	30.69	-2.75	QP
6	946.65	27.21	46.00	-18.79	29.39	-2.18	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	136.7	26.47	43.50	-17.03	36.77	-10.30	QP
2	317.12	21.34	46.00	-24.66	29.14	-7.80	QP
3	477.17	23.69	46.00	-22.31	29.18	-5.49	QP
4	633.34	26.91	46.00	-19.09	29.22	-2.31	QP
5	784.66	26.76	46.00	-19.24	29.18	-2.42	QP
6	915.61	25.39	46.00	-20.61	29.42	-4.03	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 109: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	157.07	23.96	43.50	-19.54	37.62	-13.66	QP
2	308.39	22.77	46.00	-23.23	30.77	-8.00	QP
3	470.38	25.39	46.00	-20.61	30.35	-4.96	QP
4	644.98	27.33	46.00	-18.67	30.23	-2.90	QP
5	813.76	26.38	46.00	-19.62	29.17	-2.79	QP
* 6	945.68	27.40	46.00	-18.60	29.58	-2.18	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	138.64	28.73	43.50	-14.77	39.30	-10.57	QP
2	321.97	23.14	46.00	-22.86	30.88	-7.74	QP
3	480.08	25.09	46.00	-20.91	30.79	-5.70	QP
4	638.19	26.93	46.00	-19.07	29.43	-2.50	QP
5	788.54	28.17	46.00	-17.83	30.66	-2.49	QP
6	921.43	25.19	46.00	-20.81	29.21	-4.02	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 109: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	163.86	22.46	43.50	-21.04	36.22	-13.76	QP
2	313.24	23.95	46.00	-22.05	31.83	-7.88	QP
3	475.23	25.35	46.00	-20.65	30.68	-5.33	QP
* 4	647.89	27.68	46.00	-18.32	30.76	-3.08	QP
5	817.64	27.08	46.00	-18.92	29.92	-2.84	QP
6	949.56	27.23	46.00	-18.77	29.41	-2.18	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	159.01	19.37	43.50	-24.13	33.17	-13.80	QP
2	312.27	21.19	46.00	-24.81	29.09	-7.90	QP
3	475.23	23.55	46.00	-22.45	28.88	-5.33	QP
4	647.89	26.37	46.00	-19.63	29.45	-3.08	QP
5	814.73	26.55	46.00	-19.45	29.36	-2.81	QP
* 6	947.62	27.14	46.00	-18.86	29.32	-2.18	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 110: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	167.74	23.65	43.50	-19.85	37.29	-13.64	QP
2	317.12	22.12	46.00	-23.88	29.92	-7.80	QP
3	478.14	24.22	46.00	-21.78	29.78	-5.56	QP
4	652.74	26.89	46.00	-19.11	30.30	-3.41	QP
5	819.58	27.18	46.00	-18.82	30.04	-2.86	QP
* 6	954.41	27.20	46.00	-18.80	29.38	-2.18	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	168.71	20.55	43.50	-22.95	34.16	-13.61	QP
2	318.09	22.20	46.00	-23.80	29.98	-7.78	QP
3	477.17	23.69	46.00	-22.31	29.18	-5.49	QP
4	653.71	25.87	46.00	-20.13	29.35	-3.48	QP
* 5	823.46	27.26	46.00	-18.74	30.00	-2.74	QP
6	954.41	27.03	46.00	-18.97	29.21	-2.18	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 110: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	174.53	23.94	43.50	-19.56	37.20	-13.26	QP
2	322.94	23.89	46.00	-22.11	31.62	-7.73	QP
3	484.93	25.27	46.00	-20.73	30.66	-5.39	QP
4	655.65	26.80	46.00	-19.20	30.40	-3.60	QP
5	824.43	26.80	46.00	-19.20	29.51	-2.71	QP
* 6	957.32	28.24	46.00	-17.76	30.40	-2.16	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	178.41	22.19	43.50	-21.31	35.17	-12.98	QP
2	321.97	23.14	46.00	-22.86	30.88	-7.74	QP
3	481.05	24.01	46.00	-21.99	29.65	-5.64	QP
4	657.59	26.14	46.00	-19.86	29.87	-3.73	QP
5	828.31	27.26	46.00	-18.74	29.84	-2.58	QP
* 6	957.32	28.01	46.00	-17.99	30.17	-2.16	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 111: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	178.41	25.14	43.50	-18.36	38.12	-12.98	QP
2	325.85	25.87	46.00	-20.13	33.60	-7.73	QP
3	491.72	26.53	46.00	-19.47	31.51	-4.98	QP
4	661.47	26.92	46.00	-19.08	30.76	-3.84	QP
5	828.31	26.80	46.00	-19.20	29.38	-2.58	QP
6	959.26	26.96	46.00	-19.04	29.11	-2.15	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	183.26	24.19	43.50	-19.31	36.90	-12.71	QP
2	326.82	22.69	46.00	-23.31	30.42	-7.73	QP
3	486.87	24.09	46.00	-21.91	29.36	-5.27	QP
4	668.26	25.40	46.00	-20.60	28.95	-3.55	QP
* 5	830.25	27.42	46.00	-18.58	29.93	-2.51	QP
6	960.23	27.35	54.00	-26.65	29.49	-2.14	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 111: Radio 3_CDD: 接收器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	180.35	23.01	43.50	-20.49	35.86	-12.85	QP
2	328.76	25.54	46.00	-20.46	33.26	-7.72	QP
3	494.63	25.30	46.00	-20.70	30.11	-4.81	QP
4	664.38	25.64	46.00	-20.36	29.36	-3.72	QP
* 5	833.16	27.06	46.00	-18.94	29.49	-2.43	QP
6	963.14	26.93	54.00	-27.07	29.00	-2.07	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	187.14	24.45	43.50	-19.05	36.96	-12.51	QP
2	331.67	24.23	46.00	-21.77	31.94	-7.71	QP
3	493.66	24.36	46.00	-21.64	29.23	-4.87	QP
4	670.2	26.01	46.00	-19.99	29.48	-3.47	QP
5	832.19	26.84	46.00	-19.16	29.30	-2.46	QP
6	962.17	28.03	54.00	-25.97	30.12	-2.09	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 115: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	183.26	26.52	43.50	-16.98	39.23	-12.71	QP
2	331.67	27.76	46.00	-18.24	35.47	-7.71	QP
3	495.6	26.72	46.00	-19.28	31.47	-4.75	QP
4	667.29	27.25	46.00	-18.75	30.84	-3.59	QP
5	837.04	26.85	46.00	-19.15	29.15	-2.30	QP
6	969.93	28.01	54.00	-25.99	29.87	-1.86	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	190.05	23.17	43.50	-20.33	35.53	-12.36	QP
2	339.43	22.75	46.00	-23.25	30.43	-7.68	QP
3	497.54	24.48	46.00	-21.52	29.10	-4.62	QP
4	675.05	26.48	46.00	-19.52	29.76	-3.28	QP
* 5	835.1	26.82	46.00	-19.18	29.20	-2.38	QP
6	965.08	27.87	54.00	-26.13	29.88	-2.01	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 115: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	187.14	24.64	43.50	-18.86	37.15	-12.51	QP
* 2	335.55	27.57	46.00	-18.43	35.25	-7.68	QP
3	496.57	25.97	46.00	-20.03	30.65	-4.68	QP
4	669.23	26.62	46.00	-19.38	30.13	-3.51	QP
5	840.92	27.42	46.00	-18.58	29.58	-2.16	QP
6	973.81	28.00	54.00	-26.00	29.76	-1.76	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	191.02	23.20	43.50	-20.30	35.47	-12.27	QP
2	341.37	22.52	46.00	-23.48	30.09	-7.57	QP
3	501.42	25.50	46.00	-20.50	29.98	-4.48	QP
4	676.02	26.34	46.00	-19.66	29.58	-3.24	QP
* 5	838.01	27.24	46.00	-18.76	29.49	-2.25	QP
6	966.05	27.00	54.00	-27.00	28.99	-1.99	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 116: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	192.96	24.79	43.50	-18.71	36.92	-12.13	QP
2	339.43	23.75	46.00	-22.25	31.43	-7.68	QP
3	503.36	25.89	46.00	-20.11	30.40	-4.51	QP
4	671.17	26.78	46.00	-19.22	30.21	-3.43	QP
* 5	847.71	27.52	46.00	-18.48	29.63	-2.11	QP
6	977.69	27.85	54.00	-26.15	29.49	-1.64	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	193.93	23.71	43.50	-19.79	35.77	-12.06	QP
2	344.28	24.26	46.00	-21.74	31.62	-7.36	QP
3	505.3	24.46	46.00	-21.54	29.00	-4.54	QP
4	680.87	25.64	46.00	-20.36	28.71	-3.07	QP
* 5	840.92	27.47	46.00	-18.53	29.63	-2.16	QP
6	967.02	28.01	54.00	-25.99	29.96	-1.95	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 116: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	194.9	26.43	43.50	-17.07	38.40	-11.97	QP
2	343.31	24.27	46.00	-21.73	31.69	-7.42	QP
3	507.24	26.09	46.00	-19.91	30.67	-4.58	QP
4	676.99	27.31	46.00	-18.69	30.51	-3.20	QP
5	855.47	27.33	46.00	-18.67	29.44	-2.11	QP
6	975.75	28.15	54.00	-25.85	29.84	-1.69	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	195.87	24.31	43.50	-19.19	36.21	-11.90	QP
2	346.22	23.93	46.00	-22.07	31.14	-7.21	QP
3	507.24	24.46	46.00	-21.54	29.04	-4.58	QP
4	682.81	25.57	46.00	-20.43	28.63	-3.06	QP
* 5	844.8	27.03	46.00	-18.97	29.14	-2.11	QP
6	969.93	28.15	54.00	-25.85	30.01	-1.86	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 117: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	198.78	24.03	43.50	-19.47	35.70	-11.67	QP
2	346.22	25.96	46.00	-20.04	33.17	-7.21	QP
3	511.12	26.03	46.00	-19.97	30.66	-4.63	QP
4	678.93	26.17	46.00	-19.83	29.28	-3.11	QP
* 5	861.29	27.56	46.00	-18.44	29.67	-2.11	QP
6	978.66	27.74	54.00	-26.26	29.36	-1.62	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	202.66	21.91	43.50	-21.59	33.54	-11.63	QP
2	349.13	23.57	46.00	-22.43	30.57	-7.00	QP
3	508.21	25.04	46.00	-20.96	29.63	-4.59	QP
4	686.69	27.73	46.00	-18.27	30.79	-3.06	QP
* 5	860.32	29.13	46.00	-16.87	31.24	-2.11	QP
6	971.87	28.72	54.00	-25.28	30.53	-1.81	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：109 年 08 月 27 日


測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 117: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

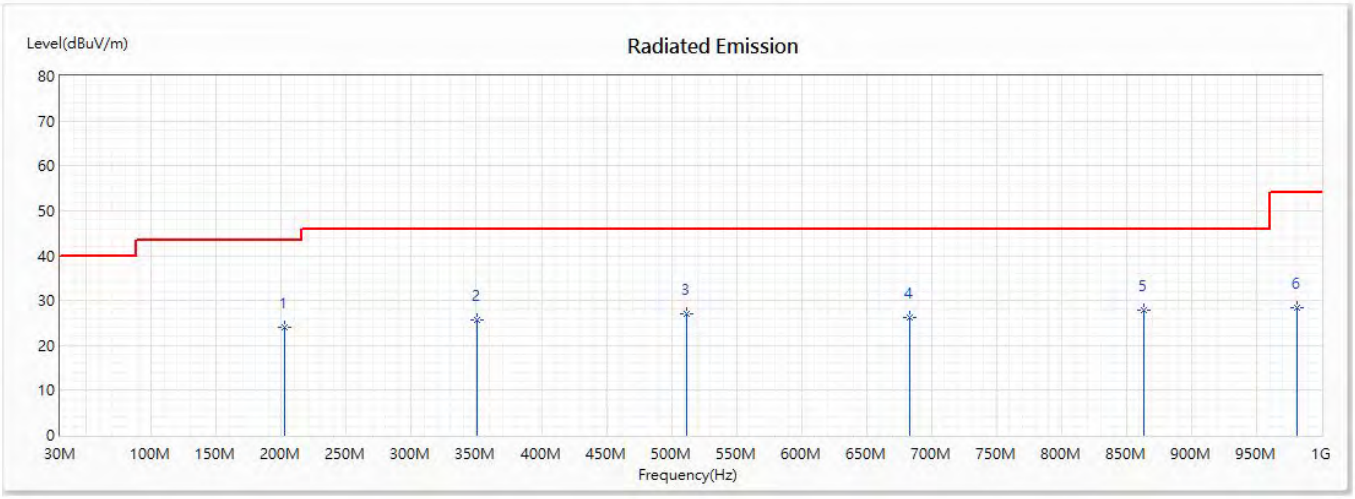

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	202.66	23.96	43.50	-19.54	35.59	-11.63	QP
2	350.1	25.55	46.00	-20.45	32.47	-6.92	QP
3	512.09	27.06	46.00	-18.94	31.70	-4.64	QP
4	682.81	26.16	46.00	-19.84	29.22	-3.06	QP
* 5	863.23	27.77	46.00	-18.23	29.87	-2.10	QP
6	981.57	28.32	54.00	-25.68	29.92	-1.60	QP

Vertical

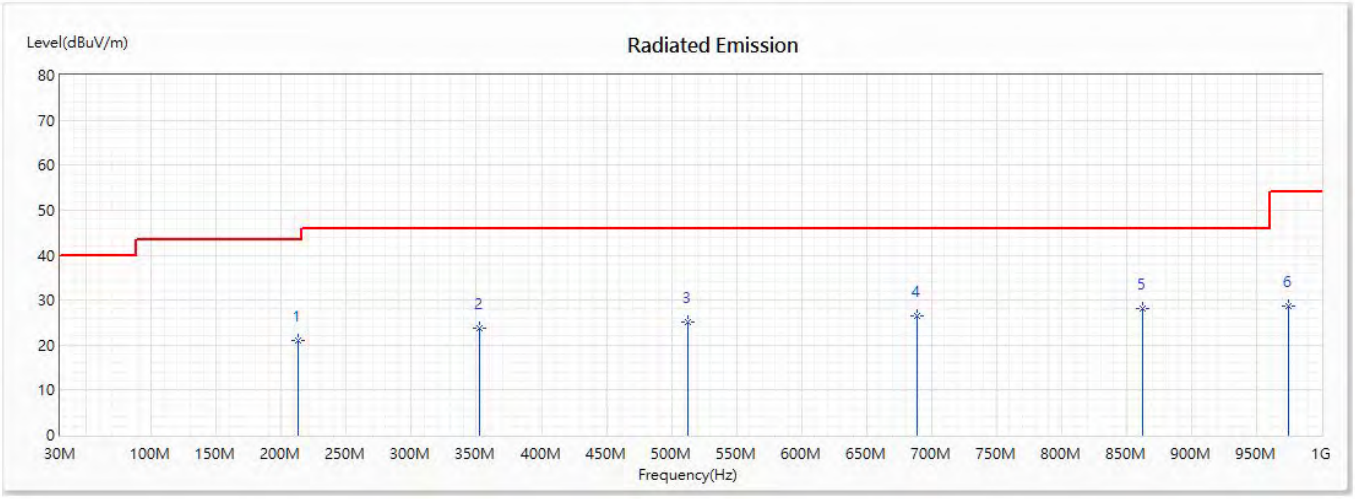

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	213.33	20.93	43.50	-22.57	32.64	-11.71	QP
2	352.04	23.83	46.00	-22.17	30.61	-6.78	QP
3	513.06	25.07	46.00	-20.93	29.73	-4.66	QP
4	688.63	26.47	46.00	-19.53	29.52	-3.05	QP
* 5	862.26	28.20	46.00	-17.80	30.31	-2.11	QP
6	974.78	28.73	54.00	-25.27	30.46	-1.73	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

不必要發射測試結果:	**PASS**

10. 發射功率控制(TPC)

10.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.7.1 節，發射功率控制(TPC)：操作於 5.25 GHz～5.35 GHz 與 5.470 GHz～5.725 GHz 頻段的設備，應具備發射功率控制功能。設備必須至少具有 6 dB 低於平均 EIRP 30 dBm 的能力。EIRP 低於 500 mW 之系統不須具備 TPC 功能。

10.2. 發射功率控制測試結果

此器材操作頻段操作頻段不含 5.25 GHz～5.35 GHz 與 5.470 GHz～5.725 GHz 的頻段，可不須具備 TPC 機能。

11. 佔用頻帶寬度

11.1. 測試架構圖



11.2. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.5 節，在 5.725 GHz～5.850 GHz 頻段操作之設備，其 6 dB 頻寬至少應有 500 kHz。

11.3. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端,設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。
待測物應在正常發射狀態下量測。


11.4. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: Radio 1_SISO: 發射器 802.11a
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	16450	>500	Pass
157	5785	16450	>500	Pass
165	5825	**16500**	>500	Pass

Figure Channel 165

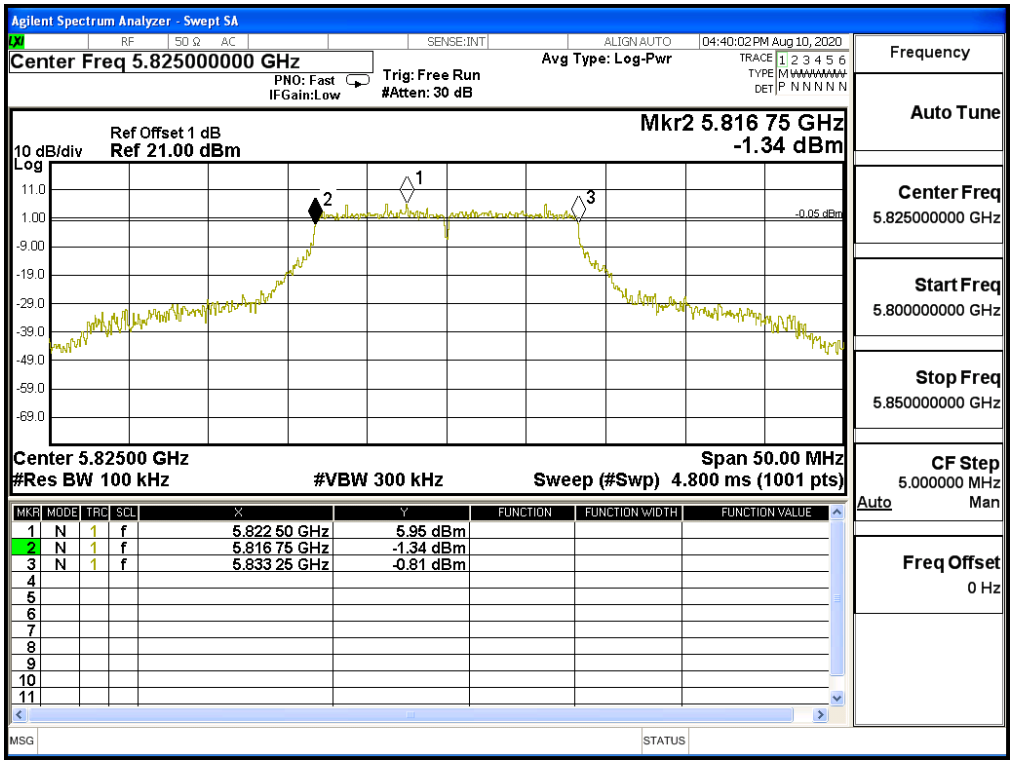


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ac-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	**17700**	>500	Pass
157	5785	17700	>500	Pass
165	5825	17700	>500	Pass

Figure Channel 149

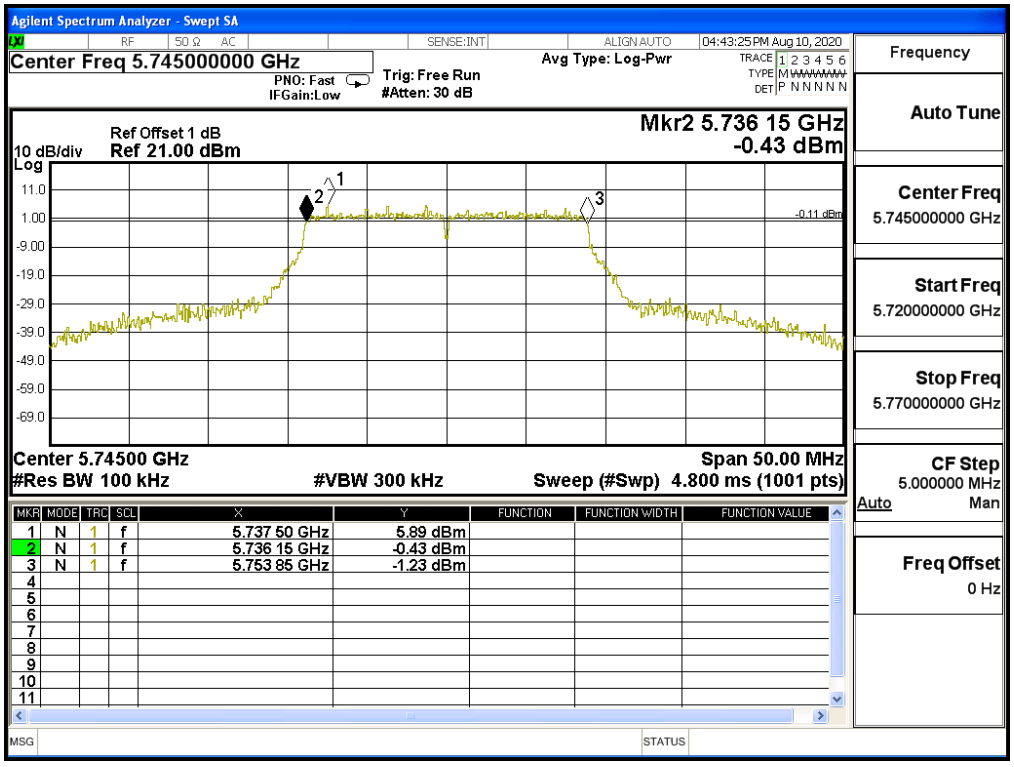


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ac-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	**36600**	>500	Pass
159	5795	36600	>500	Pass

Figure Channel 151

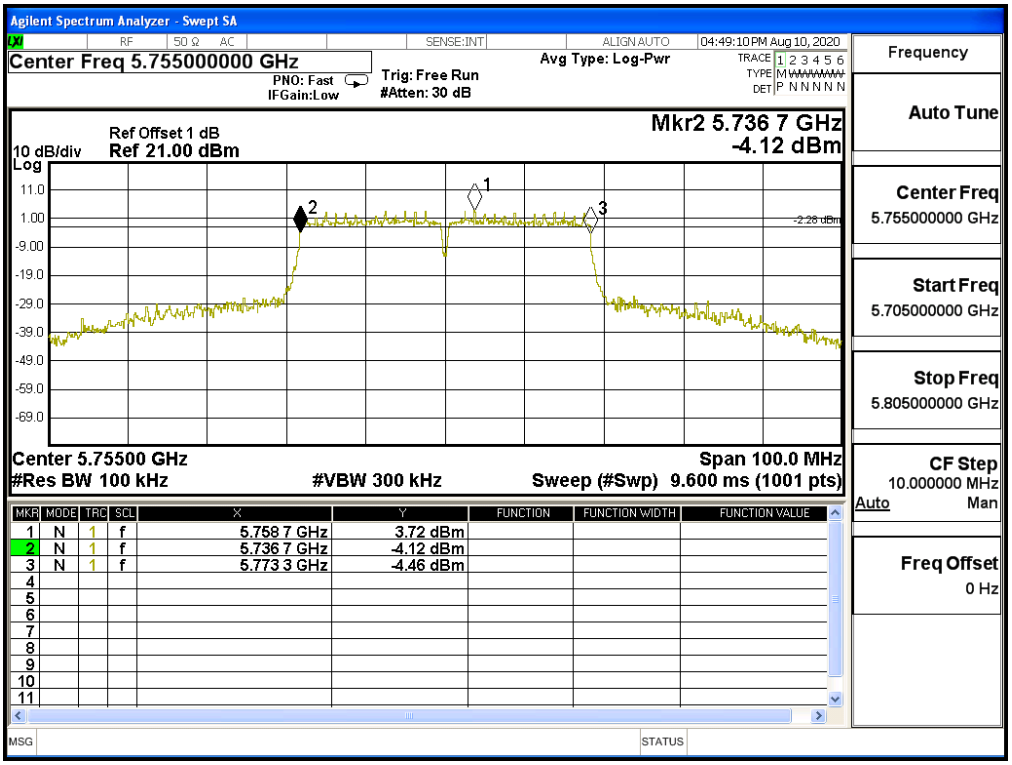


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 4: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75800	>500	Pass

Figure Channel 155

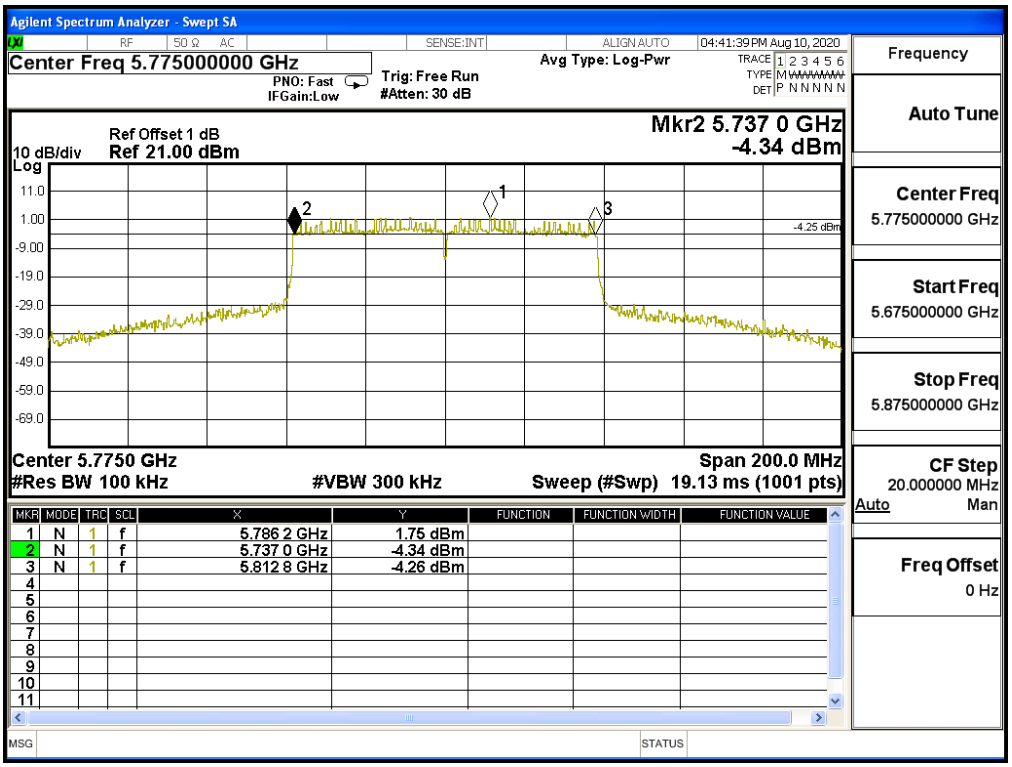


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 5: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	16450	>500	Pass
157	5785	16450	>500	Pass
165	5825	**16500**	>500	Pass

Figure Channel 165

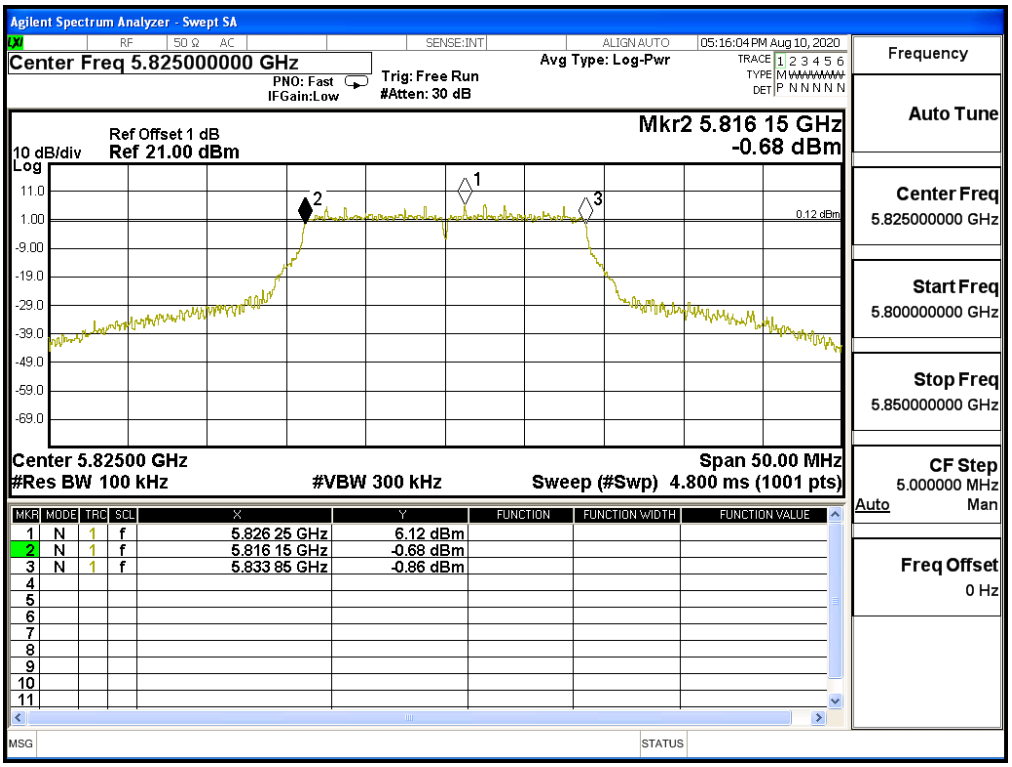


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 6: Radio 1_SISO: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	**36600**	>500	Pass
159	5795	36600	>500	Pass

Figure Channel 151

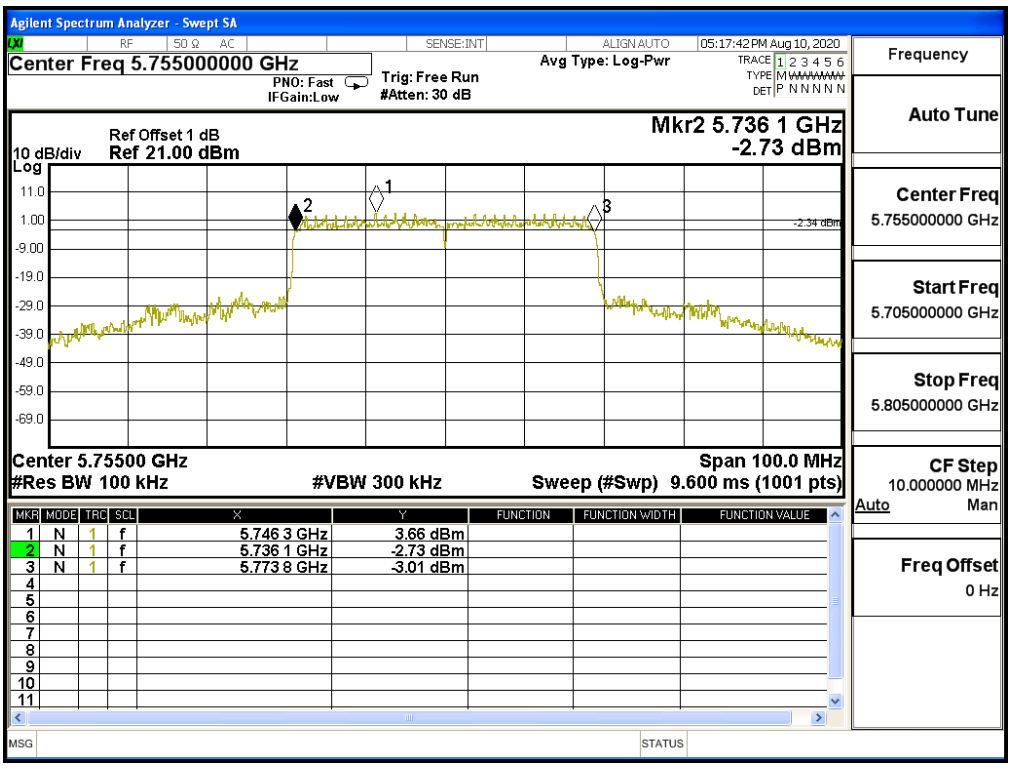


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 7: Radio 1_SISO：發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75800	>500	Pass

Figure Channel 155

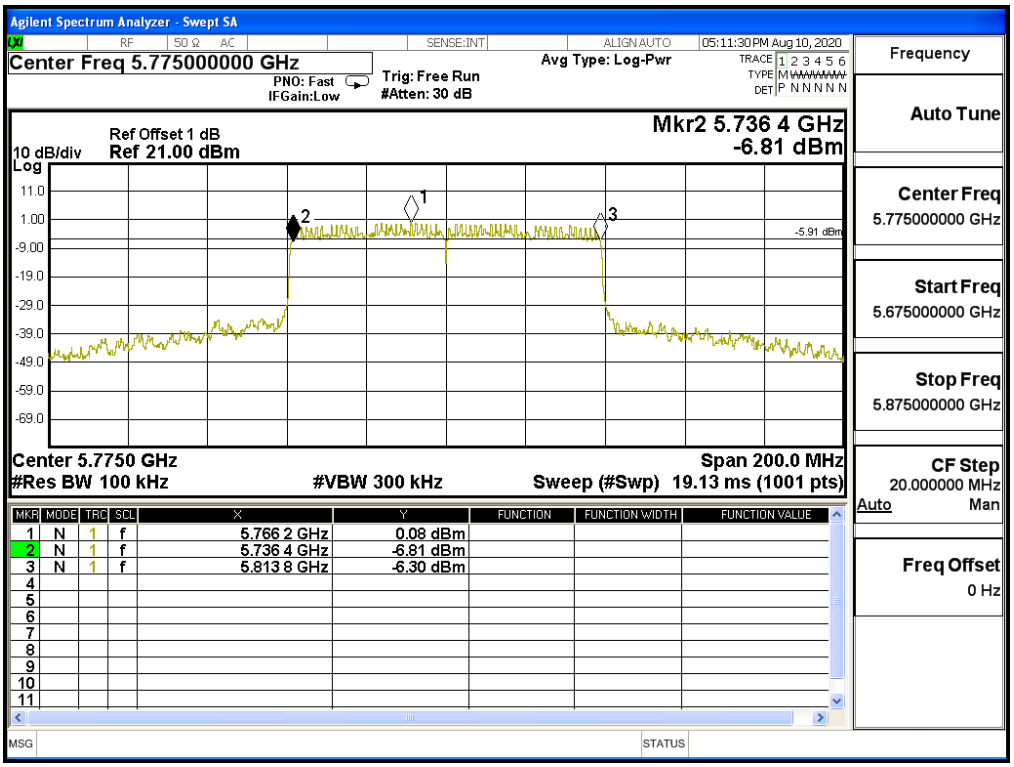


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 42: Radio 3_SISO B: 發射器 802.11a
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	**16400**	>500	Pass
157	5785	16400	>500	Pass
165	5825	16400	>500	Pass

Figure Channel 149

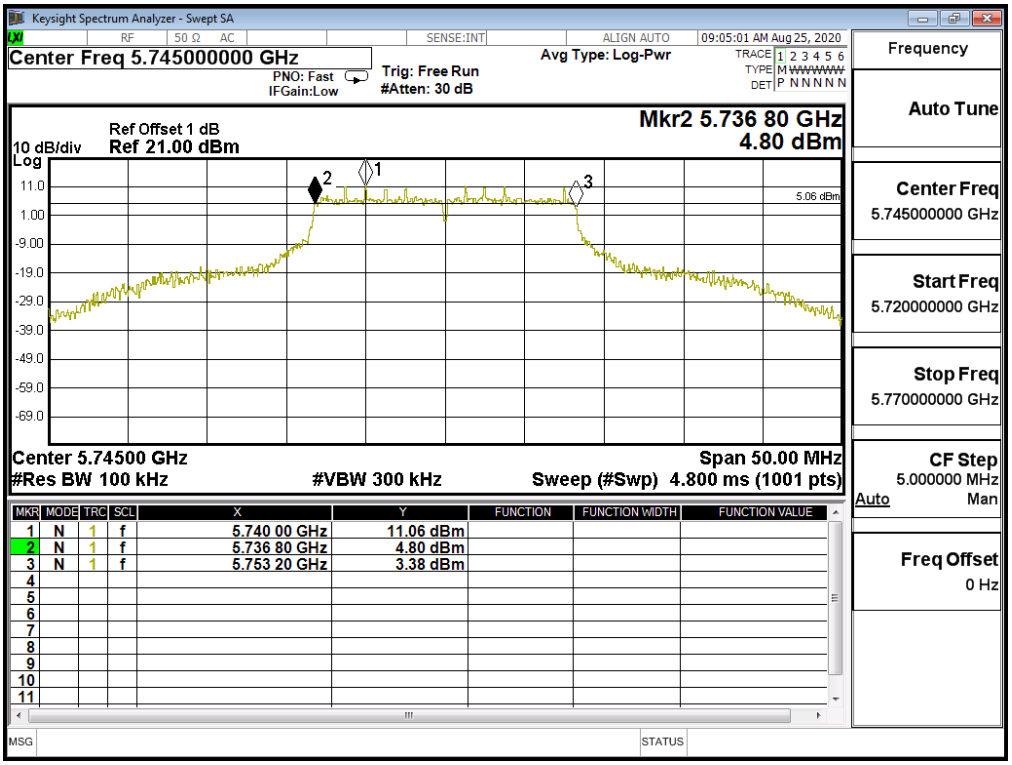


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 43: Radio 3_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	**17650**	>500	Pass
157	5785	17650	>500	Pass
165	5825	17650	>500	Pass

Figure Channel 149

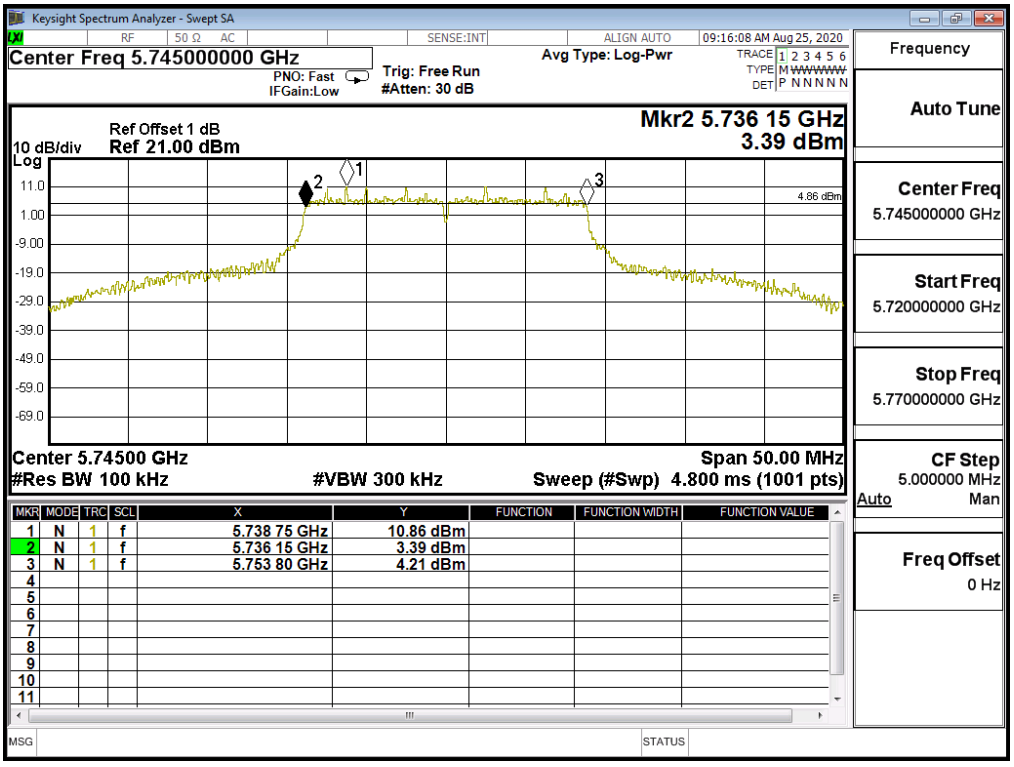


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 44: Radio 3_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	**36200**	>500	Pass
159	5795	35700	>500	Pass

Figure Channel 151

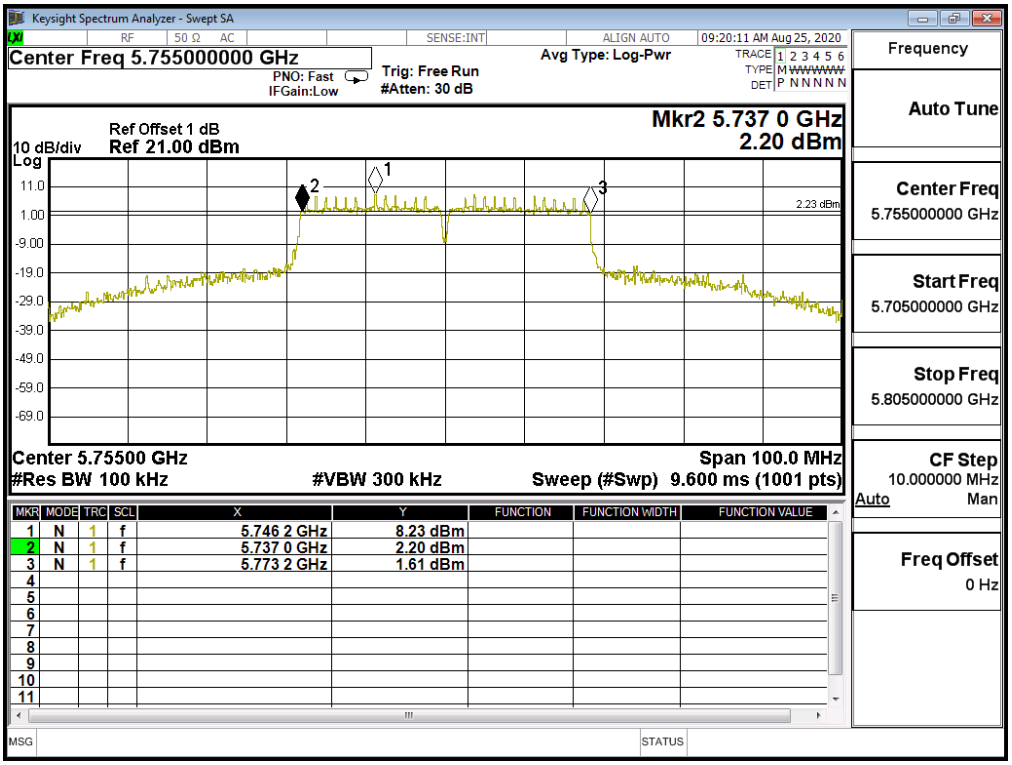


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 45: Radio 3_SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75600	>500	Pass

Figure Channel 155

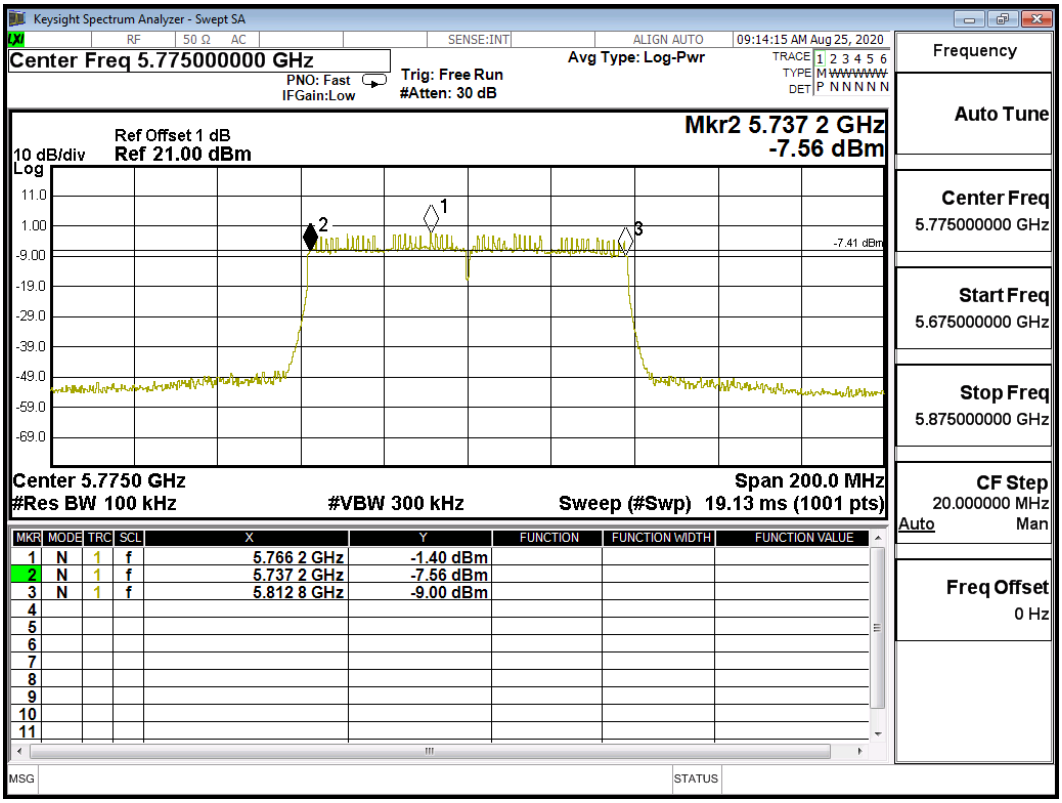


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 46: Radio 3_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	18850	>500	Pass
157	5785	18950	>500	Pass
165	5825	**19000**	>500	Pass

Figure Channel 165

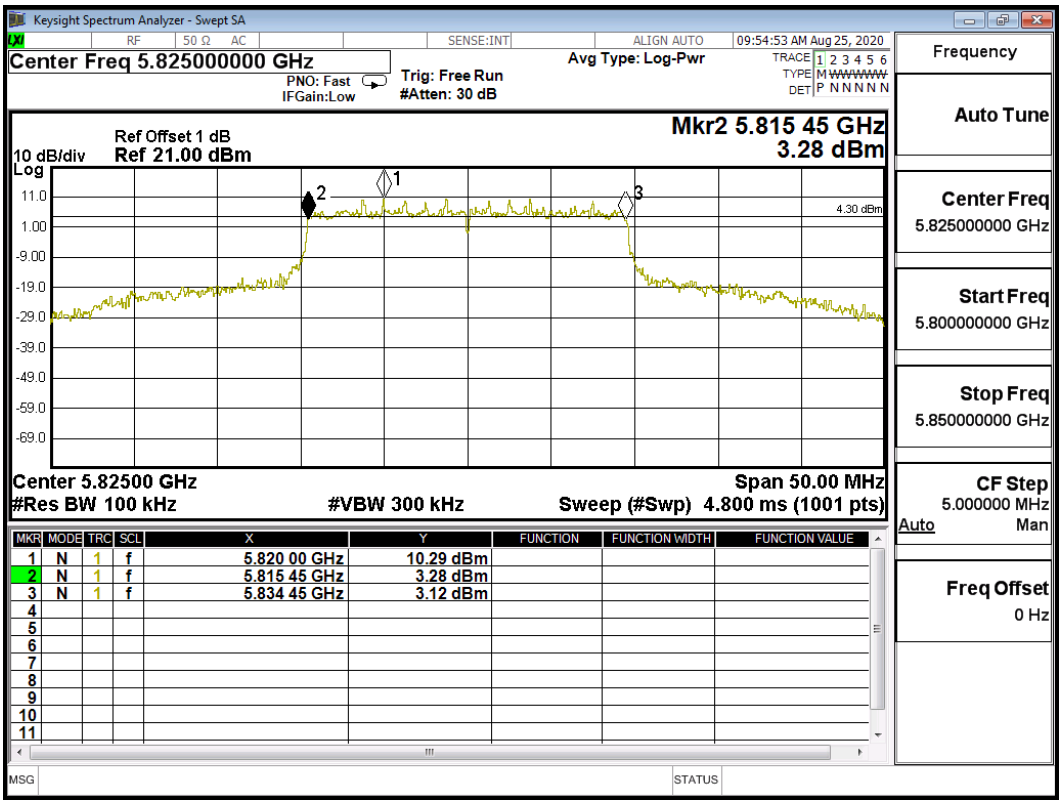


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 47: Radio 3_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	**37500**	>500	Pass
159	5795	37400	>500	Pass

Figure Channel 151

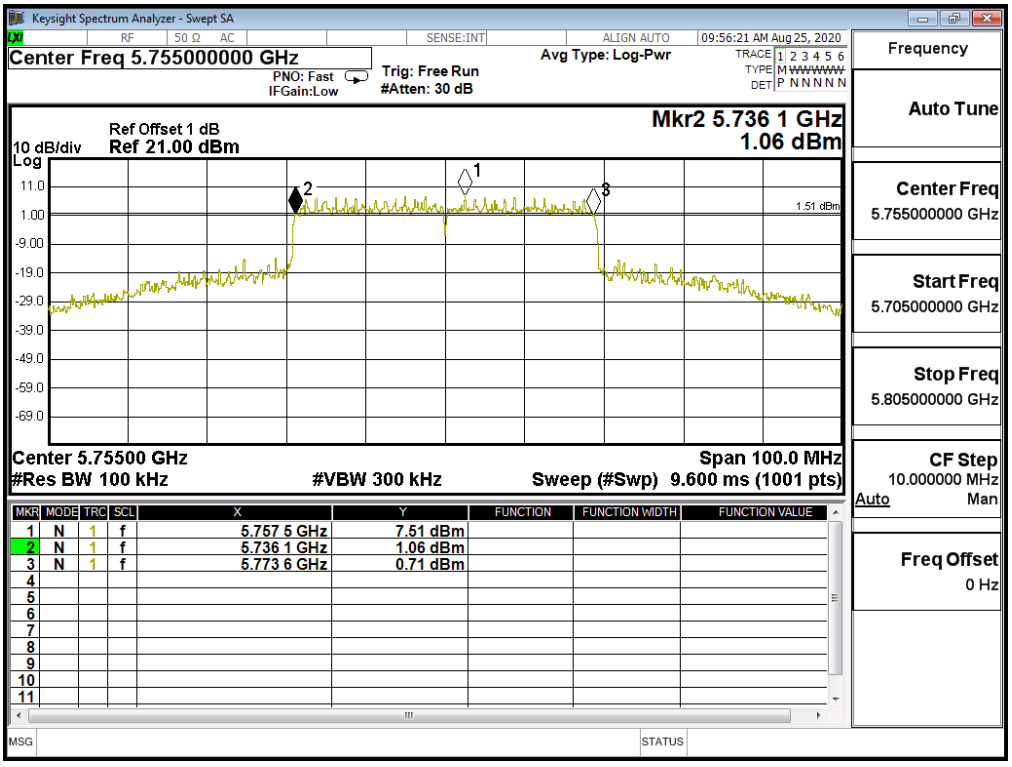


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 48: Radio 3_SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	76400	>500	Pass

Figure Channel 155

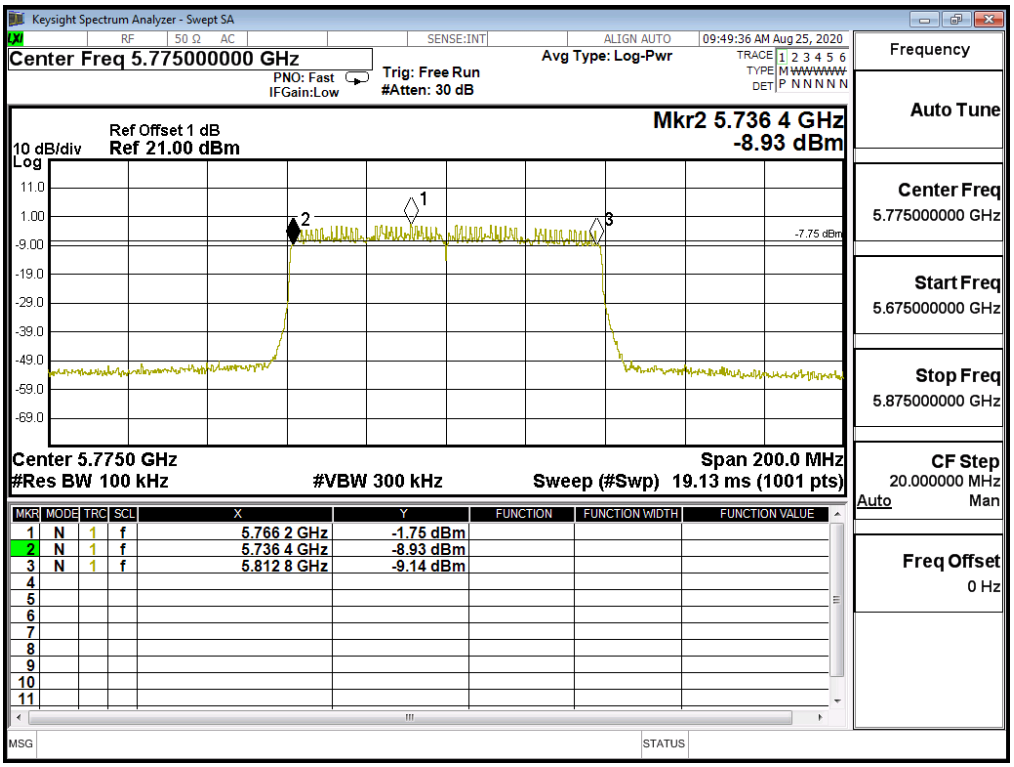

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 63: Radio 3_CDD: 發射器 802.11a
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Chain A

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	**16450**	>500	Pass
157	5785	16400	>500	Pass
165	5825	16450	>500	Pass

Chain B

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	16450	>500	Pass
157	5785	16450	>500	Pass
165	5825	16450	>500	Pass


Chain C

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	16450	>500	Pass
157	5785	16450	>500	Pass
165	5825	16450	>500	Pass

Chain D

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	16450	>500	Pass
157	5785	16400	>500	Pass
165	5825	16450	>500	Pass

Figure Channel 149 (Chain A)

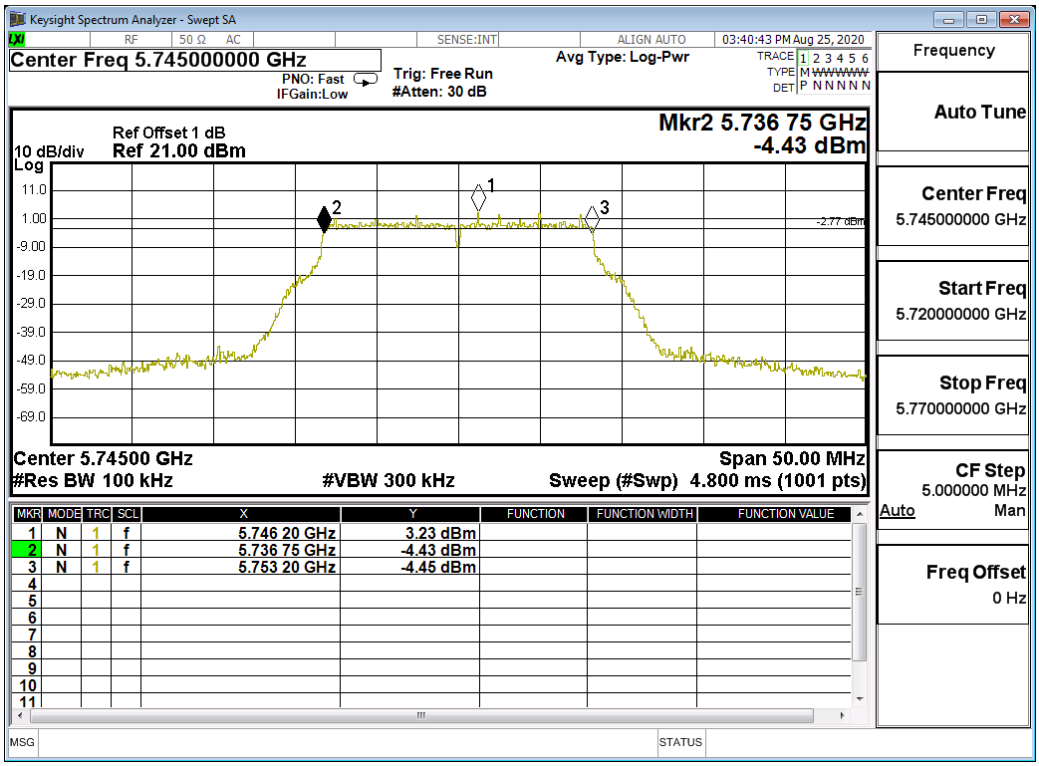

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 64: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ac-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Chain A

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	17650	>500	Pass
157	5785	17650	>500	Pass
165	5825	17400	>500	Pass

Chain B

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	**17700**	>500	Pass
157	5785	17700	>500	Pass
165	5825	17700	>500	Pass


Chain C

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	17650	>500	Pass
157	5785	17650	>500	Pass
165	5825	17650	>500	Pass

Chain D

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	17650	>500	Pass
157	5785	17650	>500	Pass
165	5825	17700	>500	Pass

Figure Channel 149 (Chain B)

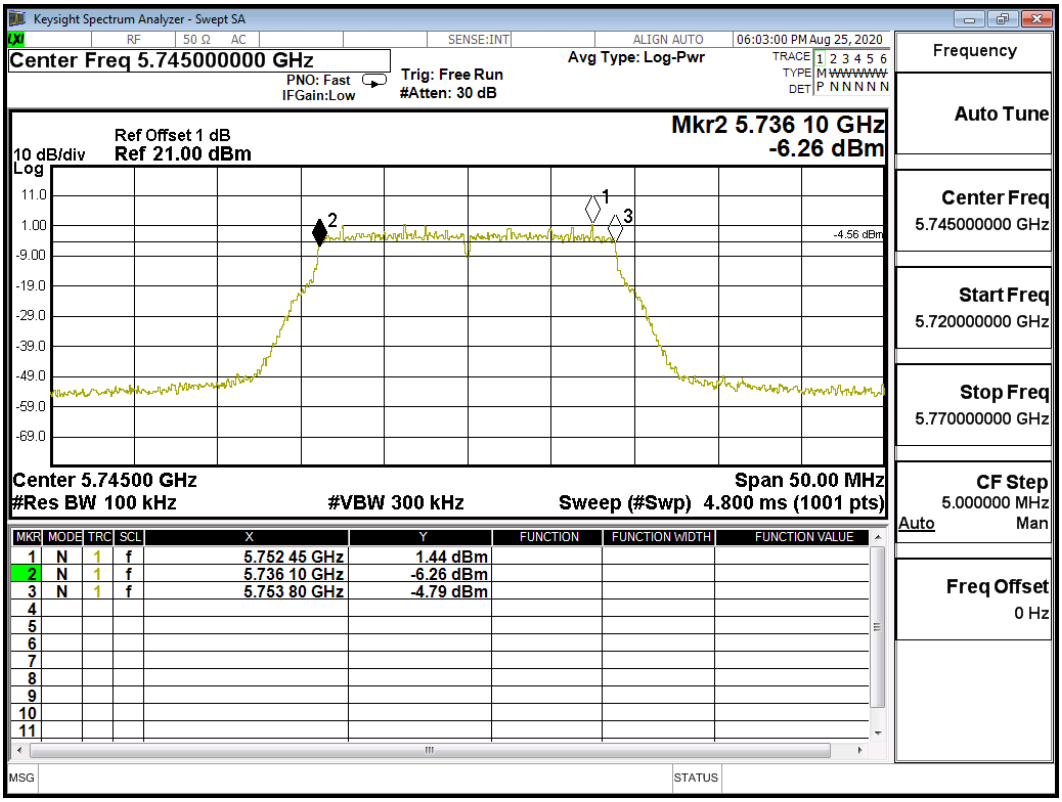

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 65: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ac-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Chain A

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	**36500**	>500	Pass
159	5795	36500	>500	Pass

Chain B

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	36500	>500	Pass
159	5795	36500	>500	Pass


Chain C

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	36500	>500	Pass
159	5795	36500	>500	Pass

Chain D

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	36500	>500	Pass
159	5795	36500	>500	Pass

Figure Channel 151 (Chain A)

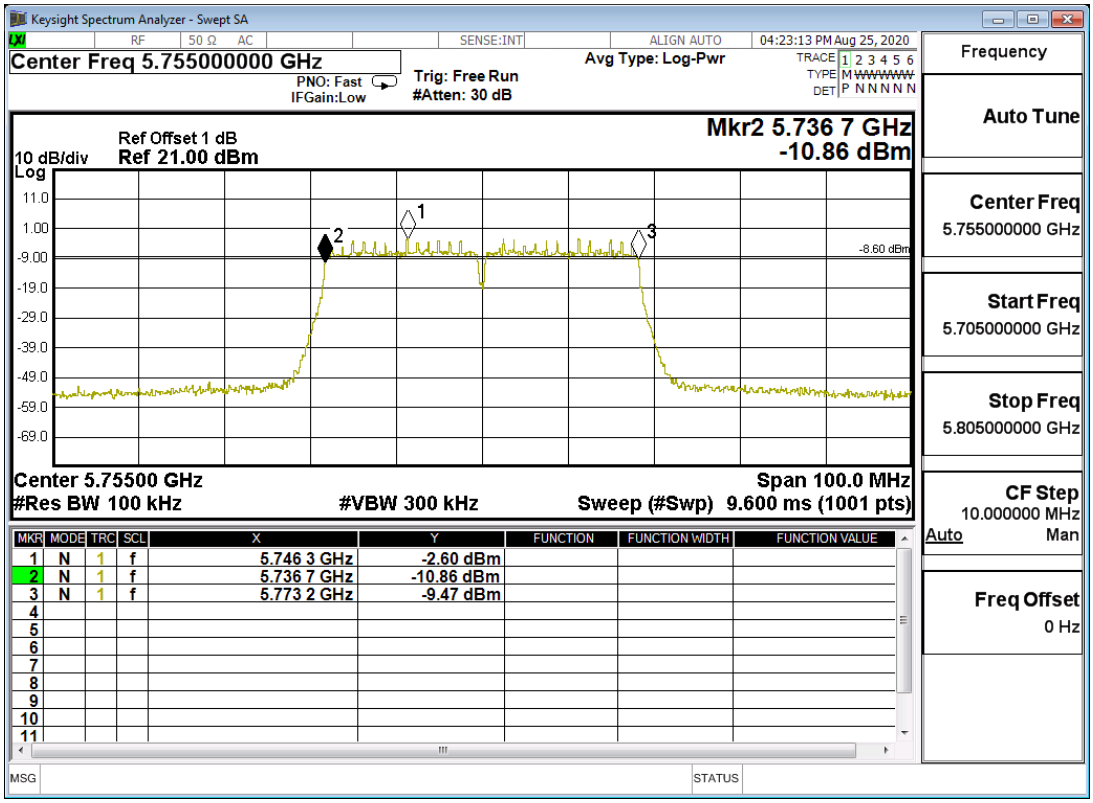

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 66: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Chain A

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75600	>500	Pass

Chain B

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	**75800**	>500	Pass


Chain C

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75800	>500	Pass

Chain D

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75600	>500	Pass

Figure Channel 155 (Chain B)

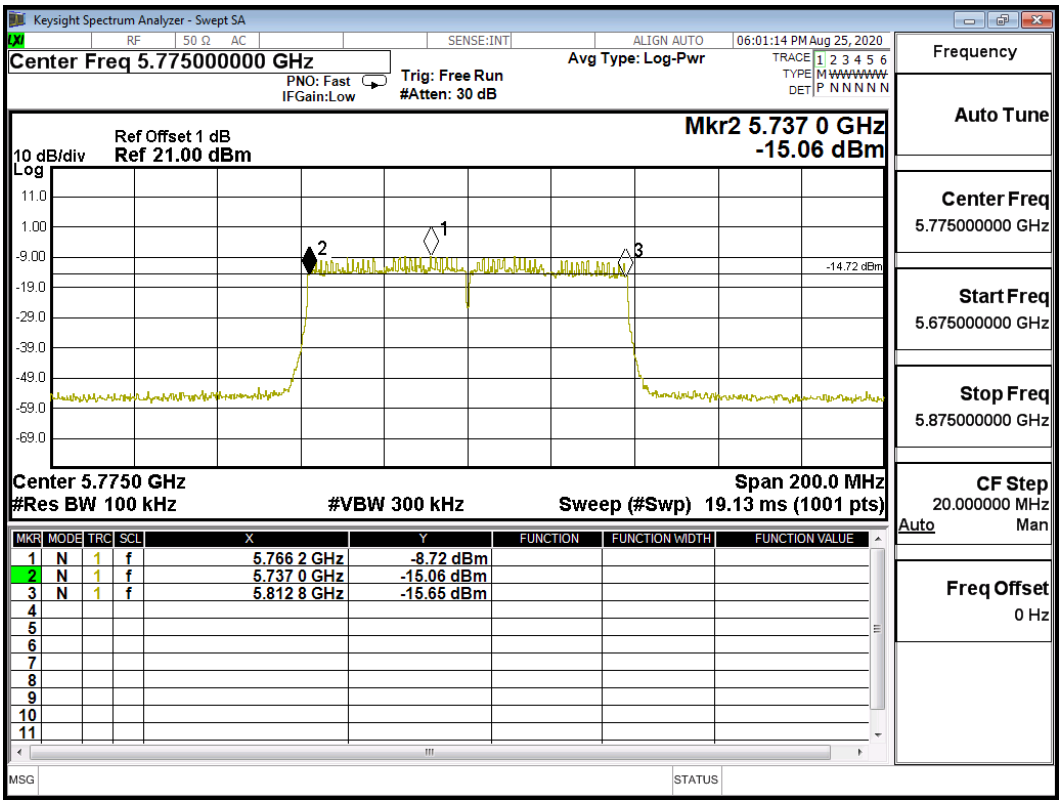

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 67: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Chain A

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	18950	>500	Pass
157	5785	**19000**	>500	Pass
165	5825	17650	>500	Pass

Chain B

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	19000	>500	Pass
157	5785	19000	>500	Pass
165	5825	17710	>500	Pass


Chain C

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	18750	>500	Pass
157	5785	19000	>500	Pass
165	5825	17650	>500	Pass

Chain D

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	18850	>500	Pass
157	5785	18850	>500	Pass
165	5825	17650	>500	Pass

Figure Channel 157 (Chain A)

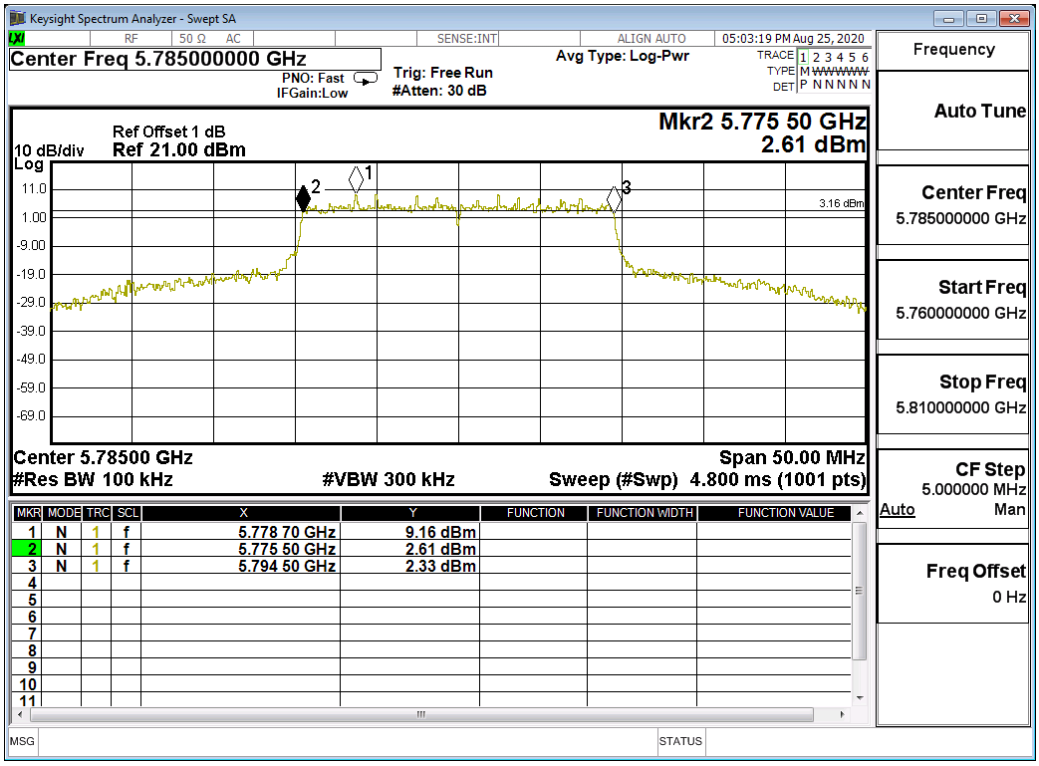

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 68: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Chain A

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	37400	>500	Pass
159	5795	**37500**	>500	Pass

Chain B

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	36900	>500	Pass
159	5795	37100	>500	Pass


Chain C

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	37400	>500	Pass
159	5795	37400	>500	Pass

Chain D

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	36800	>500	Pass
159	5795	36800	>500	Pass

Figure Channel 159 (Chain A)

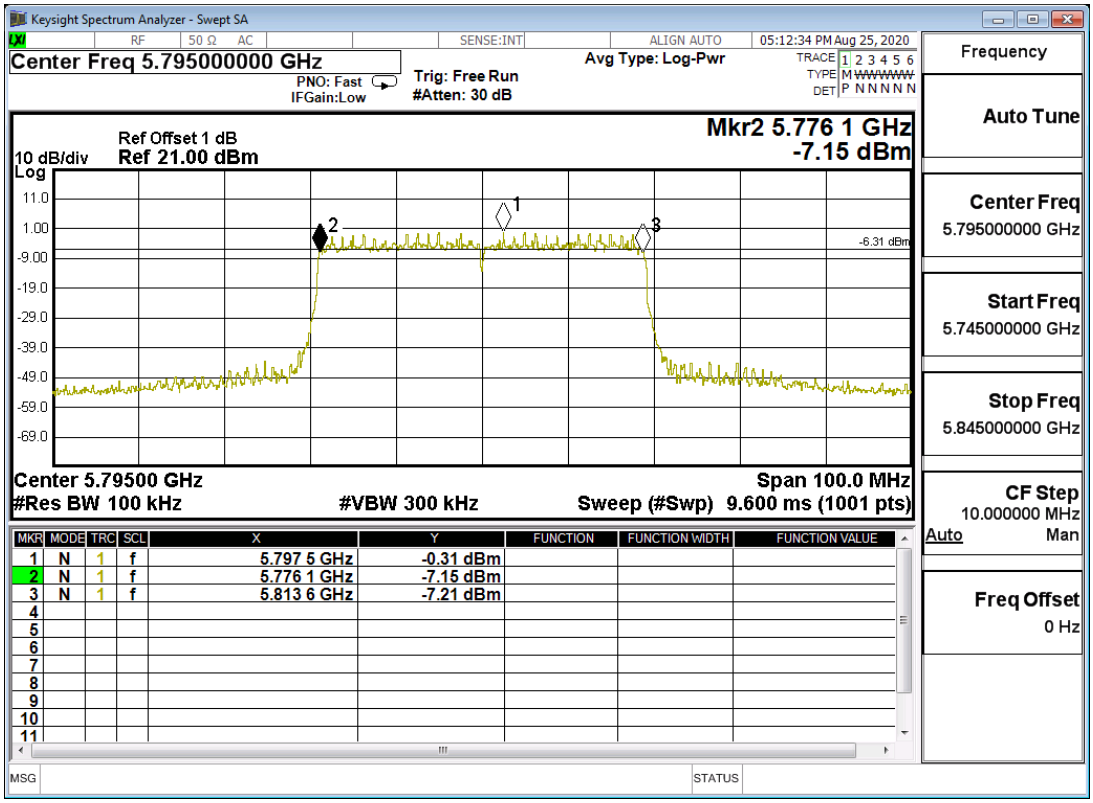

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 69: Radio 3_CDD: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Chain A

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	76400	>500	Pass

Chain B

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	**76800**	>500	Pass


Chain C

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	76400	>500	Pass

Chain D

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75800	>500	Pass

Figure Channel 155 (Chain B)

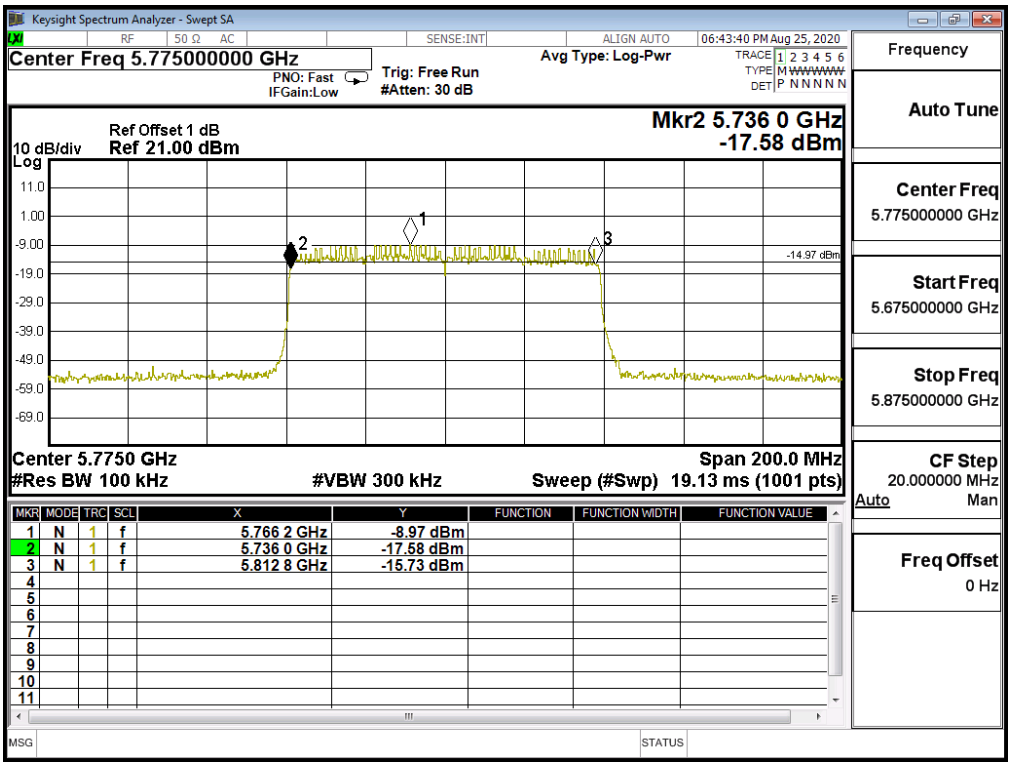

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 70: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Chain A

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	17650	>500	Pass
157	5785	18950	>500	Pass
165	5825	17350	>500	Pass

Chain B

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	17700	>500	Pass
157	5785	18250	>500	Pass
165	5825	17650	>500	Pass


Chain C

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	17650	>500	Pass
157	5785	18450	>500	Pass
165	5825	17650	>500	Pass

Chain D

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	17650	>500	Pass
157	5785	**19000**	>500	Pass
165	5825	17650	>500	Pass

Figure Channel 157 (Chain D)

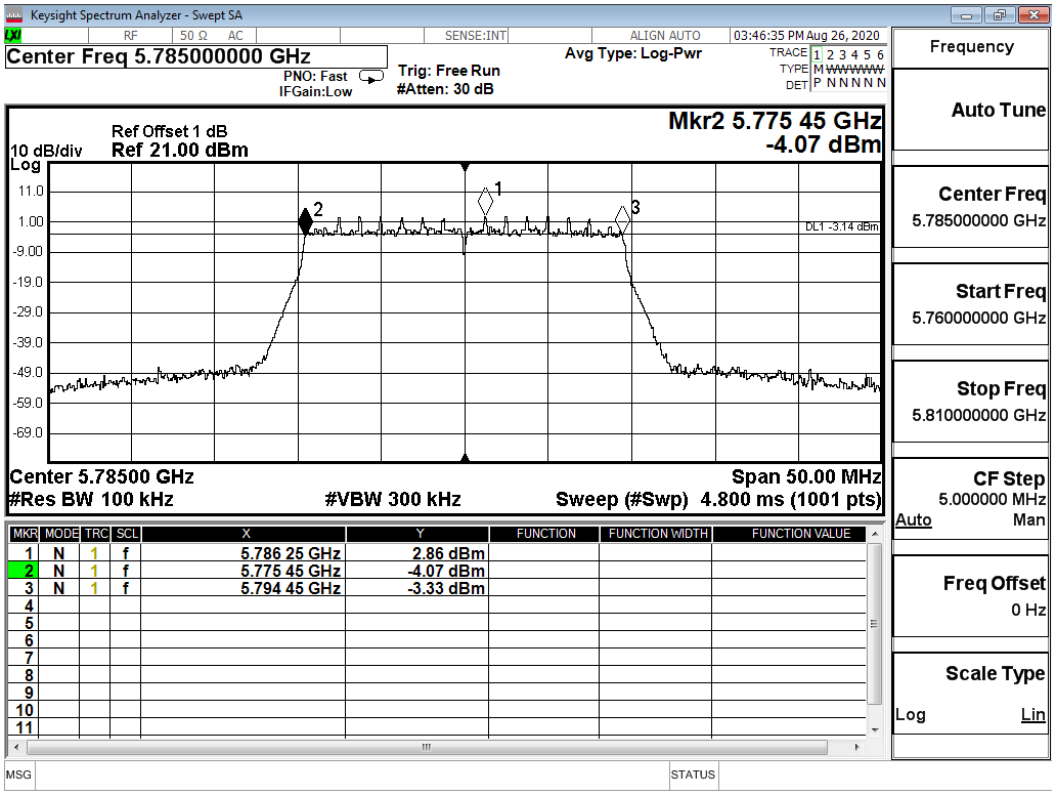

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 71: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ac-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Chain A

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	36500	>500	Pass
159	5795	36500	>500	Pass

Chain B

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	**36600**	>500	Pass
159	5795	36600	>500	Pass


Chain C

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	35700	>500	Pass
159	5795	36000	>500	Pass

Chain D

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	36500	>500	Pass
159	5795	36500	>500	Pass

Figure Channel 151 (Chain B)

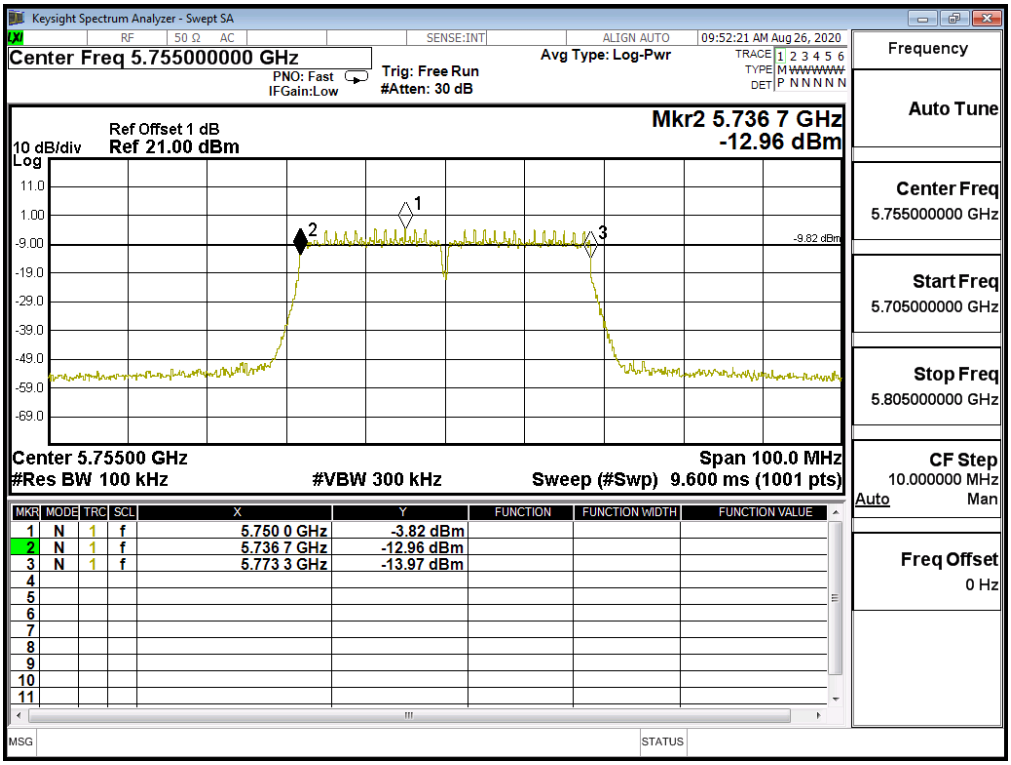

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 72: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Chain A

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	76400	>500	Pass

Chain B

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	76800	>500	Pass


Chain C

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	76800	>500	Pass

Chain D

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	**77200**	>500	Pass

Figure Channel 155 (Chain D)

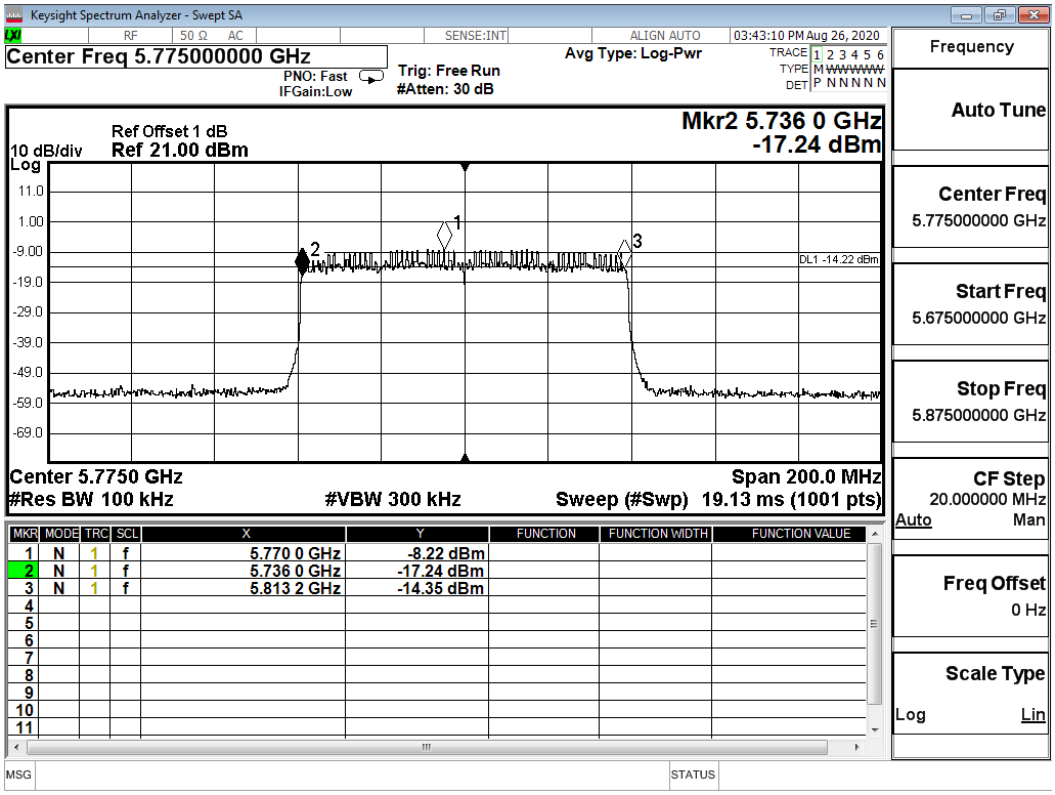

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 73: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Chain A

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	**18950**	>500	Pass
157	5785	17650	>500	Pass
165	5825	17650	>500	Pass

Chain B

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	18450	>500	Pass
157	5785	17700	>500	Pass
165	5825	17650	>500	Pass


Chain C

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	18450	>500	Pass
157	5785	17650	>500	Pass
165	5825	17650	>500	Pass

Chain D

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	18950	>500	Pass
157	5785	17650	>500	Pass
165	5825	17650	>500	Pass

Figure Channel 149 (Chain A)

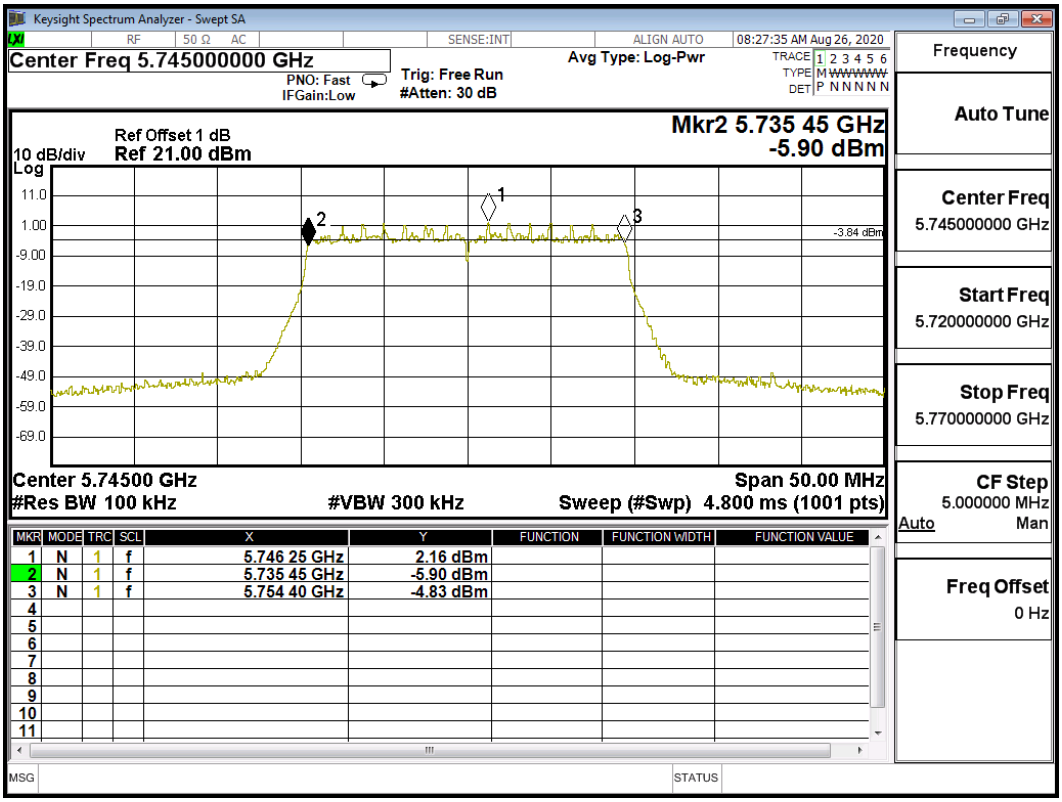

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 74: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Chain A

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	37400	>500	Pass
159	5795	37400	>500	Pass

Chain B

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	**37800**	>500	Pass
159	5795	37800	>500	Pass


Chain C

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	36500	>500	Pass
159	5795	36600	>500	Pass

Chain D

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	37100	>500	Pass
159	5795	36700	>500	Pass

Figure Channel 151 (Chain B)

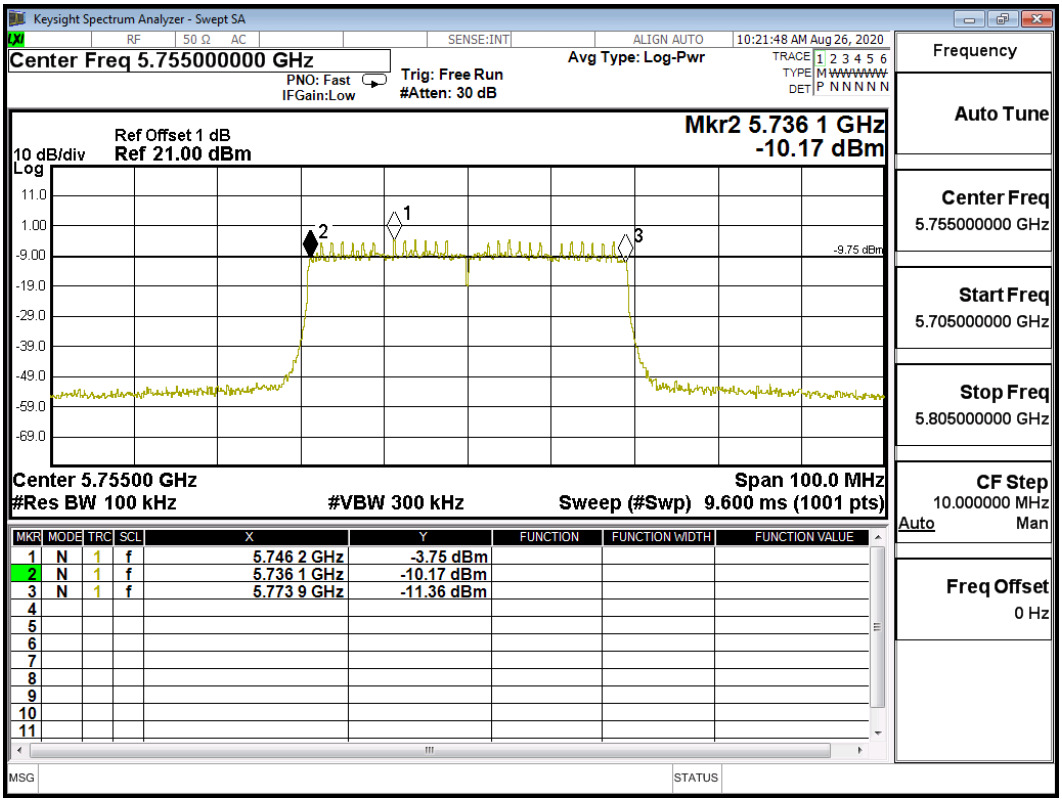

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 75: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Chain A

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	76400	>500	Pass

Chain B

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	76800	>500	Pass


Chain C

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75800	>500	Pass

Chain D

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	**77200**	>500	Pass

Figure Channel 155 (Chain D)

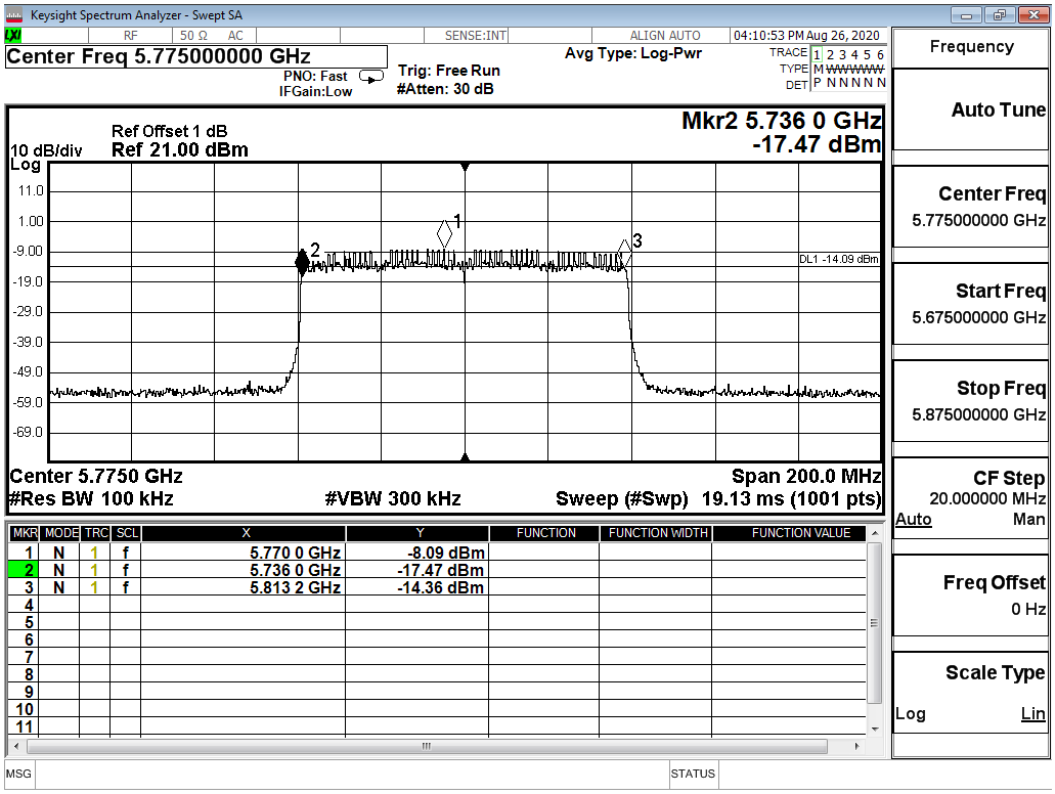


佔用頻帶寬度測試結果:	**PASS**

12. Duty Cycle

12.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

12.2. 測試架構圖

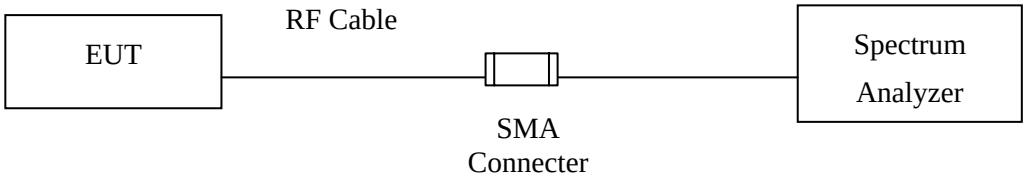

12.3. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP460SC
測試頻道：--
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：Duty Cycle
測試模式：--
測試距離：Conducted

Duty Cycle Formula:
Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)
Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)
Results:

Radio 1_SISO

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 a	2.0493	2.1797	94.02	0.27
802.11 ac80	0.4261	0.4899	86.98	0.61
802.11 ax20	1.4739	1.5174	97.13	0.13
802.11 ax40	0.7319	0.8044	90.99	0.41
802.11 ax80	0.3623	0.4319	83.89	0.76

Radio 2_SISO A

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 a	2.0493	2.1797	94.02	0.27
802.11 ax20	1.4696	1.5275	96.21	0.17
802.11 ax40	0.7391	0.8044	91.89	0.37
802.11 ax80	0.3594	0.4290	83.78	0.77

Radio 2_CCD

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 a	2.0493	2.1652	94.65	0.24
802.11 ax20	1.4812	1.5203	97.43	0.11
802.11 ax40	0.7275	0.8029	90.61	0.43
802.11 ax80	0.3652	0.4348	84.00	0.76

Radio 2_Beamforming

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 ax20	0.7710	0.8101	95.17	0.22
802.11 ax40	0.3855	0.4551	84.71	0.72
802.11 ax80	0.2000	0.2754	72.63	1.39

Radio 3_SISO A

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 a	2.0493	2.1797	94.02	0.27
802.11 ax20	1.4739	1.5464	95.31	0.21
802.11 ax40	0.9015	0.9667	93.25	0.30
802.11 ax80	0.3652	0.4449	82.08	0.86


Radio 3_CCD

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 a	2.0348	2.1797	93.35	0.30
802.11 ac40	0.9188	0.9768	94.06	0.27
802.11 ac80	0.4203	0.4855	86.57	0.63
802.11 ax20	1.4696	1.5130	97.13	0.13
802.11 ax40	0.7420	0.8073	91.92	0.37
802.11 ax80	0.3652	0.4522	80.77	0.93


Radio 3_Beamforming

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 ac20	0.5159	0.5536	93.19	0.31
802.11 ac40	0.2464	0.3101	79.44	1.00
802.11 ac80	0.1304	0.2029	64.28	1.92
802.11 ax20	0.4304	0.4812	89.46	0.48
802.11 ax40	0.2232	0.2957	75.49	1.22
802.11 ax80	0.1275	0.2029	62.86	2.02


Radio 1_SISO-802.11a

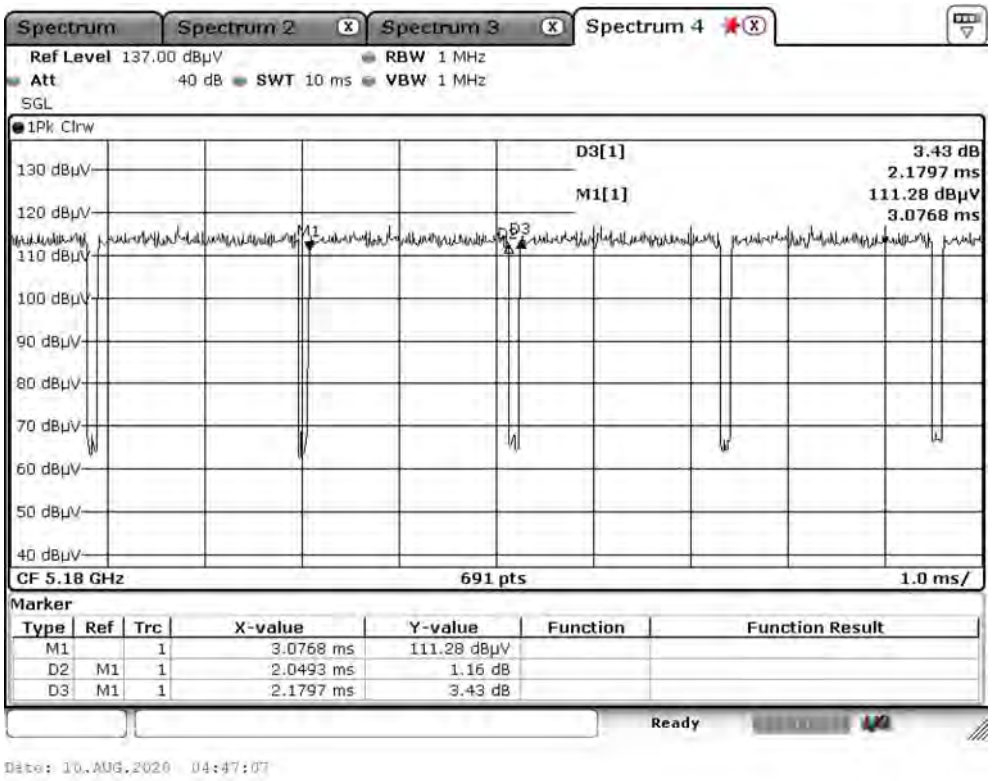


Radio 1_SISO-802.11ac80

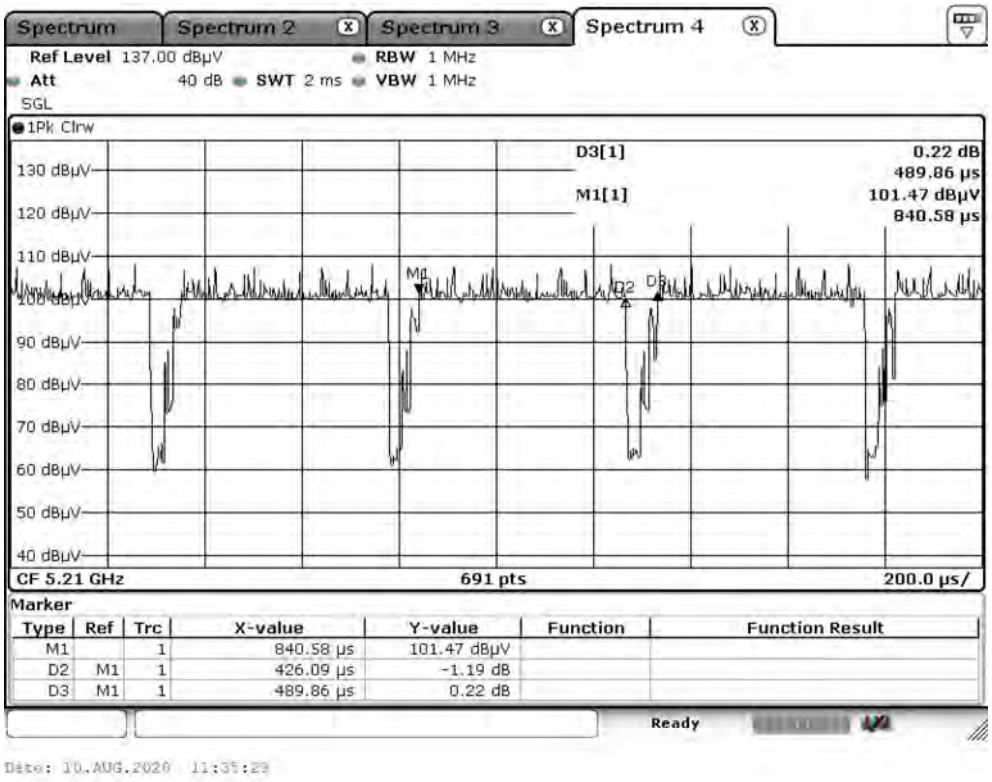


Radio 1_SISO-802.11ax20

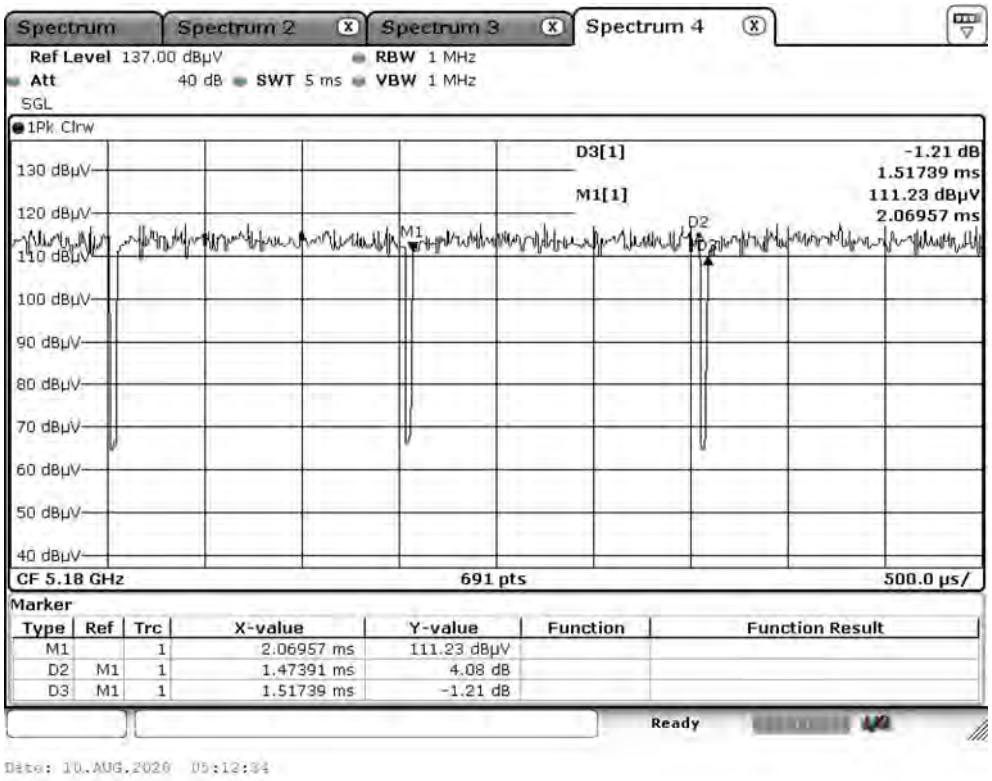


Radio 1_SISO-802.11ax40

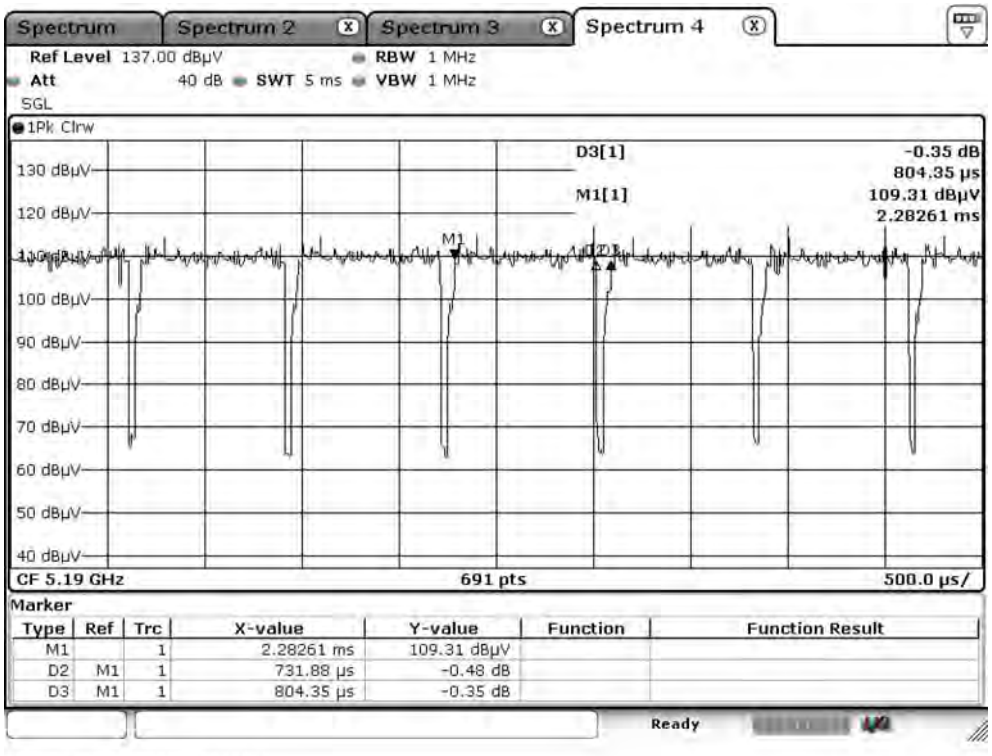


Radio 1_SISO-802.11ax80

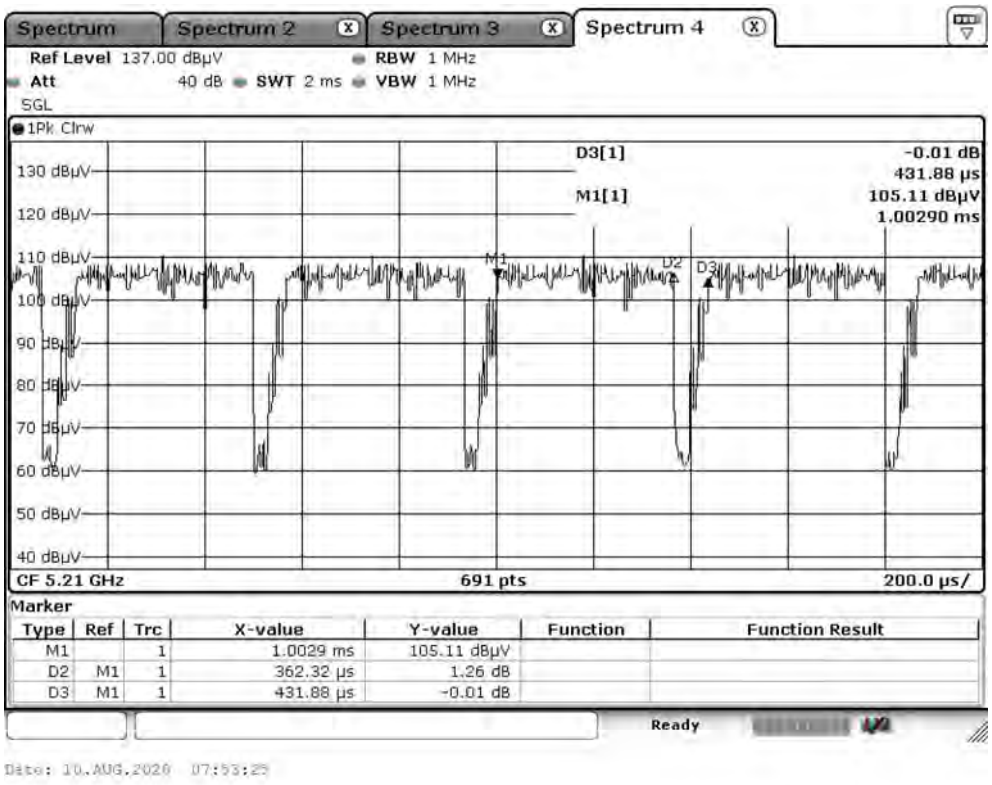


Radio 2_SISO A-802.11a

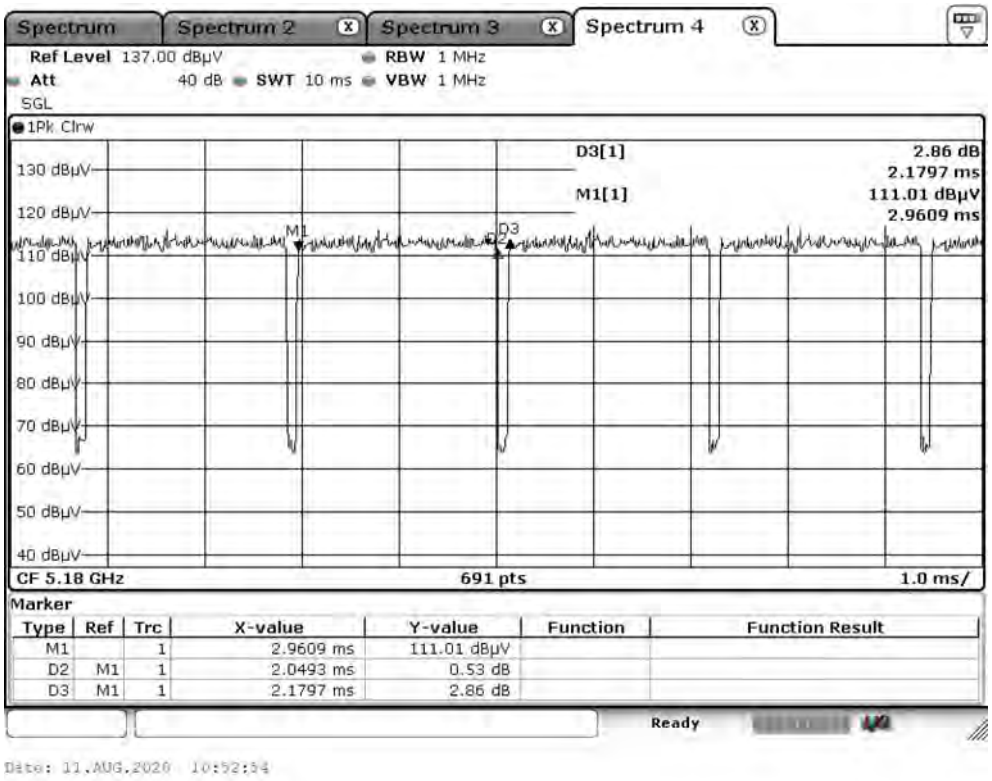


Radio 2_SISO A -802.11ax20

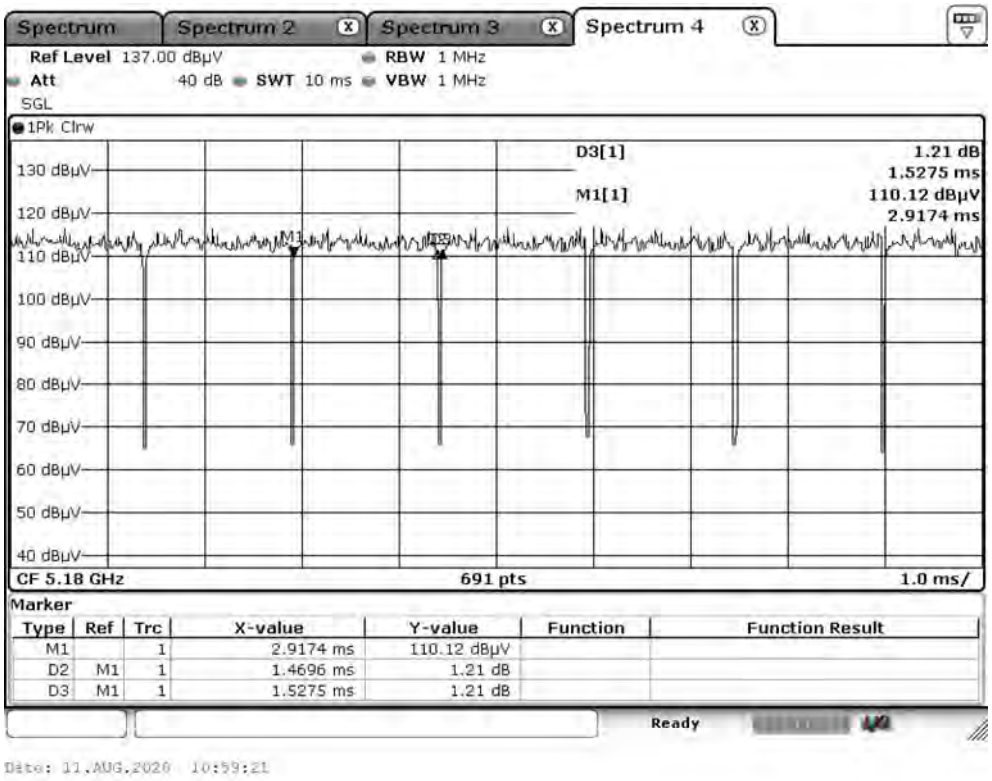


Radio 2_SISO A -802.11ax40

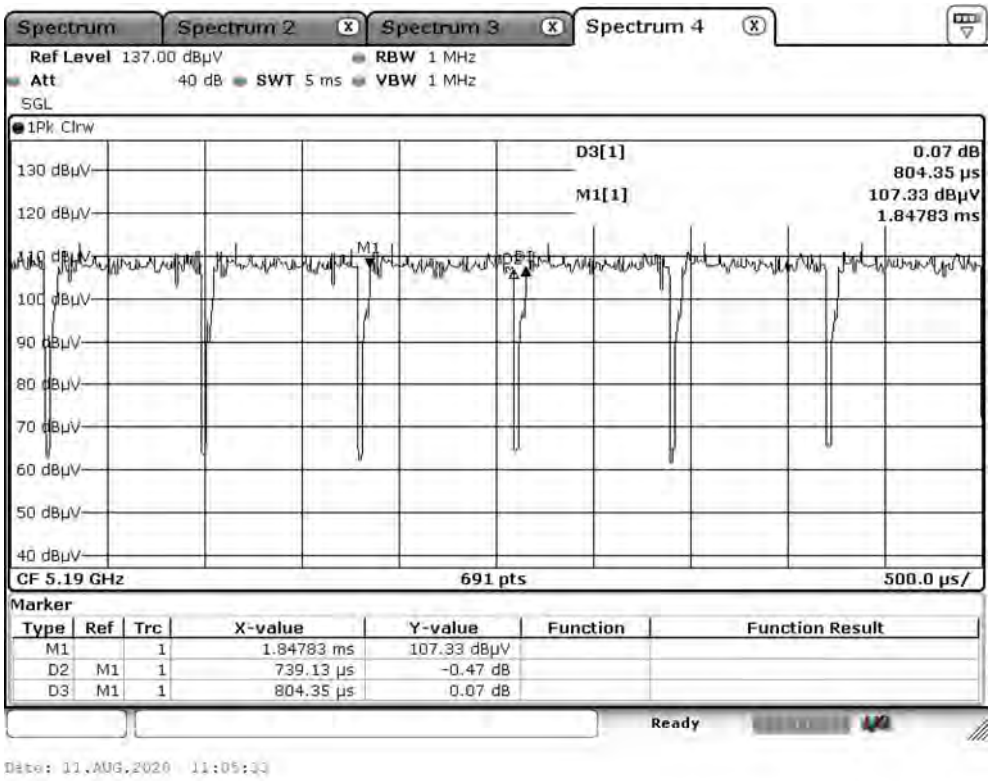


Radio 2_SISO A -802.11ax80

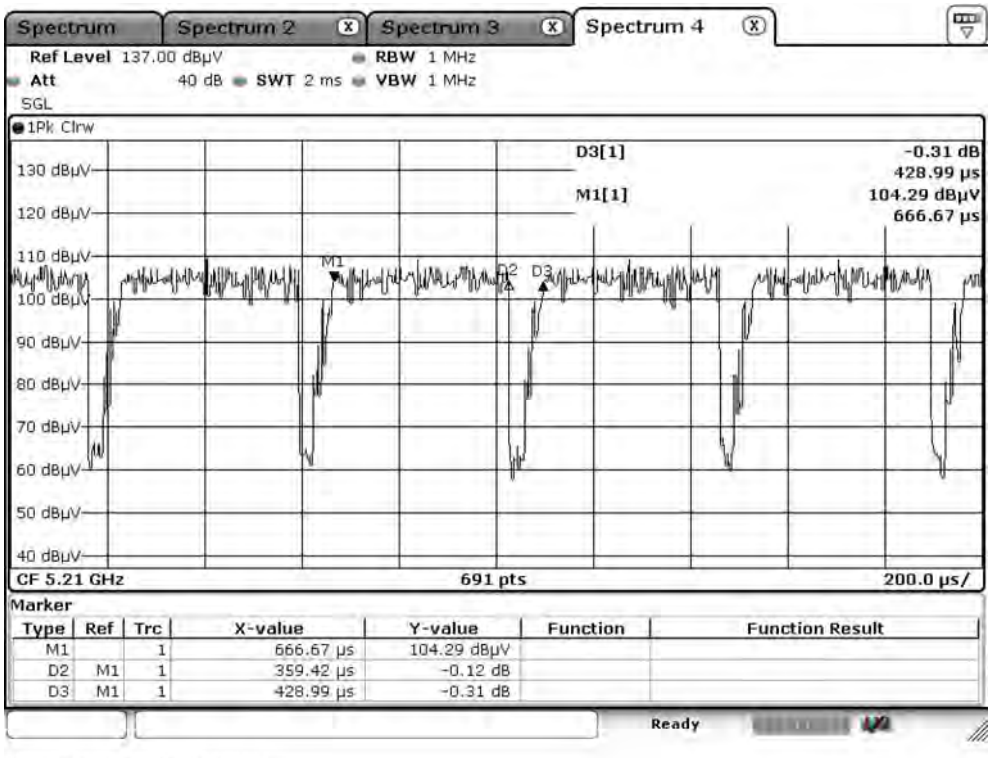


Radio 2_CDD-802.11a

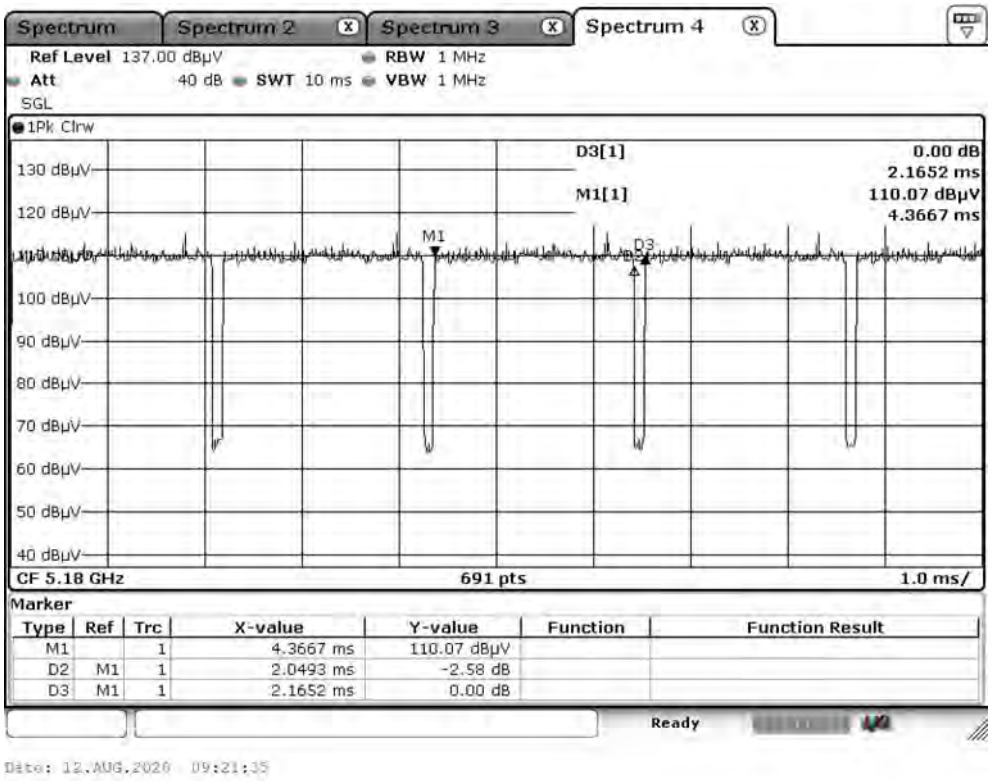

Radio 2_CDD -802.11ax20

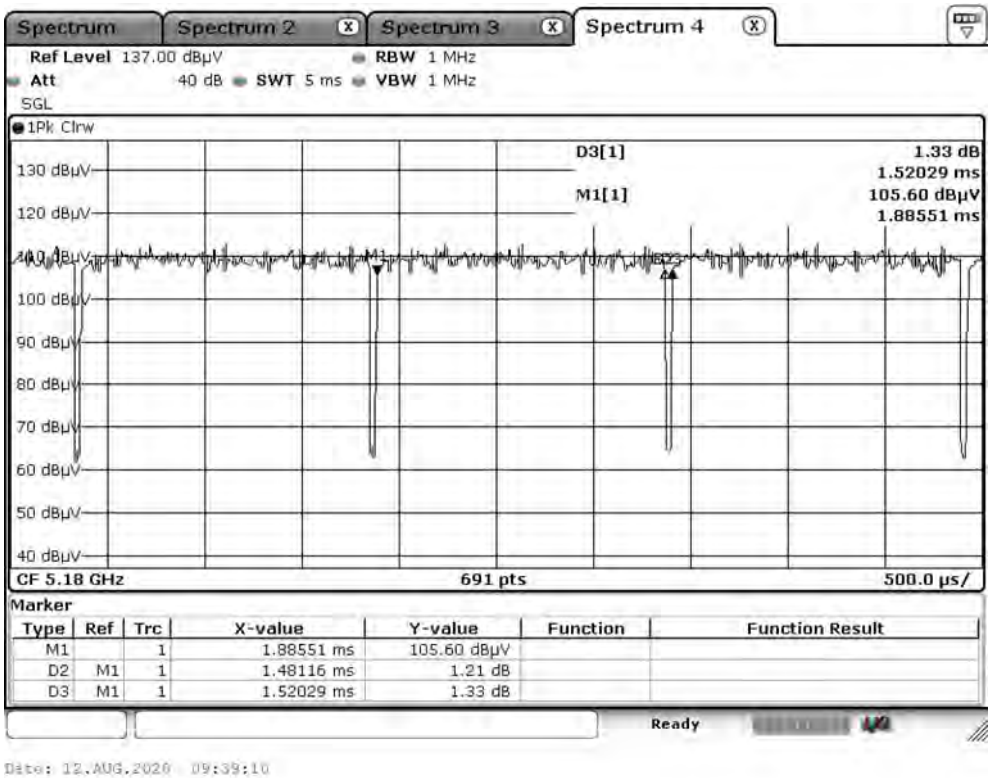


Radio 2_CDD -802.11ax40

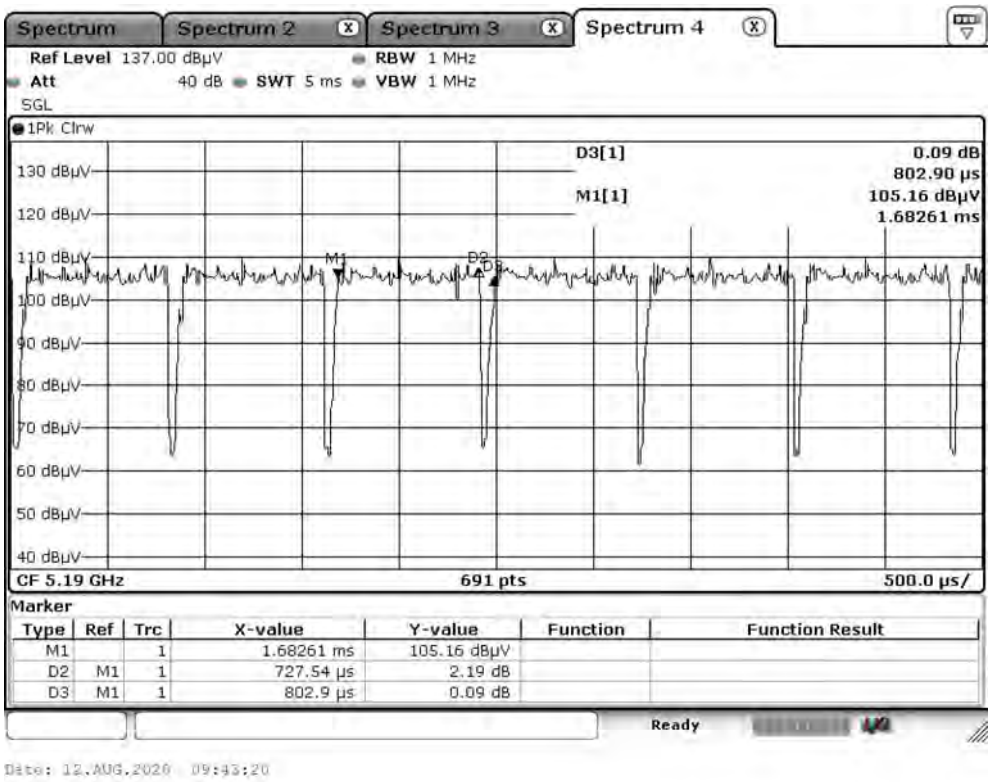


Date: 12.AUG.2020 09:43:20

Radio 2_CDD -802.11ax80

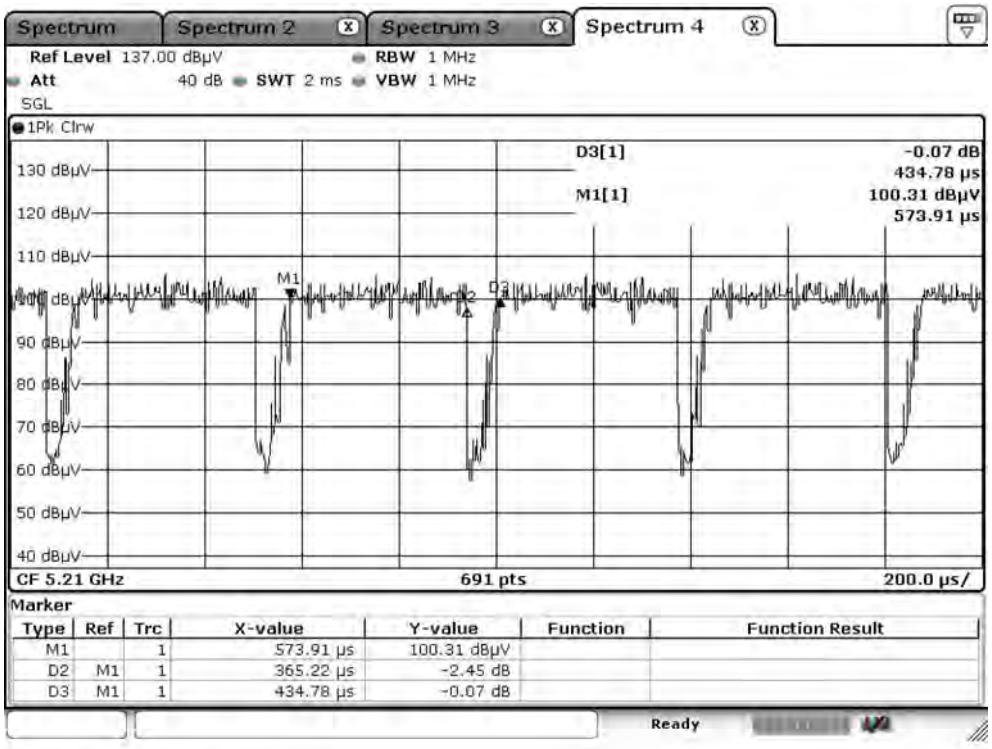


Date: 12.AUG.2020 09:33:44


Radio 2_ Beamforming -802.11ax20

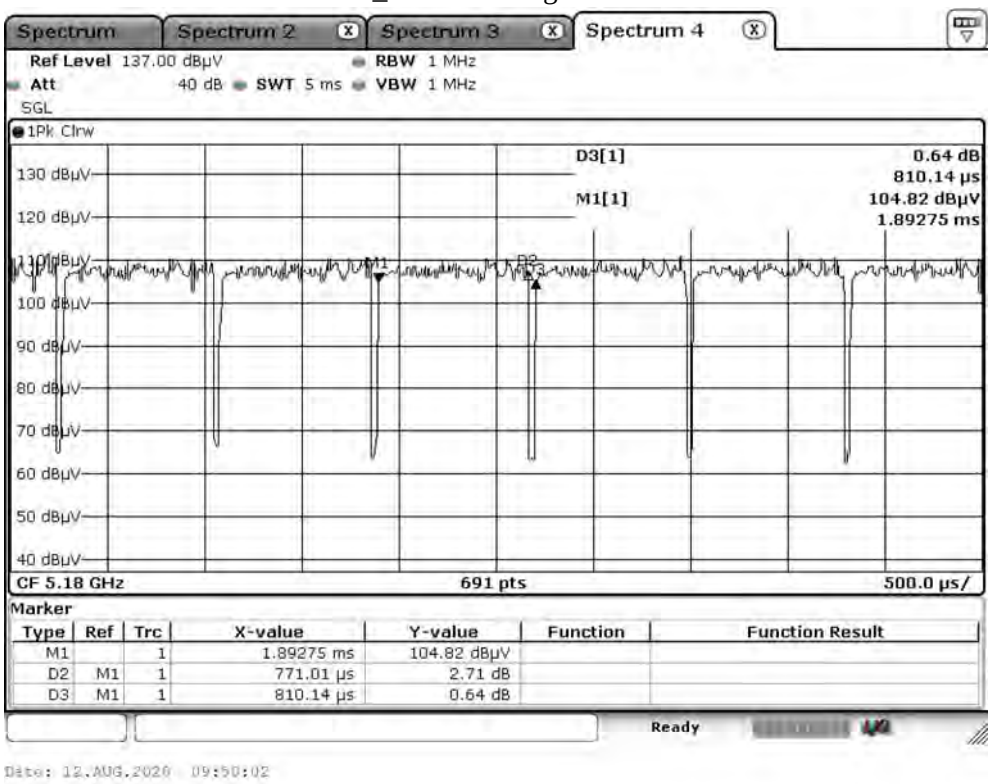


Radio 2_ Beamforming -802.11ax40

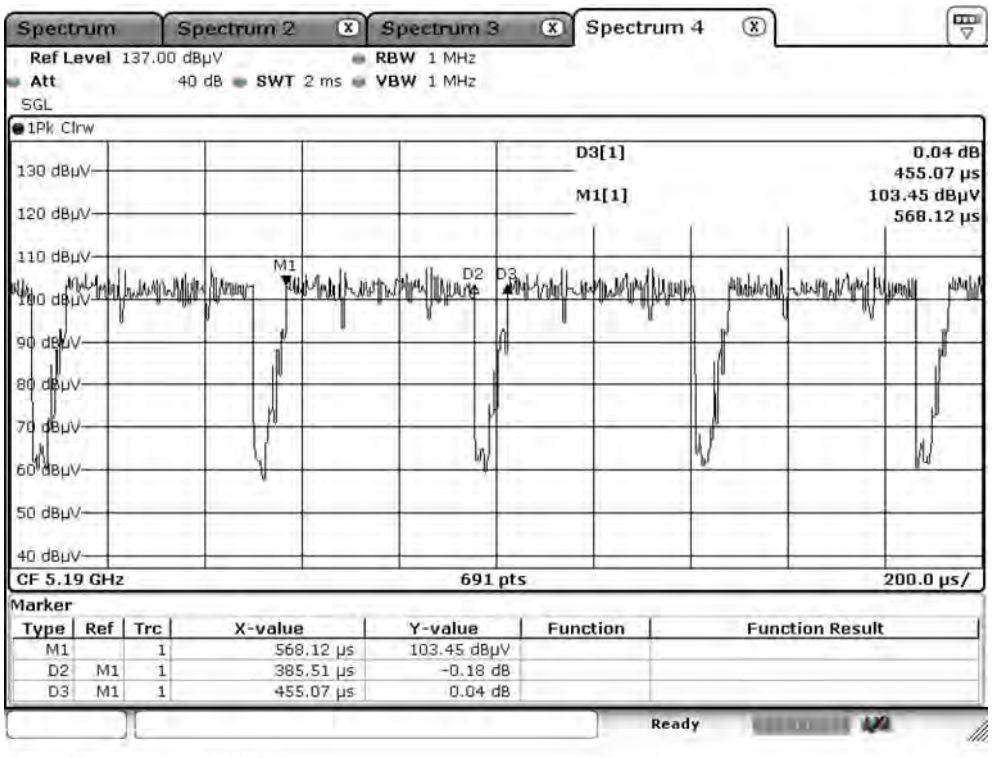


Radio 2_ Beamforming -802.11ax80

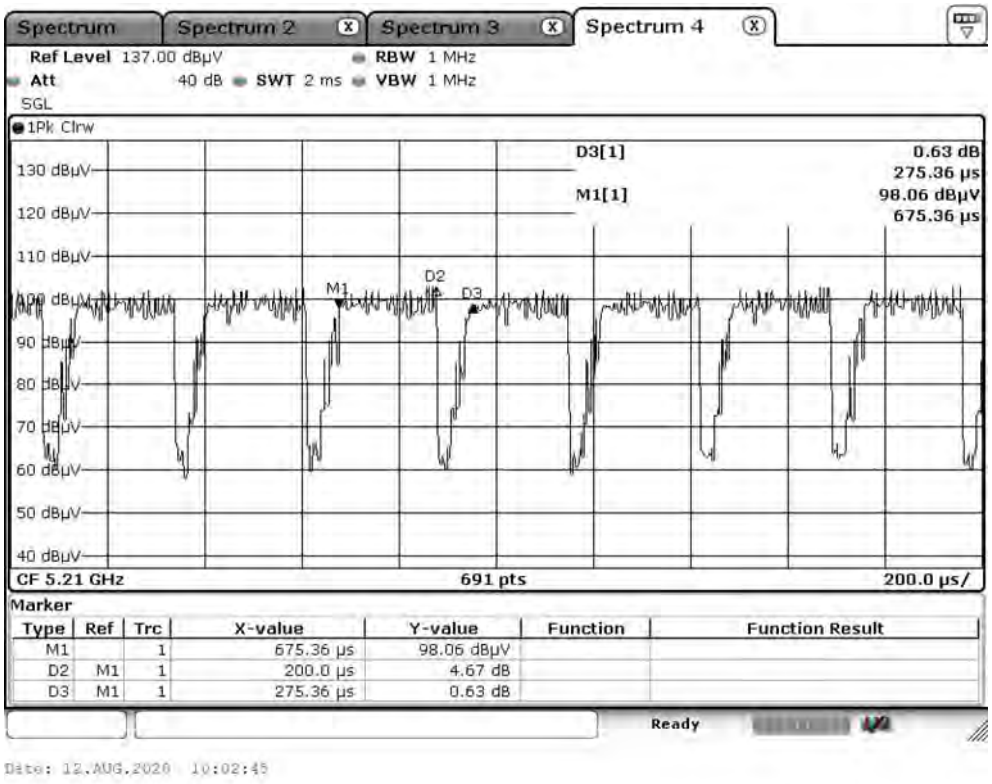


Radio 3_SISO A-802.11a

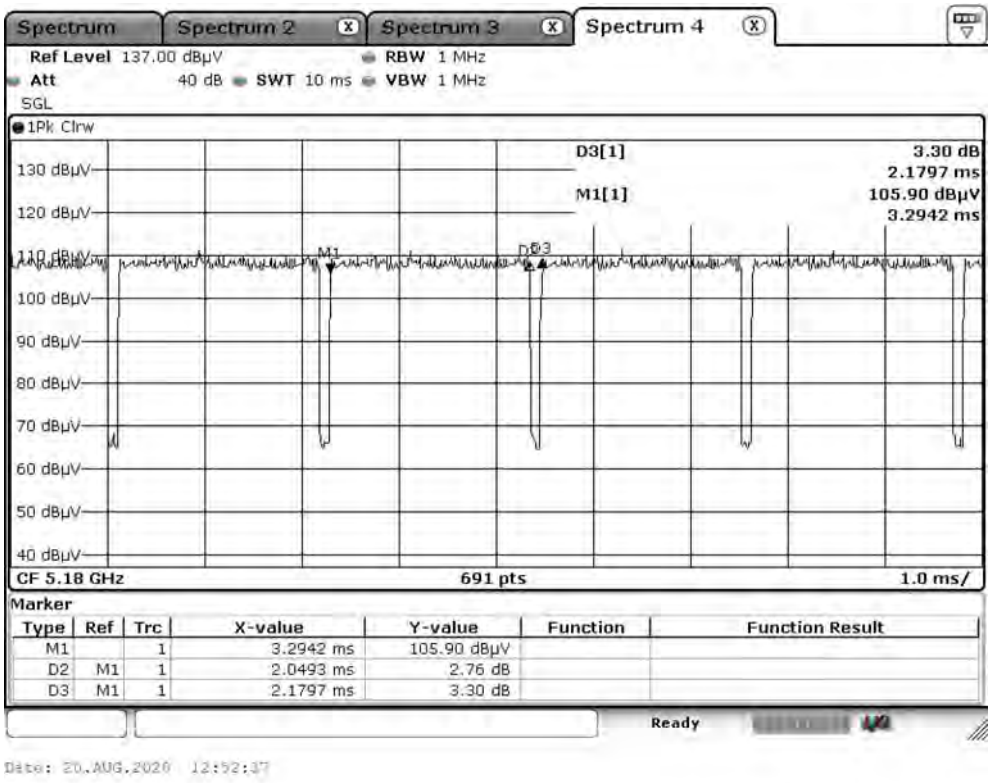


Radio 3_SISO A -802.11ax20

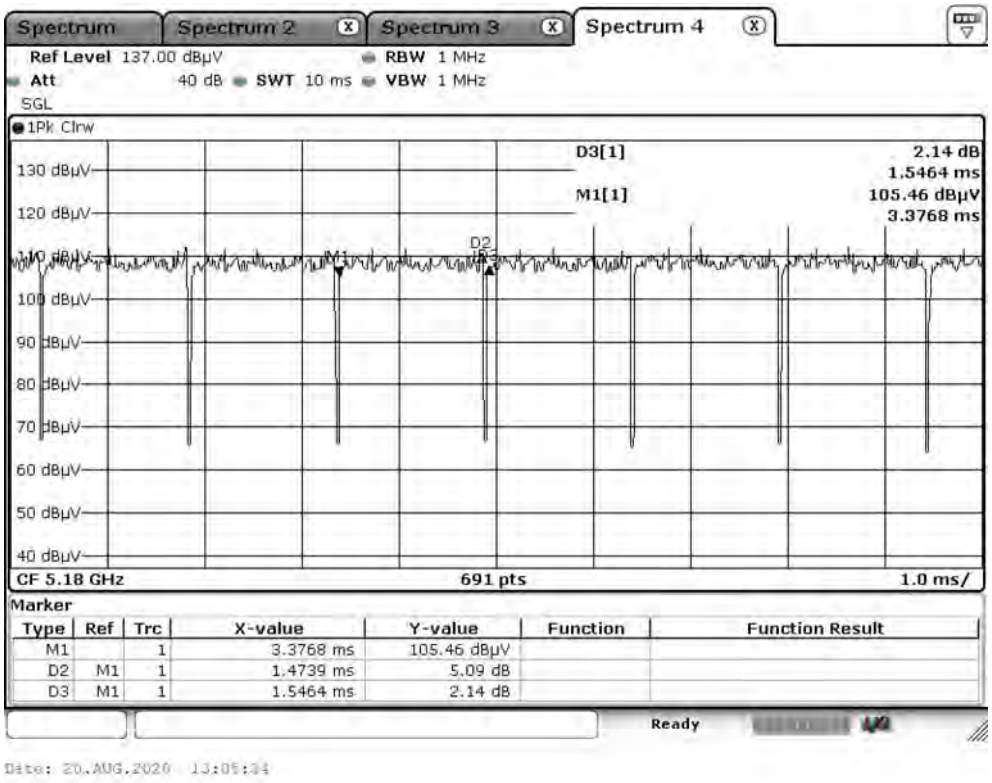


Radio 3_SISO A -802.11ax40

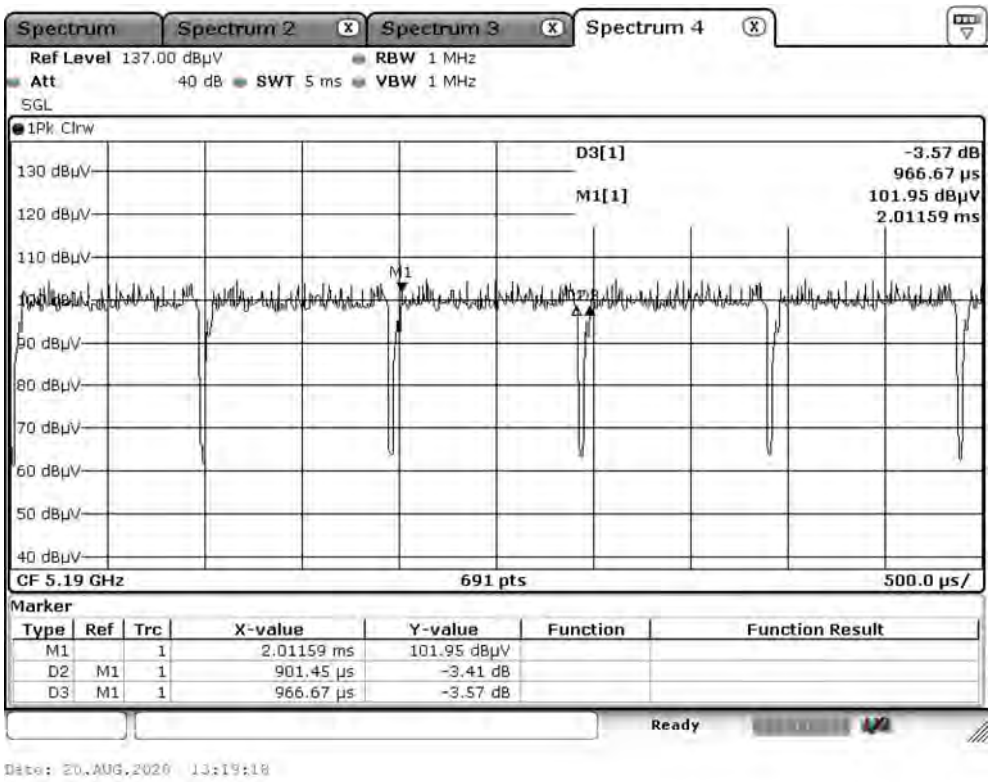


Radio 3_SISO A -802.11ax80

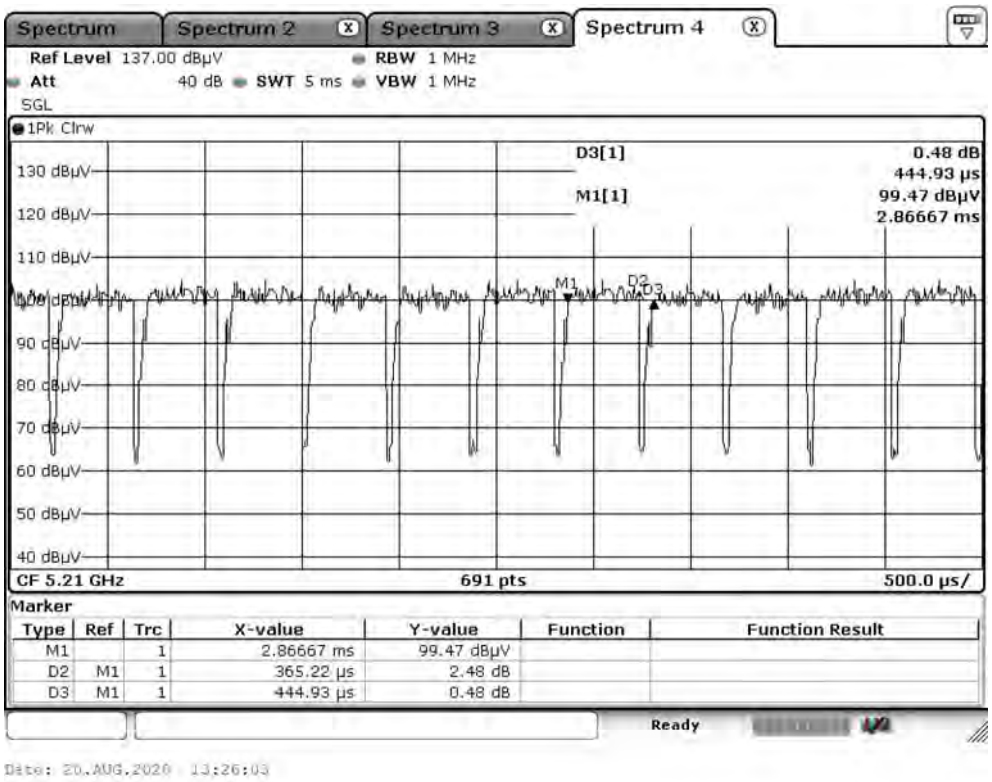


Radio 3_CDD-802.11a

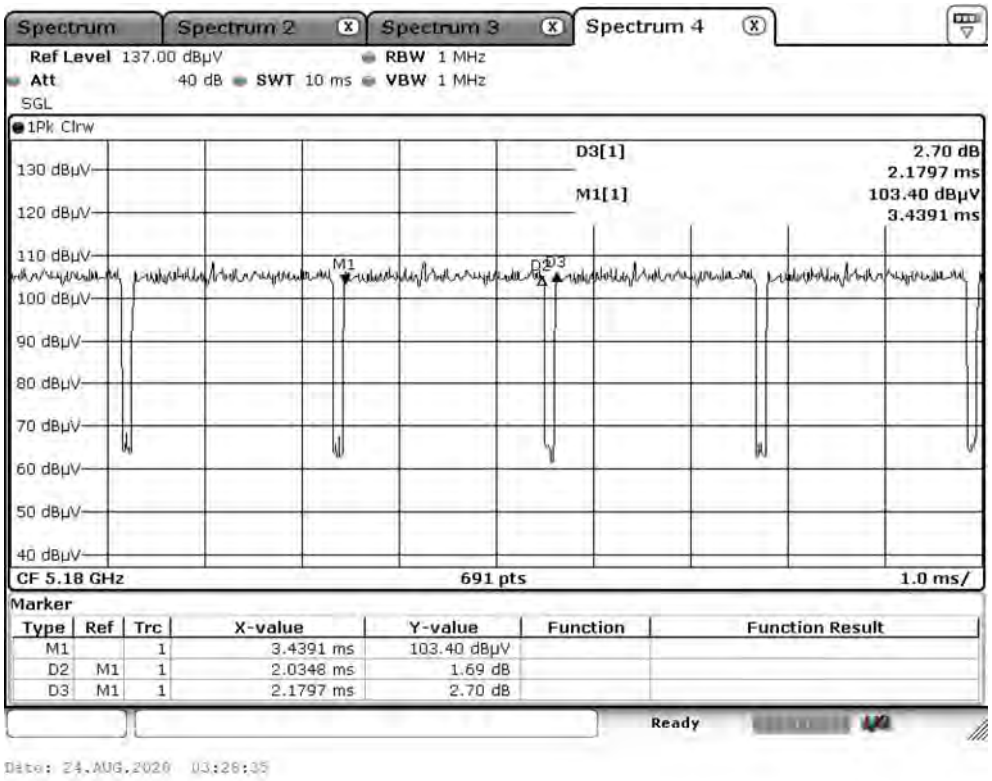


Radio 3_CDD -802.11ac40

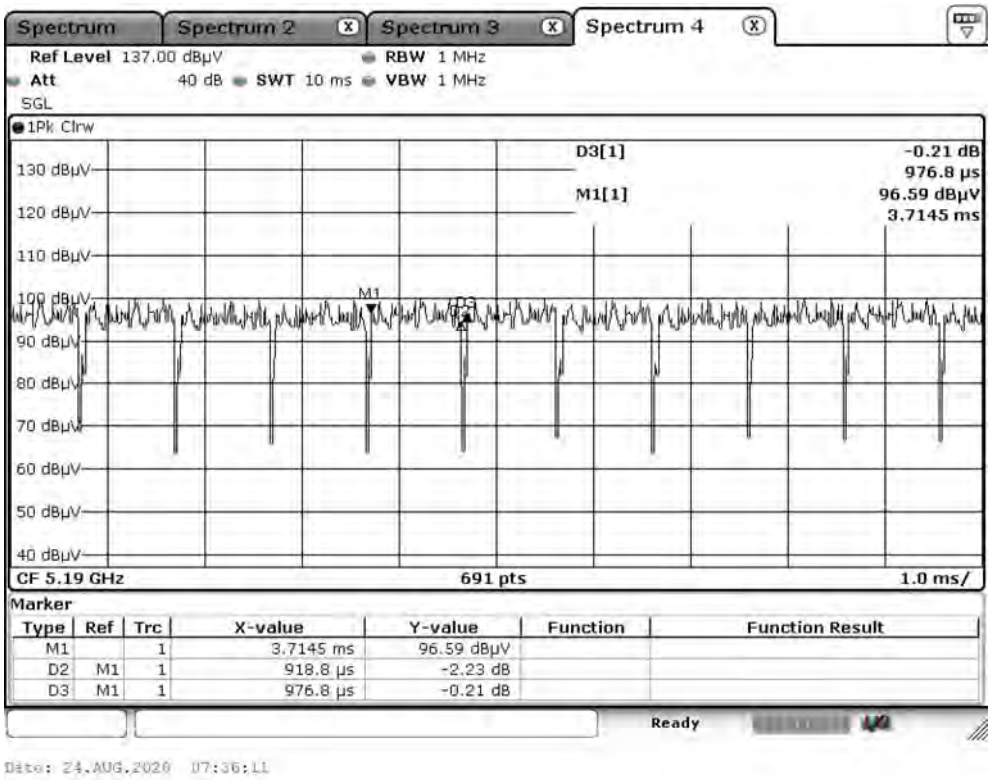


Radio 3_CDD -802.11ac80

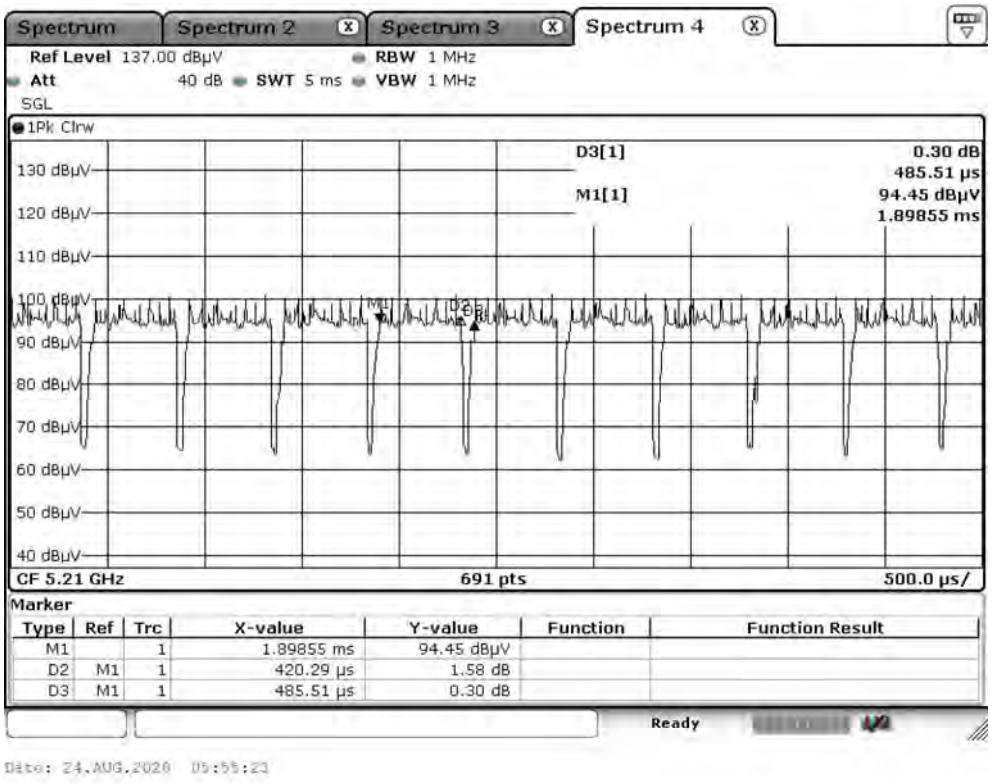


Radio 3_CDD -802.11ax20

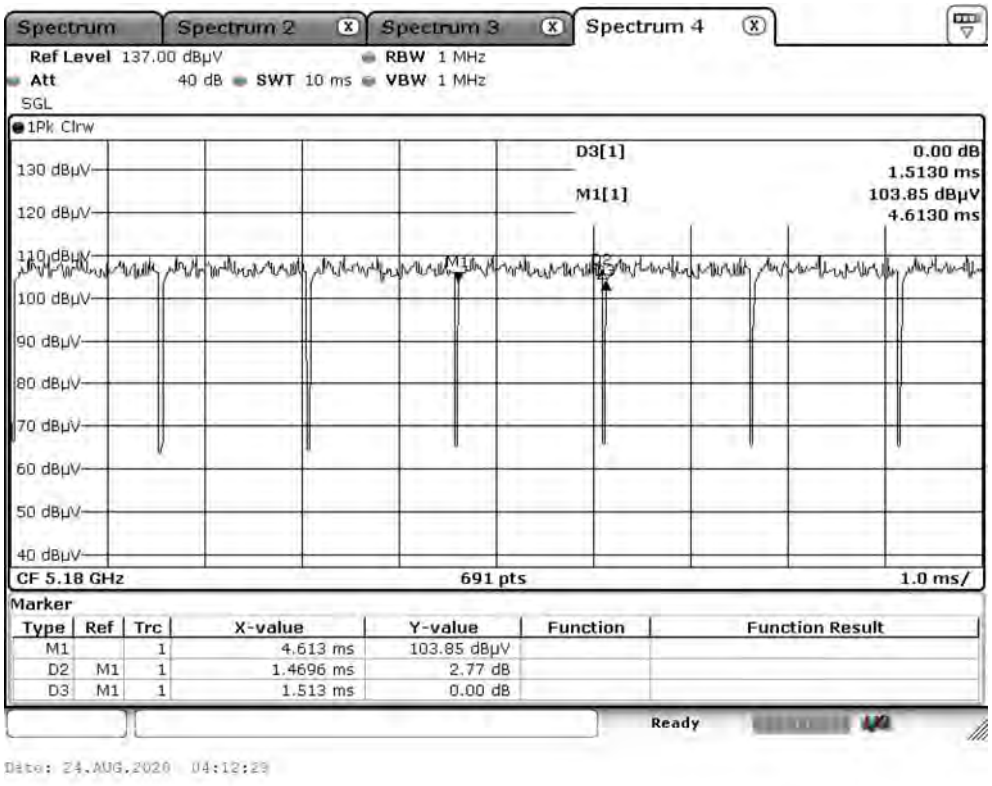


Radio 3_CDD -802.11ax40

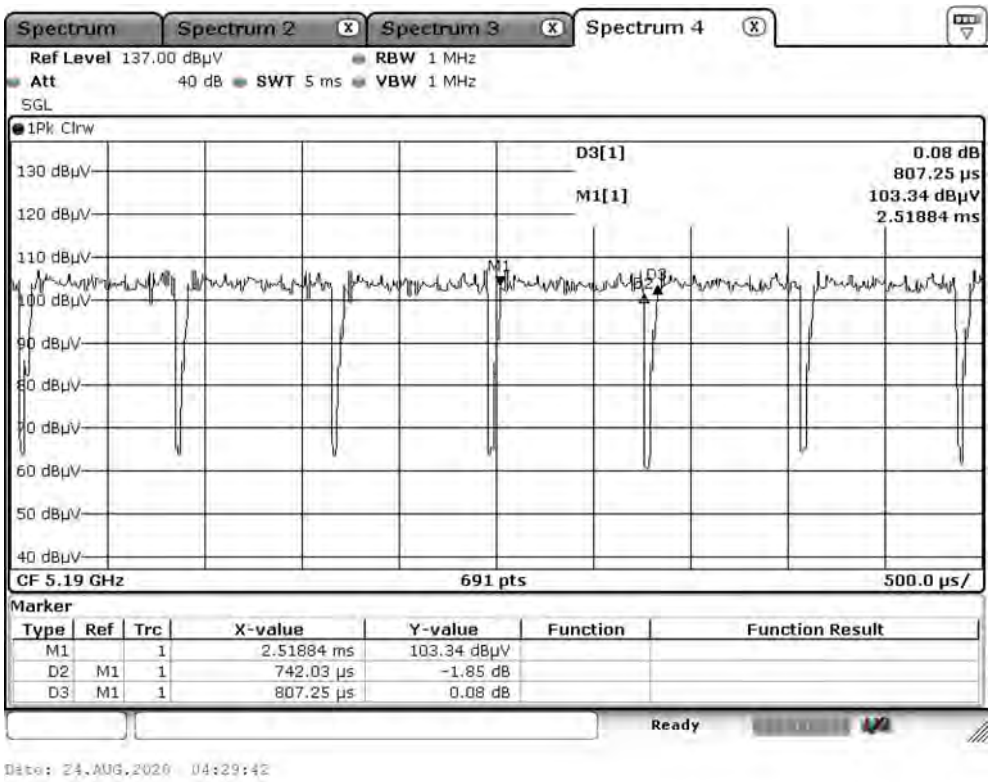


Radio 3_CDD -802.11ax80

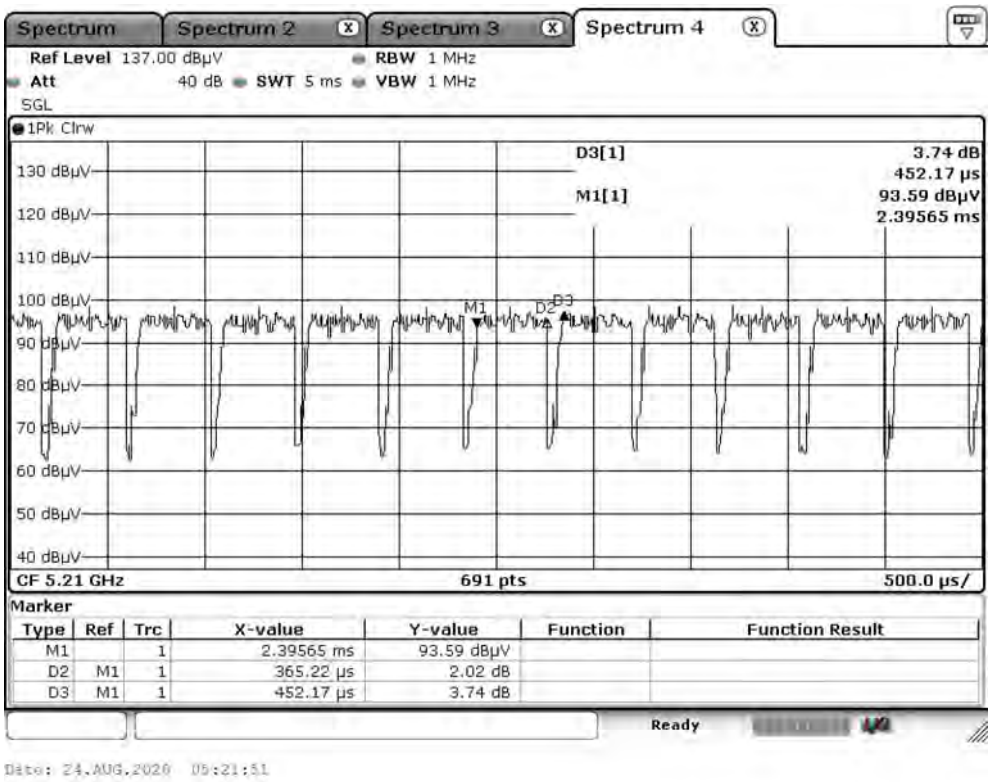


Radio 3_ Beamforming -802.11ac20

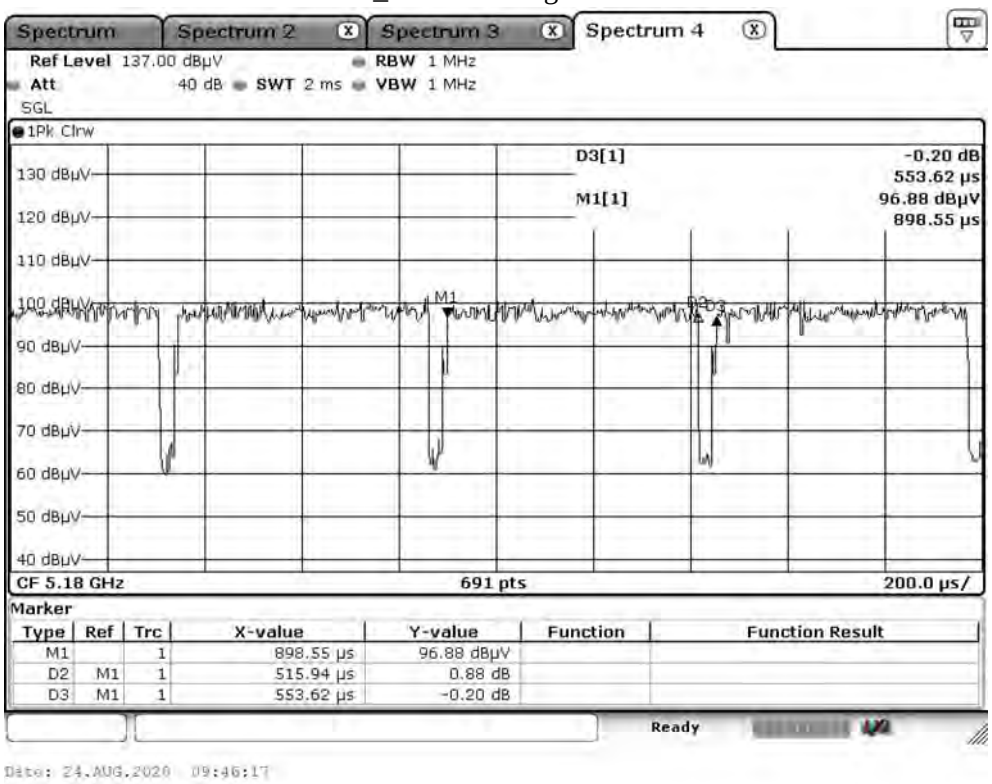

Radio 3_ Beamforming -802.11ac40

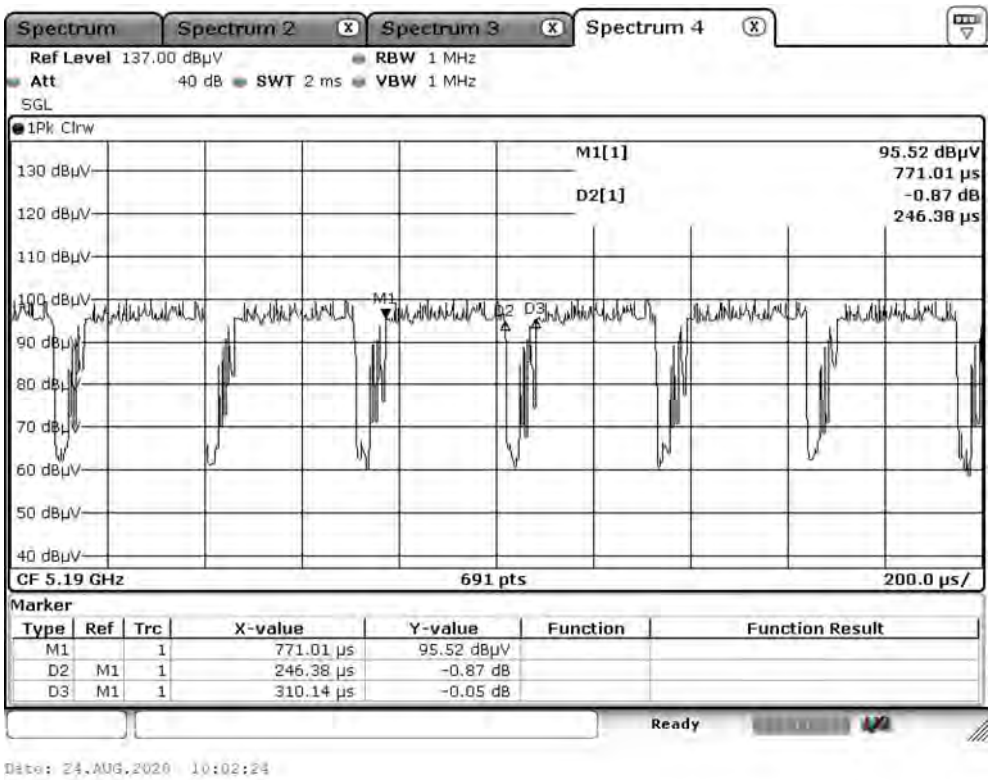


Radio 2_ Beamforming -802.11ac80

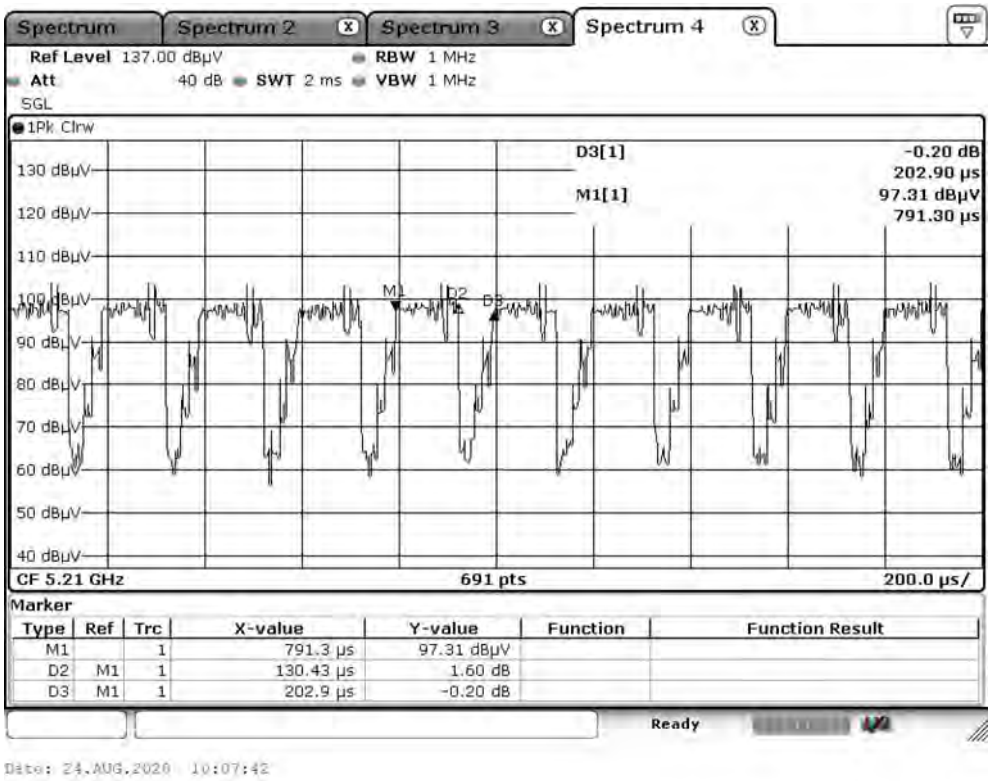


Date: 24.AUG.2020 10:07:42

Radio 3_ Beamforming -802.11ax20

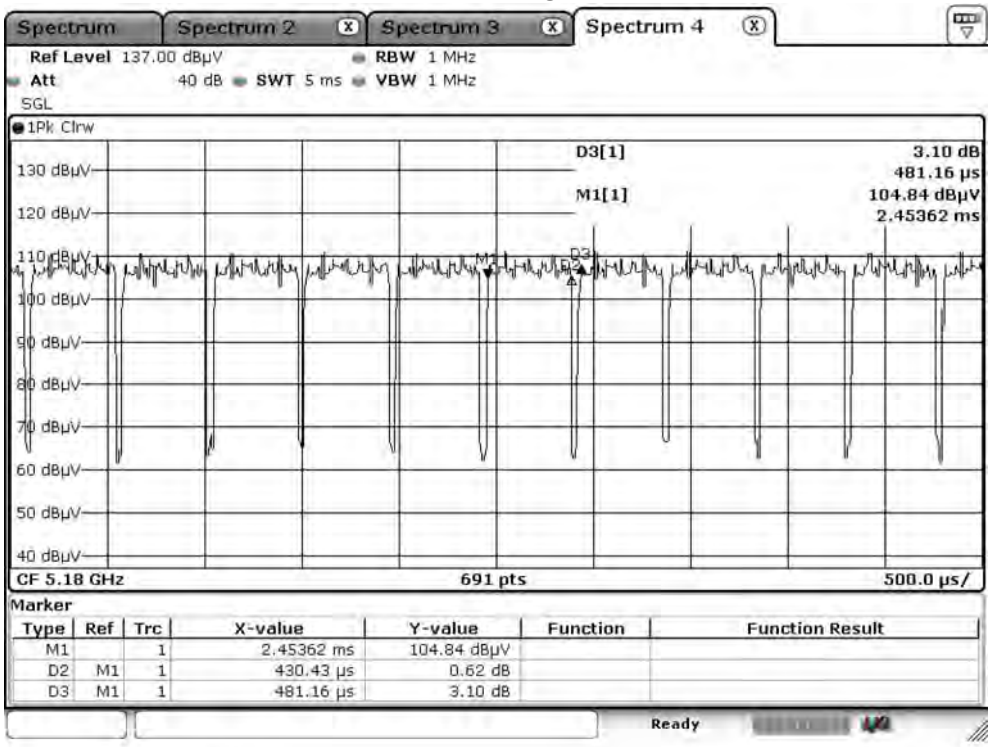


Date: 24.AUG.2020 09:10:07

Radio 3_ Beamforming -802.11ax40

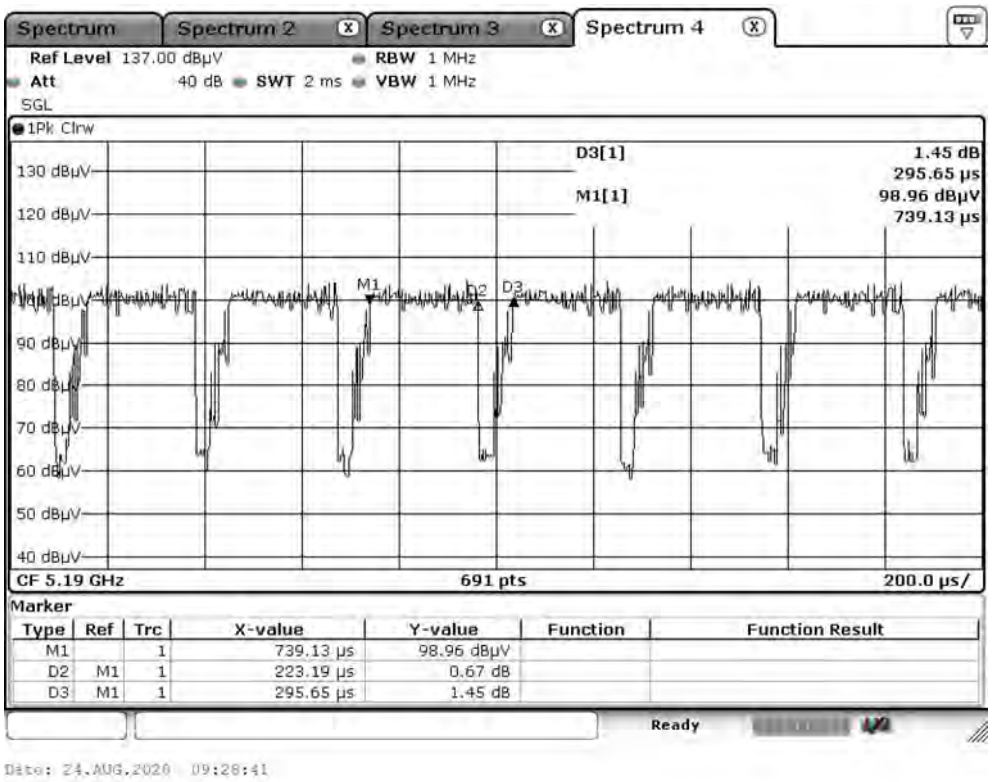

Radio 2_ Beamforming -802.11ax80

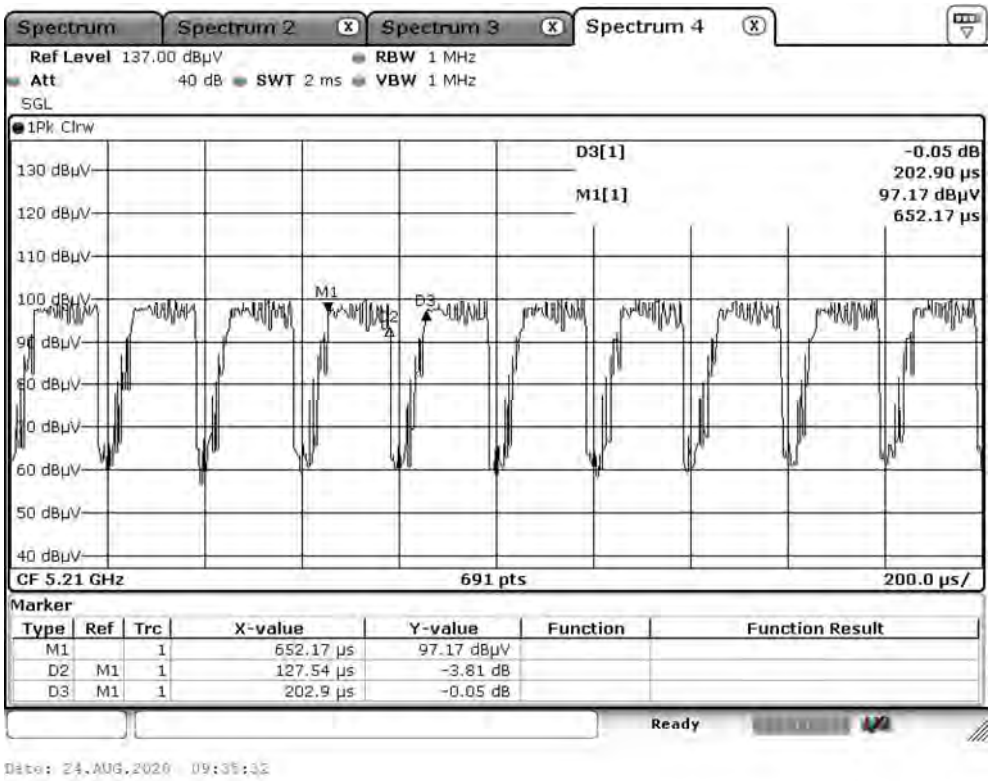

附件 1: 待測物測試擺設相片

測試相片 ： 電源端點測試 正面相片



測試相片 ： 電源端點測試 背面相片



測試相片 ：輻射測試 正面相片




測試相片 ：輻射測試 背面相片



測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片 ： 輻射測試 背面相片(Horn)

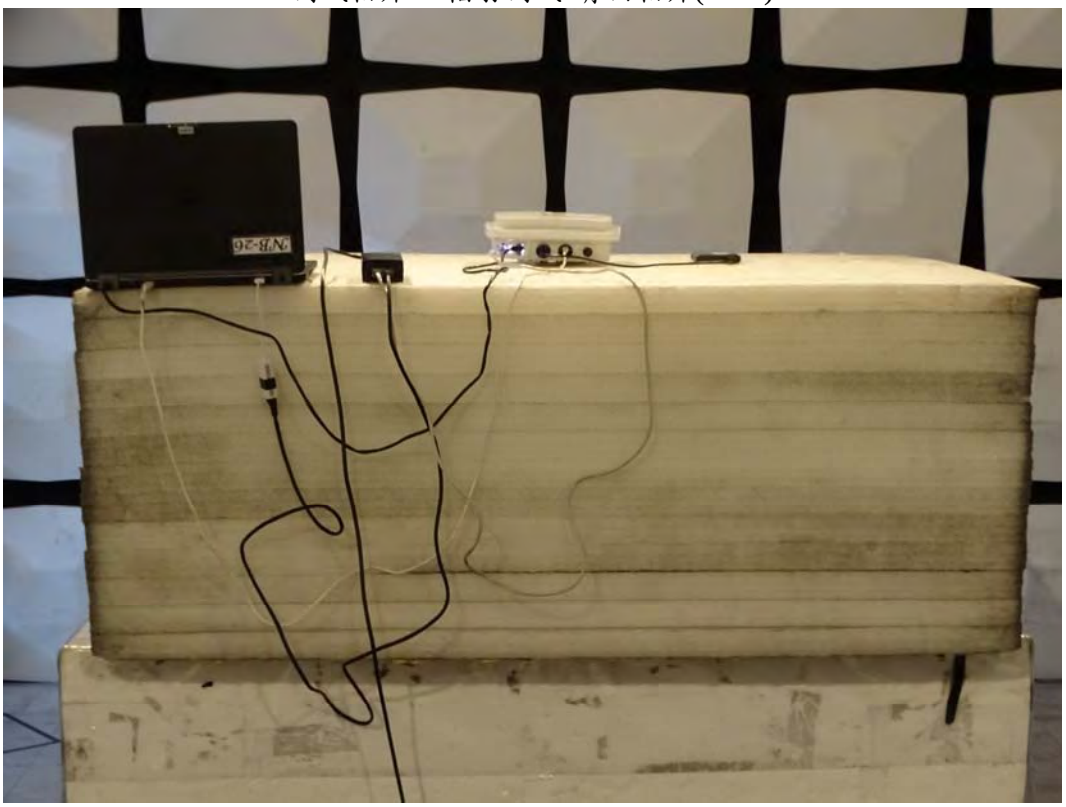

測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片 ： 輻射測試 背面相片(Horn)

