




Instruction Manual

KB06004 Keyboard and Mouse Combo

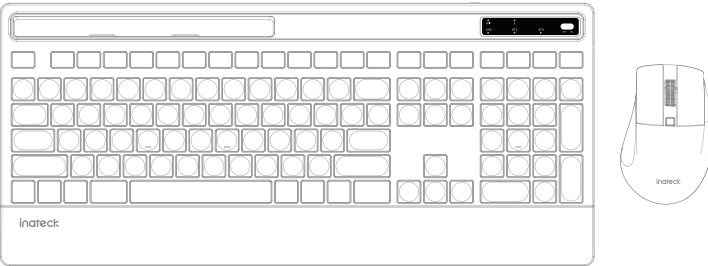

English · Deutsch

English

1.Precautions


1. Optical technology ensures accurate detection of mouse movement on most surfaces. Do not use the mouse on any reflective, transparent, glass, or uneven surfaces.
2. Use a dry, soft cloth to clean the product.
3. Do not forcibly disassemble the product.
4. Do not look directly at the light from the bottom of the mouse.
5. Do not use the product in the rain, under sunlight, or near fire.
6. Do not clean this product directly with water.

2.System Requirements

- Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 or higher;
- Android 3.2 or higher;
- Mac OS 10.5 or higher.

Note: Multimedia features may not be fully functional in different operating system versions.


3.Product Diagram

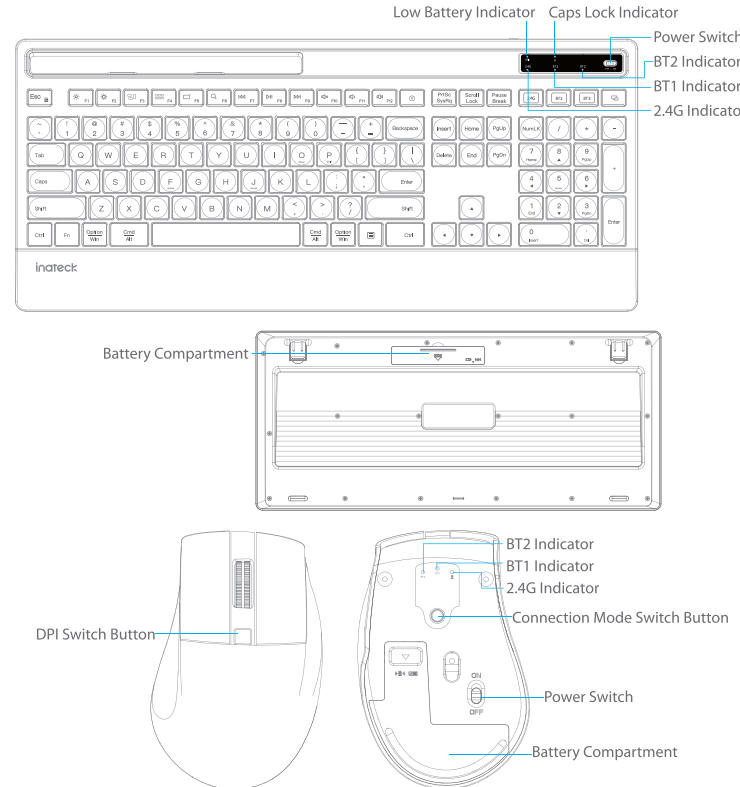

4. How to Use

Battery Installation


Open the battery compartment and install the batteries as indicated.



Note: The keyboard uses 2 AAA batteries, and the mouse uses 1 AA battery. When not using the mouse for an extended period or while carrying it, please switch it to the OFF position or remove the batteries.


Using in 2.4G Adapter Mode

2.4G adapter mode is the default mode for the keyboard and mouse. Remove the adapter from the mouse's battery compartment (close the battery compartment after removal), then insert it into the computer's USB port. Next, switch the power switches on the keyboard and mouse to the "ON" position. The keyboard and mouse will automatically connect to the adapter.




Using in Bluetooth Mode

Toggle the switch on the keyboard to "ON" position, press and hold BT1 or BT2 to enter broadcasting mode. You will see "KB06004K3.0/KB06004K5.0" in the Bluetooth list on your device.Click to connect. (It is recommended to prioritize pairing with suffix 5.0; for Windows 7 and earlier systems, only suffix 3.0 is supported for display.)



Toggle the switch on the mouse to "ON" position, briefly press the connection mode switch button to switch to BT1 or BT2, then press and hold the connection mode switch button to enter broadcasting mode. You will see "KB06004M3.0/KB06004M5.0" in the Bluetooth list on your device.Click to connect. (It is recommended to prioritize pairing with suffix 5.0; for Windows 7 and earlier systems, only suffix 3.0 is supported for display.)



5.Shortcut Keys

	Brightness-		Brightness+		Switch Window
	Multitask Interface		Return to Desktop		Search
	Last Track		Play/Pause		Next Track
	Mute		Volume-		Volume+
	Screenshot		Lock Screen		

How to Use F1-F12

You may press **Fn** + **Esc** to enable/disable the **Fn** lock. (The keyboard disables the **Fn** lock by default.)

When the Fn Lock is enabled:

Pressing triggers the function owned by key.

Pressing **Fn** + dims the screen brightness.

This method applies to all F keys (-).

When the Fn Lock is disabled (Default Status):

Pressing dims the screen brightness.

Pressing **Fn** + triggers the function owned by key.

Description for Other Keys

	Short press to switch to 2.4G mode.
	Short press to switch to BT1. Long press to pair in BT1.
	Short press to switch to BT2. Long press to pair in BT2.
Fn +	Press and hold for 3 seconds to switch to Mac layout.
Fn +	Press and hold for 3 seconds to switch to Windows layout.

Note: The default layout is Windows.

6.LED Indicator

Keyboard

Indicator	Status	Meaning
Caps Lock Indicator	Solid	Caps Lock on
	Off	Caps Lock off
Low Battery Indicator	Blinking	Low battery
2.4G Indicator	Blinking	Connecting
BT1 Indicator	Blinking	Connecting
BT2 Indicator	Blinking	Connecting

Mouse

2.4G Indicator	Blinking	Connecting
BT1 Indicator	Blinking	Connecting
BT2 Indicator	Blinking	Connecting

Note: During use, if the indicator light on the bottom of the mouse is flashing, it indicates low battery.

7.Sleep Mode

After 30 minutes of inactivity, the keyboard/mouse will enter sleep mode. The connection can be rebuilt with a press of any key.

8.Product Specifications

Keyboard

Working Distance	2.4G : approximately 15m Bluetooth: approximately 10m
Key Lifespan	10 million presses
Power	2 *AAA batteries
Frequency Range	2402MHz - 2480MHz
Operating Temperature	-10°C -55°C

Mouse

Working Distance	2.4G : approximately 15m Bluetooth: approximately 10m
Key Lifespan	5 million presses
Power	1* AA battery
Frequency Range	2402MHz - 2480MHz
DPI	1000-1600-2400
Operating Temperature	-10°C -55°C

9.Packing List

- KB06004 * 1
- User Manual * 1
- AA Battery * 1
- AAA Battery * 2



Deutsch

1.Vorsichtsmaßnahmen



1. Die optische Technologie gewährleistet eine genaue Erkennung der Mausbewegung auf den meisten Oberflächen. Verwenden Sie die Maus nicht auf reflektierenden, transparenten, gläsernen oder unebenen Oberflächen.
2. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts ein trockenes, weiches Tuch.
3. Nehmen Sie das Produkt nicht gewaltsam auseinander.
4. Schauen Sie nicht direkt in das Licht auf der Unterseite der Maus.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht im Regen, unter Sonnenlicht oder in der Nähe von Feuer.
6. Reinigen Sie dieses Produkt nicht direkt mit Wasser.

2.Systemanforderungen

- Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 oder höher;
- Android 3.2 oder höher;
- Mac OS 10.5 oder höher.

Hinweis: Die Multimedia-Funktionen sind in verschiedenen Betriebssystemversionen möglicherweise nicht voll funktionsfähig.


3.Producktkmerkmale

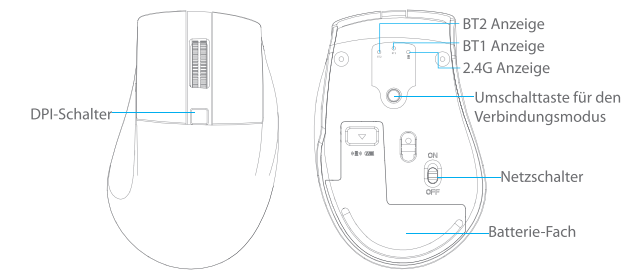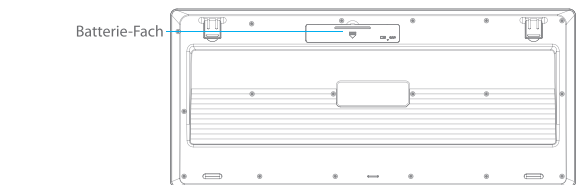

4. Gebrauchsanweisung

Einlegen der Batterien

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterien wie angegeben ein.




Hinweis: Für die Tastatur werden 2 AAA-Batterien und für die Maus 1 AA-Batterie benötigt. Wenn Sie die Maus über einen längeren Zeitraum nicht benutzen oder sie transportieren, schalten Sie sie bitte aus oder nehmen Sie die Batterien heraus.

Verwendung im 2.4G-Adaptermodus


Der 2.4G-Adaptermodus ist der Standardmodus für Tastatur und Maus.

Nehmen Sie den Adapter aus dem Batteriefach der Maus (schließen Sie das Batteriefach nach der Entnahme), und stecken Sie ihn in den USB-Anschluss des Computers. Schalten Sie dann die Netzschalter an Tastatur und Maus auf "ON". Die Tastatur und die Maus werden automatisch mit dem Adapter verbunden.

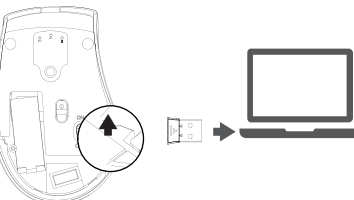


Verwendung im Bluetooth-Modus

Schalten Sie den Schalter an der Tastatur in die Position "ON" und halten Sie BT1 oder BT2 gedrückt, um in den Übertragungsmodus zu gelangen. Sie sehen "KB06004K3.0/KB06004K5.0" in der Bluetooth-Liste auf Ihrem Gerät. Klicken Sie zum Verbinden.(Es wird empfohlen, die Paarung mit Suffix 5.0 zu priorisieren; für Windows 7 und frühere Systeme wird nur Suffix 3.0 für die Anzeige unterstützt.)



Schalten Sie den Schalter an der Maus auf "ON", drücken Sie kurz die Taste für den Verbindungsmodus, um auf BT1 oder BT2 umzuschalten, und halten Sie dann die Taste für den Verbindungsmodus gedrückt, um den Übertragungsmodus zu aktivieren. Sie sehen "KB06004M3.0/KB06004M5.0" in der Bluetooth-Liste auf Ihrem Gerät. Klicken Sie zum Verbinden.(Es wird empfohlen, die Paarung mit Suffix 5.0 zu priorisieren; für Windows 7 und frühere Systeme wird nur Suffix 3.0 für die Anzeige unterstützt.)



5.Shortcut Keys

	Helligkeit-		Helligkeit+		Fenster wechseln
	Multitasking Oberfläche		Zurück zum Desktop		Suche
	Vorheriger Titel		Wiedergabe/Pause		Nächster Titel
	Stumm		Lautstärke-		Lautstärke+
	Screenshot		Bildschirm sperren		

Verwendung der F1-F12-Tasten

Sie können + drücken, um die Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren. (Die Tastatur deaktiviert die Tastensperre standardmäßig.)

Wenn die Fn-Sperre aktiviert ist:

Drücken von löst die Funktion der -Taste aus.

Drücken von + verringert die Bildschirmhelligkeit.

Diese Methode gilt für alle F-Tasten (+ -).

Wenn die Fn-Sperre deaktiviert ist (Standardzustand):

Drücken von verringert die Bildschirmhelligkeit.

Drücken von + löst die Funktion der -Taste aus.

Beschreibung anderer Tasten

	Kurzes Drücken, um in den 2.4G-Modus zu wechseln.
	Kurzes Drücken, um zu BT1 zu wechseln.
	Kurzes Drücken, um zu BT2 zu wechseln.
	Langes Drücken zum Koppeln in BT2.
+	Drücken und halten für 3 Sekunden, um zum Mac-Layout zu wechseln.
+	Drücken und halten für 3 Sekunden, um zum Windows-Layout zu wechseln.

Hinweis: Das Standardlayout ist Windows.

6.LED-Anzeige

Tastatur

Anzeige	Status	Bedeutung
Anzeige Feststelltaste	Leuchtet durchgehend	Feststelltaste ein
	Aus	Feststelltaste aus
Anzeige niedrige Batterie	Blinkend	Niedriger Batteriestand
2.4G Anzeige	Blinkend	Verbindungsaufbau
BT1 Anzeige	Blinkend	Verbindungsaufbau
BT2 Anzeige	Blinkend	Verbindungsaufbau

Maus

2.4G Anzeige	Blinkend	Verbindungsaufbau
BT1 Anzeige	Blinkend	Verbindungsaufbau
BT2 Anzeige	Blinkend	Verbindungsaufbau

Hinweis: Wenn während des Gebrauchs die Anzeigeleuchte an der Unterseite der Maus blinkt, zeigt dies einen niedrigen Batteriestand an.

7.Ruhemodus

Nach 30 Minuten Inaktivität gehen Tastatur und Maus in den Ruhemodus. Die Verbindung kann durch Drücken einer beliebigen Taste wiederhergestellt werden.

8.Produktspezifikationen

Tastatur

Arbeitsabstand	2.4G : ca. 15m
	Bluetooth: ca. 10m
Lebensdauer der Tasten	10 Millionen Anschläge
Stromversorgung	2 *AAA Batterien
Frequenzbereich	2402MHz - 2480MHz
Betriebstemperatur	-10°C -55°C

Mouse

Arbeitsabstand	2.4G : ca. 15m
	Bluetooth: ca. 10m
Lebensdauer der Tasten	5 Millionen Anschläge
Stromversorgung	1* AA Batterie
Frequenzbereich	2402MHz - 2480MHz
DPI	1000-1600-2400
Betriebstemperatur	-10°C -55°C

9.Lieferumfang

- KB06004 * 1
- Benutzerhandbuch * 1
- AA Batterie * 1
- AAA Batterie * 2

EU Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU .

A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from <https://www.inateck.de/pages/inateck-euro-compliance>.



FCC Note

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

⚠ Battery Safety Warning:

This product contains a built-in rechargeable lithium battery. Please observe the following safety precautions: do not dismantle, hit, crush, or expose the battery to fire. If the battery experiences severe swelling, discontinue use immediately. Avoid placing the battery in high-temperature environments, and do not use it if it has been immersed in water. During transportation, do not mix the battery with metallic objects.

⚠ Batteriesicherheitshinweis:

Dieses Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen: Zerlegen Sie den Akku nicht, schlagen Sie ihn nicht, zerquetschen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn nicht Feuer aus. Bei starkem Aufblähen des Akkus verwenden Sie ihn bitte sofort nicht mehr. Vermeiden Sie es, den Akku in heißen Umgebungen zu platzieren, und verwenden Sie ihn nicht, wenn er in Wasser getaucht wurde. Mischen Sie den Akku während des Transports nicht mit metallischen Gegenständen.

Service Center

Europe

F&M Technology GmbH
Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)
Fax: +49 341 5199 8413
Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.
Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)
Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社
電話番号: +81 06 7500 3304
〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland
Tel: +49 341 5199 8410
Email: service@inateck.com
Postal code: 04178

Inateck Technology (UK) Ltd.

95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom, HP16 0AL
Tel: +44 20 3239 9869

Manufacturer

Shenzhen Inateck Technology Co., Ltd.
Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Email: product@licheng-tech.com
Postal code: 518129