

YEELIGHT ARIES PRO MONITOR LIGHT BAR


User Manual




YEELIGHT

Product introduction


Please carefully read the instructions before product use, and appropriately keep them.



Light body (bottom view)



Light body (rear view)

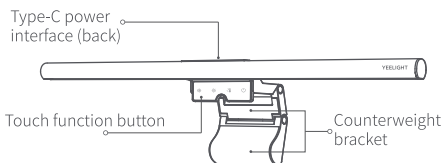

Type-C power line



Remote control (batteries not included)



Prompt: The illustrations of products, accessories, user interface, etc. in the manual are schematic and for reference only.

Due to product update and upgrade, there may be slight differences between the physical product and the schematic diagram. Please refer to the physical product.

Installation

1. Install the pendant light

As shown in the figure, fix the light body in the middle position above the screen, make sure the top bracket is balanced to fit on the top frame of the monitor, and adjust the second section of the bracket to fit the thickness of different monitors.

**Prompt:**

This product applies to monitors with a thickness of 10-28mm.
This product cannot be used for laptops.

Use

1. Install the pendant light


Need to connect a 5V $\equiv$ 2A adapter! Insert the USB power cable into the Type-C interface of the lamp body, and the other end should be connected to a 5V $\equiv$ 2A adapter.

Prompt:

1. Please use the original power line. Do not use USB extended line or splitter. Otherwise, it may lead to abnormal operation of the pendant light.
2. The original power line is the special accessory for Yeelight light-sensitive screen pendant light, but does not support charging or data transfer for other devices.


Precautions:

1. Do not use a power adapter or other devices with an output voltage greater than DC5V to power this product.
2. Do not use a power adapter not subject to safety certification for power supply, so as not to cause damage to your body.




2. Adjust the angle

As shown in the figure on the right, the angle of the pendant light can be adjusted by rotating the light body within a range of $\pm 10^\circ$.




Function description

1. On\off: touch the switch button gently.




2. Adjust the color temperature:

touch the color temperature button, and the color temperatures cycle in three grades, 3000K-4000K-5000K in turn; press and hold the color temperature button to steplessly adjust the color temperature within a range: 2700K-6500K



3. Adjust brightness:

- (1). Press and release the brightness + button to adjust the brightness in three grades, 10%--50%--100%.
- (2). Press and release the brightness - button to adjust the brightness in three grades, 100%--50%--10%.




Notice:


The product has an automatic memory function, that is, after the product is powered off and then powered on, it will automatically remember the brightness and color temperature state when it was turned on last time.

Remote light control

Click: Turn on/off the light;




Switch mode: Adjust color temperature mode (brightness bar shows yellow); adjust brightness mode (brightness bar shows green);



Swipe touch:


Stepless color temperature adjustment: Touch the brightness bar to continuously adjust color temperature from 2700K to 6500K.

Adjust brightness: Touch the brightness bar to adjust brightness from 10% to 100%.




Install remote control battery


Open the back cover of the remote control.



Install 2 AAA batteries with correct polarity in the battery compartment.



Install the remote control back cover

**Notice:**

This product does not include AAA batteries. Please use batteries that meet safety standards.

Basic parameters

Product model: YLYTD-0054

Rated power : 10W (78x0.2W/LED module)

Operating humidity: 0%-85%RH

Rated input: 5V === 2A

Product size: 430x100x75mm

Color rendering index: Ra95

Packaging contents: Manual, Type-C power cable, remote control (model: RMC004RF-DB, batteries not included), lamp body.

Precautions:

1. This product does not come with a power adapter. Please use a 5V === 2A power adapter that meets safety standards.
2. When cleaning the product surface, use a soft cotton cloth and avoid using corrosive solvents.
3. The light source of this lamp cannot be replaced; when the light source reaches its lifespan, the entire lamp should be replaced.
4. This product is for indoor use only.

CE EU Declaration of Conformity

We Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., Hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments.



WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.



FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Supplier's Declaration of Conformity

Under FCC Part 15 SDoC procedure

Product Description : YEELIGHT ARIES PRO MONITOR LIGHT BAR

Model: YLYTD-0054

Trade Name: **YEELIGHT**

Responsible Party in USA : Yeelight Technology LLC

Testing Laboratory: Bay Area Compliance Laboratories Corp.
(Shenzhen)

Addendum to the Test Report:


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For and on behalf
of Responsible Party




Introdução ao produto


Leia manual cuidadosamente antes de usar produto e guarde-o corretamente.




Corpo da lâmpada (vista inferior)



Corpo da luz (visão traseira)

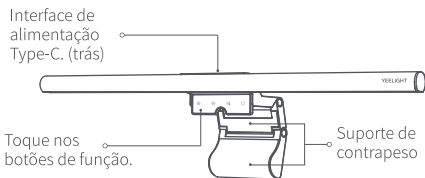

Cabo de alimentação Tipo-C





Controle remoto (sem pilhas AAA)

Nota: ilustrações do produto, acessórios, interface de utilizador, etc. no manual são desenhos esquemáticos e apenas para referência. Devido à atualização e upgrade do produto, produto real e diagrama esquemático podem ser ligeiramente diferentes, produto real prevalecerá.

Instalação

1. Instale luzes suspensas

Como mostrado na figura, fixe corpo da lâmpada no meio superior da tela, certifique-se de que suporte superior esteja equilibrado e encaixe-o no painel superior do monitor e ajuste segunda seção do suporte para se adaptar à espessura de diferentes monitores.

**Lembrete:**

Este produto é adequado para tela de exibição com espessura de 10-28mm. Este produto não se destina ao uso com laptops.

Utilização

1. Ligue fonte de alimentação


É necessário conectar um adaptador de 5V $\equiv$ 2A! Insira o cabo de alimentação USB na interface Type-C do corpo da lâmpada, e a outra extremidade deve ser conectada a um adaptador de 5V $\equiv$ 2A.

Lembrete:

1. Use cabo de alimentação original, não use cabo de extensão USB ou divisor, caso contrário, isso pode fazer com que lâmpada suspensa funcione de forma anormal.
2. Cabo de alimentação original é acessório especial para luz suspensa da tela de luz Yeelight, e não suporta carregar outros dispositivos ou transferir dados.


Observações:

1. É proibido usar adaptadores de energia ou outros equipamentos com tensão de saída superior a DC5V para fornecer energia a este produto.
2. É proibido usar adaptadores de energia não certificados para segurança ao fornecer energia a fim de evitar danos pessoais.




2. Ajuste de ângulo

Como mostrado na figura à direita, ângulo da lâmpada suspensa pode ser ajustado girando corpo da lâmpada com intervalo de ajuste do ângulo de $\pm 10^\circ$.




Descrição da função

1. Ligue/apague luz: toque no botão do interruptor.




2. Ajuste da temperatura de cor:

toque no botão de temperatura de cor, e temperatura de cor irá circular em três engrenagens, na ordem de 3000K-4000K-5000K; Pressione e segure botão de temperatura de cor, temperatura de cor infinitamente ajustável e faixa de ajuste de temperatura de cor: 2700K-6500K



3. Ajuste de brilho:

- (1). Pressione rapidamente botão brilho + para ajustar brilho em 10%--50%-100%.
- (2). Pressione rapidamente brilho - botão para ajustar brilho em 100%--50%--10%.




Nota:


produto tem função de memória automática, ou seja, uma vez desligada, o produto lembrará automaticamente do estado de brilho e temperatura de cor quando a luz foi ligada pela última vez após a reconexão.

Controle de iluminação por controle remoto

Clique único: Ligar/Desligar luz;




Mudar modo: Ajustar modo de temperatura de cor (barra de brilho em amarelo); Ajustar modo de brilho (barra de brilho em verde);



Deslizar toque:


Ajuste contínuo da temperatura de cor: Toque na barra de brilho para ajustar a temperatura de cor gradualmente entre 2700K-6500K.

Ajuste de brilho: Toque na barra de brilho para ajustar o brilho de 10% a 100%.




Instalação das pilhas do controle remoto


Abra a tampa traseira do controle remoto.



Instale 2 pilhas AAA no compartimento de acordo com a polaridade.



Feche a tampa traseira do controle remoto.



Aviso:

Este produto não acompanha pilhas AAA. Utilize pilhas que atendam às normas de segurança.

Introdução ao produto:

Modelo do produto: YLYTD-0054

Potência nominal: 10W (78x0.2W/LED módulo)

Umidade de trabalho: 0%-85%RH

Entrada nominal: 5V === 2A

Dimensões do produto: 430x100x75mm

Índice de reprodução de cores: Ra95

Conteúdo da embalagem: Manual, cabo de alimentação Type-C, controle remoto (Modelo: RMC004RF-DB, sem pilhas), corpo da lâmpada.

Advertências:


1. Este produto não acompanha adaptador de energia. Utilize um adaptador de energia 5V === 2A que atenda às normas de segurança.
2. Para limpar a superfície do produto, use um pano macio de algodão, não use solventes corrosivos.
3. A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte atingir o fim da vida útil, a luminária deve ser substituída completamente.
4. Este produto é apenas para uso em ambientes internos.

Produkteinführung


Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Anweisungen sorgfältig durch und verwahren Sie sie an einem sicheren Ort.



Lampenkörper (Ansicht von unten)



Lampenkörper (Ansicht von hinten)

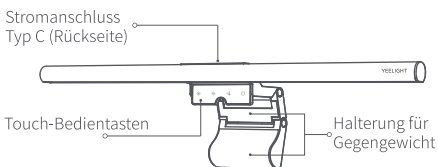

Typ-C-Netzkabel



Fernbedienung (ohne Batterien)



Hinweis: Die Abbildungen der Produkte, des Zubehörs, der Benutzerschnittstellen usw. in den Anleitungen dienen nur als schematische Darstellung und als Referenz.

Wegen Produktaktualisierungen und Upgrades kann das tatsächliche Produkt leicht von der schematischen Darstellung variieren. Bitte wenden Sie sich nach dem tatsächlichen Produkt.

Installation

1. Installation der Hängelampe

Bringen Sie den Lampenkörper wie in der Abbildung gezeigt in der mittleren Position oberhalb des Bildschirms an und stellen Sie sicher, dass die obere Halterung ausgewogen am oberen Rahmen des Monitors anliegt. Stellen Sie den zweiten Abschnitt der Halterung auf die Dicke der unterschiedlichen Monitore ein.

**Hinweis:**

Dieses Produkt ist für Monitore mit einer Dicke von 10 bis 28 mm geeignet. Dieses Produkt eignet sich nicht für Laptops.

Verwendung

1. Verbindung mit der Stromversorgung


Ein 5V $\equiv$ 2A Adapter muss angeschlossen werden! Stecken Sie das USB-Stromkabel in die Type-C-Schnittstelle des Lampenkörpers, und die andere Seite sollte an einen 5V $\equiv$ 2A Adapter angeschlossen werden.

Hinweis:

1. Verwenden Sie bitte das originale Netzkabel und kein USB-Verlängerungskabel oder -verteiler, weil dies zu Störungen der Lampe führen kann.
2. Das originale Netzkabel ist ein besonderes Zubehör für die Yeelight-Lampe mit Lichtsenorbildschirm und eignet sich nicht zum Laden oder zur Übertragung von Daten für andere Geräte.


Hinweis:

1. Benutzen Sie kein Netzteil mit einer Ausgangsspannung von mehr als 5 V Gleichstrom oder anderen Geräten, wenn Sie dieses Produkt mit Strom versorgen.
2. Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie kein Netzteil, das nicht für die Sicherheit zertifiziert ist.




2. Anpassung des Winkels

Um den Winkel der Hängelampe anzupassen, können Sie den Lampenkörper wie in der Abbildung rechts gezeigt drehen. Der Winkel lässt sich in einem Bereich von $\pm 10^\circ$ anpassen.




Funktionsbeschreibung

1. Licht ein-/ausschalten: Betätigen Sie den Touch-Schalter.




2. Anpassung der Farbtemperatur:

Drücken Sie kurz auf die Taste für die Farbtemperatur, um zwischen den drei Farbtemperaturen 3000 K, 4000 K und 5000 K zu wechseln, oder drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, um die Farbtemperatur kontinuierlich anzupassen Anpassungsbereich: 2700 K bis 6500 K



3. Anpassung der Helligkeit:

- (1). Premere brevemente il pulsante della luminosità + per regolare la luminosità in tre marce al 10%--50%-100%.
- (2). Premere brevemente il pulsante della luminosità - per regolare la luminosità in tre marce al 100%--50%--10%.




NOTA:


Il prodotto ha una funzione di memoria automatica, cioè dopo che il prodotto è stato spento, quando viene riacceso, ricorderà automaticamente lo stato della luminosità e della temperatura del colore dell'ultima accensione della lampada.

Lichtsteuerung der Fernbedienung

Einmal klicken: Licht ein/aus;




Modus wechseln: Farbtemperaturmodus einstellen (Helligkeitsanzeige zeigt gelb); Helligkeitsmodus einstellen (Helligkeitsanzeige zeigt grün);



Touch-Slide:


Stufenlose Farbtemperatureinstellung: Mit dem Finger den Helligkeitsstreifen berühren, um die Farbtemperatur im Bereich von 2700K-6500K stufenlos einzustellen.

Helligkeit einstellen: Mit dem Finger den Helligkeitsstreifen berühren, um die Helligkeit im Bereich von 10%-100% einzustellen.




Fernbedienungsbatterien einsetzen


Rückseite der Fernbedienung öffnen.



Zwei AAA-Batterien gemäß den Polaritätsmarkierungen im Batteriefach einsetzen.



Rückseite der Fernbedienung anbringen



Hinweis:

Dieses Produkt wird ohne AAA-Batterien geliefert, bitte verwenden Sie Batterien, die den Sicherheitsstandards entsprechen.

Produktbeschreibung:

Modellnummer: YLYTD-0054

Nennleistung: 10W (78x0.2W/LED Modul)

Betriebsfeuchtigkeit: 0%-85%RH

Nenneingang: 5V $\equiv$ 2A

Produktabmessungen: 430x100x75mm

Farbwiedergabeindex: Ra95

Verpackungsinhalt: Bedienungsanleitung, Type-C-Stromkabel, Fernbedienung (Modell: RMC004RF-DB, ohne Batterien), Leuchtenkörper.

Vorsichtsmaßnahmen:


1. Dieses Produkt wird ohne Netzteil geliefert. Bitte verwenden Sie ein 5V $\equiv$ 2A Netzteil, das den Sicherheitsvorschriften entspricht.
2. Zum Reinigen der Produktoberfläche mit einem weichen Baumwolltuch abwischen, keine aggressiven Lösungsmittel verwenden.
3. Zum Reinigen der Produktoberfläche mit einem weichen Baumwolltuch abwischen, keine aggressiven Lösungsmittel verwenden.
4. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.

Présentation du produit


Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit et conservez-le dans un endroit sûr.



Corps de la lampe (vue de dessous)



Corps de la lampe (vue arrière)

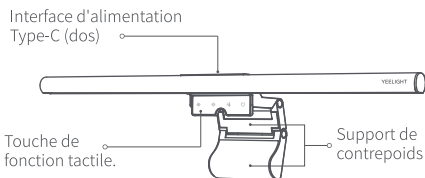

Cordon d'alimentation Type-C



Télécommande (sans piles)



Rappel : les illustrations des produits, des accessoires, des interfaces utilisateur, etc. dans la notice sont les schémas et sont uniquement à titre de référence.

En raison du renouvellement et de la mise à niveau du produit, l'objet physique du produit peut être légèrement différent du schéma, l'objet physique prévaudra.

Installation

1. Installation de la lampe suspendue

Comme indiqué sur l'image, fixez le corps de la lampe en position médiane au-dessus de l'écran pour vous assurer que le support supérieur est équilibré et ajusté sur le cadre supérieur du moniteur, ajustez la deuxième section du support pour l'adapter à l'épaisseur des différents moniteurs.

**Rappel:**

Ce produit convient aux moniteurs d'une épaisseur de 10 à 28 mm.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé avec les ordinateurs portables.

Utilisation

1. Connecter l'alimentation


Il est nécessaire de connecter un adaptateur 5V $\equiv$ 2A! Insérez le câble d'alimentation USB dans l'interface Type-C du corps de la lampe, et l'autre extrémité doit être connectée à un adaptateur 5V $\equiv$ 2A.

Rappel:

1. Veuillez utiliser le cordon d'alimentation d'origine et n'utilisez pas de rallonges ou de répartiteurs USB, sinon la lampe suspendue pourrait fonctionner anormalement.
2. Le cordon d'alimentation d'origine est un accessoire spécial pour la lampe suspendue à écran photosensible Yeelight et ne supporte pas la charge ou la transmission de données aux autres équipements.


Remarques:

1. Il est interdit d'utiliser un adaptateur secteur ou un autre équipement avec une tension de sortie supérieure à DC5V pour alimenter ce produit.
2. Il est interdit d'utiliser les adaptateurs secteur sans certification de sécurité pour éviter les blessures.




2. Ajuster l'angle

Comme le montre l'image de droite, l'angle de la lampe suspendue peut être ajusté en tournant le corps de la lampe et la plage de réglage de l'angle est de $\pm 10^\circ$.




Description des fonctions

1. Allumer/éteindre la lampe : appuyez légèrement sur la touche de l'interrupteur.




2. Ajuster la température de couleur :

touchez légèrement la touche de température de couleur, la température de couleur passera par trois niveaux, 3 000K - 4 000K - 5 000K ; appuyez longuement sur la touche de température de couleur, la température de couleur sera ajustée en continu plage de réglage de la température de couleur : 2 700K - 6 500K



3. Ajuster la luminosité :

- (1). Appuyez brièvement sur la touche de luminosité + pour régler la luminosité sur trois niveaux : 10 % - 50 % - 100 %.
- (2). Appuyez brièvement sur la touche de luminosité - pour régler la luminosité sur trois niveaux : 100 % - 50 % - 10 %.




Attention :


le produit dispose d'une fonction de mémoire automatique, c'est-à-dire qu'une fois le produit éteint et rallumé, il se souviendra automatiquement de l'état de la luminosité et de la température de couleur lorsque la lumière a été allumée pour la dernière fois.

Contrôle d'éclairage de la télécommande

Cliquez : allumer/éteindre la lumière;




Changer de mode : régler le mode de température de couleur (barre de luminosité en jaune); régler le mode de luminosité (barre de luminosité en vert);



Glisser tactile:


Réglage continu de la température de couleur : en touchant la barre de luminosité, vous pouvez ajuster la température de couleur dans une plage de 2700K à 6500K.

Réglage de la luminosité : en touchant la barre de luminosité, vous pouvez ajuster la luminosité dans une plage de 10% à 100%.




Installation des piles de la télécommande


Ouvrez le couvercle arrière de la télécommande.



Installez correctement 2 piles AAA selon les pôles positif et négatif du compartiment à piles.



Installez le couvercle arrière de la télécommande



Remarque:

Ce produit ne comprend pas les piles AAA. Veuillez utiliser des piles conformes aux exigences de sécurité.

Présentation du produit

Modèle de produit : YLYTD-0054

Puissance nominale : 10W (78x0.2W/module LED)

Humidité de fonctionnement : 0%-85%RH

Entrée nominale : 5V $\equiv$ 2A

Dimensions du produit : 430x100x75mm

Indice de rendu des couleurs : Ra95

Contenu de l'emballage : manuel d'utilisation,
câble d'alimentation Type-C, télécommande
(Modèle: RMC004RF-DB, sans piles), corps de lampe.

Instructions :


1. Ce produit n'inclut pas d'adaptateur secteur. Veuillez utiliser un adaptateur secteur 5V $\equiv$ 2A conforme aux exigences de sécurité.
2. Lors du nettoyage de la surface du produit, essuyez avec un chiffon de coton doux, ne pas utiliser de solvants corrosifs.
3. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa durée de vie, le luminaire doit être remplacé.
4. Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.

Introduzione del prodotto


Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e conservarlo appropriatamente.



Corpo della lampada (vista dal basso)



Corpo della lampada (vista posteriore)

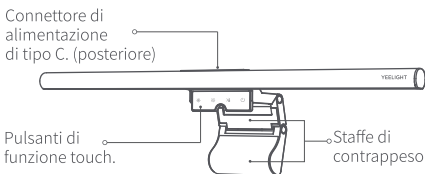

Cavo di alimentazione di tipo C





Telecomando (batterie non incluse)

NOTA: Le illustrazioni del prodotto, degli accessori, dell'interfaccia utente, ecc. nel manuale di istruzioni sono figure schematiche e sono solo di riferimento. A causa dell'aggiornamento e dell'upgrade del prodotto, il prodotto reale e la figura schematica potrebbero essere leggermente diversi, fare riferimento al prodotto reale.

Installazione

1. Installazione delle lampade a sospensione

Come mostrato in figura, fissare il corpo della lampada al centro della parte superiore dello schermo, assicurarsi che la staffa superiore sia bilanciata e si adatti alla cornice superiore del monitor e regolare la seconda sezione della staffa per adattarla allo spessore di vari schermi.



Suggerimenti:

Questo prodotto è adatto per schermi con uno spessore di 10-28 mm.
Questo prodotto non è destinato all'uso con il computer portatile.

Uso

1. Collegare l'alimentazione


È necessario collegare un adattatore 5V $\equiv$ 2A! Inserire il cavo di alimentazione USB nell'interfaccia Type-C del corpo della lampada, e l'altra estremità deve essere collegata a un adattatore 5V $\equiv$ 2A.

Suggerimenti:

1. Utilizzare il cavo di alimentazione originale, non utilizzare il cavo di prolunga USB o lo splitter, altrimenti potrebbe causare un funzionamento anomalo della lampada a sospensione.
2. Il cavo di alimentazione originale è un accessorio specifico per la lampada a sospensione con schermo luminoso Yeelight e non supporta la ricarica di altri dispositivi o il trasferimento di dati.


Note:

1. Sono vietati adattatori di alimentazione o altri dispositivi con una tensione di uscita superiore a DC5V per alimentare questo prodotto.
2. Sono vietati adattatori di alimentazione non certificati per la sicurezza per fornire alimentazione per evitare danni personali all'utente.




2. Regolare l'angolo

Come mostrato nella figura a destra, ruotare il corpo della lampada per regolare l'angolo della lampada a sospensione e l'intervallo di regolazione dell'angolo è di $\pm 10^\circ$.




Descrizione delle funzioni

- 1. Accendere/spegnere la luce:** toccare il pulsante di interruzione.




- 2. Regolare la temperatura del colore:**

toccare il pulsante della temperatura del colore e questa passerà in tre marce, nell'ordine di 3000K-4000K-5000K; Tenere premuto il pulsante della temperatura del colore, la temperatura del colore sarà regolato all'infinito e l'intervallo di regolazione della temperatura del colore: 2700K-6500K



- 3. Regola la luminosità:**

- (1). Premere brevemente il pulsante della luminosità + per regolare la luminosità in tre marce al 10%--50%-100%.
- (2). Premere brevemente il pulsante della luminosità - per regolare la luminosità in tre marce al 100%--50%--10%.




NOTA:


Il prodotto ha una funzione di memoria automatica, cioè dopo che il prodotto è stato spento, quando viene riacceso, ricorderà automaticamente lo stato della luminosità e della temperatura del colore dell'ultima accensione della lampada.

Controllo della luce del telecomando

Clic: accendere/spegnere la luce;




Cambio modalità: Regolazione della temperatura del colore (il bar di luminosità mostra giallo); Regolazione della luminosità (il bar di luminosità mostra verde);



Scorrimento touch:


Regolazione continua della temperatura del colore: con il tocco del dito sul bar di luminosità, la temperatura del colore può essere regolata senza interruzioni tra 2700K-6500K.

Regolazione della luminosità: con il tocco del dito sul bar di luminosità, la luminosità può essere regolata tra 10% e 100%.




Installazione delle batterie nel telecomando


Apertura del coperchio posteriore del telecomando.



Installare 2 batterie AAA nel vano batterie seguendo la polarità.



Chiudere il coperchio posteriore del telecomando



Suggerimento:

Questo prodotto non include batterie AAA. Utilizzare batterie che soddisfino i requisiti di sicurezza.

Introduzione del prodotto:

Modello di prodotto: YLYTD-0054

Potenza nominale: 10W (78x0.2W/modulo LED)

Umidità di lavoro: 0%-85% RH

Ingresso nominale: 5V $\equiv$ 2A

Dimensioni del prodotto: 430x100x75mm

Indice di resa cromatica: Ra95

Contenuto della confezione: Manuale, cavo di alimentazione


Type-C, telecomando (Modello: RMC004RF-DB, batterie non incluse), corpo lampada.

Avvertenze:


1. Questo prodotto non include un adattatore di alimentazione. Utilizzare un adattatore di alimentazione da 5V $\equiv$ 2A che soddisfi i requisiti di sicurezza.
2. Quando si pulisce la superficie del prodotto, utilizzare un panno morbido di cotone. Non utilizzare solventi corrosivi per la pulizia.
3. La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile, occorre sostituire l'intera lampada.
4. Questo prodotto è destinato solo all'uso in interni.

Descripción del producto


Lea atentamente este manual antes de usar el producto y guárdelo en un lugar adecuado.

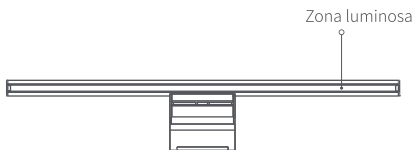


Cuerpo de la lámpara (vista inferior)



Cuerpo de la lámpara (vista trasera)

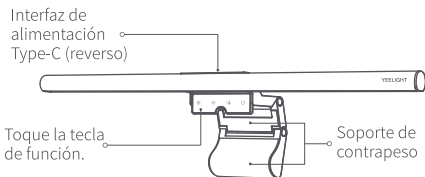

Cable de alimentación Type-C



Control remoto (sin baterías AA incluidas)



Consejo: El producto, los accesorios, la interfaz de usuario y otras ilustraciones en el manual son diagramas esquemáticos, únicamente como referencia.

Debido a las actualizaciones del producto, puede haber ligeras diferencias entre el producto real y el diagrama, prevalecerá en especie.

Instalación

1. Instalar la luz colgante

Como se muestra en la figura, fije el cuerpo de la lámpara en la posición central por encima de la pantalla, asegurándose de que el soporte superior esté equilibrado y se encaje en el marco superior del monitor. Ajuste la segunda sección del soporte para adaptarse al espesor de los diferentes monitores.



Consejo:

Este producto es adecuado para los monitores con un espesor de 10-28 mm. Este producto no está diseñado para usarse con computadoras portátiles.

Uso

1. Conectar la fuente de alimentación


Se necesita conectar un adaptador de 5V $\equiv$ 2A. Inserte el cable de alimentación USB en la interfaz Type-C del cuerpo de la lámpara, y el otro extremo debe conectarse a un adaptador de 5V $\equiv$ 2A.

Nota:

1. Utilice el cable de alimentación original, no utilice cable de extensión ni divisor USB, de lo contrario, la luz colgante podría funcionar de forma anormal.
2. El cable de alimentación original es un accesorio especial para la luz colgante de pantalla sensible a la luz de Yeelight, no admite la carga ni la transmisión de datos a otros dispositivos.


Notas:

1. Está prohibido utilizar un adaptador de corriente u otro dispositivo con una tensión de salida superior a CC 5V para suministrar energía a este producto.
2. Está prohibido utilizar adaptadores de corriente sin certificación de seguridad para suministrar energía, con fin de evitar lesiones personales para usted.




2. Ajustar el ángulo

Como se muestra en la figura derecha, el ángulo de la luz colgante se puede ajustar girando el cuerpo de la lámpara, el rango de ajuste del ángulo es $\pm 10^\circ$.




Descripción de las funciones

- 1. Encender/Apagar la luz:** toque ligeramente el botón de encendido.




- 2. Ajustar la temperatura del color:**

toque ligeramente la tecla de temperatura del color, la temperatura del color circulará en tres niveles, como 3000K-4000K-5000K sucesivamente; mantenga presionada la tecla de temperatura del color, la temperatura del color se ajustará continuamente, el rango de ajuste de la temperatura del color es de: 2700K -6500K



- 3. Ajustar el brillo:**

- (1). Presione brevemente la tecla de brillo + para ajustar el brillo en tres niveles: 10%--50%--100%.
- (2). Presione brevemente la tecla de brillo - para ajustar el brillo en tres niveles: 100%--50%--10%.




Nota:


El producto tiene función de memoria automática, es decir, después de desenergizarlo, al energizarlo nuevamente, recordará automáticamente el estado de brillo y temperatura de color cuando la luz se encendió por última vez.

Control de iluminación mediante control remoto

Hacer clic: Encender/apagar la luz;




Cambiar modo: Ajustar modo de temperatura de color (barra de brillo en amarillo); Ajustar modo de brillo (barra de brillo en verde);



Deslizar táctil:


Ajuste continuo de temperatura de color: Tocando la barra de brillo, se puede ajustar la temperatura de color entre 2700K-6500K sin escalones.

Ajustar brillo: Tocando la barra de brillo, se puede ajustar el brillo entre 10%-100%.




Instalar baterías del control remoto


Abrir la tapa trasera del control remoto.



Instalar 2 baterías AAA, asegurando la correcta colocación de polos positivos y negativos en el compartimento.



Colocar la tapa trasera del control remoto



Aviso:

Este producto no incluye baterías AAA, por favor use baterías que cumplen con los requisitos de seguridad.

Introducción del producto:

Modelo del producto: YLYTD-0054

Potencia nominal: 10W (78x0.2W/módulo LED)

Humedad de trabajo: 0%-85%RH

Entrada nominal: 5V $\equiv$ 2A

Dimensiones del producto: 430x100x75mm

Índice de rendimiento de color: Ra95

Contenido del paquete: Manual de instrucciones, cable de alimentación Type-C, control remoto (Modelo: RMC004RF-DB, sin baterías), cuerpo de lámpara.

Consideraciones:


1. Este producto no incluye adaptador de corriente. Por favor use un adaptador de corriente de 5V $\equiv$ 2A que cumpla con los requisitos de seguridad.
2. Al limpiar la superficie del producto, se debe usar un paño de algodón suave. No utilice solventes corrosivos para limpiar.
3. La fuente de luz de esta lámpara no se puede reemplazar; se debe reemplazar toda la lámpara cuando la fuente alcance el final de su vida útil.
4. Este producto está diseñado exclusivamente para uso en interiores.

Информация об изделии


Внимательно прочтите данное руководство перед использованием устройства и сохраняйте его надлежащим образом.



Корпус светильника (вид снизу)



Корпус светильника (вид сзади)

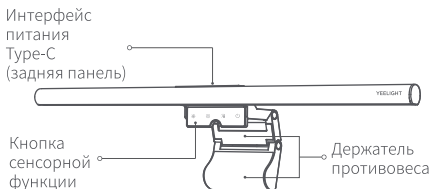

Шнур питания Type-C



пульт дистанционного управления (без батареек)



Напоминание: Иллюстрации изделия, аксессуаров, пользовательских интерфейсов и т.д. в руководстве являются схематическими изображениями и предназначены только для справки.

В связи с обновлениями изделия могут наблюдаться незначительные различия между фактическим изделием и принципиальной схемой, за основу принимается фактическое изделие.

Установка

1. Установка подвесного светильника

Как показано на рисунке, закрепите корпус светильника в среднем положении над экраном, чтобы верхний держатель равномерно прилегал к верхней рамке дисплея, вторая секция держателя регулируется в соответствии с толщинами различных дисплеев.

**Напоминание:**

Данное изделие подходит для дисплеев толщиной от 10 до 28 мм.
Данное изделие нельзя использовать для ноутбуков.

Использование

1. Подключение к источнику питания


Необходимо подключить адаптер 5V $\equiv$ 2A! Вставьте USB-провод питания в интерфейс Type-C корпуса лампы, а другой конец должен быть подключен к адаптеру 5V $\equiv$ 2A.

Напоминание:

1. Пожалуйста, используйте оригинальный шнур питания и не используйте USB-удлинитель или разветвитель, в противном случае это может привести к неправильной работе подвесного светильника.
2. Оригинальный шнур питания является специальным аксессуаром для подвесных светильников Yeelight со светочувствительным экраном и не поддерживает зарядку других устройств или передачу данных на них.


Меры предосторожности:

1. Для питания данного устройства запрещается использовать адаптеры питания или другое оборудование с выходным напряжением более 5 В постоянного тока.
2. Во избежание причинения вреда вашему здоровью запрещается использовать для питания не прошедший сертификацию безопасности адаптер питания.




2. Регулировка угла наклона

Как показано на рисунке справа, вращением корпуса светильника можно регулировать угол наклона подвесного светильника, а диапазон регулировки угла составляет $\pm 10^\circ$.




Описание функций

1. Включение/выключение света: нажмите на кнопку выключателя.




2. Регулировка цветовой температуры:

легкое касание кнопки "Цветовая температура", цветовая температура меняется по трем видам циклично, это последовательно 3000 K-4000 K-5000 K; длительное нажатие кнопки "Цветовая температура", плавная регулировка цветовой температуры, диапазон регулировки цветовой температуры: 2700 K-6500 K



3. Регулировка яркости:

- (1) Короткое нажатие кнопки яркости +, яркость регулируется в три приема на 10%-50%-100%.
- (2) Короткое нажатие кнопки регулировки яркости -, яркость регулируется в три приема: 100%-50%-10%.




Примечание:


Устройство имеет функцию автоматической памяти, то есть после выключения питания состояние яркости и цветовой температуры на момент последнего включения светильника будет автоматически воспроизведено после повторного включения питания.

управление освещением с помощью пульта

однократное нажатие: включение/выключение света;



переключение режимов: регулировка цветовой температуры (индикация яркости показывает желтый цвет); регулировка яркости (индикация яркости показывает зеленый цвет);




скользящее касание:

бесступенчатая регулировка цветовой температуры:


при касании полосы яркости пальцем можно бесступенчато регулировать цветовую температуру в диапазоне от 2700K до 6500K.

регулировка яркости: при касании полосы яркости пальцем можно регулировать яркость в диапазоне от 10% до 100%.




установка батареек в пульт


откройте заднюю крышку пульта.



установите 2 батарейки типоразмера AAA, следуя полярности в отсеке для батарей.



закройте заднюю крышку пульта



подсказка:

В комплект поставки не входят батарейки типоразмера AAA. Пожалуйста, используйте батарейки, соответствующие требованиям безопасности.

обзор продукта:

модель продукта: YLYTD-0054

номинальная мощность: 10Вт (78х0.2Вт/светодиодный модуль)

рабочая влажность: 0% - 85% RH

номинальное входное напряжение: 5В== 2А

размеры продукта: 430х100х75 мм

цветопередача: Ra95



содержимое упаковки: инструкция, кабель Type-C, пульт (Модель: RMC004RF-DB, без батареек), корпус светильника.

замечания:

1. в комплект не входит адаптер питания. Пожалуйста, используйте адаптер 5В == 2А, который соответствует требованиям безопасности.
2. при чистке поверхности продукта следует использовать мягкую хлопчатобумажную ткань и не использовать агрессивные средства для чистки.
3. источник света этого светильника не подлежит замене; при достижении срока службы источника,требуется полная замена светильника.
4. этот продукт предназначен исключительно для использования внутри помещений.

دليل المنتجات

رجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به في مكان آمن.

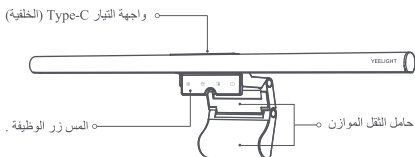

واجهة التيار Type-C





جهاز التحكم عن بعد (بدون بطاريات جافة)

تذكير: المنتج والملحقات وواجهة المستخدم والرسوم التوضيحية الأخرى الموجودة في الدليل عبارة عن خريطة مبسطة للتذكير فقط. بسبب تحديثات المنتج وترقياته، قد تكون هناك اختلافات طفيفة بين المنتج الفعلي والرسم التخطيطي، يرجى تحديد بالعينية.

تركيب

1. قم بتركيب الأضواء المعلقة

كما هو موضح في الصورة، قم بتركيب جسم المصباح في الموضع الأوسط أعلى الشاشة للتأكد من أن الدعامة العلوية متوازنة وملائمة للإطار العلوي للشاشة. اضبط القسم الثاني من الدعامة للتكيف مع سمك الشاشات المختلفة.



تذكير:

هذا المنتج مناسب للشاشات بسمك 10-28 مم.
هذا المنتج غير مخصص للاستخدام مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة

استخدام

1. قم بتوصيل مصدر الطاقة

تنبيه: يجب توصيل محول $5V \pm 2A$! أدخل سلك تزويد USB في منفذ Type-C في جسم المصباح، والطرف الآخر يجب أن يكون متصلاً بمحول $5V \pm 2A$.


يرجى استخدام سلك التيار الأصلي وعدم استخدام أسلاك تمديد USB أو أجهزة التقسيم، وإلا فقد يتسبب ذلك في عمل المصباح المعلق بشكل غير طبيعي.

سلك الطاقة الأصلي هو ملحق خاص لمصباح شاشة الحساس للضوء المعلق Yeelight ولا يدعم الشحن أو نقل البيانات إلى الأجهزة الأخرى.

تنبيهات:


يحظر استخدام محول مصدر الطاقة أو أي جهاز آخر بجهد خرج أكبر من $DC5V$ لتشغيل هذا المنتج.

يحظر استخدام محولات مصدر الطاقة بدون شهادة السلامة لتجنب الإصابة الشخصية.




2. اضبط الزاوية

كما هو موضح في الصورة على اليمين، يمكن تعديل زاوية المصباح المعلق عن طريق تدوير جسم المصباح، ونطاق تعديل الزاوية هو $\pm 10^\circ$.




بيان الوظيفة

1. تشغيل/إيقاف الضوء: المس زر المفتاح برفق.




2. ضبط درجة حرارة اللون: المس زر درجة حرارة اللون بخفة، وستدور درجة حرارة اللون من خلال ثلاثة مستويات، بالترتيب 3000K-4000K-5000K؛ اضغط لفترة طويلة على زر درجة حرارة اللون، وسيتم تعديل درجة حرارة اللون بشكل لا نهائي نطاق تعديل درجة حرارة اللون: 2700K-6500K



3. تحكم في الشدة:


(1) اضغط لفترة قصيرة على زر الشدة الضوئية + لضبط الشدة الضوئية في ثلاثة مستويات: 10%-50%-100%.

(2) اضغط لفترة قصيرة على زر الشدة الضوئية- لضبط الشدة الضوئية في ثلاثة مستويات: 100%-50%-10%.




انذار: يحتوي المنتج على وظيفة ذاكرة تلقائية، أي بعد إيقاف تشغيل المنتج، سيذكر تلقائياً حالة الشدة الضوئية ودرجة حرارة اللون عند تشغيل الضوء آخر مرة بعد تشغيله مرة أخرى.

تحكم الإضاءة بجهاز التحكم عن بعد
الضغط المفرد: تشغيل/إطفاء الضوء;




تغيير الوضع: ضبط وضع درجة حرارة اللون (تشير شريط السطوع إلى اللون الأصفر);
ضبط وضع السطوع (تشير شريط السطوع إلى اللون الأخضر);




اللمس السحري:


ضبط درجة حرارة اللون باستمرار: يُمكنك لمس شريط السطوع لضبط درجة حرارة اللون بشكل متواصل في النطاق من 2700K إلى 6500K.
ضبط السطوع: يُمكنك لمس شريط السطوع لضبط السطوع في النطاق من 10% إلى 100%.




تركيب بطاريات جهاز التحكم عن بعد
افتح الغطاء الخلفي لجهاز التحكم عن بعد.



ركب بطاريتين من نوع AAA بشكل صحيح في مكانهما بناءً على القطبين الموجب والسالب.



تركيب الغطاء الخلفي لجهاز التحكم عن بعد



ملاحظة: لا تأتني المنتج ببطاريات من نوع AAA؛ استخدم بطاريات متوافقة مع متطلبات الأمان.

مقدمة المنتج:

نموذج المنتج: YLYTD-0054

الطاقة المُقدرة: 10W (78x0.2W) / وحدة LED

الرطوبة العملية: 0%-85% RH

المدخل المُقدر: 5V==2A

أبعاد المنتج: 430x100x75 مم

مؤشر تجسيد اللون: Ra95

محتويات العبوة: دليل المستخدم، كابل طاقة Type-C،

جهاز التحكم عن بعد (RMC004RF-DB :جذومن ل ا , بدون بطاريات)، جسم الضوء.

ملاحظات:

المنتج لا يأتي مع محول الطاقة. استخدم محول طاقة 5V2A يتوافق مع متطلبات الأمان.


لتنظيف سطح المنتج، استخدم قطعة قماش قطنية ناعمة وامسح برفق؛ لا تستخدم المذيبات المسببة للتآكل للتنظيف.

مصدر الضوء في هذه المصابيح غير قابل للتغيير؛ عند انتهاء عمر مصدر الضوء، يجب استبدال المصابيح بأكملها.


هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط.

Úvod produktu


Před použitím produktu si pozorně přečtěte tento návod a řádně jej uschovejte.

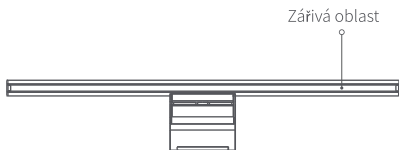

Tělo svítilny (dolní pohled)



Tělo svítilny (zadní pohled)

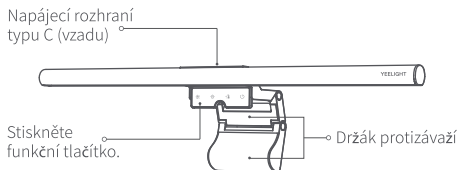

Napájecí kabel typu C





Dálkový ovladač (bez baterií)

Poznámka: Ilustrace produktů, příslušenství, uživatelských rozhraní atd. v příručce jsou schematické diagramy a jsou pouze orientační. Vzhledem ke změnám a upgradům produktů, se skutečný produkt a schematický diagram mohou mírně lišit, podívejte se prosím na skutečný produkt.

Instalovat

1. Instalace závěsné lampy

Jak je znázorněno na obrázku, upevněte tělo lampy doprostřed horní obrazovky, abyste zajistili, že horní držák je vyvážený a pasuje na horní rámeček monitoru, a upravte druhou část držáku tak, aby se přizpůsobila tloušťce různých displejů.



Tipy:

Tento produkt je vhodný pro displeje o tloušťce 10-28 mm.

Tento produkt není určen pro použití s notebooky. ➤

Použití

1. Připojte napájecí zdroj


Je potřeba připojit adaptér 5V $\equiv$ 2A! Přiveďte kabel pro napájení USB do rozhraní Type-C těla lampy, druhá konec musí být připojen k adaptéru 5V $\equiv$ 2A.

Tipy:

1. Použijte prosím originální napájecí kabel, nepoužívejte prodlužovací kabel USB nebo rozbočovač, jinak může dojít k abnormální funkci závěsné lampy.
2. Originální napájecí kabel je speciálním příslušenstvím pro závěsné lampy na světelné obrazovce Yeelight a nepodporuje nabíjení jiných zařízení ani přenos dat.


Poznámka:

1. K napájení tohoto produktu nepoužívejte napájecí adaptéry nebo jiná zařízení s výstupním napětím větším než DC5V.
2. Je zakázáno používat napájecí adaptéry, které nejsou certifikovány z hlediska bezpečnosti k napájení, aby nedošlo k poškození vašich osob.




2. Nastavit úhel

Jak je znázorněno na obrázku vpravo, úhel závěsné lampy lze upravit otáčením těla lampy a rozsah nastavení úhlu je $\pm 10^\circ$.




Popis funkce

1. Zapínání/vypnutí světel: lehce se dotkněte tlačítka spínače.




2. Upravte teplotu barev:

dotkněte se tlačítka teploty barev a teplota barev se bude cyklovat ve třech rychlostních stupních, v pořadí 3000K-4000K-5000K; Stiskněte a podržte tlačítko teploty barev, bezkrokové nastavení teploty barev a rozsah nastavení teploty barev: 2700K-6500K



3. Nastavit jas:

- (1). Krátkým stisknutím + tlačítka nastavíte jas o 10% -50% -100% ve třech úrovních
- (2). Krátkým stisknutím - tlačítka nastavíte jas o 100% -50% -10% ve třech úrovních




Poznámka:


Produkt má funkci automatické paměti, to znamená, že po vypnutí produktu si po opětovném zapnutí automaticky zapamatuje stav jasu a teploty barev, kdy bylo světlo naposledy zapnuto.

Ovládání osvětlení dálkovým ovladačem

Jedním klikem: zapnutí/vypnutí světla;




Přepnutí režimu: nastavení režimu barevné teploty (indikátor svítí žlutě); nastavení režimu jasu (indikátor svítí zeleně);



Dotykové posunutí:


Plynulé nastavení barevné teploty: dotykem nastavitelné od 2700K do 6500K.

Nastavení jasu: dotykem lze nastavit jas v rozmezí 10%-100%.




Instalace baterií do dálkového ovladače


Otevřete zadní kryt dálkového ovladače.



Vložte dvě baterie typu AAA podle polarity.



Zavřete zadní kryt dálkového ovladače



Upozornění:

Tento výrobek neobsahuje baterie typu AAA, používejte pouze bezpečné baterie.

Představení produktu

Model produktu: YLYTD-0054

Jmenovitý výkon: 10W (78x0.2W/LED moduly)

Pracovní vlhkost: 0%-85%RH

Jmenovitý vstup: 5V === 2A

Rozměry produktu: 430x100x75mm

Index podání barev: Ra95

Obsah balení: manuál, napájecí kabel Type-C, dálkový ovladač
(Model: RMC004RF-DB, bez baterií), tělo lampy.

Upozornění:

1. Tento produkt neobsahuje napájecí adaptér. Používejte pouze bezpečný napájecí adaptér 5V === 2A.
2. Při čištění povrchu produktu používejte měkký bavlněný hadřík, nepoužívejte korozivní rozpouštědla.
3. Světelný zdroj této lampy nelze vyměnit; po dosažení životnosti je nutné vyměnit celé svítidlo.
4. Tento produkt je určen pouze pro použití v interiéru.

Read this manual carefully before using the product.

Customer Service Email: support@yeelight.com

Tel.:400-619-7969

Manufacturer: Qingdao Yeelink information Technology Co.,Ltd.
(a Mi Ecosystem company)

Address:10-B4 Qingdao innovation Park B, Qingdao, China

Call 400-619-7969 for cutsomer support.