



控制器控制 (AD00-02)


雾度调节 (0% ~ 100%)

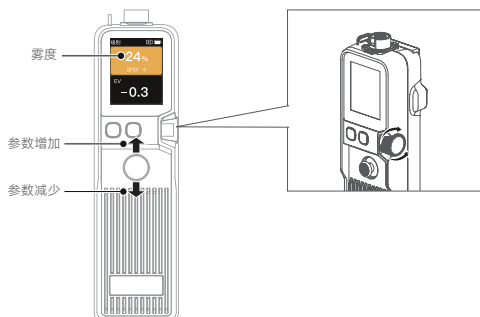

速度调节 (1 ~ 4)



减光值调节 (-0.1 ~ -2.0)




安装天线 (AD00-01)

天线与接口对准
顺时针旋转锁紧



无线 DMX 连接(AD00-01)

LumenRadio CRMX TX



DMX512 控制台



CRMX



CRMX




CRMX




有线 DMX 连接

AD00-01

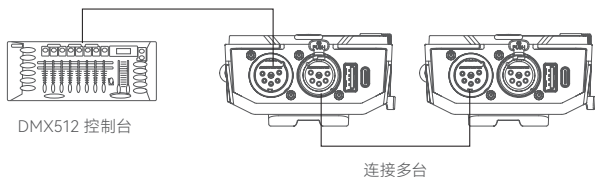

AD00-02

控制器 USB-C 接口插入另购的 DMX 转接线 DMX-C2 后即具备 DMX 输出和输入，再另购 DMX 连接线连接控制台进行有线 DMX 连接。

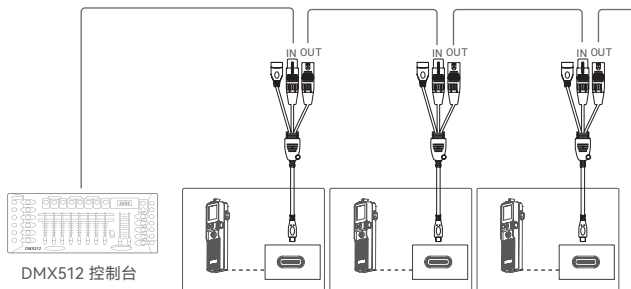

注：仅展示连接 DMX512 控制台方式，控制台及连接线需另购。

菜单设置

短按 MENU 按键进入菜单界面，滚动并短按 SET 按键可进入图中任意一项的设置，设置完毕短按 MENU 按键回到菜单界面。



注：菜单图示以 AD00-01 为例，AD00-02 无 CRMX 选项。

型号选择

短按 SET 按键进入型号选择，通过滚动 SET 按键可选择 AD33/AD32/AD21，选好对应柔光片后短按 SET 按键确认。



DMX

短按 SET 按键进入 DMX 设置, 通过短按并滚动 SET 按键设置参数值。



一级选项	二级选项	说明
地址	001-512	起始地址
DMX 模式	01:Level 8 Bit	8 位 Level 模式
	02: Light Reduction 8 Bit	8 位 Light Reduction 模式
	03: Ultimate 8 Bit	8 位 Ultimate 模式
RDM 状态	开启	开启 RDM, 开启后控制台可设置设备地址及 DMX 模式
	关闭	关闭 RDM
增强通道	开启	开启增强通道信号
	关闭	关闭增强通道信号

CRMX

短按 SET 按键进入 CRMX 设置, 通过短按并滚动 SET 按键设置参数值。



一级选项	二级选项	说明
CRMX	开启	开启 CRMX
	关闭	关闭 CRMX
模式	发射	CRMX 开启发射模式
	接收	CRMX 开启接收模式
重置	复位	选中后短按 SET 按键恢复初始设置
发射功率	5dBm	仅发射模式下可调, 发射功率值为 5dBm
	11dBm	仅发射模式下可调, 发射功率值为 11dBm
	16dBm	仅发射模式下可调, 发射功率值为 16dBm
	20dBm	仅发射模式下可调, 发射功率值为 20dBm
连接	选中后短按 SET 按键开始连接	

注: 仅 AD00-01 控制器具备 CRMX 功能

蓝牙

短按 SET 按键进入蓝牙设置, 通过短按并滚动 SET 按键设置开启或关闭; 如需蓝牙复位, 滚动 SET 按键到复位栏, 短按 SET 按键选中后再次短按; 下方查看蓝牙 MAC 码, 方便查找设备。



“Godox Light”app 下载

扫描二维码即可下载“Godox Light”手机 app (安卓和苹果系统都可以使用)。

注:

1. 首个移动设备 (手机或平板电脑) 可直接使用 app 操控。更换其他移动设备时, 需进行蓝牙重置方可正常使用 app。
2. app 需升级至 V3.0 以上版本。



“Godox Light”app 固件升级

手机中打开 Godox Light, 进入其中一个场景, 点击 + (添加设备), 设备添加完成后, 点击  延伸出多项设置, 再选择固件升级即可。



频率调节

短按 SET 按键进入频率调节, 通过滚动 SET 按键设置默认或 1-5 档可选。



主从模式

短按 SET 按键进入主从模式设置, 通过滚动 SET 按键可选确认设为主控或取消设置。



注: 设置为主控后, 被控设备 DMX 模式默认为 03: Ultimate 8 Bit。

屏幕设置

短按 SET 按键进入屏幕设置, 通过短按并滚动 SET 按键设置 10%-100% 屏幕亮度。




语言

短按 SET 按键进入语言设置, 通过滚动 SET 按键可选简体中文或 English, 短按 SET 按键确认设置。



系统升级

短按 SET 按键进入系统升级, 此界面可查看固件版本号与升级提示。



U 盘升级(AD00-01)

1. 在官网(<https://www.godox.com.cn/firmware-continuous-light>)下载新固件到 U 盘上。
2. 在关机状态下, 将存有新固件的 U 盘插入 USB-A 接口。
3. 开机, 设备自动进入升级界面。
4. 升级完毕自动跳回主界面。

注:

1. 必须在官网下载新固件, 存放在 U 盘根目录里, 而且仅有一个 BIN 文件。
2. USB-A 接口支持供电, 输出电压电流 5V $\bar{\equiv}$ 1.5A, 请勿接入大功率 USB 设备。
3. 仅 AD00-01 控制器具备 USB-A 接口, AD00-02 控制器可在“Godox Light”app 中升级。

恢复出厂设置

短按 SET 按键进入恢复出厂设置, 通过滚动 SET 按键可选确认或取消, 短按 SET 按键确认设置。



关于本机

短按 SET 按键进入关于本机, 此界面可查看当前设备的型号 /UID 号 / 固件版本信息。

控制器 规格参数

型号	AD00-01	AD00-02
USB-C 接口	输入: 12V-20V $\overline{\text{DC}}$ 6.5A	输入: 5V $\overline{\text{DC}}$ 2A
AC 输出接口	输出: 0V-28V $\sim$	输出: 0V-28V $\sim$
USB-A 接口	固件升级 /5V $\overline{\text{DC}}$ 1.5A 供电	无 USB-A 接口
控制方式	无线或有线 DMX/RDM, CRMX, 蓝牙, 控制器控制	有线 DMX/RDM, 蓝牙, 控制器控制
蓝牙控制距离	30m	30m
工作环境温度	-20°C ~ 40°C	-20°C ~ 40°C
尺寸 $\approx$	83*46*150mm	50*36*185mm
净重 $\approx$	259g	160g

可调柔光片 规格参数

型号	AD21-01	AD32-01	AD33-01
AC 输入	0V-28V $\sim$, 1.8W	0V-28V $\sim$, 3W	0V-28V $\sim$, 4.5W
尺寸 $\approx$	451*602mm	636*925mm	1053*1006mm
净重 $\approx$	0.25kg	0.5kg	0.8kg

规格和参数如有变更, 恕不另行通知。