j5create

ScreenCast

Wireless Display Adapter For **Mobile** Devices

JVAW57 JVAW65

EN : Quick Installation Guide
DE : Kurzanleitung Für Installation
FR : Guide D'installation Rapide
IT : Guida rapida all'installazione
NL : Beknopte installatiehandleiding
ES : Guía De Instalación Rápida
PT : Guia de instalação rápida
SE : Snabbinstallationsguide
DK: Startvejledning
NO: Hurtiginstallasjonsveiledning
FI: Pika-asennusopas
HU: Gyors telepítési útmutató
RU : Руководство по быстрой установке
日本語 : クイックインストールガイド
繁中文 : 快速安裝手冊
简中文 : 快速安裝手冊

Note:5G band (W52) indoor use only.

FCC Warning Statement
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAR statement (Transmitter)
This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/Kg. For body-worn operation, this device has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the device a minimum of 5mm from the body. RF exposure compliance with any body-worn accessory that contains metal was not tested and certified. and use of such body-worn accessory should be avoided. Accessory available in market and must be used to keep use distance 5mm from EUT to body-worn operation.

RF Exposure Statement (Receiver)
To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED Canada Statement:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada 's licence exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1)this device may not cause interference and
2)this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
(Transmitter)
Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation Exposure limits set forth for an uncontrolled environment to maintain compliance with IC's RF Exposure guidelines. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.
(Receiver)
Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation
exposure limits set forth for an uncontrolled environment; To maintain compliance with IC's RF Exposure guidelines, This equipment should be. installed and operated with minimum distance of 20cm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration du Canada:
Ce dispositif contient un (S) émetteur (S)/ récepteur (S) exempté (S) de licence qui respecte l'innovation, Science et développement économique Canada a exempté le ou les RSS de licence. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:
1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif.
(Transmitter)
Exposition au rayonnement: cet équipement est conforme au rayonnement Canada
Les limites d'exposition fixées pour un environnement non contrôlé afin de maintenir la conformité avec les lignes directrices d'exposition aux RF d'IC. Ce dispositif et ses antennes ne doivent pas être co-localisés ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
(Receiver)
Exposition aux rayonnements : Cet équipement est conforme aux
radiations du Canada limites d'exposition pour un environnement incontrôlé noncé d'exposition RF Pour maintenir le respect des guides d'exposition RF d'IC, cquipment doit être.installé et actionné avec une distance minimale de 20cm le radiateur de votre corps. Cet appareil et
ses antennes ne doivent pas être co-localisé ou en opération en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.

The device for the band 5150-5250 MHz is only for indoor usage to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

NCC 警語
「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

English

❶ How to mirror

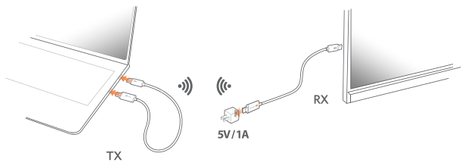

1. Plug the RX HDMI™ connector into an available HDMI™ port on the TV/display. Then plug the USB connector into a USB power adapter (5V/1A or higher).
2. Select your TV's input source until you see the setup screen.
3. Plug the TX HDMI™ connector into an HDMI™ output device (e.g., a laptop or TV box). Then plug the USB connector into a USB power adapter (5V/1A or higher) or into a USB Type-A port on your HDMI™ output device.
4. Wait a few seconds until it starts mirroring automatically.*

* If your device fails to mirror, please disconnect and reconnect the USB power cable. If the issue persists, refer to the "How to Pair the TX with the Receiver" section for pairing instructions.

❷ Stop and restart mirroring

Press the button on the TX to stop or restart mirroring.

Note:
The TX supports mirroring for all kinds of devices with an HDMI™ output.

Portrait Mode

With the RX connected to a screen and powered on, each short press of its button will cycle through Portrait Modes for various resolutions. This allows you to select the option that best fits your device's display.

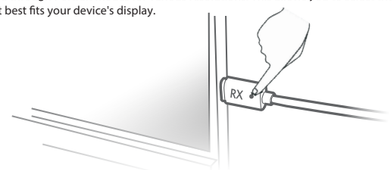

(Optional) **Position the ScreenCast for an Optimal Streaming Experience**

The RX comes with an USB extension cable (Length: 60 cm / 1.96 ft) In some situations where large screen televisions block the wireless signal, you can use the extension cable to make the wireless connection more stable. We **DO NOT** recommend placing the RX behind the TV or inside a TV cabinet. Doing so may cause a weak signal or loss of signal.

(Troubleshooting) **How to pair the TX with the receiver**

Note: *This step is for troubleshooting, the TX and RX device are paired by default.

❶ Enable pairing mode on the RX device.

Hold the button on the RX device for 3 seconds. Release the button when the screen shows "Release the button to pair with the ScreenCast.

❷ Activate the TX pairing mode.

To power the TX, connect it to a USB™ port on a computer or a dedicated charger.
Hold the button for at least 5 seconds on the TX to complete pairing, release the button when the screen shows "Ready to pair".

Deutsch

❶ Wie spiegelt man

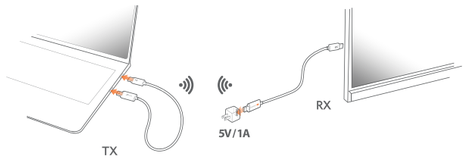

1. Verbinden Sie den TX HDMI™-Stecker mit einem freien HDMI™-Anschluss am Fernseher/Display. Verbinden Sie den USB-Stecker dann mit einem USB-Netzteil (5 V/1 A oder höher).
2. Wählen Sie die Eingangsquelle Ihres Fernsehers, bis Sie den Einrichtungsbildschirm sehen.
3. Verbinden Sie den TX HDMI™-Stecker mit einem HDMI™-Ausgangsgerät (z. B. Laptop oder TV-Box). Verbinden Sie den USB-Stecker dann mit einem USB-Netzteil (5 V/1 A oder höher) oder einem USB-Anschluss Typ A an Ihrem HDMI™-Ausgangsgerät.
4. Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Gerät die Spiegelung automatisch startet.*

* Sollte die Spiegelung Ihres Geräts fehlschlagen, trennen Sie das USB™-Netzkabel und schließen Sie es wieder an. Wenn das Problem bestehen bleibt, ziehen Sie den Abschnitt „Anleitung zur Kopplung des TX-Geräts mit dem Empfänger" für Hinweise zum Kopplungsvorgang zurate.

❷ Stopp und Neustart der Spiegelung

Drücken Sie die Taste am TX-Gerät, um die Spiegelung zu stoppen oder neu zu starten.

Hinweis:
Das TX-Gerät unterstützt vielerlei Gerätearten mit einem HDMI™-Ausgang.

Hochformatmodus

Wenn der RX mit einem Bildschirm verbunden und eingeschaltet ist, wechselt jeder kurze Tastendruck durch die Hochformatmodi für verschiedene Auflösungen.
So können Sie die Option auswählen, die am besten zum Display Ihres Geräts passt.



(Optional) **ScreenCast für ein optimales Streaming-Erlebnis positionieren**

Dem RX-Gerät wird ein USB-Verlängerungskabel mitgeliefert (Länge: 60 cm (1,96 ft). Sollte es manchmal vorkommen, dass Bildschirme von großen Fernsehern das Drahtlossignal blockieren, können Sie die Drahtlosverbindung mit dem Verlängerungskabel stabilisieren. Wir empfehlen NICHT, das RX-Gerät hinter den Fernseher oder in einen Fernsehschrank zu stellen. Andernfalls kann dies zu einem schwachen Signal oder Signalverlust führen.

(Fehlerbehebung) **Anleitung zur Kopplung des TX-Geräts mit dem Empfänger**

Hinweis: * Dieser Schritt dient der Fehlerbehebung, denn das TX- und das RX-Gerät sind standardmäßig gekoppelt.

❶ Schalten Sie den Kopplungsmodus für das RX-Gerät

Halten Sie die Taste am RX-Gerät 3 Sekunden lang gedrückt. Geben Sie die Taste frei, sobald auf dem Bildschirm die Meldung „Taste zur Kopplung mit ScreenCast freigeben" erscheint.

❷ Drücken Sie die Sendetaste des TX-Geräts

Verbinden Sie das TX-Gerät mit dem USB-Anschluss Ihres Geräts oder Ladegeräts, um Strom zuzuführen. Halten Sie die Taste am TX-Gerät mindestens 5 Sekunden lang für die Kopplung gedrückt und geben Sie sie frei, sobald die Meldung „Bereit für Kopplung" auf dem Bildschirm erscheint.

Français

❶ Comment diffuser en miroir

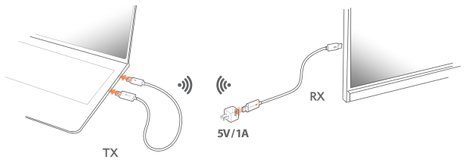

1. Branchez le connecteur TX HDMI™ dans un port HDMI™ du téléviseur/de l'écran. Puis branchez le connecteur USB dans un adaptateur secteur USB (5 V/1 A ou plus).
2. Sélectionnez la source d'entrée de votre téléviseur jusqu'à ce que vous voyiez l'écran de configuration.
3. Branchez le connecteur TX HDMI™ dans un périphérique de sortie HDMI™ (par exemple, un ordinateur portable ou un boîtier TV). Branchez ensuite le connecteur USB dans un adaptateur d'alimentation USB (5 V/1 A ou plus) ou dans un port USB type A de votre périphérique de sortie HDMI™.
4. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que la duplication s'effectue automatiquement.*

* Si la duplication de votre périphérique échoue, débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation USB. Si le problème persiste, reportez-vous à la section « Comment appairer le TX avec le récepteur » pour des instructions d'appairage.

❷ Arrêter et redémarrer la diffusion en miroir

Appuyez sur le bouton du TX pour arrêter ou redémarrer la diffusion en miroir.

Remarque :
Le TX prend en charge la diffusion en miroir pour tous les types d'appareils munis d'un port de sortie HDMI™.

Mode Portrait

Lorsque le RX est connecté à un écran et allumé, chaque pression brève sur son bouton fait défiler les modes Portrait pour différentes résolutions. Cela vous permet de sélectionner l'option qui correspond le mieux à l'affichage de votre appareil.



(Facultatif) **Positionnez le ScreenCast pour une expérience de streaming optimale**

Le RX est fourni avec un câble d'extension USB (Longueur : 60 cm / 1,96 ft). Dans certaines situations où les téléviseurs grand écran bloquent le signal sans fil, vous pouvez utiliser le câble d'extension afin de rendre la connexion sans fil plus stable. Nous ne recommandons PAS de placer le RX derrière le téléviseur ni à l'intérieur d'un meuble télé. Cela pourrait entraîner une faiblesse ou une perte de signal.

(Dépannage) **Comment appairer le TX avec le récepteur**

Remarque :
***Cette étape sert au dépannage, les appareils TX et RX sont appairés par défaut.**

❶ Activez le mode d'appairage pour le bouton RX

Maintenez enfoncé le bouton sur le périphérique RX pendant 3 secondes. Relâchez le bouton lorsque l'écran affiche « Relâchez le bouton pour appairer avec ScreenCast ».

❷ Appuyez sur le bouton du TX

Branchez le TX sur un port USB de votre appareil ou un chargeur pour l'alimenter. Maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 5 secondes sur le TX pour terminer l'appairage, relâchez le bouton lorsque l'écran affiche « Prêt à appairer ».

Italiano

❶ Come effettuare il mirroring

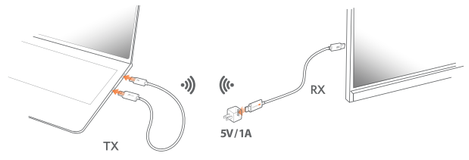

1. Inserire il connettore TX HDMI™ in una porta HDMI™ disponibile sul televisore/display. Quindi, inserire il connettore USB in un adattatore di alimentazione USB (5 V/1 A o superiore).
2. Selezionare l'ingresso/la sorgente del televisore finché non appare la schermata di configurazione.
3. Inserire il connettore TX HDMI™ in un dispositivo di uscita HDMI™ (ad esempio, un laptop o un decoder TV). Quindi, inserire il connettore USB in un adattatore di alimentazione USB (5 V/1 A o superiore) o in una porta USB tipo A sul dispositivo di uscita HDMI™.
4. Attendere qualche secondo finché il mirroring non inizia automaticamente.*

* Se il dispositivo non riesce a eseguire il mirroring, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione USB. Se il problema persiste, consultare la sezione "Come associare TX al ricevitore" per le istruzioni di associazione.

❷ Arresto e riavvio del mirroring

Premere il tasto su TX per arrestare o riavviare il mirroring.

Nota:
TX supporta il mirroring per tutti i tipi di dispositivi con una porta di uscita HDMI™.

Modalità Ritratto

Con l'RX collegato a uno schermo e acceso, ogni breve pressione del suo pulsante scorre tra le modalità verticale per diverse risoluzioni. Questo ti consente di selezionare l'opzione che meglio si adatta al display del tuo dispositivo.

(Opzionale) **Posizionamento di ScreenCast per un'esperienza di streaming ottimale**

RX viene fornito con una prolunga USB (lunghezza: 60 cm / 1,96 ft). In alcune situazioni in cui i televisori a grande schermo ostruiscono il segnale wireless, è possibile utilizzare la prolunga per rendere più stabile la connessione wireless. NON consigliamo di posizionare RX dietro il televisore o all'interno di un mobile TV. Ciò potrebbe causare un segnale a debole o una perdita di segnale.

(Risoluzione dei problemi) **Come associare TX al ricevitore**

Nota: * Questo passaggio è per la risoluzione dei problemi. Il dispositivo TX e RX sono associati per impostazione predefinita.

❶ Attivare la modalità di associazione per il tasto RX

Tenere premuto il tasto sul dispositivo RX per 3 secondi. Rilasciare il tasto quando lo schermo mostra "Rilascia il tasto per associare a ScreenCast".

❷ Premere il tasto TX

Collegare TX a una porta USB del dispositivo o caricatore per fornire alimentazione. Tenere premuto il tasto per almeno 5 secondi su TX per completare l'associazione. Rilasciare il tasto quando sullo schermo viene visualizzato "Pronto per l'associazione".

Nederlands

❶ Spiegelen

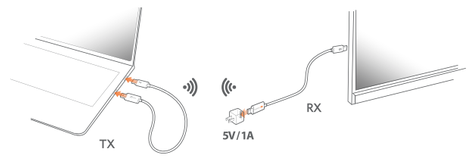

1. Sluit de TX HDMI™-connector aan op een beschikbare HDMI™-poort op de tv/display Sluit vervolgens de USB-connector aan op een USB-voedingsadapter (5 V/1 A of hoger).
2. Selecteer de ingangbron van uw tv totdat u het instellingenscherm ziet.
3. Sluit de TX HDMI™-connector aan op een HDMI™-uitvoerapparaat (bijv. een laptop of tv-box). Sluit vervolgens de USB-connector aan op een USB-voedingsadapter (5 V/1 A of hoger) of op een USB Type-A-poort op het HDMI™-uitvoerapparaat.
4. Wacht een paar seconden totdat het spiegelen automatisch begint.*

* Als het apparaat niet gaat spiegelen, koppel dan het USB stroomsnoer los en sluit dit opnieuw aan. Als het probleem zich blijft voordoen, raadpleegt u het gedeelte "Koppelen van de TX met de ontvanger" voor koppelingsinstructies.

❷ Spiegelen stoppen en opnieuw starten

Druk op de knop op de TX om spiegelen te stoppen of opnieuw te starten.



Opmerking:
De TX ondersteunt spiegelen voor allerlei apparaten met een HDMI™-uitgangspoort.

Portretmodus

Wanneer de RX is aangesloten op een scherm en is ingeschakeld, doorloopt elke korte druk op de knop de portretmodi voor verschillende resoluties.
Hiermee kunt u de optie kiezen die het beste bij het scherm van uw apparaat past.

(Optioneel) **De ScreenCast voor een optimale streaming-ervaring plaatsen**

De RX wordt geleverd met eenUSB-verlengkabel (lengte: 60 cm). In sommige gevallen waarin tv's met een groot scherm het draadloze signaal blokkeren, kunt u de verlengkabel gebruiken om de draadloze verbinding stabieler te maken. Wij raden NIET aan om de RX achter de tv of binnen een tv-kast te plaatsen. Dit kan leiden tot een zwak signaal of signaalverlies.

(Foutoplossing) **Koppelen van de TX met de ontvanger**

Note: *This step is for troubleshooting, the TX and RX device are paired by default.

❶ Schakel de koppelmodus in voor de ontvanger

Houd de knop op het RX-apparaat 3 seconden ingedrukt. Laat de knop los wanneer het scherm "Laat de knop los om te koppelen met ScreenCast" toont.

❷ Druk op de knop TX

Steek de TX in een USB-poort van uw apparaat of oplader voor stroom.
Houd de knop op de TX ten minste 5 seconden ingedrukt om het koppelen te voltooien.
Laat de knop los wanneer op het scherm "Gereed om te koppelen" verschijnt.

Español

❶ Cómo reflejar

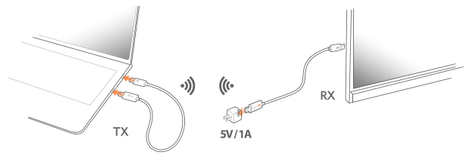

1. Enchufe el conector HDMI™ TX a un puerto HDMI™ disponible del televisor o la pantalla. A continuación, enchufe el conector USB a un adaptador de alimentación USB (5 V/1 A o superior).
2. Seleccione la fuente de entrada del televisor hasta que vea la pantalla de configuración.
3. Enchufe el conector HDMI™ TX a un dispositivo de salida HDMI™ (por ejemplo, un equipo portátil o un decodificador de televisión). A continuación, enchufe el conector USB a un adaptador de alimentación USB (5 V/1 A o superior) o a un puerto USB Tipo-A del dispositivo de salida HDMI™.
4. Espere unos segundos hasta que comience a duplicarse automáticamente.*

* Si el dispositivo no se duplica, desconecte el cable de alimentación USB y vuelva a conectarlo. Si el problema persiste, consulte la sección "Cómo emparejar el transmisor con el receptor" para obtener instrucciones sobre el emparejamiento.

❷ Detener y reiniciar el reflejo

Presione el botón del TX para detener o reiniciar el reflejo.

Nota:
El TX admite el reflejo para todos los tipos de dispositivos con puerto de salida HDMI™.

Modo Retrato

Con el RX conectado a una pantalla y encendido, cada pulsación corta de su botón recorrerá los modos verticales para varias resoluciones.
Esto te permite seleccionar la opción que mejor se ajuste a la pantalla de tu dispositivo.

(Opcional) **Coloque su ScreenCast para una experiencia de transmisión óptima**

El RX incluye un cable de extensión HDMI™ (Longitud: 60 cm / 1,96 pies). En algunas situaciones, cuando los televisores de pantalla grande bloquean la señal inalámbrica, se puede utilizar el cable de extensión para hacer una conexión inalámbrica más estable. NO recomendamos colocar el RX detrás del televisor o dentro de un mueble de televisión. Si no sigue esta recomendación, la señal resultante puede ser débil o inexistente.

(Resolución de problemas) **Cómo asociar el TX con el receptor**

Nota: * Este paso es para la resolución de problemas, los dispositivos TX y RX están asociados con valores predeterminados.

❶ Active el modo asociar para el botón del RX

Mantenga presionado el botón del dispositivo RX durante 3 segundos. Suelte el botón cuando la pantalla muestre "Soltar el botón para asociar con ScreenCast".

❷ Presione el botón del TX

Conecte el TX a un puerto USB en su dispositivo o un cargador para proporcionar alimentación. Mantenga presionado el botón durante al menos 5 segundos en el TX para completar la asociación; suelte el botón cuando la pantalla muestre "Preparado para asociar".

Português

❶ Como espelhar

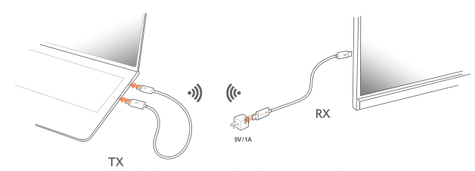

1. Ligue o conector TX HDMI™ a uma porta HDMI™ disponível na TV/monitor Em seguida, ligue o conector USB™ a um adaptador de corrente USB (5 V/1 A ou superior).
2. Selecione a fonte de entrada do televisor até que seja exibido o ecrã de configuração.
3. Ligue o conector TX HDMI™ a um dispositivo de saída HDMI™ (ex., um computador portátil ou TV box). Em seguida, ligue o conector USB a um adaptador de corrente USB (5 V/1 A ou superior) ou a uma porta USB tipo A do seu dispositivo de saída HDMI™.
4. Aguarde alguns segundos até que o espelhamento inicie automaticamente.*

* Se o seu dispositivo não conseguir espelhar, desligue e volte a ligar o cabo de alimentação USB. Se o problema persistir, consulte a secção "Como emparelhar o transmissor com o recetor" para obter instruções de emparelhamento.

❷ Parar e reiniciar o espelhamento

Pressione o botão no TX para parar ou reiniciar o espelhamento.

Nota:
O TX suporta o espelhamento de todos os tipos de dispositivos com porta de saída HDMI™.

Modo Retrato

Com o RX conectado a uma tela e ligado, cada pressão curta do botão alterna entre os modos retrato para várias resoluções.
Isso permite selecionar a opção que melhor se adapta à tela do seu dispositivo.

(Opcional) **Posicionar o ScreenCast para uma experiência ideal de transmissão**

O RX é fornecido com um cabo de extensão USB (Comprimento: 60 cm). Em algumas situações em que os televisores com ecrãs de grandes dimensões bloqueiam o sinal sem fios, é possível utilizar o cabo de extensão para tornar a ligação sem fios mais estável. NÃO recomendamos a colocação do RX atrás da TV ou no interior de um armário de TV. Se o fizer poderá originar perda ou degradação do sinal.

(Resolução de problemas) **Como emparelhar o TX com o recetor**

Nota: * Este passo destina-se à resolução de problemas, os dispositivos TX e RX estão emparelhados por predefinição.

❶ Ative o modo de emparelhamento no dispositivo RX

Mantenha o botão do dispositivo RX pressionado durante 3 segundos. Liberte o botão quando o ecrã mostrar a mensagem "Liberte o botão para emparelhar com ScreenCast".

❷ Pressione o botão do TX

Ligue o TX a uma porta USB do seu dispositivo ou ao carregador para fornecer energia. Mantenha o botão pressionado durante pelo menos 5 segundos no TX para concluir o emparelhamento, liberte o botão quando o ecrã mostrar "Preparado para emparelhar".

Svenska

❶ Hur du speglar

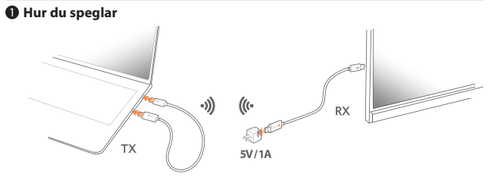

1. Anslut TX HDMI™-kontakten till en tillgänglig HDMI™-port på TV:n/skärmen. Anslut sedan USB™-kontakten till en USB™-nätadapter (5V/1A eller högre).
2. Inserire il connettore TX HDMI™ in un dispositivo di uscita HDMI™ (ad esempio, un laptop o un decoder TV). Quindi, inserire il connettore USB in un adattatore di alimentazione USB (5 V/1 A o superiore) o in una porta USB tipo A sul dispositivo di uscita HDMI™.
3. Anslut TX HDMI™-kontakten till en HDMI™-utmatningsenhet (t.ex. en bärbar dator eller en TV-box). Anslut sedan USB-kontakten till en USB-strömadapter (5V/1A eller högre) eller till en USB-A-port på din HDMI™-utmatningsenhet.
4. Vänta några sekunder tills den börjar spegla automatiskt.*

* Om din enhet inte speglas, koppla bort och återanslut USB™-strömkabeln. Om problemet kvarstår, se avsnittet "Så här parkopplar du TX med mottagaren" för instruktioner om parkoppling.

❷ Stoppa och starta om spegling

Tryck på knappen på TX för att stoppa eller återuppta speglingen.

Obs!
TX stöder spegling för alla typer av enheter med en HDMI™-utgångsport.

Stående läge

När RX är ansluten till en skärm och påslagen, växlar varje kort knapptryckning mellan stående lägen för olika upplösningar.
Detta gör att du kan välja det alternativ som bäst passar din enhets skärm.

(Valfritt) **Placera ScreenCast för en optimal streamingupplevelse**

RX levereras med en USB-förlängningskabel (längd: 60 cm). I vissa situationer där tv-apparater med stor skärm blockerar den trådlösa signalen kan du använda förlängningskabeln för att göra den trådlösa anslutningen mer stabil. Vi rekommenderar INTE att du placerar RX bakom TV:n eller i ett TV-skåp. Om du gör det kan det orsaka svag signal eller signalförlust.

(Felsökning) **Hur du kopplar ihop TX med mottagaren**

Obs! *Det här steget är för felsökning, TX- och RX-enheten är parkopplade som standard.

❶ Aktivera parkopplingsläget för RX

Håll in knappen på RX-enheten i 3 sekunder. Släpp knappen när skärmen visar "Släpp knappen för att koppla ihop med ScreenCast".

❷ Tryck på knappen TX

Anslut TX till en USB-port på din enhet eller laddare för att få ström.
Håll in knappen i minst 5 sekunder på TX för att slutföra kopplingen, släpp knappen när skärmen visar "Redo att parkoppla".

Dansk

❶ Sådan spejles enheden

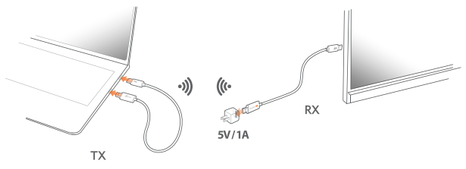

1. Sæt TX HDMI™-stikket i en ledig HDMI™-port på dit tv/skærm. Sæt derefter USB-stikket i en USB-strømadapter (5V/1A eller derover).
2. Vælg indgangen/kilden på dit TV, indtil du ser opsætningsskærmen.
3. Sæt TX HDMI™-stikket i en HDMI™-udgangsenhed (f.eks. en bærbar computer eller tv-boks). Sæt derefter USB-stikket i en USB-strømadapter (5V/1A eller derover) eller i en USB Type-A-port på din HDMI™-udgangsenhed.
4. Vent et par sekunder, indtil den automatisk begynder at spejle.*

* Hvis din enhed ikke kan spejle billedet, skal du afbryde og tilslutte USB-strømkablet igen. Hvis problemet fortsætter, skal du se afsnittet "Sådan parrer du din TX med modtageren" for vejledninger om parring.

❷ Sådan stoppes og genstartes spejlingen

Tryk på knappen på din TX for at stoppe eller genstarte spejlingen.

Bemærk:
TX kan bruges til spejling på alle enheder, der er udstyret med et HDMI™-udgangsstik.

Portrættilstand

Når RX er tilsluttet en skærm og tændt, vil hvert kort tryk på knappen skifte mellem portrættilstande for forskellige opløsninger. Dette giver dig mulighed for at vælge den mulighed, der passer bedst til din enheds skærm.

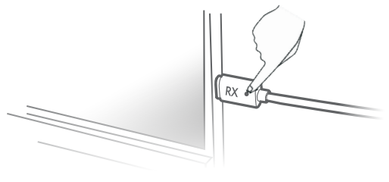

(Ekstraudstyr) Sådan placeres din ScreenCast, så du får enoptimal

Der følger et USB forlængerkabel med din RX (længde: 60 cm/1,96 fod). I nogle situationer, hvor storskærme er i vejen for det trådløse signal, kan du bruge forlængerkablet, til at gøre den trådløse forbindelse mere stabil. Vi anbefaler IKKE at placere din RX bag tv'et eller i et tv-skab. Hvis du gør dette, kan signalet blive svagt eller du kan miste signalet helt.

(Fejlfinding) Sådan parres din TX med modtagere

Bemærk:
***Dette trin er til fejlfinding, TX- og RX-enheden er som standard parret.**

❶ Slå parringsfunktionen til på RX

Hold knappen på RX-enheden nede i 3 sekunder. Slip knappen, når skærmen viser "Slip knappen for at parre med ScreenCast".

❷ Tryk på TX

Slut din TX til en USB-port på din enhed eller oplader, for at strømforsyne den.
Hold knappen på din TX nede i mindst 5 sekunder for at parre enhederne.
Slip knappen, når skærmen viser "Klar til parring".

Norsk

❶ Hvordan speile

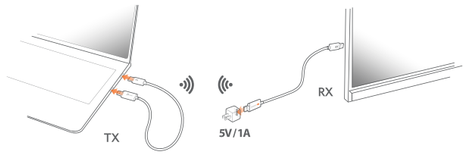

1. Koble TX HDMI™-kontakten til en tilgjengelig HDMI™-port på TV-en/skjermen. Koble deretter USB-kontakten til en USB-strømadapter (5 V/1 A eller høyere).
2. Velg TV-ens inngangskilde til du ser oppsettskjermen.
3. Koble TX HDMI™-kontakten til en HDMI™-utgangsenhet (f.eks. en bærbar PC eller TV-boks). Koble deretter USB-kontakten til en USB-strømadapter (5 V/1 A eller høyere) eller til en USB Type-A-port på HDMI™-utgangsenheten.
4. Vent i noen sekunder til den begynner å speile automatisk.*

* Hvis enheten ikke speiles, må du koble fra USB-strømkabelen og koble den til igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du se i delen «Hvordan pare TX med mottakeren» for instruksjoner om paring.

❷ Stopp og start speiling på nytt

Trykk knappen på TX for å stoppe eller starte speiling på nytt.

Obs:
TX støtter speiling for alle typer enheter med en HDMI™-utgangsport.

Stående modus

Når RX er koblet til en skjerm og slått på, vil hvert korte trykk på knappen bla gjennom stående-moduser for ulike oppløsninger.
Dette lar deg velge det alternativet som passer best til skjermen på enheten din.

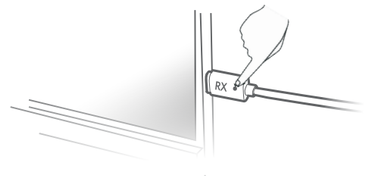

(Valgfritt) Plasser ScreenCast for en optimal strømmeopplevelse

RX leveres med en USB-forlengelseskabel (Lengde: 60 cm / 1,96 fot). I noen situasjoner der store TV-er blokkerer det trådløse signalet, kan du bruke forlengelseskabelen for å gjøre den trådløse tilkoblingen mer stabil. Vi anbefaler IKKE at RX plasseres bak TV-en eller inne i et TV-skap. Det kan føre til et svakt signal eller tap av signal.

(Feilsøking) Hvordan pare TX med mottakeren

Obs:
***Dette trinnet er for feilsøking. Sender- og mottakerenhetene er paret som standard.**

❶ Slå på paringsmodus med knappen på RX

Hold inne knappen på mottakeren i ca. 3 sekunder. Slipp knappen når skjermen viser «Slipp knappen for å pare med ScreenCast».

❷ Trykk på knappen på TX

Koble TX til en USB-port på enheten eller en lader for å gi strøm.
Hold knappen på TX inne i minst 5 sekunder for å fullføre paringen.
Slipp knappen når skjermen viser «Ready to pair».

Suomi

❶Peilaaminen

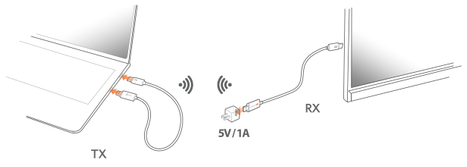

1. 1. Liitä TX HDMI™-liitin TV:n/näytön käytettävissä olevaan HDMI™-porttiin. Kytke sitten USB-liitin USB-virtalähteeseen (5V/1A tai korkeampi).
2. Valitse TV:n tulolähde, kunnes näkyviin tulee asetusnäyttö.
3. Kytke TX HDMI™-liitin HDMI™-lähtölaitteeseen (esim. kannettavaan tietokoneeseen tai TV-laitteeseen). Kytke sitten USB-liitin USB-virtalähteeseen (5V/1A tai korkeampi) tai HDMI™-lähtölaitteen USB Type-A-porttiin.
4. Odota muutama sekunti, kunnes peilaus alkaa automaattisesti.*

* Jos laite ei peilaa, irrota USB-virtakaapeli ja kytke se uudelleen. Jos ongelma ei poistu, katso pariliitosohjeet kohdasta "Lähetyslaitteen ja vastaanottolaitteen pariliitoksen muodostaminen".

❷ Pysäytä peilaus ja käynnistä se uudelleen

Paina TX -painiketta pysäyttääksesi peilauksen tai käynnistääksesi sen uudelleen.

Huomautus:
TX tukee peilaamista kaikenlaisilla laitteilla, joissa on HDMI™-lähtöportti.

Pystyasentotila

Kun RX on yhdistetty näyttöön ja kytketty päälle, jokainen lyhyt painallus sen painikkeesta vaihtaa eri resoluutioiden pystytilojen välillä.
Tämän avulla voit valita vaihtoehdon, joka sopii parhaiten laitteesi näyttöön.

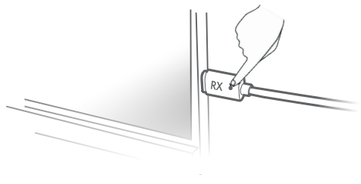

(Valinnainen) Sijoita ScreenCast saadaksesi optimaalisen striimauskokemuksen

RX:n toimitukseen kuuluu USB -jatkokaapeli (Pituus: 60 cm. Joissakin tilanteissa, joissa kookas TV:n kuvaruutu estää langattoman signaalin, voit käyttää jatkojohtoa tehdäksesi langattomasta yhteydestä vakaamman. Me EMME suosittele RX:n sijoittamista TV:n taakse tai TV-kotelon sisään. Jos niin tehdään, seurauksena voi olla heikko signaali tai signaalin menetys.

(Vianetsintä) TX:n pariuttaminen vastaanottimen kanssa

Huomautus:
*** Tämä ohje on vianetsintää varten, TX- ja RX-laitteet on pariutettu oletuksena.**

❶ Kytke pariutustila päälle RX

Pidä RX-laitteen painiketta painettuna 3 sekuntia. Vapauta painike, kun näytössä näkyy "Vapauta painike pariuttaaksesi ScreenCastin kanssa".

❷ Paina TX

Liitä TX laitteen tai laturin USB-porttiin virran syöttämiseksi.
Pidä TX:n painiketta painettuna vähintään 5 sekuntia suorittaaksesi pariutuksen loppuun, vapauta painike, kun näytössä näkyy "Valmis pariuttamaan".

Magyar

❶ A tükrözés módja

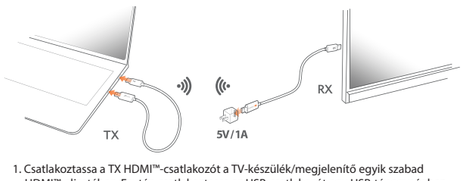

1. Csatlakoztassa a TX HDMI™-csatlakozót a TV-készülék/megjelenítő egyik szabad HDMI™-aljzatához. Ezután csatlakoztassa az USB-csatlakozót egy USB-tápegységhez (5 V/1 A vagy nagyobb).
2. Válassza ki a TV bemeneti forrását, amíg meg nem jelenik a beállítási képernyő.
3. Csatlakoztassa a TX HDMI™-csatlakozót egy HDMI™-kimeneti eszközhöz (pl. laptophoz vagy TV boxhoz). Ezután csatlakoztassa az USB-csatlakozót egy USB-tápegységhez (5 V/1 A vagy nagyobb) vagy egy USB Type-A-porthoz a HDMI™-kimeneti eszközön.
5. Várjon néhány másodpercig, amíg a készülék automatikusan elkezdi a tükrözést.*

* Ha a készülék nem tud tükrözni, kérjük, húzza ki és csatlakoztassa újra az USB-tápkábelt. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el az „A TX és a vevőkészülék párosításának módja" részt a párosítási utasításokért.

❷ Tükrözés leállítása és újraindítása

Nyomja meg a TX gombját a tükrözés leállításához vagy újraindításához.

Megjegyzés:
A TX támogatja a HDMI™ kimeneti aljzattal rendelkező mindenféle eszköz tükrözését.

Álló mód

Amikor az RX csatlakoztatva van egy képernyőhöz és be van kapcsolva, a gomb rövid megnyomásával véglegesíthetjük a beállítási folyamatot. Ez lehetővé teszi, hogy kiválaszt azt az opciót, amelyik a legjobban illeszkedik az eszközöd kijelzőjéhez.

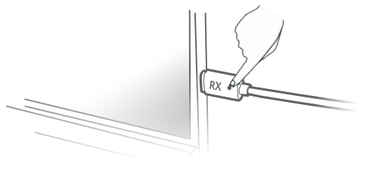

(Opcionális) A ScreenCast elhelyezése az optimális streaming élmény érdekében

A RX tartozéka egy USB hosszabbító kábel (hosszúság: 60 cm / 1,96 ft). Bizonyos helyzetekben, amikor a nagyképernyős TV-k akadályozzák a vezeték nélküli jelet, használhatja a hosszabbító kábelt a vezeték nélküli kapcsolat stabilabbá tételéhez. NEM javasoljuk a RX elhelyezését a TV mögött vagy TV-szekrény belsejében. Ez gyenge jelet vagy jelvesztést okozhat.

(Hibaelhárítás) A TX és a vevőkészülék párosításának

módjaMegjegyzés: * Ez a lépés a hibaelhárításhoz szükséges, a TX és RX eszköz alapértelmezés szerint párosítva van.

❶ Kapcsolja be az RX párosítási módját

Tartsa lenyomva a gombot az RX eszközön 3 másodpercig. Engedje el a gombot, amikor a képernyőn megjelenik a „Release the button to pair with ScreenCast" (Engedje el a gombot a ScreenCasttel történő párosításhoz) felirat.

❷ Nyomja meg a TX

Csatlakoztassa a TX eszközt egy USB-aljzatához vagy egy töltőhöz, amely biztosítja a tápellátást. A párosítás befejezéséhez tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig a TX eszközön, majd engedje el a gombot, amikor a képernyőn megjelenik a „Ready to pair" (Párosításra kész) felirat.

Русский

❶ Как дублировать экран

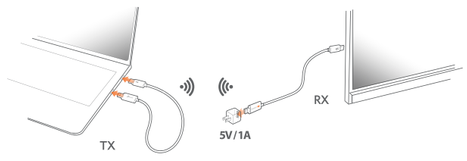

1. одключите разъем TX HDMI™ к свободному порту HDMI™ на телевизоре/дисплее. Затем подключите разъем USB к сетевому адаптеру USB (не менее 5В/1А).
2. Выберите необходимый источник входного сигнала и перейдите к экрану настройки
3. Подключите разъем TX HDMI™ к устройству вывода HDMI™ (например, ноутбуку или телевизионной приставке). Затем подключите разъем USB к сетевому адаптеру USB (не менее 5В/1А) или порту USB Type-A на устройстве вывода HDMI™.
4. Через несколько секунд автоматически начнется дублирование экрана.*

*Если дублирование экрана на устройстве не выполняется, отключите и снова подключите кабель питания USB. Если неполадка не устранена, выполните сопряжение, следуя инструкциям в разделе "Инструкции по сопряжению TX с RX".

❷ Остановка и перезапуск дублирования

Нажмите клавишу на TX, чтобы остановить или перезапустить дублирование.

Примечание:
TX поддерживает дублирование для всех типов устройств с HDMI™ портом

Режим портрет

Когда RX подключен к экрану и включён, каждое короткое нажатие кнопки переключает режимы портретной ориентации для различных разрешений. Это позволяет выбрать вариант, который лучше всего подходит для дисплея вашего устройства.

(Опционально) Расположите ScreenCast для получения наилучшего качества сигнала

JVAW75 RX идет в комплекте с удлинительным USB кабелем (60 см). В случаях, когда телевизоры с большим экраном блокируют беспроводной сигнал, вы можете использовать удлинительный кабель для более стабильного соединения. НЕ рекомендуется размещать RX за телевизором или внутри тумбы под телевизор, т.к. это может привести к ослаблению или потере сигнала

(Решение проблемы) Как привязать к ресиверу

Примечание. * Инструкция ниже предназначена для устранения неполадок. По умолчанию TX и RX сопряжены

❶ Включите режим сопряжения, нажав клавишу на ресивере (RX)

Удерживайте клавишу на RX в течение 3 секунд. Отпустите клавишу после появления на экране сообщения «Release the button to pair with ScreenCast» (Отпустите клавишу для сопряжения с ScreenCast).

❷ Нажмите клавишу на трансмиттере (TX)

Подключите TX к USB порту вашего устройства или к зарядному устройству, обеспечивающему питание. Удерживайте клавишу на TX не менее 5 секунд, отпустите клавишу после появления на экране сообщения «Ready to pair» (Готово к сопряжению) для завершения сопряжения.

日本語

1. 接続方法

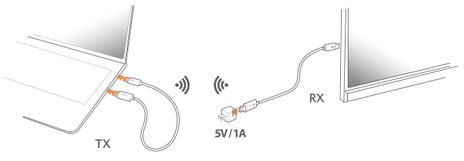

1. RX の HDMI™ コネクタをテレビ/ディスプレイの空いている HDMI™ ポートに差し込みます。その後、USB コネクタを USB 電源アダプター（5V/1A 以上）に接続します。
2. テレビの入力ソースを切り替え、セットアップ画面が表示されるまで選択します。
3. TX の HDMI™ コネクタを HDMI™ 出力デバイス（例：ノートパソコンやテレビボックス）に差し込みます。その後、USB コネクタを USB 電源アダプター（5V/1A 以上）に接続するか、HDMI™ 出力デバイスの USB Type-A ポートに接続します。
4. 数秒待つと、自動的にミラーリングが開始されます。*

* デバイスがミラーリングできない場合は、USB 電源ケーブルを抜いて再接続してください。問題が解決しない場合は、「TX をレシーバーとペアリングする方法」のセクションを参照してください。

2. ミラーリングの停止と再開

TXのボタンを押すと、ミラーリングの停止または再開できます。
注記：
このTXは、HDMI出力に対応したあらゆる機器のミラーリングをサポートしています。

縦向きモード

RX を画面に接続して電源を入れると、ボタンを短く押すたびにさまざまな解像度の縦向きモードを切り替えることができます。 これにより、お使いのデバイスのディスプレイに最も適したオプションを選択できます。

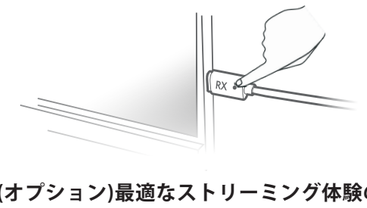

(オプション)最適なストリーミング体験のためにスクリーンキャストを配置する

パッケージ内容に受信機RX用60cmのUSB延長ケーブルを付属しています。受信機RXがテレビの背面に置いたら無線信号が遮られて伝送安定性が低下することがありますので、付属のUSB延長ケーブルを使用することで、テレビの隣または前面に置けば映像伝送の安定性を向上できます。ぜひご使用ください。

送信機TXと受信機RXをペアリングする方法

※ TXとRXはメーカ出荷状態で既にペアリング完了してすぐに使える状態ですので、この手順はトラブルシューティング用です。

1. まず受信機RXのボタンを押す

受信機RX のボタンを 3 秒間長押しして、画面に「Release the button to pair with the ScreenCast」と表示されたらボタンを放します。

2. 次に送信機TXのボタンを押す

送信機TXのUSBポートをノートPCのUSBポートに挿すか別途で用意した5V1A以上のUSB充電器に挿します。 それでTXのボタンを 5 秒以上長押ししてペアリングを開始し、画面に「Ready to pair」と表示されたらボタンを放します。

繁中

❶ 連接方式

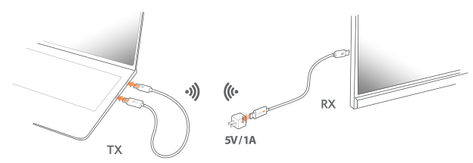

1.將 RX HDMI™ 連接器插入電視/顯示器上可用的 HDMI™ 埠，然後將 USB 連接器插入 USB 電源轉接器（5V/1A 或以上）。
2. 選擇電視的輸入來源，直到看到設定畫面。
3. 將 TX HDMI™ 連接器插入 HDMI™ 輸出設備（例如筆記型電腦或電視盒）。然後將 USB 連接器插入 USB 電源轉接器（5V/1A 或以上），或插入 HDMI™ 輸出設備上的 USB Type-A 埠。
4. 等待幾秒鐘，系統將自動開始鏡像。

* 如果您的設備無法鏡像，請斷開並重新連接 USB 電源線。若問題仍然存在，請參閱「如何將 TX 與接收器配對」章節以獲取配對說明。

❷ 暫停投放影像

可按一下 TX 上的按鈕來暫停或繼續投放影像

注意事項：
TX支援各種具備HDMI™ 影像輸出的裝置。

直向模式

當 RX 連接到螢幕並開機後，每次短按按鈕都會切換不同解析度的直向模式。
這讓你可以選擇最適合你裝置螢幕的選項。

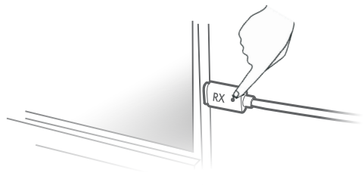

（非必要）調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的影像投放體驗

請避免 RX USB接頭的部分被遮蔽於螢幕面板後方，在某些情況下，螢幕面板可能會影響無線訊號的傳輸。 RX有附帶一條USB延長線（長度60cm），可以使用此延長線減少被遮蔽的機會，讓無線訊號的接收更穩定。

（問題排除）如何配對 TX與RX

注意：TX與RX出廠時都已完成配對設定，本步驟僅作為問題排除時使用

❶ 設置RX進入配對模式

按住RX 端上面的按鈕持續3秒，當螢幕顯示「Release the button to pair with the ScreenCast」放開按鈕。

❷ 按住TX端的按鈕

先將 TX 連接於裝置上的USB接口或是充電器。按住TX上面的按鈕持續5秒以上以完成配對，當螢幕顯示「Ready to pair」時鬆開按鈕

簡中

❶ 连接方式

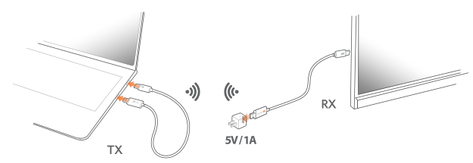

1. 将 RX HDMI™ 接头插入电视/显示器上可用的 HDMI™ 接口，然后将 USB 接头插入 USB 电源适配器（5V/1A 或更高）。
2. 切换电视的输入源，直到看到设置界面。
3. 将 TX HDMI™ 接头插入 HDMI™ 输出设备（例如笔记本电脑或电视盒）。然后将 USB 接头插入 USB 电源适配器（5V/1A 或更高），或插入 HDMI™ 输出设备上的 USB Type-A 接口。
4. 等待几秒钟，系统将自动开始镜像。

* 如果您的设备无法镜像，请断开并重新连接 USB 电源线。若问题仍然存在，请参考“如何将 TX 与接收器配对”章节以获取配对说明。

❷ 暂停投放影像

可单击 TX 上的按钮来暂停或继续投放影像



注意事项：
TX支持各种具备HDMI™ 影像输出的装置。

竖屏模式

当 RX 连接到屏幕并开启电源后，每次短按按钮都会切换不同分辨率的竖屏模式。
这样你就可以选择最适合你设备屏幕的选项。

（非必要）调整ScreenCast的摆放位置以获得最佳的影像投放体验

请避免 RX USB接頭的部分被遮蔽于屏幕面板后方，在某些情况下，屏幕面板可能会影响无线讯号的传输。 RX有附带一条USB延长线（长度60cm），可以使用此延长线减少被遮蔽的机会，让无线讯号的接收更稳定。

（问题排除）如何配对 TX与RX

注意：TX与RX出厂时都已完成配对设定，本步骤仅作为问题排除时使用

❶ 设置RX进入配对模式

按住RX 端上面的按钮持续3秒，当屏幕显示「Release the button to pair with the ScreenCast」放开按钮。

❷ 按住TX端的按钮

先将 TX 连接于装置上的USB接口或是充电器。按住TX上面的按钮持续5秒以上以完成配对，当屏幕显示「Ready to pair」时松开按钮

LIMITED WARRANTY

j5create offers a limited 2-year warranty. User's wear & tear damage is not included. The user shall call or email j5create customer service with the defect information of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one-way return freight cost and we will take care of one-way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:

(i) a copy of the original purchase invoice to verify your warranty

(ii) a product serial number

(iii) a description of the problem

(iv) customer's name, address, and telephone number

j5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. j5create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use. This warranty does not apply to: (a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents, and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create products; (d) damage caused by natural disasters; (e) damage caused by human misuse (lost, accident, abuse, misuse or other external causes); (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by j5create; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of j5create or a j5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of j5create; or (i) if any j5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, j5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by j5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

LIMITATION OF WARRANTY

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, J5CREATE DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW IN YOUR STATE, PROVINCE, JURISDICTION OR COUNTRY, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED.

J5CREATE'S RESPONSIBILITY FOR MALFUNCTIONS AND DEFECTS IN HARDWARE AND/OR SOFTWARE IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT AS SET FORTH IN THIS WARRANTY. J5CREATE'S LIABILITY DOES NOT EXTEND BEYOND THE REMEDIES PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, AND J5CREATE DOES NOT ACCEPT LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, FOR THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES, FOR PRODUCTS NOT BEING AVAILABLE FOR USE, OR FOR LOST OR DAMAGED DATA OR SOFTWARE. J5CREATE DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF ANY J5CREATE PRODUCT WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.

J5CREATE'S LIABILITY IN ANY SITUATION WILL BE NO MORE THAN THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SPECIFIC PRODUCT THAT IS THE SUBJECT OF A CLAIM. THIS IS THE MAXIMUM AMOUNT FOR WHICH WE ARE RESPONSIBLE.

EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES CONTAINED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, J5CREATE DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AND CONDITIONS AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW DISCLAIMERS OF IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, SO THIS DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.

TO THE EXTENT SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS CANNOT BE DISCLAIMED UNDER THE LAWS OF THE UNITED STATES, CANADA (AND ITS PROVINCES) OR OTHERWISE, J5CREATE LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND, AT J5CREATE'S OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT SERVICES. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES MAY NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

NO WARRANTIES OR CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE LIMITED WARRANTY PERIOD HAS EXPIRED. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY SUPPORT ONLY APPLIES WHEN THE COVERED PRODUCT IS LOCATED WITHIN THE COUNTRY IN WHICH J5CREATE ORIGINALLY SOLD THE SYSTEM, AS REFLECTED IN J5CREATE'S RECORDS. IF YOU NEED SUPPORT FOR THE PRODUCT OUTSIDE OF THE COUNTRY OF ORIGIN (FOR EXAMPLE, WHILE TRAVELING, OR IF THE SYSTEM HAS BEEN RELOCATED TO A NEW COUNTRY), THEN J5CREATE MAY OFFER YOU OTHER SUPPORT OPTIONS FOR AN ADDITIONAL CHARGE.

For more information, please visit our website at http://www.j5create.com

Copyright© 2025 j5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.

HDMI is a trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. USB is a trademark of USB Implementers Forum, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Android is a trademark of Google LLC, its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. iOS is a trademark of Apple Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Wi-Fi is a trademark of Wi-Fi Alliance, its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. All company, product and service names used are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement. We disclaim any interest in the marks of others.

STOP

If you have any problems with this product please contact our technical support team for assistance.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service: **888-988-0488**
Technical Support: **888-689-4088**
Email: **service@j5create.com**

202509-V2

SOPORTE TÉCNICO
Número gratuito: +1-888-988-0488
Horario de atención:
Lun-Vier. 10:00 a.m – 6:00 EST
Email: service@j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT
Kostenloser Anruf bei:
+1-888-988-0488
Sprechstunden:
Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 EST
E-mail: service@j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE
Numéro gratuit :
+1-888-988-0488
Heures d'ouverture :
Lun.-Ven. 10:00 a.m – 06:00 EST
Email : service@j5create.com

TECHNICKÁ PODPORA
Zákaznická linka: 888-988-0488
Technická podpora: 888-689-4088
E-mail: service@j5create.com

Kaijet Technology International B.V.
Phone Number: +31 (10) 7986117
Customer service hours:
Mon. - Fri. 10:00 a.m. - 6:00 p.m. EST
E-mail: service@j5create.com

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
Vevószolgálat (angol nyelven): 888-988-0488
Technikai támogatás (angol nyelven): 888-689-4088
E-mail: service@j5create.com

テクニカルサポート
お客様相談センター : 03-5540-9010
電子メール : j5_support@solnet.co.jp
テクニカルサポートやその他のご相談は下記の時間にくださいますようお願い申し上げます
営業時間 : 平日:9:30~11:30/13:30~17:30

凱捷國際科技股份有限公司
236新北市土城區忠承路109號8樓
台灣客服專線: 02-2269-5533#19
客服時間: 星期一至五9:30-18:00
Email 信箱: service.tw@j5create.com

建檔日期：2025-08-11
修改日期：
製作版本：V1版-I
客戶名稱：j5create
產品名稱：JVAW65
需求內容：QIG
成型尺寸：90X140mm
展開尺寸：450X420mm
材　　質：70p模造紙
黑白雙面印W折+N折