


01
变更符号

REVISIONS (试产: P/量产: V)				
REV	ZONE	DESCRIPTIONS	AUTHCR	DATE
A		首次发行	谢亮	2025.10.15

材质：封面和封底250g哑粉纸，内页80g双胶纸
颜色：黑色
尺寸：200*140mm
工艺：封面和封底覆哑膜，胶装

707-00560-001		玄武海外-说明书			
PART NUMBER		Name OF BOM		REMARK	
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SHALL NOT BE DUPLICATED OR DISCLOSED TO OTHERS WITHOUT PERMISSION				PRODUCTION	
Designer:	F-check:	STD-check:	DRAWING FILE NAME		
谢亮			MODEL NAME		
OPT-check:	Approve I:	Approve II:	ISSUED DATE	DRAWING REVISION	TOOLING VERSION
				A	
		SIZE A4	SHEET 1 OF 1		SCALE UNIT mm



Scan the QR code for
other languages



TITAN

User Guide

Guide d'utilisation

Benutzerhandbuch

Manual del usuario

Guida all'uso

Guia do utilizador

ユーザーガイド

사용자 가이드

Руководство пользователя

使用者指南

دليل المستخدم

Instrukcja obsługi

Navodila za uporabo

CONTENTS

01	English
09	Français
17	Deutsch
25	Español
33	Italiano
41	Português
49	日本語
57	한글
65	Русский
73	繁體中文
81	العربية
89	Polski
97	Slovenščina

Please read the user guide carefully before using this product.

Thank you for buying and using XGIMI products. You should read this user guide carefully before using the product for both your safety and interest.

XGIMI assumes no responsibility for any personal injury, damage to property or other loss caused due to failure to operate this product according to the instructions or precautions in this user guide.

About this user guide

The copyright of this user guide belongs to XGIMI.

The trademarks and names mentioned in this user guide belong to their respective owners.

The content in the user guide may differ from the product.

IMAX
ENHANCED

Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All rights reserved.

Dolby Vision

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2025 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Dolby Audio

dts X

For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. And its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. And its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. All rights reserved.

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia interface and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Disposal instructions for used products:



The product is designed and manufactured with high quality materials and components that are recyclable.



This symbol on the product indicates that it is protected under the Directive 2012/19/EU.

* Model: XR03B

* XGIMI Technology reserves the right to interpret and amend this user guide.

Laser

Overall Laser Safety Parameters

Laser Safety Standard

Class 1 laser product, complies with IEC 60325-1-2014 safety standard



Radiation Light Parameters

- Laser radiation does not exceed < 580mW
- Laser R = 1,105ms, Laser B = 0,855ms
- Emission wavelength B 449 – 461nm, R 635 – 651nm



IEC 60825-1:2014

CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689-2021

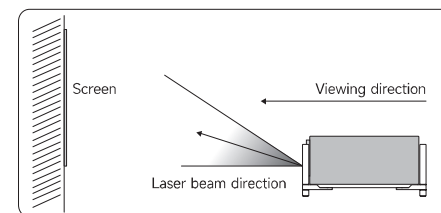

As with any bright source, do not stare into the direct beam, RG2
GB/T 30117.5-2019


- * Only use attachments/accessories specified or provided by the manufacturer.
- * Beware that this product may emit harmful light radiation.

Safety Warnings


- This product contains a laser module. Do not disassemble or operate in ways not disclosed in this user manual. Otherwise, it may cause personal injury.
- This product belongs to a Class 1 Laser Product. Do not disassemble or replace it. If the machine requires repair, please contact authorized service. Use laser protective eyewear rated for 200 – 700 nm during installation.

Installation Space

- Do not cover or block the ventilation openings on this unit to ensure good heat dissipation. Do not place or use this unit in an enclosed space with poor air circulation.
- Installation location indication: Use caution around this unit.
- Blocking ventilation may cause the unit to overheat and may lead to damage or even fire.

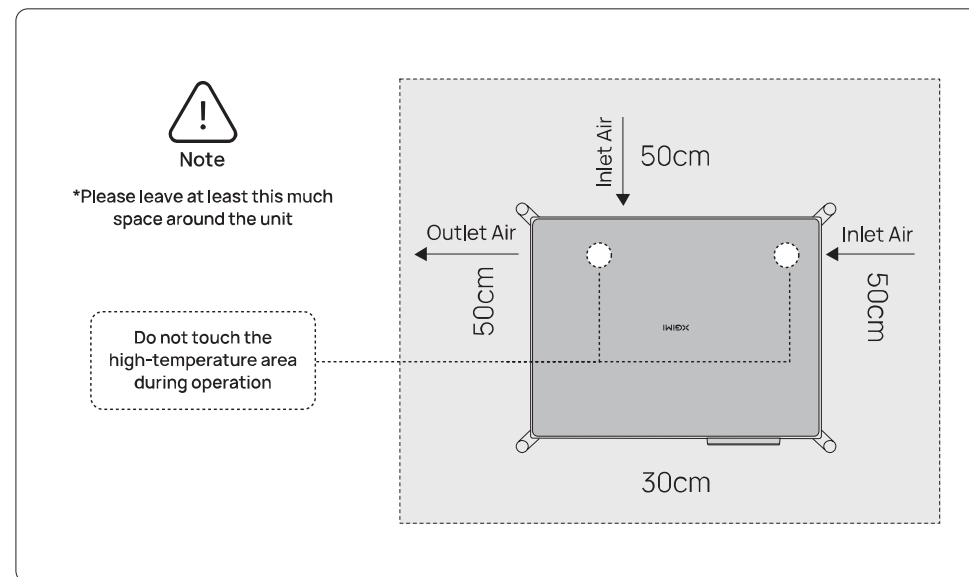


1 Accessory List

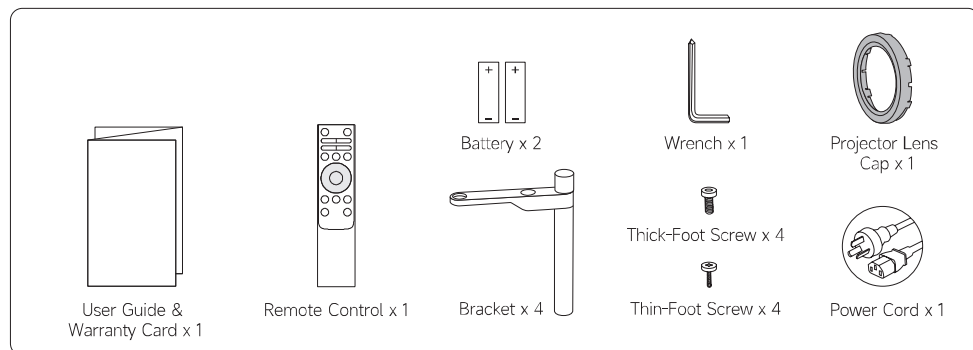

2 Installation Instructions


Bracket Installation

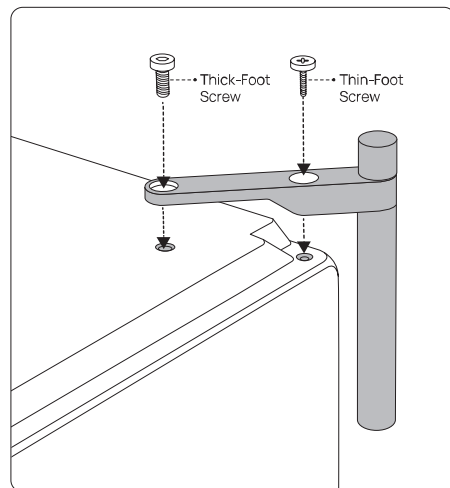

Note: Check that all installation accessories are complete.

Use the provided wrench to install the main unit brackets as shown in the diagram.

Lens Cap Installation

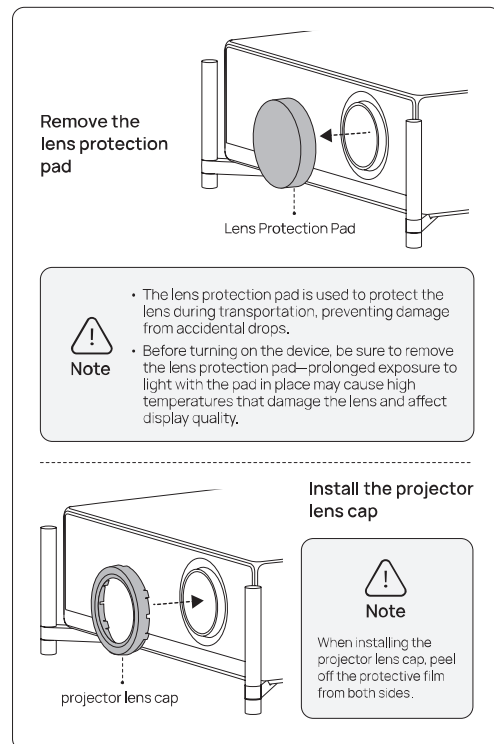


3 Panel Function Description

Panel Function Description


Name	Function Description	
Power Button	Turns the laser projector on or off	
Back Button	Returns to the previous menu or home screen	
Source Button	Switches the signal source	
Setting Button	Opens the settings menu	
Indicator Light	White	Power-on/off process
	Green	Light engine off/standby mode
	Flashing Red	Temperature alarm
	Rapidly Flashing Red	Fan alarm
	Off	Normal operation/power off/standby
IR Remote Receiver	Receives infrared signals from the remote control	

4 Terminal Interfaces (Rear Panel)

Terminal Interfaces

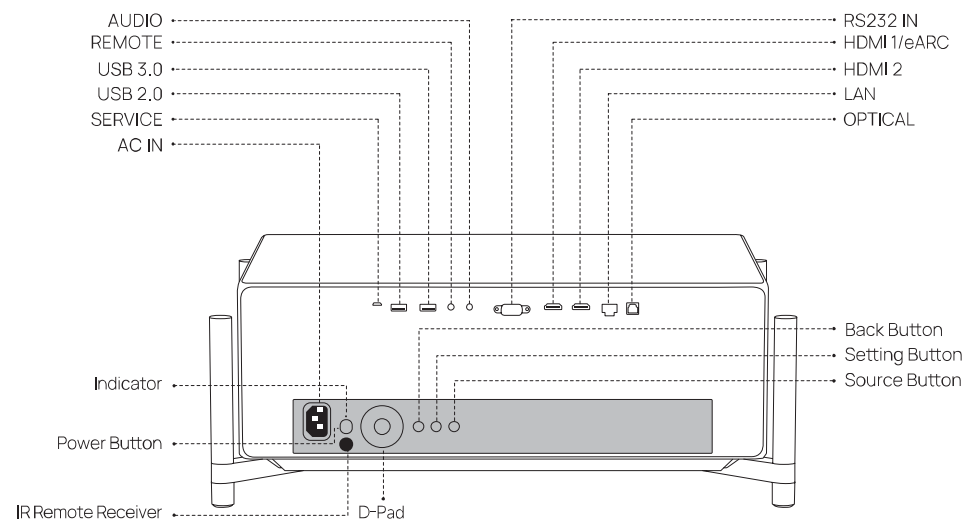

5 Remote Control

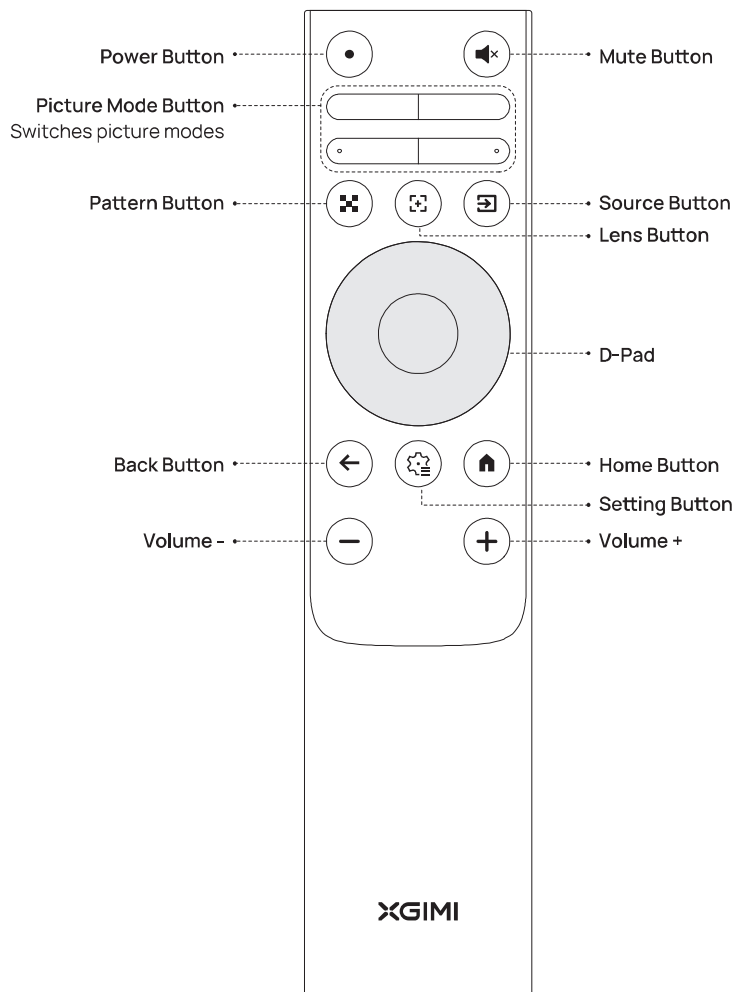

Remote Control Pairing


Bring the remote control within 10cm of the device. Press and hold and simultaneously—the indicator light on the remote will flash, and the remote enters pairing mode (you can release the buttons after the light starts flashing). If pairing is successful, you will hear a "ding" sound.

If pairing fails, repeat the above steps after 30 seconds.

6 Adjusting the Focus

Press the button to trigger auto focus.

You can hold the button for manual focus. Manually adjust the focus by pressing the buttons. After completing the adjustment, you can press any button to exit focusing.

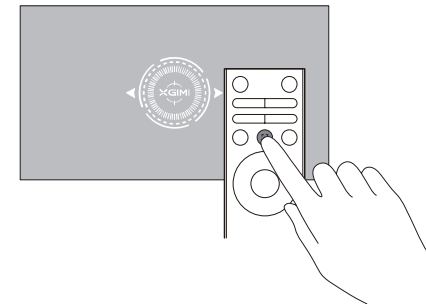

7 System Upgrade

Online upgrade

The online upgrade can be made through system setting.

WARNING:

Please refer to the information on the exterior bottom of the enclosure for electrical and safety information before installing or operating the device.

* Please refer to the actual system functions, as they are continuously updated.

Important Precautions

- Do not point the lens at human eyes—strong light from the lens may damage eyesight after the device is turned on.
- Do not block the air inlets/outlets—blockages prevent proper heat dissipation and may damage internal electronic components.
- Do not cover the lens while the device is on—blocking the lens will cause the illuminated area to heat up, which may lead to melting, burning, or fire.
- Do not clean the lens with paper, cloth, or similar materials—this may scratch the lens. Use a cleaning air blower to remove dust from the lens surface.
- Do not clean the device with chemicals, detergents, or water—avoid rain, moisture, or mineral-containing liquids, as they may corrode the circuit board.
- Keep the device, its parts, and accessories out of the reach of children.
- Use the device in a dry, well-ventilated environment.
- Do not store the device in excessively hot or cold places—extreme temperatures shorten the lifespan of electronic components. The allowable storage and operating temperature range for the device is 0~40°C.
- Do not place the device in heating equipment (e.g., dryers, microwaves) for drying.
- Do not squeeze the device or place objects on top/back of it—this may damage the device.
- Do not drop, hit, or strongly vibrate the device—this may damage the internal circuit board.
- Do not attempt to disassemble the device by yourself. For issues, contact XGIMI after-sales service.
- Do not repair the product by yourself. If the device or any component fails to work normally, contact XGIMI after-sales service or send it back for repair in a timely manner.
- To achieve the maximum brightness of the device, go to [Brightness & Display - Image Mode] in the system settings and switch to [Performance] mode. When [Performance] mode is enabled, ensure the ambient temperature is within 5~28°C.

Warning: Operating this device in a residential environment may cause radio interference.

RS232 Command Set

Function Type	Function		Actual Operation	Command				
				Here, the frame header takes the general instruction 2A 2A as an example	Length	Instruction	Parameter	Checksum
User Instruction	Signal Source Switching	Specify Host Signal Source	Switch to HDMI1	2A 2A	02	01	01	04
			Switch to HDMI2	2A 2A	02	01	02	05
			Switch to USB	2A 2A	02	01	14	17
	Image Mode Switch		Vivid	2A 2A	02	03	00	05
			Movie	2A 2A	02	03	01	06
			IMAX Enhanced	2A 2A	02	03	02	07
			Performance	2A 2A	02	03	05	0A
			TV	2A 2A	02	03	07	0C
			Sport	2A 2A	02	03	09	0E
			filmmaker mode	2A 2A	02	03	1B	20
	Brightness Settings	Set Brightness Level 1-10	Brightness Level1	2A 2A	02	05	01	08
			Brightness Level2	2A 2A	02	05	02	09
			Brightness Level3	2A 2A	02	05	03	0A
			Brightness Level4	2A 2A	02	05	04	0B
			Brightness Level5	2A 2A	02	05	05	0C
			Brightness Level6	2A 2A	02	05	06	0D
			Brightness Level7	2A 2A	02	05	07	0E
			Brightness Level8	2A 2A	02	05	08	0F
			Brightness Level9	2A 2A	02	05	09	10
			Brightness Level10	2A 2A	02	05	0A	11
	Restore Factory Settings		Restore to factory settings without retaining apps	2A 2A	02	06	00	08
			Restore to factory settings, retain apps	2A 2A	02	06	01	09
	Simulate Key Press		Power Button	2A 2A	02	07	00	09
			Signal Source / Custom	2A 2A	02	07	08	11
			Direction Up	2A 2A	02	07	09	12
			Direction Down	2A 2A	02	07	0A	13
			Direction Right	2A 2A	02	07	0B	14
			Direction Left	2A 2A	02	07	0C	15
			OK	2A 2A	02	07	0D	16
			Back	2A 2A	02	07	0E	17
			Setting	2A 2A	02	07	0F	18
			Home	2A 2A	02	07	10	19
			Volume Up	2A 2A	02	07	11	1A
			Volume Down	2A 2A	02	07	12	1B
			Auto Focus	2A 2A	02	07	13	1C
			Manual Focus	2A 2A	02	07	14	1D
			Mute	2A 2A	02	07	15	1E

Function Type	Function		Actual Operation	Command				
				Here, the frame header takes the general instruction 2A 2A as an example	Length	Instruction	Parameter	Checksum
User Instruction	Wake up	Standby Wakeup	Standby Wakeup	2A 2A	07	09	77 61 6B 65 75 70	9D
	Screen On/Off	Screen On/Off Control	Turn Off the Screen	2A 2A	02	0D	00	0F
			Open Screen	2A 2A	02	0D	01	10
	High Refresh Rate Mode	High Refresh Rate Mode Settings	Turn Off High Refresh Rate Mode	2A 2A	02	0E	00	10
			Turn on High Refresh Rate Mode - Basics	2A 2A	02	0E	01	11
			Enable High Refresh Rate Mode - Extreme Speed	2A 2A	02	0E	01	12
	Temperature Status	Temperature Status Acquisition Request	Temperature Status Acquisition Request	2A 2A	2	13	00	15
		Temperature Status Postback (After sending the above request, the postback information is as shown on the right)	Temperature Status - Normal	2A 2A	3	13	01 00	17
			Temperature Status - High Temperature Warning	2A 2A	3	13	01 01	18
			Temperature Status - High Temperature Shutdown Warning	2A 2A	3	13	01 02	19
			Temperature Status - Low Temperature Shutdown Warning	2A 2A	3	13	01 03	1A
			Temperature Status - Temperature Sensor Abnormal (Open Circuit/Short Circuit)	2A 2A	3	13	01 04	1B

Veuillez lire attentivement le guide d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

Nous vous remercions d'avoir acheté et utilisé les produits de XGIMI. Vous devez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser le produit pour votre sécurité et votre intérêt.

XGIMI n'assume aucune responsabilité pour toute blessure personnelle, dommage matériel ou autre perte causée par le non-respect de l'utilisation de ce produit conformément aux instructions ou précautions de ce guide d'utilisation.

À propos de ce guide d'utilisation

Le droit d'auteur de ce guide de l'utilisateur appartient à XGIMI.

Les marques commerciales et noms mentionnés dans ce guide d'utilisation appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Le contenu du guide d'utilisation peut différer du produit.

**IMAX
ENHANCED**

Fabriqué sous licence de IMAX Corporation, IMAX® est une marque déposée d'IMAX Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Pour les brevets DTS, veuillez consulter <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited, DTS, le symbole, DTS et le symbole conjointement sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Dolby Vision

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels inédits. Copyright © 1992–2025 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Dolby Audio

dts x

Pour les brevets DTS, consultez <http://xperi.com/dts-patents/>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. et de ses filiales. DTS, DTS:X, le logo DTS:X, Virtual:X et le logo DTS Virtual:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. et ses filiales. Tous droits réservés.

HDMI®

L'interface multimédia haute définition HDMI et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Instructions relatives à l'élimination des produits usagés :



Ce produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui sont recyclables.



Ce symbole sur le produit indique qu'il est protégé par la directive 2012/19/UE.

* Modèle : XR03B

* XGIMI Technology se réserve le droit d'interpréter et de modifier ce guide d'utilisation.

Laser

Paramètres généraux de sécurité laser

Norme de sécurité laser

Produit laser de classe 1, conforme à la norme de sécurité IEC 60325-1-2014



Paramètres de lumière de rayonnement

- Le rayonnement laser ne dépasse pas < 580 mW
- Laser R = 1,105 ms. Laser B = 0,855 ms
- Longueur d'onde d'émission B 449 ~461 nm, R 635 ~651 nm



IEC 60825-1-2014

PRODUIT LASER CONSOMMATEUR
EN 50689-2021

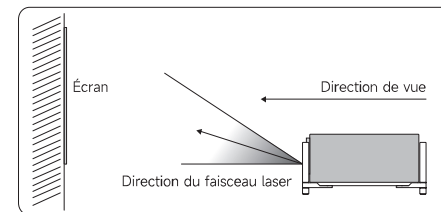

Comme pour toute source lumineuse, ne fixez pas directement le faisceau laser, RG2 GB/T 30117,5-2019

* N'utilisez que des accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant.

* Attention : ce produit peut émettre des radiations lumineuses dangereuses.

Avertissements de sécurité

- Ce produit contient un module laser. Ne le démontez pas et ne l'utilisez pas d'une manière non décrite dans ce manuel d'utilisation. Sinon, cela pourrait entraîner des blessures corporelles.
- Ce produit est un produit laser de classe 1. Ne le démontez pas et ne le remplacez pas. Si l'appareil nécessite une réparation, veuillez contacter un service après-vente agréé. Utilisez des lunettes de protection laser conçues pour 200 à 700 nm lors de l'installation.

Espace d'installation


- Ne couvrez pas et n'obstruez pas les ouvertures de ventilation de cet appareil afin d'assurer une bonne dissipation de la chaleur. Ne placez pas et n'utilisez pas cet appareil dans un espace clos mal ventilé.
- Indication du lieu d'installation : Soyez prudent à proximité de cet appareil.
- Une ventilation obstruée peut provoquer une surchauffe de l'appareil et provoquer des dommages, voire un incendie.




Remarque

* Veuillez laisser au moins cet espace autour de l'appareil

Ne pas toucher la zone à haute température pendant le fonctionnement

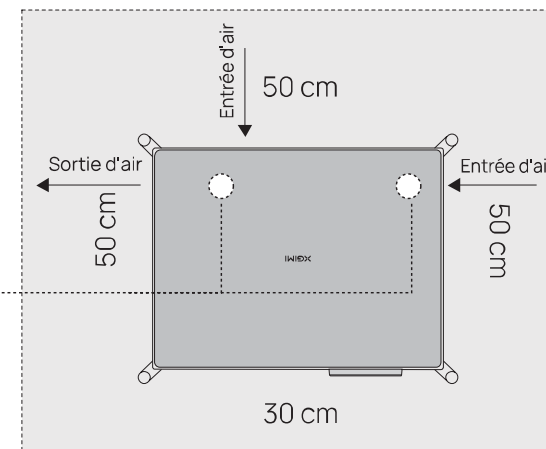


1 Liste des accessoires

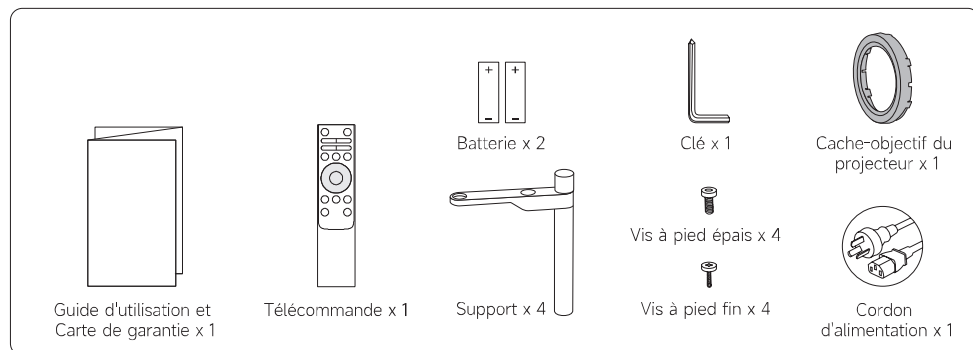

2 Instructions d'installation


Installation du support

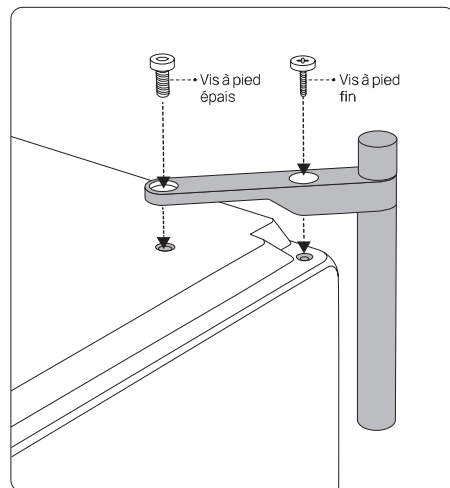

Remarque : Vérifiez que tous les accessoires d'installation sont complets.

Utilisez la clé fournie pour installer les supports de l'unité principale comme indiqué sur le schéma.

Installation du cache-objectif

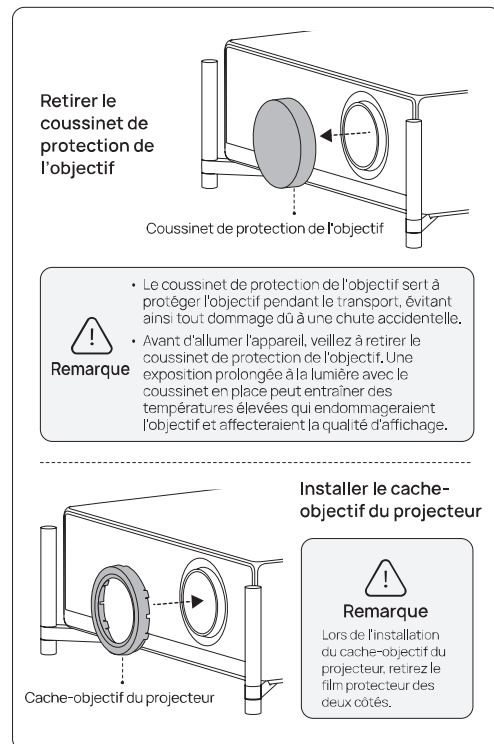


3 Description des fonctions du panneau

Description des fonctions du panneau


Nom	Description des fonctions	
Bouton Marche/Arrêt	Permet d'allumer ou d'éteindre le projecteur laser	
Bouton Retour	Permet de revenir au menu précédent ou à l'écran d'accueil	
Bouton Source	Permet de changer la source du signal	
Bouton Réglage	Permet d'ouvrir le menu des paramètres	
Voyant lumineux	Blanc	Processus de mise sous/hors tension
	Vert	Moteur éteint/mode veille
	Rouge clignotant	Alarme température
	Rouge clignotant rapidement	Alarme ventilateur
	Éteint	Fonctionnement normal/Arrêt/Veille
Récepteur de télécommande IR	Permet de recevoir les signaux infrarouges de la télécommande	

4 Interface des bornes (panneau arrière)

Interface des bornes

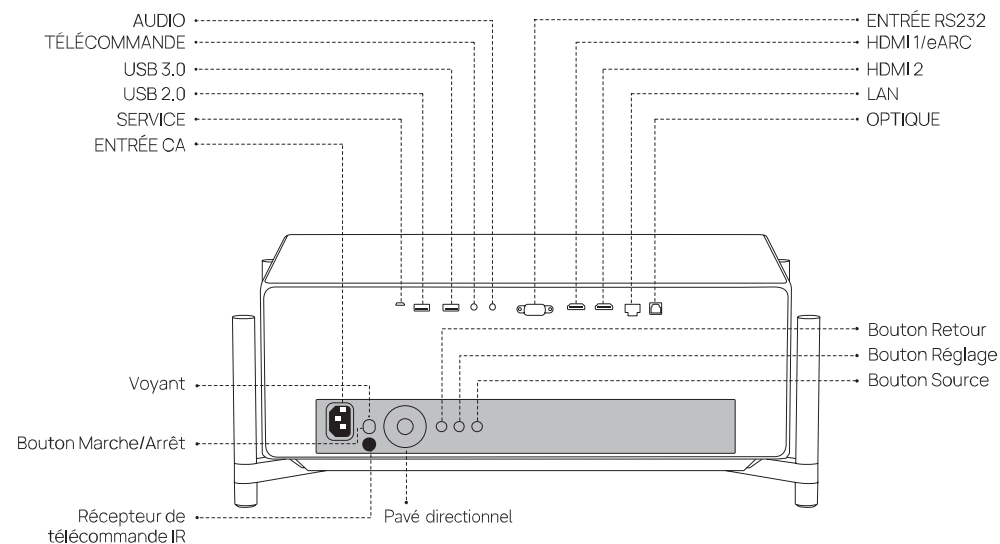

5 Télécommande

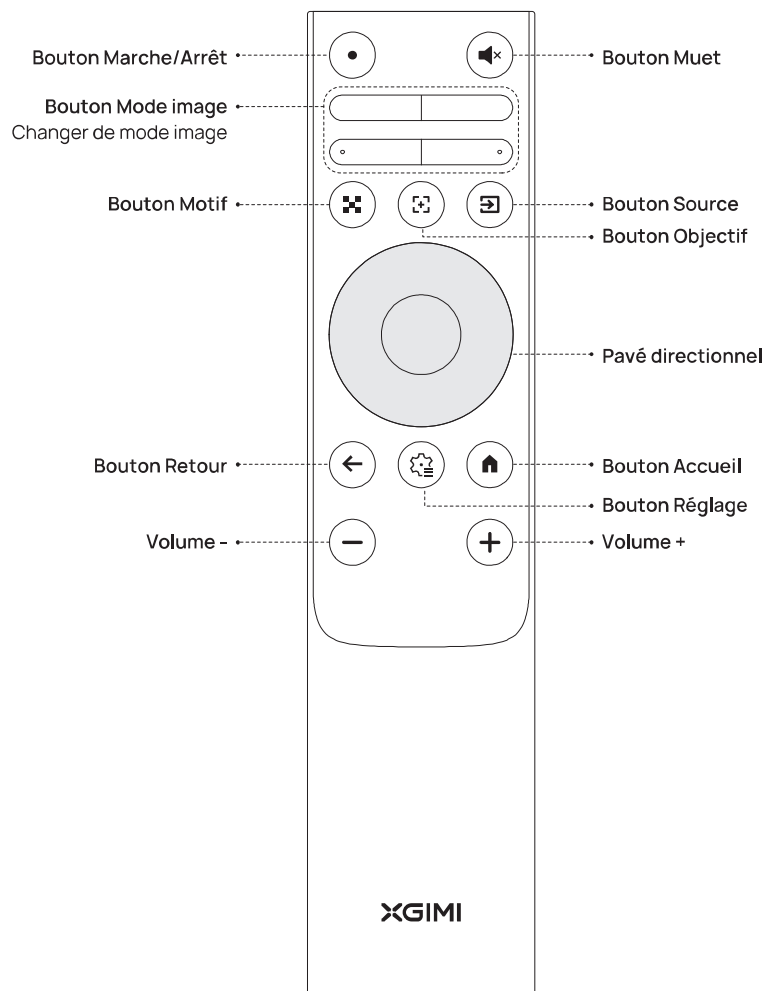

Appairage de la télécommande


Approchez la télécommande à moins de 10 cm de l'appareil. Maintenez les boutons et simultanément enfoncés : le voyant lumineux de la télécommande clignote et la télécommande passe en mode appairage (vous pouvez relâcher les boutons une fois que le voyant commence à clignoter). Si l'appairage réussit, vous entendrez un « ding ».

Si l'appairage échoue, répétez les étapes ci-dessus après 30 secondes.

6 Réglage de la mise au point

Appuyez sur le bouton pour déclencher la mise au point automatique.

Vous pouvez maintenir le bouton enfoncé pour une mise au point manuelle. Réglez manuellement la mise au point en appuyant sur les boutons . Une fois le réglage terminé, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton pour quitter la mise au point.

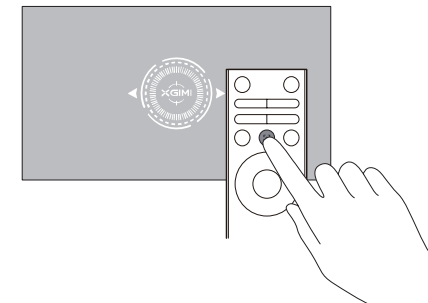

7 Mise à niveau du système

Mise à niveau en ligne

La mise à niveau en ligne peut être effectuée via les paramètres système.

AVERTISSEMENT :

Avant d'installer ou d'utiliser l'appareil, veuillez consulter les informations figurant sur le fond extérieur du boîtier pour obtenir des informations relatives à l'électricité et à la sécurité.

* Veuillez vous référer aux fonctions réelles du système, car elles sont continuellement mises à jour.

Précautions importantes

- Ne dirigez pas l'objectif vers les yeux : une forte lumière émise par l'objectif pourrait endommager la vue après la mise sous tension de l'appareil.
- Ne bloquez pas les entrées et sorties d'air : une obstruction empêcherait une bonne dissipation de la chaleur et pourrait endommager les composants électroniques internes.
- Ne couvrez pas l'objectif lorsque l'appareil est allumé : le blocage de l'objectif entraînerait un échauffement de la zone éclairée, ce qui pourrait entraîner une fusion, une brûlure ou un incendie.
- Ne nettoyez pas l'objectif avec du papier, un chiffon ou un matériau similaire : cela pourrait le rayer. Utilisez un souffleur d'air de nettoyage pour éliminer la poussière de la surface de l'objectif.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques, des détergents ou de l'eau. Évitez la pluie, l'humidité ou les liquides contenant des minéraux, car ils pourraient corroder le circuit imprimé.
- Gardez l'appareil, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Utilisez l'appareil dans un environnement sec et bien ventilé.
- Ne stockez pas l'appareil dans des endroits excessivement chauds ou froids : les températures extrêmes réduisent la durée de vie des composants électroniques. La plage de températures de stockage et de fonctionnement autorisée pour l'appareil est de 0 à 40 °C.
- Ne placez pas l'appareil dans un appareil de chauffage (par exemple, sèche-linge, micro-ondes) pour le sécher.
- Ne pressez pas l'appareil et ne placez pas d'objets dessus ou à l'arrière : cela pourrait l'endommager.
- Ne laissez pas tomber, ne frappez pas et ne faites pas vibrer fortement l'appareil : cela pourrait endommager le circuit imprimé interne.
- N'essayez pas de démonter l'appareil vous-même. En cas de problème, contactez le service après-vente XGIMI.
- Ne réparez pas le produit vous-même. Si l'appareil ou l'un de ses composants ne fonctionne pas normalement, contactez le service après-vente XGIMI ou renvoyez-le pour réparation dans les meilleurs délais.
- Pour obtenir la luminosité maximale de l'appareil, accédez à [Luminosité et affichage - Mode image] dans les paramètres système et passez en mode [Performance]. Lorsque le mode [Performance] est activé, assurez-vous que la température ambiante est comprise entre 5 et 28 °C.

Avertissement : L'utilisation de cet appareil dans un environnement résidentiel peut provoquer des interférences radio.

Jeu de commandes RS232

Type de fonction	Fonction		Fonctionnement réel	Commande				
				Ici, l'en-tête de trame prend l'instruction générale 2A 2A comme exemple	Durée	Instruction	Paramètre	Somme de contrôle
Instructions pour l'utilisateur	Changement de source de signal	Spécifier la source du signal hôte	Passer à HDMI1	2A 2A	02	01	01	04
			Passer à HDMI2	2A 2A	02	01	02	05
			Passer à USB	2A 2A	02	01	14	17
	Changement de mode image		Vif	2A 2A	02	03	00	05
			Film	2A 2A	02	03	01	06
			IMAX Enhanced (optimisé)	2A 2A	02	03	02	07
			Performance	2A 2A	02	03	05	0A
			TV	2A 2A	02	03	07	0C
			Sport	2A 2A	02	03	09	0E
			Mode Cinéaste	2A 2A	02	03	1B	20
	Paramètres de luminosité	Réglage du niveau de luminosité de 1 à 10	Niveau de luminosité 1	2A 2A	02	05	01	08
			Niveau de luminosité 2	2A 2A	02	05	02	09
			Niveau de luminosité 3	2A 2A	02	05	03	0A
			Niveau de luminosité 4	2A 2A	02	05	04	0B
			Niveau de luminosité 5	2A 2A	02	05	05	0C
			Niveau de luminosité 6	2A 2A	02	05	06	0D
			Niveau de luminosité 7	2A 2A	02	05	07	0E
			Niveau de luminosité 8	2A 2A	02	05	08	0F
			Niveau de luminosité 9	2A 2A	02	05	09	10
	Restaurer les paramètres d'usine		Niveau de luminosité 10	2A 2A	02	05	0A	11
			Restaurer les paramètres d'usine sans conserver les applications	2A 2A	02	06	00	08
	Simuler une pression sur une touche		Restaurer les paramètres d'usine, conserver les applications	2A 2A	02	06	01	09
			Bouton Marche/Arrêt	2A 2A	02	07	00	09
			Source du signal/ Personnalisé	2A 2A	02	07	08	11
			Direction vers le haut	2A 2A	02	07	09	12
			Direction vers le bas	2A 2A	02	07	0A	13
			Direction vers la droite	2A 2A	02	07	0B	14
			Direction vers la gauche	2A 2A	02	07	0C	15
			OK	2A 2A	02	07	0D	16
			Retour	2A 2A	02	07	0E	17
			Réglage	2A 2A	02	07	0F	18
			Accueil	2A 2A	02	07	10	19
			Augmentation du volume	2A 2A	02	07	11	1A
			Diminution du volume	2A 2A	02	07	12	1B
			Mise au point automatique	2A 2A	02	07	13	1C
			Mise au point manuelle	2A 2A	02	07	14	1D
	Muet	2A 2A	02	07	15	1E		

Type de fonction	Fonction		Fonctionnement réel	Commande				
				Ici, l'en-tête de trame prend l'instruction générale 2A 2A comme exemple	Durée	Instruction	Paramètre	Somme de contrôle
Instructions pour l'utilisateur	Réveil	Réveil en mode veille	Réveil en mode veille	2A 2A	07	09	77 61 6B 65 75 70	9D
	Écran allumé/ éteint	Contrôle de l'écran allumé/éteint	Éteindre l'écran	2A 2A	02	0D	00	0F
			Allumer l'écran	2A 2A	02	0D	01	10
	Mode Taux de rafraîchissement élevé	Paramètres du mode Taux de rafraîchissement élevé	Désactiver le mode Taux de rafraîchissement élevé	2A 2A	02	0E	00	10
			Activer le mode Taux de rafraîchissement élevé - Élémentaire	2A 2A	02	0E	01	11
			Activer le mode Taux de rafraîchissement élevé - Vitesse extrême	2A 2A	02	0E	01	12
	État de la température	Demande d'acquisition de l'état de la température	Demande d'acquisition de l'état de la température	2A 2A	2	13	00	15
			État de la température - Normal	2A 2A	3	13	01 00	17
		Publication de l'état de la température (Après l'envoi de la requête ci-dessus, les informations de publication sont présentées comme à droite)	État de la température - Avertissement de haute température	2A 2A	3	13	01 01	18
			État de la température - Avertissement d'arrêt pour haute température	2A 2A	3	13	01 02	19
			État de la température - Avertissement d'arrêt pour basse température	2A 2A	3	13	01 03	1A
			État de la température - Capteur de température anormal (Circuit ouvert/ Court-circuit)	2A 2A	3	13	01 04	1B

Das Benutzerhandbuch vor der Verwendung dieses Produkts bitte sorgfältig durchlesen.

Vielen Dank für Ihren Kauf und die Nutzung von XGIMI Produkten. Zu Ihrer Sicherheit und in Ihrem eigenen Interesse sollten Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig lesen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. XGIMI übernimmt keine Haftung für Personenschäden, Sachschäden oder sonstige Verluste, die durch eine nicht dem Benutzerhandbuch oder den angegebenen Vorsichtsmaßnahmen entsprechende Verwendung dieses Produkts verursacht werden.

Über dieses Benutzerhandbuch

Das Copyright des Benutzerhandbuchs ist Eigentum von XGIMI. Die in dem Benutzerhandbuch erwähnten Marken und Namen gehören den jeweiligen Rechteinhabern. Der Inhalt des Benutzerhandbuchs kann vom Produkt abweichen.

**IMAX
ENHANCED**

Hergestellt unter Lizenz von IMAX Corporation, IMAX® ist eine eingetragene Marke von IMAX Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. DTS-Patente finden Sie unter <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter der Lizenz von DTS Licensing Limited, DTS, das Symbol, DTS und das Symbol zusammen sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dolby Vision

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Dolby Audio

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories, Vertrauliche, unveröffentlichte Arbeiten.

Copyright © 1992-2025 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

dts x

DTS-Patente finden Sie unter <http://xperi.com/dts-patents/>. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. und seinen verbundenen Unternehmen, DTS, DTS:X und, das DTS:X-Logo, Virtual:X und das DTS Virtual:X-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. und seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. © DTS, Inc. und seine Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

HDMI®

HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Hinweise zur Entsorgung von gebrauchten Produkten:



Das Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar sind.



Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass es gemäß der Richtlinie 2012/19/EU geschützt ist.

* Modell: XR03B

* XGIMI Technology behält sich das Recht vor, das Benutzerhandbuch auszulegen und zu ändern.

Laser

Allgemeine Lasersicherheitsparameter

Lasersicherheitsstandard

Laserprodukt der Klasse 1, entspricht der Sicherheitsnorm IEC 60325-1-2014


Strahlungslichtparameter

- Die Laserstrahlung überschreitet nicht < 580 mW.
- Laser R = 1,105 ms, Laser B = 0,855 ms
- Emissionswellenlänge B 449–461 nm, R 635–651 nm



IEC 60825-1:2014

LASERPRODUKT FÜR VERBRAUCHER
EN 50689-2021

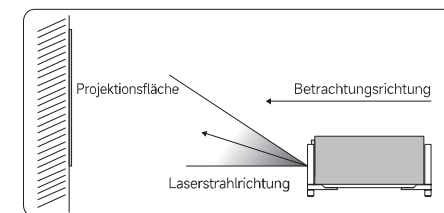


- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene oder bereitgestellte Anbauteile/Zubehörteile.
- Beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise schädliche Lichtstrahlung aussendet.

Sicherheitswarnungen


- Dieses Produkt enthält ein Lasermodule. Das Gerät darf nicht zerlegt oder in einer Weise betrieben werden, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben ist. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.
- Dieses Produkt gehört zur Klasse 1 der Laserprodukte. Nicht zerlegen oder austauschen. Wenn das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst. Verwenden Sie während der Installation eine Laserschutzbrille, die für 200–700 nm ausgelegt ist.

Installationsort

- Decken Sie die Lüftungsöffnungen dieses Geräts nicht ab und blockieren Sie sie nicht, um eine gute Wärmeableitung zu gewährleisten. Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Raum mit schlechter Luftzirkulation auf und verwenden Sie es dort auch nicht.
- Hinweis zum Installationsort: Seien Sie vorsichtig in der Umgebung dieses Geräts.
- Eine Blockierung der Belüftung kann zu einer Überhitzung des Geräts führen und Schäden oder sogar einen Brand verursachen.

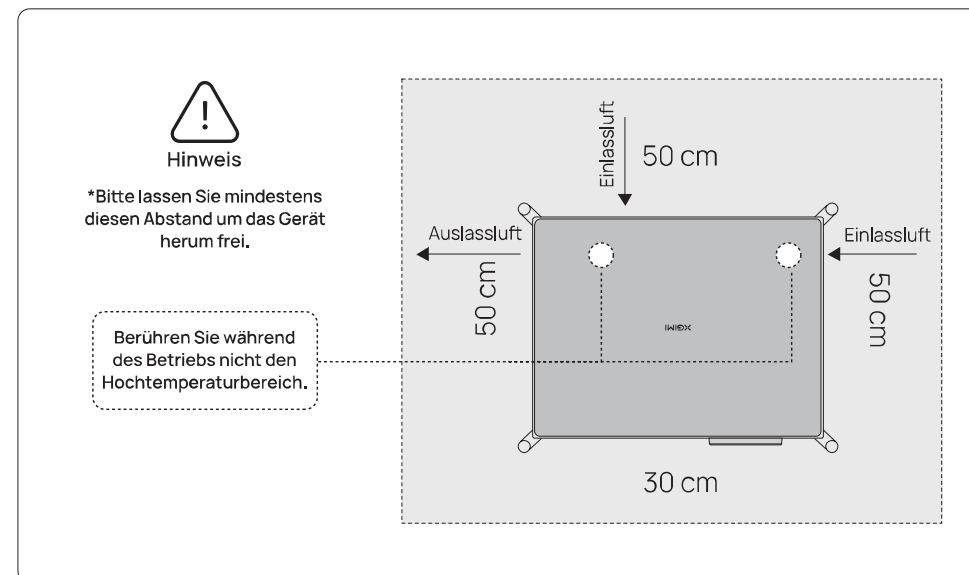


1 Zubehörliste

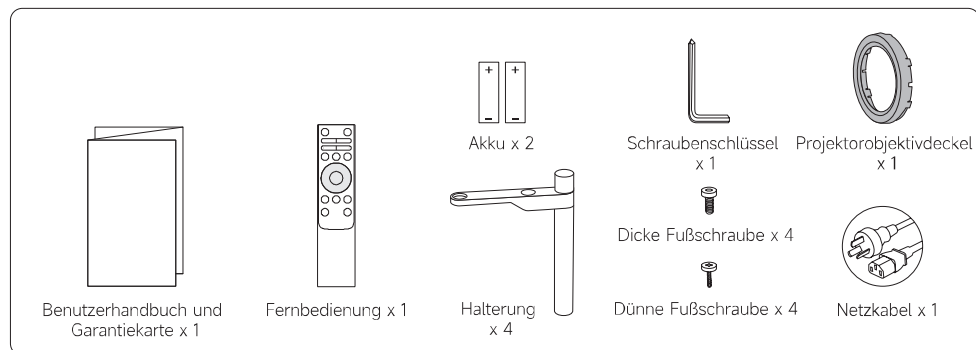

2 Installationsanweisungen


Halterungsinstallation

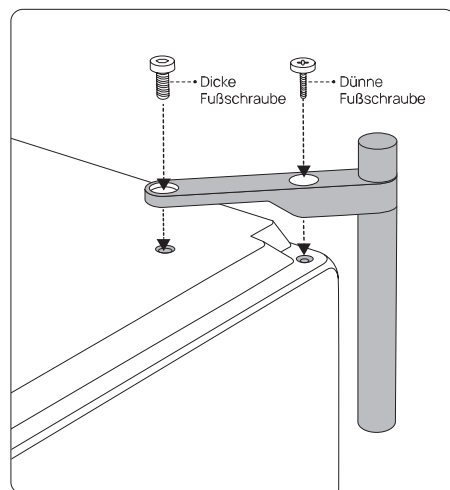

Hinweis: Überprüfen Sie, ob das gesamte Installationszubehör vollständig ist.

Verwenden Sie den mitgelieferten Schraubenschlüssel, um die Halterungen für das Hauptgerät wie in der Abbildung gezeigt zu installieren.

Installation des Objektivdeckels

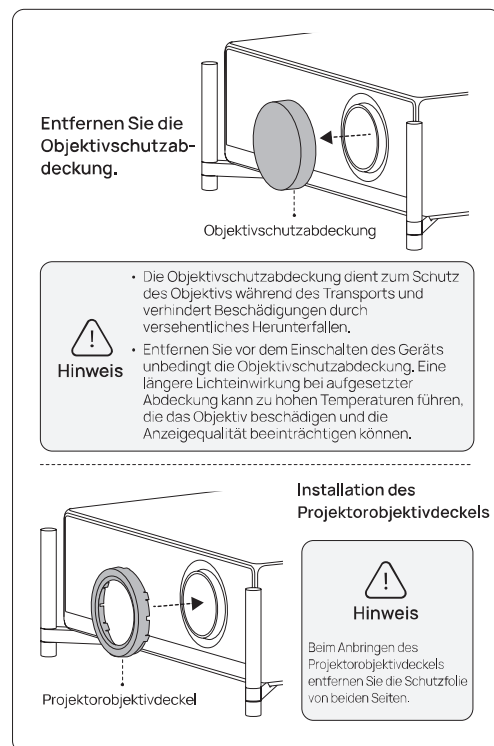


3 Funktionsbeschreibung Bedienfeld

Funktionsbeschreibung Bedienfeld


Name	Funktionsbeschreibung	
Ein/Aus-Taste	Schaltet den Laserprojektor ein oder aus	
Zurück-Taste	Keht zum vorherigen Menü oder Startbildschirm zurück	
Quellen-Taste	Wechselt die Signalquelle	
Einstellungs-Taste	Öffnet das Einstellungs Menü	
Kontrollleuchte	Weiß	Ein-/Ausschalt-Vorgang
	Grün	Lichtmotor aus/Standby-Modus
	Rot blinkend	Temperaturalarm
	Schnell rot blinkend	Lüfteralarm
	Aus	Normalbetrieb/Ausschalten/Standby
IR-Fernbedienung	Empfängt Infrarotsignale von der Fernbedienung	

4 Anschlüsse (Rückseite)

Anschlüsse

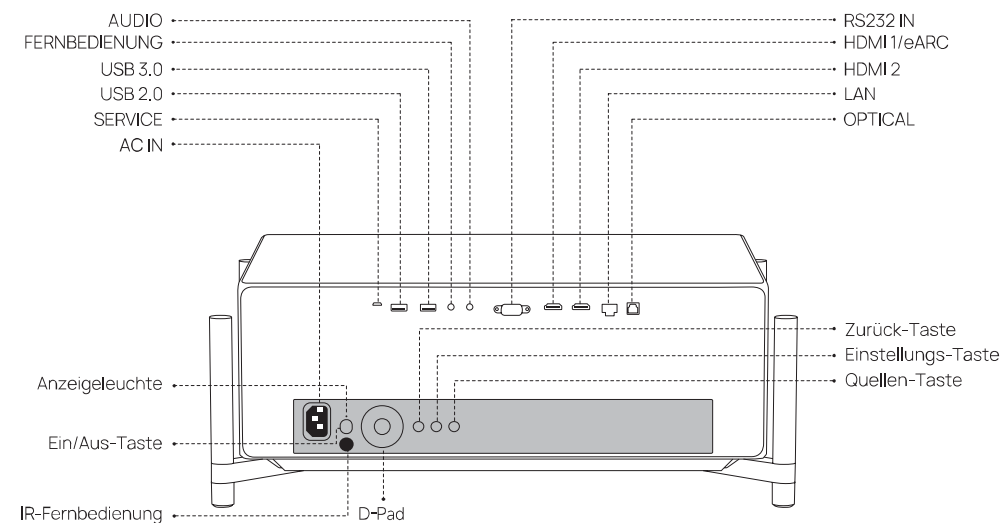

5 Fernbedienung

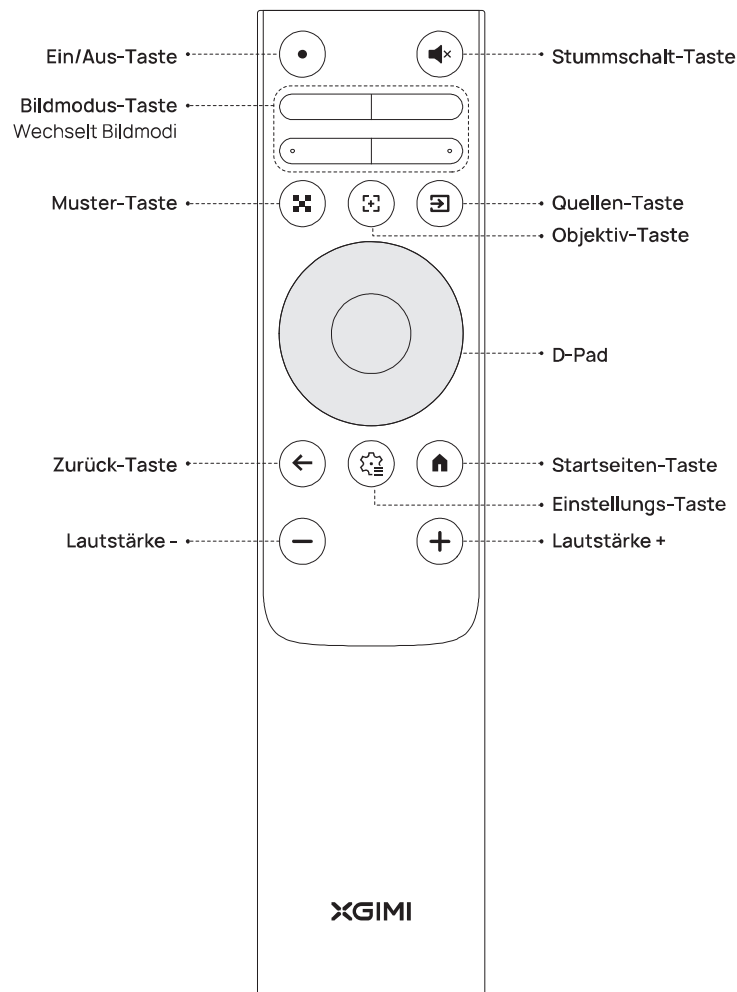


Kopplung mit der Fernbedienung

Halten Sie die Fernbedienung in einen Abstand von maximal 10 cm zum Gerät. Halten Sie die Tasten „←“ und „↵“ gleichzeitig gedrückt – die Anzeigelampe an der Fernbedienung blinkt und die Fernbedienung wechselt in den Kopplungsmodus (Sie können die Tasten loslassen, sobald die Lampe zu blinken beginnt). Wenn die Kopplung erfolgreich war, ertönt ein Signalton. Falls die Kopplung fehlschlägt, wiederholen Sie die obigen Schritte nach 30 Sekunden.

6 Einstellen des Fokus

Drücken Sie die Taste , um den Autofokus zu starten.

Sie können die Taste  für den manuellen Fokus gedrückt halten. Passen Sie den Fokus manuell an, indem Sie die Tasten   drücken. Nach Abschluss der Einstellung können Sie eine beliebige Taste drücken, um die Fokussierung zu beenden.

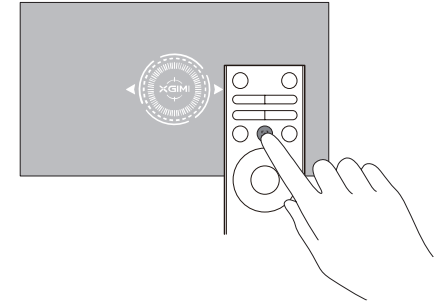

7 System-Upgrade

Online-Upgrade

Das Online-Upgrade kann über die Systemeinstellung durchgeführt werden.

WARNUNG:

Bitte beachten Sie die Informationen zur Elektrik und Sicherheit auf der äußeren Unterseite des Gehäuses, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.

* Bitte beachten Sie die tatsächlichen Systemfunktionen, da diese ständig aktualisiert werden.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

- Richten Sie das Objektiv nicht auf menschliche Augen – das starke Licht des Objektivs kann nach dem Einschalten des Geräts das Sehvermögen schädigen.
- Blockieren Sie nicht die Luftein- und -auslässe – Blockaden verhindern eine korrekte Wärmeableitung und können interne elektronische Komponenten beschädigen.
- Decken Sie das Objektiv nicht ab, während das Gerät eingeschaltet ist – durch das Abdecken der Objektiv erwärmt sich der beleuchtete Bereich, was zum Schmelzen, Verbrennung oder Bränden führen kann.
- Das Objektiv nicht mit Reinigungspapier, Tüchern oder anderen Materialien reinigen, um Schäden am Objektiv zu vermeiden. Bitte ein Reinigungsgebläse verwenden, um Staub vom Objektiv zu entfernen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien, Reinigungsmitteln oder Wasser – vermeiden Sie Regen, Feuchtigkeit oder mineralhaltige Flüssigkeiten, da diese die Platinen angreifen können.
- Bewahren Sie das Gerät, seine Teile und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Gerät in einer trockenen, gut belüfteten Umgebung.
- Lagern Sie das Gerät nicht an extrem heißen oder kalten Orten, da extreme Temperaturen die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen. Der zulässige Lager- und Betriebstemperaturbereich für das Gerät liegt zwischen 0 und 40 °C.
- Legen Sie das Gerät nicht zum Trocknen in Heizgeräte (z. B. Trockner, Mikrowellen).
- Drücken Sie nicht auf das Gerät und legen Sie keine Gegenstände oben darauf oder an seine Rückseite – dies kann das Gerät beschädigen.
- Werfen Sie das Gerät nicht, schlagen Sie nicht darauf und rütteln Sie nicht daran, da dies die interne Platine beschädigen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den XGIMI Kundendienst.
- Reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Wenn das Gerät oder eine Komponente nicht korrekt funktioniert, wenden Sie sich bitte an den XGIMI Kundendienst oder senden Sie es so schnell wie möglich zur Reparatur zurück.
- Um die maximale Helligkeit des Geräts zu erreichen, gehen Sie in den Systemeinstellungen zu [Helligkeit und Anzeige - Bildmodus] und wechseln Sie in den Modus [Hochleistung]. Wenn der Modus [Hochleistung] aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur zwischen 5 und 28 °C liegt.

Warnung: Der Betrieb dieses Geräts in einer Wohnumgebung kann Funkstörungen verursachen.

RS232-Befehlssatz

Funktionstyp	Funktion		Tatsächliche Funktion	Befehl				
				Hier wird für den Bildtitel die allgemeine Anweisung 2A als Beispiel genommen.	Länge	Anweisung	Parameter	Prüfsumme
Bedienungsanweisung	Signalquelle wechseln	Host-Signalquelle angeben	Wechseln zu HDMI1	2A 2A	02	01	01	04
			Wechseln zu HDMI2	2A 2A	02	01	02	05
			Wechsel zu USB	2A 2A	02	01	14	17
	Bildmodus wechseln		Lebendig	2A 2A	02	03	00	05
			Filme	2A 2A	02	03	01	06
			IMAX Enhanced	2A 2A	02	03	02	07
			Hochleistung	2A 2A	02	03	05	0A
			TV	2A 2A	02	03	07	0C
			Sport	2A 2A	02	03	09	0E
			Filmemacher-Modus	2A 2A	02	03	1B	20
	Helligkeitseinstellungen	Helligkeitseinstellung 1-10 einstellen	Helligkeitsstufe 1	2A 2A	02	05	01	08
			Helligkeitsstufe 2	2A 2A	02	05	02	09
			Helligkeitsstufe 3	2A 2A	02	05	03	0A
			Helligkeitsstufe 4	2A 2A	02	05	04	0B
			Helligkeitsstufe 5	2A 2A	02	05	05	0C
			Helligkeitsstufe 6	2A 2A	02	05	06	0D
			Helligkeitsstufe 7	2A 2A	02	05	07	0E
			Helligkeitsstufe 8	2A 2A	02	05	08	0F
			Helligkeitsstufe 9	2A 2A	02	05	09	10
			Helligkeitsstufe 10	2A 2A	02	05	0A	11
	Werkseinstellungen wiederherstellen		Auf Werkseinstellungen zurücksetzen ohne Apps beibehalten	2A 2A	02	06	00	08
			Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Apps beibehalten	2A 2A	02	06	01	09
	Tastendruck simulieren		Ein/Aus-Taste	2A 2A	02	07	00	09
			Signalquelle/ Benutzerdefiniert wechseln	2A 2A	02	07	08	11
			Richtung nach oben	2A 2A	02	07	09	12
			Richtung nach unten	2A 2A	02	07	0A	13
			Richtung rechts	2A 2A	02	07	0B	14
			Richtung links	2A 2A	02	07	0C	15
			OK	2A 2A	02	07	0D	16
			Zurück	2A 2A	02	07	0E	17
			Einstellung	2A 2A	02	07	0F	18
			Startseite	2A 2A	02	07	10	19
			Lautstärke erhöhen	2A 2A	02	07	11	1A
			Lautstärke senken	2A 2A	02	07	12	1B
			Autofokus	2A 2A	02	07	13	1C
			Manueller Fokus	2A 2A	02	07	14	1D
			Stummschaltung	2A 2A	02	07	15	1E

Funktionstyp	Funktion		Tatsächliche Funktion	Hier wird für den Bildtitel die allgemeine Anweisung 2A als Beispiel genommen.	Länge	Anweisung	Parameter	Prüfsumme
Bedienungsanweisung	Aufwecken	Standby-Aufwecken	Standby-Aufwecken	2A 2A	07	09	77 61 6B 65 75 70	9D
	Bildschirm ein/aus	Steuerung Bildschirm ein/aus	Bildschirm ausschalten	2A 2A	02	0D	00	0F
			Bildschirm aufrufen	2A 2A	02	0D	01	10
	Hohe-Bildfrequenz-Modus	Einstellungen für den Hohe-Bildfrequenz-Modus	Hohe-Bildfrequenz-Modus deaktivieren	2A 2A	02	0E	00	10
			Hohe-Bildfrequenz-Modus aktivieren – Grundlagen	2A 2A	02	0E	01	11
			Hohe-Bildfrequenz-Modus aktivieren – Extreme Geschwindigkeit	2A 2A	02	0E	01	12
	Temperaturstatus	Anforderung zur Temperaturstatus-erfassung	Anforderung zur Temperaturstatus-erfassung	2A 2A	2	13	00	15
		Temperaturstatus – Rückmeldung (Nach dem Senden der oben genannten Anfrage werden die Rückmeldung-Informationen wie rechts dargestellt angezeigt.)	Temperaturstatus – Normal	2A 2A	3	13	01 00	17
			Temperaturstatus – Hochtemperaturwarnung	2A 2A	3	13	01 01	18
			Temperaturstatus – Warnung bei Abschaltung aufgrund hoher Temperatur	2A 2A	3	13	01 02	19
			Temperaturstatus – Warnung bei Abschaltung aufgrund niedriger Temperatur	2A 2A	3	13	01 03	1A
			Temperaturstatus – Temperatursensor gestört (Unterbrechung/ Kurzschluss)	2A 2A	3	13	01 04	1B

Lea detenidamente el manual del usuario de este producto antes de usarlo

Le agradecemos la compra y el uso de productos XGIMI. Le recomendamos leer detenidamente el manual del usuario antes de utilizar el producto, tanto por su seguridad como para garantizar una experiencia óptima. XGIMI renuncia a toda responsabilidad derivada de cualquier lesión personal, daño a la propiedad u otra pérdida que pueda producirse como resultado de no usar este producto de acuerdo con las instrucciones y las precauciones indicadas en este manual del usuario.

Sobre este manual del usuario

Los derechos de autor de este manual del usuario pertenecen a XGIMI. Las marcas comerciales y los nombres mencionados en este manual del usuario pertenecen a sus respectivos propietarios. Existe la posibilidad de que el contenido del manual del usuario difiera en cierta medida del producto real.

IMAX ENHANCED Fabricado bajo licencia de IMAX Corporation, IMAX® es una marca registrada de IMAX Corporation en Estados Unidos o en otros países. Para obtener información sobre las patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited, DTS, su símbolo y DTS junto con su símbolo son marcas comerciales o marcas registradas de DTS, Inc. en Estados Unidos o en otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Dolby Vision Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras inéditas de carácter confidencial. Copyright © 1992-2025 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

dts x Para obtener información sobre las patentes DTS, consulte <http://xperi.com/dts-patents/>. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. y sus afiliadas, DTS, DTS-X, el logo de DTS-X, Virtual-X y el logo de Virtual-X son marcas comerciales o marcas registradas de DTS, Inc. y sus afiliadas en Estados Unidos y en otros países. © DTS, Inc. y sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

HDMI® HDMI High-Definition Multimedia Interface (interfaz multimedia de alta definición) y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Instrucciones para la eliminación de productos usados:

 Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad y reciclables.

 La presencia de este símbolo en el producto indica que está protegido en virtud de la Directiva 2012/19/UE.

* Modelo: XR03B
 * XGIMI Technology se reserva el derecho de interpretar y corregir el contenido de este manual del usuario.


Láser

Parámetros generales de seguridad láser


Estándar de seguridad láser
 Producto láser de clase 1; diseñado en cumplimiento con el estándar de seguridad IEC 60325-1-2014

Parámetros de luz de radiación

- La radiación láser no supera los 580 mW
- Láser R = 1,105 ms; láser B = 0,855 ms
- Longitud de onda de emisión B 449-461 nm; R 635-651 nm

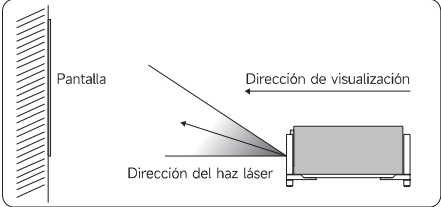





Como con cualquier fuente de luz brillante, no mire fijamente hacia el haz de luz (norma RG2 GB/T 30117.5-2019)

* Use solo los accesorios especificados o proporcionados por el fabricante.


* Tenga en cuenta que este producto puede emitir radiaciones luminosas dañinas.

Advertencias de seguridad


- Este producto contiene un módulo láser. No lo desmonte ni lo opere de formas diferentes a las indicadas en este manual del usuario. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales.
- Este producto constituye un productor láser de clase 1. No lo desmonte ni lo reemplace. Si la máquina requiere reparación, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado. Use gafas de protección láser con certificación para 200-700 nm durante la instalación.

Espacio de instalación

- No cubra ni bloquee las aberturas de ventilación de la unidad para garantizar una correcta disipación del calor. No coloque ni use la unidad en un lugar cerrado con mala circulación de aire.
- Indicación sobre la ubicación de instalación: tenga cuidado con los espacios existentes alrededor de la unidad.
- Obstruir la ventilación puede provocar sobrecalentamiento en el equipo y ocasionar daños e, incluso, incendios.

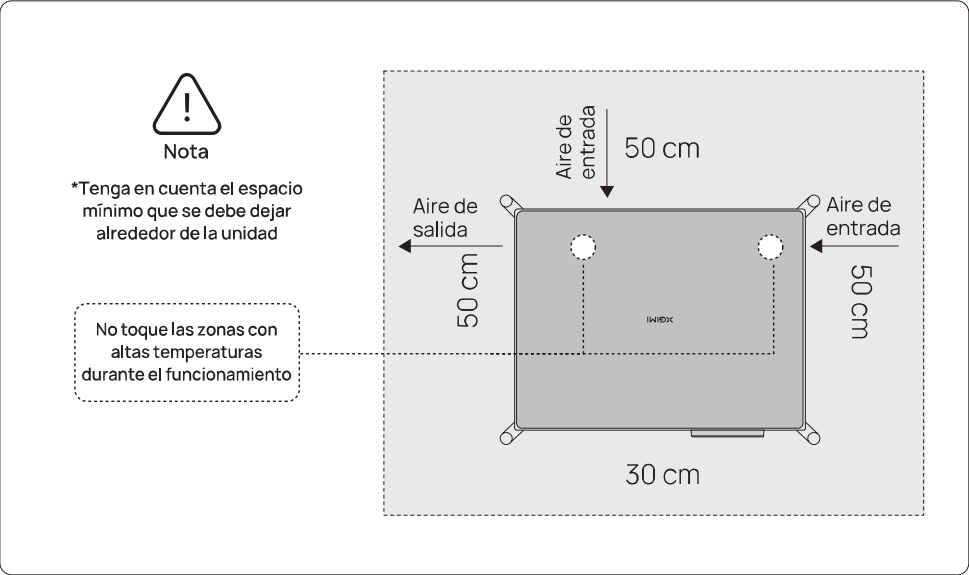


1 Lista de accesorios

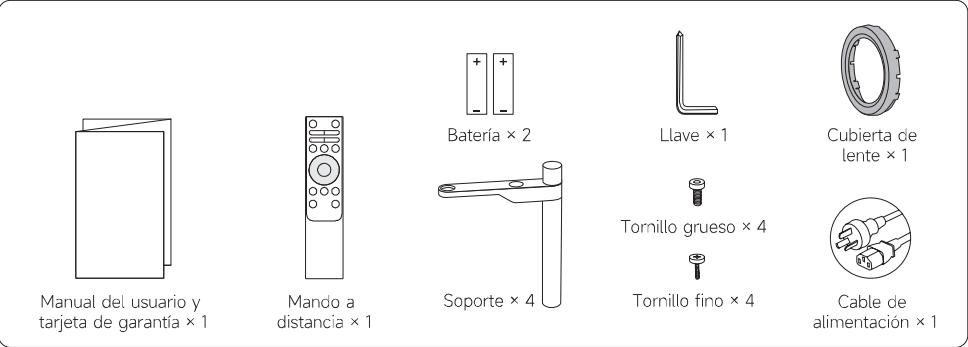


2 Instrucciones de instalación

Instalación del soporte

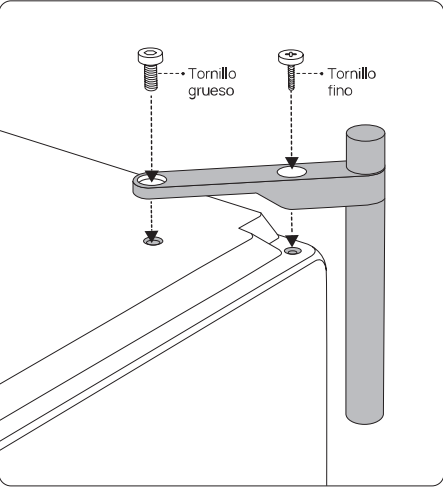

Nota: Compruebe que no falte ningún accesorio de instalación.
Use la llave suministrada para instalar los soportes de la unidad principal según se muestra en el diagrama.

Instalación de la cubierta de lente

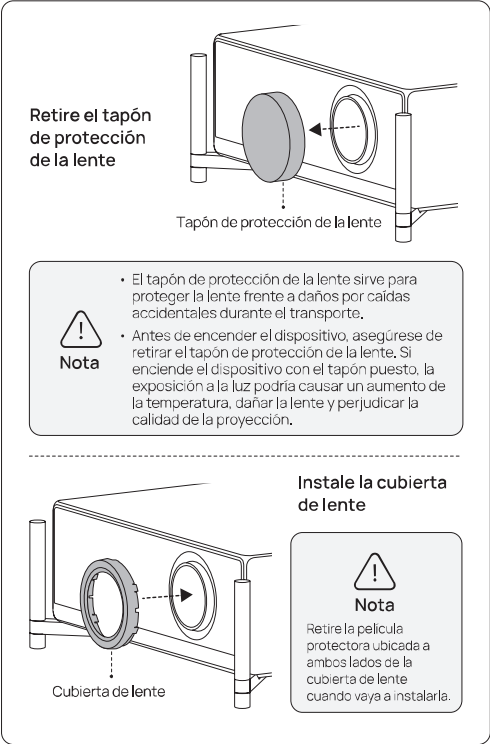


3 Descripción de las funciones del panel

Descripción de las funciones del panel


Nombre	Descripción de las funciones	
Botón Encendido	Enciende o apaga el proyector láser	
Botón Atrás	Vuelve al menú anterior o a la pantalla de inicio	
Botón Fuente	Cambia la fuente de señal	
Botón Ajustes	Abre el menú de ajustes	
Luz indicadora	Blanco	Proceso de encendido/apagado
	Verde	Motor de luz apagado/Modo de espera
	Parpadeo rojo	Alarma de temperatura
	Parpadeo rojo rápido	Alarma del ventilador
	Apagada	Operación normal/Apagado/Modo de espera
Receptor de IR del mando a distancia	Recibe señales infrarrojas del mando a distancia	

4 Puertos de conexión (panel trasero)

Puertos de conexión

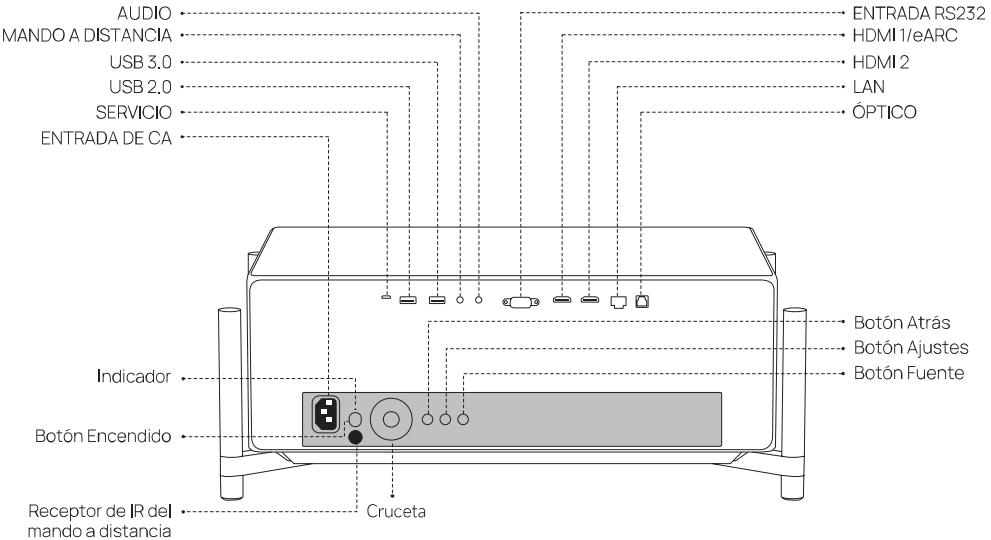

5 Mando a distancia

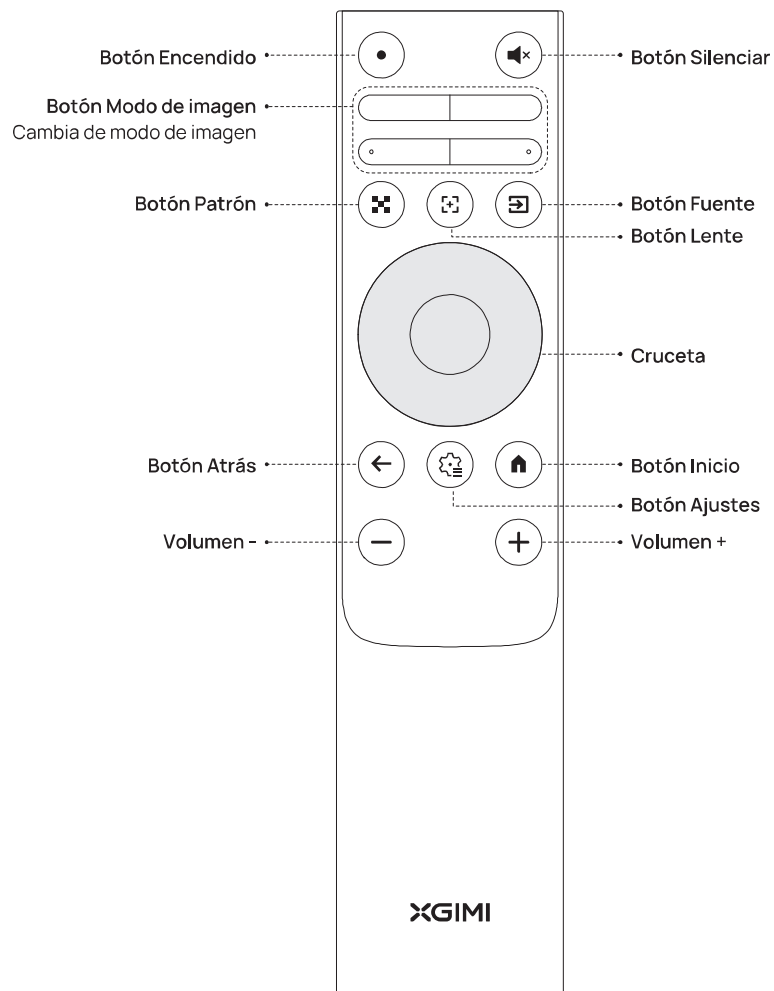

Emparejamiento del mando a distancia


Coloque el mando a distancia a 10 cm o menos del dispositivo. Mantenga pulsados los botones y al mismo tiempo. A continuación, la luz indicadora del mando a distancia parpadeará y este accederá al modo de emparejamiento (puede soltar los botones cuando la luz empiece a parpadear). Una vez completado el emparejamiento, oírás un sonido similar a un "ding".

Si se produce un error en el emparejamiento, espere 30 segundos y repita los pasos anteriores.

6 Ajuste del enfoque

Pulse el botón para activar el enfoque automático.

Mantenga pulsado el botón para usar el enfoque manual. Pulse los botones para ajustar manualmente el enfoque. Una vez completado el ajuste, pulse cualquier botón para salir del ajuste de enfoque.

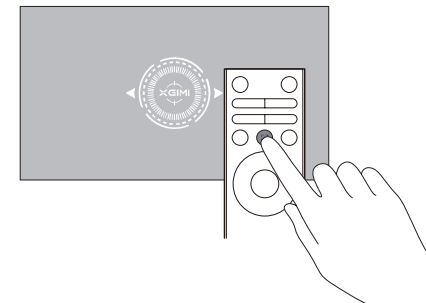

7 Actualización del sistema

Actualización en línea

La actualización en línea puede llevarse a cabo en los ajustes del sistema.

ADVERTENCIA:

Consulte la información sobre los parámetros eléctricos y la seguridad del dispositivo que se encuentra en la parte inferior del exterior de la carcasa antes de instalarlo y usarlo.

* Las funciones del sistema se actualizan de forma continua, por lo que las de su dispositivo podrían diferir en cierta medida.

Precauciones importantes

- No apunte la lente a los ojos de nadie. Una vez encendido el dispositivo, la lente emite luz de gran intensidad que podría provocar daños en la vista.
- No bloquee las entradas y salidas de aire. De hacerlo, la disipación de calor podría verse perjudicada, en cuyo caso, los componentes electrónicos internos podrían resultar dañados.
- No cubra la lente mientras el dispositivo esté encendido. De hacerlo, el área iluminada podría aumentar de temperatura y provocar que las piezas se derritan o se quemen, o se produzcan incendios.
- No limpie la lente con papel, trapos o materiales similares. De hacerlo, la lente podría arañarse. Use un soplador de aire para retirar el polvo de la superficie de la lente.
- No limpie el dispositivo con productos químicos, detergentes ni agua; tampoco permita que quede expuesto a la lluvia, la humedad y líquidos que contengan minerales para evitar la corrosión de la placa de circuito.
- Mantenga el dispositivo, sus componentes y accesorios fuera del alcance de los niños.
- Use el dispositivo en un entorno seco y bien ventilado.
- No guarde el dispositivo en lugares con temperaturas demasiado altas o bajas. De hacerlo, la vida útil de los componentes electrónicos se verá perjudicada. El rango permitido de temperatura para el almacenamiento y el funcionamiento del equipo es de 0 a 40 °C.
- No coloque el dispositivo en equipos capaces de producir calor (p. ej., secadoras o microondas) para secarlo.
- No apriete el dispositivo ni coloque objetos encima o detrás del mismo para evitar daños.
- No deje que el dispositivo se caiga ni sufra golpes o vibraciones intensas para evitar daños en la placa de circuito interna.
- No intente desmontar el dispositivo por su cuenta. Si tiene algún problema, contacte con el servicio posventa de XGIMI.
- No repare el producto por su cuenta. Si el dispositivo o alguno de sus componentes no funciona correctamente, contacte con el servicio posventa de XGIMI o envíelo a tiempo para su reparación.
- Para ajustar el brillo máximo del dispositivo, vaya a [Brillo y visualización - Modo de imagen] en los ajustes del sistema y cambie al modo [Rendimiento]. Cuando tenga el modo [Rendimiento] habilitado, asegúrese de que la temperatura ambiente se encuentre entre los 5 y los 28 °C.

Advertencia: Operar este dispositivo en entornos residenciales puede causar interferencias de radio.

Conjunto de comandos RS232

Tipo de función	Función		Operación real	Comando				
				El encabezado de trama usa la instrucción general 2A 2A como ejemplo	Longitud	Instrucción	Parámetro	Suma de verificación
Instrucciones de uso	Cambio de fuente de señal	Especificar fuente de señal del host	Cambiar a HDMI1	2A 2A	02	01	01	04
			Cambiar a HDMI2	2A 2A	02	01	02	05
			Cambiar a USB	2A 2A	02	01	14	17
	Cambio de modo de imagen		Vívido	2A 2A	02	03	00	05
			Película	2A 2A	02	03	01	06
			IMAX Enhanced	2A 2A	02	03	02	07
			Rendimiento	2A 2A	02	03	05	0A
			TV	2A 2A	02	03	07	0C
			Deporte	2A 2A	02	03	09	0E
			Modo Filmmaker	2A 2A	02	03	1B	20
			Ajustes de brillo	Ajuste del nivel de brillo 1-10	Nivel de brillo 1	2A 2A	02	05
	Nivel de brillo 2	2A 2A			02	05	02	09
	Nivel de brillo 3	2A 2A			02	05	03	0A
	Nivel de brillo 4	2A 2A			02	05	04	0B
	Nivel de brillo 5	2A 2A			02	05	05	0C
	Nivel de brillo 6	2A 2A			02	05	06	0D
	Nivel de brillo 7	2A 2A			02	05	07	0E
	Nivel de brillo 8	2A 2A			02	05	08	0F
	Nivel de brillo 9	2A 2A			02	05	09	10
	Nivel de brillo 10	2A 2A			02	05	0A	11
	Restaurar la configuración de fábrica		Restaurar ajustes de fábrica, sin conservar las aplicaciones	2A 2A	02	06	00	08
			Restaurar ajustes de fábrica, pero conservar las aplicaciones	2A 2A	02	06	01	09
	Simular pulsación de tecla		Botón Encendido	2A 2A	02	07	00	09
			Fuente de señal/Personalizada	2A 2A	02	07	08	11
			Arriba	2A 2A	02	07	09	12
			Abajo	2A 2A	02	07	0A	13
			Derecha	2A 2A	02	07	0B	14
			Izquierda	2A 2A	02	07	0C	15
			Aceptar	2A 2A	02	07	0D	16
			Atrás	2A 2A	02	07	0E	17
			Ajustes	2A 2A	02	07	0F	18
			Inicio	2A 2A	02	07	10	19
			Subir volumen	2A 2A	02	07	11	1A
			Bajar volumen	2A 2A	02	07	12	1B
			Enfoque automático	2A 2A	02	07	13	1C
			Enfoque manual	2A 2A	02	07	14	1D
			Silenciar	2A 2A	02	07	15	1E

Tipo de función	Función		Operación real	Comando				
				El encabezado de trama usa la instrucción general 2A 2A como ejemplo	Longitud	Instrucción	Parámetro	Suma de verificación
Instrucciones de uso	Activación	Activación del modo de espera	Activación del modo de espera	2A 2A	07	09	77 61 6B 65 75 70	9D
	Encendido/ Apagado de pantalla	Control de encendido/apagado de pantalla	Apagar la pantalla	2A 2A	02	0D	00	0F
			Abrir la pantalla	2A 2A	02	0D	01	10
	Modo de alta frecuencia de actualización	Ajustes del modo de alta frecuencia de actualización	Desactivar el modo de alta frecuencia de actualización	2A 2A	02	0E	00	10
			Activar el modo de alta frecuencia de actualización - Básico	2A 2A	02	0E	01	11
			Habilitar el modo de alta frecuencia de actualización - Velocidad extrema	2A 2A	02	0E	01	12
	Estado de temperatura	Solicitud de adquisición de estado de temperatura	Solicitud de adquisición de estado de temperatura	2A 2A	2	13	00	15
		Postback de estado de temperatura (tras enviar la solicitud anterior, la información de postback será como se muestra a la derecha)	Estado de temperatura - Normal	2A 2A	3	13	0100	17
			Estado de temperatura - Advertencia de alta temperatura	2A 2A	3	13	0101	18
			Estado de temperatura - Advertencia de apagado por alta temperatura	2A 2A	3	13	0102	19
			Estado de temperatura - Advertencia de apagado por baja temperatura	2A 2A	3	13	0103	1A
			Estado de temperatura - Anomalia del sensor de temperatura (circuito abierto/cortocircuito)	2A 2A	3	13	0104	1B

Prima di utilizzare il prodotto, leggere con attenzione la guida all'uso.

Grazie per aver scelto di acquistare e utilizzare i prodotti XGIMI. Prima di utilizzare il prodotto, è necessario leggere con attenzione la presente guida all'uso, sia per la propria sicurezza che per il proprio interesse.

XGIMI non si assume nessuna responsabilità per eventuali lesioni personali, danni alla proprietà o altre perdite causate dal mancato utilizzo del prodotto secondo le istruzioni o le precauzioni contenute nella presente guida all'uso.

Informazioni sulla presente guida all'uso

Il copyright di questa guida all'uso è di XGIMI.

I marchi e i nomi citati in questa guida all'uso appartengono ai rispettivi proprietari.

Il contenuto della guida all'uso può differire rispetto al prodotto.

IMAX
ENHANCED

Prodotto sotto licenza da IMAX Corporation. IMAX® è un marchio registrato di IMAX Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Per i brevetti DTS, cfr. <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il Simbolo, DTS e il Simbolo sono marchi registrati o marchi commerciali di DTS, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

Dolby Vision

Dolby Audio

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali della Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto sotto licenza da Dolby Laboratories. Opere riservate non pubblicate. Copyright © 1992–2025 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

dts X

Per i brevetti DTS, cfr. <http://xperi.com/dts-patents/>. Prodotto sotto licenza da DTS, Inc. e le sue affiliate. DTS, DTS:X, il logo DTS:X, Virtual-X, e il logo DTS Virtual-X sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di DTS, Inc. e delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. © DTS, Inc. e le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

HDMI®

HDMI High-Definition Multimedia interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Istruzioni per lo smaltimento dei prodotti usati:



Il prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità riciclabili.



Questo simbolo sul prodotto indica che è protetto ai sensi della Direttiva 2012/19/UE.

* Modello: XR03B

* XGIMI Technology si riserva il diritto di interpretare e modificare questa guida all'uso.

Laser

Parametri di sicurezza complessivi del laser

Standard di sicurezza laser

Prodotto laser di Classe 1, conforme allo standard di sicurezza IEC 60325-1-2014



Parametri della luce radiante

- La radiazione laser non supera < 580mW
- Laser R = 1,105ms, Laser B = 0,855ms
- Lunghezza d'onda dell'emissione B 449–461nm, R 635–651nm



IEC 60825-1-2014

PRODOTTO LASER DI CONSUMO
EN 50689-2021

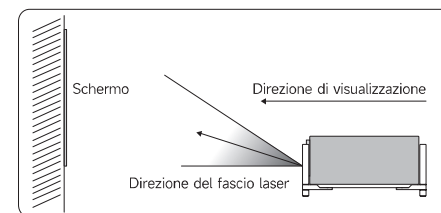

Come avviene con qualsiasi sorgente luminosa, non fissare il fascio diretto, RG2 GB/T 30117,5-2019

* Servirsi unicamente degli accessori indicati o forniti dal produttore.

* Prestare attenzione: questo prodotto può emettere radiazioni luminose dannose.

Avvertenze di sicurezza

- Questo prodotto contiene un modulo laser. Non smontare né utilizzare secondo modalità non indicate nel presente manuale d'uso. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni personali.
- Questo prodotto appartiene alla classe 1 dei prodotti laser. Non smontarlo né sostituirlo. Se la macchina richiede una riparazione, contattare un centro di assistenza autorizzato. Durante l'installazione, utilizzare occhiali protettivi per laser con classificazione 200-700 nm.

Spazio di installazione


- Non coprire o ostruire le aperture di ventilazione dell'unità per garantire una buona dissipazione del calore. Non collocare o utilizzare l'unità in uno spazio chiuso con scarsa circolazione d'aria.
- Indicazioni relative al luogo di installazione: Prestare attenzione quando ci si avvicina all'unità.
- L'ostruzione della ventilazione può causare il surriscaldamento dell'unità e provocare danni o addirittura incendi.




Nota

*Lasciare come minimo questo spazio libero intorno all'unità

Non toccare le parti che raggiungono temperature elevate durante il funzionamento

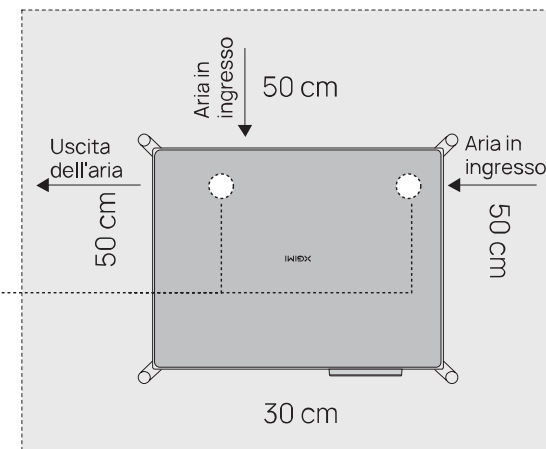


1 Elenco degli accessori

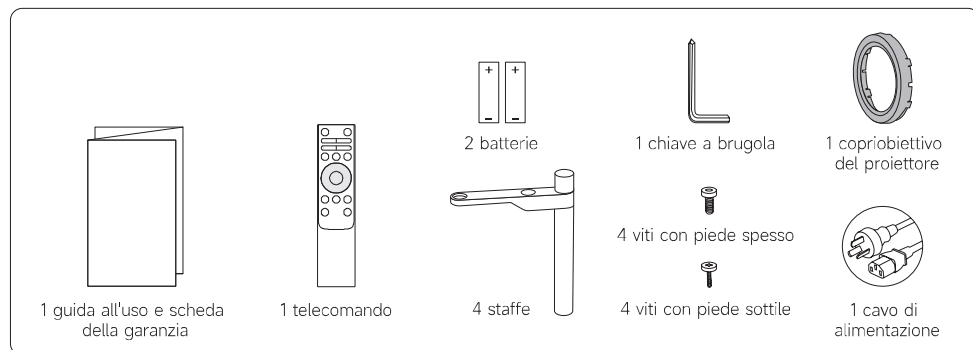

2 Istruzioni per l'installazione


Installazione della staffa

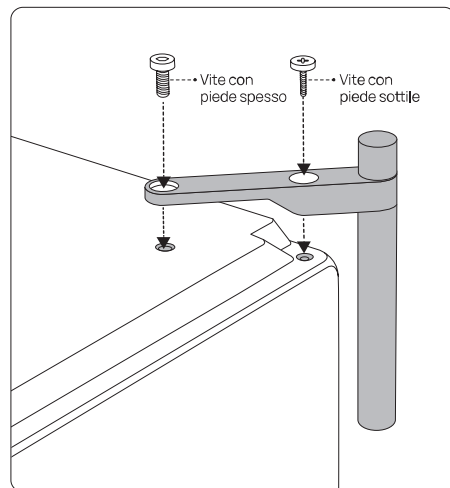

Nota: verificare che tutti gli accessori di installazione siano completi.

Servirsi della chiave fornita in dotazione per installare le staffe dell'unità principale come mostrato nello schema.

Installazione del copriobiettivo

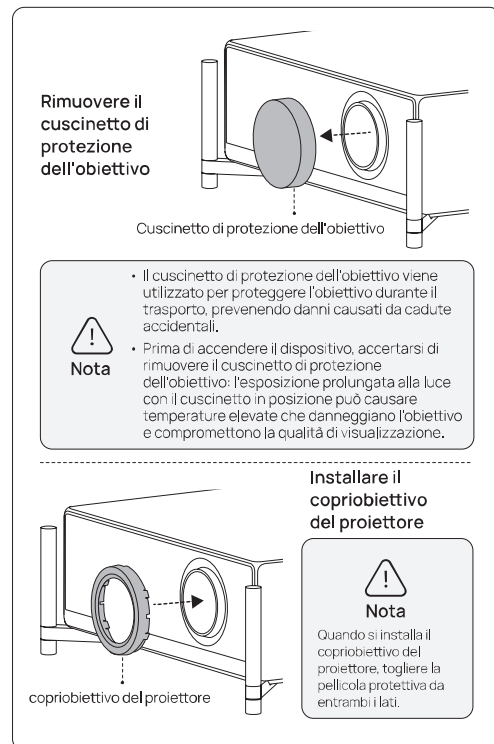


3 Descrizione delle funzioni del pannello

Descrizione delle funzioni del pannello


Nome	Descrizione della funzione	
Pulsante Accensione/ Spegnimento	Accende o spegne il proiettore laser	
Pulsante Indietro	Torna al menu precedente o alla schermata Home	
Pulsante Sorgente	Cambia la sorgente di segnale	
Pulsante Impostazione	Apri il menu delle impostazioni	
Spia	Bianco	Processo di accensione/spegnimento
	Verde	Motore luce spento/modalità standby
	Rosso lampeggiante	Allarme temperatura
	Rosso lampeggiante veloce	Allarme ventola
	Spenta	Funzionamento normale/spegnimento/standby
Ricevitore a infrarossi	Riceve segnali a infrarossi dal telecomando	

4 Interfacce terminali (pannello posteriore)

Interfacce terminali

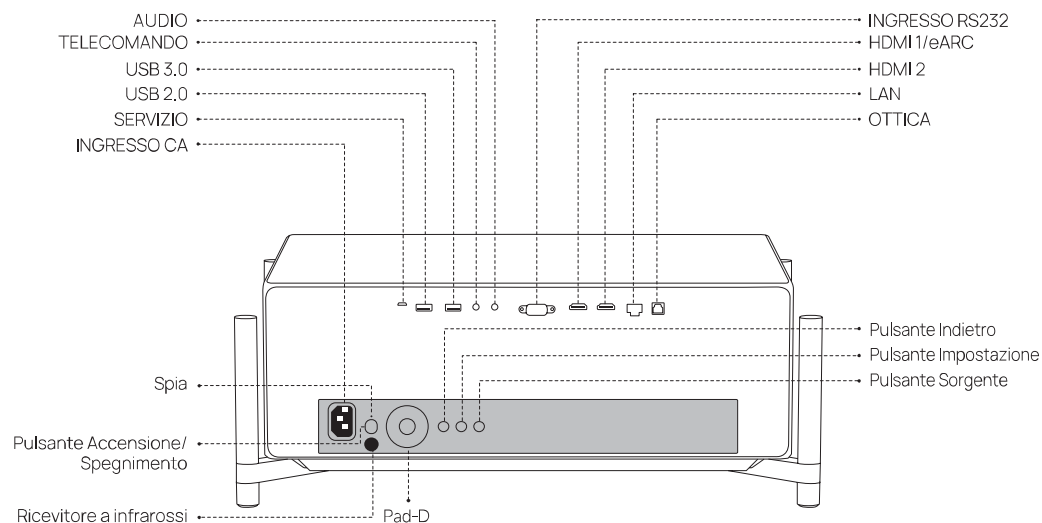

5 Telecomando

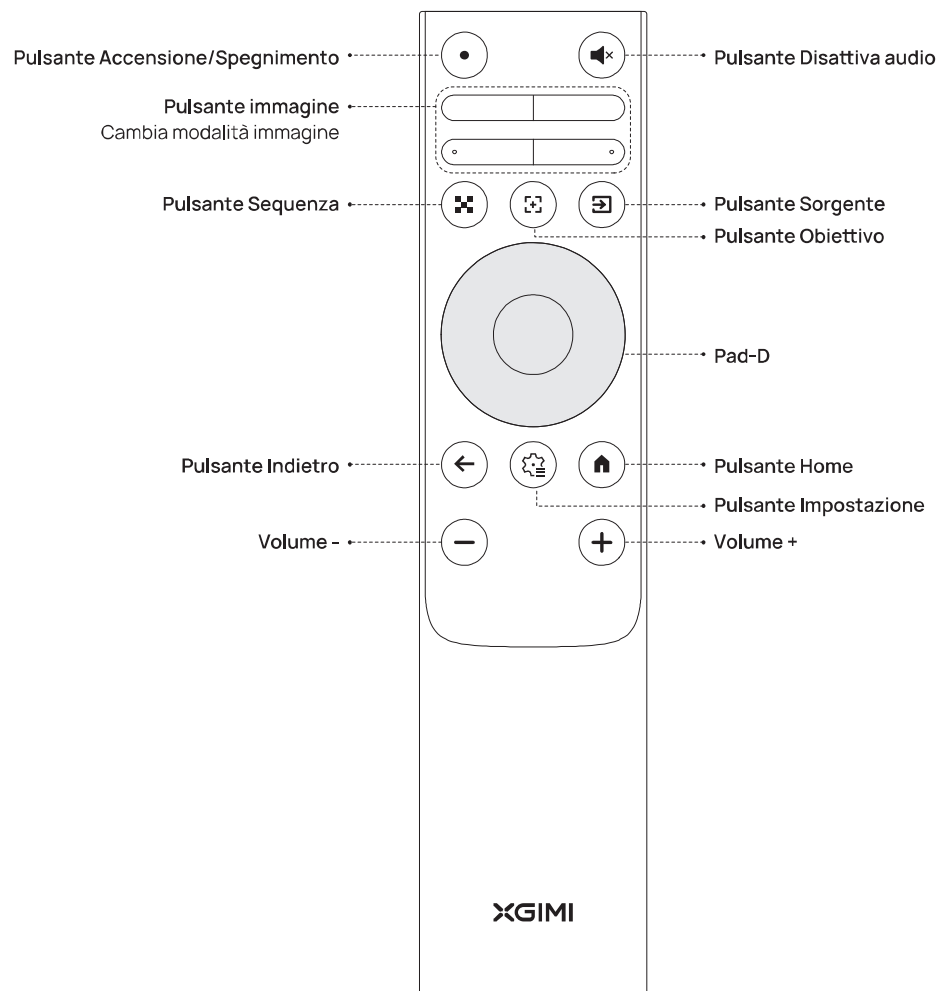

Associazione del telecomando


Avvicinare il telecomando a meno di 10 cm dal dispositivo. Tenere premuti contemporaneamente e : la spia luminosa sul telecomando lampeggerà e il telecomando entrerà in modalità di associazione (sarà possibile rilasciare i pulsanti dopo che la spia ha iniziato a lampeggiare). Se l'operazione di associazione va a buon fine, si sentirà un segnale acustico.

Se l'associazione non va a buon fine, ripetere i passaggi precedenti dopo 30 secondi.

6 Regolazione della messa a fuoco

Premere il pulsante per attivare la messa a fuoco automatica.

Sarà possibile tenere premuto il pulsante per la messa a fuoco manuale. Regolare manualmente la messa a fuoco premendo i pulsanti . Una volta completata la procedura di regolazione sarà possibile premere qualsiasi pulsante per uscire dalla messa a fuoco.

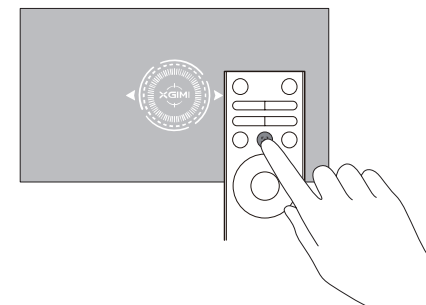

7 Aggiornamento del sistema

Aggiornamento on-line

L'aggiornamento on-line può essere effettuato tramite le impostazioni di sistema.

AVVERTENZA:

Rimandiamo alle informazioni sulla custodia inferiore esterna per informazioni elettriche e di sicurezza prima di procedere all'installazione o all'uso del dispositivo.

* Fare riferimento alle funzioni effettive del sistema, poiché vengono aggiornate continuamente.

Precauzioni importanti

- Non puntare l'obiettivo verso gli occhi: la forte luce emessa dall'obiettivo potrebbe danneggiare la vista dopo l'accensione del dispositivo.
- Non ostruire le prese d'aria/uscite d'aria: le ostruzioni impediscono la corretta dissipazione del calore e potrebbero danneggiare i componenti elettronici interni.
- Non coprire l'obiettivo mentre il dispositivo è acceso: l'ostruzione dell'obiettivo causerà il surriscaldamento dell'area illuminata, con conseguente rischio di fusione, bruciatura o incendio.
- Non pulire l'obiettivo con carta, panni o materiali simili, poiché potrebbero graffiarlo. Utilizzare un soffiatore d'aria per rimuovere la polvere dalla superficie dell'obiettivo.
- Non pulire il dispositivo con prodotti chimici, detersivi o acqua; evitare la pioggia, l'umidità o liquidi contenenti minerali, poiché potrebbero corrodere il circuito stampato.
- Tenere il dispositivo, le sue parti e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il dispositivo in un ambiente asciutto e ben ventilato.
- Non conservare il dispositivo in luoghi eccessivamente caldi o freddi: le temperature estreme riducono la durata dei componenti elettronici. L'intervallo di temperatura di conservazione e funzionamento consentito per il dispositivo è 0-40 °C.
- Non collocare il dispositivo in apparecchi di riscaldamento (ad es. asciugatrici, forni a microonde) per asciugarlo.
- Non schiacciare il dispositivo né collocare oggetti sopra o dietro di esso, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
- Non far cadere, urtare o sottoporre a forti vibrazioni il dispositivo, poiché ciò potrebbe danneggiare il circuito stampato interno.
- Non cercare di smontare il dispositivo in autonomia. In caso di problemi, contattare il servizio post-vendita XGIMI.
- Non riparare il prodotto in autonomia. Se il dispositivo o qualsiasi componente non funziona correttamente, contattare il servizio post-vendita XGIMI o spedirlo per la riparazione in modo tempestivo.
- Per ottenere la massima luminosità del dispositivo, andare su [Luminosità e display - Modalità immagine] nelle impostazioni di sistema e passare alla modalità [Performance]. Quando la modalità [Performance] è attivata, accertarsi che la temperatura ambiente sia compresa entro il valore 5-28°C.

Avvertenza: L'utilizzo di questo dispositivo in ambienti residenziali potrebbe causare interferenze radio.

Set di comandi RS232

Tipo di funzione	Funzione		Funzionamento effettivo	In questo caso, l'intestazione del frame prende come esempio l'istruzione generale 2A 2A	Comando			
					Lunghezza	Istruzione	Parametro	Checksum
Istruzioni per l'utente	Cambio sorgente di segnale	Indicare la sorgente del segnale host	Passa a HDMI1	2A 2A	02	01	01	04
			Passa a HDMI2	2A 2A	02	01	02	05
			Passa a USB	2A 2A	02	01	14	17
	Cambio modalità immagine		Brillante	2A 2A	02	03	00	05
			Film	2A 2A	02	03	01	06
			IMAX Potenziato	2A 2A	02	03	02	07
			Performance	2A 2A	02	03	05	0A
			TV	2A 2A	02	03	07	0C
			Sport	2A 2A	02	03	09	0E
			Modalità regista	2A 2A	02	03	1B	20
			Impostazioni luminosità	Imposta il livello di luminosità da 1 a 10	Livello di luminosità 1	2A 2A	02	05
	Livello di luminosità 2	2A 2A			02	05	02	09
	Livello di luminosità 3	2A 2A			02	05	03	0A
	Livello di luminosità 4	2A 2A			02	05	04	0B
	Livello di luminosità 5	2A 2A			02	05	05	0C
	Livello di luminosità 6	2A 2A			02	05	06	0D
	Livello di luminosità 7	2A 2A			02	05	07	0E
	Livello di luminosità 8	2A 2A			02	05	08	0F
	Livello di luminosità 9	2A 2A			02	05	09	10
	Livello di luminosità 10	2A 2A			02	05	0A	11
	Ripristina le impostazioni predefinite		Ripristina le impostazioni predefinite, senza conservare le app	2A 2A	02	06	00	08
			Ripristina le impostazioni predefinite, conserva le app	2A 2A	02	06	01	09
	Simula la pressione di un tasto		Pulsante Accensione/ Spegnimento	2A 2A	02	07	00	09
			Sorgente di segnale / Personalizzata	2A 2A	02	07	08	11
			Direzione su	2A 2A	02	07	09	12
			Direzione giù	2A 2A	02	07	0A	13
			Direzione destra	2A 2A	02	07	0B	14
			Direzione sinistra	2A 2A	02	07	0C	15
			OK	2A 2A	02	07	0D	16
			Indietro	2A 2A	02	07	0E	17
			Impostazioni	2A 2A	02	07	0F	18
			Home	2A 2A	02	07	10	19
			Volume Su	2A 2A	02	07	11	1A
			Volume Giù	2A 2A	02	07	12	1B
			Messa a fuoco automatica	2A 2A	02	07	13	1C
			Messa a fuoco manuale	2A 2A	02	07	14	1D
			Disattiva audio	2A 2A	02	07	15	1E

Tipo di funzione	Funzione		Funzionamento effettivo	In questo caso, l'intestazione del frame prende come esempio l'istruzione generale 2A 2A	Lunghezza	Istruzione	Parametro	Checksum
Istruzioni per l'utente	Riattivazione	Riattivazione dallo standby	Riattivazione dallo standby	2A 2A	07	09	77 61 6B 65 75 70	9D
	Schermo On/Off	Controllo schermo On/Off	Spegnere lo schermo	2A 2A	02	0D	00	0F
			Aprire lo schermo	2A 2A	02	0D	01	10
	Modalità con elevata frequenza di aggiornamento	Impostazioni della modalità ad elevata frequenza di aggiornamento	Disattiva modalità elevata frequenza di aggiornamento	2A 2A	02	0E	00	10
			Attiva modalità elevata frequenza di aggiornamento - Base	2A 2A	02	0E	01	11
			Attiva modalità elevata frequenza di aggiornamento - Velocità estrema	2A 2A	02	0E	01	12
	Stato temperatura	Richiesta di acquisizione dello stato della temperatura	Richiesta di acquisizione dello stato della temperatura	2A 2A	2	13	00	15
		Segnalazione stato temperatura (Dopo aver inviato la richiesta sopra indicata, le informazioni di postback sono quelle riportate a destra)	Stato della temperatura - Normale	2A 2A	3	13	01 00	17
			Stato della temperatura - Avviso di alta temperatura	2A 2A	3	13	01 01	18
			Stato della temperatura - Avviso di spegnimento per alta temperatura	2A 2A	3	13	01 02	19
			Stato della temperatura - Avviso di spegnimento per bassa temperatura	2A 2A	3	13	01 03	1A
			Stato della temperatura - Sensore di temperatura anomalo (circuito aperto/cortocircuito)	2A 2A	3	13	01 04	1B

Leia o guia do utilizador com atenção antes de utilizar este produto.

Obrigado por comprar e utilizar produtos XGIMI. Para sua segurança e interesse, deve ler este guia do utilizador antes de utilizar o produto.

A XGIMI não se responsabiliza por quaisquer ferimentos pessoais, danos materiais ou outras perdas resultantes da utilização incorreta deste produto de acordo com as instruções ou precauções incluídas neste guia do utilizador.

Sobre este guia do utilizador

Os direitos de autor deste guia do utilizador pertencem à XGIMI.

As marcas comerciais e os nomes referidos neste guia do utilizador pertencem aos seus respetivos proprietários.

O conteúdo do guia do utilizador pode variar consoante o produto.

IMAX
ENHANCED

Fabricado sob licença da IMAX Corporation. A IMAX® é uma marca comercial registada da IMAX Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Para patentes DTS, visitar <http://patents.dts.com>. Fabricado sob a licença da DTS Licensing Limited. DTS, o símbolo, DTS e símbolo juntos são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

Dolby Vision
Dolby Audio

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. Copyright © 1992–2025 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

dts x

Para patentes DTS, ver <http://xperi.com/dts-patents/>. Fabricado sob a licença da DTS, Inc. e suas afiliadas. DTS, DTS:X, o logótipo DTS:X, Virtual:X e o logótipo DTS Virtual:X são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da DTS, Inc. e das suas afiliadas nos Estados Unidos e/ou outros países. © DTS, Inc. e suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

HDMI®

HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Instruções de eliminação de produtos utilizados:



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes reciclados de alta qualidade.



Este símbolo no produto indica que está protegido ao abrigo da diretiva 2013/19/UE.

* Modelo: XR03B

* A XGIMI Technology reserva o direito de interpretar e alterar este guia do utilizador.

Laser

Parâmetros gerais de segurança do laser

Norma de segurança do laser

Produto laser de classe 1, em conformidade com a norma de segurança IEC 60325-1-2014



Parâmetros da luz de radiação

- A radiação laser não excede < 580 mW
- Laser R = 1,105 ms. Laser B = 0,855 ms
- Comprimento de onda de emissão B 449 ~461 nm, R 635 ~651 nm



IEC 60825-1:2014

PRODUTO DE LASER PARA O CONSUMIDOR
EN 50689-2021

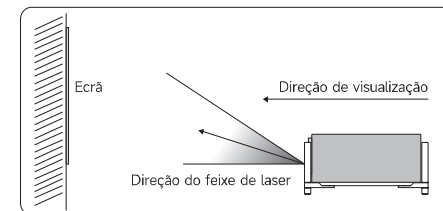

* Utilize apenas os acessórios especificados ou fornecidos pelo fabricante.


* Tenha em atenção que este produto pode emitir radiação luminosa prejudicial.

Avisos de segurança


- Este produto contém um módulo laser. Não desmonte ou utilize de formas não divulgadas neste manual do utilizador. Caso contrário, pode provocar ferimentos pessoais.
- Este produto pertence à Classe 1 de produtos laser. Não o desmonte ou substitua. Se a máquina precisar de ser reparada, contacte o serviço autorizado. Utilize óculos de proteção contra laser com classificação para 200 ~ 700 nm durante a instalação.

Espaço de instalação

- Não cubra nem bloqueie as aberturas de ventilação desta unidade para garantir uma boa dissipação do calor. Não coloque nem utilize esta unidade num espaço fechado com pouca circulação de ar.
- Indicação do local de instalação: tenha cuidado nas proximidades desta unidade.
- Bloquear a ventilação pode provocar o sobreaquecimento da unidade e causar danos ou mesmo incêndio.

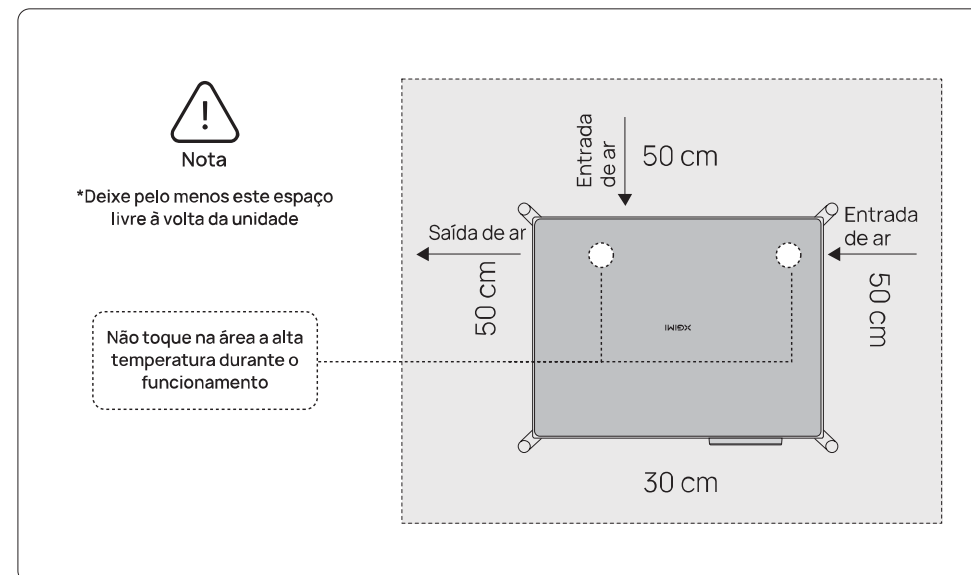


1 Lista de acessórios

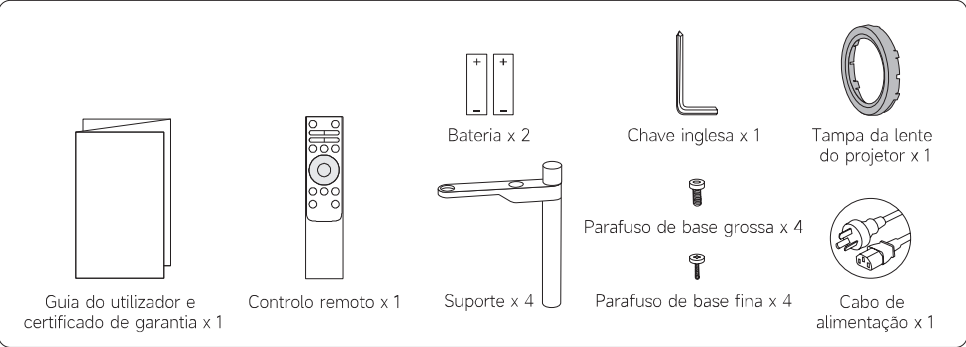

2 Instruções de instalação


Instalação do suporte

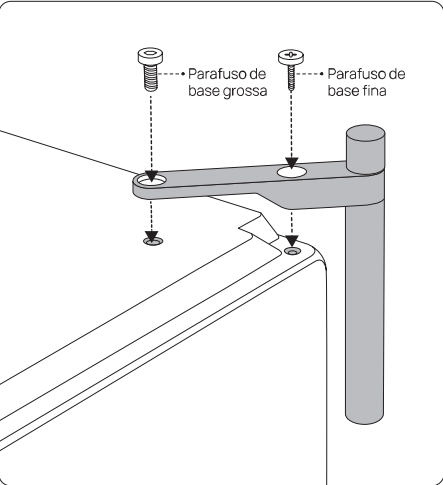

Nota: verifique se todos os acessórios de instalação estão completos.

Utilize a chave inglesa fornecida para instalar os suportes da unidade principal, tal como ilustrado no diagrama.

Instalação da tampa da lente

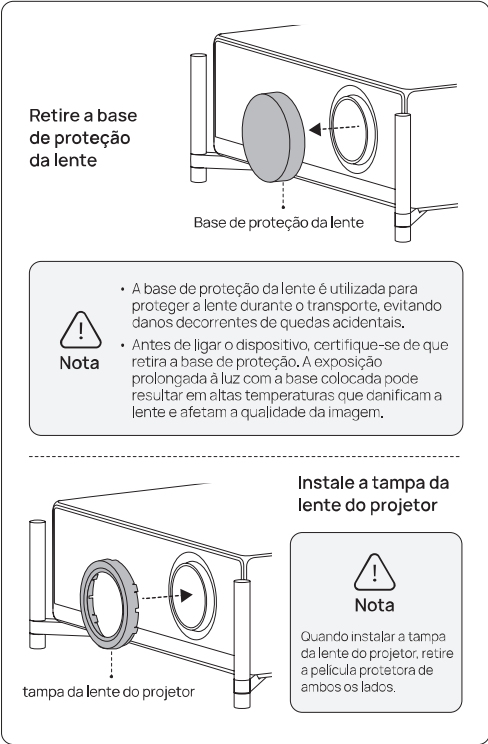


3 Descrição das funções do painel

Descrição das funções do painel


Nome	Descrição das funções	
Botão de alimentação	Liga ou desliga o projetor a laser	
Botão de voltar	Volta ao menu anterior ou ao ecrã inicial	
Botão de fonte	Muda a fonte de sinal	
Botão de definição	Abre o menu de definições	
Luz indicadora	Branco	Processo de ligar/desligar
	Verde	Motor de luz desligado/modo de suspensão
	Vermelho intermitente	Alarme de temperatura
	Vermelho intermitente rápido	Alarme do ventilador
	Desligado	Funcionamento normal/desligar/suspensão
Recetor remoto de IV	Recebe sinais infravermelhos do controlo remoto	

4 Interfaces do terminal (painel traseiro)

Interfaces do terminal

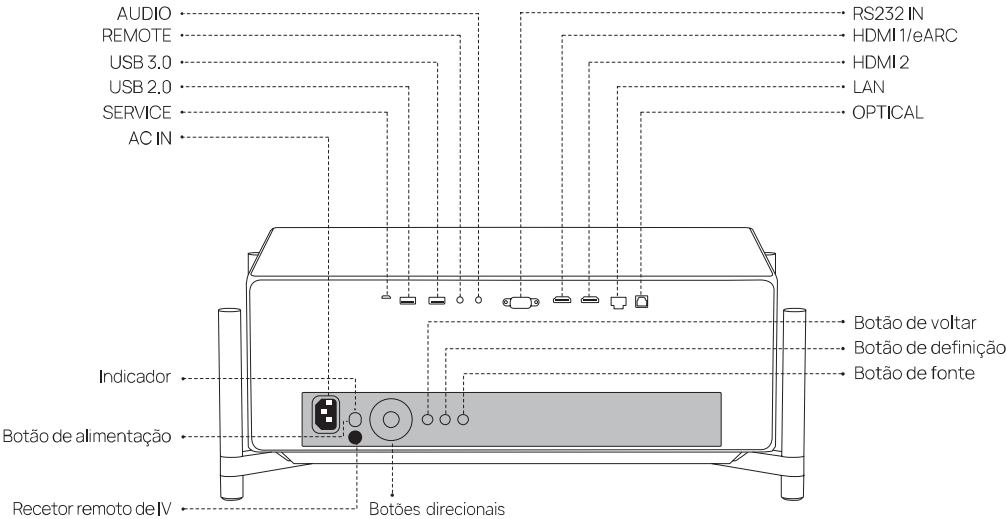

5 Controlo remoto

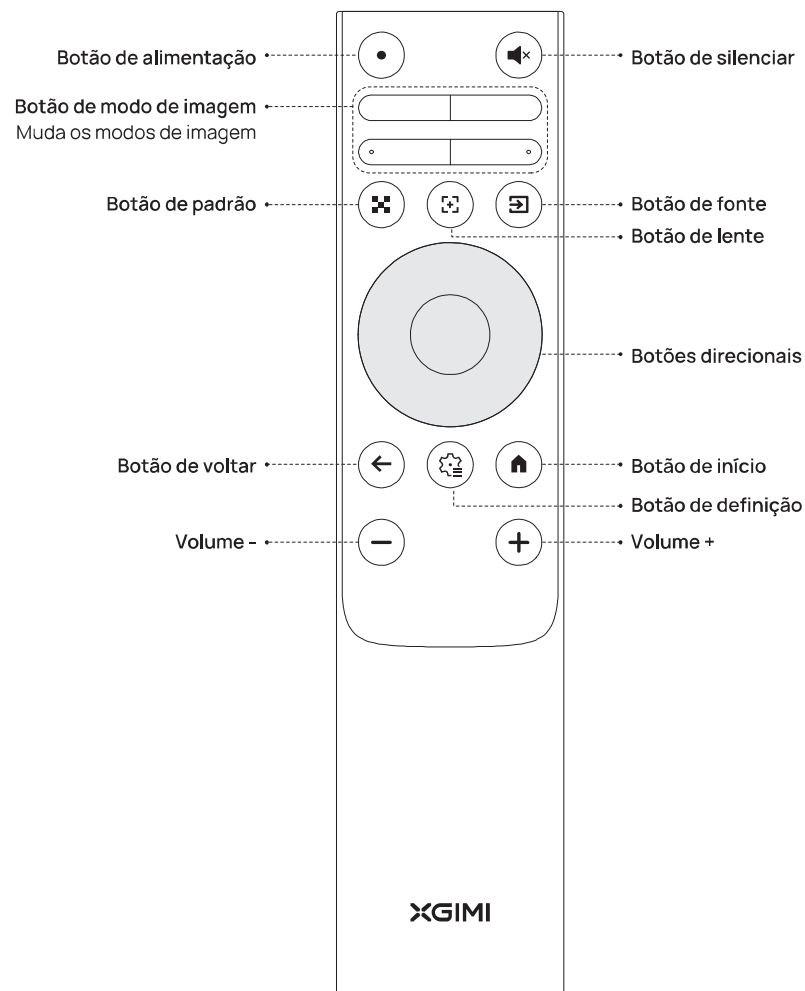

Emparelhamento de controlo remoto


Aproxime o comando remoto a menos de 10 cm do dispositivo. Mantenha pressionado e simultaneamente. A luz indicadora no controlo remoto pisca e o controlo remoto entra no modo de emparelhamento (pode soltar os botões depois de a luz ficar intermitente). Se o emparelhamento for efetuado com êxito, irá ouvir um sinal sonoro.

Se o emparelhamento falhar, repita os passos acima após 30 segundos.

6 Ajustar a focagem

Pressione o botão para acionar a focagem automática.

Pode manter o botão pressionado para focar manualmente. Ajuste manualmente a focagem pressionando os botões . Concluído o ajuste, pode pressionar qualquer botão para sair da focagem.

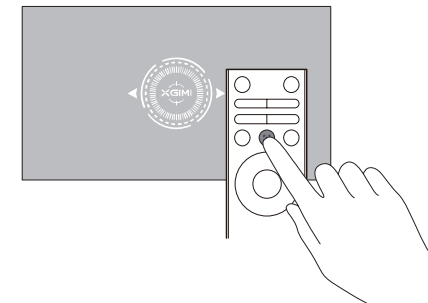

7 Atualização de sistema

Atualização online

A atualização online pode ser realizada através das definições do sistema.

AVISO:

Consulte as informações elétricas e de segurança presentes no compartimento inferior exterior antes de instalar ou utilizar o dispositivo.

* Consulte as funções reais do sistema, pois são atualizadas continuamente.

Precauções importantes

- Não aponte a lente para os olhos – a luz forte da lente pode prejudicar a visão depois de ligar o dispositivo.
- Não bloqueie as entradas/saídas de ar – as obstruções impedem a dissipação adequada do calor e podem danificar os componentes eletrônicos internos.
- Não cubra a lente enquanto o dispositivo estiver ligado – bloquear a lente fará com que a área iluminada aqueça, podendo derreter, queimar ou provocar um incêndio.
- Não limpe a lente com papel, pano ou materiais semelhantes – se o fizer, pode arranhar a lente. Utilize um soprador de ar para remover o pó da superfície da lente.
- Não limpe o dispositivo com produtos químicos, detergentes ou água – evite chuva, humidade ou líquidos que contenham minerais, pois podem corroer a placa de circuitos.
- Mantenha o dispositivo, as suas peças e acessórios fora do alcance das crianças.
- Utilize o dispositivo num ambiente seco e bem ventilado.
- Não guarde o dispositivo em locais excessivamente quentes ou frios – as temperaturas extremas reduzem a vida útil dos componentes eletrônicos. O intervalo de temperatura de armazenamento e funcionamento admissível para o dispositivo é de 0 °C a 40 °C.
- Não coloque o dispositivo num equipamento de aquecimento (por exemplo, secadores, micro-ondas) para secar.
- Não aperte o dispositivo nem coloque objetos em cima ou atrás dele – se o fizer, pode danificar o dispositivo.
- Não deixe cair, embata ou submeta o dispositivo a vibrações fortes – se o fizer pode danificar a placa de circuitos interna.
- Não tente desmontar o dispositivo por si próprio. Se encontrar algum problema, contacte o serviço pós-venda da XGIMI.
- Não repare o produto por si próprio. Se o dispositivo ou qualquer componente deixar de funcionar normalmente, contacte o serviço pós-venda da XGIMI ou envie-o para reparação em tempo útil.
- Para obter o brilho máximo do dispositivo, aceda a [Brilho e exibição - Modo de imagem] nas definições do sistema e mude para o modo [Desempenho]. Quando o modo [Desempenho] estiver ativado, certifique-se de que a temperatura está entre 5 °C e 28 °C.

Aviso: Utilizar este dispositivo em ambiente residencial pode provocar interferência de rádio.

Conjunto de comandos RS232

Tipo de função	Função		Funcionamento real	Comando				
				Aqui, o cabeçalho da moldura toma a instrução geral 2A 2A como exemplo	Extensão	Instrução	Parâmetro	Soma de verificação
Instruções para o utilizador	Comutação de fonte de sinal	Especificar a fonte do sinal anfitrião	Mudar para HDMI1	2A 2A	02	01	01	04
			Mudar para HDMI2	2A 2A	02	01	02	05
			Mudar para USB	2A 2A	02	01	14	17
	Comutador de modo de imagem		Vívido	2A 2A	02	03	00	05
			Filme	2A 2A	02	03	01	06
			IMAX melhorado	2A 2A	02	03	02	07
			Desempenho	2A 2A	02	03	05	0A
			TV	2A 2A	02	03	07	0C
			Desporto	2A 2A	02	03	09	0E
			modo cineasta	2A 2A	02	03	1B	20
	Definições de brilho	Definir o nível de brilho de 1 a 10	Nível de brilho 1	2A 2A	02	05	01	08
			Nível de brilho 2	2A 2A	02	05	02	09
			Nível de brilho 3	2A 2A	02	05	03	0A
			Nível de brilho 4	2A 2A	02	05	04	0B
			Nível de brilho 5	2A 2A	02	05	05	0C
			Nível de brilho 6	2A 2A	02	05	06	0D
			Nível de brilho 7	2A 2A	02	05	07	0E
			Nível de brilho 8	2A 2A	02	05	08	0F
			Nível de brilho 9	2A 2A	02	05	09	10
			Nível de brilho 10	2A 2A	02	05	0A	11
	Restaurar predefinições		Restaurar as definições de fábrica sem manter as aplicações	2A 2A	02	06	00	08
			Restaurar as definições de fábrica, manter as aplicações	2A 2A	02	06	01	09
	Simular pressão de tecla		Botão de alimentação	2A 2A	02	07	00	09
			Fonte do sinal/ personalizado	2A 2A	02	07	08	11
			Direção para cima	2A 2A	02	07	09	12
			Direção para baixo	2A 2A	02	07	0A	13
			Direção para a direita	2A 2A	02	07	0B	14
			Direção para a esquerda	2A 2A	02	07	0C	15
			Ok	2A 2A	02	07	0D	16
			Voltar	2A 2A	02	07	0E	17
			Definição	2A 2A	02	07	0F	18
			Início	2A 2A	02	07	10	19
			Aumentar o volume	2A 2A	02	07	11	1A
			Diminuir o volume	2A 2A	02	07	12	1B
			Focagem automática	2A 2A	02	07	13	1C
			Focagem manual	2A 2A	02	07	14	1D
			Silenciar	2A 2A	02	07	15	1E

Tipo de função	Função		Funcionamento real	Comando				
				Aqui, o cabeçalho da moldura toma a instrução geral 2A 2A como exemplo	Extensão	Instrução	Parâmetro	Soma de verificação
Instruções para o utilizador	Ativar	Ativação do modo de suspensão	Ativação do modo de suspensão	2A 2A	07	09	77 61 6B 65 75 70	9D
	Ecrã ligado/ desligado	Controlo de ecrã ligado/desligado	Desligar o ecrã	2A 2A	02	0D	00	0F
			Abrir o ecrã	2A 2A	02	0D	01	10
	Modo de frequência de atualização alta	Definições do modo de frequência de atualização alta	Desligar o modo de frequência de atualização alta	2A 2A	02	0E	00	10
			Ligar o modo de frequência de atualização alta - Conceitos básicos	2A 2A	02	0E	01	11
			Ativar o modo de frequência de atualização alta - Velocidade extrema	2A 2A	02	0E	01	12
	Estado da temperatura	Pedido de aquisição de estado da temperatura	Pedido de aquisição de estado da temperatura	2A 2A	2	13	00	15
		Resposta de estado da temperatura (Após enviar o pedido acima, as informações de resposta são as apresentadas à direita)	Estado da temperatura - Normal	2A 2A	3	13	0100	17
			Estado da temperatura - Aviso de temperatura alta	2A 2A	3	13	0101	18
			Estado da temperatura - Aviso de encerramento por temperatura alta	2A 2A	3	13	0102	19
			Estado da temperatura - Aviso de encerramento por temperatura baixa	2A 2A	3	13	0103	1A
			Estado da temperatura - Sensor de temperatura anómalo (circuito aberto/curto-circuito)	2A 2A	3	13	0104	1B