

承认书

客户名称： 深圳市美仕奇科技有限公司

客户料号： 25.25002-1

我司型号： RC-G25-2.5-6.4UH-3000GS-8MM

送样日期： 2025 年 11 月 21 日

供应方： 东莞捷瑞思科技有限公司

绘制	审核	批准
王莉芝	邓祥桂	陆如圣

客户承认：

合格	不合格	承认
备注		

东莞捷瑞思科技有限公司



Tel:

Fax: 86+13632701380

地址： 东莞大岭山镇朗湖路 96 号(金雄达科技园 L 栋 3 楼)

客户名称	客户料号	我司型号	版本	日期
佳宇创	25.25002-1	RC-G25-2.5-6.4UH-3000GS-8MM	A0	2025.11.21

一、平面结构图：单位:MM

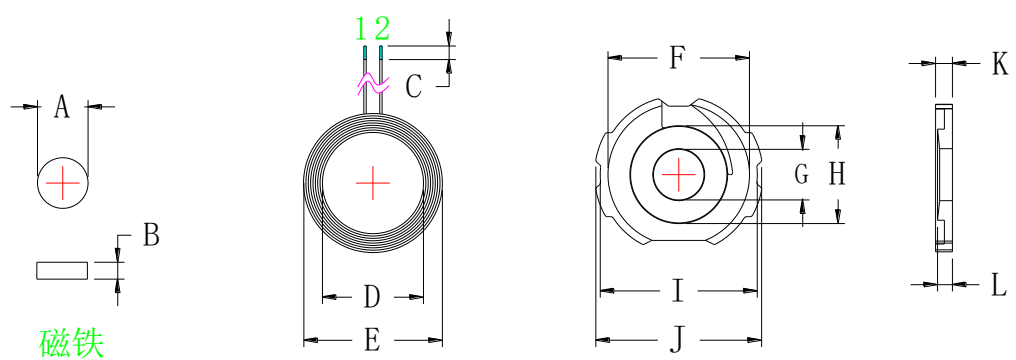

A	7.4 ± 0.1
B	2.0 ± 0.1
C	2.0 ± 1
D	15.0 ± 0.2
E	20.5 ± 0.5
F	21.1 ± 0.2
G	7.5 ± 0.1
H	13.5 ± 0.1
I	23.5 ± 0.2
J	25.0 ± 0.2
K	2.5 ± 0.15
L	2.4 ± 0.1 中柱高度
M	8 ± 1

二、产品参数：

脚位	线径	圈数	备注
1-2	0.08*24P	12T	热风绞合线

三、技术要求：

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象
2. 按客户要求把过长的线头剪，镀上锡，镀锡深度统一为 $2 \pm 1\text{MM}$
3. 在磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁
4. 所用软磁片为带圆孔，无破损孔
5. 附加工序（按客户要求）：于成品中间圆孔装上 $7.4*2.0\text{MM}$ 的磁铁，并在成品背后加贴直径 16MM 圆形双面胶，后包装



四、电性参数：

1.电感值：

$$\text{PIN } 1-2 = 6.4 \pm 0.3 \mu\text{H}$$

$$Q \text{ 值 } \geq 25$$

以上电感与 Q 值以铨华 1062A 仪器， 以 100KHZ/1.0Vrms 为标准或等同仪器。

2.操作温度：
105℃

五、材料清单：

序号	名称	材质	供应商	备注
1	热风绞合线	0.08*24P	维汉或同等	
2	磁 片	G25 软磁片	天通或同等	
3	锡	高温环保	千岛或同等	
4	白 胶	BY882	宝丹或同等	
5	强 磁	7.4*2.0*3000±100GS	联胜或同等	
6	双 面 胶	613-16MM 圆形	鸿辉或 d	加宽手撕位