

承认书

客户名称： 深圳市佳宇创科技有限公司


客户料号： 25.25196-2

我司型号： YZ-G25-7.6UH-3200GS-10MM

送样日期： 2026 年 9 月 4 日

供应方： 东莞捷瑞思科技有限公司

绘制	审 核	批 准
王 莉 芝	邓 祥 桂	陆 夫



客户承认：

合 格	不 合 格	承 认
备 注		

东莞捷瑞思科技有限公司



Tel: _____

Fax: 86+13632701380

地址： 东莞市大岭山镇朗湖路 96 号（金雄达科技园 L 栋 3 楼）

客户名称	客户料号	我司型号	版 本	日 期
佳宇创	25.25196-2	YZ-G25-7.6UH-3200GS-10MM	A0	2026.9.4

一、平面结构图： 单位:MM

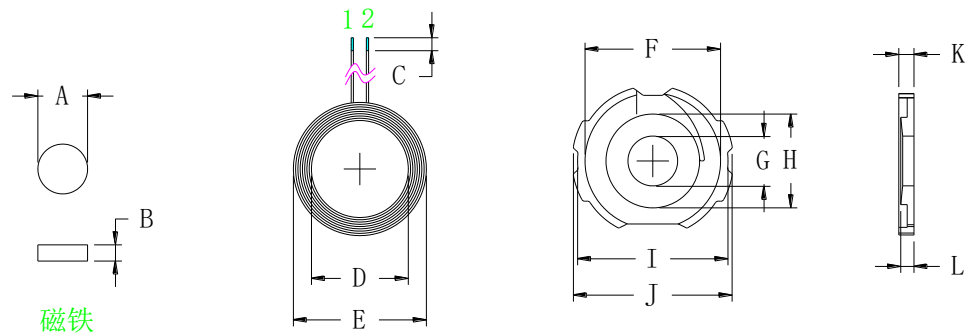

A	7.65 ± 0.1
B	2.0 ± 0.1
C	2.0 ± 1
D	15 ± 0.2
E	20.7 ± 0.3
F	21 ± 0.2
G	7.7 ± 0.1
H	14.5 ± 0.2
I	23.5 ± 0.3
J	25 ± 0.2
K	2.6 ± 0.15
L	2.5 ± 0.15 中柱高度
M	10 ± 1

二、产品参数：

脚 位	线 径	圈 数	备 注
1 - 2	0.08*24P	13T	热风绞合线

三、技术要求：

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象
2. 按客户要求把过长的线头剪，镀上锡，镀锡深度统一为 $2 \pm 1\text{MM}$
3. 在磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁
4. 所用磁片为带圆孔， 无破损
- 5.附加工序（按客户要求）：于成品中间圆孔装上 $7.65 \times 2.0\text{mm}$ 磁铁，并在成品背后加贴直径 $20 \times 5\text{MM}$ 泡棉双面胶，后包装



四、电性参数：

1.电感值，Q 值：

$$\text{PIN 1} - 2 = 7.6\text{UH} \pm 0.3\text{UH}$$

$$Q \text{ 值} \geq 25$$

以上电感与 Q 值以铨华 1062A 仪器， 以 100KHZ/1.0Vrms 为标准或等同仪器。

五、材料清单：

序号	名称	材质	供应商	备 注
1	热风绞合线	0.08X24P	维汉或等同	
2	磁 片	G25 硬基材	天通或等同	
3	锡	高温环保	千岛或等同	
4	白 胶	BY882	宝月或等同	
5	强 磁	7.65*2.0*3200±100GS	联胜或等同	
6	双 面 胶	直径 20*5mm 泡棉胶	鸿辉或 d	圆形