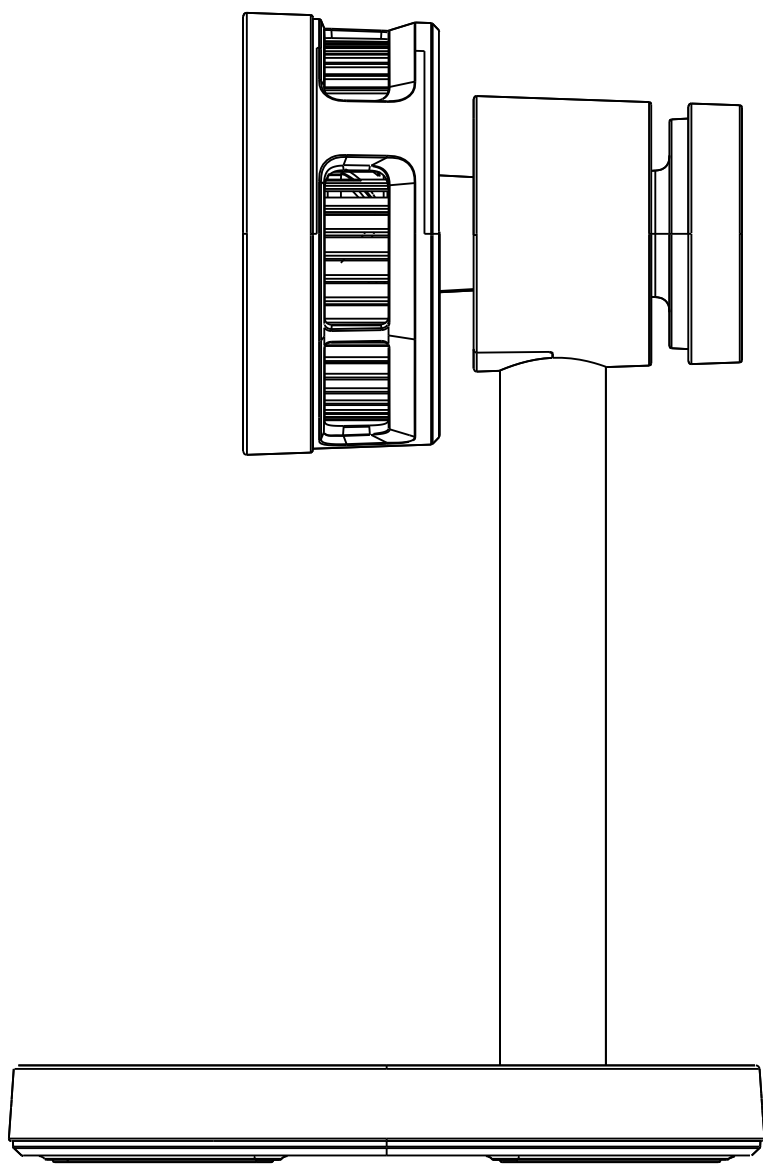
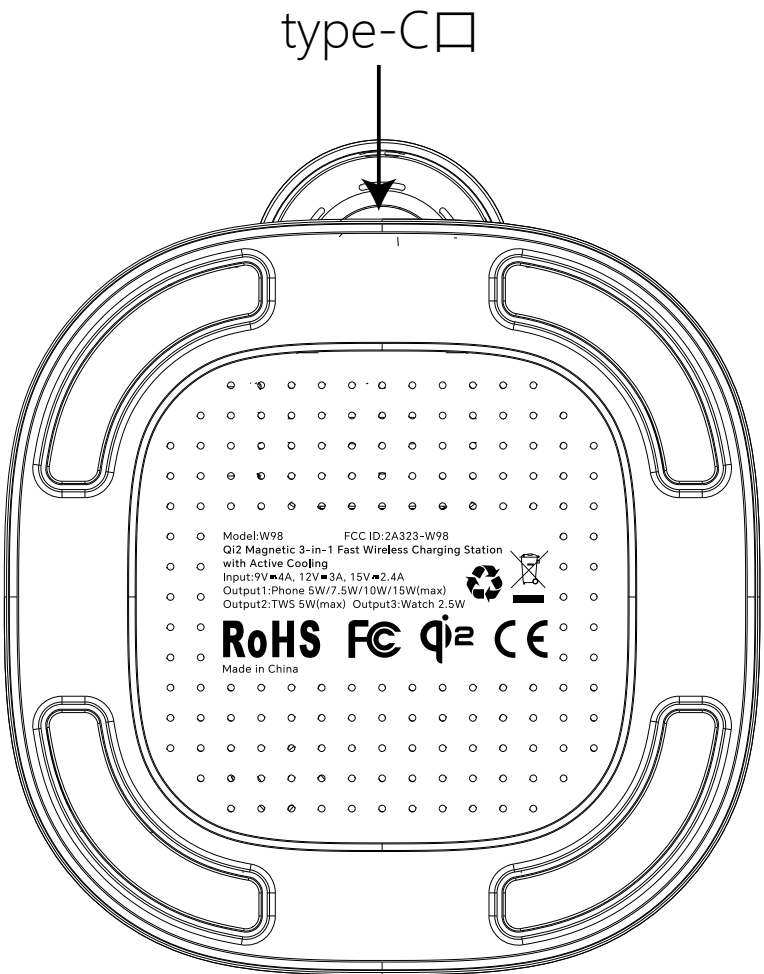
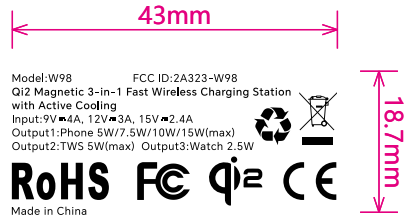
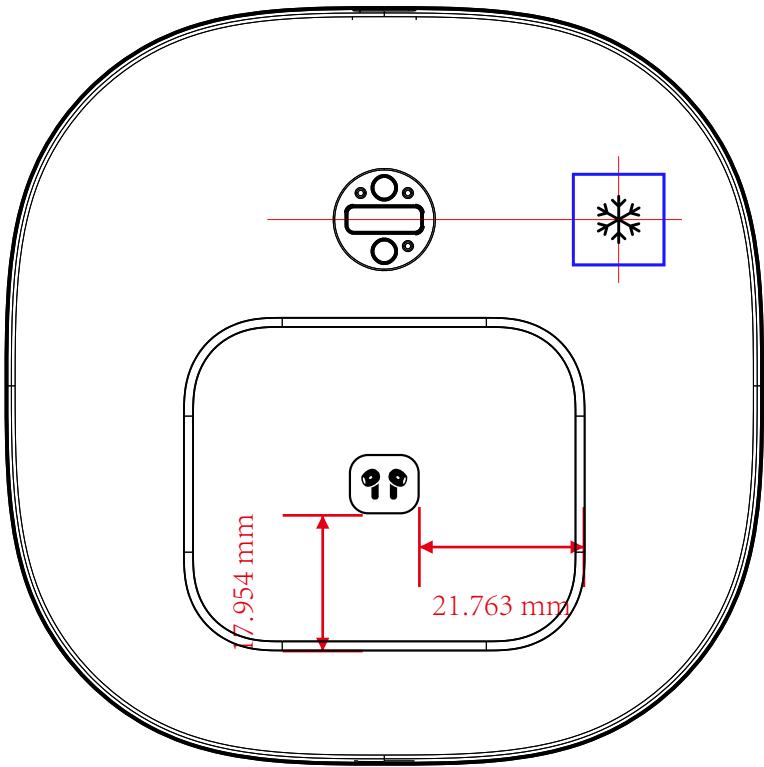

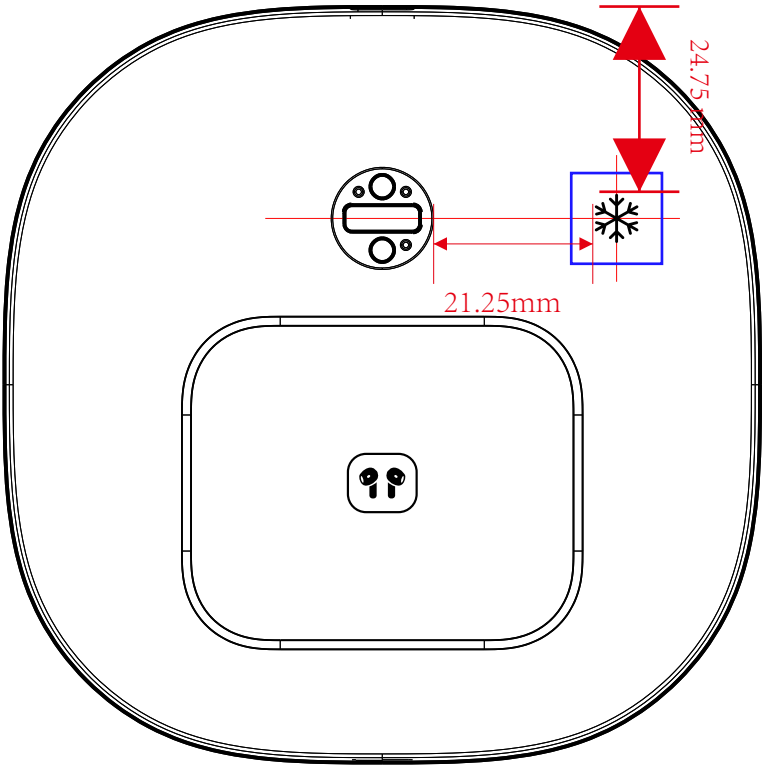
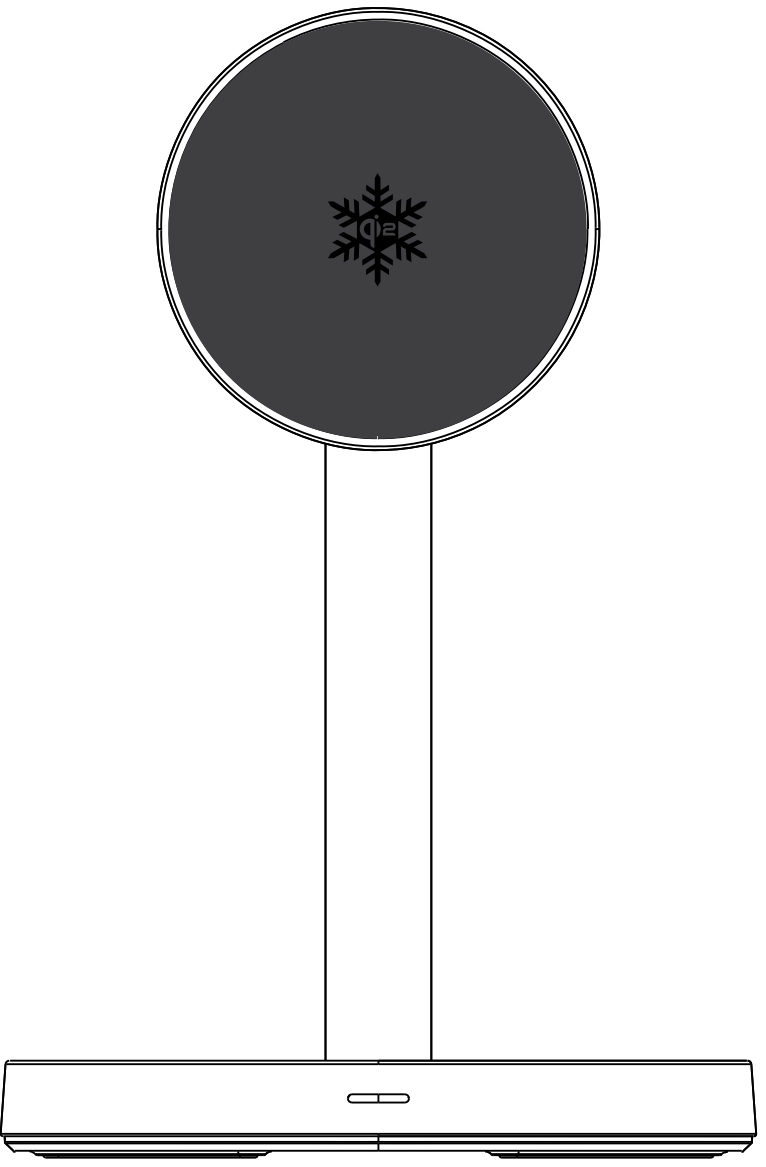
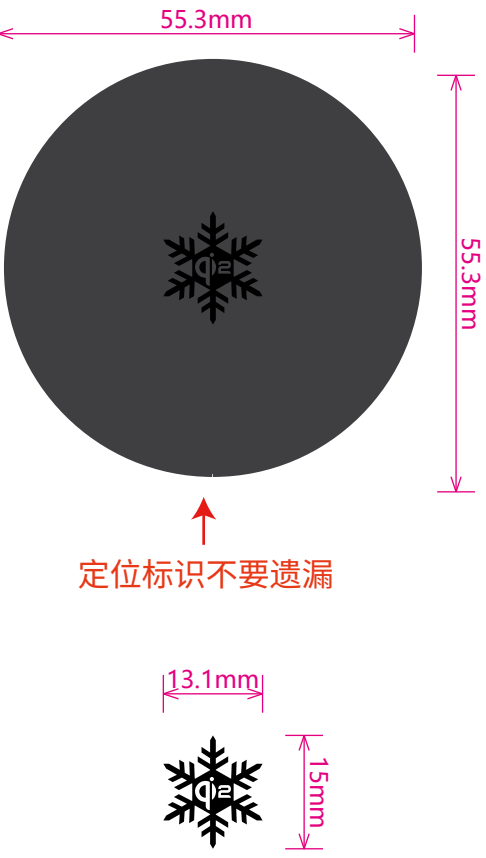
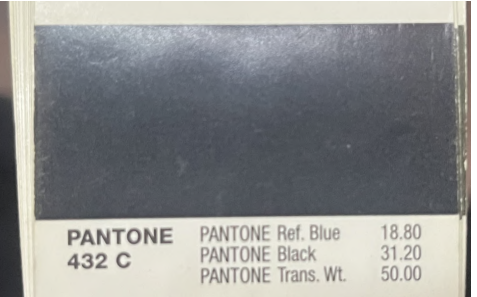
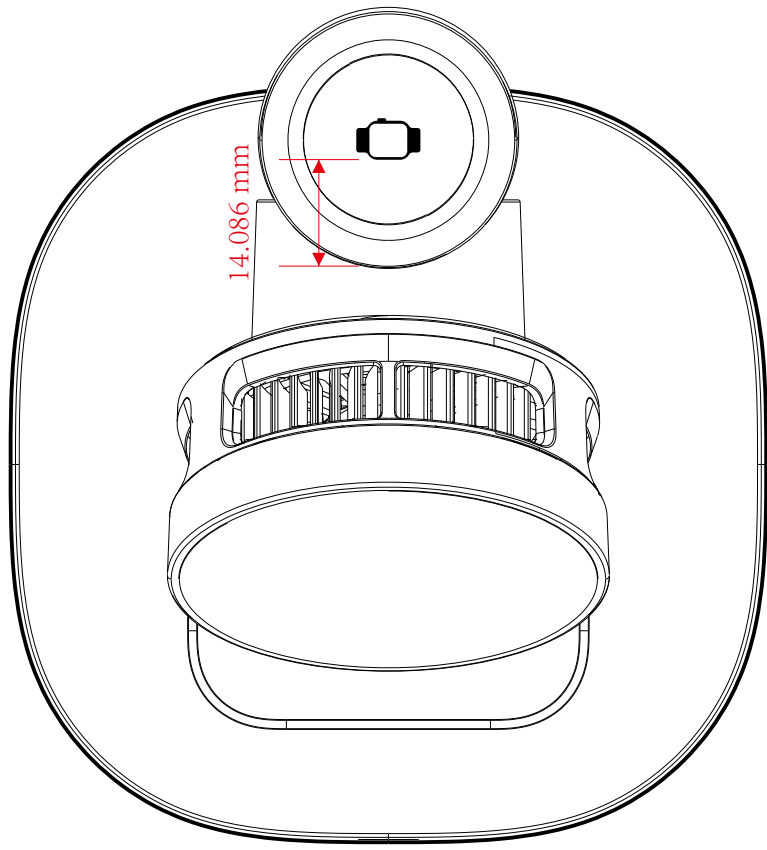


产品丝印/电压标准				
产品名称 W98	工艺方式	使用单位 MM	修改时间 2025.05.12	比例 1：1
 工艺  type-C口 水平垂直居中对齐 工艺:丝印黑色  43mm 18.7mm RoHS FC Qi CE 未转曲  RoHS FC Qi CE type-C口  type-C口 框内垂直居中对齐 工艺:丝印黑色  9.4mm 1.6mm  24.7mm 21.25mm 工艺:丝印黑色  5.8mm 6.5mm 				
 丝印纯黑色  55.3mm 55.3mm 定位标识不要遗漏 13.1mm 15mm 材质要求: 玻璃 镜片色号:  1、镜片色号PANTONE432C,丝印纯黑色。 2、玻璃加硬镜片0.5mm 公差+0.05mm，背胶0.1mm，总厚度0.5mm +0.05mm=0.65MM 3、正面倒角R0.25 4、直径55.3mm，公差 -0.05mm type-C口  8.483 mm 5.3mm 圆内垂直居中对齐 工艺:丝印黑色				
制作	张锐	核对		确认