深圳市宸象智能科技有限公司

产品承认书

Customer 客 户 :	/
Material code 客户料号	/
Model No 产 品 型 号 :	TX250825-14-15-Q9N-22
Kind Plank No样板编号:	CXZN20230119-V02
Date 日 期 :	2023年6月6日
Signature by customer 回签	

	审核 CHECKED	批准 APPROVED	客户承认 CUSTOMER APPROVED
Name姓名	詹伟翔	肖旋	
Date日期	2023/6/6	2023/6/6	
File No/Version.文件编号/版本: V01			

修订记录 Revision record

日期 Date	修订内容 Modify the content	版本 Version
2023/6/6	首次发行	V01

地址：深圳市龙华区龙华街道东环一路新中泰电子科技园1栋1207

电话：0755-22189151 网址:http://cxznkj.1688.com/

客户 CUSTOMER	/	客户料号 MATERIAL CODE	/
产品型号 DESCRIPTION	TX250825-14-15-Q9N-22	产品名称 PART NAME	无线充线圈
样 板 编 号 KIND PLANK NO	CXZN20230119-V02	日期 D A T E	2023年6月6日

一、外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit：mm

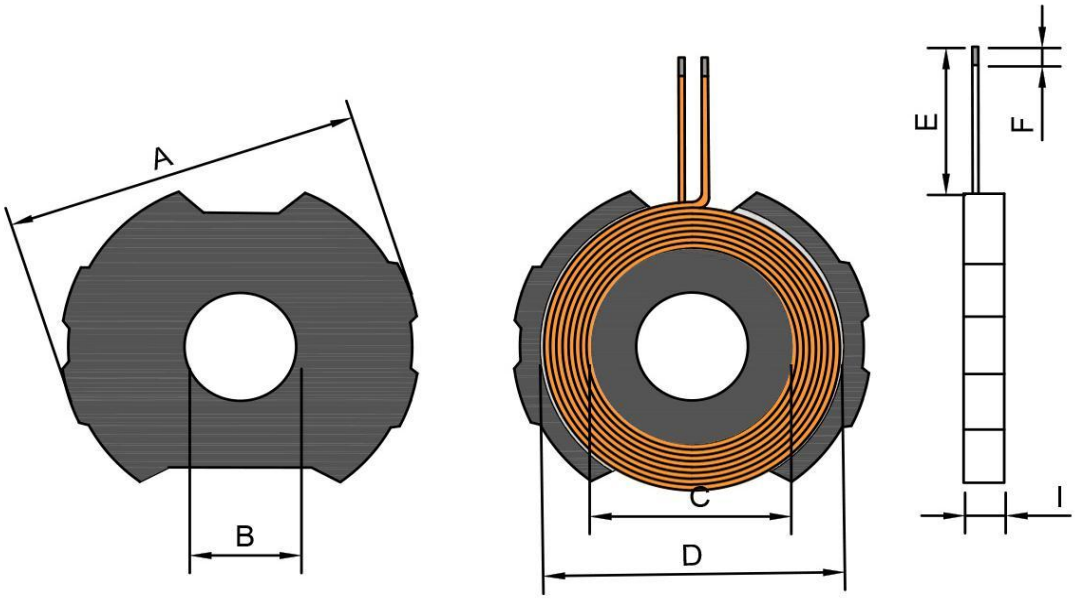

备注 Note：1.磁片铁氧体软磁材质；2.无磁铁

A	24.8±0.5	B	7.75±0.2	C	14±0.5	D	21.5±0.5	
E	22±1.5	F	2.5±1	I	2.8 Max			

二、原理图 Schematic Diagram



地址：深圳市龙华区龙华街道东环一路新中泰电子科技园1栋1207
电话：0755-22189151 网址:http://cxznkj.1688.com/

客户 CUSTOMER	/	客户料号 MATERIAL CODE	/
产品型号 DESCRIPTION	TX250825-14-15-Q9N-22	产品名称 PART NAME	无线充线圈
样 板 编 号 KIND PLANK NO	CXZN20230119-V02	日期 D A T E	2023年6月6日

三、绕线结构表 Winding Structure Diagram

绕组 WINDING	起始 S	结束 F	线材 WIRE	绕制圈数 TURNS	电感量 INDUCTANCE
N1	1	2	漆包线 0.08*28P	15 Ts	9.2 uH ± 10%

四、电性参数 Electrical parameters

测试项目 TEST PROJECT	电性范围 SPEC	测试条件 TEST FREQ	测试仪器 TEST STRUMENTS
电感量L (线圈+磁片)	9.2 uH ± 10%	at 25℃ 1KHz/1V	HG2817A 200KHz
直流电阻DCR	125 mΩ MAX	at 25℃ 1KHz/1V	HG2817A 200KHz

五、物料清单 BOM

物料 MATERIAL	规格型号 SPECIFICATIONS	制造厂商 MANUFACTURERS	UL证书号 UL FILE NO
线材 WIRE	漆包线 0.08*28P	JIANGSU BAOJIELONG MAGNET WIRES CO.LTD （or equivalent)	E326176
铁氧体 FERRITE	Φ25*2.5	JINRUI TECHNOLOGY CO,.LTD （or equivalent)	N/A

六、外观及包装要求 Winding Structure Diagram

外观	1.产品应有合格证和耐擦防水洗标签，应注明型号规格。
	2.产品外观整洁,无污物。
包装	1.包装箱上应标明产品的型号,数量,出厂日期,承制方名称及出厂检验章:
	2货物运达客户方后,包装箱封条应完好,箱体无破损,开裂等现象:
	3开箱后,箱内包装材料无破损.产品应分层包装,如果不满一箱应加垫填充物.

地址：深圳市龙华区龙华街道东环一路新中泰电子科技园1栋1207
电话：0755-22189151 网址:http://cxznkj.1688.com/