

Veiligheidsinstructies

Om de veiligheid van u en anderen te garanderen, dient u het volgende veiligheidsadvies te lezen voordat u dit product gebruikt. Let op de voorzorgsmaatregelen die in de handleiding worden aangegeven. Controleer het product voor gebruik en gebruik geen beschadigde onderdelen.



Plaats geen ontvlambare materialen in de buurt van de Continue videolamp.



Niet gebruiken in de buurt van een vlam of andere ontvlambare omgeving.



Gebruik een blaaswijze of een schone doek om stof en vocht te verwijderen.



Houd de werkomgeving vrij van kabels. Houd het product buiten bereik van kinderen en huisdieren.



Stel het product niet langdurig bloot aan direct zonlicht. Het product mag niet in direct zonlicht worden bewaard.



Schakel de voeding uit en verwijder deze voordat u onderhouden uitvoert of verwijderd.



Gebruik geen chemicaliën of vloeistoffen om de lamp te reinigen. Dompel geen enkel onderdeel van het apparaat onder in vloeistof.



De Continue videolamp wordt tijdens gebruik warm. Raak de niet met uw handen aan.



Mag u het apparaat niet uit elkaar halen of repareren.



De Continue videolamp wordt tijdens gebruik warm. Raak de niet met uw handen aan.

Productoverzicht

Deze videolamp biedt continue verlichting en is ontworpen met een hoogwaardige, duurzame behuizing van aluminiumlegering. Het ondersteunt 3 bedrijfsmodi: CCT, scène en HSI. Het kan op afstand worden bediend via een mobiele app en ondersteunt ook 2.4 GHz-ontvangerbediening voor extra gemak.

Verpakkingsinhoud



Continue videolamp X1



Standaardreflector X1





Stroomkabel X1



Handleiding X1

Productdiagram




Productdiagram

- 2.4 GHz-antenne
- Helderheid "+"
- Infinit/2.4GHz-schakelaar
- Aan/uit-schakelaar
- Beeldscherm
- HSI-modus/temperatuurcontrole
- CCT-modus/Infinity-reset
- Voedingsinterface


※ Houd de "CCT"-knop 5 seconden lang ingedrukt om de Infinity-functie te resetten.

Installatie

1. De lamp installeren




① Monteer de voet van de lichtstafadapter op een lichtstaf en draai de vergrendelingsknop aan.




② Draai aan de hendel voor de hoekinstelling om de hoek van de lamp aan te passen.

Installatie


2. De standaardreflector en paraplu voor fotografeerlicht installeren




① Trek de bevestigingsges aan de bovenkant terug. Draai de beschermkap linksom om de ges uit te lijnen met het gat. Verwijder de beschermkap.



② Lijn de positie van de standaard kapsluiting uit met het gat, duw de standaard kap naar binnen en draai kloksgewijs aan totdat de standaard kap op zijn plaats vastklikt.




③ Open de paraplu voor fotografeerlicht en leid de parapluhendel door de standaardreflector en de parapluhouder.



④ De installatie van de paraplu voor fotografeerlicht is nu voltooid.


※ De paraplu voor fotografeerlicht is niet inbegrepen bij de accessoires en moet apart worden aangeschaft.

Instructies



• Inschakelen

Zet de lamp aan met de meegeleverde kabel en zet de aan/uit-schakelaar aan.




• Helderheid aanpassen

Druk kort op de "+" of "-" knop om de helderheid aan te passen van 0% tot 100%.

Houd de "+" of "-" knop lang ingedrukt om de helderheid snel aan te passen.

Instructies




• Kleurtemperatuur aanpassen

Druk kort op de "CCT" -knop om de CCT-modus te openen.

Druk kort op de "+" -knop totdat de kleurtemperatuurwaarde knippert.

Draai aan de "+" -knop om de kleurtemperatuur aan te passen.




• Rode en groene compensatieaanpassing

Druk kort op de "CCT" -knop om de CCT-modus te openen.

Druk kort op de "+" -knop totdat de GM-waarde knippert.

Draai aan de "+" -knop om de rode en groene compensatie aan te passen.

Instructies




• Verzadiging aanpassen

Druk kort op de "HSI/@" -knop om naar de HSI-modus te gaan.

Druk kort op de "+" -knop totdat de S-waarde knippert.

Draai aan de "+" -knop om de verzadiging aan te passen.




• Tint aanpassen

Druk kort op de "HSI/@" -knop om naar de HSI-modus te gaan.

Druk kort op de "+" -knop totdat de H-waarde knippert.

Draai aan de "+" -knop om de tint aan te passen.

Instructies



• Scènes


Druk kort op de "FX/CH" -knop om de FX-modus te openen.

Draai of druk kort op de "+" -knop om verschillende scènes te selecteren.

Scenemodi



Instructies




• Infinit-modus

Verplaats de schakelaar "BT-2.4G" naar links en het "Infinit"-pictogram knippert, terwijl het apparaat naar de Infinit-modus gaat. Het apparaat kan worden bediend via uw smartphone. Download hiervoor de "Neeer"-app en maak verbinding via dit medium.

Scan voor gedetailleerde instructies de QR-code van de "App Guide Page" op de app-promptkaart.

※ Reset de Infinit voordat u verbinding maakt met de app. Houd de "CCT"-knop 5 seconden lang ingedrukt om de Infinit-functie te resetten.


Instructies



• 2.4 GHz-modus

① Beweeg de "BT-2.4G" -schakelaar naar rechts om de 2.4GHz-modus te openen en de "+" -veedijnt.

② Houd de "FX/CH" -knop lang ingedrukt totdat de CH-waarde knippert en draai vervolgens aan de "+" -knop om het kanaal van CH0 tot CH99 in te stellen.



• Temperatuurcontrole

Houd de "HSI/@" -knop 3 seconden lang ingedrukt om de temperatuur van de lamp te controleren.

Druk kort op de "HSI/@" -knop om af te sluiten.

Opmerkingen


- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan een sterke fysieke impact.
- Kijk tijdens gebruik niet direct in het licht om mogelijke schade aan uw gezichtsvermogen te voorkomen.
- Plaats het product niet in de buurt van ontvlambare en explosieve materialen.
- Gebruik het product niet in een vochtige omgeving.
- Raak het product niet aan met natte handen.
- Schakel de stroom uit wanneer deze niet in gebruik is.
- Verwijder de beschermhoes voor gebruik.
- Als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, dient het op een geventileerde, droge plaats bewaard te worden, uit de buurt van warmtebronnen en magnetische velden.

Specificaties

Model	CB60 RGB
Stroomvoorziening	AC 100-240V, 50/60Hz
Maximaal vermogen	70W
Maximale kleurweergave-index	CRI 97
Maximale verlichtingssterkte	18000lx/1m
Helderheidsbereik	0%-100%
Kleurtemperatuurbereik	2700K-6500K
GM-waardebereik	-50-50
Tintbereik	0-360
Verzadigingsbereik	0-100
Scenemodi	17
Kanaalbereik	CH0-CH99

安全说明


为确保您和他人的安全,请在操作本产品之前仔细阅读以下安全信息。请注意本说明书中突出显示的注意事项。请始终在使用前检查设备,不要使用已损坏的零配件。



产品概述

本产品是一款RGB常亮影棚灯,采用优质的铝合金外壳设计,坚固耐用。支持3种工作模式:CCT模式、场景模式、HSP模式。可使用手机APP远程控制,支持2.4G从属控制,操作简单方便。


包装清单



CN

43

产品图示

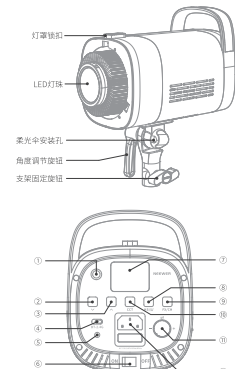

CN


产品图示

- ① 2.4G天线
- ② 亮度“+”
- ③ 亮度“-”
- ④ Infinity/2.4G切换
- ⑤ 电源指示灯
- ⑥ 电源开关
- ⑦ 显示屏
- ⑧ HSP模式/温度查看
- ⑨ FX模式/通道调节
- ⑩ CCT模式/Infinity重置
- ⑪ 模式切换/参数调节
- ⑫ 电源接口

* 长按“CCT”键5S可重置Infinity功能。

安装说明


1. 安装影棚灯



44


安装说明

2. 安装标准罩、柔光伞



* 配件中不包含柔光伞,需另外购买。


使用说明



CN


45

使用说明



CN

使用说明




46

使用说明



场景模式内容:



使用说明



* APP连接前请先重置Infinity,长按“CCT”键5S可重置Infinity功能。

CN

47

使用说明



CN

注意事项

- 1. 请勿让产品掉落地面,受到碰撞或强烈冲击。
- 2. 使用时,请勿直视灯光,直视光线会导致视力受损。
- 3. 请勿将产品放置在易燃易爆物品附近。
- 4. 请勿在雨中或潮湿的环境中使产品。
- 5. 请勿用手触摸产品。
- 6. 不使用时,请断开电源。
- 7. 使用前请先取下保护膜。
- 8. 如长时间不使用,应将产品存放在通风、干燥、远离热源和磁场的地方。

产品参数

产品型号	CB60 RGB
电源输入	AC 100-240V, 50/60Hz
最大功率	70W
最大显色指数	CRI 97
最大照度	18000Lux/1m
亮度范围	0%-100%
色温范围	2700K-6500K
GMV值范围	<50
色相范围	0-360
饱和度范围	0-100
场景模式	17
通道范围	CH0-CH99

48

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antennas used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handles) and users.

IC Warning Statements

- English Warning Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS (standards). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The digital apparatus complies with Canadian ICES-3 (B)/NMB-3(B).

This radio transmitter has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed with the maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

- French Warning Statement

“Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.” Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-3(B) du Canada.

Le présent émetteur radio a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Lors de l'installation et de l'exploitation de ce dispositif, la distance entre le radiateur et le corps est d'au moins 20 cm.

CN

49

If you have any questions about product , we are glad to help.



US +1 732-623-9777
UK +44 (0) 3330113494



Send us an email
vip@newer.com



www.newer.com

UK REP

Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff,
CF10 2HE, United Kingdom

EC REP

NW Formations GmbH(for authorities only)
Hofenstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany

Shenzhen Newer Technology Co.,Ltd.
Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd. Lu Hu District, Shenzhen
Guangdong 518001, China



www.newer.com Tiktok Facebook

名称:CB60 RGB 影棚灯说明书
尺寸:143*103mm
材质:105g双面铜版纸
印刷:四色双面印刷
装订:骑马钉