

EasySMX

制作日期	2024-12-25	材质	70g书写纸		
尺寸信息	单张尺寸: 80mm*120mm 成品尺寸: 560mm*360mm	印刷	双面单色印刷		
变更信息					
排版方式	折页	字体	MiSans/MS Pゴシック	最小字号	不低于5pt
设计人员	ivy	格式要求	Ai / PDF	版本	1.2

技术要求:

1.字体及内容正确，尺寸、形状和图纸要求一致

2.颜色和签字样板一致；

3.不能漏印、露底、错位、重影，不允许有异物、凹痕、划痕


4.不能模糊、飞边，颜色需光滑平整；

5.工艺尺寸公差±0.05mm;

6.性能满足测试规范:

EasySMX-D05-说明书

正面



D05 Gaming Controller Manual

Product Overview

The D05 is a multi-platform gaming controller supporting 2.4GHz Wireless, Bluetooth, and Switch connection. It is compatible with PC, Switch, Android/iOS (5.0+ NP-supported games), and other devices.

Button Layout

Produkteinführung

Dies ist ein Multimodus-Game-Controller, der 2.4G, Bluetooth- und Switch-Verbindungsmodi unterstützt. Er ist für PC, Switch, Android/iOS 13.0 oder höher MP-Spiele und andere Geräte geeignet.

Tastenlayout

Verbindungsmodi

Erstmale Verbindung

1. USB Empfänger Modus:
A. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss der Lokalisation, halten Sie die **BURD HOME-Taste** 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Empfänger-Kopplungsmodus zu gelangen.

B. Die Kontrollleuchte des Controllers blinkt schnell. Wenn der Controller dauerhaft leuchtet und der Controller kurz vibriert, ist die Verbindung erfolgreich.

[Hinweis] Der Empfänger kann nur dann über die Ladestation mit dem PC verbunden sein, wenn die Ladestation mit dem PC verbunden ist. Wenn die Ladestation nicht mit dem PC verbunden ist, muss der Empfänger in den PC-USB-Anschluss eingesteckt werden.

Wiederverbindungsmodus

Wenn sich der Verbindungsmodus und das verbundene Gerät nicht geändert haben, drücken Sie die **HOME-Taste**, um automatisch wieder eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät herzustellen.

Moduswechseln

Der Controller ist standardmäßig in den **XINPUT-Modus**, wenn Sie mit dem Empfänger und Kabel verbunden. Drücken Sie **BACK-START** gleichzeitig 3 Sekunden lang, um den Eingangsmodus oder Switch-Modus zu wechseln. Der Controller vibriert kurz, sobald der Wechsel erfolgreich ist. Drei Modi werden zum Wechsel durchlaufen.

Turbo Einstellung

Manueller Turbo: Drücken Sie zum ersten Mal **TURBO-TASTE**.
Automatischer Turbo: Drücken Sie die **AB-Taste** und die **TURBO+AB-Taste** gleichzeitig 3 Sekunden lang.
Turbo abschören: A. Taste-Turbofunktion wurde abgebrochen.

[Hinweis] Dieser Modus ist für PCs, iOS- und Android-Telefone geeignet.

Switch Modus

A. Halten Sie die **Y- und HOME-Taste** 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die **LOGO-Anzeigeleuchte** schnell.

B. Öffnen Sie den Switch, klicken Sie auf **[Controller] (Daten/Reihenfolge ändern)**, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.

C. Wenn die Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet und der Controller kurz vibriert, ist die Verbindung erfolgreich.

[Hinweis] Die Fn-Taste (die Kombinationsfunktion nicht auslöst) wird im Switch-Modus gedrückt und löst beim Laden des Screenshots aus. In Kombination mit anderen Tasten gibt es eine Screenshots-Funktion.

ABXY-Layoutwechsel

Drücken Sie gleichzeitig die **Tasten FN + 3 Sekunden** lang, um durchzugehen. Nach erfolgreicher Umschaltung vibriert der Controller kurz.

Schnelle Triggerumschaltung

FN-LT schaltet den linken Trigger um, **FN-RT** schaltet den rechten Trigger um.

Joystick- und Triggerkalibrierung

• Drücken Sie die **BACK & HOME-Taste** gleichzeitig 3 Sekunden lang, um in den manuellen Kalibrierungsmodus zu gelangen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

• Nach dem Aufladen des Kalibrierungsmoduls blinken die Leuchten des linken und rechten Joysticks gleichzeitig. Drücken Sie **START** gleichzeitig 3 Sekunden lang, um die Kalibrierung zu beenden.

• Das Controllerlicht erlischt und die Kalibrierung ist abgeschlossen.

Programmierbare Einstellung

• Drücken Sie im verbundenen Zustand **FN-M1M2** und den Programmiermodus aufzurufen, z. B. die **AB-Taste**. Drücken Sie **M1M2**, um den Programmiermodus zu speichern und zu verlassen. In diesem Zeitpunkt ist der Ausgangswert durch Drücken von **M1M2 AB**.

[Hinweis] Nach dem Aufladen des Programmiermodus wird kein Schlüsselwort eingegeben. Drücken Sie **M1M2** zum Speichern und Beenden. Zu diesem Zeitpunkt ist **M1M2** keine Funktion.

RGB Licht Einstellung

• **Anpassung des Beleuchtungsmodus:** **FN + Kreuztaste** nach rechts, um Modus einzustellen.

• **Anpassung der Leuchtlichkeit:** **FN + Kreuztaste** nach links, um Leuchtstärke einzustellen.

Vibration Einstellung

• Erhöhen Sie die Vibrationsintensität mit **FN + Kreuztaste** oben.

• Reduzieren Sie die Vibrationsintensität mit **FN + Kreuztaste** unten.

Ausschalten

• Drücken Sie zum Ausschalten die **HOME-Taste** 5 Sekunden lang.


• Der Controller schaltet sich nach 10 Minuten ohne Bedienung automatisch ab.

Sicherheitsinformationen


Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie das Gerät verwenden und bedienen:

- Verwenden Sie dieses Gerät im Temperaturbereich von 0 bis 55°C. Lagern Sie das Gerät im Temperaturbereich von -10°C bis 40°C. Wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann es zu Geräuschabfall kommen.
- Dieses Gerät und sein Zubehör können einige Kleinteile enthalten. Bitte bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie das Gerät und sein Zubehör vor Regen und Feuchtigkeit fern, andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Von Feuer, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Es ist verboten, die Batterie ins Feuer zu werfen; das Zerkleinern, Fallensetzen, Quetschen oder Modifizieren der Batterie ist verboten. Es ist verboten, Fremdkörper einzuführen. Touchen Sie die Batterie nicht in Batterien oder anderen Flüssigkeiten, bevor Sie sie zerlegen. Vermeiden Sie äußere Stöße und Druck auf die Batterie, da dies zu einer Ausladung der Batterie, einer Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion führen kann.
- Touchen Sie die Batterie nicht selbst aus, da die Batterie sonst beschädigt werden kann. Bei unangemessener Handhabung von Batterien besteht die Gefahr, dass diese explodieren.
- Bitte nicht aufladen oder modifizieren Sie das Gerät (einschließlich des Austauschs des eingebauten Akkus) und das Zubehör nicht ohne Genehmigung, da das Gerät und das Zubehör sonst nicht von der Garantie des Unternehmens abgedeckt wird.
- Bitte entsorgen Sie dieses Gerät, die Batterien und anderes Zubehör ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll.

Introduzione al Prodotto

Controllore di gioco D05:
Supporta le modalità di connessione 2.4G, Bluetooth e Switch.
Dispositivi compatibili:
PC, Switch, Android/iOS (giocattoli MFI superiori alla versione 13.0).


Disposizione dei Pulsanti

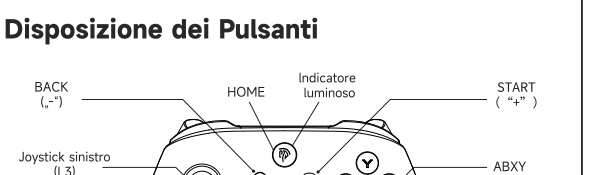

Operazioni di Connessione

1. Collegamento in Modalità Ricettore

Collegare il ricevitore alla porta USB della base di ricarica. Tenere premuto il pulsante B o il pulsante HOME sull'impugnatura per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento del ricevitore. A questo punto, l'indicatore luminoso sul logo dell'impugnatura lampeggia rapidamente. Premere il pulsante HOME sulla leva di cambio brevemente per indicare l'avvenuta connessione.

[NOTA] Il ricevitore può essere collegato al PC tramite la base di ricarica solo quando quest'ultima è collegata al PC. Quando la base di ricarica non è collegata al PC, il ricevitore deve essere inserito nella porta USB dell'host.

2. Collegamento in Modalità Bluetooth

A Tenere premuto il pulsante X + il pulsante HOME sul telecomando per 3 secondi per accedere alla modalità di

Accoppiamento

A questo punto, la spia del logo dell'impugnatura lampeggia rapidamente.
 B. Aprire l'interfaccia Bluetooth, cercare il controller wireless "Xbox a fare clic per accoppiare. Quando la spia diventa fissa e il controller vibra brevemente, l'accoppiamento è riuscito.

[NOTA] Questo metodo è adatto alla connessione Bluetooth di PC, telefoni cellulari iOS e Android.

3. Connessione in Modalità Switch

A. Nella parte inferiore dell'interfaccia dello switch, fare clic su [Command] e [Change Grip/Order] per accedere all'interfaccia di accoppiamento.
 B. Quando il controller è spento, tenere premuto il pulsante Y + il pulsante HOME sul controller per 5 secondi, la spia lampeggia rapidamente e si attende l'accoppiamento.
 C. Quando la spia è accesa a lungo, l'impugnatura vibra brevemente per indicare l'avvenuta accoppiamento.
 D. Al successivo utilizzo, è sufficiente premere il tasto HOME per ricostituire all'insieme.

[NOTA] Quando si preme il tasto FN in modalità Switch ma la funzione di accoppiamento non è attivata, la funzione di cambio dello schermo verrà attivata quando viene rilasciato. Quando è abbinato ad altri siti, la funzione di cambio schermo non è disponibile.

Impostazione Della Riconnessione con un solo Clic

Quando la modalità di connessione e il dispositivo collegato non sono cambiati, premere brevemente il pulsante HOME per riconnettersi automaticamente all'ultimo dispositivo collegato.

Cambio di Modalità

Allo stesso tempo, tenere premuti i tasti FN+A per 3 secondi per eseguire il ciclo. Una volta effettuata la modifica, l'impugnatura vibra brevemente.

Commutazione Rapida del Grilletto

FN+LT attiva il grilletto sinistro, FN+RT attiva il grilletto destro.

Calibrazione del Joystick e del Grilletto

• In stato di spegnimento, premere contemporaneamente i tasti BACK + B + HOME per 5 secondi per accedere all'interfaccia di calibrazione manuale.
 • Dopo l'accesso alla modalità di calibrazione, gli anelli luminosi sul joystick destro e sinistro lampeggiano contemporaneamente.
 • Ruotare il joystick 3 volte in senso orario ad una velocità uniforme e premere il grilletto 3 volte ad una velocità uniforme.
 • Premere HOME per uscire dalla modalità di calibrazione, la luce sul joystick si spegne e la calibrazione è completa.

Impostazioni di Programmazione

Nello stato collegato, premere FN+MI2/M2 per accedere alla modalità di programmazione. Premere il tasto da programmare, ad esempio il tasto A+B. Premere MI2/M2 per salvare e uscire dalla modalità di programmazione. Il valore della pressione di MI2/M2 è A+B.

[NOTA] Dopo l'ingresso in modalità di programmazione, non viene inserito alcun valore di dati. Premere MI2/M2 per salvare e uscire. A questo punto, MI2/M2 è vuoto.

Regolazione Della Vibrazione

FN+2 tasto a croce si aumenta l'intensità della vibrazione. FN+1 tasto a croce gli diminuisce l'intensità della vibrazione.

Informazioni sulla sicurezza

Si prega di leggere e osservare le seguenti precauzioni prima di utilizzare e far funzionare l'apparecchiatura.

1. Utilizzare questo dispositivo a una temperatura compresa tra 0 °C e 35 °C e conservare il dispositivo a una temperatura compresa tra -10 °C e 40 °C. Quando la temperatura è troppo alta o troppo bassa, potrebbe causare guasti all'apparecchiatura.
2. Questo dispositivo e i suoi accessori possono contenere alcune piccole parti. Tenere i dispositivi e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.
3. Tenere l'apparecchiatura e i suoi accessori lontani dalla pioggia o dall'umidità, altrimenti potrebbero verificarsi incendi e scoppi elettrici.
4. Tenere lontano dal fuoco, dalle alte temperature e dalla luce solare diretta.
5. È vietato gettare la batteria nel fuoco; è vietato smontare, far cadere, schiacciare o modificare la batteria; Non immergere la batteria in battere o altri liquidi puri; Non sovraccaricare, evitare ingatti esterni e pressione sulla batteria, che potrebbero causare perdite, surriscaldamento, incendio o esplosione.
6. Non sostituire la batteria da soli, altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi. L'utilizzo improprio delle batterie potrebbe provocare l'incendio.
7. Si prega di non smontare o modificare l'attrezzatura (inclusa la sostituzione della batteria integrati e gli accessori senza autorizzazione, altrimenti l'apparecchiatura e gli accessori non saranno coperti dalla garanzia dell'azienda).
8. Sminuire correttamente i dispositivi, le batterie e gli accessori in conformità con le normative locali. Non smaltirli come rifiuti domestici.

反面

Descripción del Producto

Controlador de juego D05:
 Soporta modos de conexión 2.4G, Bluetooth y Switch.
Dispositivos compatibles:
 PC, Switch, Android/iOS (Juego MFI más alto que la versión 13.0).

Diagrama

Operación de Conexión

1. Conexión al Modo Receptor

Conecte el receptor al puerto USB de la base de carga. Mantenga presionado el botón B + botón HOME en el mando durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento del receptor. En este momento, la luz indicadora de carga parpadeará rápidamente. Cuando se vuelva sólida, el mando vibra brevemente para indicar que la conexión se realizó correctamente.

[NOTA] El receptor se puede conectar a la PC a través de la base de carga solo cuando la base de carga está suelta. Cuando se conecta a la PC, el receptor debe insertarse en el puerto USB del host.

2. Conexión al Modo Bluetooth

A. Mantenga presionado el botón X + botón HOME en el mando durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. En este momento, la luz indicadora del logotipo del mando parpadeará rápidamente.

B. Abra la interfaz Bluetooth, busque el controlador inalámbrico "Xbox y Hoge" y haga clic para emparejar. Cuando la luz indicadora se vuelva fija y el mando vibra brevemente, el emparejamiento se realizó correctamente.

[NOTA] Este método es adecuado para la conexión Bluetooth de PC, Teléfono Móvil iOS y Teléfono Móvil Android.

3. Conexión al Modo Switch

A. En la parte inferior de la interfaz del host del Switch, haga clic en (Mando) y (Cambiar el agente/orden) para ingresar a la interfaz de emparejamiento.

B. Cuando el controlador esté apagado, presione y mantenga presionado el botón Y + botón HOME del controlador durante tres segundos, la luz indicadora parpadeará rápidamente y espere el emparejamiento.

C. Cuando la luz indicadora se enciende por un tiempo prolongado, el mando vibra brevemente para indicar que el emparejamiento se realizó correctamente.

D. La próxima vez que lo use, simplemente presione el botón HOME para volver a conectarse al host.

[NOTA] Cuando se presiona la tecla FN en el modo Switch por la función de combinación no se activa, la función de captura de pantalla se activará cuando se suelte. Cuando se combina con otras teclas, hay función de captura de pantalla.

Configuración de Reconexión con un Clic

Cuando el modo de conexión y el dispositivo conectado no hayan cambiado, presione brevemente el botón de HOME para volver a conectarse automáticamente al último dispositivo conectado.

Método de Cambio de Modo

A. El mando pasa por defecto al modo X-INPUT cuando está conectado al receptor y cableado.

B. Mantenga presionado BACK+START durante 5 segundos para cambiar al modo de entrada X-INPUT.

C. Presione y mantenga presionado BACK+START durante 5 segundos para cambiar al modo de SWITCH.

D. Volverá brevemente una vez que el cambio sea exitoso, se alternan tres modos 3 segundos.

Configuraciones Turbo

Refaja Manual	Refaja Automática	Cancelar Refaja
Presione la tecla "Y" por primera vez.	Presione la tecla "Y" por primera vez.	Presione la tecla "Y" por primera vez.
Presione la tecla "Y" por segunda vez.	Presione la tecla "Y" por segunda vez.	Presione la tecla "Y" por segunda vez.
Mantenga presionada la tecla "Y" por tercera vez para activar continuamente.	Presione la tecla A, la tecla A se activa automáticamente.	Presione la tecla "Y" por tercera vez.

Mantenga presionada la tecla "Y" por primera vez para activar continuamente.

Presione la tecla A, la tecla A se activa automáticamente.

Presione la tecla "Y" por primera vez.

Presione la tecla "Y" por segunda vez.

Presione la tecla "Y" por tercera vez.

Presione la tecla "Y" por cuarta vez.

Presione la tecla "Y" por quinta vez.

Presione la tecla "Y" por sexta vez.

Presione la tecla "Y" por séptima vez.

Presione la tecla "Y" por octava vez.

Presione la tecla "Y" por novena vez.

Presione la tecla "Y" por décima vez.

Presione la tecla "Y" por undécima vez.

Presione la tecla "Y" por duodécima vez.

Presione la tecla "Y" por decimotercera vez.

Presione la tecla "Y" por decimocuarta vez.

Presione la tecla "Y" por decimoquinta vez.

Presione la tecla "Y" por decimosexta vez.

Presione la tecla "Y" por decimoséptima vez.

Presione la tecla "Y" por decimoctava vez.

Presione la tecla "Y" por decimonovena vez.

Presione la tecla "Y" por vigésima vez.

Presione la tecla "Y" por vigésima primera vez.

Presione la tecla "Y" por vigésima segunda vez.

Presione la tecla "Y" por vigésima tercera vez.

Presione la tecla "Y" por vigésima cuarta vez.

Presione la tecla "Y" por vigésima quinta vez.

Presione la tecla "Y" por vigésima sexta vez.

Presione la tecla "Y" por vigésima séptima vez.

Presione la tecla "Y" por vigésima octava vez.

Presione la tecla "Y" por vigésima novena vez.

Presione la tecla "Y" por trigésima vez.

Presione la tecla "Y" por trigésima primera vez.

Presione la tecla "Y" por trigésima segunda vez.

Presione la tecla "Y" por trigésima tercera vez.

Presione la tecla "Y" por trigésima cuarta vez.

Presione la tecla "Y" por trigésima quinta vez.

Presione la tecla "Y" por trigésima sexta vez.

Presione la tecla "Y" por trigésima séptima vez.

Presione la tecla "Y" por trigésima octava vez.

Presione la tecla "Y" por trigésima novena vez.

Presione la tecla "Y" por cuadragésima vez.

Presione la tecla "Y" por cuadragésima primera vez.

Presione la tecla "Y" por cuadragésima segunda vez.

Presione la tecla "Y" por cuadragésima tercera vez.

Presione la tecla "Y" por cuadragésima cuarta vez.

Presione la tecla "Y" por cuadragésima quinta vez.

Presione la tecla "Y" por cuadragésima sexta vez.

Presione la tecla "Y" por cuadragésima séptima vez.

Presione la tecla "Y" por cuadragésima octava vez.

Presione la tecla "Y" por cuadragésima novena vez.

Presione la tecla "Y" por quincuagésima vez.

Presione la tecla "Y" por quincuagésima primera vez.

Presione la tecla "Y" por quincuagésima segunda vez.

Presione la tecla "Y" por quincuagésima tercera vez.

Presione la tecla "Y" por quincuagésima cuarta vez.

Presione la tecla "Y" por quincuagésima quinta vez.

Presione la tecla "Y" por quincuagésima sexta vez.

Presione la tecla "Y" por quincuagésima séptima vez.

Presione la tecla "Y" por quincuagésima octava vez.

Presione la tecla "Y" por quincuagésima novena vez.

Presione la tecla "Y" por sesenta vez.

Presione la tecla "Y" por sesenta primera vez.

Presione la tecla "Y" por sesenta segunda vez.

Presione la tecla "Y" por sesenta tercera vez.

Presione la tecla "Y" por sesenta cuarta vez.

Presione la tecla "Y" por sesenta quinta vez.

Presione la tecla "Y" por sesenta sexta vez.

Presione la tecla "Y" por sesenta séptima vez.

Presione la tecla "Y" por sesenta octava vez.

Presione la tecla "Y" por sesenta novena vez.

Presione la tecla "Y" por setenta vez.

Presione la tecla "Y" por setenta primera vez.

Presione la tecla "Y" por setenta segunda vez.

Presione la tecla "Y" por setenta tercera vez.

Presione la tecla "Y" por setenta cuarta vez.

Presione la tecla "Y" por setenta quinta vez.

Presione la tecla "Y" por setenta sexta vez.

Presione la tecla "Y" por setenta séptima vez.

Presione la tecla "Y" por setenta octava vez.

Presione la tecla "Y" por setenta novena vez.

Presione la tecla "Y" por ochenta vez.

Presione la tecla "Y" por ochenta primera vez.

Presione la tecla "Y" por ochenta segunda vez.

Presione la tecla "Y" por ochenta tercera vez.

Presione la tecla "Y" por ochenta cuarta vez.

Presione la tecla "Y" por ochenta quinta vez.

Presione la tecla "Y" por ochenta sexta vez.

Presione la tecla "Y" por ochenta séptima vez.

Presione la tecla "Y" por ochenta octava vez.

Presione la tecla "Y" por ochenta novena vez.

Presione la tecla "Y" por noventa vez.

Presione la tecla "Y" por noventa primera vez.

Presione la tecla "Y" por noventa segunda vez.

Presione la tecla "Y" por noventa tercera vez.

Presione la tecla "Y" por noventa cuarta vez.

Presione la tecla "Y" por noventa quinta vez.

Presione la tecla "Y" por noventa sexta vez.

Presione la tecla "Y" por noventa séptima vez.

Presione la tecla "Y" por noventa octava vez.

Presione la tecla "Y" por noventa novena vez.

Presione la tecla "Y" por cien vez.

Presione la tecla "Y" por cien primera vez.

Presione la tecla "Y" por cien segunda vez.

Presione la tecla "Y" por cien tercera vez.

Presione la tecla "Y" por cien cuarta vez.

Presione la tecla "Y" por cien quinta vez.

Presione la tecla "Y" por cien sexta vez.

Presione la tecla "Y" por cien séptima vez.

Presione la tecla "Y" por cien octava vez.

Presione la tecla "Y" por cien novena vez.

Presione la tecla "Y" por ciento diez vez.

Presione la tecla "Y" por ciento diez primera vez.

Presione la tecla "Y" por ciento diez segunda vez.

Presione la tecla "Y" por ciento diez tercera vez.

Presione la tecla "Y" por ciento diez cuarta vez.

Presione la tecla "Y" por ciento diez quinta vez.

Presione la tecla "Y" por ciento diez sexta vez.

Presione la tecla "Y" por ciento diez séptima vez.

Presione la tecla "Y" por ciento diez octava vez.

Presione la tecla "Y" por ciento diez novena vez.

Presione la tecla "Y" por ciento once vez.

Presione la tecla "Y" por ciento once primera vez.

Presione la tecla "Y" por ciento once segunda vez.

Presione la tecla "Y" por ciento once tercera vez.

Presione la tecla "Y" por ciento once cuarta vez.

Presione la tecla "Y" por ciento once quinta vez.

Presione la tecla "Y" por ciento once sexta vez.

Presione la tecla "Y" por ciento once séptima vez.

Presione la tecla "Y" por ciento once octava vez.

Presione la tecla "Y" por ciento once novena vez.

Presione la tecla "Y" por ciento doce vez.

Presione la tecla "Y" por ciento doce primera vez.

Presione la tecla "Y" por ciento doce segunda vez.

Presione la tecla "Y" por ciento doce tercera vez.

Presione la tecla "Y" por ciento doce cuarta vez.

Presione la tecla "Y" por ciento doce quinta vez.

Presione la tecla "Y" por

Contents

English02-07

Deutsch08-14

Italiano15-21

Français22-28

Español29-35

日本語36-41

Dear customer

Thank you for purchasing our product. Please read this user manual carefully and keep it for further reference. If you have any problems or suggestions, please contact us quickly and we will answer you as soon as possible.

Amazon US: support@keyeem.com

Amazon FR: support@keyeem.com

Amazon ES: support@keyeem.com

Amazon JP: support@keyeem.com

Amazon DE: support@keyeem.com

Amazon UK: janie@keyeem.com

AliExpress: aliexpress@keyeem.com

Walmart: walmart@keyeem.com

Official Website: official@keyeem.com

製品紹介

D05は多モード対応のゲームコントローラーで、2.4G、Bluetooth、Switch接続モードをサポートしています。PC、Steam、Android、iOSに対応したバージョンでMP対応ゲームなどのデバイスに適用可能です。

ボタン配置

BACK

HOME (インジケータオン)

START (L/R)

MBY

LB

RB

TURBO

FN

LB

RB

L3

R3

L2

R2

L1

R1

L4

R4

プロダクションボタン

プロダクションボタン

接続操作

初期接続

レシーバーモード→接続

レシーバーを充電ポートまたはUSBポートに挿入し、コントローラーのボタンをHOMEボタンと同時押ししてペアリングモードに入ります。Bluetoothモードの場合は、コントローラーのLOGOインジケータが点滅します。インジケータが常時点灯し、コントローラーが接続された状態になります。

【重要】充電ポートに接続された場合、レシーバーを充電ケーブル経由で充電してください。充電ケーブルが接続されている場合、レシーバーを電源基盤のUSBポートに挿入しないでください。

Bluetoothモード接続

コントローラーのボタンをHOMEボタンと同時押ししてペアリングモードに入ります。このとき、LOGOインジケータが点滅します。Bluetoothモードに入ります。Xbox Wireless Controllerと互換性のあるペアリングを完了させ、インジケータが常時点灯し、コントローラーが接続された状態になります。

【備考】この方法はPC、OS、スマートフォン、AndroidスマートフォンのBluetooth接続に適用します。

Switchモード→接続

コントローラーのボタンをHOMEボタンと同時押ししてペアリングモードに入ります。このとき、LOGOインジケータが点滅します。Switchを起動し、[コントローラー]を選択して接続する画面が表示されます。コントローラーモードを選択し、インジケータが常時点灯し、コントローラーが接続された状態になります。

【備考】この方法はSwitchモードで実行されている場合のみ有効で表紙と裏蓋、ホームボタンと接続したインジケータが常時点灯します。他のモードの組み合わせで使用はスクリュードライバーが不要です。

再接続

コントローラーを一度充電し、充電が完了しない場合、HOMEボタンを短押しすることで再接続します。デバイスに自動的に再接続されます。

モード切替

コントローラーがレシーバー接続または有線接続されている場合、デフォルトでレシーバーモードに自動的に切り替わります。モード切替ボタンを短押しすると、モードを切り替えることができます。モード切替ボタンを長押しすると、モードを切り替えることができます。

【重要】充電ポートに接続された場合、レシーバーを充電ケーブル経由で充電してください。充電ケーブルが接続されている場合、レシーバーを電源基盤のUSBポートに挿入しないでください。

Bluetoothモード接続

コントローラーのボタンをHOMEボタンと同時押ししてペアリングモードに入ります。このとき、LOGOインジケータが点滅します。Bluetoothモードに入ります。Xbox Wireless Controllerと互換性のあるペアリングを完了させ、インジケータが常時点灯し、コントローラーが接続された状態になります。

RGBライト調整

ライトモード切替

FN+十字キーを押して、モードを切り替えます。ライトの色と明るさをFN+十字キーを押して、明るさを調整します。

振動調整

- 振動強度を上げる: FN+十字キーを押します。
- 振動強度を下げる: FN+十字キーを押します。

ADB/XPRTモード切替

Fn+ADB/XPRTモード切替ボタンを押して、モードを切り替えます。モード切替ボタンを押して、モードを切り替えます。

トリガーの高速切替

- トリガー切替: FN+L2を押します。
- トリガー切替: FN+R2を押します。

スティック/トリガー校正

スティックボタン校正ボタンを押して、スティックボタンの校正を行います。スティックボタンの校正は、スティックボタンの校正を行います。

プログラマブル設定

プログラマブル設定ボタンを押して、プログラマブル設定を行います。プログラマブル設定ボタンを押して、プログラマブル設定を行います。

【備考】プログラマブルボタンは、プログラマブルボタンのみに適用されます。プログラマブルボタンのみに適用されます。

電源オフ

HOMEボタンを長時間押しすると、10分間操作がない場合に自動で電源オフになります。

製品仕様

製品モデル	D05	動作電圧	60mA
バッテリー容量	1000mAh	スリープ電流	<100uA
充電時間	2-3時間		

パッケージ内容

- ゲームコントローラー x 1
- ワイヤレスレシーバー x 1
- 充電ケーブル x 1
- ユニバーサルUSBケーブル x 1

● 製品保証期間: 1年

※安全情報

本製品の使用および操作前に、以下の注意事項をお読みください。違反してはいけません。また、製品の保証の適用範囲に適用されません。

2. 製品は-10℃～55℃の温度範囲で動作し、-10℃～60℃の湿度範囲で動作します。小さな電圧の電源がない場所では使用しないでください。誤った使用は、製品の保証の適用範囲に適用されません。

3. 製品は、バッテリーを充電するときに、バッテリーの損傷や発熱、火災、爆発や電気の危険があります。

4. 製品は、バッテリーを充電するときに、バッテリーの損傷や発熱、火災、爆発や電気の危険があります。

5. 製品は、バッテリーを充電するときに、バッテリーの損傷や発熱、火災、爆発や電気の危険があります。

JP

— 36 —

JP

— 37 —

JP

— 38 —

JP

— 39 —

JP

— 40 —

JP

— 41 —

FCC Caution.
(1) § 15.19 Labelling requirements.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
§ 15.21 Changes or modification warning
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
§ 15.105 Information to the user.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.