

封面

8BitDo®

Instruction Manual


使用说明






封里

Retro 87 Mechanical Keyboard	01
Retro 87 机械键盘	08
Retro 87メカニカルキーボード	15
Retro 87 기계식 키보드	22
Retro 87 Mechanische Tastatur	29
Clavier mécanique Retro 87	36
Retro 87 Tastiera Meccanica	43
Teclado mecánico Retro 87	50

Retro 87 Mechanical Keyboard


English

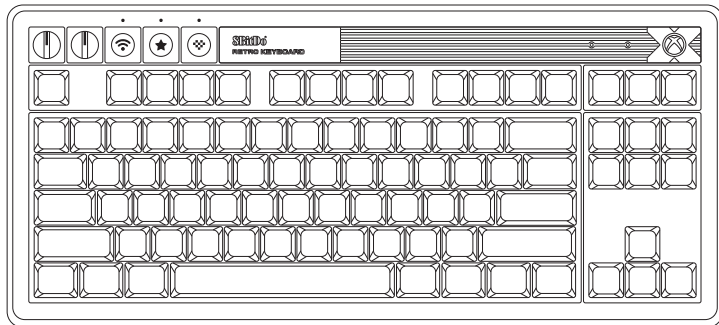



- **Interfaces for 8BitDo Super Buttons** are for **8BitDo Super Accessories** only.
- System requirements for devices with built-in Bluetooth Low Energy or USB port:
 - Windows 10(1903) or above
 - Android 9.0 or above
- **Factory Reset:** Hold the **Pair button + Fast key mapping button + Profile button** for 5 seconds, LED indicators will start to blink.
(All profiles, Bluetooth pairing, key mappings and swapped keys will be reset)

- | | |
|---|--|
| ① — Mode switch | ② — Volume knob |
| ③ — Pair button | ④ — Connection indicator |
| ⑤ — Fast key mapping button | ⑥ — Key mapping indicator |
| ⑦ — Profile button | ⑧ — Profile indicator |
| ⑨ — Super buttons | ⑩ — Power indicator |
| ⑪ — 3.5mm interfaces for Super Buttons and other extensions | ⑫ — USB Type-C port |
| ⑬ — 2.4G Adapter / Adapter compartment | ⑭ — Game bar (Win+G, for Windows only) |

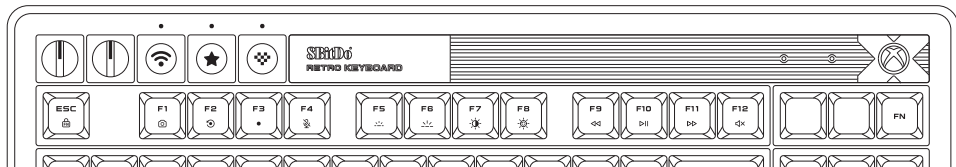

FN + ESC =  FN lock

FN + F2 =  Record last 30 seconds (Win+ Alt + G)

FN + F4 =  Turn mic on/off while recording (Win+ Alt + M)

FN + F6 =  Increase backlight brightness

FN + F8 =  Switch backlight modes

FN + F10 =  Play/Pause

FN + F12 =  Mute

FN + F1 =  Take screenshot (Win+ Alt + PrtScrn)

FN + F3 =  Start/Stop recording (Win+ Alt + R)

FN + F5 =  Reduce backlight brightness

FN + F7 =  Switch backlight colors

FN + F9 =  Previous track

FN + F11 =  Next track

* Parts of the function are only available on Windows.

Wireless Connection



1. Turn the **Mode switch** to **2.4**.



2. Connect the 2.4G adapter to the USB port of your device, the **Connection indicator** will remain solid for 8 seconds and then go off to indicate a successful connection.


❗ Re-pair the Keyboard and the Adapter:

1. Turn the **Mode switch** to **2.4**.
2. Hold the **Pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode, and the **Connection indicator** will start to blink rapidly.
3. Connect the adapter to the USB port of your device.
4. The **Connection indicator** will remain solid for 8 seconds and then go off to indicate a successful connection.

Wired Connection



1. Turn the **Mode switch** to **OFF**.



2. Connect the keyboard to the USB port of your device and wait till the keyboard is successfully recognized by your device before using it.

Bluetooth Connection



1. Turn the **Mode switch** to **BT**.



3 seconds

2. Hold the **Pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Connection indicator** will start to blink rapidly. (This is required for the very first time only)



8BitDo Retro Keyboard X

3. Go to your device's Bluetooth list and pair with "**8BitDo Retro Keyboard X**", the Connection indicator will remain solid for 8 seconds and then go off to indicate a successful connection.

Battery

Built-in 4000mAh battery pack, 300 hours of usage time via Bluetooth connection and 280 hours via wireless 2.4G connection (with RGB off), rechargeable with 6 hours charging time.

Status

Low battery



Battery charging



Fully charged



LED indicator

Power indicator blinks


Power indicator breathing

Power indicator stays solid

- The keyboard will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are no operations within 15 minutes after establishing a connection.
- The keyboard will not shut down during wired connection.
- Charging and battery life depend on variations in settings or environmental factors, and actual results may vary.

Fast Key Mapping

- You can assign up to 6 keys to a **Programmable key** at the same time.
- Press the **Fast key mapping button** first, then press the **Programmable key** to cancel the mapped key.
Hold the **Fast Key mapping button** for 5 seconds to clear all the fast key mappings.
- The **Key mapping indicator** will blink rapidly when the **mapped programmable button** is pressed.
- The fast key mapping mode will automatically exit after 60 seconds of no activity.

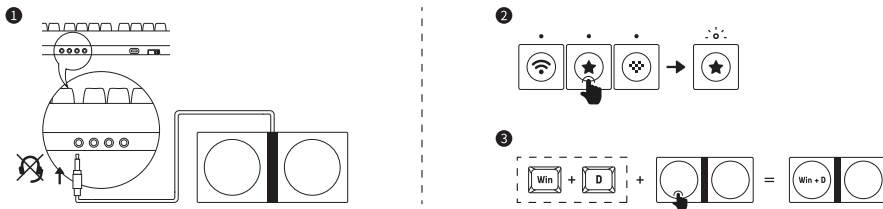

Fast Key Swap

- Swappable keys: **Ctrl, Win, Alt and Shift**.
- The **Key mapping indicator** will blink rapidly when the swapped key is pressed.



Custom Profile/RGB Backlight/Macro/Firmware Update

Please visit app.8bitdo.com to download the **Ultimate Software** to get the latest firmware & additional support.

Support


Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.





Safety Warnings

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.

Retro 87 机械键盘

中文

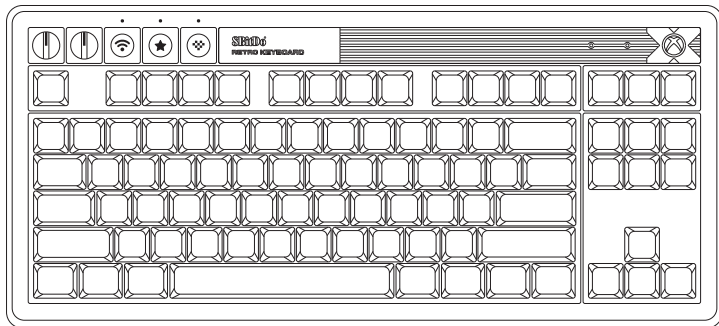



* 超级按键接口 仅适用于 八位堂超级配件。

* 具备低功耗蓝牙或 USB 端口的设备, 系统要求:

* Windows 10 (1903) 或更高版本。

* Android 9.0 或更高版本。

* 恢复出厂设置: 按住 配对键 + 快速映射键 + 配置键 5 秒至所有指示灯闪烁。(同时会清除自定义配置、蓝牙配对、按键映射、按键交换)

① — 模式开关

③ — 配对键

⑤ — 快速映射键

⑦ — 配置键

⑨ — 超级按键

⑪ — 超级按键接口

⑬ — 接收器 / 接收器仓

② — 音量旋钮

④ — 连接指示灯


⑥ — 快速映射指示灯

⑧ — 配置指示灯

⑩ — 电源指示灯

⑫ — USB - C 接口

⑭ — Game Bar Win+G (仅限 Windows)

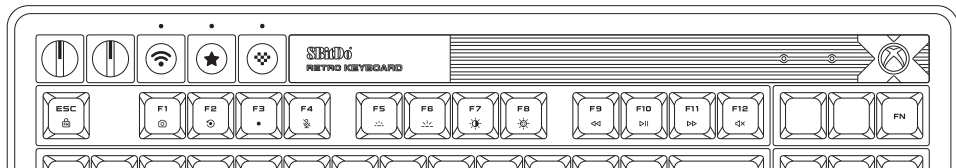

FN + ESC =  FN 锁定

FN + F2 =  录制最后 30 秒 Win + Alt + G

FN + F4 =  打开 / 关闭麦克风 Win + Alt + M

FN + F6 =  背光亮度 减

FN + F8 =  背光亮度 加

FN + F10 =  播放/暂停

FN + F12 =  静音

FN + F1 =  截取屏幕截图 Win + Alt + PrtScr

FN + F3 =  开始/停止录制 Win + Alt + R

FN + F5 =  背光亮度 减

FN + F7 =  背光亮度 加

FN + F9 =  上一首

FN + F11 =  下一首

* 部分功能仅适用于 Windows。

无线连接




1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4** 位置。

2. 将配备的 **2.4G 接收器** 连接到设备的 USB 端口；连接完成后，**连接指示灯** 常亮 8 秒后熄灭。

❶ 若键盘与接收器丢失配对，可按照以下步骤重新配对接收器：

1. 将 **模式开关** 移动到 2.4 位置。
2. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **连接指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。
3. 将配备的 2.4G 接收器连接到设备的 USB 端口。
4. 等待键盘与接收器自动配对连接，连接完成后，**连接指示灯** 常亮 8 秒后熄灭。

有线连接



1. 将 **模式开关** 移动到 **OFF** 位置。

2. 使用 USB 线将键盘连接到设备的 USB 端口，等待系统识别完成后即可使用。

蓝牙连接

BT



3 秒

1. 将 **模式开关** 移动到 **BT** 位置。

2. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **连接指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)



8BitDo Retro Keyboard X

3. 打开设备蓝牙, 搜索 **8BitDo Retro Keyboard X** 连接, 连接完成后 **连接指示灯** 常亮 8 秒后熄灭。

电源

配备 4000 mAh 可充电式锂聚合物电池, 蓝牙连接且关闭灯光可持续使用约 300 小时, 2.4G 连接且关闭灯光可持续使用约 280 小时, 充电时间约 6 小时。

电源状态

电量不足



正在充电



充电完成



电源指示灯状态

电源指示灯闪烁


电源指示灯呼吸

电源指示灯常亮

- * 开机后 1 分钟内未连接, 或连接后 15 分钟无操作会自动休眠。
- * 使用有线连接时不会自动休眠。
- * 充电和续航时间取决于设置或环境因素差异, 实际结果可能有所不同。

快速按键映射

- * 最多支持同时映射 6 个按键到 **超级按键**。
- * 按下 **快速映射键** 再单按 **超级按键** 即可取消此按键的映射;按住 **快速映射键** 5 秒可清除所有映射。
- * 已映射过的 **超级按键**,使用时 **快速映射指示灯** 快速闪烁。
- * 快速映射配置状态 60 秒内未完成配置,自动退出配置状态。

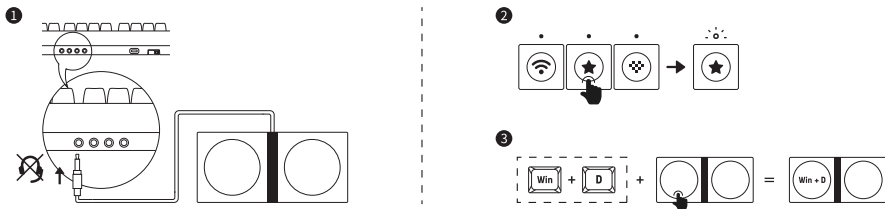

快速按键交换

- * 可交换的按键: **Ctrl、Win、Alt、Shift** 键
- * 已交换过的按键,使用时 **快速映射指示灯** 快速闪烁。



自定义配置 / 灯光 / 宏 / 固件更新

请访问 app.8bitdo.cn 获取 精英软件 使用。

技术支持


请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。






安全警示

- * 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- * 在用户使用第三方的配件时, 制造商不能对用户的安全负责。
- * 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- * 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- * 对设备的任意变动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。

Retro 87メカニカルキーボード

にほんご

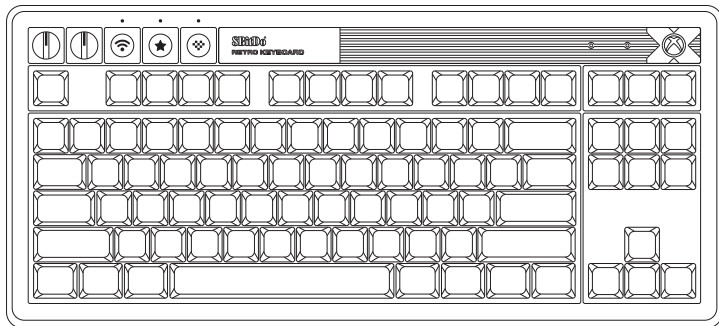



* スーパーボタンのインターフェースは8BitDoスーパー部品にのみ適用されます。

* 低消費電力BluetoothまたはUSBポートを備えたデバイスのシステム要件：

* Windows 10 (1903) またはそれ以上のバージョン。

* Android 9.0 またはそれ以上のバージョン。

* 工場出荷時の設定に戻す：すべての表示灯が点滅するまで、ペアリングボタン+クイックマッピングボタン+設定ボタンを5秒間長押しします。
(同時にカスタム設定、Bluetoothのペアリング、ボタンマッピング、ボタン交換もクリアされます)

① — モードスイッチ

③ — ペアリングボタン

⑤ — クイックマッピングボタン

⑦ — 設定ボタン

⑨ — スーパーボタン

⑪ — スーパーボタンコネクタ

⑬ — レシーバー/レシーバーボックス

② — ボリュームノブ

④ — 接続表示灯


⑥ — クイックマッピング表示灯

⑧ — 設定表示灯

⑩ — 電源表示灯

⑫ — 充電コネクタ(USB Type C)

⑭ — Game Bar Win+G(Windowsのみ)

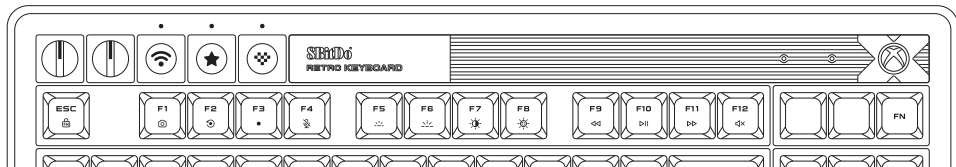

FN + ESC =  FN ロック

FN + F2 =  最後の30秒を録画 (Win+Alt+G)

FN + F4 =  マイクのオン/オフ (Win+Alt+M)

FN + F6 =  バックライト輝度+

FN + F8 =  バックライトモード切替

FN + F10 =  再生/一時停止

FN + F12 =  ミュート

FN + F1 =  スクリーンショット (Win+Alt+PrtScrn)

FN + F3 =  録画開始/停止 (Win+Alt+R)

FN + F5 =  バックライト輝度-

FN + F7 =  バックライト色切替

FN + F9 =  前の曲

FN + F11 =  次の曲

* 一部の機能はWindowsにのみ適用されます。

ワイヤレス接続



1. モードスイッチを2.4の位置に合わせます。



2. 搭載されている2.4GレシーバーをデバイスのUSBポートに接続します。接続が完了すると、**接続表示灯**が8秒間点灯してから消灯します。

❶ キーボードとレシーバーのペアリングが失効した場合は、次の手順に従って、レシーバーを再ペアリングできます：


1. **モードスイッチ**を**2.4**の位置に移動します。
2. **ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**接続表示灯**がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。
3. 搭載されている2.4GレシーバーをデバイスのUSBポートに接続します。
4. キーボードとレシーバーが自動的にペアリング接続されるまで待ちます。接続が完了すると、**接続指示灯**が8秒間点灯してから消灯します。

有線接続

OFF



1. モードスイッチをOFFの位置に移動します。



2. USBケーブルを使用してキーボードをデバイスのUSBポートに接続します。システムの認識が完了すると使用できます。

Bluetooth 接続



1. モードスイッチをBTの位置に移動します。



3 秒

2. ペアリングボタンを約3秒間長押しすると、**接続表示灯**がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続時のみペアリングが必要です)

3. デバイスのBluetoothをオンにし、**8BitDo Retro Keyboard X**を検索して接続します。接続が完了すると、**接続表示灯**が8秒間点灯してから消灯します。

電源

4000mAhの充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。Bluetooth接続でライトを消して約300時間、2.4G接続でライトを消して約280時間の持続使用が可能で、充電時間は約6時間です。

電源ステータス

バッテリー残量不足



充電中



充電完了



電源表示灯のステータス

電源表示灯が点滅する

電源表示灯がブリージングする

電源表示灯が点灯したままになる


* 電源を入れてから1分間以内に接続されない場合、または接続後15分間操作がない場合は、自動的にスリープします。

* 有線接続の場合、コントローラーが自動的にスリープすることはありません。

* 充電・持続時間は設定や環境要因によって異なりますので、実際には異なる場合があります。

クイックボタンマッピング

- * 最大6つのボタンを同時にスーパーボタンにマッピングできます。
- * **クイックマッピングボタン**を押してから**スーパーボタン**を押すと、このボタンのマッピングが解除されます。**クイックマッピングボタン**を5秒間長押しすると、すべてのマッピングをクリアすることができます。
- * マッピングされた**スーパーボタン**を使用すると、**クイックマッピング表示灯**がすばやく点滅します。
- * クイックマッピング設定状態で60秒間以内に設定が完了しないと、自動的に設定状態を終了します。

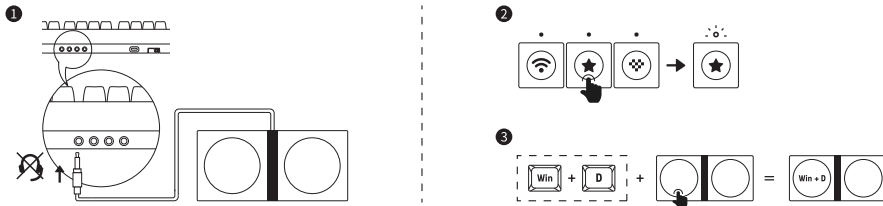

クイックボタン交換

- * 交換可能なボタンは、**Ctrl**、**Win**、**Alt**、**Shift**です。
- * 交換済みのボタンを押すと**クイックマッピング表示灯**がすばやく点滅します。



カスタム設定/ライト/マクロ/ファームウェア更新

app.8bitdo.comにアクセスし **Ultimate Software** をダウンロードして使用してください。

テクニカルサポート


詳細な情報については、support.8bitdo.com にアクセスしてご確認ください。






安全警告

- * メーカーの電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
- * ユーザーが第三者のアクセサリを使用された場合、メーカーはユーザーの安全について責任を負うことはできません。
- * ご自身でデバイスを取り外したり、改造したり、修理したりしないでください。
- * 機器を電池を押ししたり、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
- * デバイスの変更や改造は、メーカーによる機器保証の対象外となります。

Retro 87 기계식 키보드


한국어

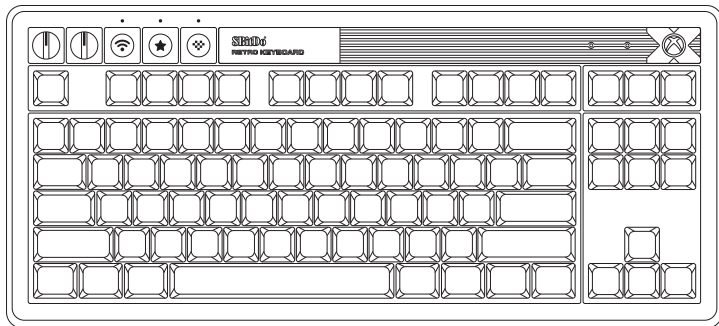



- * 슈퍼 키 인터페이스는 8비트도 슈퍼 액세서리에만 적용됩니다.
- * 저전력 블루투스 또는 USB 포트를 갖춘 장비, 시스템 요구 사항:
 - * Windows 10 (1903) 또는 그 이상 버전.
 - * Android 9.0 또는 그 이상 버전.
- * 공장 설정 복원: 모든 표시등이 깜박일 때까지 페어링 키 + 빠른 매핑 키 + 구성 키를 5초 동안 누릅니다.
(사용자 정의 설정, 블루투스 페어링, 키 매핑, 키 교환도 동시에 지웁니다)

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| ① — 모드 스위치 | ② — 볼륨 회전 손잡이 |
| ③ — 매칭 키 | ④ — 연결 표시등 |
| ⑤ — 빠른 매핑 키 | ⑥ — 빠른 매핑 표시등 |
| ⑦ — 설정 키 | ⑧ — 설정 표시등 |
| ⑨ — 슈퍼 키 | ⑩ — 전원 표시등이 |
| ⑪ — 슈퍼 키 인터페이스 | ⑫ — 충전 인터페이스(USB Type C) |
| ⑬ — 수신기/수신기 컴파트먼트 | ⑭ — Game Bar Win+G (Windows만 해당) |

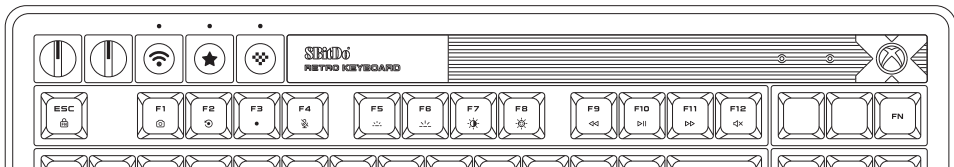

FN + ESC =  FN 잠금

FN + F2 =  녹화 마지막 30초 (Win+ Alt + G)

FN + F4 =  마이크 켜기/ 끄기 (Win+ Alt + M)

FN + F6 =  백라이트 밝기 증가

FN + F8 =  백라이트 모드 전환

FN + F10 =  재생/ 일시정지

FN + F12 =  무음

FN + F1 =  화면캡처 (Win+ Alt + PrtScrn)

FN + F3 =  녹화 시작/ 중지 (Win+ Alt + R)

FN + F5 =  백라이트 밝기 감소

FN + F7 =  백라이트 색상 전환

FN + F9 =  이전 곡

FN + F11 =  다음 곡

* 일부 기능은 Windows에서만 적용할 수 있습니다.

무선 연결



1. 모드 스위치를 2.4 위치로 이동합니다.



2. 장착된 2.4G 수신기를 장치의 USB 포트에 연결하면 연결이 완료된 후 **연결 표시등**이 8초 동안 켜져 있다가 꺼집니다.

❶ 키보드와 수신기의 페어링이 손실된 경우 다음 단계에 따라 수신기를 다시 페어링할 수 있습니다.

1. 모드 스위치를 2.4 위치로 이동합니다.

2. **연결 표시등**이 빠르게 깜박이고 페어링 상태가 될 때까지 **페어링 키**를 약 3초간 누릅니다.


3. 장착된 2.4G 수신기를 장치의 USB 포트에 연결합니다.

4. 키보드와 수신기가 자동으로 페어링되어 연결될 때까지 기다립니다. 연결이 완료된 후 **연결 표시등**이 8초 동안 켜져 있다가 꺼집니다.

유선 연결



1. 모드 스위치를 OFF 위치로 이동합니다.



2. USB 케이블을 사용하여 키보드를 장치의 USB 포트에 연결하고 시스템 인식이 완료되면 사용할 수 있습니다.

블루투스 연결

BT



1. 모드 스위치를 BT 위치로 이동합니다.



3초간

2. 연결 표시등이 빠르게 깜박이고 페어링 상태가 될 때까지 페어링 키를 약 3초간 누릅니다.
(처음 연결 시에만 매칭 필요)



8BitDo Retro Keyboard X

3. 장치의 블루투스를 켜고 8BitDo Retro Keyboard X 연결을 검색하고 연결이 완료되면 연결 표시등이 8초 동안 켜져 있다가 꺼집니다.

전원

4,000mAh 충전식 리튬 폴리머 배터리가 내장돼 블루투스 연결 및 표시등이 꺼지면 약 300시간, 2.4G 연결 및 표시등이 꺼지면 약 280시간, 총 전시간은 약 6시간입니다.

전원상태

배터리 부족



충전 중



충전 완료



전원 표시등 상태

전원 표시등이 깜빡임

전원 표시등이 깜빡임

전원 표시등이 켜짐


* 전원이 켜진 후 1분 이내에 연결되지 않거나 연결 후 15분 이내에 조작이 없으면 자동으로 휴면됩니다.

* 유선 연결 시 자동으로 휴면하지 않습니다.

* 충전 및 지속 시간은 설정 또는 환경적 요인의 차이에 따라 달라지며 실제 결과는 다를 수 있습니다.

단축키 매핑

- * 최대 6개의 키를 동시에 **슈퍼 키**에 매핑할 수 있도록 지원합니다.
- * **빠른 매핑 키**를 누른 다음 **슈퍼 키**를 누르면 이 키의 매핑을 취소하고, **빠른 매핑 키**를 5초 동안 길게 누르면 모든 매핑을 지울 수 있습니다.
- * 이미 매핑된 **슈퍼 키**, 사용 시 **빠른 매핑 표시등**이 빠르게 깜박입니다.
- * 빠른 매핑 후 60초 이내에 구성 상태가 완료되지 않으면 구성 상태가 자동으로 종료됩니다.

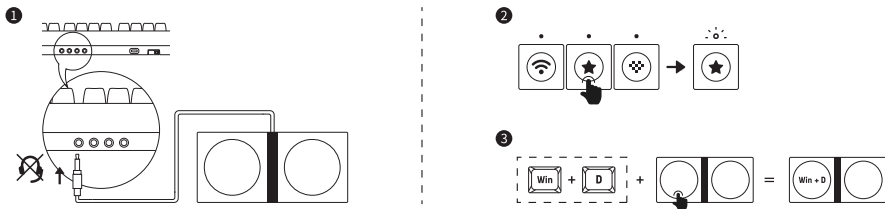

빠른 키 교환

- * 교환 가능한 버튼: **Ctrl, Win, Alt, Shift** 키.
- * 이미 교환된 키, 사용 시 **빠른 매핑 표시등**이 빠르게 깜박입니다.



사용자 정의 설정 / 표시등/ 매크로 / 펌웨어 업데이트

app.8bitdo.com 에 접속하여 **Ultimate Software** 를 이용하세요.

기술 지원


support.8bitdo.com 을 방문하여 자세한 정보를 알아보십시오.






안전 경고

- * 제조업체의 배터리, 충전기, 부품을 사용하십시오.
- * 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우 제조업체는 사용자의 안전에 대해 책임을 질 수 없습니다.
- * 장비를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
- * 장비 및 배터리를 압착, 분해, 구멍을 내거나 개조하지 마십시오.
- * 장비를 임의로 변경하거나 개조하면 제조업체가 장비에 대한 보증을 제공하지 않습니다.

Retro 87 Mechanische Tastatur

Deutsch

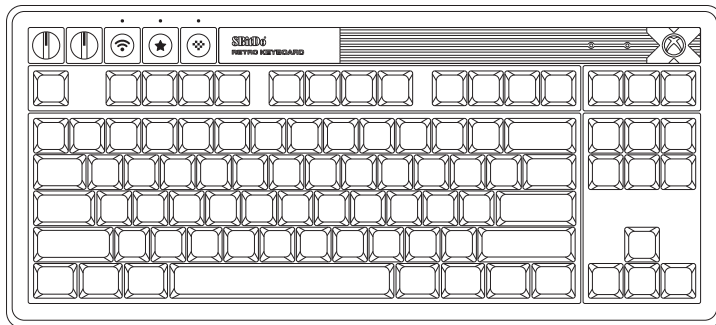



- **Supertasten-Schnittstelle** nur für **8BitDo Super-Zubehör** geeignet.
- Gerät mit stromsparendem Bluetooth oder USB-Anschluss, Systemanforderungen:
 - Windows 10 (1903) oder höher.
 - Android 9.0 oder höher.
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: Drücken und halten Sie gleichzeitig die **Koppeln-Taste + Schnellzuweisungstaste + Konfigurationstaste** 5 Sek. lang, bis alle Leuchten blinken (dies löscht auch die benutzerdefinierte Konfiguration, Bluetooth-Kopplung, Tastenzuweisungen und den Tastenvertausch).

① — Modus-Schalter

③ — Koppeln-Taste

⑤ — Schnellzuordnungstaste

⑦ — Konfigurationstaste

⑨ — Supertaste

⑪ — Supertaste Tastenschnittstelle

⑬ — Empfänger / Empfängerfach

② — Lautstärke-Regler

④ — Verbindungsanzeige


⑥ — Schnellzuordnungsanzeige

⑧ — Konfigurationsanzeige

⑩ — Power-Anzeige

⑫ — Ladeanschluss (USB Typ C)

⑭ — Spieleiste Win+G (nur Windows)

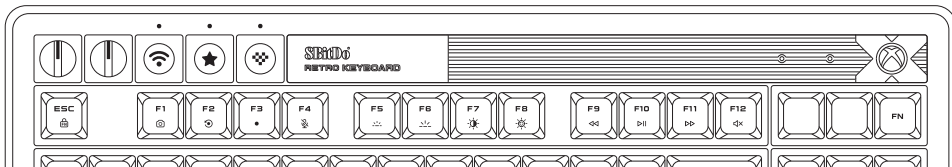

FN + ESC =  FN sperren

FN + F1 =  Bildschirmfoto aufnehmen (Win+ Alt + PrtScrn)

FN + F2 =  Aufzeichnung der letzten 30 Sek. (Win + Alt + G)

FN + F3 =  Aufzeichnung starten/stoppen (Win + Alt + R)

FN + F4 =  Mikrofon ein-/ausschalten (Win + Alt + M)

FN + F5 =  Hintergrundbeleuchtung dunkler (-)

FN + F6 =  Hintergrundbeleuchtung heller (+)

FN + F7 =  Farbwechsel der Hintergrundbeleuchtung

FN + F8 =  Moduswechsel der Hintergrundbeleuchtung

FN + F9 =  Letzter Titel

FN + F10 =  Wiedergabe/Pause

FN + F11 =  Nächster Titel

FN + F12 =  Stummschalten

* Einige Funktionen sind nur für Windows geeignet.

Kabellose Verbindung




1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **2.4**.

2. Schließen Sie den mitgelieferten 2.4G-Empfänger an den USB-Anschluss des Geräts an.
Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die **Verbindungsanzeige** 8 Sek. lang und erlischt dann.

- ❗ Tastatur mit dem Empfänger verloren gegangen ist, können Sie die Kopplung mit dem Empfänger wie folgt erneut vornehmen:
1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **2.4**.
 2. Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** ca. 3 Sek. lang, bis die **Verbindungsanzeige** schnell blinkt, was den Kopplungszustand anzeigt.
 3. Schließen Sie den mitgelieferten 2.4G-Empfänger an den USB-Anschluss des Geräts an.
 4. Warten Sie, bis Tastatur und Empfänger automatisch gekoppelt sind. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die **Verbindungsanzeige** 8 Sek. lang und erlischt dann.

Kabel-Verbindung



1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **OFF**.

2. Verwenden Sie das USB-Kabel, um die Tastatur an den USB-Anschluss Ihres Geräts anzuschließen, und warten Sie, bis das System sie erkannt hat.

Bluetooth-Verbindung



1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **BT**.



3 Sekunden

2. Drücken und halten Sie die Koppeln-Taste ca. 3 Sek. lang, bis die **Verbindungsanzeige** schnell blinkt, was den Kopplungszustand anzeigt. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich.)



8BitDo Retro Keyboard X

3. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Geräts ein und suchen Sie **8BitDo Retro Keyboard X** zum Verbinden.
Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die **Verbindungsanzeige** 8 Sek. lang und erlischt dann.

Stromversorgung

Ausgestattet mit einem wiederaufladbaren 4000 mAh Li-Ion-Akku, bei Bluetooth-Verbindung mit ausgeschalteter Beleuchtung ca. 300 Stunden Dauerbetrieb, bei 2.4G-Verbindung mit ausgeschalteter Beleuchtung ca. 280 Stunden Dauerbetrieb. Die Aufladezeit beträgt ca. 6 Stunden.

Akku-Status

Schwacher Akku



Aufladen



Aufgeladen



Akku-Anzeige

Akku-Anzeige blinkt


Akku-Anzeige atmet

Akku-Anzeige leuchtet stets

- Wenn das Gerät nicht binnen 1 Min. nach Einschalten verbinden wird oder wenn 15 Min. nach Verbinden keine Bedienung erfolgt, geht es automatisch in Ruhezustand.
- Bei Kabel-Verbindung geht das Gerät nicht automatisch in Ruhezustand.
- Die Lade- und Dauerbetriebszeit hängen von Einstellungen oder Umgebungsfaktoren ab, sie können von den Angaben abweichen.

Zuweisung von Schnelltasten

- Unterstützt gleichzeitig bis zu 6 Tastenzuweisungen auf **Supertasten**.
- Drücken Sie die **Schnellzuweisungstaste** und dann 1-mal eine **Supertaste**, um die Zuweisung für diese Taste aufzuheben. Drücken und halten Sie die **Schnellzuweisungstaste** 5 Sek. lang, um alle Zuweisungen aufzuheben.
- Bei Benutzung einer zugewiesenen **Supertaste** blinkt die **Zuweisungsleuchte schnell**.
- Wenn eine Zuweisung nicht binnen 60 Sek. abgeschlossen wird, wird die Zuweisung automatisch beendet.

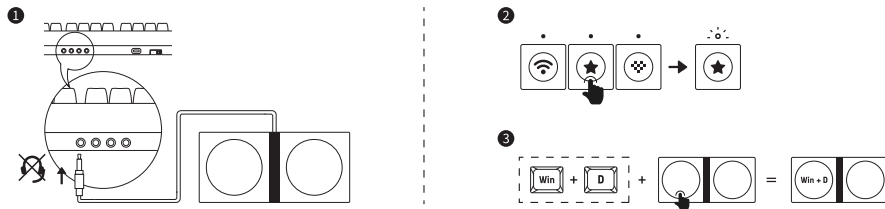

Vertausch der Schnelltasten

- Vertauschbare Tasten: **Ctrl, Win, Alt, Shift**.
- Bei Benutzung einer vertauschten Taste blinkt die **Zuweisungsleuchte schnell**.



Benutzerdefinierte Konfiguration / Beleuchtung / Makros / Firmware-Update

Bitte besuchen Sie <https://app.8bitdo.com>, um die **Ultimate Software** zu erhalten.

Technischer Support

Bitte besuchen Sie <https://support.8bitdo.com> für weitere Informationen.

Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
- Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
- Bauen Sie das Gerät nicht eigenmächtig aus, verändern oder reparieren Sie es nicht selbst.
- Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt, durchstochen oder verändert werden.
- Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.

FCC regulatory conformance:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a **Class B** digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

IC regulatory conformance

This device complies with CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B).

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Exposure

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la IC définies pour un environnement non contrôlé.

封底里



Manual



使用说明

封底

