A面 风琴折 70g书纸

404 mm

450 mm

8BitDo

Lite SE 2.4G Wireless Controller for Xbox

English

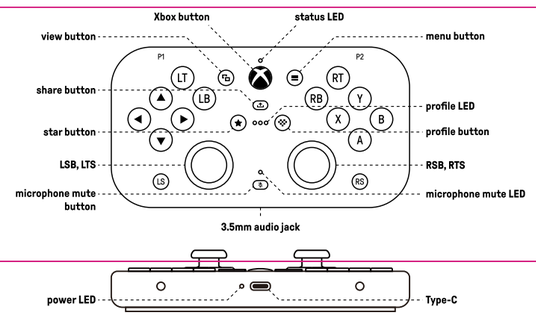

- Press the **Xbox button** to turn on the controller.
- Hold the **Xbox button** for 6 seconds to turn off the controller.
- Hold the **Xbox button** for 12 seconds to force the controller off.

Xbox

- The latest system version of the Xbox console is required.

Wireless Connection

1. Connect the **2.4G adapter** to the USB port of your Xbox console.
2. Press the **Xbox button** to turn on the controller.
3. Both **LED indicators** on the controller and the receiver will become solid when the connection is successful.

Wired Connection

Connect the controller to your Xbox console via a USB cable and wait till the controller is successfully recognized by the console, the **Status LED** will stay solid when the connection is successful.

Windows

- Windows 10(1903) or above is required.

Wireless connection

1. Connect the **2.4G adapter** to your Windows device.
2. Press the **Xbox button** to turn on the controller.
3. Both **LED indicators** on the controller and receiver will become solid when the connection is successful.

Wired Connection

Connect the controller to your Windows device via a USB cable and wait till the controller is successfully recognized by the device, the **Status LED** will stay solid when the connection is successful.

Button Swap

- The **Profile LED indicators** will blink continuously when the swapped button is pressed.
- The swapped buttons will revert to default settings if the controller is turned off or disconnected.
- **View, Menu, Share, Xbox, P1, and P2 buttons** are not supported.

Press and hold any of the two buttons you would like to swap, then press the **Star button** to swap them.
Repeat the same procedure to cancel the Button Swap.

P1/P2 Button Configuration

- Only one button on the controller can be remapped to the **P1/P2 button** (the Super Button), remapping multiple buttons are not supported.
- **View, Menu, Share, and Xbox buttons** are not supported for P1/P2 button configuration

1. Connect the **8BitDo Super Button** to P1/P2 port on the controller.
2. Press and hold the [**Super Button** + the button you wish to configure], then press the **Star button** to map this button to the **Super Button**.
3. Press and hold the [**Super Button** + **Star button**] to cancel the button mapping.

Volume Control

- Press and hold the following button combos to adjust the balance between voice and game volume.
- Beeps when adjusted to maximum/middle/minimum value.

Press and hold the **Profile button + D-pad up/down** to turn up/down in-game volume.
Press and hold the **Profile button + D-pad left/right** to adjust the balance between voice and game volume.

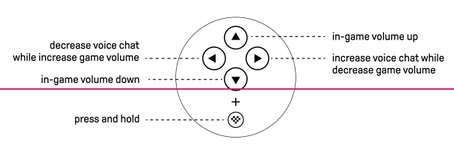

Battery

Status LED indicator —	LED indicator —
Low battery	Red LED blinks
Battery charging	Green LED blinks
Battery full charged	Green LED stays solid

- Built-in 1000mAh rechargeable lithium battery with 20 hours of play time over 2.4G wireless connection, with a charging time of 4 hours.

Ultimate Software X

- Press the **Profile button** to activate, switch or deactivate the customized profiles. There is no profile in the default setting.

Please visit app.8bitdo.com to access the application. It offers elite control over every aspect of your controller: customize button mapping, adjust the sensitivity of analog sticks and triggers, and control vibration intensity.

Re-pair the 2.4G Adapter

If the connection is lost or the receiver needs to be re-paired, you can follow the steps below to re-pair the controller with the adapter:
1. With the controller turned off, press and hold the **Star + Profile + Xbox buttons** to turn on the controller. The **Status LED** will blink rapidly.
2. Connect the 2.4G adapter to your Xbox console or Windows device, and wait for the controller to pair with the adapter automatically.
3. Both **LED indicators** on the controller and the adapter will become solid when the connection is successful.

Support

- please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

8BitDo

Lite SE 2.4G 无线手柄（Xbox）

中 文

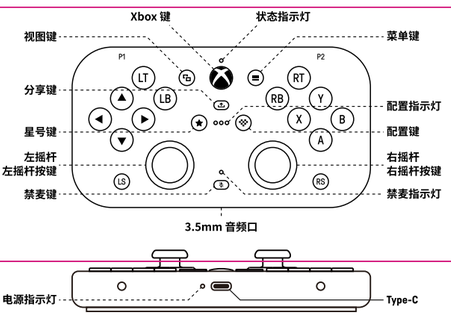

- 开机：按下 **Xbox 键**。
- 关机：按住 **Xbox 键** 6 秒。
- 强制关机：按住 **Xbox 键** 12 秒。

Xbox

- 要求 Xbox 主机系统已更新到最新版本。

无线连接

1. 将接收器连接到 Xbox 主机的 USB 端口。
2. 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
3. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

有线连接

使用 USB 线将手柄连接到 Xbox 主机的 USB 端口，等待系统识别完成后即可使用。

Windows

- 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10（1903）或更高版本。

无线连接

1. 将接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
2. 按下 **Xbox 键** 开启手柄。
3. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

有线连接

使用 USB 线将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口，等待系统识别完成后即可使用。

快速交换按键

- 已交换过功能的按键，按下时 **配置指示灯** 会持续闪烁。
- 交换功能不会保存，关机后恢复默认。
- **视图键、菜单键、分享键、Xbox、P1、P2 键** 不支持交换。

按住任意两个需要交换的按键，并按下 **星号键** 即可快速交换 / 取消交换按键功能。

配置 P1、P2 键

- 可将手柄上的单个按键复制到 P1、P2 键，不支持配置多个按键。
- **视图键、菜单键、分享键、Xbox 键** 不支持配置。

1. 将八位堂 **超级按键** 连接到 P1 或 P2 端口。
2. 按住 **功能键** 和 **超级按键**，并按下 **星号键** 即可复制按键。
3. 按住 **超级按键** 再按下 **星号键** 即可取消。

声音调节

- 可通过组合键调整耳机的音量与声音平衡，调整到最大 / 最小 / 中间值时会有提示音。

按住 **配置键 + 方向键上、下** 可提高、降低主音量。
按住 **配置键 + 方向键左、右** 可调节语音、游戏之间的音量平衡。



电源

电量状态 —	电源指示灯状态 —
电量不足	红灯闪烁
正在充电	绿灯闪烁
充电完成	绿灯常亮

- 配备 1000 mAh 可充电式锂电池，无线连接可持续使用约 20 小时，充电时间约 4 小时。

自定义配置

- 配置后可按下 **配置键** 可开启 / 切换 / 关闭自定义配置，默认无配置。

请访问 app.8bitdo.cn 获取精英软件 X，可对手柄按键映射、摇杆灵敏度、振动强度等功能进行自定义配置。

重新配对接收器

若连接丢失或更换接收器，可使用以下方法重新配对接收器：
1. 手柄关机状态下，按住 **星号键 + 配置键 + Xbox 键** 开机，状态指示灯 快速闪烁。
2. 将接收器连接到 Xbox 主机或 Windows 设备的 USB 端口，等待手柄与接收器自动配对连接。
3. 连接完成后，手柄与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

技术支持

- 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

8BitDo

Lite SE 2.4Gワイヤレスコントローラー（Xbox）

にほんご

- 電源オン：**Xboxボタン**を押します。
- 電源オフ：**Xboxボタン**を6秒間長押しします。
- 強制電源オフ：**Xboxボタン**を12秒間長押しします。

Xbox

- Xbox本体システムのバージョンが最新バージョンに更新されている必要があります。

ワイヤレス接続

1. レシーバーをXbox本体のUSBポートに接続します。
2. **Xboxボタン**を押してコントローラーをオンにします。
3. 接続が完了すると、コントローラーとレシーバーの**状態表示灯**が点灯したままになります。

有線接続

USBケーブルを使用してコントローラーをXbox本体のUSBポートに接続します。システムの認識が完了すると使用可能になります。

Windows

- WindowsデバイスのシステムバージョンがWindows 10（1903）又はそれ以上であることをご確認ください。

ワイヤレス接続

1. レシーバーをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。
2. **Xboxボタン**を押してコントローラーをオンにします。
3. 接続が完了すると、コントローラーとレシーバーの**状態表示灯**が点灯したままになります。

有線接続

USBケーブルを使用してコントローラーをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。システムの認識が完了すると使用可能になります。

クイックボタン交換

- 機能を交換したボタンを押すと**設定表示灯**が点滅し続けます。
- 交換機能は保存されません。シャットダウンまたは切断するとデフォルトに戻ります。
- **ビューボタン、メニューボタン、共有ボタン、Xbox、P1、P2 ボタン**は交換に対応していません。

交換を設定したい2つのボタンを長押ししながら、「**アスタリスクボタン**」を押すと、ボタン交換機能を簡単に交換/キャンセルできます。

P1、P2ボタンの設定

- コントローラーの1つのボタンはP1、P2ボタンにコピーすることができます。複数のボタンの設定はサポートされていません。
- **ビューボタン、メニューボタン、共有ボタン、Xboxボタン**は設定に対応していません。

1. 8BitDo**スーパーボタン**をP1またはP2ポートに接続します。
2. **機能ボタンとスーパーボタン**を長押ししながら、「**アスタリスクボタン**」を押すとボタンをコピーできます。
3. **スーパーボタン**を長押ししながら、「**アスタリスクボタン**」を押すとキャンセルできます。

音声の調整

- ボタンを組み合わせることで、ヘッドフォンの音量とサウンドバランスを調整することができます。最大/最小/中間値に調整すると、プロンプト音が鳴ります。

設定ボタン+方向ボタン上、下を押すことで音量を上げたり下げたりできます。
設定ボタン+方向ボタン左、右を押すことで音声、ゲーム間の音量バランスを調整できます。



電源

電源ステータス —	電源表示灯のステータス —
電力不足	赤色ランプが点滅する
充電中	緑色ランプが点滅する
充電完了	緑色ランプが点灯したままになる

- 1000mAhの充電式リチウム電池を搭載しています。ワイヤレス接続の場合は約20時間継続して使用することが可能で、充電時間は約4時間です。

カスタマイズ設定

- 設定後に「**設定ボタン**」を押すと、カスタマイズ設定のオン/オフを切り替えることができます。デフォルトでは設定されていません。

app.8bitdo.comにアクセスしてエリートソフトウェアをダウンロードすると、コントローラーボタンのマッピング、スティック感度、振動強度などの機能をカスタマイズ設定することができます。

レシーバーの再ペアリング

接続が失われた場合、またはレシーバーを交換したりする場合は、次の方法によりレシーバーを再度ペアリングすることができます：
1. コントローラーの電源を切った状態で、「**アスタリスクボタン**」+「**設定ボタン**」+「**Xboxボタン**」を押したまま電源を入れると、**状態表示灯**が急速に点滅します。
2. レシーバーをXbox本体またはWindowsデバイスのUSBポートに接続し、コントローラーとレシーバーが自動的にペアリング接続されるまで待ちます。
3. 接続が完了すると、コントローラーとレシーバーの**状態表示灯**が点灯したままになります。

テクニカルサポート

- 詳細な情報については、support.8bitdo.com にアクセスしてご確認ください。

8BitDo

Lite SE 2.4G 무선 컨트롤러（Xbox）

한국어

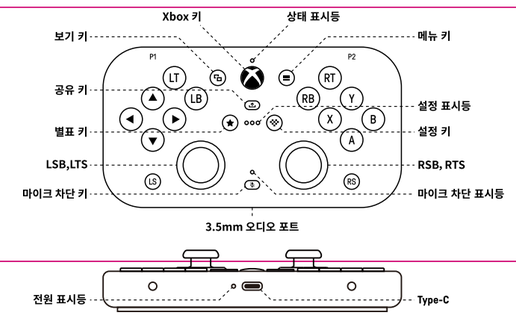

- 전원 켜기: **Xbox 키**를 누릅니다.
- 전원 끄기: **Xbox 키**를 6초간 누릅니다.
- 강제 종료: **Xbox 키**를 12초간 누릅니다.

Xbox

- Xbox 호스트 시스템이 최신 버전으로 업데이트 되어 있어야 합니다.

무선 연결

1. 수신기를 Xbox 호스트의 USB 포트에 연결합니다.
2. **Xbox 키**를 눌러 게임패드를 켭니다.
3. 연결이 완료되면 게임패드와 수신기 **상태 표시등**이 모두 켜집니다.

유선 연결

USB 케이블을 사용하여 게임패드를 Xbox 호스트의 USB 포트에 연결하고 시스템 인식이 완료되면 사용할 수 있습니다.

Windows

- Windows 장치 시스템 버전은 Windows 10（1903） 또는 그 이상이어야 합니다.

무선 연결

1. 수신기를 Windows 장치의 USB 포트에 연결합니다.
2. **Xbox 키**를 눌러 게임패드를 켭니다.
3. 연결이 완료되면 게임패드와 수신기 **상태 표시등**이 모두 켜집니다.

유선 연결

USB 케이블을 사용하여 게임패드를 Windows 장치의 USB 포트에 연결하고 시스템 인식이 완료되면 사용할 수 있습니다.

빠른 전환 키

- 전환된 기능 키를 누르면 **설정 표시등**이 계속 깜박입니다.
- 교환 기능은 저장되지 않으며 종료 후 기본값으로 복원됩니다.
- **보기 키, 메뉴 키, 공유 키, Xbox 키, P1, P2키**는 교환을 지원하지 않습니다.

임의의 두 키를 누른 다음 별표 키를 누르면 키 교환 기능을 빠르게 교환/취소할 수 있습니다.

P1, P2 키 설정

- 게임패드의 단일 키를 P1, P2 키로 복사할 수 있으며 여러 키 설정을 지원하지 않습니다.
- **보기 키, 메뉴 키, 공유 키, Xbox 키**는 설정을 지원하지 않습니다.

1. 8비트도 **슈퍼 키**를 P1 또는 P2 포트에 연결합니다.
2. **기능 키**와 **슈퍼 키**를 누르고 **별표 키**를 누르면 키를 복사할 수 있습니다.
3. **슈퍼 키**를 누르고 **별표 키**를 누르면 취소할 수 있습니다.

소리 조절

- 콤비네이션 키로 헤드폰의 볼륨과 소리 밸런스를 조절할 수 있으며 최대/최소/중간 값으로 조정되면 알림 소리가 울립니다.

설정 키 + 방향 키 상, 하를 누르면 볼륨을 높이고 낮출 수 있습니다.
설정 키 + 방향 키 좌, 우를 누르면 음성과 게임 사이의 볼륨 밸런스를 조절할 수 있습니다.

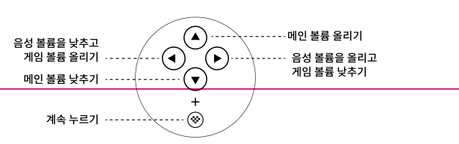

전원

전원 상태 —	전원 표시등 상태 —
배터리 부족	빨간 표시등이 깜빡임
충전 중	초록 표시등이 켜져 있음
충전 완료	초록 표시등이 꺼짐

- 1000mAh 충전식 리튬 배터리를 장착해 무선 연결은 약 20시간 지속 사용이 가능하며, 충전 소요 시간은 약 4시간입니다.

사용자 정의 설정

- 설정 후 **설정 키**를 누르면 사용자 정의 설정을 켜거나 전환하거나 끌 수 있으며 디폴트설정 사항은 없습니다.

app.8bitdo.com에 접속하여 Elite 소프트웨어 X를 이용하시면 게임패드 버튼 설정, 로커 민감도, 진동 강도 등 기능을 사용자 정의로 설정할 수 있습니다.

수신기 다시 매칭

연결이 끊기거나 수신기를 교체하는 경우 다음과 같은 방법으로 수신기를 다시 매칭할 수 있습니다.
1. 게임패드가 꺼진 상태에서 **별표 키 + 설정 키 + Xbox 키**를 눌러 전원을 켜면 **상태 표시등**이 빠르게 깜박입니다.
2. 수신기를 Xbox 호스트 또는 Windows 장치의 USB 포트에 연결하고 게임패드와 수신기가 자동으로 매칭연결될 때까지 기다립니다.
3. 연결이 완료되면 게임패드와 수신기 **상태 표시등**이 모두 켜집니다.

기술 지원

- support.8bitdo.com 을 방문하여 자세한 정보를 알아보십시오.

B面

8BitDo®

Lite SE 2.4G Drahtloser Controller für Xbox

Deutsch

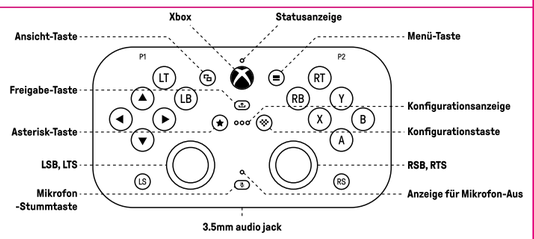



- Einschalten: Drücken Sie die **Xbox-Taste**.
- Ausschalten: Drücken und halten Sie die **Xbox-Taste** für 6 Sekunden.
- Zwangsabschaltung: Drücken und halten Sie die **Xbox-Taste** für 12 Sekunden.

Xbox

- Das Xbox-Konsolensystem muss auf die neueste Version aktualisiert werden.

Drahtlose Verbindung

1. Schließen Sie den Empfänger an den USB-Anschluss Ihrer Xbox-Konsole an.
2. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
3. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchten die **Statusanzeigen** von Joystick und Empfänger auf.

Kabel-Verbindung

Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihrer Xbox-Konsole an und warten Sie, bis das System den Joystick erkannt hat.

Windows

- Erfordert Windows 10 (1903) oder höher.

Drahtlose Verbindung

1. Schließen Sie den Empfänger an einen USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an.
2. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
3. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchten die **Statusanzeigen** von Joystick und Empfänger auf.

Kabel-Verbindung

Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an und warten Sie, bis das System den Joystick erkannt hat.

Schneller Tastenvertausch

- Die **Konfigurationsanzeige** blinkt kontinuierlich, wenn eine Taste gedrückt wird, deren Funktion vertauscht wurde.
- Vertauschte Funktionen werden nicht gespeichert, und die Standardeinstellung wird nach Ausschalten oder Trennen der Verbindung wiederhergestellt.
- Die **Ansicht-, Menü-, Freigabe-, Xbox-, P1- und P2-Taste** können nicht vertauscht werden.

Drücken und halten Sie zwei beliebige Tasten, die vertauscht werden sollen, und drücken Sie die dann die **Asterisk-Taste**, um den Tastenvertausch schnell ein- oder auszuschalten.

Konfigurieren der Tasten P1 und P2

- Einzelne Tasten des Joysticks können auf die Tasten P1 und P2 kopiert werden. Konfiguration von mehreren Tasten wird nicht unterstützt.
- Konfiguration von **Ansicht-, Menü-, Freigabe- und Xbox-Taste** wird nicht unterstützt.

1. Schließen Sie die 8BitDo **Super-Taste** an den Anschluss P1 oder P2 an.
2. Drücken und halten Sie die **Funktions-** und **Super-Taste**, und drücken Sie die **Asterisk-Taste**, um Taste zu kopieren.
3. Drücken und halten Sie die **Super-Taste** und drücken Sie die **Asterisk-Taste** zum Abbrechen.

Toneinstellung

- Die Lautstärke und die Klangbalance des Kopfhörers können mit einer Tastenkombination eingestellt werden, und es ertönt jeweils ein Signalton, wenn der maximale / minimale / mittlere Wert erreicht ist.

Drücken und halten Sie die **Konfigurationstaste + Pfeiltaste-oben/unten**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
Drücken und halten Sie die **Konfigurationstaste + Pfeiltaste-links/rechts,** um die Klangbalance zwischen Sprache und Spiel einzustellen.

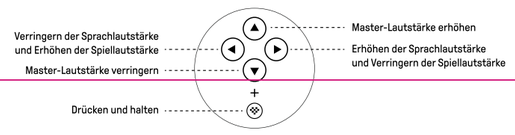

Stromversorgung

Power-Status –		**Power-Anzeige –**
Schwacher Akku	→	Rot-Licht blinkend
Aufladen	→	Grün-Licht blinkend
Aufgeladen	→	Grün-Licht leuchtet ständig

- Ausgestattet mit einem wiederaufladbaren 1000mAh Li-Ion-Akku, der bei einem drahtlosen Betrieb etwa 20 Stunden hält und in etwa 4 Stunden aufgeladen werden kann.

Benutzerdefinierte Konfiguration

- Nach der Konfiguration können Sie die **Konfigurationstaste** drücken, um die benutzerdefinierte Konfiguration zu aktivieren/wechseln/deaktivieren. Standardmäßig ist keine Konfiguration vorhanden.

Bitte besuchen Sie https://app.8bitdo.com, um die Elite Software X zu erhalten, mit der Sie die Tastenbelegung und Empfindlichkeit des Joysticks, die Vibrationsstärke und vieles mehr anpassen können.

Erneute Kopplung des Empfängers

Wenn die Verbindung unterbrochen oder der Empfänger ausgetauscht wird, kann der Empfänger mit der folgenden Methode neu gekoppelt werden:

1. Drücken und halten Sie bei ausgeschaltetem Joystick die **Asterisk-Taste + Konfigurationstaste + Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten. Die Statusanzeige blinkt dann schnell.
2. Schließen Sie den Empfänger an den USB-Anschluss Ihrer Xbox-Konsole oder Ihres Windows-Geräts an und warten Sie, bis Joystick und Empfänger automatisch gekoppelt und verbunden werden.
3. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchten die **Statusanzeigen** von Joystick und Empfänger ständig.

Technischer Support

- Bitte besuchen Sie https://support.8bitdo.com für weitere Informationen.

8BitDo®

Manette sans fil Lite SE 2,4 G Xbox

French

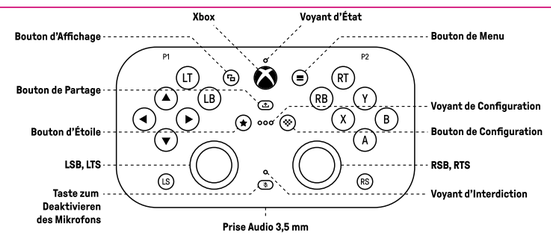



- Démarrage : appuyez sur le **Bouton Xbox.**
- Arrêt : appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton Xbox** pendant 6 secondes.
- Arrêt forcé : appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton Xbox** pendant 12 secondes.

Appareil Xbox

- Le système de l'unité principale Xbox doit être mis à jour avec la dernière version.

Connexion sans fil

1. Connectez le récepteur au port USB de l'unité principale Xbox.
2. Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette.
3. Une fois la connexion terminée, le **Voyant d'état** de la manette et celui du récepteur sont toujours allumés.

Connexion filaire

Connectez la manette au port USB de l'unité principale Xbox à l'aide d'un câble USB, et attendez que le système l'identifie avant de l'utiliser.

Appareil Windows

- La version du système de l'appareil Windows doit être Windows 10 (1903) ou une version ultérieure.

Connexion sans fil

1. Connectez le récepteur au port USB de l'appareil Windows.
2. Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette.
3. Une fois la connexion terminée, le **Voyant d'état** de la manette et celui du récepteur sont toujours allumés.

Connexion filaire

Connectez la manette au port USB de l'appareil Windows à l'aide d'un câble USB, et attendez que le système identifie la manette avant de l'utiliser.

Échange rapide des boutons

- En appuyant sur le bouton dont la fonction a été changée, le **Voyant de configuration** clignote en continu.
- La fonction échangée n'est pas enregistrée et la fonction par défaut est rétablie après l'arrêt ou le débranchement.
- Le **Bouton d'affichage**, le **Bouton de menu**, le **Bouton de partage**, le **Bouton Xbox**, le **Bouton P1** et le **Bouton P2** ne prennent pas l'échange de fonction.

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons de fonction à échanger, puis appuyez sur le **Bouton d'étoile** pour activer/désactiver rapidement la fonction d'échange des boutons.

Configuration des boutons P1 et P2

- Les boutons individuels de la manette peuvent être copiés sur les boutons P1 et P2, et la configuration de plusieurs boutons n'est pas prise en charge.
- Le **Bouton d'affichage**, le **Bouton de menu**, le **Bouton de partage** et le **Bouton Xbox** ne prennent pas la configuration.

1. Connectez le **Super Bouton** 8bitdo au port P1 ou P2.
2. Appuyez et maintenez enfoncés le **Bouton de fonction** et le **Super bouton**, puis appuyez sur le **Bouton d'étoile** pour copier le bouton.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le **Super bouton**, puis appuyez sur le **Bouton d'étoile** pour annuler la configuration.

Réglage du volume et du son

- Réglez le volume et l'équilibre sonores du casque-écouteur au moyen d'une combinaison de boutons. Lors du réglage à la valeur max. / min. / moyen, l'appareil émet un bip.

Appuyez et maintenez enfoncés **Bouton de configuration** + **Haut / Bas** pour augmenter / baisser le volume.
Appuyez et maintenez enfoncés **Bouton de configuration** + **Gauche / Droite** pour régler l'équilibre du volume entre la voix et le jeu.

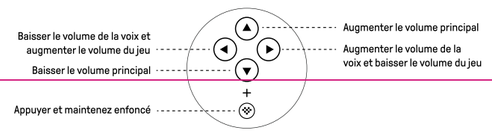

Source d'alimentation

État de batterie –		**Voyant d'état de la batterie –**
Batterie faibl	→	Le voyant rouge clignote
En charge	→	Le voyant vert clignote
Complètement chargé	→	Le voyant vert est allumé toujours

- La manette est équipée d'une batterie au lithium rechargeable de 1 000 mAh, permettant environ 20 heures d'utilisation continue en connexion sans fil avec une durée de charge d'environ 4 heures seulement.

Configuration personnalisée

- Une fois la configuration définie, appuyez sur le **Bouton de configuration** pour activer/commuter/désactiver la configuration personnalisée, et aucune configuration n'est définie par défaut.

Veuillez visiter le site Web (app.8bitdo.com) pour télécharger le logiciel Elite X qui vous permet de personnaliser les configurations de la manette en matière de mappage des boutons, de sensibilité du levier et d'intensité des vibrations.

Réappairage du récepteur

Si le levier a perdu l'appairage avec le récepteur ou si le récepteur est remplacé, vous pouvez réappairer le récepteur en suivant les étapes suivantes :

1. Lorsque la manette est éteinte, appuyez et maintenez enfoncés **Bouton d'étoile** + **Bouton de configuration** + **Bouton Xbox** pour allumer la manette, et le **Voyant d'état** clignote rapidement.
2. Connectez le récepteur au port USB de l'unité principale Xbox ou de l'appareil Windows, et attendez que la manette et le récepteur s'appairent et se connectent automatiquement.
3. Une fois la connexion terminée, le **Voyant d'état** de la manette et celui du récepteur sont toujours allumés.

Support technique

Veuillez visiter le site Web support.8bitdo.com pour plus de détails.

8BitDo®

Lite SE 2.4G Controller Senza fili (Xbox)

Italiano

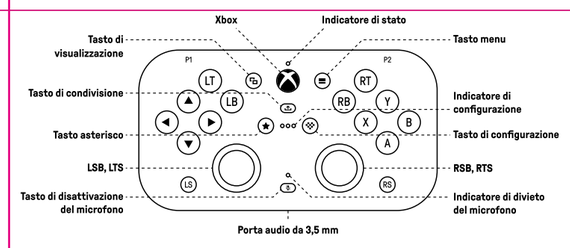



- Accensione: Premere il **tasto Xbox.**
- Spegnimento: Tenere premuto il **tasto Xbox** per 6 secondi.
- Spegnimento forzato: Tenere premuto il **tasto Xbox** per 12 secondi.

Xbox

- È richiesto che il sistema della console Xbox sia aggiornato all'ultima versione.

Connessione wireless

1. Collegare il ricevitore alla porta USB della console Xbox.
2. Premere il **tasto Xbox** per accendere il controller.
3. Dopo il completamento della connessione, sia il controller che il ricevitore avranno **l'indicatore di stato** acceso fisso.

Connessione cablata

Collegare il controller alla porta USB della console Xbox utilizzando un cavo USB e attendere che il sistema completi il riconoscimento prima di poterlo utilizzare.

Windows

- È richiesta una versione del sistema operativo Windows 10 (1903) o superiore per i dispositivi Windows.

Connessione wireless

1. Collegare il ricevitore alla porta USB del dispositivo Windows.
2. Premere il **tasto Xbox** per accendere il controller.
3. Dopo il completamento della connessione, sia il controller che il ricevitore avranno **l'indicatore di stato** acceso fisso.

Connessione cablata

Collegare il controller alla porta USB del dispositivo Windows utilizzando un cavo USB, attendere che il sistema riconosca il dispositivo, dopodiché è possibile utilizzarlo.

Scambio dei tasti rapido

- I tasti con funzioni scambiate, quando premuti, faranno lampeggiare continuamente **l'indicatore di stato di configurazione.**
- Lo scambio di funzioni non viene salvato; si ripristina alle impostazioni predefinite dopo lo spegnimento o la disconnessione.
- **I tasti Vista, Menu, Condivisione, Xbox, P1** e **P2** non supportano lo scambio.

Tenere premuti contemporaneamente i due tasti che si desidera scambiare e premere il **tasto asterisco** per effettuare rapidamente lo scambio/annullare lo scambio delle funzioni dei tasti.

Tasto di Configurazione P1, P2

- È possibile copiare un singolo tasto del controller sui tasti P1, P2; non è supportata la configurazione di più tasti.
- **I tasti Vista, Menu, Condivisione, Xbox** non sono configurabili.

1. Collegare il **Super Tasto** di 8BitDo alla porta P1 o P2.
2. Tenere premuti il **Tasto Funzione** e il **Super Tasto**, e premere il **tasto asterisco** per copiare il tasto.
3. Tenere premuto il **Super Tasto** e premere il **tasto asterisco** per cancellare.

Regolazione del volume

- È possibile regolare il volume e il bilanciamento audio delle cuffie tramite una combinazione di tasti, con un segnale acustico che indica il raggiungimento del valore massimo, minimo o medio.

Tenere premuto il **tasto di configurazione** + **direzionale su/giù** per aumentare o diminuire il volume.
Tenere premuto il **tasto di configurazione** + **direzionale sinistra/destra** per regolare il bilanciamento del volume tra chat vocale e gioco.

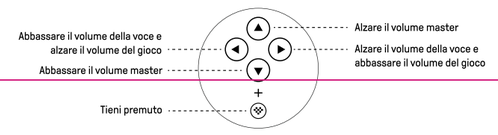

Alimentazione

Stato dell'alimentazione –		**Indicatore di stato di alimentazione –**
Batteria scarica	→	Lampeggiante rosso
In carica	→	Lampeggiante verde
Carica completata	→	Verde fisso

- Iitio ricaricabile da 1000 mAh, offre un'autonomia di circa 20 ore con connessione wireless e richiede circa 4 ore per una ricarica completa.

Configurazione personalizzata

- Dopo la configurazione, premendo il **tasto di configurazione** è possibile attivare / cambiare / disattivare la configurazione personalizzata, di default non vi è alcuna configurazione.

Si prega di visitare app.8bitdo.com per ottenere l'Elite Software X, che permette di personalizzare la mappatura dei tasti del controller, la sensibilità dei joystick, l'intensità della vibrazione e altre funzionalità.

Riaccoppiamento del ricevitore

Se la connessione viene persa o se si cambia il ricevitore, è possibile riaccoppiarlo utilizzando la seguente procedura:

1. Con il controller spento, tenere premuti il **tasto asterisco** + **il tasto di configurazione** + **il tasto Xbox** per accenderlo, l'indicatore di stato di stato lampeggerà rapidamente.
2. Collegare il ricevitore alla porta USB della console Xbox o del dispositivo Windows e attendere che il controller si accoppi automaticamente con il ricevitore.
3. Una volta completata la connessione, sia il controller che il ricevitore avranno **l'indicatore di stato** acceso fisso.

Supporto tecnico

Si prega di visitare support.8bitdo.com per maggiori informazioni.

8BitDo®

Lite SE 2.4G Controlador inalámbrico para Xbox

Español

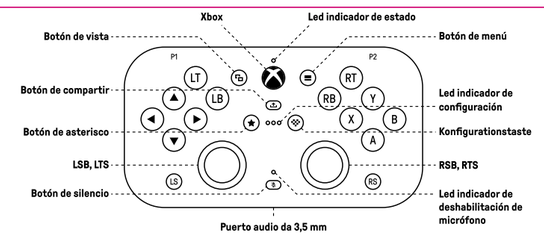



- Encendido: Presione **el botón Xbox.**
- Apagado: Mantenga presionado **el botón Xbox** durante 6 segundos.
- Apagado forzado: Mantenga presionado **el botón Xbox** durante 12 segundos.

Xbox

- Requiere que el sistema de la consola Xbox esté actualizado a la última versión.

Conexión inalámbrica

1. Conecte el receptor al puerto USB de su consola Xbox.
2. Presione **el botón Xbox** para encender el mando.
3. Una vez completada la conexión, **las luces indicadoras de estado** del mando y del receptor siempre están encendidas.

Conexión por cable

Utilice un cable USB para conectar el mando al puerto USB de la consola Xbox y espere hasta que se complete el reconocimiento del sistema antes de poder usarlo.

Windows

- Requiere que la versión del sistema del dispositivo Windows sea Windows 10 (1903) o superior.

Conexión inalámbrica

1. Conecte el receptor al puerto USB de su dispositivo Windows.
2. Presione **el botón Xbox** para encender el mando.
3. Una vez completada la conexión, **las luces indicadoras de estado** del mando y del receptor siempre están encendidas.

Conexión por cable

Utilice un cable USB para conectar el mando al puerto USB de su dispositivo Windows y espere hasta que se complete el reconocimiento del sistema antes de poder usarlo.

Cambio de botón rápido

- Para los botones cuyas funciones se han intercambiado, **la luz indicadora de configuración** seguirá parpadeando cuando se presione.
- La función de intercambio no se guardará y se restaurará a sus valores predeterminados después de apagar o desconectar.
- **Los botones Vista, Menú, Compartir, Xbox, P1, P2** no admiten el intercambio.

Mantenga presionados dos botones que deban intercambiarse y presione **el botón de asterisco** para intercambiar/cancelar rápidamente la función del botón de intercambio.

Configuración de los botones P1 y P2

- Se puede copiar un solo botón del mando a los botones P1 y P2, pero no se admite la configuración de varios botones.
- **Los botones Vista, Menú, Compartir y Xbox** no admiten configuración.

1. Conecte el **Súper Botón** de 8Bitdo al puerto P1 o P2.
2. Mantenga presionados **el botón de función** y el **Súper Botón** y presione **el botón de asterisco** para copiarlo.
3. Mantenga presionado el **Súper Botón** y presione **el botón de asterisco** para cancelar.

Ajuste de volumen

- El volumen y el balance de sonido de los auriculares se pueden ajustar mediante la combinación de botones. Habrá un sonido rápido cuando se ajuste al valor máximo/mínimo/medio.

Mantenga presionados **el botón de configuración** + **los botones de flecha arriba y abajo** para subir o bajar el volumen.
Mantenga presionados **los botones de configuración** + **los botones de flecha izquierda y derecha** para ajustar el equilibrio de volumen entre la voz y el juego.

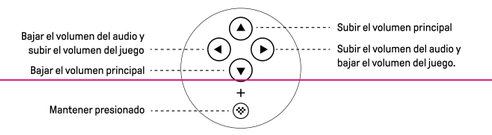

Batería

Estado de batería –		**Estado de la luz de batería –**
Carga insuficiente	→	La luz roja parpadea
Cargando	→	La luz verde parpadea
Carga completada	→	La luz verde permanece encendida

- Equipado con una batería de litio recargable de 1000 mAh, la conexión inalámbrica puede durar unas 20 horas y el tiempo de carga es de unas 4 horas.

Configuración personalizada

- Después de la configuración, puede presionar **el botón de configuración** para activar/cambiar/desactivar la configuración personalizada. No hay configuración por defecto.

Visite app.8bitdo.com para obtener Elite Software X, que le permite personalizar funciones como el mapeo de botones del mando, la sensibilidad del joystick y la intensidad de la vibración.

Volver a emparejar el receptor

Si se pierde la conexión o se reemplaza el receptor, puede utilizar los siguientes métodos para volver a emparejar el receptor:

1. Cuando el mando esté apagado, mantenga presionados **los botones de asterisco** + **configuración** + **Xbox** para encenderlo y **la luz indicadora de estado** parpadeará rápidamente.
2. Conecte el receptor al puerto USB de la consola Xbox o dispositivo Windows y espere hasta que el mando y el receptor se emparejen y conecten automáticamente.
3. Una vez completada la conexión, **las luces indicadoras de estado** del mando y del receptor siempre están encendidas.

Apoyo técnico

Visite support.8bitdo.com para obtener más detalles.

FCC regulatory conformance：

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a **Class B** digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

IC regulatory conformance

This device complies with CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B).

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Exposure

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la IC définies pour un environnement non contrôlé.