

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：垂直

說明：802.11 b:Low-2412MHz

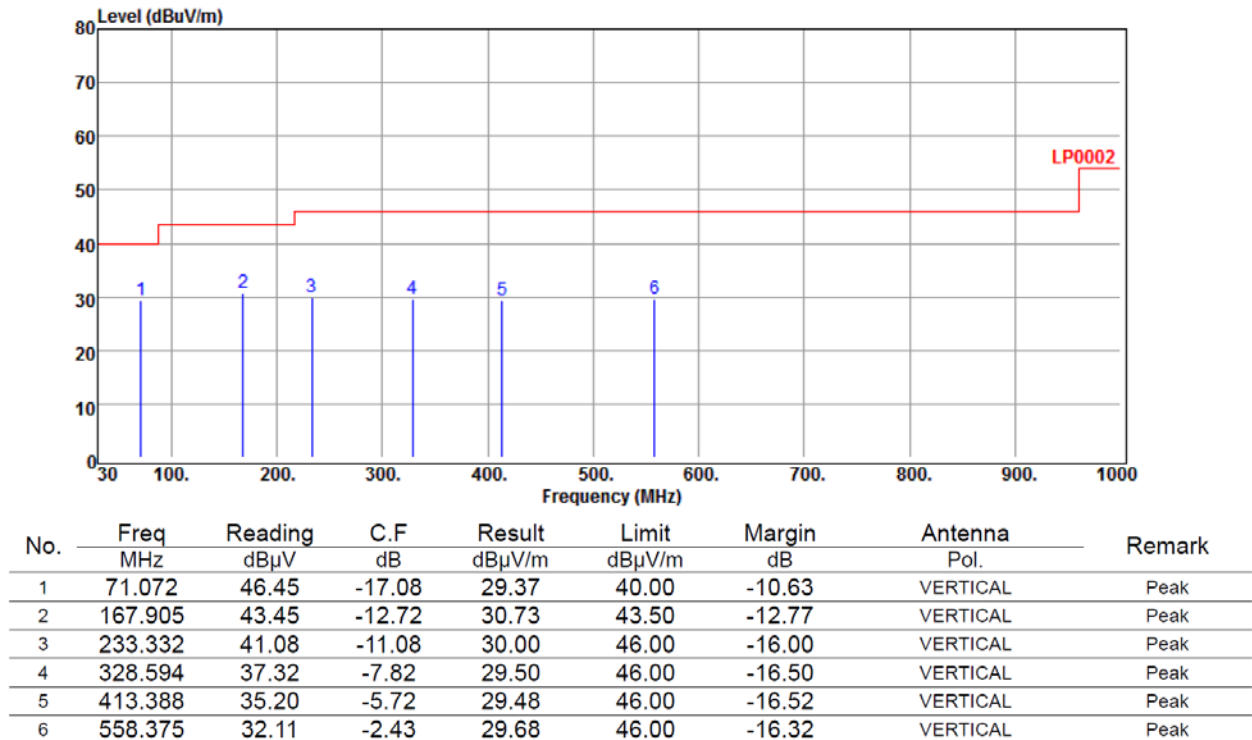

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：水平

說明：802.11 b:Middle-2437MHz

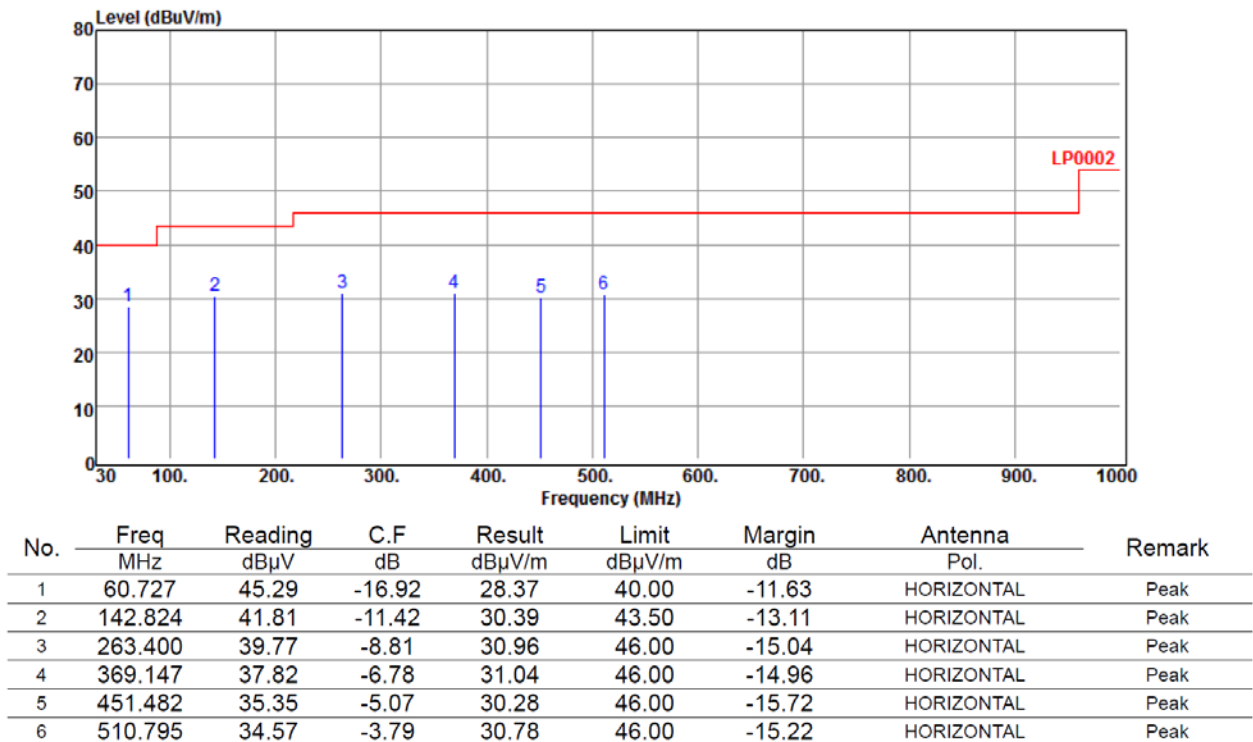

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：垂直

說明：802.11 b:Middle-2437MHz

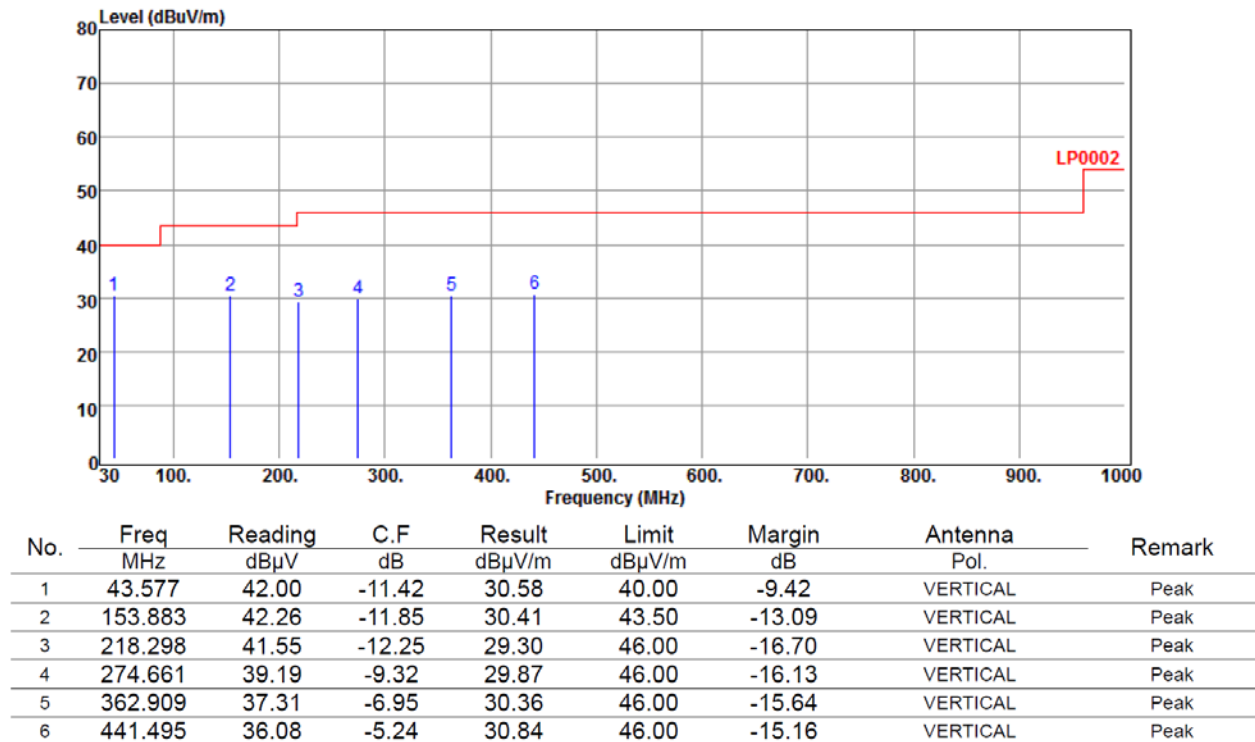

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：水平

說明：802.11 b:High-2462MHz

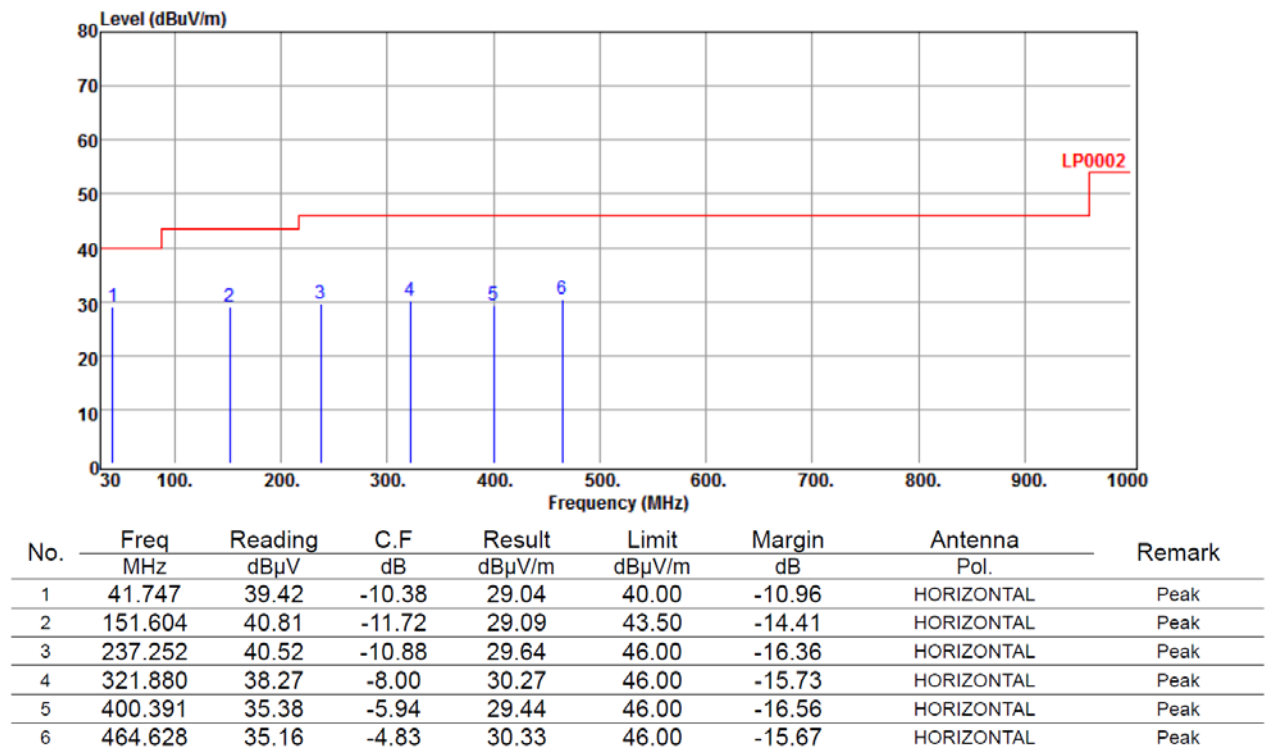

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：垂直

說明：802.11 b:High-2462MHz

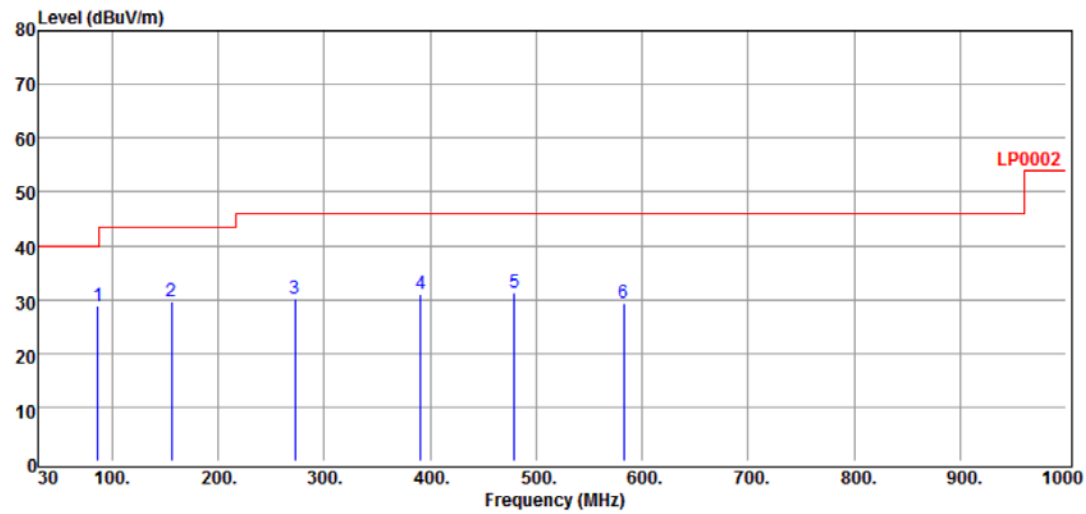

No.	Freq MHz	Reading dBuV	C.F dB	Result dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	86.458	43.58	-14.79	28.79	40.00	-11.21	VERTICAL	Peak
2	155.937	41.62	-11.99	29.63	43.50	-13.87	VERTICAL	Peak
3	272.644	39.45	-9.34	30.11	46.00	-15.89	VERTICAL	Peak
4	391.167	37.21	-6.19	31.02	46.00	-14.98	VERTICAL	Peak
5	479.718	35.79	-4.53	31.26	46.00	-14.74	VERTICAL	Peak
6	582.869	31.55	-2.24	29.31	46.00	-16.69	VERTICAL	Peak

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：水平

說明：802.11 g:Low-2412MHz

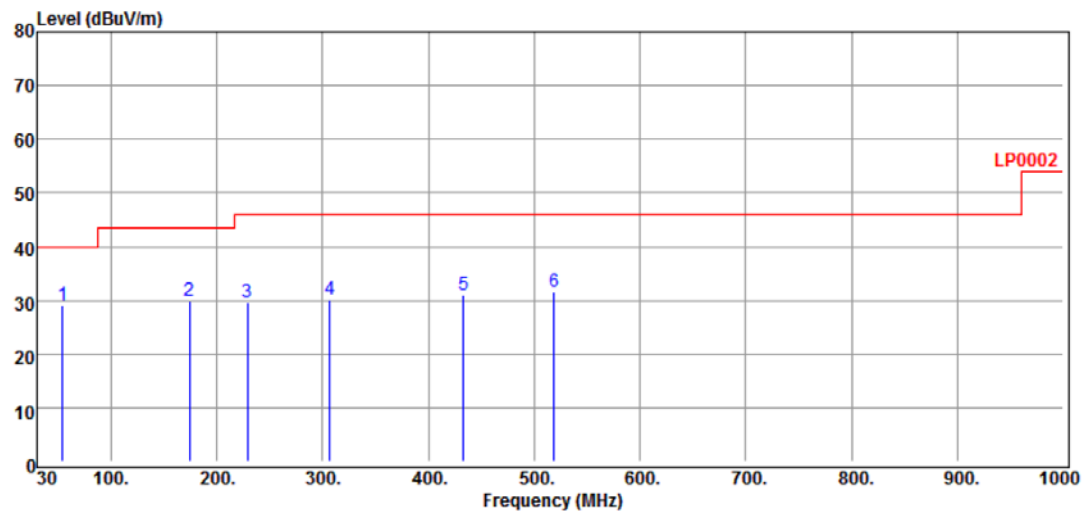

No.	Freq MHz	Reading dBuV	C.F dB	Result dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	53.969	44.45	-15.40	29.05	40.00	-10.95	HORIZONTAL	Peak
2	173.898	43.11	-13.17	29.94	43.50	-13.56	HORIZONTAL	Peak
3	229.171	40.97	-11.34	29.63	46.00	-16.37	HORIZONTAL	Peak
4	306.630	38.67	-8.38	30.29	46.00	-15.71	HORIZONTAL	Peak
5	433.345	36.42	-5.38	31.04	46.00	-14.96	HORIZONTAL	Peak
6	519.076	34.98	-3.51	31.47	46.00	-14.53	HORIZONTAL	Peak

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：垂直

說明：802.11 g:Low-2412MHz

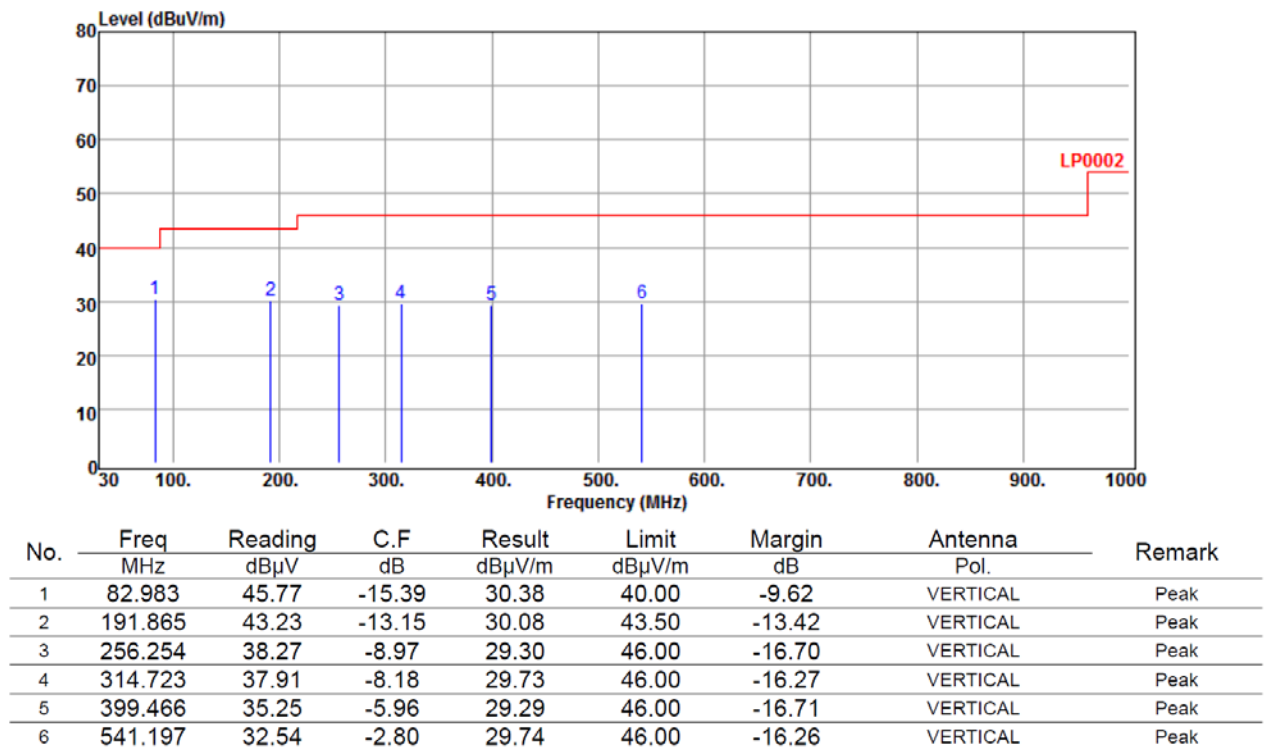

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：水平

說明：802.11 g:Middle-2437MHz

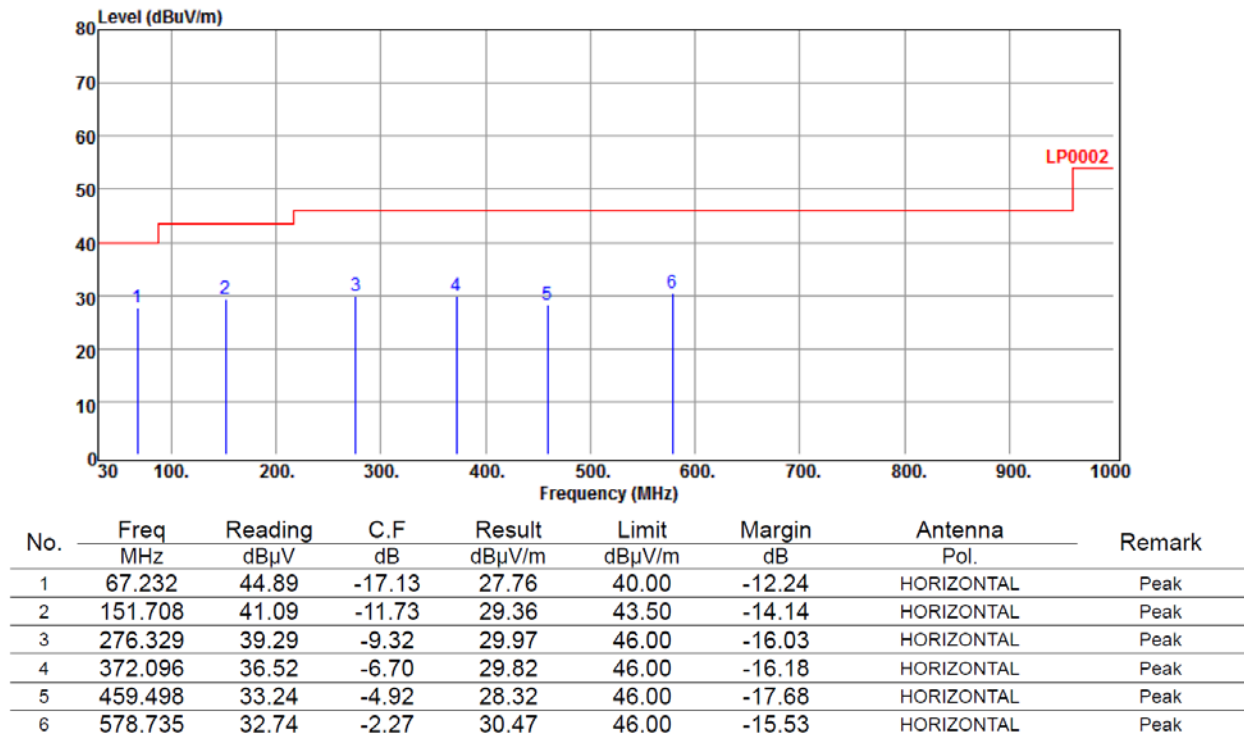

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：垂直

說明：802.11 g:Middle-2437MHz

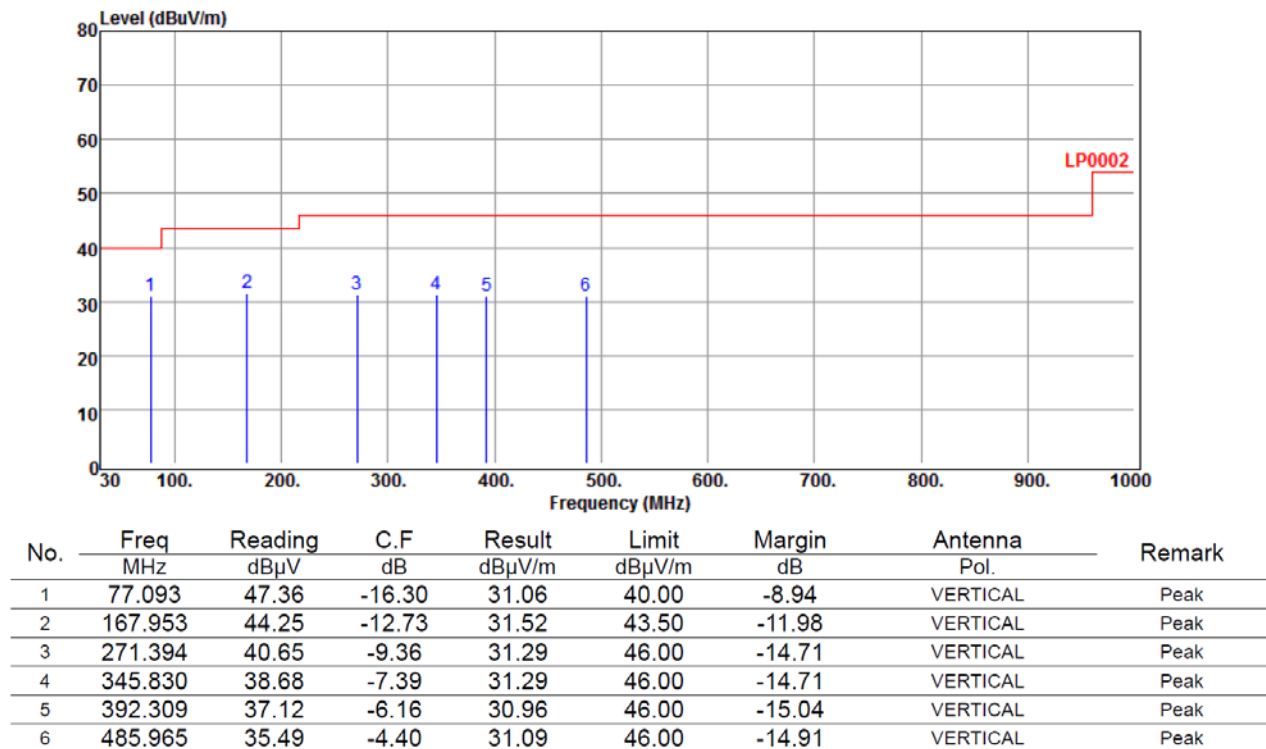

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：水平

說明：802.11 g:High-2462MHz

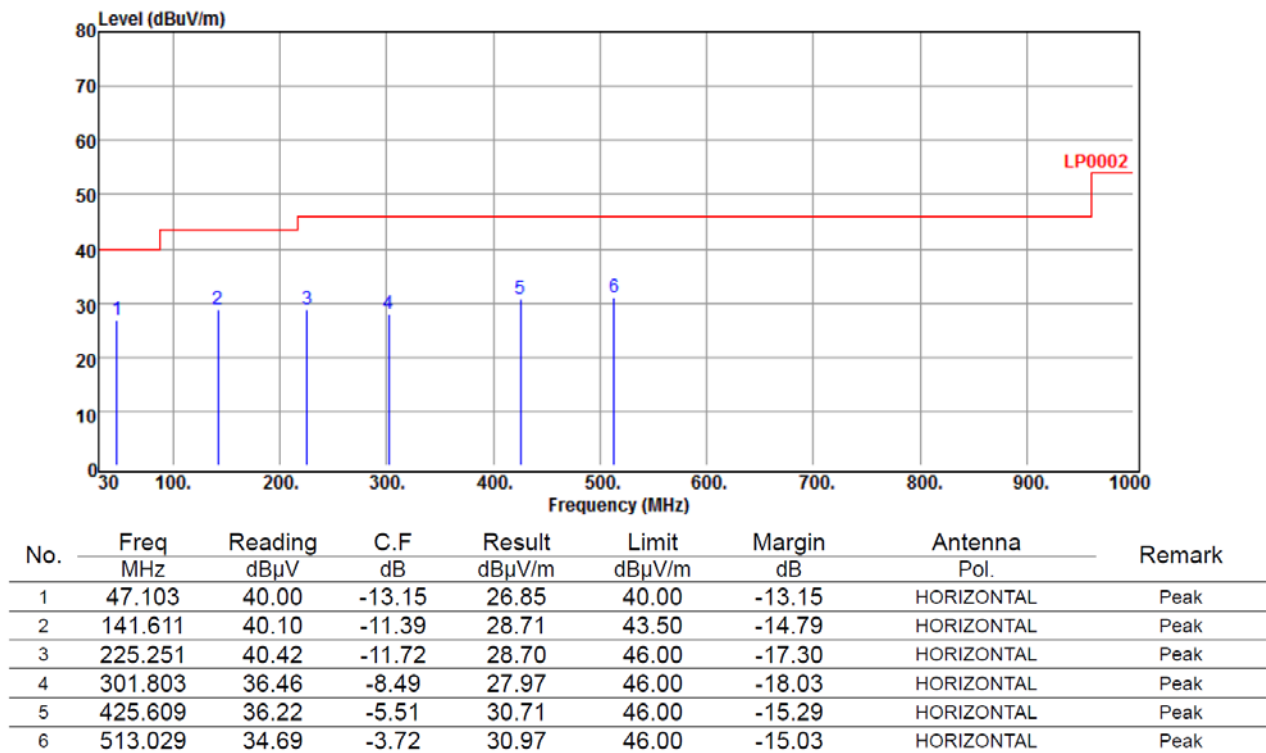

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：垂直

說明：802.11 g:High-2462MHz

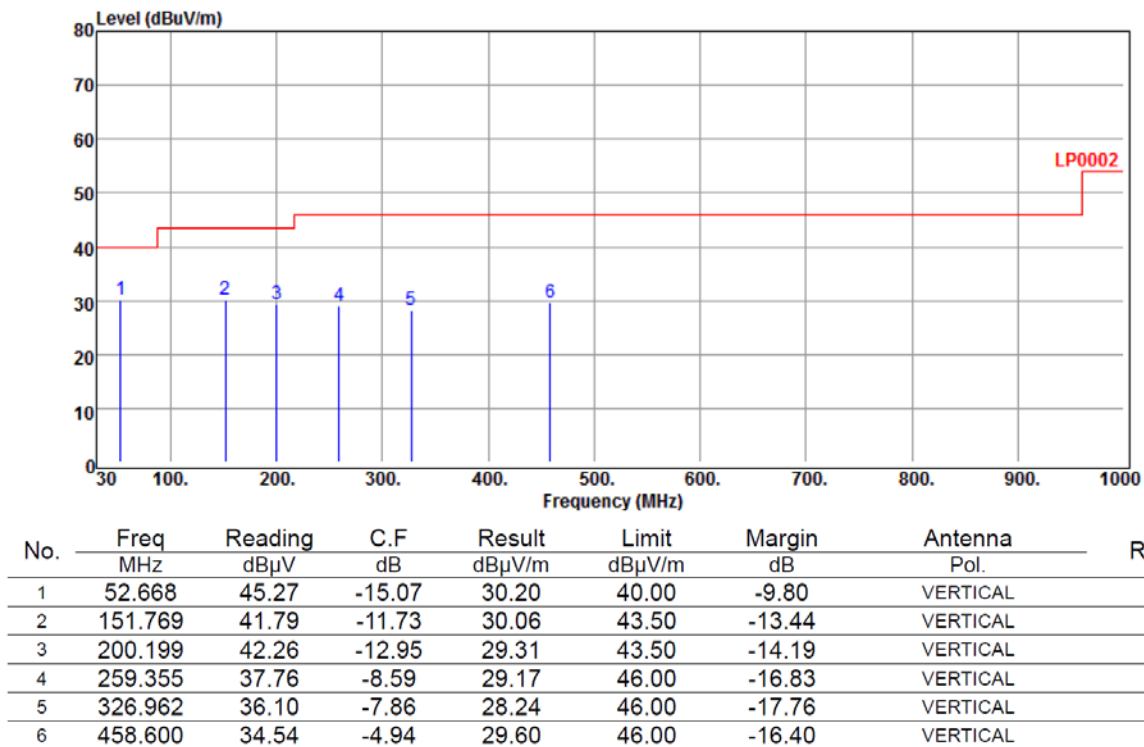

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：水平

說明：802.11 n20M:Low-2412MHz

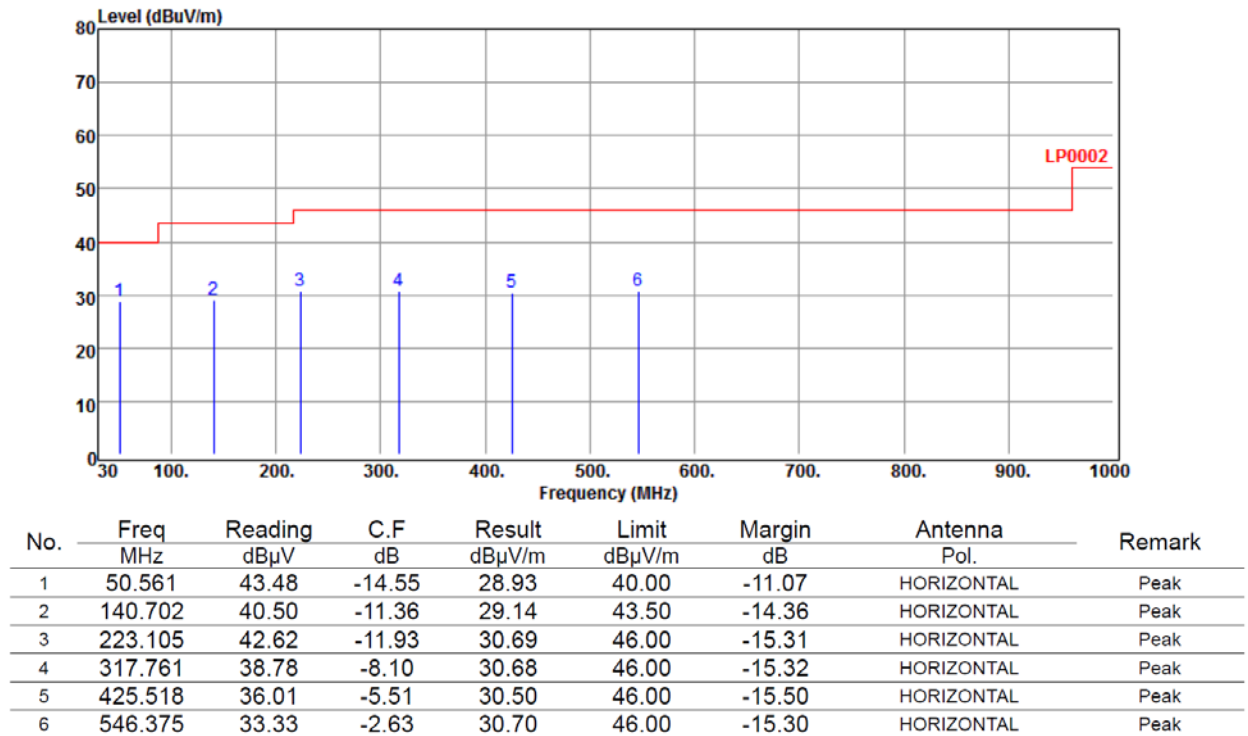

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：垂直

說明：802.11 n20M:Low-2412MHz

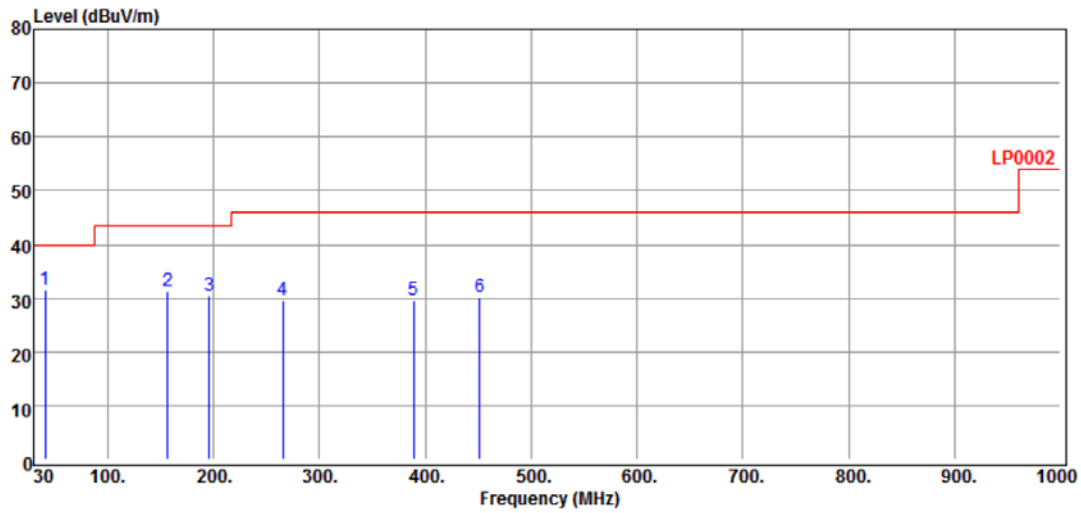

No.	Freq MHz	Reading dBμV	C.F dB	Result dBμV/m	Limit dBμV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	40.552	41.25	-9.70	31.55	40.00	-8.45	VERTICAL	Peak
2	156.832	43.25	-12.03	31.22	43.50	-12.28	VERTICAL	Peak
3	196.176	43.45	-13.04	30.41	43.50	-13.09	VERTICAL	Peak
4	265.367	38.72	-8.98	29.74	46.00	-16.26	VERTICAL	Peak
5	389.165	35.77	-6.23	29.54	46.00	-16.46	VERTICAL	Peak
6	451.573	35.29	-5.07	30.22	46.00	-15.78	VERTICAL	Peak

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：水平

說明：802.11 n20M:Middle-2437MHz

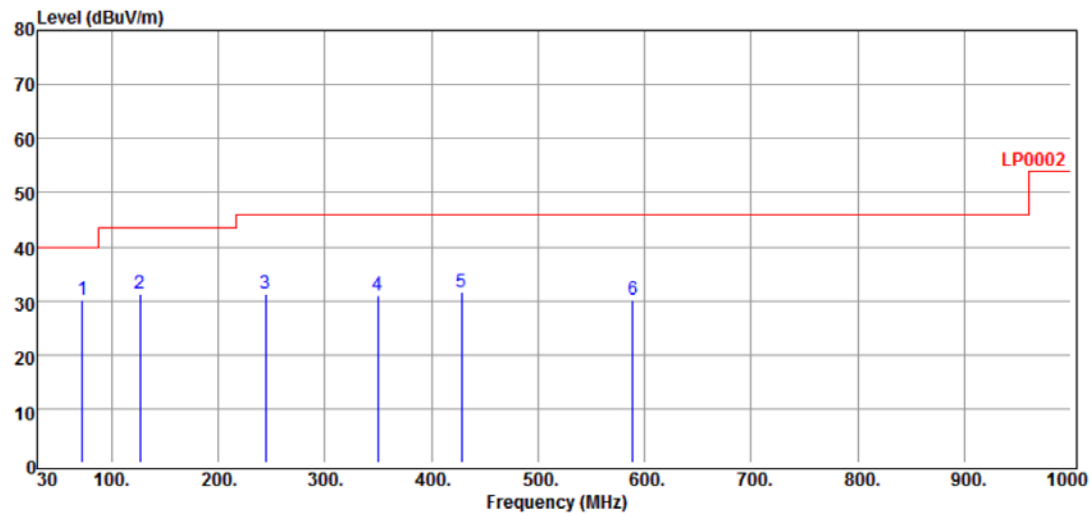

No.	Freq MHz	Reading dBuV	C.F dB	Result dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	72.225	47.23	-16.94	30.29	40.00	-9.71	HORIZONTAL	Peak
2	126.444	42.82	-11.67	31.15	43.50	-12.35	HORIZONTAL	Peak
3	244.408	41.67	-10.31	31.36	46.00	-14.64	HORIZONTAL	Peak
4	349.917	38.29	-7.29	31.00	46.00	-15.00	HORIZONTAL	Peak
5	428.315	36.92	-5.46	31.46	46.00	-14.54	HORIZONTAL	Peak
6	588.737	32.33	-2.18	30.15	46.00	-15.85	HORIZONTAL	Peak

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：垂直

說明：802.11 n20M:Middle-2437MHz

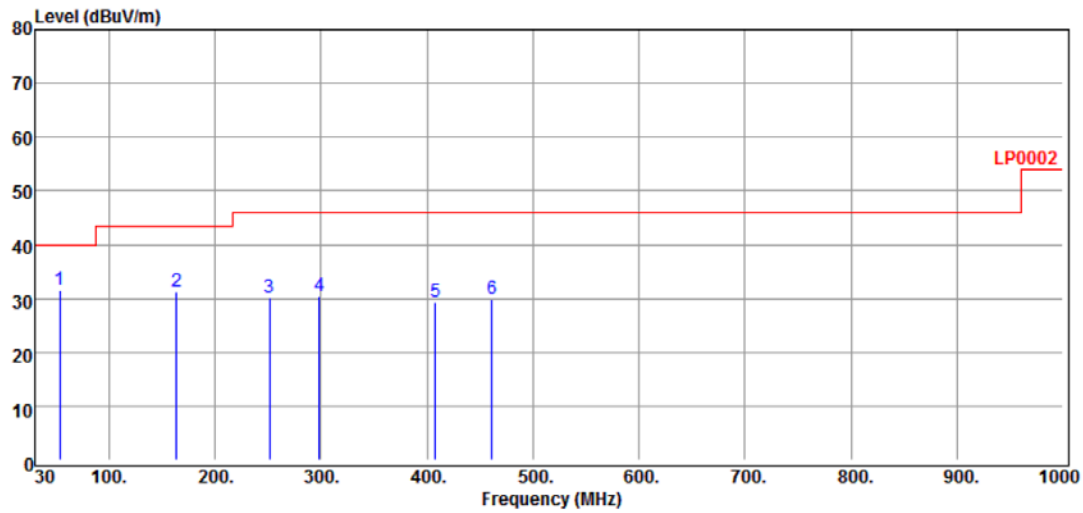

No.	Freq MHz	Reading dBμV	C.F dB	Result dBμV/m	Limit dBμV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	53.748	46.78	-15.34	31.44	40.00	-8.56	VERTICAL	Peak
2	163.956	43.74	-12.48	31.26	43.50	-12.24	VERTICAL	Peak
3	251.364	39.72	-9.59	30.13	46.00	-15.87	VERTICAL	Peak
4	298.576	38.92	-8.59	30.33	46.00	-15.67	VERTICAL	Peak
5	408.314	35.04	-5.81	29.23	46.00	-16.77	VERTICAL	Peak
6	461.587	34.77	-4.88	29.89	46.00	-16.11	VERTICAL	Peak

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：水平

說明：802.11 n20M:High-2462MHz

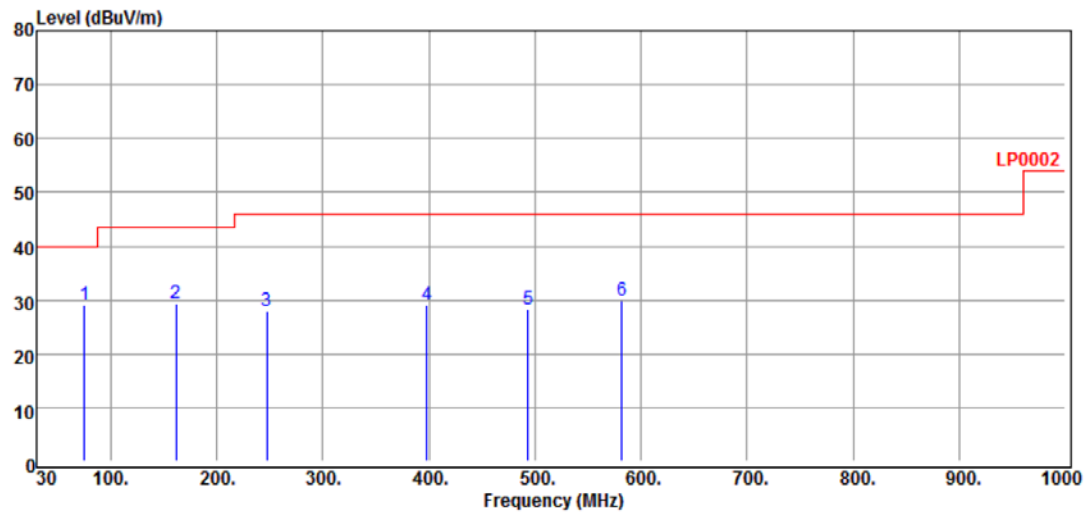

No.	Freq MHz	Reading dBμV	C.F dB	Result dBμV/m	Limit dBμV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	75.192	45.49	-16.54	28.95	40.00	-11.05	HORIZONTAL	Peak
2	161.692	41.74	-12.33	29.41	43.50	-14.09	HORIZONTAL	Peak
3	247.150	38.08	-10.04	28.04	46.00	-17.96	HORIZONTAL	Peak
4	398.265	34.96	-6.00	28.96	46.00	-17.04	HORIZONTAL	Peak
5	493.624	32.62	-4.26	28.36	46.00	-17.64	HORIZONTAL	Peak
6	582.209	32.16	-2.24	29.92	46.00	-16.08	HORIZONTAL	Peak

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：垂直

說明：802.11 n20M:High-2462MHz

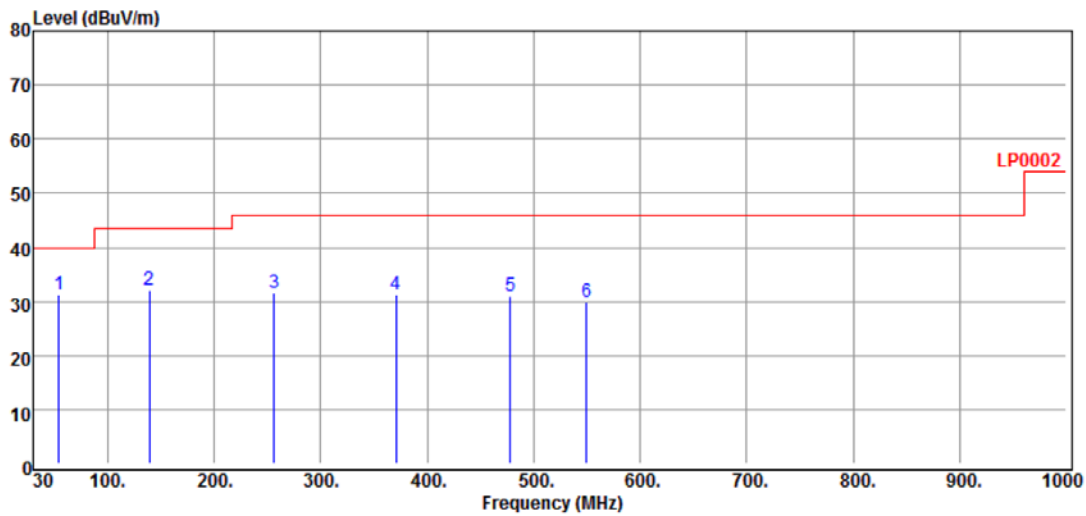

No.	Freq MHz	Reading dBuV	C.F dB	Result dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	54.284	46.66	-15.48	31.18	40.00	-8.82	VERTICAL	Peak
2	138.819	43.58	-11.37	32.21	43.50	-11.29	VERTICAL	Peak
3	256.279	40.55	-8.97	31.58	46.00	-14.42	VERTICAL	Peak
4	371.068	38.11	-6.73	31.38	46.00	-14.62	VERTICAL	Peak
5	477.850	35.46	-4.57	30.89	46.00	-15.11	VERTICAL	Peak
6	549.862	32.35	-2.51	29.84	46.00	-16.16	VERTICAL	Peak

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：水平

說明：802.11 n40M:Low-2422MHz

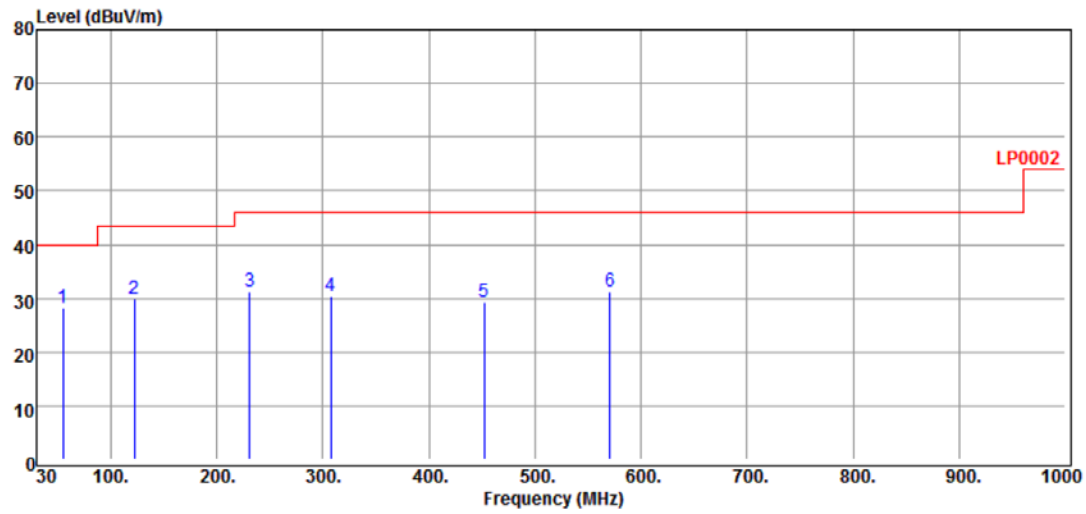

No.	Freq MHz	Reading dBμV	C.F dB	Result dBμV/m	Limit dBμV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	55.089	43.94	-15.67	28.27	40.00	-11.73	HORIZONTAL	Peak
2	122.369	41.51	-11.70	29.81	43.50	-13.69	HORIZONTAL	Peak
3	231.117	42.44	-11.19	31.25	46.00	-14.75	HORIZONTAL	Peak
4	307.707	38.89	-8.35	30.54	46.00	-15.46	HORIZONTAL	Peak
5	452.423	34.31	-5.05	29.26	46.00	-16.74	HORIZONTAL	Peak
6	570.618	33.56	-2.34	31.22	46.00	-14.78	HORIZONTAL	Peak

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：垂直

說明：802.11 n40M:Low-2422MHz

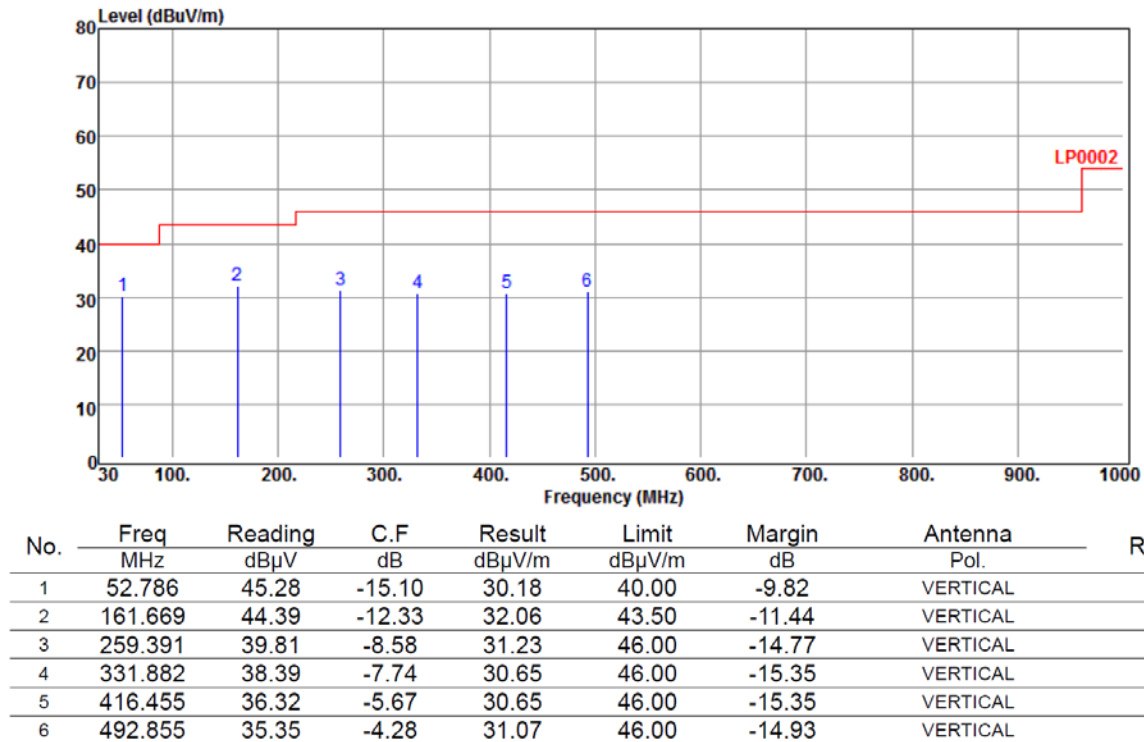

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：水平

說明：802.11 n40M:Middle-2437MHz

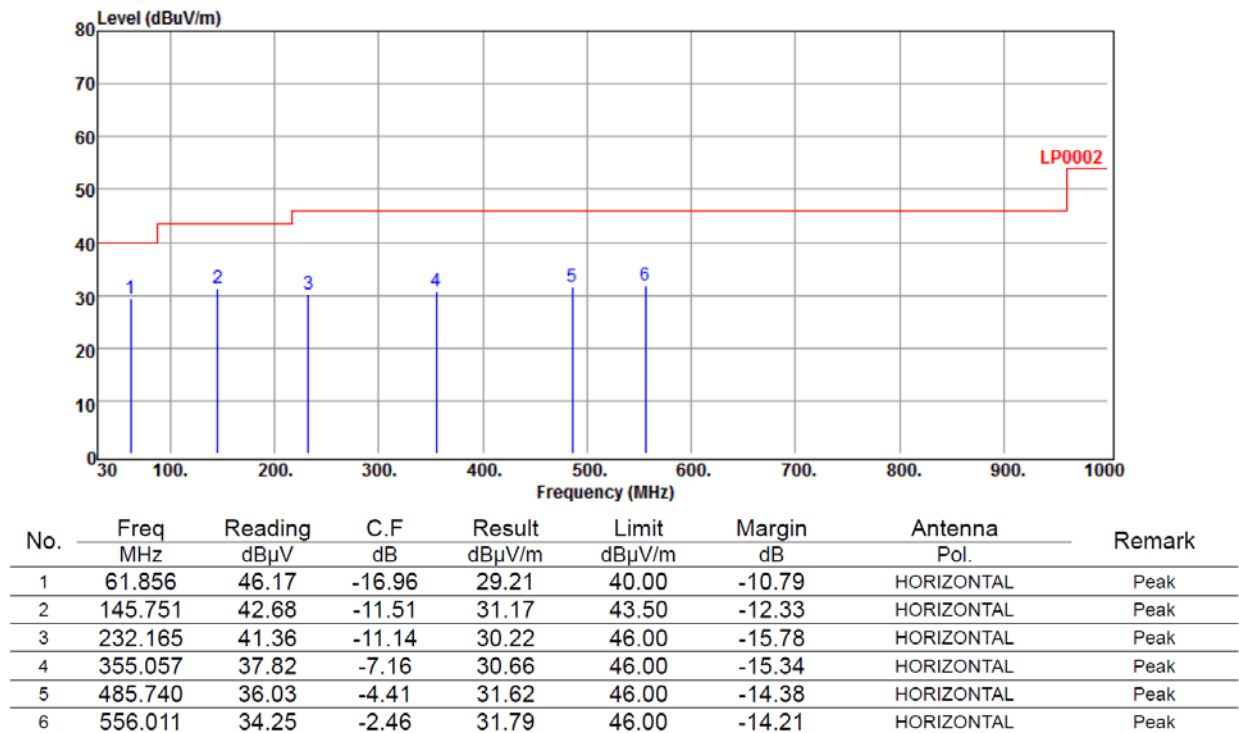

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：垂直

說明：802.11 n40M:Middle-2437MHz

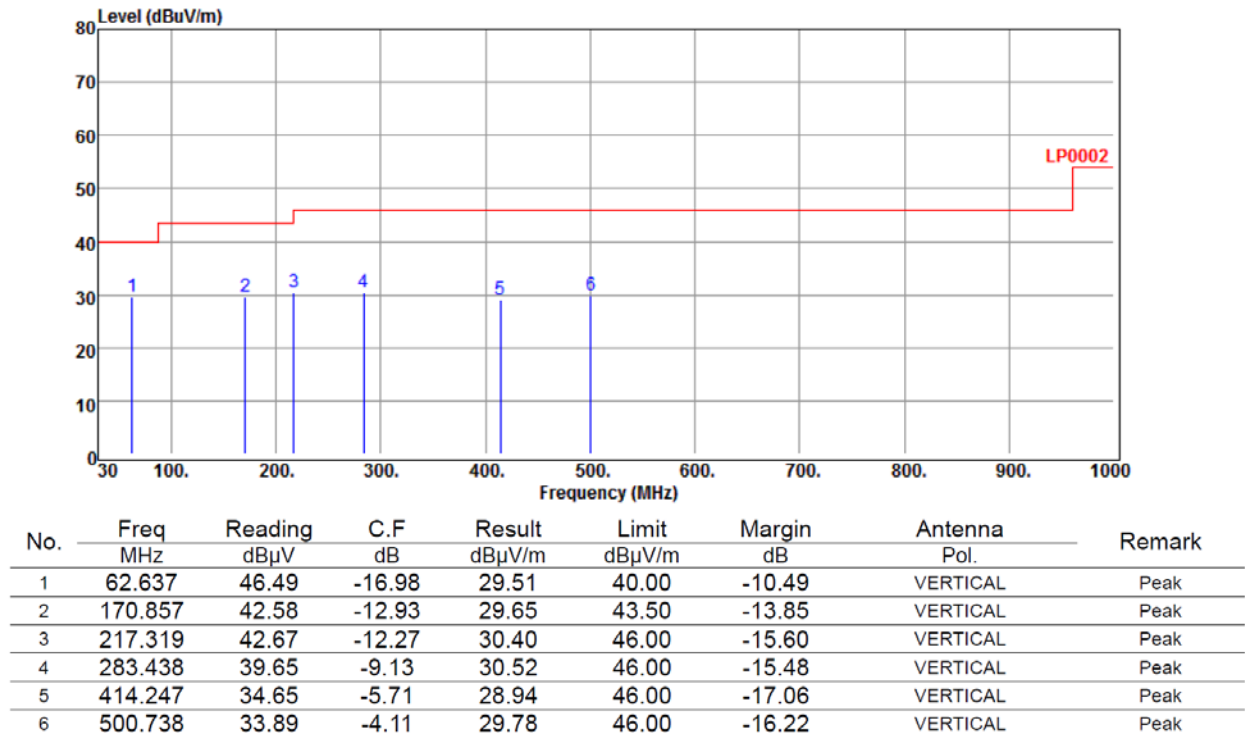

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：水平

說明：802.11 n40M:High-2452MHz

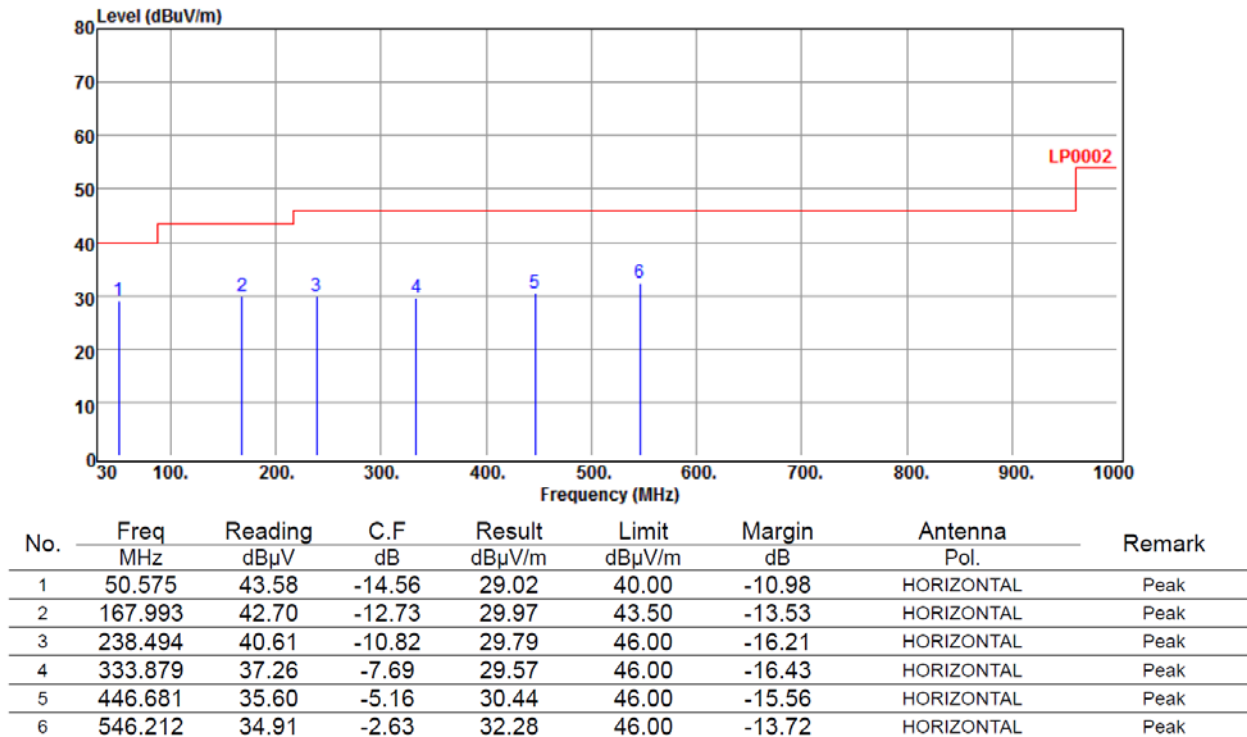

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：垂直


說明：802.11 n40M:High-2452MHz

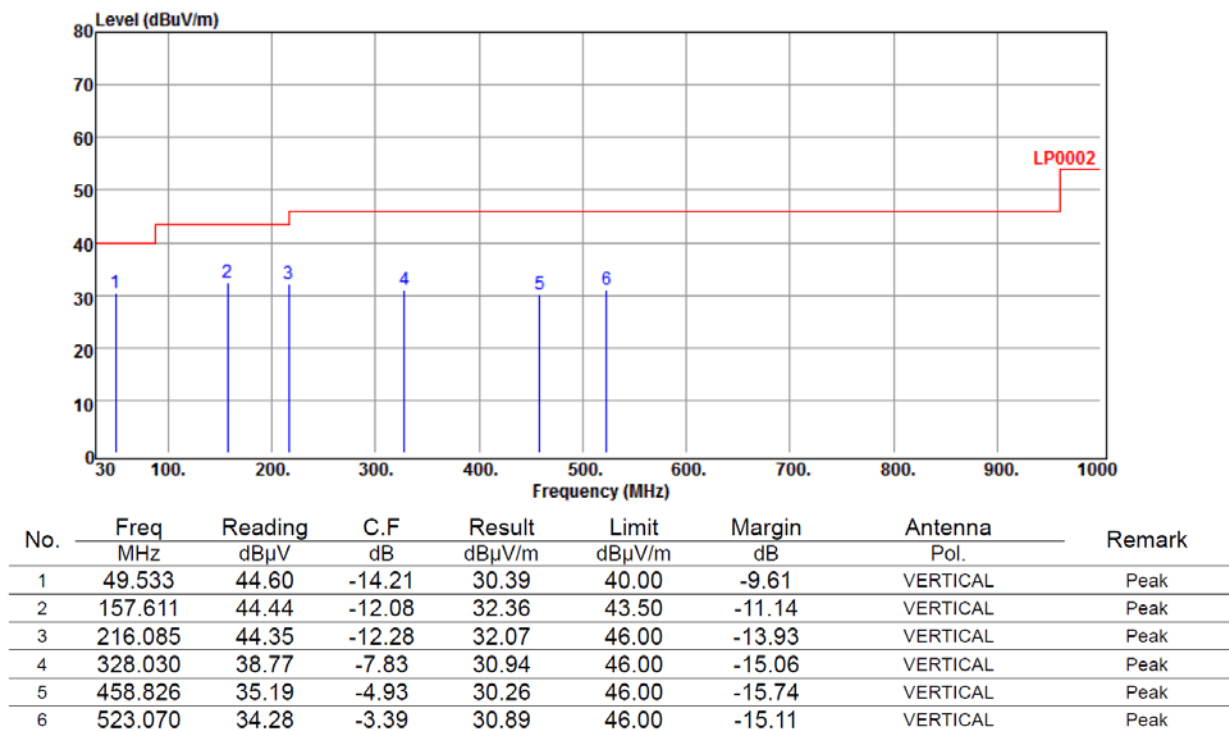

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃
 測試日期：28-JUN-2018
 天線極性：水平


相對溼度：51%
 測試者：施銘勳
 說明：HDMI Mode

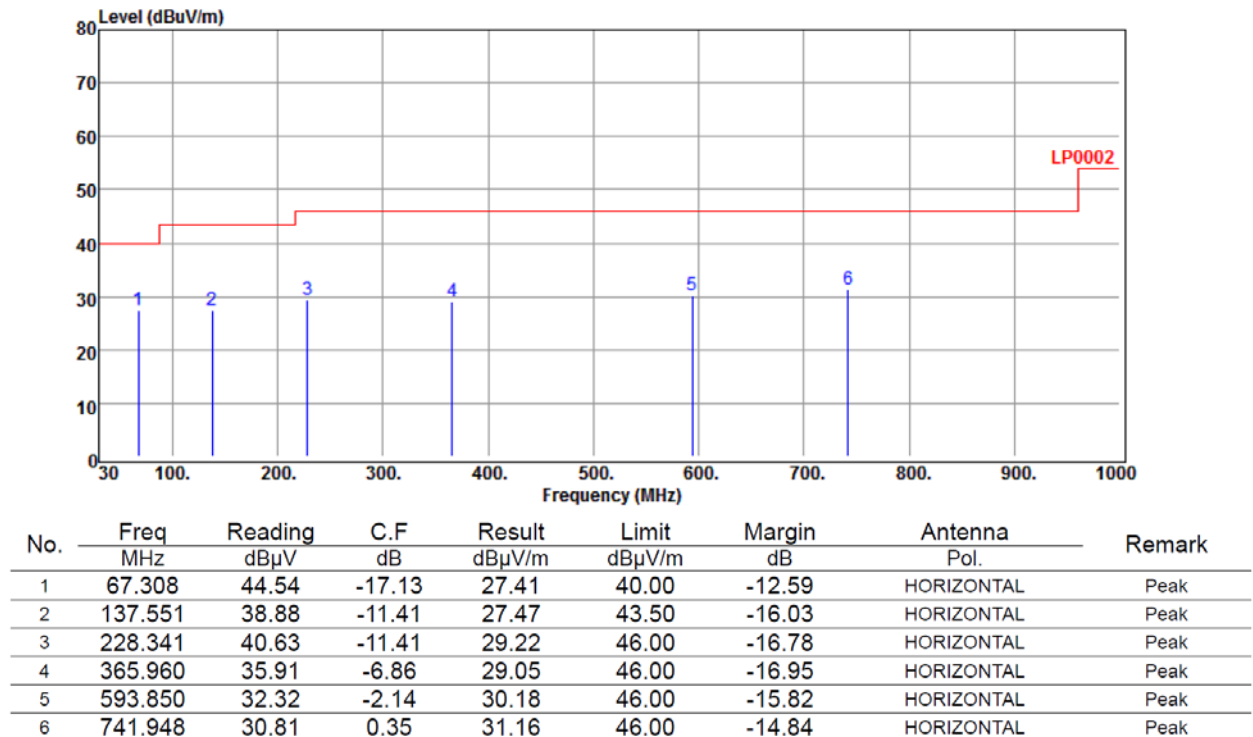

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃
 測試日期：28-JUN-2018
 天線極性：垂直

相對溼度：51%
 測試者：施銘勳
 說明：HDMI Mode

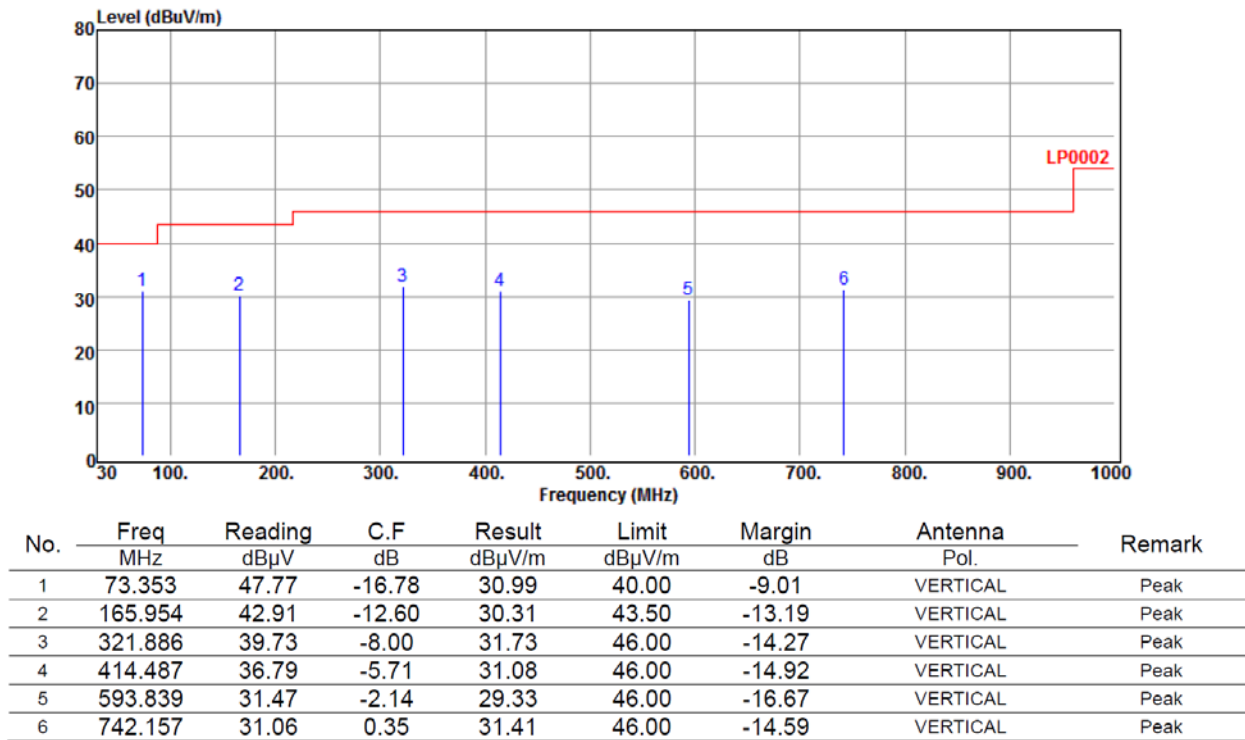

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：水平

說明：WIFI : RX Mode

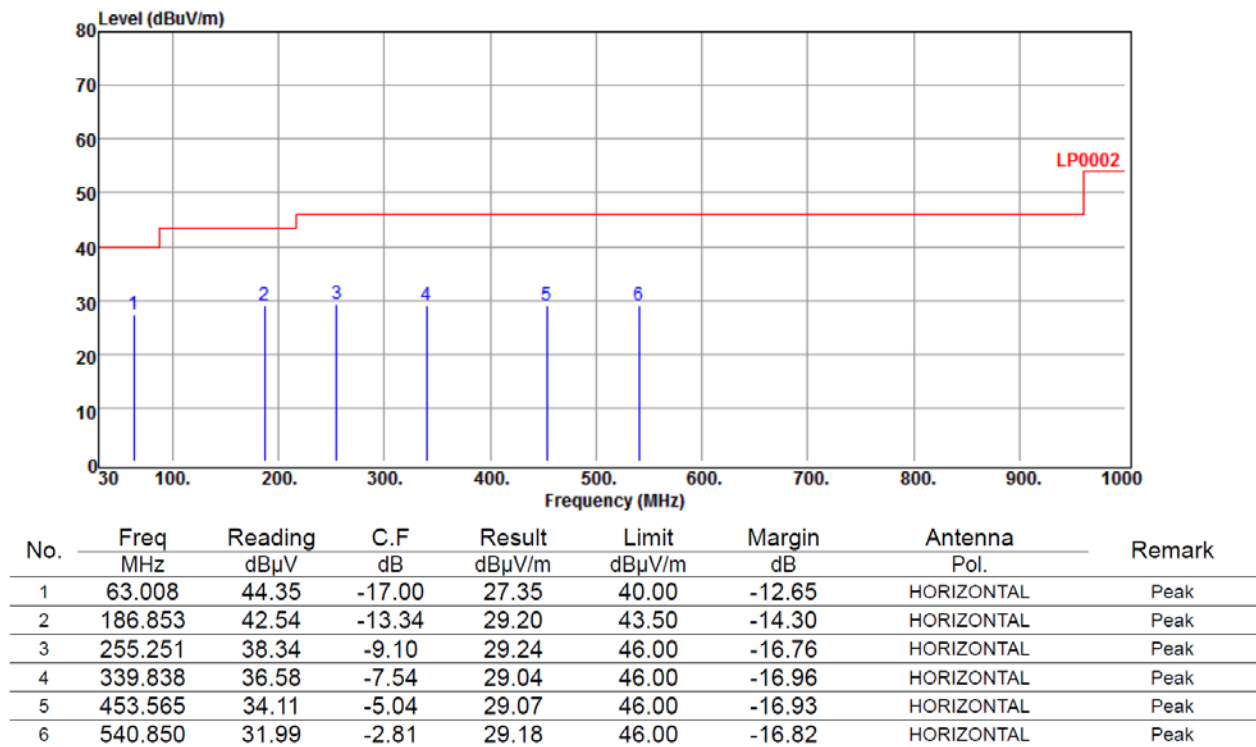

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：垂直

說明：WIFI: RX Mode

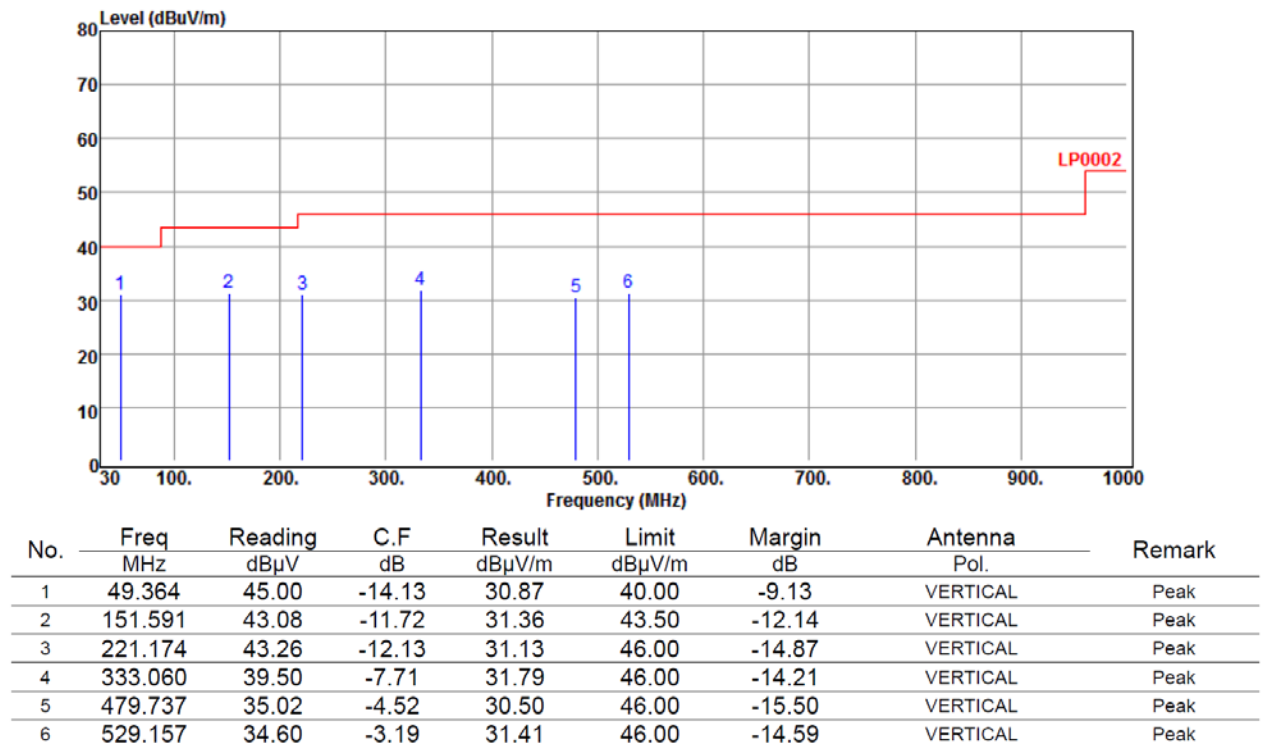

備註：因峰值結果已低於準峰值之限制值，故無進行準峰值之檢測。

指定頻帶率外之發射量測結果(1GHz 以上)

溫度 : 27°C


相對溼度 : 51%

測試日期 : 28-JUN-2018

測試者 : 施銘勳

天線極性 : 水平

說明 : 802.11 b:Low-2412MHz

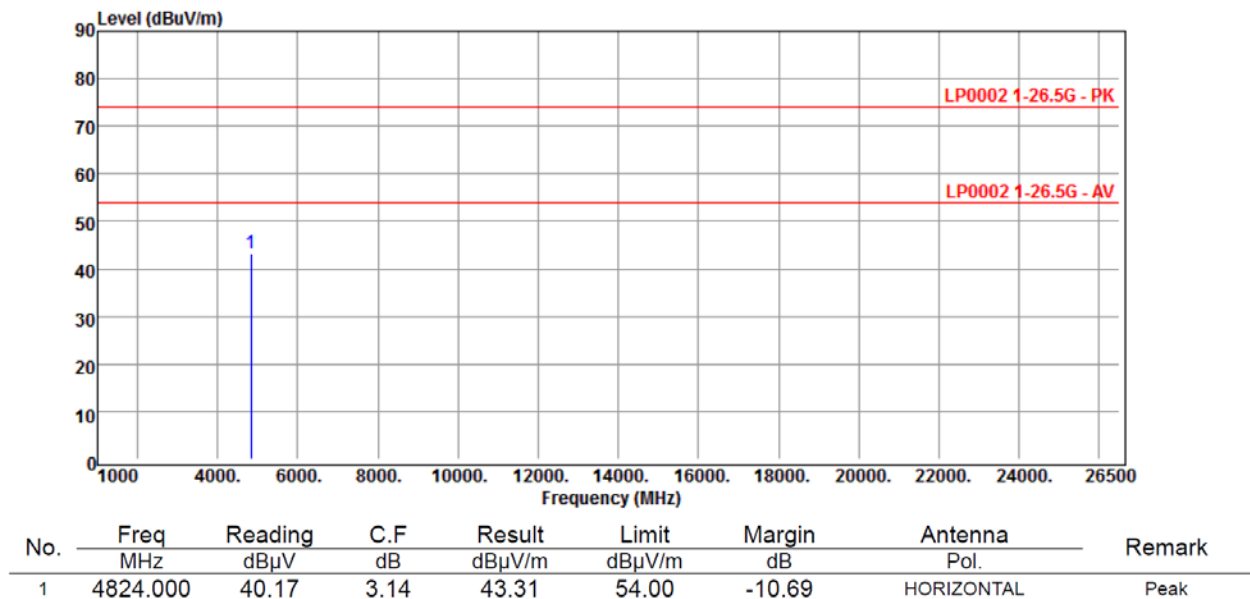

備註 : 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度 : 27°C


相對溼度 : 51%

測試日期 : 28-JUN-2018

測試者 : 施銘勳

天線極性 : 垂直

說明 : 802.11 b:Low-2412MHz

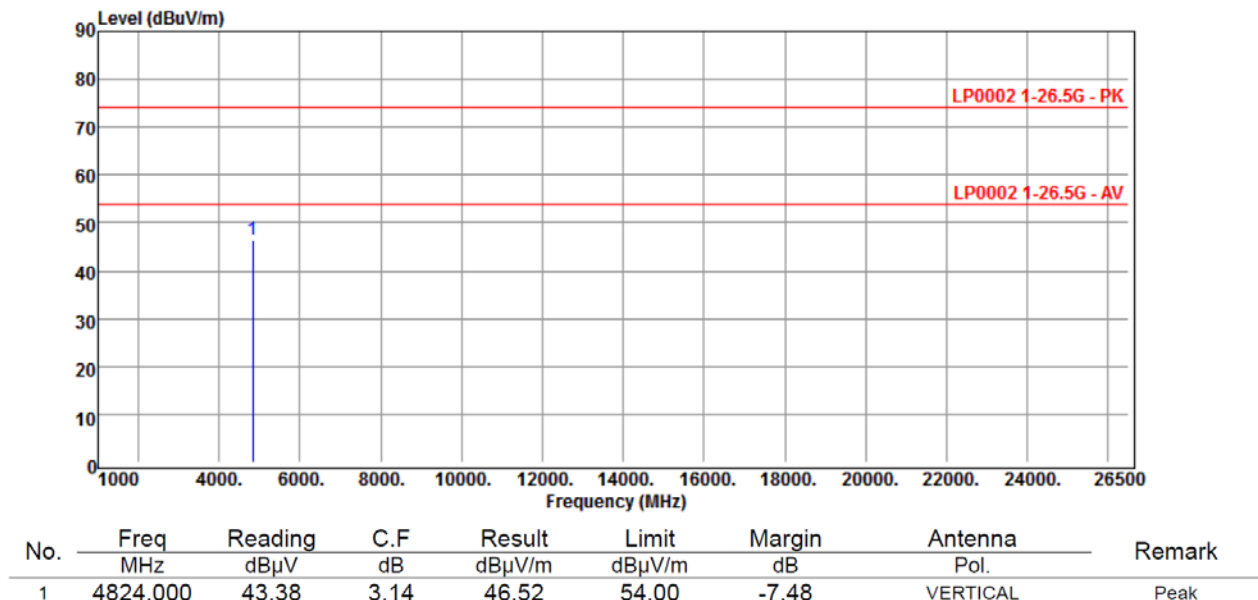

備註 : 1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：水平

說明：802.11 b:Middle-2437MHz

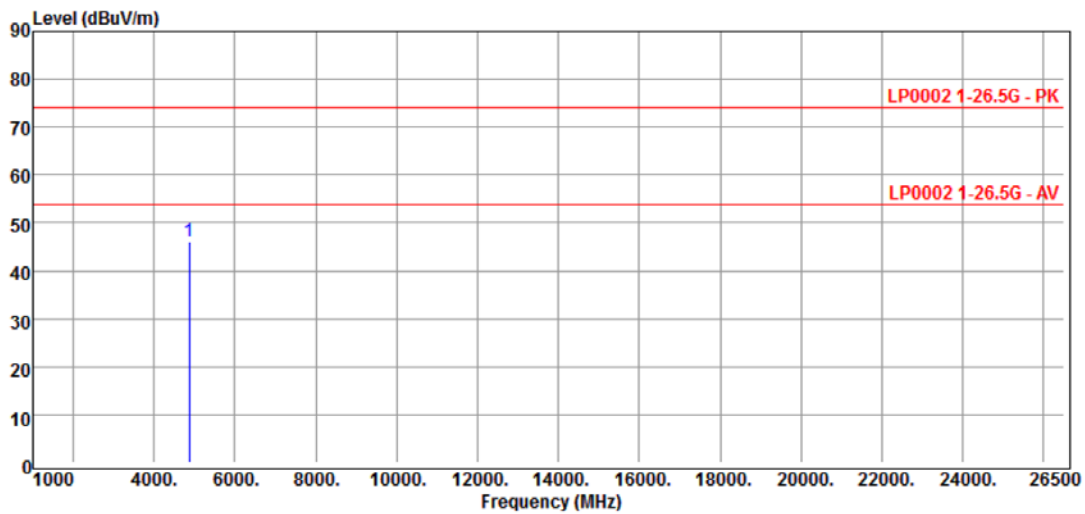

No.	Freq MHz	Reading dBuV	C.F dB	Result dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	4874.000	42.73	3.27	46.00	54.00	-8.00	HORIZONTAL	Peak

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。

溫度：27℃


相對溼度：51%

測試日期：28-JUN-2018

測試者：施銘勳

天線極性：垂直

說明：802.11 b:Middle-2437MHz

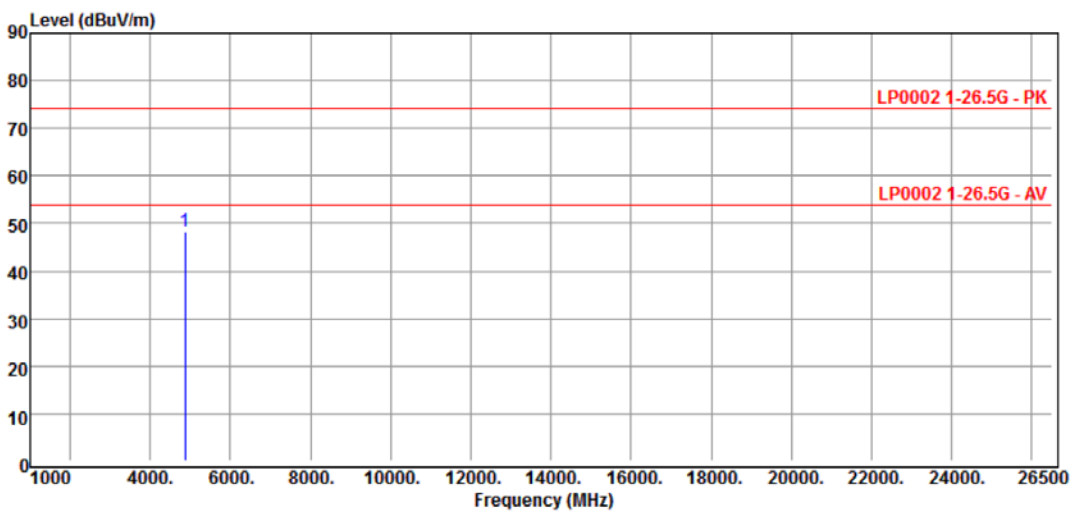

No.	Freq MHz	Reading dBuV	C.F dB	Result dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Antenna Pol.	Remark
1	4874.000	44.93	3.27	48.20	54.00	-5.80	VERTICAL	Peak

備註：1. 因峰值結果已低於平均值之限制值，故無進行平均值之檢測。

2. 其餘發射之訊號太弱而儀器無法量測。