

产品规格书



规格编号	20250301800
生效日期	2025/3/18

客户名称	安聚
产品类型	BS-W529线圈
顶智料号	TX-DZ43.505.300.65-K6.5-L3.5开双槽
客户料号	Y103000206

【☒新版发行, ☐版本修订】 【本规范含目录共 7 页】 【RoHS Compliant Parts】

编制	审核	批准
李平辉	/	马湘平

广东顶智电子科技有限公司

Guangdong Dingzhi electronic Technology Co., LTD

工厂地址：广东省惠州市龙门县迎宾大道1231号一楼

电话：13147097490

本承诺书在客户收到30天内，请务必签章返回，逾期视为生产时按此承诺书的标准执行。

【客户核准】

日期:

承认状态：☐完全承认 ☐条件承认 ☐拒绝承认

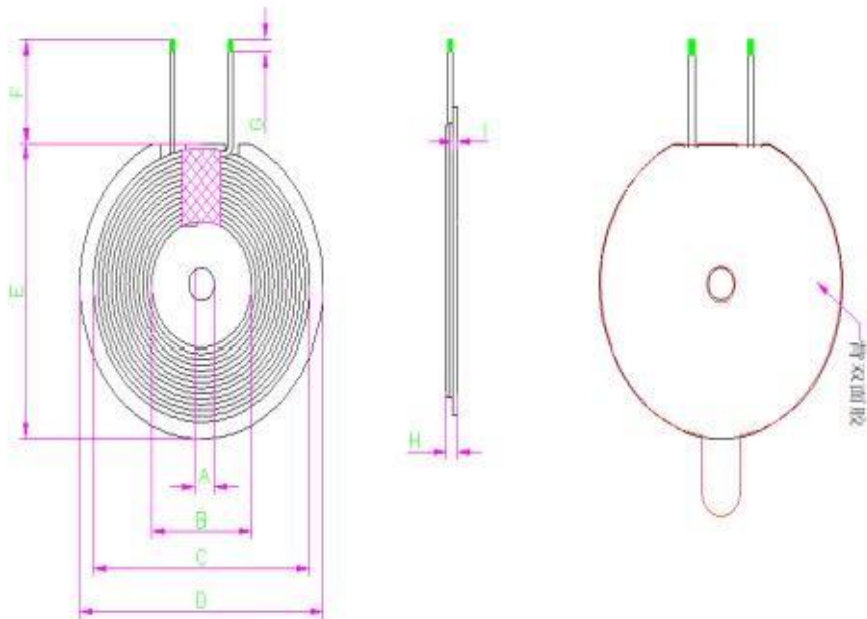
批准	审核	复检	检查

说明:

产品规格书

客户名称	安聚	客户料号	Y103000206
顶智料号	TX-DZ43.505.300.65-K6.5-L3.5开双槽	规格编号	20250301800
发行/修订记录			
版本	生效日期	变更内容/原因	核准
01	2025/3/18	新规格发行	马湘平
编制		审核	批准
李平辉		/	马湘平

产品规格书

客户名称		安聚		客户料号		Y103000206					
顶智料号		TX-DZ43.505.300.65-K6.5-L3.5开双槽		规格编号		20250301800		版本		01	
◆、外形尺寸 							(单位: mm)				
							A		5.3 ±1.5		
							B		20.0 ±1.5		
							C		39.0 ±1.5		
							D		43.5 ±1.0		
							E		42.8 ±1.0		
							F		5 +0.5/-1		
							G		3.0 ±1.0		
							H		1.7 ±0.3		
							I		0.65 ±0.2(磁片厚度)		
							(1)线径: 0.08*48P漆包线				
							(2)绕线圈数:10TS				
							(3)起尾线是否交叉: 是				
							(4)线圈包8mm宽高温胶带				
							(5)线圈与磁片需粘贴居中				
(6)磁片背43圆3M胶 正面贴开槽黑膜											
◆、电气特性:											
参数		规格		测试条件		测试仪器					
L0		6.5 ±10% μH		100KHz/1V		■TH1816B					
Q		>40 min		100KHz/1V		■TH1816B					
DCR		<95 mΩ		@ 25℃		■CH-502BC					
◆、温度等级:											
操作温度		-40℃~ 125℃									
◆、材料清单:											
序号		品名	材料规格		供应商	备注					
1		磁片	43.5*5.3*0.65T 开双槽		华英泰	PC40猛锌					
2		铜线	0.08*48P		鑫聚线材	漆包线					
3		高温胶带	8MM		千景	环保胶带					
4		胶	43圆3M胶		鸿维达科技	环保胶纸					
5		膜	43圆开槽黑膜		鸿维达科技	环保胶纸					
6		锡	107H		千岛	千岛环保锡					
7		胶	黄胶		国喜	环保胶水					
编制			审核				批准				
李平辉			/				马湘平				