

深圳市三盛创电子科技有限公司
Shenzhen Sansheng Chuang Electronic
Technology Co., Ltd
Acknowledgement Letter

客 戶:
CUSTOMER: Shenzhenshi Weiduli Technology Co.,Ltd.

客 戶 料 號:
CUST P/N:

三盛创 料 號:
FINE P/N: G4511-6.5UH 单线圈 0.08*48P*10TS

產 品 型 號:
DESC: Φ43.5MMX5.3MMX0.8MM 双槽开孔

日 期:
DATE: 2023.04.25

版 本:
Version: A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
郭柳	安帅印	安帅印	

深圳市三盛创电子科技有限公司

Shenzhen Sansheng Chuang Electronic Technology Co., Ltd

工廠地址: 深圳市光明区玉塘街道玉律社区大洋一路 19 号 B 栋 201

Building B, No. 19, Dayang 1st Road, Yulu Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ20.5x41-6.5uH-0.8x24P*2P-18mm	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	XXX
---------------	--------------------------------	----------------	----------------------------	-----


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

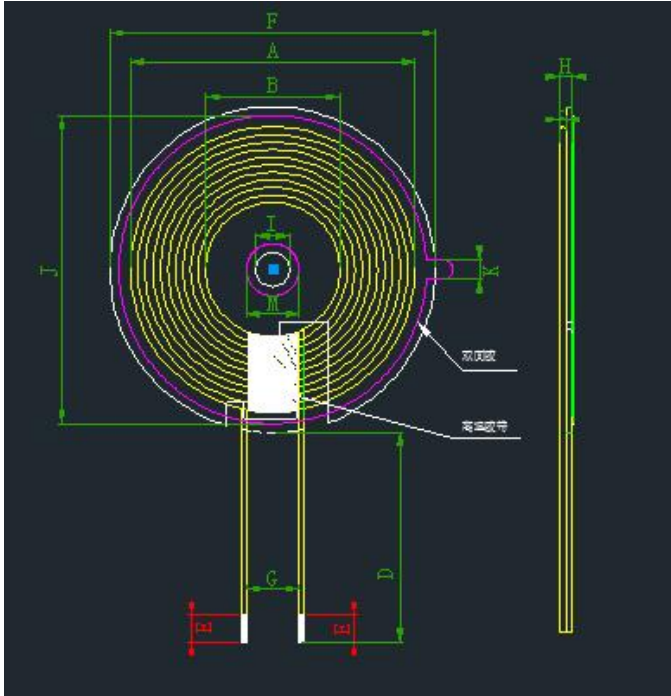

A	41±1
B	20.5±0.5
D	18±2
E	3±1
F	43.5±0.5
G	8
H	1.4±0.1
I	5.3 ±0.5
J	42.5±1
K	3.0±1

- 注:
- 交叉出线;
 - 出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
 - 线圈贴圆形硬磁片带槽, 磁片尺寸 43.5±0.5mm,内孔 5.3mm,厚度为 0.8±0.1
 - 引线包胶
 - COIL Gain: 0dBi

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

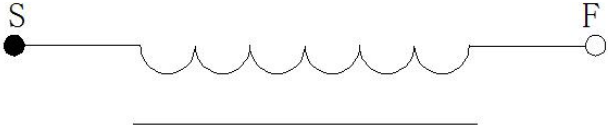

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热风线 0.08*48P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.2uH ±3uH 单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±3uH 加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤43m Ω	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≤78	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
郭柳 2023.04.25	安帅印 2023.04.25