




INSTRUCTION MANUAL

EN • DE • DK • ES • FR • IT • NL • RU • SE

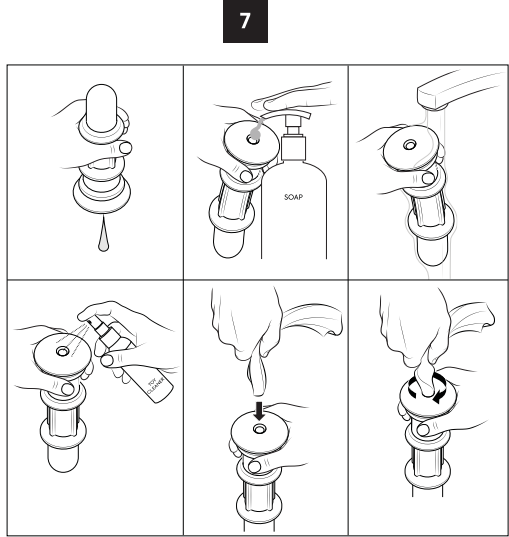

7



WARNINGS

STEP 1 : PLUG IT IN

Connect the power supply cable to the bottom of Autoblow A.I. and plug it into any electrical outlet (120v-240v). The device must remain plugged into the wall outlet during use.

STEP 2 : TURN IT ON

Move the slider to the ON position. The gripper will then move to the top position.

STEP 3 : INSERT THE SLEEVE

Follow the actions in the drawings to insert the sleeve into the gripper. Use the supplied white plastic stick to assist sleeve insertion. The sleeve will be properly seated when the sleeve's bottom ridge rests below the gripper, and its top ridge sits above the gripper.

- THE MACHINE MUST BE USED WITH SLEEVE INSERTED OR INJURY MAY RESULT.

STEP 4 : OPERATION PART 1

Press the **ON** button to activate mode 1 and press it again to cycle through the 10 different modes. Each of the 10 experiences can be enjoyed at 10 speeds. Press the **ON** and **ON** buttons to control the speed of each mode.

Press the **ON** button to pause any mode. Press the **ON** button a second time to unpause. When paused, the LEDs will slowly flash BLUE. Modes appear as single blue lights. Speeds appear as green lights.

Flashing RED LEDs indicate the motor has temporarily overheated and the machine will stop. If this happens, turn off the machine and wait 10 minutes before trying to operate it again.

STEP 5 : OPERATION PART 2

You must apply a water-based lubricant both to your penis and to the interior of the sleeve prior to use. Every 10 minutes during use, apply more lubricant.

- DO NOT USE SILICONE LUBRICANT AS IT WILL DAMAGE THE SLEEVE MATERIAL.

STEP 6 : SLEEVE REMOVAL

Turn off the machine before removing the sleeve. To remove the sleeve, gently pull it in an upwards direction.

STEP 7 : SLEEVE CLEANING

Pour out any liquid from inside the sleeve and then wash it using soap and warm water. Spray a sex toy cleaner into the sleeve and then rinse it again.

To dry the interior of the sleeve, insert a paper towel or small fabric towel and twist it several times in a downward manner to help soak up any water remaining inside.

- DO NOT ATTEMPT TO TURN THE SLEEVE INSIDE OUT. IT MAY TEAR.

STEP 8 : MAINTENANCE & STORAGE

NEVER submerge the Autoblow A.I. in water. Use a damp cloth to clean its exterior surfaces only. Store the machine in a cool dry place out of direct sunlight.

To extend the life of your Autoblow's sleeve and to maintain its silky texture, dust the sleeve with corn starch after cleaning it and store the sleeve in a sealed plastic bag.

WARNINGS

- DO NOT BLOCK THE AIR EXHAUST VENT ON THE BOTTOM OF THE MACHINE.
- THIS IS AN ELECTRICAL APPLIANCE. DO NOT USE IN OR NEAR WATER. INJURY OR DEATH MAY RESULT.
- THIS DEVICE MUST BE USED IN CONJUNCTION WITH AN AUTOBLOW A.I. SLEEVE. DO NOT USE THE PRODUCT WITHOUT A SLEEVE INSTALLED OR INJURY MAY RESULT.

WARRANTY

Autoblow warrants that the electrical parts and motor of Autoblow A.I. are covered for a period of one (1) year. The warranty is from the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. The warranty covers the main body of the Autoblow A.I. product only, provided it has not been tampered with, or taken apart. The warranty does not cover the reusable sleeve. The warranty does not cover cosmetic deterioration caused by normal wear and tear. The warranty also does not cover damage caused by accident, misuse, or neglect. Any attempt to open or take apart the Autoblow A.I. will void the warranty.

LEGAL

Very Intelligent Ecommerce 2022 All Rights Reserved. Autoblow A.I. is patented. Autoblow is a registered trademark of Very Intelligent Ecommerce, Inc. Autoblow A.I. is a novelty item and has no therapeutic or medical application. Contact us at support@vieci.com

ADVANCED FEATURES GUIDANCE


HOW TO CHANGE THE SIZE OF THE PENIS GRIPPER

Your Autoblow AI+ is equipped with an adjustable penis gripper. Using a Phillips-head screwdriver, you can adjust it between 47mm to 53mm. On new devices, the gripper is set at 50mm.

To adjust the gripper to your preferred tightness level, you must remove the sleeve and insert a screwdriver through the hole and into the Phillips-head screw attached to the gripper. Twist counter-clockwise to tighten the gripper or clockwise to widen the gripper.

WARNING:

- STOP TURNING THE SCREW AS SOON AS YOU ENCOUNTER RESISTANCE.

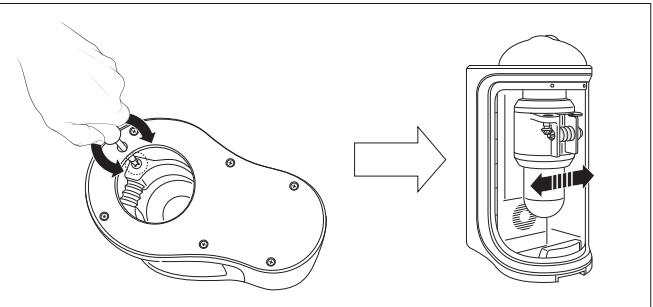

HOW TO ACCESS INTERNET ENABLED FEATURES

Your Autoblow AI+ is capable of connecting to the Internet and accessing a suite of web-enabled features including remote control, downloadable blowjob experiences, voice control (beta), and more. To view the Internet connection instructions including a video walkthrough, please visit Autoblowme.com or simply scan this QR CODE using a phone or tablet:



SCHRITT 1 : EINSTECKEN

Schließen Sie das Stromversorgungskabel an der Unterseite des Autoblow A.I. an und stecken Sie es in eine Steckdose (120v-240v). Das Gerät muss während des Betriebs an der Steckdose angeschlossen bleiben.

SCHRITT 2 : ANSCHALTEN

Bewegen Sie den Schieber in die Position ON. Der Greifer bewegt sich dann in die oberste Position.

SCHRITT 3 : HÜLSE EINSETZEN

Folgen Sie den Anweisungen in den Zeichnungen, um die Hülse in den Greifer einzusetzen. Verwenden Sie den mitgelieferten weißen Kunststoffstift, um das Einführen der Hülse zu erleichtern. Die Hülse sitzt richtig, wenn der untere Grat der Hülse unter dem Greifer liegt und sein oberer Grat über dem Greifer sitzt.

- DIE MASCHINE MUSS DER EINGESETZTEN HÜLSE VERWENDET WERDEN ODER ES KÖNNEN VERLETZUNGEN ENTSTEHEN.

SCHRITT 4 : BETRIEB SCHRITT 1

Drücken Sie **ON**, um Modus 1 zu aktivieren, und erneut, um die 10 verschiedenen Modi zu durchlaufen.

Jeder der 10 Modi kann mit 10 Geschwindigkeiten genossen werden. Drücken Sie die Tasten **ON** und **ON**, um die Geschwindigkeit der einzelnen Modi einzustellen.

Drücken Sie die Taste **ON**, um einen beliebigen Modus anzuhalten. Drücken Sie die Taste **ON** ein zweites Mal, um die Wiedergabe zu beenden. Im Pausenmodus blinken die LEDs langsam BLAU.

Die Modi erscheinen als einzelne blaue Lichter. Geschwindigkeiten erscheinen als grüne Lichter.

Blinkende ROTE LEDs zeigen an, dass der Motor vorübergehend überhitzt ist und die Maschine stoppt. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und warten Sie 10 Minuten, bevor Sie es erneut bedienen.

SCHRITT 5 : BETRIEB SCHRITT 2


Sie müssen vor der Verwendung ein Gleitmittel auf Wasserbasis sowohl auf Ihren Penis als auch auf das Innere der Hülse auftragen. Tragen Sie während des Gebrauchs alle 10 Minuten erneut Gleitmittel auf.

- VERWENDEN SIE KEIN GLEITMITTEL MIT SILIKON, DA DAS MATERIAL DER HÜLSE BESCHÄDIGT WERDEN KANN.


SCHRITT 6 : HÜLSE ENTFERNEN

Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie die Hülse entfernen. Um die Hülse zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig nach oben.



1

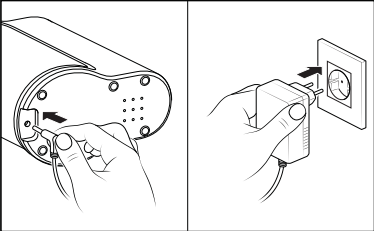

2

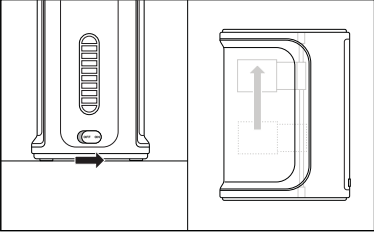

3

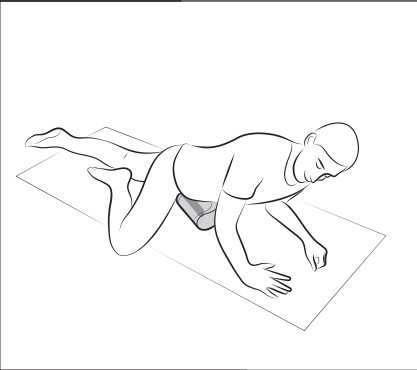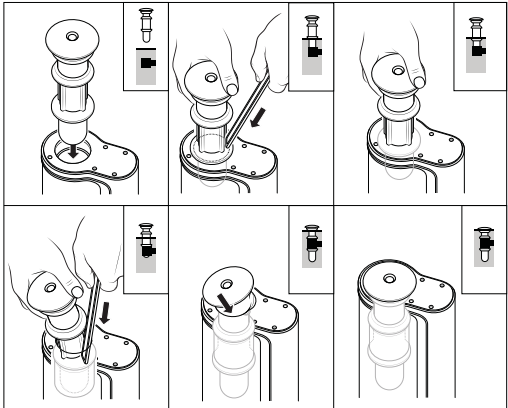

SCHRITT 7 : HÜLSE REINIGEN

Gießen Sie Flüssigkeit aus dem Inneren der Hülse aus und waschen Sie sie anschließend mit Seife und warmem Wasser ab. Sprühen Sie einen Sexspielzeugreiniger in die Hülse und spülen Sie sie dann erneut aus. Um das Innere der Hülse zu trocknen, stecken Sie ein Papiertuch oder ein kleines Stofftuch hinein und drehen Sie es mehrmals nach unten, um das darin enthaltene Wasser aufzusaugen.

- VERSUCHEN SIE NICHT, DIE HÜLSE NACH INNEN ZU DREHEN. SIE KANN ZERREISSEN.

SCHRITT 8 : WARTUNG & LAGERUNG

NIEMALS den Autoblow A.I. in Wasser eintauchen. Verwenden Sie nur ein feuchtes Tuch, um damit die Außenflächen zu reinigen. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Um die Lebensdauer der Hülse Ihres Autoblow zu verlängern und seine seidige Textur beizubehalten, bestäuben Sie die Hülse nach der Reinigung mit Maistärke und bewahren Sie sie in einem verschlossenen Plastikbeutel auf.

WARNUNGEN

- BLOCKIEREN SIE NICHT DIE LUFTAUSSLASS AN DER UNTERSEITE DER MASCHINE.
- DIES IST EIN ELEKTRISCHES GERÄT. NICHT IN WASSER EINTAUCHEN ODER IN DER NÄHE VON WASSER VERWENDEN. ES KANN ZU VERLETZUNGEN ODER TOD KOMMEN.
- DIESE VORRICHTUNG MUSS IN VERBINDUNG MIT EINER AUTOBLOW A.I. HÜLSE VERWENDET WERDEN. BETRIEBEN SIE DAS PRODUKT NICHT OHNE INSTALLIERTE HÜLSE. DA ES SONST ZU VERLETZUNGEN KOMMEN KANN.

GARANTIE

Autoblow garantiert, dass die elektrischen Teile und der Motor von Autoblow A.I. für ein (1) Jahr gedeckt sind. Die Garantie gilt ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs gegen Mängel aufgrund fehlerhafter Verarbeitung oder Materialien. Die Garantie deckt den Hauptkörper des Autoblow A.I. Produkts nur ab, sofern es nicht manipuliert oder zerlegt wurde. Die Garantie gilt nicht für die wiederverwendbare Hülle. Die Garantie deckt keine kosmetischen Schäden ab, die durch normale Abnutzung verursacht werden. Die Garantie deckt auch keine Schäden ab, die durch Unfall, Missbrauch oder Nachlässigkeit verursacht wurden. Jeder Versuch, Autoblow A.I. zu öffnen oder zu zerlegen, lässt die Garantie erlöschen.

IMPRESSUM

Very Intelligent Ecommerce 2022 All Rights Reserved. Alle Rechte vorbehalten. Autoblow A.I. ist zum Patent angemeldet. Autoblow ist eine eingetragene Marke von Very Intelligent Ecommerce, Inc. Autoblow A.I. ist nur eine Neuheit und hat keine therapeutische oder medizinische Anwendung. Kontaktieren Sie uns unter support@vieci.com

DE

ANLEITUNG FÜR ERWEITERTE FUNKTIONEN


SO ÄNDERN SIE DIE GRÖÖE DES PENIS-GRIFFRINGS

Ihr Autoblow AI+ ist mit einem verstellbaren Penis-Grifferring ausgestattet. Ihr Autoblow AI+ kann auf 47 mm bis 53 mm eingestellt werden. Bei neuen Geräten ist der Grifferring auf 50 mm eingestellt.

Um den Grifferring auf die von Ihnen bevorzugte Enge einzustellen, müssen Sie den Ärmel entfernen und einen Schraubendreher durch das Loch in die Kreuzschlitzschraube am Grifferring stecken. Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, um den Grifferring zu verengen, oder im Uhrzeigersinn, um den Grifferring zu weiten.

WARNUNG:

- HÖREN SIE AUF, DIE SCHRAUBE ZU DREHEN, SOBALD SIE AUF WIDERSTAND STOSSEN.

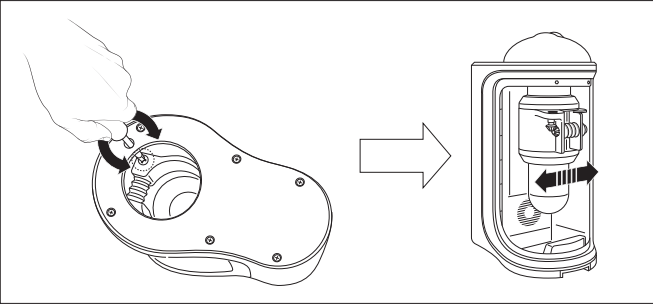

SO GREIFEN SIE AUF INTERNETFÄHIGE FUNKTIONEN ZU

Ihr Autoblow AI+ ist in der Lage, sich mit dem Internet zu verbinden und auf eine Reihe von webfähigen Funktionen zuzugreifen, wie z.B. Fernsteuerung, herunterladbare Blowjob-Erlebnisse, Sprachsteuerung (Beta) und mehr. Um die Anweisungen für die Internetverbindung einschließlich einer Videoanleitung zu sehen, besuchen Sie bitte Autoblowme.com oder scannen Sie einfach diesen QR CODE mit einem Telefon oder Tablet:



DE

TRIN 1 : TILSLUT ENHEDEN

Forbind strømforsyningskablet til bunden af Autoblow A.I. og tilslut enheden til en stikkontakt (129v-240v). Enheden skal være tilsluttet stikkontakten under brug.

TRIN 2 : TÆND ENHEDEN

Slå kontakten over på "ON"-indstillingen. Grebsenheden vil derefter flytte sig til toppositionen.

TRIN 3 : INDSTÆL DET ØNSKEDE MUNDSTYKKE

Følg vejledningen der er angivet på tegningen, for at indstætte mundstykket i grebsenheden. Brug den medfølgende hvide plastikpind til at indstætte mundstykket. Mundstykket vil være korrekt indsat når mundstykkets bundkant hviler under grebsenheden og topkanten sidder over grebsenheden.

- MASKINEN SKAL BRUGES MED INDSAT MUNDSTYKKE, ELLERS KAN SKADER FOREKOMME.

TRIN 4 : BRUG - DEL 1

Tryk på **ON** for at aktivere tilstand 1 og tryk igen for at gå videre gennem de 10 andre tilstande.

Hver af de 10 tilstande kan nydes i 10 hastigheder. Tryk på **ON** og **ON** knapperne for at styre hver tilstands hastighed.

Tryk på **ON**-knappen for at sætte enhver tilstand på pause. Tryk på **ON**-knappen igen for at slå pausetilstanden fra. Når enheden er sat på pause, vil LED-indikatoren blinke BLÅT langsomt.

Tilstande vises som enkeltlys i blå. Hastigheder vises som grønne lys.

Blinkende RØDE LED-lys indikerer at motoren er midlertidigt overophedet og at maskinen vil stoppe. Hvis dette sker, skal du slukke for maskinen og vente i 10 minutter, før du prøver at bruge den igen.

TRIN 5 : BRUG - DEL 2

Du skal bruge en vandbaseret glidecreme på både din penis og indersiden af mundstykket, før du påbegynder brug. For hver 10 minutters brug, skal du påføre mere glidecreme.

- BRUG IKKE SILIKONEGLIDECREME, DA DET ØDELÆGGER MUNDSTYKKETS MATERIALE.

TRIN 6 : FJERNELSE AF MUNDSTYKKE

Sluk for maskinen før du fjerner mundstykket. For at fjerne mundstykket, skal du forsigtigt trække mundstykket i en opadgående retning.

DK

TRIN 7 : RENGØRING AF MUNDSTYKKE

Hæld enhver væske ud af mundstykket og vask det med sæbe og varmt vand. Spray et rensmiddel til sexlegetøj i mundstykket og skyld det igen.

For at tørre indersiden af mundstykket, skal du indføre en papirserviet eller et lille håndklæde og dreje det rundt flere gange, mens du forsigtigt presser nedad, for at fjerne det resterende vand inde i mundstykket.

- LAD VÆR MED AT PRØVE AT VENDE MUNDSTYKKET PÅ VRANGEN. DET KAN GÅ I STYKKER.

TRIN 8 : VEDLIGEHOLDELSE & OPBEVARING

Put ALDRIG Autoblow A.I. i vand. Brug kun en fugtig klud til at rengøre enhedens ydre overflader. Opbevar maskinen på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys.

For at forlænge levetiden på din Autoblowers mundstykke og for at vedligeholde mundstykkets silkeagtige tekstur, skal du drysse majstivelse på mundstykket efter rengøring og opbevare mundstykket i en forseglet plastpose.

ADVARSLER

- BLOKÉR IKKE LUFTUDELNINGEN I BUNDEN AF MASKINEN.
- DETTE ER ET ELEKTRISK APPARAT. BRUG IKKE I ELLER NÆR VAND. DETTE KAN FØRE TIL SKADER ELLER DØD.
- DENNE ENHED SKAL ANVENDES MED ET AUTOBLOW A.I.-MUNDSTYKKE. BRUG IKKE PRODUKTET UDEN ET INDSAT MUNDSTYKKE, DA DETTE KAN RESULTERE I SKADE.

GARANTI



Autoblow garanterer at de elektriske dele og motoren i Autoblow A.I. er dækket af garantien i en periode på ét (1) år. Garantien gælder fra den oprindelige købsdato, og gælder mod fejl på grund af mangelfuld produktion eller materialer. Garantien dækker kun hoveddelen af Autoblow A.I.-produktet, forudsat at denne ikke er blevet pillet ved eller skilt ad. Garantien dækker ikke det genanvendelige mundstykke. Garantien dækker ikke kosmetisk forringelse forårsaget af normal slitage. Garantien dækker heller ikke skade forårsaget af ulykke, forkert brug eller forsømmelse. Ethvert forseg på at åbne eller adskille Autoblow A.I. vil bryde garantien.

JURIDISK NOTITS


Alle rettigheder er forbeholdt Very Intelligent Ecommerce 2022. Autoblow A.I. er patentanmeldt. Autoblow er et registreret varemærke fra Very Intelligent Ecommerce, Inc. Autoblow A.I. er udelukkende en gadget og har ingen terapeutisk eller medicinsk anvendelse. Kontakt os på support@vieci.com

DK


4

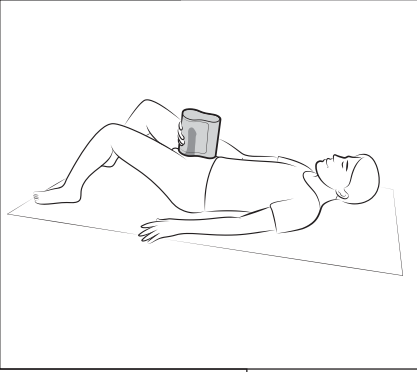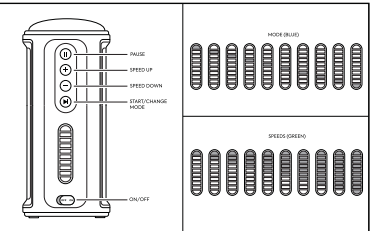

5

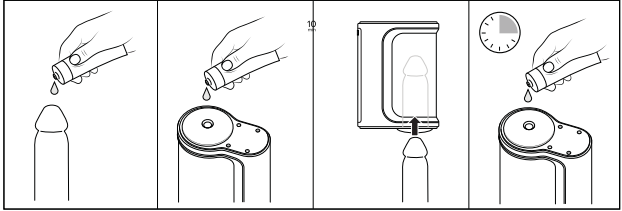

6

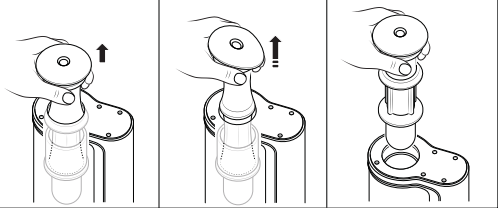

AVANCERET FUNKTIONS VEJLEDNING


ÆNDRING AF STØRRELSEN PÅ PENISGRIBEREN

Din Autoblow AI+ er udstyret med en justerbar penisgriber. Ved hjælp af en Phillips-skruetrækker kan du justere den mellem 47 mm og 53 mm. På nye enheder er griberen indstillet til 50 mm.

For at justere griberen til dit foretrukne stræmheds niveau, skal du fjerne hylsteret og stikke en skruetrækker gennem hullet og ind i Phillips-nøvskrueen, der er fastgjort til griberen. Drej mod uret for at stramme griberen eller med uret for at udvide griberen.

ADVARSEL:

- STOP MED AT DREJE SKRUEEN, SÅ SNART DU FØLER MODSTAND.

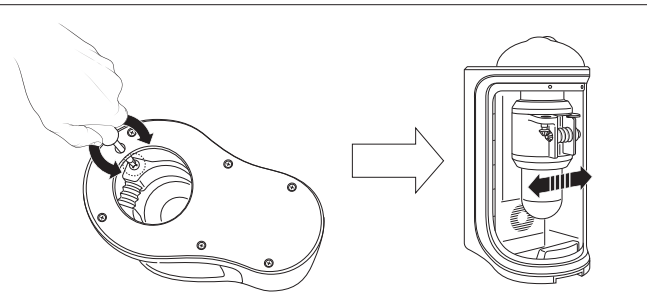

FÅ ADGANG TIL DE INTERNETAKTIVEREDE FUNKTIONER

Din Autoblow AI+ kan oprette forbindelse til internettet og få adgang til en række web-aktiverede funktioner, herunder fjernbetjening, blowjob-oplevelser, der kan downloades, stemmestyring (beta) og mere. Besøg Autoblowme.com eller scan denne QR-KODE ved hjælp af en telefon eller tablet for at se instruktionerne til internetforbindelsen inklusive en videogennemgang:



DK

PASO 1 : CONÉCTELO

Conecte el cable de la fuente de alimentación a la parte inferior del Autoblow A.I. y enchúfelo a cualquier toma eléctrica (120v-240v). Mantenga el dispositivo enchufado durante su uso.

PASO 2 : ENCIÉNDOLO

Deslice el interruptor a la posición ON. Entonces, el manguito se moverá a la posición superior.

PASO 3 : INSERTE LA FUNDA

Siga las acciones de los dibujos para insertar la funda en el manguito. Utilice el pabillo de plástico blanco incluido para ayudarse a insertar la funda. Estará correcta cuando el reborde inferior de la funda quede debajo del manguito y el superior quede sobre el manguito.

- EL DISPOSITIVO SE DEBE UTILIZAR CON LA FUNDA PUESTA O SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES.

PASO 4 : FUNCIONAMIENTO PARTE 1

Presione **ON** para activar el modo 1 y presiónelo de nuevo para recorrer los 10 modos diferentes.

Cada uno de los 10 modos consta de 10 velocidades. Presione los botones **ON** y **ON** para controlar la velocidad de cada modo.

Presione el botón **ON** para pausar cualquier modo y presiónelo nuevamente para reanudar. Si está pausado, las luces LED parpadearán lentamente en AZUL.

Cada modo aparece con una luz azul. Las velocidades aparecen con luces verdes.

Si el motor se sobrecalienta temporalmente, las luces LED ROJAS parpadearán y el dispositivo se detendrá. Cuando esto ocurra, apague el dispositivo y espere 10 minutos antes de utilizarlo.

PASO 5 : FUNCIONAMIENTO PARTE 2

Debe aplicar un lubricante a base de agua tanto en su pene como en el interior de la funda antes de usarlo. Cada 10 minutos durante el uso, aplique más lubricante.

- NO UTILICE LUBRICANTE DE SILICONA PORQUE DAÑARÁ EL MATERIAL DE LA FUNDA.

PASO 6 : EXTRACCIÓN DE LA FUNDA

Apague el dispositivo antes de extraer la funda. Para retirar la funda, tire de ella suavemente hacia arriba.

ES

PASO 7 : LIMPIEZA DE LA FUNDA

Saque cualquier líquido que haya al interior de la funda y luego lávela con jabón y agua tibia.

Rocie un limpiador de juguetes eróticos en la funda y luego enjuéguela nuevamente.

Para secar el interior de la funda, inserte una toalla de papel o una toallita de tela y gírela varias veces hacia abajo para ayudar a absorber el agua que aún permanezca dentro.

- NO INTENTE VOLTLEAR LA FUNDA AL REVÉS. PODRÍA ROMPERSE.

PASO 8 : MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

NUNCA sumerja el Autoblow A.I. en agua. Use un paño húmedo para limpiar solo las superficies exteriores. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

Para prolongar la vida útil de la funda de su Autoblow y mantener su textura sedosa, después de limpiarla, espolvoreála con almidón de maíz y guárdela en una bolsa de plástico sellada.

ADVERTENCIAS

- NO BLOQUEE LA SALIDA DE AIRE EN LA PARTE INFERIOR DEL DISPOSITIVO.
- ESTO ES UN APARATO ELÉCTRICO. NO LO UTILICE DENTRO NI CERCA DEL AGUA. PUEDE GENERAR LESIONES O LA MUERTE.
- ESTE DISPOSITIVO DEBE SER UTILIZADO JUNTO CON UNA FUNDA AUTOBLOW A.I. NO UTILICE EL PRODUCTO SIN UNA FUNDA INSTALADA O PUEDEN OCURRIR LESIONES.

GARANTÍA

Autoblow garantiza que las partes eléctricas y el motor de Autoblow A.I. están cubiertos por un periodo de un (1) año. La garantía comienza a partir de la fecha de compra original, contra defectos de fabrica o materiales defectuosos. La garantía solo cubre el cuerpo principal del producto Autoblow A.I., siempre que no haya sido manipulado o dañado. La garantía no cubre la funda reutilizable. La garantía no cubre el deterioro cosmético causado por el desgaste normal. La garantía tampoco cubre los daños causados por accidentes, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el Autoblow A.I. anulará la garantía.

LEGAL

Very Intelligent Ecommerce 2022 Todos los derechos reservados. Autoblow es una marca registrada de Very Intelligent Ecommerce, Inc. Autoblow A.I. está pendiente de patente, es una innovación y no tiene aplicación terapéutica ni médica. Contáctenos al support@vieci.com

ES

GUÍA DE FUNCIONES AVANZADAS

CÓMO CAMBIAR EL TAMAÑO DE LA PINZA DEL PENE


Su Autoblow AI+ está equipado con una pinza de pene ajustable. Si utiliza un destornillador Phillips, puede ajustarla entre 47 mm y 53 mm. En dispositivos nuevos, la pinza está establecida en 50 mm.

Para ajustar la pinza a su nivel de tensión preferido, debe quitar el molde de silicona e insertar un destornillador a través del orificio y en la cabeza del tornillo Phillips adjunto a la pinza.

Gire hacia la izquierda para apretar la pinza o hacia la derecha para ensanchar la pinza.

ADVERTENCIA:

- DEJE DE GIRAR EL TORNILLO TAN PRONTO COMO HAGA RESISTENCIA.

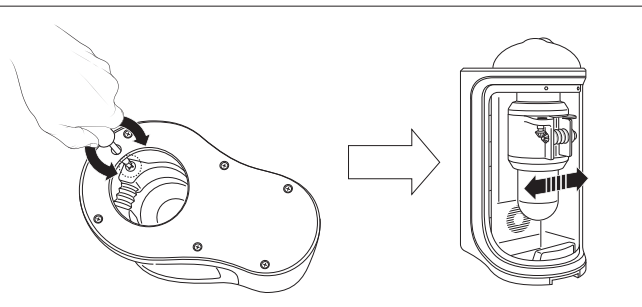

<

