LH98

LUMA XL

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

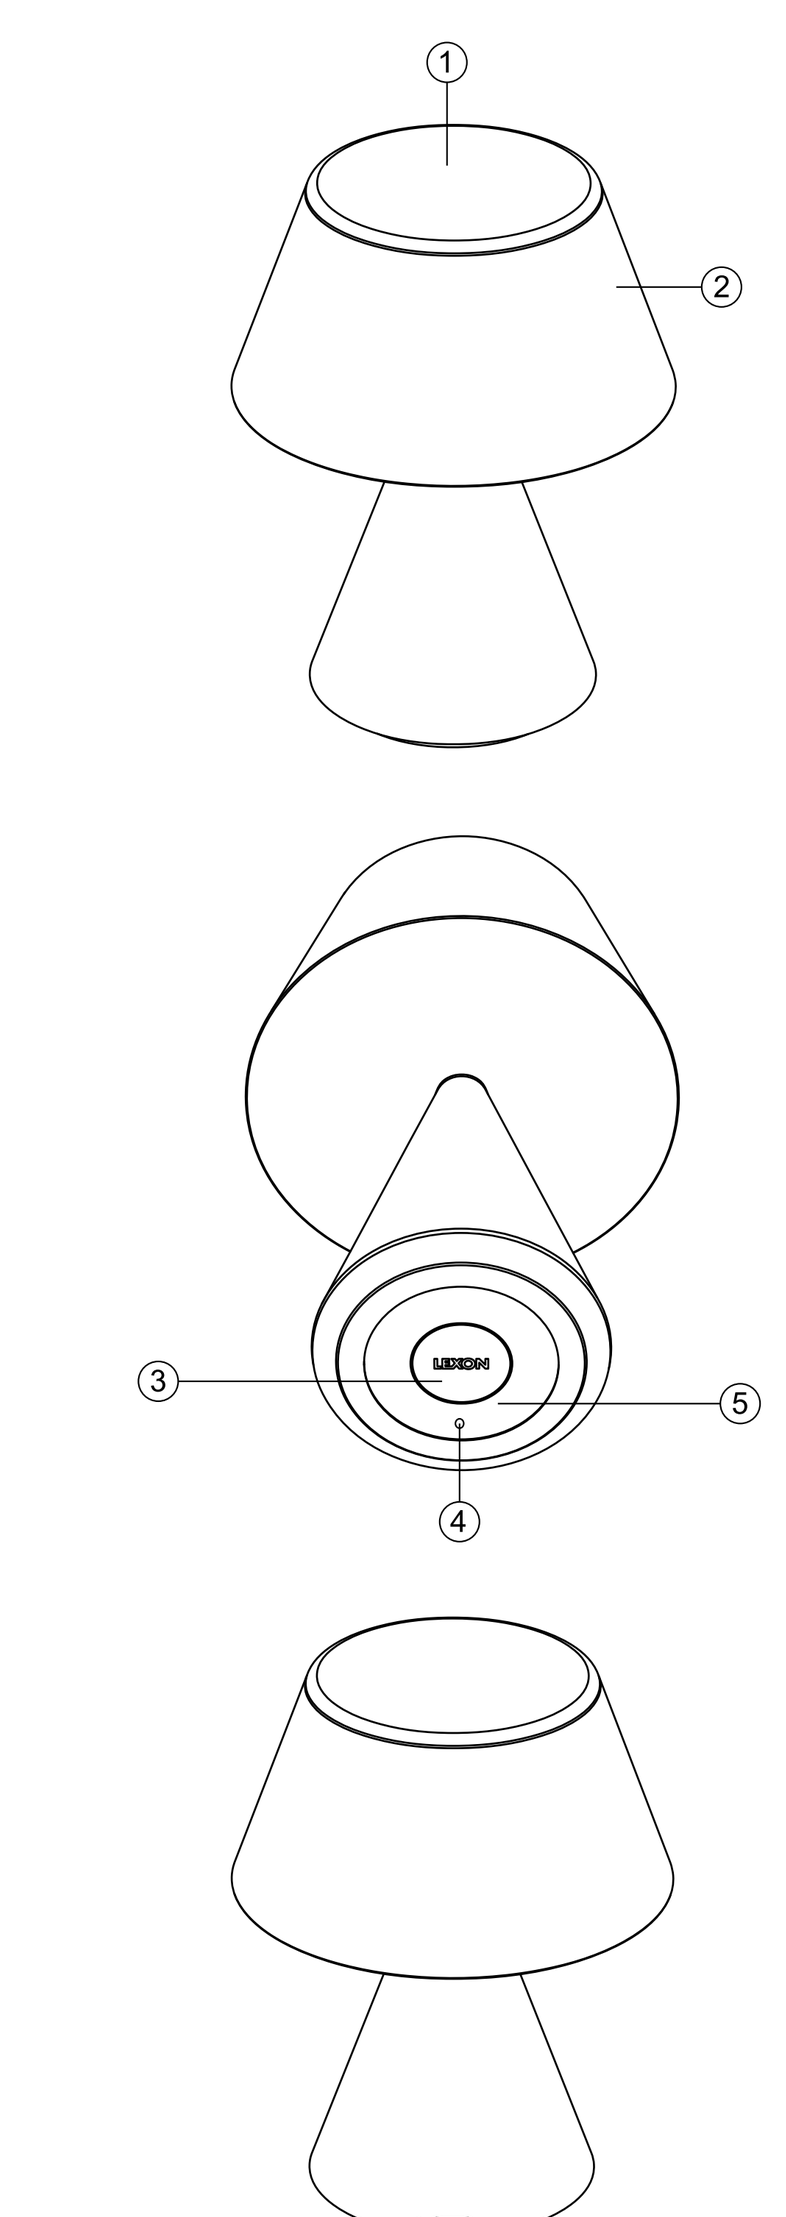

ENGLISH

IN THE BOX
1x LUMA XL **1x** USB Type-C charging cable **1x** User manual

PRODUCT OVERVIEW
1. Touch area (Lighting function)
2. Lamp
3. BT Button (for lamp synchronisation)
4. Reset key
5. Receiver for wireless charging
6. LED indicator (battery & charging status)
7. USB Type-C charging port

FEATURES
• LED technology with 9 colors (warm white, cold white, blue, yellow, green, red, purple, light pink & light blue)
• Dimmable LED lights with memory system
• Synchronisable LED lamp (Bluetooth mesh network)
• Suitable for outdoor use (IPX4)
• Rechargeable via wireless charging or USB Type-C

CHARGING
We recommend you to fully charge the battery before using LUMA XL for the first time.
The initial full charge should take approximately 3 hours via USB charging and 4 hours via wireless charging.

LED information

Operation mode	LED status (Red LED)
Charging	LED indicator remains ON
In use	LED indicator remains OFF
Fully charged	LED indicator remains OFF

Charge with USB cable
1. Plug the provided USB Type-C cable into the charging port of LUMA XL .
2. Plug the USB end of the cable into any computer or any DC 5V power supply charger.

Charge with Wireless Charger
LUMA XL has a built-in wireless charging receiver. You can charge the battery by using a wireless charger.
1. Place LUMA XL at the center of the wireless charger.
2. Disconnect the device once the battery has been fully charged

OPERATING INSTRUCTIONS
Setting up one LUMA XL lamp
• Touch the top of the lamp to turn it ON.
• There are 9 colors options you can select by simply touching the top of the lamp.
• To adjust brightness, touch the top area until you reached the desired brightness then release.
• To turn OFF the light, wait 3 seconds after the color selection then touch again.
The last color set will be remembered for next time.

Note: If you want to set LUMA XL in cool and warm light mode only, quickly tap 3 times on the top area. To return to full set lighting mode, repeat the procedure.

Syncing several LUMA XL lamps (Interconnection network)
Syncing LUMA XL with one or multiple LUMA XL lamps does not require any third-party software/device.
To enjoy the multiple bulbs synchronization feature, follow below instructions:

1. Press and hold the BT button at the bottom of each lamp for 3 seconds to turn ON the communication module.
The Blue LED will start flashing.
2. Select one of the lamps and press the BT button twice to initiate the multi-pairing procedure.
Once procedure is complete, all lamps will be on the same color setting.
The lamp used for connection is now identified a MASTER in the system, its LED will keep flashing while others are turned OFF

You can now interact from any lamp the change the color, adjust brightness or turn ON & OFF all lamps at once.

Important note: Bluetooth will automatically turn off after the lamp has been off for 60 minutes.
If you enable the Bluetooth® on one of your lamps to connect it to the network, but do not complete the pairing, the lamp's Bluetooth mode will turn off after 3 minutes automatically

Add one or more LUMA XL lamps to the network
1. To add one or more LUMA XL lamps to the network, simply to it (them) ON by pressing and holding the BT button on each unit for 3 seconds.
2. Press once on the pairing button of any lamp from the existing network (repeat the procedure with any new device).

Exclusive LOCK NETWORK feature
LUMA XL is equipped with a unique locking system allowing only One lamp to control all others, preventing any change of color, brightness or even turn ON/OFF to be made from any other lamp in the network. The main lamp (MASTER) is the only one to control the network. All other lamps are becoming SLAVES.

To enable LOCK function, take the MASTER units and follow below instructions:

1. Press 5 times on the BT MASTER device button, it will send signal to ALL other lamps to LOCK.
2. In LOCK mode, only MASTER interact with other lamps. Its LED is double flashing every 3 seconds.
3. Network can be unlocked by quickly pressing 5 times on the BT button from the MASTER lamp

To change the MASTER device
1. Make sure the network is UNLOCKED
2. Quickly Press the BT button on any device for 10 times, this device will become the new MASTER device.
You can now LOCK and UNLOCK the network from this new device.

Important note: In LOCKED/UNLOCKED network mode, it is strongly recommended to always keep the MASTER device in charge or fully charged to get the best experience and avoid loss of control of the entire network.

Other working operations:
• To turn OFF ALL the lamps when the network is locked, double tap on the top of the MASTER device.
You'll need to tap on the MASTER again to turn all lamps back ON.
• To turn OFF only one lamp when the network is locked, long press on the BT button from more than 15 seconds until the lamp turns OFF. (This will remove the lamp from the network. Repeat the pairing procedure above to bring it back to the network)
• To reset the lamp, insert a thin object into the hole (4) under the lamp and press the key inside.
A manual reset allows you to reboot your device and correct miscellaneous bugs (unrecognized device, unstable Bluetooth connection...).

LED Information

Operation mode	LED status (Blue LED)
Ready to pair	Blinking quickly
Master device	Blinking twice every 3 seconds
Locked devices	Off

SAFETY PRECAUTIONS
• IPX4 water resistant device, resistant to rain, splash, and spray water.
• Never immerse your device in water to avoid internal short circuit, overheating, fire, deformation or even explosion of the battery.
• Do not store your device in very hot or cold areas. It is recommended to use your device at room temperatures.
• Do not attempt to service, repair or disassemble the device yourself.
• Make sure to respect the technical specifications for charging and never use a power adapter delivering more voltage output than the one indicated to avoid any irreversible damage to the internal circuit (DC Input: 5V)
• Do not place the LUMA XL case on the wireless charger when conductive materials, such as metal objects and magnets, are placed between the LUMA XL case and the wireless charger.
Use only certified wireless chargers.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Material: Aluminium/ABS
Weight: 710 g / 1.56 lbs
Dimensions: Ø20.7 x 24.8 cm / Ø8.15 x 9.76"
Max lumen output: 200 lm
Color temperature:
Warm white: 2700K
Cold white: 6500K
Battery voltage: 3.7V
Normal usage time
Up to 10h (brightness at 75%)
Bluetooth® range: 10m
Frequency range: 2402M-2480MHZ
Input port: DC 5V
Wireless input: 5W
Battery type: Li-polymer
Battery capacity: 4000 mAh
Charging system: USB Type-C or Supports wireless charging
Charging time (USB Type-C): approx. 4 hours
Charging time (wirelessly): approx. 5 hours
Operating temperature: 0°C - 35°C
International warranty: 1 year

FRANÇAIS

DANS LA BOITE
1x Luma XL **1x** Câble de charge USB Type-C **1x** Manuel d'utilisation

VUE D'ENSEMBLE
1. Surface tactile (fonction d'éclairage)
2. Lampe
3. Bouton BT (pour la synchronisation des lampes)
4. Bouton de réinitialisation
5. Récepteur pour la recharge sans fil
6. Indicateur LED (état de batterie/charge)
7. Port de charge USB Type-C

FONCTIONNALITÉS
• Technologie LED avec 9 couleurs (blanc chaud, blanc froid, bleu, jaune, vert, rouge, violet, rose clair & bleu clair)
• Lampe avec variateur d'intensité et système de mémorisation
• Lampe LED synchronisable (réseau maillé Bluetooth)
• Adaptée pour une utilisation en extérieur (IPX4)
• Rechargeable

MISE EN CHARGE
Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant d'utiliser LUMA XL pour la première fois. La charge initiale complète dure environ 2 heures via le port USB.

Informations sur l'indicateur LED

Mode	Statut de la LED (voyant rouge)
Chargement en cours	Le voyant reste allumé
Utilisation en cours	Le voyant reste éteint
Pleinement chargée	Le voyant reste éteint

Chargement par câble USB
1. Branchez le câble USB Type-C fourni dans le port de charge de LUMA XL.
2. Branchez l'extrémité USB du câble sur n'importe quel ordinateur ou n'importe quel chargeur d'alimentation 5V.

Chargement via un chargeur sans fil (non fourni)
LUMA XL est doté d'un récepteur de charge sans fil intégré. Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'un chargeur par induction.
1. Placez Luma XL au centre du chargeur sans fil.
2. Retirez l'appareil une fois la batterie entièrement chargée

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Utilisation d'une lampe LUMA XL
• Appuyez une fois sur le haut de la lampe pour l'allumer.
• Il y a 9 options de couleurs que vous pouvez sélectionner en appuyant simplement sur le haut de la lampe.
• Pour régler la luminosité, Appuyez sur le haut de la lampe jusqu'à ce que vous atteigniez la luminosité souhaitée, puis relâchez.
• Pour éteindre la lampe, attendez 3 secondes après la sélection de la couleur puis appuyez à nouveau sur le haut de la lampe.
La dernière couleur sélectionnée reste en mémoire.

Remarque: si vous souhaitez régler LUMA XL en mode lumière froide et chaude uniquement, appuyez 3 fois de suite sur le haut de la lampe. Pour revenir au mode d'éclairage avec toutes les couleurs, répétez la procédure.

Synchronisation de plusieurs lampes LUMA XL (réseau interconnecté)
La synchronisation de LUMA XL avec une ou plusieurs lampes LUMA XL ne nécessite aucun logiciel/appareil tiers.
Pour profiter de la fonction de synchronisation des lampes, suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de synchronisation en bas de chaque lampe pendant 3 secondes pour activer le module de communication. La LED bleue se mettra à clignoter.
2. Sélectionnez l'une des lampes et appuyez deux fois sur le bouton de synchronisation pour procéder à la connexion de toutes les lampes.
Une fois la procédure terminée, toutes les lampes seront de la même couleur.
La lampe utilisée pour la connexion est maintenant identifiée en tant que lampe principale (MASTER) dans le système, sa LED continuera à clignoter tandis que les autres resteront éteintes.

Vous pouvez maintenant interagir avec n'importe quelle lampe pour changer la couleur, ajuster la luminosité ou allumer et éteindre toutes les lampes en même temps.

Remarque importante: le mode Bluetooth se désactive automatiquement après 60 minutes d'inactivité de la lampe.
Si vous activez le Bluetooth® sur l'une de vos lampes pour la connecter au réseau, mais que vous n'allez pas au bout de la configuration, le mode Bluetooth de la lampe s'éteindra automatiquement après 3 minutes.

Ajouter une ou plusieurs lampes LUMA XL au réseau
1. Pour ajouter une ou plusieurs lampes LUMA XL au réseau, il suffit de les allumer en appuyant sur le bouton de synchronisation de chaque appareil pendant 3 secondes.
2. Appuyez une fois sur le bouton de synchronisation de n'importe quelle lampe connectée sur le réseau existant (répétez la procédure avec tout nouvel appareil).

Fonction exclusive RÉSEAU VERROUILLÉ
LUMA XL est équipé d'un système de verrouillage unique permettant à une seule lampe de contrôler toutes les autres, empêchant tout changement de couleur, de luminosité ou même d'allumage/extinction à partir de n'importe quelle autre lampe du réseau. La lampe principale (MASTER) est la seule à contrôler le réseau. Toutes les autres lampes deviennent des lampes TÉMOINS.

Pour activer le mode réseau verrouillé, prenez la lampe principale (MASTER) et suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez 5 fois sur le bouton de synchronisation de la lampe principale (MASTER), il enverra un signal à TOUTES les autres lampes pour les verrouiller.
2. En mode verrouillé, seule la lampe MASTER peut contrôler les autres lampes. Sa LED clignote deux fois toutes les 3 secondes.
3. Le réseau peut être déverrouillé en appuyant rapidement 5 fois sur le bouton de synchronisation de la lampe principale MASTER.

Pour utiliser une autre lampe en tant que nouvelle lampe principale MASTER
1. Assurez-vous que le réseau est DÉVERROUILLÉ
2. Appuyez 10 fois sur le bouton de synchronisation de n'importe quelle lampe, cette lampe deviendra la nouvelle lampe principale MASTER. Vous pouvez maintenant VERROUILLER et DÉVERROUILLER le réseau à partir de cette lampe.

Remarque importante: en mode réseau VERROUILLÉ/DÉVERROUILLÉ, il est fortement recommandé de toujours garder la lampe principale en charge ou complètement chargé pour obtenir la meilleure expérience et éviter de perdre le contrôle de l'ensemble du réseau.

Autres opérations:
• Pour éteindre TOUTES les lampes lorsque le réseau est verrouillé, appuyez deux fois sur le haut de la lampe principale MASTER. Vous devrez appuyer à nouveau sur la lampe MASTER pour rallumer toutes les lampes.
• Pour éteindre une seule lampe lorsque le réseau est verrouillé, appuyez longuement sur le bouton de synchronisation pendant plus de 15 secondes jusqu'à ce que la lampe s'éteigne. (Cela supprimera la lampe du réseau. Répétez la procédure de synchronisation mentionnée plus haut pour la réintégrer dans le réseau).
• Pour réinitialiser la lampe, insérez un objet fin dans le trou (4) situé sous la lampe et appuyez sur le bouton à l'intérieur. Une réinitialisation manuelle vous permet de redémarrer votre appareil et de corriger divers bugs (appareil non reconnu, connexion Bluetooth instable...).

Informations sur le voyant LED

Mode de fonctionnement	Statut de la LED (voyant bleu)
Prêt à être synchronisée	Le voyant clignote rapidement
Lampe principale MASTER	Le voyant clignote toutes les 3 secondes
Lampes verrouillées	Le voyant reste éteint

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
• Appareil étanche IPX4, résistant à la pluie, aux éclaboussures et aux jets d'eau.
• N'immergez jamais votre appareil dans l'eau afin d'éviter un court-circuit interne, une surchauffe, un incendie, une déformation ou même une explosion de la batterie.
• Ne placez pas votre appareil dans des endroits très chauds ou très froids. Il est recommandé de l'utiliser à température ambiante.
• N'essayez pas d'entretenir, de réparer ou de démonter l'appareil vous-même.
• Veillez à respecter les spécifications techniques pour la charge et n'utilisez jamais un adaptateur de courant délivrant une tension de sortie supérieure à celle indiquée afin d'éviter tout dommage irréversible au circuit interne.
• Ne placez pas LUMA XL sur un chargeur sans fil lorsque des matériaux conducteurs, tels que des objets métalliques et des aimants, sont placés entre LUMA XL et le chargeur sans fil.
• Utilisez uniquement des chargeurs sans fil certifiés.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Matériaux: Aluminium/ABS
Poids: 710 g
Dimensions: Ø20.7 x 24.8 cm
Rendement lumineux max: 200 lm
Température de couleur:
Blanc chaud : 2700K
Blanc froid : 6500K
Tension de la batterie: 3.7V
Durée d'utilisation normale:
Jusqu'à 10h* (luminosité à 75%)
Portée Bluetooth®: 10m
Plage de fréquences: 2402MHz-2480MHz
Port d'entrée: DC 5V
Récepteur sans fil: 5W
Type de batterie: Li-polymère
Capacité de la batterie: 4000 mAh
Système de charge: USB Type-C ou sans fil via un chargeur à induction
Température de fonctionnement: 0°C - 35°C
Garantie internationale: 1 an

DEUTSCH

LIEFERUMFANG
1X LUMA XL **1x** USB-Ladekabel Typ C **1x** Bedienungsanleitung

PRODUKTÜBERSICHT
1. Touchbereich (Beleuchtungsfunktion)
2. Lampe
3. BT-Taste (Schaltverbindung zwischen LUMA XL-Lampen)
4. Reset-Taste
5. Empfänger für kabelloses Laden
6. LED-Anzeige (Akku- und Ladestatus)
7. USB-Ladeanschluss Typ C

FEATURES
• LED-Technologie mit 9 Farben (Warmweiß, Kaltweiß, Blau, Gelb, Grün, Rot, Lila, Hellrosa und Hellblau)
• Dimmbare LED-Leuchten mit Speichersystem
• Verschaltbare LED-Lampe (Bluetooth-Mesh-Netzwerk)
• Für den Außeneinsatz geeignet (IPX4)
• Über kabelloses Laden oder USB-Kabel Typ C aufladbar

LADEN
Wir empfehlen Ihnen, den Akku vor der ersten Verwendung von LUMA XL aufzuladen.
Das erste vollständige Aufladen sollte etwa 3 Stunden beim Laden mit USB-Kabel und 4 Stunden bei kabellosem Laden dauern.

LED-Informationen

Betriebsmodus	LED-Status (Rote LED)
Ladevorgang	LED-Anzeige bleibt AN
In Betrieb	LED-Anzeige bleibt AUS
Vollständig geladen	LED-Anzeige bleibt AUS

Aufladen mit USB-Kabel
1. Mitgeliefertes USB-Kabel Typ C in den Ladeanschluss des LUMA XL stecken.
2. USB-Ende des Kabels in einen Computer oder ein beliebiges DC 5V-Netzteil stecken.

Aufladen mit kabellosem Ladegerät
LUMA XL verfügt über einen eingebauten Empfänger für drahtloses Laden. Der Akku kann mit einem kabellosen Ladegerät aufladen werden.
1. Platzieren Sie die LUMA XL in der Mitte des kabellosen Ladegeräts.
2. Entfernen Sie das Gerät sobald dieses vollständig aufgeladen wurde.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Einstellen einer LUMA- XL-Lampe
• Oberseite der Lampe berühren, um sie EINZUSCHALTEN.
• Es gibt 9 Farboptionen, die Sie durch einfaches Berühren der Oberseite der Lampe auswählen können.
• Zum Einstellen der Helligkeit den oberen Bereich berühren, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist, dann loslassen
• Zum AUSSCHALTEN 3 Sekunden lang nach der Farbauswahl warten und dann erneut berühren.
Die zuletzt eingestellte Farbe wird für das nächste Mal gespeichert.

Hinweis: Wenn Sie die LUMA XL nur in den Modus kaltes oder warmes Licht setzen möchten, tippen Sie 3-mal schnell auf den oberen Bereich. Wiederholen Sie den Vorgang, um in den vollen Beleuchtungsmodus zurückzukehren.

Kopplung mehrerer LUMA- XL-Lampen (Verbindungsnetzwerk)
Die Kopplung von LUMA XL mit einer oder mehreren LUMA-XL-Lampen erfordert keine Software/Geräte von Drittanbietern.
Um die Funktion der Synchronisierung mehrerer Glühbirnen zu nutzen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

1. BT-Taste am Boden jeder Lampe 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Kommunikationsmodul EINZUSCHALTEN.
Die blaue LED beginnt zu blinken.
2. Eine der Lampen auswählen und die BT-Taste zweimal drücken, um den Vorgang der Mehrfachkopplung zu starten.
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, haben alle Lampen die gleiche Farbeinstellung.
Die Lampe, die für die Verbindung verwendet wird, ist nun als MASTER im System identifiziert; ihre LED blinkt weiter, während die anderen AUSGESCHALTET sind

Sie können nun von jeder Lampe aus die Farbe ändern, die Helligkeit einstellen oder alle Lampen gleichzeitig EIN- und AUSSCHALTEN.

Wichtiger Hinweis: Bluetooth schaltet sich automatisch aus, wenn die Lampe 60 Minuten lang ausgeschaltet war.
Wenn Sie Bluetooth® an einer Ihrer Lampen aktivieren, um sie mit dem Netzwerk zu verbinden, aber die Kopplung nicht abschließen, schaltet sich der Bluetooth-Modus der Lampe nach 3 Minuten automatisch aus

Hinzufügen einer oder mehrerer LUMA- XL-Lampen zum Netzwerk
1. Um eine oder mehrere LUMA- XL-Lampen zum Netzwerk hinzuzufügen, schalten Sie sie einfach EIN, indem Sie die BT-Taste an jedem Gerät 3 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Einmal auf die Kopplungstaste einer beliebigen Lampe des bestehenden Netzwerks drücken (den Vorgang bei jedem neuen Gerät wiederholen).

Exklusive NETZWERKSPERRFUNKTION
LUMA XL ist mit einem einzigartigen Sperrsystem ausgestattet, welches ermöglicht, über nur eine Lampe alle anderen zu steuern, und verhindert, dass von einer anderen Lampe im Netzwerk die Farbe oder die Helligkeit geändert wird oder auch dass die Lampen EIN-/AUSGESCHALTET werden. Die Hauptlampe (MASTER) ist die einzige, die das Netzwerk steuert. Alle anderen Lampen werden zu SLAVES.

Um die SPERRFUNKTION zu aktivieren, nehmen Sie das MASTER-Gerät und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

1. BT-Taste des MASTER-Geräts 5-mal drücken und es wird ein Signal an ALLE anderen Lampen zum SPERREN gesendet.
2. Im SPERRMODUS interagiert nur der MASTER mit anderen Lampen. Seine LED blinkt alle 3 Sekunden doppelt.
3. Das Netzwerk kann durch 5-maliges schnelles Drücken der BT-Taste an der MASTER-Lampe entsperrt werden.

Wechseln des MASTER-Geräts.
1. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk ENTSPERRT ist.
2. BT-Taste an einem beliebigen Gerät 10-mal schnell drücken und dieses Gerät wird zum neuen MASTER.
Nun können Sie das Netzwerk von diesem neuen Gerät aus SPERREN und ENTSPERREN.

Wichtiger Hinweis: Im Modus GESPERRTES/ENTSPERRTES Netzwerk wird dringend empfohlen dafür zu sorgen, dass das MASTER-Gerät immer geladen wird oder voll aufgeladen ist, um eine optimale Erfahrung zu gewährleisten und den Verlust der Kontrolle über das gesamte Netzwerk zu vermeiden.

Andere Arbeitsvorgänge:
• Zum AUSSCHALTEN ALLER Lampen bei gesperrtem Netzwerk zweimal auf die Oberseite des MASTER-Geräts tippen.
Um alle Lampen wieder EINZUSCHALTEN, müssen Sie erneut auf den MASTER tippen.
• Zum AUSSCHALTEN nur einer Lampe bei gesperrtem Netzwerk BT-Taste mehr als 15 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Lampe AUSGEHT. (Damit wird die Lampe aus dem Netzwerk entfernt. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Kopplungsvorgang, um sie wieder in das Netzwerk einzubinden.)
• Um die Lampe zu resetten, stecken Sie einen dünnen Gegenstand in das Loch (4) an der Unterseite der Lampe und drücken Sie die sich darin befindliche Taste.
Mit einem manuellen Reset können Sie Ihr Gerät neu starten und verschiedene Fehler beheben (nicht erkanntes Gerät, instabile Bluetooth-Verbindung ...).

LED-Informationen

Betriebsmodus	LED-Status (Blaue LED)
Zum Koppeln bereit	Blinkt schnell
Master-Gerät	Blinkt alle 3 Sekunden zweimal
Gesperrte Geräte	Aus

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
• Wasserdichtes Gerät gemäß IPX4: beständig gegen Regen, Spritz- und Sprühwasser.
• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein, um einen internen Kurzschluss, Überhitzung, Entzündung, Verformung oder gar eine Explosion der Batterie zu vermeiden.
• Das Gerät nicht an sehr heißen oder sehr kalten Orten aufbewahren. Wir empfehlen, Ihr Gerät bei Raumtemperatur zu verwenden.
• Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, zu reparieren oder zu zerlegen.
• Um irreversible Schäden des inneren Stromkreises zu vermeiden, achten Sie auf die Einhaltung der technischen Spezifikationen für das Laden des Geräts und verwenden Sie niemals einen Adapter mit einer höheren als der angegebenen Ausgangsspannung (DC-Eingang: 5 V)
• Legen Sie das Gehäuse der LUMA XL nicht auf das kabellose Ladegerät, wenn sich zwischen dem Gehäuse und dem kabellosen Ladegerät leitende Materialien wie Metallgegenstände oder Magnete befinden.
Verwenden Sie nur zertifizierte kabellose Ladegeräte.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Material: Aluminium/ABS
Größe: Ø20,7 x 24,8 cm / Ø8,15 x 9,76"
Maximale Lumenleistung: 200 lm
Farbtemperatur:
Warmweiß: 2700 K
Kaltweiß: 6500 K
Batteriespannung: 3,7 V
Normale Betriebsdauer
Bis zu 10 Std. (Helligkeit bei 75%)
Bluetooth®-Reichweite: 10 m
Frequenzbereich: 2402M-2480MHz
Eingangsport: DC 5 V
Kabellose Eingangsleistung: 5 W
Batterietyp: Li-Polymer
Batteriekapazität: 4000 mAh
Ladesystem: USB-Anschluss Typ C oder Unterstützung für kabelloses Laden
Ladezeit (USB-Kabel Typ C): ca. 4 Stunden
Ladezeit (kabellos): ca. 5 Stunden
Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
Internationale Garantie: 1 Jahr

NEDERLANDS

IN DE DOOS
1x LUMA XL **1x** oplaadkabel USB Type-C **1x** gebruikershandleiding

PRODUCTOVERZICHT
1. Aanraakgebied (verlichtingsoptie)
2. Lamp
3. BT-knop (verbinding tussen LUMA XL-lampen)
4. Reset-toets
5. Ontvanger voor draadloos opladen
6. Ledlampje (batterij en oplaadstatus)
7. Laadaansluiting USB type C

KENMERKEN
• Ledtechnologie met 9 kleuren (warmwit, koud wit, blauw, geel, groen, rood, paars, lichtroze en lichtblauw)
• Dimbare ledlampen met geheugensysteem
• Onderling te verbinden ledlampen (Bluetooth-meshnetwerk)
• Geschikt voor buitengebruik (IPX4)
• Oplaadbaar via draadloos opladen of USB Type-C

OPLADEN
Wij raden u aan de batterij volledig op te laden voordat u de LUMA XL voor de eerste keer gebruikt.
De eerste maal volledig opladen duurt circa 3 uur via USB of 4 uur via draadloos opladen.

Ledinformatie

Werkingsstand	Statuslampje (rood ledlampje)
Bezig met opladen	ledlampje blijft aan
In gebruik	ledlampje blijft uit
Volledig opgeladen	ledlampje blijft uit

Opladen via USB-kabel
1. Stop de meegeleverde USB type-C-kabel in de oplaadpoort van de Luma XL.
2. Steek het USB-uiteinde van de kabel in een computer of een gelijkstroomoplader van 5 V.

Draadloos opladen
De LUMA XL heeft een ingebouwde draadloze ladende ontvanger. U kunt de batterij opladen met een draadloze oplader.
1. Plaats de LUMA XL in het midden van de draadloze lader.
2. Koppel het apparaat los zodra de batterij volledig is opgeladen

BEDIENINGSINSTRUCTIES
Eén LUMA XL-lamp instellen
• Raak de bovenkant van de lamp aan om deze aan te zetten.
• Er zijn 9 kleuropties die u selecteert door gewoon de bovenkant van de lamp aan te raken.
• Voor het bijstellen van de helderheid raakt u het bovengebied aan tot u de gewenste helderheid bereikt, waarna u loslaat.
• Voor het uitschakelen van het licht wacht u 3 seconden na de kleurselectie en raakt u opnieuw aan.
De laatst ingestelde kleur wordt de volgende keer herinnerd.

Let op: Als u de LUMA XL op koel of warm licht wilt instellen, tikt u snel 3 keer op het bovengebied. Herhaal de procedure om terug te keren naar de volledige instelmodus van de verlichting.

Meerdere LUMA XL-lampen met elkaar koppelen (onderling netwerk)
Voor het koppelen van de Luma XL met een of meer Luma XL-lampen is geen software of apparaat van derden nodig.
Volg de onderstaande aanwijzingen om gebruik te maken van synchronisatie van meerdere lampen.

1. Houd de BT-toets onderop elke lamp 3 seconden ingedrukt om de communicatiemodule in te schakelen.
Het blauwe ledlampje begint te knipperen.
2. Selecteer een van de lampen en druk twee keer op de BT-knop voor het starten van het koppelen.
Nadat dit is voltooid, hebben alle lampen dezelfde kleurinstelling.
De lamp die voor het koppelen is gebruikt, wordt nu in het systeem als MASTER aangegeven, en het ledlampje ervan blijft knipperen, terwijl dat van de andere lampen uitgaat.

U kunt nu vanaf elke lamp voor alle lampen tegelijk de kleur wijzigen, de helderheid bijstellen, inschakelen en uitschakelen.

Belangrijke opmerking: Bluetooth wordt automatisch uitgeschakeld nadat de lamp 60 minuten heeft uitgestaan.
Als u op een van uw lampen Bluetooth® inschakelt voor verbinden met het netwerk maar het koppelen niet voltooit, wordt de Bluetooth van de lamp na 3 minuten automatisch uitgeschakeld.

Een of meer LUMA XL-lampen aan het netwerk toevoegen
1. Om een of meer LUMA XL-lampen aan het netwerk toe te voegen, schakelt u deze gewoon in door op elk apparaat de BT-knop 3 seconden ingedrukt te houden.
2. Druk één keer op de koppelingsknop van een lamp in het bestaande netwerk (herhaal dit voor elk nieuw apparaat).

Exclusieve netwerkvergrendeling
De LUMA XL heeft een unieke vergrendeling waardoor met één lamp alle andere kunnen worden bediend en kleurwijziging, helderheidsinstelling, inschakelen en uitschakelen niet via een andere lamp op het netwerk mogelijk is. De hoofdlamp (MASTER) is de enige die het netwerk bedient. Alle andere lampen worden SLAVE.

Voor het inschakelen van de vergrendeling voert u het onderstaande uit op het MASTER-apparaat:

1. Druk 5 keer op de BT-knop van het MASTER-apparaat. Door de MASTER wordt een signaal naar ALLE andere lampen verzonden om deze te vergrendelen.
2. Bij vergrendeling communiceert alleen de MASTER met andere lampen. Het ledlampje knippert elke 3 seconden dubbel.
3. U ontgrendelt het netwerk door 5 keer snel op de BT-knop van de MASTER-lamp te drukken.

Het MASTER-apparaat wijzigen
1. Verzeker u ervan dat het netwerk ONTGRENDELD is.
2. Druk 10 keer snel op de BT-knop van een van de apparaten. Dit apparaat wordt het nieuwe MASTER-apparaat.
U kunt het netwerk nu met dit nieuwe apparaat vergrendelen en ontgrendelen.

Belangrijke opmerking: Als het netwerk VERGRENDELD/ONTGRENDELD is, wordt het sterk aanbevolen het MASTER-apparaat opladend of volledig opgeladen te houden, voor het fijnste gebruik en voor het vermijden van verlies van controle over het hele netwerk.

Overige bedieningsmogelijkheden:
• Als u ALLE lampen wilt uitschakelen terwijl het netwerk vergrendeld is, tikt u twee keer bovenop het MASTER-apparaat.
U moet opnieuw op de MASTER tikken om alle lampen weer in te schakelen.
• Als u slechts één lamp wilt uitschakelen terwijl het netwerk vergrendeld is, drukt u langer dan 15 seconden op de BT-knop, tot de lamp uitgaat. (Hiermee verwijdert u de lamp uit het netwerk. Herhaal de koppeling zoals hierboven beschreven om de lamp weer in het netwerk op te nemen.)
• Om de lamp te resetten, steekt u een dun voorwerp in het gat (4) onder de lamp en drukt u op de interne toets.
Met een handmatige reset kunt u uw apparaat resetten en verschillende storingen corrigeren (apparaat niet herkend, instabiele Bluetooth-verbinding ...).

Led-informatie

Werkingsstand	Ledlampstatus (blauw ledlampje)
Klaar voor koppelen	Knippert snel
Masterapparaat	Knippert elke 3 seconden twee keer
Vergrendelde apparaten	Uit

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
• IPX4 waterbestendig apparaat, bestand tegen regen en tegen opspattend en gespoten water.
• Dompel uw apparaat nooit onder in water. Dit kan leiden tot interne kortsluiting, oververhitting, brand, vervorming, of zelfs explosie van de batterij.
• Bewaar uw apparaat niet in zeer warme of zeer koude ruimtes. Het wordt aanbevolen om uw apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.
• Probeer het apparaat niet zelf te onderhouden, repareren of demonteren.
• Zorg ervoor dat u de technische specificaties voor het opladen in acht neemt en gebruik nooit een voedingsadapter die meer spanning levert dan aangegeven, om onherstelbare schade aan het interne circuit te voorkomen (DC-ingang: 5 V)
• Plaats de behuizing van de LUMA XL niet op de draadloze oplader als er geleidende materialen, zoals metalen voorwerpen en magneten, tussen de LUMA XL-behuizing en de draadloze oplader zitten.
Gebruik alleen gecertificeerde draadloze opladers.

PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal: Aluminium/ABS
Gewicht: 710g / 1,56 lbs
Afmetingen: Ø20,7 x 24,8 cm / Ø8,15 x 9,76"
Maximale lichtstroom: 200 lm
Kleurtemperatuur:
Warmwit: 2700K
Koud wit: 6500K
Batterijspanning: 3,7V
Normale gebruikstijd
Maximaal 10 uur (helderheid 75%)
Bluetooth® bereik: 10 m
Frequentiebereik: 2402M-2480MHz
Ingangspoort: 5 V DC
Input draadloos: 5 W
Batterijtype: Li-polymeer
Batterijvermogen: 4000 mAh
Laadsysteem: USB-C of ondersteuning draadloos opladen
Oplaadtijd (USB type-C): circa 4 uur
Oplaadtijd (draadloos): ongeveer 5 uur
Bedrijfstemperatuur: 0 °C – 35 °C
Internationale garantie: 1 jaar

ITALIANO

CONTENUTO DELLA SCATOLA
1x LUMA XL **1x** cavo di ricarica USB di tipo C **1x** Manuale d'uso

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1. Area touch (funzione di illuminazione)
2. Spia
3. Pulsante BT (connessione tra le lampade LUMA XL)
4. Pulsante di ripristino
5. Ricevitore per ricarica wireless
6. Indicatore LED (stato batteria e ricarica)
7. Porta di ricarica USB tipo C

CARATTERISTICHE
• Tecnologia LED con 9 colori (bianco caldo, bianco freddo, blu, giallo, verde, rosso, viola, rosa chiaro e azzurro)
• Luci LED dimmerabili con sistema di memoria
• Lampada LED interconnettibile (rete mesh Bluetooth)
• Adatta per uso esterno (IPX4)
• Ricaricabile tramite ricarica wireless o USB tipo C

RICARICA
Si consiglia di caricare la batteria completamente prima di usare LUMA XL per la prima volta.
La ricarica completa iniziale dovrebbe richiedere circa 3 ore tramite ricarica USB e 4 ore tramite ricarica wireless.

Informazioni LED

Modalità di funzionamento	Stato LED (LED rosso)
Ricarica	Indicatore LED rimane ACCESO
Durante l'uso	Indicatore LED rimane SPENTO
Ricarica completa	Indicatore LED rimane SPENTO

Ricarica con cavo USB
1. Collegare il cavo USB tipo C fornito nella porta di ricarica di LUMA XL.
2. Collegare la parte finale del cavo USB a qualsiasi computer o caricatore DC 5V.

Ricarica con caricatore wireless
LUMA XL dispone di un ricevitore di ricarica wireless integrato. Si può utilizzare un caricatore wireless per ricaricare la batteria.
1. Posizionare LUMA XL al centro del caricatore wireless.
2. Scollegare il dispositivo quando la batteria è completamente carica

ISTRUZIONI D'USO
Installazione di una lampada LUMA XL
• Toccare la parte superiore della lampada per accenderla.
• È possibile selezionare 9 diversi colori semplicemente toccando la parte superiore della lampada.
• Per regolare la luminosità, toccare la parte superiore fino a raggiungere la luminosità desiderata, quindi rilasciare.
• Per spegnere la luce, attendere 3 secondi dopo la selezione del colore poi toccare di nuovo.
L'ultimo colore impostato rimarrà in memoria per la volta successiva.

Nota: Se si vuole impostare LUMA XL solo in modalità di illuminazione fredda e calda, premere velocemente la parte superiore per 3 volte. Per ritornare alla modalità di illuminazione piena, ripetere la procedura.

Accoppiare più lampade LUMA XL (Rete di interconnessione)
Accoppiare LUMA XL con una o più lampade LUMA XL non richiede alcun software/dispositivo di terze parti.
Per usufruire della funzione di sincronizzazione di più lampadine, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Tenere premuto il pulsante BT sulla parte superiore di ogni lampada per 3 secondi per accendere il modulo di comunicazione.
Il LED blu inizierà a lampeggiare.
2. Selezionare una delle lampade e premere due volte il pulsante BT per avviare la procedura di accoppiamento multiplo.
Una volta completata la procedura, tutte le lampade saranno impostate sullo stesso colore.
La lampada utilizzata per il collegamento è ora identificata come MASTER nel sistema, il suo LED continuerà a lampeggiare mentre quelli delle altre lampade si spengono.

Ora è possibile interagire con qualsiasi lampada per cambiare il colore, regolare la luminosità o accendere e spegnere tutte le lampade contemporaneamente.

Nota importante: il Bluetooth si spegne automaticamente dopo un periodo di inattività della lampada di 60 minuti.
Se si attiva il Bluetooth® su una delle lampade per collegarla alla rete, ma non si completa l'accoppiamento, la modalità Bluetooth della lampada si spegne automaticamente dopo 3 minuti.

Aggiungere una o più lampade LUMA XL alla rete
1. Per aggiungere una o più lampade LUMA XL alla rete, è sufficiente accenderle tenendo premuto per 3 secondi il pulsante BT su ciascuna unità.
2. Premere una volta il pulsante di accoppiamento di qualsiasi lampada della rete esistente (ripetere la procedura con qualsiasi nuovo dispositivo).

Funzione esclusiva BLOCCO RETE
LUMA XL è dotata di un esclusivo sistema di blocco che consente a una sola lampada di controllare tutte le altre, impedendo a qualsiasi altra lampada della rete di modificare il colore, la luminosità o persino di accendere/spegnere le altre lampade. La lampada principale (MASTER) è l'unica a controllare la rete. Tutte le altre lampade diventano SECONDARIE.

Per attivare la funzione BLOCCO, prendere le lampade MASTER e seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Premendo 5 volte il pulsante del dispositivo BT MASTER, si invierà il segnale a TUTTE le altre lampade per bloccarle.
2. In modalità BLOCCO, solo la lampada MASTER interagisce con le altre lampade. Il LED lampeggia due volte ogni 3 secondi.
3. La rete può essere sbloccata premendo rapidamente 5 volte il tasto BT dalla lampada MASTER.

Per modificare il dispositivo MASTER
1. Assicurarsi che la rete sia SBLOCCATA
2. Premere rapidamente il pulsante BT di qualsiasi dispositivo per 10 volte: questo dispositivo diventerà il nuovo dispositivo MASTER.
Ora è possibile BLOCCARE e SBLOCCARE la rete da questo nuovo dispositivo.

Nota importante: in modalità di rete BLOCCATA/SBLOCCATA, si raccomanda di mantenere sempre il dispositivo MASTER in carica o completamente carico per ottenere la migliore esperienza ed evitare la perdita di controllo dell'intera rete.

Altre funzioni:
• Per spegnere TUTTE le lampade quando la rete è bloccata, toccare due volte la parte superiore del dispositivo MASTER.
Per riaccendere tutte le lampade, toccare nuovamente la lampada MASTER.
• Per spegnere solo una lampada quando la rete è bloccata, tenere premuto il tasto BT per più di 15 secondi finché la lampada non si spegne. (La lampada sarà rimossa dalla rete. Ripetere la procedura di accoppiamento indicata per ricollegare la lampada alla rete).
• Per resettare la lampada, inserire un oggetto sottile nel foro (4) sotto la lampada e premere il pulsante all'interno.
Un ripristino manuale consente di riavviare il dispositivo e di correggere vari bug (dispositivo non riconosciuto, connessione Bluetooth instabile...).

Informazioni LED

Modalità di funzionamento	Stato LED (LED blu)
Pronto per accoppiare	Lampeggio veloce
Dispositivo master	Lampeggia due volte ogni 3 secondi
Dispositivi bloccati	Spento

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
• Dispositivo impermeabile IPX4, resistente a pioggia, schizzi e spruzzi d'acqua.
• Non immergere il dispositivo in acqua per evitare corto circuiti interni, surriscaldamento, incendio, deformazione o persino esplosione della batteria.
• Non conservare il dispositivo in aree molto calde o molto fredde. Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperatura ambiente.
• Non tentare di eseguire la manutenzione, riparare o smontare il dispositivo senza assistenza.
• Assicurarsi di rispettare le specifiche tecniche per la ricarica e non usare mai un adattatore di alimentazione con voltaggio di uscita superiore a quello indicato per evitare danni irreversibili al circuito interno (DC Input: 5V)
• Non posizionare la custodia di LUMA XL sul caricatore wireless quando tra la custodia di LUMA XL e il caricatore wireless sono presenti materiali conduttivi, come oggetti metallici e magneti.
Usare solo caricatori wireless certificati.

SPECIFICHE DI PRODOTTO
Materiale: Alluminio/ABS
Peso: 710 g / 1,56 lbs
Dimensioni: Ø20,7 x 24,8 cm / Ø8,15 x 9,76"
Uscita lumen massima: 200 lm
Temperatura di colore:
Bianco caldo: 2700K
Bianco freddo: 6500K
Voltaggio della batteria: 3,7V
Tempo di utilizzo normale
Fino a 10 ore (luminosità al 75%)
Campo Bluetooth®: 10 m
Campo di frequenza: 2402M-2480MHZ
Porta di ingresso: DC 5 V
Entrata wireless: 5 W
Tipo di batteria: Li-polimero
Capacità della batteria: 4000 mAh
Sistema di ricarica: USB Tipo C o Supporta la ricarica wireless
Tempo di ricarica (USB Tipo C): circa 4 ore
Tempo di ricarica (wireless): circa 5 ore
Temperatura di funzionamento: 0 °C - 35 °C
Garanzia internazionale: 1 anno

ESPAÑOL

CONTENIDO DE LA CAJA
Un LUMA XL **Un** cable de carga USB de tipo C **Unas** instrucciones de uso

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1. Área de control táctil (función de iluminación)
2. Lámpara
3. Botón BT (conexión entre lámparas LUMA XL)
4. Botón de restablecimiento
5. Receptor para carga inalámbrica
6. Indicador LED (estado de la batería y estado de carga)
7. Puerto de carga USB de tipo C

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología LED con 9 colores (blanco cálido, blanco frío, azul, amarillo, verde, rojo, morado, rosa claro y azul claro)
• Luces LED con brillo regulable y sistema de memoria
• Lámpara LED interconectable (red de malla Bluetooth)
• Adecuada para uso en exteriores (IPX4)
• Recargable mediante carga inalámbrica o a través de USB de tipo C

CARGA
Le recomendamos que cargue completamente la batería antes de usar LUMA XL primera vez.
La carga completa inicial debe llevar aproximadamente 3 horas si se realiza a través de USB y 4 horas si se trata de carga inalámbrica.

Información de los LED

Modo de operación	Estado del LED (LED rojo)
Carga	El indicador LED permanece encendido.
En uso	El indicador LED permanece apagado.
Carga completada	El indicador LED permanece apagado.

Carga con el cable USB
1. Conecte el cable USB de tipo C suministrado en el puerto de carga de Luma XL.
2. Conecte el extremo USB del cable a cualquier ordenador o a cualquier cargador de corriente continua de 5 V.

Carga con el cargador inalámbrico
LUMA XL incorpora un receptor de carga inalámbrica. Puede cargar la batería usando un cargador inalámbrico.
1. Coloque LUMA XL en el centro del cargador inalámbrico.
2. Desconecte el dispositivo una vez que la batería esté totalmente cargada.

INSTRUCCIONES DE USO
Configuración de una lámpara LUMA XL
• Toque la parte superior de la lámpara para encenderla.
• Hay 9 opciones de color que puede seleccionar tocando simplemente la parte superior de la lámpara.
• Para ajustar el brillo, toque el área superior hasta que consiga el nivel de brillo que desee. Una vez alcanzado este nivel de brillo, levante el dedo.
• Para apagar la luz, espere 3 segundos tras la selección del color y, a continuación, vuelva a tocar el área de control táctil.
El último ajuste del color se recordará para la próxima vez que utilice la lámpara.

Nota: Si únicamente desea ajustar LUMA XL modo de luz fría y cálida, toque rápido el área superior 3 veces. Para volver al modo de opciones completas de iluminación, repita el procedimiento.

Emparejamiento de varias lámparas LUMA XL (red de interconexión)
El emparejamiento de Luma XL con una o varias lámparas Luma XL no requiere ningún software ni dispositivo de terceros.
Para utilizar la función de sincronización de varias lámparas, siga estas instrucciones:

1. Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón BT ubicado en la parte inferior de cada lámpara a fin de encender el módulo de comunicación.
El LED azul empezará a parpadear.
2. Seleccione una de las lámparas y pulse el botón BT dos veces para iniciar el procedimiento de emparejamiento múltiple.
Una vez que se haya completado el procedimiento, se aplicarán a todas las lámparas los mismos ajustes del color.
La lámpara utilizada para la conexión se identificará en el sistema como lámpara MAESTRA y su LED permanecerá en estado intermitente, mientras que los demás se apagarán.

A partir de este momento, podrá cambiar el color, ajustar el brillo o encender y apagar todas las lámparas a la vez desde cualquier lámpara.

Nota importante: La función Bluetooth se desactivará automáticamente cuando la lámpara haya estado apagada durante 60 minutos.
Si activa la función Bluetooth® en una de sus lámparas para conectarla a la red, pero no realiza el emparejamiento, el modo Bluetooth de la lámpara se desactivará automáticamente transcurridos 3 minutos.

Instrucciones para añadir una o más lámparas LUMA XL a la red
1. Para añadir una o más lámparas LUMA XL a la red, basta con que las active manteniendo pulsado durante 3 segundos el botón BT en cada unidad.
2. Pulse una vez el botón de emparejamiento de cualquiera de las lámparas de la red (repita el procedimiento para cualquier nuevo dispositivo que desee añadir).

Función exclusiva de BLOQUEO DE LA RED
LUMA XL cuenta con un sistema de bloqueo especial pensado para que una única lámpara controle todas las demás, de manera que no puedan realizarse cambios en el color, ajustes en el brillo o incluso el encendido y apagado desde las demás lámparas de la red. La lámpara principal (MAESTRA) es la única que controlará la red. Todas las demás lámparas serán lámparas ESCLAVAS.

Para activar la función de BLOQUEO, tome la unidad maestra y realice lo siguiente:

1. Pulse 5 veces el botón BT del dispositivo MAESTRO: este enviará una señal de BLOQUEO a TODAS las demás lámparas.
2. En el modo de BLOQUEO, solo la lámpara MAESTRA podrá interactuar con las demás lámparas. Su LED parpadeará 2 veces cada 3 segundos.
3. La red puede desbloquearse pulsando rápidamente 5 veces el botón BT en la lámpara MAESTRA.

Cambio de dispositivo MAESTRO
1. Asegúrese de que la red esté DESBLOQUEADA.
2. Pulse rápidamente 10 veces el botón BT en cualquier dispositivo: este dispositivo se convertirá en el nuevo dispositivo MAESTRO.
A partir de este momento, ya podrá BLOQUEAR y DESBLOQUEAR la red desde este dispositivo.

Nota importante: En el modo de red BLOQUEADA/DESBLOQUEADA, se recomienda encarecidamente mantener siempre el dispositivo MAESTRO en estado de carga o totalmente cargado con el fin de disfrutar de la mejor experiencia posible y evitar perder el control sobre toda la red.

Otras operaciones:
• Para apagar TODAS las lámparas cuando la red se haya bloqueado, toque 2 veces el área superior del dispositivo MAESTRO.
Deberá volver a tocar el área superior del dispositivo MAESTRO para volver a encender todas las lámparas.
• Para apagar solo una lámpara cuando la red se haya bloqueado, mantenga pulsado el botón BT durante más de 15 segundos hasta que la lámpara se apague. (Esta acción desconectará la lámpara de la red. Para volver a conectarla a la red, repita el proceso de emparejamiento previamente descrito.)
• Si desea restablecer la lámpara, introduzca un objeto fino en el orificio (4) ubicado en la parte inferior de esta para pulsar el botón interno.
El restablecimiento manual le permite reiniciar el dispositivo y corregir diversos fallos (dispositivo no reconocido, conexión Bluetooth inestable, etc.).

Información de los LED

Modo de operación	Estado del LED (LED azul)
Listo para el emparejamiento	Parpadea rápido.
Dispositivo maestro	Parpadea 2 veces cada 3 segundos.
Dispositivos bloqueados	Apagado

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Dispositivo con un nivel de protección IPX4 frente al agua, protección frente a la lluvia, las salpicaduras y el agua pulverizada.
• Para evitar los cortocircuitos internos, los sobrecalentamientos, los incendios, las deformaciones o incluso la explosión de la batería, nunca sumerja el dispositivo en agua.
• No guarde el dispositivo en lugares muy cálidos o muy fríos. Se recomienda usar el dispositivo a temperatura ambiente.
• No intente reparar ni desmontar el dispositivo por su cuenta.
• Para evitar daños irreversibles en el circuito interno (entrada de CC de 5 V), asegúrese de respetar las especificaciones técnicas de carga y no utilice nunca un adaptador de corriente con una salida de tensión superior a la indicada.
• No coloque la carcasa de Luma XL sobre el cargador inalámbrico cuando haya materiales conductores, como objetos metálicos o imanes, entre dicha carcasa y el cargador inalámbrico.
Utilice exclusivamente cargadores inalámbricos certificados.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Material: aluminio/ABS
Peso: 710 g (1,56 lb)
Dimensiones: Ø20,7 x 24,8 cm (Ø8,15 x 9,76")
Lúmenes máx.: 200 lm
Temperatura de color:
Blanco cálido: 2700K
Blanco frío: 6500K
Tensión de las pilas: 3,7 V
Tiempo de uso normal
Hasta 10 h (con un 75 % de brillo)
Rango de alcance de Bluetooth®: 10 m
Rango de frecuencia: 2402-2480 MHz
Puerto de entrada: CC 5 V
Entrada inalámbrica: 5 W
Tipo de pilas: polímero de litio
Capacidad de la batería: 4000 mAh
Sistema de carga: USB de tipo C o carga inalámbrica
Tiempo de carga (USB de tipo C): aprox. 4 h
Tiempo de carga (inalámbrica): aprox. 5 horas
Temperatura de funcionamiento: 0-35 °C
Garantía internacional: 1 año

PORTUGUÊS

INCLUÍDO NA CAIXA
1x LUMA XL **1x** Cabo de carregamento USB tipo C **1x** Manual do utilizador

RESUMO DO PRODUTO
1. Área tátil (função de iluminação)
2. Lâmpada
3. Botão BT (ligação entre as lâmpadas LUMA XL)
4. Botão de reinício
5. Recetor para carregamento sem fios
6. Indicador LED (estado da bateria e do carregamento)
7. Porta de carregamento USB tipo C

CARACTERÍSTICAS
• Tecnologia LED com 9 cores (branco quente, branco frio, azul, amarelo, verde, encarnado, roxo, rosa claro e azul claro)
• Luzes LED ajustáveis com sistema de memória
• Lâmpada LED interconectável (rede de malha Bluetooth)
• Adequado para utilização no exterior (IPX4)
• Recarregável por carregamento sem fios ou USB Type-C

CARREGAMENTO
Recomendamos que carregue totalmente a bateria antes de utilizar a LUMA XL pela primeira vez.
O carregamento completo inicial deverá demorar aproximadamente 3 horas por USB e 4 horas por carregamento sem fios.

Informações das luzes LED

Modo de funcionamento	Estado do LED (LED vermelho)
Carregamento	O indicador LED permanece aceso
Em utilização	O indicador LED permanece apagado
Totalmente carregado	O indicador LED permanece apagado

Carregamento com cabo USB
1. Ligue o cabo USB tipo C fornecido à porta de carregamento da LUMA XL.
2. Ligue a extremidade USB do cabo ao computador ou a qualquer carregador de alimentação CC de 5 V.

Carregamento com carregador sem fios
A LUMA XL possui um recetor de carregamento sem fios incorporado. Pode carregar a bateria utilizando um carregador sem fios.
1. Coloque a LUMA XL no centro do carregador sem fios.
2. Desligue o dispositivo assim que a bateria estiver completamente carregada

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Instalação de uma lâmpada LUMA XL
• Toque na parte superior da lâmpada para ligar.
• Há 9 opções de cores que pode selecionar tocando na parte superior da lâmpada.
• Para ajustar a luminosidade, toque na área superior até conseguir o brilho desejado e depois solte.
• Para desligar a luz, aguarde 3 segundos após selecionar a cor e depois toque novamente.
O último conjunto de cores ficará na memória e será apresentado da próxima vez que usar o aparelho.

Nota: se quiser colocar a LUMA XL em modo de luz fria e quente, toque rapidamente 3 vezes na área superior. Para voltar ao modo de iluminação completo, repita o procedimento.

Emparelhamento de várias lâmpadas LUMA XL (rede de interligação)
O emparelhamento da LUMA XL com uma ou várias lâmpadas LUMA XL não requer qualquer software/dispositivo externo.
Para utilizar a função de sincronização de múltiplas lâmpadas, siga as instruções abaixo:

1. Prima e mantenha premido o botão BT na parte inferior de cada lâmpada durante 3 segundos para ligar o módulo de comunicação.
O LED azul começa a piscar.
2. Selecione uma das lâmpadas e prima duas vezes o botão BT para iniciar o procedimento de emparelhamento.
Uma vez concluído o procedimento, todas as lâmpadas ficarão com a mesma configuração de cor.
A lâmpada utilizada para a ligação é agora identificada como "MASTER" no sistema e o respetivo LED continua a piscar enquanto as outras estão desligadas

Pode agora interagir a partir de qualquer lâmpada para mudar a cor, ajustar a luminosidade ou ligar e desligar todas as lâmpadas de uma só vez.

Nota importante: o Bluetooth desliga-se automaticamente quando a lâmpada fica desligada durante 60 minutos.
Se ativar o Bluetooth® numa das lâmpadas para ligá-la à rede, mas não fizer o emparelhamento, o modo Bluetooth da lâmpada desliga-se automaticamente após 3 minutos

Acrescentar uma ou mais lâmpadas LUMA XL à rede
1. Para adicionar uma ou mais lâmpadas LUMA XL à rede, basta ligá-la(s) premindo o botão BT em cada unidade durante 3 segundos.
2. Prima uma vez o botão de emparelhamento de qualquer lâmpada da rede existente (repita o procedimento com qualquer dispositivo novo).

Funcionalidade exclusiva "BLOQUEAR REDE"
A LUMA XL está equipada com um sistema único de bloqueio que permite que apenas uma lâmpada controle todas as outras, impedindo qualquer mudança de cor e luminosidade ou mesmo ligar/desligar a partir de qualquer outra lâmpada na rede. A lâmpada principal ("MASTER") é a única a controlar a rede. Todas as outras lâmpadas são secundárias ("SLAVES").

Para ativar a função de bloqueio, pegue nas unidades "MASTER" e siga as instruções abaixo:

1. Prima 5 vezes o botão BT MASTER - este enviará o sinal a TODAS as outras lâmpadas para BLOQUEAR.
2. No modo de BLOQUEIO, apenas a "MASTER" interage com as outras lâmpadas. O LED pisca duas vezes a cada 3 segundos.
3. Para desbloquear a rede, prima rapidamente 5 vezes o botão BT na lâmpada "MASTER"

Para mudar o dispositivo principal ("MASTER")
1. Certifique-se de que a rede está DESBLOQUEADA
2. Prima rapidamente o botão BT em qualquer dispositivo 10 vezes - este dispositivo tornar-se-á o novo dispositivo principal ("MASTER").
Pode agora BLOQUEAR e DESBLOQUEAR a rede a partir deste novo dispositivo.

Nota importante: no modo de rede BLOQUEADA/DESBLOQUEADA, recomenda-se manter sempre o dispositivo principal ("MASTER") a carregar ou totalmente carregado para obter a melhor experiência e evitar a perda de controlo de toda a rede.

Outras operações de funcionamento:
• Para desligar TODAS as lâmpadas quando a rede está bloqueada, toque duas vezes na parte superior do dispositivo principal ("MASTER").
Terá de tocar novamente no "MASTER" para voltar a ligar todas as lâmpadas.
• Para desligar apenas uma lâmpada quando a rede está bloqueada, mantenha premido o botão BT durante mais de 15 segundos até que a lâmpada se desligue. (Isto irá remover a lâmpada da rede. Repita o procedimento de emparelhamento acima para voltar a colocá-la na rede)
• Para reiniciar a lâmpada, introduza um objeto fino no orifício (4) por baixo da lâmpada e prima o botão no interior.
Uma reposição manual permite reiniciar o seu dispositivo e corrigir vários erros (dispositivo não reconhecido, ligação Bluetooth instável...).

Informações das luzes LED

Modo de funcionamento	Estado do LED (LED azul)
Pronto para emparelhar	Pisca rapidamente
Dispositivo principal	Pisca duas vezes a cada 3 segundos
Dispositivos bloqueados	Desligado

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
• Dispositivo IPX4 resistente à água, resistente à chuva, salpicos e água pulverizada.
• Nunca mergulhe o dispositivo em água para evitar curto-circuito interno, sobreaquecimento, incêndio, deformação ou mesmo explosão da bateria.
• Não guarde o dispositivo em zonas muito quentes ou frias. Recomenda-se a utilização do aparelho à temperatura ambiente.
• Não tente fazer a manutenção, reparação ou desmontagem do dispositivo por conta própria.
• Respeite as especificações técnicas de carregamento e nunca utilize um adaptador de energia que forneça mais tensão de saída do que a indicada para evitar danos irreversíveis ao circuito interno (entrada CC: 5 V)
• Não coloque a caixa da LUMA XL sobre o carregador sem fios quando materiais condutores, tais como objetos metálicos e ímanes, estiverem colocados entre a caixa da LUMA XL e o carregador sem fios.
Utilize apenas carregadores sem fios certificados.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Material: Alumínio/ABS
Peso: 710g / 1,56 lbs
Dimensões: Ø20,7 x 24,8 cm / Ø8,15 x 9,76"
Máxima saída de lúmen: 200 lm
Temperatura da cor:
Branco quente: 2700 K
Branco frio: 6500 K
Tensão da bateria: 3,7 V
Tempo normal de utilização
Até 10 h (luminosidade a 75%)
Alcance do Bluetooth®: 10 m
Banda de frequências: 2402 M-2480 MHZ
Porta de entrada: CC 5 V
Entrada sem fios: 5 W
Tipo de bateria: Polímero de lítio
Capacidade da bateria: 4000 mAh
Sistema de carregamento: USB Tipo C ou suporta carregamento sem fios
Tempo de carregamento (USB Type-C): aprox. 4 horas
Tempo de carregamento (sem fios): aprox. 5 h
Temperatura de funcionamento: 0 °C - 35 °C
Garantia internacional: 1 ano

EUROPEAN UNION
CE DIRECTIVE

LEXON hereby declares that the device follows the essential requirements and other relevant provisions of the RED Directive 2014/53/EU.
The original EU declaration of conformity may be found at:
https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-lumas.pdf

RF Specification:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

LEXON déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RE Directives 2014/53/EU.
La déclaration de conformité originale de l'UE peut être consultée à l'adresse suivante :
https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-lumas.pdf

Déclaration d'exposition RF:
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

UK CONFORMITY ASSESSMENT
The object described above is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the UK Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206).
The original UK declaration of conformity may be found at:
https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ukca-lumas.pdf.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

WPT:
RX Frequency Range: 110-148 KHz

Bluetooth:
Transmitter power: 2.35dBm (for EU&UK)
TX/RX Frequency Range: 2400-2480MH

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION
After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: electrical and electronic devices may not be dis-posed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic device at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

USA - FCC STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Notice:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.
RF exposure statements
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CANADIAN COMPLIANCE STATEMENT
This device complies with Industry Canada license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause interference, and
2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF exposure statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration d'exposition RF:
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

LEXON
125, Avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris - FRANCE
All brands or product names are or may be trademarks or their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual. Assembled in China.
lexon-design.com | @lexondesign