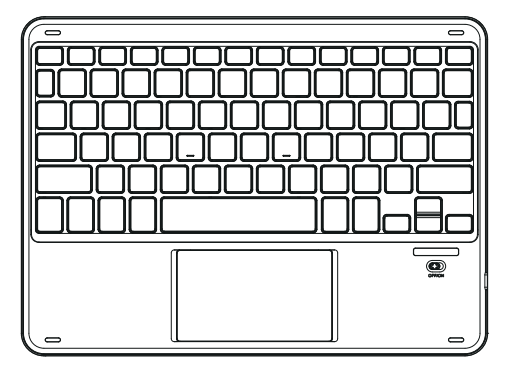

USER GUIDE

K1 Wireless keyboard

English

■ Product Model & Specification

1. Standard Bluetooth interface
2. Effective operating distance: <8m
3. Modulation mode: BT: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK; BLE: GFSK
4. Operating voltage: 3.0-4.2V
5. Operating current: <10mA (when the touchpad is operating)
6. Standby current: <0.3mA
7. Sleeping current: <40uA
8. Charging current: 200mA
9. Standby time: >22 days
10. Charging duration: 2-3h
11. Capacity of lithium barrtery: 180mA
12. Sustainable operating hours: >15h
13. Sleeping standby time: >150 days
14. Operating temperature: -10~+55℃

■ Start Guide

○ ON/OFF and Bluetooth connection indicator light: it will be on for 3s after turning on the power switch, and will flicker after entering the Bluetooth Pairing mode, and it will be off upon successful connection of Bluetooth.

○ Case status indicator light: the light will be on when the keyboard is in upper case state.

○ Low-battery indicator light: it will flicker in case of low battery, promoting the user to make charging. Charging indicator light: it will be red while charging, and upon completion of the recharging, it will be green.

Type-C USB charging interface

Power switch

■ Operating steps for connection of Bluetooth and keyboard

1. After turning the power switch to the ON position, the power indicator light will be on for 3 seconds. Press and hold Fn+C for 3 seconds, the bluetooth indicator starts to flash, and the bluetooth keyboard enters pairing mode.

ON
OFF

2. In the menu of Bluetooth Setting, search K1 and click it, and then the keyboard will be connected automatically.



3. Upon successful Bluetooth connection, the paring indicator light will be off.

■ Description of keyboard shortcut keys

⌂	Return to the Main Interface	✂	Cut
🔍	Search	⏮	Previous song
All	Select all	⏯	Play/Pause
⧉	Copy	⏭	Next song
📋	Paste	🔉	Volume down
🖱	Touchpad On/Off (Fn+Command)	🌐	Language switching (FN+space key)
Connect	Bluetooth pairing (Fn+C)	🔊	Volume up
☀-	Brightness decrease	Fn	FN compound function key
☼+	Brightness increase	🔒	Lock screen (Fn+Delete)
⌨	Screen keyboard （Fn+Control）		

Note: Connect-- Bluetooth pairing (press and hold Fn+C for 3 seconds)

The above multimedia functions are realized by single press after switching the system.

Note: this keyboard is three-system universal keyboard, and after confirming use of the device, press FN+Q\W\E to switch to appropriate system.

■ Notice

1. When not in use for a long time, please turn off the keyboard, so as to lengthen the battery life.
2. In order to ahieve longer battery life, it is recommended charging the keyboard only when the power lamp flickers.The charging duration had better not be less than 2h each time.

■ Energy-saving sleep mode

When the keyboard makes no operation within 15min, it will enter Sleep Mode automatically. All LEDs will be off, and if to use again, you can press any key and wait for around 3s, then the keyboard will be awakened and will connect with the Bluetooth automatically, thus coming into normal operation.

■ Troubleshooting

1. Confirm that the power has been turned on.
2. Confirm that the keyboard is within operatable distance range.
3. Confirm that the battery is of electricity.
4. Confirm that Bluetooth Setting of tablet PC has been turned on.
5. Confirm that wireless keyboard and Bluetooth have been connected.
6. Confirm that wireless keyboard and Bluetooth have been paried.

■ Cleaning

Clean the keyboard with clear water, alcohol or similar alcohol agents.

■ Charging

In case of low battery, the low-battery indicator light will flicker constantly, and at this time the keyboard shall be charged.

1. Conenct Micro end of the original accessory USB cable to Micro charging interface on the keyboard.
2. Connect A end of USB cable to USB interface of the power adapter or computer (excluding power adapter).
3. Charging indicator light: it will be red while charging, and upon completion of the recharging, it will be green.

Русский

■ Технические характеристики модели продукта

1. Стандартный интерфейс Bluetooth
2. Эффективное рабочее расстояние: <8 м
3. Метод модуляции: BT: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK; BLE: GFSK
4. Рабочее напряжение: 3,0-4,2 В
5. Рабочий ток: <10 мА (когда тачпад работает)
6. Ток в режиме ожидания: <0,3 мА
7. Ток сна: <40 мкА
8. Зарядный ток: 200 мА
9. Время ожидания:> 22 дней
10. Время зарядки: 2-3 часа
11. Емкость литиевой батареи: 180 мА
12. Устойчивое рабочее время: > 15 часов
13. Время ожидания сна:> 150 дней
14. Рабочая температура: -10~+55 градусов

■ Руководство для пользователя

○ Индикатор включения/выключения питания и Bluetooth-соединения: долго горит в течение 3 секунд после включения выключателя питания, мигает после входа в режим сопряжения Bluetooth и выключается при успешном подключении Bluetooth.

○ Индикатор состояния верхнего и нижнего регистра: индикатор горит, когда клавиатура находится в состоянии ввода верхнего регистра.

○ Индикатор низкого заряда батареи: Мигает, когда уровень заряда батареи слишком низкий для подзарядки. Индикатор зарядки: красный свет горит во время зарядки, зеленый свет горит, когда зарядка завершена.

Порт зарядки Type-C USB

Выключатель питания

■ Этапы операции подключения клавиатуры Bluetooth

1. После поворота выключателя питания в положение ON индикатор питания загорится на 3 секунды, нажмите и удерживайте Fn+C в течение 3 секунд, индикатор Bluetooth начнет мигать, и клавиатура Bluetooth перейдет в режим сопряжения.

ON
OFF

2. В меню настроек Bluetooth найдите клавиатуру Bluetooth «K1» и щелкните ее, клавиатура автоматически подключится.



3. После успешного подключения Bluetooth индикатор сопряжения погаснет.

■ Описание функциональной клавиши быстрого доступа

⌂	Вернуть главный экран	✂	Резать
🔍	Поиск	⏮	Предыдущая трек
All	Выбрать все	⏯	Воспроизведение / пауза
⧉	Копировать	⏭	Следующий трек
📋	Вставить	🔉	Громкость минус
🖱	Тачпад вкл/выкл (Fn+Command)	🌐	Переключить языка (FN+space key)
Connect	Сопряжение Bluetooth (Fn+C)	🔊	Громкость плюс
☀-	Яркость минус	Fn	Комбинированные функциональные клавиши FN
☼+	Яркость плюс	🔒	Экран блокировки (Fn+Delete)
⌨	На экранной клавиатуре （Fn+Control）		

Примечание. Подключитесь к Bluetooth (нажмите и удерживайте Fn+C в течение 3 секунд).

Вышеупомянутые мультимедийные функции могут быть реализованы одним нажатием после переключения системы.

Примечание: Эта клавиатура является универсальной клавиатурой для трех систем.После подтверждения использования устройства нажмите FN+Q\W\E для переключения соответствующей системы.

■ Примечание

1. Если клавиатура не используется в течение длительного времени, выключите ее, чтобы продлить срок службы батареи.
2. Чтобы продлить срок службы батареи, рекомендуется заряжать клавиатуру только тогда, когда мигает индикатор питания. Лучшее время для каждой зарядки – не менее 2 часов.

■ Энергосберегающий спящий режим

Если в течение 15 минут на клавиатуре не выполняется никаких действий, она автоматически переходит в спящий режим.Все светодиоды гаснут.Когда вам нужно ее использовать, просто нажмите любую клавишу и подождите около 3 секунд, клавиатура проснется. и автоматически подключайтесь к Bluetooth, и вы можете работать в обычном режиме.

■ Исправление проблем

1. Убедитесь, что питание включено
2. Убедитесь, что клавиатура находится на рабочем расстоянии
3. Убедитесь, что батарея заряжена
4. Убедитесь, что настройка Bluetooth планшета включена.
5. Определите беспроводную клавиатуру и соединение Bluetooth.
6. Убедитесь, что беспроводная клавиатура сопряжена с Bluetooth.

■ Очистка

Очистите клавиатуру водой, спиртом или аналогичным спиртом.

■ Зарядка

Когда батарея разряжена, индикатор низкого заряда батареи будет постоянно мигать, и клавиатуру необходимо зарядить.

1. Подключите разъем Micro оригинального USB-кабеля к разъему Micro для зарядки на клавиатуре.
2. Подключите конец кабеля USB к адаптеру питания или USB-порту компьютера (адаптер питания не входит в комплект).
3. Индикатор зарядки: красный свет горит во время зарядки, зеленый свет горит, когда зарядка завершена.

Español

■ Especificaciones del modelo de producto

1. Interfaz estándar de Bluetooth
2. Distancia operativa efectiva: dentro de 8 metros
3. Método de modulación: BT: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK; BLE: GFSK
4. Voltaje de trabajo: 3.0-4.2V
5. Corriente de trabajo: <10mA (cuando el panel táctil está funcionando)
6. Corriente de espera : < 0.3mA
7. Corriente de sueño: <40uA
8. Corriente de carga: 200mA
9. Tiempo de espera: >22 días
10. Tiempo de carga: 2-3 horas
11. Capacidad de la batería de litio: 180mA
12. Horas de trabajo sostenibles: más de 15 horas
13. Tiempo de espera de sueño: > 150 días
14. Temperatura de trabajo: -10 a 55 grados

■ Guía de introducción

○ Indicador de interruptor de encendido y de conexión Bluetooth: después de encender el interruptor de encendido, se ilumina durante 3 segundos, parpadea después de ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth y se apaga con una conexión Bluetooth exitosa.

○ Indicador de estado de mayúsculas y minúsculas: se iluminará cuando el teclado esté en el estado de entrada en mayúsculas.

○ Indicador de batería baja: parpadea cuando la batería está demasiado baja para pedir la carga. Indicador de carga: la luz roja estará encendida cuando se esté cargando y la luz verde estará encendida cuando se complete la carga.

Puerto de carga Type-C USB

Interruptor de encendido

■ Pasos de operación de conexión del teclado Bluetooth

1. Después de encender el interruptor de encendido, la luz indicadora de encendido se encenderá durante 3 segundos, presione y mantenga presionado Fn + C durante 3 segundos, el indicador de bluetooth comenzará a parpadear y el teclado bluetooth ingresará al modo de emparejamiento.

ON
OFF

2. En la lista de configuración de Bluetooth, busque el dispositivo del teclado Bluetooth "K1" y haga clic en él, el teclado se conectará automáticamente.



3. Después de que la conexión Bluetooth sea exitosa, el indicador de emparejamiento se apaga.

■ Atajos de teclado Teclas de función

⌂	Volver a la interfaz principal	✂	Cortar
🔍	Buscar	⏮	Ir a la canción anterior
All	Seleccionar todo	⏯	Reproducir/Pausar
⧉	Copiar	⏭	Ir a la canción siguiente
📋	Pegar	🔉	Reducción de volumen
🖱	Encendido / Apagado del panel táctil (Fn+Command)	🌐	Cambio de idioma (FN+space key)
Connect	Bluetooth emparejamiento (Fn+C)	🔊	Aumento de volumen
☀-	Menos luminancia	Fn	tecla de función compuesta FN
☼+	Más luminancia	🔒	Bloqueo de pantalla (Fn+Delete)
⌨	Pantalla teclado （Fn+Control）		

Nota: Conectar: emparejamiento Bluetooth (presione y mantenga presionado Fn+C durante 3 segundos)

Nota: Las funciones de multimedia de arriba se realizan con un solo clic después del cambio del sistema. Este teclado es un teclado universal de tres sistemas. Después de confirmar el dispositivo usado, presione FN+Q\W\E para cambiar el sistema apropiado

■ Notas

1. Cuando el teclado no esté en uso durante mucho tiempo, por favor apague el teclado para prolongar la vida útil de la batería.
2. Para obtener una mayor duración de la batería, se recomienda cargar el teclado sólo cuando la luz de encendido esté parpadeando, y el tiempo de carga es preferentemente de no menos de 2 horas.

■ Modo de suspensión de ahorro de energía

Cuando el teclado no funciona durante 15 minutos, entrará automáticamente en el modo de suspensión. Todos los LED se apagarán. Cuando necesite usarlo, simplemente presione cualquier tecla y espere unos 3 segundos, el teclado se despertará y se conectará automáticamente a Bluetooth, y podrá funcionar normalmente.

■ Solución de fallos

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté encendida.
2. Asegúrese de que el teclado esté dentro de la distancia operable.
3. Asegúrese de que la batería esté cargada.
4. Asegúrese de que la configuración de Bluetooth para la tableta esté activada.
5. Asegúrese de que el teclado inalámbrico esté conectado a Bluetooth.
6. Asegúrese de que el teclado inalámbrico esté emparejado con Bluetooth.

■ Limpieza

Limpie el teclado con agua, alcohol o producto similar al alcohol.

■ Cargando

Cuando la batería está baja, el indicador de batería baja parpadeará continuamente. En este momento, necesita cargar el teclado.

1. Conecte el extremo Micro del cable USB del accesorio original al puerto de carga Micro en el teclado.
2. Conecte el extremo A del cable USB al adaptador de corriente o al puerto USB de la computadora (el adaptador de corriente no está incluido).
3. Indicador de carga: la luz roja estará encendida cuando se esté cargando y la luz verde estará encendida cuando se complete la carga.

Deutsch

■ Modell und Spezifikationen

1. Standard Bluetooth-Schnittstelle
2. Reichweite: <8m
3. Modulation: BT: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK; BLE: GFSK
4. Arbeitsspannung: 3,0 - 4,2V
5. Arbeitsstrom: <10mA (Wenn das Touchpad aktiviert ist)
6. Standby-Stromverbrauch: <0.3mA
7. Ruhestrom: <40uA
8. Ladestrom: 200mA
9. Standby-Zeit: >22Tage
10. Ladezeit: 2-3 Stunden
11. Kapazität der Lithiumbatterie: 180mA
12. Ununterbrochene Arbeitsdauer: > 15 Stunden
13. Standby-Zeit im Schlafmodus: > 150 Tage
14. Betriebstemperatur: -10~+55℃

■ Anleitung

○ Ein-/Aus und Bluetooth-Verbindungsanzeige: Nachdem Sie den Netzschalter eingeschaltet haben, leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang. Wenn Sie zum Bluetooth-Kopplungsmodus gelangen, blinkt die Anzeige. Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich abgeschlossen ist, erlischt die Anzeige.

○ Capital Lock-Anzeige: Wenn die Tastatur in Großbuchstaben aktiviert ist, leuchtet die Anzeige.

○ Anzeige "Batterie fast leer" : Wenn die Batterie fast leer ist, blinkt die Anzeige, um Sie daran zu erinnern, die Batterie aufzuladen. Ladenanzeige: Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladenanzeige rot und wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Ladenanzeige grün.

Type-C-USB-Ladeanschluss

Netzschalter

■ Schritte zum Verbinden der Bluetooth-Tastatur

1. Nachdem Sie den Netzschalter in die Position ON gedreht haben, leuchtet die Betriebsanzeige 3 Sekunden lang. Halten Sie Fn+C 3 Sekunden lang gedrückt, die Bluetooth-Anzeige beginnt zu blinken und die Bluetooth-Tastatur wechselt in den Kopplungsmodus

ON
OFF

2. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Tastaturgerät "K1" im Bluetooth-Einstellungs menü und klicken Sie darauf. Dann wird die Tastatur wird automatisch verbunden.



3. Nachdem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich abgeschlossen ist,erlischt die Kopplungsanzeige.

■ Angabe der Tastenkombination der Tastatur

⌂	Zurück zur Hauptoberfläche	✂	Ausschneiden
🔍	Suchen	⏮	Zum vorherigen Titel
All	Alles markieren	⏯	Abspielen/Pause
⧉	Kopieren	⏭	Zum nächsten Titel
📋	Einfügen	🔉	Lautstärke reduzieren
🖱	Touchpad aktivieren/ deaktivieren (Fn+Command)	🌐	Sprachumschaltung (FN+space key)
Connect	Bluetooth-Kopplung (Fn+C)	🔊	Lautstärke erhöhen
☀-	Helligkeit reduzieren	Fn	FN Funktionstasten
☼+	Helligkeit erhöhen	🔒	Bildschirmsperre (Fn+Delete)
⌨	Bildschirmtastatur （Fn+Control）		

Hinweis: Verbinden – Bluetooth-Pairing (Fn+C 3 Sekunden lang gedrückt halten)

Drücken Sie die entsprechende Taste für die oben genannten Multimediafunktionen nach dem Umschalten des Systems , um die entsprechende Funktion zu aktivieren.

Hinweis: Diese Tastatur ist eine universelle Tastatur für drei verschiedenen Systeme. Wenn Sie das Geräts verwenden möchten, drücken Sie FN+Q\W\E, um auf das entsprechende System zu wechseln.

■ Achtung

1. Wenn die Tastatur längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie sie aus, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
2. Es wird empfohlen, die Tastatur nach dem Blinken der Netzanzeige aufzuladen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Ladezeit für jede Aufladung beträgt am besten nicht <2 Stunden.

■ Energiesparender Schlafmodus

Wenn die Tastatur 15 Minuten lang nicht verwendet wird, gehen sie automatisch in den Ruhemodus. Alle LEDs sind ausgeschaltet. Wenn Sie sie verwenden müssen, drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf der Tastatur und warten Sie etwa 3 Sekunden. Die Tastatur wacht auf und verbindet sich automatisch mit Bluetooth. Dann kann sie funktionieren.

■ Fehlerbehebung

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist
2. Stellen Sie sicher, dass sich die Tastatur in der Reichweite befindet
3. Stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht leer ist
4. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Einstellungen Ihres Tablets aktiviert sind
5. Stellen Sie sicher, dass die kabellose Tastatur und Bluetooth verbunden sind
6. Stellen Sie sicher, dass die kabellose Tastatur mit Bluetooth gekoppelt sind

■ Reinigung

Reinigen Sie die Tastatur bei Bedarf mit Wasser, Alkohol oder einem alkoholähnlichen Reinigungsmittel.

■ Aufladung

Wenn die Batterie fast leer ist, blinkt die Anzeige "Batterie fast leer" immer weiter und Sie müssen die Tastatur aufladen

1. Verbinden Sie das das Micro-Ende des (originalen) USB-Kabels mit dem Micro-Ladeanschluss der Tastatur.
2. Verbinden Sie das A-Ende des USB-Kabels mit dem Netzteiladapter oder dem USB-Anschluss des Computers (Netzteiladapter ist nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Ladenanzeige: Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladenanzeige rot und wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Ladenanzeige grün.

Français

■ Spécification du produit

1. Interface Bluetooth standard
2. Distance efficace d'opération : <8m
3. Modulation : BT: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK; BLE: GFSK
4. Tension de fonctionnement : 3,0-4,2V
5. Courant de fonctionnement : <10mA (lors du fonctionnement du pavé tactile)
6. Courant en état de veille : <0,3mA
7. Courant en état de sommeil : <40uA
8. Courant de charge : 200mA
9. Durée de veille : >22 jours
10. Temps de charge : 2-3 heures
11. Capacité de la batterie au lithium : 180mA
12. Durée de fonctionnement continu : >15 heures
13. Durée de veille en état de sommeil : >150 jours
14. Température de fonctionnement : -10~+55 degrés

■ Guide d'utilisation

○ Voyant de marche, d'arrêt et de jumelage Bluetooth : Après avoir alimenté, ce voyant s'allume à long terme pendant 3 secondes ; ce voyant clignote en mode du jumelage Bluetooth ; ce voyant s'éteint après le succès du jumelage Bluetooth.

○ Voyant de la majuscule ou de la minuscule : Ce voyant s'allume lorsque le clavier est en majuscule.

○ Voyant de batterie faible : Ce voyant clignote en cas de batterie faible pour recommander la charge. Voyant de charge : Le voyant rouge s'allume à long terme s'allume lors de la charge. Le voyant vert s'allume après la charge.

Interface de charge Type-C USB

Bouton alimentation

■ Étapes de l'opération et du jumelage du clavier Bluetooth

1. Après avoir mis l'interrupteur d'alimentation en position ON, le voyant d'alimentation s'allume pendant 3 secondes, appuyez et maintenez Fn + C pendant 3 secondes, l'indicateur Bluetooth commencera à clignoter et le clavier Bluetooth entrera en mode d'appairage.

ON
OFF

2. Au menu de la configuration du Bluetooth, chercher le clavier Bluetooth « K1 », cliquer pour réaliser automatiquement le jumelage du clavier.



3. Après le succès du jumelage Bluetooth, le voyant de jumelage s'éteint.

■ Présentation des touches de fonction du clavier

⌂	Retourner au menu principal	✂	Couper
🔍	Chercher	⏮	Pièce précédente
All	Tout sélectionner	⏯	Marche / Pause
⧉	Copier	⏭	Pièce suivante
📋	Coller	🔉	Diminuer le volume
🖱	Activer / désactiver du pavé tactile (Fn+Command)	🌐	Modifier la langue d'affichage (FN+space key)
Connect	Jumelage Bluetooth (Fn+C)	🔊	Augmenter le volume
☀-	Diminuer la luminosité	Fn	FN Touches de fonction composée
☼+	Augmenter la luminosité	🔒	Verrouillage d'écran (Fn+Delete)
⌨	Clavier à l'écran （Fn+Control）		

Remarque : Connect-- appairage Bluetooth (appuyez et maintenez Fn + C pendant 3 secondes)

Après avoir commuté le système, les fonctions multimédia ci-dessus peuvent être réalisées par une simple pression.

Notes : Ce clavier est universel pour trois systèmes. Après avoir confirmé l'utilisation de l'appareil, vous pouvez appuyer sur FN+Q\W\E pour changer le système approprié.

■ Attention

1. Si vous ne utilisez le clavier à long terme, veuillez éteindre le clavier pour prolonger la durée de vie de la batterie.

2. Pour obtenir une longue durée de vie de la batterie, il est recommandé de charger la batterie, lorsque le voyant d'alimentation clignote. Pour chaque charge, la durée de charge de la batterie ne doit pas être inférieure à 2 heures.

■ Mode état de veille et d'économie d'énergie

S'il n'y a pas d'opération au clavier dans 15 minutes, le clavier entre automatiquement au mode de veille. Dans ce cas, tous les LED s'éteignent. Si vous appuyez sur une touche, le clavier se réveille dans environ 3 secondes et le jumelage Bluetooth sera réalisé automatiquement. Dans ce cas, le clavier peut fonctionner normalement.

■ Dépannage

1. Veuillez confirmer que le clavier est alimenté.
2. Veuillez confirmer que le clavier est dans une distance efficace de fonctionnement.
3. Veuillez confirmer que la batterie n'est pas faible.
4. Veuillez confirmer que les paramètres Bluetooth de la tablette PC sont activés.
5. Veuillez confirmer la connexion entre le clavier sans fil et le Bluetooth.
6. Veuillez confirmer le jumelage entre le clavier sans fil et le Bluetooth.

■ Nettoyage

Nettoyer le clavier avec de l'eau propre, de l'alcool ou d'autre nettoyant similaire à l'alcool.

■ Charge

Lorsque la batterie est faible, le voyant de batterie faible clignote, en ce moment, il faut charger la batterie du clavier.

1. Insérer le câble de charge Micro USB fourni avec le produit à l'interface de charge Micro du clavier.
2. Insérer l'extrémité A du câble de charge USB à l'interface de l'adaptateur ou à l'interface USB de l'ordinateur (L'adaptateur ne sera pas fourni avec le produit).
3. Voyant de charge : Le voyant rouge s'allume à long terme s'allume lors de la charge. Le voyant vert s'allume après la charge.

Italiano

■ Specifica del modello di prodotto

1. Interfaccia standard Bluetooth
2. Distanza operativa effettiva: entro 8 metri
3. Metodo di modulazione: BT: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK; BLE: GFSK
4. Tensione di funzionamento: 3.0-4.2V
5. Corrente di funzionamento: <10mA (quando il touchpad è in funzione)
6. Corrente di standby: <0.3mA
7. Corrente di sonno: <40uA
8. Corrente di carica: 200mA
9. Tempo di standby: >22 giorni
10. Tempo di ricarica: 2-3 ore
11. Capacità della batteria Li-ion: 180mA
12. Orario di lavoro sostenibile: non meno di 15 ore
13. Tempo di standby del sonno: >150 giorni
14. Temperatura di lavoro: -10~+55 gradi

■ Guida all'inizio

○ Indicatori luminosi per l'accensione e lo spegnimento e la connessione Bluetooth: accesi a lungo per 3 secondi dopo aver acceso l'interruttore, lampeggianti dopo essere entrati nella modalità di accoppiamento Bluetooth, spenti dopo la connessione Bluetooth riuscita.

○ Spie di stato maiuscole e minuscole: Quando la tastiera è nello stato di immissione maiuscolo, la spia di stato si accende.

○ Indicatore di batteria scarica: lampeggia quando la batteria è troppo scarica, richiedendo la ricarica. Indicatore di carica: luce rossa accesa durante la carica, luce verde accesa quando la carica è completa.

Porta di ricarica Type-C USB

Interruttore

■ Procedura di connessione della tastiera Bluetooth

1. Dopo aver portato l'interruttore di alimentazione in posizione ON, la spia di alimentazione si accenderà per 3 secondi, tenere premuto Fn+C per 3 secondi, l'indicatore bluetooth inizierà a lampeggiare e la tastiera bluetooth entrerà in modalità di associazione

ON
OFF

2. Nell'elenco Bluetooth di configurazione, cerca il dispositivo tastiera Bluetooth "K1" e clicca su di esso, la tastiera sarà collegata automaticamente.



3. Quando la connessione Bluetooth è riuscita, la luce di accoppiamento si spegne e il dispositivo viene mostrato come "connesso" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth

■ Descrizione dei tasti funzione delle scorciatoie da tastiera

⌂	Ritorna alla schermata principale	✂	Taglio
🔍	Cerca	⏮	Brano precedente
All	Seleziona tutto	⏯	Riproduzione/pausa
⧉	Copia	⏭	Brano prossimo
📋	Incolla	🔉	Riduzione del volume
🖱	Touchpad on/off (Fn+Command)	🌐	Cambio di lingua (FN+space key)
Connect	Accoppiamento Bluetooth (Fn+C)	🔊	Volume più
☀-	Luminosità giù	Fn	Tasto funzione composito FN
☼+	Luminosità più	🔒	Schermo di blocco (Fn+Delete)
⌨	Tastiera su schermo （Fn+Control）		

Nota: Connetti: accoppiamento Bluetooth (tieni premuto Fn+C per 3 secondi)

Le funzioni multimediali di cui sopra si ottengono con una sola pressione dopo aver cambiato sistema.

Nota: Questa tastiera è una tastiera comune per tutti e tre i sistemi, premere FN+Q/W/E dopo aver confermato l'uso del dispositivo per passare al sistema appropriato.

■ Nota

1. Spegnere la tastiera quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo per prolungare la durata della batteria.
2. Per ottenere una maggiore durata della batteria, si raccomanda di caricare la tastiera solo quando la luce di alimentazione lampeggia, preferibilmente per non meno di 2 ore alla volta.

■ Modalità di sospensione a risparmio energetico

Quando la tastiera non è stata utilizzata per 15 minuti, entrerà automaticamente in modalità di sospensione. Quando hai bisogno di usare la tastiera, basta premere qualsiasi tasto e attendere circa 3 secondi, la tastiera si sveglierà e si collegherà automaticamente al Bluetooth e sarai in grado di lavorare normalmente.

■ Risoluzione dei problemi

1. Assicurarsi che l'alimentazione sia accesa.
2. Assicurarsi che la tastiera sia a portata di mano.
3. Assicurarsi che la batteria sia carica.
4. Assicurarsi che le impostazioni Bluetooth della tavoletta siano attivate.
5. Assicurarsi che la tastiera wireless e il Bluetooth siano collegati.
6. Assicurarsi che la tastiera wireless sia associata al Bluetooth.

■ Pulizia

Pulire la tastiera con acqua, alcool o un agente simile all'alcool

■ Carica

Quando la batteria è scarica, l'indicatore di batteria scarica continuerà a lampeggiare, quindi è necessario caricare la tastiera

1. Collegare l'estremità Micro del cavo USB accessorio originale alla porta di ricarica Micro della tastiera.
2. Collegare l'estremità A del cavo USB all'adattatore di corrente o alla porta USB del computer (adattatore di corrente non incluso).
3. Indicatore di carica: luce rossa accesa durante la carica, luce verde accesa quando la carica è completa.

عربى

مواصفات طراز المنتج

1. واجهة بلوتوث قياسية
2. مسافة التشغيل الفعالة: في حدود 8أمتار
3. طريقة التعديل BT: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK; BLE: GFSK
4. جهد التشغيل: 3.0-4.2 فولت
5. تيار التشغيل: > 10 مللي أمبير)عندما تعمل لوحة اللمس( )عندما تعمل لوحة اللمس(
6. تيار الاستعداد: >0.3 مللي أمبير
7. تيار السكون: >40 ميكرو أمبير
8. تيار الشحن: 200 مللي أمبير
9. وقت الانتظار:< 22 يوم
10. وقت الشحن: 2-3 ساعات
11. سعة بطارية الليثيوم: 180 مللي أمبير
12. ساعات العمل المستدامة: لا تقل عن 15 ساعة
13. وقت السكون:< 150 يوم
14. درجة حرارة التشغيل: -10 ~ +55 درجة مئوية

دليل البدء

○ مؤشر التشغيل/ إيقاف التشغيل واتصال البلوتوث: سيتم تشغيله لمدة 3 ثوانٍ بعد تشغيل مفتاح الطاقة، وسيومض بعد الدخول في وضع الاقتران بالبلوتوث، وإيقاف تشغيله بعد اتصال البلوتوث بنجاح.

○ مؤشر حالة الأحرف الكبيرة والصغيرة: عندما تكون لوحة المفاتيح بأحرف كبيرة، يضيء مصباح الحالة.

○ مؤشر البطارية المنخفض: يومض عندما تكون البطارية منخفضة، للتنبيه بالحاجة إلى الشحن. مؤشر الشحن: يكون الضوء الأحمر قيد التشغيل دائمًا عند الشحن، ويضيء الضوء الأخضر دائمًا بعد اكتمال الشحن.

منفذ شحن من النوع C.

مفتاح التشغيل

خطوات اتصال لوحة مفاتيح البلوتوث

1. بعد تحويل مفتاح الطاقة إلى وضع التشغيل ، سيضيء مصباح مؤشر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ ، اضغط مع الاستمرار على Fn +C لمدة 3 ثوانٍ ، وسيبدأ مؤشر البلوتوث في الوميض ، وستدخل لوحة مفاتيح البلوتوث في وضع الاقتران.

ON
OFF

2. في قائمة إعدادات البلوتوث، ابحث عن أجهزة لوحة مفاتيح البلوتوث "K1" وانقر عليها، وسيتم توصيل لوحة المفاتيح تلقائيًا



3. بعد نجاح اتصال البلوتوث، يتم إيقاف تشغيل مؤشر الاقتران، وسيتم عرض جهاز البلوتوث "متصل" في القائمة.

وصف وظيفة مفاتيح اختصار لوحة المفاتيح

العودة إلى الواجهة الرئيسية	⌂	قص	✂
بحث	🔍	الأغنية السابقة	⏮
اختر الكل	All	تشغيل/ إيقاف	⏯
نسخ	⧉	الأغنية التالية	⏭
لصق	📋	خفض الصوت	🔉
تشغيل لوحة اللمس/ إغلاق (Fn+Command)	🖱	تبديل اللغة (FN+space key)	🌐
اقتران بلوتوث FN + (Fn+C)	Connect	رفع الصوت	🔊
تقليل السطوع	☀-	مفتاح الوظائف المركبة FN	Fn
زيادة السطوع	☼+	شاشة القفل (Fn+Delete)	🔒
لوحة مفاتيح على الشاشة (Fn+Control)	⌨		

ملاحظة :توصيل - اقتران Bluetooth) اضغط مع الاستمرار على Fn + C لمدة 3 ثوان(

يمكن تحقيق وظائف الوسائط المتعددة المذكورة أعلاه بضغطة واحدة بعد تبديل النظام. ملاحظة: لوحة المفاتيح هذه هي لوحة مفاتيح عامة لثلاثة أنظمة. بعد التأكد من استخدام الجهاز اضغط على FN+Q\W\E لتبديل النظام المناسب.

ملاحظات

1. في حالة عدم الاستخدام لفترات طويلة، من فضلك قم بإيقاف تشغيل لوحة المفاتيح لإطالة عمر البطارية.
2. لإطالة عمر البطارية، يوصى بشحن لوحة المفاتيح عندما يومض مصباح الطاقة فقط.

يجب ألا تقل مدة الشحن عن ساعتين.

وضع السكون الموفر للطاقة

عندما تكون لوحة المفاتيح غير نشطة لمدة 15 دقيقة، فإنها ستدخل تلقائيًا في وضع السكون، وسيتم إيقاف تشغيل جميع مصابيح LED. عند الحاجة إلى استخدامها، ما عليك سوى الضغط على أي مفتاح والانتظار لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا، وسيتم تنشيط لوحة المفاتيح وتوصيلها تلقائيًا بالبلوتوث لتعمل بشكل طبيعي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. تأكد من تشغيل الطاقة
2. تأكد من أن لوحة المفاتيح ضمن مسافة التشغيل
3. تأكد من أن البطارية مشحونة
4. تأكد من تشغيل إعدادات البلوتوث الخاصة بالكمبيوتر اللوحي
5. تحديد لوحة المفاتيح اللاسلكية واتصال البلوتوث
6. تأكد من إقران لوحة المفاتيح اللاسلكية بالبلوتوث

التنظيف

نظف لوحة المفاتيح بالماء أو الكحول أو مادة كحولية مشابهة.

الشحن

عندما تكون البطارية منخفضة، سيومض مؤشر انخفاض البطارية باستمرار. في هذا الوقت، من الضروري شحن لوحة المفاتيح

1. قم بتوصيل طرف كابل ميكرو USB الملحق الأصلي بمنفذ الشحن المايكرو على لوحة المفاتيح.
2. قم بتوصيل طرف كابل USB بمحول الطاقة أو منفذ USB بالكمبيوتر)محول الطاقة غير مرفق(.
3. مؤشر الشحن: يكون الضوء الأحمر قيد التشغيل دائمًا عند الشحن، ويضيء الضوء الأخضر دائمًا بعد اكتمال الشحن.

日本語

■製品モデル仕様

1.Bluetooth標準インターフェース
2.有効操作距離：<8m
3.変調方式：BT: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK; BLE: GFSK
4.動作電圧：3.0-4.2V
5.動作電流：<10mA（タッチパッドが作動している場合）
6.待機電流：<0.3mA
7.スリープ電流：<40uA
8.充電電流：200mA
9.待機時間：>22日
10.充電時間：2～3時間
11.リチウム電池容量：180mA
12.連続動作時間：>15時間
13.スリープ待機時間：>150日
14.動作温度：-10～＋55度

■スタートマニュアル

○ 電源のオン/オフとBluetooth接続インジケーター：電源スイッチをオンにすると3秒間点灯する、Bluetoothペアリングモードに入ると点滅する、Bluetooth接続できた場合消灯します。

○ 大文字と小文字のステータスインジケーター：キーボードが大文字入力の場合点灯します。

○ 低電力インジケーター：バッテリー残量が少なくなると点滅し、充電するように提示します。充電インジケーター：充電中は赤く点灯し、充電が完了すると緑色点灯します。

Type-C USB充電ポート

電源スイッチ

■Bluetoothキーボード接続の操作手順

1. 電源スイッチをONの位置に回した後、電源インジケーターライトが3秒間点灯し、Fn + Cを3秒間押し続けると、Bluetoothインジケーターが点滅し始め、Bluetoothキーボードがペアリングモードになります。

ON
OFF

2. Bluetooth設定メニューからBluetoothキーボードデバイス「Blackview K1 Keyboard」を検索し、「K1」をクリックすると、キーボードが自動的に接続されます。



3. Bluetooth接続できた場合、ペアリングインジケーターが消灯し。

■キーボードショートカットファンクションキーの説明

⌂	ホームに戻る	✂	カット
🔍	検索	⏮	前のトラック
All	すべて選択	⏯	再生／一時停止
⧉	コピー	⏭	次のトラック
📋	ペースト	🔉	ボリュームダウン
🖱	タッチパッドのオン/オフ (Fn+Command)	🌐	言語切り換え (FN+space key)
Connect	Bluetoothペアリング (Fn+C)	🔊	ボリュームアップ
☀-	明るさダウン	Fn	FN複合ファンクションキー
☼+	明るさアップ	🔒	画面ロック (Fn+Delete)
⌨	オンスクリーンキーボード （Fn+Control）		

注：接続-Bluetoothペアリング（Fn + Cを3秒間押し続けます）

上記のマルチメディア機能は、システムを切り替えた後、1回押すだけで作動できます。

注：このキーボードは、3つのシステムに対応できるユニバーサルキーボードです。デバイスの使用を確認し後に、FN + Q\ W\ Eを押し、システムを切り替えることができます。

■ご注意

1.長期間使用しない場合は、バッテリーの寿命を保つため、キーボードの電源をオフにしてください。

2.バッテリーの寿命を保つために、電源インジケーターが点滅してから、キーボードを充電することをお勧めします。1回の充電あたり2時間以上に充電することをお勧めします。

■節電スリープモード

キーボードを15分間操作しない場合、自動的にスリープモードになります。すべてのLEDがオフになり、その場合使用するには、任意のキーを押して約3秒間待つと、キーボードがウェイクアップし自動的にBluetoothに接続し、動作できます。

■トラブルシューティング

1.電源がオンになっていることを確認します
2.キーボードが有効操作距離内にあることを確認します
3.バッテリー残量があることを確認します
4.タブレットのBluetooth設定がオンになっていることを確認します
5.ワイヤレスキーボードのBluetoothが接続されたことを確認します
6.ワイヤレスキーボードのBluetoothがペアリングされていることを確認します

■クリーニング

キーボードを水、アルコール、またはその類の清潔剤で拭き取ります。

■充電

バッテリー残量が少なくなると、バッテリー低電力インジケーターが点滅し続けます。その際キーボードを充電する必要があります。

1.付属のUSBケーブルのMicro端をキーボードのMicro充電ポートに差し込み接続します。

2.USBケーブルのA端を電源アダプターまたはコンピューターのUSBポートに差し込み接続します（電源アダプターは含まれていません）。

3.充電インジケーター：充電中は赤く点灯し、充電が完了すると緑色点灯します。

Português

■ Modelo e especificações do produto

1. Interface Bluetooth padrão
2. Distância efectiva de funcionamento: <8cm
3. Modo de modulação: BT: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK; BLE: GFSK
4. Tensão de operação:3.0-4.2V
5. Corrente de funcionamento:<10mA (quando o touchpad está a funcionar)
6. Corrente de espera:<0.3mA
7. Corrente de repouso:<40uA
8. Corrente de mudança: 200mA
9. Tempo de espera:>22 dias
10. Duração do carregamento:2-3h
11. Capacidade da bateria de lítio:180mA
12. Horas de funcionamento sustentável:>15h
13. Tempo de espera em repouso:>150 dias
14. Temperatura de funcionamento:-10~+55 C

■ Guia de início

○ Luz indicadora de ligação ON/OFF e Bluetooth: acende-se durante 3s depois de ligar o interruptor de alimentação,fica intermitente depois de entrar no modo de emparelhamento Bluetooth e apaga-se quando a ligação Bluetooth é bem sucedida.

○ Luz indicadora do estado das maiúsculas: a luz acende-se quando o teclado está em maiúsculas.

○ Luz indicadora de pilha fraca: pisca em caso de pilha fraca, incentivando o utilizador a efectuar o carregamento. Luz indicadora de carregamento: fica vermelha durante o carregamento, e, quando o carregamento estiver concluído, fica verde.

Interface de carregamento USB tipo C

Interruptor de alimentação

■ Passos de funcionamento para a ligação do Bluetooth e do teclado

1. Depois de colocar o interruptor de alimentação na posição ON, a luz indicadora de alimentação acender-se-á durante 3 segundos.Premir e manter premido Fn+C durante 3 segundos, o indicador bluetooth começa a piscar e o teclado bluetooth entra no modo de emparelhamento.

ON
OFF

2. No menu das Definições Bluetooth, procure Teclado K1 e clique nele; em seguida, o teclado será ligado automaticamente.



3. Após uma ligação Bluetooth bem sucedida, a luz indicadora de emparelhamento apaga-se.

■ Descrição das teclas de atalho do teclado

⌂	Regressar à interface principal	✂	Cortar
🔍	Pesquisar	⏮	música anterior
All	Seleccionar tudo	⏯	Reproduzir/Pausa
⧉	Cópia	⏭	Música seguinte
📋	Colar	🔉	baixar o volume
🖱	Activar/desactivar o touchpad (Fn+Comando)	🌐	Mudança de idioma (Fn+tecla de espaço)
Connect	Emparelhamento Bluetooth (Fn+C)	🔊	aumentar o volume
☀-	Diminuição do brilho	Fn	tecla de função composta FN
☼+	Aumento do brilho	🔒	bloquear o ecrã (Fn+Delete)
⌨	Teclado do ecrã (Fn+Controlo)		

Nota: Ligação - emparelhamento Bluetooth (premir sem soltar Fn+ C durante 3 segundos)

As funções multimédia acima referidas são realizadas com um simples toque após a comutação do sistema.

Nota: este teclado é um teclado universal de três sistemas e, depois de confirmar a utilização do dispositivo, prima FN+Q/W/E para mudar para o sistema adequado.

■ Aviso

1. quando não estiver a ser utilizado durante um longo período de tempo, desligue o teclado, de modo a prolongar a vida útil da bateria.
2. Para prolongar a vida útil da bateria, recomenda-se que o teclado seja carregado apenas quando a luz de alimentação estiver a piscar. É preferível que a duração do carregamento não seja inferior a 2 horas de cada vez.

■ Modo de suspensão de poupança de energia

Se o teclado não for utilizado durante 15 minutos, entrará automaticamente no modo de suspensão. Todos os LEDs ficarão desligados e, se voltar a ser utilizado, pode premir qualquer tecla e aguardar cerca de 3s, depois o teclado será despertado e ligar-se-á automaticamente ao Bluetooth, entrando assim em funcionamento normal.

■ Resolução de problemas

1. Confirmar se a alimentação foi ligada.
2. Confirmar que o teclado está dentro do alcance de distância operável.
3. Confirmar que a bateria tem electricidade.
4. Confirmar que a definição Bluetooth do tablet PC está ativada.
5. Confirmar que o teclado sem fios e o Bluetooth foram ligados.
6. Confirmar que o teclado sem fios e o Bluetooth foram emparelhados.

■ Limpeza

Limpar o teclado com água limpa, álcool ou agentes alcoólicos semelhantes.

■ Carregamento

Em caso de bateria fraca, a luz indicadora de bateria fraca pisca constantemente e, nessa altura, o teclado deverá ser carregado.

1. Ligue a extremidade Micro do cabo USB do acessório original à interface de carregamento Micro do teclado.
2. Ligue uma extremidade do cabo USB à interface USB do adaptador de corrente ou do computador (exceto o adaptador de corrente).
3. Luz indicadora de carregamento: fica vermelha durante o carregamento e, após a conclusão do carregamento, fica verde.

FCC Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

ISEDC Warning

This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device is compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
Le présent appareil est conforme Après examen de ce matériel aux conformité ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité and compliance d'acquérir les informations correspondantes.