

Maximum conducted output power:

Channel 114 (Chain A)

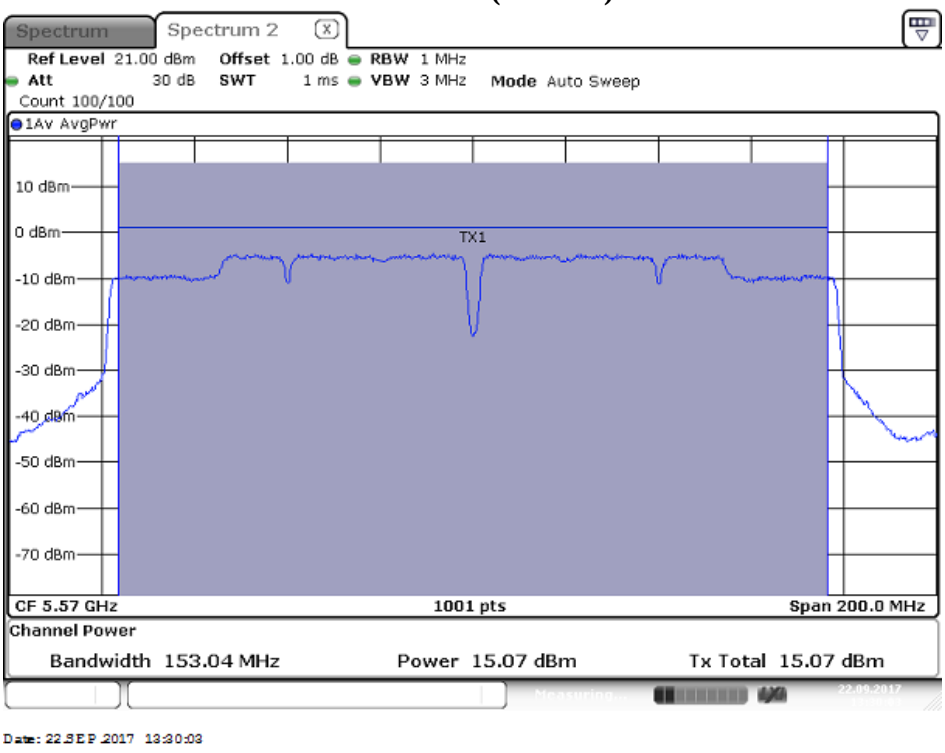

Maximum conducted output power:


Channel 50 (Chain B)

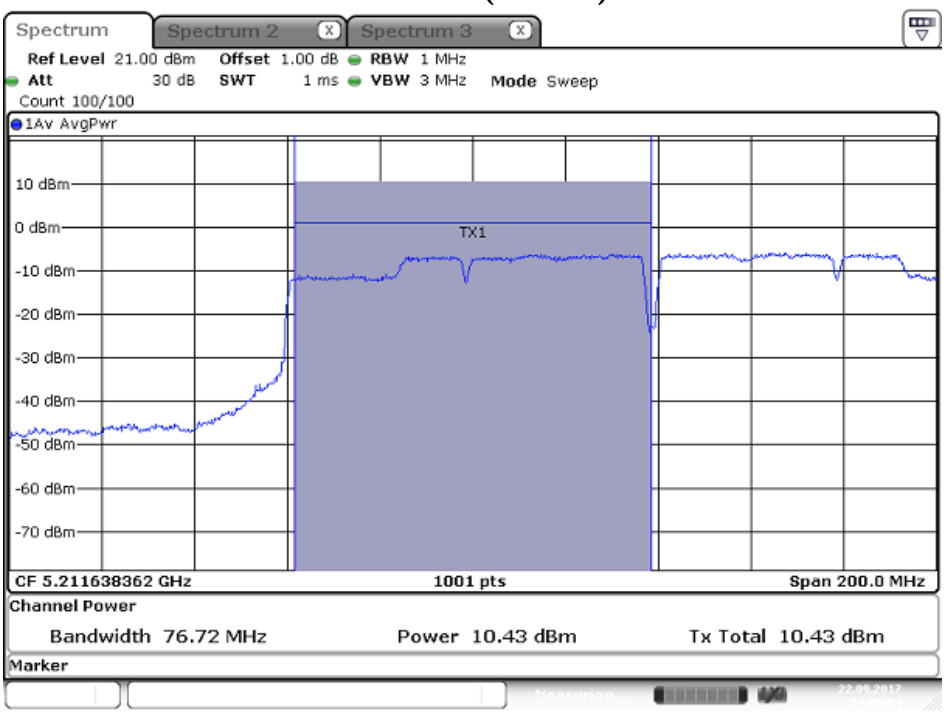

Date: 22.SEP.2017 14:06:04


Maximum conducted output power:

Channel 50 (Chain B)

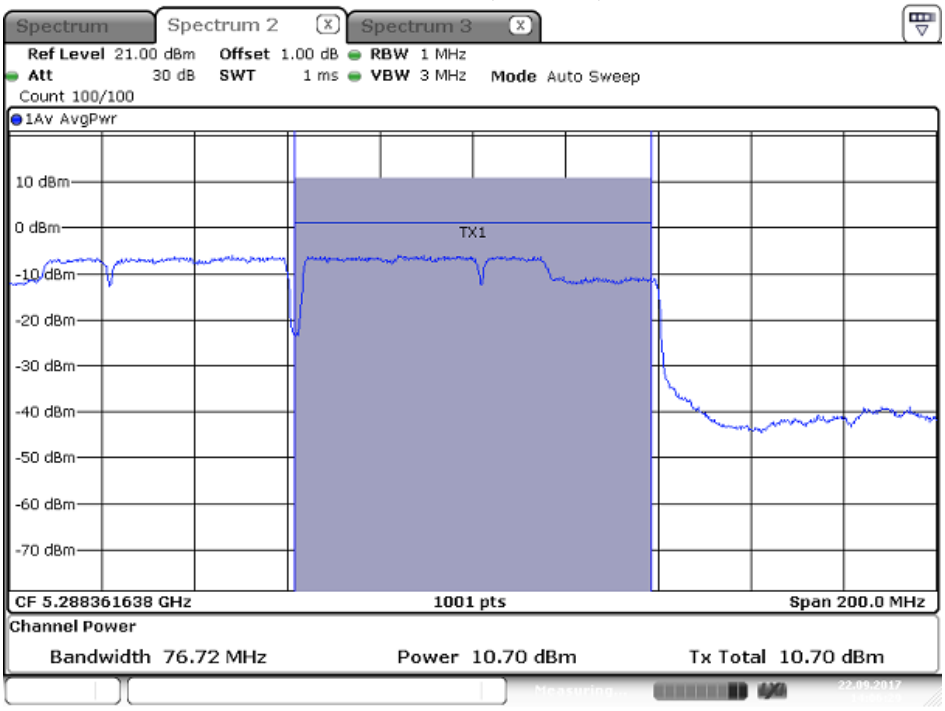

Date: 22.SEP.2017 14:06:29

Channel 114 (Chain B)

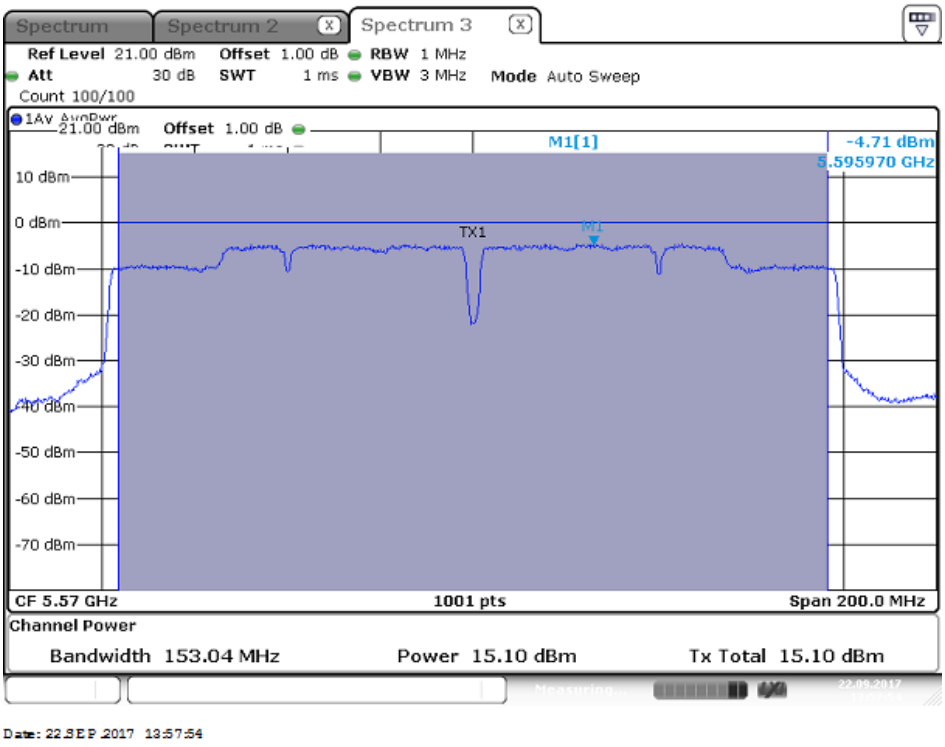

峰值發射功率測試結果:	**PASS**

5. 操作頻帶外的峰值發射


5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：
4.7.4.1 在 5.15 GHz～5.35 GHz 及 5.470 GHz～5.725 GHz 頻帶操作的發射器：帶外發射之有效等向輻射功率(EIRP)≦-27 dBm/MHz。
4.7.4.2 在 5.725 GHz～5.850 GHz 的頻帶操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP)≦27 dBm/MHz～15.6 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz～25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP)≦15.6 dBm/MHz～10 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz～75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP)≦10 dBm/MHz～-27 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外≧75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP)≦-27 dBm/MHz。

5.2. 量測方法

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水平及垂直極化方向各量測一次。
待測物應在正常發射狀態下量測。

5.3. 測試架構圖

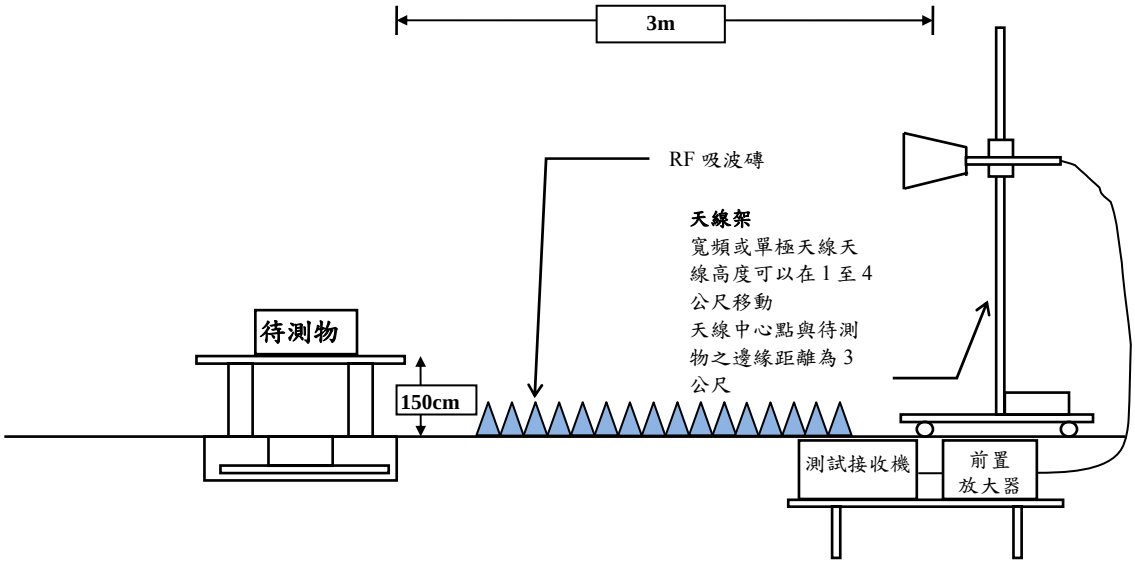

5.4. 量測不確定度


此項測試之量測不確定度
水平極化：1-18GHz 為±3.77dB
垂直極化：1-18GHz 為±3.83dB

5.5. 操作頻帶外的峰值發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢測器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日	環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

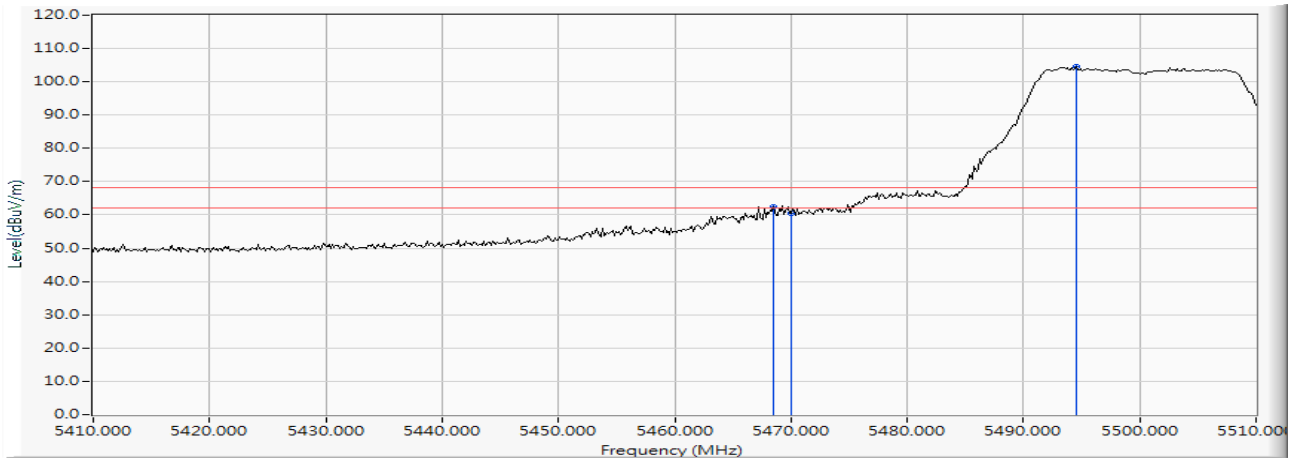

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5468.551	19.109	43.314	62.422	-5.798	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	41.466	60.576	-7.644	68.220	Pass
Horizontal	5494.493	19.188	85.498	104.687	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

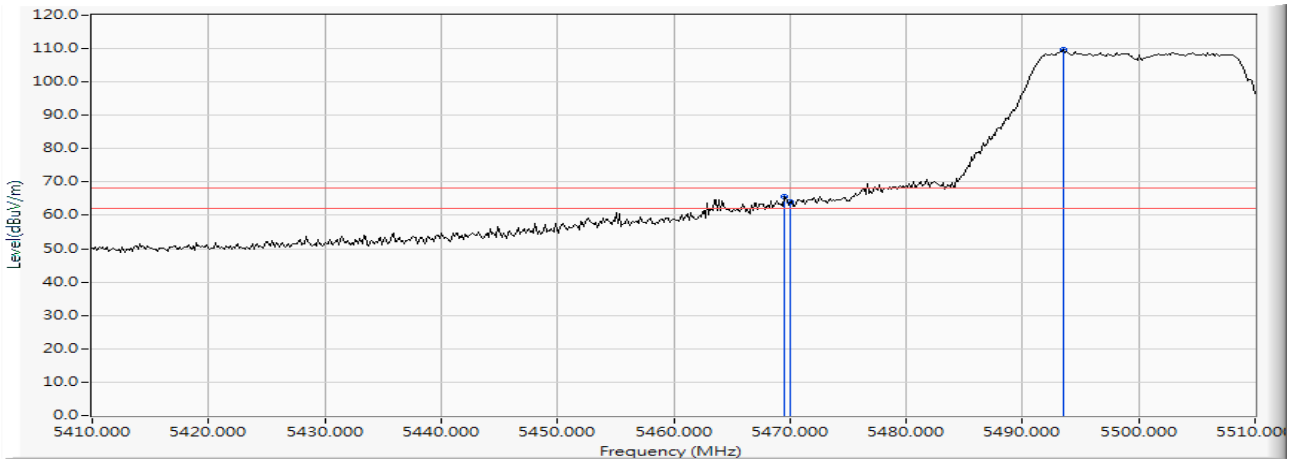

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5469.565	19.110	46.552	65.661	-2.559	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	44.905	64.015	-4.205	68.220	Pass
Vertical	5493.478	19.187	90.474	109.662	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement: PEAK

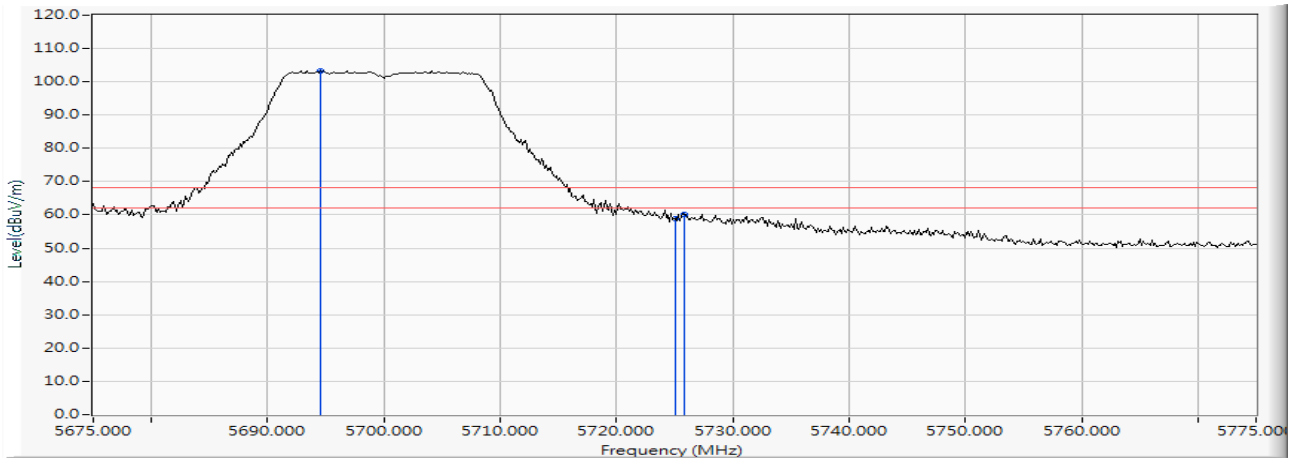


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5694.565	19.646	83.755	103.401	--	--	--
Horizontal	5725.000	19.725	39.097	58.822	-9.398	68.220	Pass
Horizontal	5725.870	19.727	40.417	60.145	-8.075	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日	環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

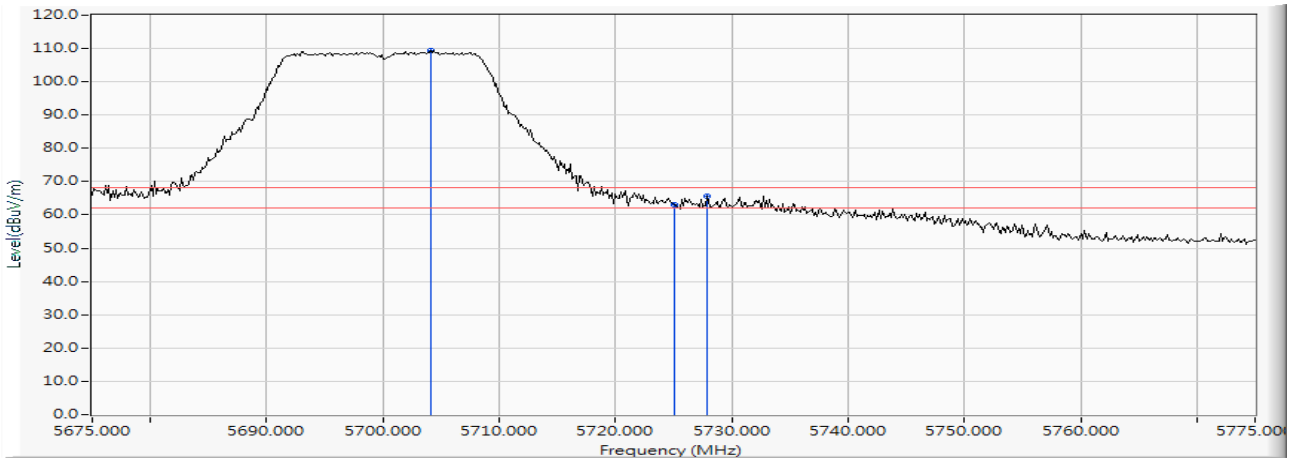

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5704.130	19.669	89.788	109.457	--	--	--
Vertical	5725.000	19.725	43.207	62.932	-5.288	68.220	Pass
Vertical	5727.899	19.732	45.982	65.714	-2.506	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

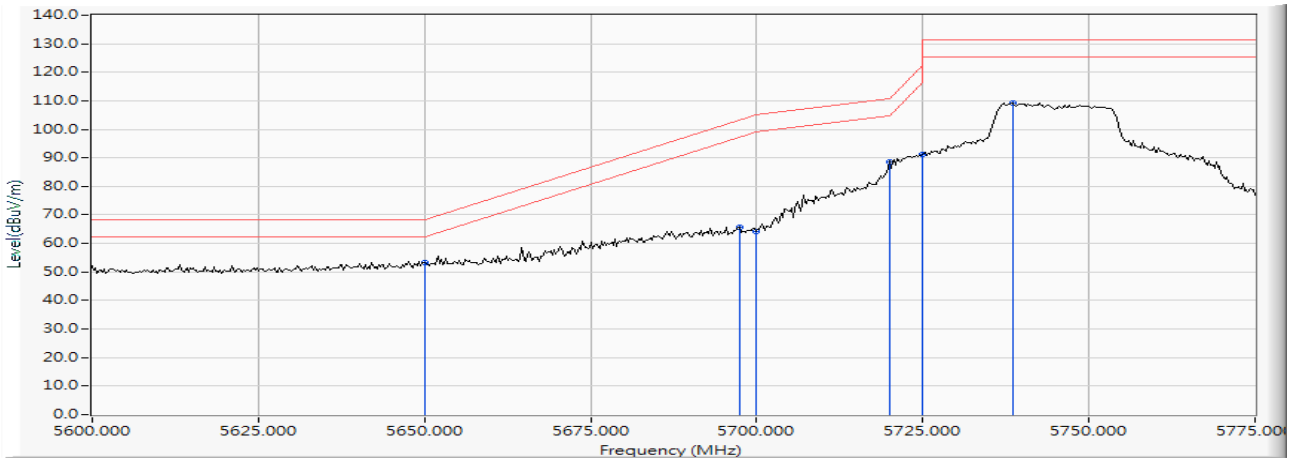

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	19.535	33.710	53.246	-14.974	68.220	Pass
Horizontal	5697.391	19.653	46.130	65.783	-37.487	103.270	Pass
Horizontal	5700.000	19.659	44.699	64.358	-40.842	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	19.711	68.769	88.480	-22.320	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	19.725	71.556	91.281	-30.919	122.200	Pass
Horizontal	5738.478	19.750	89.608	109.358	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

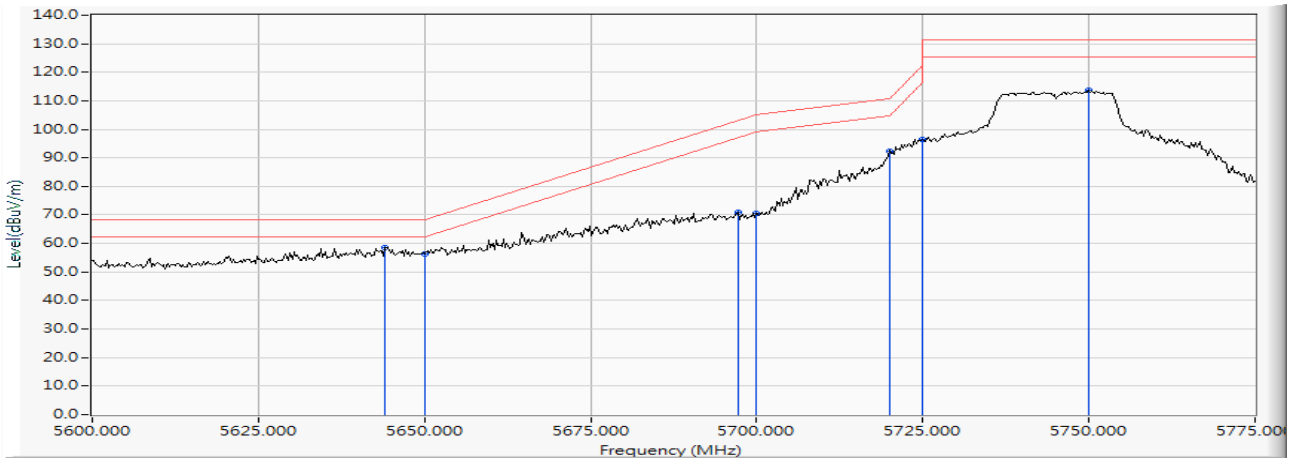

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5644.130	19.522	39.096	58.618	-9.602	68.220	Pass
Vertical	5650.000	19.535	36.948	56.484	-11.736	68.220	Pass
Vertical	5697.138	19.652	51.199	70.851	-32.232	103.083	Pass
Vertical	5700.000	19.659	50.792	70.451	-34.749	105.200	Pass
Vertical	5720.000	19.711	72.743	92.454	-18.346	110.800	Pass
Vertical	5725.000	19.725	76.740	96.465	-25.735	122.200	Pass
Vertical	5749.891	19.773	93.900	113.673	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M
天線極化：Horizontal
檢測器：峰值
環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日
環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

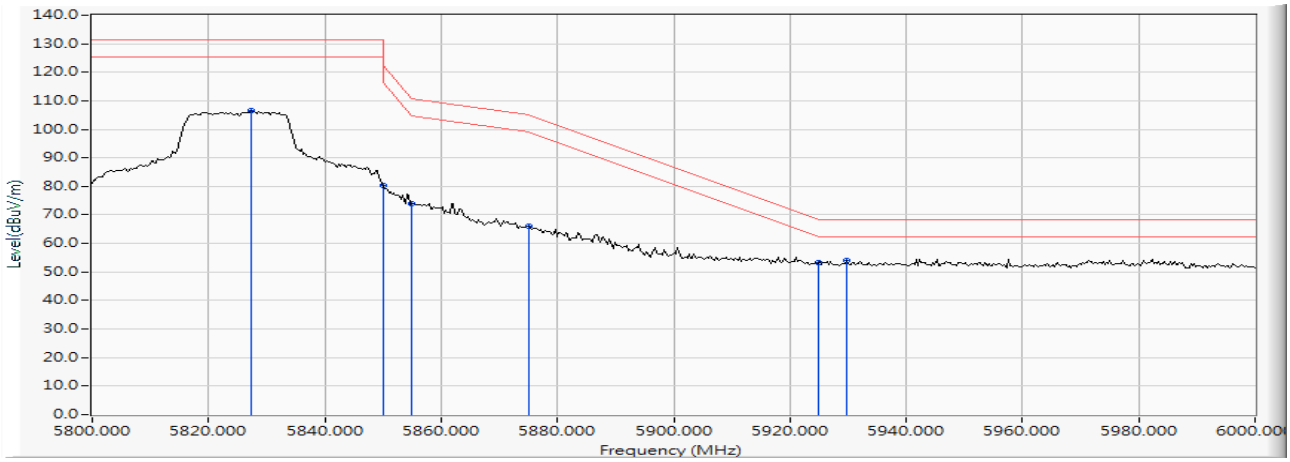

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5827.246	19.945	86.470	106.416	--	--	--
Horizontal	5850.000	19.992	60.493	80.485	-41.715	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	20.003	53.884	73.886	-36.914	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	20.048	46.115	66.162	-39.038	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	20.181	33.026	53.208	-14.992	68.200	Pass
Horizontal	5929.855	20.193	33.989	54.182	-14.018	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

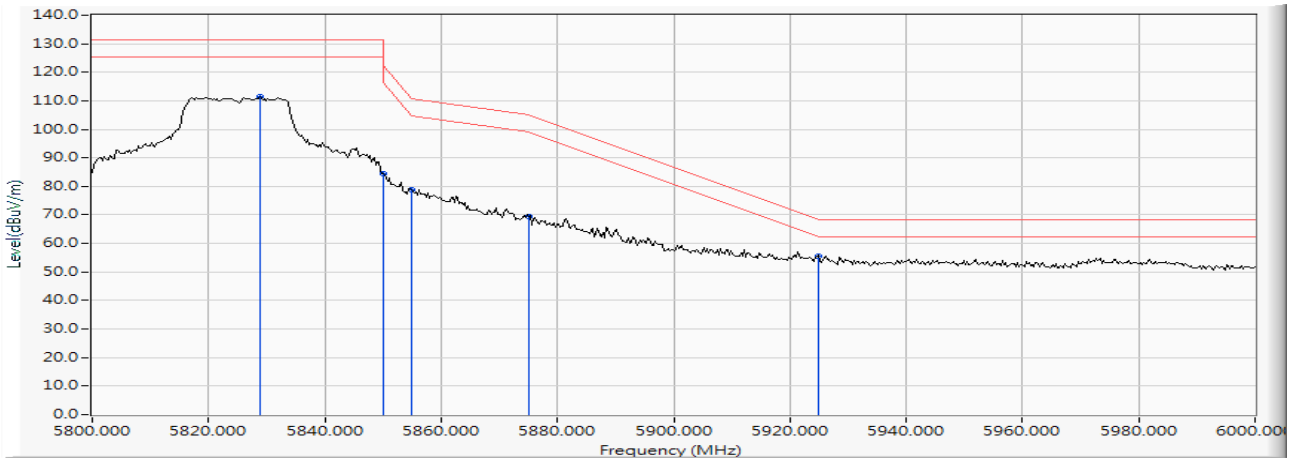

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5828.986	19.950	91.493	111.444	--	--	--
Vertical	5850.000	19.992	64.479	84.471	-37.729	122.200	Pass
Vertical	5855.000	20.003	58.646	78.648	-32.152	110.800	Pass
Vertical	5875.000	20.048	49.576	69.623	-35.577	105.200	Pass
Vertical	5925.000	20.181	35.229	55.411	-12.789	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

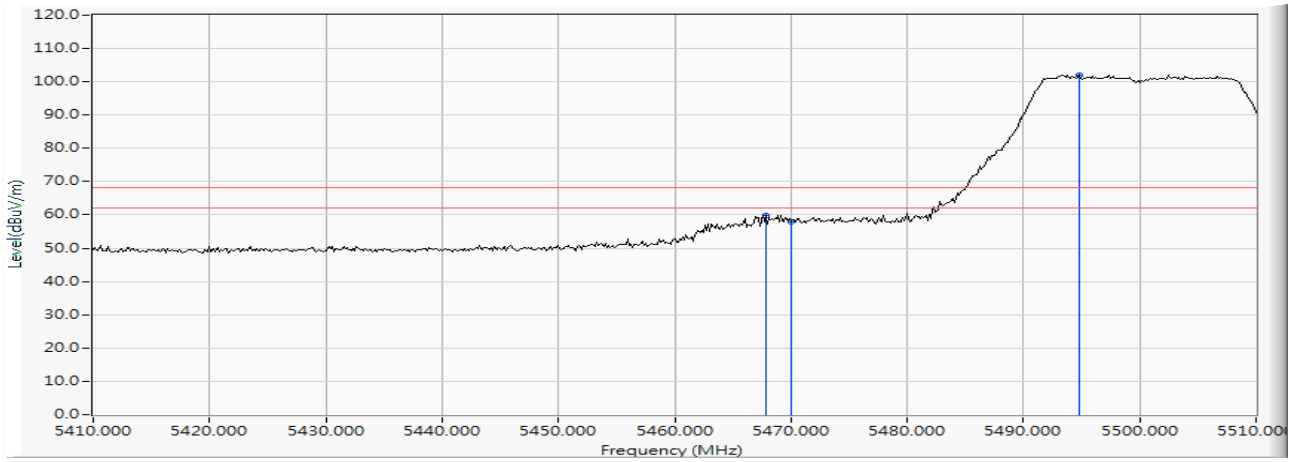

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5467.826	19.107	40.783	59.890	-8.330	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	38.691	57.801	-10.419	68.220	Pass
Horizontal	5494.783	19.189	82.849	102.038	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

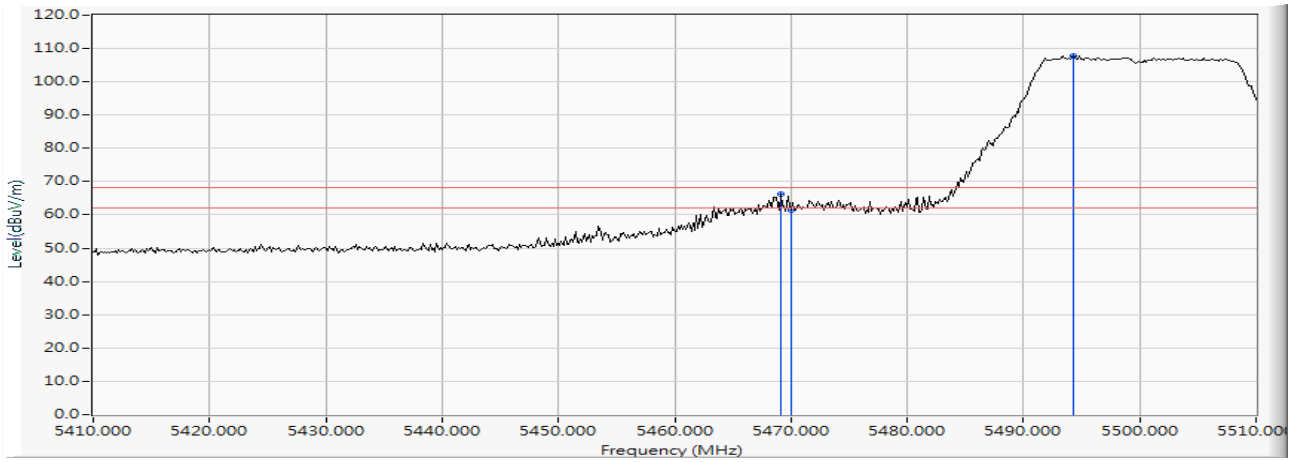


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5469.130	19.108	47.146	66.255	-1.965	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	42.412	61.522	-6.698	68.220	Pass
Vertical	5494.348	19.188	88.742	107.931	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日	環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

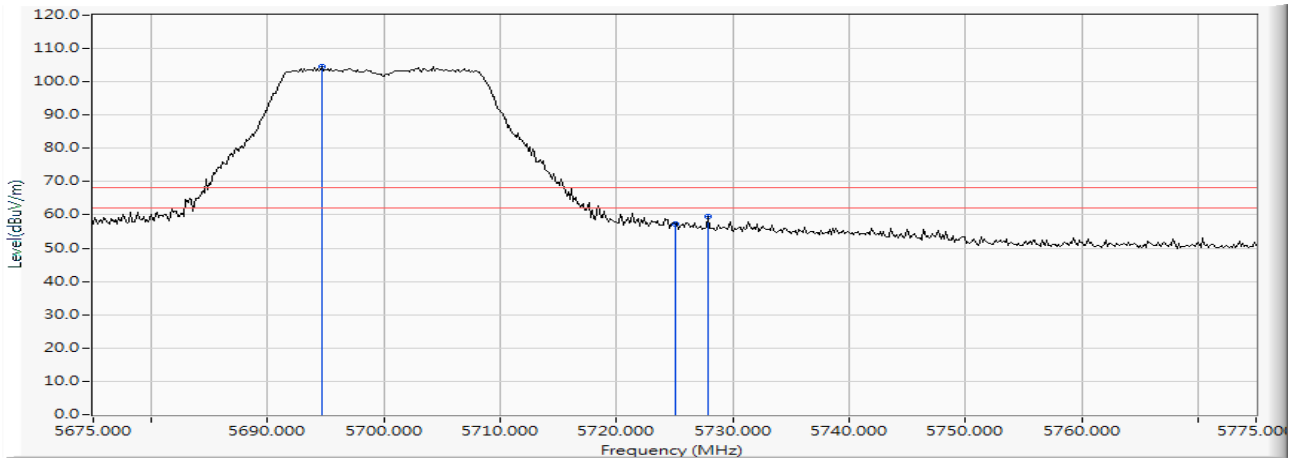

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5694.710	19.646	84.854	104.501	--	--	--
Horizontal	5725.000	19.725	37.537	57.262	-10.958	68.220	Pass
Horizontal	5727.899	19.732	39.797	59.529	-8.691	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

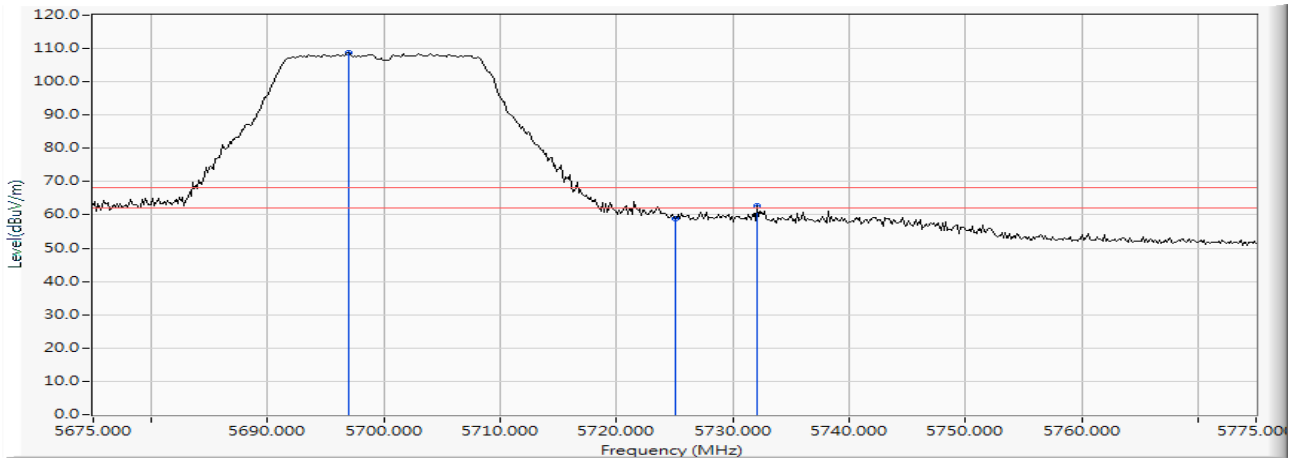

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5697.029	19.652	89.229	108.881	--	--	--
Vertical	5725.000	19.725	39.123	58.848	-9.372	68.220	Pass
Vertical	5732.101	19.740	42.844	62.584	-5.636	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

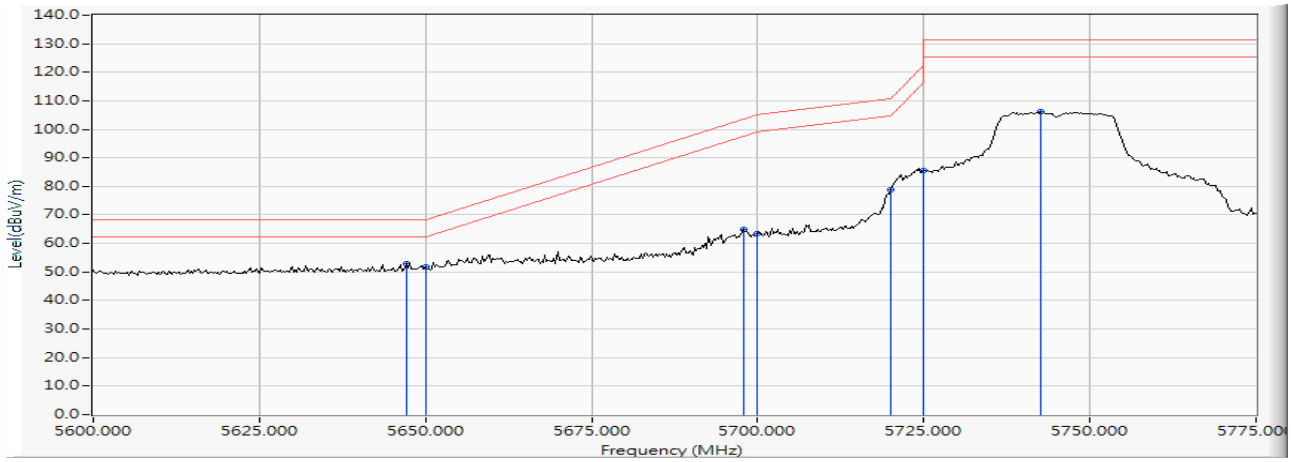

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5647.174	19.530	33.559	53.088	-15.132	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	19.535	32.264	51.800	-16.420	68.220	Pass
Horizontal	5697.899	19.654	45.100	64.754	-38.892	103.646	Pass
Horizontal	5700.000	19.659	43.726	63.385	-41.815	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	19.711	59.258	78.969	-31.831	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	19.725	65.839	85.564	-36.636	122.200	Pass
Horizontal	5742.536	19.757	86.611	106.368	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

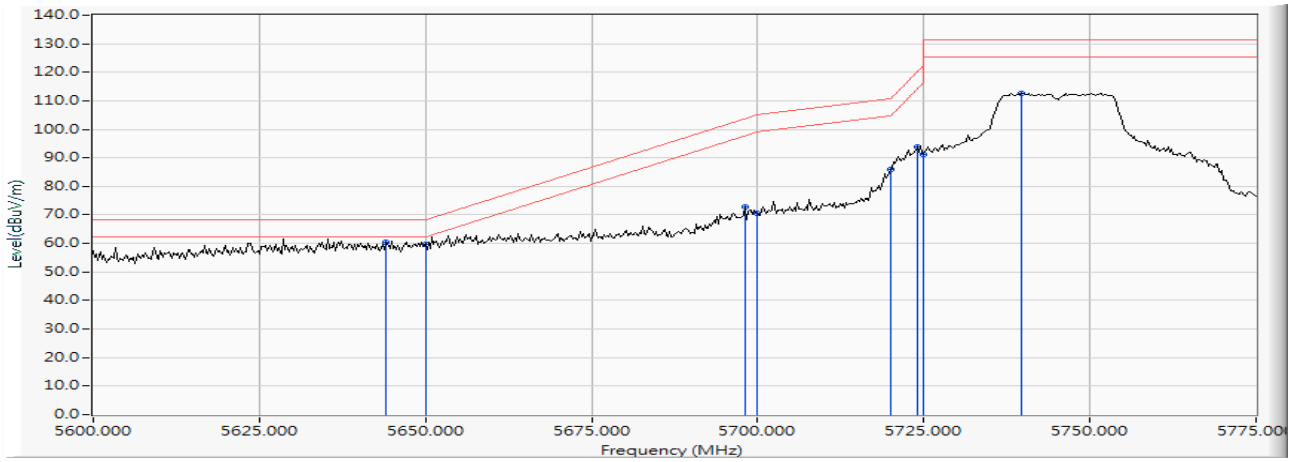

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5644.130	19.522	40.857	60.379	-7.841	68.220	Pass
Vertical	5650.000	19.535	40.107	59.643	-8.577	68.220	Pass
Vertical	5698.152	19.655	53.230	72.884	-30.949	103.833	Pass
Vertical	5700.000	19.659	50.735	70.394	-34.806	105.200	Pass
Vertical	5720.000	19.711	66.372	86.083	-24.717	110.800	Pass
Vertical	5724.022	19.722	74.198	93.920	-26.050	119.970	Pass
Vertical	5725.000	19.725	71.417	91.142	-31.058	122.200	Pass
Vertical	5739.746	19.752	92.851	112.603	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

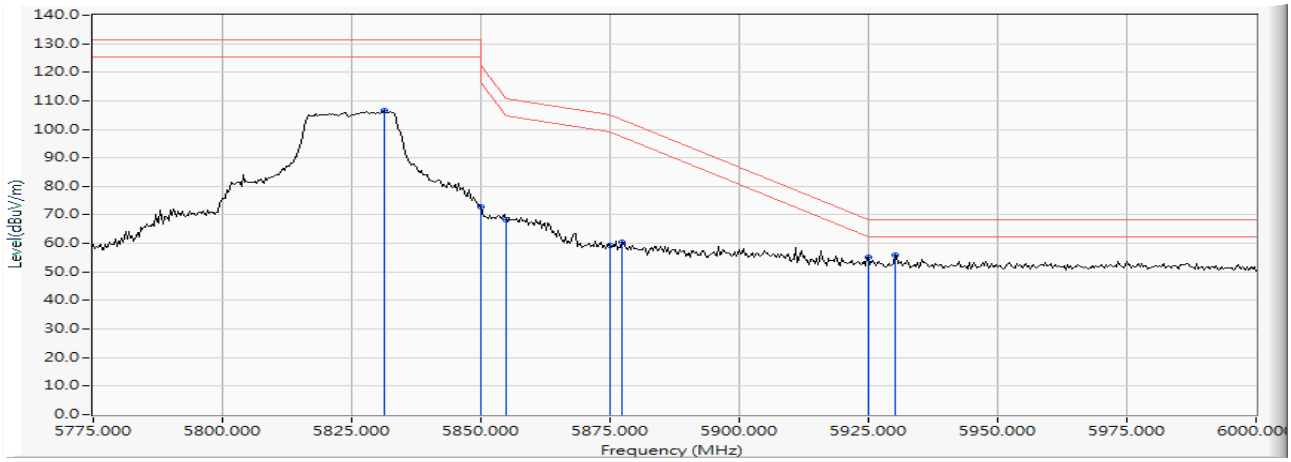

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5831.413	19.958	86.477	106.434	--	--	--
Horizontal	5850.000	19.992	52.706	72.698	-49.502	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	20.003	48.334	68.336	-42.464	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	20.048	39.216	59.263	-45.937	105.200	Pass
Horizontal	5877.391	20.053	40.490	60.543	-42.888	103.431	Pass
Horizontal	5925.000	20.181	34.844	55.026	-13.174	68.200	Pass
Horizontal	5930.217	20.193	35.853	56.047	-12.153	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

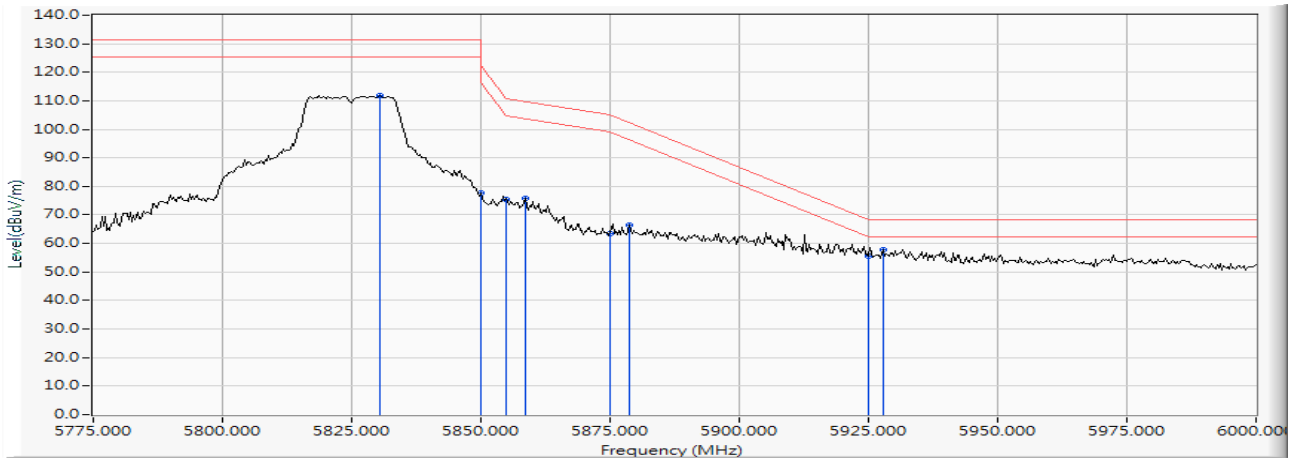

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5830.435	19.955	92.022	111.977	--	--	--
Vertical	5850.000	19.992	57.653	77.645	-44.555	122.200	Pass
Vertical	5855.000	20.003	55.358	75.360	-35.440	110.800	Pass
Vertical	5858.478	20.009	55.846	75.856	-33.970	109.826	Pass
Vertical	5875.000	20.048	43.530	63.577	-41.623	105.200	Pass
Vertical	5878.696	20.057	46.515	66.571	-35.894	102.465	Pass
Vertical	5925.000	20.181	35.238	55.420	-12.780	68.200	Pass
Vertical	5927.935	20.189	37.557	57.746	-10.454	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

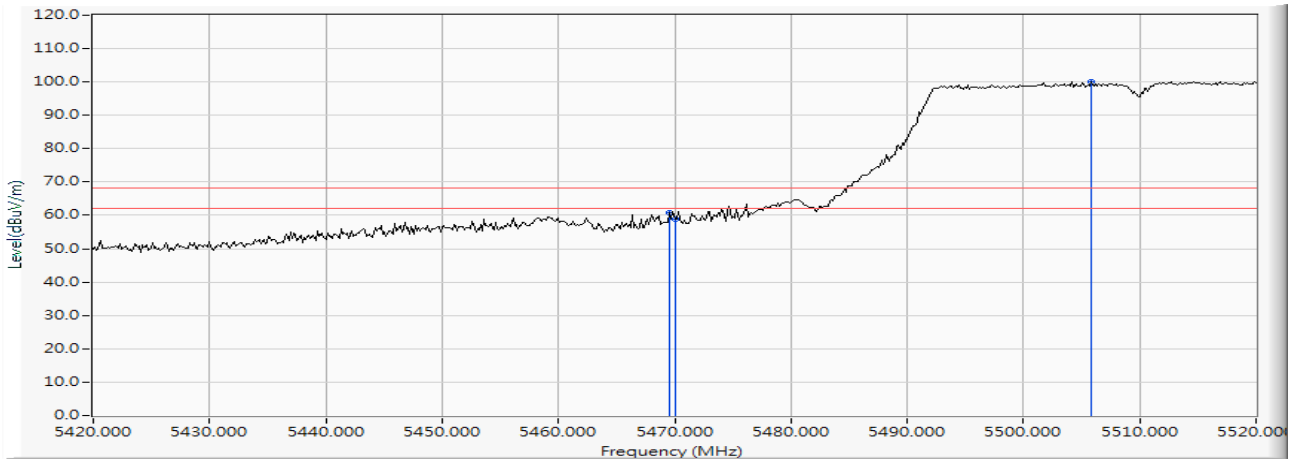

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5469.565	19.110	41.688	60.797	-7.423	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	39.752	58.862	-9.358	68.220	Pass
Horizontal	5505.797	19.196	80.999	100.195	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Vertical

檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃

測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

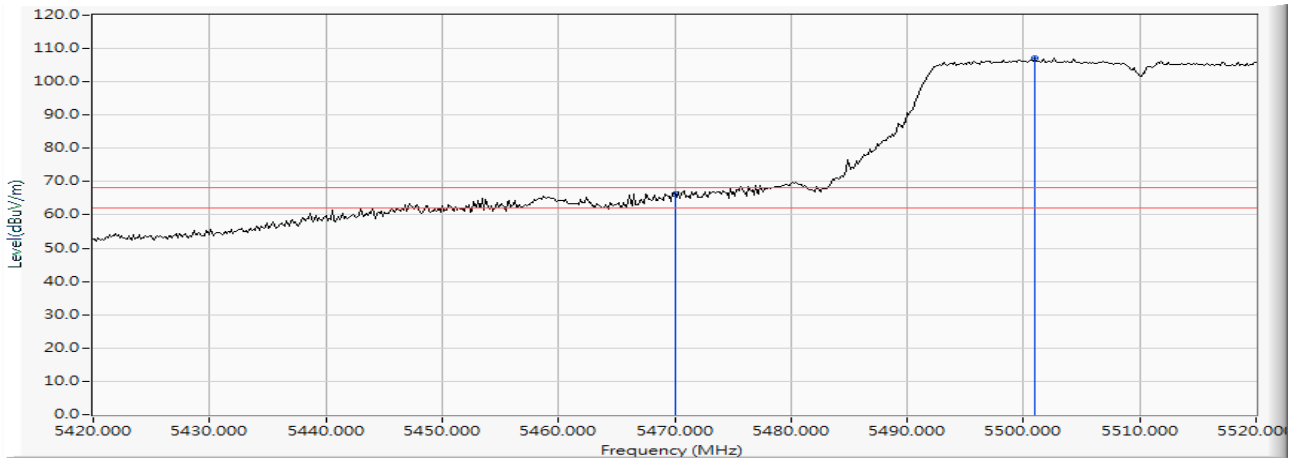

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5470.000	19.110	47.046	66.156	-2.064	68.220	Pass
Vertical	5501.014	19.194	88.066	107.260	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

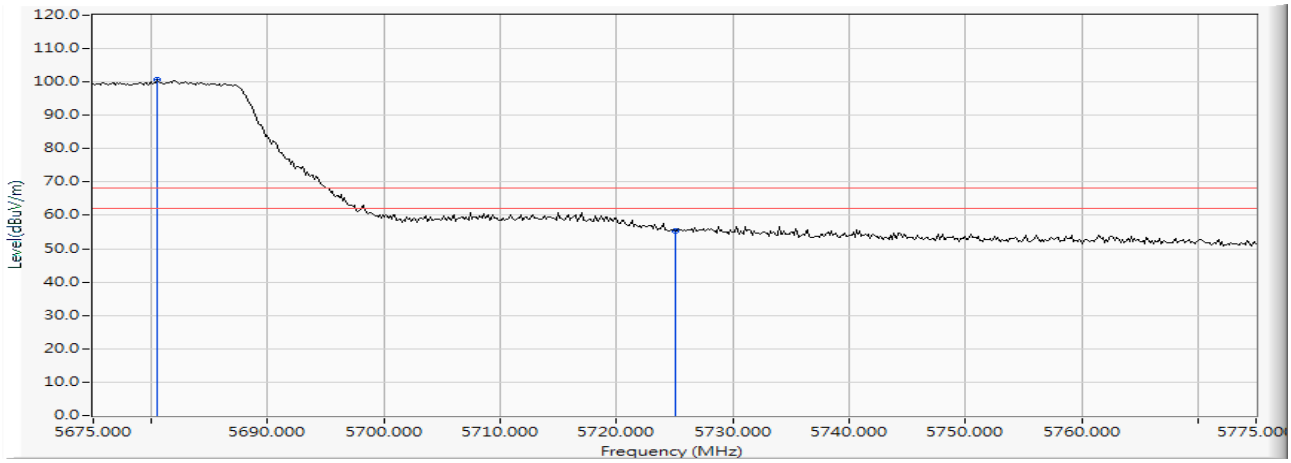

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5680.507	19.603	80.966	100.570	--	--	--
Horizontal	5725.000	19.725	35.641	55.366	-12.854	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Vertical

檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃

測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

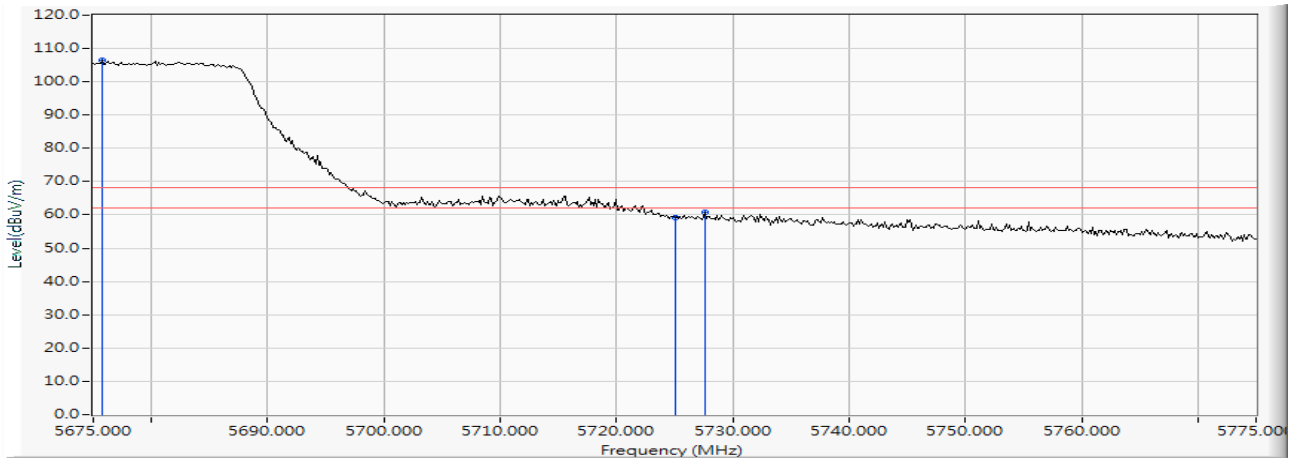

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5675.725	19.588	86.826	106.414	--	--	--
Vertical	5725.000	19.725	39.482	59.207	-9.013	68.220	Pass
Vertical	5727.609	19.731	40.923	60.654	-7.566	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M
天線極化：Horizontal
檢測器：峰值
環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日
環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

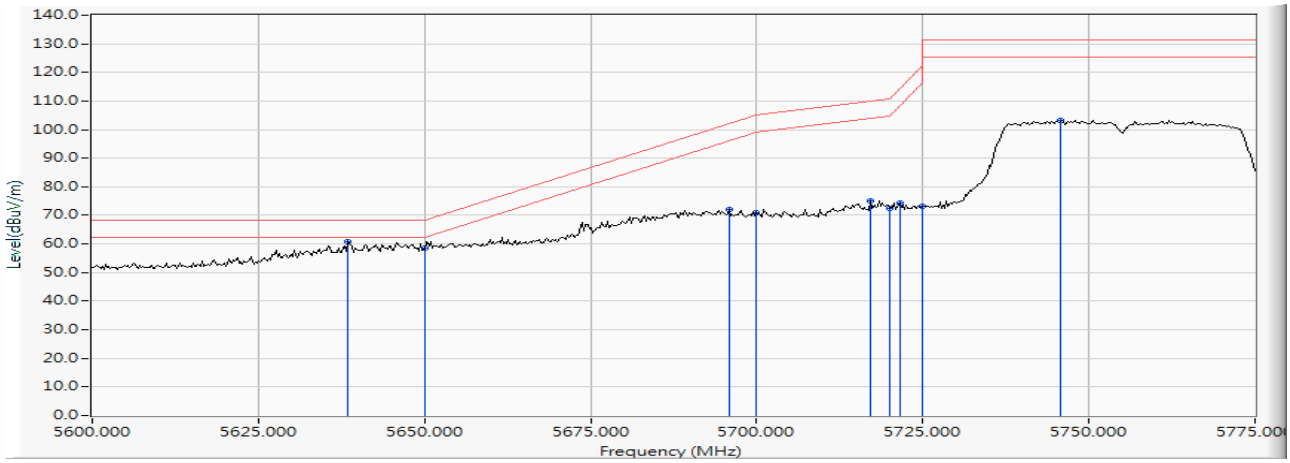

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5638.551	19.509	41.452	60.961	-7.259	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	19.535	39.193	58.729	-9.491	68.220	Pass
Horizontal	5695.870	19.650	52.409	72.058	-30.087	102.145	Pass
Horizontal	5700.000	19.659	51.333	70.992	-34.208	105.200	Pass
Horizontal	5717.174	19.704	55.446	75.149	-34.860	110.009	Pass
Horizontal	5720.000	19.711	52.701	72.412	-38.388	110.800	Pass
Horizontal	5721.486	19.715	54.663	74.378	-39.810	114.188	Pass
Horizontal	5725.000	19.725	53.556	73.281	-48.919	122.200	Pass
Horizontal	5745.833	19.764	83.598	103.362	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

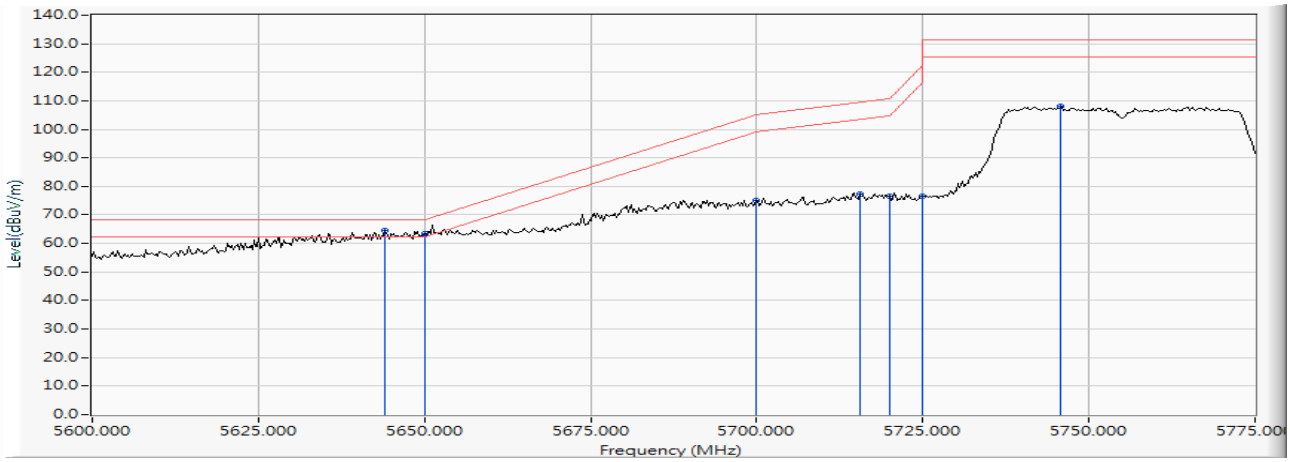

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5644.130	19.522	44.969	64.491	-3.729	68.220	Pass
Vertical	5650.000	19.535	43.955	63.491	-4.729	68.220	Pass
Vertical	5700.000	19.659	55.394	75.053	-30.147	105.200	Pass
Vertical	5715.652	19.699	57.633	77.332	-32.251	109.583	Pass
Vertical	5720.000	19.711	56.677	76.388	-34.412	110.800	Pass
Vertical	5725.000	19.725	56.809	76.534	-45.666	122.200	Pass
Vertical	5745.833	19.764	88.272	108.036	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

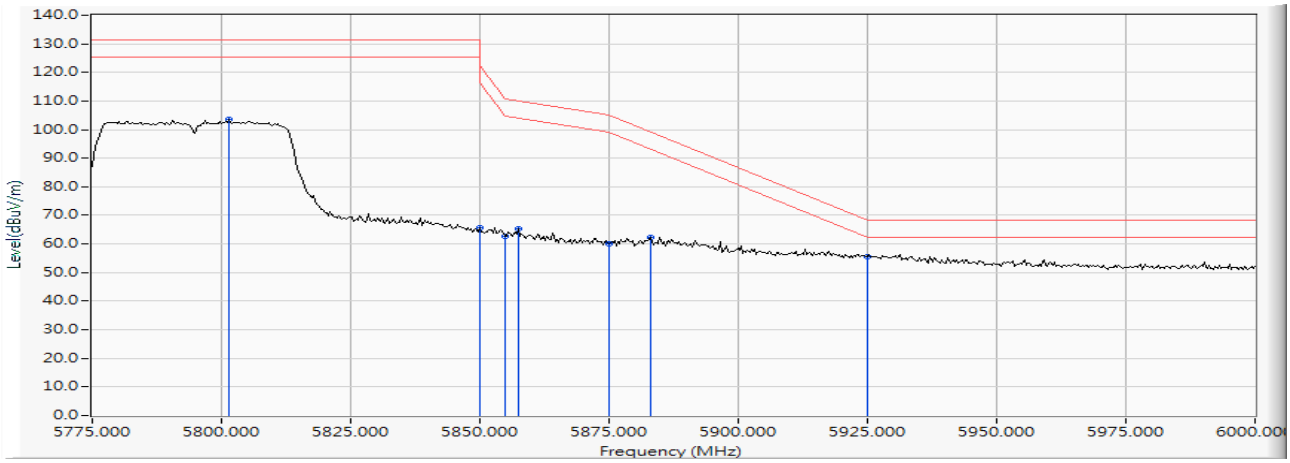

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5801.413	19.897	83.528	103.425	--	--	--
Horizontal	5850.000	19.992	45.606	65.598	-56.602	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	20.003	42.827	62.829	-47.971	110.800	Pass
Horizontal	5857.500	20.008	45.131	65.138	-44.962	110.100	Pass
Horizontal	5875.000	20.048	40.193	60.240	-44.960	105.200	Pass
Horizontal	5882.935	20.066	42.166	62.232	-37.096	99.328	Pass
Horizontal	5925.000	20.181	35.356	55.538	-12.662	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

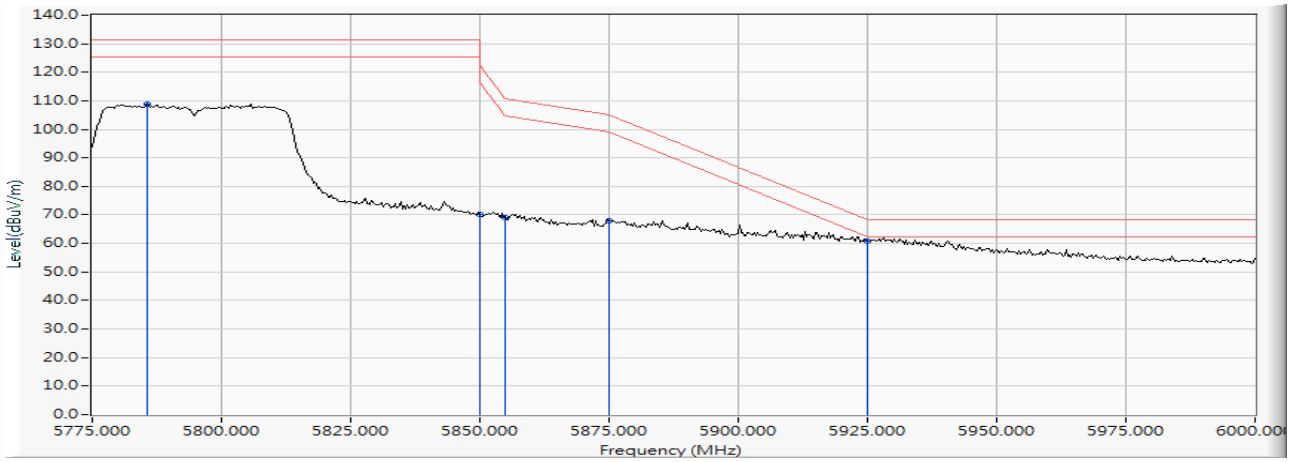


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5785.761	19.851	88.873	108.723	--	--	--
Vertical	5850.000	19.992	50.088	70.080	-52.120	122.200	Pass
Vertical	5855.000	20.003	49.092	69.094	-41.706	110.800	Pass
Vertical	5875.000	20.048	48.054	68.101	-37.099	105.200	Pass
Vertical	5925.000	20.181	40.589	60.771	-7.429	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 05 日	環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

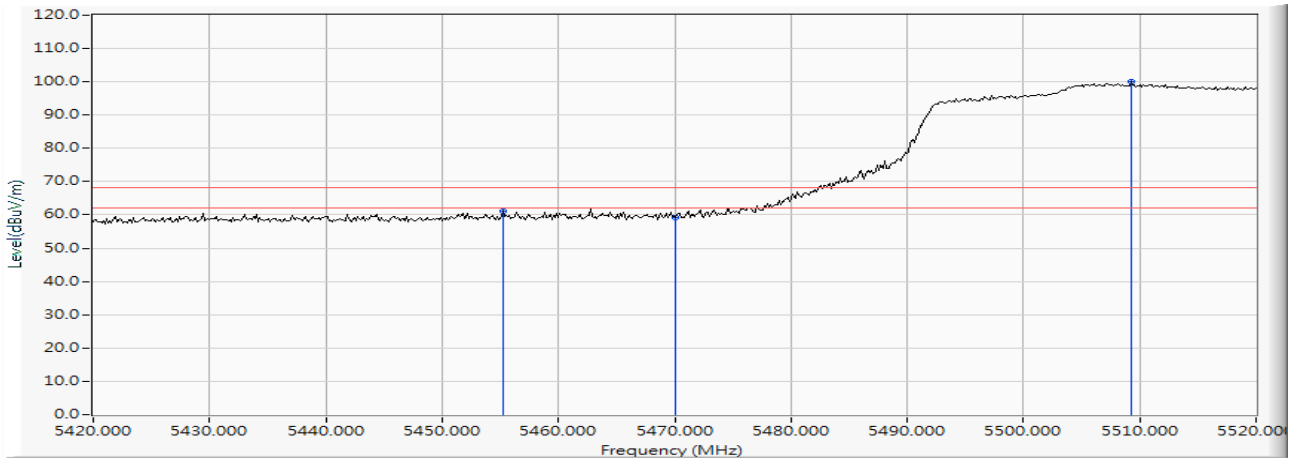

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5455.217	19.086	42.173	61.259	-6.961	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	39.975	59.085	-9.135	68.220	Pass
Horizontal	5509.275	19.198	80.742	99.940	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 05 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

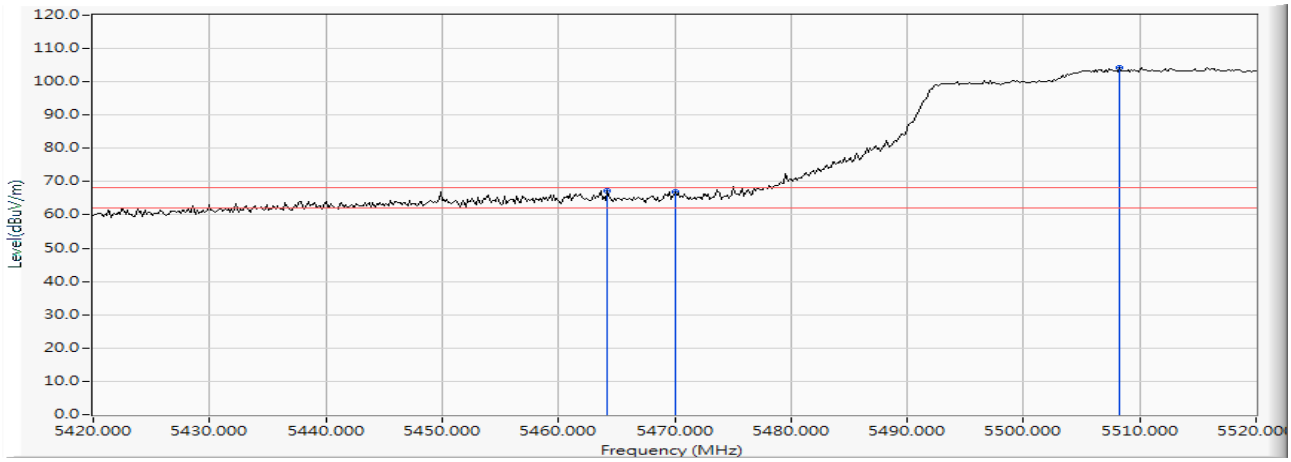

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5464.203	19.102	48.218	67.321	-0.899	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	47.700	66.810	-1.410	68.220	Pass
Vertical	5508.261	19.197	85.122	104.319	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 05 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

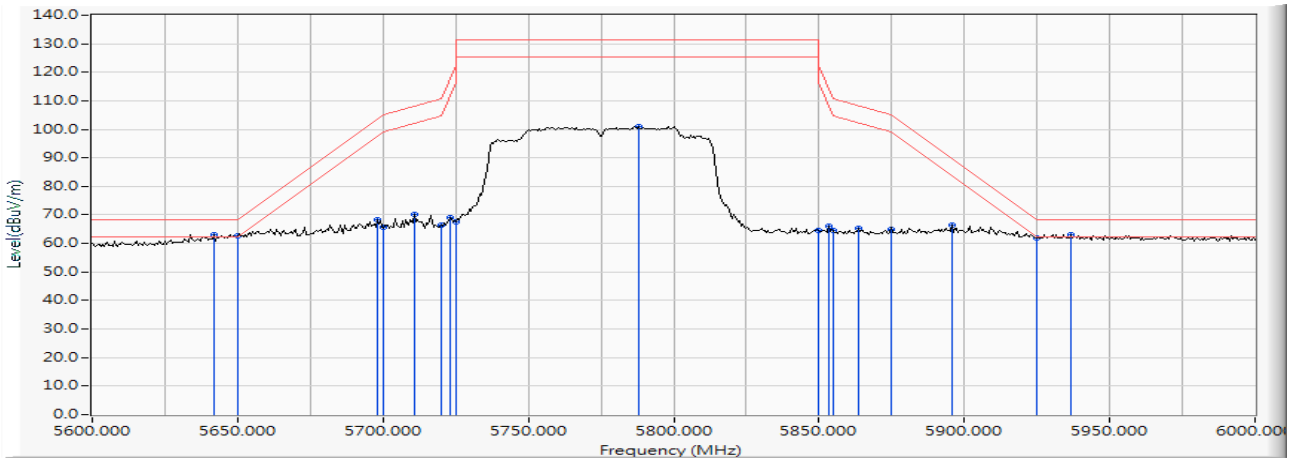

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5641.739	19.516	43.470	62.986	-5.234	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	19.535	43.132	62.668	-5.552	68.220	Pass
Horizontal	5697.971	19.654	48.599	68.253	-35.446	103.699	Pass
Horizontal	5700.000	19.659	45.950	65.609	-39.591	105.200	Pass
Horizontal	5710.725	19.685	50.528	70.213	-37.990	108.203	Pass
Horizontal	5720.000	19.711	46.679	66.390	-44.410	110.800	Pass
Horizontal	5722.899	19.719	49.430	69.149	-48.261	117.410	Pass
Horizontal	5725.000	19.725	47.966	67.691	-54.509	122.200	Pass
Horizontal	5787.826	19.857	81.207	101.065	--	--	--
Horizontal	5850.000	19.992	44.468	64.460	-57.740	122.200	Pass
Horizontal	5853.333	19.999	46.184	66.182	-48.419	114.601	Pass
Horizontal	5855.000	20.003	44.584	64.586	-46.214	110.800	Pass
Horizontal	5863.768	20.021	45.387	65.409	-42.936	108.345	Pass
Horizontal	5875.000	20.048	44.850	64.897	-40.303	105.200	Pass
Horizontal	5895.652	20.095	46.440	66.534	-23.384	89.918	Pass
Horizontal	5925.000	20.181	41.873	62.055	-6.145	68.200	Pass
Horizontal	5936.812	20.208	43.005	63.213	-4.987	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 05 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

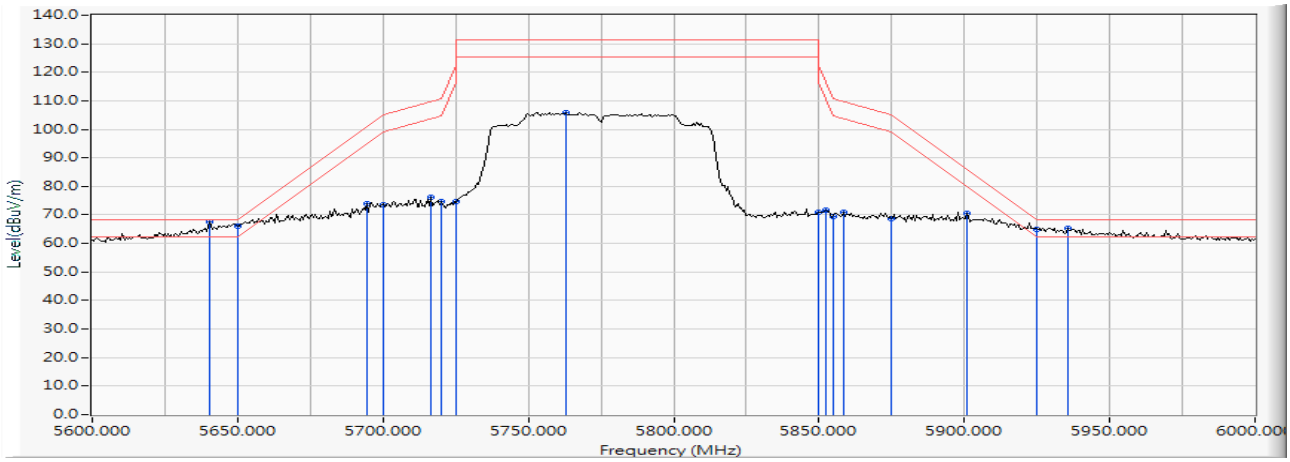

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5640.580	19.514	47.861	67.375	-0.845	68.220	Pass
Vertical	5650.000	19.535	46.591	66.127	-2.093	68.220	Pass
Vertical	5694.493	19.646	54.254	73.900	-27.227	101.127	Pass
Vertical	5700.000	19.659	54.057	73.716	-31.484	105.200	Pass
Vertical	5716.522	19.701	56.323	76.024	-33.802	109.826	Pass
Vertical	5720.000	19.711	54.977	74.688	-36.112	110.800	Pass
Vertical	5725.000	19.725	54.838	74.563	-47.637	122.200	Pass
Vertical	5762.899	19.802	86.203	106.005	--	--	--
Vertical	5850.000	19.992	50.842	70.834	-51.366	122.200	Pass
Vertical	5852.174	19.996	51.528	71.524	-45.719	117.243	Pass
Vertical	5855.000	20.003	49.601	69.603	-41.197	110.800	Pass
Vertical	5858.551	20.009	51.024	71.034	-38.772	109.806	Pass
Vertical	5875.000	20.048	48.748	68.795	-36.405	105.200	Pass
Vertical	5900.870	20.106	50.359	70.466	-15.590	86.056	Pass
Vertical	5925.000	20.181	44.850	65.032	-3.168	68.200	Pass
Vertical	5935.652	20.205	45.146	65.351	-2.849	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 05 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

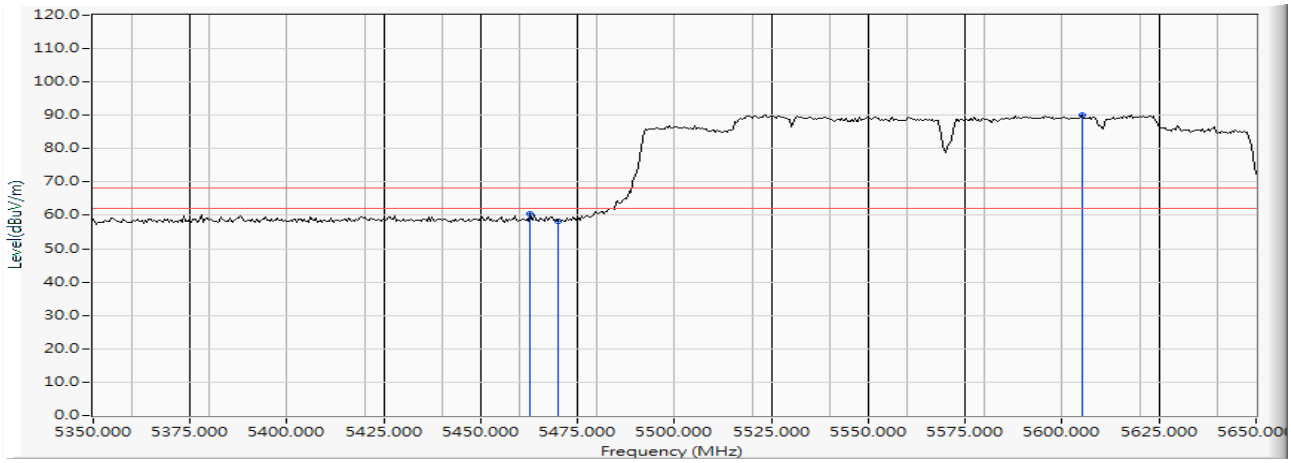

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5462.609	19.101	41.384	60.485	-7.735	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	39.261	58.371	-9.849	68.220	Pass
Horizontal	5605.217	19.434	70.778	90.211	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 05 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

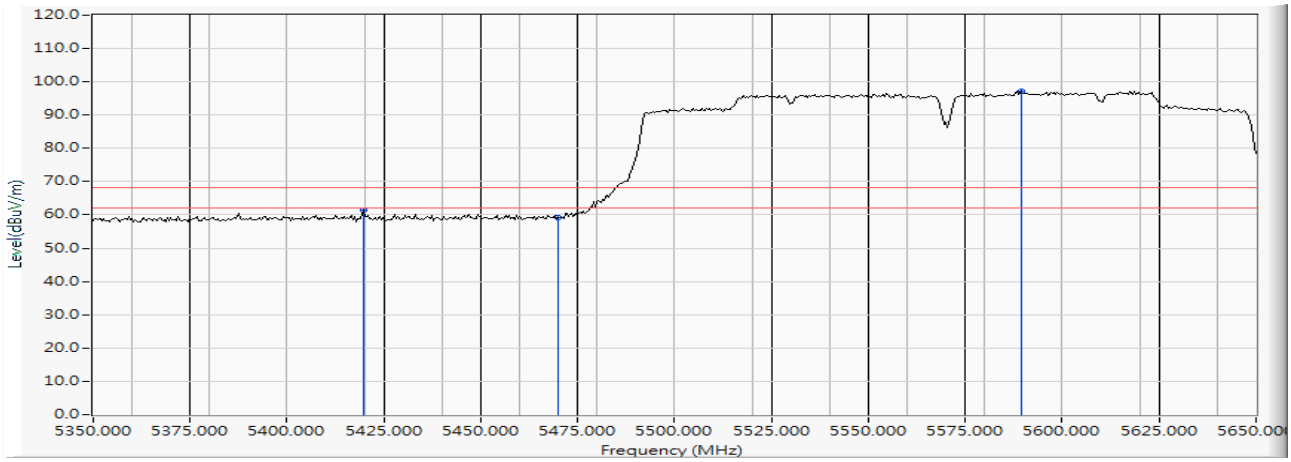

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5419.565	18.996	42.526	61.521	-6.699	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	40.204	59.314	-8.906	68.220	Pass
Vertical	5589.565	19.385	77.924	97.310	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement: PEAK

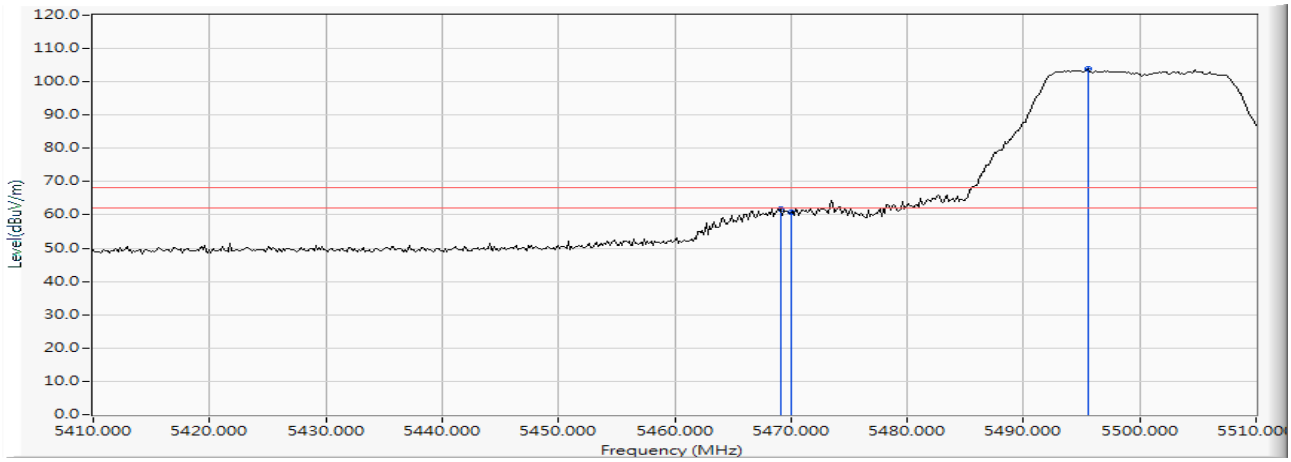


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5469.130	19.108	42.769	61.878	-6.342	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	41.572	60.682	-7.538	68.220	Pass
Horizontal	5495.507	19.190	84.813	104.003	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement: PEAK

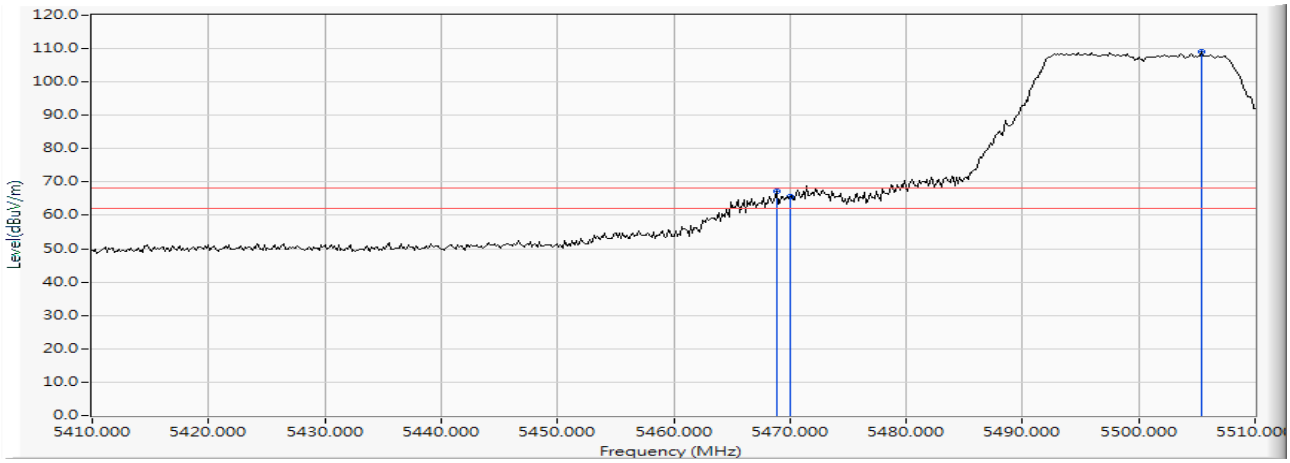


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5468.841	19.108	48.240	67.348	-0.872	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	46.569	65.679	-2.541	68.220	Pass
Vertical	5505.362	19.195	89.723	108.918	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement: PEAK

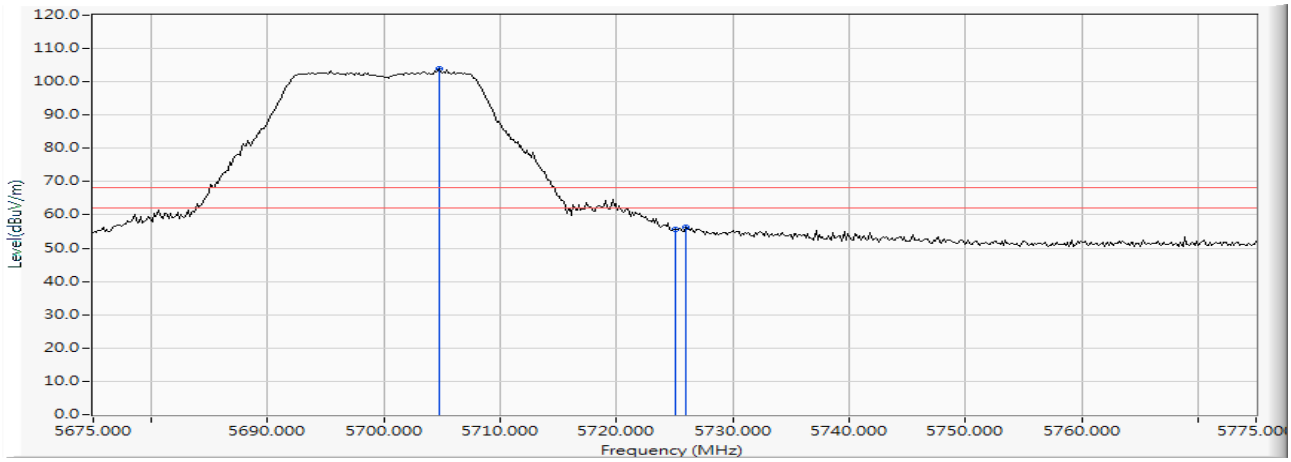


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5704.710	19.670	84.104	103.774	--	--	--
Horizontal	5725.000	19.725	35.830	55.555	-12.665	68.220	Pass
Horizontal	5726.014	19.728	36.569	56.297	-11.923	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日	環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

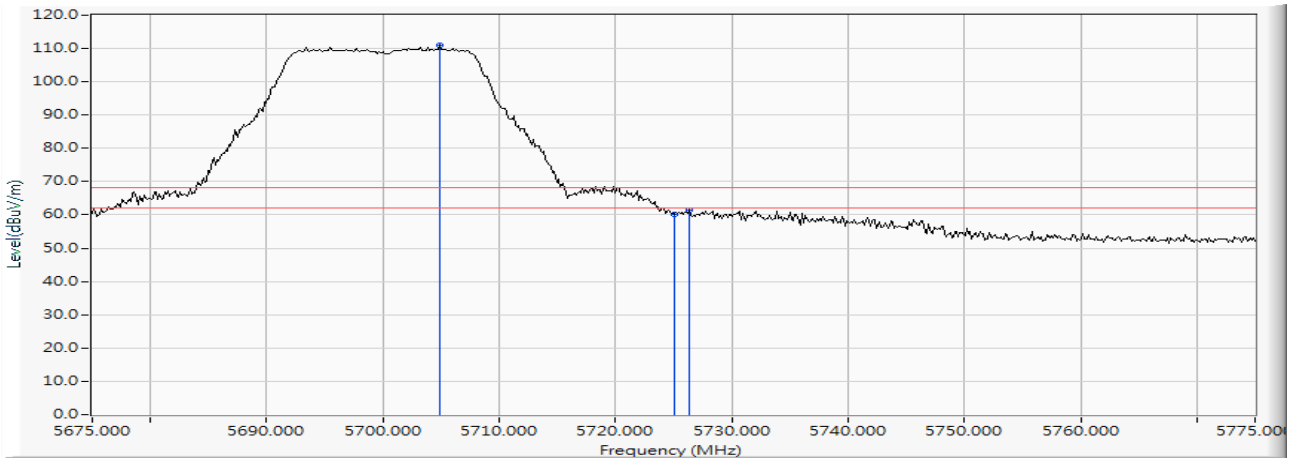

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5704.855	19.670	91.216	110.886	--	--	--
Vertical	5725.000	19.725	40.571	60.296	-7.924	68.220	Pass
Vertical	5726.304	19.729	41.668	61.397	-6.823	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

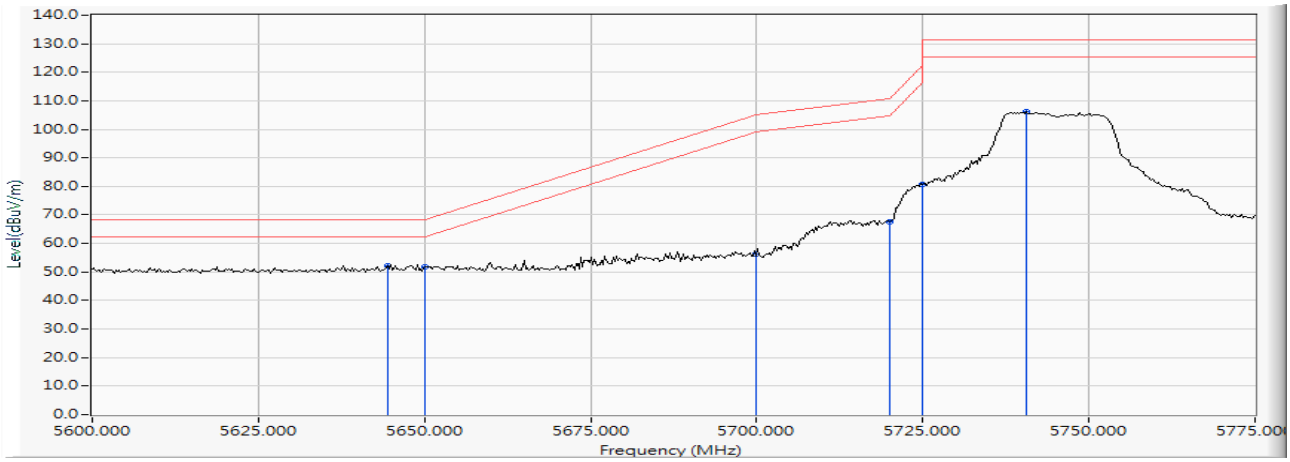

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5644.384	19.522	32.701	52.223	-15.997	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	19.535	32.127	51.663	-16.557	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	19.659	36.541	56.200	-49.000	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	19.711	47.912	67.623	-43.177	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	19.725	61.064	80.789	-41.411	122.200	Pass
Horizontal	5740.507	19.754	86.302	106.056	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

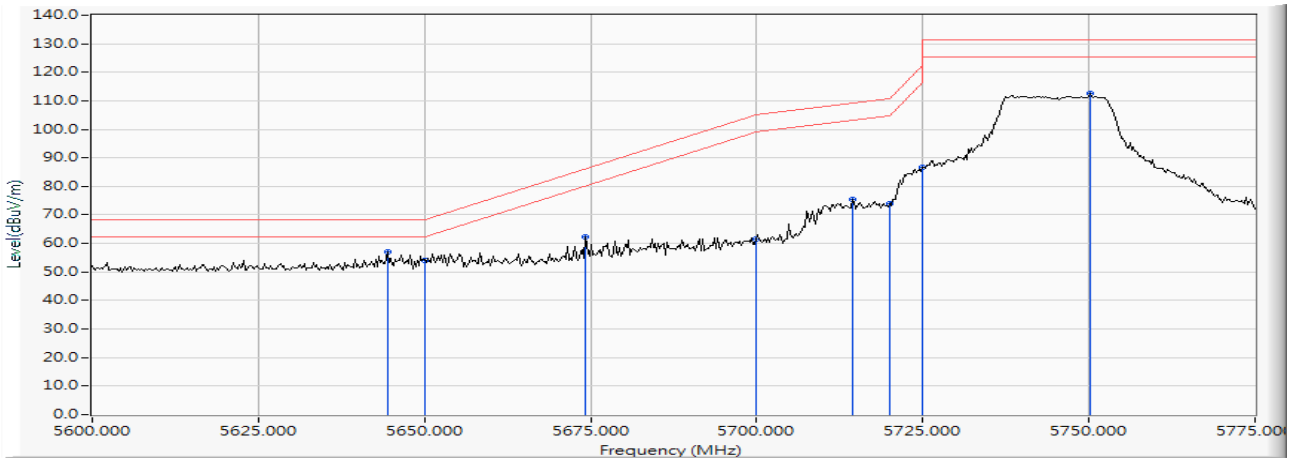

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5644.384	19.522	37.479	57.001	-11.219	68.220	Pass
Vertical	5650.000	19.535	34.683	54.219	-14.001	68.220	Pass
Vertical	5674.312	19.583	42.825	62.408	-23.793	86.201	Pass
Vertical	5700.000	19.659	41.928	61.587	-43.613	105.200	Pass
Vertical	5714.384	19.695	55.625	75.320	-33.908	109.228	Pass
Vertical	5720.000	19.711	54.246	73.957	-36.843	110.800	Pass
Vertical	5725.000	19.725	66.894	86.619	-35.581	122.200	Pass
Vertical	5750.145	19.773	92.695	112.469	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

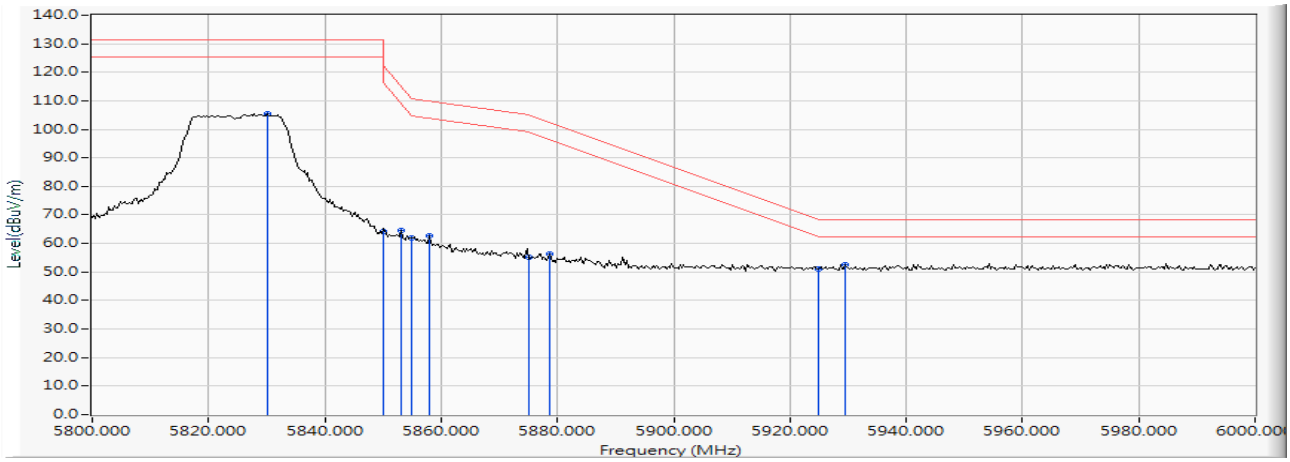

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5830.145	19.954	85.562	105.516	--	--	--
Horizontal	5850.000	19.992	44.362	64.354	-57.846	122.200	Pass
Horizontal	5853.043	19.997	44.704	64.702	-50.560	115.262	Pass
Horizontal	5855.000	20.003	42.028	62.030	-48.770	110.800	Pass
Horizontal	5857.971	20.008	42.523	62.531	-47.437	109.968	Pass
Horizontal	5875.000	20.048	35.299	55.346	-49.854	105.200	Pass
Horizontal	5878.551	20.056	36.413	56.469	-46.103	102.572	Pass
Horizontal	5925.000	20.181	30.903	51.085	-17.115	68.200	Pass
Horizontal	5929.565	20.192	32.487	52.679	-15.521	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

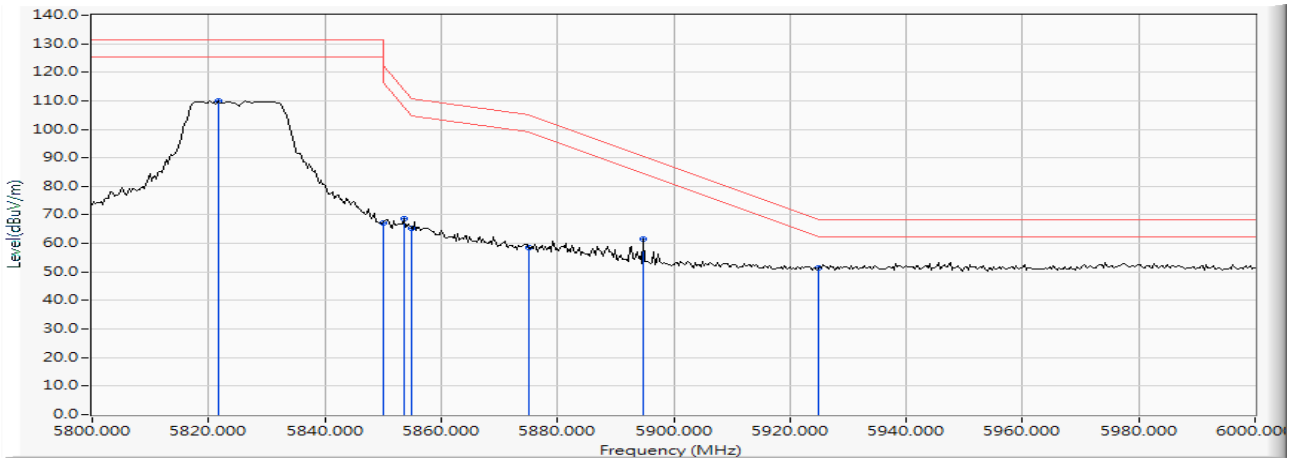

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5821.739	19.929	90.156	110.086	--	--	--
Vertical	5850.000	19.992	47.301	67.293	-54.907	122.200	Pass
Vertical	5853.623	19.999	48.515	68.514	-45.426	113.940	Pass
Vertical	5855.000	20.003	45.180	65.182	-45.618	110.800	Pass
Vertical	5875.000	20.048	38.447	58.494	-46.706	105.200	Pass
Vertical	5894.783	20.093	41.630	61.722	-28.839	90.561	Pass
Vertical	5925.000	20.181	31.105	51.287	-16.913	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

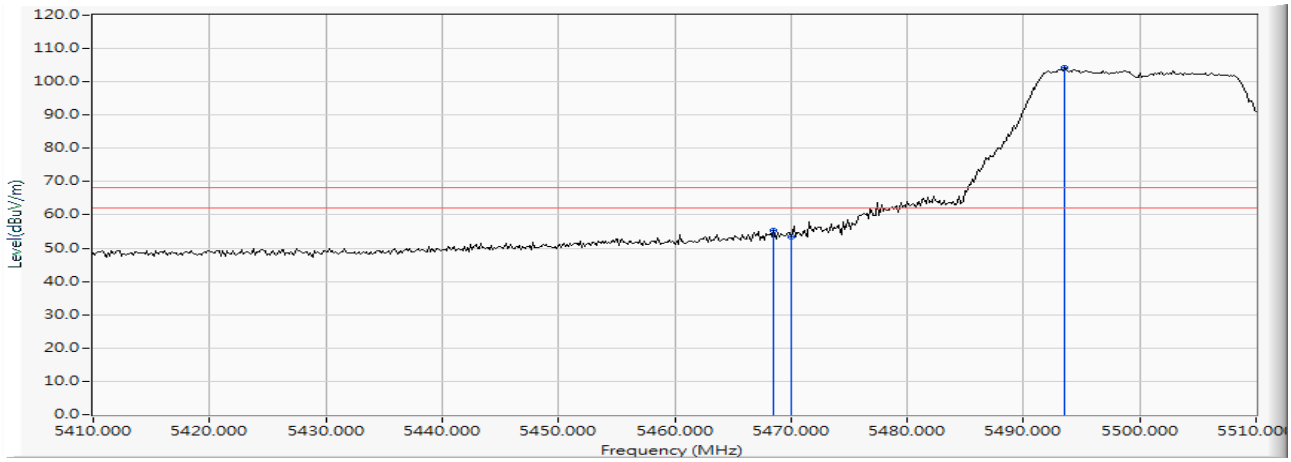

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5468.551	19.109	36.159	55.267	-12.953	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	34.185	53.295	-14.925	68.220	Pass
Horizontal	5493.478	19.187	85.114	104.302	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M
天線極化：Vertical
檢測器：峰值
環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日
環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

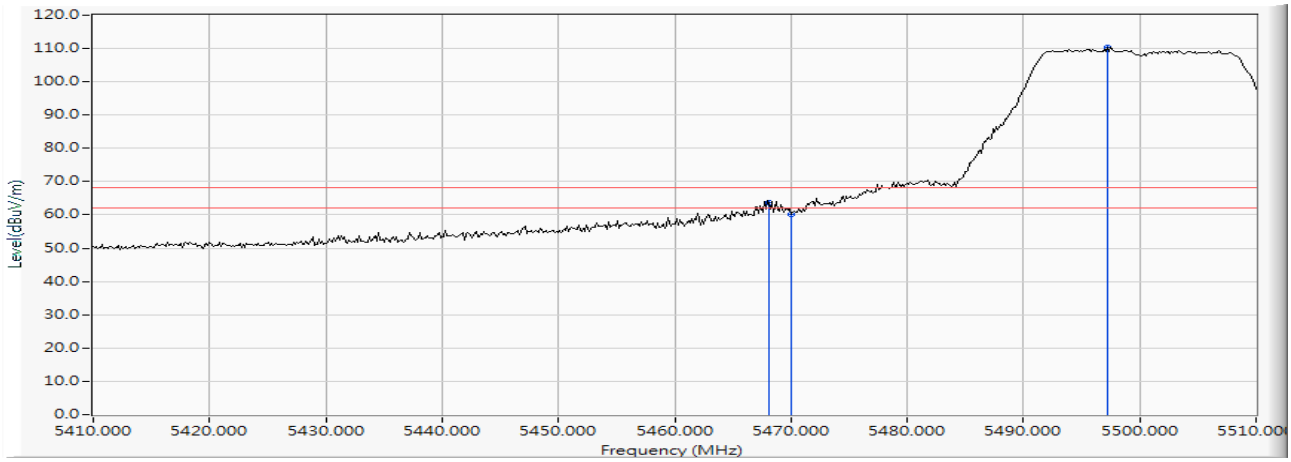

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5468.116	19.108	44.695	63.803	-4.417	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	40.975	60.085	-8.135	68.220	Pass
Vertical	5497.246	19.191	91.101	110.292	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

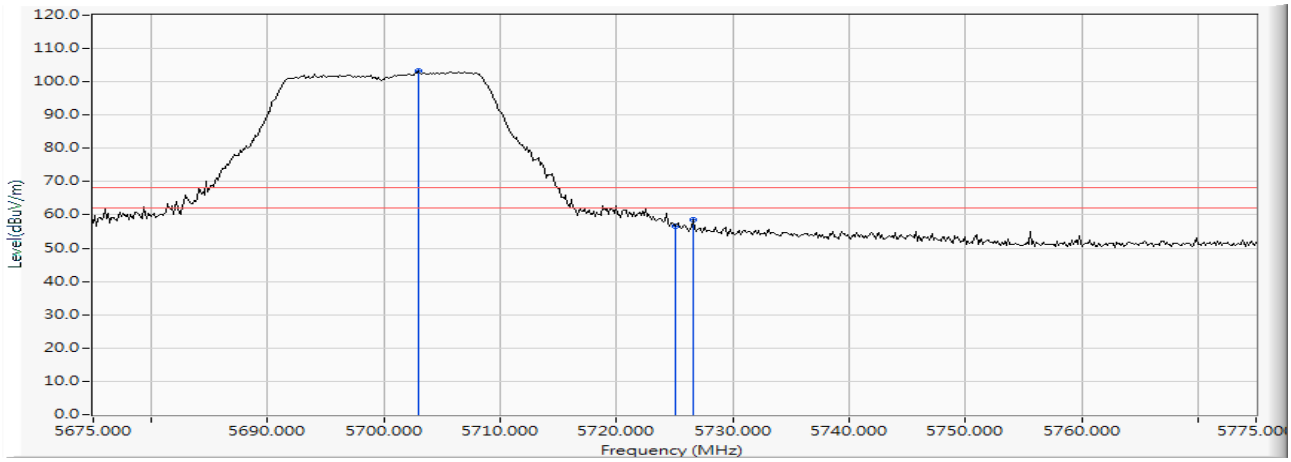

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5702.971	19.666	83.743	103.409	--	--	--
Horizontal	5725.000	19.725	36.862	56.587	-11.633	68.220	Pass
Horizontal	5726.594	19.730	38.747	58.477	-9.743	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

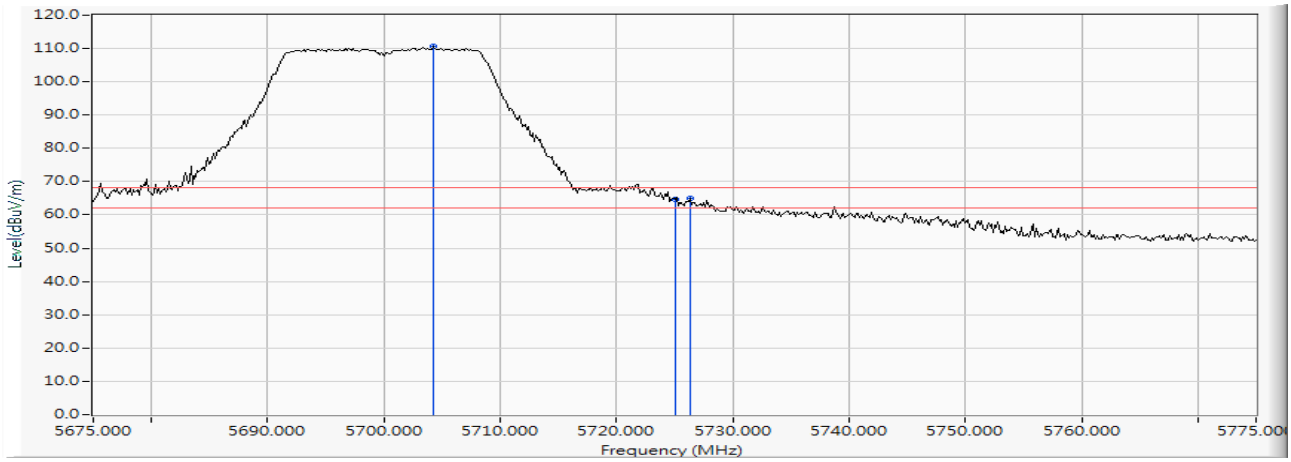

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5704.275	19.669	90.948	110.617	--	--	--
Vertical	5725.000	19.725	44.911	64.636	-3.584	68.220	Pass
Vertical	5726.304	19.729	45.413	65.142	-3.078	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

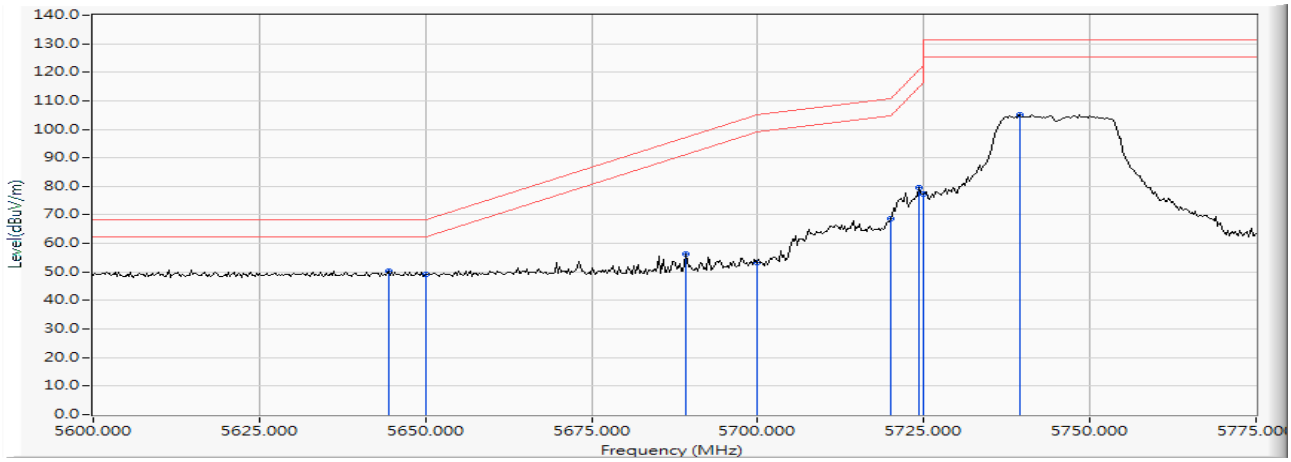

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5644.384	19.522	30.717	50.239	-17.981	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	19.535	29.497	49.033	-19.187	68.220	Pass
Horizontal	5689.275	19.634	36.701	56.334	-40.934	97.268	Pass
Horizontal	5700.000	19.659	33.693	53.352	-51.848	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	19.711	49.078	68.789	-42.011	110.800	Pass
Horizontal	5724.275	19.724	59.768	79.491	-41.056	120.547	Pass
Horizontal	5725.000	19.725	57.460	77.185	-45.015	122.200	Pass
Horizontal	5739.493	19.752	85.528	105.280	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

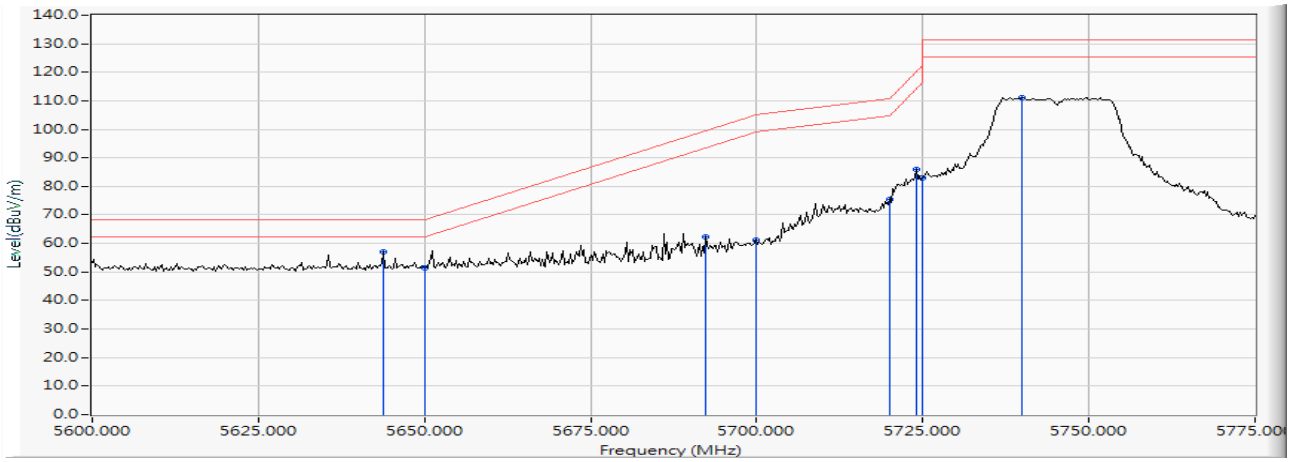

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5643.877	19.522	37.428	56.949	-11.271	68.220	Pass
Vertical	5650.000	19.535	31.917	51.453	-16.767	68.220	Pass
Vertical	5692.319	19.641	42.513	62.154	-37.365	99.519	Pass
Vertical	5700.000	19.659	41.443	61.102	-44.098	105.200	Pass
Vertical	5720.000	19.711	55.635	75.346	-35.454	110.800	Pass
Vertical	5724.022	19.722	66.313	86.035	-33.935	119.970	Pass
Vertical	5725.000	19.725	63.202	82.927	-39.273	122.200	Pass
Vertical	5740.000	19.753	91.256	111.009	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

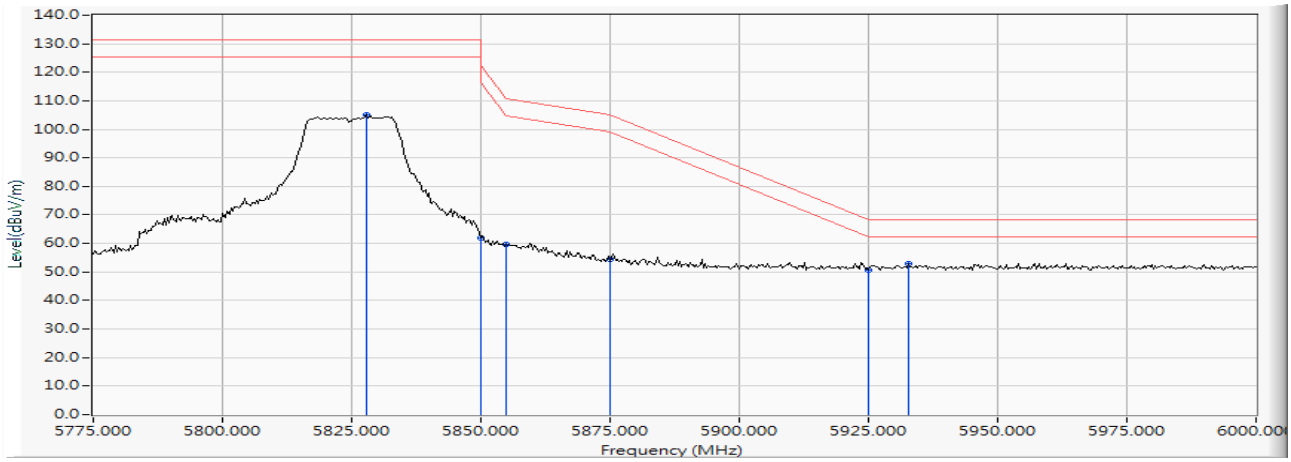

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5827.826	19.948	84.981	104.928	--	--	--
Horizontal	5850.000	19.992	42.099	62.091	-60.109	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	20.003	39.714	59.716	-51.084	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	20.048	34.341	54.388	-50.812	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	20.181	30.573	50.755	-17.445	68.200	Pass
Horizontal	5932.826	20.199	32.614	52.813	-15.387	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

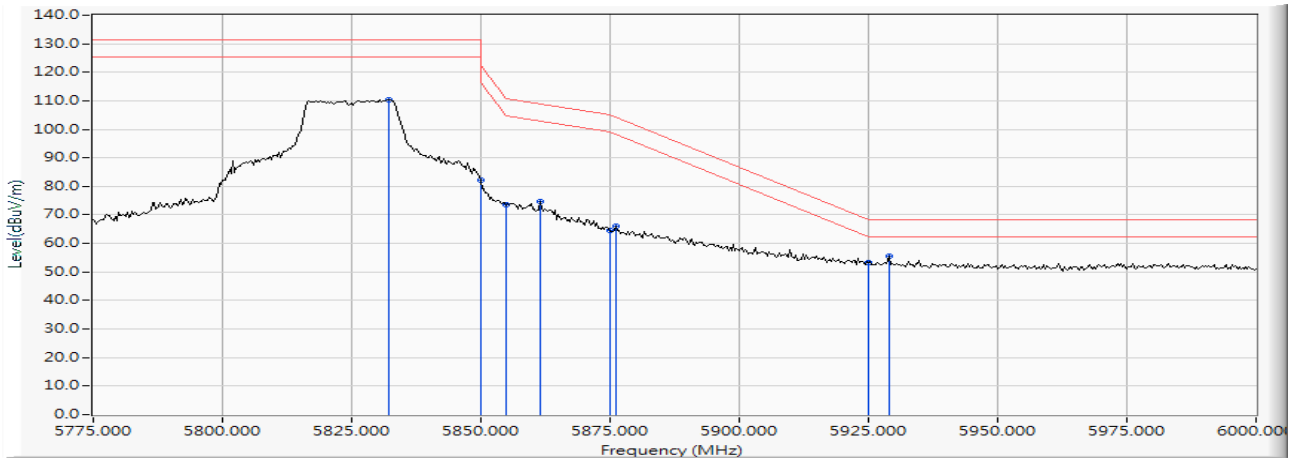

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5832.065	19.960	90.494	110.453	--	--	--
Vertical	5850.000	19.992	62.336	82.328	-39.872	122.200	Pass
Vertical	5855.000	20.003	53.492	73.494	-37.306	110.800	Pass
Vertical	5861.413	20.016	54.631	74.647	-34.357	109.004	Pass
Vertical	5875.000	20.048	44.503	64.550	-40.650	105.200	Pass
Vertical	5876.087	20.049	45.939	65.989	-38.407	104.396	Pass
Vertical	5925.000	20.181	33.083	53.265	-14.935	68.200	Pass
Vertical	5928.913	20.191	35.428	55.619	-12.581	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 29 日
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：1MHz
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

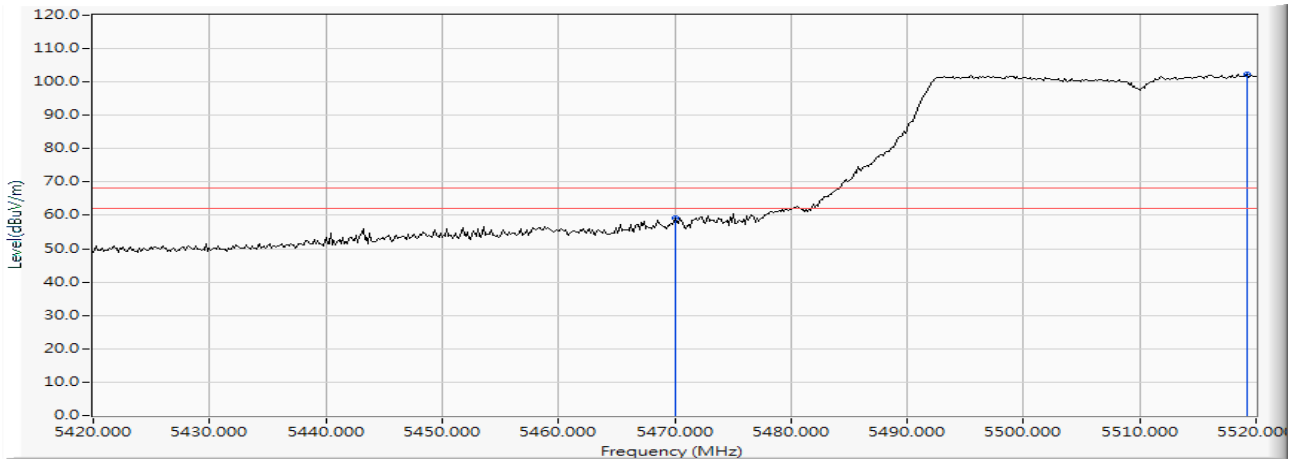

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5470.000	19.110	40.047	59.157	-0.165	68.220	Pass
Horizontal	5519.275	19.232	83.100	102.331	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

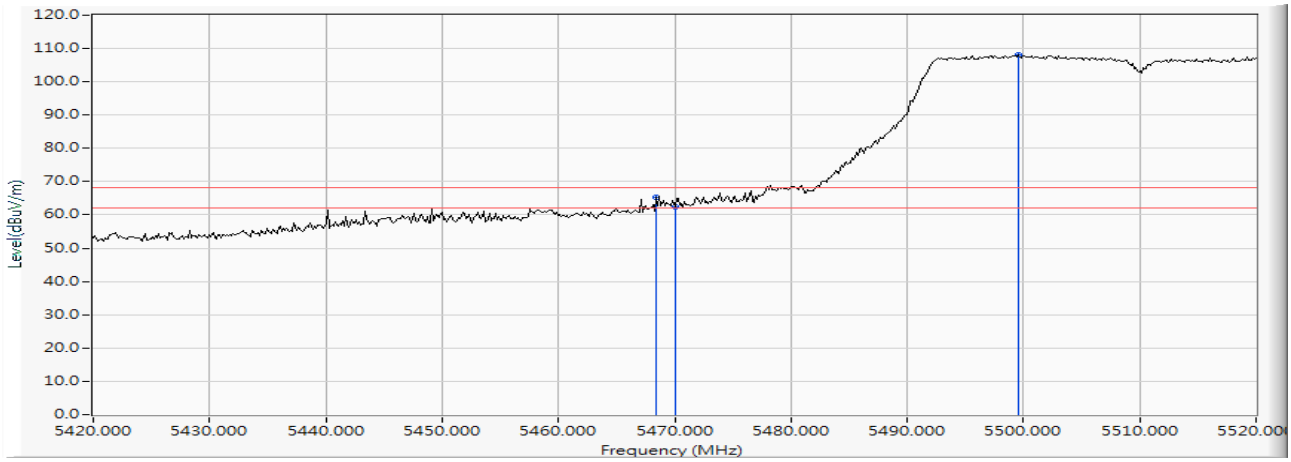

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5468.406	19.108	46.340	65.448	-2.772	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	43.403	62.513	-5.707	68.220	Pass
Vertical	5499.565	19.194	88.932	108.125	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

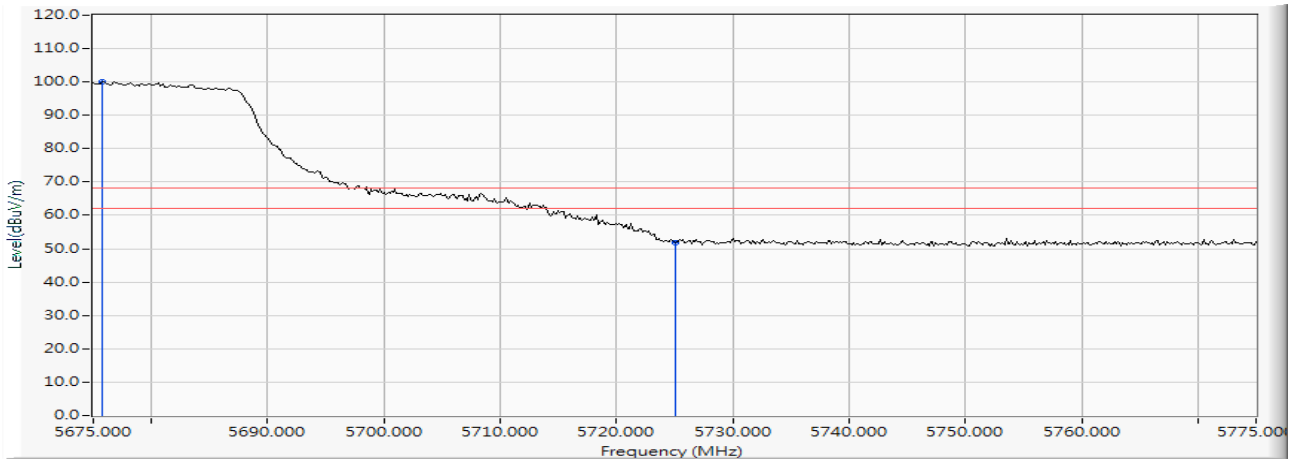

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5675.725	19.588	80.475	100.063	--	--	--
Horizontal	5725.000	19.725	32.143	51.868	-16.352	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

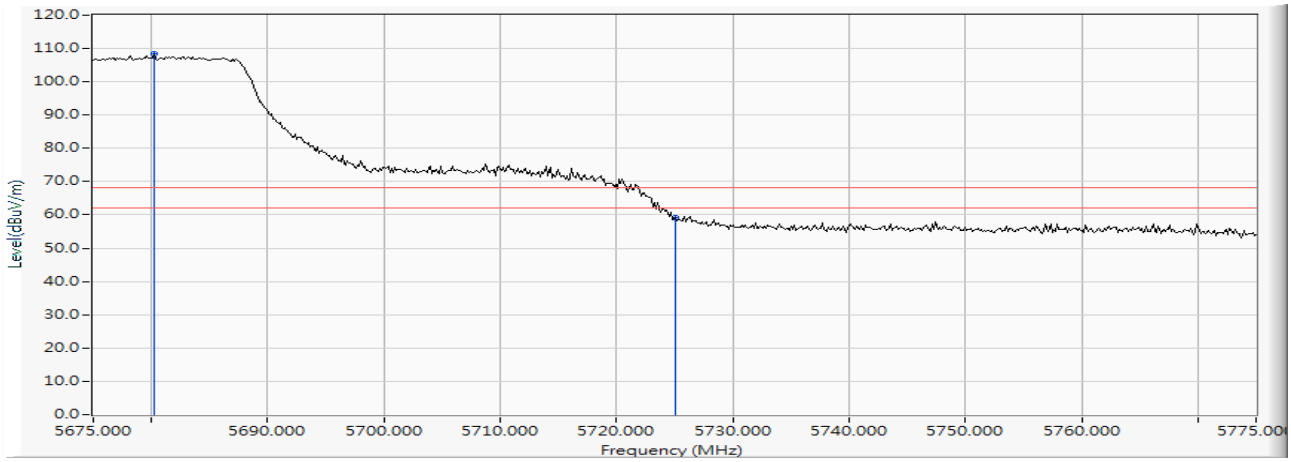

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5680.217	19.603	88.773	108.376	--	--	--
Vertical	5725.000	19.725	39.350	59.075	-9.145	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

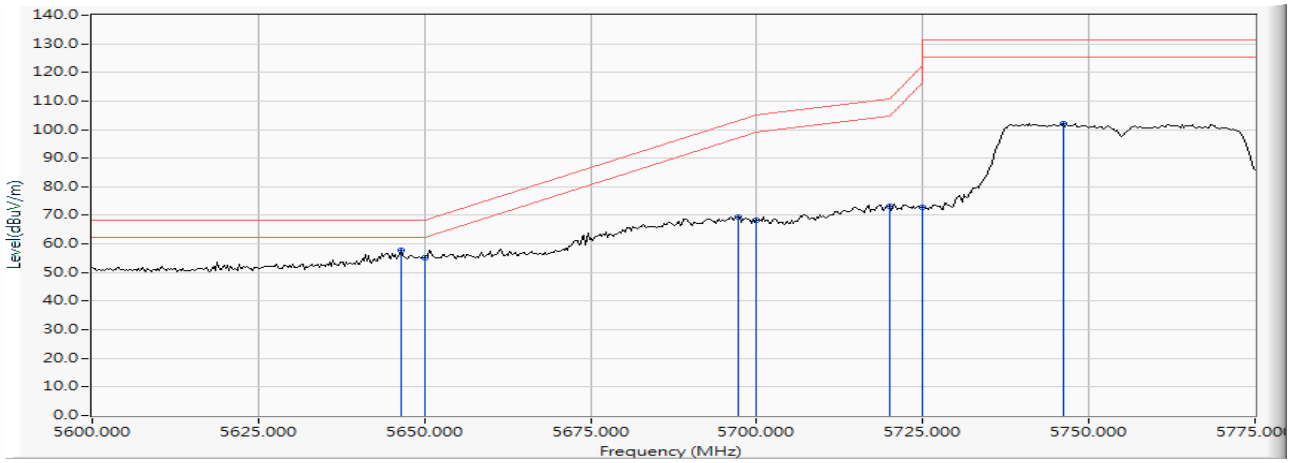

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5646.413	19.527	38.187	57.714	-10.506	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	19.535	35.787	55.323	-12.897	68.220	Pass
Horizontal	5697.138	19.652	49.835	69.487	-33.596	103.083	Pass
Horizontal	5700.000	19.659	48.747	68.406	-36.794	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	19.711	53.567	73.278	-37.522	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	19.725	53.182	72.907	-49.293	122.200	Pass
Horizontal	5746.087	19.765	82.394	102.159	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

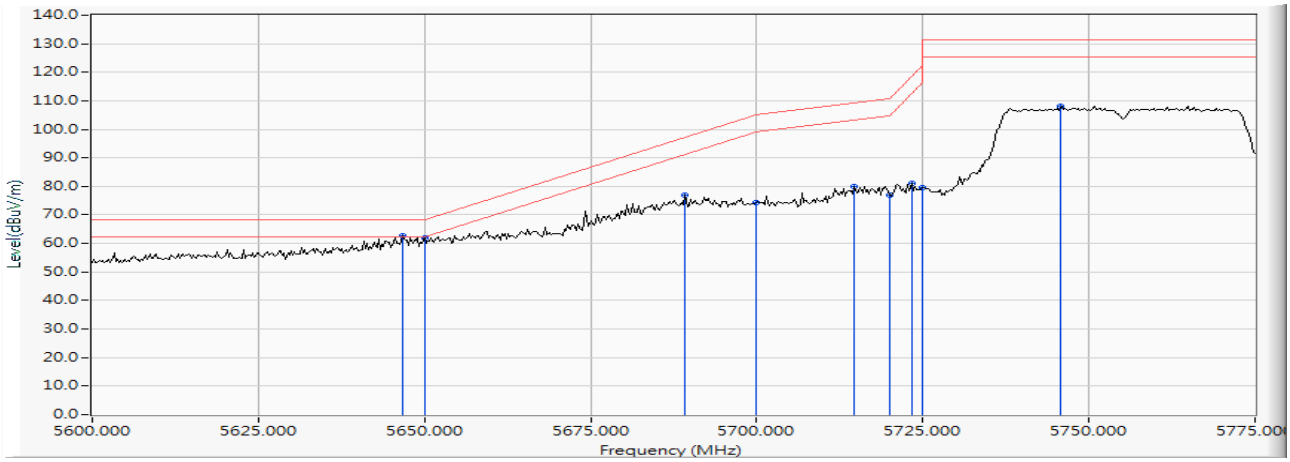

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5646.667	19.528	43.061	62.589	-5.631	68.220	Pass
Vertical	5650.000	19.535	42.294	61.830	-6.390	68.220	Pass
Vertical	5689.275	19.634	57.428	77.061	-20.207	97.268	Pass
Vertical	5700.000	19.659	54.744	74.403	-30.797	105.200	Pass
Vertical	5714.638	19.697	60.263	79.959	-29.340	109.299	Pass
Vertical	5720.000	19.711	57.106	76.817	-33.983	110.800	Pass
Vertical	5723.261	19.720	61.170	80.890	-37.345	118.235	Pass
Vertical	5725.000	19.725	59.843	79.568	-42.632	122.200	Pass
Vertical	5745.833	19.764	88.419	108.183	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

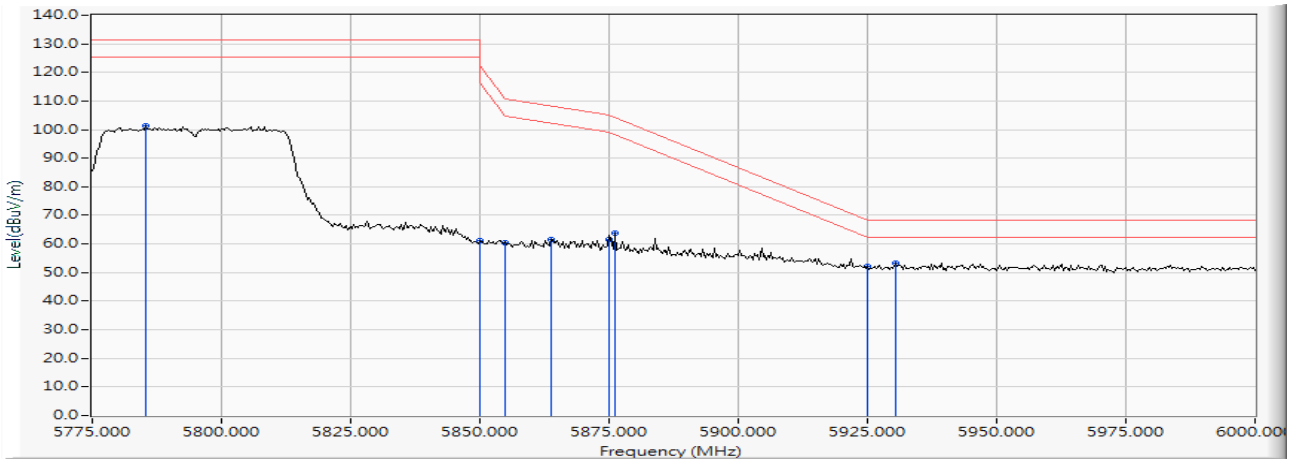

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5785.435	19.849	81.330	101.179	--	--	--
Horizontal	5850.000	19.992	41.067	61.059	-61.141	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	20.003	40.545	60.547	-50.253	110.800	Pass
Horizontal	5863.696	20.021	41.666	61.688	-46.677	108.365	Pass
Horizontal	5875.000	20.048	41.632	61.679	-43.521	105.200	Pass
Horizontal	5876.087	20.049	43.725	63.775	-40.621	104.396	Pass
Horizontal	5925.000	20.181	32.111	52.293	-15.907	68.200	Pass
Horizontal	5930.543	20.195	32.990	53.184	-15.016	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

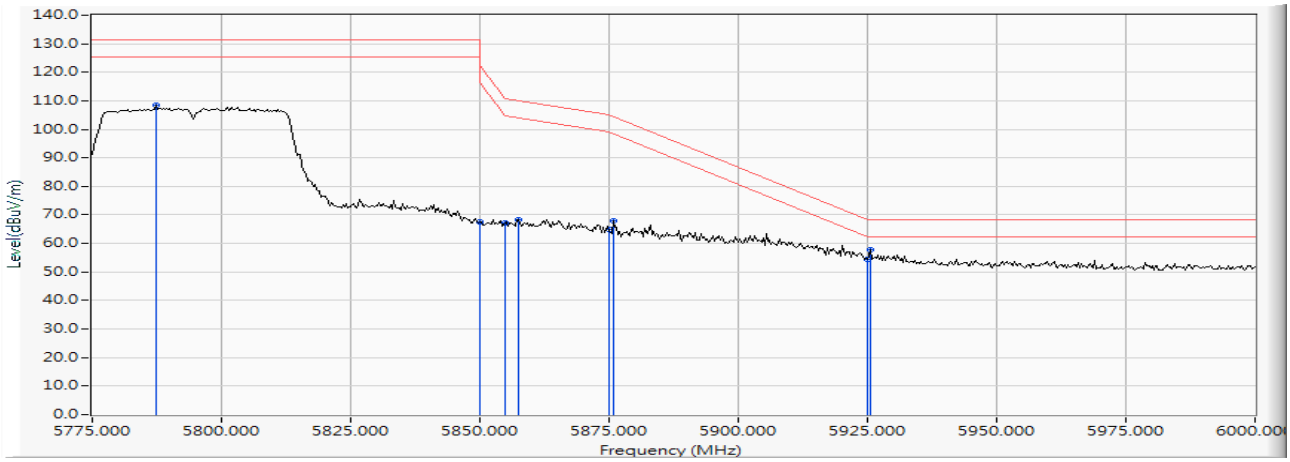

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5787.391	19.857	88.499	108.355	--	--	--
Vertical	5850.000	19.992	47.479	67.471	-54.729	122.200	Pass
Vertical	5855.000	20.003	47.217	67.219	-43.581	110.800	Pass
Vertical	5857.500	20.008	48.254	68.261	-41.839	110.100	Pass
Vertical	5875.000	20.048	44.812	64.859	-40.341	105.200	Pass
Vertical	5875.761	20.049	48.013	68.062	-36.575	104.637	Pass
Vertical	5925.000	20.181	34.422	54.604	-13.596	68.200	Pass
Vertical	5925.652	20.184	37.464	57.647	-10.553	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal

檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃

測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

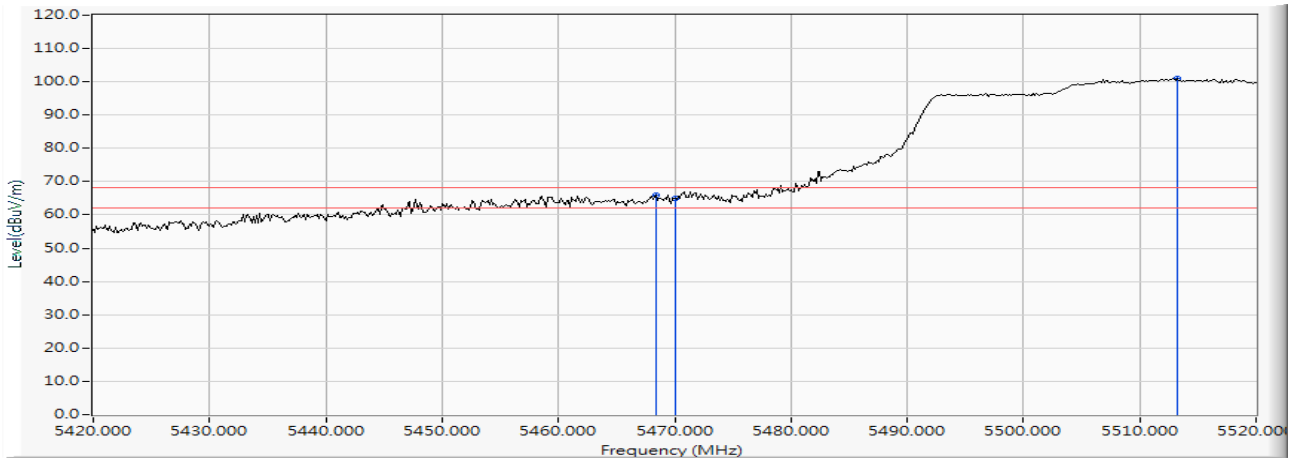

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5468.406	19.108	46.918	66.026	-2.194	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	45.823	64.933	-3.287	68.220	Pass
Horizontal	5513.188	19.208	81.717	100.925	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

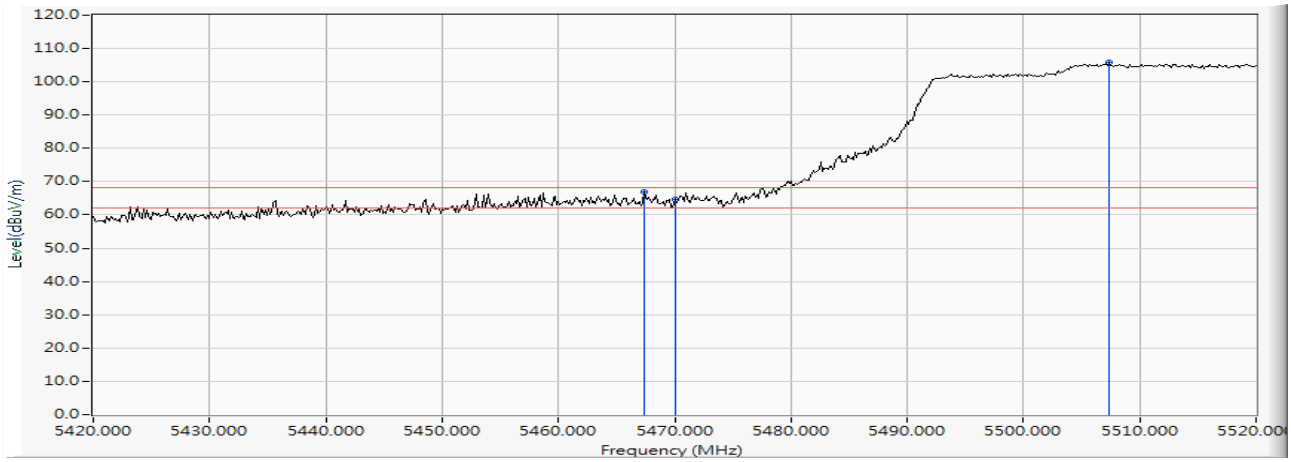

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5467.391	19.106	47.852	66.959	-1.261	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	45.410	64.520	-3.700	68.220	Pass
Vertical	5507.391	19.197	86.628	105.824	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

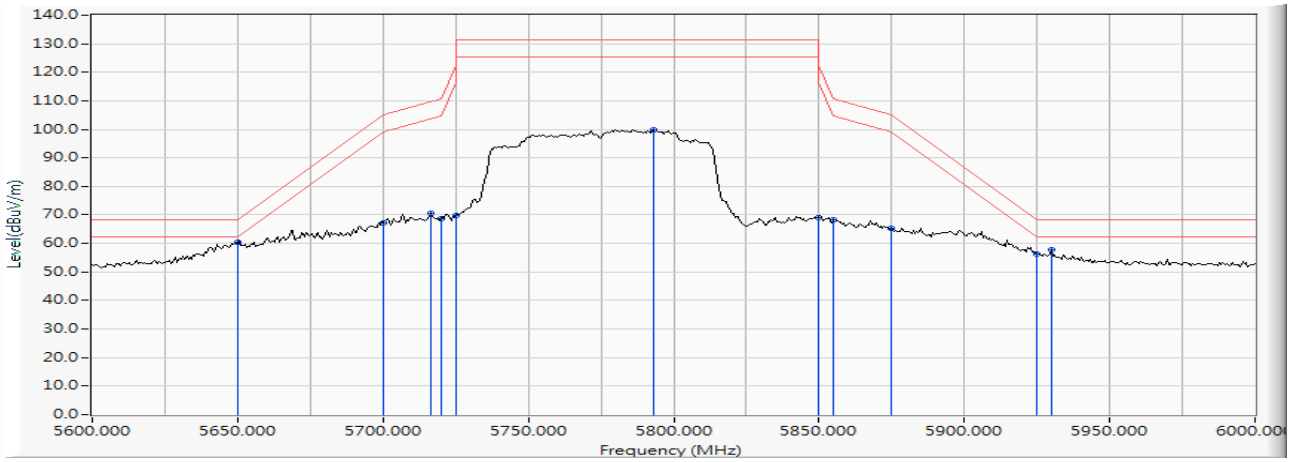

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	19.535	40.766	60.302	-7.918	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	19.659	47.711	67.370	-37.830	105.200	Pass
Horizontal	5716.522	19.701	51.011	70.712	-39.114	109.826	Pass
Horizontal	5720.000	19.711	48.973	68.684	-42.116	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	19.725	50.249	69.974	-52.226	122.200	Pass
Horizontal	5793.043	19.875	79.997	99.872	--	--	--
Horizontal	5850.000	19.992	49.197	69.189	-53.011	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	20.003	48.221	68.223	-42.577	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	20.048	45.079	65.126	-40.074	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	20.181	36.138	56.320	-11.880	68.200	Pass
Horizontal	5929.855	20.193	37.514	57.707	-10.493	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

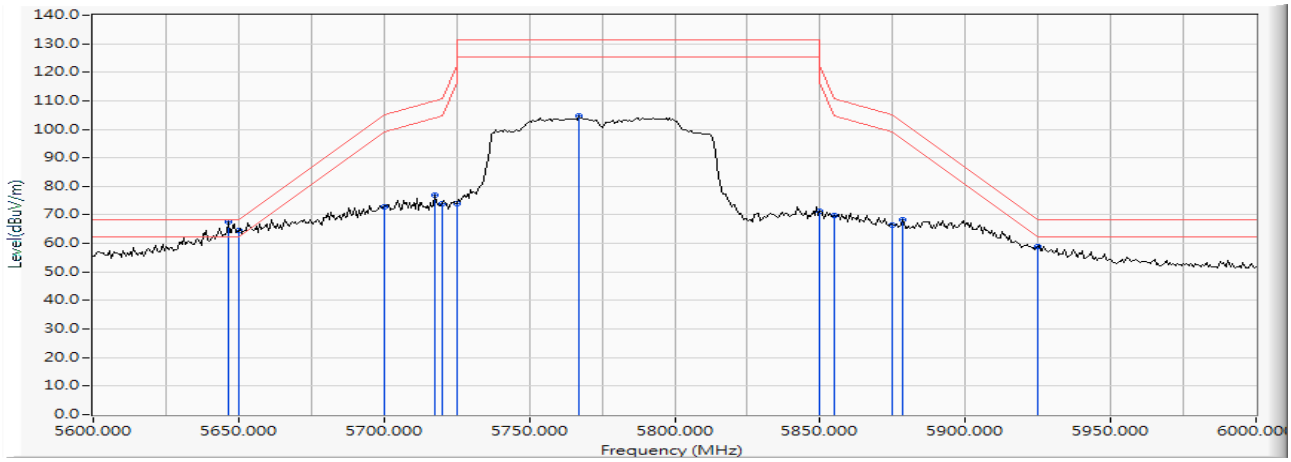

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5646.377	19.527	48.171	67.698	-0.522	68.220	Pass
Vertical	5650.000	19.535	44.877	64.413	-3.807	68.220	Pass
Vertical	5700.000	19.659	53.177	72.836	-32.364	105.200	Pass
Vertical	5717.681	19.704	57.351	77.055	-33.096	110.151	Pass
Vertical	5720.000	19.711	54.107	73.818	-36.982	110.800	Pass
Vertical	5725.000	19.725	54.371	74.096	-48.104	122.200	Pass
Vertical	5766.957	19.809	84.767	104.576	--	--	--
Vertical	5850.000	19.992	51.256	71.248	-50.952	122.200	Pass
Vertical	5855.000	20.003	49.782	69.784	-41.016	110.800	Pass
Vertical	5875.000	20.048	46.563	66.610	-38.590	105.200	Pass
Vertical	5878.261	20.055	48.369	68.424	-34.363	102.787	Pass
Vertical	5925.000	20.181	38.818	59.000	-9.200	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

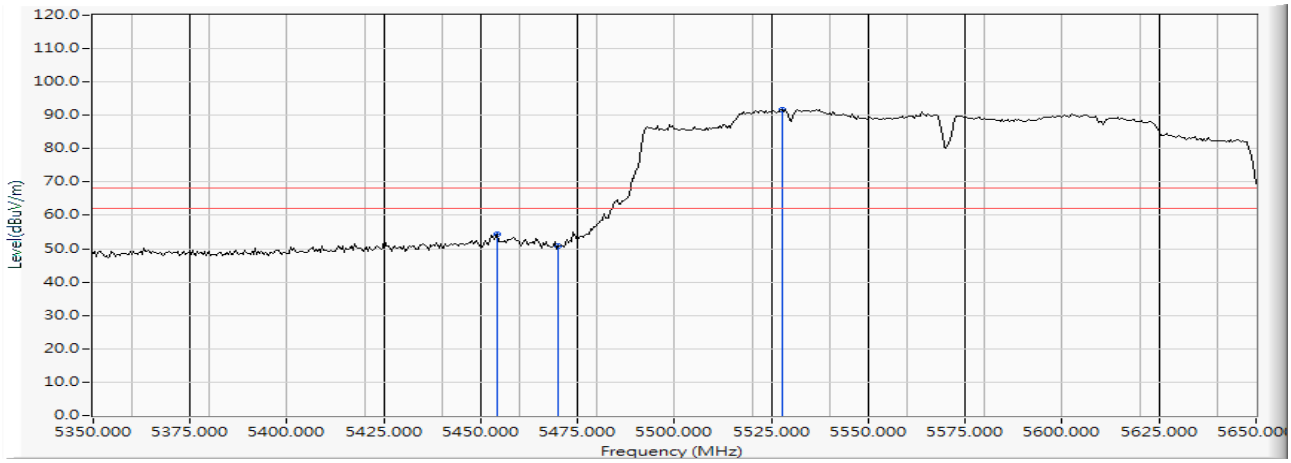

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5454.348	19.082	35.444	54.527	-13.693	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	31.843	50.953	-17.267	68.220	Pass
Horizontal	5527.826	19.265	72.545	91.810	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

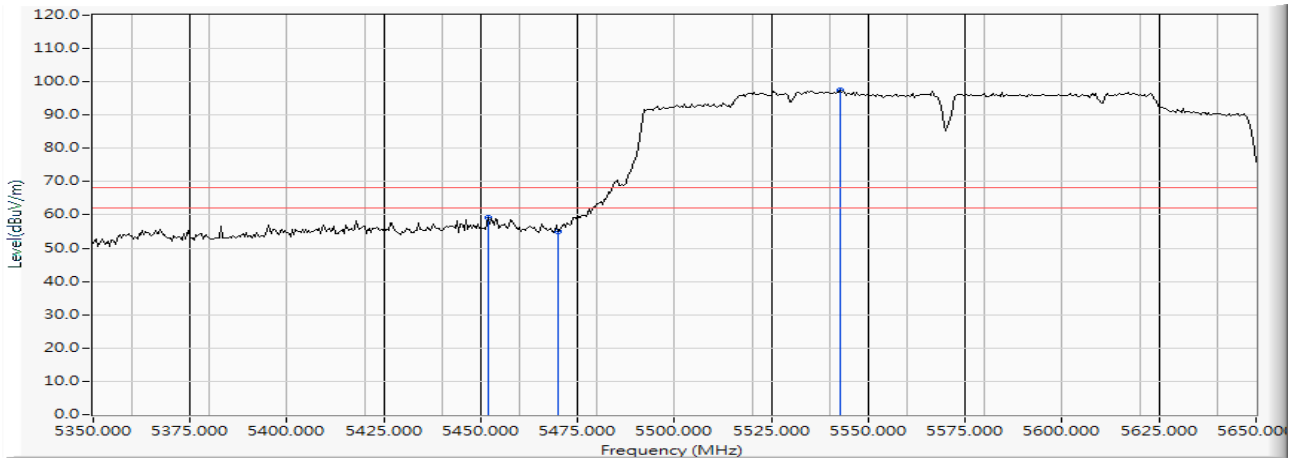


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5451.739	19.072	40.276	59.348	-8.872	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	35.842	54.952	-13.268	68.220	Pass
Vertical	5542.609	19.278	78.231	97.509	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement: PEAK

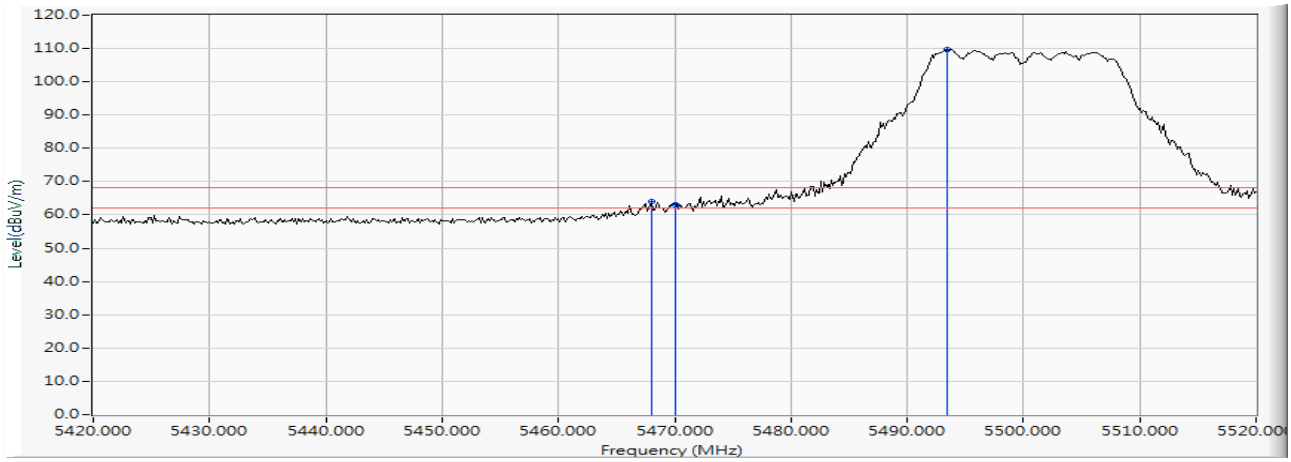


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5467.971	19.108	44.771	63.878	-4.342	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	43.969	63.079	-5.141	68.220	Pass
Horizontal	5493.478	19.187	90.531	109.719	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日	環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

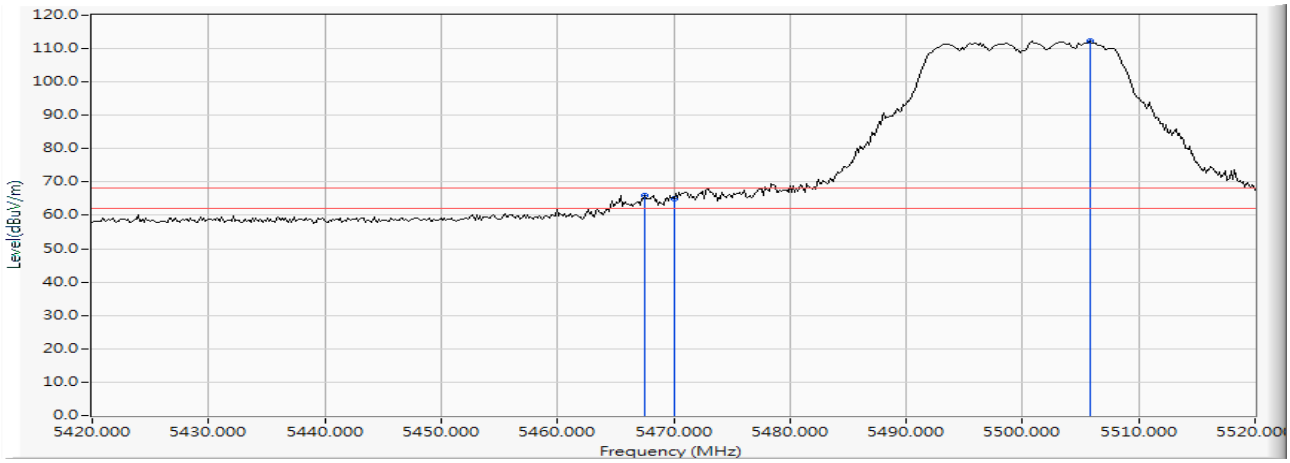

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5467.536	19.107	46.701	65.808	-2.412	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	45.881	64.991	-3.229	68.220	Pass
Vertical	5505.797	19.196	93.121	112.317	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

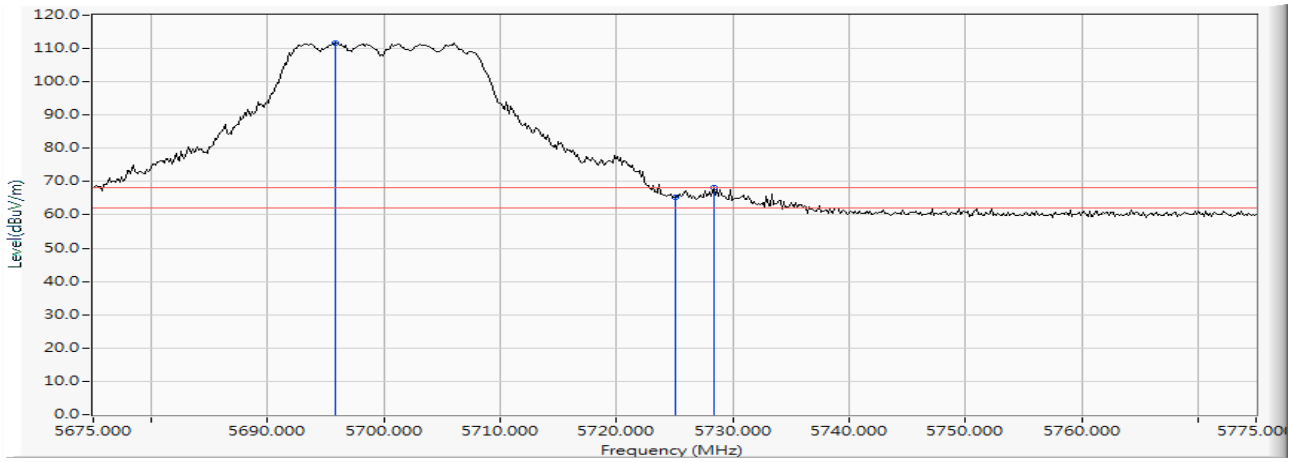

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5695.870	19.650	92.000	111.649	--	--	--
Horizontal	5725.000	19.725	45.562	65.287	-2.933	68.220	Pass
Horizontal	5728.333	19.733	48.399	68.132	-0.088	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

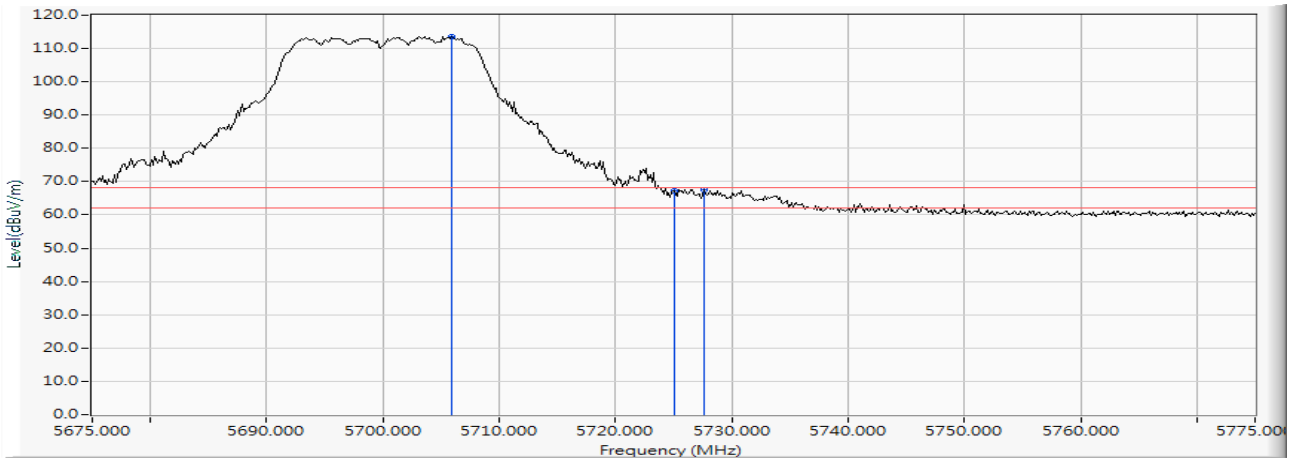

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5705.870	19.673	93.933	113.606	--	--	--
Vertical	5725.000	19.725	47.426	67.151	-1.069	68.220	Pass
Vertical	5727.609	19.731	47.951	67.682	-0.538	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

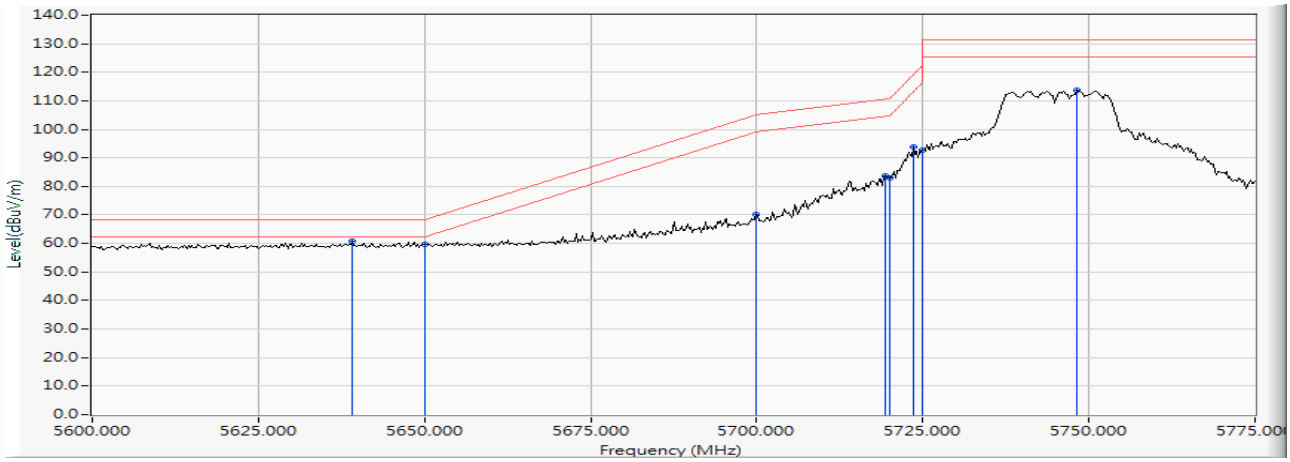

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5639.058	19.510	41.159	60.669	-7.551	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	19.535	40.055	59.591	-8.629	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	19.659	50.585	70.244	-34.956	105.200	Pass
Horizontal	5719.457	19.709	64.075	83.784	-26.864	110.648	Pass
Horizontal	5720.000	19.711	63.060	82.771	-28.029	110.800	Pass
Horizontal	5723.514	19.721	74.189	93.910	-24.902	118.812	Pass
Horizontal	5725.000	19.725	72.923	92.648	-29.552	122.200	Pass
Horizontal	5748.116	19.769	93.876	113.645	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

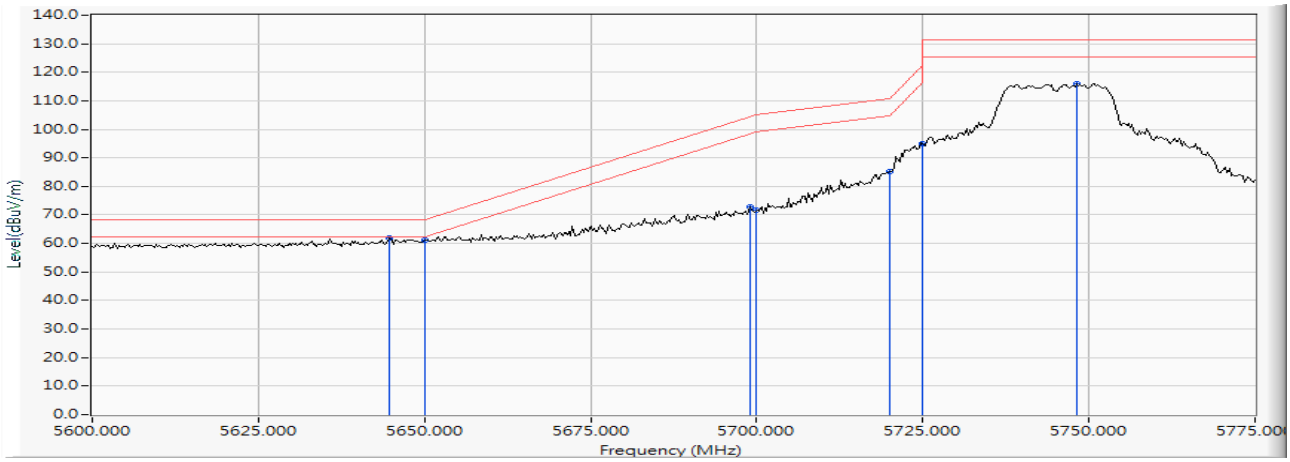

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5644.638	19.522	42.356	61.879	-6.341	68.220	Pass
Vertical	5650.000	19.535	41.558	61.094	-7.126	68.220	Pass
Vertical	5698.913	19.657	53.176	72.832	-31.564	104.396	Pass
Vertical	5700.000	19.659	51.907	71.566	-33.634	105.200	Pass
Vertical	5720.000	19.711	65.598	85.309	-25.491	110.800	Pass
Vertical	5725.000	19.725	75.152	94.877	-27.323	122.200	Pass
Vertical	5748.116	19.769	96.178	115.947	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

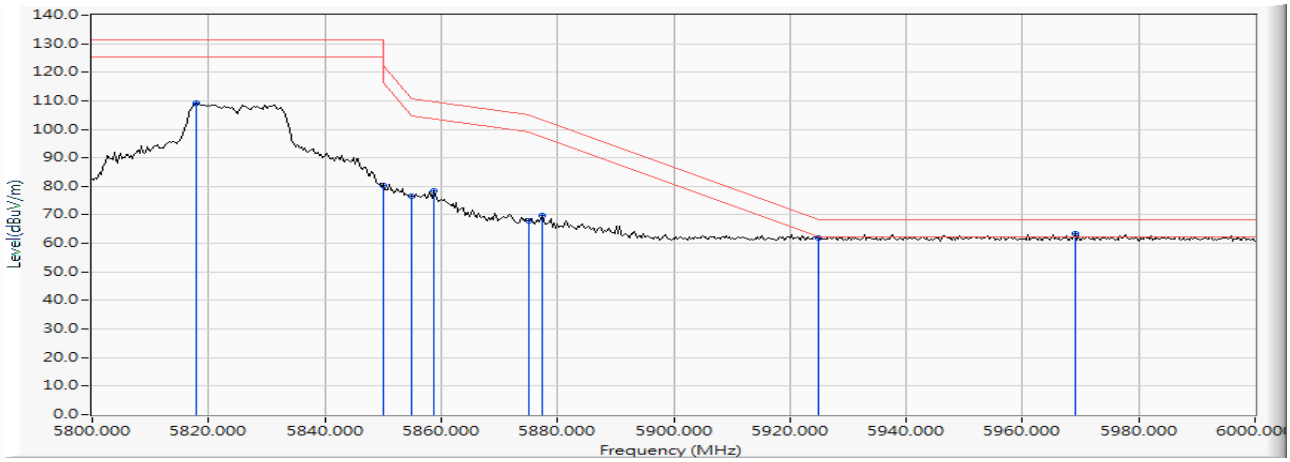

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5817.971	19.919	89.380	109.299	--	--	--
Horizontal	5850.000	19.992	60.509	80.501	-41.699	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	20.003	56.505	76.507	-34.293	110.800	Pass
Horizontal	5858.841	20.010	58.603	78.613	-31.112	109.725	Pass
Horizontal	5875.000	20.048	47.909	67.956	-37.244	105.200	Pass
Horizontal	5877.391	20.053	49.619	69.672	-33.759	103.431	Pass
Horizontal	5925.000	20.181	41.563	61.745	-6.455	68.200	Pass
Horizontal	5968.986	20.287	43.162	63.448	-4.752	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement: PEAK

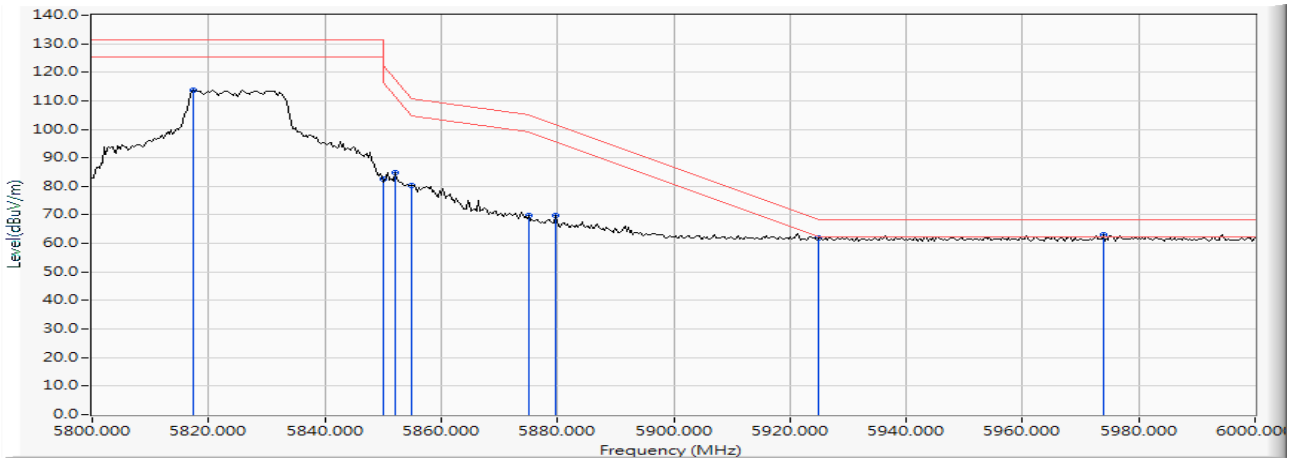

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5817.391	19.917	93.781	113.698	--	--	--
Vertical	5850.000	19.992	62.555	82.547	-39.653	122.200	Pass
Vertical	5852.174	19.996	64.659	84.655	-32.588	117.243	Pass
Vertical	5855.000	20.003	60.246	80.248	-30.552	110.800	Pass
Vertical	5875.000	20.048	49.601	69.648	-35.552	105.200	Pass
Vertical	5879.710	20.058	49.803	69.862	-31.853	101.715	Pass
Vertical	5925.000	20.181	41.687	61.869	-6.331	68.200	Pass
Vertical	5973.913	20.295	42.617	62.912	-5.288	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

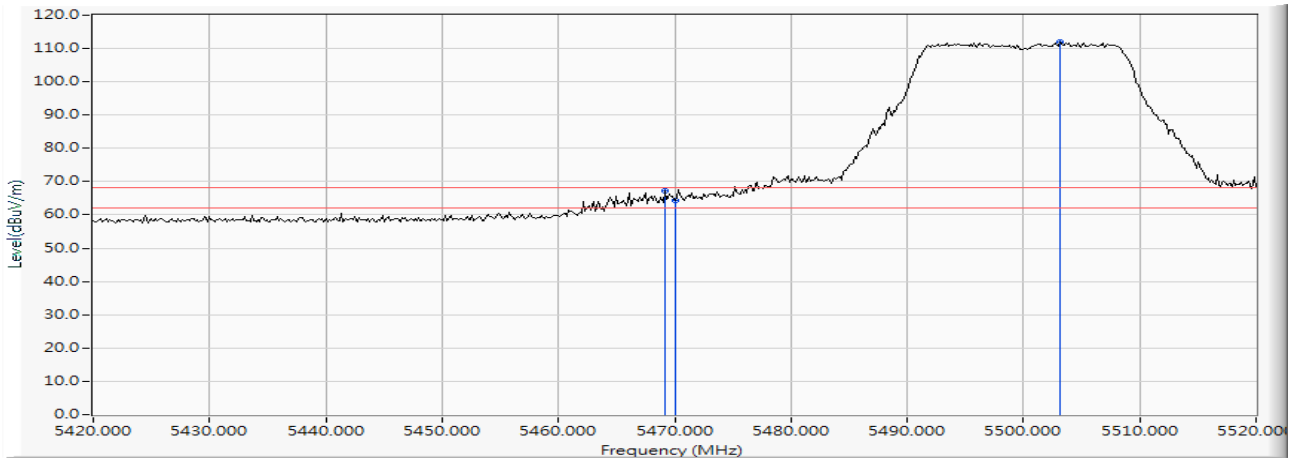


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5469.130	19.108	48.014	67.123	-1.097	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	45.139	64.249	-3.971	68.220	Pass
Horizontal	5503.188	19.195	92.696	111.891	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

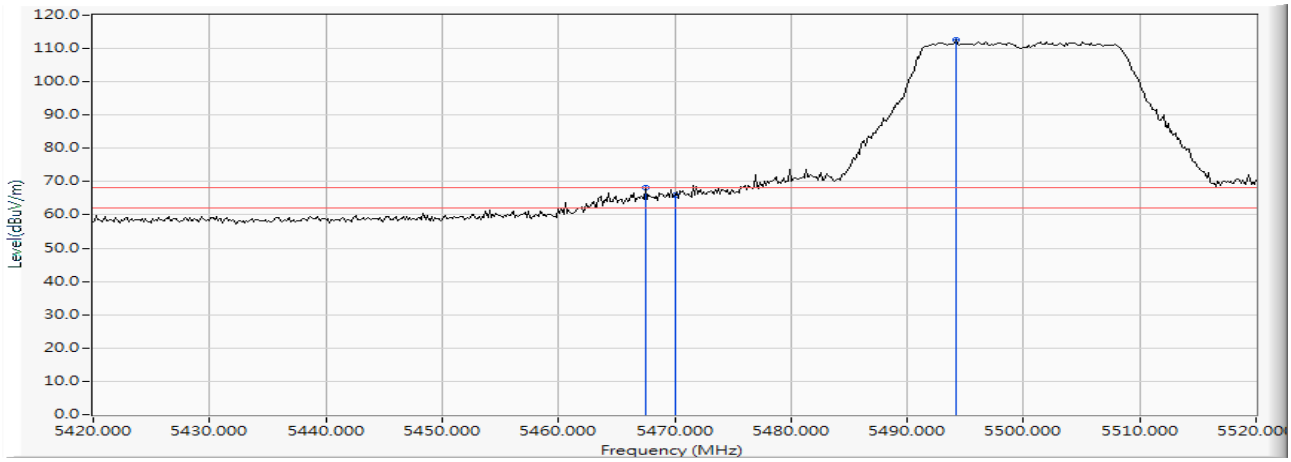

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5467.536	19.107	49.025	68.132	-0.088	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	46.787	65.897	-2.323	68.220	Pass
Vertical	5494.203	19.189	93.270	112.459	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal

檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃

測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

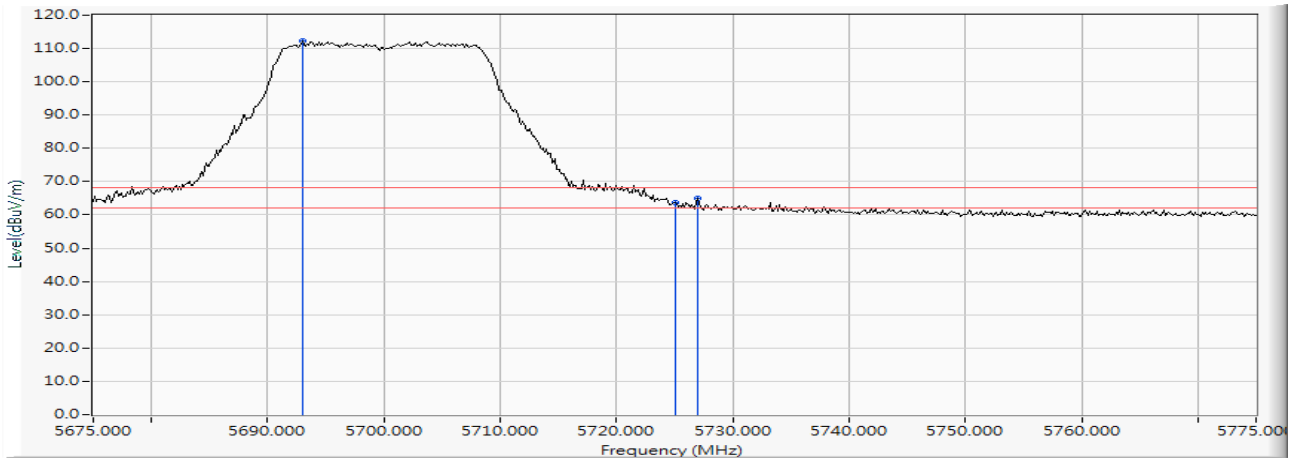

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5692.971	19.642	92.487	112.130	--	--	--
Horizontal	5725.000	19.725	43.876	63.601	-4.619	68.220	Pass
Horizontal	5727.029	19.730	45.202	64.932	-3.288	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

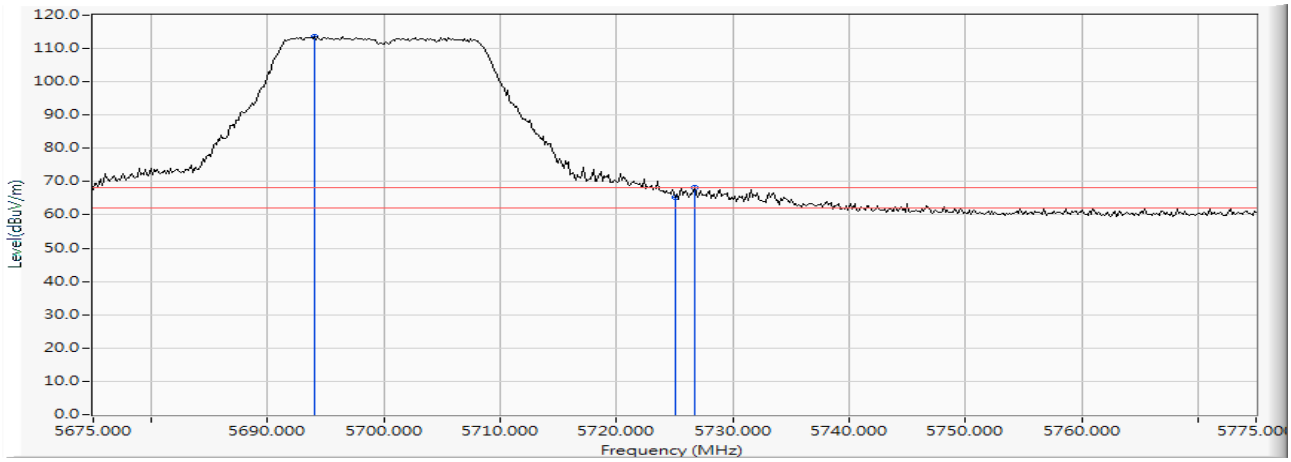

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5693.986	19.645	93.881	113.526	--	--	--
Vertical	5725.000	19.725	45.547	65.272	-2.948	68.220	Pass
Vertical	5726.739	19.730	48.457	68.187	-0.033	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M
天線極化：Horizontal
檢測器：峰值
環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日
環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

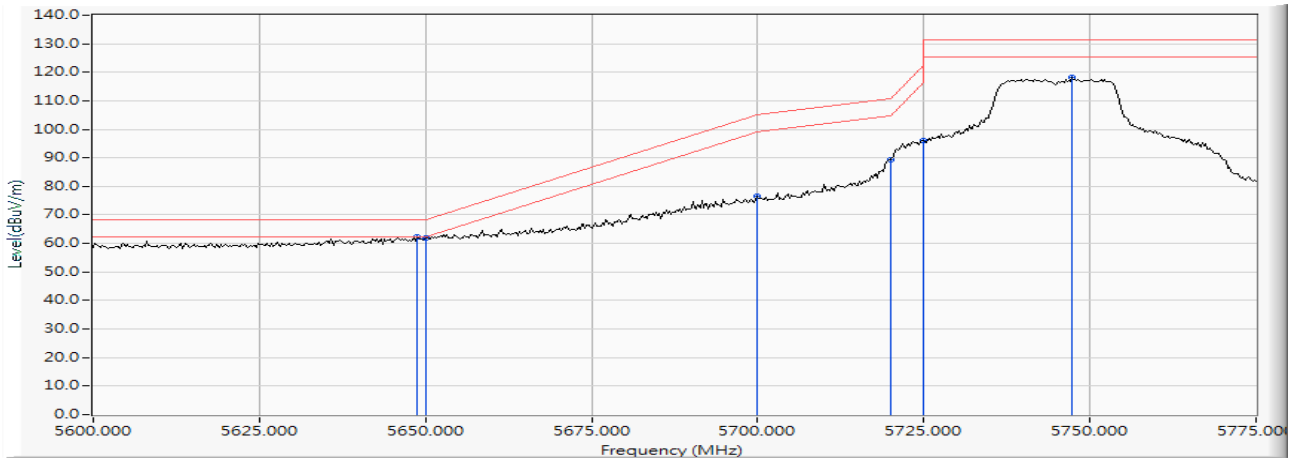

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5648.696	19.533	42.635	62.168	-6.052	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	19.535	42.262	61.798	-6.422	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	19.659	56.775	76.434	-28.766	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	19.711	69.753	89.464	-21.336	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	19.725	76.402	96.127	-26.073	122.200	Pass
Horizontal	5747.355	19.768	98.370	118.138	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

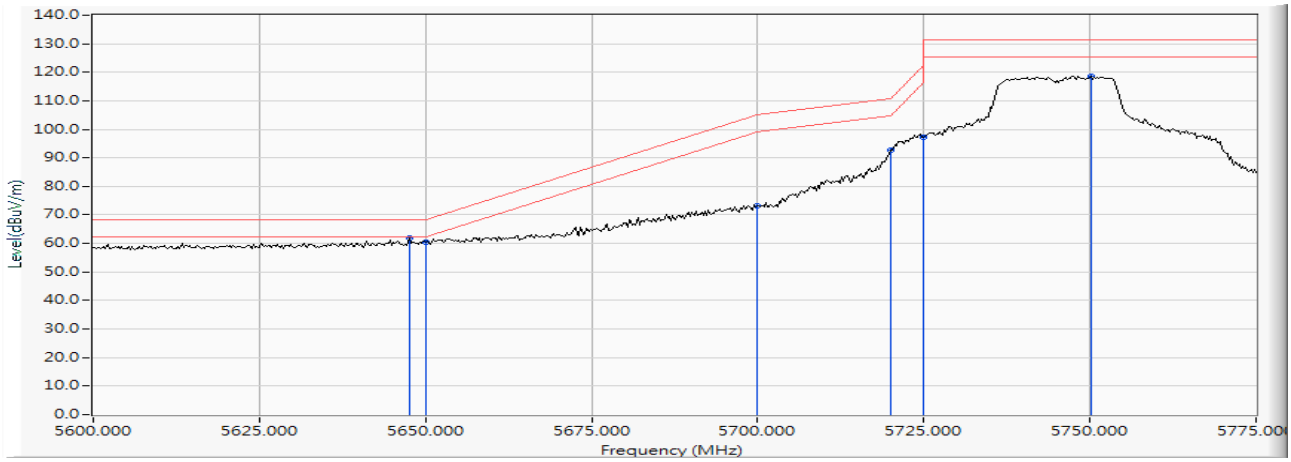

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5647.681	19.530	42.298	61.828	-6.392	68.220	Pass
Vertical	5650.000	19.535	40.997	60.533	-7.687	68.220	Pass
Vertical	5700.000	19.659	53.450	73.109	-32.091	105.200	Pass
Vertical	5720.000	19.711	73.026	92.737	-18.063	110.800	Pass
Vertical	5725.000	19.725	77.598	97.323	-24.877	122.200	Pass
Vertical	5750.145	19.773	98.850	118.624	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

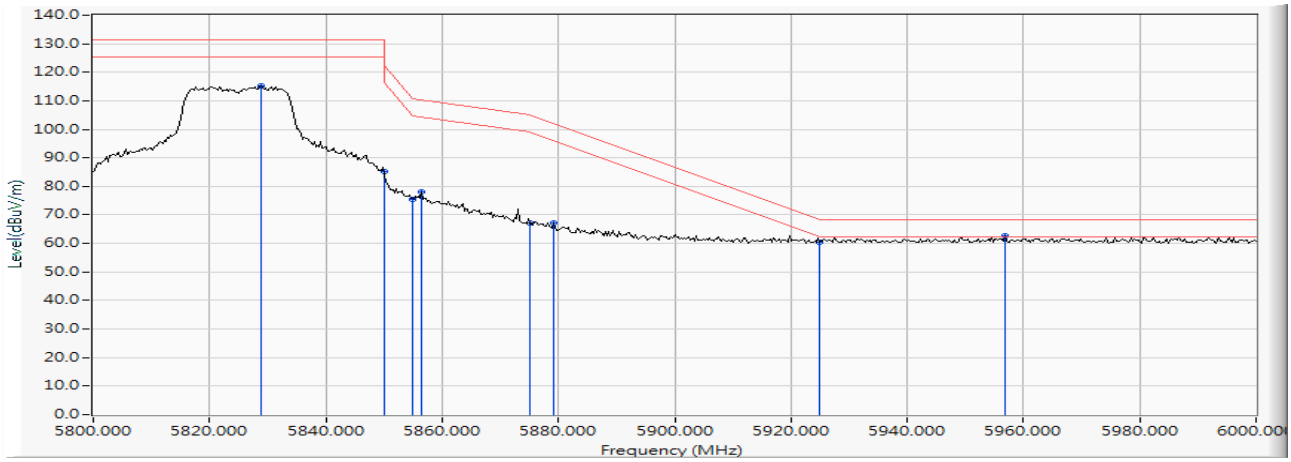

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5828.986	19.950	95.154	115.105	--	--	--
Horizontal	5850.000	19.992	65.362	85.354	-36.846	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	20.003	55.534	75.536	-35.264	110.800	Pass
Horizontal	5856.522	20.005	57.954	77.959	-32.415	110.374	Pass
Horizontal	5875.000	20.048	47.291	67.338	-37.862	105.200	Pass
Horizontal	5879.130	20.057	47.287	67.344	-34.800	102.144	Pass
Horizontal	5925.000	20.181	40.336	60.518	-7.682	68.200	Pass
Horizontal	5956.812	20.261	42.341	62.603	-5.597	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

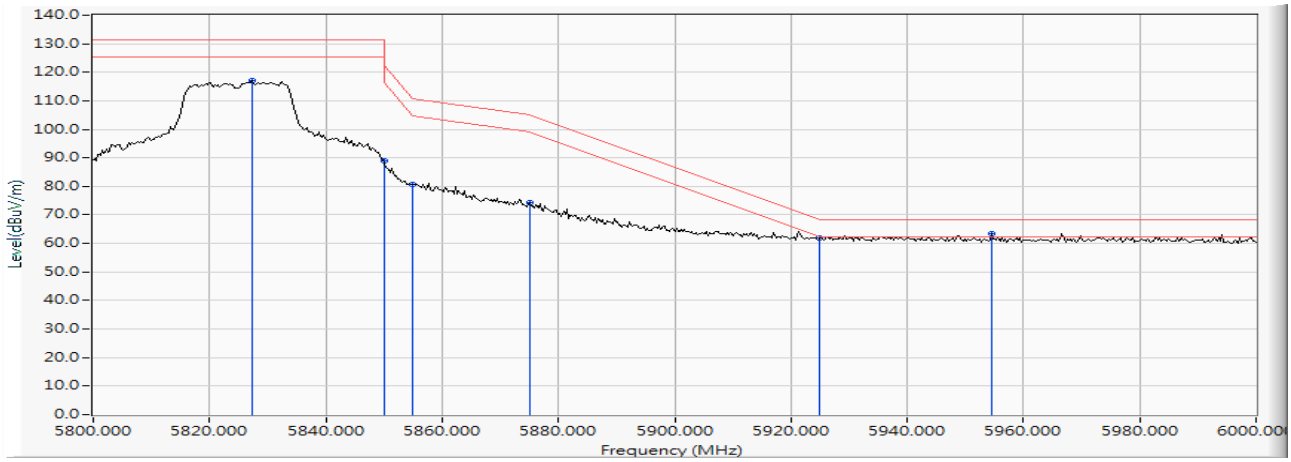

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5827.246	19.945	97.038	116.984	--	--	--
Vertical	5850.000	19.992	68.811	88.803	-33.397	122.200	Pass
Vertical	5855.000	20.003	60.771	80.773	-30.027	110.800	Pass
Vertical	5875.000	20.048	54.250	74.297	-30.903	105.200	Pass
Vertical	5925.000	20.181	41.677	61.859	-6.341	68.200	Pass
Vertical	5954.493	20.255	43.161	63.416	-4.784	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

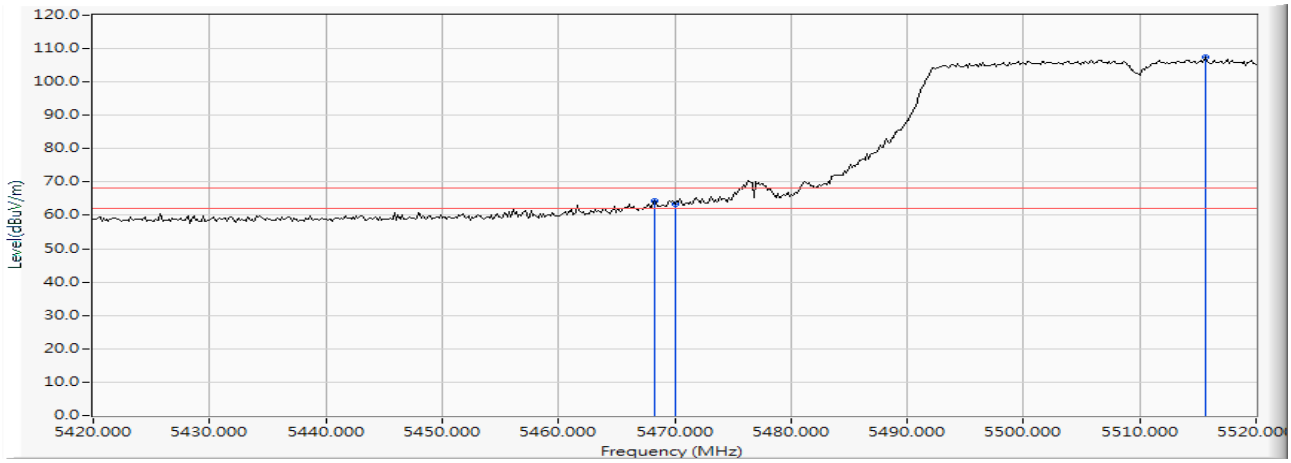

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5468.261	19.108	45.297	64.405	-3.815	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	44.406	63.516	-4.704	68.220	Pass
Horizontal	5515.652	19.218	88.088	107.305	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

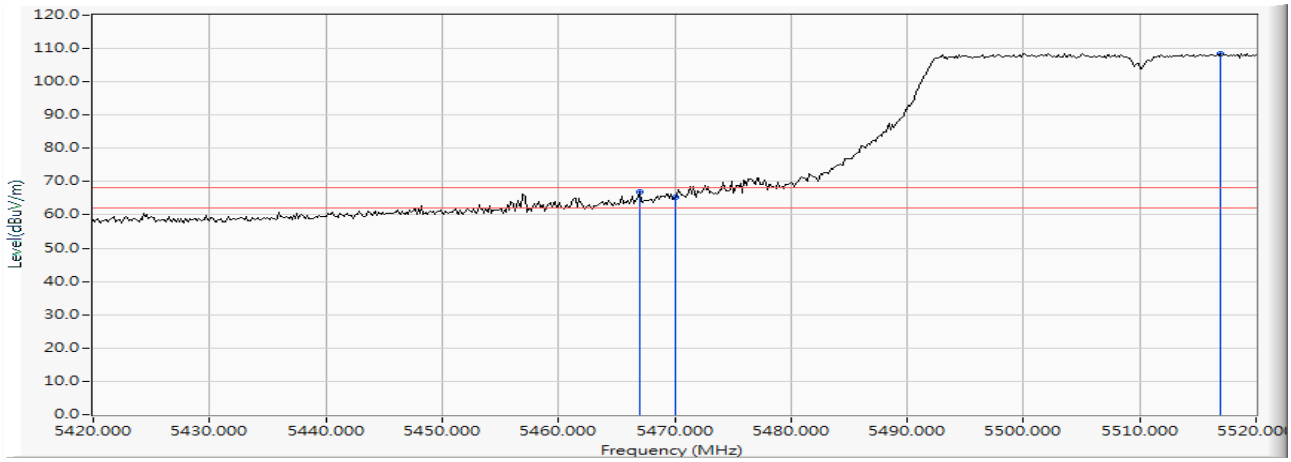

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5466.957	19.106	47.782	66.888	-1.332	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	46.195	65.305	-2.915	68.220	Pass
Vertical	5516.957	19.223	89.194	108.416	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

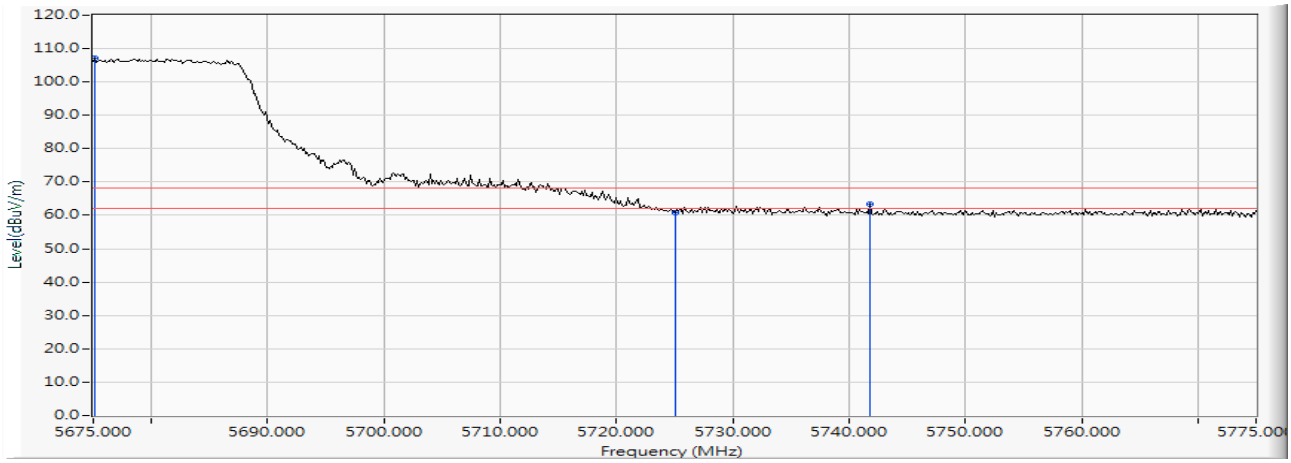

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5675.145	19.586	87.425	107.011	--	--	--
Horizontal	5725.000	19.725	41.043	60.768	-7.452	68.220	Pass
Horizontal	5741.812	19.757	43.467	63.223	-4.997	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

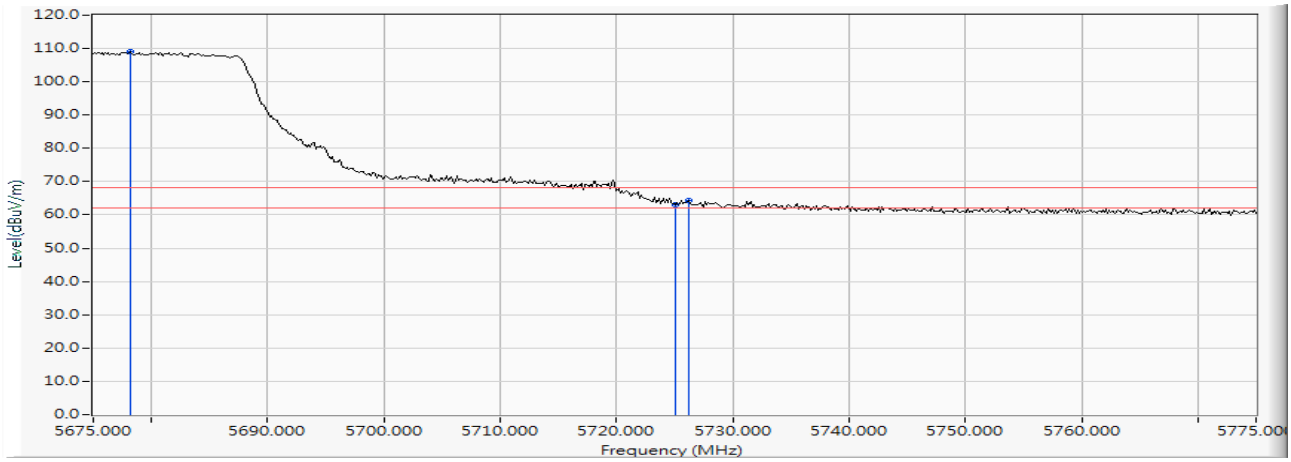

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5678.188	19.596	89.582	109.178	--	--	--
Vertical	5725.000	19.725	43.455	63.180	-5.040	68.220	Pass
Vertical	5726.159	19.729	44.597	64.325	-3.895	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

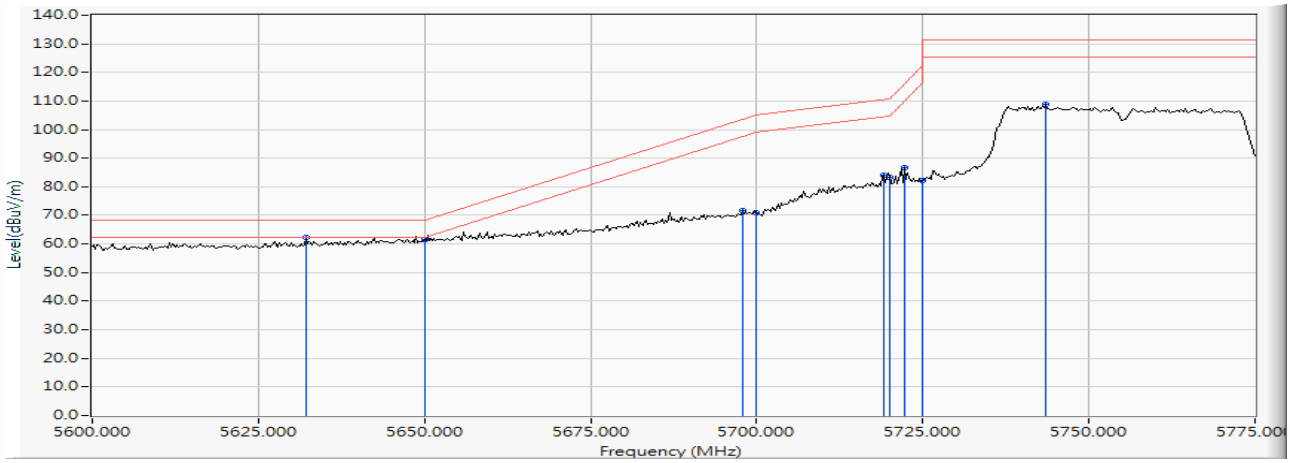

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5632.210	19.496	42.625	62.120	-6.100	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	19.535	42.110	61.646	-6.574	68.220	Pass
Horizontal	5697.898	19.654	52.214	71.868	-31.777	103.645	Pass
Horizontal	5700.000	19.659	51.285	70.944	-34.256	105.200	Pass
Horizontal	5719.203	19.709	64.279	83.988	-26.589	110.577	Pass
Horizontal	5720.000	19.711	63.622	83.333	-27.467	110.800	Pass
Horizontal	5722.247	19.717	66.851	86.568	-29.355	115.923	Pass
Horizontal	5725.000	19.725	62.334	82.059	-40.141	122.200	Pass
Horizontal	5743.551	19.760	88.909	108.668	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

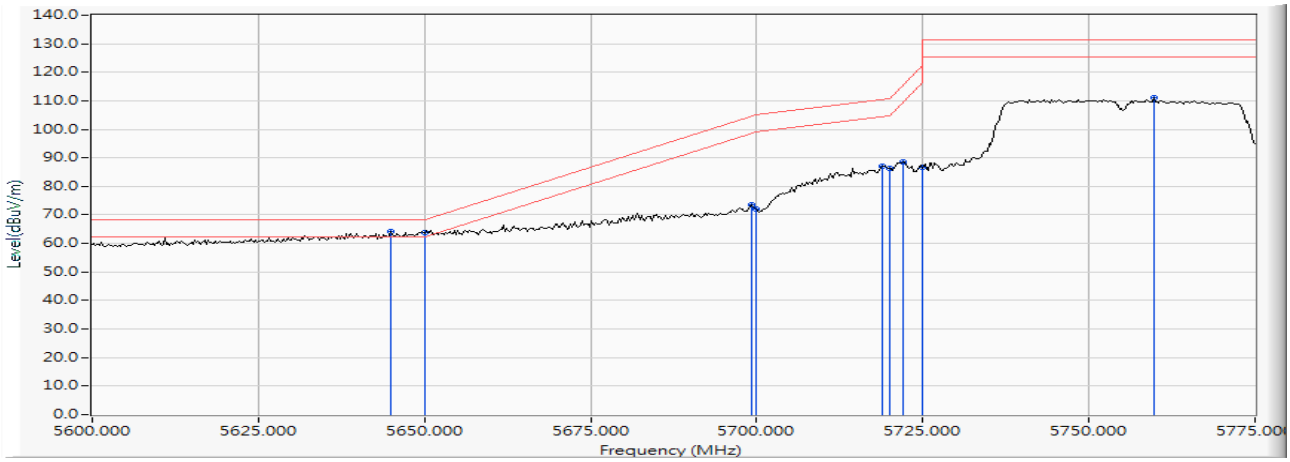

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5644.891	19.524	44.474	63.998	-4.222	68.220	Pass
Vertical	5650.000	19.535	44.084	63.620	-4.600	68.220	Pass
Vertical	5699.167	19.657	53.845	73.502	-31.082	104.584	Pass
Vertical	5700.000	19.659	52.309	71.968	-33.232	105.200	Pass
Vertical	5718.949	19.709	67.534	87.242	-23.264	110.506	Pass
Vertical	5720.000	19.711	66.534	86.245	-24.555	110.800	Pass
Vertical	5721.993	19.716	68.824	88.541	-26.803	115.344	Pass
Vertical	5725.000	19.725	66.876	86.601	-35.599	122.200	Pass
Vertical	5759.783	19.796	91.331	111.126	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

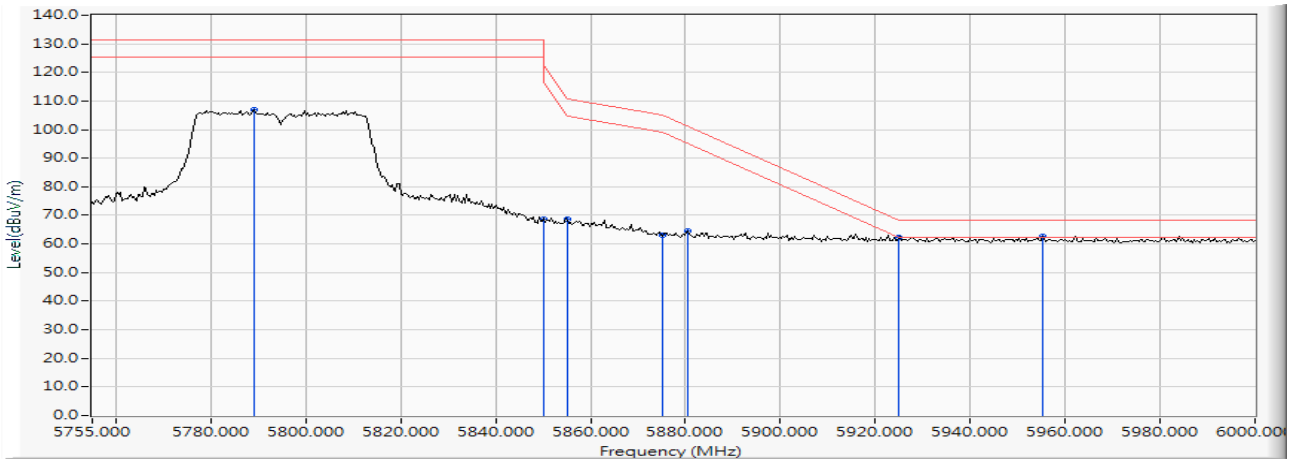

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5789.087	19.862	87.145	107.007	--	--	--
Horizontal	5850.000	19.992	48.553	68.545	-53.655	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	20.003	48.591	68.593	-42.207	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	20.048	42.859	62.906	-42.294	105.200	Pass
Horizontal	5880.341	20.061	44.529	64.589	-36.659	101.248	Pass
Horizontal	5925.000	20.181	42.070	62.252	-5.948	68.200	Pass
Horizontal	5955.261	20.258	42.604	62.861	-5.339	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

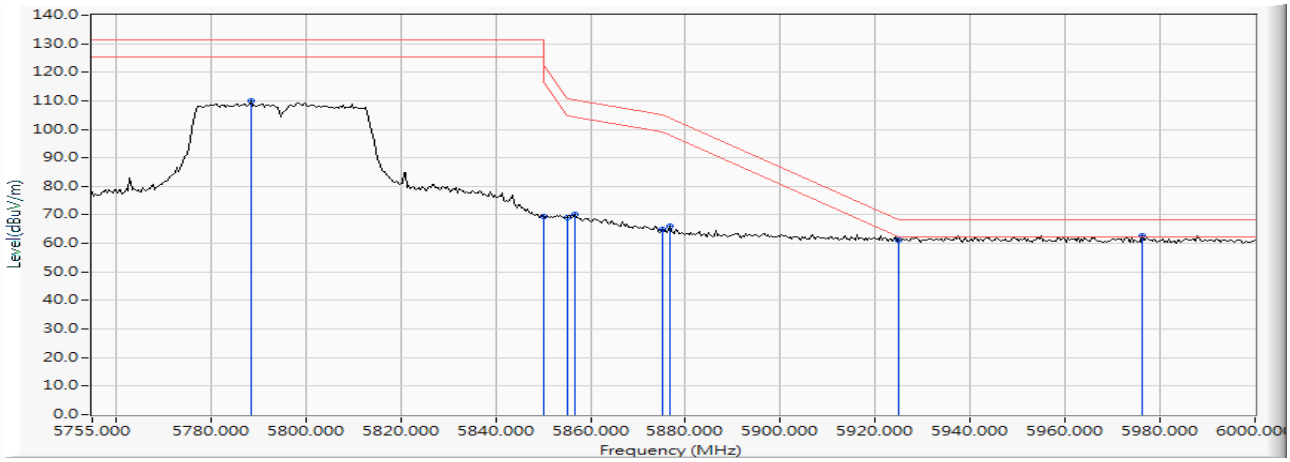


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5788.377	19.859	90.077	109.937	--	--	--
Vertical	5850.000	19.992	49.316	69.308	-52.892	122.200	Pass
Vertical	5855.000	20.003	49.110	69.112	-41.688	110.800	Pass
Vertical	5856.551	20.005	50.099	70.104	-40.262	110.366	Pass
Vertical	5875.000	20.048	44.978	65.025	-40.175	105.200	Pass
Vertical	5876.790	20.052	45.831	65.883	-37.992	103.875	Pass
Vertical	5925.000	20.181	41.016	61.198	-7.002	68.200	Pass
Vertical	5976.210	20.299	42.429	62.728	-5.472	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日	環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

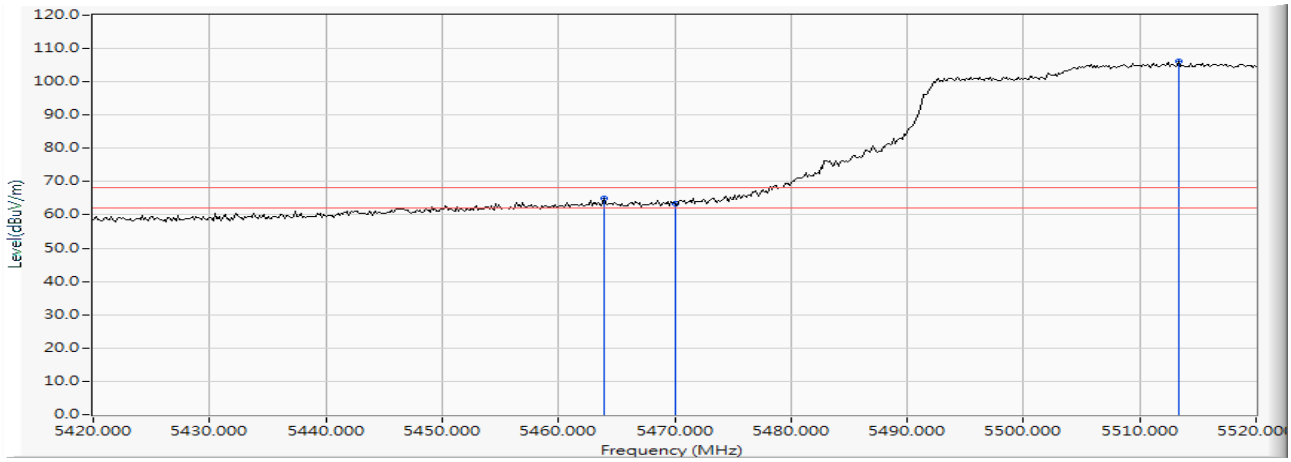

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5463.913	19.102	45.766	64.868	-3.352	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	44.232	63.342	-4.878	68.220	Pass
Horizontal	5513.333	19.209	86.947	106.155	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

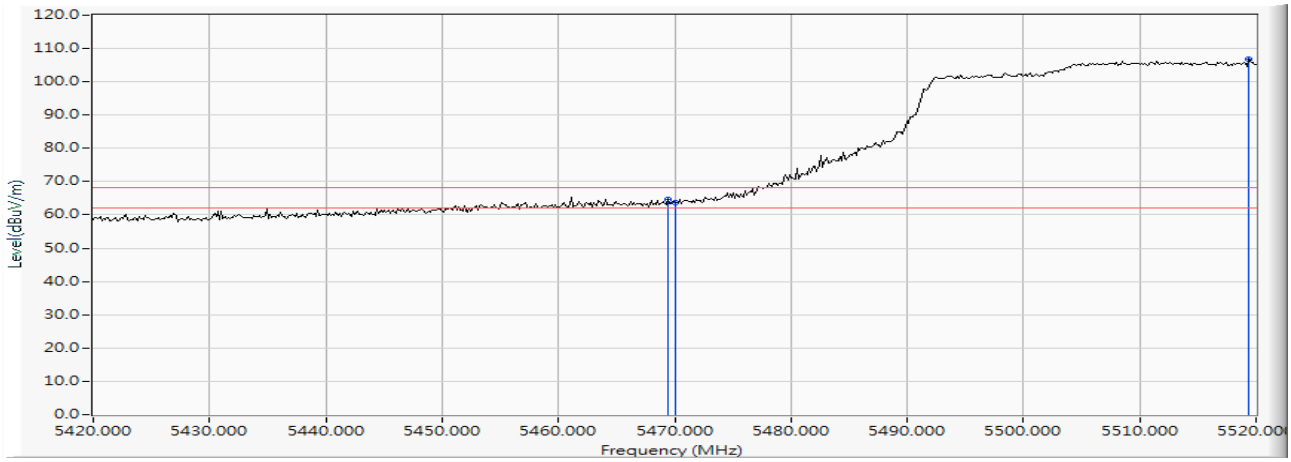

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5469.420	19.109	45.693	64.802	-3.418	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	44.471	63.581	-4.639	68.220	Pass
Vertical	5519.420	19.232	87.595	106.827	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

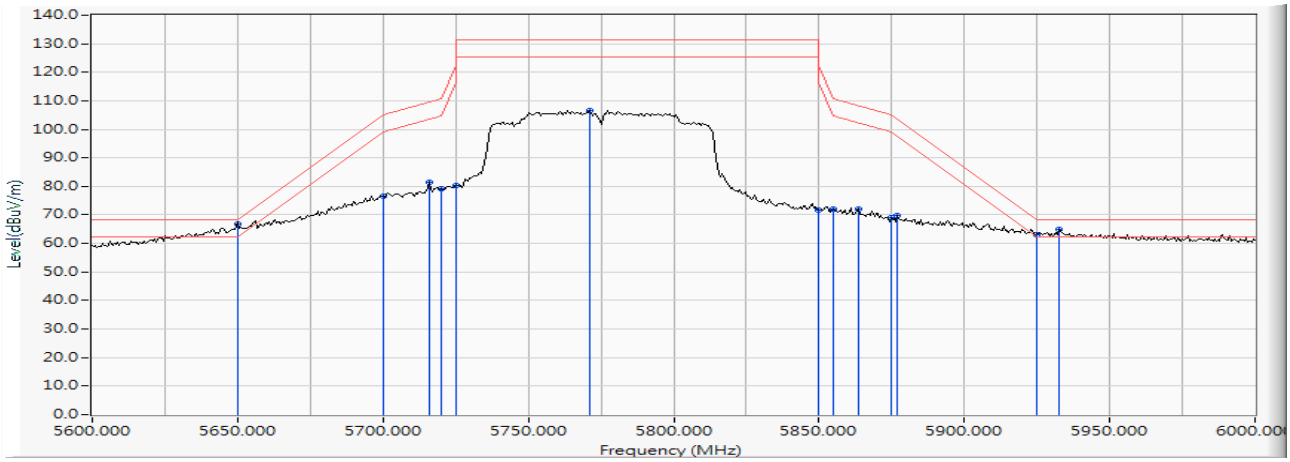

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	19.535	47.289	66.825	-1.395	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	19.659	56.894	76.553	-28.647	105.200	Pass
Horizontal	5715.942	19.699	61.625	81.325	-28.339	109.664	Pass
Horizontal	5720.000	19.711	59.403	79.114	-31.686	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	19.725	60.737	80.462	-41.738	122.200	Pass
Horizontal	5771.014	19.816	86.930	106.746	--	--	--
Horizontal	5850.000	19.992	51.823	71.815	-50.385	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	20.003	52.116	72.118	-38.682	110.800	Pass
Horizontal	5863.768	20.021	52.141	72.163	-36.182	108.345	Pass
Horizontal	5875.000	20.048	48.905	68.952	-36.248	105.200	Pass
Horizontal	5877.101	20.053	49.868	69.920	-33.725	103.645	Pass
Horizontal	5925.000	20.181	43.022	63.204	-4.996	68.200	Pass
Horizontal	5932.754	20.199	44.555	64.754	-3.446	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

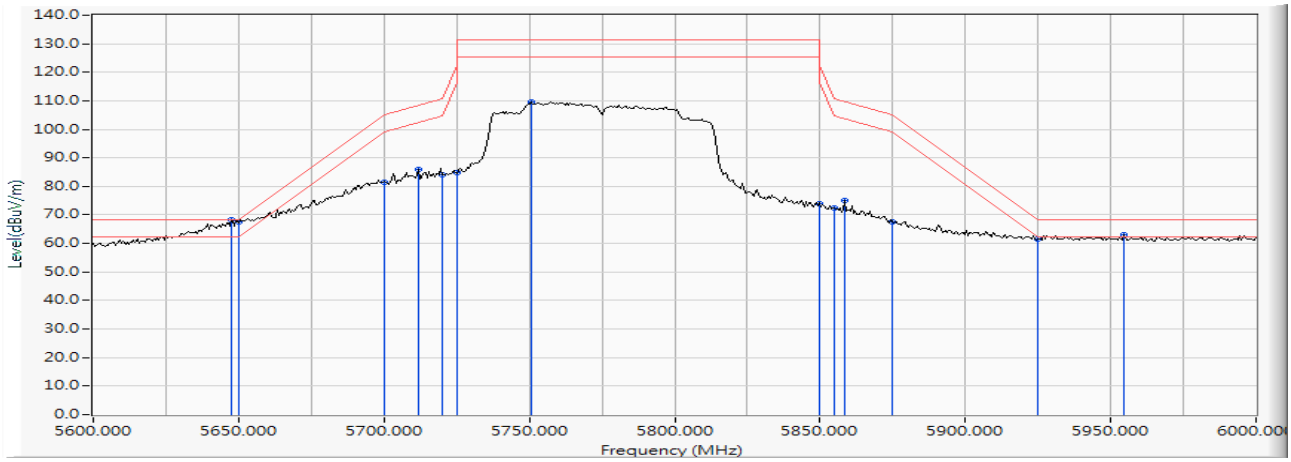

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5647.536	19.530	48.608	68.138	-0.082	68.220	Pass
Vertical	5650.000	19.535	47.995	67.531	-0.689	68.220	Pass
Vertical	5700.000	19.659	61.956	81.615	-23.585	105.200	Pass
Vertical	5711.884	19.688	66.374	86.063	-22.465	108.528	Pass
Vertical	5720.000	19.711	64.488	84.199	-26.601	110.800	Pass
Vertical	5725.000	19.725	65.041	84.766	-37.434	122.200	Pass
Vertical	5750.725	19.775	89.916	109.691	--	--	--
Vertical	5850.000	19.992	53.923	73.915	-48.285	122.200	Pass
Vertical	5855.000	20.003	52.380	72.382	-38.418	110.800	Pass
Vertical	5858.551	20.009	54.883	74.893	-34.913	109.806	Pass
Vertical	5875.000	20.048	47.584	67.631	-37.569	105.200	Pass
Vertical	5925.000	20.181	41.220	61.402	-6.798	68.200	Pass
Vertical	5954.783	20.256	42.947	63.203	-4.997	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

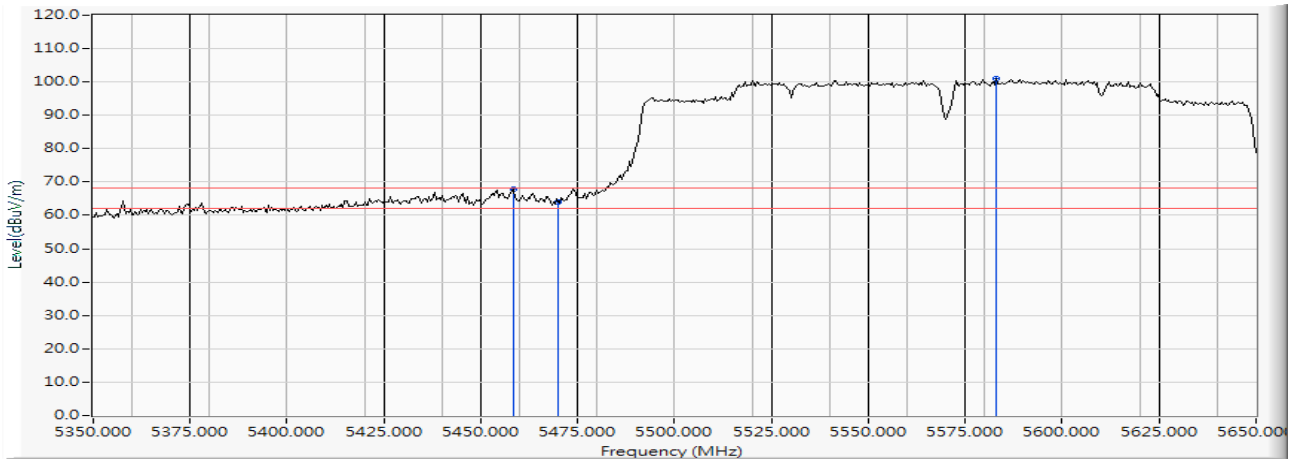

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5458.261	19.095	48.754	67.849	-0.371	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	44.885	63.995	-4.225	68.220	Pass
Horizontal	5583.043	19.364	81.667	101.031	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

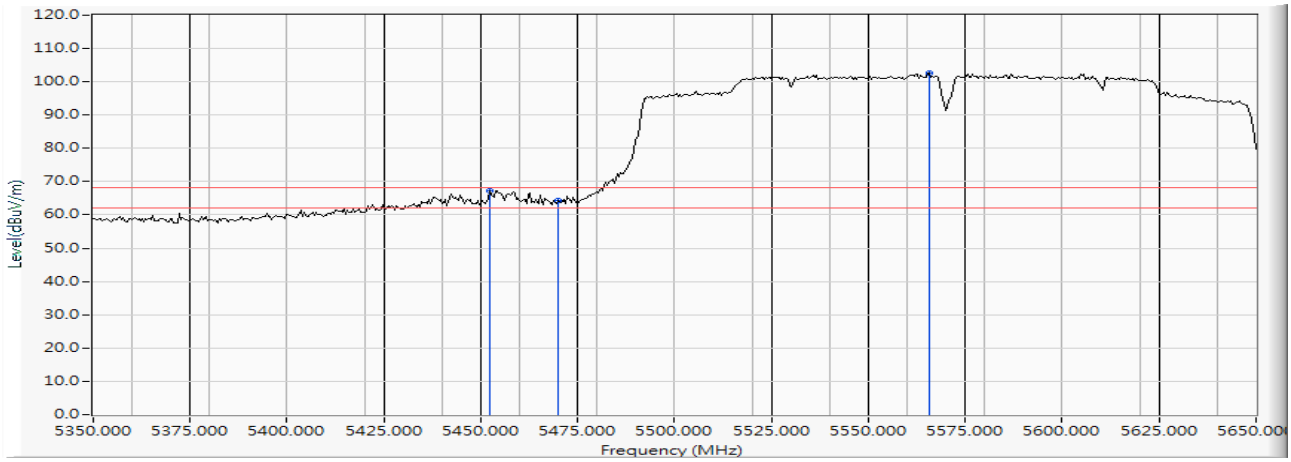

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5452.174	19.074	48.321	67.395	-0.825	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	45.228	64.338	-3.882	68.220	Pass
Vertical	5565.652	19.333	83.240	102.573	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

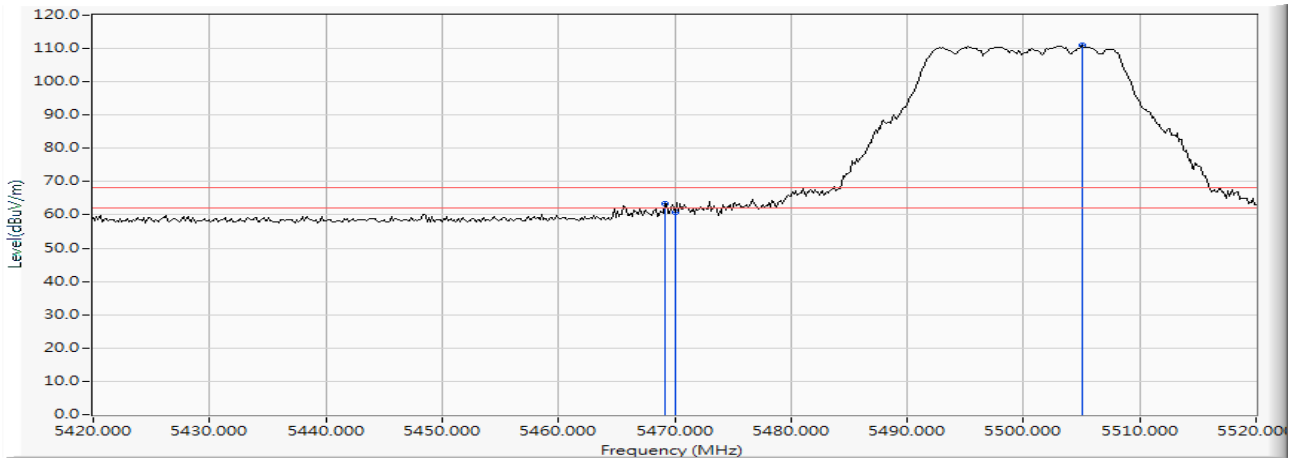

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5469.130	19.108	44.272	63.381	-4.839	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	41.570	60.680	-7.540	68.220	Pass
Horizontal	5505.072	19.195	91.910	111.105	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

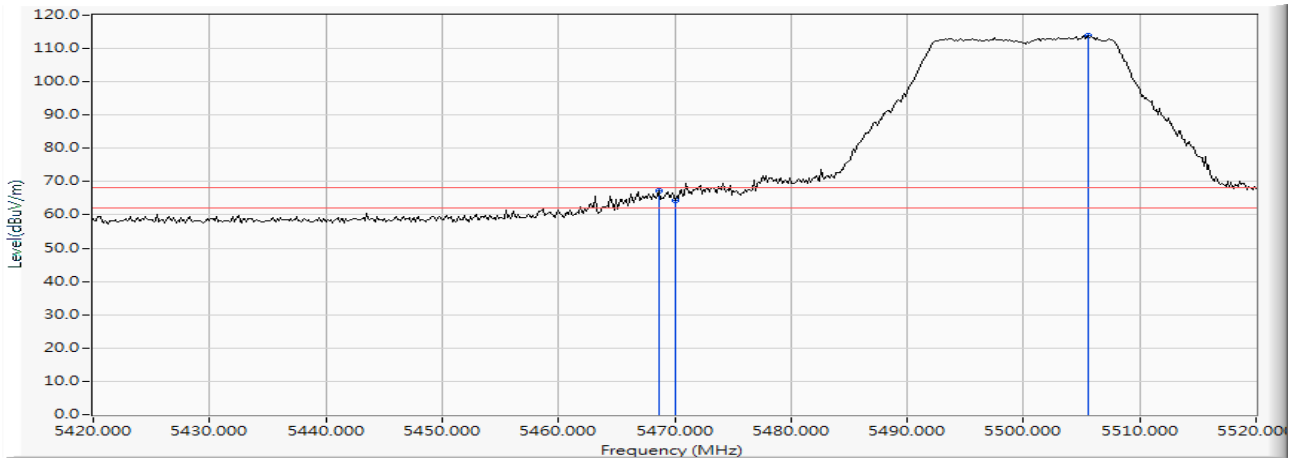

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5468.696	19.108	47.984	67.092	-1.128	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	45.229	64.339	-3.881	68.220	Pass
Vertical	5505.507	19.196	94.698	113.893	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

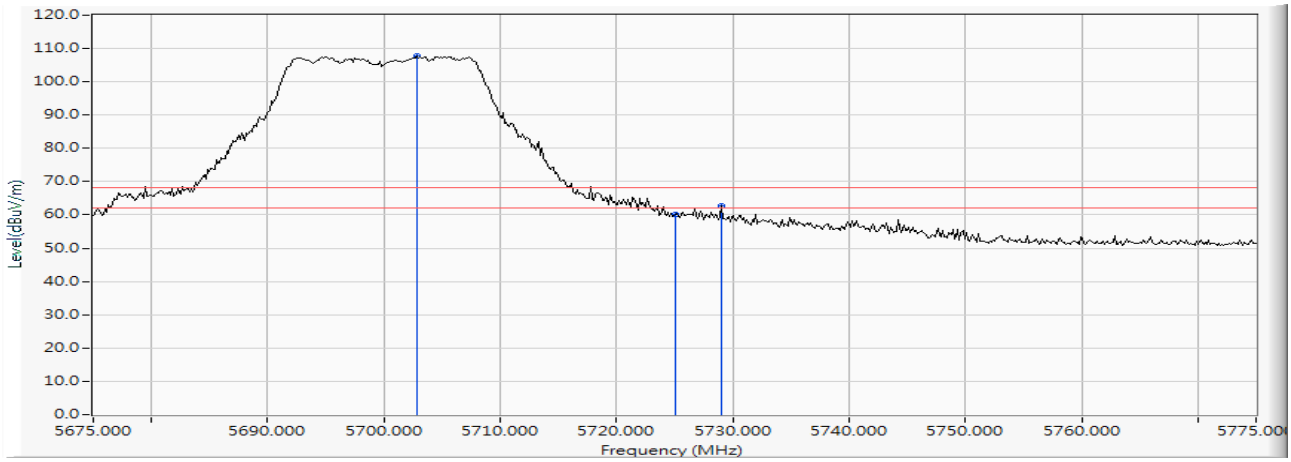

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5702.826	19.665	88.078	107.744	--	--	--
Horizontal	5725.000	19.725	40.289	60.014	-8.206	68.220	Pass
Horizontal	5729.058	19.734	43.024	62.758	-5.462	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

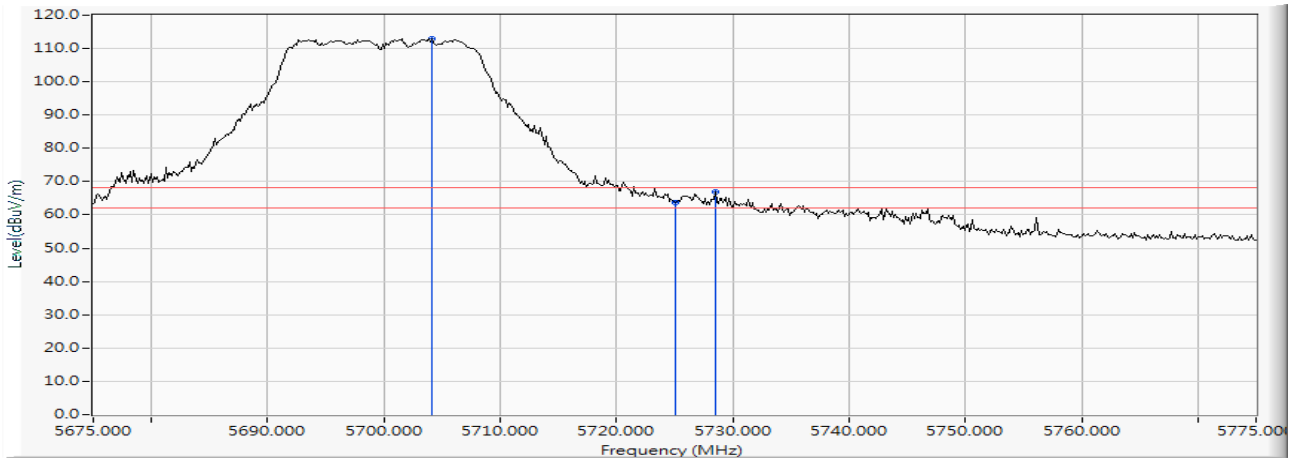

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5704.130	19.669	93.146	112.815	--	--	--
Vertical	5725.000	19.725	44.058	63.783	-4.437	68.220	Pass
Vertical	5728.478	19.733	47.049	66.782	-1.438	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

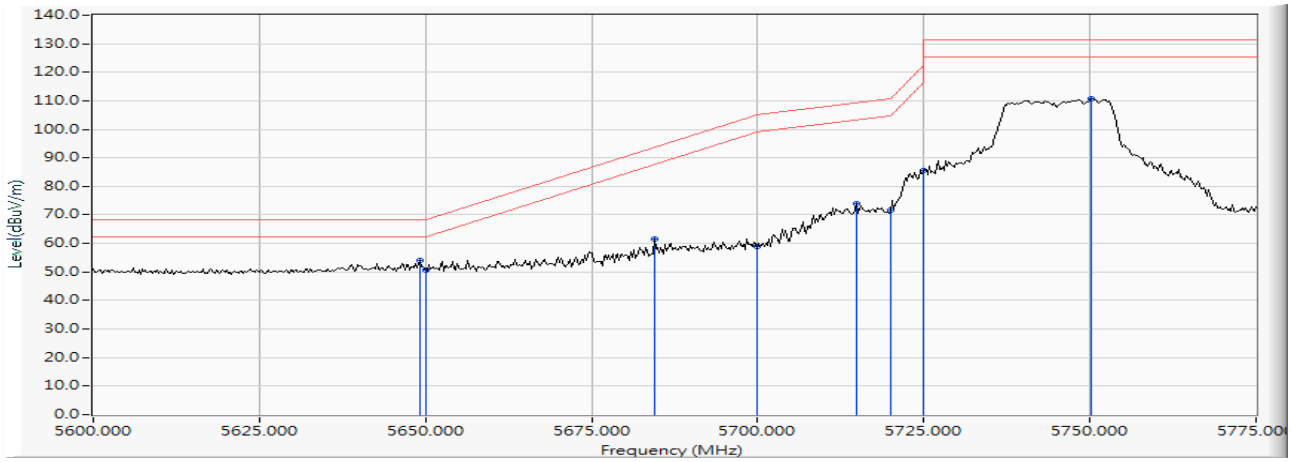

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5649.203	19.534	34.572	54.106	-14.114	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	19.535	31.128	50.664	-17.556	68.220	Pass
Horizontal	5684.457	19.617	41.828	61.445	-32.259	93.704	Pass
Horizontal	5700.000	19.659	39.119	58.778	-46.422	105.200	Pass
Horizontal	5714.891	19.697	54.222	73.919	-35.450	109.369	Pass
Horizontal	5720.000	19.711	51.899	71.610	-39.190	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	19.725	65.664	85.389	-36.811	122.200	Pass
Horizontal	5750.145	19.773	90.865	110.639	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 07 月 09 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

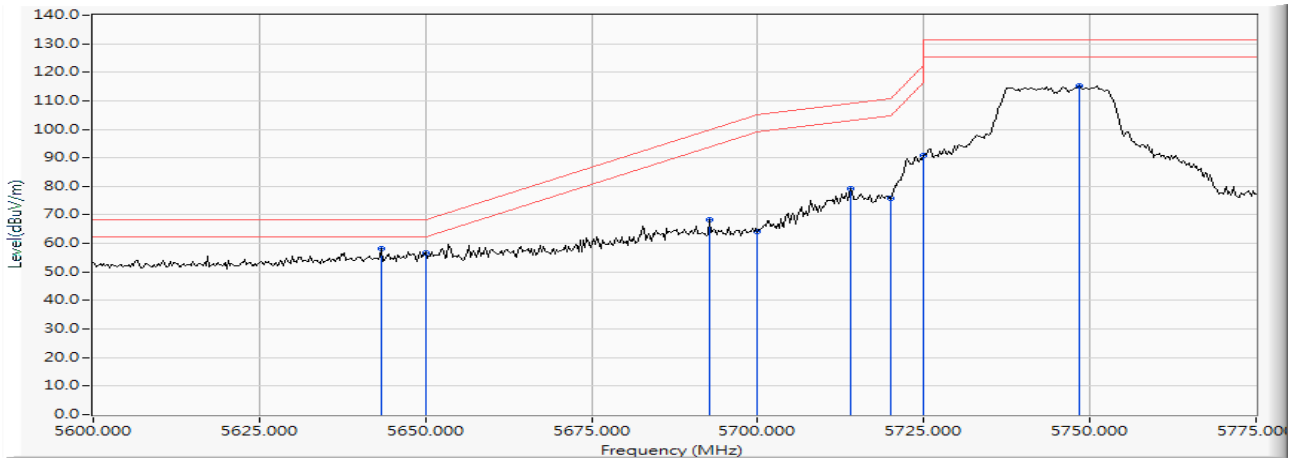

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5643.370	19.520	38.767	58.287	-9.933	68.220	Pass
Vertical	5650.000	19.535	37.212	56.748	-11.472	68.220	Pass
Vertical	5692.826	19.642	48.577	68.219	-31.675	99.894	Pass
Vertical	5700.000	19.659	44.443	64.102	-41.098	105.200	Pass
Vertical	5713.877	19.694	59.331	79.025	-30.061	109.086	Pass
Vertical	5720.000	19.711	56.105	75.816	-34.984	110.800	Pass
Vertical	5725.000	19.725	71.004	90.729	-31.471	122.200	Pass
Vertical	5748.370	19.769	95.434	115.204	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

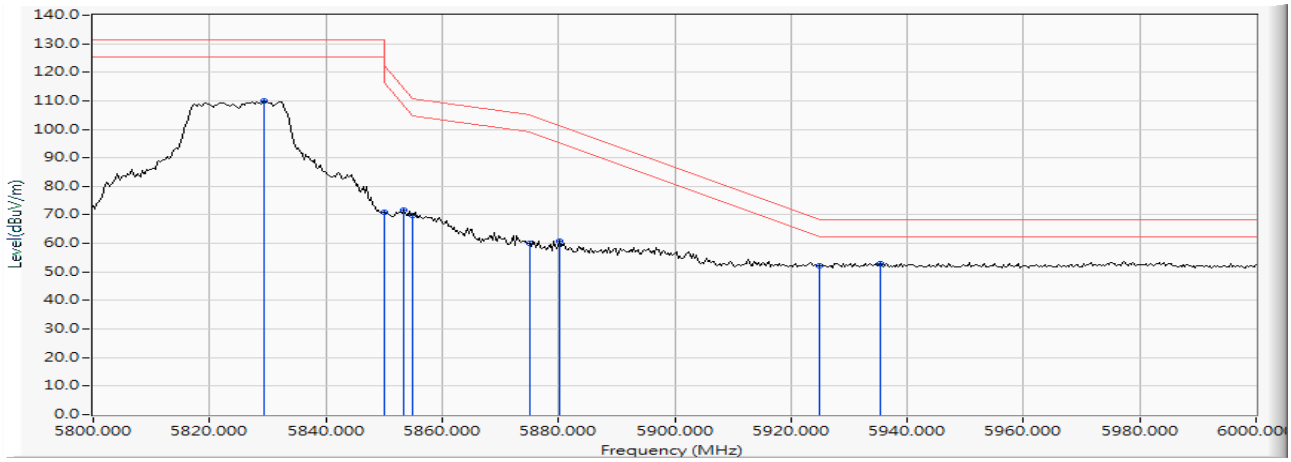

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5829.275	19.951	89.866	109.817	--	--	--
Horizontal	5850.000	19.992	50.940	70.932	-51.268	122.200	Pass
Horizontal	5853.333	19.999	51.723	71.721	-42.880	114.601	Pass
Horizontal	5855.000	20.003	49.993	69.995	-40.805	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	20.048	39.890	59.937	-45.263	105.200	Pass
Horizontal	5880.290	20.061	40.795	60.855	-40.430	101.285	Pass
Horizontal	5925.000	20.181	32.090	52.272	-15.928	68.200	Pass
Horizontal	5935.362	20.204	32.779	52.984	-15.216	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

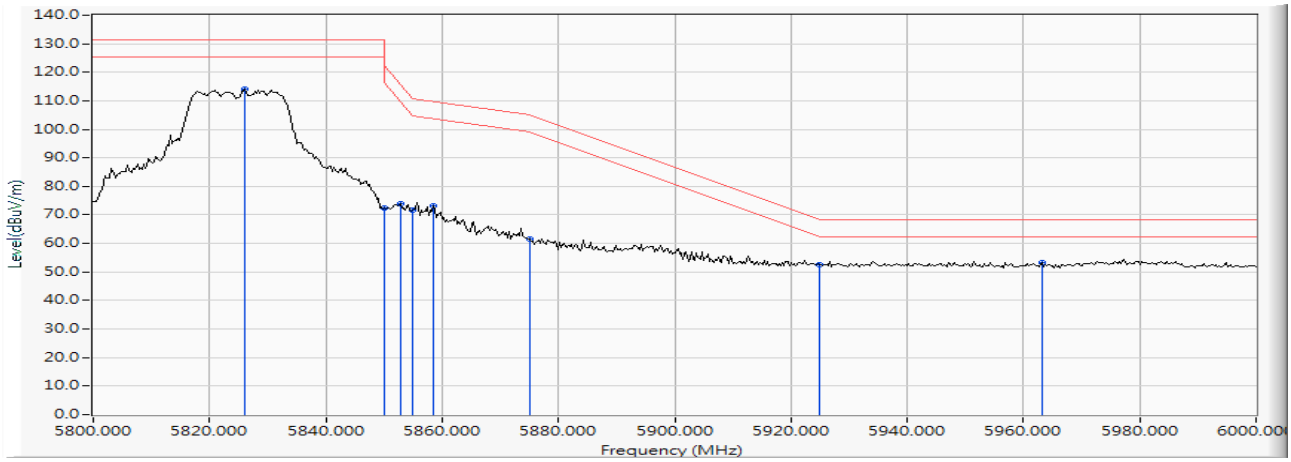

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV /m)	Margin (dB)	Limit (dBµV /m)	Result
Vertical	5826.087	19.943	93.981	113.923	--	--	--
Vertical	5850.000	19.992	52.281	72.273	-49.927	122.200	Pass
Vertical	5852.754	19.997	53.965	73.962	-41.959	115.921	Pass
Vertical	5855.000	20.003	51.797	71.799	-39.001	110.800	Pass
Vertical	5858.551	20.009	53.077	73.087	-36.719	109.806	Pass
Vertical	5875.000	20.048	41.561	61.608	-43.592	105.200	Pass
Vertical	5925.000	20.181	32.360	52.542	-15.658	68.200	Pass
Vertical	5963.188	20.277	33.174	53.451	-14.749	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal

檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃

測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

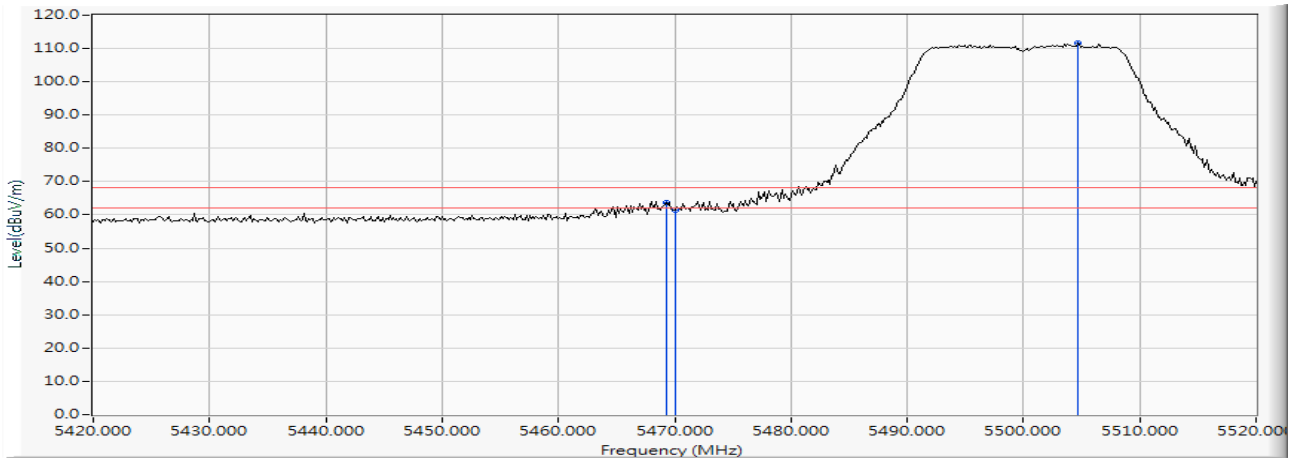

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5469.275	19.109	44.693	63.802	-4.418	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	42.479	61.589	-6.631	68.220	Pass
Horizontal	5504.638	19.196	92.493	111.688	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

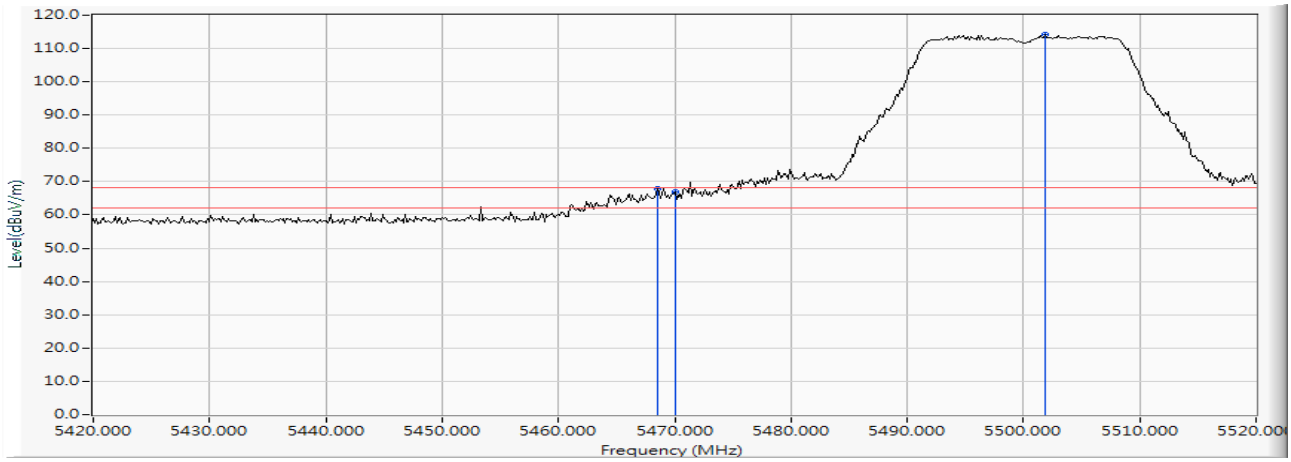


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5468.551	19.109	48.746	67.854	-0.366	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	47.837	66.947	-1.273	68.220	Pass
Vertical	5501.884	19.194	95.017	114.211	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)	測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日	環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

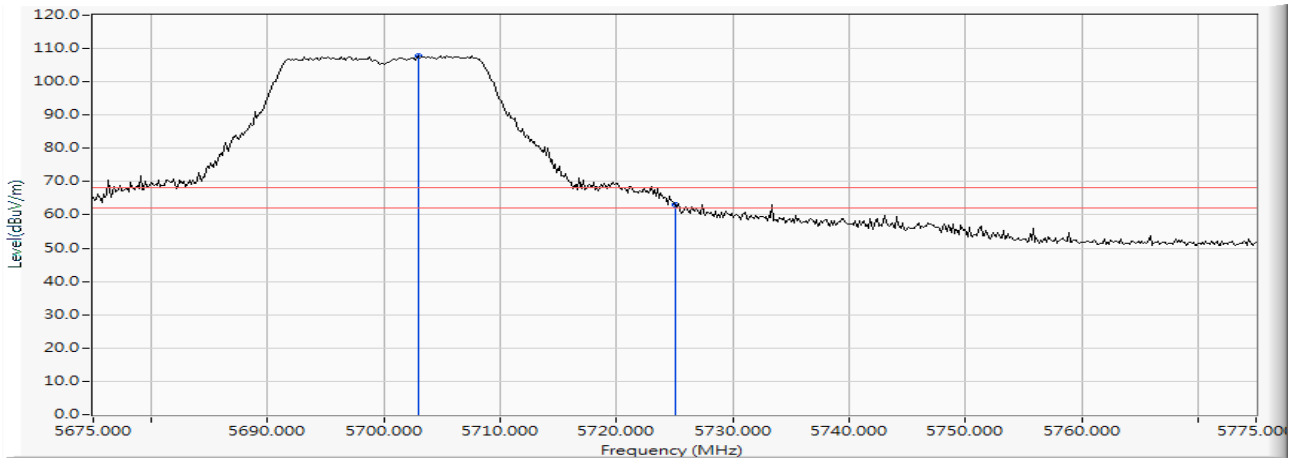

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5702.971	19.666	88.198	107.864	--	--	--
Horizontal	5725.000	19.725	43.244	62.969	-5.251	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

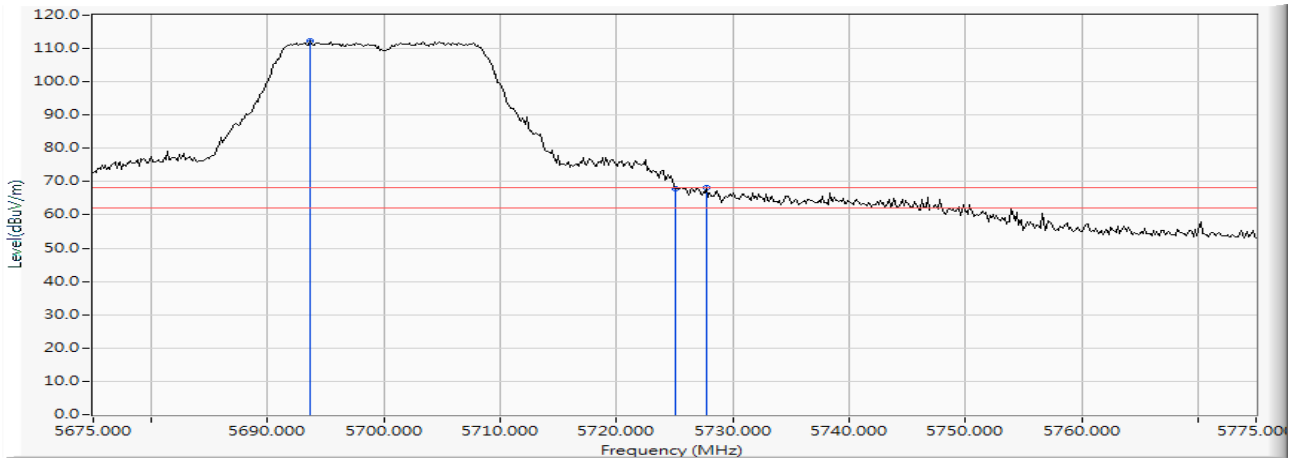

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5693.696	19.645	92.628	112.272	--	--	--
Vertical	5725.000	19.725	48.277	68.002	-0.218	68.220	Pass
Vertical	5727.754	19.732	48.442	68.174	-0.046	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

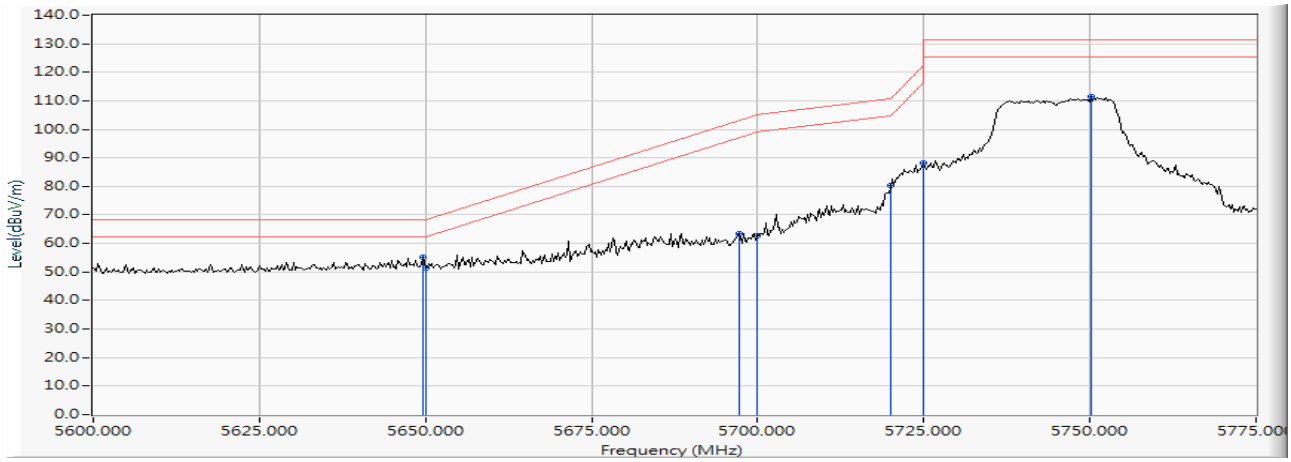

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5649.710	19.535	35.693	55.228	-12.992	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	19.535	31.902	51.438	-16.782	68.220	Pass
Horizontal	5697.138	19.652	43.869	63.521	-39.562	103.083	Pass
Horizontal	5700.000	19.659	43.209	62.868	-42.332	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	19.711	60.432	80.143	-30.657	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	19.725	68.441	88.166	-34.034	122.200	Pass
Horizontal	5750.145	19.773	91.563	111.337	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

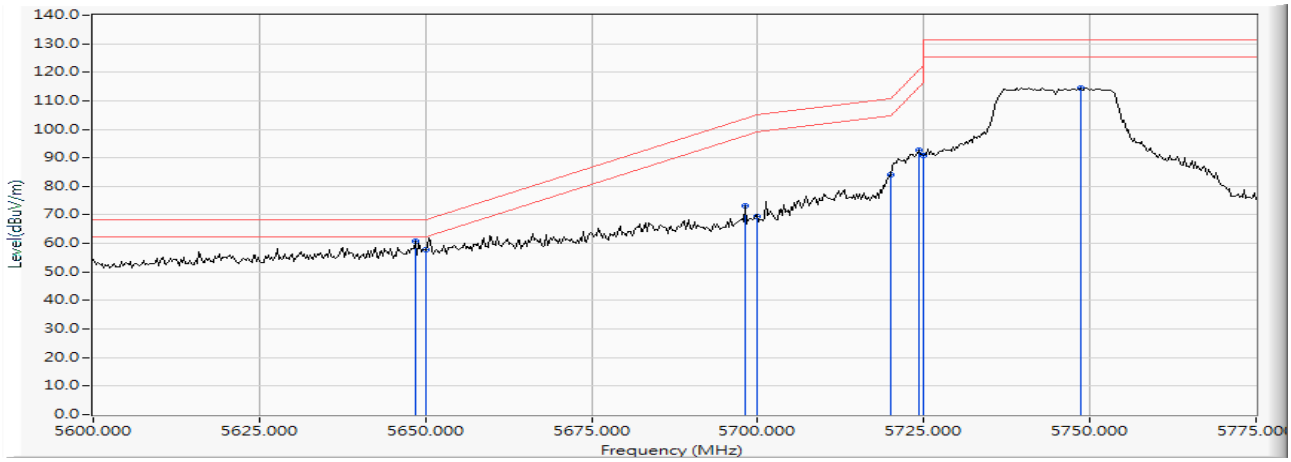

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5648.442	19.532	41.299	60.831	-7.389	68.220	Pass
Vertical	5650.000	19.535	38.232	57.768	-10.452	68.220	Pass
Vertical	5698.152	19.655	53.584	73.238	-30.595	103.833	Pass
Vertical	5700.000	19.659	49.716	69.375	-35.825	105.200	Pass
Vertical	5720.000	19.711	64.430	84.141	-26.659	110.800	Pass
Vertical	5724.275	19.724	73.057	92.780	-27.767	120.547	Pass
Vertical	5725.000	19.725	71.074	90.799	-31.401	122.200	Pass
Vertical	5748.623	19.770	94.847	114.617	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

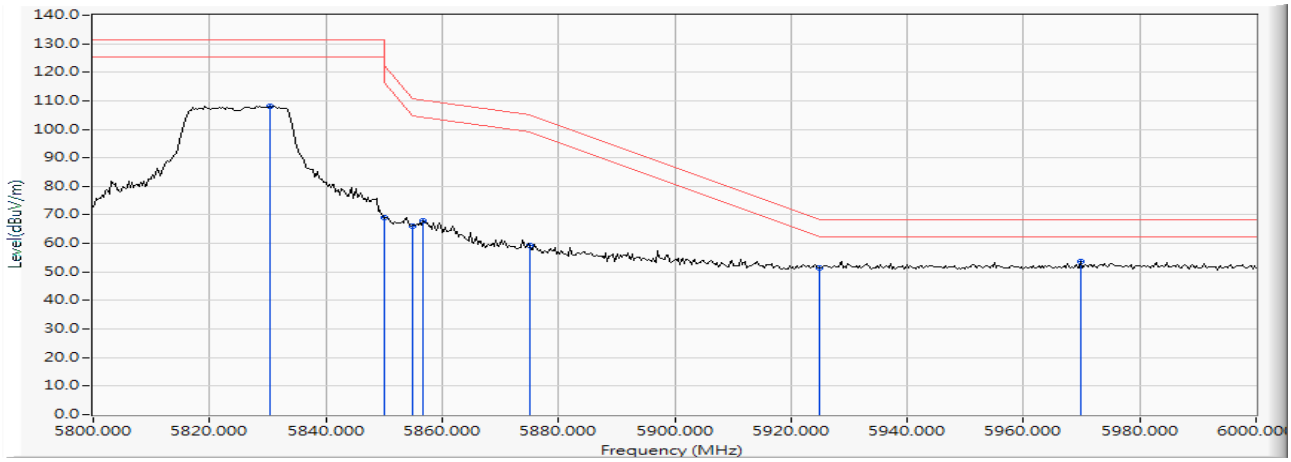

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5830.435	19.955	88.117	108.072	--	--	--
Horizontal	5850.000	19.992	49.229	69.221	-52.979	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	20.003	46.239	66.241	-44.559	110.800	Pass
Horizontal	5856.812	20.006	47.875	67.881	-42.412	110.293	Pass
Horizontal	5875.000	20.048	39.226	59.273	-45.927	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	20.181	31.136	51.318	-16.882	68.200	Pass
Horizontal	5969.855	20.288	33.299	53.587	-14.613	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

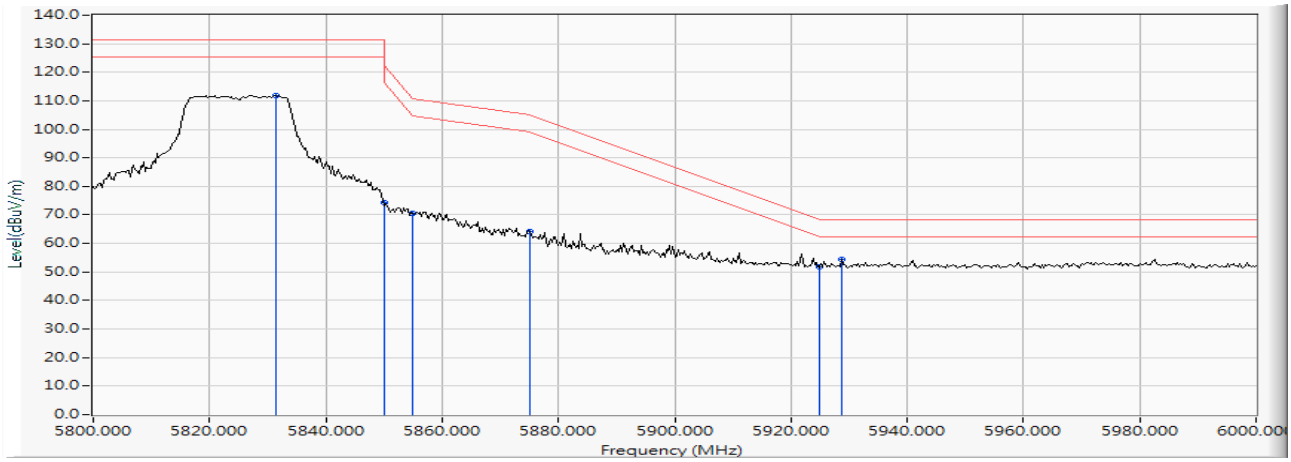

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5831.304	19.958	91.987	111.944	--	--	--
Vertical	5850.000	19.992	54.335	74.327	-47.873	122.200	Pass
Vertical	5855.000	20.003	50.483	70.485	-40.315	110.800	Pass
Vertical	5875.000	20.048	44.112	64.159	-41.041	105.200	Pass
Vertical	5925.000	20.181	31.647	51.829	-16.371	68.200	Pass
Vertical	5928.696	20.190	34.390	54.580	-13.620	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

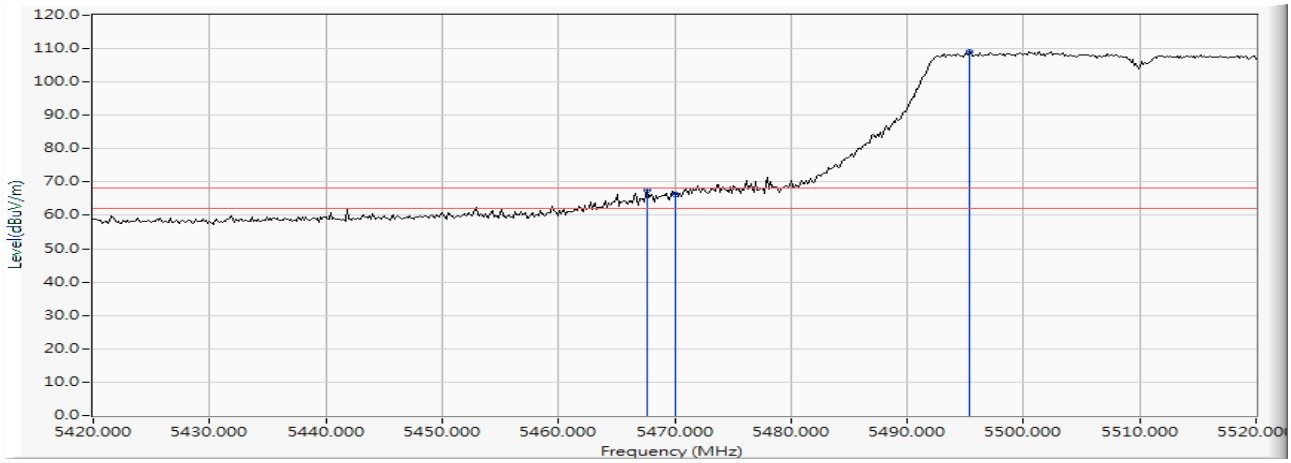

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5467.681	19.107	48.390	67.497	-0.723	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	47.148	66.258	-1.962	68.220	Pass
Horizontal	5495.362	19.189	89.972	109.162	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

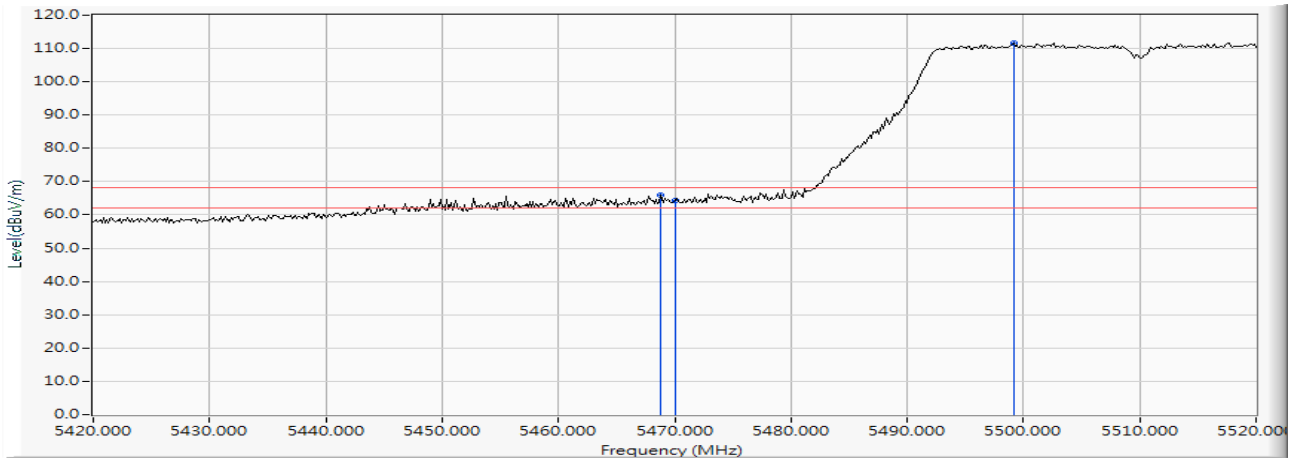

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5468.841	19.108	46.735	65.843	-2.377	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	45.105	64.215	-4.005	68.220	Pass
Vertical	5499.130	19.192	92.416	111.609	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

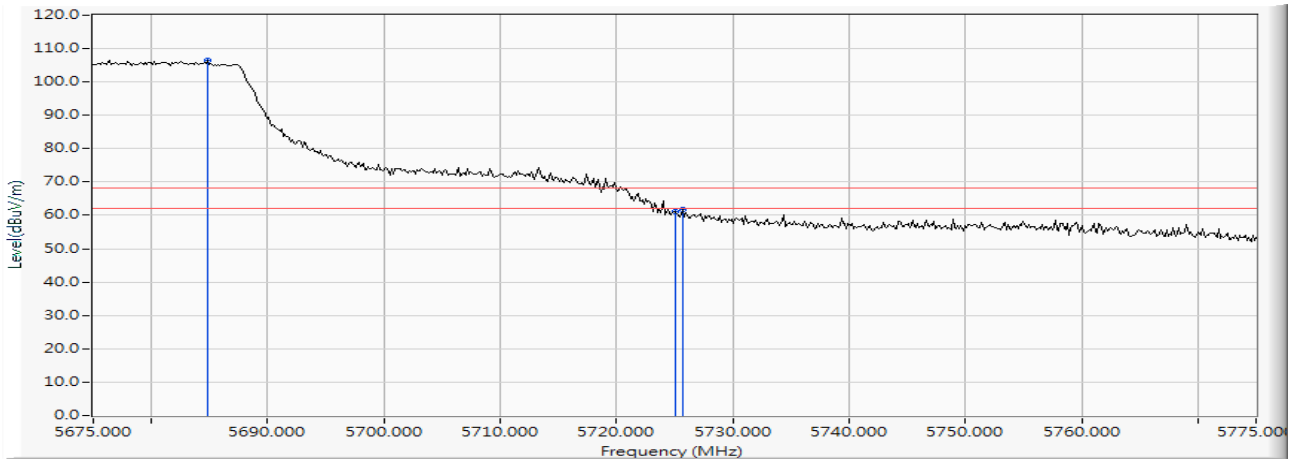

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5684.855	19.618	86.927	106.545	--	--	--
Horizontal	5725.000	19.725	41.324	61.049	-7.171	68.220	Pass
Horizontal	5725.725	19.727	41.909	61.636	-6.584	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

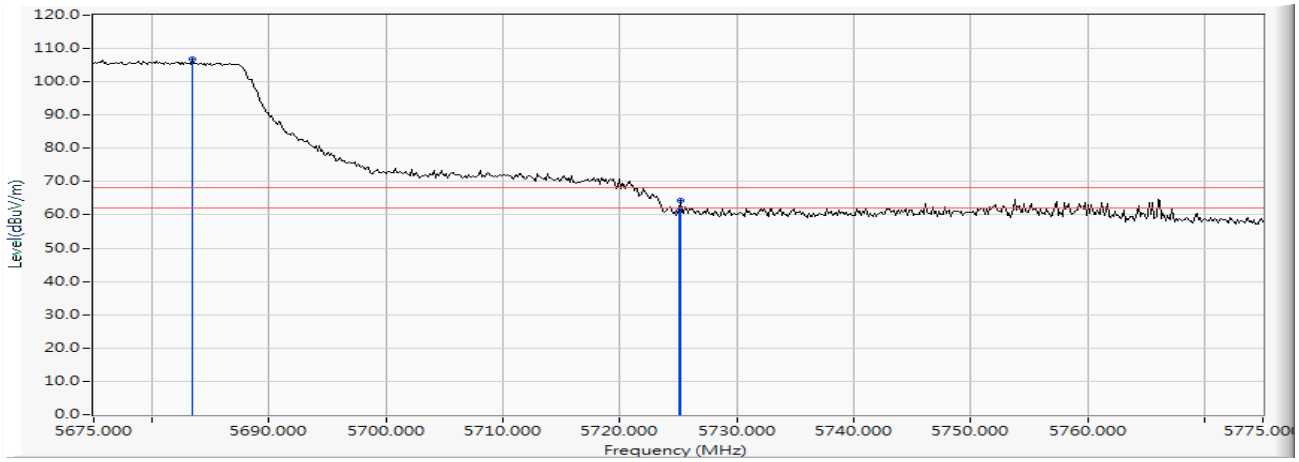

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5681.957	19.609	91.219	110.827	--	--	--
Vertical	5725.000	19.725	43.741	63.466	-4.754	68.220	Pass
Vertical	5726.449	19.730	44.561	64.290	-3.930	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

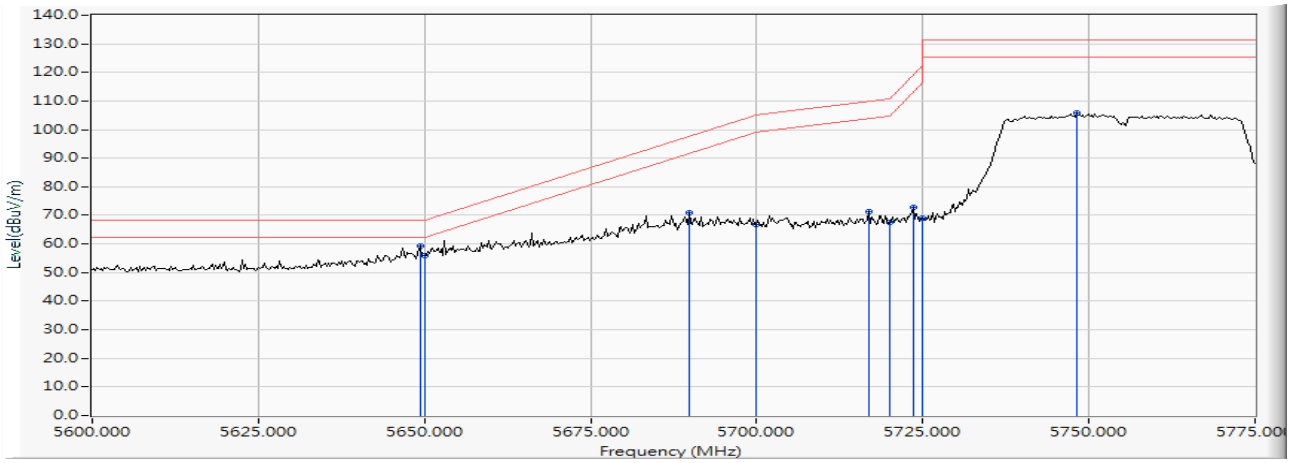

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5649.457	19.534	39.605	59.139	-9.081	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	19.535	36.357	55.893	-12.327	68.220	Pass
Horizontal	5689.783	19.635	51.337	70.972	-26.672	97.644	Pass
Horizontal	5700.000	19.659	47.149	66.808	-38.392	105.200	Pass
Horizontal	5716.920	19.702	51.645	71.347	-38.591	109.938	Pass
Horizontal	5720.000	19.711	47.696	67.407	-43.393	110.800	Pass
Horizontal	5723.514	19.721	53.107	72.828	-45.984	118.812	Pass
Horizontal	5725.000	19.725	49.358	69.083	-53.117	122.200	Pass
Horizontal	5748.116	19.769	86.019	105.788	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

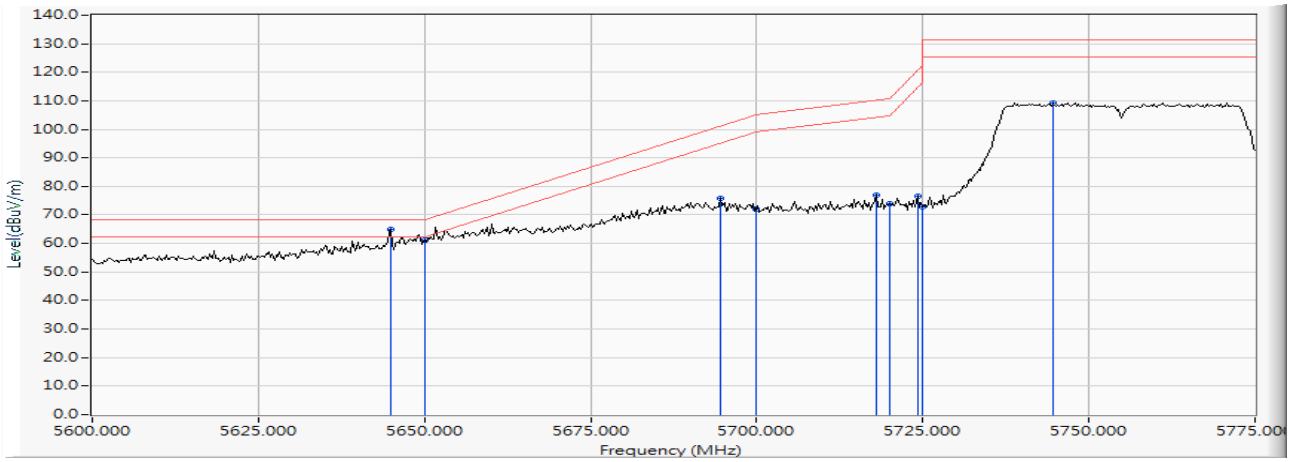

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5644.891	19.524	45.231	64.755	-3.465	68.220	Pass
Vertical	5650.000	19.535	41.465	61.001	-7.219	68.220	Pass
Vertical	5694.601	19.646	56.294	75.940	-25.267	101.207	Pass
Vertical	5700.000	19.659	52.336	71.995	-33.205	105.200	Pass
Vertical	5717.935	19.705	57.215	76.920	-33.302	110.222	Pass
Vertical	5720.000	19.711	54.142	73.853	-36.947	110.800	Pass
Vertical	5724.275	19.724	56.831	76.554	-43.993	120.547	Pass
Vertical	5725.000	19.725	53.253	72.978	-49.222	122.200	Pass
Vertical	5744.565	19.761	89.642	109.403	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

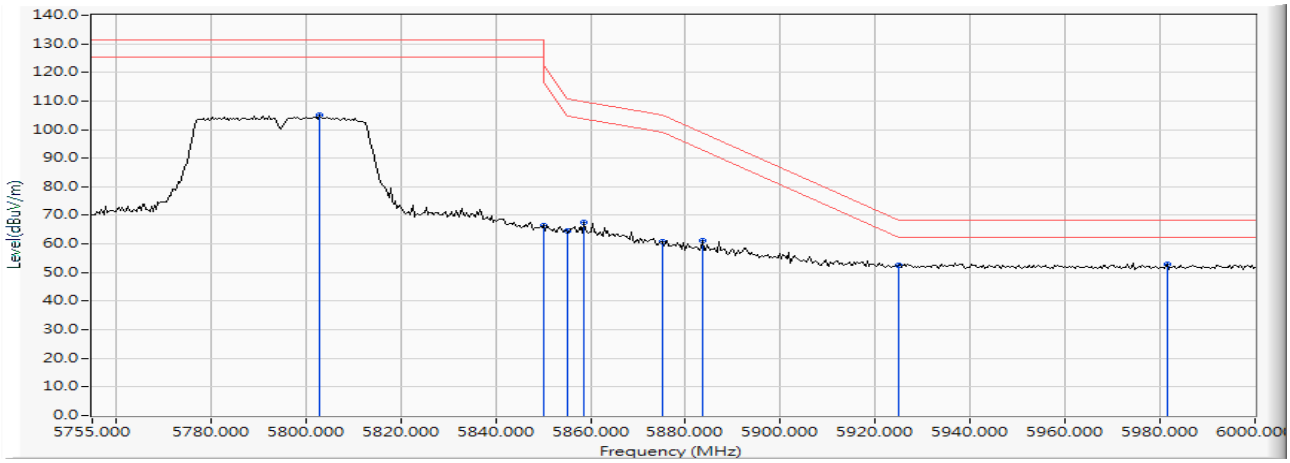

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5802.935	19.899	85.262	105.161	--	--	--
Horizontal	5850.000	19.992	46.283	66.275	-55.925	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	20.003	44.382	64.384	-46.416	110.800	Pass
Horizontal	5858.681	20.010	47.662	67.672	-42.097	109.769	Pass
Horizontal	5875.000	20.048	40.703	60.750	-44.450	105.200	Pass
Horizontal	5883.536	20.067	41.050	61.117	-37.766	98.883	Pass
Horizontal	5925.000	20.181	32.522	52.704	-15.496	68.200	Pass
Horizontal	5981.536	20.313	32.604	52.916	-15.284	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

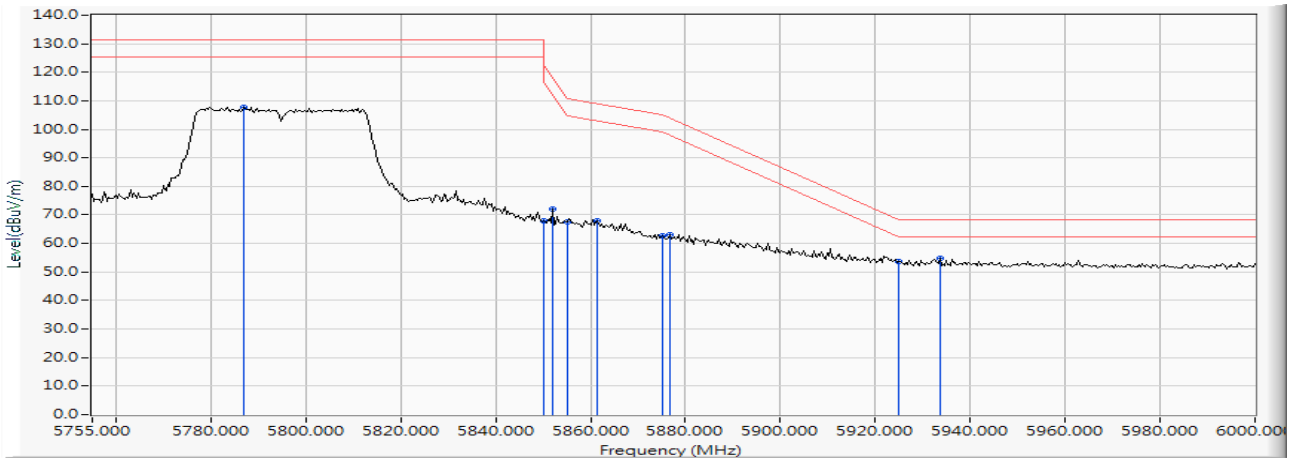

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5786.957	19.854	87.910	107.765	--	--	--
Vertical	5850.000	19.992	47.880	67.872	-54.328	122.200	Pass
Vertical	5851.935	19.995	52.189	72.185	-45.603	117.788	Pass
Vertical	5855.000	20.003	47.547	67.549	-43.251	110.800	Pass
Vertical	5861.522	20.016	47.981	67.998	-40.976	108.974	Pass
Vertical	5875.000	20.048	42.545	62.592	-42.608	105.200	Pass
Vertical	5876.790	20.052	42.994	63.046	-40.829	103.875	Pass
Vertical	5925.000	20.181	33.353	53.535	-14.665	68.200	Pass
Vertical	5933.601	20.200	34.438	54.639	-13.561	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

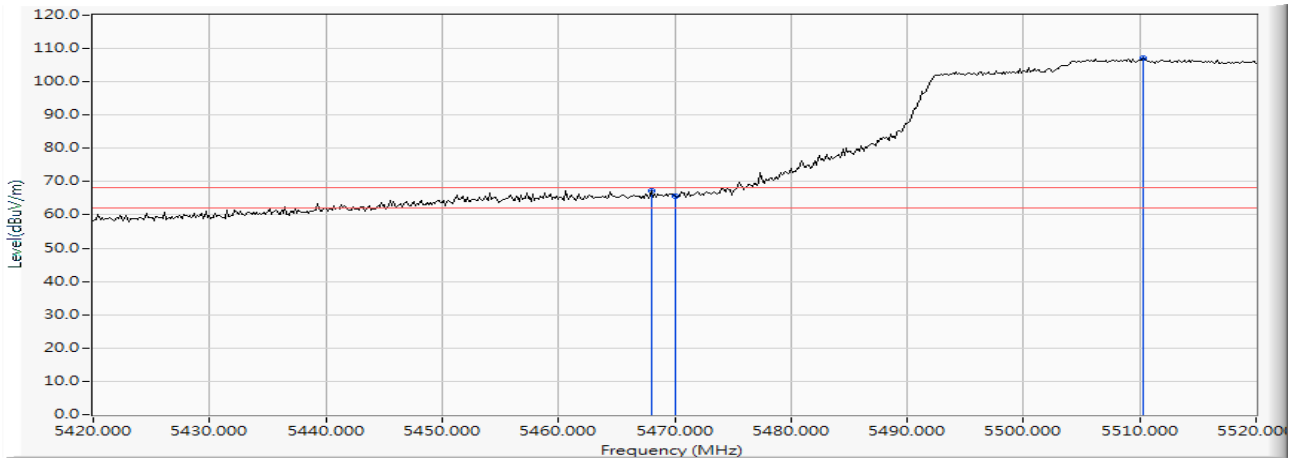

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5467.971	19.108	48.273	67.380	-0.840	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	46.489	65.599	-2.621	68.220	Pass
Horizontal	5510.290	19.198	87.946	107.144	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Vertical

檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃

測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

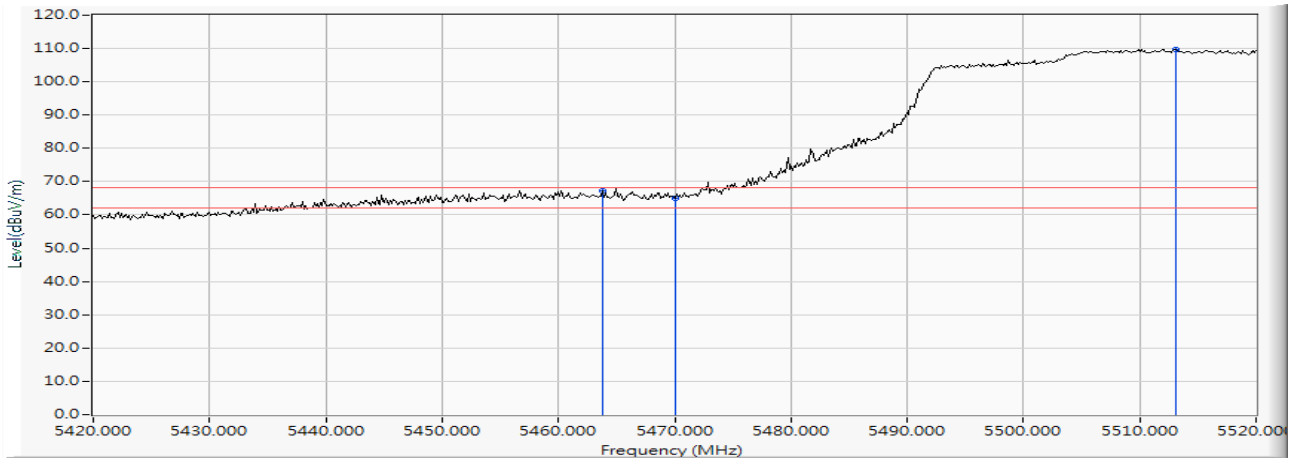

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5463.768	19.102	48.296	67.398	-0.822	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	45.873	64.983	-3.237	68.220	Pass
Vertical	5513.043	19.207	90.574	109.781	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

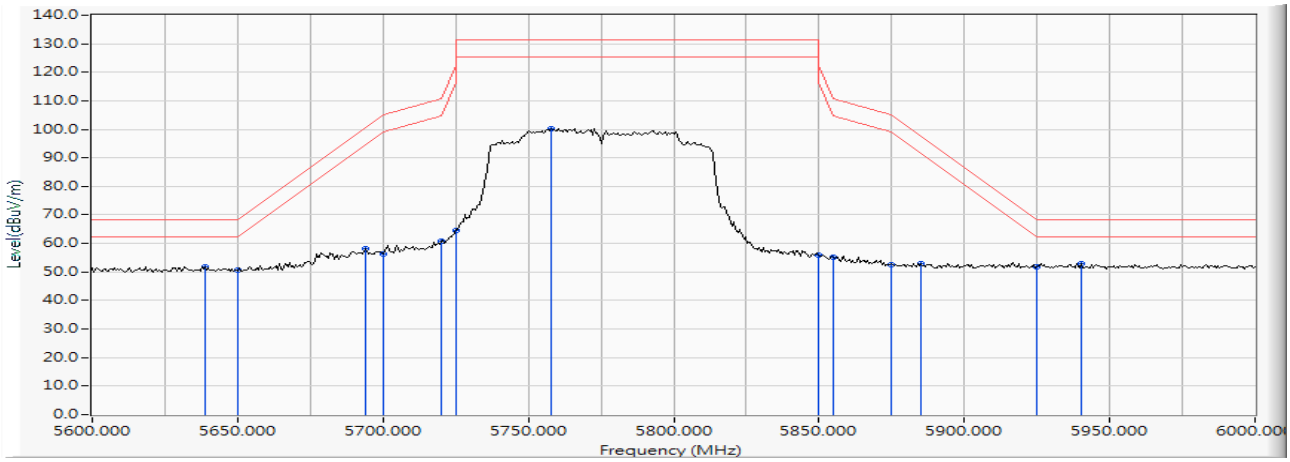

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5638.841	19.509	32.123	51.633	-16.587	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	19.535	31.035	50.571	-17.649	68.220	Pass
Horizontal	5693.913	19.645	38.519	58.164	-42.534	100.698	Pass
Horizontal	5700.000	19.659	36.827	56.486	-48.714	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	19.711	41.003	60.714	-50.086	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	19.725	44.742	64.467	-57.733	122.200	--
Horizontal	5757.681	19.790	80.588	100.379	--	--	--
Horizontal	5850.000	19.992	35.899	55.891	-66.309	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	20.003	35.260	55.262	-55.538	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	20.048	32.566	52.613	-52.587	105.200	Pass
Horizontal	5885.217	20.071	32.743	52.814	-44.825	97.639	Pass
Horizontal	5925.000	20.181	31.719	51.901	-16.299	68.200	Pass
Horizontal	5940.290	20.216	32.890	53.106	-15.094	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

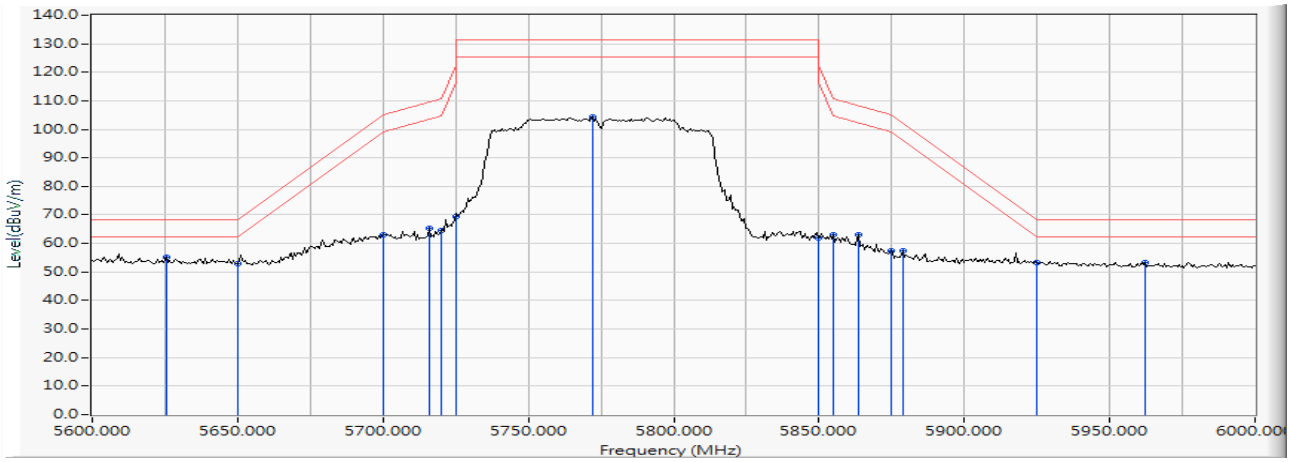

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5625.507	19.480	35.766	55.246	-12.974	68.220	Pass
Vertical	5650.000	19.535	33.421	52.957	-15.263	68.220	Pass
Vertical	5700.000	19.659	43.228	62.887	-42.313	105.200	Pass
Vertical	5715.942	19.699	45.453	65.153	-44.511	109.664	Pass
Vertical	5720.000	19.711	44.715	64.426	-46.374	110.800	Pass
Vertical	5725.000	19.725	49.723	69.448	-52.752	122.200	Pass
Vertical	5772.174	19.817	84.442	104.260	--	--	--
Vertical	5850.000	19.992	41.984	61.976	-60.224	122.200	Pass
Vertical	5855.000	20.003	42.924	62.926	-47.874	110.800	Pass
Vertical	5863.768	20.021	43.113	63.135	-45.210	108.345	Pass
Vertical	5875.000	20.048	37.314	57.361	-47.839	105.200	Pass
Vertical	5878.841	20.057	37.334	57.390	-44.968	102.358	Pass
Vertical	5925.000	20.181	33.028	53.210	-14.990	68.200	Pass
Vertical	5962.319	20.276	33.137	53.413	-14.787	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 114 (5570 MHz)
測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M
天線極化：Horizontal
檢測器：峰值
環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日
環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement:

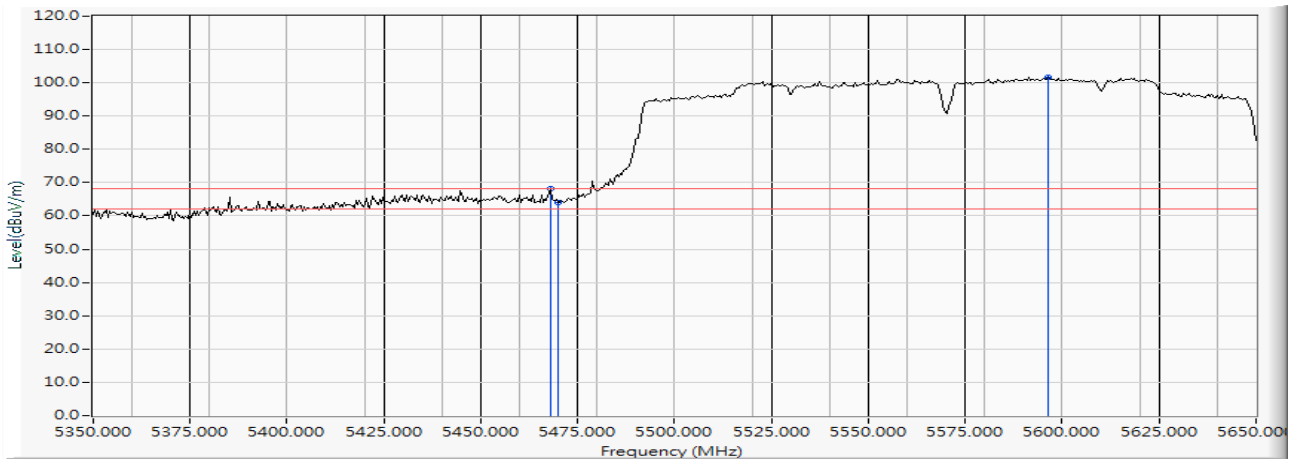

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5467.826	19.107	49.035	68.142	-0.078	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	19.110	44.970	64.080	-4.140	68.220	Pass
Horizontal	5596.522	19.409	82.187	101.596	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 16 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

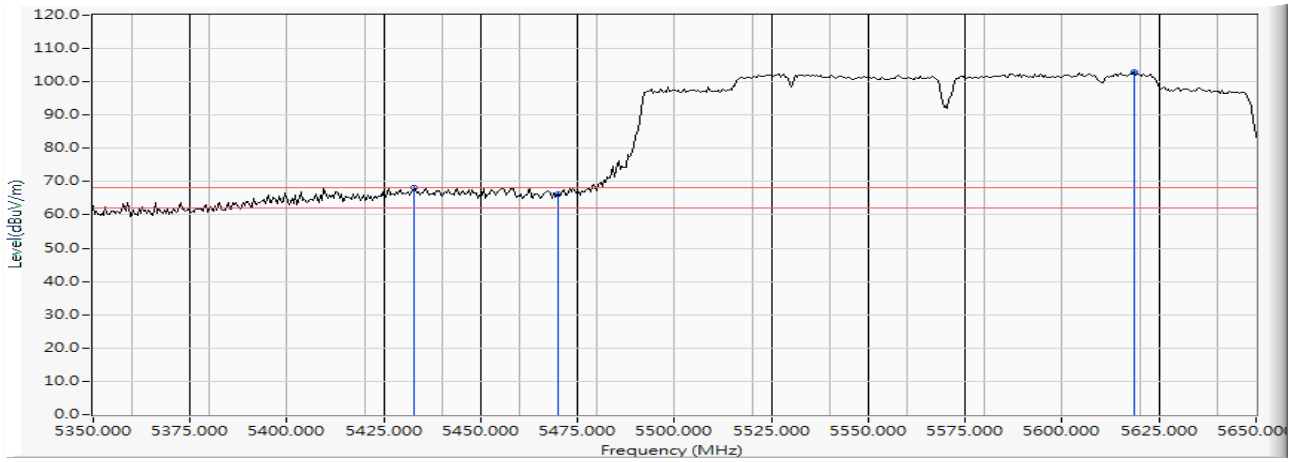

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5432.609	19.014	49.151	68.165	-0.055	68.220	Pass
Vertical	5470.000	19.110	47.142	66.252	-1.968	68.220	Pass
Vertical	5618.696	19.463	83.576	103.040	--	--	--

操作頻道外的峰值發射測試結果:	**PASS**

6. 混附發射

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.7 節:

除本規範另有規定外，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率;

低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)
0.090 - 0.110	162.01 - 167.17	2200.0 - 2300.0	23600.0 - 24000.0
0.490 - 0.510	167.72 - 173.20	2310.0 - 2390.0	31200.0 - 31800.0
2.172 - 2.198	240.00 - 285.00	2483.5 - 2900.0	36430.0 - 36500.0
3.013 - 3.033	322.00 - 335.40	3260.0 - 3267.0	38600.0 以上
4.115 - 4.198	399.90 - 410.00	3332.0 - 3339.0	
5.670 - 5.690	485.00 - 510.00	3345.8 - 3358.0	
6.200 - 6.300	608.00 - 614.00	3500.0 - 4400.0	
8.230 - 8.400	703.00 - 748.00	4500.0 - 5250.0	
12.265 - 12.600	758.00 - 803.00	5350.0 - 5460.0	
13.340 - 13.430	825.00 - 915.00	7250.0 - 7750.0	
14.965 - 15.020	930.00 - 1240.0	8025.0 - 8500.0	
16.700 - 16.755	1300.0 - 1427.0	9000.0 - 9200.0	
19.965 - 20.020	1435.0 - 1626.5	9300.0 - 9500.0	
25.500 - 25.700	1660.0 - 1770.0	10600.0 - 12700.0	
37.475 - 38.275	1805.0 - 1865.0	13250.0 - 13400.0	
73.500 - 75.400	1885.0 - 1900.0	14470.0 - 14500.0	
108.00 - 138.00	1905.0 - 1985.0	15350.0 - 16200.0	
149.90 - 150.05	2015.0 - 2025.0	17700.0 - 21400.0	
156.70 - 156.90	2125.0 - 2165.0	22010.0 - 23120.0	

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他發射頻率，應以國際無線電干擾特別委員會(INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE ,CISPR)準峰值 (quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時，應符合第 5.5 節之規定，輻射發射之量測頻率範圍應符合第 5.14 節之規定。

6.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬大於 1%頻率掃描範圍寬度，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:


待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


備註: 依據低功率射頻電機技術規範(LP0002) 附件三第九項(三)標記差值方法量測。

6.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:

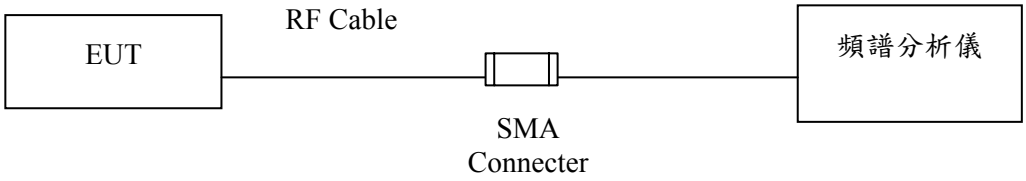

RF Radiated Measurement:

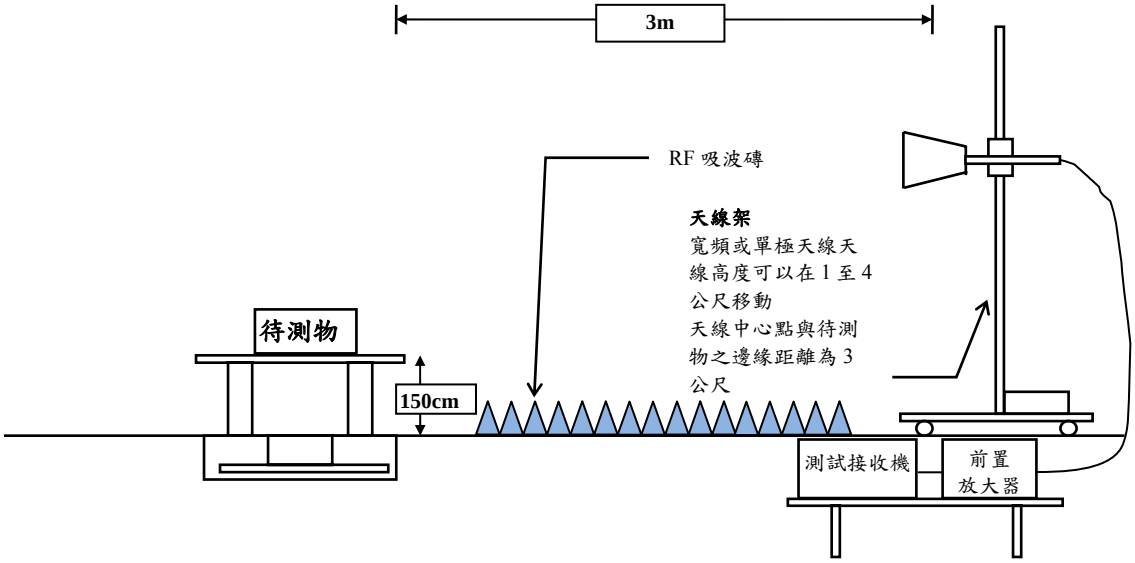

6.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度
Conducted: ±1.30dB
Radiated:
水平極化：1-18GHz 為±3.77dB
垂直極化：1-18GHz 為±3.83dB

6.5. 混附發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5148.841	18.331	44.398	62.728	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	18.335	40.196	58.530	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5184.203	18.414	86.540	104.954	--	--	--
36 (Average)	5150.000	18.335	26.365	44.699	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.942	18.419	78.547	96.966	--	--	--

Figure Channel 36: Horizontal (Peak)


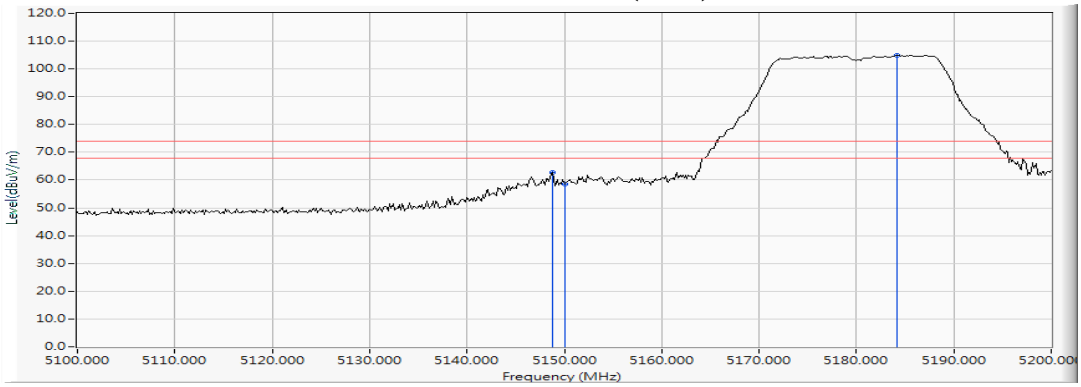


Figure Channel 36: Horizontal (Average)

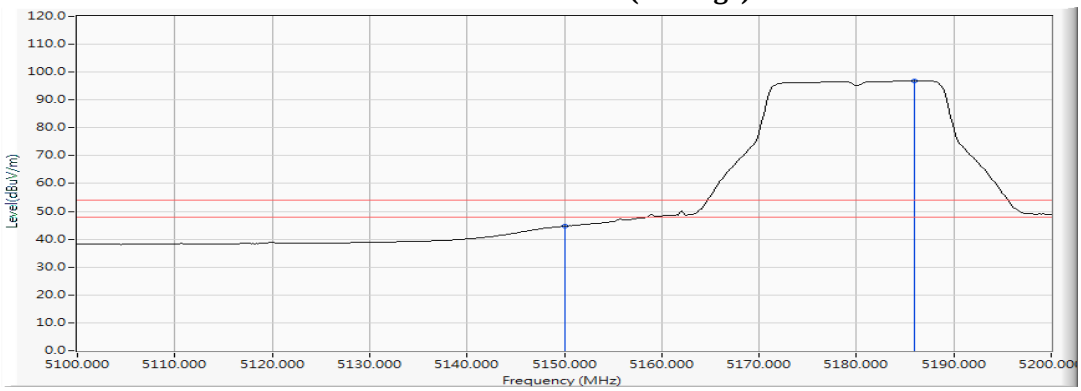

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5148.406	18.328	47.064	65.393	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	18.335	43.582	61.916	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5186.667	18.422	89.742	108.163	--	--	--
36 (Average)	5150.000	18.335	29.467	47.801	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.362	18.418	81.793	100.211	--	--	--

Figure Channel 36: Vertical (Peak)


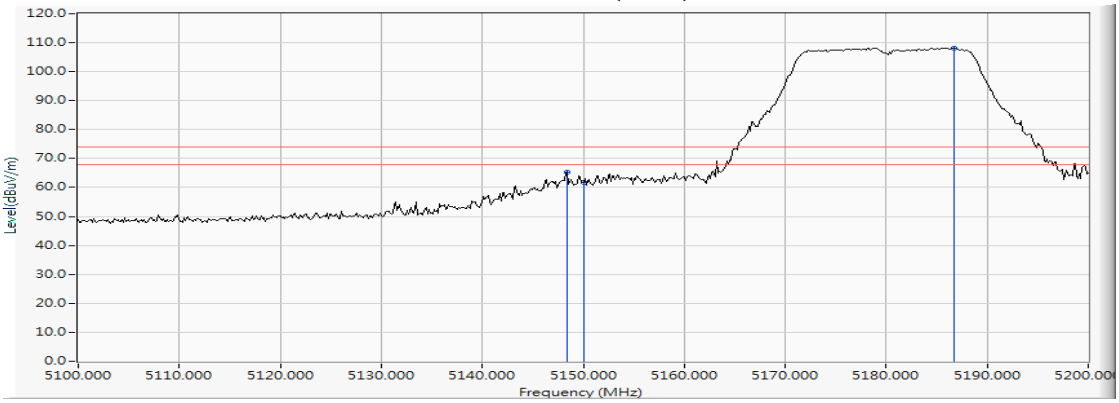


Figure Channel 36: Vertical (Average)

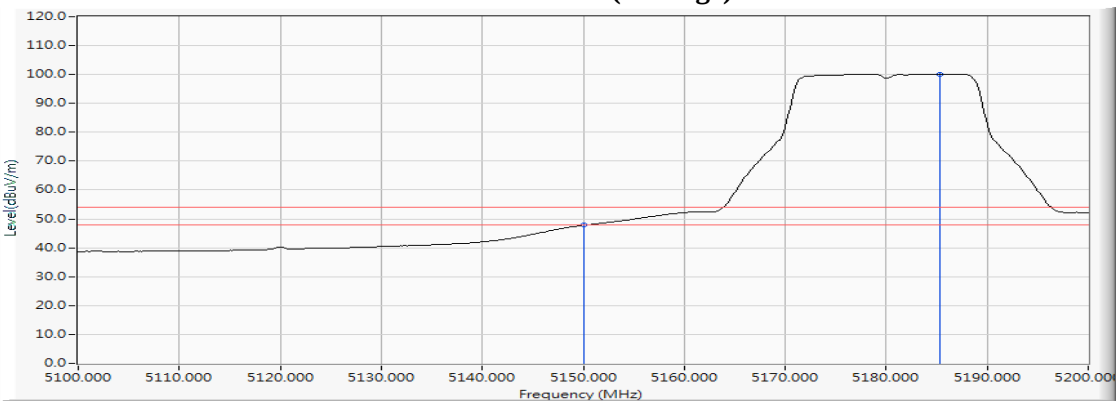

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5324.058	18.752	87.832	106.584	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	18.833	44.476	63.309	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5352.174	18.835	46.604	65.440	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5325.072	18.755	79.334	98.089	--	--	--
64 (Average)	5350.000	18.833	29.655	48.488	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Horizontal (Peak)


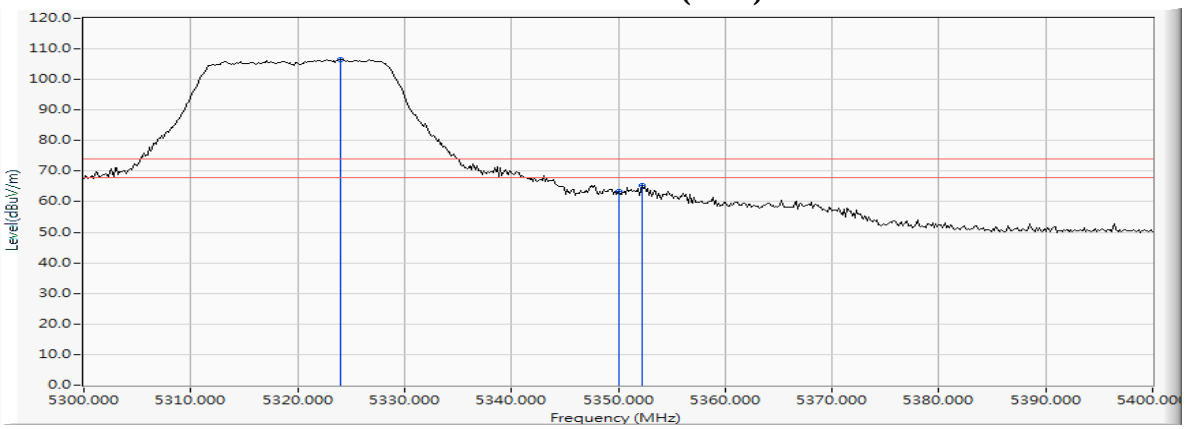


Figure Channel 64:　　Horizontal (Average)

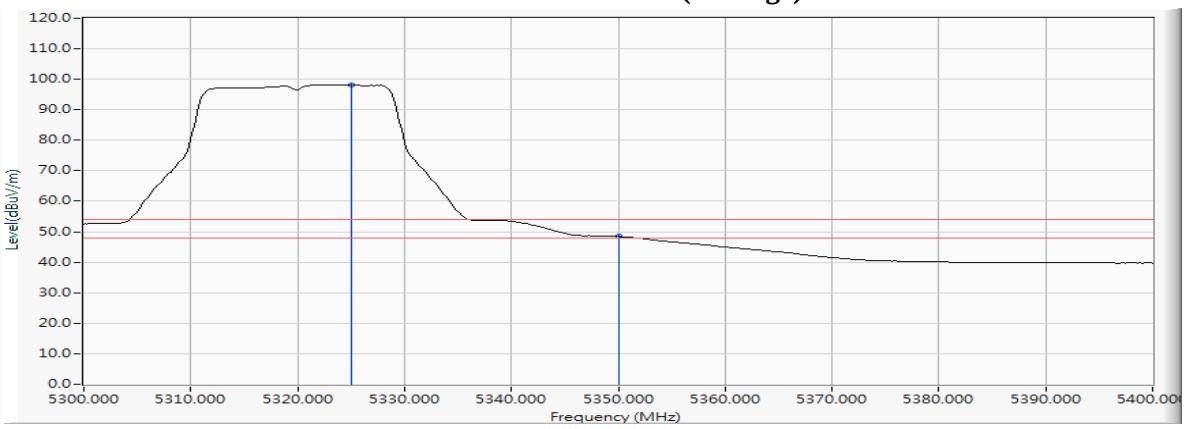

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5322.174	18.748	89.960	108.708	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	18.833	46.420	65.253	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5351.449	18.835	47.432	66.267	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5321.304	18.747	81.315	100.061	--	--	--
64 (Average)	5350.000	18.833	31.370	50.203	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)


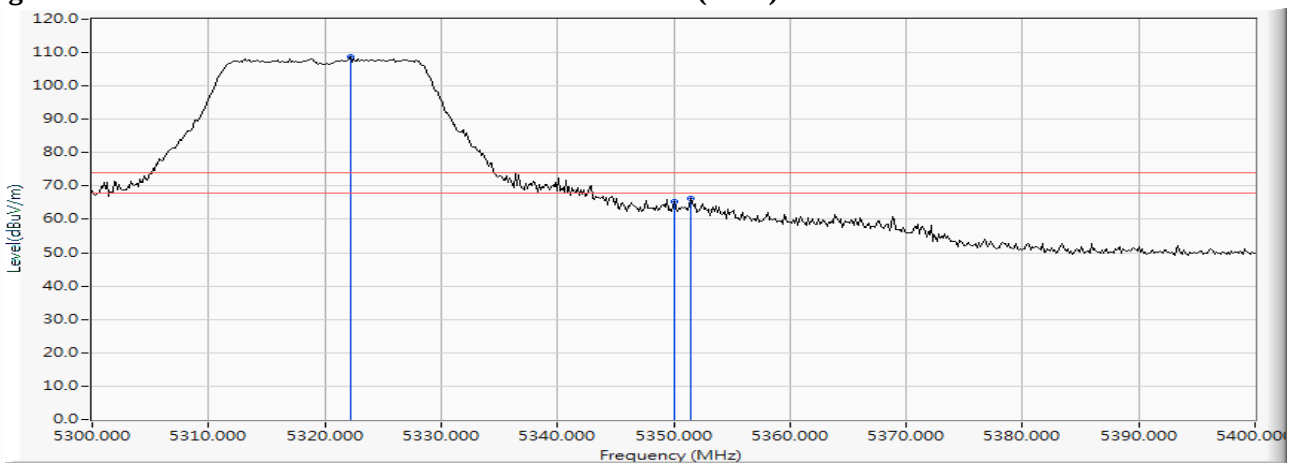


Figure Channel 64:　　Vertical (Average)

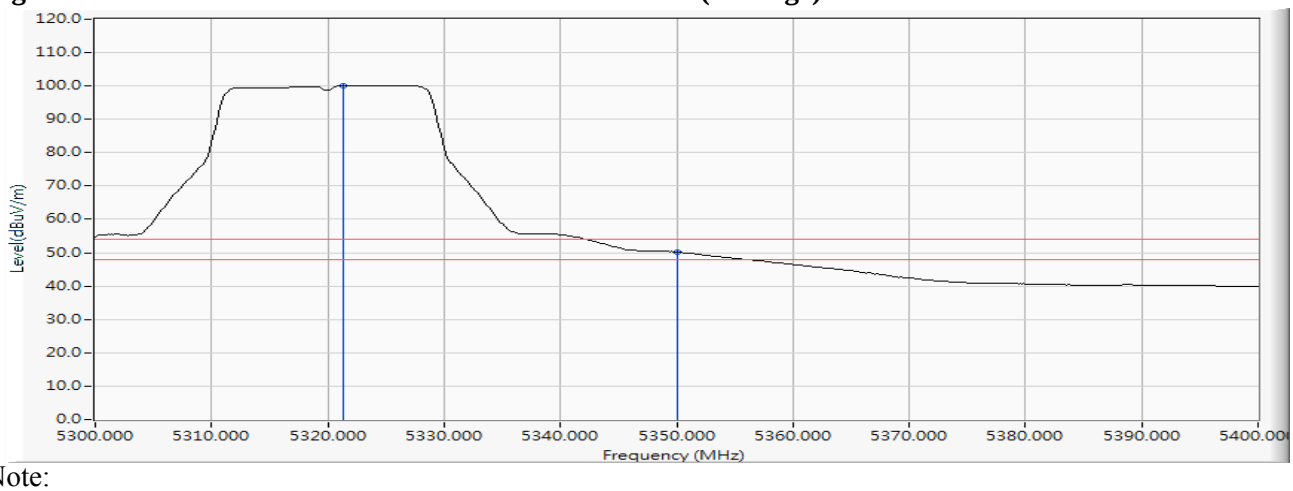

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5455.507	19.088	34.608	53.696	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	19.097	33.498	52.595	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5505.217	19.195	84.246	103.441	--	--	--
100 (Average)	5460.000	19.097	22.737	41.834	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5492.899	19.188	75.808	94.995	--	--	--

Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)


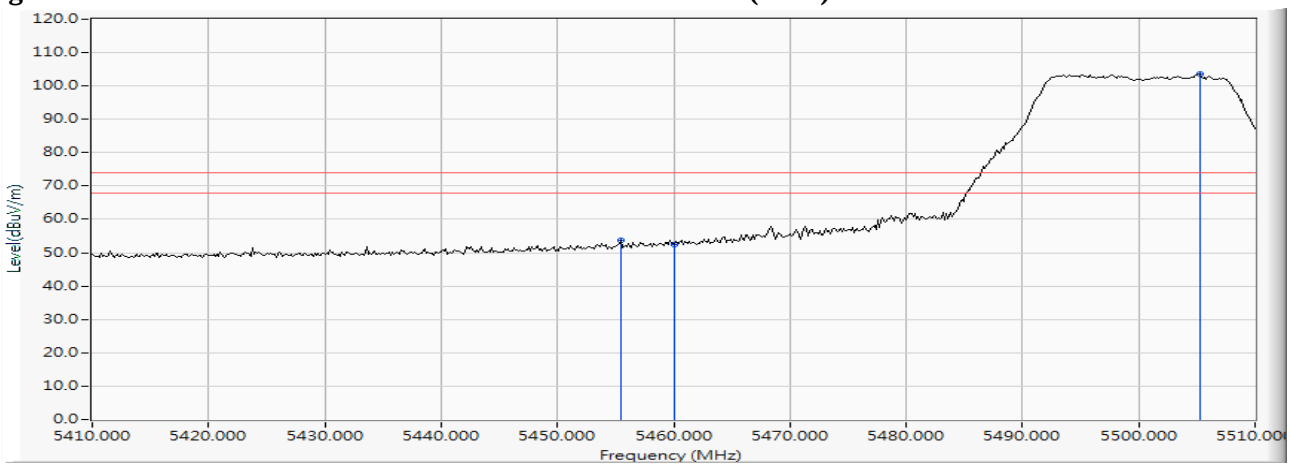


Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)

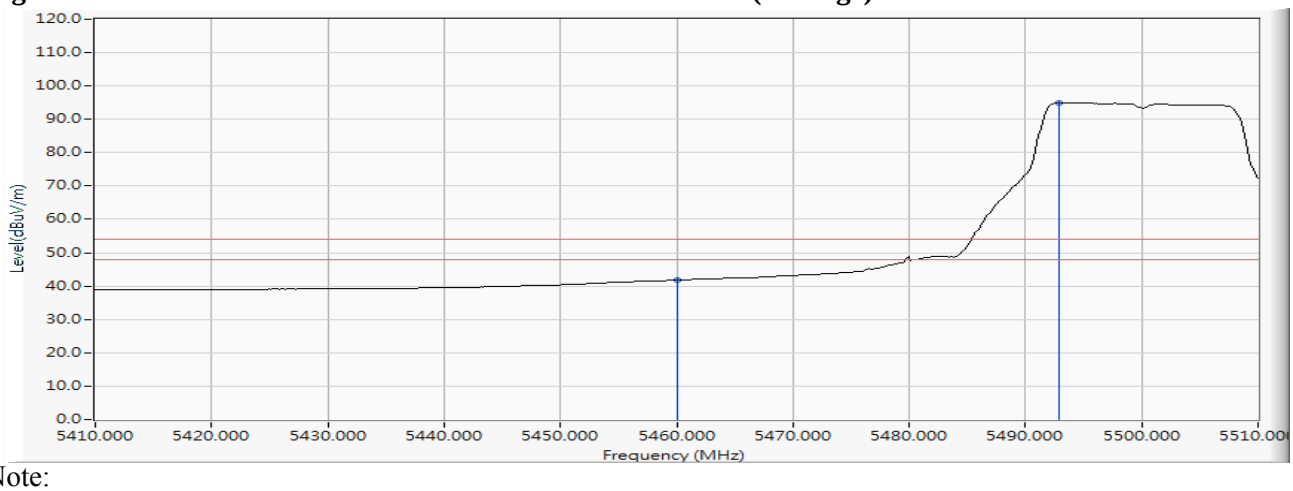

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5460.000	19.097	39.223	58.320	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5505.072	19.195	92.423	111.618	--	--	--
100 (Average)	5460.000	19.097	28.485	47.582	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5506.232	19.195	83.083	102.279	--	--	--

Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)


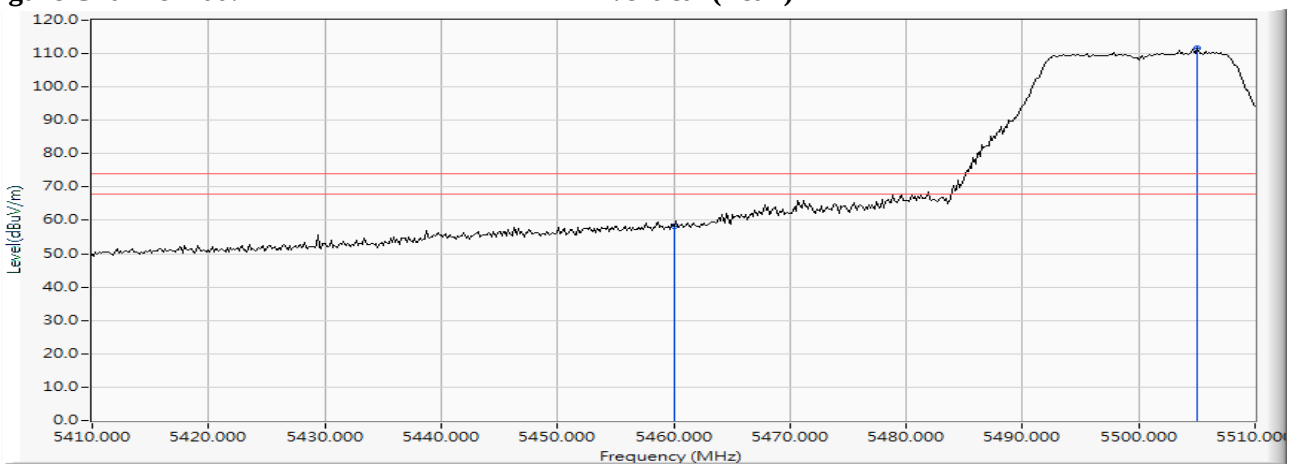


Figure Channel 100:　　Vertical (Average)

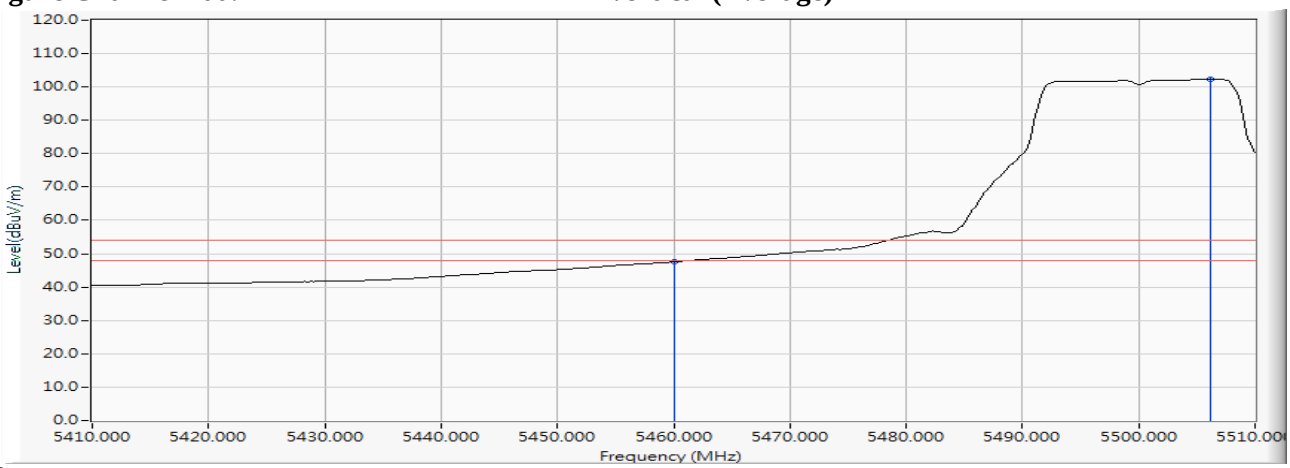

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5148.696	18.330	39.475	57.805	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	18.335	36.039	54.373	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5186.957	18.423	87.228	105.650	--	--	--
36 (Average)	5150.000	18.335	25.372	43.706	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.797	18.419	78.840	97.259	--	--	--

Figure Channel 36: Horizontal (Peak)


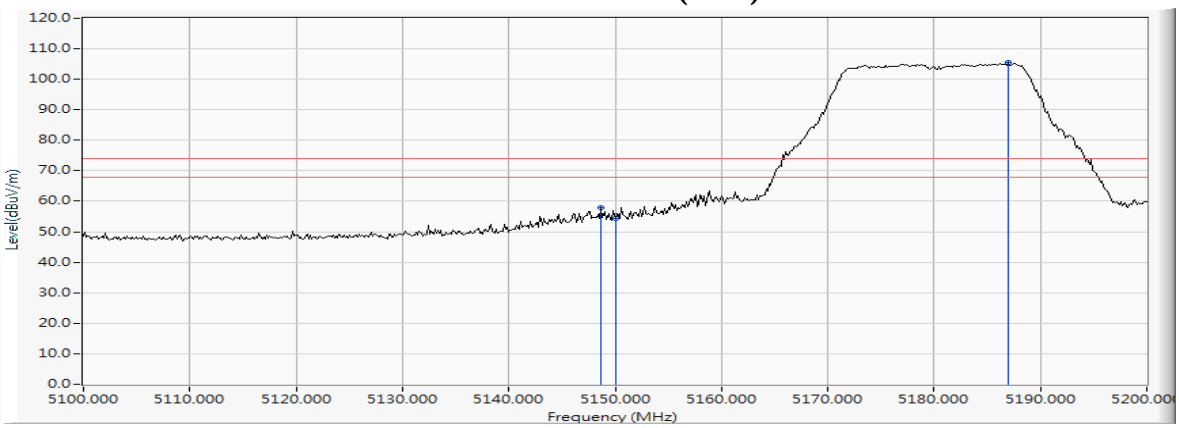


Figure Channel 36: Horizontal (Average)

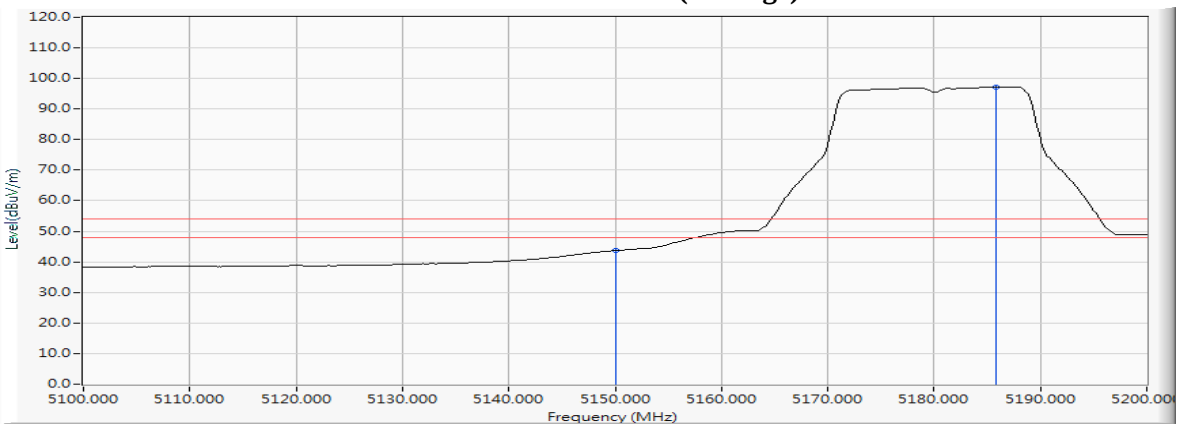

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5148.986	18.331	43.953	62.284	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	18.335	41.409	59.743	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5186.957	18.423	89.597	108.019	--	--	--
36 (Average)	5150.000	18.335	27.827	46.161	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.652	18.419	81.310	99.729	--	--	--

Figure Channel 36: Vertical (Peak)


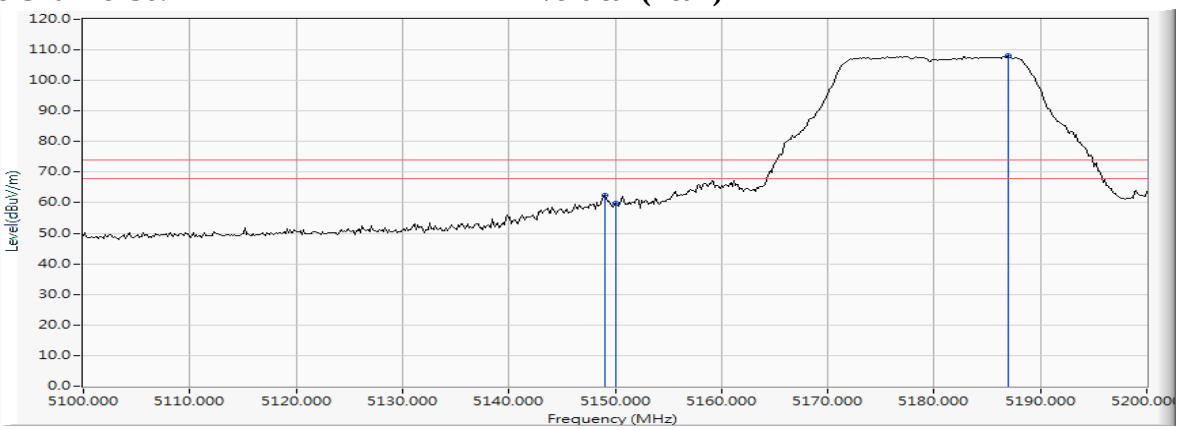


Figure Channel 36: Vertical (Average)

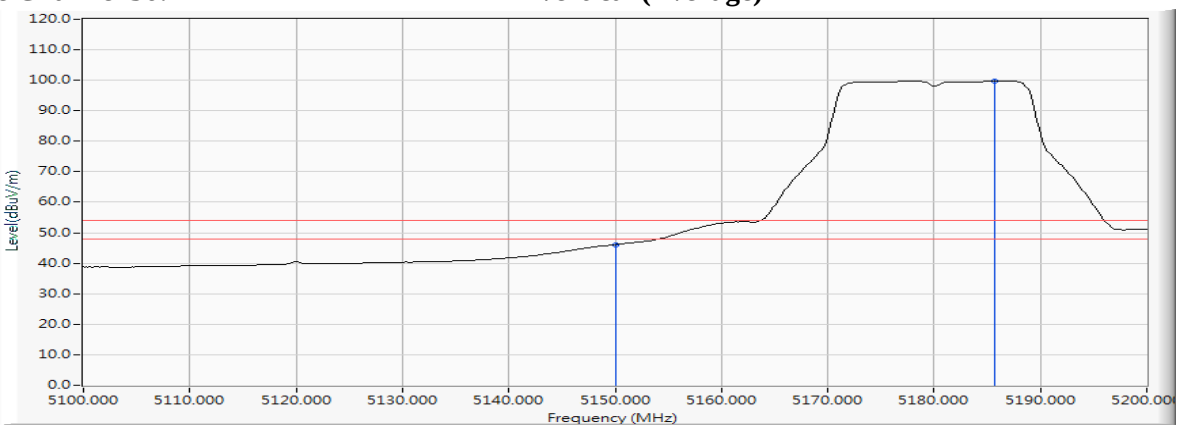

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 28 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：1MHz
天線極化：Horizontal、Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5322.319	18.749	86.881	105.629	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	18.833	37.574	56.407	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5351.594	18.836	40.889	59.724	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5327.536	18.761	78.418	97.178	--	--	--
64 (Average)	5350.000	18.833	26.074	44.907	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64: Horizontal (Peak)


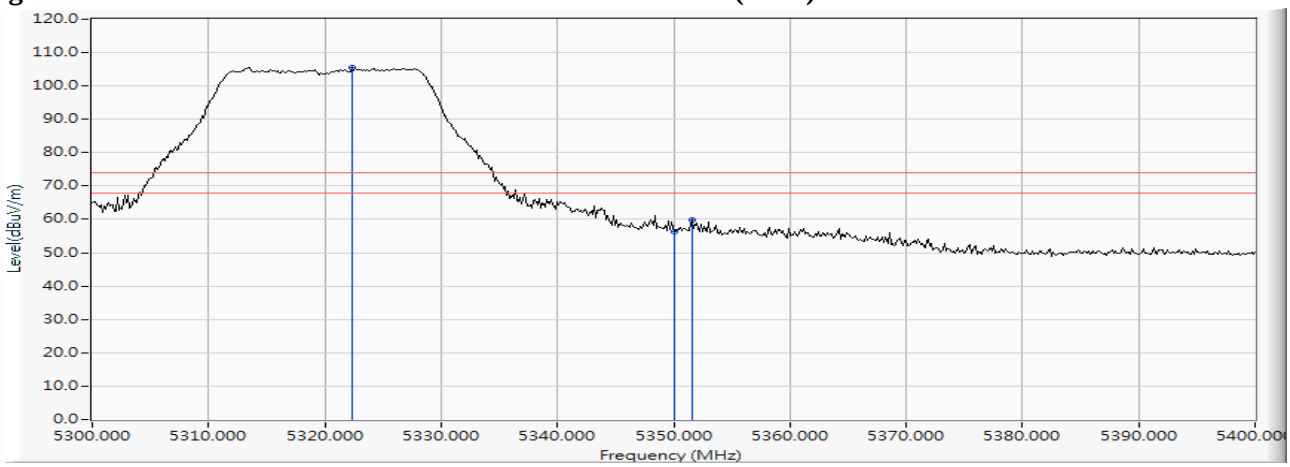


Figure Channel 64: Horizontal (Average)

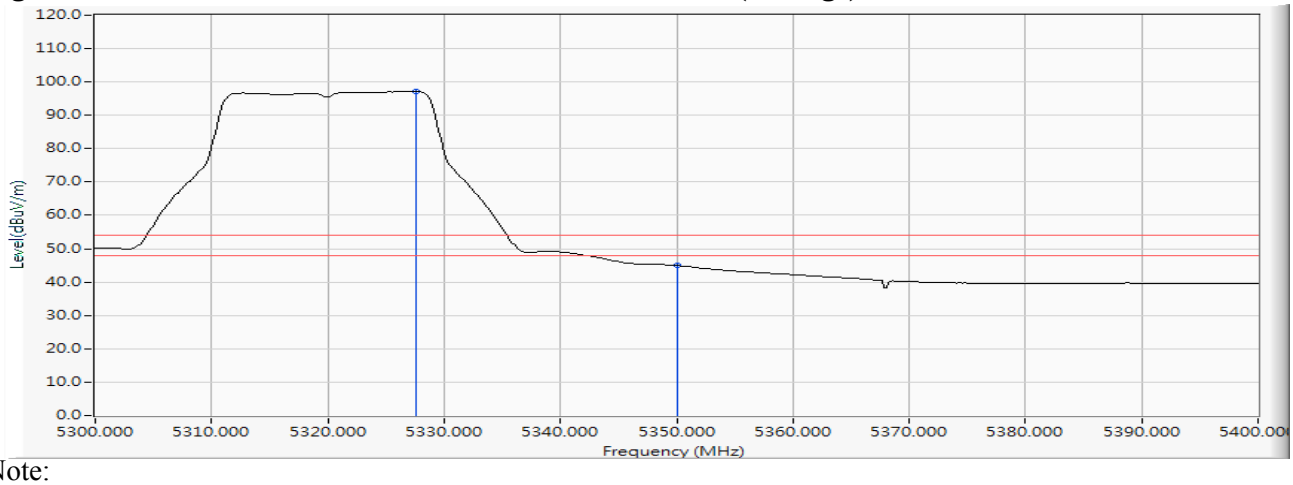

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5313.333	18.727	91.252	109.980	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	18.833	40.904	59.737	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5350.870	18.834	43.550	62.384	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5313.188	18.727	82.330	101.058	--	--	--
64 (Average)	5350.000	18.833	29.346	48.179	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)


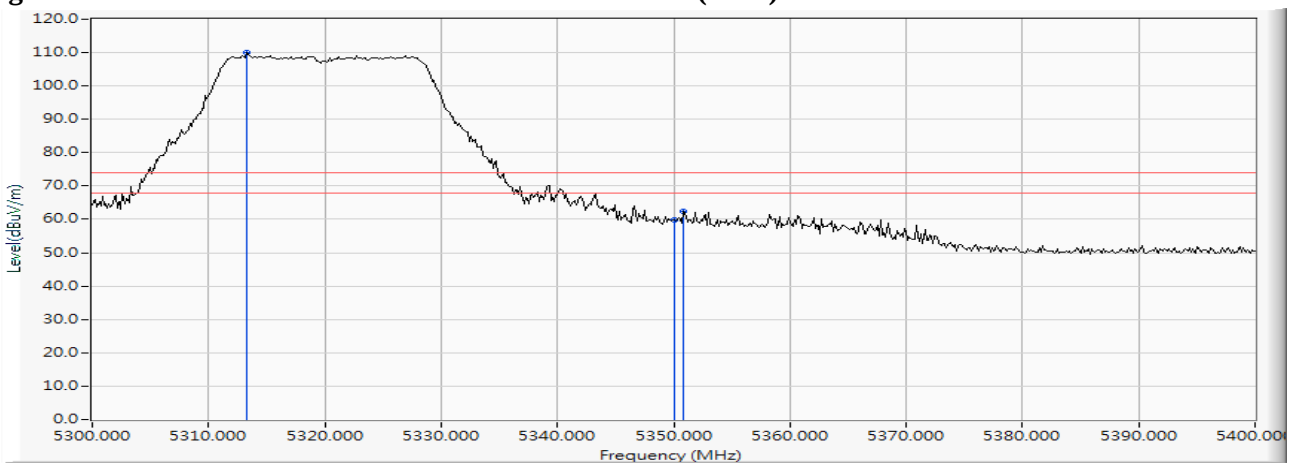


Figure Channel 64:　　Vertical (Average)

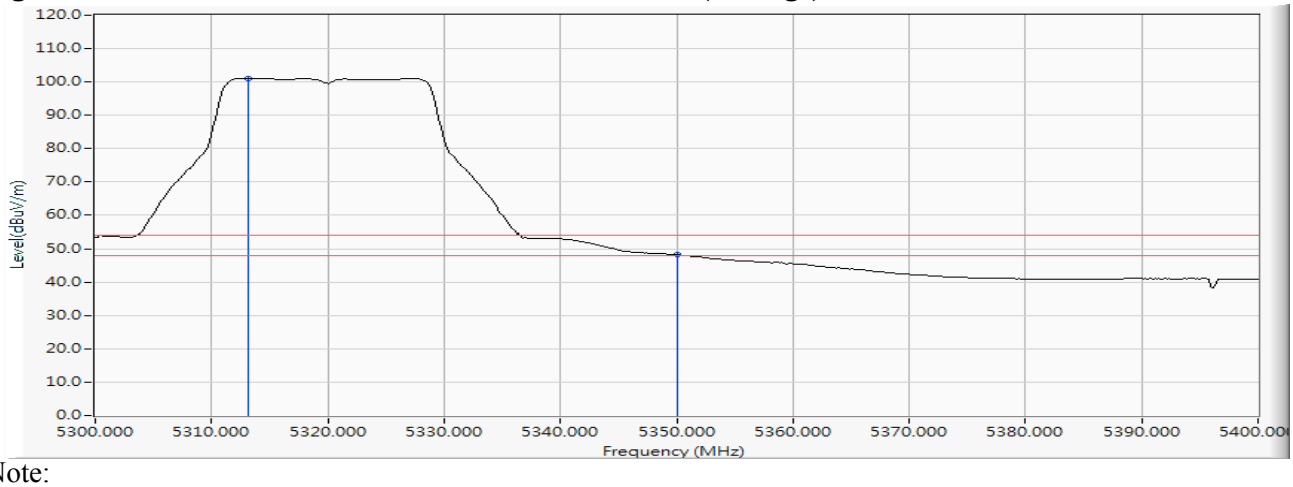

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5457.971	19.094	33.730	52.825	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	19.097	33.055	52.152	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5494.493	19.188	85.335	104.524	--	--	--
100 (Average)	5460.000	19.097	21.421	40.518	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5503.913	19.195	77.218	96.413	--	--	--

Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)


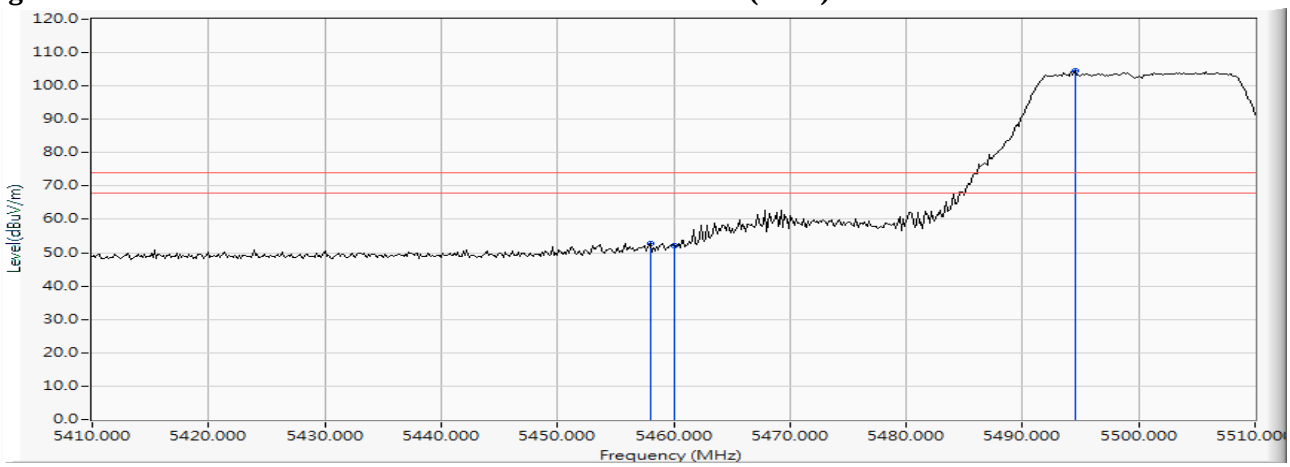


Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)

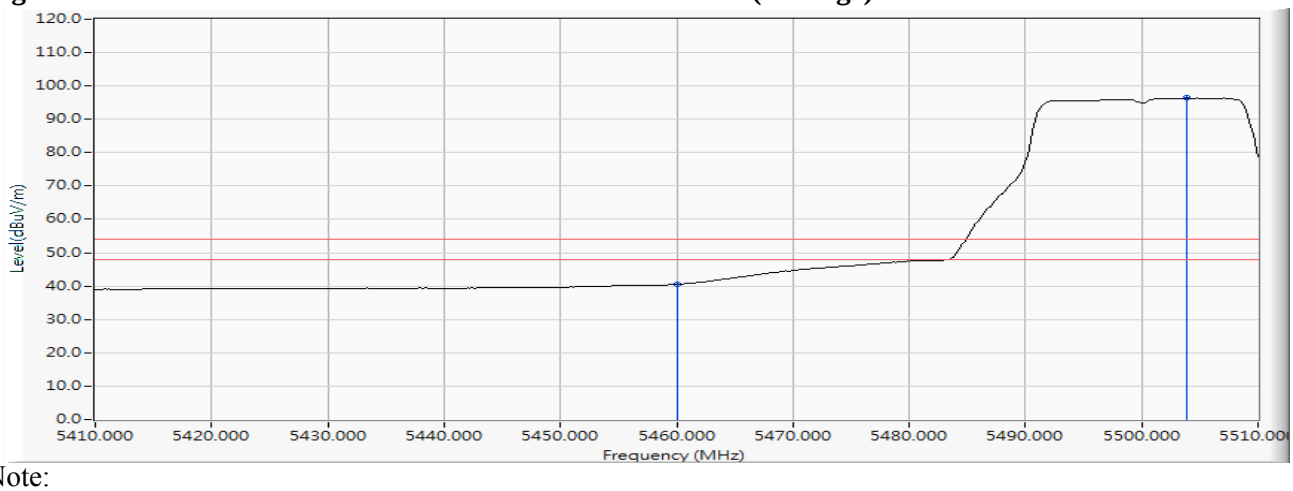

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5455.507	19.088	38.481	57.569	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	19.097	34.334	53.431	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5502.609	19.195	88.481	107.676	--	--	--
100 (Average)	5460.000	19.097	23.445	42.542	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5505.507	19.196	79.855	99.050	--	--	--

Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)


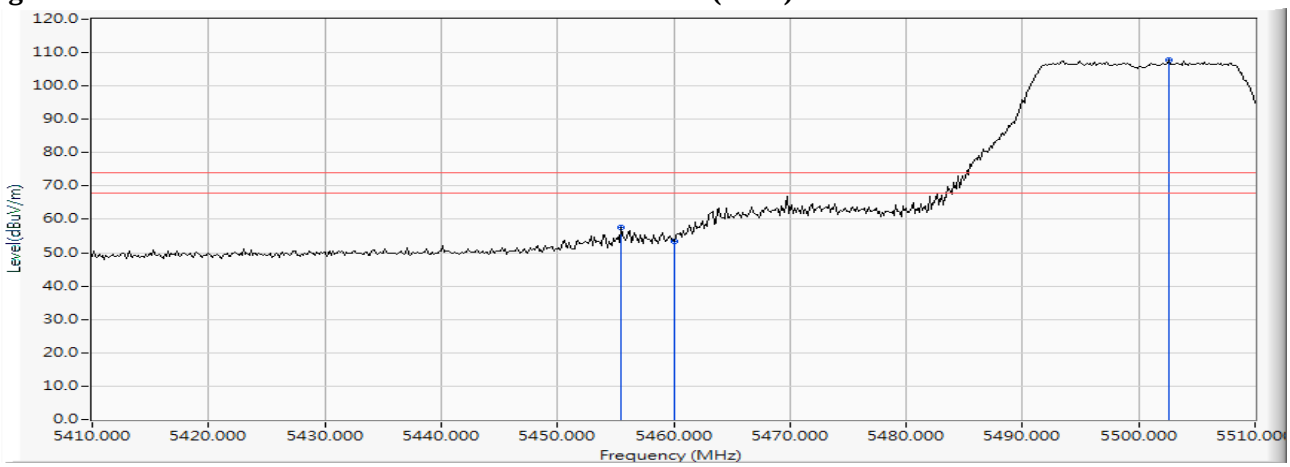


Figure Channel 100:　　Vertical (Average)

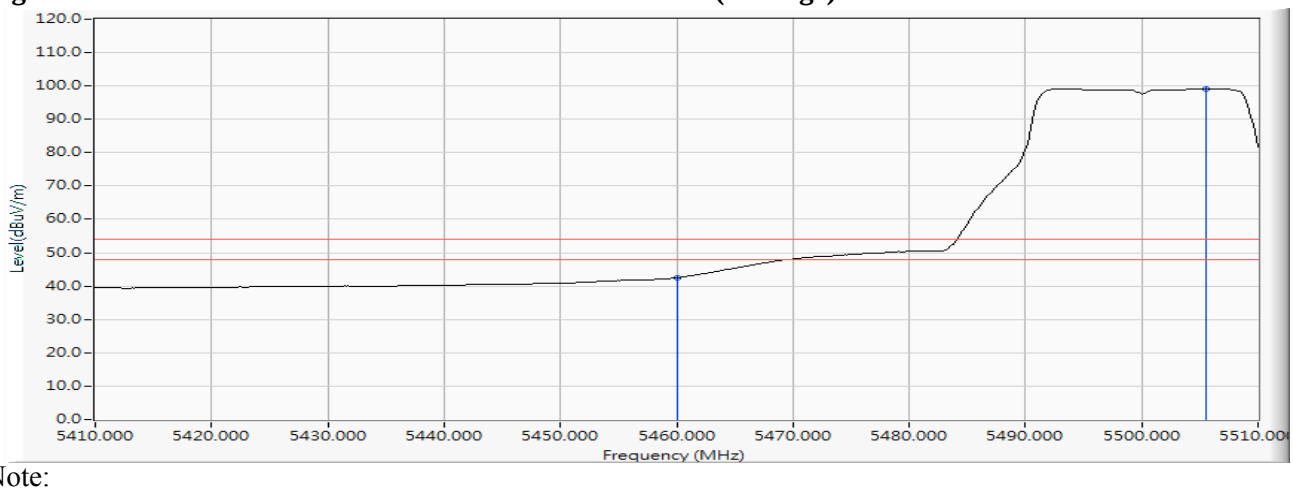

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
38 (Peak)	5147.826	18.327	44.527	62.854	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	18.335	43.086	61.420	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5200.000	18.439	85.749	104.188	--	--	--
38 (Average)	5150.000	18.335	29.343	47.677	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5193.913	18.431	76.805	95.236	--	--	--

Figure Channel 38:　　Horizontal (Peak)


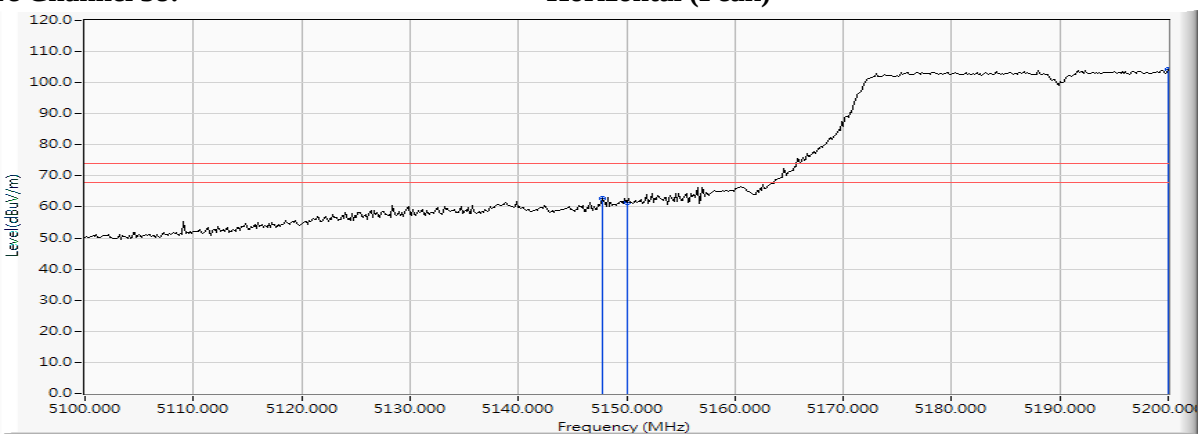


Figure Channel 38:　　Horizontal (Average)

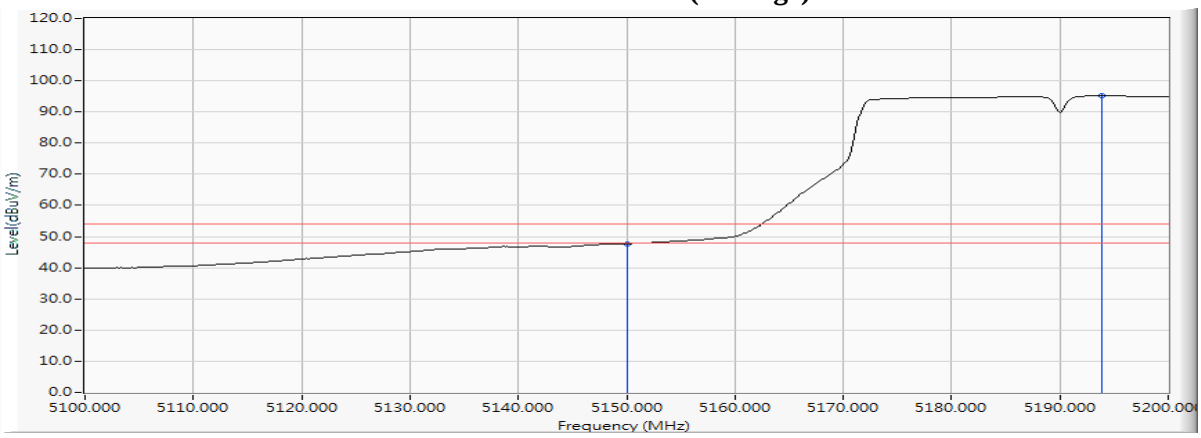

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
38 (Peak)	5149.130	18.331	45.975	64.306	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	18.335	43.914	62.248	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5180.870	18.405	88.621	107.026	--	--	--
38 (Average)	5150.000	18.335	31.983	50.317	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5195.072	18.433	79.650	98.083	--	--	--

Figure Channel 38:　　Vertical (Peak)


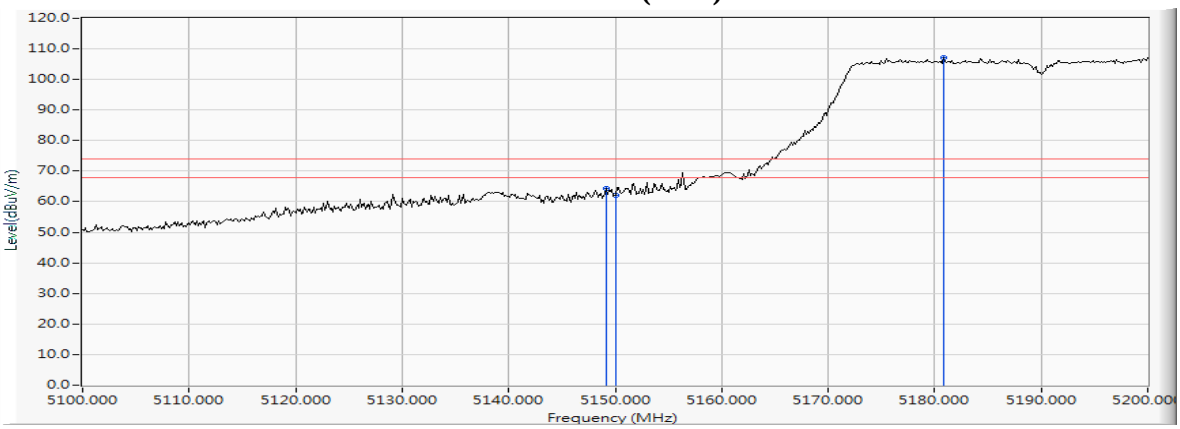


Figure Channel 38:　　Vertical (Average)

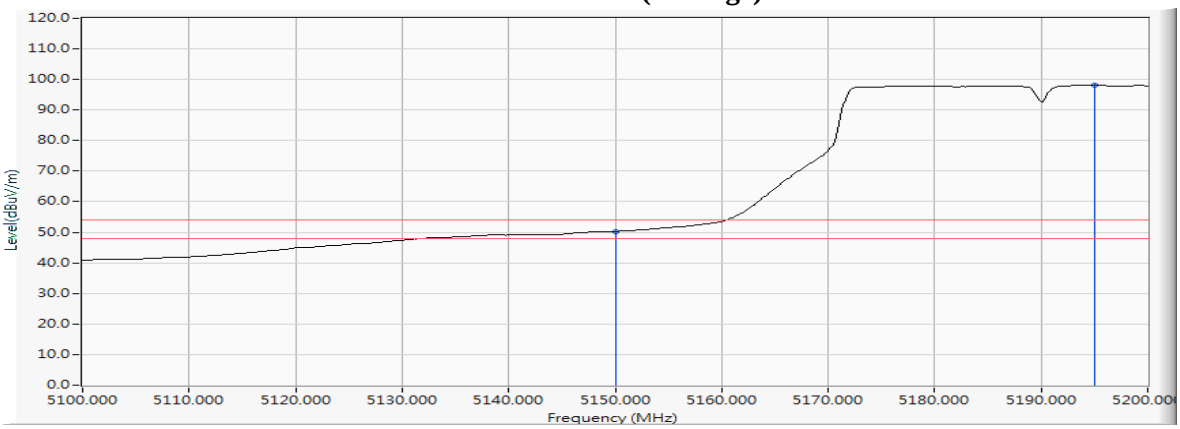

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
62 (Peak)	5302.609	18.703	82.966	101.669	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	18.833	39.063	57.896	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5350.725	18.834	40.117	58.951	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5304.928	18.708	73.931	92.639	--	--	--
62 (Average)	5350.000	18.833	27.838	46.671	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Horizontal (Peak)


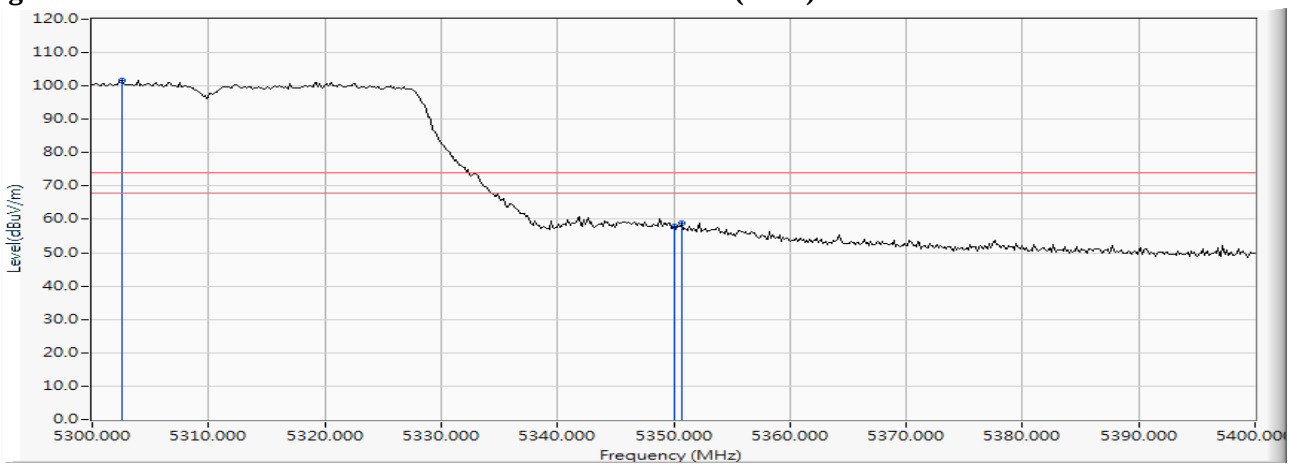


Figure Channel 62:　　Horizontal (Average)

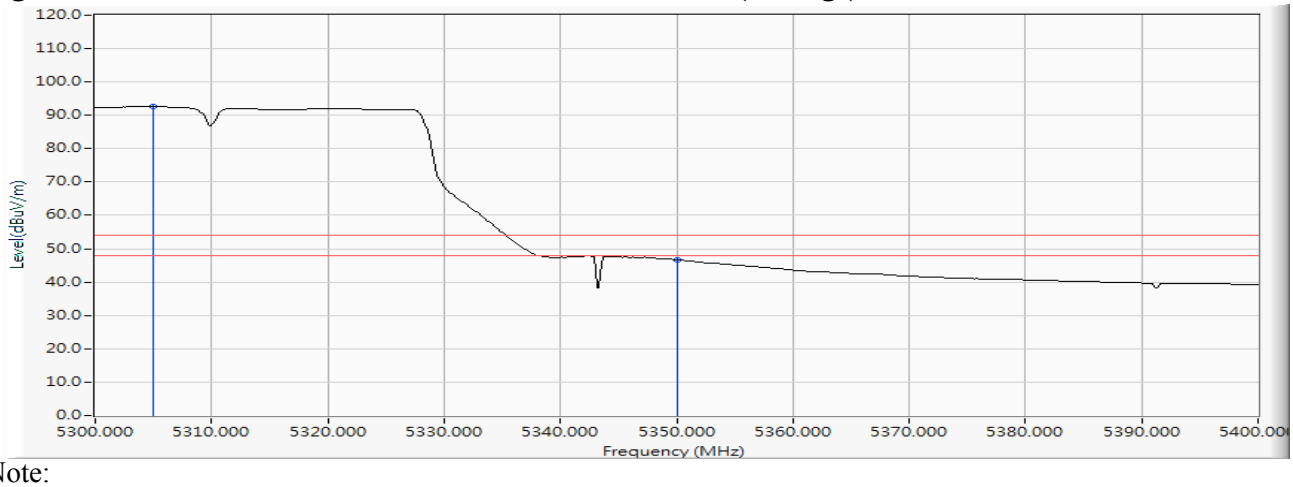

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
62 (Peak)	5320.000	18.744	85.706	104.449	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	18.833	41.928	60.761	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5351.014	18.834	43.420	62.254	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5321.594	18.747	76.958	95.705	--	--	--
62 (Average)	5350.000	18.833	30.937	49.770	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Vertical (Peak)


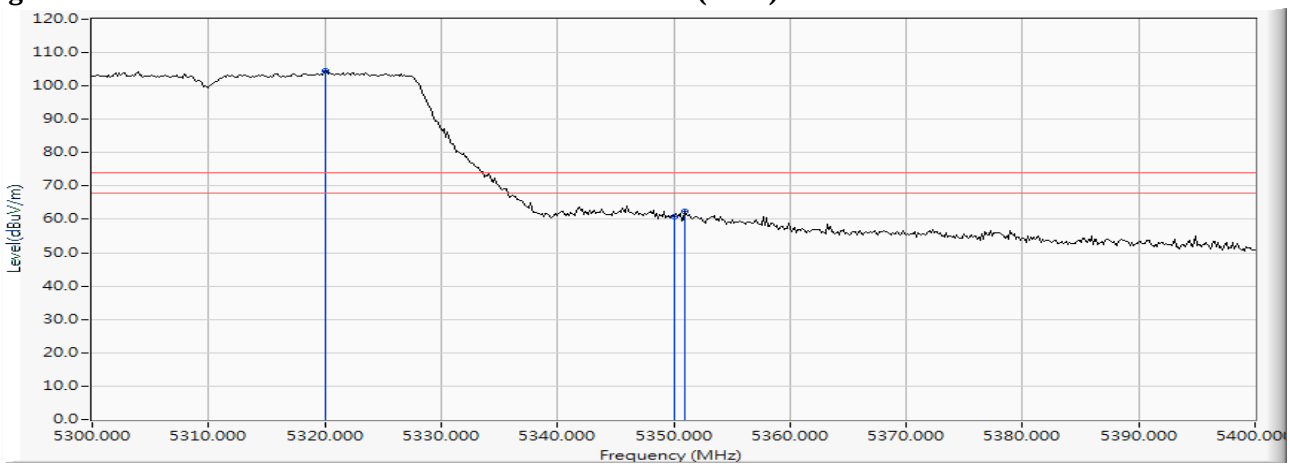


Figure Channel 62:　　Vertical (Average)

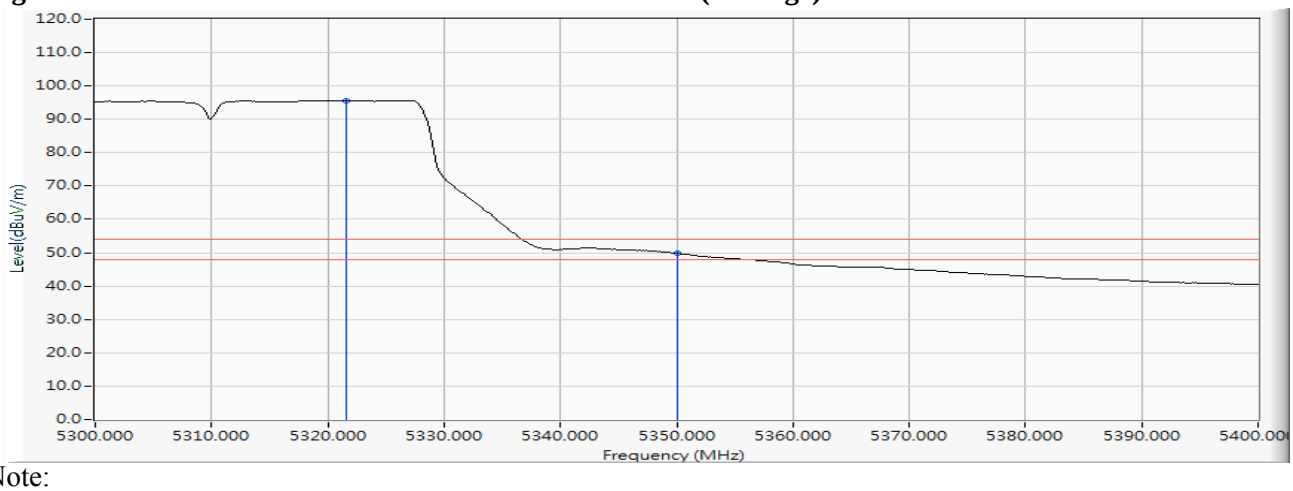

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
102 (Peak)	5457.681	19.095	43.799	62.893	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	19.097	42.699	61.796	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5500.870	19.194	84.514	103.708	--	--	--
102 (Average)	5460.000	19.097	28.509	47.606	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5505.072	19.195	75.298	94.493	--	--	--

Figure Channel 102:　　Horizontal (Peak)


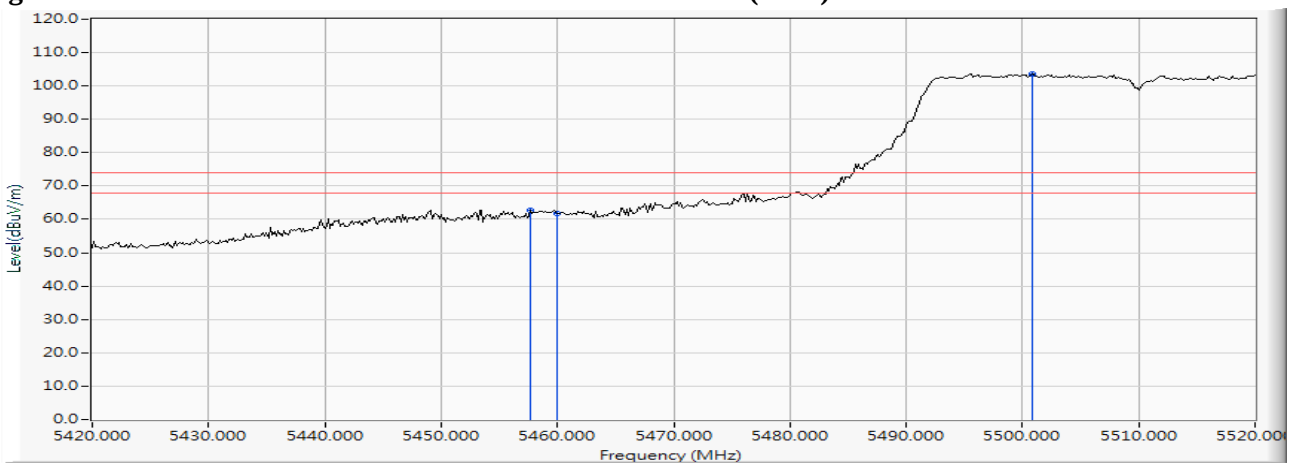


Figure Channel 102:　　Horizontal (Average)

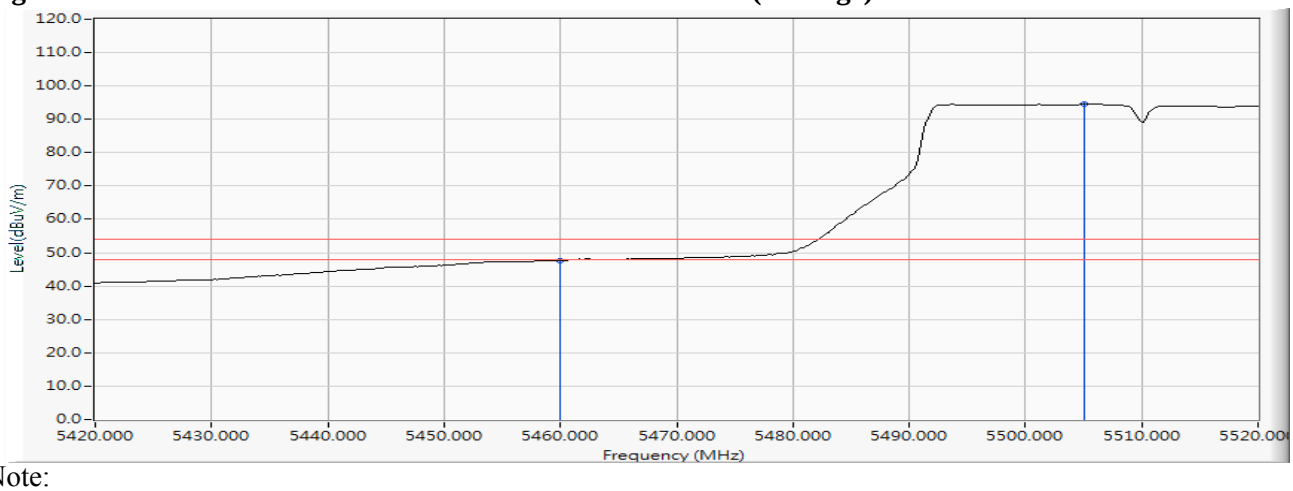

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
102 (Peak)	5460.000	19.097	46.057	65.154	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5502.609	19.195	88.384	107.579	--	--	--
102 (Average)	5460.000	19.097	32.239	51.336	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5498.986	19.192	79.300	98.493	--	--	--

Figure Channel 102:　　Vertical (Peak)


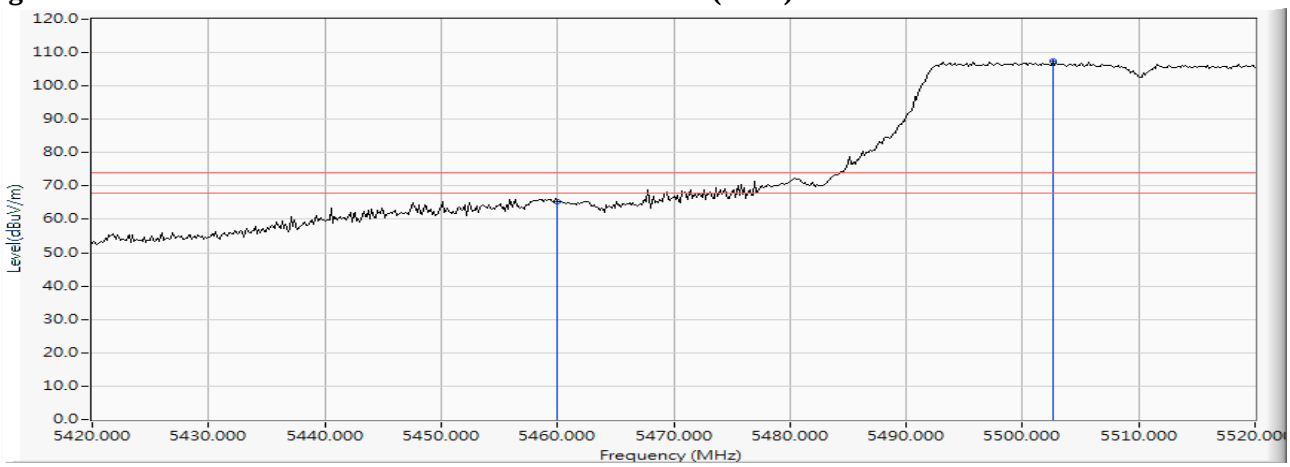


Figure Channel 102:　　Vertical (Average)

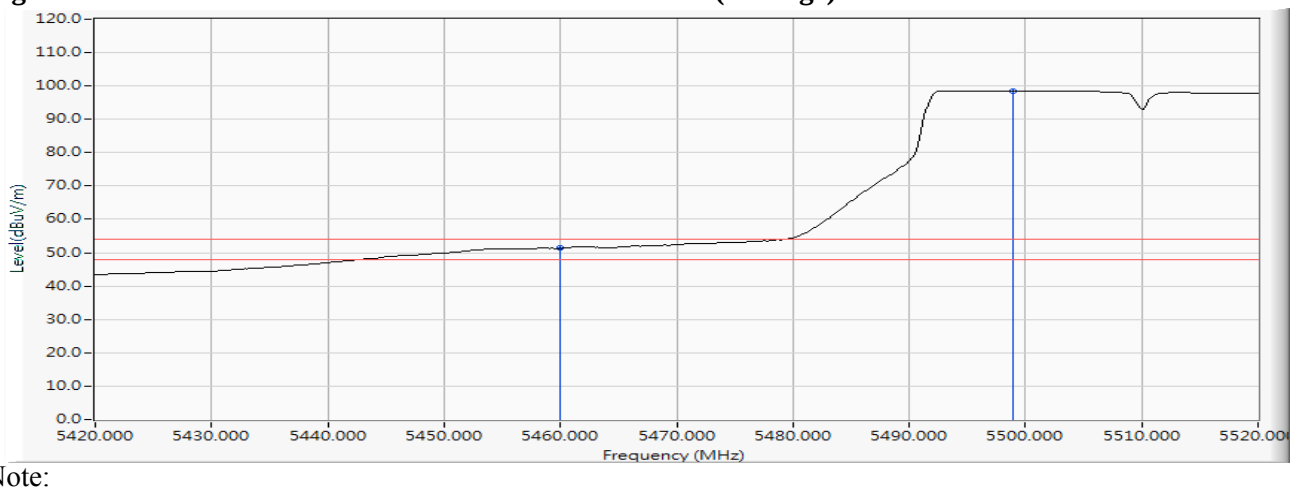

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
42 (Peak)	5141.449	18.304	52.035	70.340	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	18.335	48.975	67.309	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5186.812	18.422	83.190	101.612	--	--	--
42 (Average)	5139.275	18.297	34.983	53.280	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5150.000	18.335	34.049	52.383	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5185.072	18.416	74.144	92.561	--	--	--

Figure Channel 42:　　Horizontal (Peak)


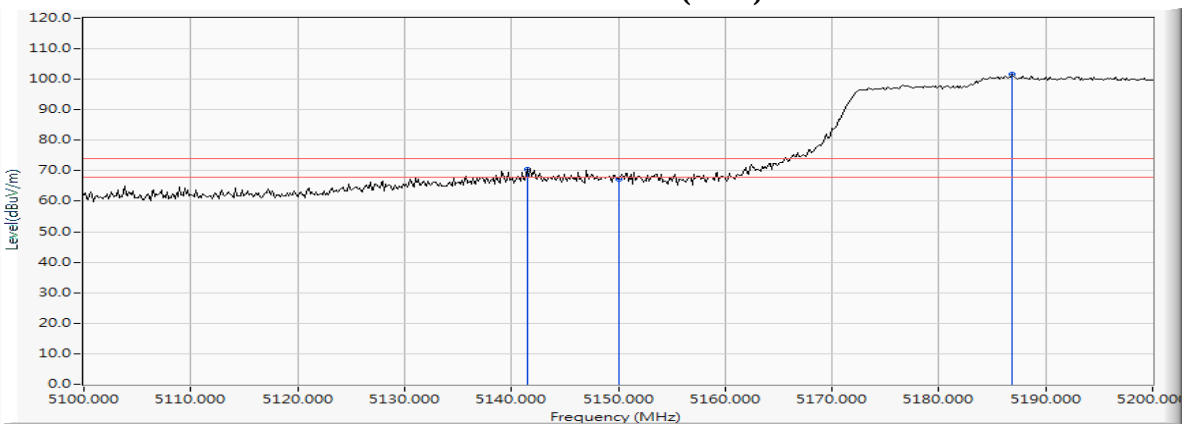


Figure Channel 42:　　Horizontal (Average)

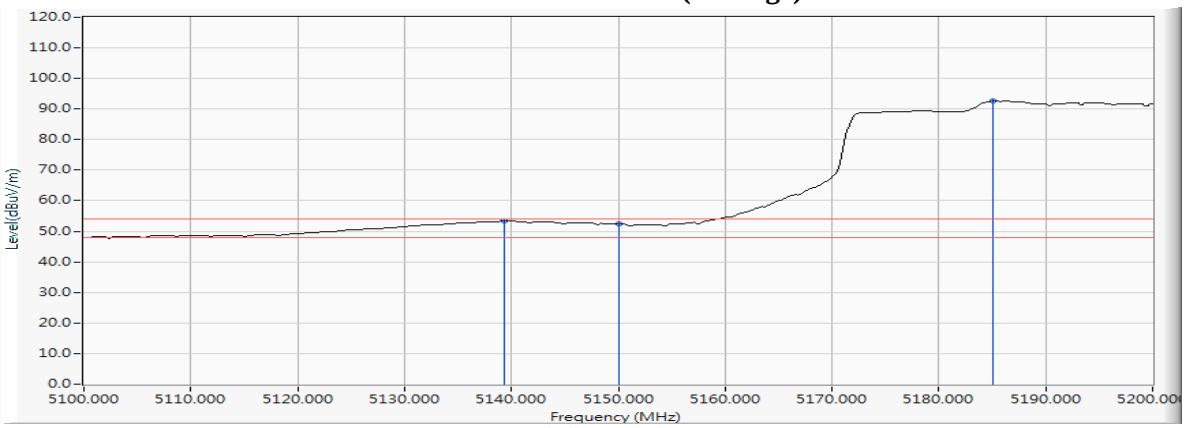

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
42 (Peak)	5146.667	18.323	51.237	69.560	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	18.335	47.835	66.169	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5186.812	18.422	86.392	104.814	--	--	--
42 (Average)	5150.000	18.335	34.169	52.503	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5193.768	18.431	77.402	95.833	--	--	--

Figure Channel 42:　　Vertical (Peak)


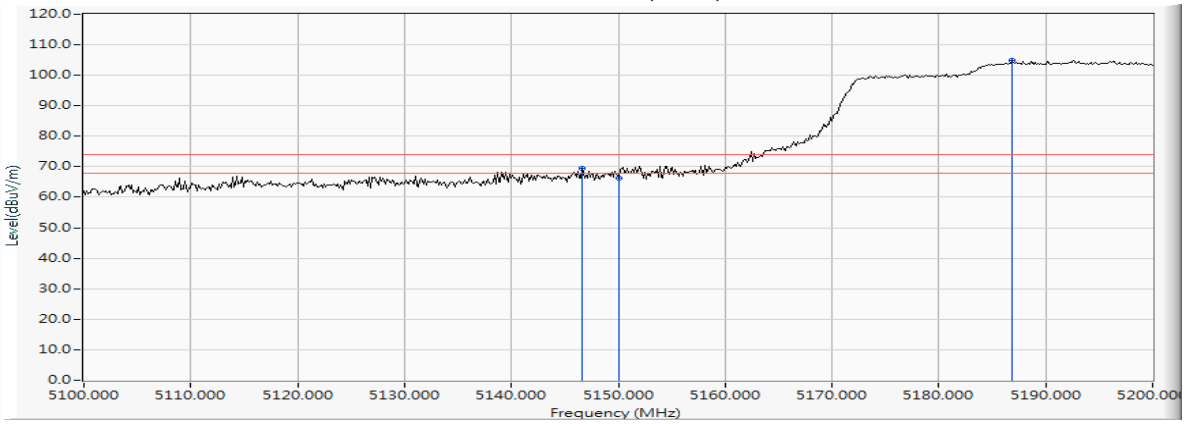


Figure Channel 42:　　Vertical (Average)

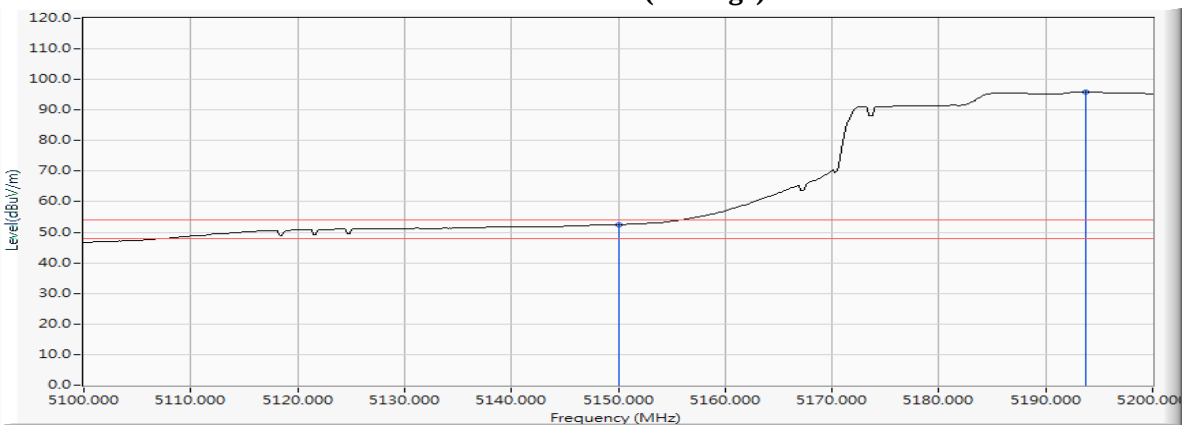

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
58 (Peak)	5308.116	18.715	81.799	100.515	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	18.833	43.451	62.284	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5312.609	18.727	72.445	91.171	--	--	--
58 (Average)	5350.000	18.833	29.649	48.482	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:　　Horizontal (Peak)


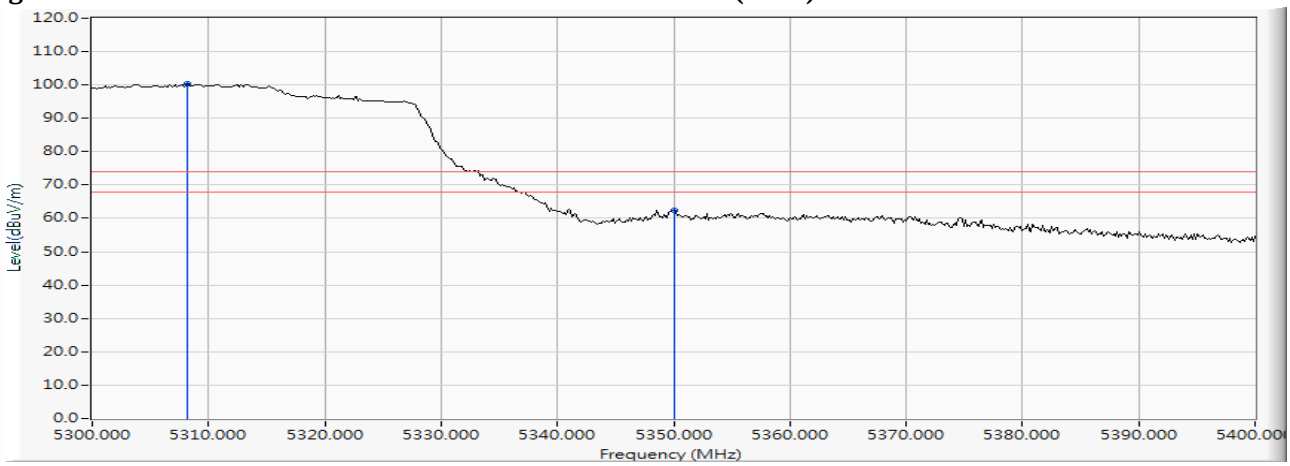


Figure Channel 58:　　Horizontal (Average)

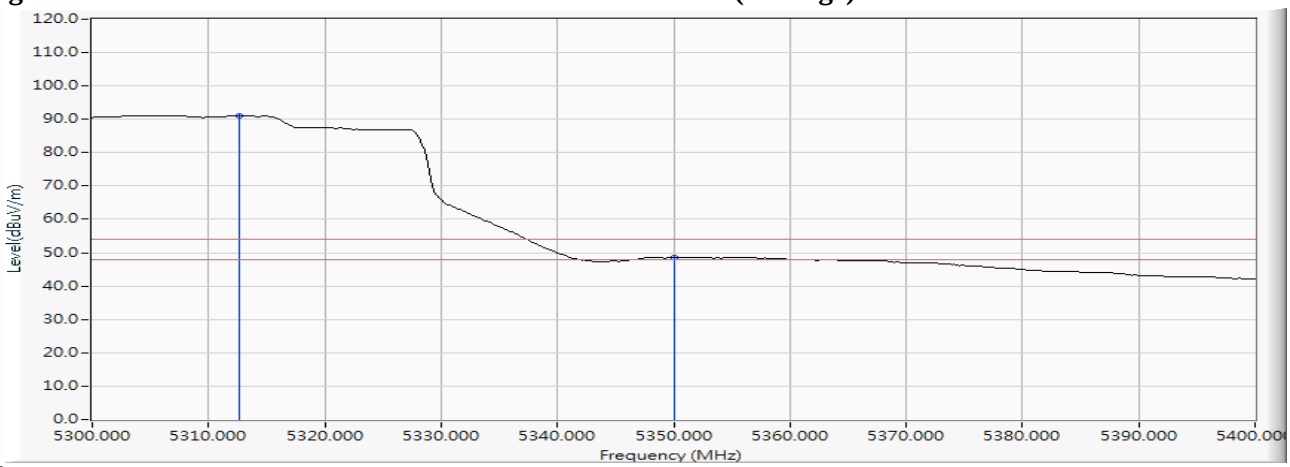

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
58 (Peak)	5312.609	18.727	86.434	105.160	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	18.833	45.815	64.648	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5358.841	18.844	47.185	66.029	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5312.609	18.727	77.553	96.279	--	--	--
58 (Average)	5350.000	18.833	35.036	53.869	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:　　Vertical (Peak)


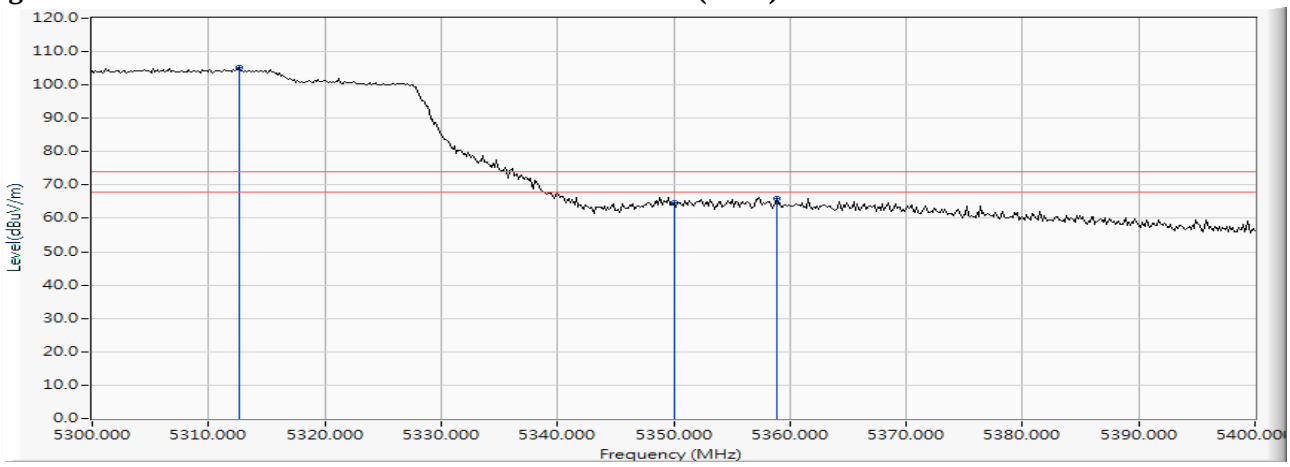


Figure Channel 58:　　Vertical (Average)

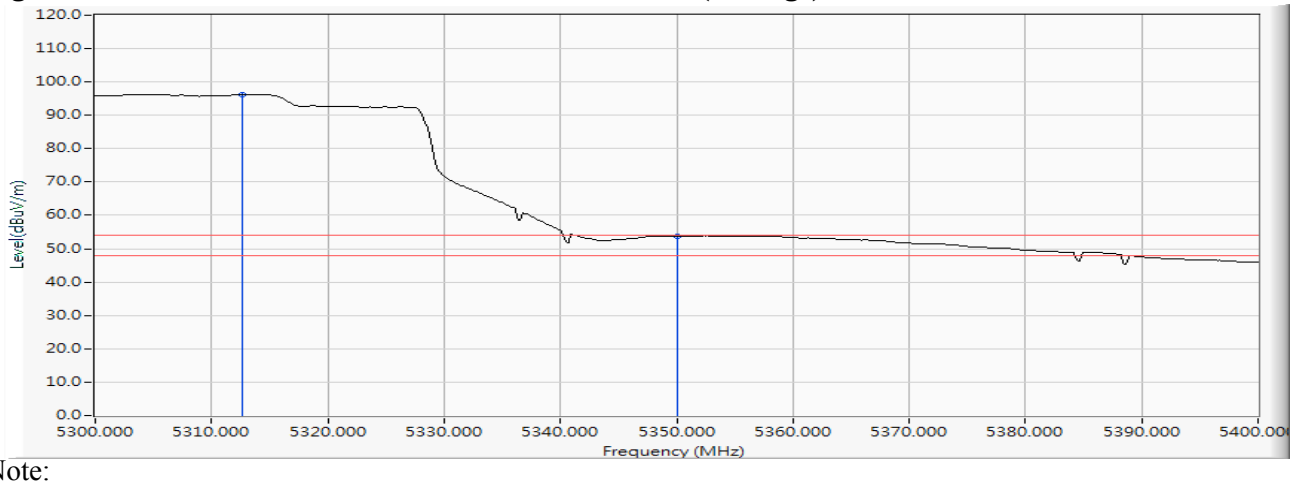

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5454.203	19.082	51.305	70.387	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	19.097	49.995	69.092	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5506.812	19.195	81.309	100.505	--	--	--
106 (Average)	5460.000	19.097	31.071	50.168	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5507.536	19.197	71.661	90.857	--	--	--

Figure Channel 106:　　Horizontal (Peak)


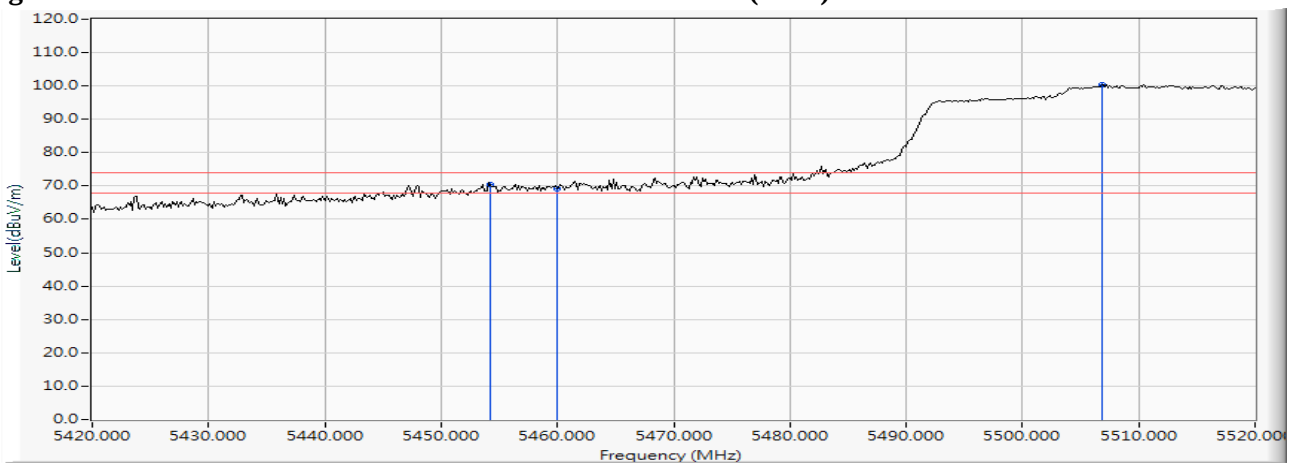


Figure Channel 106:　　Horizontal (Average)

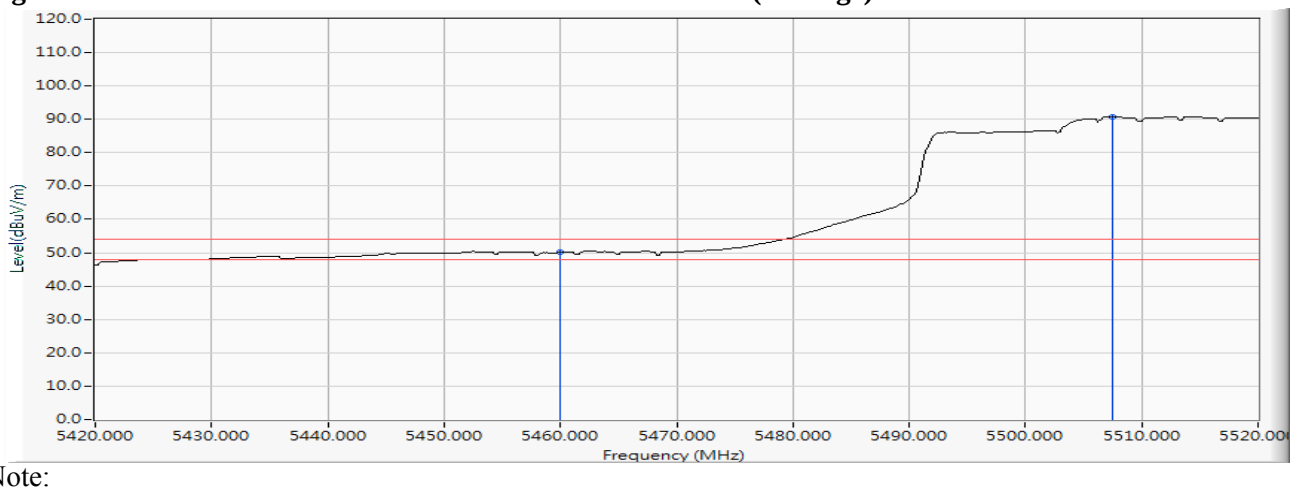

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5458.841	19.096	52.293	71.389	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	19.097	50.533	69.630	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5507.246	19.197	87.432	106.628	--	--	--
106 (Average)	5460.000	19.097	32.816	51.913	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5506.377	19.196	77.780	96.976	--	--	--

Figure Channel 106:　　Vertical (Peak)


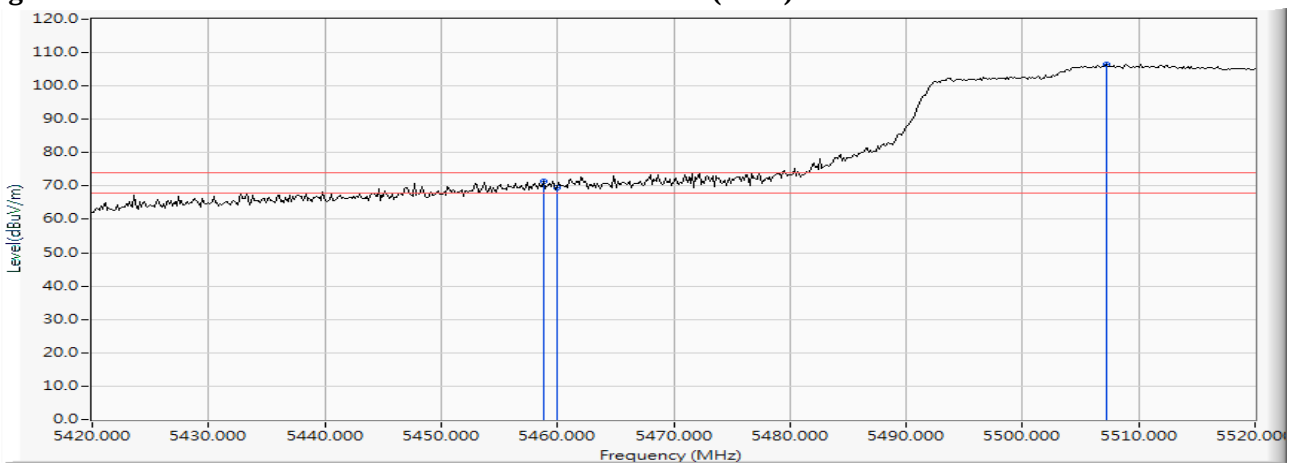


Figure Channel 106:　　Vertical (Average)

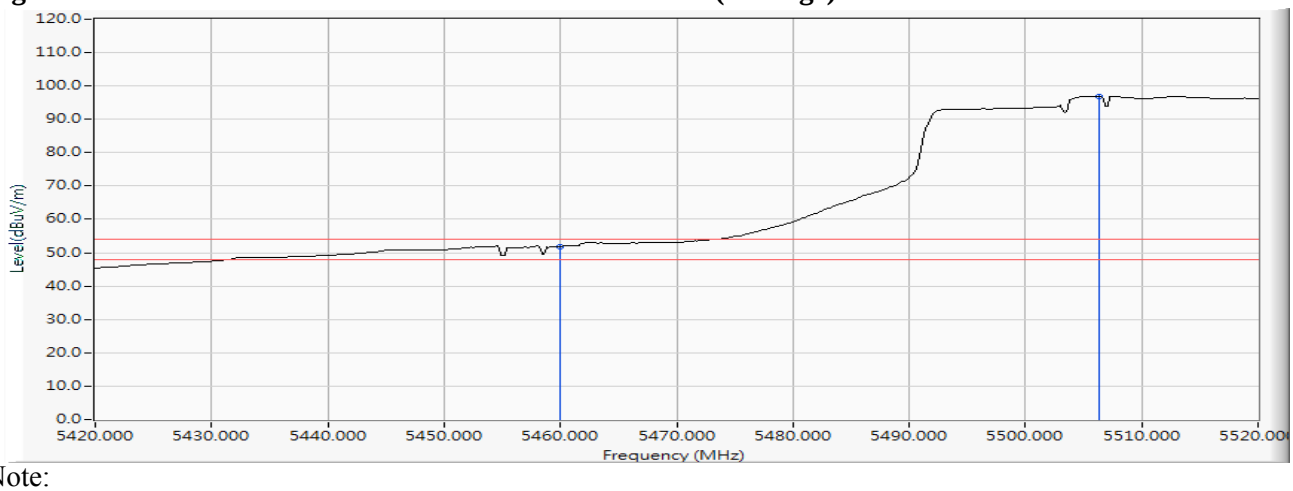

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
50 (Peak)	5137.826	18.292	37.841	56.133	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	18.335	36.130	54.464	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5205.652	18.447	76.133	94.580	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	18.833	37.662	56.495	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5351.739	18.836	39.194	58.029	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	18.335	21.603	39.937	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5202.609	18.443	60.305	78.747	--	--	--
50 (Average)	5350.000	18.833	22.913	41.746	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5354.783	18.839	24.450	43.289	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:　　Horizontal (Peak)


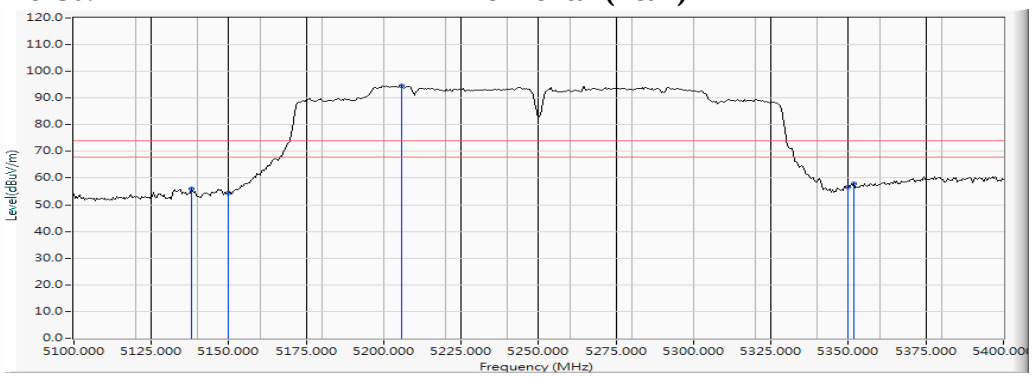


Figure Channel 50:　　Horizontal (Average)

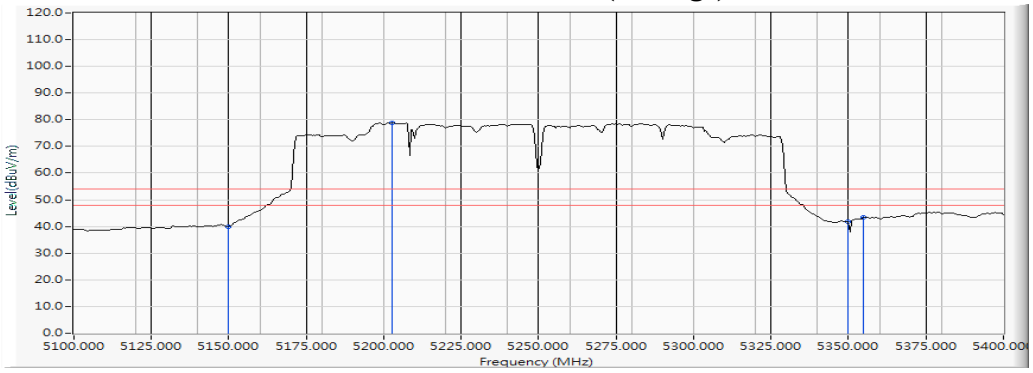

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
50 (Peak)	5133.913	18.279	41.176	59.455	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	18.335	39.630	57.964	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5264.348	18.611	79.785	98.396	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	18.833	43.044	61.877	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5353.043	18.837	44.256	63.093	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5146.522	18.323	24.625	42.947	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	18.335	24.045	42.379	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5297.826	18.691	62.855	81.547	--	--	--
50 (Average)	5350.000	18.833	25.811	44.644	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5362.609	18.848	28.538	47.386	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:　　Vertical (Peak)


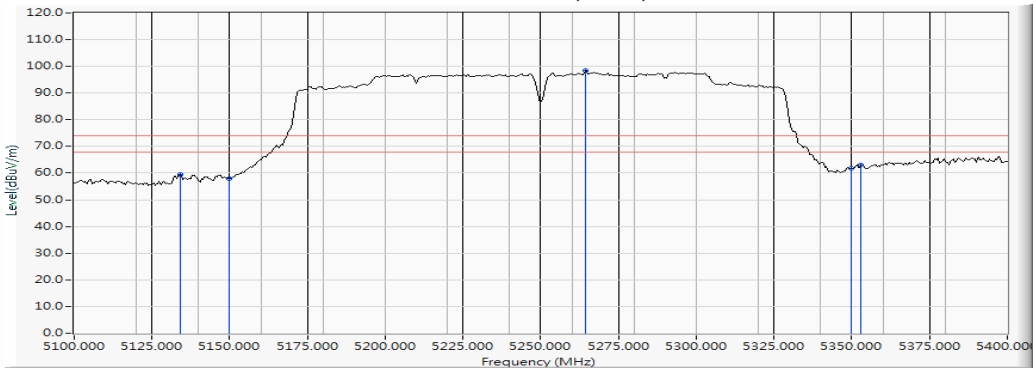


Figure Channel 50:　　Vertical (Average)

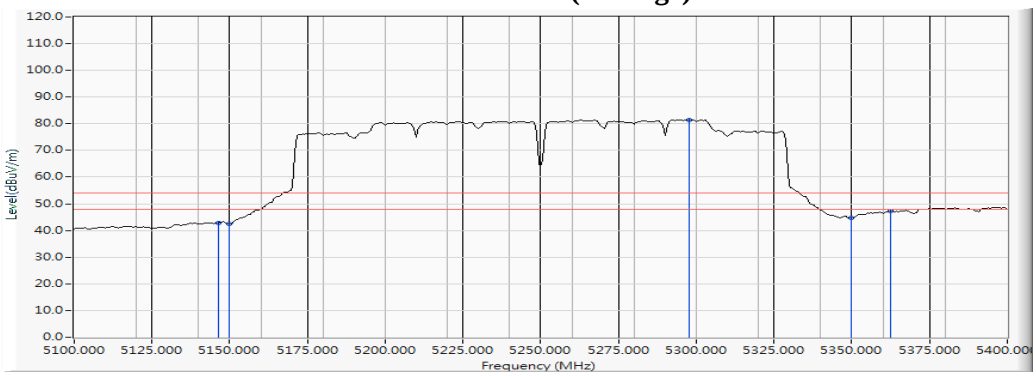

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
114 (Peak)	5460.000	19.097	33.719	52.816	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5615.217	19.456	71.999	91.455	--	--	--
114 (Average)	5460.000	19.097	19.081	38.178	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5617.826	19.462	56.686	76.148	--	--	--

Figure Channel 114:　　Horizontal (Peak)


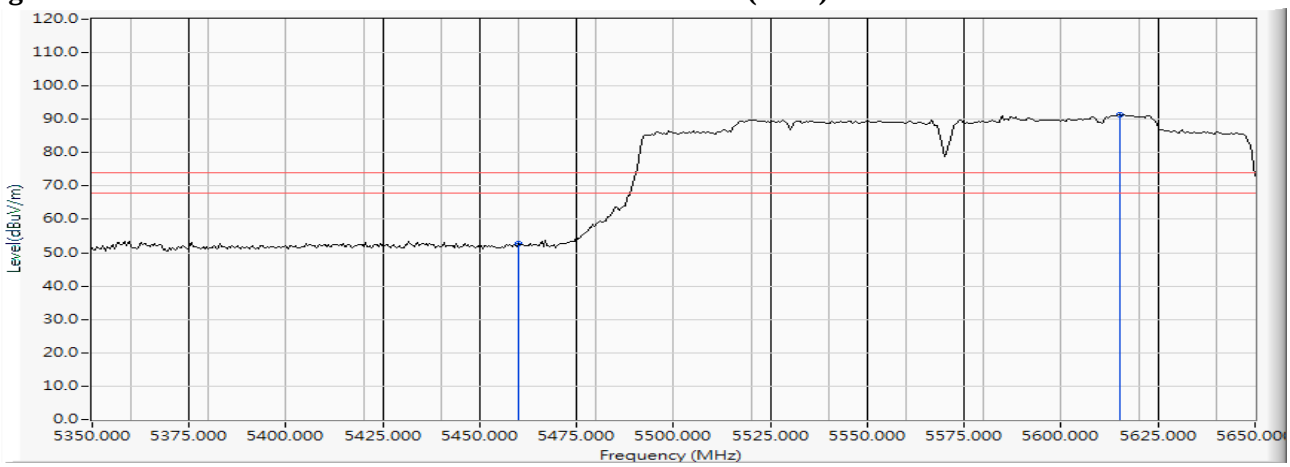


Figure Channel 114:　　Horizontal (Average)

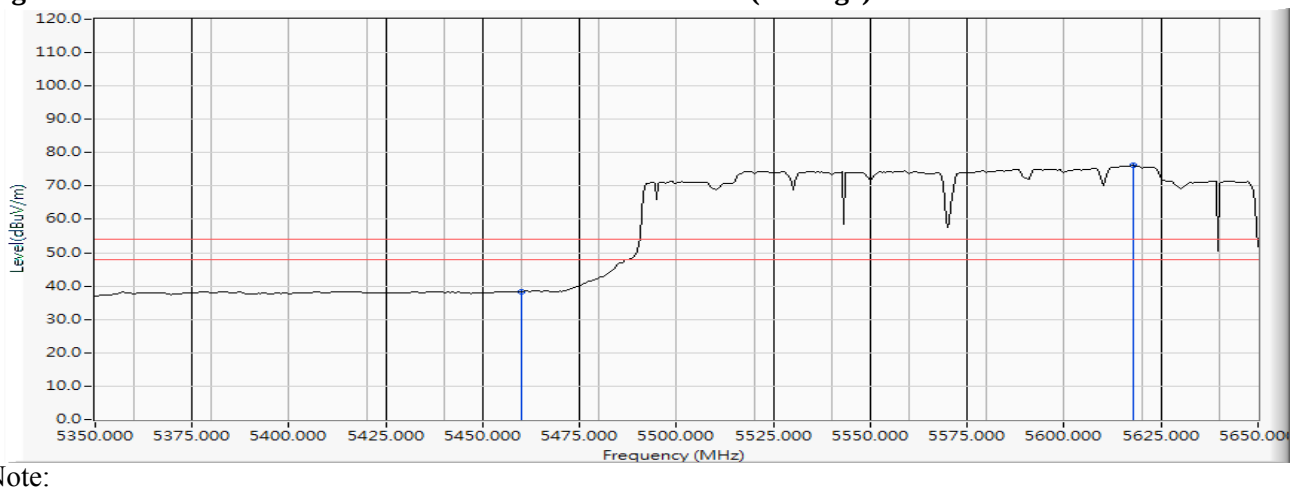

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
114 (Peak)	5454.348	19.082	36.145	55.228	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5460.000	19.097	34.692	53.789	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5584.348	19.368	76.686	96.054	--	--	--
114 (Average)	5460.000	19.097	21.108	40.205	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5614.783	19.456	60.557	80.012	--	--	--

Figure Channel 114:　　Vertical (Peak)


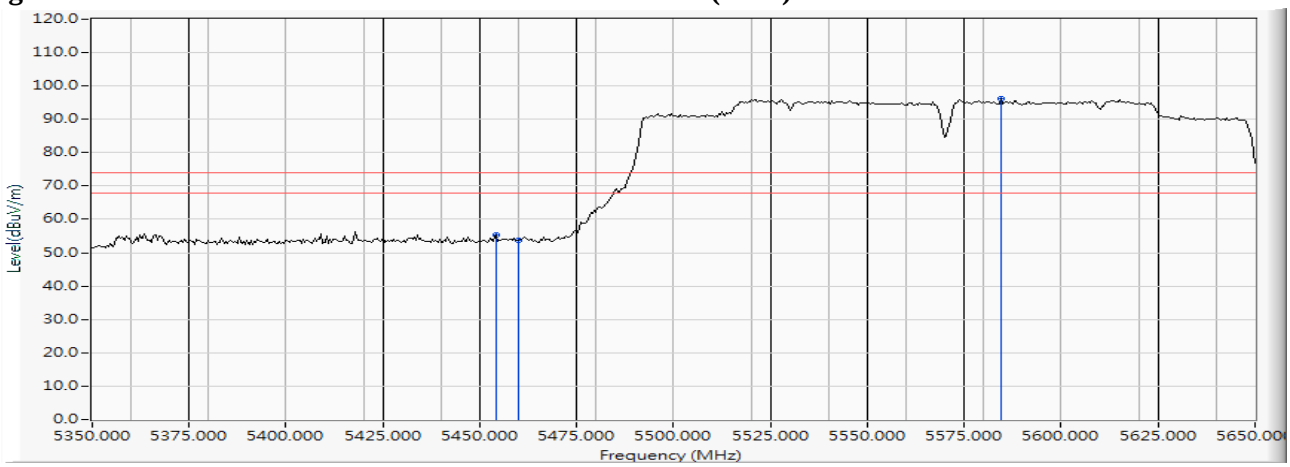


Figure Channel 114:　　Vertical (Average)

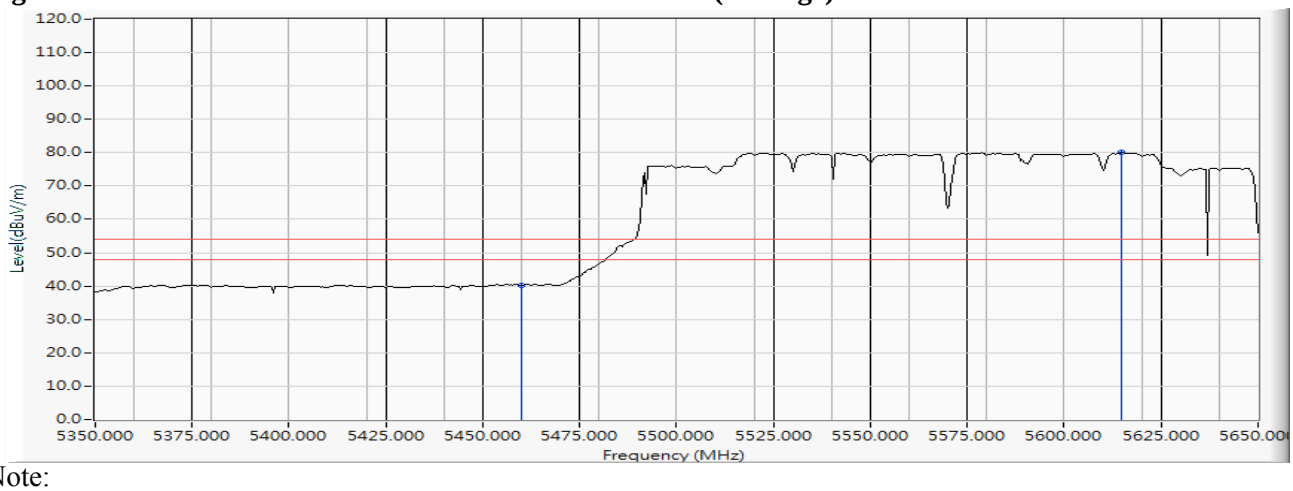

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical

檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃

測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5148.986	18.331	45.396	63.727	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	18.335	43.998	62.332	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5185.217	18.417	85.999	104.416	--	--	--
36 (Average)	5150.000	18.335	27.867	46.201	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5178.261	18.397	77.482	95.879	--	--	--

Figure Channel 36:　　Horizontal (Peak)


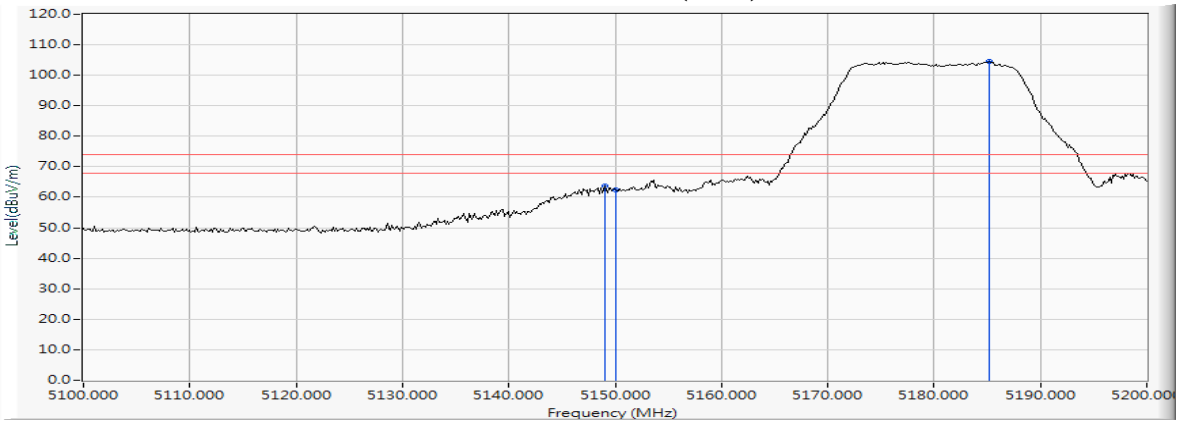


Figure Channel 36:　　Horizontal (Average)

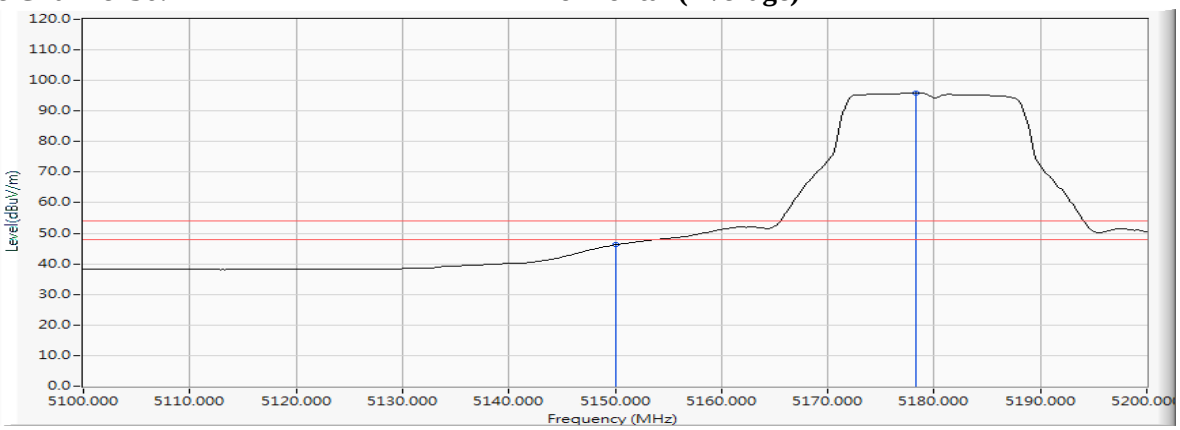

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5148.551	18.329	50.827	69.156	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	18.335	48.272	66.606	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5185.072	18.416	91.255	109.672	--	--	--
36 (Average)	5150.000	18.335	33.471	51.805	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5178.696	18.398	82.669	101.067	--	--	--

Figure Channel 36: Vertical (Peak)


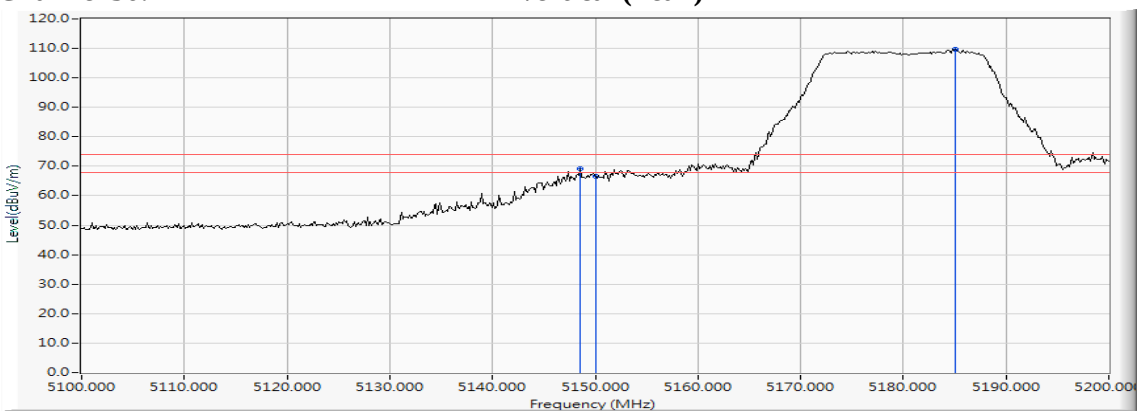


Figure Channel 36: Vertical (Average)

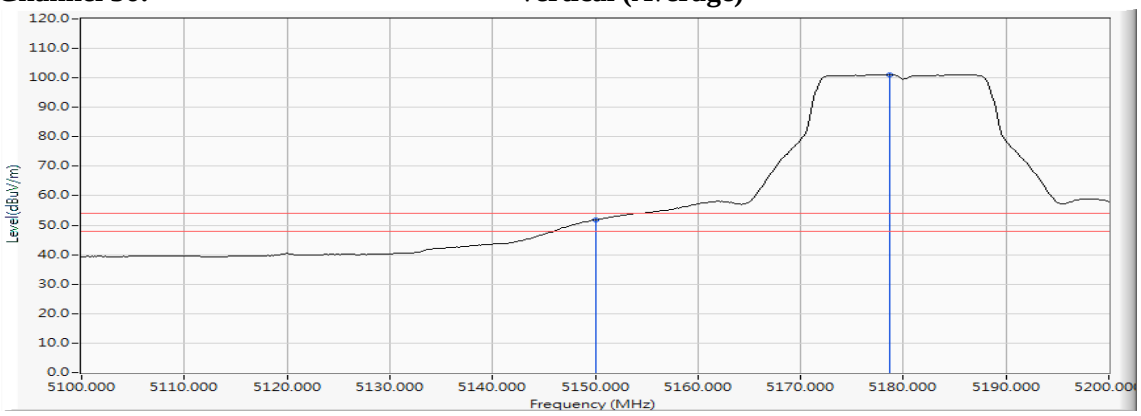

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5325.072	18.755	84.547	103.302	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	18.833	35.753	54.586	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5351.014	18.834	37.469	56.303	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5326.087	18.757	75.387	94.144	--	--	--
64 (Average)	5350.000	18.833	23.731	42.564	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64: Horizontal (Peak)


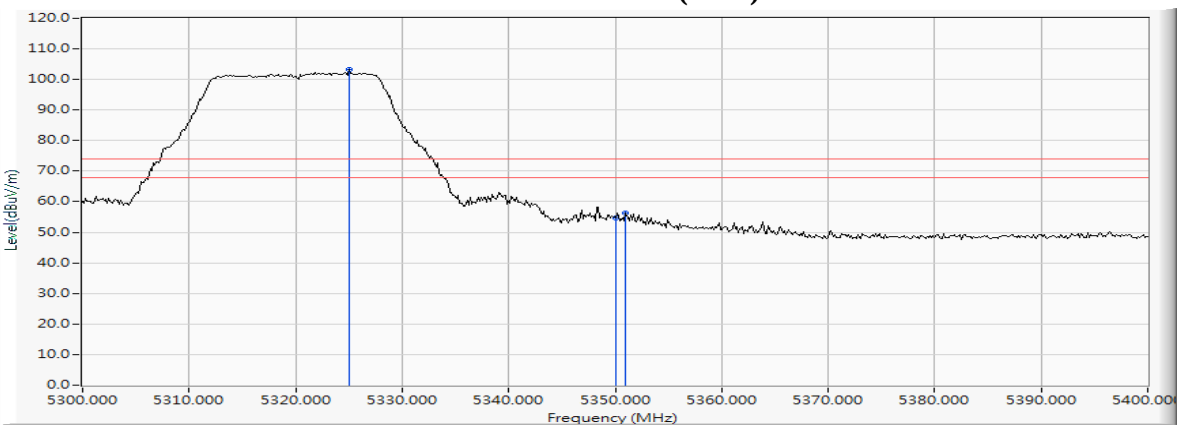


Figure Channel 64: Horizontal (Average)

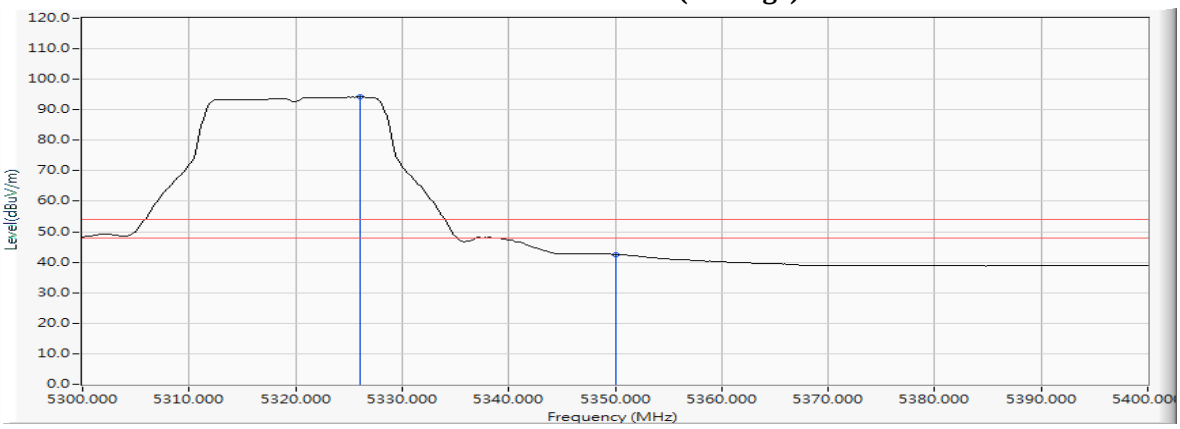

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5324.783	18.754	91.216	109.970	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	18.833	47.114	65.947	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5321.304	18.747	82.173	100.919	--	--	--
64 (Average)	5350.000	18.833	29.242	48.075	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)


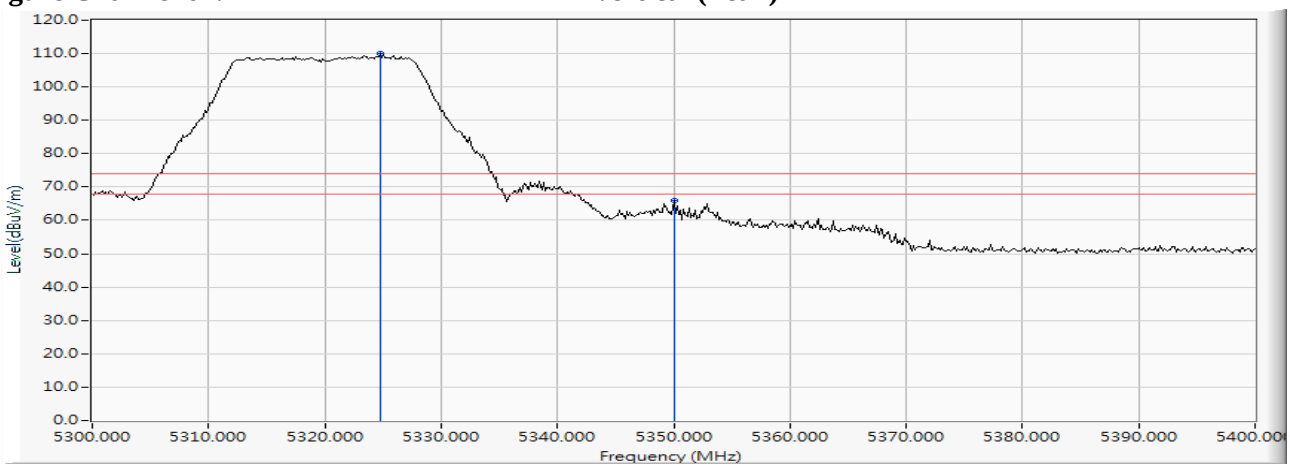


Figure Channel 64:　　Vertical (Average)

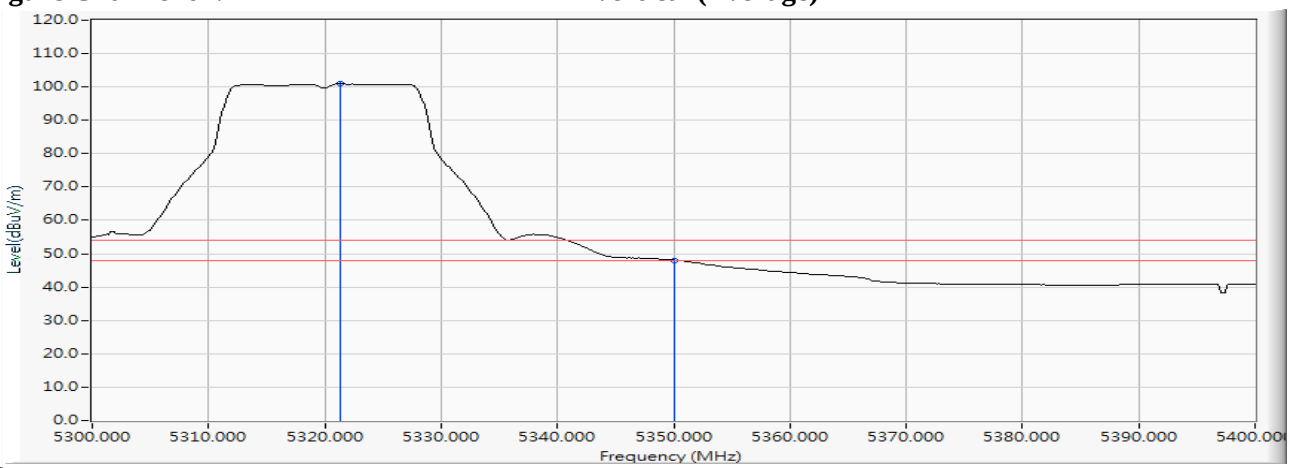

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5459.710	19.097	35.587	54.684	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	19.097	33.464	52.561	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5505.072	19.195	85.279	104.474	--	--	--
100 (Average)	5460.000	19.097	22.133	41.230	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5505.072	19.195	76.208	95.403	--	--	--

Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)


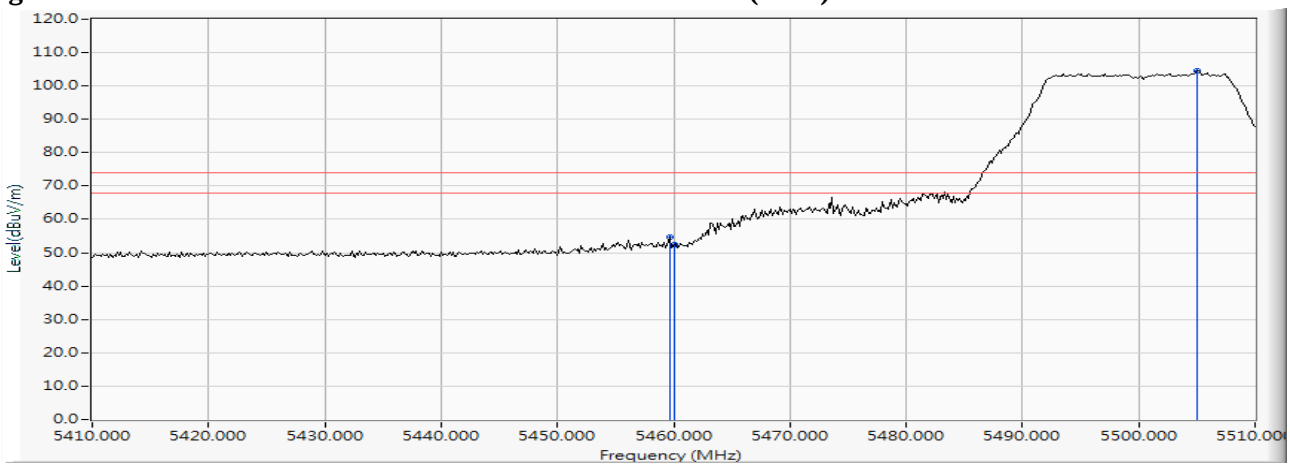


Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)

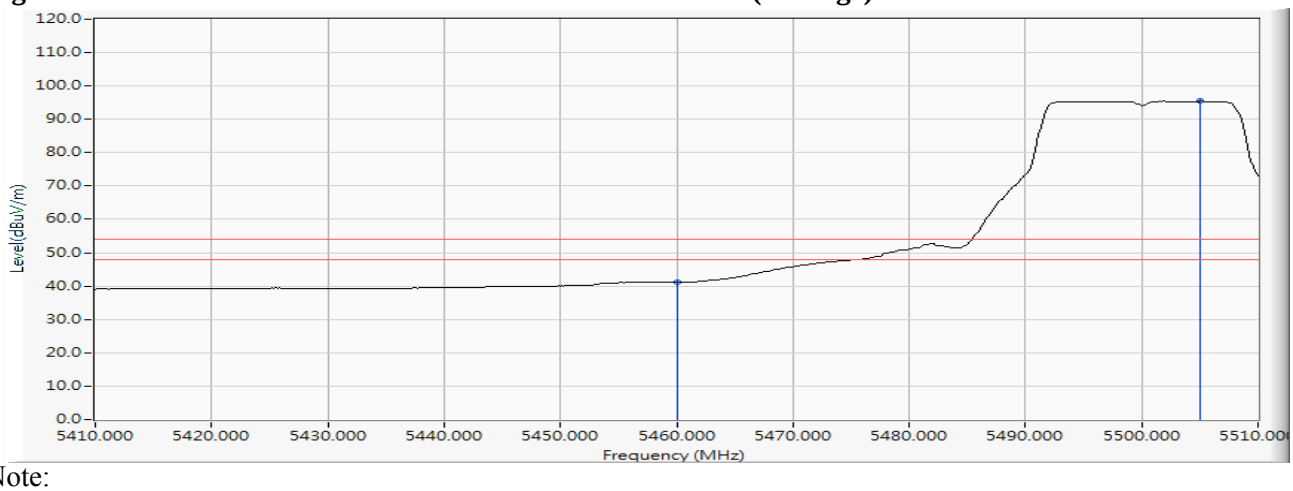

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5457.391	19.094	39.698	58.792	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	19.097	38.761	57.858	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5505.217	19.195	92.078	111.273	--	--	--
100 (Average)	5460.000	19.097	26.279	45.376	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5506.232	19.195	83.051	102.247	--	--	--

Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)


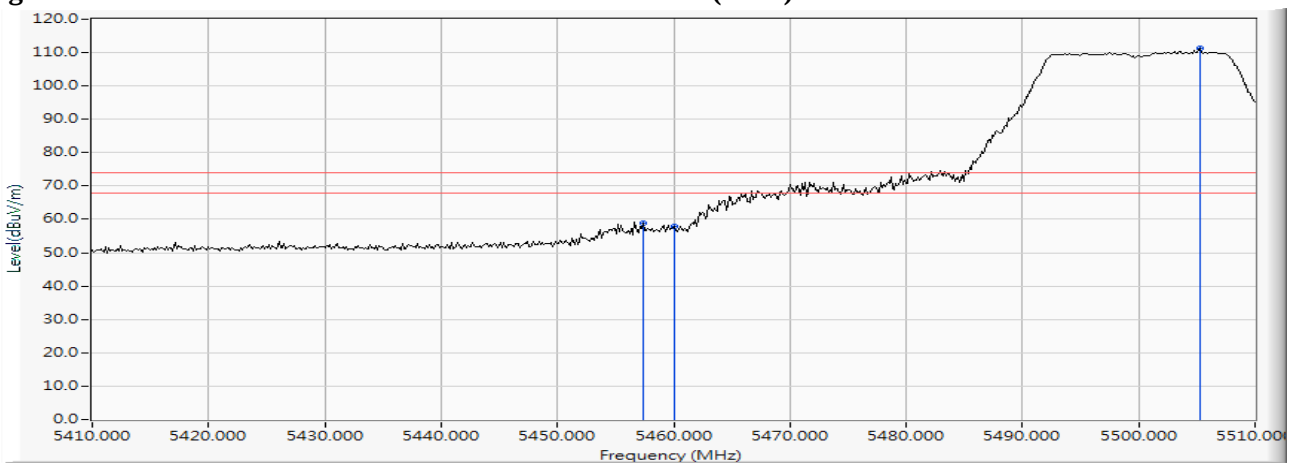


Figure Channel 100:　　Vertical (Average)

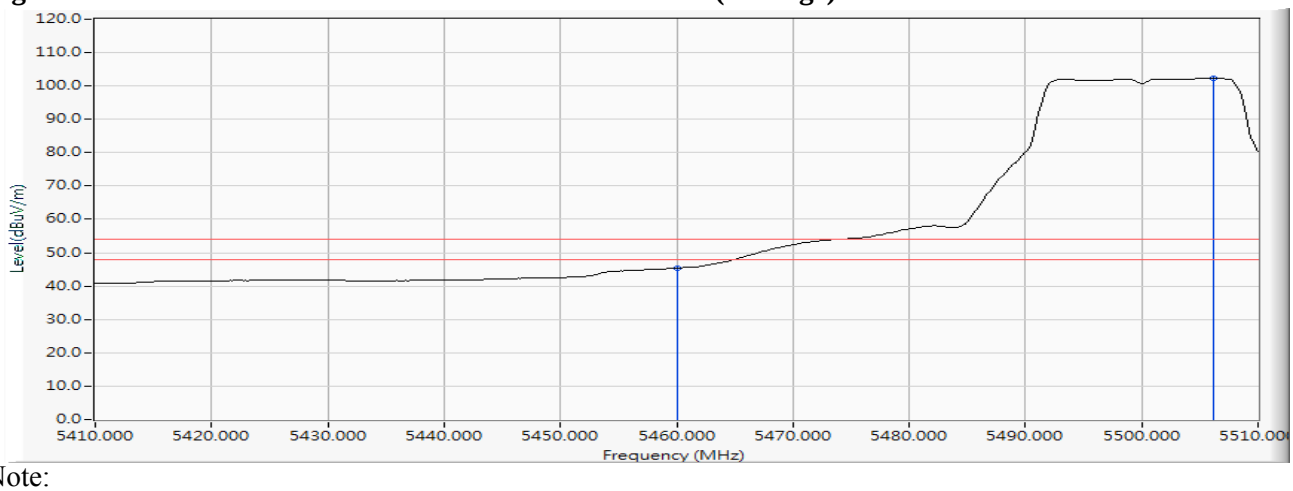

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5148.696	18.330	44.061	62.391	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	18.335	42.083	60.417	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5176.812	18.393	84.262	102.655	--	--	--
36 (Average)	5150.000	18.335	27.166	45.500	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.507	18.419	76.336	94.754	--	--	--

Figure Channel 36:　　Horizontal (Peak)


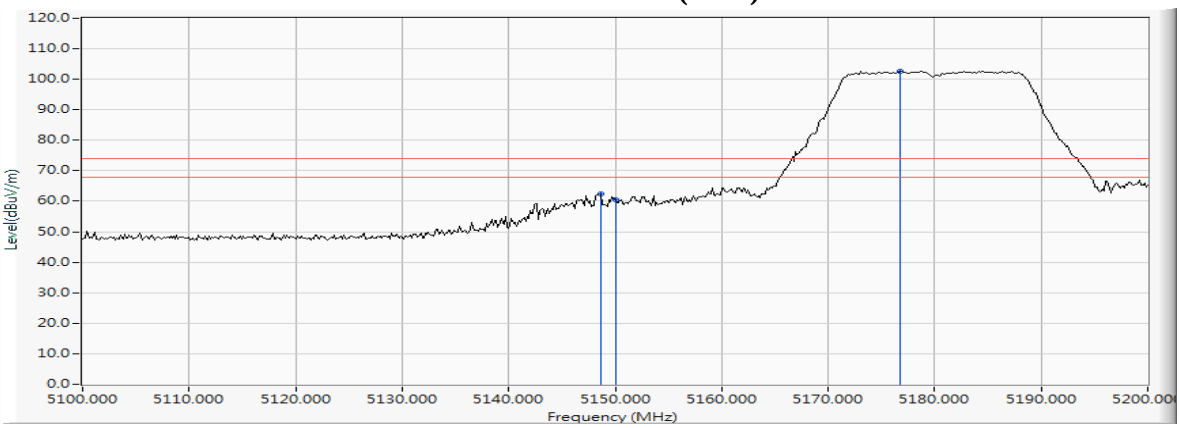


Figure Channel 36:　　Horizontal (Average)

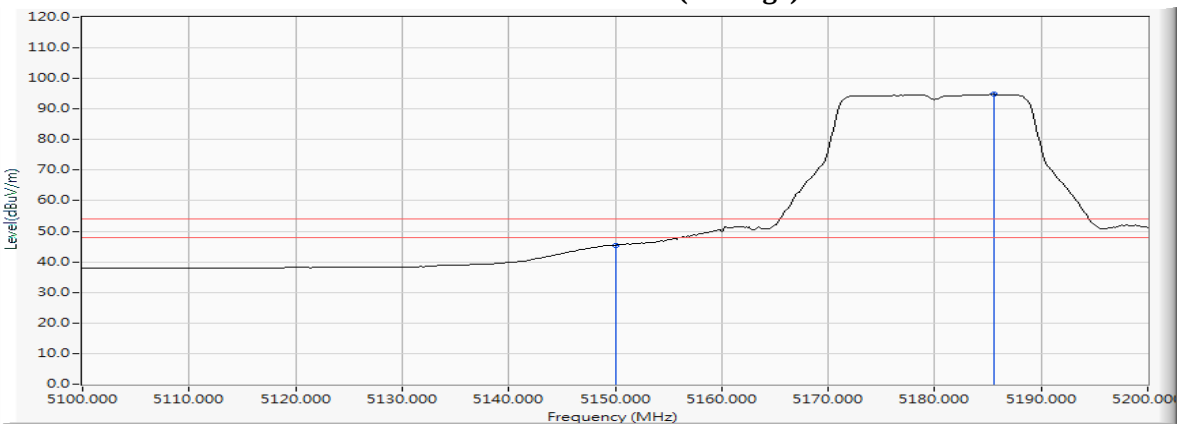

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5148.406	18.328	50.029	68.358	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	18.335	48.179	66.513	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5174.638	18.387	89.706	108.093	--	--	--
36 (Average)	5150.000	18.335	32.455	50.789	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5187.536	18.424	81.024	99.448	--	--	--

Figure Channel 36: Vertical (Peak)


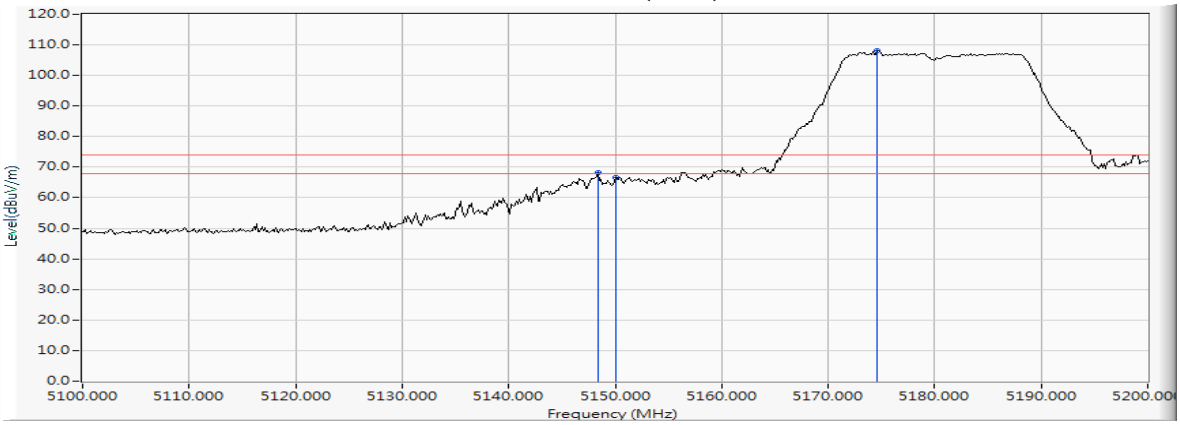


Figure Channel 36: Vertical (Average)

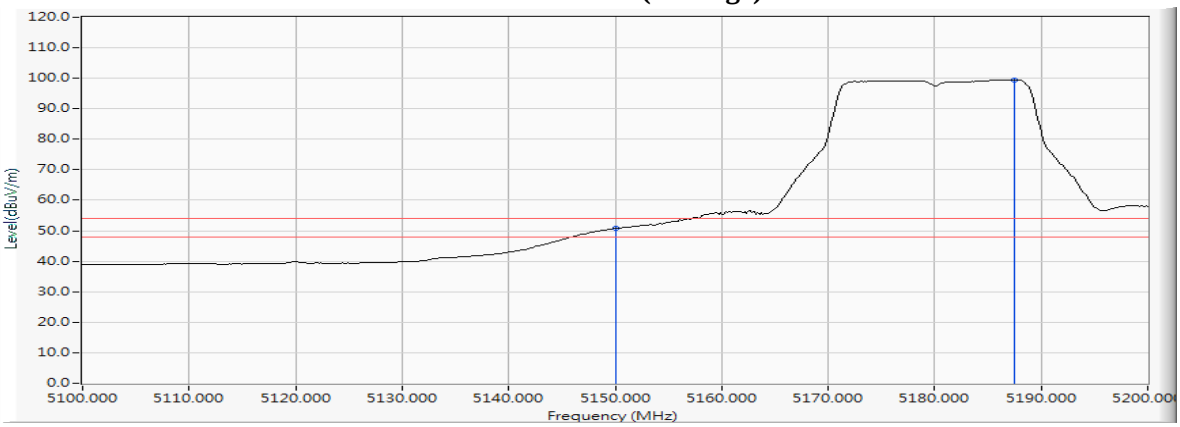

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 28 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：1MHz
天線極化：Horizontal、Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5313.188	18.727	84.213	102.941	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	18.833	39.196	58.029	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5350.725	18.834	40.656	59.490	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5321.304	18.747	76.083	94.829	--	--	--
64 (Average)	5350.000	18.833	25.697	44.530	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64: Horizontal (Peak)


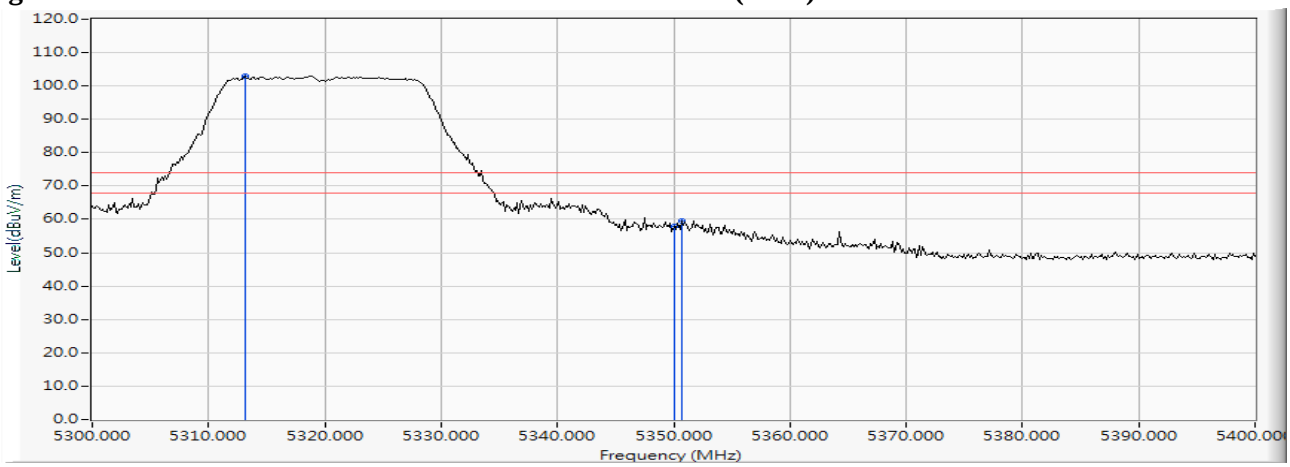


Figure Channel 64: Horizontal (Average)

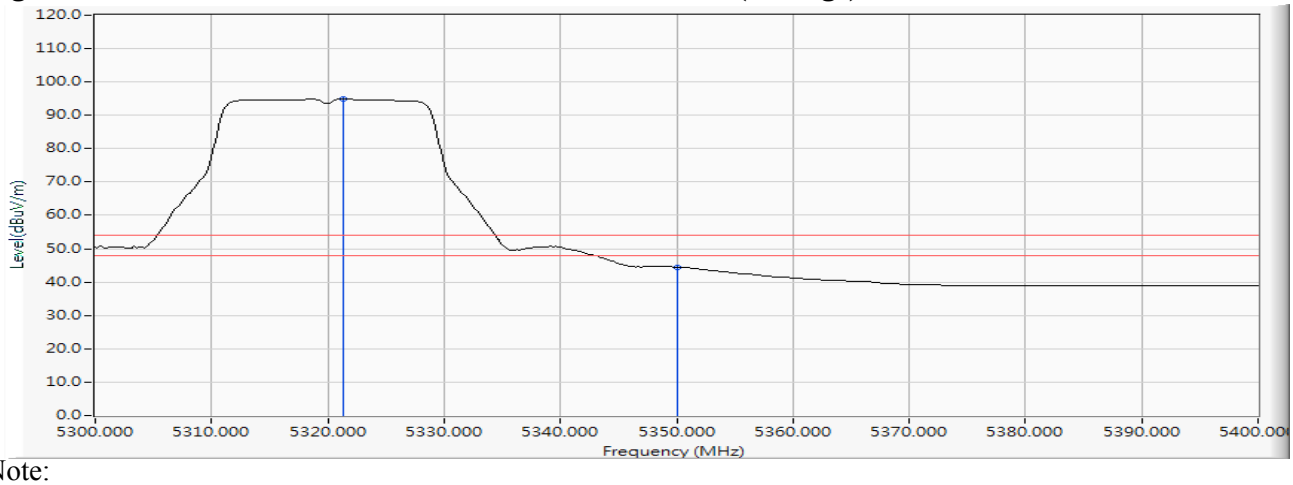

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5314.493	18.730	91.273	110.004	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	18.833	48.098	66.931	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5350.870	18.834	48.472	67.306	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5321.304	18.747	82.288	101.034	--	--	--
64 (Average)	5350.000	18.833	32.289	51.122	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)


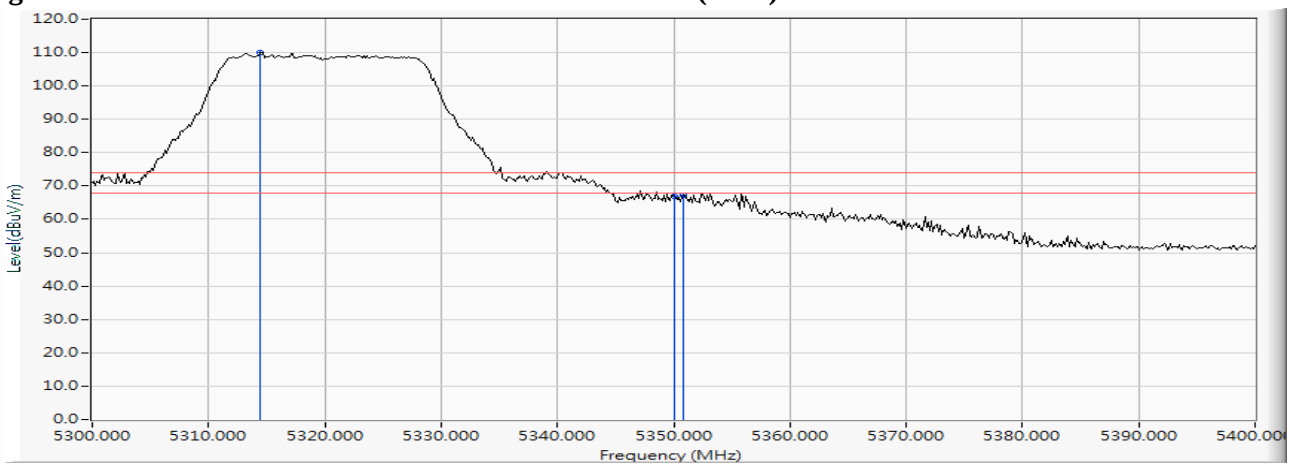


Figure Channel 64:　　Vertical (Average)

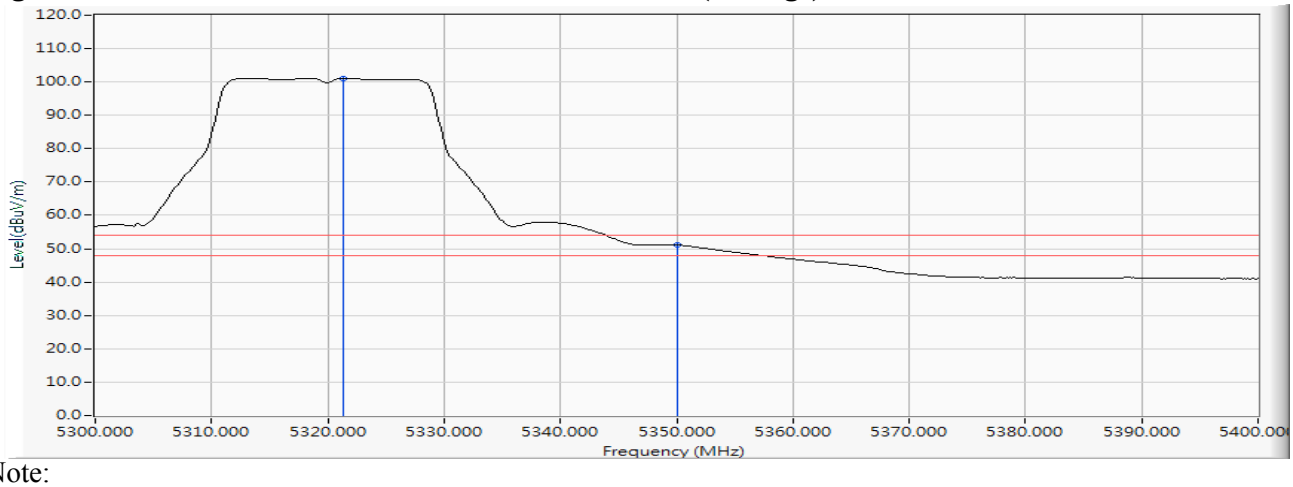

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5458.116	19.094	37.648	56.743	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	19.097	37.089	56.186	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5493.478	19.187	85.501	104.689	--	--	--
100 (Average)	5460.000	19.097	23.634	42.731	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5492.464	19.185	76.404	95.590	--	--	--

Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)


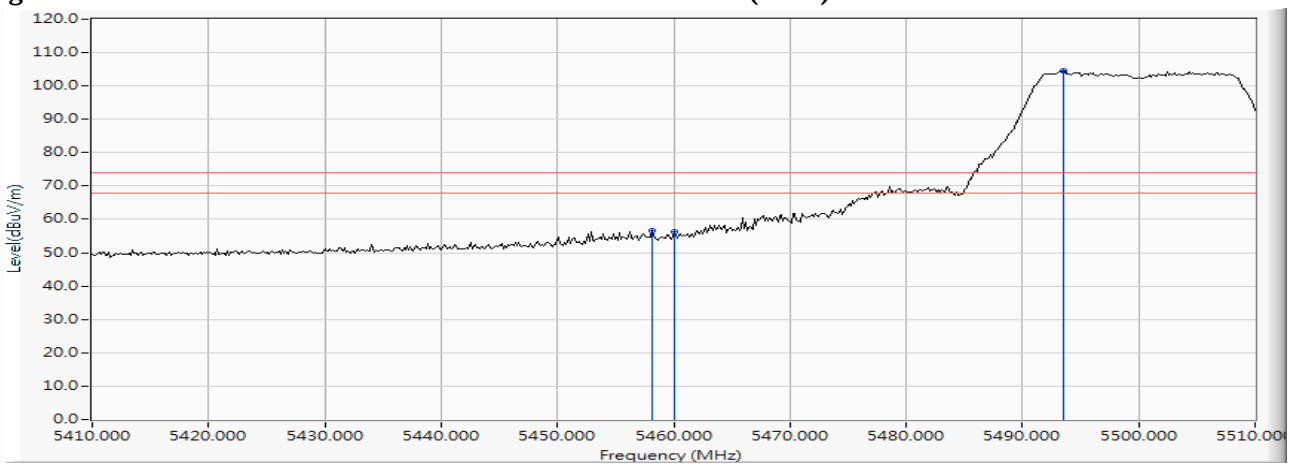


Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)

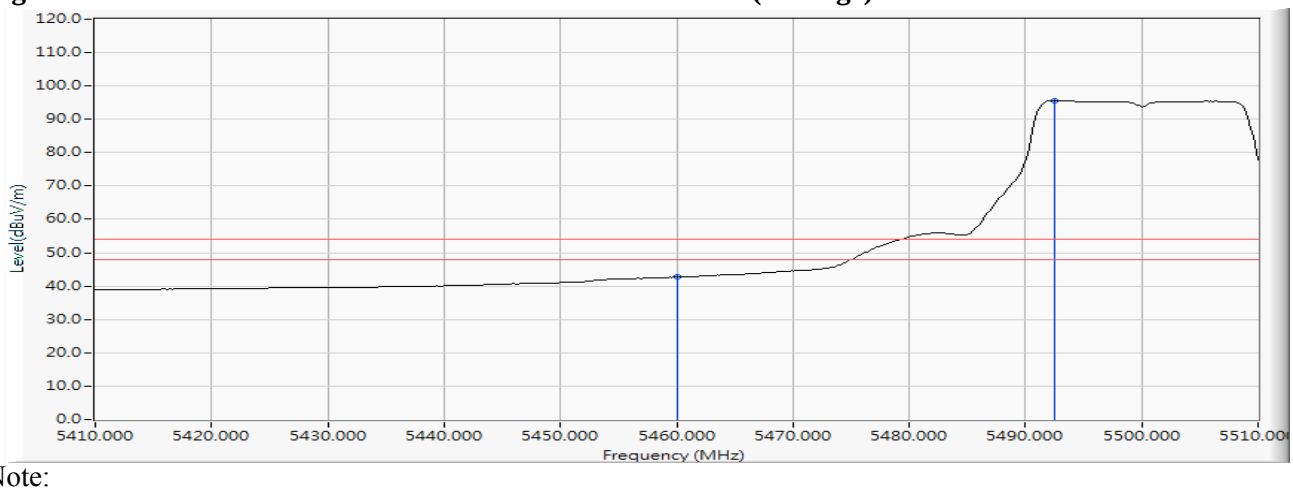

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5458.116	19.094	41.778	60.873	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	19.097	39.085	58.182	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5504.203	19.194	91.326	110.521	--	--	--
100 (Average)	5460.000	19.097	28.793	47.890	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5492.609	19.186	82.894	102.080	--	--	--

Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)


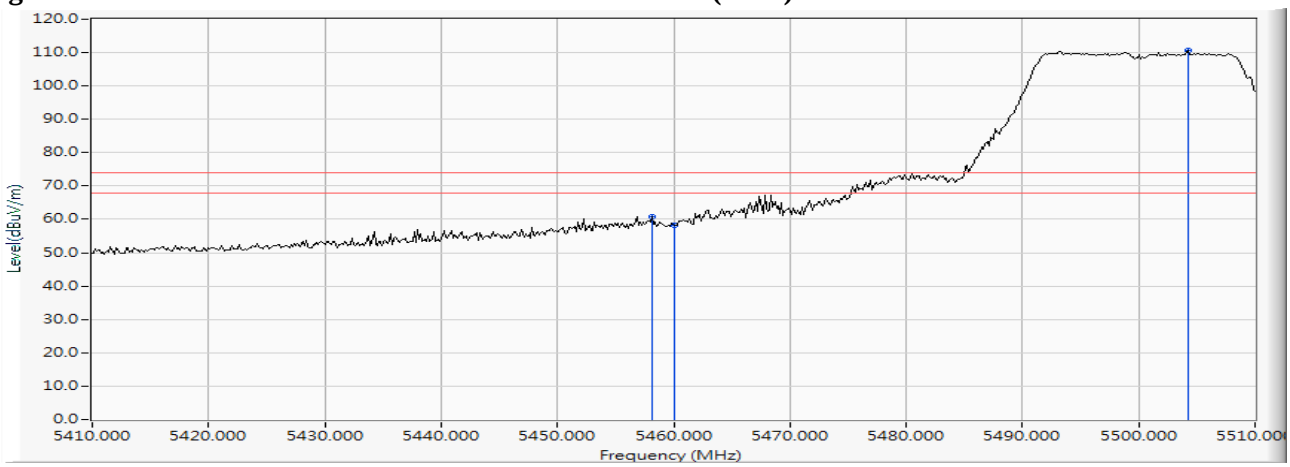


Figure Channel 100:　　Vertical (Average)

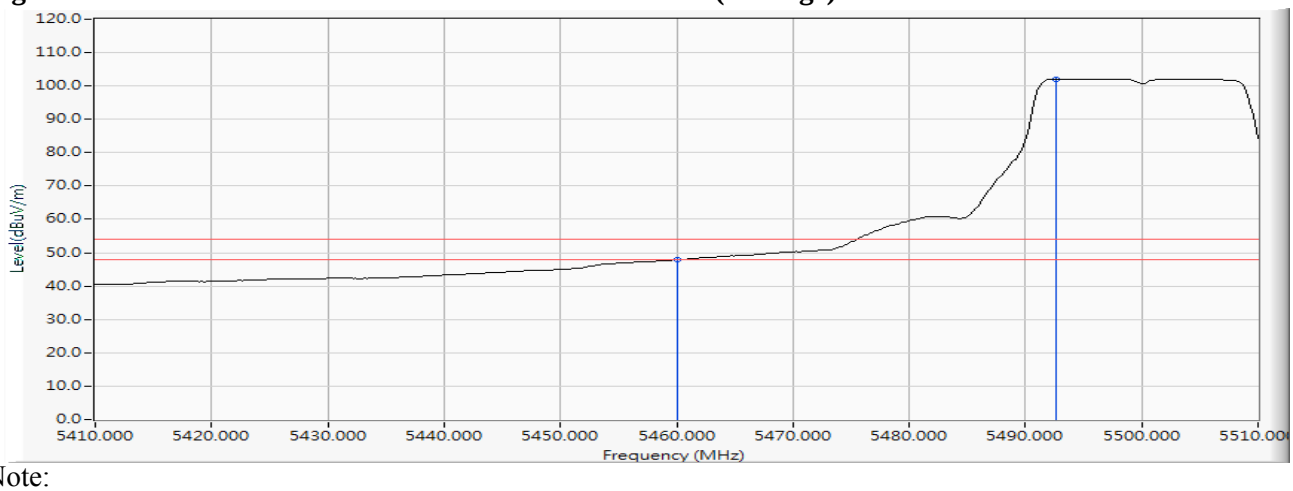

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
38 (Peak)	5147.391	18.325	39.575	57.900	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	18.335	37.475	55.809	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5182.609	18.410	82.961	101.371	--	--	--
38 (Average)	5150.000	18.335	27.305	45.639	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5186.087	18.420	74.045	92.465	--	--	--

Figure Channel 38:　　Horizontal (Peak)


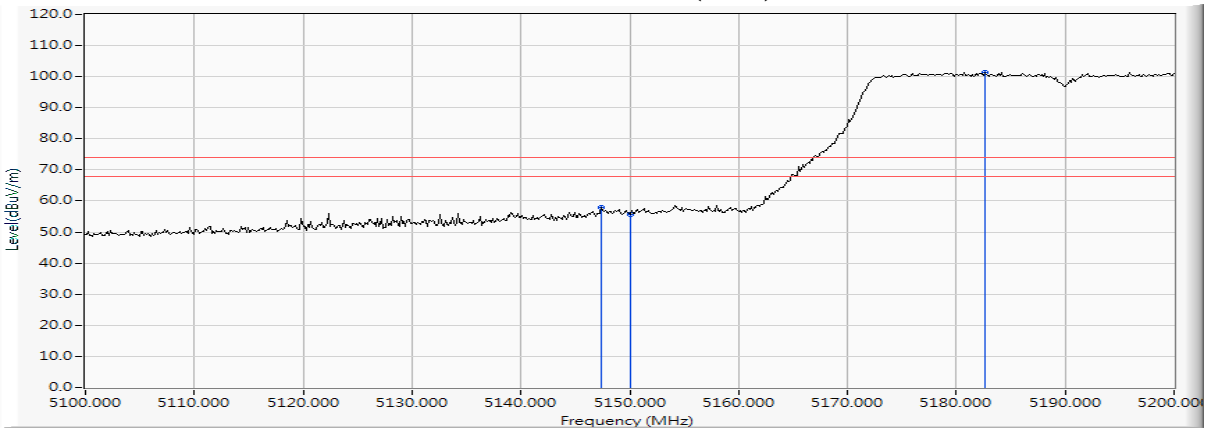


Figure Channel 38:　　Horizontal (Average)

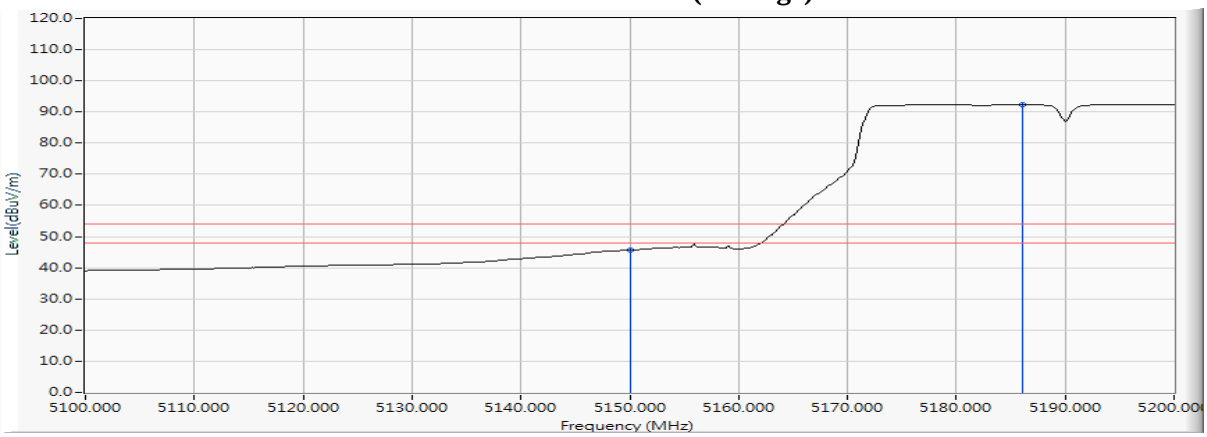

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
38 (Peak)	5146.522	18.323	43.170	61.492	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	18.335	42.558	60.892	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5196.812	18.435	89.079	107.514	--	--	--
38 (Average)	5150.000	18.335	32.281	50.615	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5195.072	18.433	80.100	98.533	--	--	--

Figure Channel 38:　　Vertical (Peak)


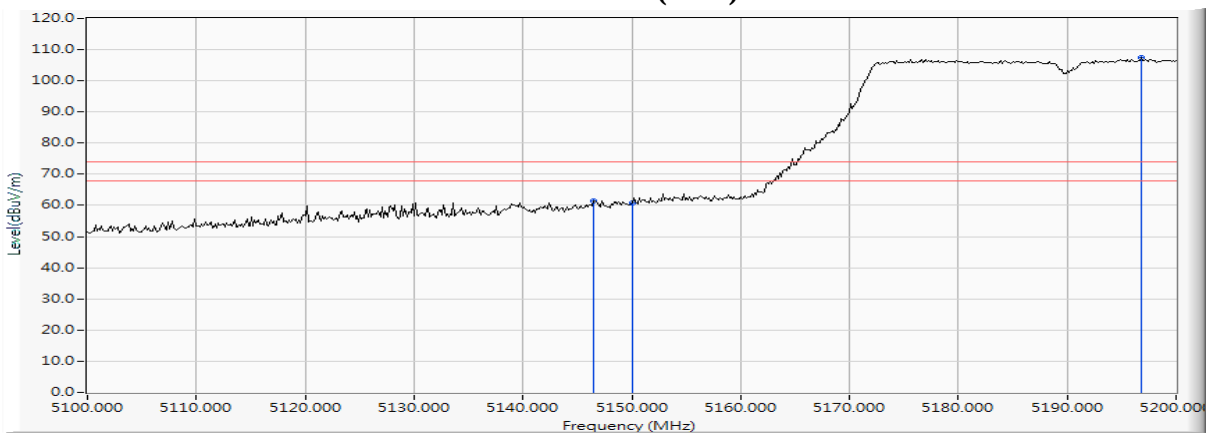


Figure Channel 38:　　Vertical (Average)

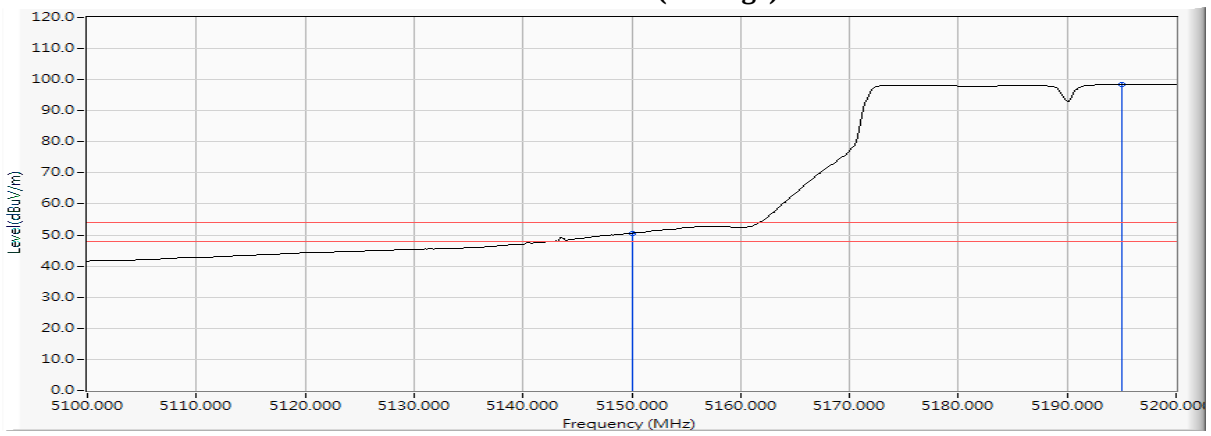

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
62 (Peak)	5300.725	18.699	82.342	101.041	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	18.833	48.820	67.653	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5350.580	18.834	51.156	69.990	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5304.783	18.708	72.554	91.262	--	--	--
62 (Average)	5350.000	18.833	35.058	53.891	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Horizontal (Peak)


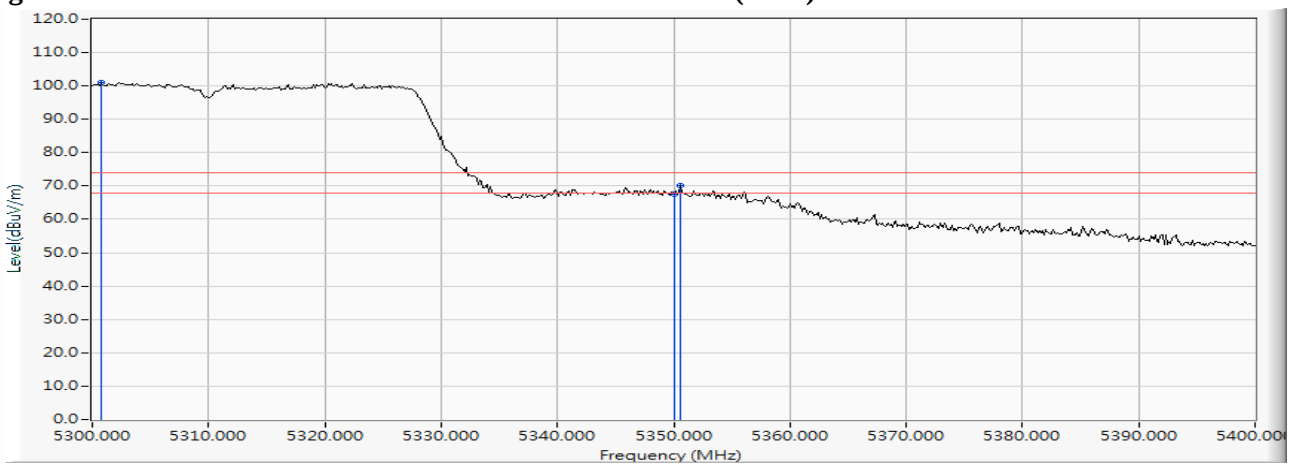


Figure Channel 62:　　Horizontal (Average)

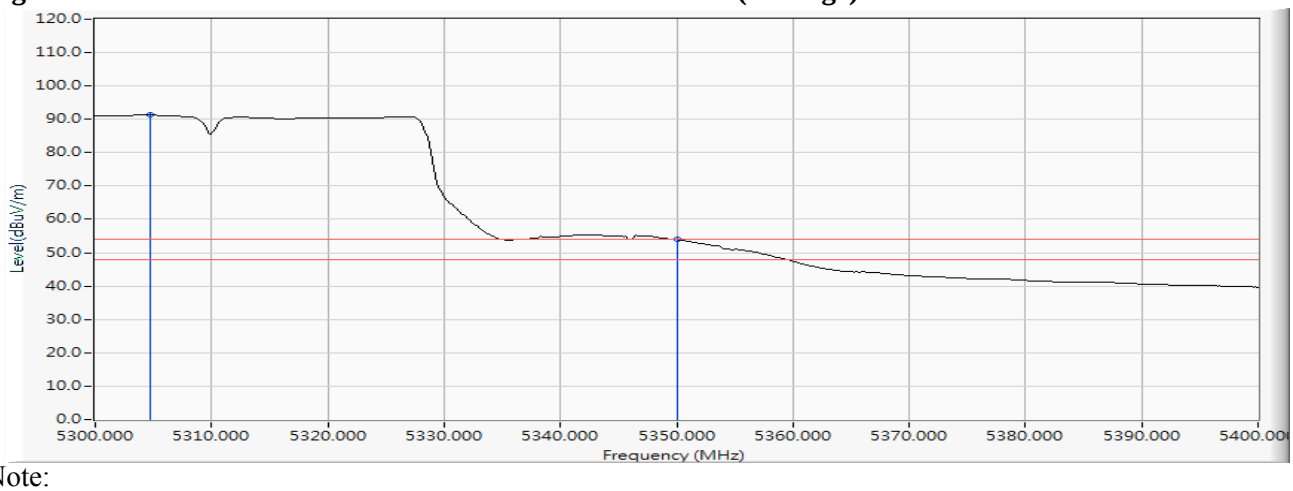

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
62 (Peak)	5320.580	18.744	86.371	105.116	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	18.833	43.618	62.451	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5321.014	18.745	77.157	95.903	--	--	--
62 (Average)	5350.000	18.833	31.829	50.662	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Vertical (Peak)


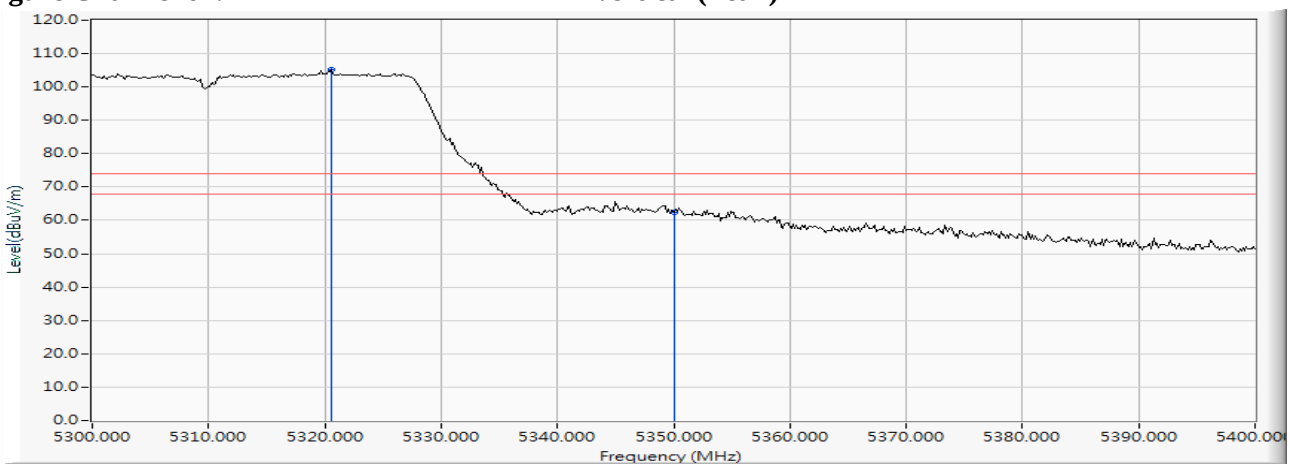


Figure Channel 62:　　Vertical (Average)

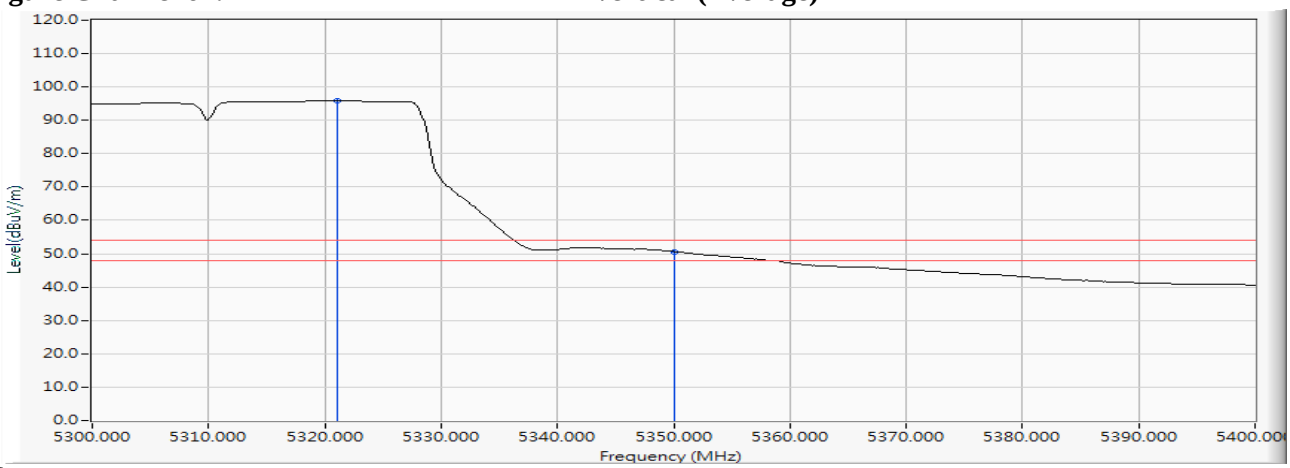

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
102 (Peak)	5453.768	19.081	39.254	58.335	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	19.097	38.282	57.379	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5498.551	19.193	81.862	101.054	--	--	--
102 (Average)	5460.000	19.097	24.563	43.660	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5493.043	19.188	73.097	92.285	--	--	--

Figure Channel 102:　　Horizontal (Peak)


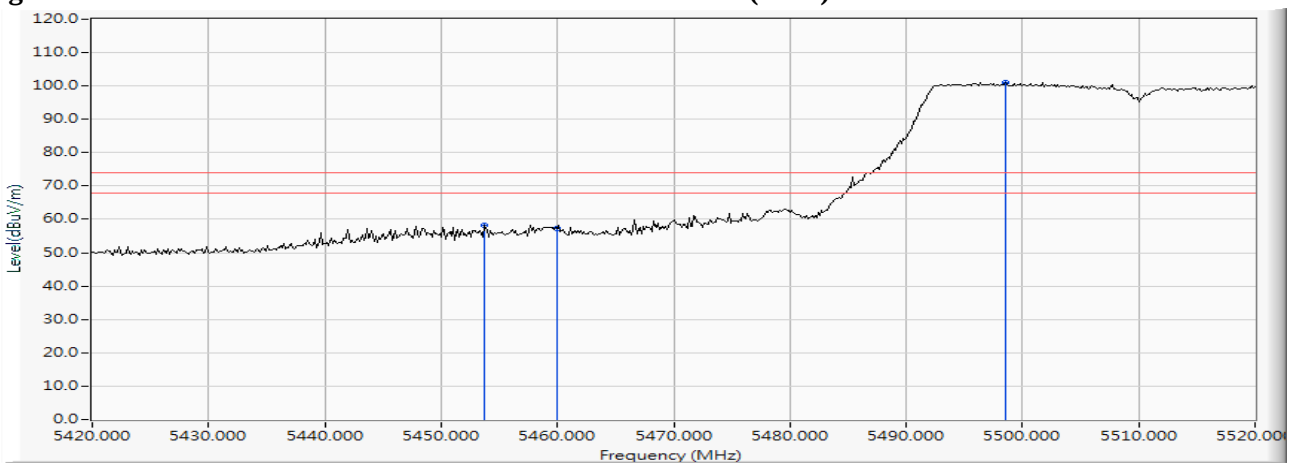


Figure Channel 102:　　Horizontal (Average)

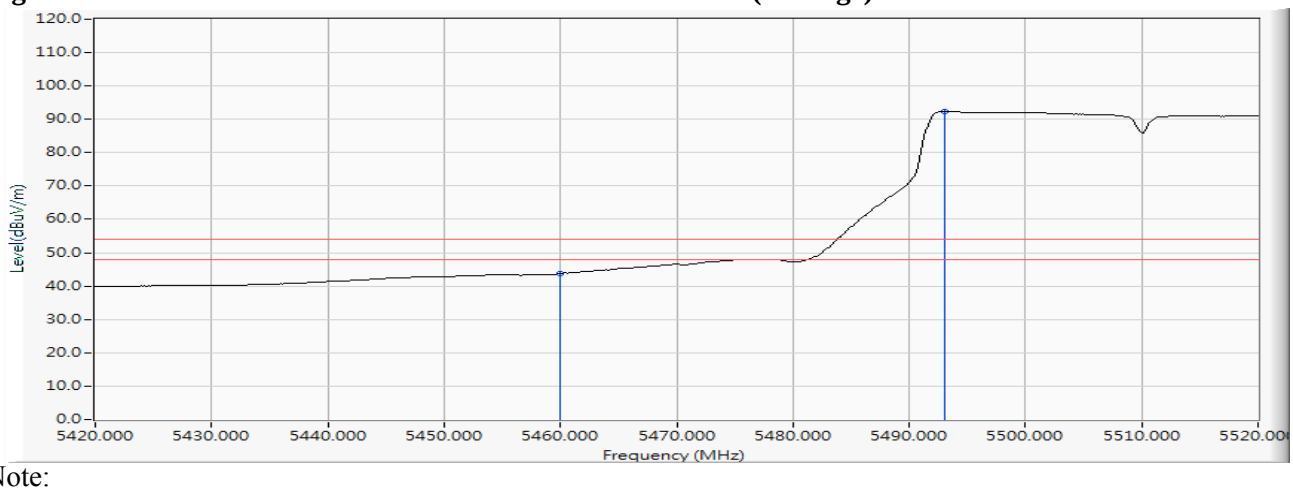

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
102 (Peak)	5454.348	19.082	45.884	64.967	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	19.097	44.575	63.672	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5500.725	19.194	89.381	108.575	--	--	--
102 (Average)	5460.000	19.097	30.310	49.407	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5505.217	19.195	80.508	99.703	--	--	--

Figure Channel 102:　　Vertical (Peak)


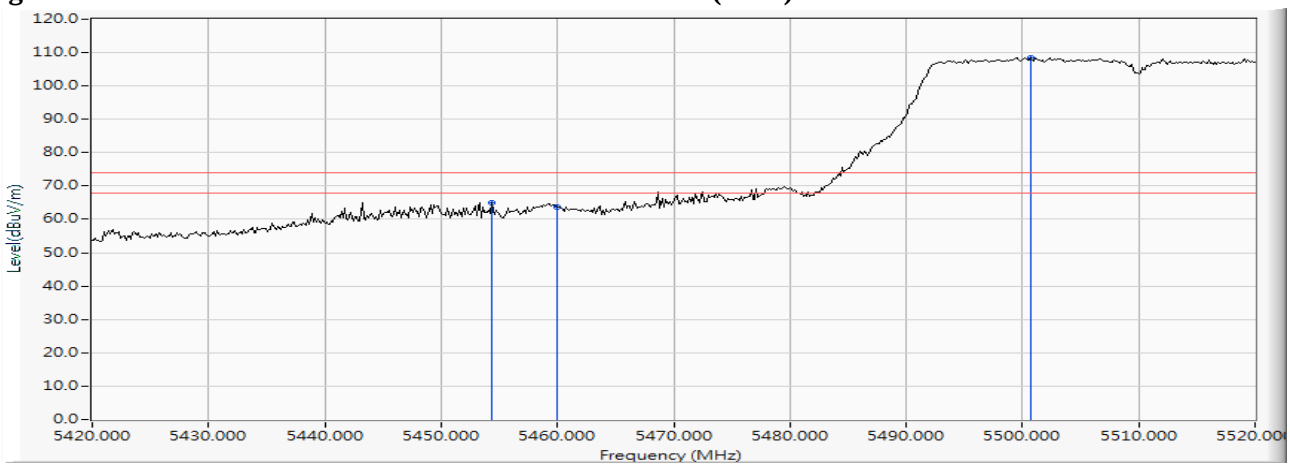


Figure Channel 102:　　Vertical (Average)

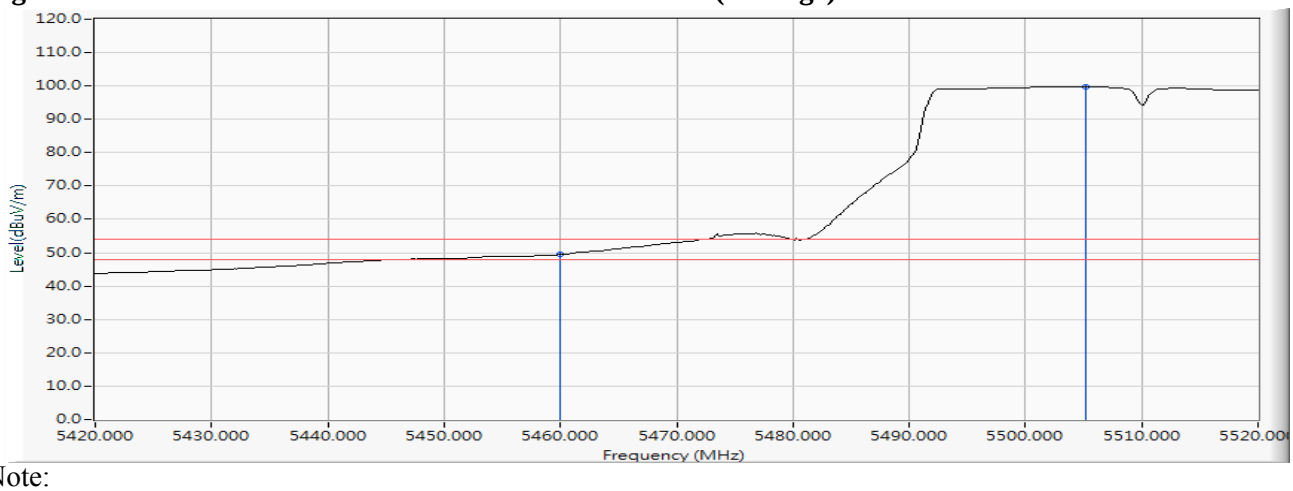

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
42 (Peak)	5141.884	18.306	52.803	71.109	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	18.335	49.451	67.785	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5199.130	18.437	81.687	100.125	--	--	--
42 (Average)	5134.638	18.282	31.985	50.266	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5150.000	18.335	30.909	49.243	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5198.986	18.438	67.785	86.223	--	--	--

Figure Channel 42:　　Horizontal (Peak)


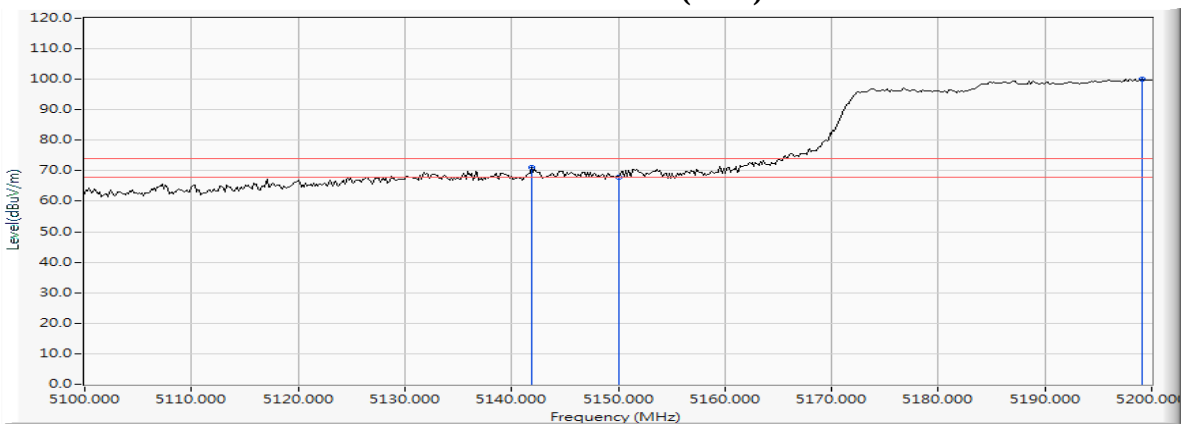


Figure Channel 42:　　Horizontal (Average)

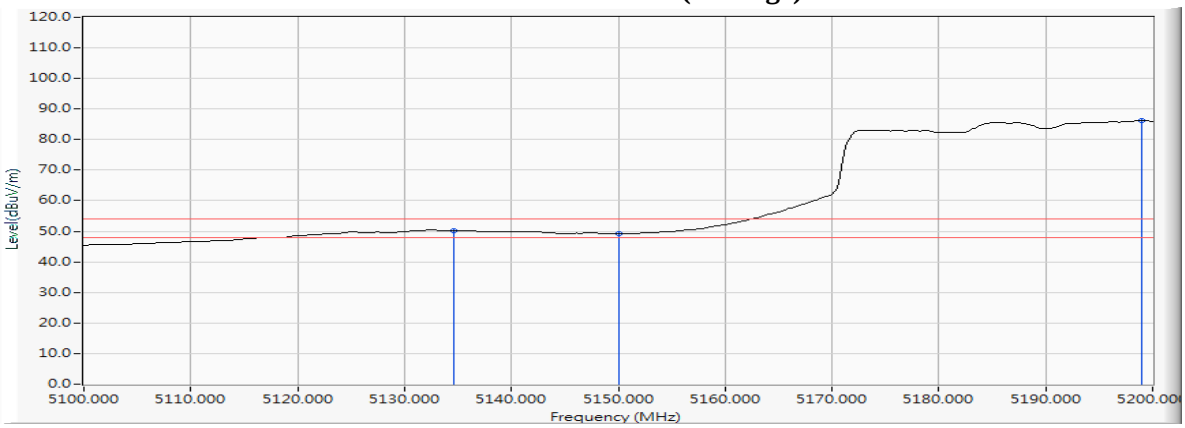

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
42 (Peak)	5146.377	18.322	53.914	72.236	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	18.335	52.391	70.725	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5196.377	18.434	86.410	104.844	--	--	--
42 (Average)	5132.029	18.276	32.644	50.920	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5150.000	18.335	31.998	50.332	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5198.841	18.438	72.033	90.470	--	--	--

Figure Channel 42:　　Vertical (Peak)


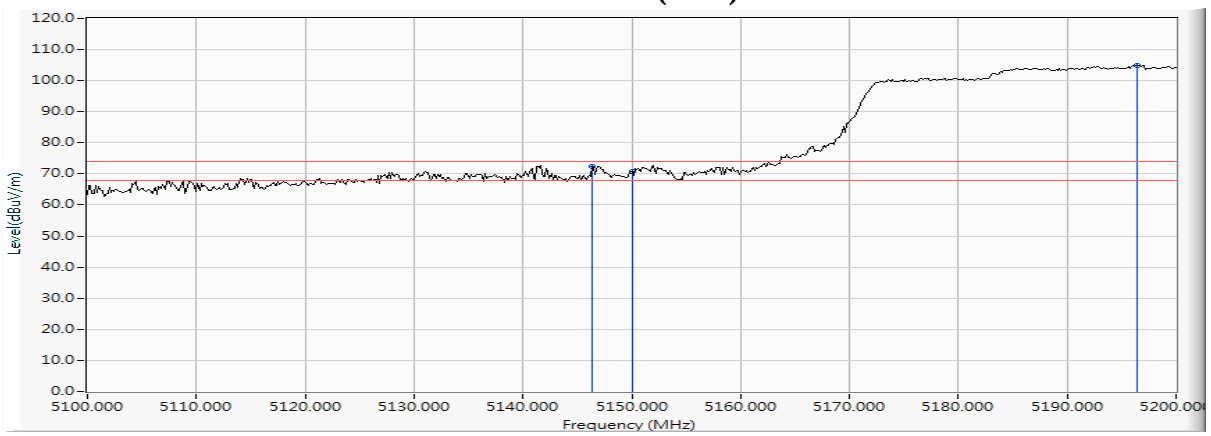


Figure Channel 42:　　Vertical (Average)

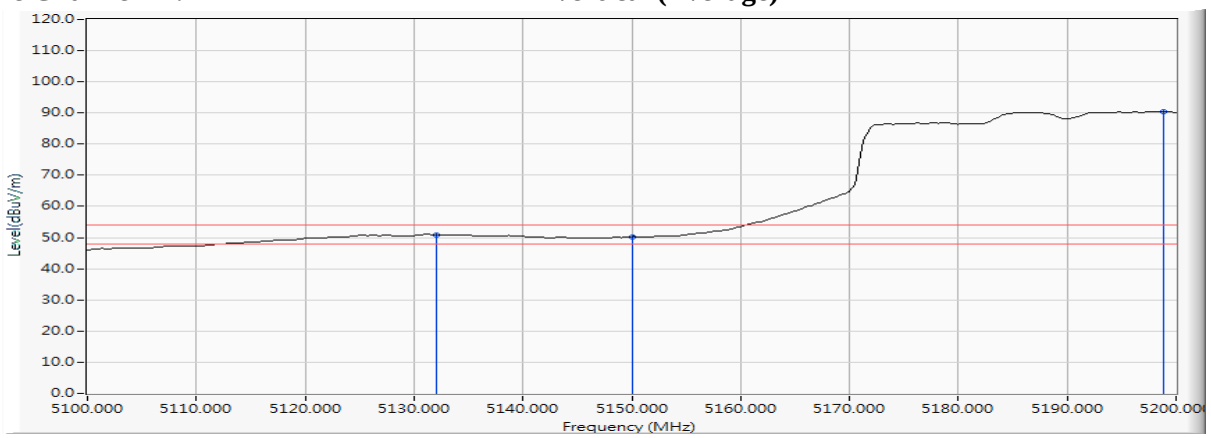

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
58 (Peak)	5303.768	18.706	79.910	98.616	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	18.833	43.239	62.072	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5301.304	18.699	65.942	84.642	--	--	--
58 (Average)	5350.000	18.833	26.102	44.935	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:　　Horizontal (Peak)


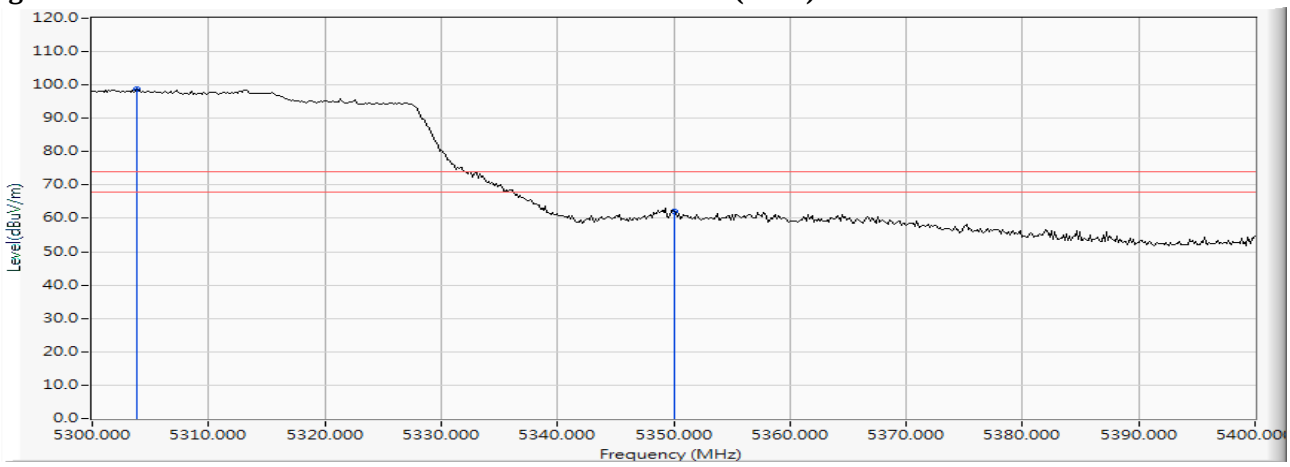


Figure Channel 58:　　Horizontal (Average)

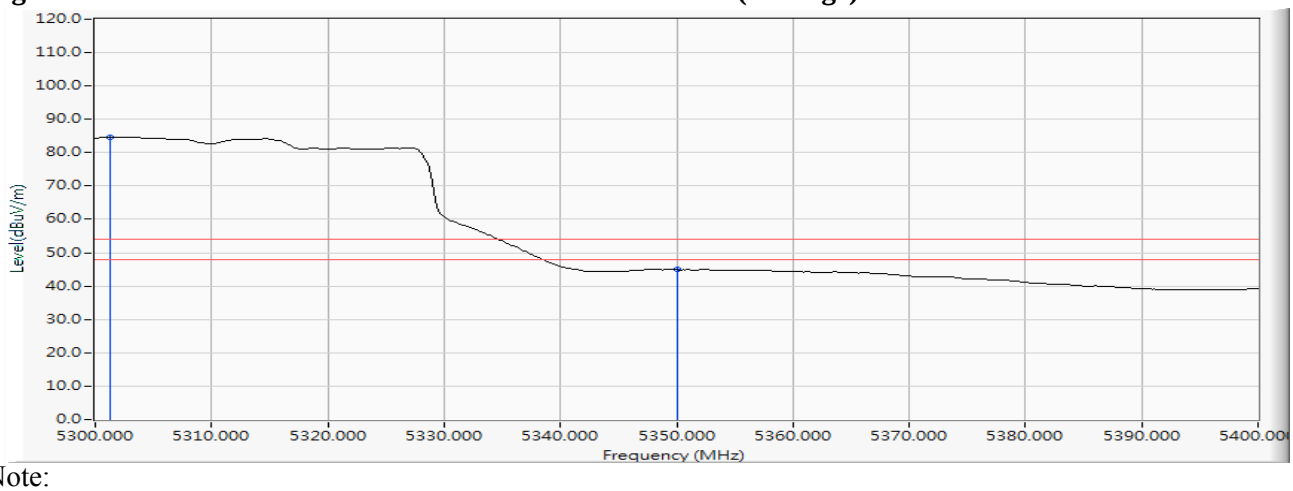

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
58 (Peak)	5307.971	18.715	85.918	104.633	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	18.833	48.590	67.423	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5303.333	18.705	71.216	89.921	--	--	--
58 (Average)	5350.000	18.833	30.716	49.549	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:　　Vertical (Peak)


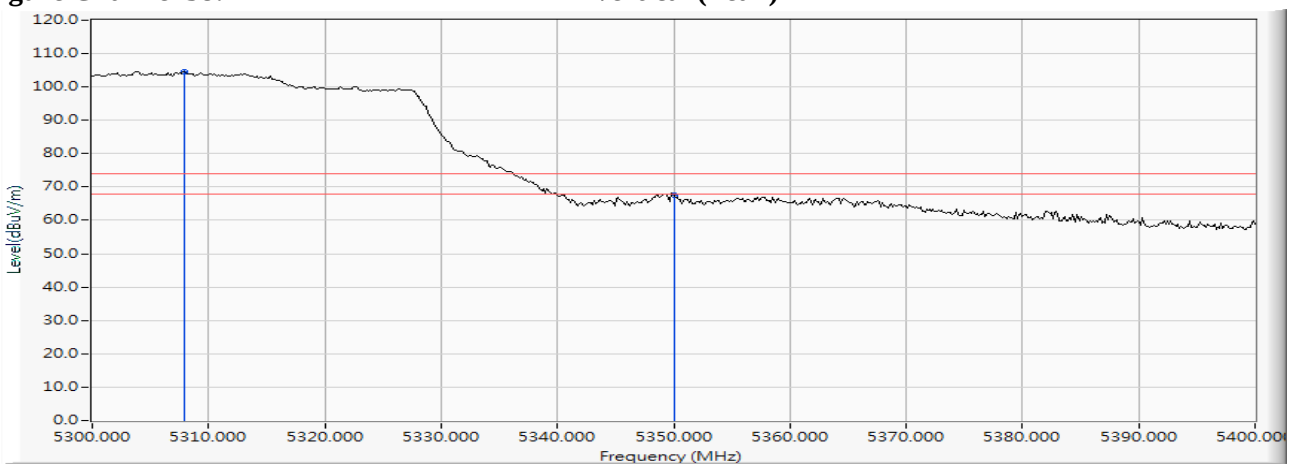


Figure Channel 58:　　Vertical (Average)

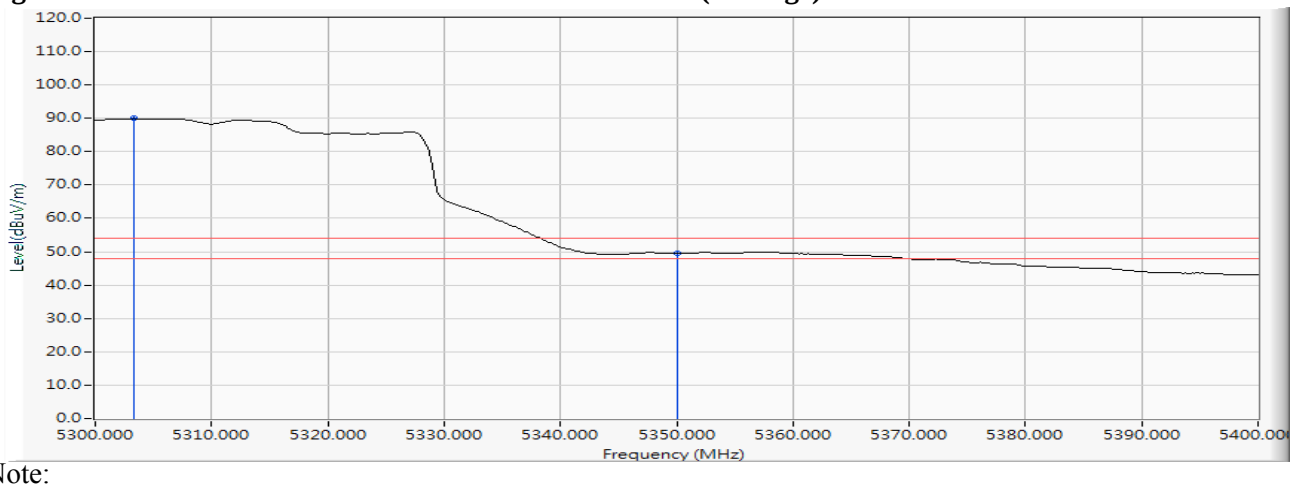

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5458.406	19.095	48.452	67.547	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	19.097	47.213	66.310	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5517.101	19.223	81.822	101.045	--	--	--
106 (Average)	5460.000	19.097	27.924	47.021	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5514.783	19.215	67.339	86.553	--	--	--

Figure Channel 106:　　Horizontal (Peak)


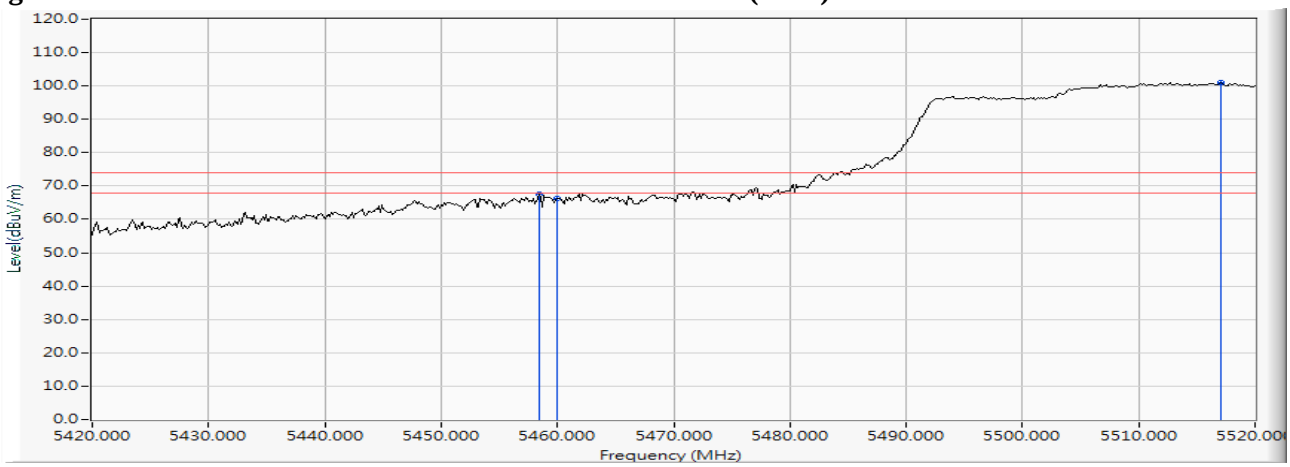


Figure Channel 106:　　Horizontal (Average)

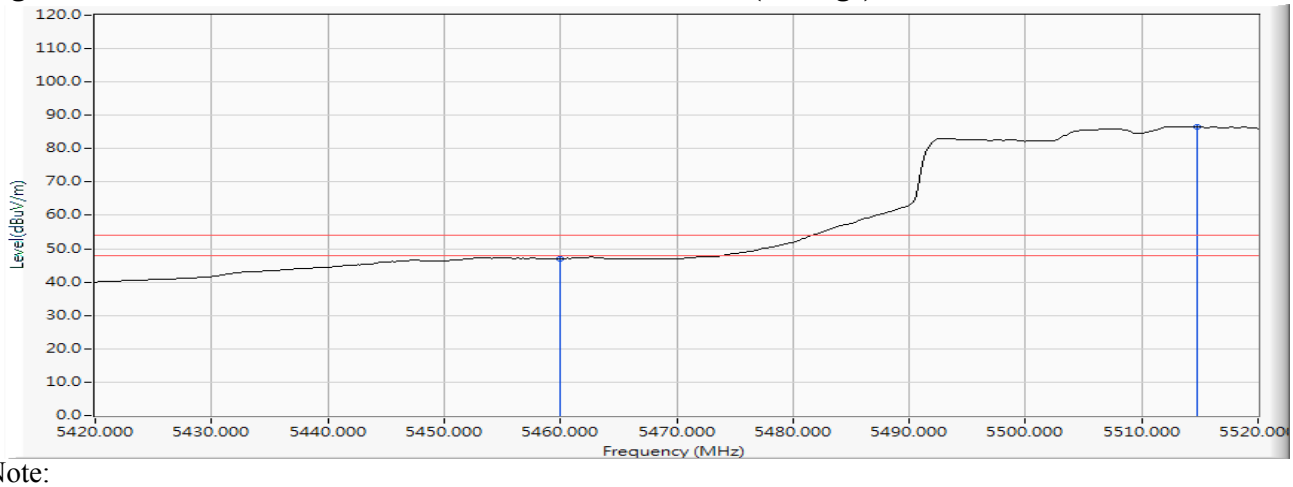

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5458.406	19.095	54.307	73.402	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	19.097	53.750	72.847	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5506.812	19.195	87.770	106.966	--	--	--
106 (Average)	5460.000	19.097	33.722	52.819	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5507.246	19.197	73.026	92.222	--	--	--

Figure Channel 106:　　Vertical (Peak)


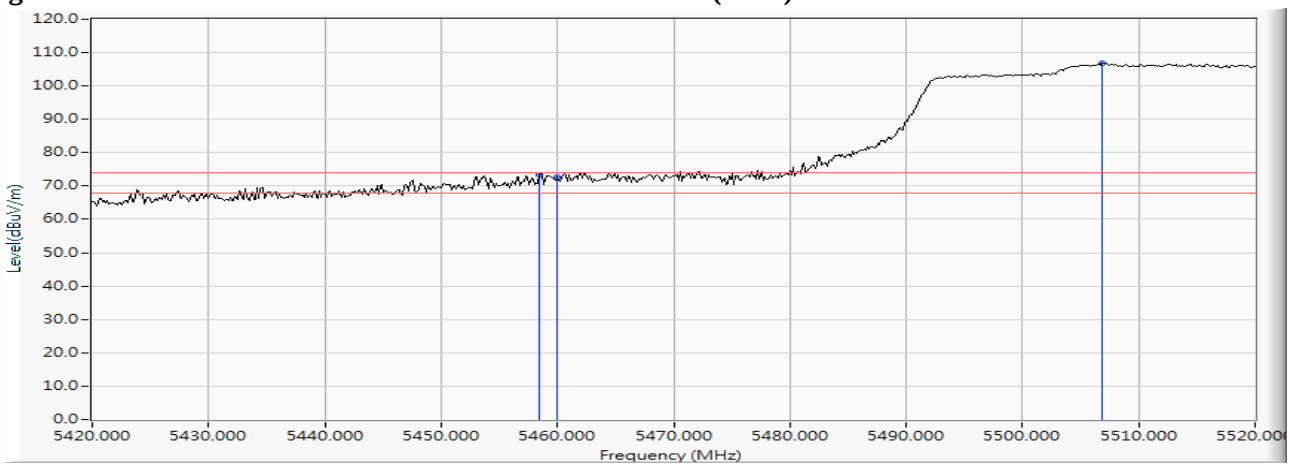


Figure Channel 106:　　Vertical (Average)

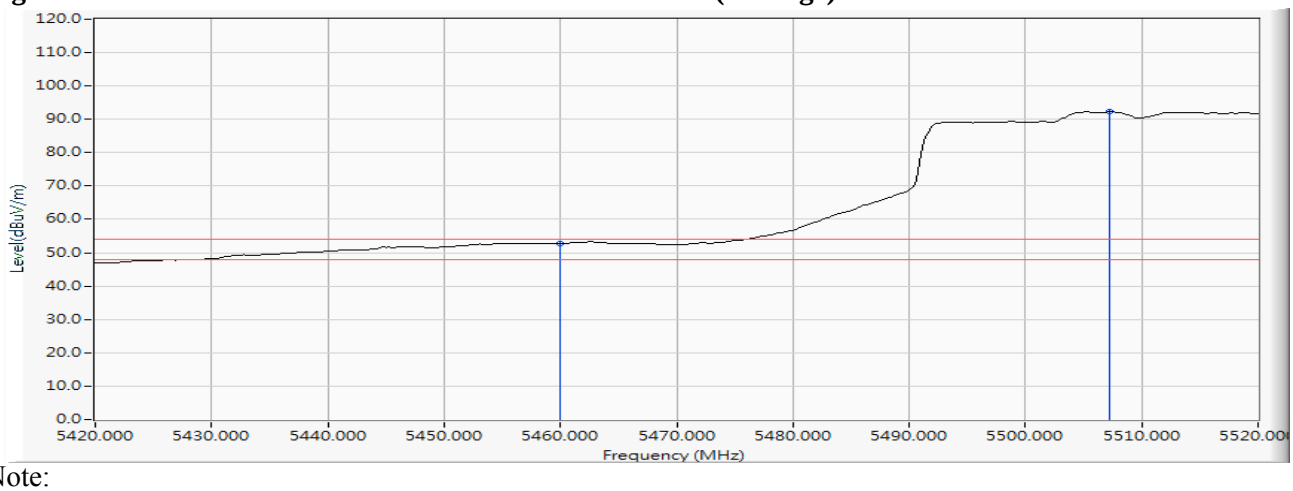

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
50 (Peak)	5132.174	18.276	42.173	60.449	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	18.335	38.546	56.880	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5253.478	18.585	76.210	94.795	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	18.833	39.548	58.381	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5379.130	18.888	43.528	62.416	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5133.478	18.277	25.625	43.902	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	18.335	23.667	42.001	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5253.913	18.586	60.072	78.658	--	--	--
50 (Average)	5350.000	18.833	23.903	42.736	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5378.696	18.887	27.546	46.433	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:　　Horizontal (Peak)


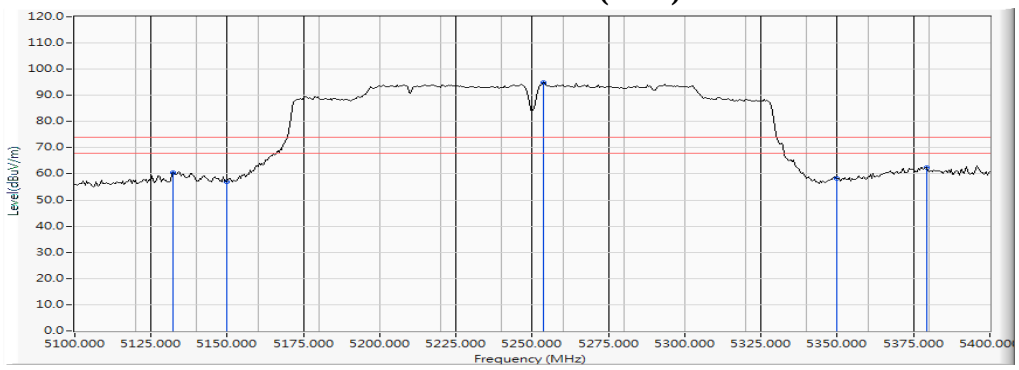


Figure Channel 50:　　Horizontal (Average)

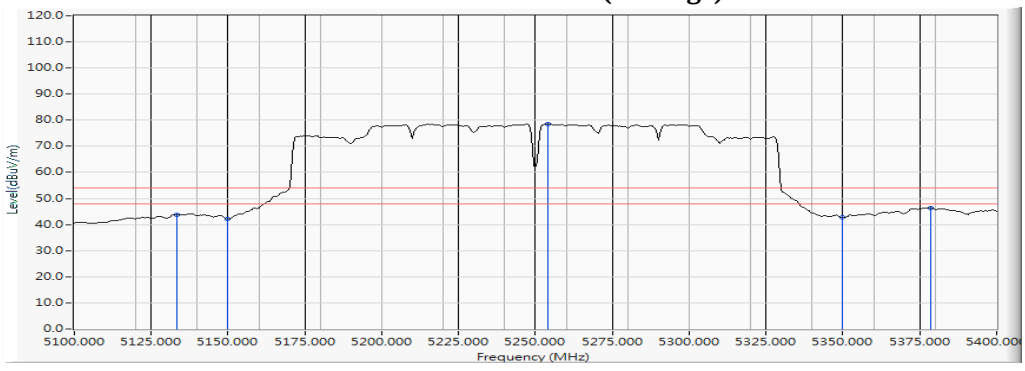

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
50 (Peak)	5133.913	18.279	47.212	65.491	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	18.335	44.206	62.540	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5293.043	18.679	80.414	99.093	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	18.833	46.143	64.976	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5374.348	18.874	48.678	67.553	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	18.335	28.716	47.050	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5223.043	18.526	64.227	82.753	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5350.000	18.833	28.915	47.748	--	--	--
50 (Average)	5373.913	18.874	31.947	50.821	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:　　Vertical (Peak)


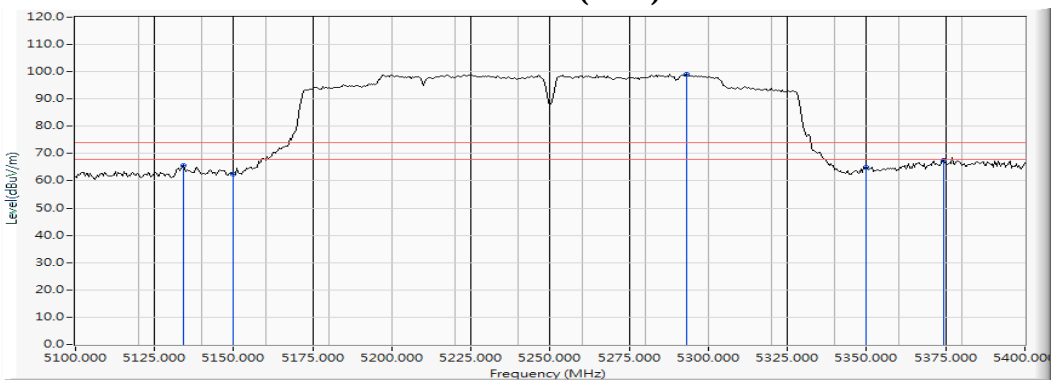


Figure Channel 50:　　Vertical (Average)

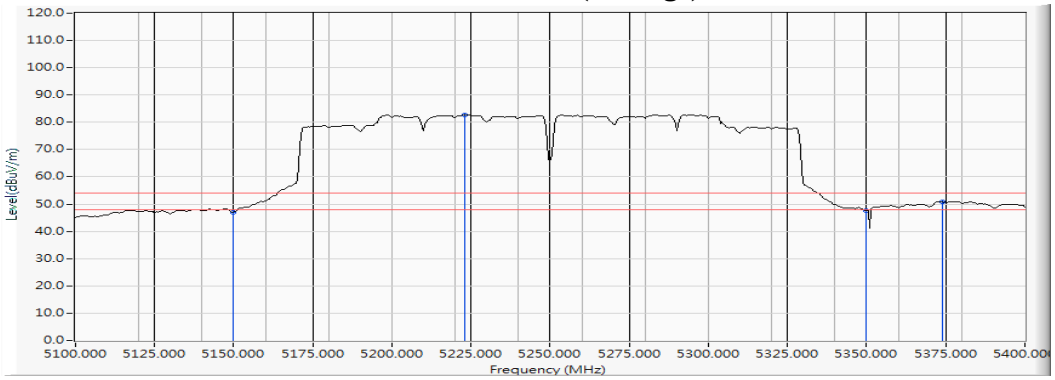

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
114 (Peak)	5452.609	19.076	34.723	53.799	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5460.000	19.097	32.921	52.018	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5520.000	19.234	72.867	92.101	--	--	--
114 (Average)	5460.000	19.097	19.852	38.949	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5518.696	19.229	57.261	76.490	--	--	--

Figure Channel 114:　　Horizontal (Peak)


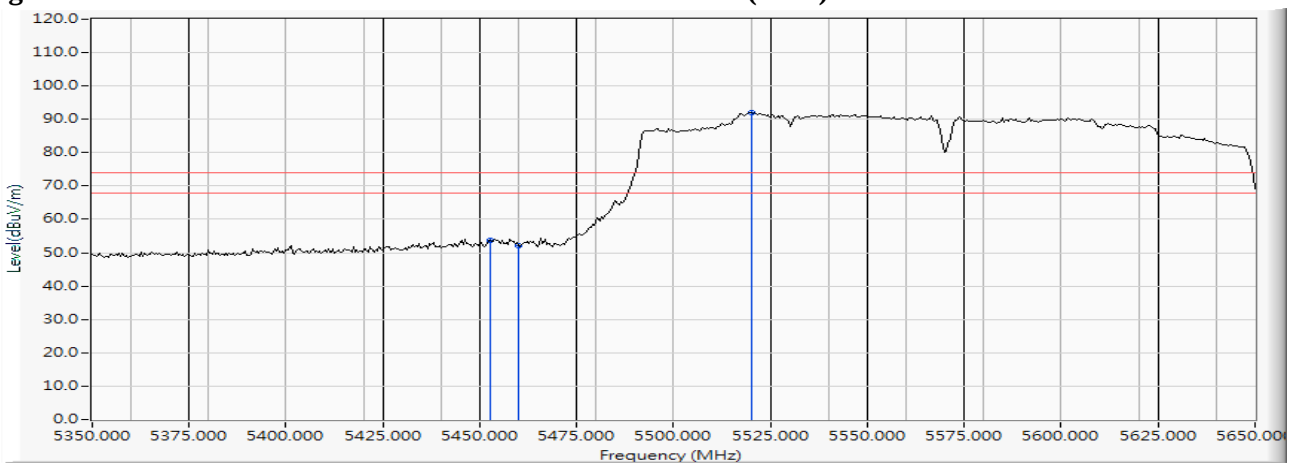


Figure Channel 114:　　Horizontal (Average)

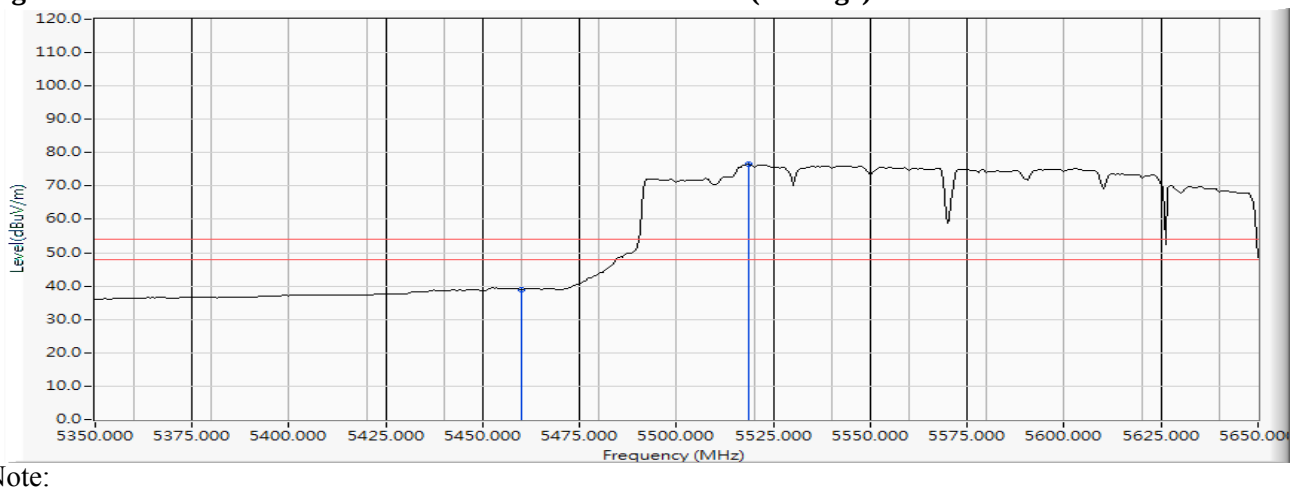

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 01 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
114 (Peak)	5453.913	19.081	41.479	60.560	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5460.000	19.097	39.902	58.999	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5584.783	19.369	79.497	98.866	--	--	--
114 (Average)	5460.000	19.097	24.619	43.716	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5543.043	19.278	63.124	82.402	--	--	--

Figure Channel 114:　　Vertical (Peak)


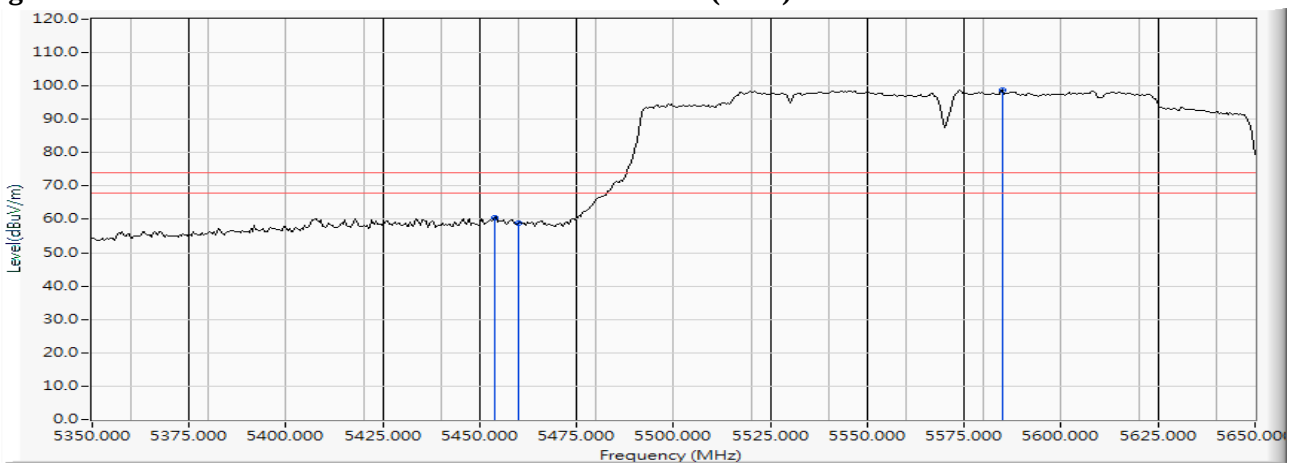


Figure Channel 114:　　Vertical (Average)

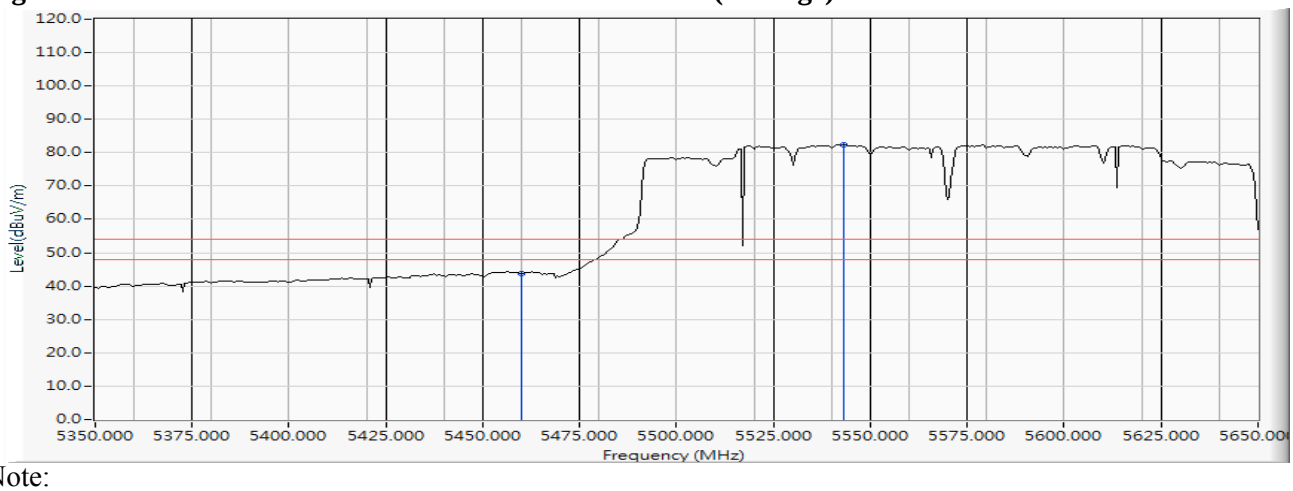

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical

檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃

測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5148.551	18.329	51.688	70.017	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	18.335	49.357	67.691	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5178.551	18.398	94.311	112.709	--	--	--
36 (Average)	5150.000	18.335	32.015	50.349	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.217	18.417	81.428	99.845	--	--	--

Figure Channel 36:　　Horizontal (Peak)


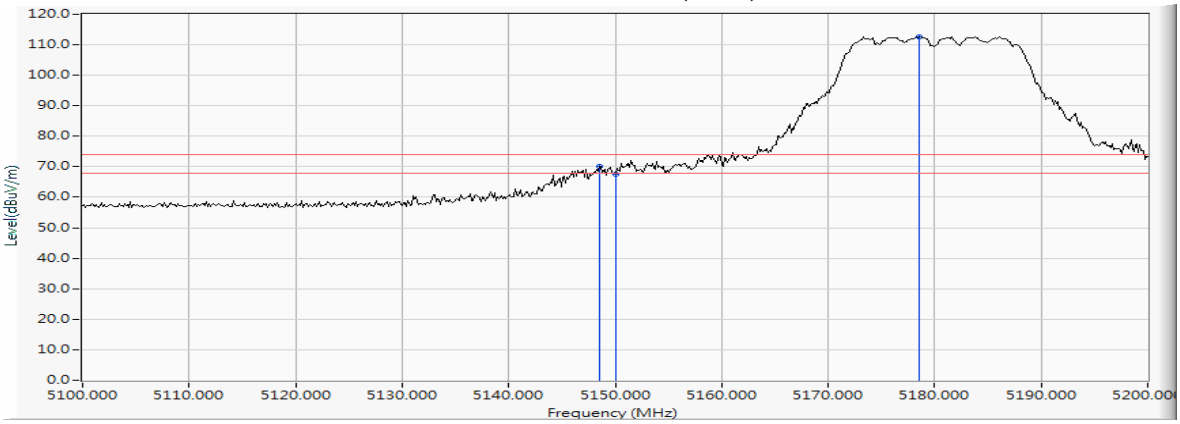


Figure Channel 36:　　Horizontal (Average)

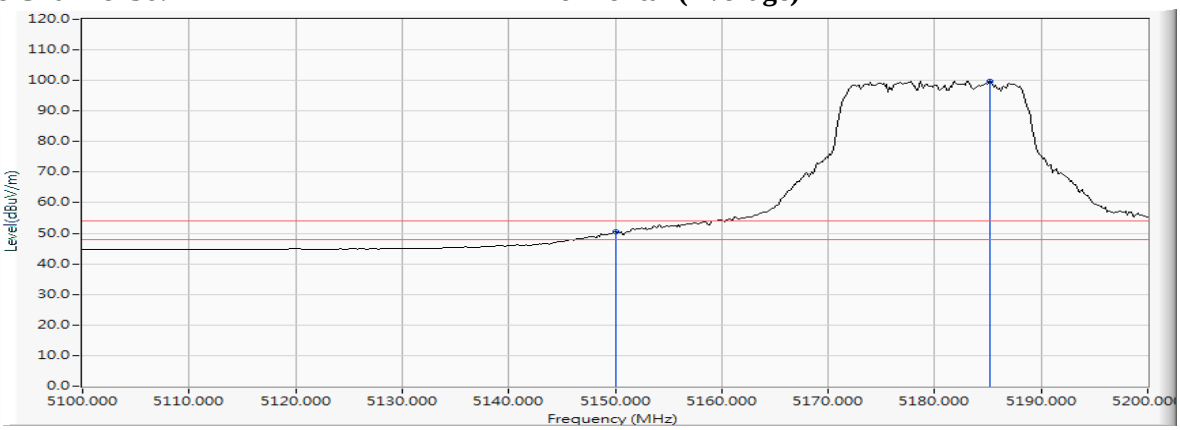

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5149.420	18.332	55.595	73.927	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	18.335	50.323	68.657	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5176.087	18.391	94.349	112.740	--	--	--
36 (Average)	5150.000	18.335	33.109	51.443	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5176.957	18.393	81.229	99.622	--	--	--

Figure Channel 36: Vertical (Peak)


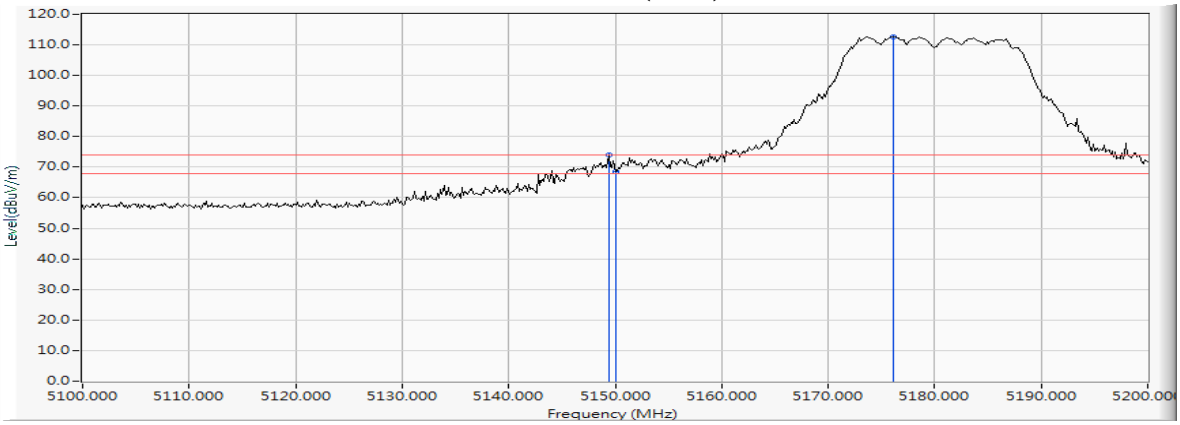


Figure Channel 36: Vertical (Average)

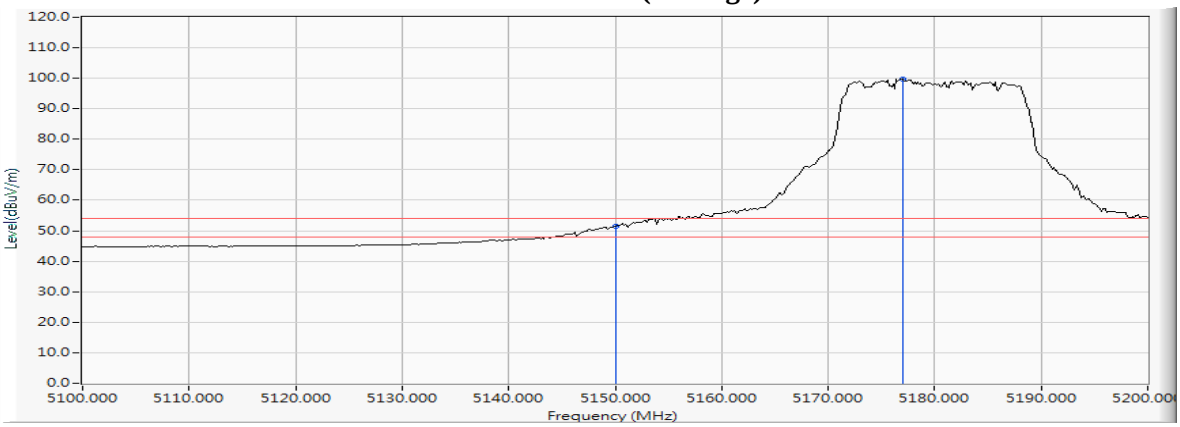

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5321.014	18.745	93.040	111.786	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	18.833	50.527	69.360	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5350.435	18.833	52.364	71.197	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5312.899	18.727	80.152	98.879	--	--	--
64 (Average)	5350.000	18.833	33.052	51.885	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64: Horizontal (Peak)


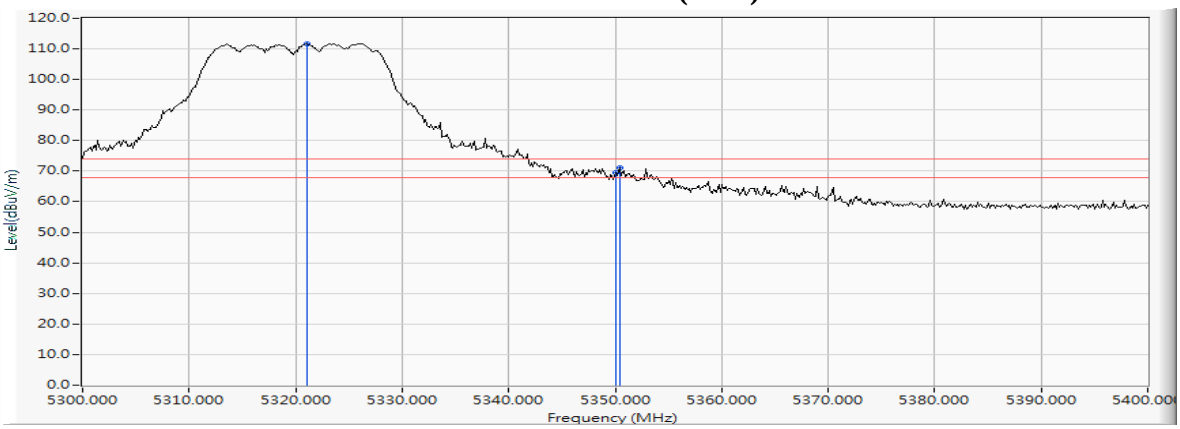


Figure Channel 64: Horizontal (Average)

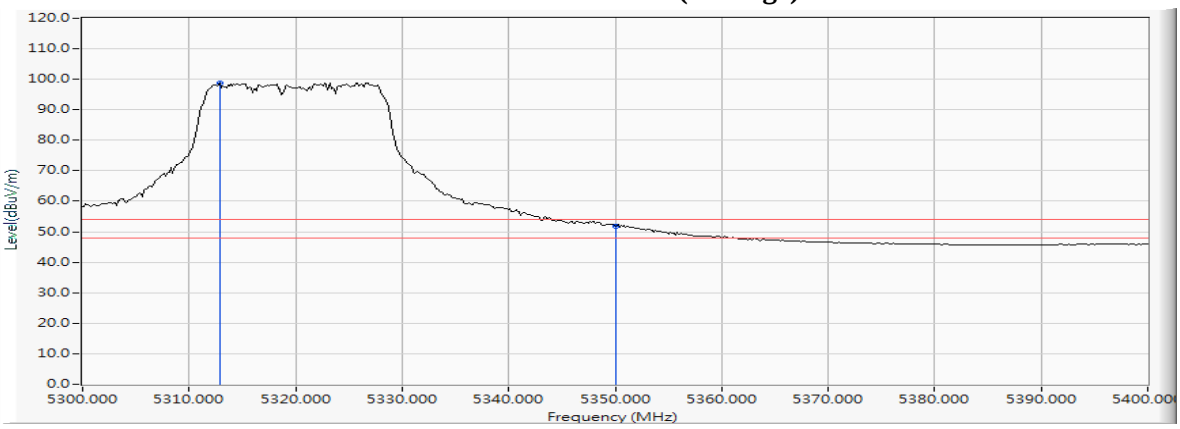

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5321.014	18.745	95.525	114.271	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	18.833	51.370	70.203	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5351.014	18.834	53.625	72.459	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5326.232	18.757	82.371	101.128	--	--	--
64 (Average)	5350.000	18.833	34.735	53.568	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5350.870	18.834	35.105	53.939	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)


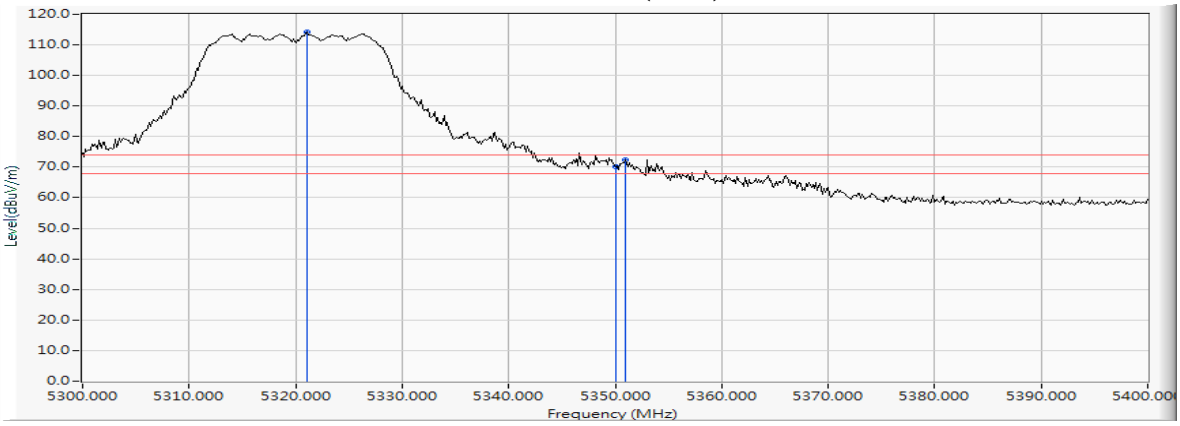


Figure Channel 64:　　Vertical (Average)

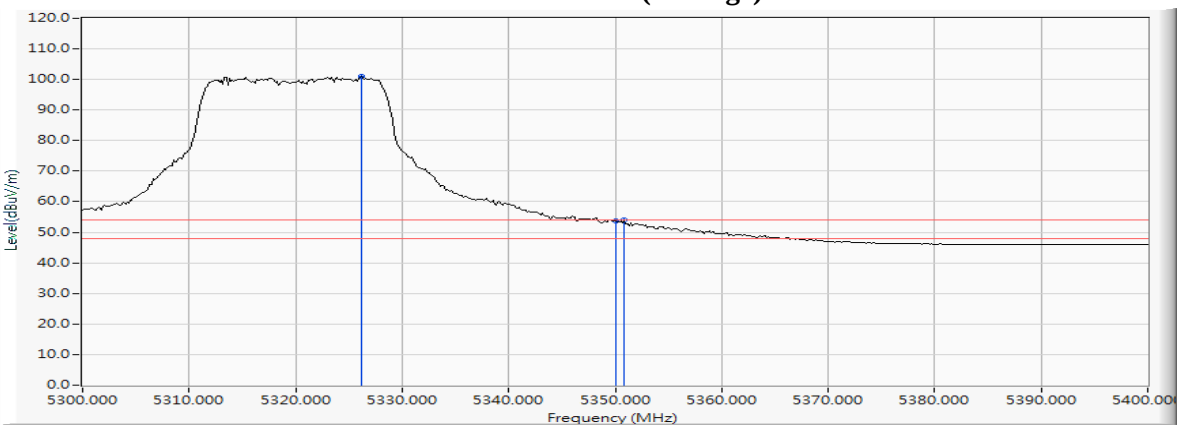

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5460.000	19.097	40.249	59.346	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5493.333	19.187	90.854	110.042	--	--	--
100 (Average)	5460.000	19.097	27.121	46.218	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5495.652	19.190	77.788	96.978	--	--	--

Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)


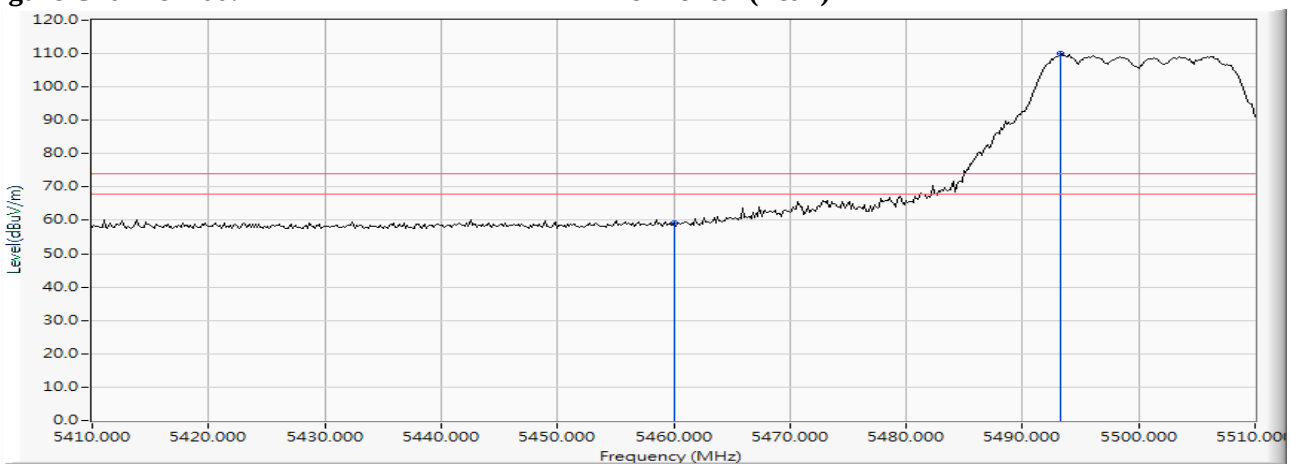


Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)

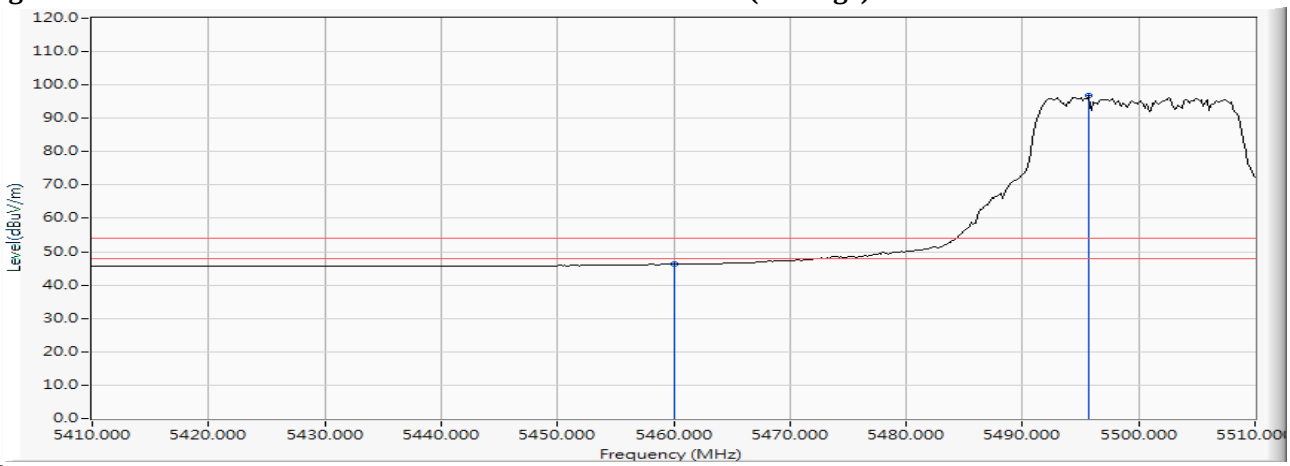

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5459.420	19.096	42.630	61.727	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	19.097	40.271	59.368	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5503.043	19.195	93.305	112.500	--	--	--
100 (Average)	5460.000	19.097	27.417	46.514	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5503.188	19.195	80.032	99.227	--	--	--

Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)


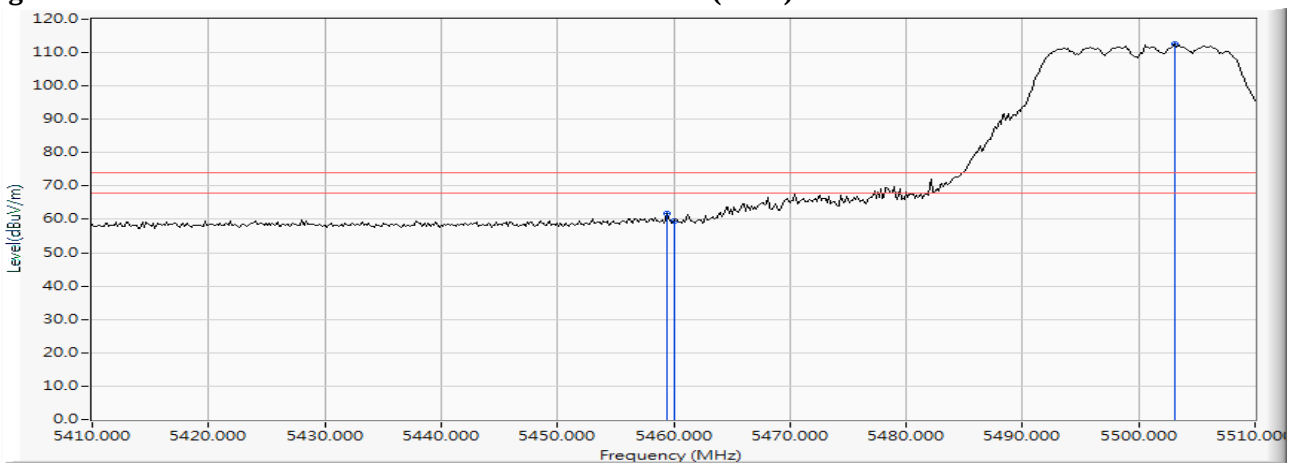


Figure Channel 100:　　Vertical (Average)

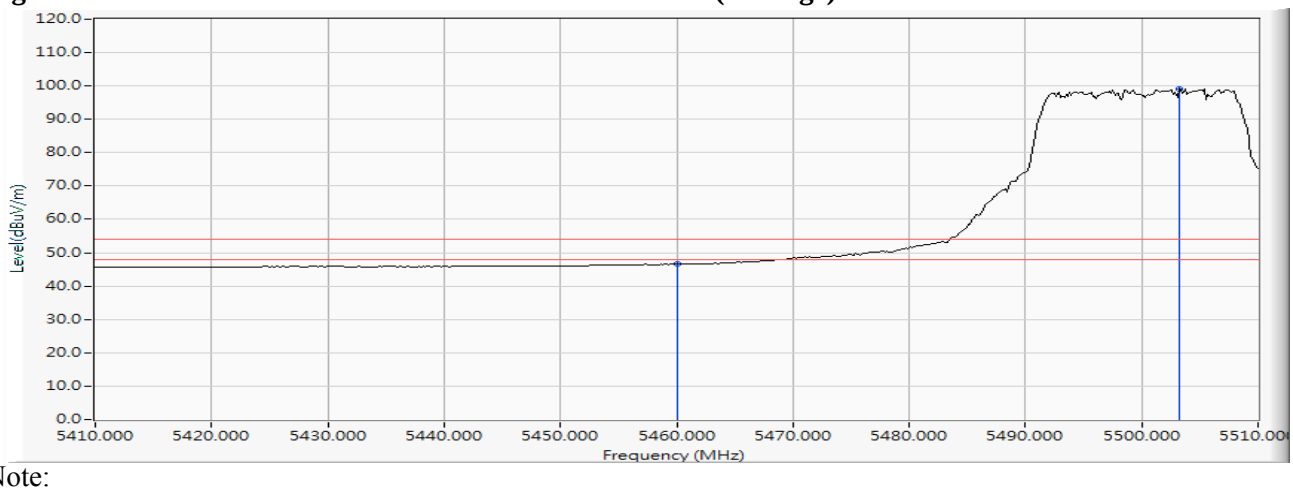

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5148.986	18.331	51.214	69.545	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	18.335	49.620	67.954	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5184.783	18.416	90.006	108.422	--	--	--
36 (Average)	5150.000	18.335	33.890	52.224	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.652	18.419	77.801	96.220	--	--	--

Figure Channel 36:　　Horizontal (Peak)


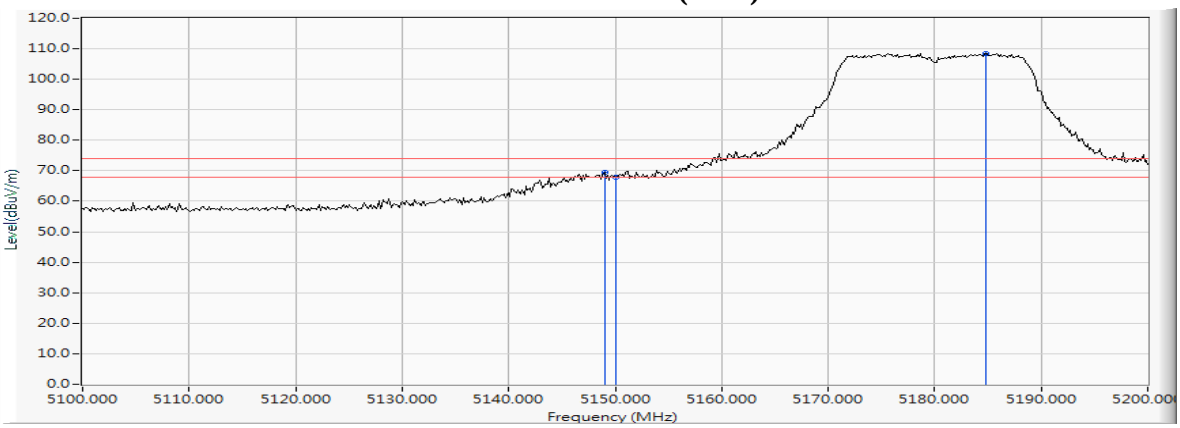


Figure Channel 36:　　Horizontal (Average)

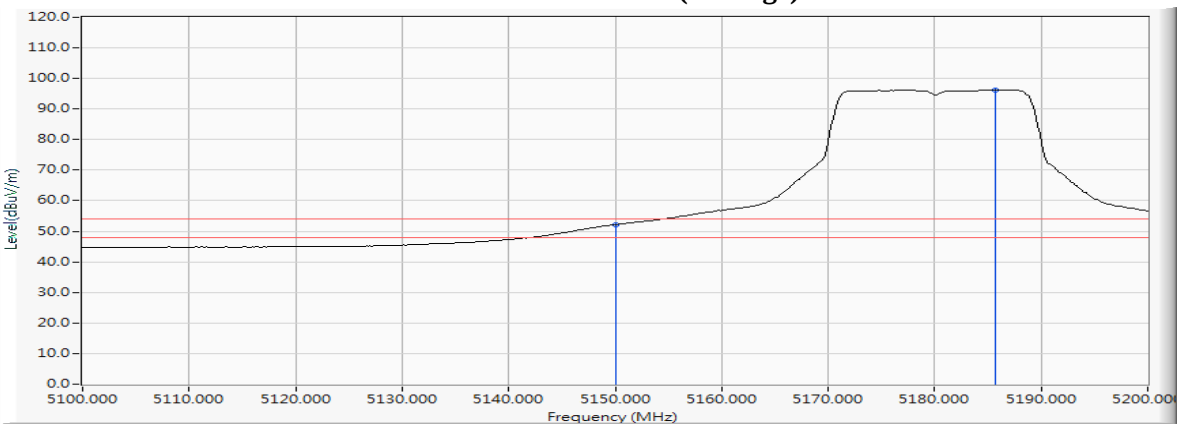

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5145.507	18.319	51.933	70.252	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	18.335	51.277	69.611	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5183.188	18.411	92.702	111.113	--	--	--
36 (Average)	5150.000	18.335	35.041	53.375	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.652	18.419	80.284	98.703	--	--	--

Figure Channel 36: Vertical (Peak)


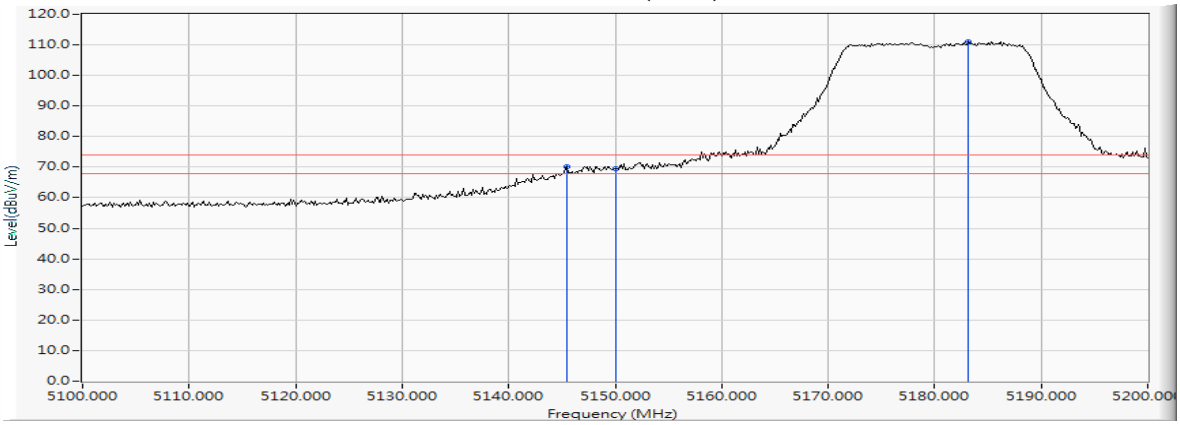


Figure Channel 36: Vertical (Average)

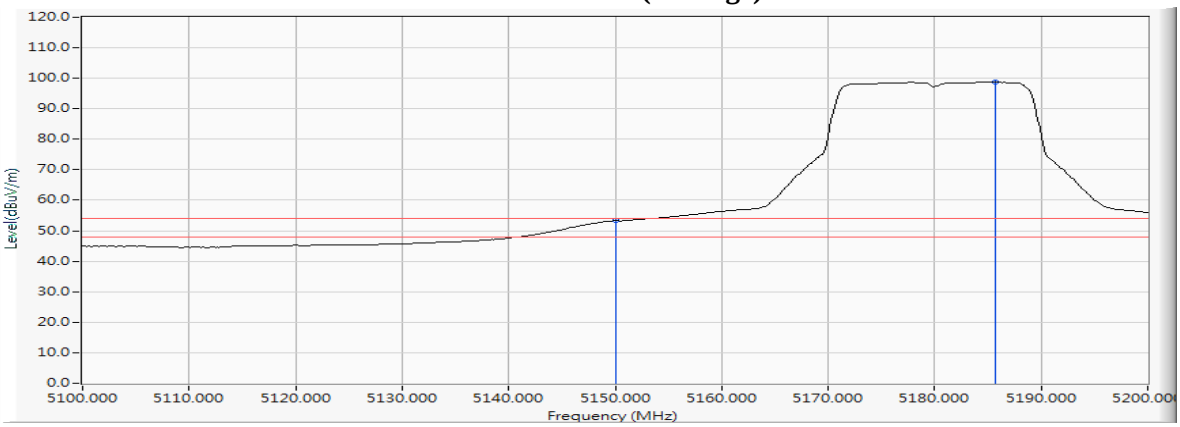

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5328.261	18.761	89.652	108.414	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	18.833	44.184	63.017	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5351.449	18.835	46.236	65.071	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5327.536	18.761	77.514	96.274	--	--	--
64 (Average)	5350.000	18.833	31.002	49.835	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Horizontal (Peak)


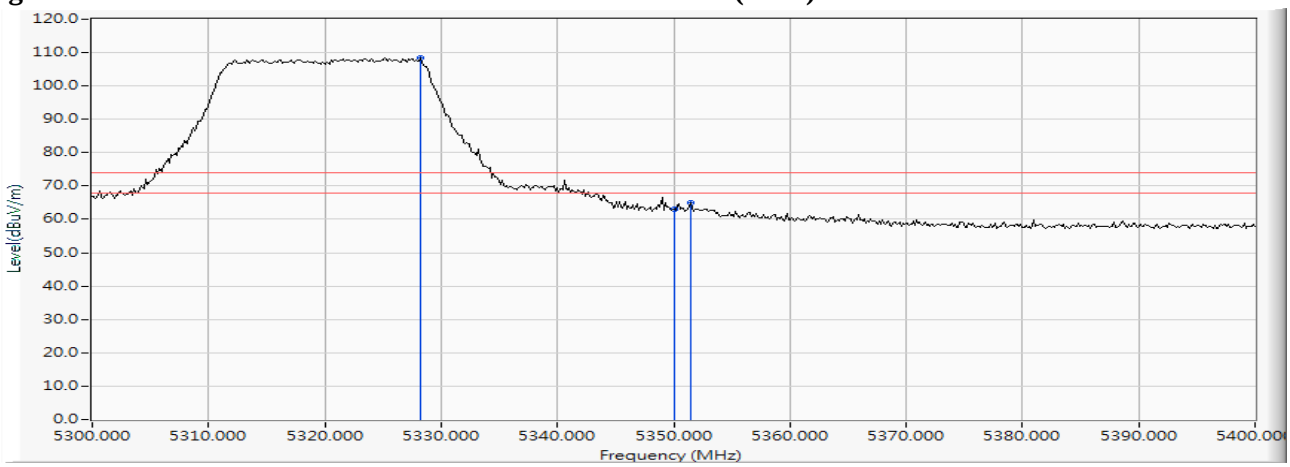


Figure Channel 64:　　Horizontal (Average)

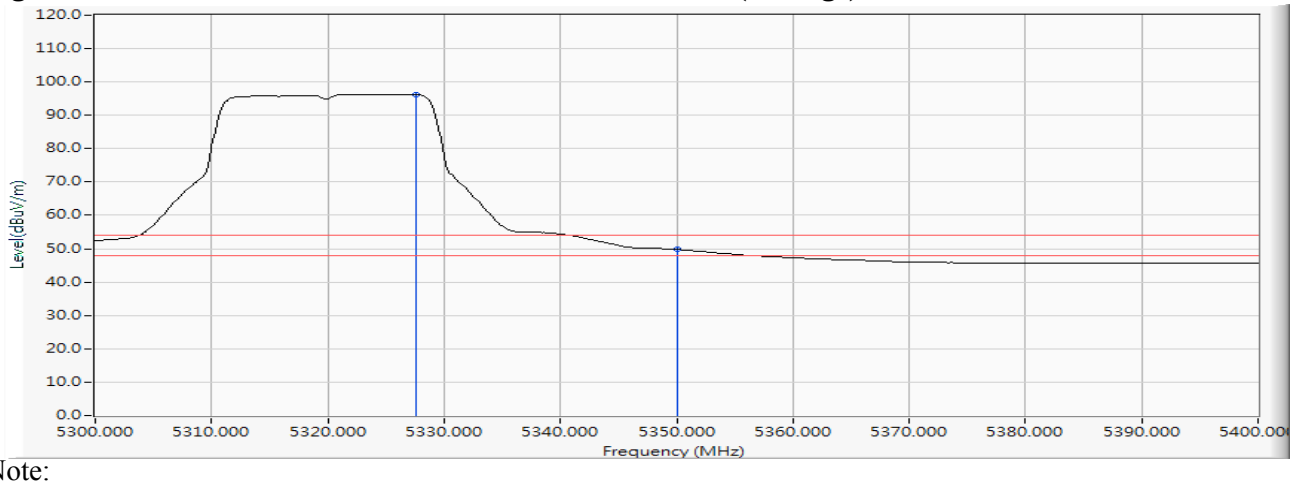

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5326.812	18.759	92.925	111.684	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	18.833	50.284	69.117	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5352.899	18.837	51.739	70.575	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5327.391	18.760	81.145	99.905	--	--	--
64 (Average)	5350.000	18.833	34.857	53.690	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)


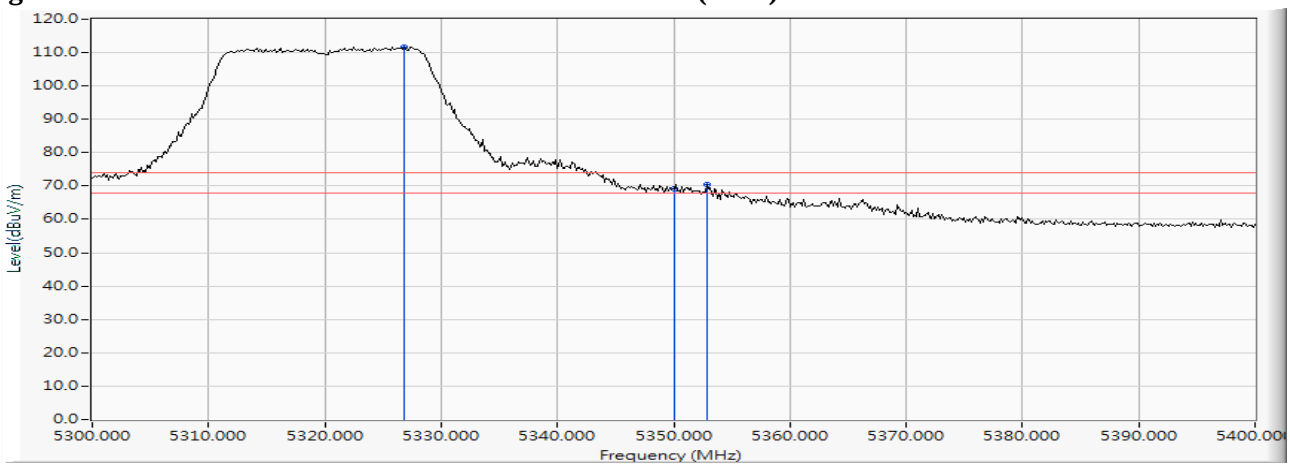


Figure Channel 64:　　Vertical (Average)

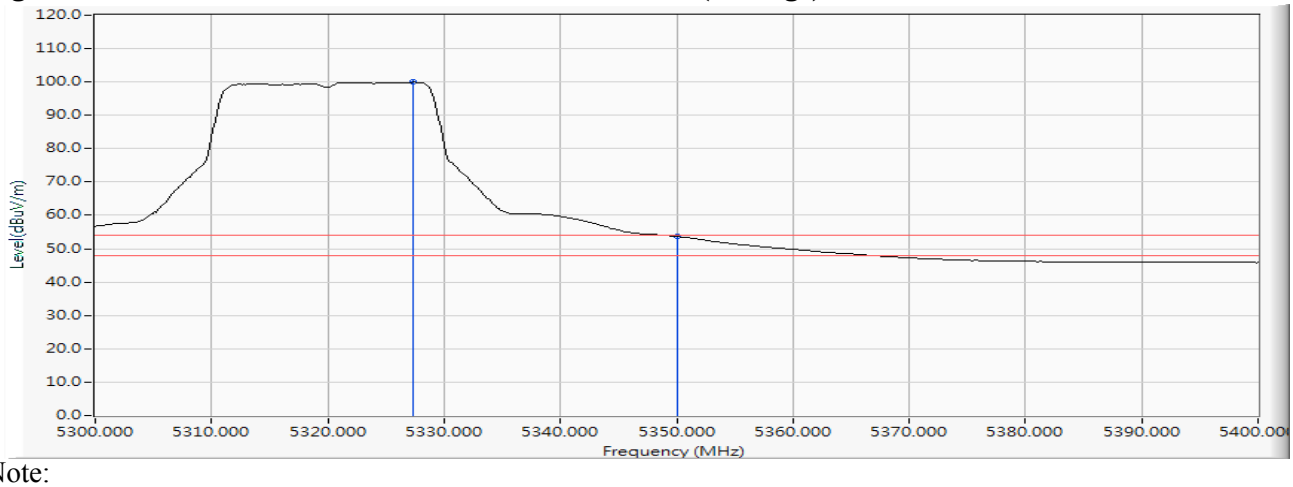

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5456.087	19.090	41.690	60.780	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	19.097	40.570	59.667	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5504.493	19.195	92.998	112.193	--	--	--
100 (Average)	5460.000	19.097	28.031	47.128	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5502.609	19.195	80.299	99.494	--	--	--

Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)


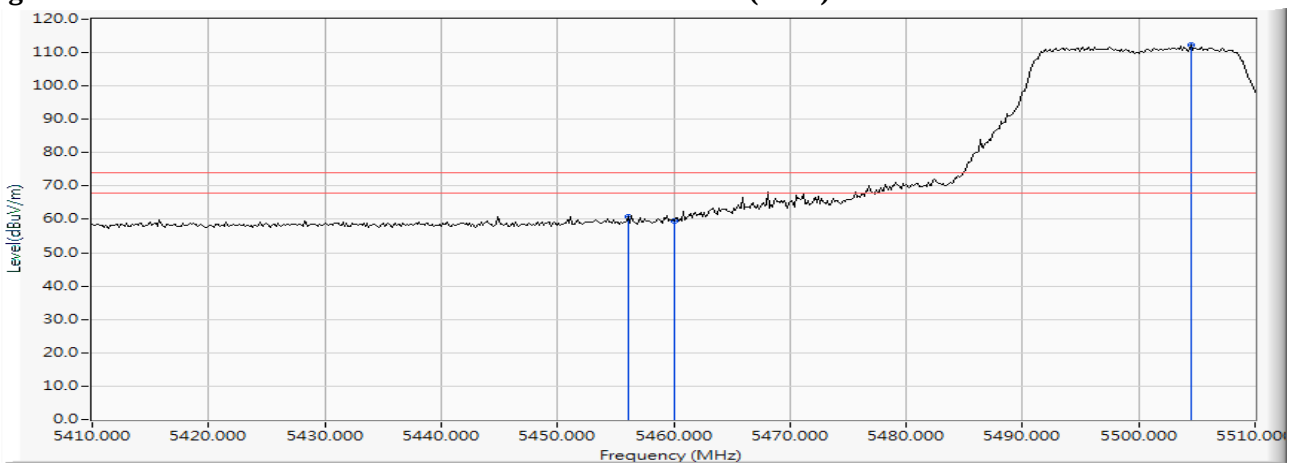


Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)

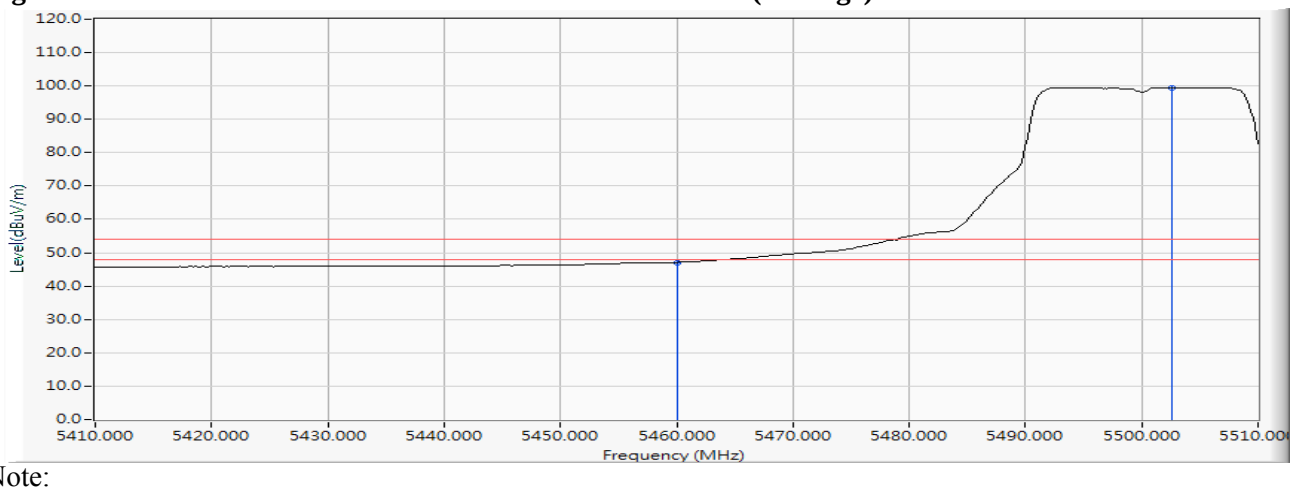

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5453.913	19.081	42.052	61.133	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	19.097	41.408	60.505	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5497.101	19.191	93.123	112.314	--	--	--
100 (Average)	5460.000	19.097	28.347	47.444	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5493.623	19.188	81.119	100.307	--	--	--

Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)


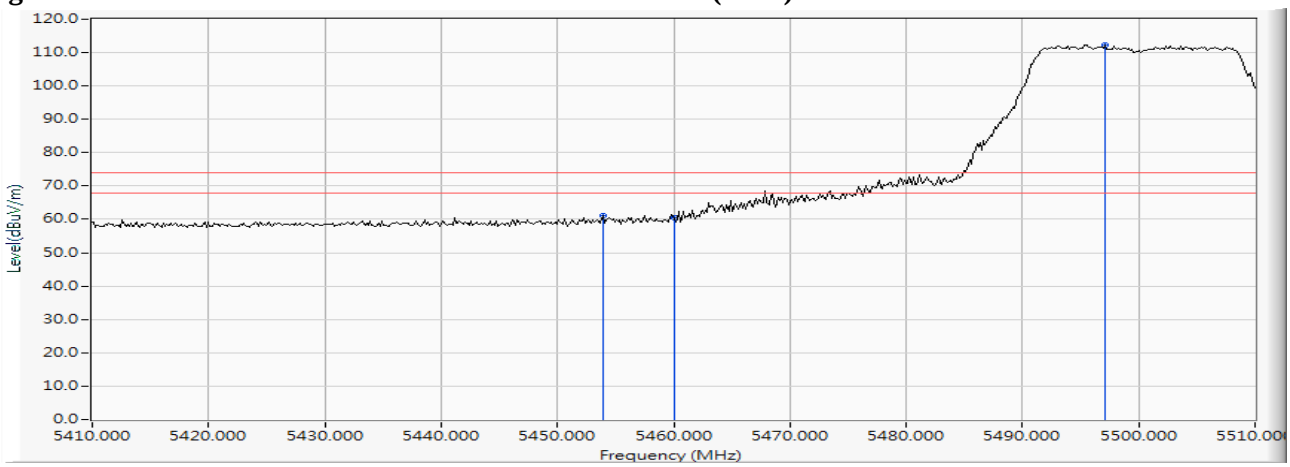


Figure Channel 100:　　Vertical (Average)

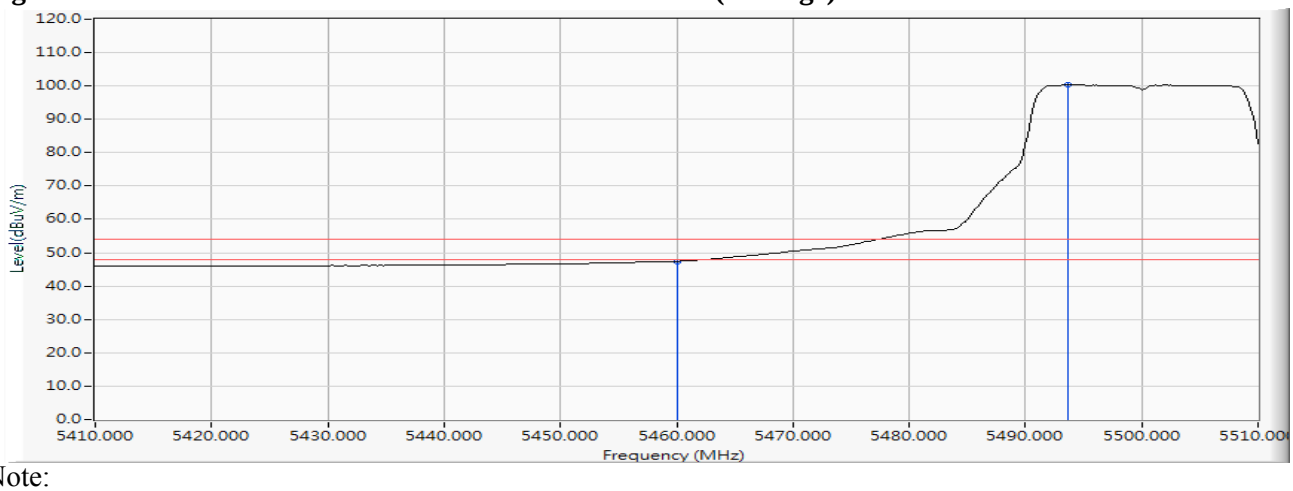

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
38 (Peak)	5150.000	18.335	50.712	69.046	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5185.652	18.419	88.769	107.188	--	--	--
38 (Average)	5150.000	18.335	33.992	52.326	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5186.232	18.420	76.467	94.887	--	--	--

Figure Channel 38:　　Horizontal (Peak)


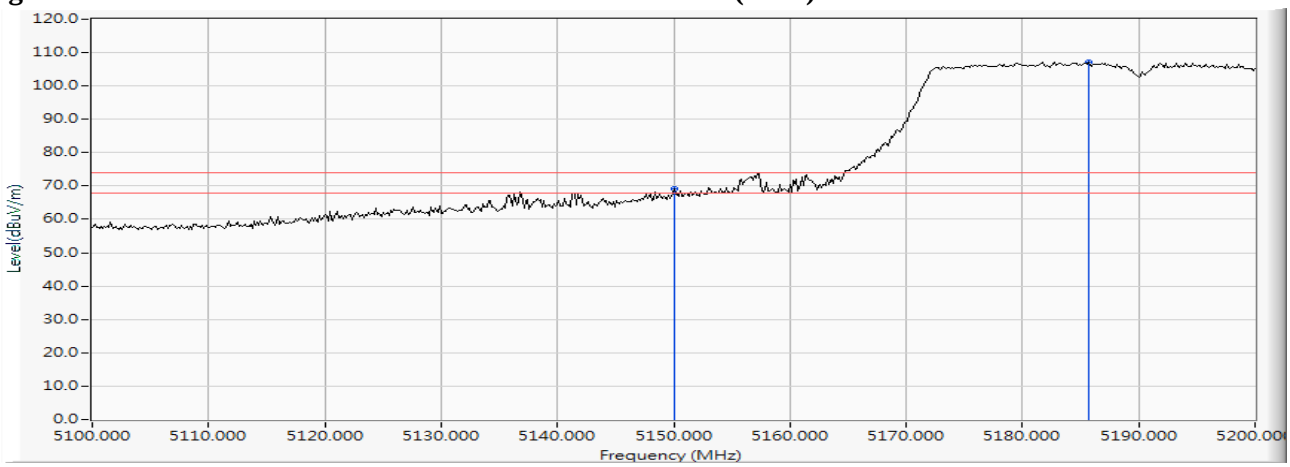


Figure Channel 38:　　Horizontal (Average)

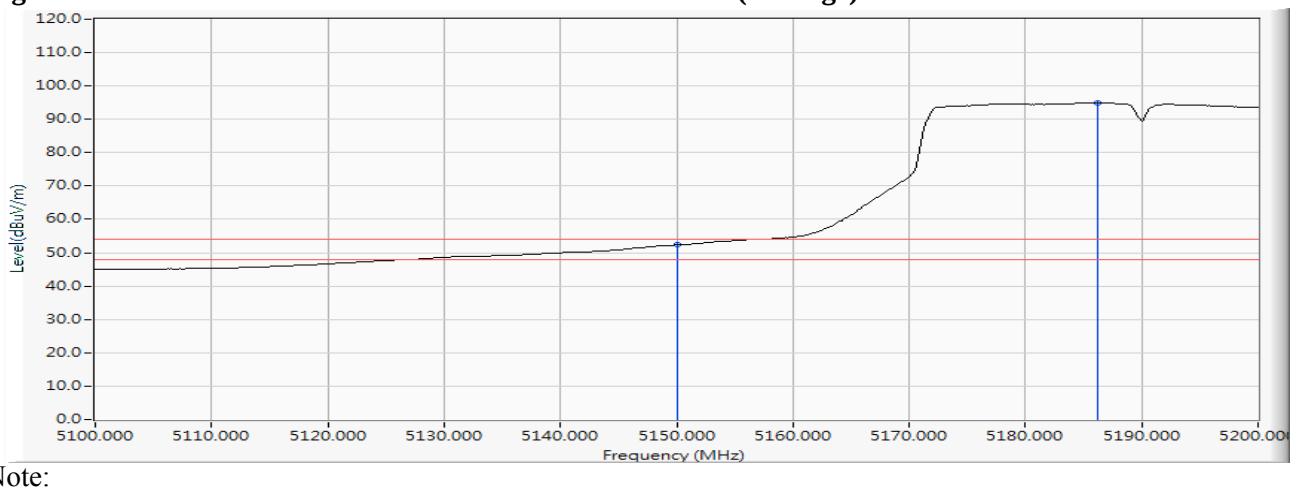

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %


RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
38 (Peak)	5148.841	18.331	52.177	70.507	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	18.335	50.784	69.118	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5199.275	18.437	91.694	110.132	--	--	--
38 (Average)	5150.000	18.335	35.367	53.701	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5199.565	18.438	78.730	97.168	--	--	--

Figure Channel 38:　　Vertical (Peak)



Figure Channel 38:　　Vertical (Average)

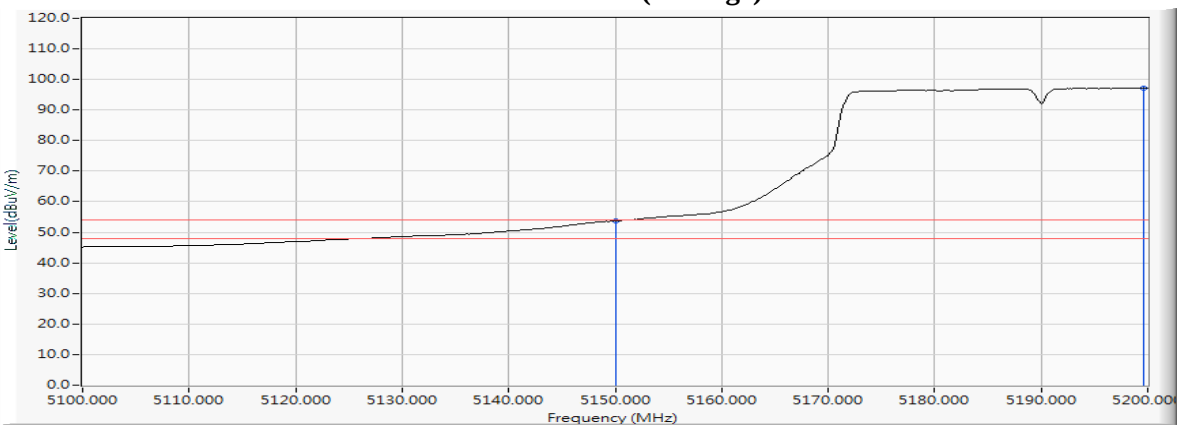

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
62 (Peak)	5300.870	18.699	86.009	104.708	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	18.833	43.129	61.962	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5352.754	18.837	44.328	63.164	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5300.145	18.697	73.254	91.951	--	--	--
62 (Average)	5350.000	18.833	30.209	49.042	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Horizontal (Peak)


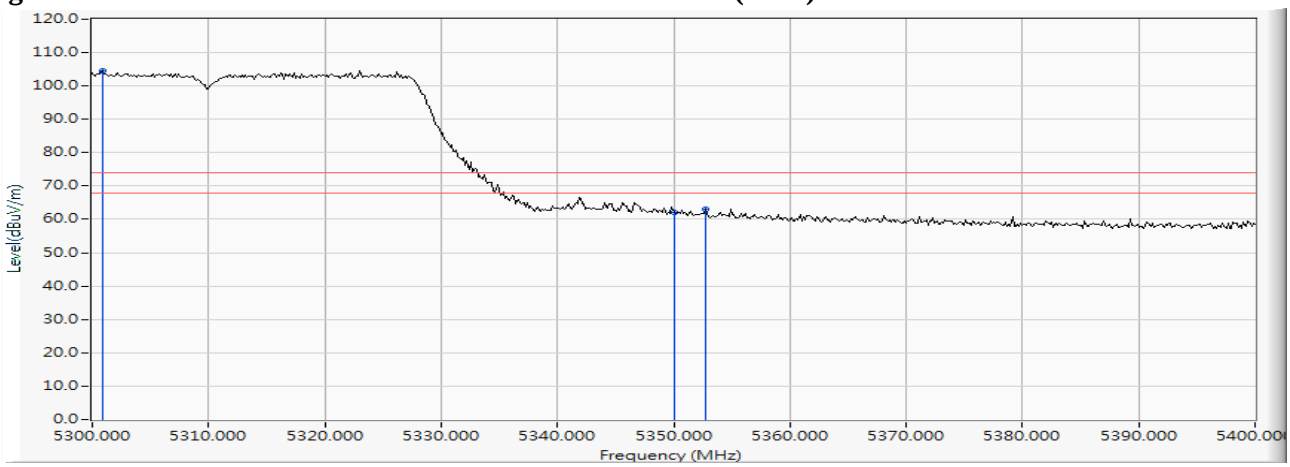


Figure Channel 62:　　Horizontal (Average)

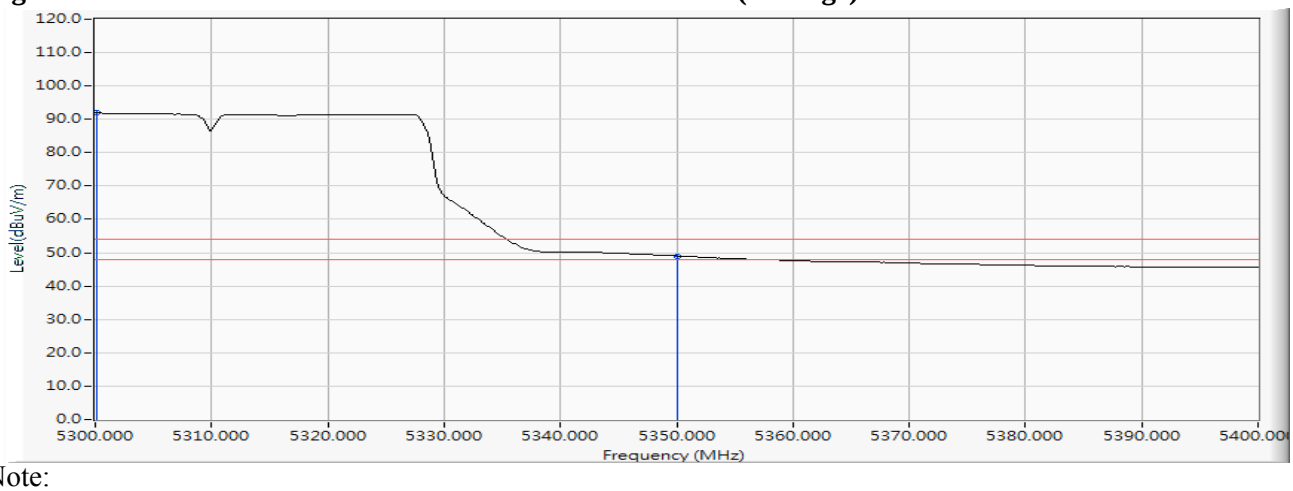

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
62 (Peak)	5304.638	18.708	90.939	109.647	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	18.833	48.716	67.549	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5351.159	18.834	50.591	69.425	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5313.333	18.727	77.859	96.587	--	--	--
62 (Average)	5350.000	18.833	34.067	52.900	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Vertical (Peak)


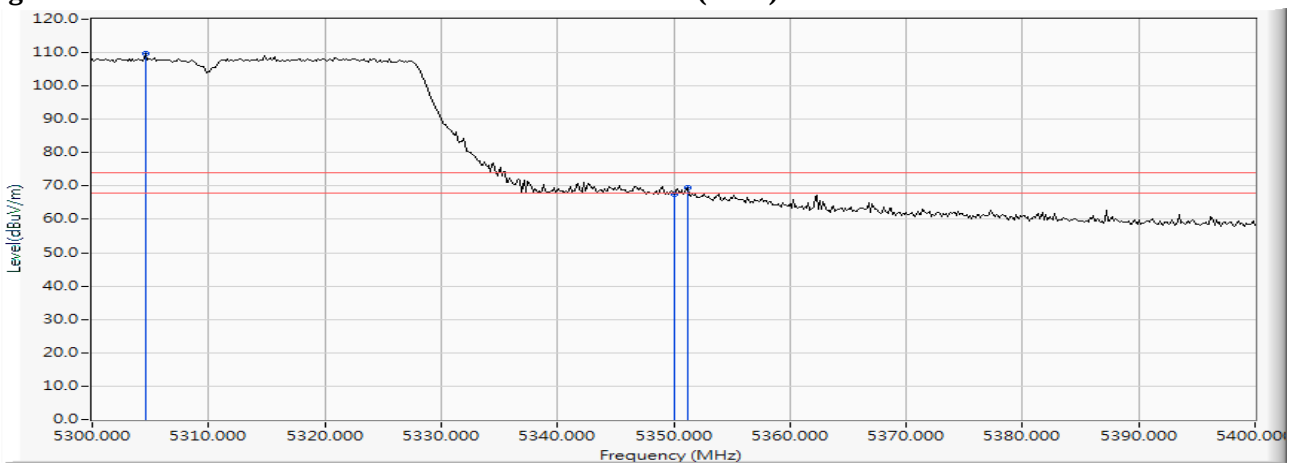


Figure Channel 62:　　Vertical (Average)

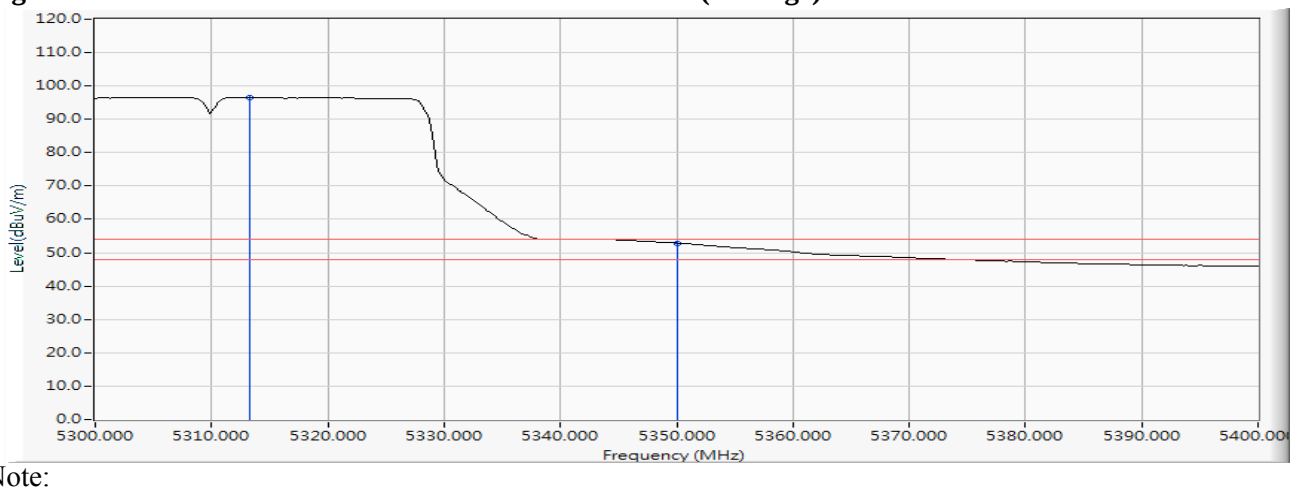

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
102 (Peak)	5456.812	19.093	45.392	64.485	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	19.097	41.693	60.790	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5507.681	19.197	87.474	106.671	--	--	--
102 (Average)	5460.000	19.097	28.357	47.454	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5507.826	19.196	74.671	93.868	--	--	--

Figure Channel 102:　　Horizontal (Peak)


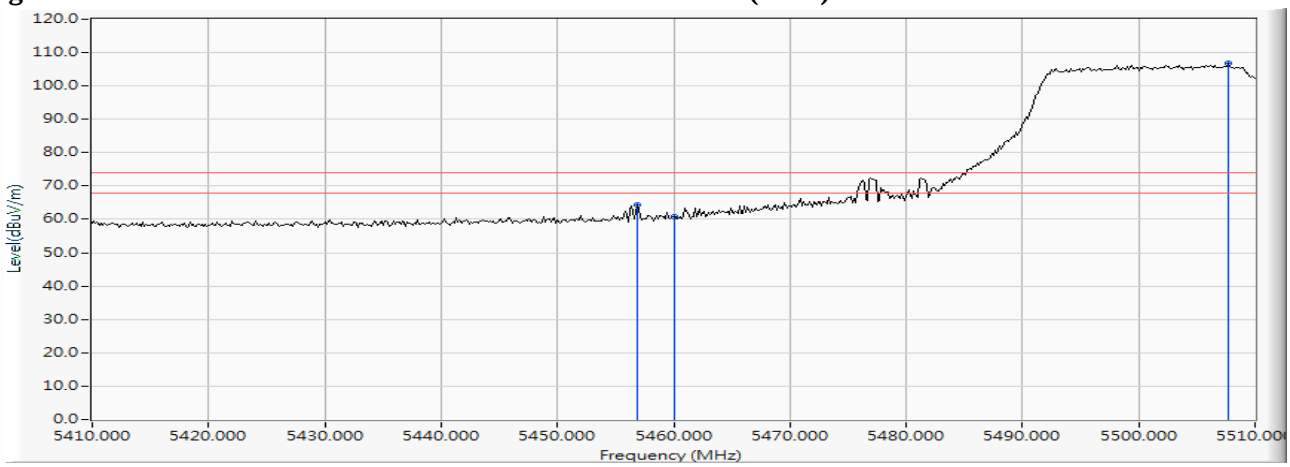


Figure Channel 102:　　Horizontal (Average)

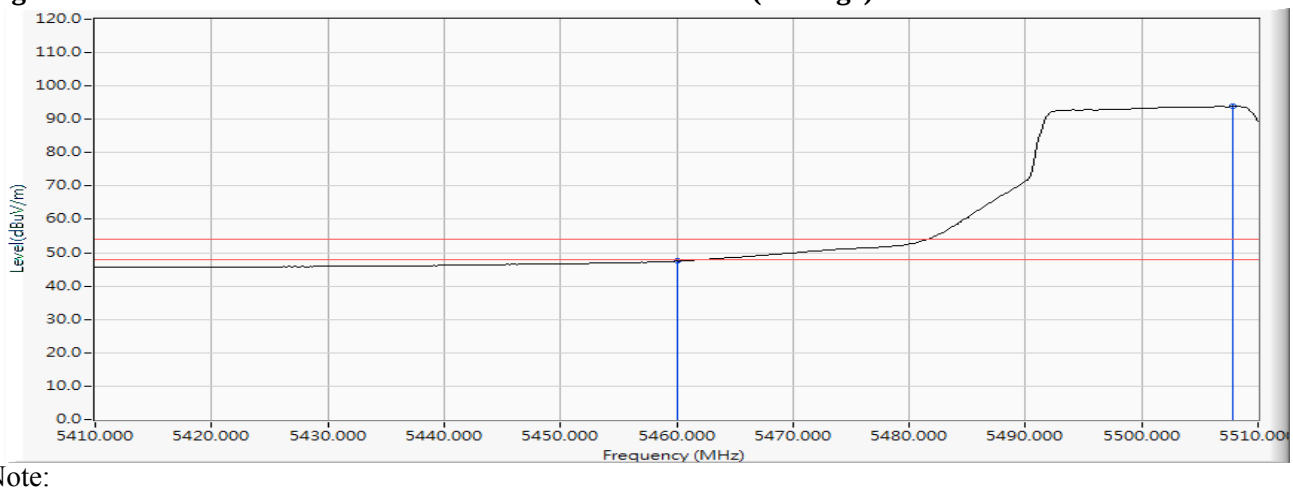

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
102 (Peak)	5456.812	19.093	46.930	66.023	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	19.097	44.616	63.713	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5505.507	19.196	89.379	108.574	--	--	--
102 (Average)	5460.000	19.097	29.783	48.880	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5507.101	19.196	77.405	96.601	--	--	--

Figure Channel 102:　　Vertical (Peak)


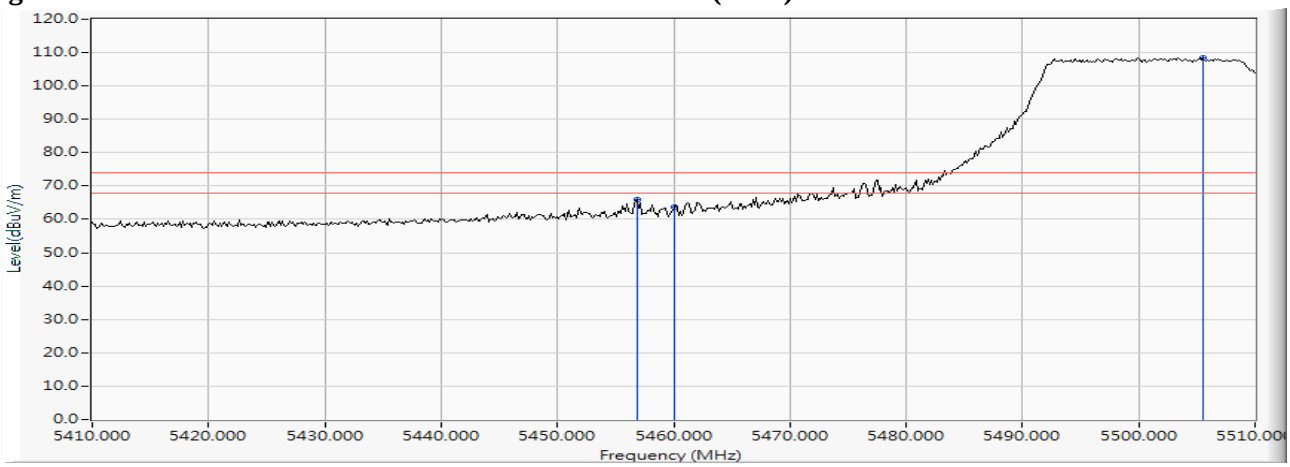


Figure Channel 102:　　Vertical (Average)

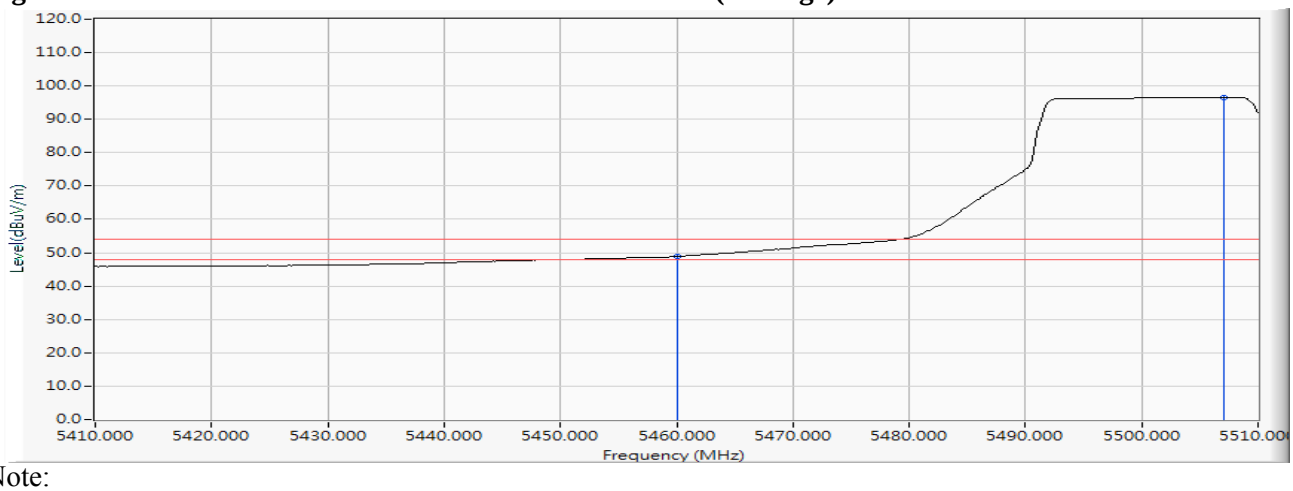

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
42 (Peak)	5145.942	18.320	47.696	66.016	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	18.335	44.836	63.170	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5193.043	18.430	86.204	104.634	--	--	--
42 (Average)	5150.000	18.335	32.660	50.994	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5186.377	18.420	73.732	92.153	--	--	--

Figure Channel 42:　　Horizontal (Peak)


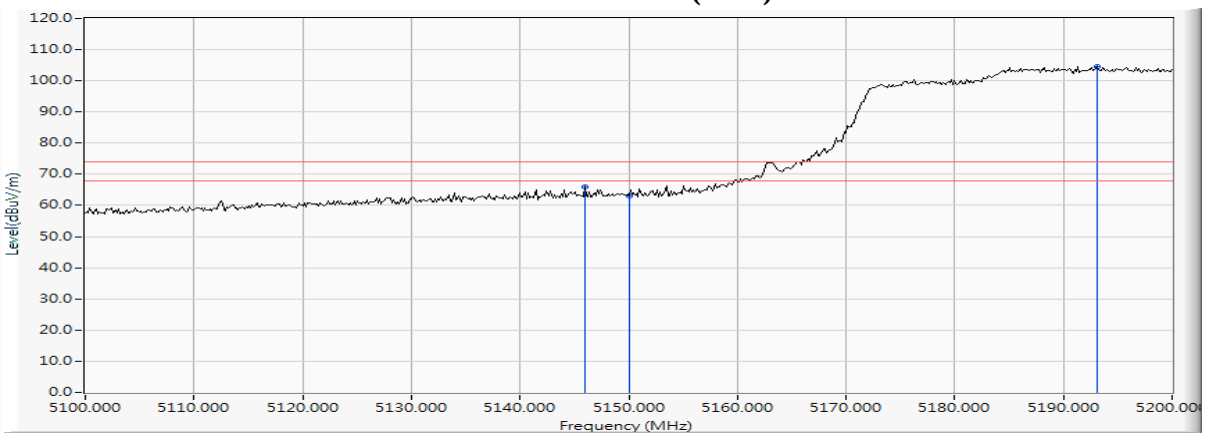


Figure Channel 42:　　Horizontal (Average)

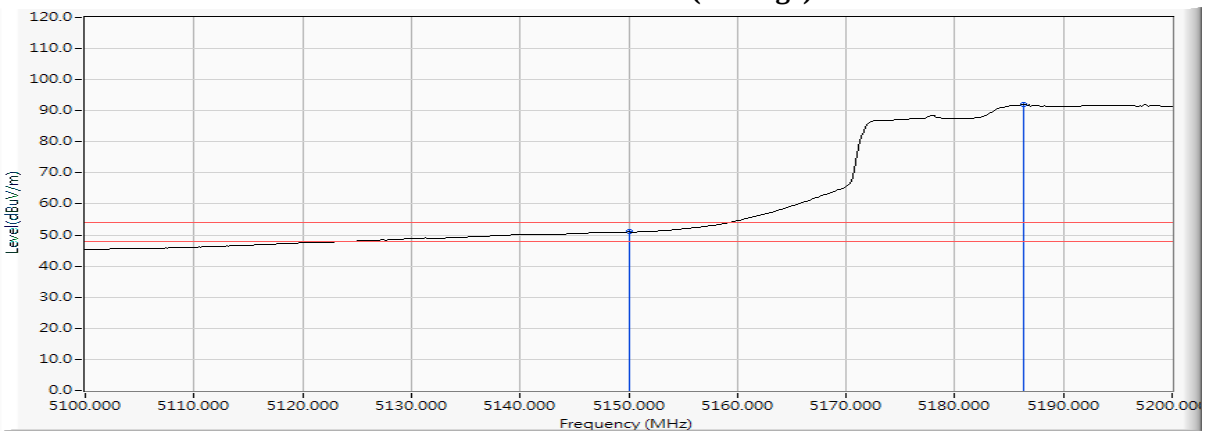

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
42 (Peak)	5148.841	18.331	49.225	67.555	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	18.335	46.702	65.036	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5191.449	18.428	90.299	108.727	--	--	--
42 (Average)	5150.000	18.335	35.446	53.780	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5186.377	18.420	77.636	96.057	--	--	--

Figure Channel 42:　　Vertical (Peak)


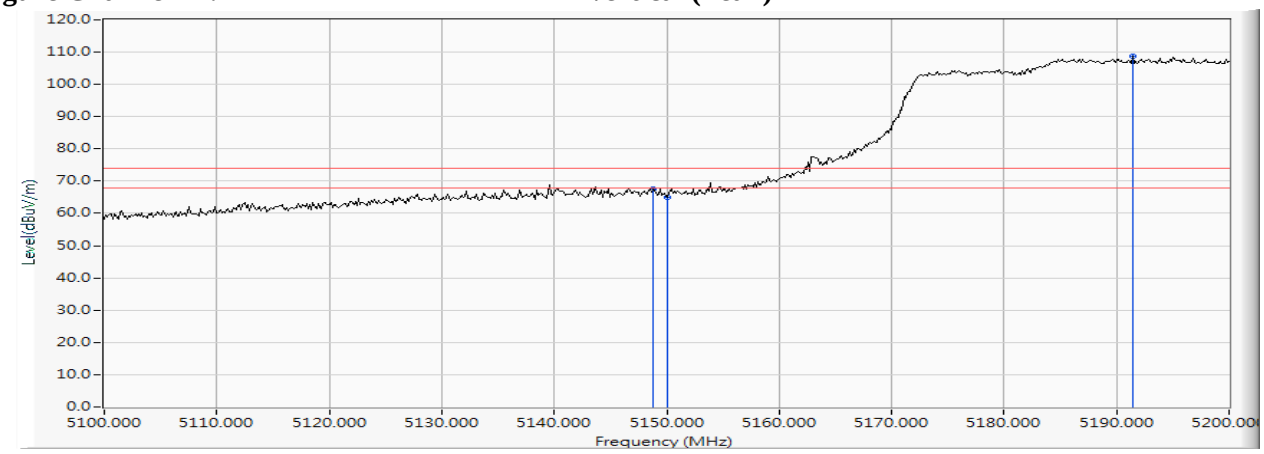


Figure Channel 42:　　Vertical (Average)

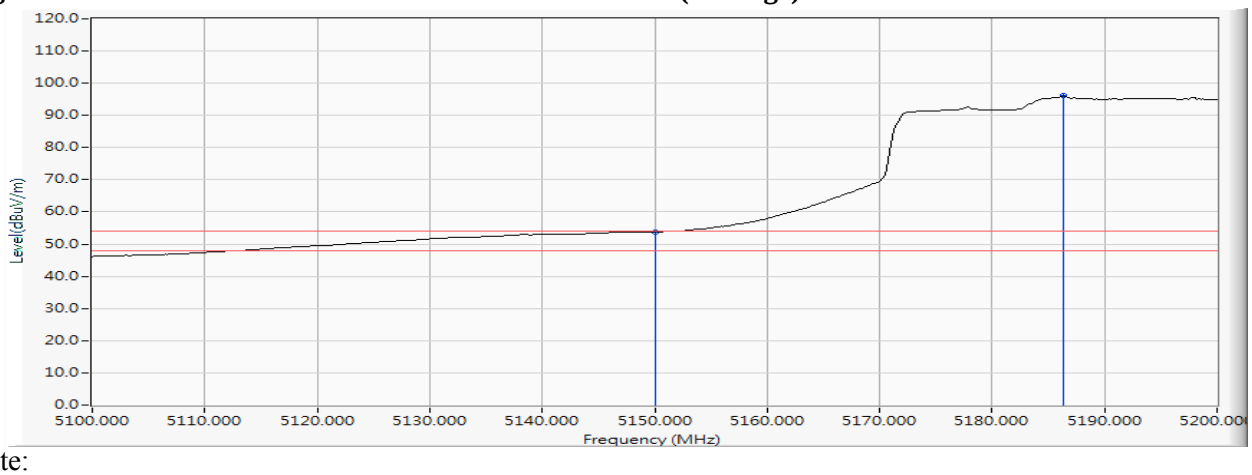

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
58 (Peak)	5311.014	18.723	86.089	104.811	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	18.833	45.610	64.443	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5351.304	18.834	46.761	65.596	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5313.478	18.728	73.417	92.145	--	--	--
58 (Average)	5350.000	18.833	33.433	52.266	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:　　Horizontal (Peak)


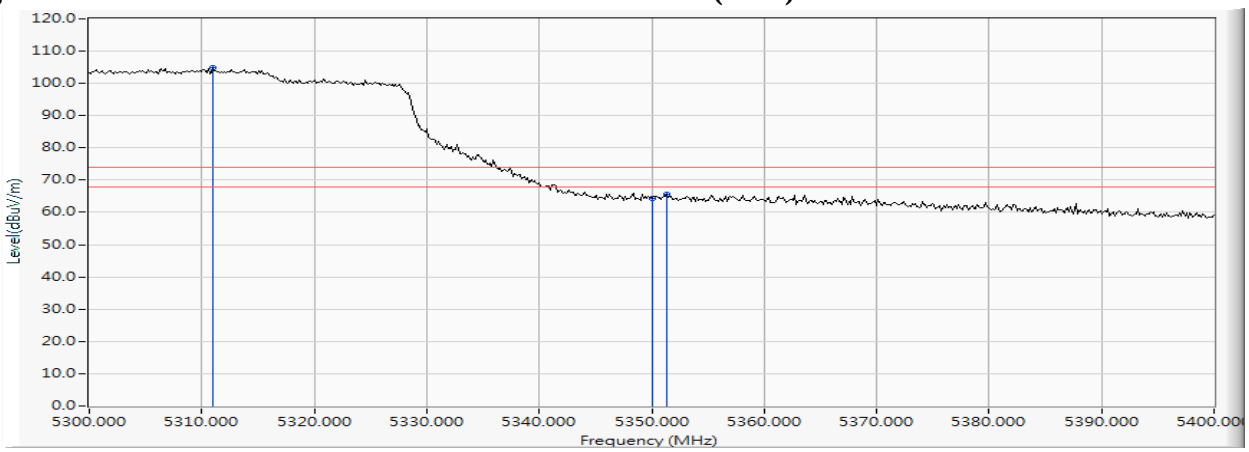


Figure Channel 58:　　Horizontal (Average)

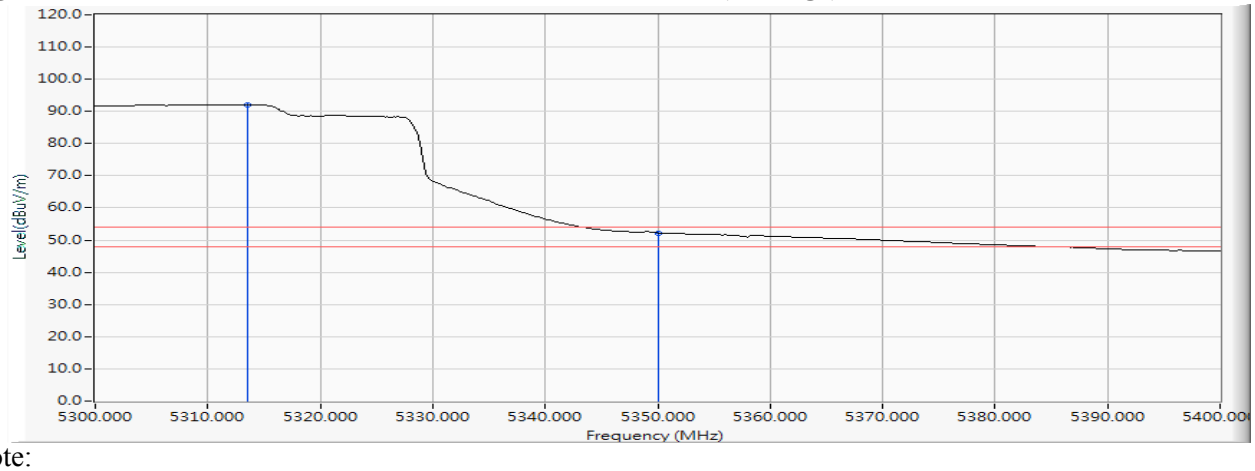

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
58 (Peak)	5308.696	18.718	89.798	108.515	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	18.833	46.698	65.531	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5355.652	18.840	48.568	67.408	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5313.188	18.727	77.439	96.167	--	--	--
58 (Average)	5350.000	18.833	34.933	53.766	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:　　Vertical (Peak)


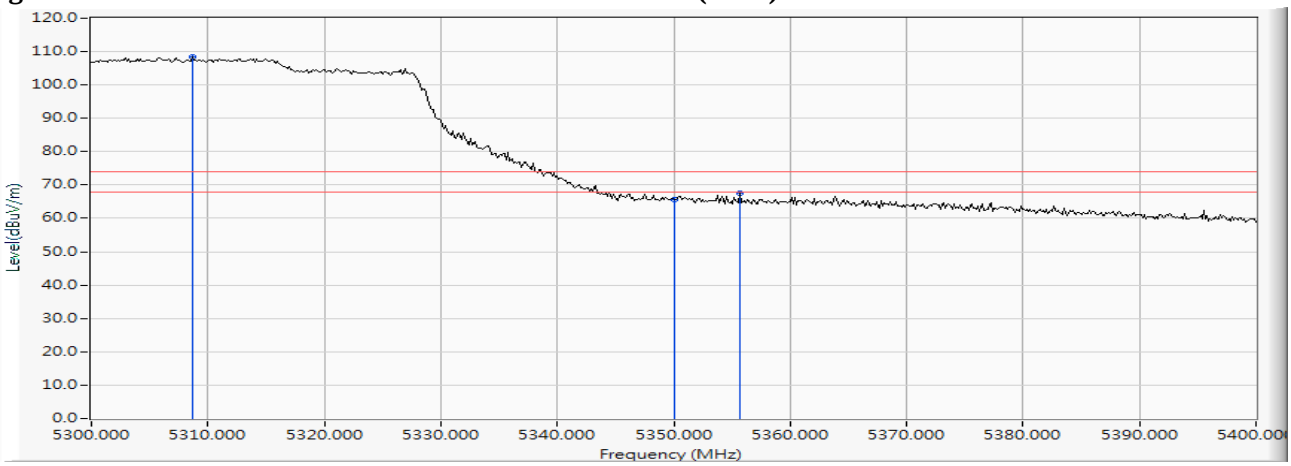


Figure Channel 58:　　Vertical (Average)

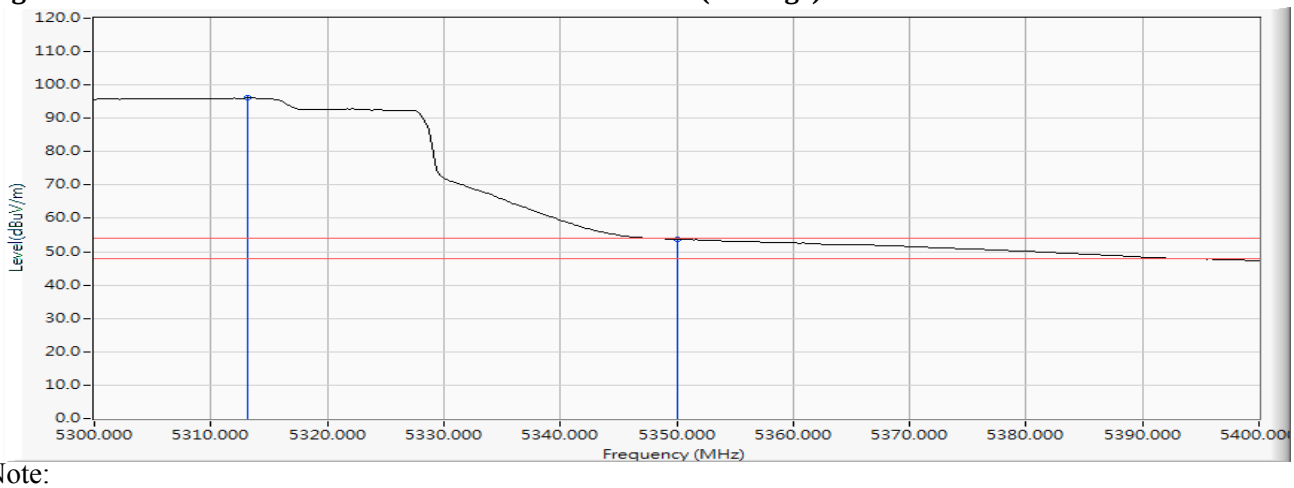

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5456.667	19.092	44.171	63.263	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	19.097	42.466	61.563	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5507.681	19.197	86.077	105.274	--	--	--
106 (Average)	5460.000	19.097	30.642	49.739	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5506.377	19.196	73.687	92.883	--	--	--

Figure Channel 106:　　Horizontal (Peak)


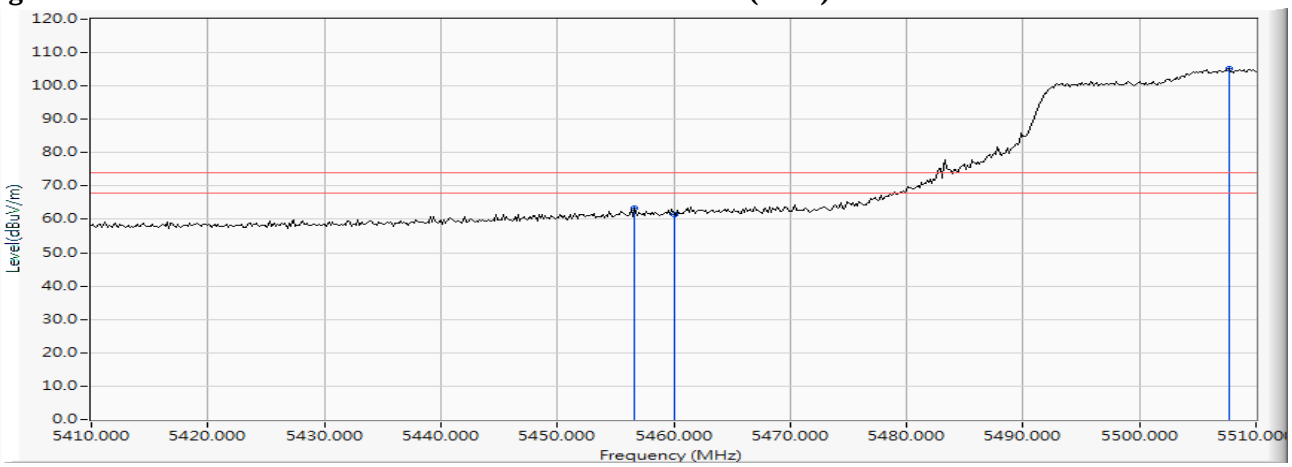


Figure Channel 106:　　Horizontal (Average)

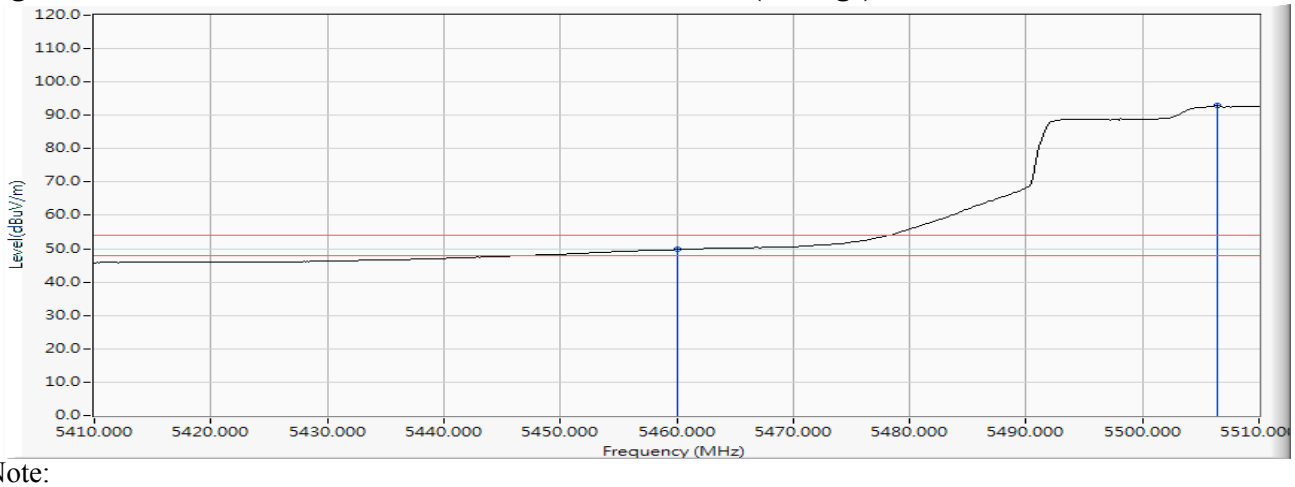

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5460.000	19.097	44.089	63.186	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5510.000	19.198	86.354	105.552	--	--	--
106 (Average)	5460.000	19.097	30.839	49.936	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5505.217	19.195	75.013	94.208	--	--	--

Figure Channel 106:　　Vertical (Peak)


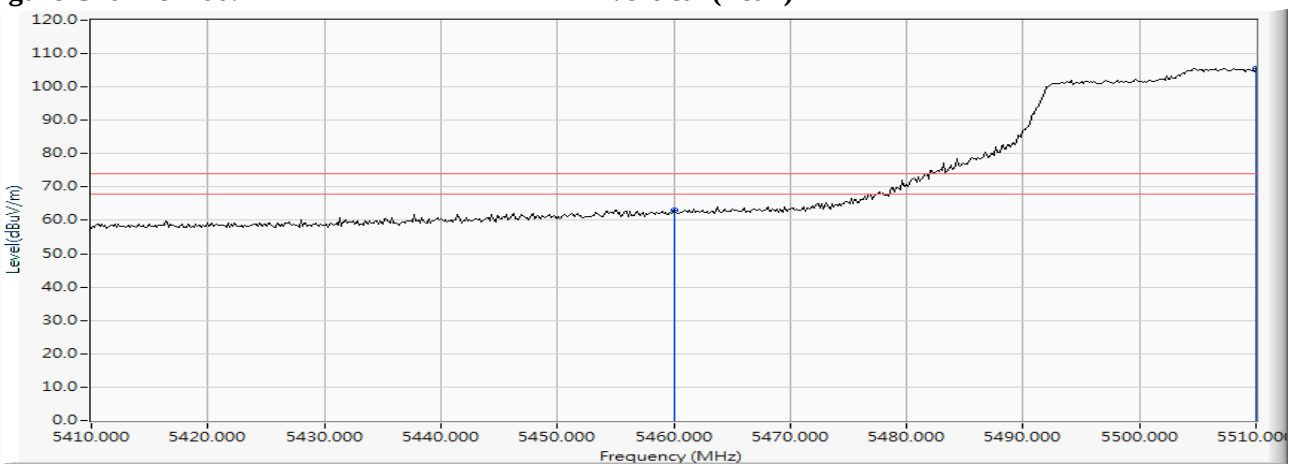


Figure Channel 106:　　Vertical (Average)

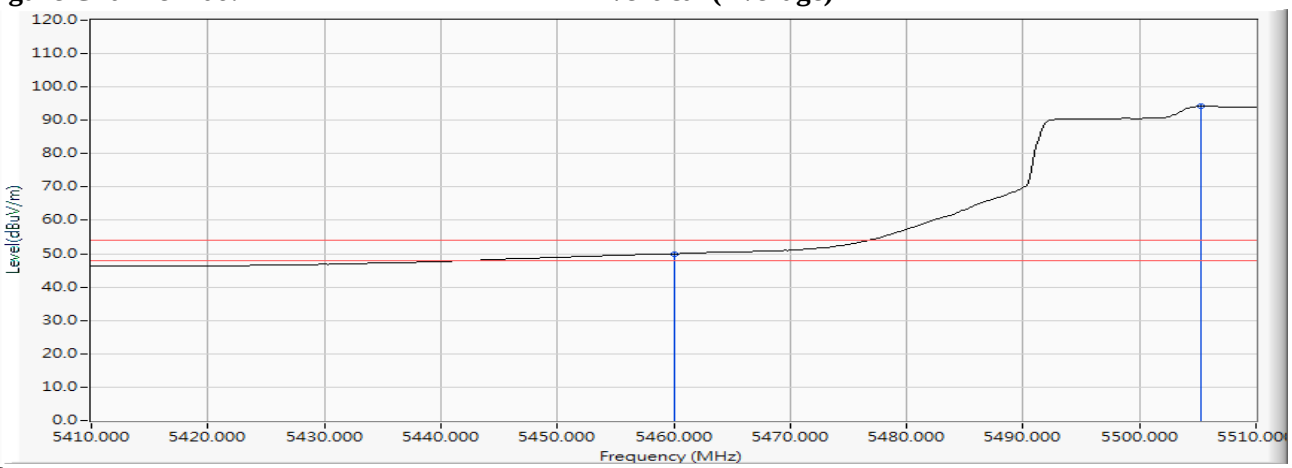

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
50 (Peak)	5134.348	18.280	47.979	66.259	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	18.335	43.146	61.480	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5215.217	18.490	80.534	99.025	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	18.833	43.404	62.237	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5381.739	18.895	48.863	67.759	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	18.335	30.680	49.014	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5302.174	18.702	68.610	87.312	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5350.000	18.833	31.258	50.091	--	--	--
50 (Average)	5383.913	18.902	33.028	51.930	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:　　Horizontal (Peak)


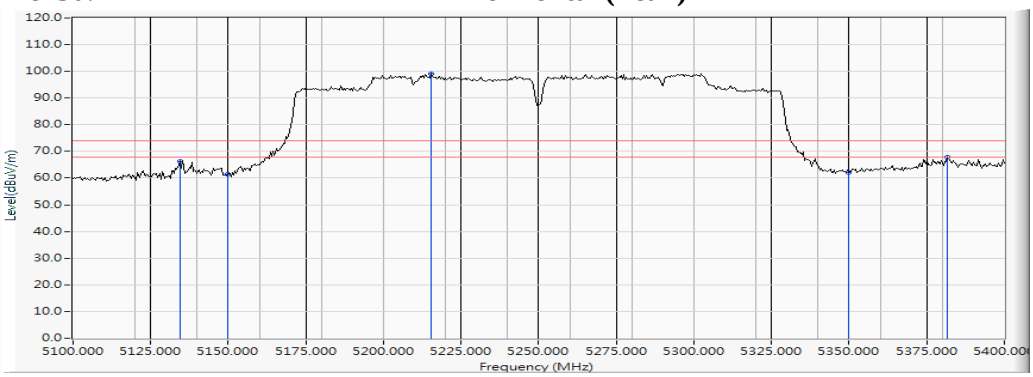


Figure Channel 50:　　Horizontal (Average)

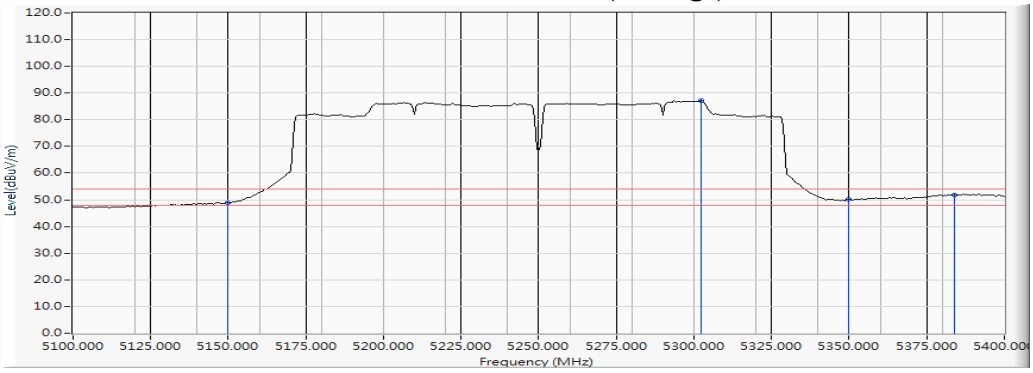

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
50 (Peak)	5135.217	18.283	49.744	68.027	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	18.335	46.006	64.340	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5245.217	18.560	85.872	104.433	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	18.833	47.405	66.238	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5375.652	18.879	51.173	70.052	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	18.335	32.834	51.168	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5233.478	18.538	73.157	91.696	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5350.000	18.833	34.054	52.887	--	--	--
50 (Average)	5375.652	18.879	34.939	53.818	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:　　Vertical (Peak)


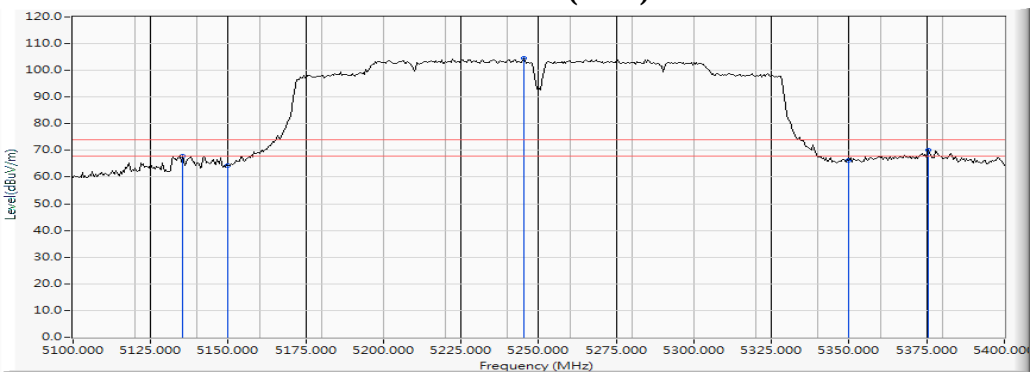


Figure Channel 50:　　Vertical (Average)

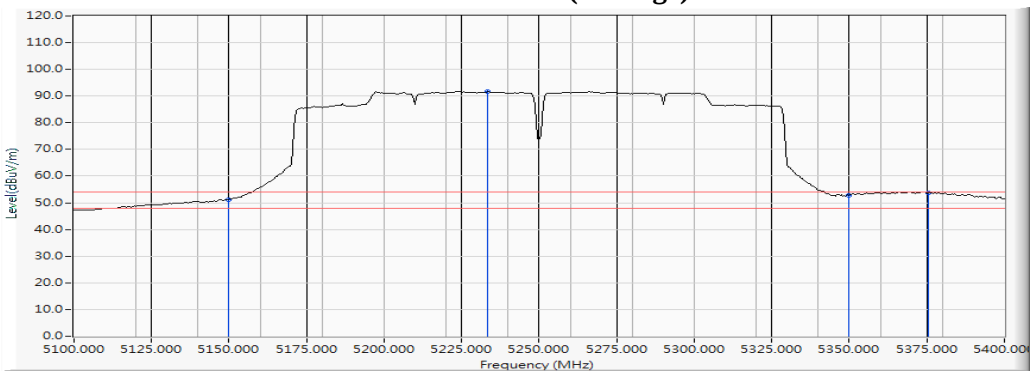

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
114 (Peak)	5453.913	19.081	48.794	67.875	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5460.000	19.097	43.538	62.635	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5590.435	19.389	81.442	100.830	--	--	--
114 (Average)	5442.609	19.036	32.163	51.199	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5460.000	19.097	31.419	50.516	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5586.522	19.375	68.754	88.129	--	--	--

Figure Channel 114:　　Horizontal (Peak)


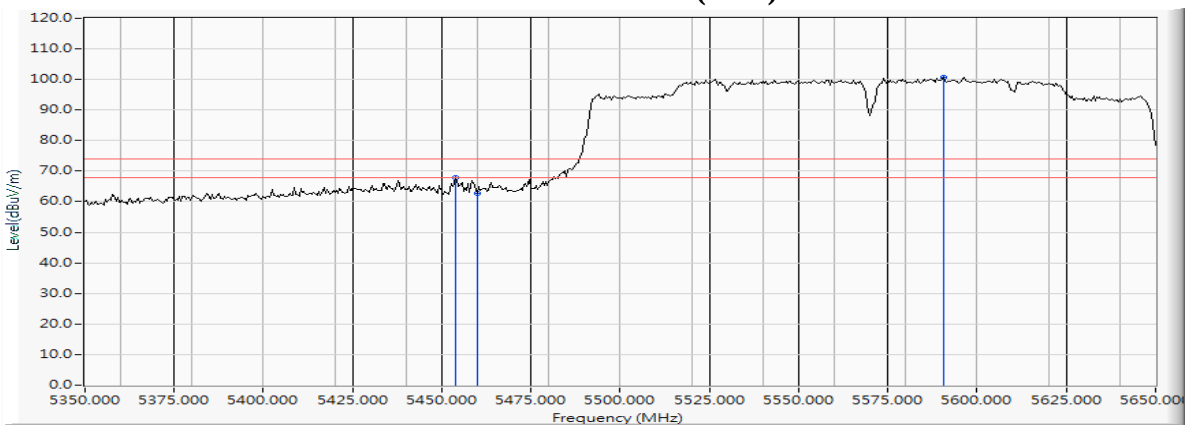


Figure Channel 114:　　Horizontal (Average)

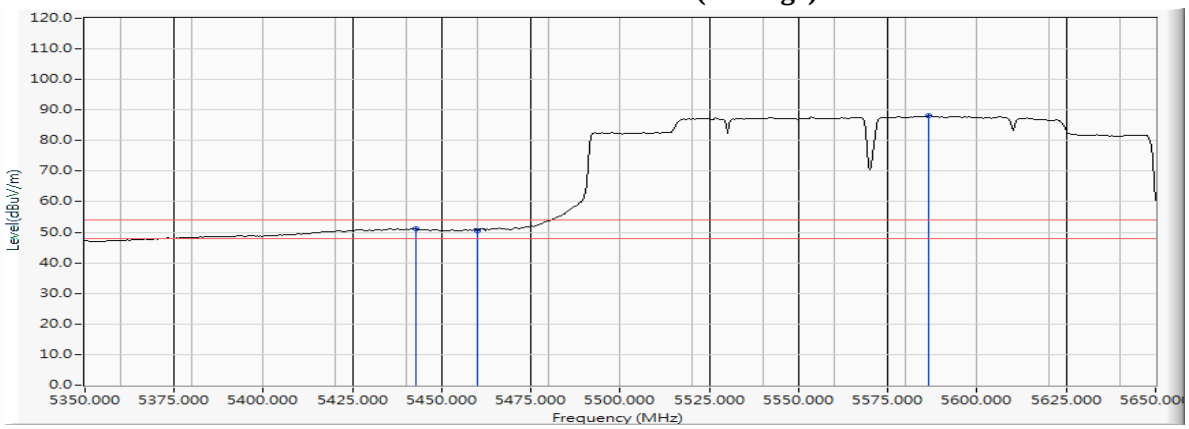

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 09 月 28 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
114 (Peak)	5453.913	19.081	49.737	68.818	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5460.000	19.097	46.504	65.601	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5565.652	19.333	83.350	102.683	--	--	--
114 (Average)	5453.913	19.081	32.203	51.284	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5460.000	19.097	31.798	50.895	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5577.826	19.355	71.201	90.556	--	--	--

Figure Channel 114:　　Vertical (Peak)


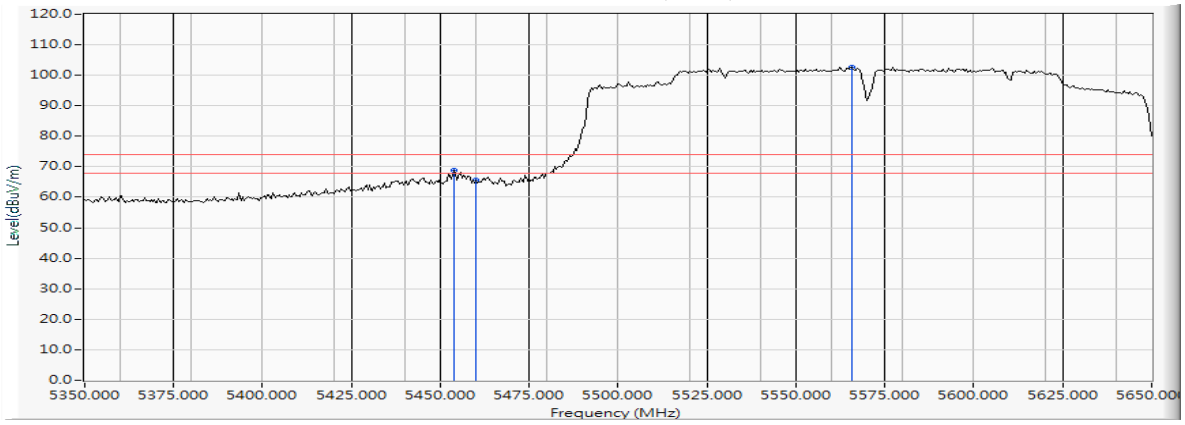


Figure Channel 114:　　Vertical (Average)

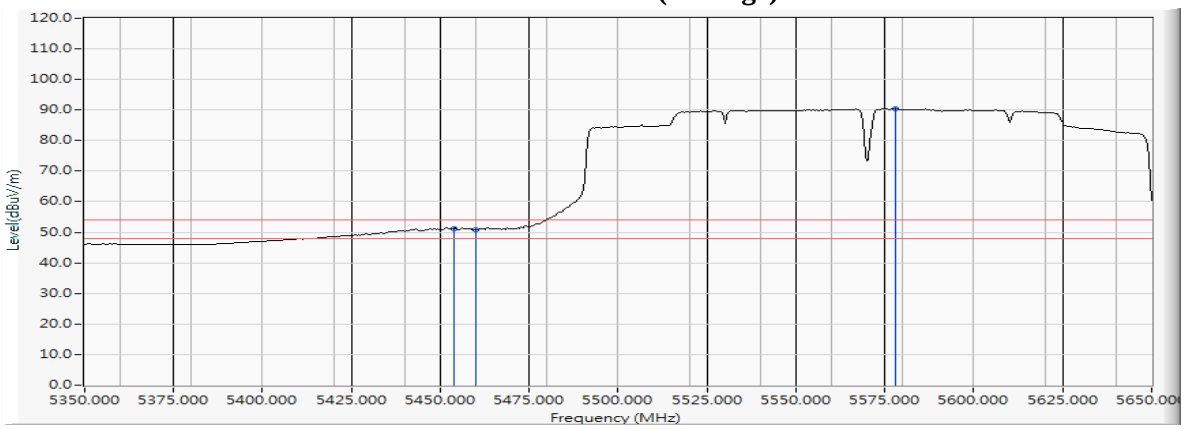

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5148.841	18.331	53.049	71.379	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	18.335	48.591	66.925	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5186.522	18.421	92.695	111.116	--	--	--
36 (Average)	5150.000	18.335	26.675	45.009	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5177.826	18.396	76.262	94.658	--	--	--

Figure Channel 36: Horizontal (Peak)


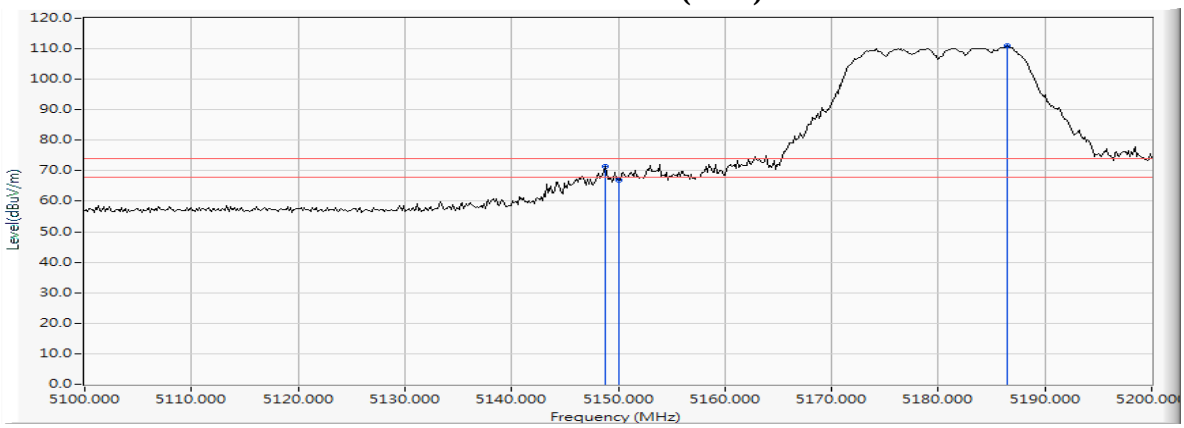


Figure Channel 36: Horizontal (Average)

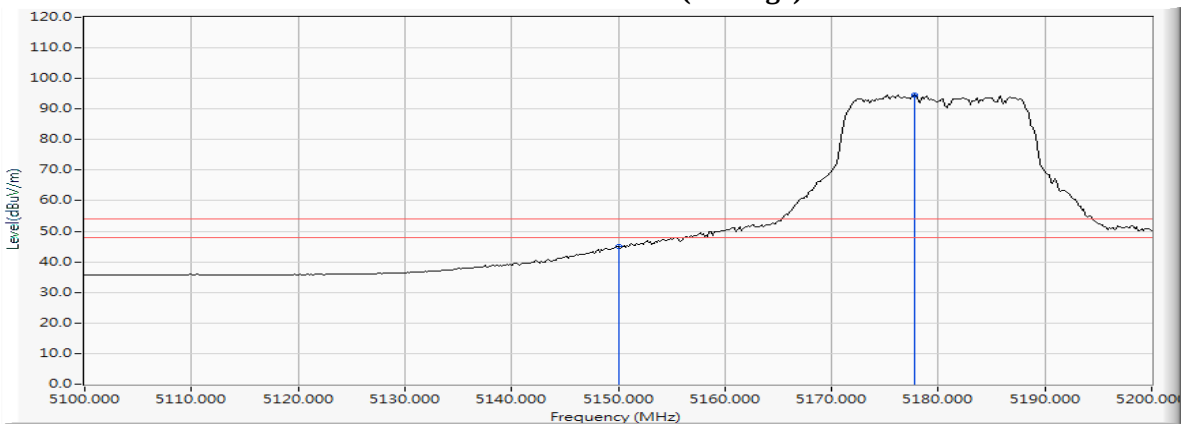

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5147.101	18.324	55.113	73.437	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	18.335	53.931	72.265	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5185.362	18.418	96.621	115.039	--	--	--
36 (Average)	5150.000	18.335	34.759	53.093	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5187.536	18.424	83.465	101.889	--	--	--

Figure Channel 36: Vertical (Peak)


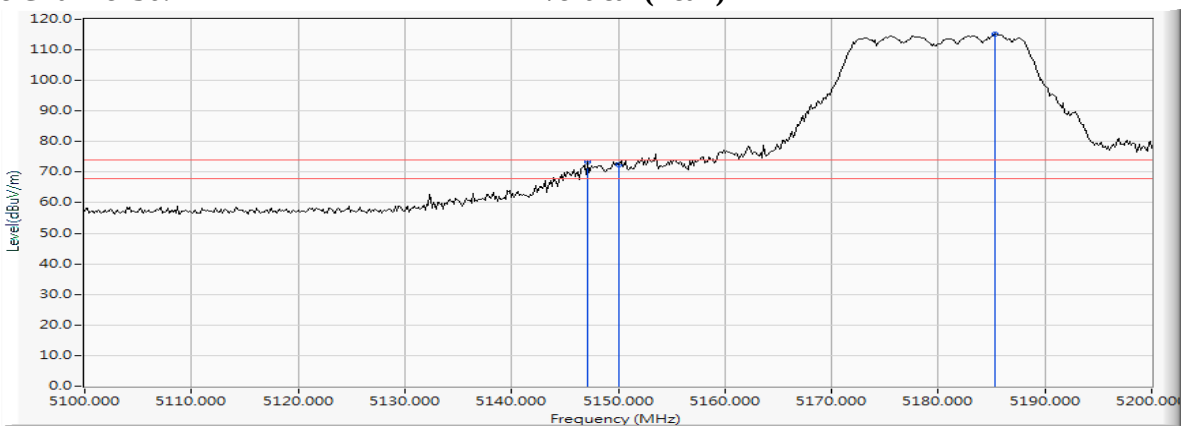


Figure Channel 36: Vertical (Average)

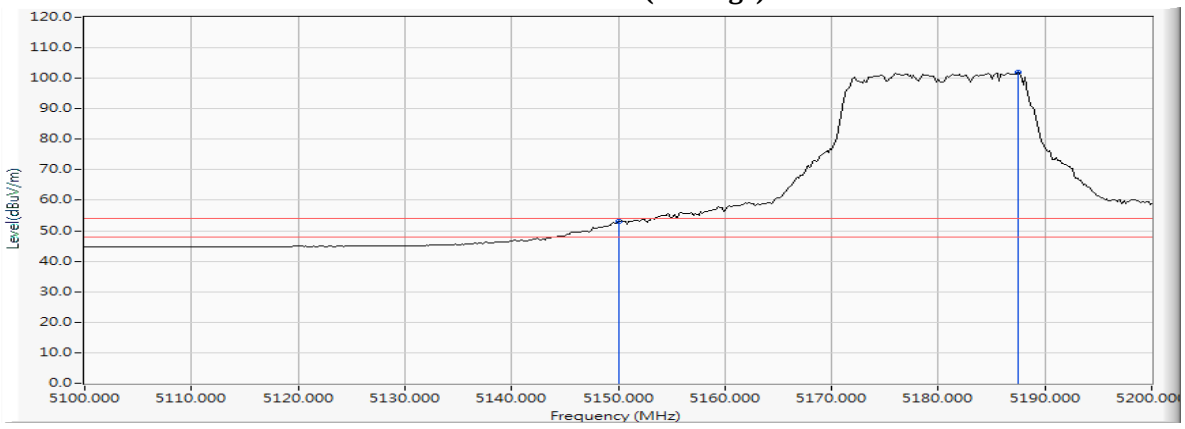

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5313.043	18.727	91.272	109.999	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	18.833	44.288	63.121	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5350.435	18.833	48.009	66.842	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5317.681	18.739	78.236	96.974	--	--	--
64 (Average)	5350.000	18.833	30.483	49.316	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5351.014	18.834	30.756	49.590	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Horizontal (Peak)


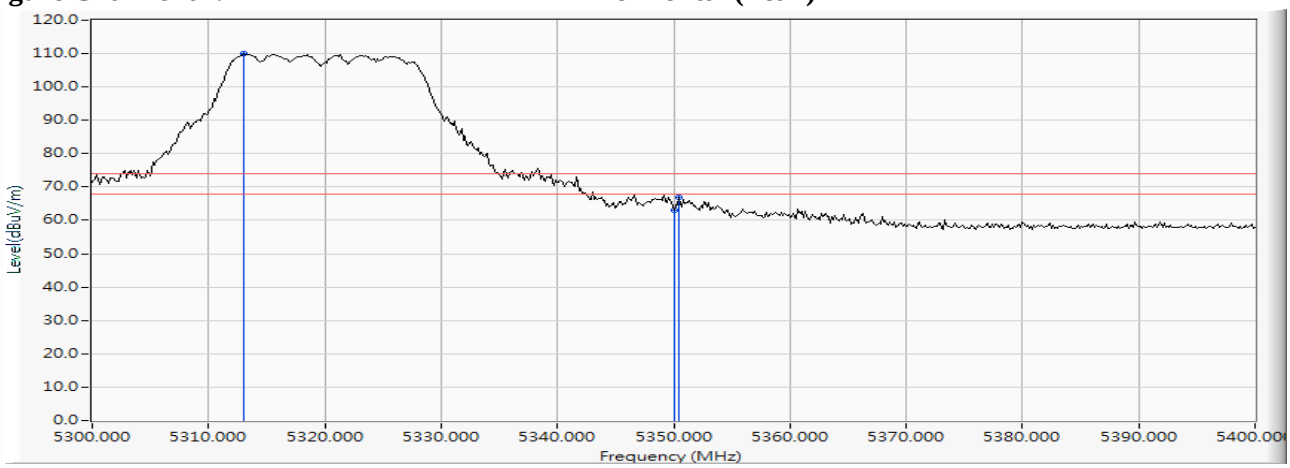


Figure Channel 64:　　Horizontal (Average)

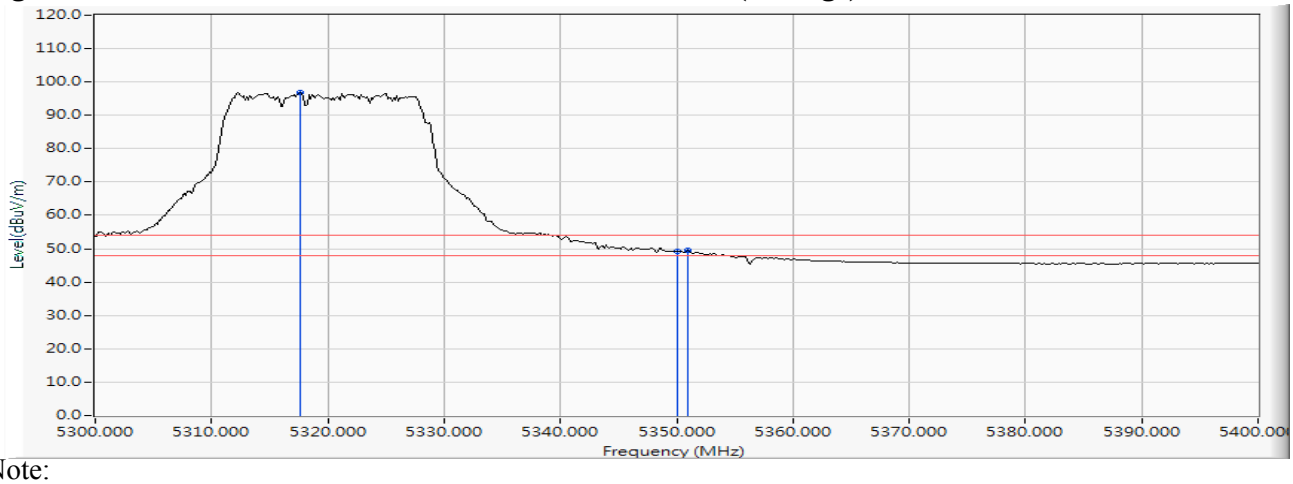

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5317.681	18.739	96.485	115.223	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	18.833	51.009	69.842	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5350.290	18.833	54.303	73.136	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5321.159	18.746	83.560	102.306	--	--	--
64 (Average)	5350.000	18.833	34.235	53.068	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5350.435	18.833	35.158	53.991	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)


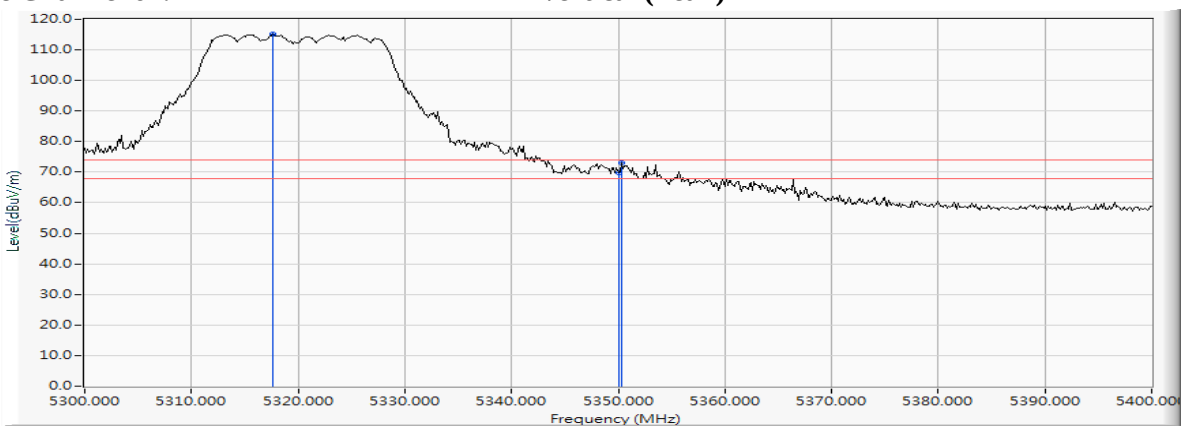


Figure Channel 64:　　Vertical (Average)

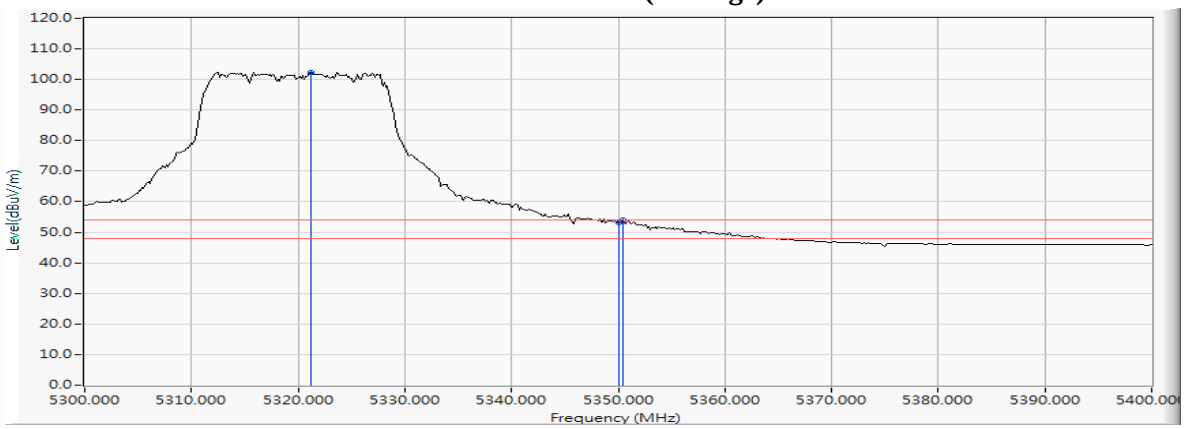

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5444.058	19.041	40.726	59.768	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	19.097	40.170	59.267	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5505.217	19.195	91.464	110.659	--	--	--
100 (Average)	5460.000	19.097	27.132	46.229	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5498.261	19.192	78.657	97.849	--	--	--

Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)


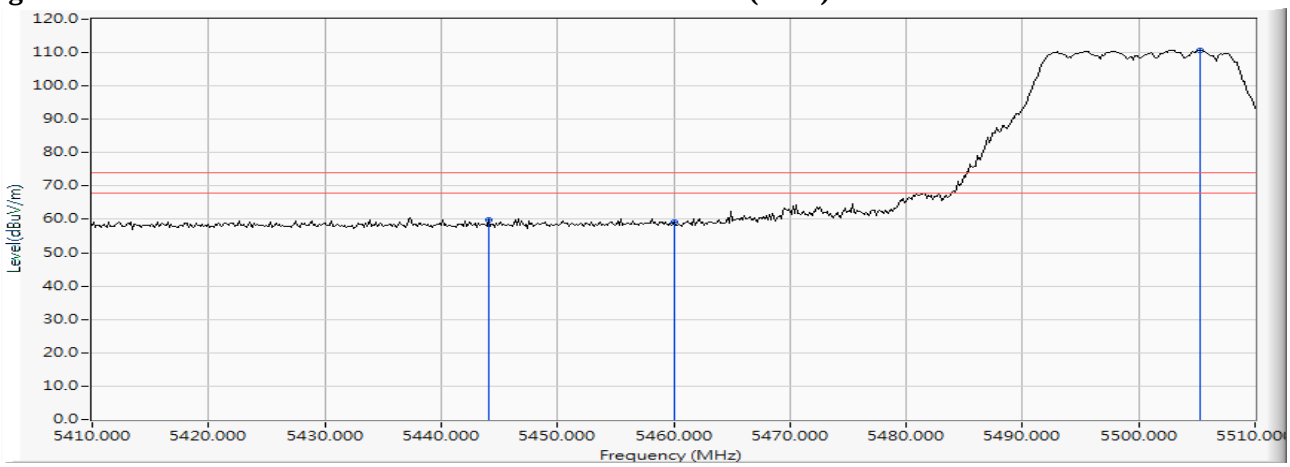


Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)

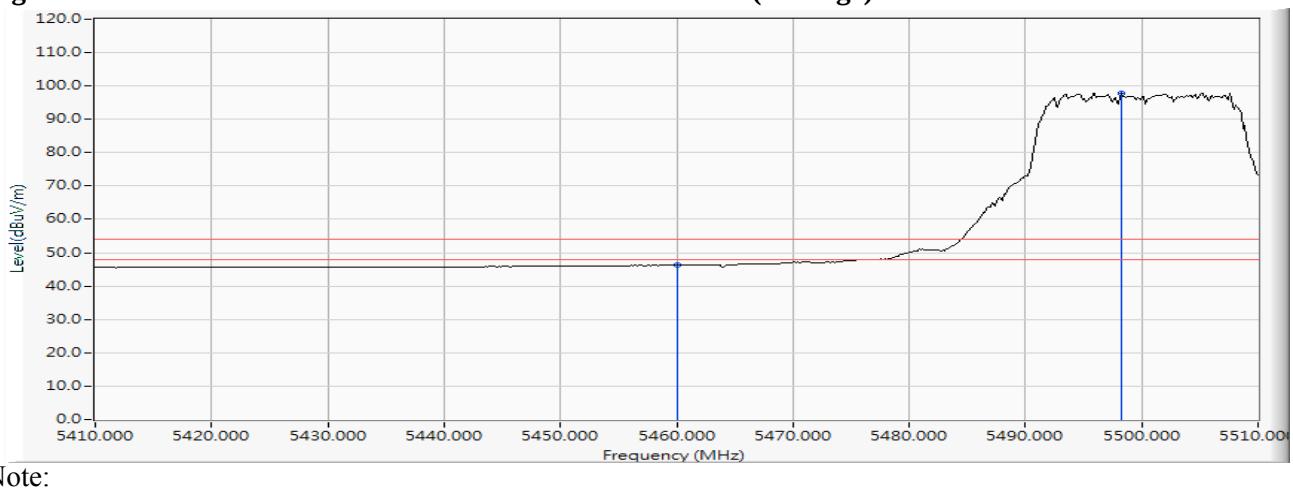

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5458.986	19.096	42.275	61.371	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	19.097	40.152	59.249	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5505.072	19.195	94.283	113.478	--	--	--
100 (Average)	5460.000	19.097	27.636	46.733	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5505.217	19.195	82.748	101.943	--	--	--

Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)


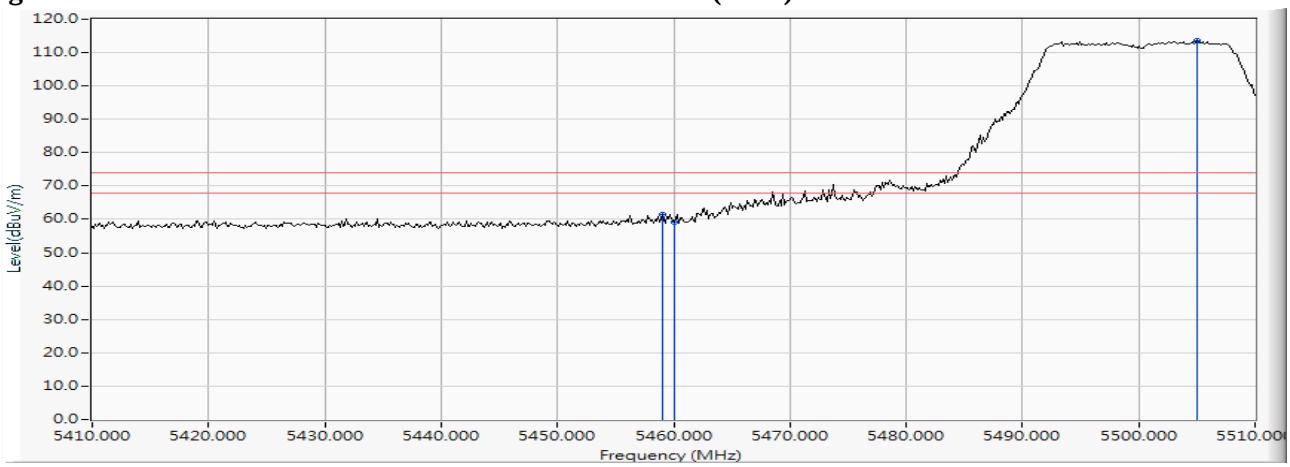


Figure Channel 100:　　Vertical (Average)

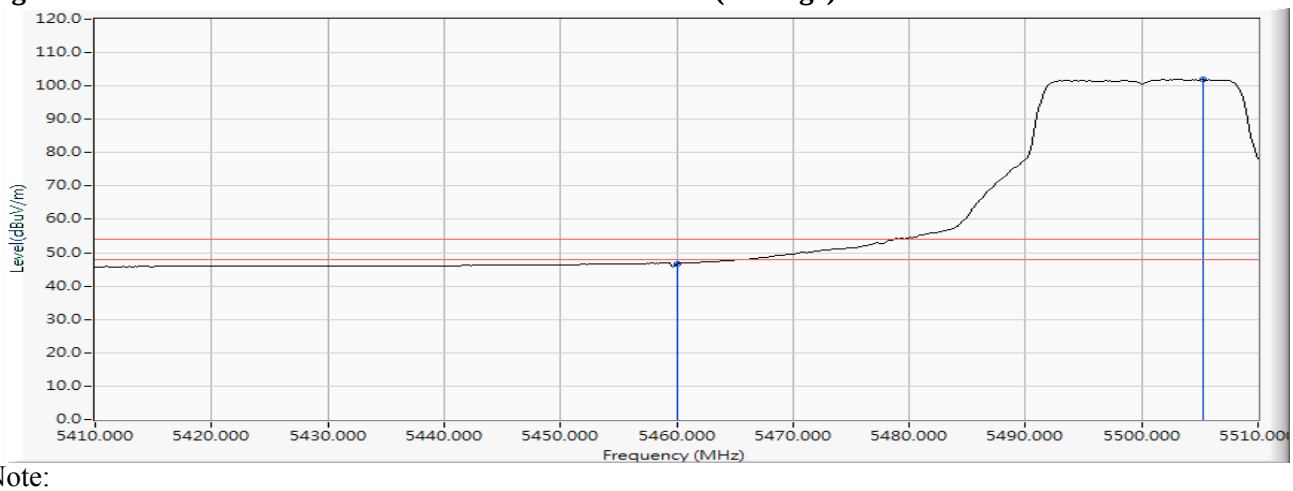

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5149.855	18.334	50.199	68.533	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	18.335	46.326	64.660	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5185.507	18.419	92.555	110.973	--	--	--
36 (Average)	5150.000	18.335	31.534	49.868	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.507	18.419	81.633	100.051	--	--	--

Figure Channel 36: Horizontal (Peak)


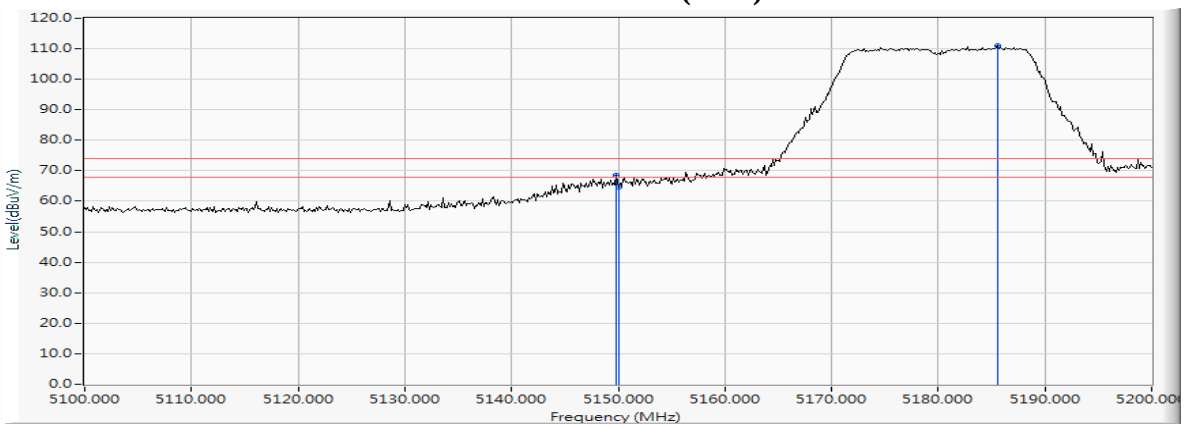


Figure Channel 36: Horizontal (Average)

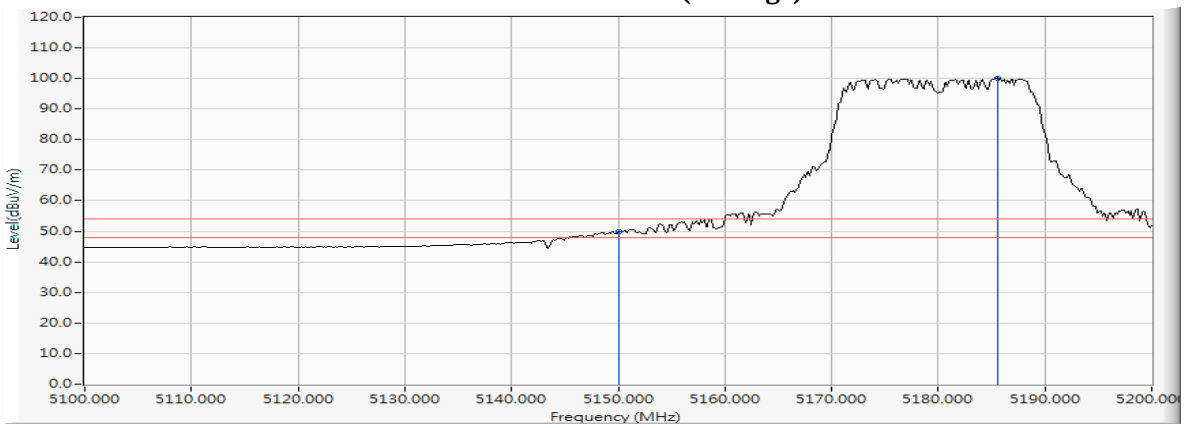

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical

檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃

測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5149.420	18.332	55.175	73.507	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	18.335	51.218	69.552	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5186.232	18.420	97.279	115.699	--	--	--
36 (Average)	5149.855	18.334	34.422	52.756	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5150.000	18.335	33.392	51.726	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5185.362	18.418	87.000	105.418	--	--	--

Figure Channel 36:　　Vertical (Peak)


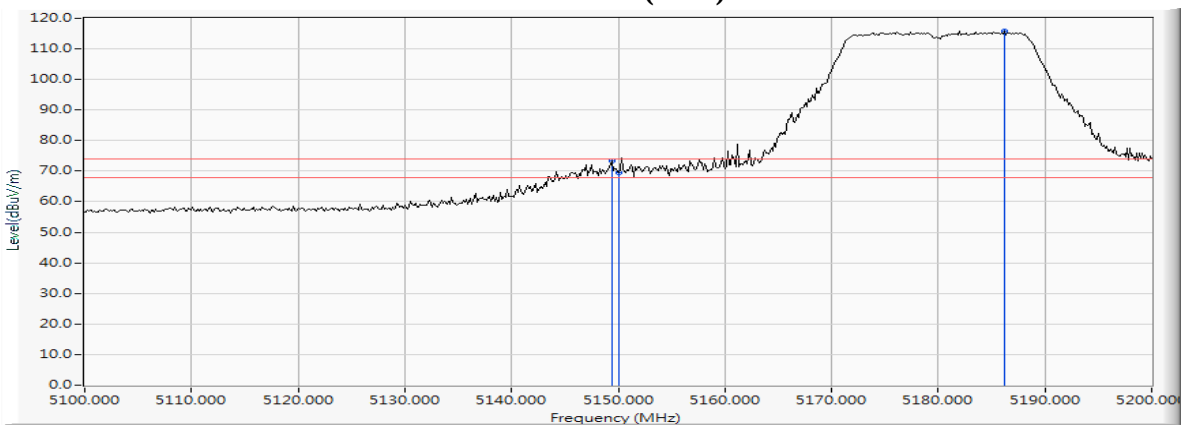


Figure Channel 36:　　Vertical (Average)

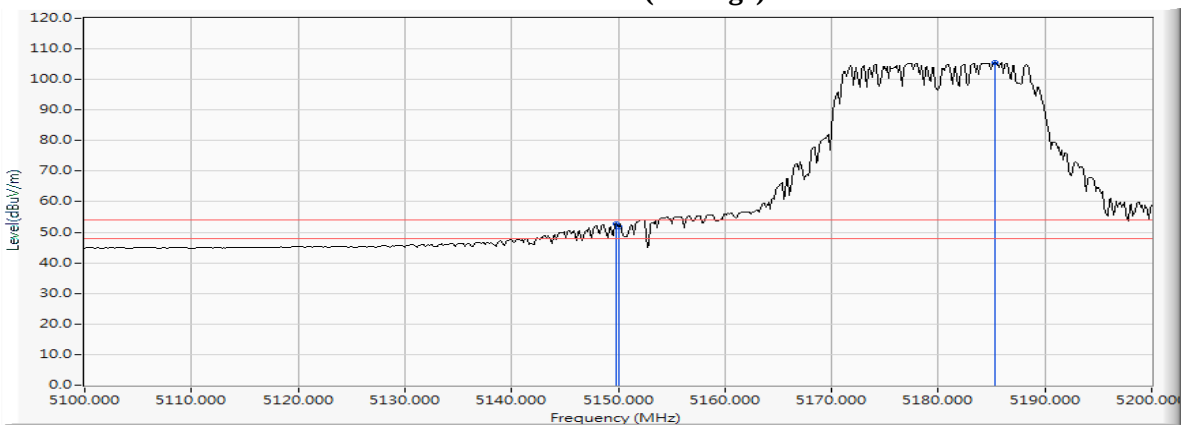

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 10 月 02 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
天線極化：Horizontal、Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5326.087	18.757	90.241	108.998	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	18.833	47.271	66.104	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5321.594	18.747	79.238	97.985	--	--	--
64 (Average)	5350.000	18.833	29.913	48.746	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5350.290	18.833	30.530	49.363	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64: Horizontal (Peak)


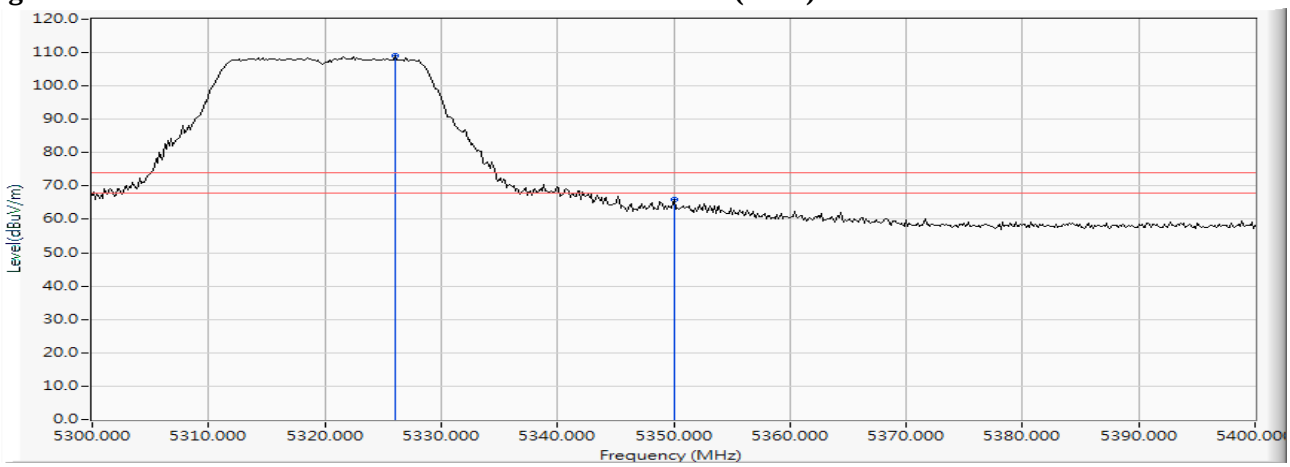


Figure Channel 64: Horizontal (Average)

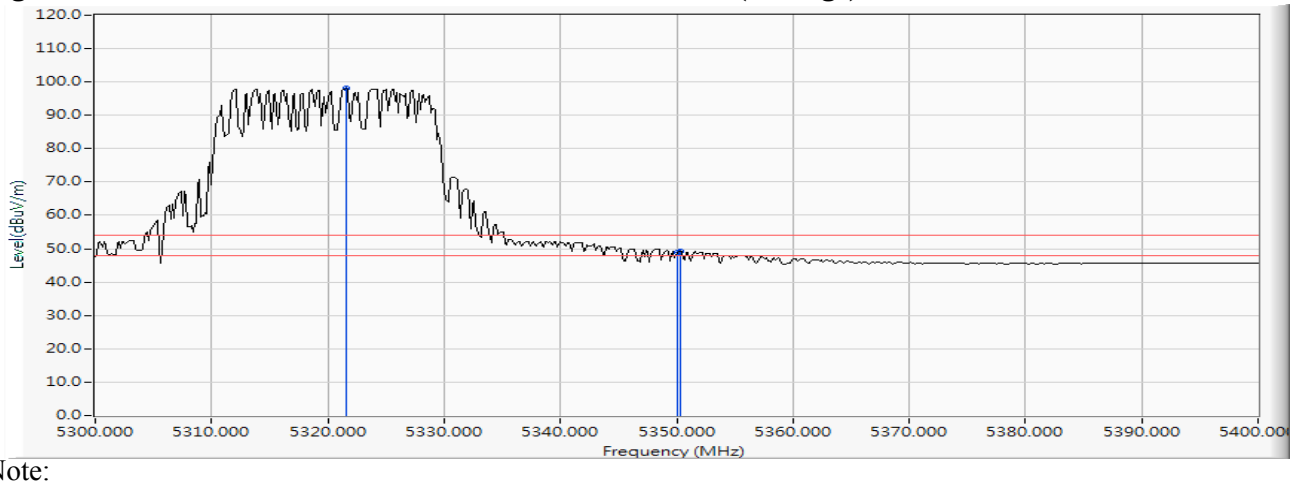

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5324.638	18.753	96.440	115.194	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	18.833	51.237	70.070	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5353.913	18.837	52.737	71.575	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5325.942	18.757	85.595	104.352	--	--	--
64 (Average)	5350.000	18.833	35.042	53.875	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5352.029	18.835	35.149	53.984	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)


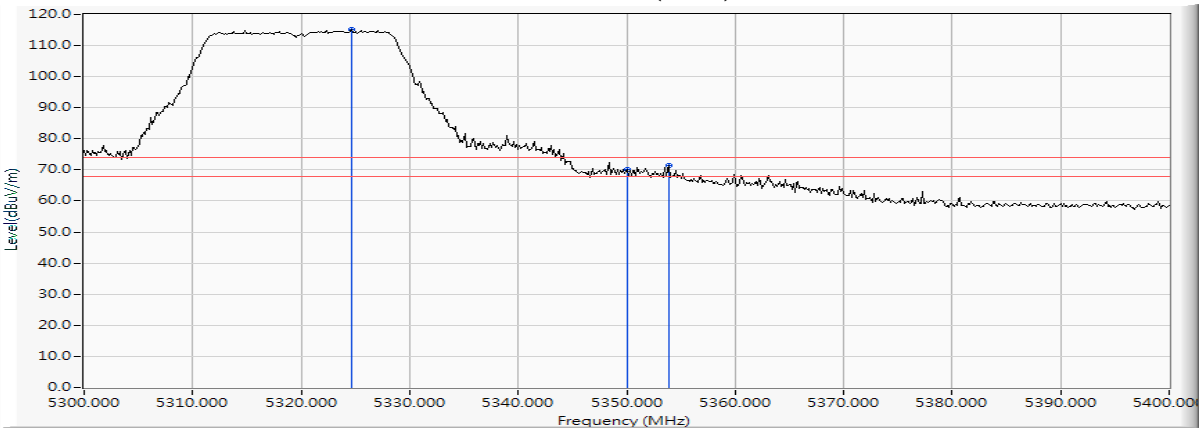


Figure Channel 64:　　Vertical (Average)

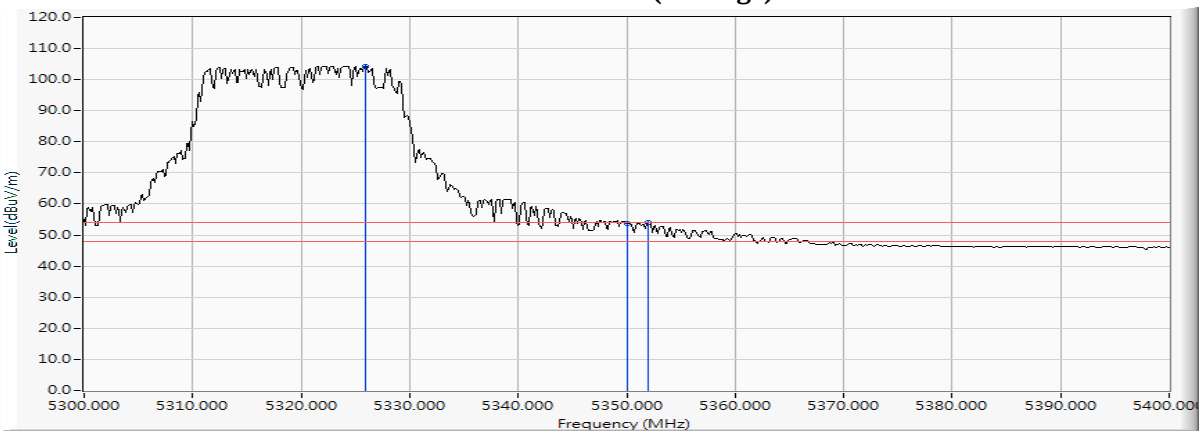

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5456.812	19.093	41.265	60.358	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	19.097	40.053	59.150	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5494.058	19.189	91.776	110.964	--	--	--
100 (Average)	5460.000	19.097	26.986	46.083	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5502.319	19.194	81.224	100.419	--	--	--

Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)


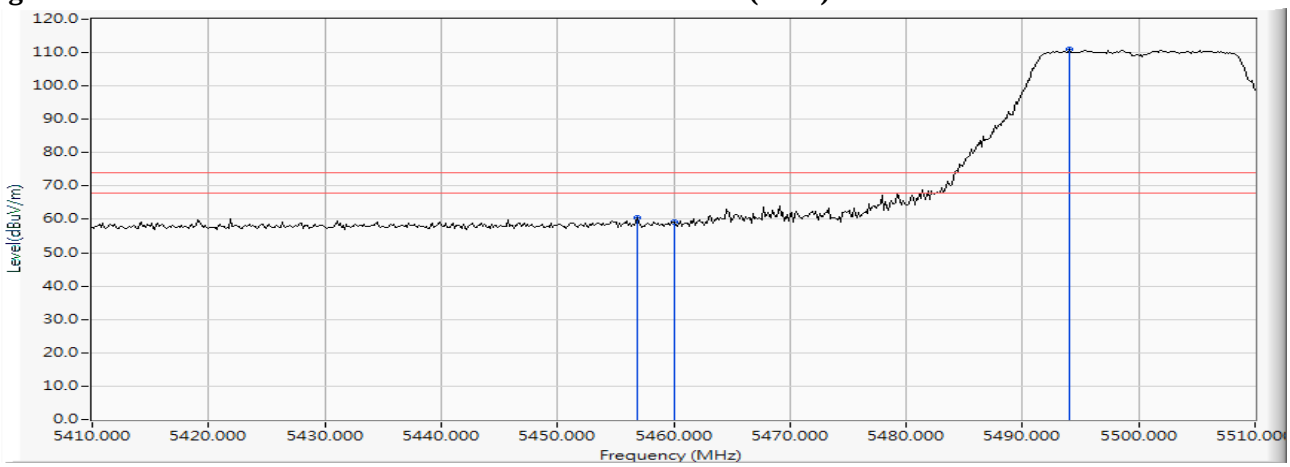


Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)

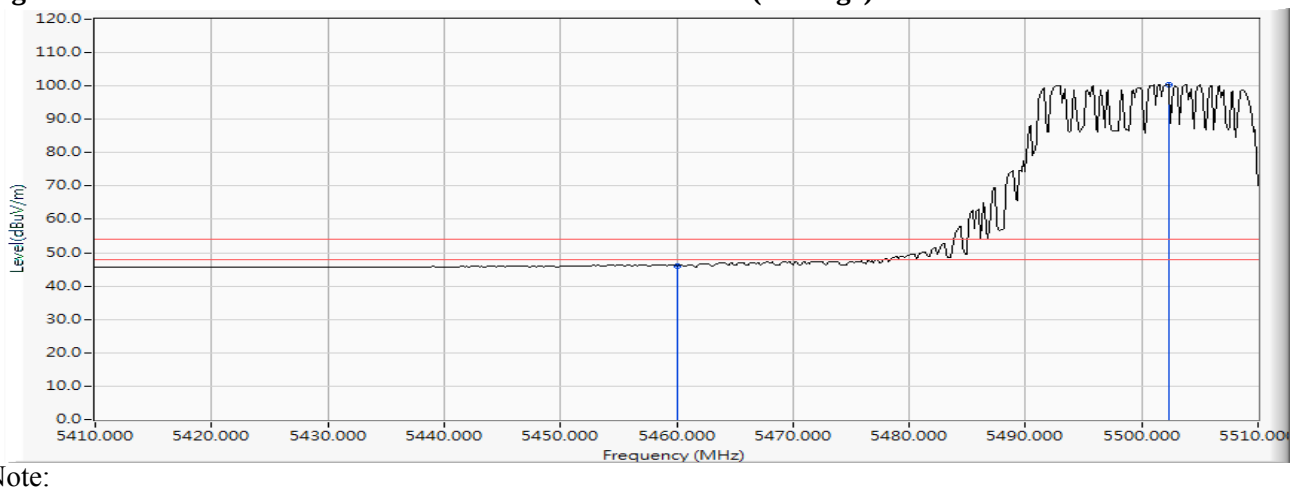

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5455.797	19.088	42.817	61.906	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	19.097	41.976	61.073	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5501.739	19.194	94.952	114.146	--	--	--
100 (Average)	5460.000	19.097	27.224	46.321	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5505.217	19.195	83.994	103.189	--	--	--

Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)


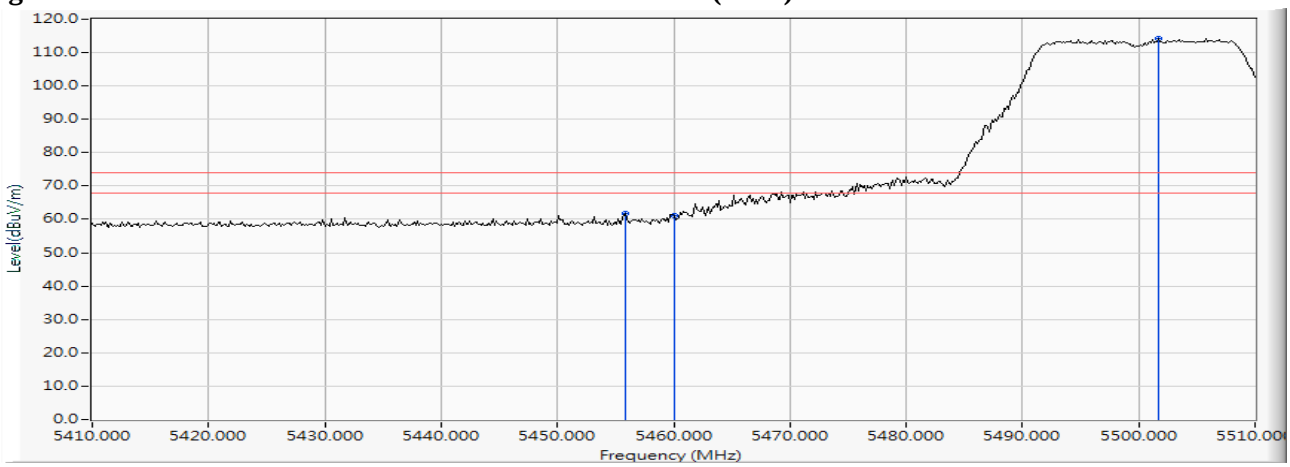


Figure Channel 100:　　Vertical (Average)

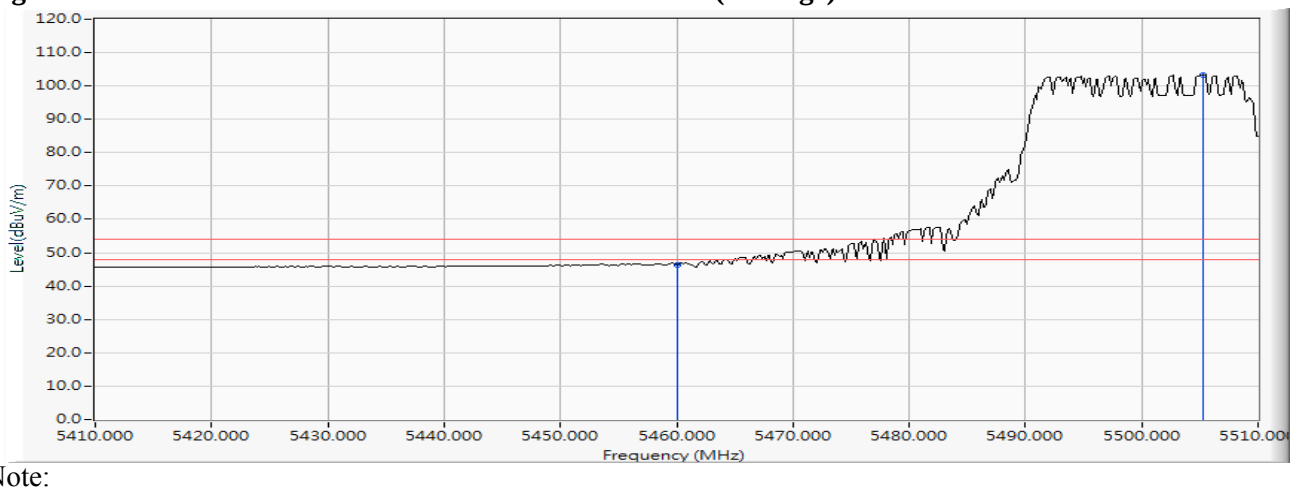

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
38 (Peak)	5131.014	18.274	47.236	65.510	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	18.335	45.020	63.354	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5186.812	18.422	90.008	108.430	--	--	--
38 (Average)	5147.681	18.327	31.735	50.061	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5150.000	18.335	31.037	49.371	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5177.826	18.396	78.143	96.539	--	--	--

Figure Channel 38:　　Horizontal (Peak)


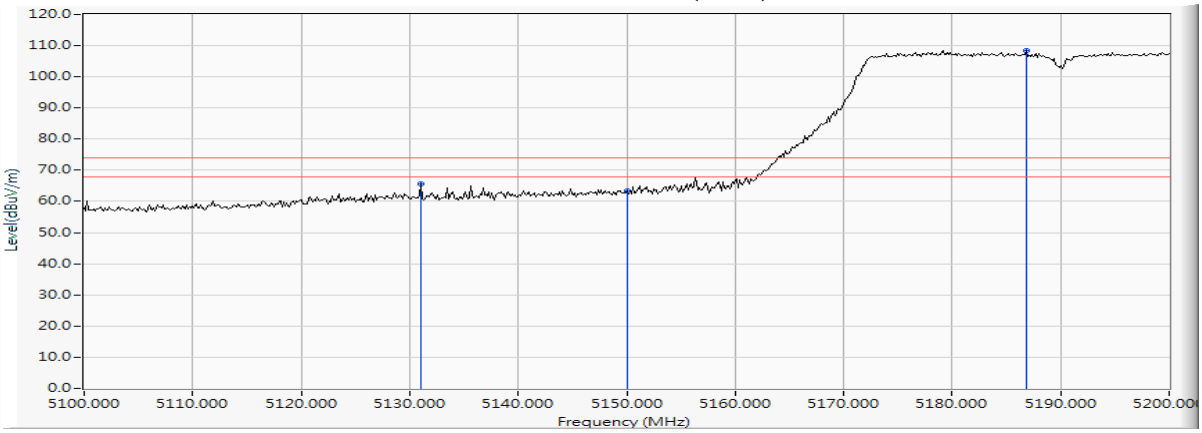


Figure Channel 38:　　Horizontal (Average)

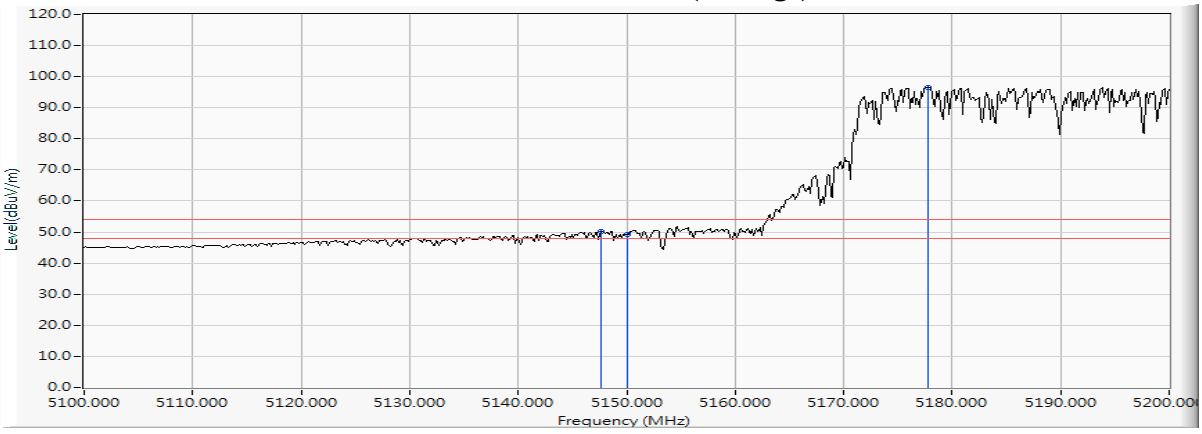

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M
天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值
環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日
環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
38 (Peak)	5148.551	18.329	50.241	68.570	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	18.335	50.153	68.487	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5185.797	18.419	94.391	112.810	--	--	--
38 (Average)	5148.841	18.331	35.205	53.535	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5150.000	18.335	33.543	51.877	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5194.783	18.433	82.942	101.374	--	--	--

Figure Channel 38: Vertical (Peak)


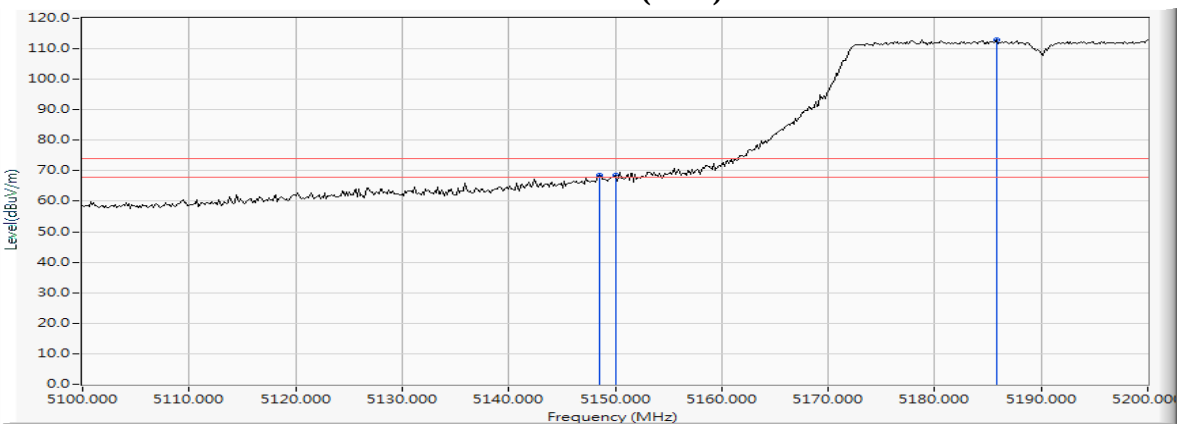


Figure Channel 38: Vertical (Average)

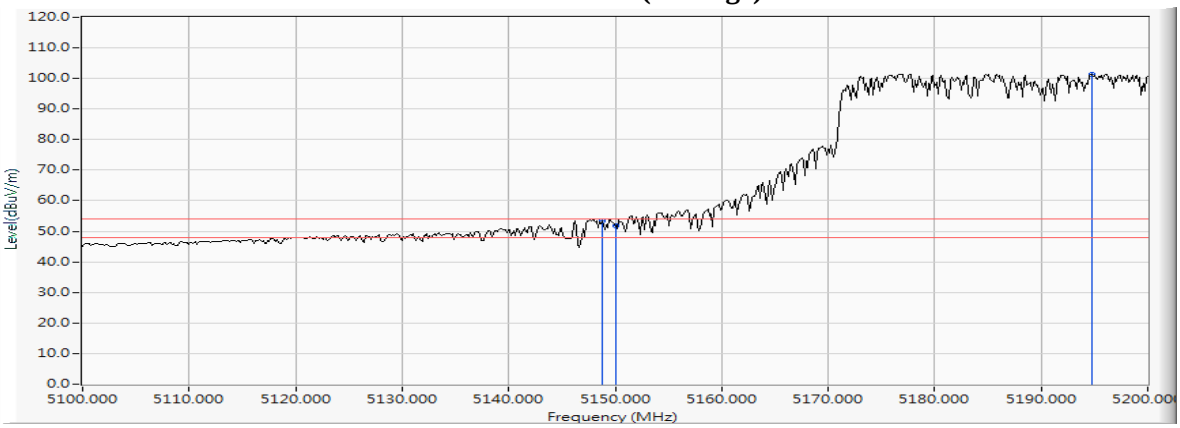

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
62 (Peak)	5302.319	18.702	86.564	105.266	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	18.833	42.002	60.835	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5304.348	18.707	75.218	93.925	--	--	--
62 (Average)	5350.000	18.833	27.780	46.613	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Horizontal (Peak)


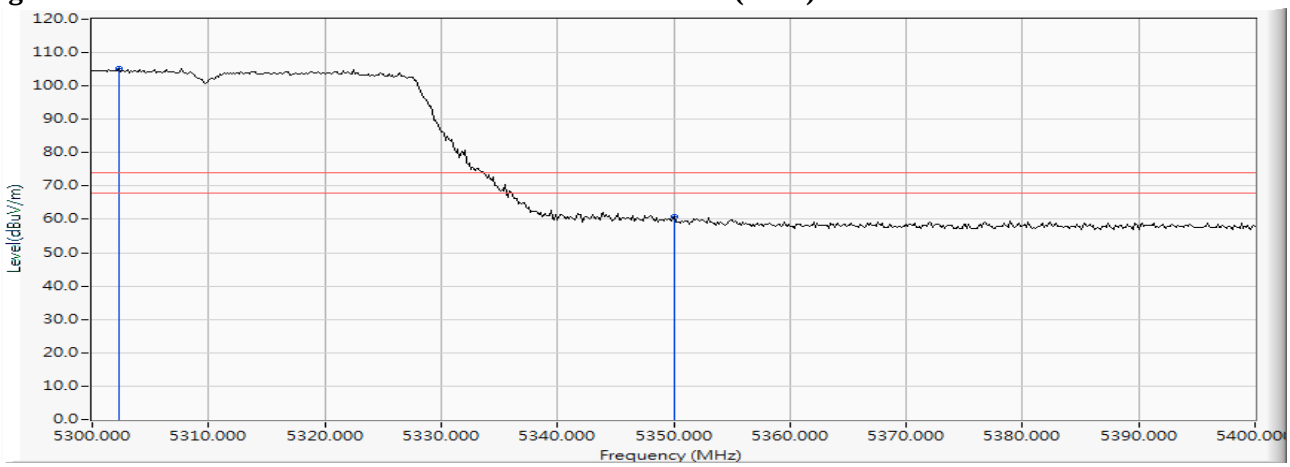


Figure Channel 62:　　Horizontal (Average)

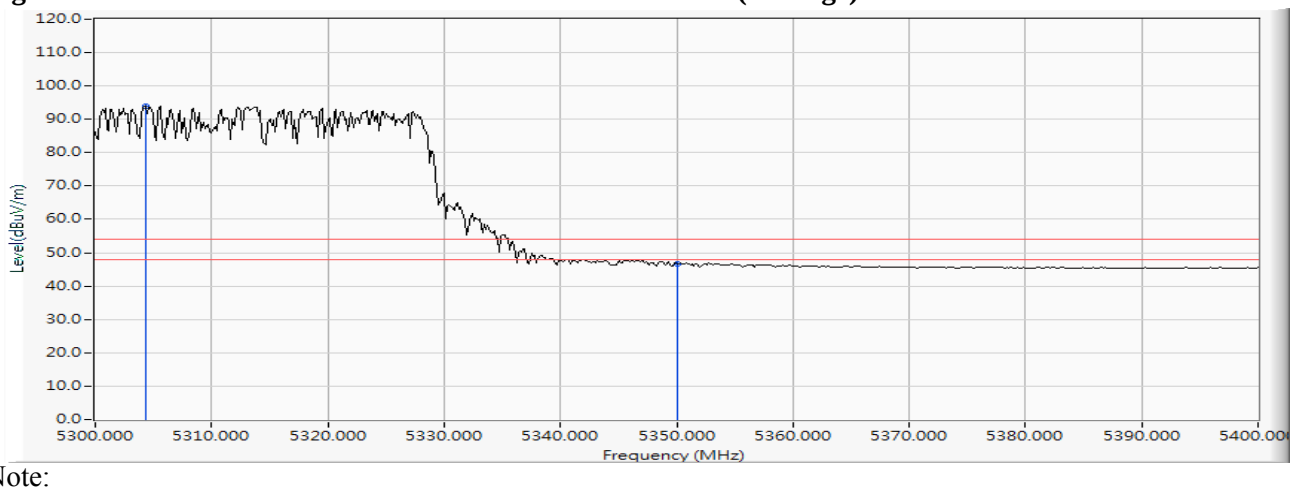

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
62 (Peak)	5321.449	18.747	91.768	110.515	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	18.833	49.847	68.680	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5352.754	18.837	51.301	70.137	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5303.478	18.705	80.302	99.007	--	--	--
62 (Average)	5350.000	18.833	33.574	52.407	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Vertical (Peak)


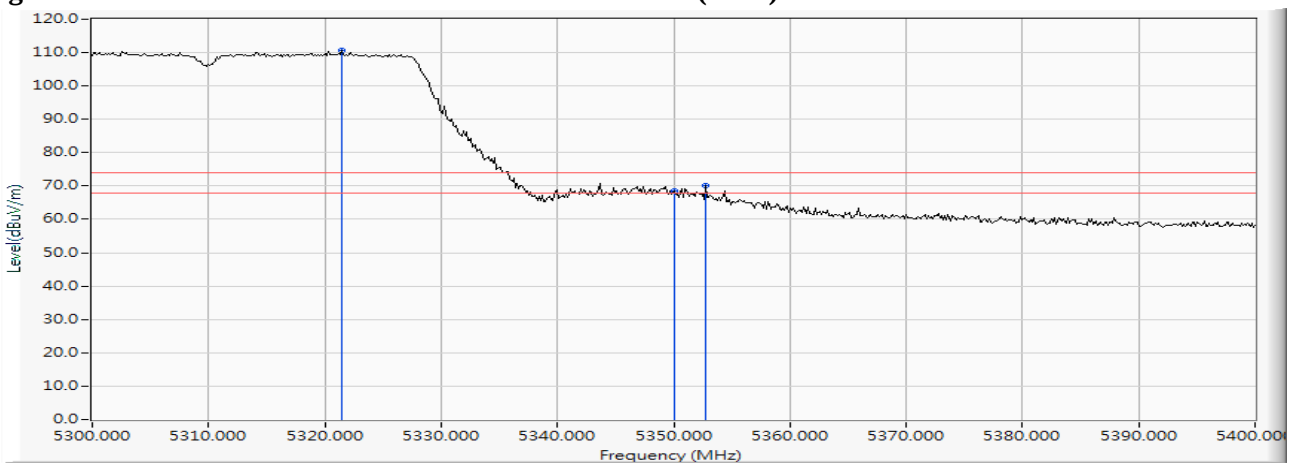


Figure Channel 62:　　Vertical (Average)

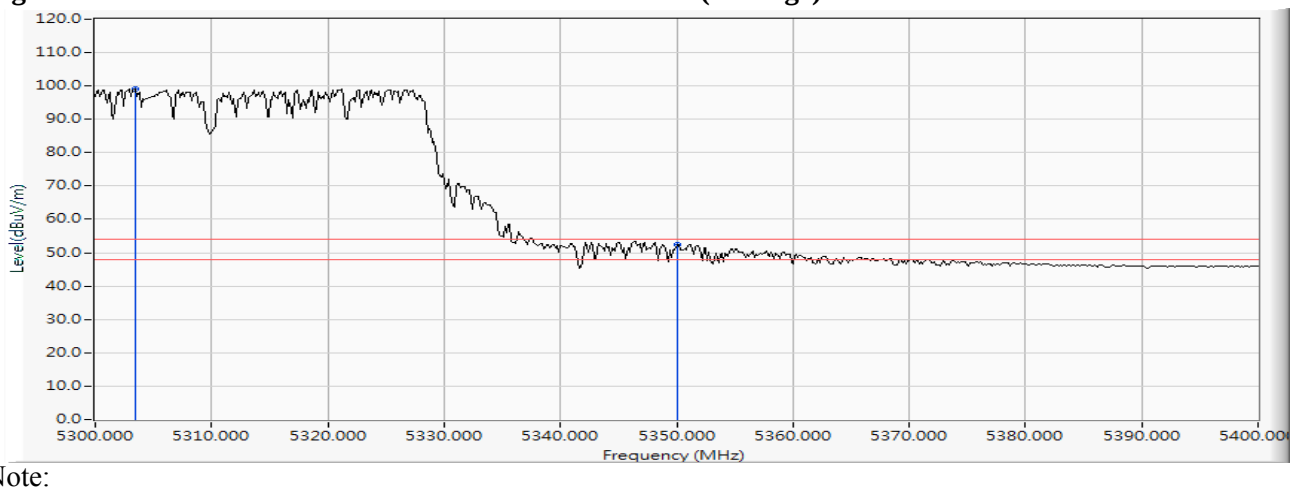

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
102 (Peak)	5457.247	19.094	45.036	64.130	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	19.097	43.810	62.907	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5502.174	19.195	90.665	109.859	--	--	--
102 (Average)	5459.420	19.096	29.342	48.439	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5460.000	19.097	28.768	47.865	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5505.072	19.195	78.969	98.164	--	--	--

Figure Channel 102:　　Horizontal (Peak)


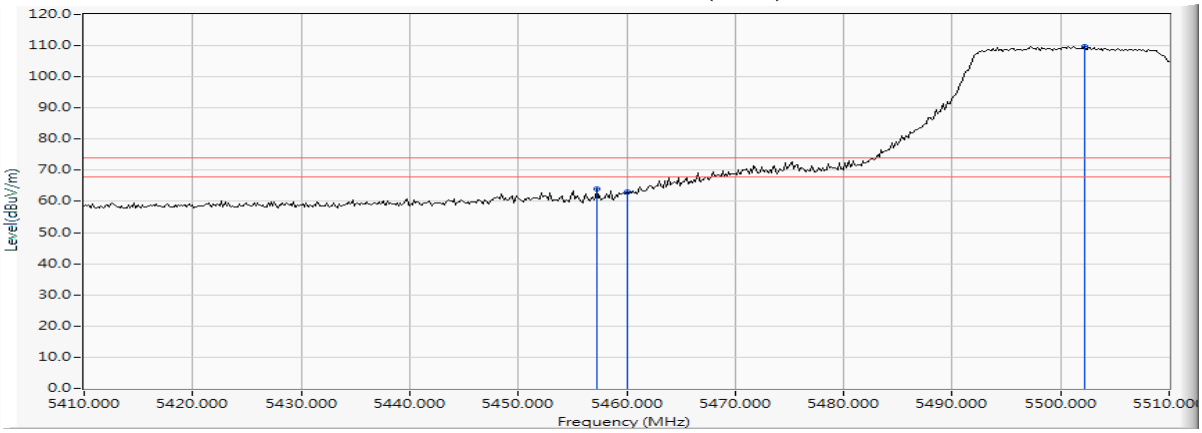


Figure Channel 102:　　Horizontal (Average)

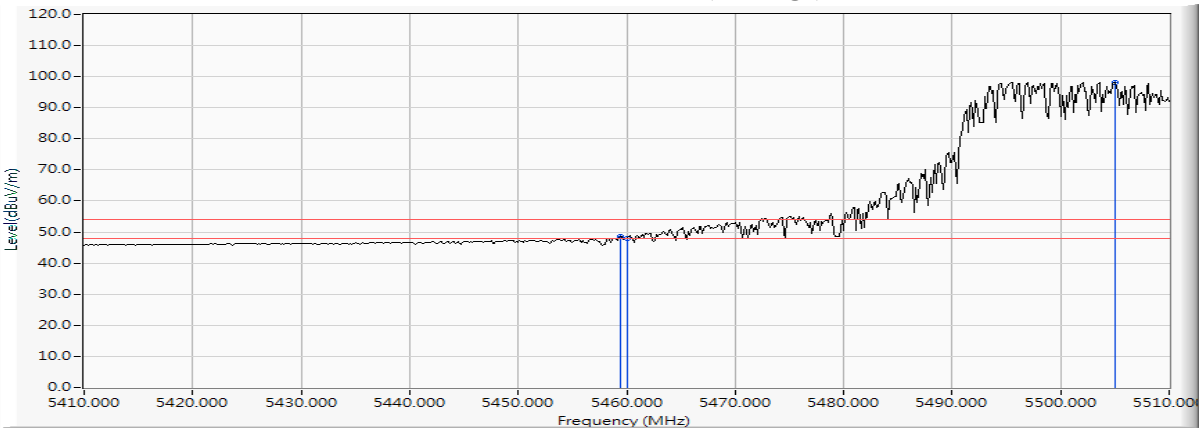

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
102 (Peak)	5459.420	19.096	46.639	65.736	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	19.097	43.974	63.071	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5499.565	19.194	92.664	111.857	--	--	--
102 (Average)	5456.812	19.093	30.677	49.770	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5460.000	19.097	30.390	49.487	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5500.870	19.194	80.932	100.126	--	--	--

Figure Channel 102:　　Vertical (Peak)


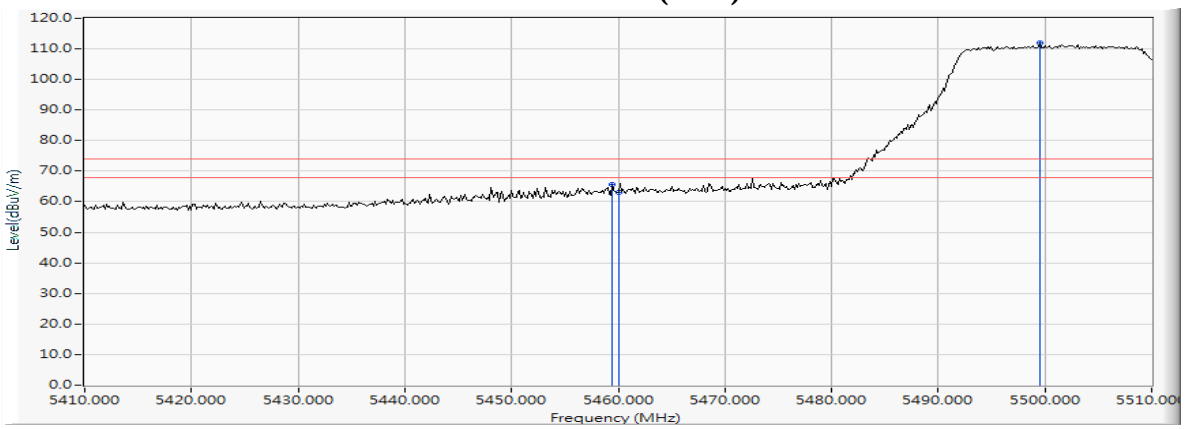


Figure Channel 102:　　Vertical (Average)

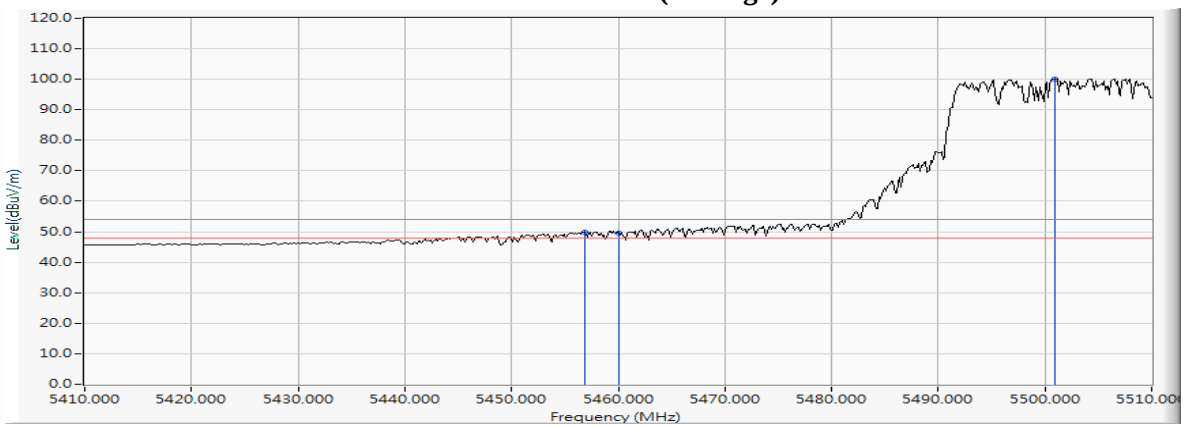

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
42 (Peak)	5149.420	18.332	54.002	72.334	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	18.335	51.210	69.544	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5193.623	18.432	88.572	107.003	--	--	--
42 (Average)	5146.957	18.323	34.469	52.793	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5150.000	18.335	33.824	52.158	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5197.826	18.436	77.074	95.510	--	--	--

Figure Channel 42:　　Horizontal (Peak)


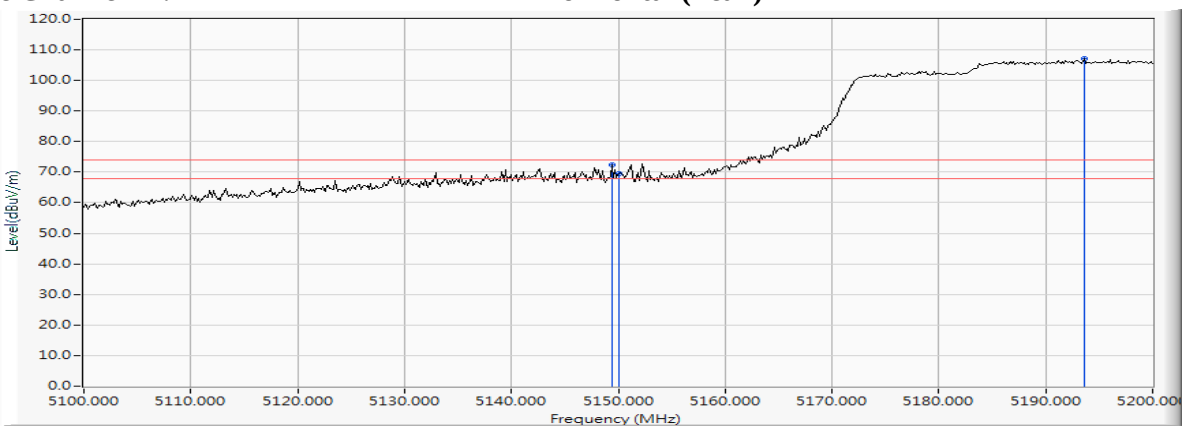


Figure Channel 42:　　Horizontal (Average)

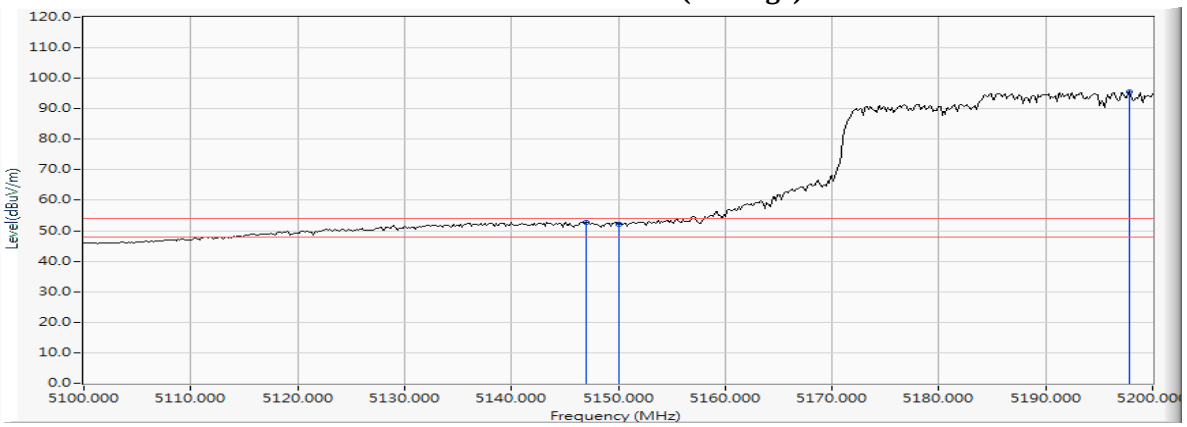

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
42 (Peak)	5144.638	18.316	52.261	70.577	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	18.335	49.582	67.916	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5196.232	18.434	92.130	110.564	--	--	--
42 (Average)	5149.710	18.333	35.530	53.863	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5150.000	18.335	33.352	51.686	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5198.551	18.438	80.468	98.905	--	--	--

Figure Channel 42:　　Vertical (Peak)


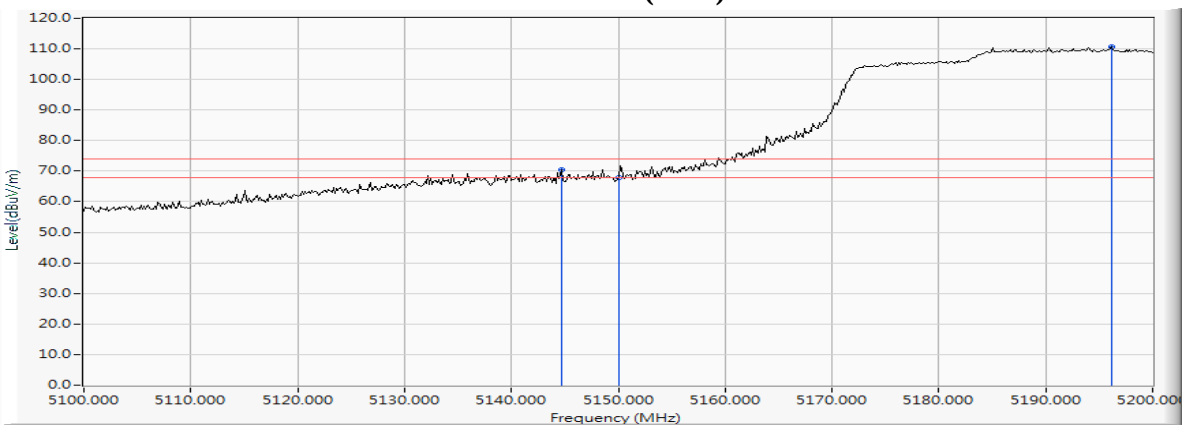


Figure Channel 42:　　Vertical (Average)

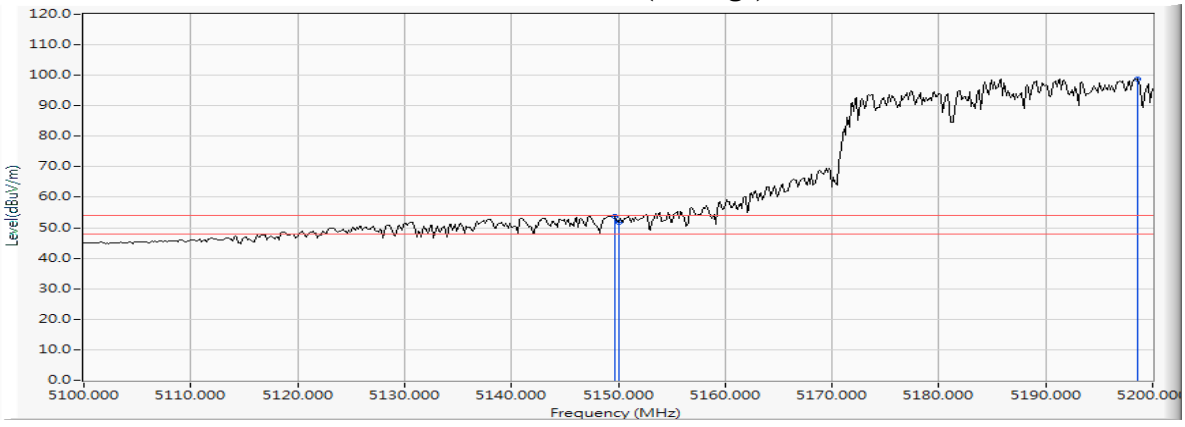

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
58 (Peak)	5308.841	18.718	85.024	103.741	--	--	Pass
58 (Peak)	5350.000	18.833	43.472	62.305	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5351.594	18.836	44.277	63.112	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5309.420	18.718	73.815	92.534	--	--	Pass
58 (Average)	5350.000	18.833	29.421	48.254	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58: Horizontal (Peak)


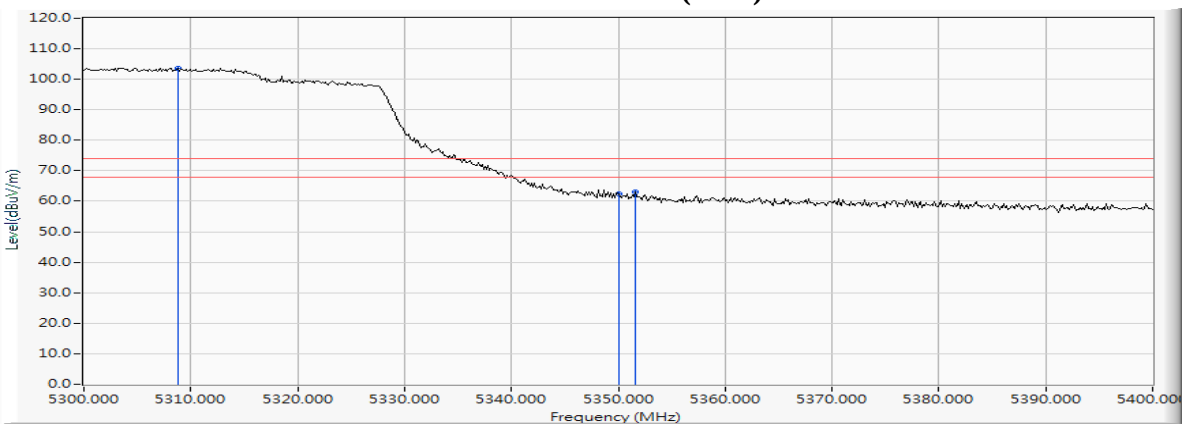


Figure Channel 58: Horizontal (Average)

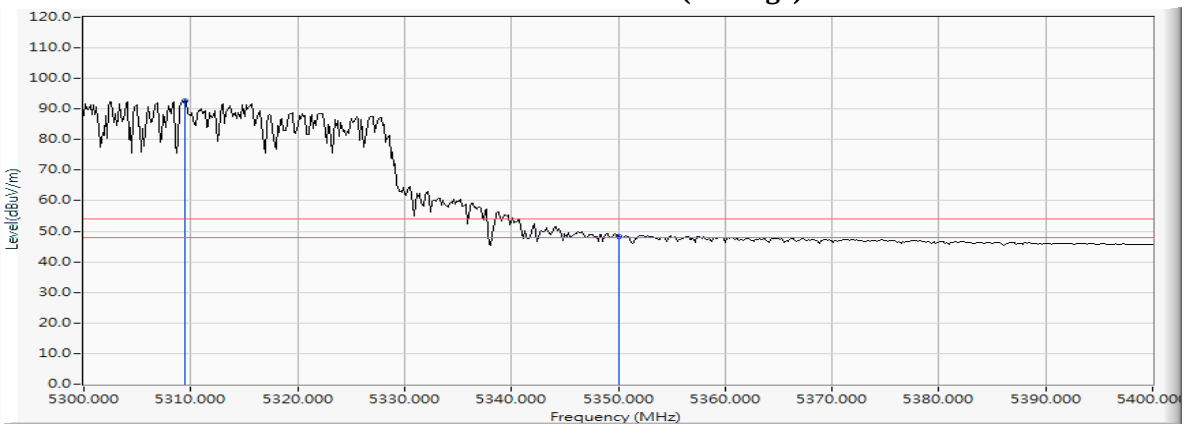

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
58 (Peak)	5310.000	18.720	91.086	109.806	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	18.833	48.443	67.276	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5356.812	18.842	49.455	68.296	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5303.478	18.705	79.353	98.058	--	--	--
58 (Average)	5350.000	18.833	34.042	52.875	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5350.435	18.833	34.607	53.440	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:　　Vertical (Peak)


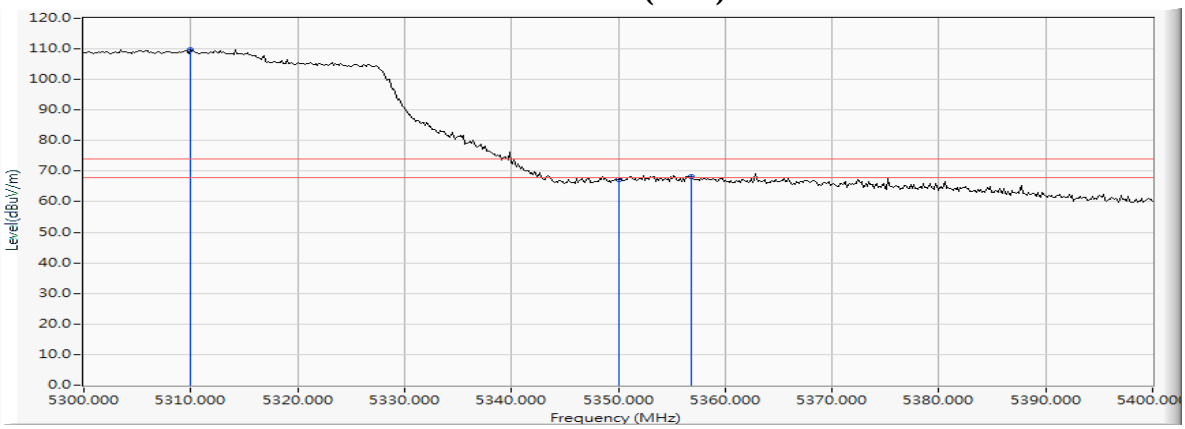


Figure Channel 58:　　Vertical (Average)

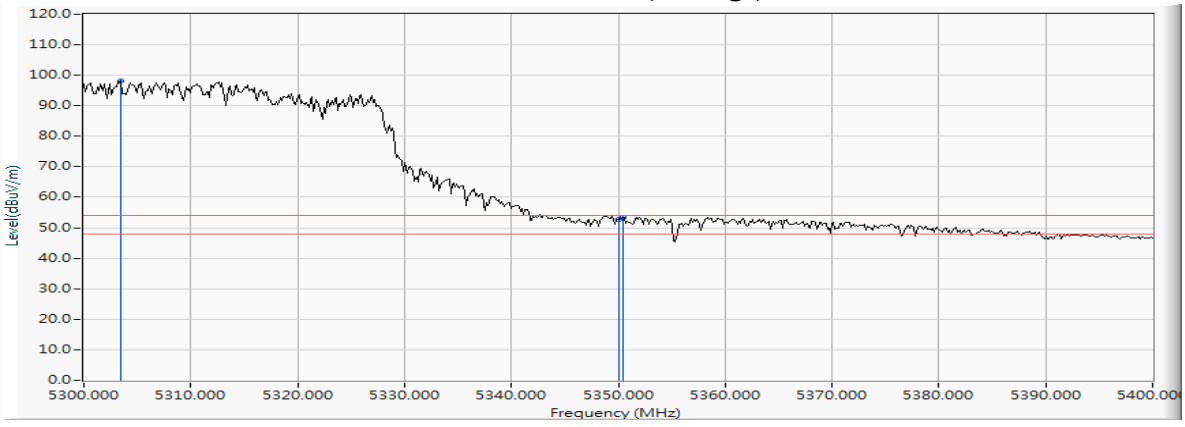

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5460.000	19.097	49.034	68.131	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5505.362	19.195	87.840	107.035	--	--	--
106 (Average)	5459.420	19.096	34.845	53.942	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5460.000	19.097	31.824	50.921	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5505.797	19.196	76.439	95.635	--	--	--

Figure Channel 106:　　Horizontal (Peak)


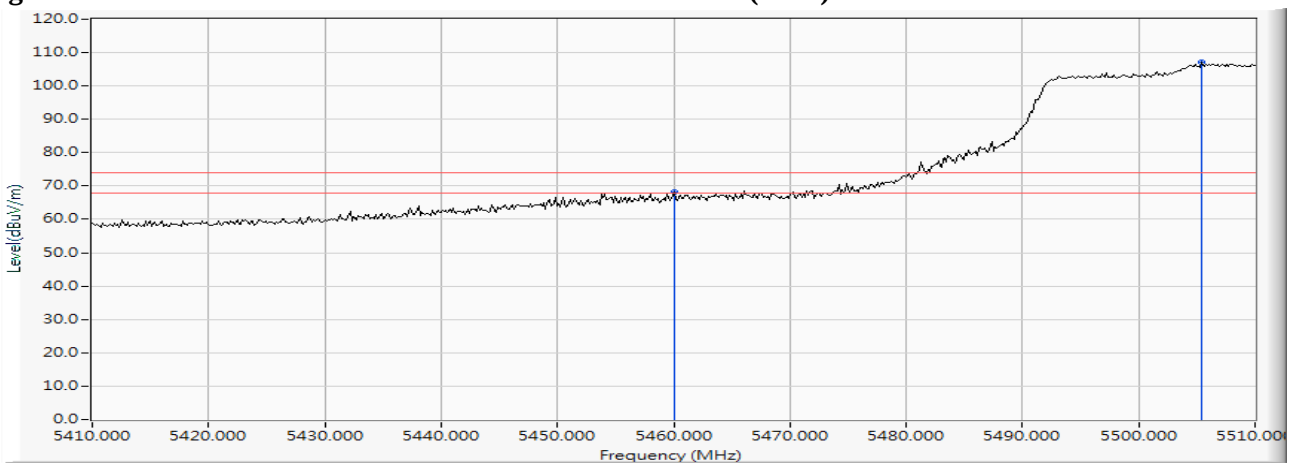


Figure Channel 106:　　Horizontal (Average)

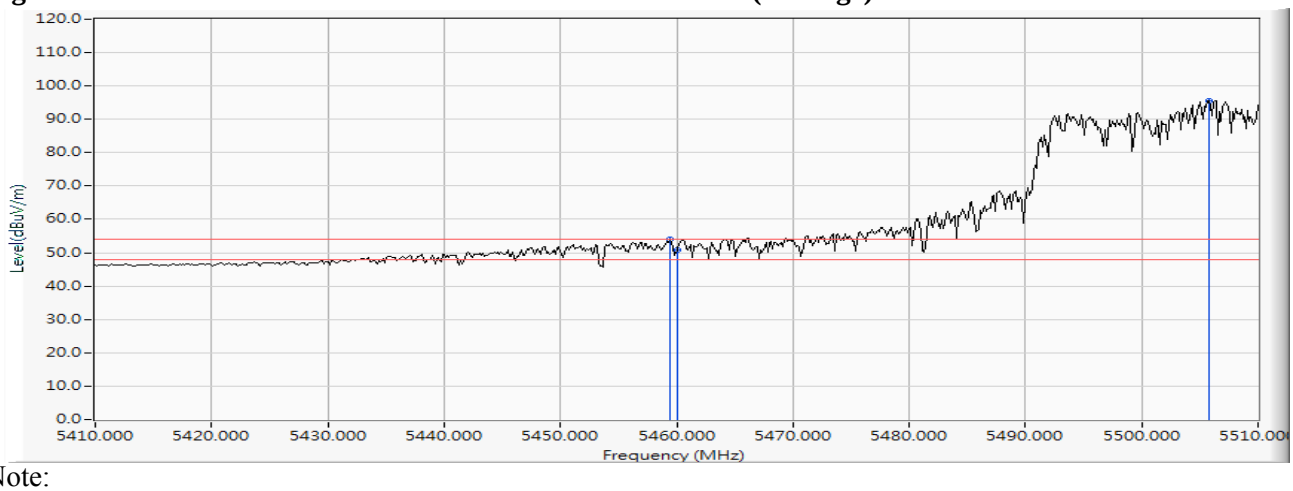

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 02 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5457.826	19.095	48.796	67.890	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	19.097	46.671	65.768	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5510.000	19.198	91.008	110.206	--	--	--
106 (Average)	5458.116	19.094	33.535	52.630	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5460.000	19.097	32.890	51.987	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5505.652	19.196	79.092	98.288	--	--	--

Figure Channel 106:　　Vertical (Peak)


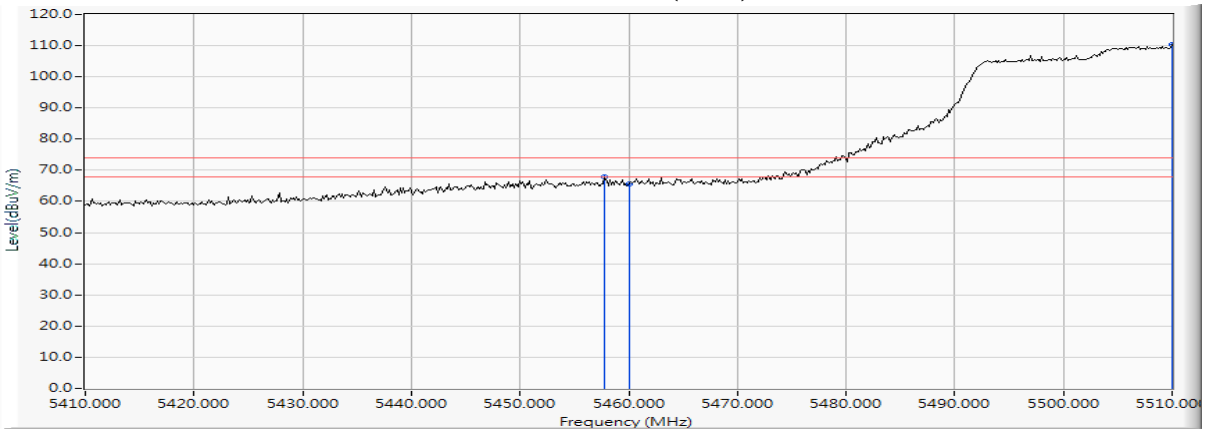


Figure Channel 106:　　Vertical (Average)

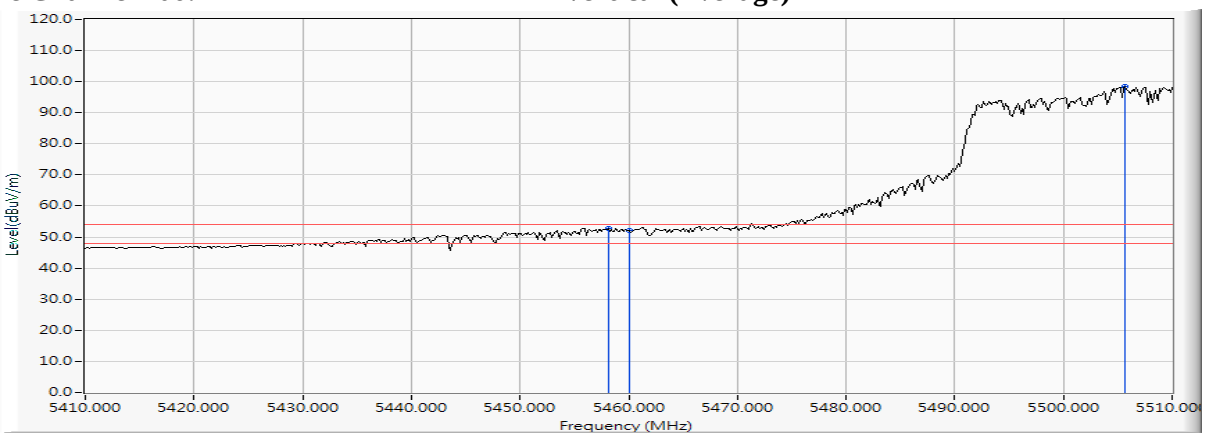

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 10 月 16 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
天線極化：Horizontal、Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
50 (Peak)	5146.522	18.323	41.704	60.026	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	18.335	39.362	57.696	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5269.565	18.621	79.535	98.156	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	18.833	43.585	62.418	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5370.435	18.863	47.116	65.979	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	18.335	26.135	44.469	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5296.522	18.689	67.911	86.600	--	--	--
50 (Average)	5350.000	18.833	28.180	47.013	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5366.087	18.853	31.054	49.906	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50: Horizontal (Peak)


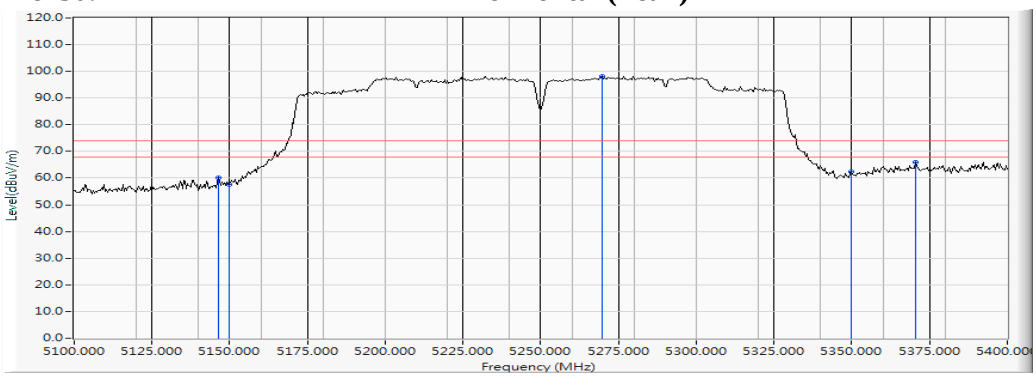


Figure Channel 50: Horizontal (Average)

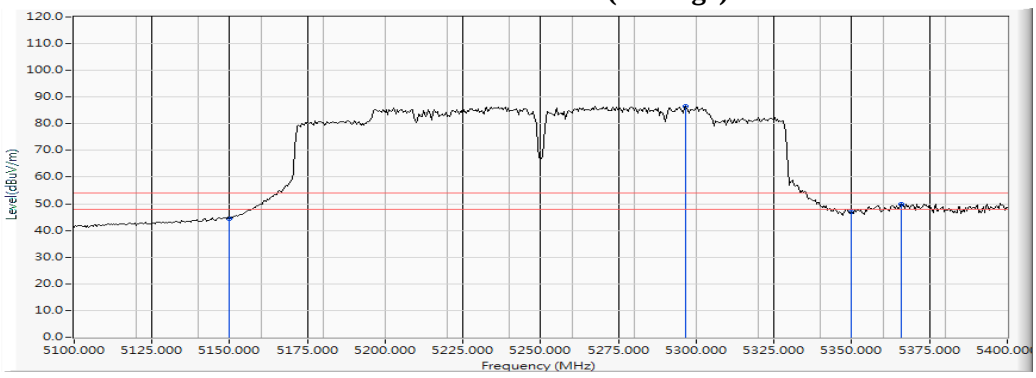

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 10 月 16 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
天線極化：Horizontal、Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
50 (Peak)	5147.826	18.327	44.155	62.482	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	18.335	43.073	61.407	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5298.696	18.694	82.693	101.387	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	18.833	46.395	65.228	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5373.913	18.874	50.602	69.476	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5148.696	18.330	29.942	48.272	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	18.335	28.716	47.050	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5292.609	18.678	70.765	89.443	--	--	--
50 (Average)	5350.000	18.833	33.101	51.934	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5376.087	18.880	35.049	53.929	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50: Vertical (Peak)


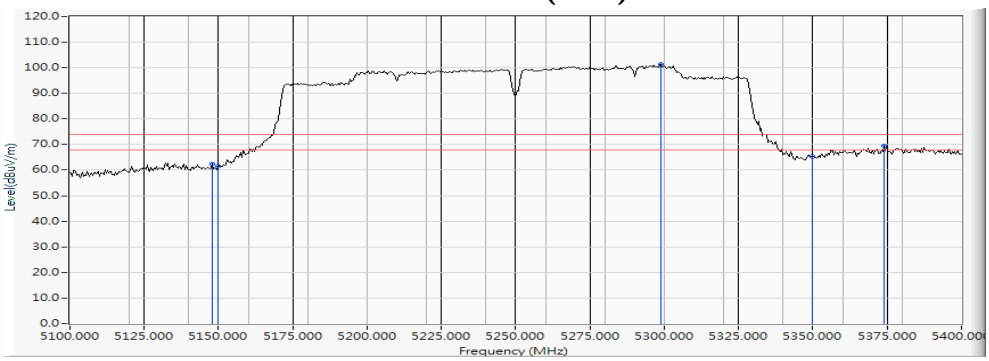


Figure Channel 50: Vertical (Average)

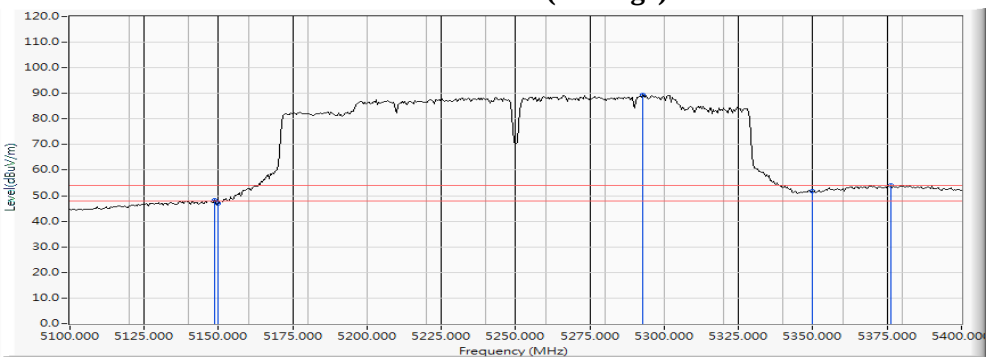

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 10 月 16 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
天線極化：Horizontal、Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
114 (Peak)	5441.304	19.030	31.580	50.611	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5460.000	19.097	30.478	49.575	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5620.000	19.467	70.058	89.525	--	--	--
114 (Average)	5467.826	19.107	49.035	68.142	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5470.000	19.110	44.970	64.080	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5596.522	19.409	82.187	101.596	--	--	--

Figure Channel 114: Horizontal (Peak)


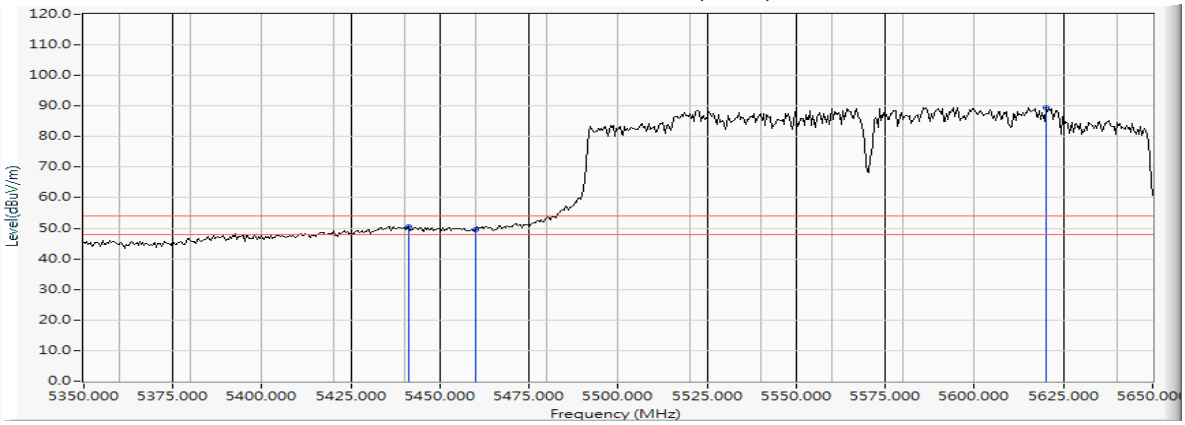


Figure Channel 114: Horizontal (Average)

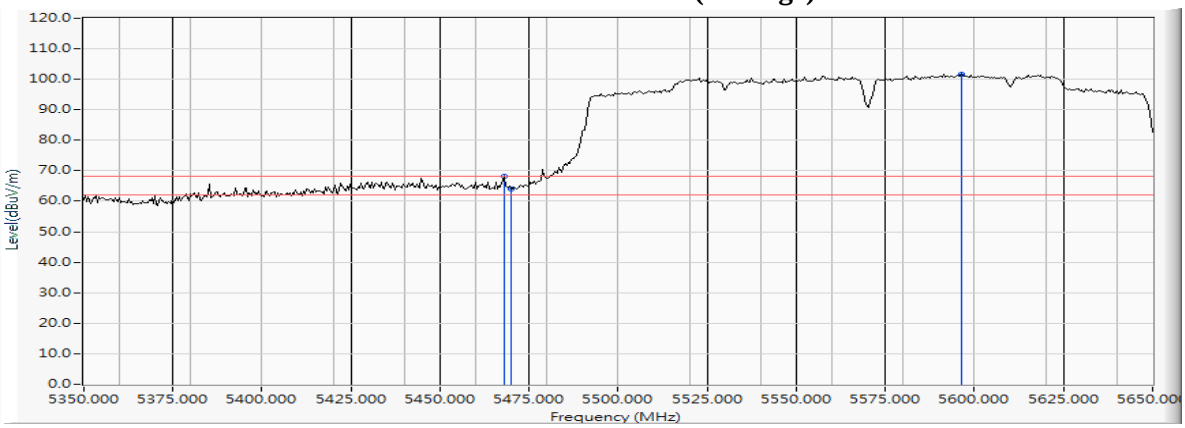

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 10 月 16 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
視頻頻寬：1MHz
天線極化：Horizontal、Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
114 (Peak)	5459.565	19.098	34.476	53.573	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5460.000	19.097	34.071	53.168	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5607.826	19.439	71.575	91.014	--	--	--
114 (Average)	5446.087	19.050	49.094	68.144	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5460.000	19.097	44.742	63.839	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5589.565	19.385	82.230	101.616	--	--	--

Figure Channel 114: Vertical (Peak)


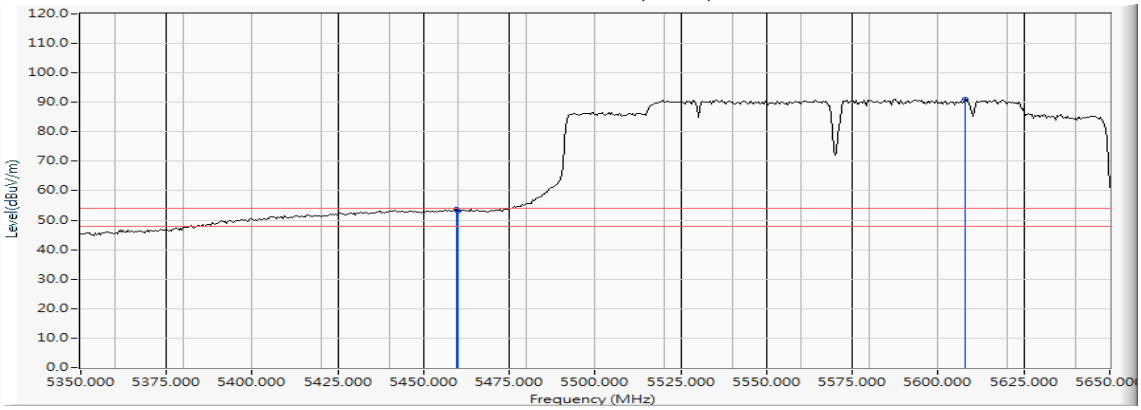


Figure Channel 114: Vertical (Average)

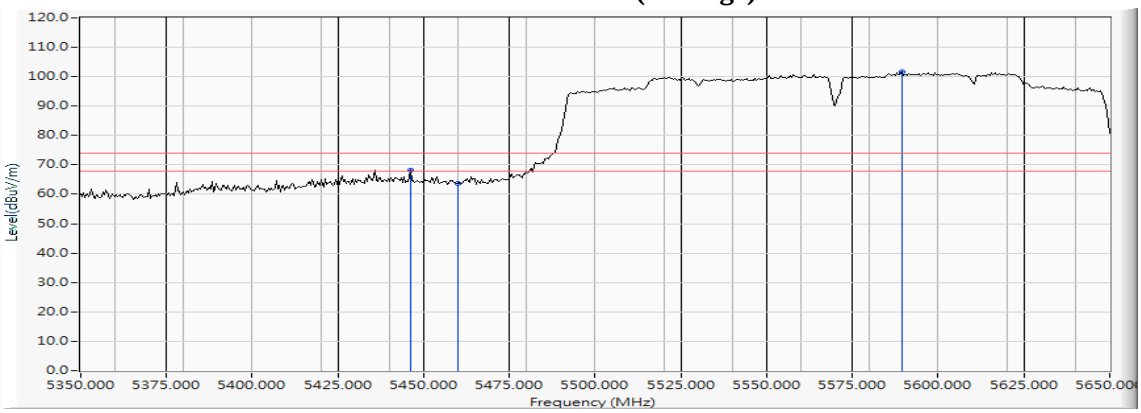

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

混附發射測試結果:	**PASS**

7. 不必要之發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.5 在 1 秭赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

7.2. 量測方法


輻射發射量測

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面(落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

7.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

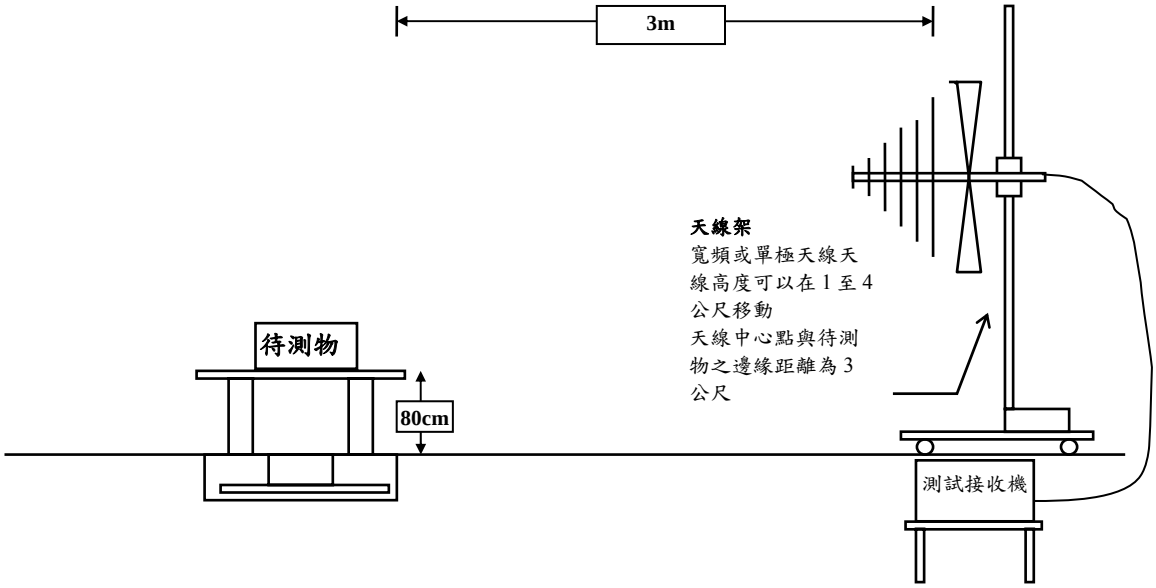

Above 1GHz Test Setup

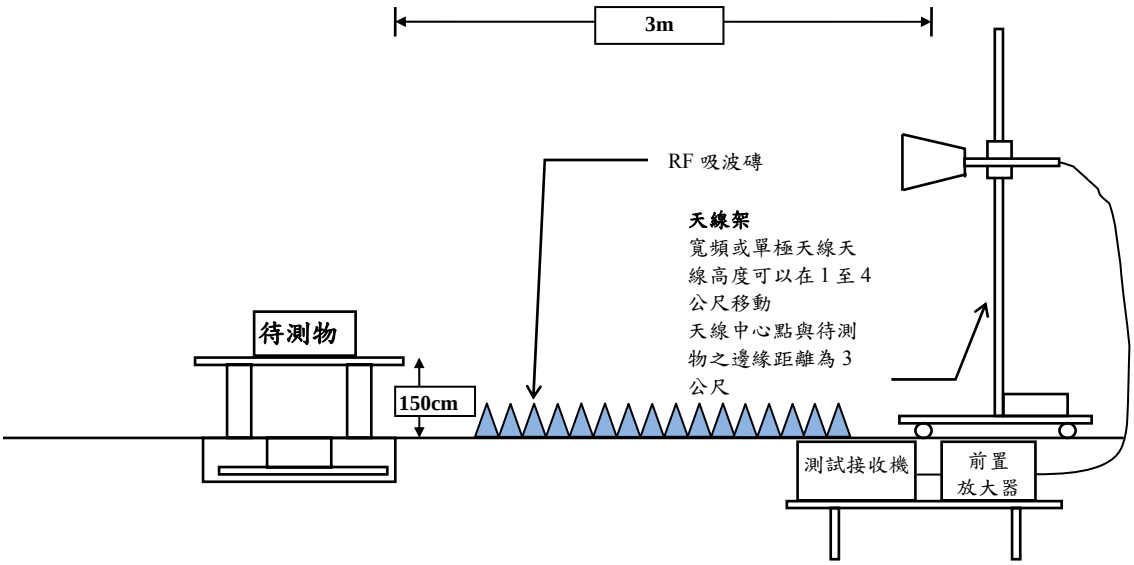

7.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

水平極化：

30-300MHz 為±4.08dB；300M-1GHz 為±3.86dB；1-18GHz 為±3.77dB；18-40GHz 為±3.98dB。


垂直極化：

30-300MHz 為±4.81dB；300M-1GHz 為±3.87dB；1-18GHz 為±3.83dB；18-40GHz 為±3.98dB。

7.5. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 08 日	環境濕度：48 %

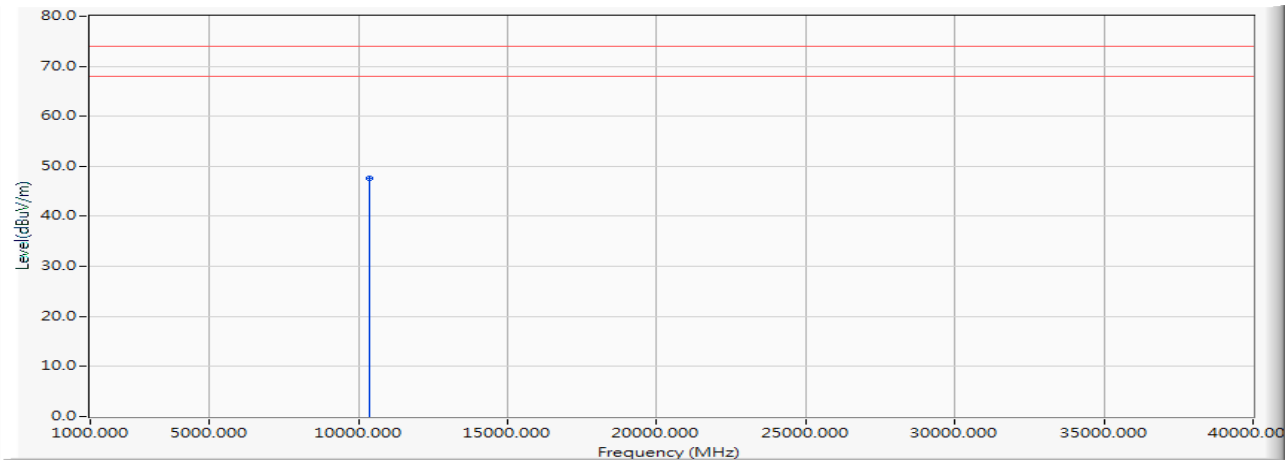


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10360.000	3.504	44.130	47.635	-26.365	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 08 日　　環境濕度：48 %

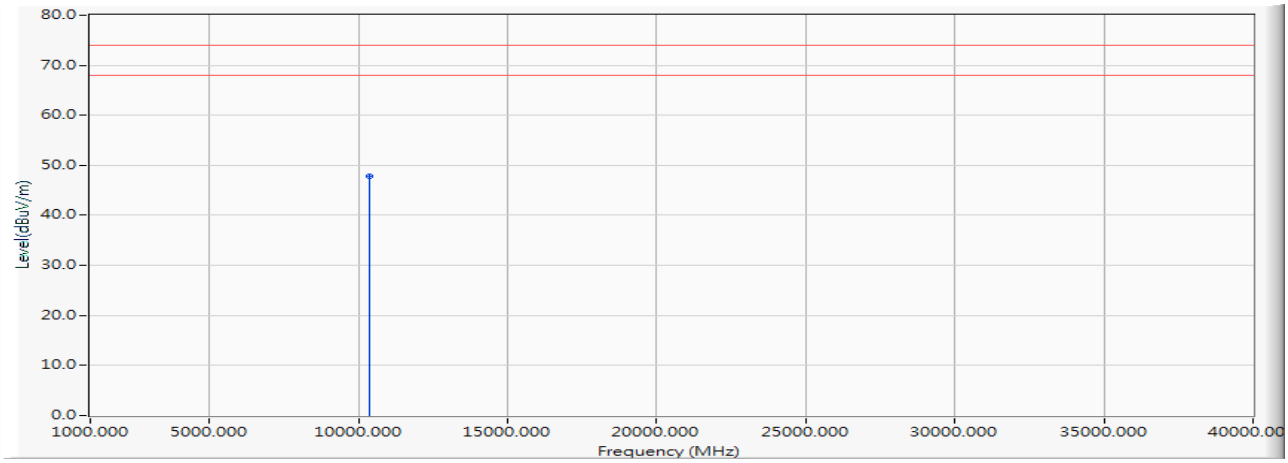

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10360.000	3.504	44.290	47.795	-26.205	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

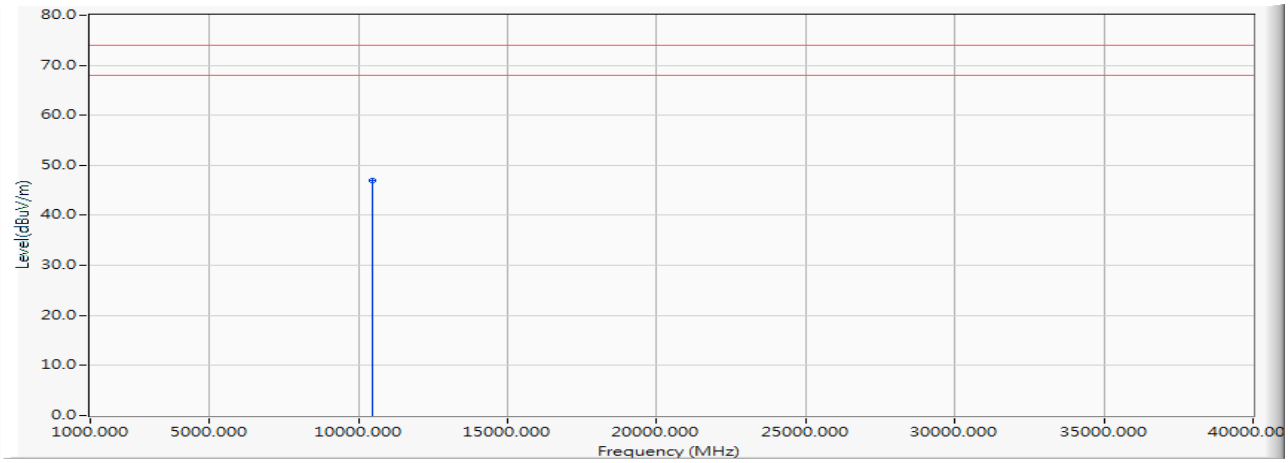


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10440.000	3.544	43.380	46.924	-27.076	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

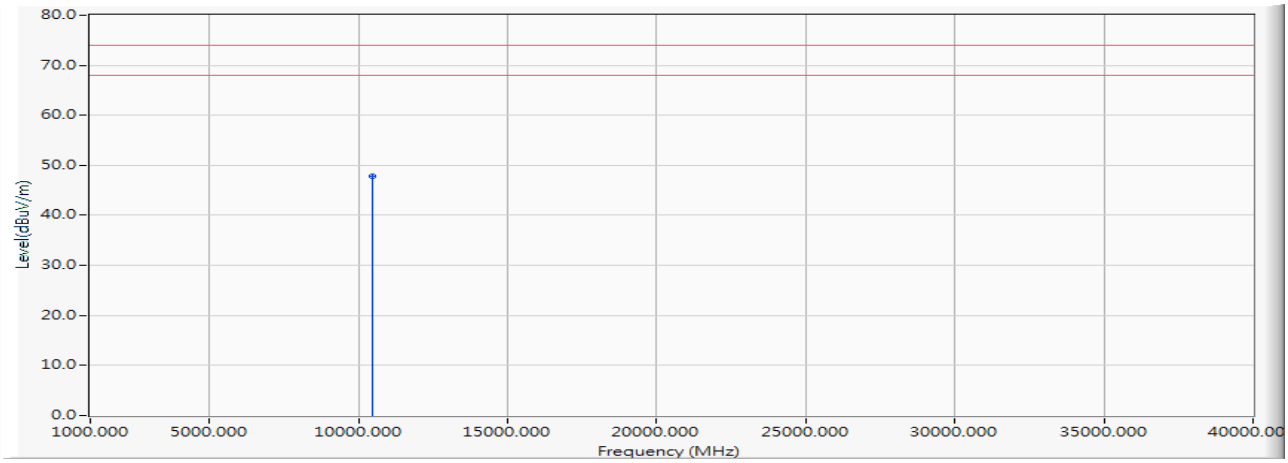


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10440.000	3.544	44.180	47.724	-26.276	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

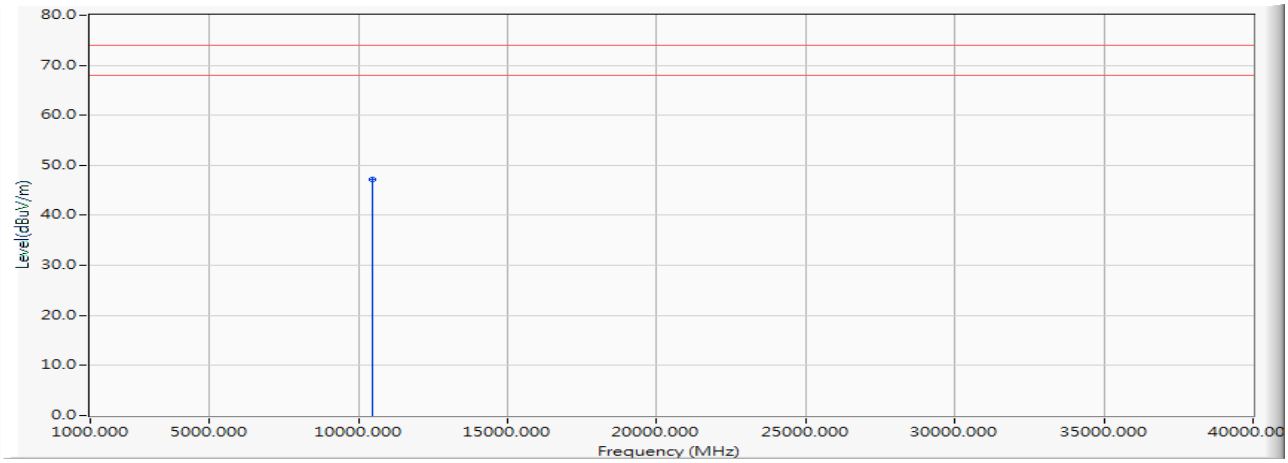


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10480.000	3.639	43.570	47.210	-26.790	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

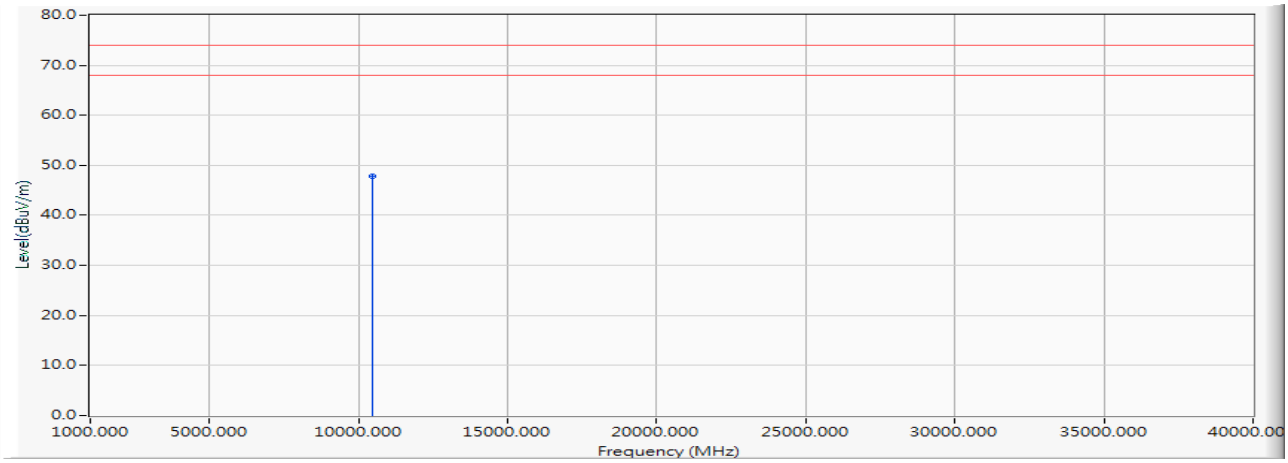


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10480.000	3.639	44.290	47.930	-26.070	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

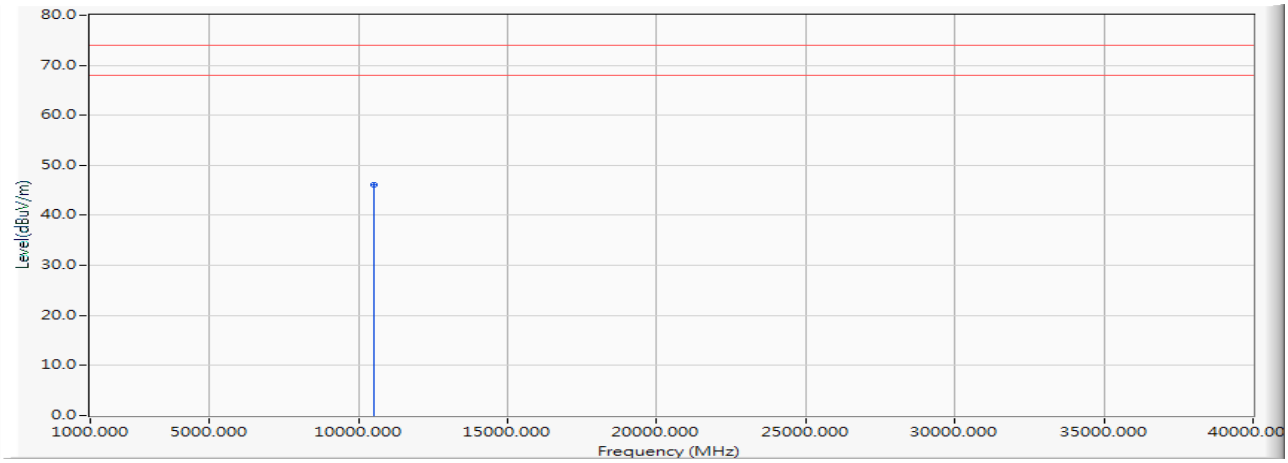

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10520.000	3.670	42.380	46.050	-27.950	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

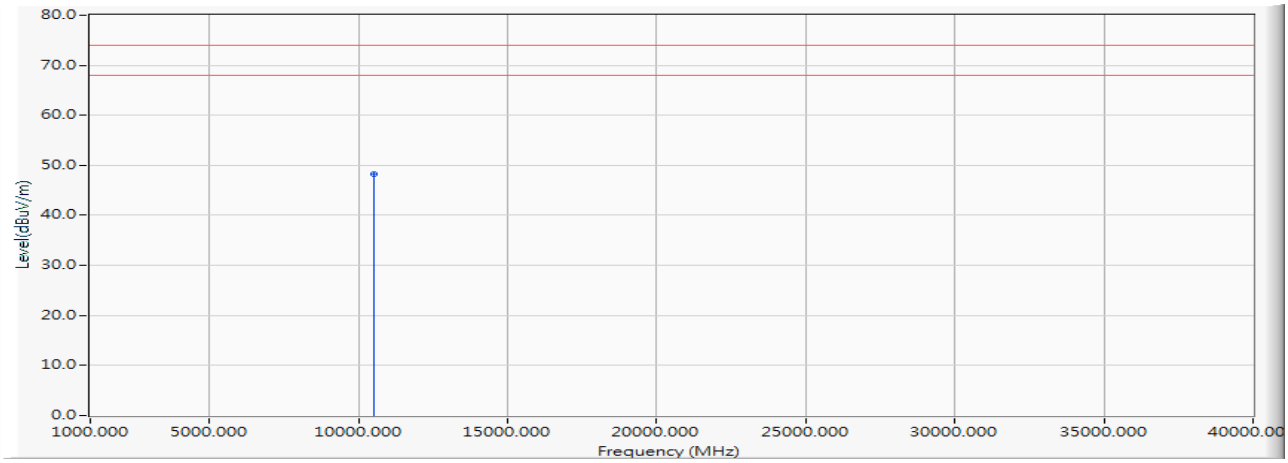

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10520.000	3.670	44.620	48.290	-25.710	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

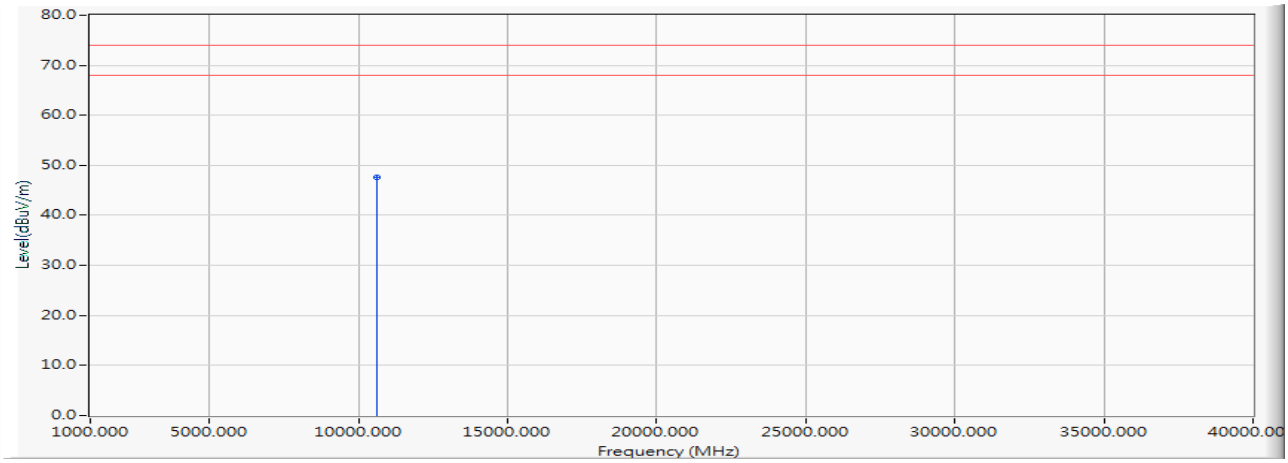

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10600.000	3.746	43.820	47.566	-26.434	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

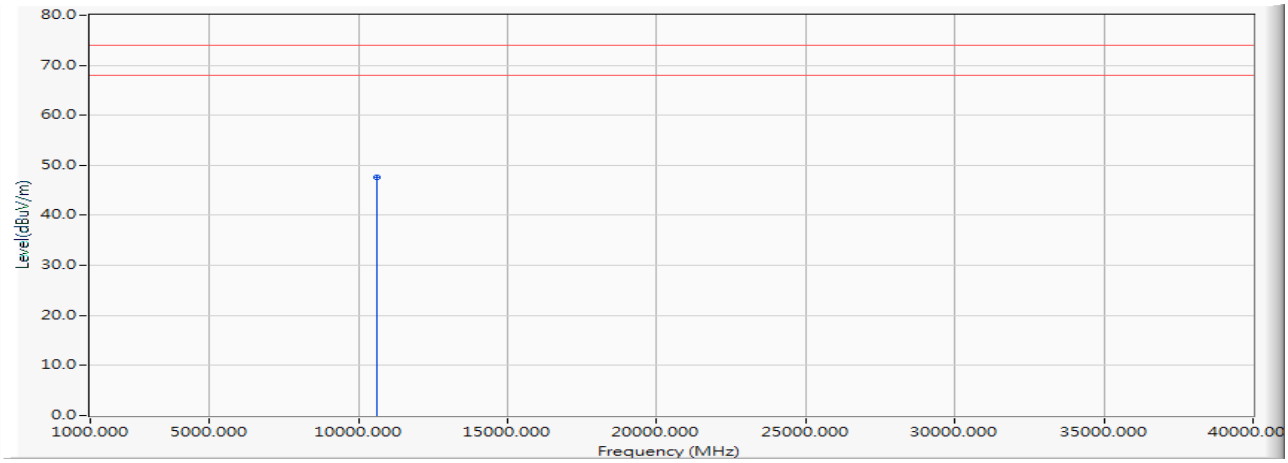

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10600.000	3.746	43.890	47.636	-26.364	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

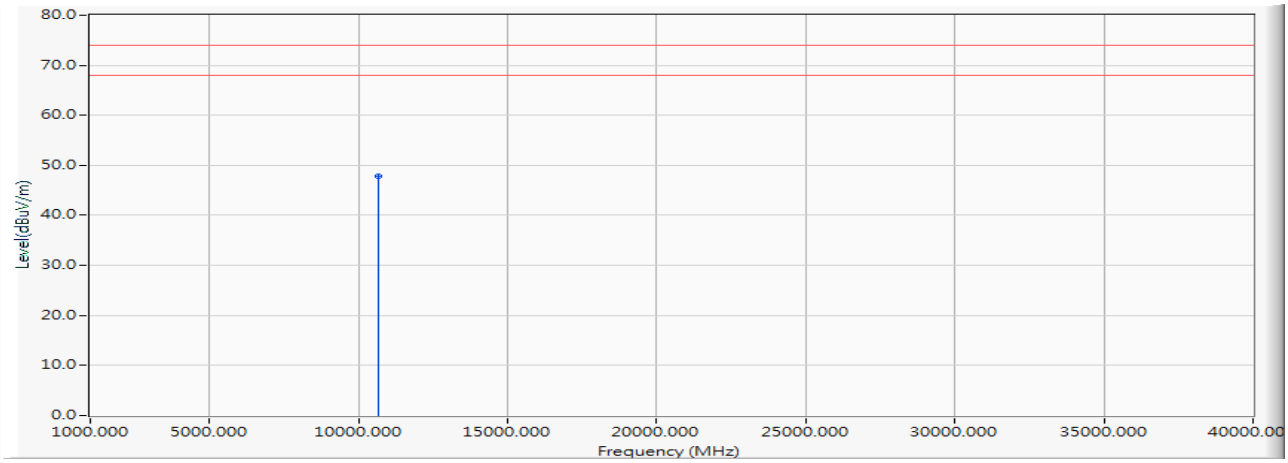

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
10640.000	3.806	43.920	47.726	-26.274	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

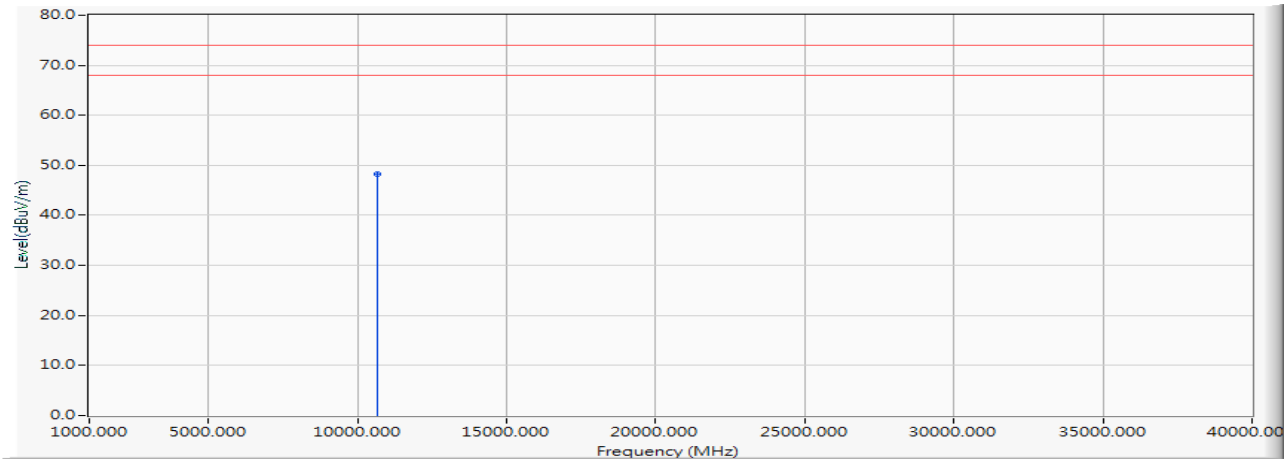

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
10640.000	3.806	44.380	48.186	-25.814	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

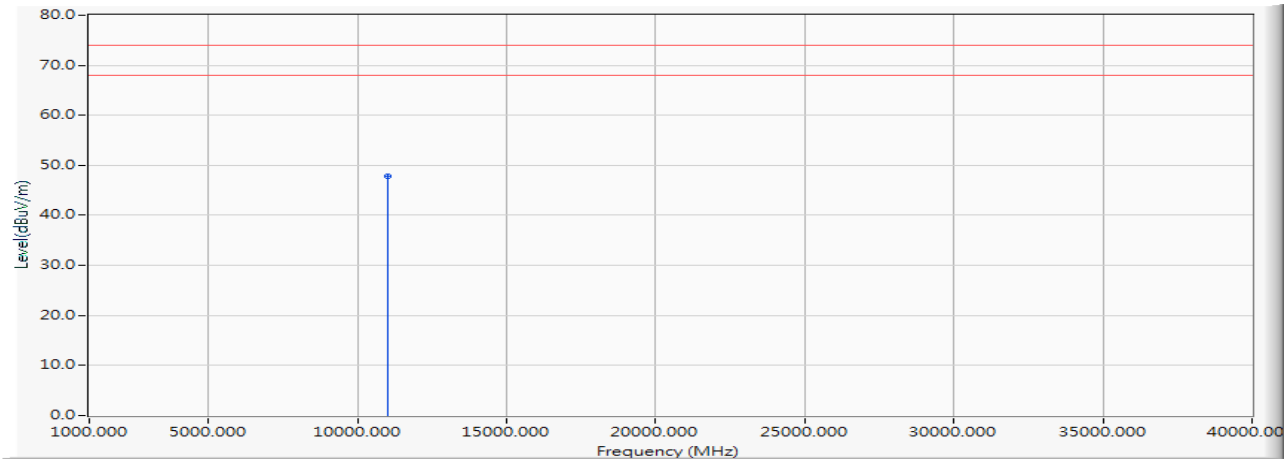

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	4.343	43.390	47.733	-26.267	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

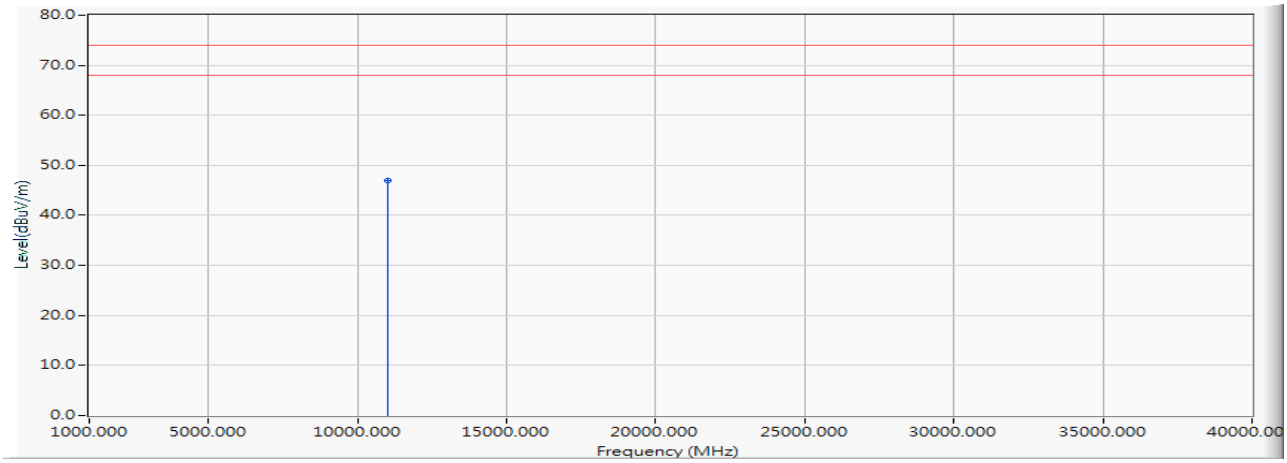

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11000.000	4.343	42.680	47.023	-26.977	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

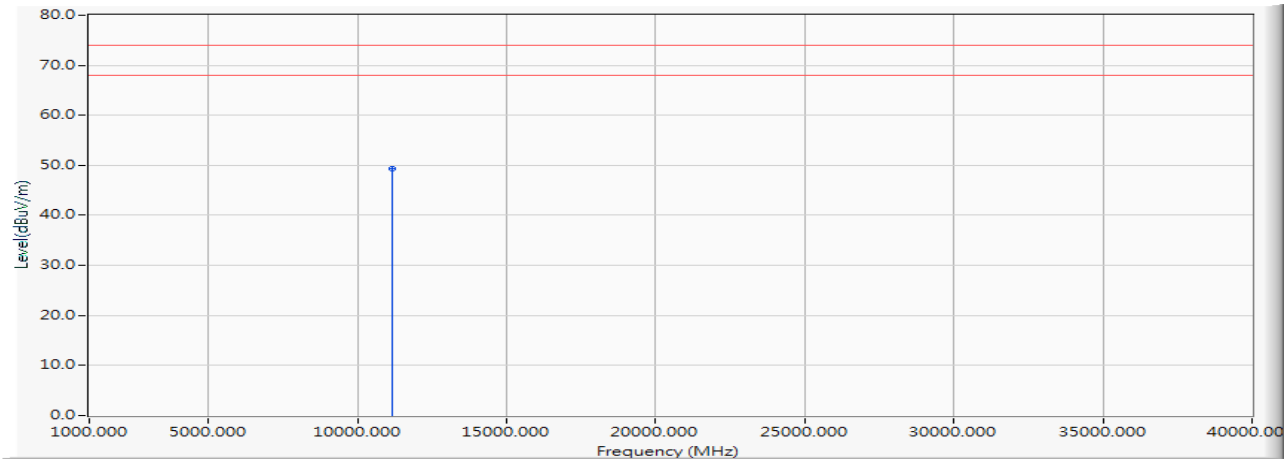

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11160.000	4.723	44.570	49.293	-24.707	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

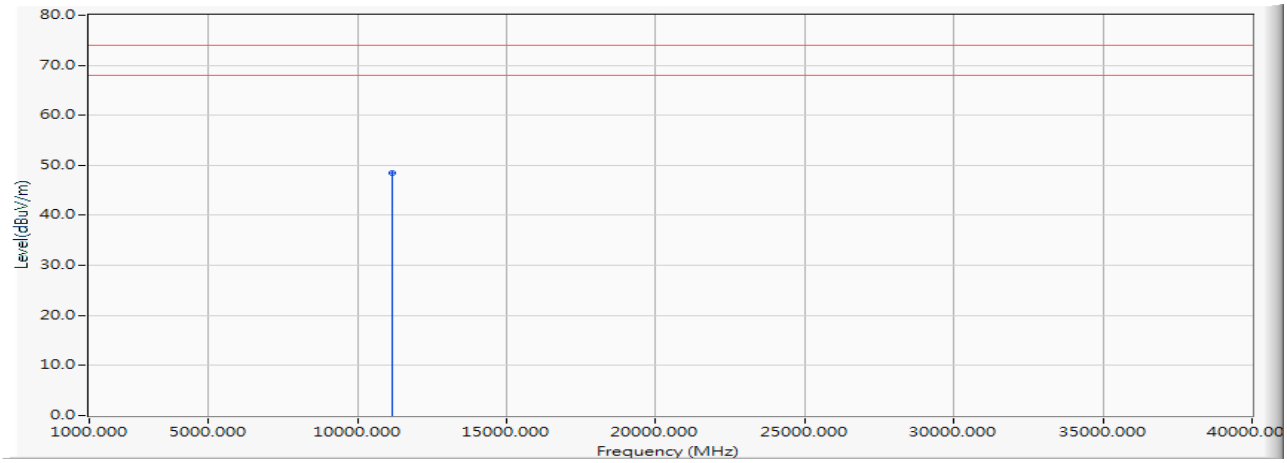

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11160.000	4.723	43.680	48.403	-25.597	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

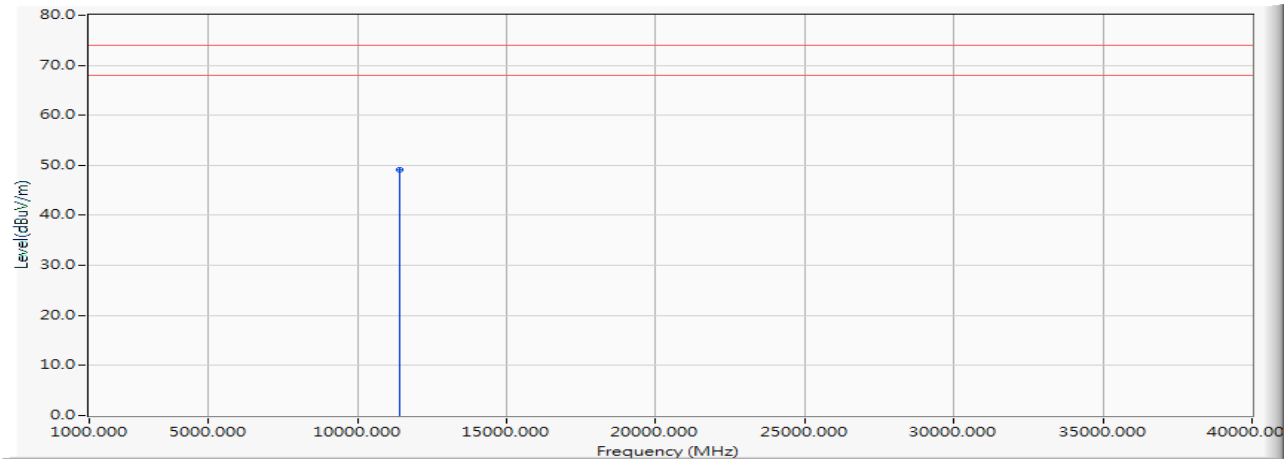

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11400.000	5.312	43.710	49.021	-24.979	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

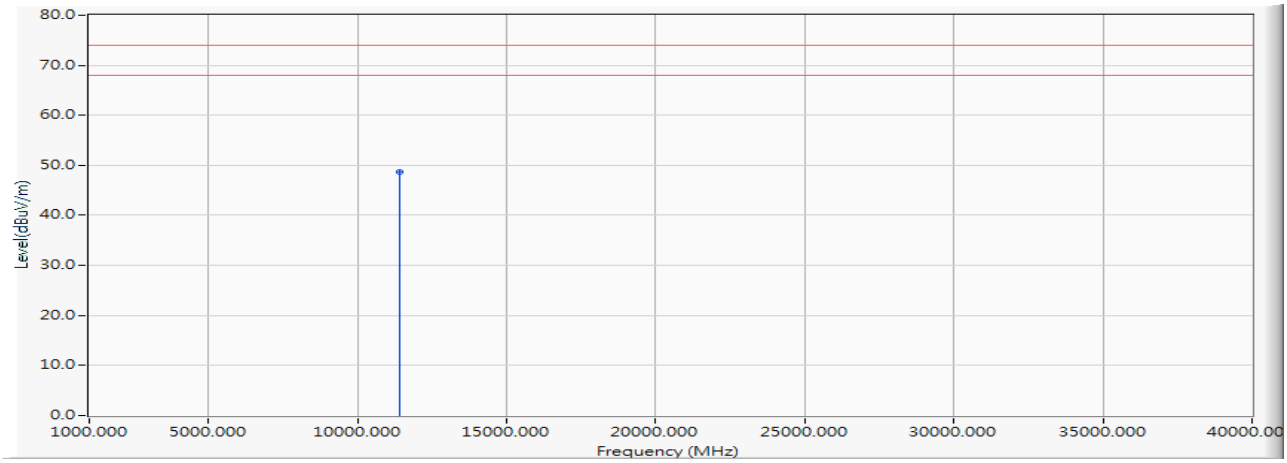

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11400.000	5.312	43.410	48.721	-25.279	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

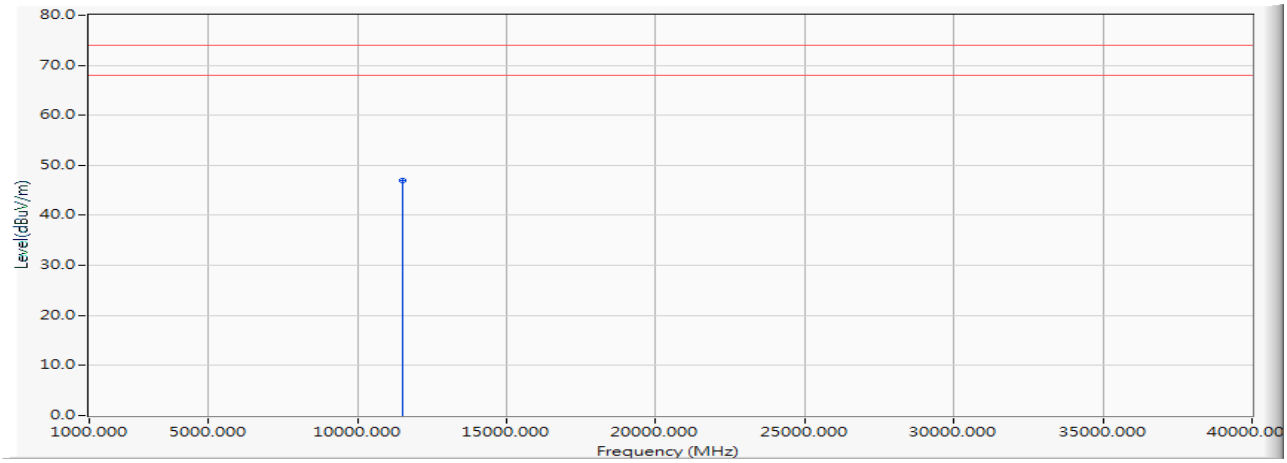

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	5.544	41.420	46.964	-27.036	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

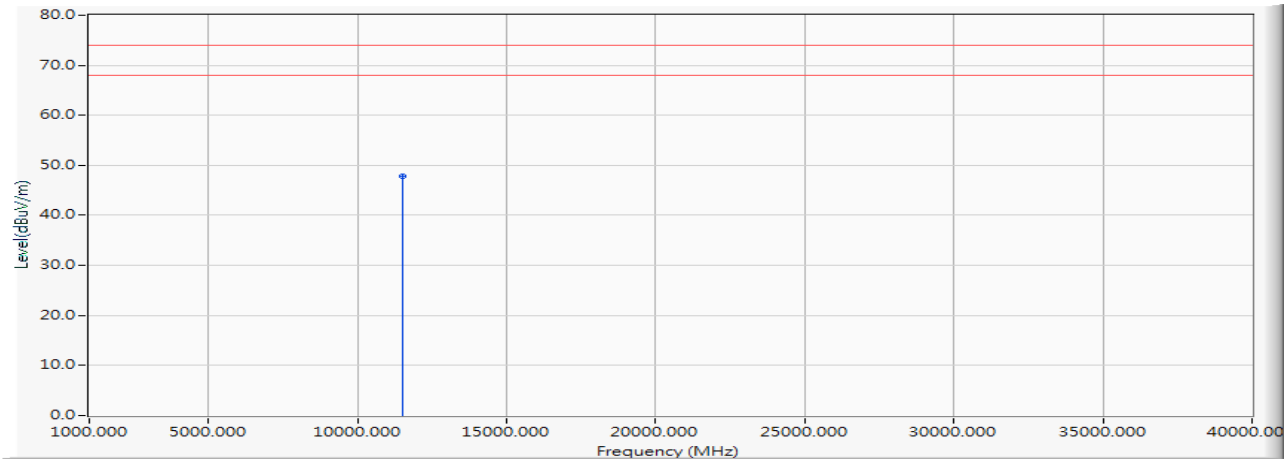

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11490.000	5.544	42.320	47.864	-26.136	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

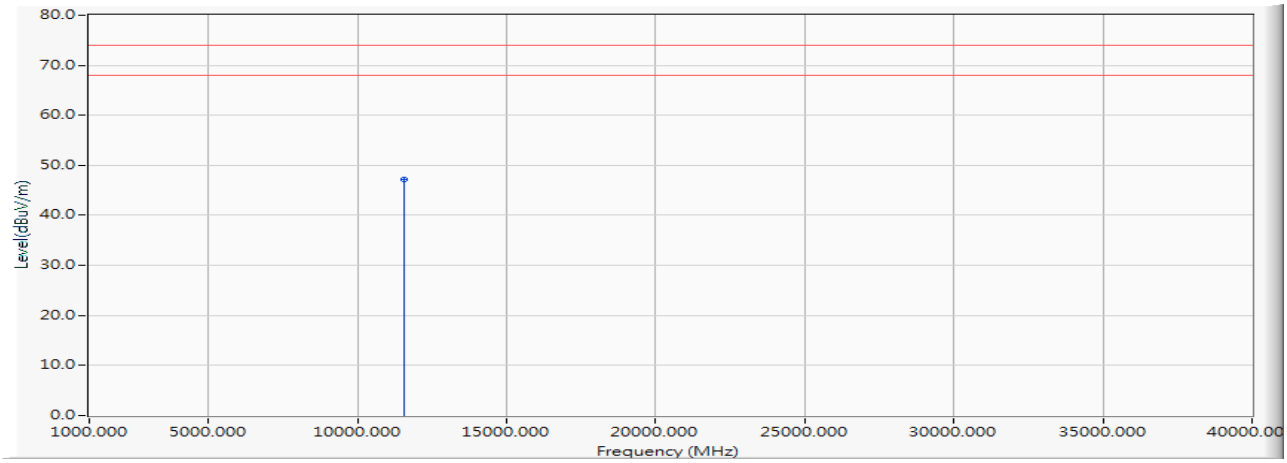

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	5.749	41.420	47.170	-26.830	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

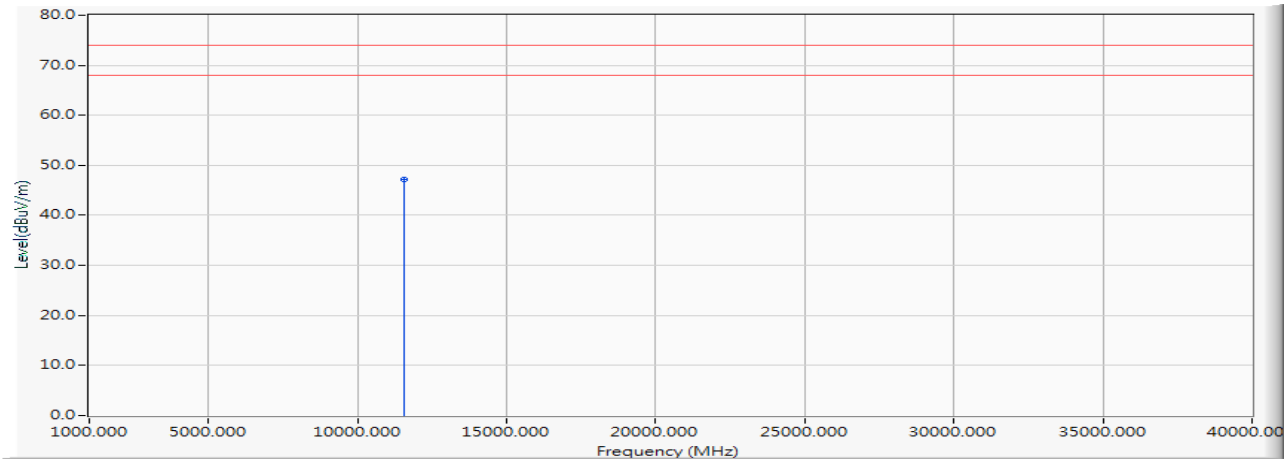


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11570.000	5.749	41.390	47.140	-26.860	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

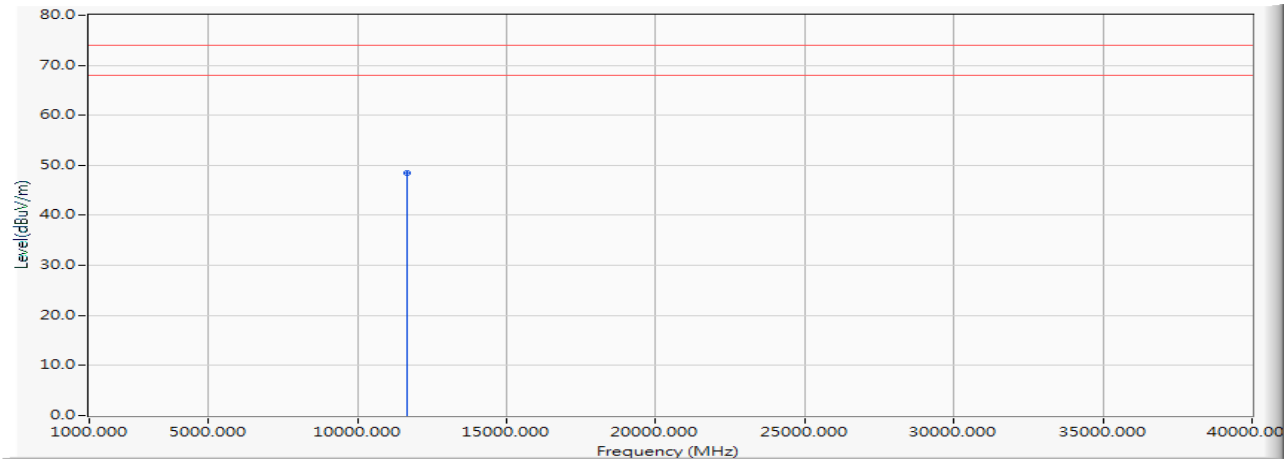

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11650.000	5.938	42.630	48.568	-25.432	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

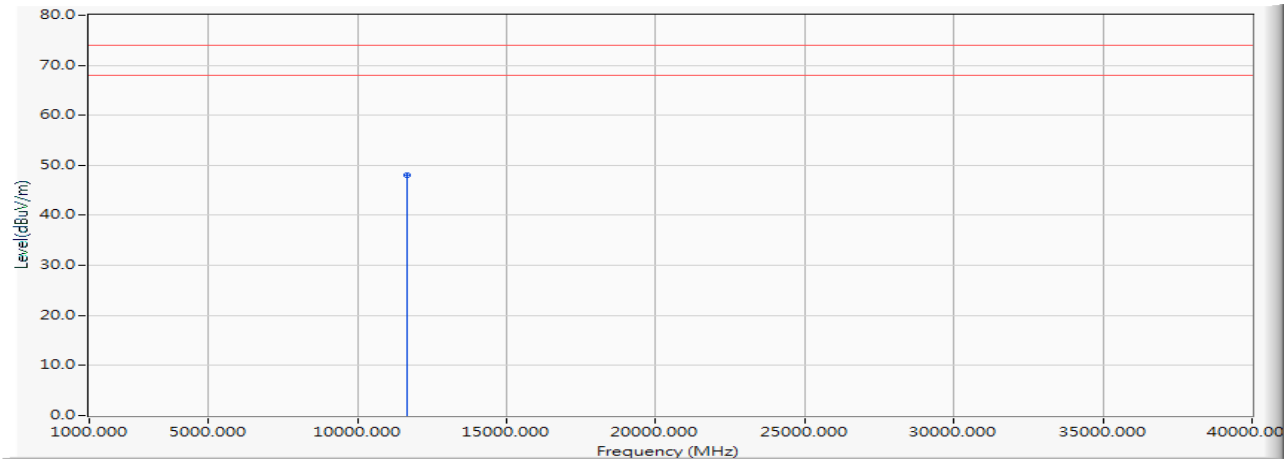

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11650.000	5.938	42.210	48.148	-25.852	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

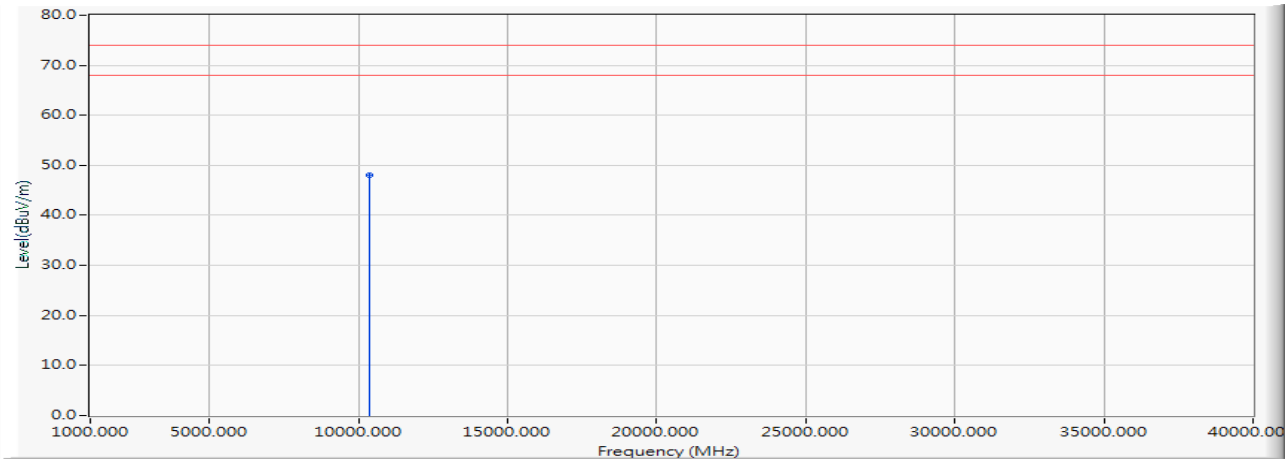

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10360.000	3.504	44.520	48.025	-25.975	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

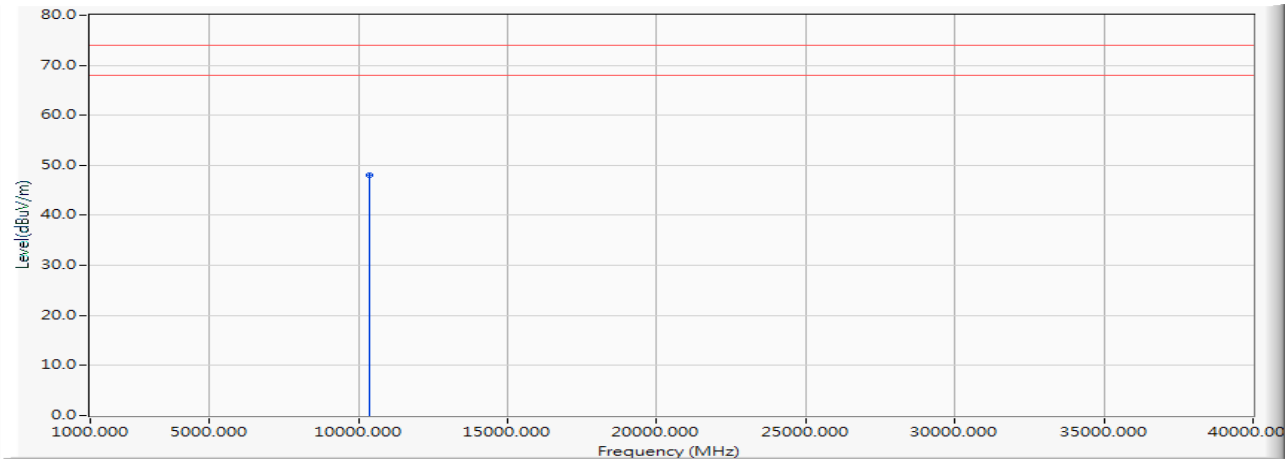

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10360.000	3.504	44.480	47.985	-26.015	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

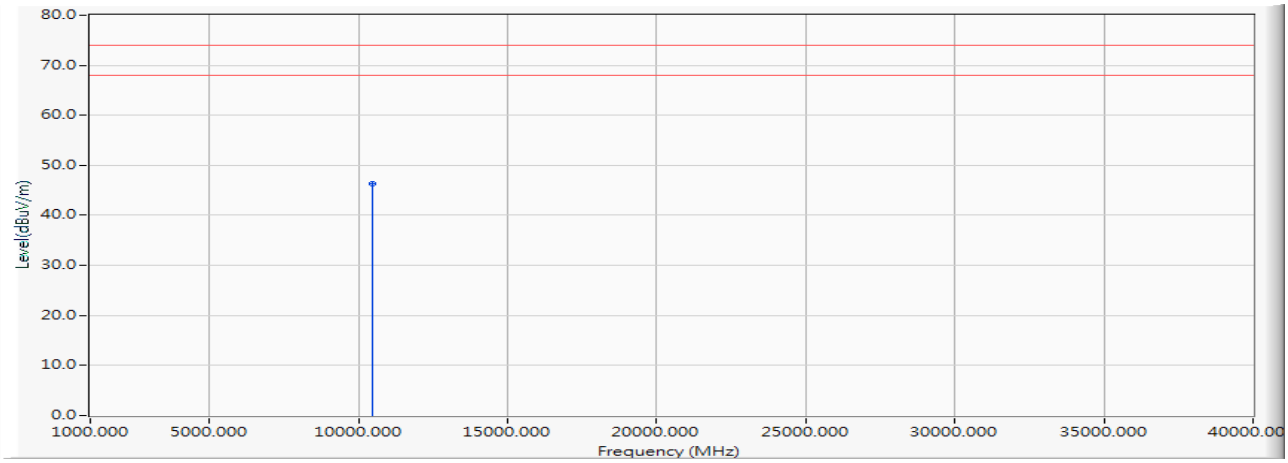

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10440.000	3.544	42.820	46.364	-27.636	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

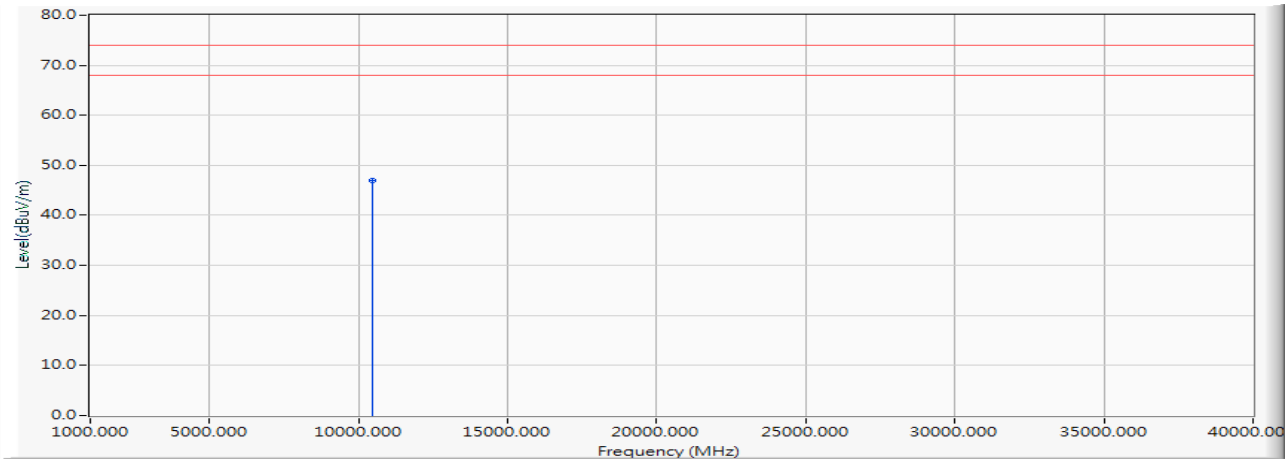

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10440.000	3.544	43.420	46.964	-27.036	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

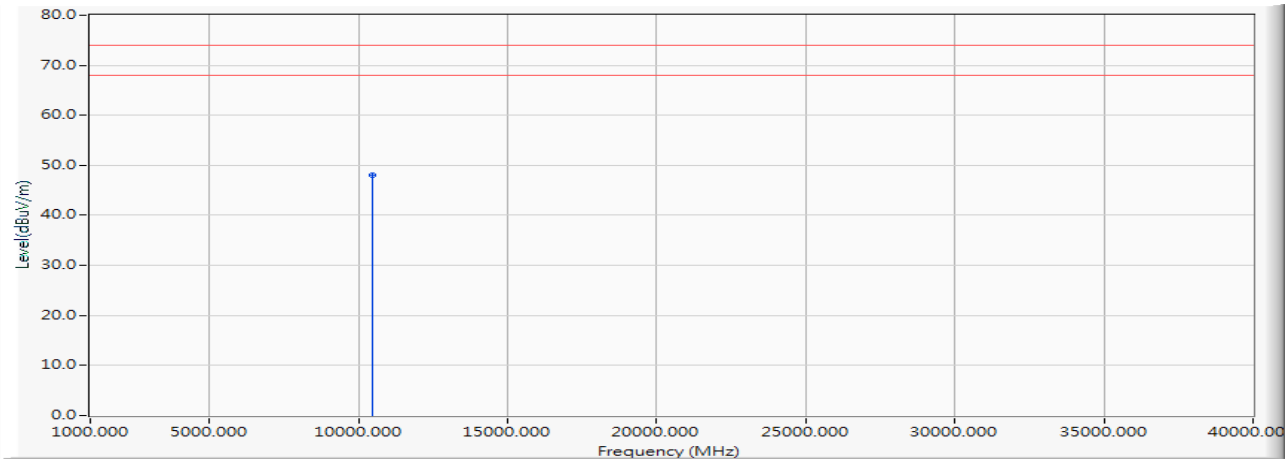

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10480.000	3.639	44.390	48.030	-25.970	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

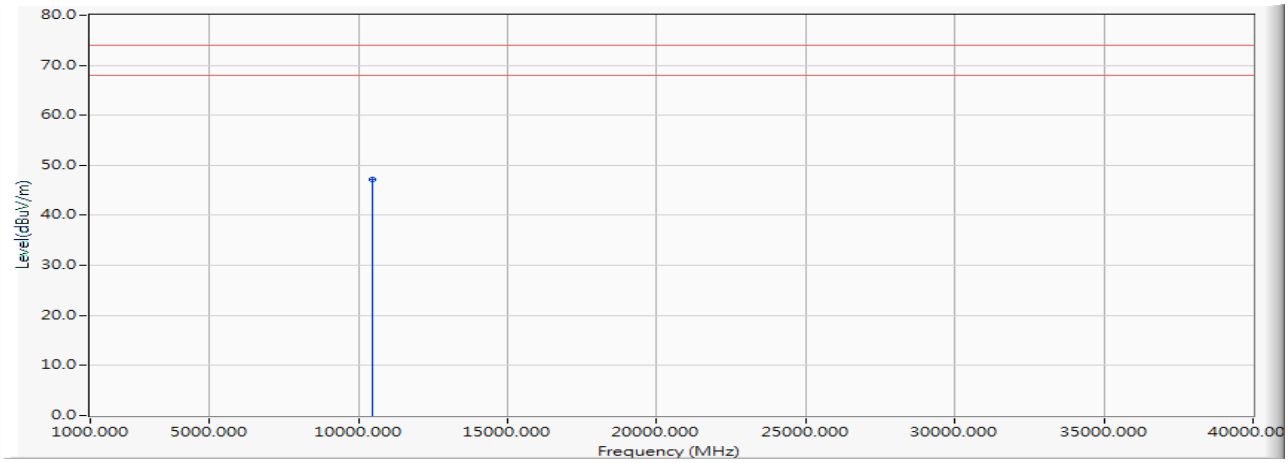

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10480.000	3.639	43.590	47.230	-26.770	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

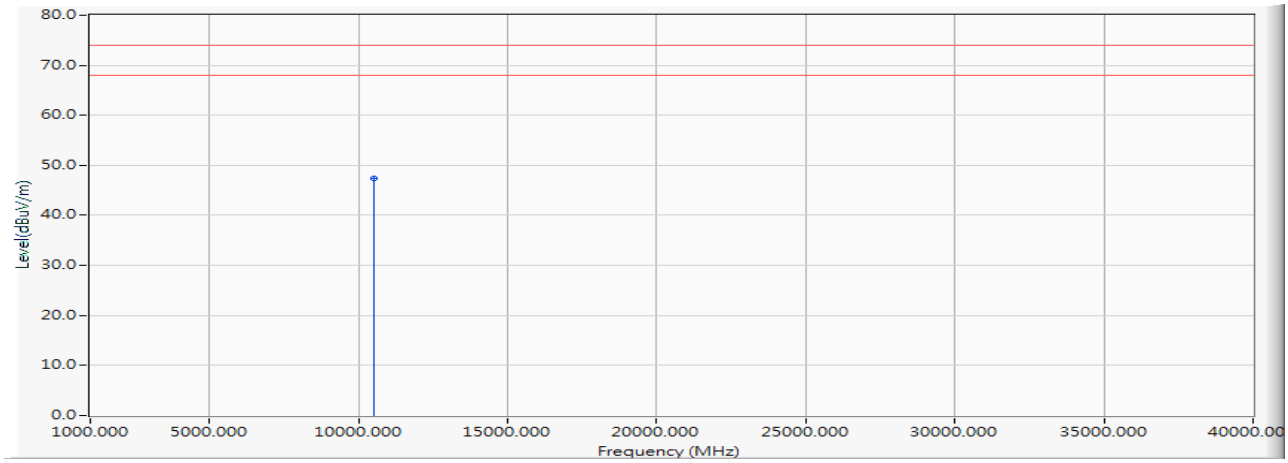

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10520.000	3.670	43.820	47.490	-26.510	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

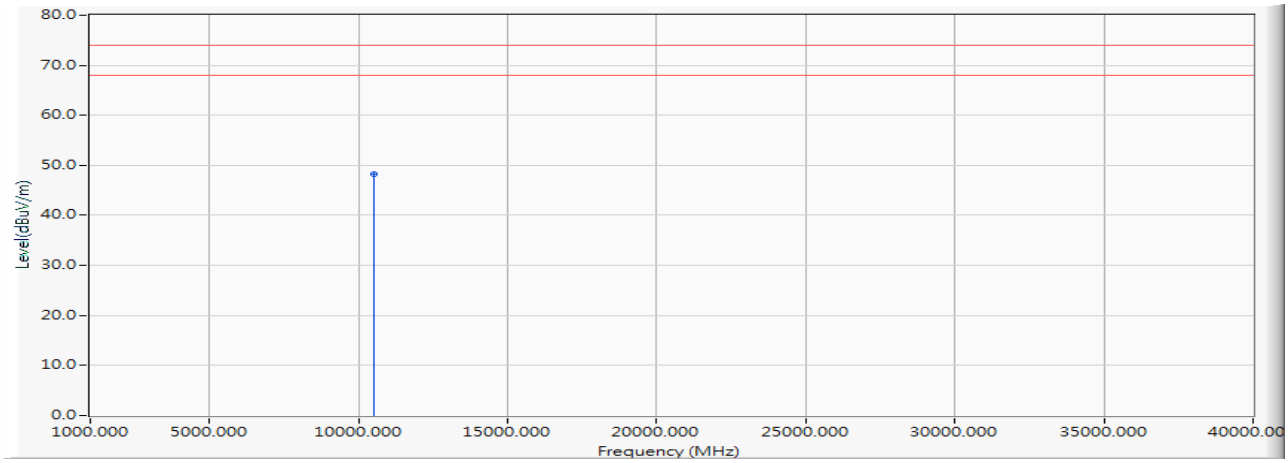

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10520.000	3.670	44.520	48.190	-25.810	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

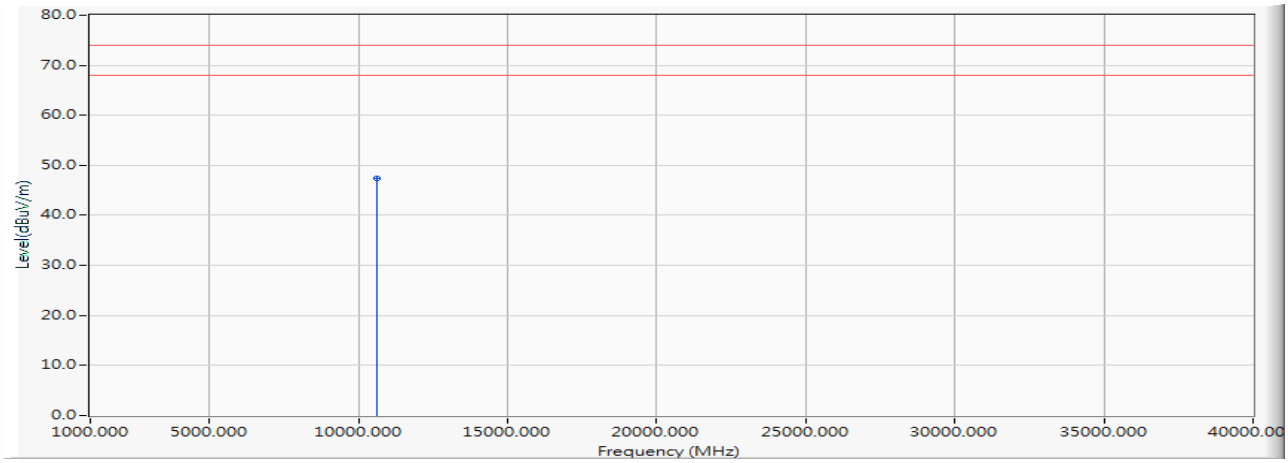

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10600.000	3.746	43.710	47.456	-26.544	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

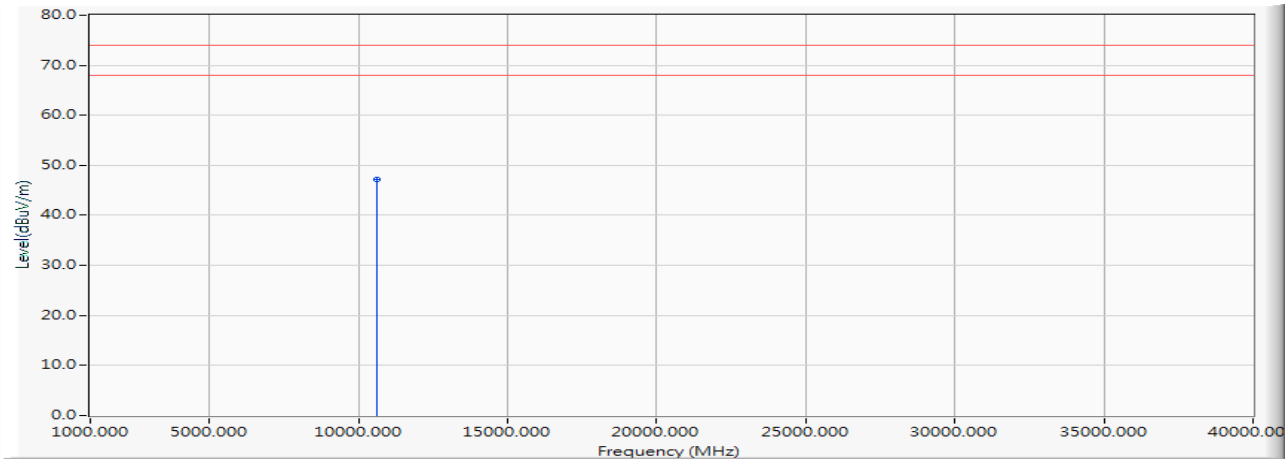

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
10600.000	3.746	43.520	47.266	-26.734	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

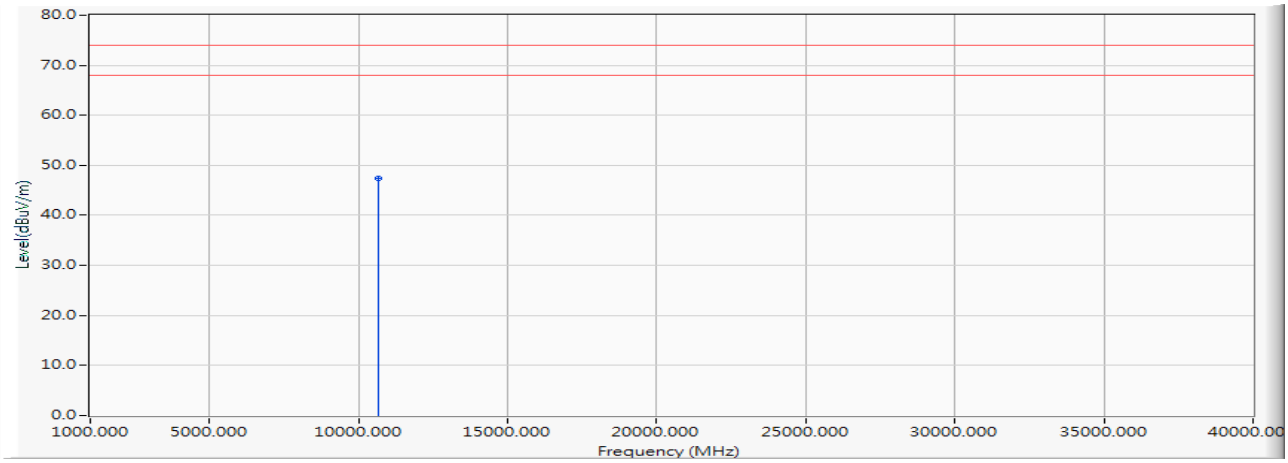

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10640.000	3.806	43.690	47.496	-26.504	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

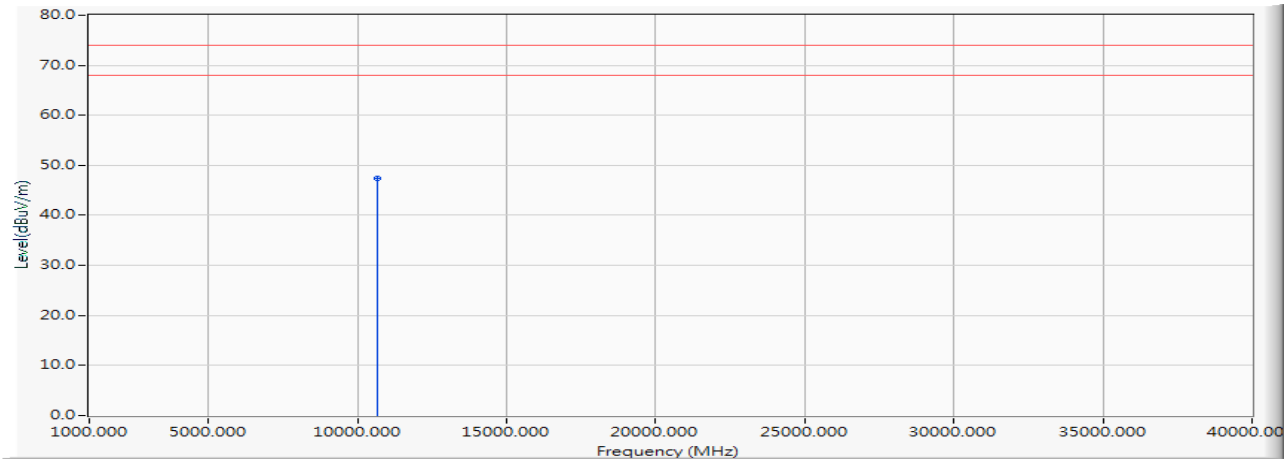


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	3.806	43.510	47.316	-26.684	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

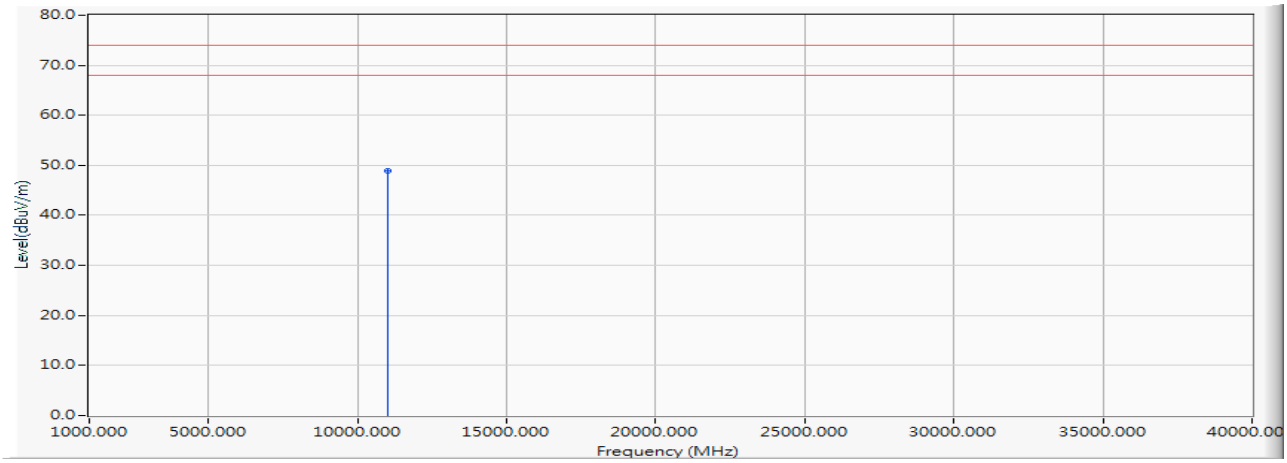


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	4.343	44.580	48.923	-25.077	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

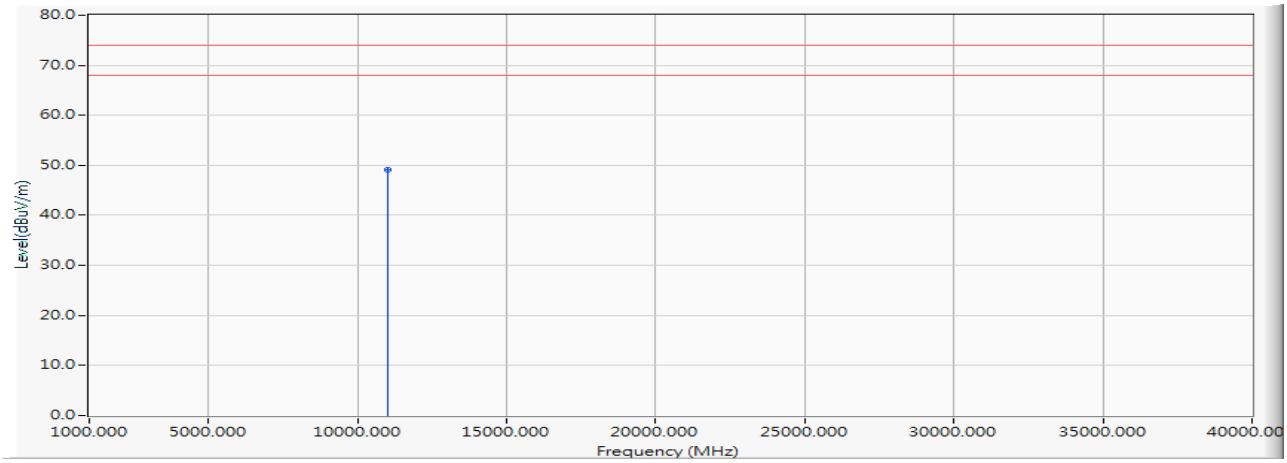


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11000.000	4.343	44.710	49.053	-24.947	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

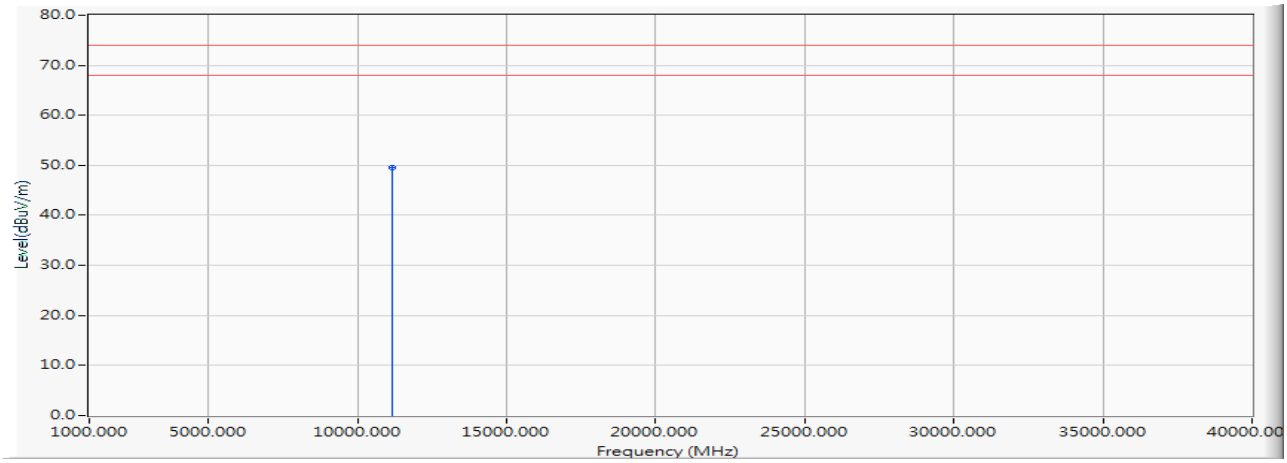


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11160.000	4.723	44.820	49.543	-24.457	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

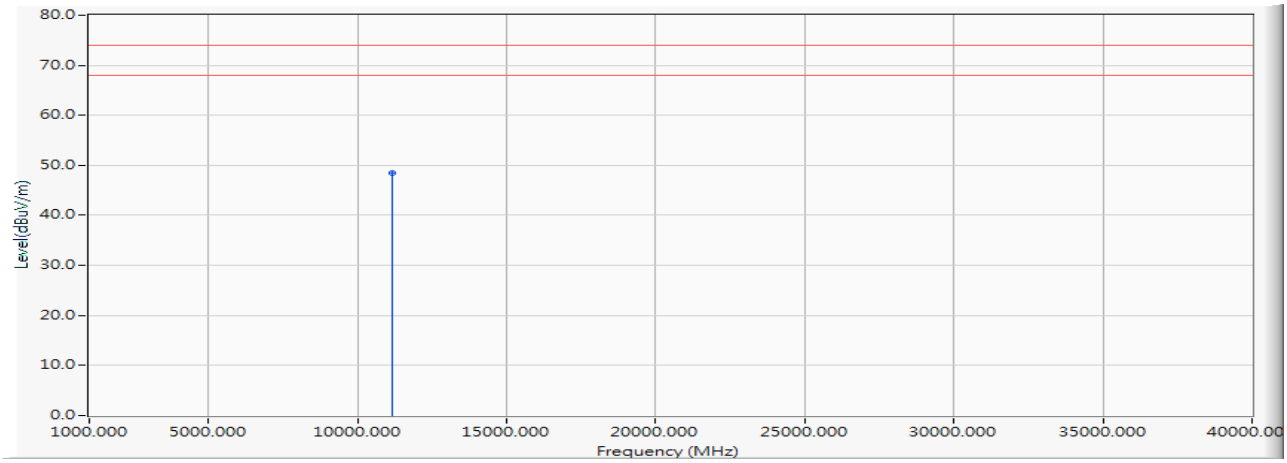

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11160.000	4.723	43.850	48.573	-25.427	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

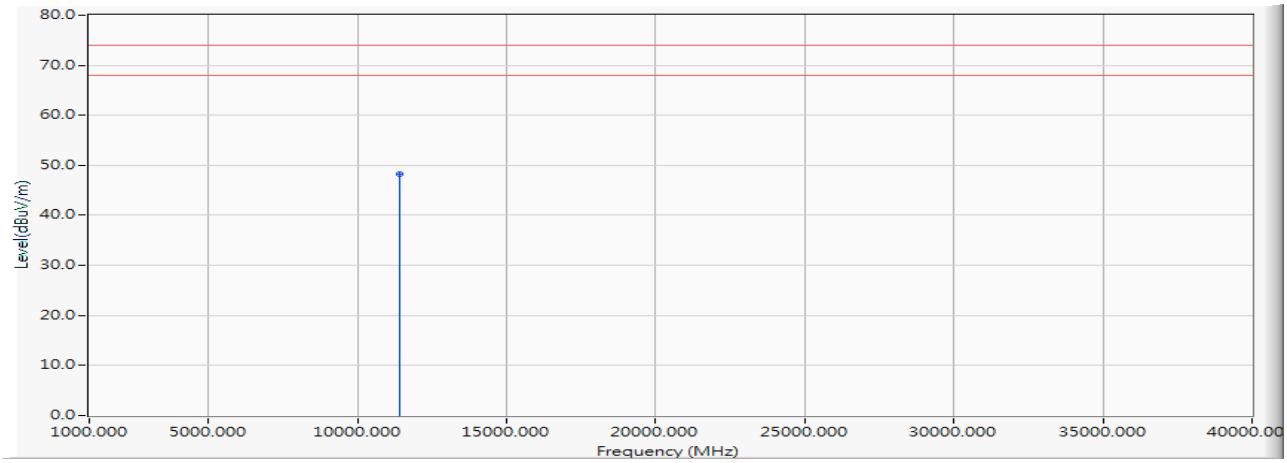


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11400.000	5.312	42.850	48.161	-25.839	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

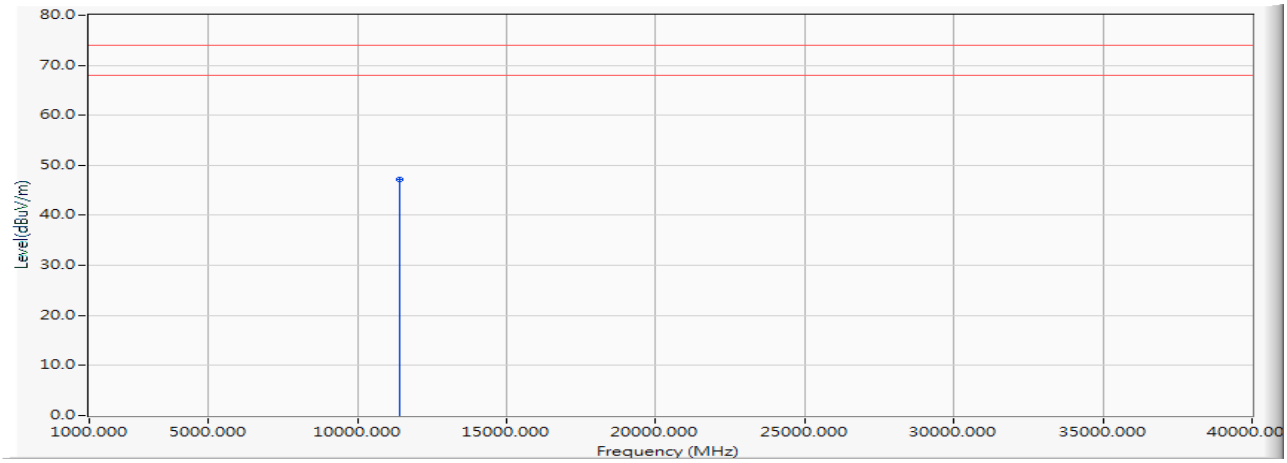


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11400.000	5.312	41.820	47.131	-26.869	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

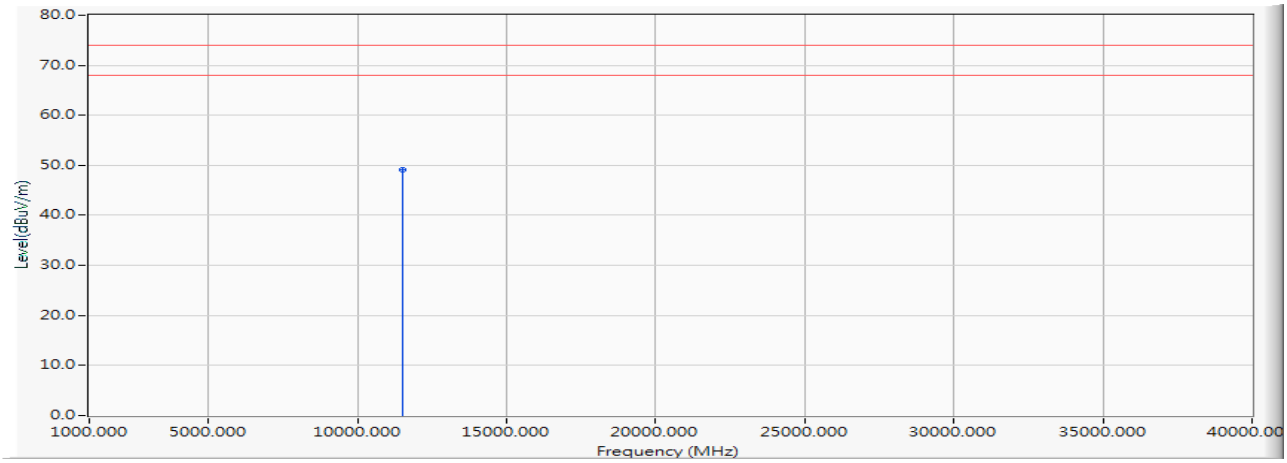


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	5.544	43.520	49.064	-24.936	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

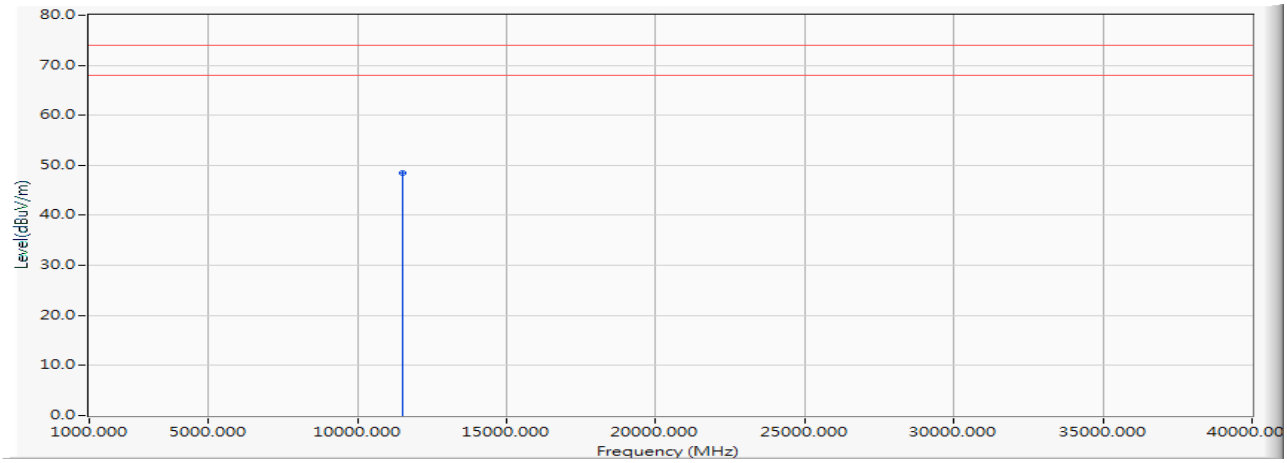


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11490.000	5.544	42.850	48.394	-25.606	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

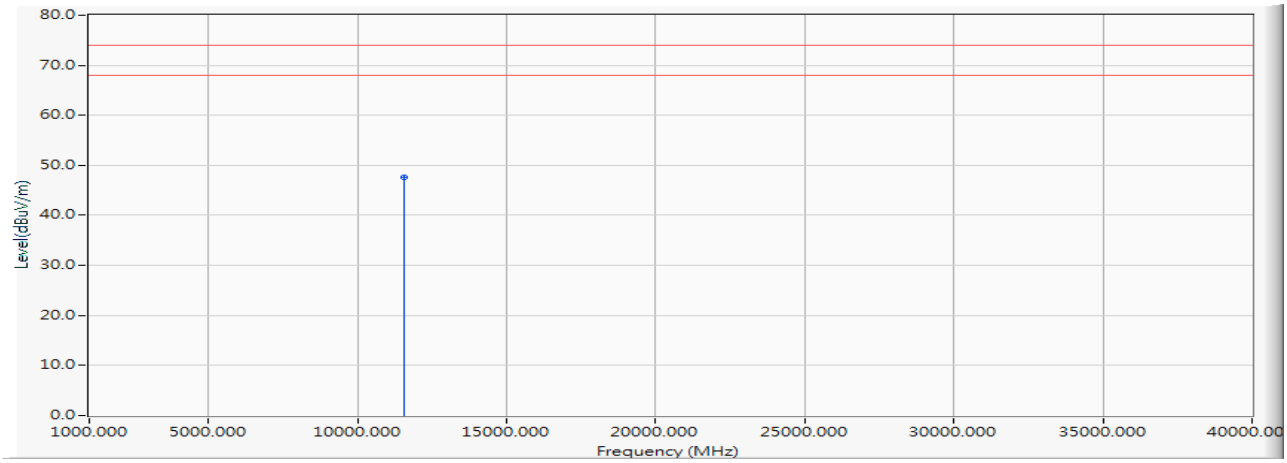


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	5.749	41.920	47.670	-26.330	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

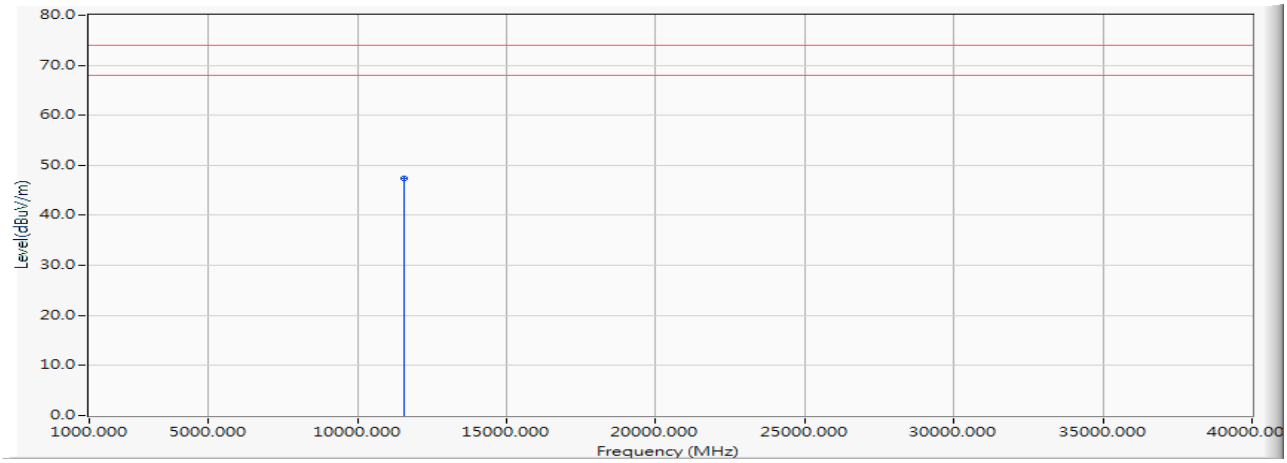


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11570.000	5.749	41.750	47.500	-26.500	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

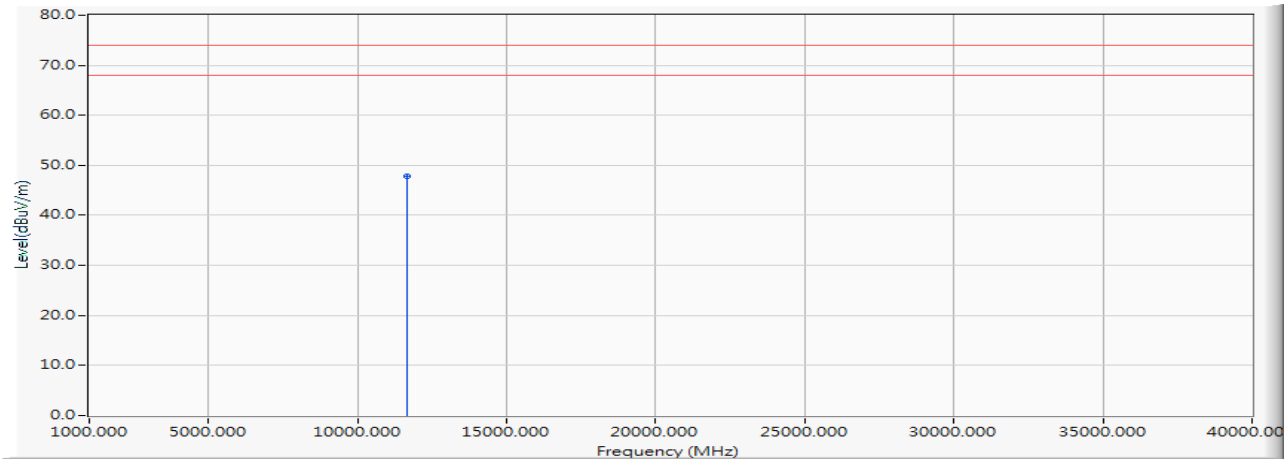


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11650.000	5.938	41.820	47.758	-26.242	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

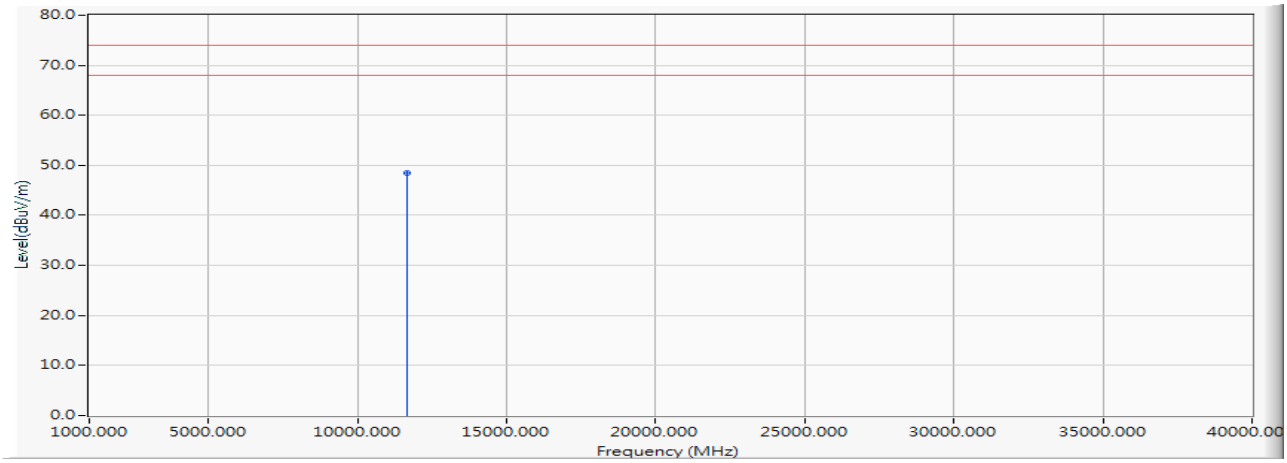


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11650.000	5.938	42.580	48.518	-25.482	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

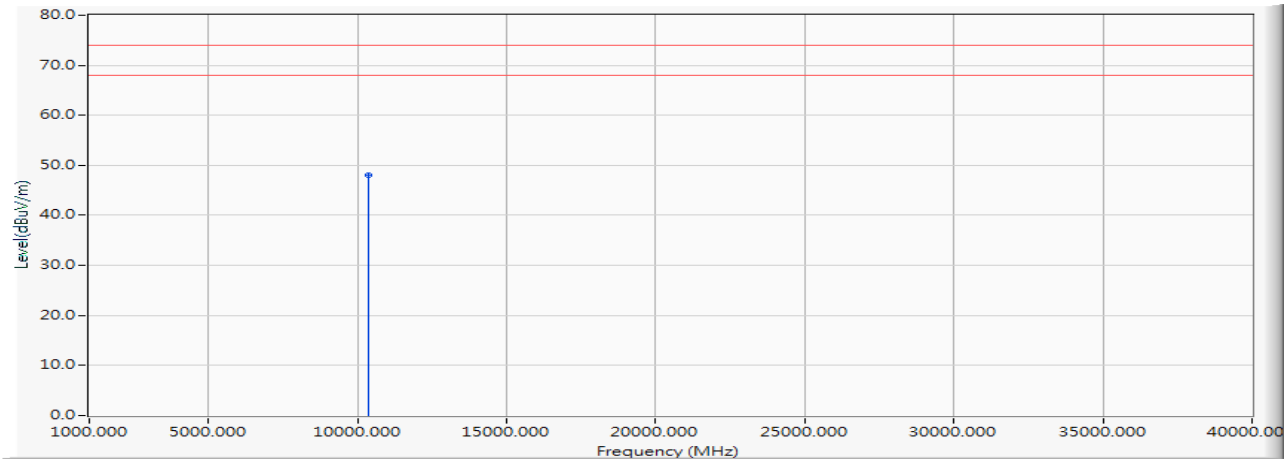


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10380.000	3.511	44.590	48.101	-25.899	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

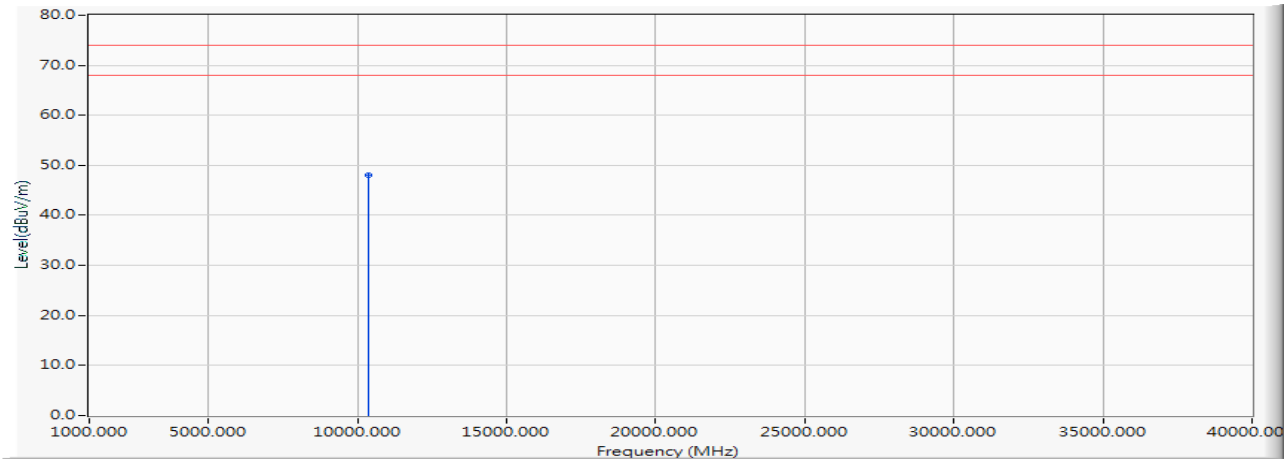

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10380.000	3.511	44.490	48.001	-25.999	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

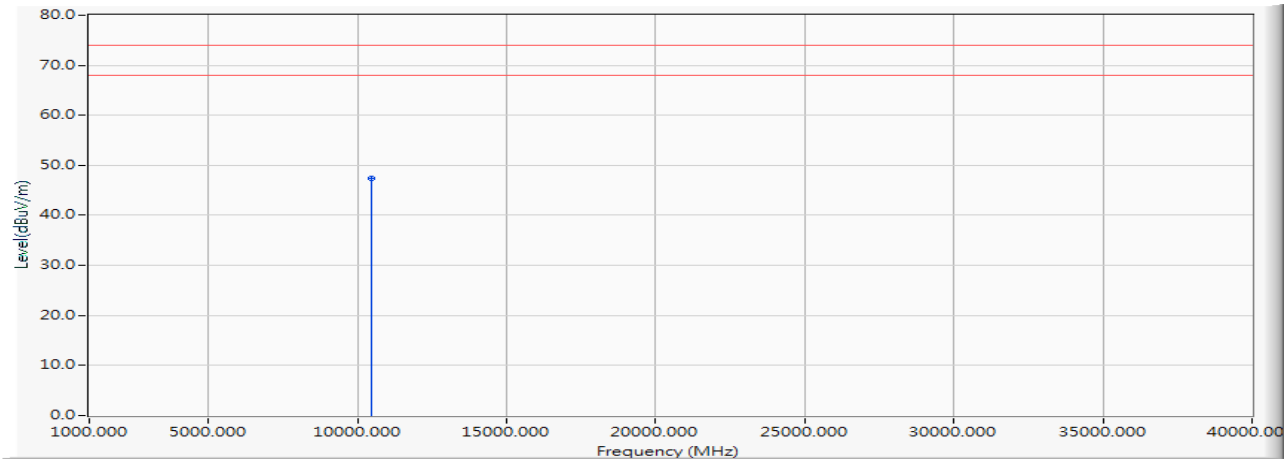

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10460.000	3.575	43.820	47.395	-26.605	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

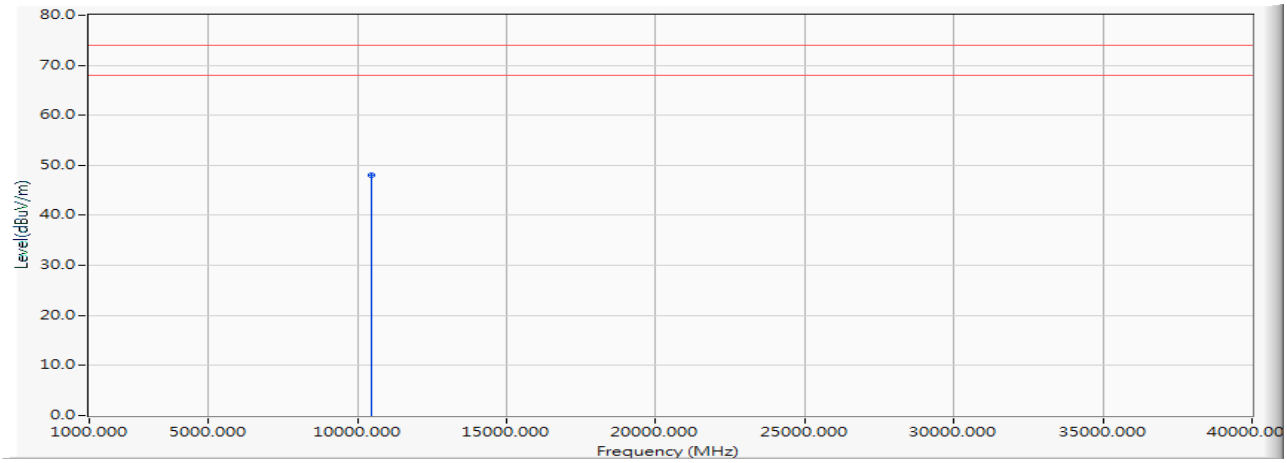


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10460.000	3.575	44.520	48.095	-25.905	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

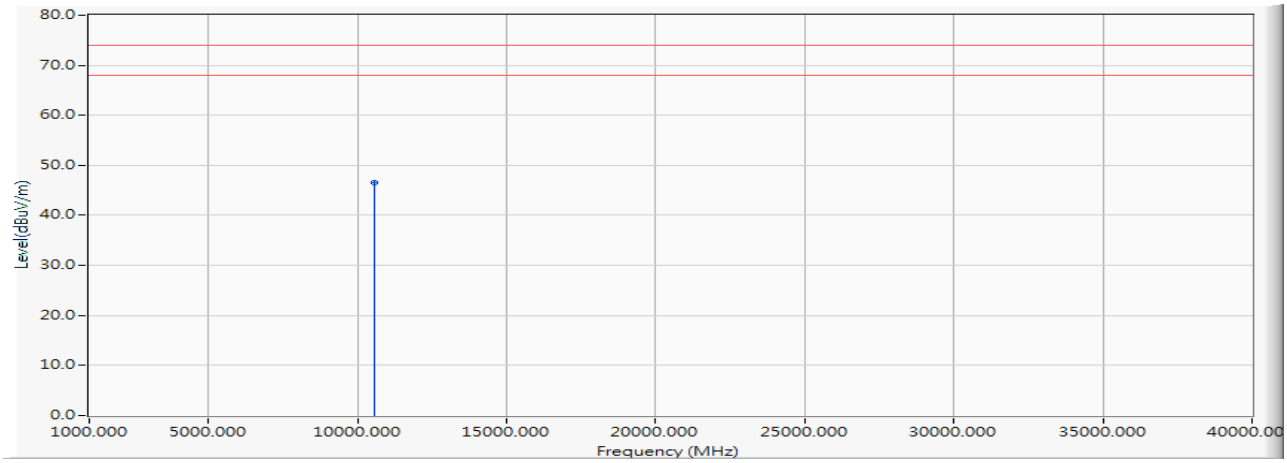

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10540.000	3.706	42.850	46.556	-27.444	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

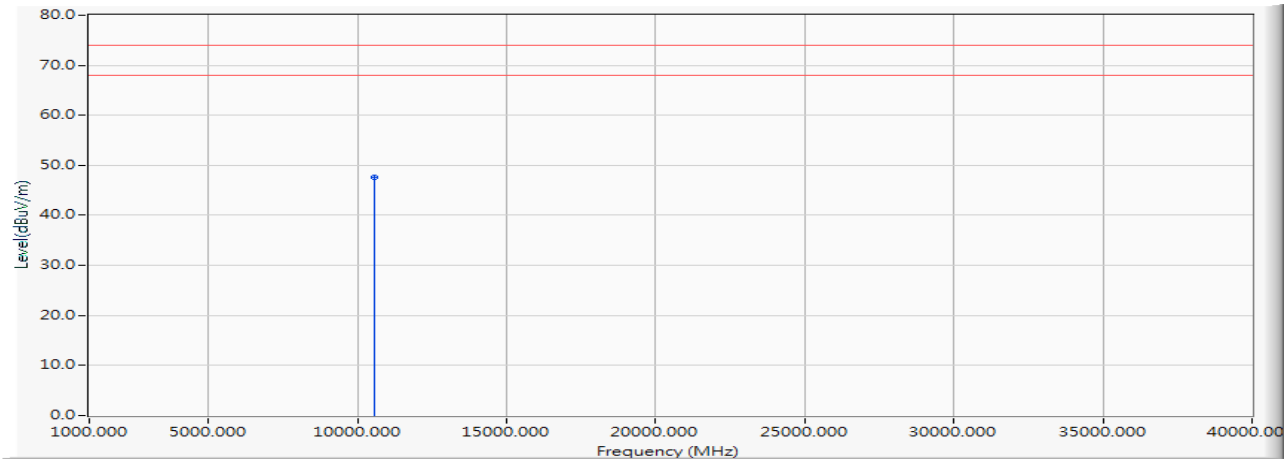


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10540.000	3.706	43.920	47.626	-26.374	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日	環境濕度：48 %

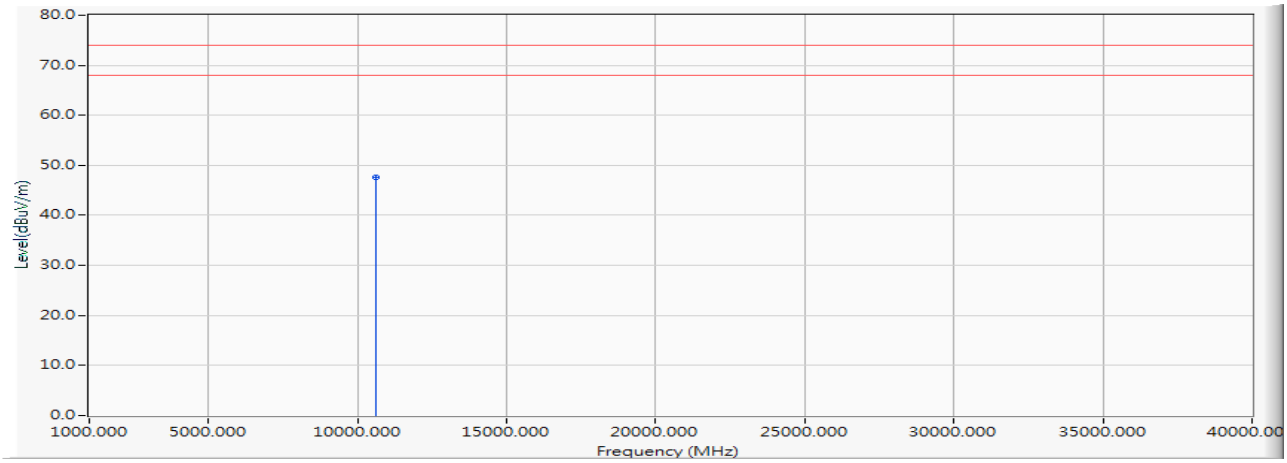

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10620.000	3.790	43.820	47.610	-26.390	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

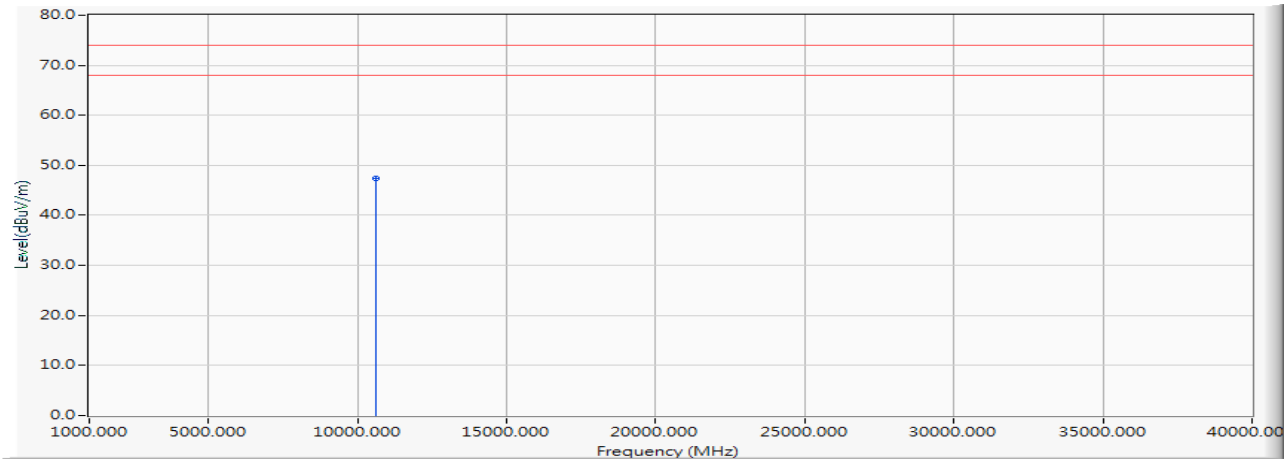

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10620.000	3.790	43.520	47.310	-26.690	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

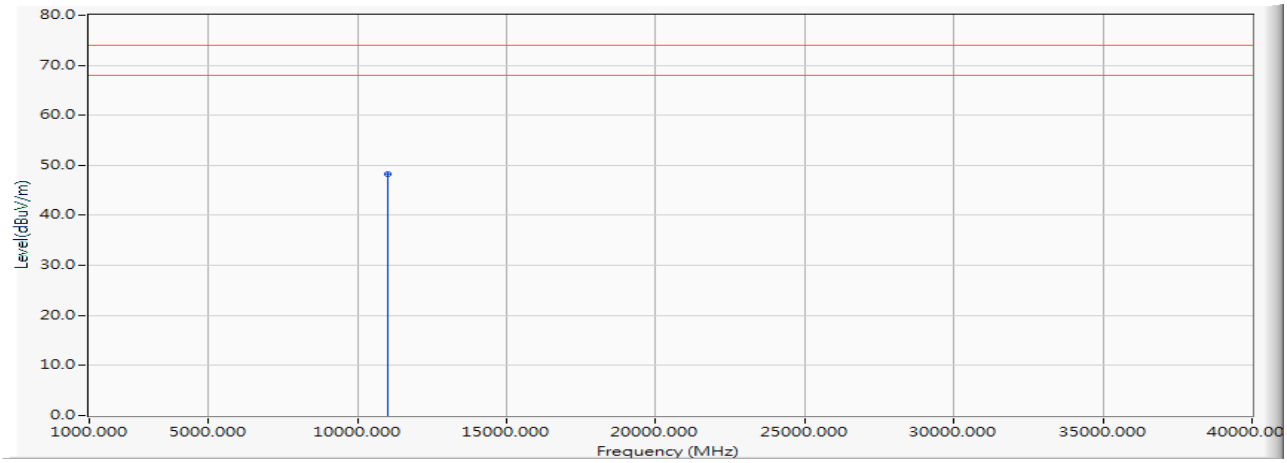


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11020.000	4.380	43.820	48.200	-25.800	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

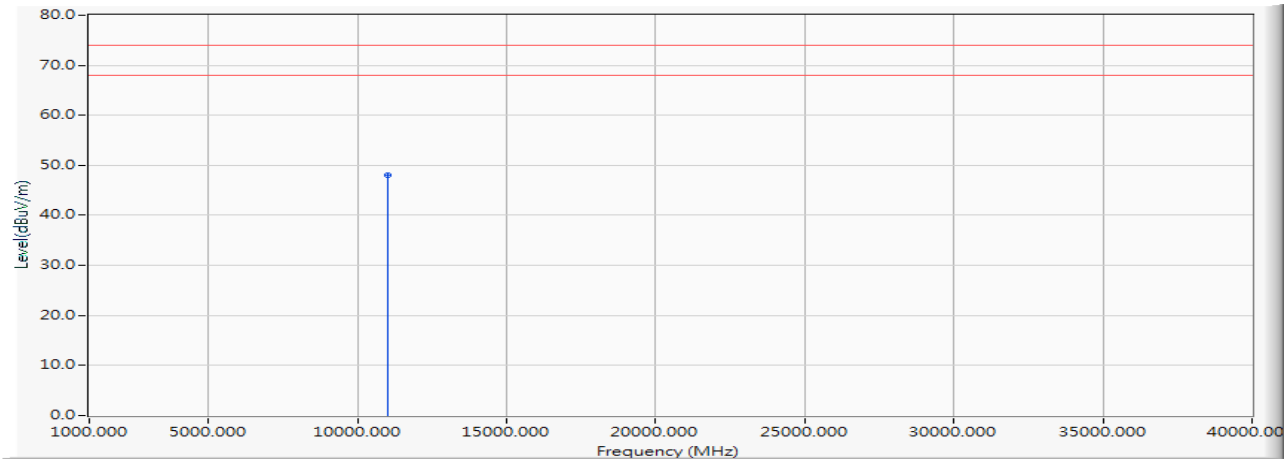

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11020.000	4.380	43.710	48.090	-25.910	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

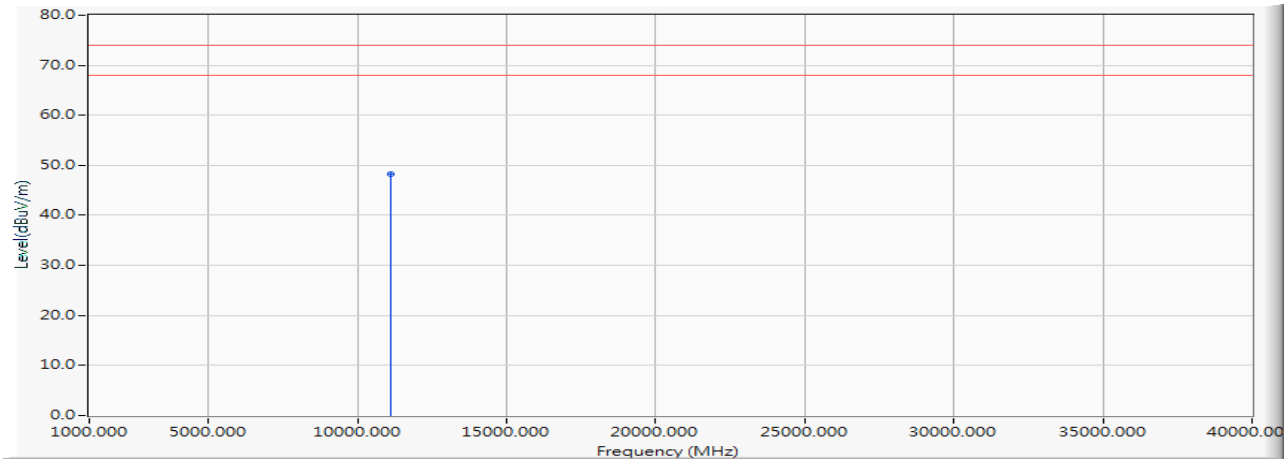


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11100.000	4.575	43.720	48.295	-25.705	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

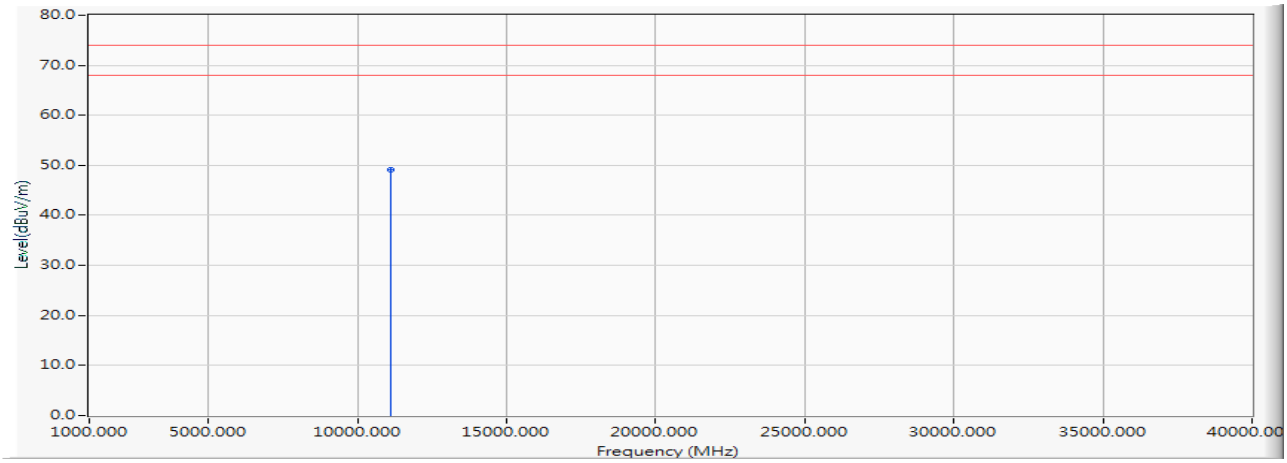


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11100.000	4.575	44.580	49.155	-24.845	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

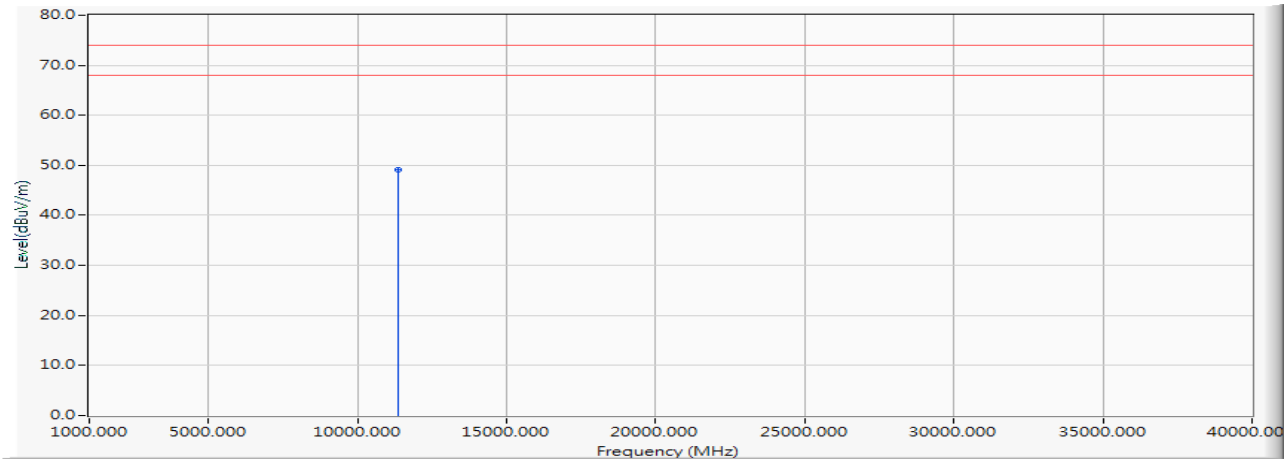


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11340.000	5.165	43.920	49.085	-24.915	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

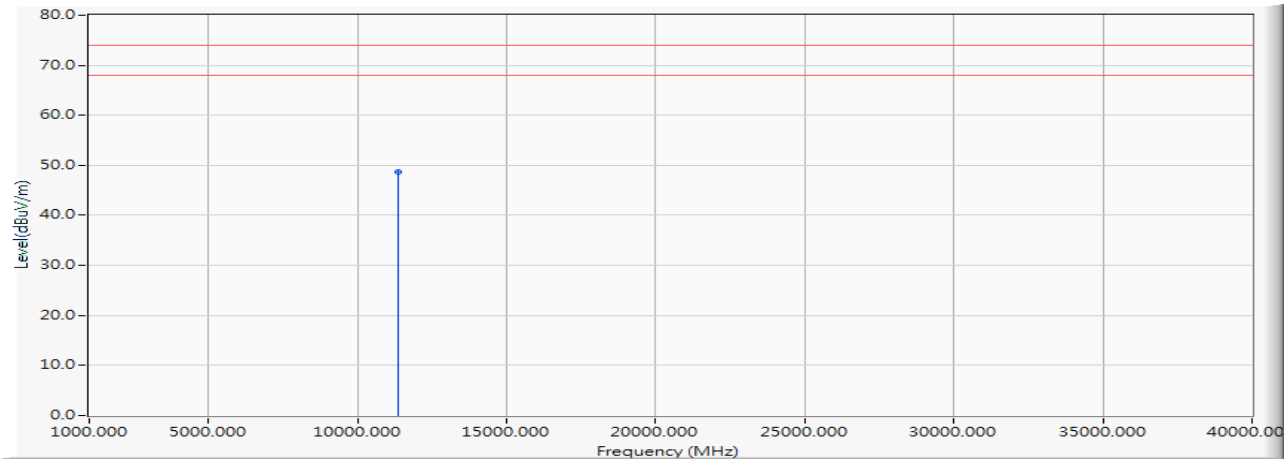


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11340.000	5.165	43.620	48.785	-25.215	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

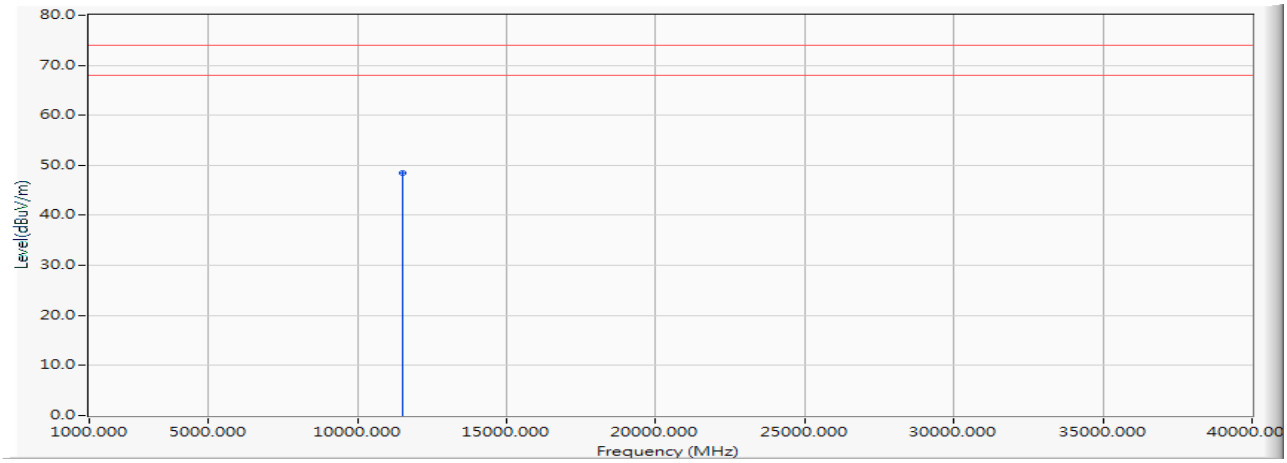

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11510.000	5.597	42.860	48.457	-25.543	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

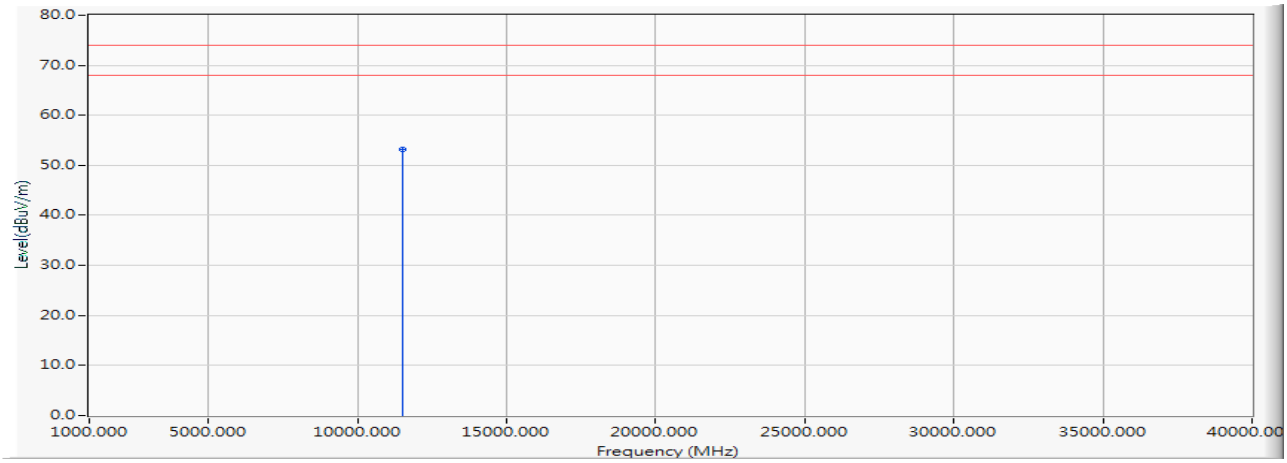


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11510.000	5.597	47.580	53.177	-20.823	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

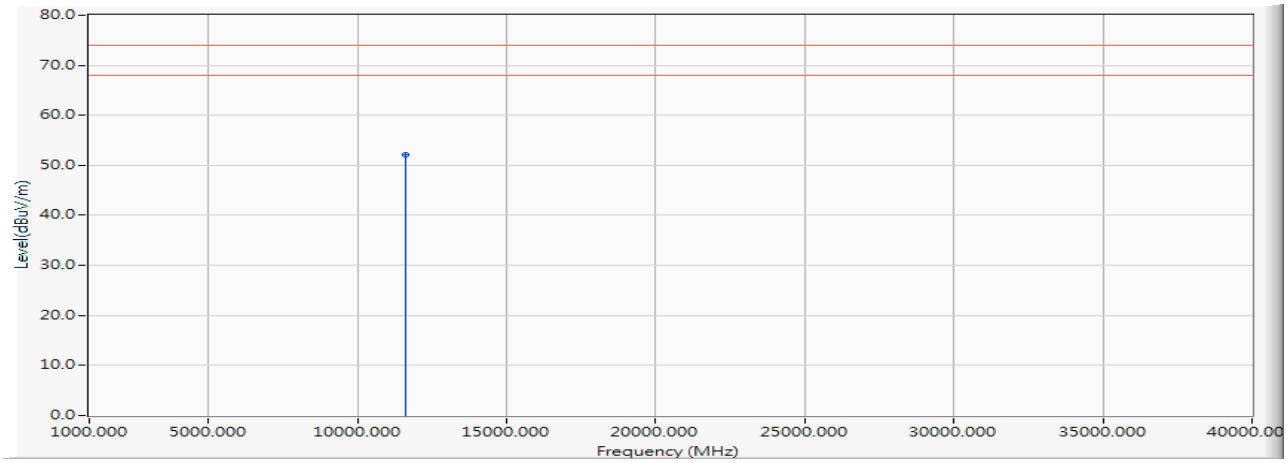

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11590.000	5.785	46.320	52.105	-21.895	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 09 日　　環境濕度：48 %

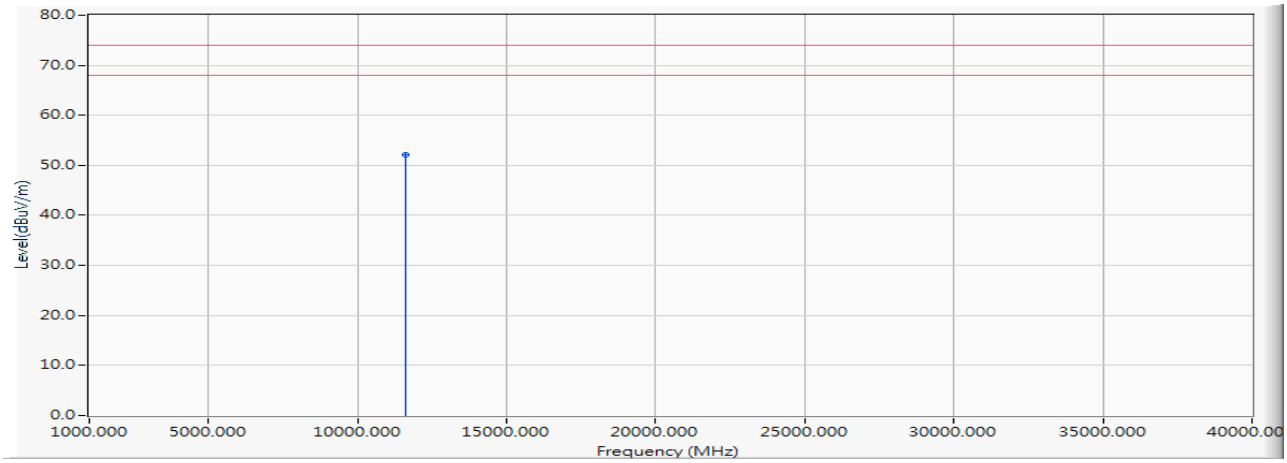


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11590.000	5.785	46.380	52.165	-21.835	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

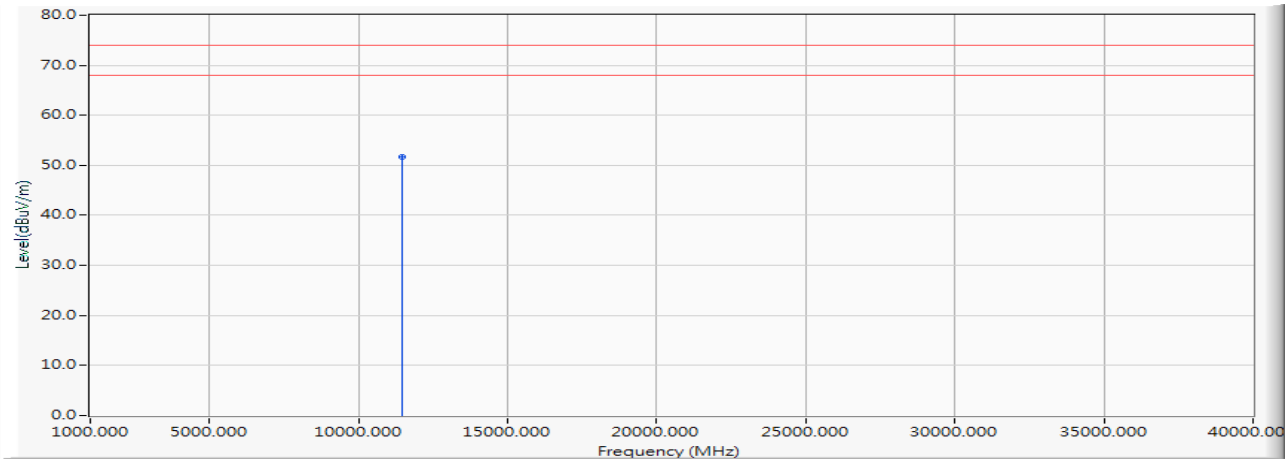


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11440.000	5.410	46.320	51.730	-22.270	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

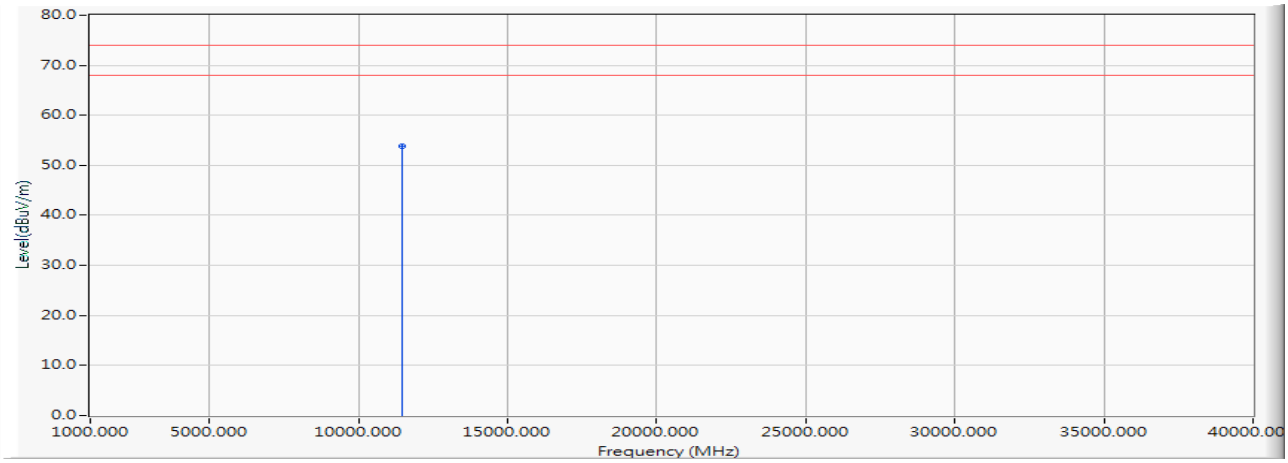

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11440.000	5.410	48.520	53.930	-20.070	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

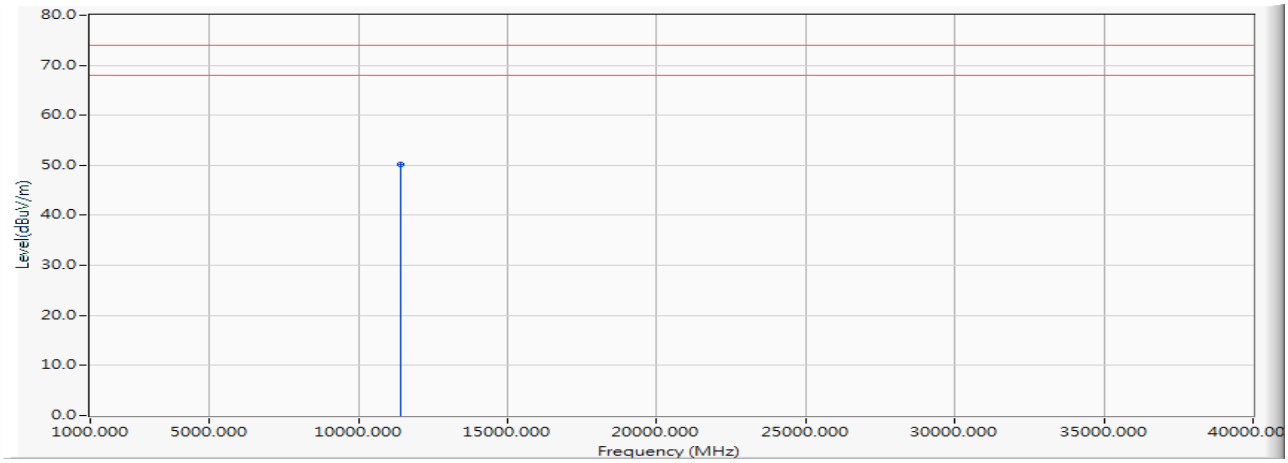

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
11420.000	5.389	44.830	50.219	-23.781	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

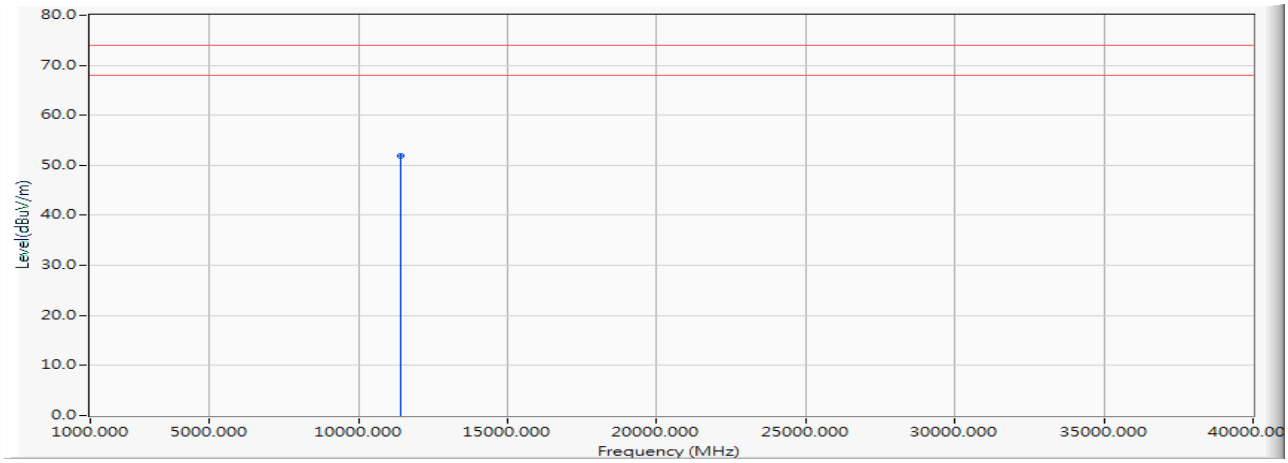


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11420.000	5.389	46.520	51.909	-22.091	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

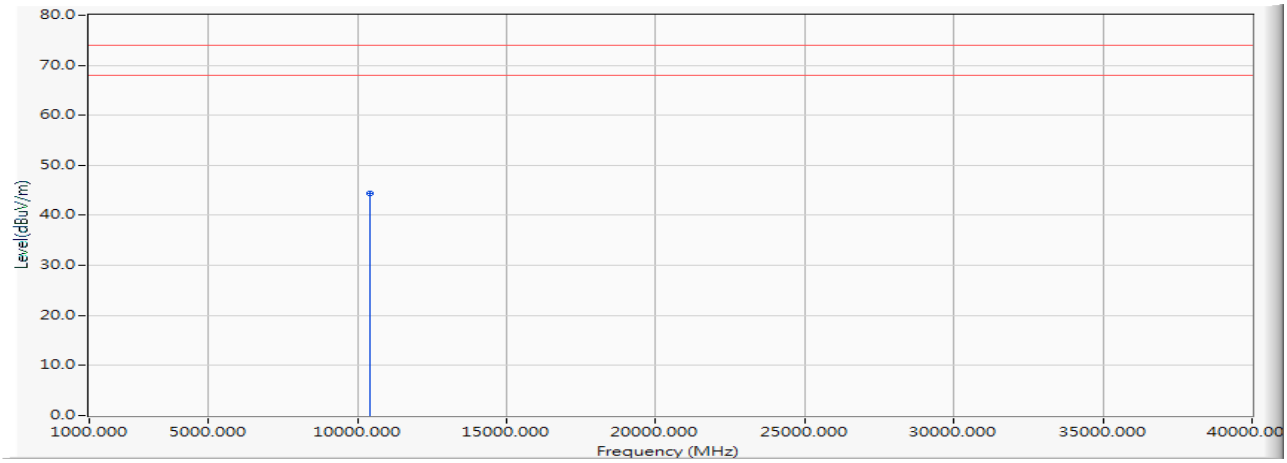


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10420.000	3.508	40.920	44.429	-29.571	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

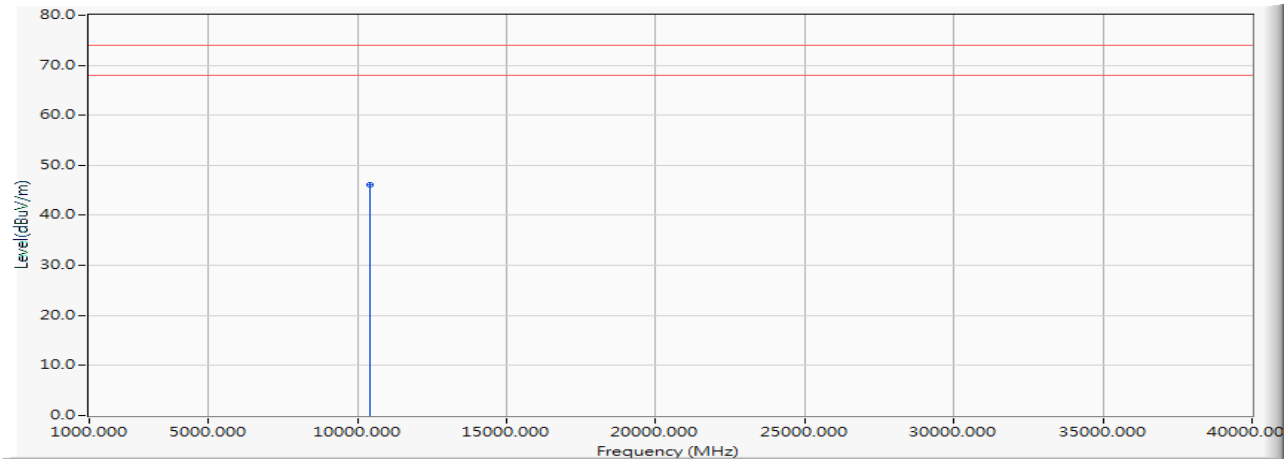

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10420.000	3.508	42.580	46.089	-27.911	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

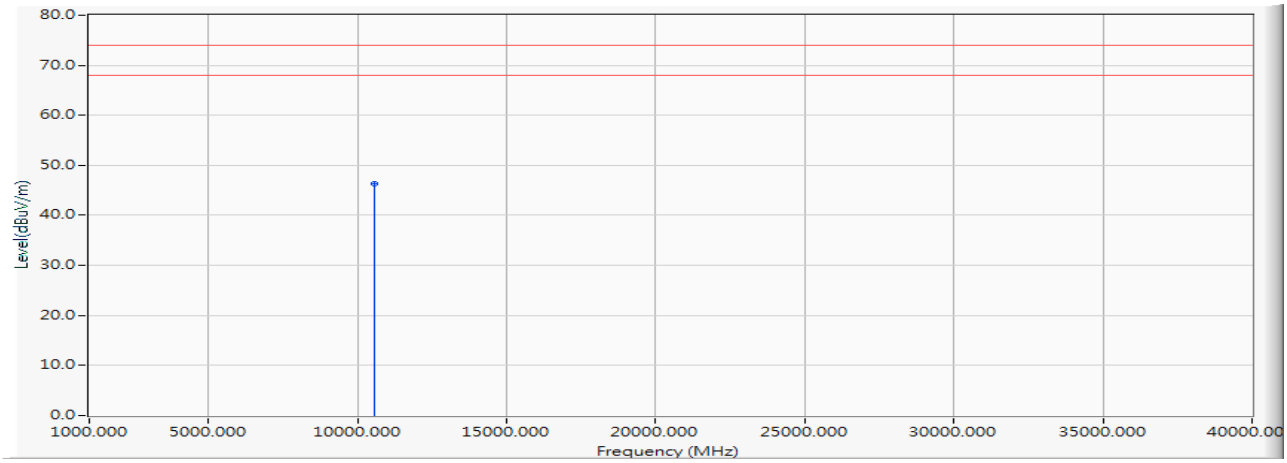

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
10580.000	3.711	42.620	46.331	-27.669	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

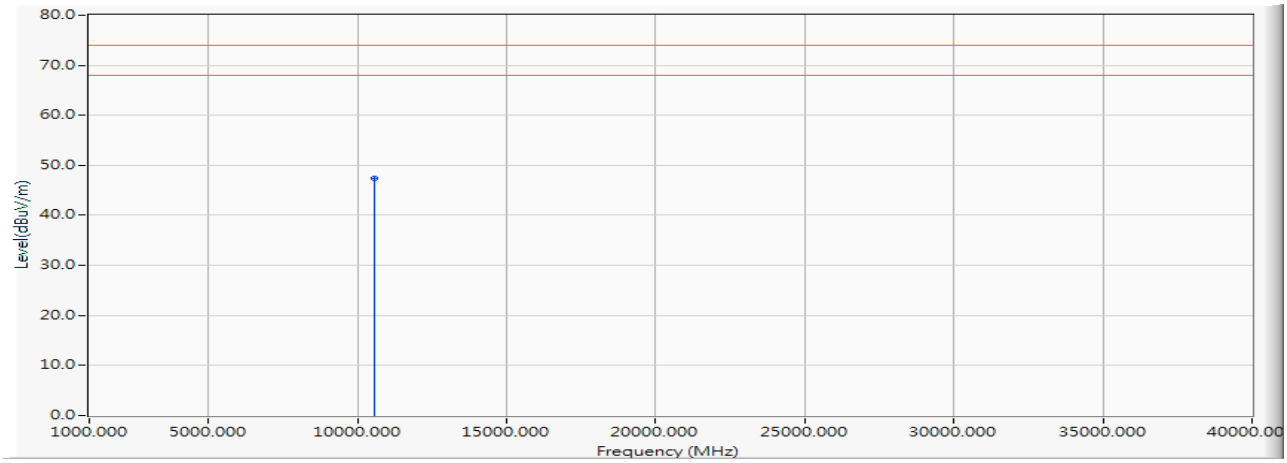

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10580.000	3.711	43.710	47.421	-26.579	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

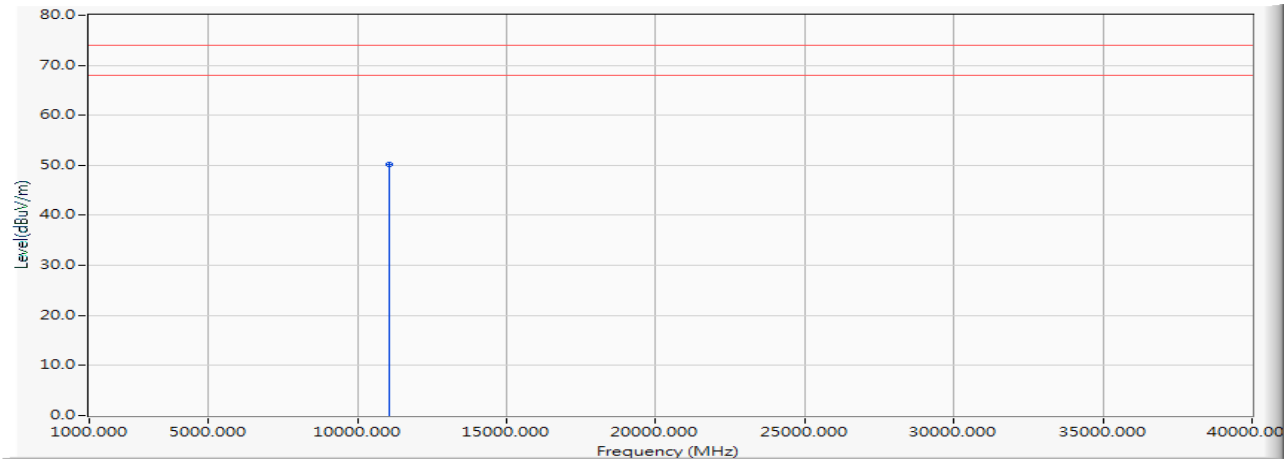


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11060.000	4.474	45.680	50.154	-23.846	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

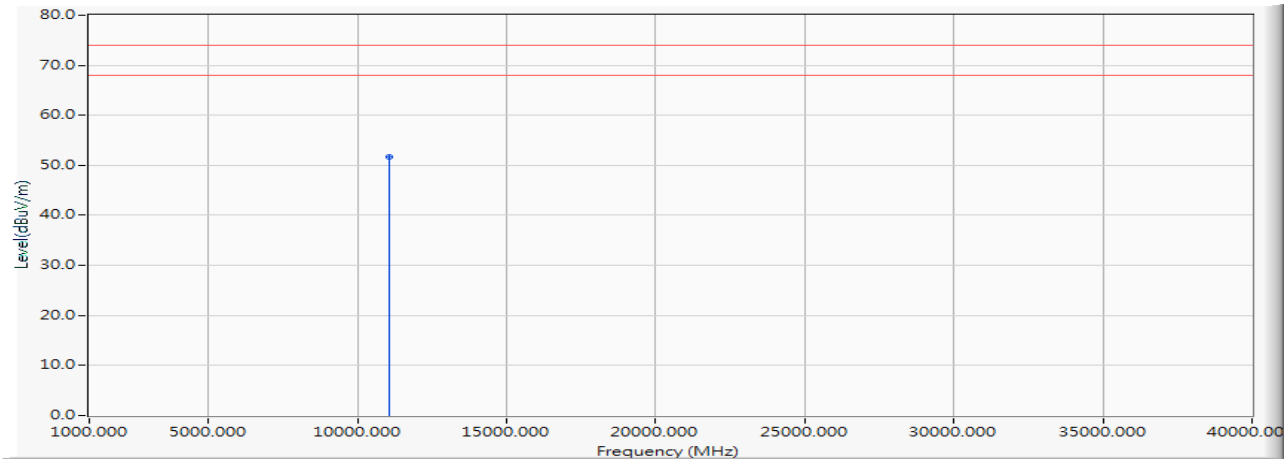

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11060.000	4.474	47.120	51.594	-22.406	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

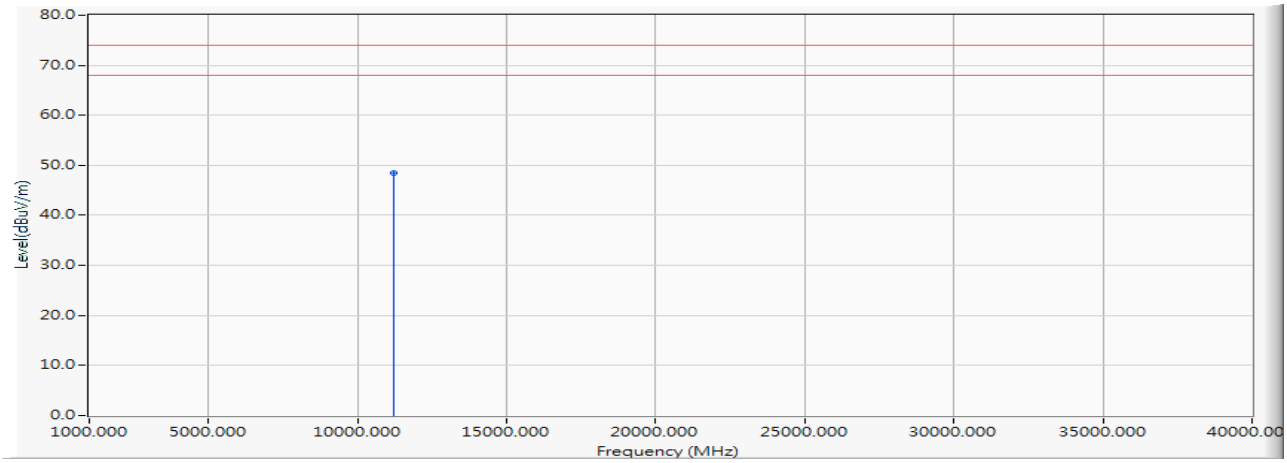


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11220.000	4.869	43.620	48.489	-25.511	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

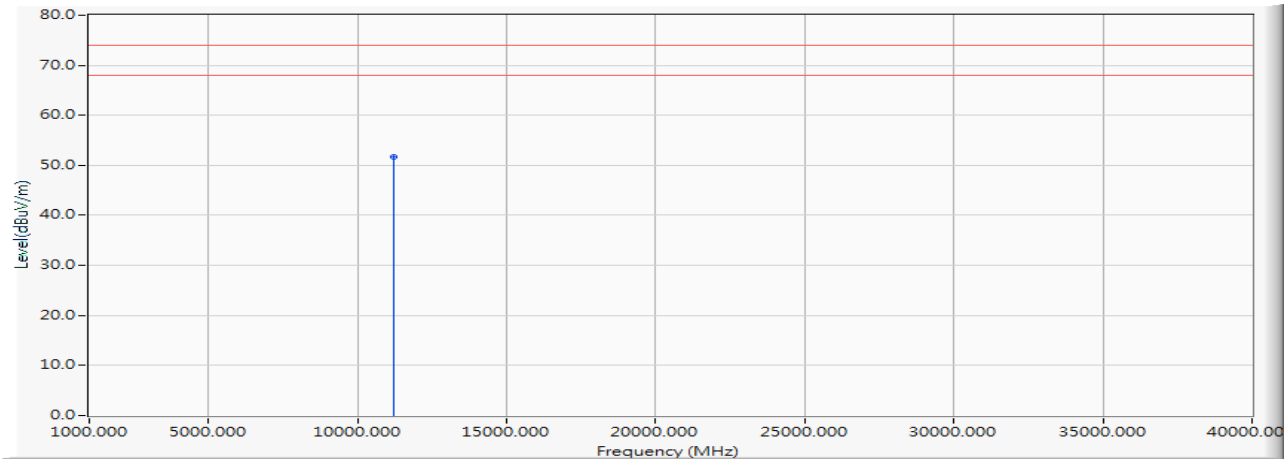

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11220.000	4.869	46.720	51.589	-22.411	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

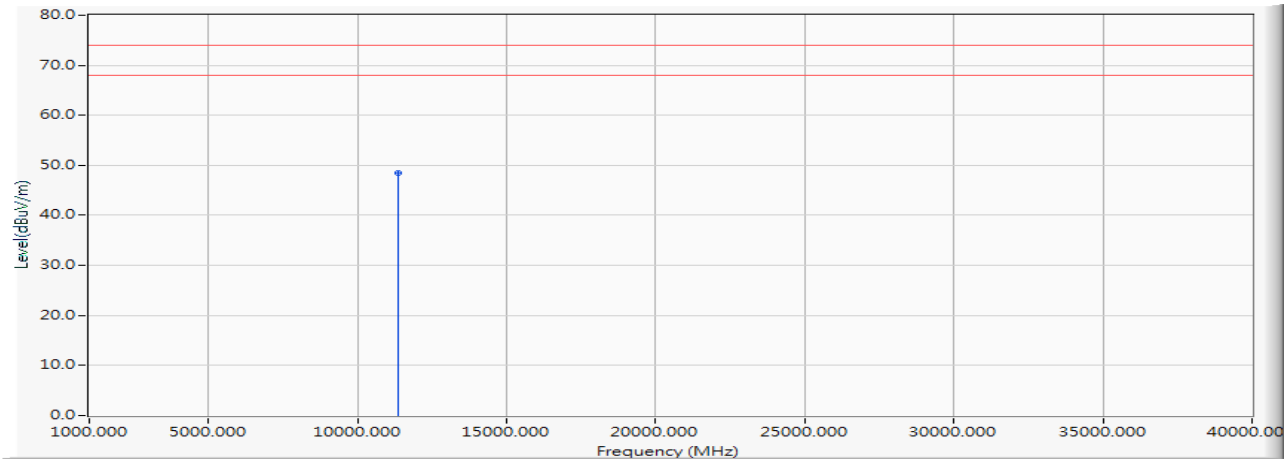


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11380.000	5.265	43.310	48.575	-25.425	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

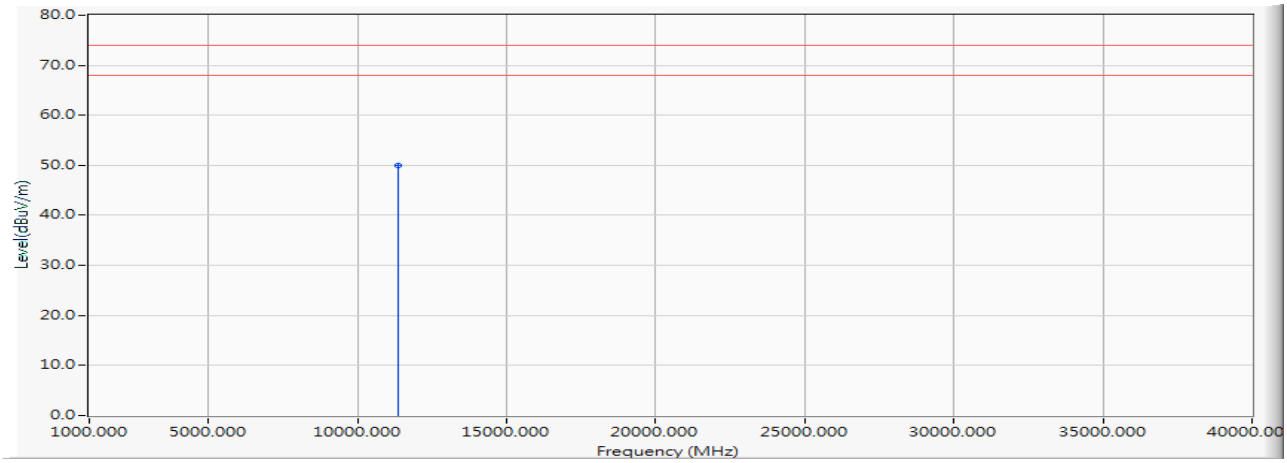

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11380.000	5.265	44.620	49.885	-24.115	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

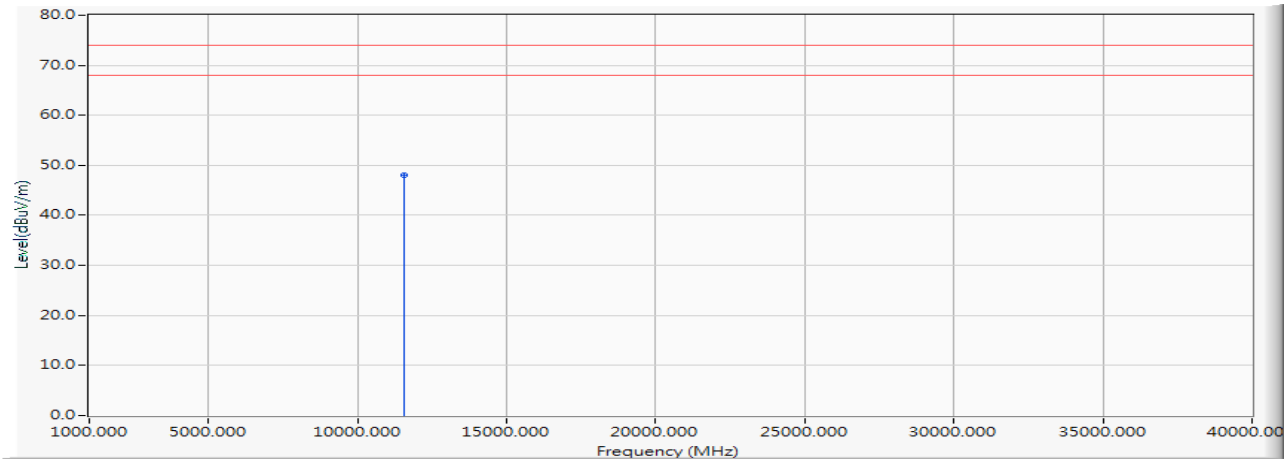


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11550.000	5.705	42.320	48.025	-25.975	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

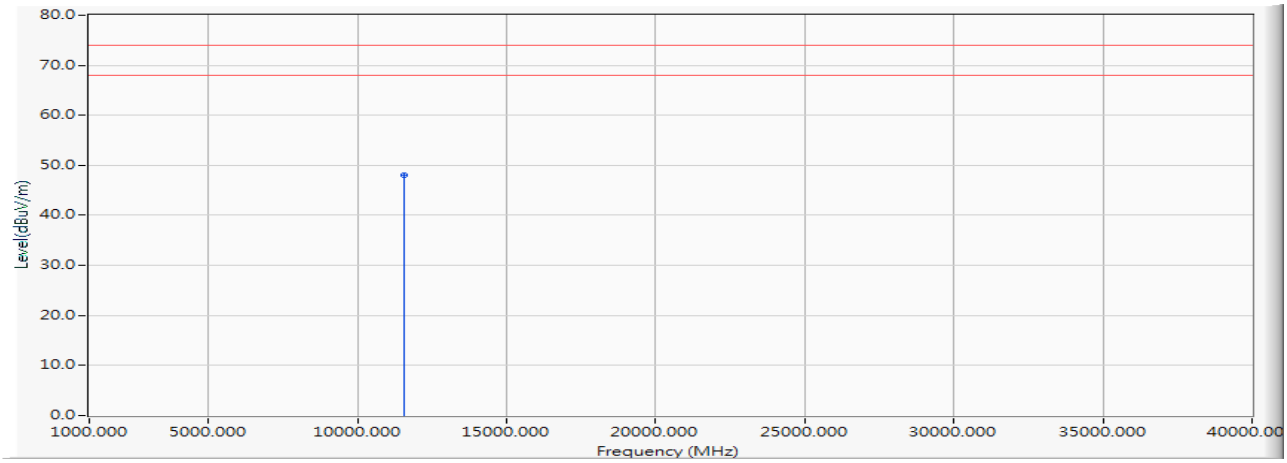

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11550.000	5.705	42.320	48.025	-25.975	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

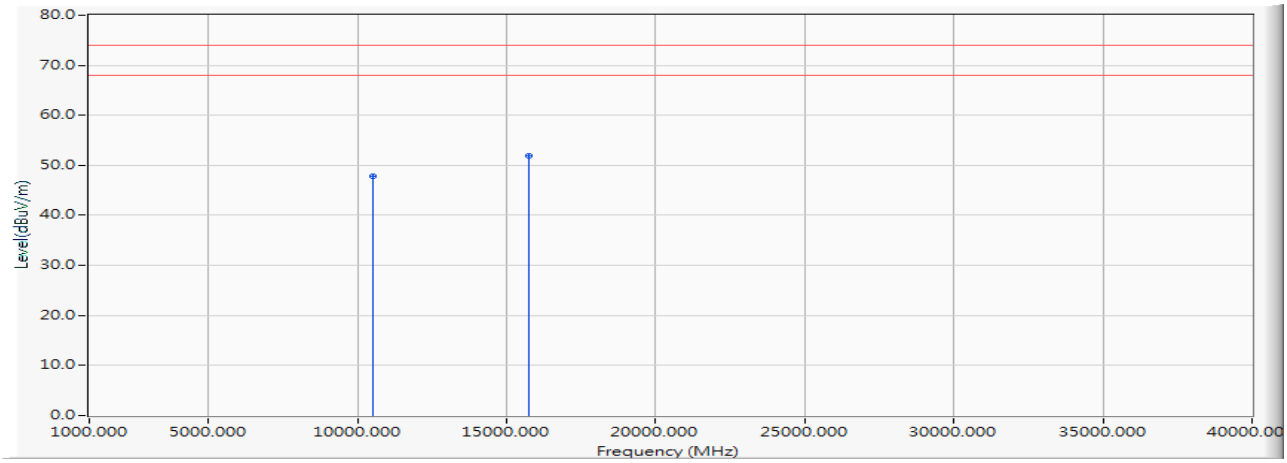

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10500.000	3.666	44.120	47.786	-26.214	74.000	54.000
15750.000	10.134	41.720	51.854	-22.146	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

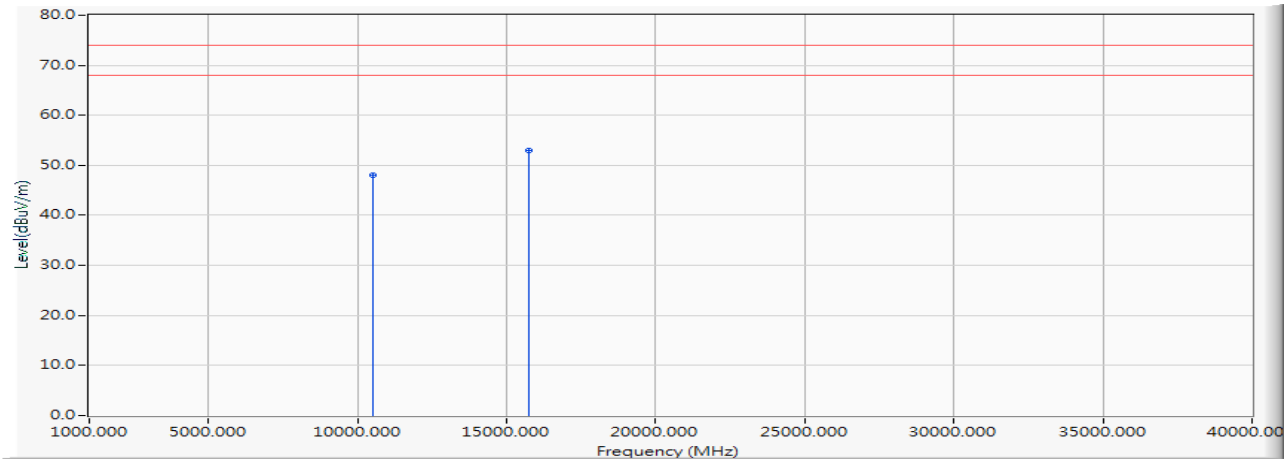

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10500.000	3.666	44.480	48.146	-25.854	10500.000	54.000
15750.000	10.134	42.920	53.054	-20.946	15750.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

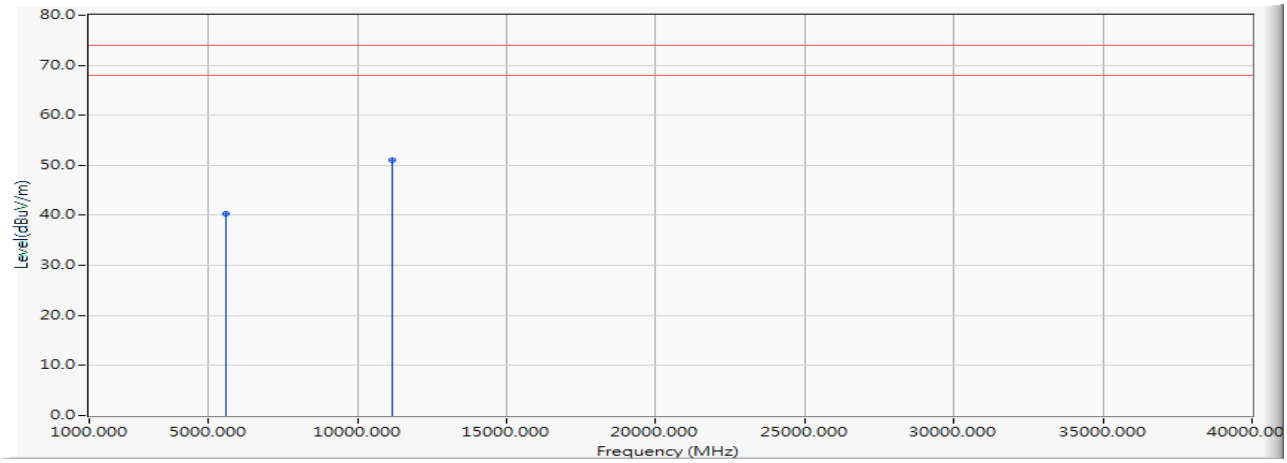

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5570.000	-1.951	42.350	40.400	-33.600	74.000	54.000
11140.000	4.679	46.340	51.018	-22.982	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

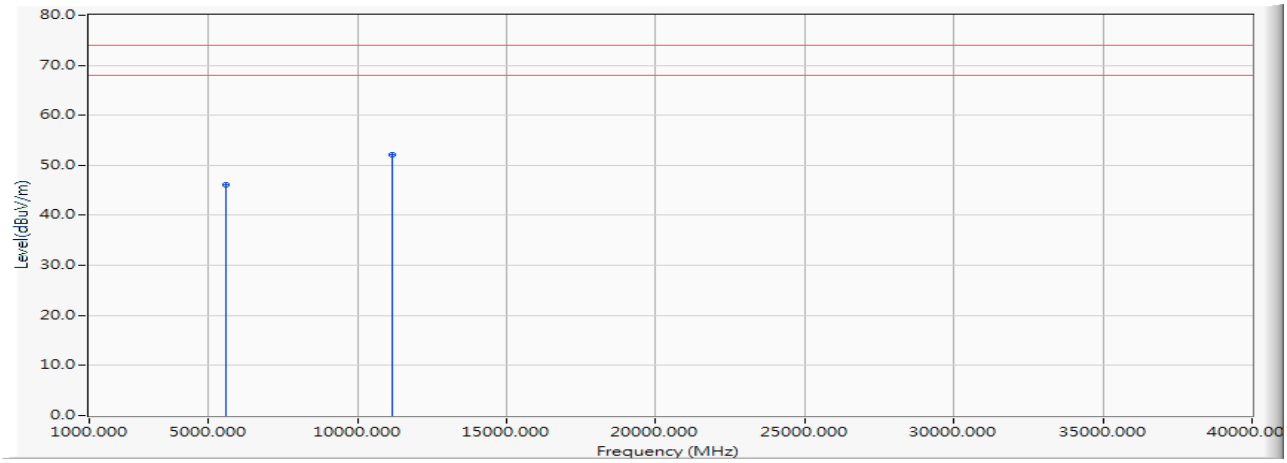

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
5570.000	-1.951	48.100	46.150	-27.850	74.000	54.000
11140.000	4.679	47.540	52.218	-21.782	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

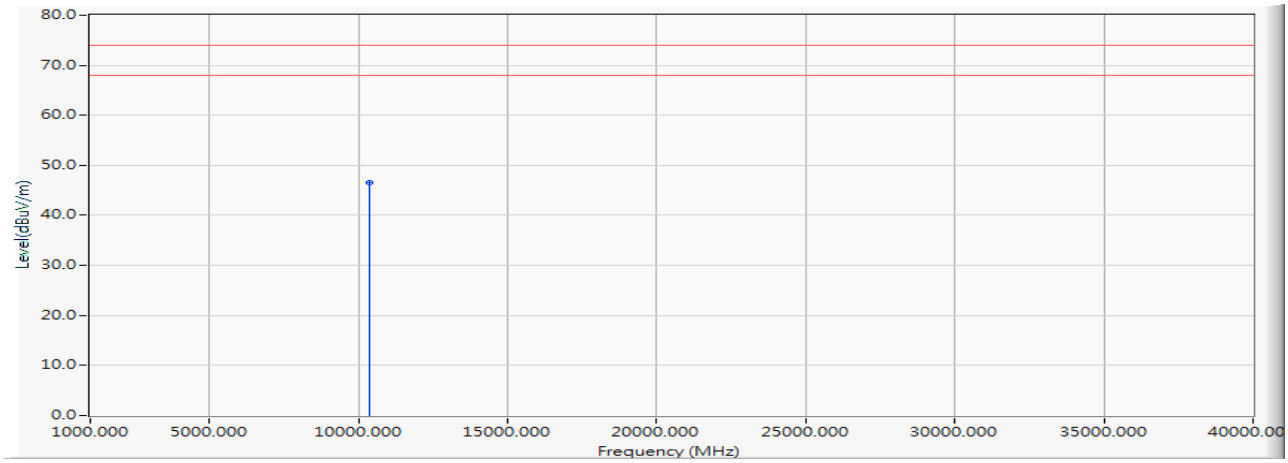

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10360.000	3.504	43.040	46.545	-27.455	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

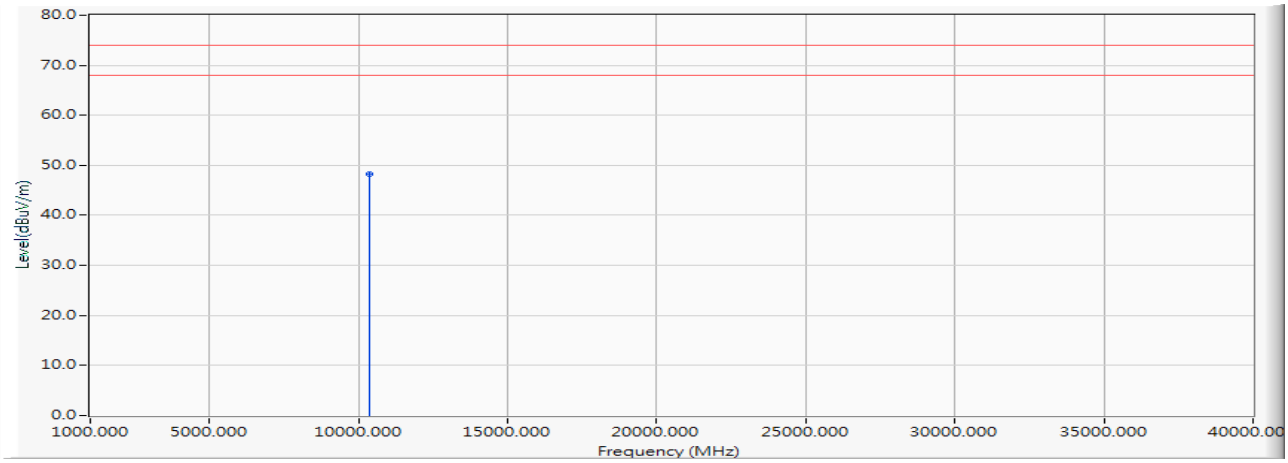

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
10360.000	3.504	44.730	48.235	-25.765	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

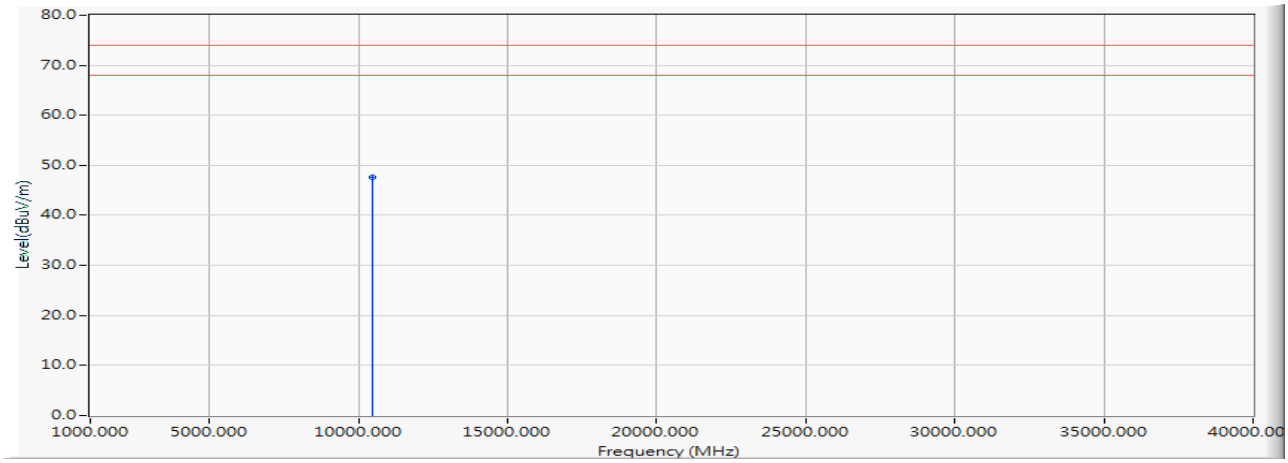


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10440.000	3.544	44.150	47.694	-26.306	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

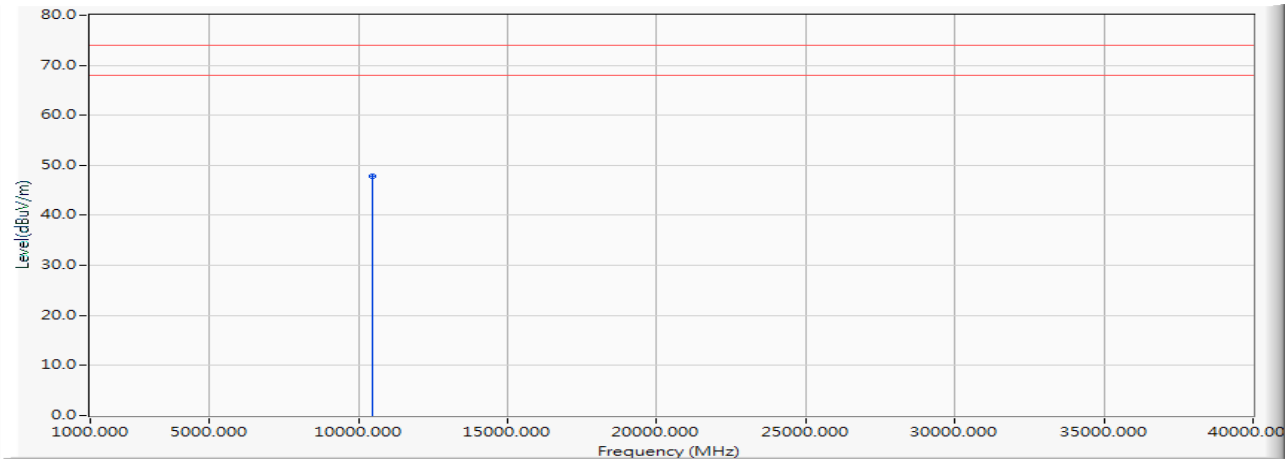


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10440.000	3.544	44.370	47.914	-26.086	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

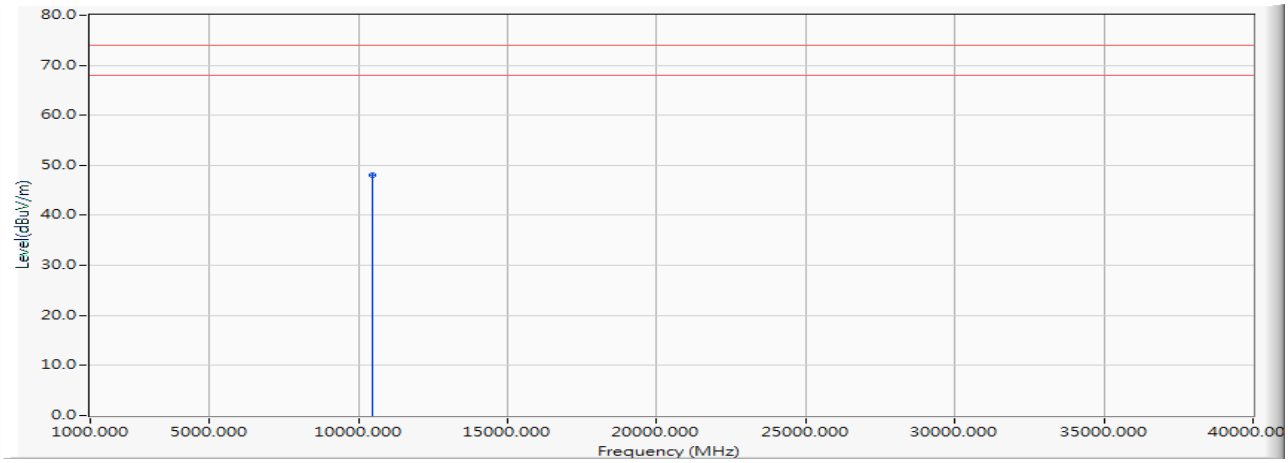

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10440.000	3.544	44.560	48.104	-25.896	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

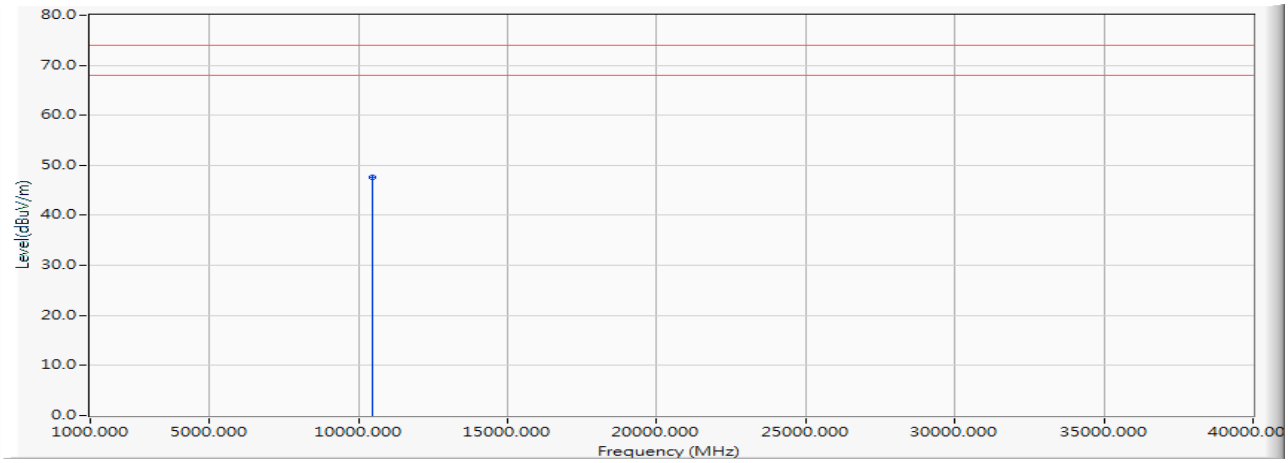


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10480.000	3.639	43.970	47.610	-26.390	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

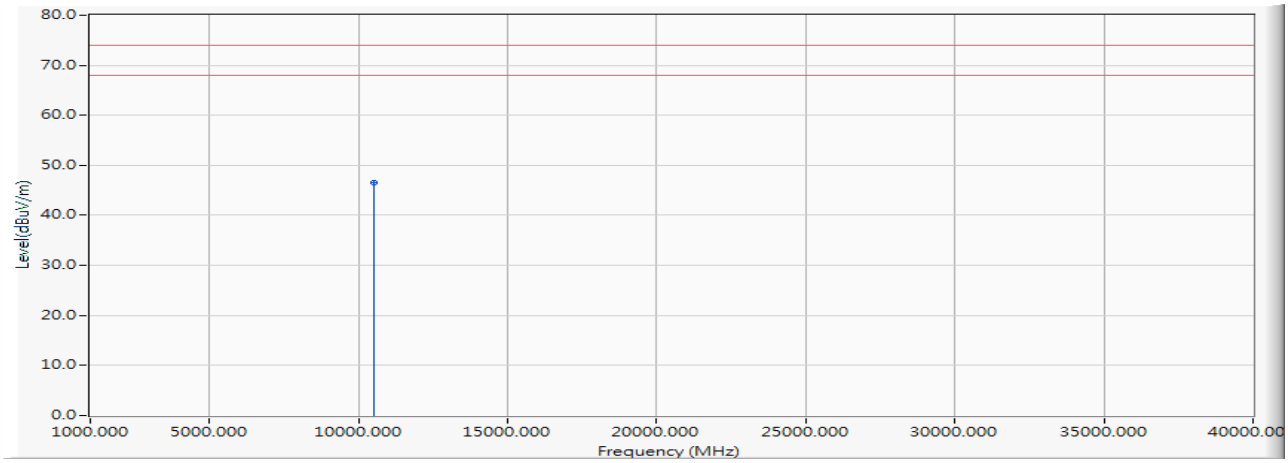

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10520.000	3.670	42.970	46.640	-27.360	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

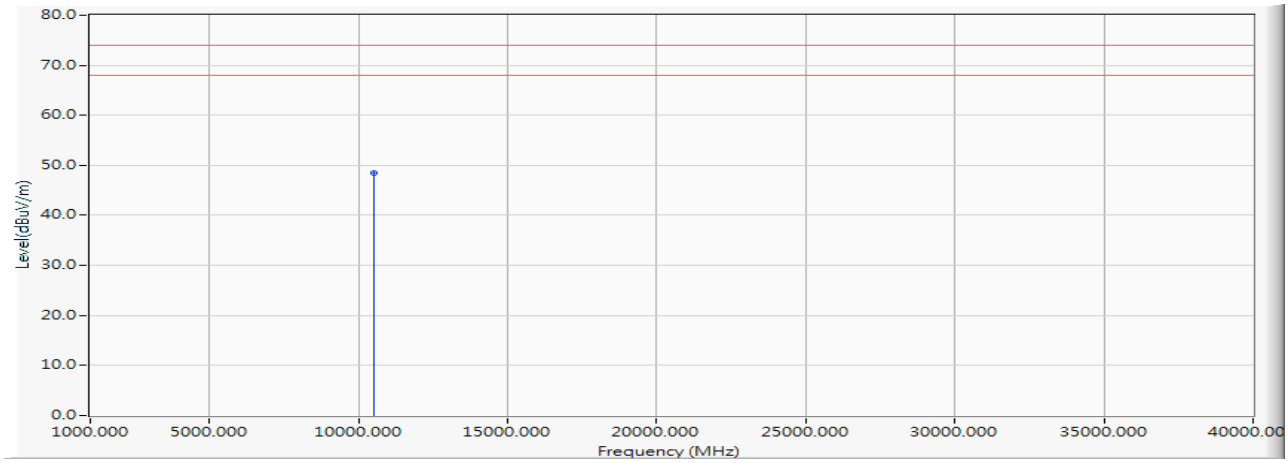

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10520.000	3.670	44.750	48.420	-25.580	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

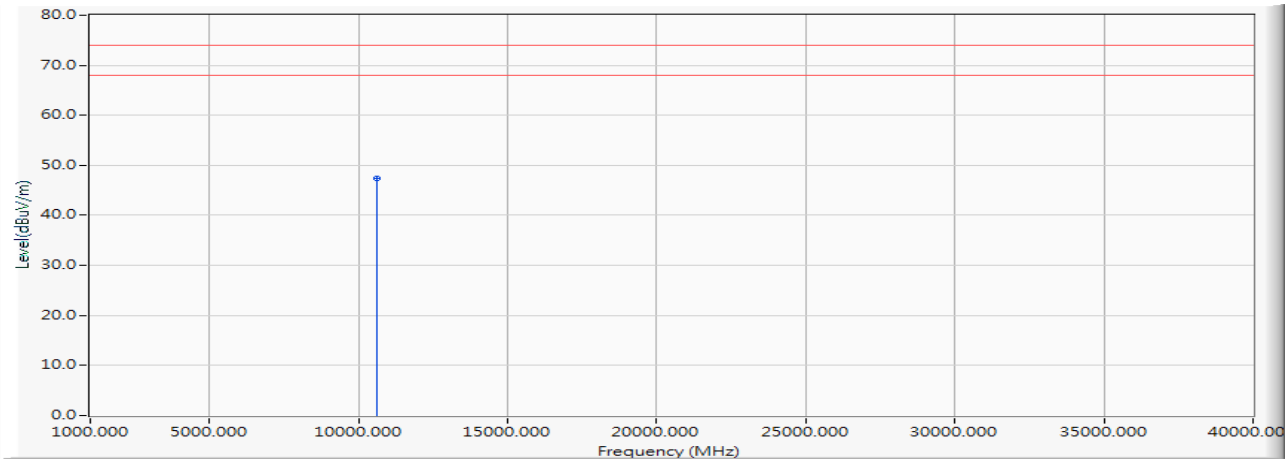

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10600.000	3.746	43.590	47.336	-26.664	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

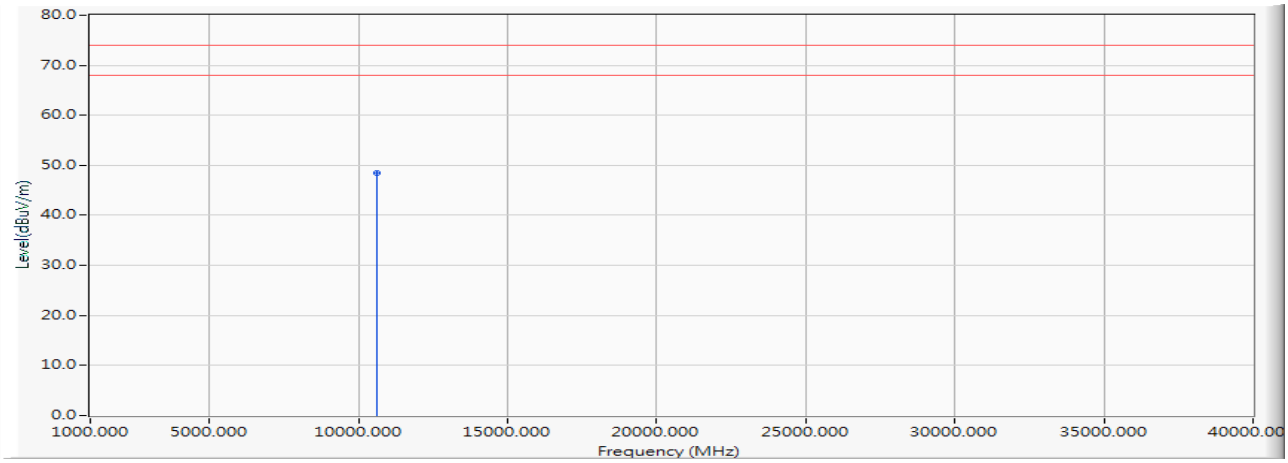

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10600.000	3.746	44.670	48.416	-25.584	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

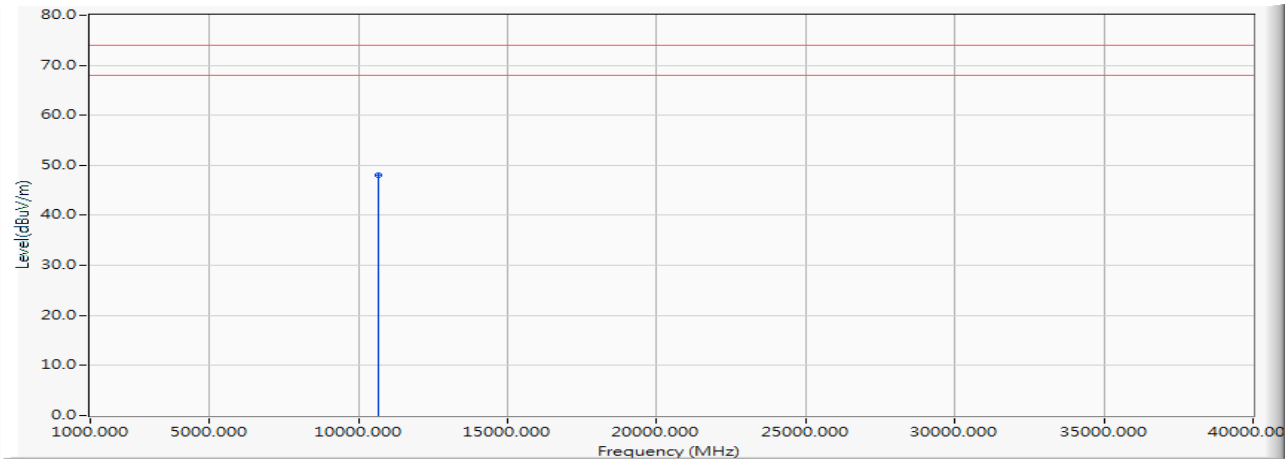

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
10640.000	3.806	44.270	48.076	-25.924	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

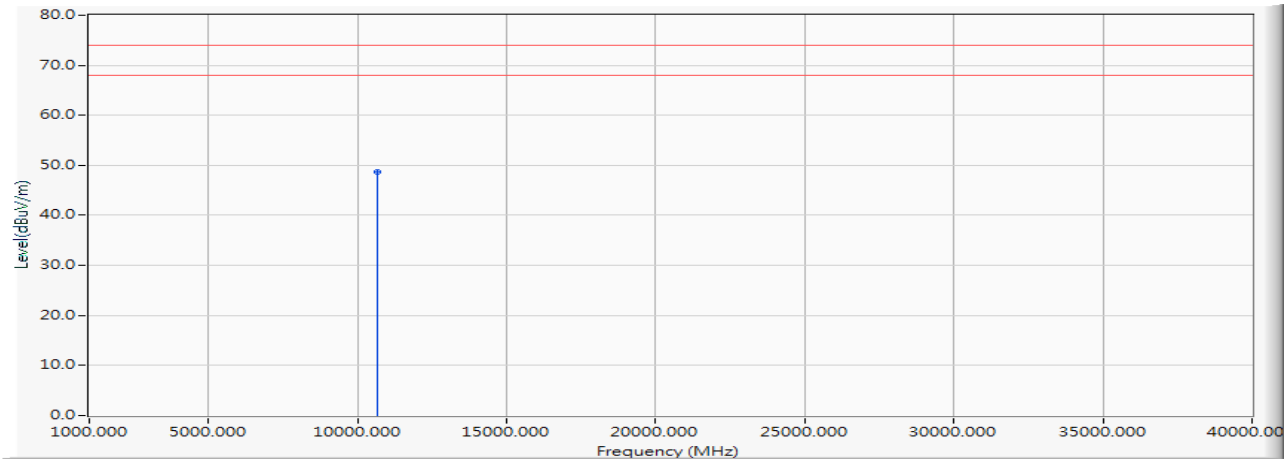

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
10640.000	3.806	44.970	48.776	-25.224	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

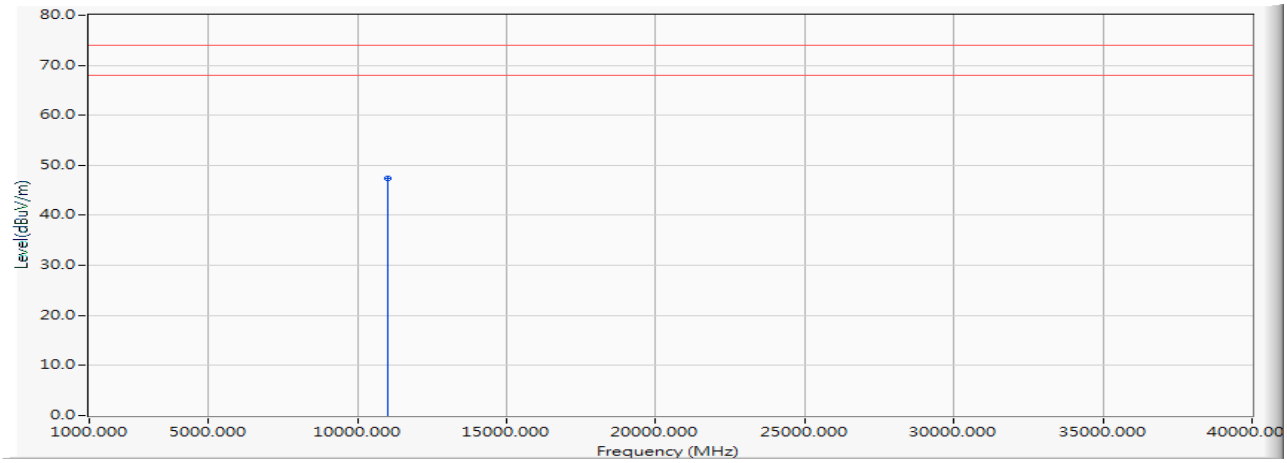

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	4.343	43.100	47.443	-26.557	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

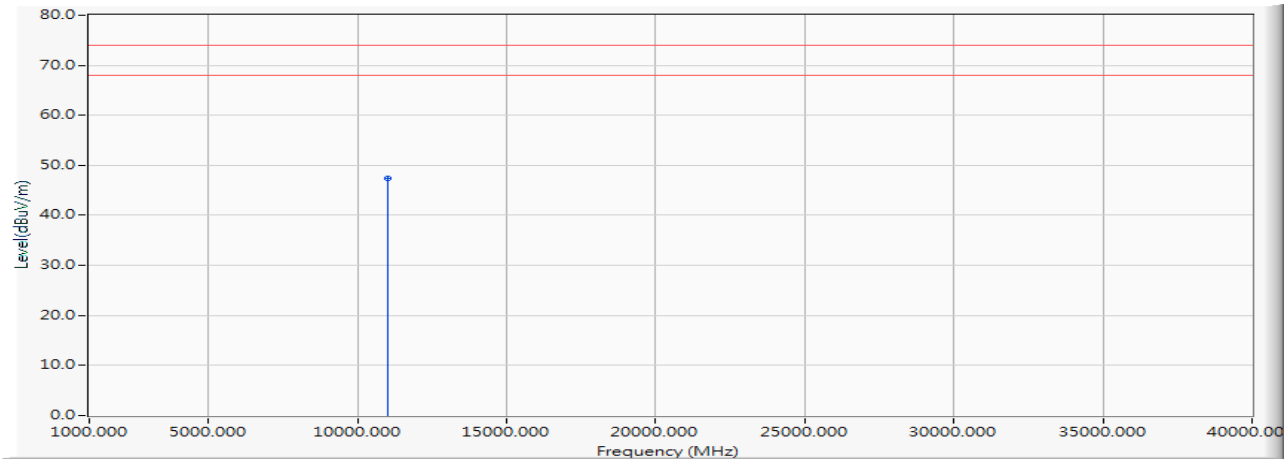

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11000.000	4.343	43.040	47.383	-26.617	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

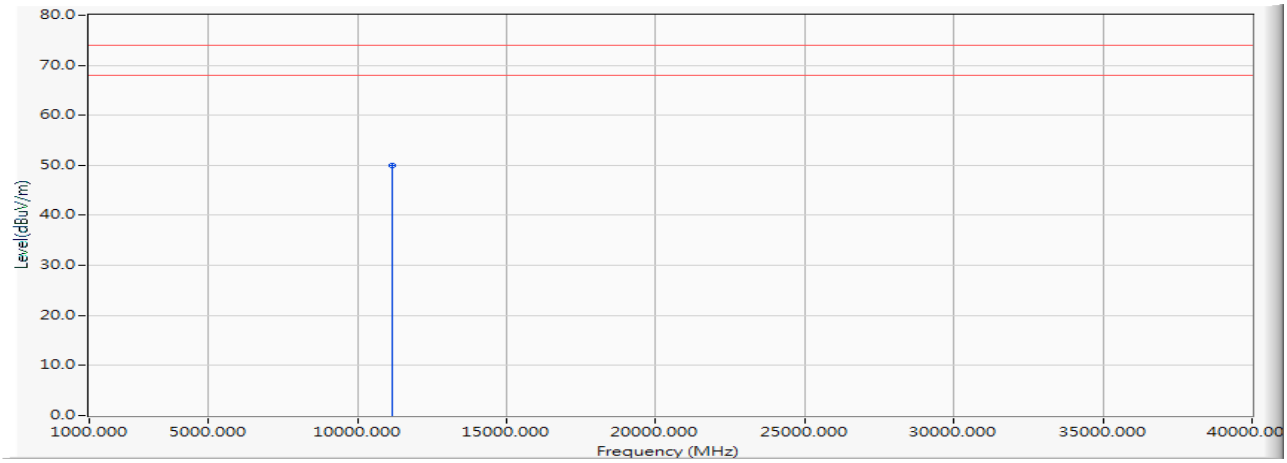


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11160.000	4.723	45.230	49.953	-24.047	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

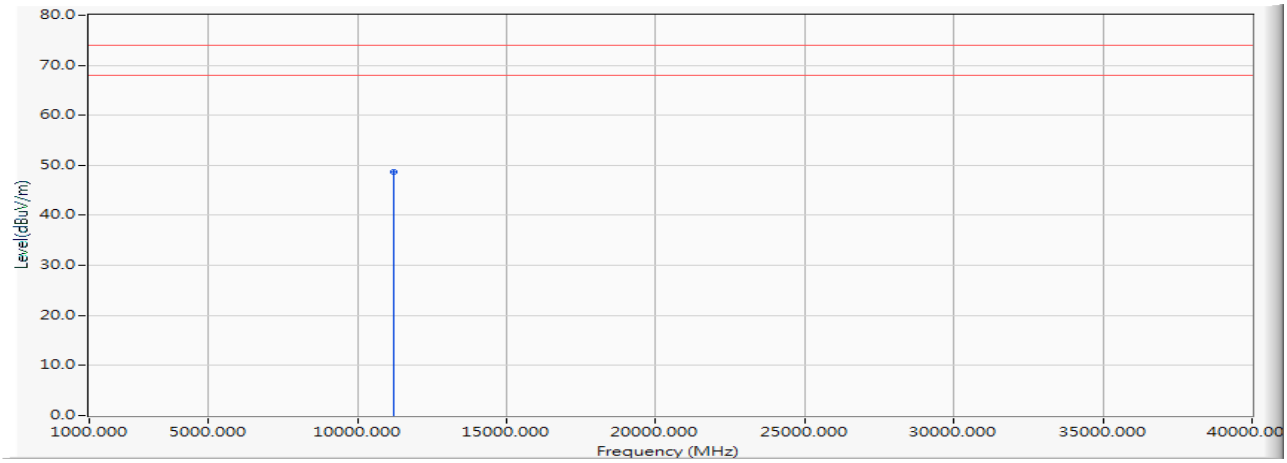

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11190.000	4.788	43.860	48.648	-25.352	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

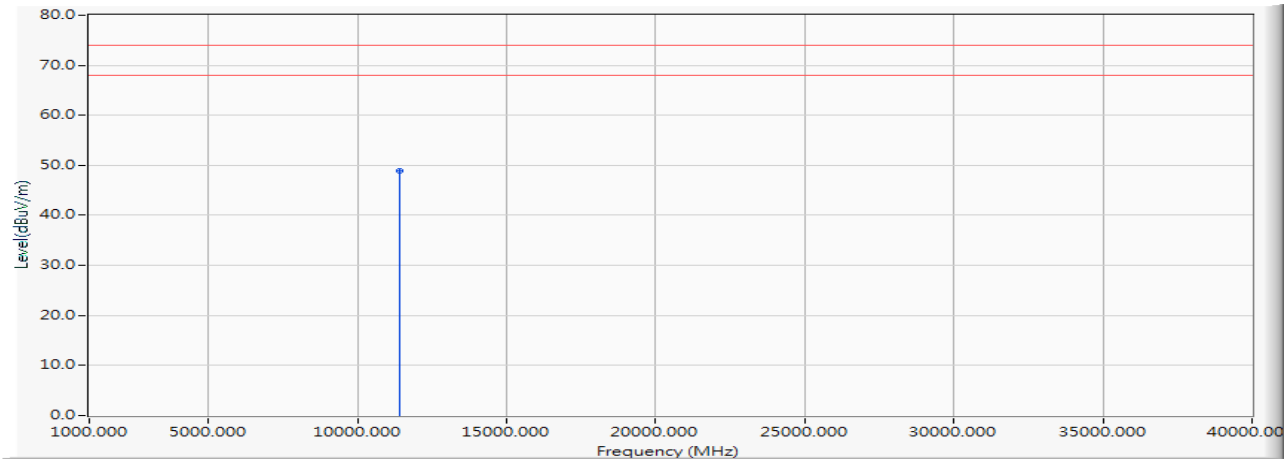

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11400.000	5.312	43.580	48.891	-25.109	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

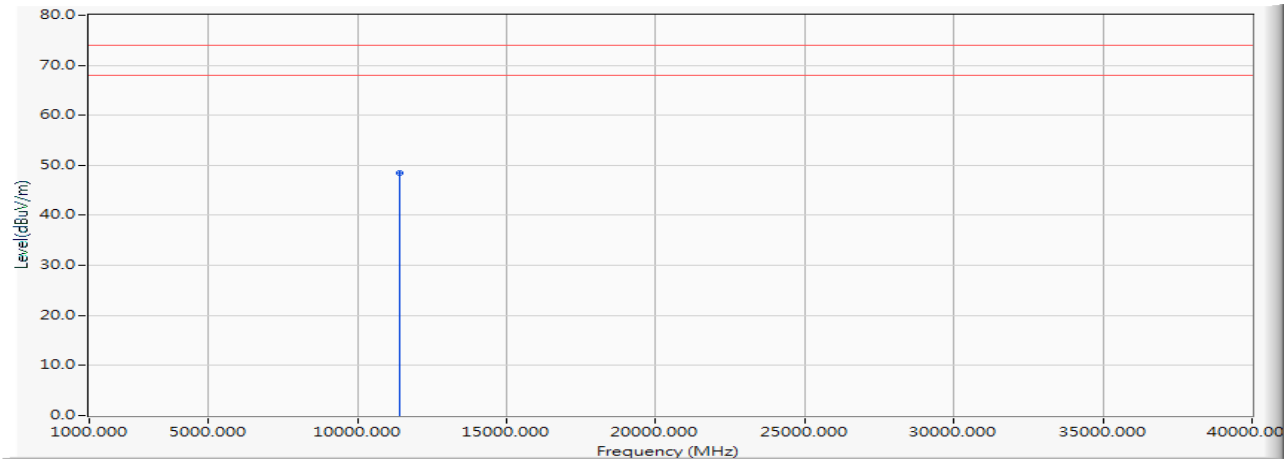

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11400.000	5.312	43.060	48.371	-25.629	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

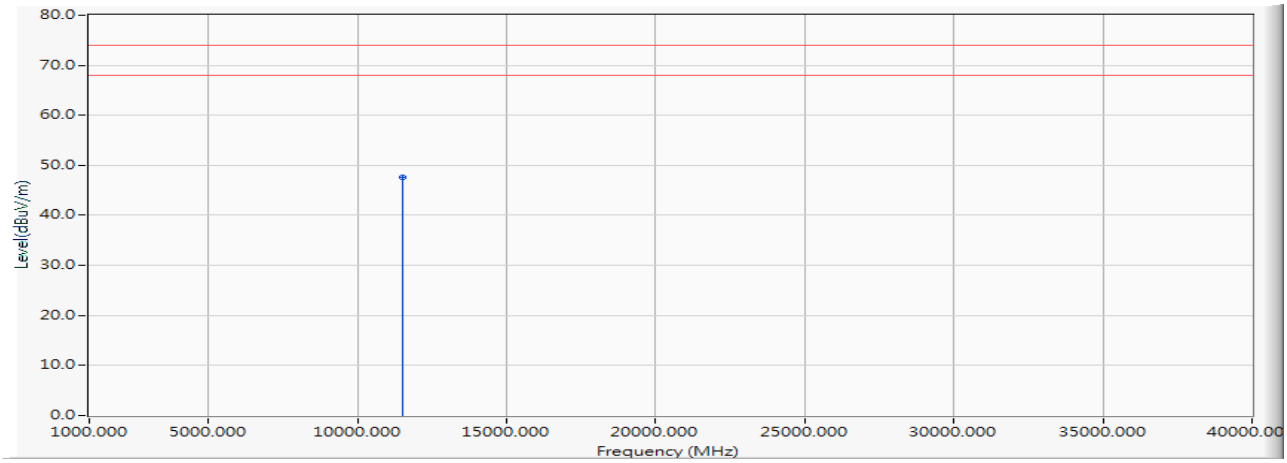

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	5.544	42.070	47.614	-26.386	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

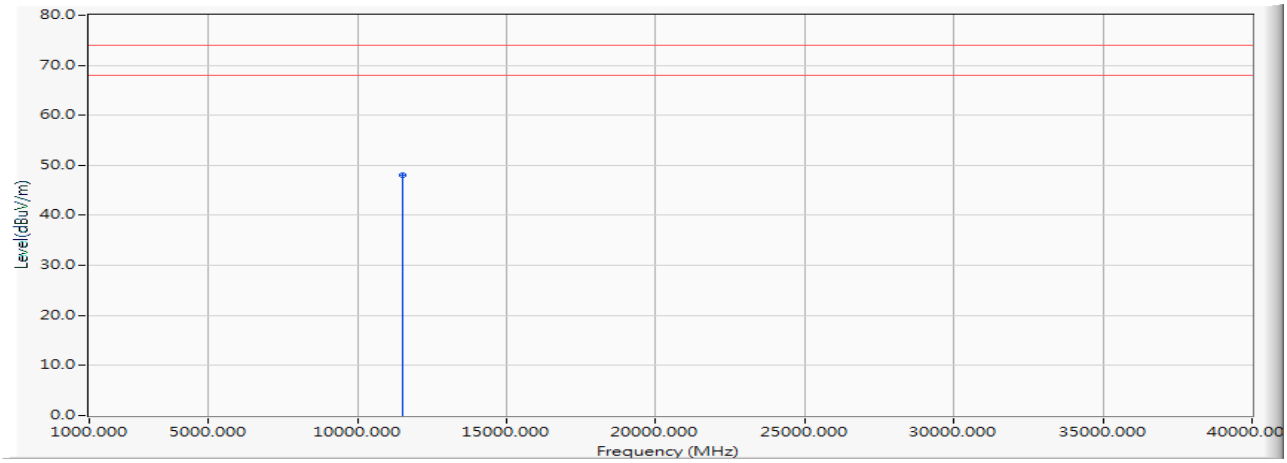

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11490.000	5.544	42.550	48.094	-25.906	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

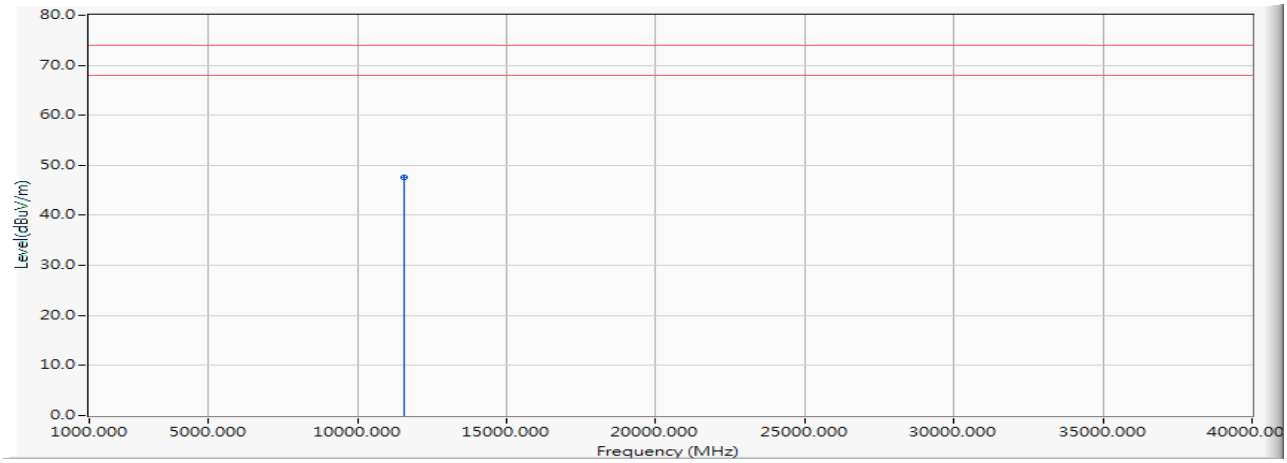

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	5.749	41.790	47.540	-26.460	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

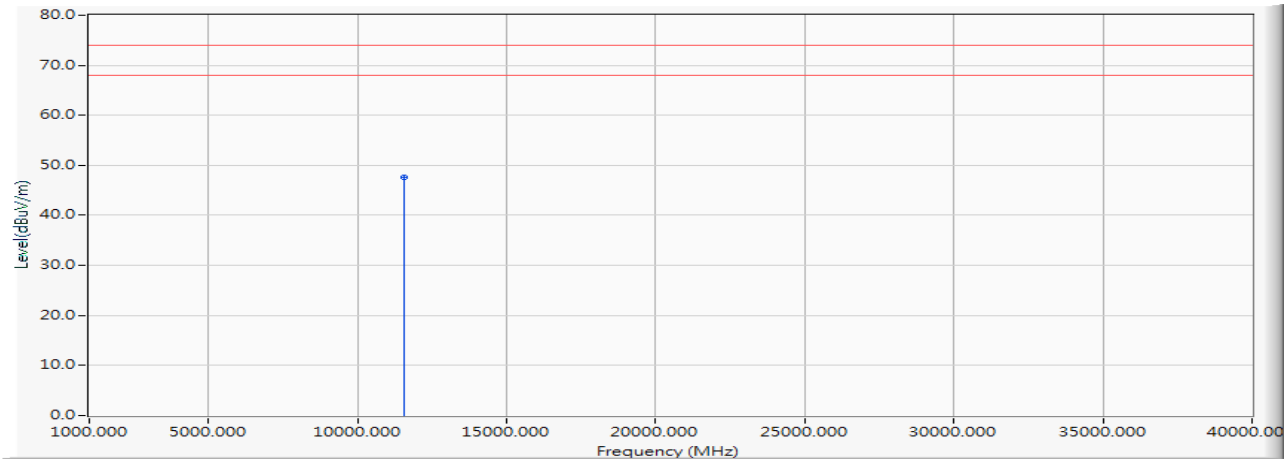

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11570.000	5.749	41.760	47.510	-26.490	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

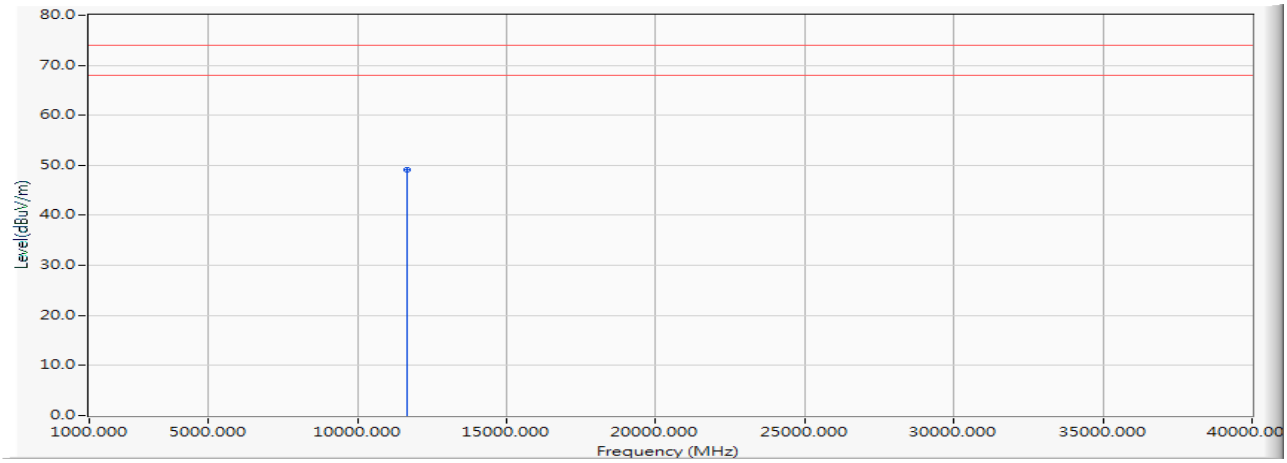

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11650.000	5.938	43.080	49.018	-24.982	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

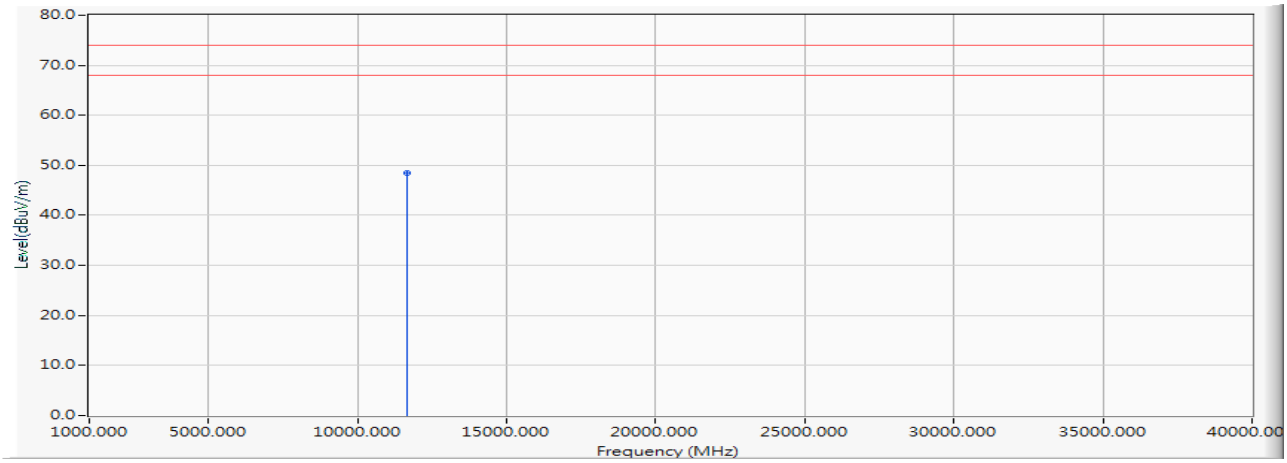

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11650.000	5.938	42.640	48.578	-25.422	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

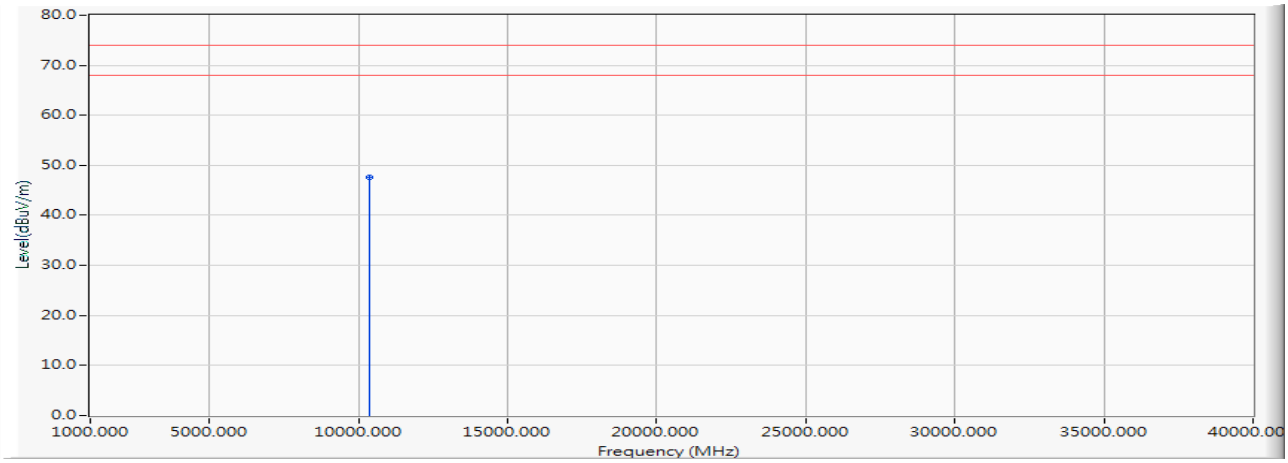

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10360.000	3.504	44.160	47.665	-26.335	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

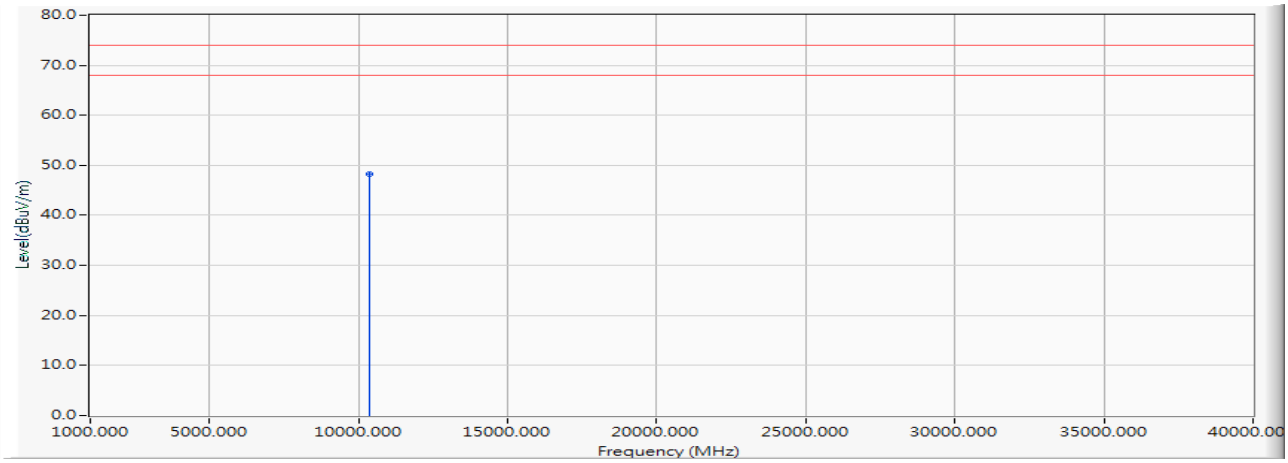

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10360.000	3.504	44.680	48.185	-25.815	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

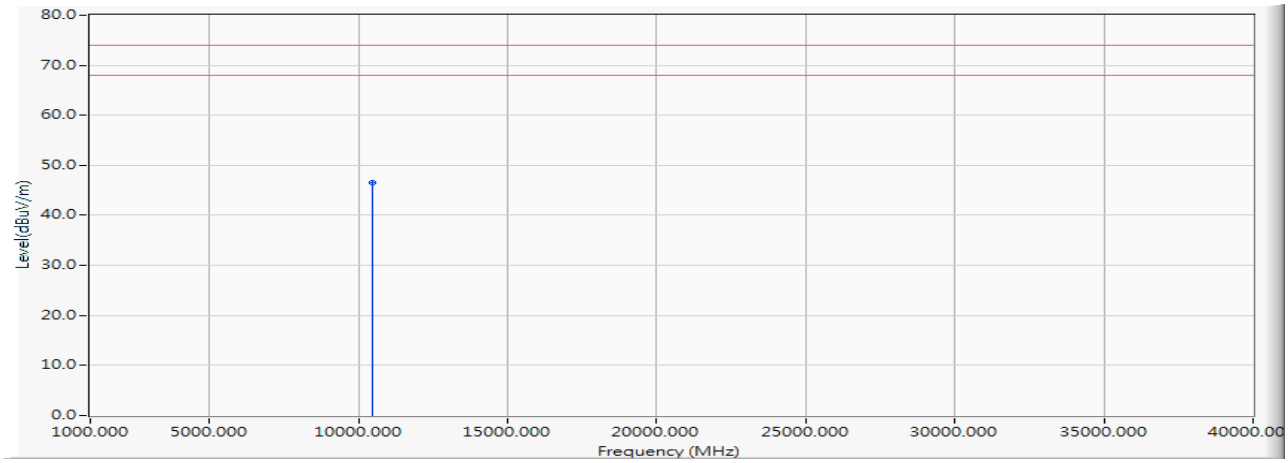

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10440.000	3.544	43.020	46.564	-27.436	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

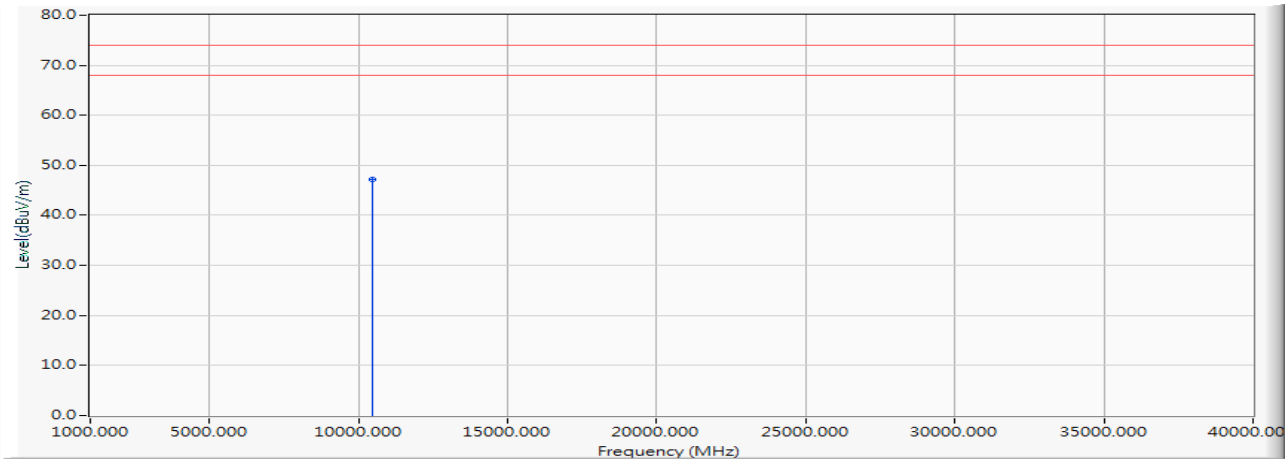

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
10440.000	3.544	43.570	47.114	-26.886	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

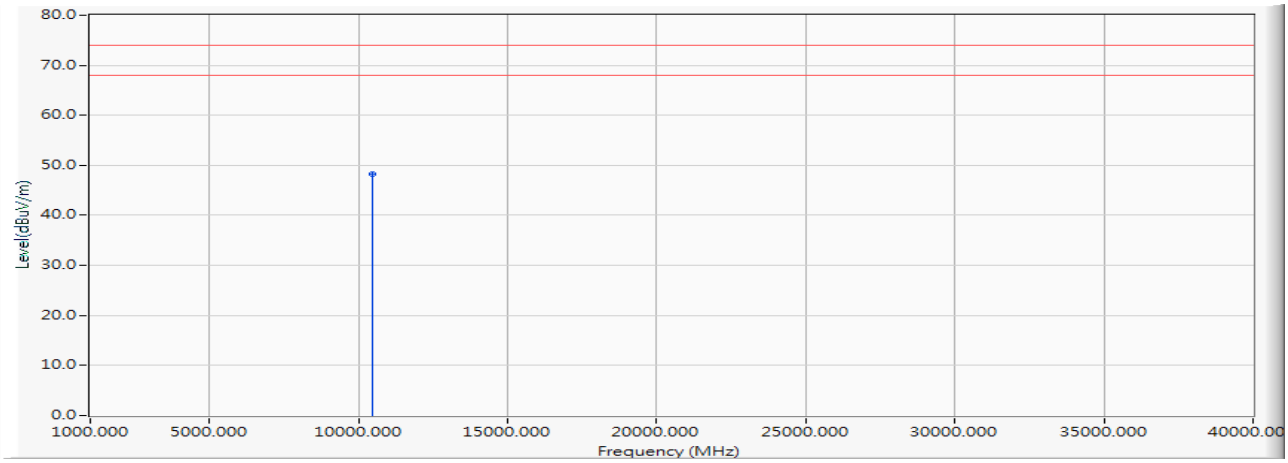

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10480.000	3.639	44.710	48.350	-25.650	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

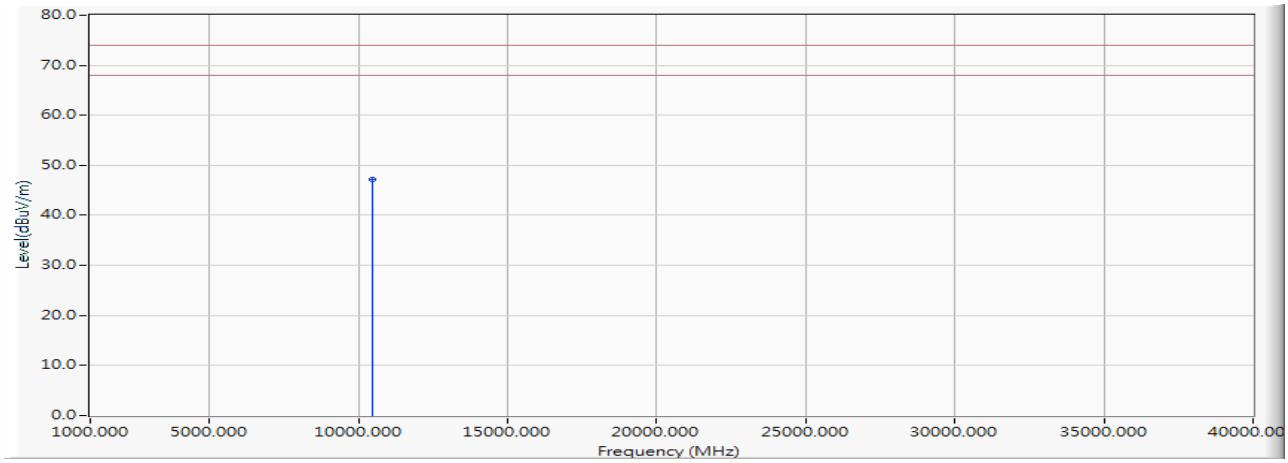

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10480.000	3.639	43.630	47.270	-26.730	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

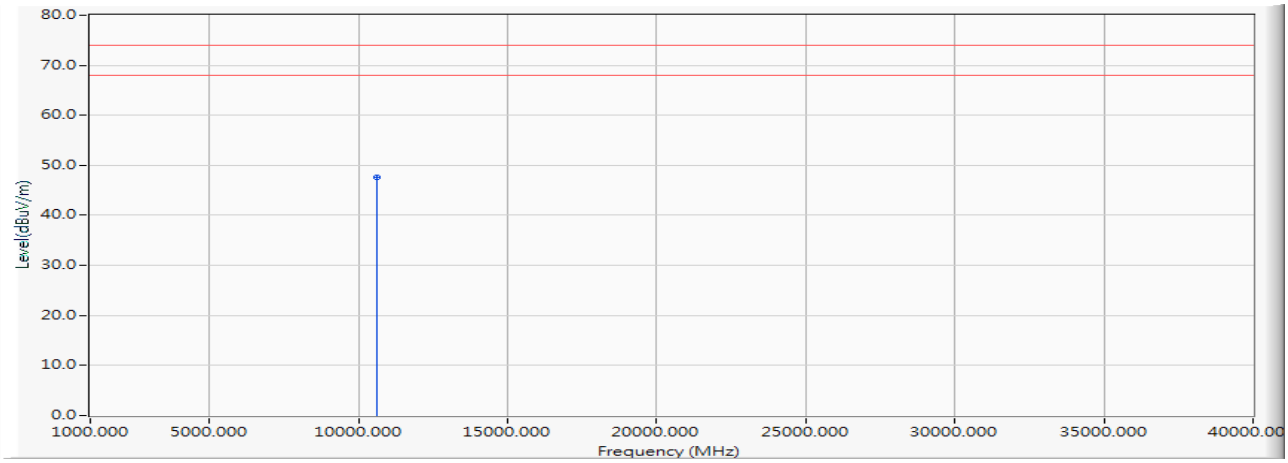

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10620.000	3.790	43.750	47.540	-26.460	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

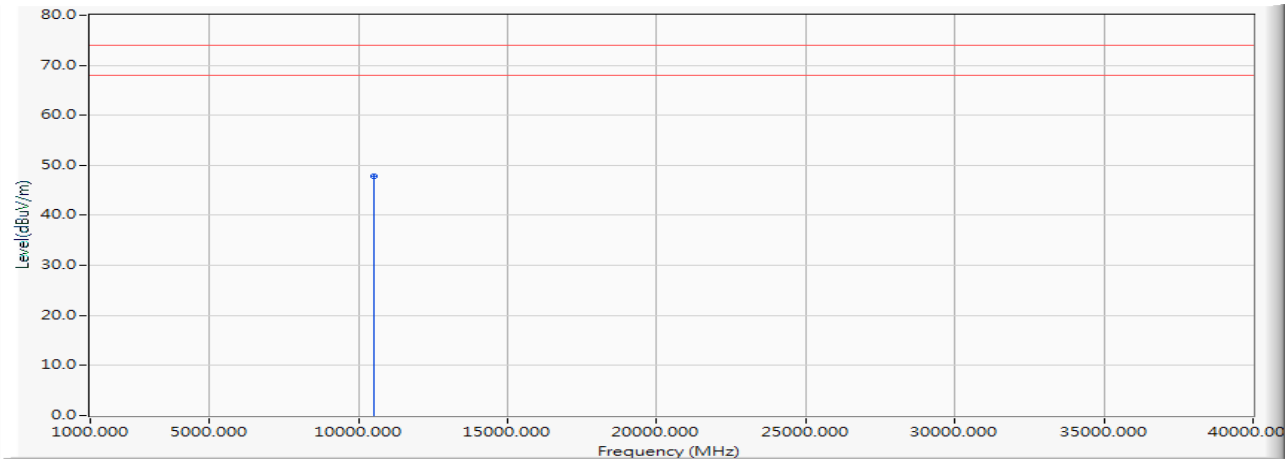

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10520.000	3.670	44.170	47.840	-26.160	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

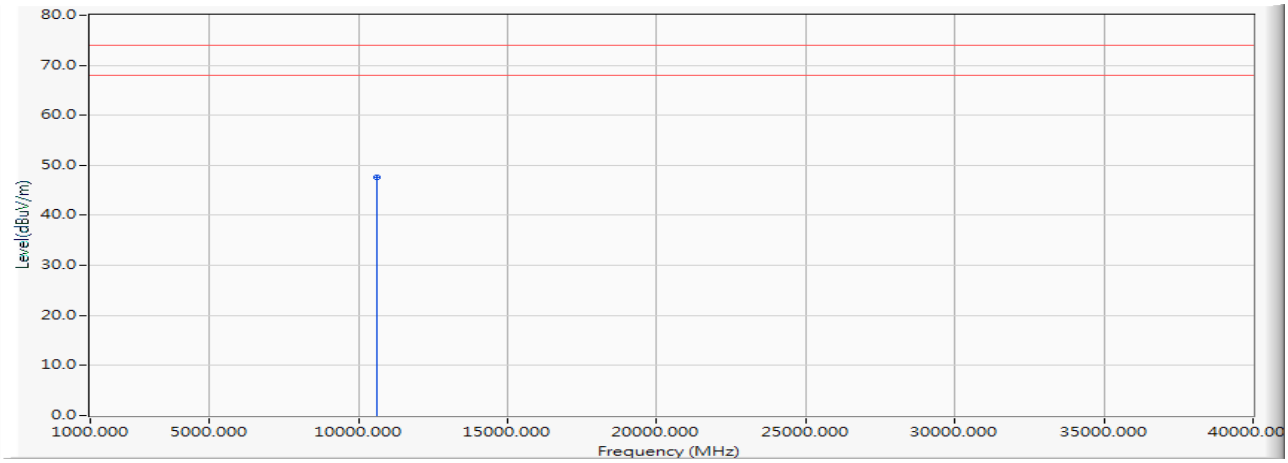

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10600.000	3.746	43.850	47.596	-26.404	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

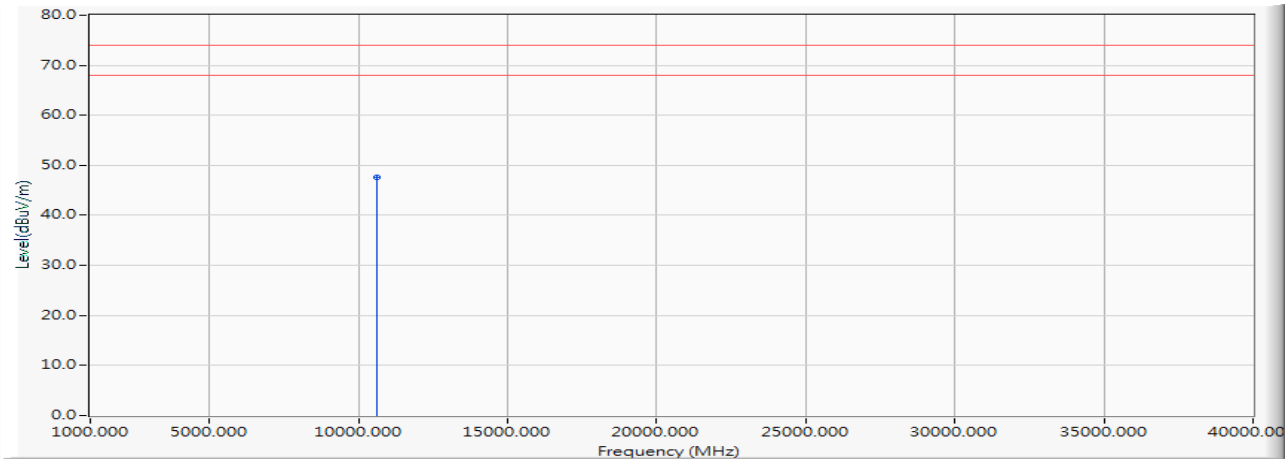

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10600.000	3.746	43.920	47.666	-26.334	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

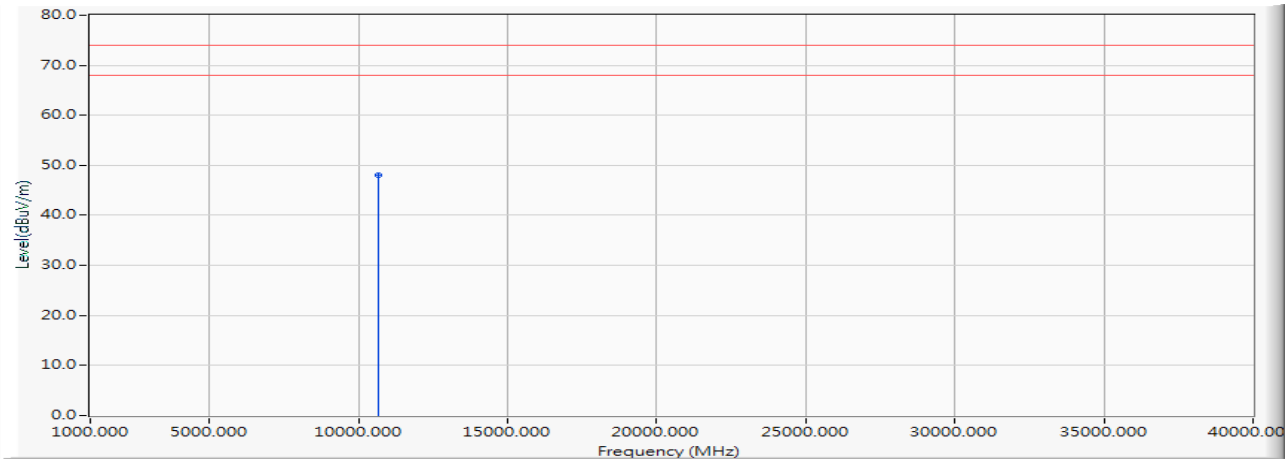

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10640.000	3.806	44.180	47.986	-26.014	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日	環境濕度：48 %

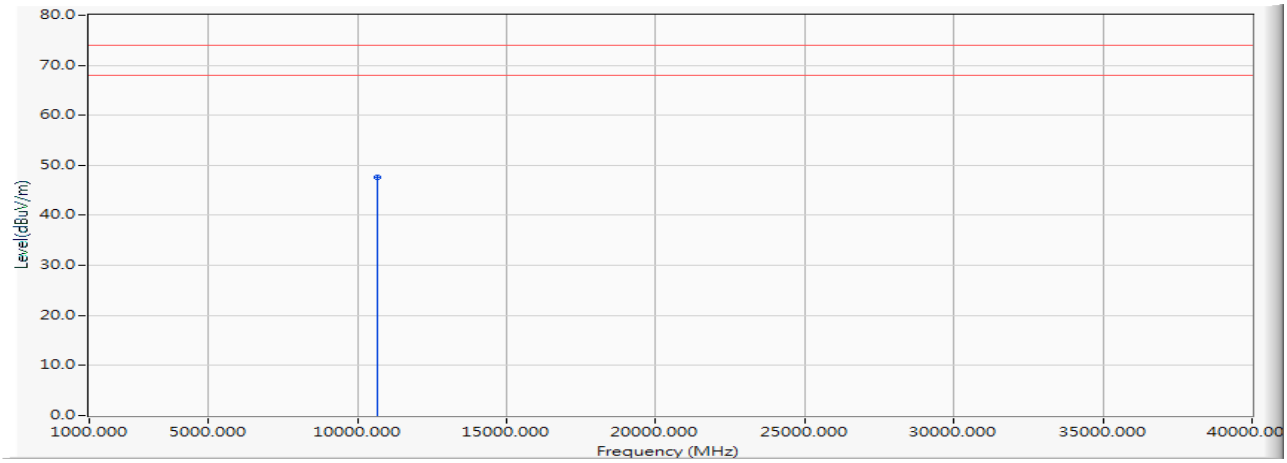


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	3.806	43.770	47.576	-26.424	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

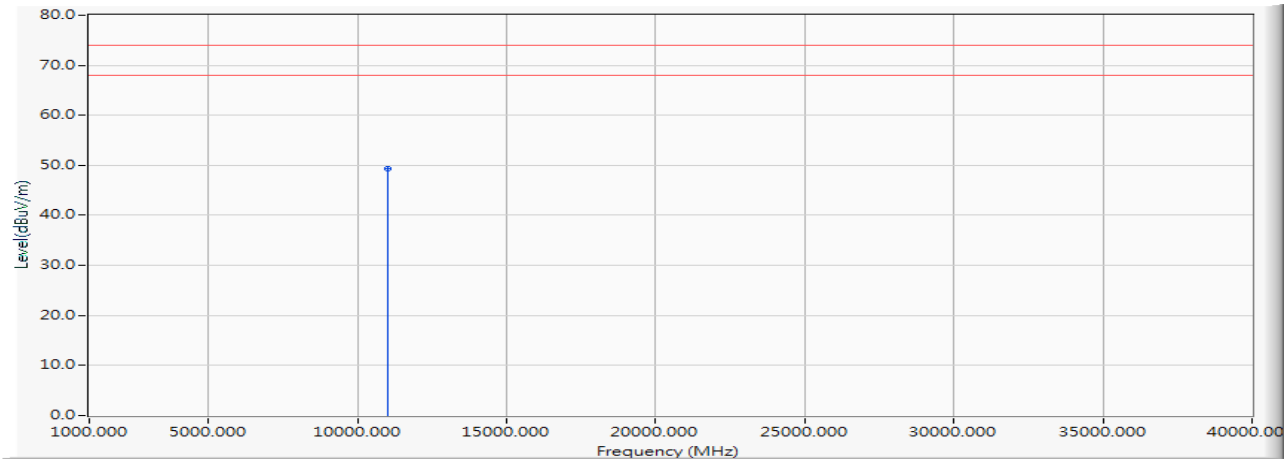


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	4.343	44.940	49.283	-24.717	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

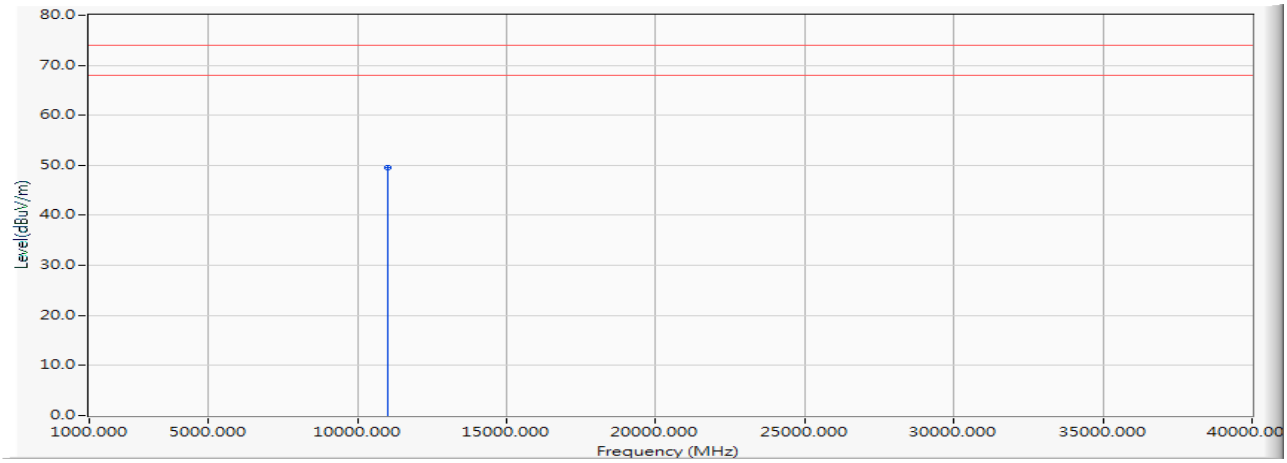


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11000.000	4.343	45.100	49.443	-24.557	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

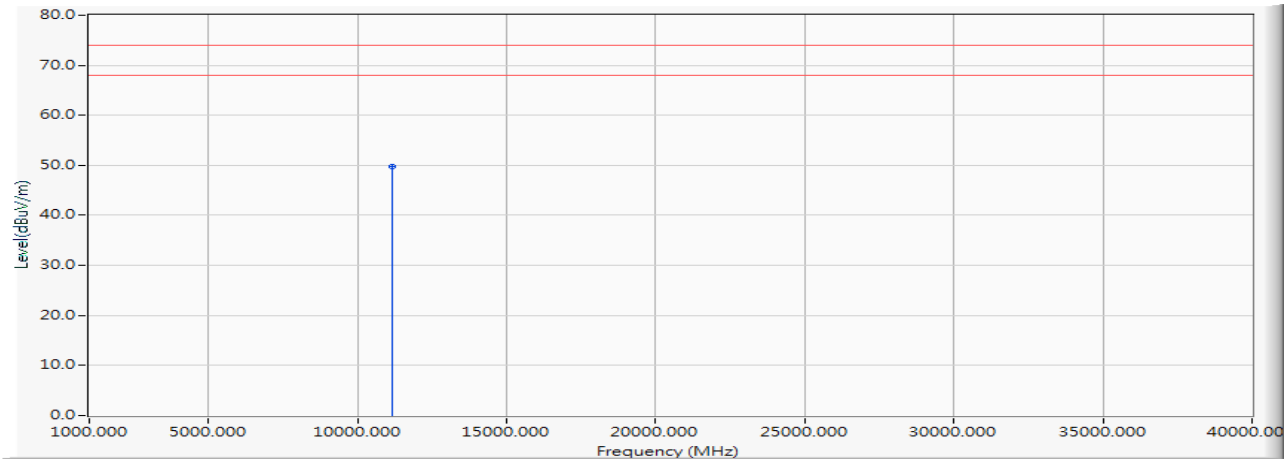


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11160.000	4.723	45.050	49.773	-24.227	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

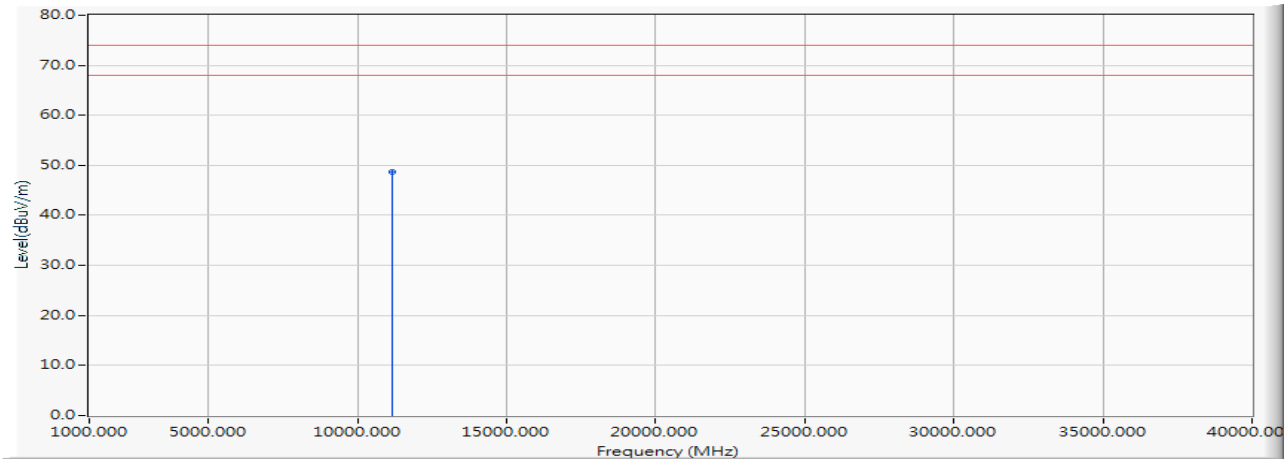

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11160.000	4.723	43.870	48.593	-25.407	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

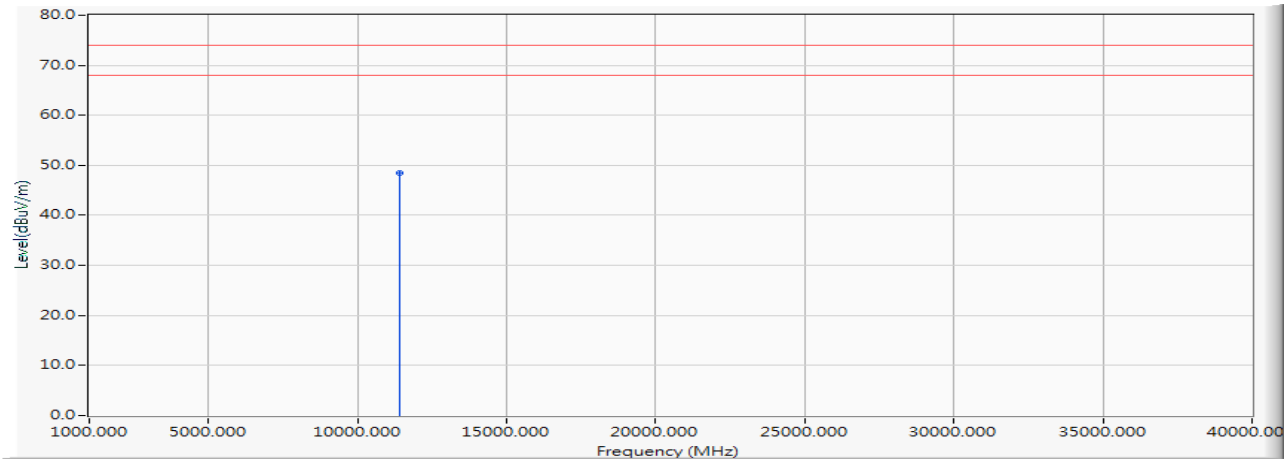


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11400.000	5.312	43.200	48.511	-25.489	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

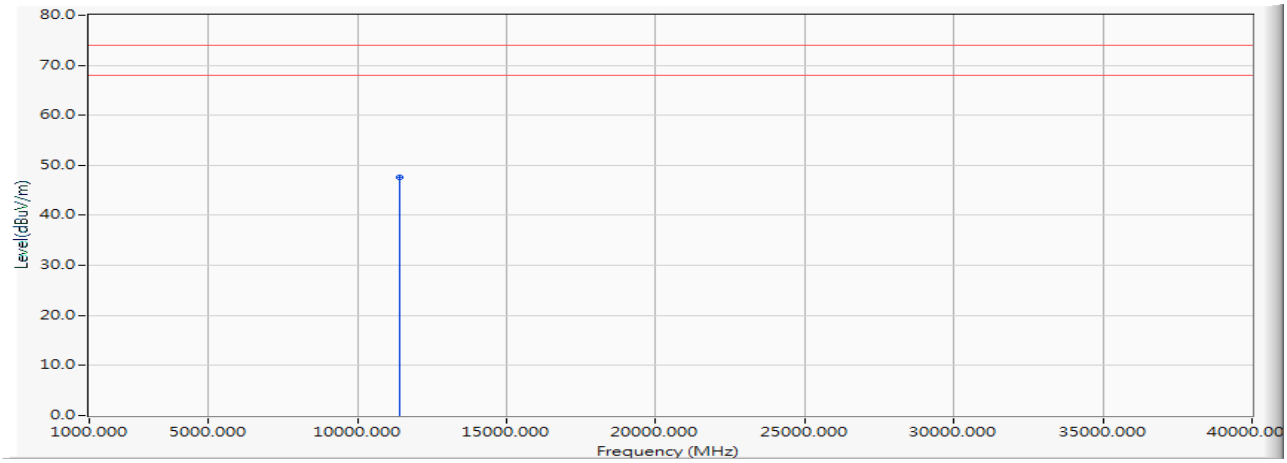


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11400.000	5.312	42.390	47.701	-26.299	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

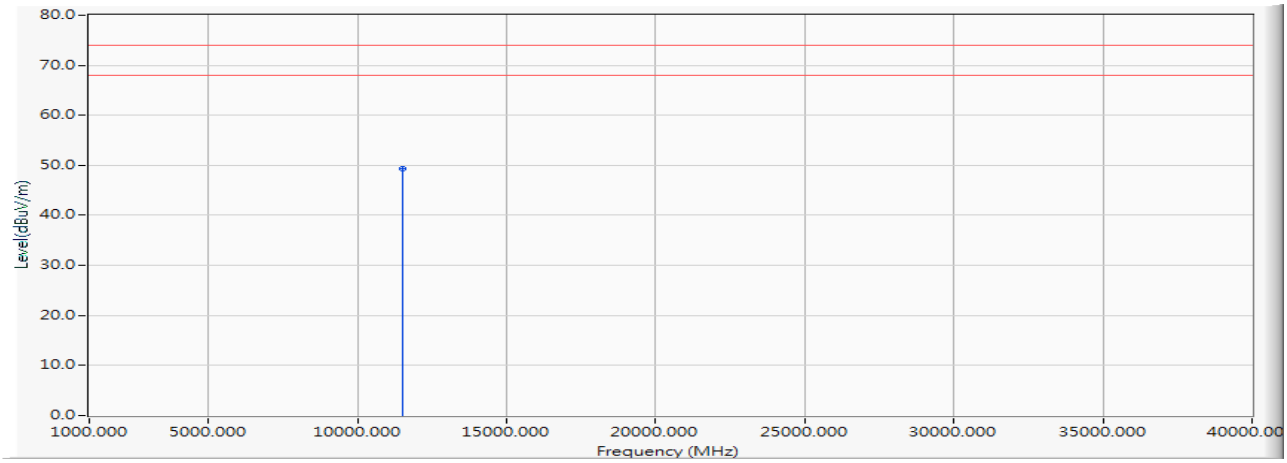


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	5.544	43.890	49.434	-24.566	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

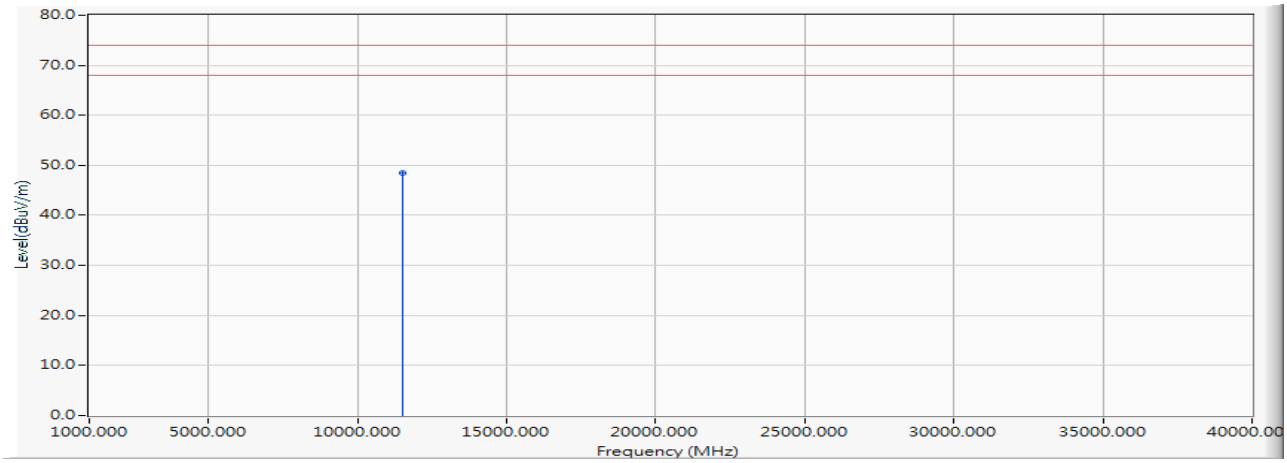


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11490.000	5.544	42.900	48.444	-25.556	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

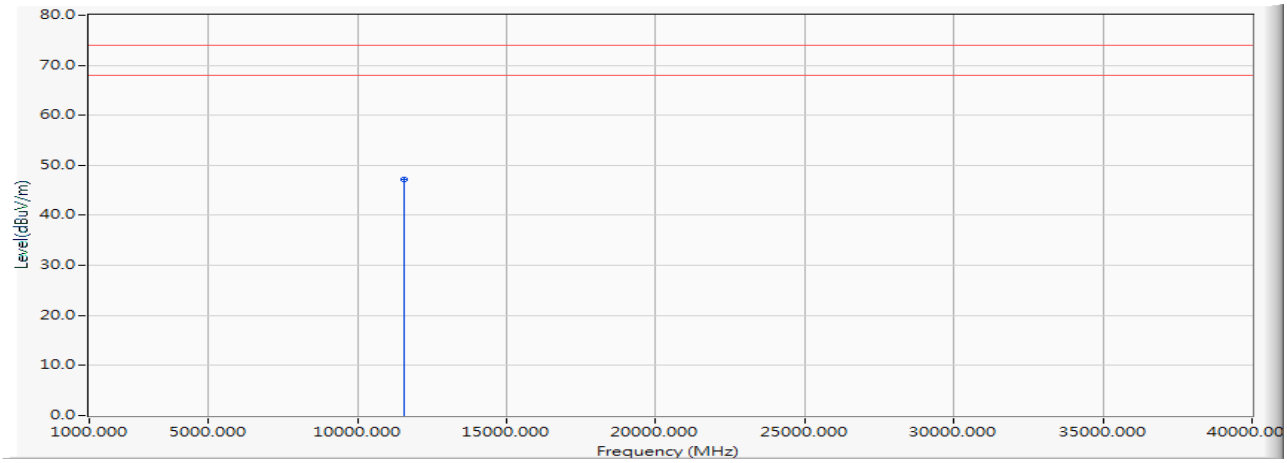


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	5.749	41.490	47.240	-26.760	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

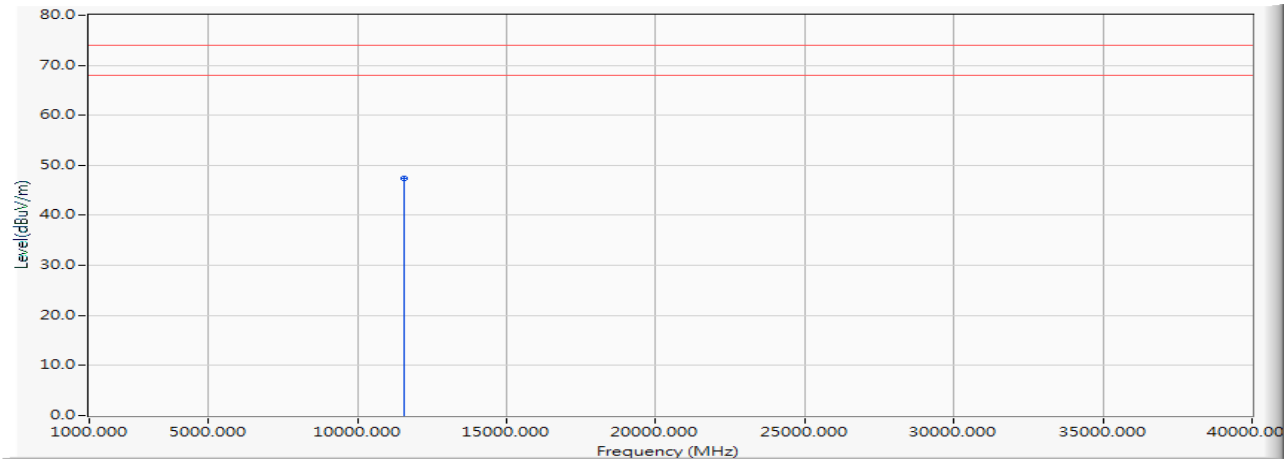


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11570.000	5.749	41.600	47.350	-26.650	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

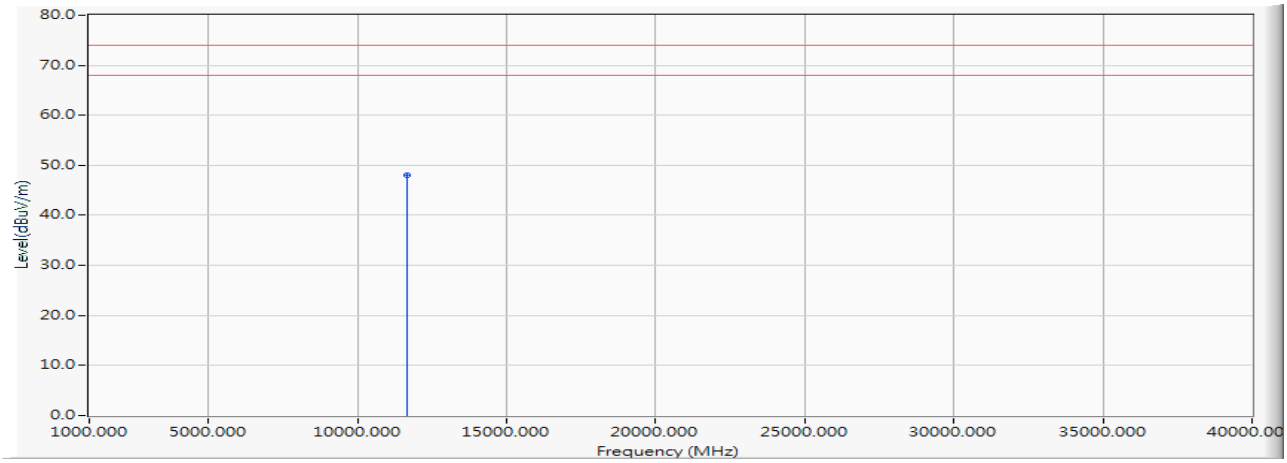

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11650.000	5.938	42.170	48.108	-25.892	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

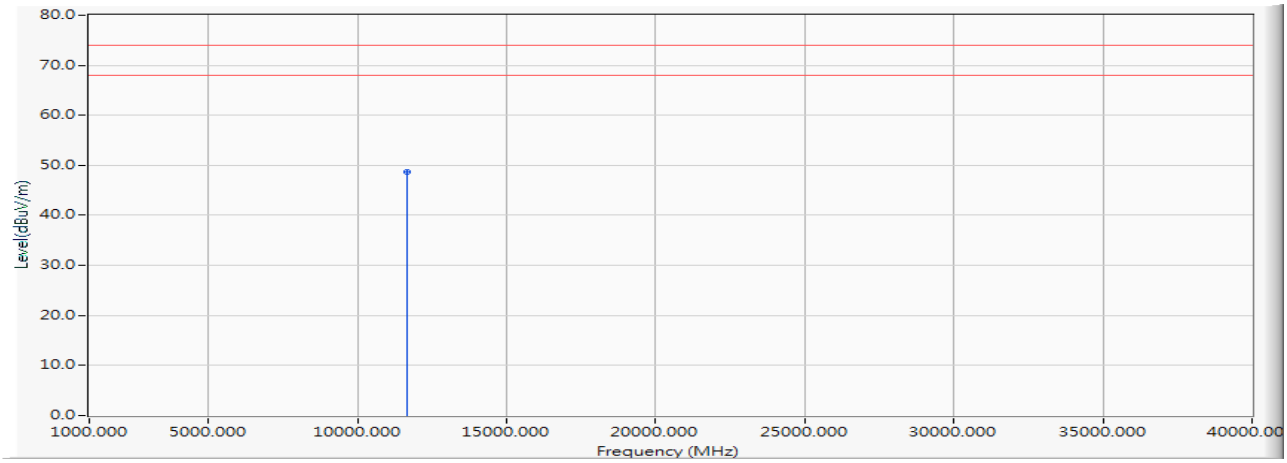


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11650.000	5.938	42.830	48.768	-25.232	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

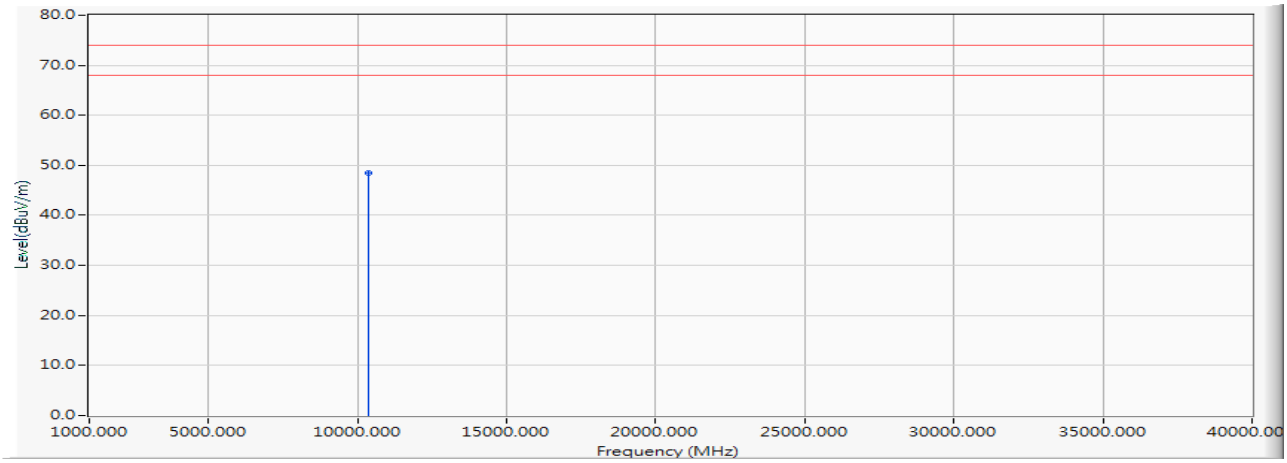

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10380.000	3.511	44.960	48.471	-25.529	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

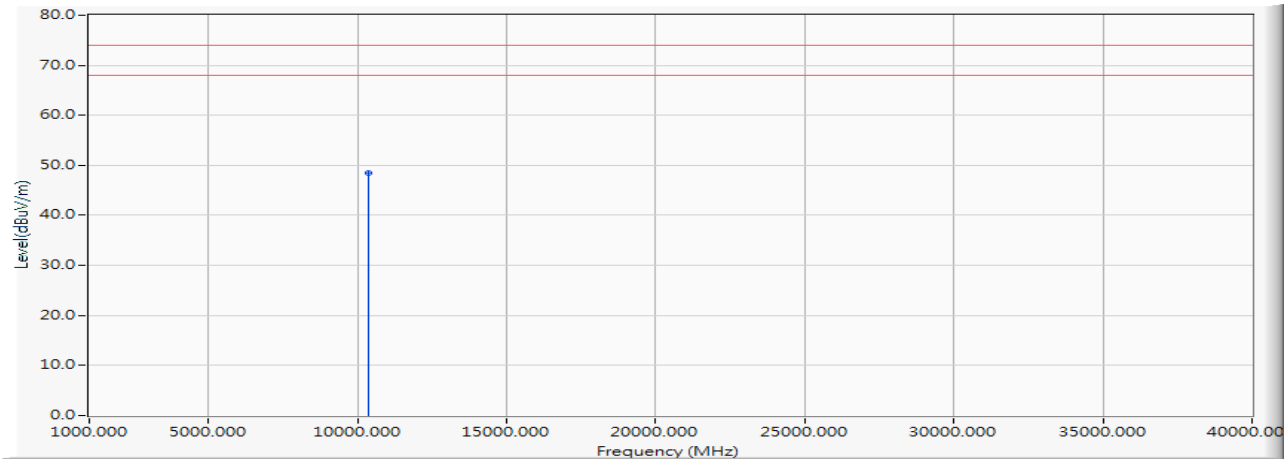

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10380.000	3.511	44.860	48.371	-25.629	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

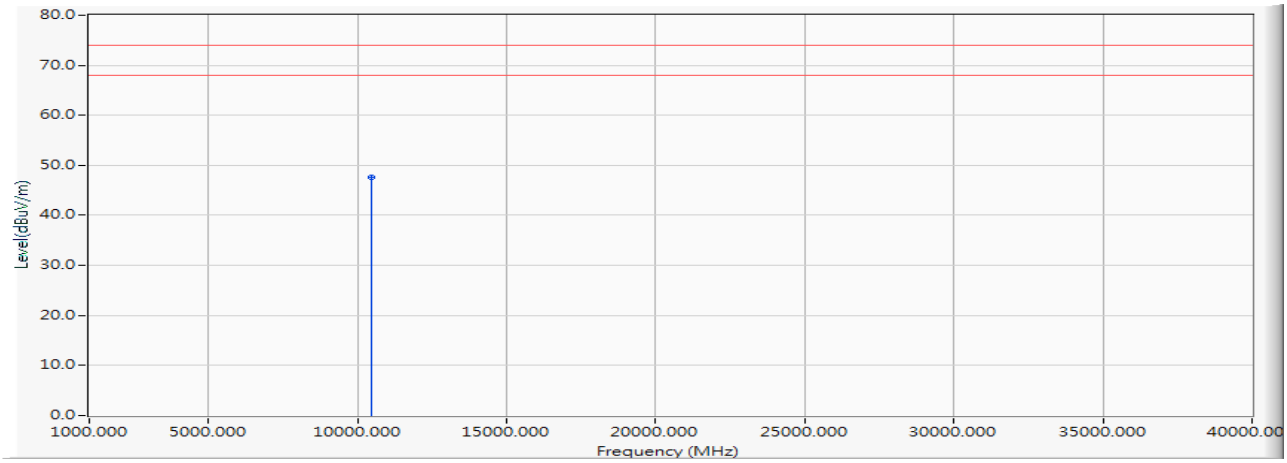

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10460.000	3.575	44.090	47.665	-26.335	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

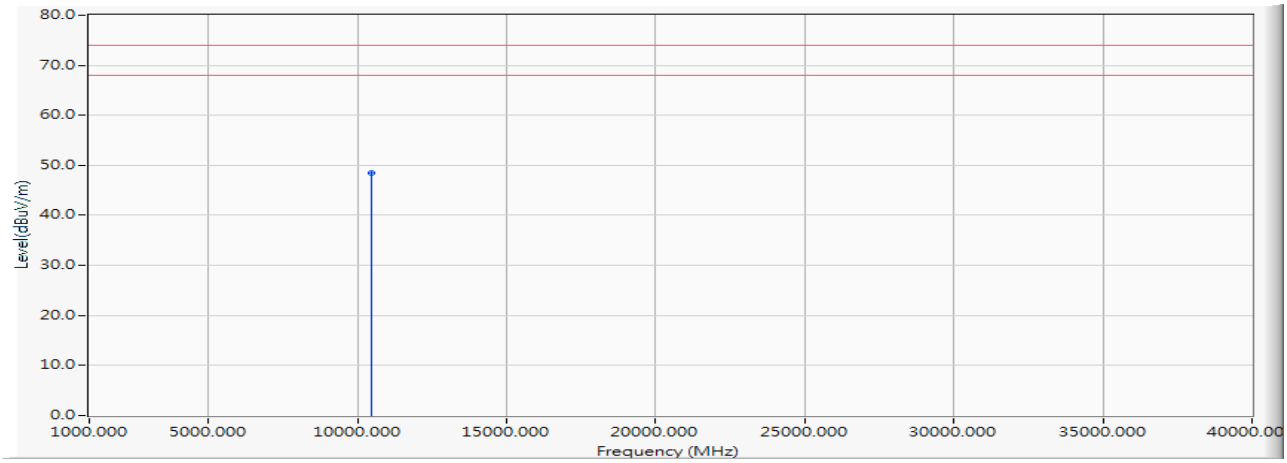

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10460.000	3.575	44.850	48.425	-25.575	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

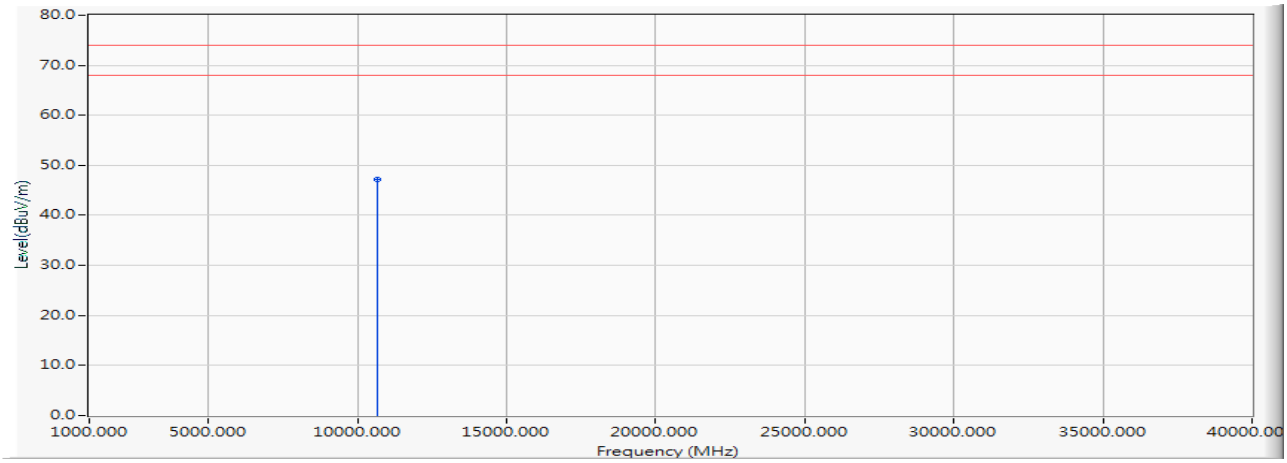

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10640.000	3.806	43.420	47.226	-26.774	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

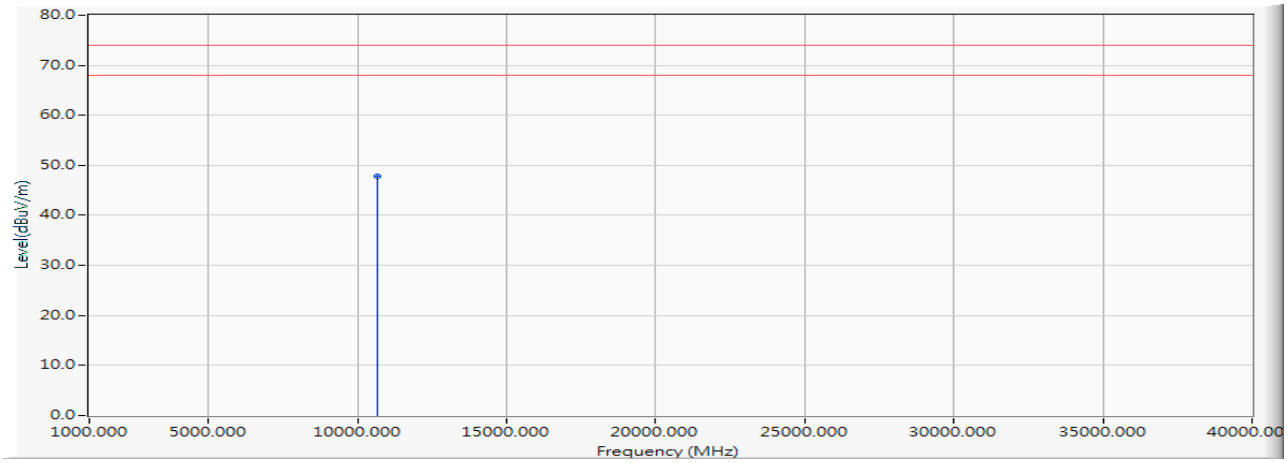


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	3.806	44.060	47.866	-26.134	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日	環境濕度：48 %

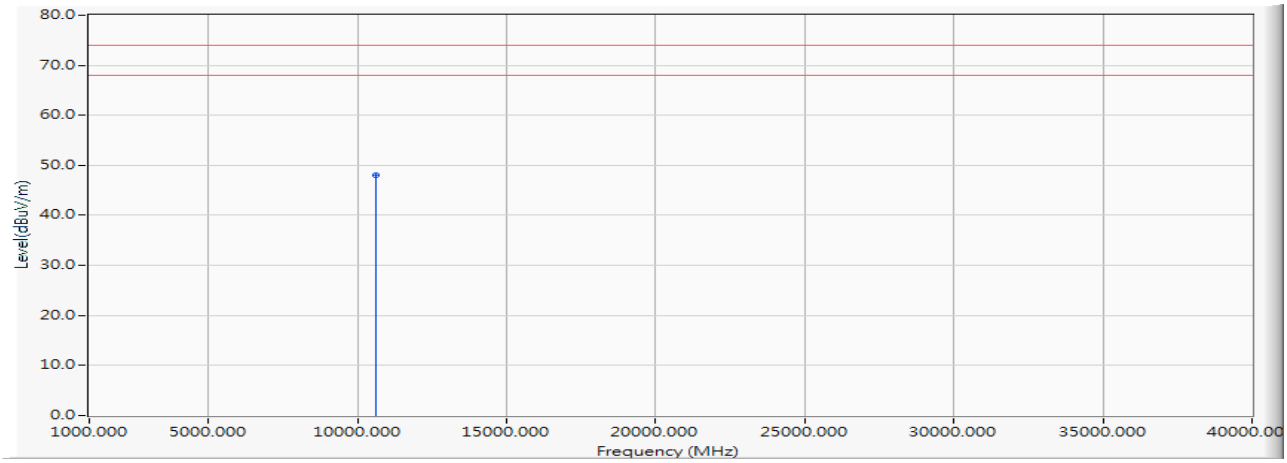

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10620.000	3.790	44.190	47.980	-26.020	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

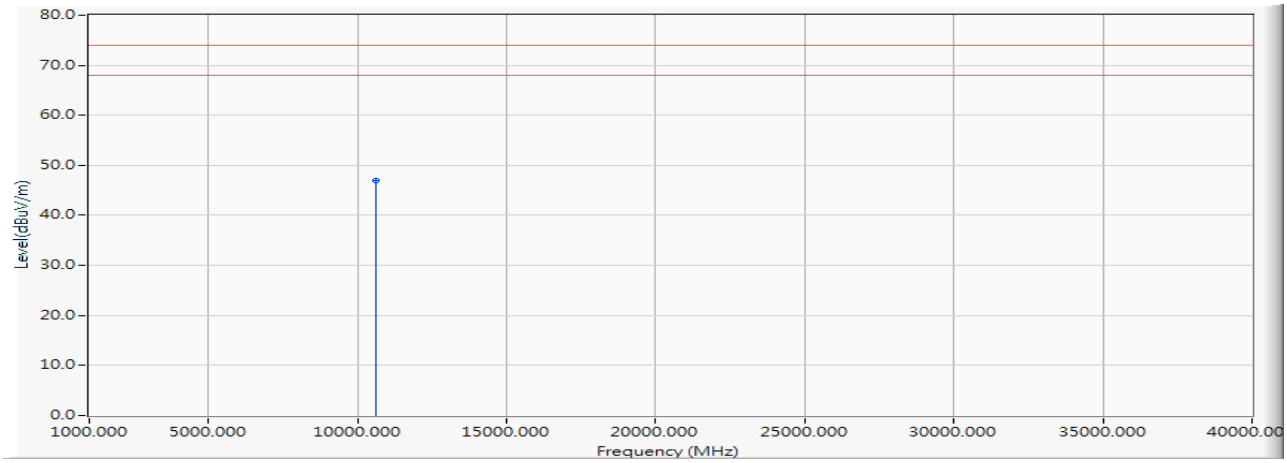


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10620.000	3.790	43.280	47.070	-26.930	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

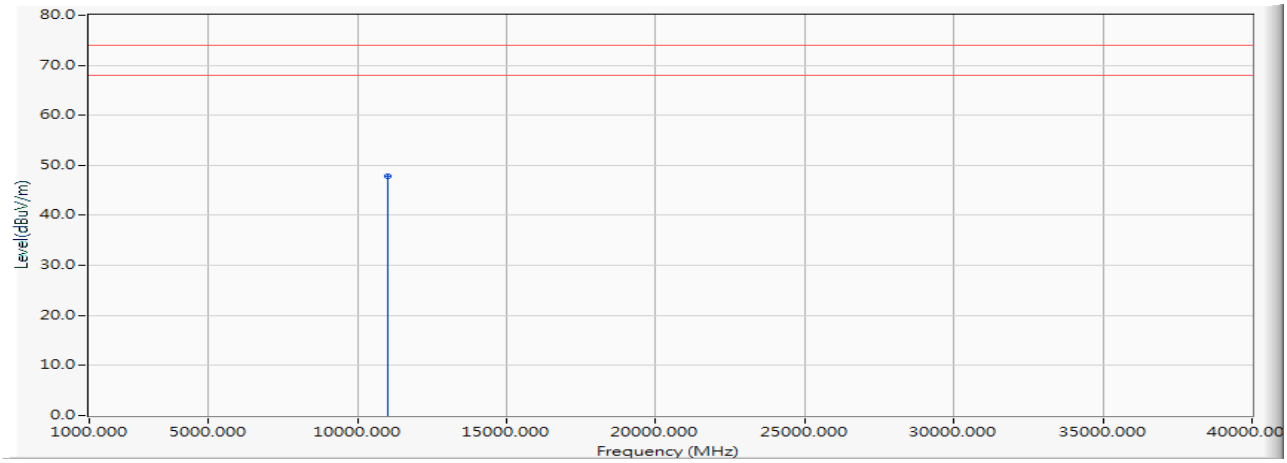

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11020.000	4.380	43.370	47.750	-26.250	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

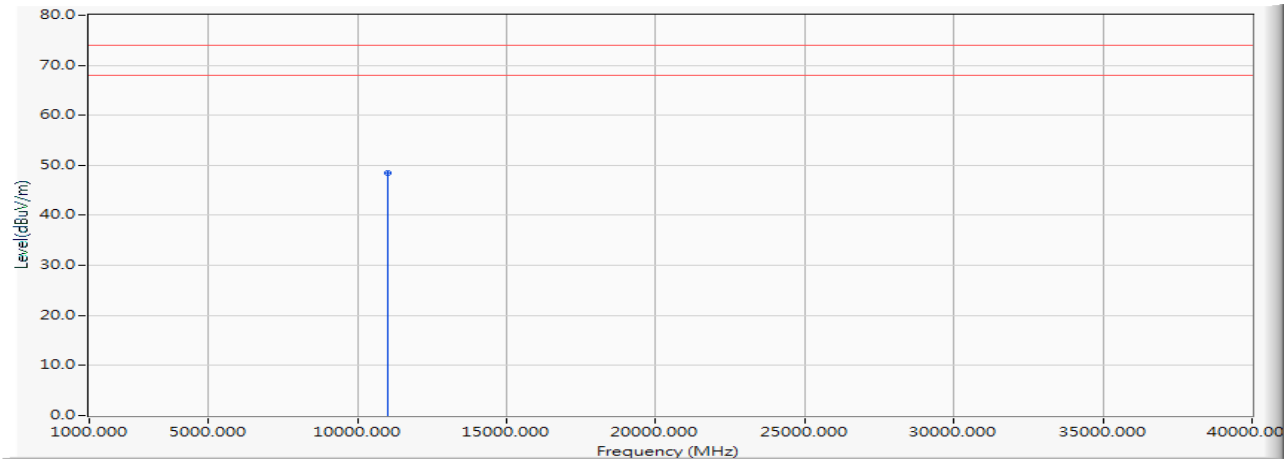

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11020.000	3.100	43.890	46.990	-27.010	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

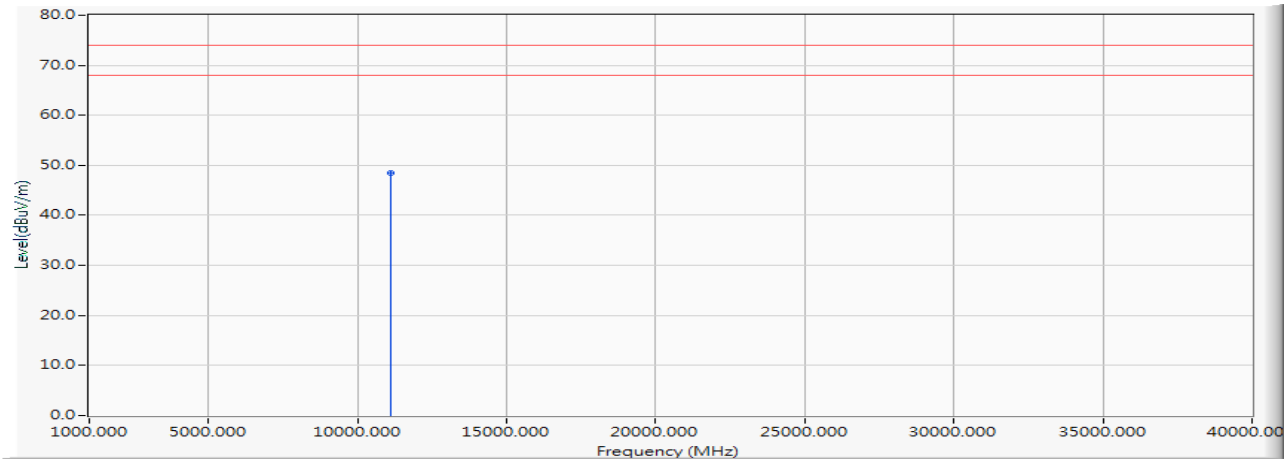

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11100.000	4.575	43.940	48.515	-25.485	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

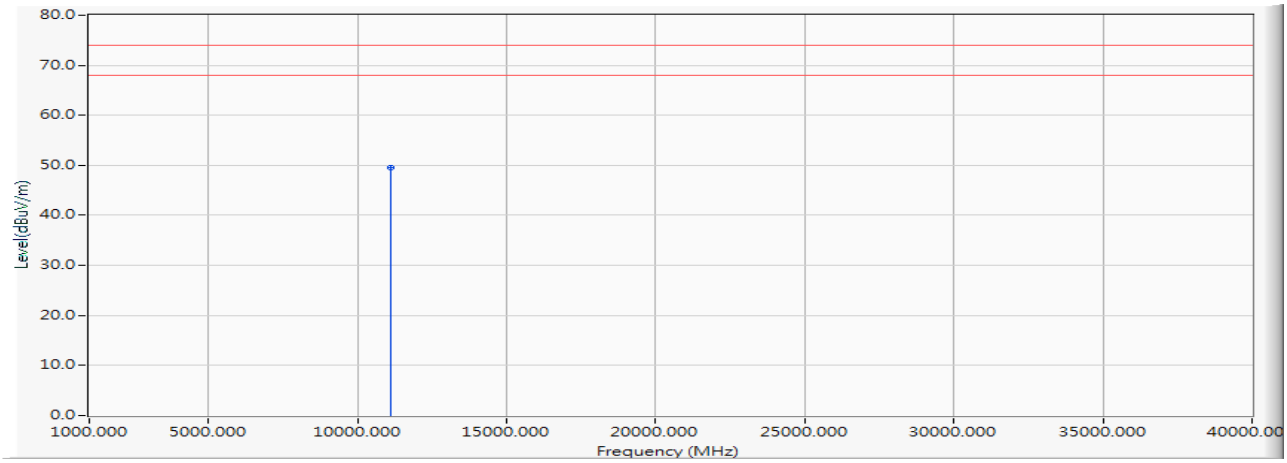

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11100.000	4.575	44.970	49.545	-24.455	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

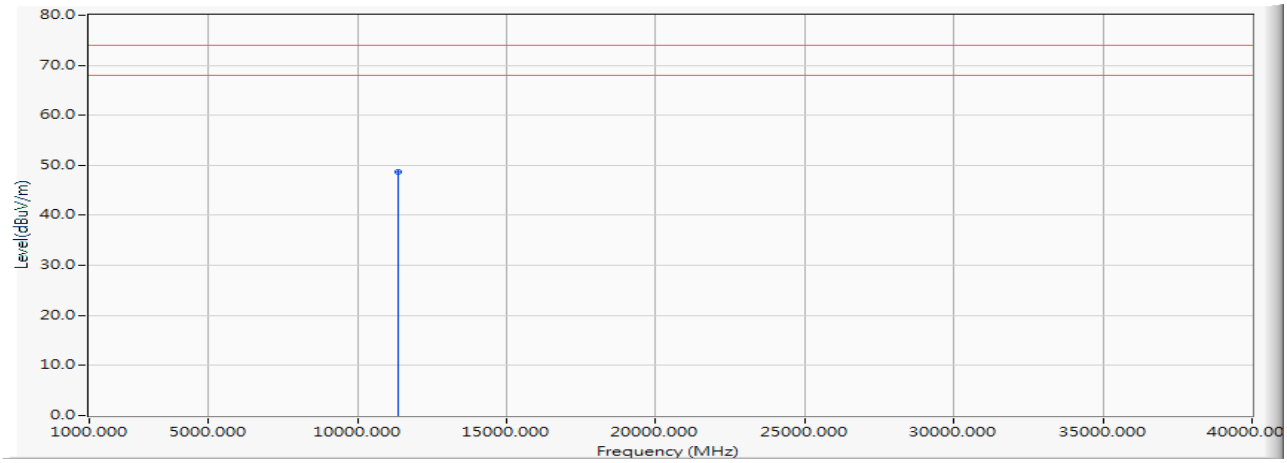


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11340.000	5.165	43.610	48.775	-25.225	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

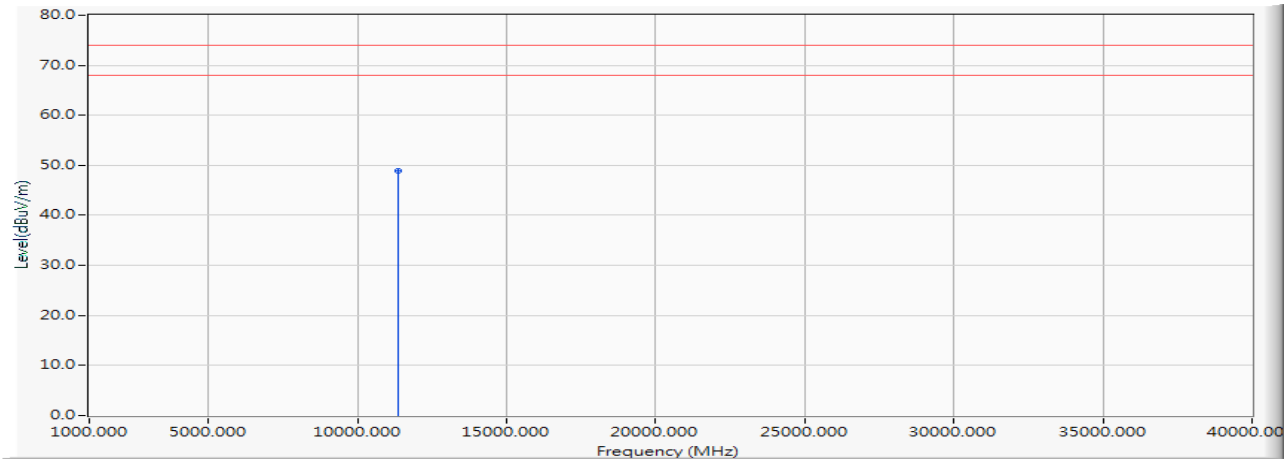


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11340.000	5.165	43.750	48.915	-25.085	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

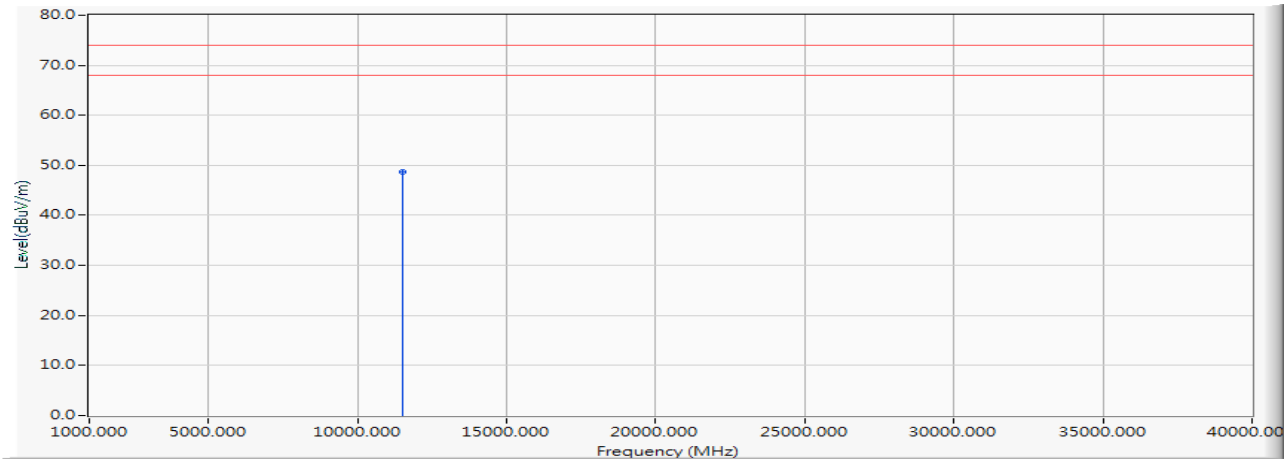

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11510.000	5.597	43.140	48.737	-25.263	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

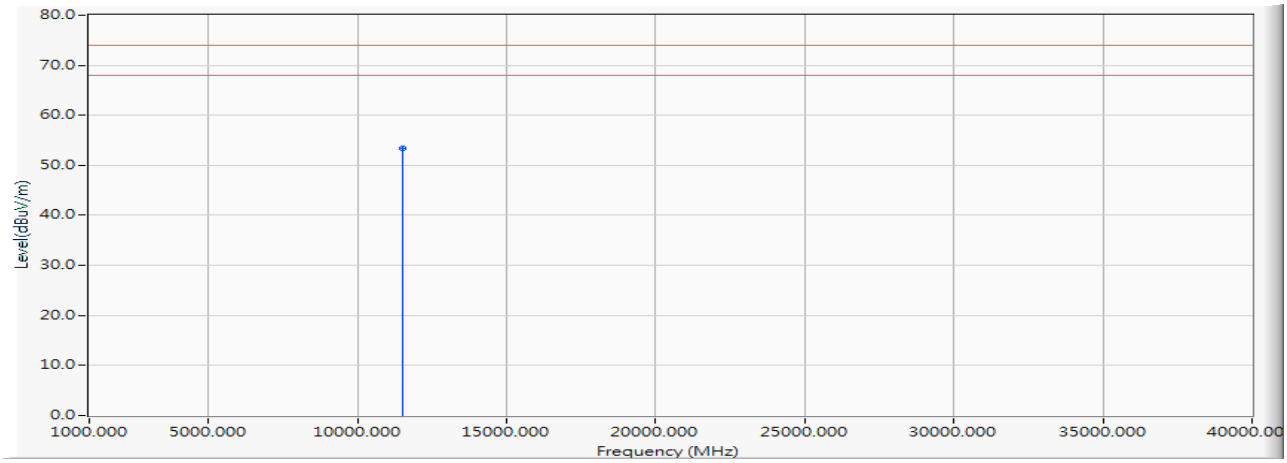

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11510.000	5.597	47.890	53.487	-20.513	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

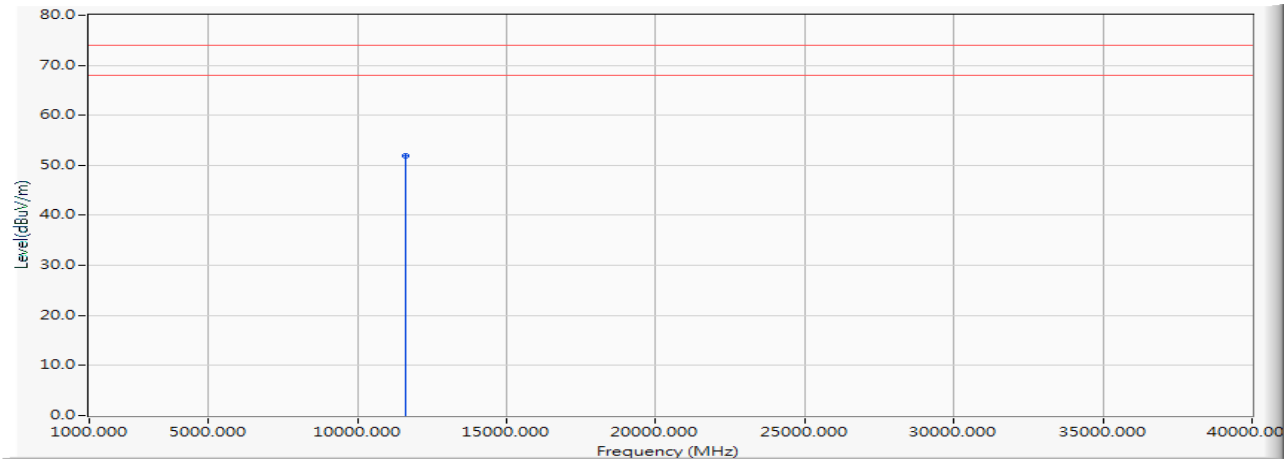

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11590.000	5.785	46.050	51.835	-22.165	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

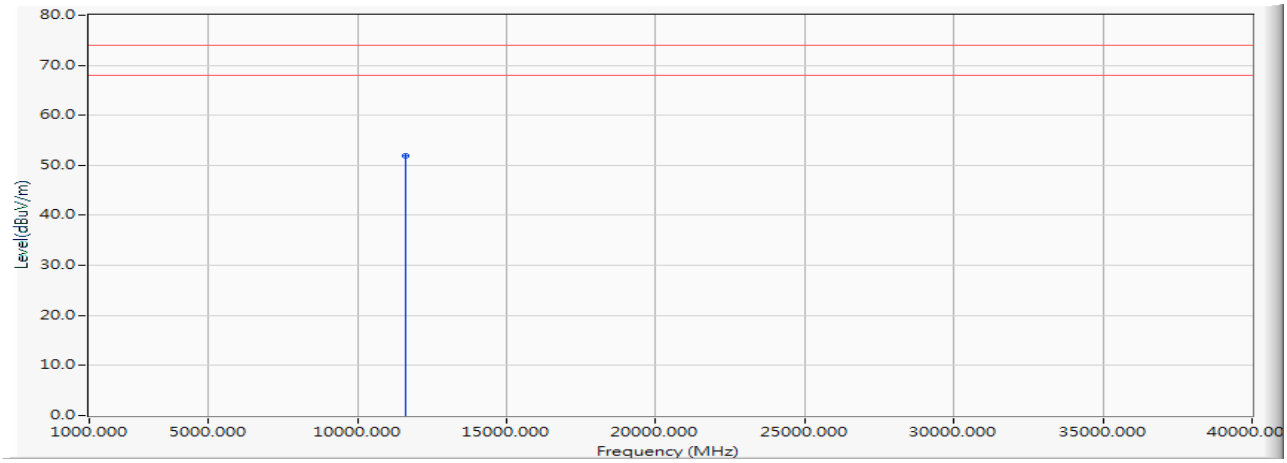


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11590.000	5.785	46.090	51.875	-22.125	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

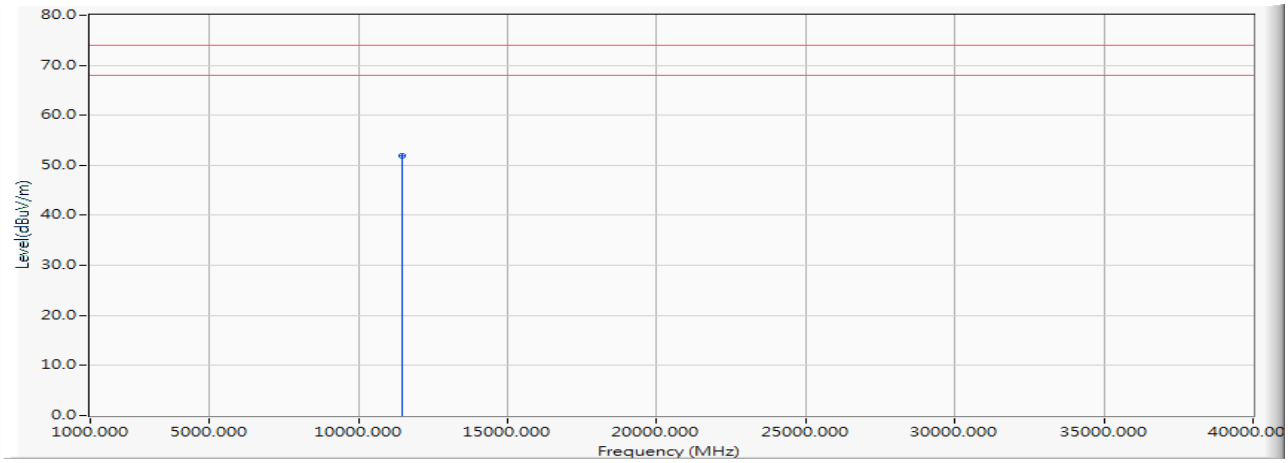


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11440.000	5.410	46.570	51.980	-22.020	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

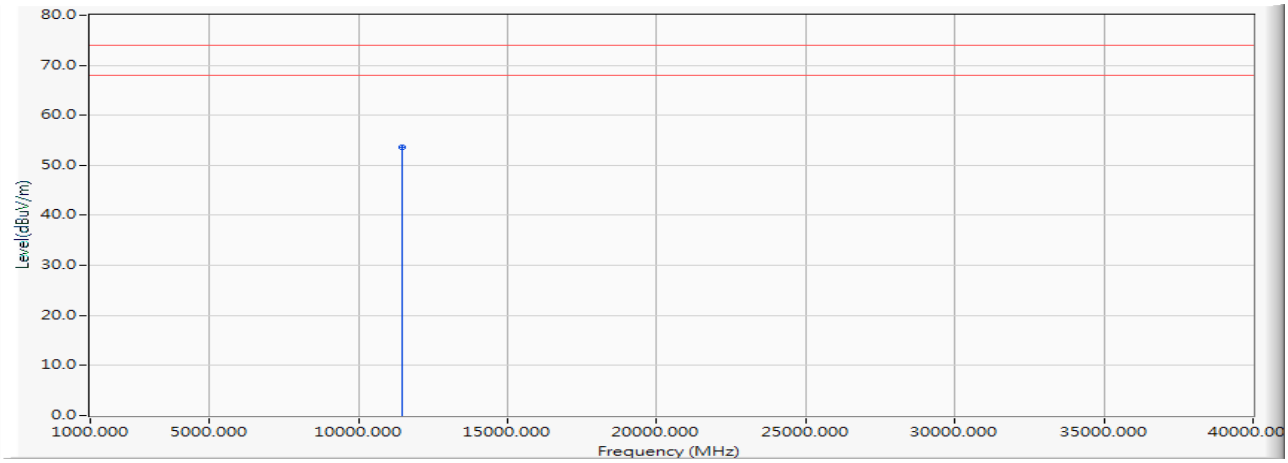

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11440.000	5.410	48.190	53.600	-20.400	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

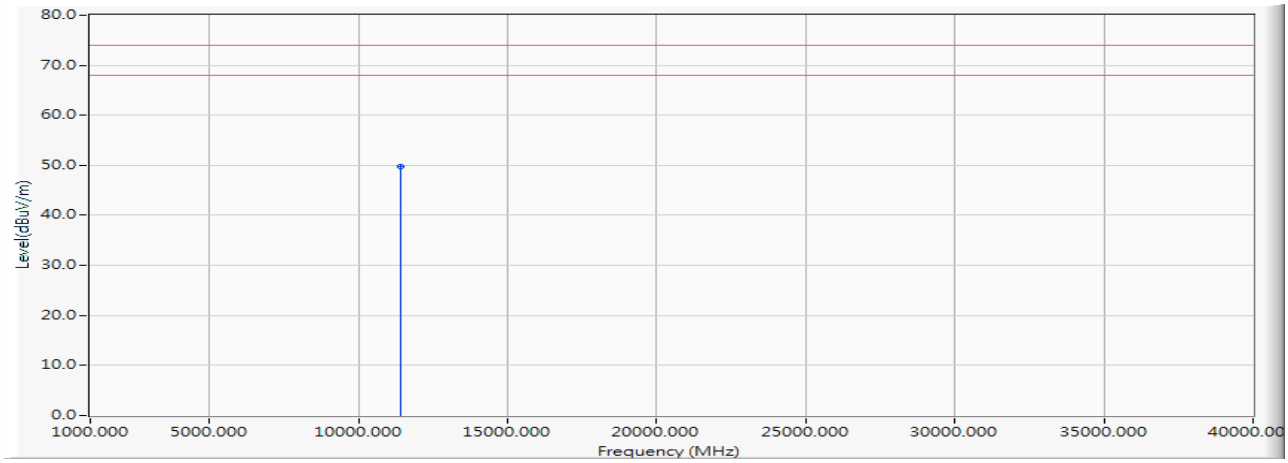

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11420.000	5.389	44.400	49.789	-24.211	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

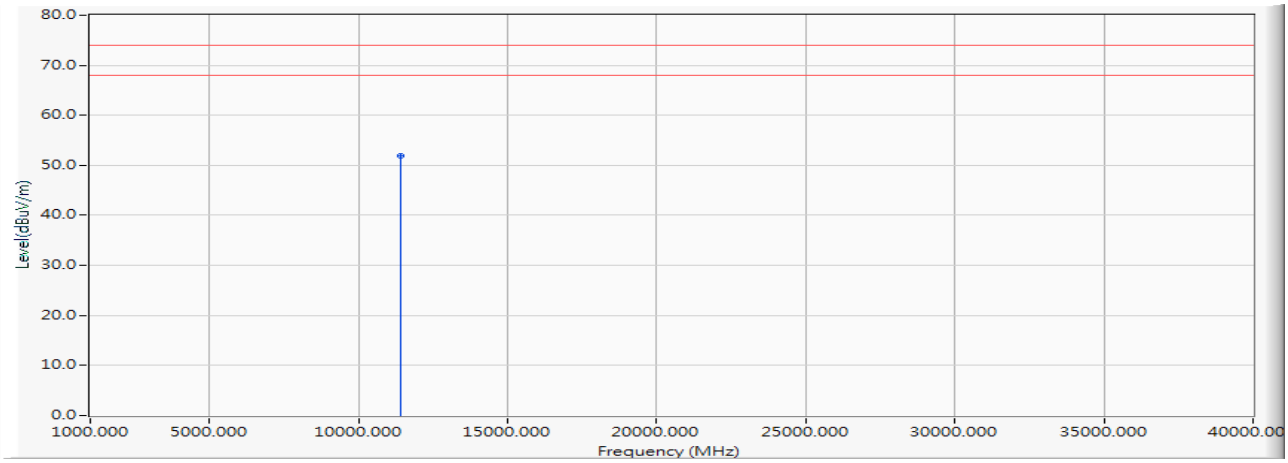


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11420.000	5.389	46.520	51.909	-22.091	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

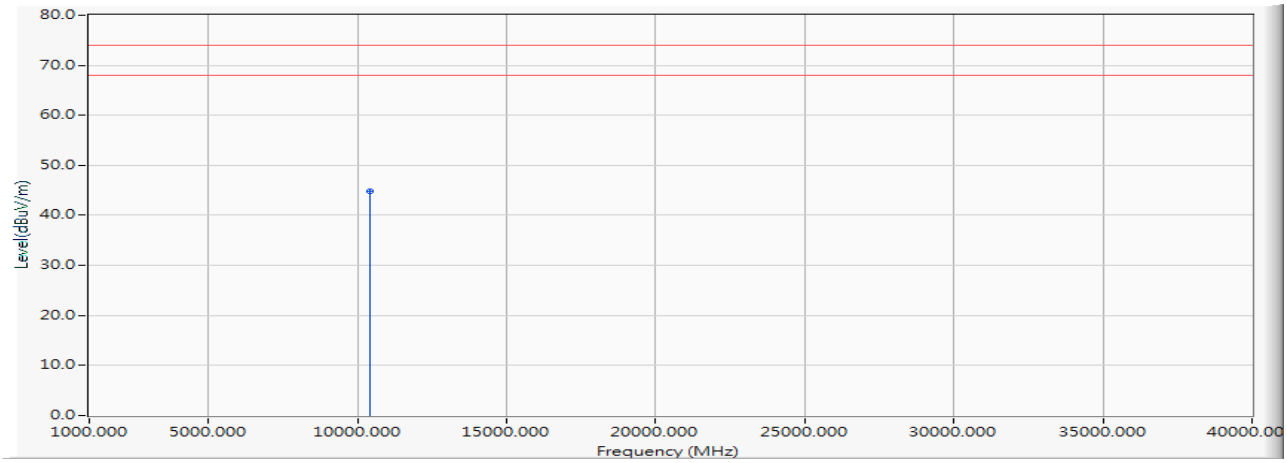


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10420.000	3.508	41.290	44.799	-29.201	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

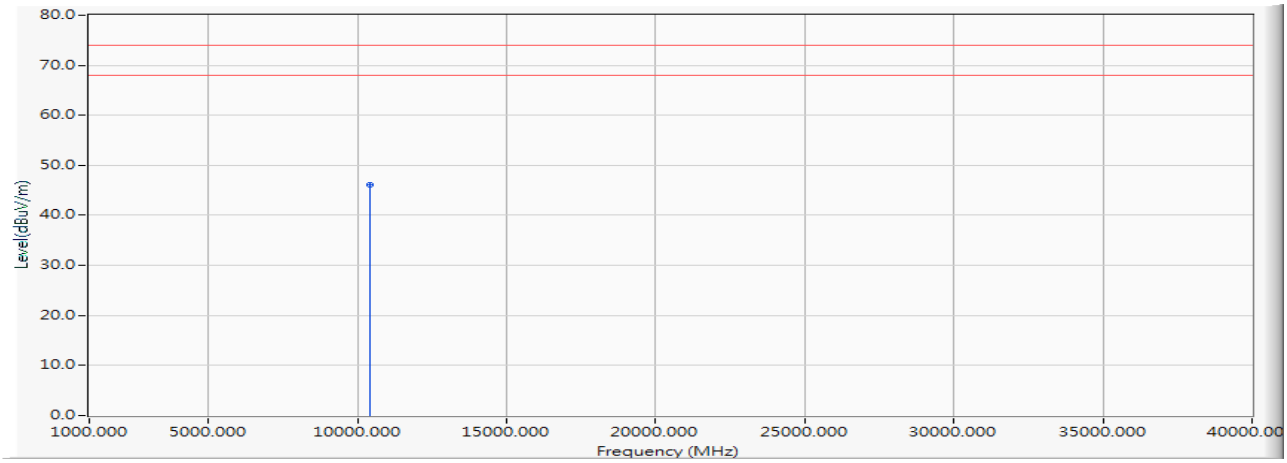

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10420.000	3.508	42.580	46.089	-27.911	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

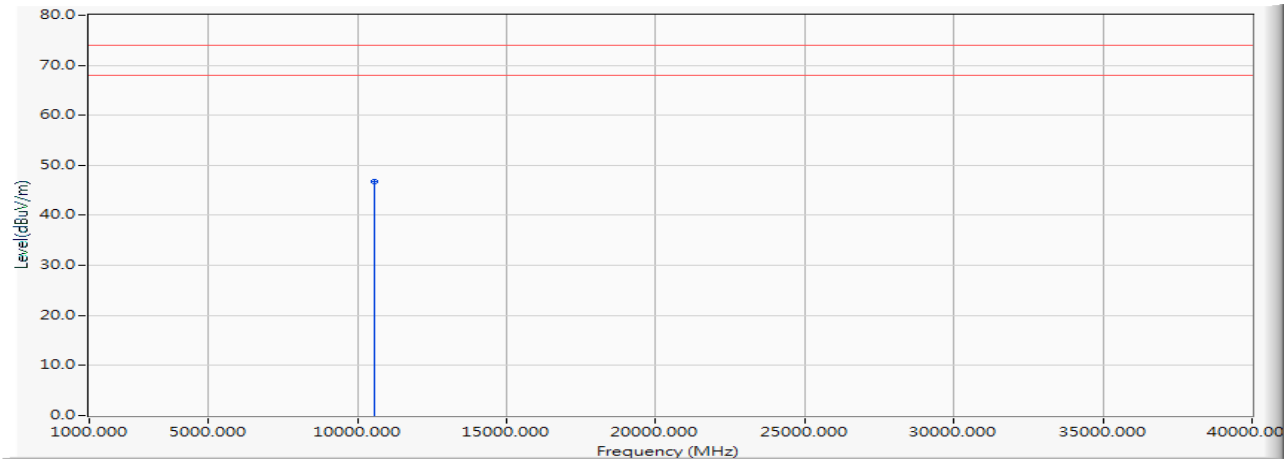


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10580.000	3.711	42.940	46.651	-27.349	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

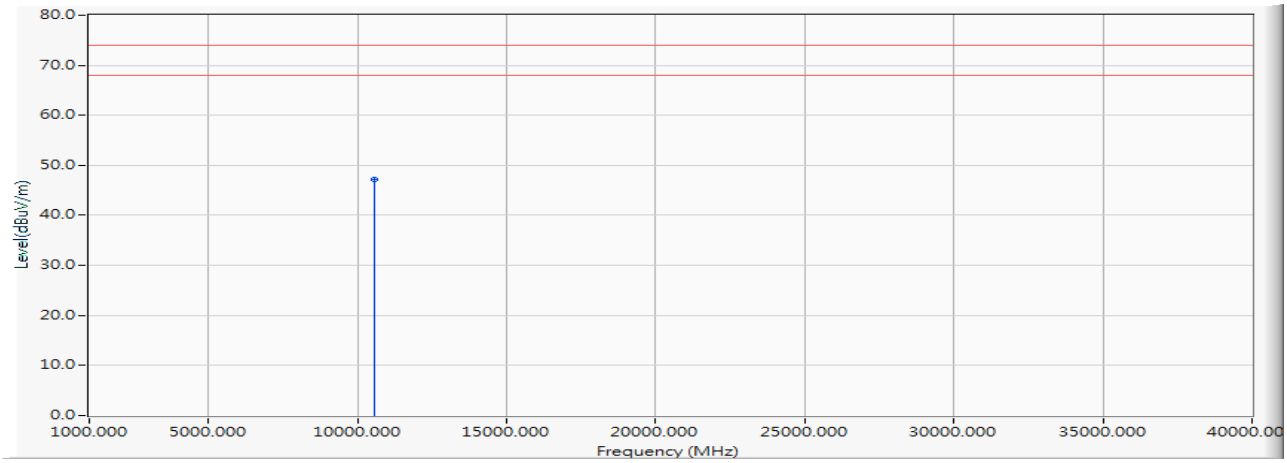

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10580.000	3.711	43.380	47.091	-26.909	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

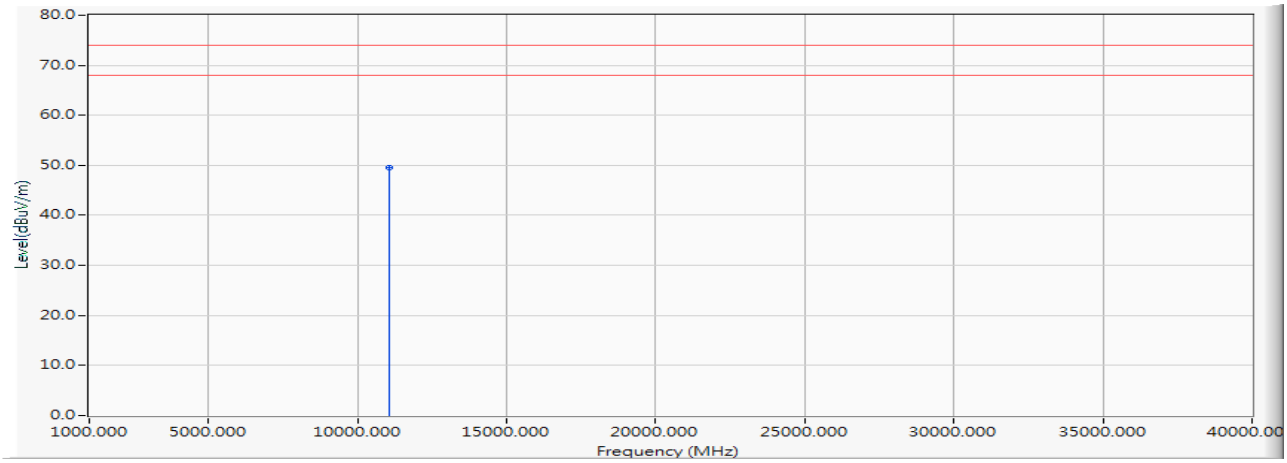


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11060.000	4.474	45.130	49.604	-24.396	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

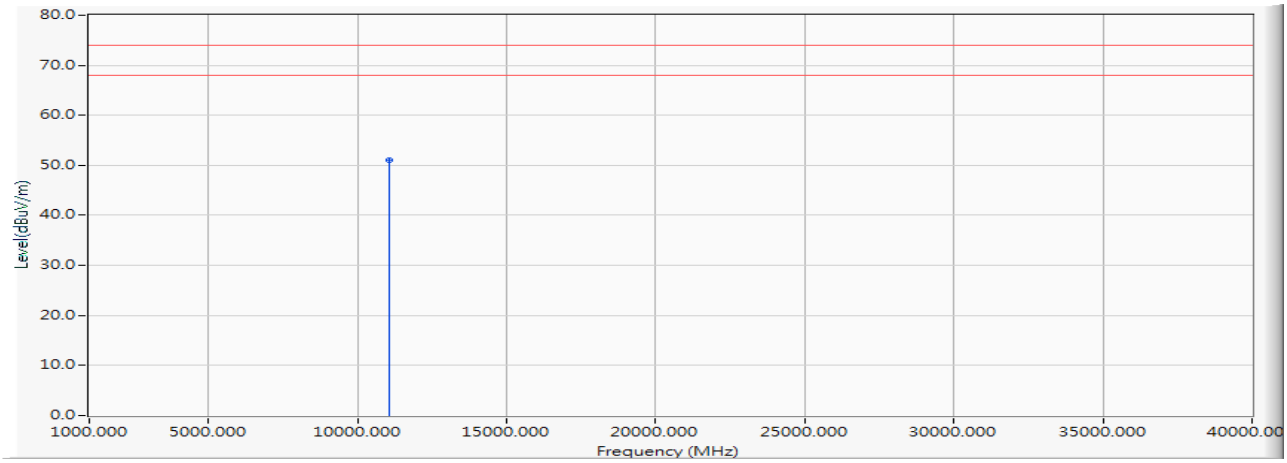

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11060.000	4.474	46.600	51.074	-22.926	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

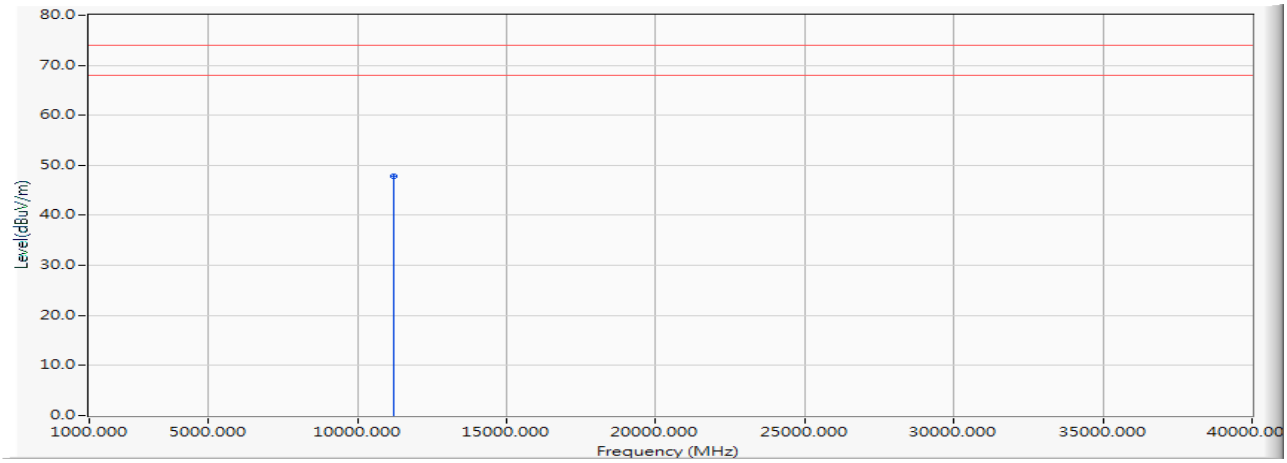

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11220.000	4.869	43.040	47.909	-26.091	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

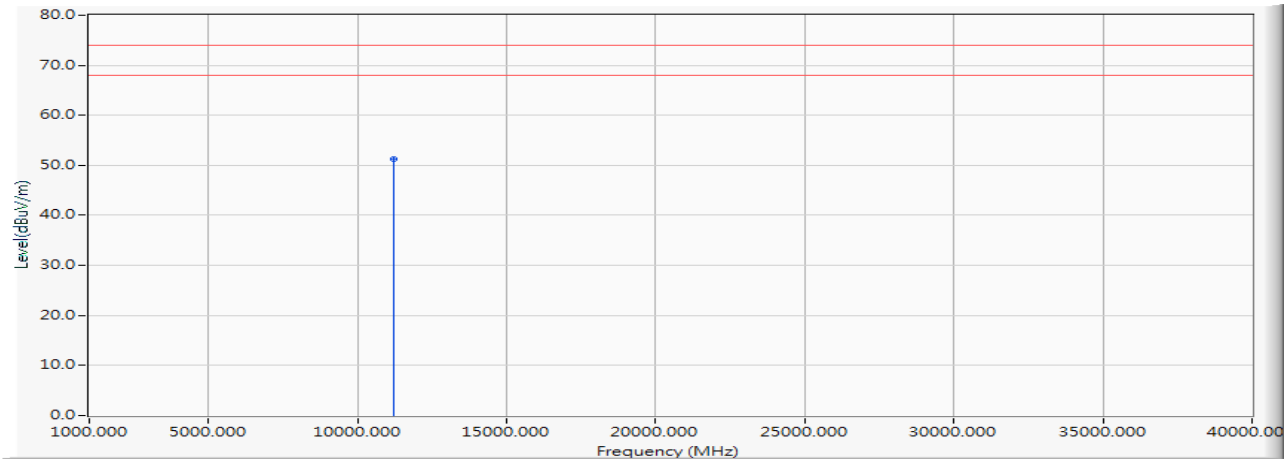

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11220.000	4.869	46.370	51.239	-22.761	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

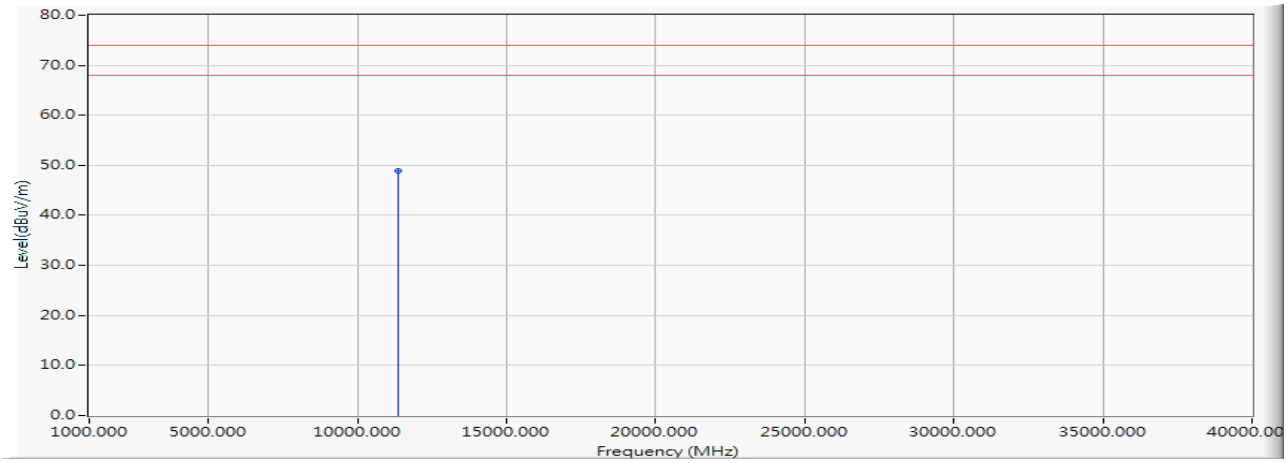


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11380.000	5.265	43.570	48.835	-25.165	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

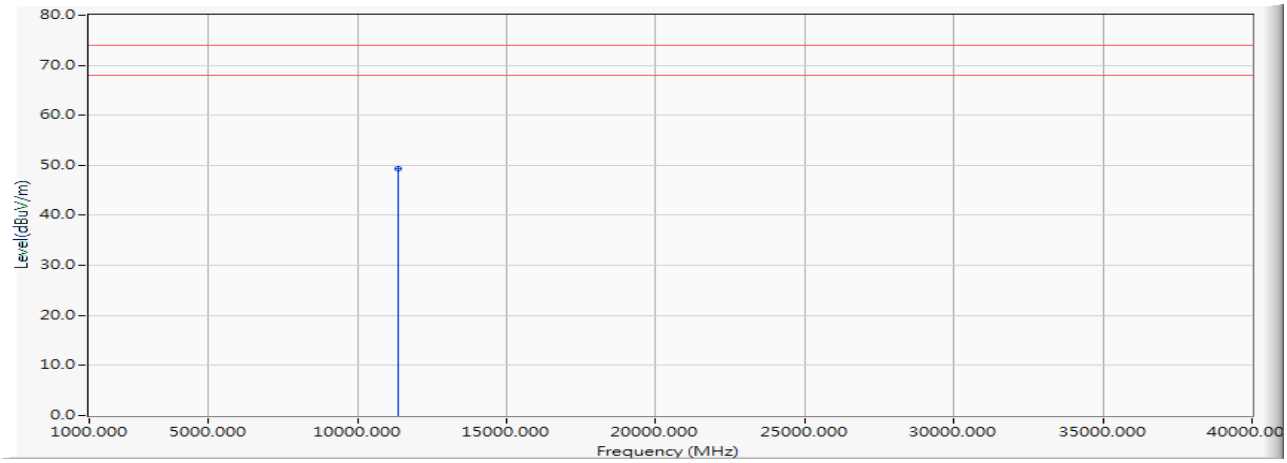

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11380.000	5.265	44.070	49.335	-24.665	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

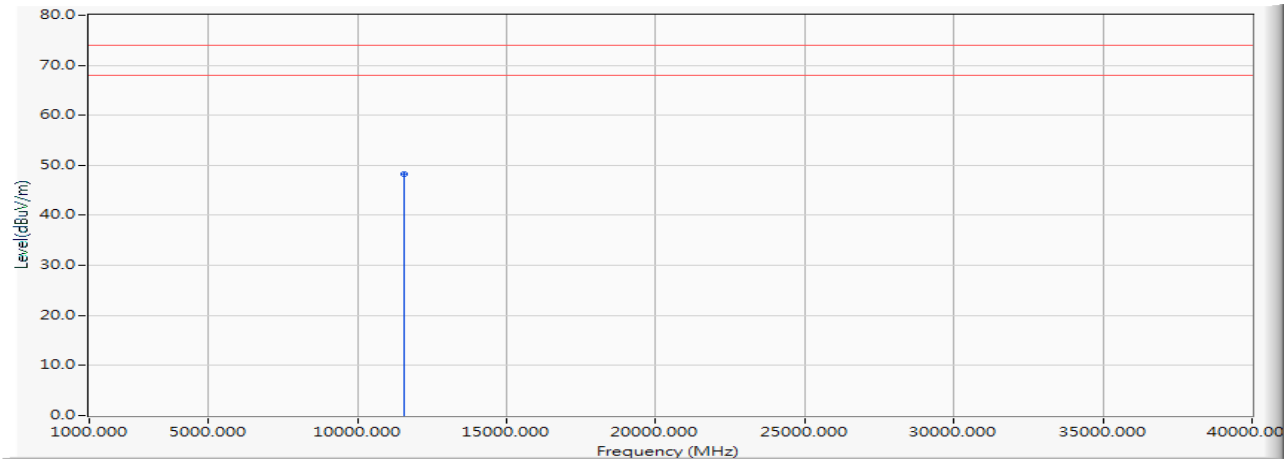


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11550.000	5.705	42.610	48.315	-25.685	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

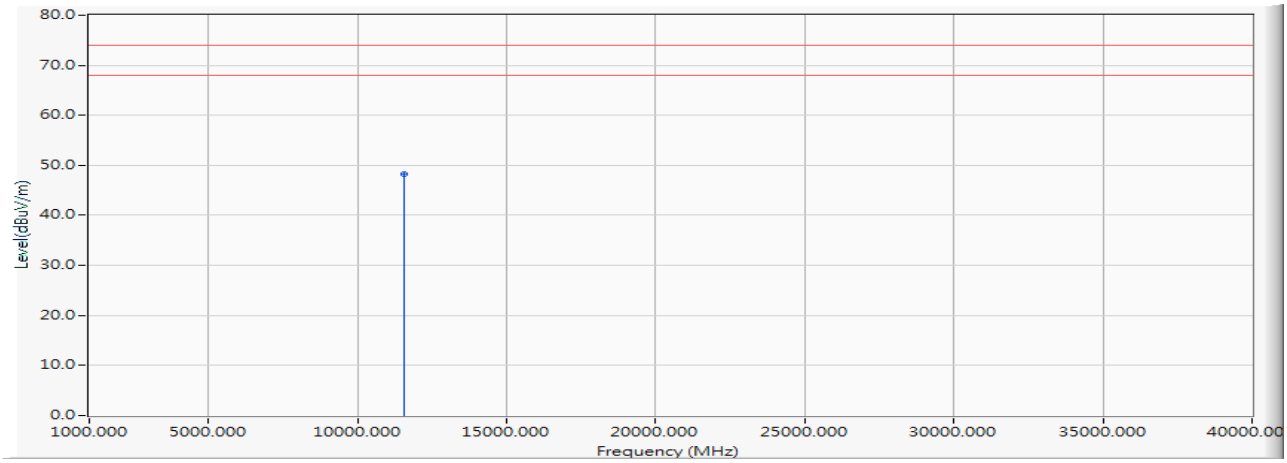

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11550.000	5.705	42.640	48.345	-25.655	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

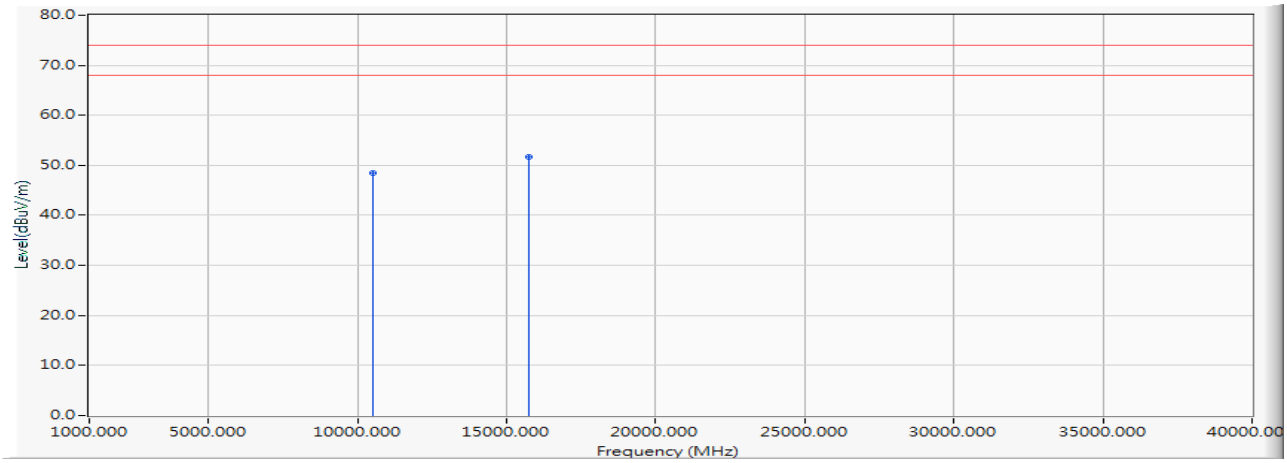

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10500.000	3.666	44.760	48.426	-25.574	74.000	54.000
15750.000	10.134	41.490	51.624	-22.376	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

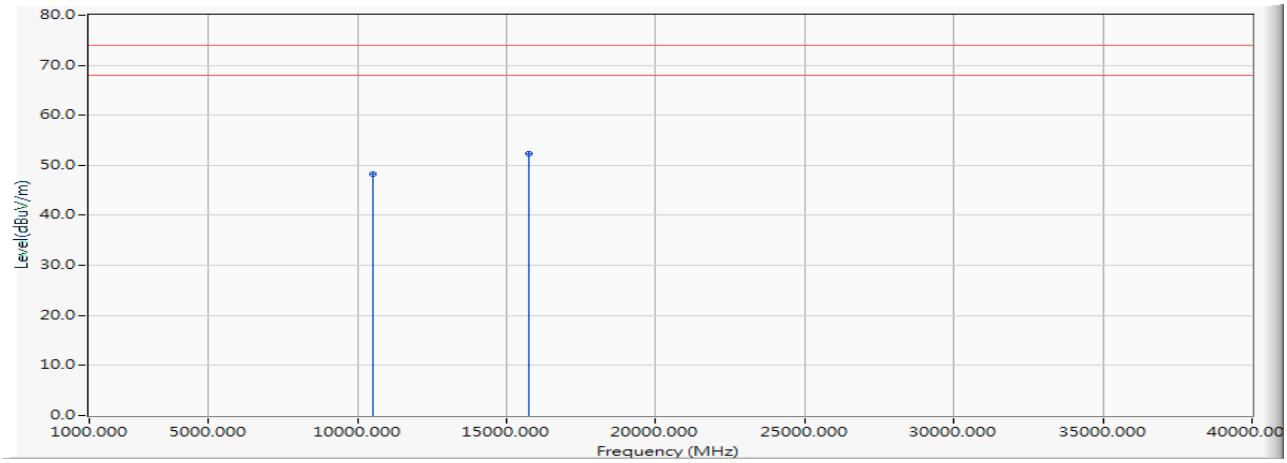

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
10500.000	3.666	44.670	48.336	-25.664	10500.000	54.000
15750.000	10.134	42.120	52.254	-21.746	15750.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

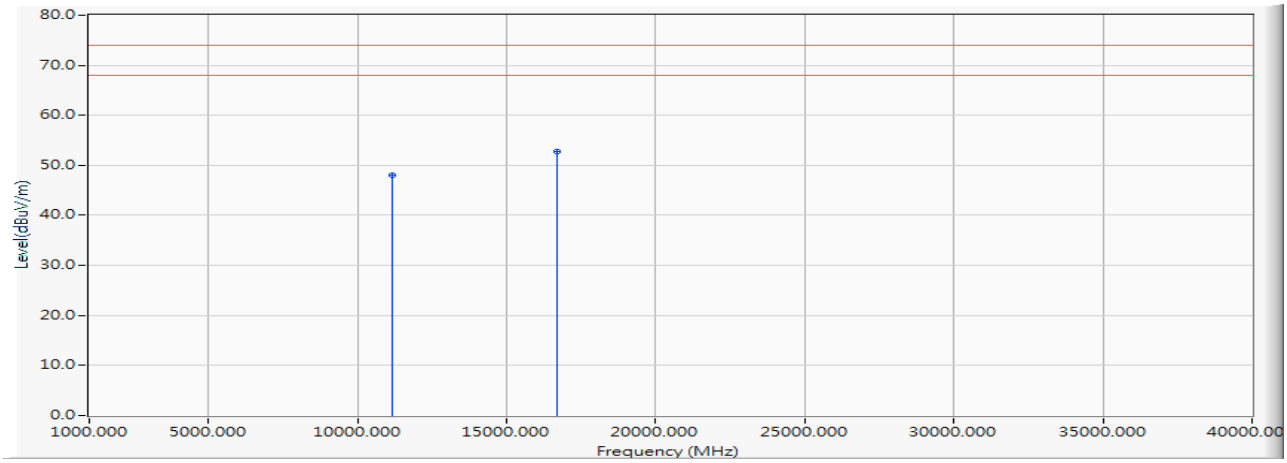

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11140.000	4.679	43.420	48.098	-25.902	74.000	54.000
16710.000	11.284	41.520	52.804	-21.196	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：48 %

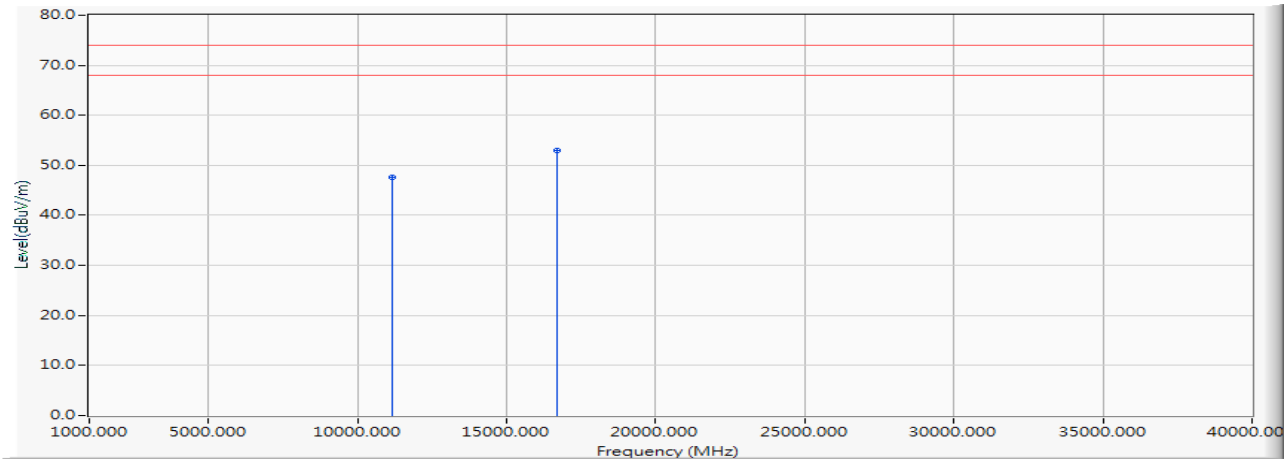

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11140.000	4.679	43.040	47.718	-26.282	74.000	54.000
16710.000	11.284	41.710	52.994	-21.006	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

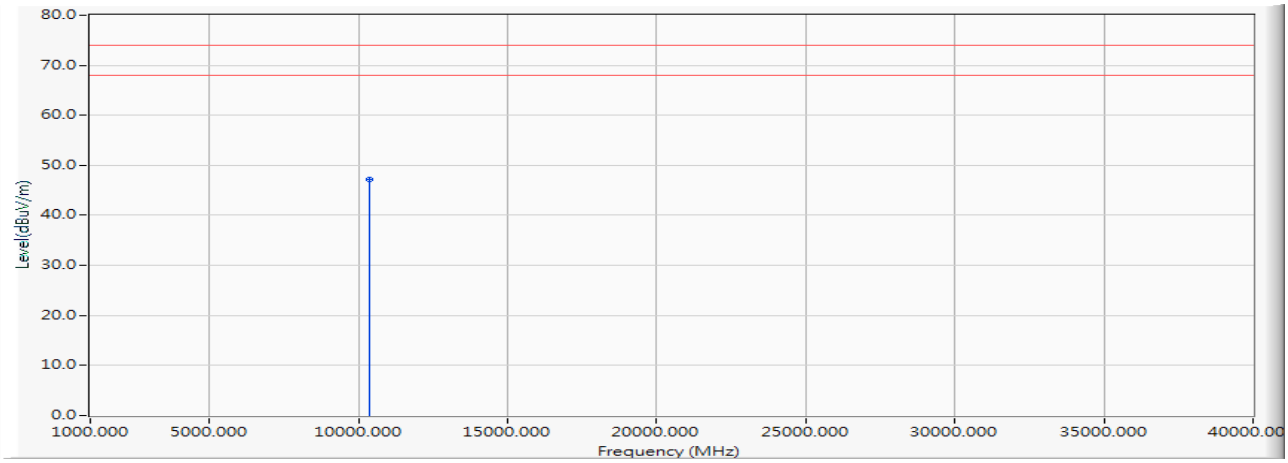

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10360.000	3.504	43.760	47.265	-26.735	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

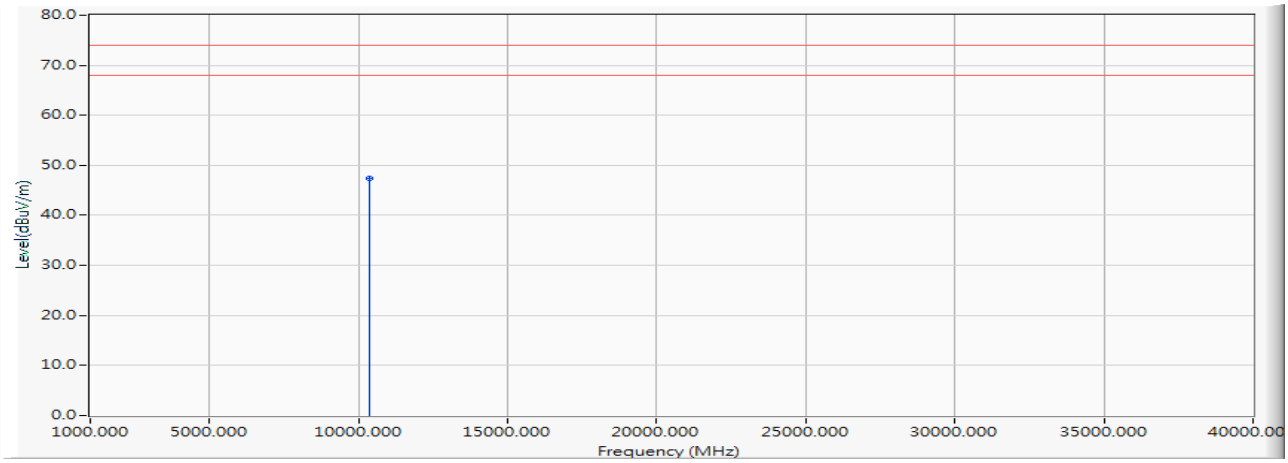

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10360.000	3.504	43.960	47.465	-26.535	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

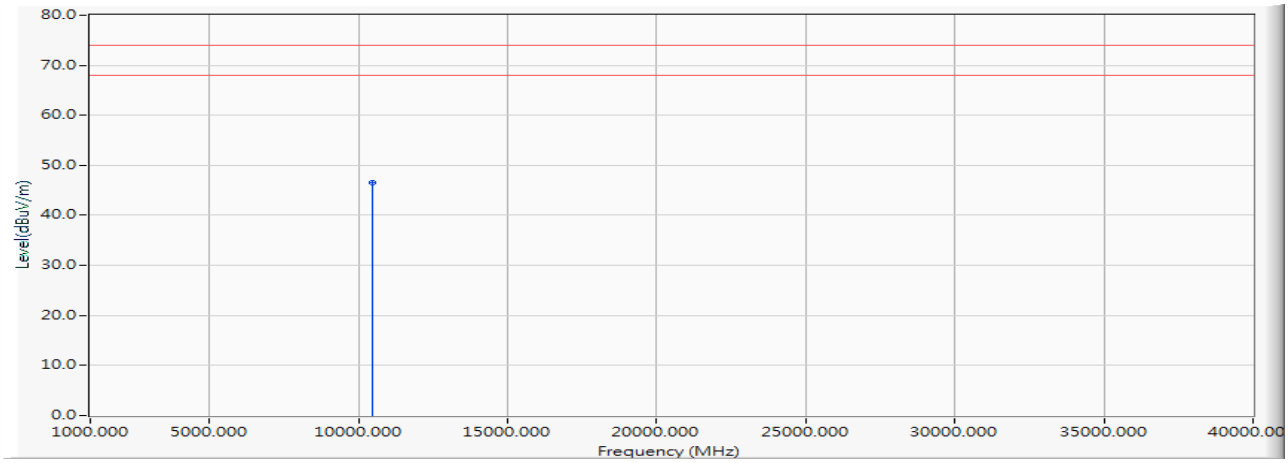


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10440.000	3.544	43.090	46.634	-27.366	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

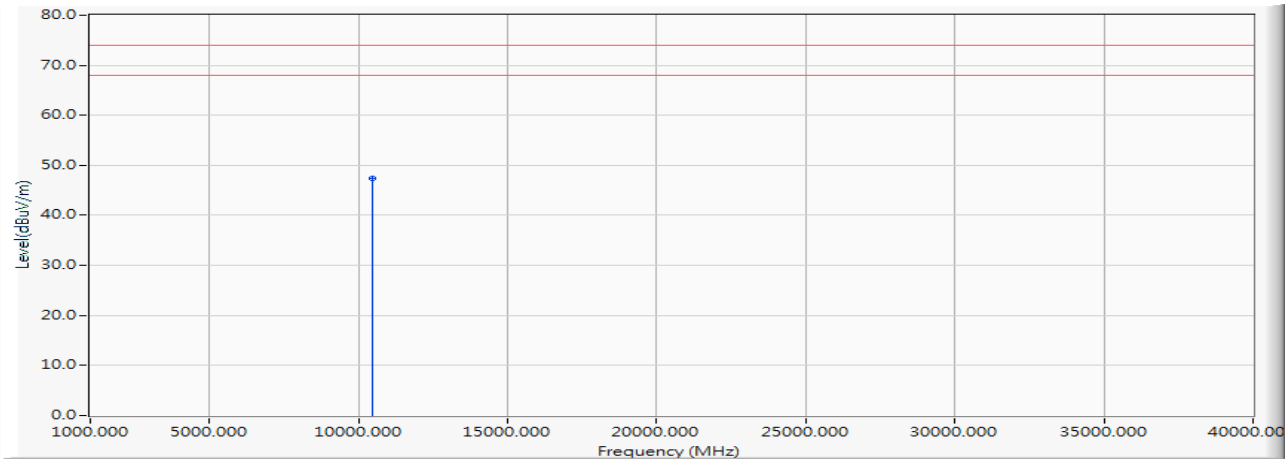


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10440.000	3.544	43.770	47.314	-26.686	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

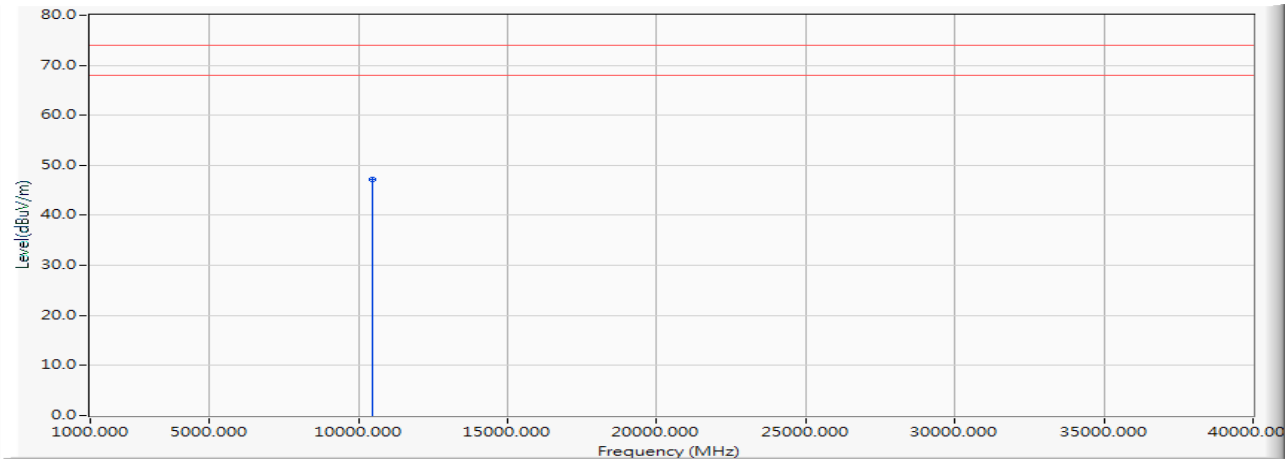


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10480.000	3.639	43.500	47.140	-26.860	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

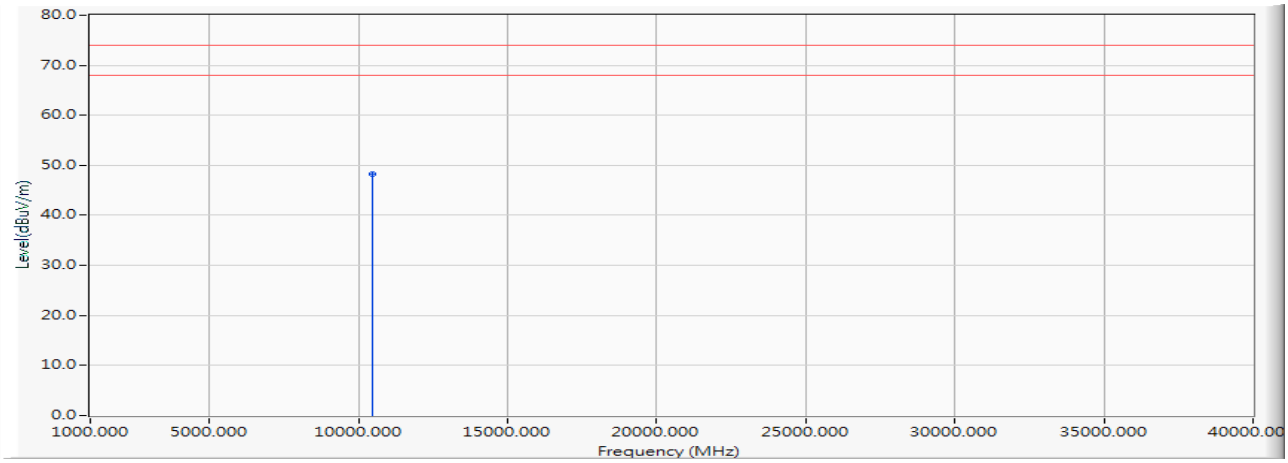


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10480.000	3.639	44.530	48.170	-25.830	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

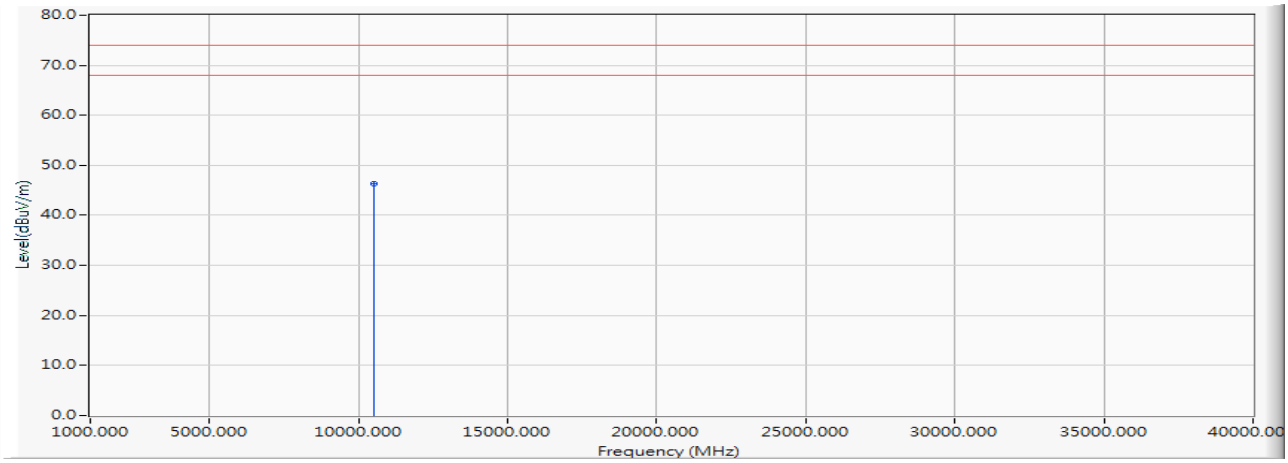

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10520.000	3.670	42.560	46.230	-27.770	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

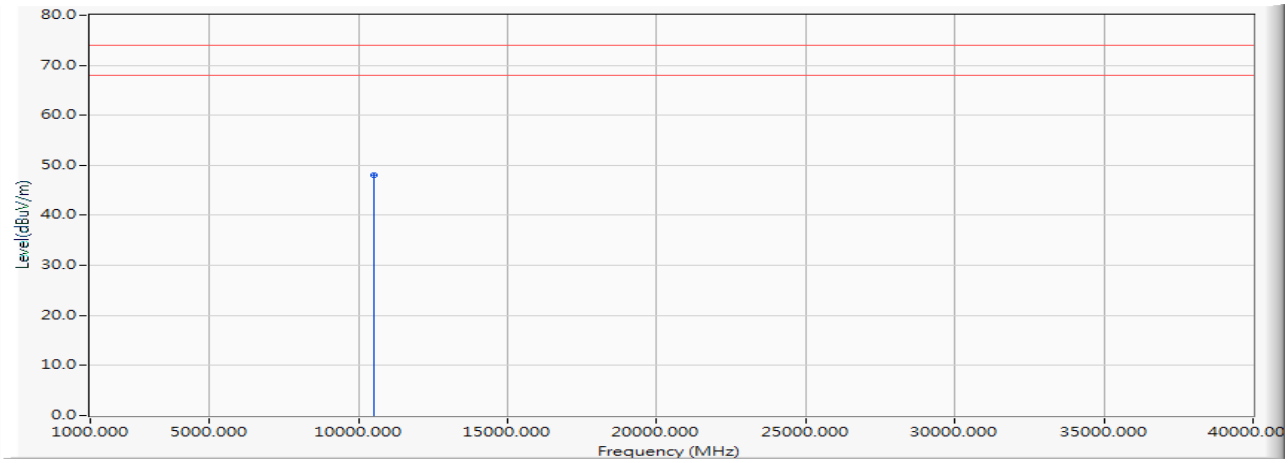

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
10520.000	3.670	44.370	48.040	-25.960	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

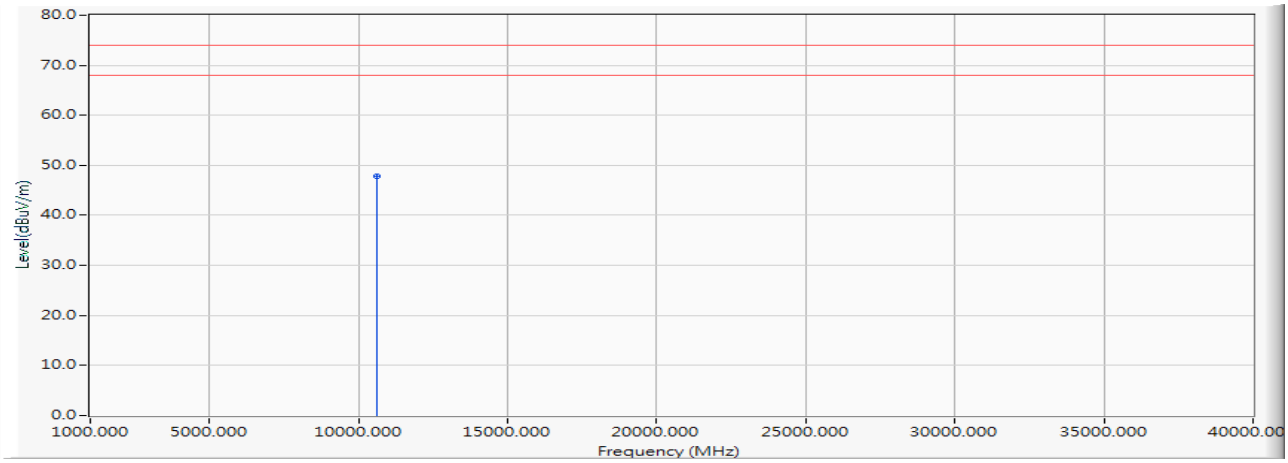

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10600.000	3.746	44.010	47.756	-26.244	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

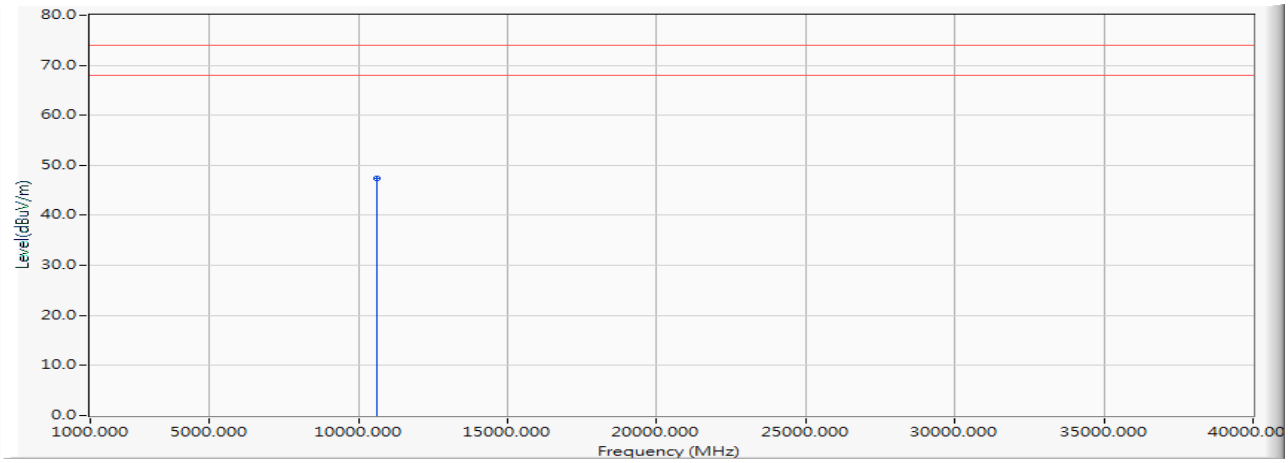

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10600.000	3.746	43.630	47.376	-26.624	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

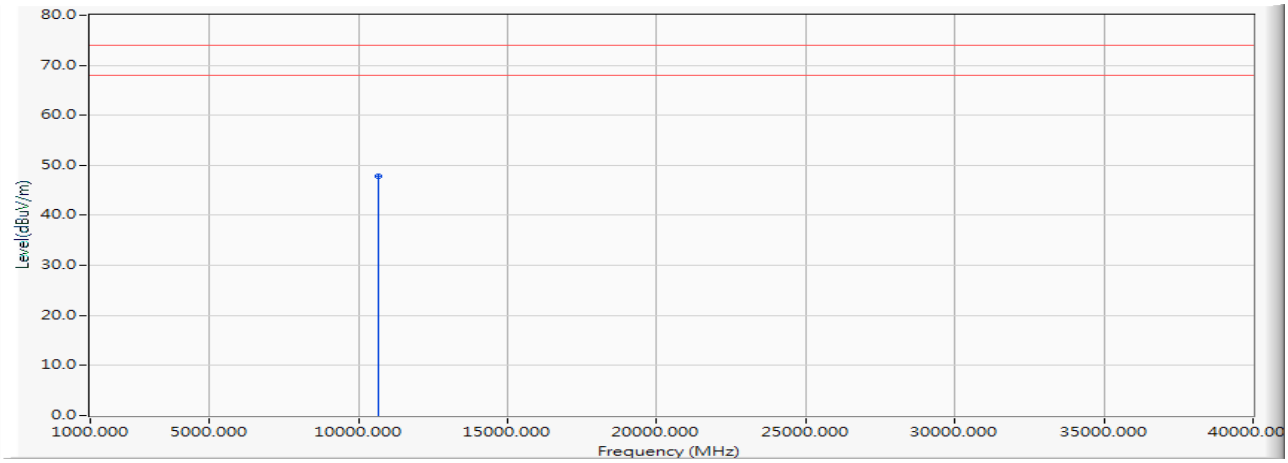

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
10640.000	3.806	44.090	47.896	-26.104	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

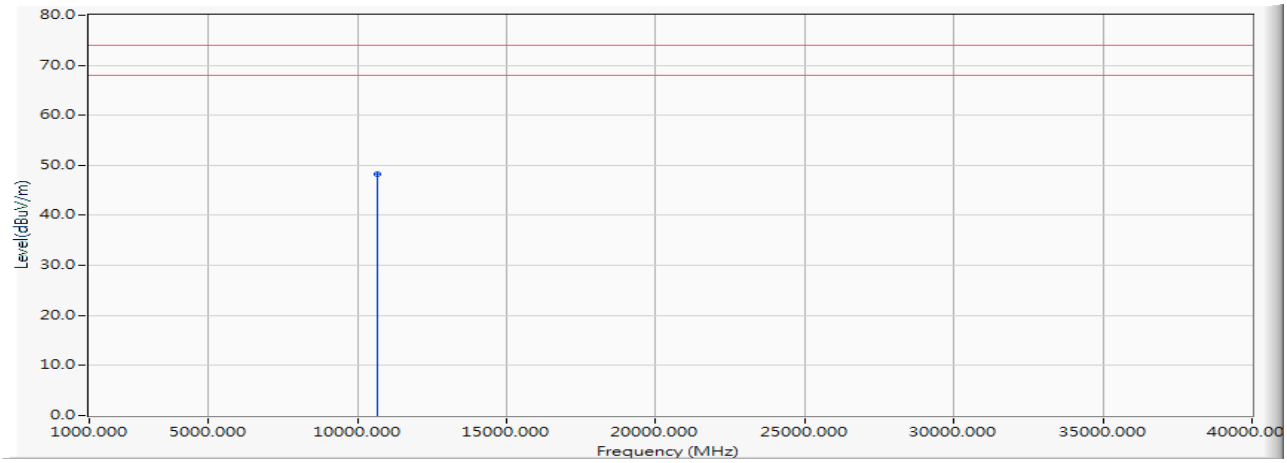


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
10640.000	3.806	44.530	48.336	-25.664	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

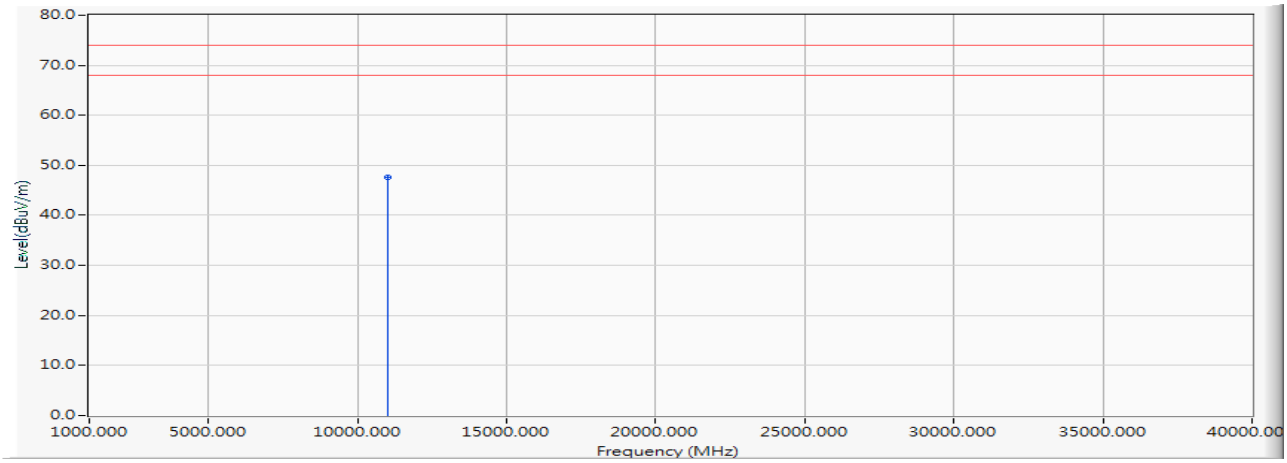

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	4.343	43.270	47.613	-26.387	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

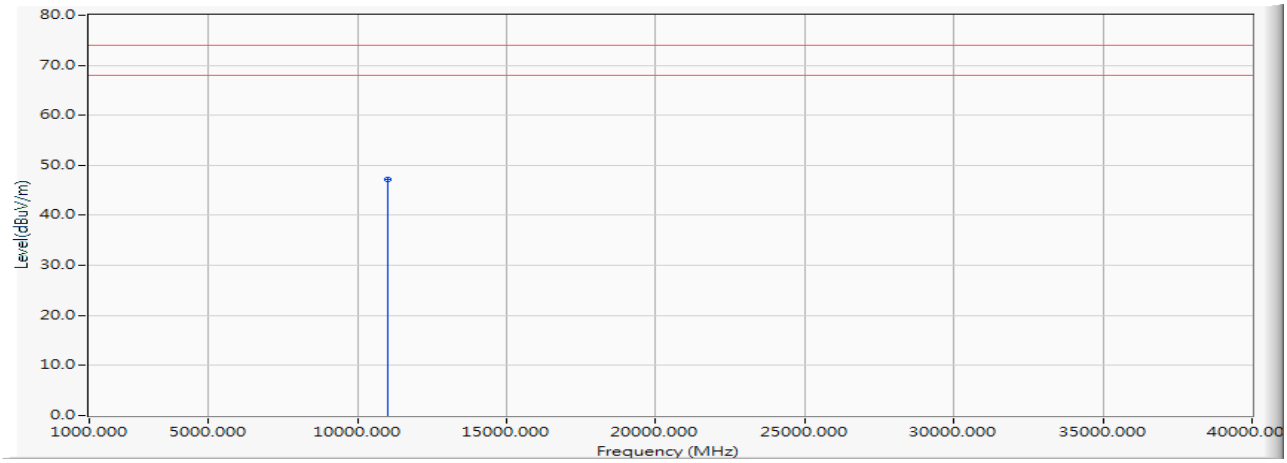

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11000.000	4.343	42.880	47.223	-26.777	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

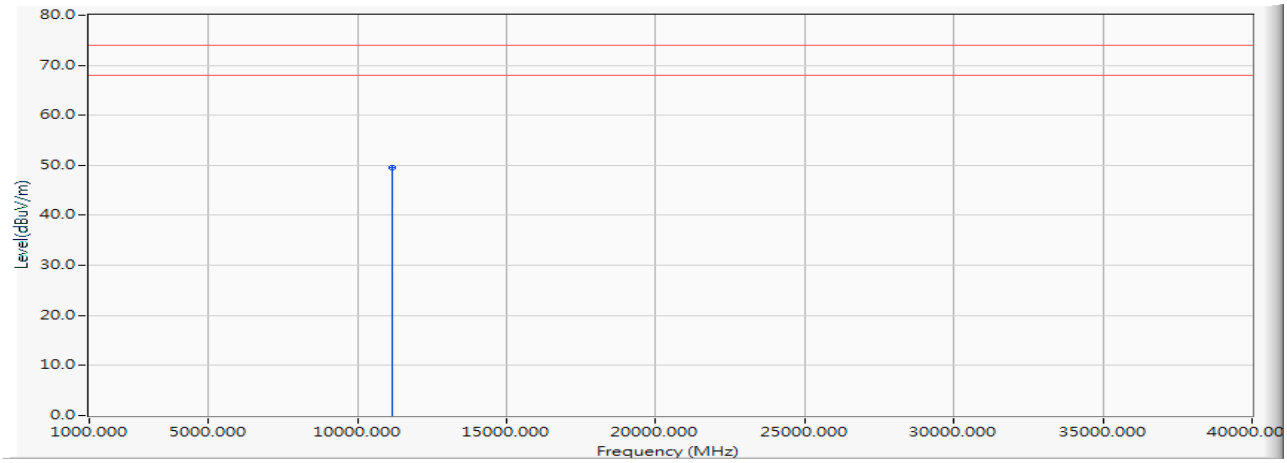


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11160.000	4.723	44.830	49.553	-24.447	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

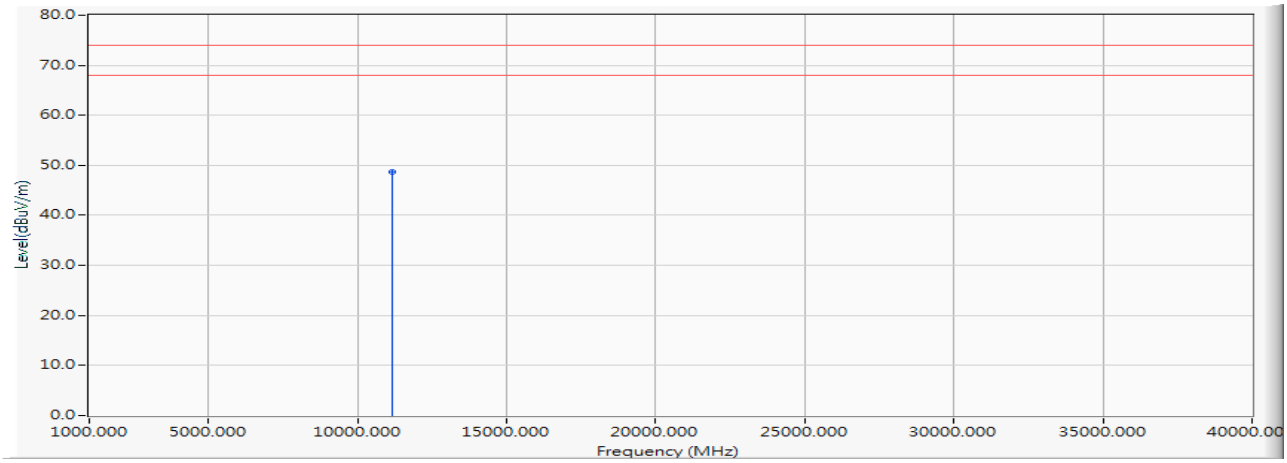

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11160.000	4.723	43.870	48.593	-25.407	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

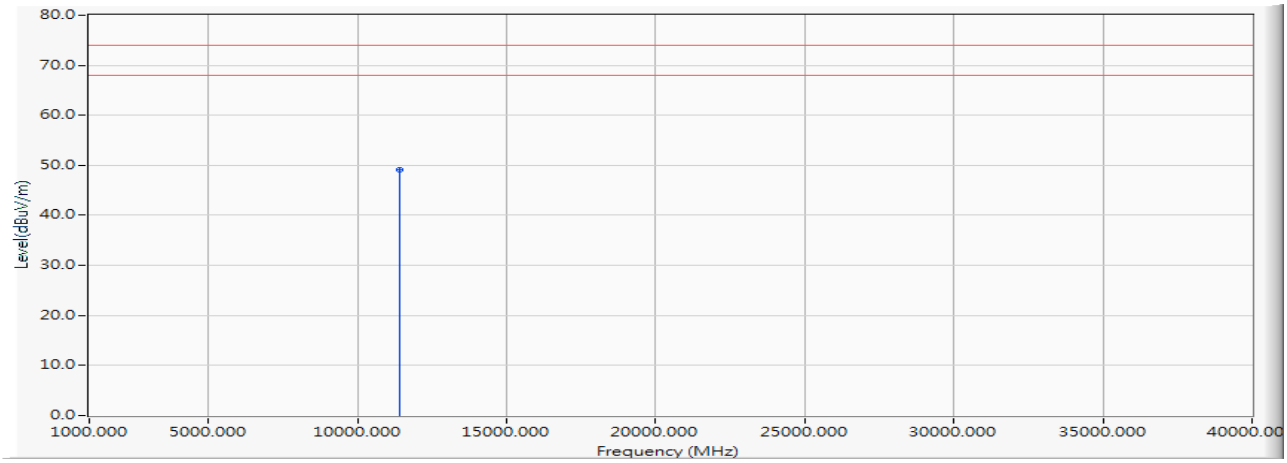


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11400.000	5.312	43.790	49.101	-24.899	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

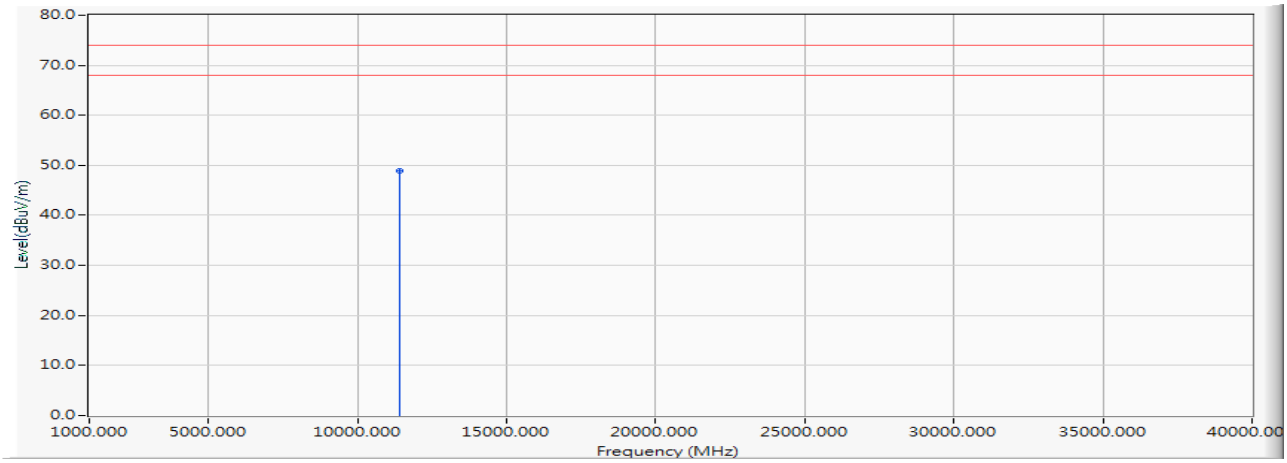


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11400.000	5.312	43.520	48.831	-25.169	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

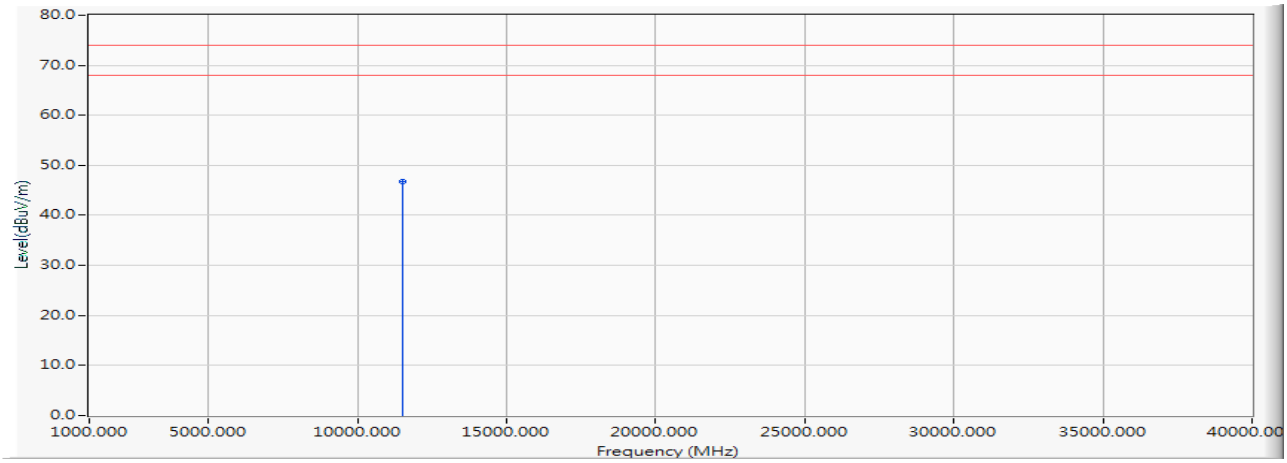

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	5.544	41.300	46.844	-27.156	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

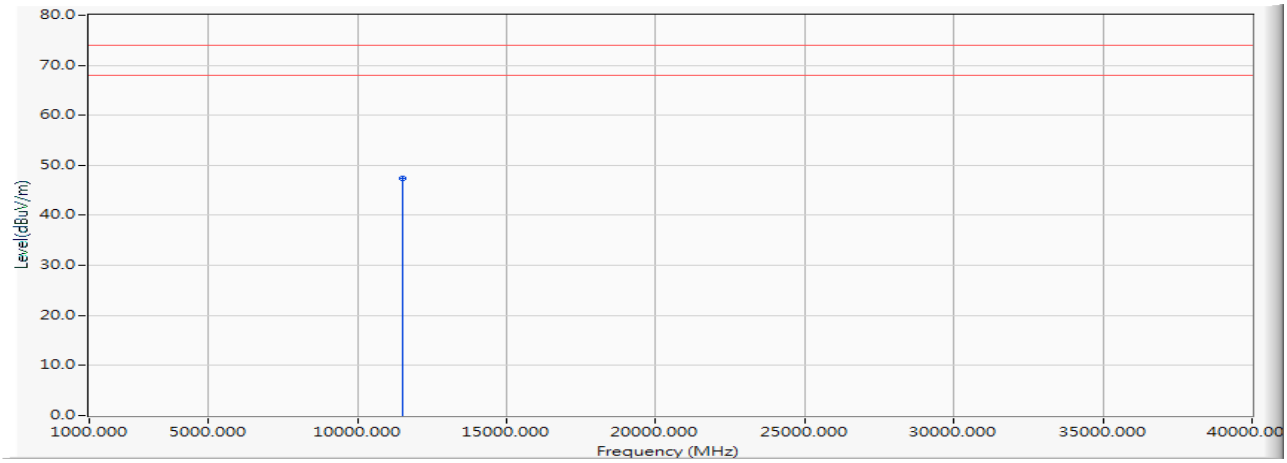


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11490.000	5.544	41.760	47.304	-26.696	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

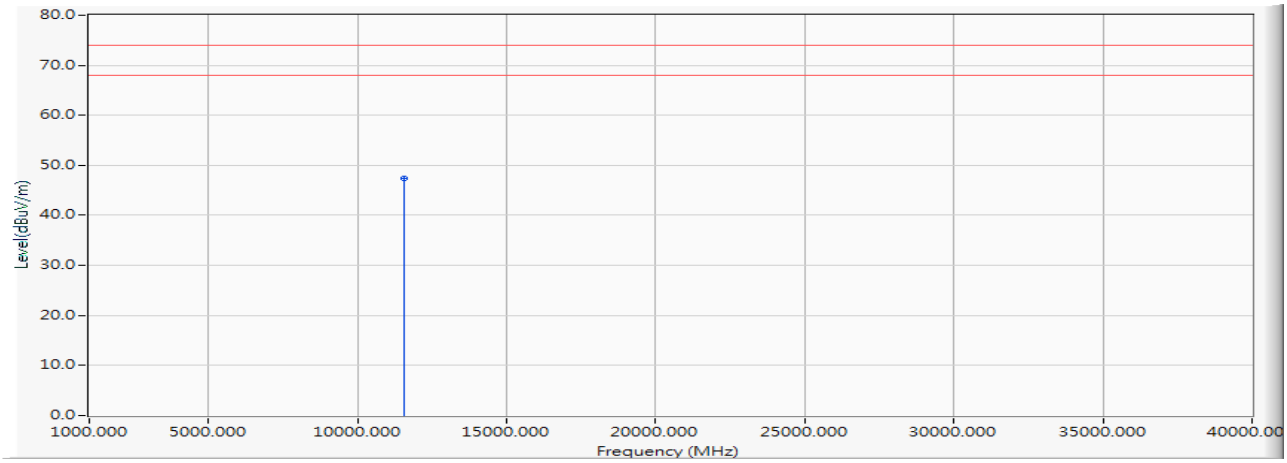


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	5.749	41.640	47.390	-26.610	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

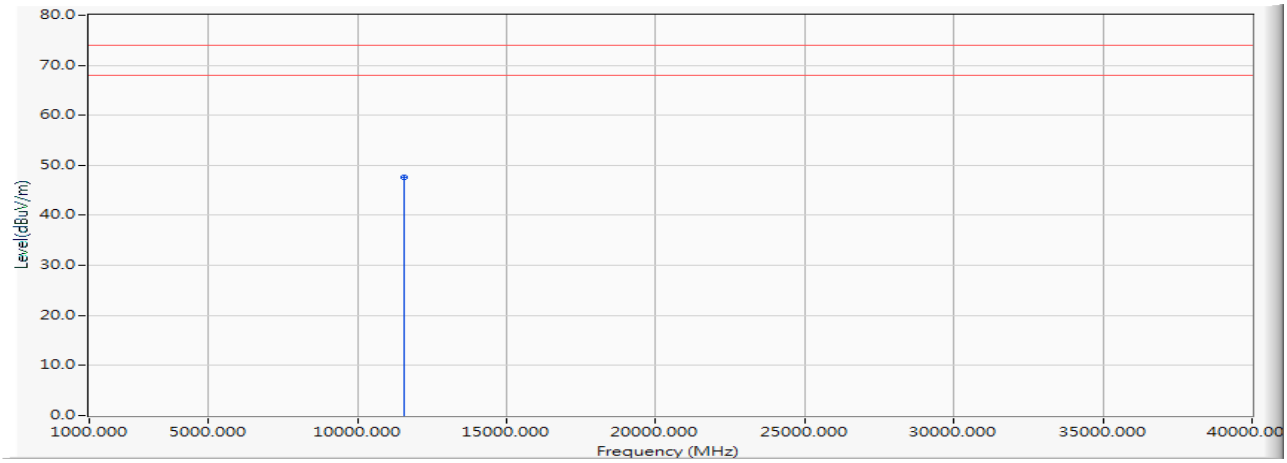


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11570.000	5.749	41.870	47.620	-26.380	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

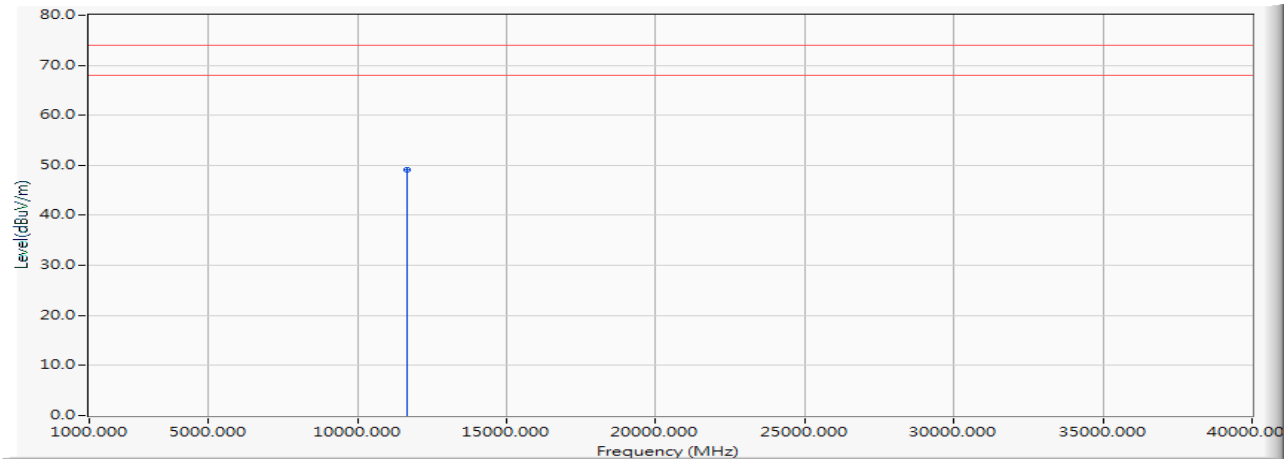

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11650.000	5.938	43.140	49.078	-24.922	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

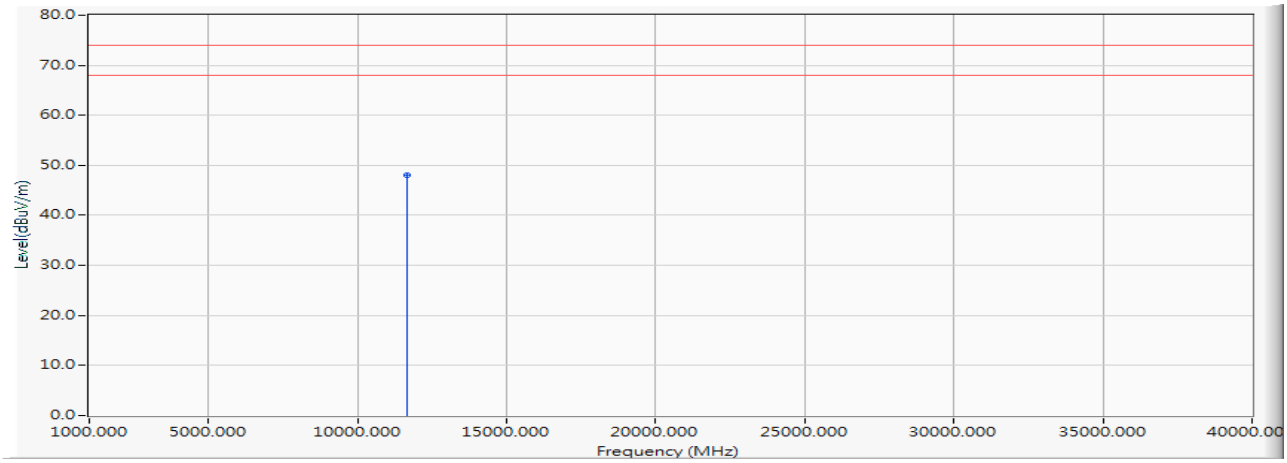

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11650.000	5.938	42.070	48.008	-25.992	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

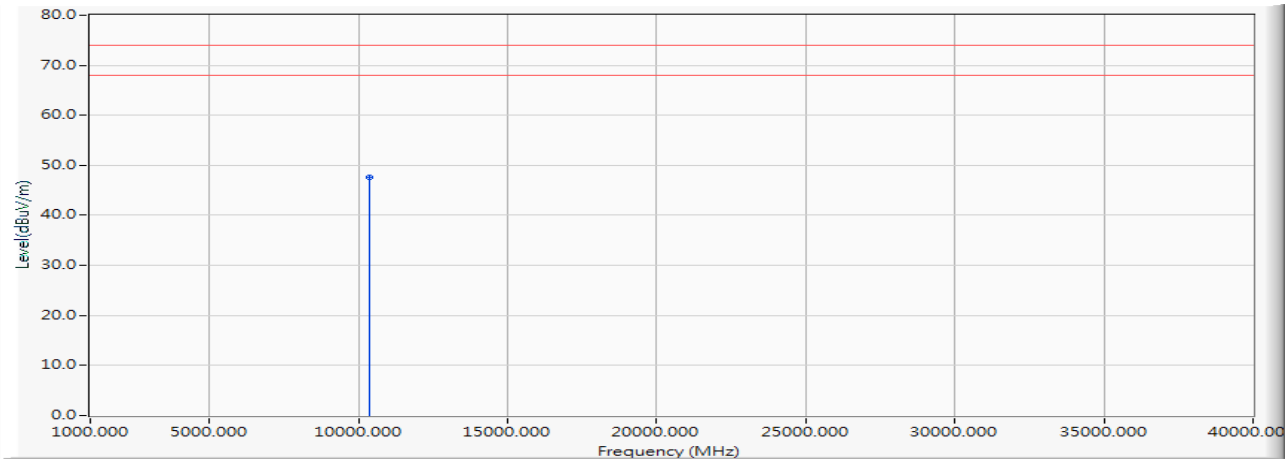

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10360.000	3.504	44.200	47.705	-26.295	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

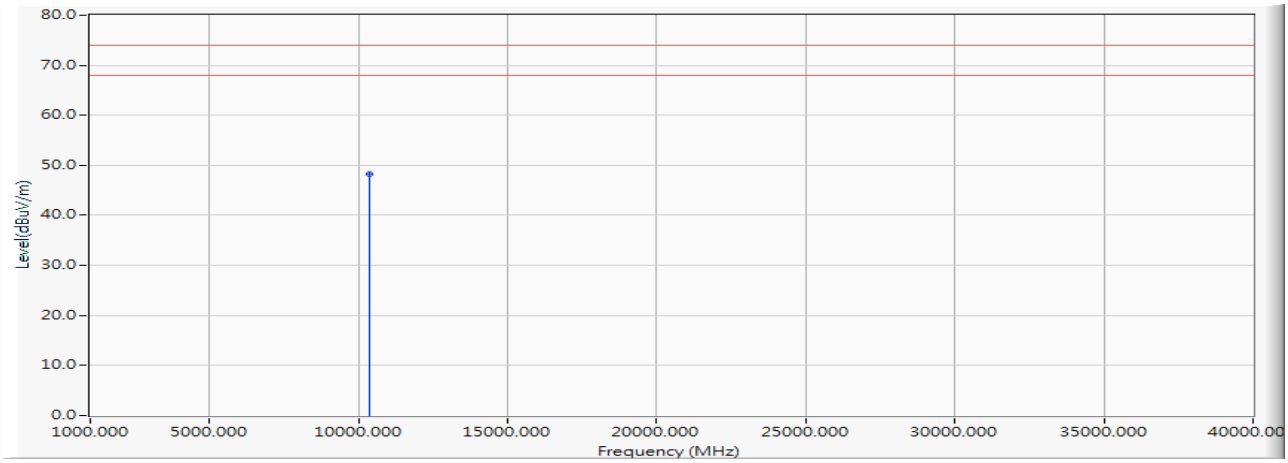

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10360.000	3.504	44.770	48.275	-25.725	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

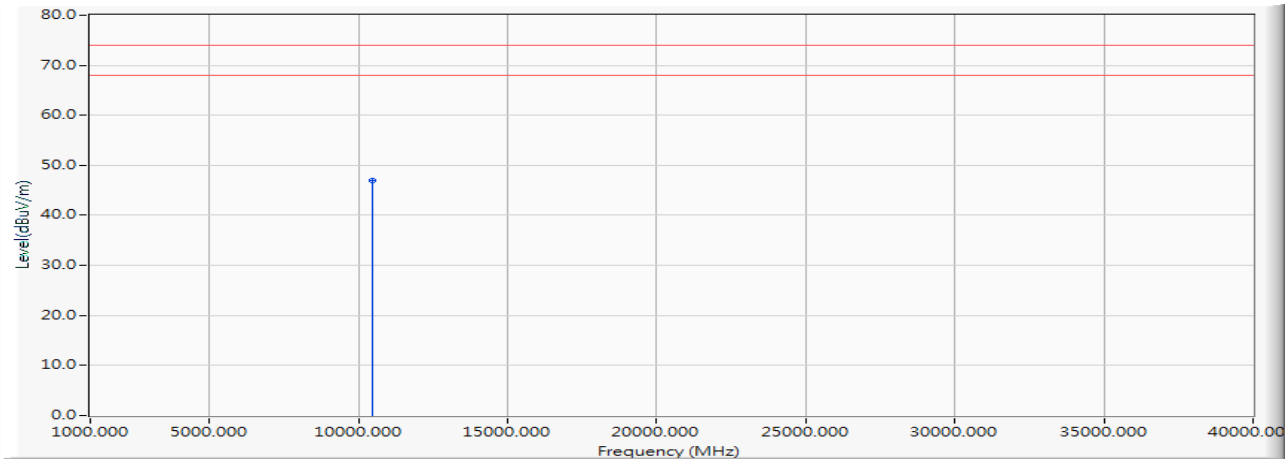

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10440.000	3.544	43.390	46.934	-27.066	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

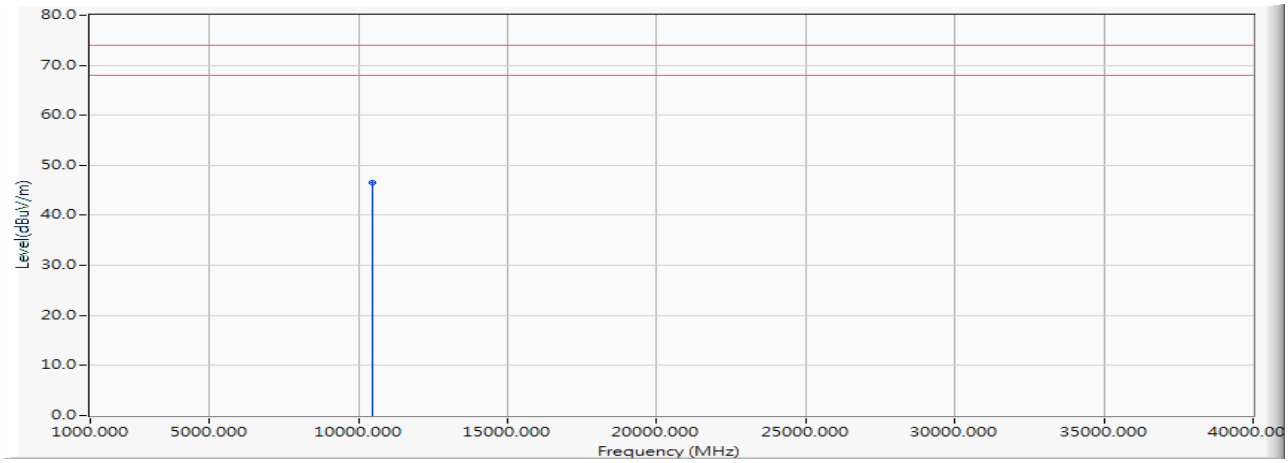

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10440.000	3.544	43.020	46.564	-27.436	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

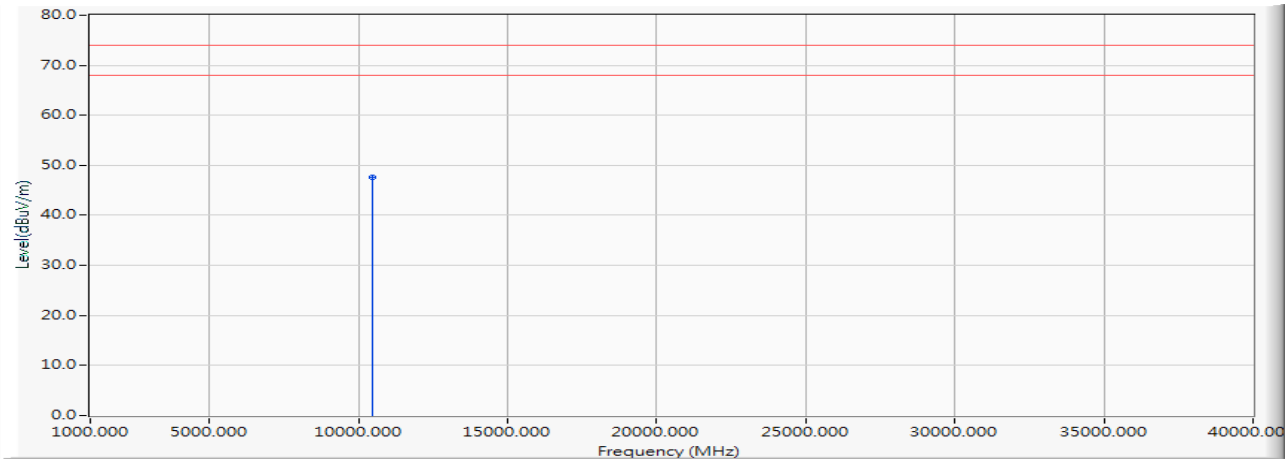

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10480.000	3.639	43.890	47.530	-26.470	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

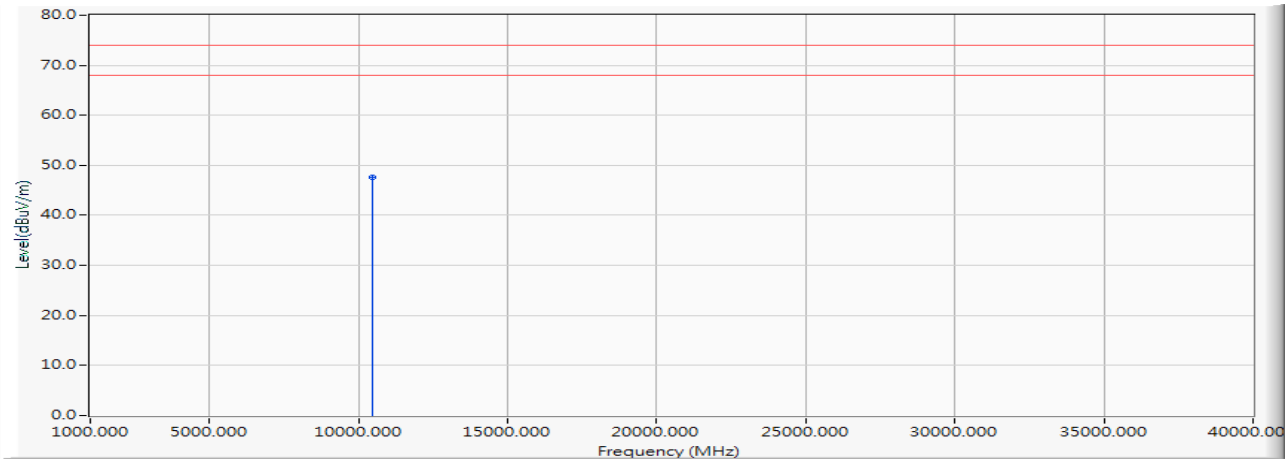

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10480.000	3.639	43.960	47.600	-26.400	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

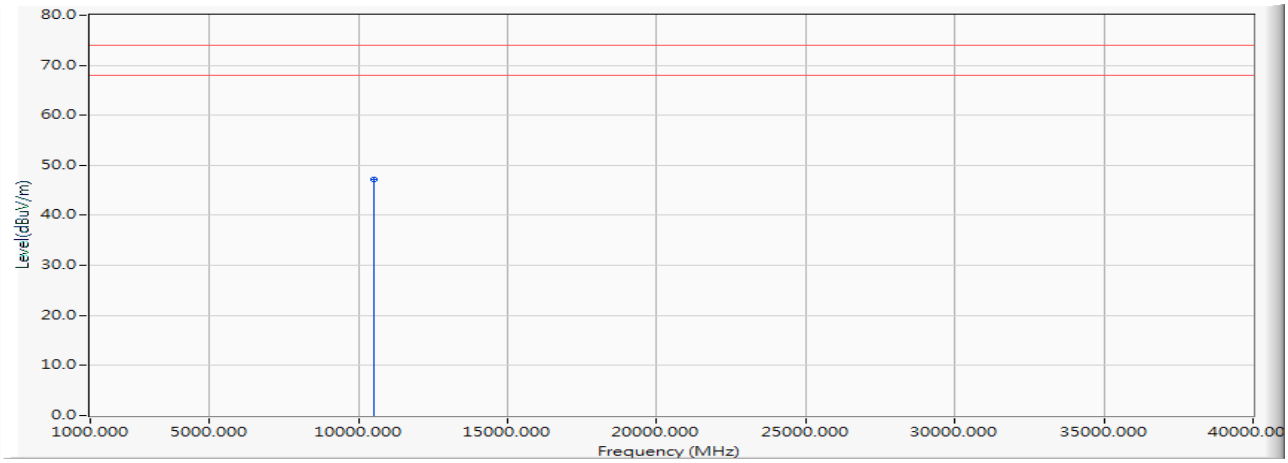

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10520.000	3.670	43.410	47.080	-26.920	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

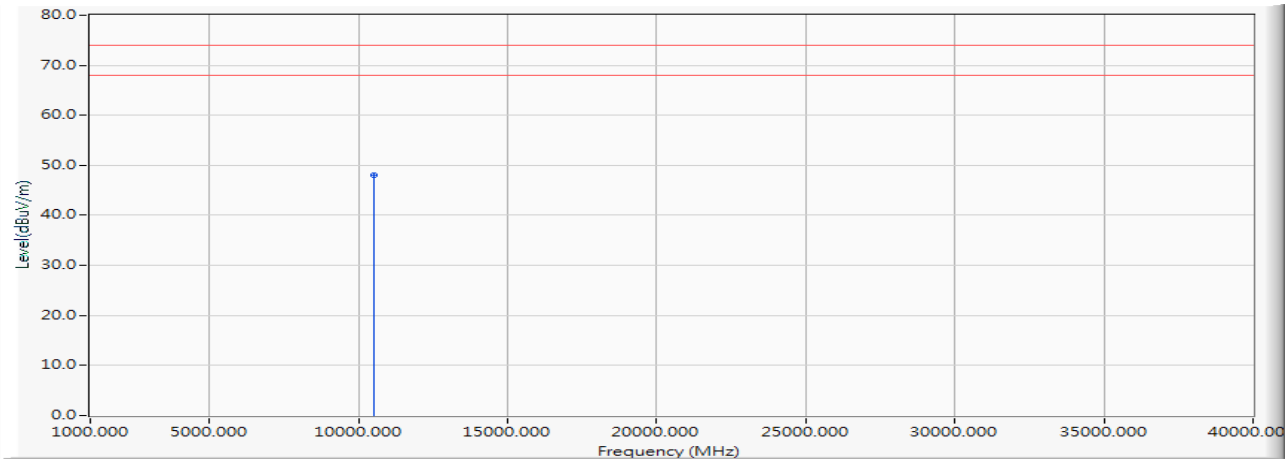

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10520.000	3.670	44.380	48.050	-25.950	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

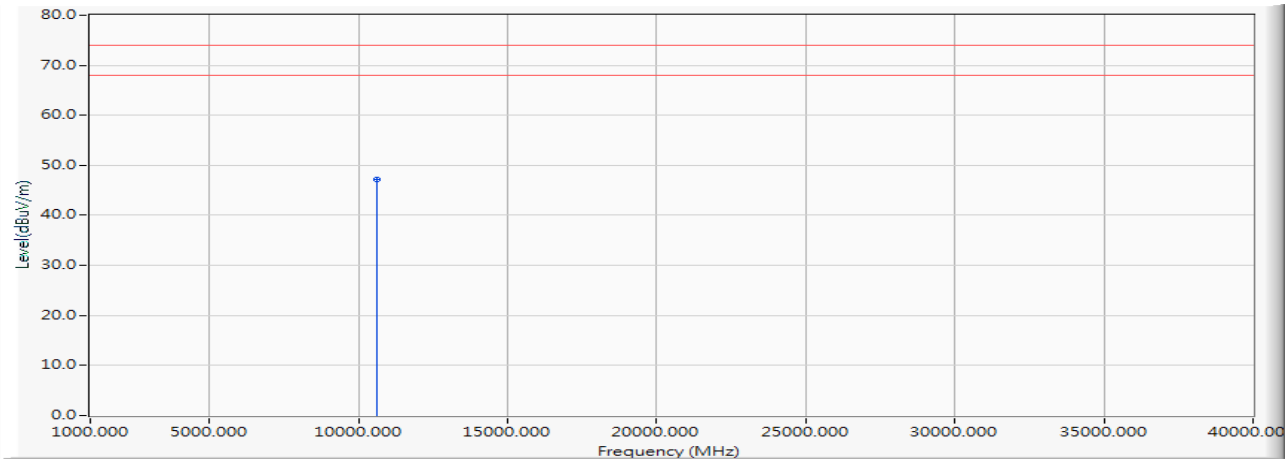

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
10600.000	3.746	43.400	47.146	-26.854	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

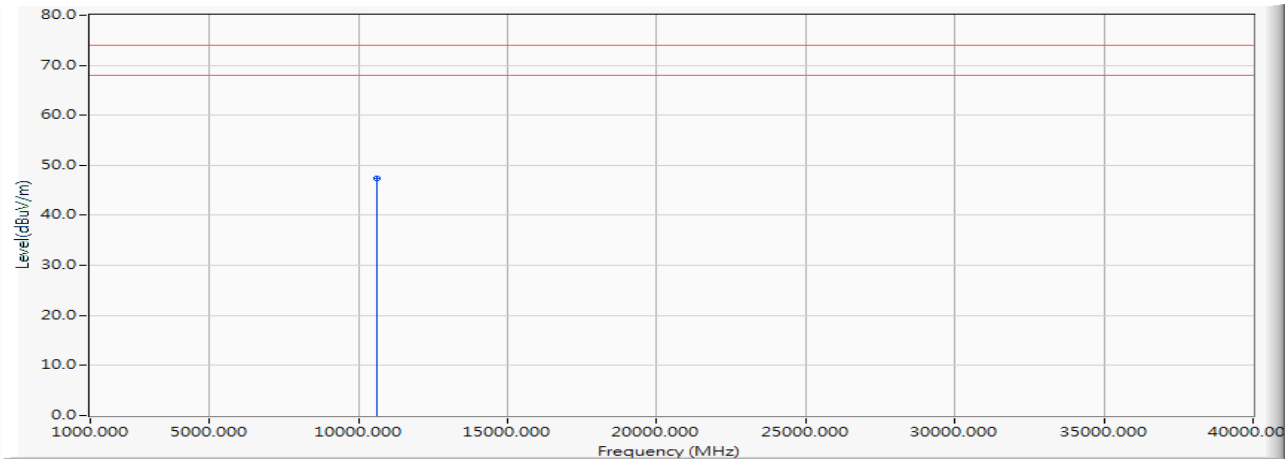

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
10600.000	3.746	43.740	47.486	-26.514	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

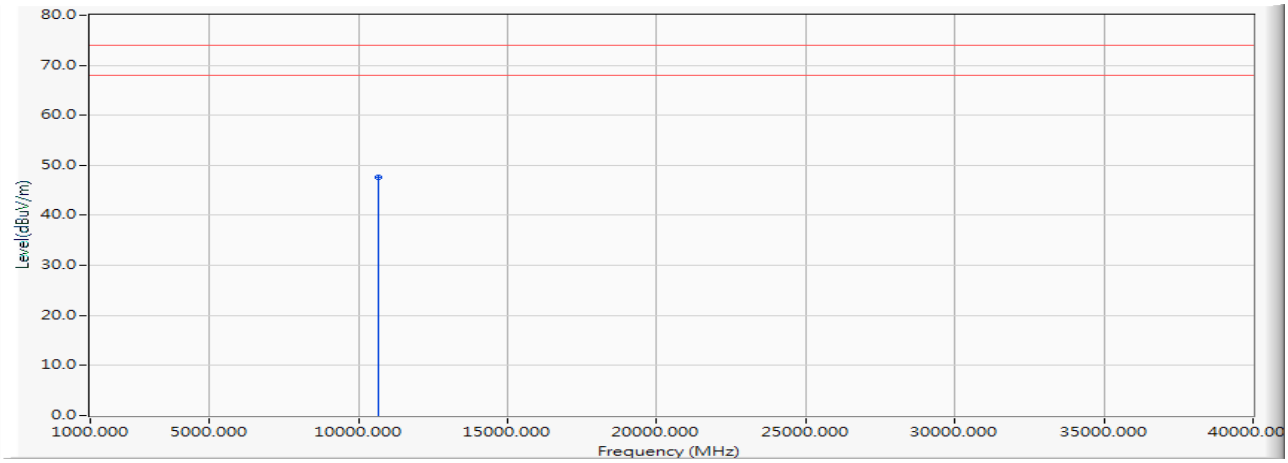

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
10640.000	3.806	43.770	47.576	-26.424	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

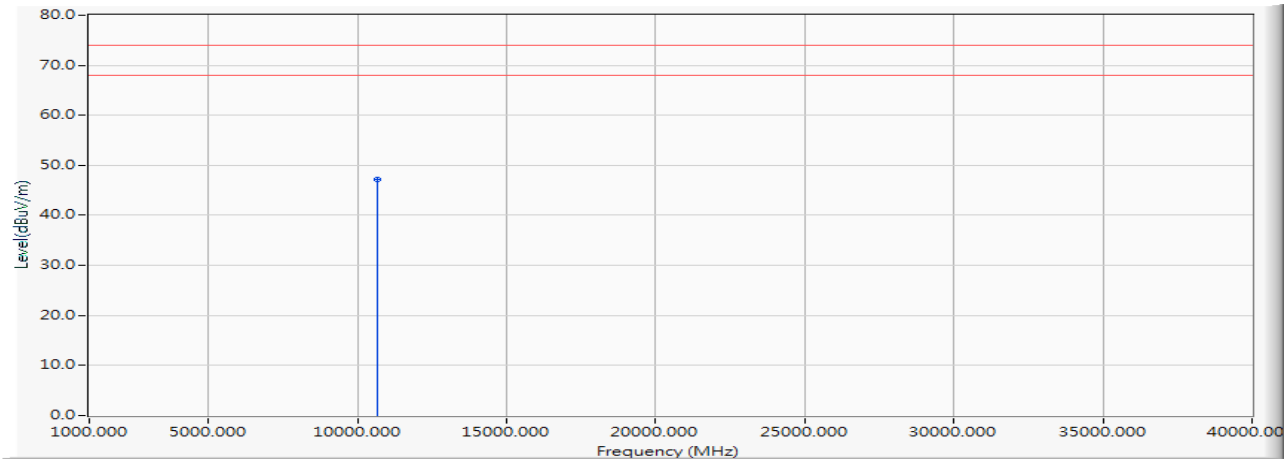


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	3.806	43.450	47.256	-26.744	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

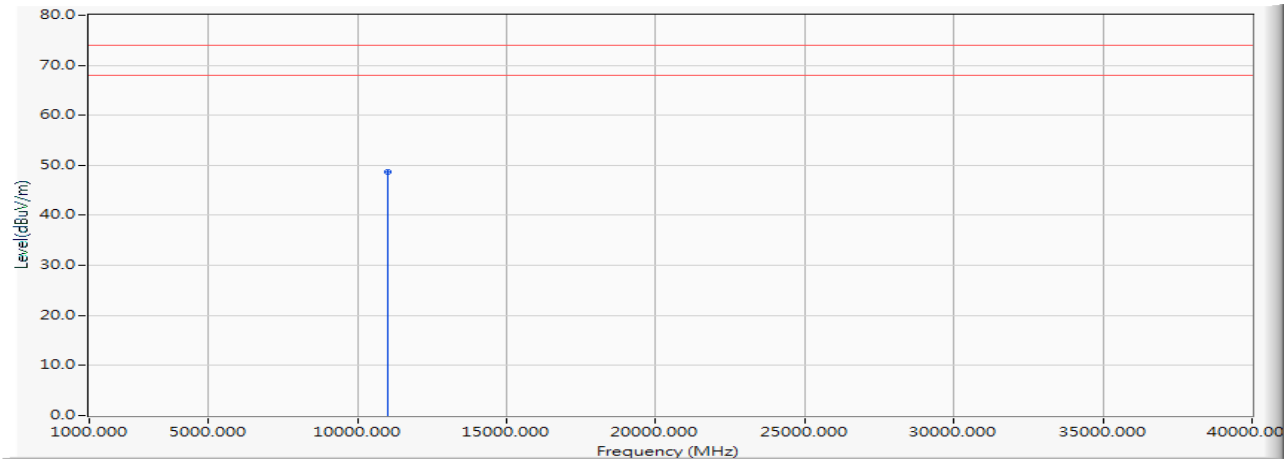


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	4.343	44.340	48.683	-25.317	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

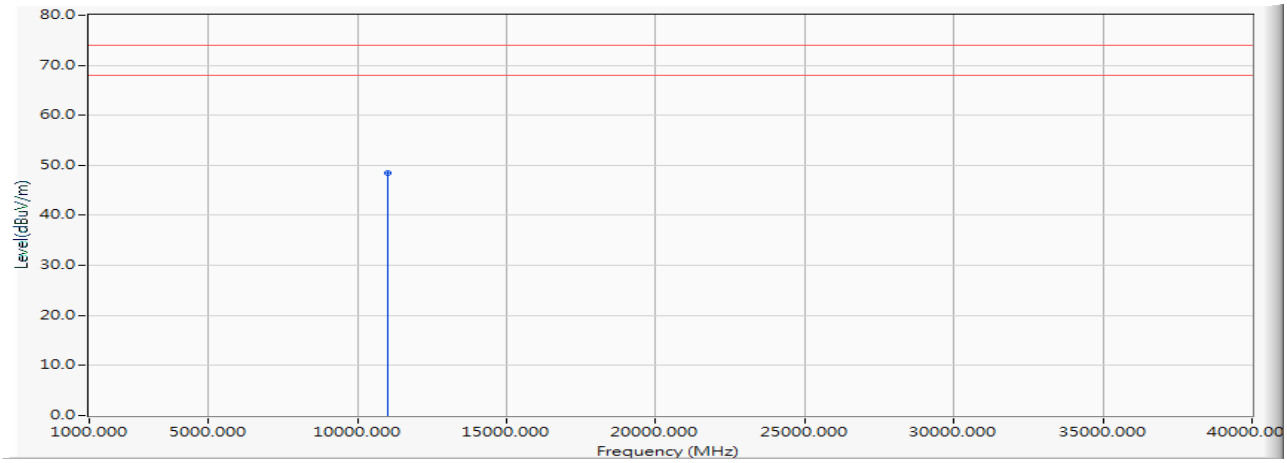


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11000.000	4.343	44.180	48.523	-25.477	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

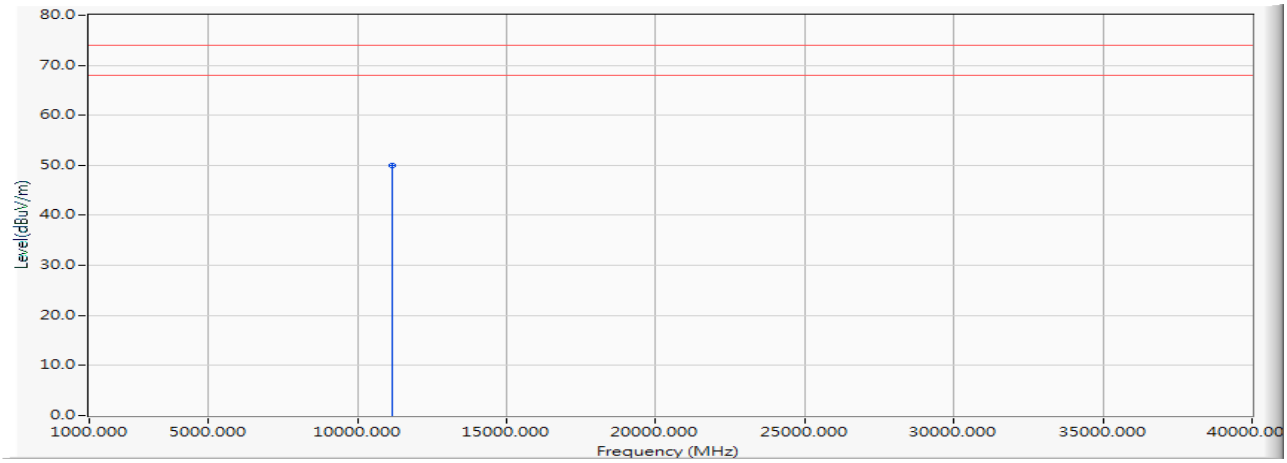


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11200.000	4.723	45.300	50.023	-23.977	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

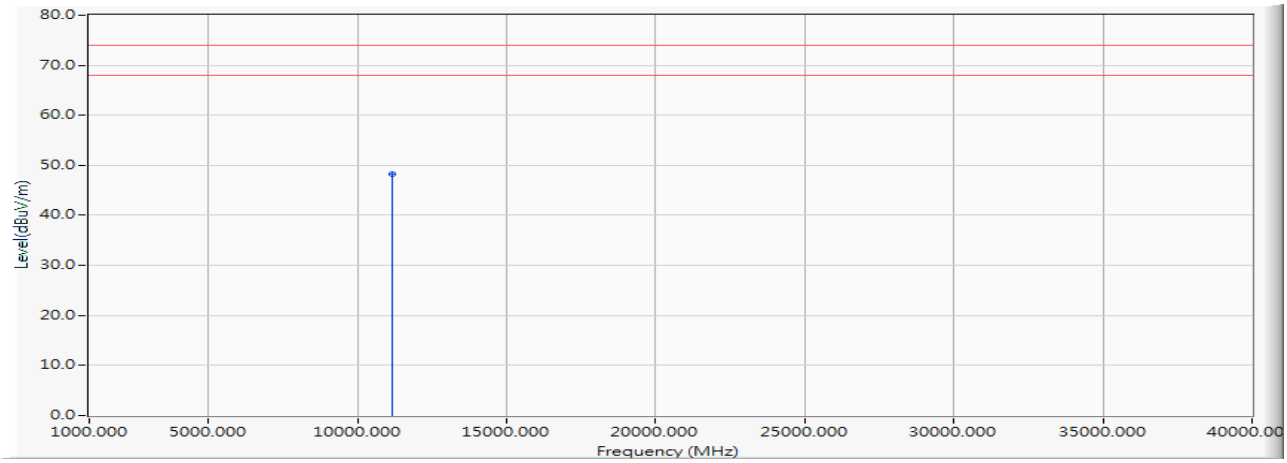

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11200.000	4.723	43.580	48.303	-25.697	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

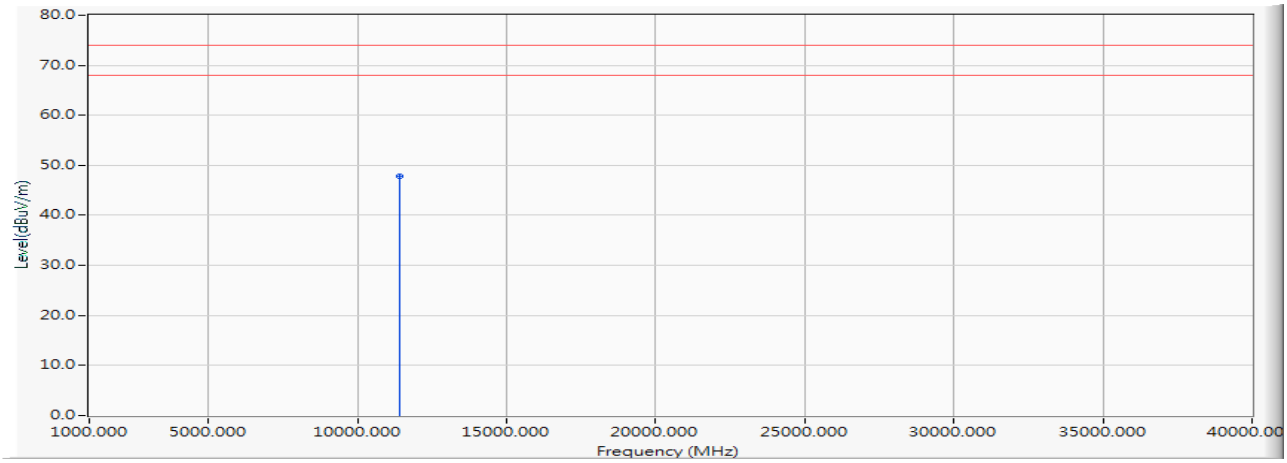


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11400.000	5.312	42.590	47.901	-26.099	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

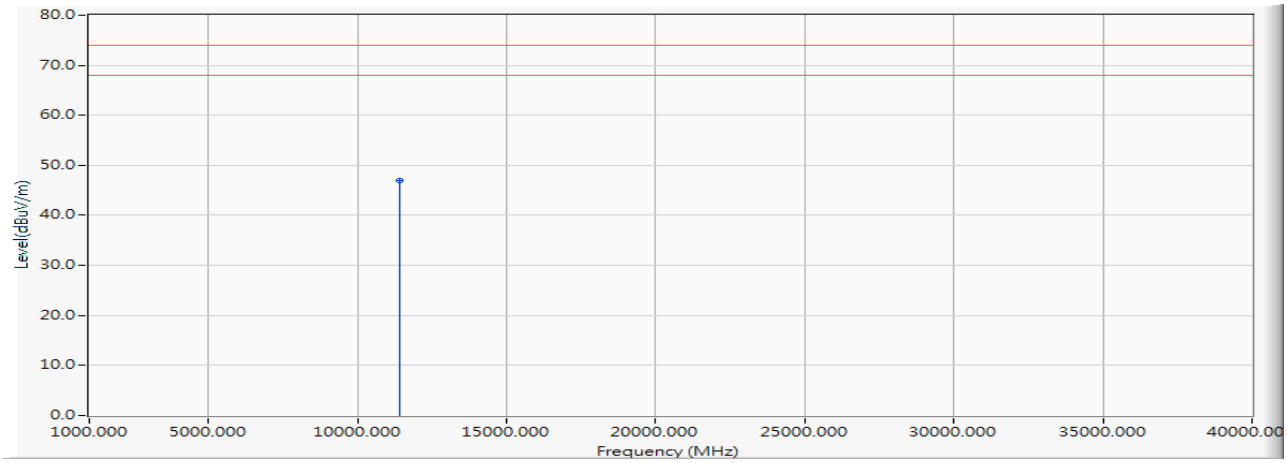


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11400.000	5.312	41.740	47.051	-26.949	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

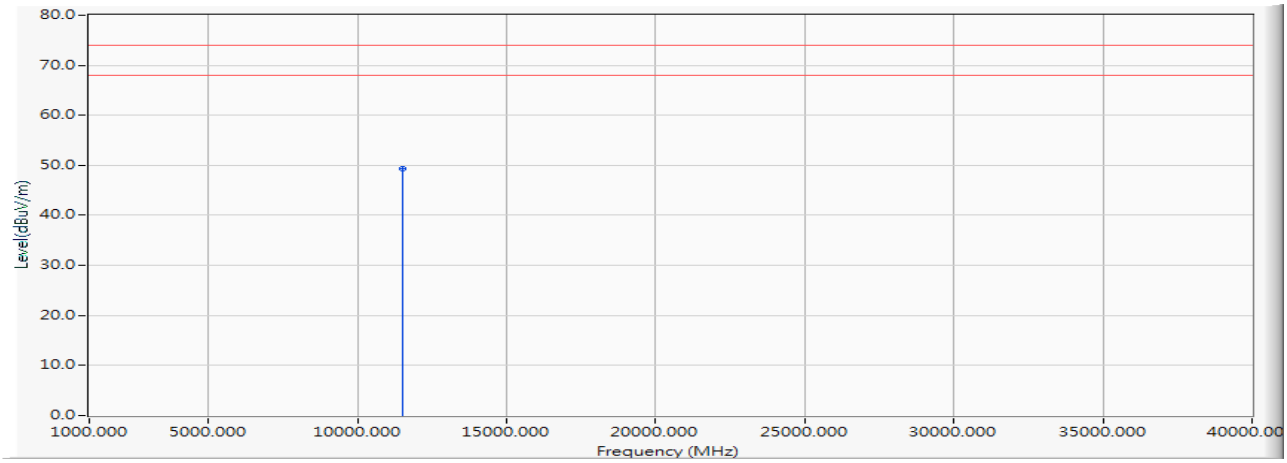


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	5.544	43.770	49.314	-24.686	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

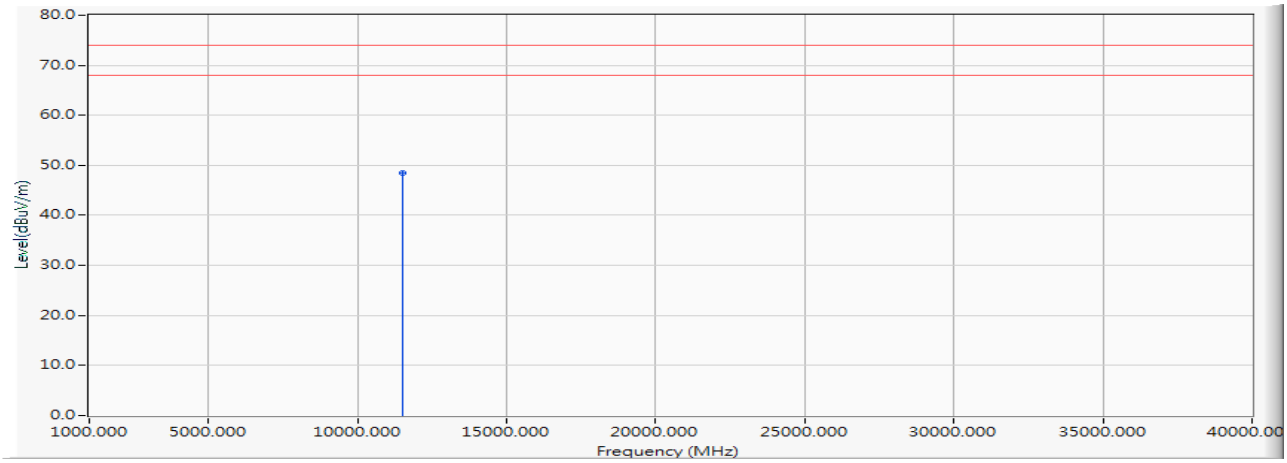


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11490.000	5.544	42.910	48.454	-25.546	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

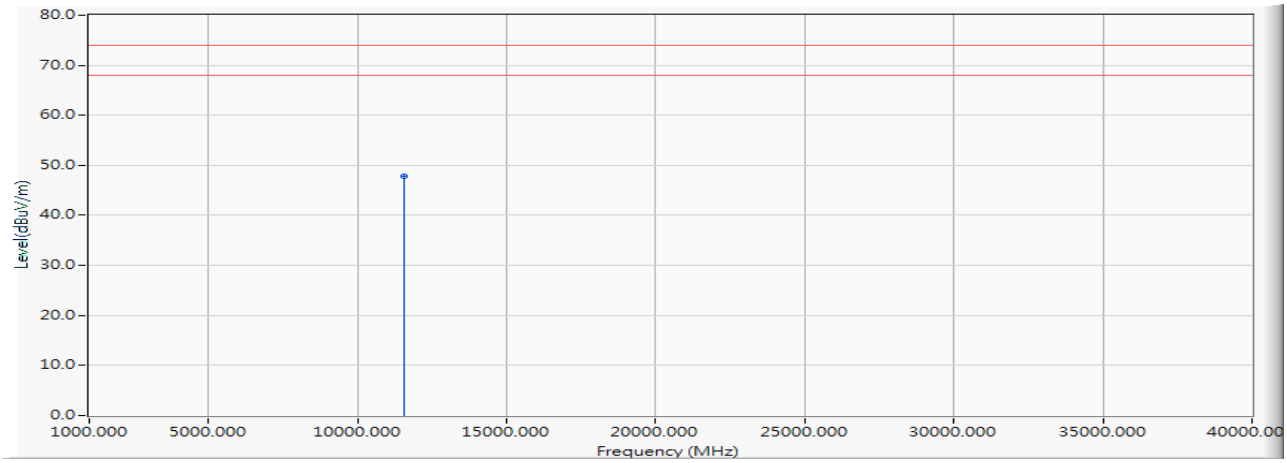


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	5.749	42.060	47.810	-26.190	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

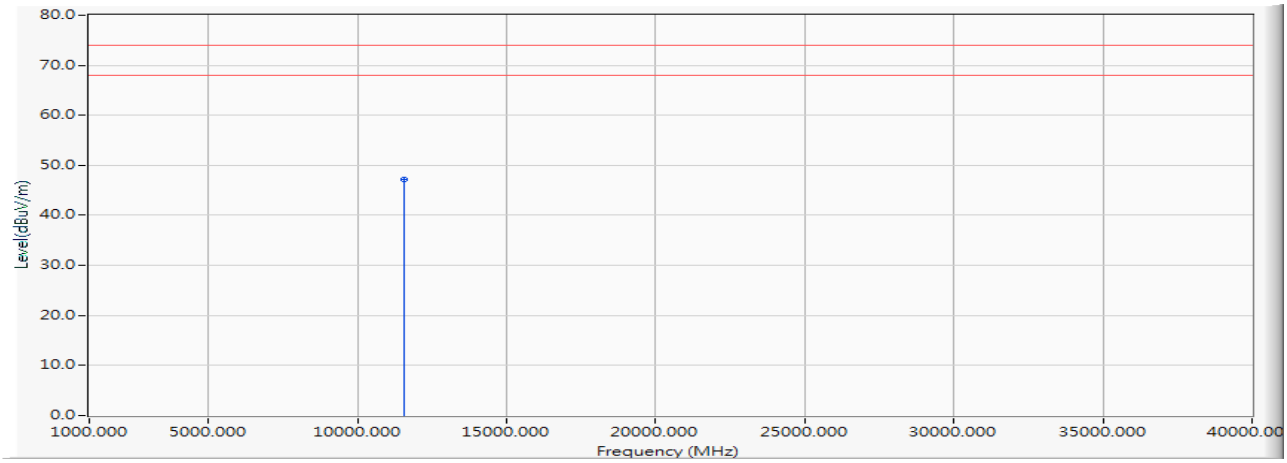


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11570.000	5.749	41.530	47.280	-26.720	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

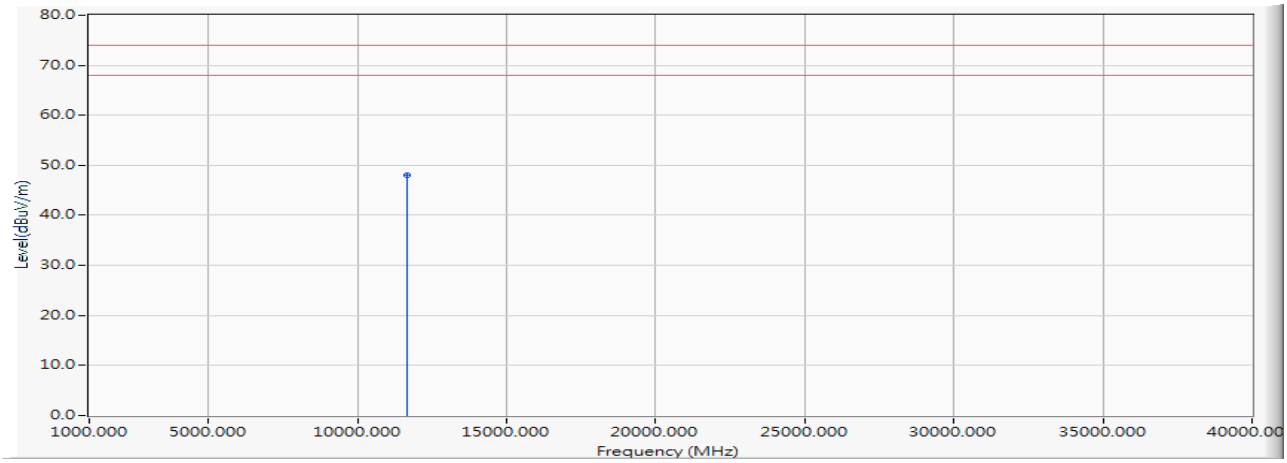


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11650.000	5.938	42.120	48.058	-27.514	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

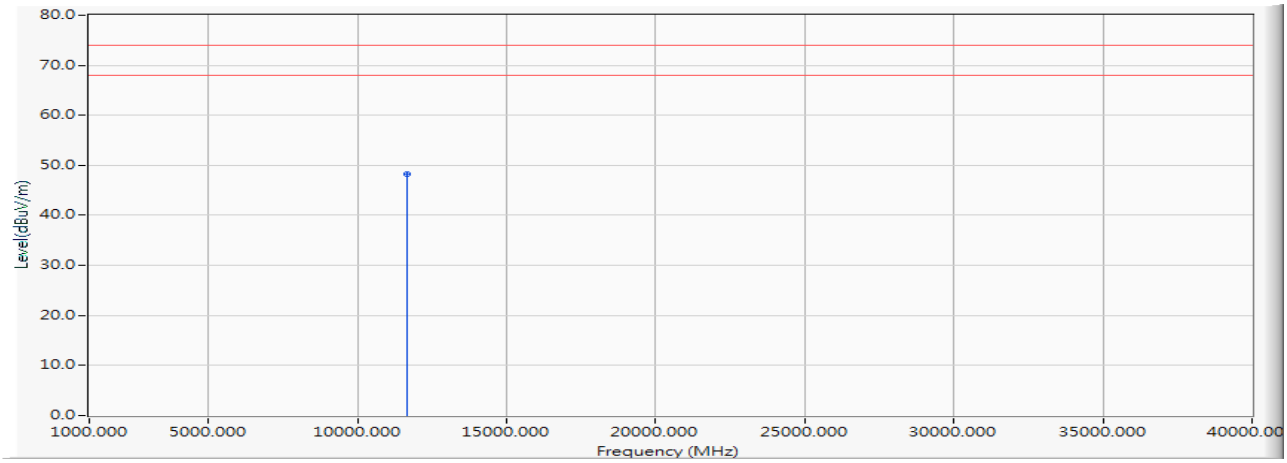


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11650.000	5.938	42.310	48.248	-25.752	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

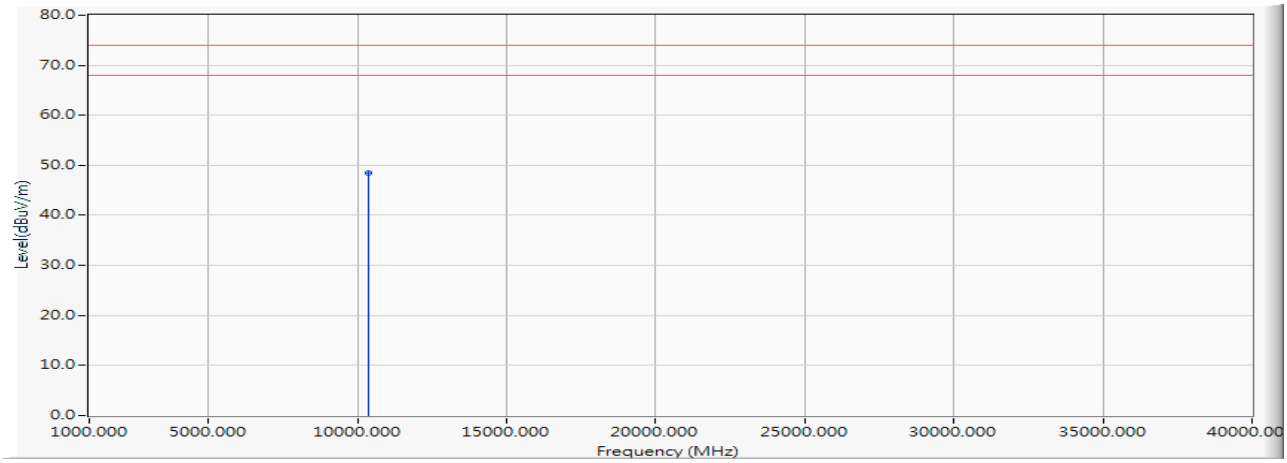


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10380.000	3.511	44.920	48.431	-25.569	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

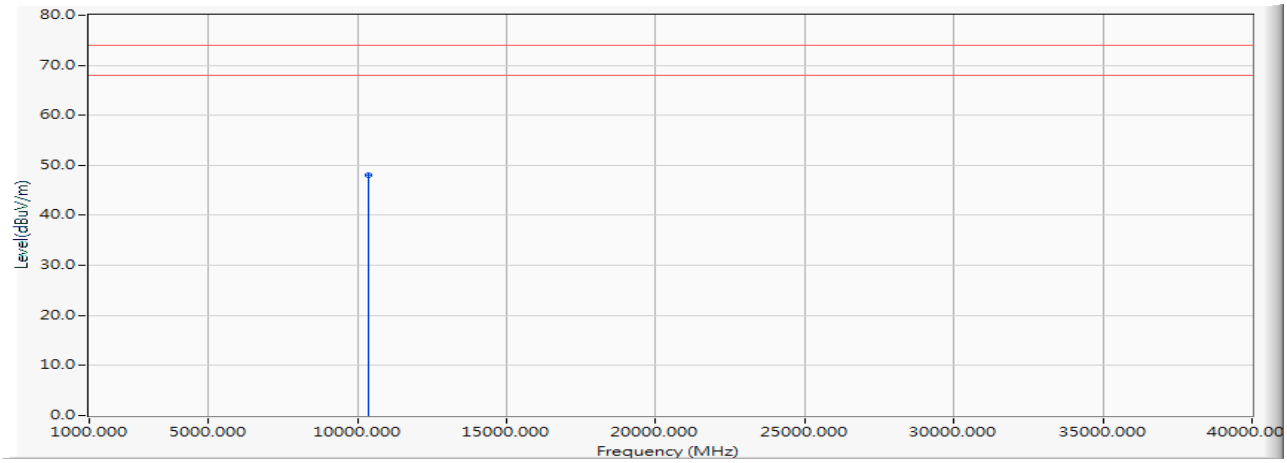

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10380.000	3.511	44.580	48.091	-25.909	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

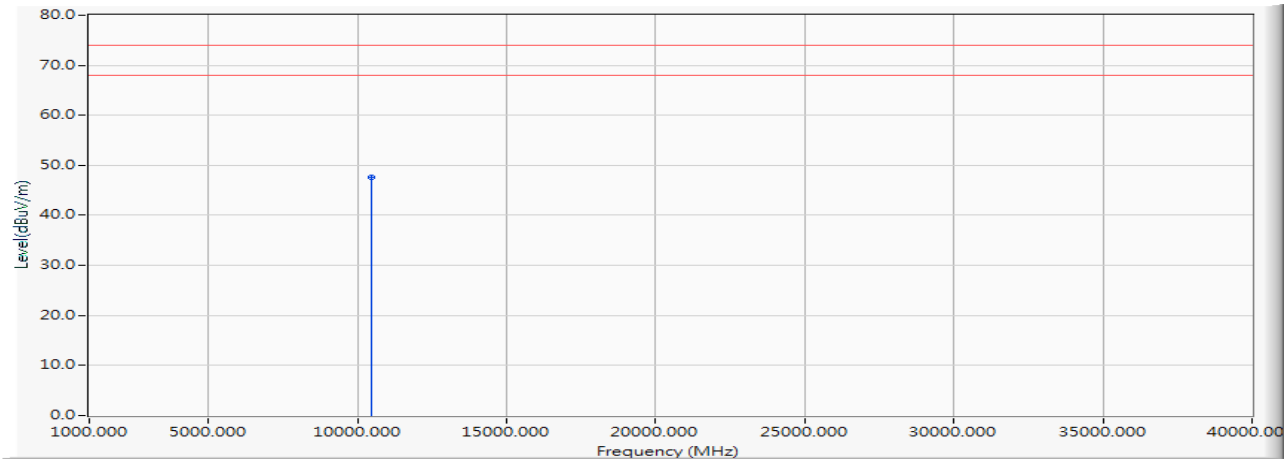

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10460.000	3.575	44.030	47.605	-26.395	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

5. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
6. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
7. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
8. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

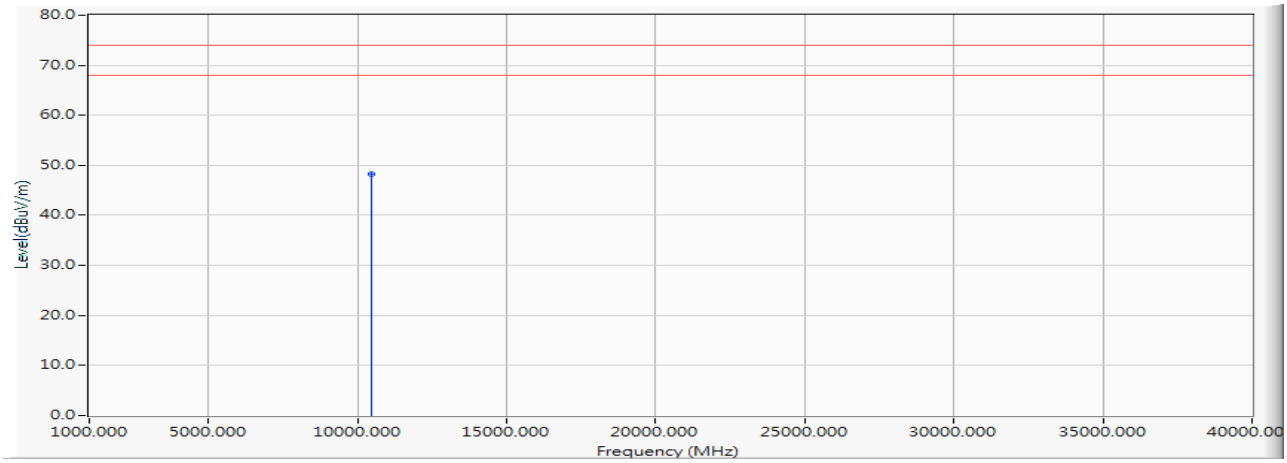

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10460.000	3.575	44.610	48.185	-25.815	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

5. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
6. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
7. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
8. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

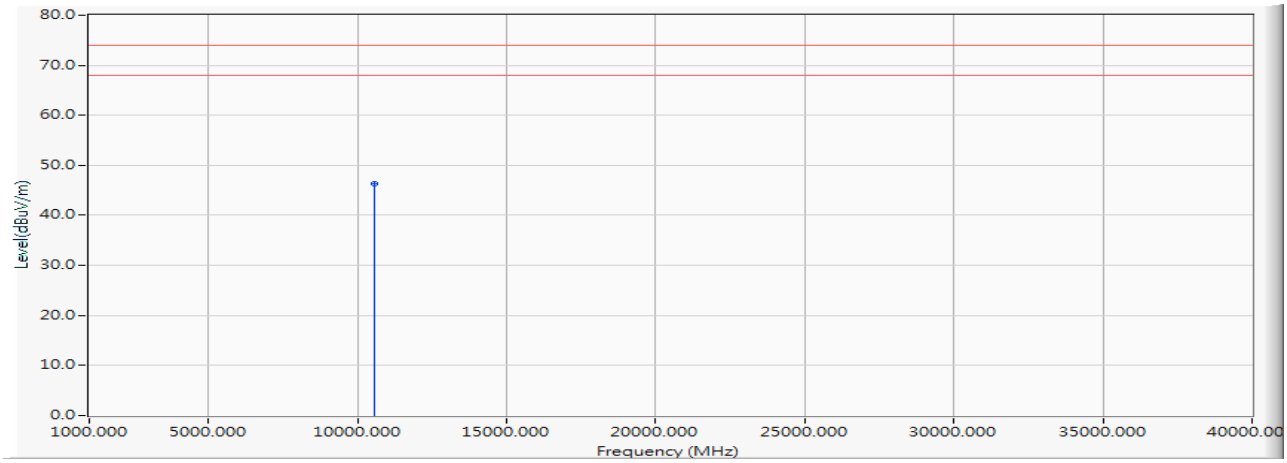


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10540.000	3.706	42.660	46.366	-27.634	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

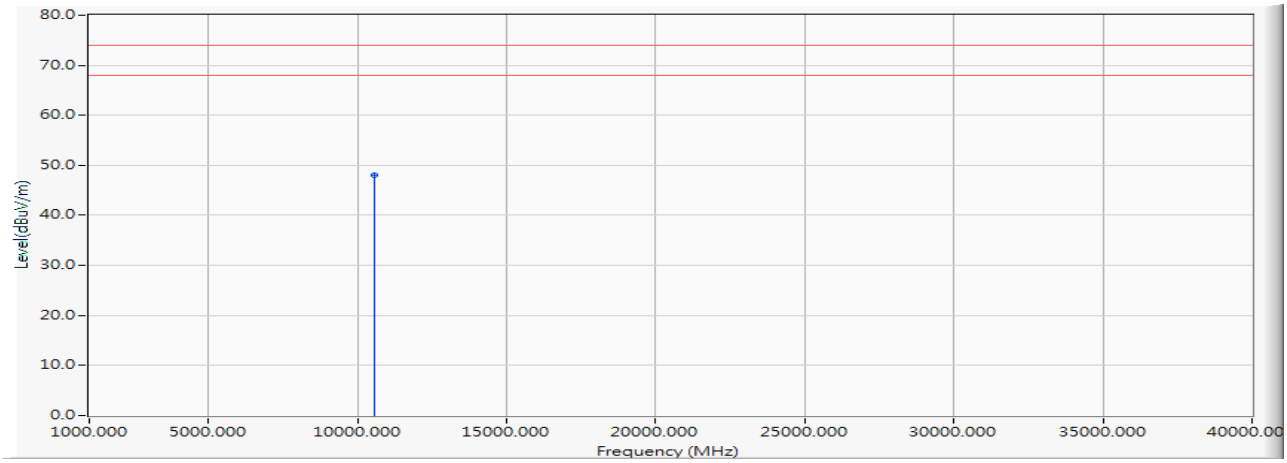


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10540.000	3.706	44.260	47.966	-26.034	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

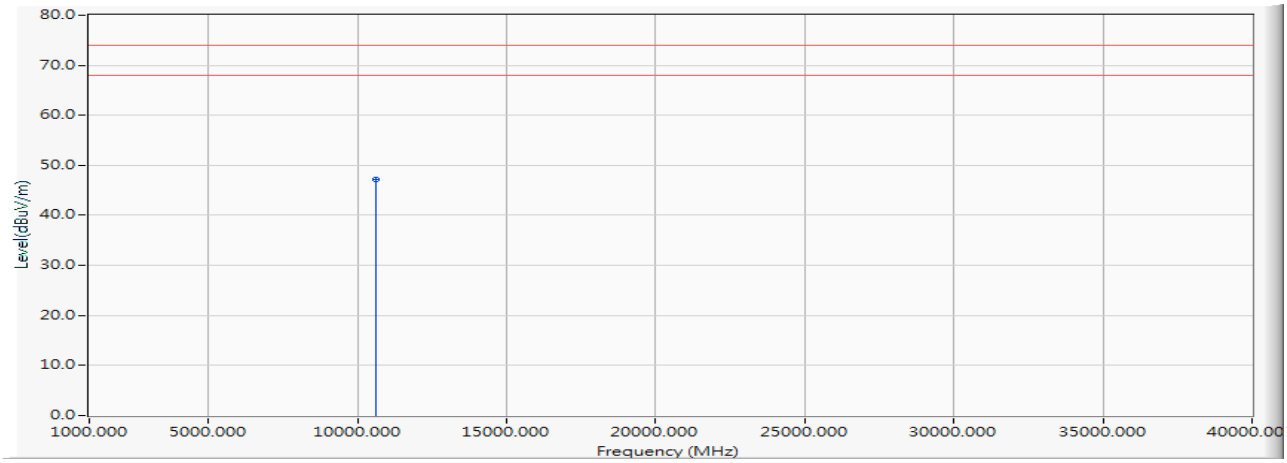

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10620.000	3.790	43.490	47.280	-26.720	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

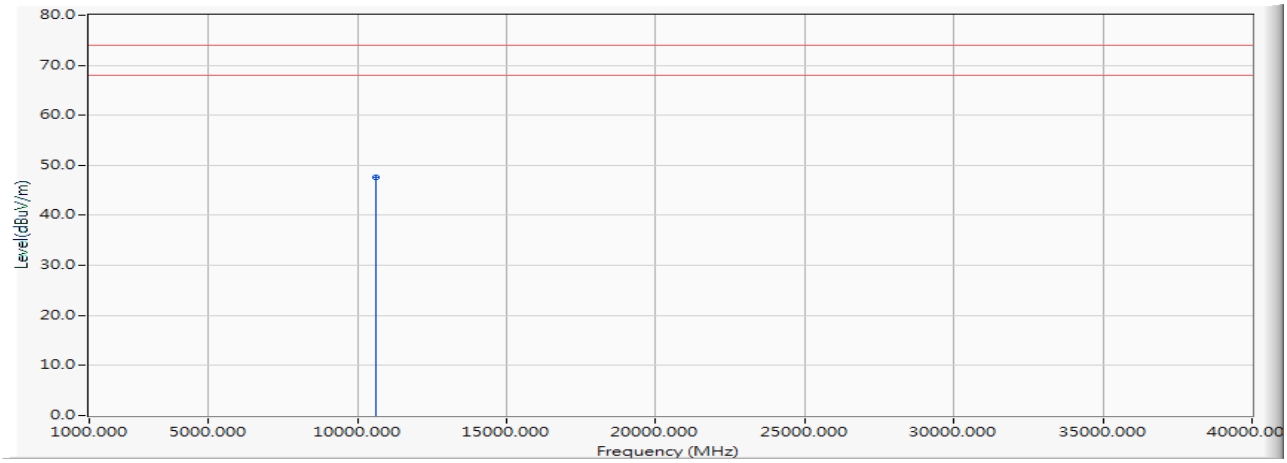


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10620.000	3.790	43.730	47.520	-26.480	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

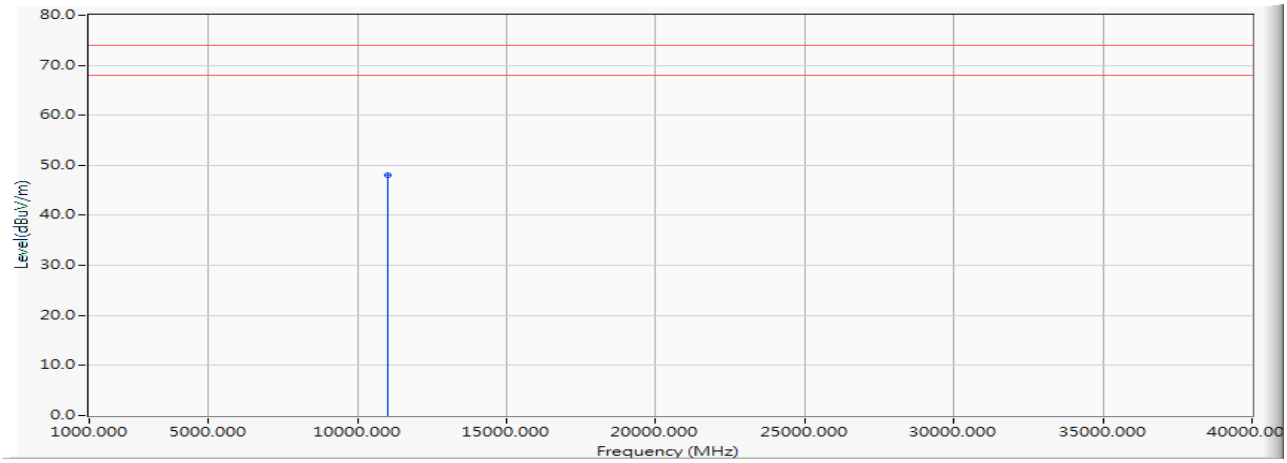


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11020.000	4.380	43.650	48.030	-25.970	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

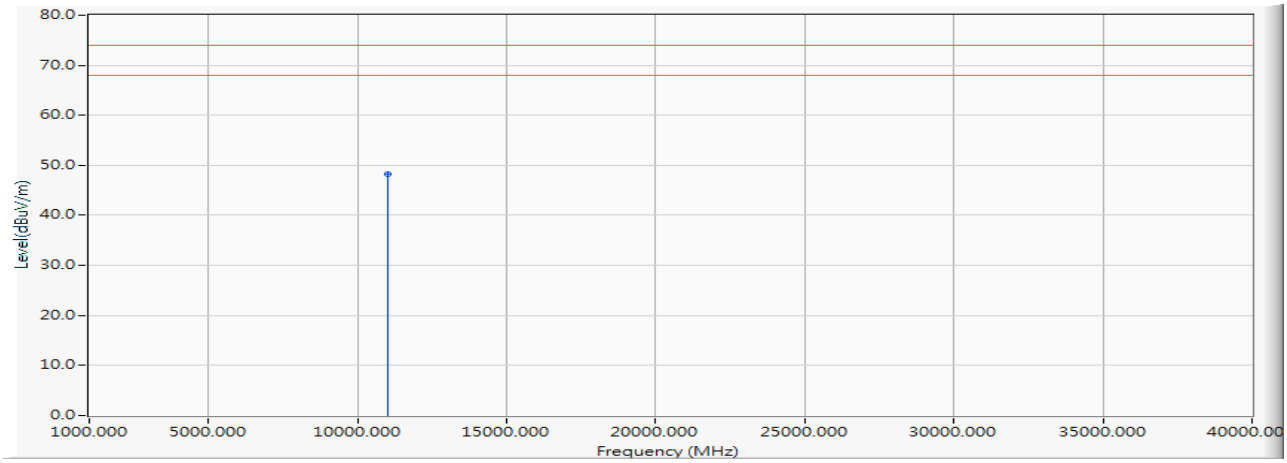

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11020.000	4.380	43.960	48.340	-25.660	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

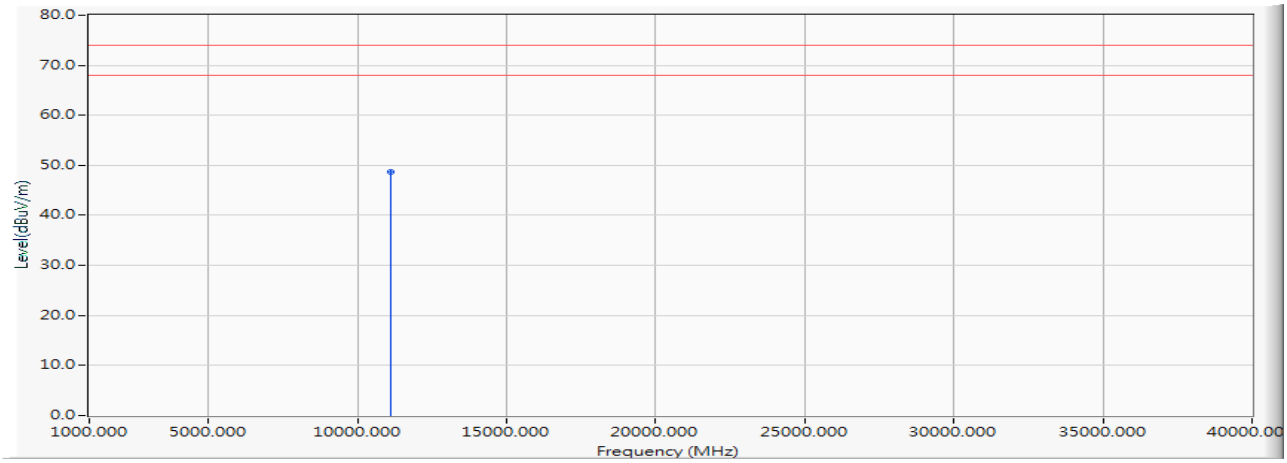


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11180.000	4.575	44.200	48.775	-25.225	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

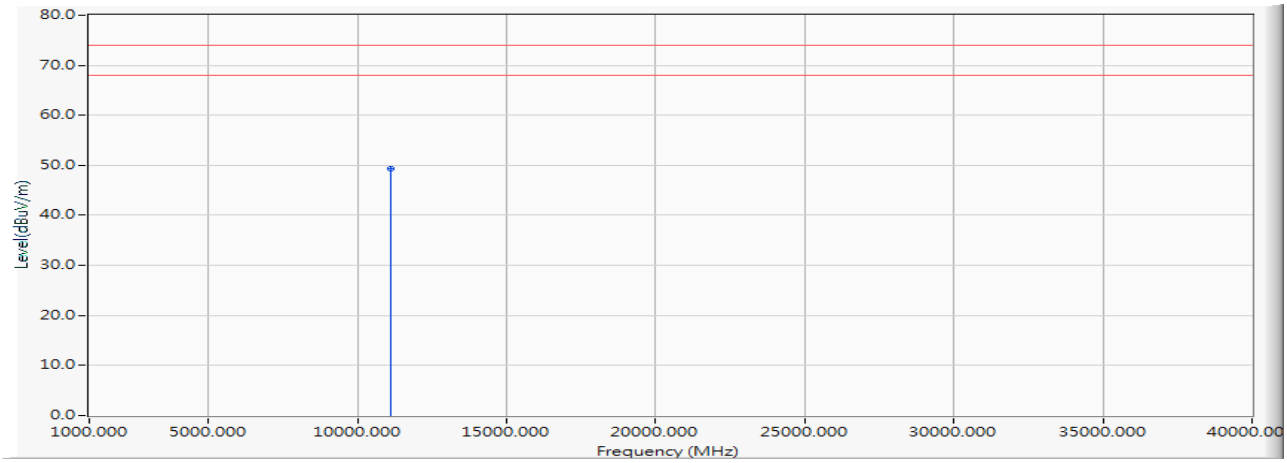


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11180.000	4.575	44.710	49.285	-24.715	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

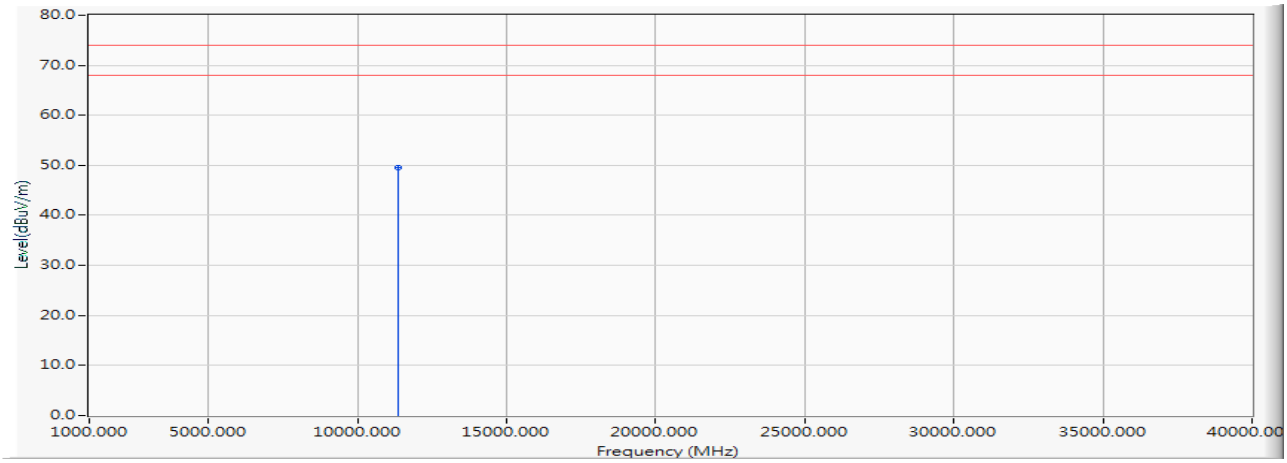


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11340.000	5.165	44.350	49.515	-24.485	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

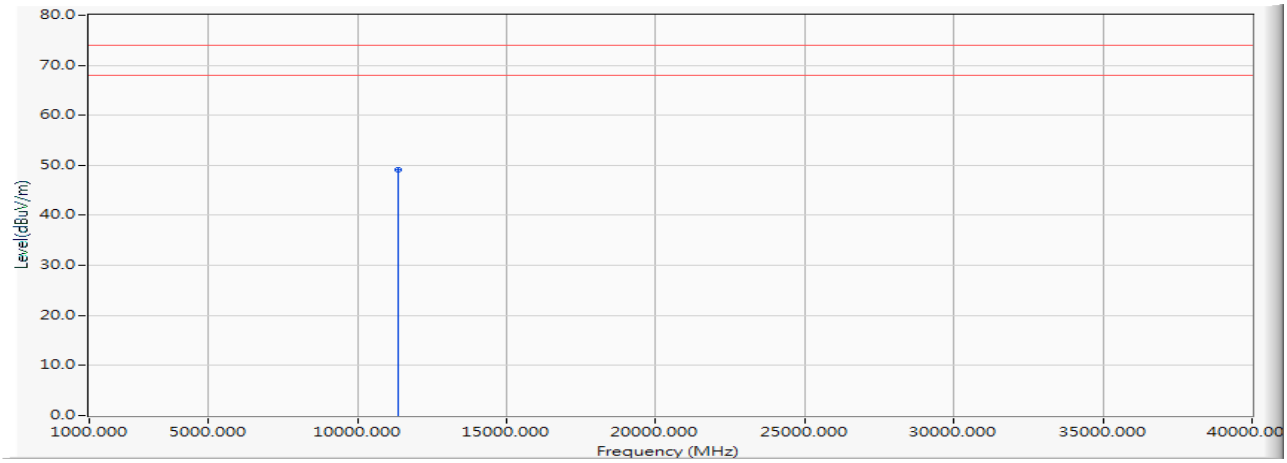


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11340.000	5.165	43.960	49.125	-24.875	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

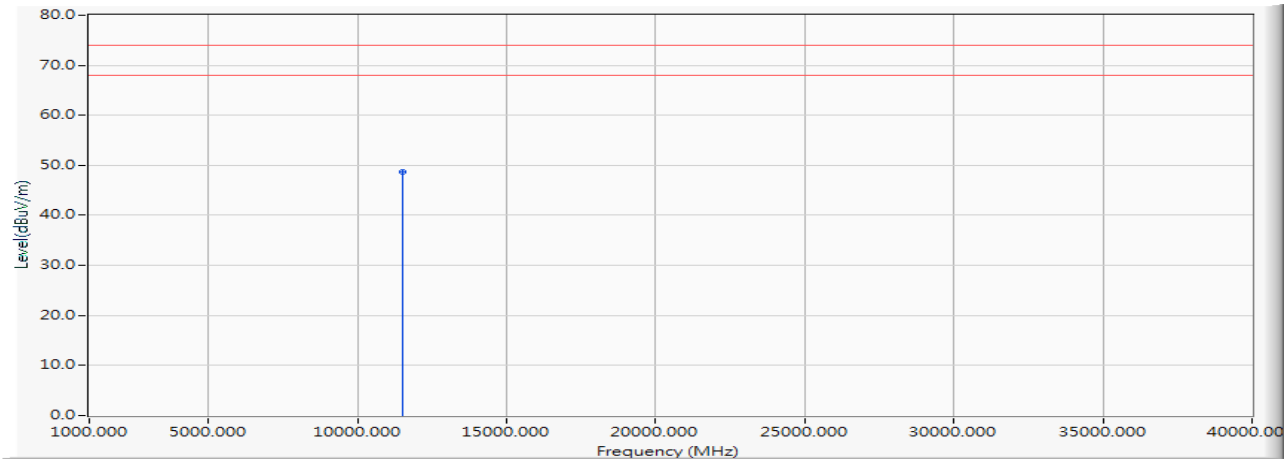

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11510.000	5.597	43.070	48.667	-25.333	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

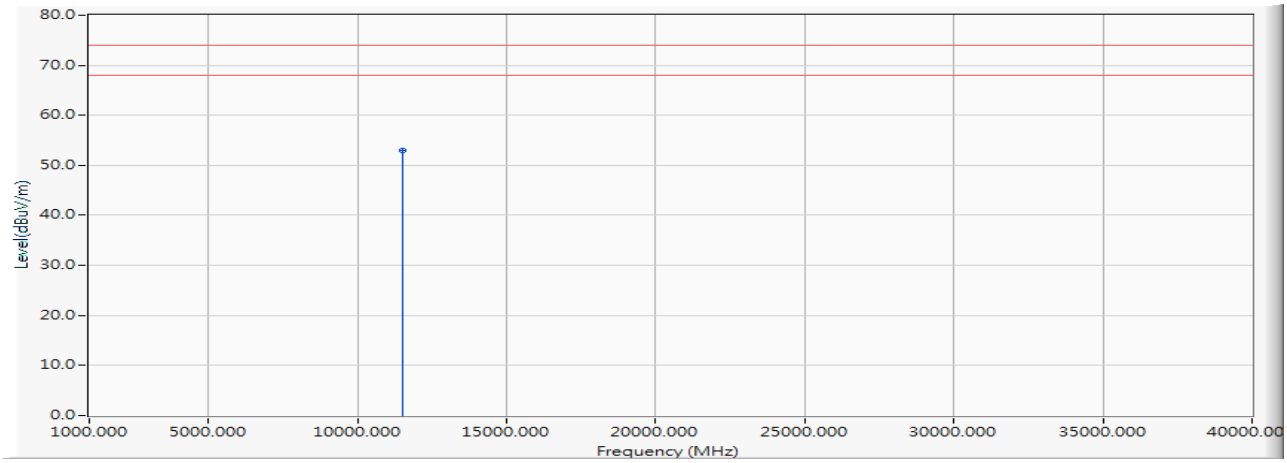


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11510.000	5.597	47.380	52.977	-21.023	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

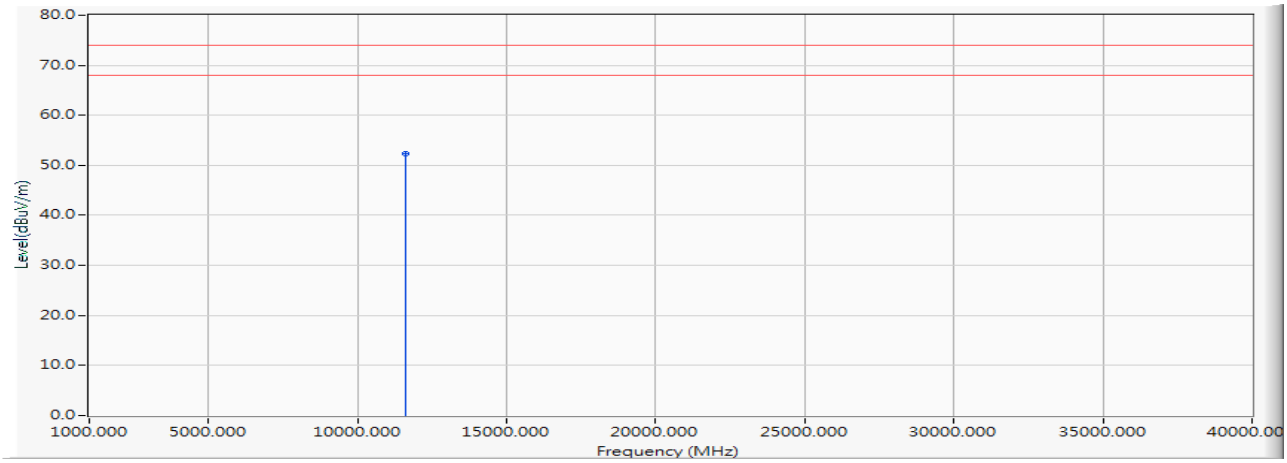


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11590.000	5.785	46.540	52.325	-21.675	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

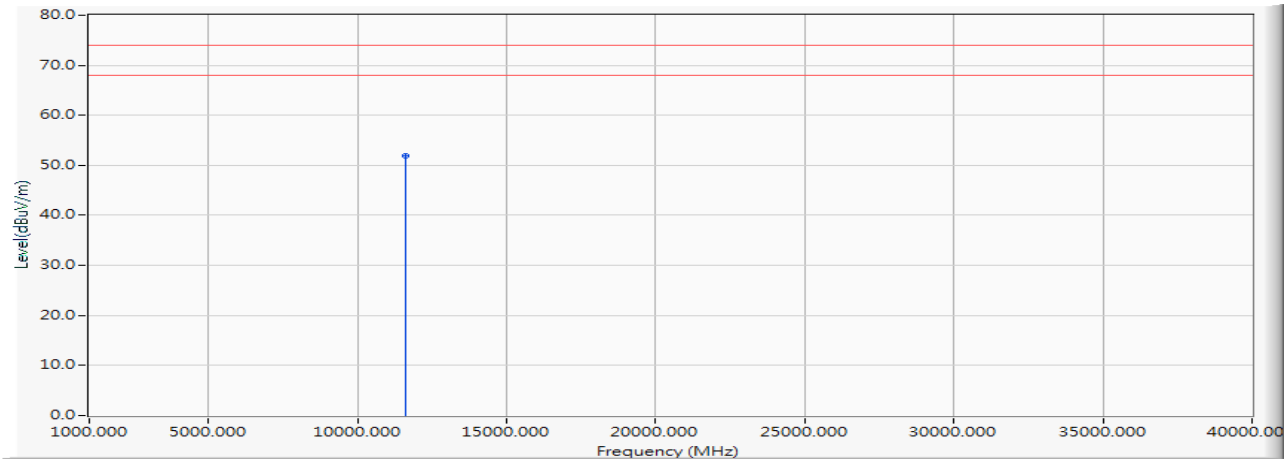


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11590.000	5.785	46.100	51.885	-22.115	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

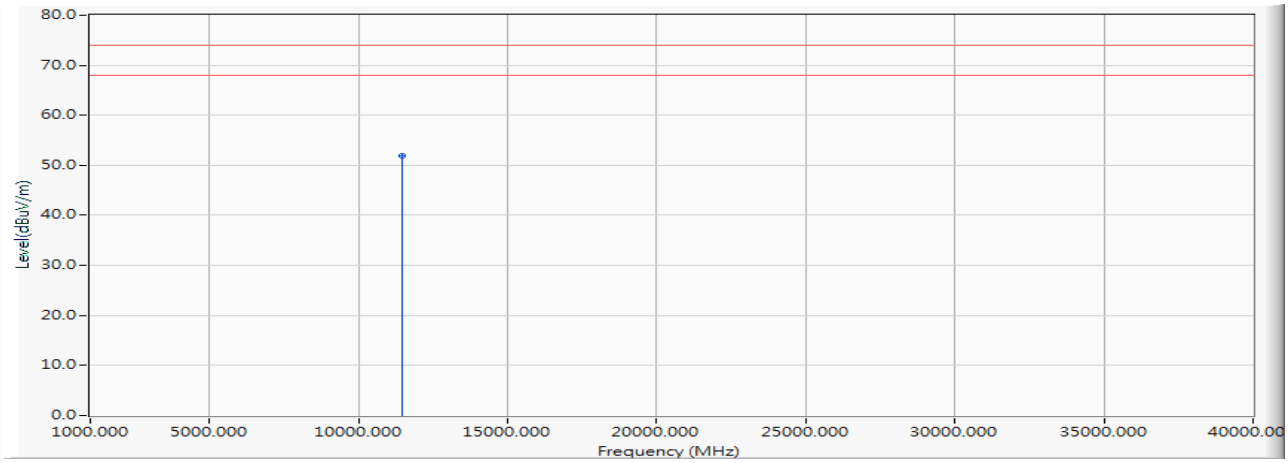


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11440.000	5.410	46.470	51.880	-22.120	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

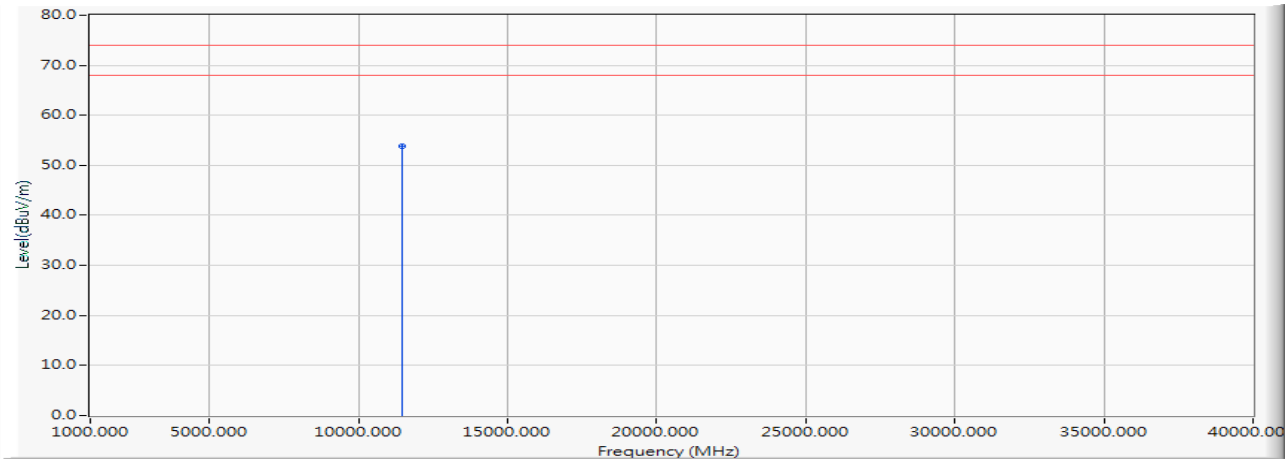

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11440.000	5.410	48.360	53.770	-20.230	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

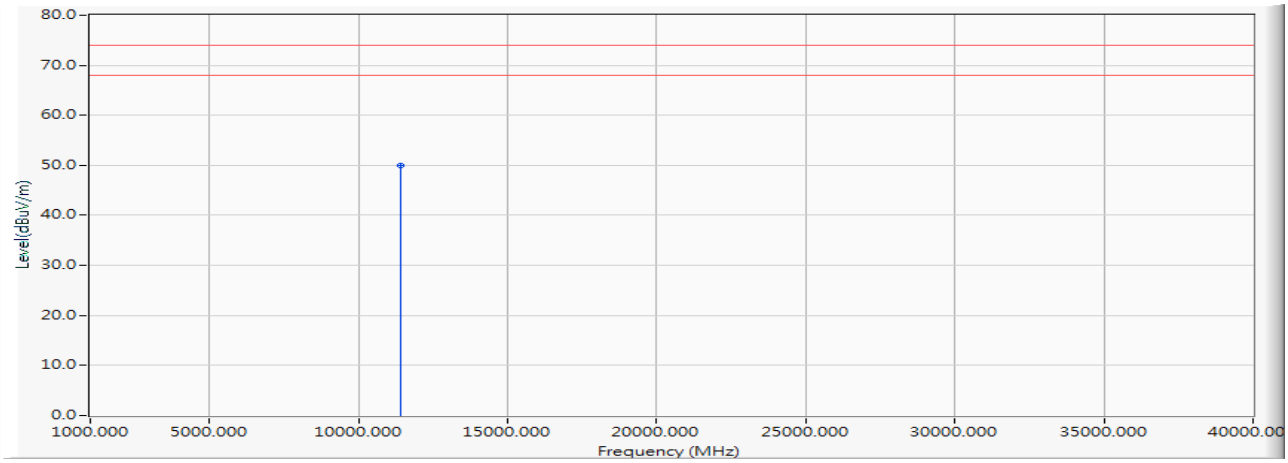

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
11420.000	5.389	44.680	50.069	-23.931	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

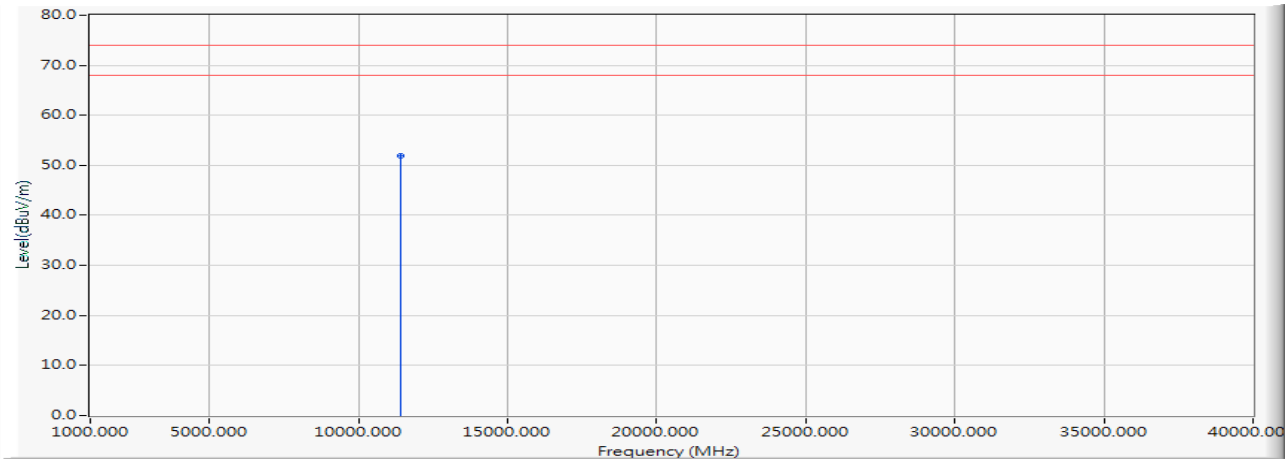


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11420.000	5.389	46.480	51.869	-22.131	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

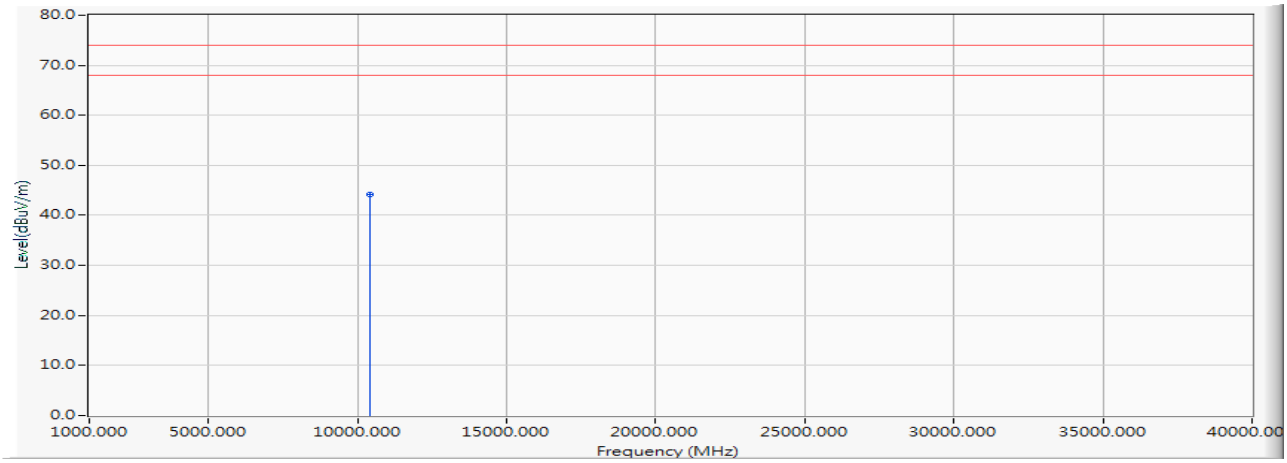


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10420.000	3.508	40.690	44.199	-29.801	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

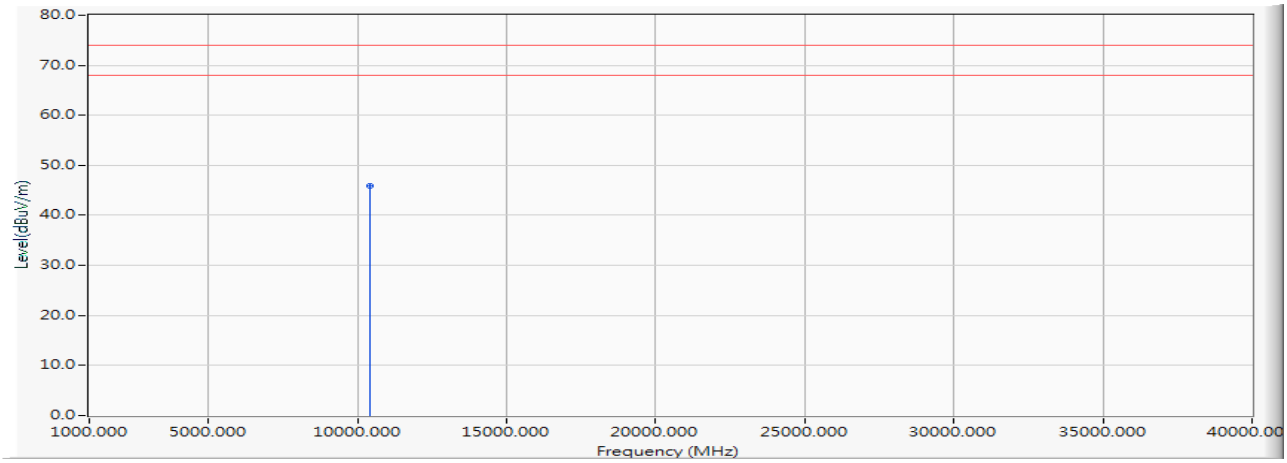

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10420.000	3.508	42.470	45.979	-28.021	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

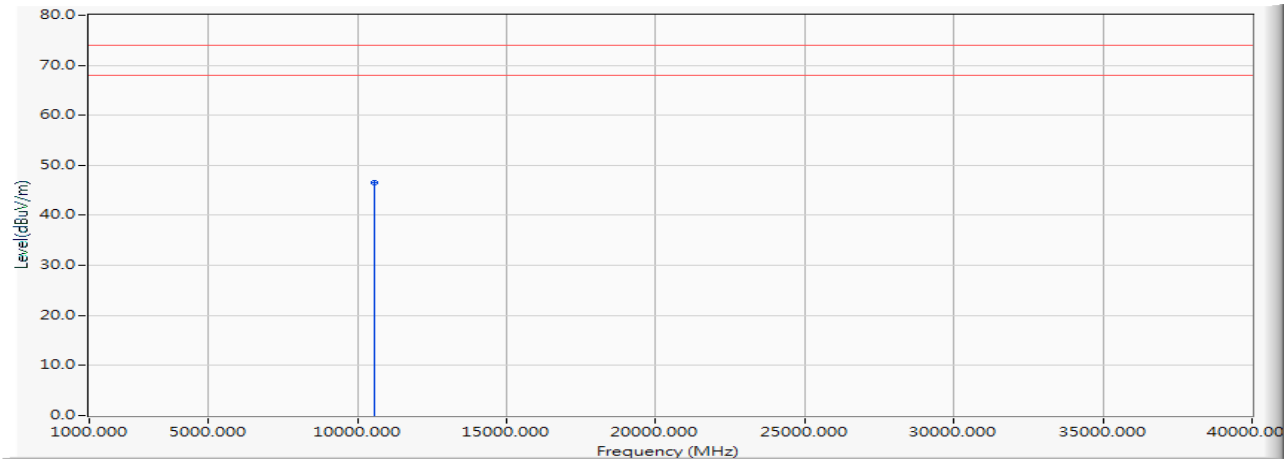


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10580.000	3.711	42.740	46.451	-27.549	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

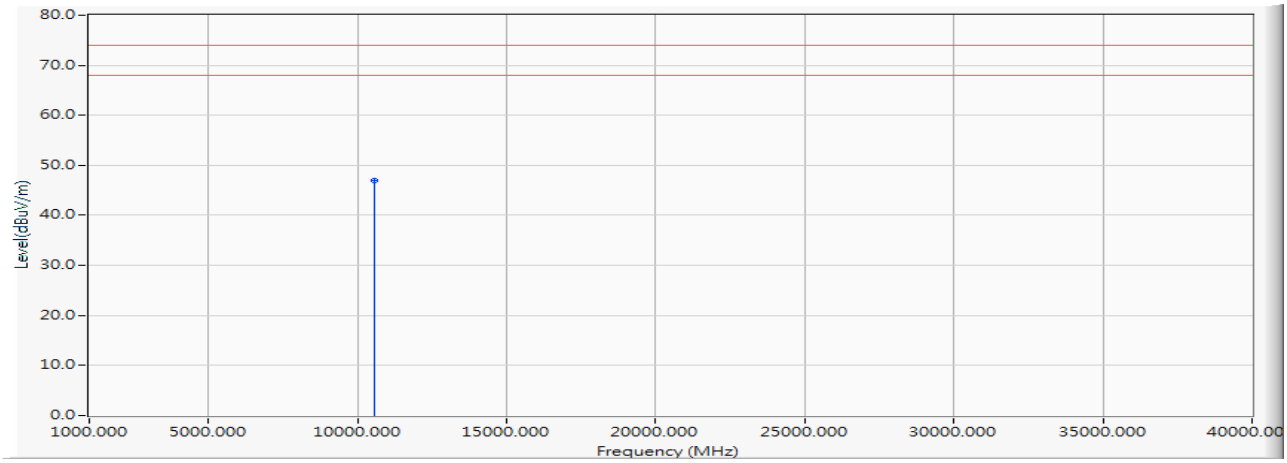

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10580.000	3.711	43.290	47.001	-26.999	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

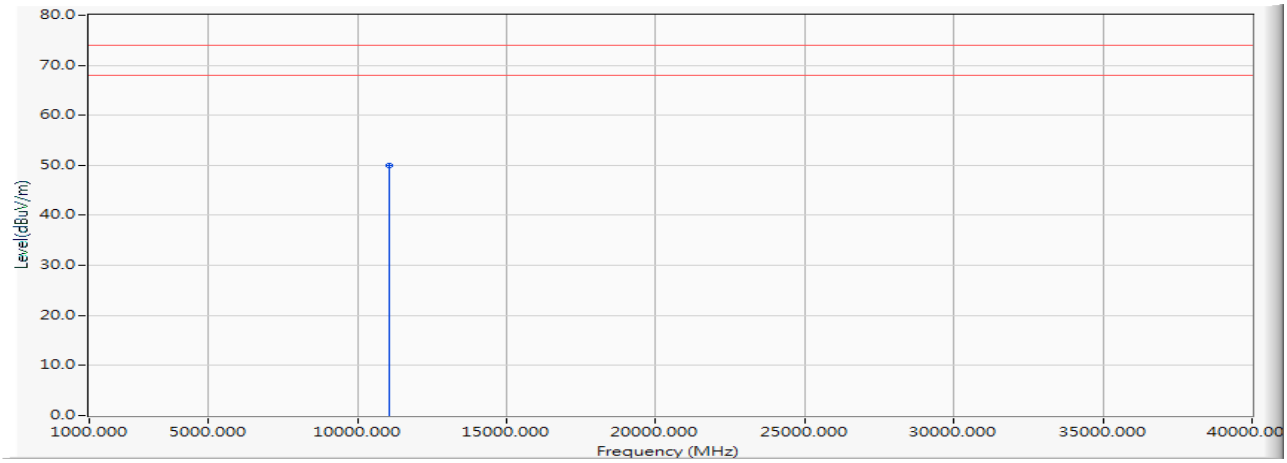


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11060.000	4.474	45.490	49.964	-24.036	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

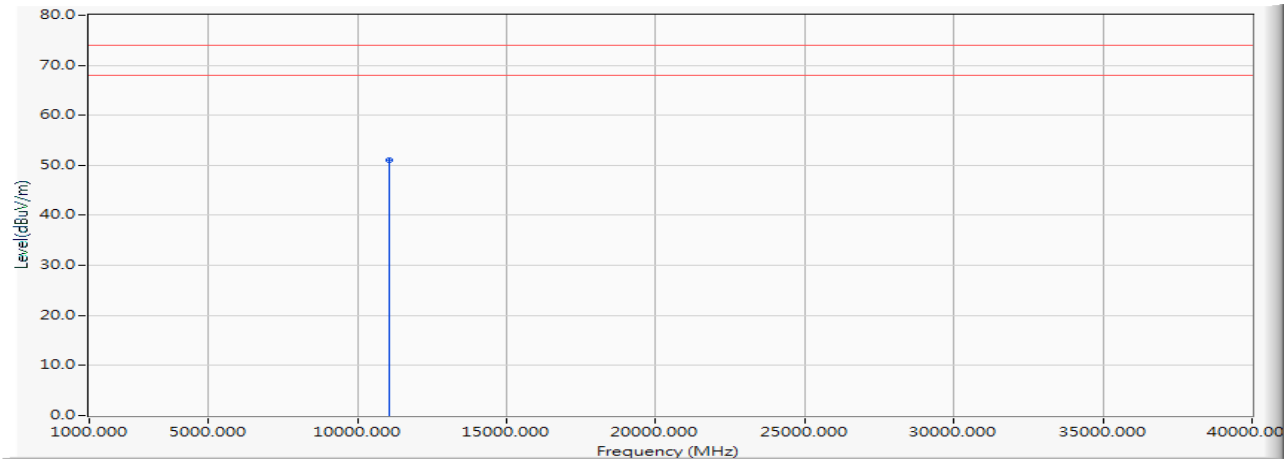

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11060.000	4.474	46.640	51.114	-22.886	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

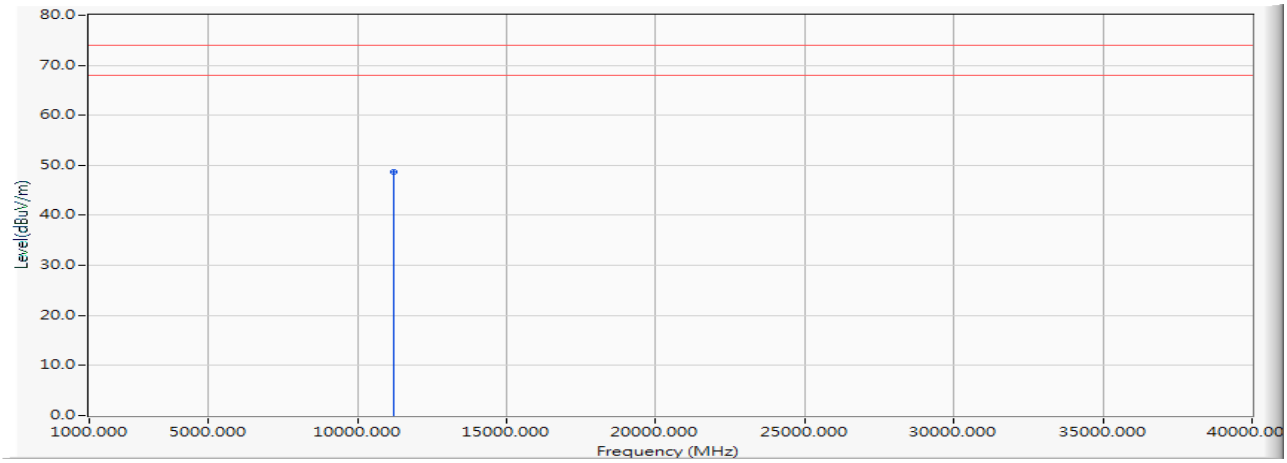


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11220.000	4.869	43.770	48.639	-25.361	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

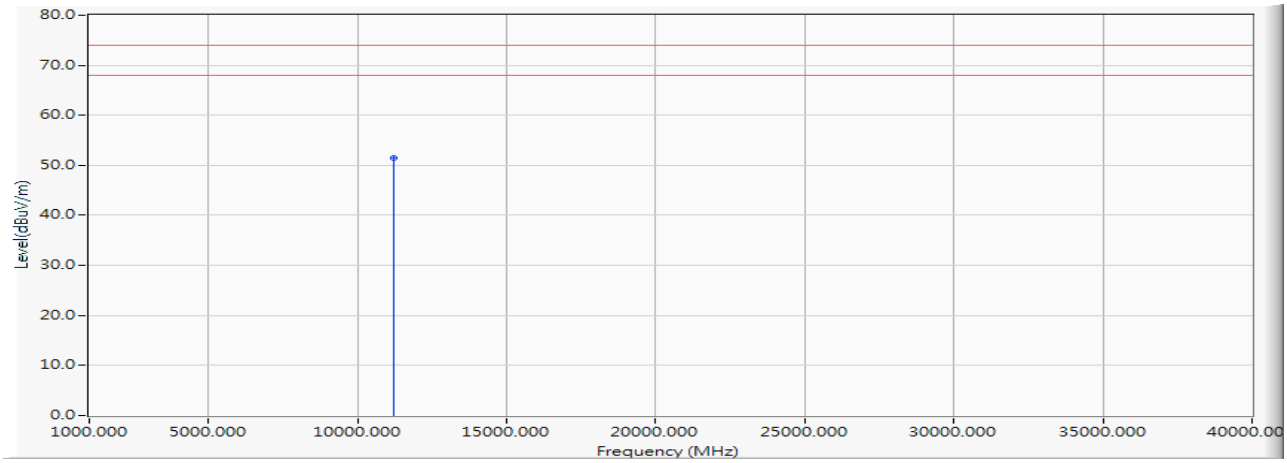

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11220.000	4.869	46.580	51.449	-22.551	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

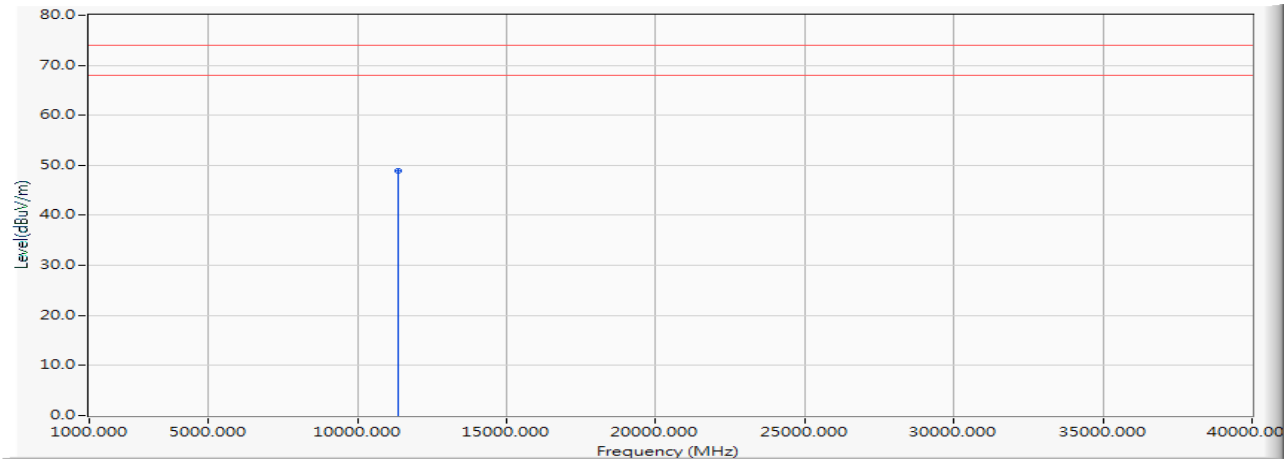


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11380.000	5.265	43.650	48.915	-25.085	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

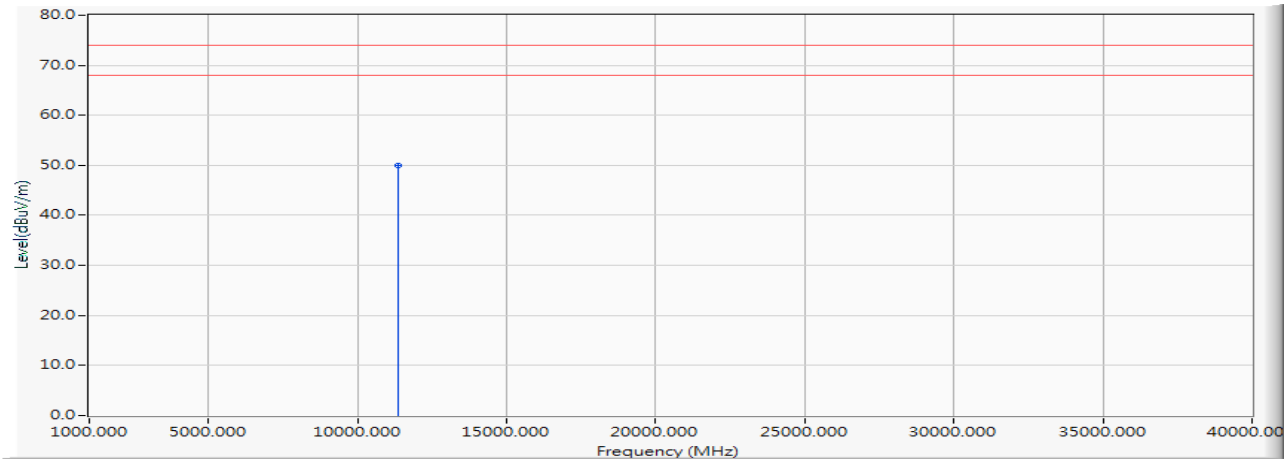


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11380.000	5.265	44.620	49.885	-24.115	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

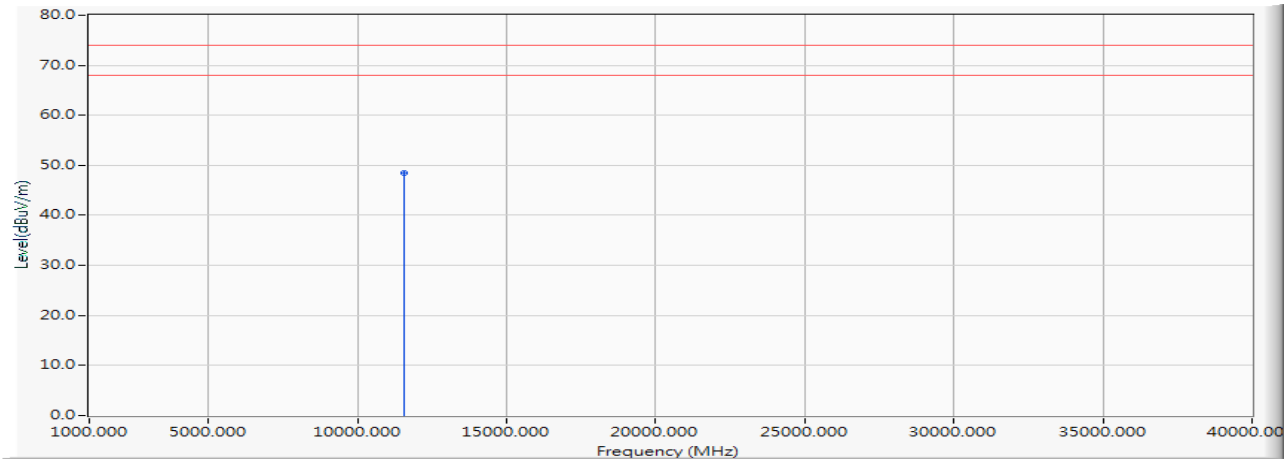


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11550.000	5.705	42.670	48.375	-25.625	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

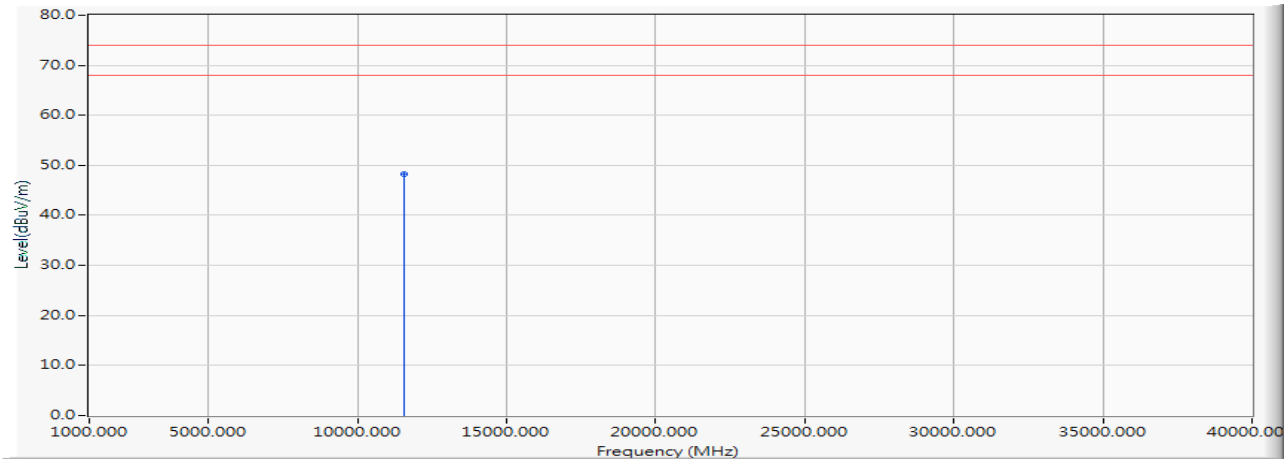

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11550.000	5.705	42.590	48.295	-25.705	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

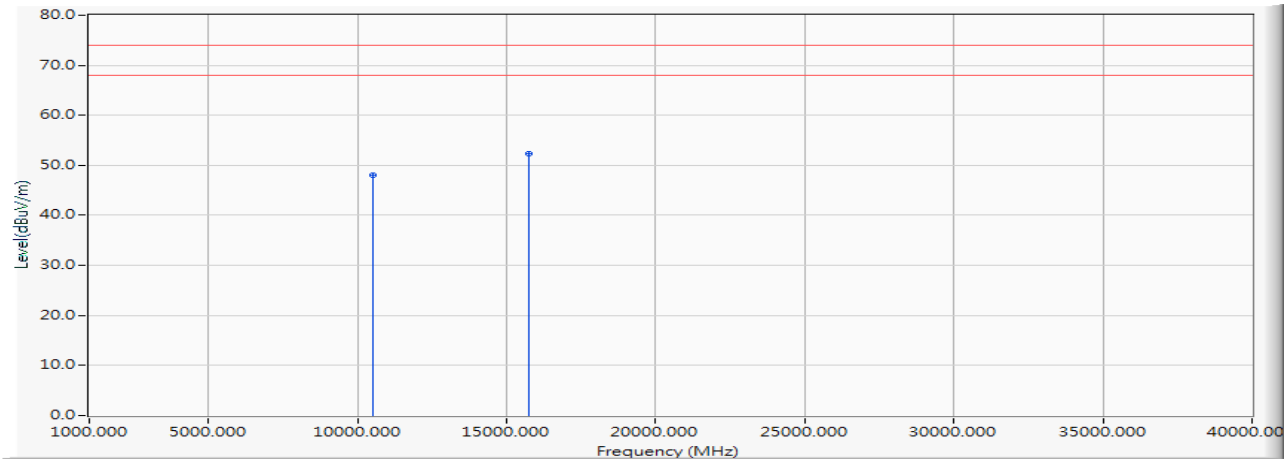


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10500.000	3.666	44.380	48.046	-25.954	74.000	54.000
15750.000	10.134	42.240	52.374	-21.626	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

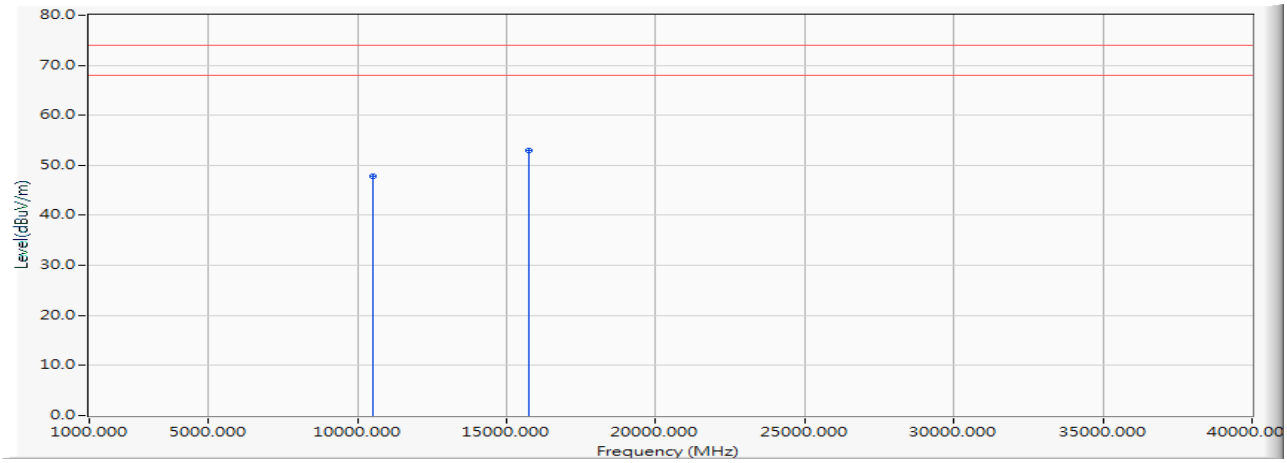

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10500.000	3.666	44.230	47.896	-26.104	74.000	54.000
15750.000	10.134	42.940	53.074	-20.926	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

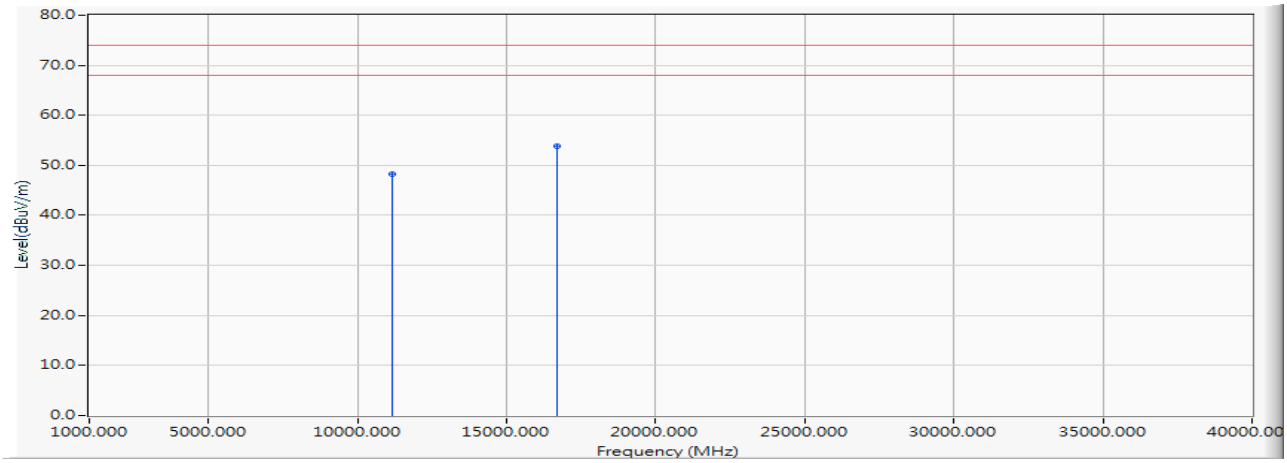

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11140.000	4.679	43.670	48.348	-25.652	74.000	54.000
16710.000	11.284	42.500	53.784	-20.216	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

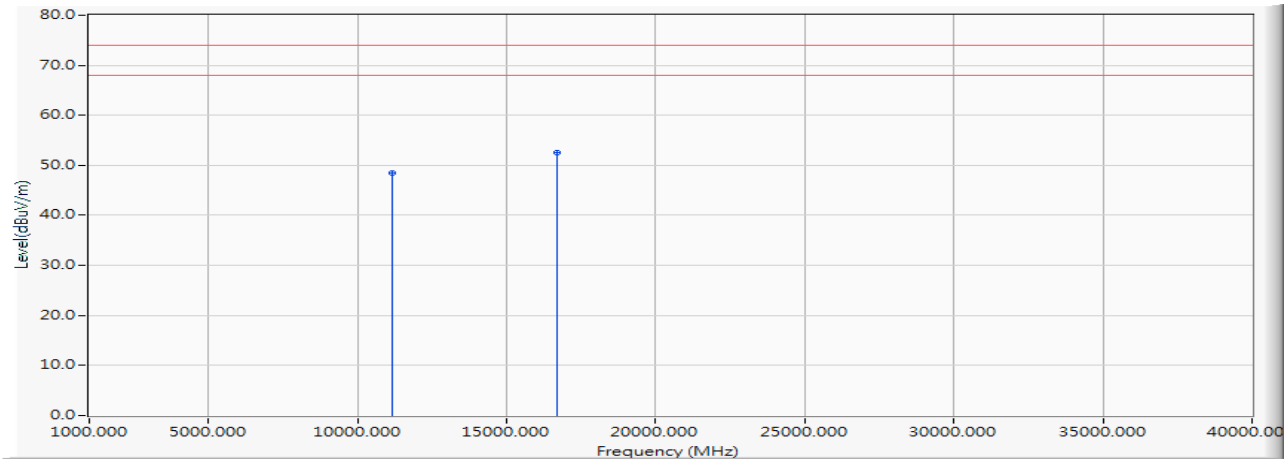

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11140.000	4.679	43.750	48.428	-25.572	74.000	54.000
16710.000	11.284	41.240	52.524	-21.476	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日	環境濕度：48 %

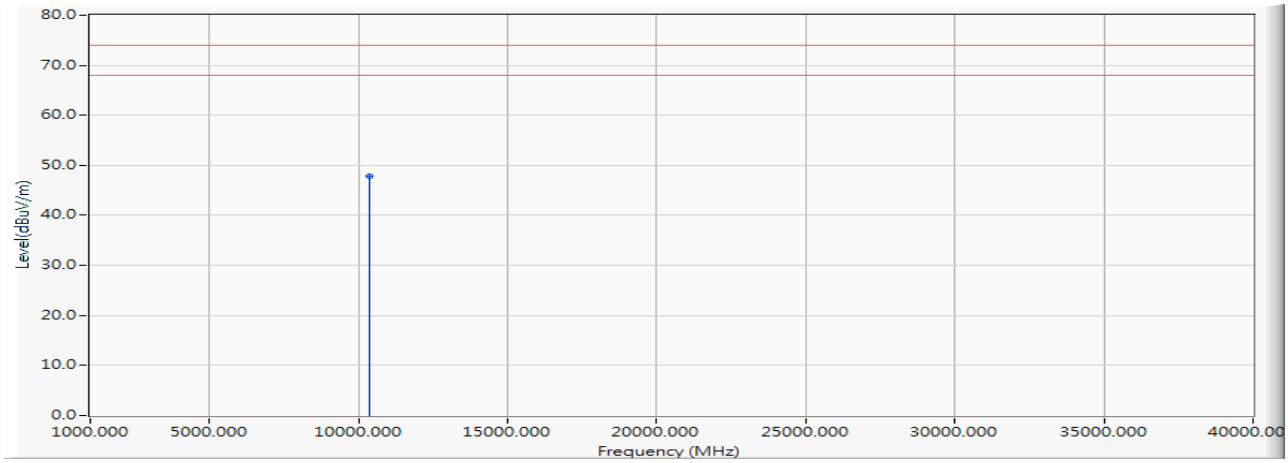

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10360.000	3.504	44.390	47.895	-26.105	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

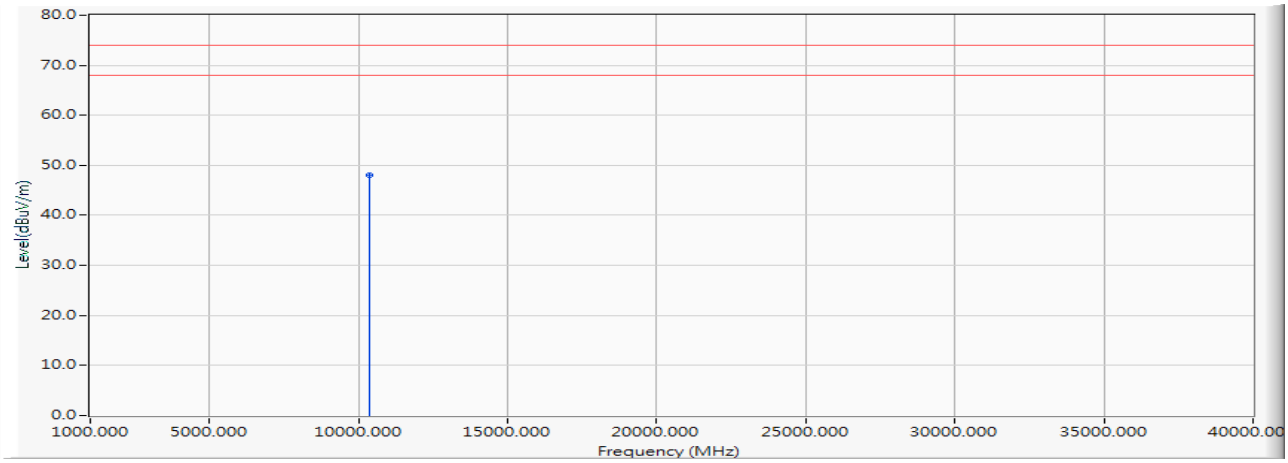

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10360.000	3.504	44.560	48.065	-25.935	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

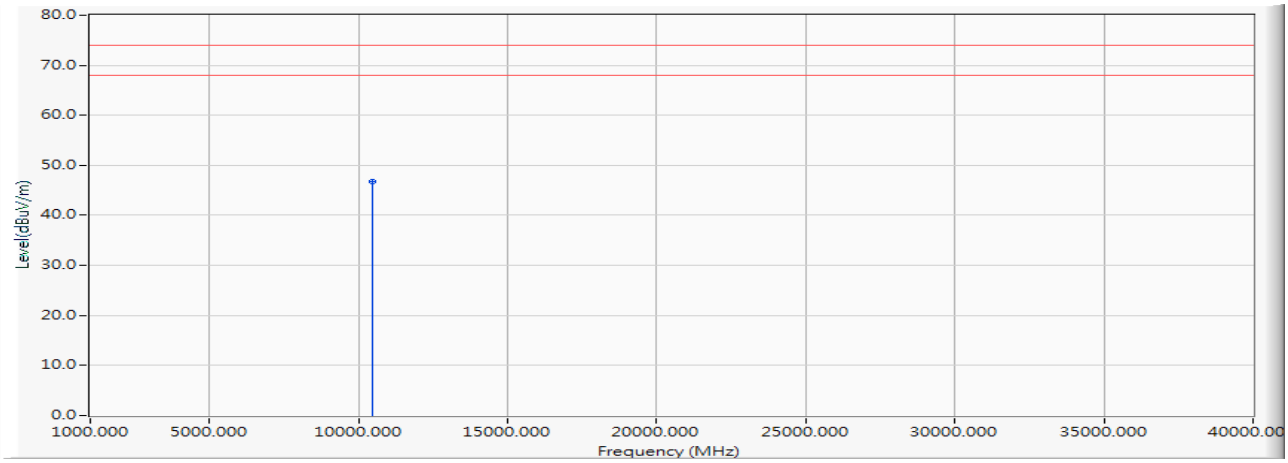

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10440.000	3.544	43.190	46.734	-27.266	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

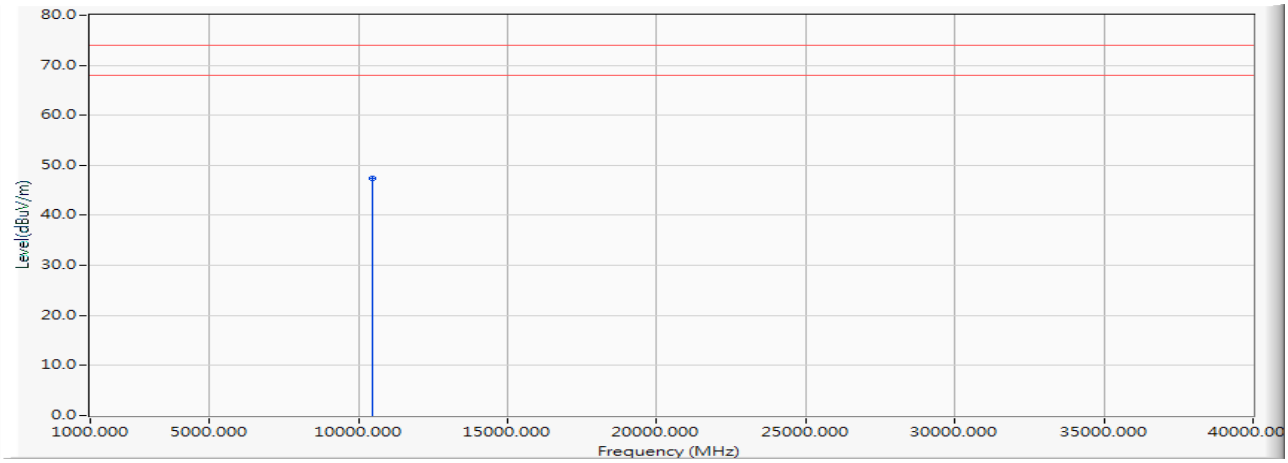

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10440.000	3.544	43.960	47.504	-26.496	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

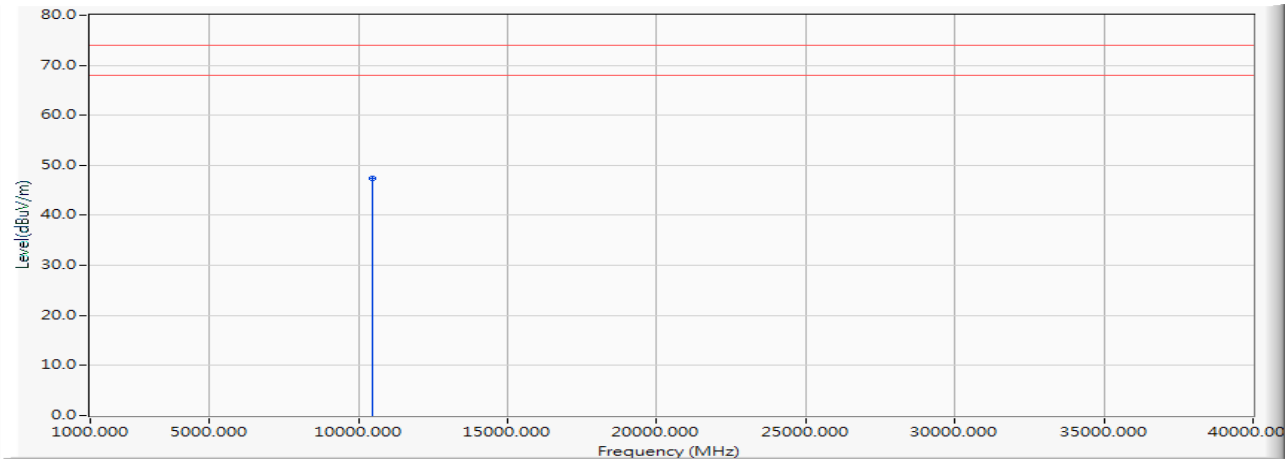

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10480.000	3.639	43.780	47.420	-26.580	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

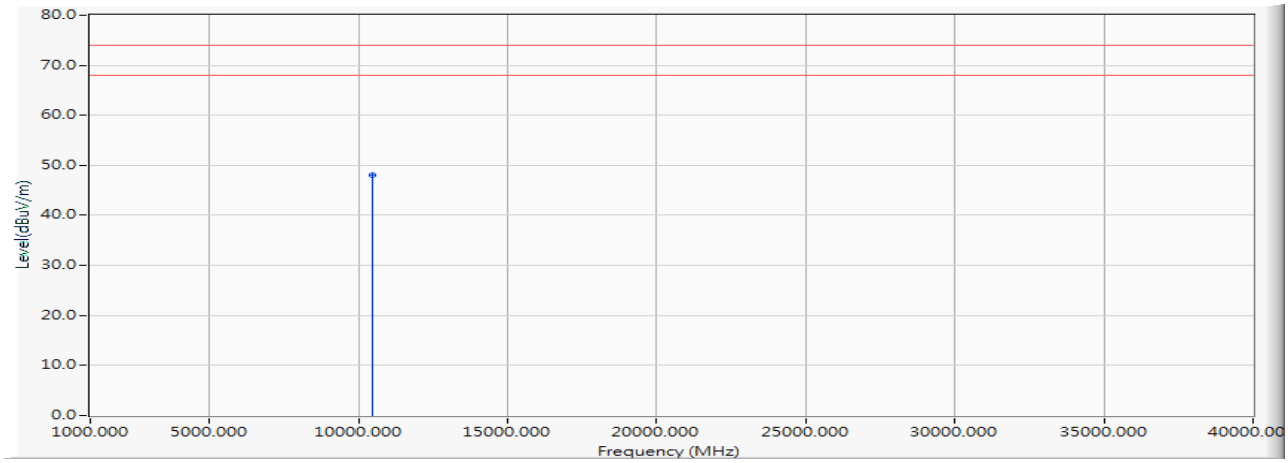

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10480.000	3.639	44.470	48.110	-25.890	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

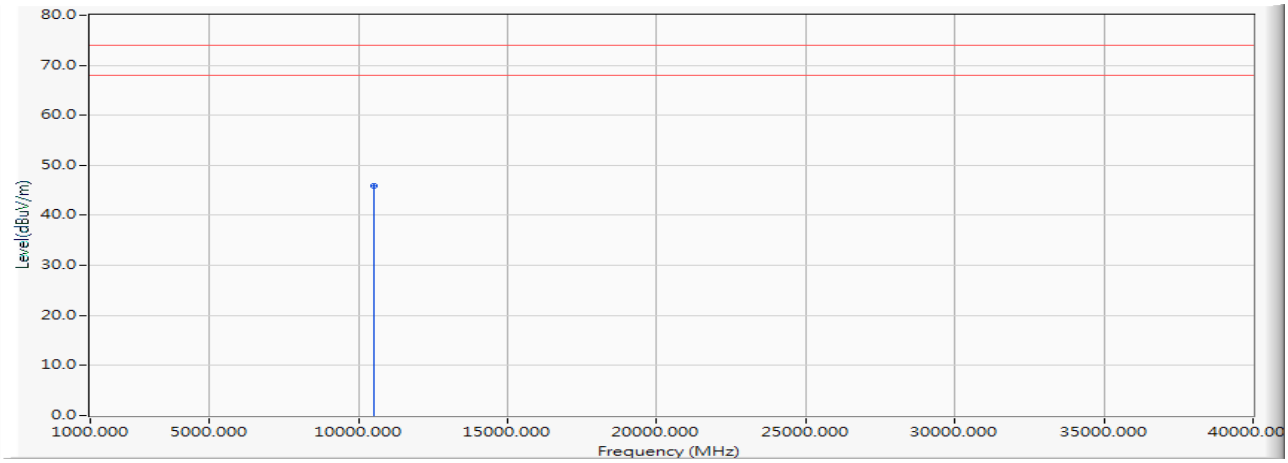

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10520.000	3.670	42.300	45.970	-28.030	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

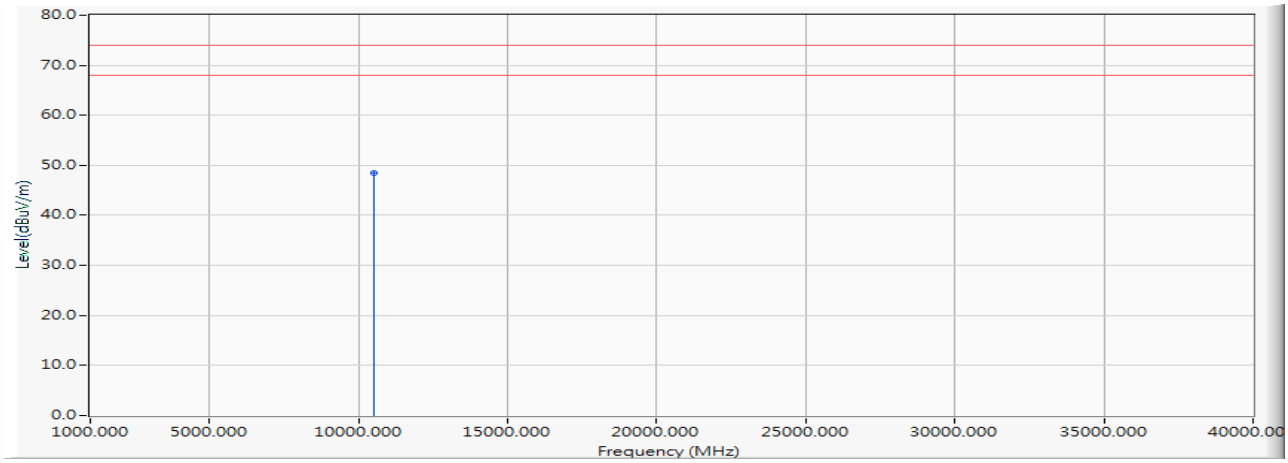

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
10520.000	3.670	44.900	48.570	-25.430	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

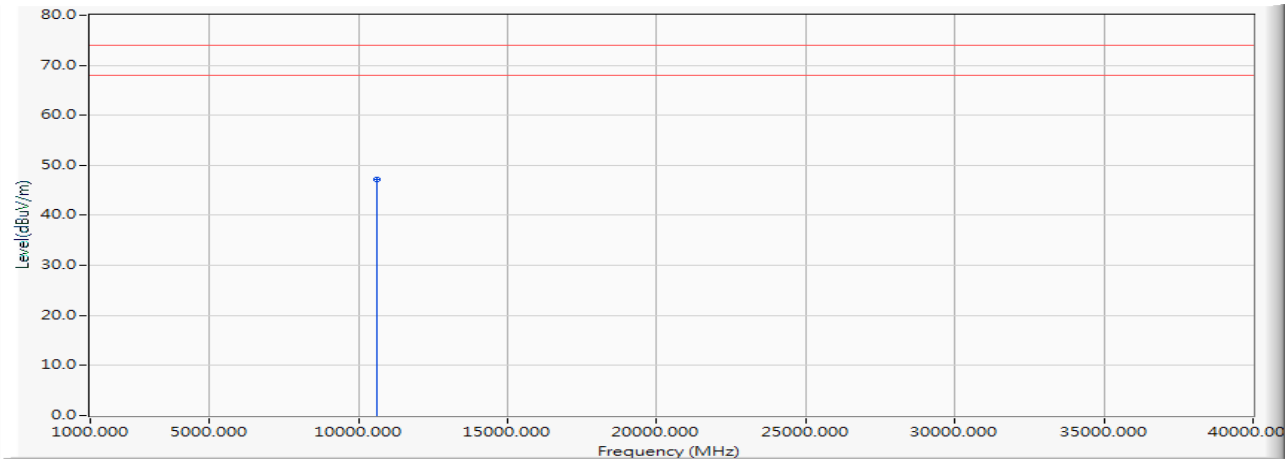

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10600.000	3.746	43.400	47.146	-26.854	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

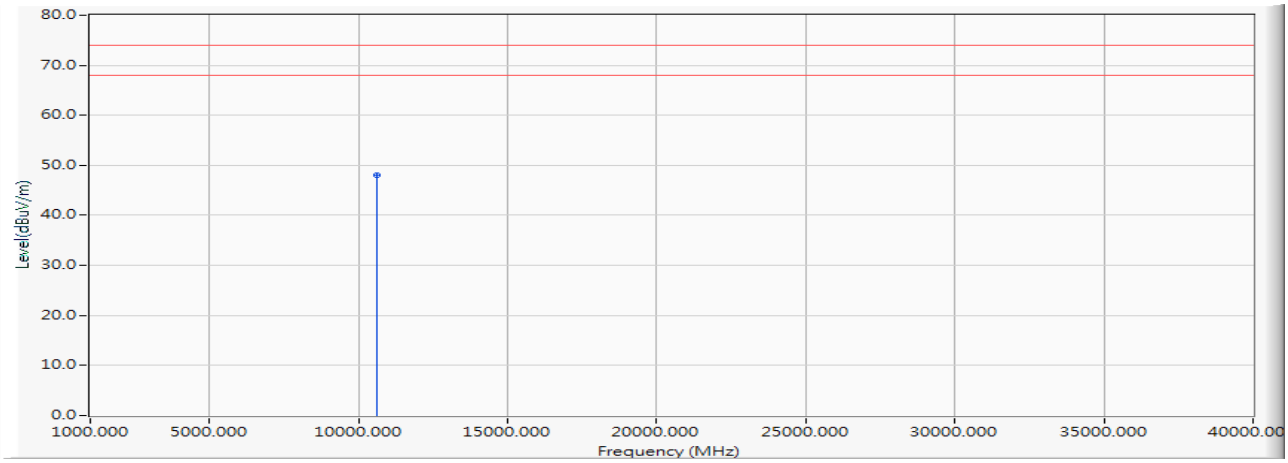

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
10600.000	3.746	44.370	48.116	-25.884	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

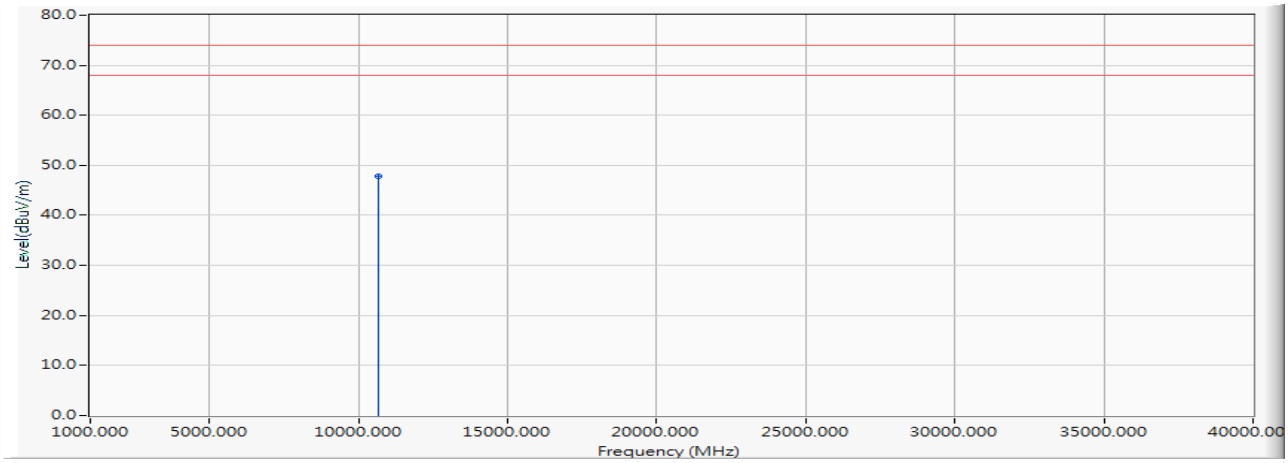

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
10640.000	3.806	44.030	47.836	-26.164	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

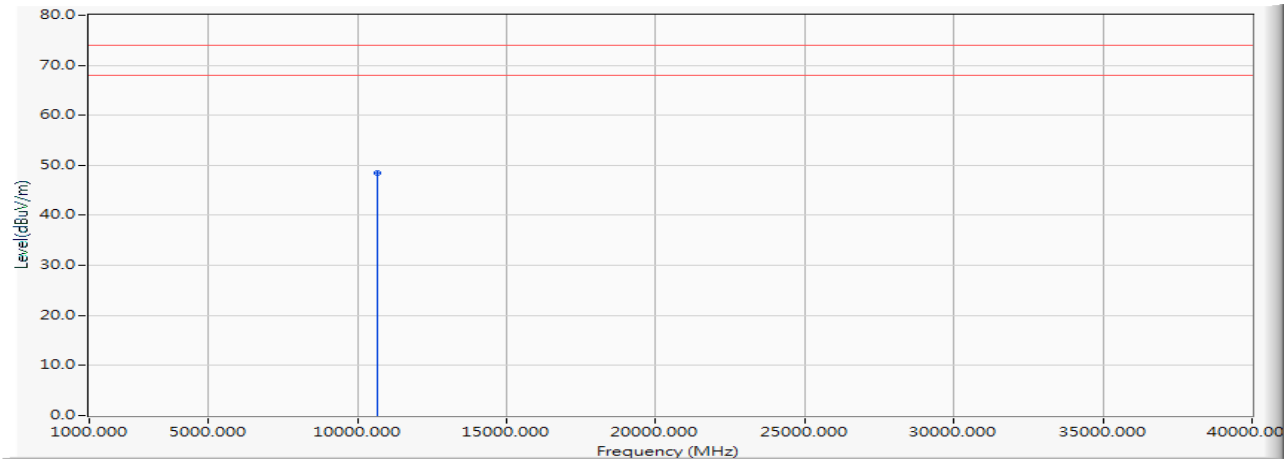


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	3.806	44.680	48.486	-25.514	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

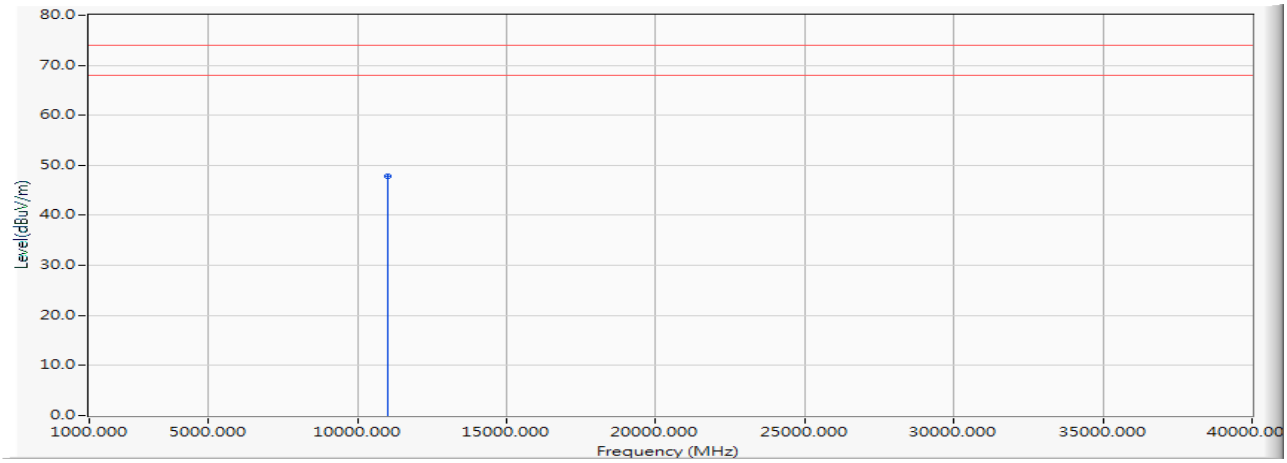

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	4.343	43.500	47.843	-26.157	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

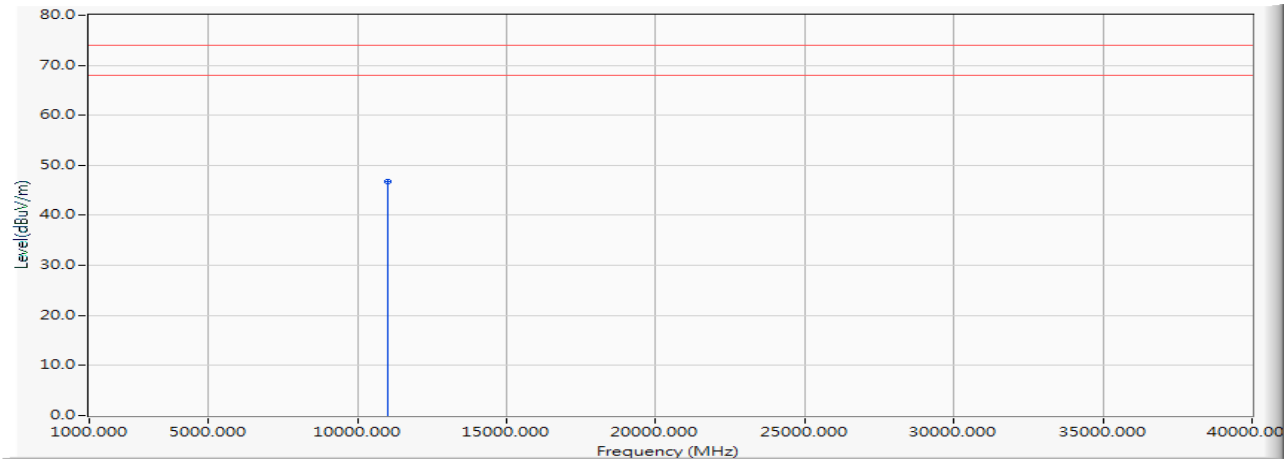


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11000.000	4.343	42.490	46.833	-27.167	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

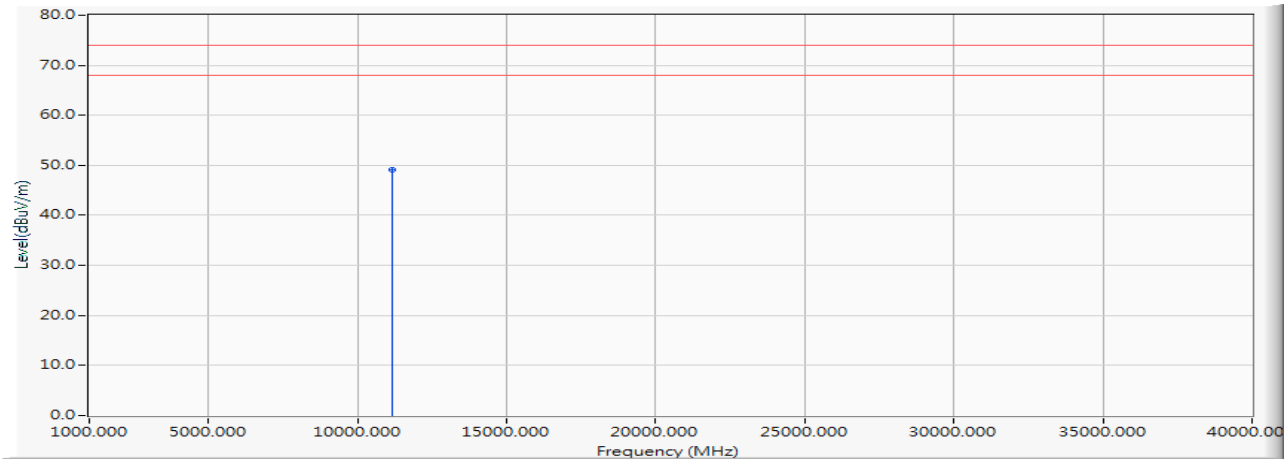


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11160.000	4.723	44.340	49.063	-24.937	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

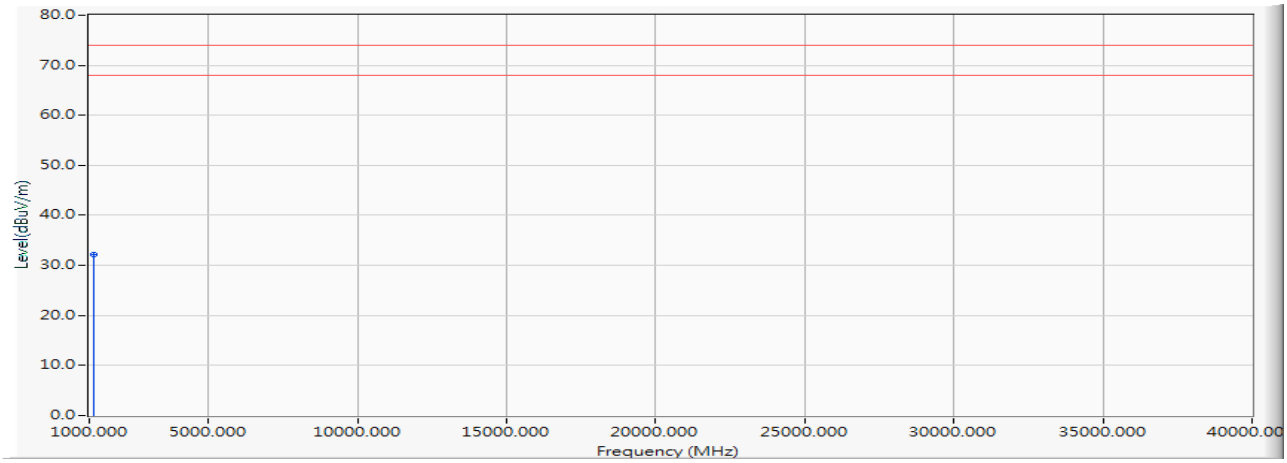

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
1160.000	-11.286	43.420	32.134	-41.866	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

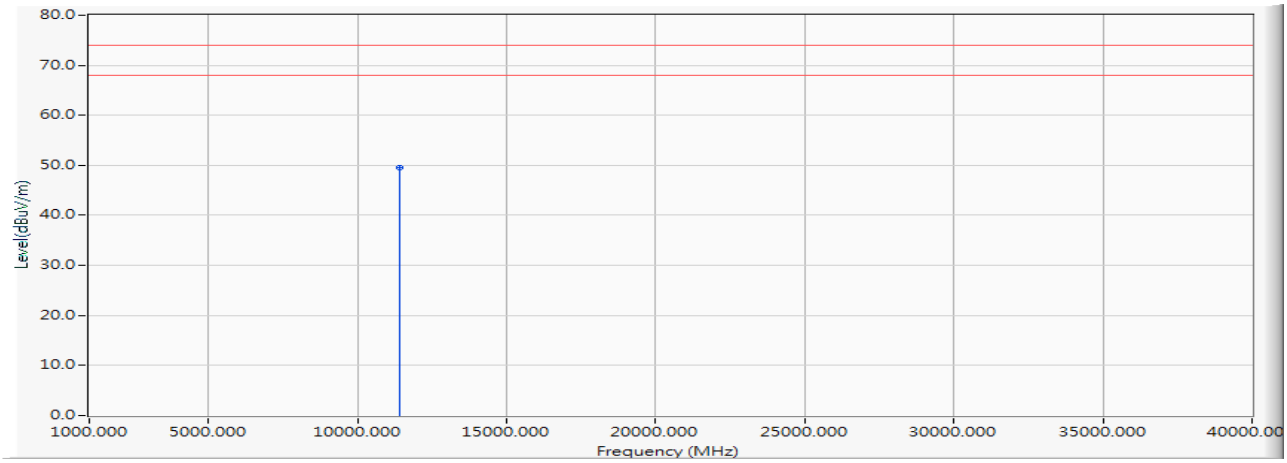


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11400.000	5.312	44.280	49.591	-24.409	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

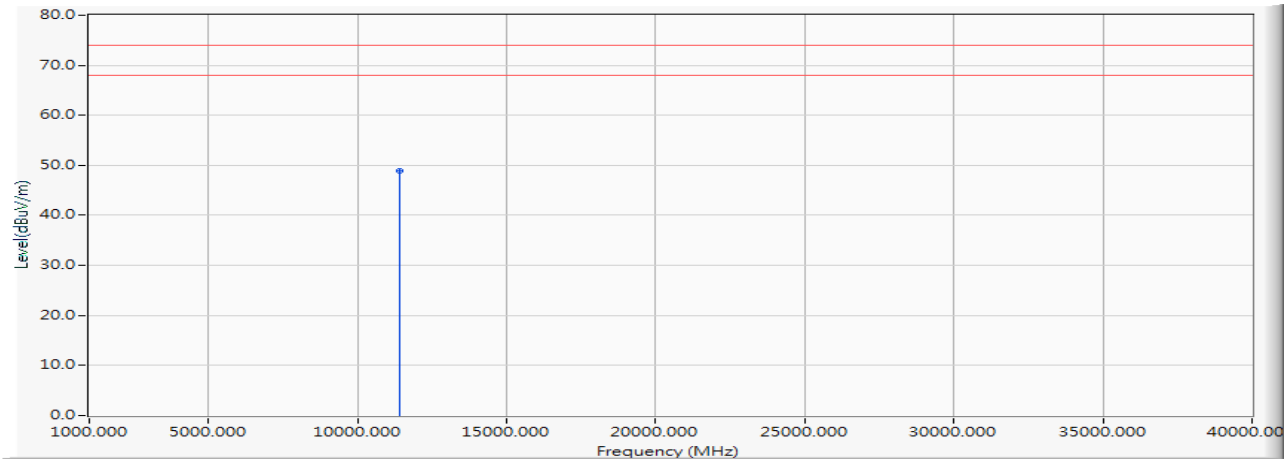


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11400.000	5.312	43.630	48.941	-25.059	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

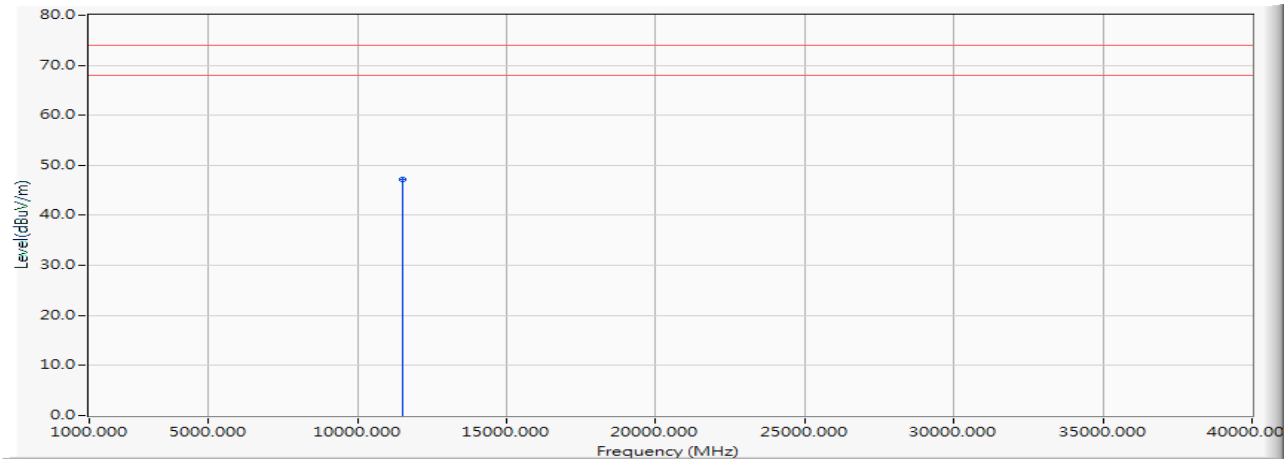


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	5.544	41.740	47.284	-26.716	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

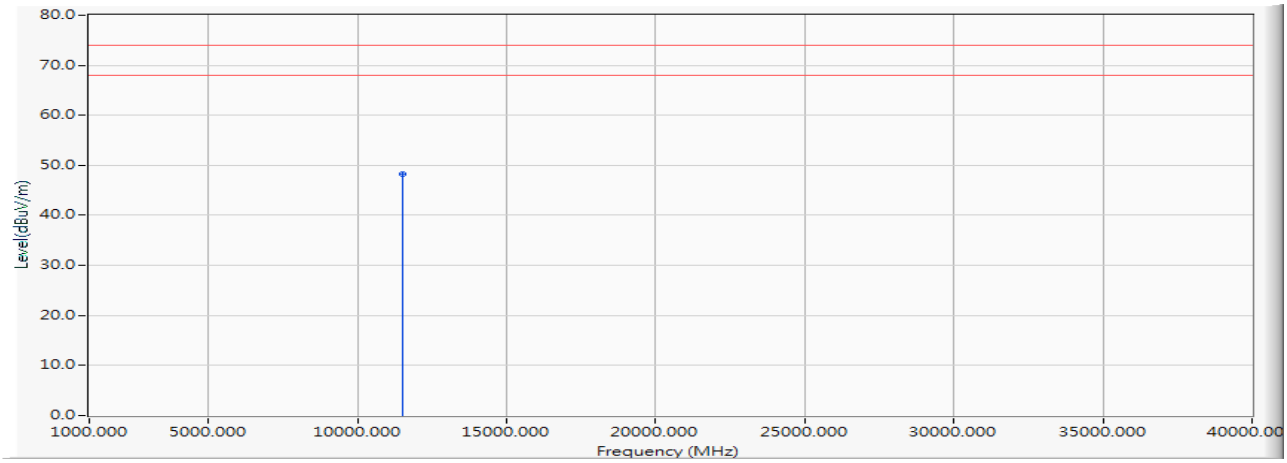


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11490.000	5.544	42.660	48.204	-25.796	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

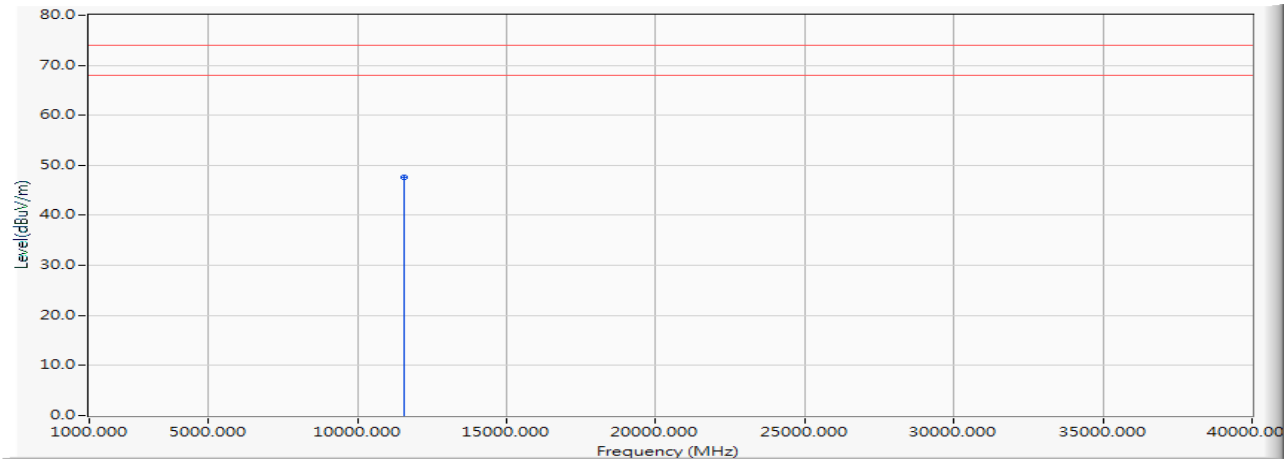


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	5.749	41.760	47.510	-26.490	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

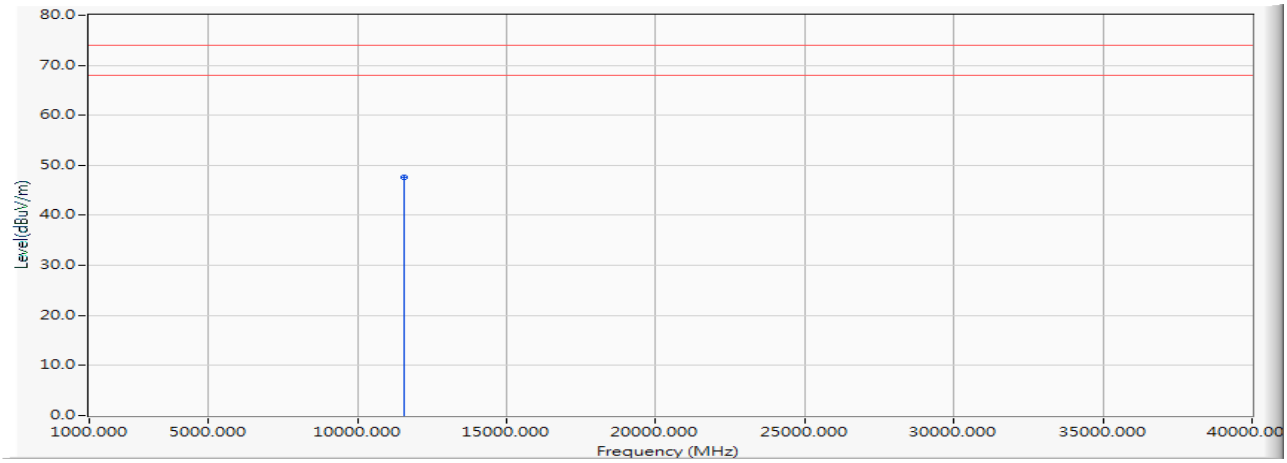


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11570.000	5.749	41.890	47.640	-26.360	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

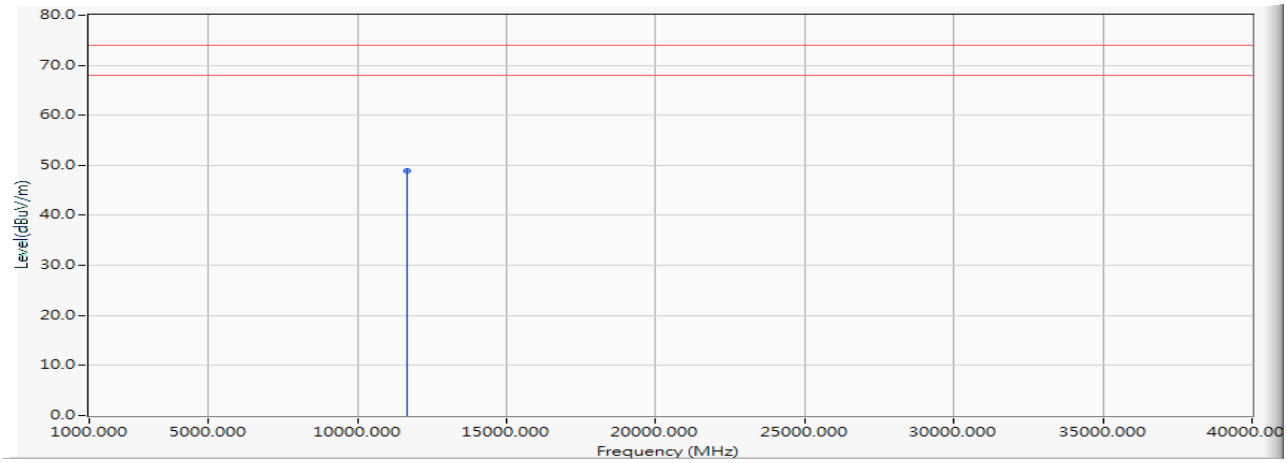


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11650.000	5.938	43.010	48.948	-25.052	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

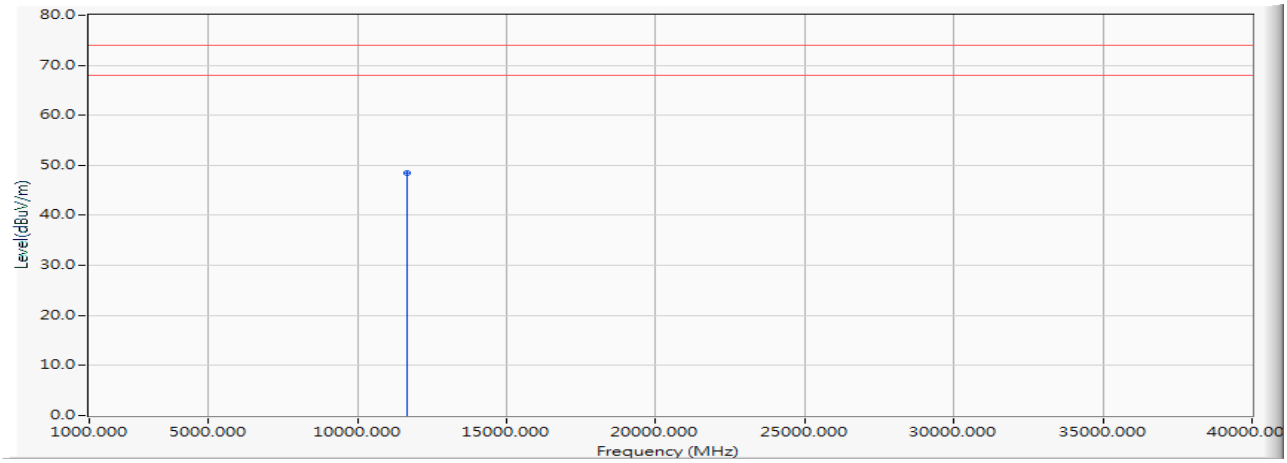


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11650.000	5.938	42.470	48.408	-25.592	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日	環境濕度：48 %

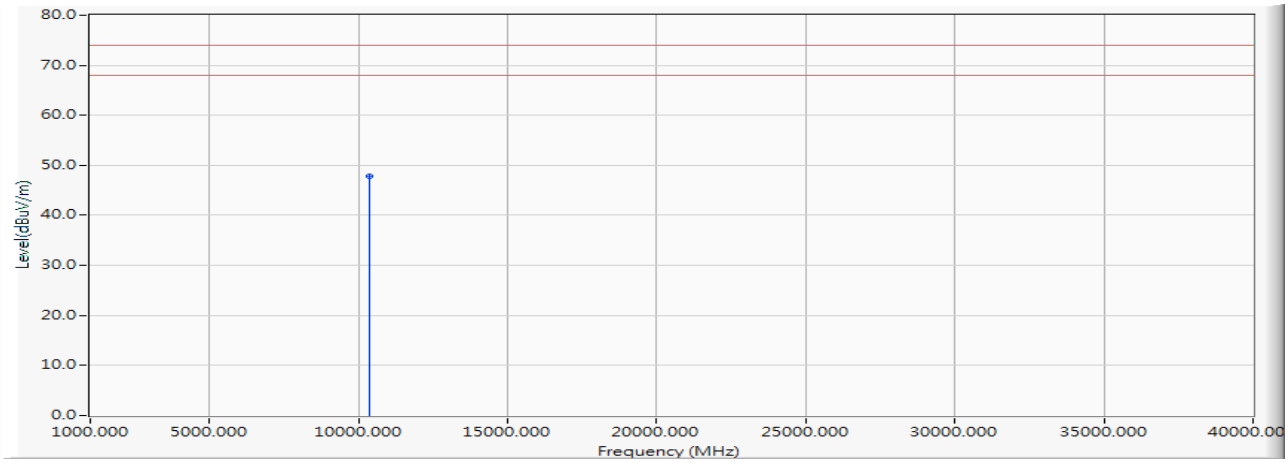

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10360.000	3.504	44.270	47.775	-26.225	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

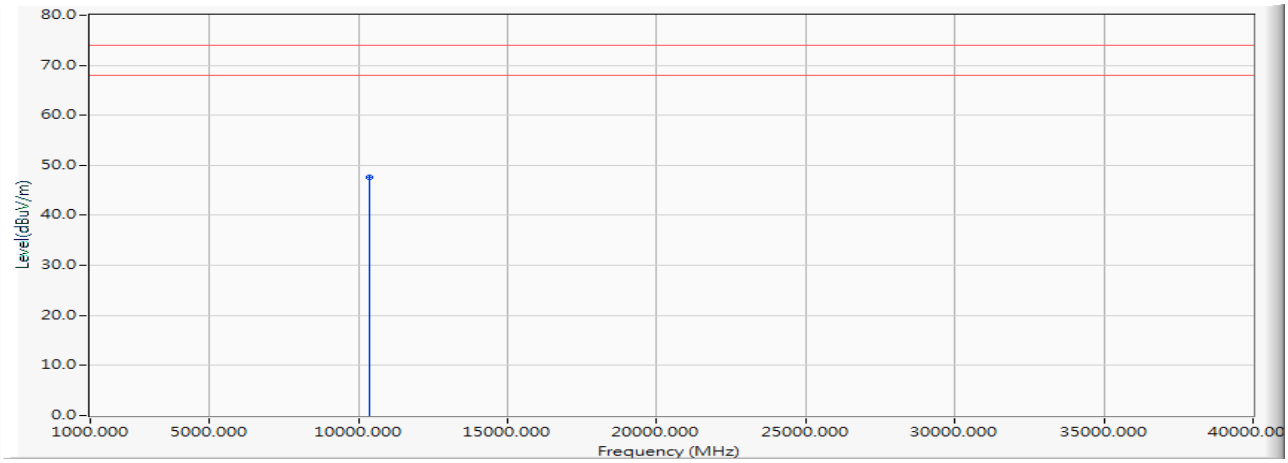

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10360.000	3.504	44.130	47.635	-26.365	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

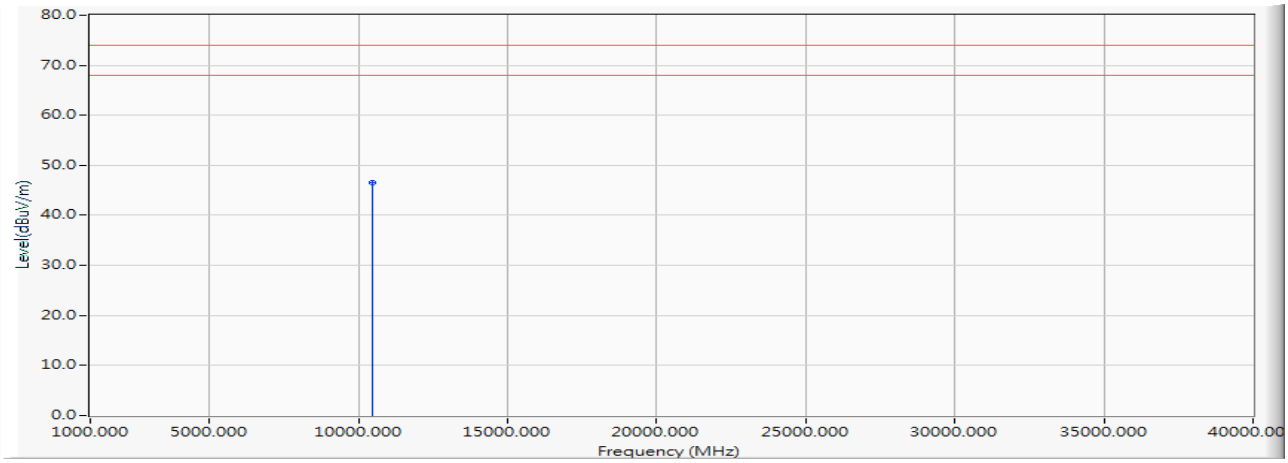

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10440.000	3.544	43.100	46.644	-27.356	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

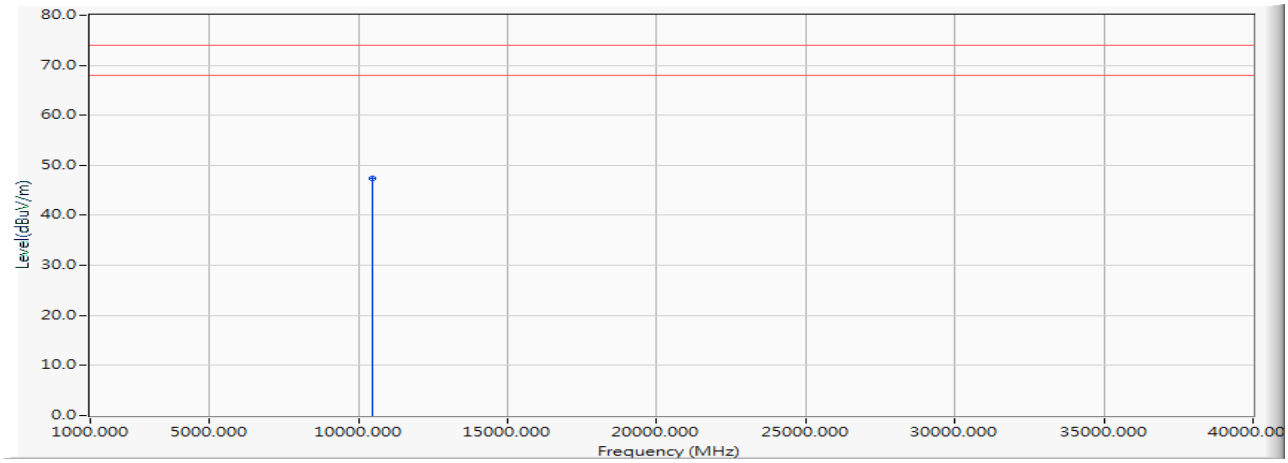

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10440.000	3.544	43.770	47.314	-26.686	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

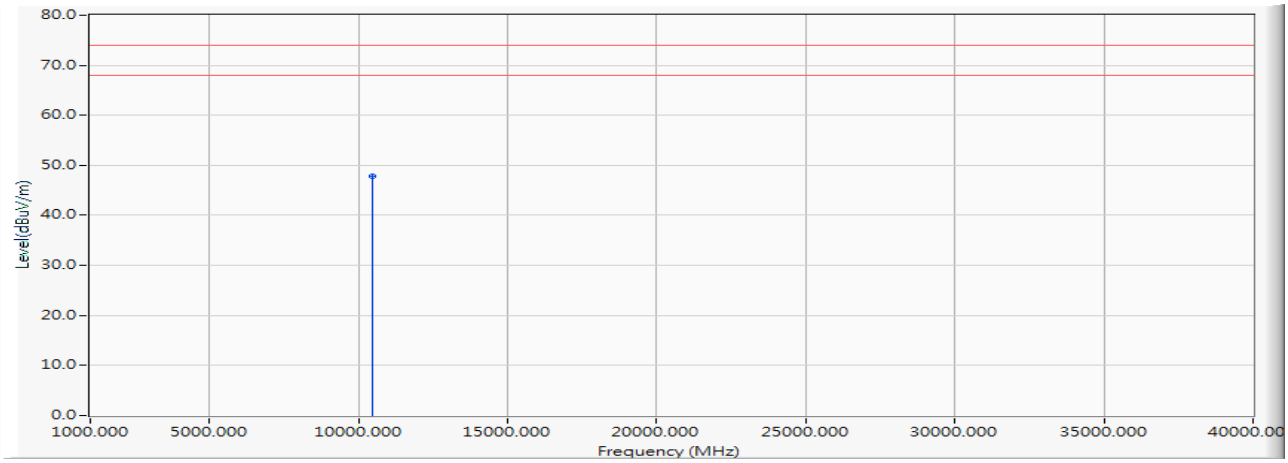

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10480.000	3.639	44.150	47.790	-26.210	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

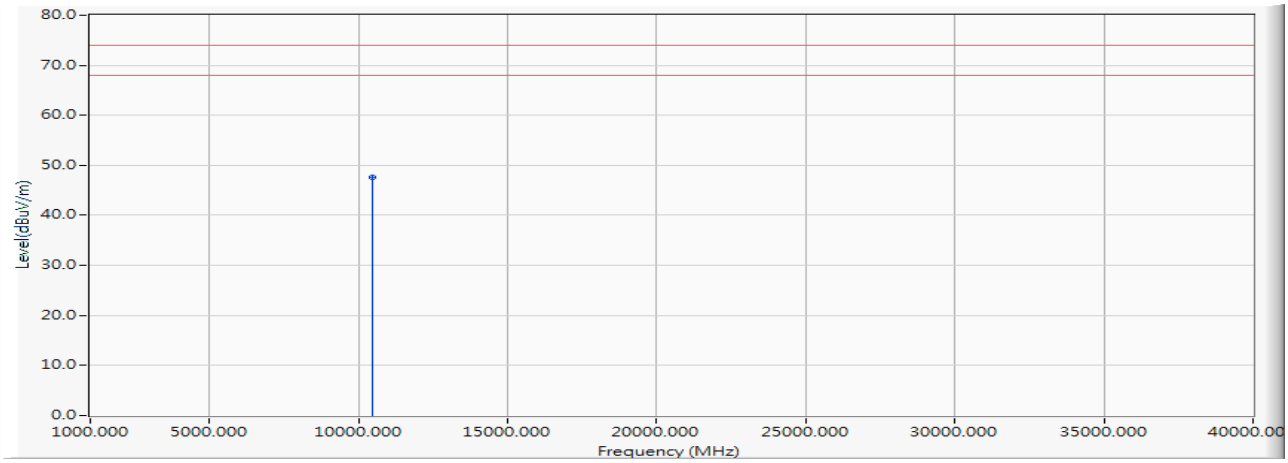

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10480.000	3.639	43.970	47.610	-26.390	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

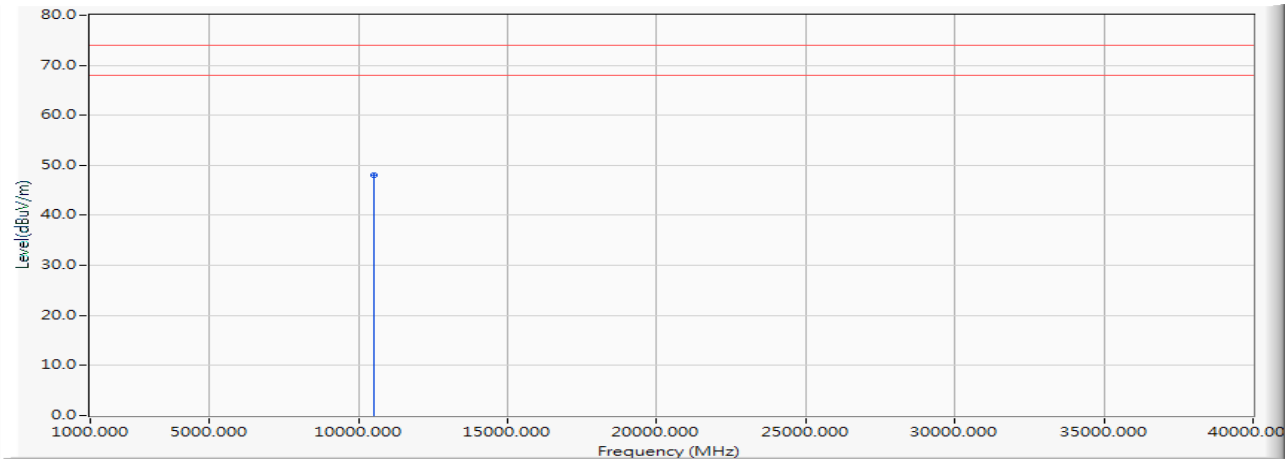

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10520.000	3.670	44.280	47.950	-26.050	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

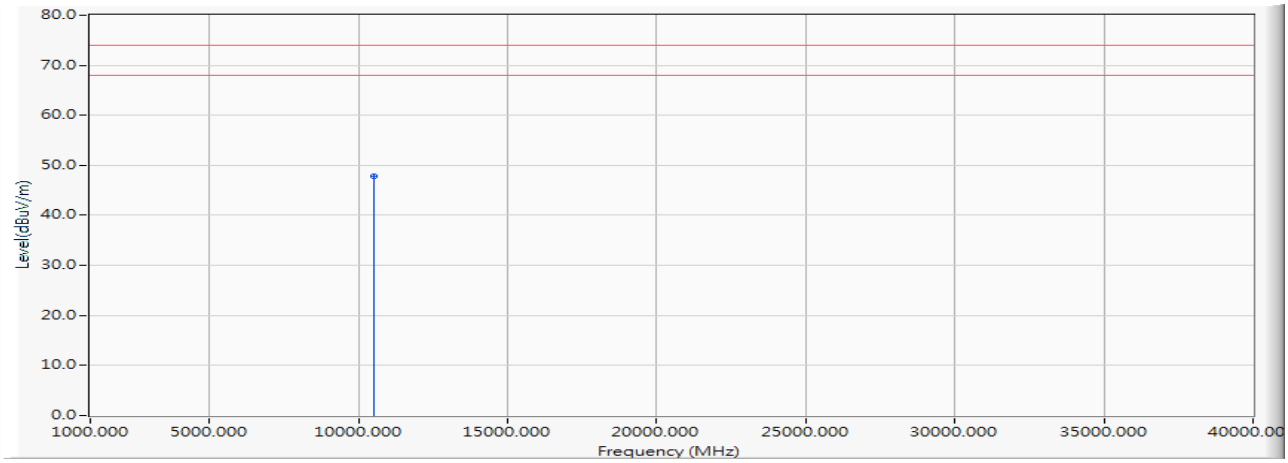

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10520.000	3.670	44.080	47.750	-26.250	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

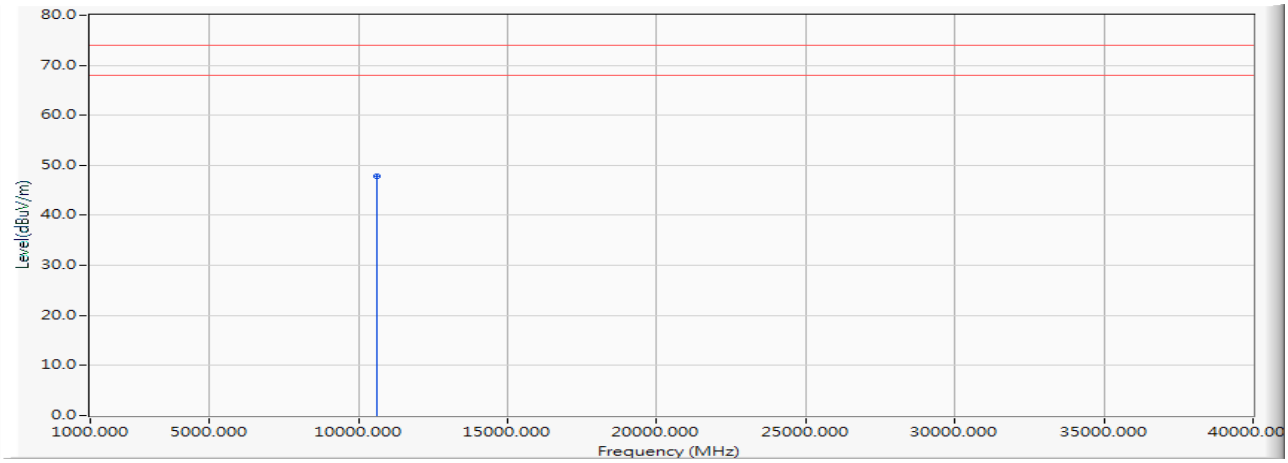

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10600.000	3.746	44.140	47.886	-26.114	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

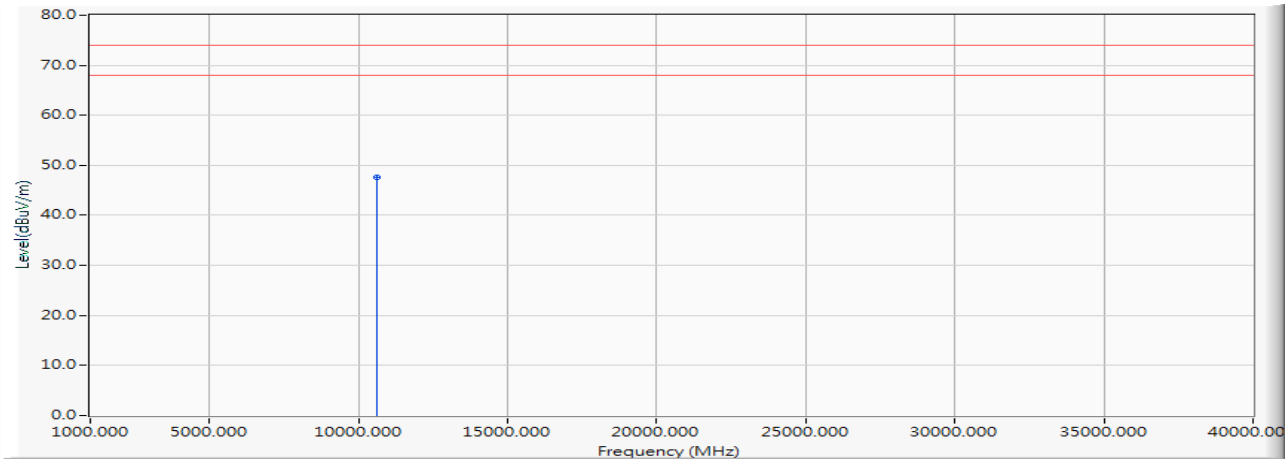

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10600.000	3.746	43.790	47.536	-26.464	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

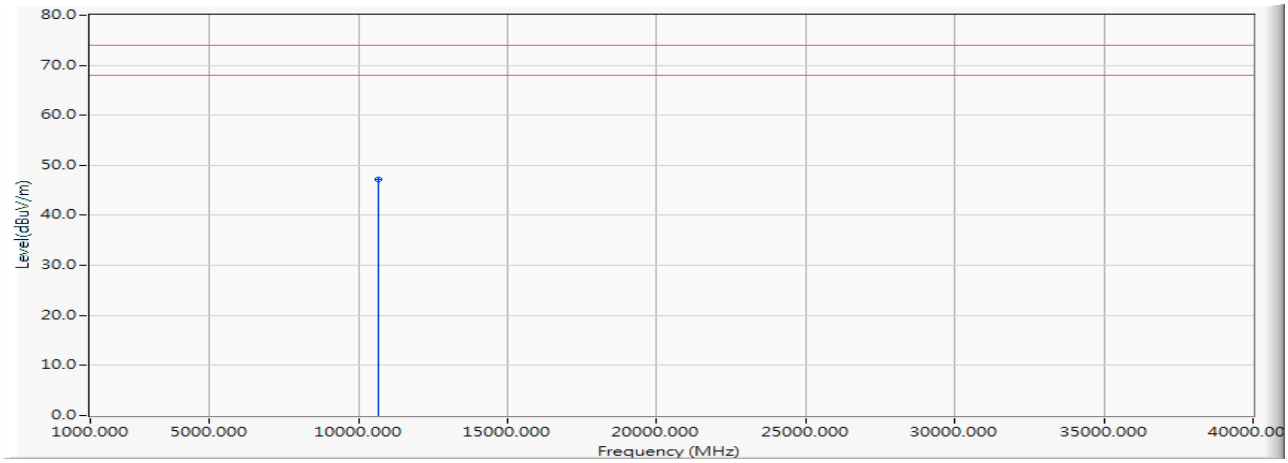

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
10640.000	3.806	43.360	47.166	-26.834	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)	測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日	環境濕度：48 %

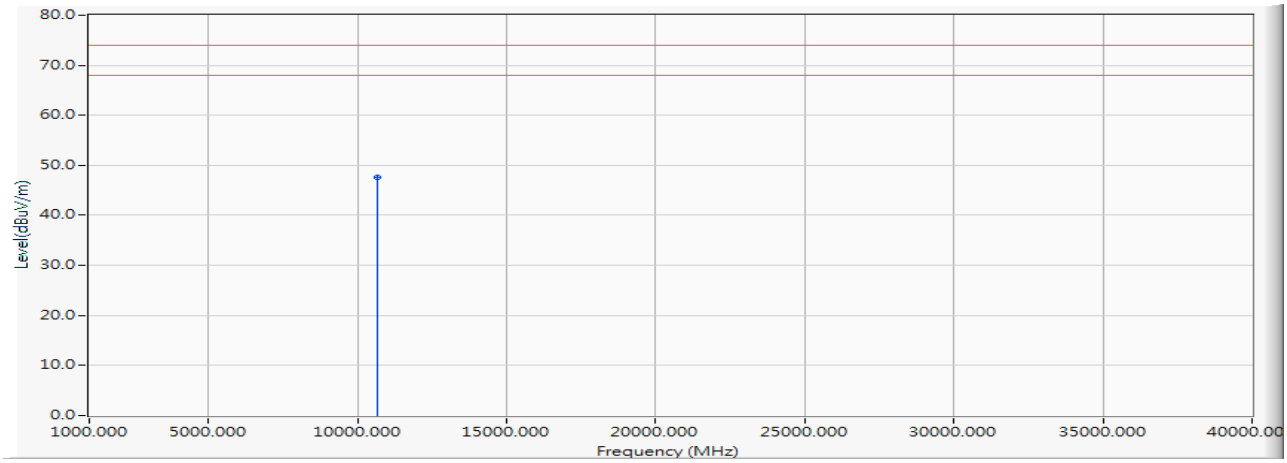


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	3.806	43.880	47.686	-26.314	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)	測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日	環境濕度：48 %

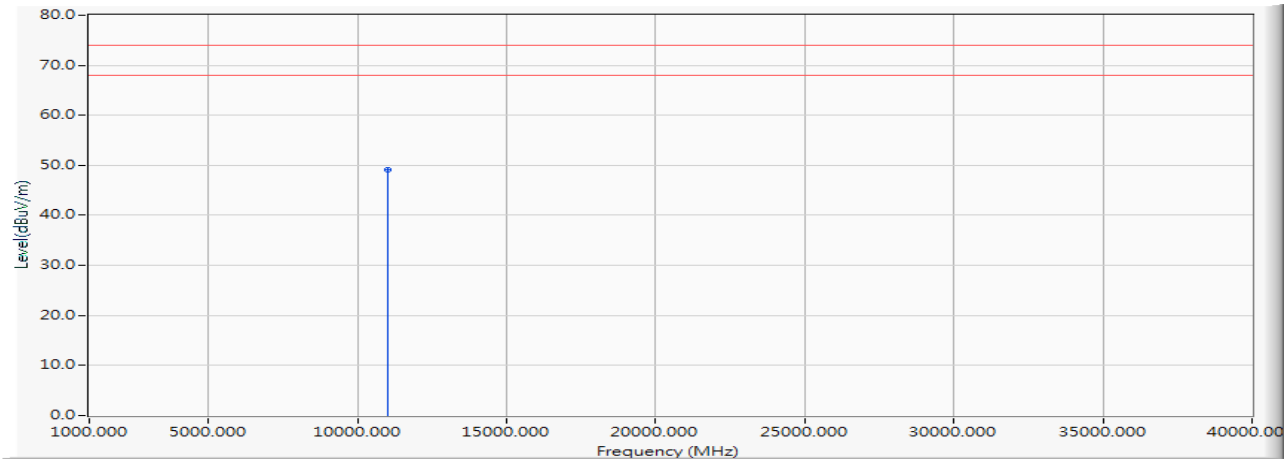


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	4.343	44.710	49.053	-24.947	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

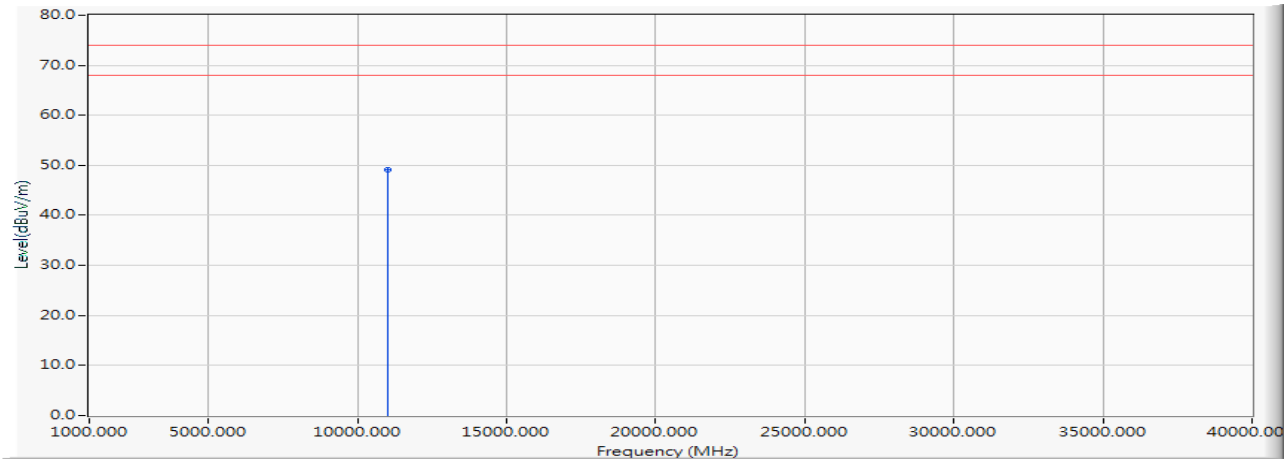


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11000.000	4.343	44.810	49.153	-24.847	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

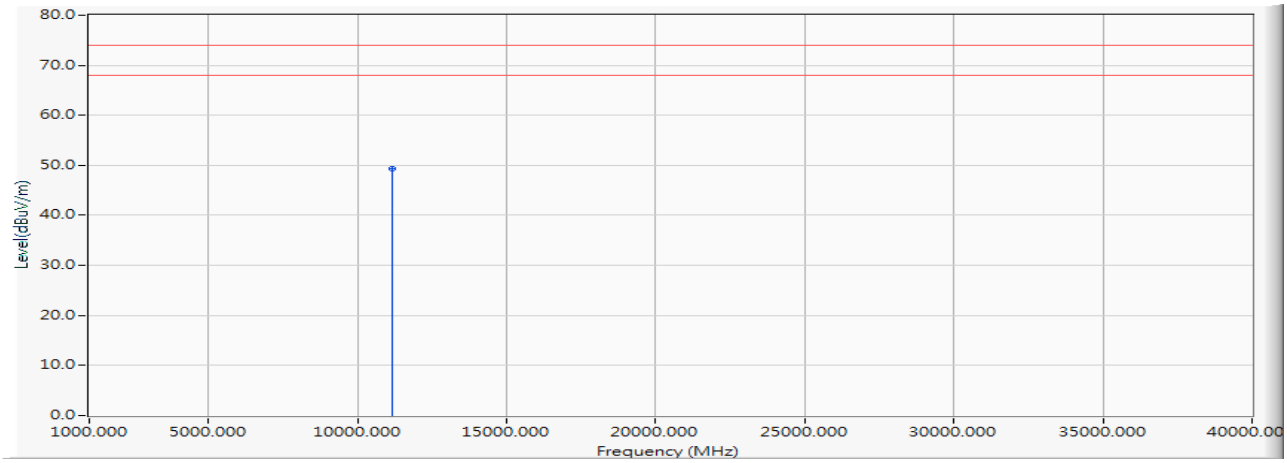


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11160.000	4.723	44.600	49.323	-24.677	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

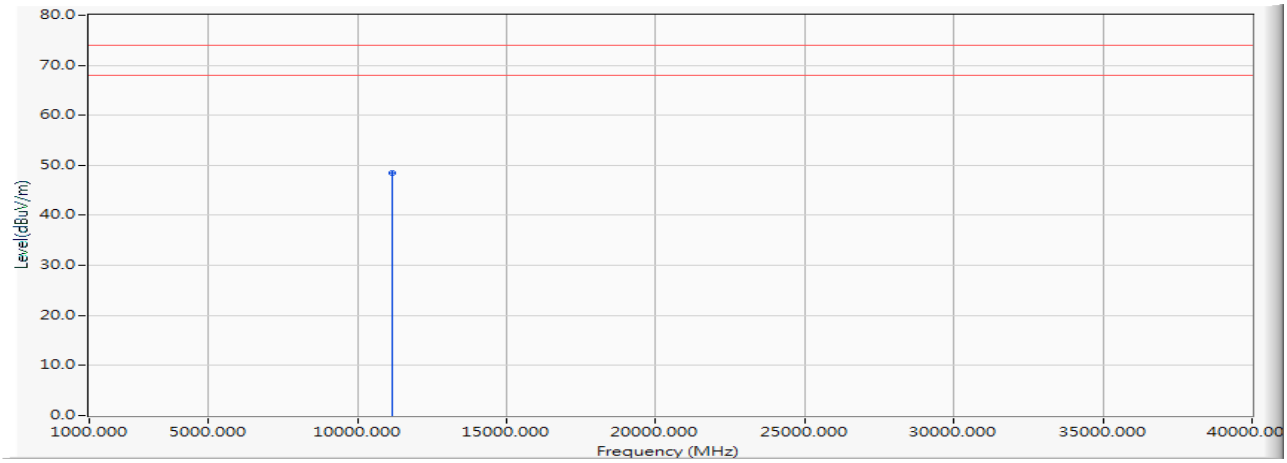

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11160.000	4.723	43.720	48.443	-25.557	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)	測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日	環境濕度：48 %

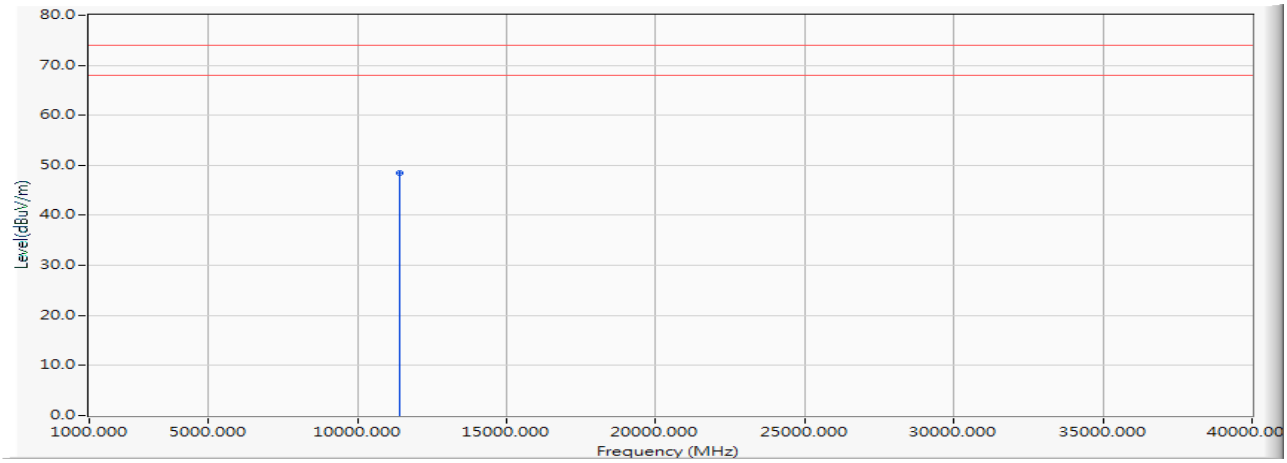


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11400.000	5.312	43.070	48.381	-25.619	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

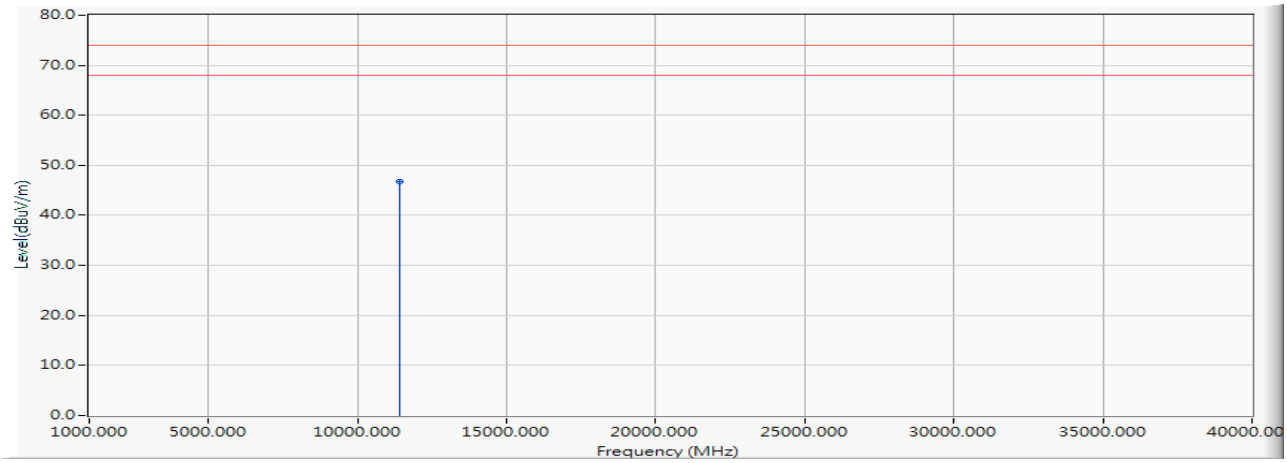


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11400.000	5.312	41.470	46.781	-27.219	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

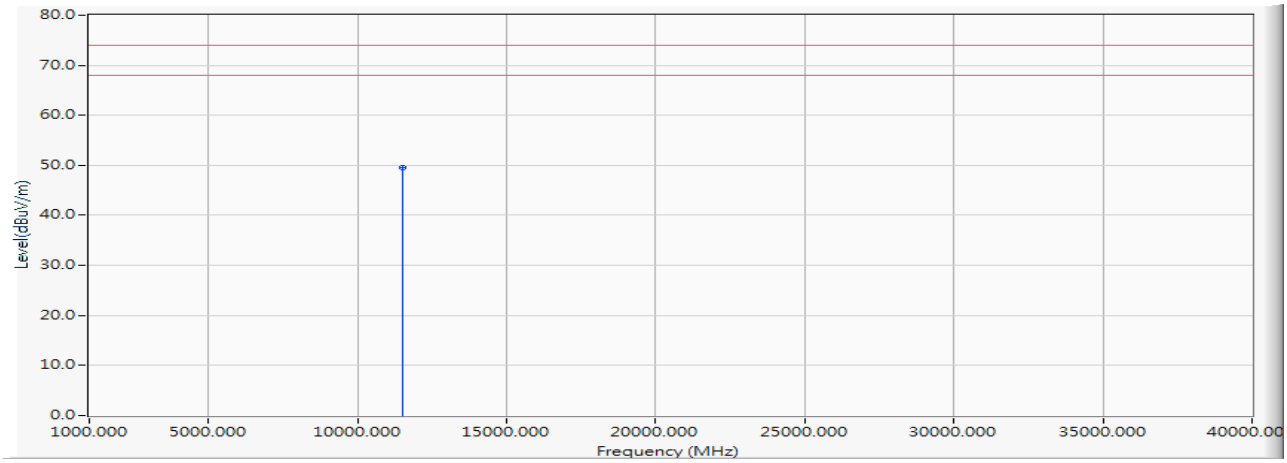


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	5.544	43.940	49.484	-24.516	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)	測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日	環境濕度：48 %

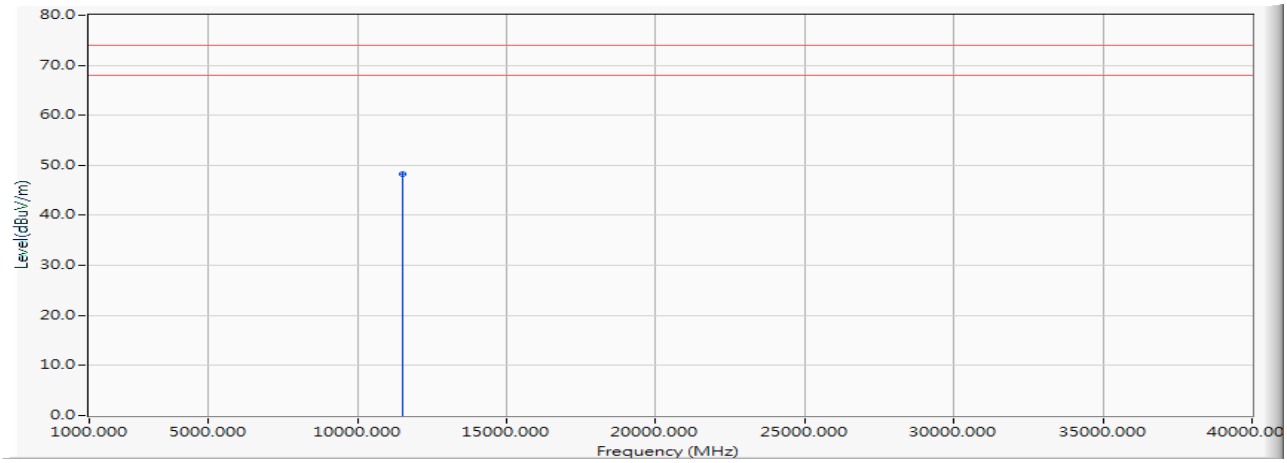


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11490.000	5.544	42.780	48.324	-25.676	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

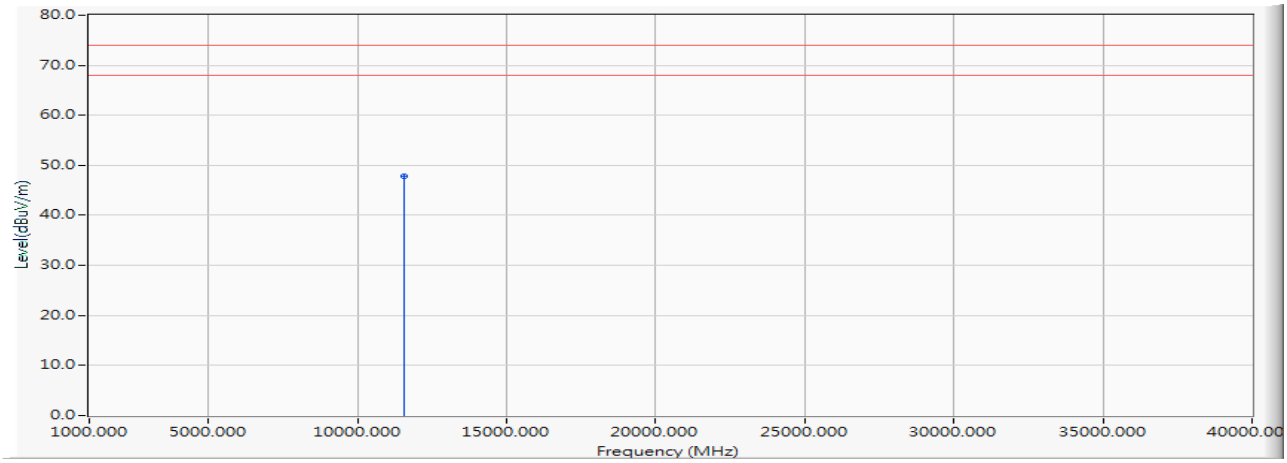


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	5.749	42.040	47.790	-26.210	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

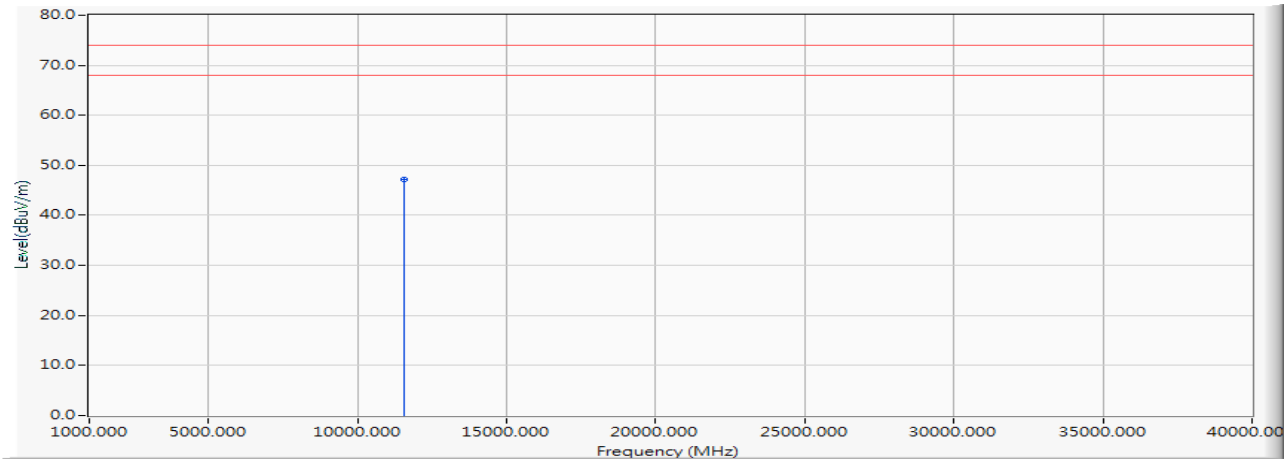


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11570.000	5.749	41.520	47.270	-26.730	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

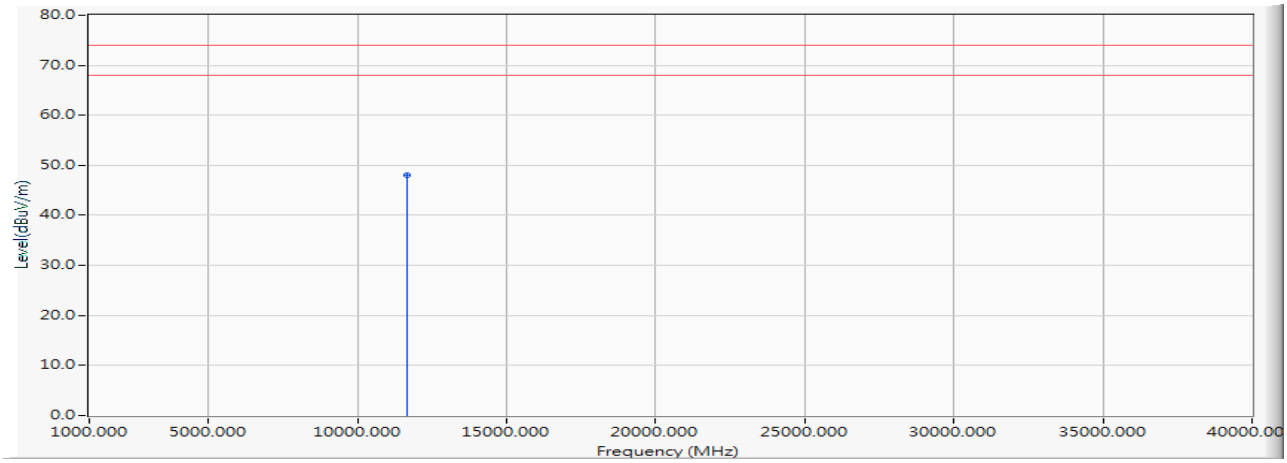


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11650.000	5.938	42.060	47.998	-26.002	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

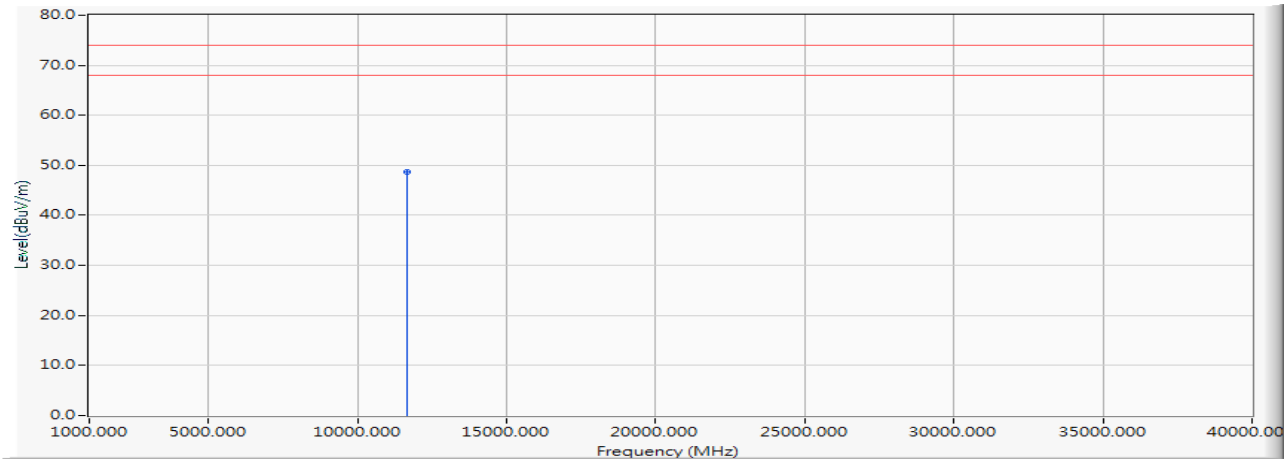


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11650.000	5.938	42.790	48.728	-25.272	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

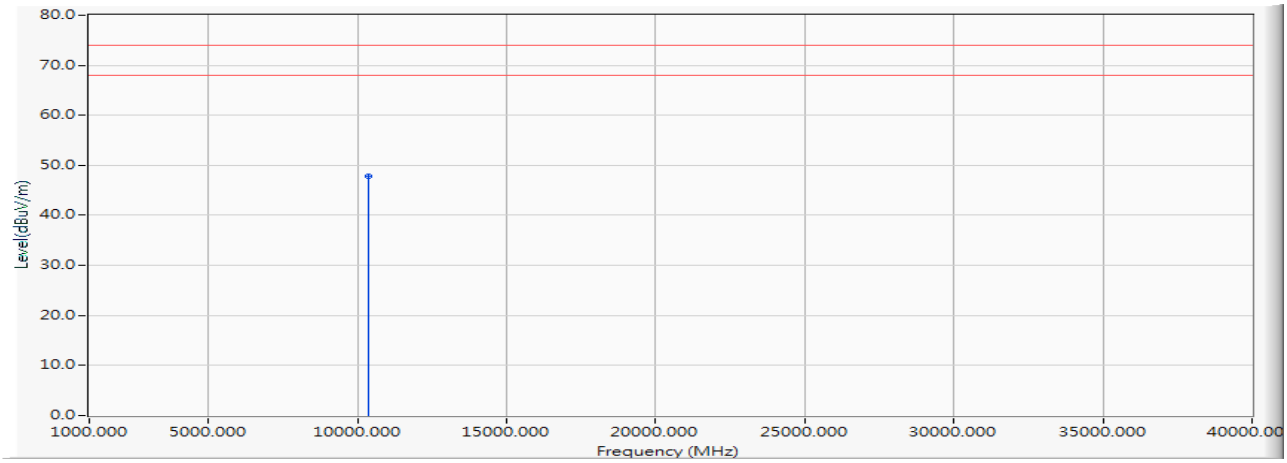


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10380.000	3.511	44.210	47.721	-26.279	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

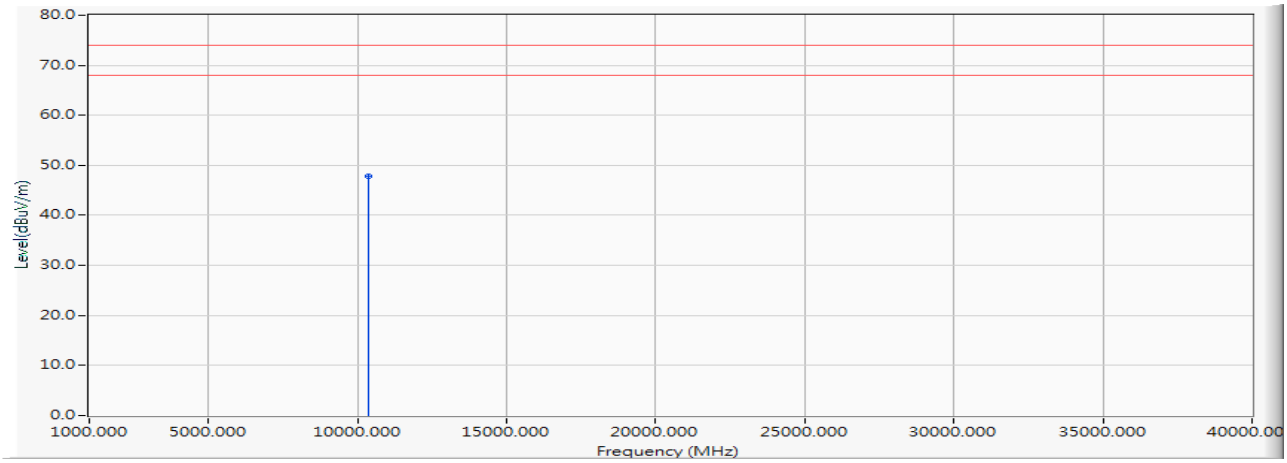


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10380.000	3.511	44.340	47.851	-26.149	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)	測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日	環境濕度：48 %

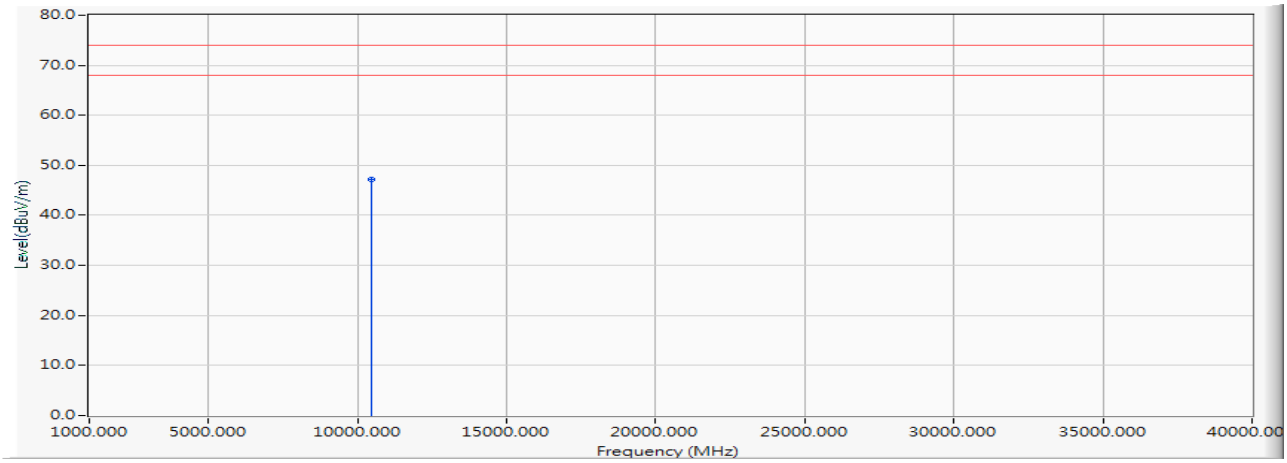

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10460.000	3.575	43.690	47.265	-26.735	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

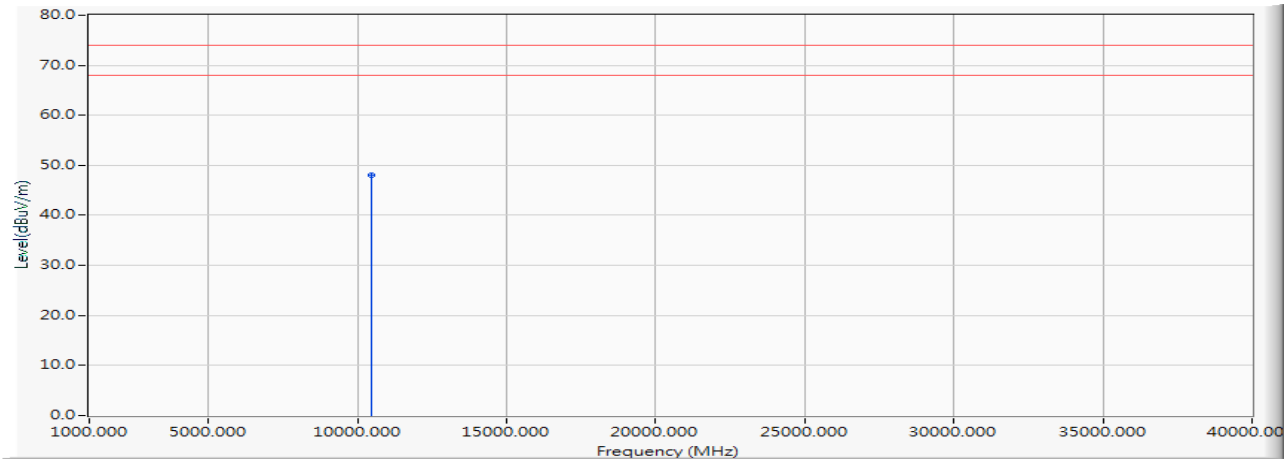


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10460.000	3.575	44.390	47.965	-26.035	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)	測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日	環境濕度：48 %

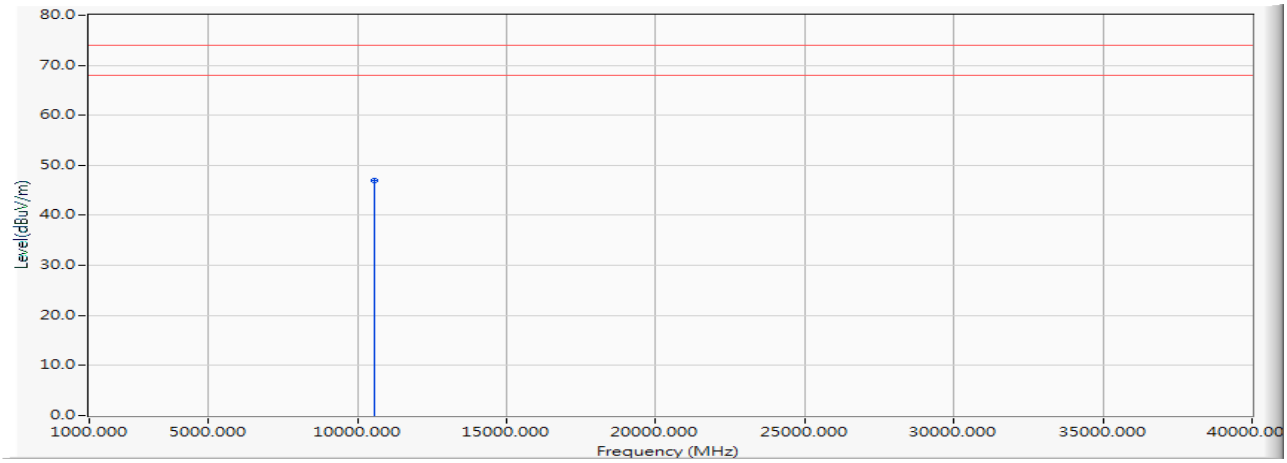


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10540.000	3.706	43.330	47.036	-26.964	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

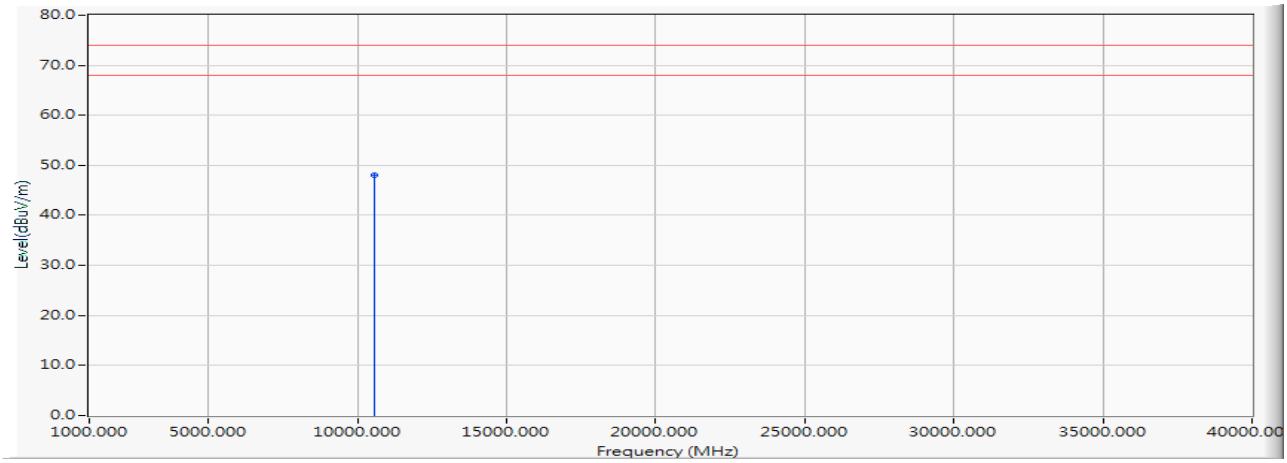


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10540.000	3.706	44.230	47.936	-26.064	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)	測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日	環境濕度：48 %

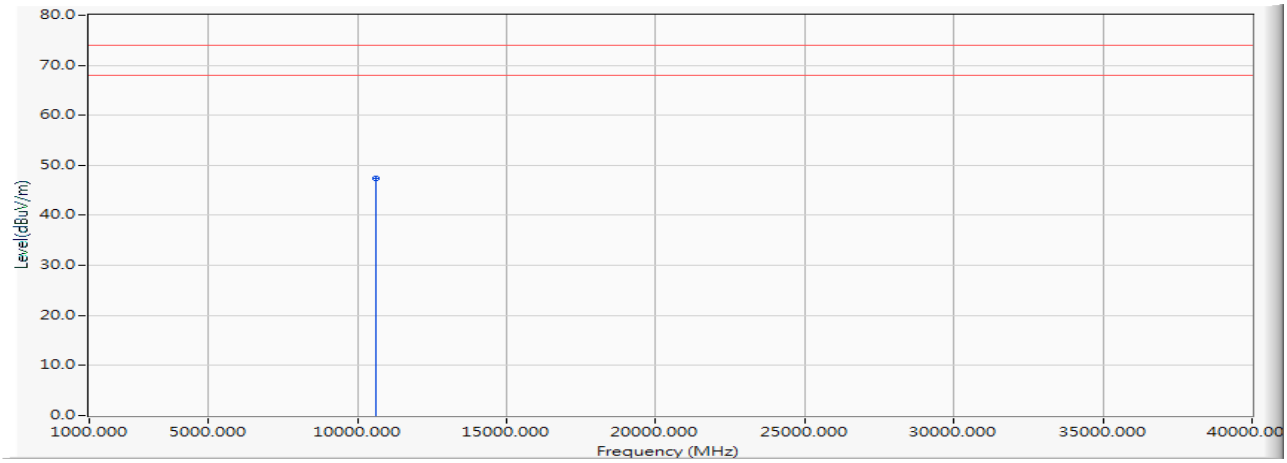

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10620.000	3.790	43.540	47.330	-26.670	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

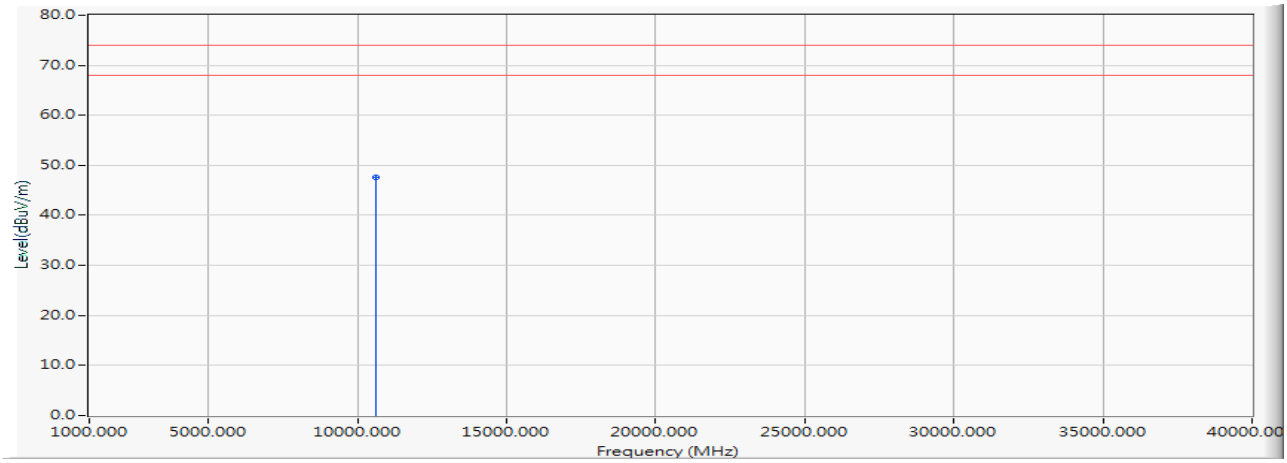

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10620.000	3.790	43.790	47.580	-26.420	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

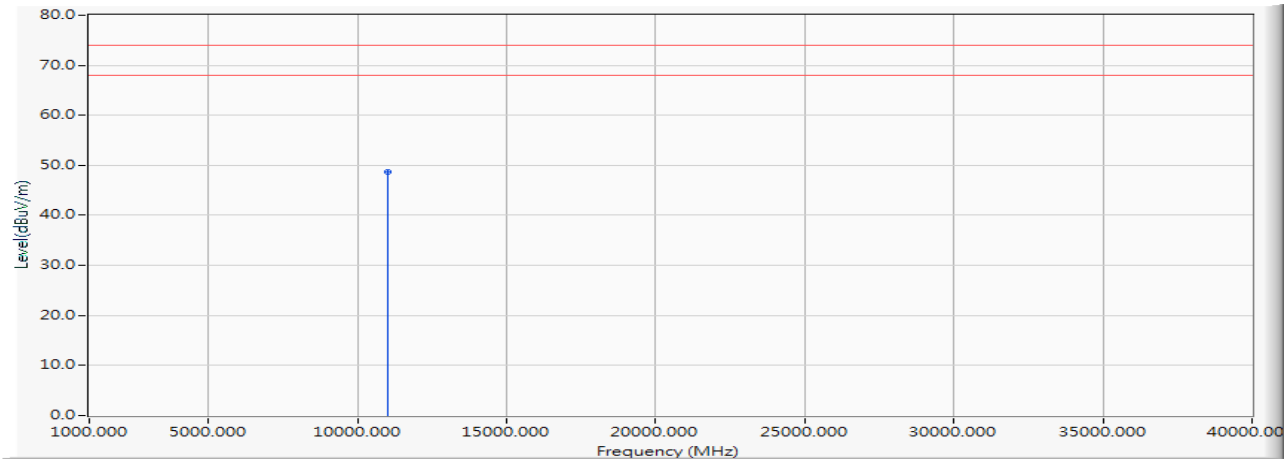


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11020.000	4.380	44.370	48.750	-25.250	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

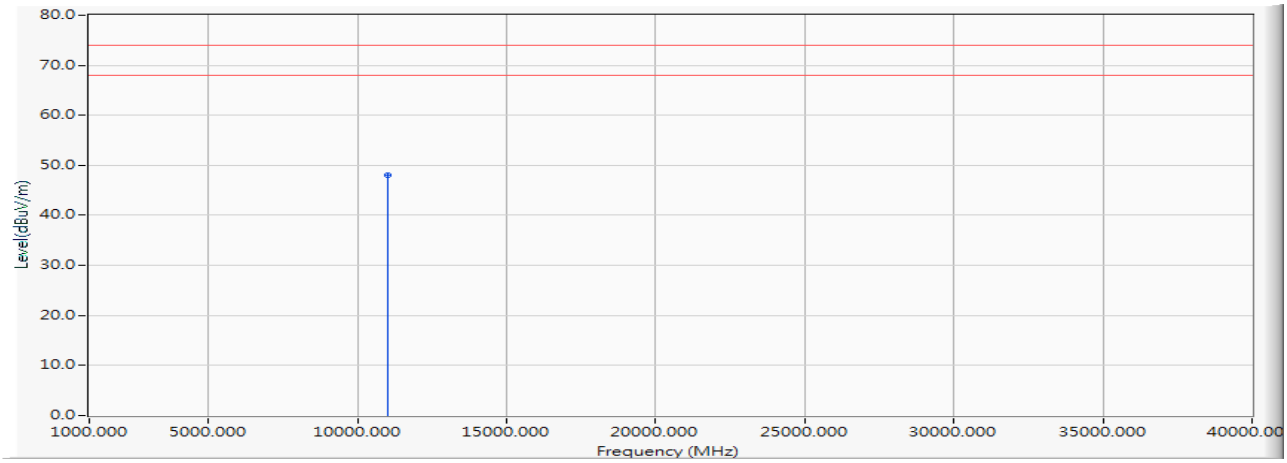

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11020.000	4.380	43.590	47.970	-26.030	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

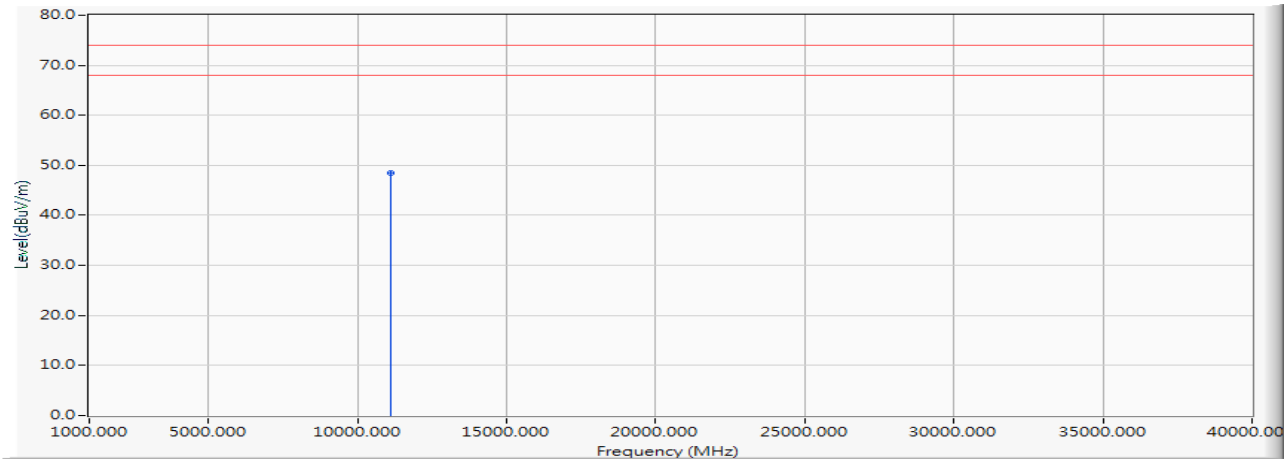

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11100.000	4.575	43.980	48.555	-25.445	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

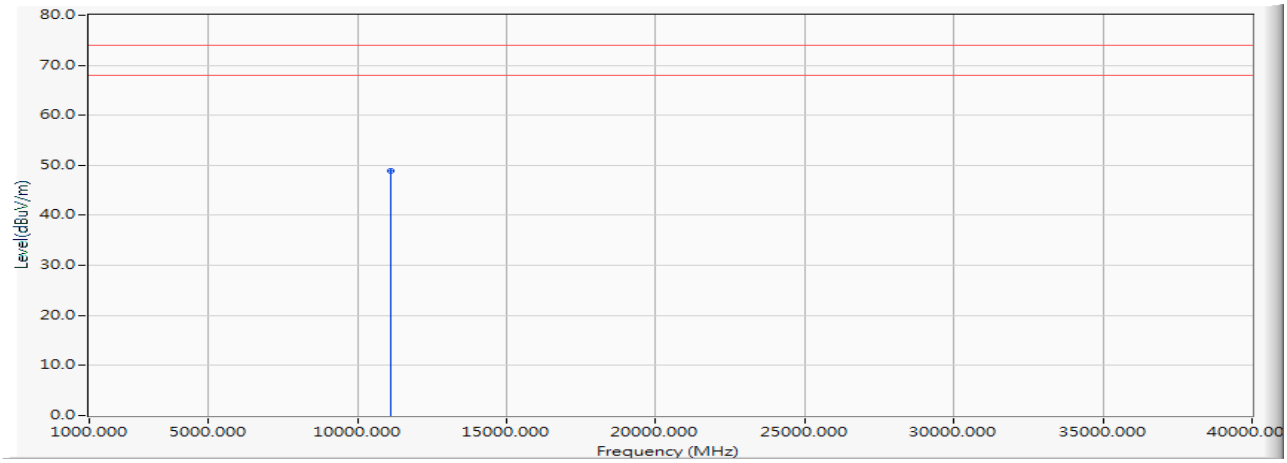

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11100.000	4.575	44.390	48.965	-25.035	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

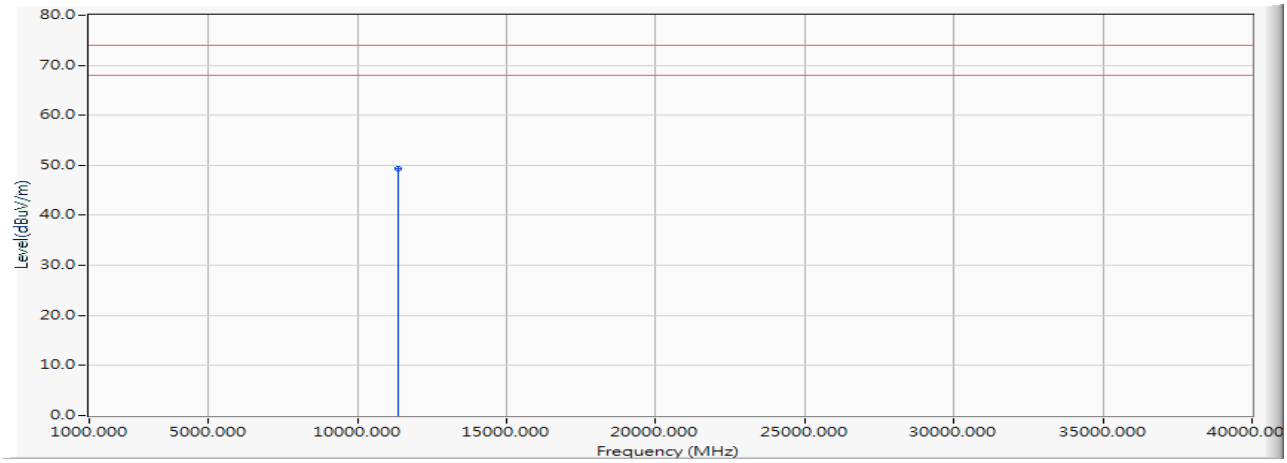

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11340.000	5.165	44.090	49.255	-24.745	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

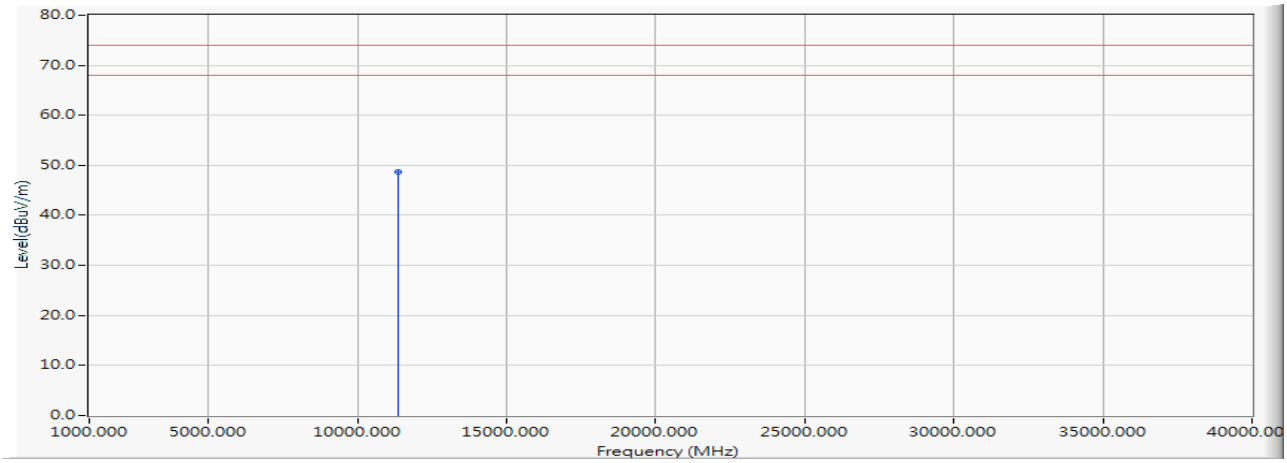


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11340.000	5.165	43.490	48.655	-25.345	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)	測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日	環境濕度：48 %

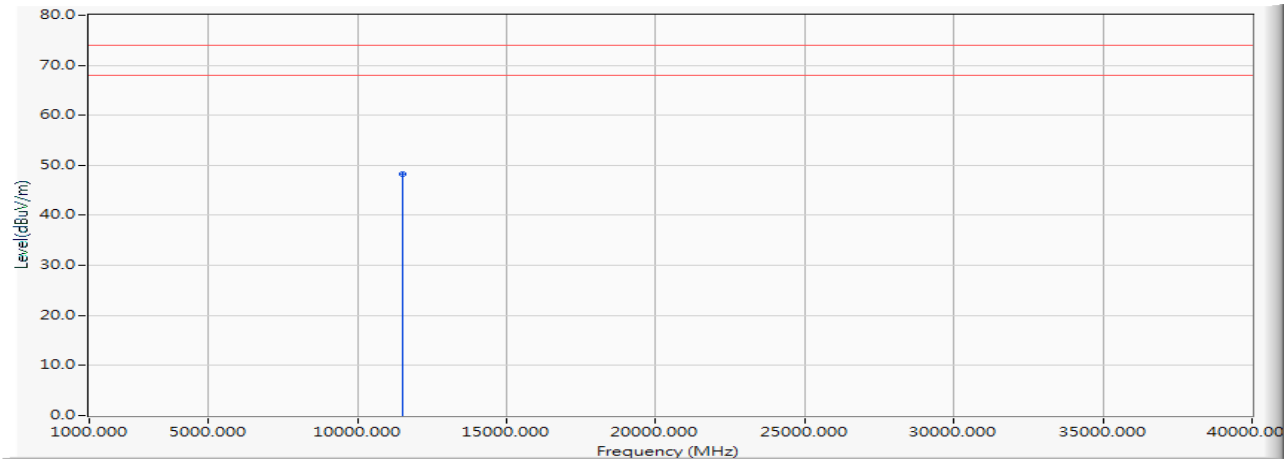

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11510.000	5.597	42.640	48.237	-25.763	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

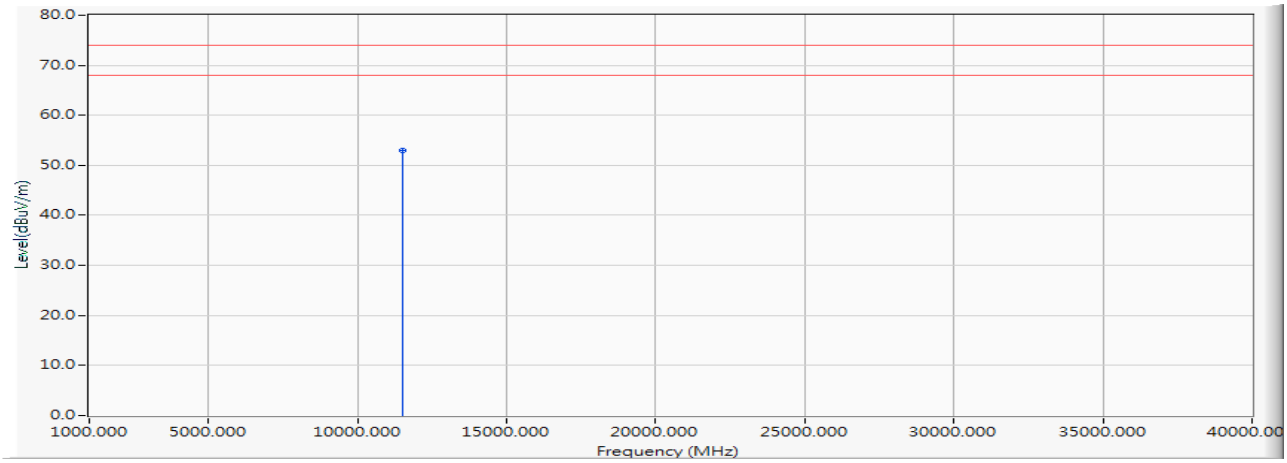


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11510.000	5.597	47.310	52.907	-21.093	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)	測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日	環境濕度：48 %

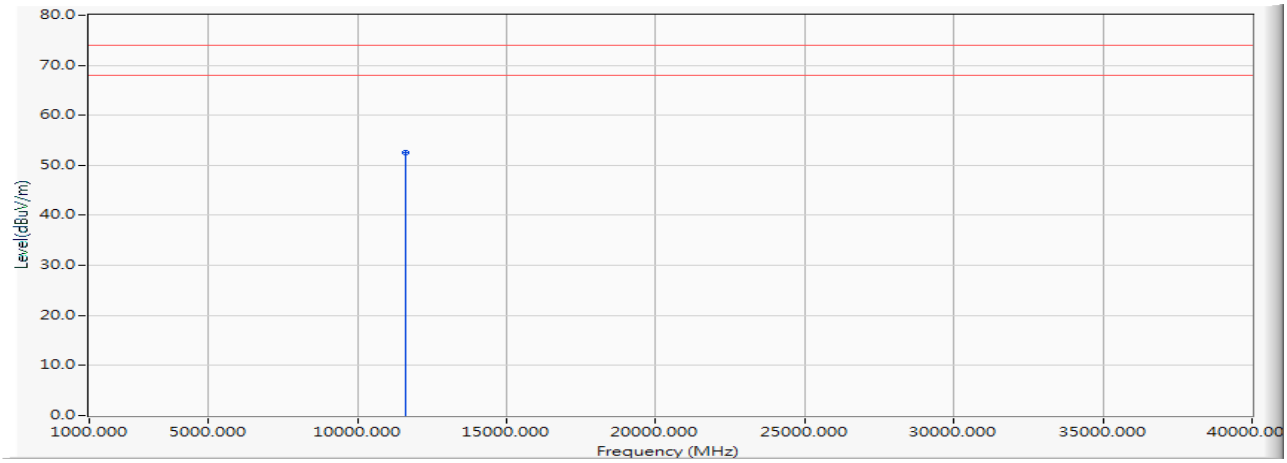

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11590.000	5.785	46.700	52.485	-21.515	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

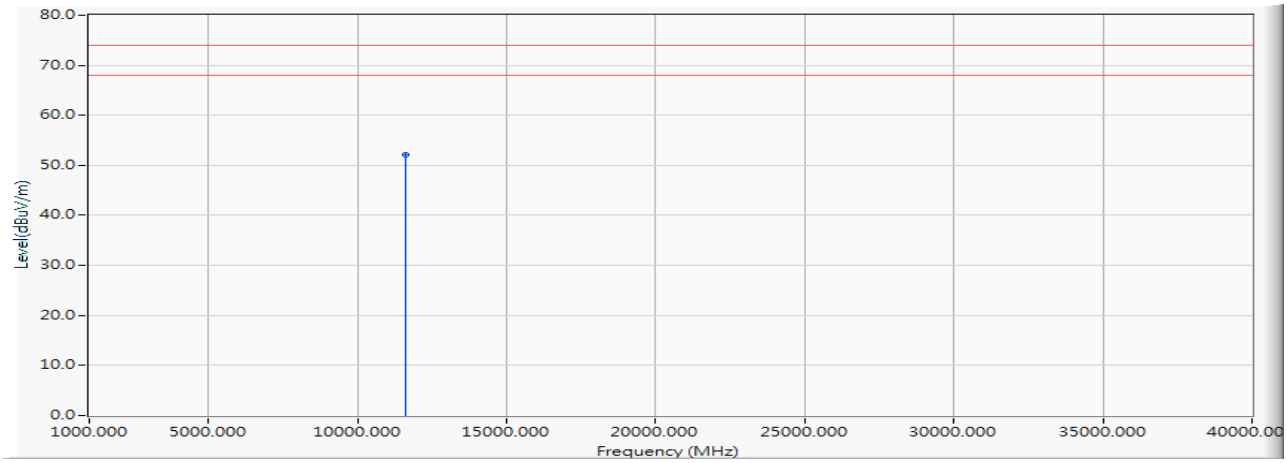


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11590.000	5.785	46.230	52.015	-21.985	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

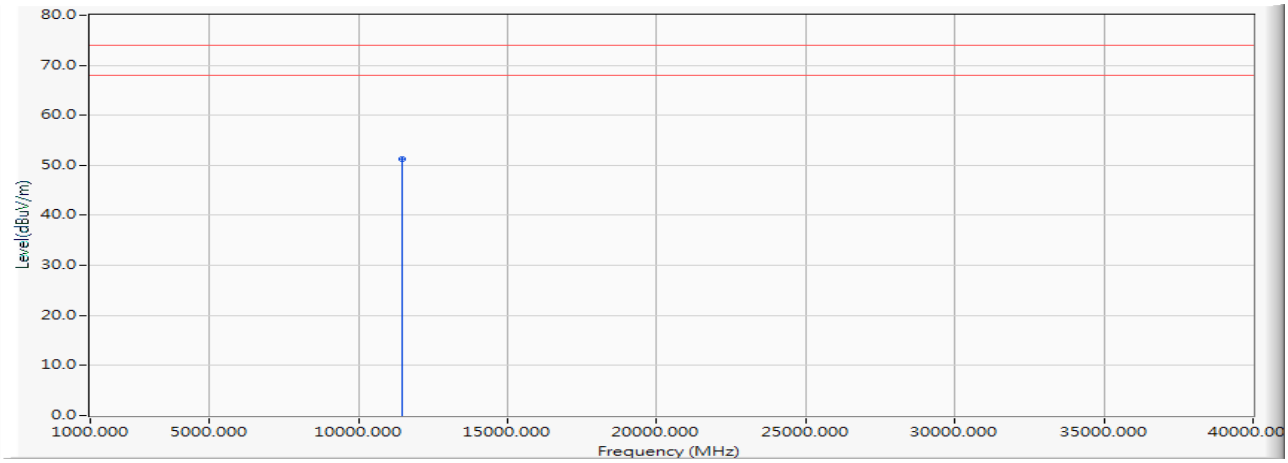


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11440.000	5.410	45.760	51.170	-22.830	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

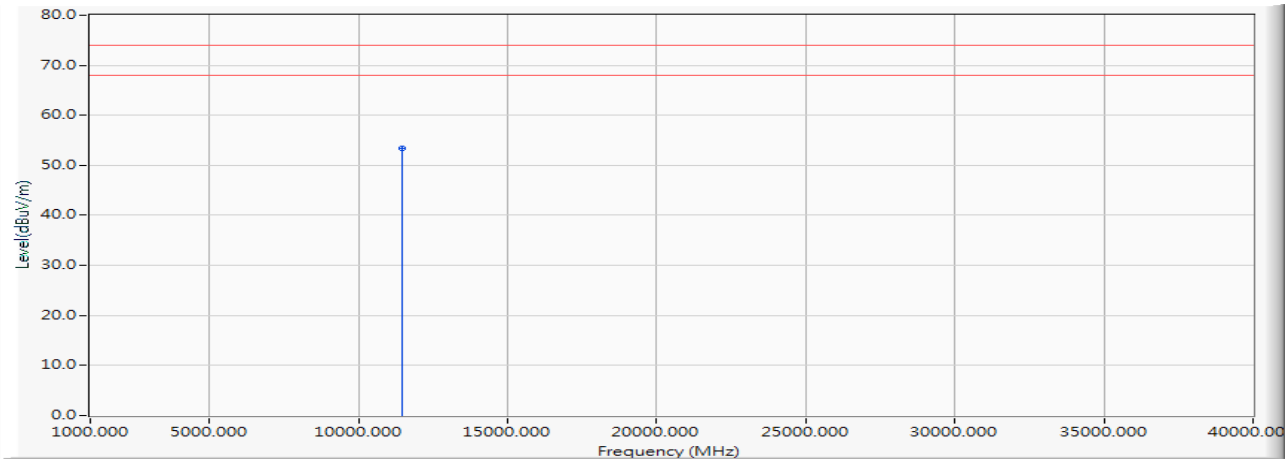

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11440.000	5.410	48.100	53.510	-20.490	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

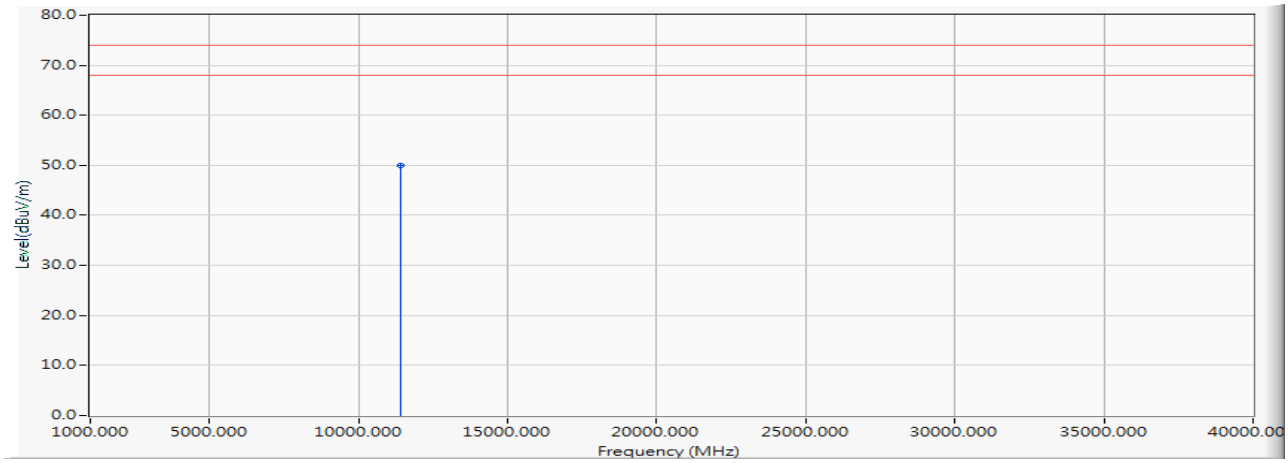

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11420.000	5.389	44.620	50.009	-23.991	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

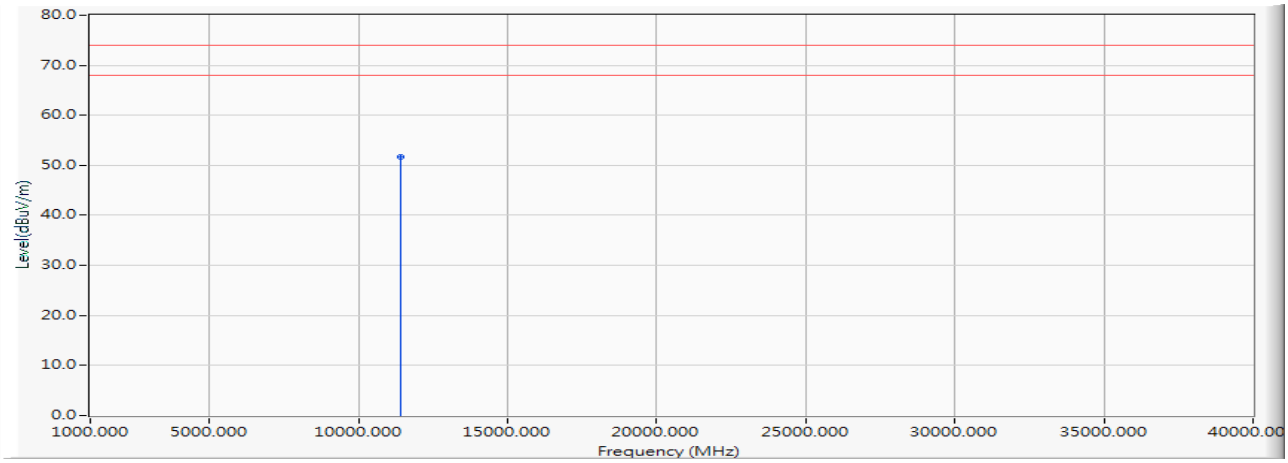


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11420.000	5.389	46.340	51.729	-22.271	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

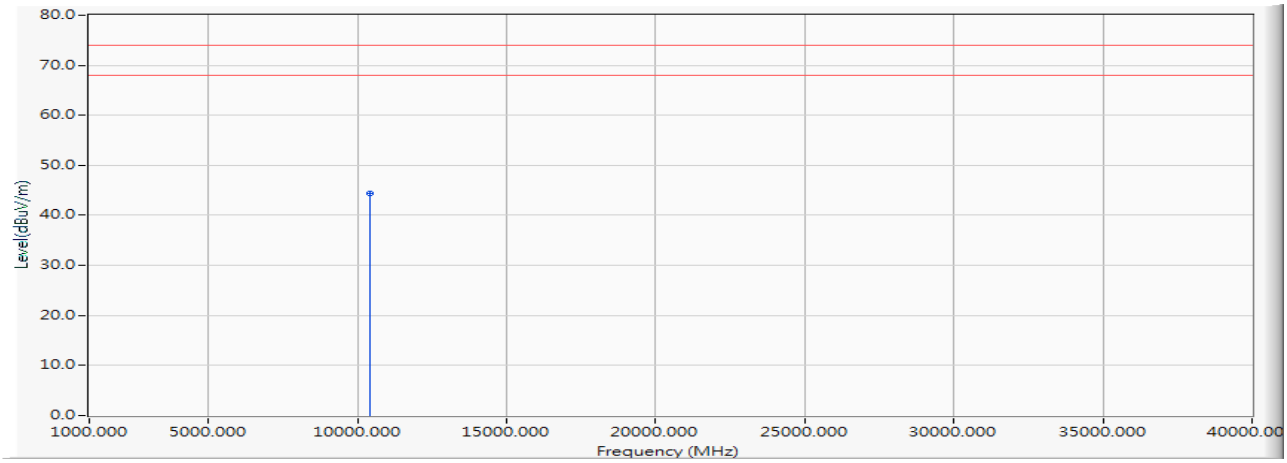

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10420.000	3.508	40.980	44.489	-29.511	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

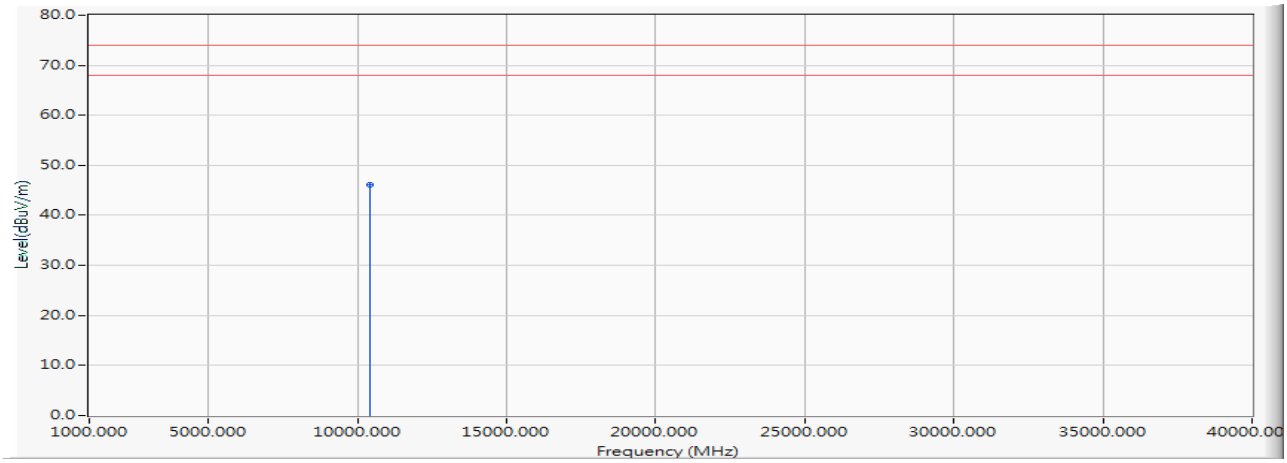


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10420.000	3.508	42.580	46.089	-27.911	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

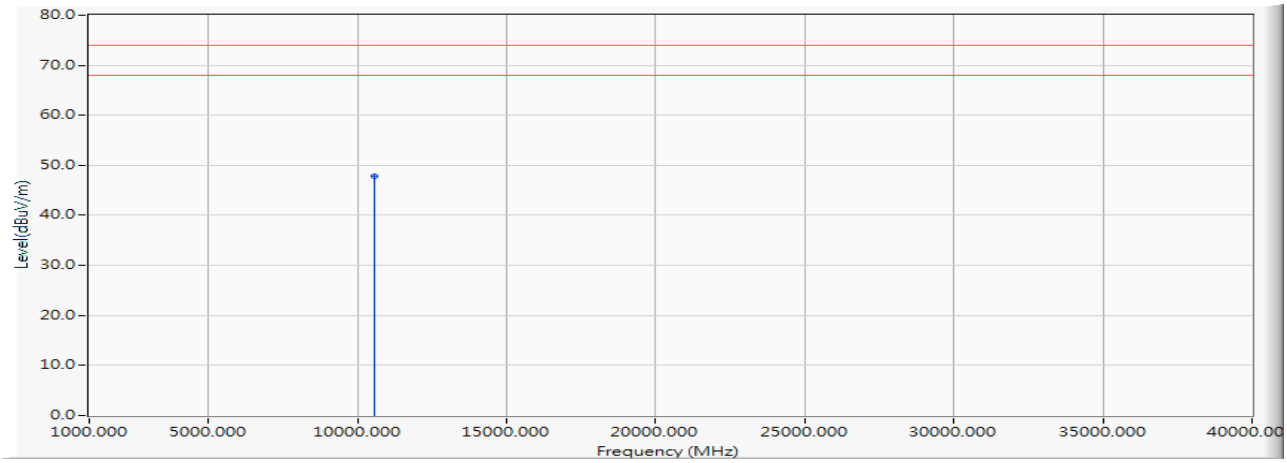

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10580.000	3.711	44.150	47.861	-26.139	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

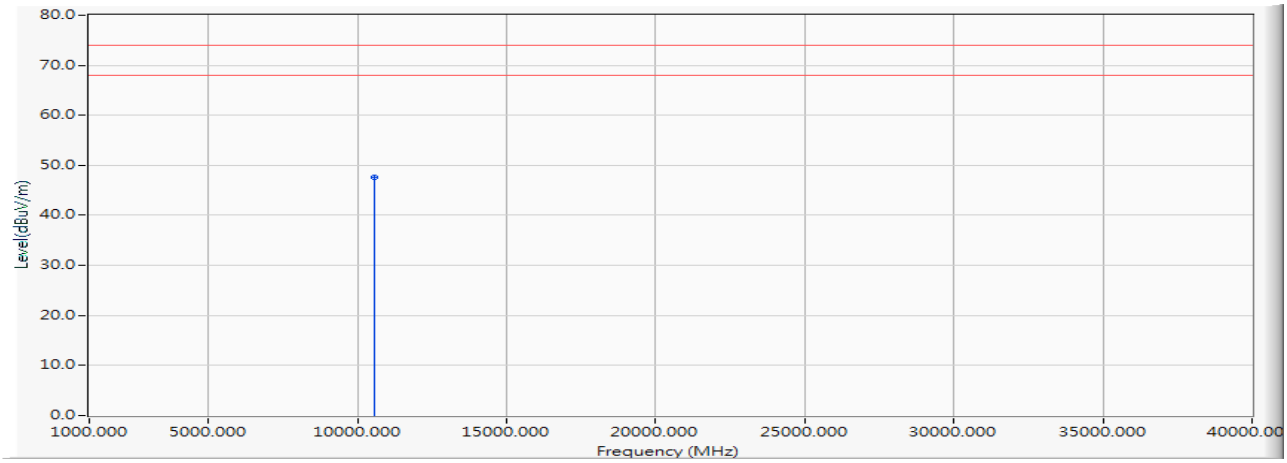

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10580.000	3.711	43.960	47.671	-26.329	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

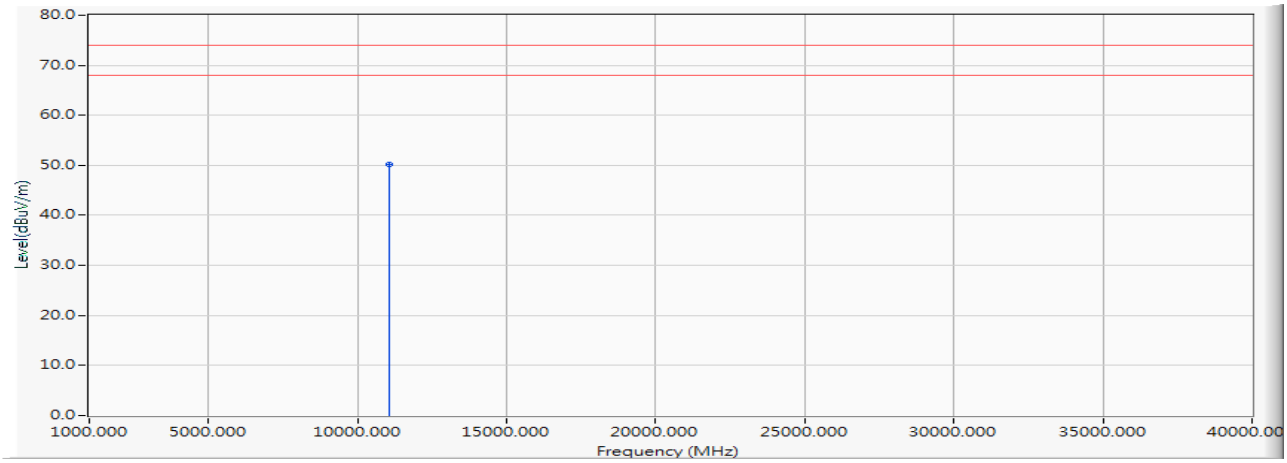


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11060.000	4.474	45.630	50.104	-23.896	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

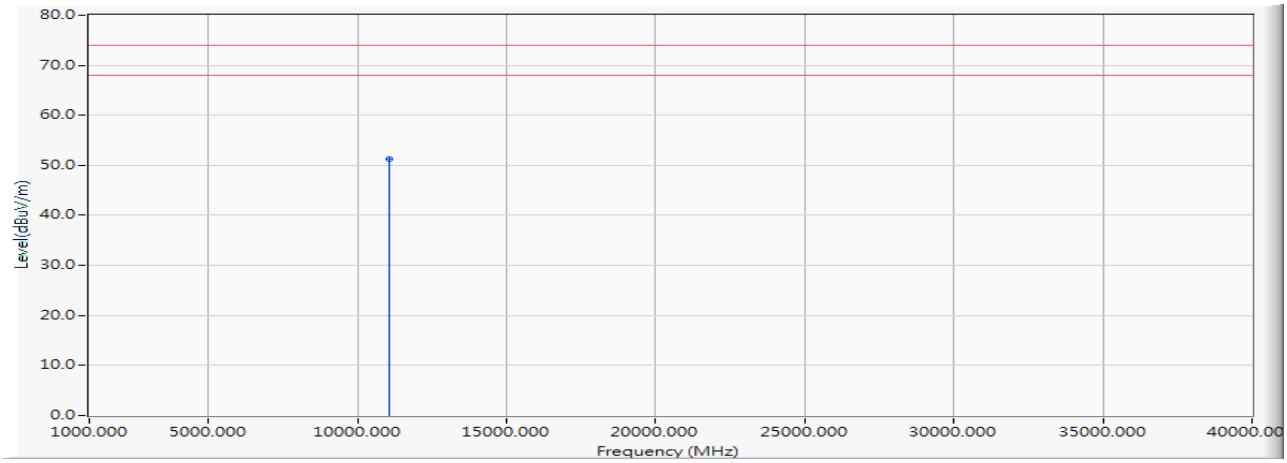

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11060.000	4.474	46.750	51.224	-22.776	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

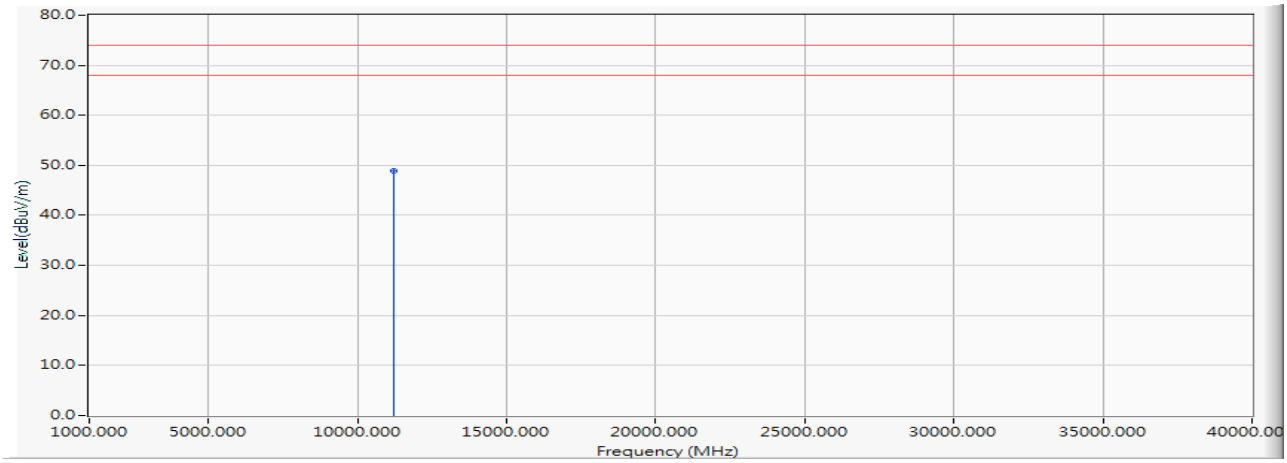

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11220.000	4.869	43.950	48.819	-25.181	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

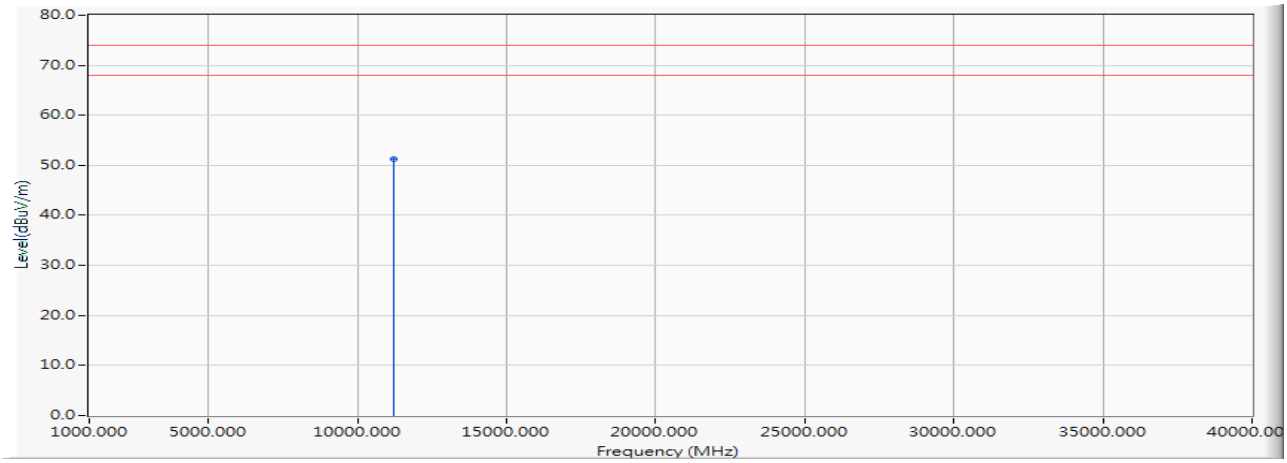

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11220.000	4.869	46.430	51.299	-22.701	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

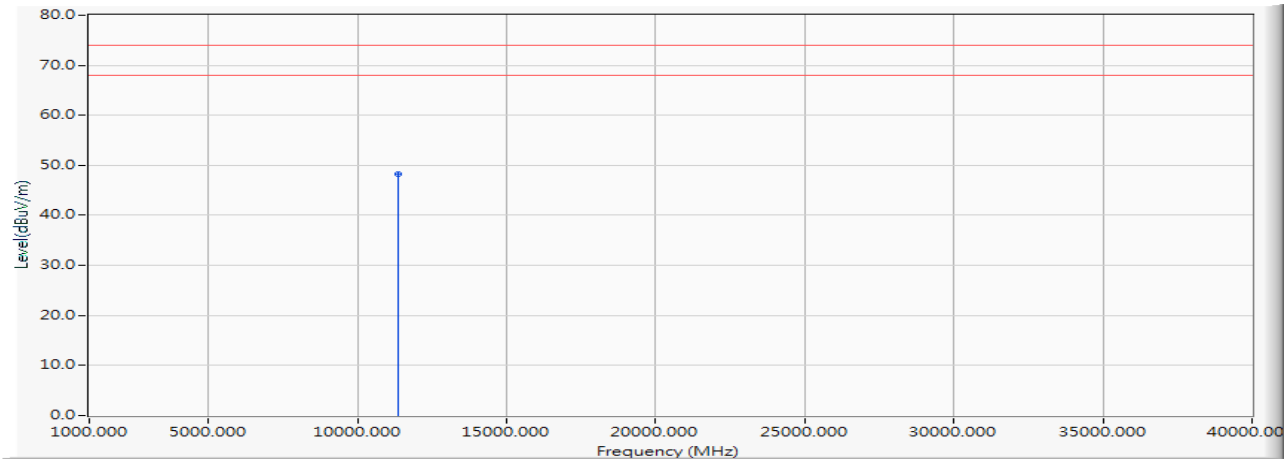

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11380.000	5.265	43.050	48.315	-25.685	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

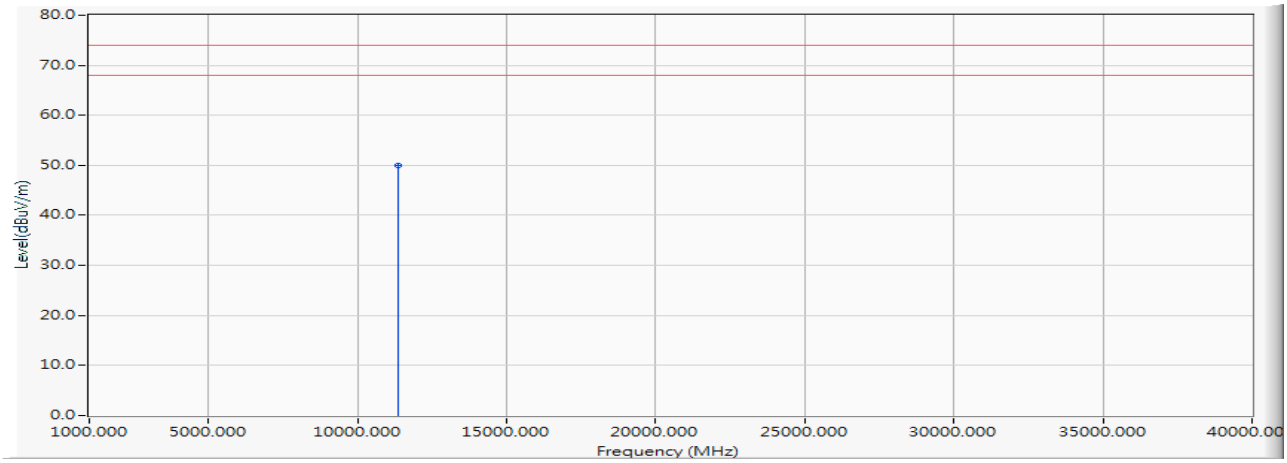

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11380.000	5.265	44.800	50.065	-23.935	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

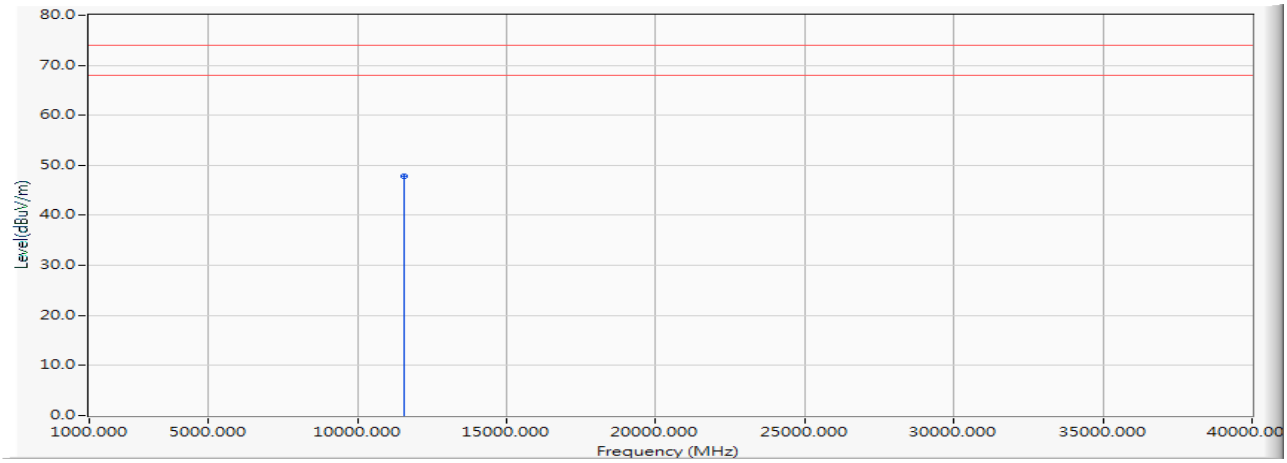

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11550.000	5.705	42.030	47.735	-26.265	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

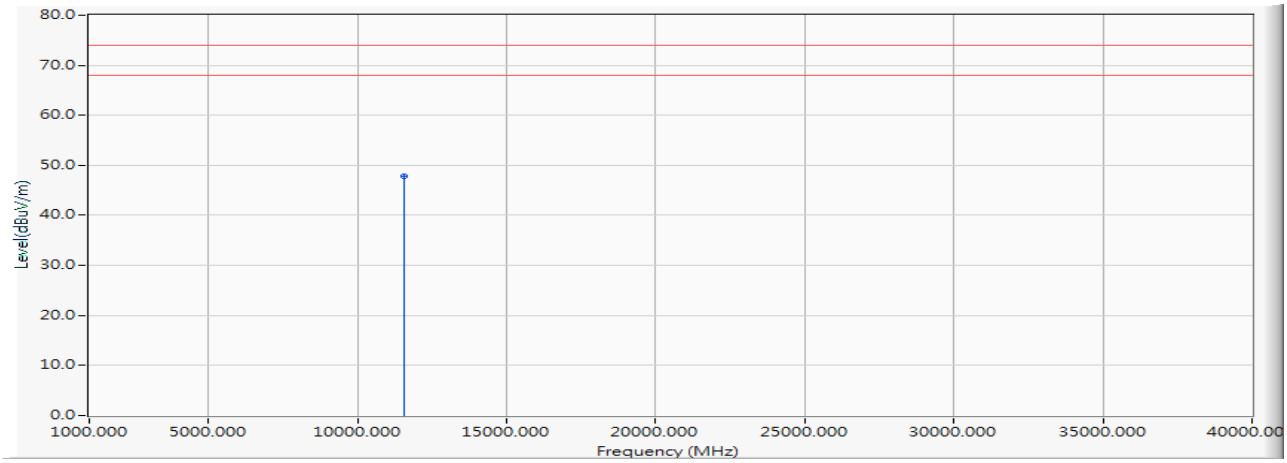

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11550.000	5.705	42.190	47.895	-26.105	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

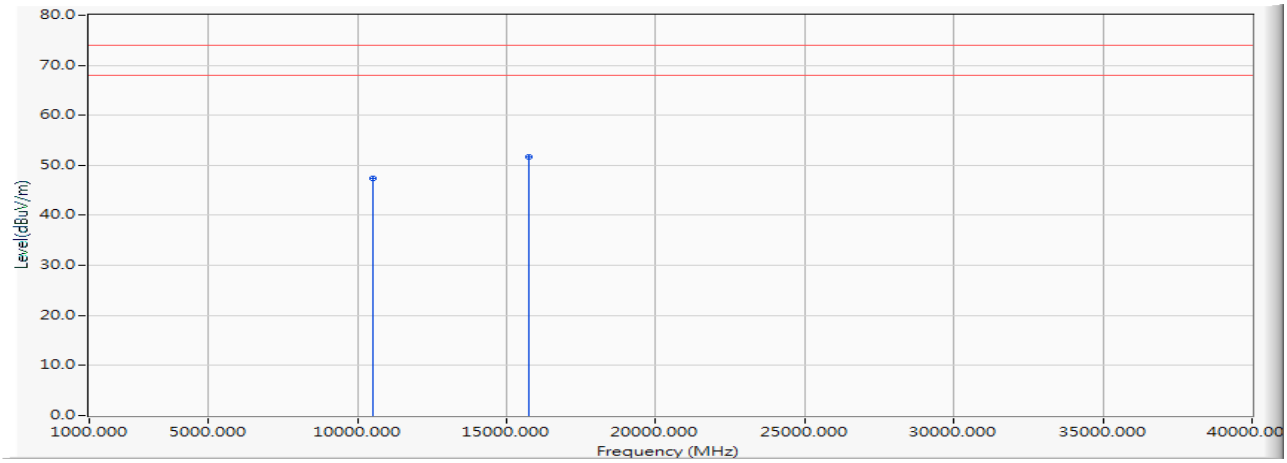

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10500.000	3.666	43.720	47.386	-26.614	74.000	54.000
15750.000	10.134	41.570	51.704	-22.296	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

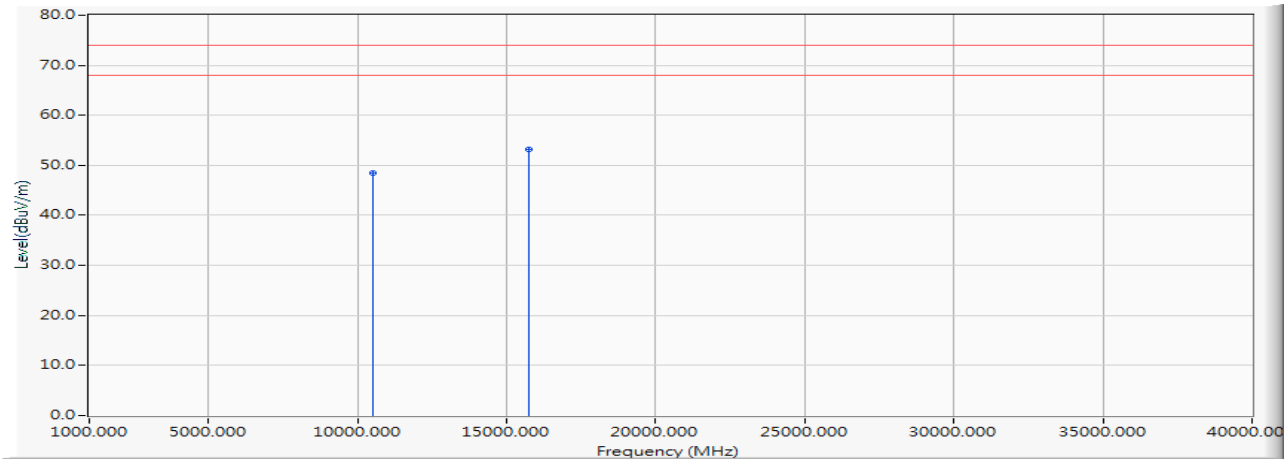

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10500.000	3.666	44.710	48.376	-25.624	74.000	54.000
15750.000	10.134	43.010	53.144	-20.856	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

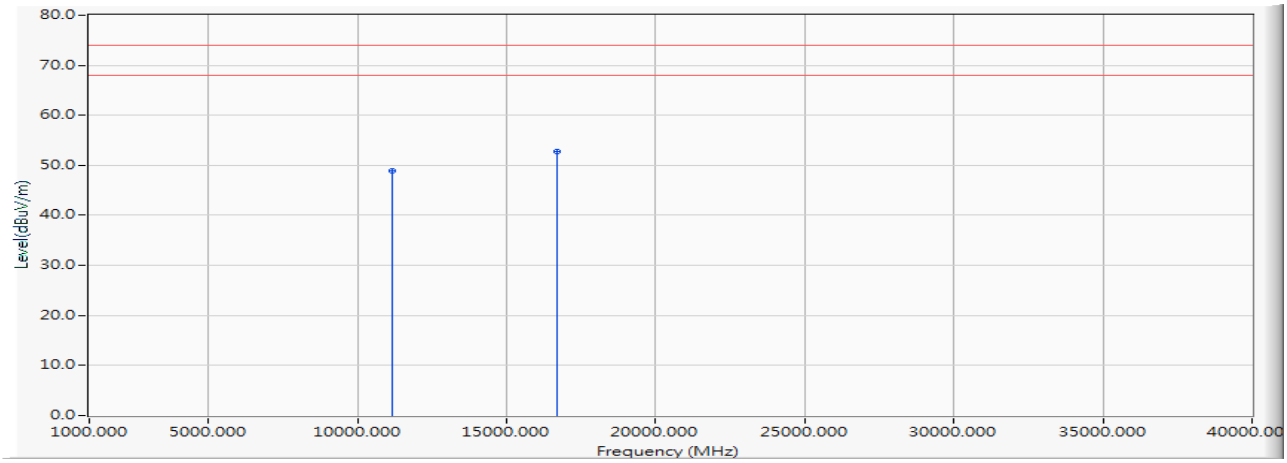

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11140.000	4.679	44.210	48.888	-25.112	74.000	54.000
16710.000	11.284	41.490	52.774	-21.226	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 13 日　　環境濕度：48 %

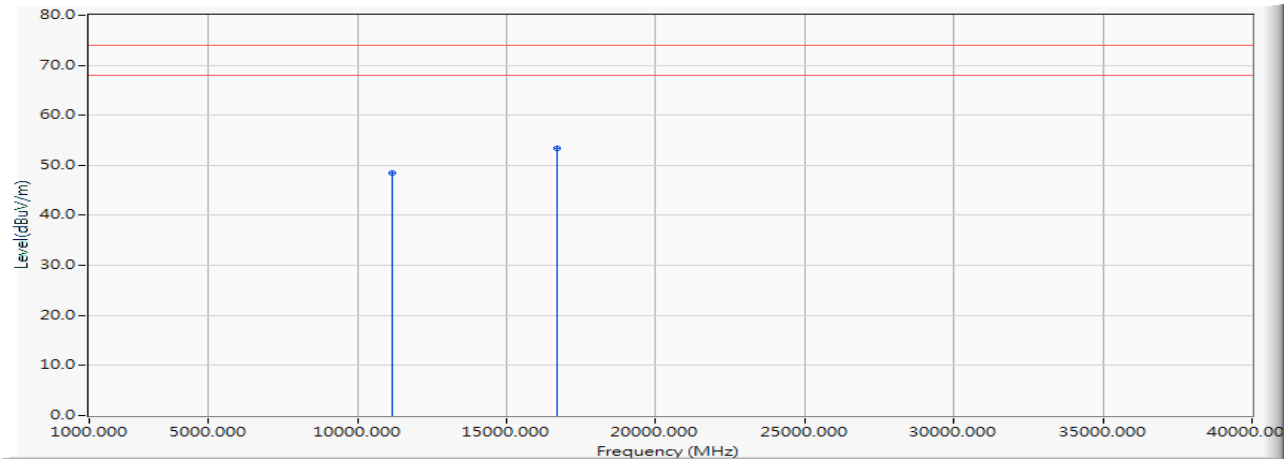

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11140.000	4.679	43.770	48.448	-25.552	74.000	54.000
16710.000	11.284	42.040	53.324	-20.676	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

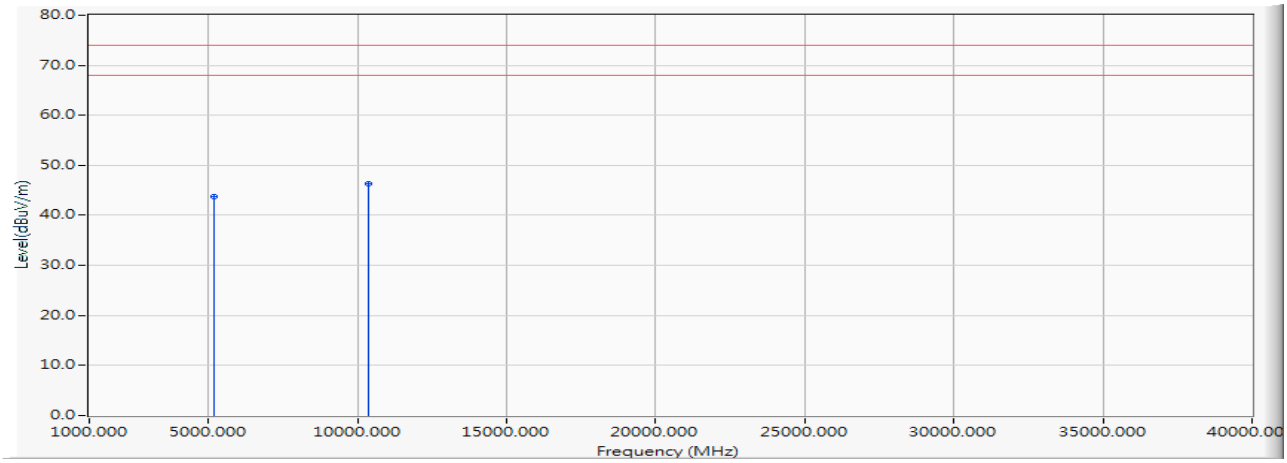


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5180.000	-2.529	46.240	43.711	-30.289	74.000	54.000
10360.000	3.504	42.850	46.355	-27.645	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

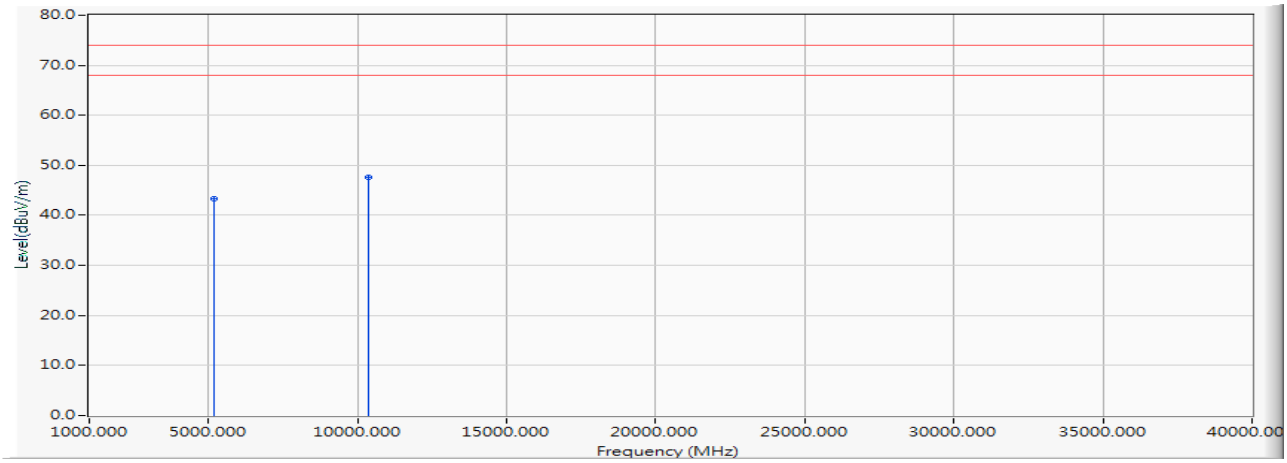


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5180.000	-2.529	45.810	43.281	-30.719	74.000	54.000
10360.000	3.504	44.090	47.595	-26.405	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

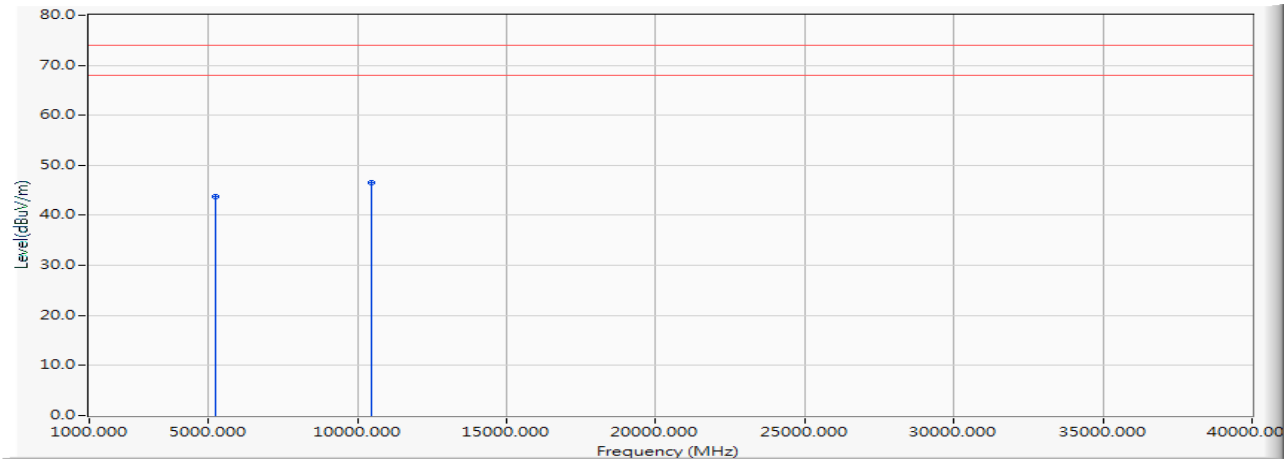


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5220.000	-2.460	46.130	43.669	-30.331	74.000	54.000
10440.000	3.544	43.020	46.564	-27.436	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

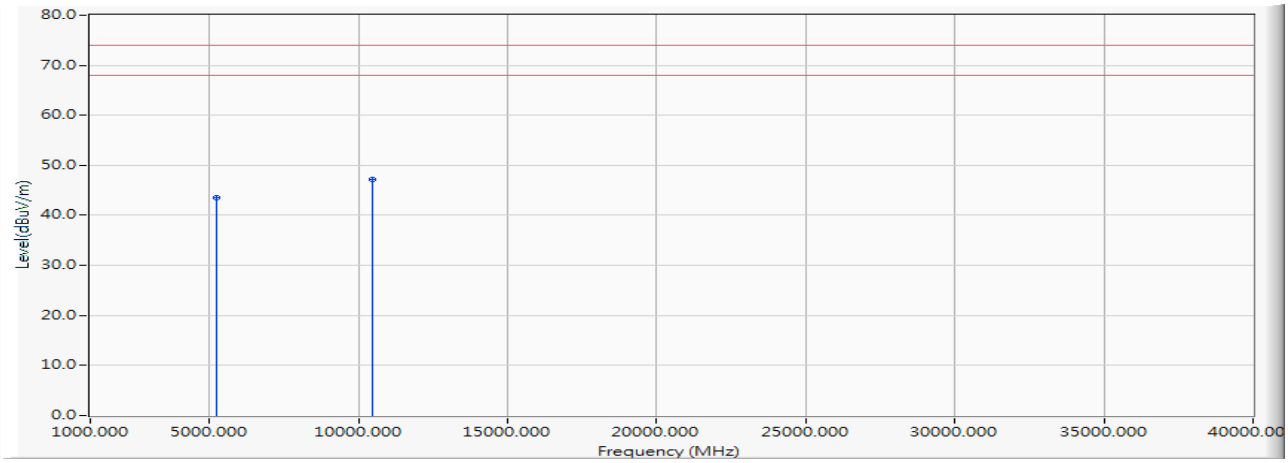


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5220.000	-2.460	46.040	43.579	-30.421	74.000	54.000
10440.000	3.544	43.680	47.224	-26.776	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

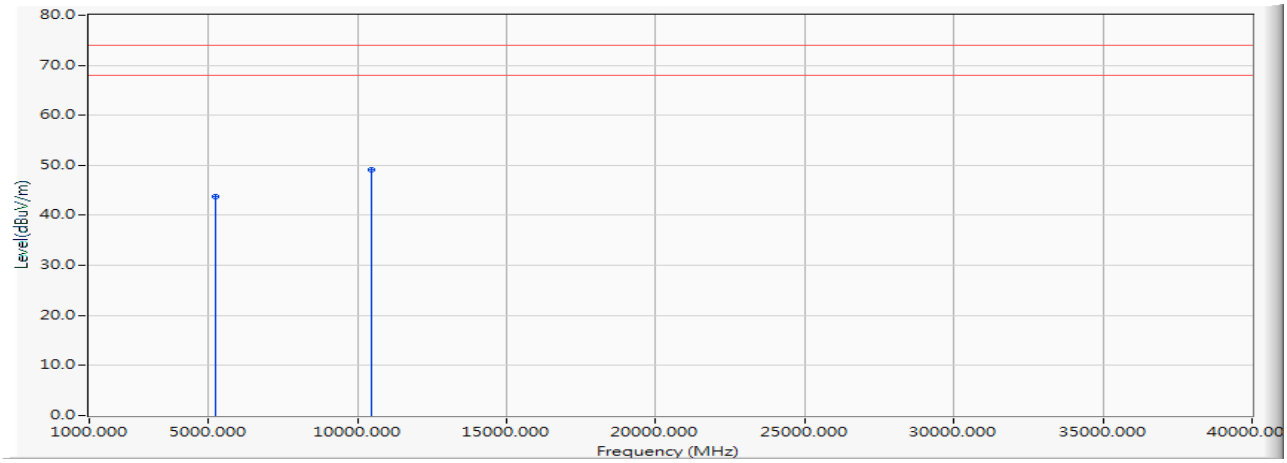


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5240.000	-2.446	46.210	43.763	-30.237	74.000	54.000
10480.000	3.639	45.470	49.110	-24.890	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

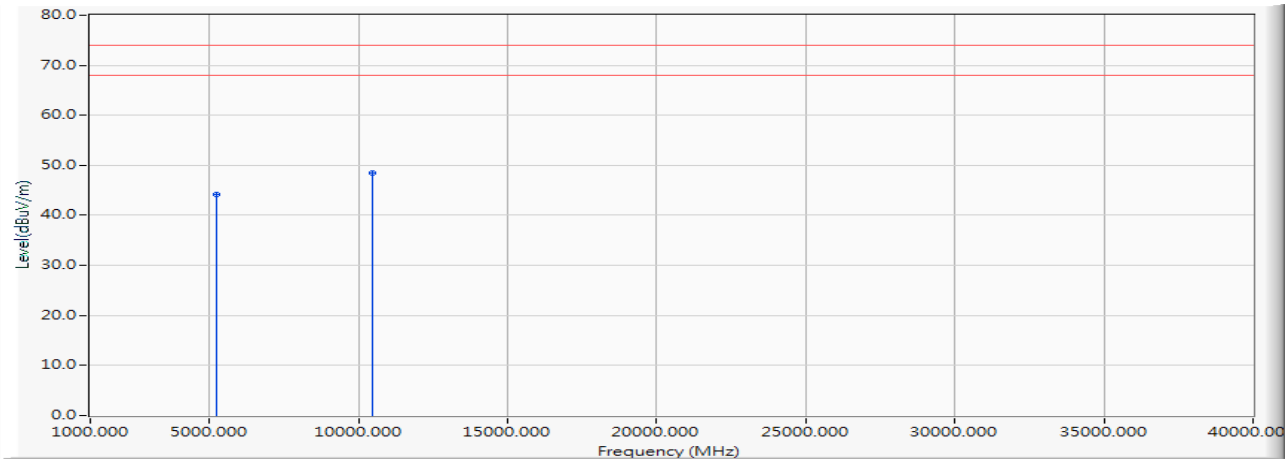


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5240.000	-2.446	46.720	44.273	-29.727	74.000	54.000
10480.000	3.639	44.900	48.540	-25.460	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

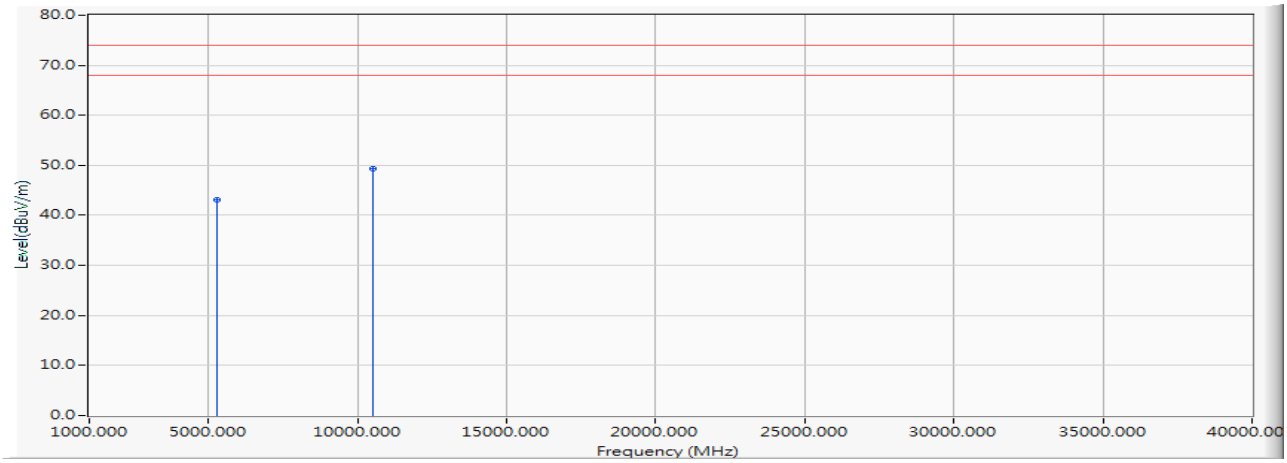


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5260.000	-2.413	45.610	43.198	-30.802	74.000	54.000
10520.000	3.670	45.720	49.390	-24.610	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

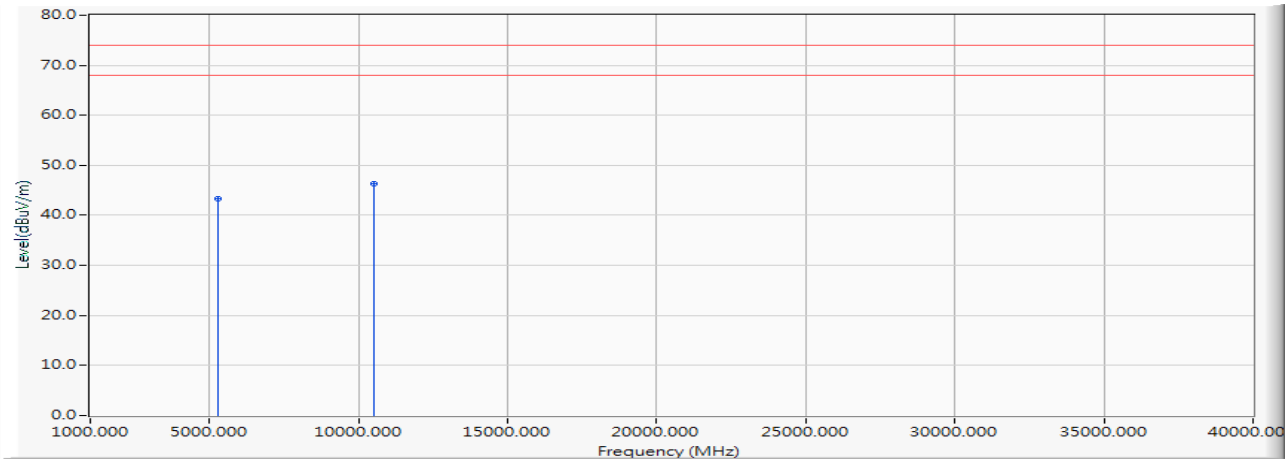


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5260.000	-2.413	45.810	43.398	-30.602	74.000	54.000
10520.000	3.670	42.760	46.430	-27.570	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

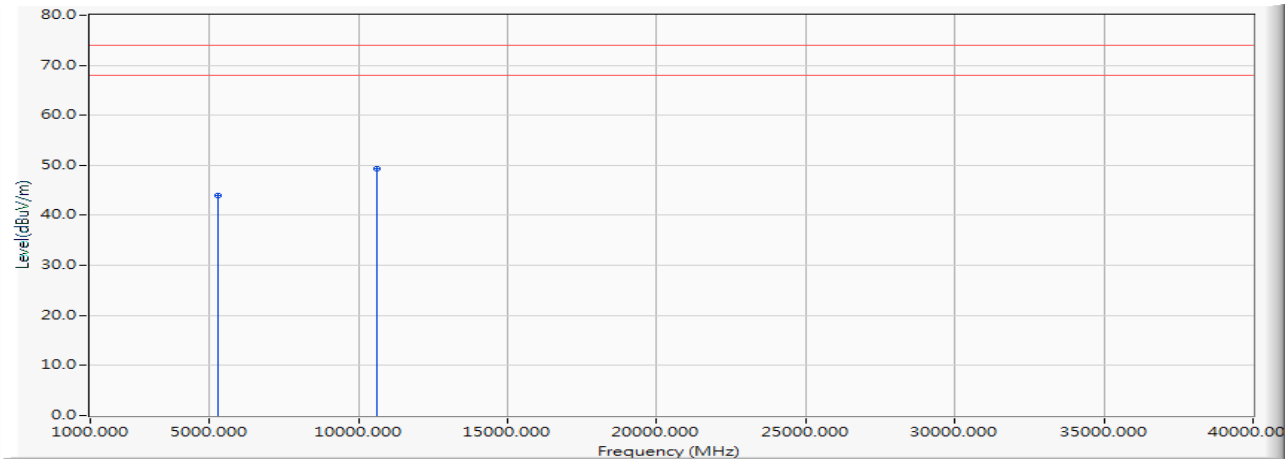


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5300.000	-2.361	46.290	43.929	-30.071	74.000	54.000
10600.000	3.746	45.530	49.276	-24.724	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

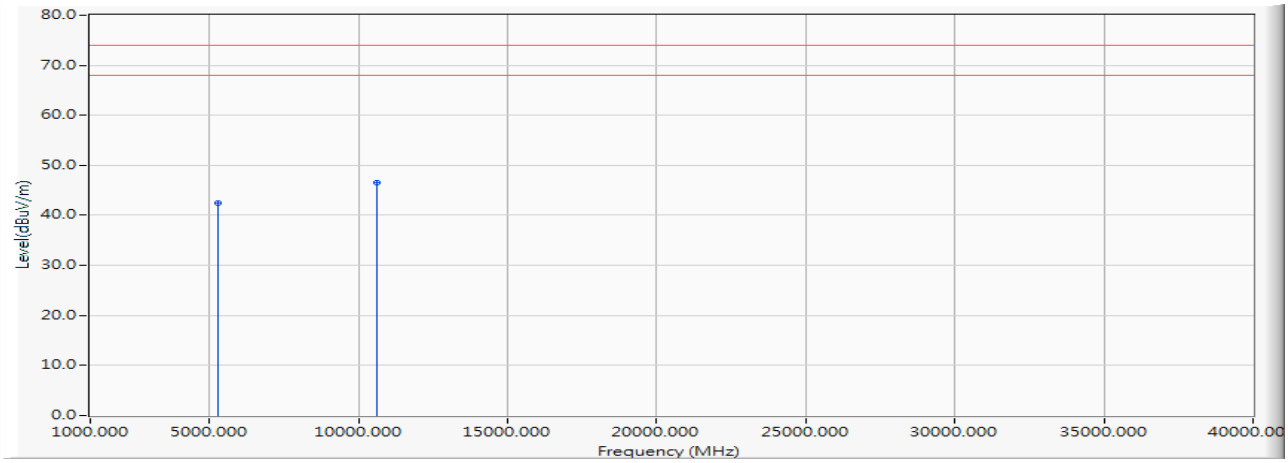


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5300.000	-2.361	44.820	42.459	-31.541	74.000	54.000
10600.000	3.746	42.770	46.516	-27.484	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

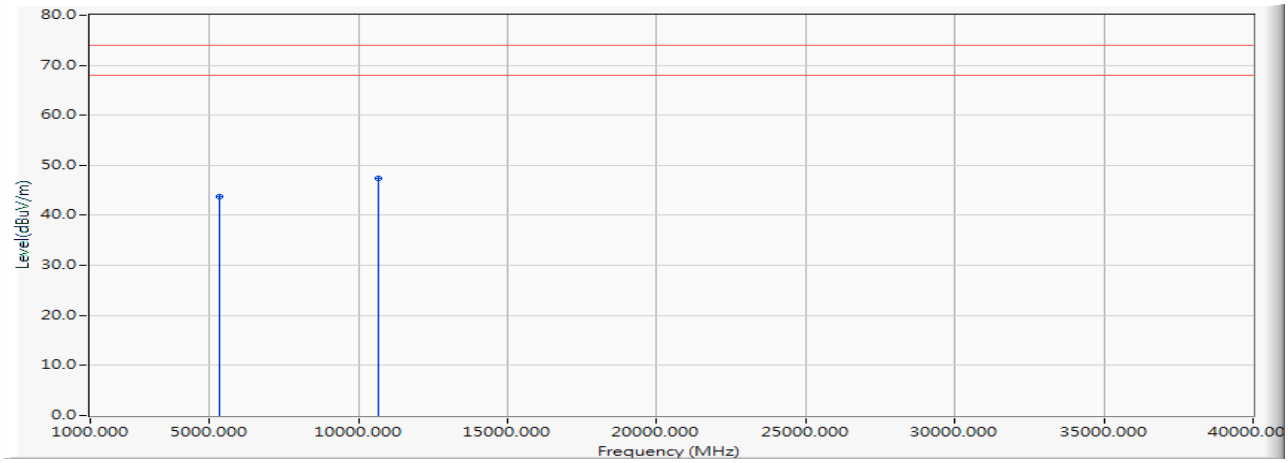


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5320.000	-2.335	46.080	43.744	-30.256	74.000	54.000
10640.000	3.806	43.700	47.506	-26.494	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

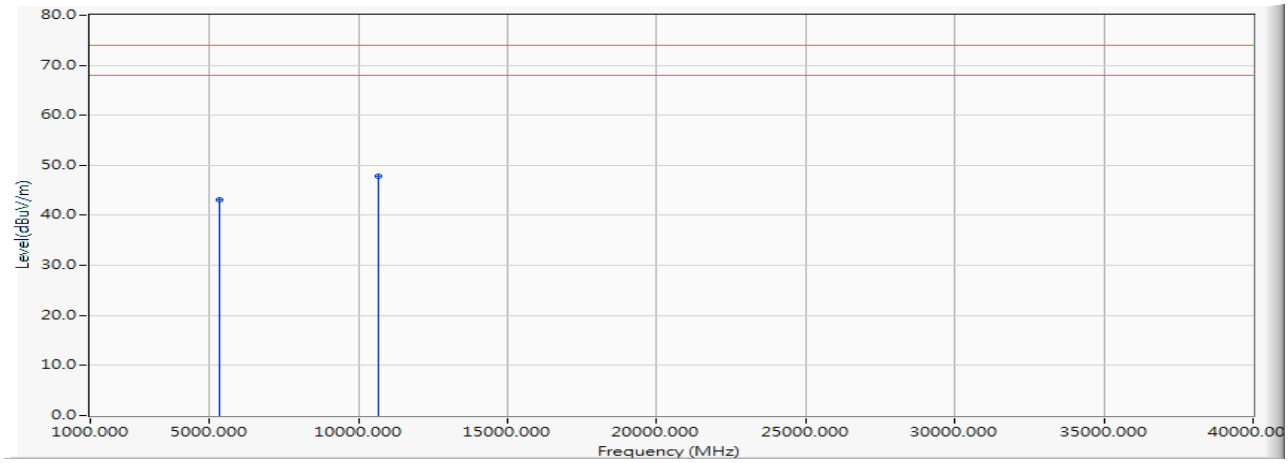


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5320.000	-2.335	45.350	43.014	-30.986	74.000	54.000
10640.000	3.806	43.940	47.746	-26.254	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

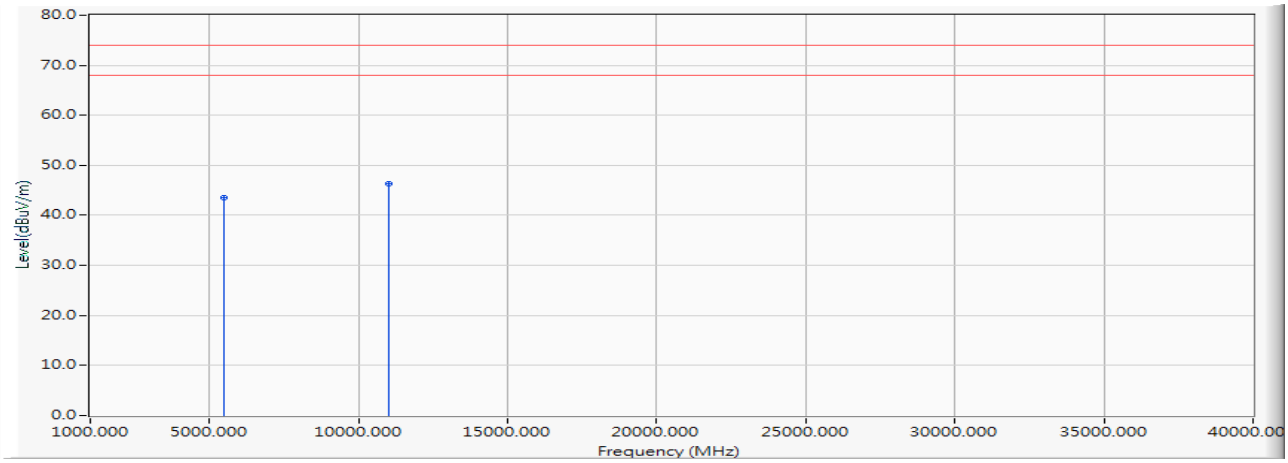


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5500.000	-2.076	45.630	43.554	-30.446	74.000	54.000
11000.000	4.343	42.070	46.413	-27.587	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

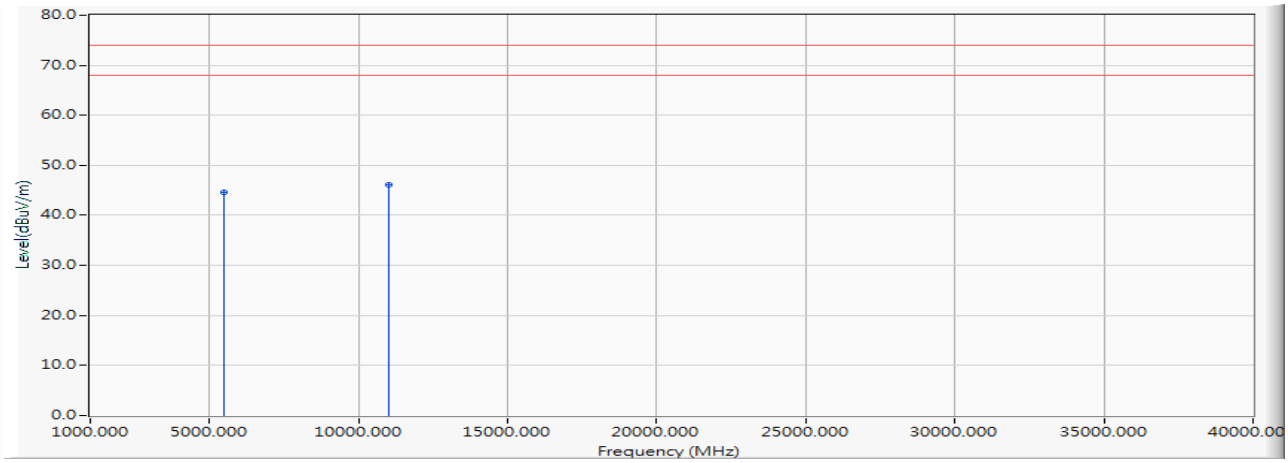


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5500.000	-2.076	46.790	44.714	-29.286	74.000	54.000
11000.000	4.343	41.830	46.173	-27.827	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

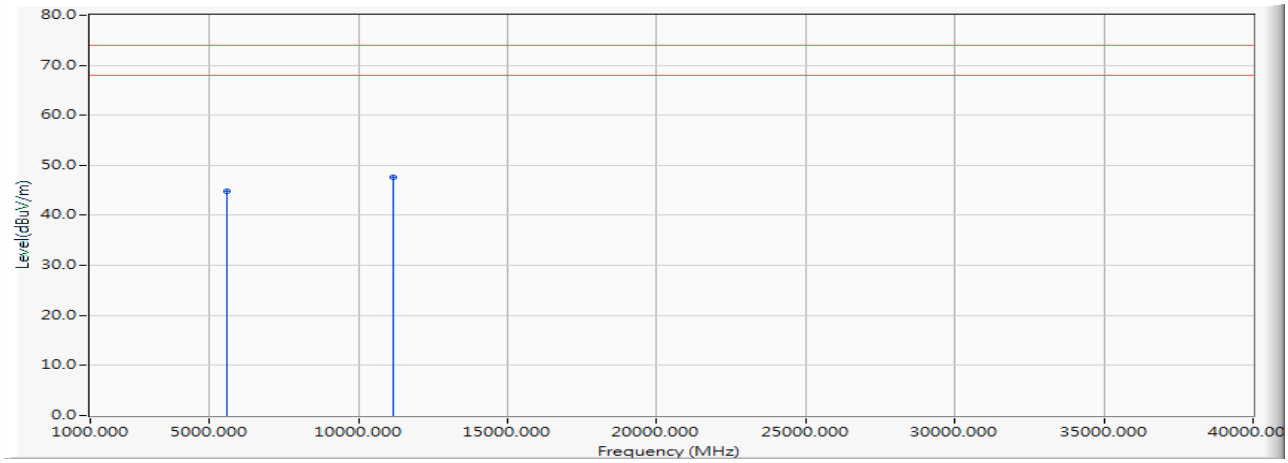


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5580.000	-1.936	46.720	44.784	-29.216	74.000	54.000
11160.000	4.723	42.800	47.523	-26.477	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

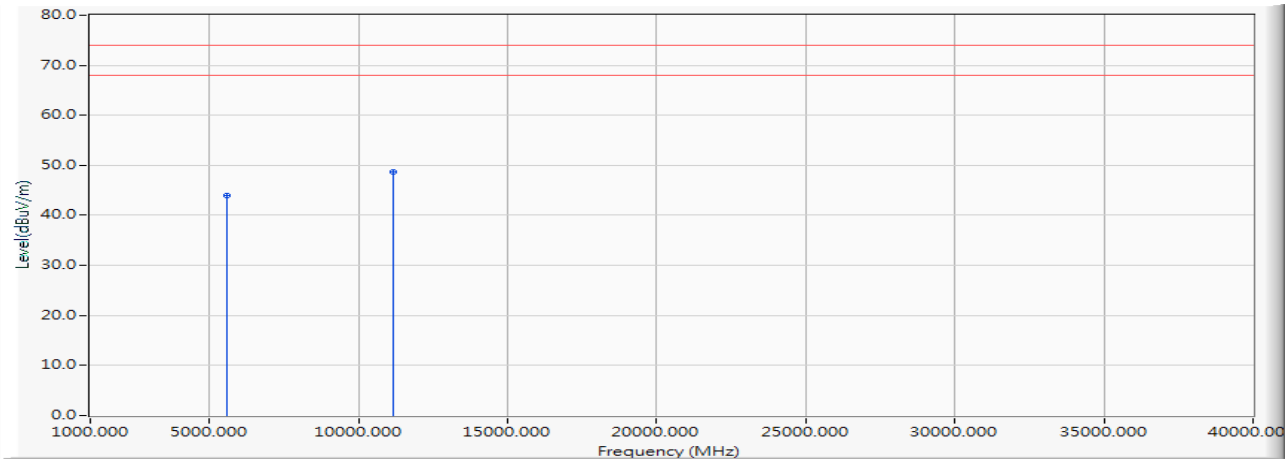


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5580.000	-1.936	45.940	44.004	-29.996	74.000	54.000
11160.000	4.723	43.880	48.603	-25.397	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

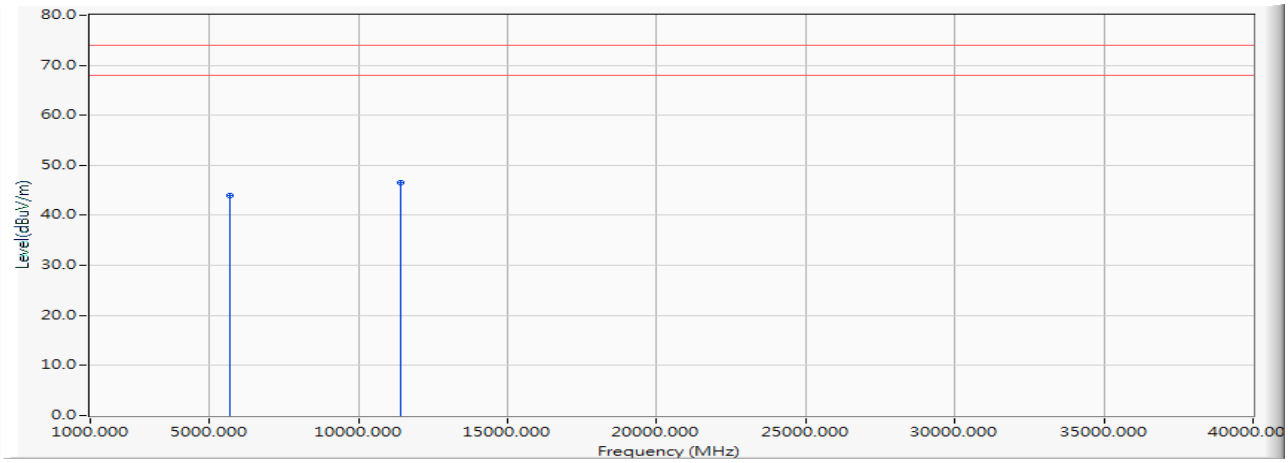


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5700.000	-1.671	45.700	44.029	-29.971	74.000	54.000
11400.000	5.312	41.260	46.571	-27.429	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

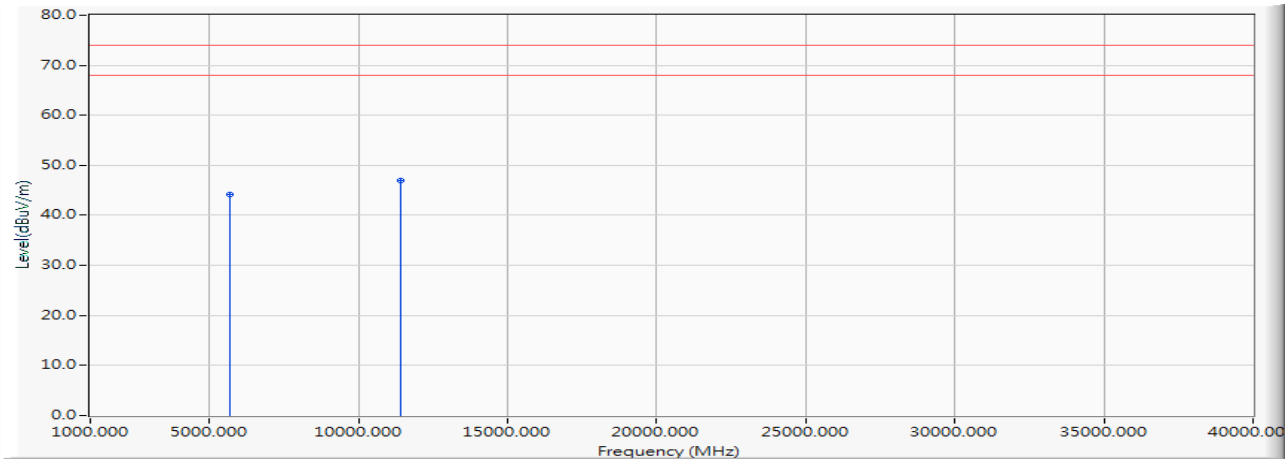


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5700.000	-1.671	45.910	44.239	-29.761	74.000	54.000
11400.000	5.312	41.600	46.911	-27.089	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

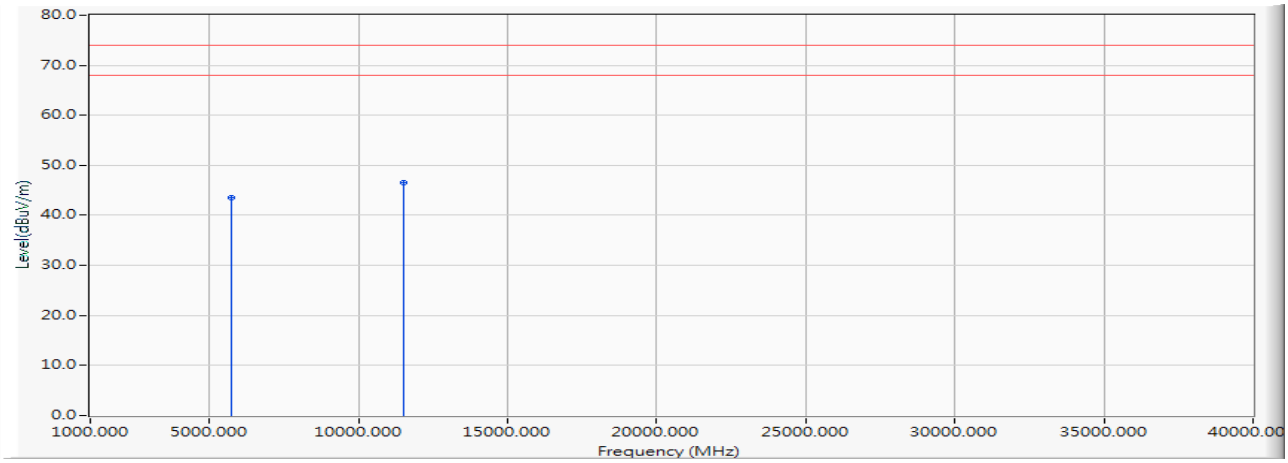


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5745.000	-1.583	45.110	43.528	-30.472	74.000	54.000
11490.000	5.544	41.050	46.594	-27.406	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

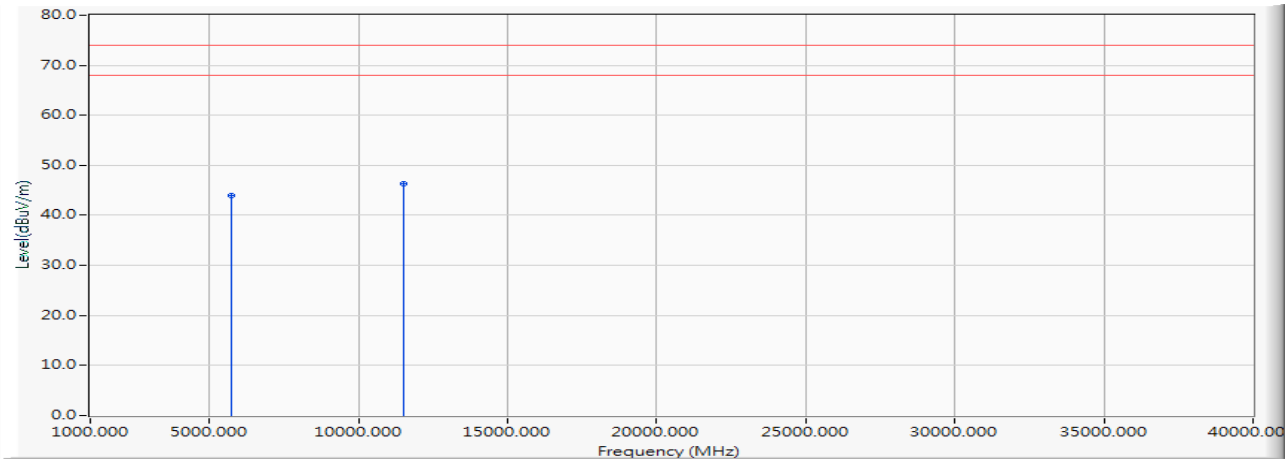


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5745.000	-1.583	45.530	43.948	-30.052	74.000	54.000
11490.000	5.544	40.820	46.364	-27.636	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 5: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 04 日　　環境濕度：48 %

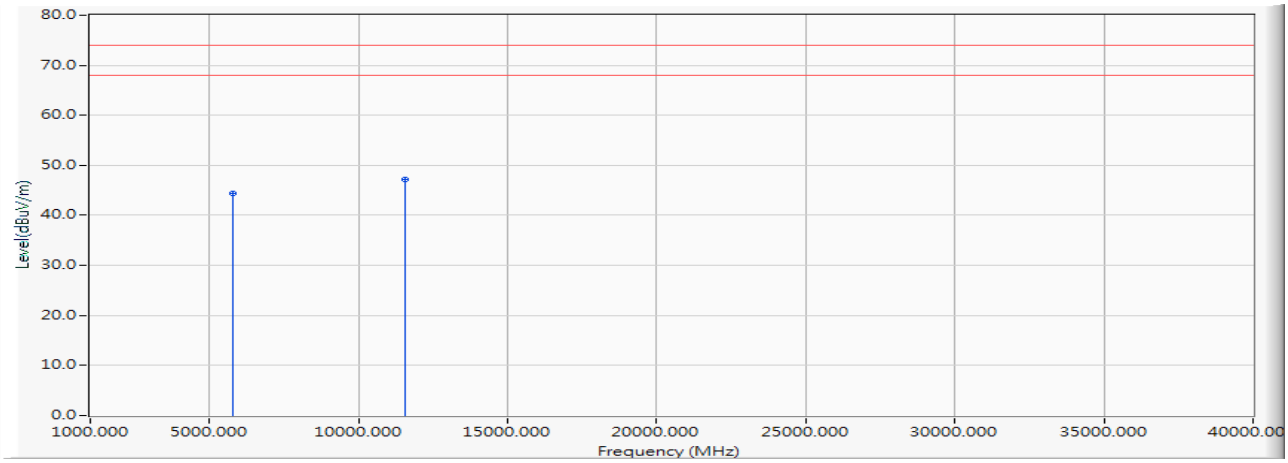

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5785.000	-1.507	45.820	44.312	-29.688	74.000	54.000
11570.000	5.749	41.330	47.080	-26.920	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。