

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER:

伟高域

客 戶 料 號:
CUST P/N:

WGY-1623

音 澤 料 號:
FINE P/N:

G43.5*0.75-20.5-0.08*48P-10TS-6.7UH-L45MM+BJ

產 品 型 號:
DESC:

Φ43.5MMX0.75MM

日 期:
DATE:

2026/04/24

版 本:
Version:

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

东莞市音泽电子科技有限公司

Dongguan Yinze Electronic Technology Co., Ltd.

工廠地址：东莞市茶山镇兴韩路（创富中心城）2栋901号
No. 901, Building 2, Xinghan Road, Chashan Town, Dongguan
City (Chuangfu Central City)

但可清 TEL: 18617251159


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION


產品型號: DESC	G43.5*0.75-20.5-0.08*48P-10 TS-6.7UH-L45MM+BJ	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	伟高域
			客戶料号 CUST P/N:	WGY-1623

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

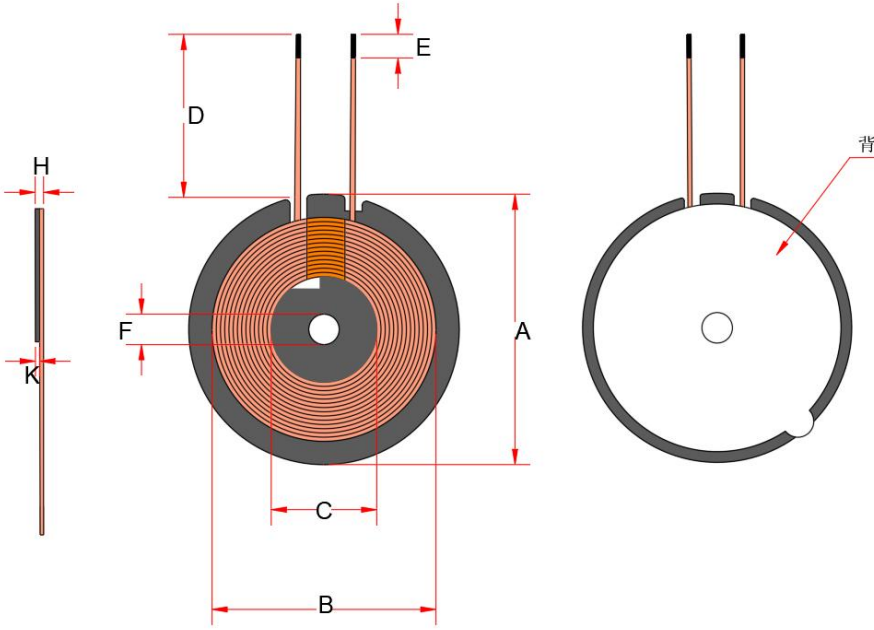	A	43.5±0.5mm
	B	38.5±0.5mm
	C	20.5±0.5mm
	D	45 ±2mm
	E	3±2mm
	F	5.3±0.2mm
	H	1.6±0.15mm
	K	0.75±0.05mm
	I	

- 注:
- 1.交叉出线;
 - 2.线圈贴 43.5mm 双槽磁片, 磁片尺寸 43.5±0.5mm,, 厚度为 0.75±0.05mm.
 - 3.磁片背面贴背胶

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

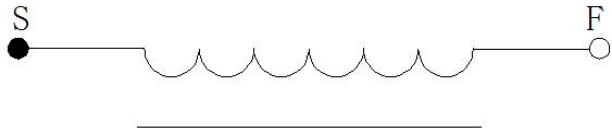

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热风线 0.08*48P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.7uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.7uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤100m Ω	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

编制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
何立成 2026.04.24	

