

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市伟之创科技有限公司
CUSTOMER:	_____
客户料号:	W202
CUST P/N:	_____
金赞料号:	_____
K C P/N:	_____
产品型号:	16.5*39*0.08*72P*11TS*40mm
D E S E :	_____
日 期:	2022. 8. 24
D A T E :	_____
版 本:	A. 0
VERSION :	_____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKDED BY	批准 APPROVED BY
刘志强				

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

版本变更履历 Version Change History

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION(Content Or Reason ForChanged)	日期 Date	修订者 Revisor
------------	----------------------	--	------------	----------------

拟制
PREPARED BY

刘志强

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

高第街

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

[Http://www.jzcoil.com](http://www.jzcoil.com)

文件编号 FiNo: KC-JZ-09-008


东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N金赞型号:
KC DESE

16.5*39*0.08*72P*11TS*40mm

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

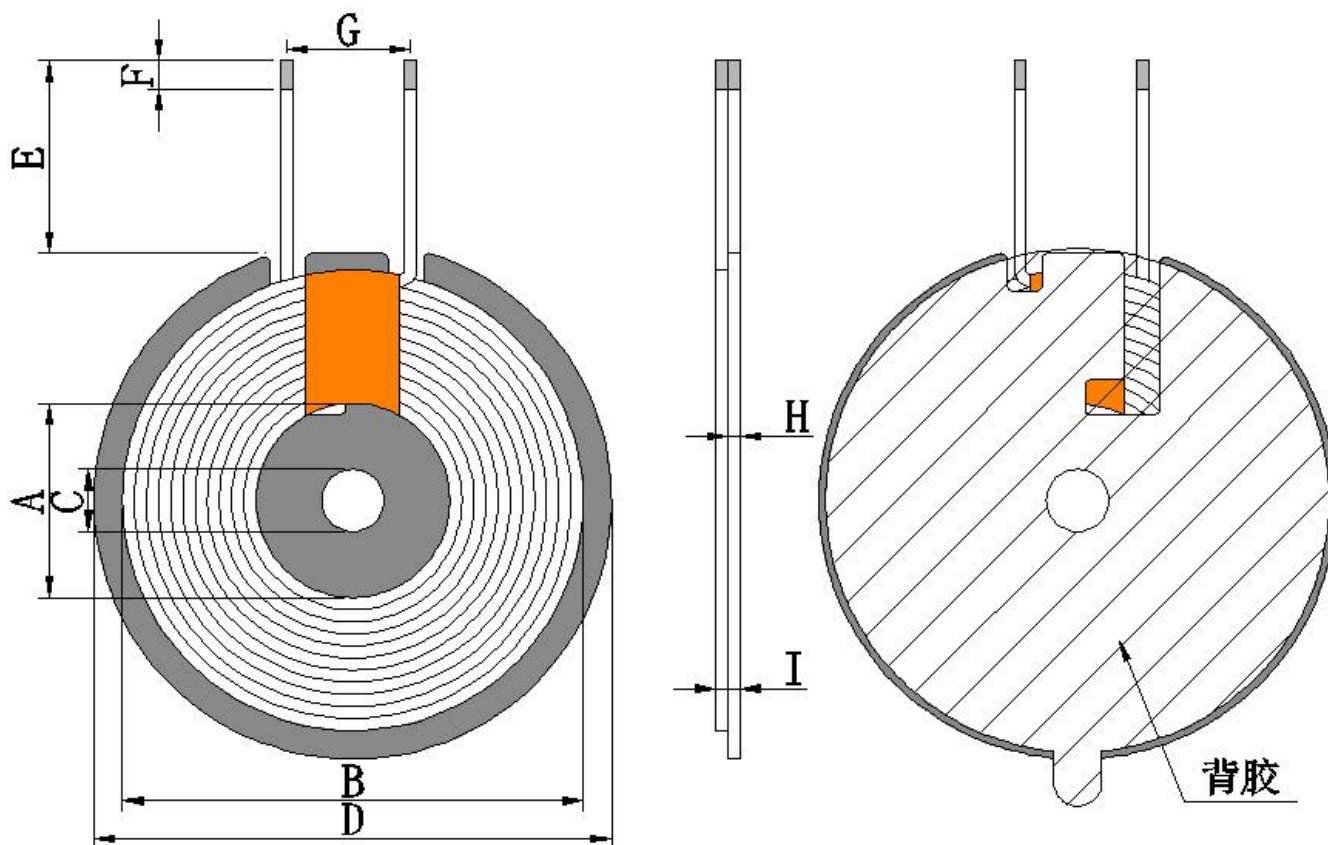

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
16.5±0.5	39±1	5.3±0.5	43.5±0.5	40±1	3±1	10±2	0.8±0.1	1.9max

PS: 1. (引线) 为磁外引线长度; 2. (线圈) 不包含进线; 3. (双面胶) 不包含离型纸;

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*72P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti-/Paste)

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
刘志强	胡志军	高海华

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N金赞型号:
KC DESE

16.5*39*0.08*72P*11TS*40mm

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 6.3 uH±5%	100kHz/V	LCZ METER 1062
2	DCR	S-F	阻值: 70mΩ MAX	1kHz/V	LCZ METER 1062
3	Q 值	S-F	Q 值: 70MIN	100kHz/V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*72P 热风绞线	RFX-2U-F-0072	ZY
2	铁氧体	G44*5.3*0.8H (带孔, 带双槽 L 槽)		
3	双面胶	42*5.3*0.08H (带孔, 带手撕)		
4	金手指胶布	8mm	高温胶纸 8MM	JRM
5	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
6	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

拟制
PREPARED BY

刘志强

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

高海华

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008