

Channel 50 (Band1) (Chain B)

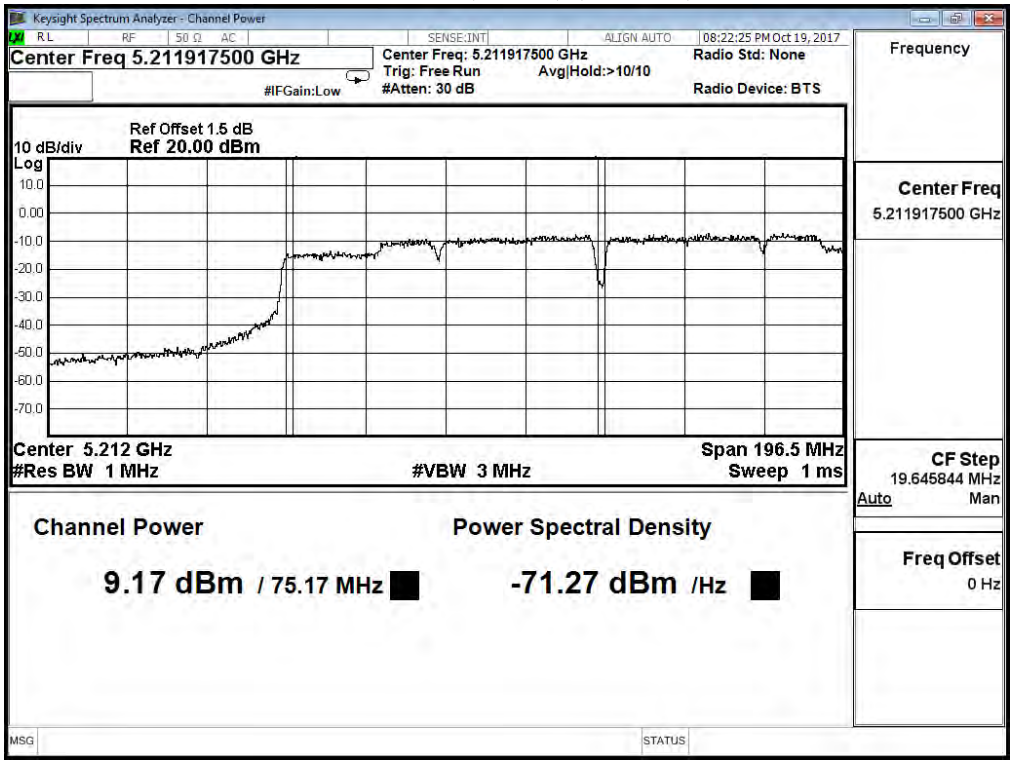

Channel 50 (Band2) (Chain B)

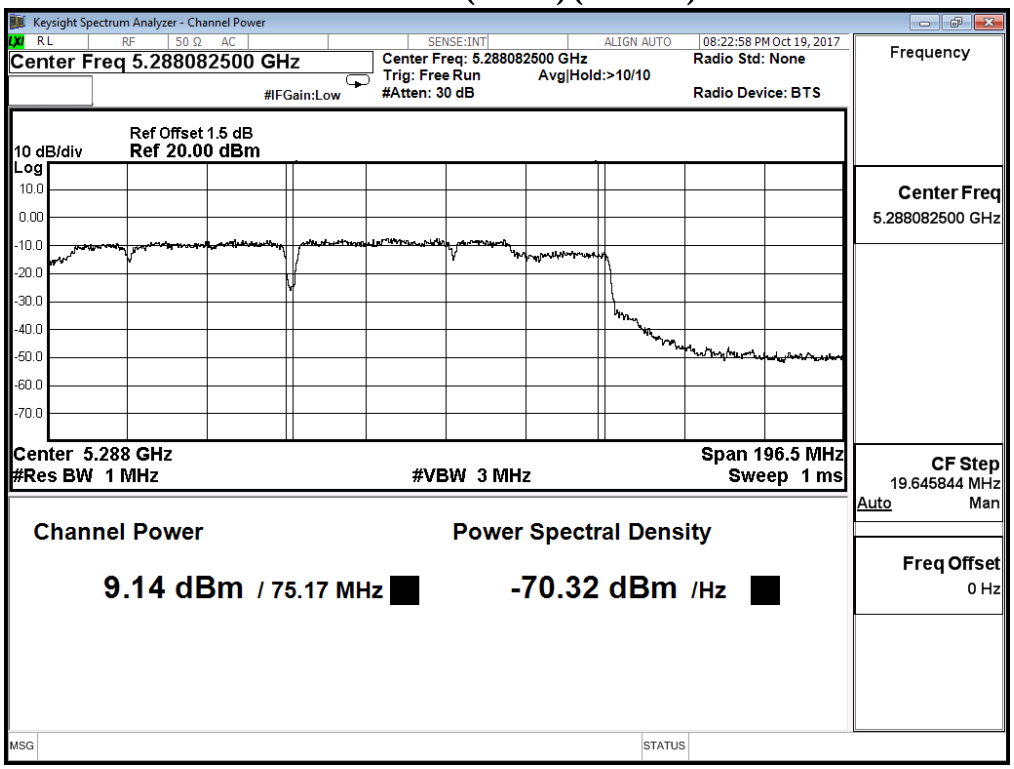

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測 試 項 目 ：峰值發射功率
測 試 頻 道 ：--　　測 試 模 式 ：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視 頻 頻 寬 ：3MHz
檢 測 器 ：峰值　　環 境 溫 度 ：22 ℃
測 試 日 期 ：106 年 10 月 11 日　　環 境 濕 度 ：55 %

Chain A

Cable loss=1.5dB		Maximum conducted output power								
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)								Required Limit
		14.4	28.9	43.3	57.8	86.7	115.6	130	144.4	
		Measurement Level (dBm)								
36	5180	17.97	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
44	5220	19.81	19.68	19.58	19.43	19.38	19.26	19.19	19.11	<24dBm
48	5240	19.76	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
52	5260	20.01	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
60	5300	19.76	19.65	19.59	19.48	19.36	19.24	19.18	19.09	<24dBm
64	5320	18.25	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
100	5500	18.36	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
116	5580	20.07	20.00	19.84	19.76	19.69	19.58	19.47	19.36	<24dBm
140	5700	18.2	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
149	5745	21.79	--	--	--	--	--	--	--	<30dBm
157	5785	21.86	21.76	21.69	21.58	21.48	21.36	21.27	21.20	<30dBm
165	5825	21.84	--	--	--	--	--	--	--	<30dBm

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Chain B

Cable loss=1.5dB		Maximum conducted output power								
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)								Required Limit
		14.4	28.9	43.3	57.8	86.7	115.6	130	144.4	
		Measurement Level (dBm)								
36	5180	17.68	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
44	5220	19.64	19.58	19.48	19.36	19.28	19.11	19.02	18.94	<24dBm
48	5240	19.63	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
52	5260	19.8	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
60	5300	19.64	19.58	19.46	19.36	19.24	19.19	19.11	19.05	<24dBm
64	5320	18.14	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
100	5500	18.21	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
116	5580	19.86	19.80	19.71	19.63	19.57	19.50	19.44	19.38	<24dBm
140	5700	18.14	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
149	5745	21.85	--	--	--	--	--	--	--	<30dBm
157	5785	21.89	21.84	21.76	21.65	21.55	21.48	21.36	21.28	<30dBm
165	5825	21.87	--	--	--	--	--	--	--	<30dBm

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Chain A+ B


Channel Number	Frequency (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
						(dBm)	dBm+10log(BW)
36	5180	--	17.97	17.68	20.84	24	--
44	5220	--	19.81	19.64	22.74	24	--
48	5240	--	19.76	19.63	22.71	24	--
52	5260	18.881	20.01	19.80	22.92	24	23.76
60	5300	18.890	19.76	19.64	22.71	24	23.76
64	5320	18.918	18.25	18.14	21.21	24	23.77
100	5500	18.859	18.36	18.21	21.30	24	23.76
116	5580	18.805	20.07	19.86	22.98	24	23.74
140	5700	18.667	18.20	18.14	21.18	24	23.71
149	5745	--	21.79	21.85	24.83	30	--
157	5785	--	21.86	21.89	24.89	30	--
165	5825	--	21.84	21.87	24.87	30	--

Note:


1. Power Output Value =Reading value on average power meter + cable loss
2. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
3. 99% Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.

99% Occupied Bandwidth:


Channel 52: Chain A

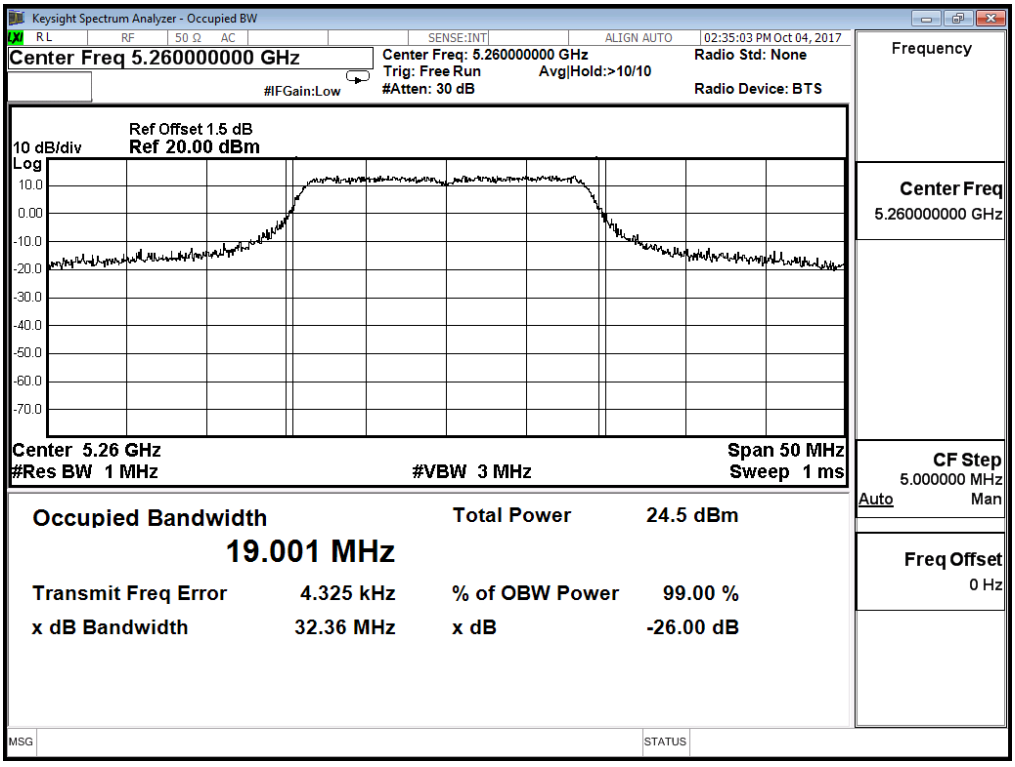


Channel 52: Chain B

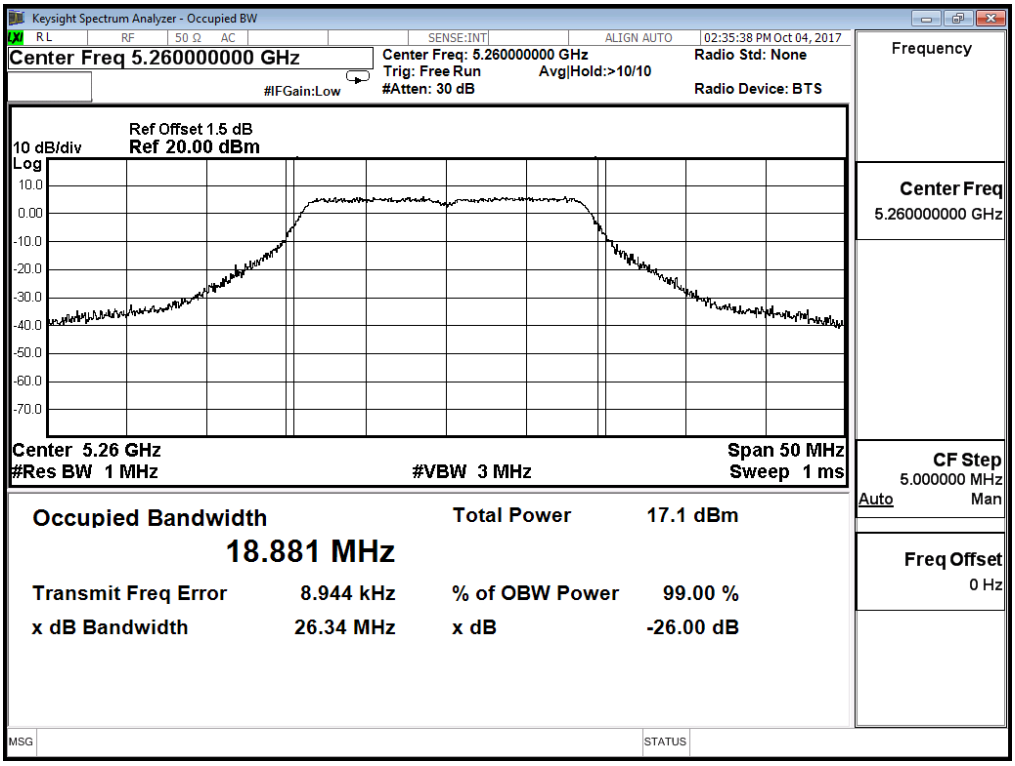


Channel 60: Chain A

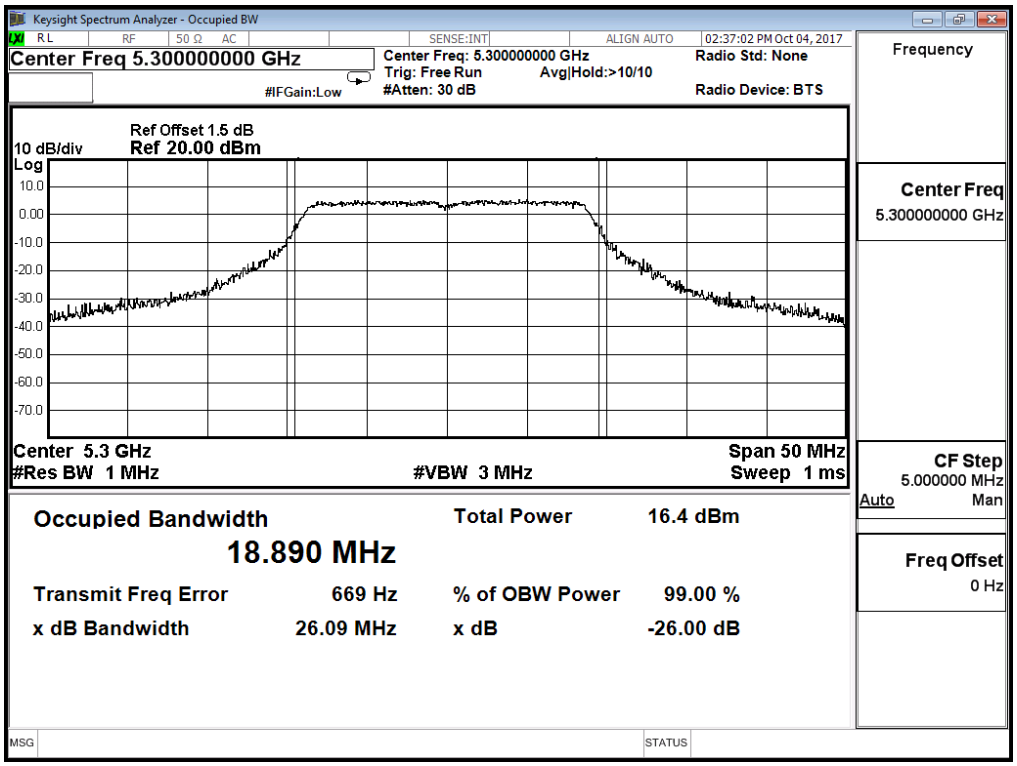


Channel 60: Chain B

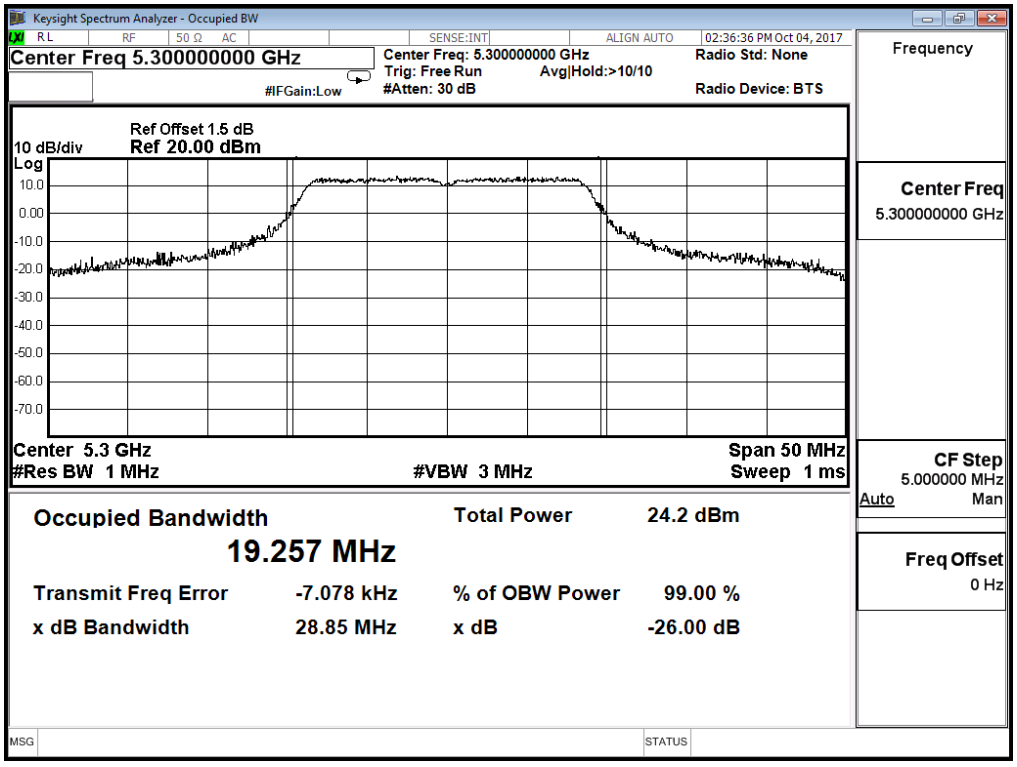


Channel 64: Chain A

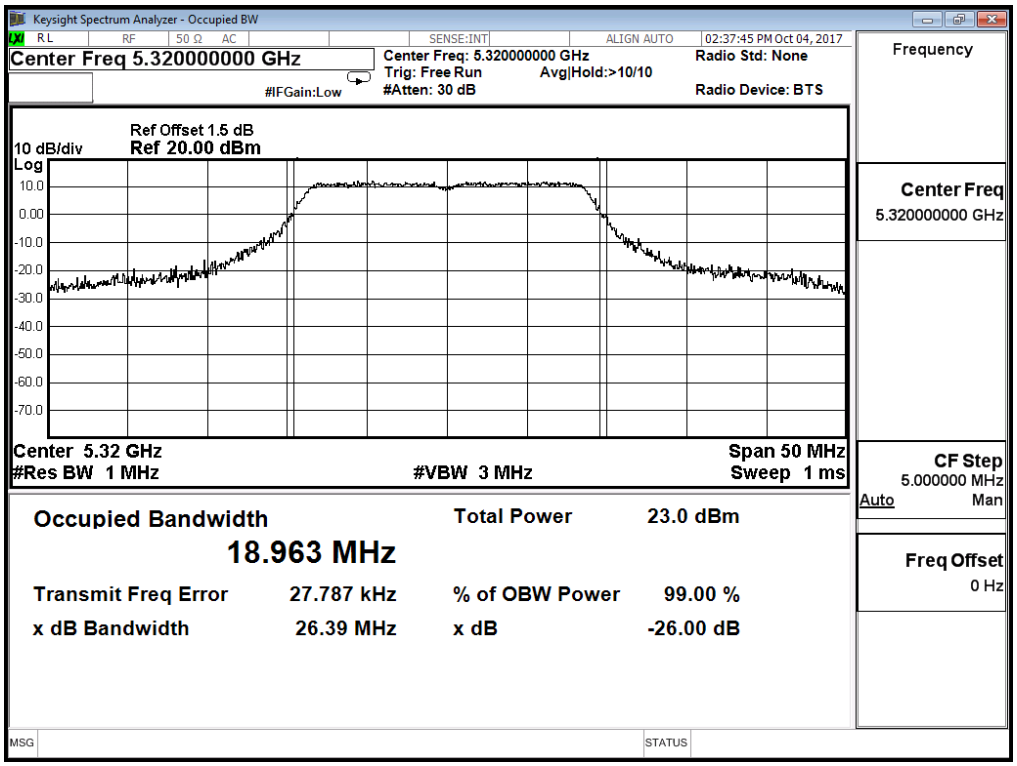


Channel 64: Chain B

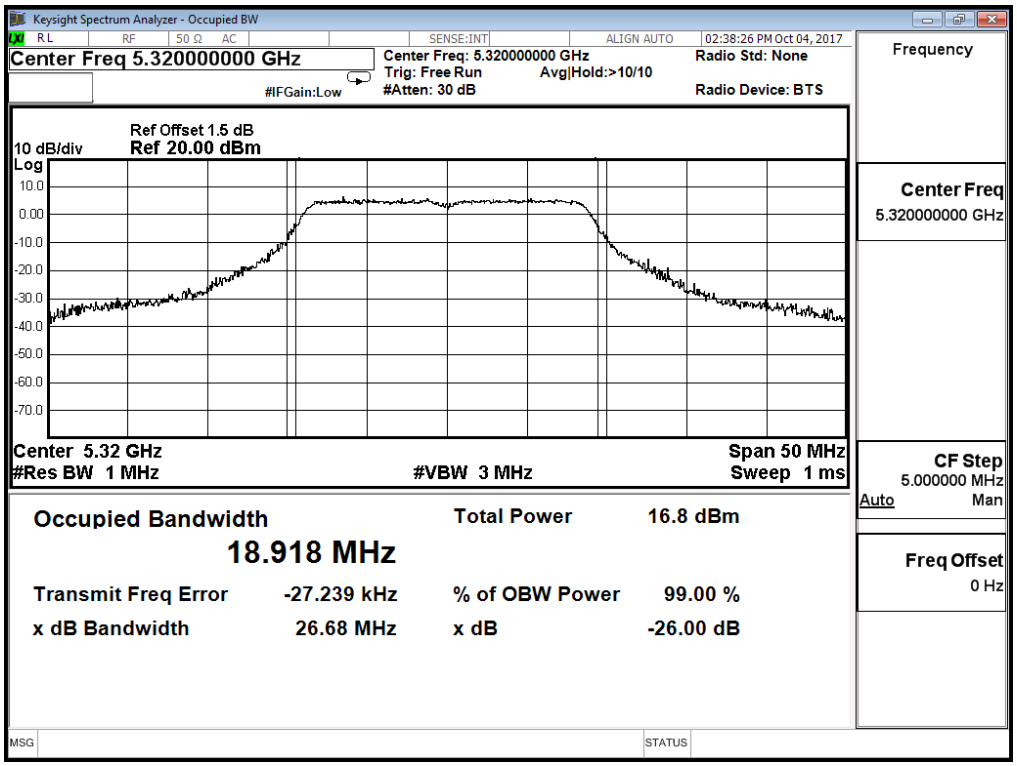


Channel 100: Chain A

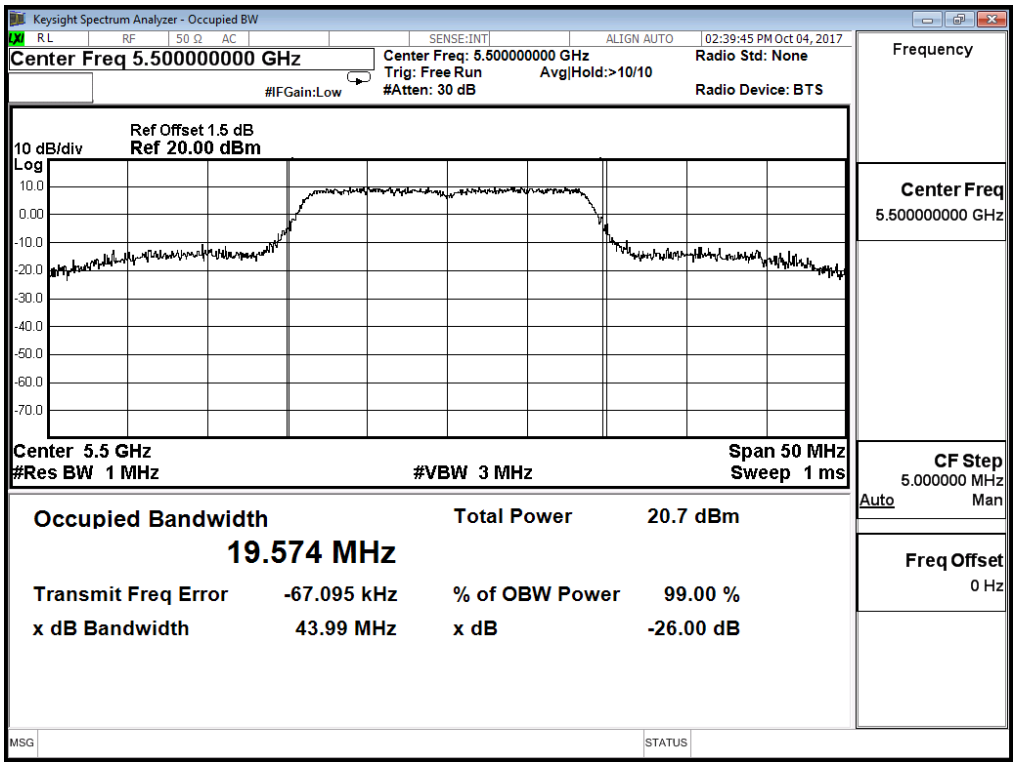


Channel 100: Chain B

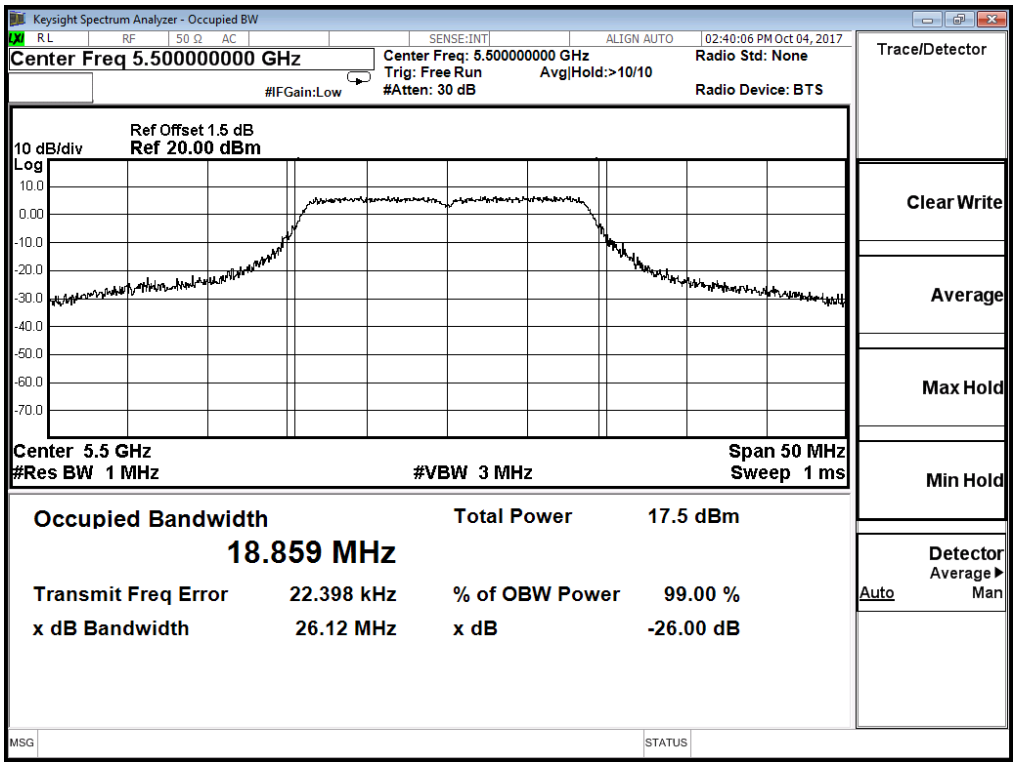


Channel 116: Chain A

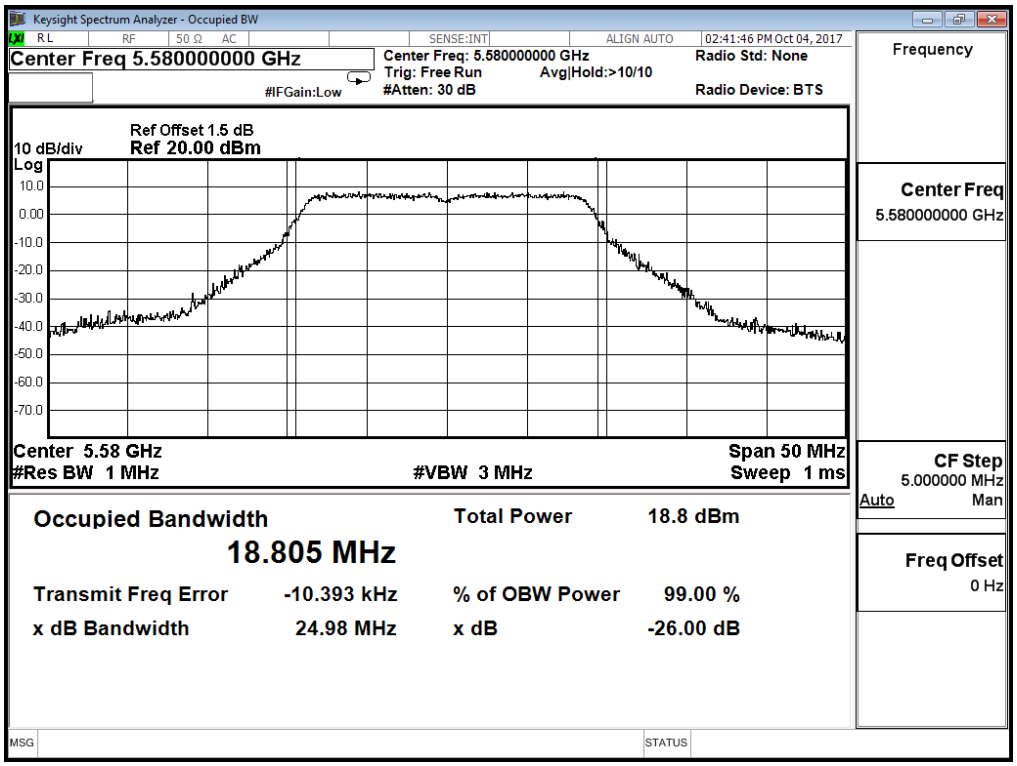


Channel 116: Chain B

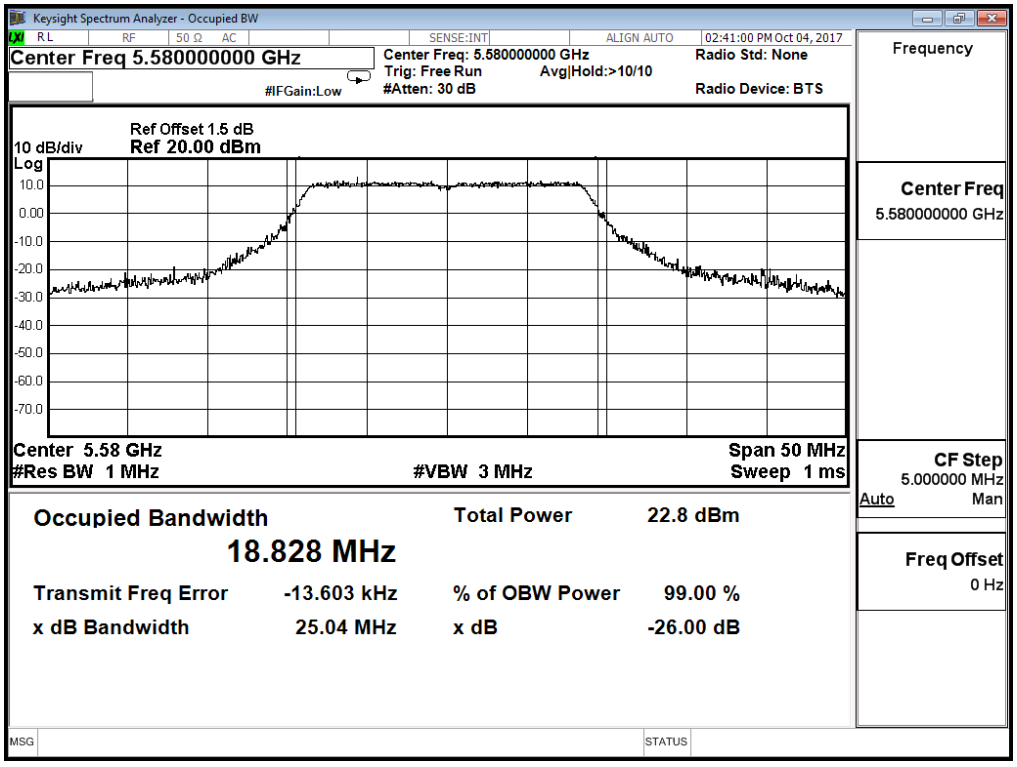

Channel 140: Chain A

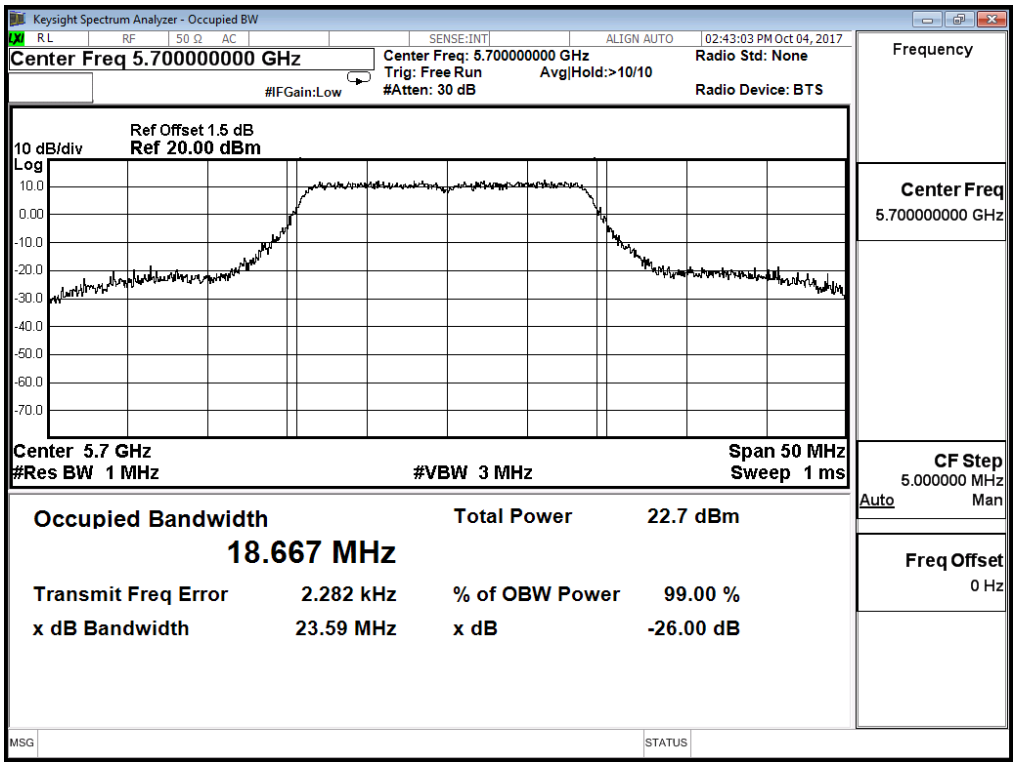

Channel 140: Chain B

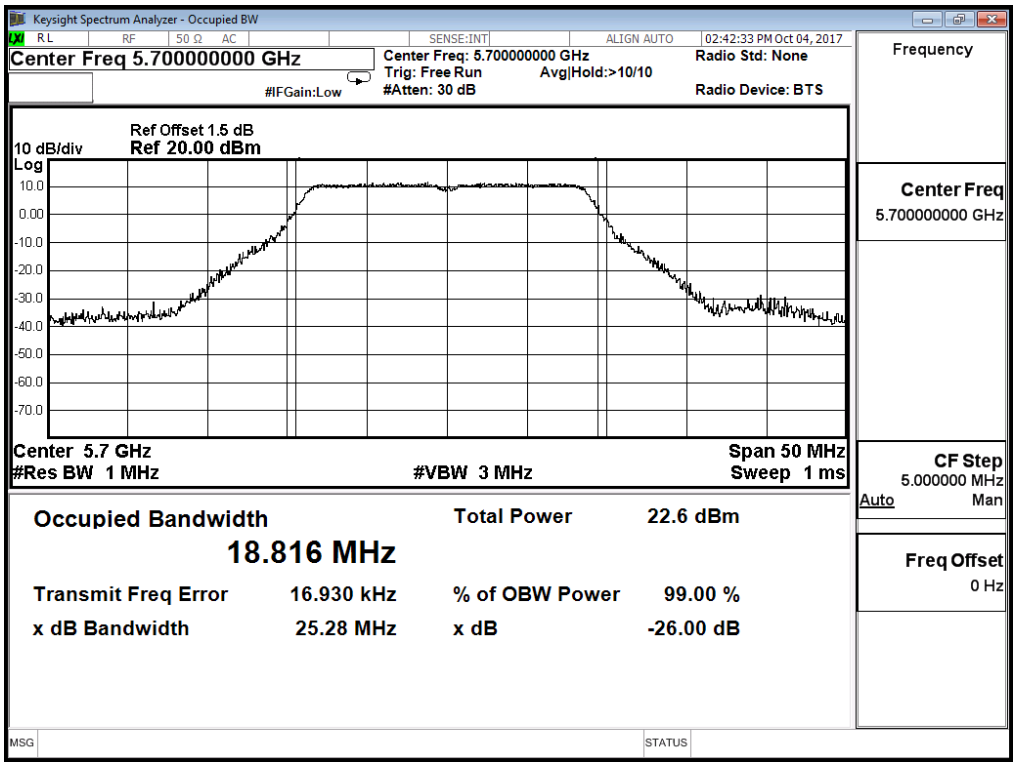

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：3MHz
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 10 月 11 日　　環境濕度：55 %

Chain A

Cable loss=1.5dB		Maximum conducted output power								
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)								Required Limit
		30	60	90	120	180	240	270	300	
		Measurement Level (dBm)								
38	5190	17.45	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
46	5230	20.35	20.25	20.18	20.07	19.94	19.86	19.74	19.62	<24dBm
54	5270	20.43	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
62	5310	15.95	15.84	15.72	15.61	15.51	15.39	15.24	15.18	<24dBm
102	5510	17.71	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
110	5550	20.42	20.34	20.26	20.17	20.08	19.89	19.72	19.66	<24dBm
134	5670	18.26	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
151	5775	20.65	--	--	--	--	--	--	--	<30dBm
159	5795	19.54	19.48	19.36	19.24	19.18	19.08	19.00	18.91	<30dBm

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Chain B

Cable loss=1.5dB		Maximum conducted output power								
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)								Required Limit
		30	60	90	120	180	240	270	300	
		Measurement Level (dBm)								
38	5190	17.42	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
46	5230	20.37	20.20	20.14	20.08	19.99	19.84	19.75	19.62	<24dBm
54	5270	20.33	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
62	5310	15.80	15.62	15.58	15.42	15.36	15.29	15.15	15.08	<24dBm
102	5510	17.45	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
110	5550	20.22	20.15	20.06	19.94	19.86	19.75	19.64	19.55	<24dBm
134	5670	18.23	--	--	--	--	--	--	--	<24dBm
151	5775	20.75	--	--	--	--	--	--	--	<30dBm
159	5795	19.42	19.36	19.29	19.21	19.15	19.08	19.01	18.92	<30dBm

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Chain A+ B


Channel Number	Frequency	99% Bandwidth	Chain A Power	Chain B Power	Output Power	Output Power Limit	
	(MHz)	(MHz)	(dBm)	(dBm)	(dBm)	(dBm)	dBm+10log(BW)
38	5190	--	17.45	17.42	20.45	24	--
46	5230	--	20.35	20.37	23.37	24	--
54	5270	36.782	20.43	20.33	23.39	24	26.66
62	5310	36.795	15.95	15.80	18.89	24	26.66
102	5510	36.820	17.71	17.45	20.59	24	26.66
110	5550	36.830	20.42	20.22	23.33	24	26.66
134	5670	36.814	18.26	18.23	21.26	24	26.66
151	5755	--	20.65	20.75	23.71	30	--
159	5795	--	19.54	19.42	22.49	30	--

Note:


1. Power Output Value =Reading value on average power meter + cable loss
2. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
3. 99% Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.

99% Occupied Bandwidth:


Channel 54: Chain A

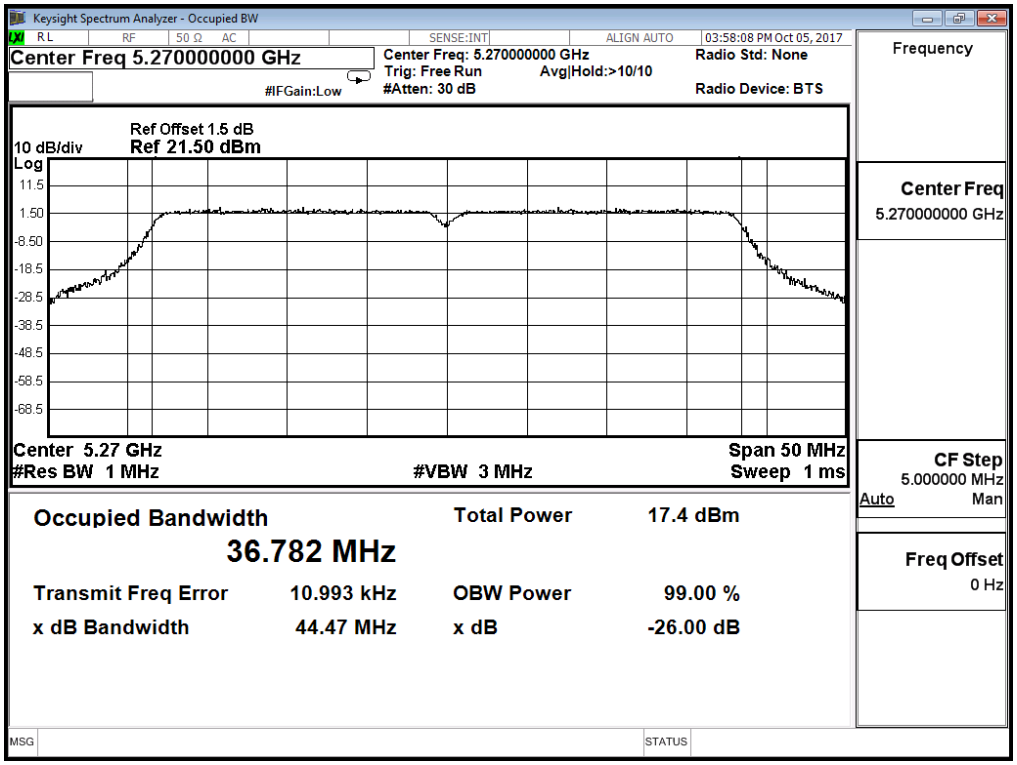


Channel 54: Chain B

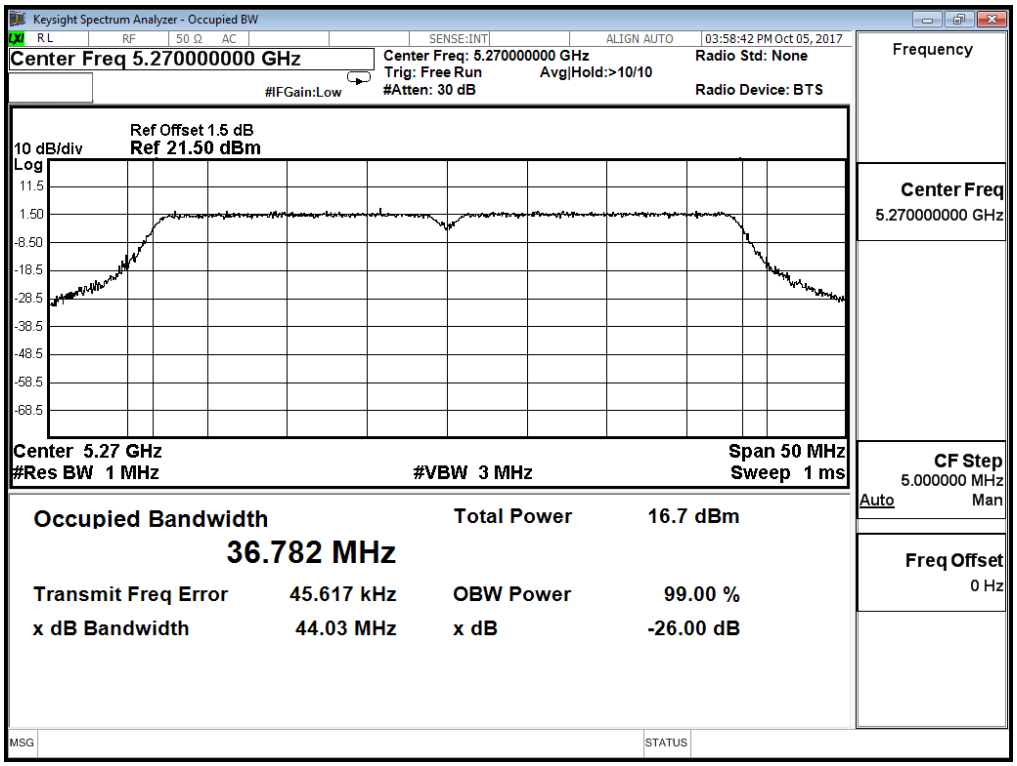


Channel 62: Chain A

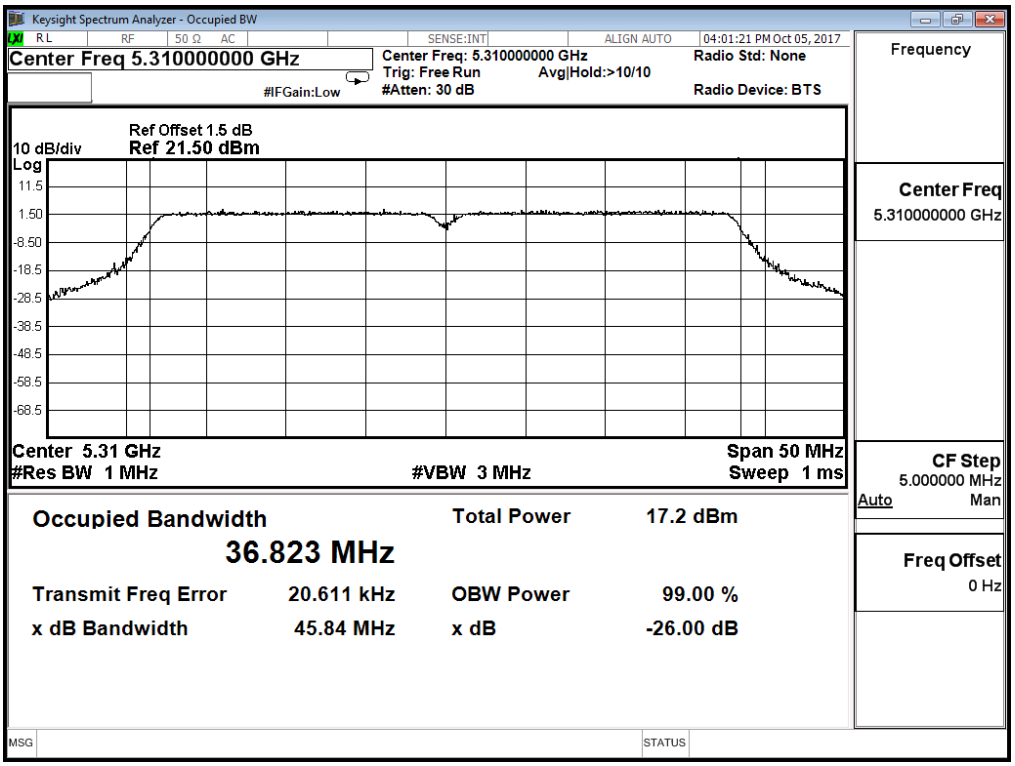


Channel 62: Chain B

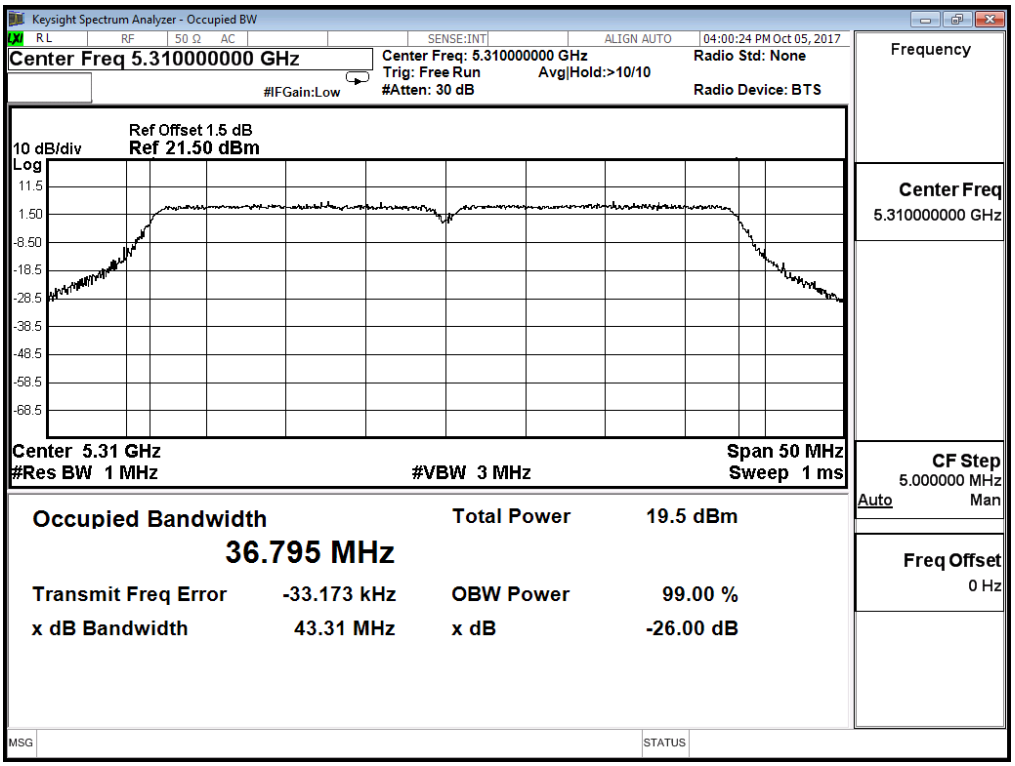


Channel 102: Chain A

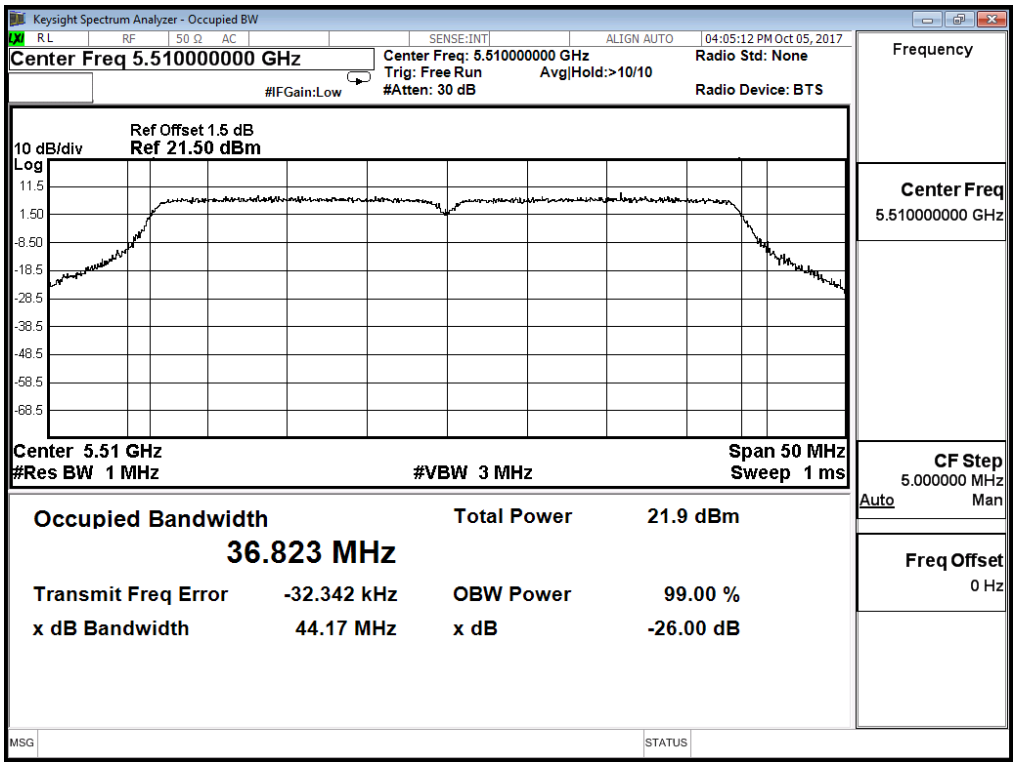


Channel 102: Chain B

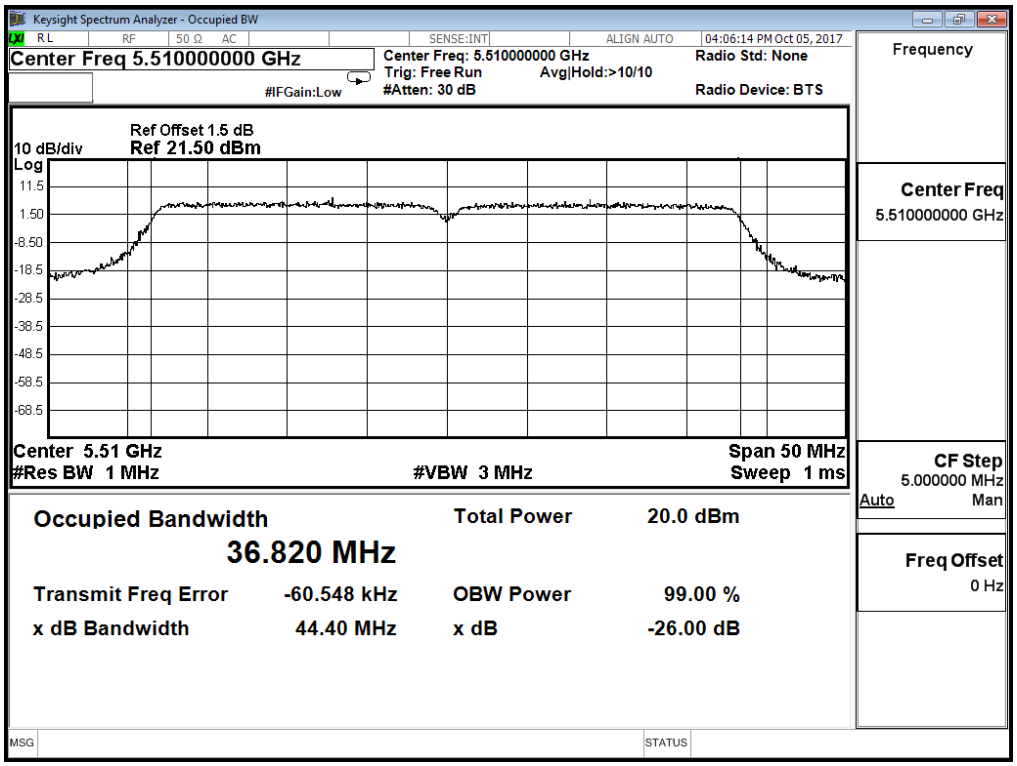


Channel 110: Chain A

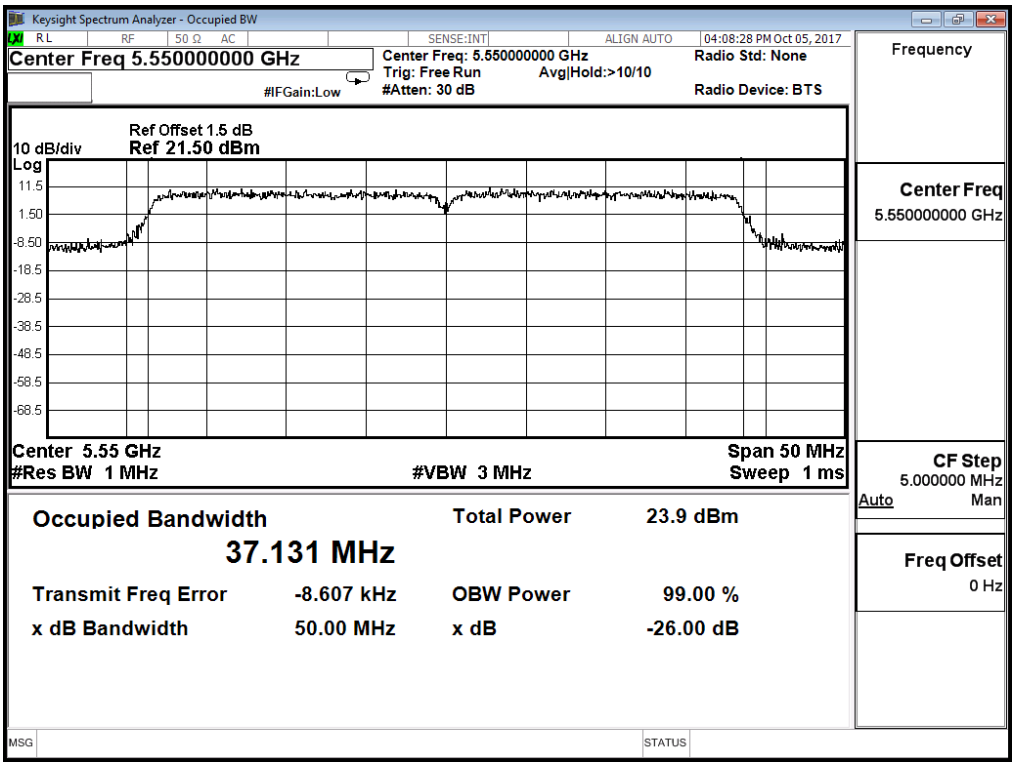


Channel 110: Chain B

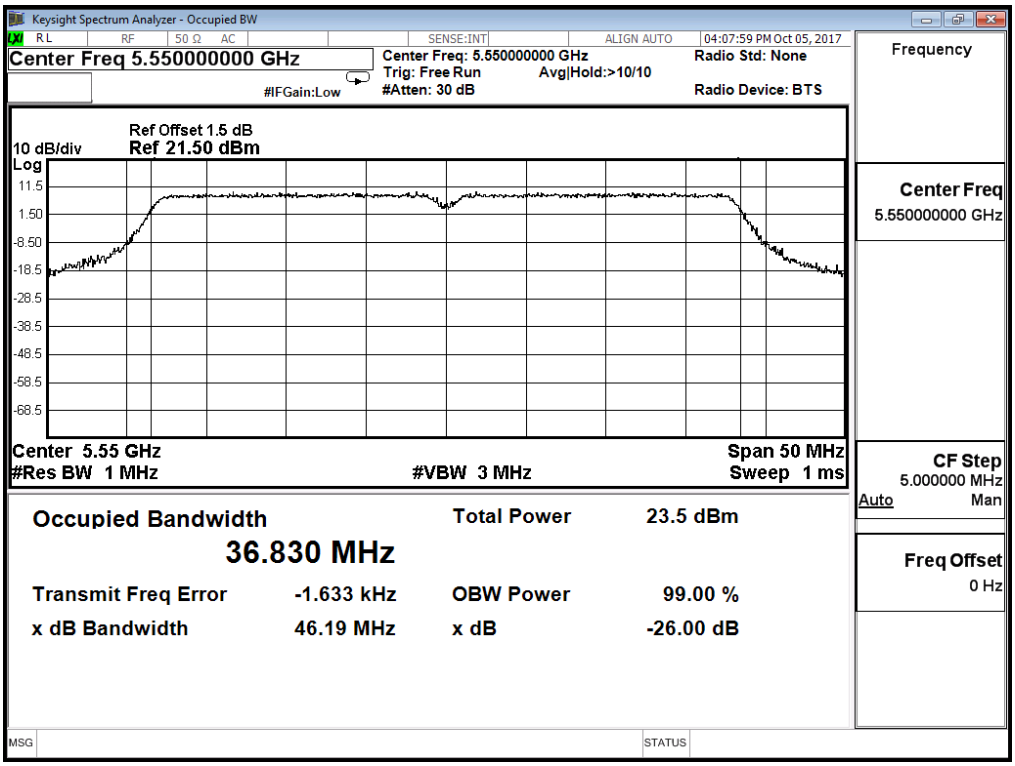

Channel 134: Chain A

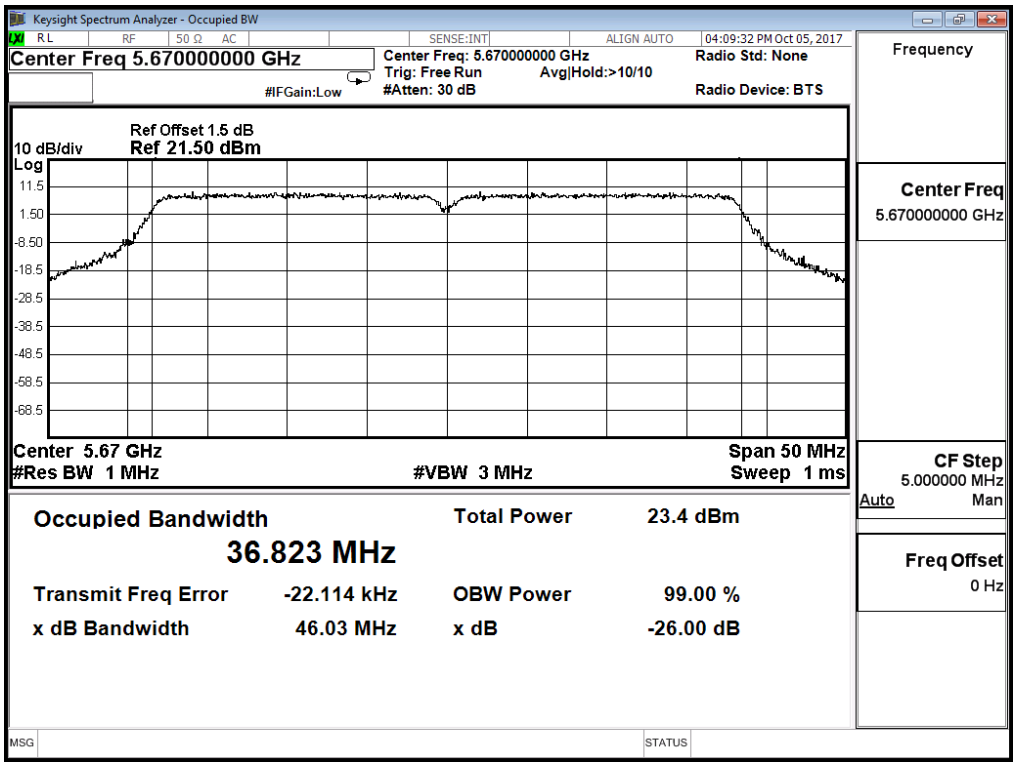

Channel 134: Chain B

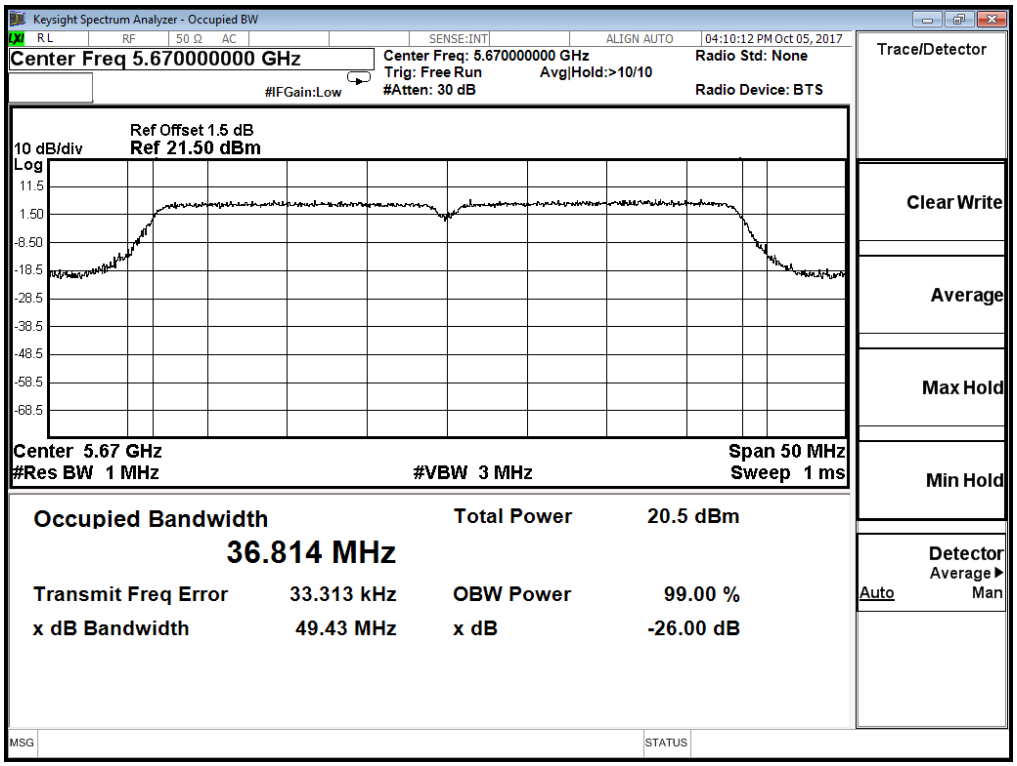

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：3MHz
檢 測 器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：55 %

Chain A

Cable loss=1.5dB		Maximum conducted output power								
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)								Required Limit
		HT8	HT9	HT10	HT11	HT12	HT13	HT14	HT15	
		Measurement Level (dBm)								
144 **(**Band3)	5720	18.43	18.36	18.29	18.23	18.16	18.09	17.95	17.85	<24dBm
144 (Band4)	5720	11.15	11.09	10.94	10.88	10.74	10.69	10.59	10.53	<30dBm

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Chain B

Cable loss=1.5dB		Maximum conducted output power								
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)								Required Limit
		HT8	HT9	HT10	HT11	HT12	HT13	HT14	HT15	
		Measurement Level (dBm)								
144 **(**Band3)	5720	18.38	18.31	18.25	18.19	18.11	18.08	17.94	17.86	<24dBm
144 (Band4)	5720	11.46	11.40	11.32	11.25	11.18	11.11	11.04	10.97	<30dBm

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Chain A+ B


Channel No	Frequency Range	99% Bandwidth	Chain A Power	Chain B Power	Output Power	Output Power Limit		Result
	(MHz)	(MHz)	(dBm)	(dBm)	(dBm)	(dBm)	dBm+10log(BW)	
144(Band3)	5720	14.451	18.43	18.38	21.42	24	22.60	Pass
144(Band4)	5720	--	11.15	11.46	14.32	30	--	Pass

Note:


1. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
2. 99% Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.

99% Occupied Bandwidth:

Channel 144: Chain A

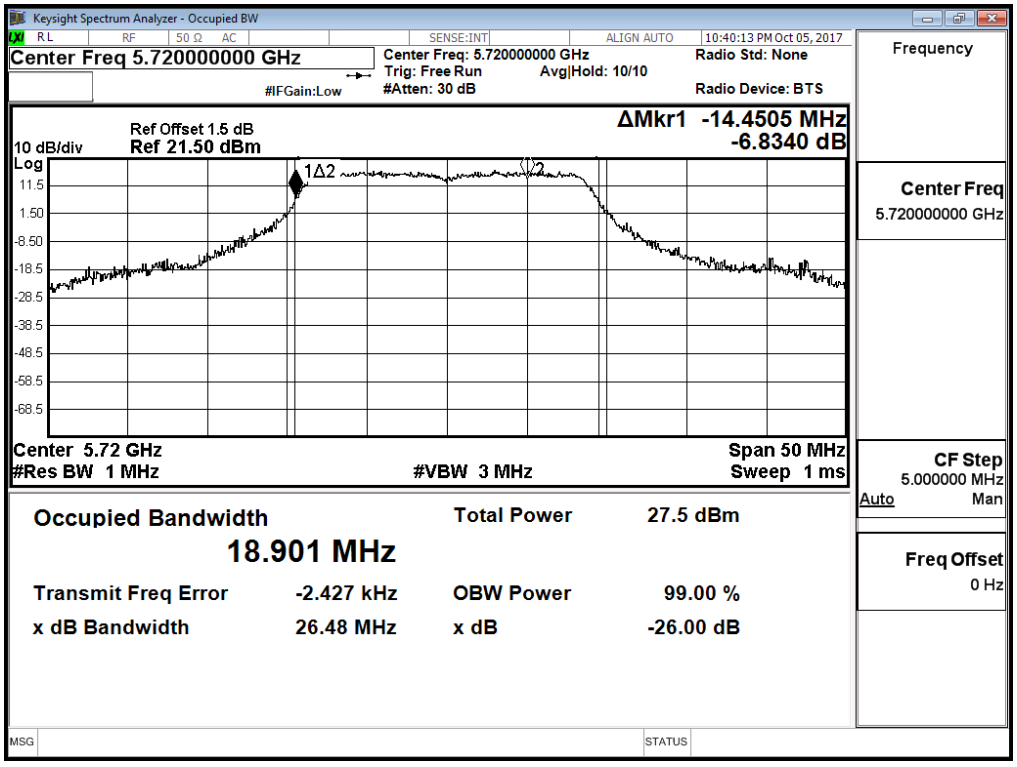


Channel 144: Chain B

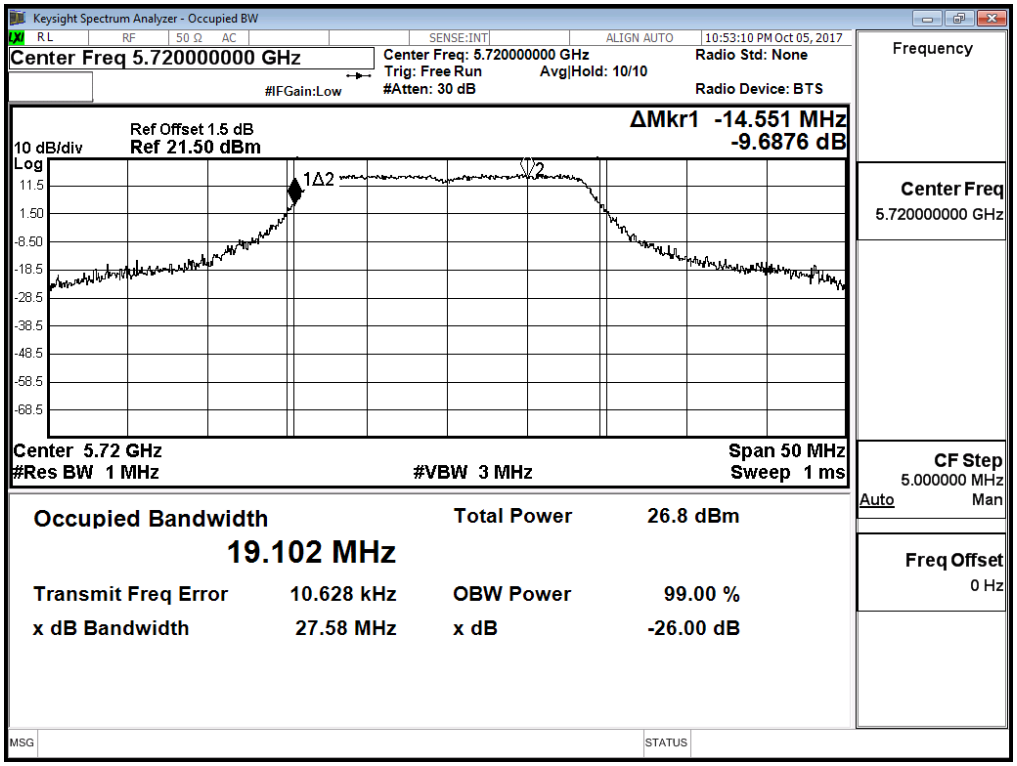


Maximum conducted output power:


Channel 144 (Band3) (Chain A)

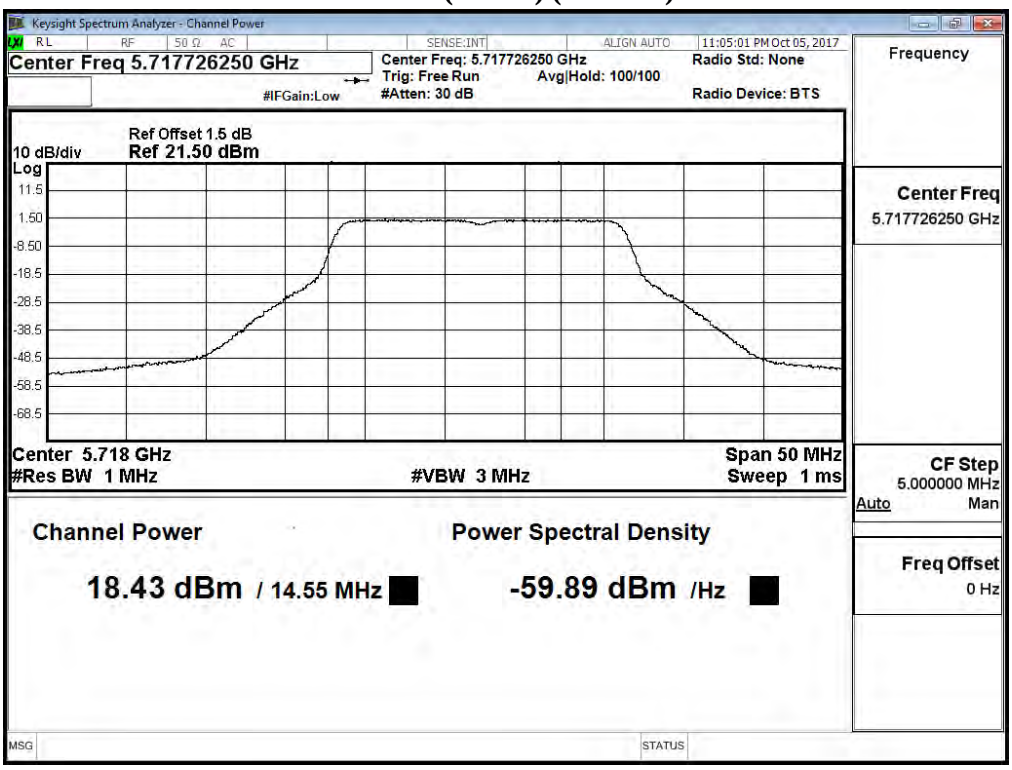


Channel 144 (Band4) (Chain A)

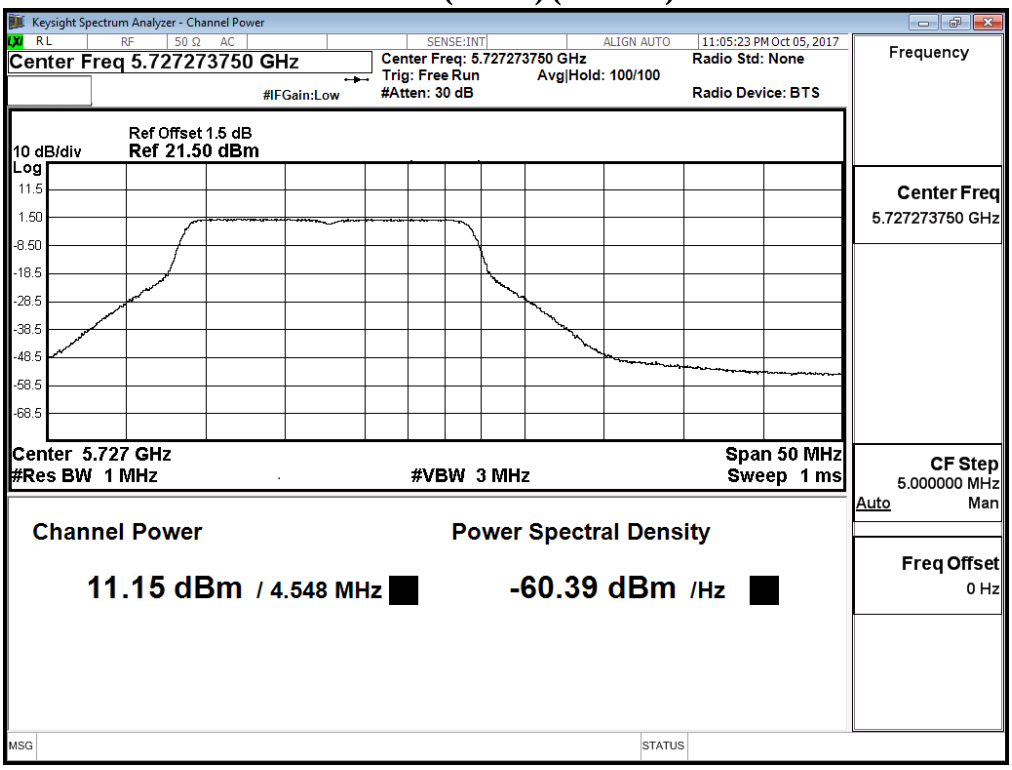

Channel 144 (Band3) (Chain B)

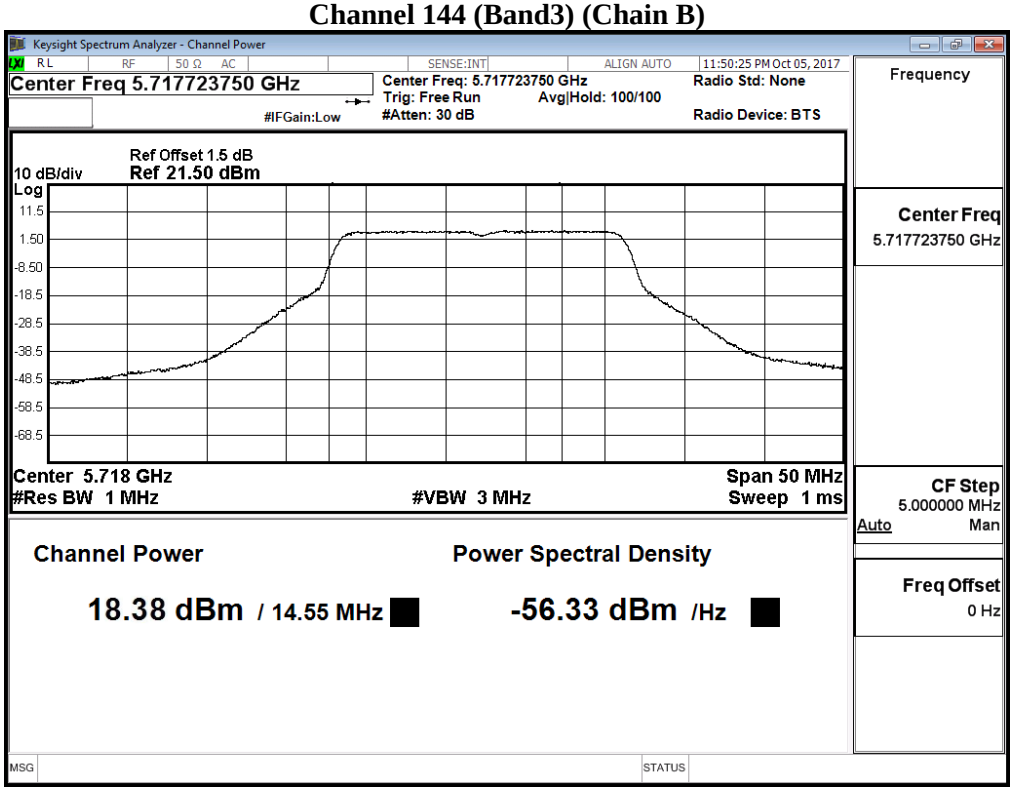

Channel 144 (Band4) (Chain B)

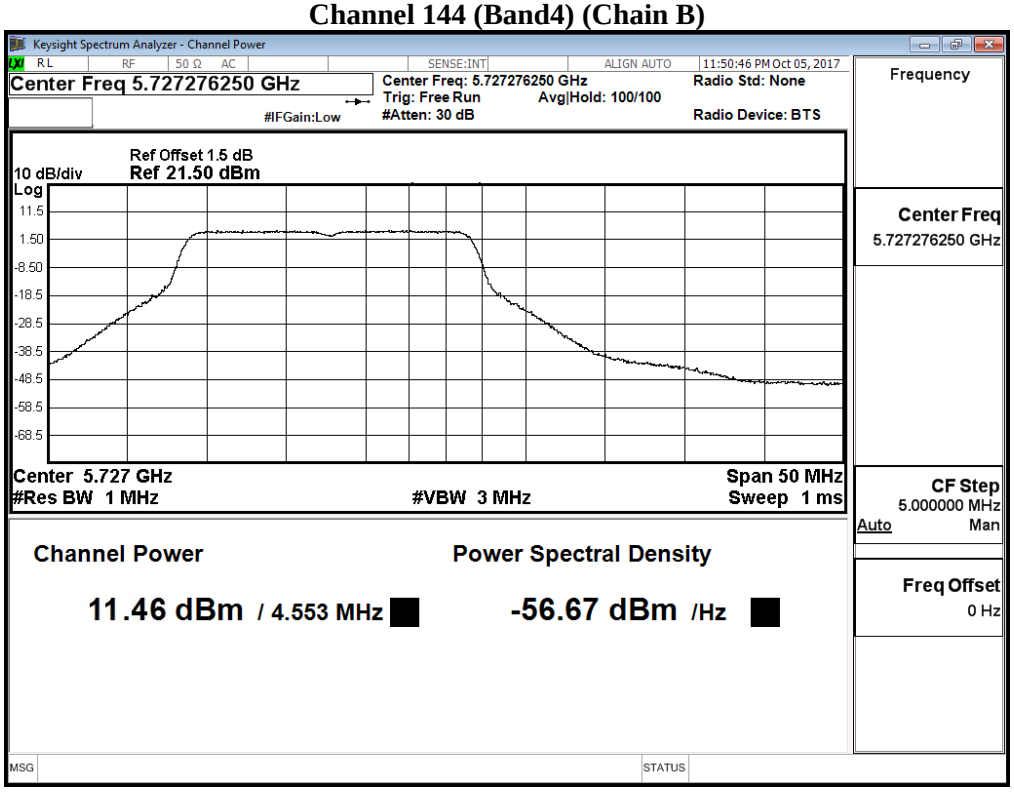

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測 試 項 目 ：峰值發射功率
測 試 頻 道 ：--　　測 試 模 式 ：Mode 3: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視 頻 頻 寬 ：3MHz
檢 測 器 ：峰值　　環 境 溫 度 ：22 ℃
測 試 日 期 ：106 年 10 月 12 日　　環 境 濕 度 ：55 %

Chain A

Cable loss=1.5dB		Maximum conducted output power								
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)								Required Limit
		HT8	HT9	HT10	HT11	HT12	HT13	HT14	HT15	
142F(Band3)	5710	20.41	20.32	20.28	20.15	20.09	19.94	19.86	19.75	<24dBm
142F(Band4)	5710	10.52	10.34	10.28	10.18	10.12	10.04	9.95	9.83	<30dBm

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Chain B

Cable loss=1.5dB		Maximum conducted output power								
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)								Required Limit
		HT8	HT9	HT10	HT11	HT12	HT13	HT14	HT15	
142F(Band3)	5710	20.49	20.40	20.33	20.26	20.18	20.13	20.08	19.96	<24dBm
142F(Band4)	5710	10.03	9.95	9.89	9.82	9.75	9.67	9.60	9.52	<30dBm

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Chain A+ B


Channel No	Frequency Range	99% Bandwidth	Chain A Power	Chain B Power	Output Power	Output Power Limit		Result
	(MHz)	(MHz)	(dBm)	(dBm)	(dBm)	(dBm)	dBm+10log(BW)	
142F(Band3)	5710	33.825	20.41	20.49	23.46	24	26.29	Pass
142F(Band4)	5710	--	10.52	10.03	13.29	30	--	Pass

Note:


1. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
2. 99% Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.

99% Occupied Bandwidth:

Channel 142: Chain A

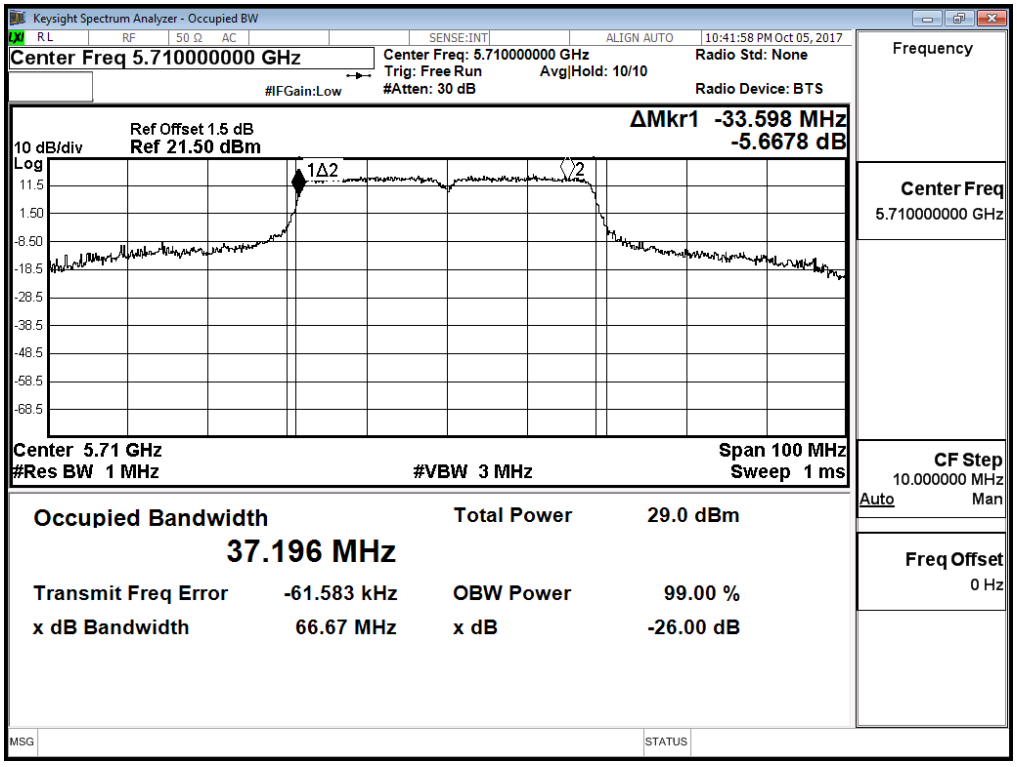


Channel 142: Chain B

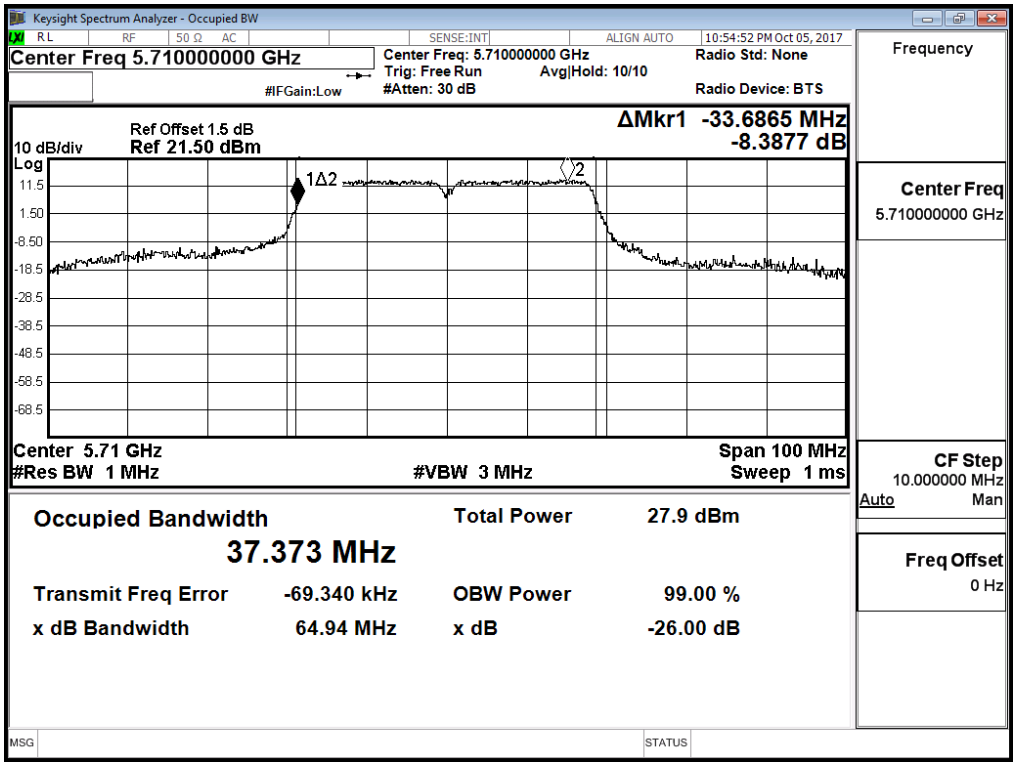


Maximum conducted output power:


Channel 142 (Band3) (Chain A)

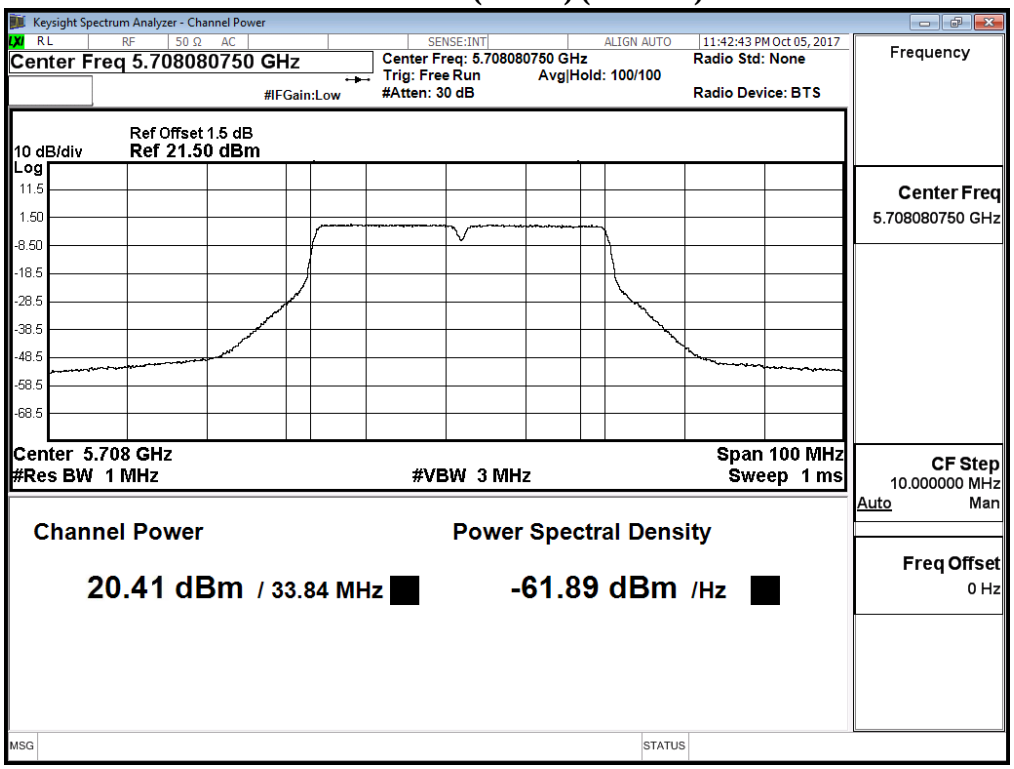


Channel 142 (Band4) (Chain A)

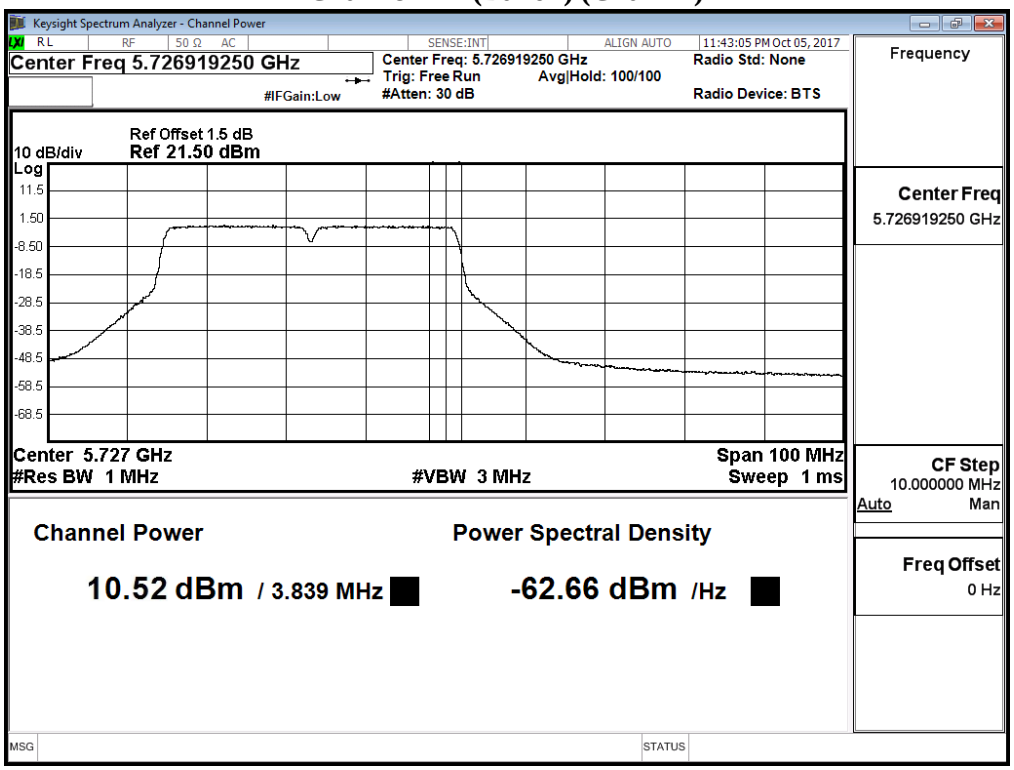

Channel 142 (Band3) (Chain B)

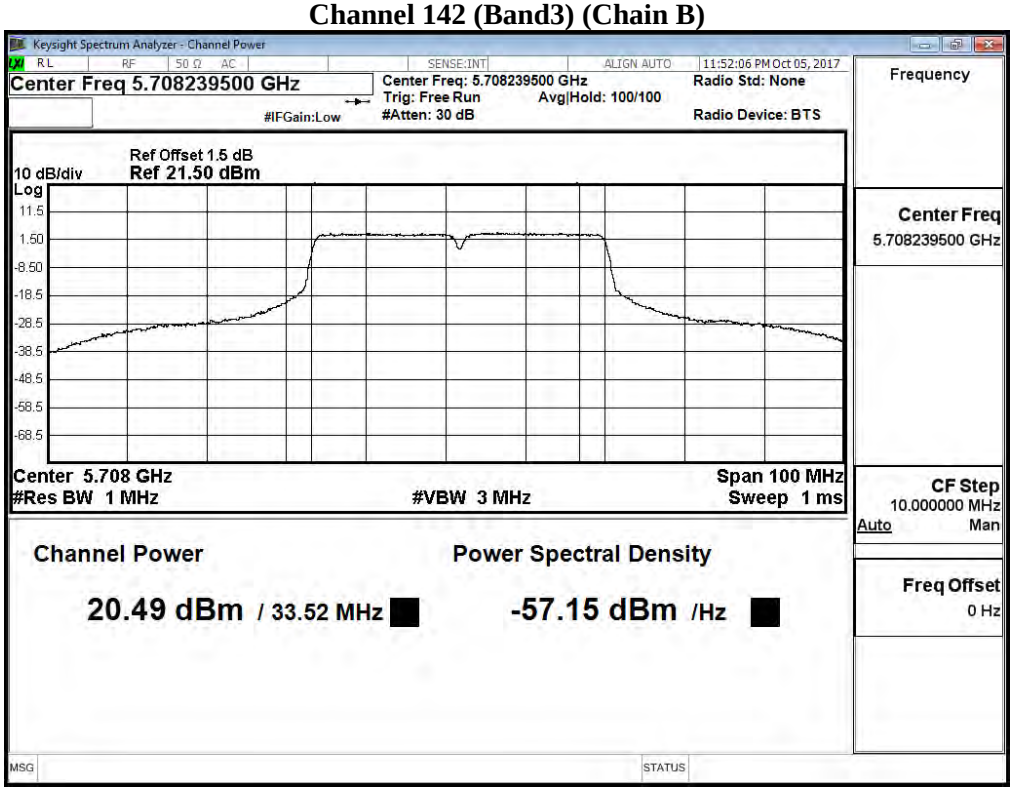

Channel 142 (Band4) (Chain B)

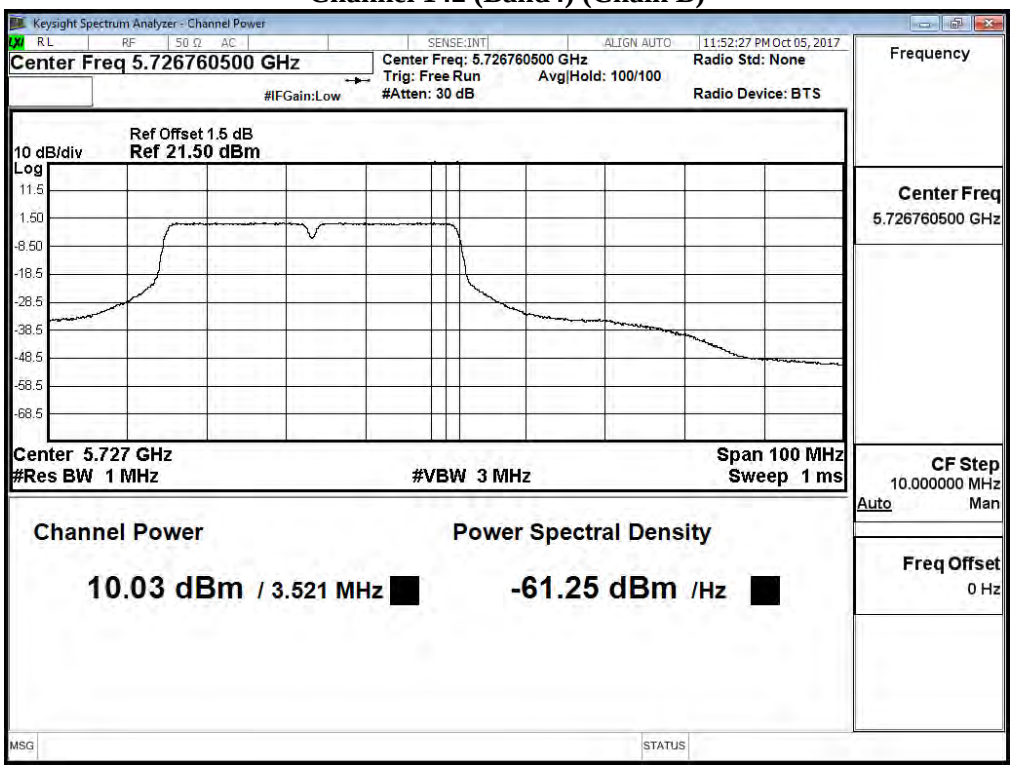

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：3MHz
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：55 %

Chain A

Cable loss=1.5dB		Maximum conducted output power										
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)										Required Limit
		VTH0	VTH1	VTH2	VTH3	VTH4	VTH5	VTH6	VTH7	VTH8	VTH9	
42	5210	16.13	16.06	15.94	15.86	15.75	15.62	15.51	15.48	15.36	15.28	<24dBm
58	5290	17.09	16.94	16.85	16.77	16.62	16.59	16.48	16.35	16.30	16.23	<24dBm
106	5530	16.06	15.94	15.84	15.76	15.68	15.52	15.49	15.40	15.33	15.68	<24dBm
122	5610	20.64	20.59	20.52	20.46	20.39	20.31	20.25	20.18	20.10	20.03	<24dBm
138(Band3)	5690	20.55	20.43	20.36	20.28	20.19	20.11	20.04	19.94	19.86	19.72	<24dBm
138(Band4)	5690	5.11	5.06	4.96	4.84	4.75	4.68	4.58	4.42	4.32	4.28	<30dBm
155	5775	16.60	16.52	16.48	16.36	16.28	16.20	16.15	16.09	15.94	15.85	<30dBm

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Chain B

Cable loss=1.5dB		Maximum conducted output power										
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)										Required Limit
		VTH0	VTH1	VTH2	VTH3	VTH4	VTH5	VTH6	VTH7	VTH8	VTH9	
42	5210	16.11	16.01	15.93	15.84	15.75	15.66	15.57	15.48	15.39	15.30	<24dBm
58	5290	17.25	17.18	17.12	17.06	17.00	16.84	16.74	16.65	16.52	16.45	<24dBm
106	5530	16.08	15.95	15.86	15.74	15.62	15.58	15.42	15.35	15.29	15.20	<24dBm
122	5610	20.59	20.43	20.39	20.28	20.18	20.08	19.98	19.86	19.71	19.63	<24dBm
138(Band3)	5690	20.61	20.52	20.43	20.25	20.19	20.11	20.05	20.00	19.93	19.87	<24dBm
138(Band4)	5690	6.42	6.35	6.29	6.20	6.14	6.07	5.99	5.94	5.88	5.50	<30dBm
155	5775	16.55	16.46	16.36	16.29	16.18	16.10	16.04	15.99	15.86	15.76	<30dBm

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Maximum conducted output power Measurement
Chain A+ B


Channel No	Frequency Range	99% Bandwidth	Chain A Power	Chain B Power	Output Power	Output Power Limit		Result
	(MHz)	(MHz)	(dBm)	(dBm)	(dBm)	(dBm)	dBm+10log(BW)	
42	5210	--	16.13	16.11	19.13	24	--	Pass
58	5290	75.269	17.09	17.25	20.18	24	29.77	Pass
106	5530	75.242	16.06	16.08	19.08	24	29.76	Pass
122	5610	75.555	20.64	20.59	23.63	24	29.78	Pass
138(Band3)	5690	72.810	20.55	20.61	23.59	24	29.62	Pass
138(Band4)	5690	--	5.11	6.42	8.82	30	--	Pass
155	5775	--	16.60	16.55	19.59	30	--	Pass

Note:


1. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
2. 99% Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.

99% Occupied Bandwidth:


Channel 58: Chain A

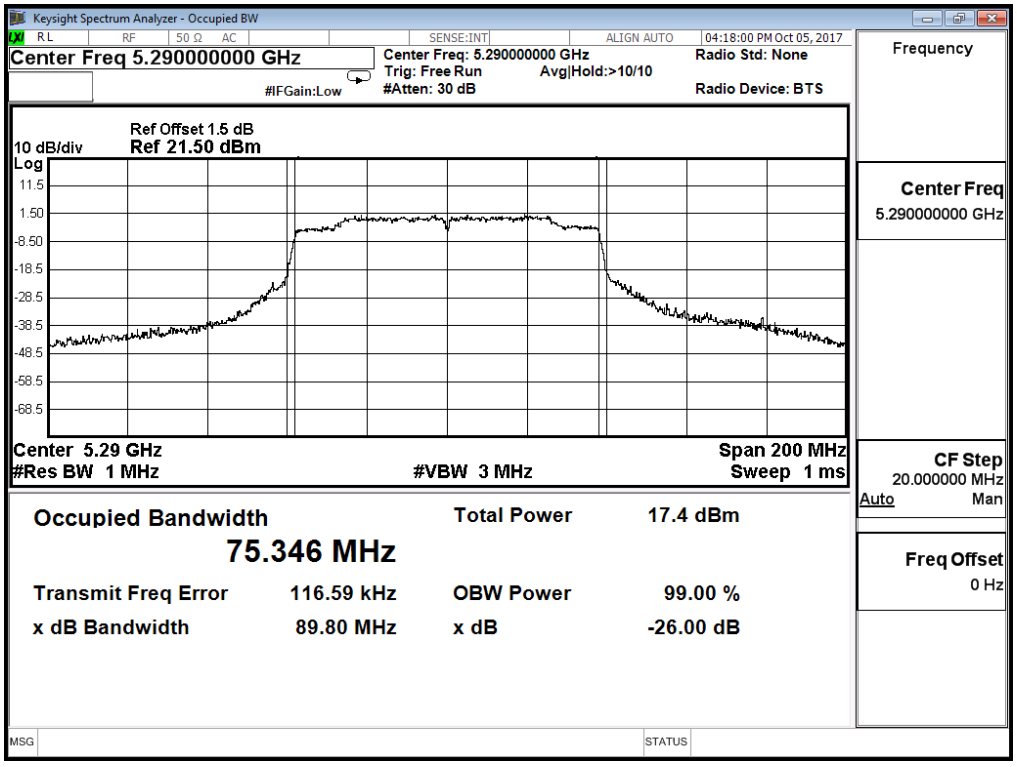


Channel 106: Chain A

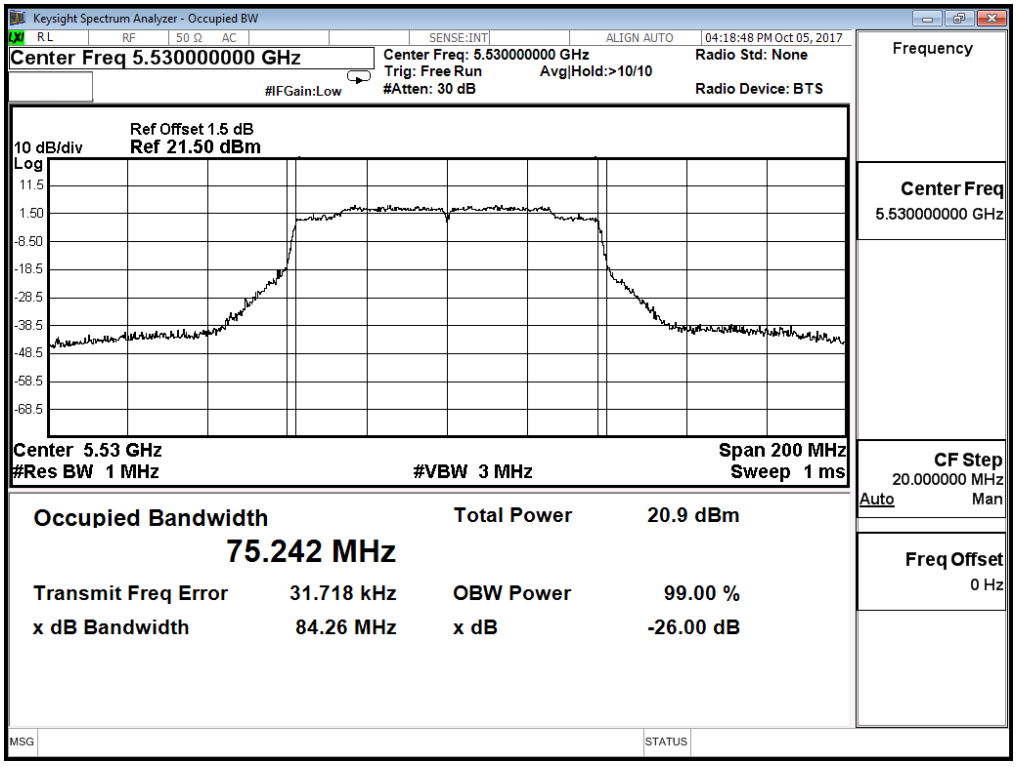

Channel 122: Chain A

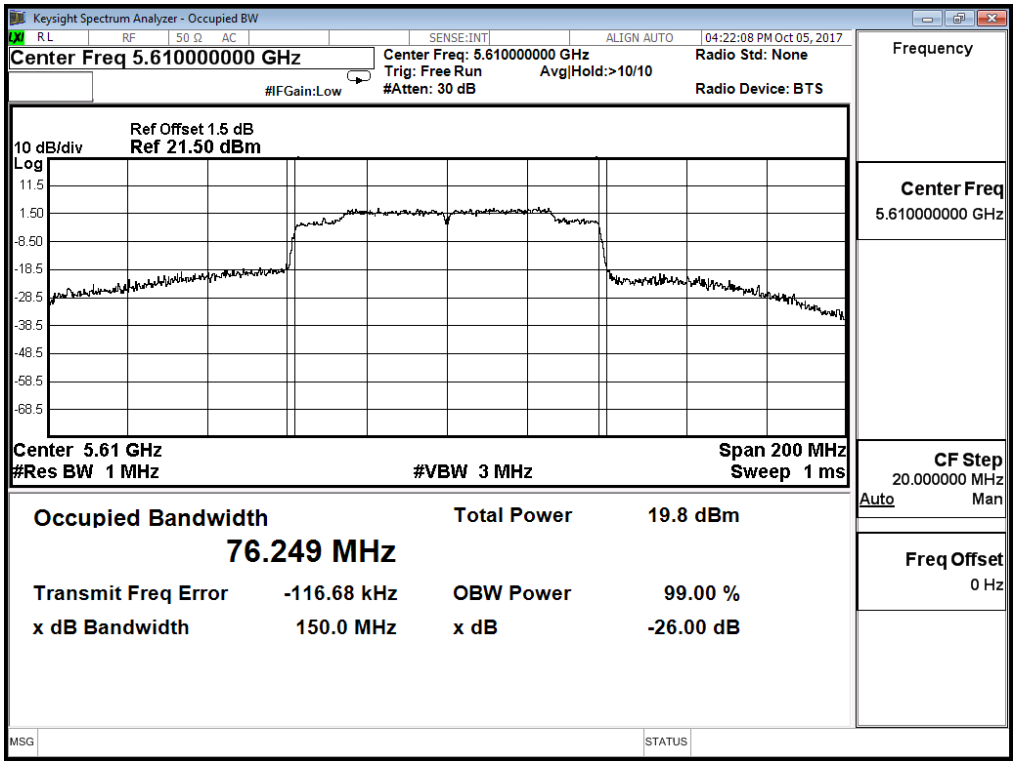


Channel 138: Chain A

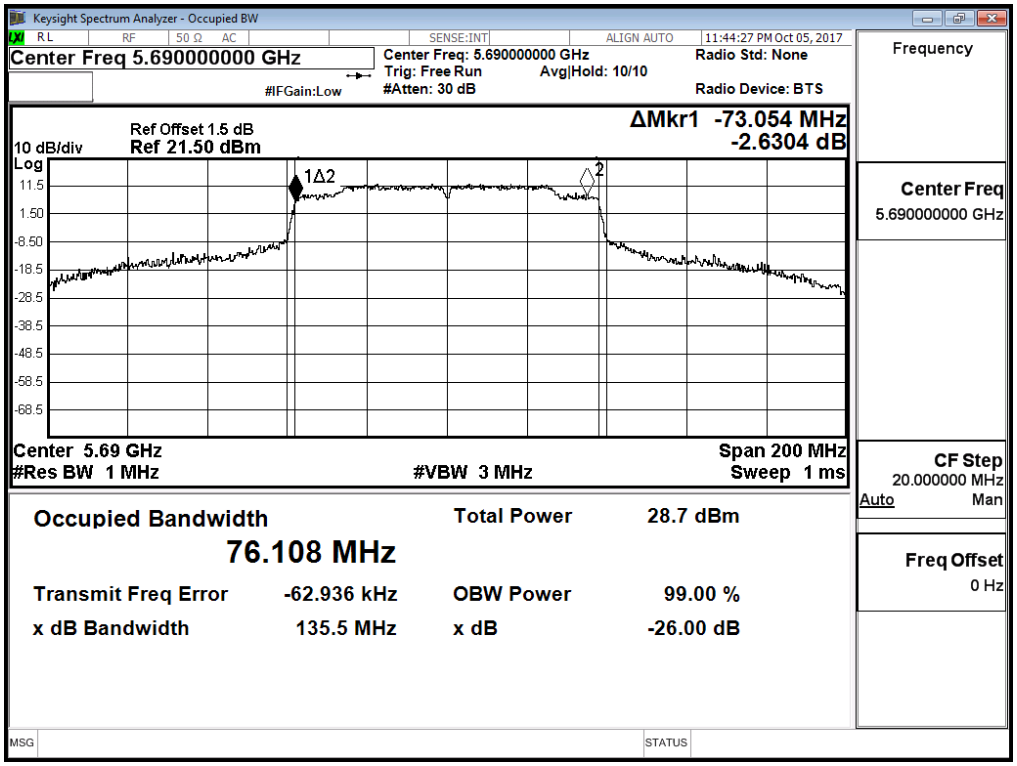


99% Occupied Bandwidth:


Channel 58: Chain B

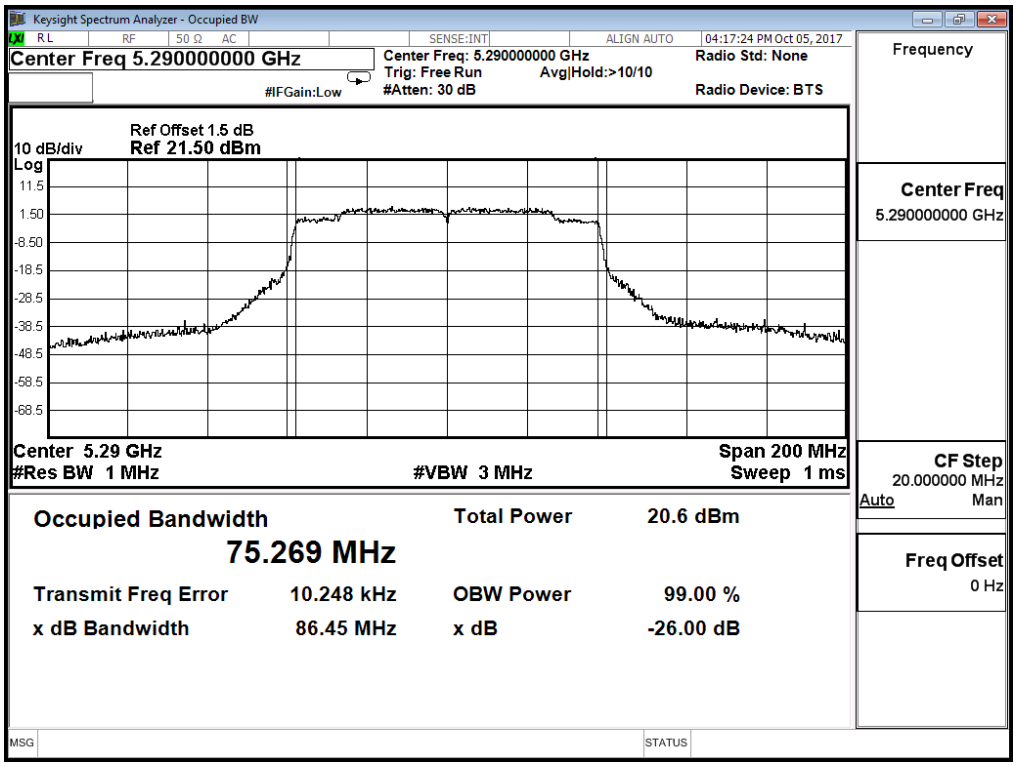


Channel 106: Chain B

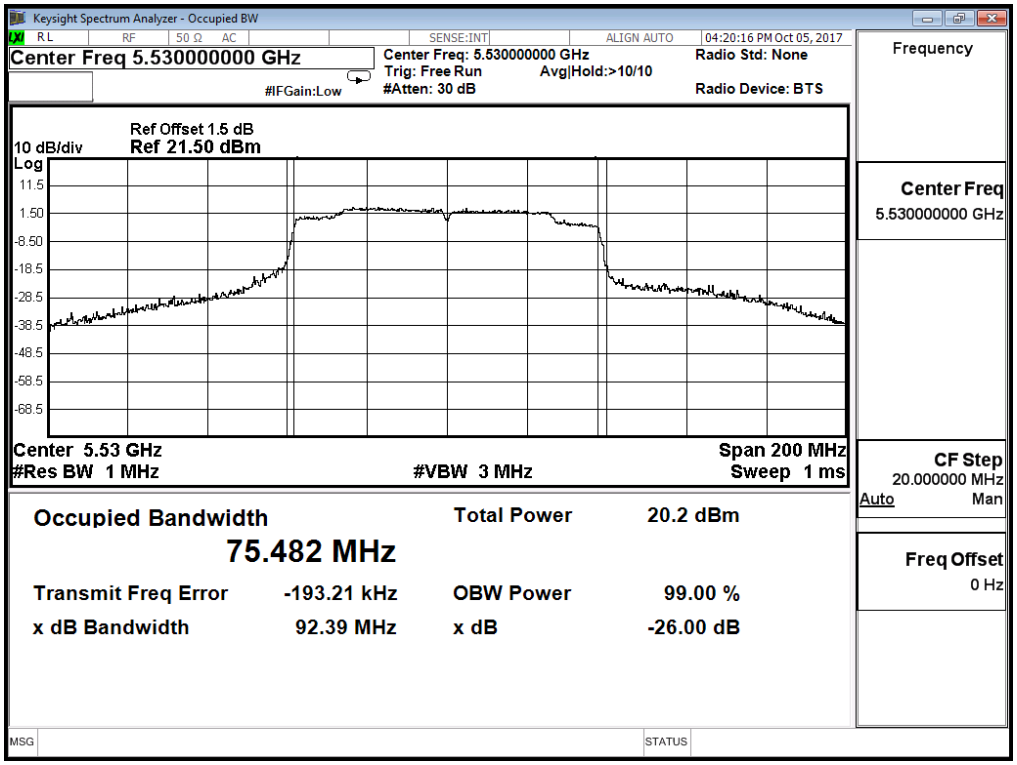

Channel 122: Chain B

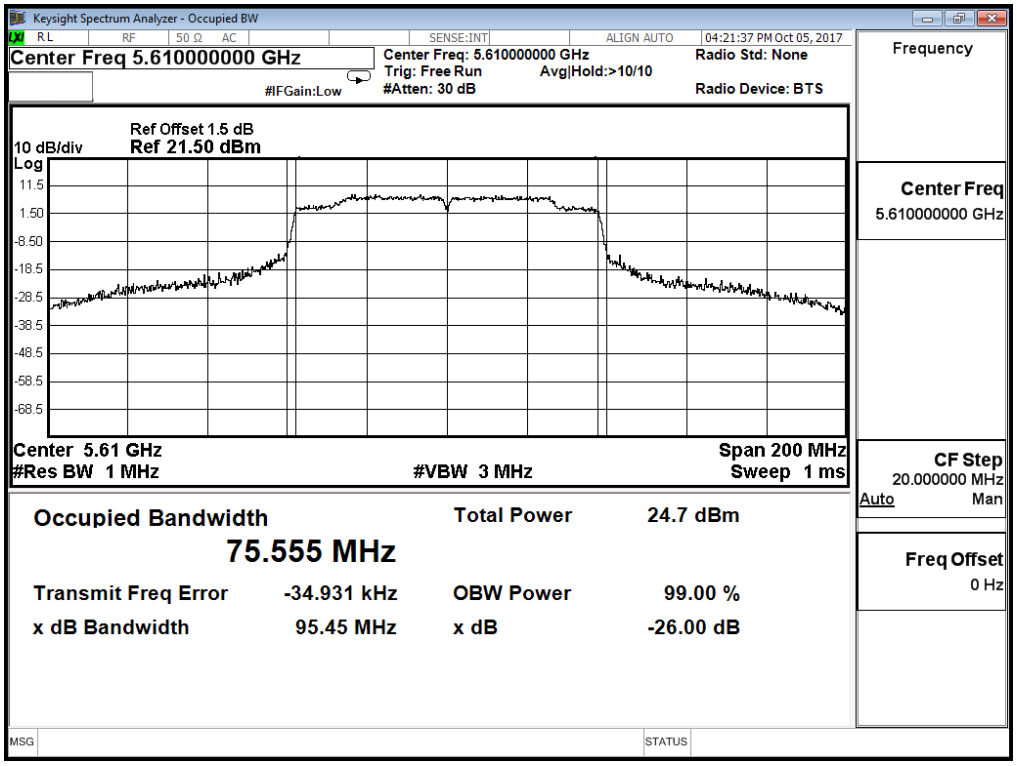


Channel 138: Chain B

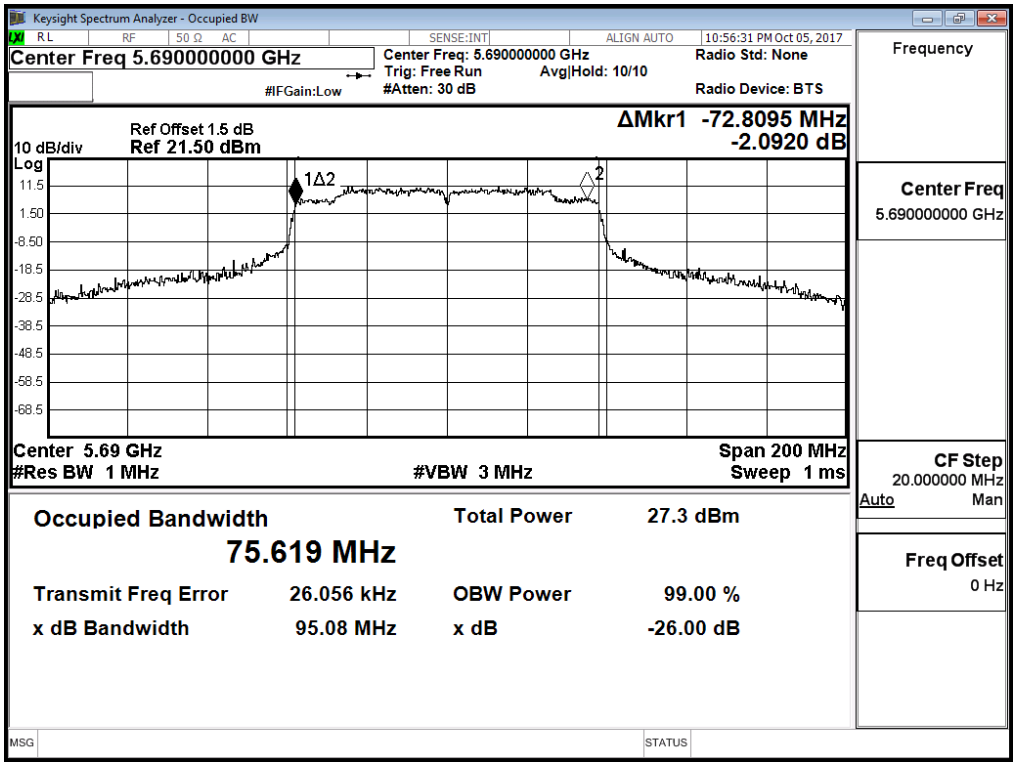


Maximum conducted output power:

Channel 138 (Band3) (Chain A)

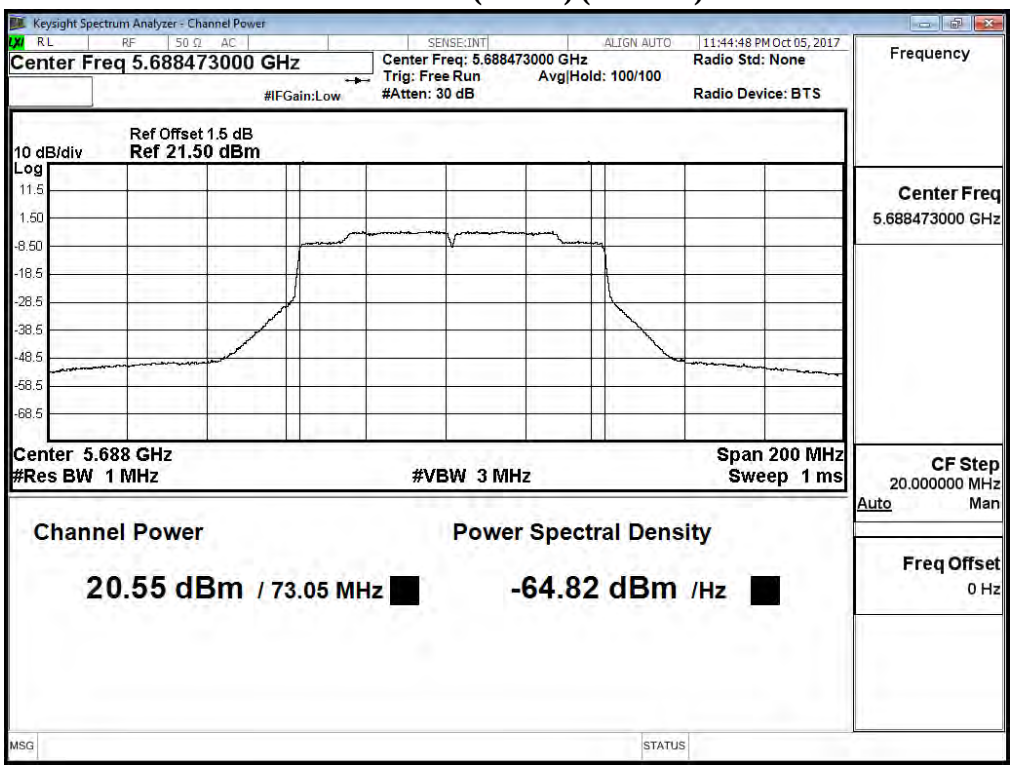


Maximum conducted output power:


Channel 138 (Band4) (Chain A)

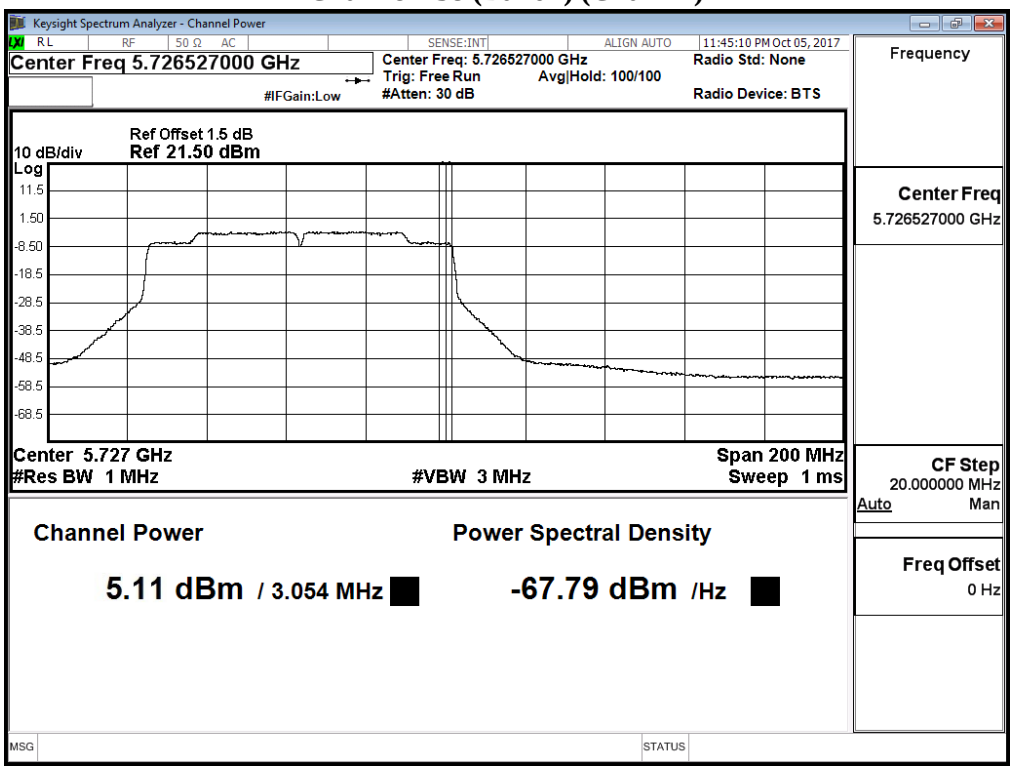

Channel 138 (Band3) (Chain B)

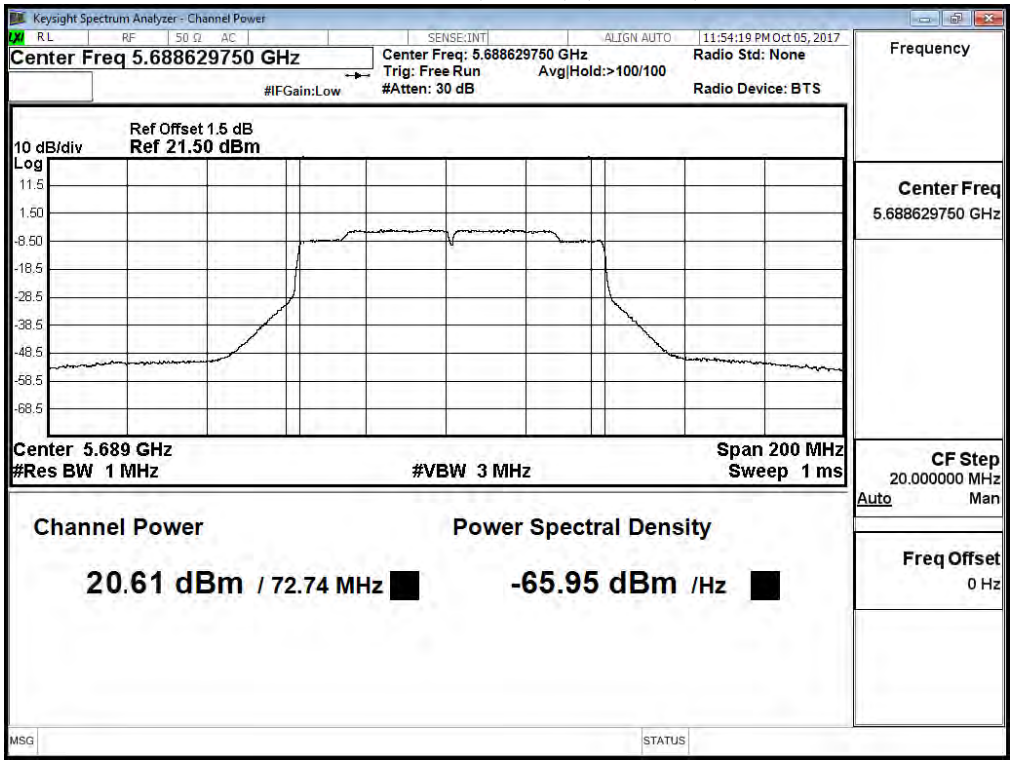

Channel 138 (Band4) (Chain B)

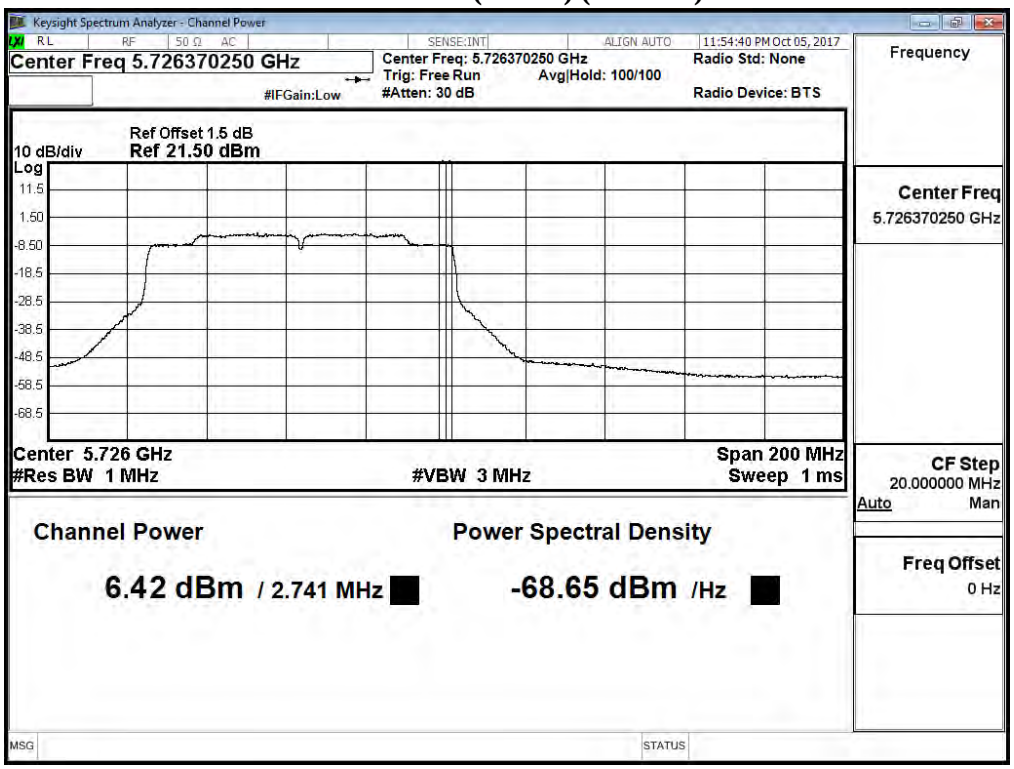

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：3MHz
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 10 月 12 日　　環境濕度：55 %

Chain A

Cable loss=1.5dB		Maximum conducted output power										
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)										Required Limit
		VTH0	VTH1	VTH2	VTH3	VTH4	VTH5	VTH6	VTH7	VTH8	VTH9	
50(Band1)	5250	9.45	9.39	9.31	9.25	9.17	9.11	9.05	8.97	8.90	8.81	<24dBm
50(Band2)	5250	9.47	9.42	9.35	9.29	9.21	9.14	9.08	9.00	8.93	8.87	<24dBm
114	5570	13.42	13.35	13.29	13.21	13.14	13.08	13.00	12.95	12.89	12.81	<24dBm

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Chain B

Cable loss=1.5dB		Maximum conducted output power										
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)										Required Limit
		VTH0	VTH1	VTH2	VTH3	VTH4	VTH5	VTH6	VTH7	VTH8	VTH9	
50(Band1)	5250	9.48	8.44	8.36	8.29	8.22	8.16	8.09	8.01	7.95	7.90	<24dBm
50(Band2)	5250	9.49	9.44	9.37	9.30	9.22	9.15	9.07	8.99	8.91	8.85	<24dBm
114	5570	13.50	13.42	13.36	13.29	13.24	13.17	13.10	13.02	12.93	12.86	<24dBm

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss


Maximum conducted output power Measurement
Chain A+ B

Channel No	Frequency Range	26dB Bandwidth	Chain A Power	Chain B Power	Output Power	Output Power Limit		Result
	(MHz)	(MHz)	(dBm)	(dBm)	(dBm)	(dBm)	dBm+10log(BW)	
50(Band1)	5210	--	9.45	9.48	12.48	24	--	Pass
50(Band2)	5290	76.095	9.47	9.49	12.49	24	29.81	Pass
114	5290	152.810	13.42	13.50	16.47	24	32.84	Pass


Note:
1. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
2. 99% Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.

99% Occupied Bandwidth:

Channel 50: Chain A

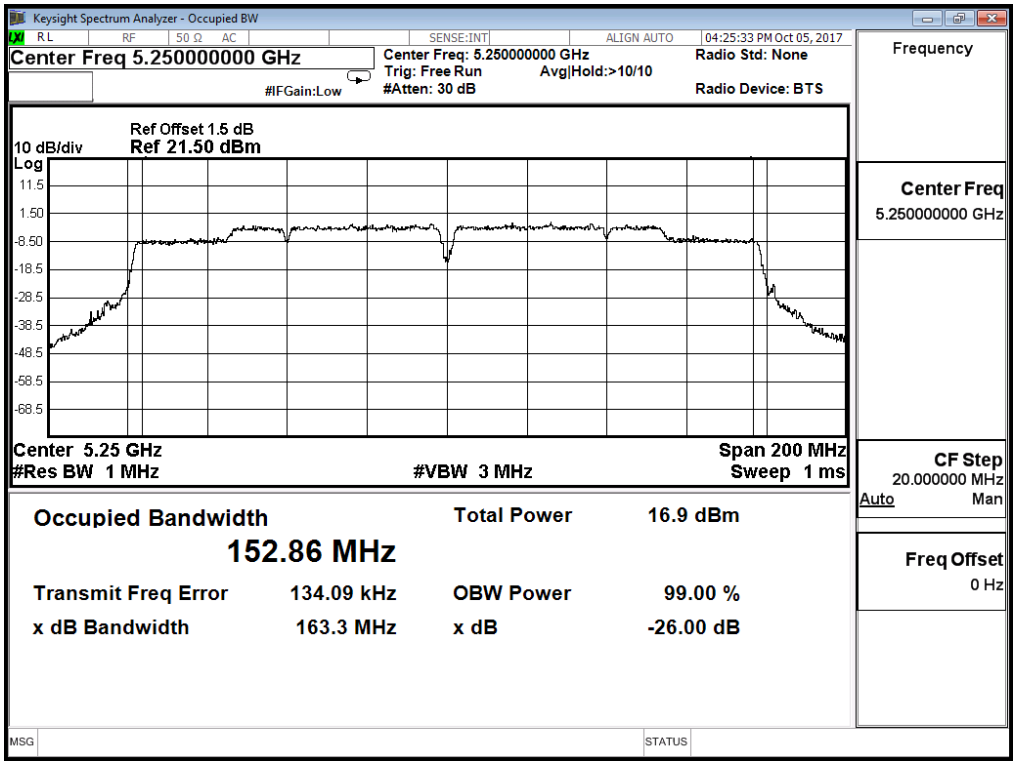


Channel 114: Chain A

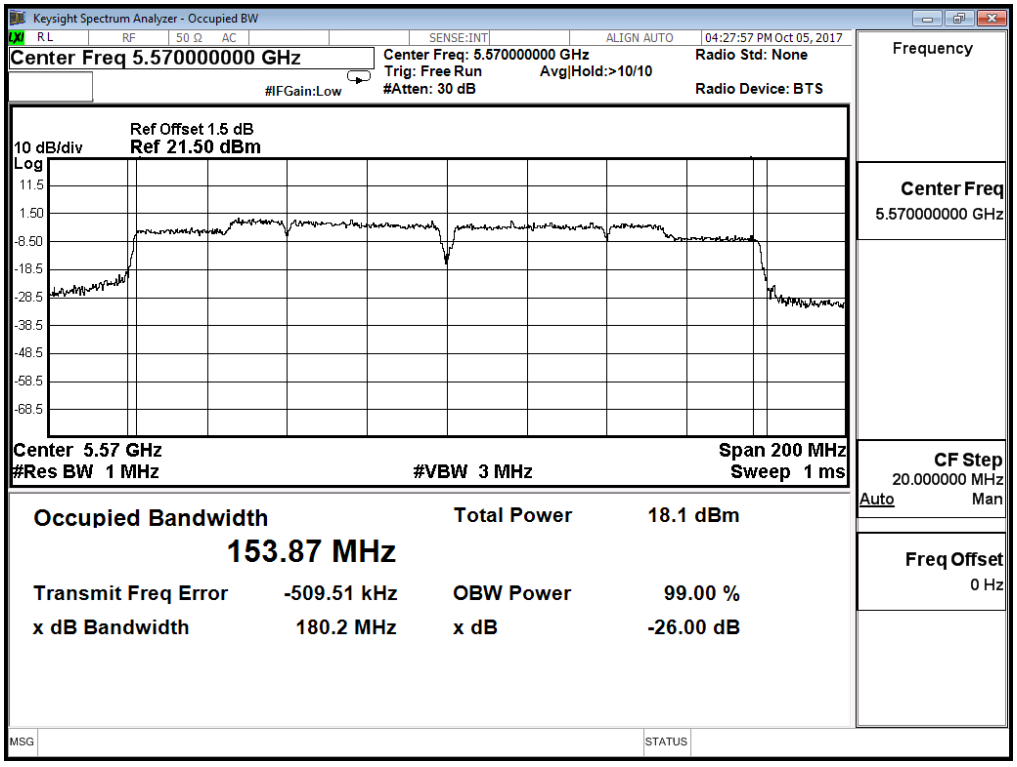


99% Occupied Bandwidth:

Channel 50: Chain B

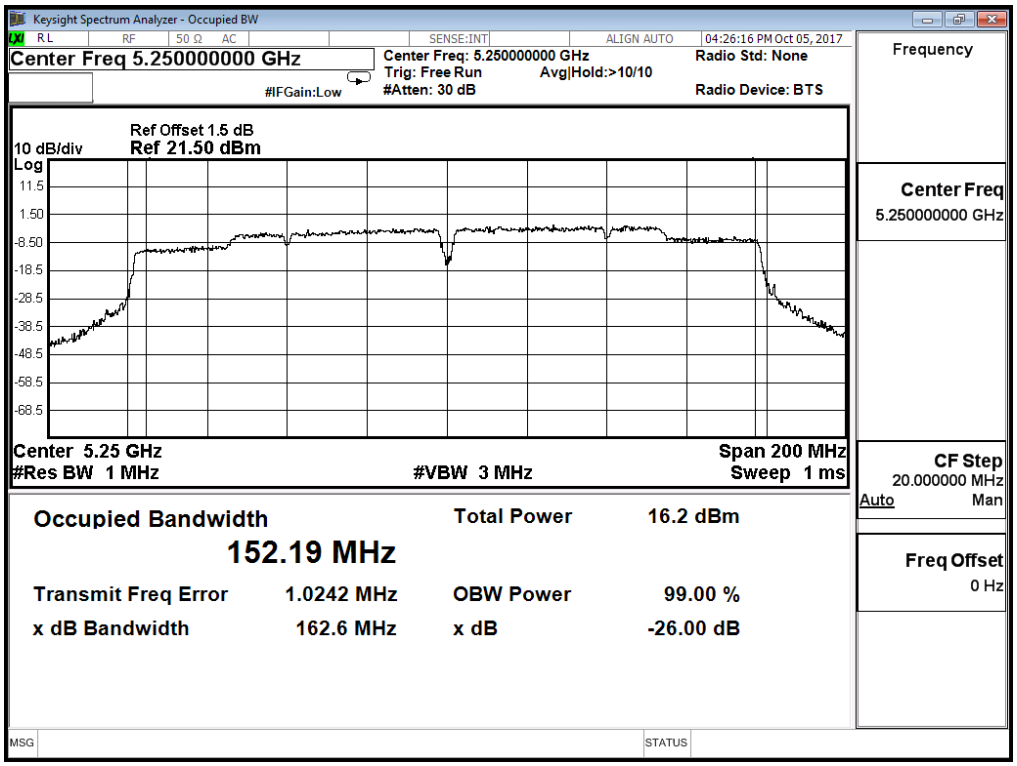


Channel 114: Chain B

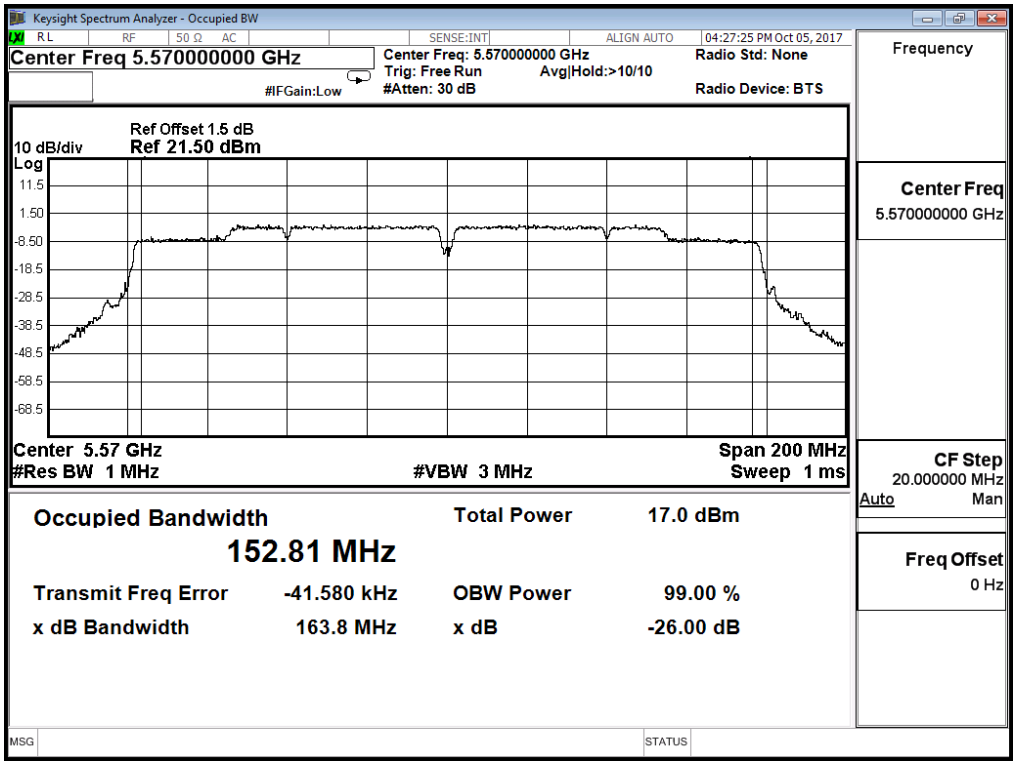


Maximum conducted output power:

Channel 50 (Band1) (Chain A)

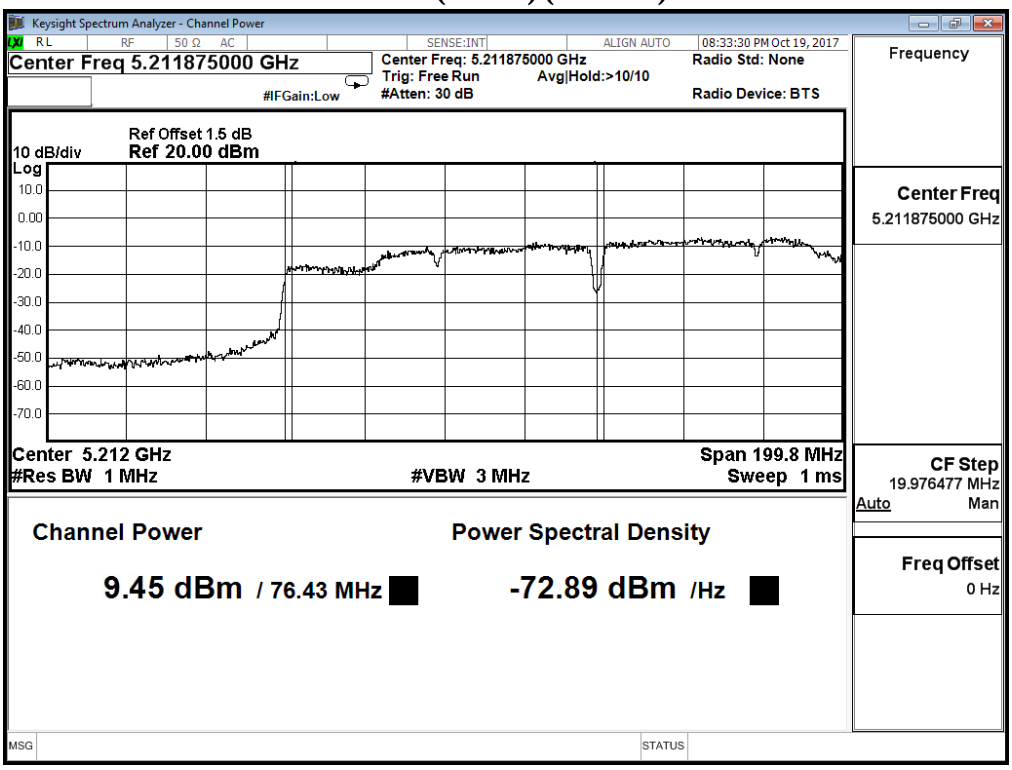


Maximum conducted output power:


Channel 50 (Band2) (Chain A)

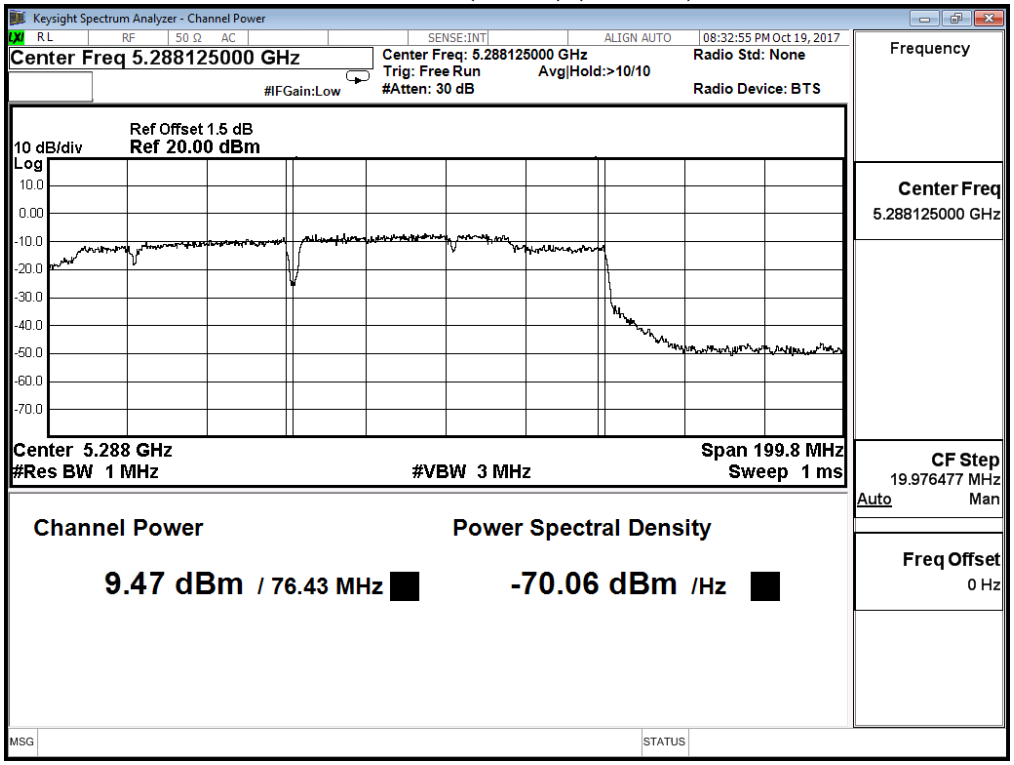

Channel 50 (Band1) (Chain B)

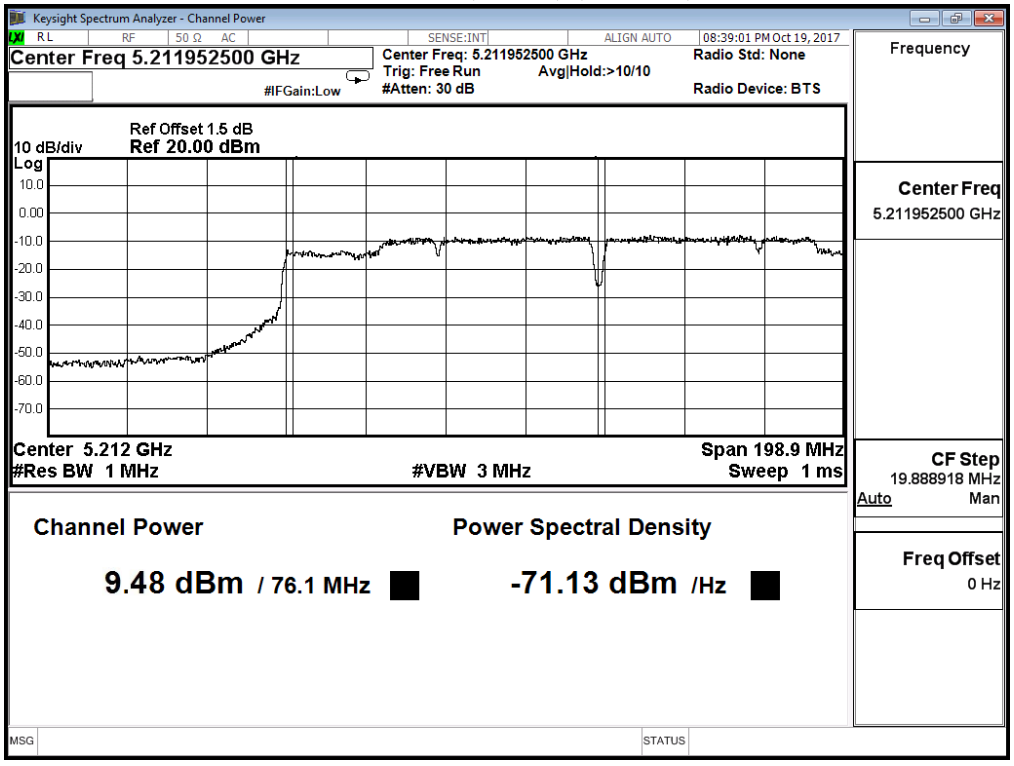

Channel 50 (Band2) (Chain B)

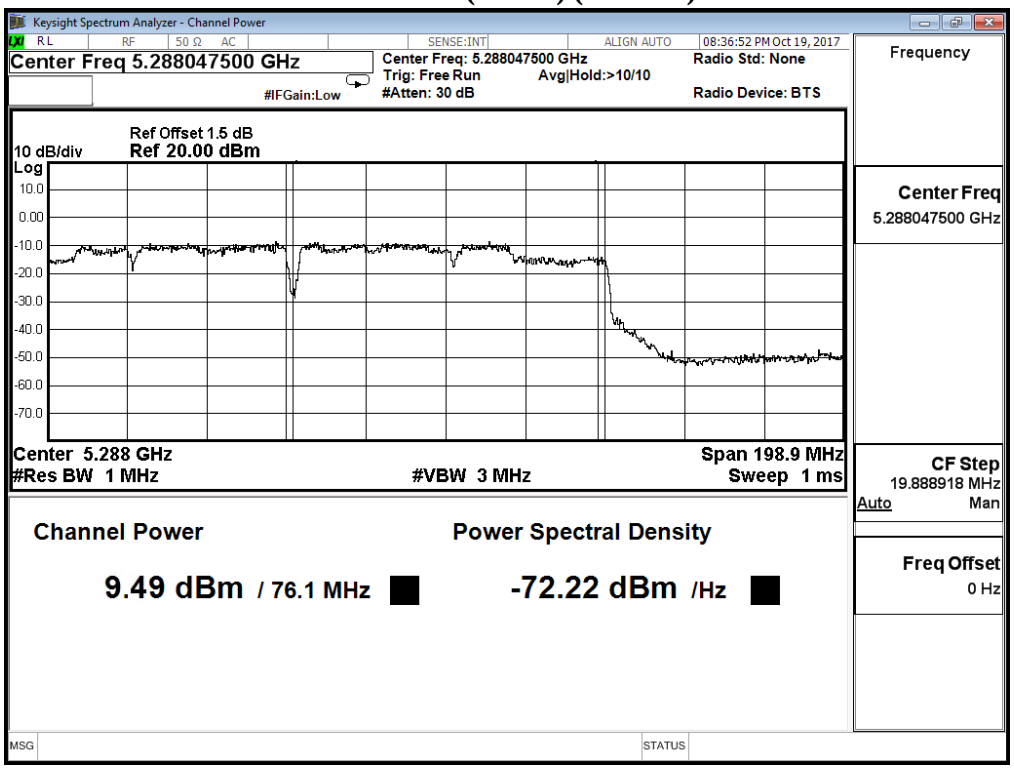

峰值發射功率測試結果:	**PASS**

5. 操作頻帶外的峰值發射

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.1 在 5.15 GHz～5.35 GHz 及 5.470 GHz～5.725 GHz 頻帶操作的發射器：帶外發射之有效等向輻射功率(EIRP)≦-27 dBm/MHz。


4.7.4.2 在 5.725 GHz～5.850 GHz 的頻帶操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP)≦27 dBm/MHz～15.6 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz～25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP)≦15.6 dBm/MHz～10 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz～75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP)≦10 dBm/MHz～-27 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外≧75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP)≦-27 dBm/MHz。

5.2. 量測方法

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

5.3. 測試架構圖

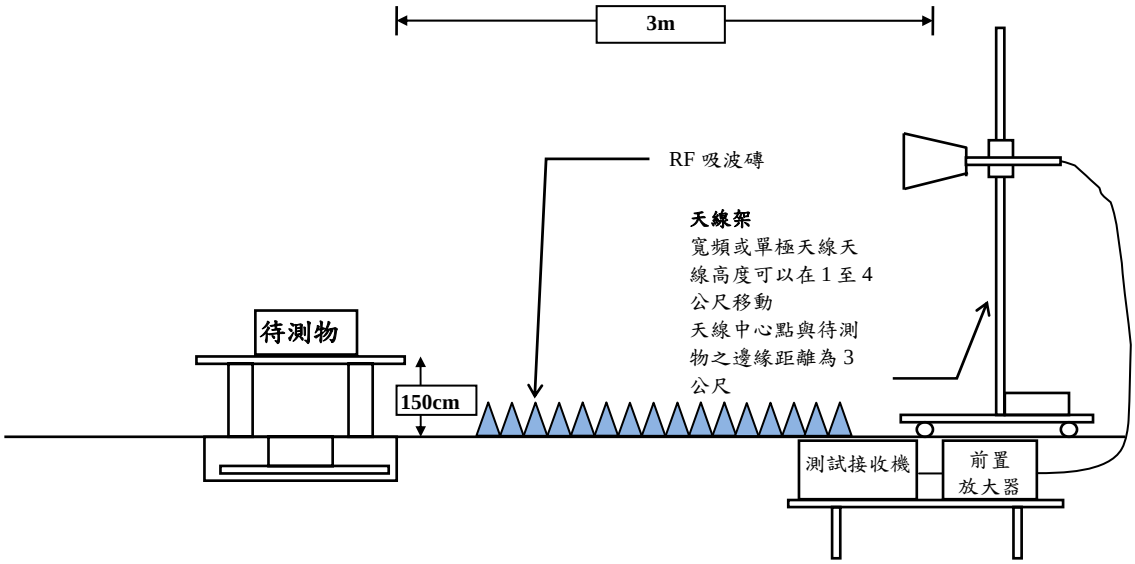

5.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度　1GHz 以上為±4.08dB


1GHz 以下為±4.22dB

5.5. 操作頻帶外的峰值發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 11 月 07 日	環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

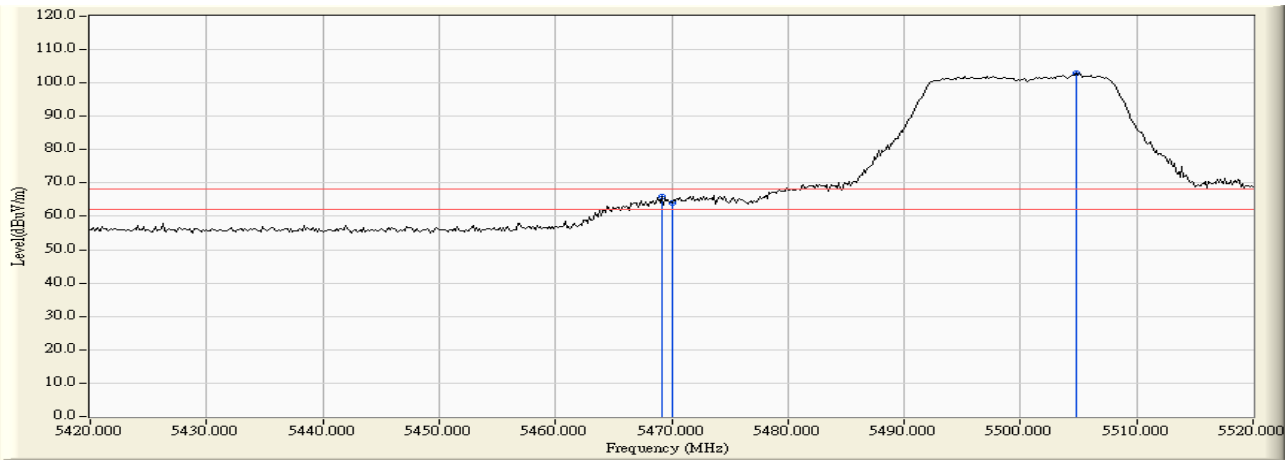


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5469.130	11.827	54.184	66.011	-2.209	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	11.838	52.196	64.034	-4.186	68.220	Pass
Horizontal	5504.783	12.203	90.667	102.869	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 11 月 07 日	環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

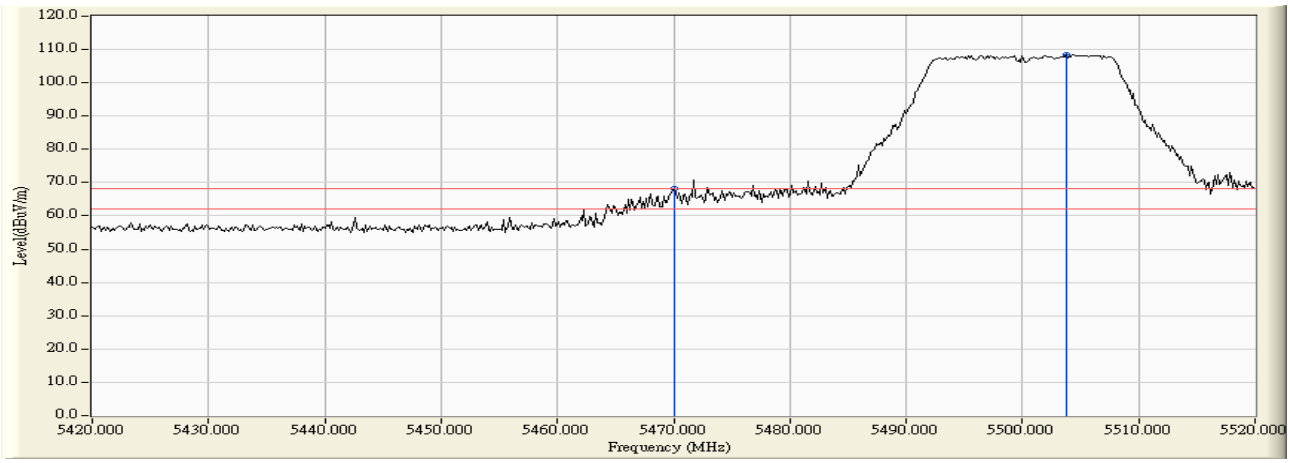

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5470.000	13.462	54.600	68.062	-0.158	68.220	Pass
Vertical	5503.768	13.641	94.809	108.450	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

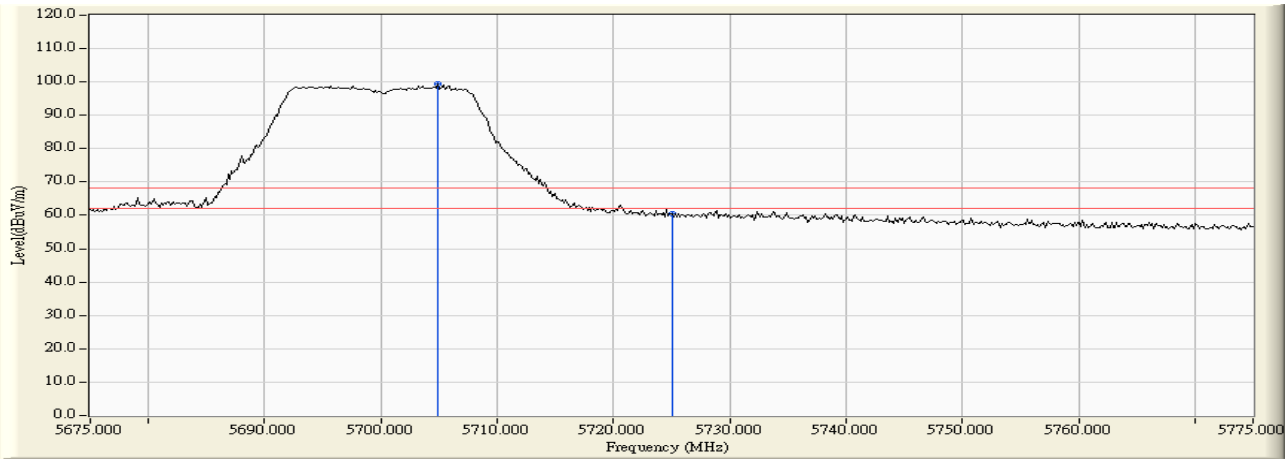


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5704.855	11.643	87.740	99.384	--	--	--
Horizontal	5725.000	11.592	49.038	60.630	-7.590	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日	環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

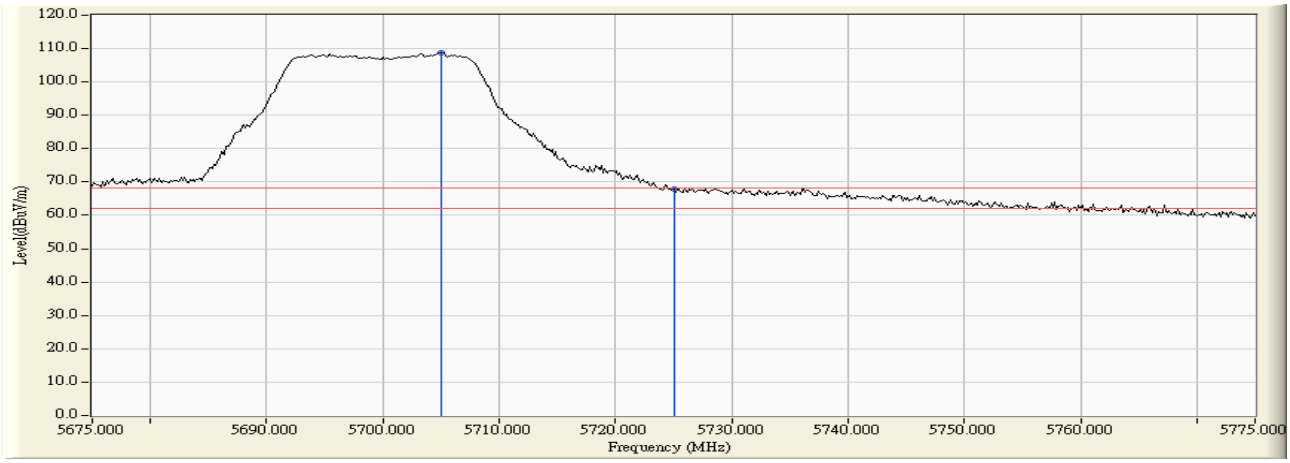

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5705.000	12.993	95.888	108.881	--	--	--
Vertical	5725.000	12.930	55.006	67.936	-0.284	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

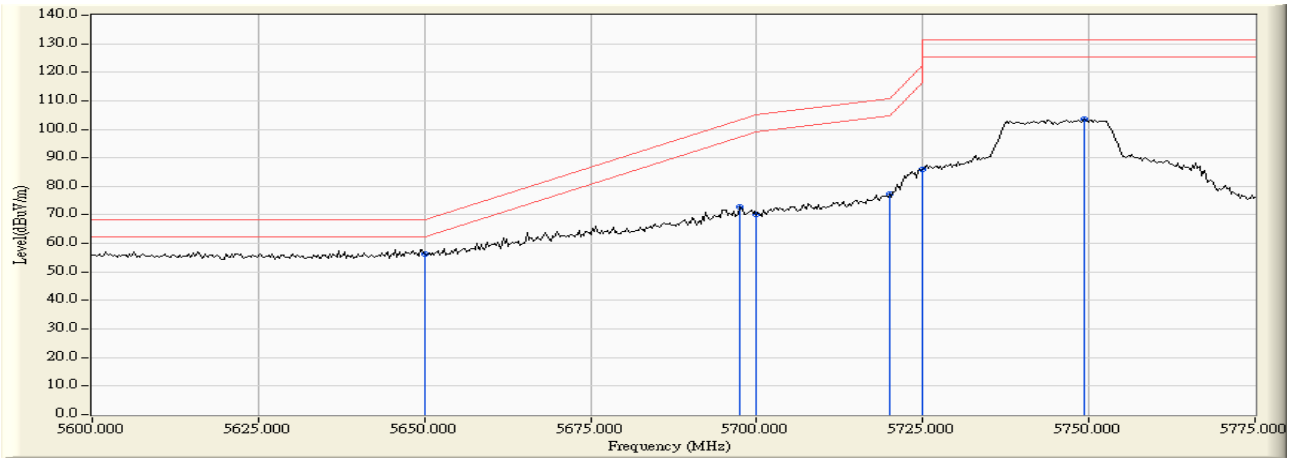

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	11.554	44.744	56.299	-11.921	68.220	Pass
Horizontal	5697.391	11.649	61.288	72.937	-30.333	103.270	Pass
Horizontal	5700.000	11.647	58.497	70.144	-35.056	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	11.607	65.628	77.235	-33.565	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	11.592	74.197	85.789	-36.411	122.200	Pass
Horizontal	5749.384	11.513	92.055	103.569	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

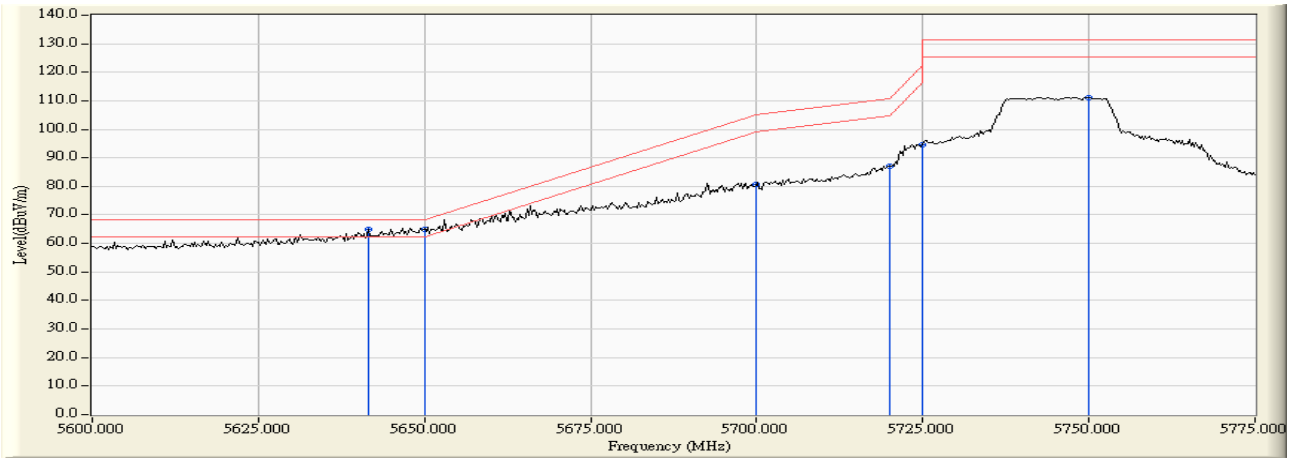

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5641.594	13.030	52.053	65.084	-3.136	68.220	Pass
Vertical	5650.000	13.029	51.947	64.976	-3.244	68.220	Pass
Vertical	5700.000	13.003	67.544	80.547	-24.653	105.200	Pass
Vertical	5720.000	12.947	74.238	87.185	-23.615	110.800	Pass
Vertical	5725.000	12.930	81.650	94.580	-27.620	122.200	Pass
Vertical	5749.891	12.843	98.420	111.263	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

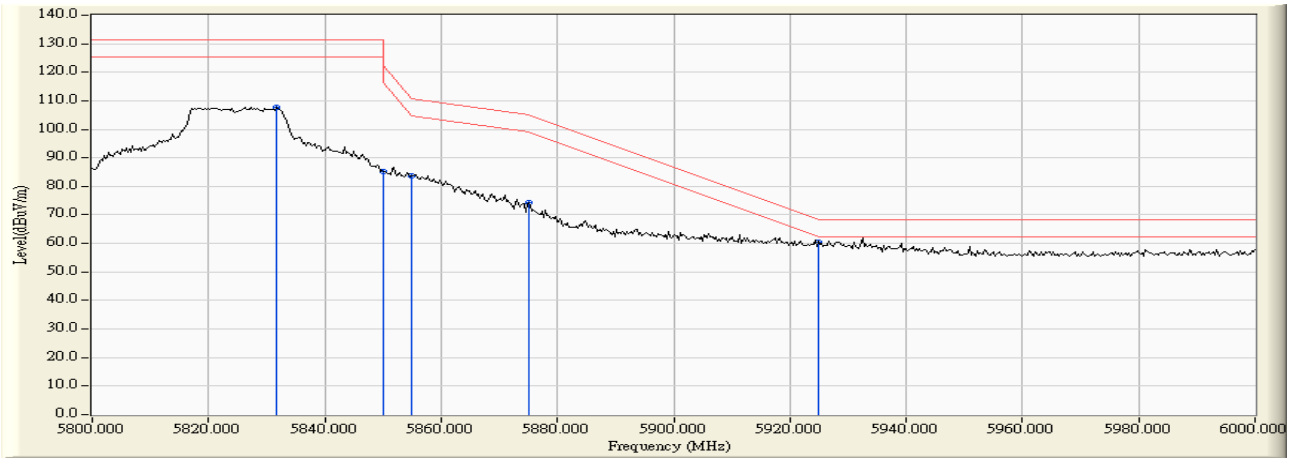

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5831.594	11.574	96.293	107.866	--	--	--
Horizontal	5850.000	11.701	73.685	85.386	-36.814	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	11.735	71.959	83.694	-27.106	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	11.873	62.286	74.159	-31.041	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	12.068	48.321	60.390	-7.810	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

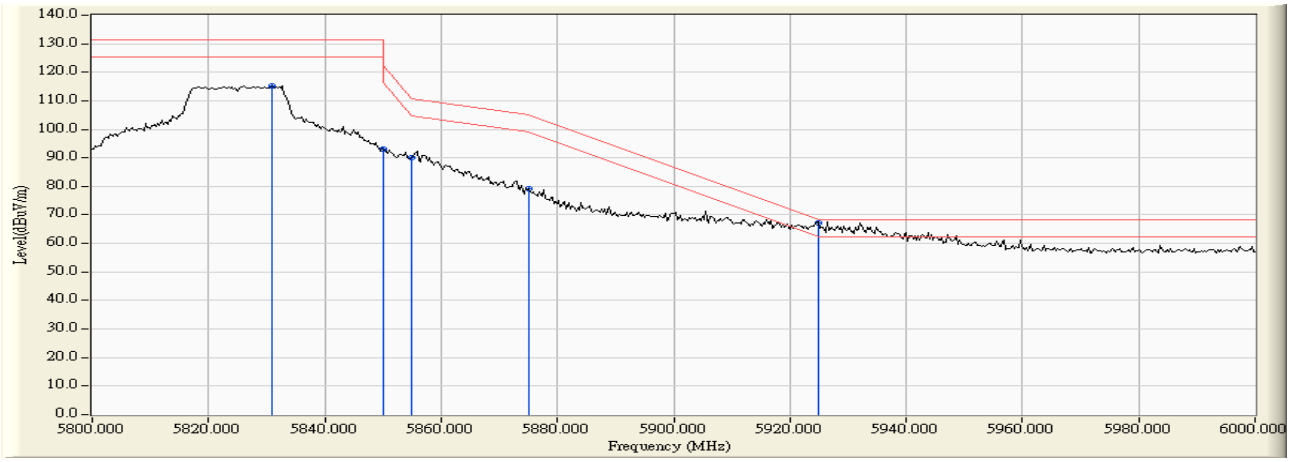

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5831.014	12.733	102.444	115.178	--	--	--
Vertical	5850.000	12.774	80.410	93.184	-29.016	122.200	Pass
Vertical	5855.000	12.784	77.444	90.228	-20.572	110.800	Pass
Vertical	5875.000	12.825	66.188	79.013	-26.187	105.200	Pass
Vertical	5925.000	12.911	54.233	67.144	-1.056	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

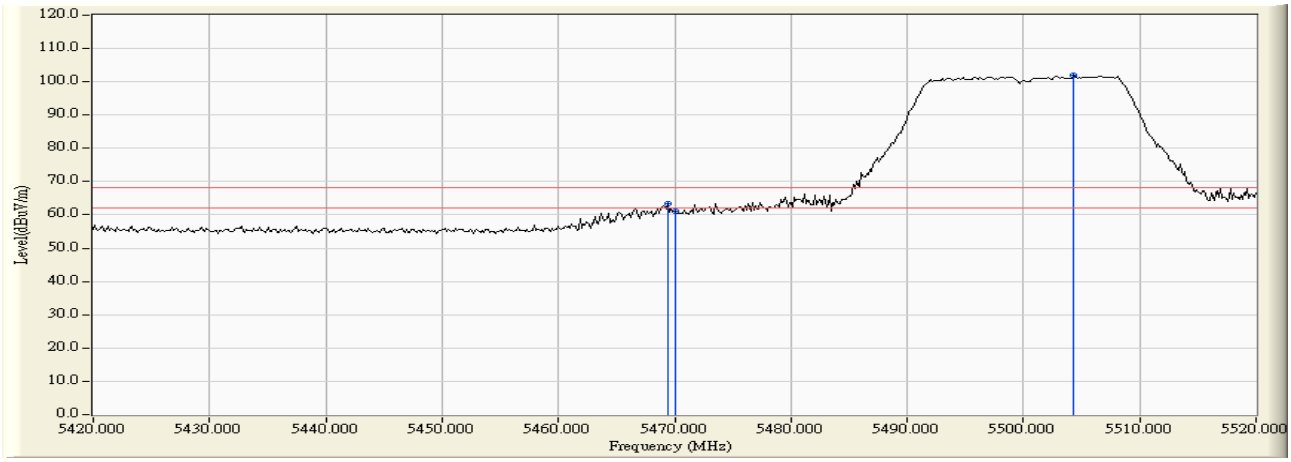

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5469.420	11.830	51.665	63.496	-4.724	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	11.838	49.200	61.038	-7.182	68.220	Pass
Horizontal	5504.348	12.199	89.744	101.943	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

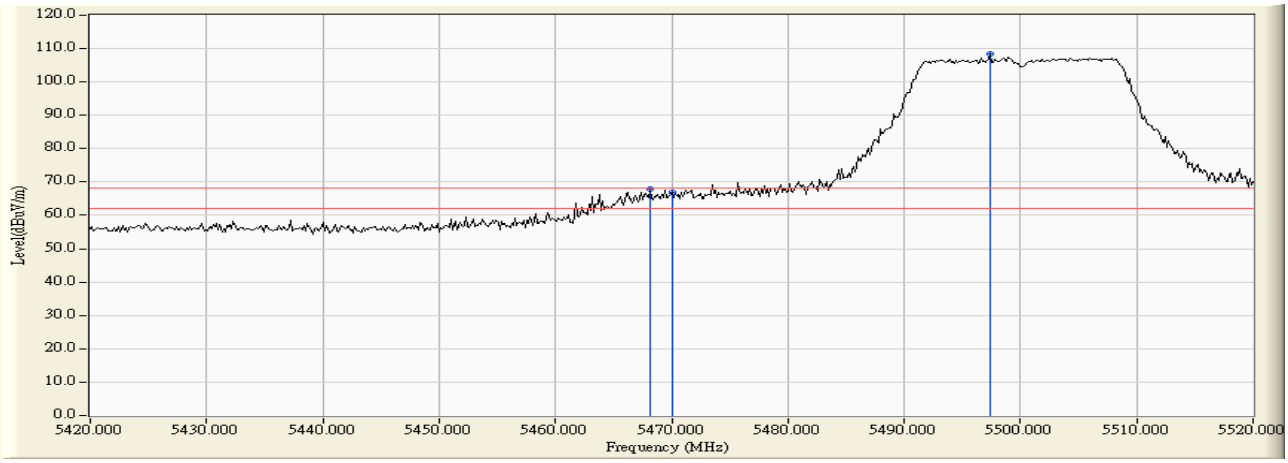

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5468.116	13.448	54.472	67.920	-0.300	68.220	Pass
Vertical	5470.000	13.462	53.567	67.029	-1.191	68.220	Pass
Vertical	5497.391	13.621	94.829	108.450	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal

檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃

測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

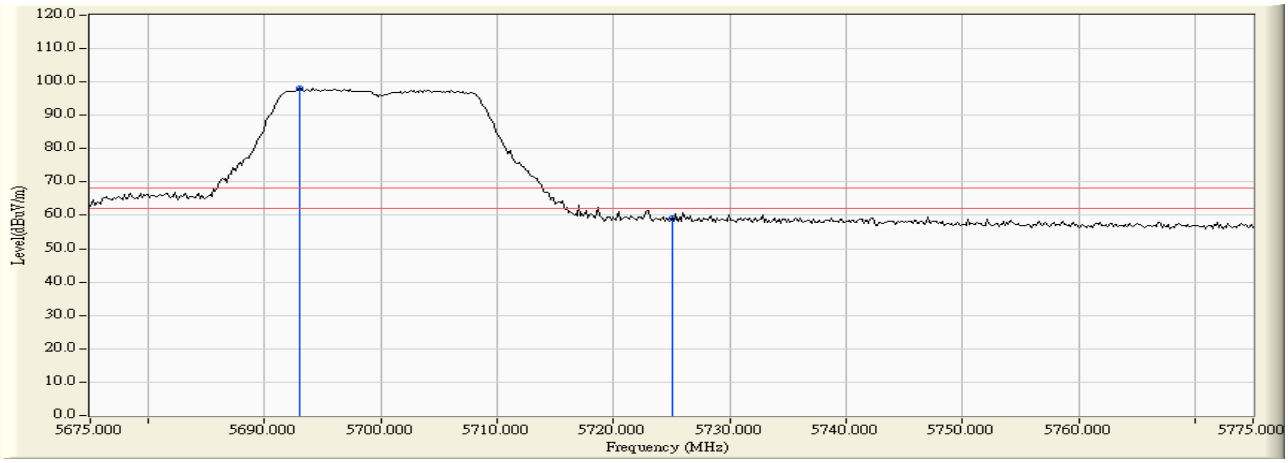

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5692.971	11.652	86.581	98.233	--	--	--
Horizontal	5725.000	11.592	47.752	59.344	-8.876	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

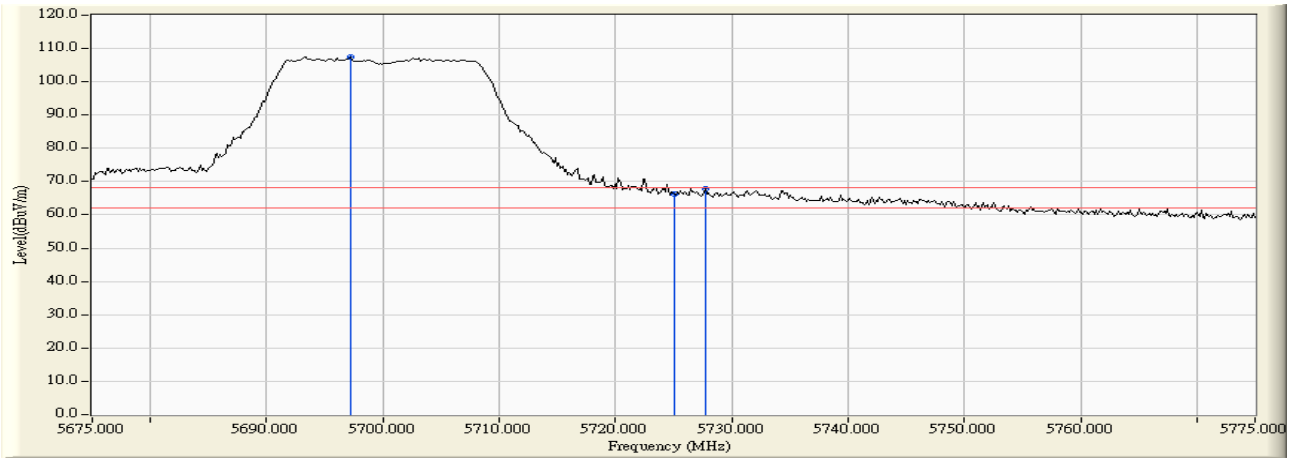

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5697.174	13.009	94.411	107.420	--	--	--
Vertical	5725.000	12.930	53.259	66.189	-2.031	68.220	Pass
Vertical	5727.754	12.921	54.861	67.782	-0.438	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

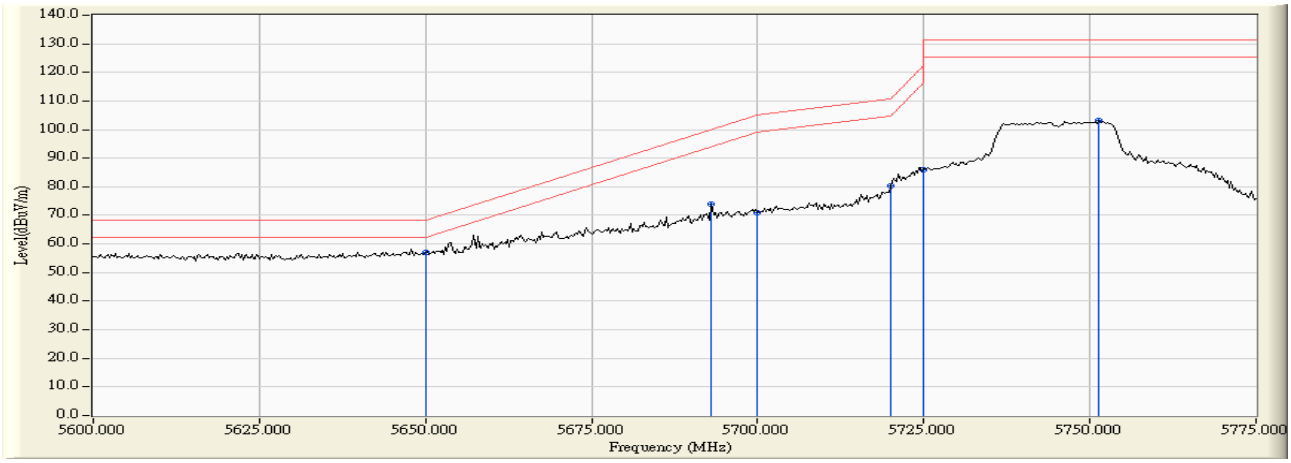

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	11.554	45.596	57.151	-11.069	68.220	Pass
Horizontal	5693.080	11.652	62.381	74.033	-26.049	100.082	Pass
Horizontal	5700.000	11.647	59.382	71.029	-34.171	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	11.607	68.611	80.218	-30.582	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	11.592	74.471	86.063	-36.137	122.200	Pass
Horizontal	5751.413	11.507	91.663	103.171	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

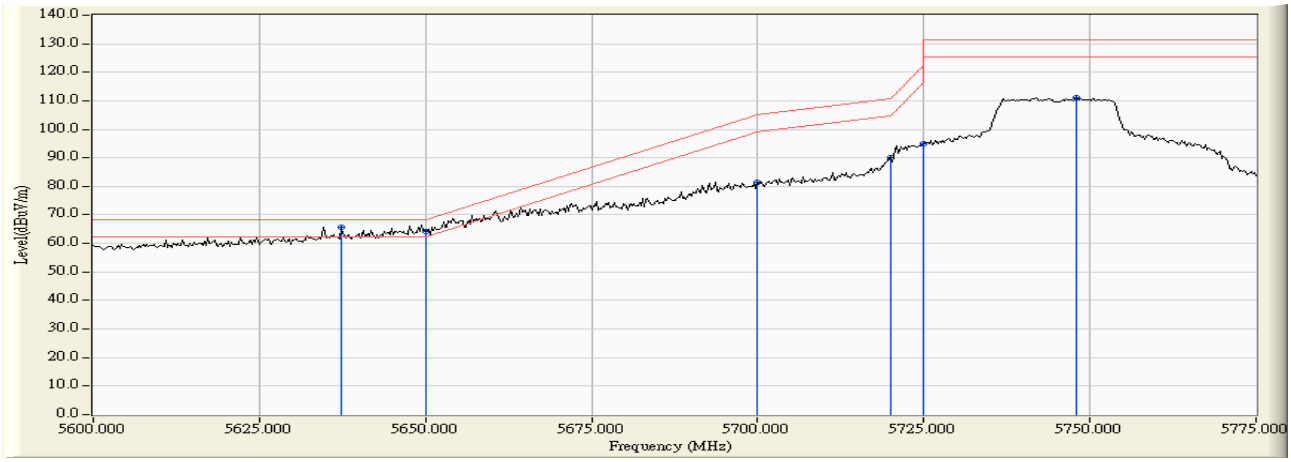

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5637.283	13.032	52.824	65.856	-2.364	68.220	Pass
Vertical	5650.000	13.029	51.055	64.084	-4.136	68.220	Pass
Vertical	5700.000	13.003	68.327	81.330	-23.870	105.200	Pass
Vertical	5720.000	12.947	77.293	90.240	-20.560	110.800	Pass
Vertical	5725.000	12.930	81.907	94.837	-27.363	122.200	Pass
Vertical	5747.862	12.850	98.166	111.016	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

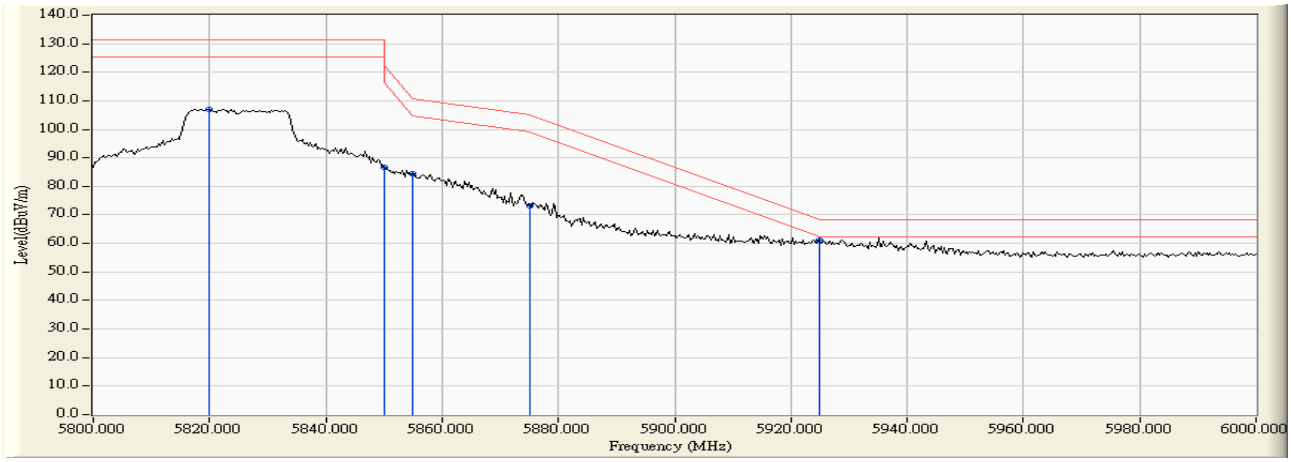

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5820.000	11.494	95.474	106.968	--	--	--
Horizontal	5850.000	11.701	75.100	86.801	-35.399	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	11.735	72.577	84.312	-26.488	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	11.873	61.499	73.372	-31.828	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	12.068	49.220	61.289	-6.911	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

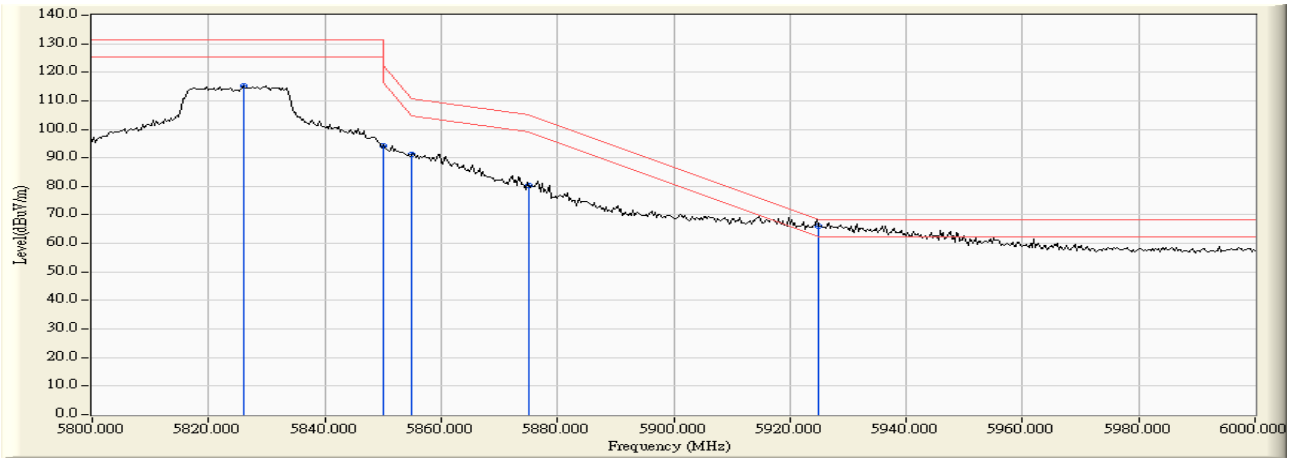

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5826.087	12.723	102.682	115.405	--	--	--
Vertical	5850.000	12.774	81.349	94.123	-28.077	122.200	Pass
Vertical	5855.000	12.784	78.561	91.345	-19.455	110.800	Pass
Vertical	5875.000	12.825	67.637	80.462	-24.738	105.200	Pass
Vertical	5925.000	12.911	53.126	66.037	-2.163	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 10 月 27 日
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
天線極化：Horizontal
環境溫度：25 ℃
環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

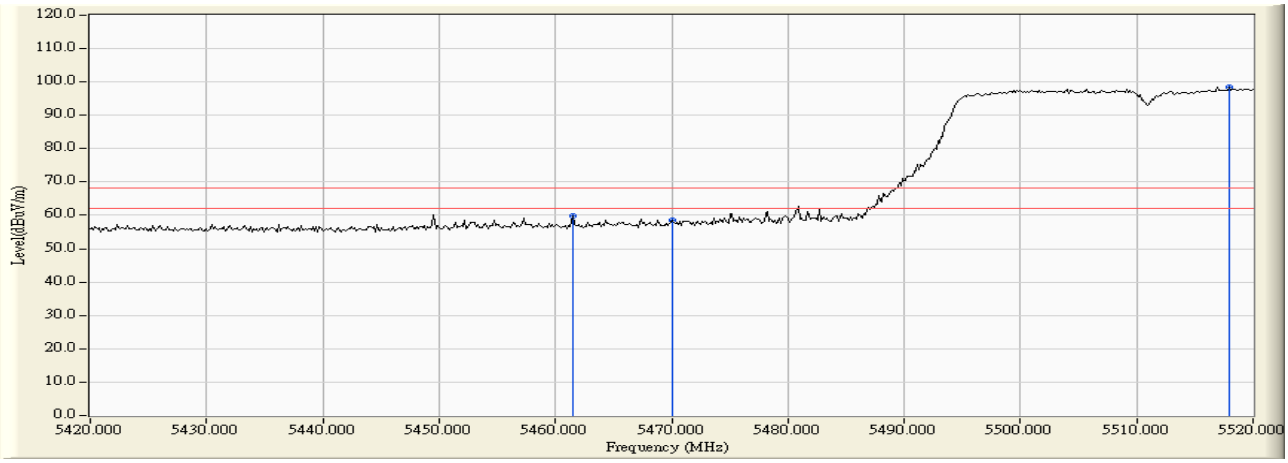

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5461.449	11.723	48.265	59.988	-8.232	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	11.838	46.764	58.602	-9.618	68.220	Pass
Horizontal	5517.971	12.099	86.403	98.502	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

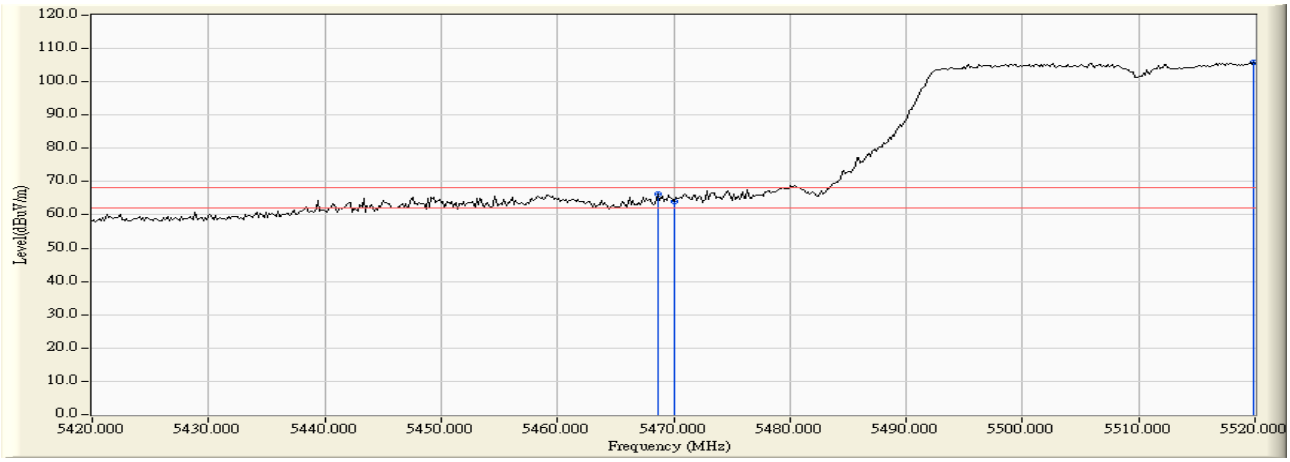


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5468.696	13.453	52.747	66.199	-2.021	68.220	Pass
Vertical	5470.000	13.462	50.708	64.170	-4.050	68.220	Pass
Vertical	5519.855	13.549	92.305	105.854	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日	環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

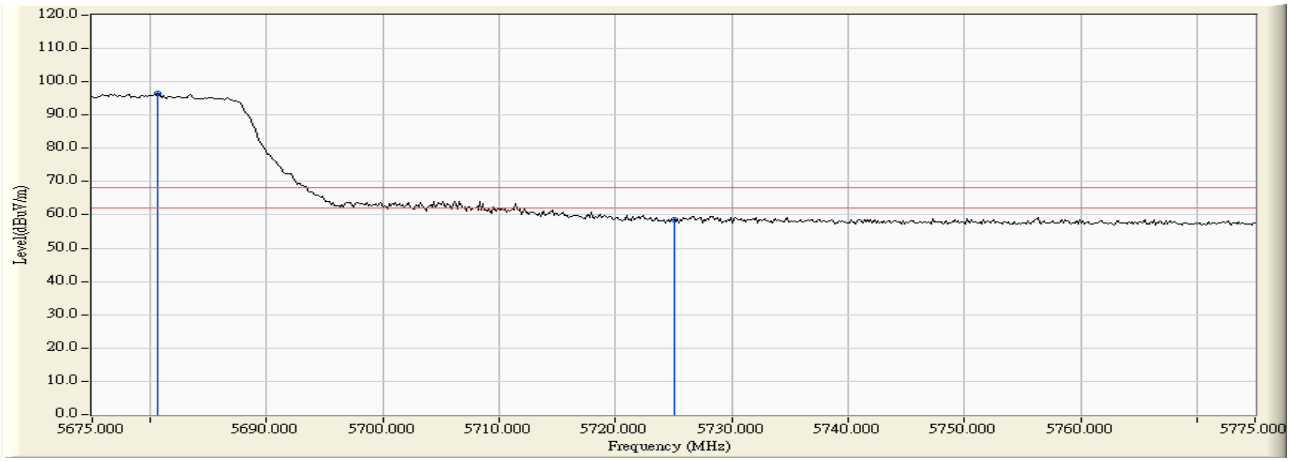


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5680.652	11.626	84.778	96.404	--	--	--
Horizontal	5725.000	11.592	46.881	58.473	-9.747	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日	環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

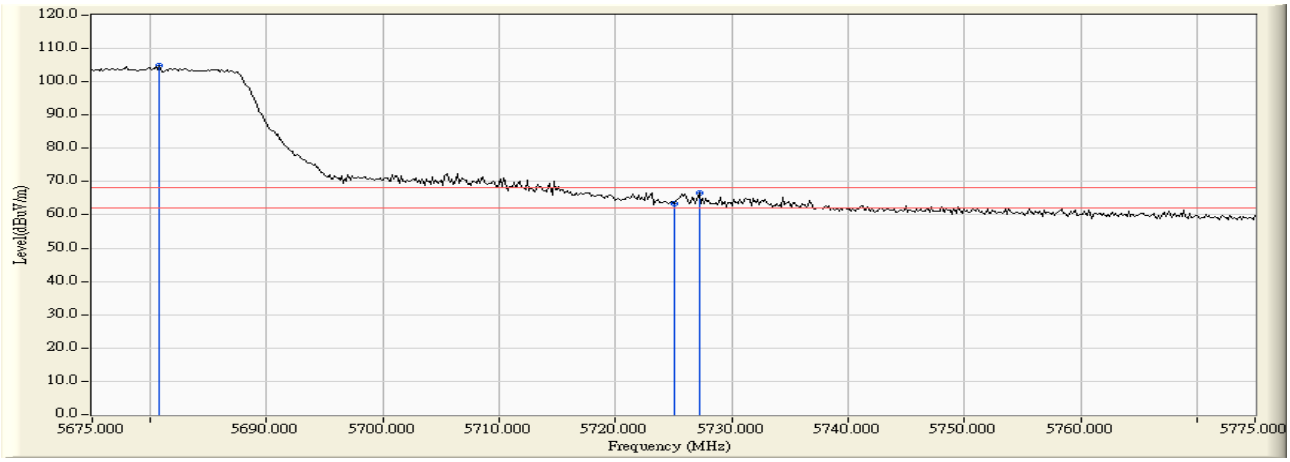

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV /m)	Margin (dB)	Limit (dBµV /m)	Result
Vertical	5680.797	13.021	91.728	104.750	--	--	--
Vertical	5725.000	12.930	50.438	63.368	-4.852	68.220	Pass
Vertical	5727.174	12.923	53.796	66.719	-1.501	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

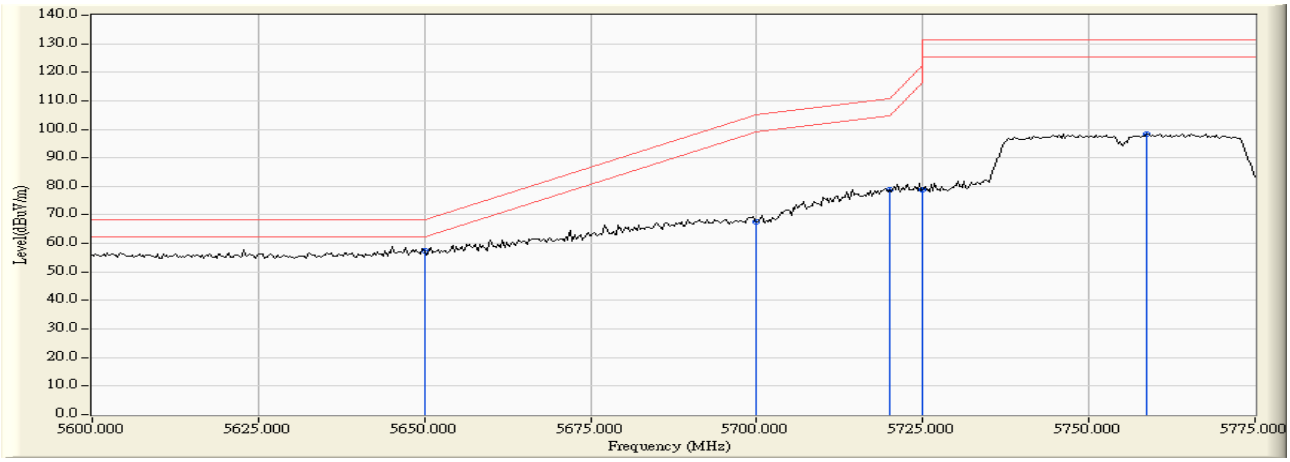

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	11.554	45.741	57.296	-10.924	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	11.647	55.767	67.414	-37.786	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	11.607	67.066	78.673	-32.127	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	11.592	67.068	78.660	-43.540	122.200	Pass
Horizontal	5758.768	11.484	86.968	98.453	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

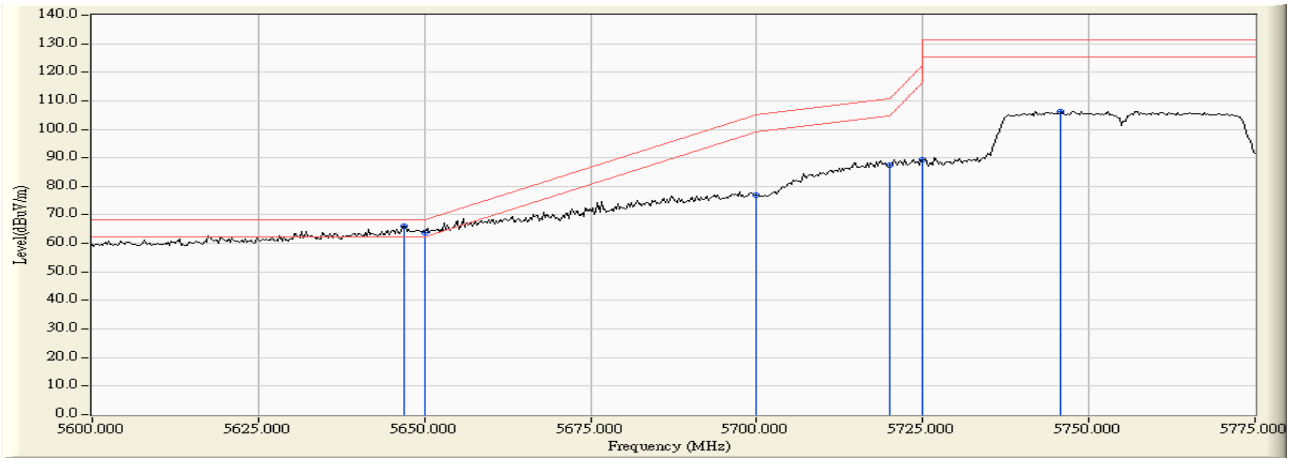

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5646.920	13.030	53.210	66.240	-1.980	68.220	Pass
Vertical	5650.000	13.029	50.882	63.911	-4.309	68.220	Pass
Vertical	5700.000	13.003	63.982	76.985	-28.215	105.200	Pass
Vertical	5720.000	12.947	74.332	87.279	-23.521	110.800	Pass
Vertical	5725.000	12.930	76.222	89.152	-33.048	122.200	Pass
Vertical	5745.833	12.858	93.545	106.402	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 10 月 27 日
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
天線極化：Horizontal
環境溫度：25 ℃
環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

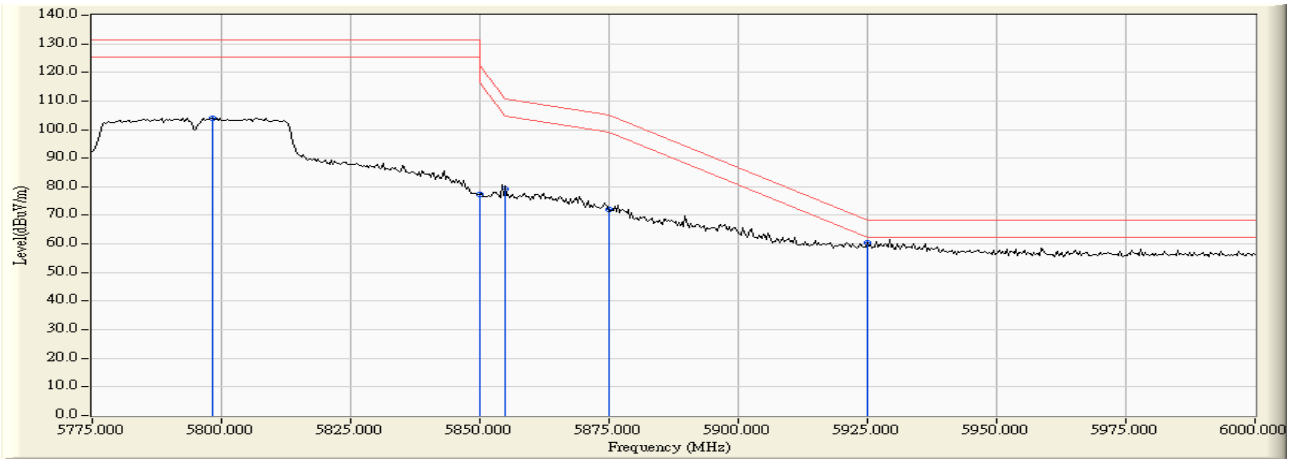


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5798.152	11.382	92.708	104.090	--	--	--
Horizontal	5850.000	11.701	65.788	77.489	-44.711	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	11.735	67.351	79.086	-31.714	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	11.873	60.013	71.886	-33.314	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	12.068	48.505	60.574	-7.626	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢 測 器：峰值
測試日期：106 年 10 月 27 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
天線極化：Vertical
環境溫度：25 ℃
環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

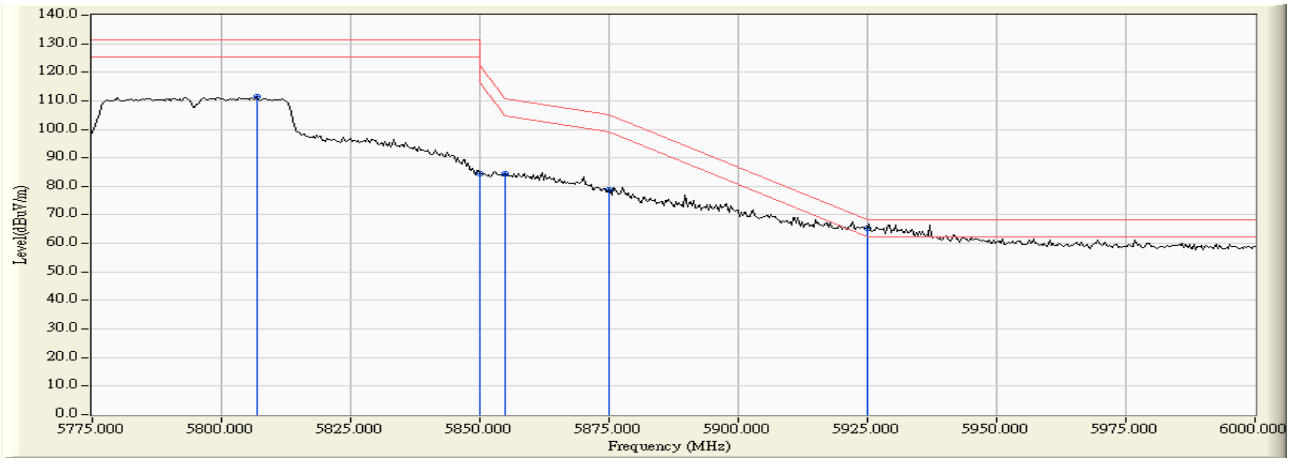

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5806.957	12.690	98.662	111.352	--	--	--
Vertical	5850.000	12.774	71.617	84.391	-37.809	122.200	Pass
Vertical	5855.000	12.784	71.599	84.383	-26.417	110.800	Pass
Vertical	5875.000	12.825	65.875	78.700	-26.500	105.200	Pass
Vertical	5925.000	12.911	52.235	65.146	-3.054	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

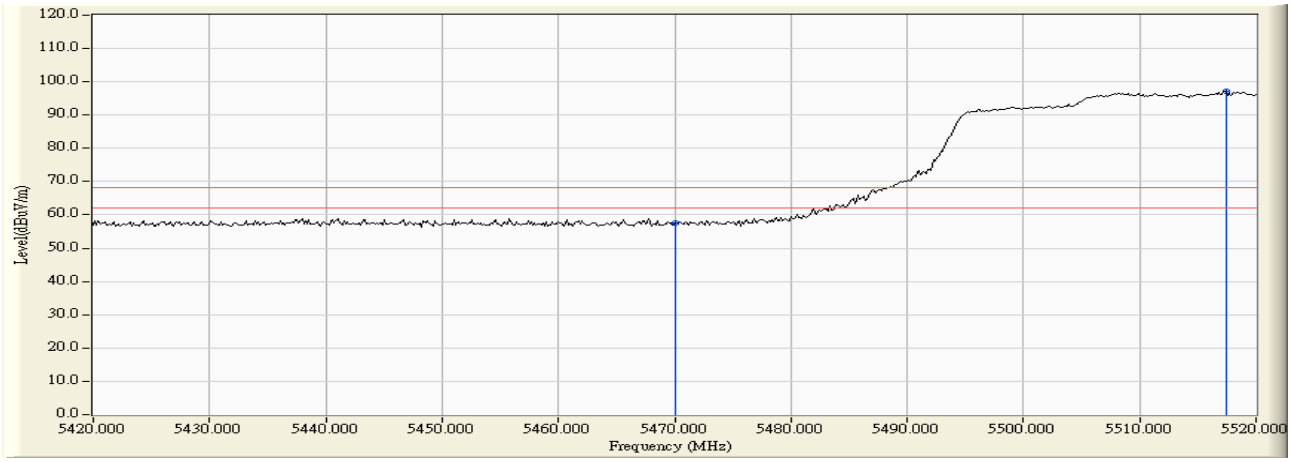

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5470.000	11.838	45.602	57.440	-10.780	68.220	Pass
Horizontal	5517.391	12.104	85.040	97.144	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

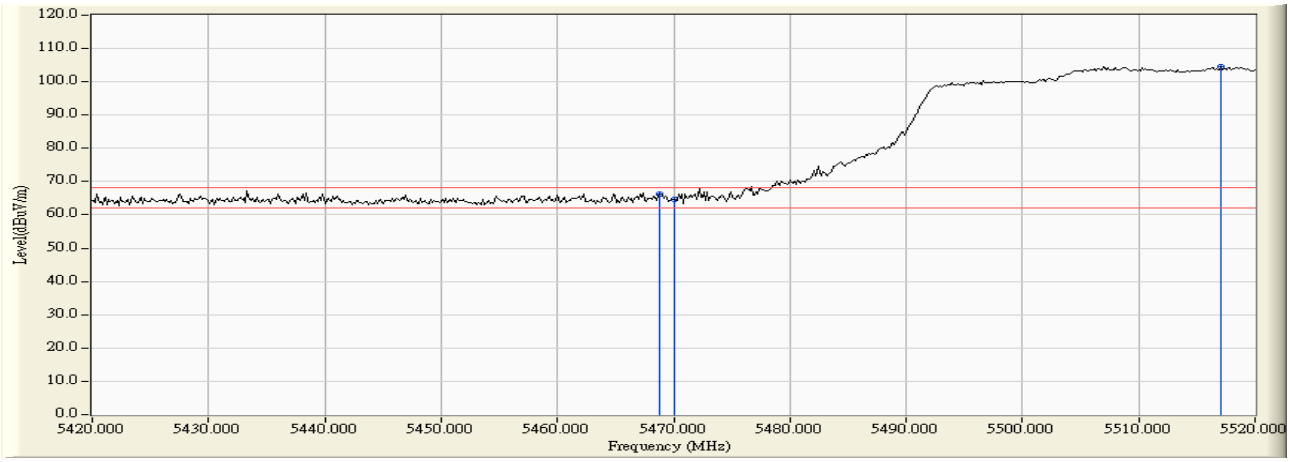

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5468.841	13.454	52.870	66.324	-1.896	68.220	Pass
Vertical	5470.000	13.462	51.214	64.676	-3.544	68.220	Pass
Vertical	5517.101	13.567	91.035	104.602	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 10 月 27 日
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
天線極化：Horizontal
環境溫度：25 ℃
環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

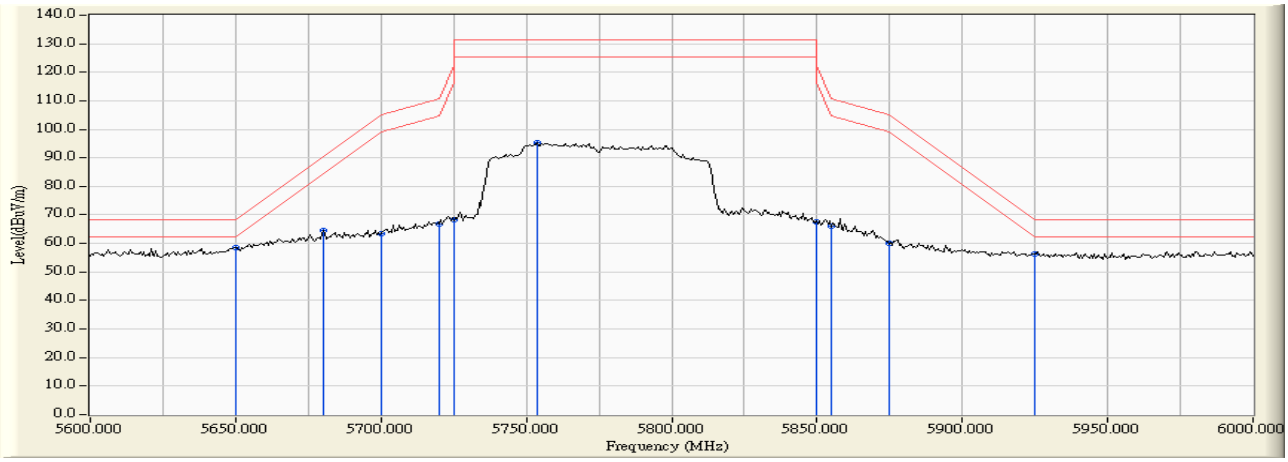

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	11.554	46.915	58.470	-9.750	68.220	Pass
Horizontal	5680.000	11.625	52.966	64.591	-25.817	90.408	Pass
Horizontal	5700.000	11.647	51.602	63.249	-41.951	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	11.607	55.272	66.879	-43.921	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	11.592	56.873	68.465	-53.735	122.200	Pass
Horizontal	5753.623	11.501	83.851	95.352	--	--	--
Horizontal	5850.000	11.701	55.912	67.613	-54.587	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	11.735	54.372	66.107	-44.693	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	11.873	48.231	60.104	-45.096	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	12.068	44.153	56.222	-11.978	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測距離：3 M　　天線極化：Vertical

檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃

測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

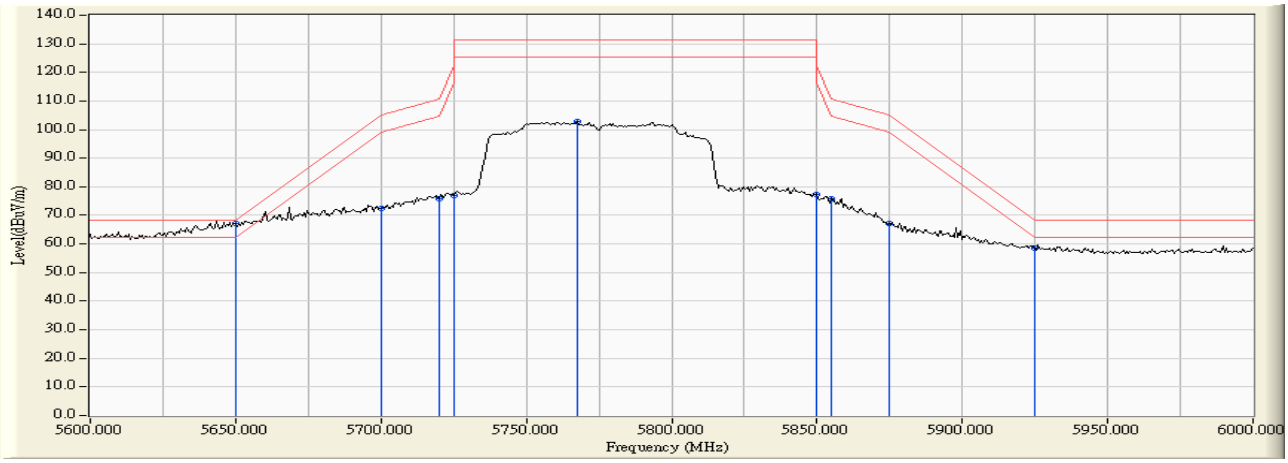

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5650.000	13.029	53.995	67.024	-1.196	68.220	Pass
Vertical	5700.000	13.003	59.471	72.474	-32.726	105.200	Pass
Vertical	5720.000	12.947	62.781	75.728	-35.072	110.800	Pass
Vertical	5725.000	12.930	63.991	76.921	-45.279	122.200	Pass
Vertical	5767.536	12.781	89.969	102.750	--	--	--
Vertical	5850.000	12.774	64.523	77.297	-44.903	122.200	Pass
Vertical	5855.000	12.784	63.214	75.998	-34.802	110.800	Pass
Vertical	5875.000	12.825	54.197	67.022	-38.178	105.200	Pass
Vertical	5925.000	12.911	45.564	58.475	-9.725	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

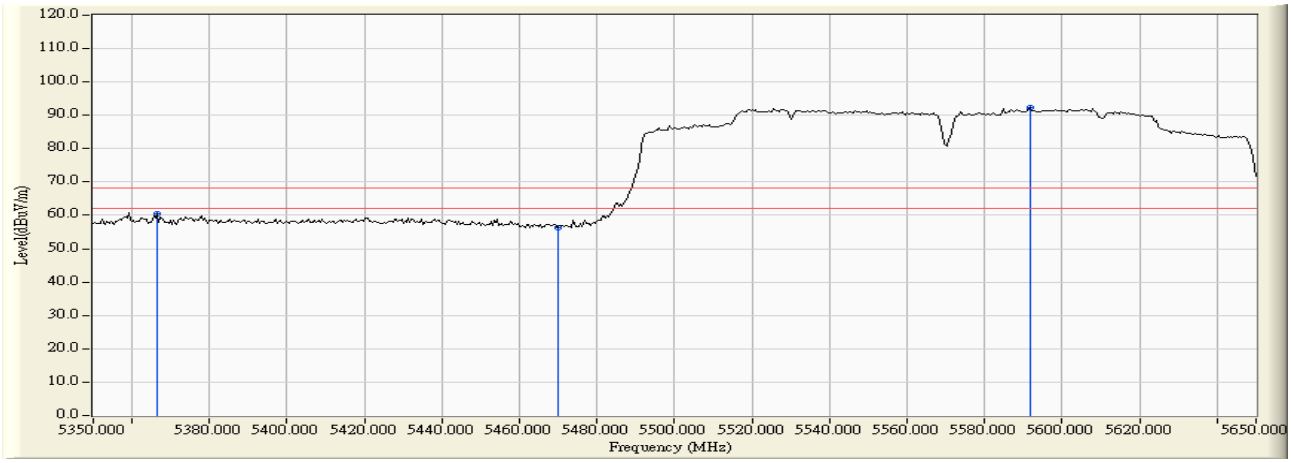

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5366.522	10.979	49.552	60.532	-7.688	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	11.838	44.457	56.295	-11.925	68.220	Pass
Horizontal	5591.739	11.509	80.695	92.204	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW -SISOA


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測距離：3 M　　天線極化：Vertical

檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃

測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

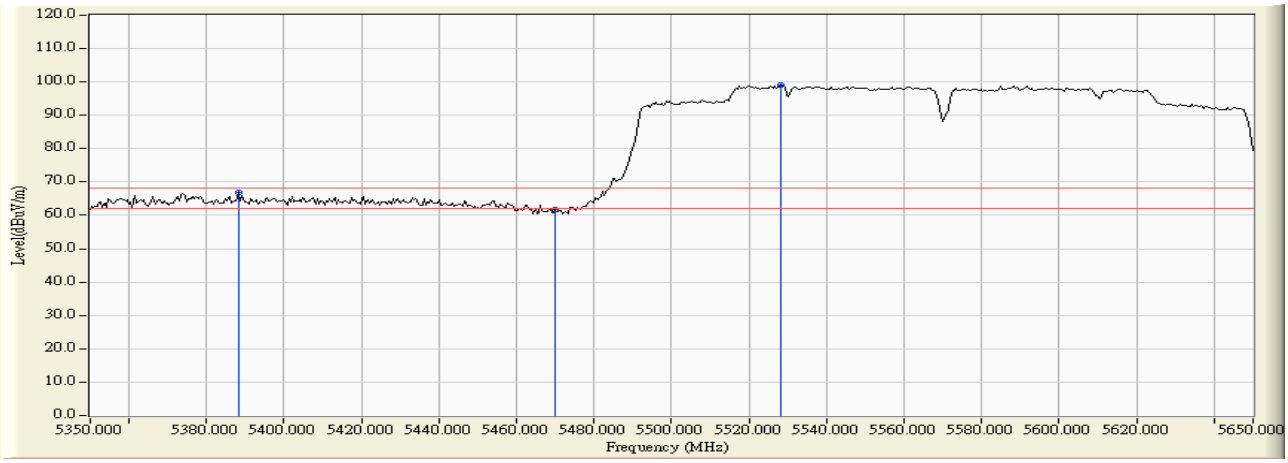

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5388.261	12.975	54.003	66.978	-1.242	68.220	Pass
Vertical	5470.000	13.462	48.409	61.871	-6.349	68.220	Pass
Vertical	5528.261	13.496	85.584	99.080	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

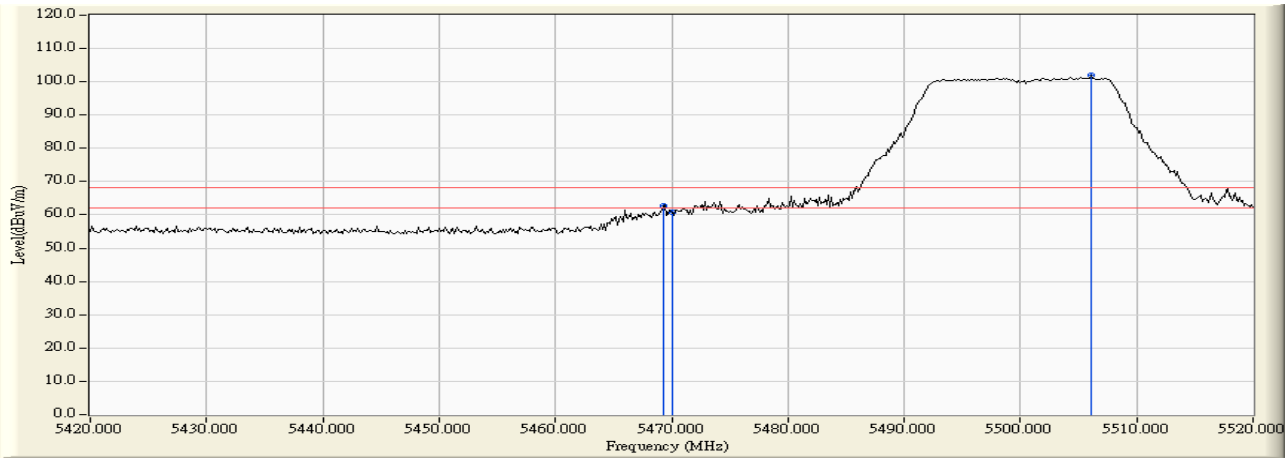


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5469.275	11.829	50.929	62.758	-5.462	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	11.838	48.991	60.829	-7.391	68.220	Pass
Horizontal	5506.087	12.195	89.671	101.866	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日	環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

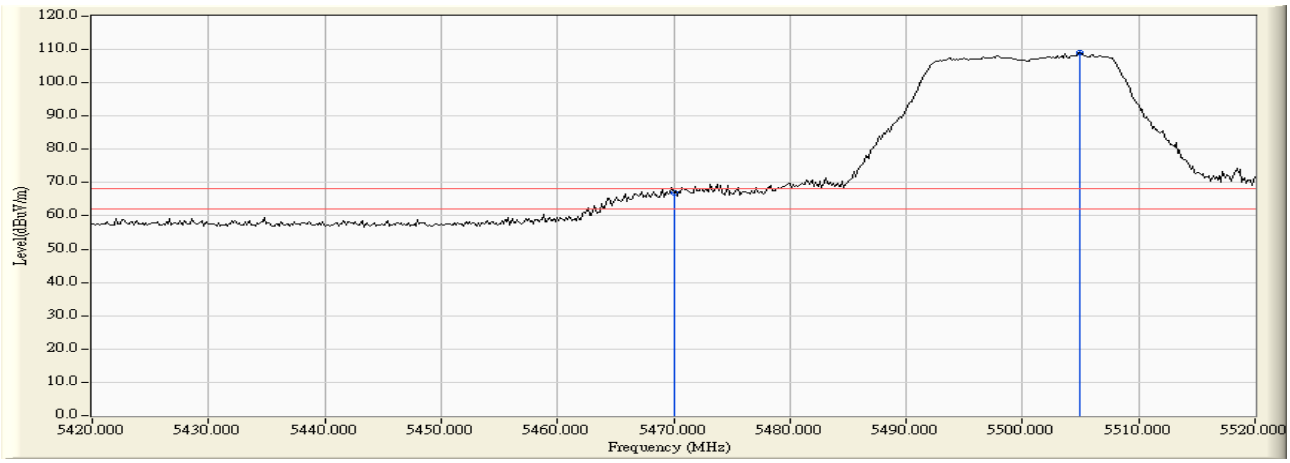

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5470.000	13.462	53.520	66.982	-1.238	68.220	Pass
Vertical	5504.928	13.644	95.504	109.149	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

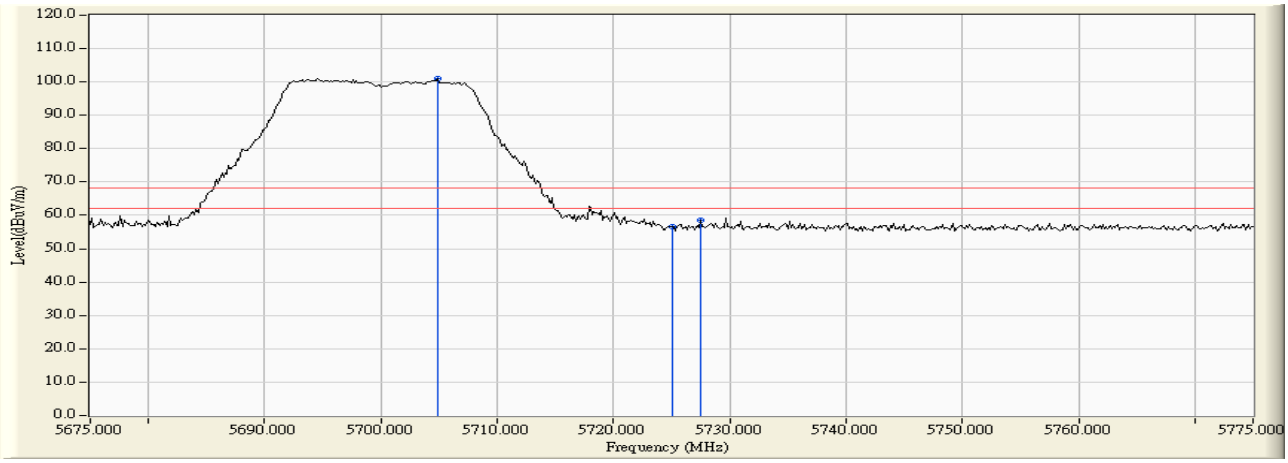


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5704.855	11.643	89.518	101.162	--	--	--
Horizontal	5725.000	11.592	44.935	56.527	-11.693	68.220	Pass
Horizontal	5727.464	11.584	47.114	58.698	-9.522	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日	環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

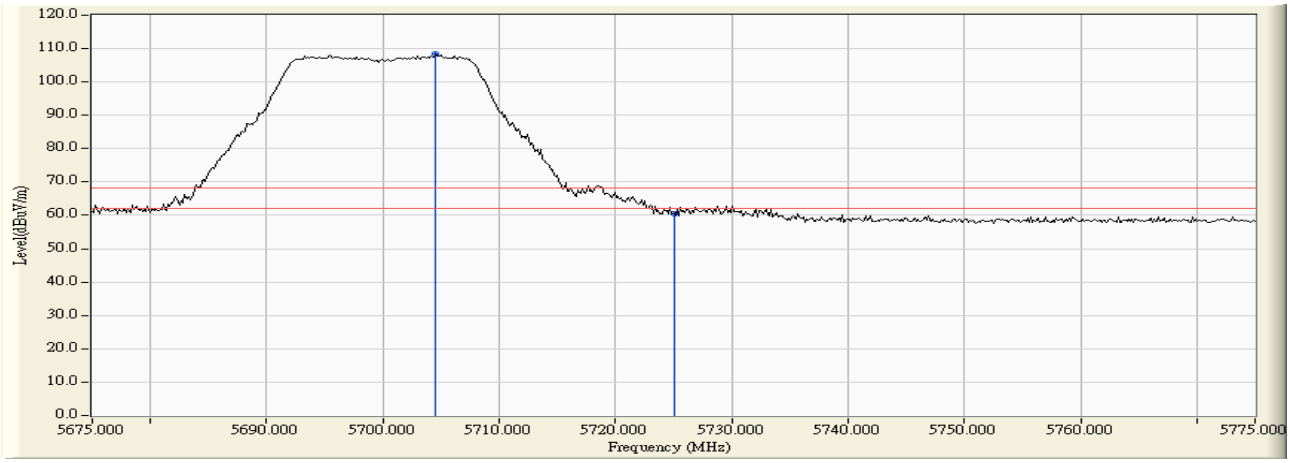


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5704.565	12.994	95.349	108.343	--	--	--
Vertical	5725.000	12.930	47.541	60.471	-7.749	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日	環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

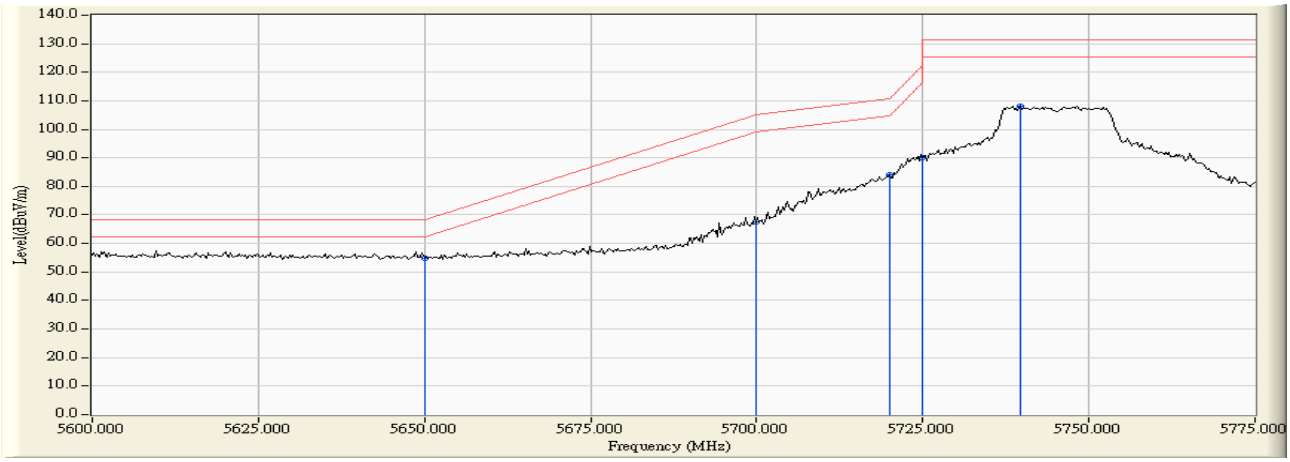

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	11.554	43.318	54.873	-13.347	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	11.647	55.928	67.575	-37.625	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	11.607	72.316	83.923	-26.877	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	11.592	78.673	90.265	-31.935	122.200	Pass
Horizontal	5739.746	11.545	96.453	107.998	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

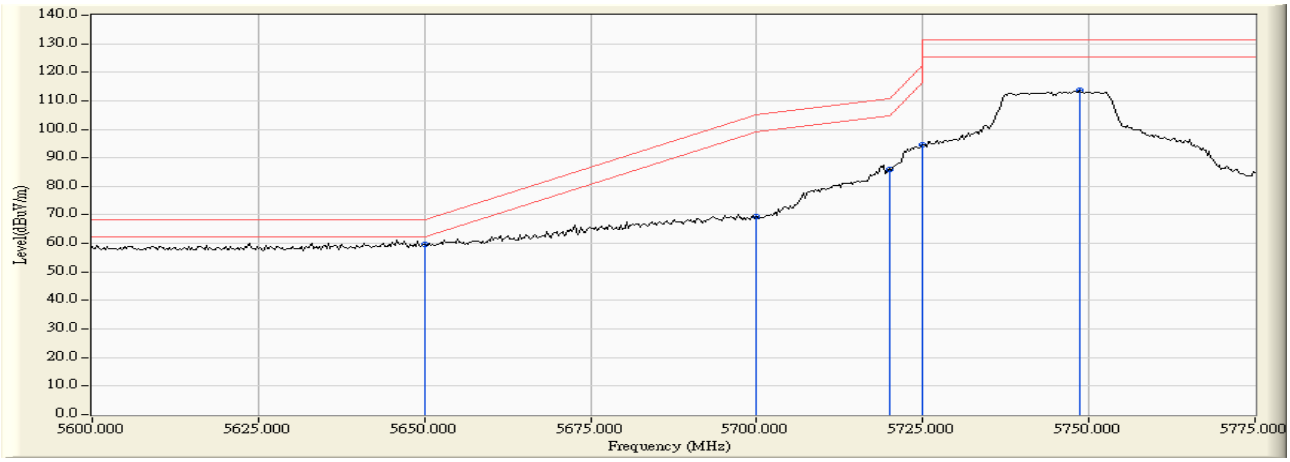

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5650.000	13.029	46.522	59.551	-8.669	68.220	Pass
Vertical	5700.000	13.003	56.528	69.531	-35.669	105.200	Pass
Vertical	5720.000	12.947	73.141	86.088	-24.712	110.800	Pass
Vertical	5725.000	12.930	81.581	94.511	-27.689	122.200	Pass
Vertical	5748.623	12.847	100.697	113.544	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M
天線極化：Horizontal
檢測器：峰值
環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日
環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

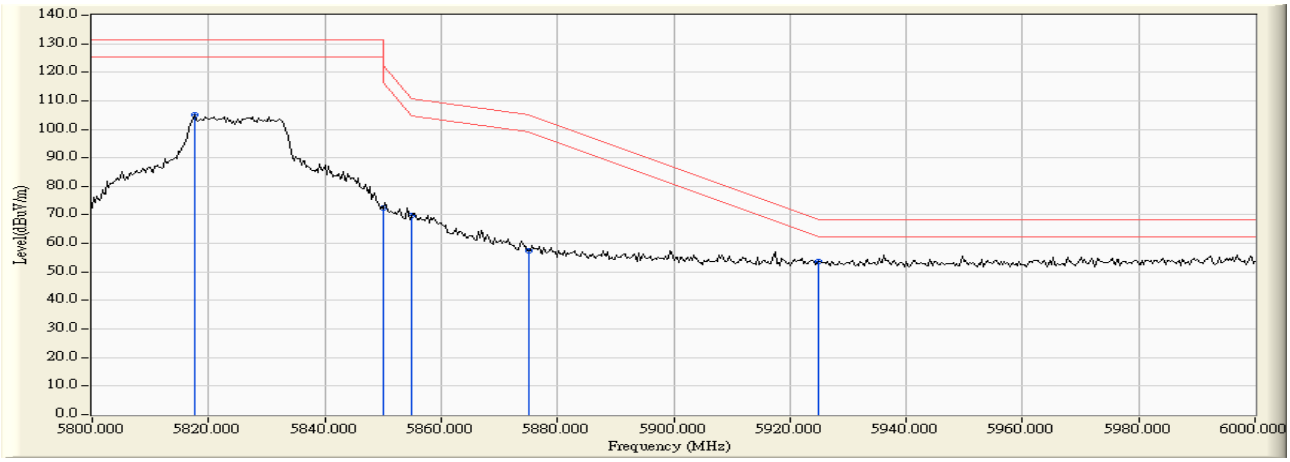

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5817.681	11.479	93.462	104.940	--	--	--
Horizontal	5850.000	11.701	60.773	72.474	-49.726	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	11.735	58.164	69.899	-40.901	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	11.873	45.468	57.341	-47.859	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	12.068	41.541	53.610	-14.590	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

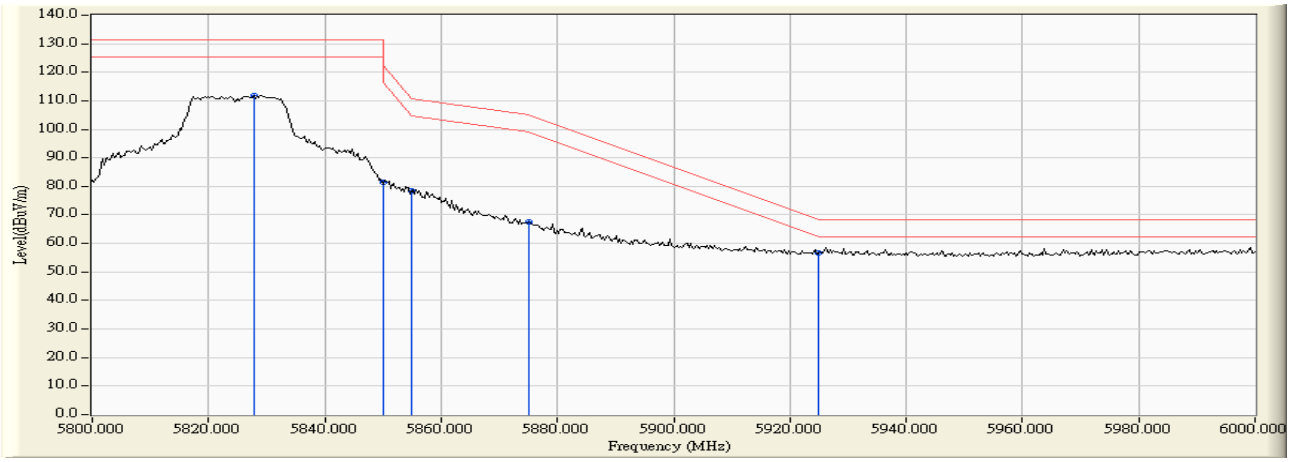

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5827.826	12.727	99.062	111.789	--	--	--
Vertical	5850.000	12.774	68.560	81.334	-40.866	122.200	Pass
Vertical	5855.000	12.784	65.526	78.310	-32.490	110.800	Pass
Vertical	5875.000	12.825	54.549	67.374	-37.826	105.200	Pass
Vertical	5925.000	12.911	43.585	56.496	-11.704	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

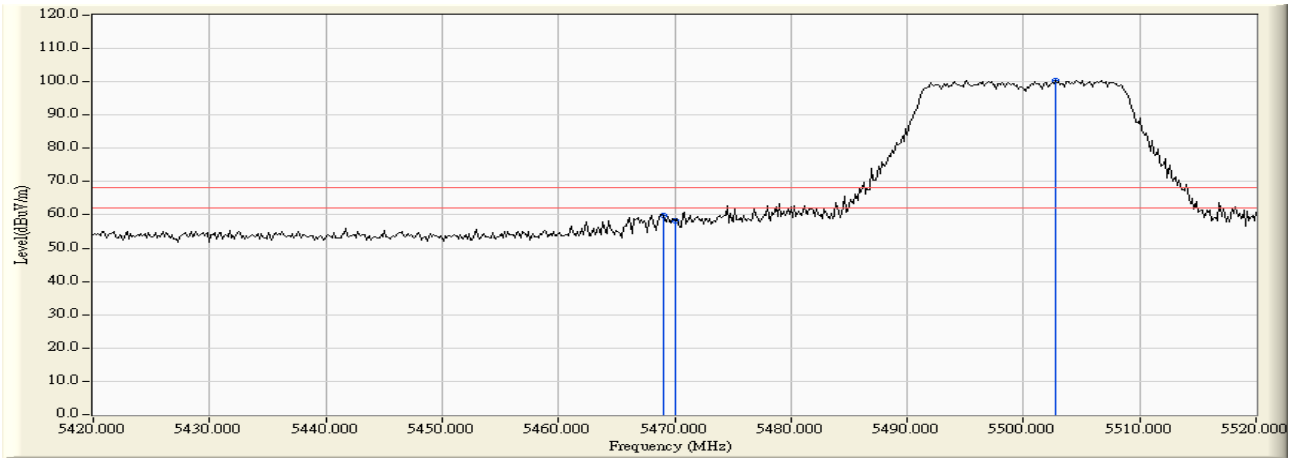

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5468.986	11.825	47.991	59.816	-8.404	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	11.838	46.347	58.185	-10.035	68.220	Pass
Horizontal	5502.754	12.188	88.341	100.529	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW -SISOB


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測距離：3 M　　天線極化：Vertical

檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃

測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

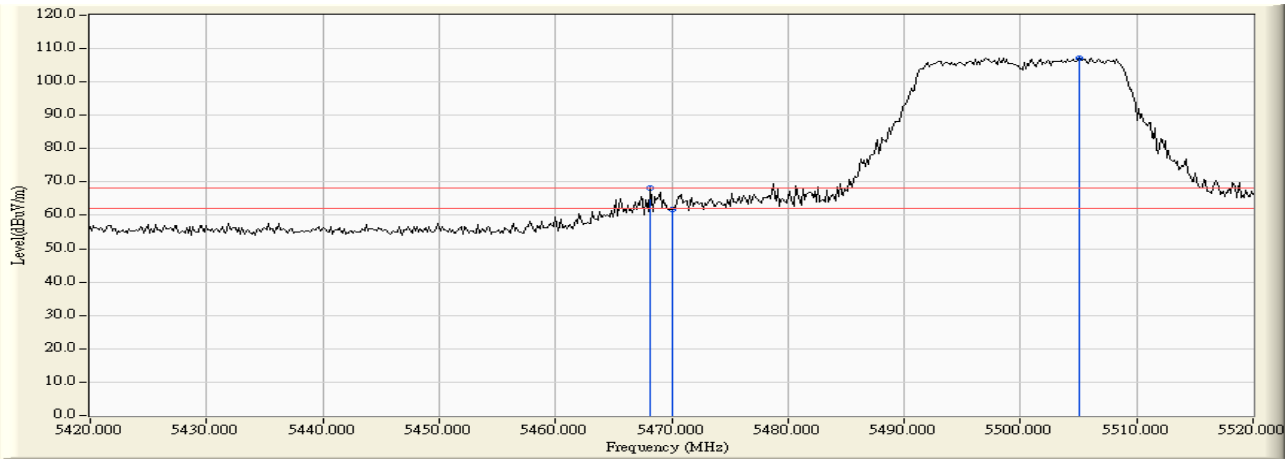


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5468.116	13.448	54.723	68.171	-0.049	68.220	Pass
Vertical	5470.000	13.462	48.434	61.896	-6.324	68.220	Pass
Vertical	5505.072	13.645	93.460	107.104	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日	環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

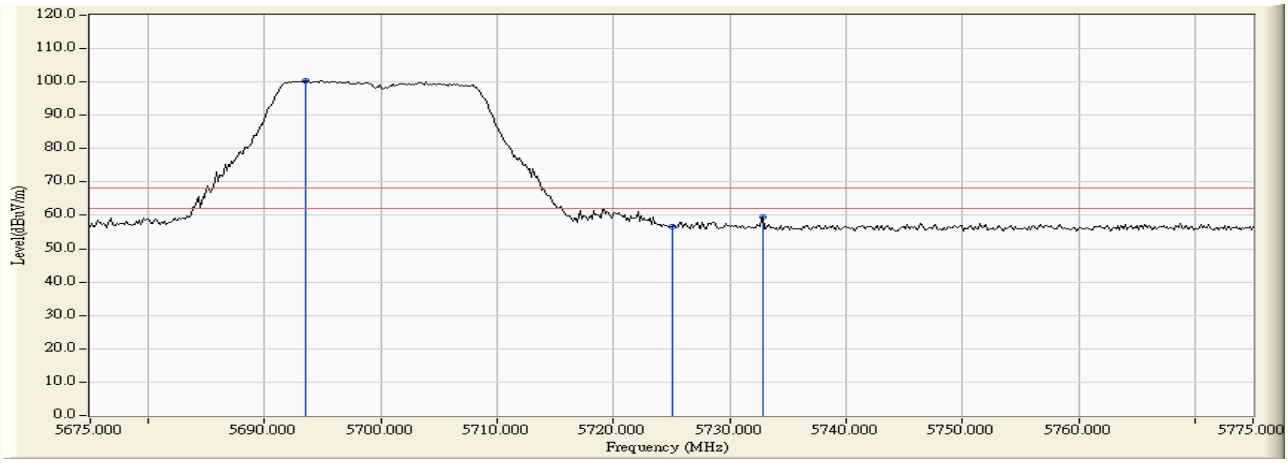


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5693.551	11.652	88.807	100.458	--	--	--
Horizontal	5725.000	11.592	44.984	56.576	-11.644	68.220	Pass
Horizontal	5732.826	11.567	47.830	59.397	-8.823	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日	環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

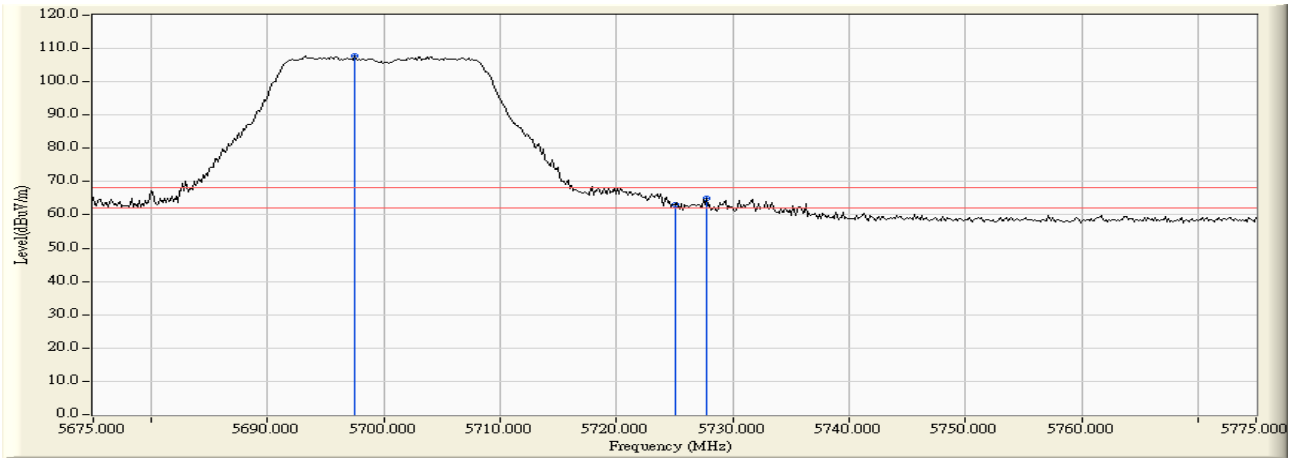

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV /m)	Margin (dB)	Limit (dBµV /m)	Result
Vertical	5697.464	13.007	94.664	107.672	--	--	--
Vertical	5725.000	12.930	50.183	63.113	-5.107	68.220	Pass
Vertical	5727.754	12.921	52.126	65.047	-3.173	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

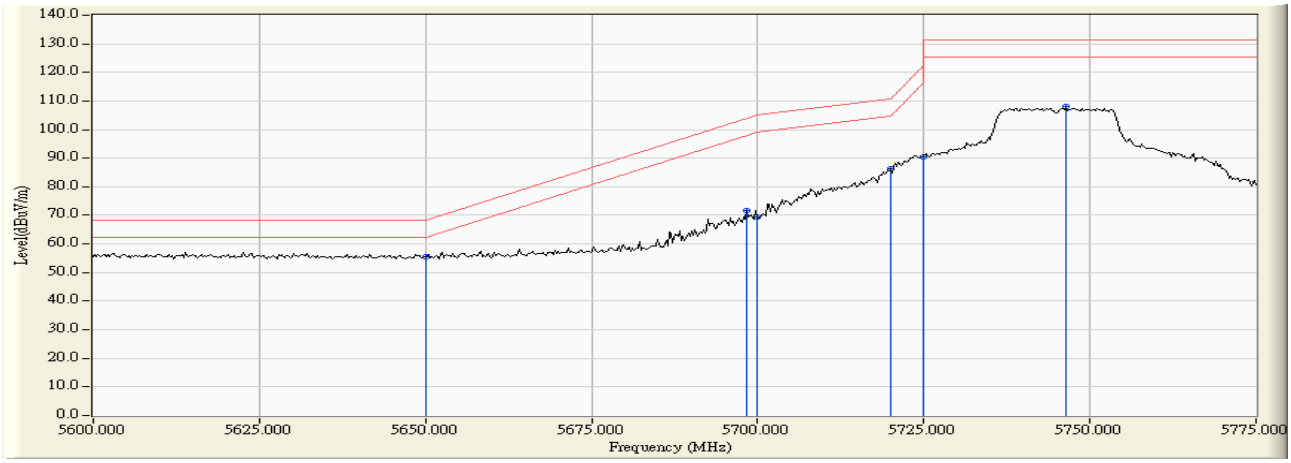

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	11.554	43.987	55.542	-12.678	68.220	Pass
Horizontal	5698.406	11.649	60.125	71.773	-32.248	104.021	Pass
Horizontal	5700.000	11.647	57.700	69.347	-35.853	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	11.607	74.658	86.265	-24.535	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	11.592	79.030	90.622	-31.578	122.200	Pass
Horizontal	5746.341	11.523	96.630	108.154	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

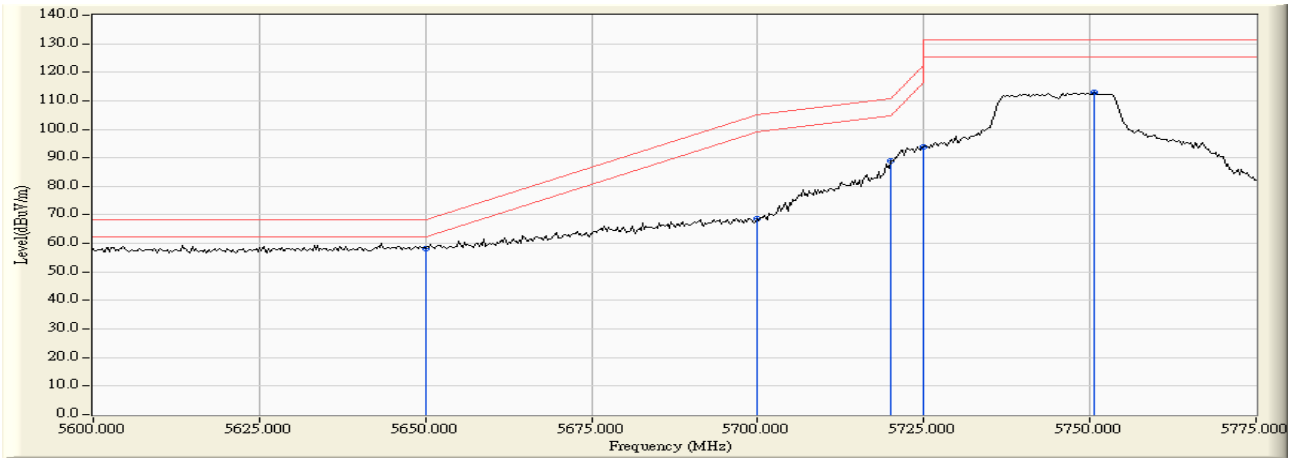

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5650.000	13.029	45.175	58.204	-10.016	68.220	Pass
Vertical	5700.000	13.003	55.590	68.593	-36.607	105.200	Pass
Vertical	5720.000	12.947	75.999	88.946	-21.854	110.800	Pass
Vertical	5725.000	12.930	80.873	93.803	-28.397	122.200	Pass
Vertical	5750.652	12.840	100.006	112.846	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M
天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值
環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日
環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

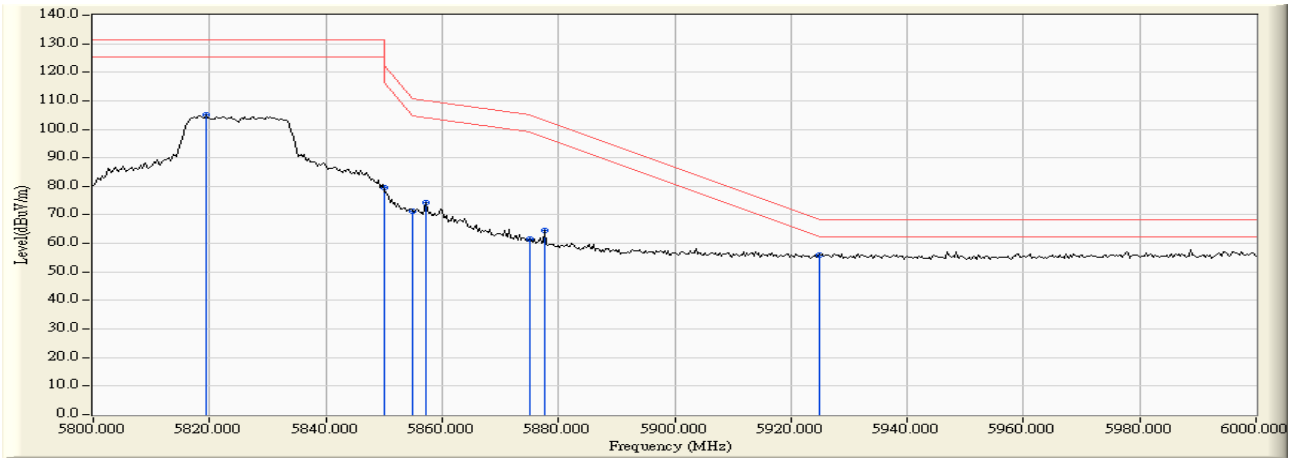


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5819.420	11.490	93.527	105.017	--	--	--
Horizontal	5850.000	11.701	67.717	79.418	-42.782	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	11.735	59.630	71.365	-39.435	110.800	Pass
Horizontal	5857.101	11.750	62.390	74.140	-36.072	110.212	Pass
Horizontal	5875.000	11.873	49.626	61.499	-43.701	105.200	Pass
Horizontal	5877.681	11.891	52.487	64.379	-38.837	103.216	Pass
Horizontal	5925.000	12.068	43.988	56.057	-12.143	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日	環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

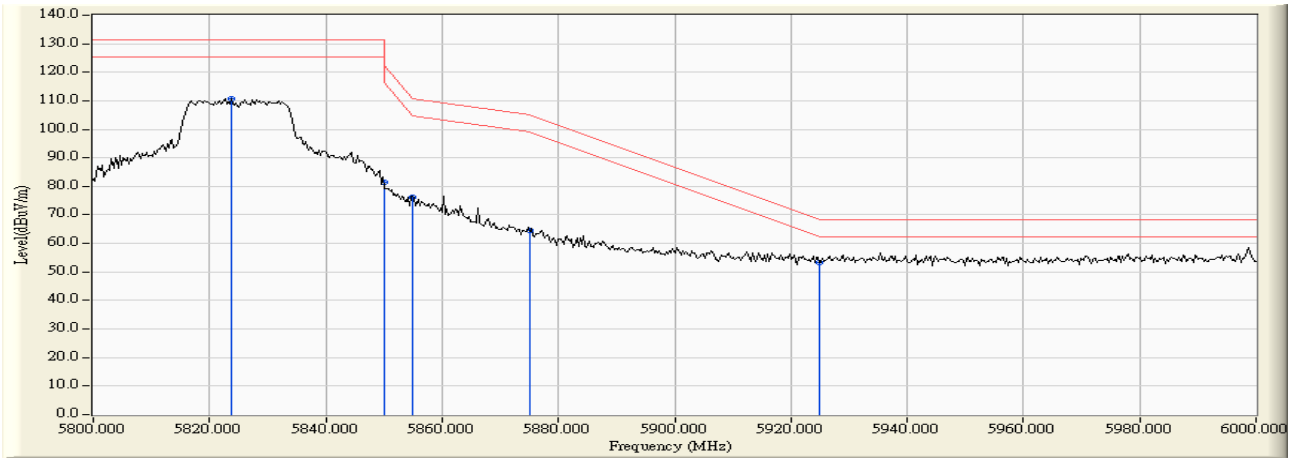

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV /m)	Margin (dB)	Limit (dBµV /m)	Result
Vertical	5823.768	12.718	97.859	110.577	--	--	--
Vertical	5850.000	12.774	68.504	81.278	-40.922	122.200	Pass
Vertical	5855.000	12.784	63.583	76.367	-34.433	110.800	Pass
Vertical	5875.000	12.825	51.642	64.467	-40.733	105.200	Pass
Vertical	5925.000	12.911	40.296	53.207	-14.993	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 10 月 27 日
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
天線極化：Horizontal
環境溫度：25 ℃
環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

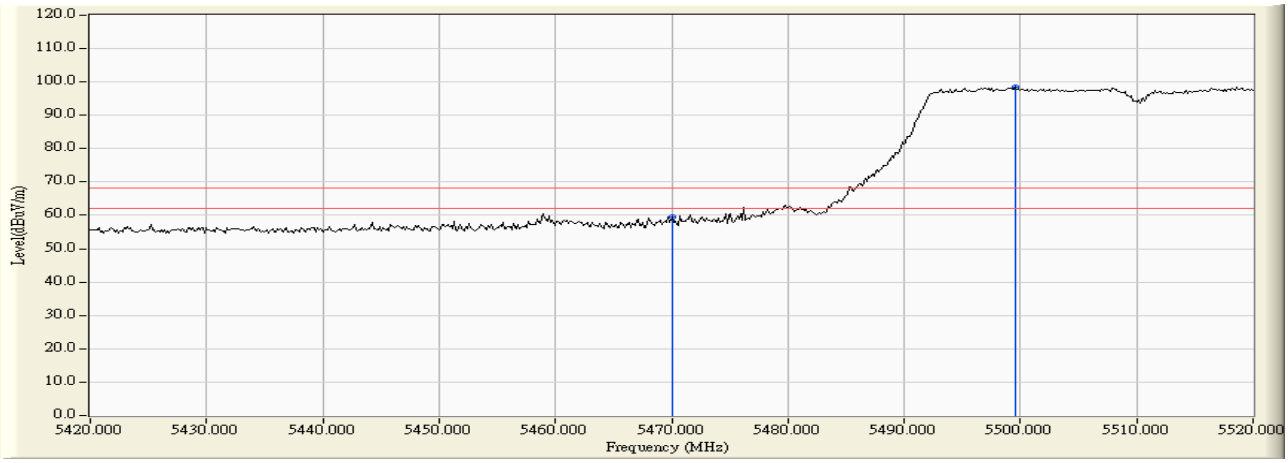

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5470.000	11.838	47.786	59.624	-8.596	68.220	Pass
Horizontal	5499.565	12.166	86.246	98.412	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

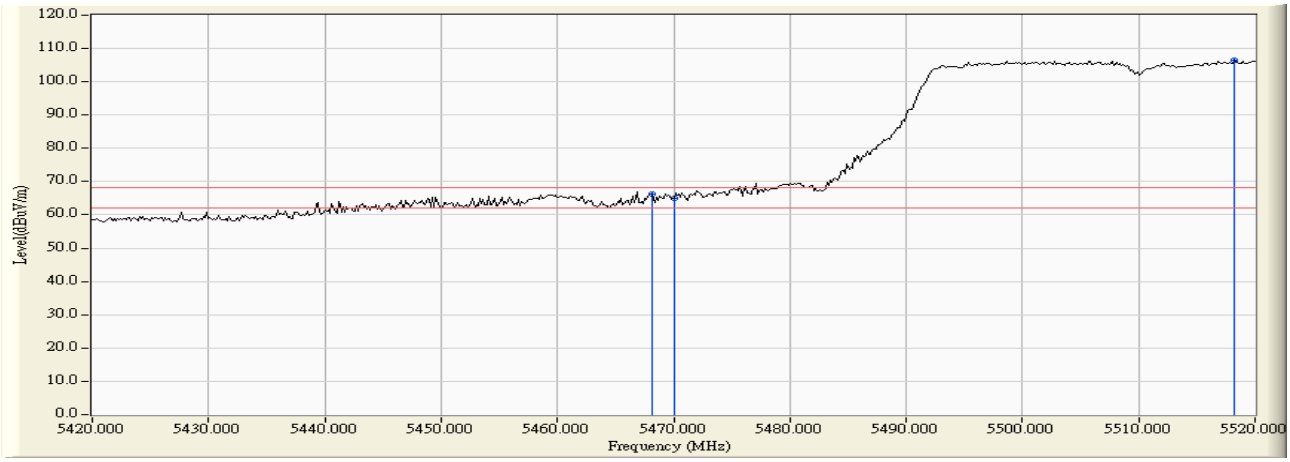

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5468.116	13.448	52.926	66.374	-1.846	68.220	Pass
Vertical	5470.000	13.462	51.493	64.955	-3.265	68.220	Pass
Vertical	5518.261	13.559	92.888	106.448	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M
天線極化：Horizontal
檢測器：峰值
環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日
環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

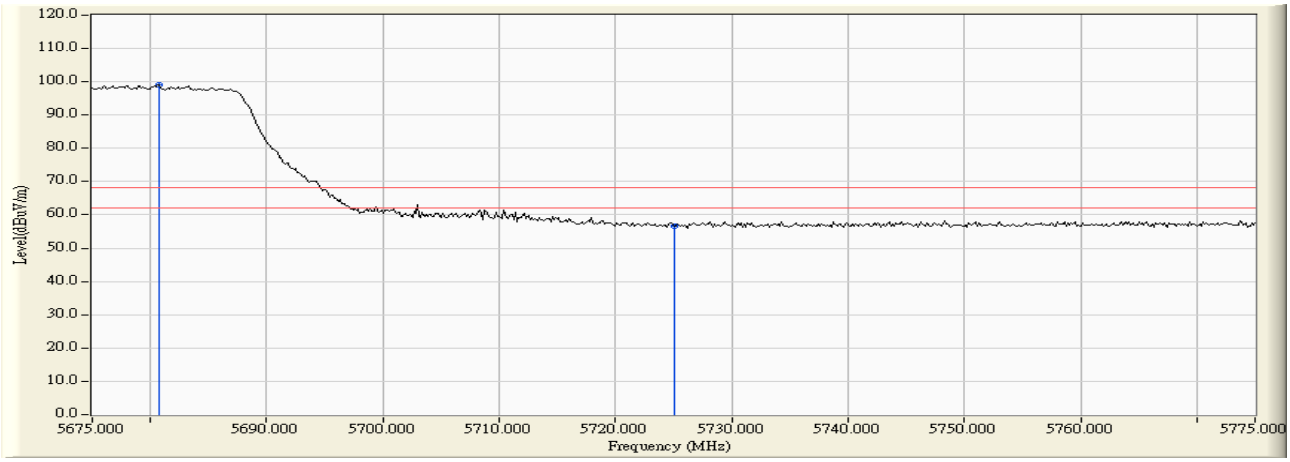

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5680.797	11.626	87.508	99.135	--	--	--
Horizontal	5725.000	11.592	45.044	56.636	-11.584	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

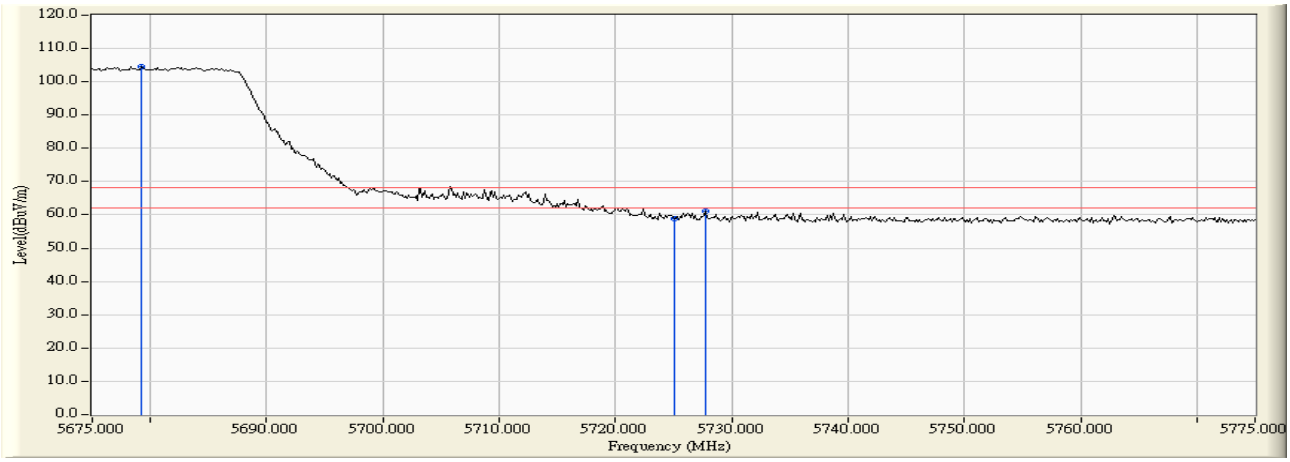

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5679.203	13.022	91.572	104.594	--	--	--
Vertical	5725.000	12.930	45.930	58.860	-9.360	68.220	Pass
Vertical	5727.754	12.921	48.131	61.052	-7.168	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

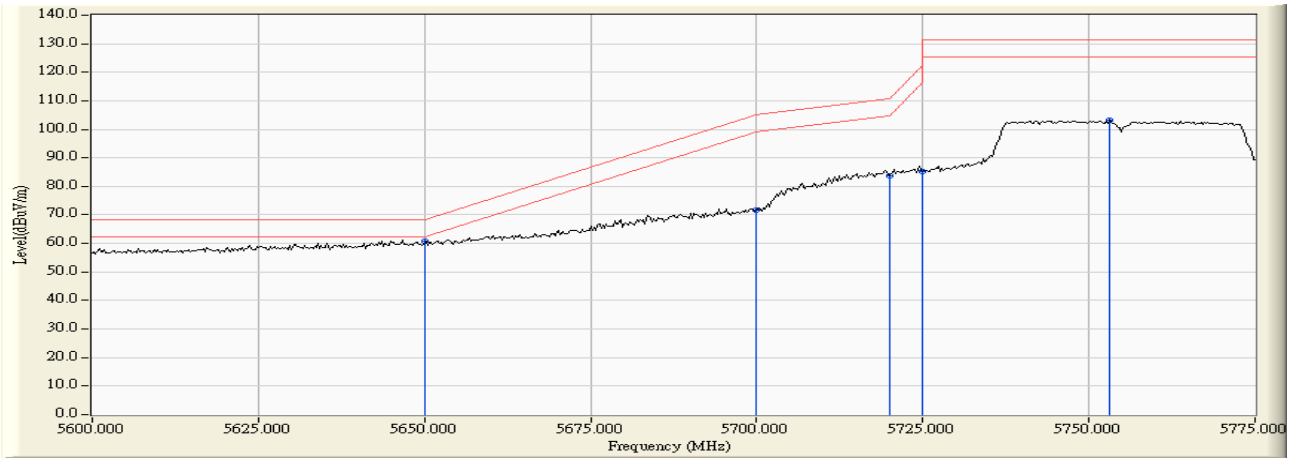

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	11.554	49.063	60.618	-7.602	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	11.647	60.066	71.713	-33.487	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	11.607	72.225	83.832	-26.968	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	11.592	73.701	85.293	-36.907	122.200	Pass
Horizontal	5753.188	11.503	91.869	103.371	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

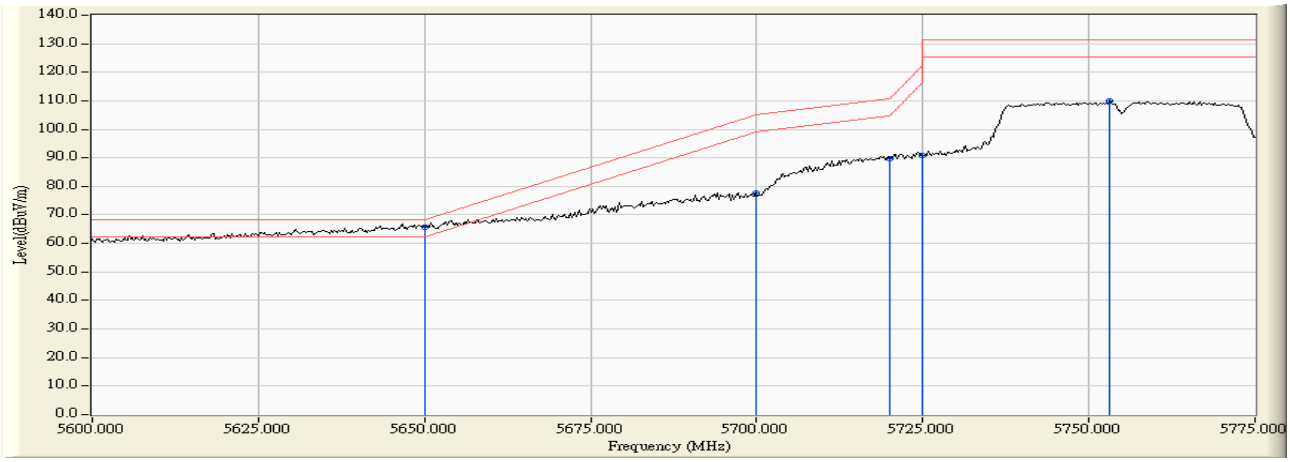

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5650.000	13.029	52.718	65.747	-2.473	68.220	Pass
Vertical	5700.000	13.003	64.567	77.570	-27.630	105.200	Pass
Vertical	5720.000	12.947	76.936	89.883	-20.917	110.800	Pass
Vertical	5725.000	12.930	77.731	90.661	-31.539	122.200	Pass
Vertical	5753.188	12.831	97.009	109.840	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 10 月 27 日
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
天線極化：Horizontal
環境溫度：25 ℃
環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

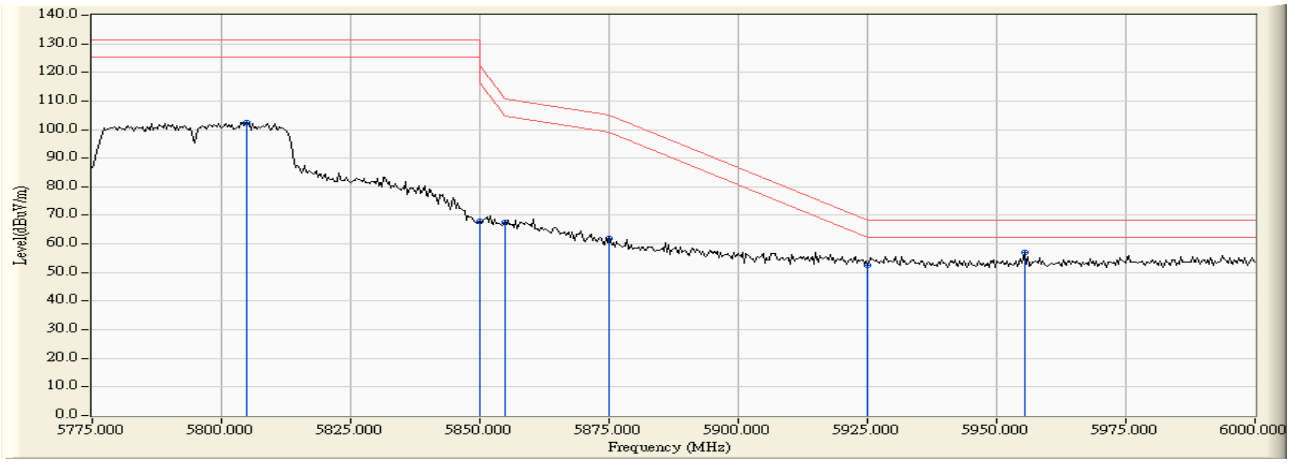

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5805.000	11.409	91.228	102.637	--	--	--
Horizontal	5850.000	11.701	56.402	68.103	-54.097	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	11.735	55.950	67.685	-43.115	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	11.873	50.081	61.954	-43.246	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	12.068	40.664	52.733	-15.467	68.200	Pass
Horizontal	5955.326	12.094	44.810	56.904	-11.296	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

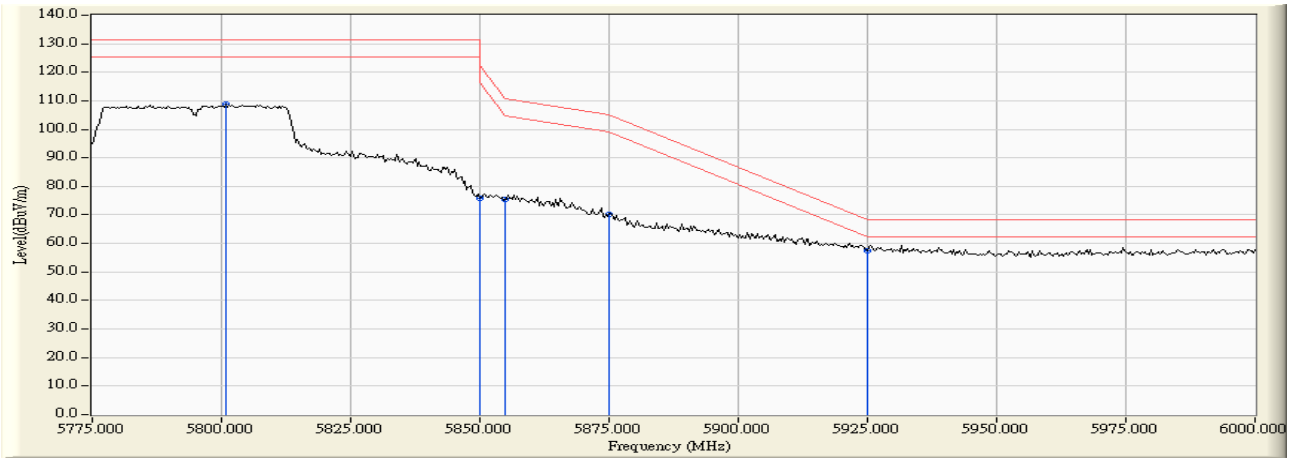


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5800.761	12.684	96.150	108.835	--	--	--
Vertical	5850.000	12.774	63.073	75.847	-46.353	122.200	Pass
Vertical	5855.000	12.784	62.687	75.471	-35.329	110.800	Pass
Vertical	5875.000	12.825	57.320	70.145	-35.055	105.200	Pass
Vertical	5925.000	12.911	44.642	57.553	-10.647	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日	環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

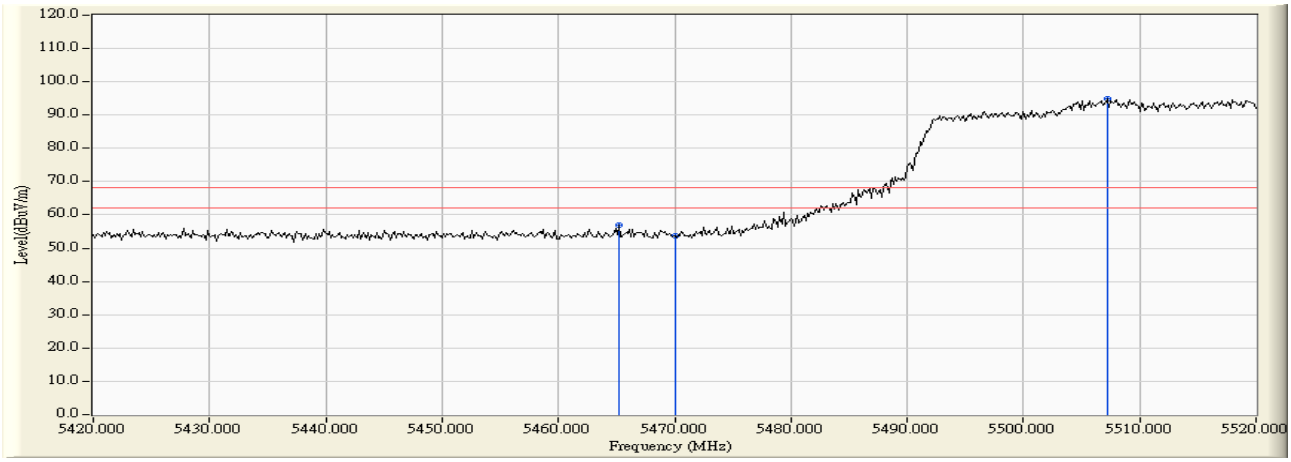

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5465.217	11.774	45.027	56.801	-11.419	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	11.838	41.826	53.664	-14.556	68.220	Pass
Horizontal	5507.246	12.186	82.612	94.798	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

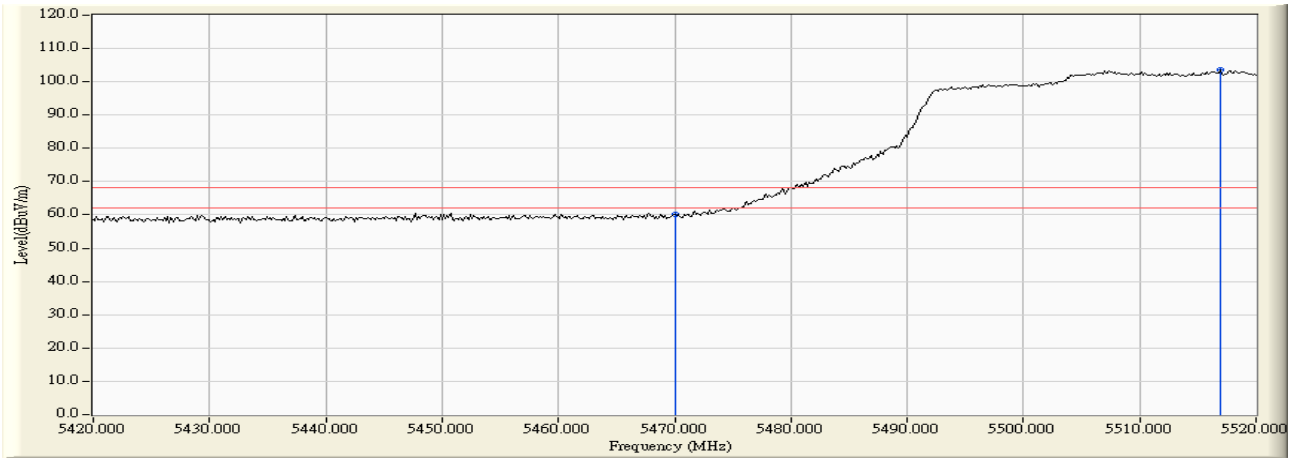

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5470.000	13.462	46.829	60.291	-7.929	68.220	Pass
Vertical	5516.957	13.568	89.896	103.464	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

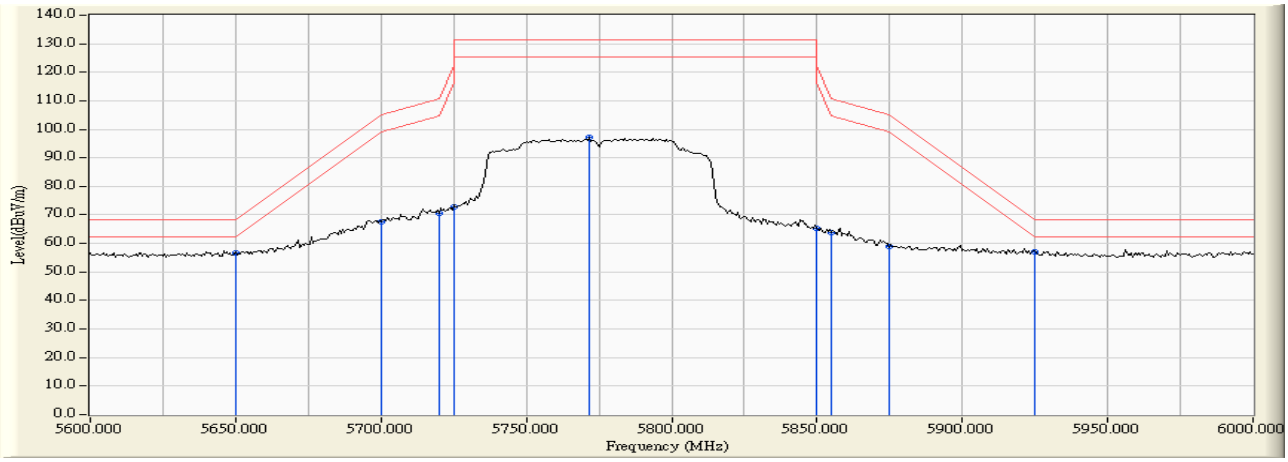

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	11.554	45.135	56.690	-11.530	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	11.647	55.963	67.610	-37.590	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	11.607	58.865	70.472	-40.328	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	11.592	61.234	72.826	-49.374	122.200	Pass
Horizontal	5771.594	11.444	85.614	97.059	--	--	--
Horizontal	5850.000	11.701	53.615	65.316	-56.884	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	11.735	52.193	63.928	-46.872	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	11.873	47.164	59.037	-46.163	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	12.068	45.139	57.208	-10.992	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

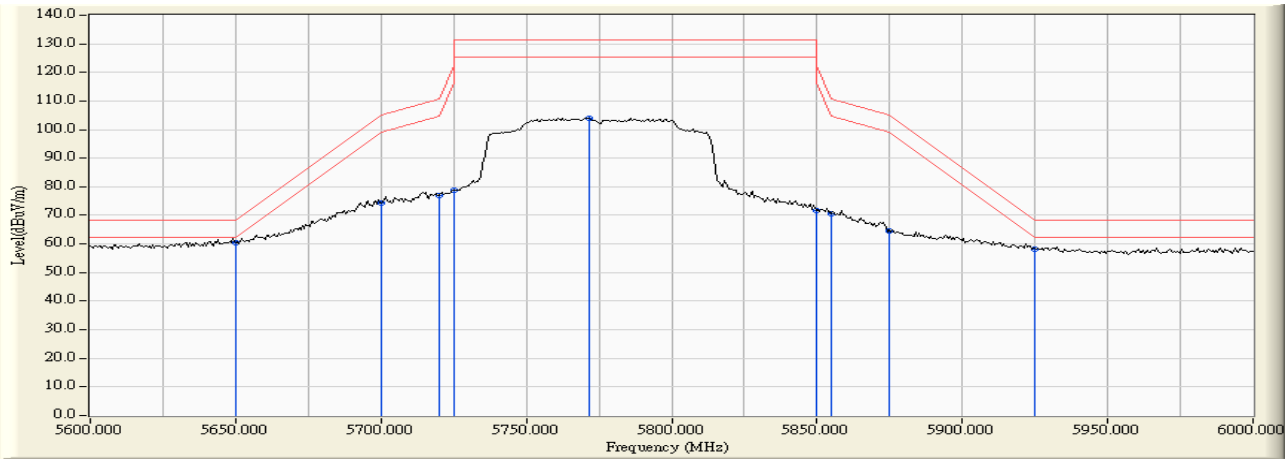

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5650.000	13.029	47.424	60.453	-7.767	68.220	Pass
Vertical	5700.000	13.003	61.408	74.411	-30.789	105.200	Pass
Vertical	5720.000	12.947	63.822	76.769	-34.031	110.800	Pass
Vertical	5725.000	12.930	65.822	78.752	-43.448	122.200	Pass
Vertical	5771.594	12.767	91.342	104.109	--	--	--
Vertical	5850.000	12.774	59.060	71.834	-50.366	122.200	Pass
Vertical	5855.000	12.784	57.727	70.511	-40.289	110.800	Pass
Vertical	5875.000	12.825	51.809	64.634	-40.566	105.200	Pass
Vertical	5925.000	12.911	45.432	58.343	-9.857	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 114 (5570 MHz)
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-160BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M
天線極化：Horizontal
檢測器：峰值
環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日
環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

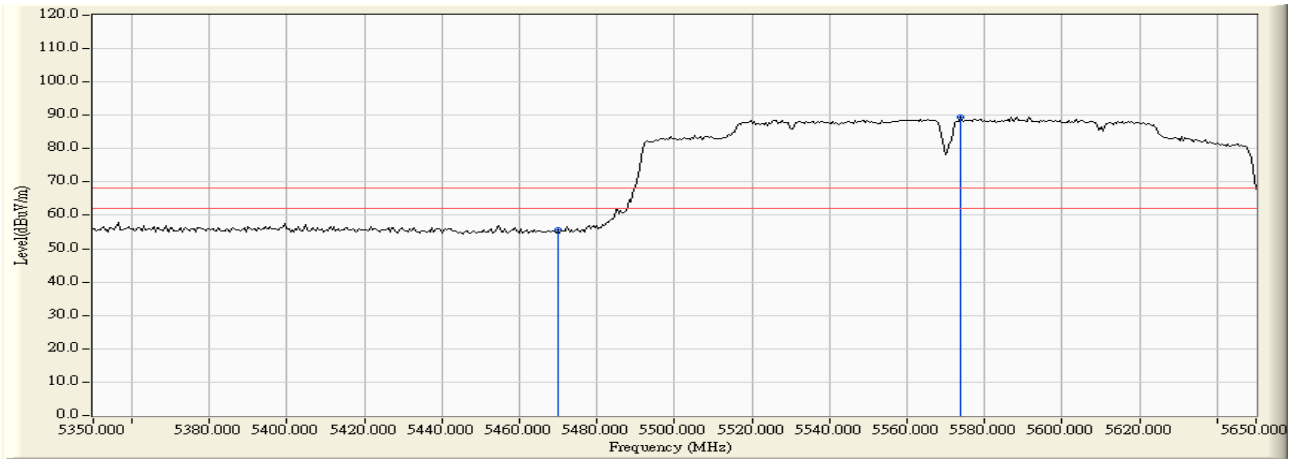

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5470.000	11.838	43.928	55.766	-12.454	68.220	Pass
Horizontal	5573.913	11.647	77.831	89.478	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-160BW -SISOB


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測距離：3 M　　天線極化：Vertical

檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃

測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

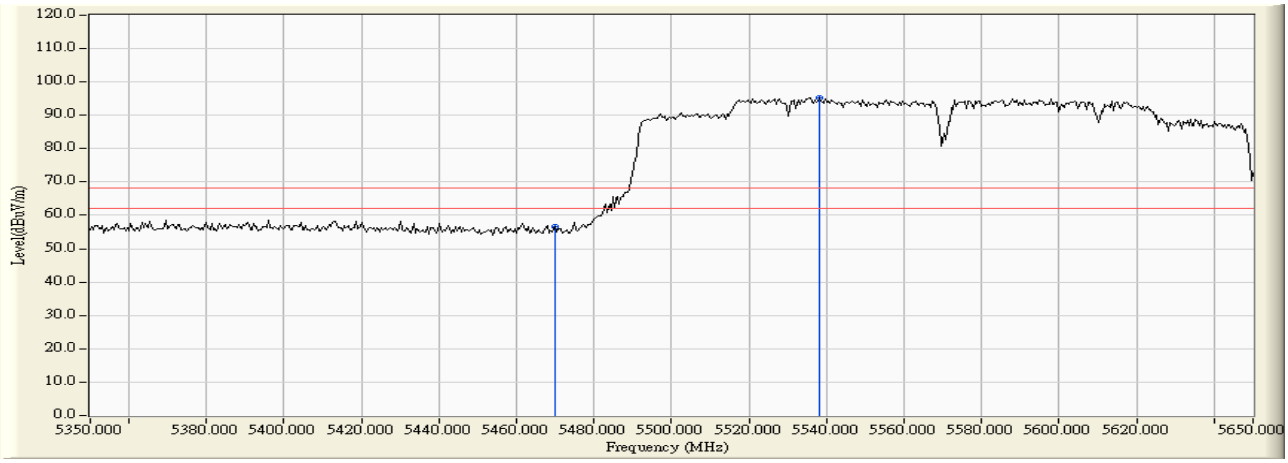

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5470.000	13.462	43.015	56.477	-11.743	68.220	Pass
Vertical	5538.261	13.432	81.884	95.315	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

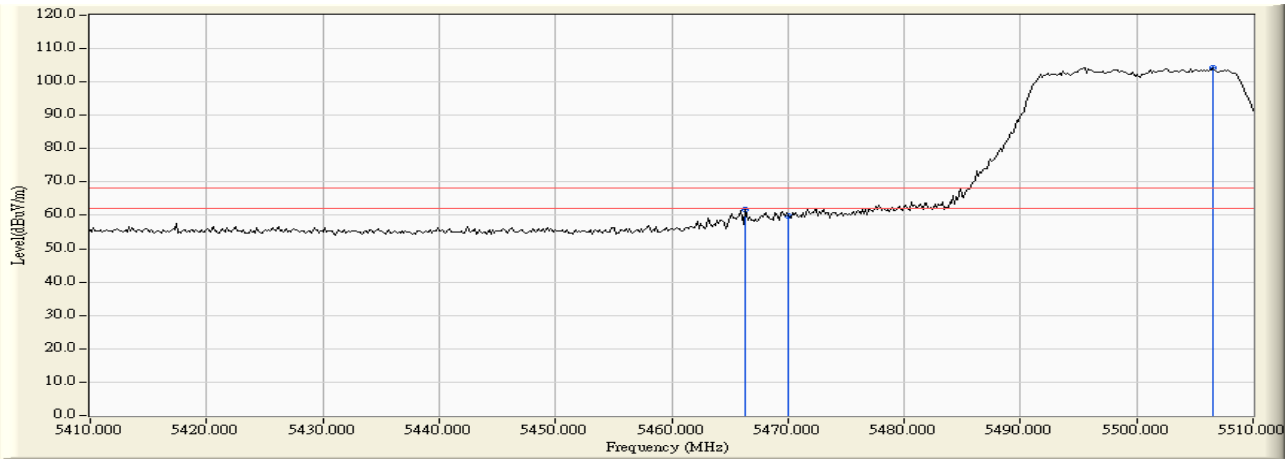

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5466.377	11.789	49.937	61.727	-6.493	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	11.838	47.913	59.751	-8.469	68.220	Pass
Horizontal	5506.522	12.191	92.019	104.210	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW -MIMO


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測距離：3 M　　天線極化：Vertical

檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃

測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

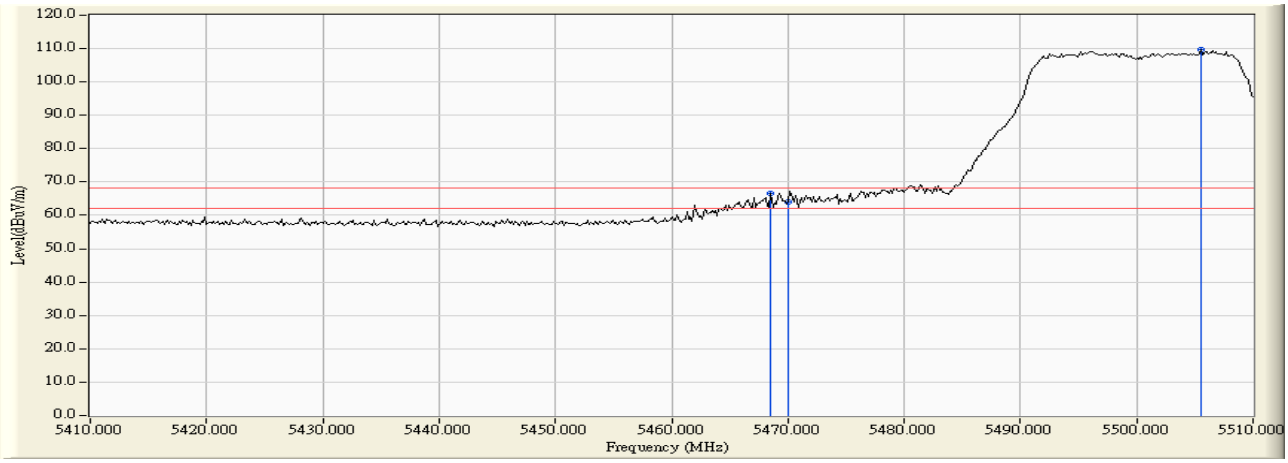

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5468.551	13.451	53.096	66.547	-1.673	68.220	Pass
Vertical	5470.000	13.462	50.572	64.034	-4.186	68.220	Pass
Vertical	5505.507	13.642	96.140	109.781	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

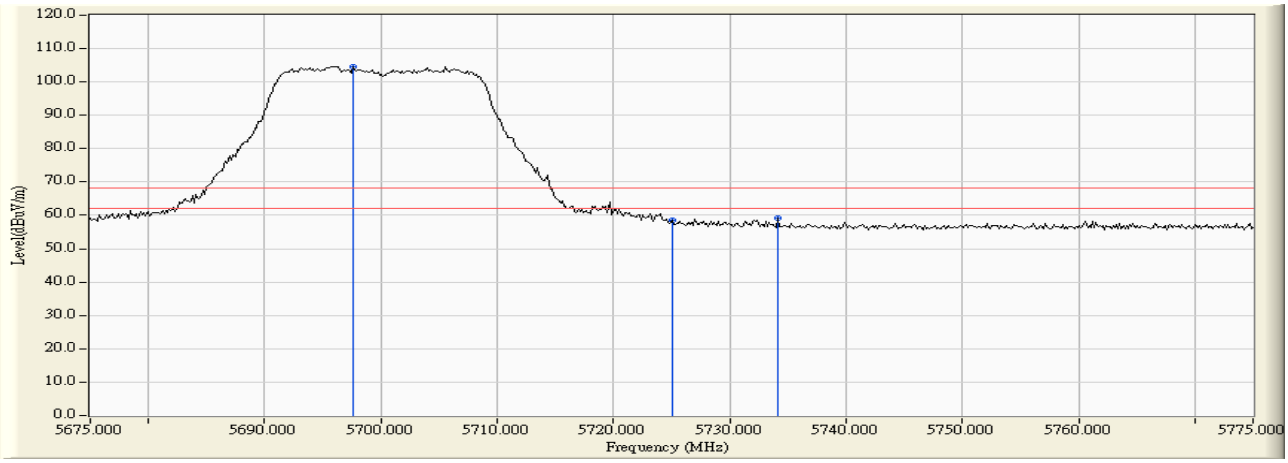

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5697.609	11.648	93.060	104.709	--	--	--
Horizontal	5725.000	11.592	46.844	58.436	-9.784	68.220	Pass
Horizontal	5734.130	11.563	47.526	59.089	-9.131	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

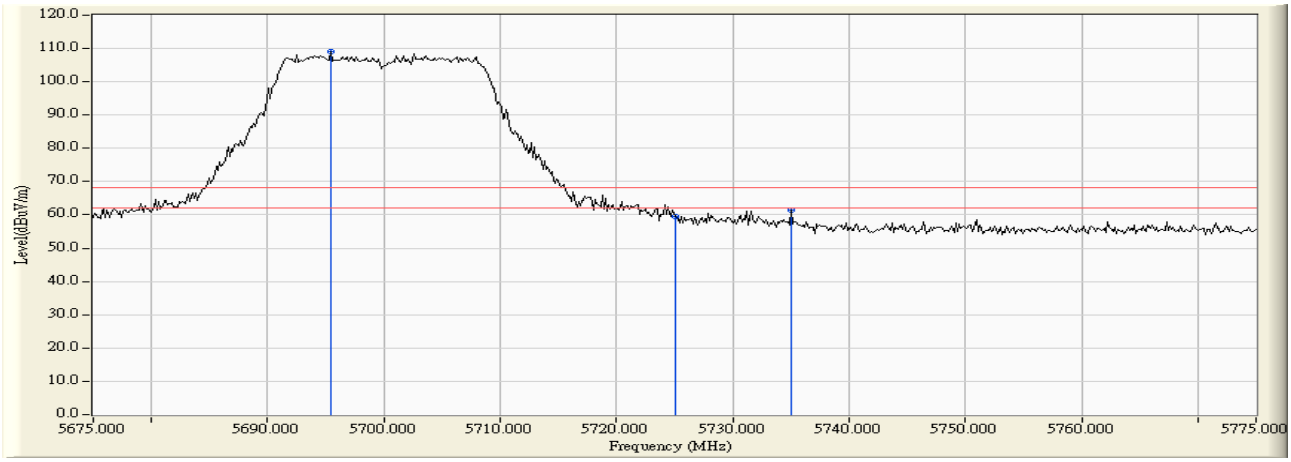

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5695.435	13.011	95.954	108.966	--	--	--
Vertical	5725.000	12.930	46.615	59.545	-8.675	68.220	Pass
Vertical	5735.000	12.896	48.453	61.349	-6.871	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

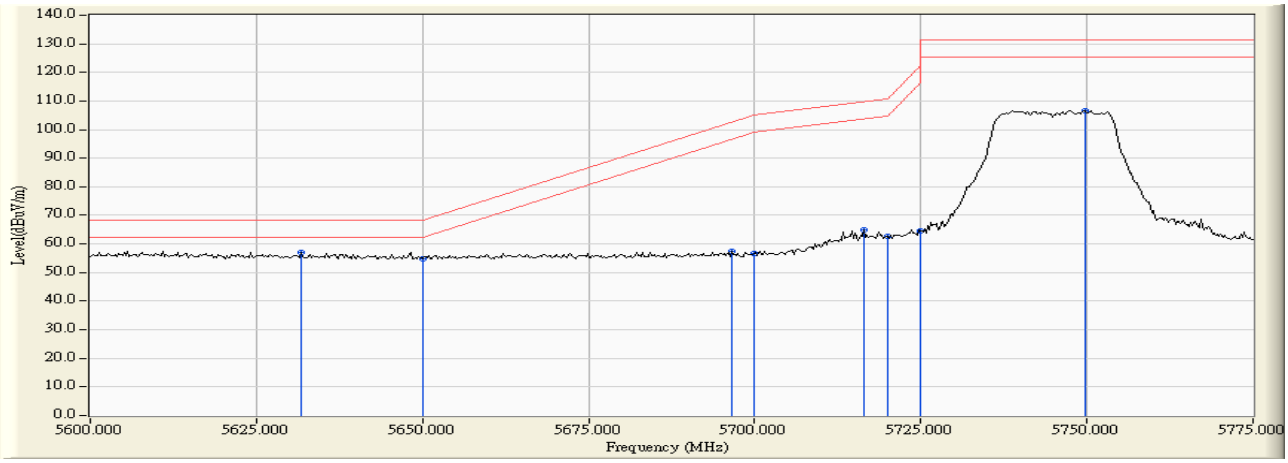

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5631.703	11.512	45.712	57.223	-10.997	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	11.554	43.401	54.956	-13.264	68.220	Pass
Horizontal	5696.630	11.649	45.843	57.493	-45.215	102.708	Pass
Horizontal	5700.000	11.647	45.175	56.822	-48.378	105.200	Pass
Horizontal	5716.413	11.618	53.440	65.058	-44.738	109.796	Pass
Horizontal	5720.000	11.607	51.073	62.680	-48.120	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	11.592	53.131	64.723	-57.477	122.200	Pass
Horizontal	5749.638	11.514	95.167	106.680	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

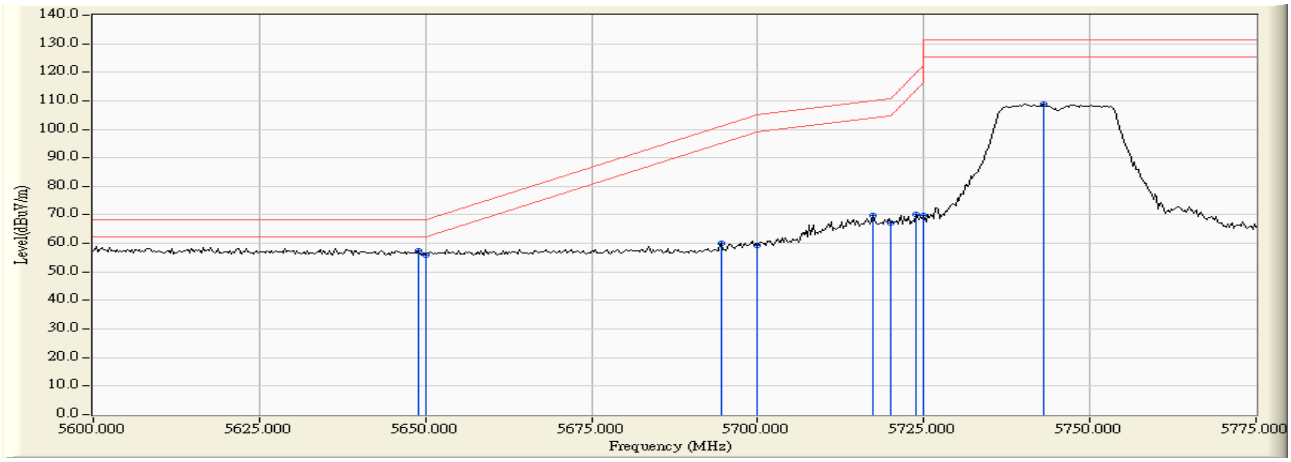

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5648.949	13.029	44.528	57.558	-10.662	68.220	Pass
Vertical	5650.000	13.029	43.058	56.087	-12.133	68.220	Pass
Vertical	5694.601	13.013	47.208	60.221	-40.986	101.207	Pass
Vertical	5700.000	13.003	46.228	59.231	-45.969	105.200	Pass
Vertical	5717.428	12.957	56.694	69.650	-40.430	110.080	Pass
Vertical	5720.000	12.947	54.206	67.153	-43.647	110.800	Pass
Vertical	5723.768	12.934	57.379	70.313	-49.078	119.391	Pass
Vertical	5725.000	12.930	56.775	69.705	-52.495	122.200	Pass
Vertical	5743.043	12.867	96.047	108.914	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

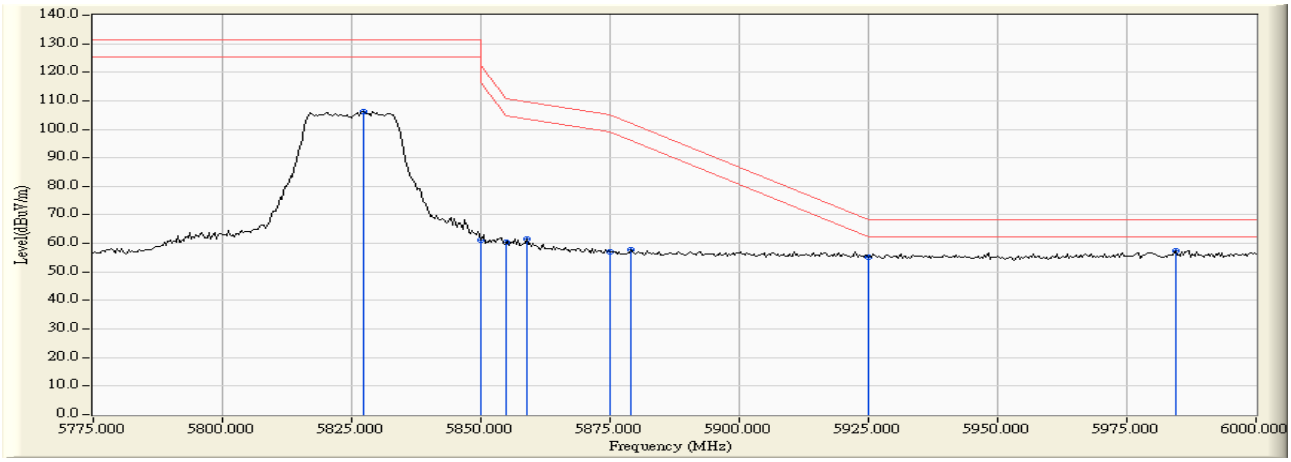

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5827.174	11.543	94.568	106.111	--	--	--
Horizontal	5850.000	11.701	49.537	61.238	-60.962	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	11.735	48.532	60.267	-50.533	110.800	Pass
Horizontal	5858.804	11.761	49.633	61.394	-48.341	109.735	Pass
Horizontal	5875.000	11.873	45.307	57.180	-48.020	105.200	Pass
Horizontal	5879.022	11.901	46.062	57.963	-44.261	102.224	Pass
Horizontal	5925.000	12.068	43.216	55.285	-12.915	68.200	Pass
Horizontal	5984.348	12.118	45.142	57.261	-10.939	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

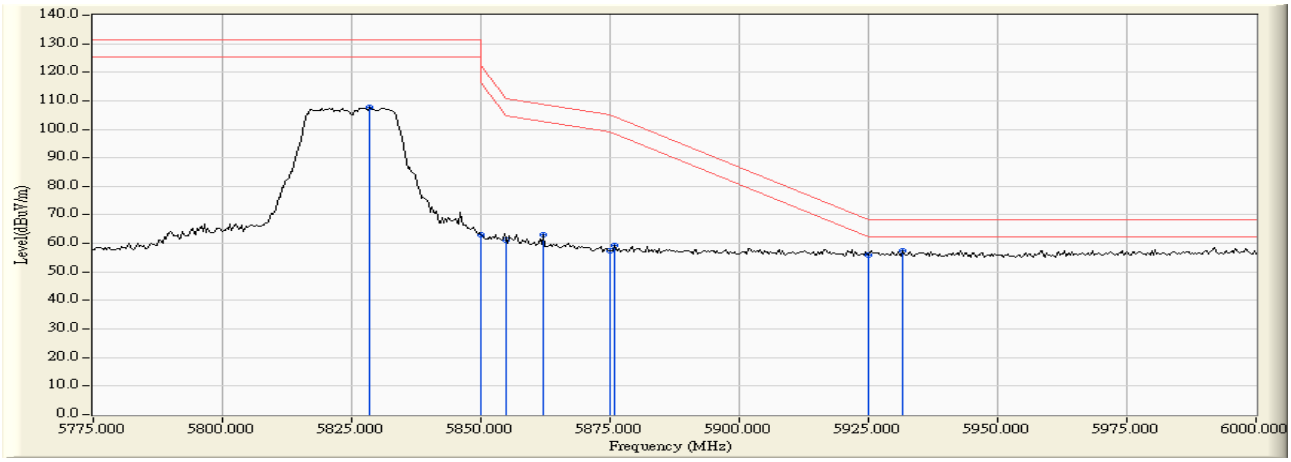

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5828.478	12.728	94.823	107.552	--	--	--
Vertical	5850.000	12.774	50.383	63.157	-59.043	122.200	Pass
Vertical	5855.000	12.784	48.275	61.059	-49.741	110.800	Pass
Vertical	5862.065	12.798	50.321	63.119	-45.703	108.822	Pass
Vertical	5875.000	12.825	44.536	57.361	-47.839	105.200	Pass
Vertical	5875.761	12.828	46.428	59.255	-45.382	104.637	Pass
Vertical	5925.000	12.911	43.009	55.920	-12.280	68.200	Pass
Vertical	5931.522	12.920	44.382	57.302	-10.898	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 30 日
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
天線極化：Horizontal
環境溫度：25 ℃
環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

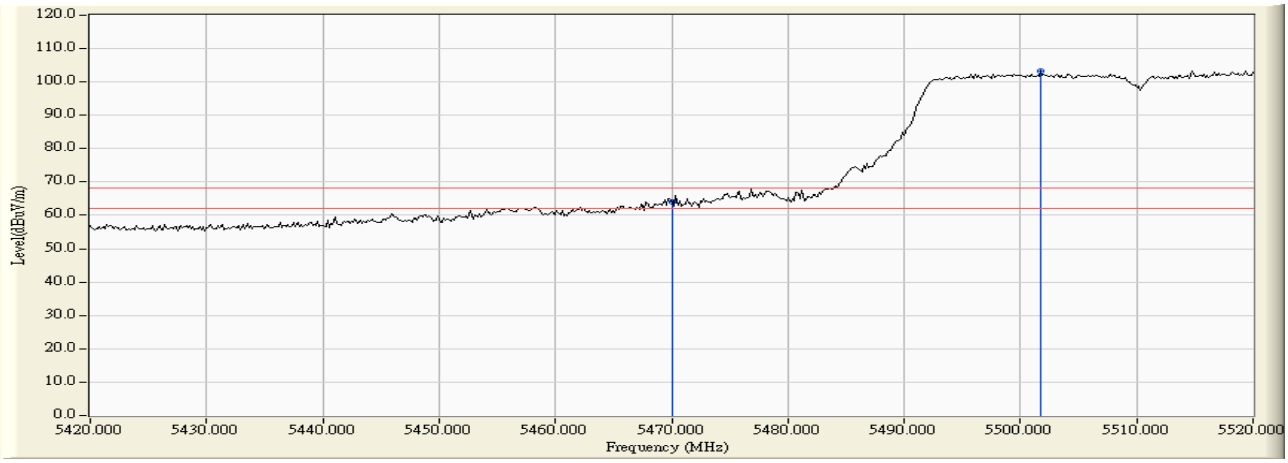

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5470.000	11.838	52.236	64.074	-4.146	68.220	Pass
Horizontal	5501.739	12.181	91.170	103.351	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

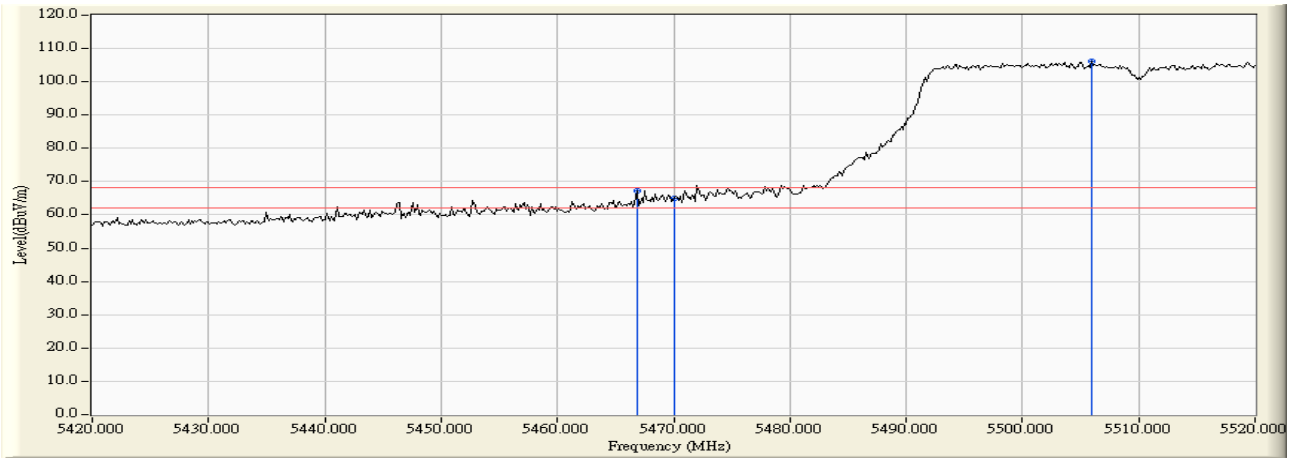


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5466.812	13.438	53.902	67.341	-0.879	68.220	Pass
Vertical	5470.000	13.462	51.489	64.951	-3.269	68.220	Pass
Vertical	5505.942	13.639	92.442	106.081	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日	環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

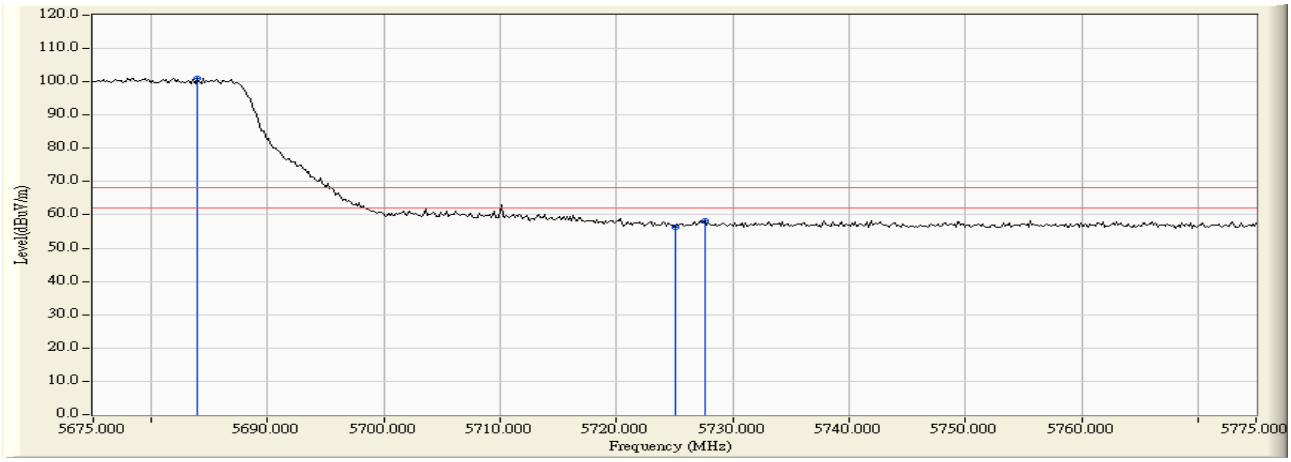

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5683.986	11.633	89.367	101.001	--	--	--
Horizontal	5725.000	11.592	44.851	56.443	-11.777	68.220	Pass
Horizontal	5727.609	11.584	46.676	58.260	-9.960	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

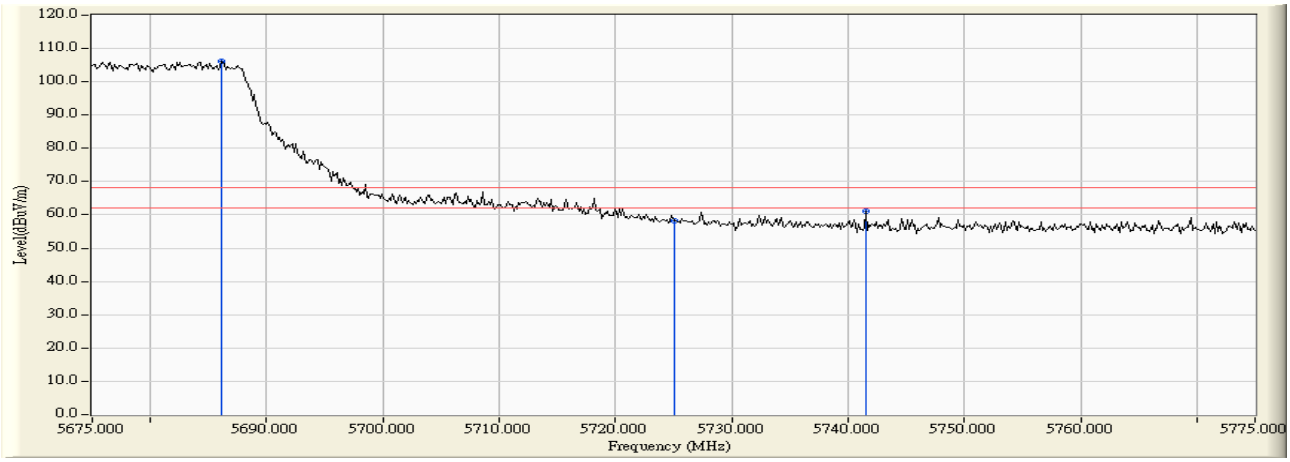

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5686.159	13.020	93.060	106.080	--	--	--
Vertical	5725.000	12.930	45.285	58.215	-10.005	68.220	Pass
Vertical	5741.522	12.873	48.213	61.086	-7.134	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

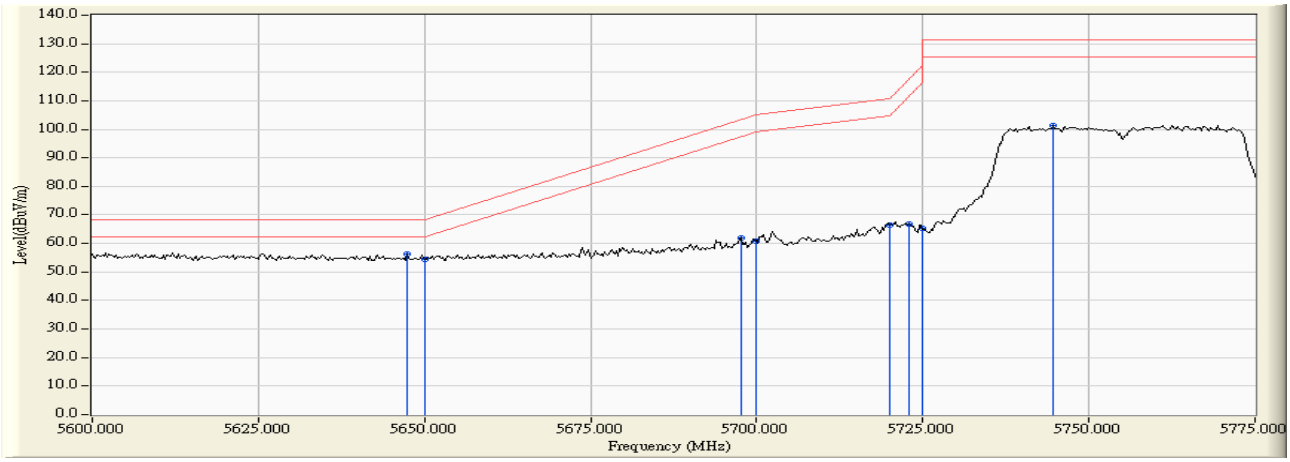

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5647.428	11.549	44.655	56.203	-12.017	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	11.554	42.869	54.424	-13.796	68.220	Pass
Horizontal	5697.645	11.648	50.220	61.869	-41.589	103.458	Pass
Horizontal	5700.000	11.647	49.262	60.909	-44.291	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	11.607	54.895	66.502	-44.298	110.800	Pass
Horizontal	5723.007	11.598	55.228	66.826	-50.830	117.656	Pass
Horizontal	5725.000	11.592	53.640	65.232	-56.968	122.200	Pass
Horizontal	5744.565	11.530	89.929	101.458	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

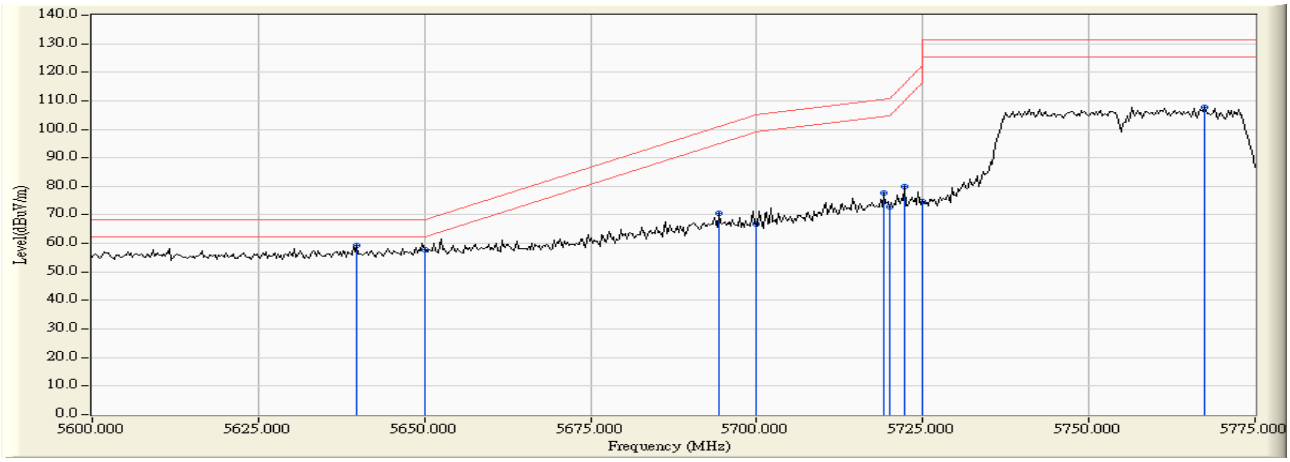

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5639.819	13.032	46.380	59.411	-8.809	68.220	Pass
Vertical	5650.000	13.029	44.782	57.811	-10.409	68.220	Pass
Vertical	5694.348	13.014	57.547	70.561	-30.459	101.020	Pass
Vertical	5700.000	13.003	53.684	66.687	-38.513	105.200	Pass
Vertical	5719.203	12.951	64.903	77.853	-32.724	110.577	Pass
Vertical	5720.000	12.947	59.816	72.763	-38.037	110.800	Pass
Vertical	5722.246	12.940	66.987	79.927	-35.994	115.921	Pass
Vertical	5725.000	12.930	61.914	74.844	-47.356	122.200	Pass
Vertical	5767.391	12.781	95.094	107.876	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

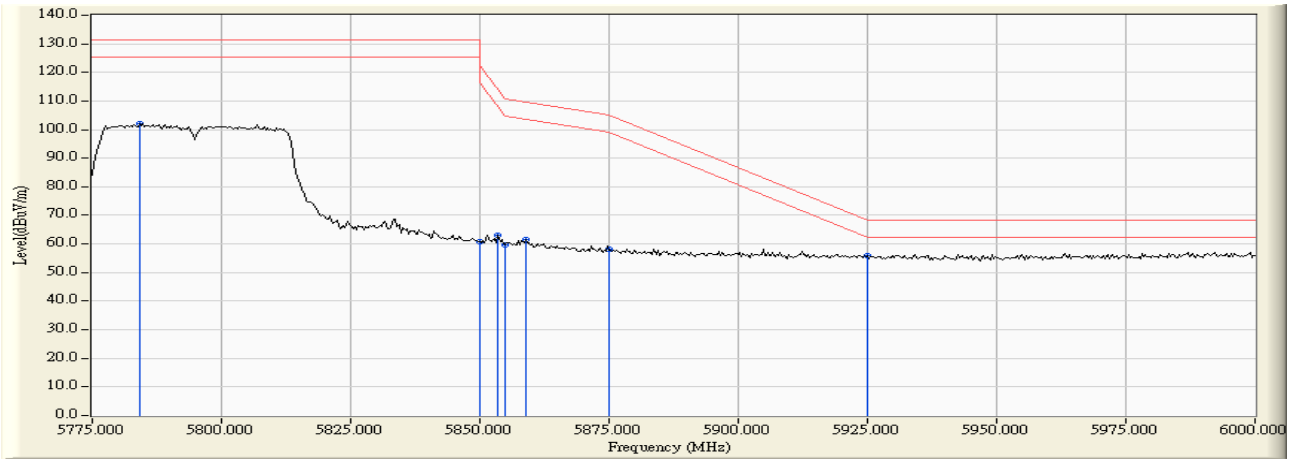

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5784.130	11.404	90.683	102.087	--	--	--
Horizontal	5850.000	11.701	48.982	60.683	-61.517	122.200	Pass
Horizontal	5853.587	11.725	51.387	63.112	-50.910	114.022	Pass
Horizontal	5855.000	11.735	48.125	59.860	-50.940	110.800	Pass
Horizontal	5858.804	11.761	49.725	61.486	-48.249	109.735	Pass
Horizontal	5875.000	11.873	46.417	58.290	-46.910	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	12.068	43.896	55.965	-12.235	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M
天線極化：Vertical
檢測器：峰值
環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日
環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

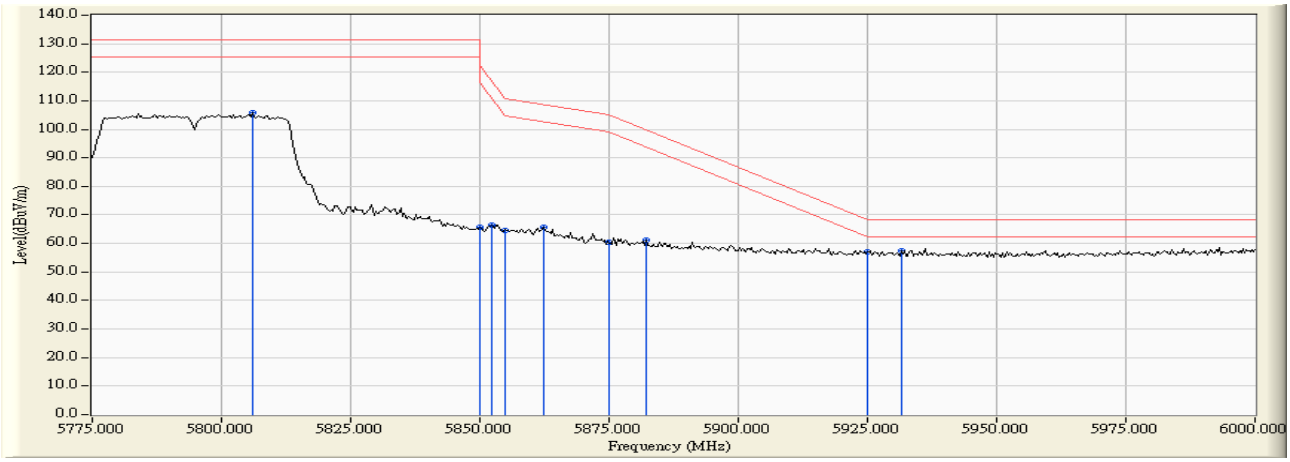

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5805.978	12.690	93.116	105.805	--	--	--
Vertical	5850.000	12.774	52.753	65.527	-56.673	122.200	Pass
Vertical	5852.283	12.779	53.697	66.475	-50.520	116.995	Pass
Vertical	5855.000	12.784	51.871	64.655	-46.145	110.800	Pass
Vertical	5862.391	12.799	52.829	65.628	-43.103	108.731	Pass
Vertical	5875.000	12.825	47.580	60.405	-44.795	105.200	Pass
Vertical	5882.283	12.842	48.221	61.062	-38.749	99.811	Pass
Vertical	5925.000	12.911	44.083	56.994	-11.206	68.200	Pass
Vertical	5931.522	12.920	44.667	57.587	-10.613	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

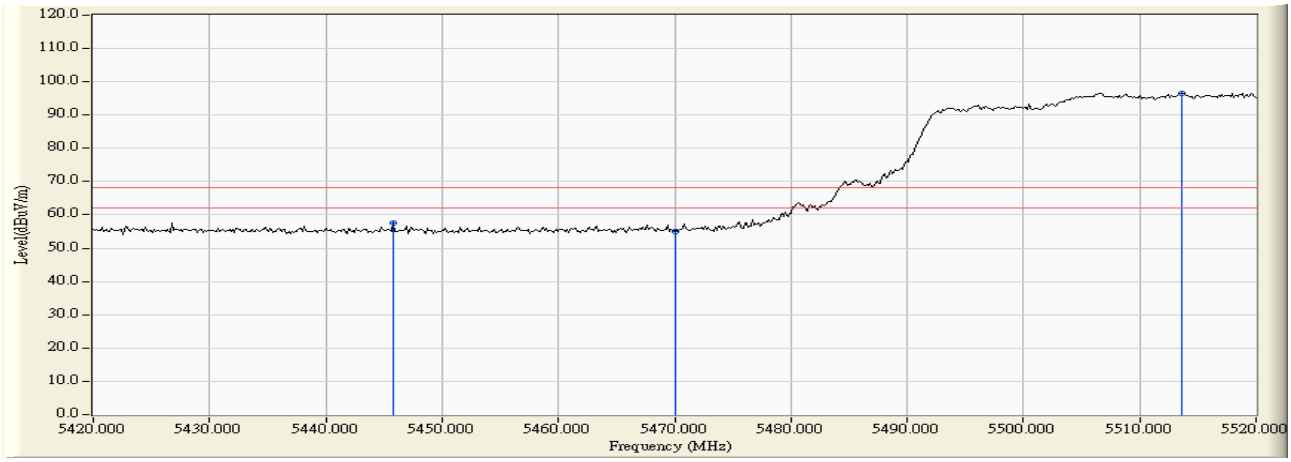

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5445.797	11.511	45.969	57.481	-10.739	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	11.838	43.294	55.132	-13.088	68.220	Pass
Horizontal	5513.623	12.134	84.475	96.609	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

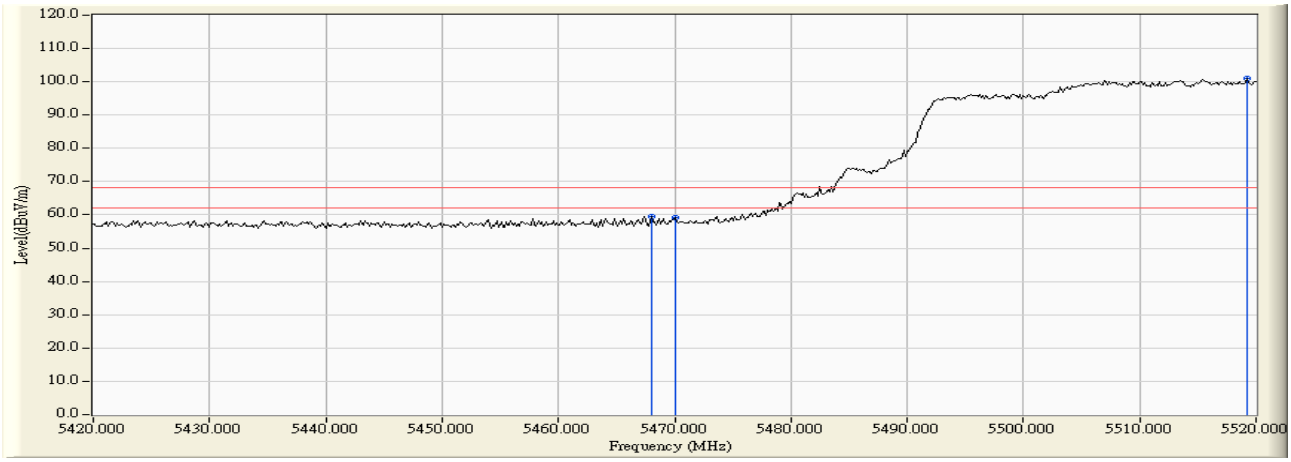

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5467.971	13.447	45.948	59.395	-8.825	68.220	Pass
Vertical	5470.000	13.462	45.886	59.348	-8.872	68.220	Pass
Vertical	5519.275	13.553	87.333	100.886	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

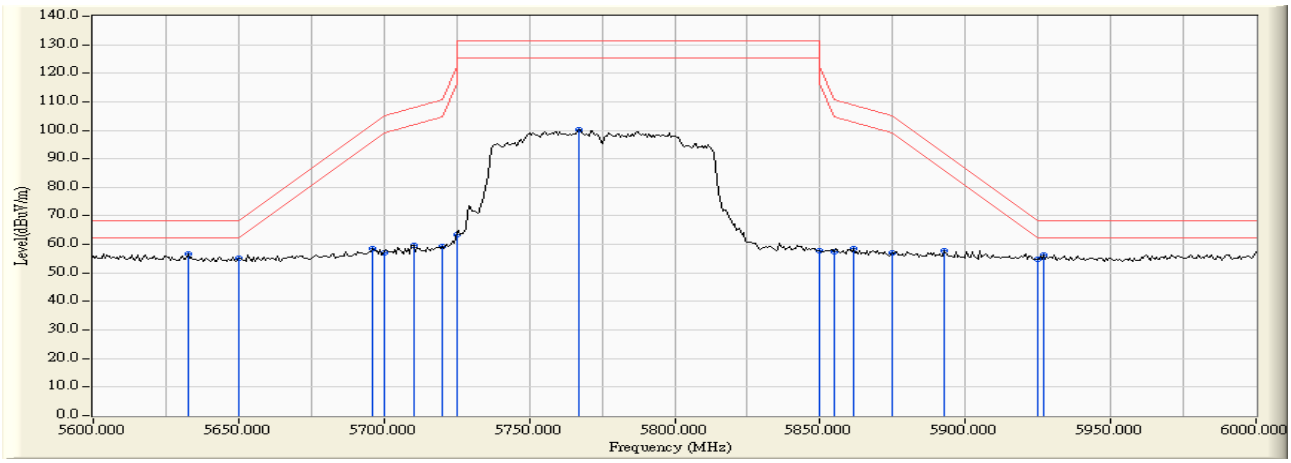

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5632.464	11.513	45.231	56.744	-11.476	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	11.554	43.542	55.097	-13.123	68.220	Pass
Horizontal	5696.232	11.651	46.856	58.506	-43.907	102.413	Pass
Horizontal	5700.000	11.647	45.331	56.978	-48.222	105.200	Pass
Horizontal	5710.145	11.637	48.162	59.799	-48.242	108.041	Pass
Horizontal	5720.000	11.607	47.708	59.315	-51.485	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	11.592	51.865	63.457	-58.743	122.200	Pass
Horizontal	5766.957	11.460	88.708	100.167	--	--	--
Horizontal	5850.000	11.701	45.920	57.621	-64.579	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	11.735	45.667	57.402	-53.398	110.800	Pass
Horizontal	5861.449	11.779	46.853	58.632	-50.362	108.994	Pass
Horizontal	5875.000	11.873	45.072	56.945	-48.255	105.200	Pass
Horizontal	5892.754	11.998	45.959	57.957	-34.105	92.062	Pass
Horizontal	5925.000	12.068	42.737	54.806	-13.394	68.200	Pass
Horizontal	5926.957	12.070	44.240	56.311	-11.889	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

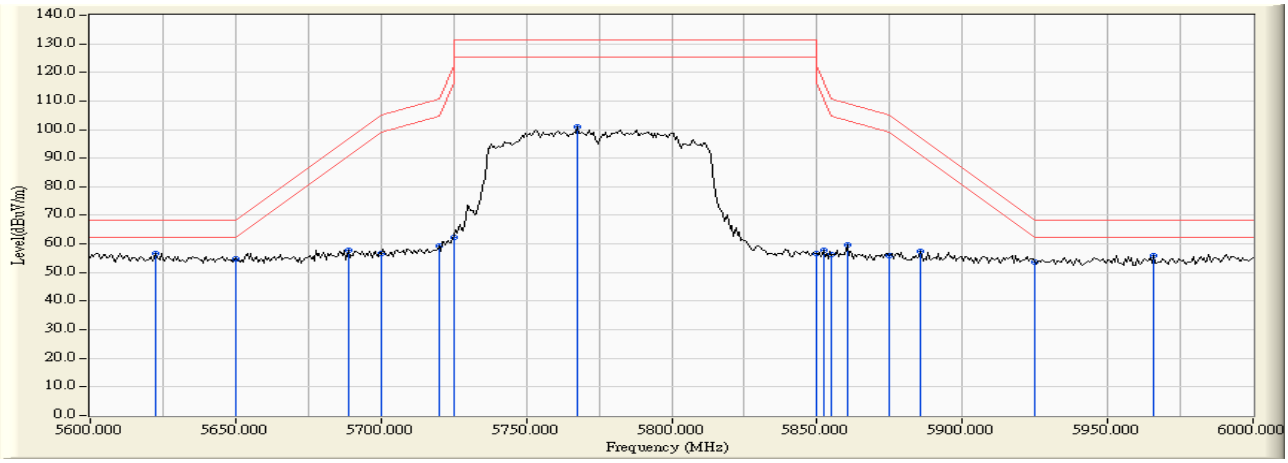

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5622.609	13.036	43.661	56.697	-11.523	68.220	Pass
Vertical	5650.000	13.029	41.813	54.842	-13.378	68.220	Pass
Vertical	5688.696	13.019	44.741	57.760	-39.080	96.840	Pass
Vertical	5700.000	13.003	43.530	56.533	-48.667	105.200	Pass
Vertical	5720.000	12.947	46.321	59.268	-51.532	110.800	Pass
Vertical	5725.000	12.930	49.420	62.350	-59.850	122.200	Pass
Vertical	5767.536	12.781	88.058	100.839	--	--	--
Vertical	5850.000	12.774	43.846	56.620	-65.580	122.200	Pass
Vertical	5852.174	12.779	45.063	57.841	-59.402	117.243	Pass
Vertical	5855.000	12.784	43.348	56.132	-54.668	110.800	Pass
Vertical	5860.290	12.794	46.735	59.530	-49.789	109.319	Pass
Vertical	5875.000	12.825	43.185	56.010	-49.190	105.200	Pass
Vertical	5885.797	12.849	44.625	57.474	-39.736	97.210	Pass
Vertical	5925.000	12.911	40.856	53.767	-14.433	68.200	Pass
Vertical	5965.797	12.965	42.843	55.808	-12.392	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

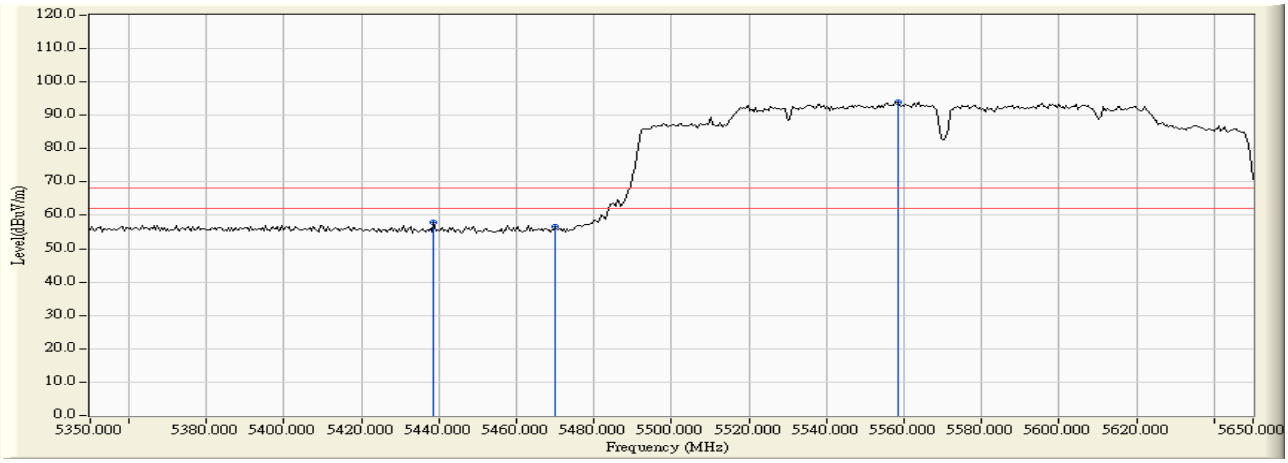

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5438.696	11.417	46.534	57.951	-10.269	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	11.838	44.662	56.500	-11.720	68.220	Pass
Horizontal	5558.261	11.775	82.180	93.955	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

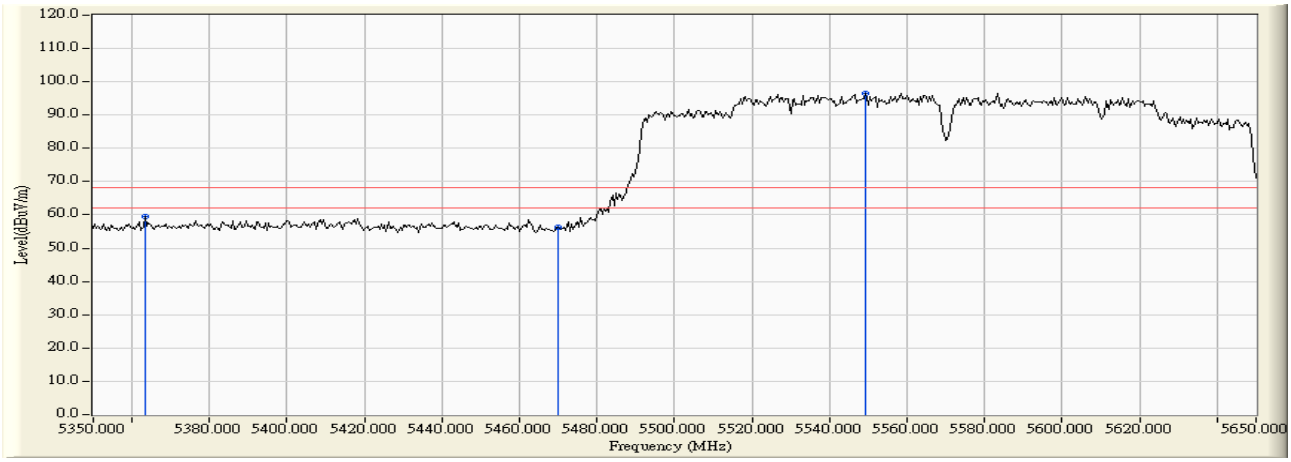

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5363.478	12.989	46.539	59.528	-8.692	68.220	Pass
Vertical	5470.000	13.462	42.781	56.243	-11.977	68.220	Pass
Vertical	5549.130	13.364	83.276	96.639	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 30 日
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
天線極化：Horizontal
環境溫度：25 ℃
環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

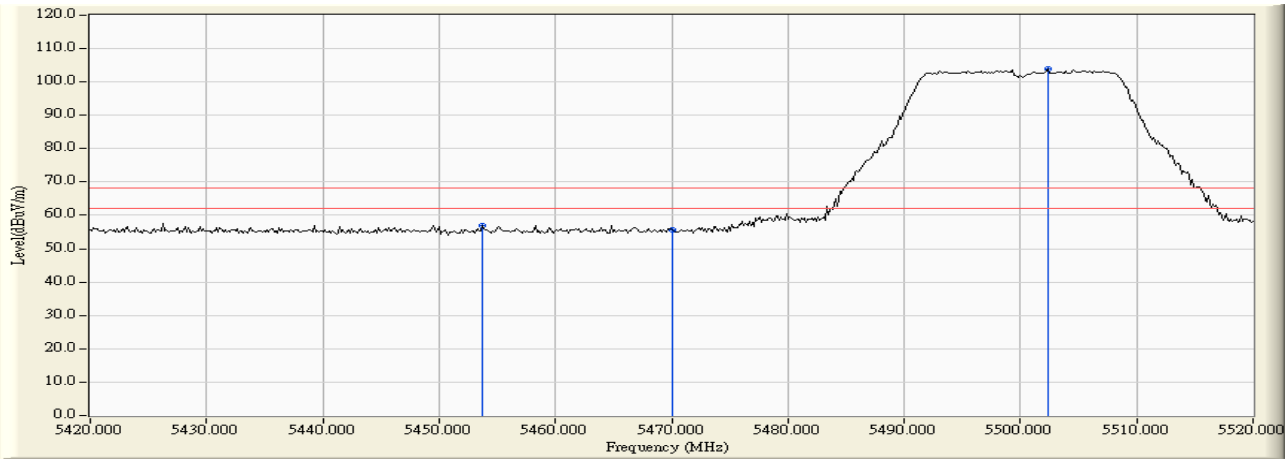

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5453.768	11.619	45.348	56.967	-11.253	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	11.838	43.663	55.501	-12.719	68.220	Pass
Horizontal	5502.319	12.185	91.888	104.073	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

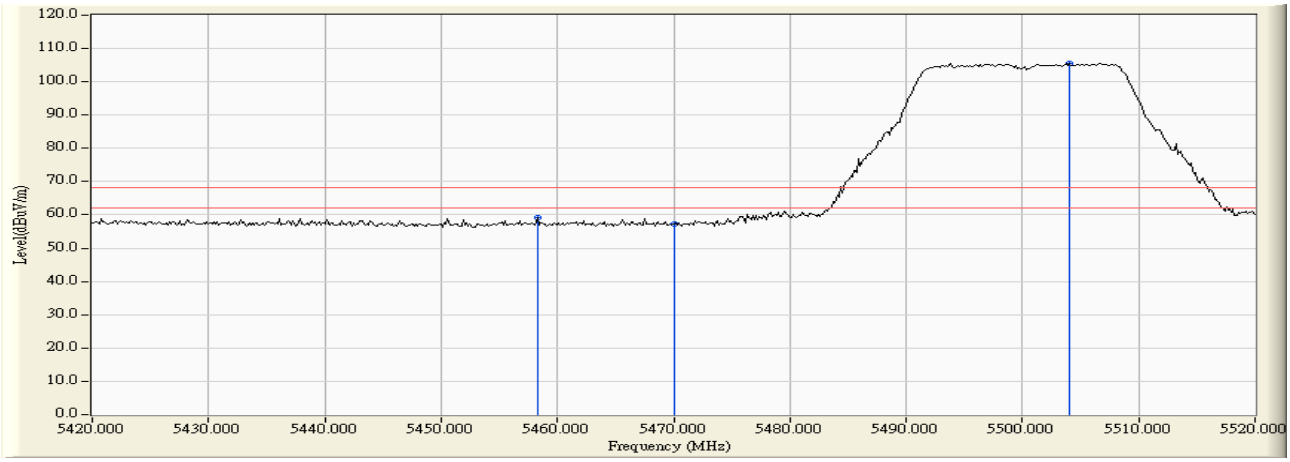

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5458.261	13.378	45.907	59.284	-8.936	68.220	Pass
Vertical	5470.000	13.462	43.733	57.195	-11.025	68.220	Pass
Vertical	5504.058	13.641	91.973	105.615	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal

檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃

測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

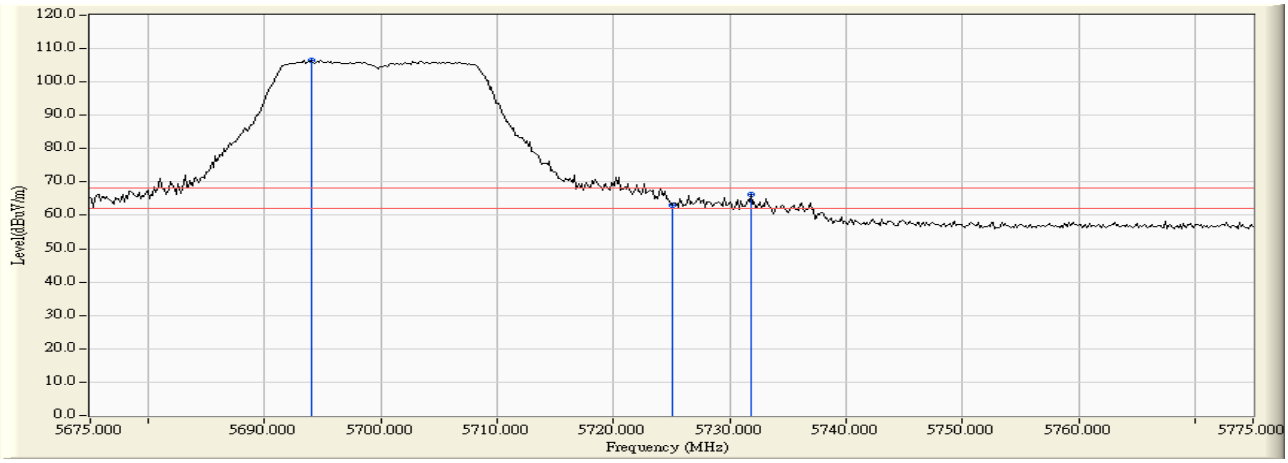


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5693.986	11.652	94.903	106.554	--	--	--
Horizontal	5725.000	11.592	51.583	63.175	-5.045	68.220	Pass
Horizontal	5731.812	11.571	54.722	66.292	-1.928	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日	環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

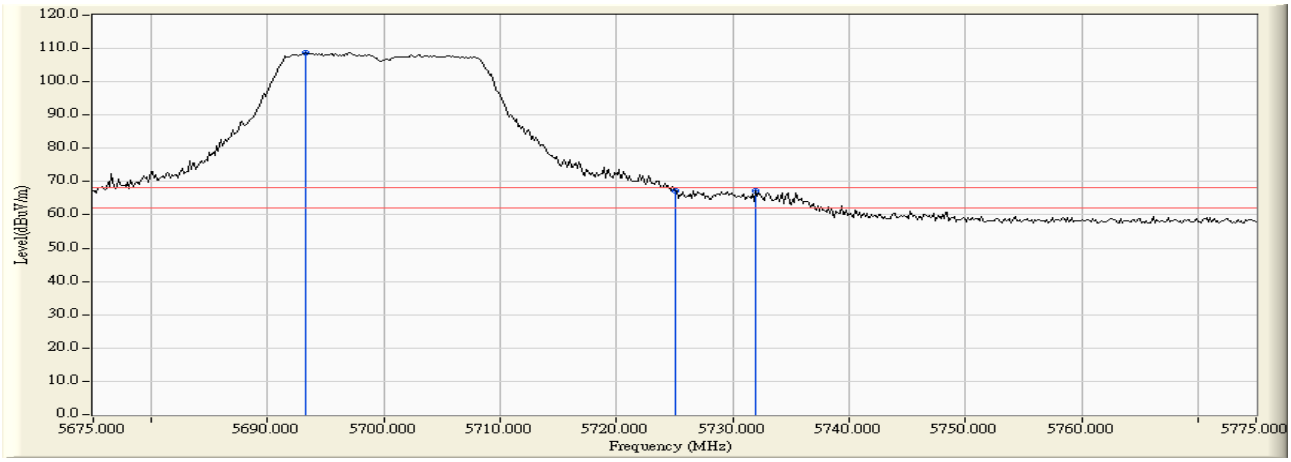

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5693.261	13.015	95.614	108.630	--	--	--
Vertical	5725.000	12.930	54.330	67.260	-0.960	68.220	Pass
Vertical	5731.957	12.906	54.488	67.394	-0.826	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

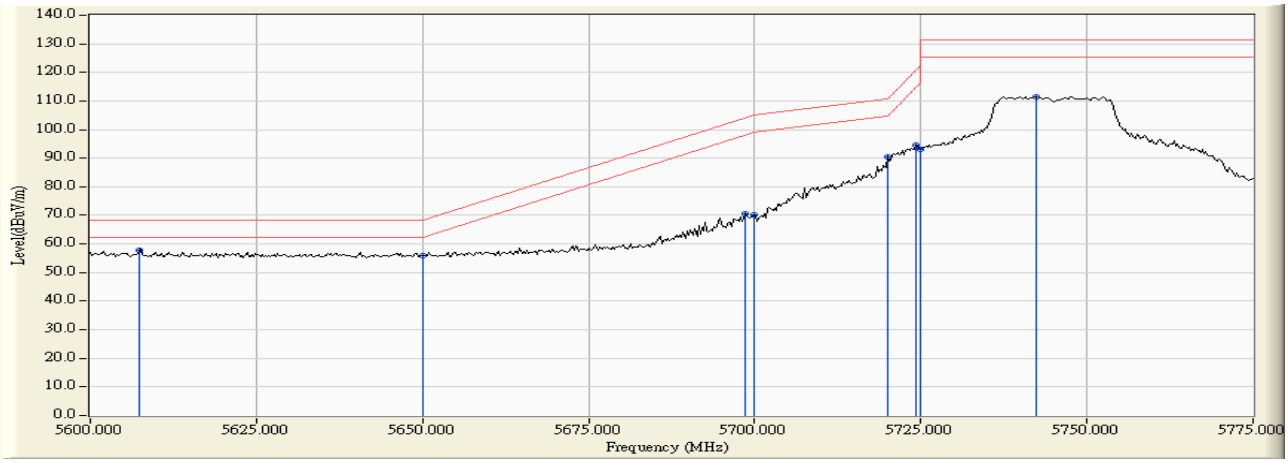

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5607.355	11.455	46.178	57.632	-10.588	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	11.554	44.501	56.056	-12.164	68.220	Pass
Horizontal	5698.659	11.648	58.877	70.525	-33.683	104.208	Pass
Horizontal	5700.000	11.647	58.431	70.078	-35.122	105.200	Pass
Horizontal	5720.000	11.607	79.018	90.625	-20.175	110.800	Pass
Horizontal	5724.275	11.594	82.876	94.470	-26.077	120.547	Pass
Horizontal	5725.000	11.592	81.418	93.010	-29.190	122.200	Pass
Horizontal	5742.283	11.537	100.007	111.544	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

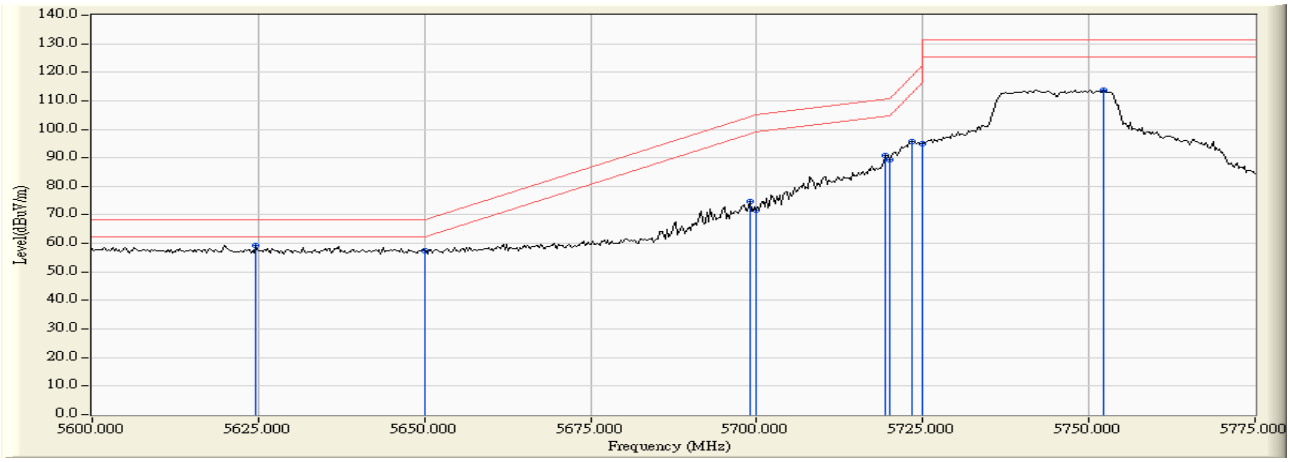


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5624.601	13.035	46.256	59.292	-8.928	68.220	Pass
Vertical	5650.000	13.029	44.227	57.256	-10.964	68.220	Pass
Vertical	5698.913	13.005	61.811	74.816	-29.580	104.396	Pass
Vertical	5700.000	13.003	58.668	71.671	-33.529	105.200	Pass
Vertical	5719.457	12.950	77.847	90.796	-19.852	110.648	Pass
Vertical	5720.000	12.947	76.303	89.250	-21.550	110.800	Pass
Vertical	5723.261	12.936	82.790	95.726	-22.509	118.235	Pass
Vertical	5725.000	12.930	81.922	94.852	-27.348	122.200	Pass
Vertical	5752.174	12.835	101.042	113.877	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日	環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

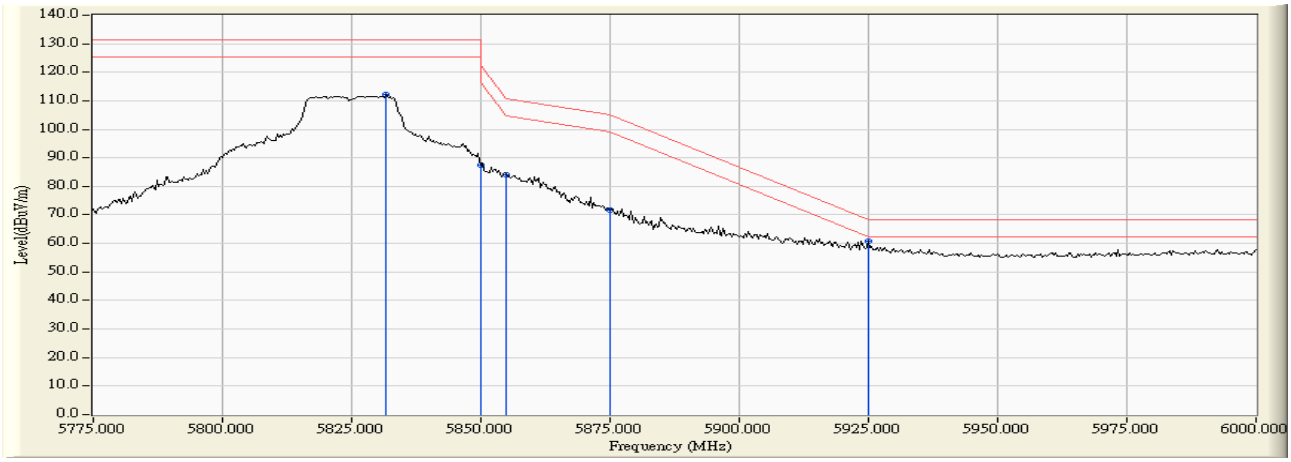

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5831.739	11.575	100.569	112.143	--	--	--
Horizontal	5850.000	11.701	75.863	87.564	-34.636	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	11.735	72.403	84.138	-26.662	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	11.873	59.804	71.677	-33.523	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	12.068	48.793	60.862	-7.338	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

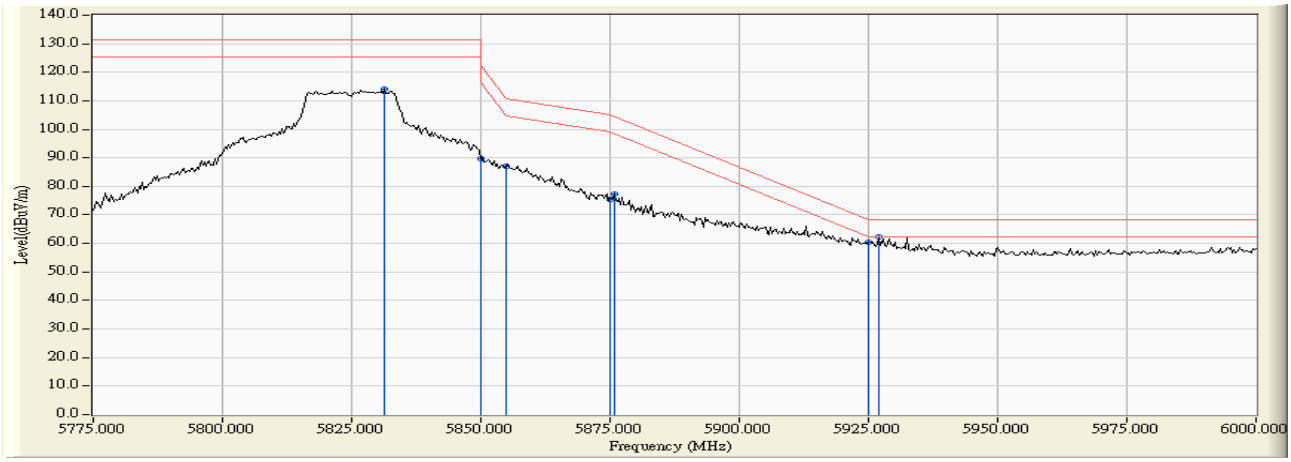

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5831.413	12.735	101.254	113.989	--	--	--
Vertical	5850.000	12.774	76.955	89.729	-32.471	122.200	Pass
Vertical	5855.000	12.784	74.148	86.932	-23.868	110.800	Pass
Vertical	5875.000	12.825	62.745	75.570	-29.630	105.200	Pass
Vertical	5875.761	12.828	64.453	77.280	-27.357	104.637	Pass
Vertical	5925.000	12.911	47.560	60.471	-7.729	68.200	Pass
Vertical	5926.957	12.913	49.310	62.224	-5.976	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 30 日
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
天線極化：Horizontal
環境溫度：25 ℃
環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

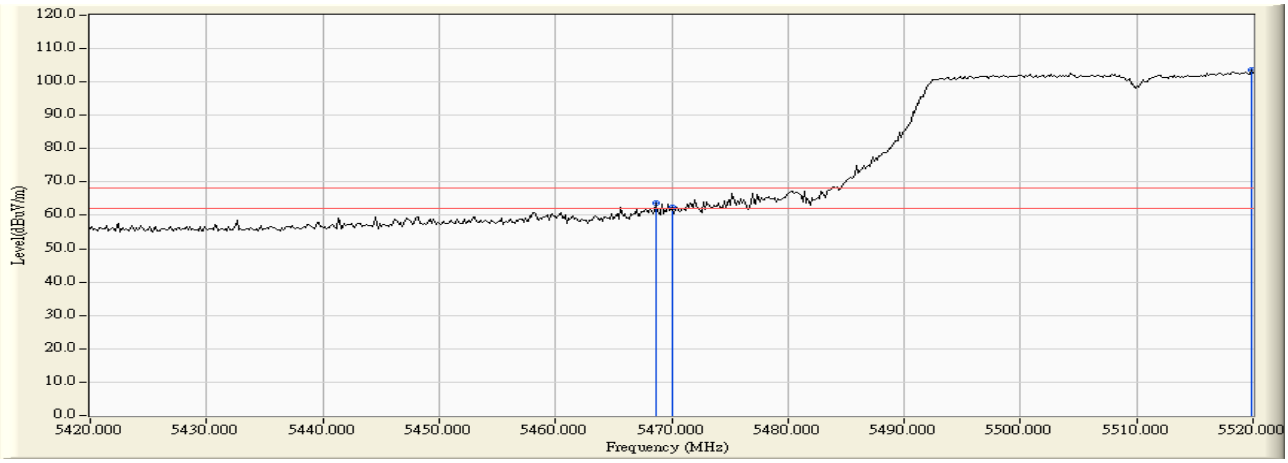

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5468.696	11.822	51.848	63.669	-4.551	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	11.838	50.564	62.402	-5.818	68.220	Pass
Horizontal	5519.855	12.083	91.362	103.446	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測距離：3 M　　天線極化：Vertical

檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃

測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

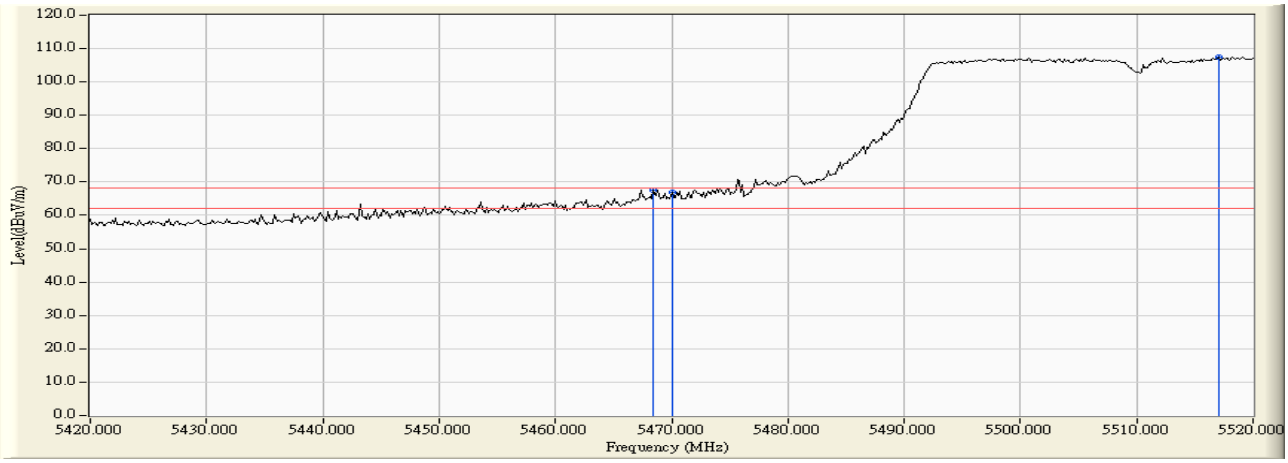

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5468.406	13.450	54.263	67.713	-0.507	68.220	Pass
Vertical	5470.000	13.462	53.444	66.906	-1.314	68.220	Pass
Vertical	5517.101	13.567	93.872	107.439	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

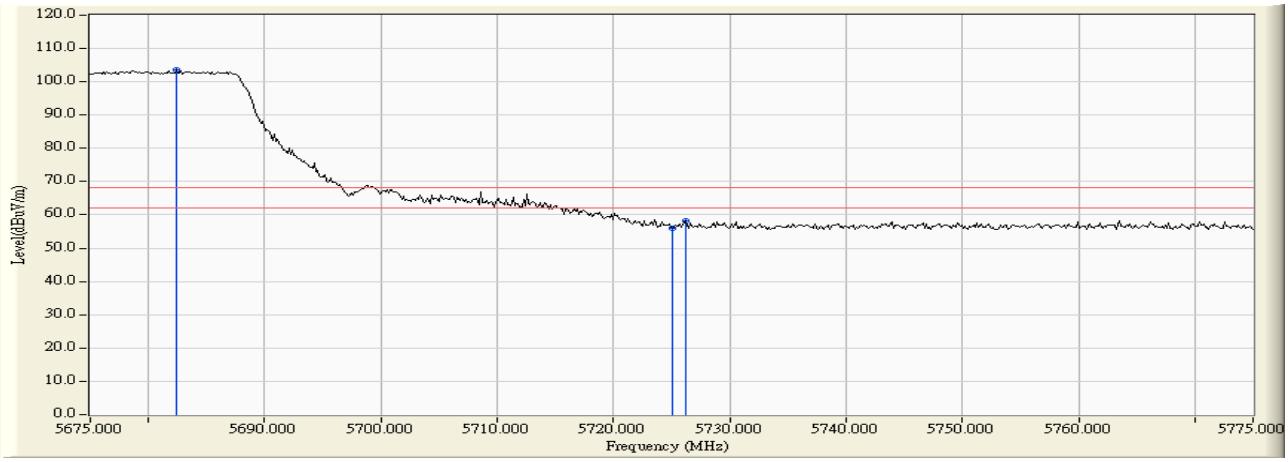

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5682.391	11.631	92.072	103.702	--	--	--
Horizontal	5725.000	11.592	44.228	55.820	-12.400	68.220	Pass
Horizontal	5726.159	11.588	46.488	58.076	-10.144	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

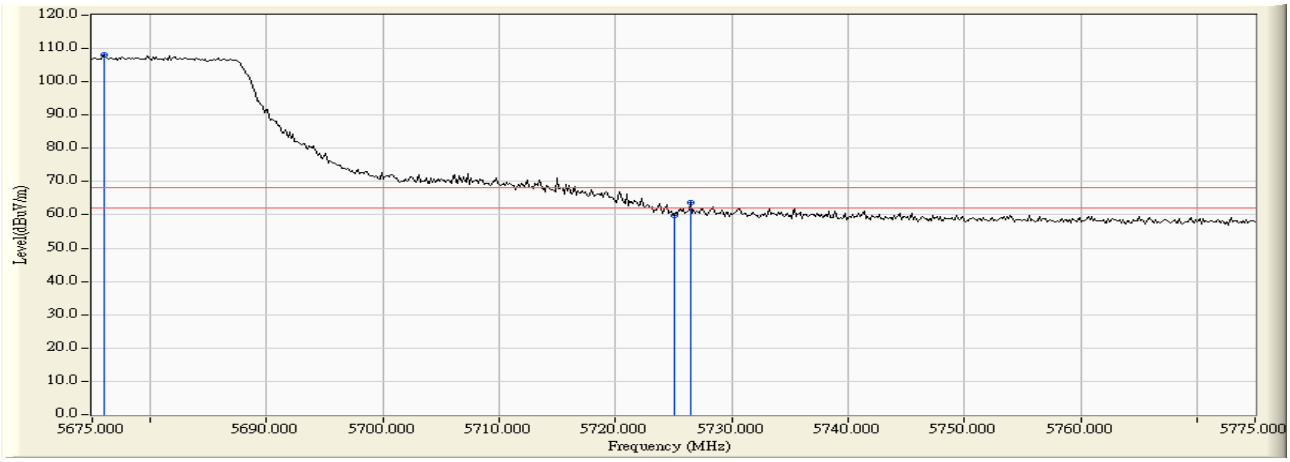

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5676.014	13.023	94.979	108.002	--	--	--
Vertical	5725.000	12.930	46.870	59.800	-8.420	68.220	Pass
Vertical	5726.449	12.926	50.794	63.719	-4.501	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 30 日
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
天線極化：Horizontal
環境溫度：25 ℃
環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

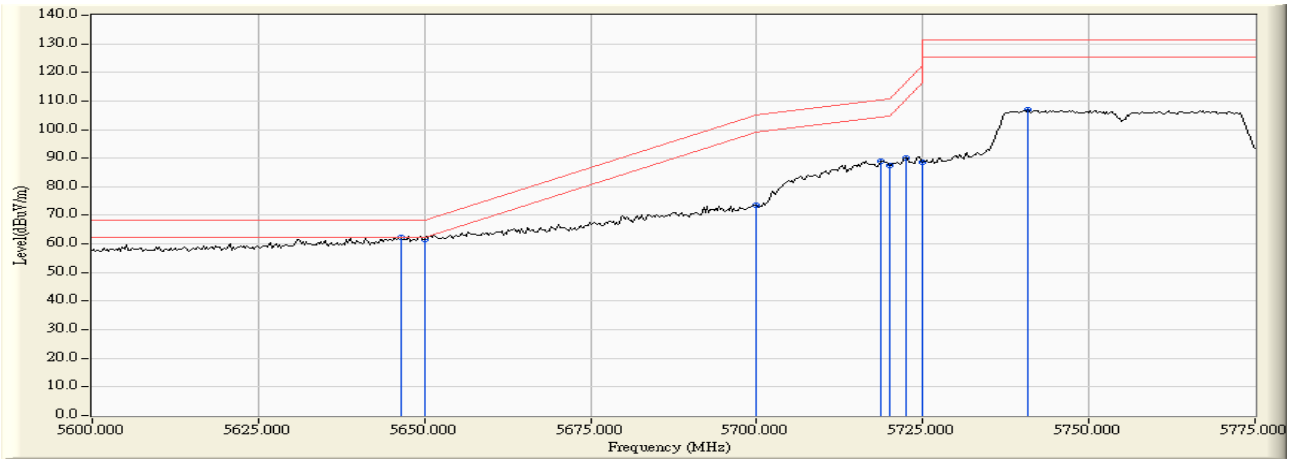

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5646.413	11.546	50.751	62.297	-5.923	68.220	Pass
Horizontal	5650.000	11.554	50.031	61.586	-6.634	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	11.647	61.903	73.550	-31.650	105.200	Pass
Horizontal	5718.696	11.610	77.450	89.061	-21.374	110.435	Pass
Horizontal	5720.000	11.607	75.967	87.574	-23.226	110.800	Pass
Horizontal	5722.500	11.600	78.664	90.264	-26.236	116.500	Pass
Horizontal	5725.000	11.592	77.030	88.622	-33.578	122.200	Pass
Horizontal	5740.761	11.542	95.397	106.939	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

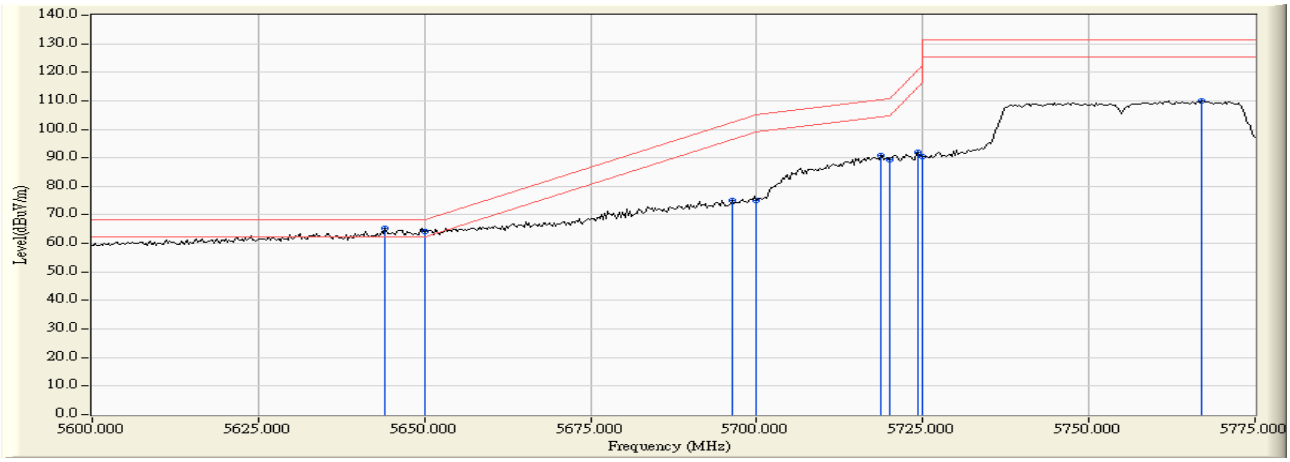

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5644.130	13.030	52.196	65.226	-2.994	68.220	Pass
Vertical	5650.000	13.029	50.974	64.003	-4.217	68.220	Pass
Vertical	5696.377	13.010	62.229	75.239	-27.281	102.520	Pass
Vertical	5700.000	13.003	62.134	75.137	-30.063	105.200	Pass
Vertical	5718.696	12.951	77.757	90.709	-19.726	110.435	Pass
Vertical	5720.000	12.947	76.501	89.448	-21.352	110.800	Pass
Vertical	5724.275	12.933	79.137	92.070	-28.477	120.547	Pass
Vertical	5725.000	12.930	77.479	90.409	-31.791	122.200	Pass
Vertical	5766.884	12.784	97.364	110.147	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 30 日
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
天線極化：Horizontal
環境溫度：25 ℃
環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

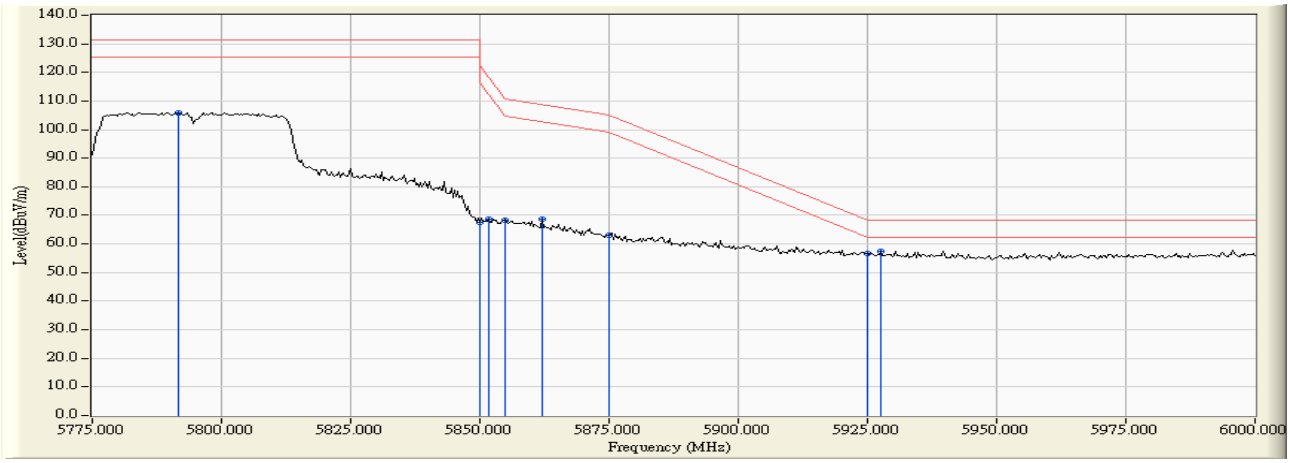

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5791.630	11.381	94.547	105.928	--	--	--
Horizontal	5850.000	11.701	56.009	67.710	-54.490	122.200	Pass
Horizontal	5851.630	11.711	57.131	68.843	-49.641	118.484	Pass
Horizontal	5855.000	11.735	56.622	68.357	-42.443	110.800	Pass
Horizontal	5862.065	11.783	57.016	68.800	-40.022	108.822	Pass
Horizontal	5875.000	11.873	51.183	63.056	-42.144	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	12.068	44.518	56.587	-11.613	68.200	Pass
Horizontal	5927.609	12.071	45.207	57.278	-10.922	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M
天線極化：Vertical
檢測器：峰值
環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日
環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

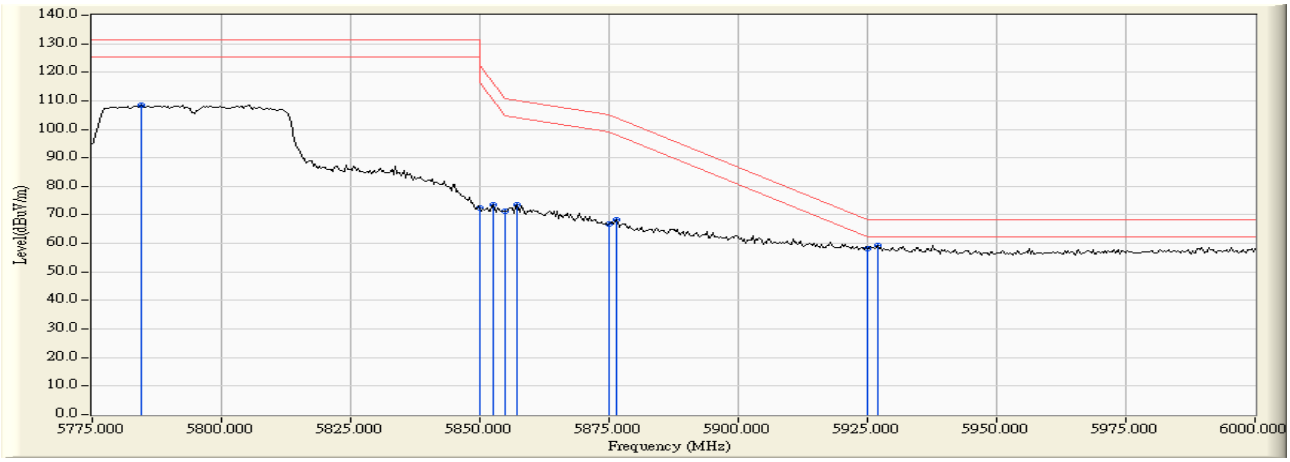

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5784.457	12.721	95.926	108.648	--	--	--
Vertical	5850.000	12.774	59.786	72.560	-49.640	122.200	Pass
Vertical	5852.609	12.779	60.702	73.481	-42.770	116.251	Pass
Vertical	5855.000	12.784	58.454	71.238	-39.562	110.800	Pass
Vertical	5857.174	12.789	60.686	73.475	-36.716	110.191	Pass
Vertical	5875.000	12.825	53.955	66.780	-38.420	105.200	Pass
Vertical	5876.413	12.829	55.498	68.326	-35.828	104.154	Pass
Vertical	5925.000	12.911	45.146	58.057	-10.143	68.200	Pass
Vertical	5926.957	12.913	46.340	59.254	-8.946	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

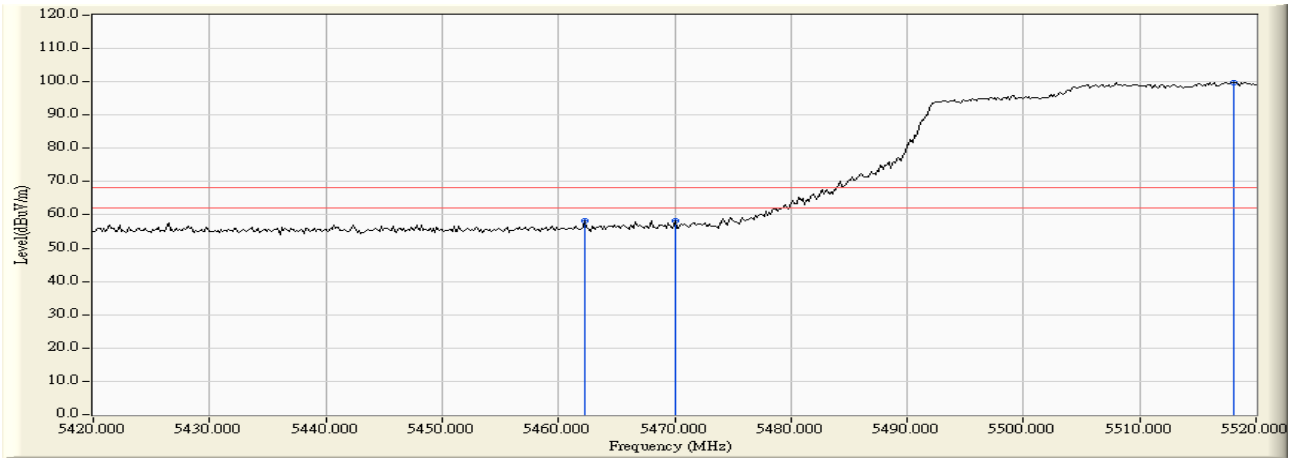

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5462.319	11.734	46.523	58.257	-9.963	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	11.838	46.310	58.148	-10.072	68.220	Pass
Horizontal	5518.116	12.097	87.774	99.872	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

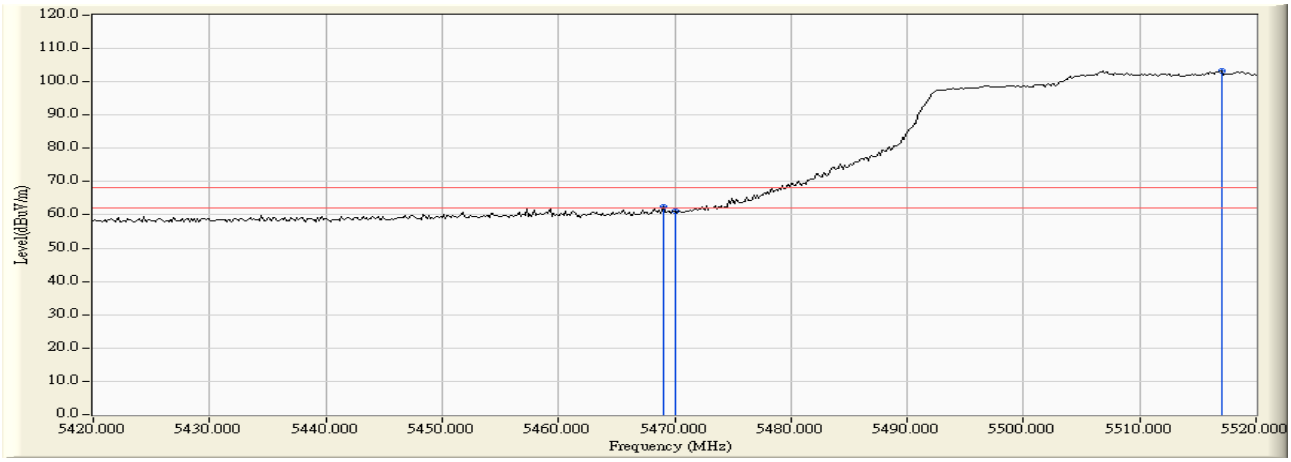

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5468.986	13.454	48.885	62.340	-5.880	68.220	Pass
Vertical	5470.000	13.462	47.650	61.112	-7.108	68.220	Pass
Vertical	5517.101	13.567	89.693	103.260	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

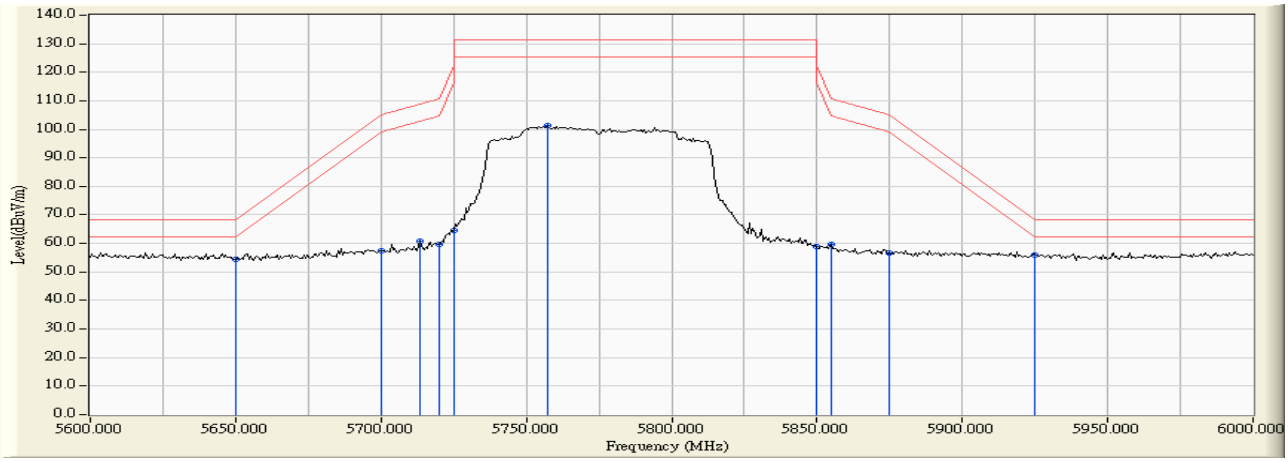

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5650.000	11.554	42.773	54.328	-13.892	68.220	Pass
Horizontal	5700.000	11.647	45.662	57.309	-47.891	105.200	Pass
Horizontal	5713.623	11.626	49.204	60.831	-48.183	109.014	Pass
Horizontal	5720.000	11.607	48.008	59.615	-51.185	110.800	Pass
Horizontal	5725.000	11.592	53.116	64.708	-57.492	122.200	Pass
Horizontal	5757.101	11.491	89.854	101.344	--	--	--
Horizontal	5850.000	11.701	47.134	58.835	-63.365	122.200	Pass
Horizontal	5855.000	11.735	47.966	59.701	-51.099	110.800	Pass
Horizontal	5875.000	11.873	44.696	56.569	-48.631	105.200	Pass
Horizontal	5925.000	12.068	43.944	56.013	-12.187	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

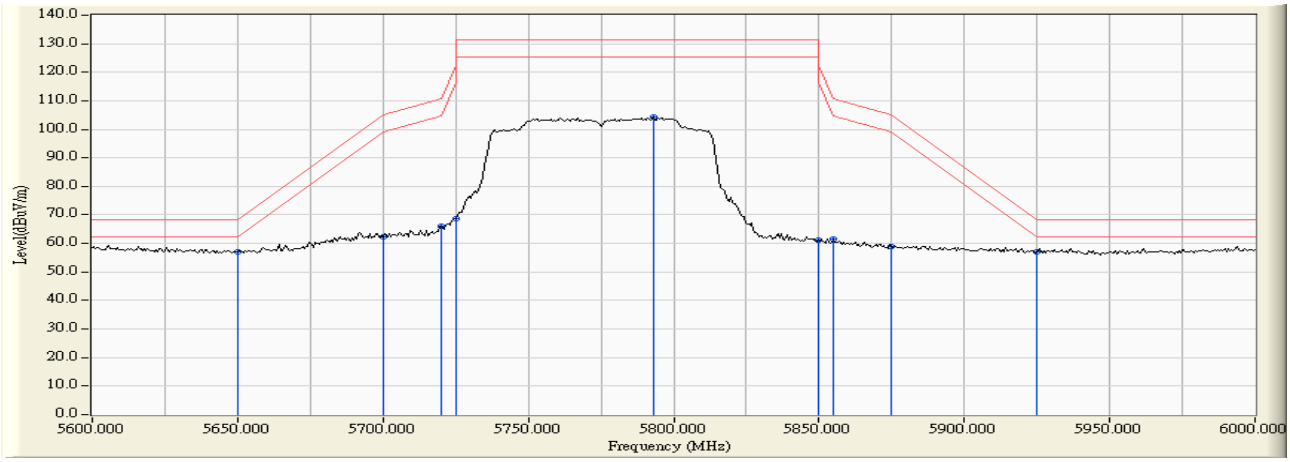

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5650.000	13.029	44.163	57.192	-11.028	68.220	Pass
Vertical	5700.000	13.003	49.286	62.289	-42.911	105.200	Pass
Vertical	5720.000	12.947	52.938	65.885	-44.915	110.800	Pass
Vertical	5725.000	12.930	55.824	68.754	-53.446	122.200	Pass
Vertical	5793.043	12.692	91.706	104.398	--	--	--
Vertical	5850.000	12.774	48.247	61.021	-61.179	122.200	Pass
Vertical	5855.000	12.784	48.720	61.504	-49.296	110.800	Pass
Vertical	5875.000	12.825	46.050	58.875	-46.325	105.200	Pass
Vertical	5925.000	12.911	44.250	57.161	-11.039	68.200	Pass

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %


RF Radiated Measurement: PEAK

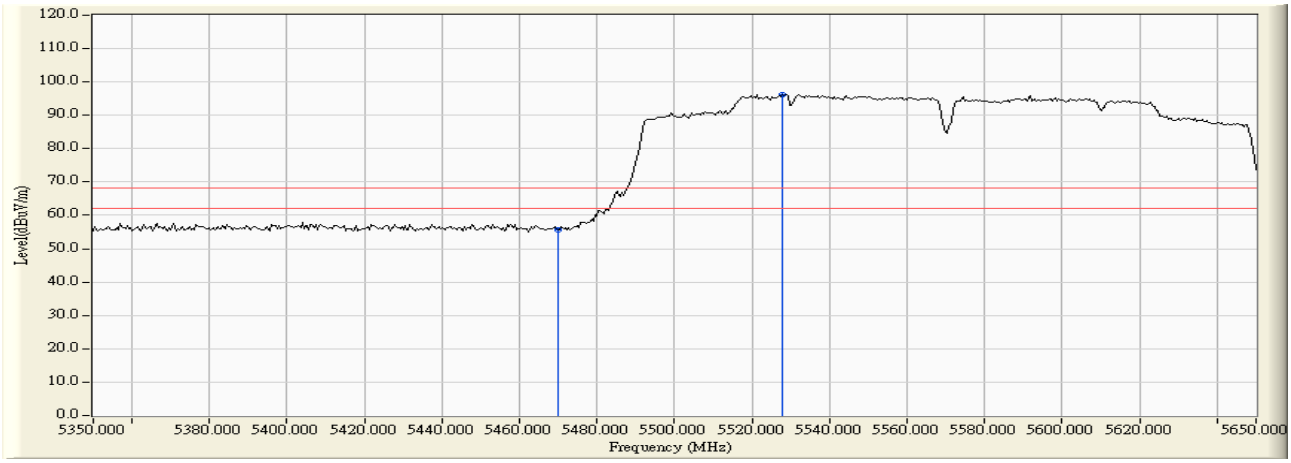

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5470.000	11.838	43.904	55.742	-12.478	68.220	Pass
Horizontal	5527.826	12.019	84.267	96.286	--	--	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 09 月 30 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement: PEAK

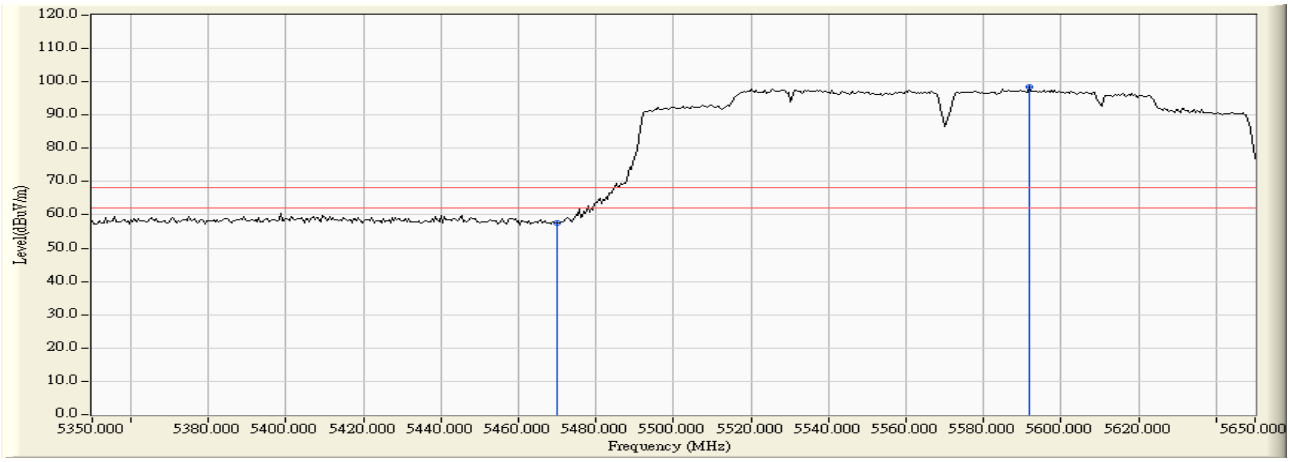

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5470.000	13.462	44.064	57.526	-10.694	68.220	Pass
Vertical	5591.739	13.096	85.300	98.396	--	--	--

操作頻道外的峰值發射測試結果:	**PASS**

6. 混附發射

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：
4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.7 節:

除本規範另有規定外，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率;

低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)
0.090 - 0.110	162.01 - 167.17	3500.0 - 4400.0
0.490 - 0.510	167.72 - 173.20	4500.0 - 5250.0
2.172 - 2.198	240.00 - 285.00	5350.0 - 5460.0
3.013 - 3.033	322.00 - 335.40	7250.0 - 7750.0
4.115 - 4.198	399.90 - 410.00（註 1）	8025.0 - 8500.0
5.670 - 5.690	608.00 - 614.00	9000.0 - 9200.0
6.200 - 6.300	825.00 - 915.00	9300.0 - 9500.0
8.230 - 8.400	935.00 - 1240.0	10600 - 12700
12.265 - 12.600	1300.0 - 1427.0	13250 - 13400
13.340 - 13.430	1435.0 - 1626.5	14470 - 14500
14.965 - 15.020	1660.0 - 1755.0	15350 - 16200
16.700 - 16.755	1805.0 - 1850.0	17700 - 21400
19.965 - 20.020	2200.0 - 2300.0	22010 - 23120
25.500 - 25.700	2310.0 - 2390.0	23600 - 24000
37.475 - 38.275	2483.5 - 2500.0	31200 - 31800
73.500 - 75.400	2655.0 - 2900.0	36430 - 36500
108.00 - 138.00	3260.0 - 3267.0	38600 以上（註 2）
149.90 - 150.05	3332.0 - 3339.0	
156.70 - 156.90	3345.8 - 3358.0	

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他發射頻率，應以國際無線電干擾特別委員會(INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE ,CISPR)準峰值 (quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時，應符合第 5.5 節之規定，輻射發射之量測頻率範圍應符合第 5.14 節之規定。

6.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬大於 1%頻率掃描範圍寬度，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:


待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


備註: 依據低功率射頻電機技術規範(LP0002) 附件三第九項(三)標記差值方法量測。

6.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:

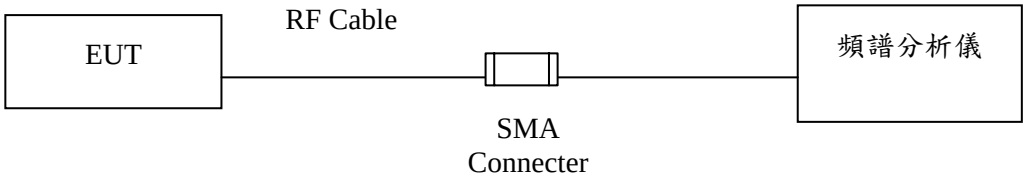

RF Radiated Measurement:

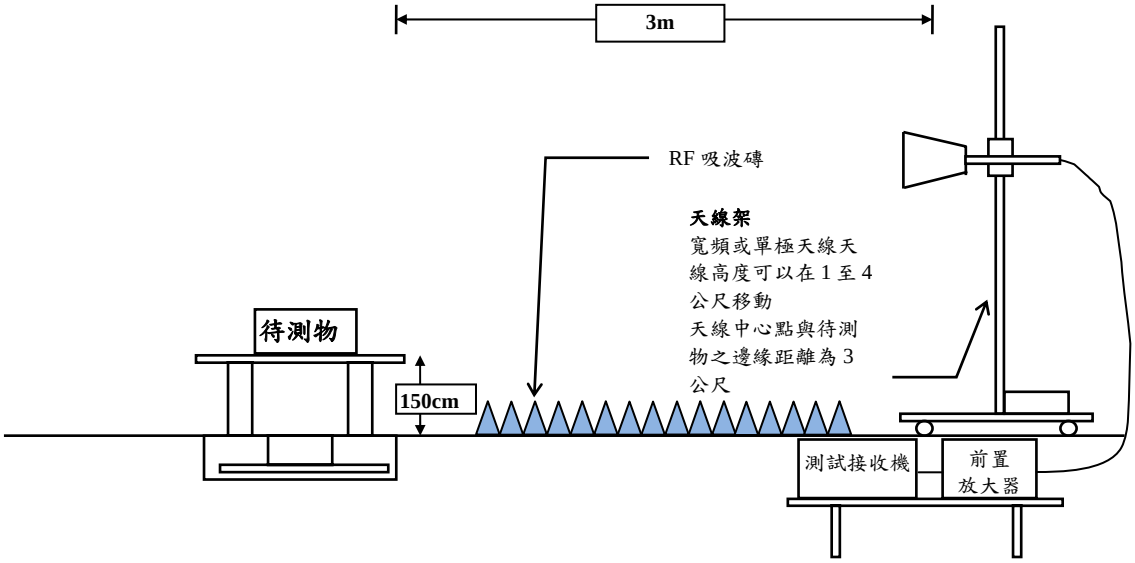

6.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度　1GHz 以上為±4.08dB

1GHz 以下為±4.22dB

6.5. 混附發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日	環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5150.000	10.470	51.203	61.674	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5184.638	10.382	90.731	101.113	--	--	--
36 (Average)	5150.000	10.470	31.801	42.272	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5187.101	10.376	76.563	86.939	--	--	--

Figure Channel 36: Horizontal (Peak)


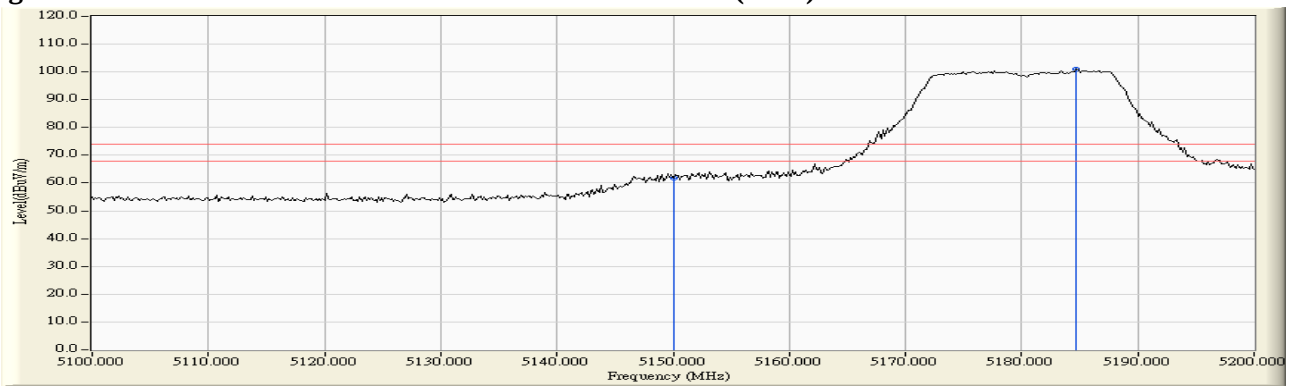


Figure Channel 36: Horizontal (Average)

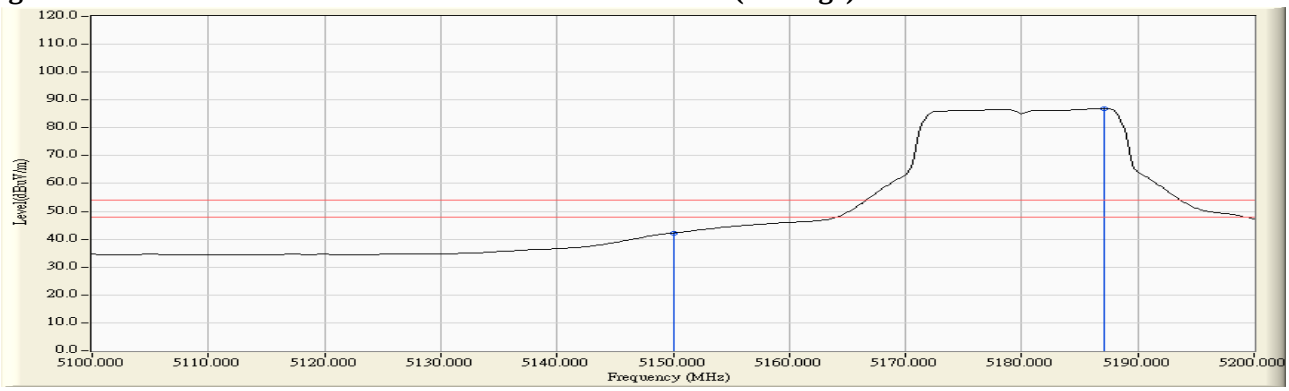

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日	環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5148.551	12.385	58.396	70.781	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	12.390	57.157	69.547	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5186.087	12.524	95.897	108.421	--	--	--
36 (Average)	5150.000	12.390	35.936	48.326	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5186.667	12.527	82.102	94.628	--	--	--

Figure Channel 36: Vertical (Peak)


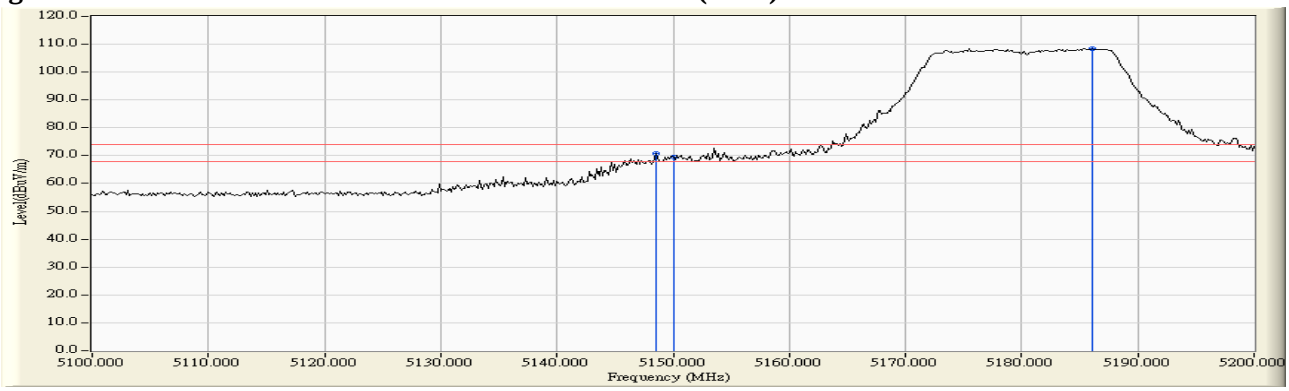


Figure Channel 36: Vertical (Average)

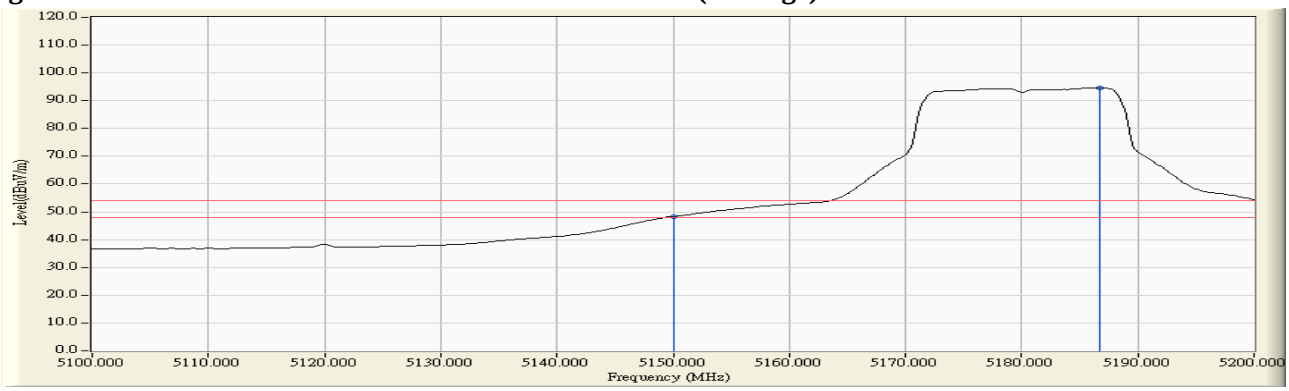

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5324.638	11.088	93.820	104.909	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	11.024	49.502	60.526	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5317.536	11.107	79.294	90.401	--	--	--
64 (Average)	5350.000	11.024	32.959	43.983	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Horizontal (Peak)


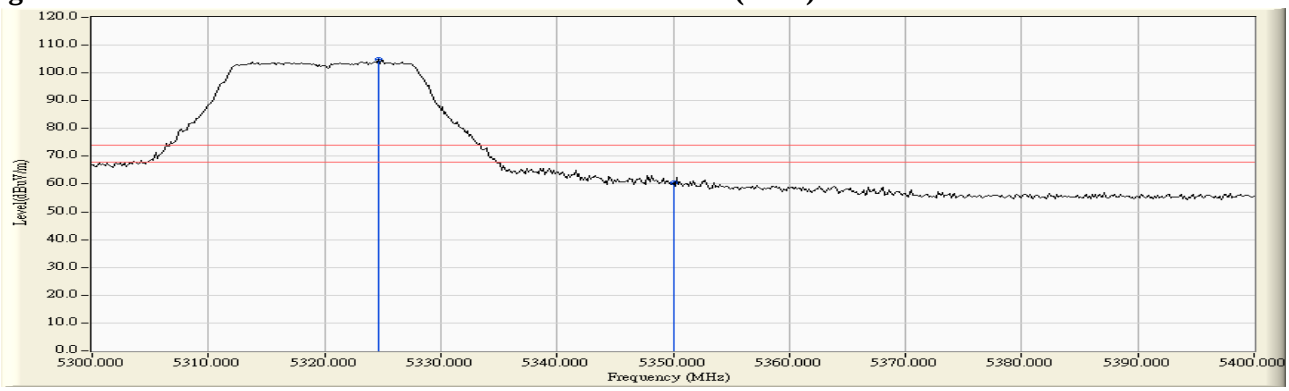


Figure Channel 64:　　Horizontal (Average)

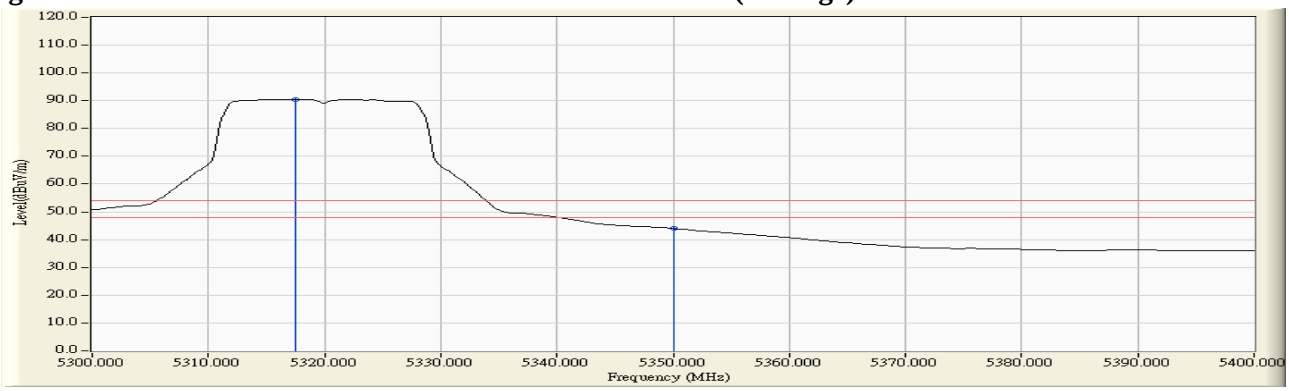

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5325.072	13.015	98.544	111.558	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	12.999	54.136	67.135	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5317.391	13.019	83.286	96.305	--	--	--
64 (Average)	5350.000	12.999	36.899	49.898	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)


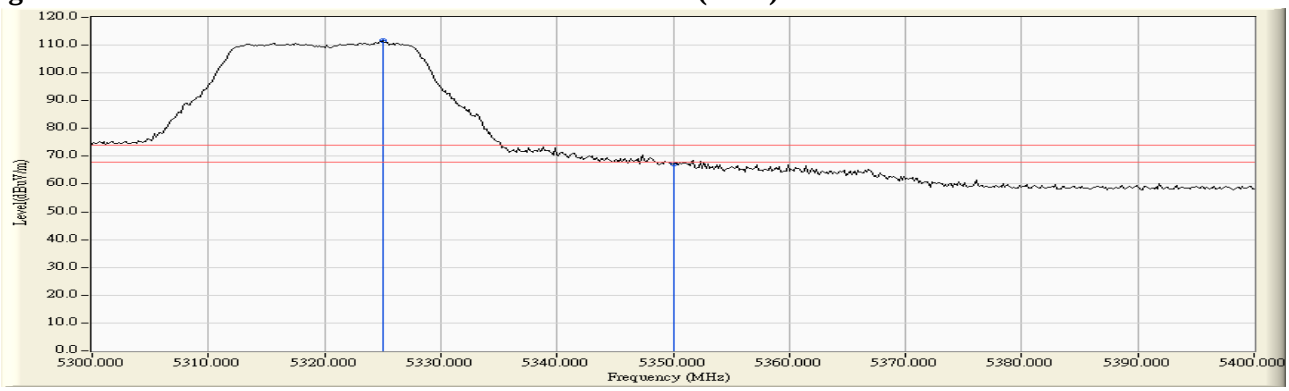


Figure Channel 64:　　Vertical (Average)

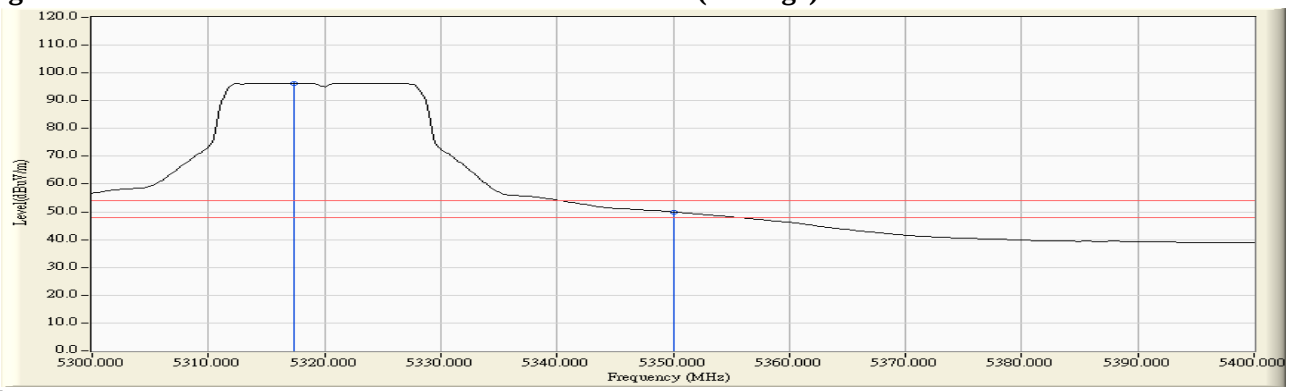

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5460.000	11.703	43.320	55.023	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5503.623	12.194	87.550	99.744	--	--	--
100 (Average)	5460.000	11.703	25.127	36.830	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5497.246	12.150	75.933	88.082	--	--	--

Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)


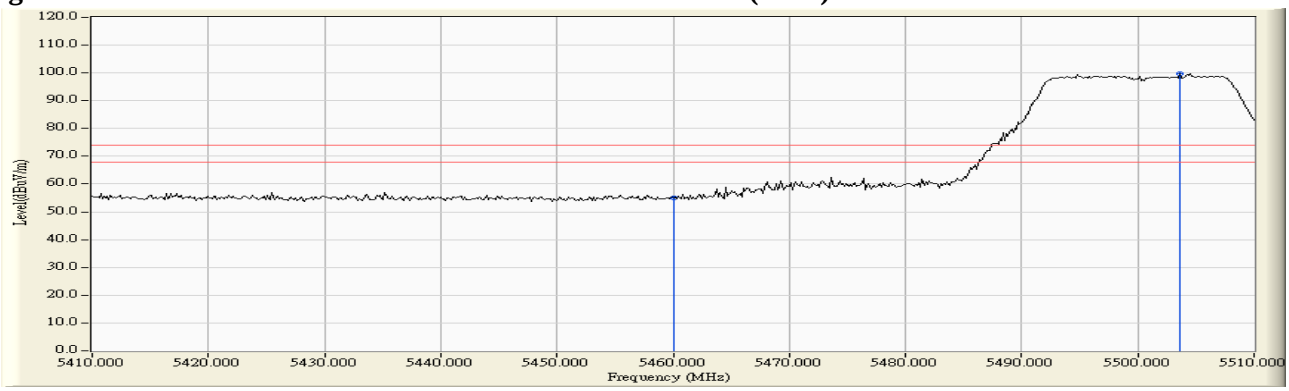


Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)

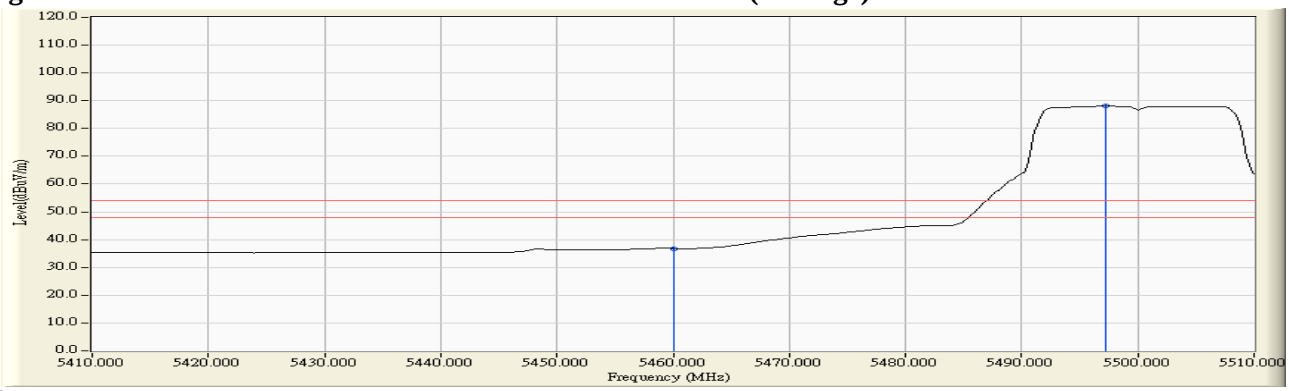

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5460.000	13.390	51.255	64.645	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5505.217	13.644	97.164	110.807	--	--	--
100 (Average)	5460.000	13.390	34.284	47.674	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5506.667	13.633	82.121	95.755	--	--	--

Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)


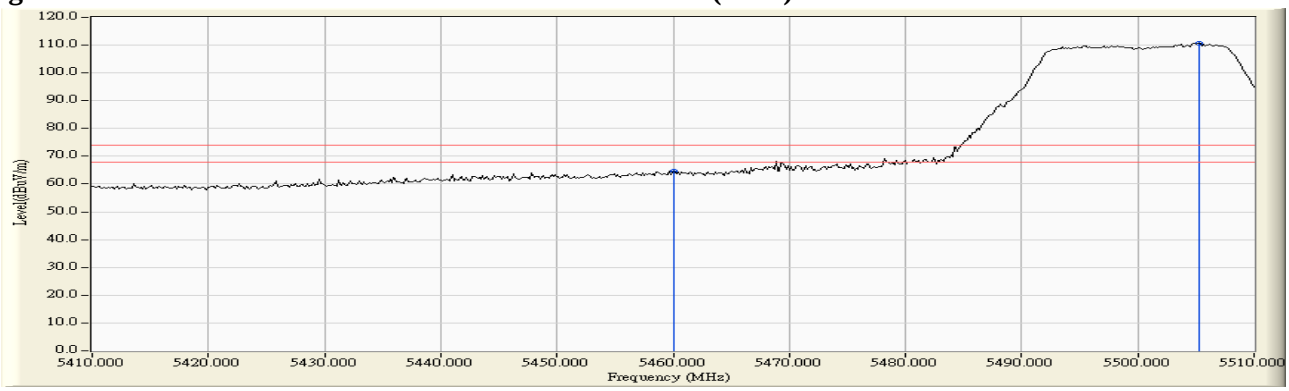


Figure Channel 100:　　Vertical (Average)

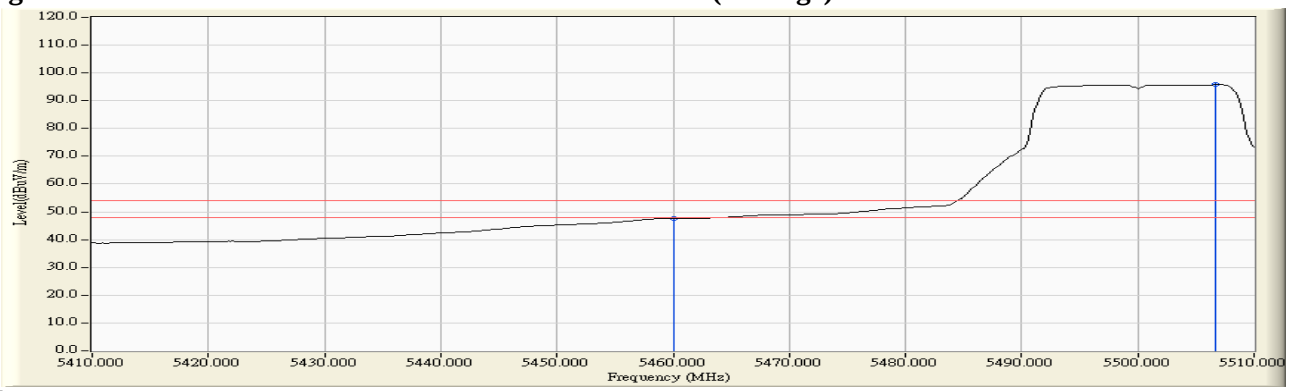

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日	環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5150.000	10.470	50.902	61.373	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5186.087	10.378	89.480	99.858	--	--	--
36 (Average)	5150.000	10.470	30.340	40.811	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5187.101	10.376	76.354	86.730	--	--	--

Figure Channel 36: Horizontal (Peak)


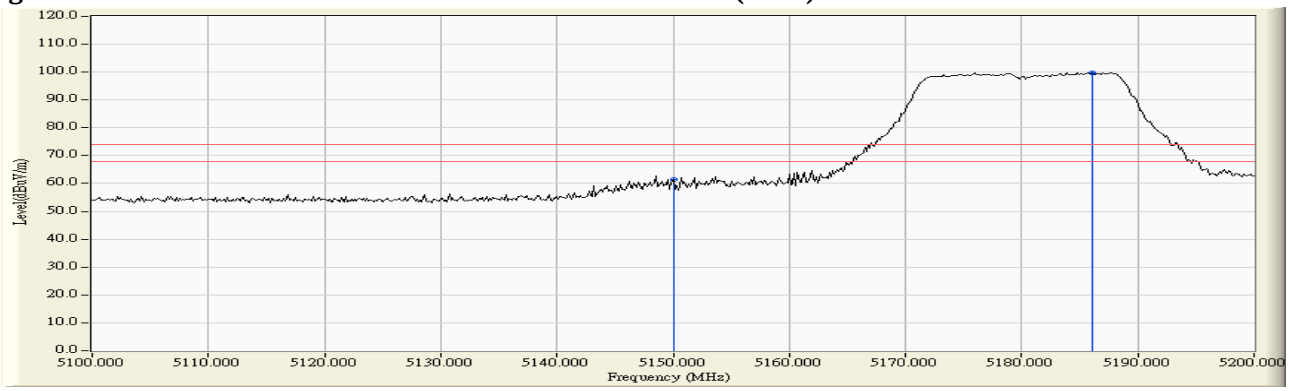


Figure Channel 36: Horizontal (Average)

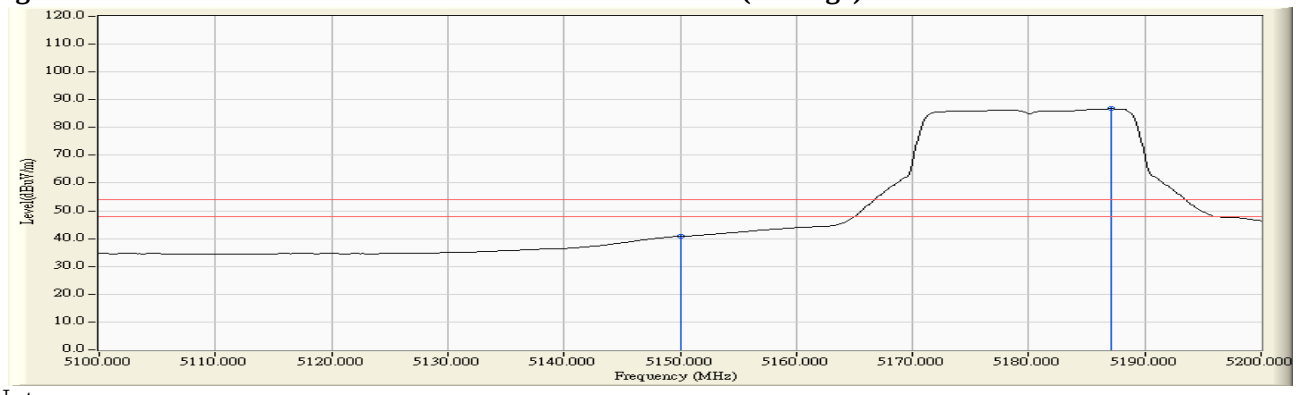

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA

6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical

檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃

測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5148.841	12.386	56.829	69.215	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	12.390	54.190	66.580	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5186.812	12.527	95.579	108.106	--	--	--
36 (Average)	5150.000	12.390	35.296	47.686	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5186.957	12.528	81.892	94.420	--	--	--

Figure Channel 36:　　Vertical (Peak)


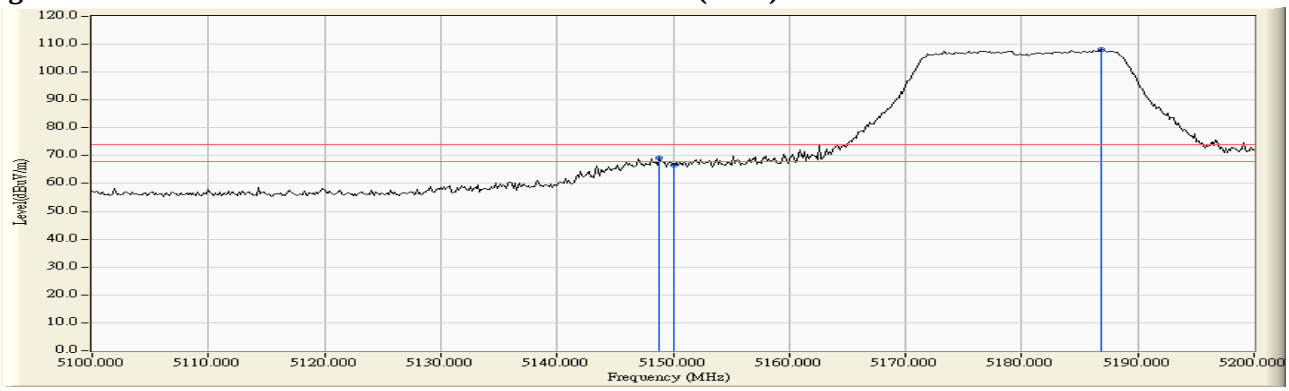


Figure Channel 36:　　Vertical (Average)

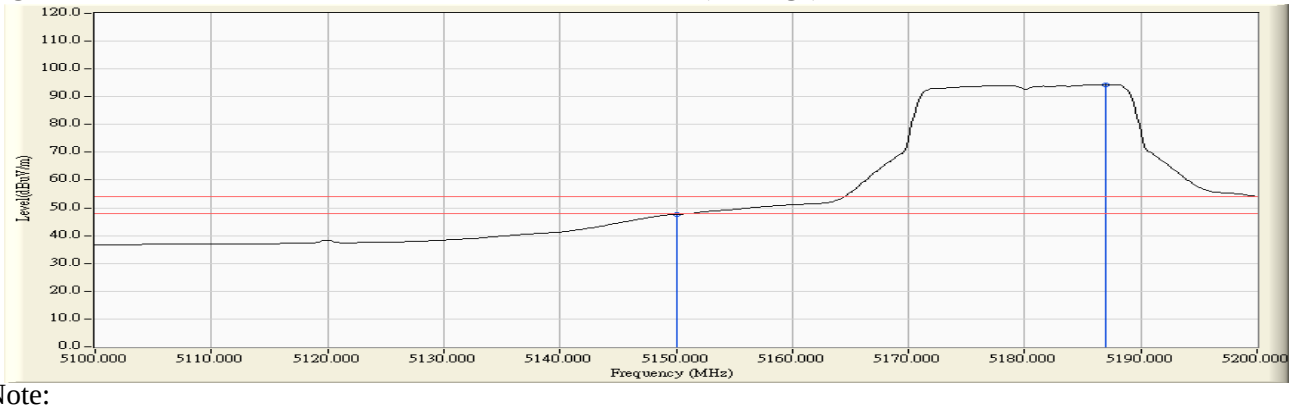

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5313.478	11.117	92.785	103.902	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	11.024	50.297	61.321	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5351.884	11.020	54.733	65.752	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5317.391	11.107	79.198	90.306	--	--	--
64 (Average)	5350.000	11.024	33.740	44.764	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Horizontal (Peak)


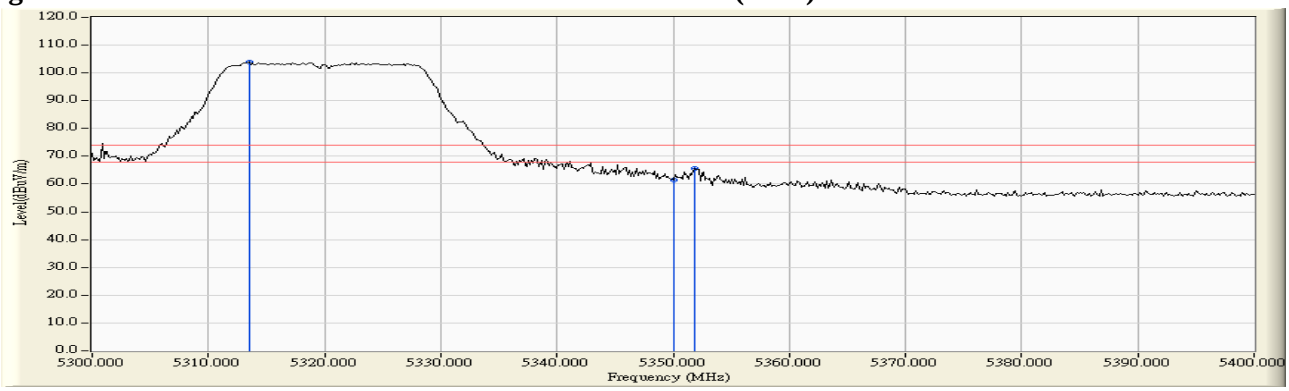


Figure Channel 64:　　Horizontal (Average)

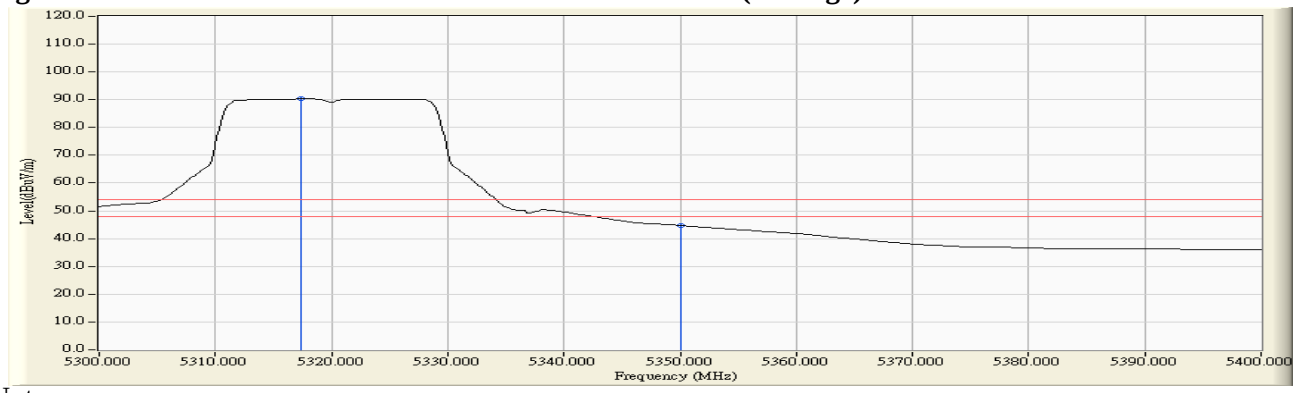

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5324.203	13.015	97.517	110.532	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	12.999	57.002	70.001	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5351.159	12.999	59.136	72.135	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5317.681	13.018	83.781	96.800	--	--	--
64 (Average)	5350.000	12.999	38.002	51.001	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)


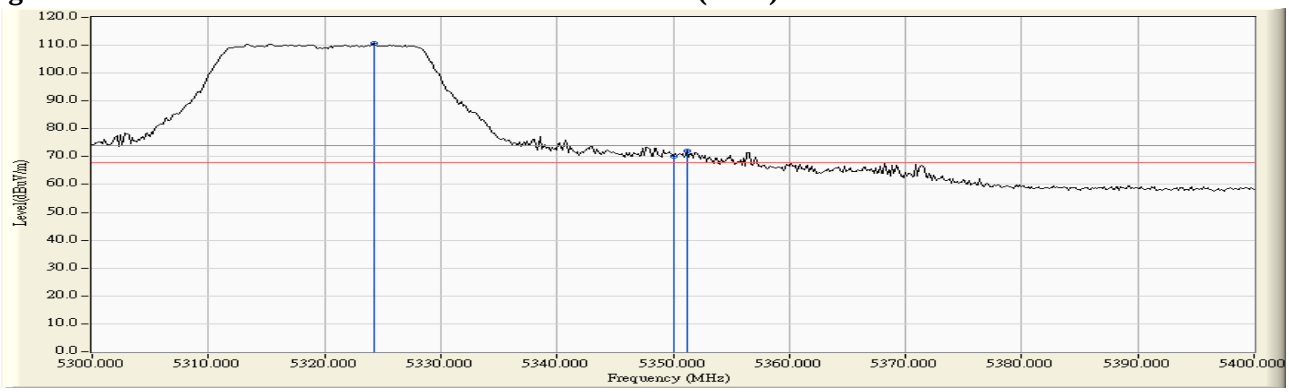


Figure Channel 64:　　Vertical (Average)

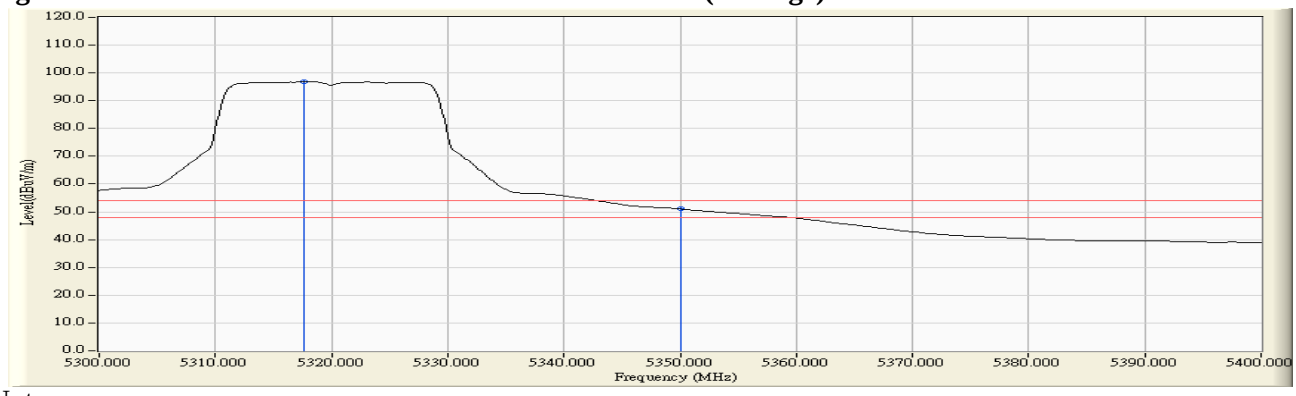

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5460.000	11.703	46.936	58.639	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5497.101	12.149	88.640	100.788	--	--	--
100 (Average)	5460.000	11.703	30.297	42.000	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5497.101	12.149	75.194	87.342	--	--	--

Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)


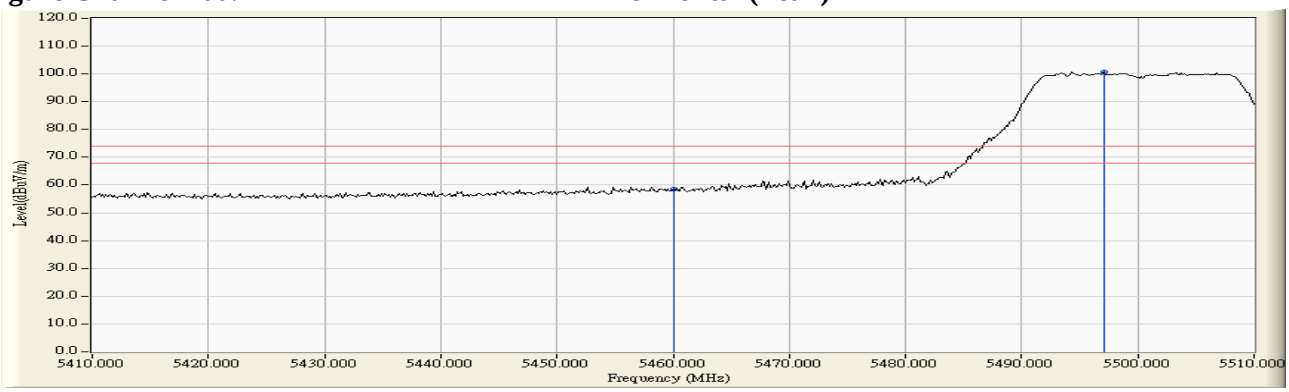


Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)

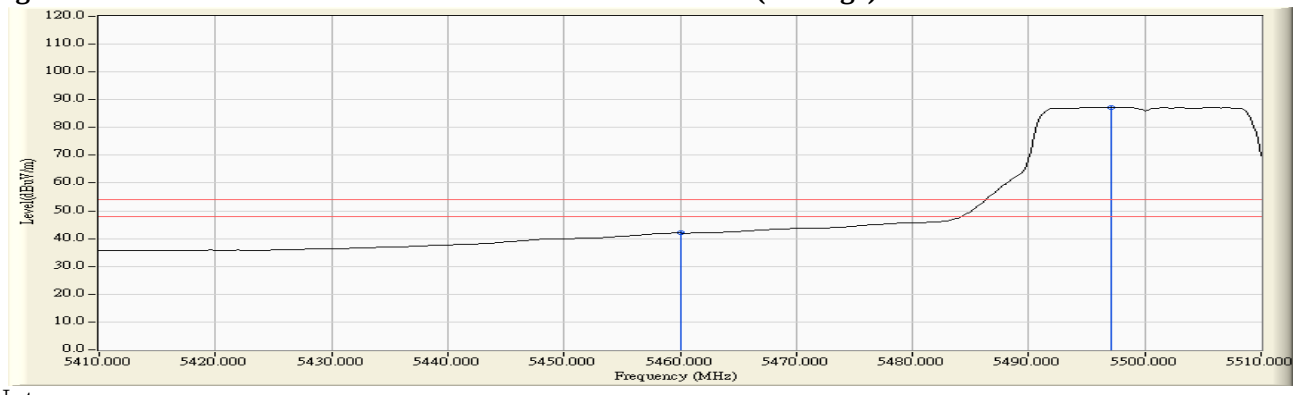

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5460.000	13.390	51.237	64.627	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5497.246	13.621	96.101	109.722	--	--	--
100 (Average)	5460.000	13.390	34.394	47.784	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5507.101	13.631	82.100	95.731	--	--	--

Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)


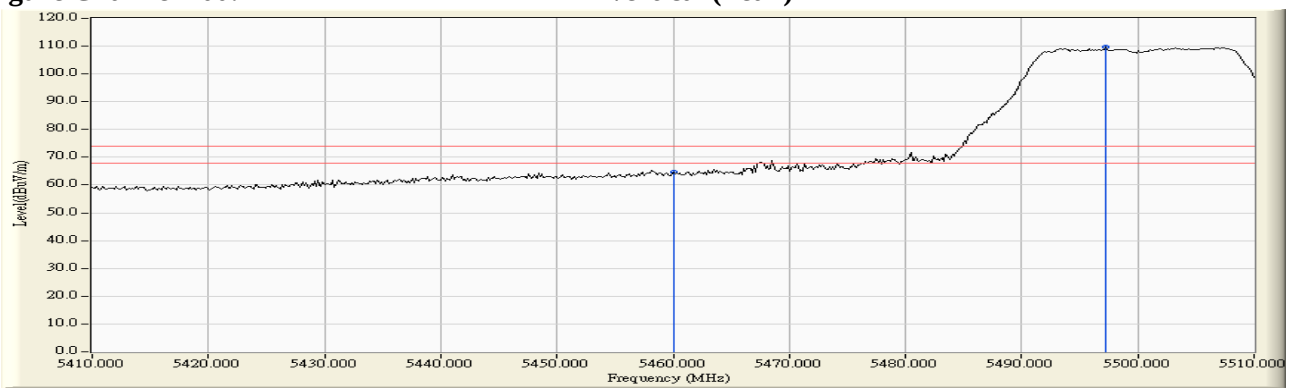


Figure Channel 100:　　Vertical (Average)

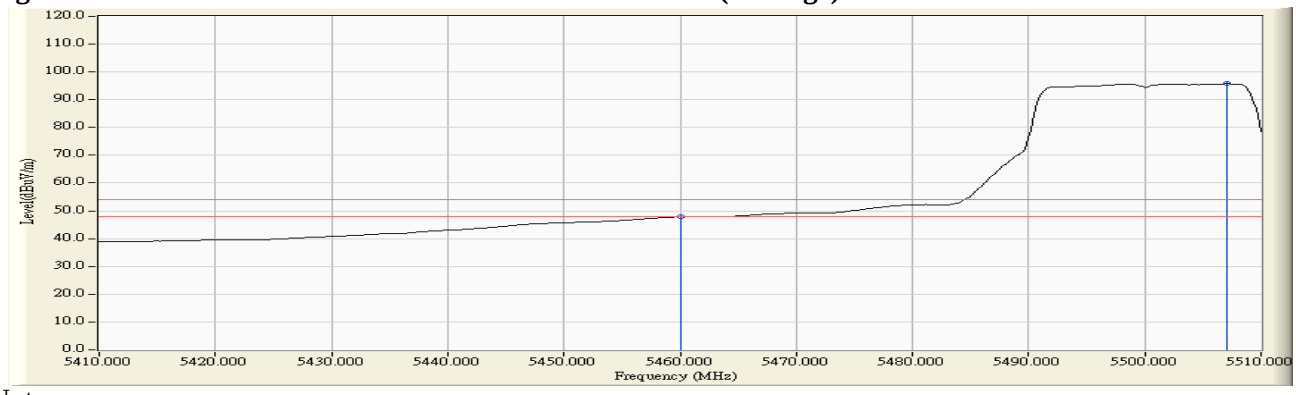

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
38 (Peak)	5150.000	10.470	46.046	56.517	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5196.812	10.342	86.392	96.735	--	--	--
38 (Average)	5150.000	10.470	28.253	38.724	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5197.536	10.341	67.220	77.560	--	--	--

Figure Channel 38:　　Horizontal (Peak)


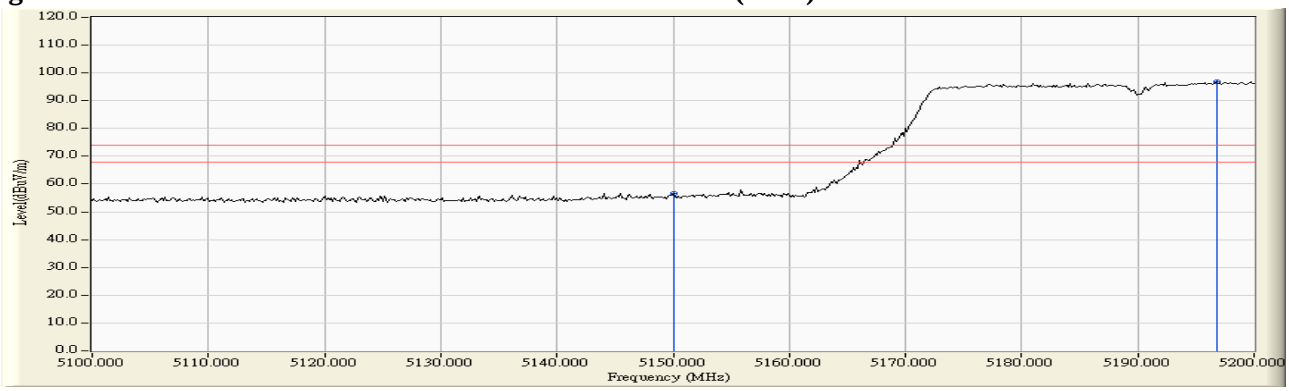


Figure Channel 38:　　Horizontal (Average)

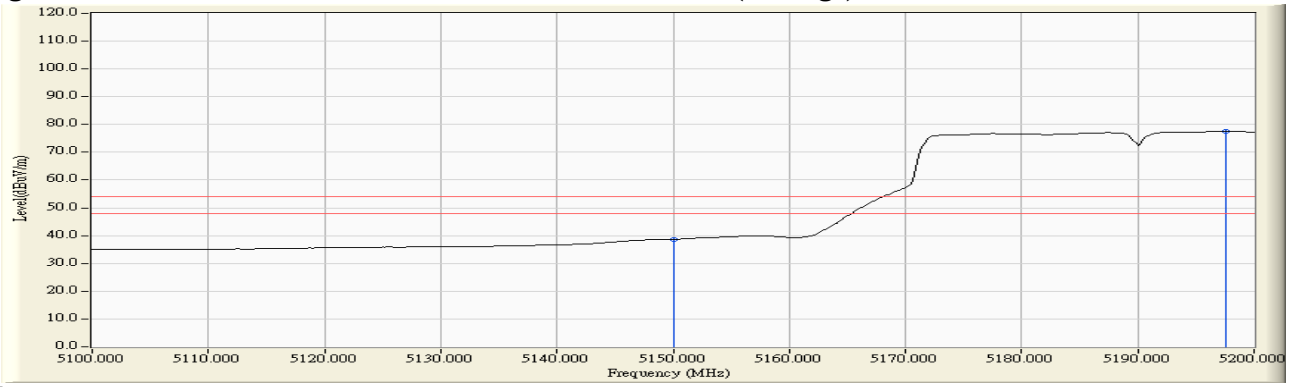

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
38 (Peak)	5147.536	12.381	51.473	63.854	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	12.390	49.763	62.153	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5196.957	12.556	92.284	104.840	--	--	--
38 (Average)	5150.000	12.390	31.931	44.321	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5187.101	12.528	71.846	84.374	--	--	--

Figure Channel 38:　　Vertical (Peak)


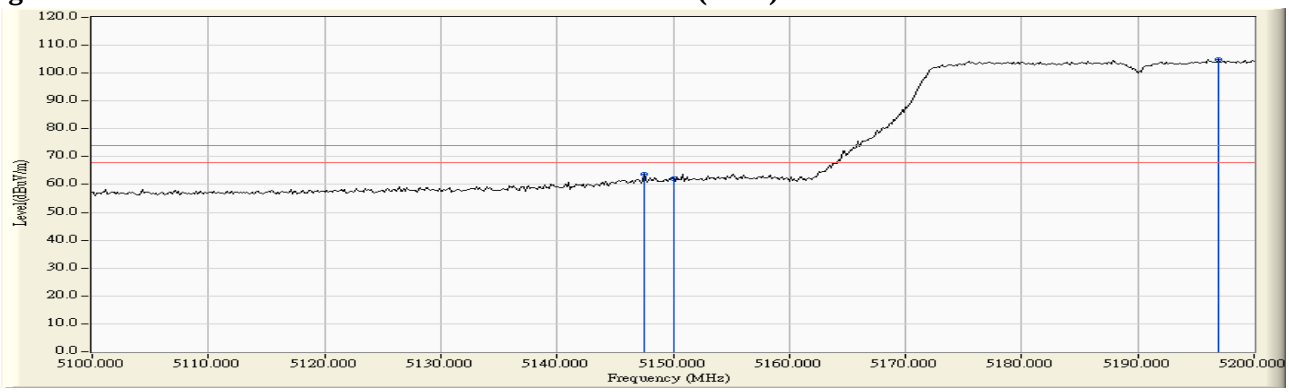


Figure Channel 38:　　Vertical (Average)

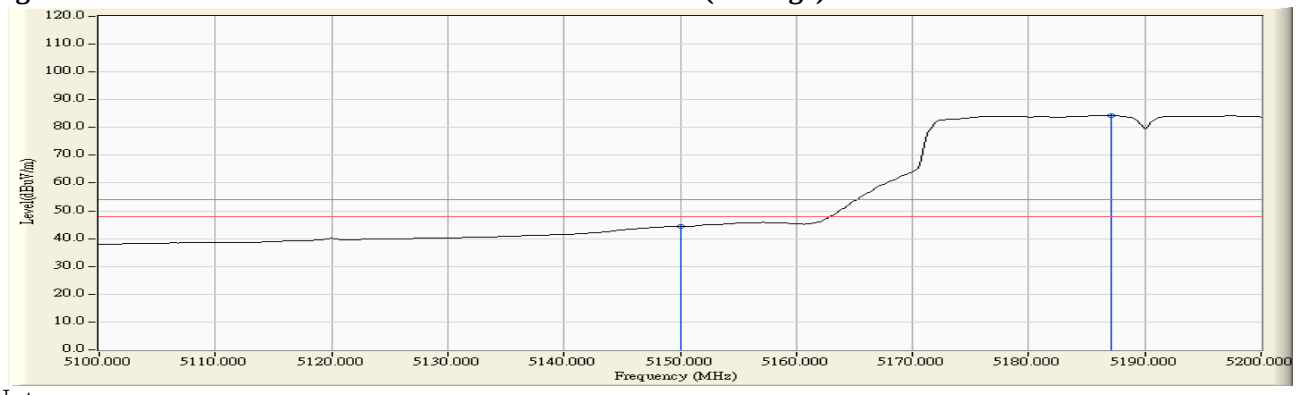

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
62 (Peak)	5316.812	11.110	88.015	99.124	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	11.024	50.739	61.763	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5314.928	11.114	68.447	79.561	--	--	--
62 (Average)	5350.000	11.024	32.932	43.956	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Horizontal (Peak)


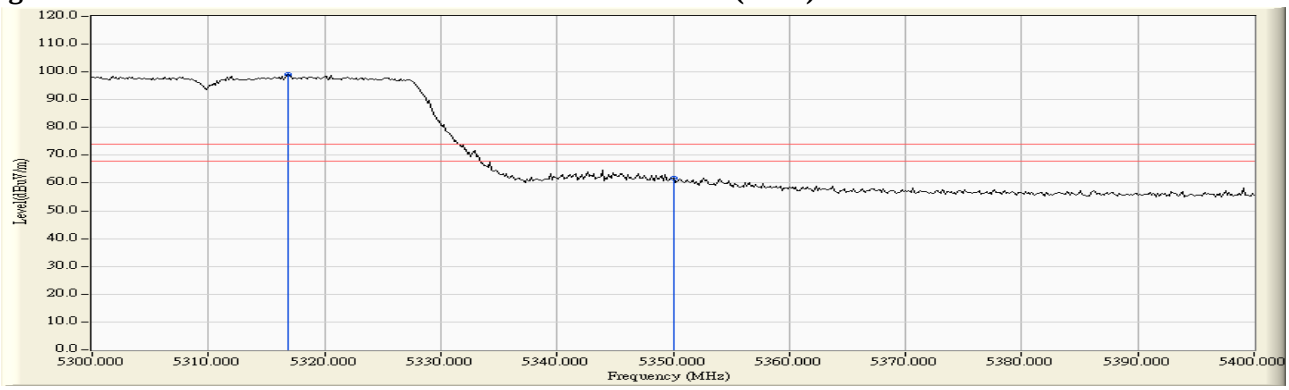


Figure Channel 62:　　Horizontal (Average)

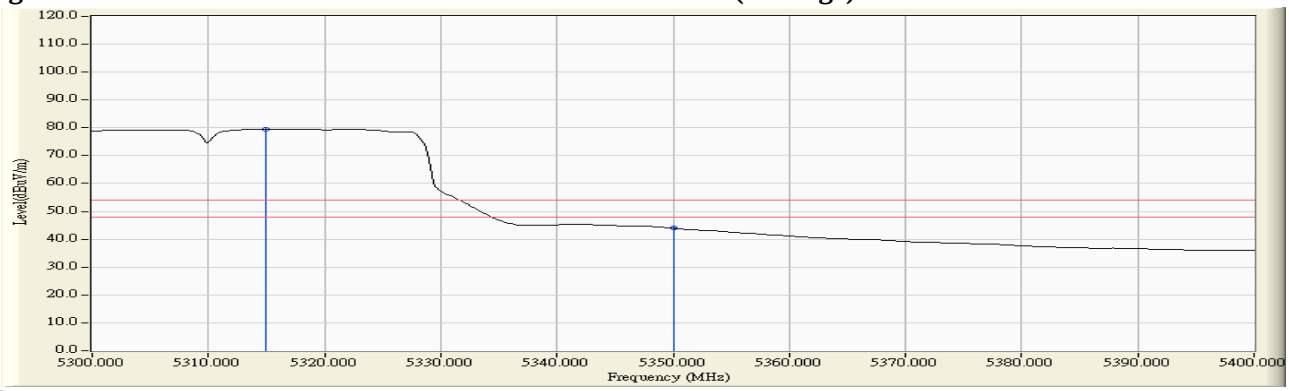

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
62 (Peak)	5318.986	13.019	92.412	105.430	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	12.999	55.606	68.605	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5305.362	13.027	72.287	85.314	--	--	--
62 (Average)	5350.000	12.999	36.511	49.510	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Vertical (Peak)


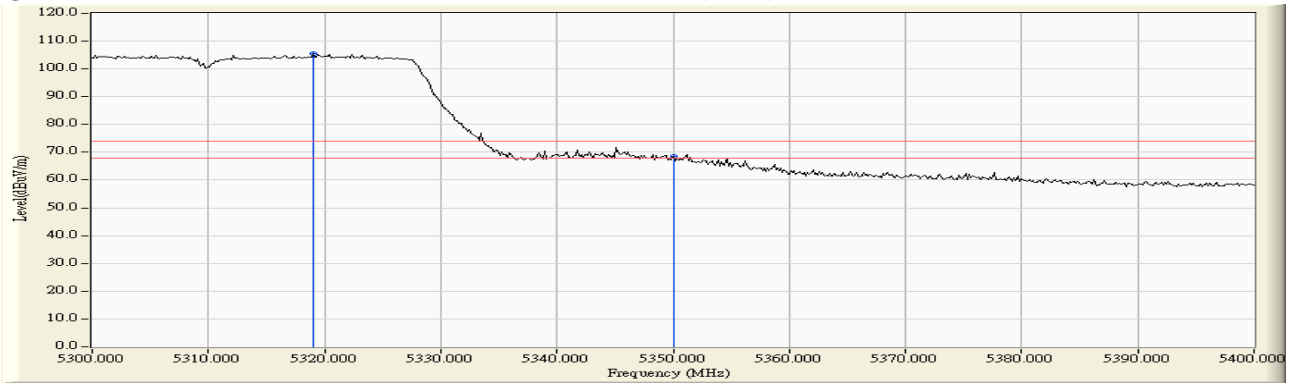


Figure Channel 62:　　Vertical (Average)

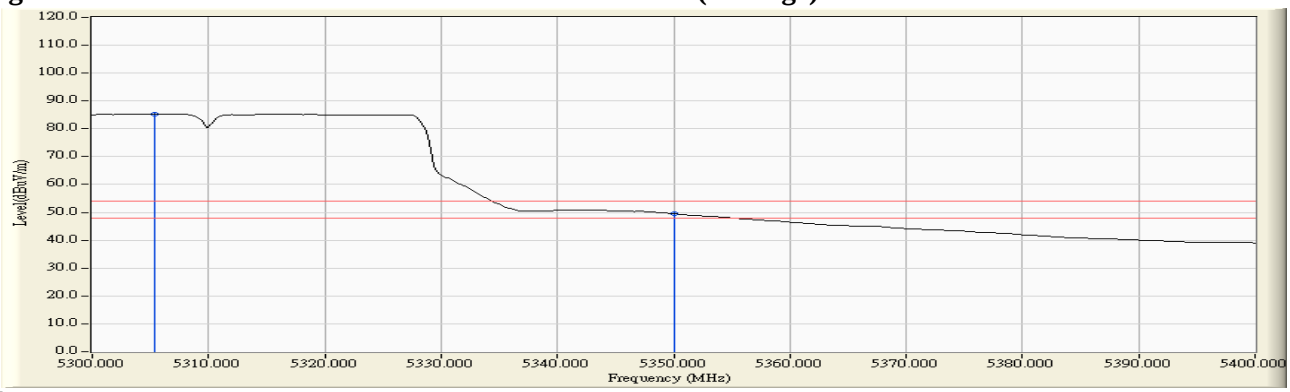

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
102 (Peak)	5454.638	11.631	48.853	60.483	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	11.703	46.078	57.781	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5517.971	12.099	86.403	98.502	--	--	--
102 (Average)	5460.000	11.703	26.828	38.531	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5518.696	12.094	66.643	78.736	--	--	--

Figure Channel 102:　　Horizontal (Peak)


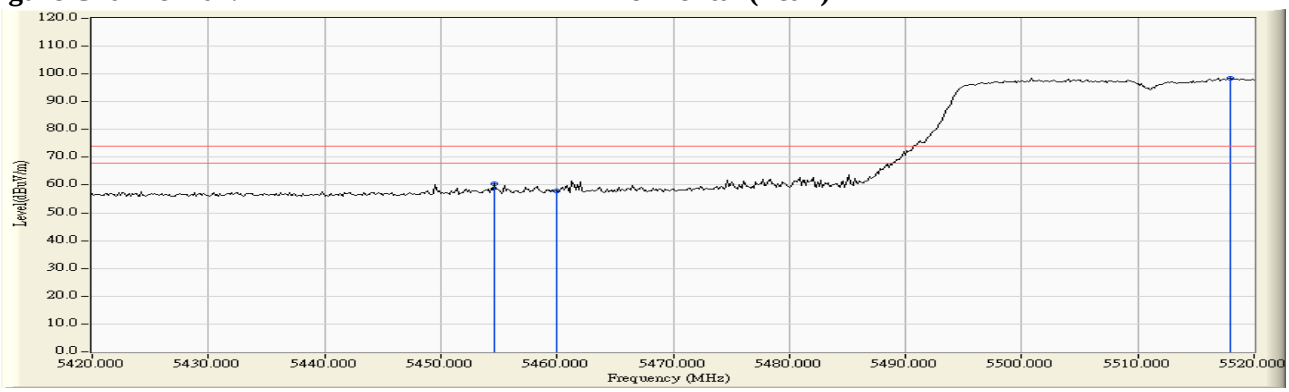


Figure Channel 102:　　Horizontal (Average)

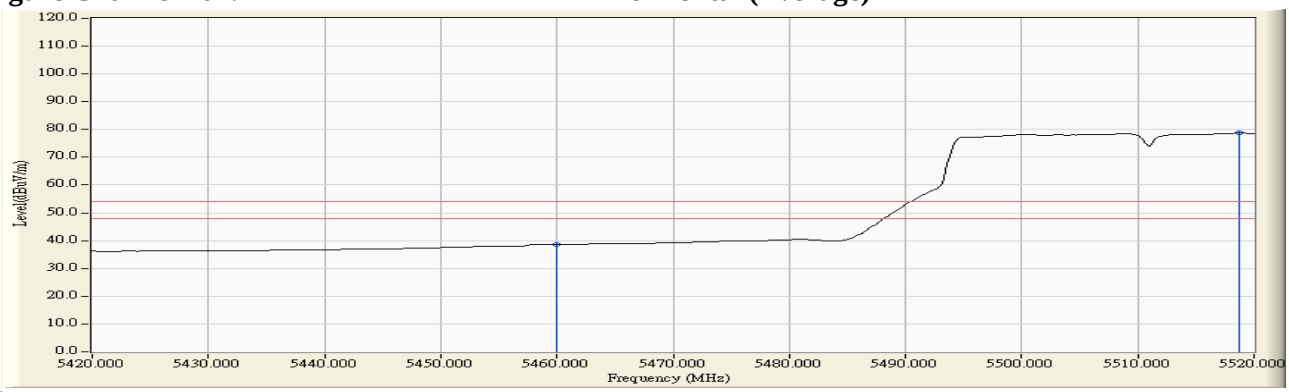

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
102 (Peak)	5460.000	13.390	52.255	65.645	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5518.261	13.559	92.407	105.967	--	--	--
102 (Average)	5460.000	13.390	31.260	44.650	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5518.696	13.557	71.865	85.422	--	--	--

Figure Channel 102:　　Vertical (Peak)


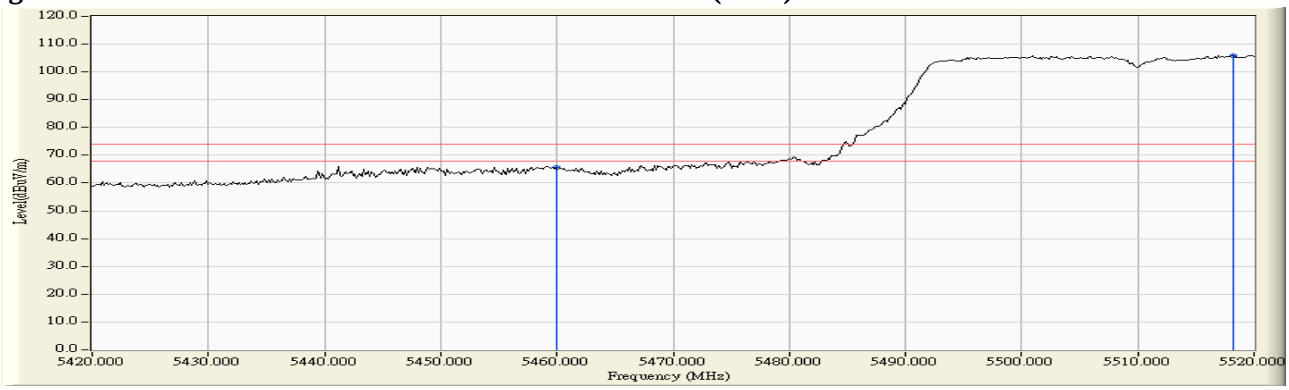


Figure Channel 102:　　Vertical (Average)

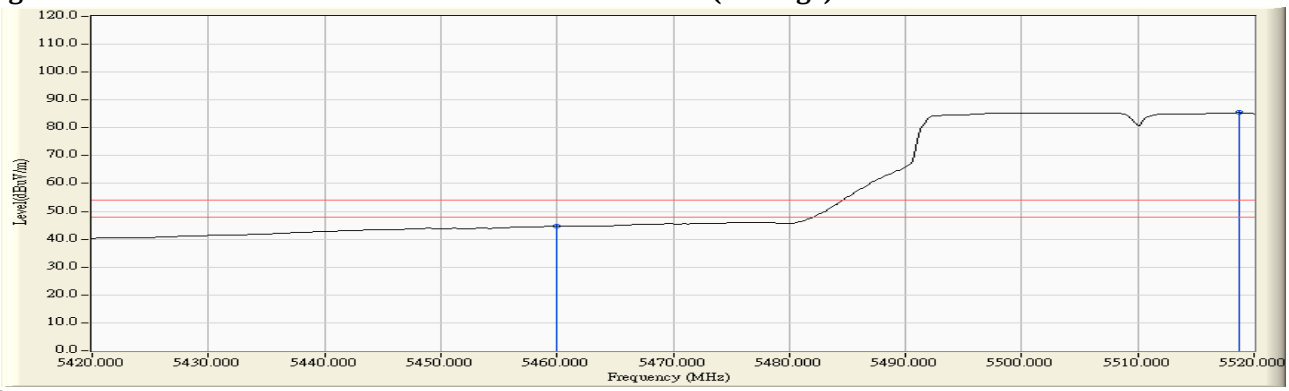

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
42 (Peak)	5150.000	10.470	44.684	55.155	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5196.522	10.344	84.469	94.813	--	--	--
42 (Average)	5150.000	10.470	27.175	37.646	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5198.696	10.336	64.915	75.251	--	--	--

Figure Channel 42:　　Horizontal (Peak)


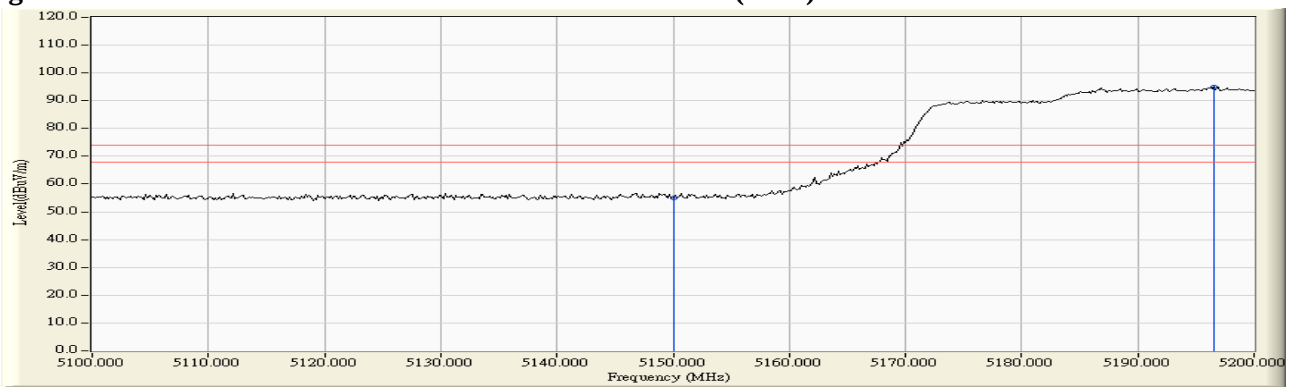


Figure Channel 42:　　Horizontal (Average)

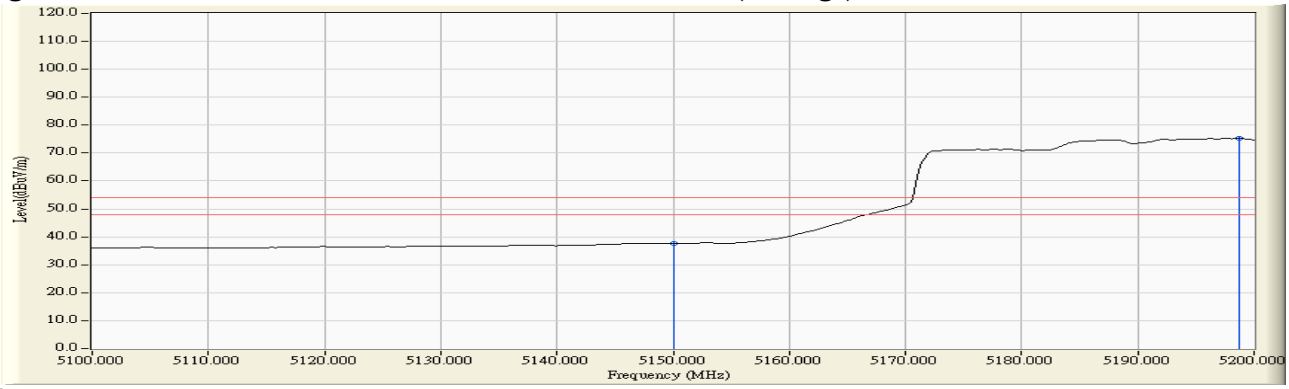

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
42 (Peak)	5150.000	12.390	47.809	60.199	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5196.522	12.555	90.130	102.685	--	--	--
42 (Average)	5150.000	12.390	29.957	42.347	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5197.681	12.558	69.716	82.274	--	--	--

Figure Channel 42:　　Vertical (Peak)


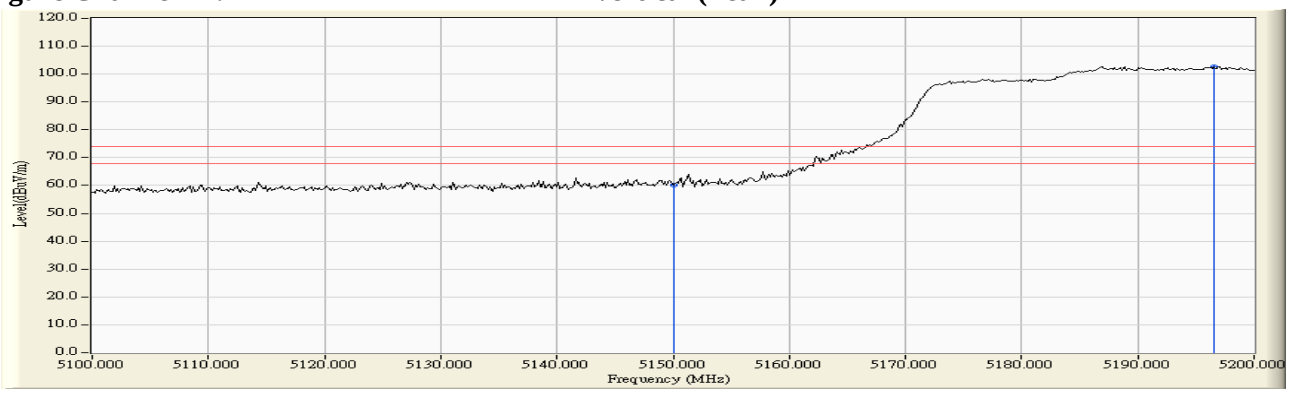


Figure Channel 42:　　Vertical (Average)

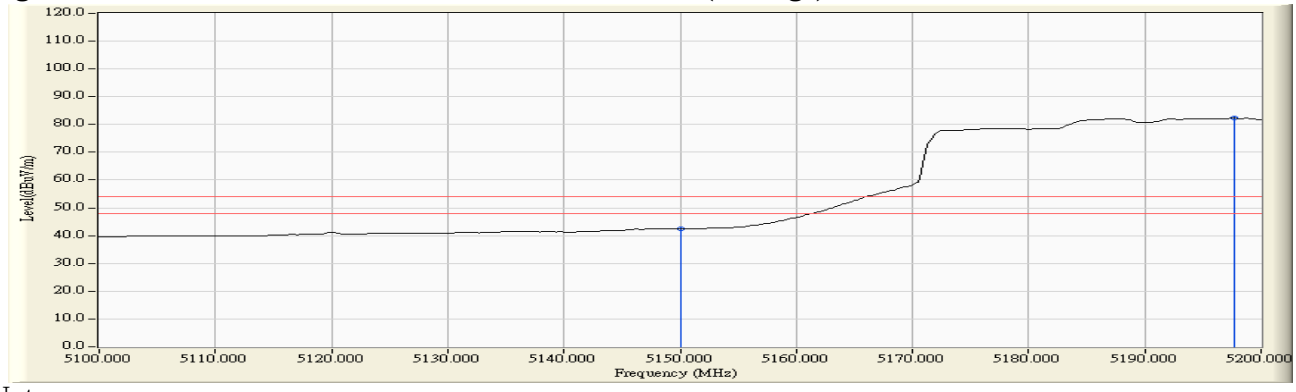

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
58 (Peak)	5304.638	11.140	86.557	97.697	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	11.024	50.007	61.031	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5303.478	11.143	67.655	78.798	--	--	--
58 (Average)	5350.000	11.024	34.067	45.091	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:　　Horizontal (Peak)


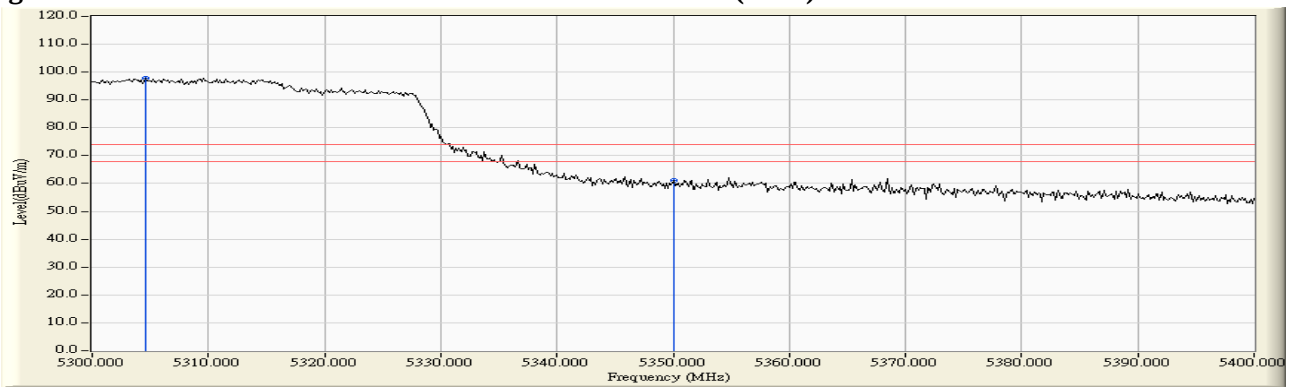


Figure Channel 58:　　Horizontal (Average)

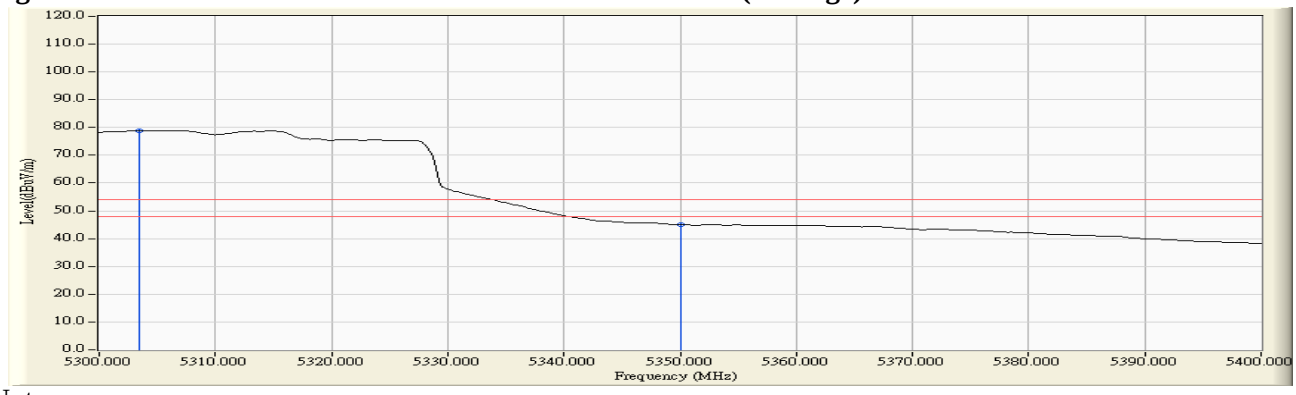

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
58 (Peak)	5308.261	13.025	91.918	104.943	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	12.999	55.522	68.521	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5314.638	13.021	71.154	84.175	--	--	--
58 (Average)	5350.000	12.999	37.961	50.960	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:　　Vertical (Peak)


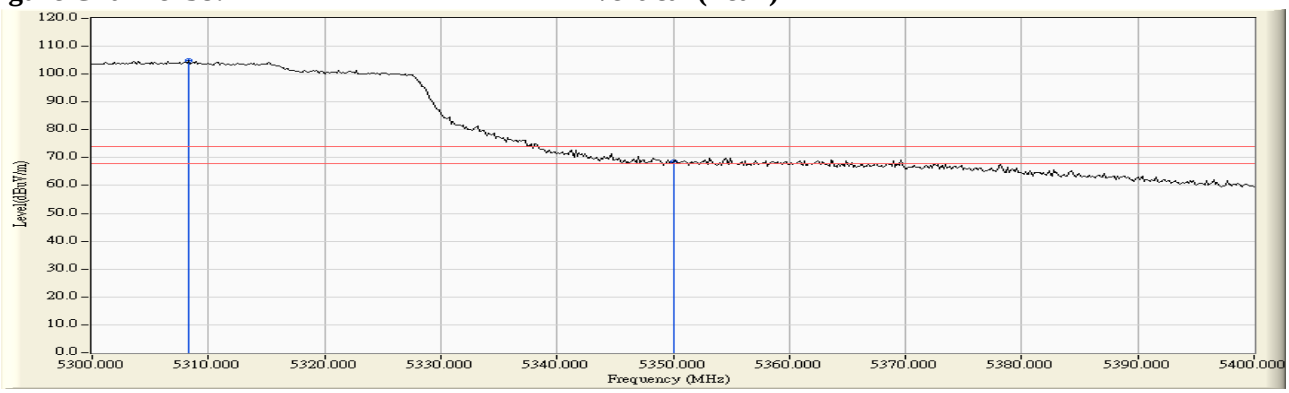


Figure Channel 58:　　Vertical (Average)

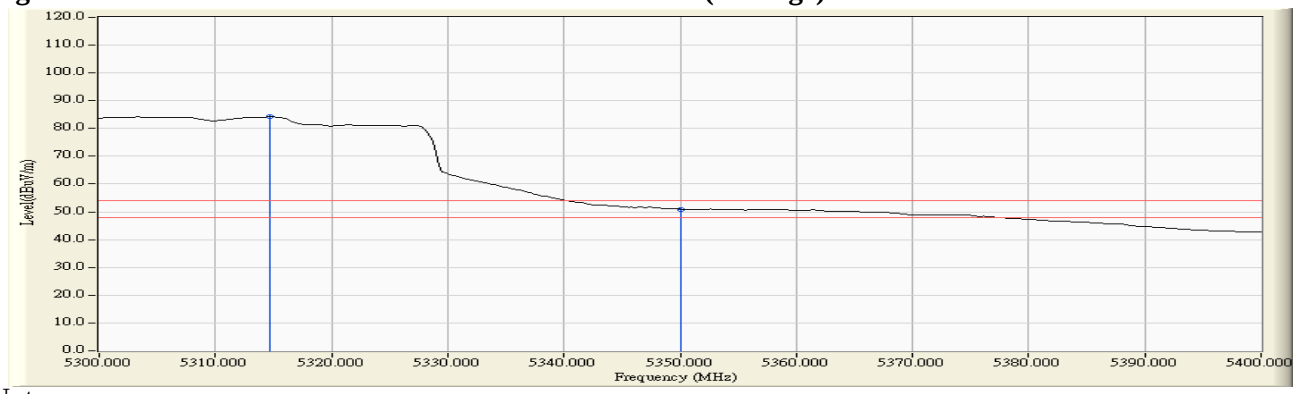

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5460.000	11.703	46.188	57.891	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5517.391	12.104	85.040	97.144	--	--	--
106 (Average)	5460.000	11.703	27.714	39.417	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5518.696	12.094	65.305	77.398	--	--	--

Figure Channel 106:　　Horizontal (Peak)


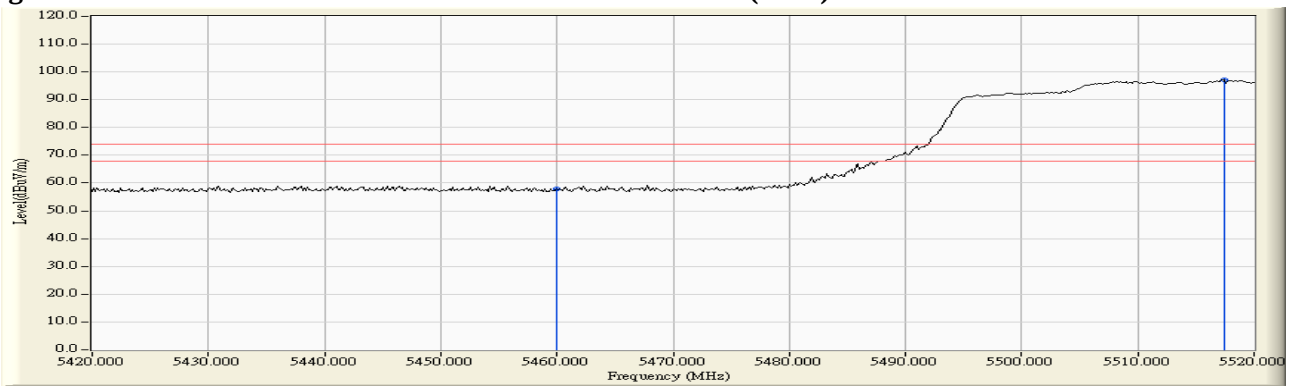


Figure Channel 106:　　Horizontal (Average)

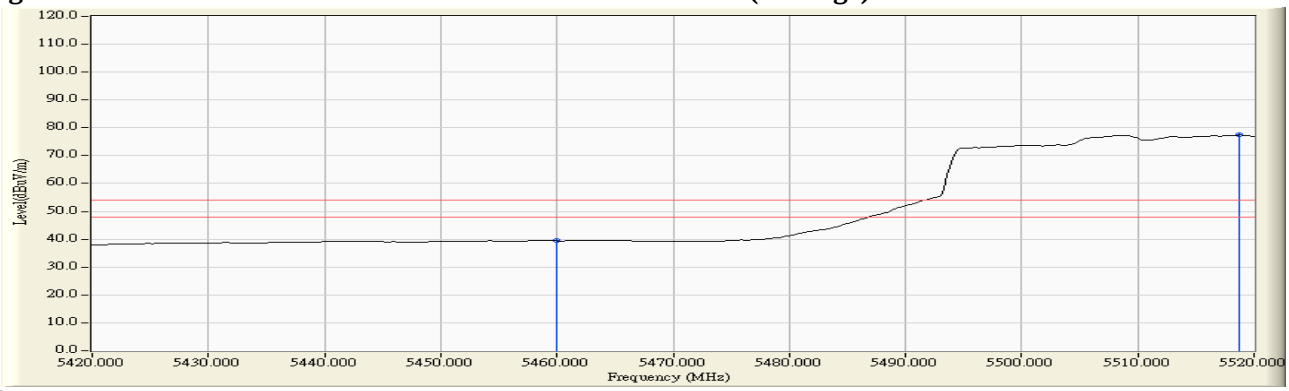

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5460.000	13.390	52.459	65.849	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5517.101	13.567	91.035	104.602	--	--	--
106 (Average)	5460.000	13.390	32.610	46.000	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5517.536	13.564	70.363	83.927	--	--	--

Figure Channel 106:　　Vertical (Peak)


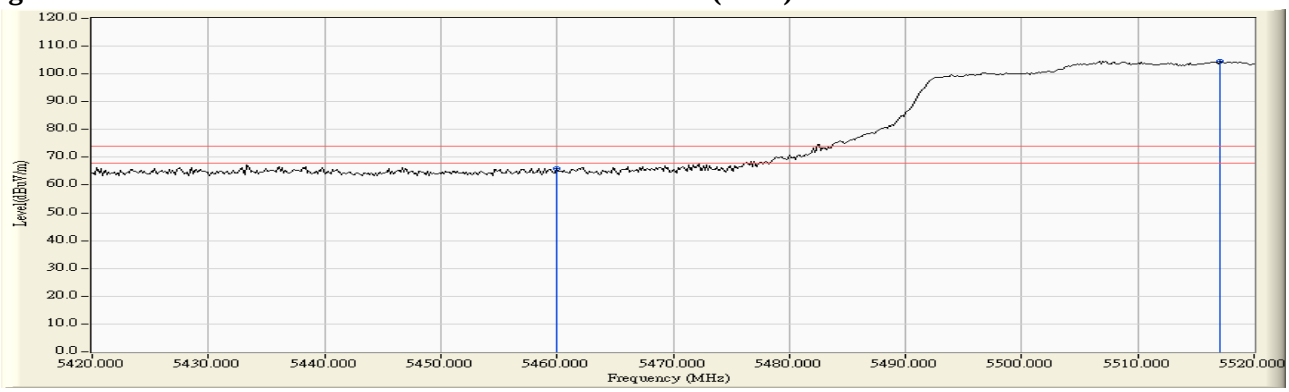


Figure Channel 106:　　Vertical (Average)

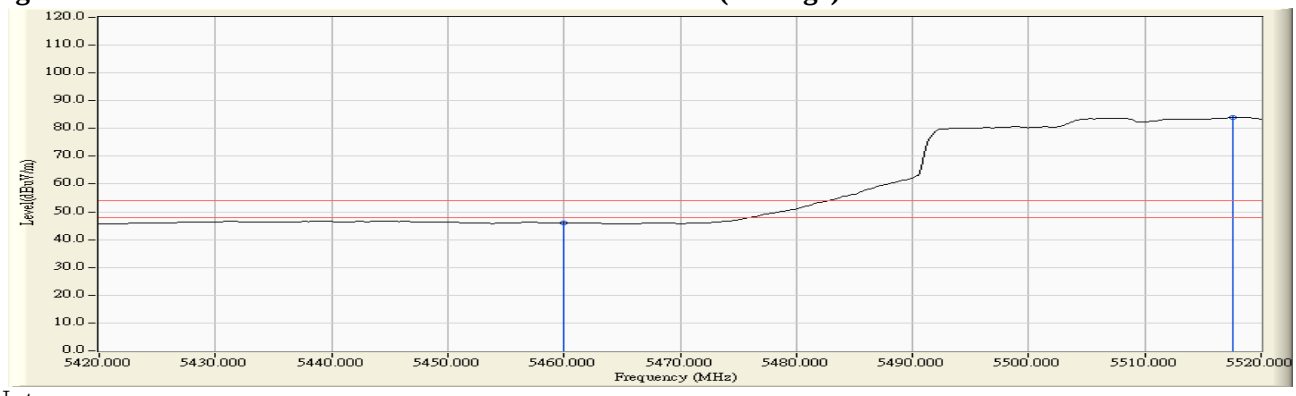

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
50 (Peak)	5133.478	10.511	48.945	59.456	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	10.470	45.019	55.490	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5302.609	11.145	81.512	92.657	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	11.024	49.089	60.113	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5374.348	10.960	54.606	65.566	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	10.470	27.829	38.300	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5301.739	11.147	62.675	73.822	--	--	--
50 (Average)	5350.000	11.024	32.714	43.738	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:　　Horizontal (Peak)


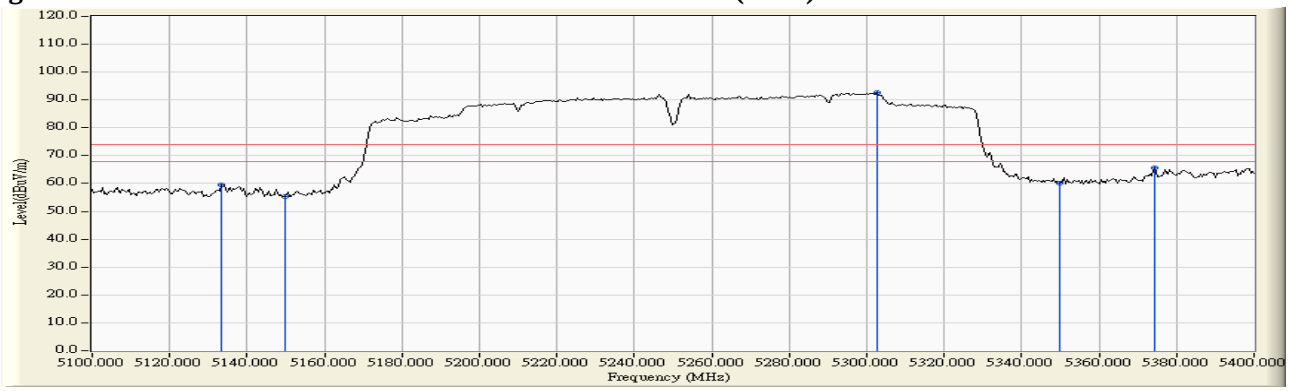


Figure Channel 50:　　Horizontal (Average)

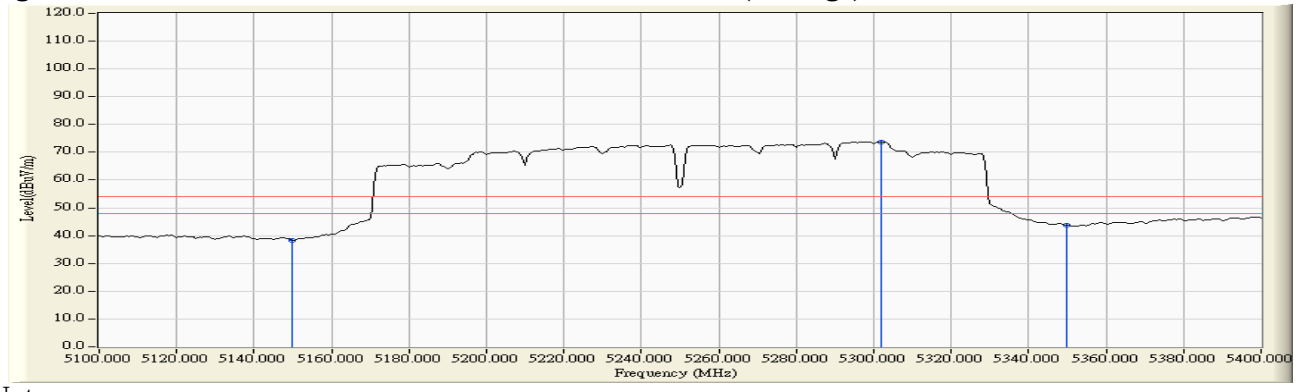

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
50 (Peak)	5133.913	12.329	53.260	65.589	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	12.390	47.998	60.388	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5264.348	12.868	87.511	100.379	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	12.999	54.570	67.569	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5374.348	12.981	59.273	72.254	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	12.390	31.070	43.460	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5294.783	13.004	66.546	79.549	--	--	--
50 (Average)	5350.000	12.999	37.233	50.232	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:　　Vertical (Peak)


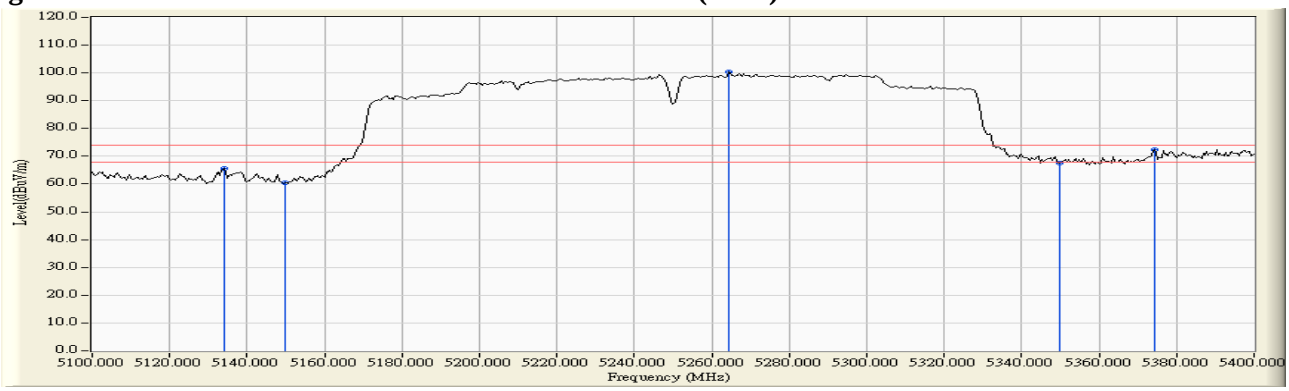


Figure Channel 50:　　Vertical (Average)

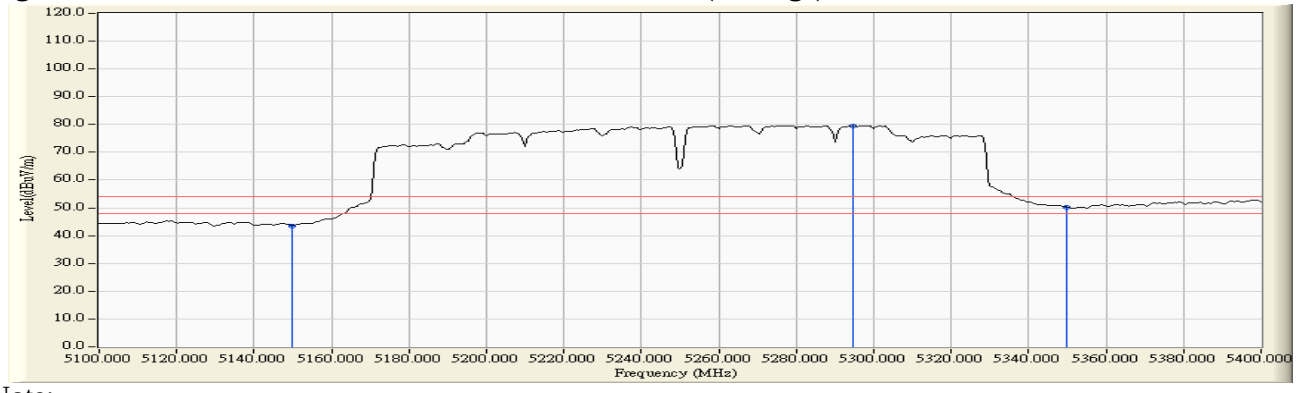

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
114 (Peak)	5377.826	10.951	48.996	59.947	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5460.000	11.703	45.191	56.894	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5591.739	11.509	80.695	92.204	--	--	--
114 (Average)	5438.261	11.411	29.352	40.763	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5460.000	11.703	26.770	38.473	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5527.391	12.023	60.957	72.980	--	--	--

Figure Channel 114:　　Horizontal (Peak)


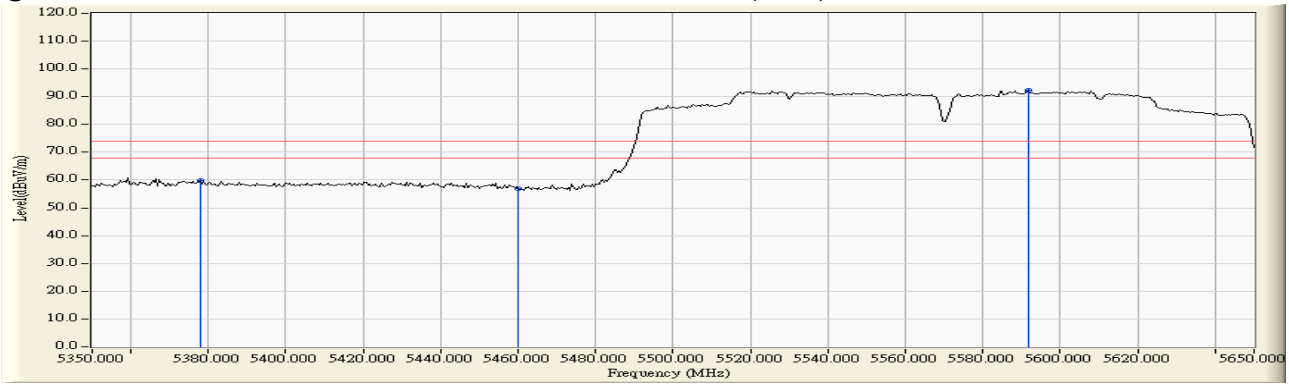


Figure Channel 114:　　Horizontal (Average)

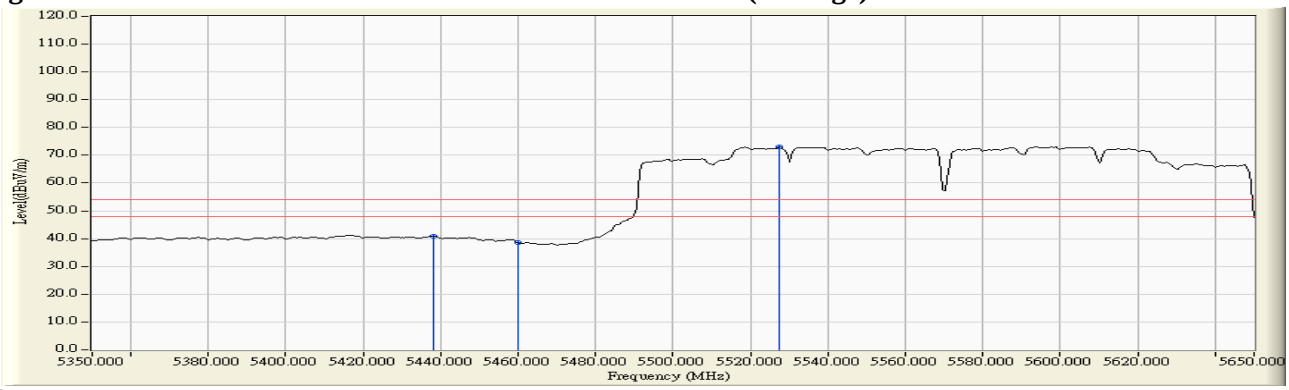

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
114 (Peak)	5388.261	12.975	54.003	66.978	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5460.000	13.390	48.521	61.911	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5528.261	13.496	85.584	99.080	--	--	--
114 (Average)	5417.391	13.089	34.686	47.775	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5460.000	13.390	31.320	44.710	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5527.391	13.501	65.618	79.119	--	--	--

Figure Channel 114:　　Vertical (Peak)


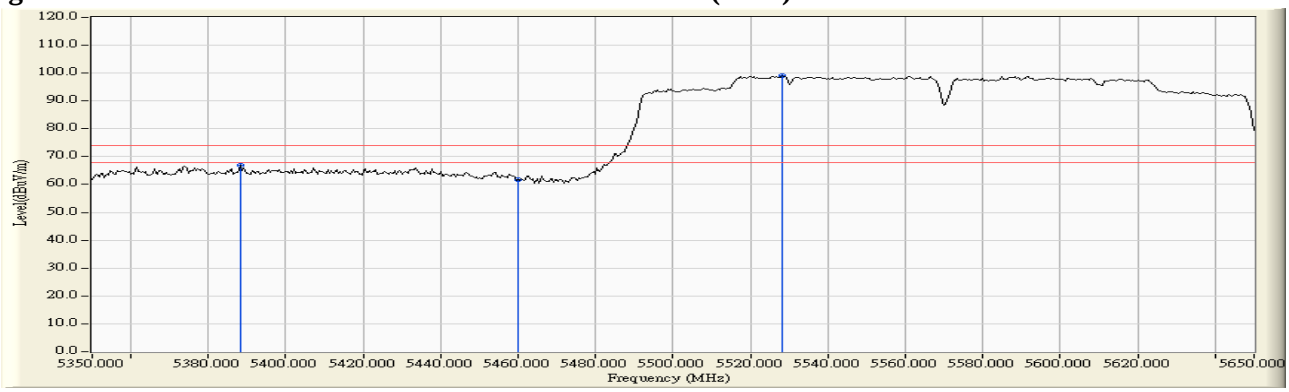


Figure Channel 114:　　Vertical (Average)

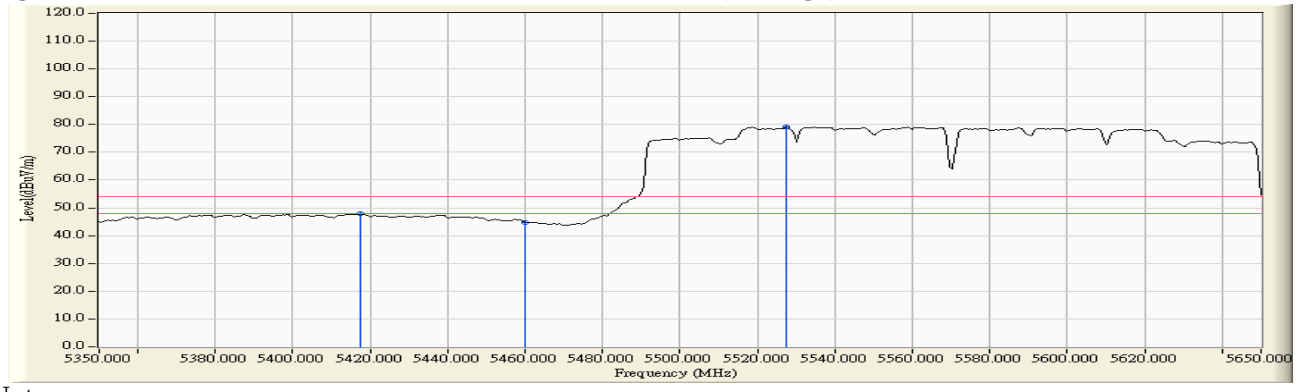

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a -SISOB

6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical

檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃

測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5150.000	10.470	46.014	56.485	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5185.072	10.381	91.949	102.330	--	--	--
36 (Average)	5150.000	10.470	26.554	37.025	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5186.812	10.377	77.415	87.792	--	--	--

Figure Channel 36:　　Horizontal (Peak)


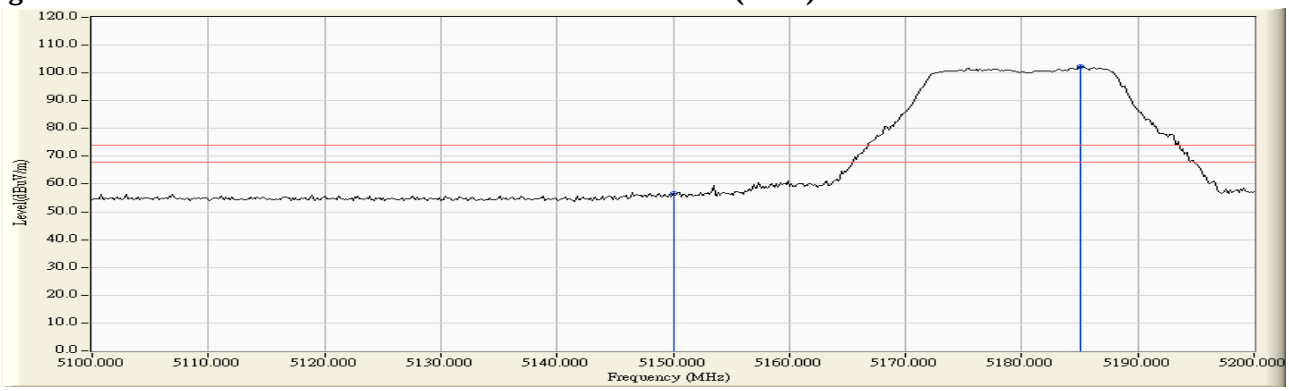


Figure Channel 36:　　Horizontal (Average)

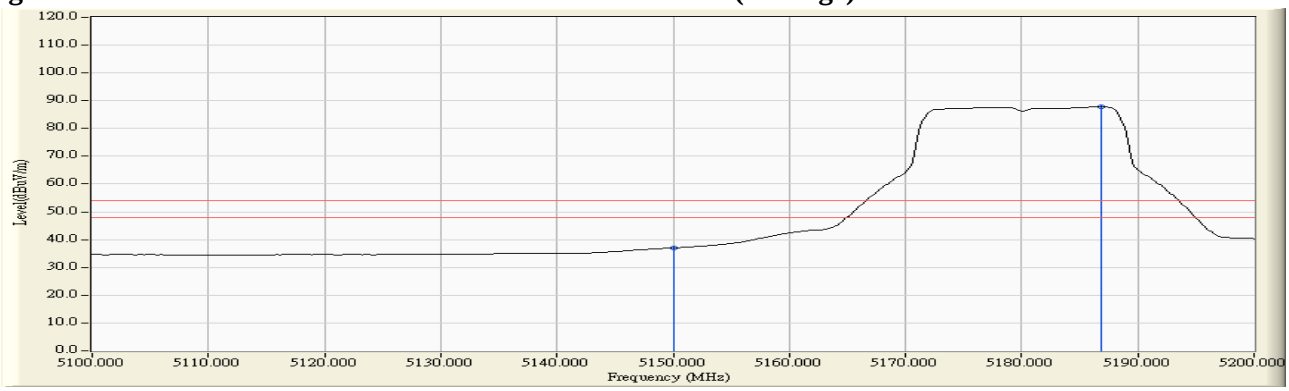

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日	環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5148.986	12.386	49.970	62.357	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	12.390	46.247	58.637	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5185.362	12.520	96.182	108.703	--	--	--
36 (Average)	5150.000	12.390	28.342	40.732	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5186.522	12.526	81.719	94.245	--	--	--

Figure Channel 36: Vertical (Peak)


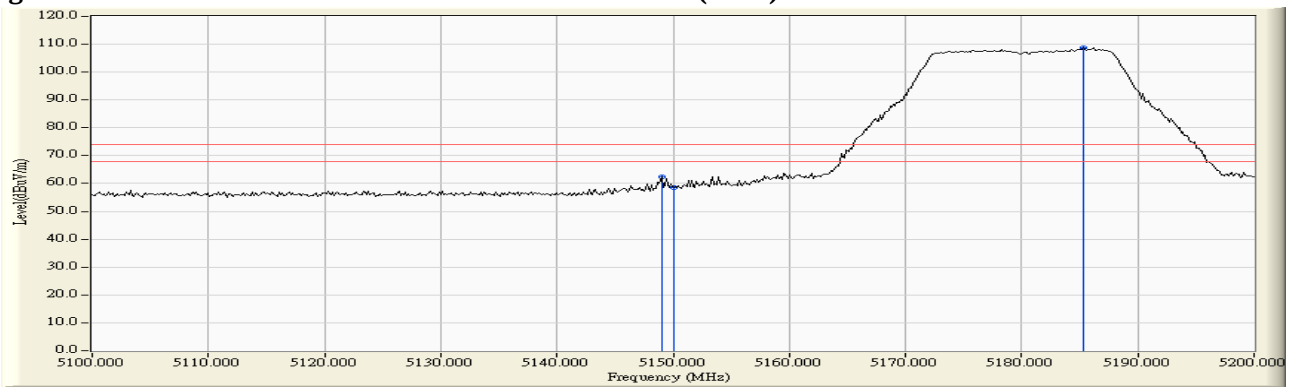


Figure Channel 36: Vertical (Average)

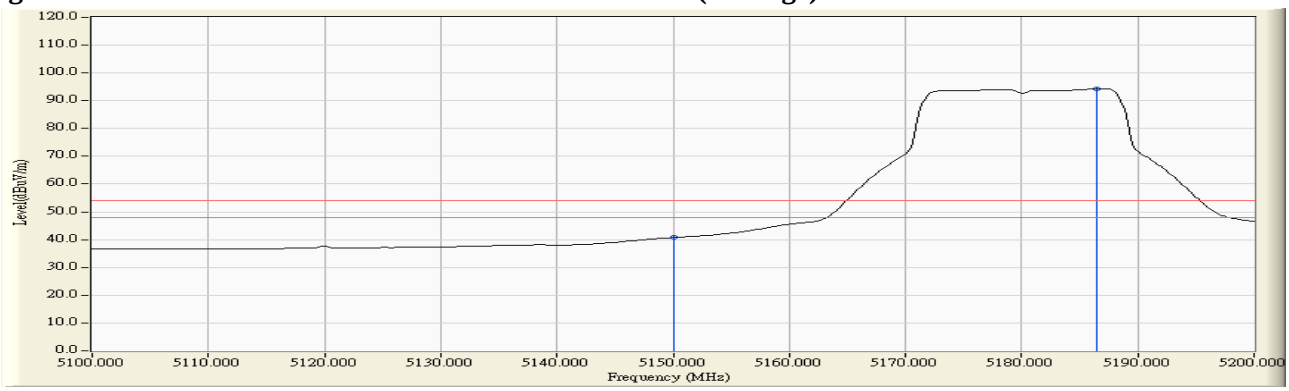

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5325.072	11.088	93.222	104.310	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	11.024	49.277	60.301	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5322.899	11.094	78.772	89.865	--	--	--
64 (Average)	5350.000	11.024	30.993	42.017	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Horizontal (Peak)


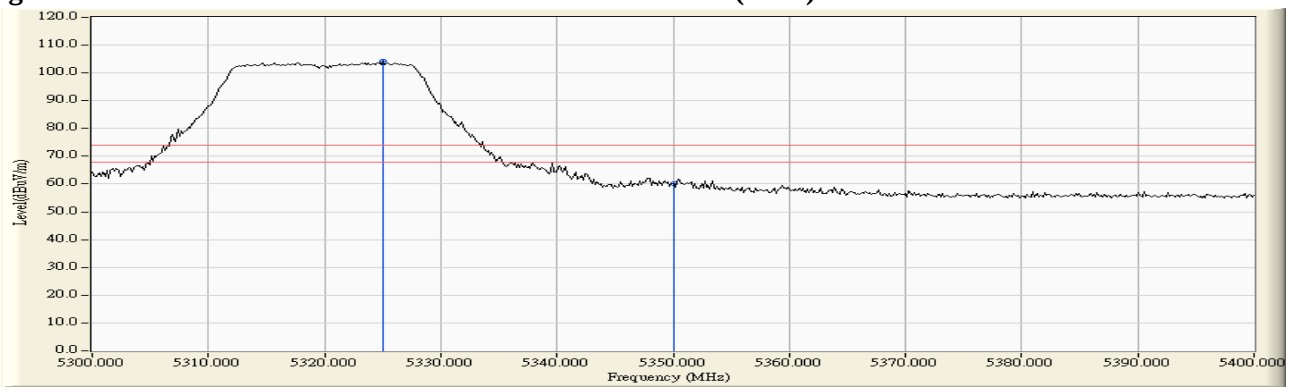


Figure Channel 64:　　Horizontal (Average)

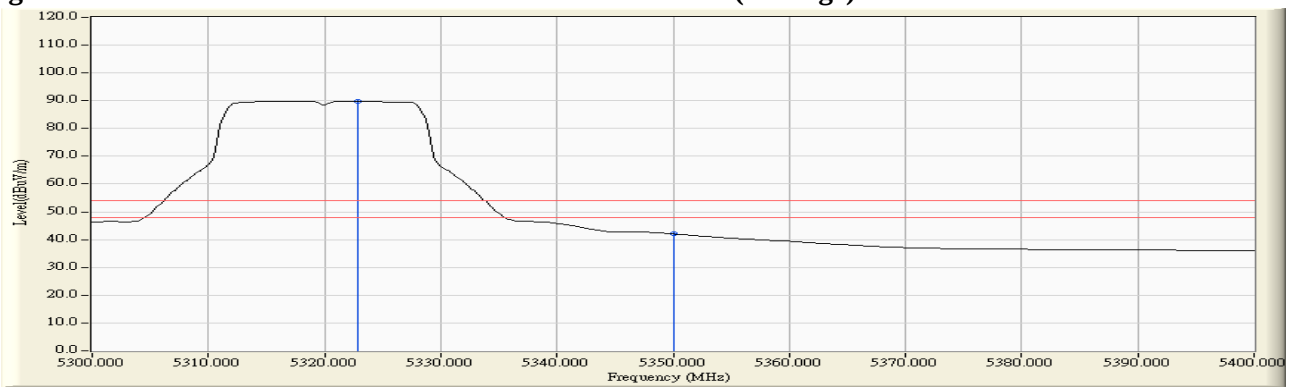

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5325.072	13.015	97.241	110.255	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	12.999	53.727	66.726	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5352.319	12.997	55.830	68.828	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5317.391	13.019	82.683	95.702	--	--	--
64 (Average)	5350.000	12.999	34.973	47.972	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)


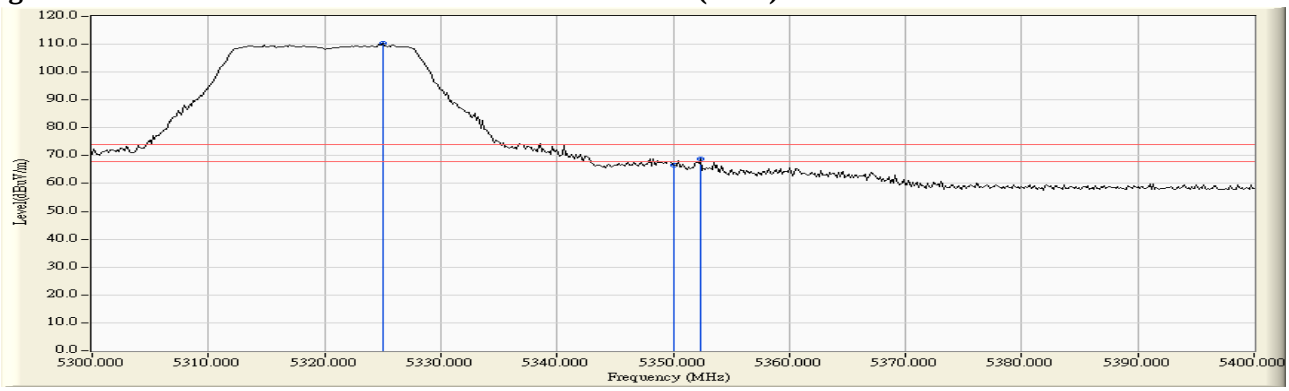


Figure Channel 64:　　Vertical (Average)

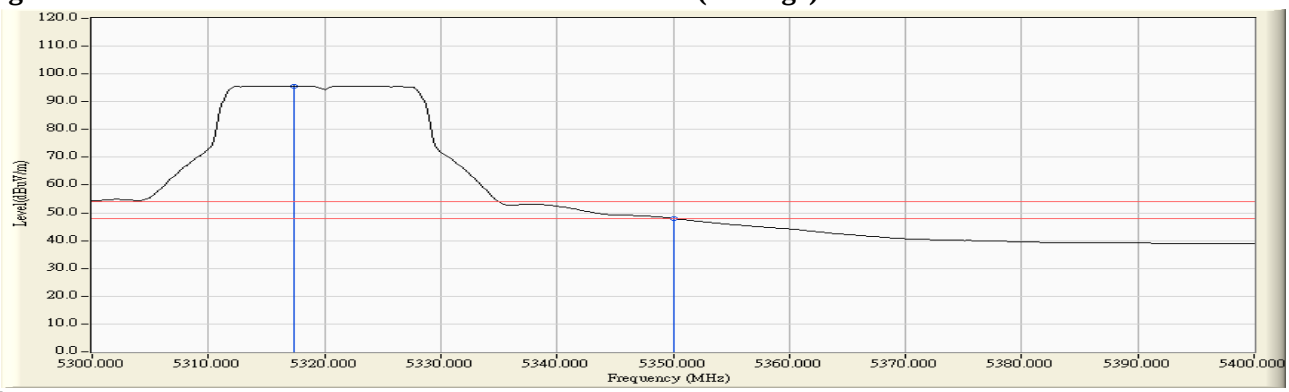

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5460.000	11.703	40.761	52.464	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5504.783	12.203	89.461	101.663	--	--	--
100 (Average)	5460.000	11.703	25.332	37.035	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5507.101	12.187	75.283	87.470	--	--	--

Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)


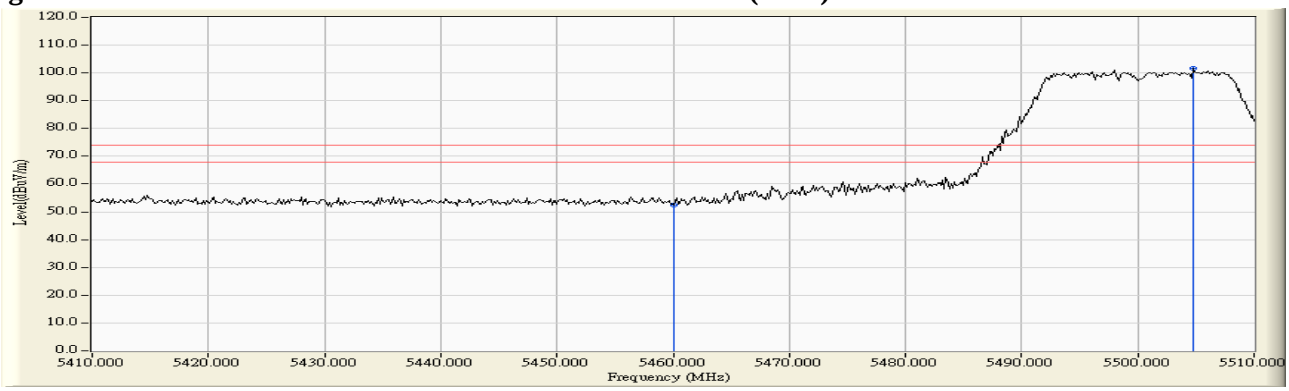


Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)

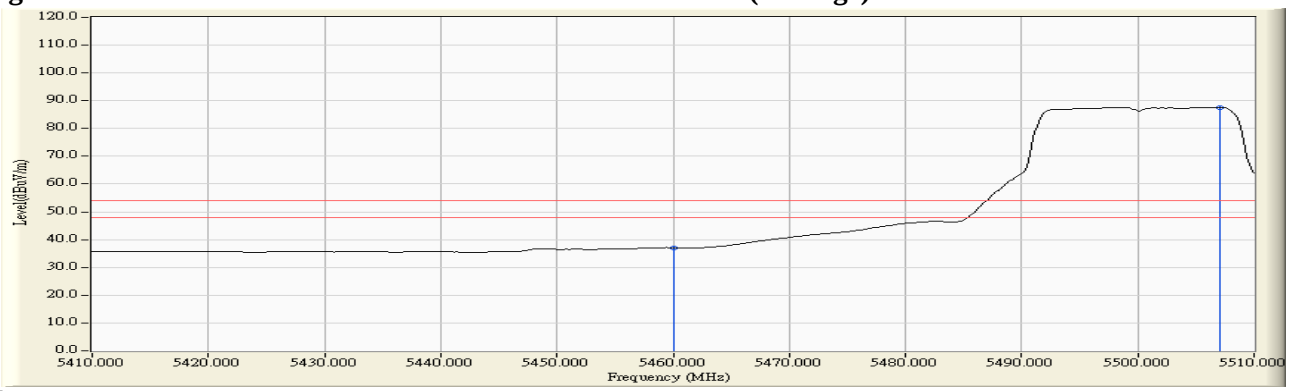

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5460.000	13.390	46.226	59.616	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5505.217	13.644	96.029	109.672	--	--	--
100 (Average)	5460.000	13.390	28.585	41.975	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5506.667	13.633	81.273	94.907	--	--	--

Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)


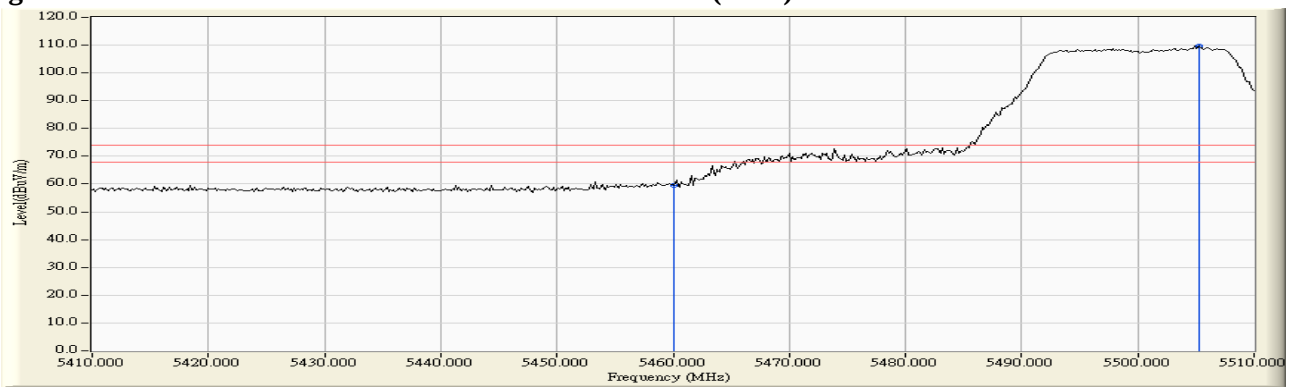


Figure Channel 100:　　Vertical (Average)

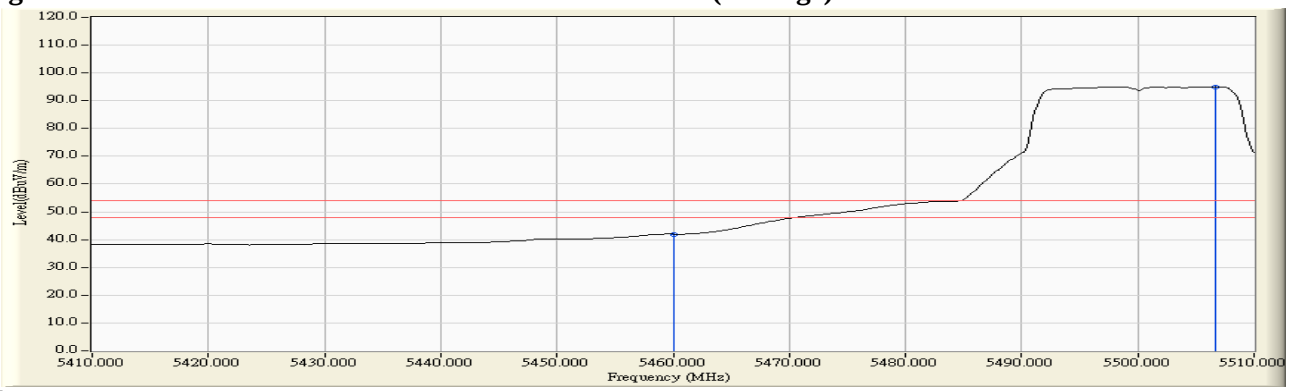

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5150.000	10.470	45.611	56.082	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5182.464	10.387	90.971	101.358	--	--	--
36 (Average)	5150.000	10.470	27.105	37.576	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5186.957	10.376	77.510	87.886	--	--	--

Figure Channel 36:　　Horizontal (Peak)


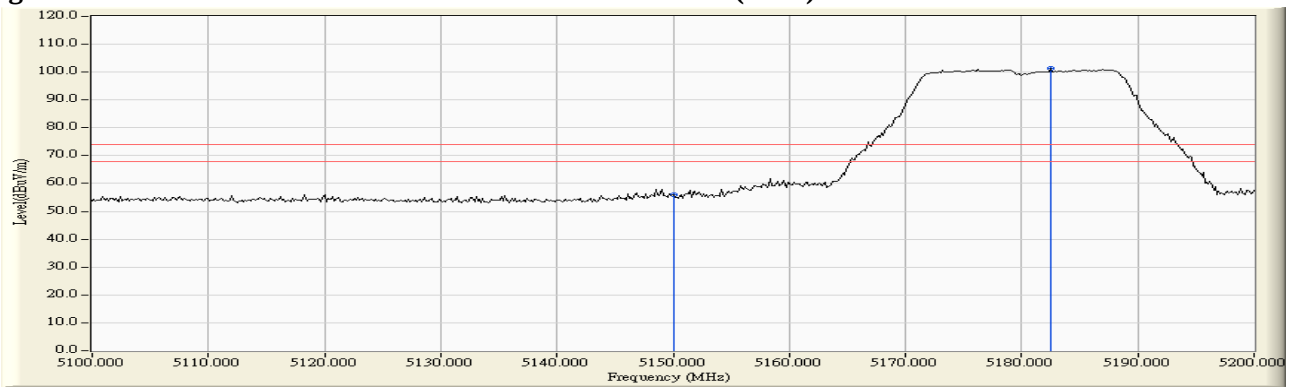


Figure Channel 36:　　Horizontal (Average)

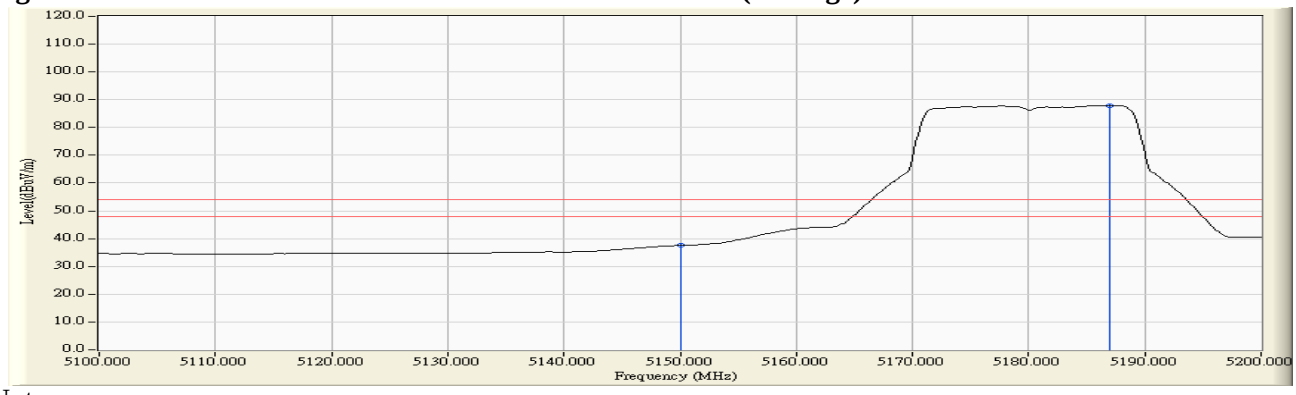

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW -SISOB

6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical

檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃

測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5149.710	12.390	50.778	63.167	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	12.390	46.609	58.999	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5177.681	12.493	95.582	108.075	--	--	--
36 (Average)	5150.000	12.390	29.018	41.408	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5186.957	12.528	81.923	94.451	--	--	--

Figure Channel 36:　　Vertical (Peak)


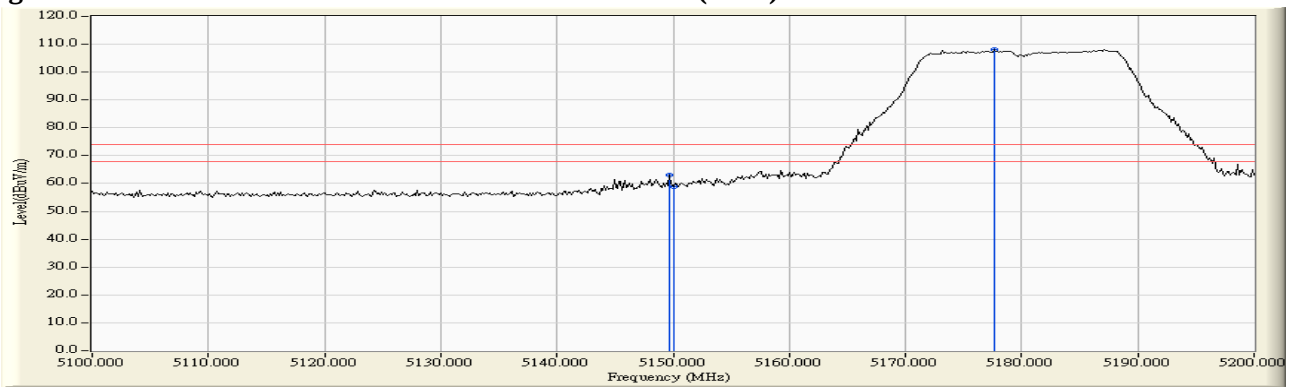


Figure Channel 36:　　Vertical (Average)

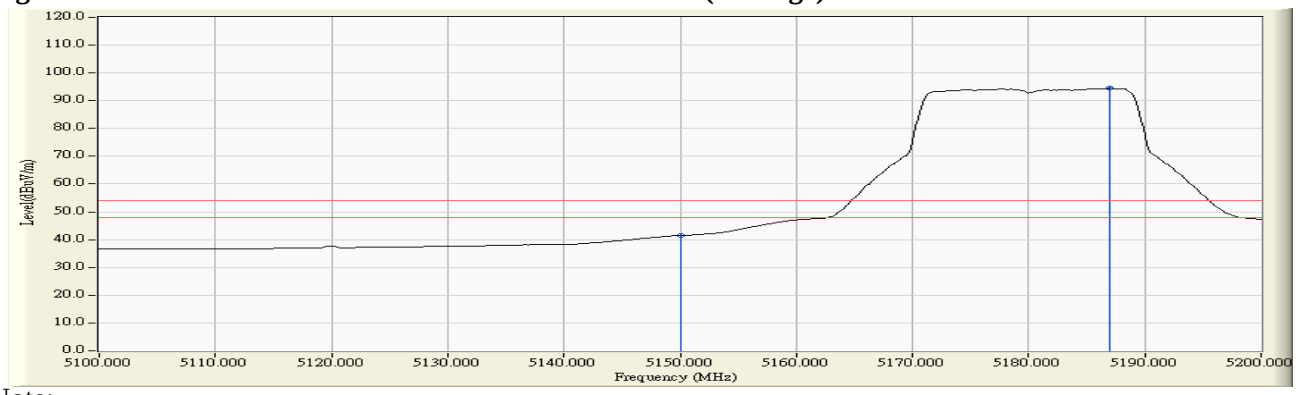

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5323.478	11.092	92.056	103.148	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	11.024	48.564	59.588	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5351.449	11.020	51.061	62.082	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5317.536	11.107	78.844	89.951	--	--	--
64 (Average)	5350.000	11.024	31.297	42.321	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Horizontal (Peak)


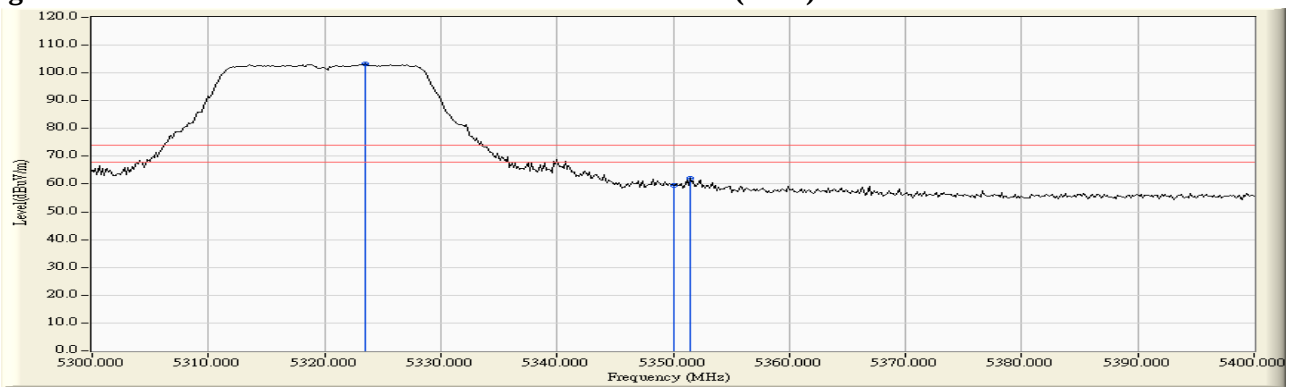


Figure Channel 64:　　Horizontal (Average)

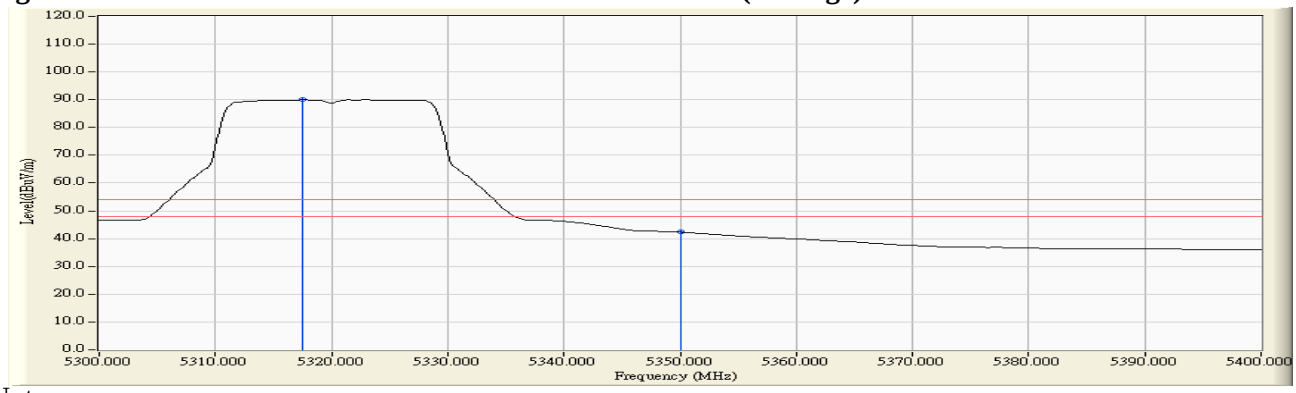

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5324.203	13.015	96.666	109.681	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	12.999	53.404	66.403	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5318.406	13.019	82.788	95.807	--	--	--
64 (Average)	5350.000	12.999	34.524	47.523	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)


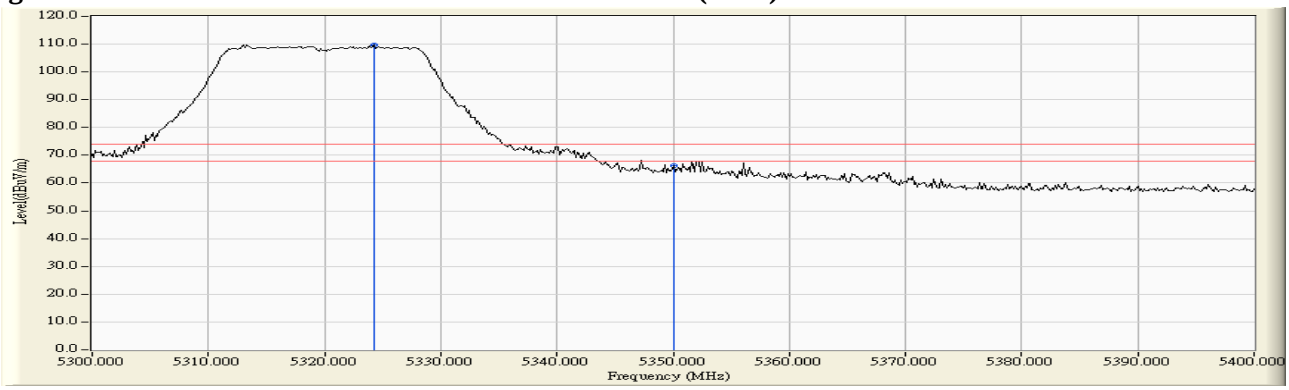


Figure Channel 64:　　Vertical (Average)

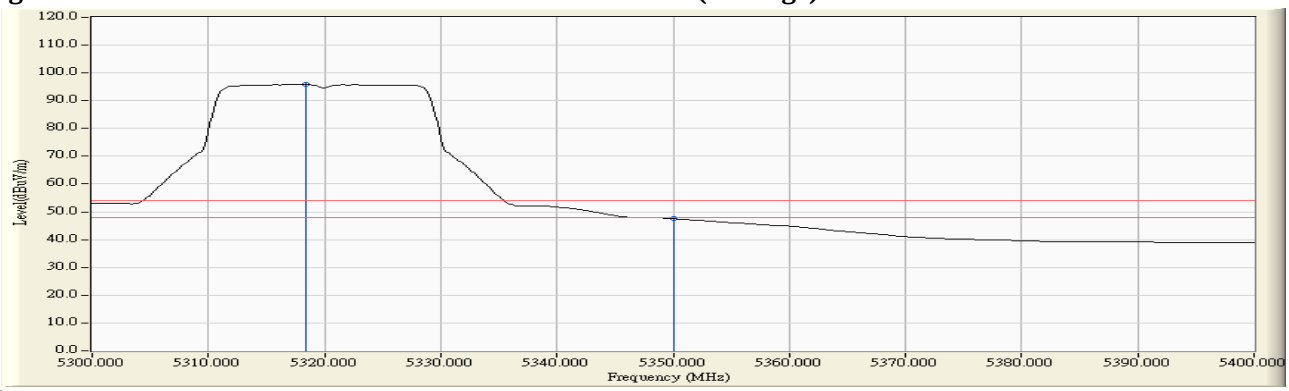

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5460.000	11.703	41.078	52.781	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5495.652	12.138	88.207	100.345	--	--	--
100 (Average)	5460.000	11.703	25.736	37.439	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5505.942	12.196	75.543	87.739	--	--	--

Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)


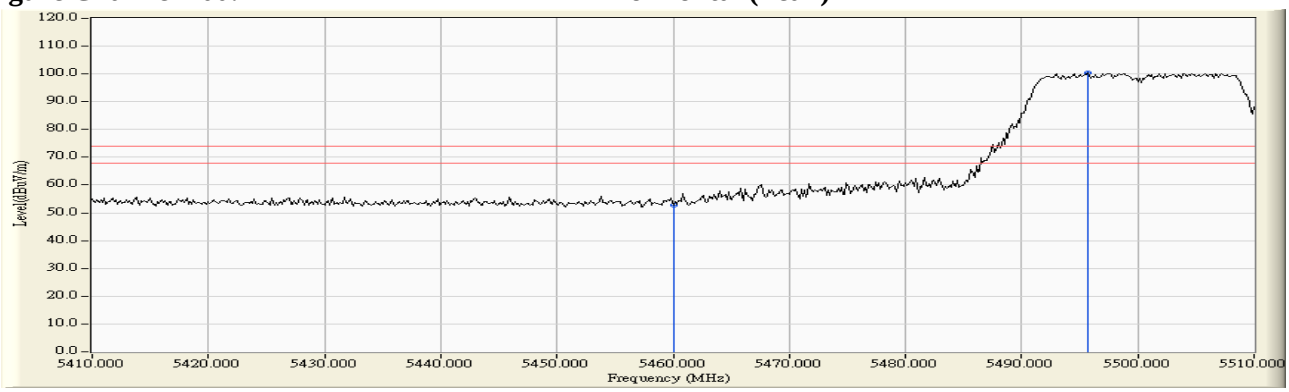


Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)

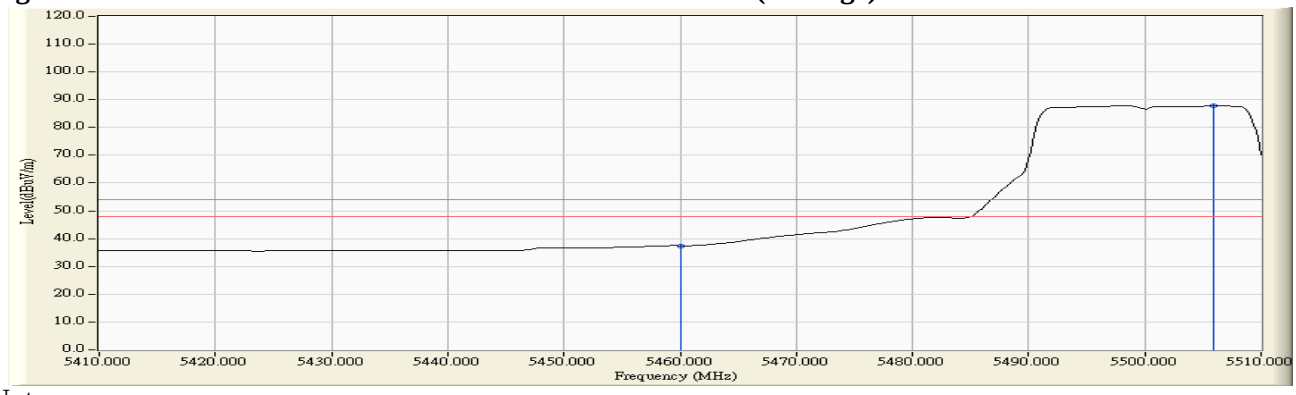

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5460.000	13.390	44.660	58.050	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5504.638	13.644	93.686	107.330	--	--	--
100 (Average)	5460.000	13.390	27.307	40.697	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5506.377	13.636	80.789	94.425	--	--	--

Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)


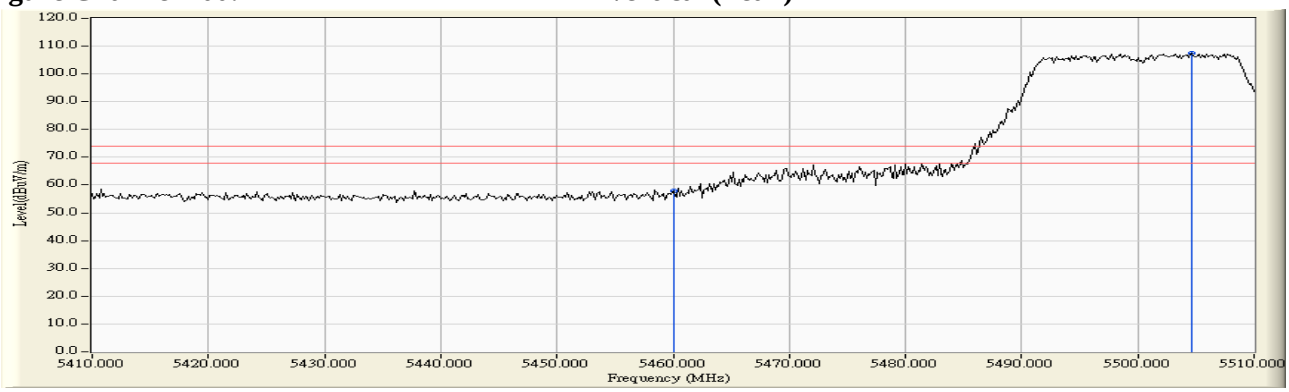


Figure Channel 100:　　Vertical (Average)

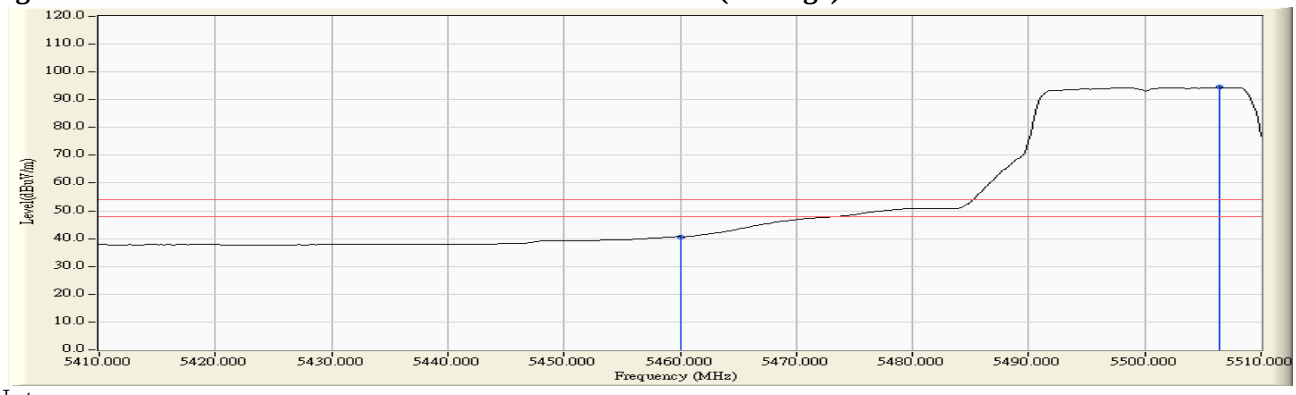

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日	環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
38 (Peak)	5150.000	10.470	42.831	53.302	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5197.101	10.342	88.180	98.522	--	--	--
38 (Average)	5150.000	10.470	26.170	36.641	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5197.391	10.341	68.475	78.816	--	--	--

Figure Channel 38: Horizontal (Peak)


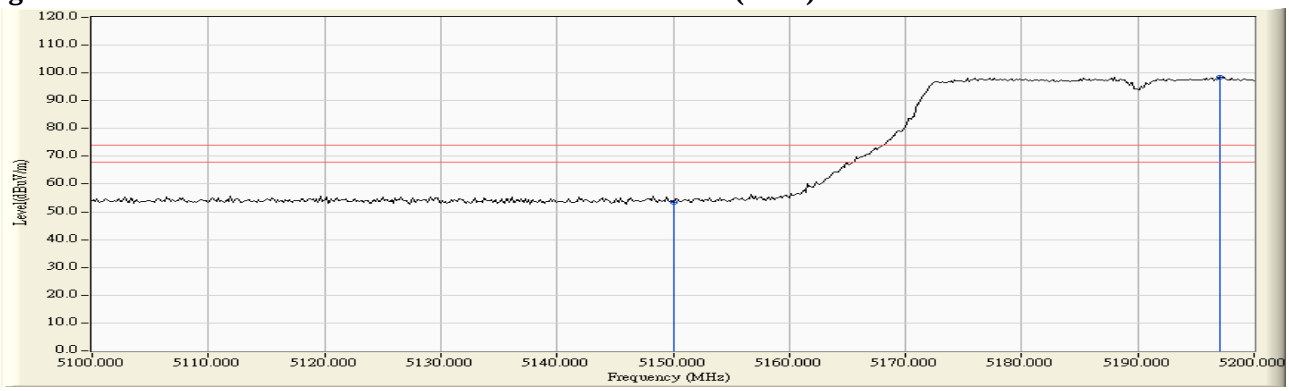


Figure Channel 38: Horizontal (Average)

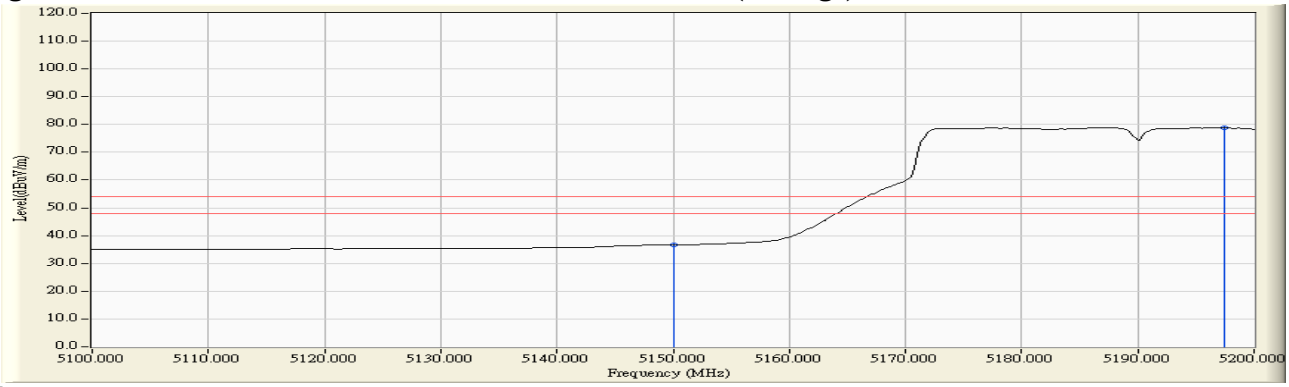

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日	環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
38 (Peak)	5150.000	12.390	44.890	57.280	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5180.870	12.504	92.883	105.387	--	--	--
38 (Average)	5150.000	12.390	28.744	41.134	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5196.232	12.555	72.856	85.410	--	--	--

Figure Channel 38: Vertical (Peak)


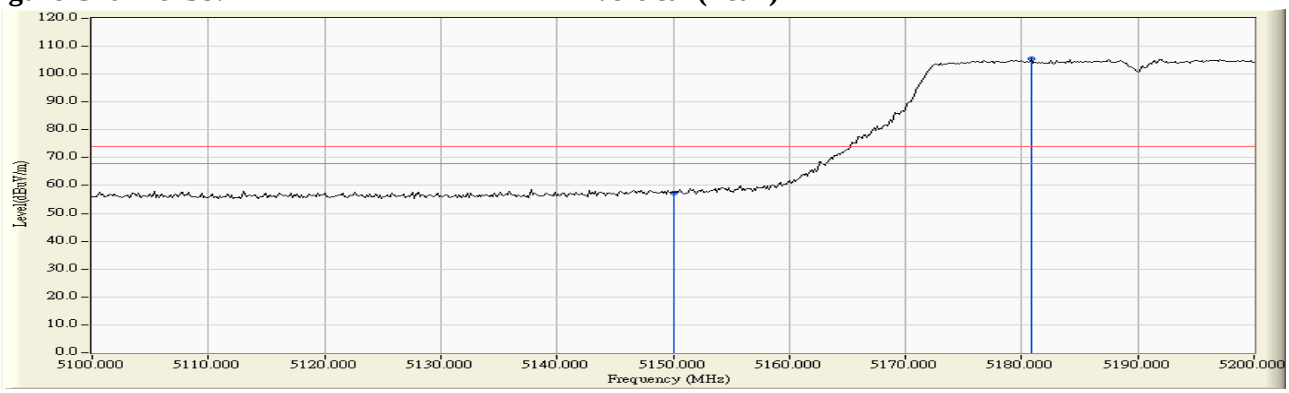


Figure Channel 38: Vertical (Average)

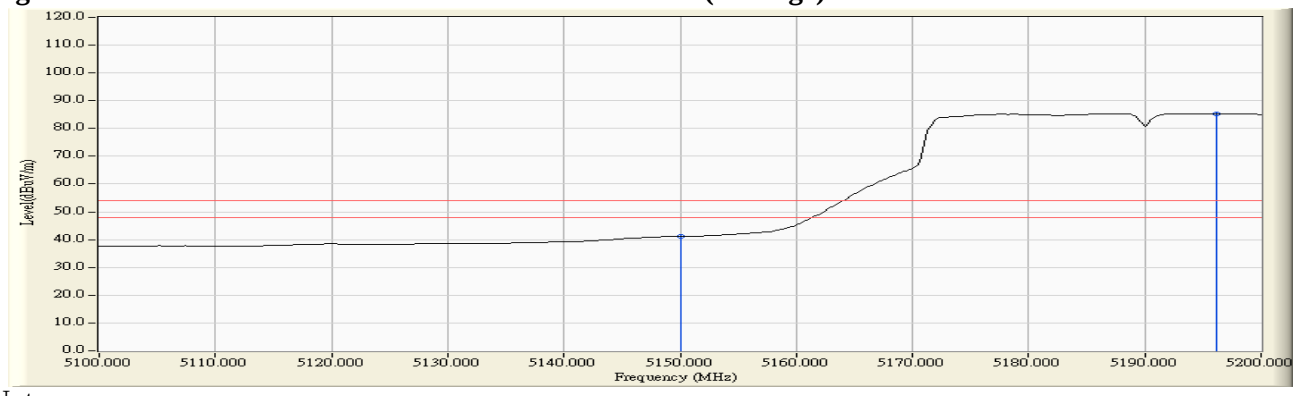

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
62 (Peak)	5320.290	11.101	89.703	100.803	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	11.024	52.942	63.966	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5316.232	11.110	70.261	81.371	--	--	--
62 (Average)	5350.000	11.024	35.584	46.608	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Horizontal (Peak)


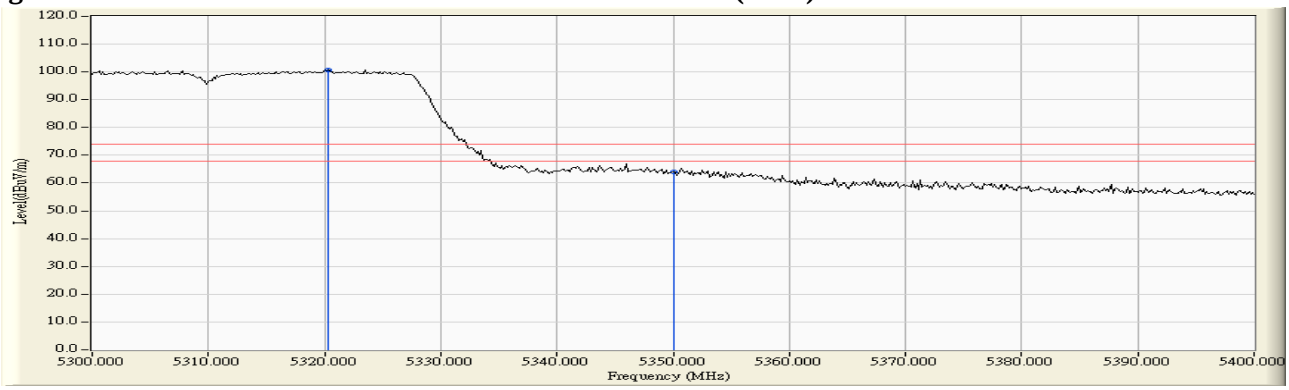


Figure Channel 62:　　Horizontal (Average)

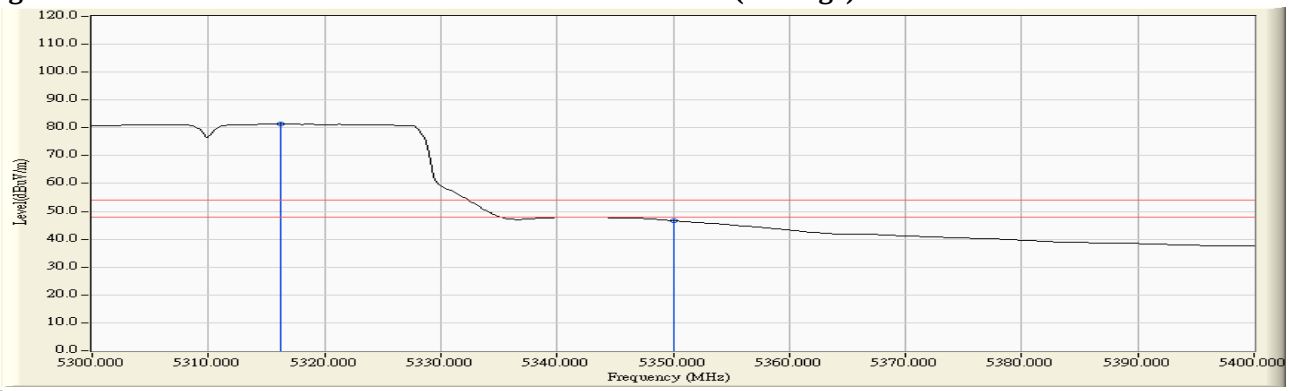

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
62 (Peak)	5302.609	13.028	94.424	107.452	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	12.999	57.390	70.389	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5305.507	13.026	74.081	87.108	--	--	--
62 (Average)	5350.000	12.999	38.634	51.633	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Vertical (Peak)


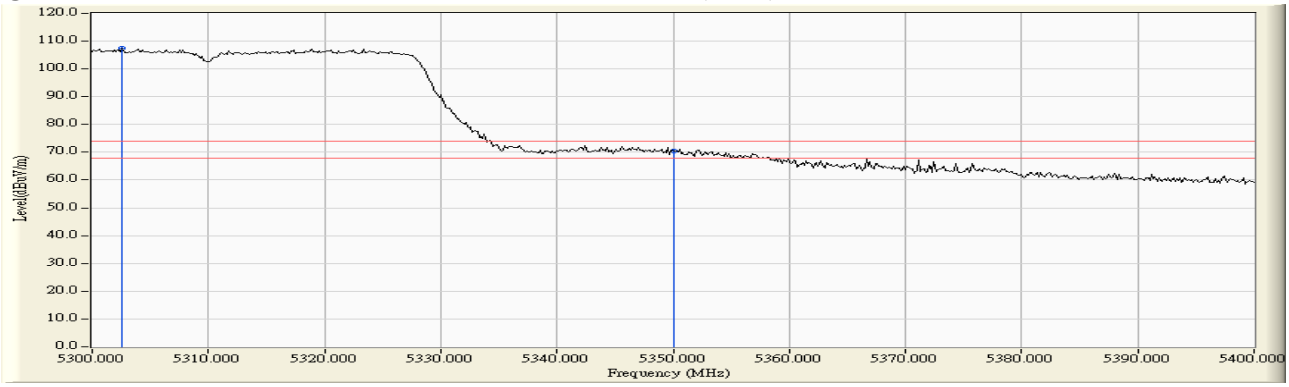


Figure Channel 62:　　Vertical (Average)

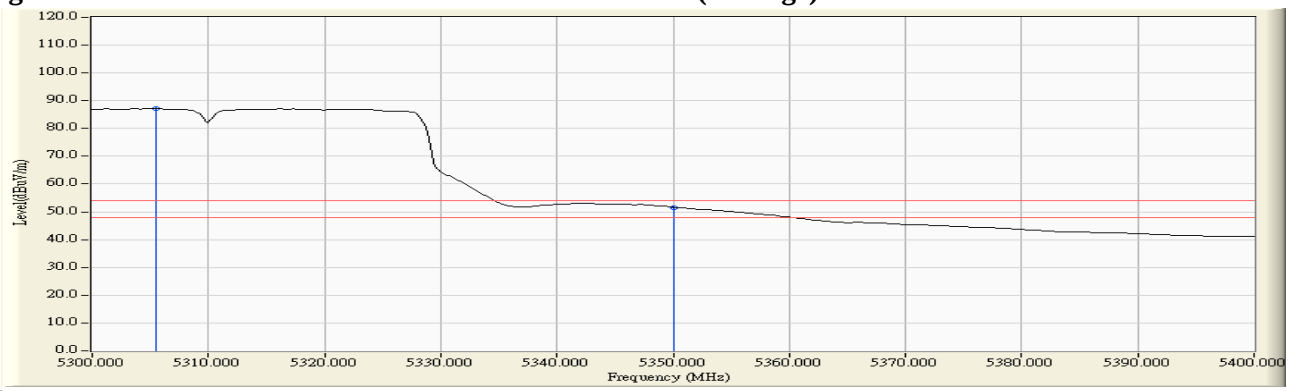

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
102 (Peak)	5460.000	11.703	47.092	58.795	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5495.652	12.138	86.435	98.573	--	--	--
102 (Average)	5460.000	11.703	26.990	38.693	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5497.391	12.150	66.801	78.952	--	--	--

Figure Channel 102:　　Horizontal (Peak)


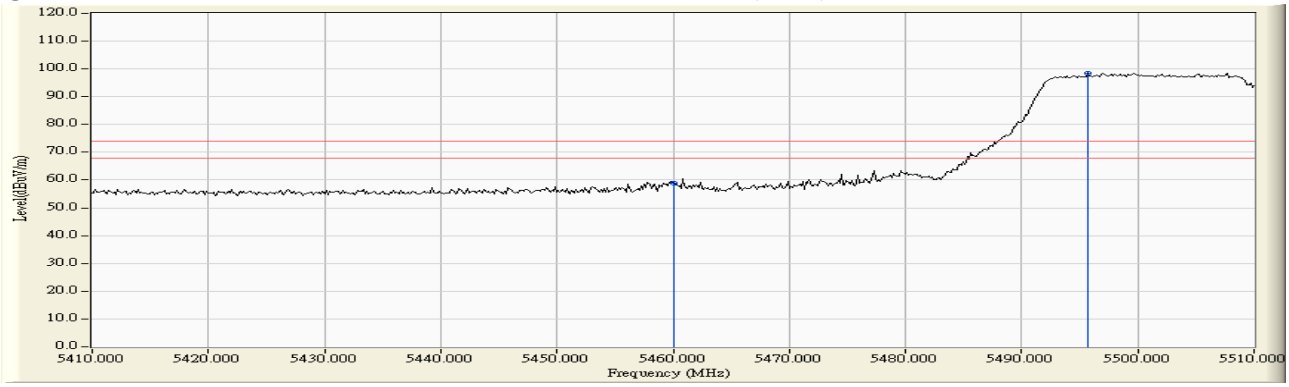


Figure Channel 102:　　Horizontal (Average)

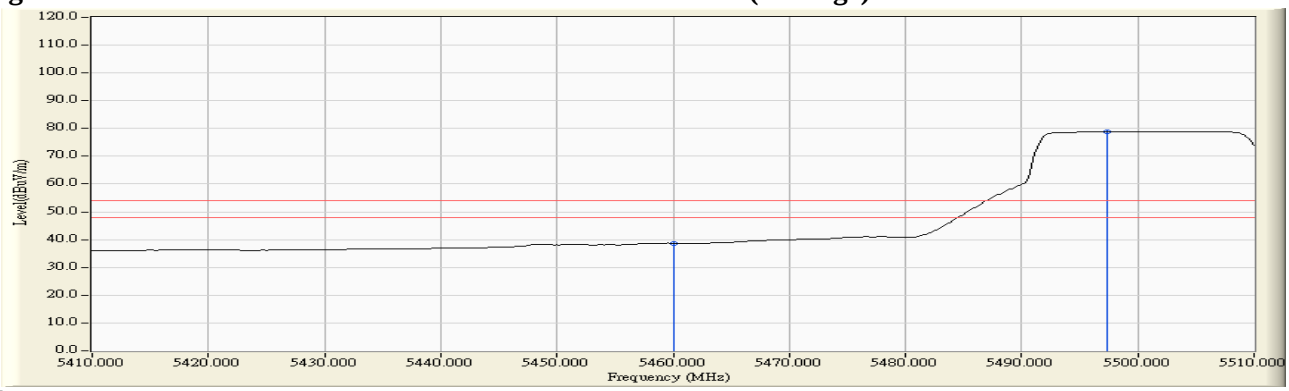

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
102 (Peak)	5460.000	13.390	52.323	65.713	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5505.797	13.639	92.527	106.167	--	--	--
102 (Average)	5460.000	13.390	30.585	43.975	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5507.391	13.630	71.962	85.591	--	--	--

Figure Channel 102:　　Vertical (Peak)


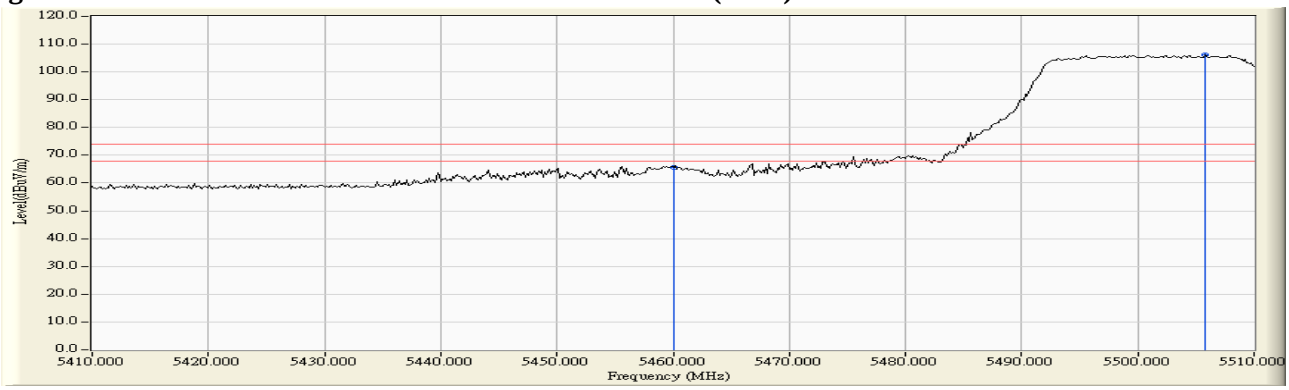


Figure Channel 102:　　Vertical (Average)

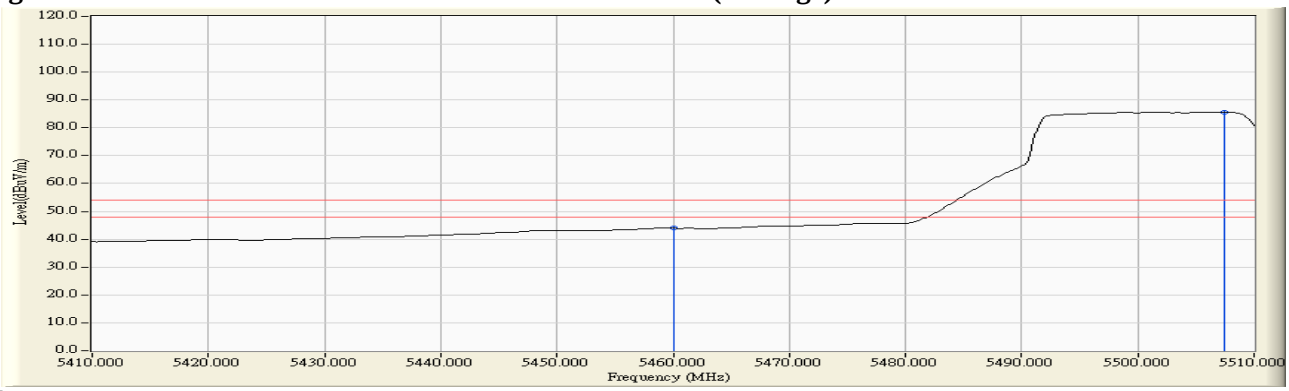

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
42 (Peak)	5150.000	10.470	44.841	55.312	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5186.812	10.377	86.159	96.536	--	--	--
42 (Average)	5150.000	10.470	26.853	37.324	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5187.246	10.375	66.402	76.778	--	--	--

Figure Channel 42:　　Horizontal (Peak)


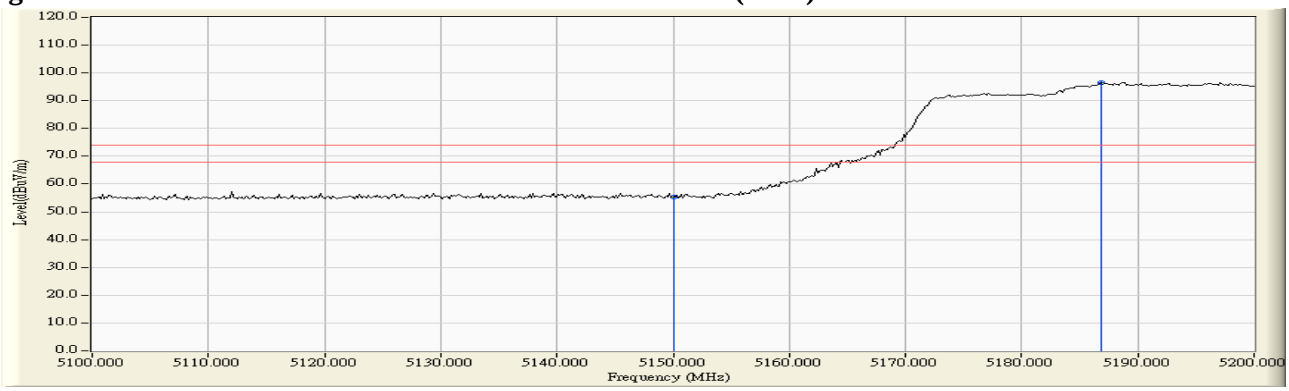


Figure Channel 42:　　Horizontal (Average)

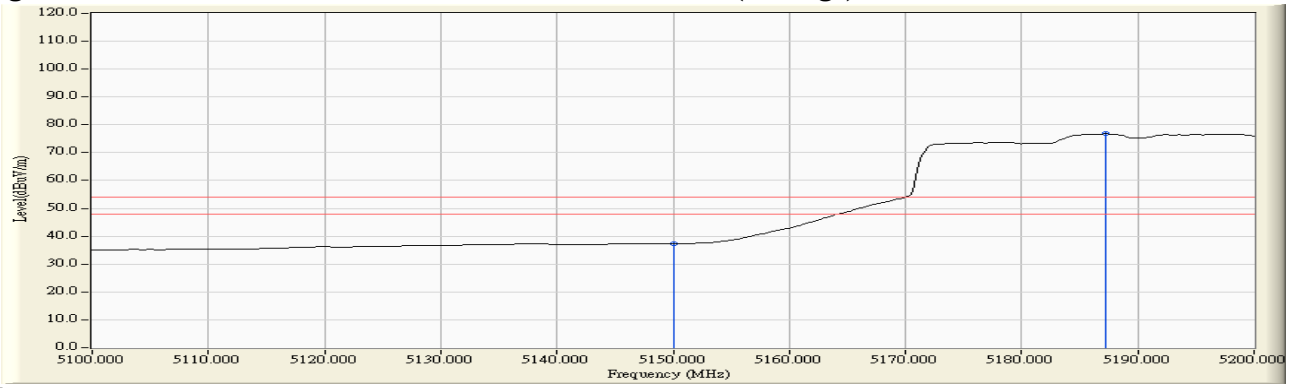

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
42 (Peak)	5150.000	12.390	47.521	59.911	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5188.696	12.534	90.583	103.116	--	--	--
42 (Average)	5150.000	12.390	30.129	42.519	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5197.536	12.558	70.187	82.745	--	--	--

Figure Channel 42:　　Vertical (Peak)


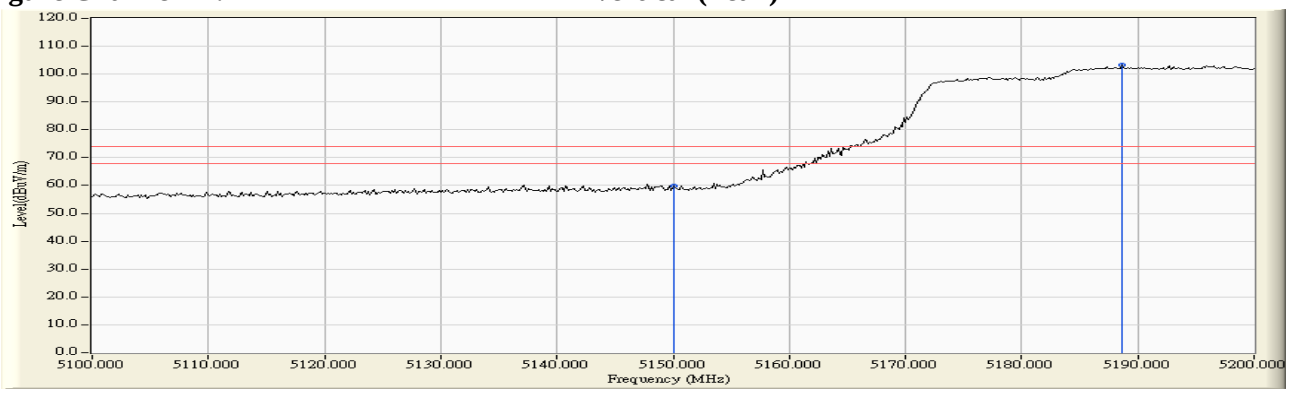


Figure Channel 42:　　Vertical (Average)

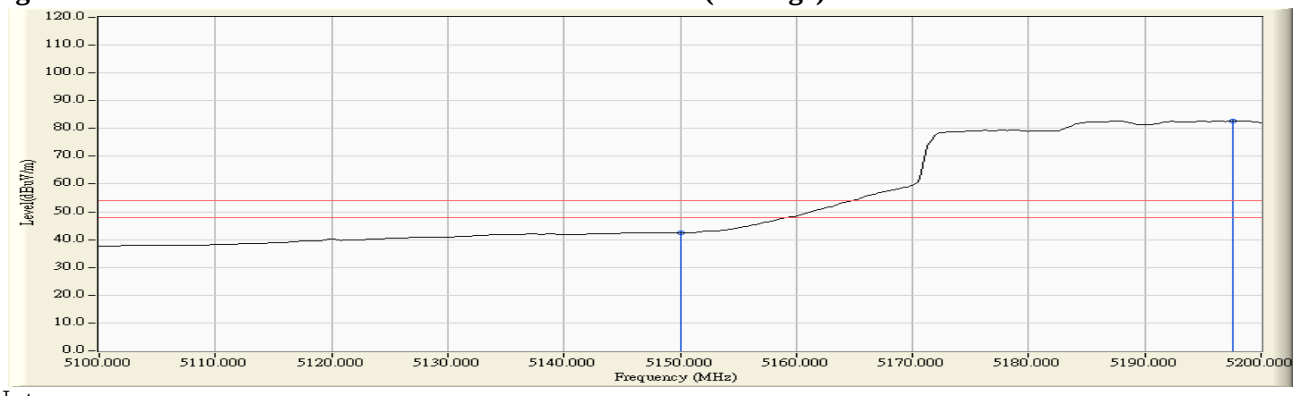

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
58 (Peak)	5301.884	11.147	85.573	96.720	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	11.024	45.638	56.662	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5314.638	11.115	66.478	77.592	--	--	--
58 (Average)	5350.000	11.024	28.606	39.630	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:　　Horizontal (Peak)


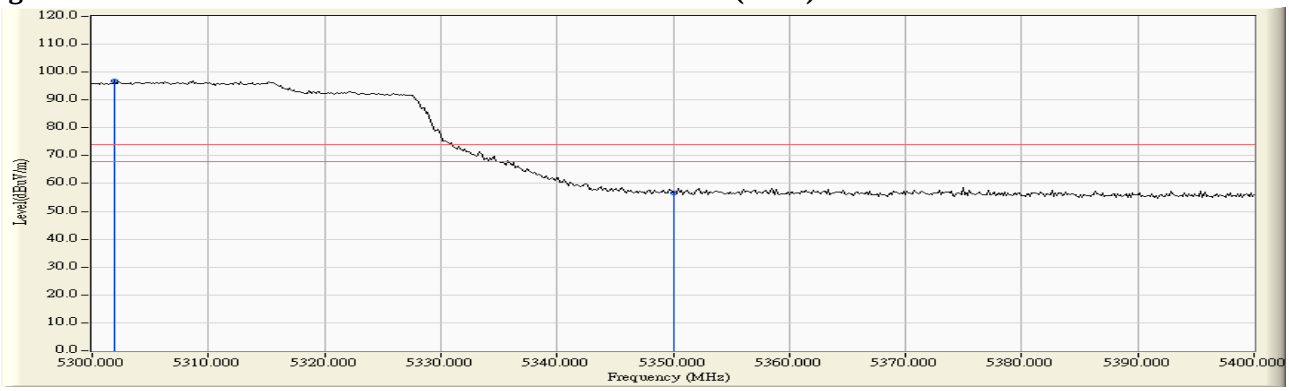


Figure Channel 58:　　Horizontal (Average)

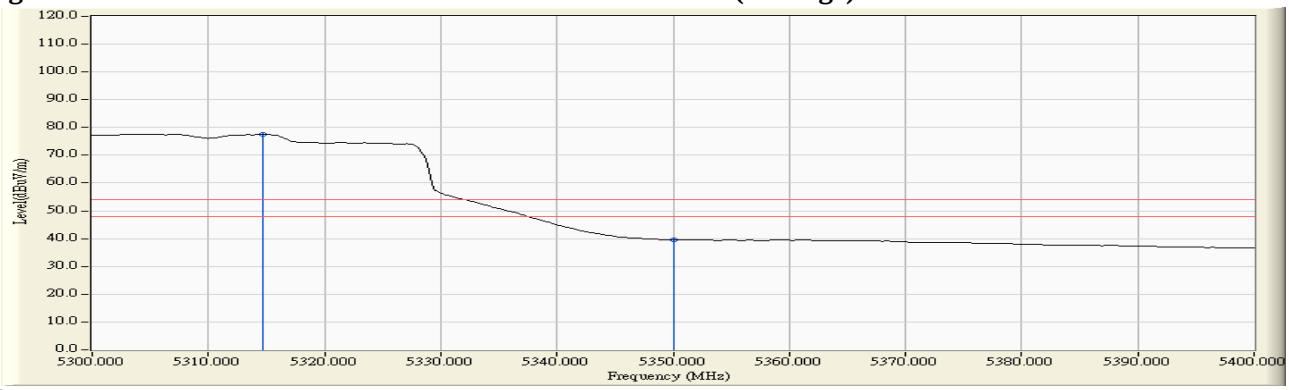

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
58 (Peak)	5303.913	13.028	90.761	103.789	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	12.999	48.365	61.364	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5303.333	13.028	70.631	83.659	--	--	--
58 (Average)	5350.000	12.999	32.114	45.113	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:　　Vertical (Peak)


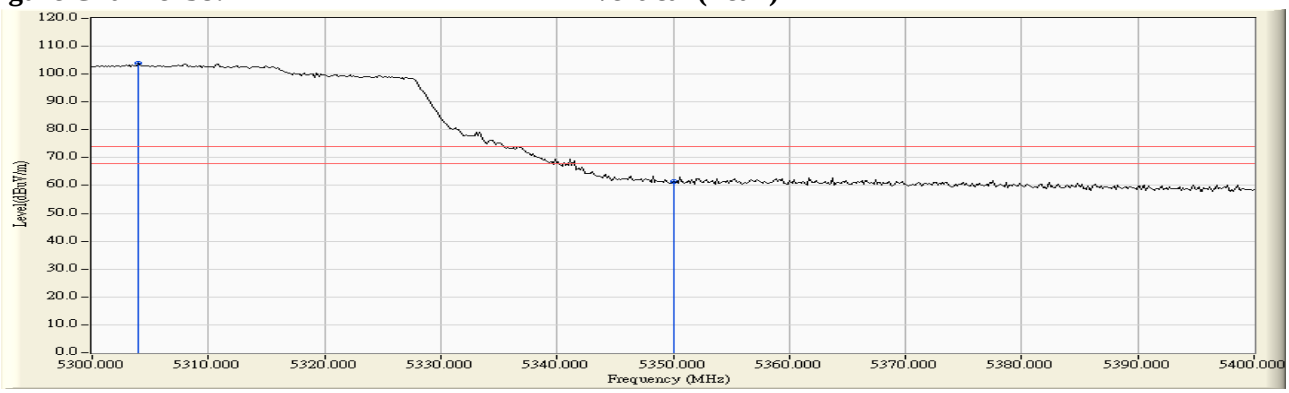


Figure Channel 58:　　Vertical (Average)

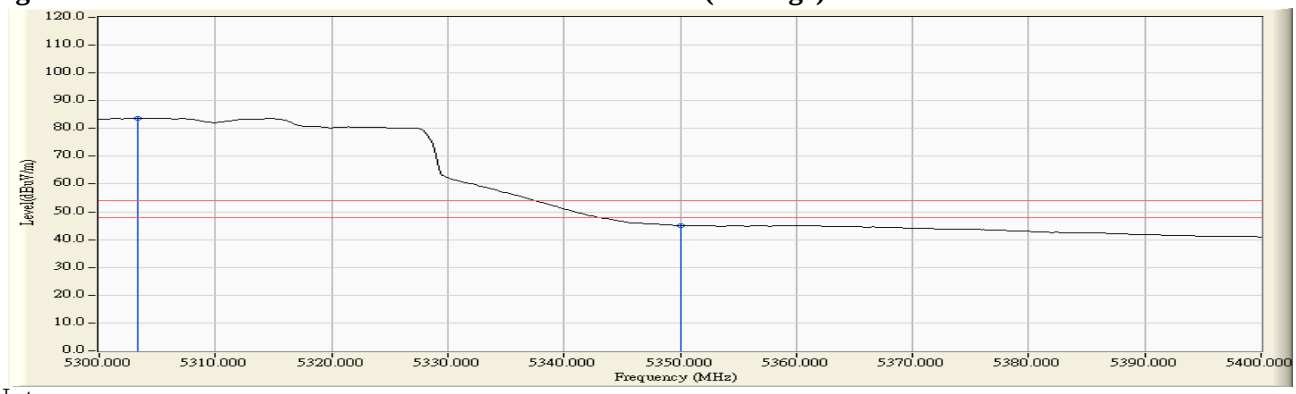

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5460.000	11.703	43.505	55.208	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5507.101	12.187	83.383	95.570	--	--	--
106 (Average)	5460.000	11.703	25.815	37.518	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5507.391	12.185	64.049	76.233	--	--	--

Figure Channel 106:　　Horizontal (Peak)


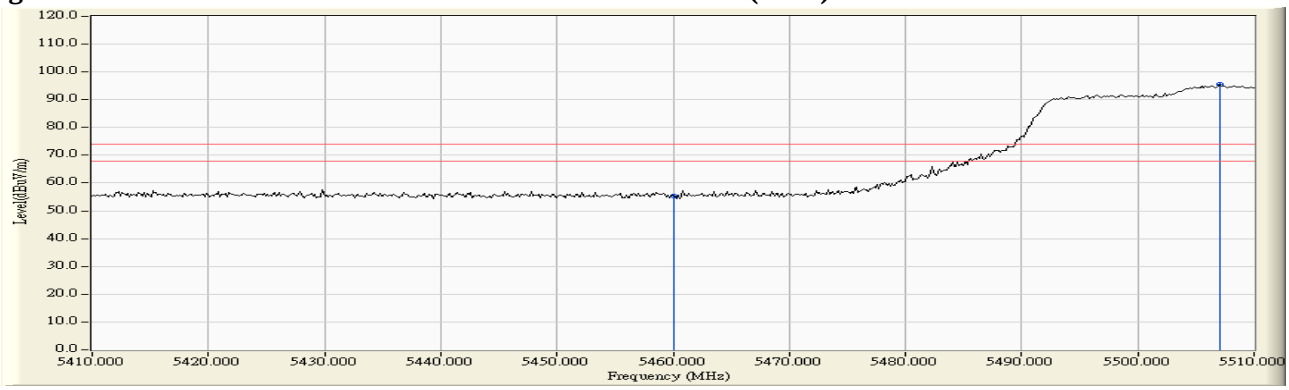


Figure Channel 106:　　Horizontal (Average)

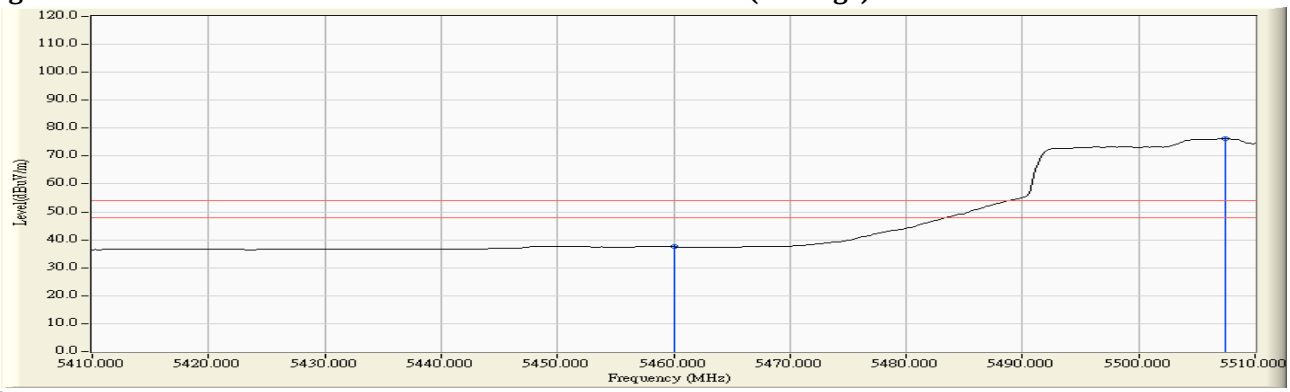

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5460.000	13.390	46.468	59.858	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5506.522	13.635	89.169	102.804	--	--	--
106 (Average)	5460.000	13.390	29.088	42.478	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5507.391	13.630	69.103	82.732	--	--	--

Figure Channel 106:　　Vertical (Peak)


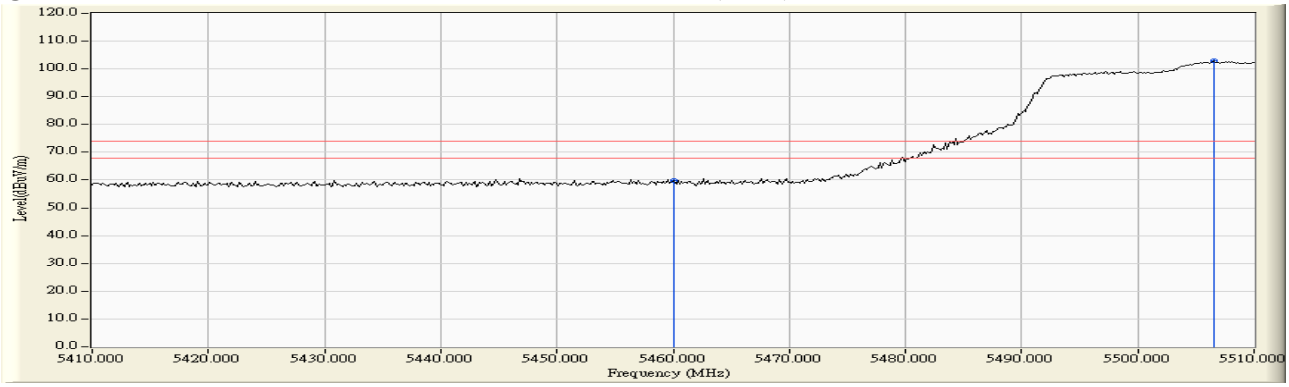


Figure Channel 106:　　Vertical (Average)

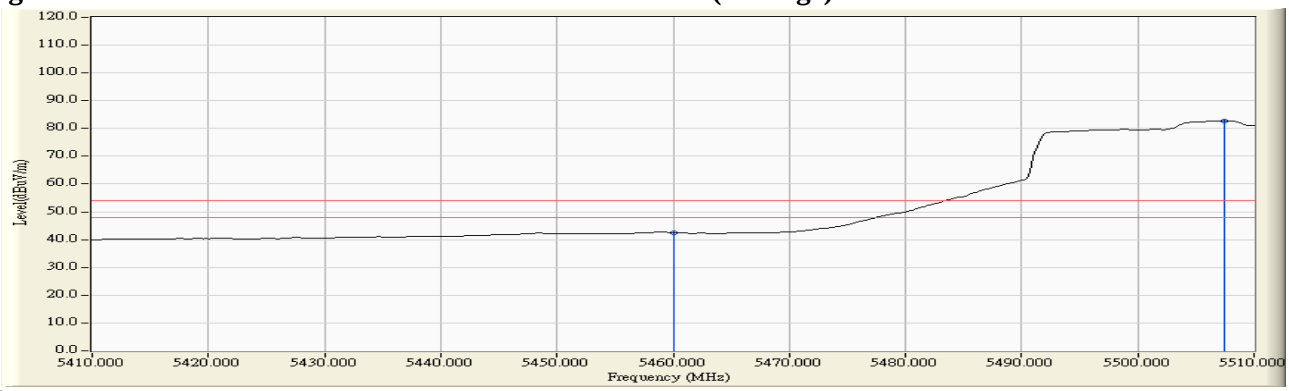

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-160BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
50 (Peak)	5150.000	10.470	45.095	55.566	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5264.348	10.863	81.431	92.294	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	11.024	46.090	57.114	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	10.470	25.531	36.002	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5247.391	10.729	62.095	72.824	--	--	--
50 (Average)	5350.000	11.024	28.301	39.325	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:　　Horizontal (Peak)

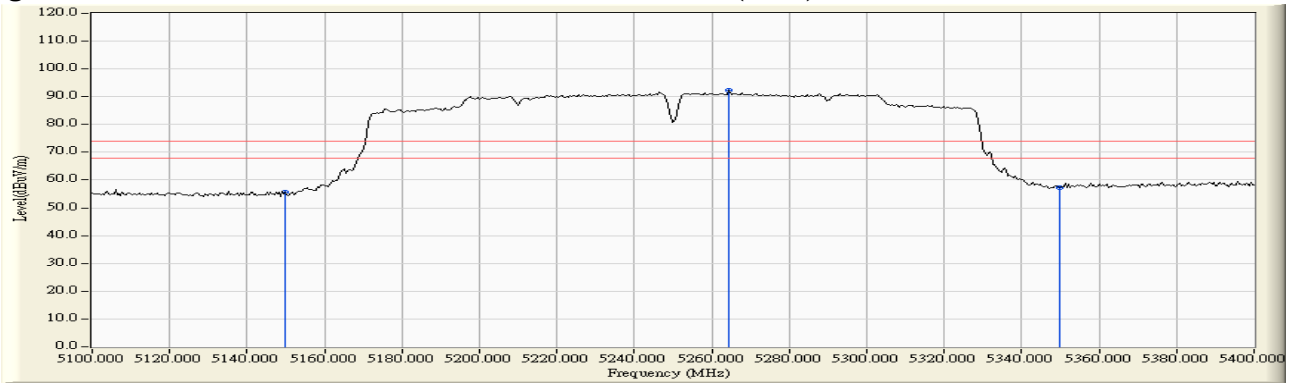


Figure Channel 50:　　Horizontal (Average)



Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-160BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
50 (Peak)	5150.000	12.390	44.867	57.257	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5253.913	12.822	86.016	98.838	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	12.999	48.867	61.866	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	12.390	27.555	39.945	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5258.696	12.843	66.064	78.907	--	--	--
50 (Average)	5350.000	12.999	30.861	43.860	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:　　Vertical (Peak)


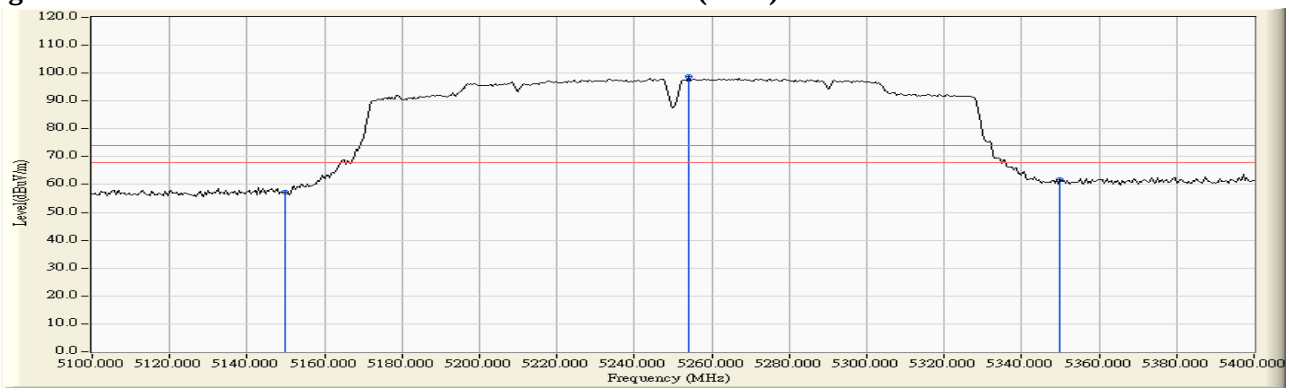


Figure Channel 50:　　Vertical (Average)

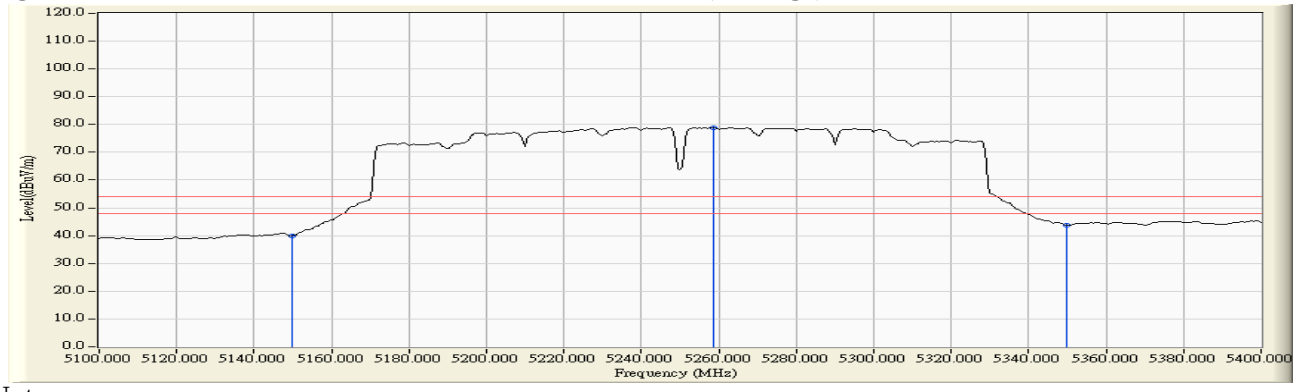

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-160BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
114 (Peak)	5460.000	11.703	43.725	55.428	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5566.522	11.708	77.954	89.662	--	--	--
114 (Average)	5460.000	11.703	43.505	55.208	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5507.101	12.187	83.383	95.570	--	--	--

Figure Channel 114:　　Horizontal (Peak)


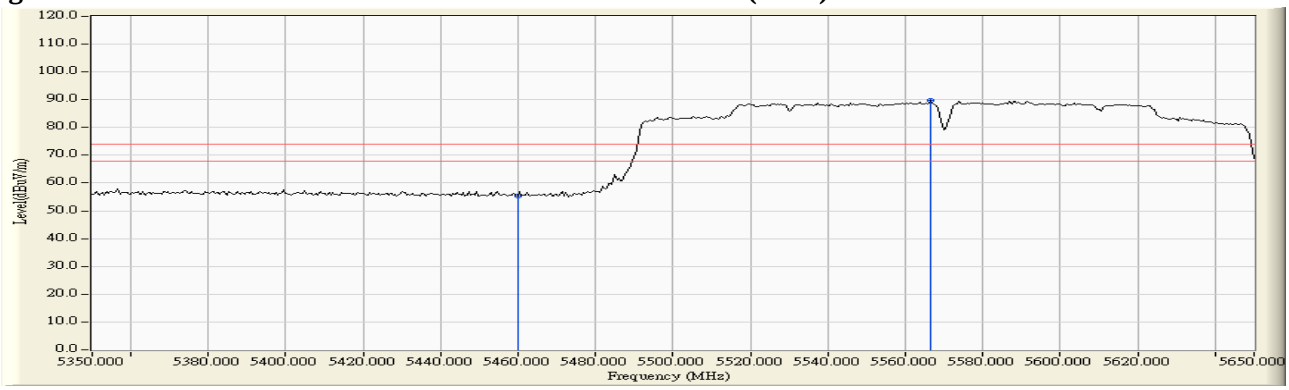


Figure Channel 114:　　Horizontal (Average)

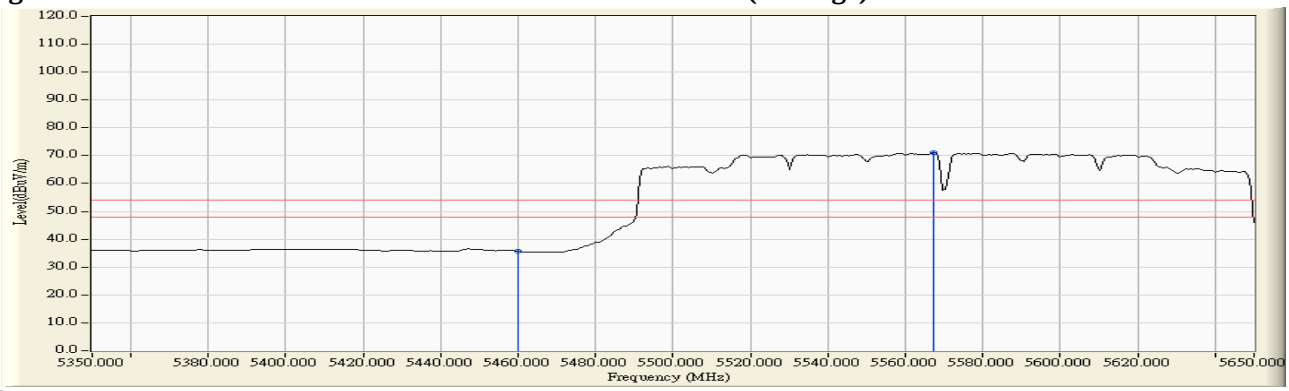

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-160BW -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
114 (Peak)	5460.000	13.390	43.907	57.297	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5566.522	13.254	82.931	96.185	--	--	--
114 (Average)	5460.000	13.390	25.440	38.830	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5527.391	13.501	63.147	76.648	--	--	--

Figure Channel 114:　　Vertical (Peak)


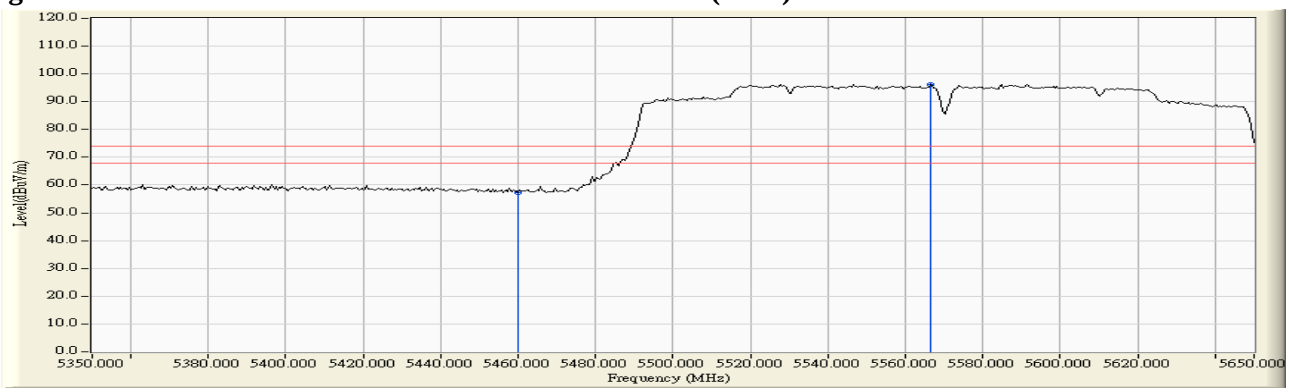


Figure Channel 114:　　Vertical (Average)

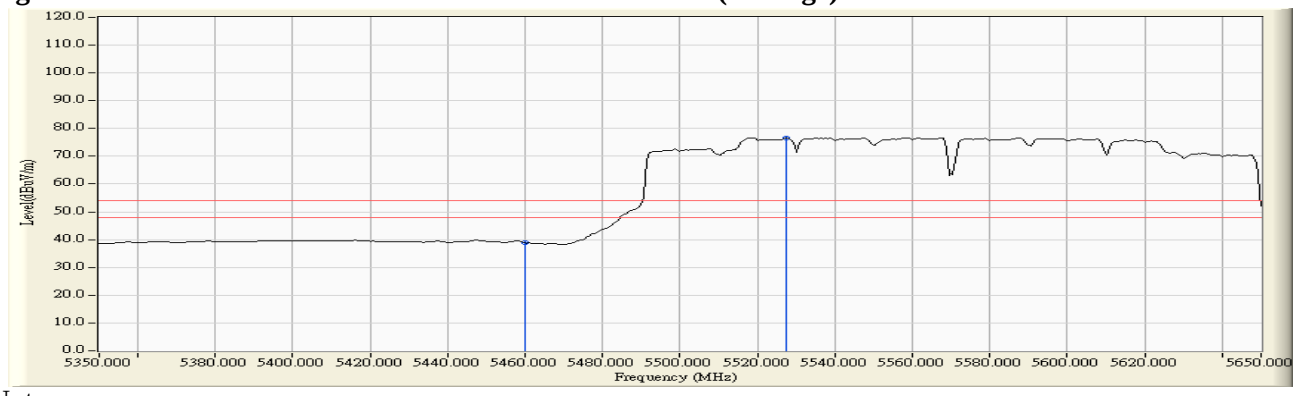

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5150.000	10.470	51.221	61.692	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5176.087	10.405	94.413	104.817	--	--	--
36 (Average)	5150.000	10.470	29.329	39.800	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5177.536	10.400	72.501	82.901	--	--	--

Figure Channel 36:　　Horizontal (Peak)


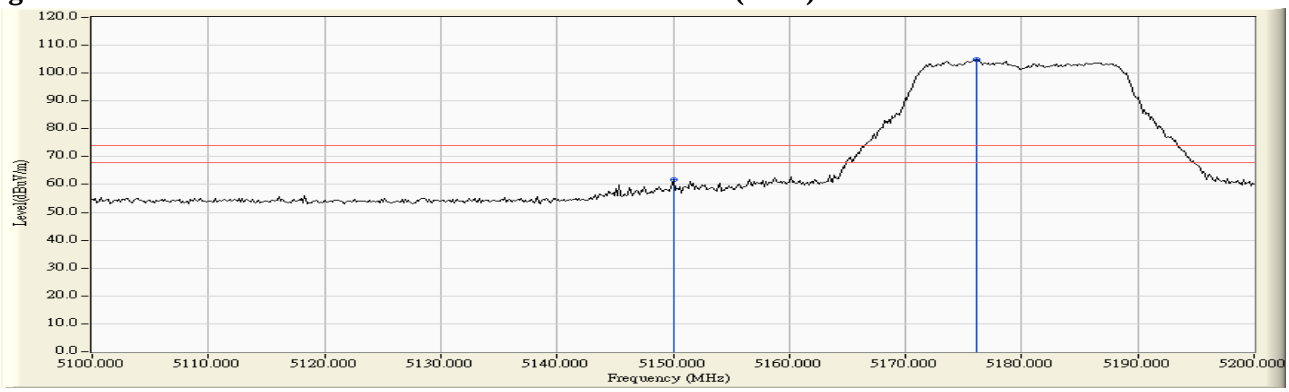


Figure Channel 36:　　Horizontal (Average)

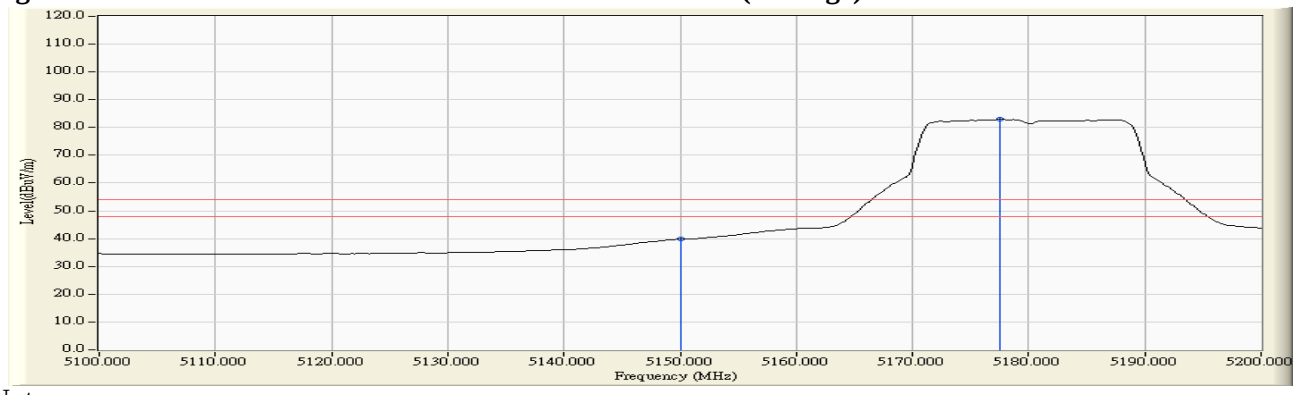

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW -MIMO

6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical

檢 測 器：峰值　　環境溫度：25 ℃

測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5117.971	12.270	45.027	57.296	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	12.390	43.613	56.003	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5184.638	12.519	90.828	103.346	--	--	--
36 (Average)	5150.000	12.390	24.619	37.009	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5187.536	12.531	70.054	82.584	--	--	--

Figure Channel 36:　　Vertical (Peak)


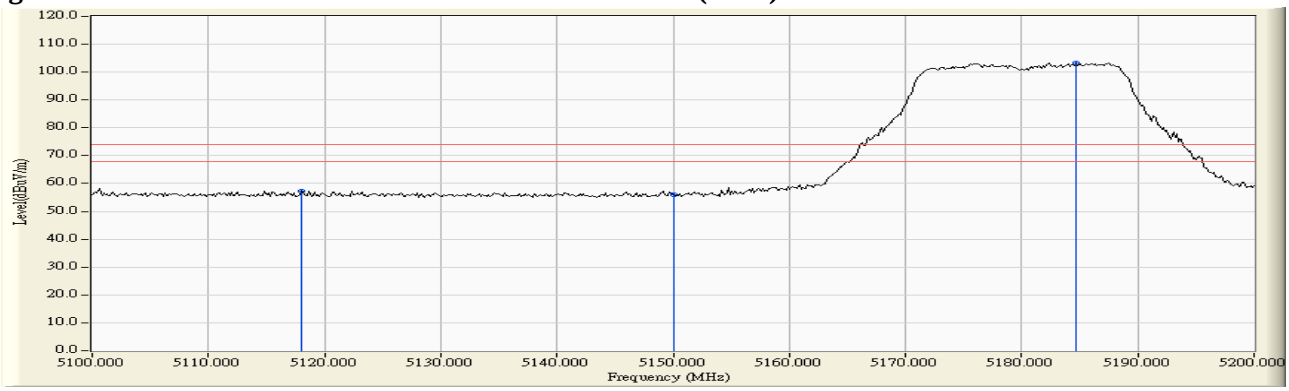


Figure Channel 36:　　Vertical (Average)

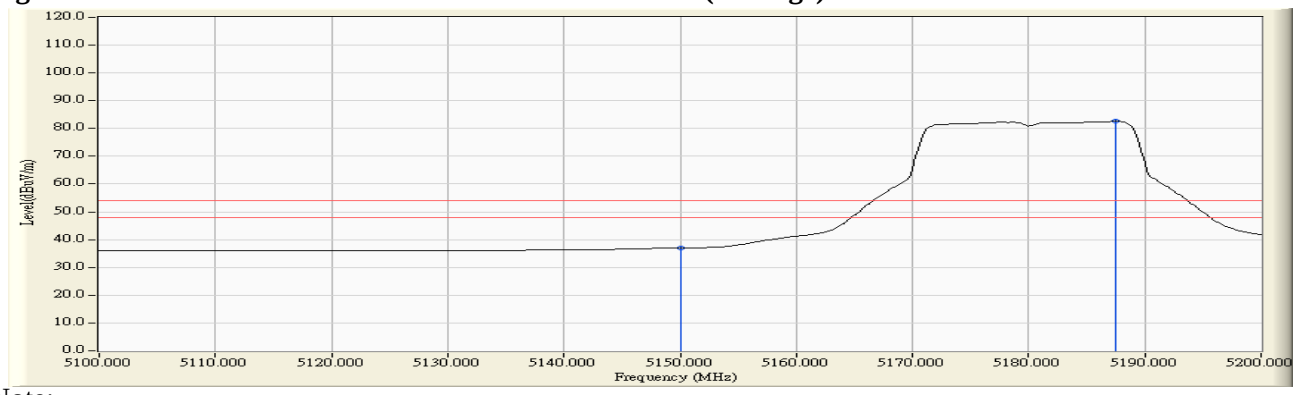

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5325.507	11.087	95.671	106.758	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	11.024	52.192	63.216	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5351.739	11.020	53.751	64.771	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5317.391	11.107	73.857	84.965	--	--	--
64 (Average)	5350.000	11.024	34.450	45.474	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Horizontal (Peak)


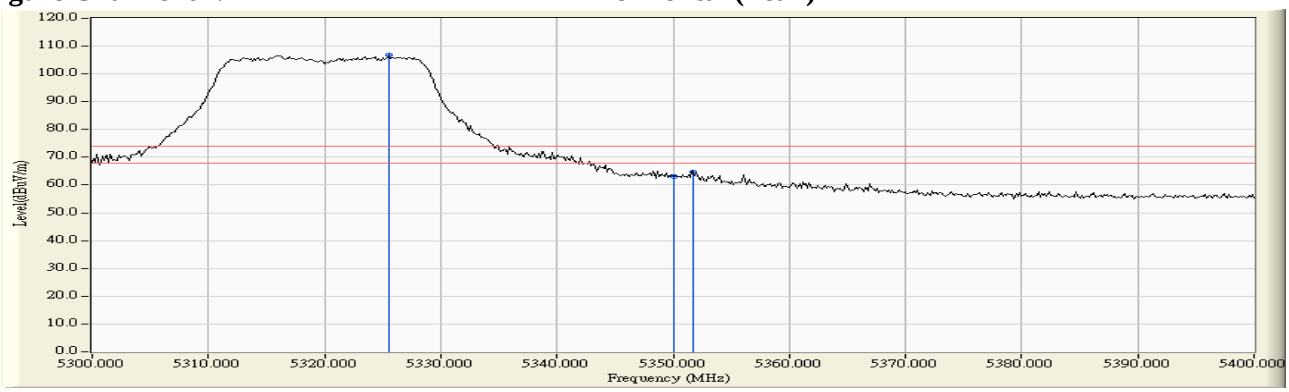


Figure Channel 64:　　Horizontal (Average)

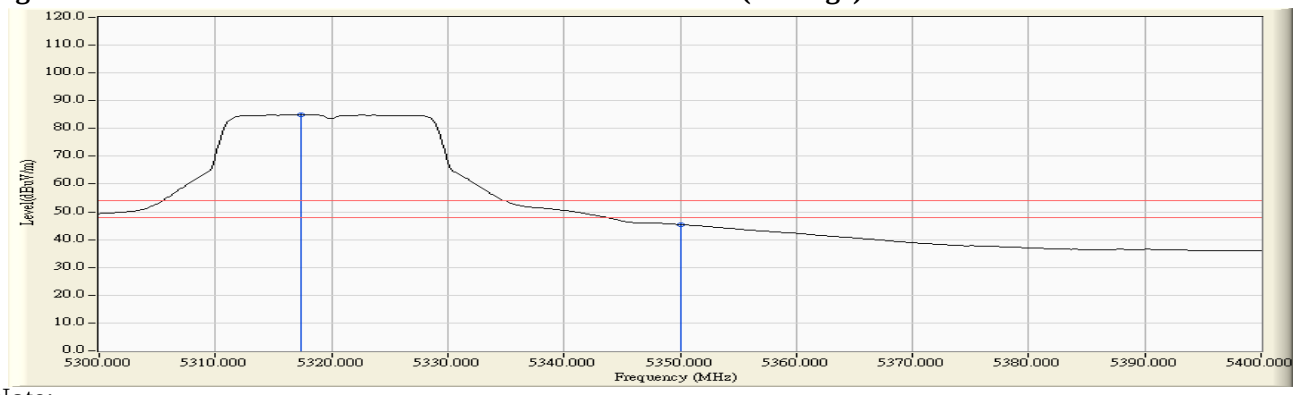

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5316.522	13.020	98.099	111.119	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	12.999	50.854	63.853	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5350.725	13.000	54.251	67.250	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5316.232	13.020	77.137	90.157	--	--	--
64 (Average)	5350.000	12.999	36.766	49.765	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)


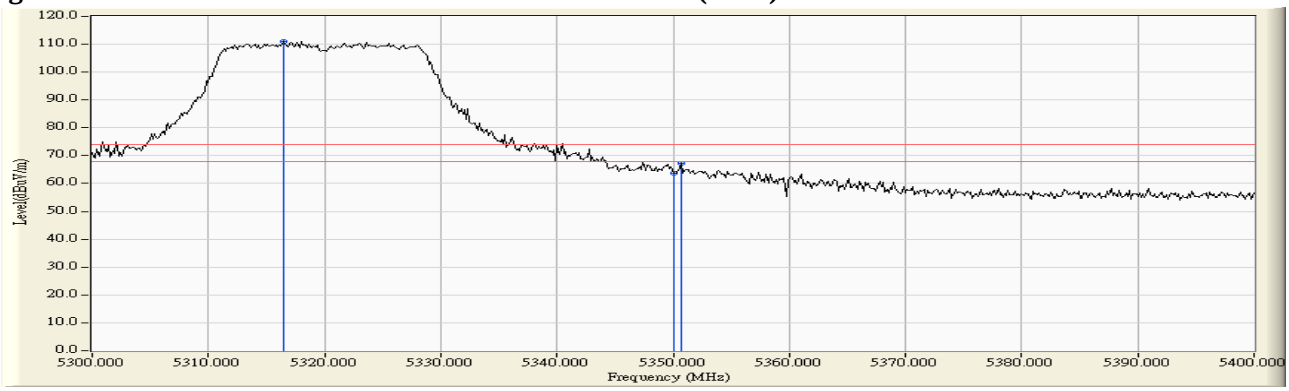


Figure Channel 64:　　Vertical (Average)

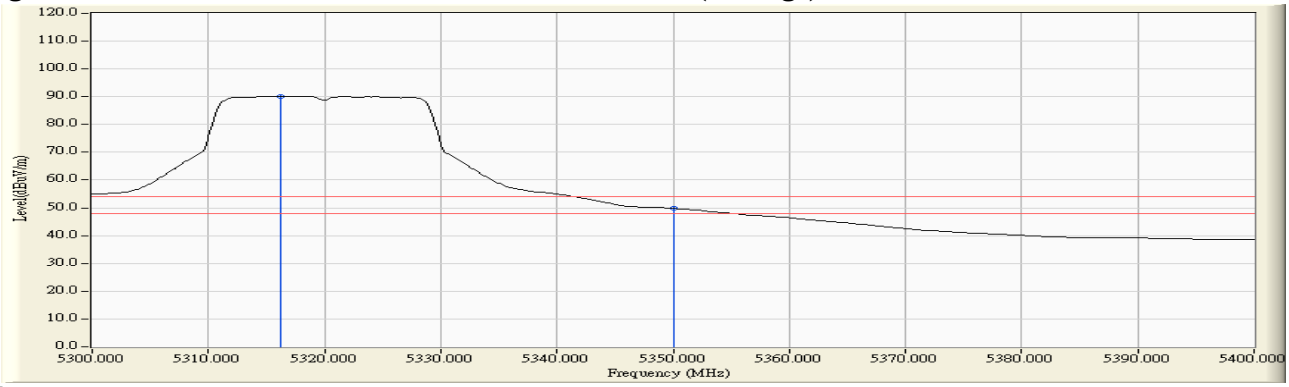

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5457.971	11.675	46.220	57.895	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	11.703	44.908	56.611	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5505.507	12.200	93.665	105.865	--	--	--
100 (Average)	5460.000	11.703	26.796	38.499	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5497.391	12.150	71.811	83.962	--	--	--

Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)


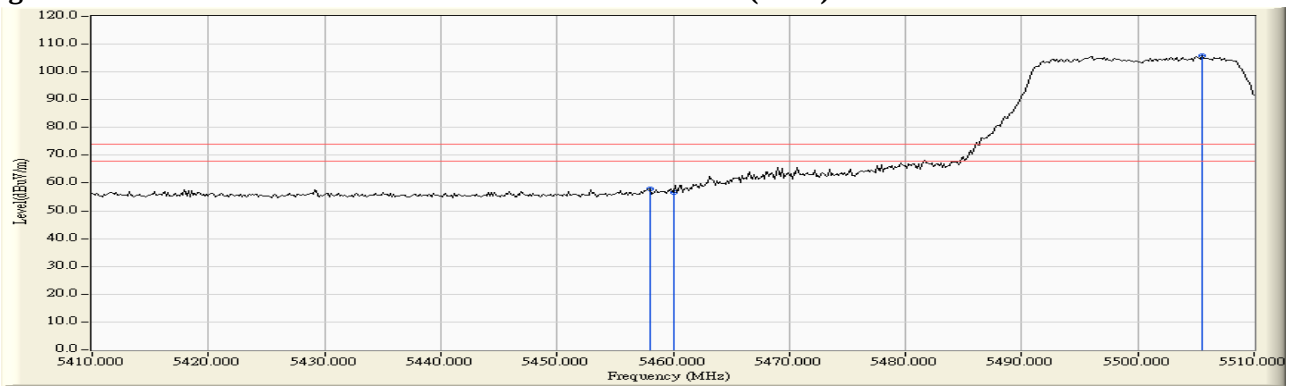


Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)

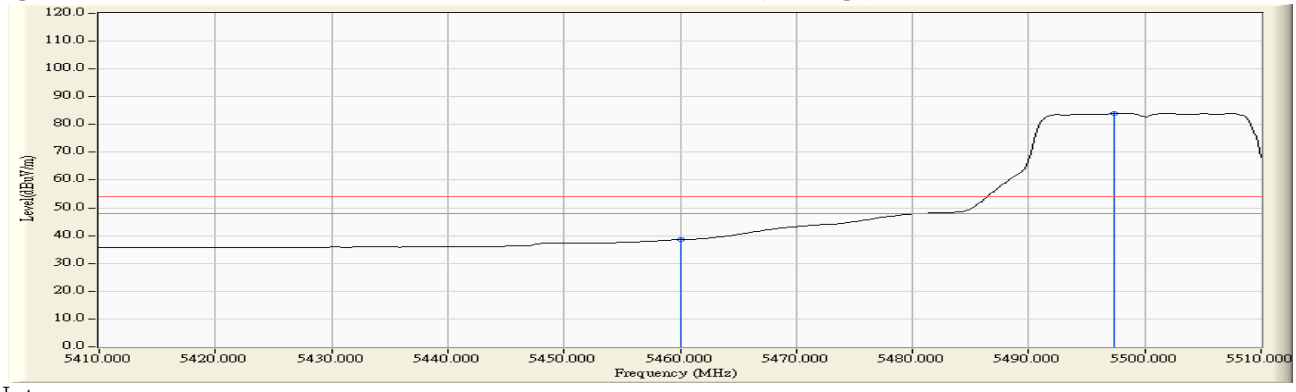

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5458.841	13.381	47.461	60.842	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	13.390	46.699	60.089	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5505.507	13.642	95.708	109.349	--	--	--
100 (Average)	5460.000	13.390	24.742	38.132	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5507.391	13.630	71.864	85.493	--	--	--

Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)


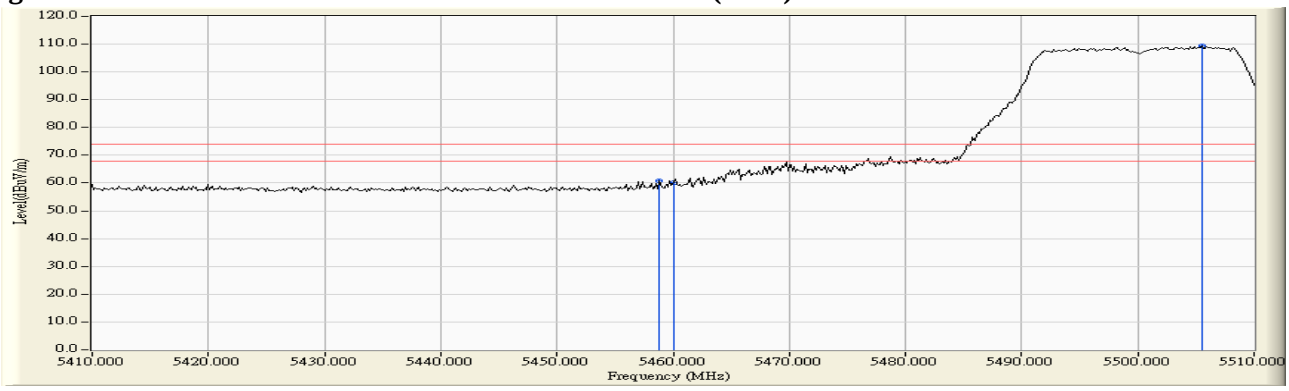


Figure Channel 100:　　Vertical (Average)

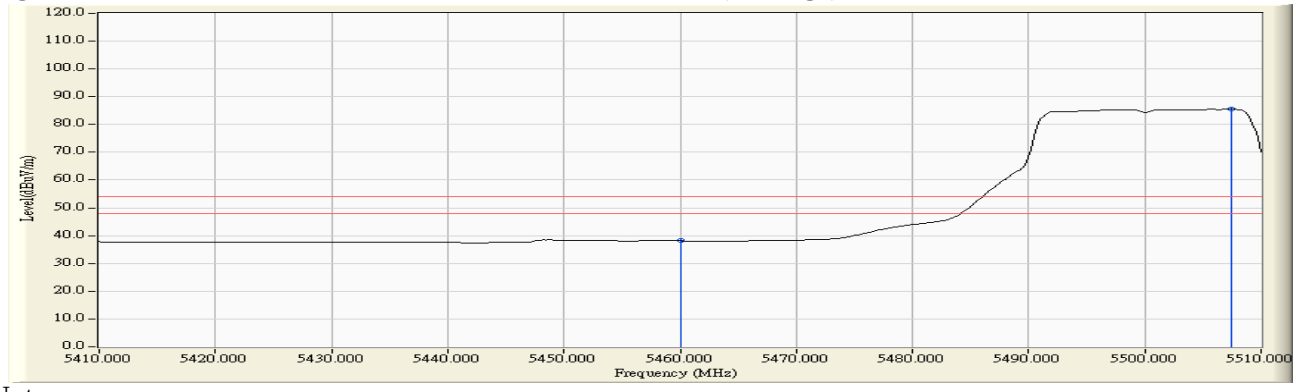

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
38 (Peak)	5136.812	10.503	48.708	59.211	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	10.470	48.362	58.833	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5198.261	10.338	92.964	103.302	--	--	--
38 (Average)	5150.000	10.470	30.639	41.110	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5187.101	10.376	70.675	81.051	--	--	--

Figure Channel 38:　　Horizontal (Peak)


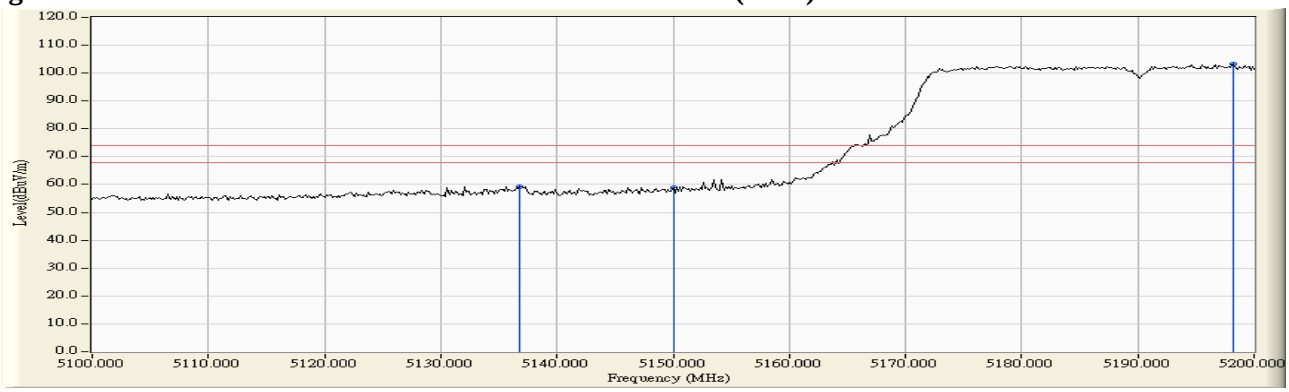


Figure Channel 38:　　Horizontal (Average)

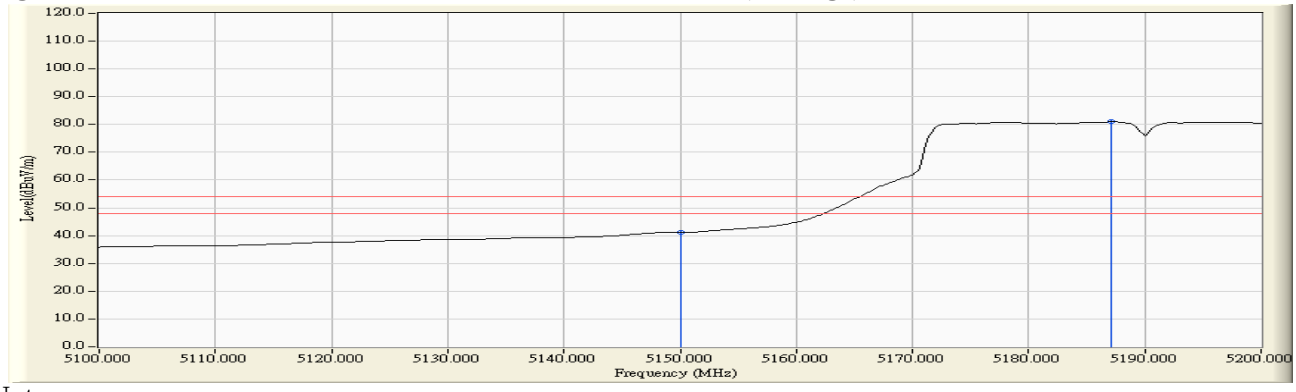

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日	環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
38 (Peak)	5147.681	12.381	52.623	65.005	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	12.390	51.418	63.808	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5198.116	12.559	95.014	107.574	--	--	--
38 (Average)	5150.000	12.390	32.887	45.277	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5197.536	12.558	72.894	85.452	--	--	--

Figure Channel 38: Vertical (Peak)


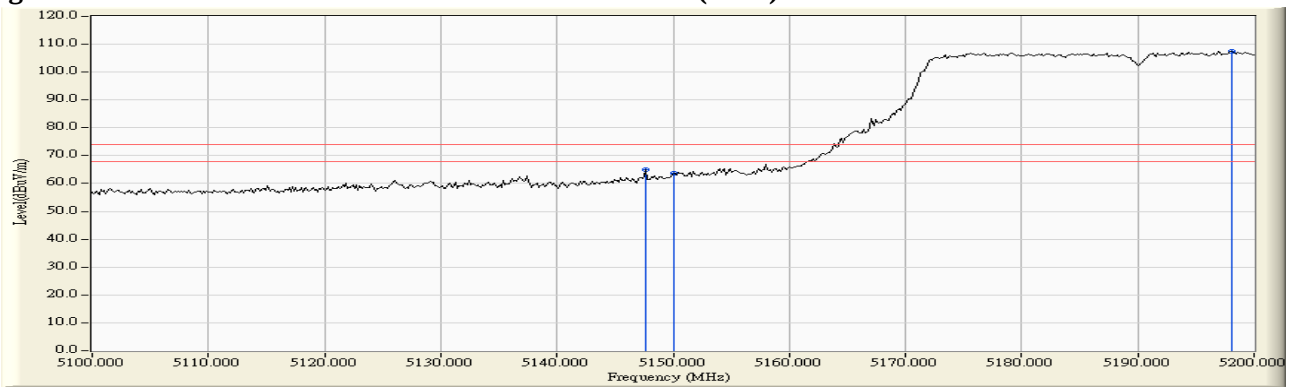


Figure Channel 38: Vertical (Average)

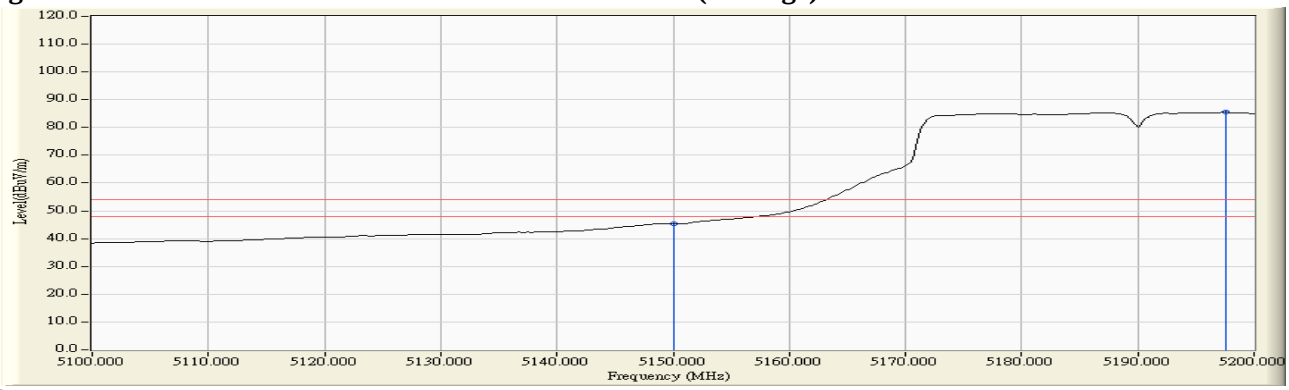

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
62 (Peak)	5302.464	11.145	90.685	101.831	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	11.024	49.636	60.660	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5353.478	11.015	51.363	62.378	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5314.783	11.115	69.651	80.765	--	--	--
62 (Average)	5350.000	11.024	31.713	42.737	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Horizontal (Peak)


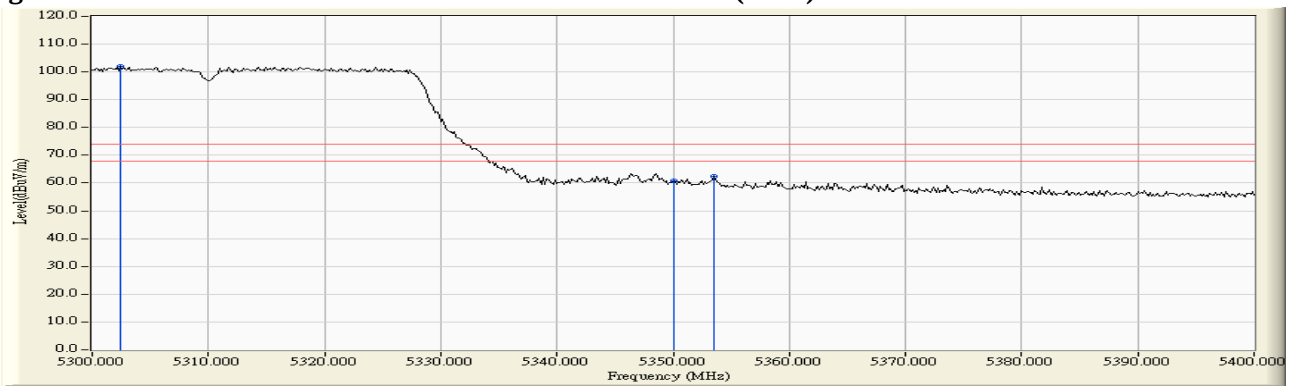


Figure Channel 62:　　Horizontal (Average)

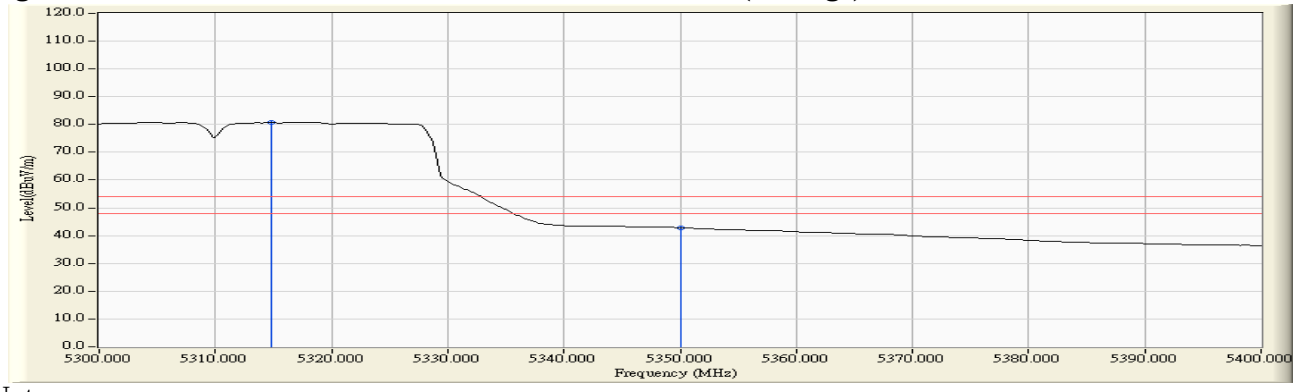

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
62 (Peak)	5324.058	13.015	93.315	106.330	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	12.999	48.729	61.728	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5353.623	12.996	50.547	63.544	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5317.246	13.019	71.883	84.902	--	--	--
62 (Average)	5350.000	12.999	32.714	45.713	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Vertical (Peak)


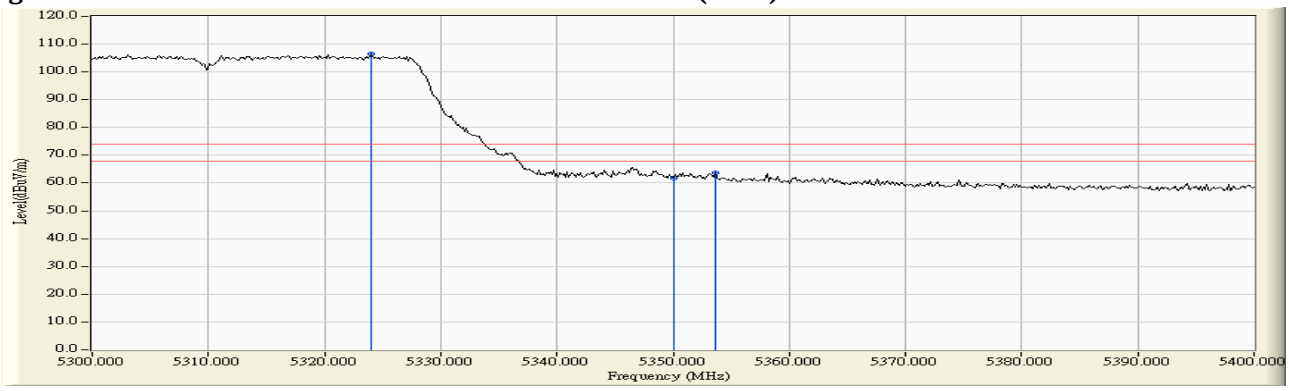


Figure Channel 62:　　Vertical (Average)

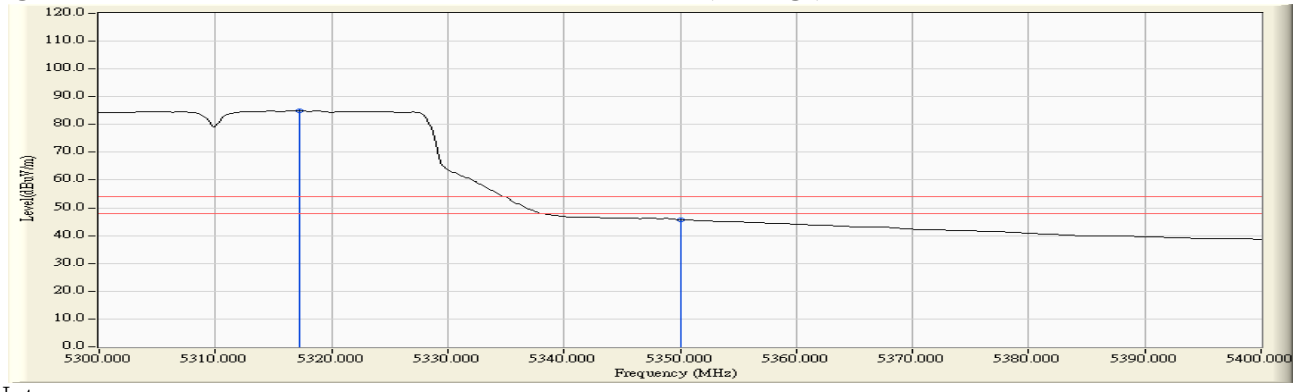

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
102 (Peak)	5457.101	11.663	49.417	61.081	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	11.703	47.803	59.506	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5499.565	12.166	90.725	102.891	--	--	--
102 (Average)	5460.000	11.703	32.468	44.171	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5506.957	12.188	69.251	81.439	--	--	--

Figure Channel 102:　　Horizontal (Peak)


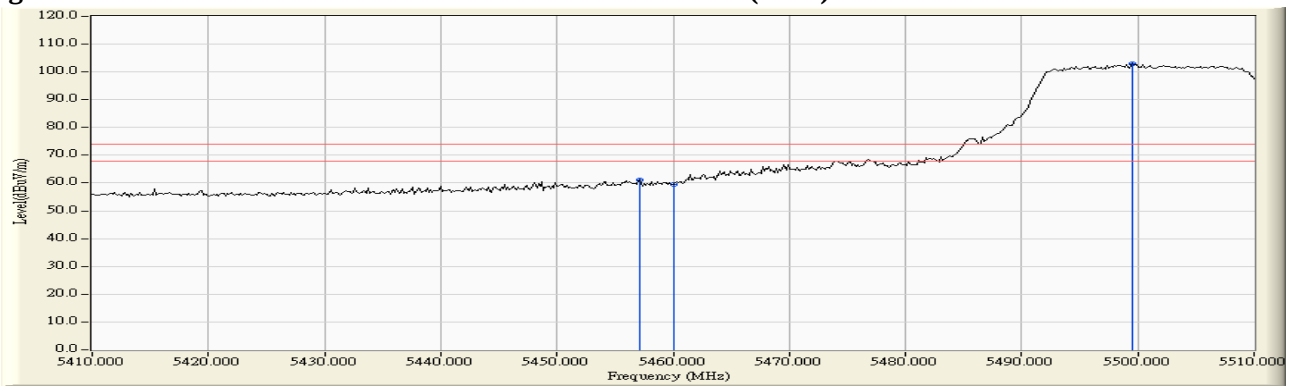


Figure Channel 102:　　Horizontal (Average)

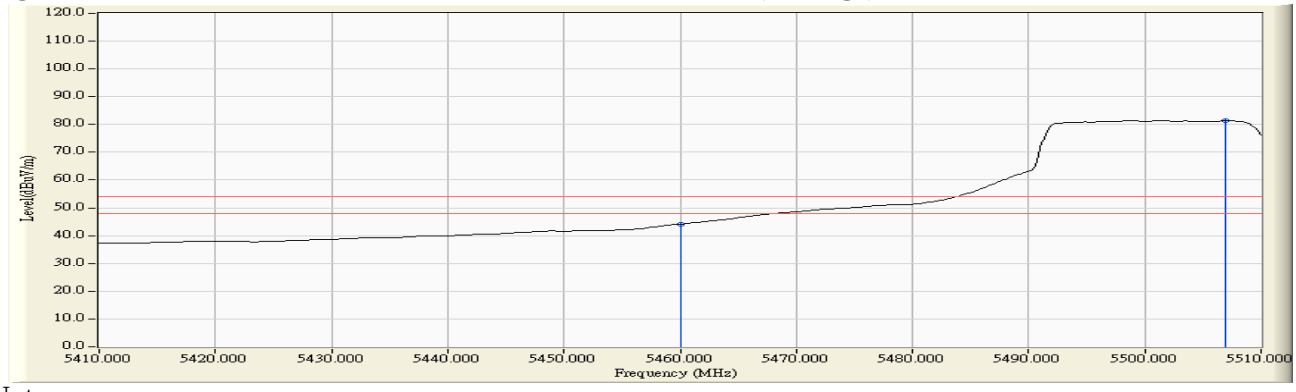

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
102 (Peak)	5453.043	13.340	51.118	64.458	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	13.390	49.436	62.826	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5496.232	13.618	93.340	106.957	--	--	--
102 (Average)	5460.000	13.390	32.228	45.618	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5507.246	13.631	71.703	85.333	--	--	--

Figure Channel 102:　　Vertical (Peak)


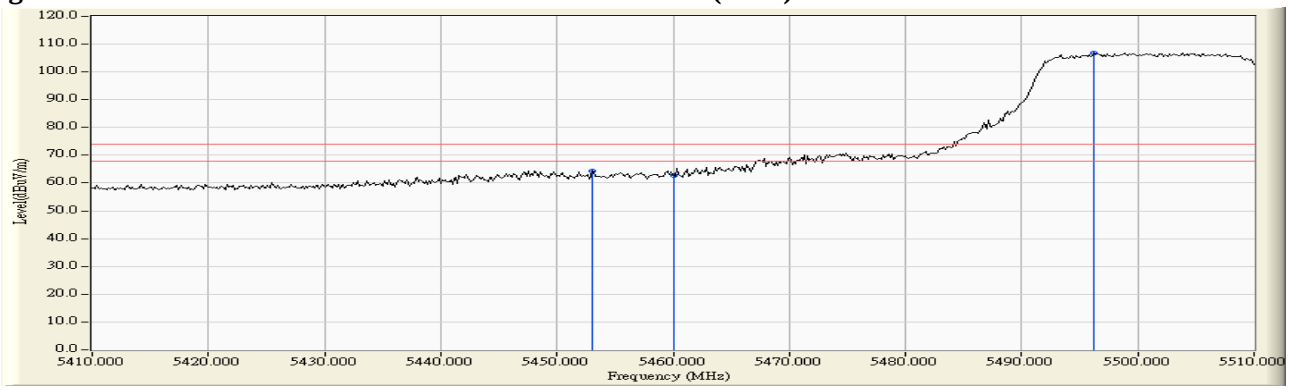


Figure Channel 102:　　Vertical (Average)

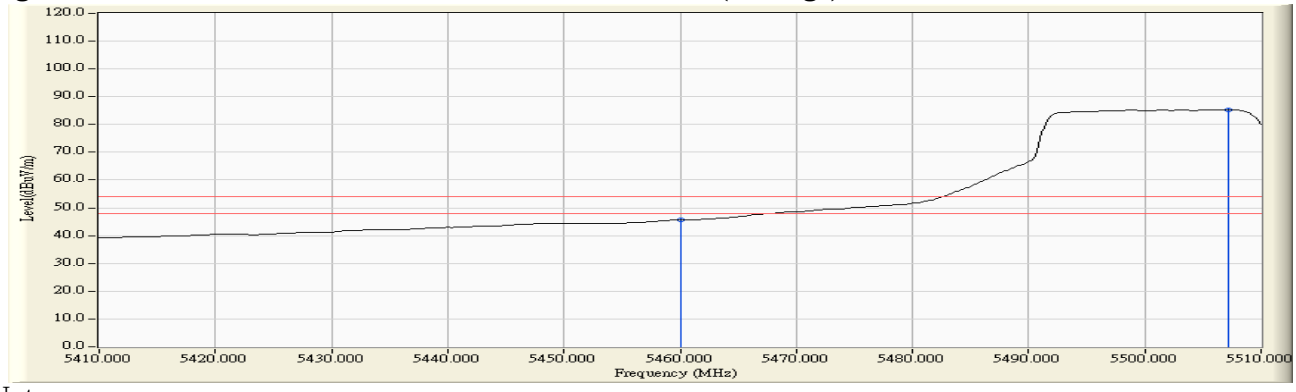

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
42 (Peak)	5142.029	10.490	45.894	56.384	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	10.470	44.179	54.650	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5186.087	10.378	87.222	97.600	--	--	--
42 (Average)	5150.000	10.470	28.001	38.472	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5197.536	10.341	65.905	76.245	--	--	--

Figure Channel 42:　　Horizontal (Peak)


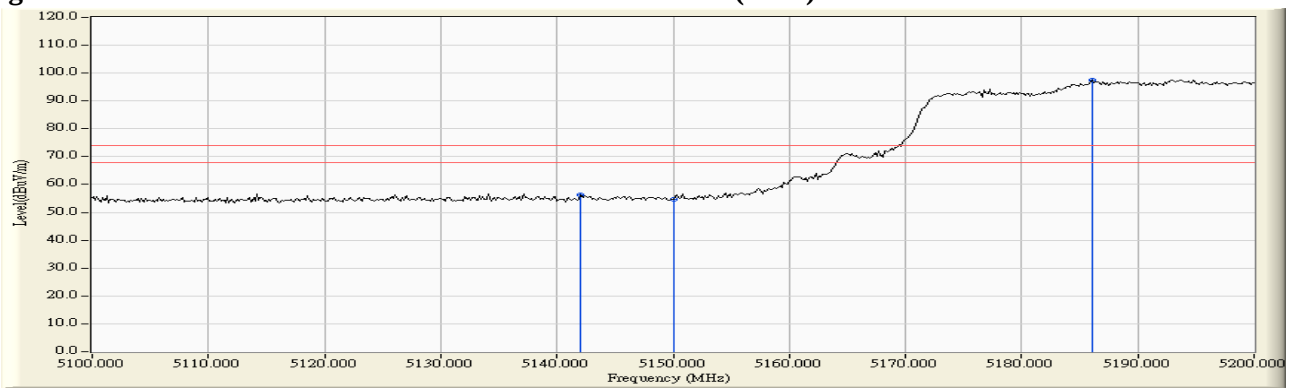


Figure Channel 42:　　Horizontal (Average)

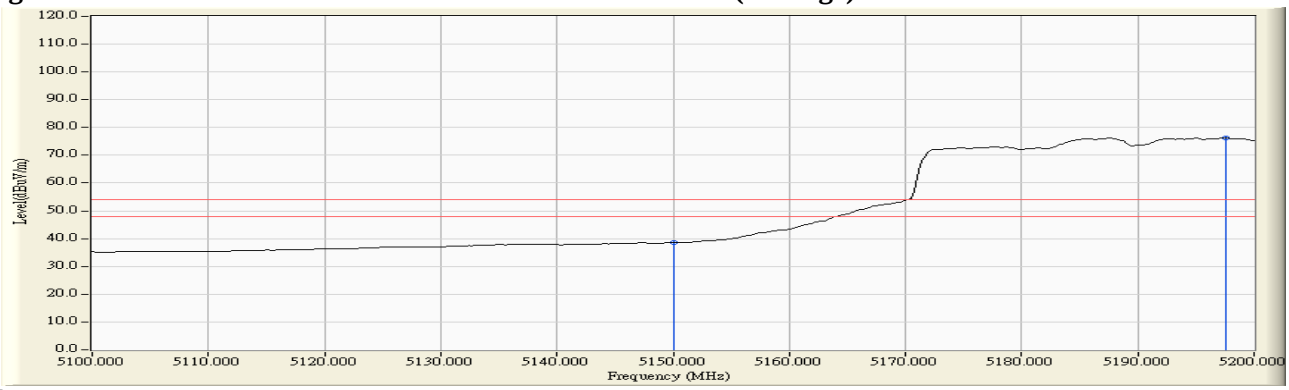

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
42 (Peak)	5127.681	12.306	49.053	61.359	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	12.390	47.839	60.229	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5195.942	12.554	90.624	103.178	--	--	--
42 (Average)	5150.000	12.390	31.139	43.529	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5198.551	12.561	68.761	81.322	--	--	--

Figure Channel 42:　　Vertical (Peak)


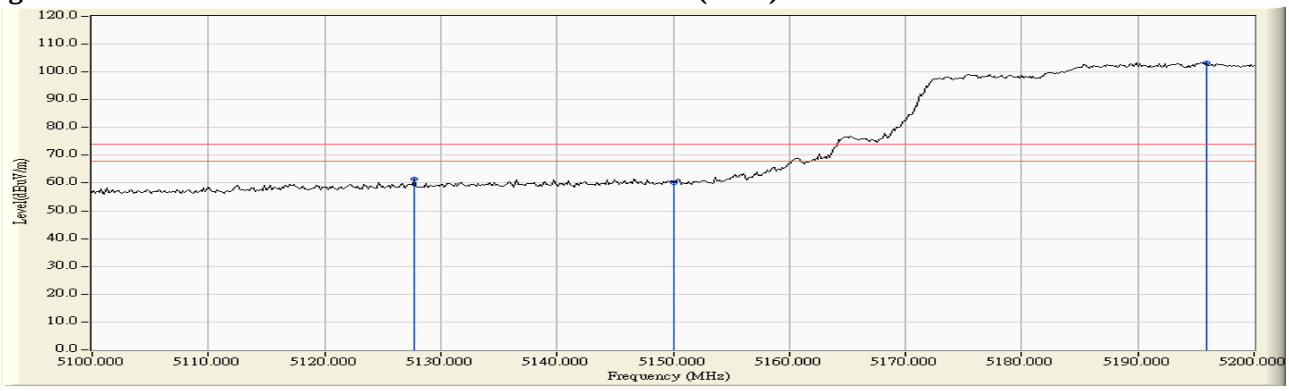


Figure Channel 42:　　Vertical (Average)

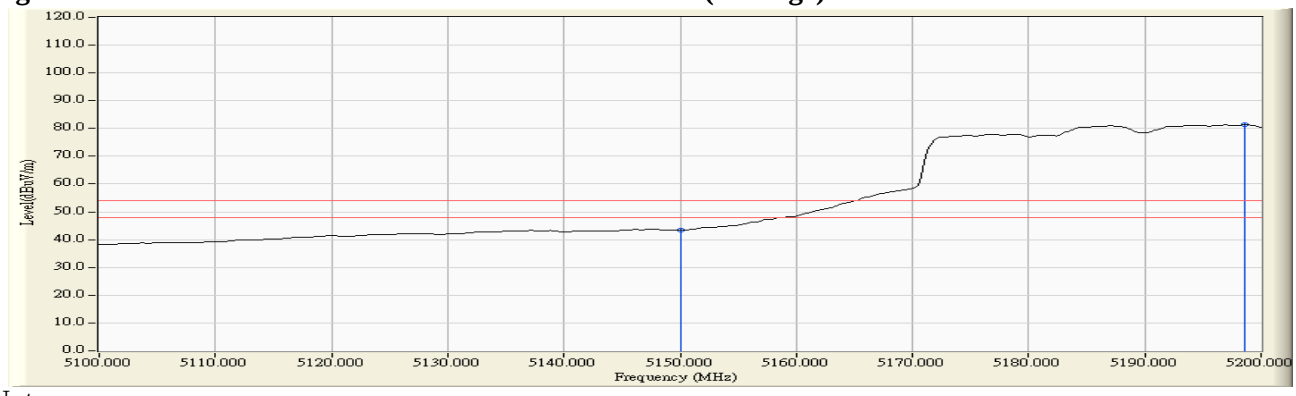

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
58 (Peak)	5300.725	11.147	88.535	99.682	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	11.024	46.863	57.887	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5360.435	10.997	48.334	59.331	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5304.638	11.140	66.396	77.536	--	--	--
58 (Average)	5350.000	11.024	30.613	41.637	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:　　Horizontal (Peak)


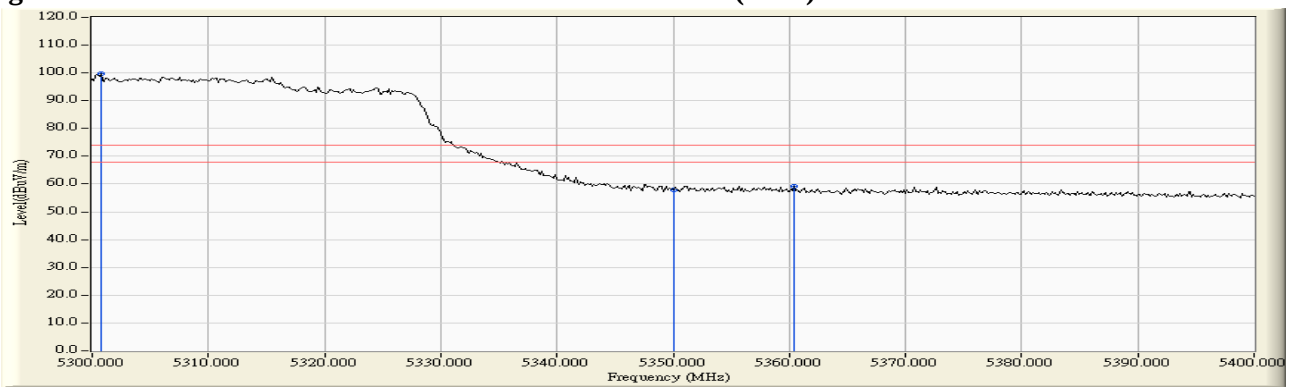


Figure Channel 58:　　Horizontal (Average)

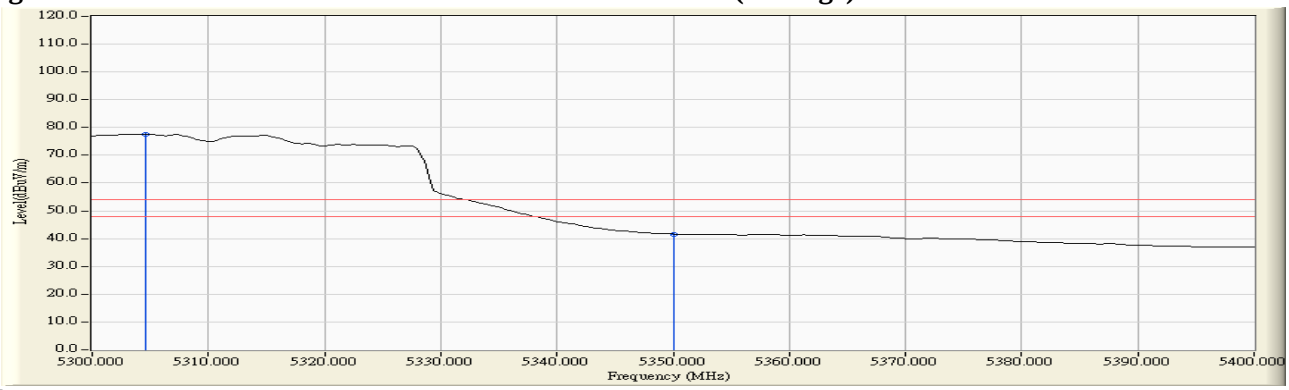

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
58 (Peak)	5303.478	13.028	91.831	104.859	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	12.999	49.995	62.994	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5353.188	12.997	52.016	65.013	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5304.638	13.027	69.879	82.906	--	--	--
58 (Average)	5350.000	12.999	33.563	46.562	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:　　Vertical (Peak)


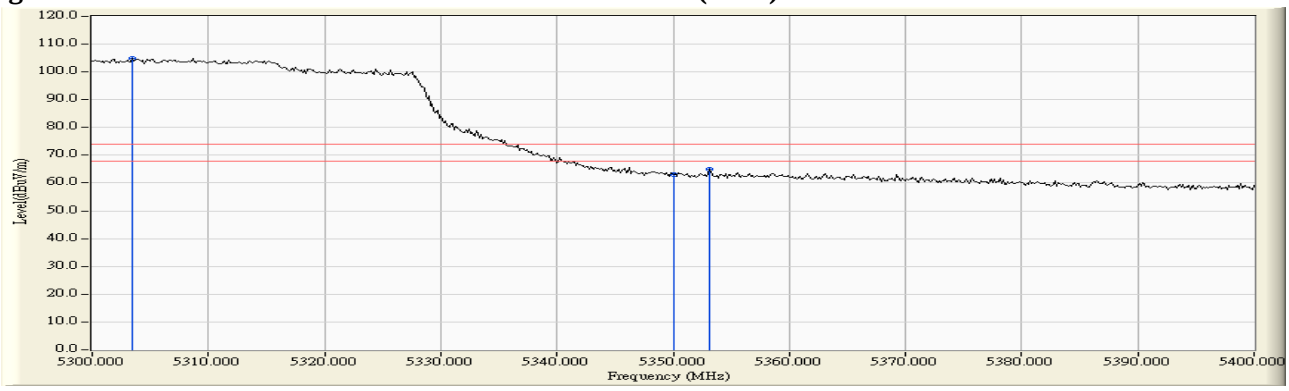


Figure Channel 58:　　Vertical (Average)

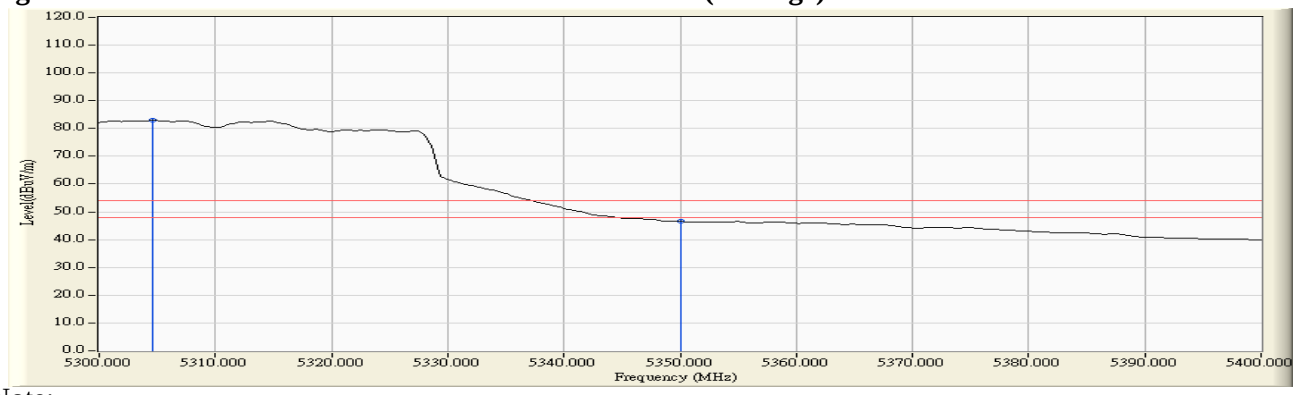

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5430.870	34.133	45.951	57.263	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	34.507	44.414	56.117	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5508.261	34.954	84.909	97.086	--	--	--
106 (Average)	5460.000	11.703	25.694	37.397	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5507.246	12.186	64.448	76.634	--	--	--

Figure Channel 106:　　Horizontal (Peak)


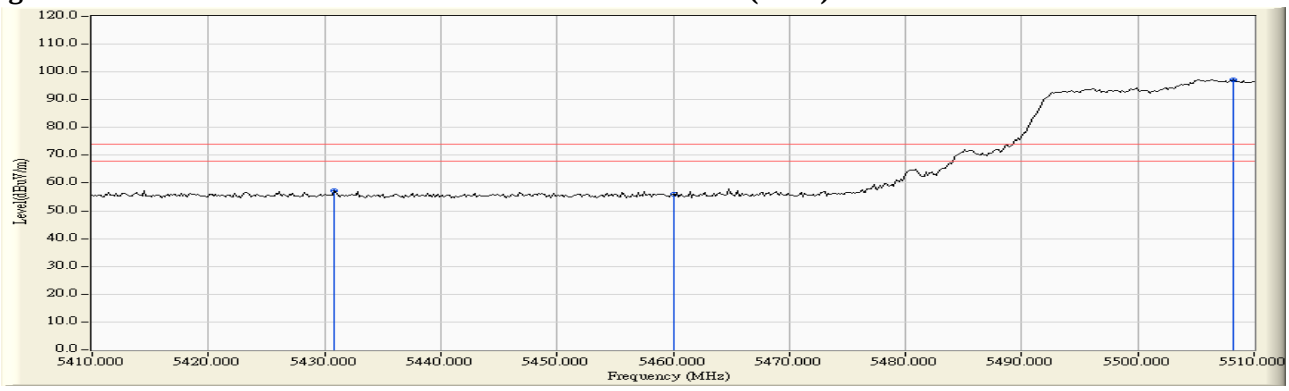


Figure Channel 106:　　Horizontal (Average)

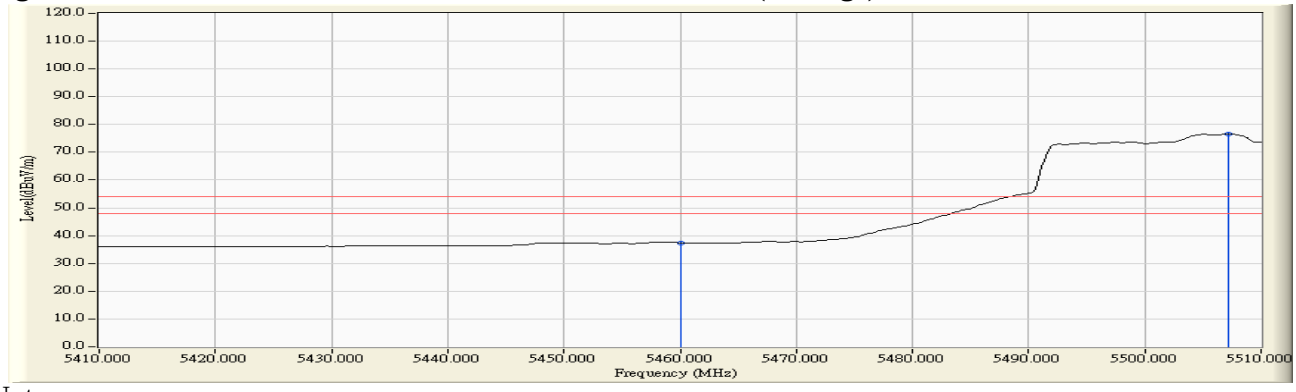

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5442.464	13.267	45.716	58.983	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	13.390	44.106	57.496	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5510.000	13.613	87.136	100.749	--	--	--
106 (Average)	5460.000	13.390	26.368	39.758	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5507.391	13.630	66.349	79.978	--	--	--

Figure Channel 106:　　Vertical (Peak)


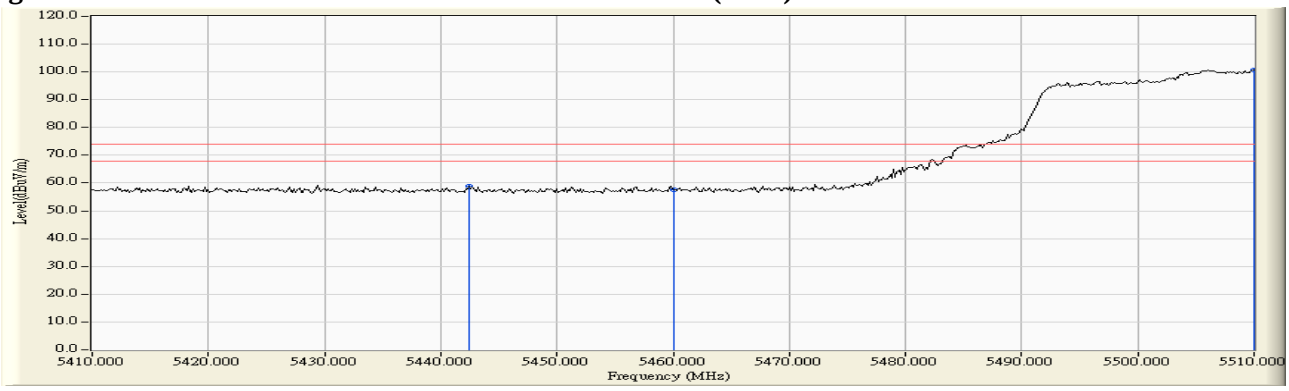


Figure Channel 106:　　Vertical (Average)

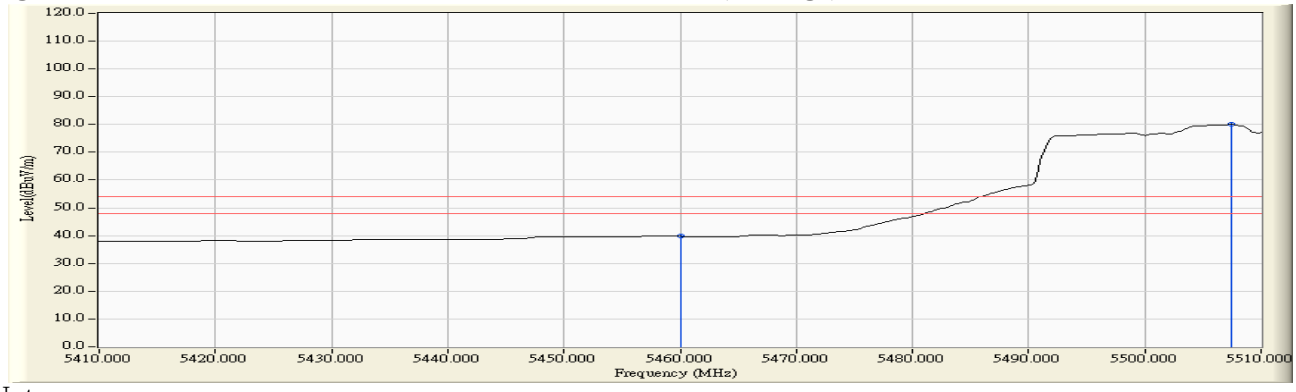

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5144.783	10.484	45.047	55.531	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5150.000	10.470	43.479	53.950	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5286.522	11.041	82.792	93.833	--	--	--
106 (Peak)	5350.000	11.024	45.163	56.187	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5369.130	10.973	47.364	58.337	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5146.957	10.479	25.311	35.790	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5150.000	10.470	24.520	34.991	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5287.391	11.048	61.666	72.714	--	--	--
106 (Average)	5350.000	11.024	27.537	38.561	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5372.609	10.964	28.313	39.277	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:　　Horizontal (Peak)


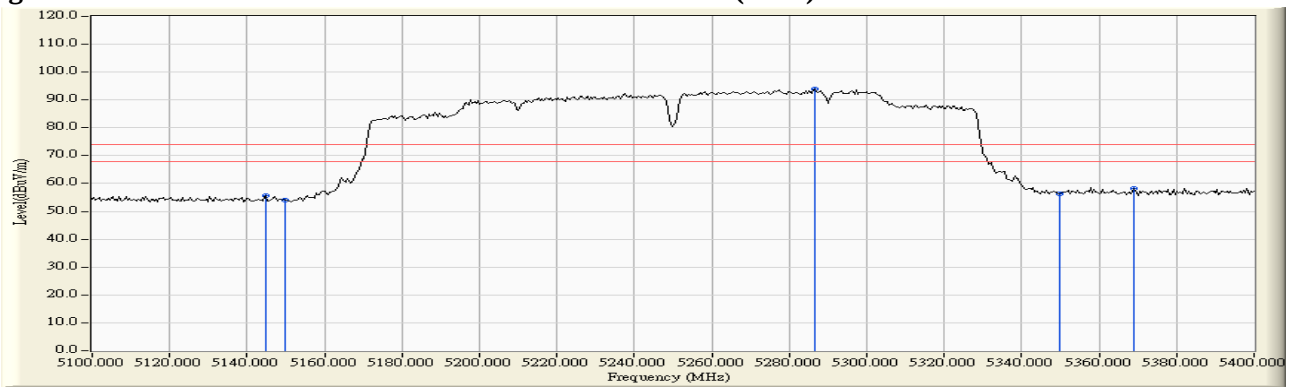


Figure Channel 50:　　Horizontal (Average)

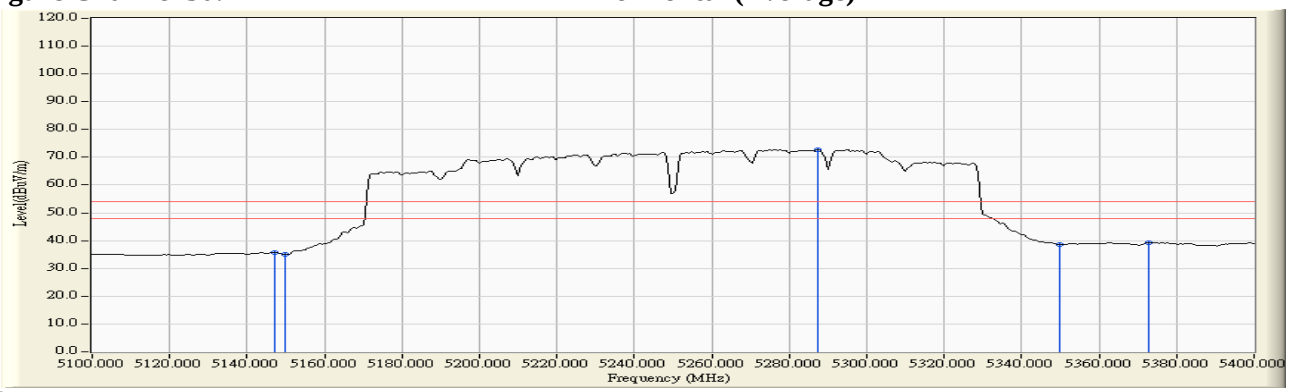

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5140.870	12.356	45.997	58.353	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5150.000	12.390	44.422	56.812	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5276.957	12.926	86.026	98.952	--	--	--
106 (Peak)	5350.000	12.999	46.903	59.902	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5376.087	12.980	49.313	62.293	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5137.391	12.342	26.291	38.633	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5150.000	12.390	25.559	37.949	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5258.696	12.843	64.483	77.326	--	--	--
106 (Average)	5350.000	12.999	29.451	42.450	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5374.783	12.982	30.974	43.955	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:　　Vertical (Peak)


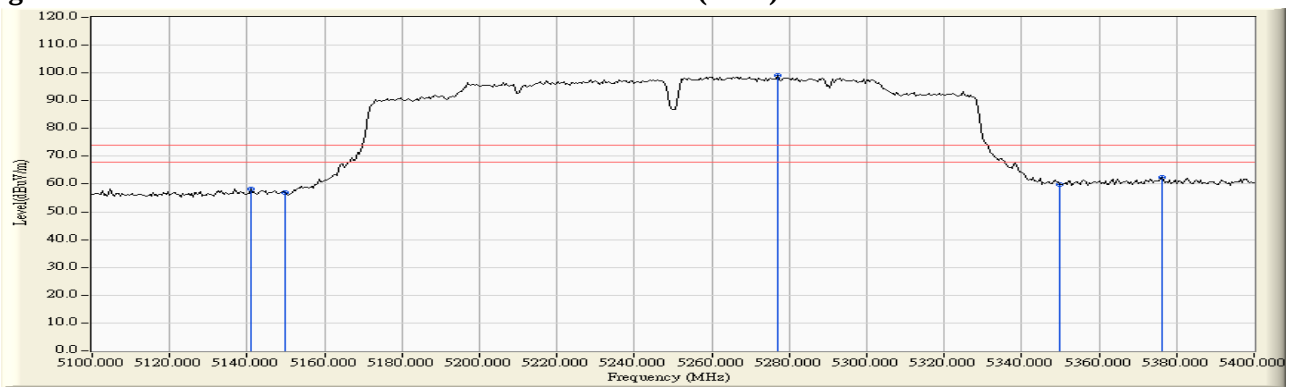


Figure Channel 50:　　Vertical (Average)

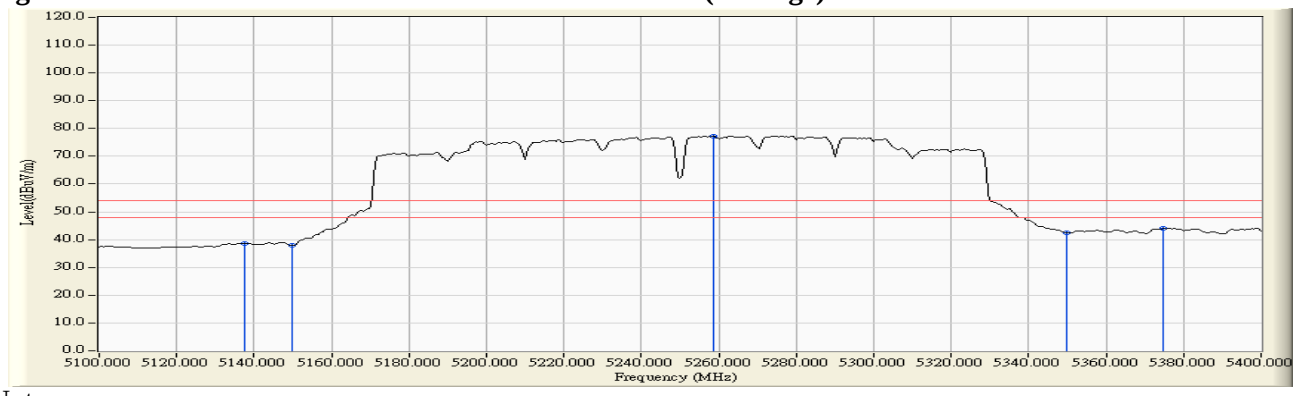

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5413.913	11.082	46.550	57.632	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	11.703	43.612	55.315	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5537.391	11.941	79.026	90.967	--	--	--
106 (Average)	5447.391	11.533	26.174	37.707	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5460.000	11.703	24.946	36.649	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5558.696	11.772	58.376	70.147	--	--	--

Figure Channel 114:　　Horizontal (Peak)


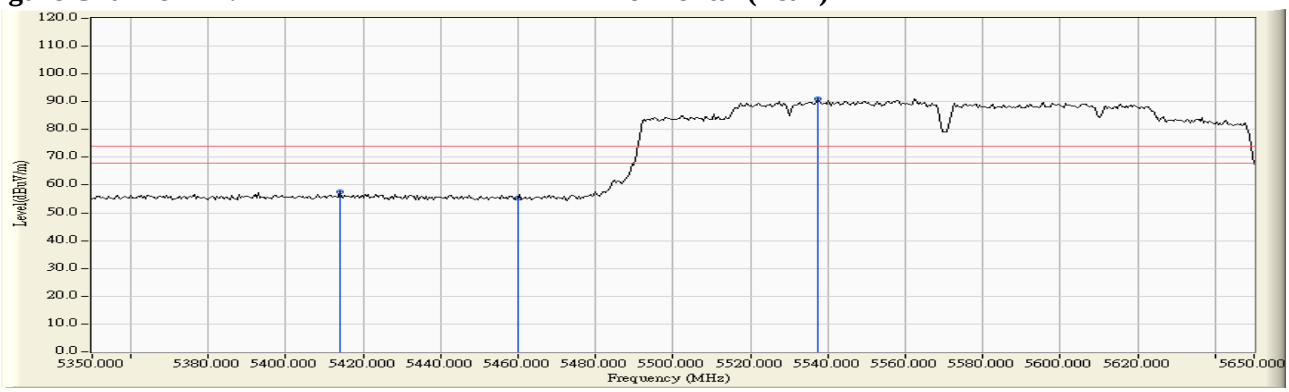


Figure Channel 114:　　Horizontal (Average)

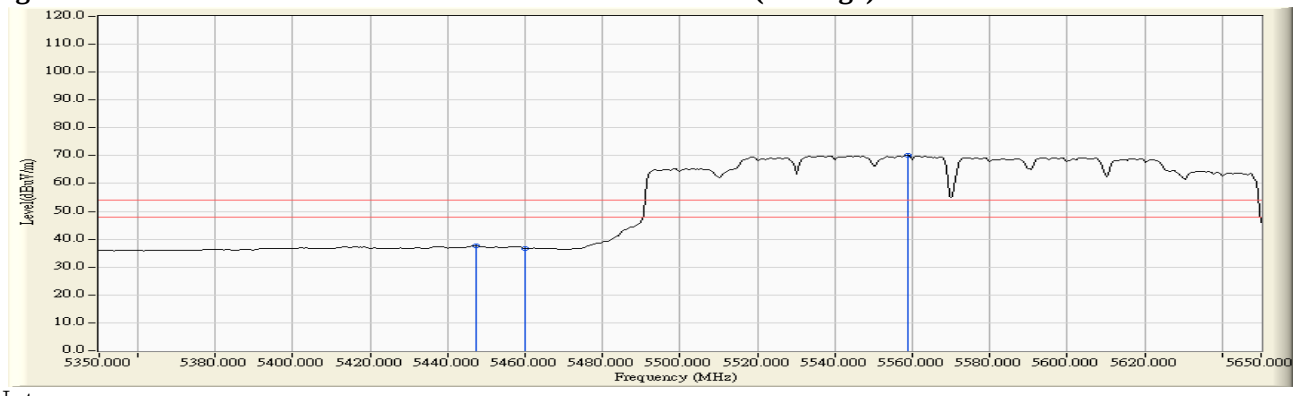

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5436.957	13.228	47.656	60.884	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	13.390	44.326	57.716	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5547.391	13.374	84.409	97.783	--	--	--
106 (Average)	5447.391	13.300	28.962	42.263	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5460.000	13.390	27.602	40.992	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5547.391	13.374	63.281	76.655	--	--	--

Figure Channel 114:　　Vertical (Peak)


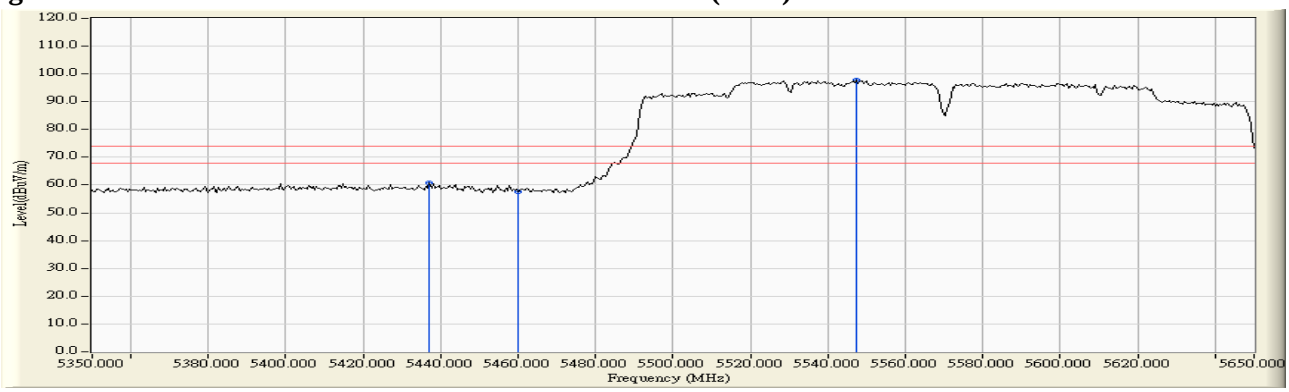


Figure Channel 114:　　Vertical (Average)

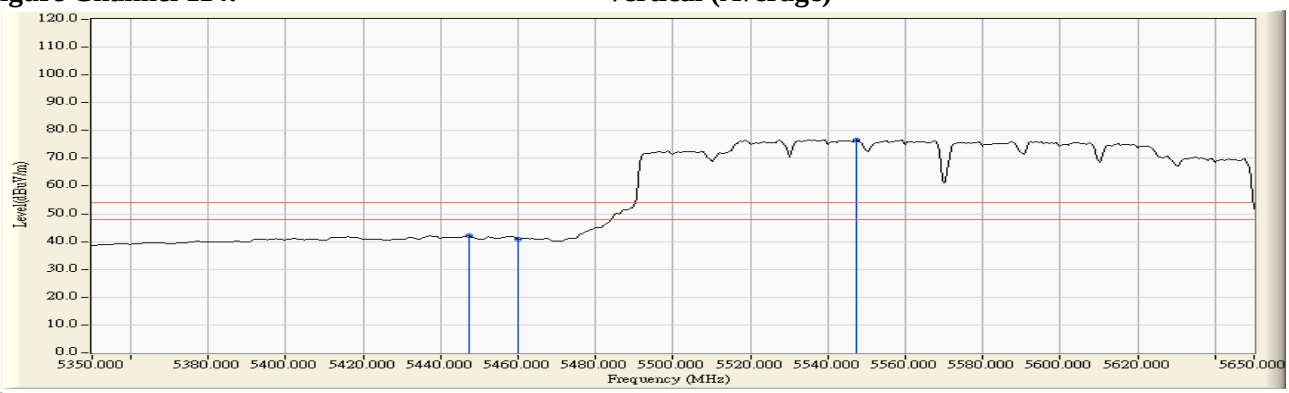

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5143.478	10.486	46.381	56.868	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	10.470	45.795	56.266	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5175.362	10.406	93.245	103.651	--	--	--
36 (Average)	5150.000	10.470	26.009	36.480	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5186.957	10.376	77.390	87.766	--	--	--

Figure Channel 36:　　Horizontal (Peak)


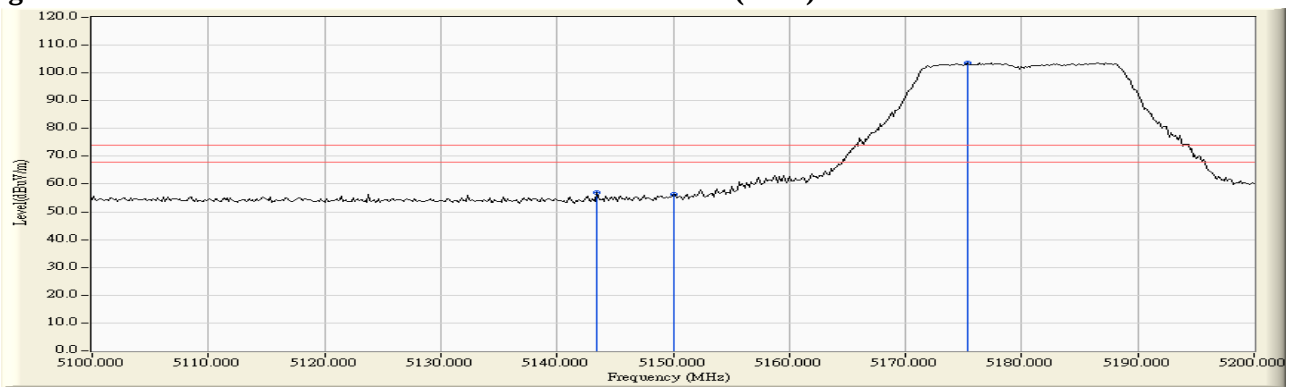


Figure Channel 36:　　Horizontal (Average)

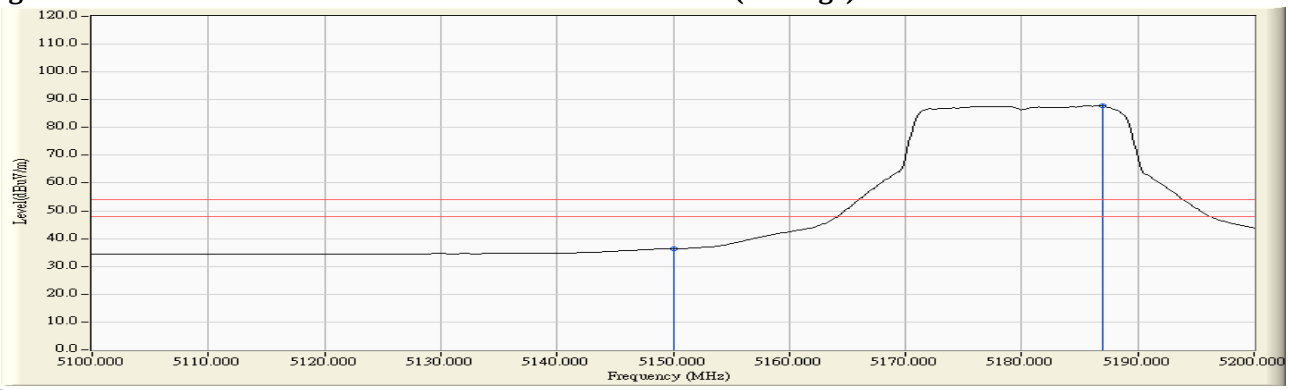

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical

檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃

測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
36 (Peak)	5148.406	12.385	47.737	60.121	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	12.390	45.612	58.002	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5177.101	12.490	97.257	109.748	--	--	--
36 (Average)	5150.000	12.390	27.545	39.935	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5186.957	12.528	78.277	90.805	--	--	--

Figure Channel 36:　　Vertical (Peak)


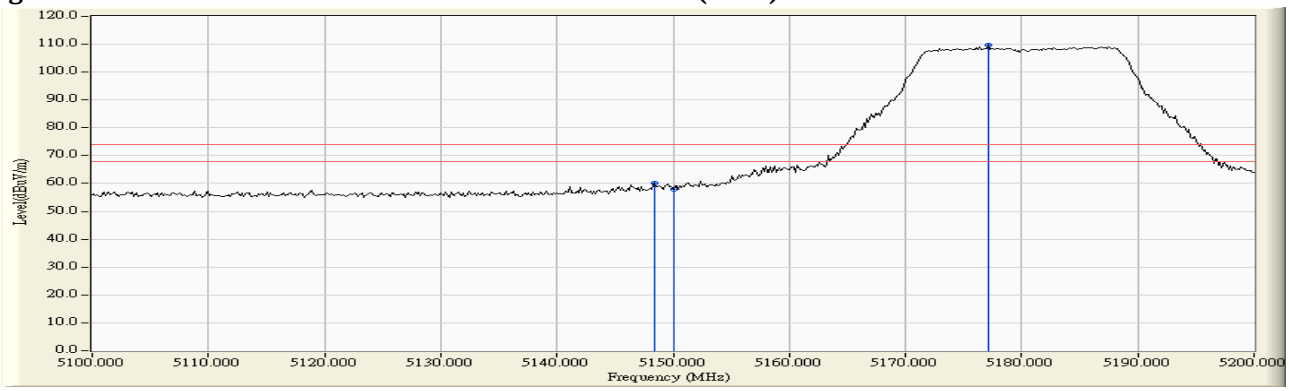


Figure Channel 36:　　Vertical (Average)

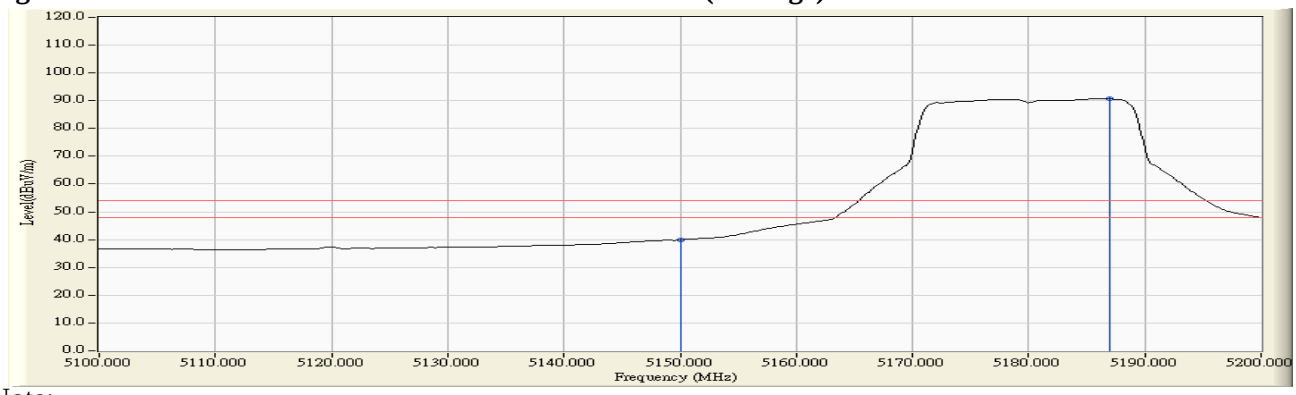

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5318.696	11.104	94.339	105.443	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	11.024	46.980	58.004	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5351.594	11.020	47.326	58.346	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5317.391	11.107	78.316	89.424	--	--	--
64 (Average)	5350.000	11.024	28.584	39.608	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Horizontal (Peak)


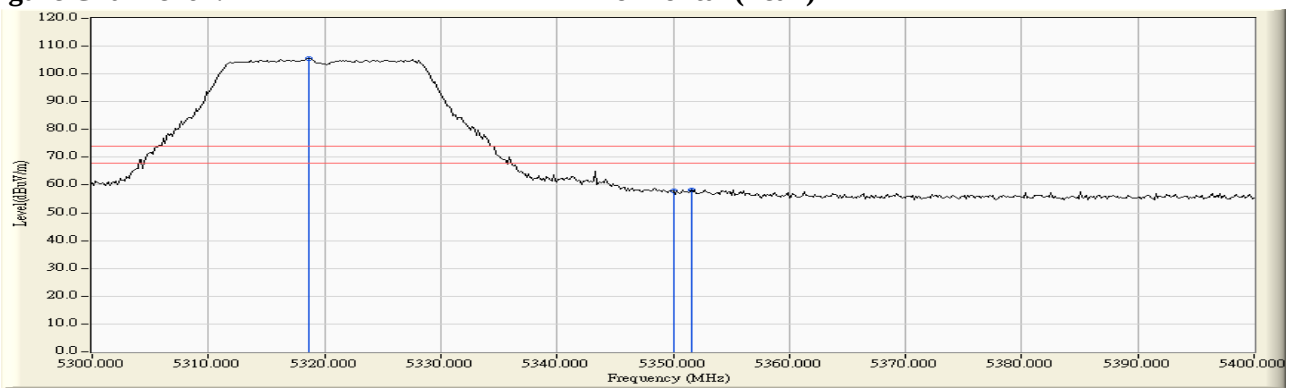


Figure Channel 64:　　Horizontal (Average)

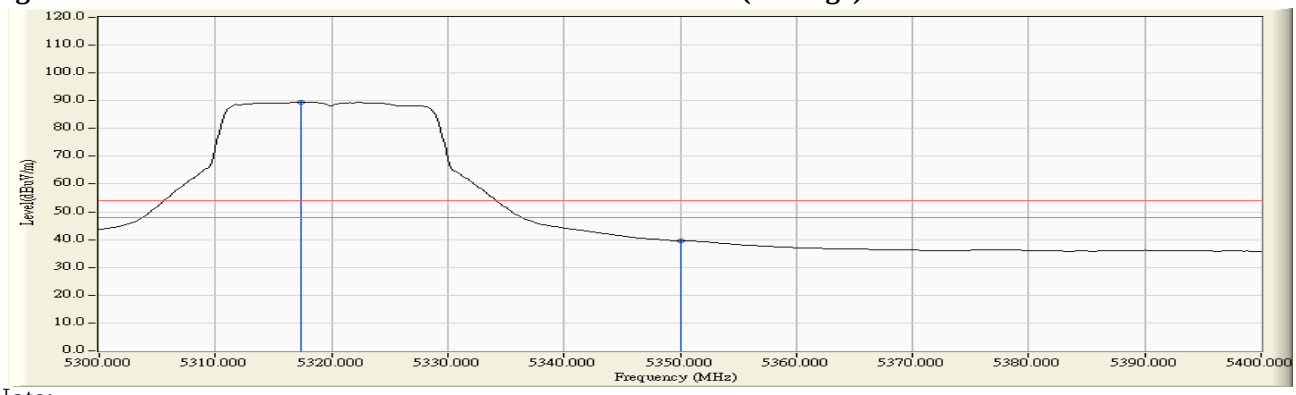

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
64 (Peak)	5318.696	13.018	96.056	109.075	--	--	--
64 (Peak)	5350.000	12.999	47.788	60.787	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5351.159	12.999	48.153	61.152	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5325.507	13.014	80.574	93.588	--	--	--
64 (Average)	5350.000	12.999	28.652	41.651	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)


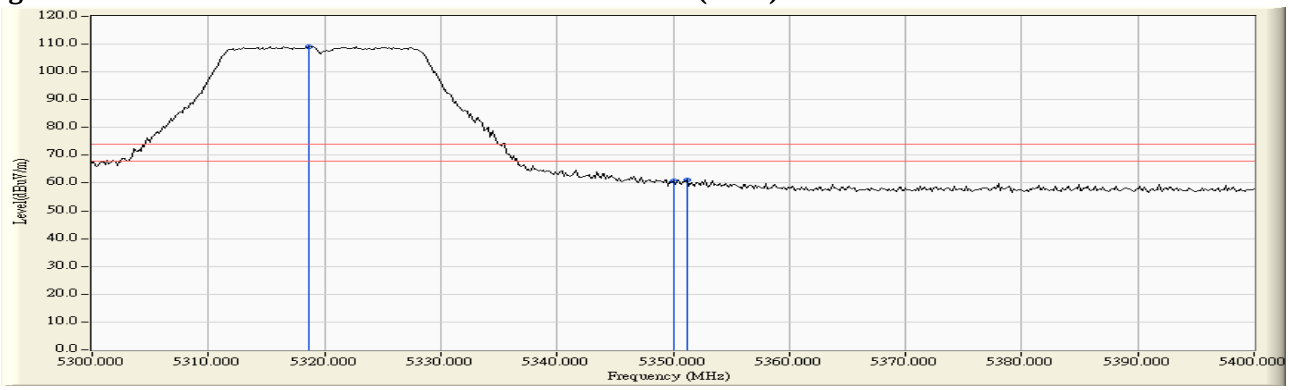


Figure Channel 64:　　Vertical (Average)

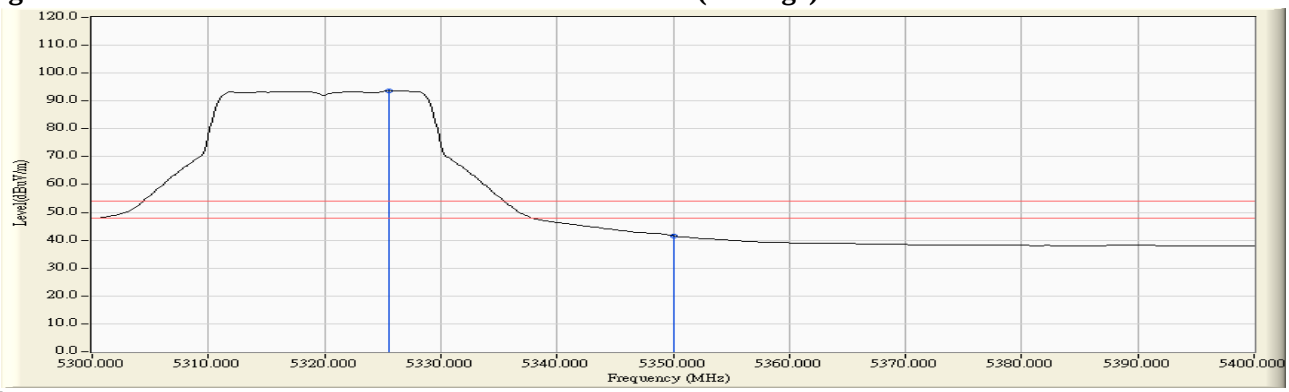

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5459.420	11.695	48.158	59.853	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	11.703	45.632	57.335	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5497.246	12.150	93.102	105.251	--	--	--
100 (Average)	5458.841	11.687	28.074	39.761	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5460.000	11.703	27.528	39.231	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5498.696	12.160	74.959	87.119	--	--	--

Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)


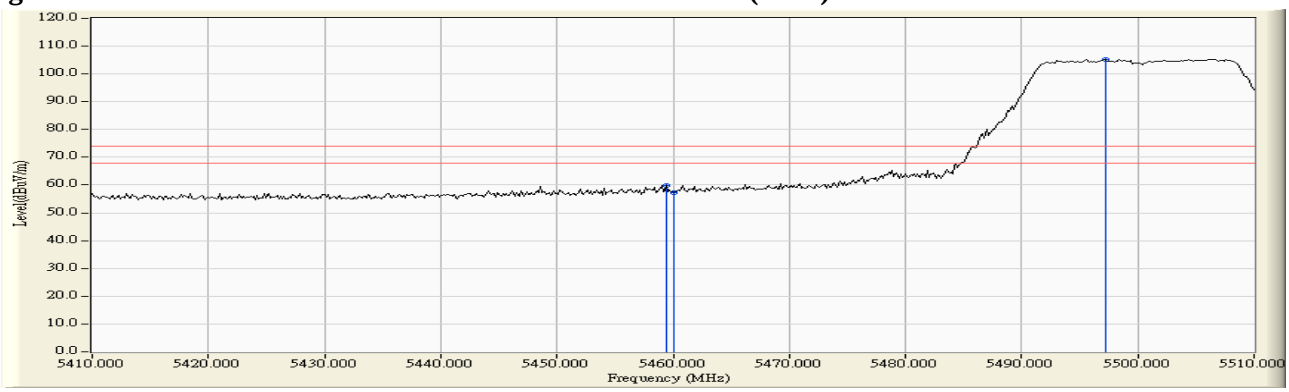


Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)

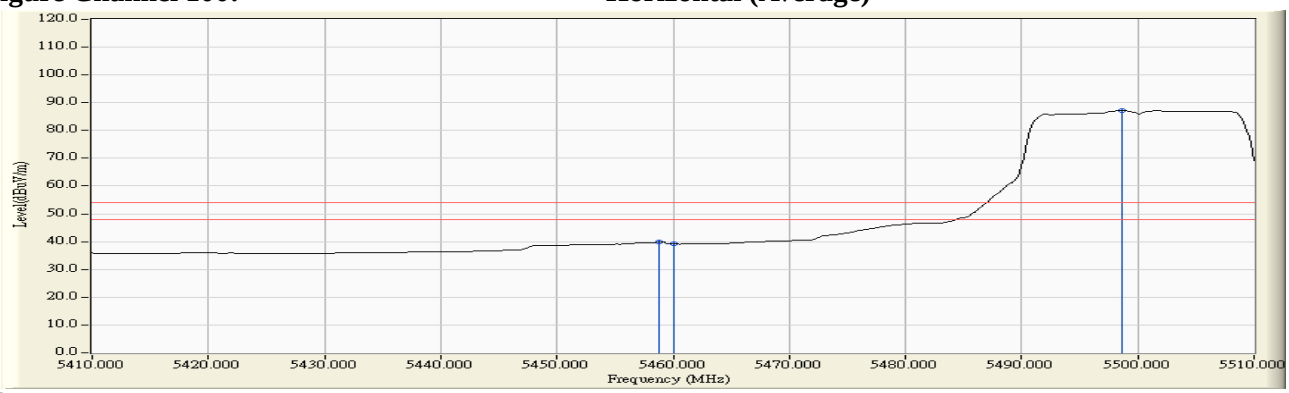

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
100 (Peak)	5458.986	13.383	48.857	62.239	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	13.390	46.945	60.335	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5497.391	13.621	97.638	111.259	--	--	--
100 (Average)	5460.000	13.390	30.896	44.286	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5496.812	13.620	80.473	94.092	--	--	--

Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)


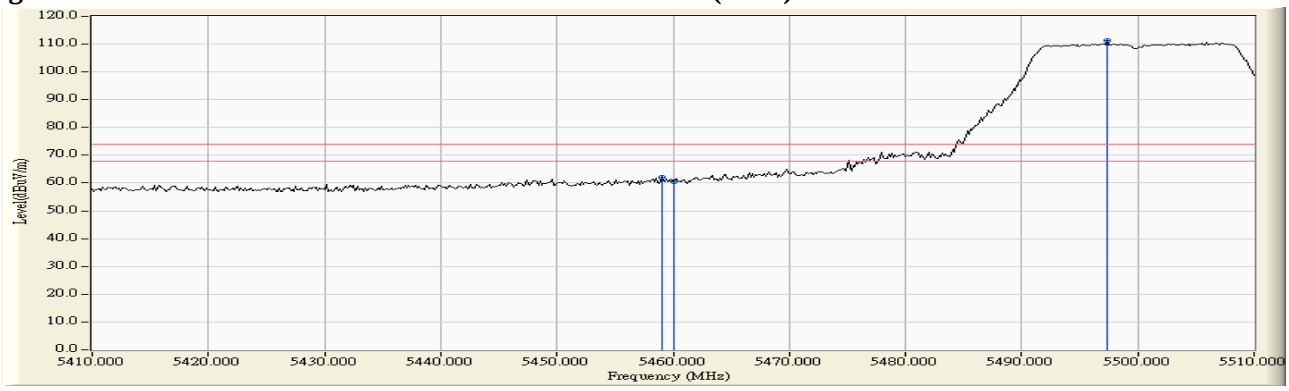


Figure Channel 100:　　Vertical (Average)

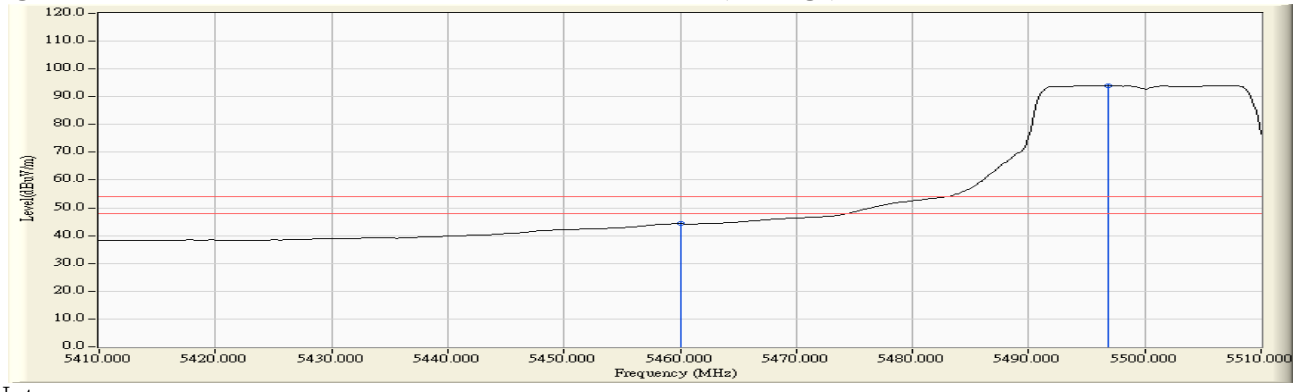

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
38 (Peak)	5149.710	10.472	48.449	58.920	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	10.470	47.501	57.972	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5185.942	10.379	92.106	102.485	--	--	--
38 (Average)	5150.000	10.470	28.905	39.376	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5177.536	10.400	69.989	80.389	--	--	--

Figure Channel 38:　　Horizontal (Peak)


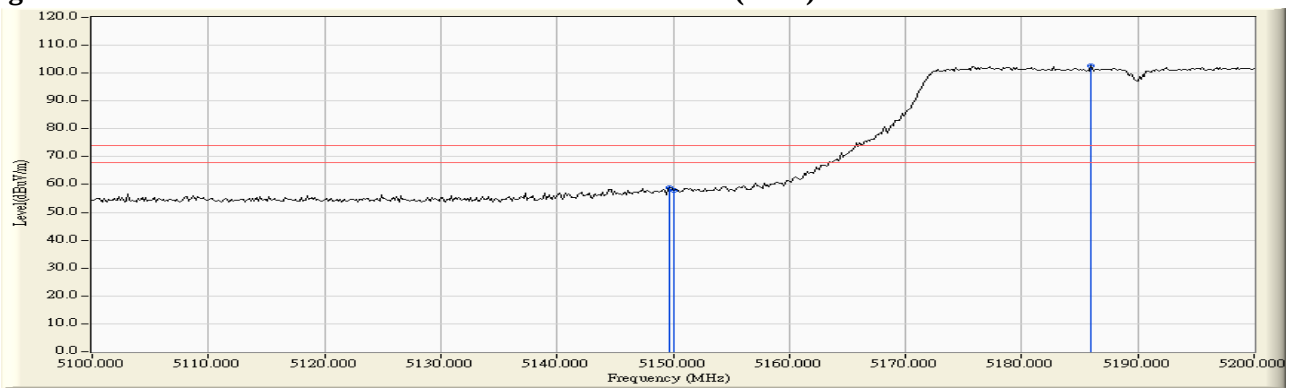


Figure Channel 38:　　Horizontal (Average)

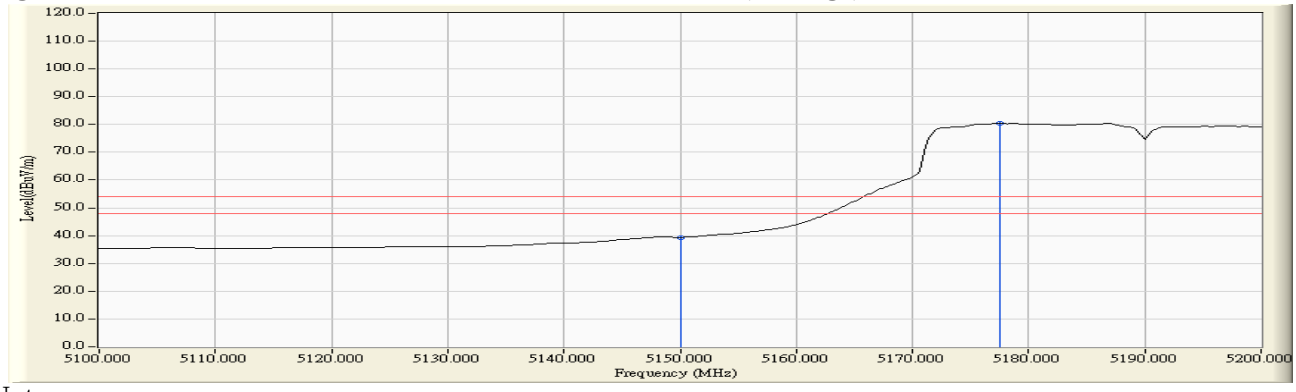

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
38 (Peak)	5148.406	12.385	51.980	64.364	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	12.390	48.621	61.011	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5195.797	12.552	95.295	107.848	--	--	--
38 (Average)	5150.000	12.390	31.431	43.821	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5186.957	12.528	72.510	85.038	--	--	--

Figure Channel 38:　　Vertical (Peak)


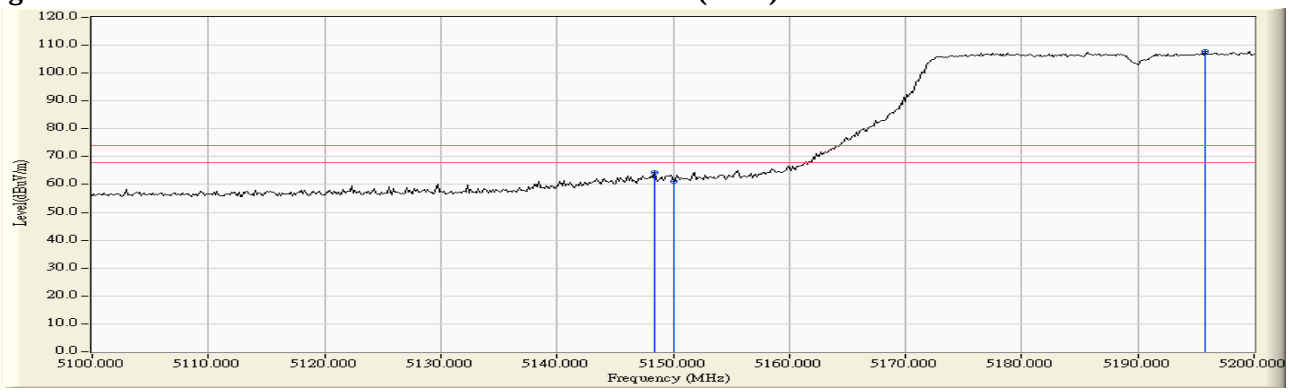


Figure Channel 38:　　Vertical (Average)

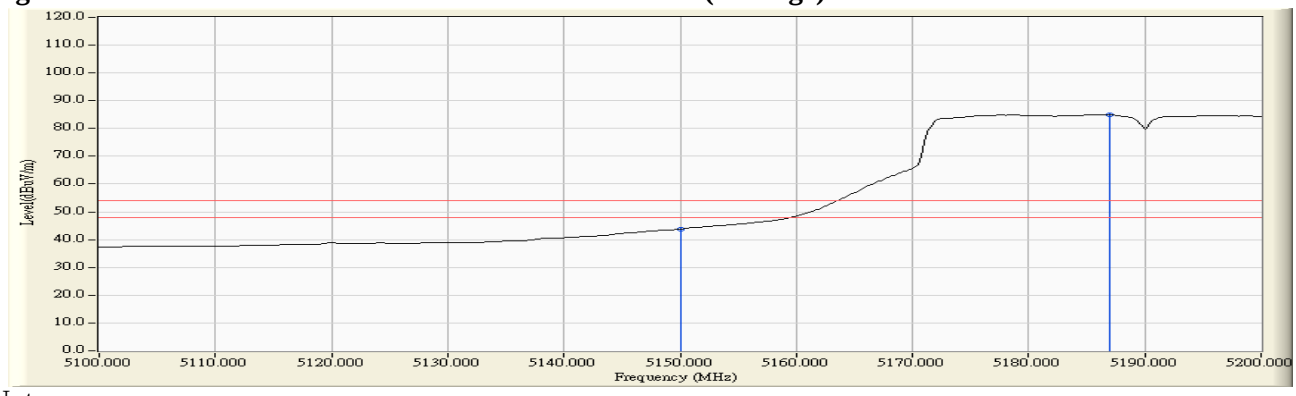

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
62 (Peak)	5320.000	11.101	93.358	104.459	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	11.024	55.330	66.354	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5352.174	11.018	56.785	67.804	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5316.232	11.110	71.739	82.849	--	--	--
62 (Average)	5350.000	11.024	37.099	48.123	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Horizontal (Peak)


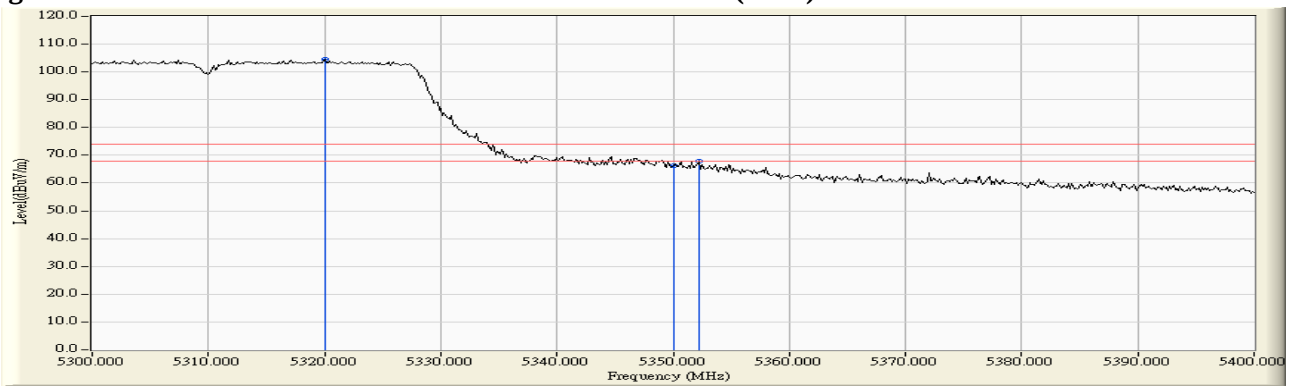


Figure Channel 62:　　Horizontal (Average)

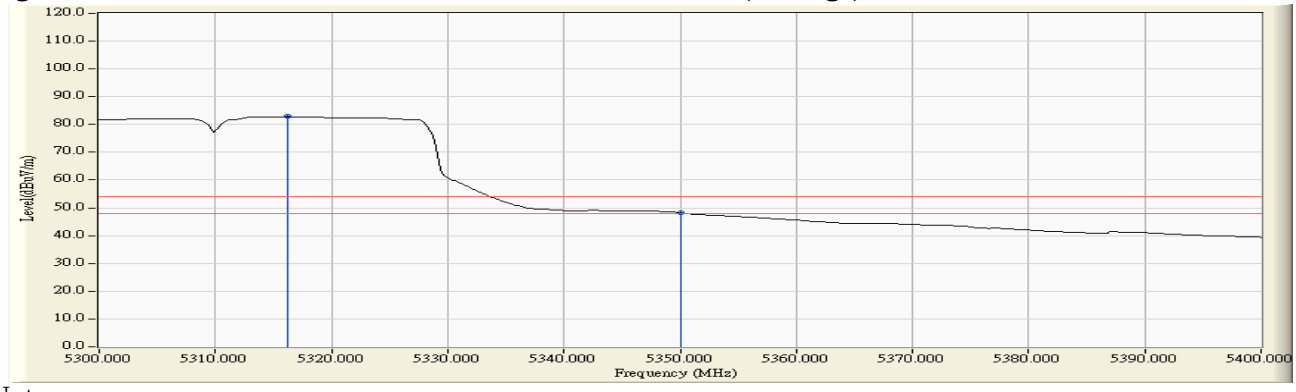

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
62 (Peak)	5319.565	13.017	96.074	109.092	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	12.999	57.622	70.621	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5305.652	13.026	70.471	83.498	--	--	--
62 (Average)	5350.000	12.999	38.329	51.328	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Vertical (Peak)


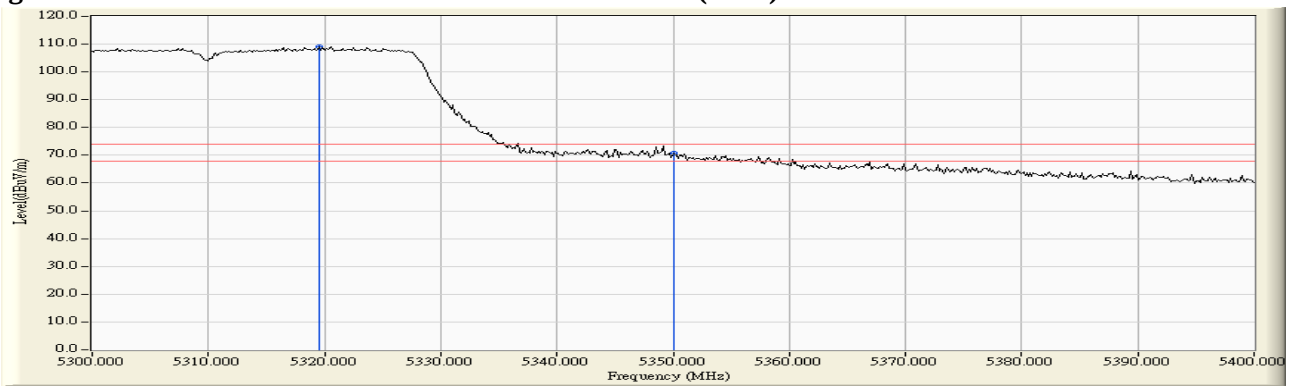


Figure Channel 62:　　Vertical (Average)

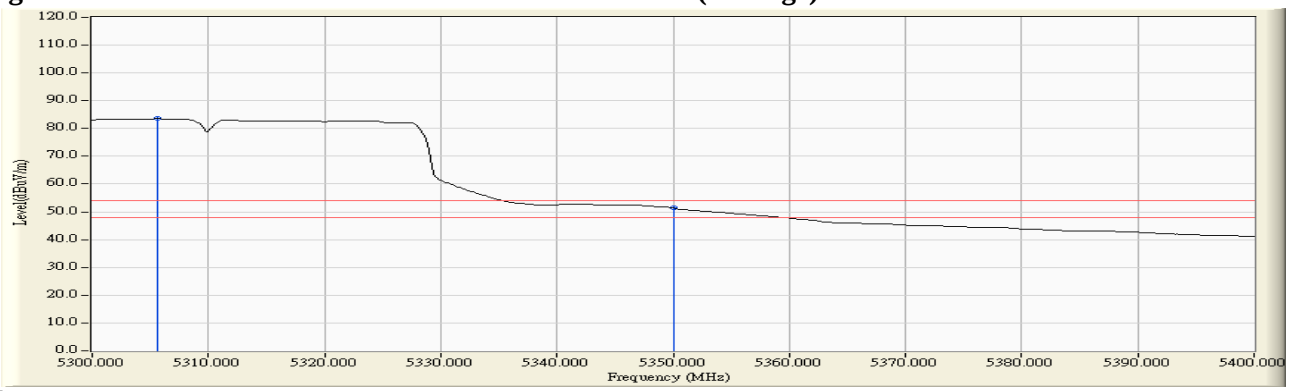

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
102 (Peak)	5456.667	11.658	51.764	63.422	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	11.703	49.772	61.475	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5519.275	12.089	91.570	103.658	--	--	--
102 (Average)	5460.000	11.703	28.575	40.278	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5498.841	12.161	67.397	79.558	--	--	--

Figure Channel 102:　　Horizontal (Peak)


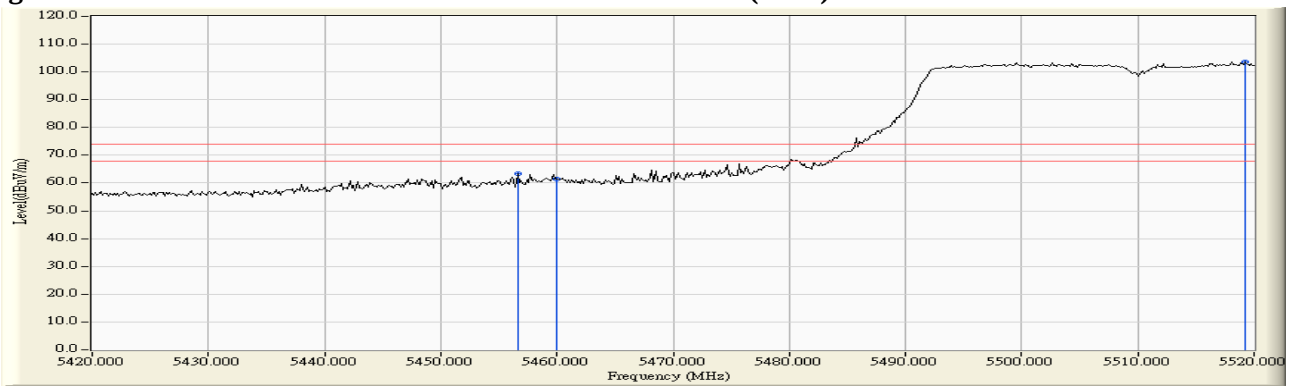


Figure Channel 102:　　Horizontal (Average)

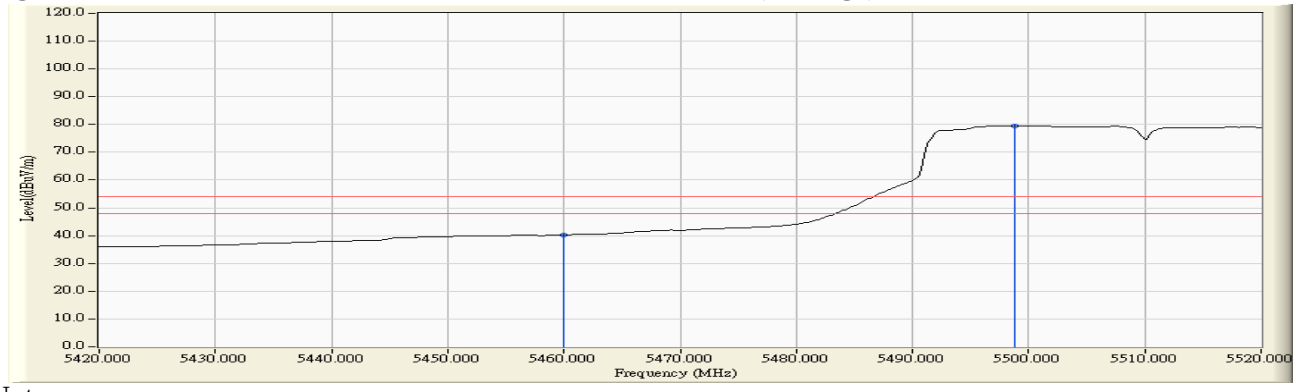

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
102 (Peak)	5459.130	13.383	50.954	64.337	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	13.390	49.298	62.688	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5518.986	13.555	93.554	107.109	--	--	--
102 (Average)	5460.000	13.390	30.421	43.811	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5498.406	13.624	70.872	84.496	--	--	--

Figure Channel 102:　　Vertical (Peak)


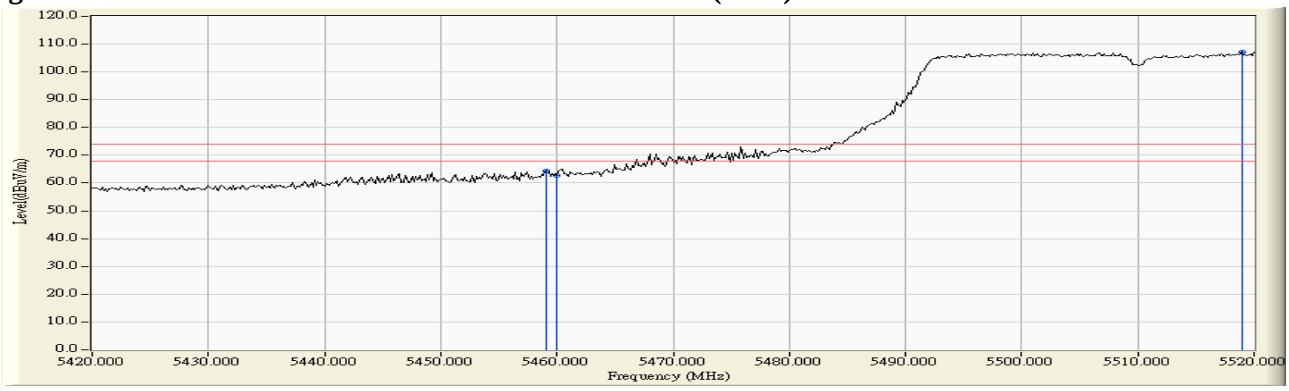


Figure Channel 102:　　Vertical (Average)

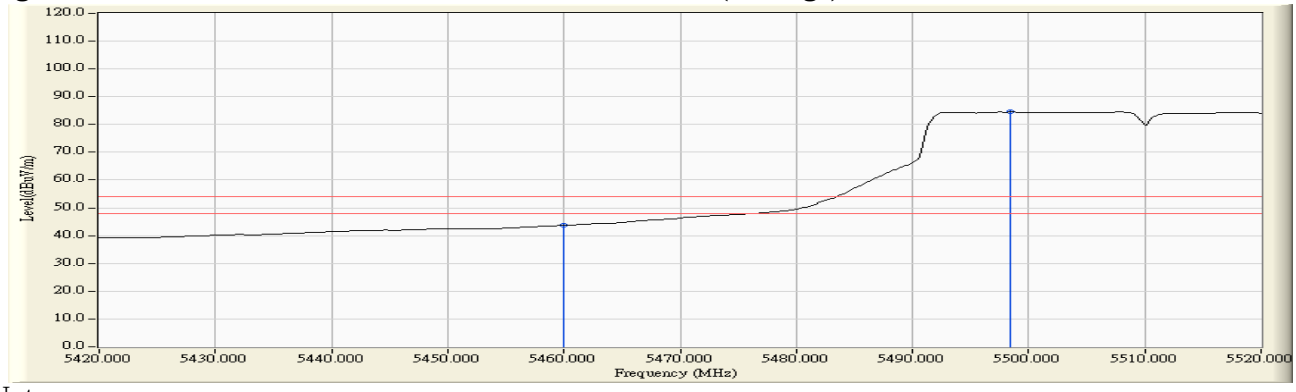

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
42 (Peak)	5146.377	10.480	46.323	56.803	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	10.470	45.242	55.713	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5198.841	10.335	87.501	97.837	--	--	--
42 (Average)	5150.000	10.470	27.211	37.682	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5186.667	10.378	63.973	74.350	--	--	--

Figure Channel 42:　　Horizontal (Peak)


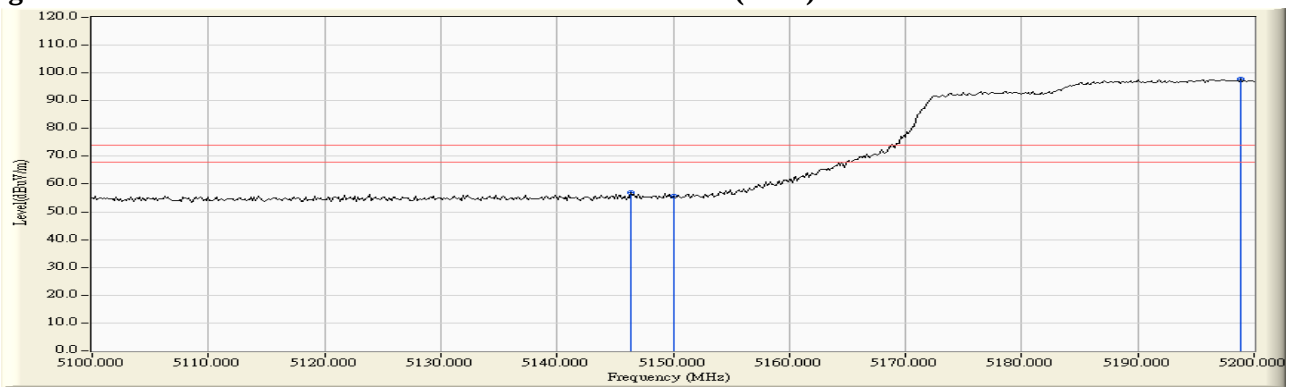


Figure Channel 42:　　Horizontal (Average)

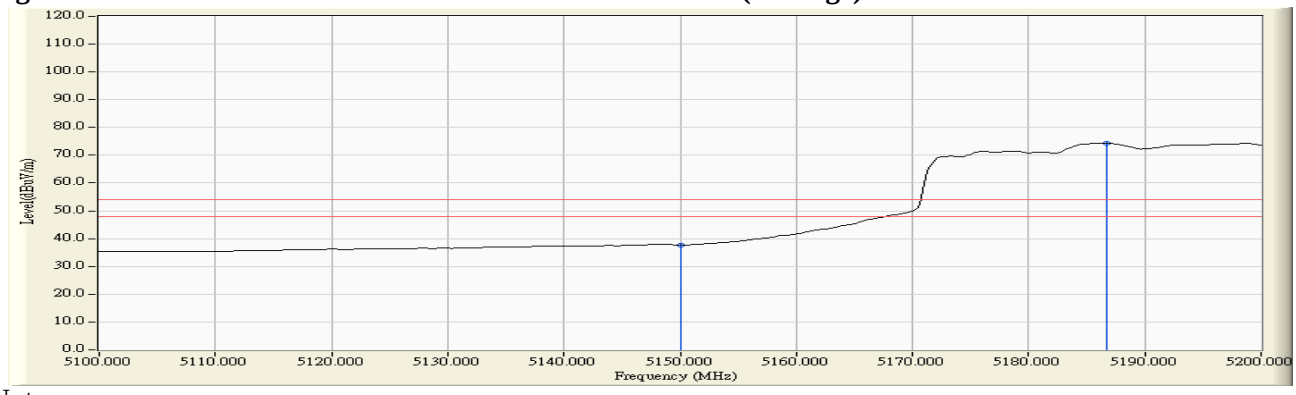

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
42 (Peak)	5145.217	12.373	51.834	64.206	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	12.390	49.668	62.058	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5192.609	12.545	91.856	104.400	--	--	--
42 (Average)	5147.246	12.380	30.976	43.356	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5150.000	12.390	30.736	43.126	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5198.841	12.561	70.167	82.729	--	--	--

Figure Channel 42:　　Vertical (Peak)


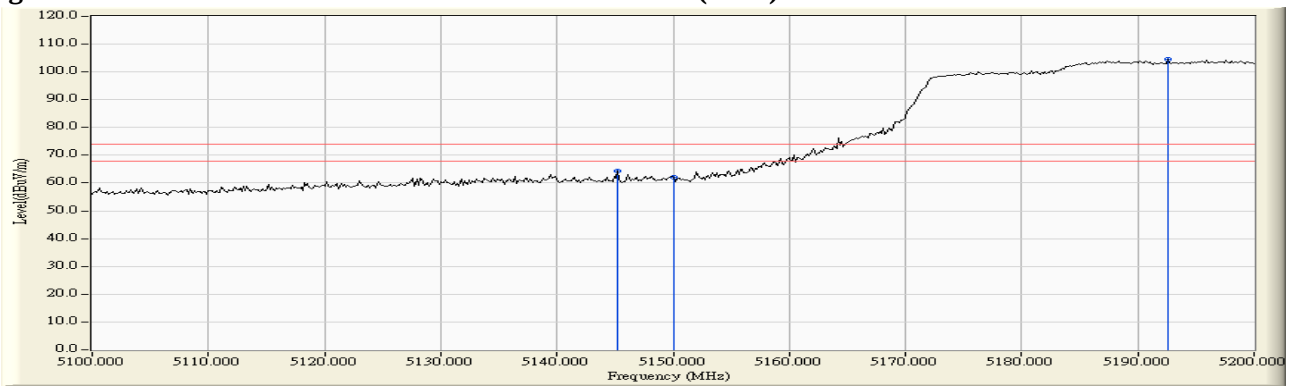


Figure Channel 42:　　Vertical (Average)

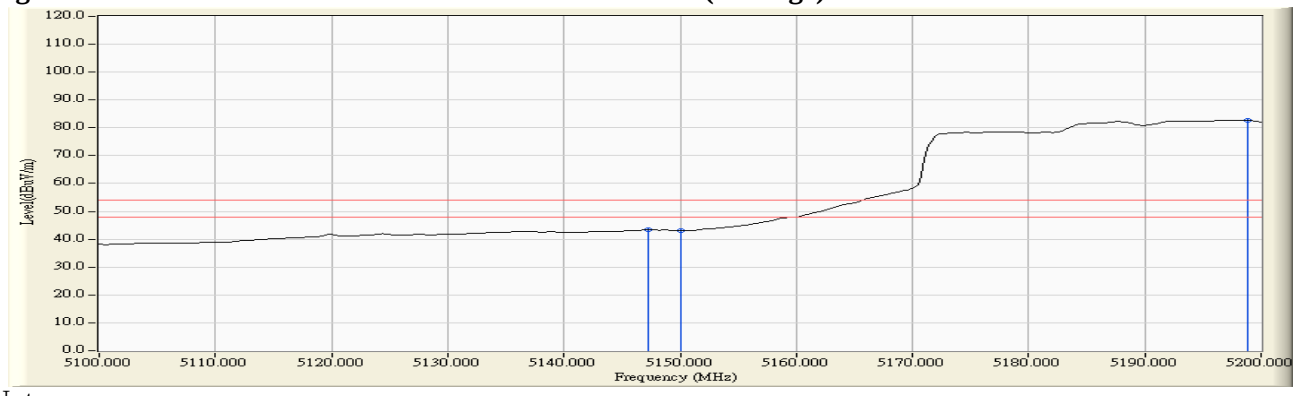

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
58 (Peak)	5307.246	11.134	85.690	96.824	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	11.024	46.737	57.761	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5361.014	10.995	48.080	59.075	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5303.333	11.144	65.850	76.993	--	--	--
58 (Average)	5350.000	11.024	27.671	38.695	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:　　Horizontal (Peak)


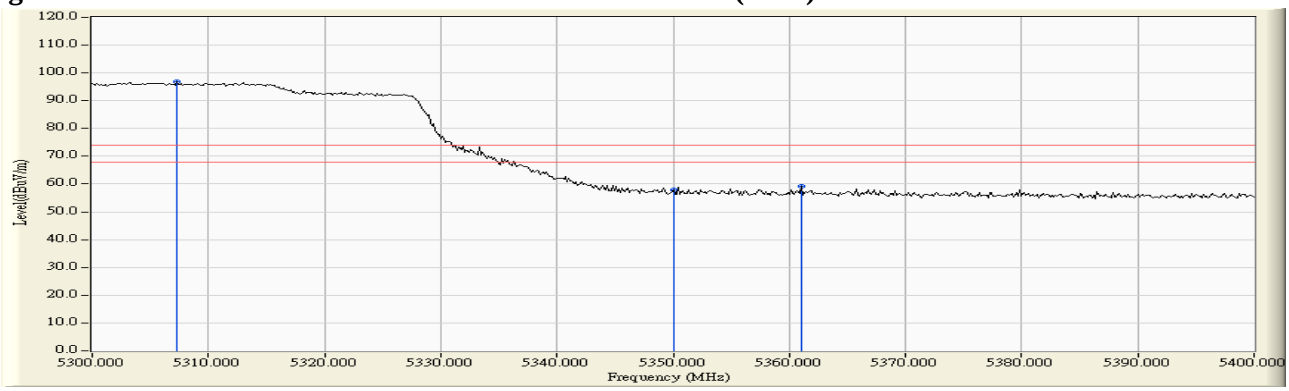


Figure Channel 58:　　Horizontal (Average)

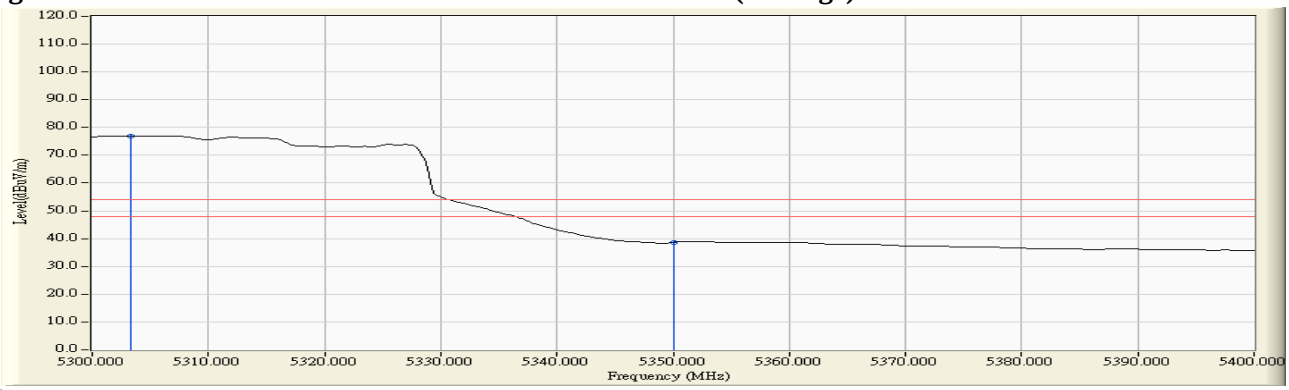

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
58 (Peak)	5307.246	13.026	90.186	103.212	--	--	--
58 (Peak)	5350.000	12.999	47.437	60.436	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5354.638	12.995	48.788	61.784	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5303.333	13.028	71.373	84.401	--	--	--
58 (Average)	5350.000	12.999	29.211	42.210	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:　　Vertical (Peak)


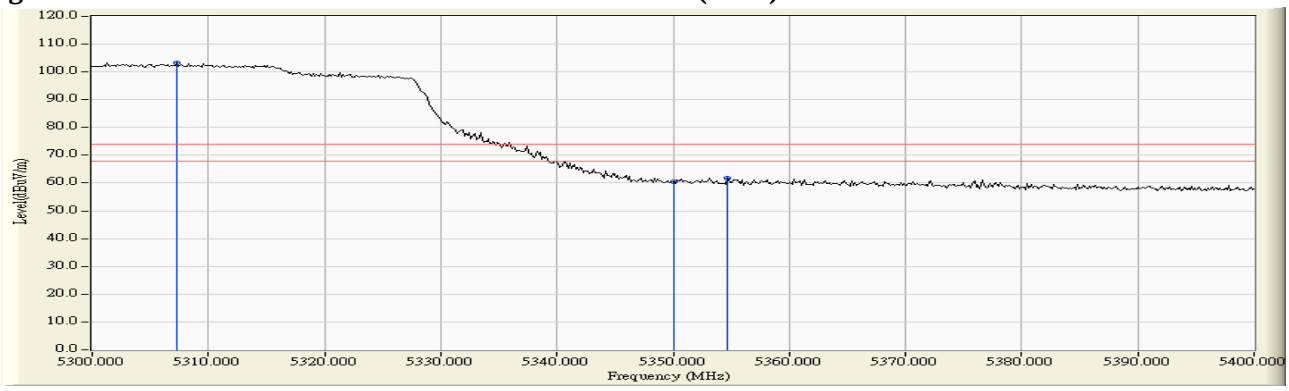


Figure Channel 58:　　Vertical (Average)

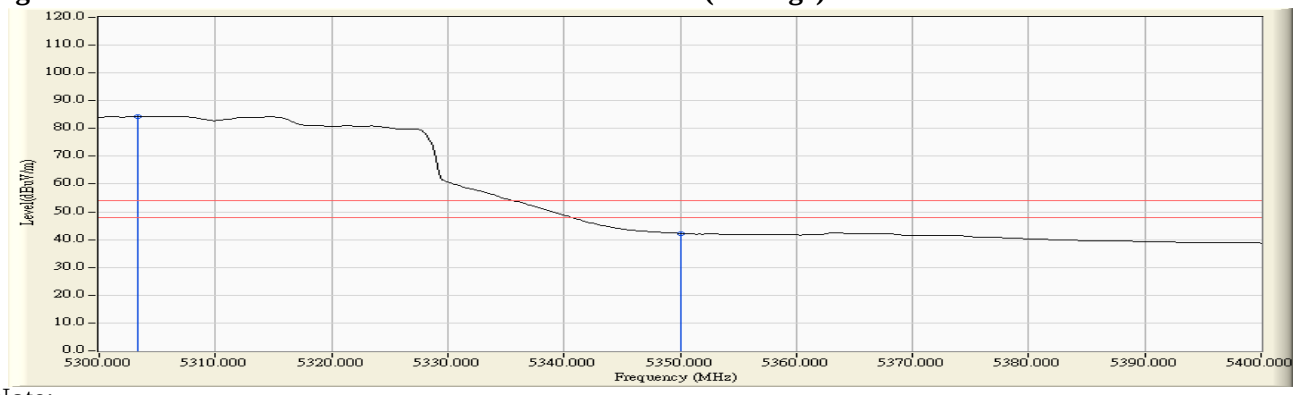

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5425.072	11.233	45.593	56.826	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	11.703	43.319	55.022	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5517.101	12.106	85.860	97.966	--	--	--
106 (Average)	5460.000	11.703	24.768	36.471	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5518.841	12.092	63.689	75.781	--	--	--

Figure Channel 106:　　Horizontal (Peak)


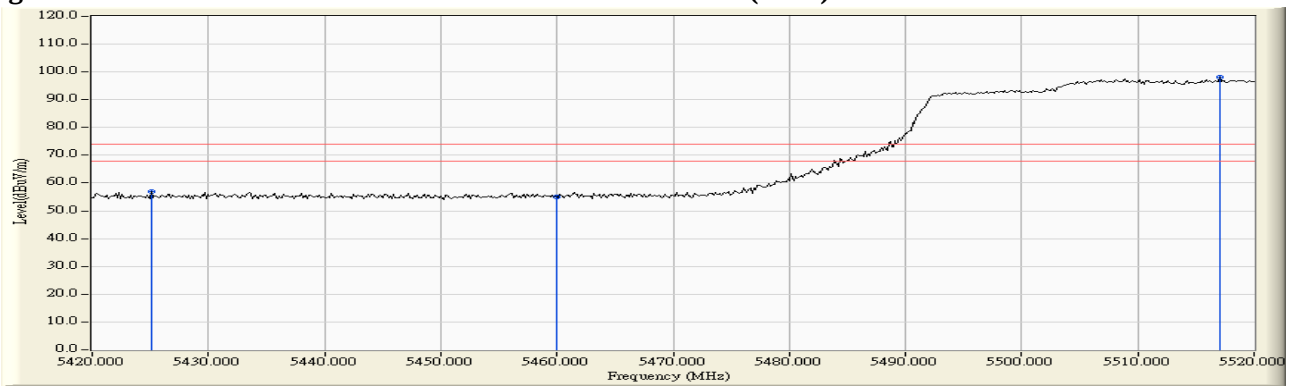


Figure Channel 106:　　Horizontal (Average)

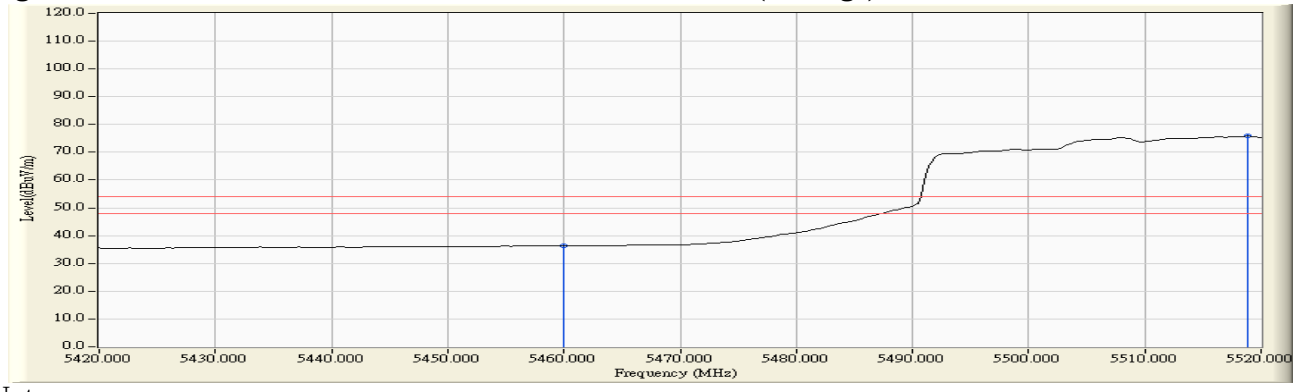

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
106 (Peak)	5450.290	13.321	45.244	58.565	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	13.390	43.663	57.053	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5516.957	13.568	87.953	101.521	--	--	--
106 (Average)	5460.000	13.390	26.048	39.438	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5507.246	13.631	68.303	81.933	--	--	--

Figure Channel 106:　　Vertical (Peak)


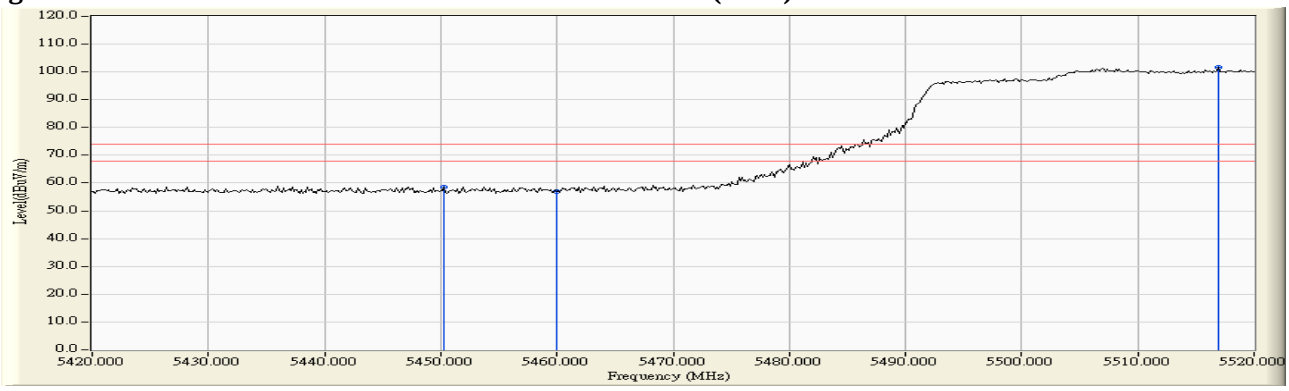


Figure Channel 106:　　Vertical (Average)

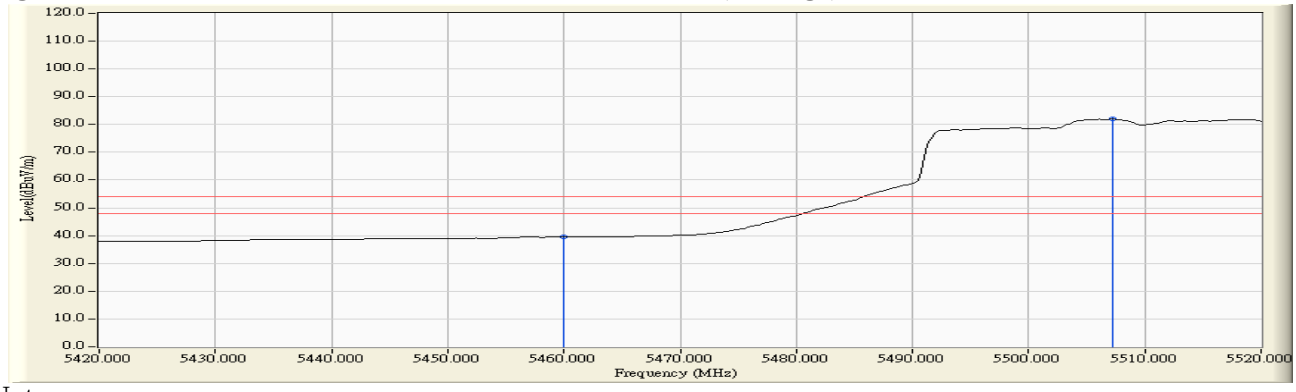

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
50 (Peak)	5106.522	10.563	45.749	56.312	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	10.470	44.568	55.039	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5253.913	10.781	82.271	93.052	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	11.024	45.585	56.609	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5359.565	10.998	47.598	58.597	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5136.957	10.502	24.780	35.282	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	10.470	24.623	35.094	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5294.783	11.104	62.075	73.178	--	--	--
50 (Average)	5350.000	11.024	27.604	38.628	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5377.826	10.951	28.308	39.259	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:　　Horizontal (Peak)


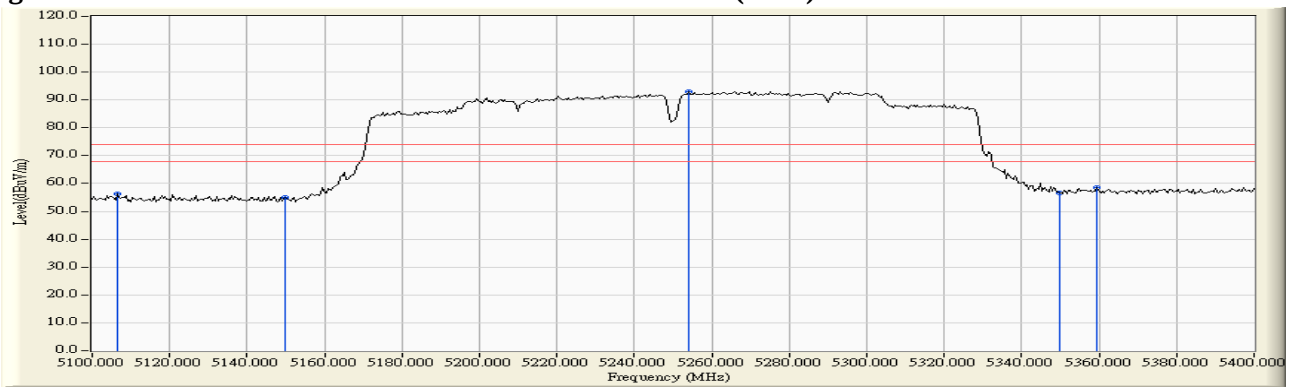


Figure Channel 50:　　Horizontal (Average)

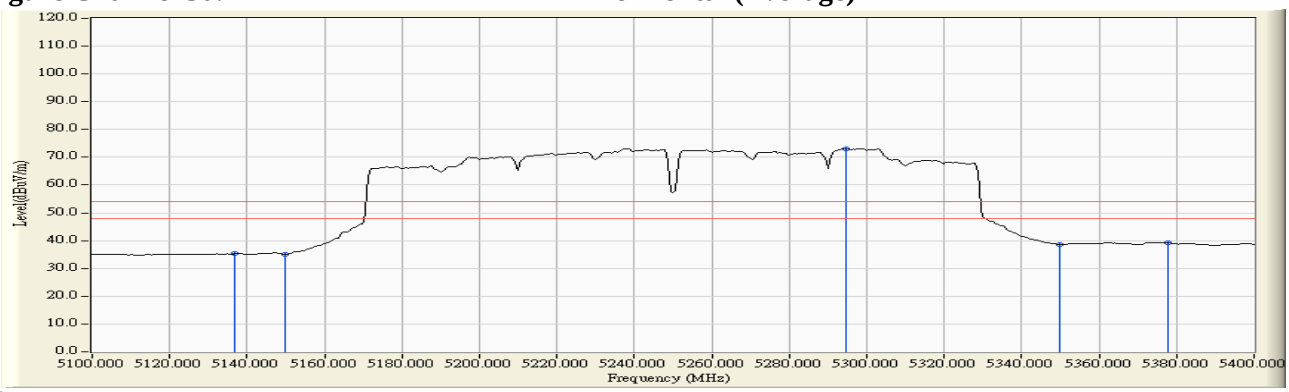

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
50 (Peak)	5125.652	12.298	45.661	57.960	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5150.000	12.390	44.345	56.735	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5295.217	13.005	85.495	98.500	--	--	--
50 (Peak)	5350.000	12.999	46.603	59.602	74.00	54.00	Pass
50 (Peak)	5350.870	13.000	49.291	62.290	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5147.391	12.381	26.557	38.938	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5150.000	12.390	26.137	38.527	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5294.783	13.004	65.697	78.700	--	--	--
50 (Average)	5350.000	12.999	29.263	42.262	74.00	54.00	Pass
50 (Average)	5362.609	12.990	29.760	42.750	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 50:　　Vertical (Peak)


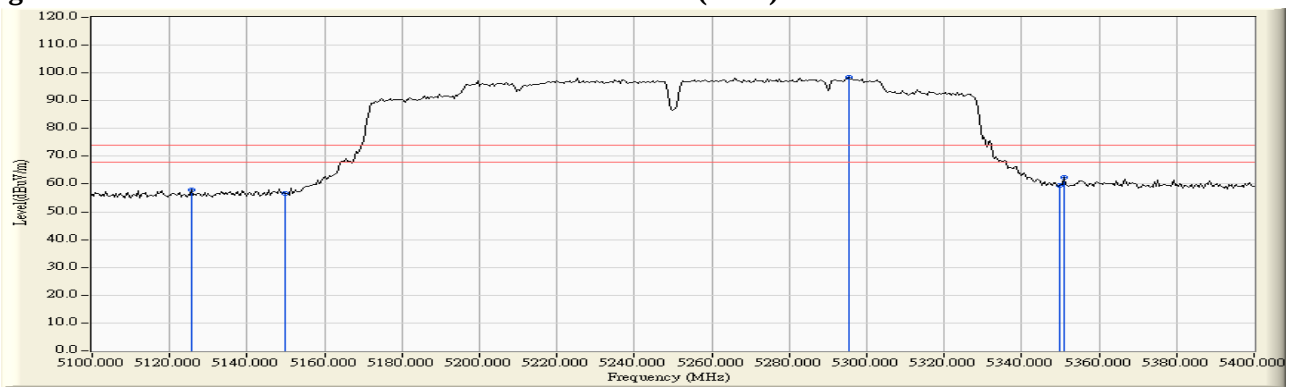


Figure Channel 50:　　Vertical (Average)

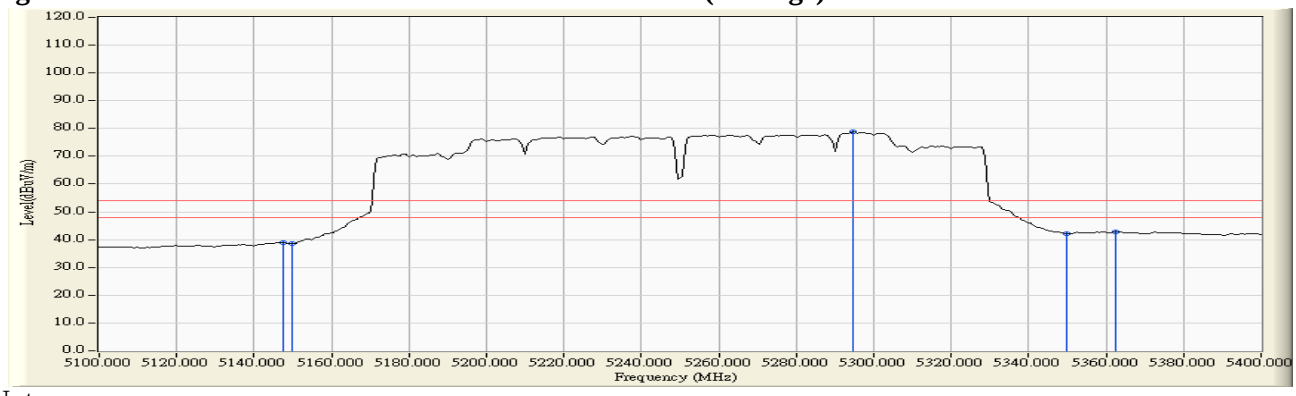

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570Hz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
114 (Peak)	5428.696	11.282	47.001	58.283	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5460.000	11.703	43.814	55.517	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5606.957	11.453	81.941	93.395	--	--	--
114 (Average)	5447.391	11.533	26.803	38.336	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5460.000	11.703	25.478	37.181	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5593.478	11.501	61.742	73.242	--	--	--

Figure Channel 114:　　Horizontal (Peak)


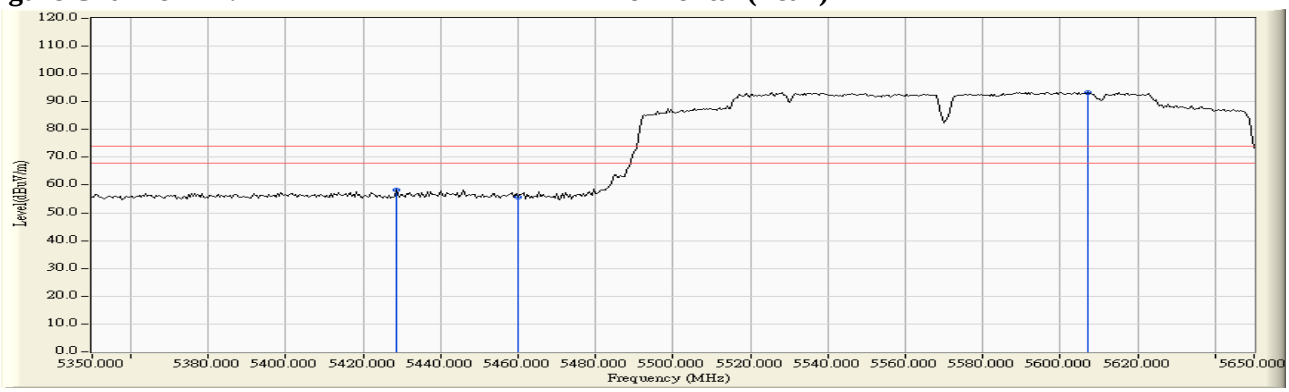


Figure Channel 114:　　Horizontal (Average)

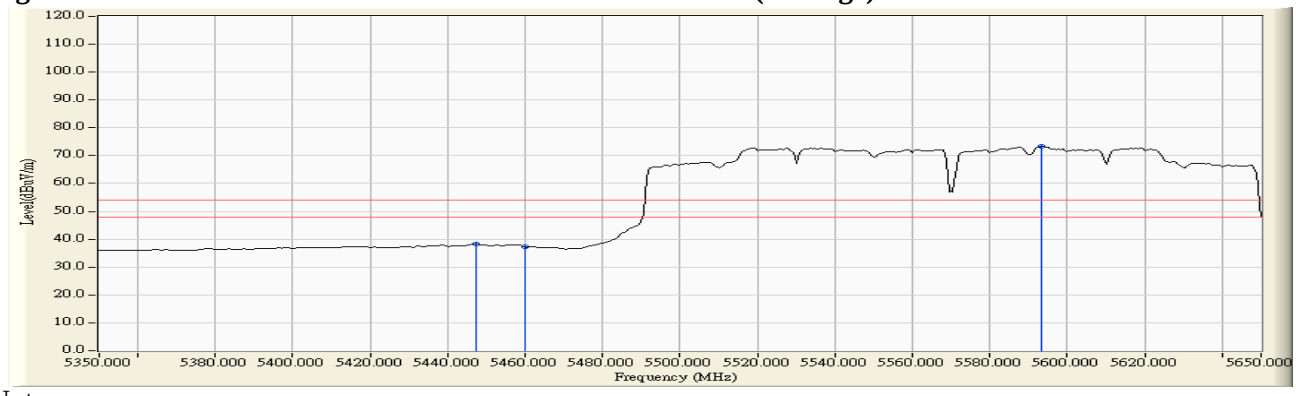

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570Hz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：56 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Arerage Limit (dBuV/m)	Result
114 (Peak)	5453.478	13.343	46.410	59.753	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5460.000	13.390	44.137	57.527	74.00	54.00	Pass
114 (Peak)	5566.522	13.254	84.128	97.382	--	--	--
114 (Average)	5456.957	13.368	28.385	41.753	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5460.000	13.390	28.081	41.471	74.00	54.00	Pass
114 (Average)	5567.391	13.249	66.330	79.578	--	--	--

Figure Channel 114:　　Vertical (Peak)


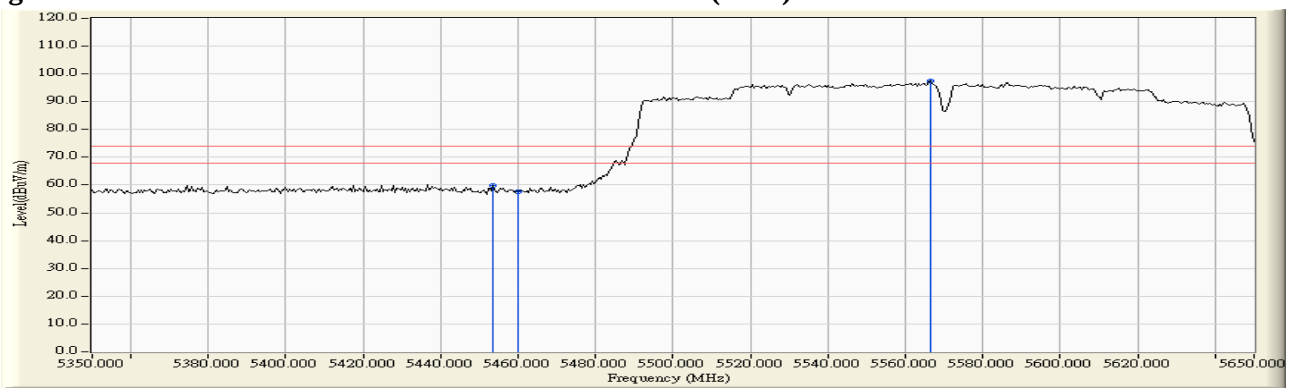


Figure Channel 114:　　Vertical (Average)

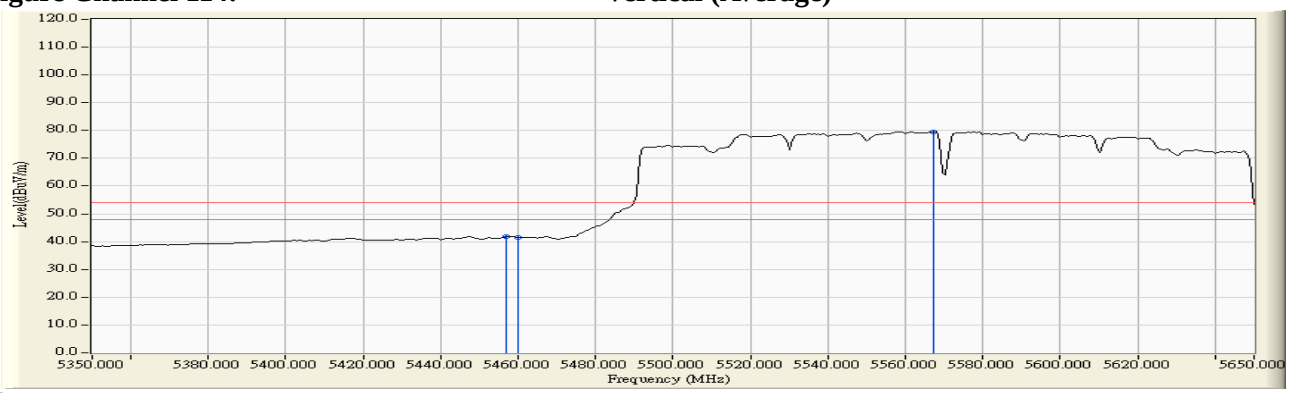

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

混附發射測試結果:	**PASS**

7. 不必要之發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.5 在 1 秭赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

7.2. 量測方法

＊ 輻射發射量測


待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面(落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


7.3. 測試架構圖

輻射發射量測

Under 1GHz Test Setup

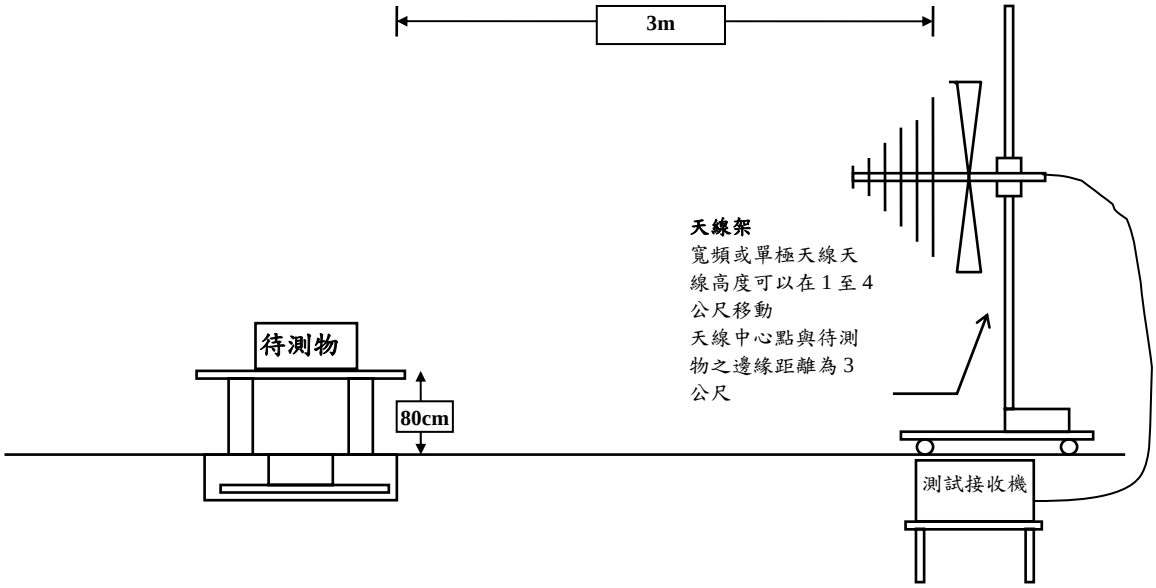

Above 1GHz Test Setup

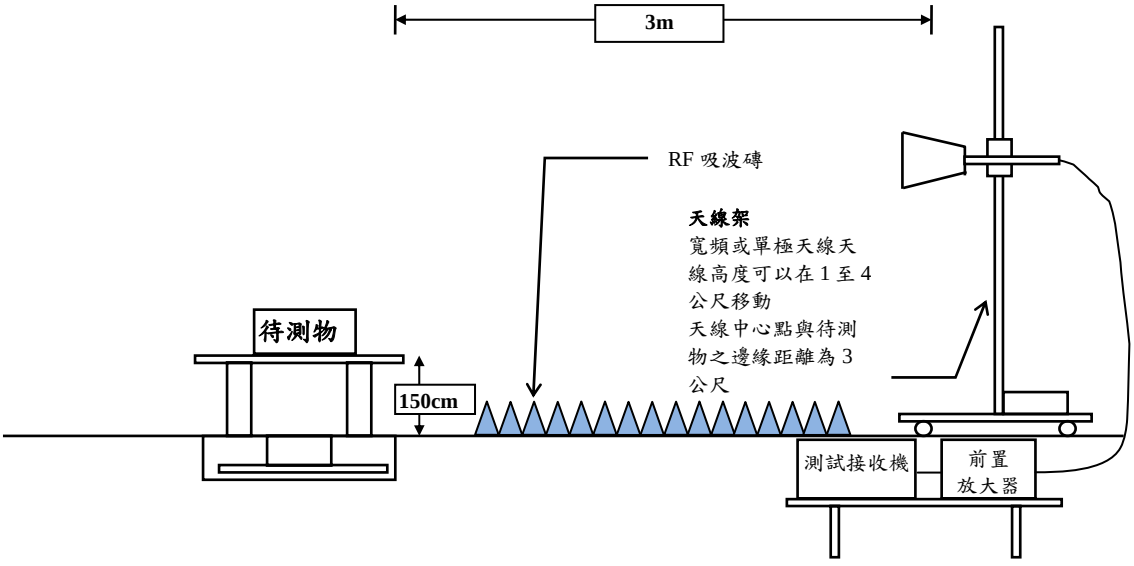


7.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度　1GHz 以上為±4.08dB

1GHz 以下為±4.22dB

7.5. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

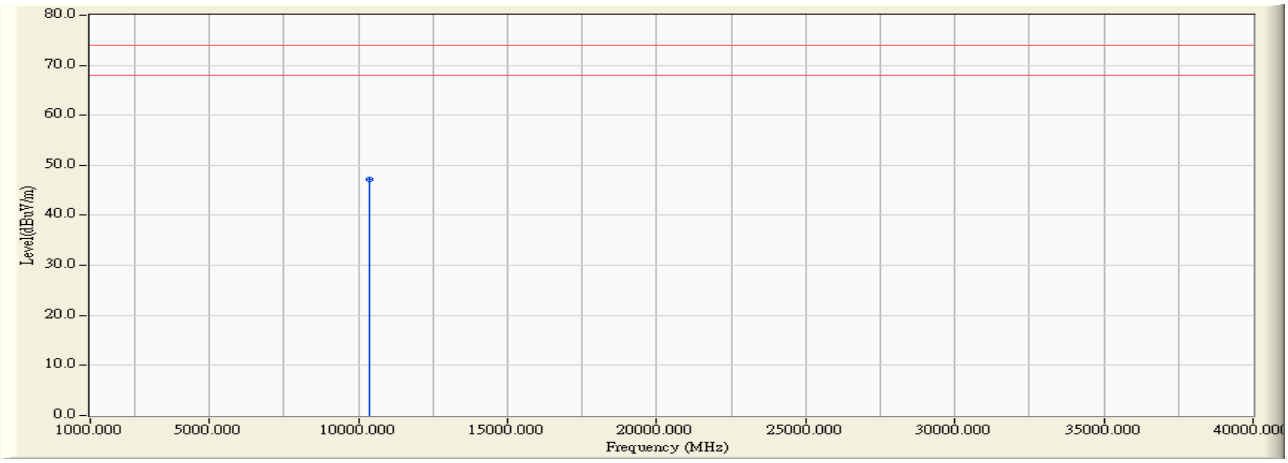


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
10360.000	-2.181	49.432	47.251	-26.749	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

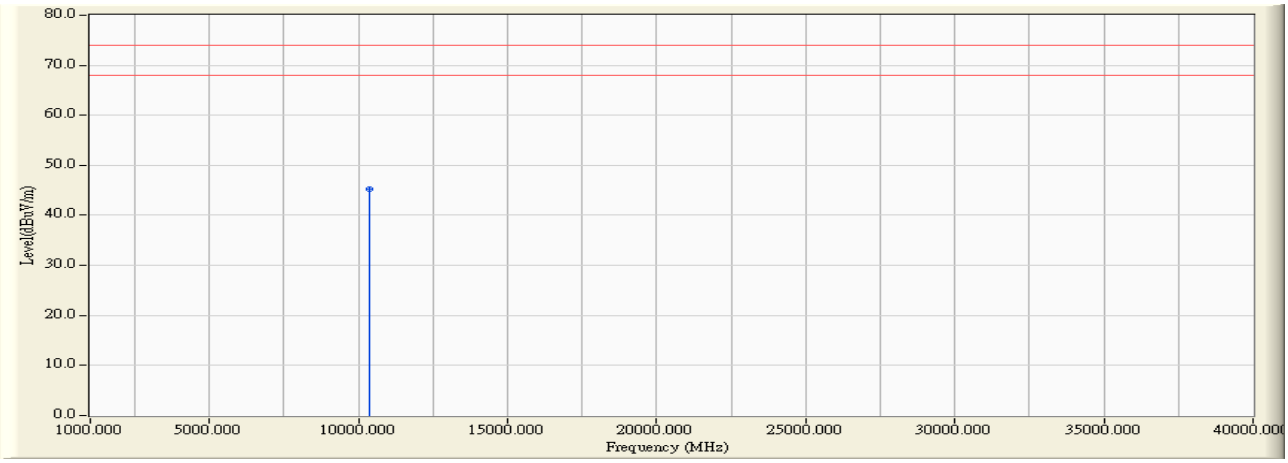

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
10360.000	-1.387	46.701	45.314	-28.686	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

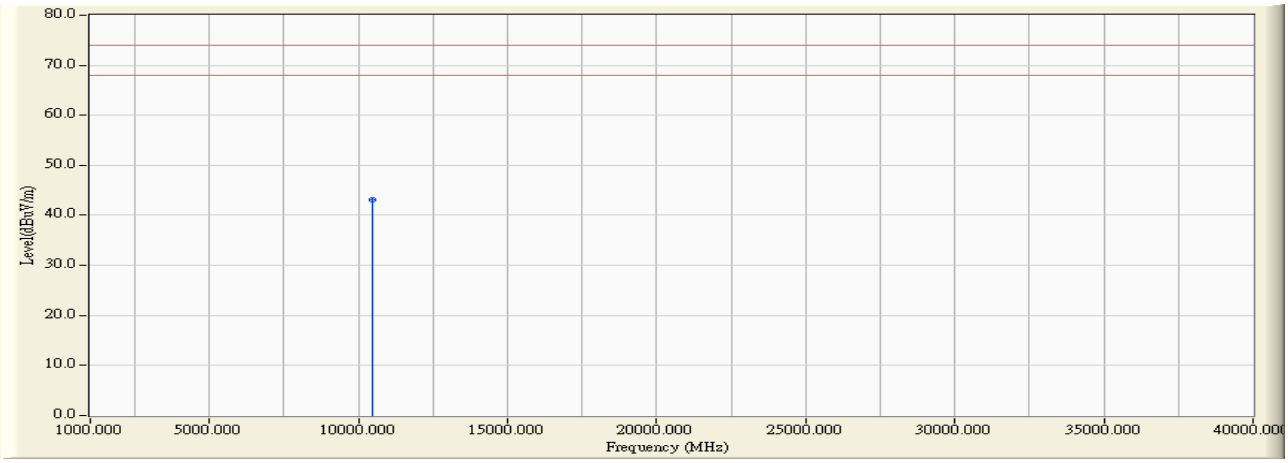

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10440.000	-1.613	44.729	43.116	-30.884	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

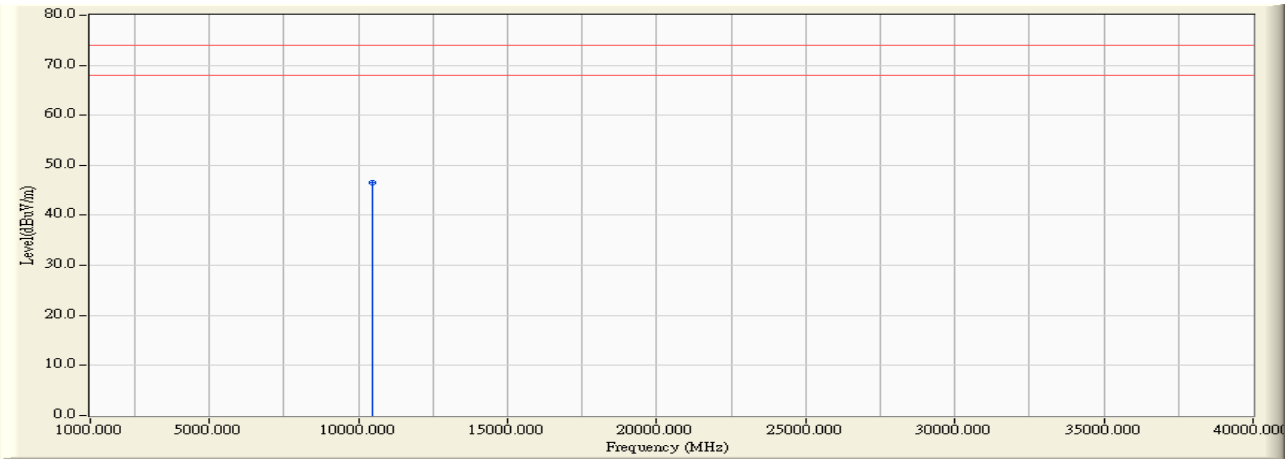

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
10440.000	-0.690	47.224	46.534	-27.466	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

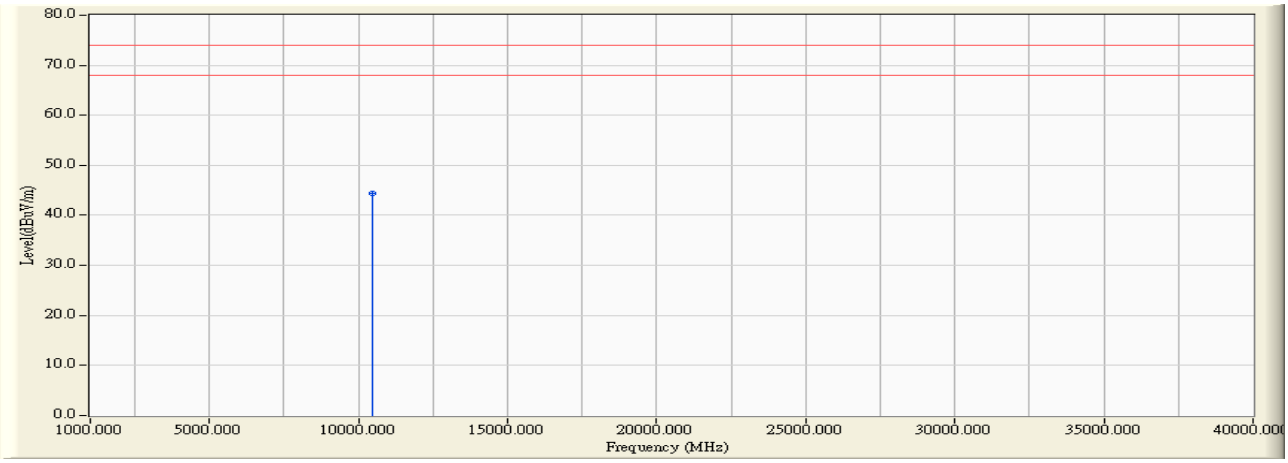

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10480.000	-1.075	45.445	44.371	-29.629	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

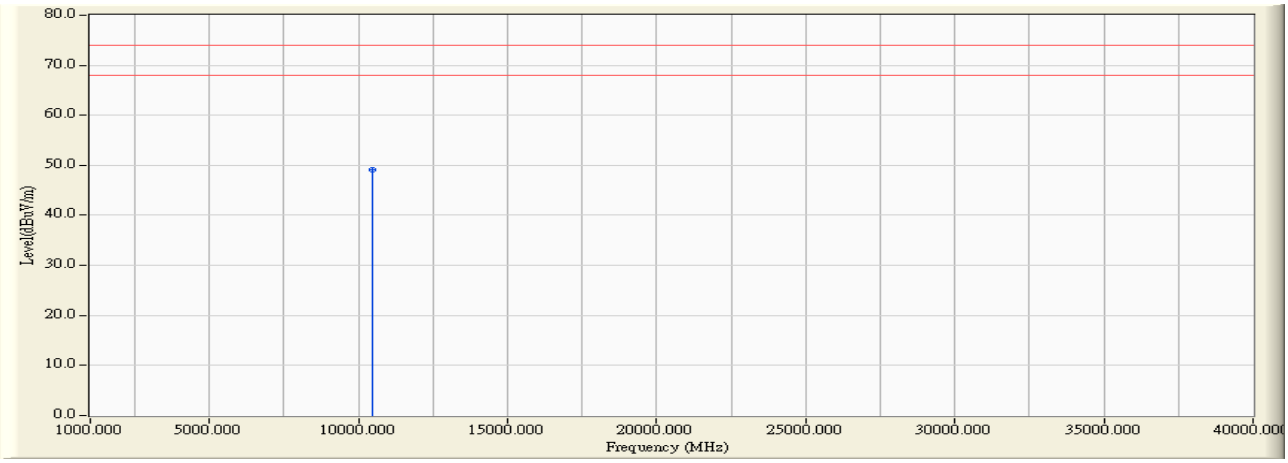


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
10480.000	-0.148	49.163	49.016	-24.984	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH52 (5260MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

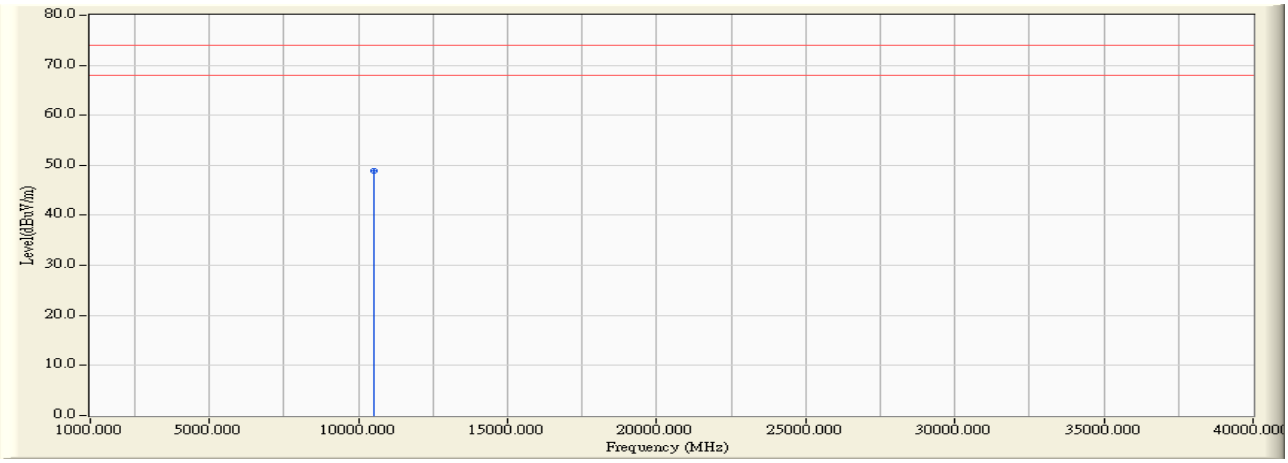

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10520.000	-0.575	49.500	48.925	-25.075	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

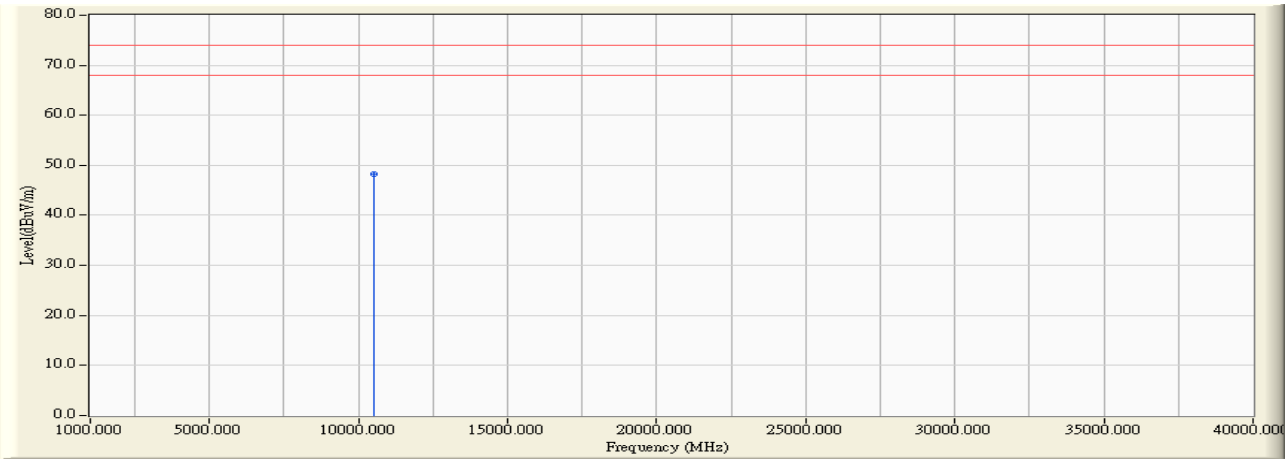

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
10520.000	0.228	47.945	48.173	-25.827	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

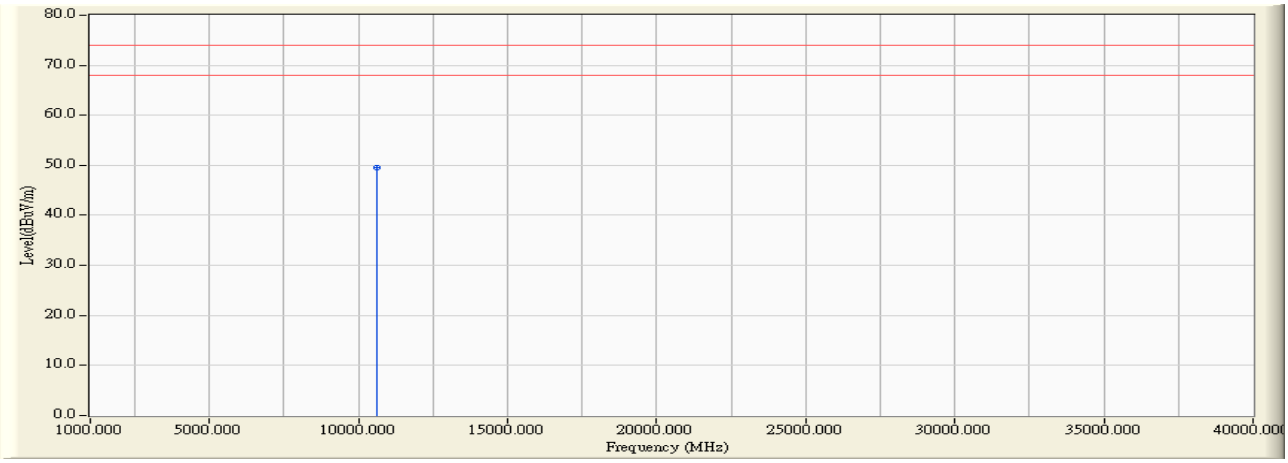

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10600.000	0.309	49.243	49.551	-24.449	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

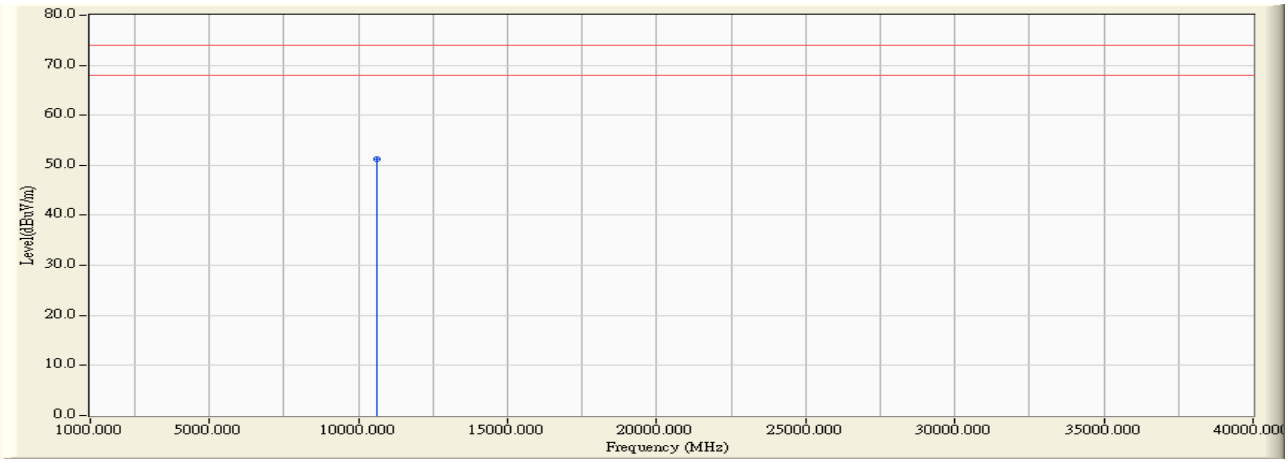

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10600.000	0.640	50.530	51.170	-22.830	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

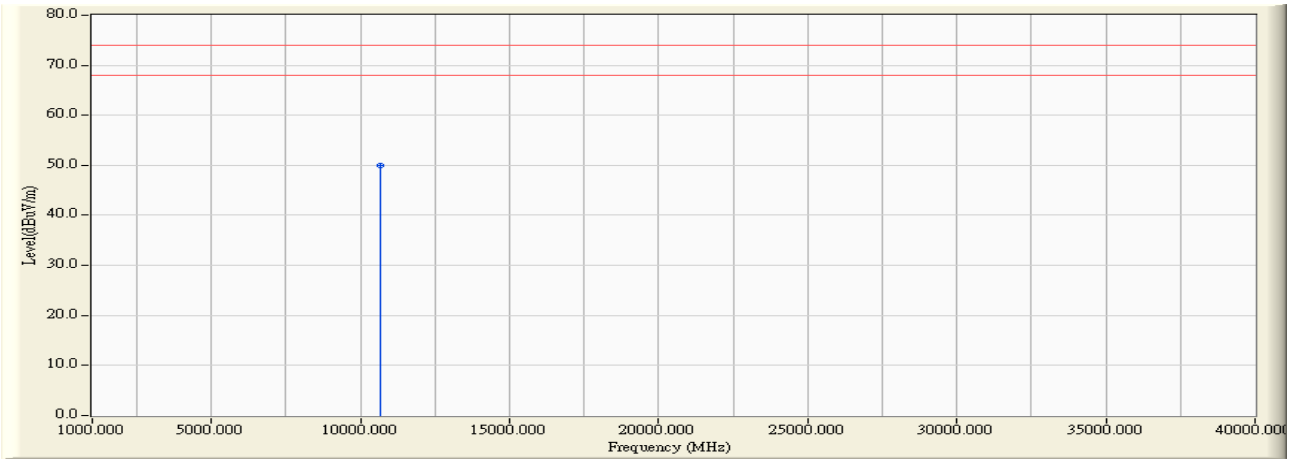

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10640.000	0.316	49.708	50.024	-23.976	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

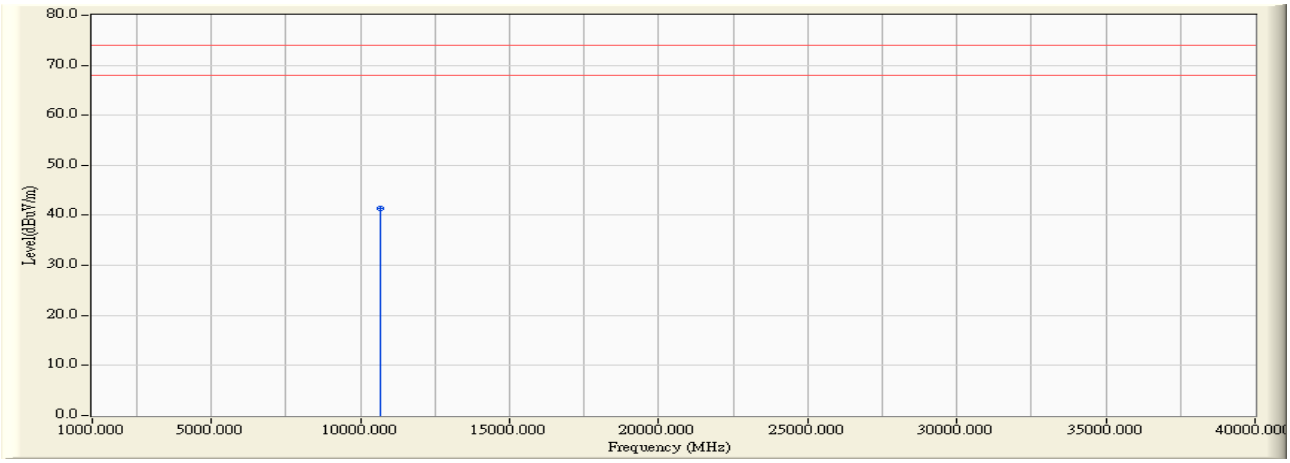

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
10640.000	0.709	40.616	41.325	-32.675	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

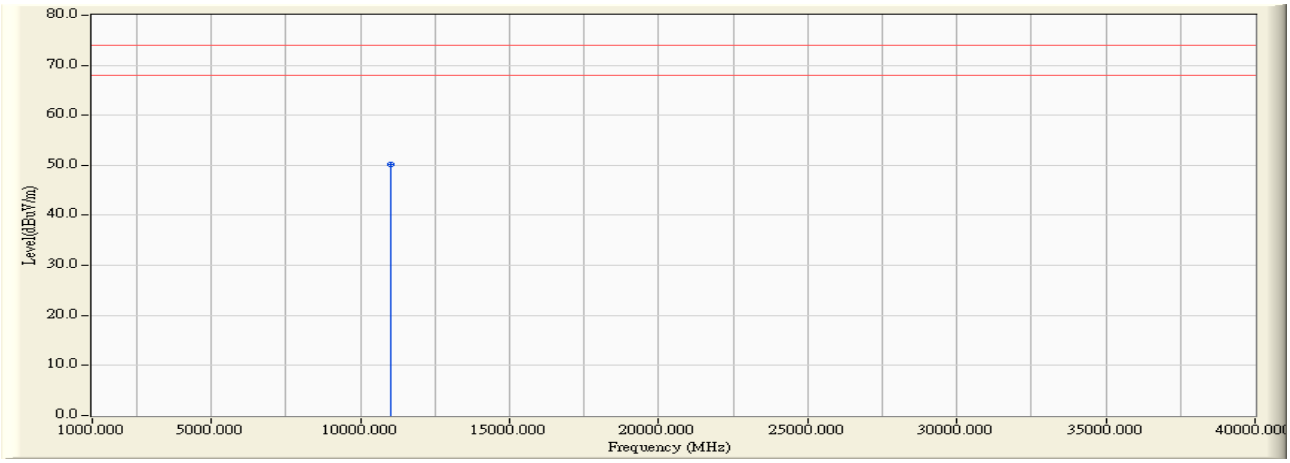

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	2.442	49.373	51.814	-22.186	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

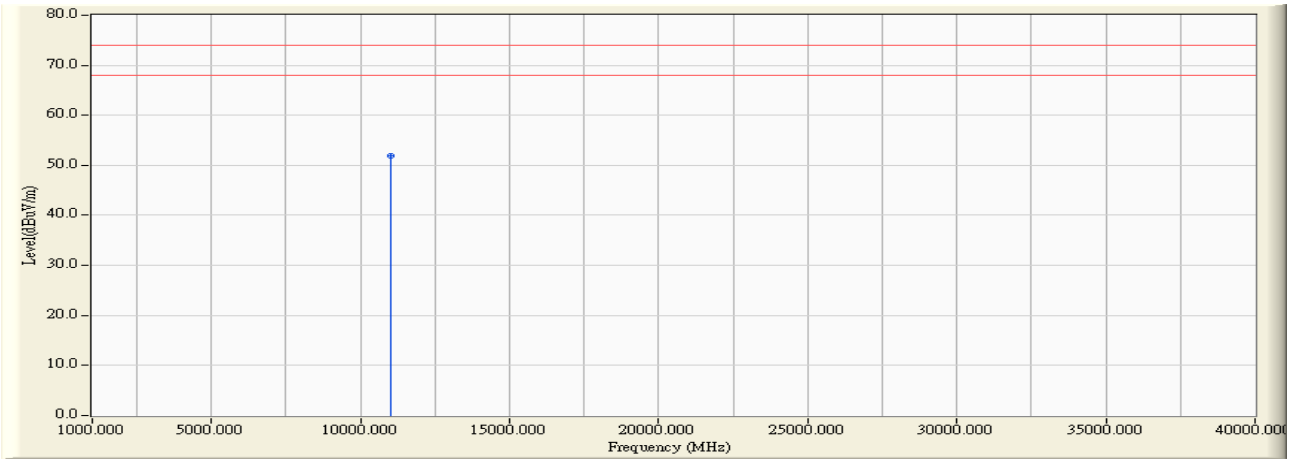

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11160.000	2.230	49.876	52.106	-21.894	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

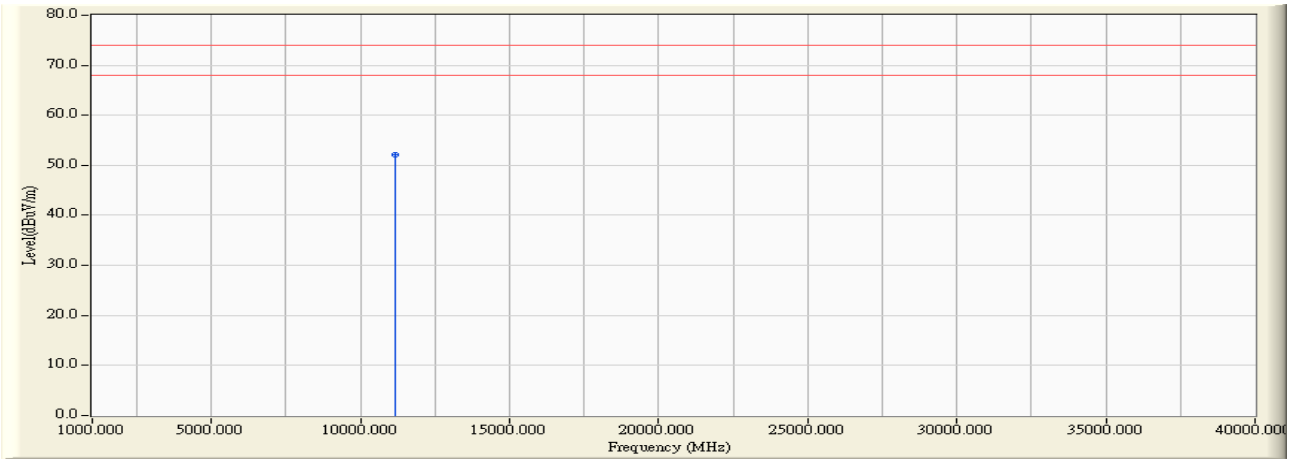

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11160.000	2.230	49.876	52.106	-21.894	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

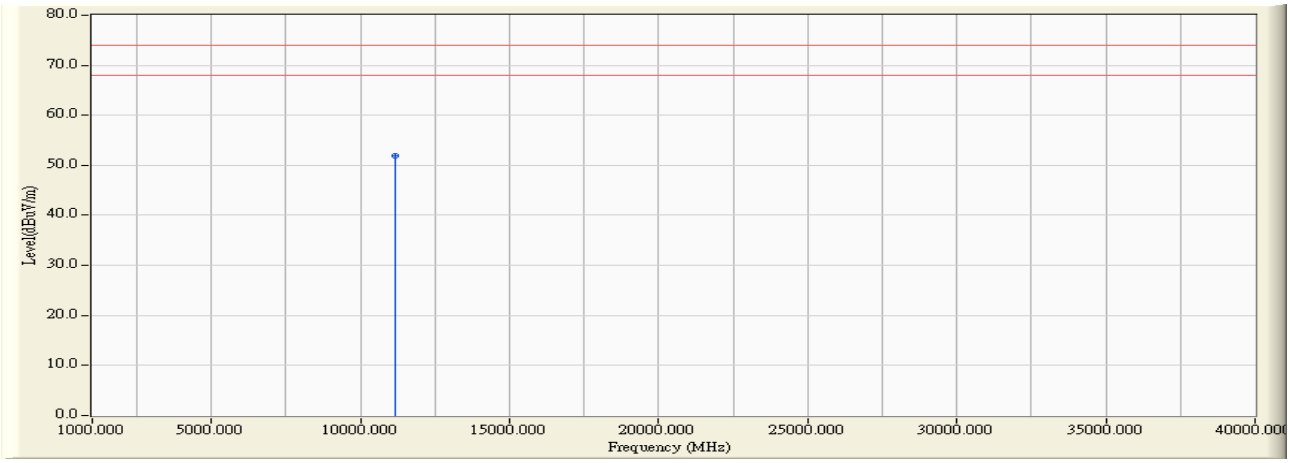

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11160.000	3.209	48.734	51.943	-22.057	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

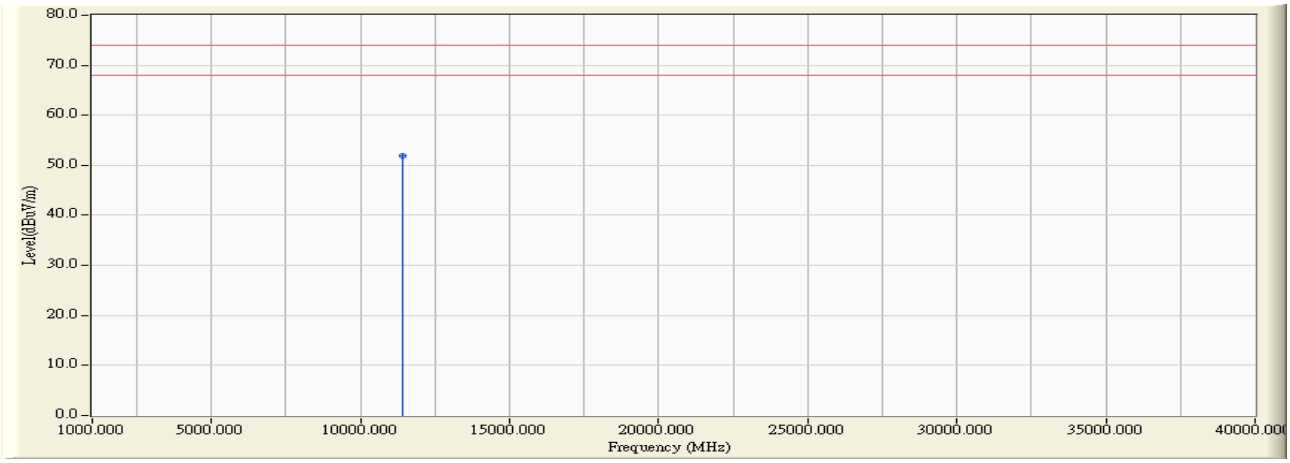

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11400.000	2.101	49.852	51.954	-22.046	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

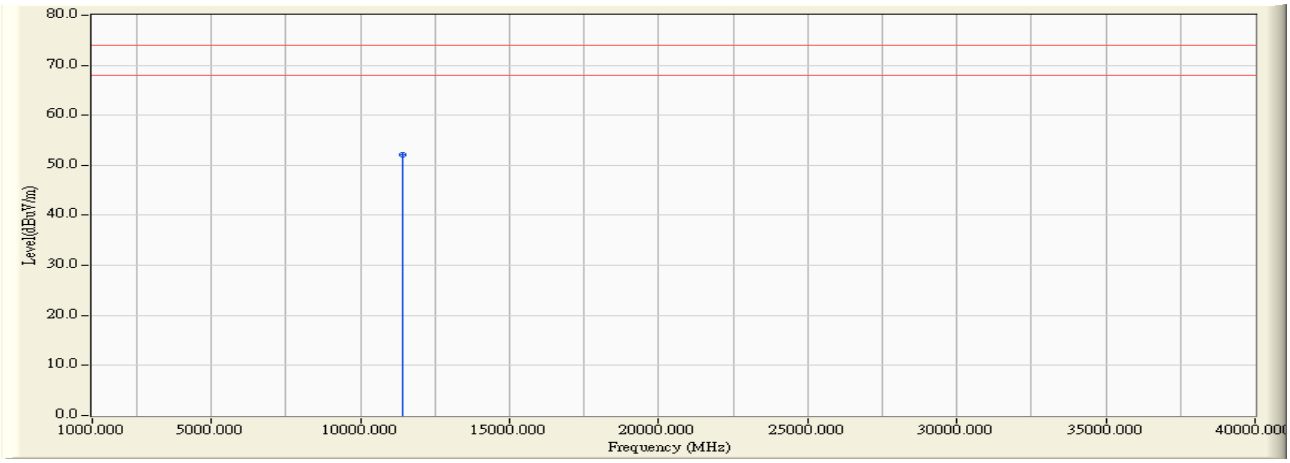

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11400.000	2.709	49.305	52.014	-21.986	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

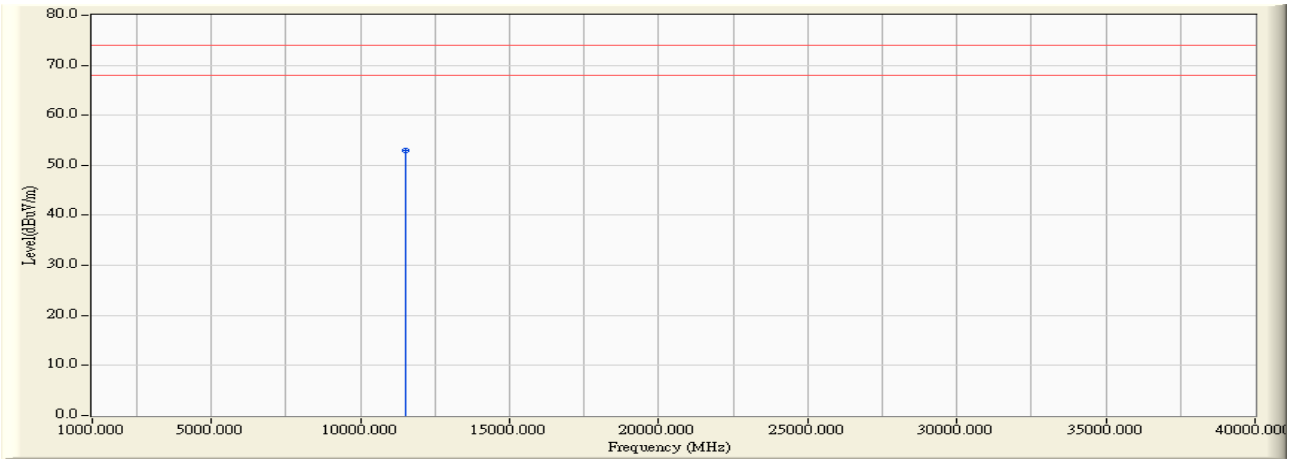

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	2.672	50.261	52.933	-21.067	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

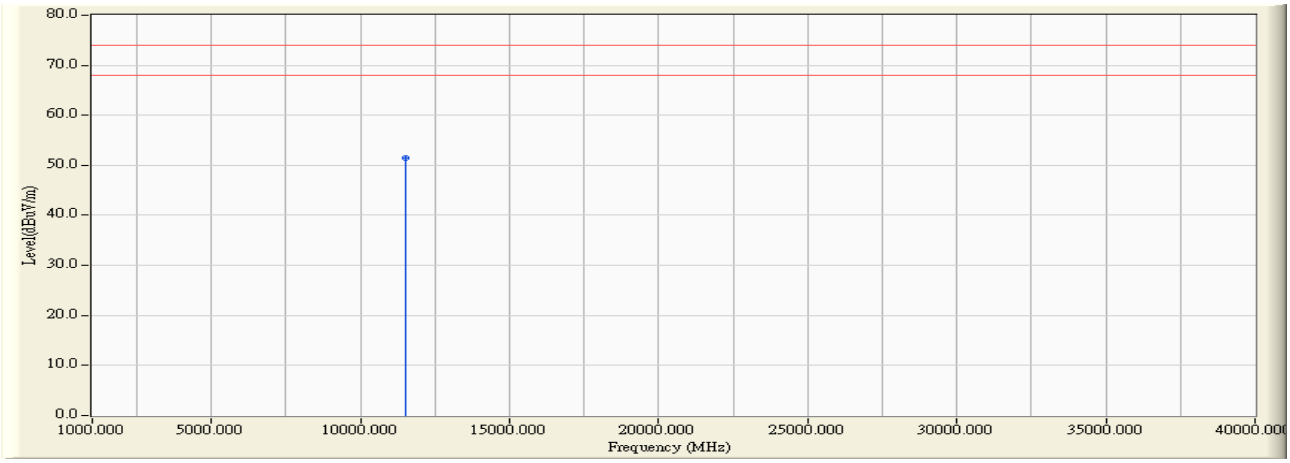

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11490.000	3.600	47.924	51.524	-22.476	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

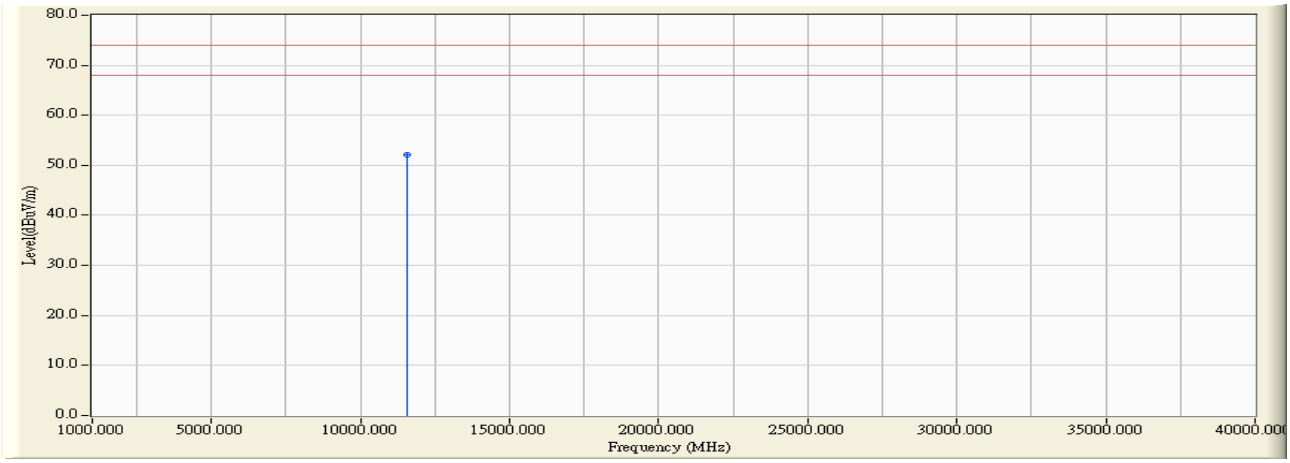

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	2.336	49.797	52.133	-21.867	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

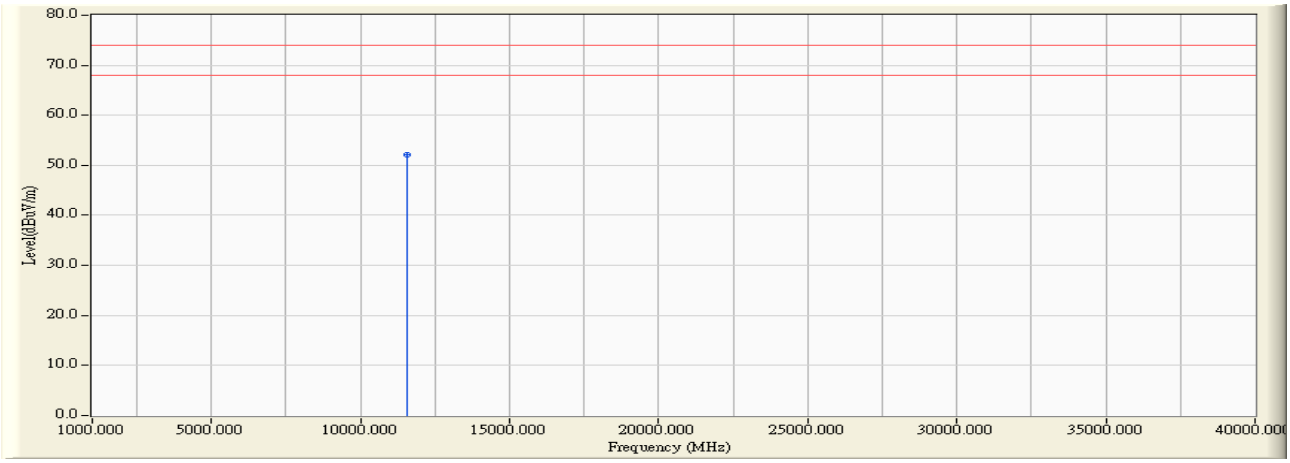

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11570.000	3.225	48.795	52.019	-21.981	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

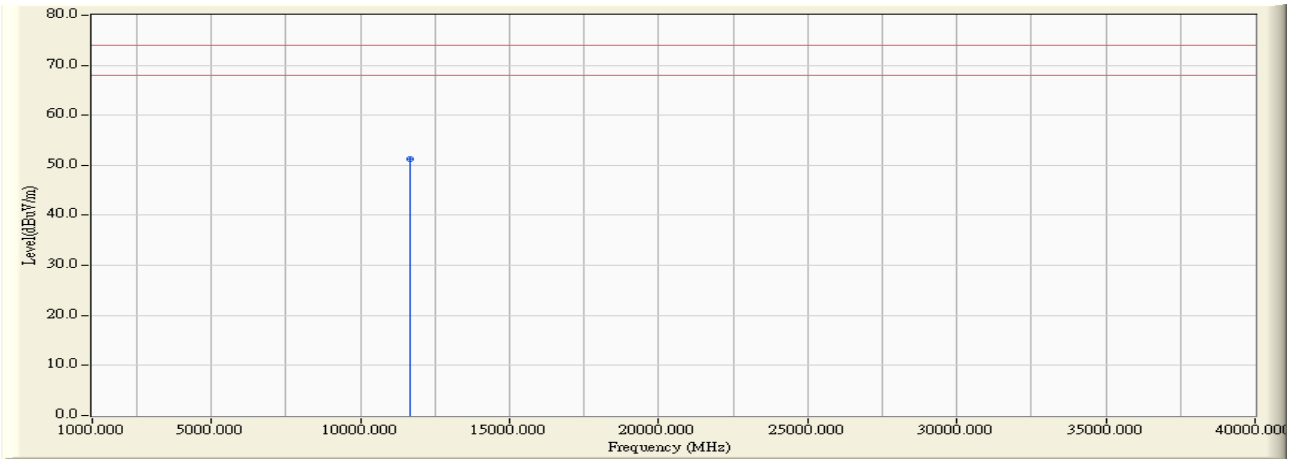

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11650.000	1.608	49.592	51.201	-22.799	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

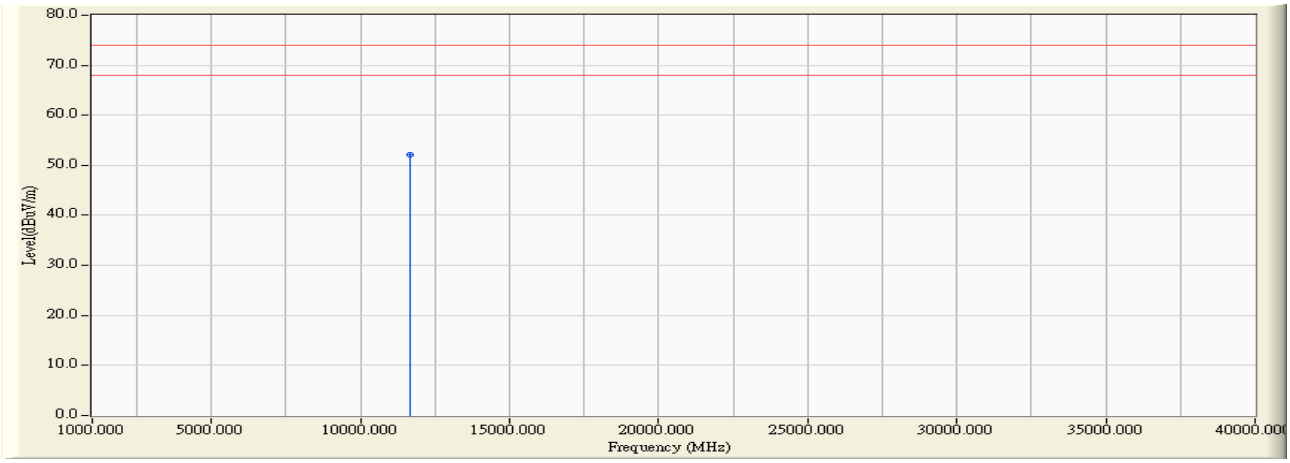

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11650.000	2.724	49.379	52.104	-21.896	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

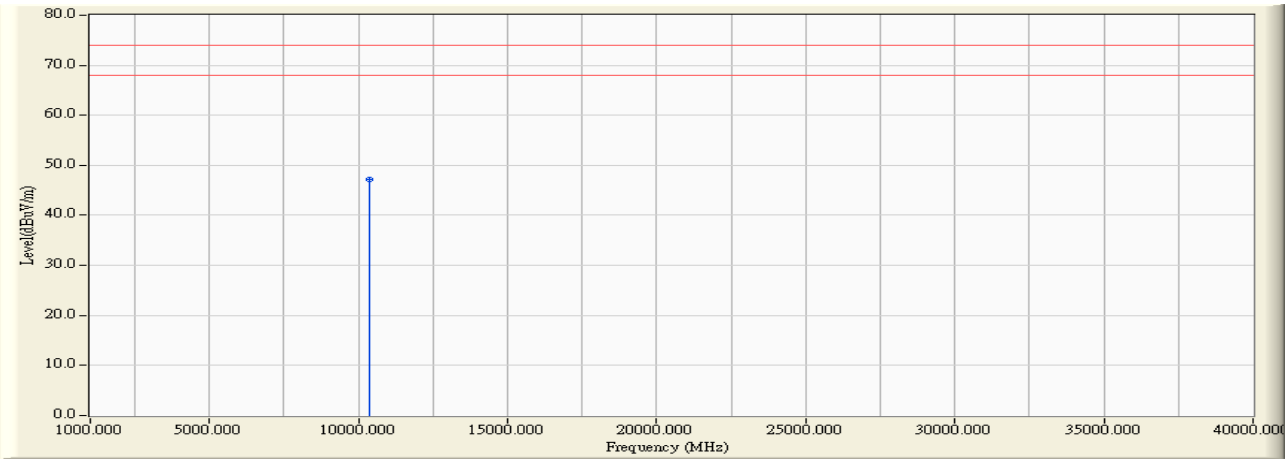

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10360.000	-2.181	49.393	47.212	-26.788	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

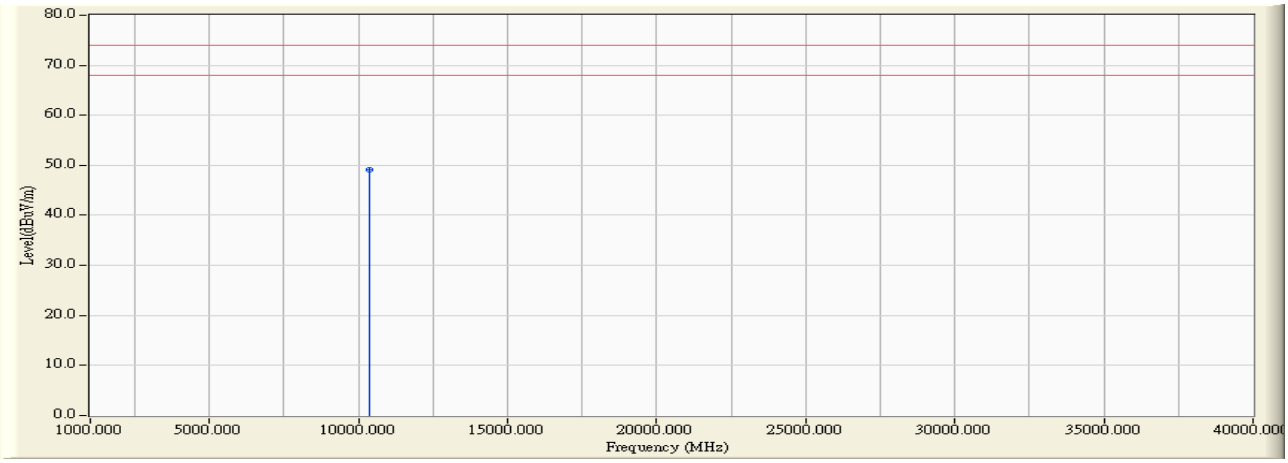

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
10360.000	-1.387	50.502	49.115	-24.885	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

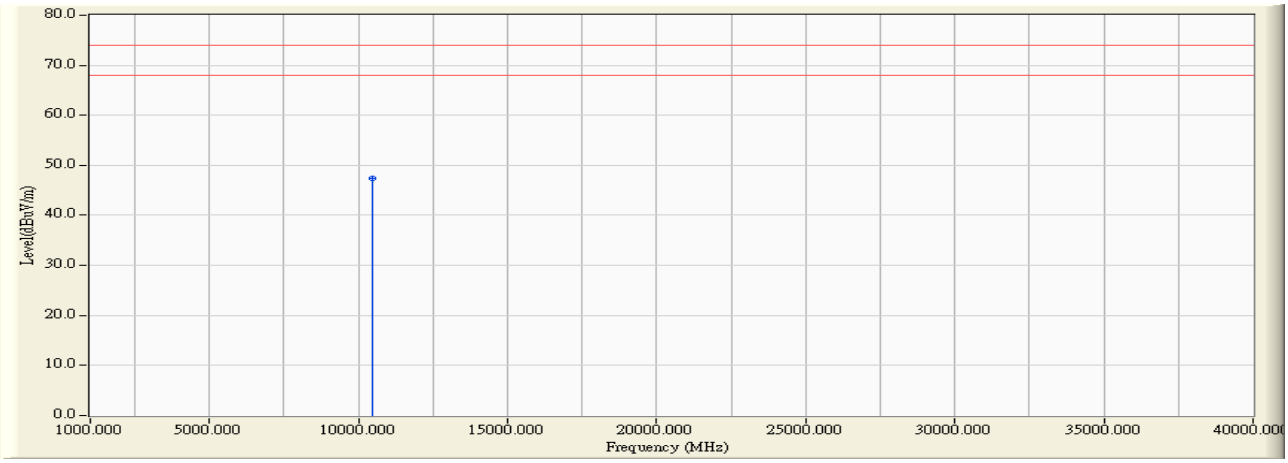

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10440.000	-1.613	48.954	47.341	-26.659	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

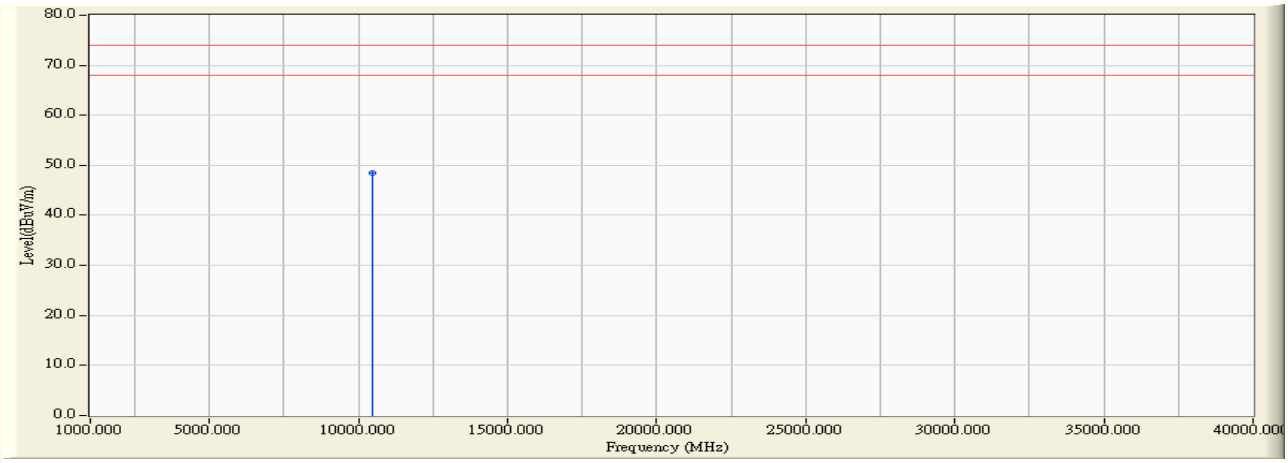

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
10440.000	-0.690	49.172	48.482	-25.518	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

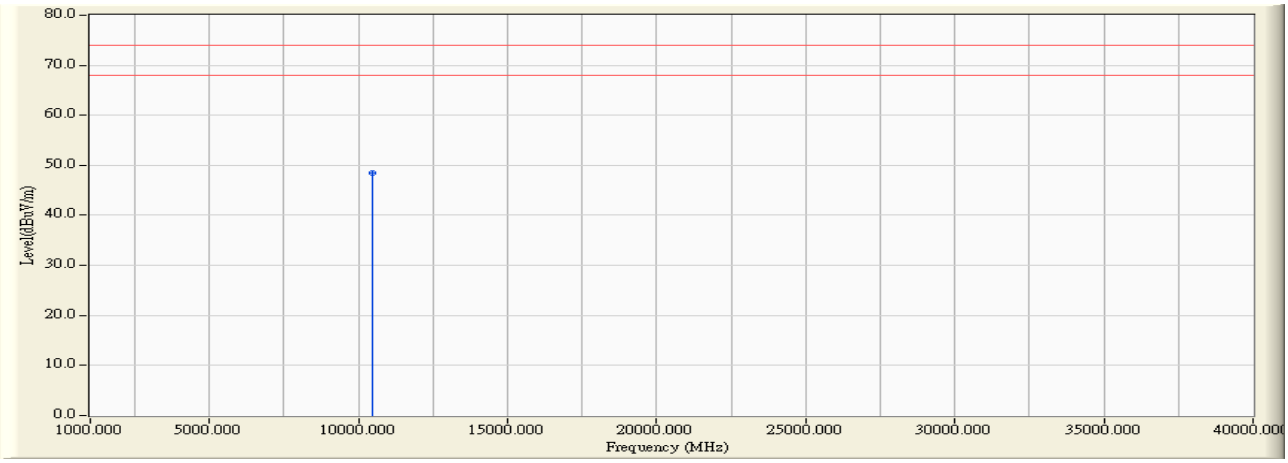

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10480.000	-1.075	49.626	48.552	-25.448	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

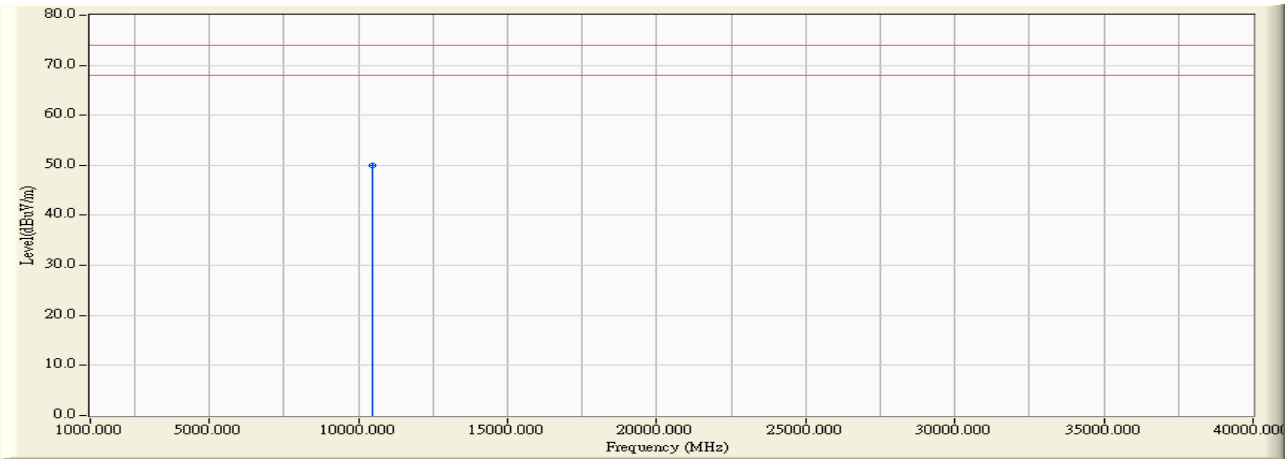

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
10480.000	-0.148	50.019	49.872	-24.128	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

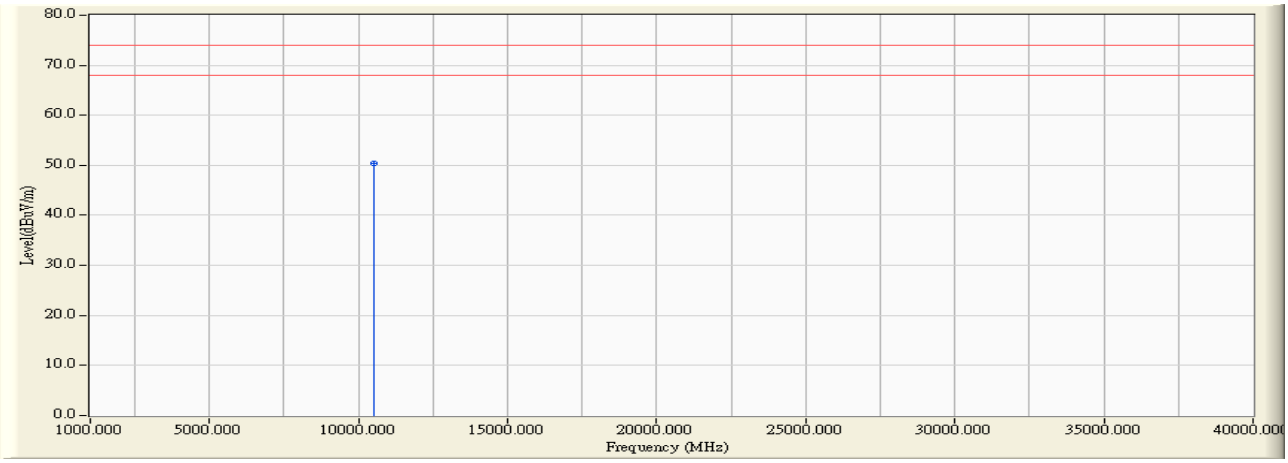

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10520.000	-0.575	51.012	50.437	-23.563	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

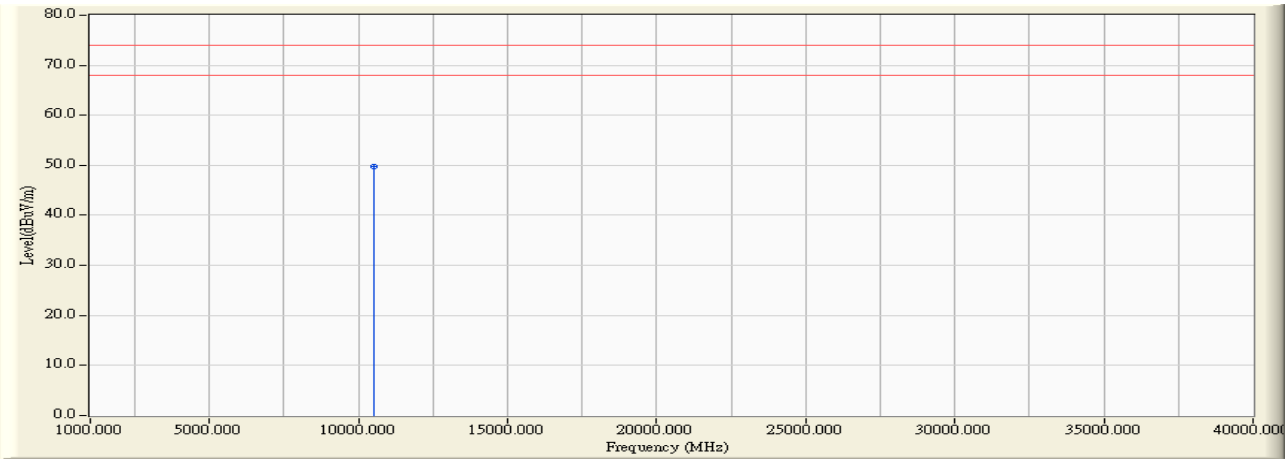

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
10520.000	0.228	49.534	49.762	-24.238	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

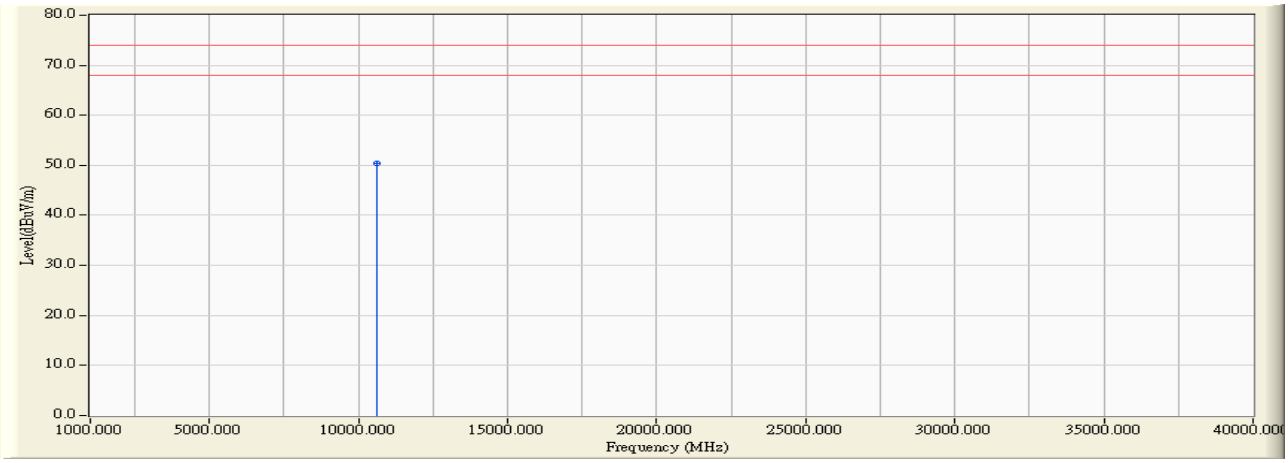

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10600.000	0.309	50.138	50.446	-23.554	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日
環境濕度：55 %

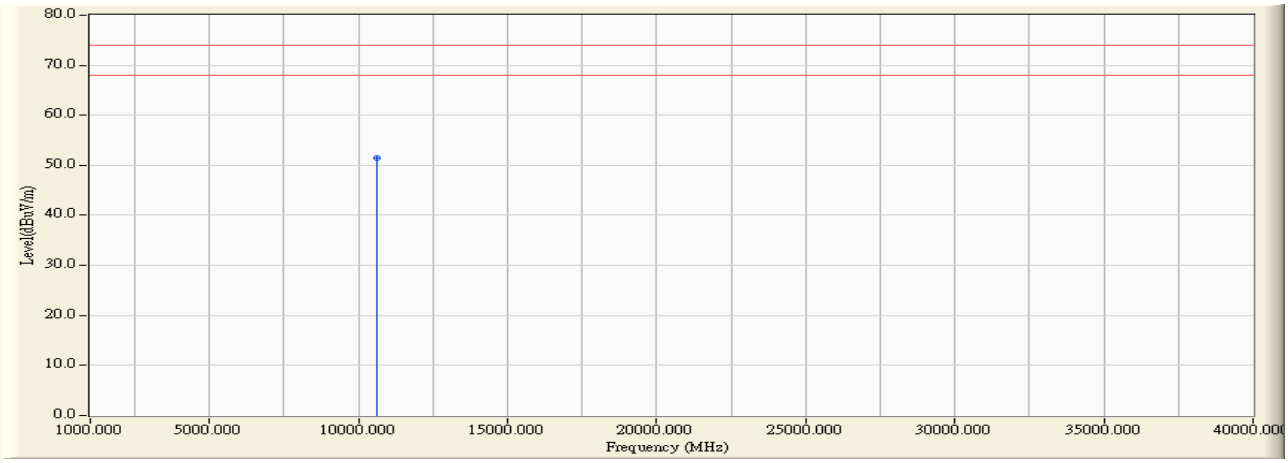

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
10600.000	0.640	50.781	51.421	-22.579	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日
環境濕度：55 %

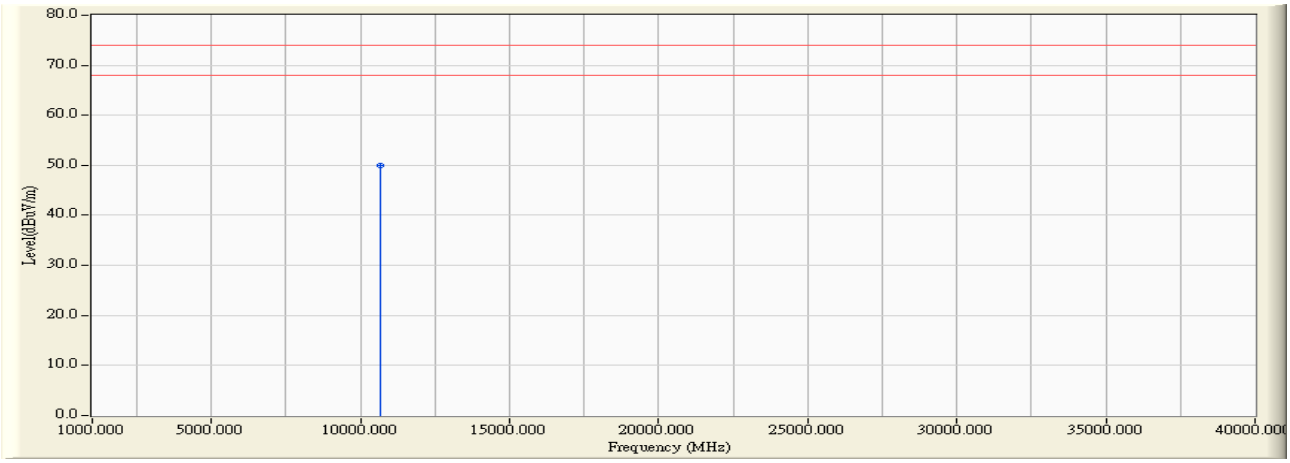

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
10640.000	0.316	49.605	49.921	-24.079	74.000	54.000

Average Detector


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

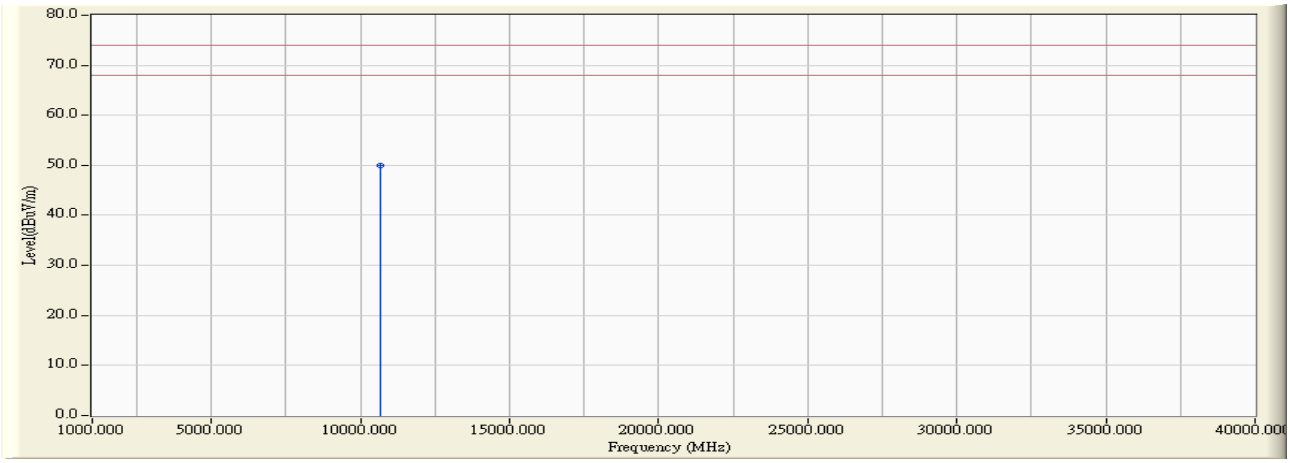


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	0.709	49.338	50.047	-23.953	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

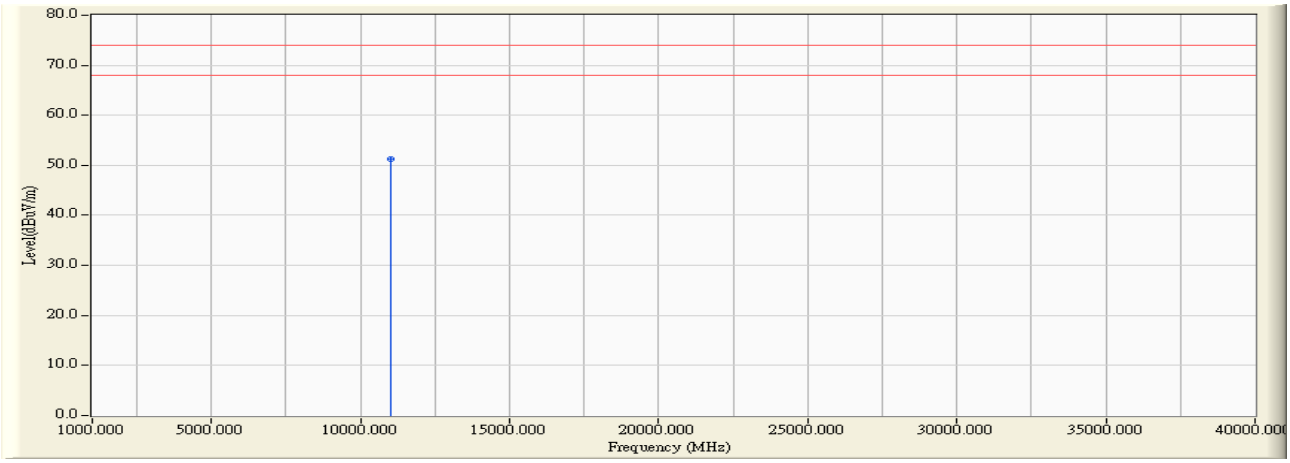

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	1.709	49.518	51.227	-22.773	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

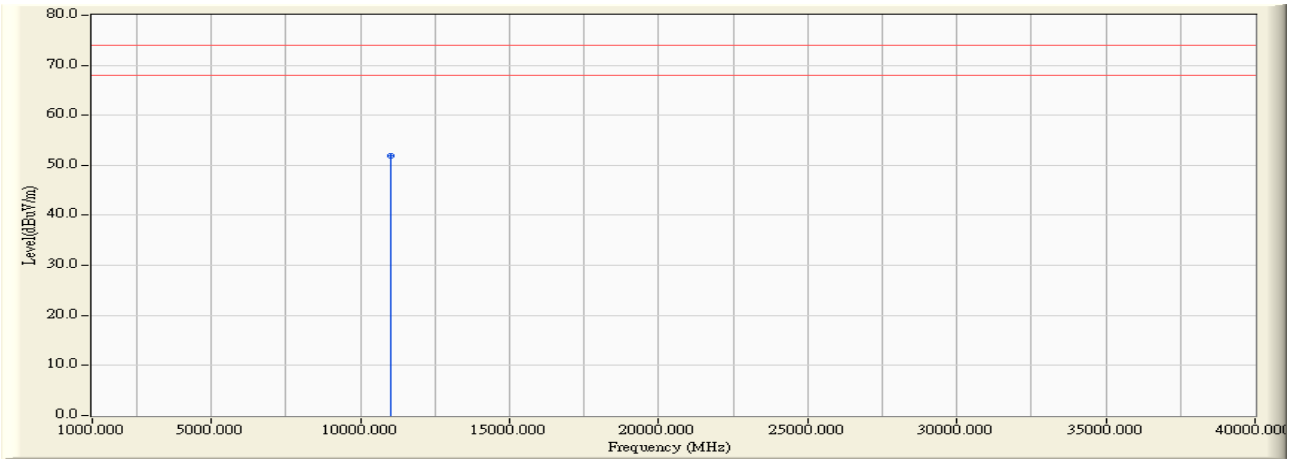


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11000.000	2.442	49.405	51.846	-22.154	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

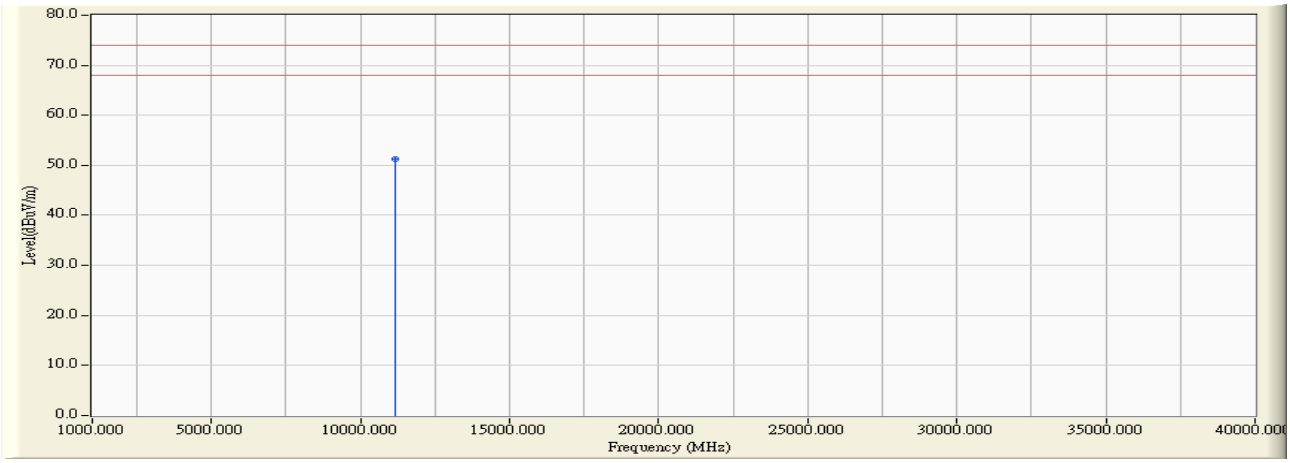

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11160.000	2.230	48.974	51.204	-22.796	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

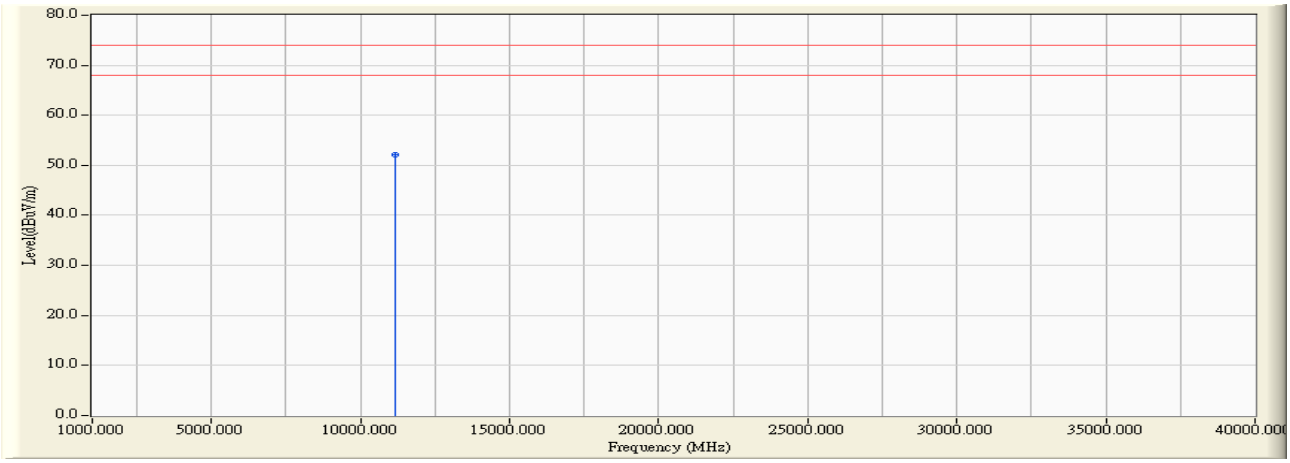

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11160.000	3.209	48.895	52.104	-21.896	74.000	54.000

Average Detector


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

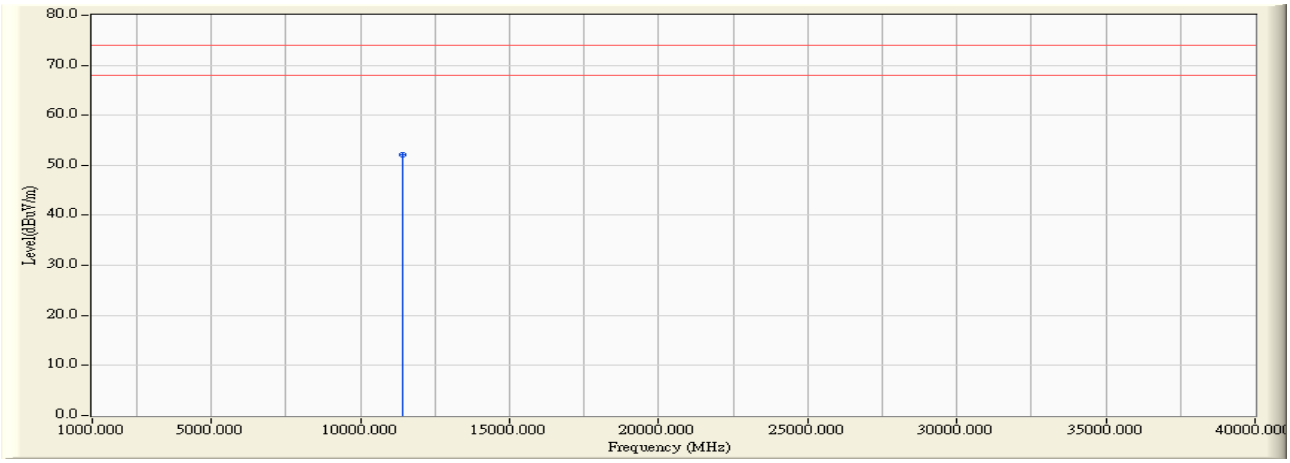


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11400.000	2.101	50.040	52.142	-21.858	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

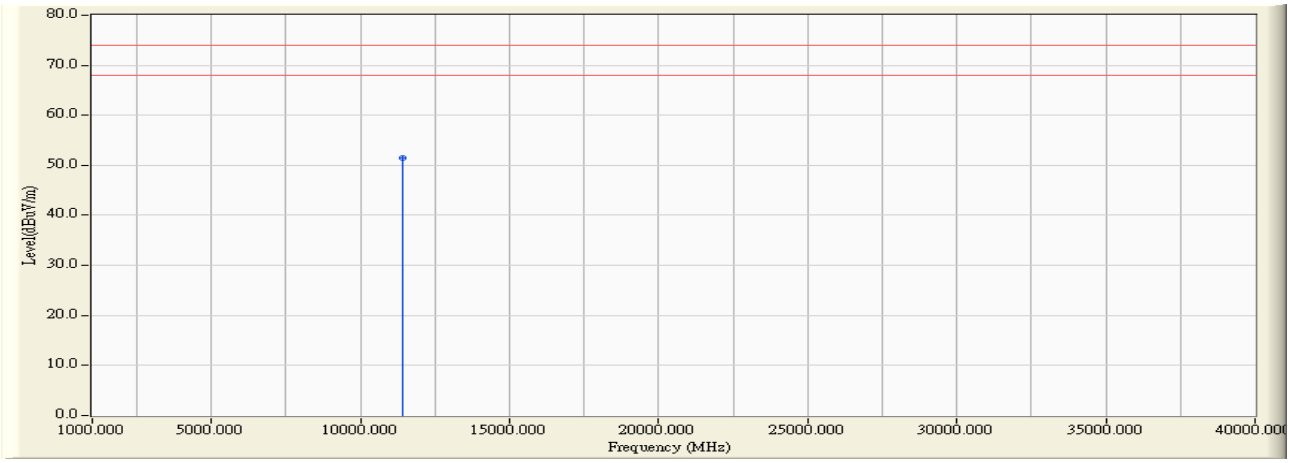


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11400.000	2.709	48.838	51.547	-22.453	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

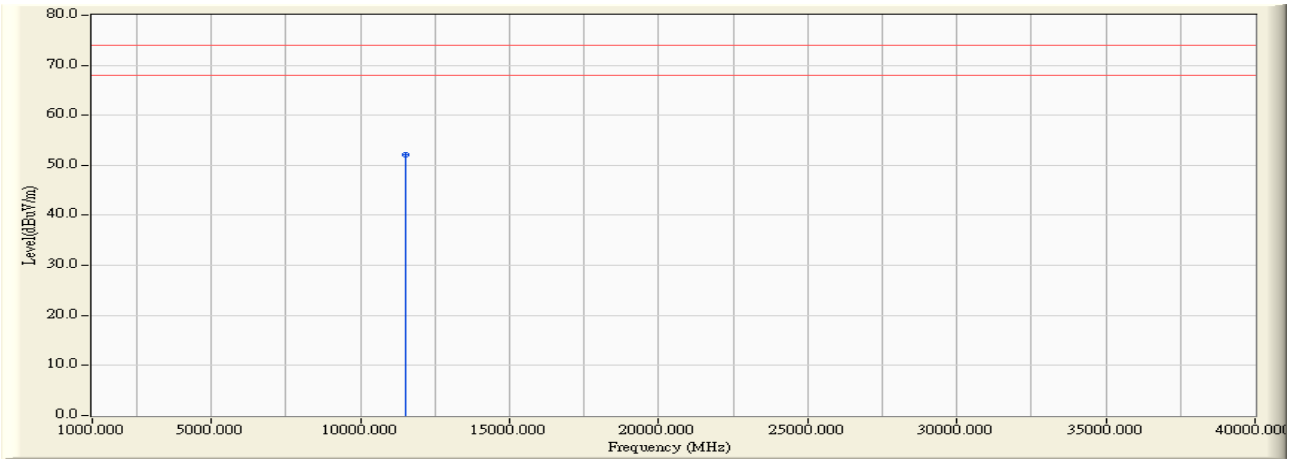


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	2.672	49.461	52.133	-21.867	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

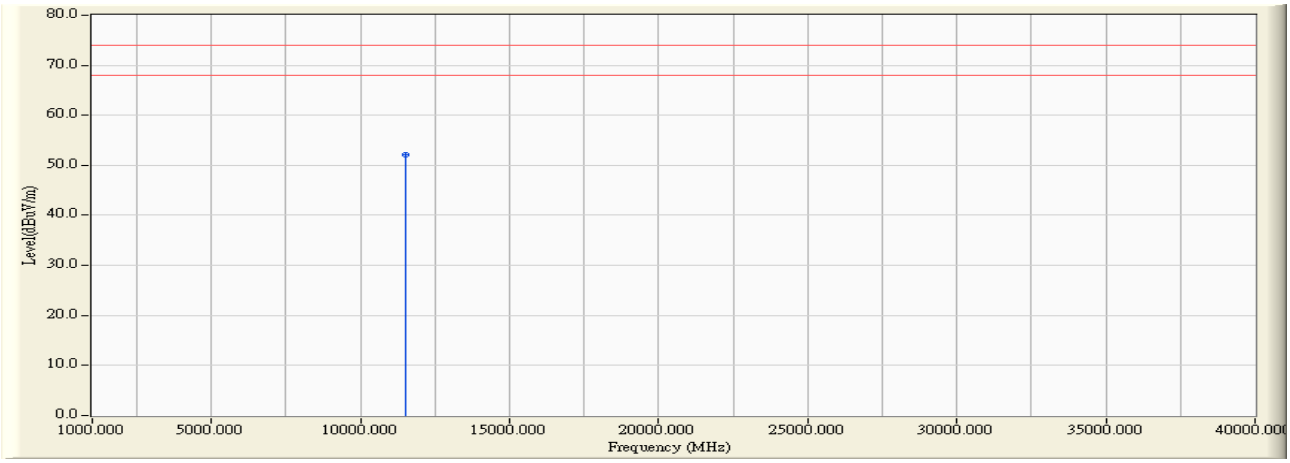


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11490.000	3.600	48.414	52.014	-21.986	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

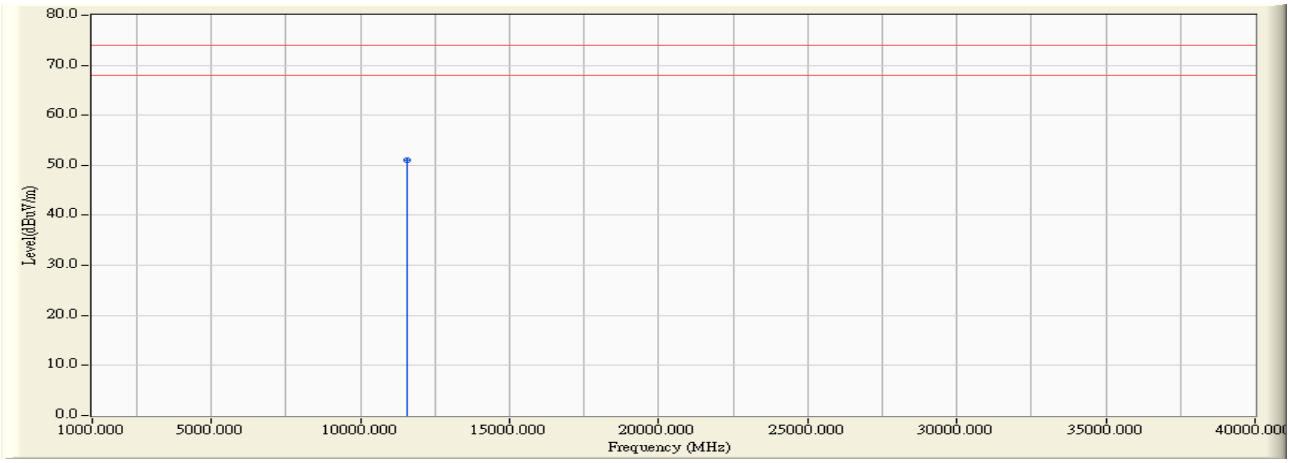


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	2.336	48.688	51.024	-22.976	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

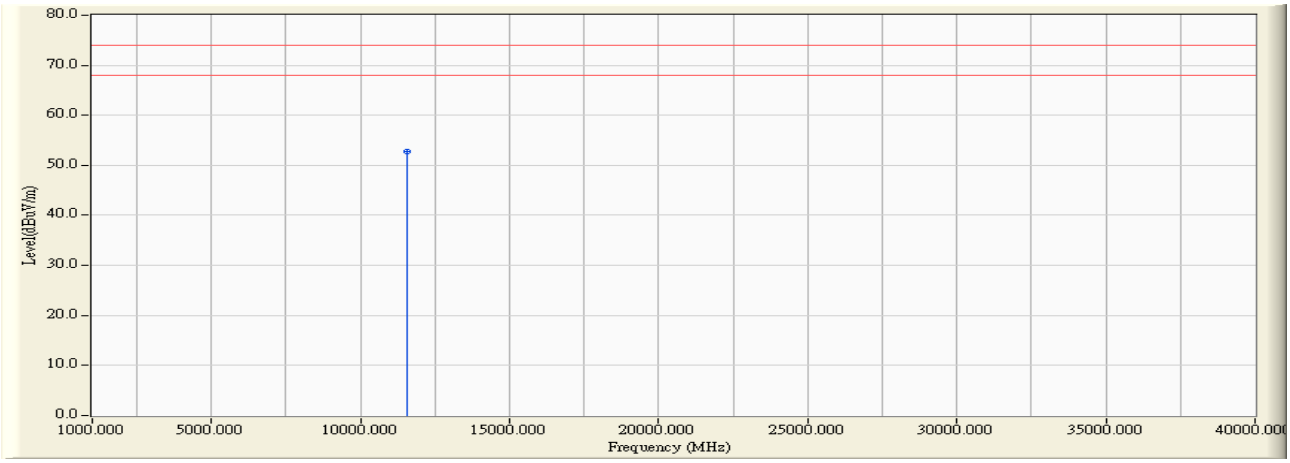


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11570.000	3.225	49.617	52.841	-21.159	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

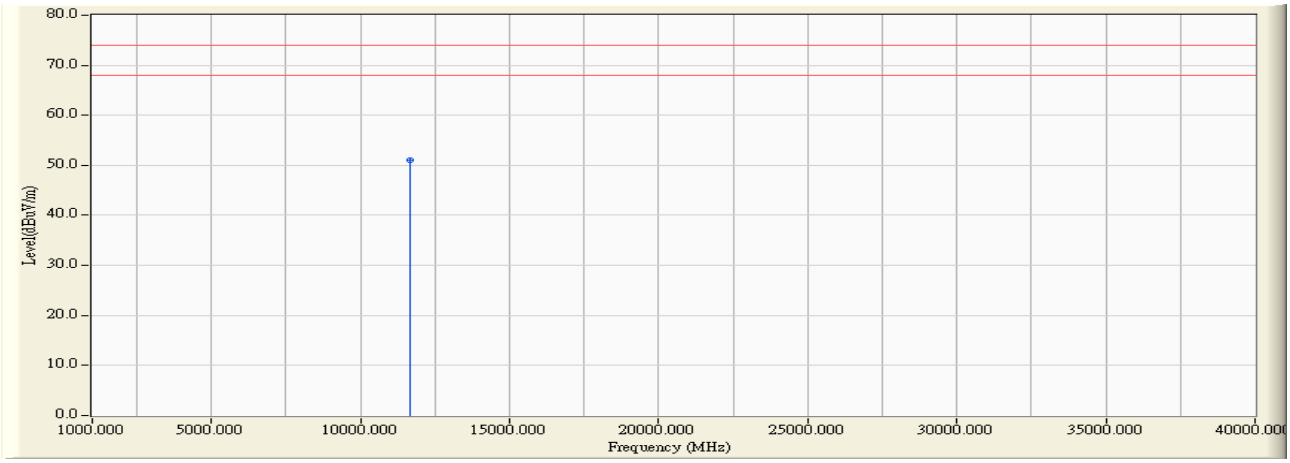


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11650.000	1.608	49.438	51.047	-22.953	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

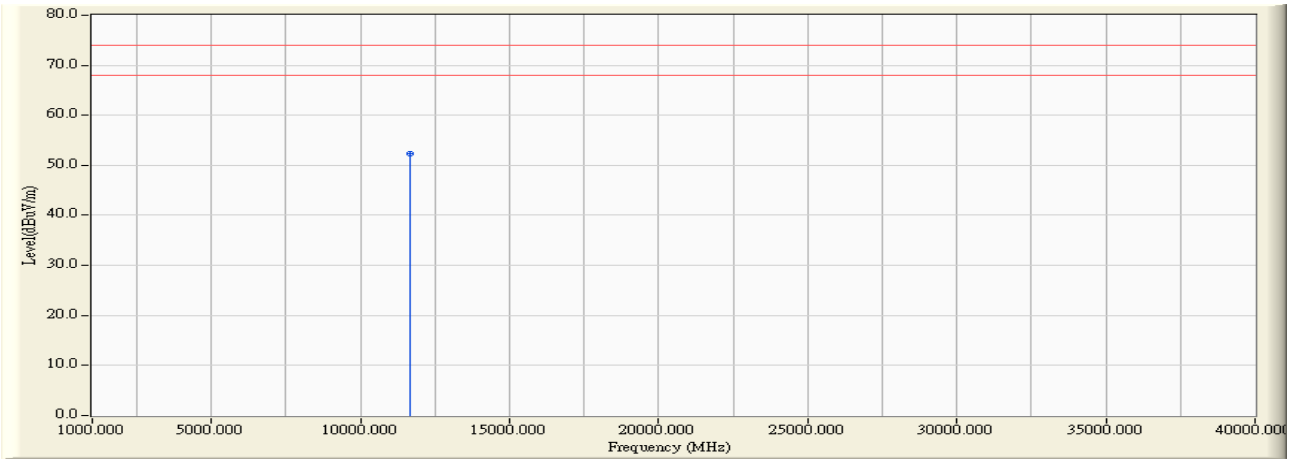


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11650.000	2.724	49.589	52.314	-21.686	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

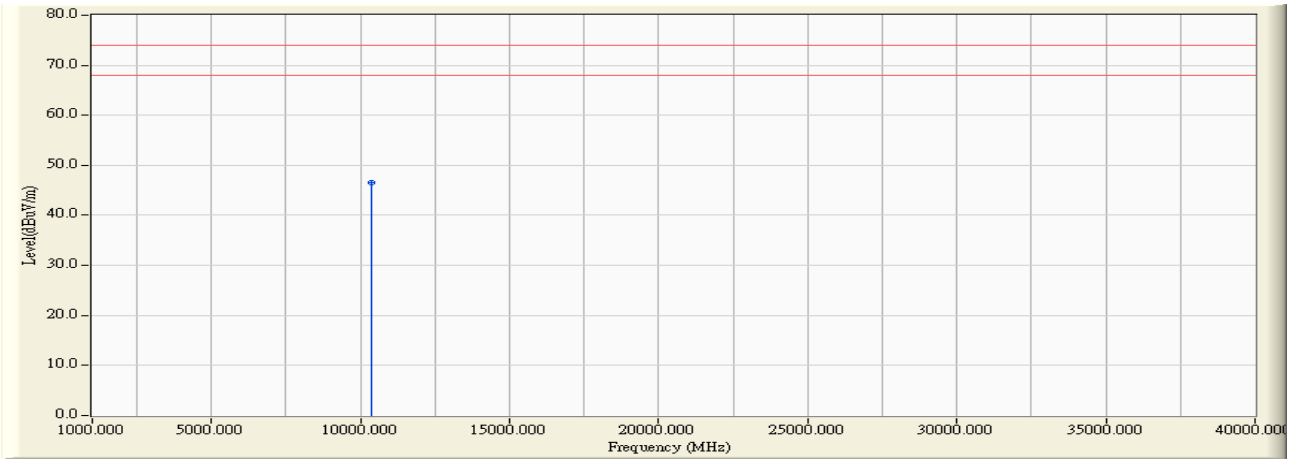

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10380.000	-2.167	48.792	46.625	-27.375	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

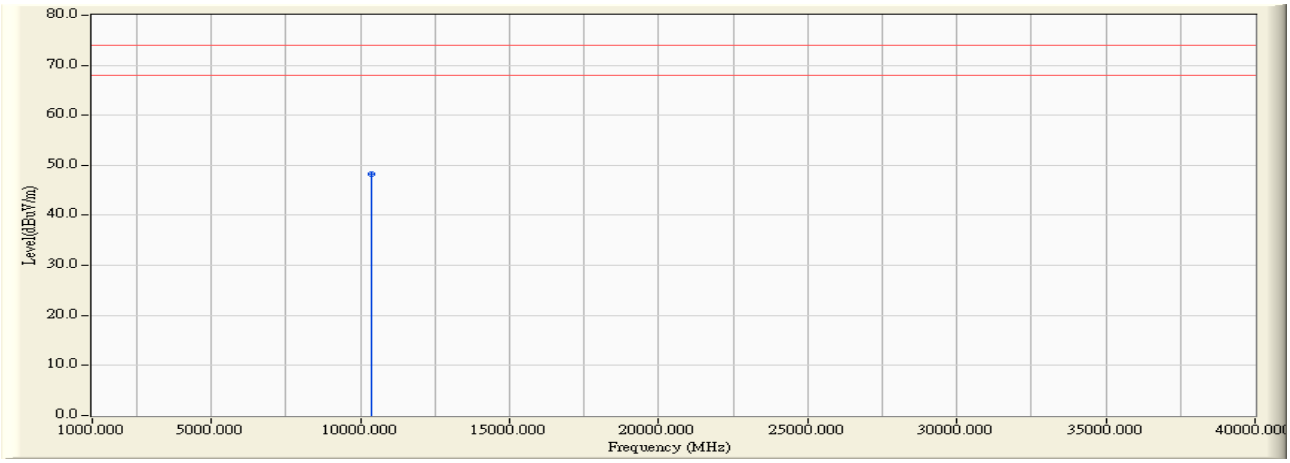

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10380.000	-1.310	49.567	48.257	-25.743	74.000	54.000

Average Detector


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

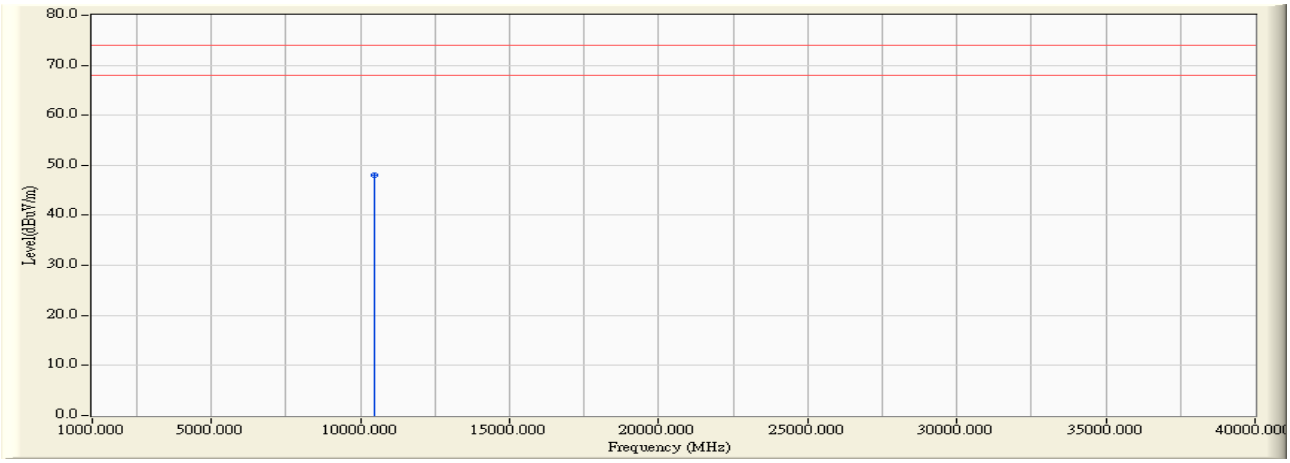

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10460.000	-1.343	49.449	48.105	-25.895	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

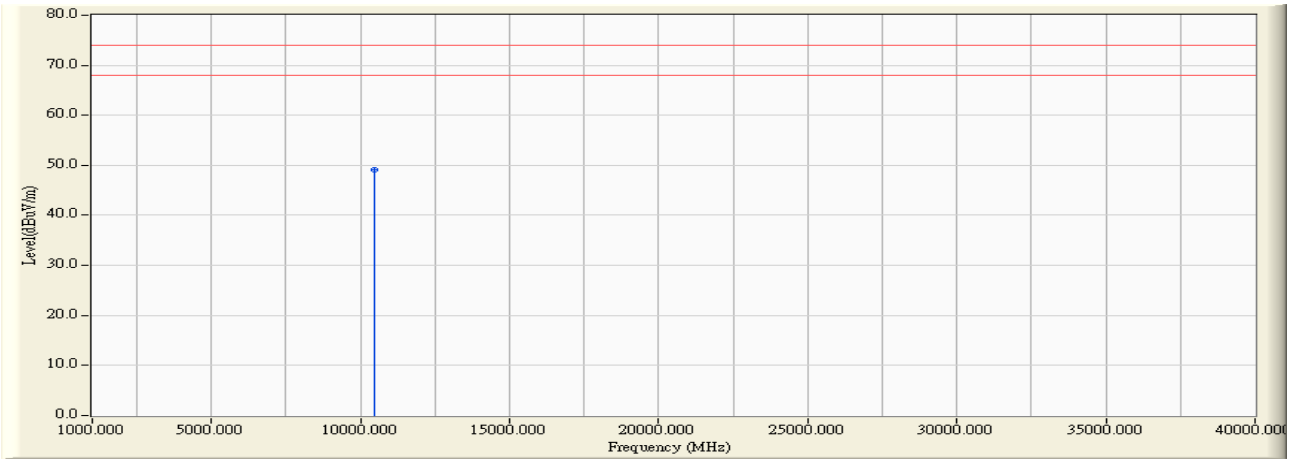

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10460.000	-0.418	49.640	49.221	-24.779	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

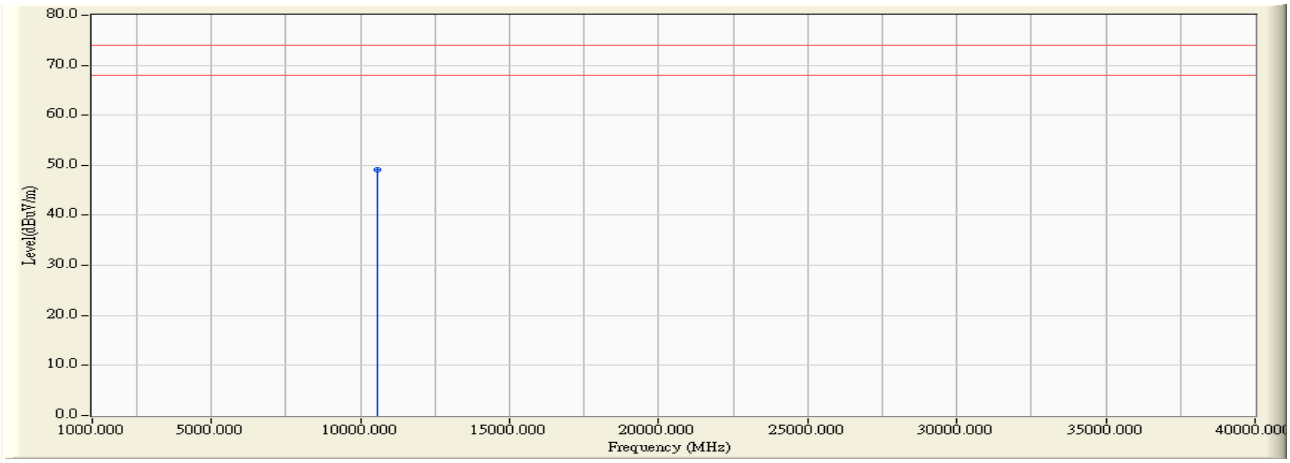

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10540.000	-0.344	49.460	49.116	-24.884	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

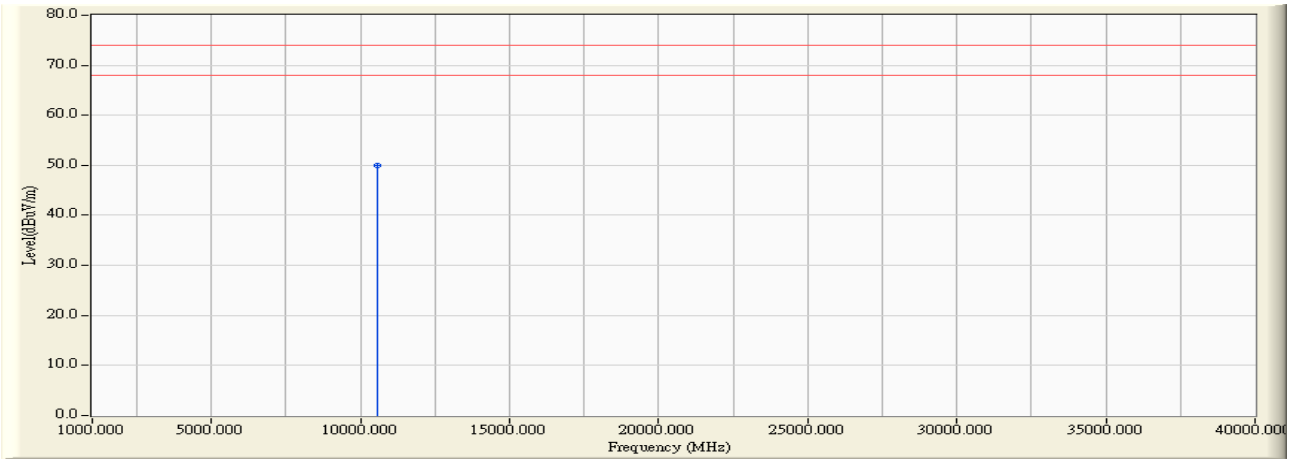

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10540.000	0.334	49.746	50.080	-23.920	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

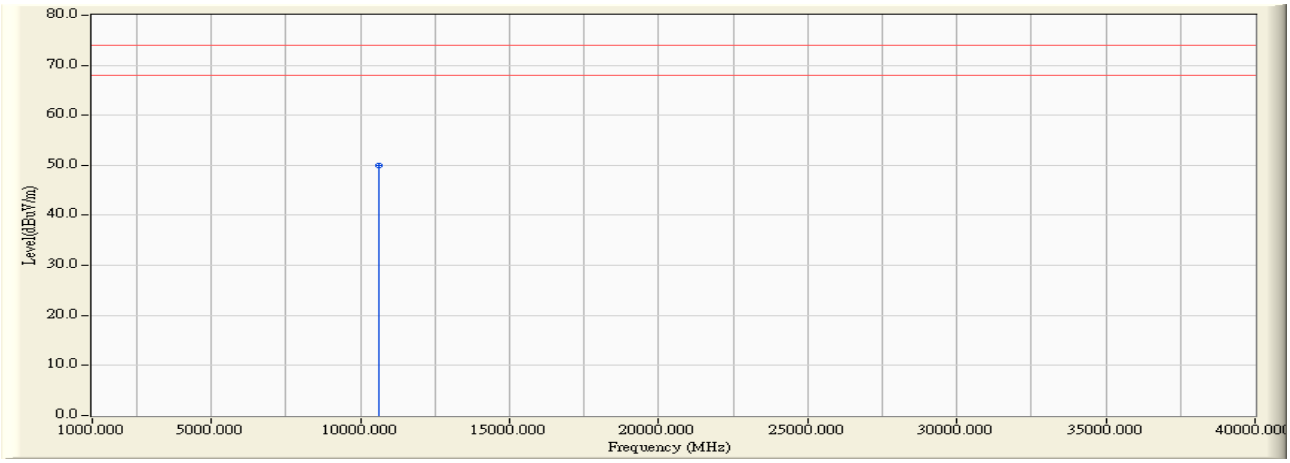

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10620.000	0.331	49.596	49.927	-24.073	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

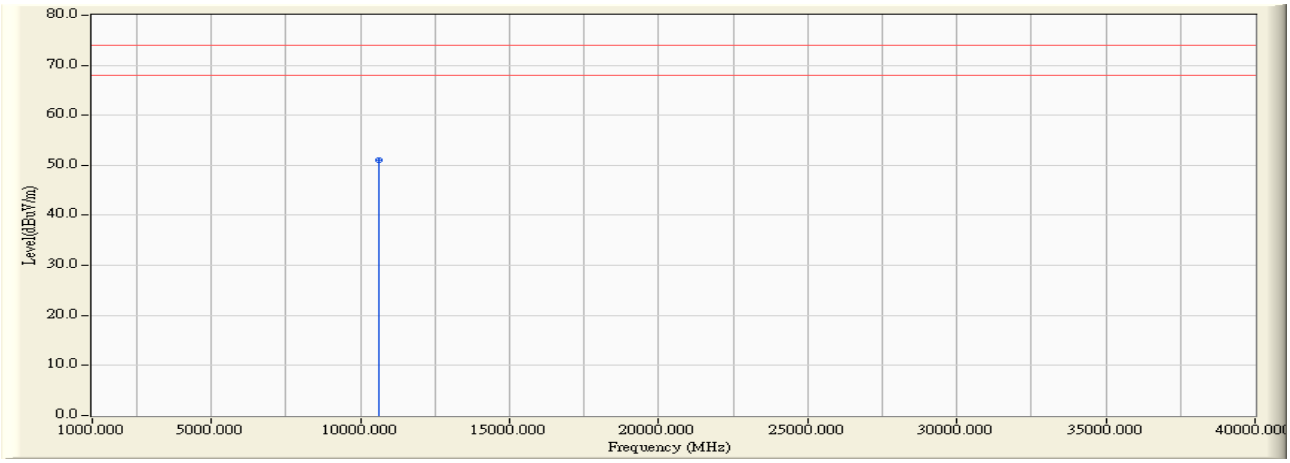

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10620.000	0.678	50.397	51.075	-22.925	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

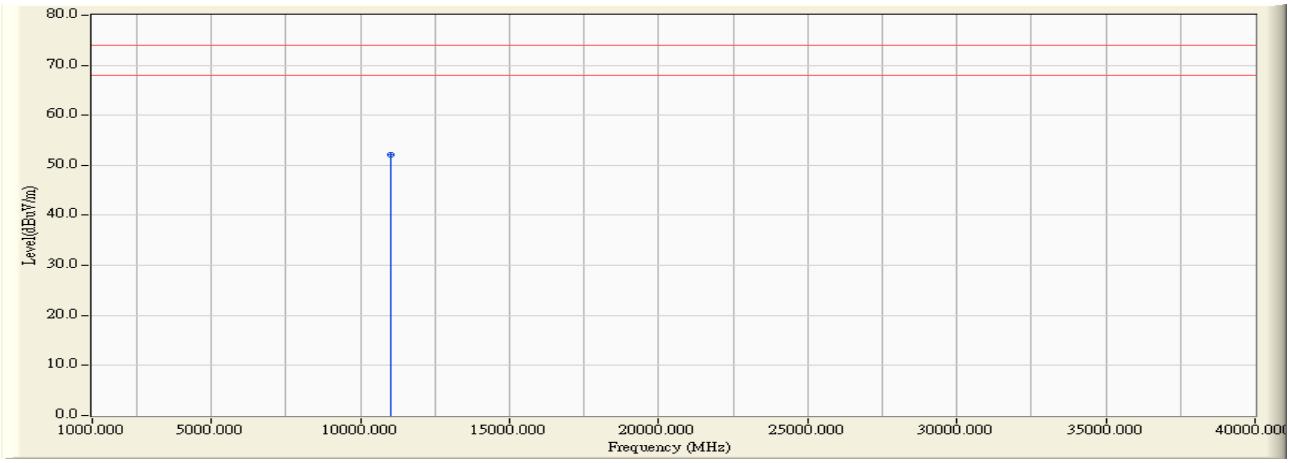

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11020.000	1.816	50.249	52.064	-21.936	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

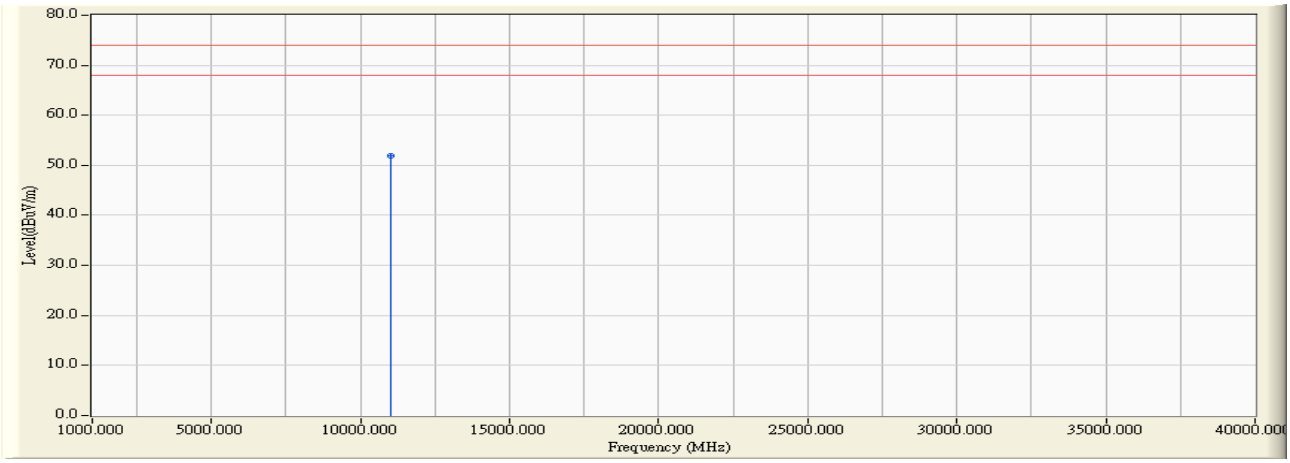

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11020.000	2.566	49.398	51.964	-22.036	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 110(5550MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

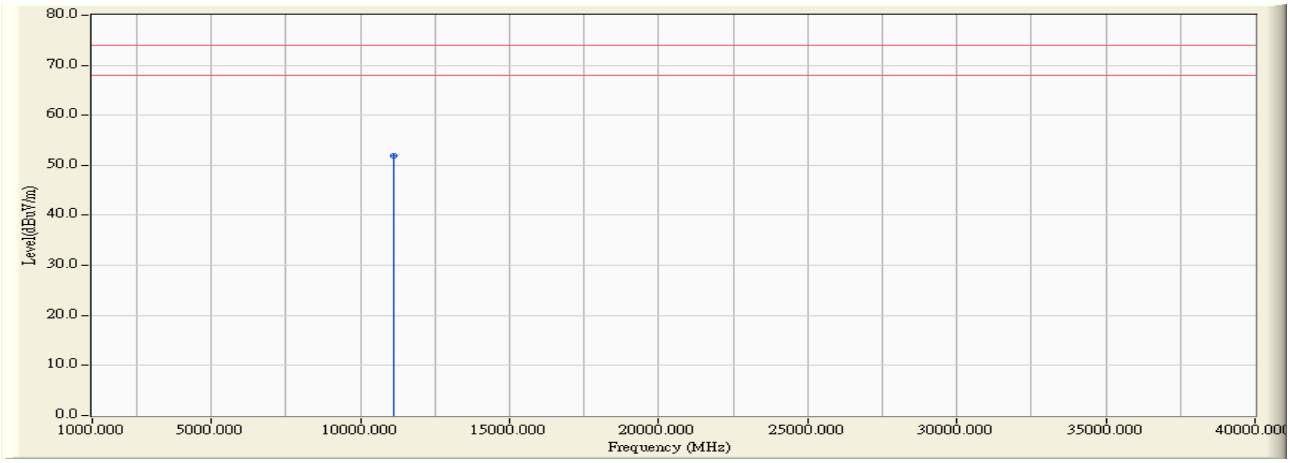

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11100.000	2.151	49.734	51.885	-22.115	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 110(5550MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

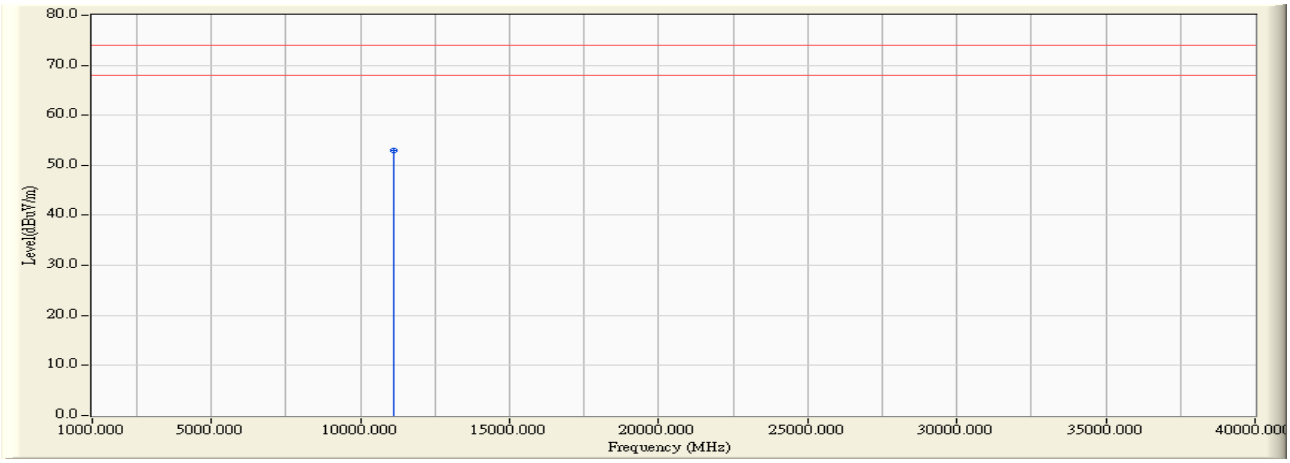

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11100.000	2.993	50.054	53.047	-20.953	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

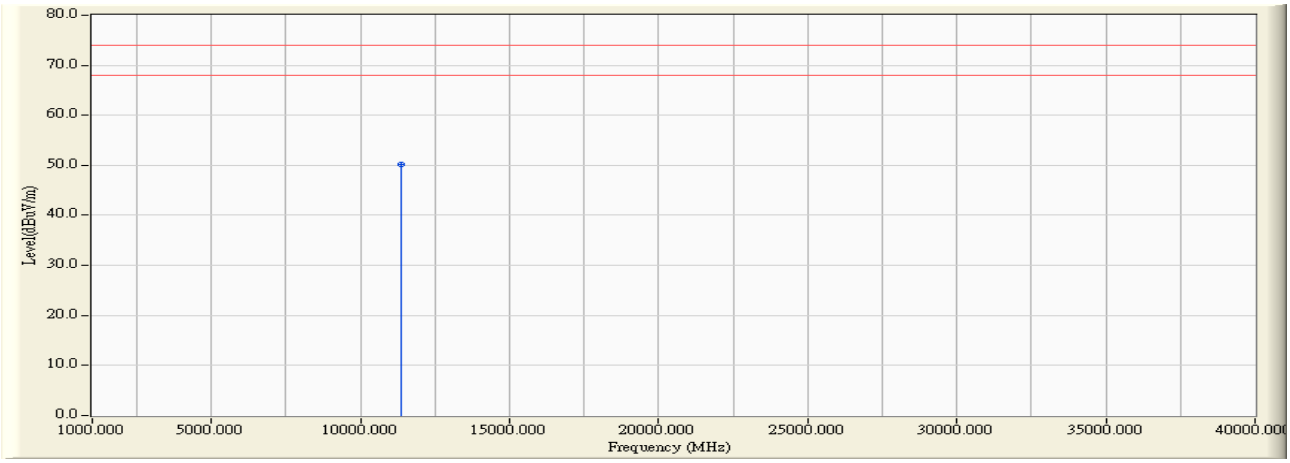

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11340.000	1.996	48.152	50.147	-23.853	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

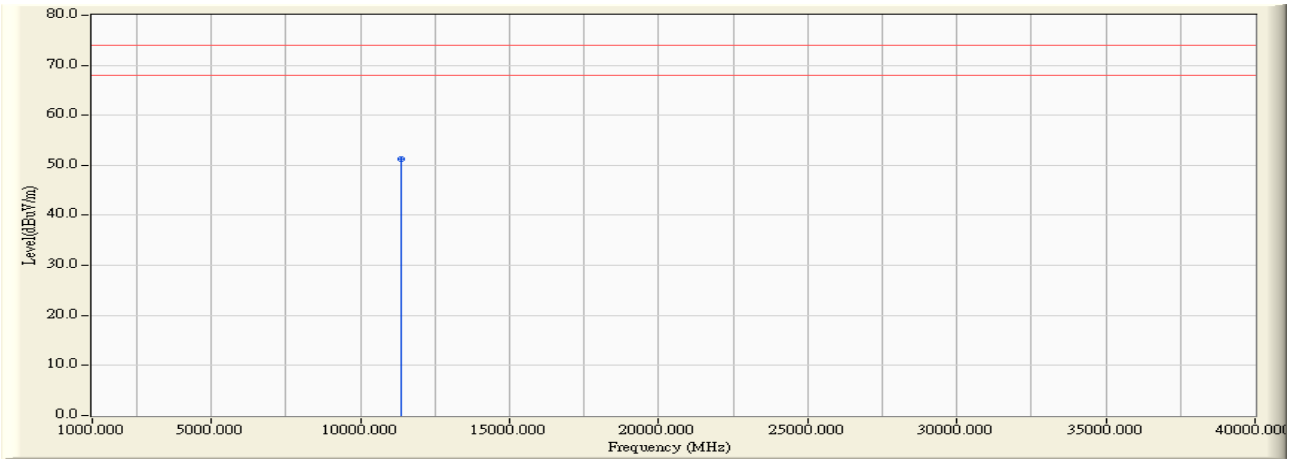

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11340.000	2.755	48.486	51.241	-22.759	74.000	54.000


Average Detector

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

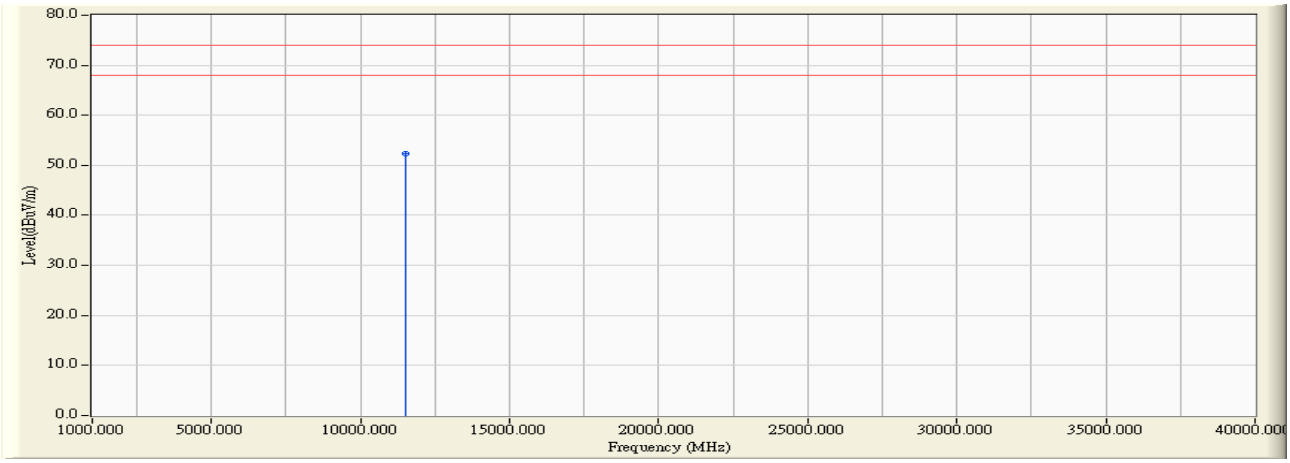

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11510.000	2.683	49.658	52.341	-21.659	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

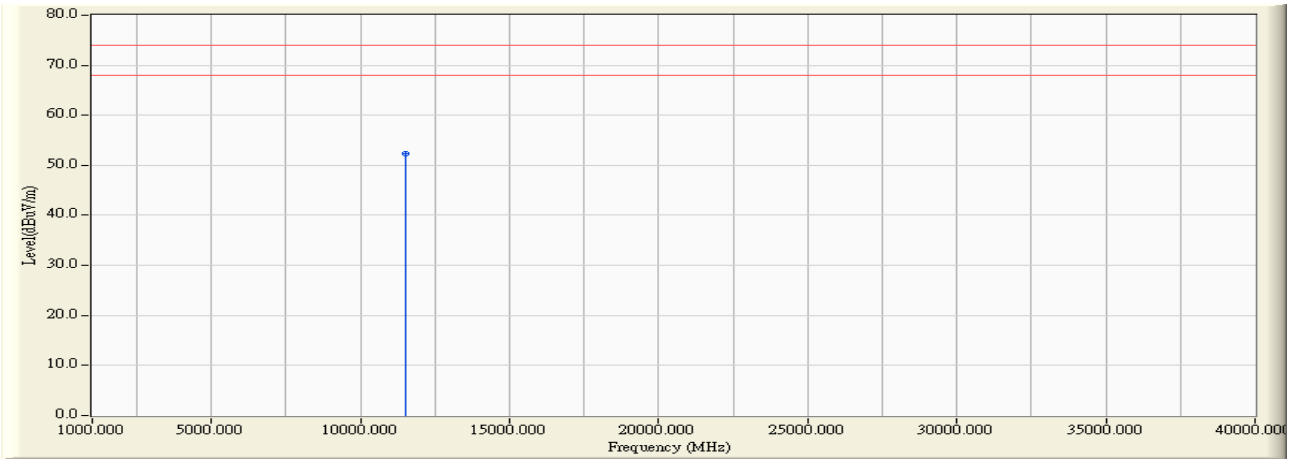

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11510.000	3.640	48.781	52.421	-21.579	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

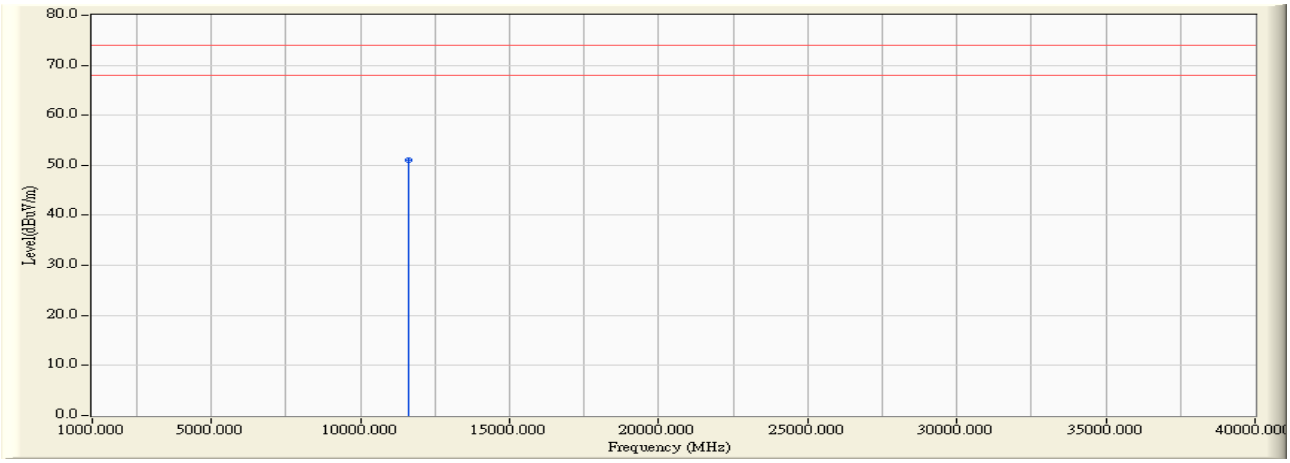

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11590.000	2.216	48.808	51.024	-22.976	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

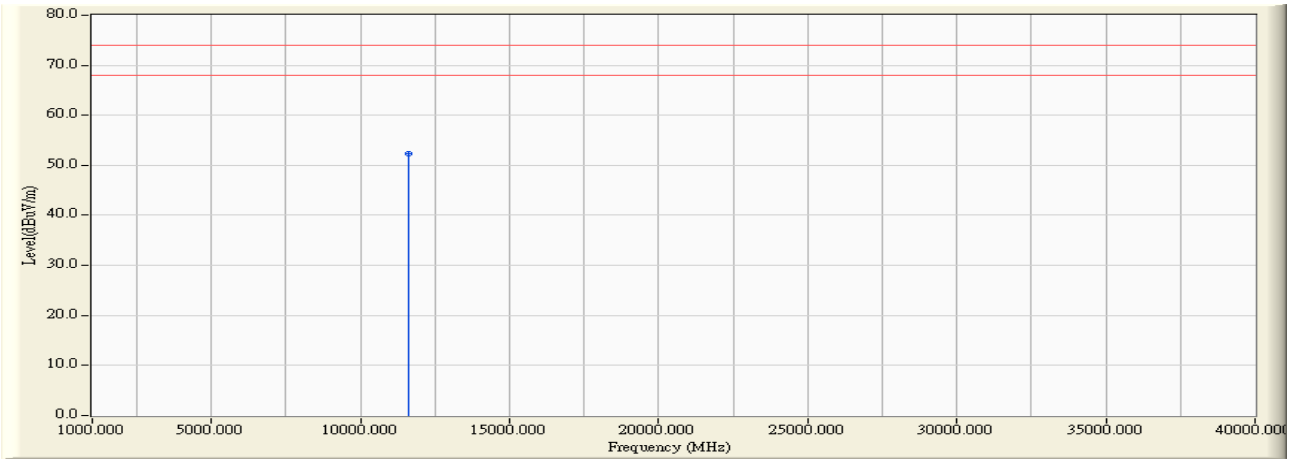


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
11590.000	3.082	49.265	52.347	-21.653	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

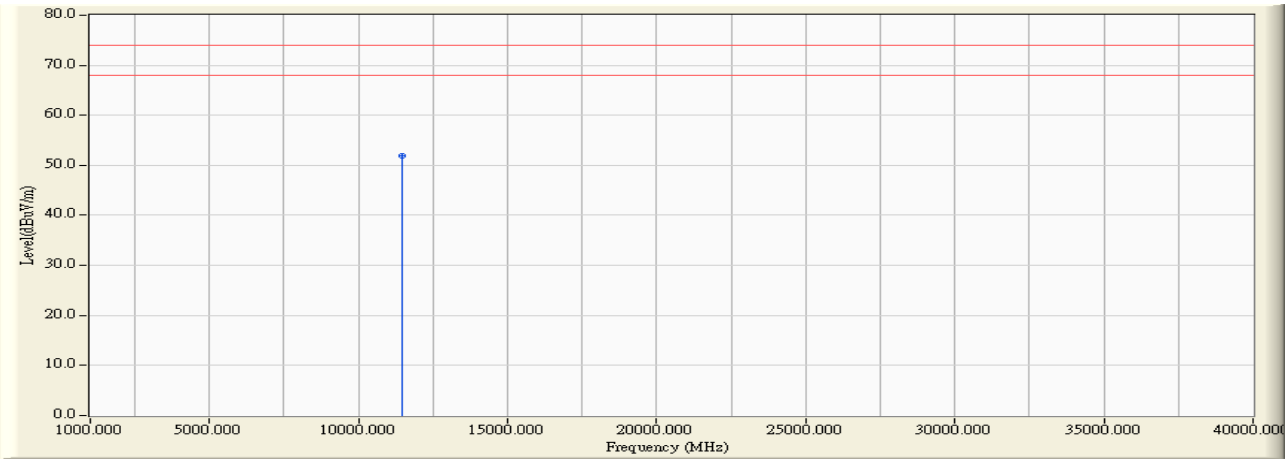

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11440.000	2.347	49.520	51.867	-22.133	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日
環境濕度：55 %

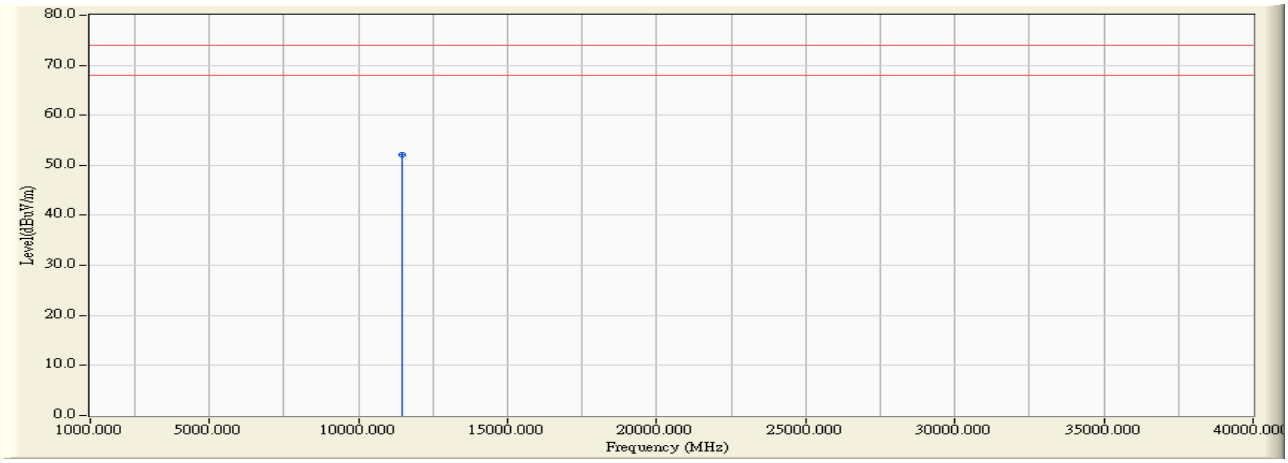

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
11440.000	3.087	49.048	52.135	-21.865	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

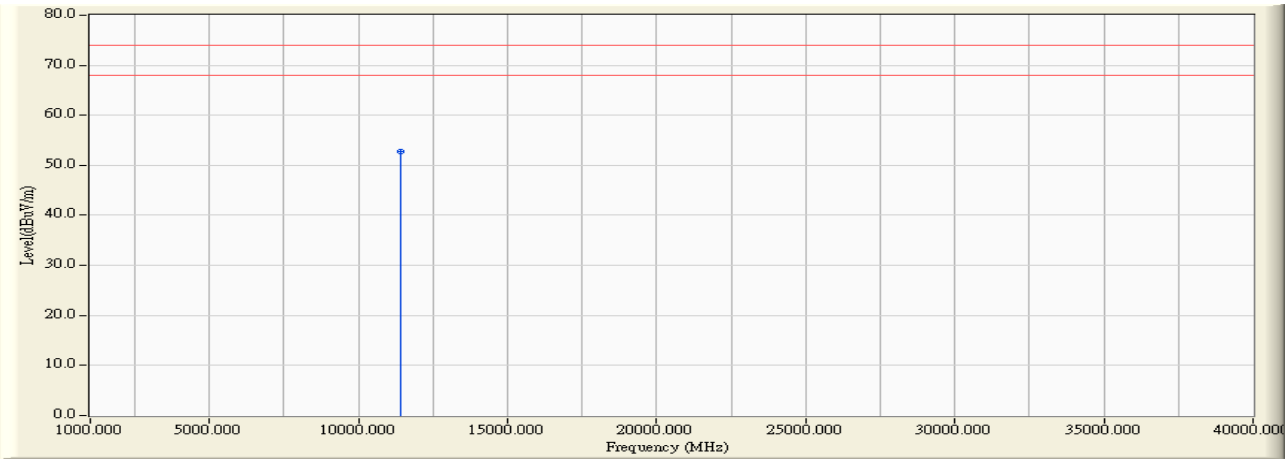

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
11420.000	2.217	50.538	52.754	-21.246	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

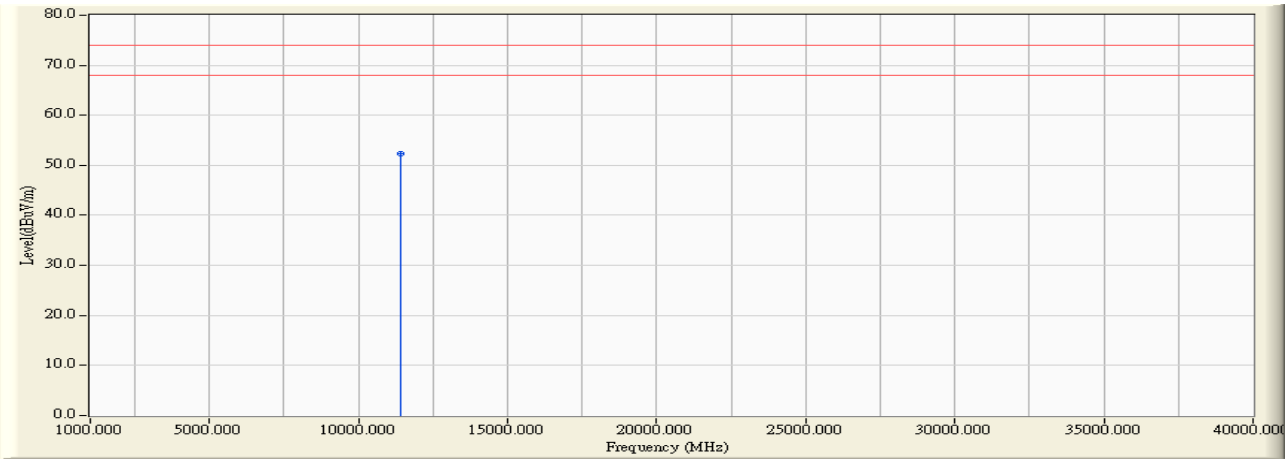

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11420.000	2.880	49.469	52.349	-21.651	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

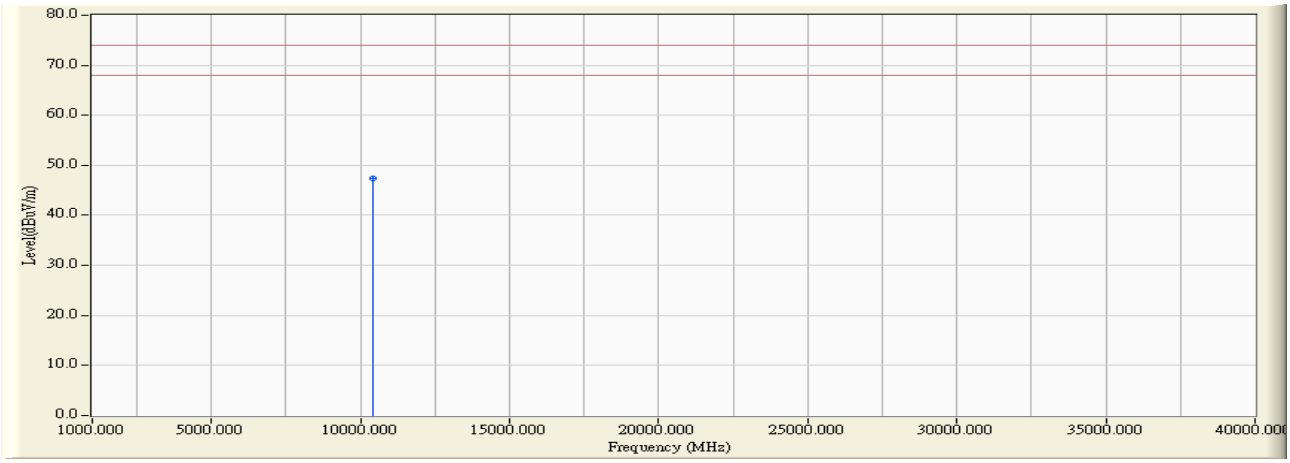

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10420.000	-1.883	49.315	47.431	-26.569	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

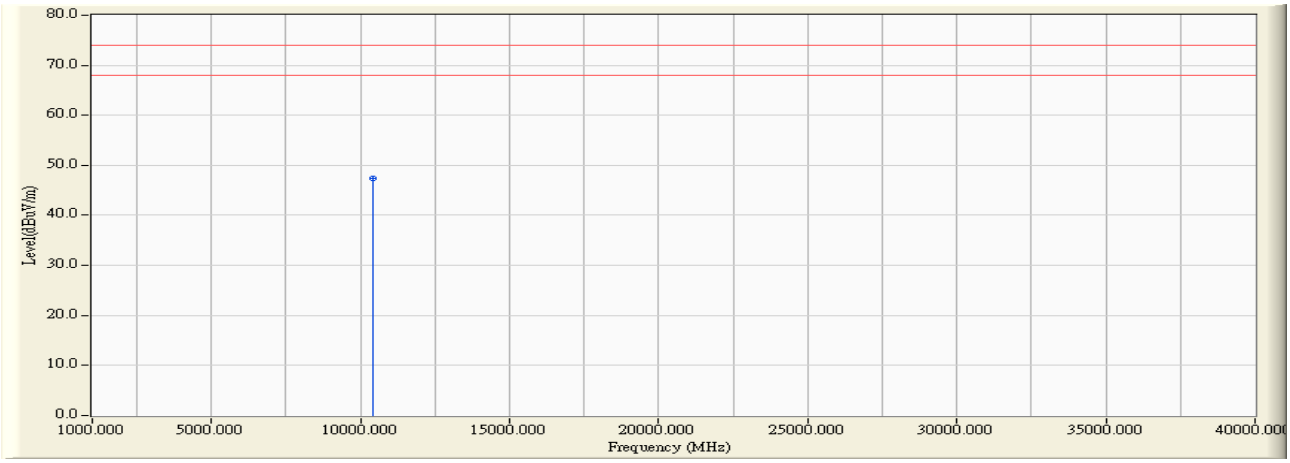

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10420.000	-0.961	48.311	47.349	-26.651	74.000	54.000

Average Detector


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

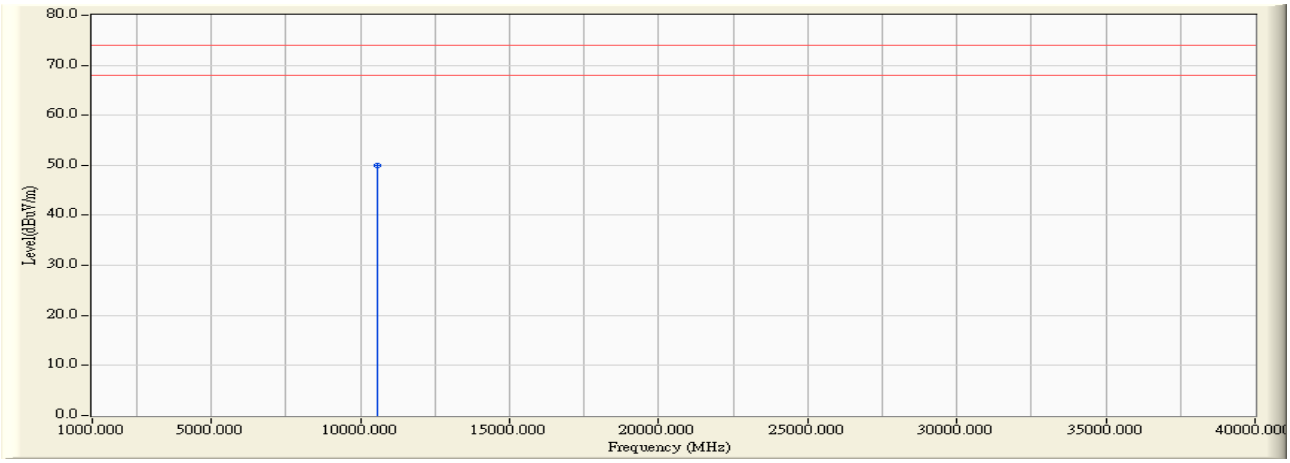

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10580.000	0.118	49.829	49.947	-24.053	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

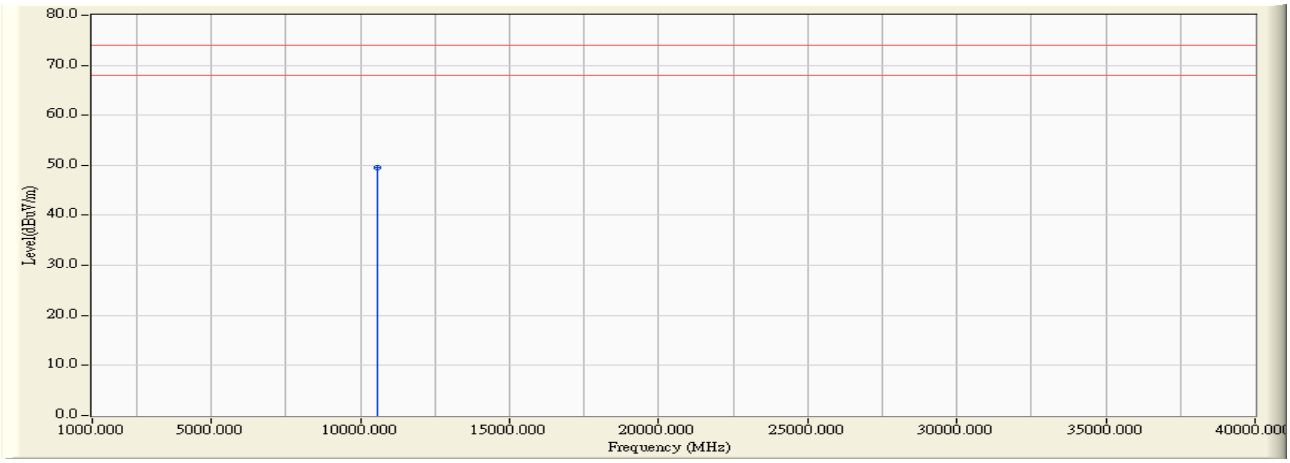

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
10580.000	0.544	49.091	49.635	-24.365	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

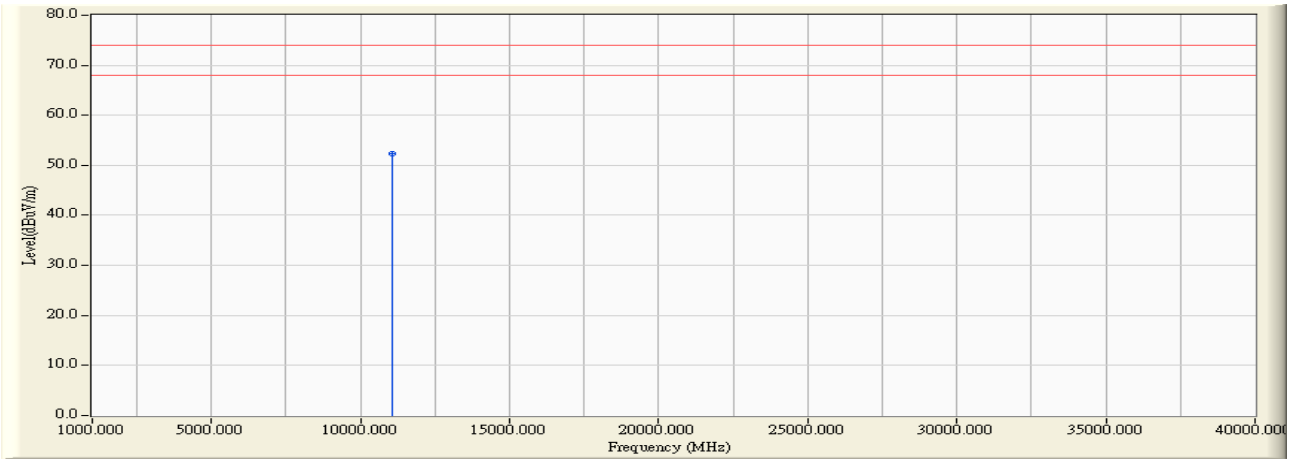

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11060.000	1.986	50.445	52.431	-21.569	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

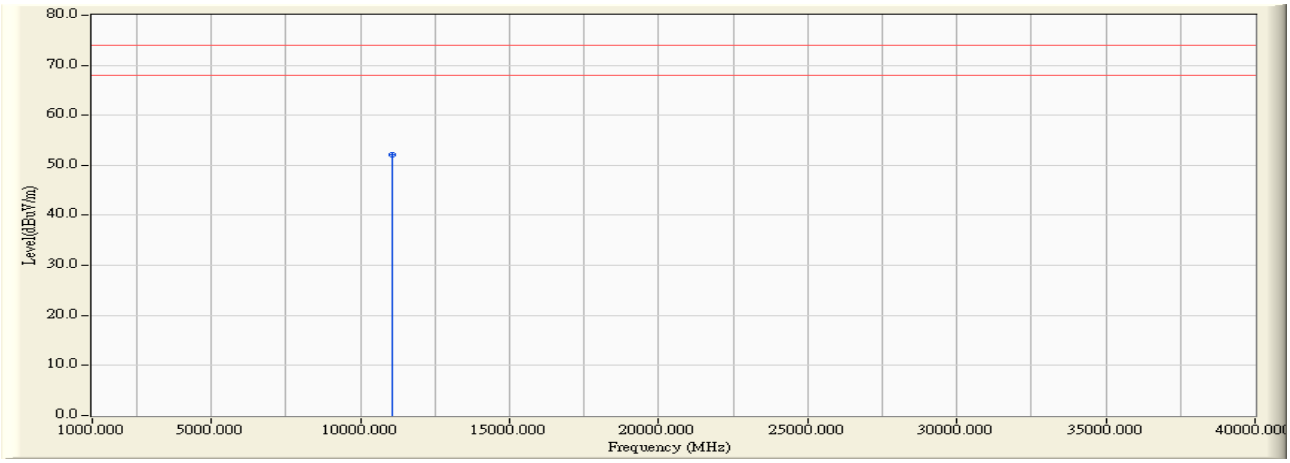

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11060.000	2.781	49.303	52.084	-21.916	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 122 (5610MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

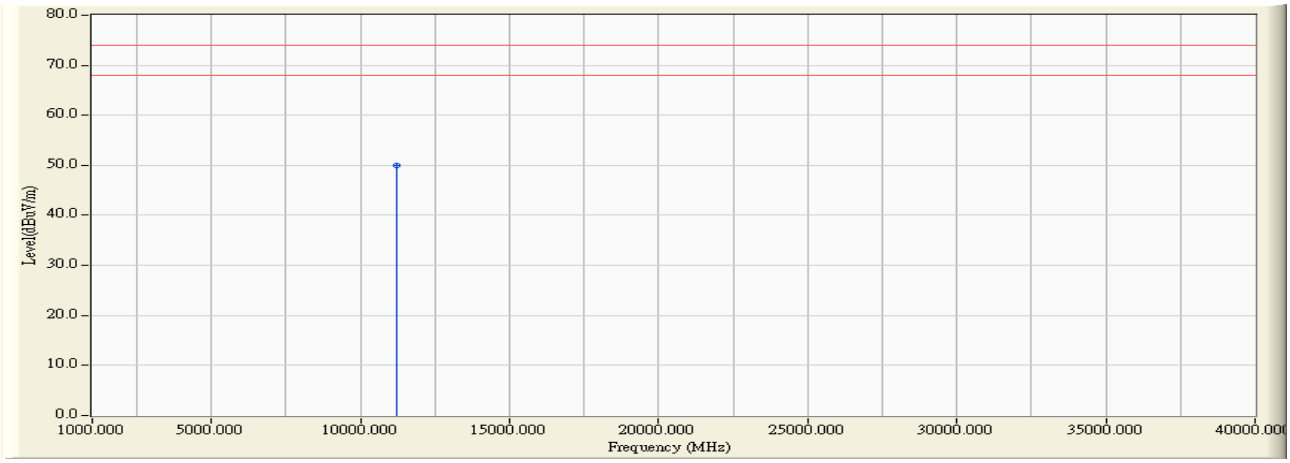

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11220.000	2.213	47.670	49.884	-24.116	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 122 (5610MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

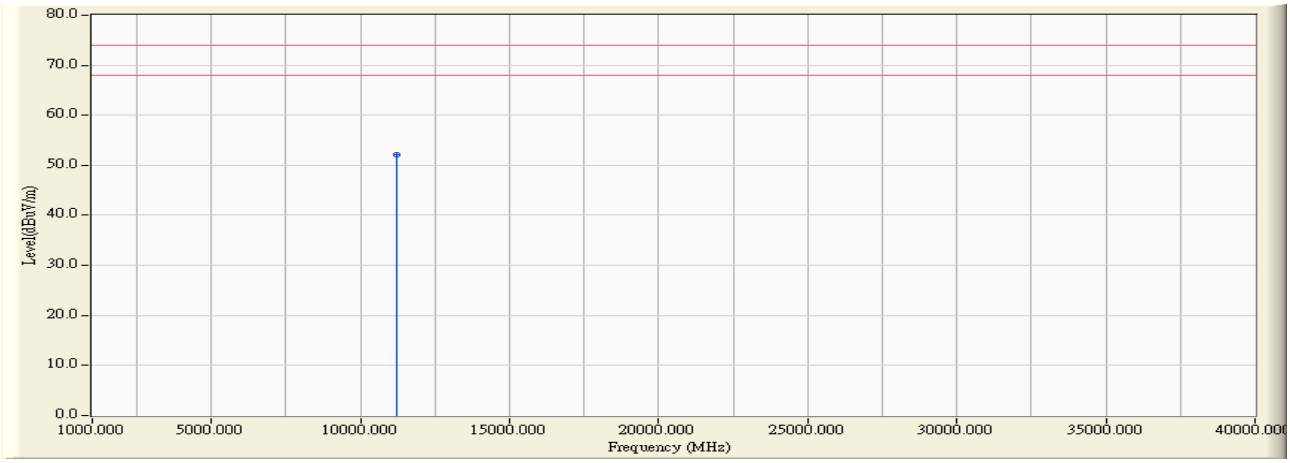

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
11220.000	3.244	48.832	52.076	-21.924	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 138 (5690MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

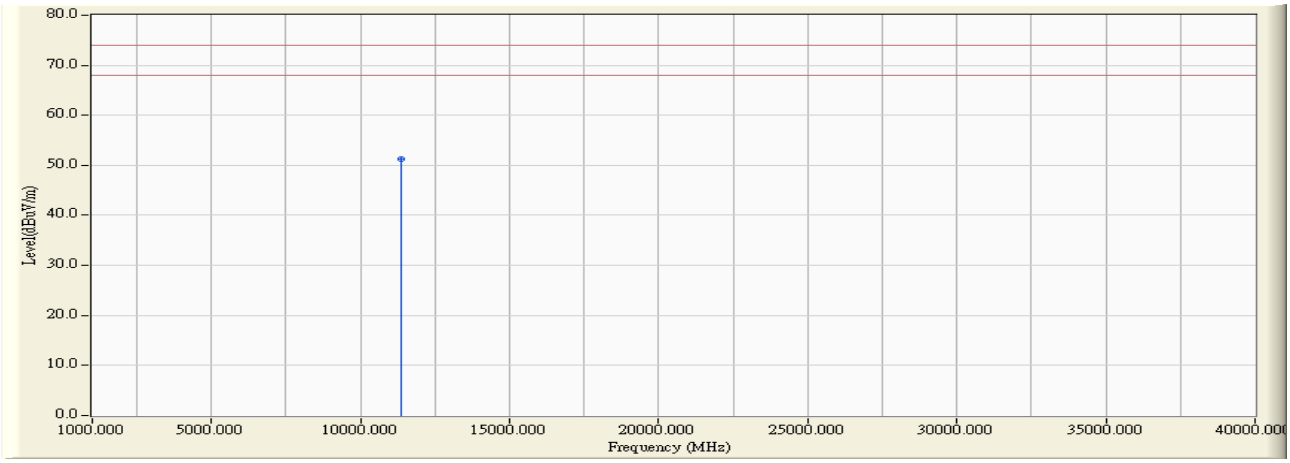

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11380.000	2.056	49.265	51.322	-22.678	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 138 (5690MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

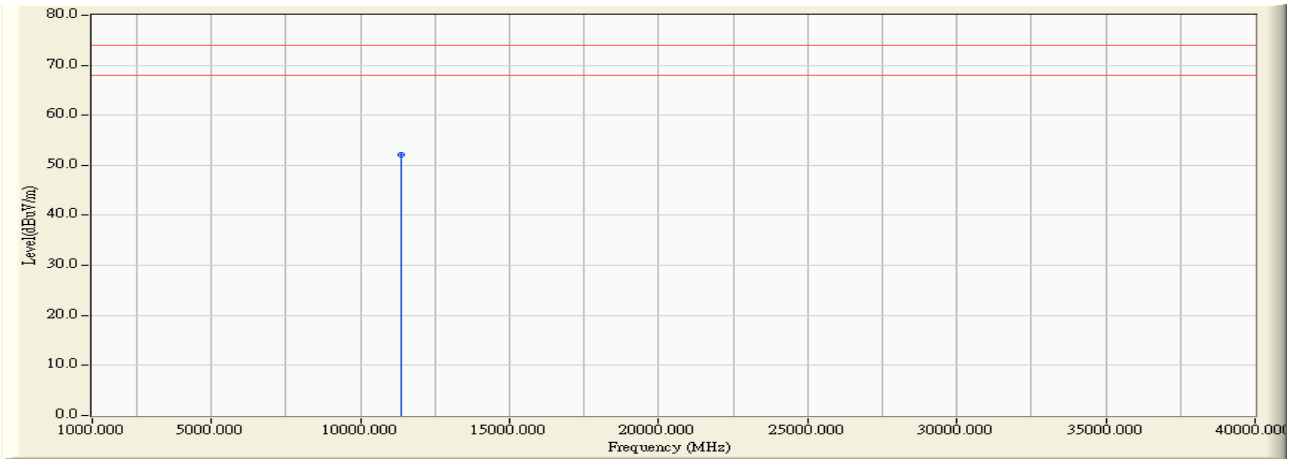

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11380.000	2.701	49.442	52.144	-21.856	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

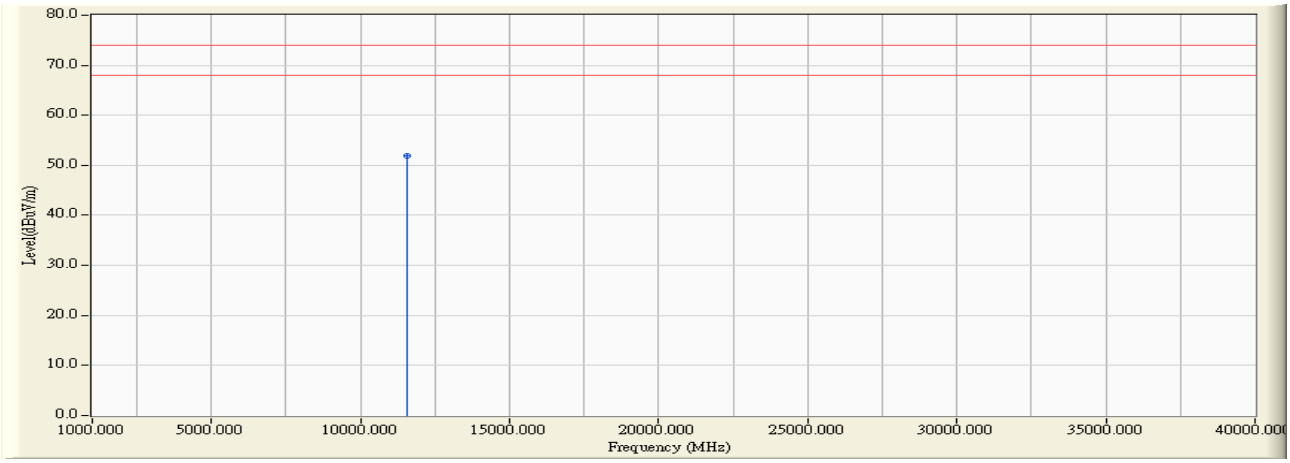

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11550.000	2.451	49.406	51.857	-22.143	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

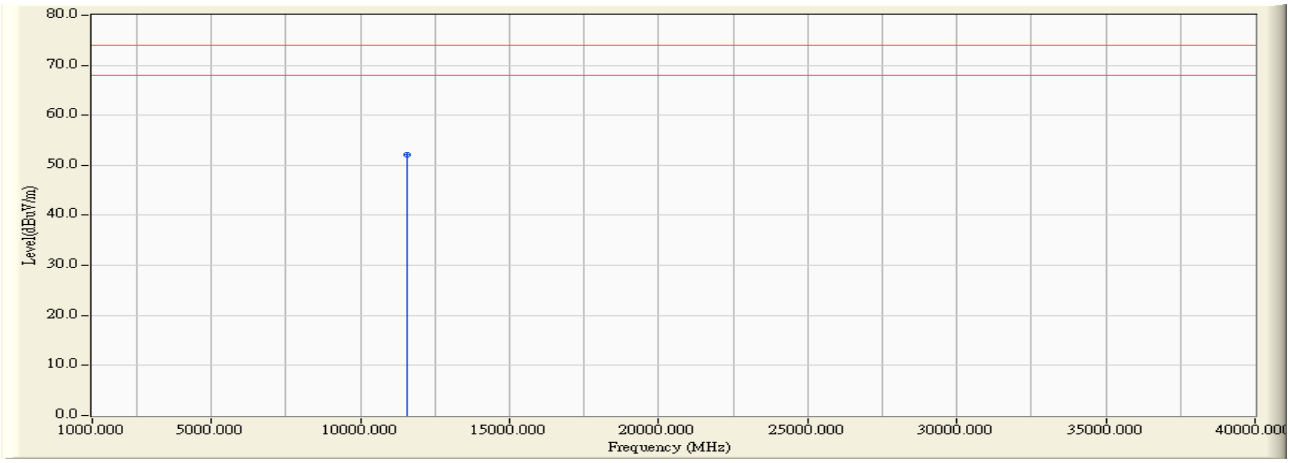

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11550.000	3.363	48.716	52.079	-21.921	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 09 月 27 日　　環境濕度：55 %

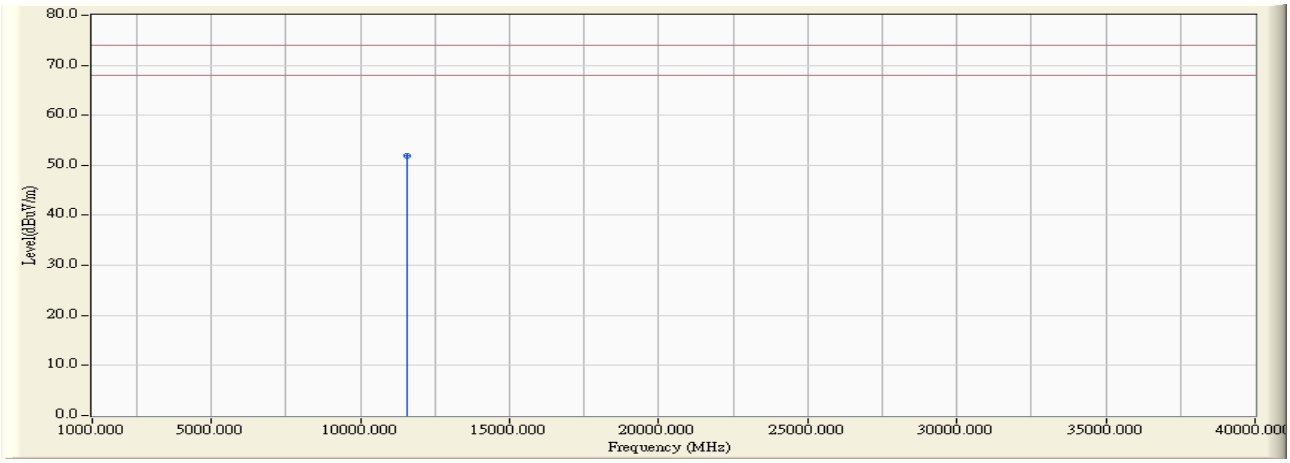

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10500.000	-0.811	49.928	49.118	-24.882	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

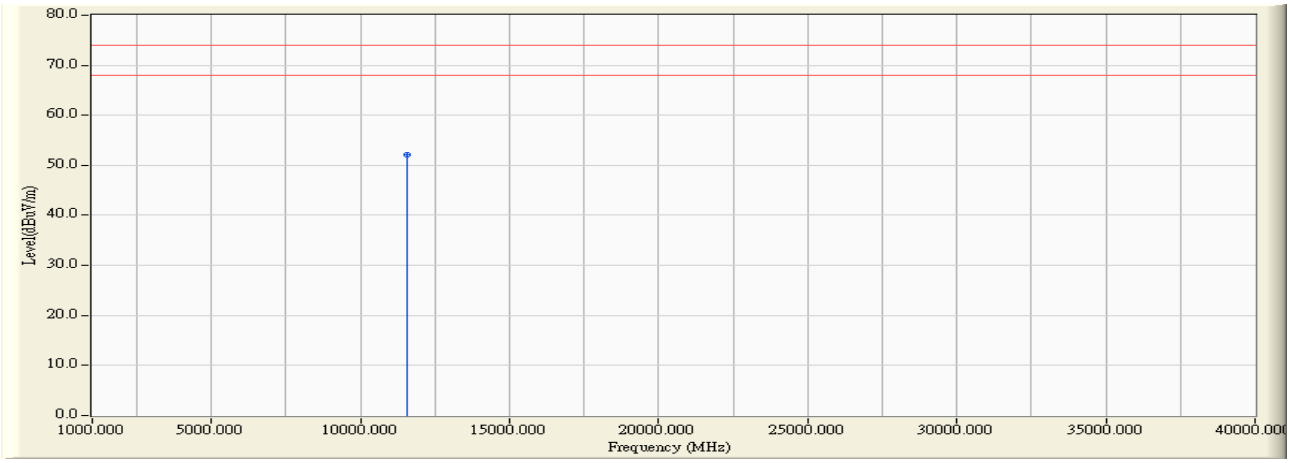

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
10500.000	0.102	49.132	49.235	-24.765	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

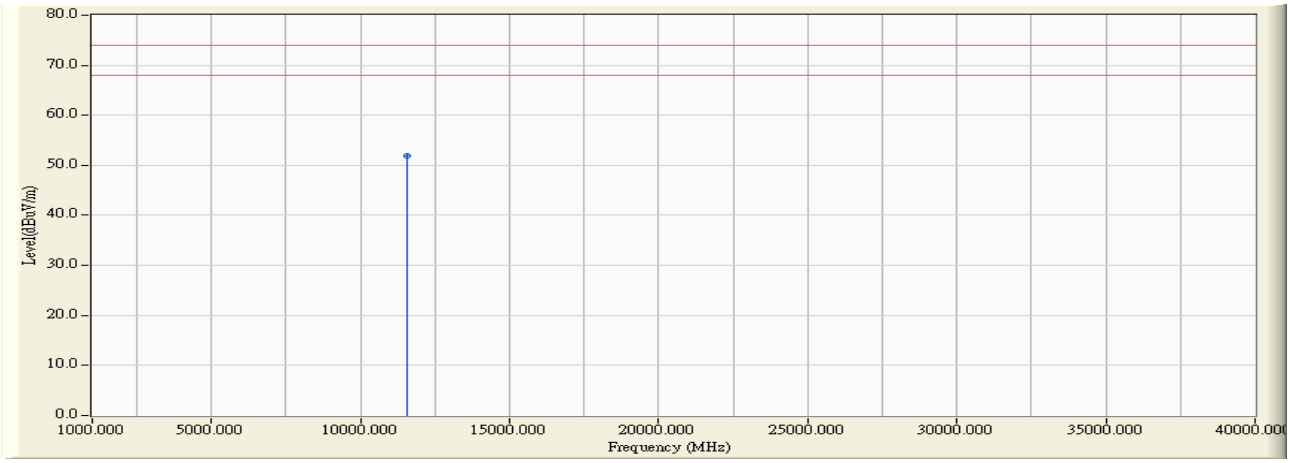

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11140.000	2.206	48.875	51.081	-22.919	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值
測試日期：106 年 09 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW -SISOA
視頻頻寬：1MHz
測試距離：3 M
環境溫度：22 ℃
環境濕度：55 %

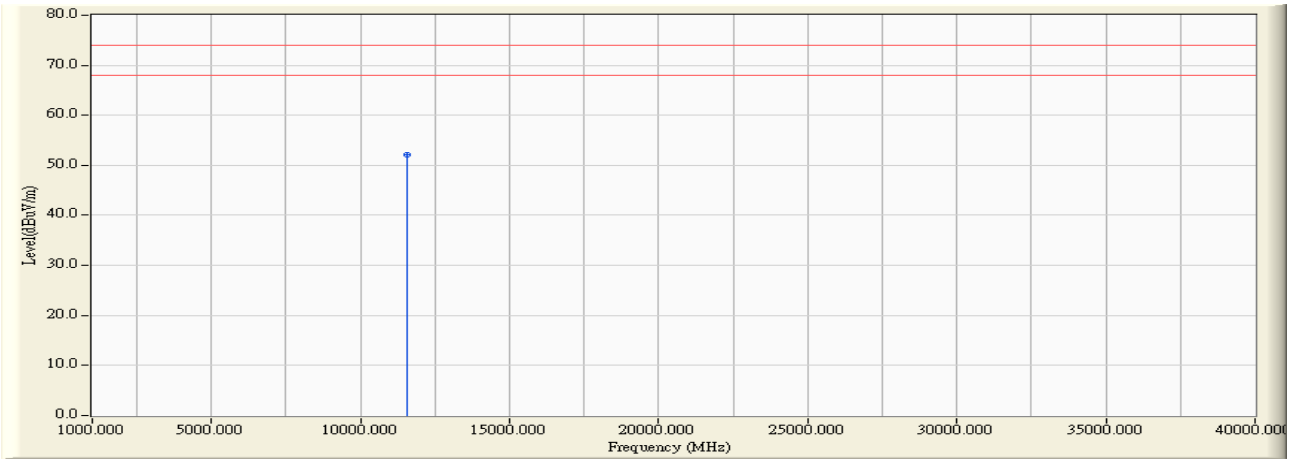

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical **Peak Detector**						
11140.000	3.139	47.788	50.927	-23.073	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日
環境濕度：55 %

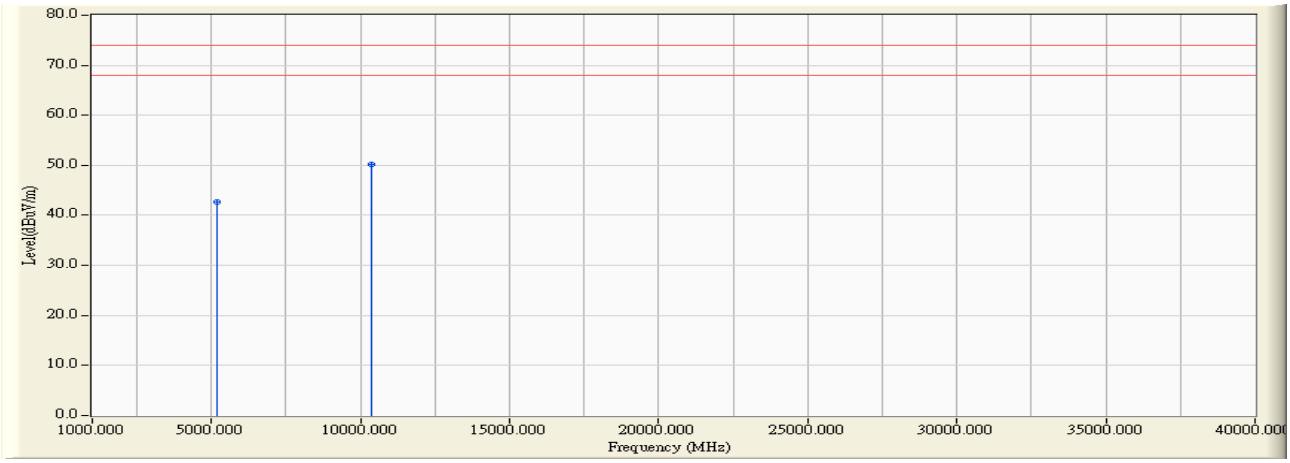


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5180.000	-10.250	52.851	42.601	-31.399	74.000	54.000
10360.000	-2.181	52.388	50.207	-23.793	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

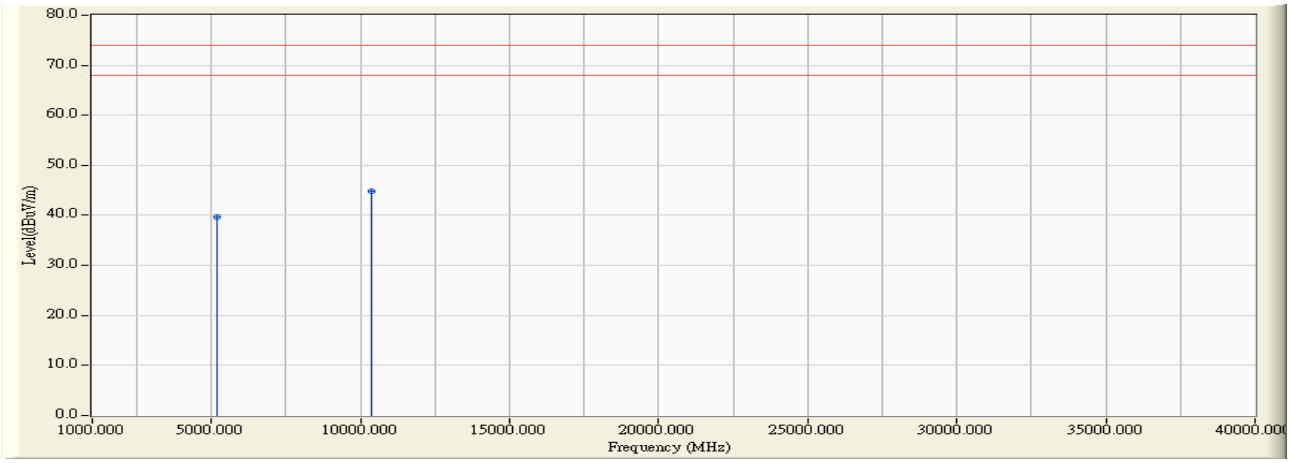


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5180.000	-8.143	47.755	39.613	-34.387	74.000	54.000
10360.000	-1.387	46.115	44.728	-29.272	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

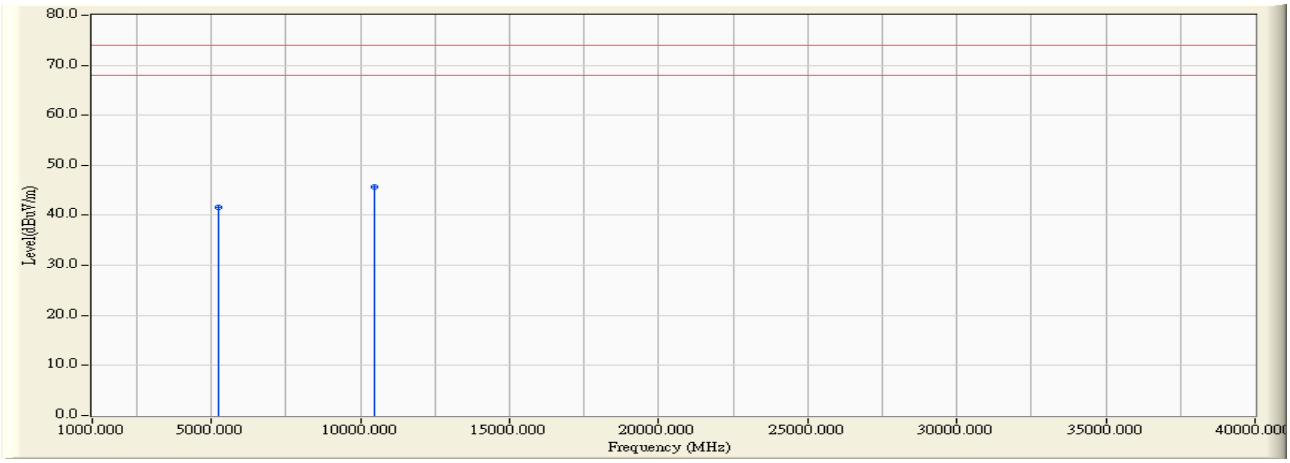


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5220.000	-10.175	51.792	41.616	-32.384	74.000	54.000
10440.000	-1.613	47.227	45.614	-28.386	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

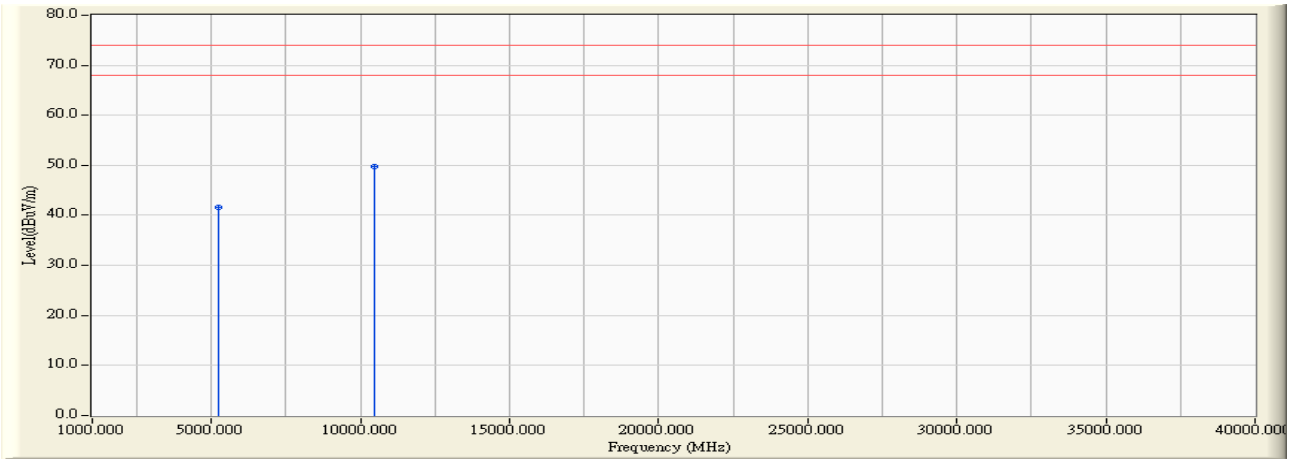


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5220.000	-8.013	49.627	41.613	-32.387	74.000	54.000
10440.000	-0.690	50.415	49.725	-24.275	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

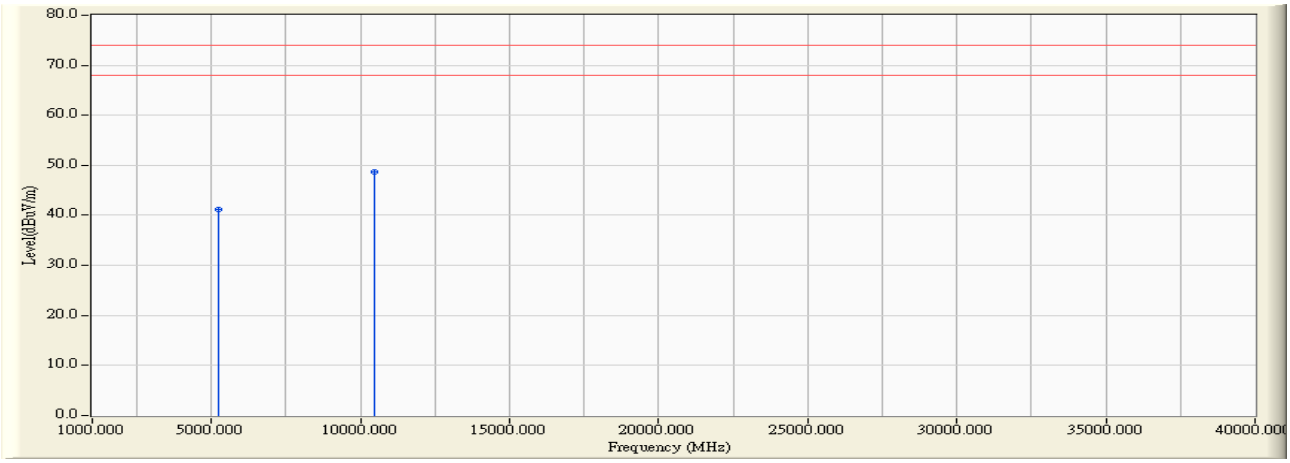


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5240.000	-10.032	51.194	41.162	-32.838	74.000	54.000
10480.000	-1.075	49.797	48.723	-25.277	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

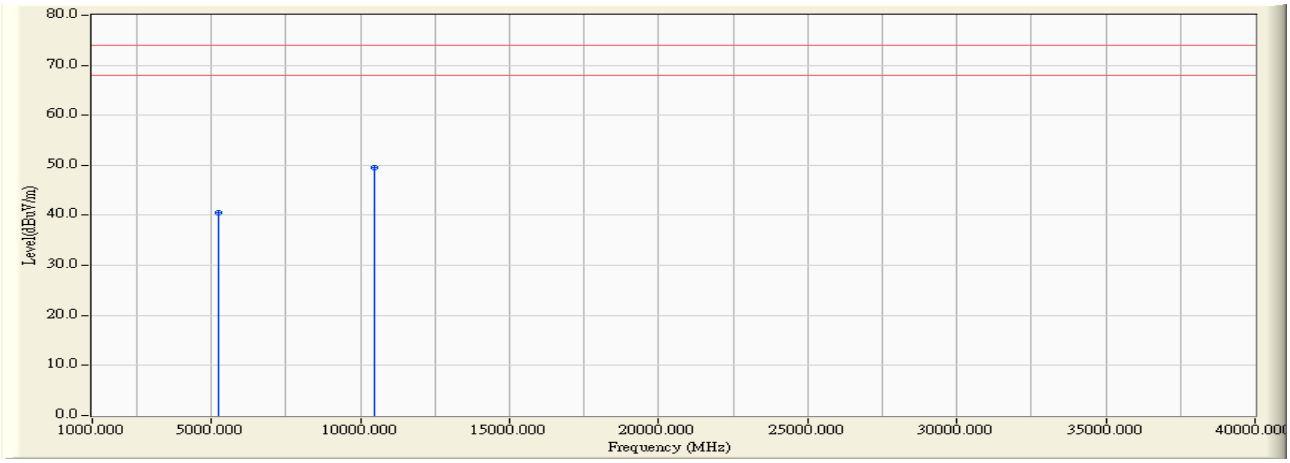


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5240.000	-7.941	48.557	40.615	-33.385	74.000	54.000
10480.000	-0.148	49.653	49.506	-24.494	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

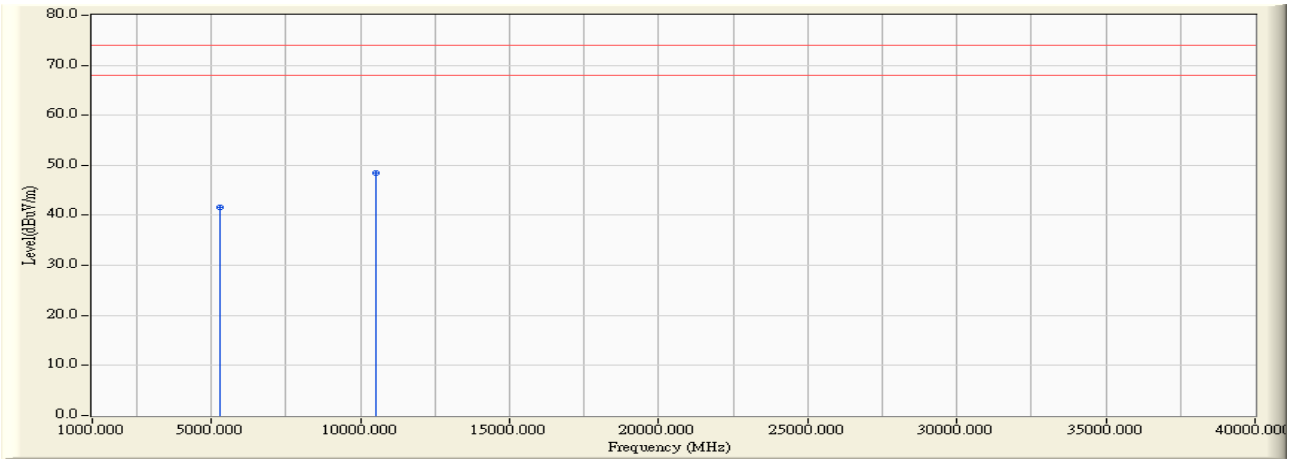


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5260.000	-9.890	51.395	41.505	-32.495	74.000	54.000
10520.000	-0.575	49.067	48.492	-25.508	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日
環境濕度：55 %

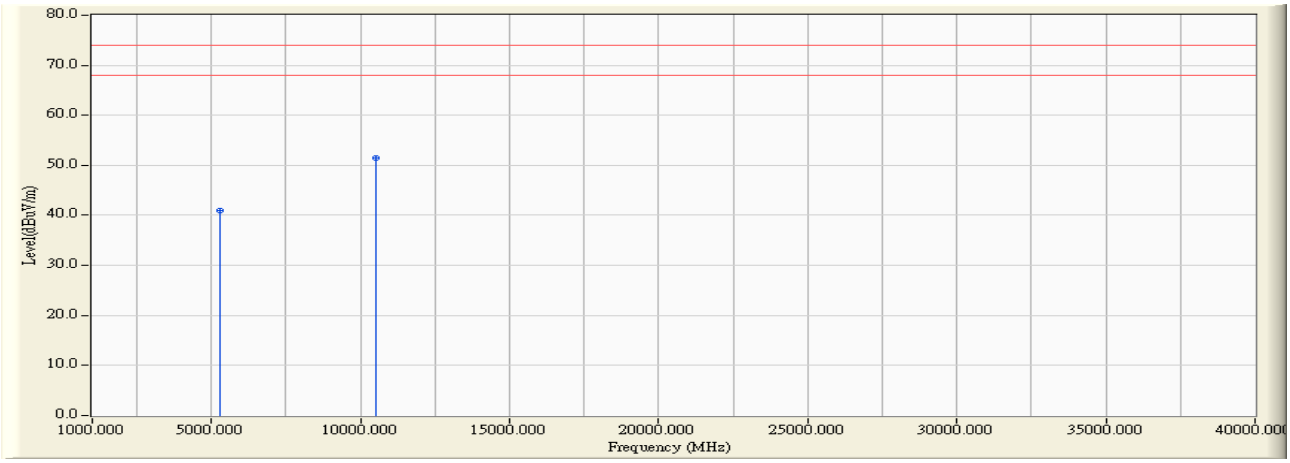


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5260.000	-7.870	48.813	40.943	-33.057	74.000	54.000
10520.000	0.228	51.278	51.506	-22.494	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

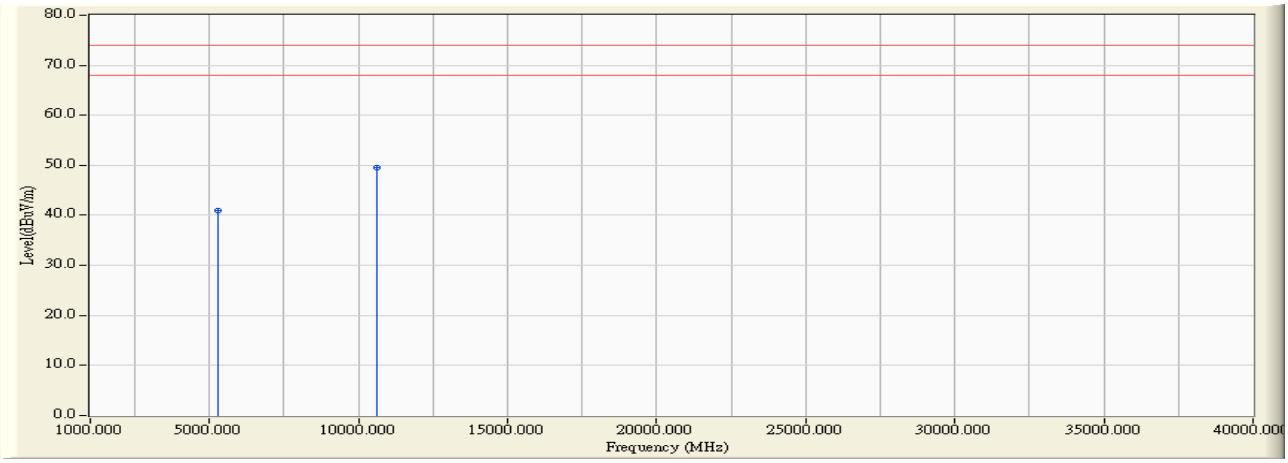


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5300.000	-9.614	50.555	40.941	-33.059	74.000	54.000
10600.000	0.309	49.305	49.613	-24.387	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

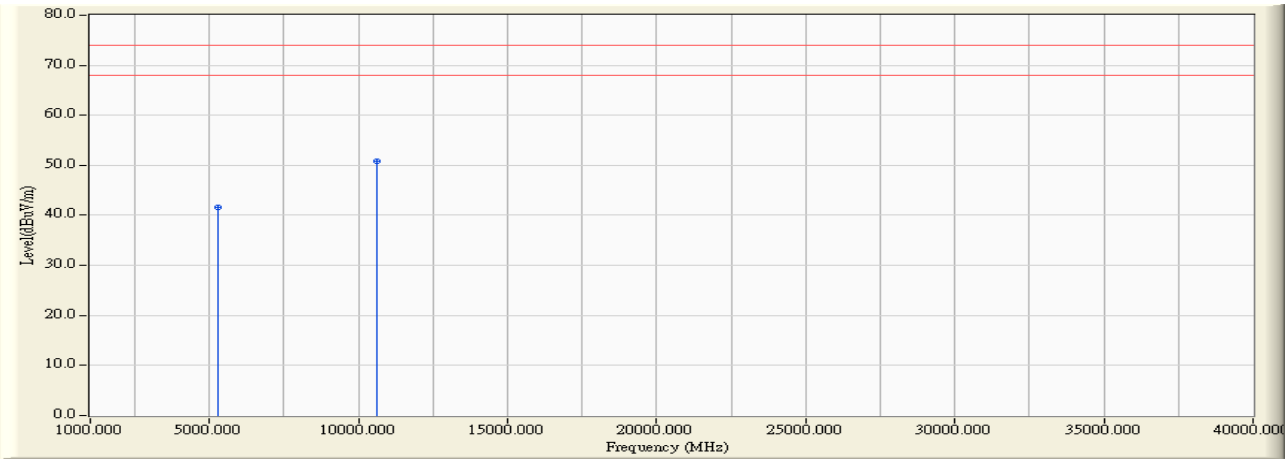


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5300.000	-7.730	49.238	41.508	-32.492	74.000	54.000
10600.000	0.640	50.089	50.729	-23.271	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

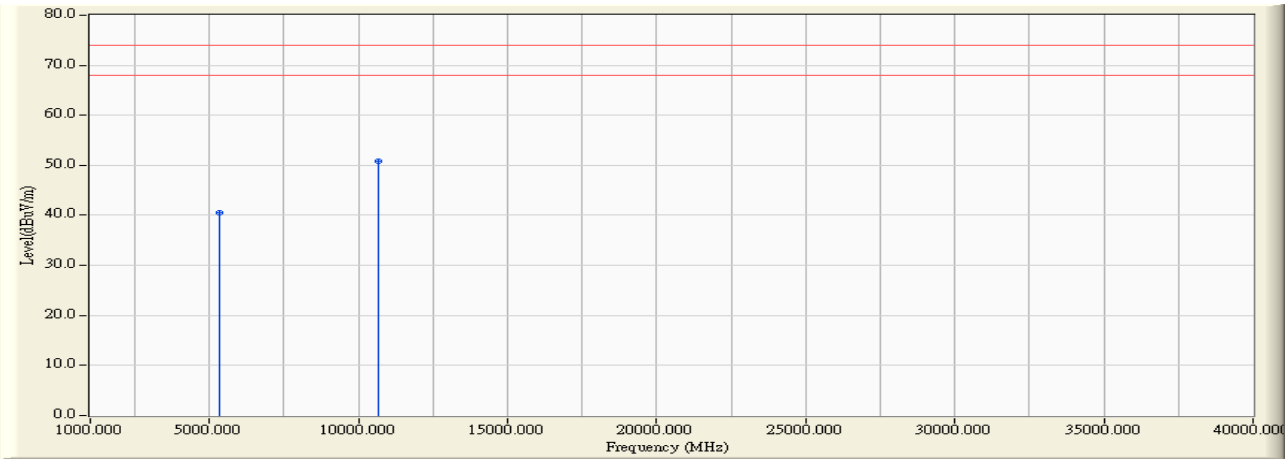


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5320.000	-9.667	50.177	40.509	-33.491	74.000	54.000
10640.000	0.316	50.412	50.728	-23.272	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

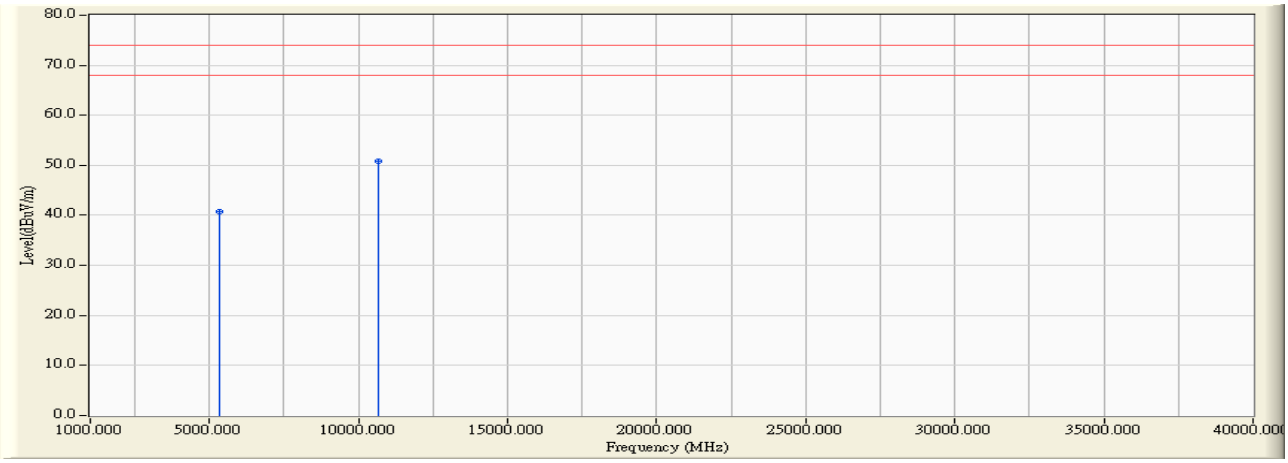


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5320.000	-7.750	48.581	40.830	-33.170	74.000	54.000
10640.000	0.709	50.019	50.728	-23.272	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

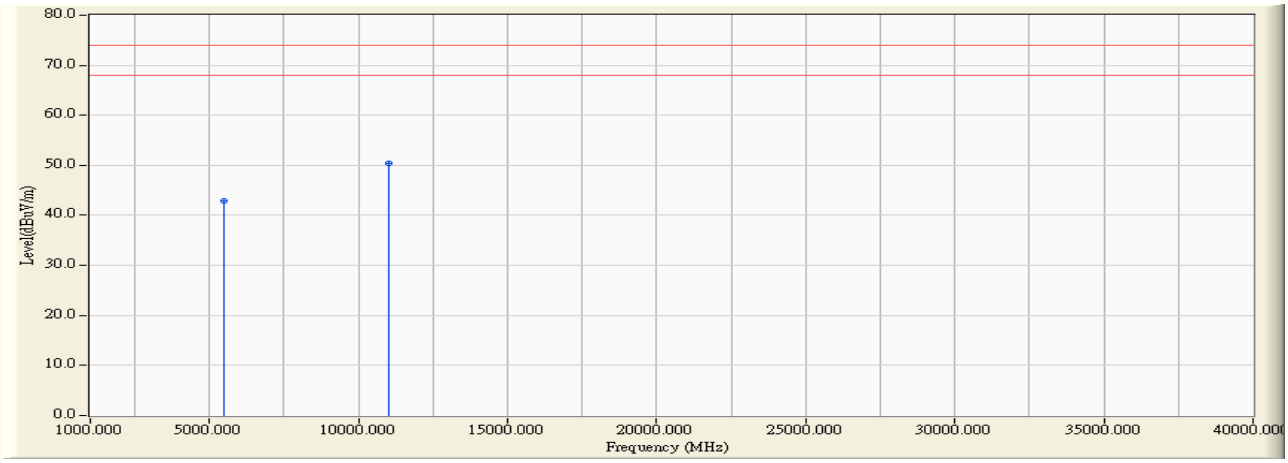


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5500.000	-8.720	51.551	42.832	-31.168	74.000	54.000
11000.000	1.709	48.797	50.506	-23.494	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

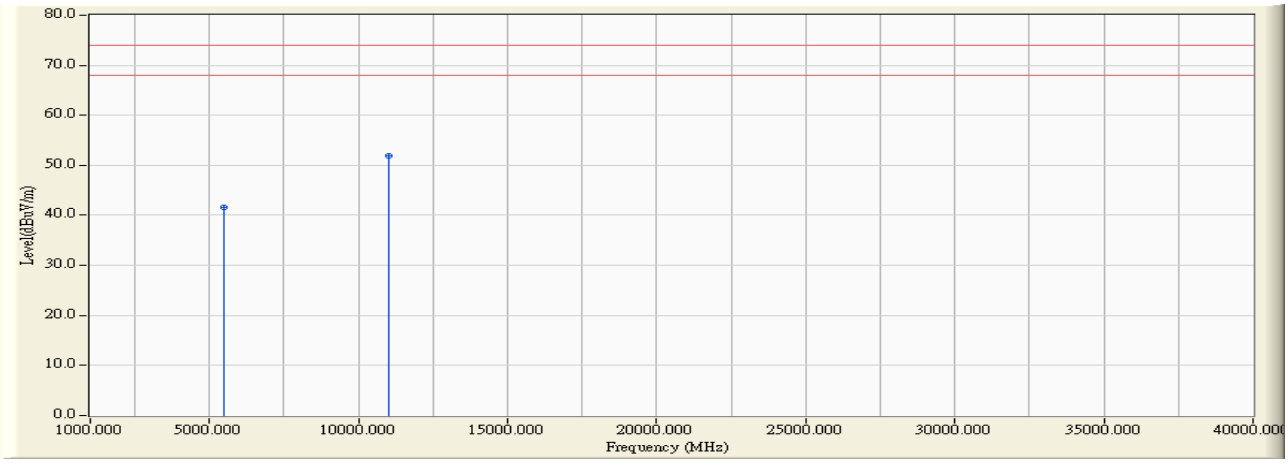


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5500.000	-7.259	48.876	41.617	-32.383	74.000	54.000
11000.000	2.442	49.390	51.831	-22.169	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

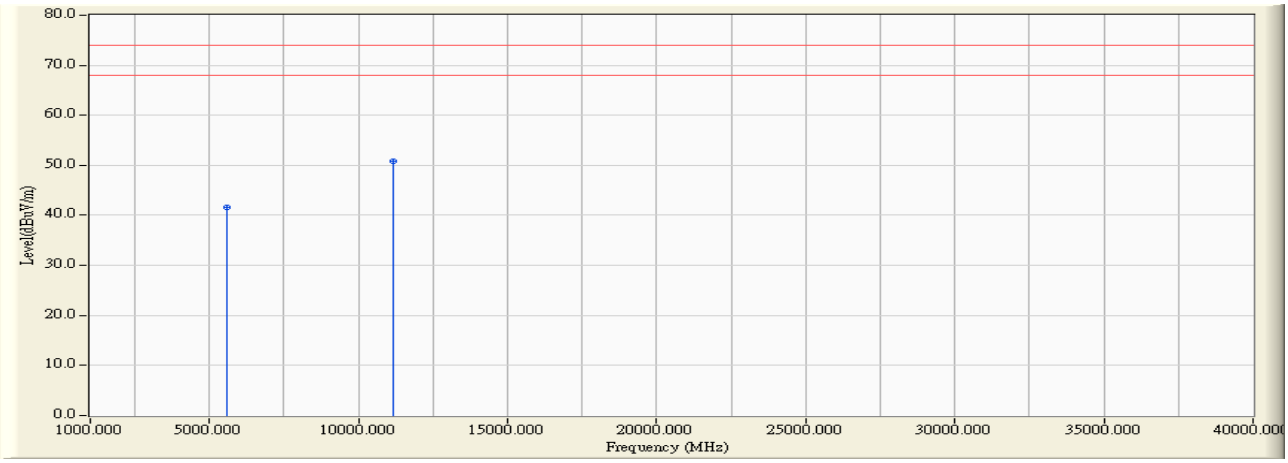


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5580.000	-9.310	50.819	41.509	-32.491	74.000	54.000
11160.000	2.230	48.494	50.724	-23.276	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

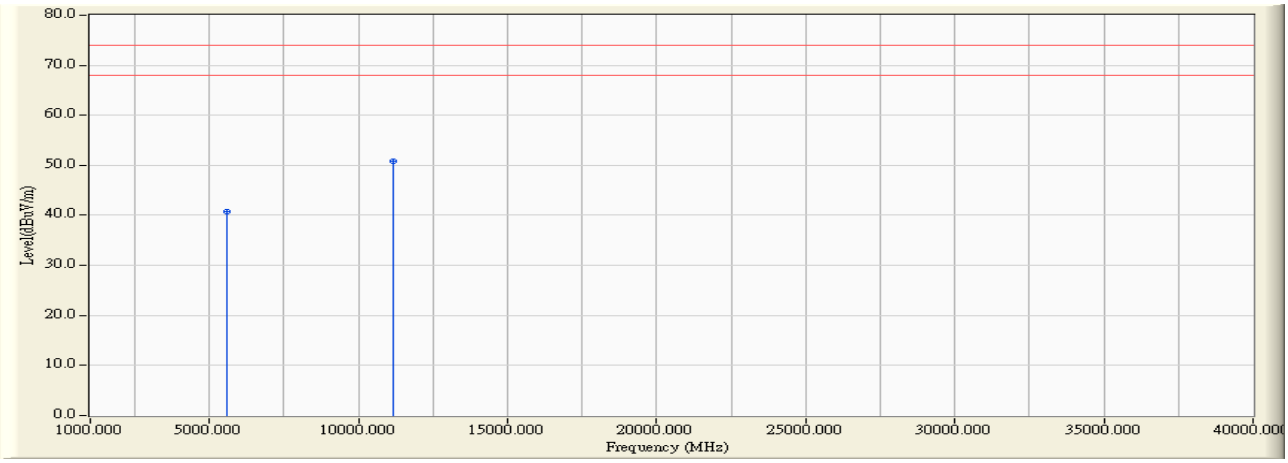


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5580.000	-7.740	48.466	40.726	-33.274	74.000	54.000
11160.000	3.209	47.518	50.727	-23.273	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

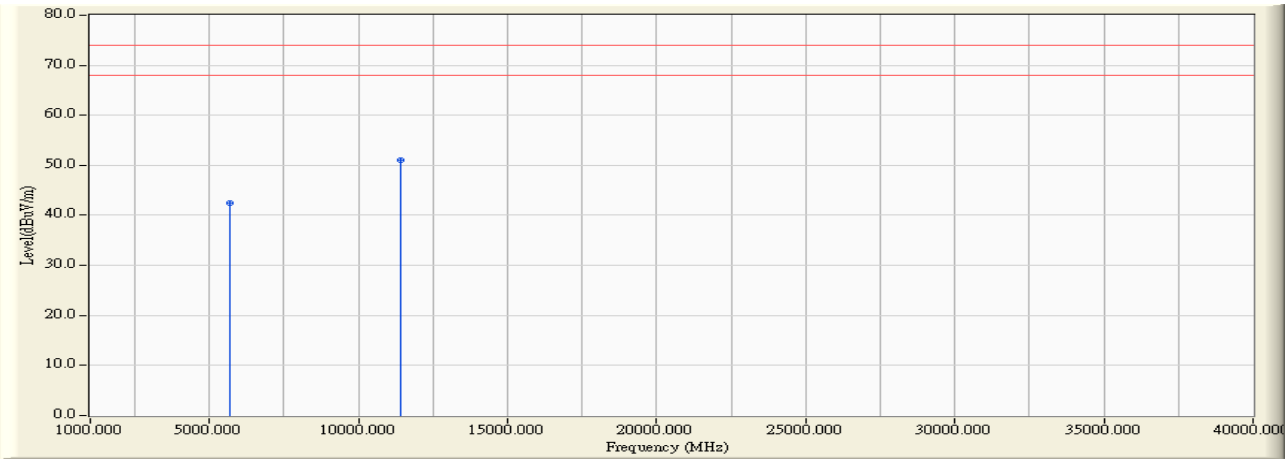


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5700.000	-9.287	51.777	42.491	-31.509	74.000	54.000
11400.000	2.101	48.844	50.946	-23.054	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

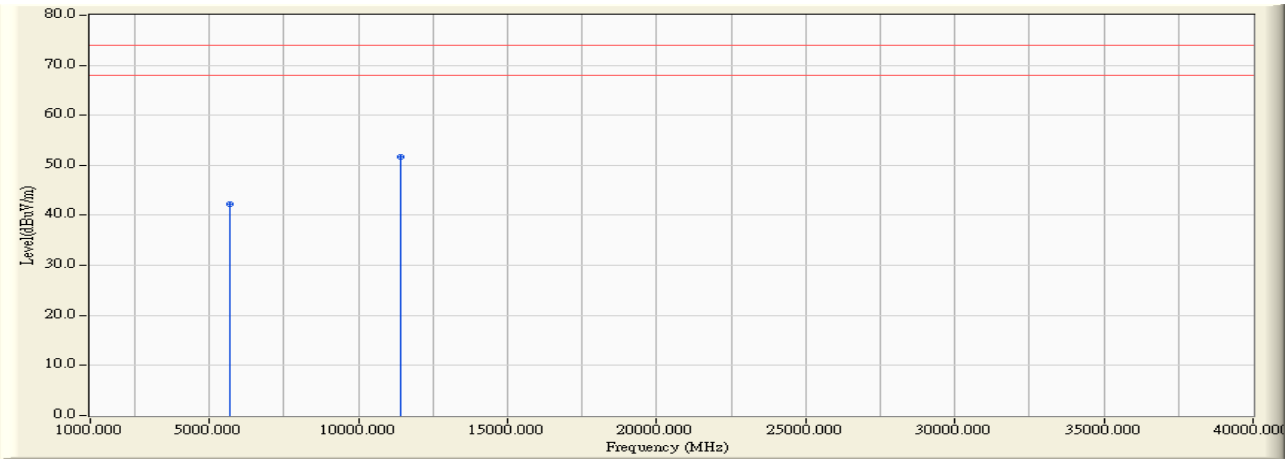


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5700.000	-7.931	50.096	42.165	-31.835	74.000	54.000
11400.000	2.709	48.904	51.613	-22.387	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

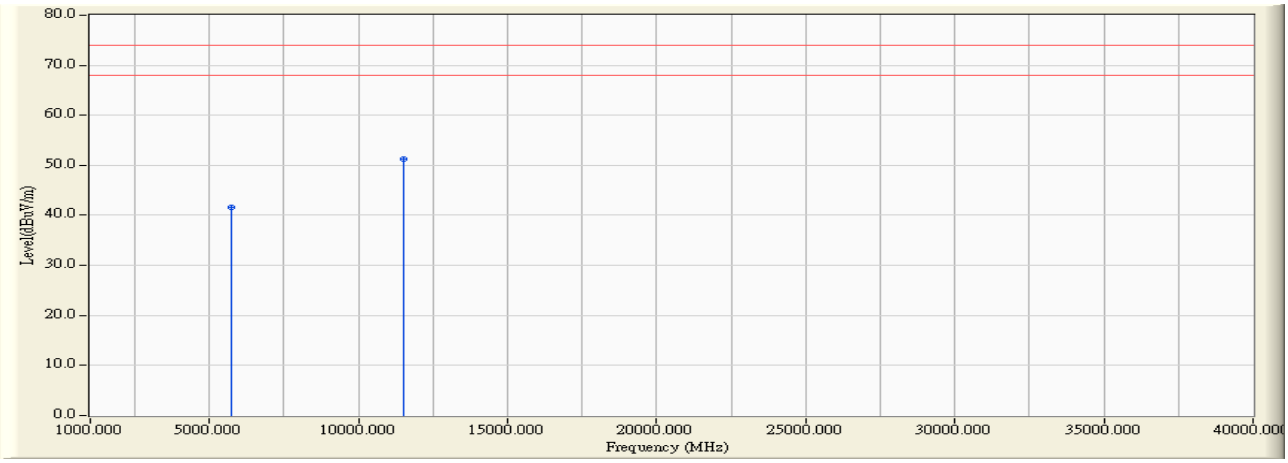


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5745.000	-9.416	50.921	41.506	-32.494	74.000	54.000
11490.000	2.672	48.600	51.272	-22.728	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

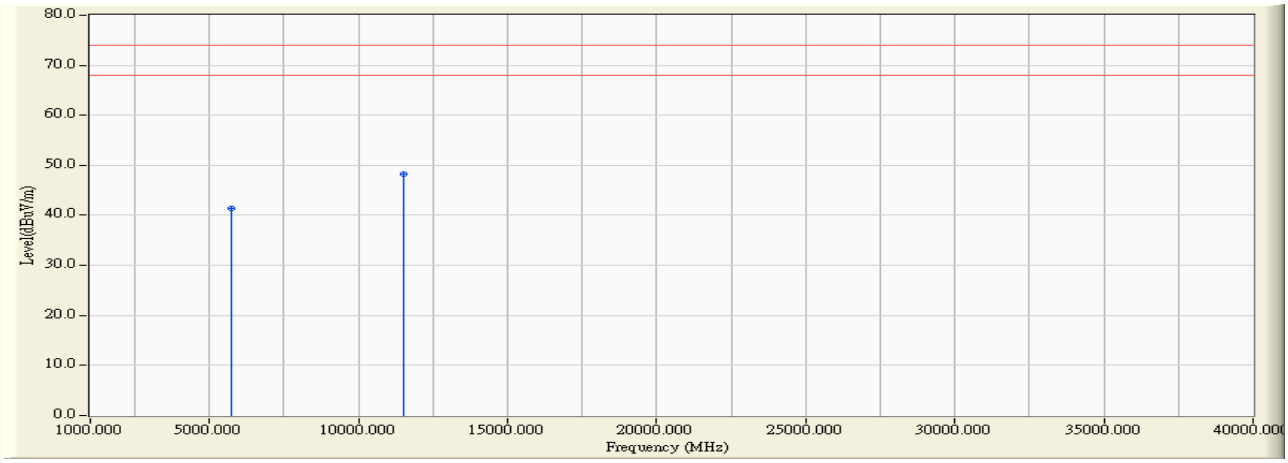


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5745.000	-8.084	49.575	41.492	-32.508	74.000	54.000
11490.000	3.600	44.565	48.165	-25.835	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

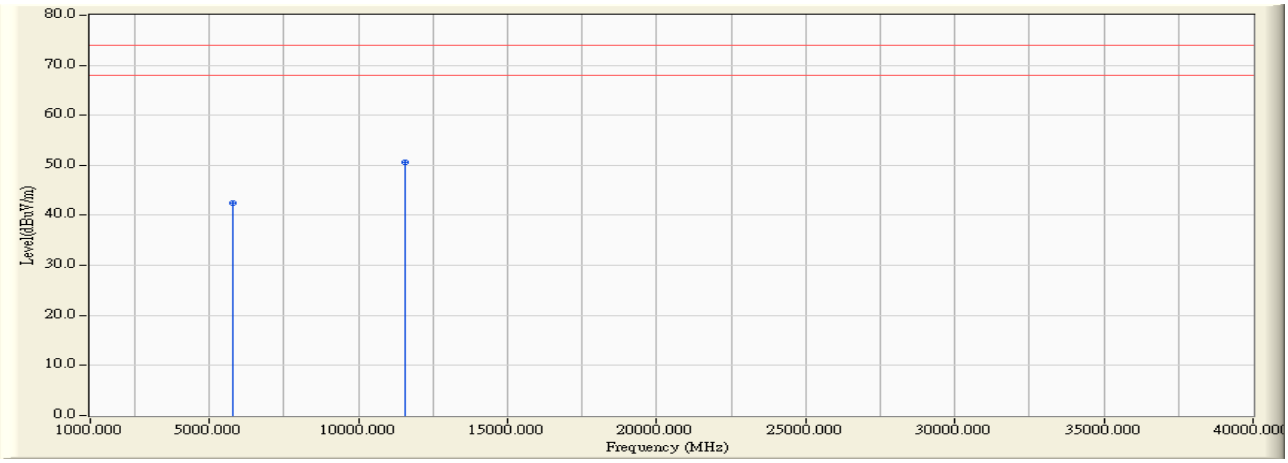


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5785.000	-9.551	51.936	42.385	-31.615	74.000	54.000
11570.000	2.336	48.282	50.618	-23.382	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

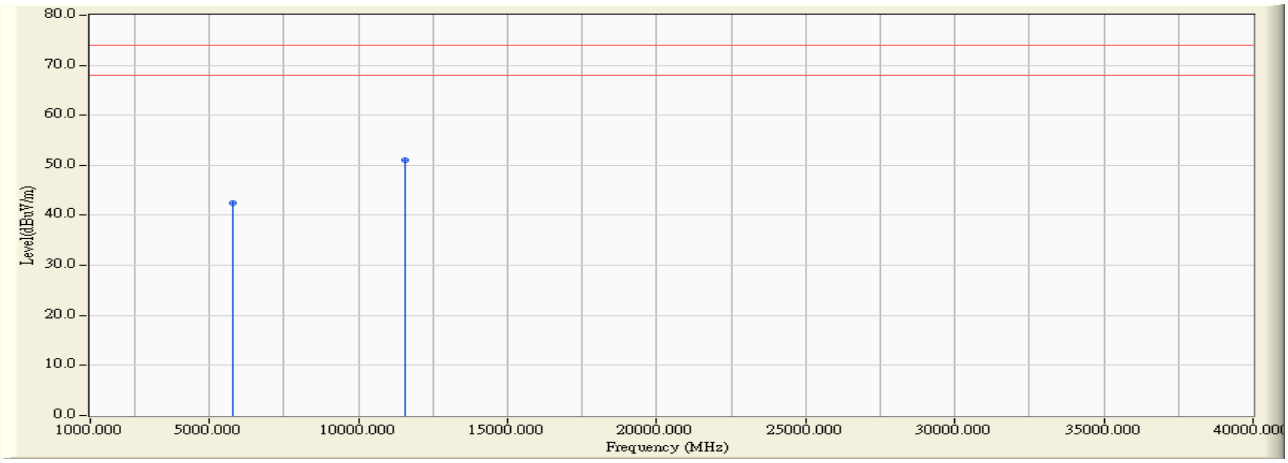


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5785.000	-8.233	50.614	42.382	-31.618	74.000	54.000
11570.000	3.225	47.717	50.941	-23.059	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

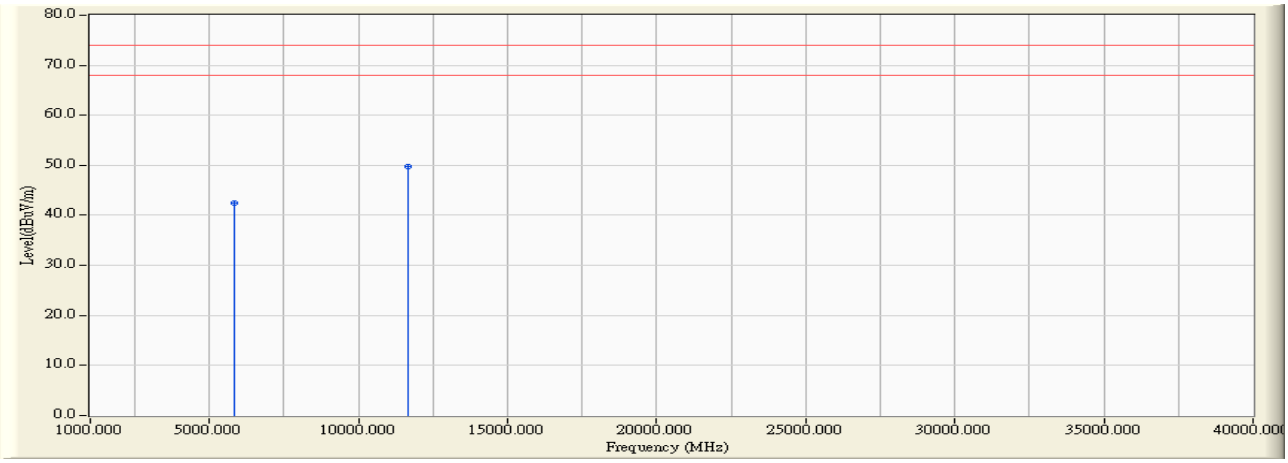


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5825.000	-9.437	51.942	42.506	-31.494	74.000	54.000
11650.000	1.608	48.112	49.721	-24.279	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

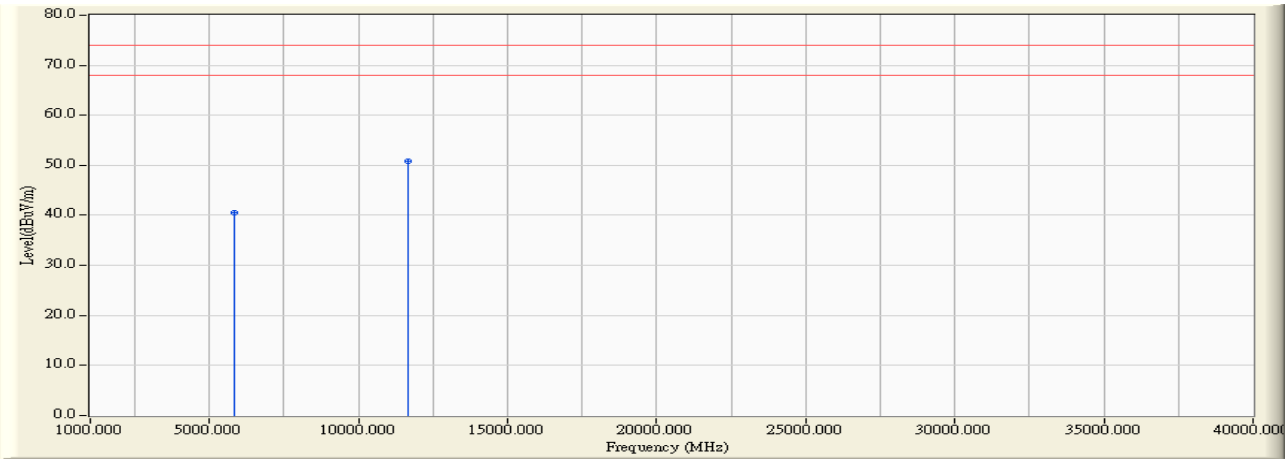


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5825.000	-8.243	48.752	40.509	-33.491	74.000	54.000
11650.000	2.724	48.003	50.728	-23.272	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38(5190 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

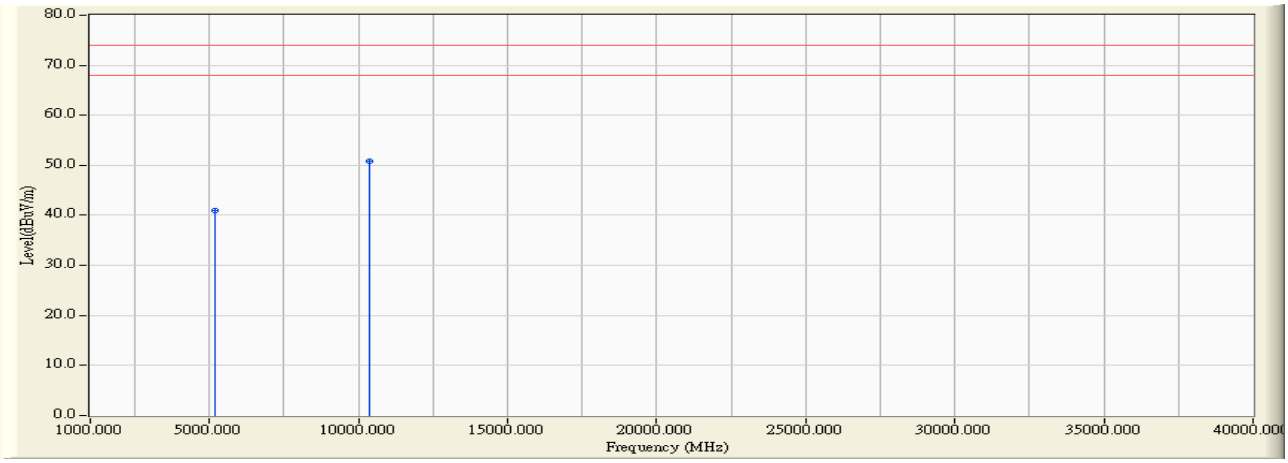


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5190.000	-10.288	51.232	40.945	-33.055	74.000	54.000
10380.000	-2.167	52.894	50.727	-23.273	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38(5190 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

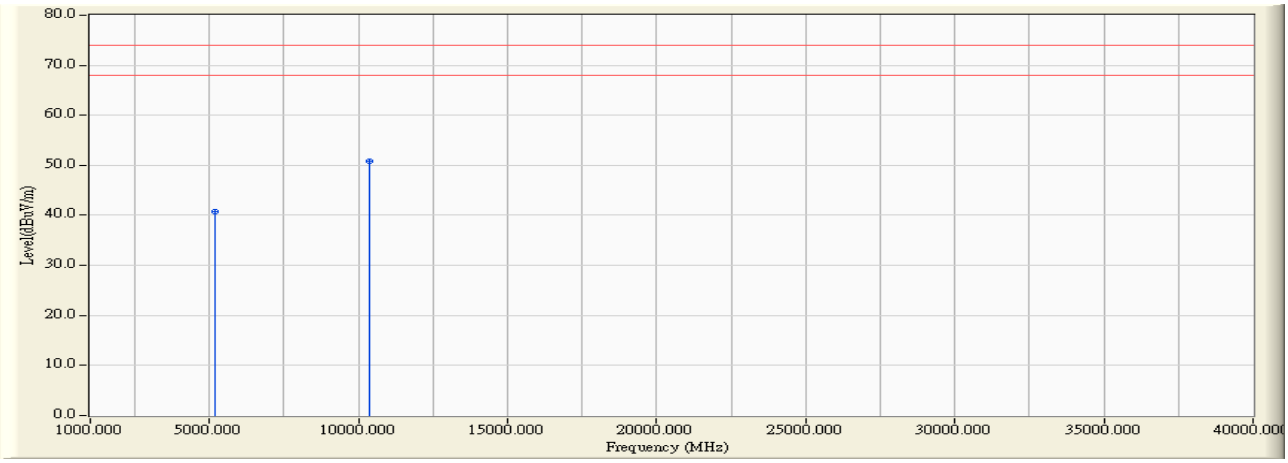


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5190.000	-8.118	48.843	40.726	-33.274	74.000	54.000
10380.000	-1.310	52.039	50.729	-23.271	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46(5230 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

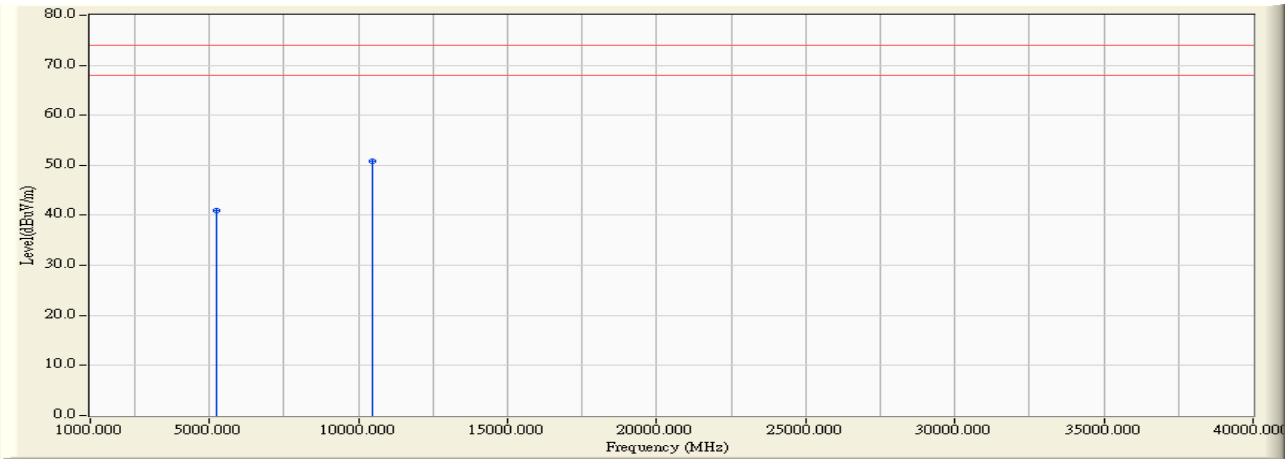


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5230.000	-10.104	51.045	40.941	-33.059	74.000	54.000
10460.000	-1.343	52.072	50.728	-23.272	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46(5230 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

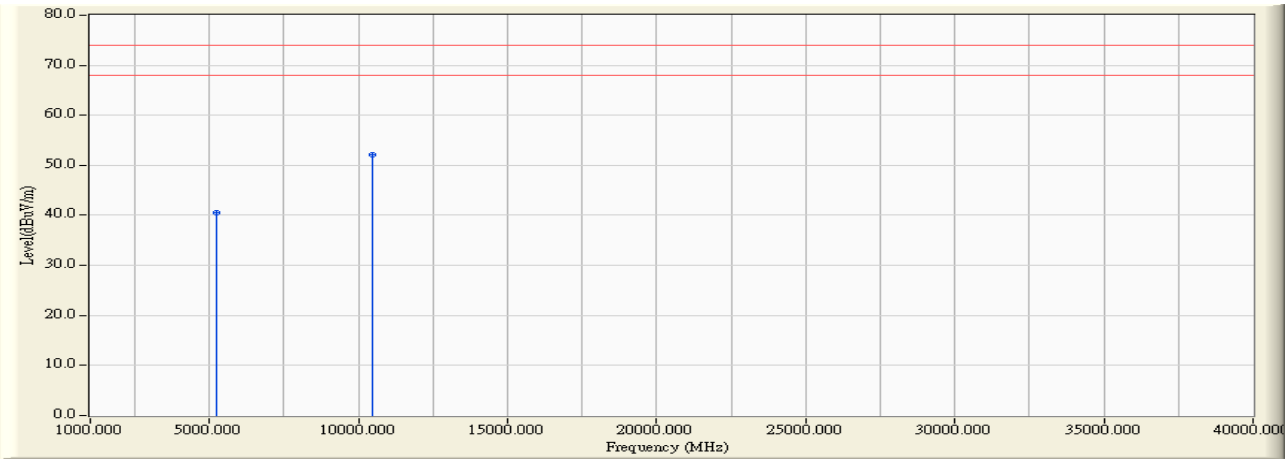


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5230.000	-7.978	48.484	40.506	-33.494	74.000	54.000
10460.000	-0.418	52.471	52.052	-21.948	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日
環境濕度：55 %

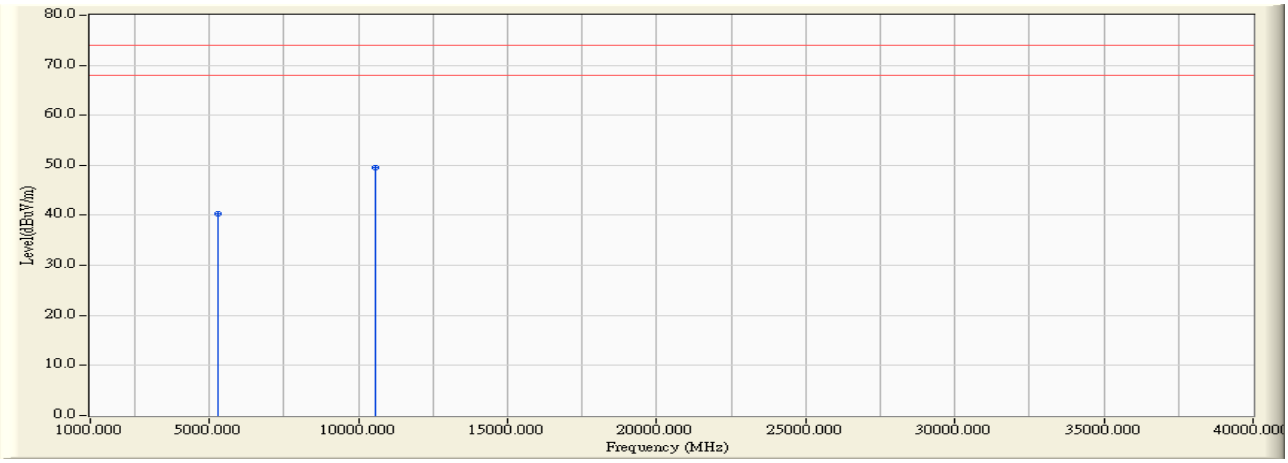


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5270.000	-9.819	50.205	40.385	-33.615	74.000	54.000
10540.000	-0.344	49.853	49.509	-24.491	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

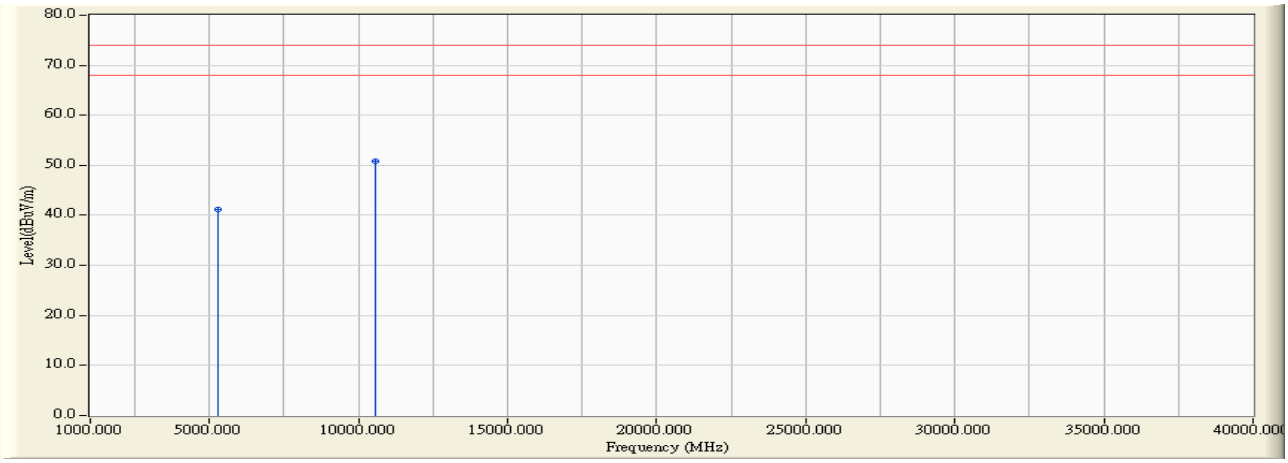


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5270.000	-7.834	48.997	41.162	-32.838	74.000	54.000
10540.000	0.334	50.393	50.727	-23.273	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

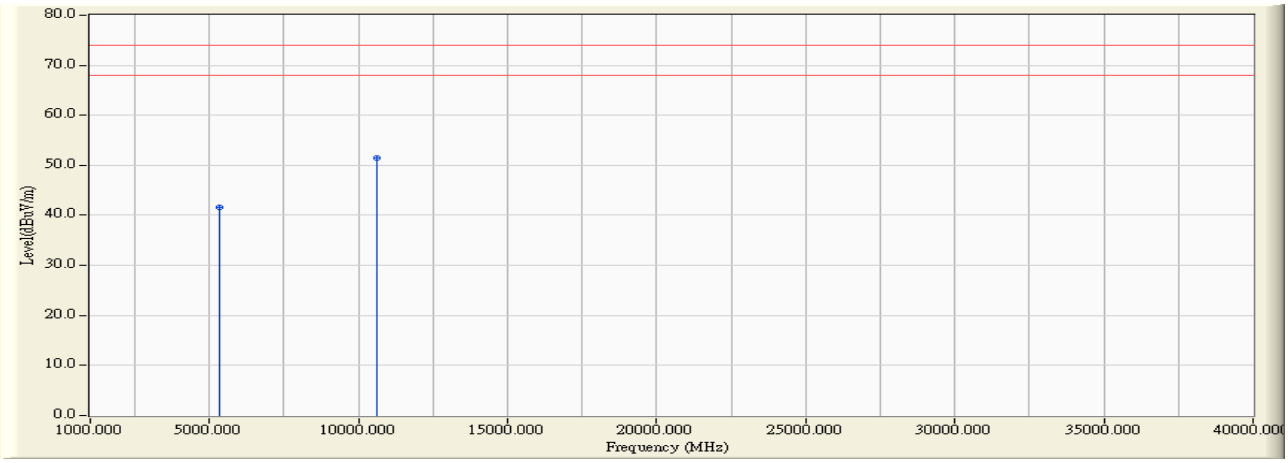


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5310.000	-9.636	51.142	41.506	-32.494	74.000	54.000
10620.000	0.331	51.050	51.381	-22.619	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

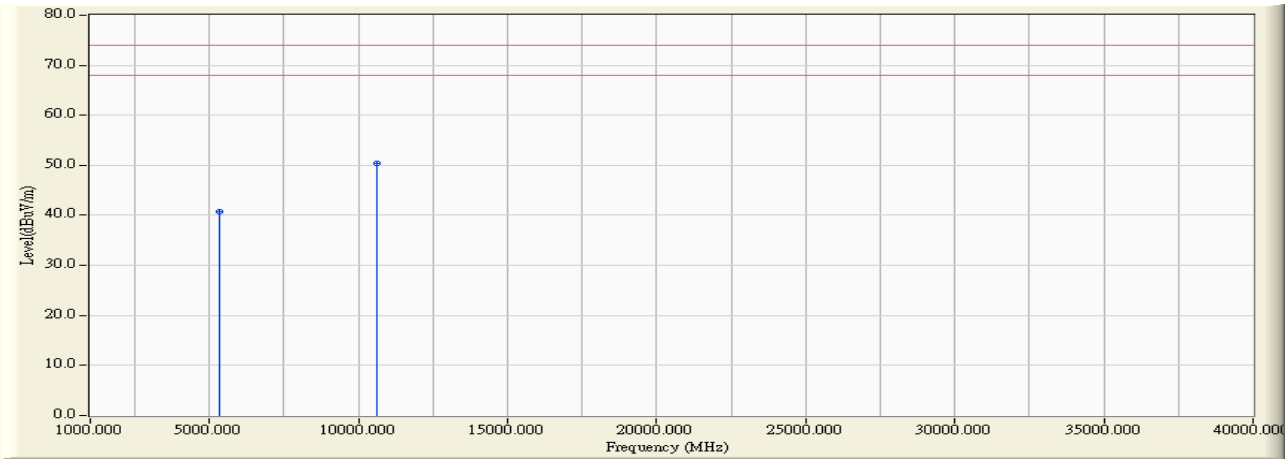


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5310.000	-7.738	48.462	40.724	-33.276	74.000	54.000
10620.000	0.678	49.824	50.502	-23.498	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

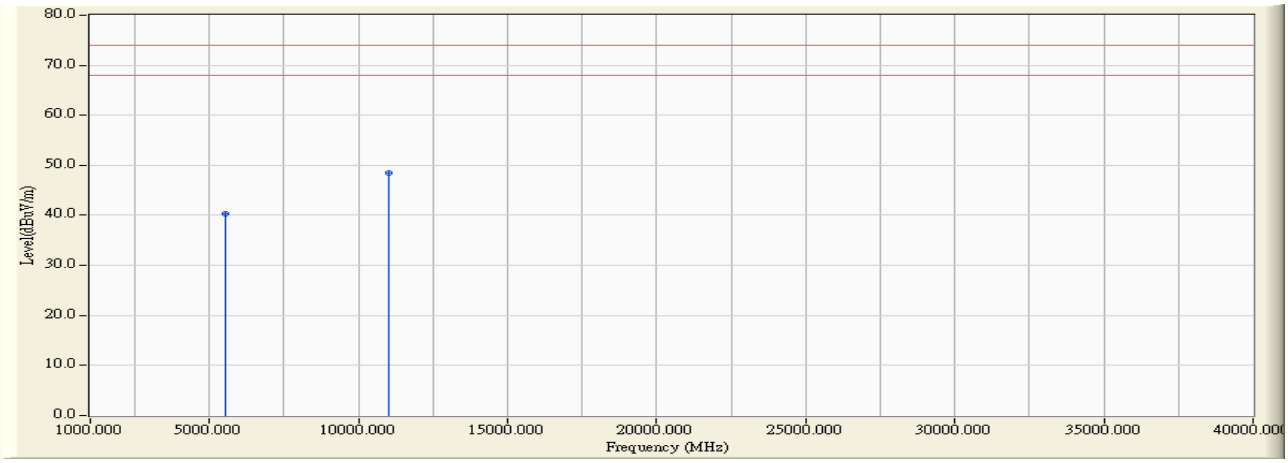


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5510.000	-8.728	49.114	40.385	-33.615	74.000	54.000
11020.000	1.816	46.691	48.506	-25.494	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

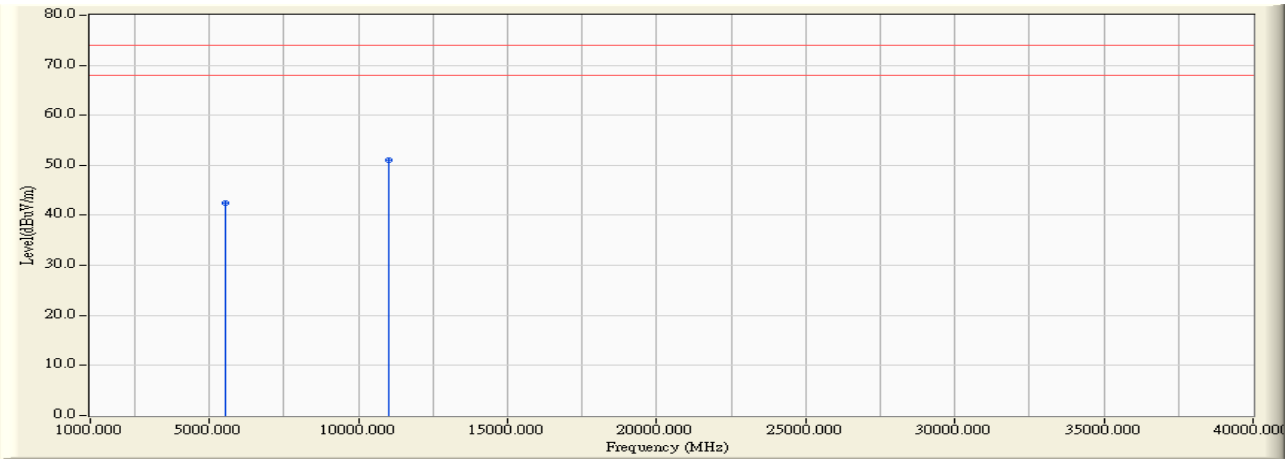


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5510.000	-7.279	49.661	42.382	-31.618	74.000	54.000
11020.000	2.566	48.375	50.941	-23.059	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

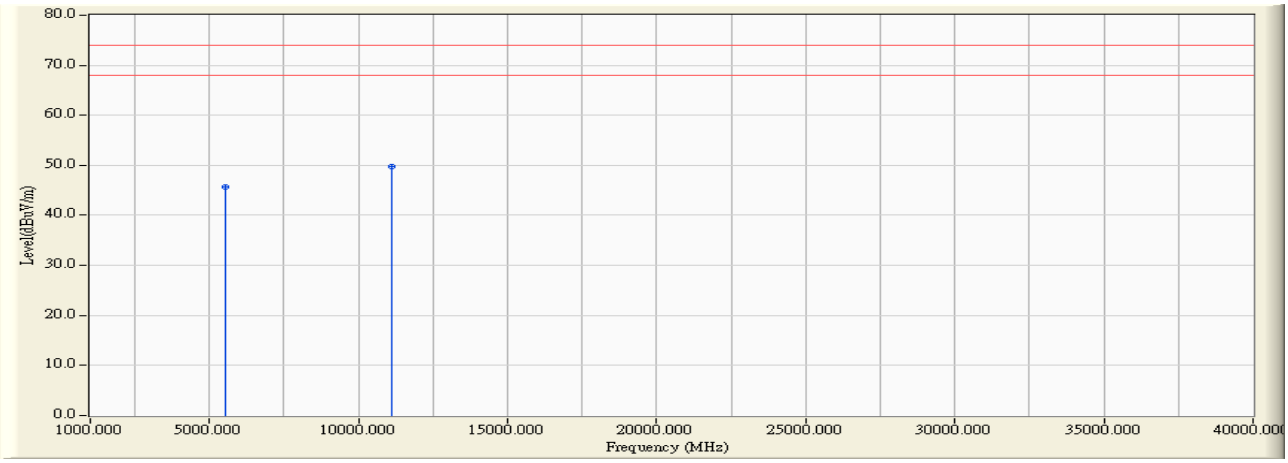


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5550.000	-9.060	54.671	45.611	-28.389	74.000	54.000
11100.000	2.151	47.680	49.831	-24.169	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

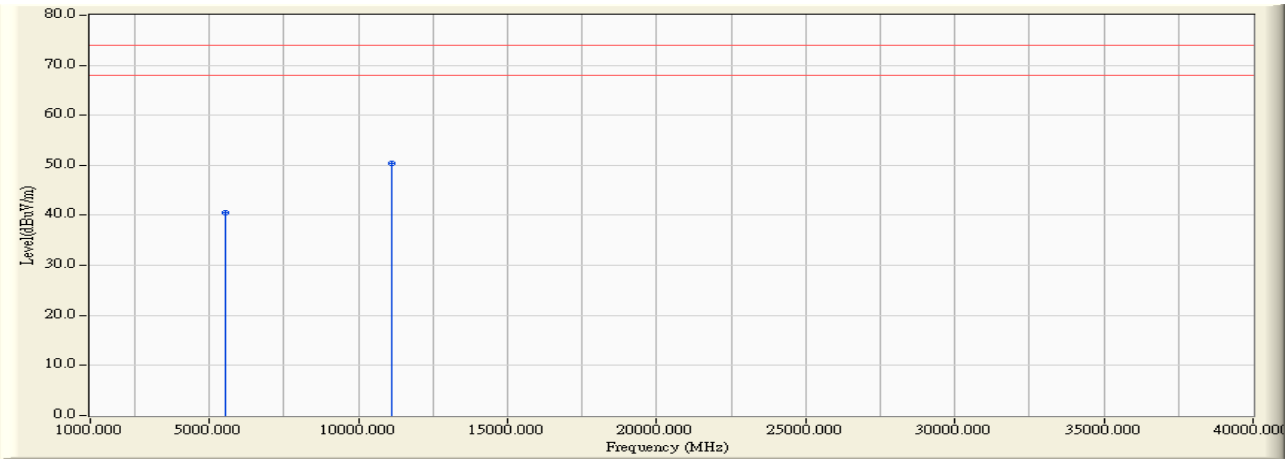


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5550.000	-7.543	48.156	40.613	-33.387	74.000	54.000
11100.000	2.993	47.511	50.504	-23.496	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

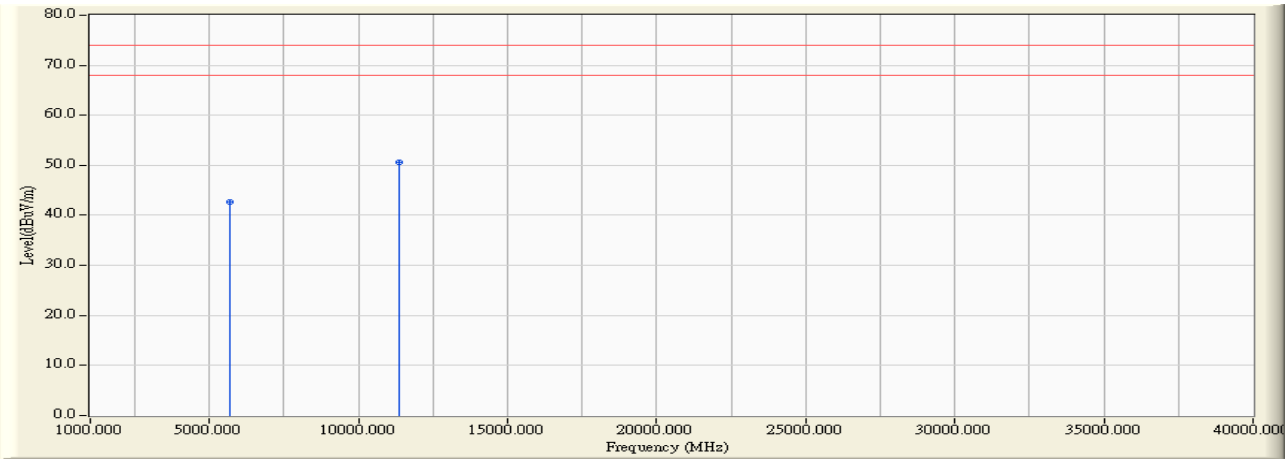


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5670.000	-9.326	52.051	42.725	-31.275	74.000	54.000
11340.000	1.996	48.619	50.614	-23.386	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

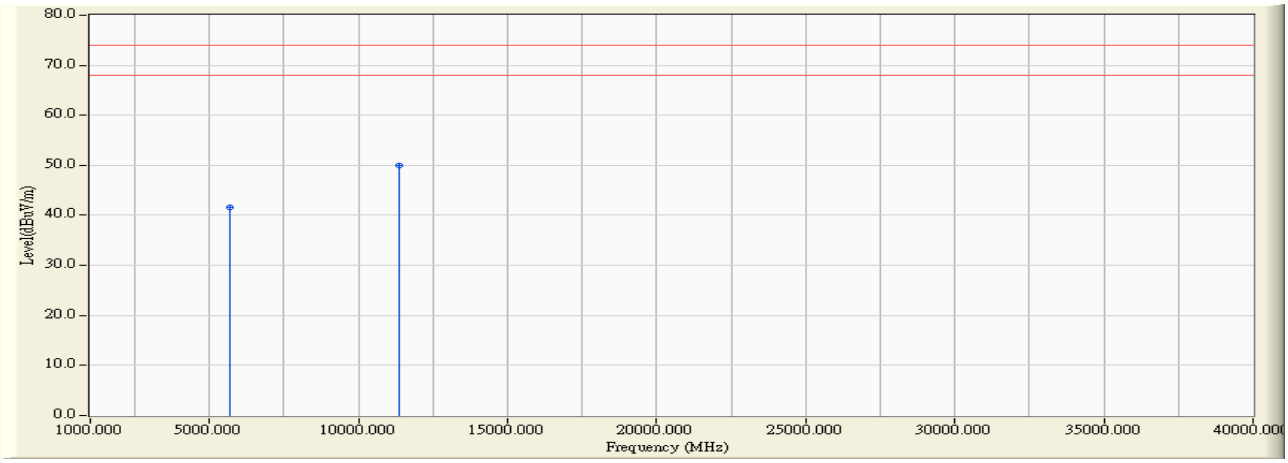


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5670.000	-7.903	49.522	41.619	-32.381	74.000	54.000
11340.000	2.755	47.187	49.942	-24.058	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

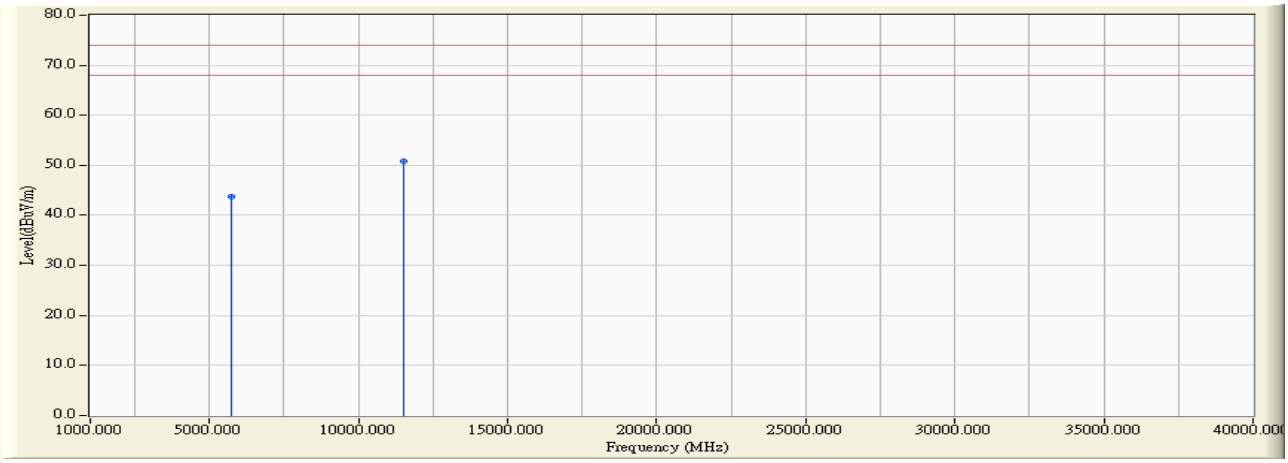


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5755.000	-9.449	53.280	43.831	-30.169	74.000	54.000
11510.000	2.683	48.149	50.832	-23.168	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

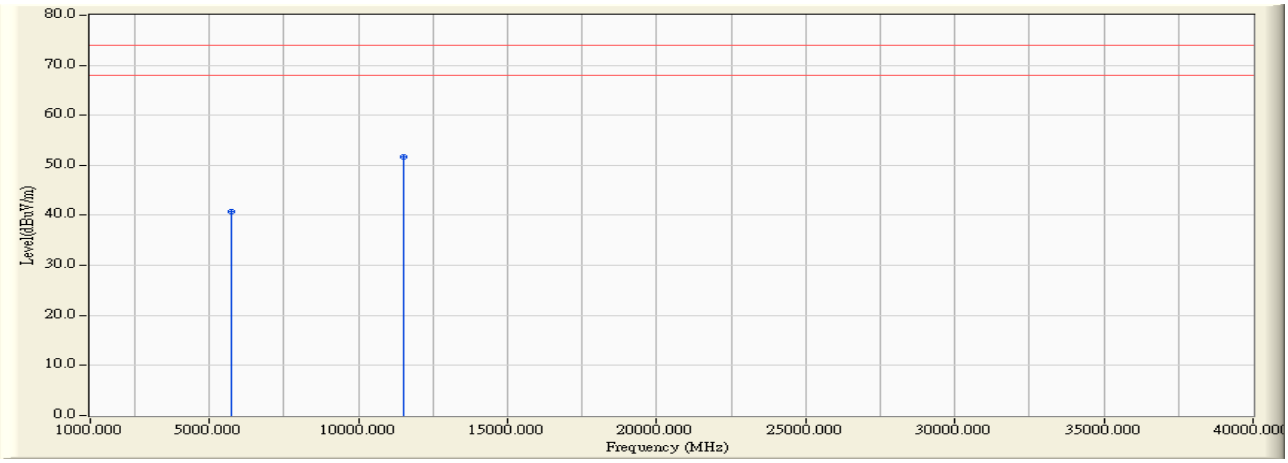


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5755.000	-8.121	48.842	40.721	-33.279	74.000	54.000
11510.000	3.640	47.973	51.613	-22.387	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

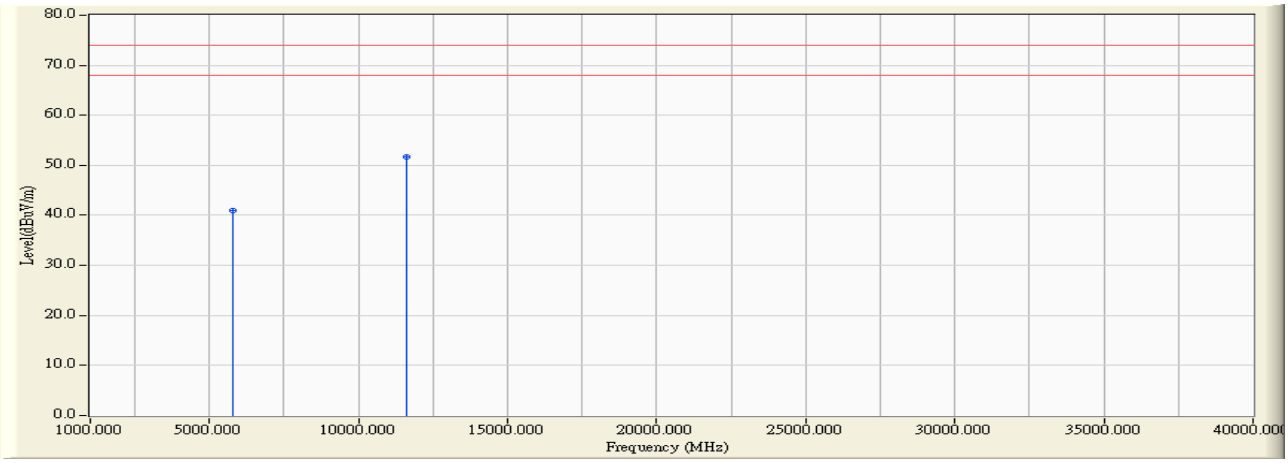


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5795.000	-9.579	50.520	40.941	-33.059	74.000	54.000
11590.000	2.216	49.400	51.616	-22.384	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40BW -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：22 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：55 %

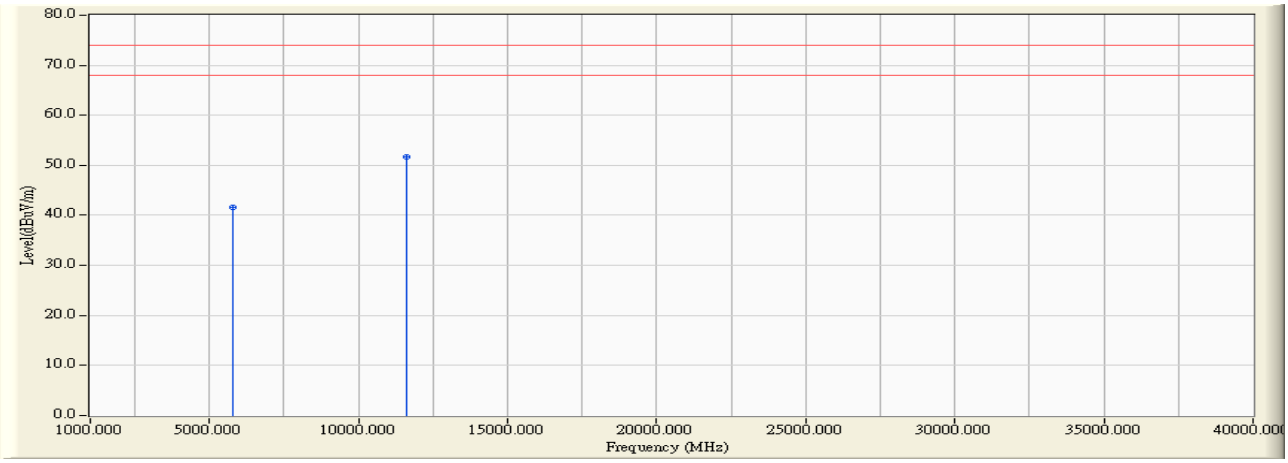

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
5795.000	-8.268	49.776	41.509	-32.491	74.000	54.000
11590.000	3.082	48.531	51.613	-22.387	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。