



十字四折页

材质:128G铜版纸 正反四色印刷

整体尺寸: 296 mmX196 mm

单面尺寸: 74 mmX98 mm

红色虚线为折叠位置, 不印刷

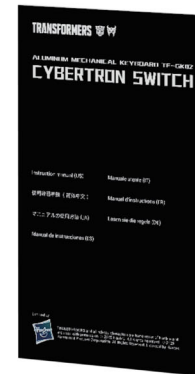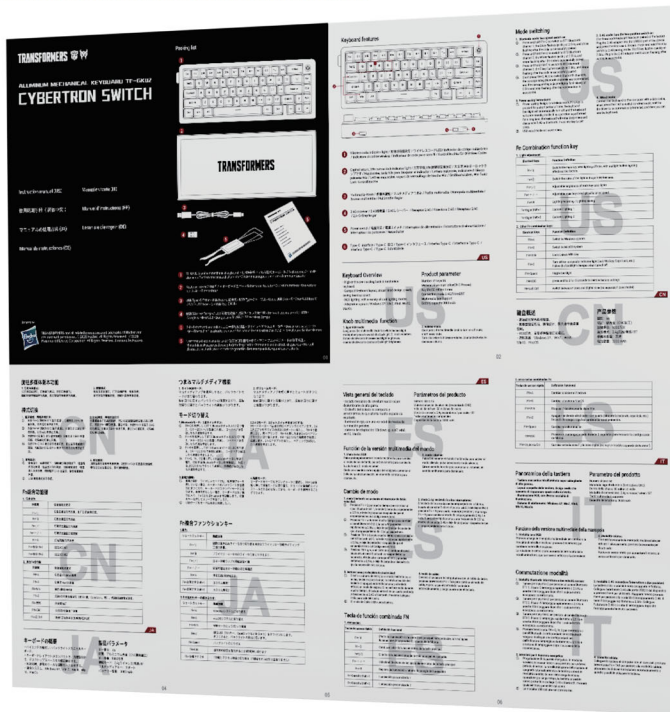

折叠方式




MLP-VM01 MY LITTLE PONY SERIES WIRELESS VERTICAL MOUSE

Instruction manual (US)	使用说明手册 (简体中文)	คู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย)
Manuale utente (IT)	Manuel d'instructions (FR)	マニュアルの使用方法 (JA)
Lesen sie die regeln (DE)	Manual de instrucciones (ES)	사용 설명서 (KR)
Instruktionsbok (SE)	Gebruiksaanwijzing (NL)	Manual de instruções (PT)
Εγχειρίδιο οδηγιών (GR)	Käyttöohjeet (FI)	Instrukcijos vadovas (LT)
Manual de instrucțiuni (RO)	دليل التعليمات (AR)	

Licensed by:
 Hasbro and its logo, My Little Pony and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission, © 2026 Hasbro, All Rights Reserved, Licensed by Hasbro.

Mouse features

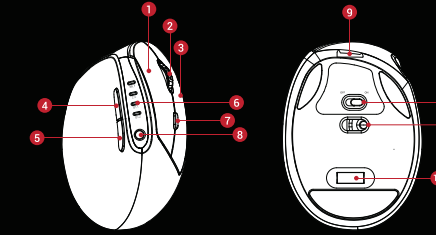

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 Mouse Left Button / 鼠标左键 | 7 DPI Button / DPI键 |
| 2 Middle mouse Button / 中键 | 8 Mode Switching Button / 模式切换键 |
| 3 Mouse Right Button / 鼠标右键 | 9 Data cable interface / 数据线接口 |
| 4 Forward Button / 前进按键 | 10 Power Switch / 电源开关 |
| 5 Retreat Button / 后退按键 | 11 Photoelectric IC Hole / 光电IC孔 |
| 6 Mode indicator light / 模式指示灯 | 12 2.4G Receiver / 2.4G接收器 |

Packing list



01

Mouse Parameters	System Support
Number of Buttons: 6 keys Connection Modes: 2.4G + BT1 + BT2 Transmission Distance: 10 meters Button Lifespan: 5 million clicks Mouse Resolution: 800/1600/3200 DPI Polling Rate: 125 Hz Battery Capacity: 500mAh / 3.7V	The mouse can be paired with computers running Windows 8 or above, Mac OS 10.10 or above, and Google Chrome OS.
3-Level DPI Switching	
Briefly press the DPI switch button to cycle through the DPI levels: 800 -> 1600 -> 3200.	
Battery Indicator	
Low battery: Red light flashes Charging: Red light stays on Fully charged: Green light stays on	
Mouse Name Description	
2.4G Name: 2.4G Mouse Bluetooth Name: MLP Mouse	
Connection Modes	

- 2.4G Mode:**
Turn on the power switch, briefly press the mode switch button to switch to the 2.4G mode. Insert the 2.4G receiver into the computer to use directly.
- 2.4G Forced Pairing Mode:**
Press and hold the mode switch button for 3-5 seconds until the mode indicator flashes white rapidly. The mouse enters forced pairing mode. Insert the 2.4G receiver at this time to complete the connection.
- Bluetooth Mode:**
Turn on the power switch, briefly press the mode switch button to switch to BT mode. Then, press and hold the mode switch button for 3-5 seconds until the mode indicator flashes white rapidly. The mouse enters pairing mode. Search for the Bluetooth name "MLP Mouse" on your device and connect to use the mouse.

02



鼠标参数	系统支持
按键数: 6键 连接模式: 2.4G+BT1+BT2 传输距离: 10米 按键寿命: 500万次 鼠标分辨率: 800/1600/3200DPI 鼠标回报率: 125Hz 电池容量: 500mAh/3.7V	鼠标支持安装了Windows 8及以上版本的Windows OS, Mac OS 10.10及以上操作系统与Google Chrome OS 的电脑配对。
3档DPI切换	
短按DPI切换键, 切换鼠标DPI级别: 800-1600-3200	
电量指示	
- 电量不足: 红灯闪烁 - 充电: 红灯常亮 - 完全充电: 绿灯常亮	

鼠标名称描述

2.4G名称: 2.4G Mouse

蓝牙名称: MLP Mouse

连接模式

• 2.4G 模式:

打开电源开关, 短按模式切换按钮, 将模式切换到2.4G档位, 2.4G接收器插入电脑即可直接使用。


• 2.4G 强对码模式:

长按模式切换键3-5秒以上, 模式指示灯快速闪烁白色, 鼠标进入强对码模式, 此时插入2.4G接收器, 即可完成连接。

• 蓝牙模式:

打开电源开关, 短按模式切换按钮, 切换至BT模式, 长按模式切换键3-5秒以上, 模式指示灯快速闪烁白色, 鼠标进入配对模式。在设备上搜索蓝牙名称“MLP Mouse”, 连接并使用鼠标。





04

พารามิเตอร์ของเมาส์	การรองรับระบบ
จำนวนปุ่ม: 6 ปุ่ม โหมดการเชื่อมต่อ: 2.4G + BT1 + BT2 ระยะการส่งสัญญาณ: 10 เมตร อายุการใช้งาน: 5 ล้านครั้ง ความละเอียดเมาส์: 800/1600/3200 DPI อัตราการรายงานเมาส์: 125 Hz ความจุแบตเตอรี่: 500mAh / 3.7V	เมาส์สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8 ขึ้นไป, Mac OS 10.10 ขึ้นไป และ Google Chrome OS
การเปลี่ยนระดับ DPI 3 ระดับ	
กดปุ่มเปลี่ยน DPI ครั้งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนระดับ DPI: 800 -> 1600 -> 3200	
ตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่	
แบตเตอรี่ต่ำ: ไฟสีแดงกะพริบ กำลังชาร์จ: ไฟสีแดงติดค้าง ชาร์จเต็ม: ไฟสีเขียวติดค้าง	

คำอธิบายชื่อเมาส์

ชื่อโมเดล 2.4G: 2.4G Mouse

ชื่อบลูทูธ: MLP Mouse

โหมดการเชื่อมต่อ

• โหมด 2.4G:

เปิดสวิตช์ไฟ, กดปุ่มเปลี่ยนโหมดค้างไว้สั้นๆ เพื่อเปลี่ยนไปที่โหมด 2.4G จากนั้นเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณ 2.4G เข้าคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานได้ทันที

• โหมดจับคู่แบบบังคับ 2.4G:

กดปุ่มเปลี่ยนโหมดค้างไว้ 3-5 วินาทีขึ้นไป จนไฟแสดงโหมดกะพริบสีขาวอย่างรวดเร็ว มาถึงจะเข้าสู่โหมดจับคู่แบบบังคับ โหมดนี้จะให้เสียงด้วยตัวรับสัญญาณ 2.4G เพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น

• โหมดบลูทูธ:

เปิดสวิตช์ไฟ, กดปุ่มเปลี่ยนโหมดค้างไว้สั้นๆ เพื่อเปลี่ยนไปที่โหมด BT จากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนโหมดค้างไว้ 3-5 วินาทีขึ้นไป จนไฟแสดงโหมดกะพริบสีขาวอย่างรวดเร็ว มาถึงจะเข้าสู่โหมดจับคู่แบบบังคับ โหมดนี้จะให้เสียงด้วยตัวรับสัญญาณ 2.4G เพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น

05

Cambio DPI a 3 livelli
Premere brevemente il pulsante di cambio DPI per ciclare tra i livelli: 800 -> 1600 -> 3200.
Indicatore della batteria
• Batteria scarica: La luce rossa lampeggia • Carica completa: La luce verde rimane accesa
Nome del mouse Descrizione
Nome 2.4G: 2.4G Mouse Nome Bluetooth: MLP Mouse
Descrizione della modalità mouse
2.4G modalità: Accendere l'interruttore di alimentazione, premere brevemente il pulsante di cambio modalità per passare alla modalità 2.4G. Inserire il ricevitore 2.4G nel computer per usarlo direttamente. 2.4G Strong Code Matching Mode: Tenere premuto il pulsante di cambio modalità per 3-5 secondi finché l'indicatore di modalità lampeggia rapidamente in bianco. Il mouse entra in modalità di associazione forzata. Inserire il ricevitore 2.4G in questo momento per completare la connessione. Bluetooth modalità: Accendere l'interruttore di alimentazione, premere brevemente il pulsante di cambio modalità per passare alla modalità BT. Poi, tenere premuto il pulsante di cambio modalità per 3-5 secondi finché l'indicatore di modalità lampeggia rapidamente in bianco. Il mouse entra in modalità di associazione. Cercare il nome Bluetooth "MLP Mouse" sul tuo dispositivo e connettersi per usare il mouse.

3 indicateurs de niveau DPI
Appuyez brièvement sur la touche de changement de DPI pour alterner entre les niveaux : 800 - 1600 - 3200.
Indicateur de batterie
• Batterie faible : Le voyant rouge clignote • Chargement en cours : Le voyant rouge reste allumé • Chargement complet : Le voyant vert reste allumé
Nom de la souris description
Nom en 2.4G : 2.4G Mouse Nom Bluetooth : MLP Mouse
Mode de connexion
Mode 2.4G : Allumez l'interrupteur d'alimentation, appuyez brièvement sur le bouton de changement de mode pour passer en mode 2.4G. Insérez le récepteur 2.4G dans l'ordinateur pour l'utiliser immédiatement. Mode de correspondance des codes forts 2.4G : Maintenez le bouton de changement de mode enfoncé pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux de mode clignote rapidement en blanc. La souris passe en mode d'appariement forcé. Insérez alors le récepteur 2.4G pour terminer la connexion. Mode Bluetooth : Allumez l'interrupteur d'alimentation, appuyez brièvement sur le bouton de changement de mode pour passer en mode BT. Maintenez ensuite le bouton de changement de mode enfoncé pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux de mode clignote rapidement en blanc. La souris passe en mode d'appariement. Recherchez le nom Bluetooth "MLP Mouse" sur votre appareil et connectez-vous pour utiliser la souris.

3つのDPIレベルインジケータ
DPI スイッチボタンを短く押すと、マウスの DPI レベルが切り替わります: 800-1600-3200
バッテリーインジケータ
• 電池残量が少ない: 赤ランプ点滅 • 充電中: 赤ランプ常時点灯 • 満充電: 緑点灯
マウス名 説明
2.4G接続時名称: 2.4G Mouse Bluetooth接続時名称: MLP Mouse
接続モード
2.4Gモード: 電源スイッチをオンにし、モード切替ボタンを短押しして2.4Gモードに切り替えてください。2.4Gレシーバーをパソコンに挿入するだけで直接使用できます。 2.4Gストロングコードマッチングモード: モード切替キーを3~5秒以上長押しすると、モードインジケータが白色で高速点滅し、マウスが強制ペアリングモードになります。この状態で2.4Gレシーバーを挿入すると接続が完了します。 Bluetoothモード: 電源スイッチをオンにし、モード切替ボタンを短押ししてBTモードに切り替えた後、モード切替キーを3~5秒以上長押ししてください。モードインジケータが白色で高速点滅するとペアリングモードになります。端末で「MLP Mouse」を検索して接続し、マウスをご使用ください。

3 DPI-Level-Anzeigen
Drücken Sie die DPI-Schaltertaste kurz, um die DPI-Stufe der Maus zu ändern: 800-1600-3200
Batterie-Anzeige
• Unzureichende Leistung: Rotes Licht blinkt • Aufladen: Rotes Licht leuchtet immer • Vollständig geladen: Grünes Licht bleibt an
Maus Name Beschreibung
2.4G-Name: 2.4G Mouse Bluetooth-Name: MLP Mouse
Verbindungsmodus
2.4G-Modus: Einschalter aktivieren, kurz die Modus-Umschalt taste drücken, um in den 2.4G-Modus zu wechseln. 2.4G-Empfänger in den Computer stecken – sofort einsatzbereit. 2.4G Strong Code Matching Modus: Modus-Taste 3-5 Sekunden gedrückt halten, bis die Modus-Anzeige weiß schnell blinkt. Die Maus wechselt in den Standard-Pairingmodus. Jetzt den 2.4G-Empfänger einstecken, um die Verbindung abzuschließen. Bluetooth-Modus: Einschalter aktivieren, kurz die Modus-Umschalt taste drücken, um in den BT-Modus zu wechseln. Modus-Taste 3-5 Sekunden gedrückt halten, bis die Modus-Anzeige weiß schnell blinkt. Die Maus wechselt in den Pairingmodus. Am Gerät den Bluetooth-Namen "MLP Mouse" suchen, verbinden und die Maus verwenden.

06

07

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.