

spec i f i c a t i o n

客户名称： _____

客户料号： _____

科信料号： _____

规格描述： 2.4G small size soft built-in 1.13 wire L=120MM
(1st generation terminal)4008 model _____

制作日期： 2023年08月15日


出厂确认：

部 门	审 核	批 准
射频部	刘景雄	李斌
结构部	谢东展	李斌
品质部	王飞	李斌

客户确认：


检 查	审 核	批 准

1. Product picture:

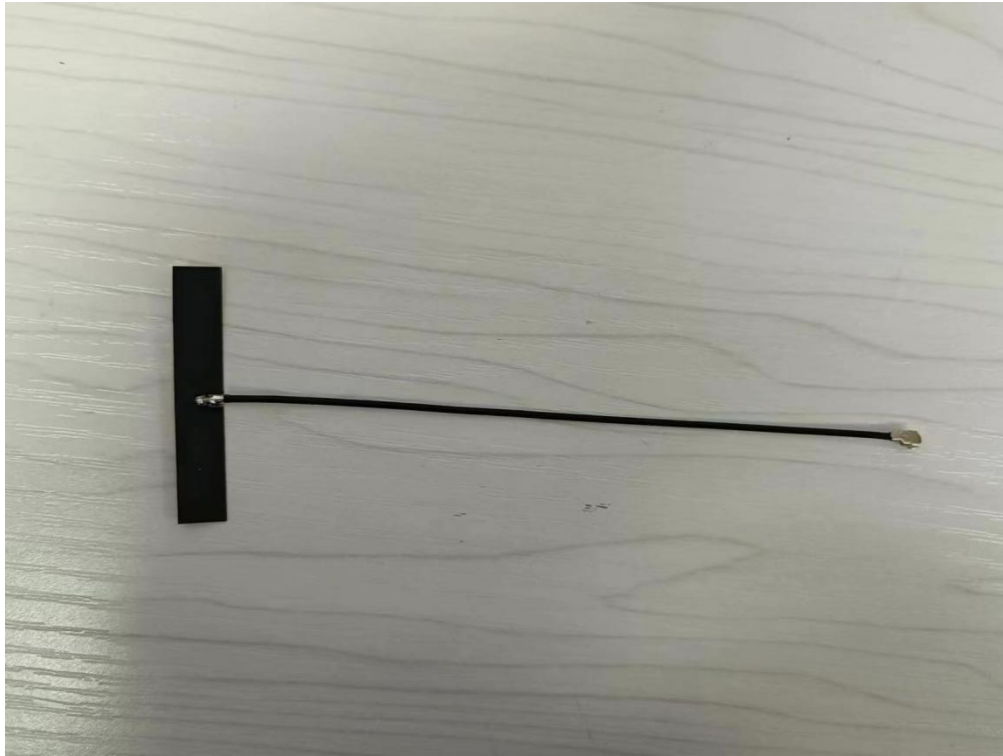

2. Electrical performance test report:

VSWR:

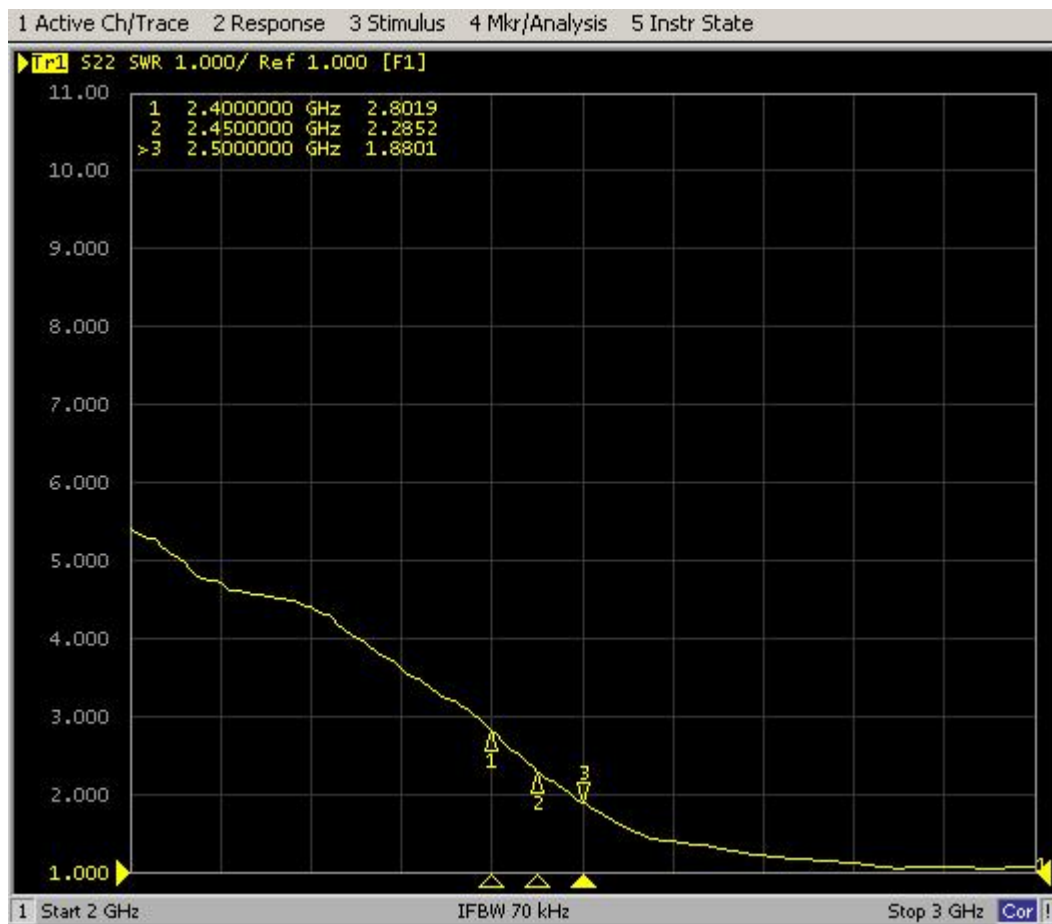

3. Product performance parameters:

电性能指标Electrical Specifications	
频率范围Frequency Range (MHz)	2400-2500
输入阻抗Input Impedence (Ω)	50
电压驻波比V.S.W.R	≤ 3.0 (未匹配设备, 仅供参考)
增益Gain (dBi)	3.0 dBi (未匹配设备, 仅供参考)
极化形式Polarization Type	垂直Vertical
最大功率Maximum power(W)	10W
垂直面波瓣角度Vertical lobe Angle (E)	45~60°
水平面波瓣角度Water plane lobe Angle (H)	360°
机械指标Mechanical Specifications	
天线材质Material	FPC
连接器型号Connect Type	IPEX(1代)
天线尺寸Size	8*40MM
工作温度Operating Temp	-20 ~ +65 °C
储存温度Storage Temp	-30 ~ +75°C

4. ichnography :

