


netvue

User Manual

Peekababy Baby Monitor

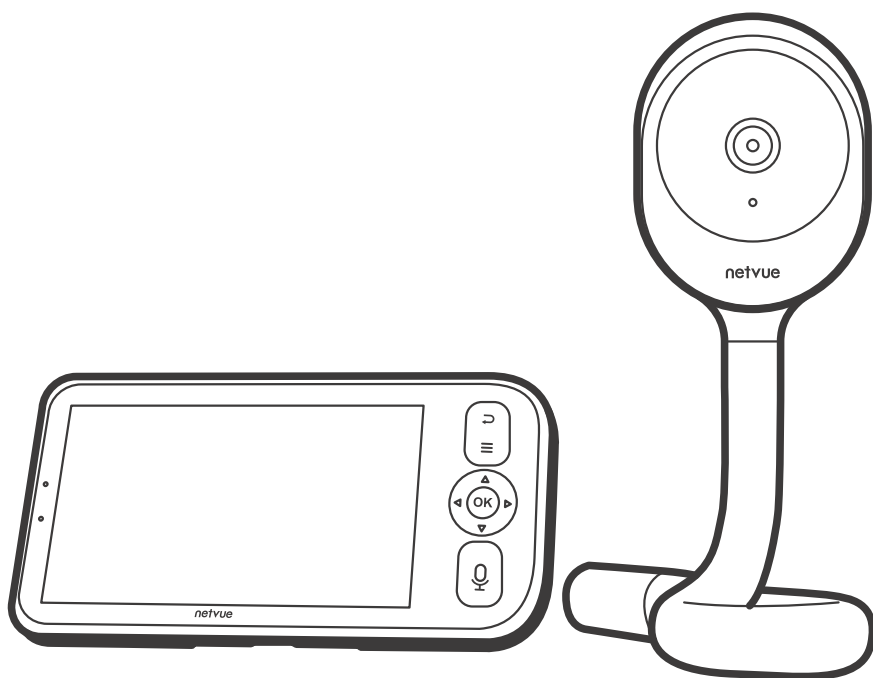

EN

ES

FR

DE

IT

Warning



⚠ Warning--Strangulation Hazard--Children have STRANGLED in cords. Always use protective covering when used within 3 feet of crib. Check before each use to ensure that the cord is not exposed to your child. Immediately discontinue use if protective covering is damaged or broken. Do not remove this tag.

⚠ Warning--Strangulation Hazard--Children have STRANGLED in cords. When using without protective covering, keep this cord out of the reach of children (more than 3 ft (0.9 m) away). Do not remove this tag.

⚠ Warning--Strangulation Hazard--Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 ft (0.9 m) away). Do not remove this tag.



Contains batteries, keep away from fire.

Enthält Batterien, von Feuer fernhalten.

Contient des piles, tenir à l'écart du feu.

Contiene batterie, tenere lontano dal fuoco.

Contiene baterías, mantener alejado del fuego.

Read Before Installing

1. Keep Peekababy and all accessories out of the reach of children and pets.
2. Use the provided charger or a standard charger and cable (DC5V / 2A); otherwise, it may trigger overload or low voltage protection, preventing proper charging.
3. Ensure the device is within the range of signal.
4. Working temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F). Working relative humidity: 0-95%.
5. Keep the camera away from appliances such as heaters or humidifiers, as close proximity may affect temperature and humidity readings.
6. Avoid placing the camera behind furniture or near a microwave oven.

Leer antes de instalar

1. Mantenga Peekababy y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y las mascotas.
2. Use el cargador proporcionado o un cargador y cable estándar (DC5V / 2A); de lo contrario, puede activar la protección contra sobrecarga o baja tensión, lo que impedirá la carga adecuada.
3. Asegúrese de que el dispositivo esté dentro del alcance de la señal.
4. Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C. Humedad relativa de trabajo: 0-95%.
5. Mantenga la cámara alejada de aparatos como calentadores o humidificadores, ya que la proximidad puede afectar las lecturas de temperatura y humedad.
6. Evite colocar la cámara detrás de muebles o cerca de un horno microondas.

Lire avant l'installation

1. Gardez Peekababy et tous les accessoires hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Utilisez le chargeur fourni ou un chargeur et un câble standard (DC5V / 2A); sinon, cela pourrait déclencher une surcharge ou une protection contre les basses tensions, empêchant une charge correcte.
3. Assurez-vous que l'appareil est à portée du signal.
4. Température de fonctionnement : 0°C à 40°C. Humidité relative de fonctionnement : 0-95%.
5. Gardez la caméra éloignée des appareils comme les radiateurs ou les humidificateurs, car une proximité peut affecter les relevés de température et d'humidité.
6. Évitez de placer la caméra derrière des meubles ou près d'un four à micro-ondes.

Vor der Installation lesen

1. Halten Sie Peekababy und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät oder ein Standardlade gerät und Kabel (DC5V / 2A); andernfalls kann eine Überlastung oder ein Niederspannungsschutz ausgelöst werden, was das ordnungsgemäße Laden verhindert.
3. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Bereich Signals befindet.
4. Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C. Betriebliche relative Luftfeuchtigkeit: 0-95%.
5. Halten Sie die Kamera von Geräten wie Heizgeräten oder Luftbefeuchtern fern, da diese die Temperatur- und Feuchtigkeits messungen beeinträchtigen können.
6. Vermeiden Sie es, die Kamera hinter Möbeln oder in der Nähe eines Mikrowellenofens zu platzieren.

Leggere prima di installare

1. Tenere Peekababy e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
2. Utilizzare il caricatore fornito o un caricatore e un cavo standard (DC5V / 2A); in caso contrario, potrebbe attivarsi la protezione da sovraccarico o bassa tensione, impedendo la corretta carica.
3. Assicurarsi che il dispositivo sia entro la portata del segnale.
4. Temperatura di funzionamento: 0°C - 40°C. Umidità relativa di funzionamento: 0-95%.
5. Tenere la telecamera lontana da elettrodomestici come riscaldatori o umidificatori, poiché la vicinanza potrebbe influenzare le letture di temperatura e umidità.
6. Evitare di posizionare la telecamera dietro mobili o vicino a forni a microonde.

Catalog

What's in the Box	1-3
About the Product	4-7
Status Light	8-12
Power On/Off the Product	13-16
Monitor & App Pairing	17-20
Camera Installation	21-24
Other Common Settings	25-32
Camera Recording & Storage	33-35
Cloud Services	36-38
Warnings	39-42

Catálogo

Qué Hay en la Caja	1-3
Acerca del Producto	4-7
Luz de Estado	8-12
Encender/Apagar el Producto	13-16
Emparejamiento del Monitor y la Aplicación	17-20
Instalación de la cámara	21-24
Otros Ajustes Comunes	25-32
Grabación y Almacenamiento de la Cámara	33-35
Servicios en la Nube	36-38
Advertencias	39-42

Catalogue

Contenu de la Boîte	1-3
À Propos du Produit	4-7
Voyant d'État	8-12
Mise Sous/Hors Tension du Produit	13-16

Appairage du Moniteur et de l'Application	17-20
Installation de la caméra	21-24
Autres Paramètres Courants	25-32
Enregistrement et Stockage de la Caméra	33-35
Services Cloud	36-38
Avertissements	39-42


Katalog

Lieferumfang	1-3
Über das Produkt	4-7
Statusleuchte	8-12
Produkt Ein-/Ausschalten	13-16
Kopplung von Monitor und App	17-20
Kameramontage	21-24
Weitere Allgemeine Einstellungen	25-32
Kameraaufzeichnung und Speicher	33-35
Cloud-Dienste	36-38
Warnhinweise	39-42


Catalogo

Cosa C'è nella Confezione	1-3
Informazioni sul Prodotto	4-7
Luce di Stato	8-12
Accensione/Spengimento del Prodotto	13-16
Abbinamento tra Monitor e App	17-20
Installazione della telecamera	21-24
Altre Impostazioni Comuni	25-32
Registrazione e Archiviazione della Telecamera	33-35
Servizi Cloud	36-38
Avvertenze	39-42


What's in the Box



Camera
Cámara
Caméra
Kamera
Telecamera



Monitor
Monitor
Moniteur
Monitor
Monitor



Mounting clamp
Abrazadera de montaje
Pince de montage
Befestigungsklammer
Morsetto di montaggio



Wall-mount box
Caja de montaje en pared
Boîte de montage mural
Wandmontagebox
Scatola a parete




Mounting pole
Poste de montage
Poteau de montage
Befestigungspol
Palo di montaggio



Extension pole
Poste de extensión
Poteau d'extension
Verlängerungspol
Palo di prolunga



Disassembly tool
Herramienta de desmontaje
Outil de démontage
Demontagewerkzeug
Strumento di smontaggio



Cable & adapter
Cable y adaptador
Câble & adaptateur
Kabel & Adapter
Cavo e adattatore



User Manual
Manual del usuario
Manuel de l'utilisateur
Benutzerhandbuch
Manuale utente


Wall-mount screw kit

Kit de tornillos para montaje en pared

Kit de vis pour montage mural


Wandmontage-Schraubenset

Kit viti per montaggio a parete



About the Product

Camera Structure


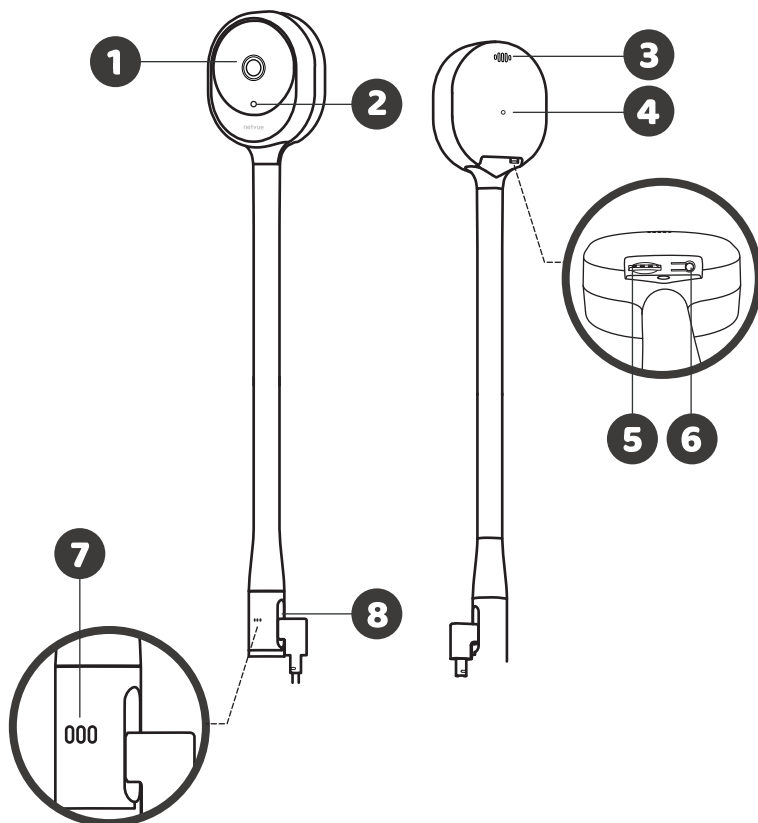


- 1** Lens
Lente
Objectif
Linse
Obiettivo

- 2** Microphone
Micrófono
Microphone
Mikrofon
Microfono

- | | |
|--|---|
| 3 Speaker
Altavoz
Haut-parleur
Lautsprecher
Altoparlante | 4 Status light
Luz de estado
Le voyant d'état
Statusleuchte
Luce di stato |
| 5 MicroSD card slot
Ranura microSD
Emplacement microSD
MicroSD-Kartensteckplatz
Slot microSD | 6 Config button
Botón Config
Bouton config
Konfigurationstaste
Pulsante config |
| 7 Temp / RH sensor
Sensor Temp / RH
Capteur temp / RH
Temperatur- / RH-Sensor
Sensore Temp / RH | 8 Charging port
Puerto de carga
Port de charge
Ladeanschluss
Porta di ricarica |

Monitor Structure

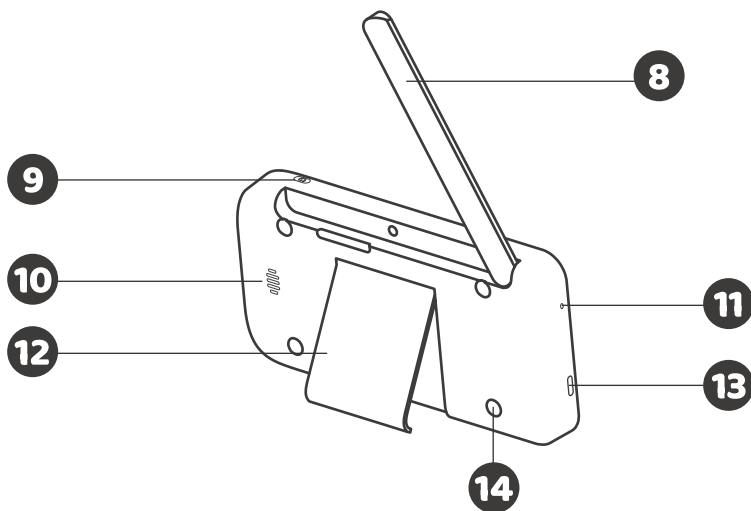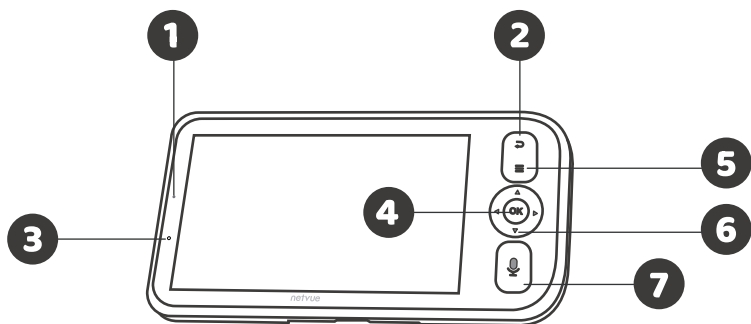

- | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--|----------|---|----------|----------------------------|
| 1 | Status light
Luz de estado
Le voyant d'état
Statusleuchte
Luce di stato | 2 | Return
Volver
Retour
Zurück
Indietro | 3 | Microphone
Micrófono
Micro
Mikrofon
Microfono | 4 | OK
OK
OK
OK
OK |
|----------|---|----------|--|----------|---|----------|----------------------------|

- | | |
|---|---|
| <p>5 Menu
Menú
Menu
Menü
Menu</p> | <p>6 Directions
Direcciones
Directions
Richtungen
Direzioni</p> |
| <p>7 Talk button
Botón de hablar
Bouton de parole
Sprechtaste
Pulsante di conversazione</p> | <p>8 Antenna
Antena
Antenne
Antenne
Antenna</p> |
| <p>9 Power
Encendido
Alimentation
Power
Accensione</p> | <p>10 Speaker
Altavoz
Haut-parleur
Lautsprecher
Altoparlante</p> |
| <p>11 Reset pinhole
Orificio de reinicio
Trou de réinitialisation
Reset-Loch
Foro di reset</p> | <p>12 Desktop stand
Soporte de escritorio
Support de bureau
Tischständer
Supporto da scrivania</p> |
| <p>13 Charging port
Puerto de carga
Port de charge
Ladeanschluss
Porta di ricarica</p> | <p>14 Anti-slip mat
Alfombra antideslizante
Tapis antidérapant
Anti-Rutsch-Matte
Tappetino antiscivolo</p> |

Status Light

Camera

Operation	Light	Description	Sound
No Power	None	Powered-Off	-
Press Config Button for 1 Second	Flashing Yellow	Pairing Mode, Ready to Scan a QR code on the Monitor or App	Periodic Chimes
-	Solid Yellow	Camera Online	-
Press Config Button for 3 Seconds	Flashing Red	Backup Pairing Mode for Monitor Pairing	-
-	Solid Red	Camera Offline	-

Monitor

Light	Description
None	Powered Off or Battery Level Normal
Flashing Red	Low Battery
Solid Red	Charging
Solid Green	Fully Charged

Cámara

Operación	Luz	Descripción	Sonido
Sin alimentación	Ninguna	Apagada	-
Mantén presionado el botón de configuración durante 1 segundo	Amarilla intermitente	Modo de emparejamiento, listo para escanear un código QR en el monitor o la app	Tono periódico
-	Amarilla fija	Cámara en línea	-
Mantén presionado el botón de configuración durante 3 segundos	Roja intermitente	Modo de emparejamiento de respaldo para emparejar con el monitor	-
-	Roja fija	Cámara fuera de línea	-

Monitor

Luz	Descripción
Ninguna	Apagado o batería en nivel normal
Parpadeo rojo	Batería baja
Rojo fijo	Cargando
Verde fijo	Completamente cargado

Caméra

Operación	Luz	Descripción	Sonido
Pas d'alimentation	Aucune	Hors tension	-
Appuyez sur le bouton de configuration pendant 1 seconde	Jaune clignotant	Mode d'appairage, prêt à scanner un code QR sur le moniteur ou l'application	Carillons périodiques
-	Jaune fixe	Caméra en ligne	-
Appuyez sur le bouton de configuration pendant 3 secondes	Rouge clignotant	Mode d'appairage de secours pour appairage avec le moniteur	-
-	Rouge fixe	Caméra hors ligne	-

Moniteur

Voyant d'état	Description
Aucune	Hors tension ou niveau de batterie normal
Clignotement rouge	Batterie faible
Rouge fixe	En charge
Vert fixe	Complètement chargé

Kamera

Betrieb	Licht	Beschreibung	Ton
Keine Stromversorgung	Keine	Ausgeschaltet	-
Konfigurationstaste 1 Sekunde lang drücken	Gelb blinkend	Kopplungsmodus, bereit zum Scannen eines QR-Codes auf dem Monitor oder in der App	Periodische Signaltöne
-	Gelb durchgehend	Kamera online	-
Konfigurationstaste 3 Sekunden lang drücken	Rot blinkend	Backup-Kopplungsmodus zur Kopplung mit dem Monitor	-
-	Rot durchgehend	Kamera offline	-

Monitor

Licht	Beschreibung
Keine	Ausgeschaltet oder Batteriestand normal
Blinkend Rot	Niedriger Batteriestand
Dauerrot	Wird geladen
Dauerhaft Grün	Vollständig geladen


Telecamera

Operazione	Luce	Descrizione	Suono
Nessuna alimentazione	Nessuna	Spento	-
Premi il pulsante di configurazione per 1 secondo	Gialla lampeggiante	Modalità di accoppiamento, pronta per scansionare un codice QR sul monitor o sull'app	Segnali acustici periodici
-	Gialla fissa	Telecamera online	-
Premi il pulsante di configurazione per 3 secondi	Rossa lampeggiante	Modalità di accoppiamento di backup per accoppiamento con il monitor	-
-	Rossa fissa	Telecamera offline	-

Monitor

Luce	Descrizione
Nessuna	Spento o livello della batteria normale
Lampeggiante Rosso	Batteria scarica
Rosso fisso	In carica
Verde fisso	Completamente carico

How to Power On & Off the Camera and Monitor

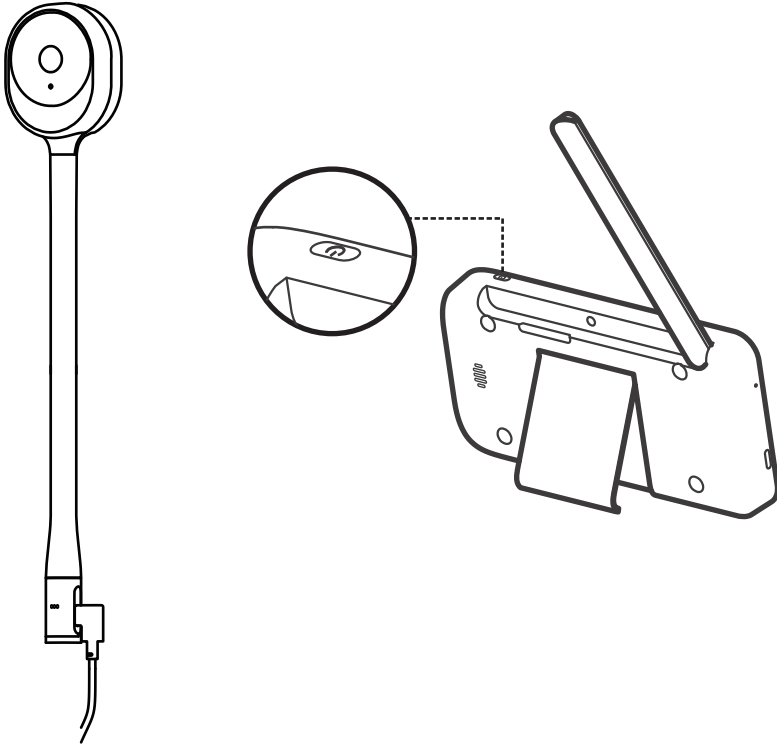

Camera

1. Simply plug in or unplug the power cable to turn the camera on or off; no buttons are required.
2. The camera does not have a built-in battery and must be connected to power at all times during use.

Monitor

1. To power on/off: Press and hold the power button for 3s.
2. To wake/sleep the monitor: Press the power button briefly.

Notes:

1. Please use the provided charger or a standard charger (DC5V / 2A) and charging cable. Using other chargers may trigger overload or low voltage protection, preventing charging.
2. If you experience charging issues, please contact customer support: support@netvue.com

Cámara

1. Simplemente conecte o desconecte el cable de alimentación para encender o apagar la cámara; no se requieren botones.
2. La cámara no tiene una batería incorporada y debe estar conectada a la corriente en todo momento durante su uso.

Monitor

1. Para encender/apagar: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
2. Para activar/poner en reposo el monitor: Presione brevemente el botón de encendido.

Notas:

1. Utilice el cargador proporcionado o un cargador estándar (DC5V / 2A) y el cable de carga. Usar otros cargadores puede activar la protección contra sobrecarga o baja tensión, lo que impide la carga.
2. Si tiene problemas de carga, comuníquese con el soporte al cliente: support@netvue.com

Caméra

1. Il suffit de brancher ou débrancher le câble d'alimentation pour allumer ou éteindre la caméra; aucun bouton n'est nécessaire.

2. La caméra n'a pas de batterie intégrée et doit être connectée à l'alimentation en permanence pendant l'utilisation.

Moniteur

1. Pour allumer/éteindre : Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.

2. Pour réveiller/mettre en veille l'écran : Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.

Remarques :

1. Veuillez utiliser le chargeur fourni ou un chargeur standard (DC5V / 2A) et le câble de charge. L'utilisation d'autres chargeurs peut déclencher une surcharge ou une protection contre les basses tensions, empêchant la charge.

2. En cas de problème de charge, veuillez contacter le support client : support@netvue.com

Kamera

1. Stecken Sie einfach das Stromkabel ein oder aus, um die Kamera ein- oder auszuschalten; Tasten sind nicht erforderlich.

2. Die Kamera hat keinen eingebauten Akku und muss während des Gebrauchs ständig an die Stromversorgung angeschlossen sein.

Monitor

1. Zum Ein-/Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

2. Zum Aufwecken/Schlafen des Bildschirms: Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste.

Hinweise:

1. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät oder ein Stan-

dardladegerät (DC5V / 2A) und das Ladekabel. Die Verwendung anderer Ladegeräte kann eine Überlastung oder Niederspannungsschutz auslösen und das Laden verhindern.

2. Bei Ladeproblemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst:
support@netvue.com

Telecamera

1. Basta collegare o scollegare il cavo di alimentazione per accendere o spegnere la telecamera; non sono necessari pulsanti.
2. La telecamera non ha una batteria integrata e deve essere collegata alla corrente in ogni momento durante l'uso.

Monitor

1. Per accendere/spegnere: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.
2. Per attivare/mandare in standby lo schermo: Premere brevemente il pulsante di accensione.

Note:


1. Si prega di utilizzare il caricabatterie fornito o un caricatore standard (DC5V / 2A) e il cavo di ricarica. L'uso di altri caricabatterie potrebbe attivare la protezione da sovraccarico o bassa tensione, impedendo la ricarica.
2. In caso di problemi di ricarica, contattare l'assistenza clienti:
support@netvue.com



Watch Tutorial



Monitor Pairing

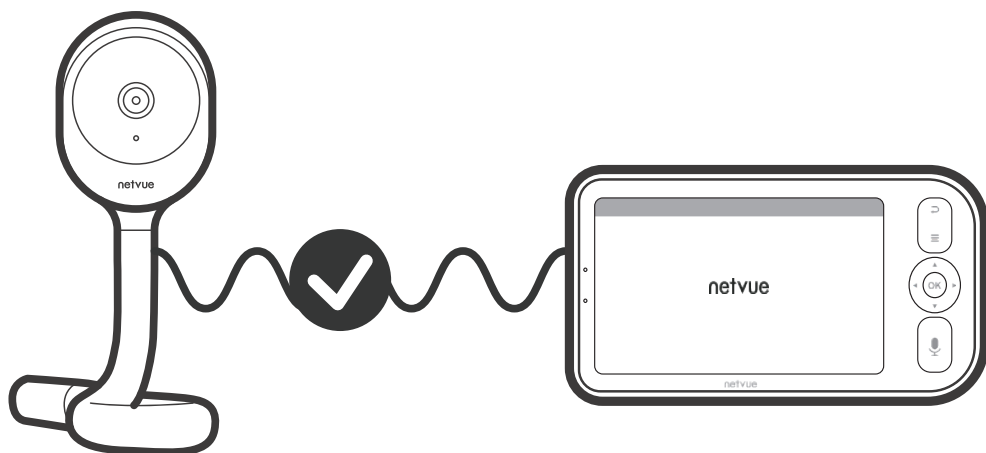

1. The monitor and camera are pre-paired during production, so no additional setup is required.
2. Simply connect the camera to a power source, charge and power on the monitor, and you're ready to start watching your baby.
3. If you need to re-pair the camera and monitor, follow the instructions provided with the monitor or scan the QR code below to watch the video tutorial.

1. El monitor y la cámara están preemparejados durante la producción, por lo que no se requiere configuración adicional.
2. Simplemente conecta la cámara a una fuente de alimentación, carga y enciende el monitor, y estarás listo para vigilar a tu bebé.
3. Si necesitas volver a emparejar la cámara y el monitor, sigue las instrucciones incluidas con el monitor o escanea el código QR a continuación para ver el tutorial en video.

1. Le moniteur et la caméra sont pré-appairés lors de la production, donc aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.
2. Connectez simplement la caméra à une source d'alimentation, chargez et allumez le moniteur, et vous êtes prêt à surveiller votre bébé.
3. Si vous devez réappairer la caméra et le moniteur, suivez les instructions fournies avec le moniteur ou scannez le code QR ci-dessous pour regarder le tutoriel vidéo.

1. Der Monitor und die Kamera sind während der Produktion vorab gekoppelt, sodass keine zusätzliche Einrichtung erforderlich ist.
2. Schließen Sie einfach die Kamera an eine Stromquelle an, laden Sie den Monitor auf, schalten Sie ihn ein, und Sie können Ihr Baby überwachen.
3. Wenn Sie die Kamera und den Monitor erneut koppeln müssen, folgen Sie den Anweisungen im Monitor oder scannen Sie den QR-Code unten, um das Video-Tutorial anzusehen.


1. Il monitor e la telecamera sono pre-abbinati durante la produzione, quindi non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva.
2. Basta collegare la telecamera a una fonte di alimentazione, caricare e accendere il monitor e sarai pronto a monitorare il tuo bambino.
3. Se hai bisogno di riabbinare la telecamera e il monitor, segui le istruzioni fornite con il monitor o scansiona il codice QR qui sotto per guardare il video tutorial.



Watch Tutorial



App Pairing

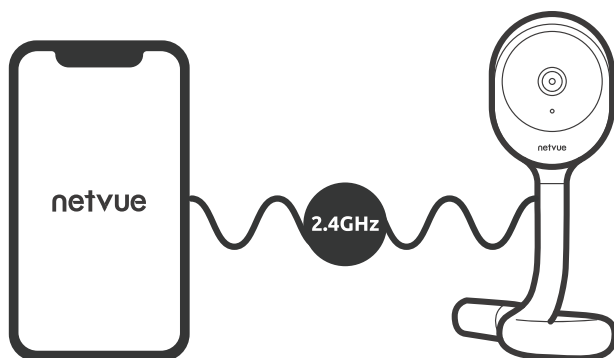

1. Download the Netvue Next app on your phone.
2. Connect the camera to a power source. It should turn on with a short, one-off chime.
3. Briefly press the "Config" button. The yellow light will start flashing, and you will hear periodic chimes.
4. Follow the instructions in the app to complete the pairing.

1. Descargue la aplicación Netvue Next en su teléfono.
2. Conecte la cámara a una fuente de alimentación. Debería encenderse con un sonido corto.
3. Presione brevemente el botón "Config". La luz amarilla comenzará a parpadear y escuchará sonidos periódicos.

4. Siga las instrucciones en la aplicación para completar el emparejamiento.

1. Téléchargez l'application Netvue Next sur votre téléphone.
2. Connectez la caméra à une source d'alimentation. Elle devrait s'allumer avec un court signal sonore.
3. Appuyez brièvement sur le bouton "Config". Le voyant jaune commencera à clignoter et vous entendrez des carillons périodiques.
5. Suivez les instructions dans l'application pour terminer l'appairage.

1. Laden Sie die Netvue Next App auf Ihr Telefon herunter.
2. Schließen Sie die Kamera an eine Stromquelle an. Sie sollte sich mit einem kurzen einmaligen Ton einschalten.
3. Drücken Sie kurz die "Konfig"-Taste. Das gelbe Licht beginnt zu blinken und Sie hören periodische Signaltöne.
4. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Kopplung abzuschließen.

1. Scarica l'app Netvue Next sul tuo telefono.
2. Collega la telecamera a una fonte di alimentazione. Dovrebbe accendersi con un breve segnale acustico.
3. Premi brevemente il pulsante "Config". La luce gialla inizierà a lampeggiare e sentirai segnali acustici periodici.
4. Segui le istruzioni nell'app per completare l'associazione.





Watch Tutorial




Camera Installation

A. Crib

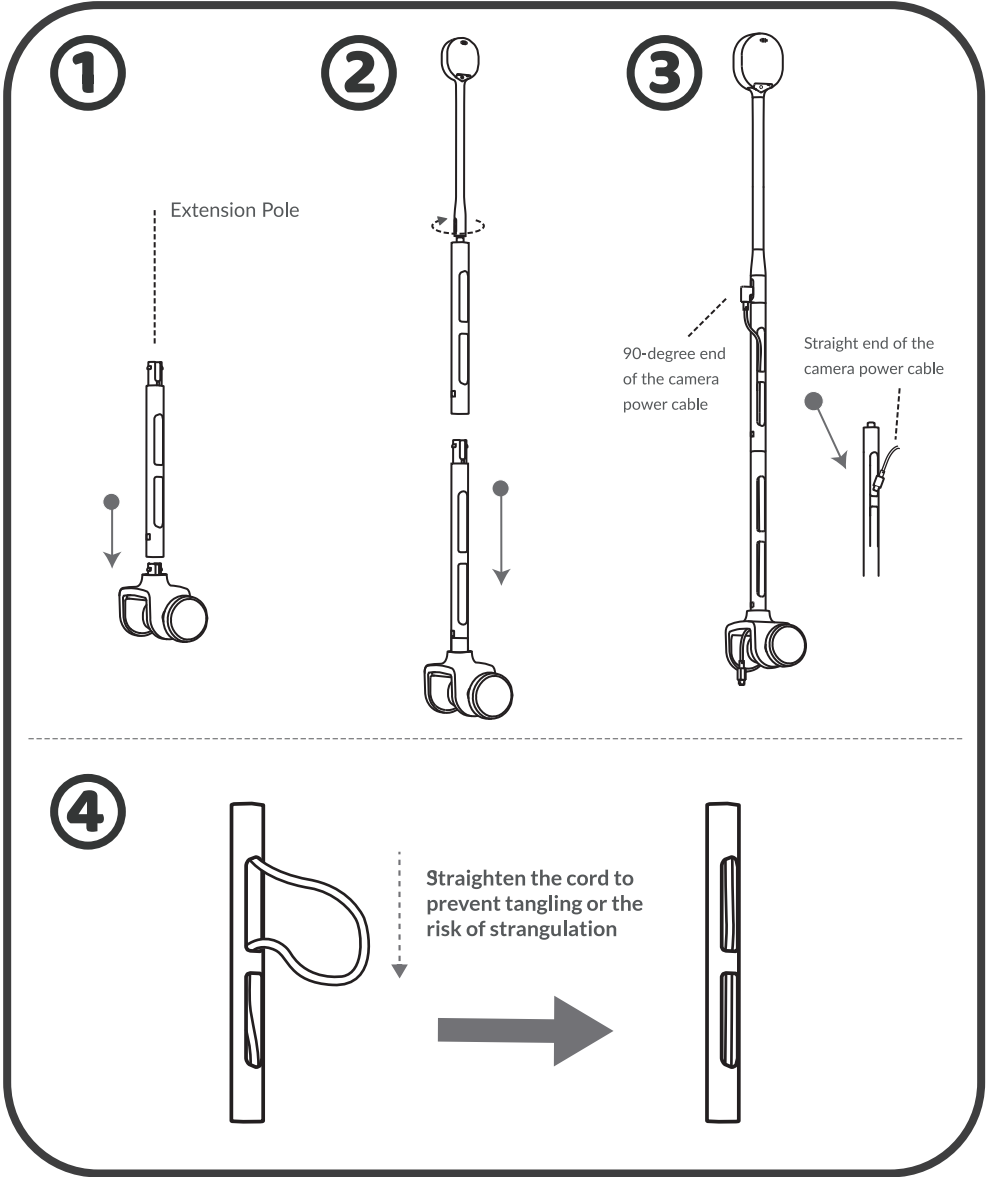


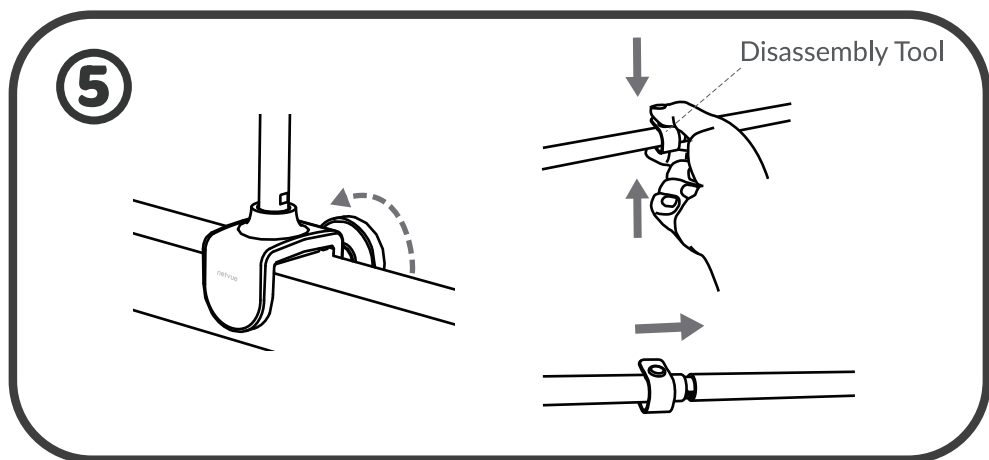


B. Wall

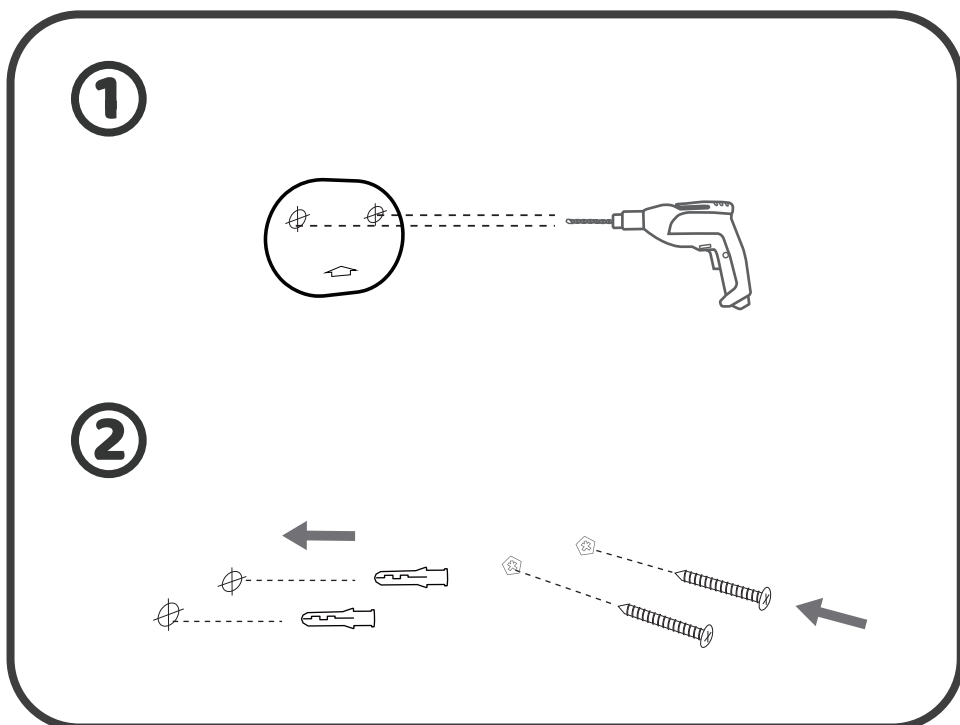


③

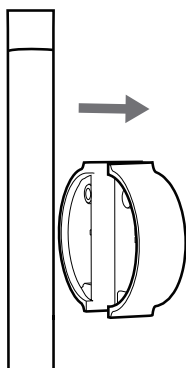


④

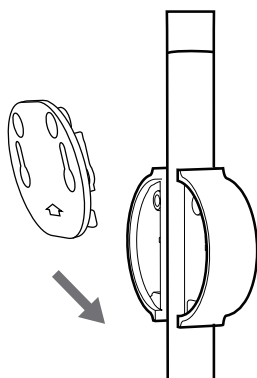


⑤

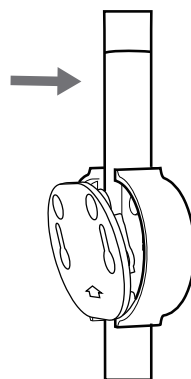

⑥

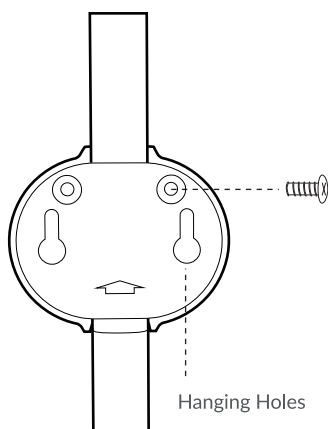

⑦

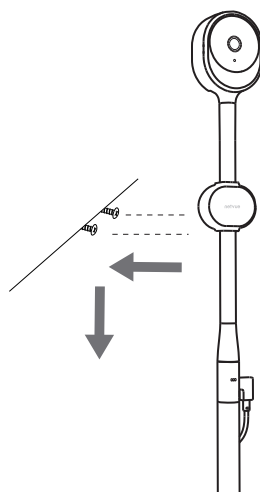






Watch Tutorial




Other Common Settings


How to Enable & Disable Motion Detection and Cry Detection

Monitor:

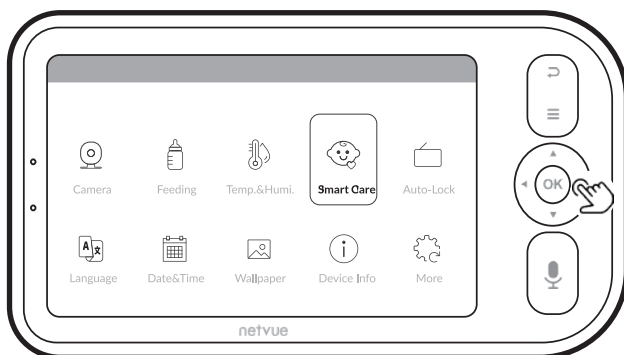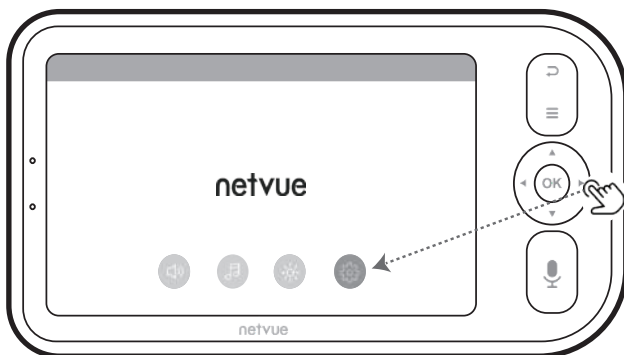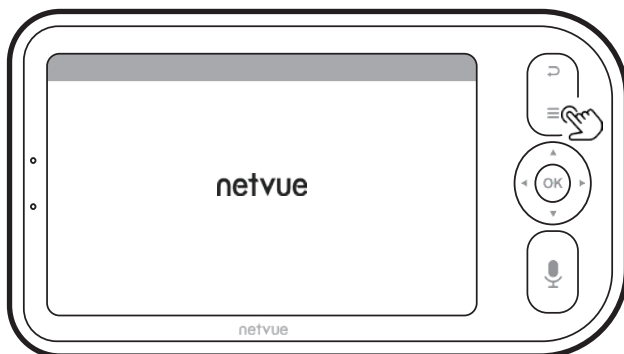

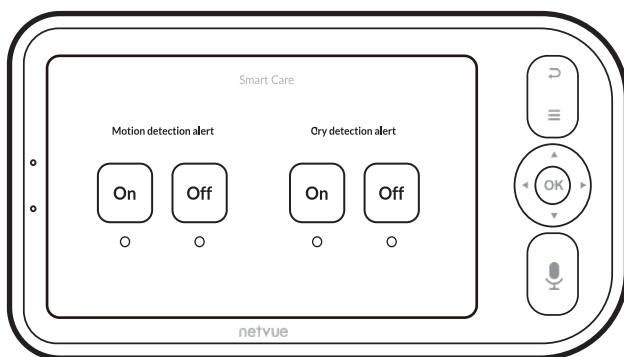

Netvue Next APP:

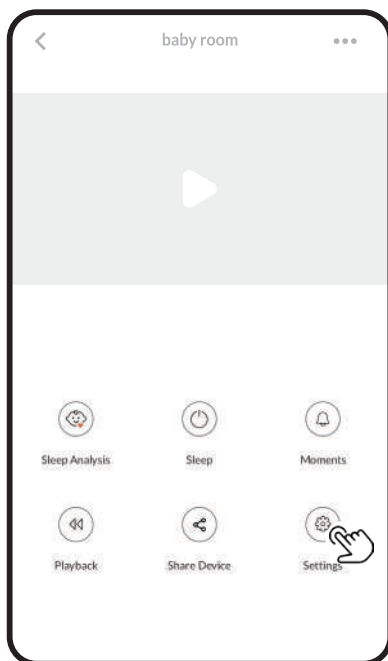

Step 1: Settings > Motion Detection > On or Off

Step 2: To customize app push notifications:

Go to Settings > Alert > Turn On or Off > Customize notification content as needed.

Paso 1: Configuración > Detección de movimiento > Activar o desactivar

Paso 2: Para personalizar las notificaciones push de la app:

Ve a Configuración > Alerta > Activar o desactivar > Personaliza el contenido de la notificación según sea necesario.

Étape 1 : Paramètres > Détection de mouvement > Activer ou désactiver

Étape 2 : Pour personnaliser les notifications push de l'application :
Allez dans Paramètres > Alerte > Activer ou désactiver > Personnalisez le contenu des notifications si nécessaire

Schritt 1: Einstellungen > Bewegungserkennung > Ein oder Aus

Schritt 2: Um App-Push-Benachrichtigungen anzupassen:


Gehe zu Einstellungen > Alarm > Ein- oder Ausschalten > Benachrichtigungsinhalt nach Bedarf anpassen.


Passaggio 1: Impostazioni > Rilevamento movimento > Attiva o disattiva

Passaggio 2: Per personalizzare le notifiche push dell'app:


Vai a Impostazioni > Avviso > Attiva o disattiva > Personalizza il contenuto della notifica come necessario.

How to Enhance the Signal

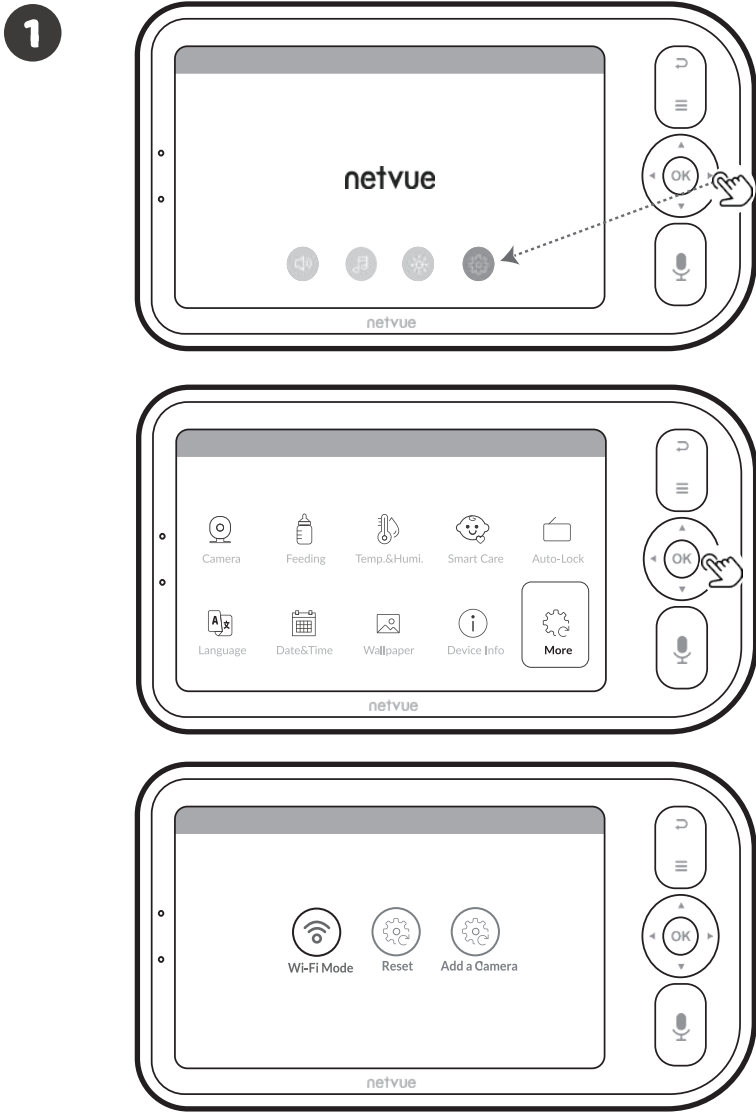

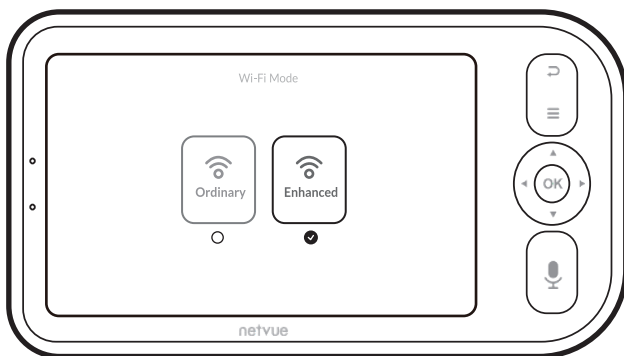

2

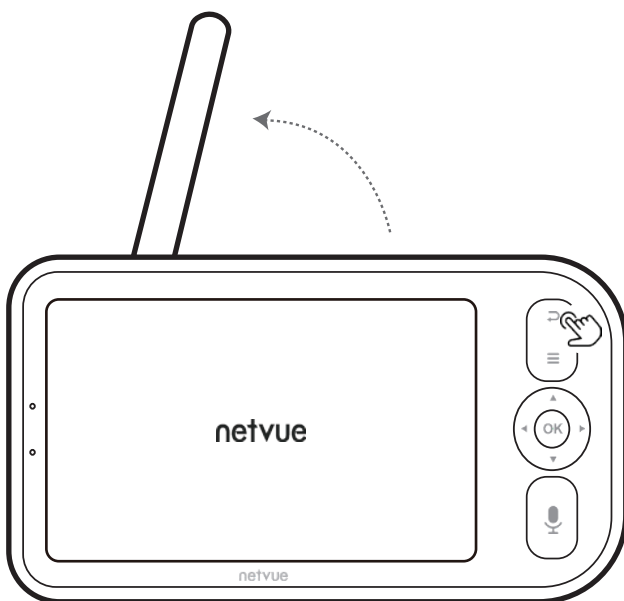

Step 1: Enable Wi-Fi Enhancement Mode

Adjust Wi-Fi strength: Settings > More > Wi-Fi Mode > Select Ordinary or Enhanced

Step 2: Raise the Monitor Antenna

Ensure the antenna is positioned upright.

Paso 1: Activar el modo de mejora del Wi-Fi

Ajustar la potencia del Wi-Fi: Configuración > Más > Modo Wi-Fi > Seleccionar Ordinario o Mejorado

Paso 2: Levantar la antena del monitor

Asegúrese de que la antena esté en posición vertical.

Étape 1 : Activer le mode d'amélioration du Wi-Fi

Ajuster la puissance du Wi-Fi : Paramètres > Plus > Mode Wi-Fi > Sélectionner Ordinaire ou Amélioré

Étape 2 : Relever l'antenne du moniteur

Assurez-vous que l'antenne est en position verticale.

Schritt 1: Wi-Fi-Verstärkungsmodus aktivieren

Wi-Fi-Stärke anpassen: Einstellungen > Mehr > Wi-Fi-Modus > Wählen Sie Normal oder Verstärkt

Schritt 2: Antenne des Monitors hochstellen

Stellen Sie sicher, dass die Antenne aufrecht steht.

Passaggio 1: Attivare la modalità di potenziamento Wi-Fi


Regola la potenza del Wi-Fi: Impostazioni > Altro > Modalità Wi-Fi > Seleziona Ordinario o Potenziato

Passaggio 2: Sollevare l'antenna del monitor


Assicurarsi che l'antenna sia posizionata in verticale.

If There Is a Sharp Noise

1

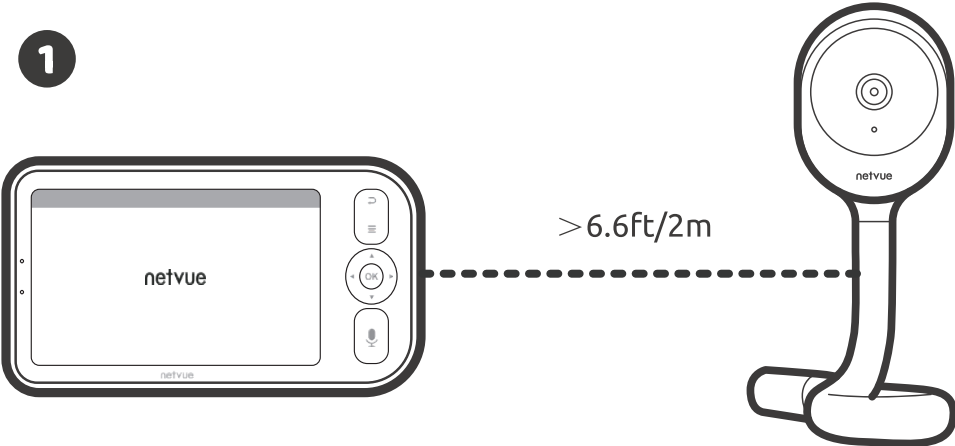

2

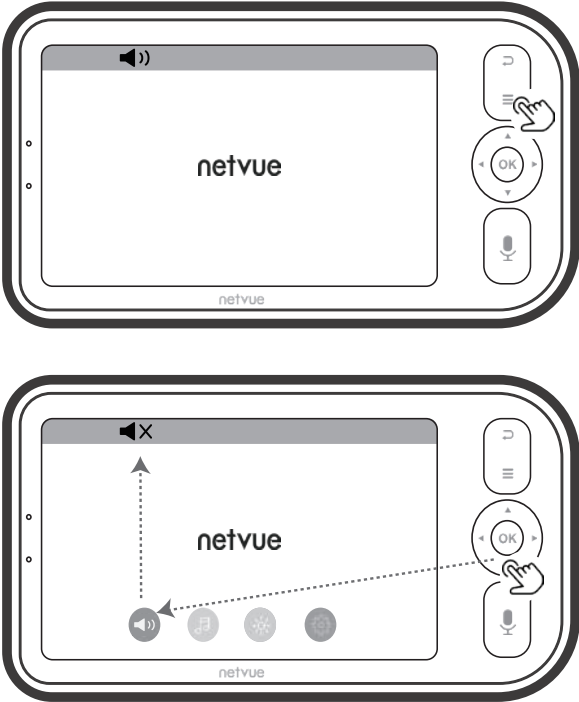

Step 1: Keep the distance between the camera and the monitor at least 6.6ft (2m) apart.

Step 2: Mute the monitor.

Paso 1: Mantenga una distancia de al menos 6,6 pies (2 m) entre la cámara y el monitor.

Paso 2: Silencie el monitor.

Étape 1 : Maintenez une distance d'au moins 6,6 pieds (2 m) entre la caméra et le moniteur.

Étape 2 : Mettez le moniteur en sourdine.

Schritt 1: Halten Sie einen Abstand von mindestens 6,6 ft (2 m) zwischen der Kamera und dem Monitor.

Schritt 2: Stummschalten des Monitors.

Passaggio 1: Mantenere una distanza di almeno 6,6 ft (2 m) tra la telecamera e il monitor.

Passaggio 2: Disattivare l'audio del monitor.



Watch Tutorial



Camera Recording & Storage

1. The Peekababy camera is equipped with a PIR motion sensor. When motion is detected, the camera records a 10-second video clip.
2. For continuous recording, insert a microSD card into the camera's card slot. Once inserted, the camera will record continuously, 24/7, and all footage will be stored on the card.
3. To extend the duration of motion-detection video clips or store 24/7 footage in the cloud, you can subscribe to our cloud services. Details about these services can be found on the next page.

1. La cámara Peekababy está equipada con un sensor de movimiento PIR. Cuando se detecta movimiento, la cámara graba un clip de video de 10 segundos.
2. Para grabación continua, inserta una tarjeta microSD en la ranura de la cámara. Una vez insertada, la cámara grabará de forma continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y todo el material grabado se almacenará en la tarjeta.
3. Para aumentar la duración de los videos por detección de movimiento o almacenar grabaciones continuas en la nube, puedes suscribirte a nuestros servicios en la nube. Los detalles sobre estos servicios se encuentran en la página siguiente.

1. La caméra Peekababy est équipée d'un capteur de mouvement PIR. Lorsqu'un mouvement est détecté, la caméra enregistre un clip vidéo de 10 secondes.
2. Für eine kontinuierliche Aufzeichnung legen Sie eine microSD-Karte in den Kartensteckplatz der Kamera ein. Nach dem Einlegen zeichnet die Kamera rund um die Uhr, 24/7, auf, und alle Aufnahmen werden auf der Karte gespeichert.
3. Um die Dauer von bewegungsgesteuerten Videos zu verlängern oder 24/7-Aufnahmen in der Cloud zu speichern, können Sie unsere Cloud-Dienste abonnieren. Einzelheiten zu diesen Diensten finden Sie auf der nächsten Seite.

1. Die Peekababy-Kamera ist mit einem PIR-Bewegungssensor ausgestattet. Wenn eine Bewegung erkannt wird, nimmt die Kamera einen 10-sekündigen Videoclip auf.
2. Für eine kontinuierliche Aufzeichnung legen Sie eine microSD-Karte in den Kartensteckplatz der Kamera ein. Nach dem Einlegen zeichnet die Kamera rund um die Uhr, 24/7, auf, und alle Aufnahmen werden auf der Karte gespeichert.
3. Um die Dauer von bewegungsgesteuerten Videos zu verlängern oder 24/7-Aufnahmen in der Cloud zu speichern, können Sie unsere Cloud-Dienste abonnieren. Einzelheiten zu diesen Diensten finden Sie auf der nächsten Seite.

1. La telecamera Peekababy è dotata di un sensore di movimento PIR. Quando viene rilevato un movimento, la telecamera registra un videoclip di 10 secondi.
2. Per la registrazione continua, inserisci una scheda microSD nello slot della telecamera. Una volta inserita, la telecamera registrerà ininterrottamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e tutti i filmati saranno archiviati sulla scheda.
3. Per aumentare la durata dei video rilevati dal movimento o archiviare filmati 24/7 nel cloud, puoi abbonarti ai nostri servizi cloud. I dettagli sui servizi sono disponibili nella pagina successiva.

Cloud Services

Continuous Video Recording

CVR is a cloud-based service that provides 24/7 video recording, allowing you to continuously capture and store footage of your baby on the cloud for easy access anytime.

Moment Video Recording

MVR is a cloud feature that extends the length of motion-triggered video clips from 10 seconds to 30 seconds, ensuring you capture more of each important moment.

You can subscribe to one or both services. For more information, please visit **my.netvue.com**.

Continuous Video Recording

CVR es un servicio basado en la nube que ofrece grabación de vídeo las 24 horas del día, lo que te permite capturar y almacenar continuamente imágenes de tu bebé en la nube para acceder a ellas en cualquier momento.

Moment Video Recording

MVR es una función en la nube que amplía la duración de los vídeos activados por movimiento de 10 a 30 segundos, asegurando que captures más de cada momento importante.

Puedes suscribirte a uno o a ambos servicios. Para más información, visita **my.netvue.com**.

Continuous Video Recording

CVR est un service cloud qui permet un enregistrement vidéo 24h/24, vous permettant de capturer et de stocker en continu des images de votre bébé sur le cloud pour y accéder facilement à tout moment.

Moment Video Recording

MVR est une fonctionnalité cloud qui prolonge la durée des vidéos déclenchées par mouvement, passant de 10 à 30 secondes, afin de capturer davantage chaque moment important.

Vous pouvez vous abonner à l'un ou aux deux services. Pour en savoir plus, visitez **my.netvue.com**.

Continuous Video Recording

CVR ist ein cloudbasierter Dienst, der eine 24/7-Videoaufzeichnung ermöglicht. So können Sie kontinuierlich Aufnahmen Ihres Babys erfassen und in der Cloud speichern – jederzeit bequem abrufbar.

Moment Video Recording

MVR ist eine Cloud-Funktion, die die Länge von bewegungsgesteuerten Videoclips von 10 auf 30 Sekunden verlängert, sodass Sie mehr von jedem wichtigen Moment festhalten können.

Sie können eines oder beide Dienste abonnieren. Weitere Informationen finden Sie unter **my.netvue.com**.

Continuous Video Recording

CVR è un servizio basato sul cloud che consente la registrazione video 24 ore su 24, permettendoti di catturare e archiviare continuamente le riprese del tuo bambino nel cloud, con accesso facile in qualsiasi momento.

Moment Video Recording

MVR è una funzione cloud che estende la durata dei video attivati dal movimento da 10 a 30 secondi, assicurandoti di catturare di più di ogni momento importante.

Puoi abbonarti a uno o a entrambi i servizi. Per maggiori informazioni, visita **my.netvue.com**.

Warning

FCC Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications made without explicit approval from the responsible party in compliance may result in the user being unauthorized to operate the device.

This device meets the FCC radiation exposure limits for uncontrolled environments. To ensure safe installation and operation, maintain a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

FCC ID: 2BC96NP-MN002

CE Statement

The information provided on the packaging is allowed to identify geographical areas within the member states where restrictions on use or requirements for authorized use exist, if applicable.

The structure of the product allows it to be used in at least one member state without violating applicable requirements for the use of radio spectrum.

NETVUE INC.

1055 East Colorado Boulevard 5th Floor
Pasadena, CA, 91106

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et

Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

3. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
4. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Cet équipement respecte les limites d'exposition au rayonnement IC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

Manufacturer: NETVUE INC.

1055 East Colorado Boulevard 5th Floor, Pasadena, CA, 91106
+1 (866) 749-0567

support@netvue.com

Made in China

Designed in USA

Model: NP-MN002 IC:31482-NPMN002



Icamera International Trading Co., Ltd
Unit G25 Waterfront Studios
1 Dock Road, London, United Kingdom
support@netvue.com

UK	REP
----	-----

eVatmaster Consulting Gmbh
Raiffeisen Street 2B11, 63110, Rodgau, Hessen, Germany
support@netvue.com

EU	REP
----	-----

NETVUE INC.
1055 East Colorado Boulevard, 5th Floor, Pasadena, CA, 91106
+1(866)749-0567
support@netvue.com

US	REP
----	-----



Contact us at :



support@netvue.com



In-App Chat




1(866)749-0567
7am-7pm, PTZ

www.netvue.com

© Netvue Inc.

	产品名称:	Netvue Peekababy	印刷颜色:	四色	装帧:	骑马钉	日期:	2025-12-09
	说明书尺寸:	150mm*210mm	材质:	哑粉纸 105g		设计师:	王瑜璠	



该页不要印刷出来

设计文件须知

- 1.此文件为**Birdfy**设计部出品，请勿修改相关设计文件，如有修改请联系设计师
- 2.所有的文件需经相关部门负责人审核校对
- 2.设计师在交稿之前应对文件仔细校对以确保图纸准确性
- 3.生产过程中涉及的纸张、色彩等需与设计师沟通