待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 30 日 | 環境濕度：48 % |

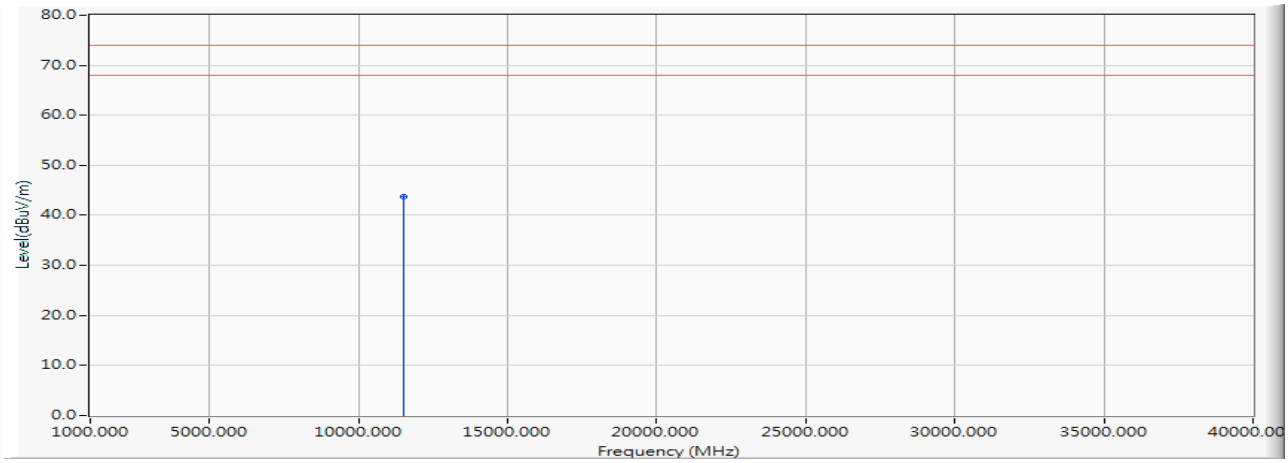


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | -9.774 | 53.546 | 43.772 | -30.228 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 30 日 | 環境濕度：48 % |

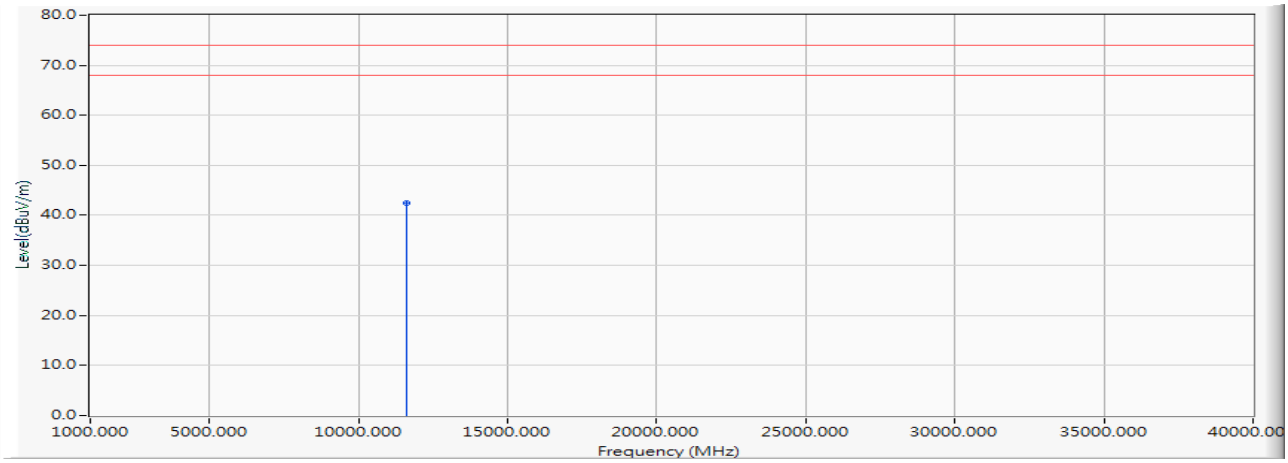


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | -11.230 | 53.783 | 42.552 | -31.448 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 30 日 | 環境濕度：48 % |

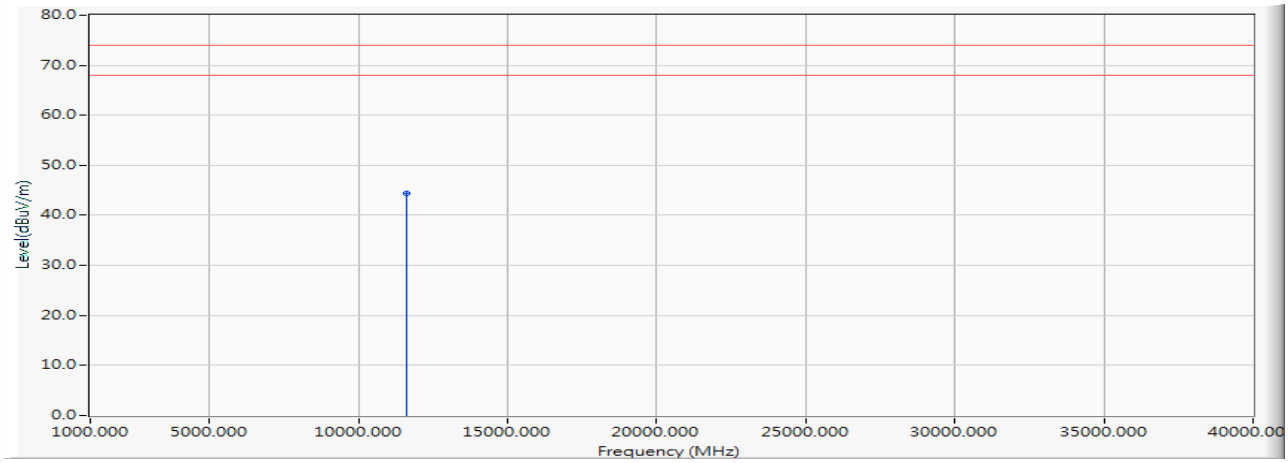


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | -10.364 | 54.853 | 44.488 | -29.512 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 42 (5210 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 30 日 | 環境濕度：48 % |

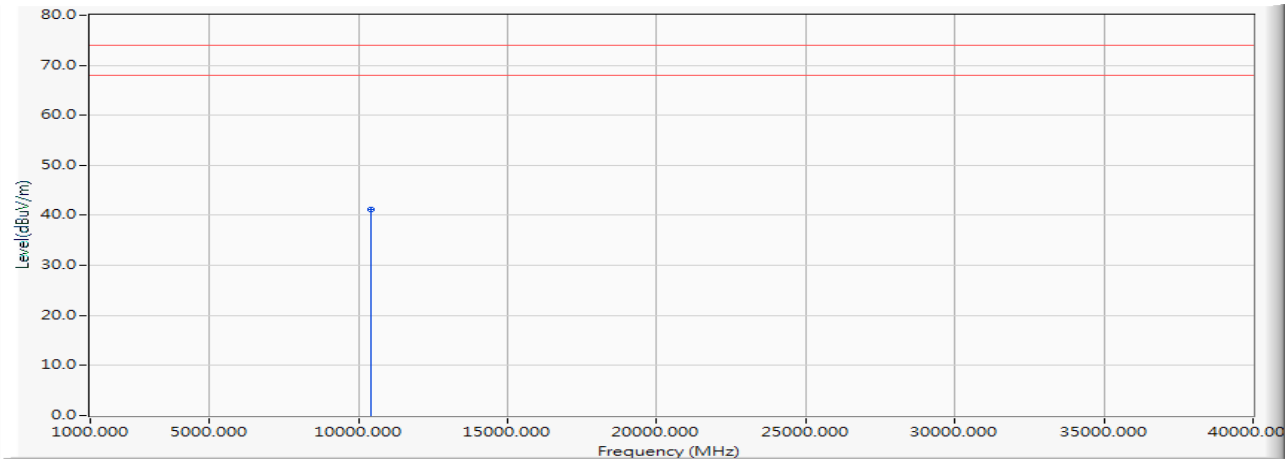


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | -14.730 | 55.951 | 41.220 | -32.780 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 42 (5210 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 30 日 | 環境濕度：48 % |

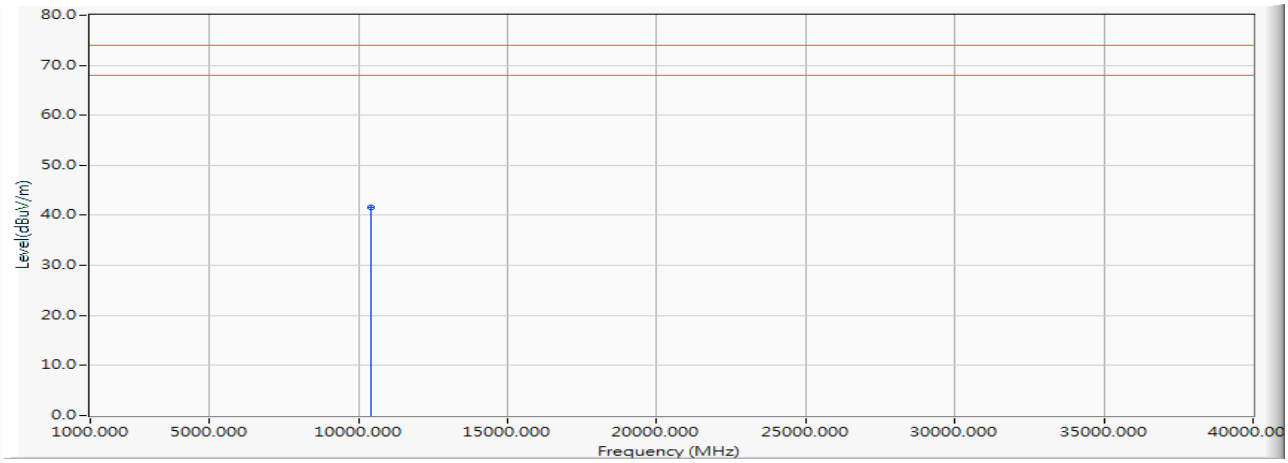


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | -13.808 | 55.366 | 41.558 | -32.442 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 30 日 | 環境濕度：48 % |

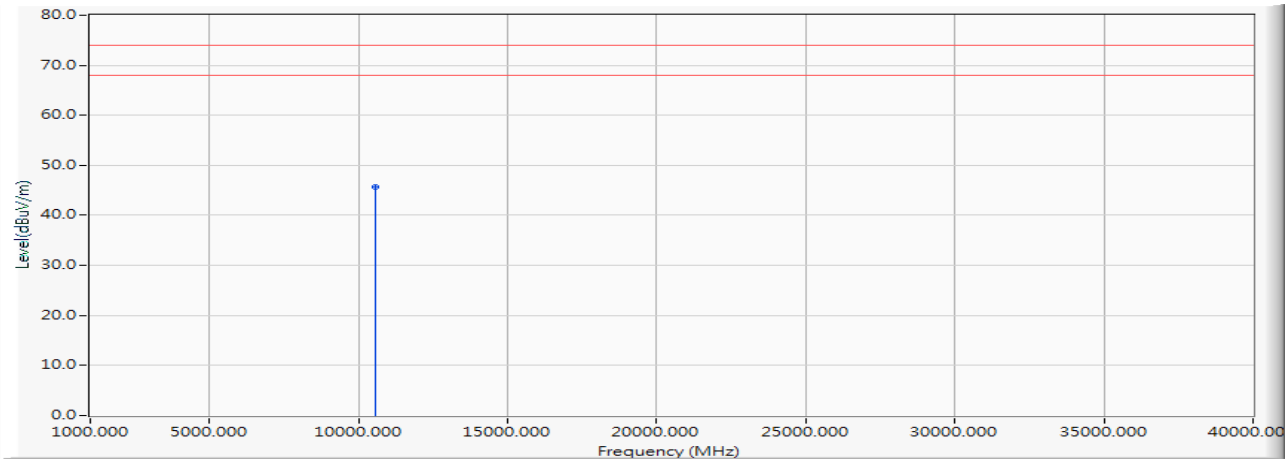


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | -12.690 | 58.352 | 45.662 | -28.338 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 30 日 | 環境濕度：48 % |

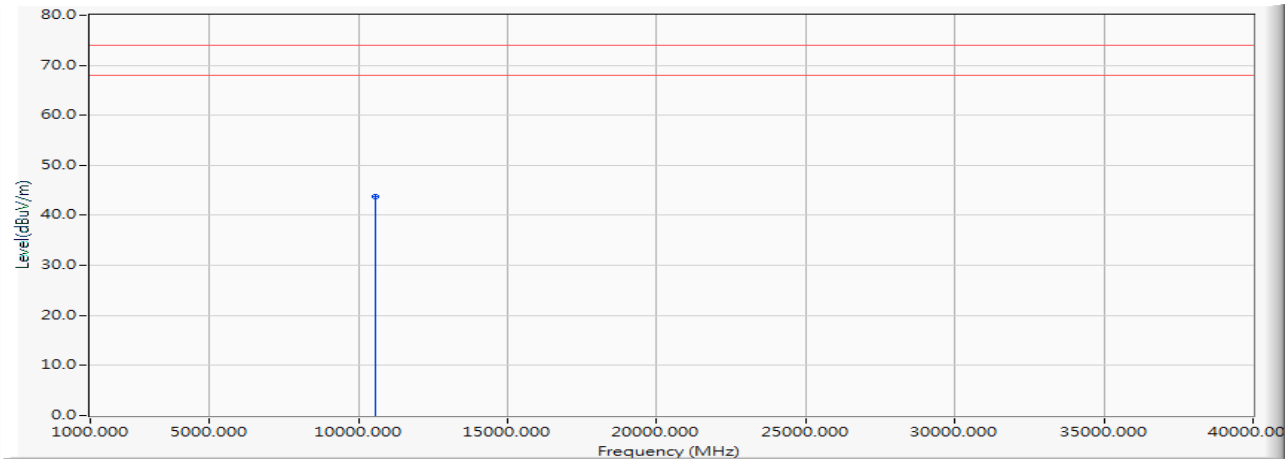


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | -12.264 | 56.053 | 43.789 | -30.211 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 30 日　　環境濕度：48 %

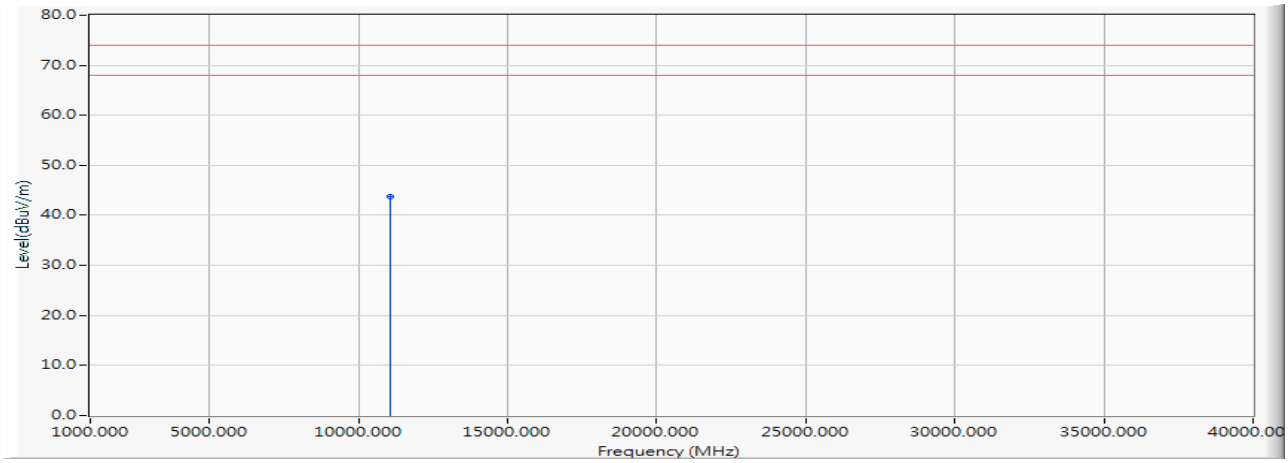


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | -10.962 | 54.733 | 43.771 | -30.229 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 106 (5530MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 30 日 | 環境濕度：48 % |

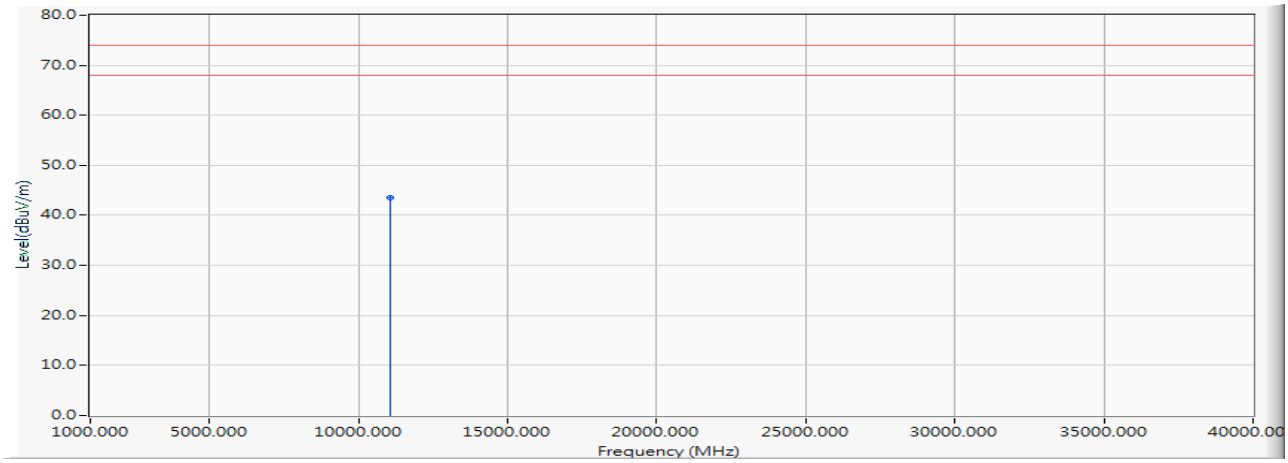


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | -10.167 | 53.733 | 43.566 | -30.434 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 30 日　　環境濕度：48 %

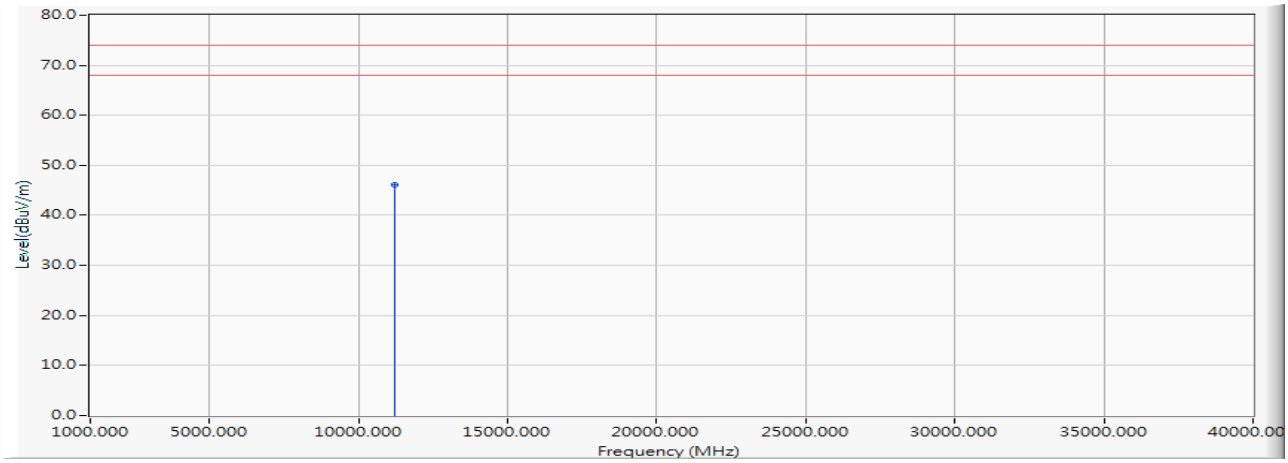


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | -10.919 | 57.120 | 46.201 | -27.799 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 138 (5610MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 30 日 | 環境濕度：48 % |

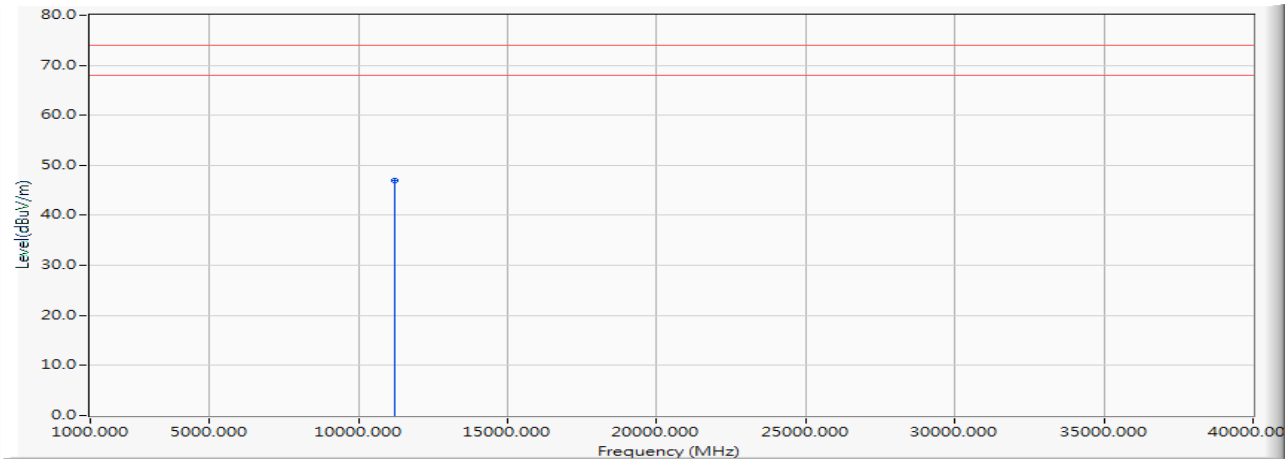


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | -9.888 | 56.777 | 46.889 | -27.111 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 138 (5690MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 30 日 | 環境濕度：48 % |

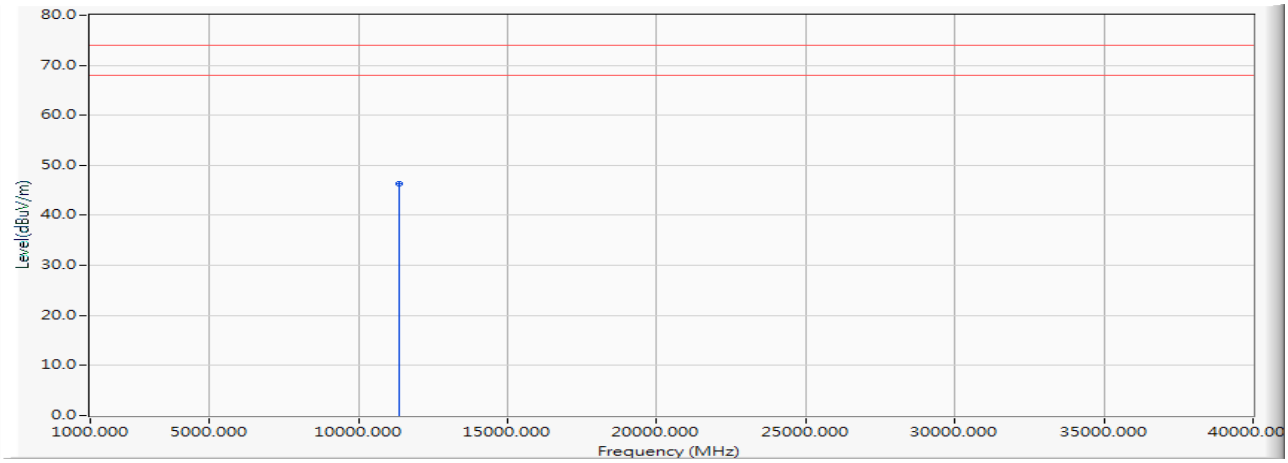


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | -11.236 | 57.567 | 46.331 | -27.669 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 30 日　　環境濕度：48 %

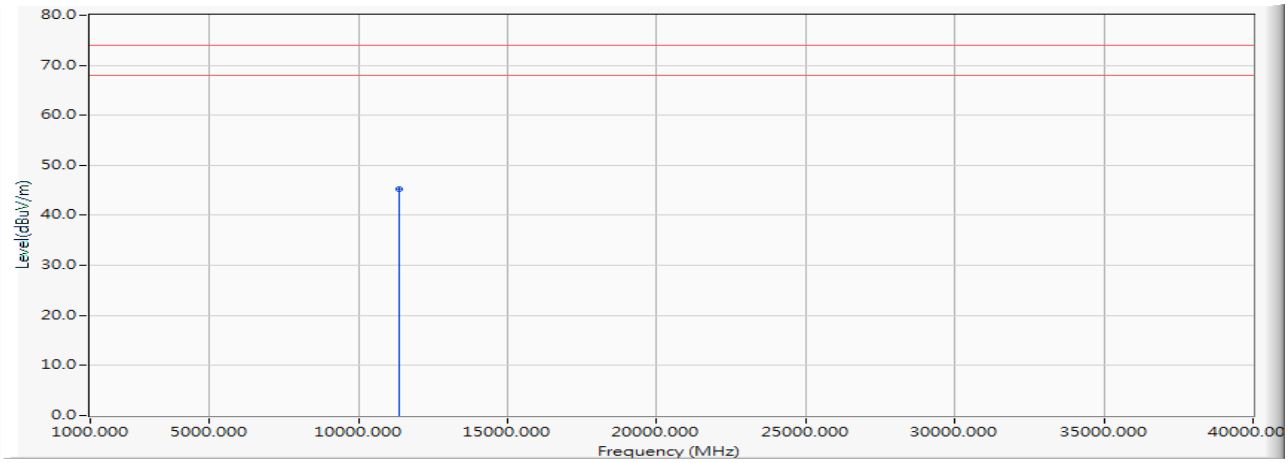


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | -10.591 | 55.796 | 45.205 | -28.795 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 155 (5775MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 30 日 | 環境濕度：48 % |

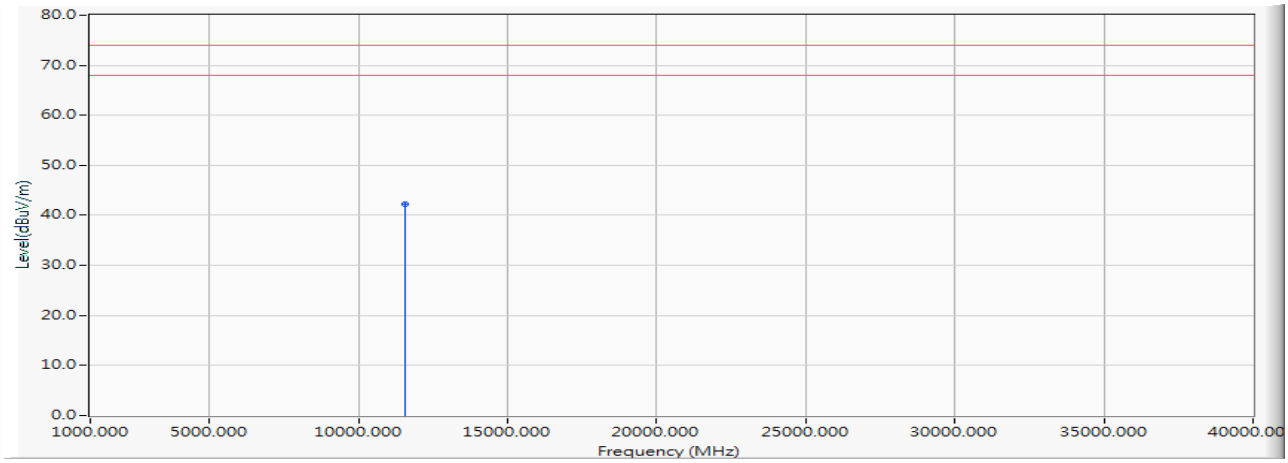


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | -10.979 | 53.318 | 42.339 | -31.661 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 155 (5775MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 30 日 | 環境濕度：48 % |

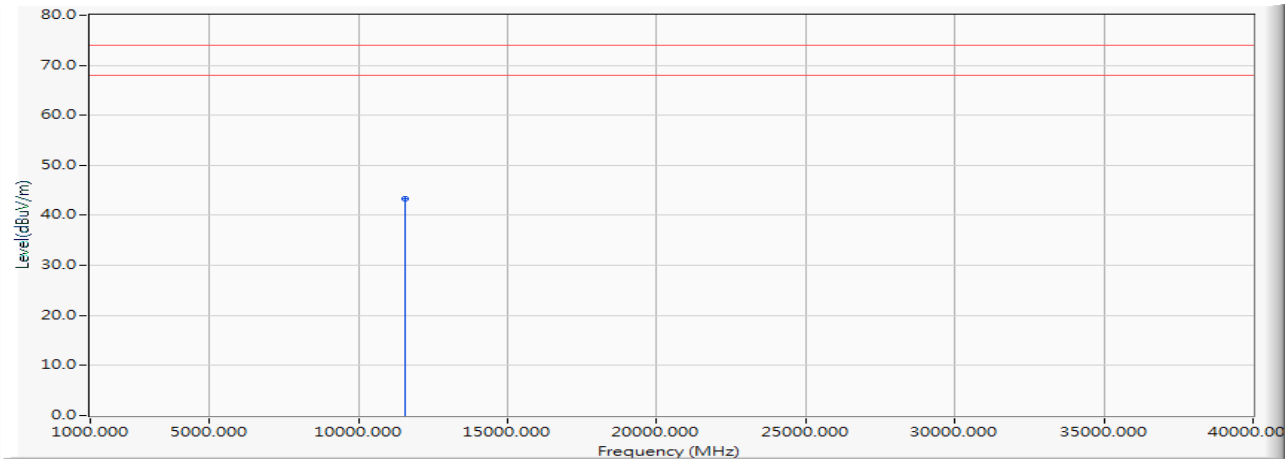


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | -10.067 | 53.296 | 43.229 | -30.771 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 30 日　　環境濕度：48 %

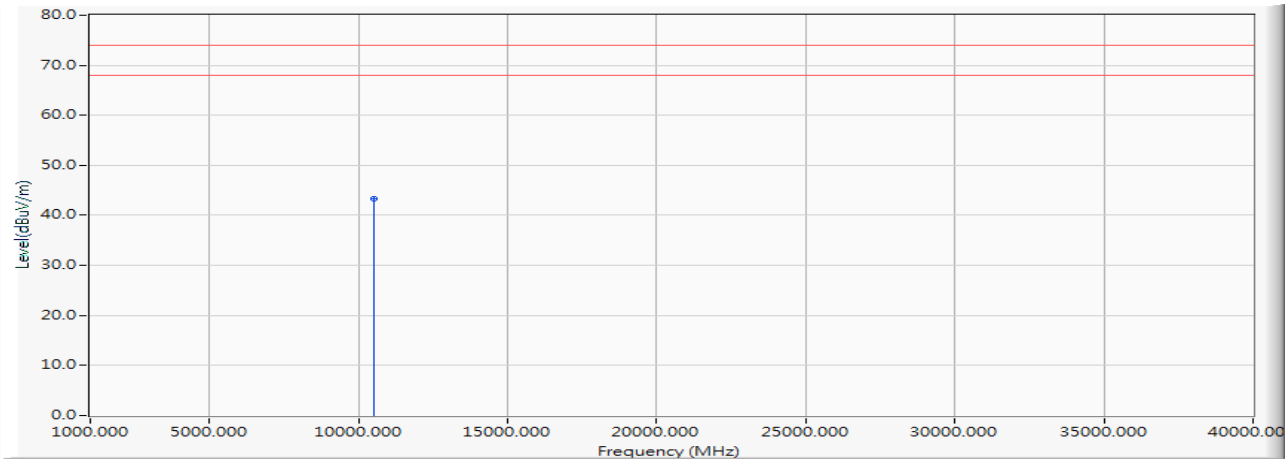


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | -13.612 | 56.841 | 43.229 | -30.771 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 50 (5250MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 30 日 | 環境濕度：48 % |

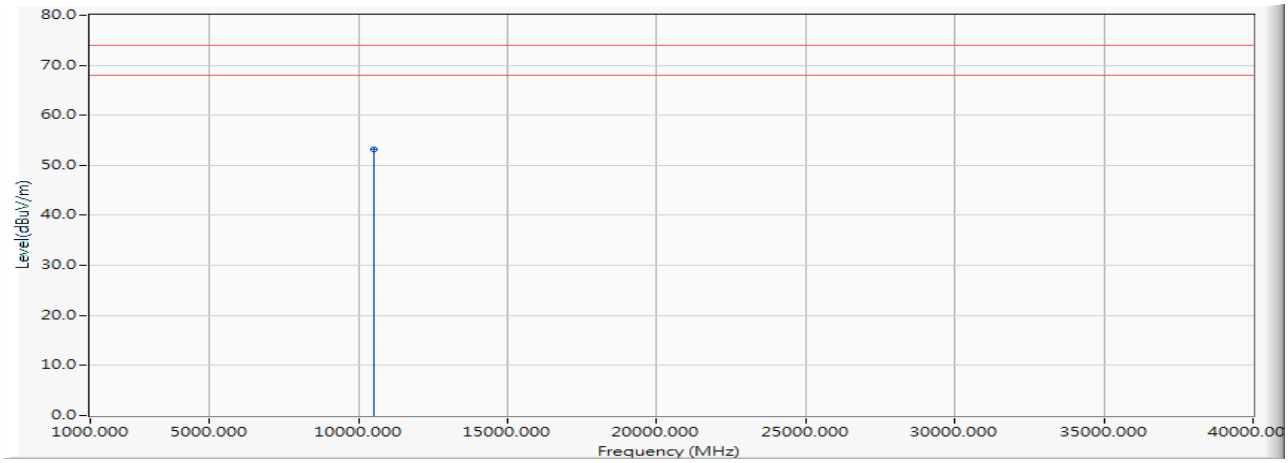


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 12.549 | 40.560 | 53.109 | -20.891 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 114 (5570MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 30 日 | 環境濕度：48 % |

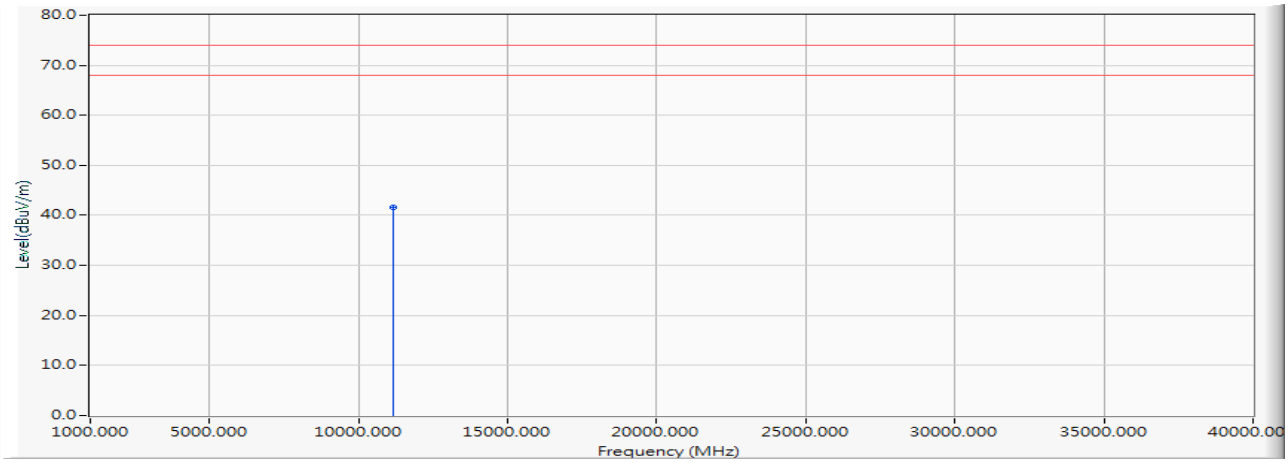


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | -10.838 | 52.366 | 41.528 | -32.472 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 114 (5570MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 30 日 | 環境濕度：48 % |

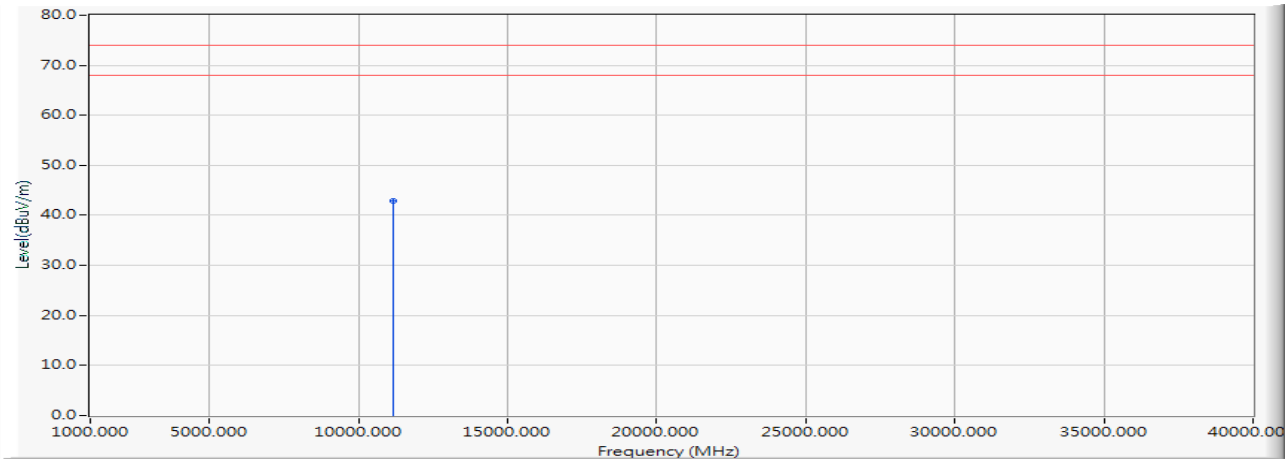


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | -9.905 | 52.900 | 42.995 | -31.005 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

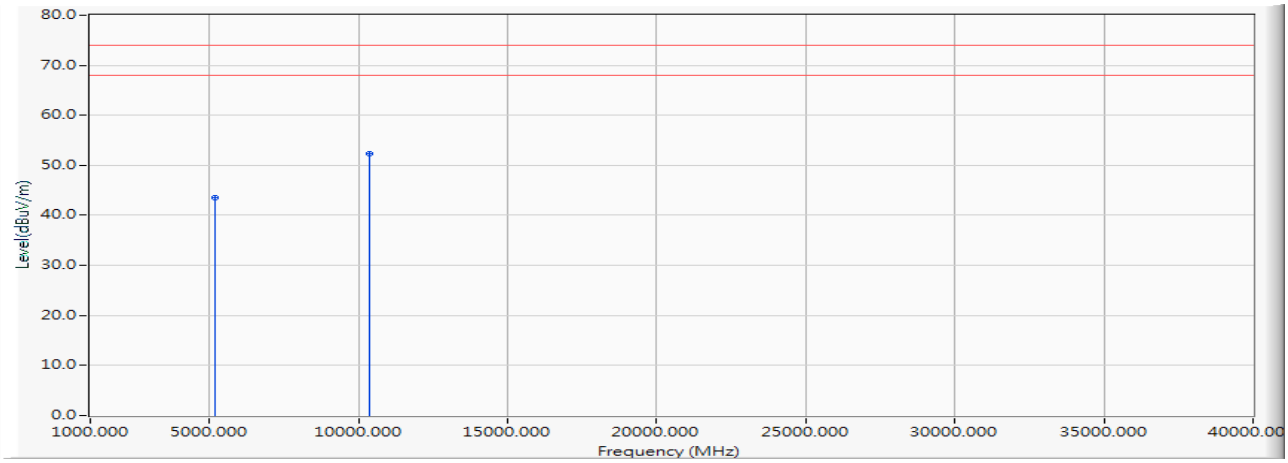


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -10.250 | 53.815 | 43.565 | -30.435 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | -2.181 | 54.443 | 52.262 | -21.738 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

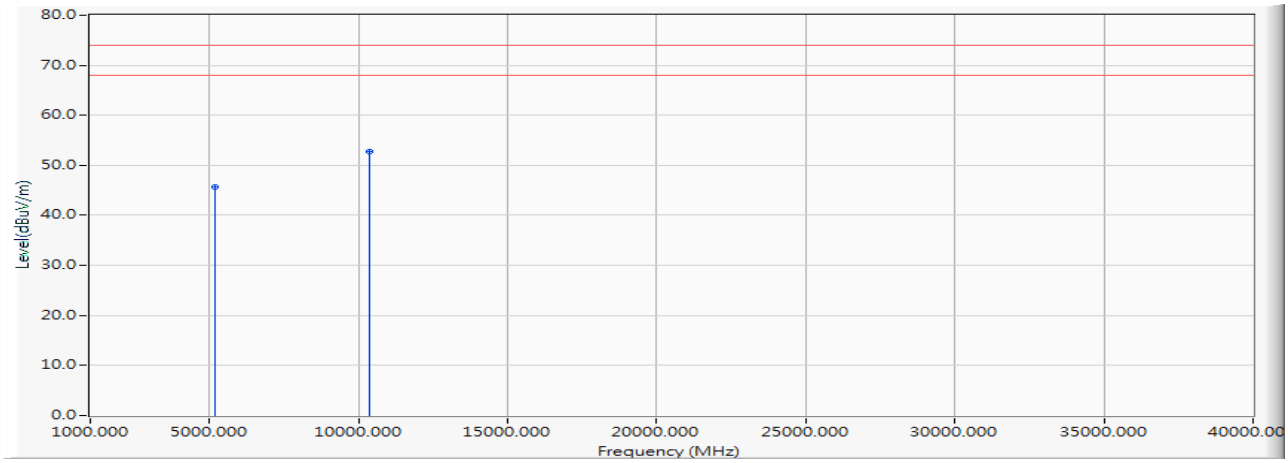


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -8.143 | 53.811 | 45.669 | -28.331 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | -1.387 | 54.255 | 52.868 | -21.132 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

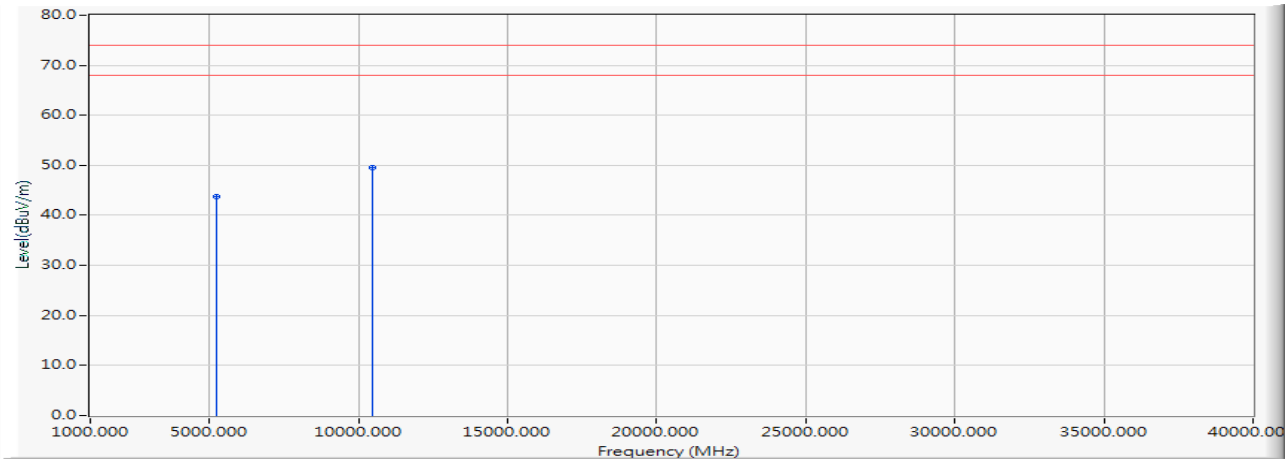


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -10.175 | 53.954 | 43.778 | -30.222 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | -1.613 | 51.229 | 49.616 | -24.384 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

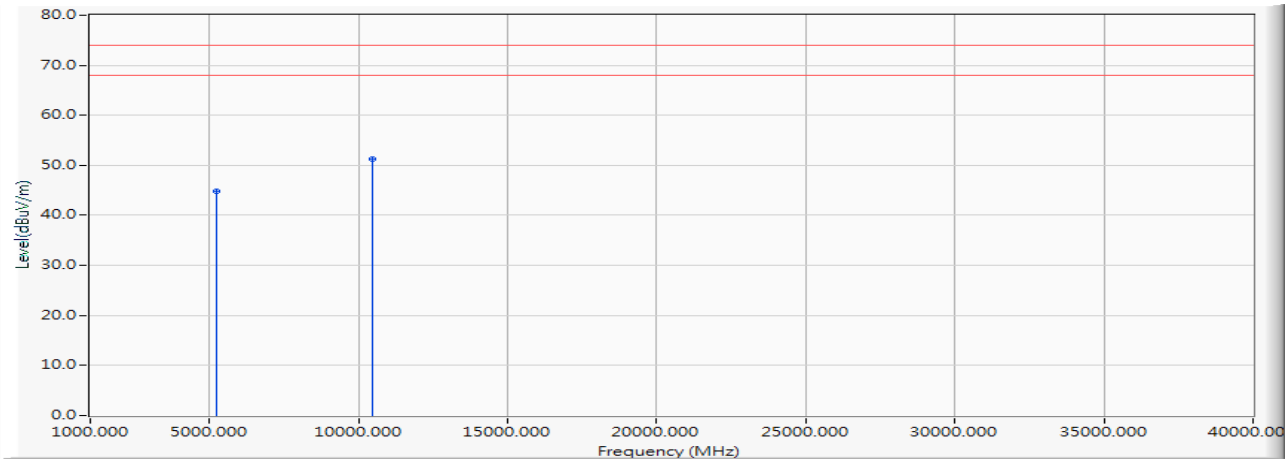


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -8.013 | 52.926 | 44.912 | -29.088 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | -0.690 | 52.053 | 51.363 | -22.637 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

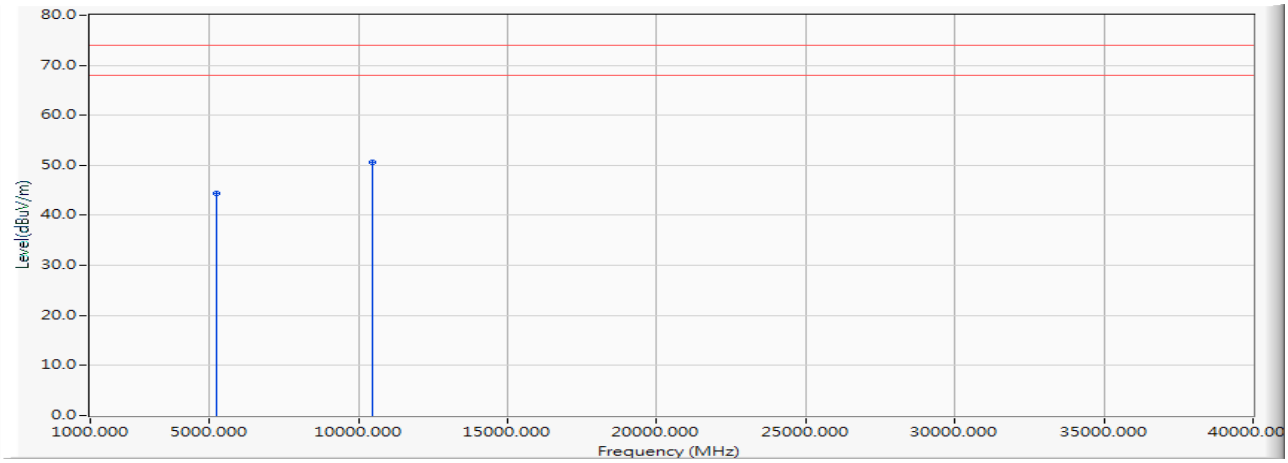


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -10.032 | 54.335 | 44.303 | -29.697 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | -1.075 | 51.687 | 50.613 | -23.387 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

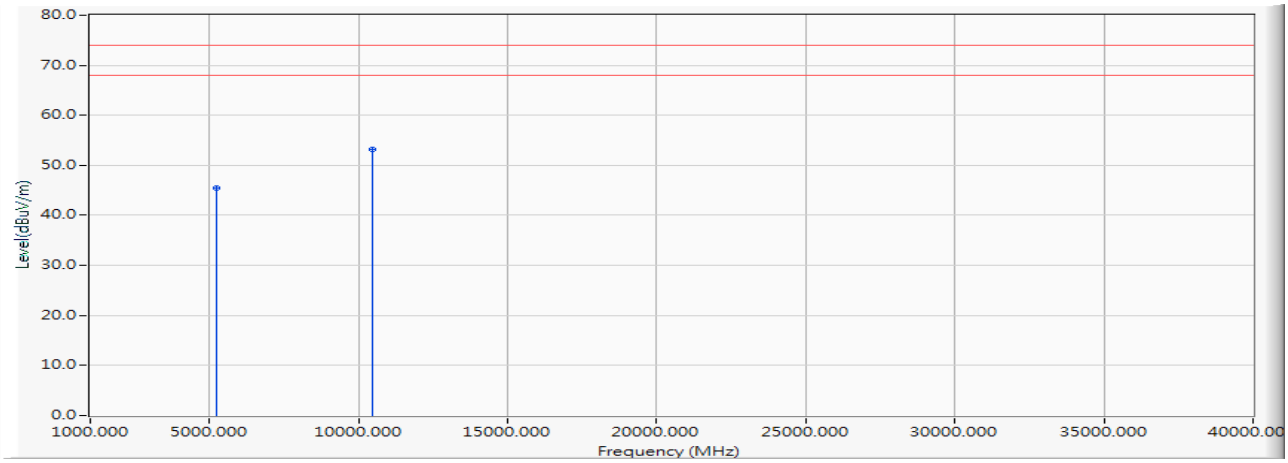


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -7.941 | 53.383 | 45.441 | -28.559 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | -0.148 | 53.308 | 53.161 | -20.839 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

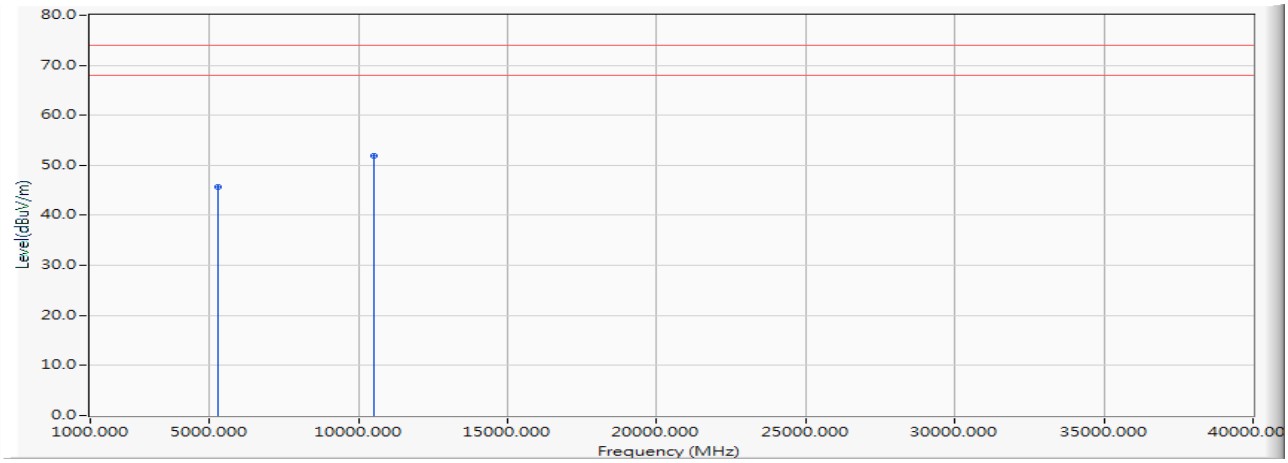


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -9.890 | 55.559 | 45.669 | -28.331 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | -0.575 | 52.372 | 51.797 | -22.203 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

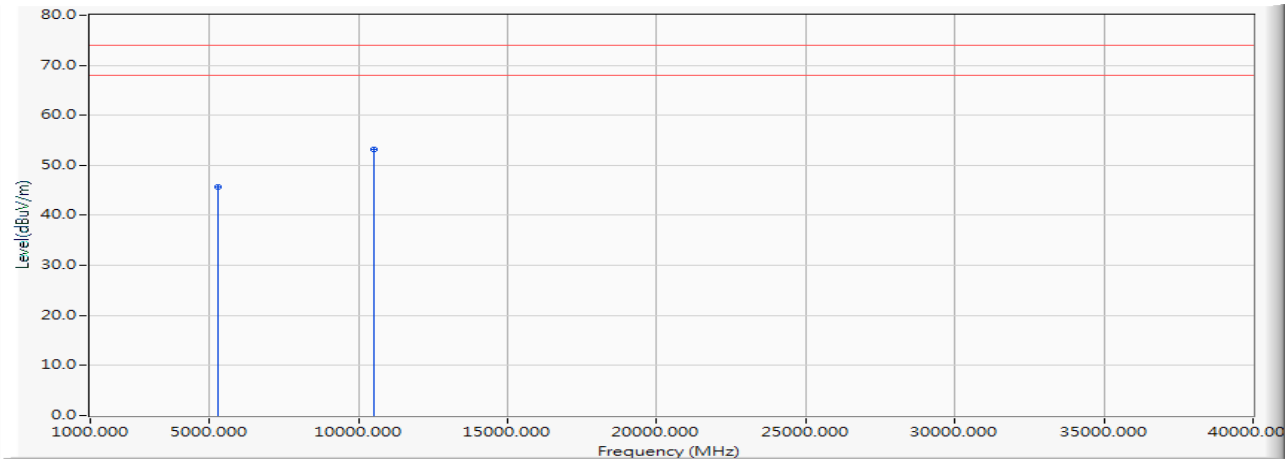


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -7.870 | 53.640 | 45.770 | -28.230 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 0.228 | 52.871 | 53.099 | -20.901 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

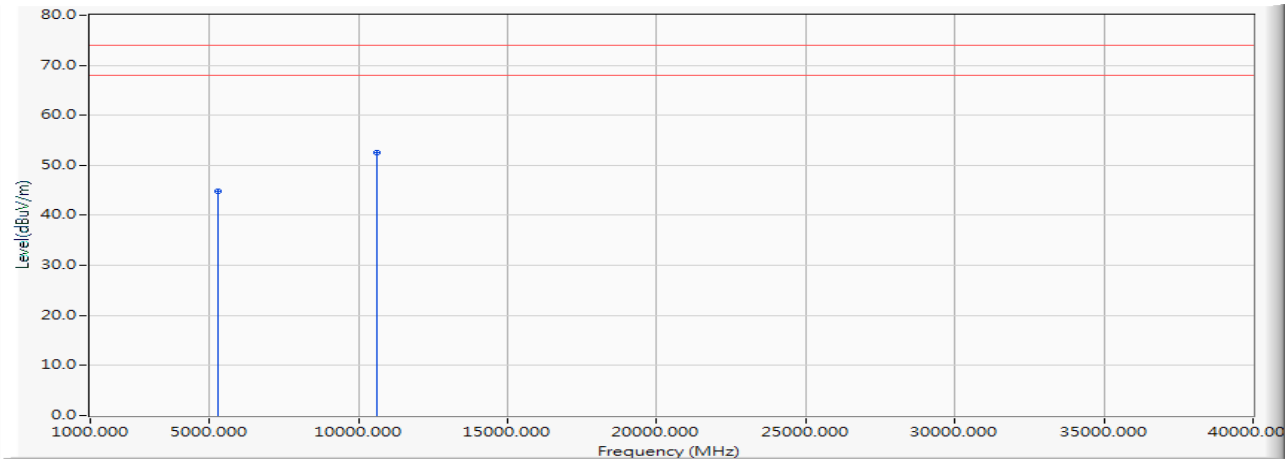


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -9.614 | 54.351 | 44.737 | -29.263 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.309 | 52.156 | 52.464 | -21.536 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

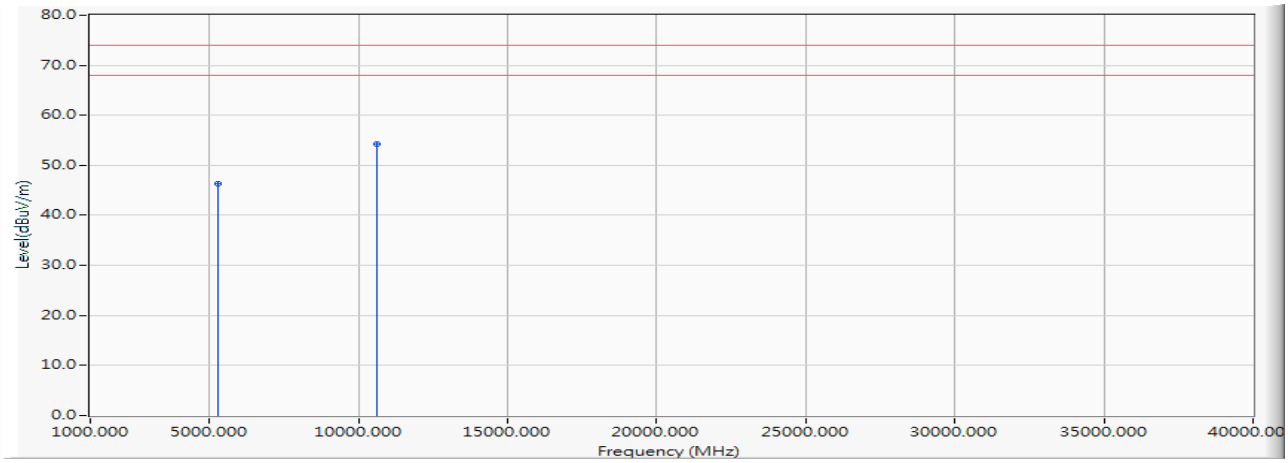


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -7.730 | 54.147 | 46.417 | -27.583 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.640 | 53.696 | 54.336 | -19.664 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.640 | 36.242 | 36.882 | -17.118 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

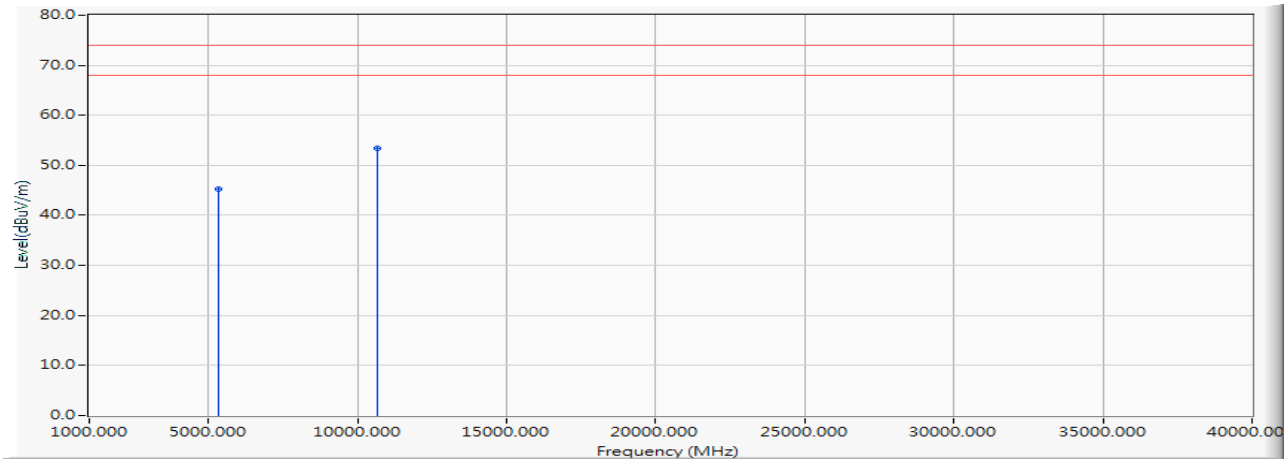


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -9.667 | 54.880 | 45.212 | -28.788 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.316 | 53.023 | 53.339 | -20.661 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

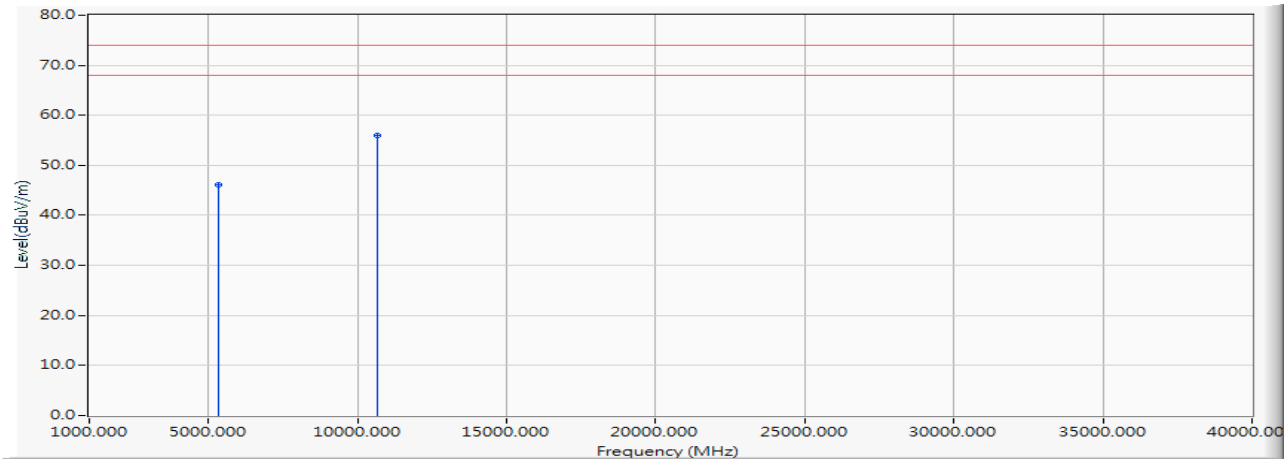


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -7.750 | 53.784 | 46.033 | -27.967 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.709 | 55.286 | 55.995 | -18.005 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.709 | 37.947 | 38.656 | -16.956 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

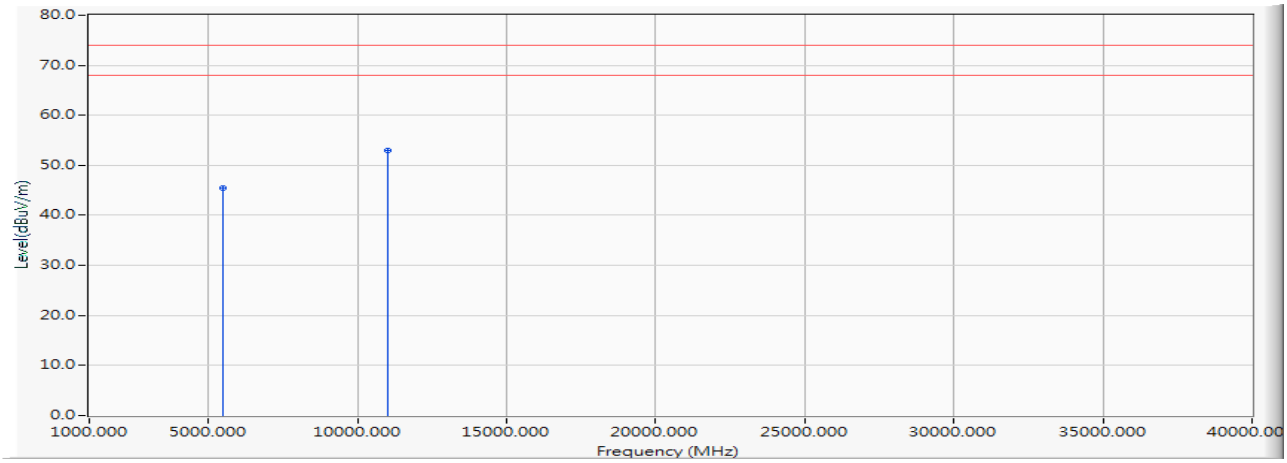


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -8.720 | 54.082 | 45.363 | -28.637 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 1.709 | 51.357 | 53.066 | -20.934 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

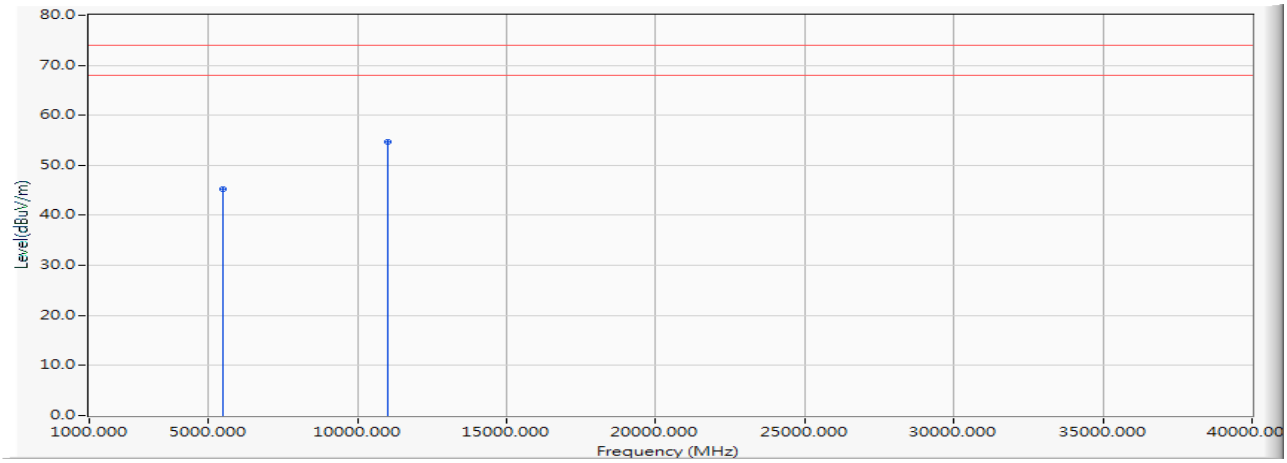


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -7.259 | 52.582 | 45.323 | -28.677 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 2.442 | 52.177 | 54.618 | -19.382 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 2.442 | 35.815 | 38.256 | -15.744 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

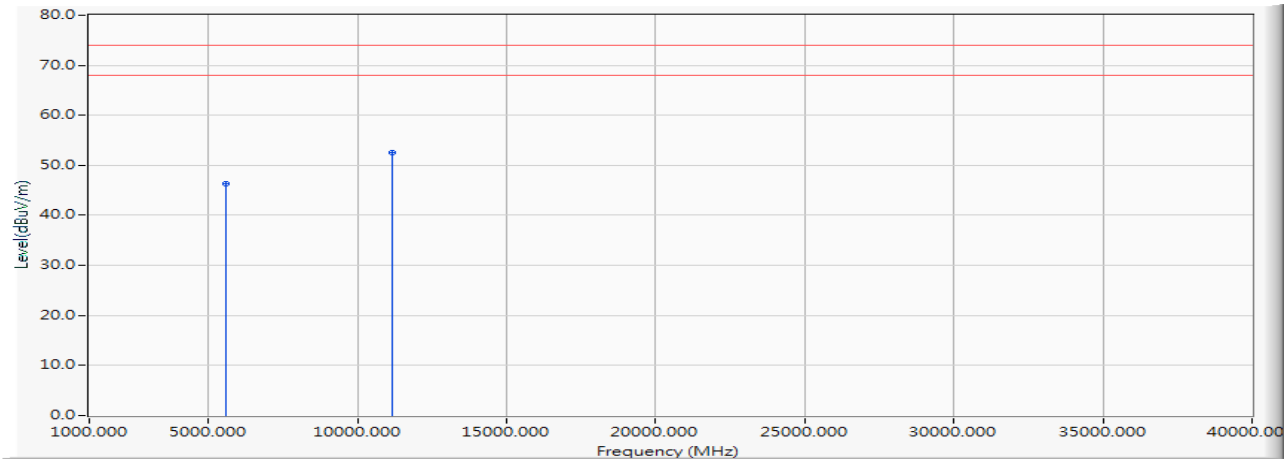


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -9.310 | 55.676 | 46.366 | -27.634 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 2.230 | 50.232 | 52.462 | -21.538 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

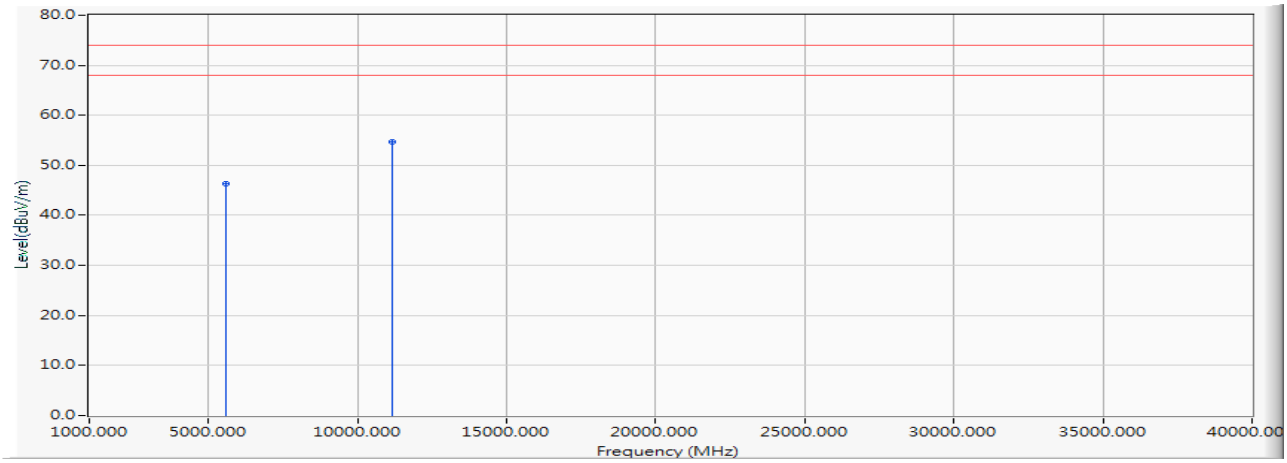


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -7.740 | 53.966 | 46.226 | -27.774 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 3.209 | 51.460 | 54.669 | -19.331 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 3.209 | 33.786 | 36.995 | -17.005 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

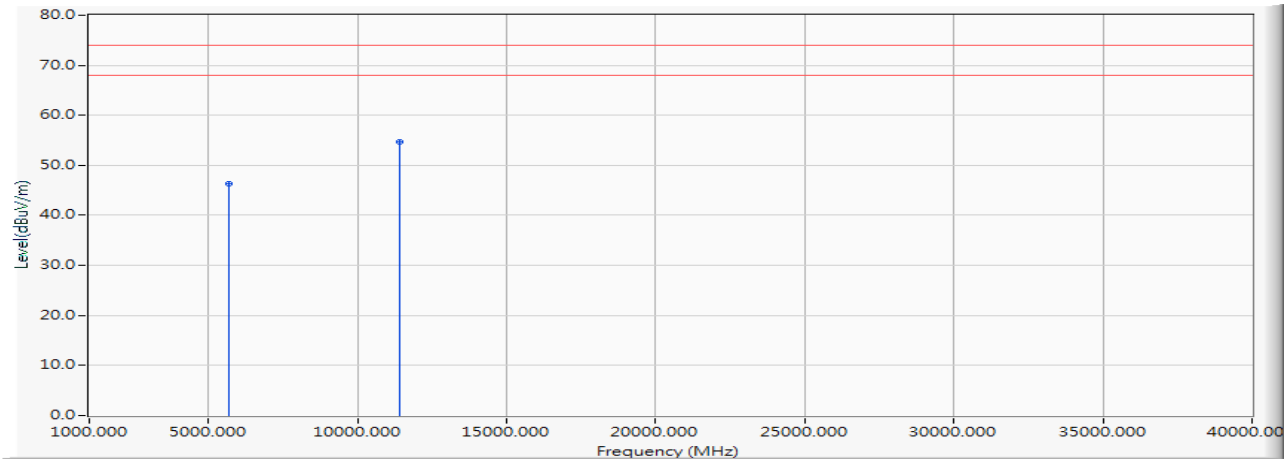


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -9.287 | 55.618 | 46.332 | -27.668 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 2.101 | 52.685 | 54.787 | -19.213 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 2.101 | 35.627 | 38.336 | -15.664 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

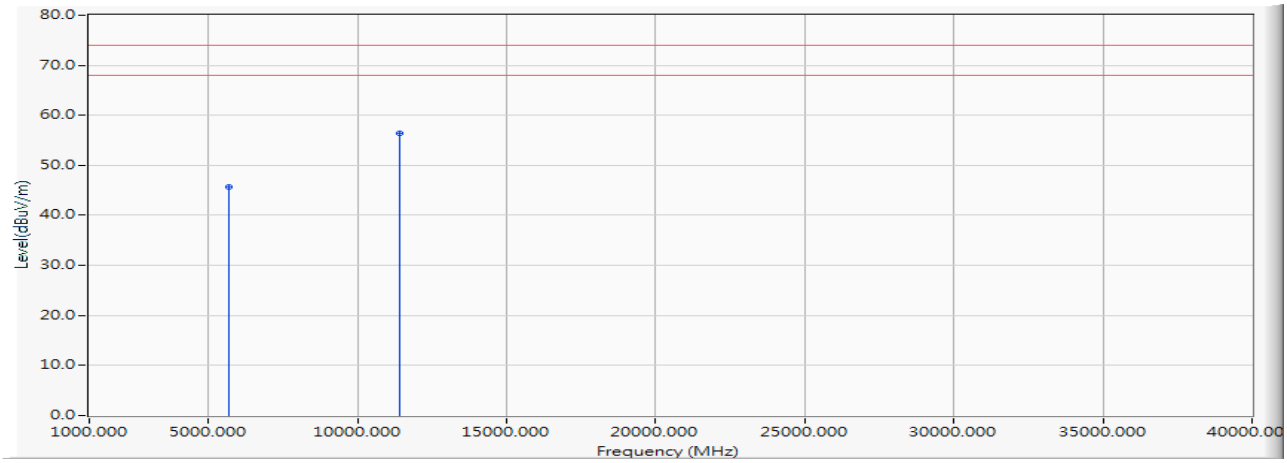


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -7.931 | 53.592 | 45.661 | -28.339 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 2.709 | 53.739 | 56.448 | -17.552 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 2.709 | 37.493 | 40.202 | -13.798 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

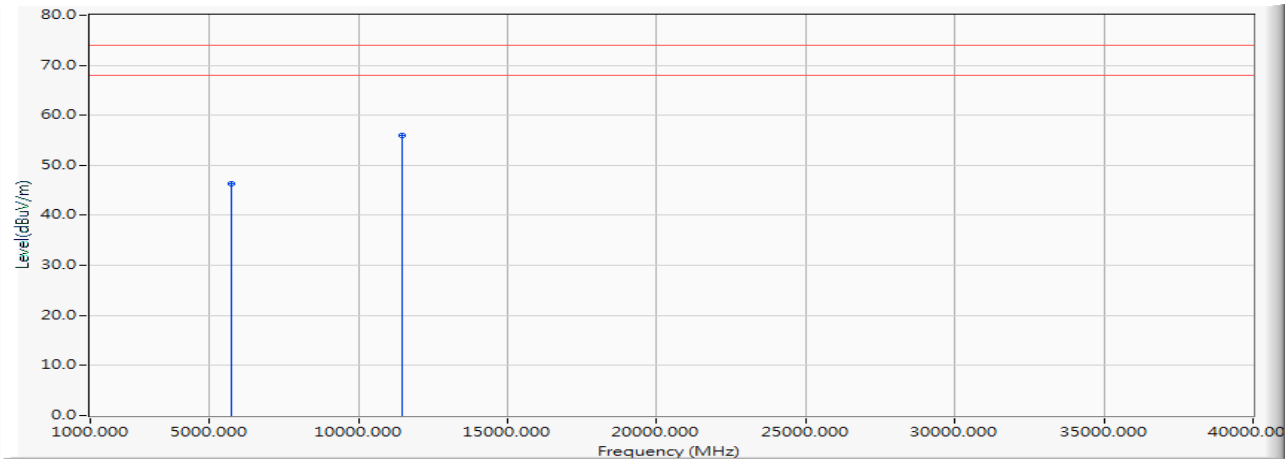


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -9.331 | 55.670 | 46.339 | -27.661 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 2.347 | 53.686 | 56.033 | -17.967 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 2.347 | 35.989 | 38.336 | -15.664 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

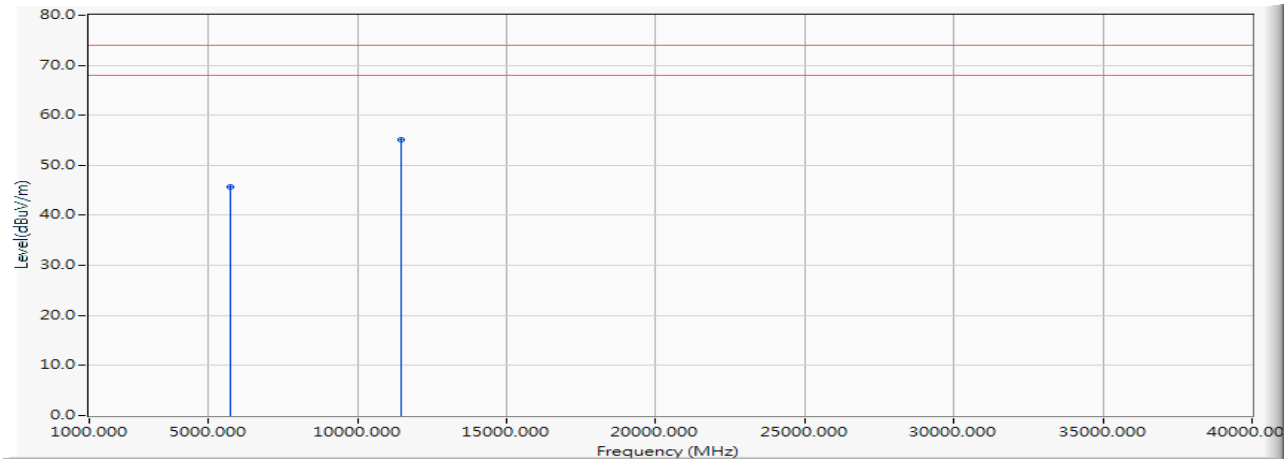


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -7.991 | 53.653 | 45.662 | -28.338 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 3.087 | 51.935 | 55.022 | -18.978 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 3.087 | 36.382 | 39.469 | -14.531 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

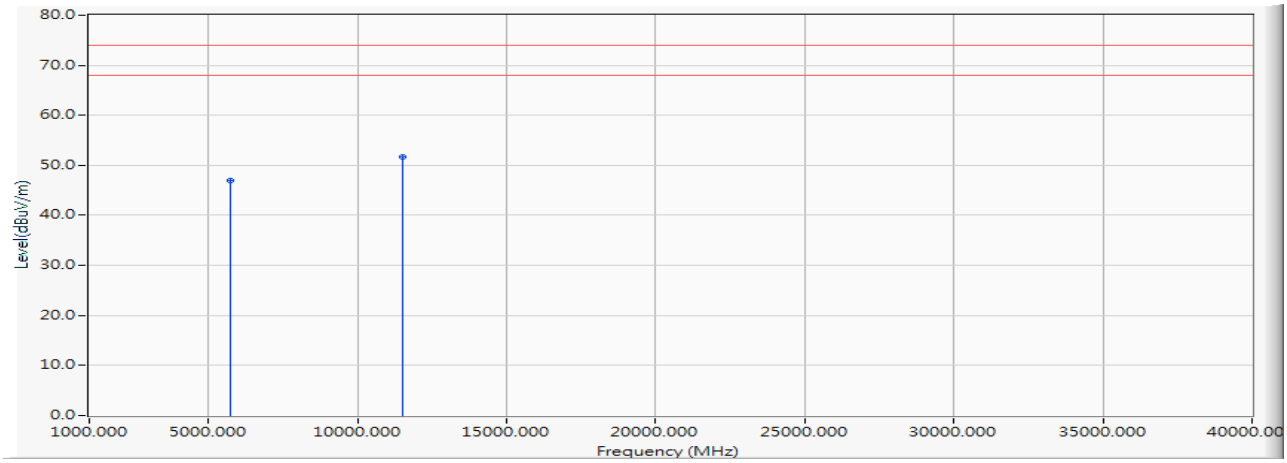


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -9.416 | 56.411 | 46.996 | -27.004 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 2.672 | 48.974 | 51.646 | -22.354 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

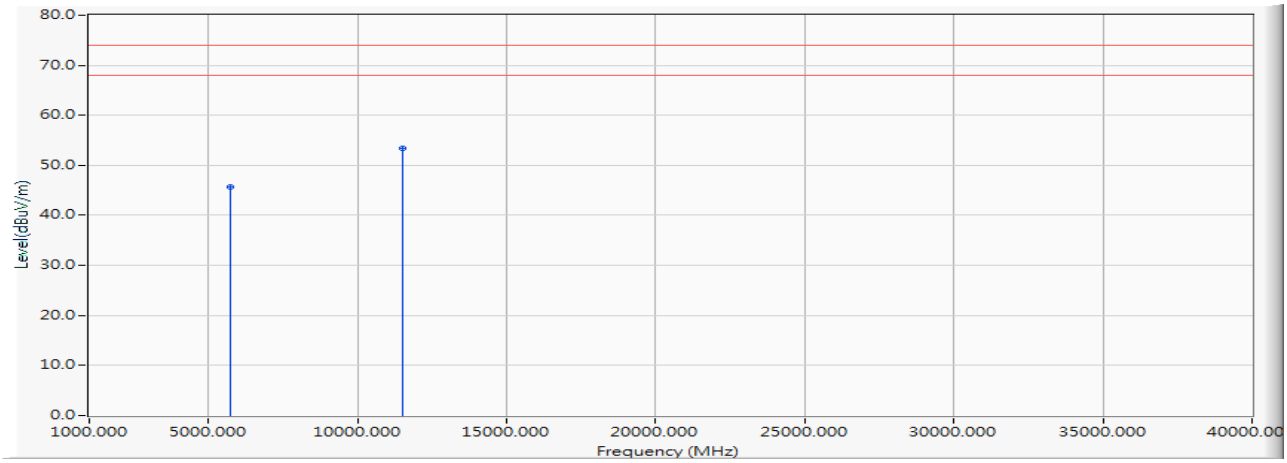


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -8.084 | 53.745 | 45.662 | -28.338 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 3.600 | 49.842 | 53.442 | -20.558 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

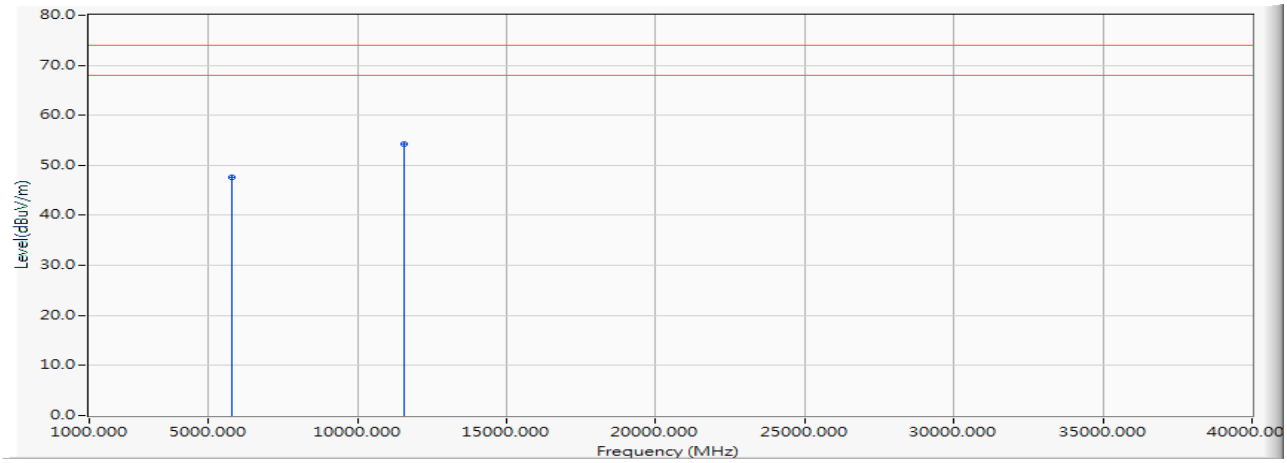


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -9.551 | 57.212 | 47.661 | -26.339 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 2.336 | 52.003 | 54.339 | -19.661 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 2.336 | 34.660 | 36.996 | -17.004 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

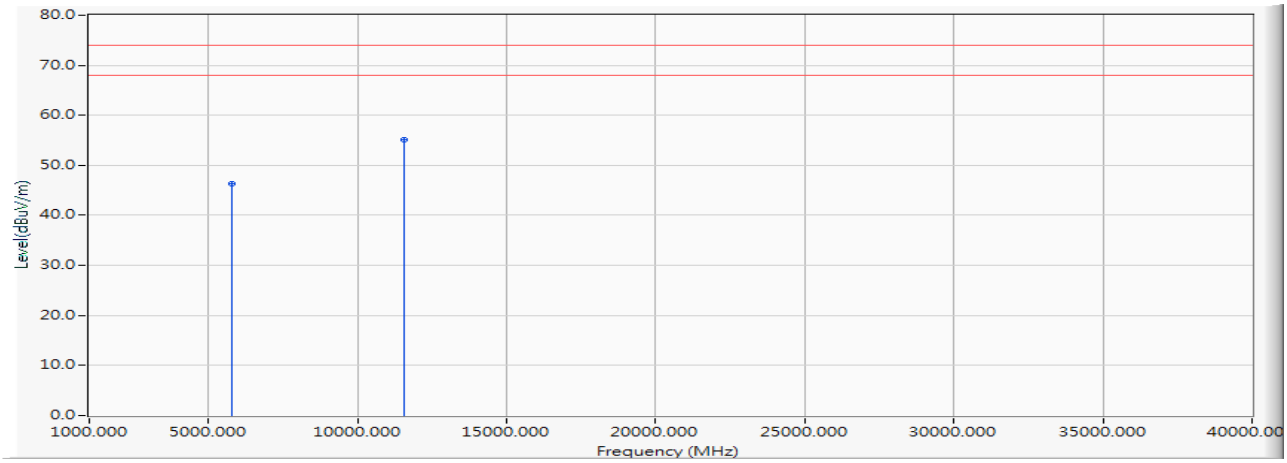


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -8.233 | 54.497 | 46.265 | -27.735 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 3.225 | 51.997 | 55.221 | -18.779 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 3.225 | 35.328 | 38.552 | -15.448 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

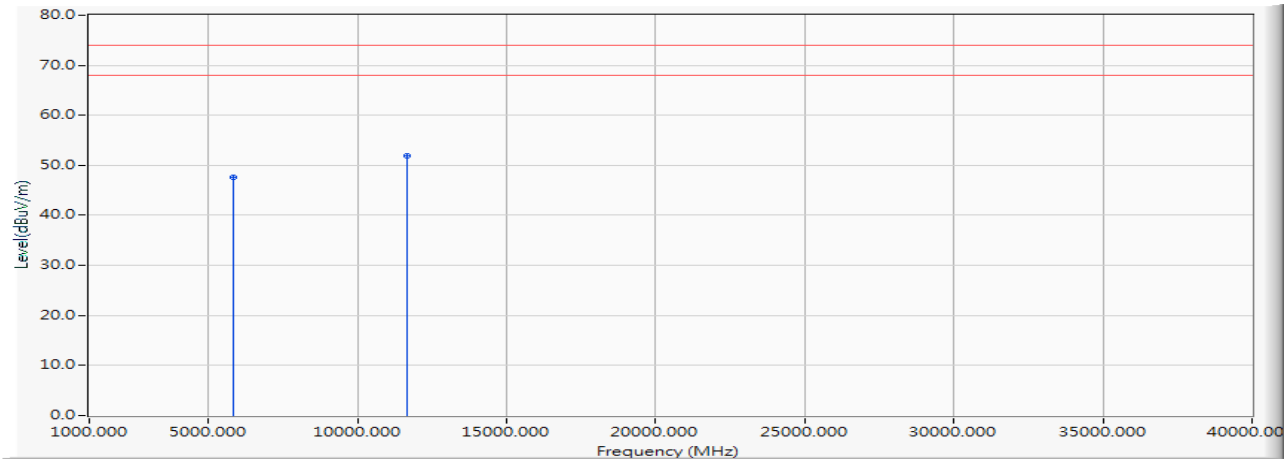


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -9.437 | 57.001 | 47.565 | -26.435 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 1.608 | 50.383 | 51.992 | -22.008 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

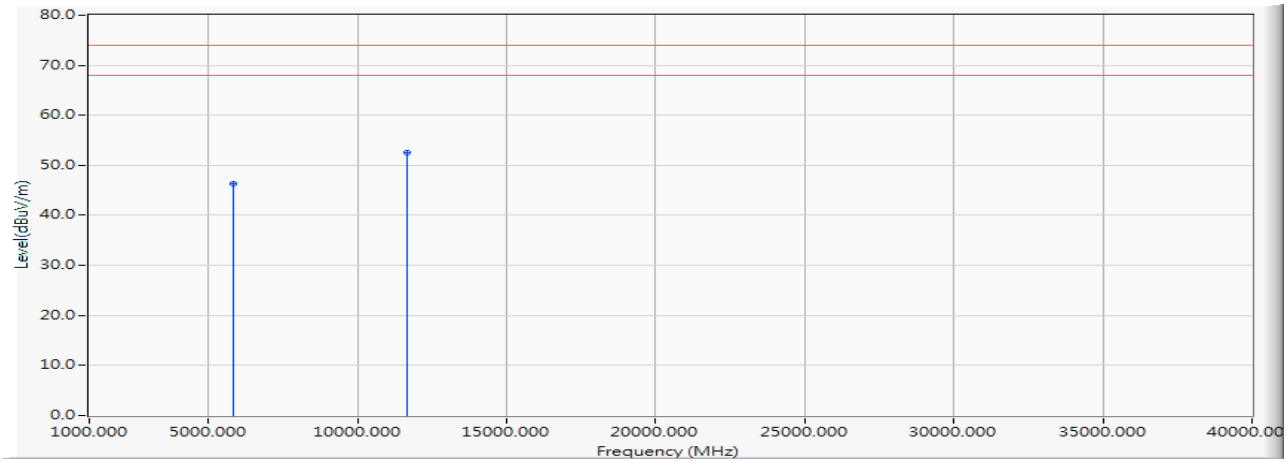


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -8.243 | 54.479 | 46.236 | -27.764 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 2.724 | 49.788 | 52.513 | -21.487 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

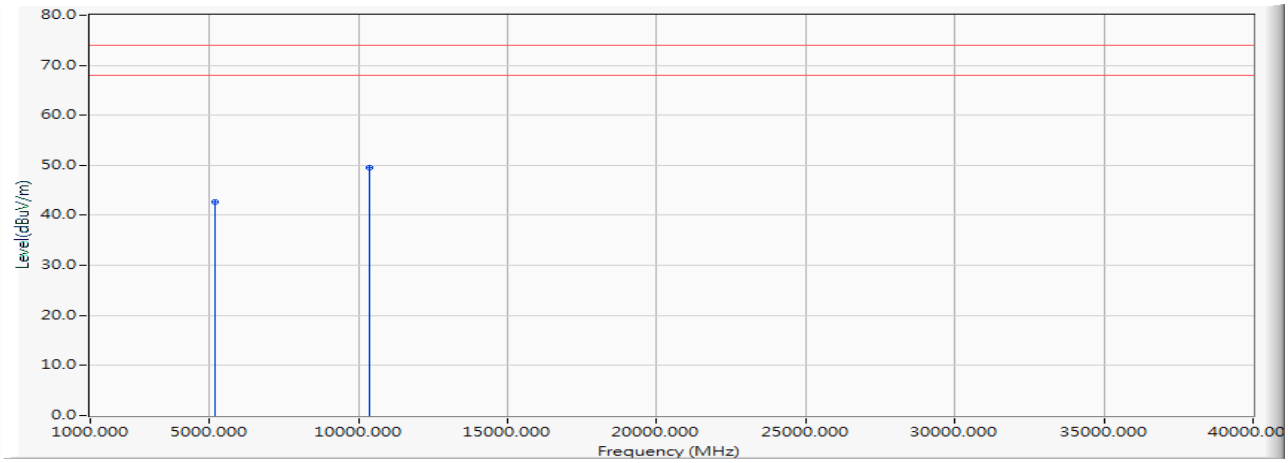


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -10.288 | 52.956 | 42.669 | -31.331 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | -2.167 | 51.695 | 49.528 | -24.472 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

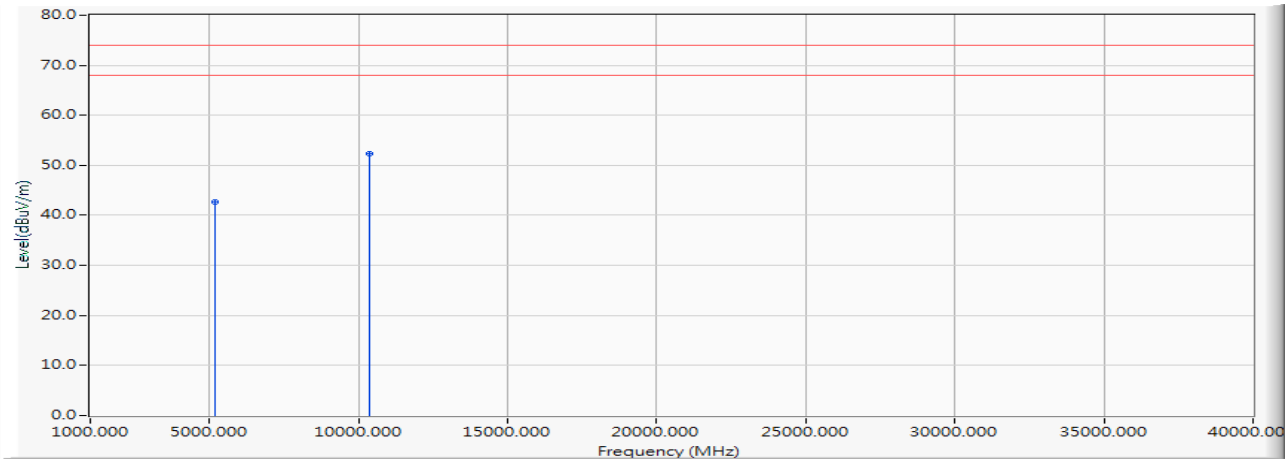


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -8.118 | 50.712 | 42.595 | -31.405 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | -1.310 | 53.679 | 52.369 | -21.631 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 46 (5230 MHz) | 測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

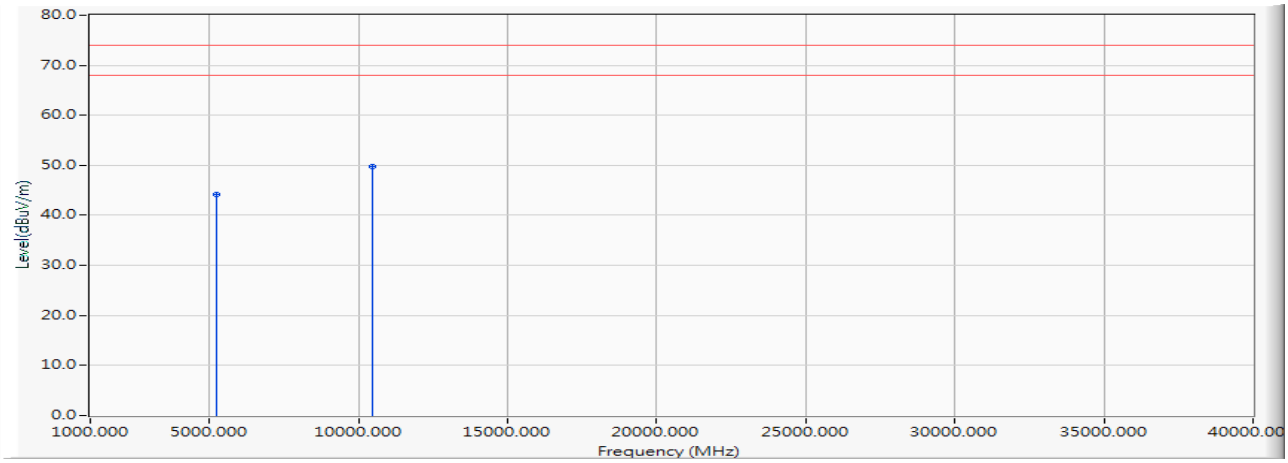


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -10.104 | 54.363 | 44.259 | -29.741 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | -1.343 | 51.005 | 49.661 | -24.339 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

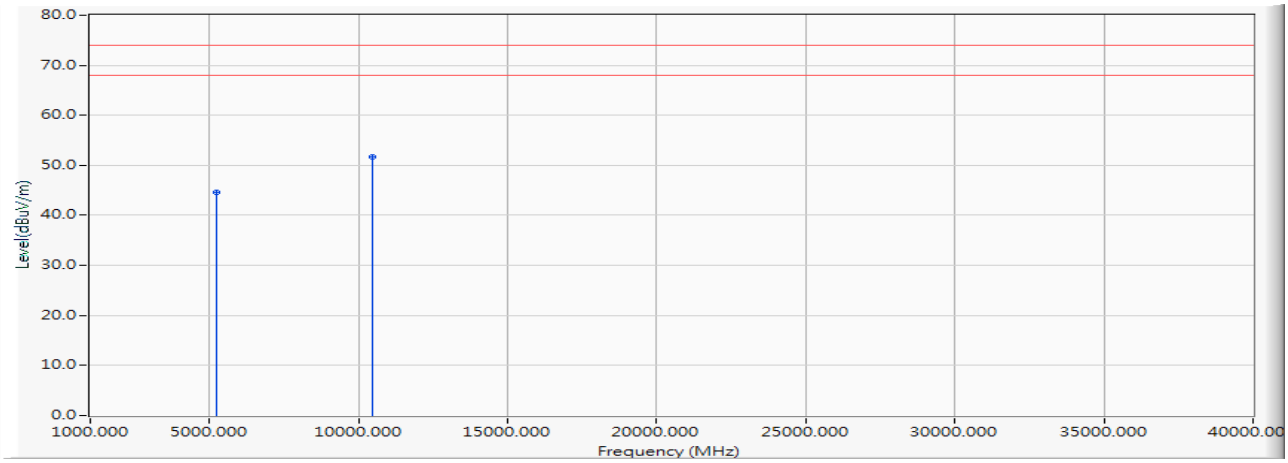


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -7.978 | 52.647 | 44.669 | -29.331 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | -0.418 | 52.048 | 51.629 | -22.371 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

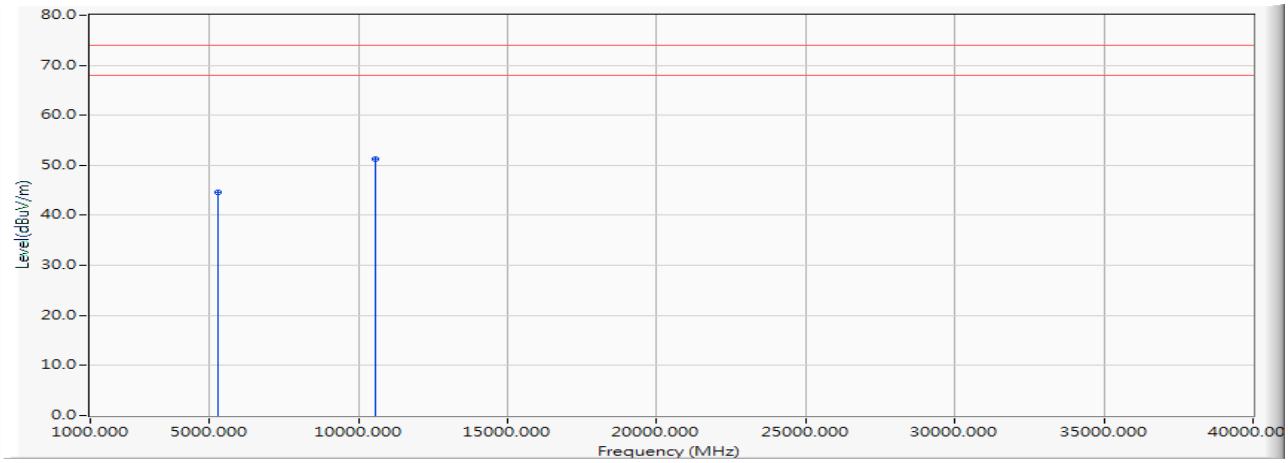


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -9.819 | 54.489 | 44.669 | -29.331 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | -0.344 | 51.680 | 51.336 | -22.664 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

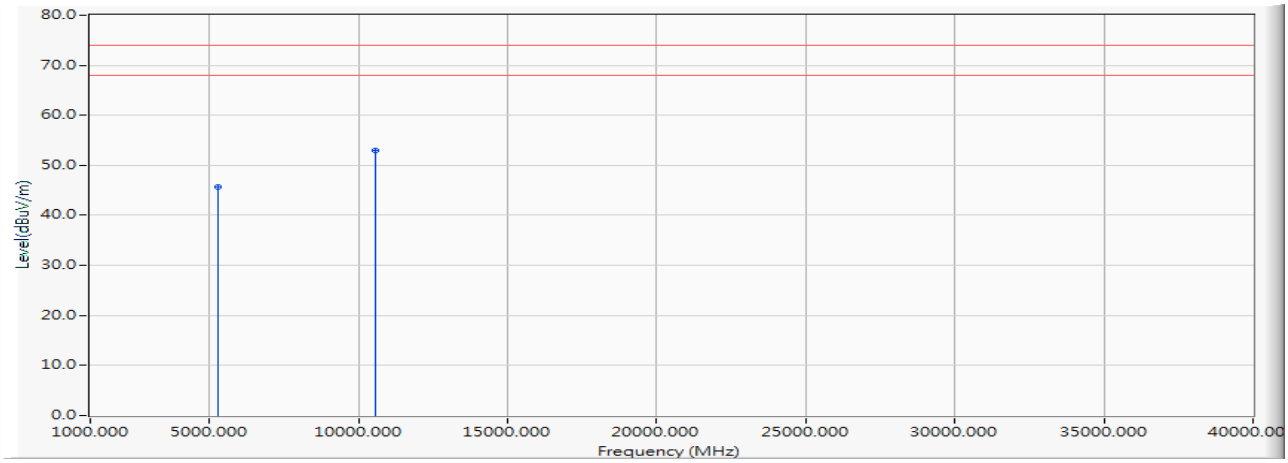


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -7.834 | 53.503 | 45.668 | -28.332 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 0.334 | 52.692 | 53.026 | -20.974 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

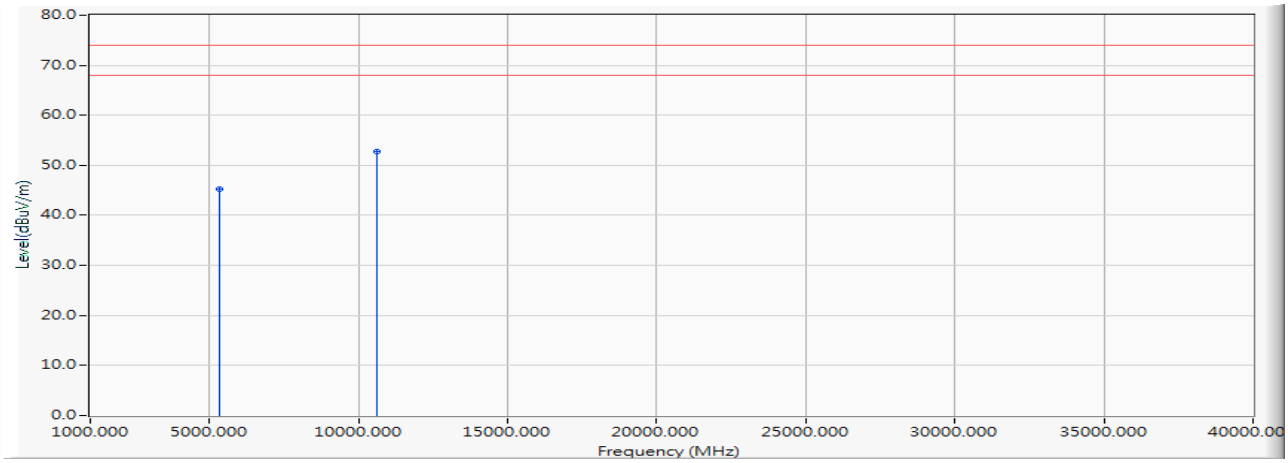


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -9.636 | 54.972 | 45.336 | -28.664 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.331 | 52.338 | 52.669 | -21.331 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

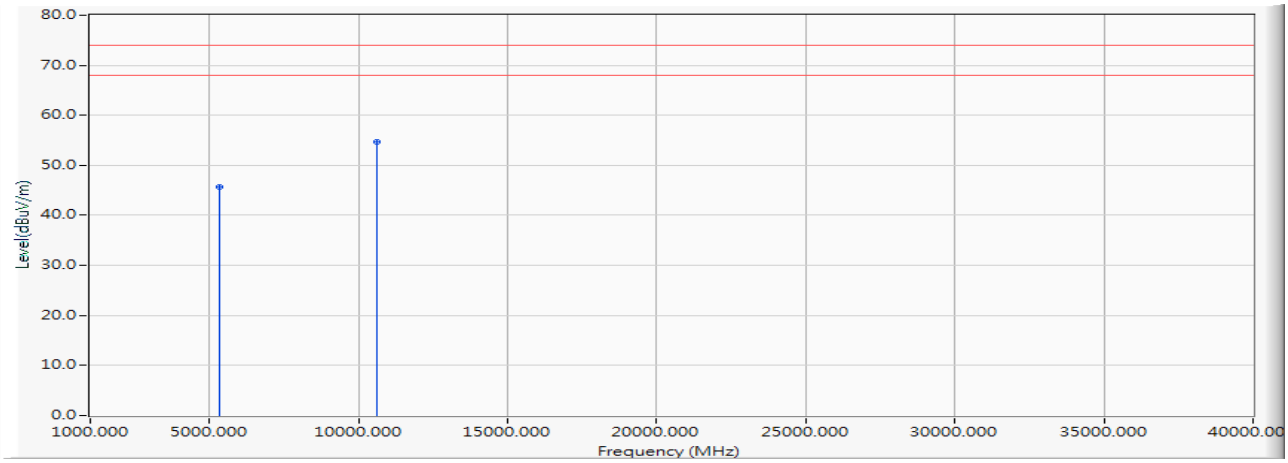


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -7.738 | 53.400 | 45.662 | -28.338 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.678 | 53.991 | 54.669 | -19.331 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.678 | 37.317 | 37.995 | -16.005 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

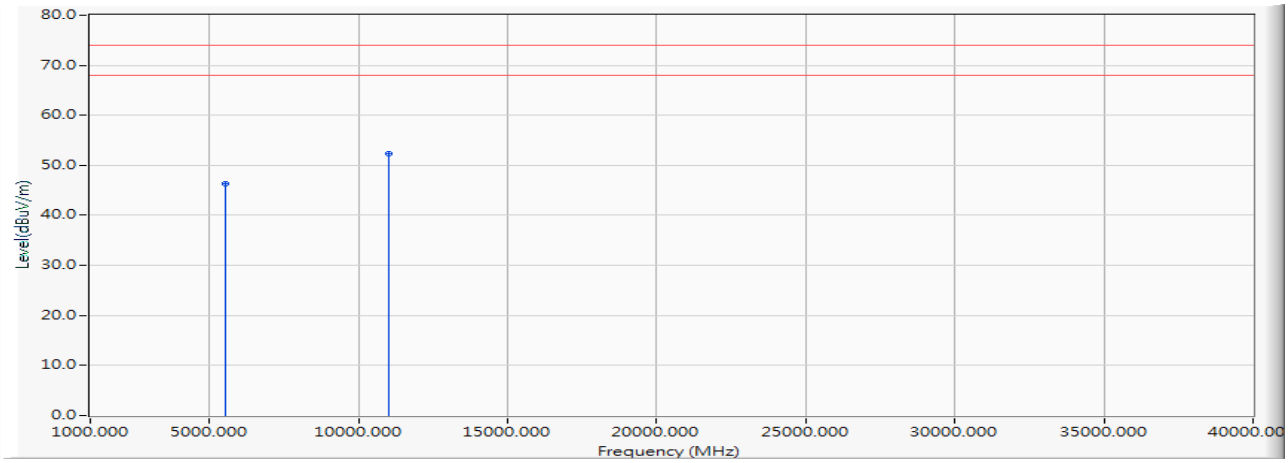


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -8.728 | 55.068 | 46.339 | -27.661 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 1.816 | 50.520 | 52.335 | -21.665 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

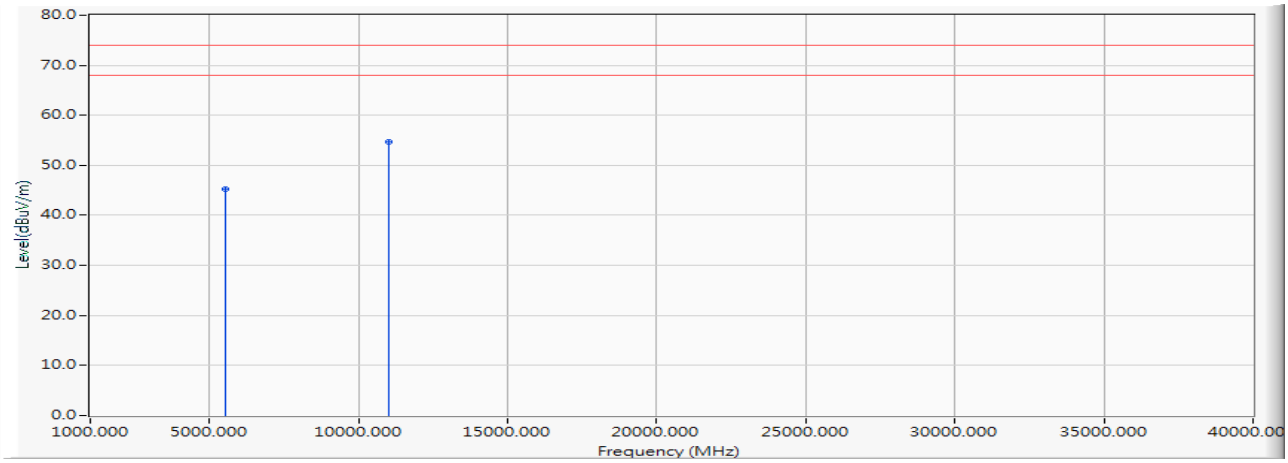


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -7.279 | 52.598 | 45.319 | -28.681 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 2.566 | 52.096 | 54.662 | -19.338 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 2.566 | 35.703 | 38.269 | -15.731 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

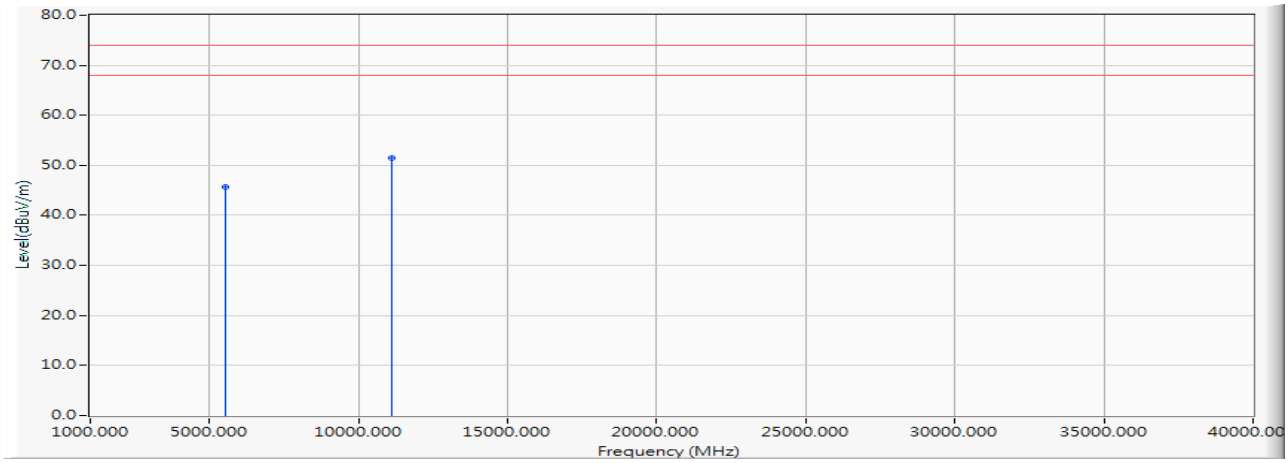


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -9.060 | 54.678 | 45.618 | -28.382 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 2.151 | 49.414 | 51.565 | -22.435 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

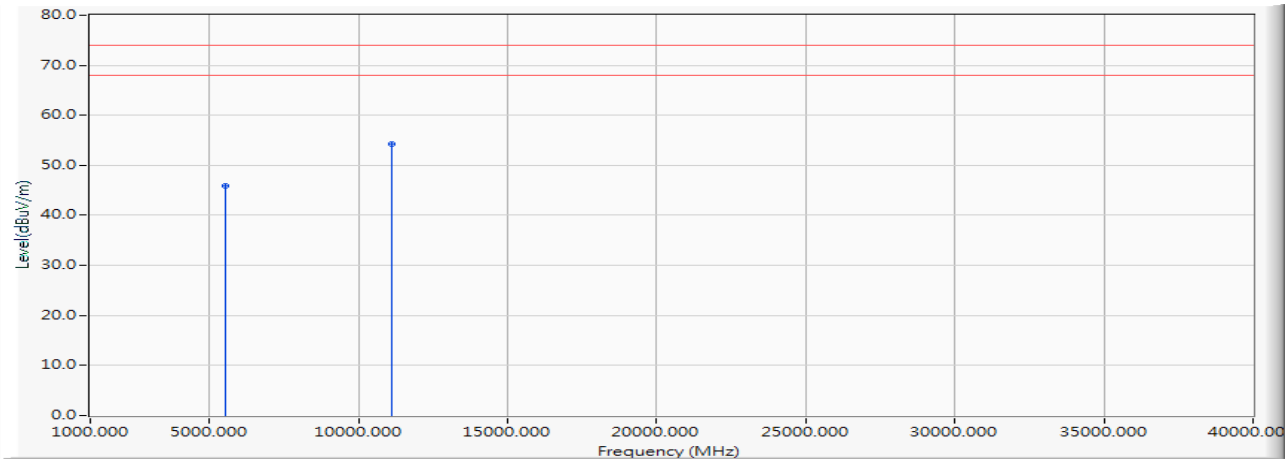


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -7.543 | 53.538 | 45.995 | -28.005 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 2.993 | 51.339 | 54.332 | -19.668 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 2.993 | 34.618 | 37.611 | -16.389 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

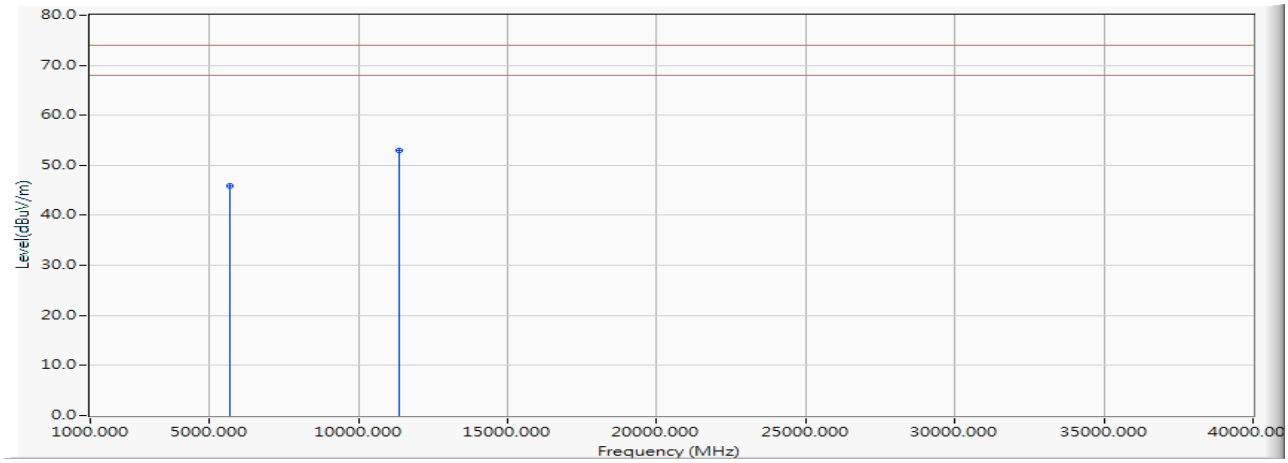


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -9.326 | 55.321 | 45.995 | -28.005 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 1.996 | 51.030 | 53.025 | -20.975 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

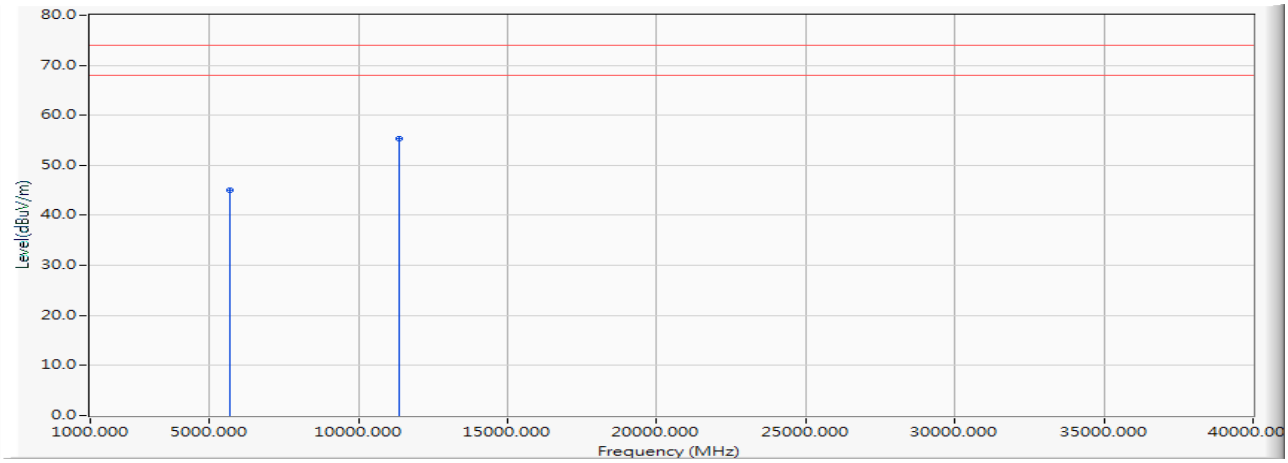


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -7.903 | 52.862 | 44.959 | -29.041 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 2.755 | 52.662 | 55.417 | -18.583 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 2.755 | 36.024 | 38.779 | -15.221 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

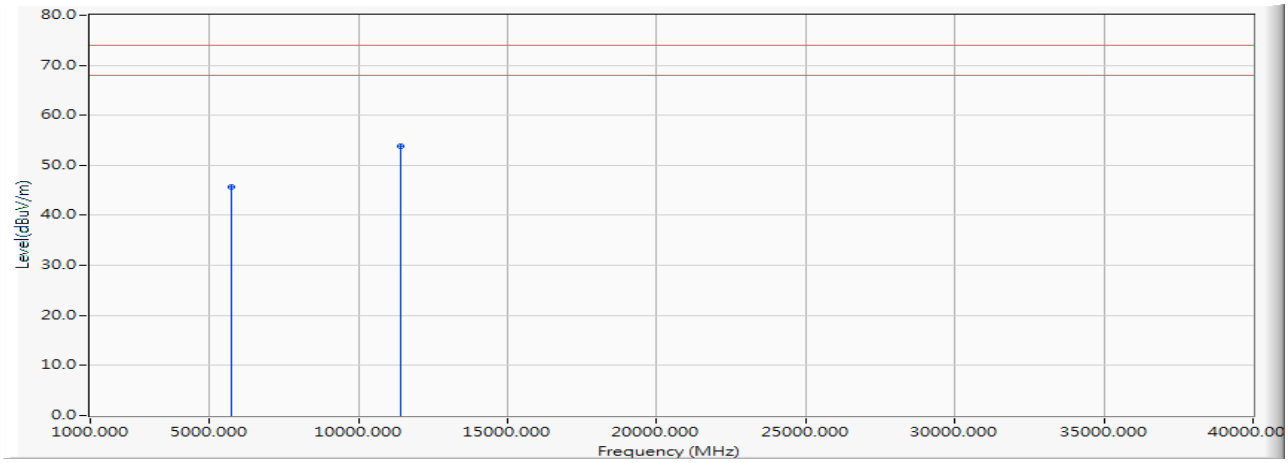


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -9.298 | 54.954 | 45.656 | -28.344 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 2.217 | 51.605 | 53.821 | -20.179 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

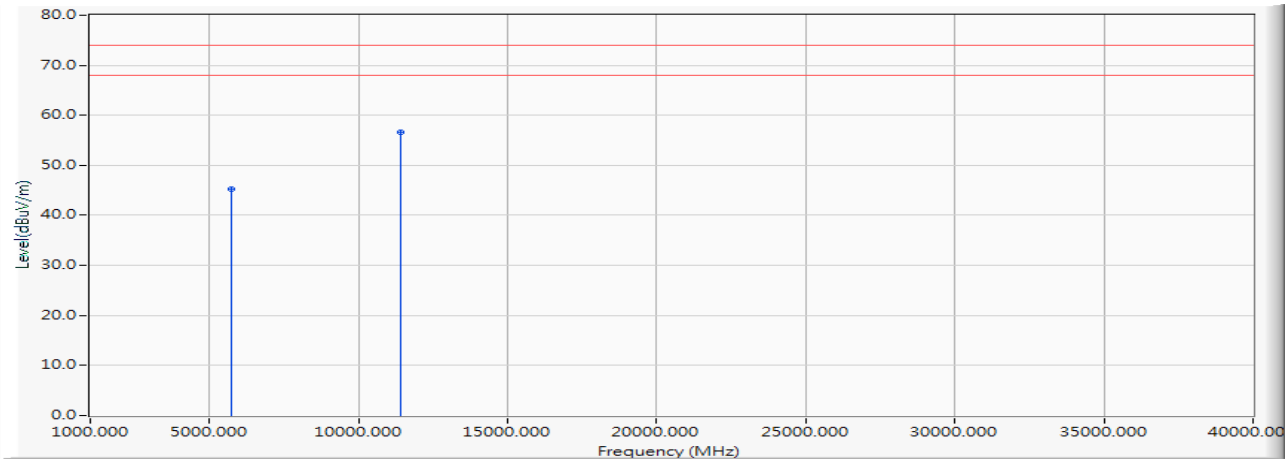


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -7.954 | 53.209 | 45.255 | -28.745 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 2.880 | 53.689 | 56.569 | -17.431 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 2.880 | 36.948 | 39.828 | -14.172 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

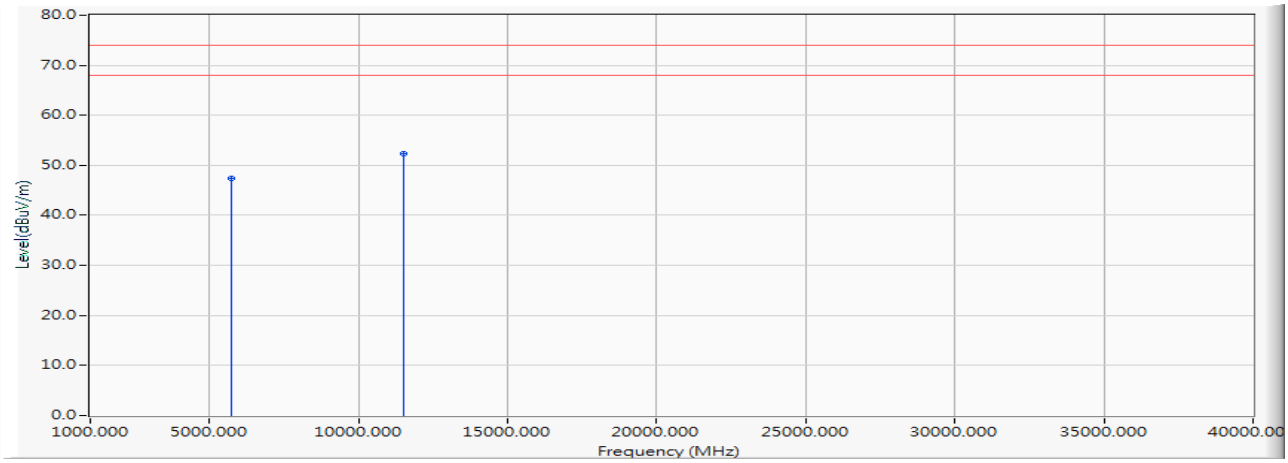


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -9.449 | 56.954 | 47.505 | -26.495 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 2.683 | 49.556 | 52.239 | -21.761 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

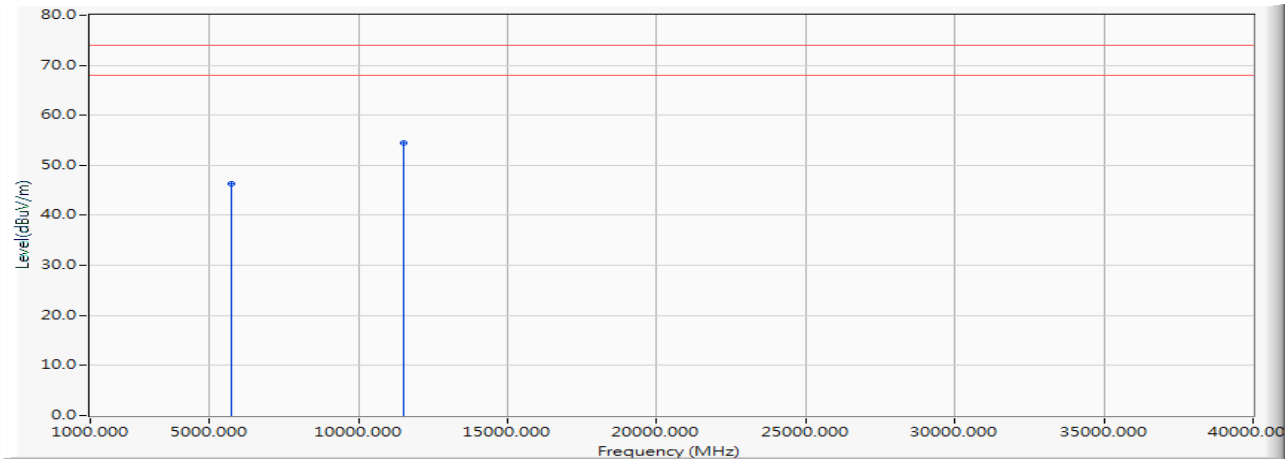


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -8.121 | 54.520 | 46.399 | -27.601 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 3.640 | 50.789 | 54.429 | -19.571 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 3.640 | 33.778 | 37.418 | -16.582 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

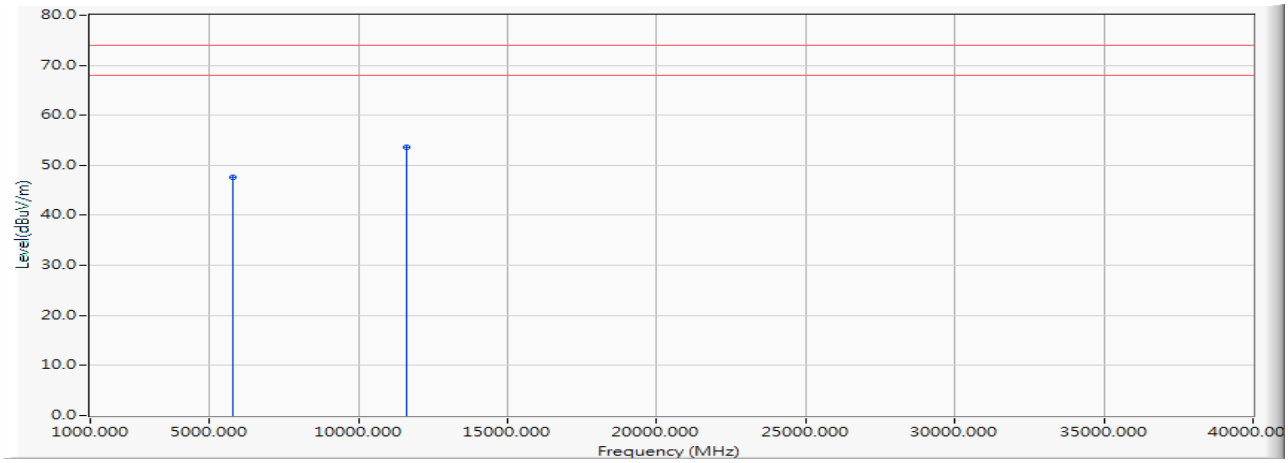


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -9.579 | 57.108 | 47.529 | -26.471 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 2.216 | 51.312 | 53.528 | -20.472 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

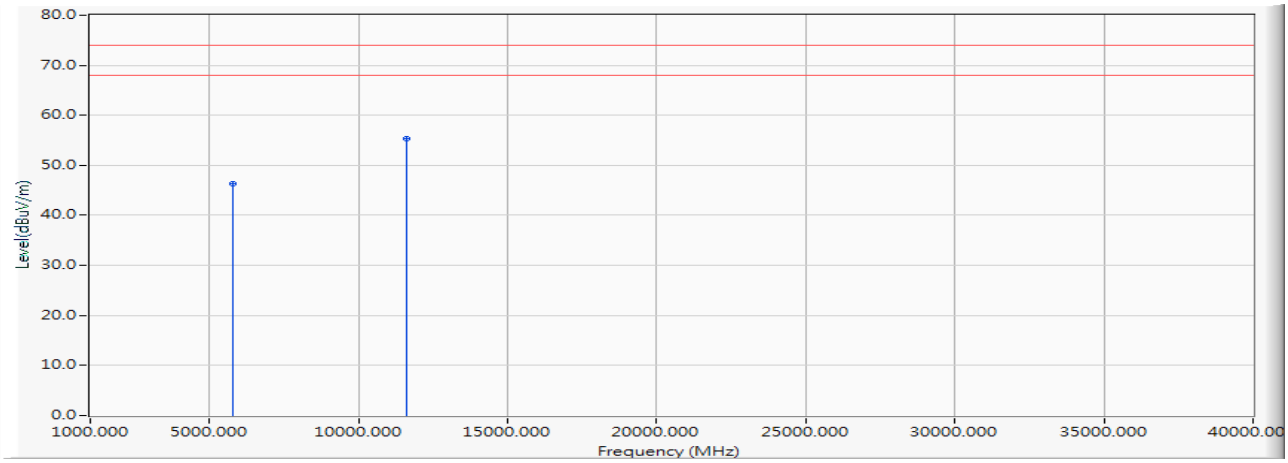


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -8.268 | 54.681 | 46.414 | -27.586 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 3.082 | 52.254 | 55.336 | -18.664 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 3.082 | 34.579 | 37.661 | -16.339 | 54.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

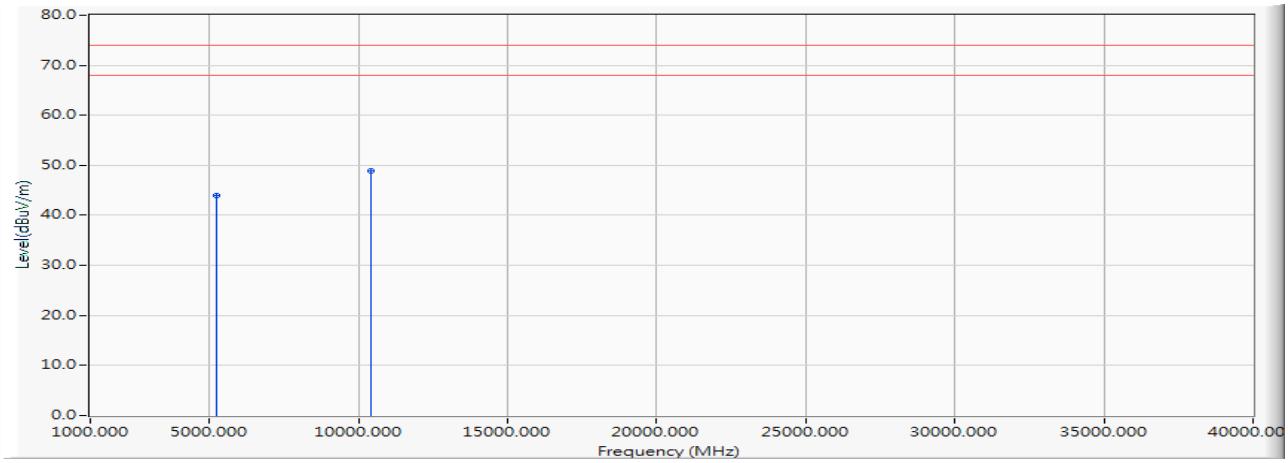


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -10.242 | 54.124 | 43.882 | -30.118 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | -1.883 | 50.875 | 48.991 | -25.009 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 42 (5210 MHz) | 測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

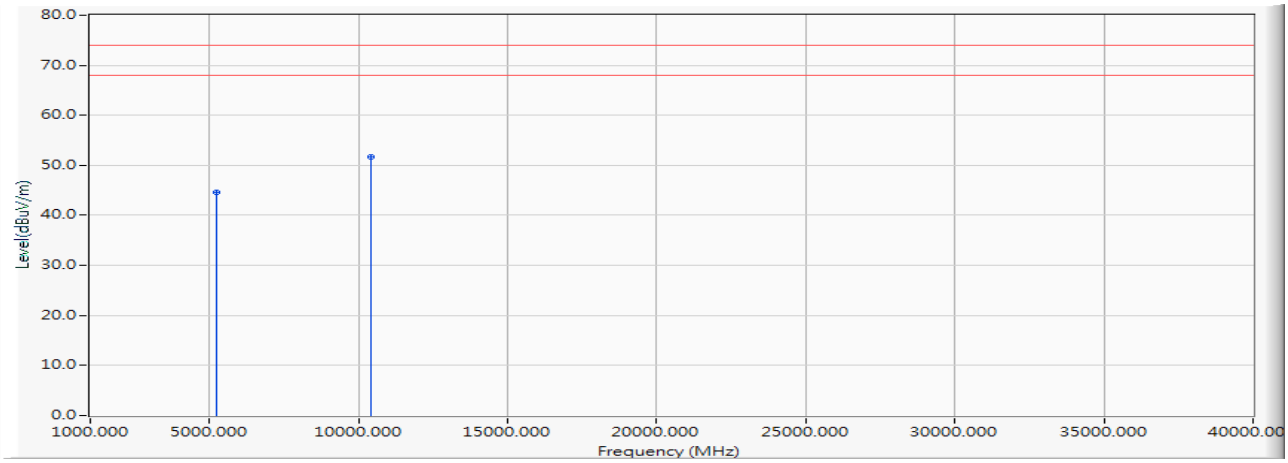


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -8.048 | 52.604 | 44.556 | -29.444 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | -0.961 | 52.651 | 51.689 | -22.311 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

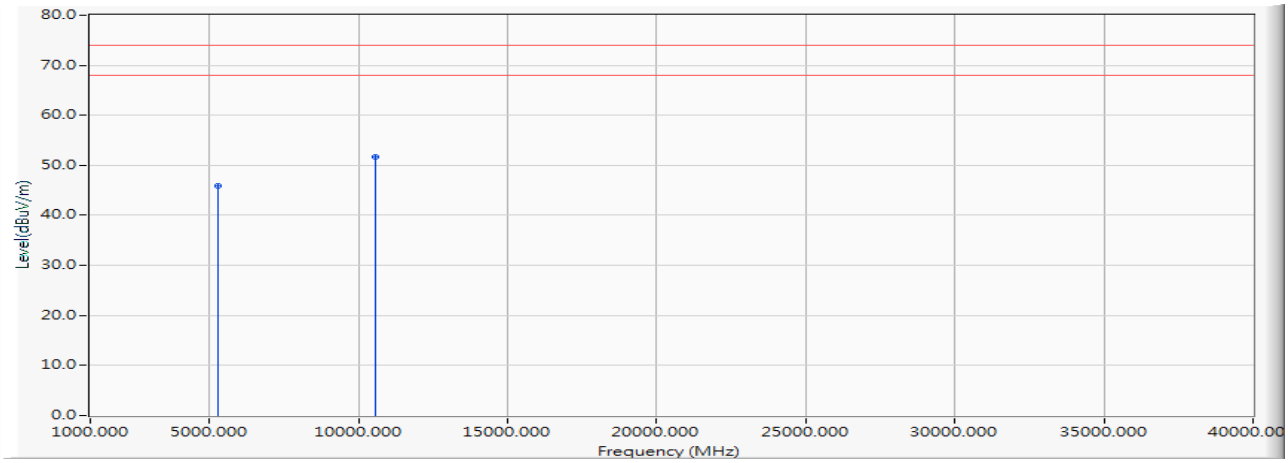


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -9.679 | 55.671 | 45.992 | -28.008 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.118 | 51.528 | 51.646 | -22.354 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

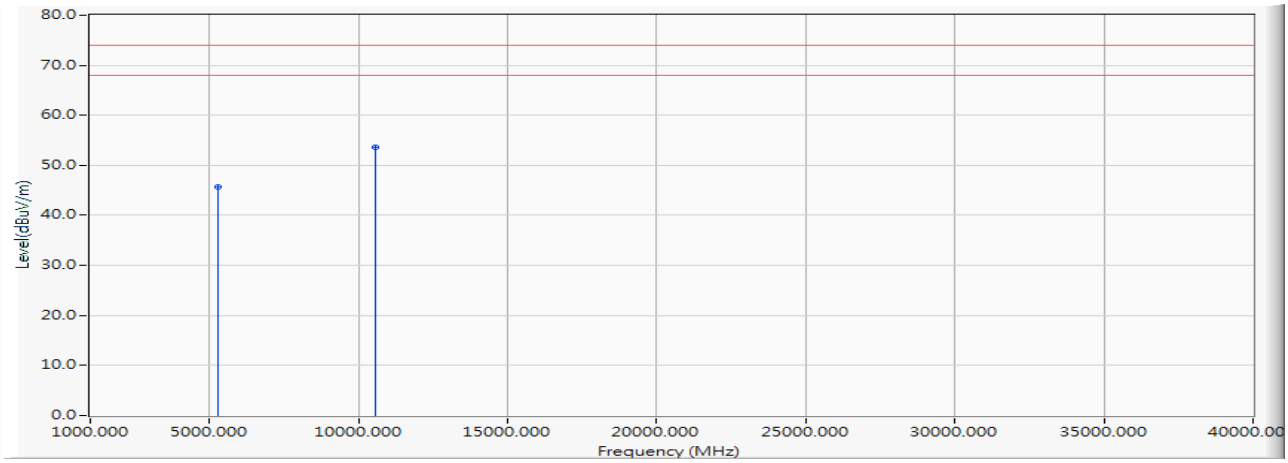


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -7.764 | 53.428 | 45.664 | -28.336 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.544 | 53.010 | 53.554 | -20.446 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

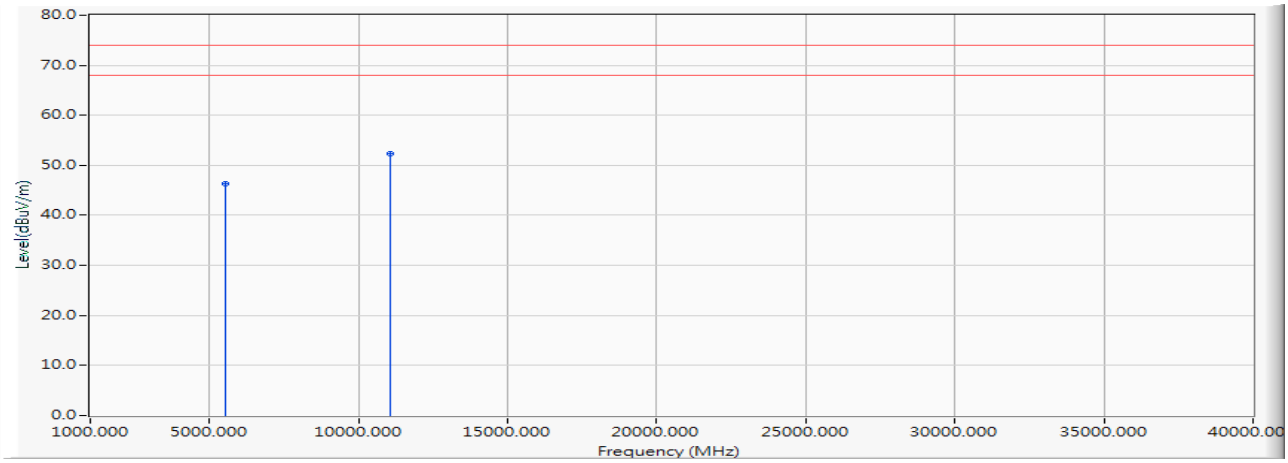


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -8.896 | 55.161 | 46.265 | -27.735 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 1.986 | 50.380 | 52.366 | -21.634 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

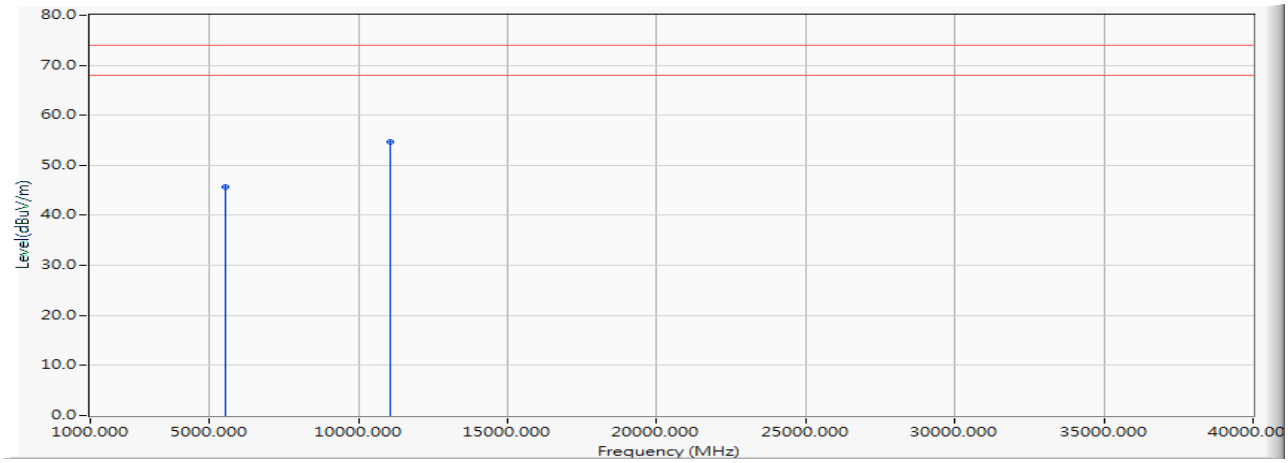


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -7.412 | 53.081 | 45.669 | -28.331 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 2.781 | 52.016 | 54.797 | -19.203 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 2.781 | 34.625 | 37.406 | -16.594 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

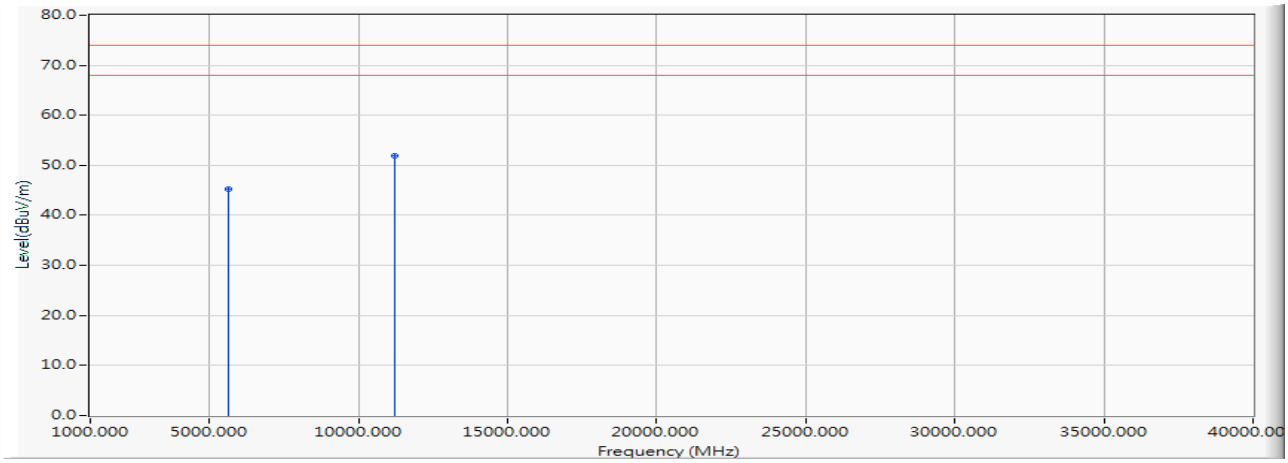


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -9.454 | 54.679 | 45.225 | -28.775 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 2.213 | 49.655 | 51.869 | -22.131 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

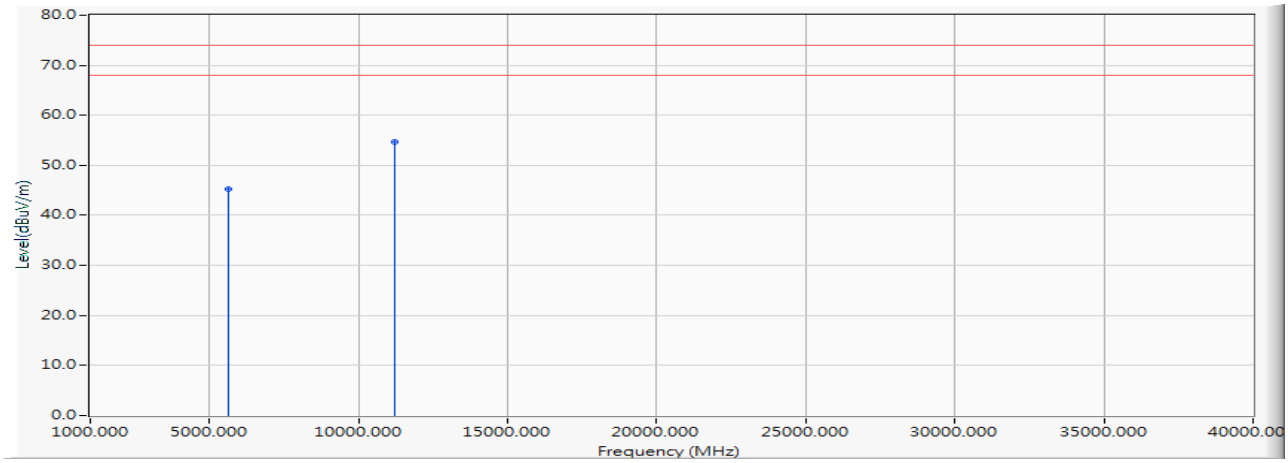


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -7.876 | 53.104 | 45.228 | -28.772 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 3.244 | 51.535 | 54.779 | -19.221 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 3.244 | 33.638 | 36.882 | -17.118 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

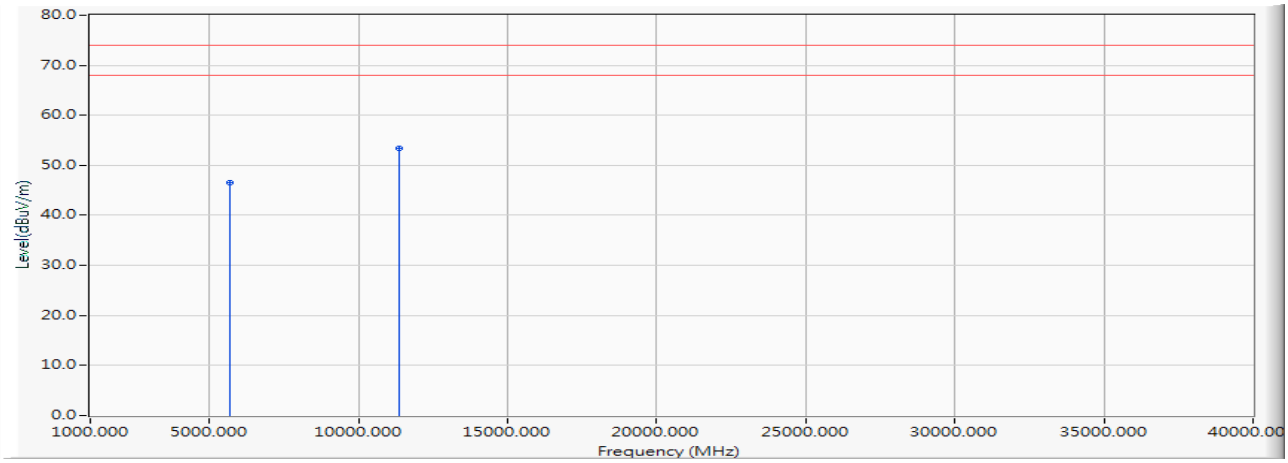


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -9.283 | 55.842 | 46.558 | -27.442 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 2.056 | 51.442 | 53.499 | -20.501 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 138 (5690MHz) | 測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

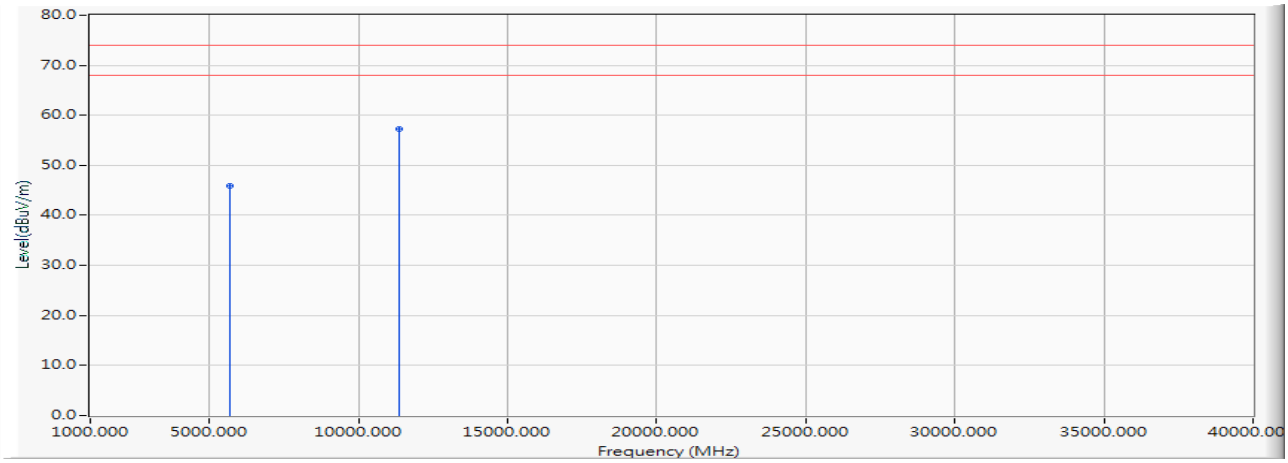


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -7.911 | 53.907 | 45.995 | -28.005 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 2.701 | 54.457 | 57.159 | -16.841 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 2.701 | 35.740 | 38.442 | -15.558 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

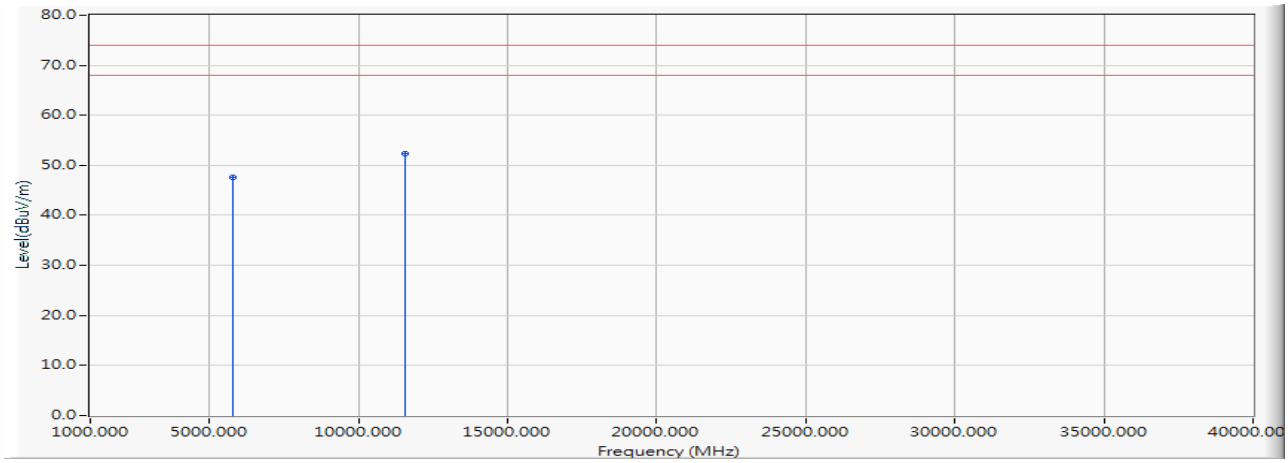


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -9.517 | 57.178 | 47.661 | -26.339 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 2.451 | 49.966 | 52.417 | -21.583 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

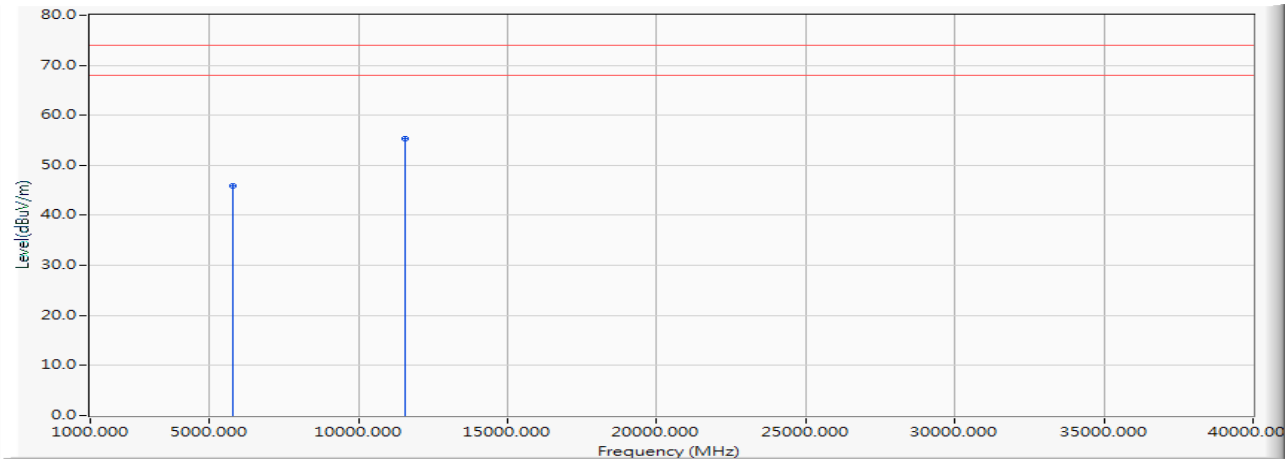


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -8.195 | 54.191 | 45.996 | -28.004 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 3.363 | 51.865 | 55.228 | -18.772 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 3.363 | 33.976 | 37.339 | -16.661 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

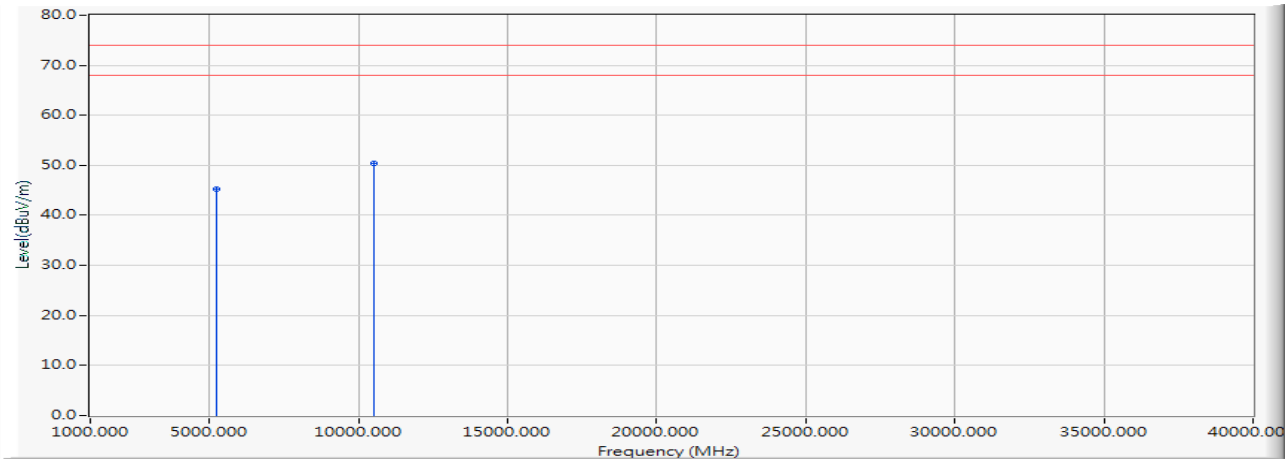


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -9.960 | 55.181 | 45.221 | -28.779 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | -0.811 | 51.147 | 50.337 | -23.663 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

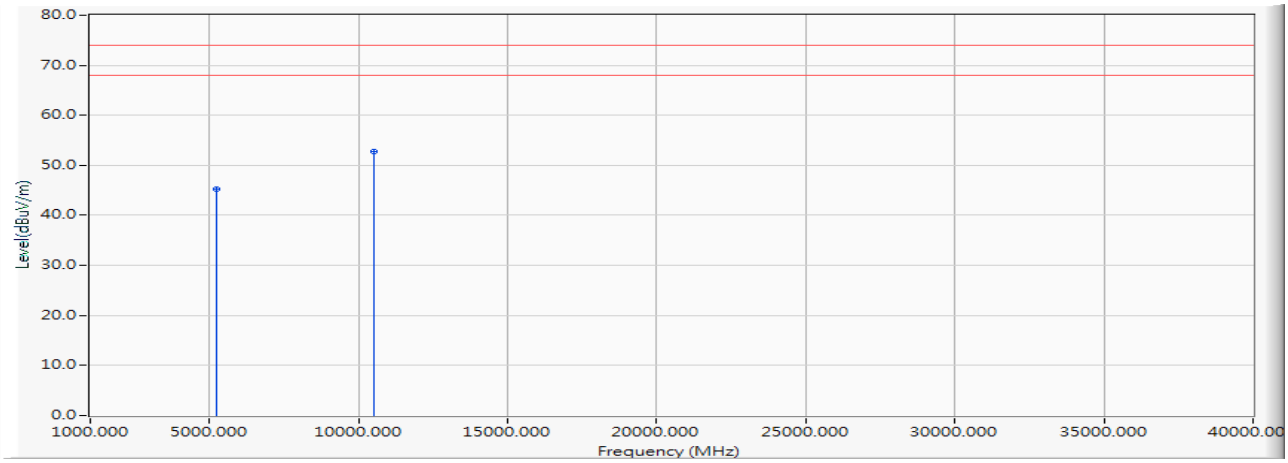


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -7.905 | 53.242 | 45.337 | -28.663 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | 0.102 | 52.564 | 52.667 | -21.333 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

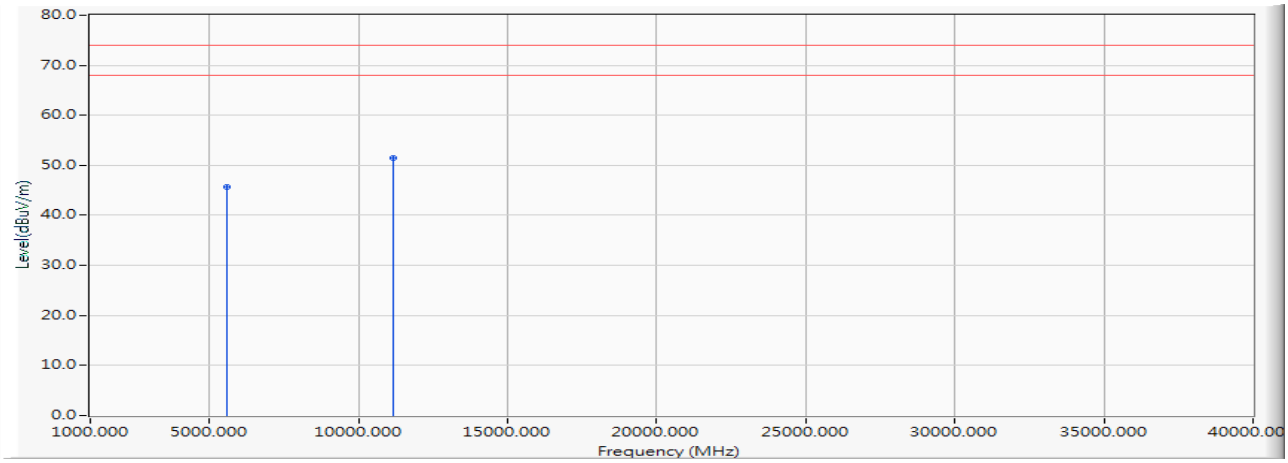


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -9.226 | 54.843 | 45.617 | -28.383 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 2.206 | 49.293 | 51.499 | -22.501 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

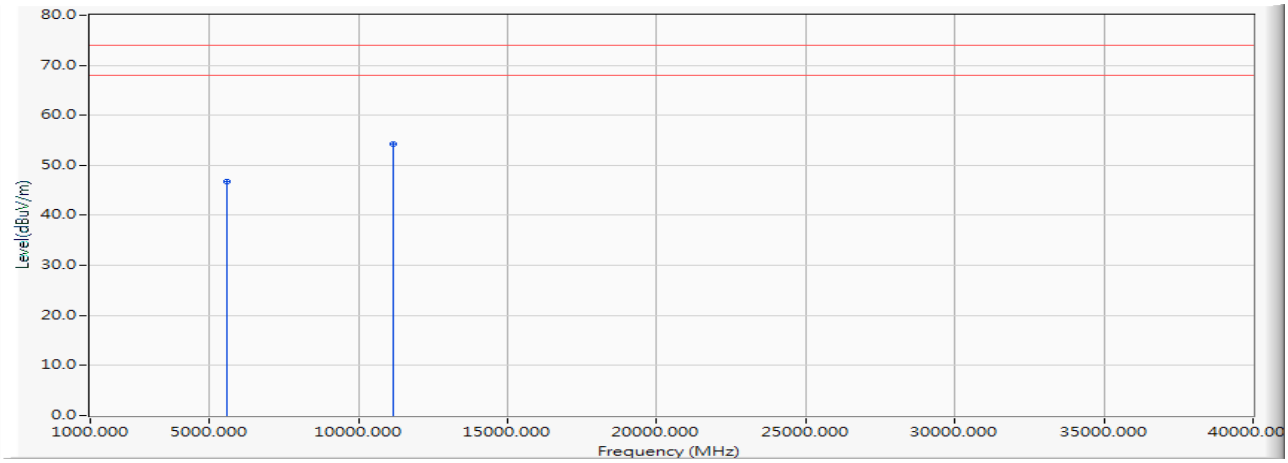


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -7.674 | 54.353 | 46.679 | -27.321 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 3.139 | 51.200 | 54.339 | -19.661 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 3.139 | 34.000 | 37.139 | -16.861 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

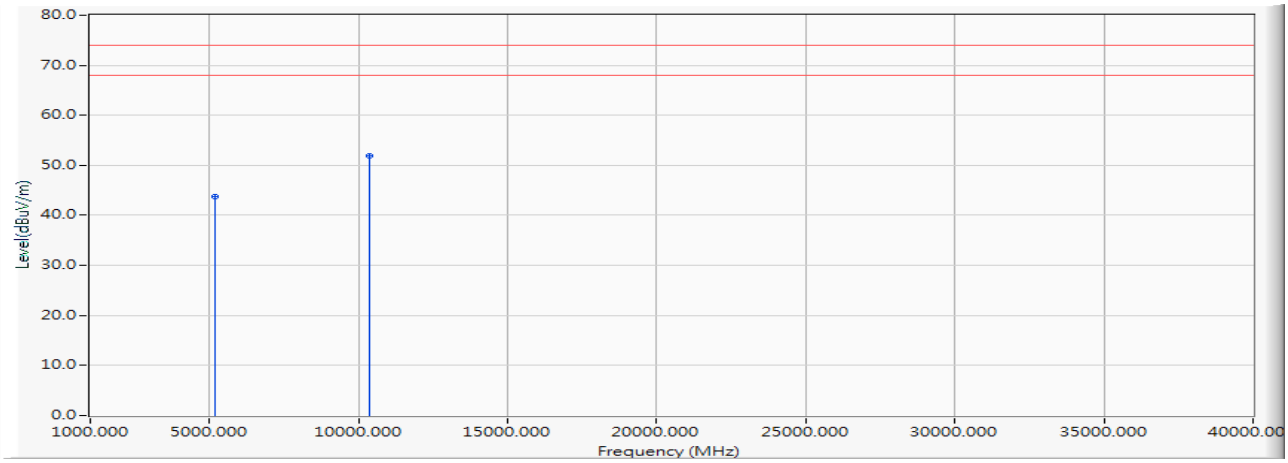


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -10.250 | 53.911 | 43.661 | -30.339 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | -2.181 | 54.176 | 51.995 | -22.005 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

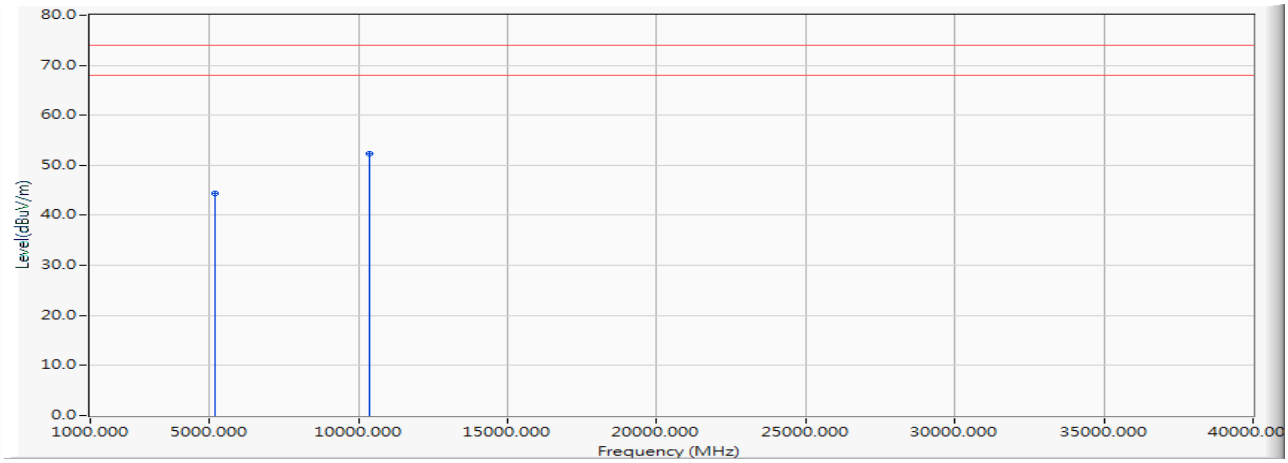


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -8.143 | 52.637 | 44.495 | -29.505 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | -1.387 | 53.826 | 52.439 | -21.561 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

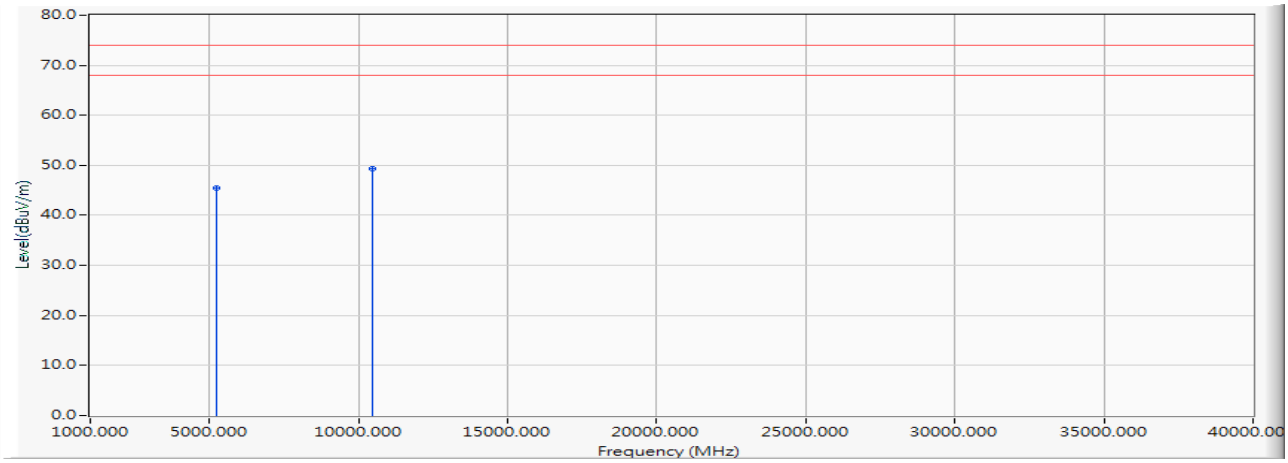


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -10.175 | 55.642 | 45.466 | -28.534 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | -1.613 | 50.939 | 49.326 | -24.674 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

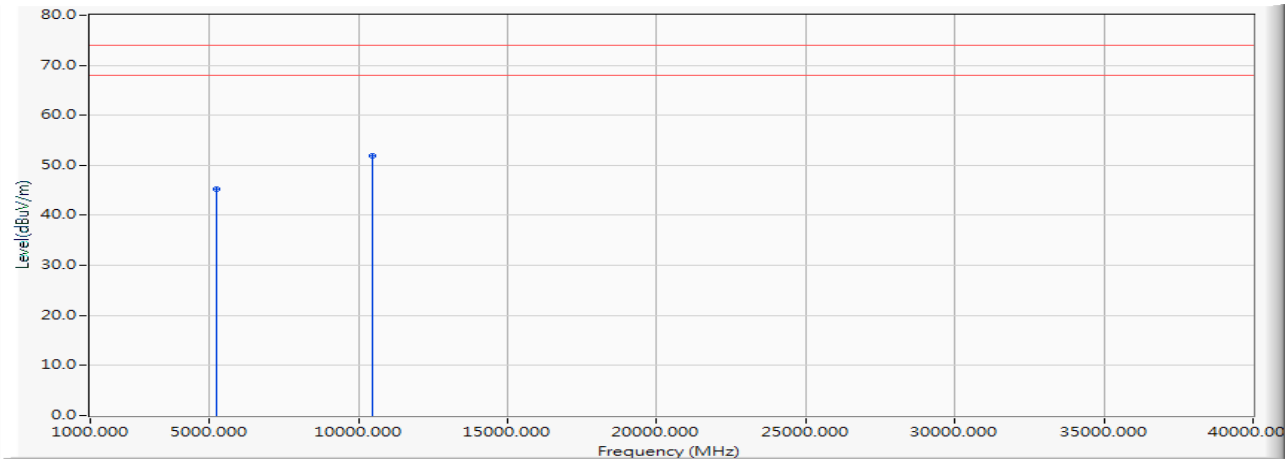


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -8.013 | 53.243 | 45.229 | -28.771 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | -0.690 | 52.642 | 51.952 | -22.048 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

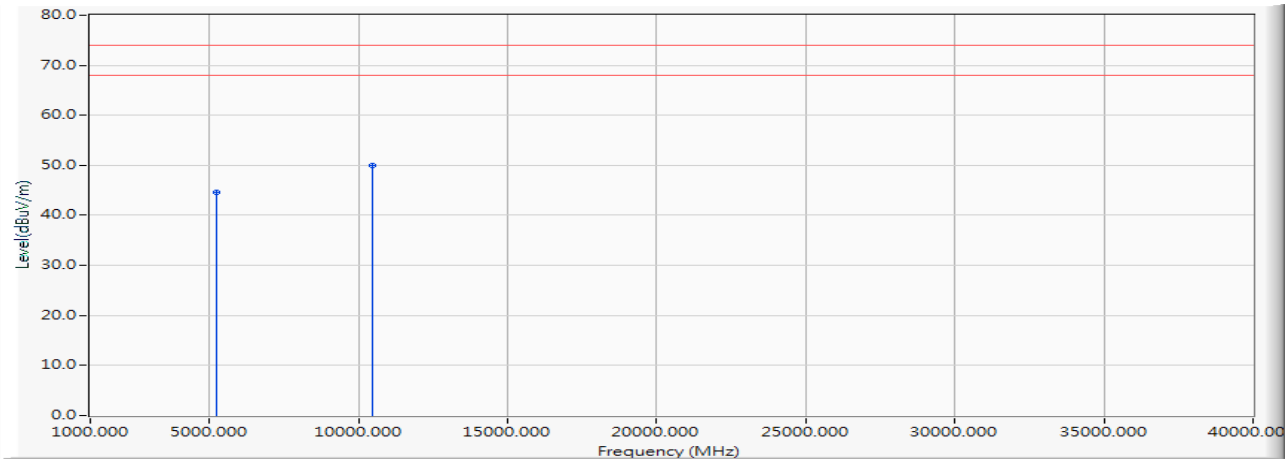


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -10.032 | 54.693 | 44.661 | -29.339 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | -1.075 | 51.105 | 50.031 | -23.969 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

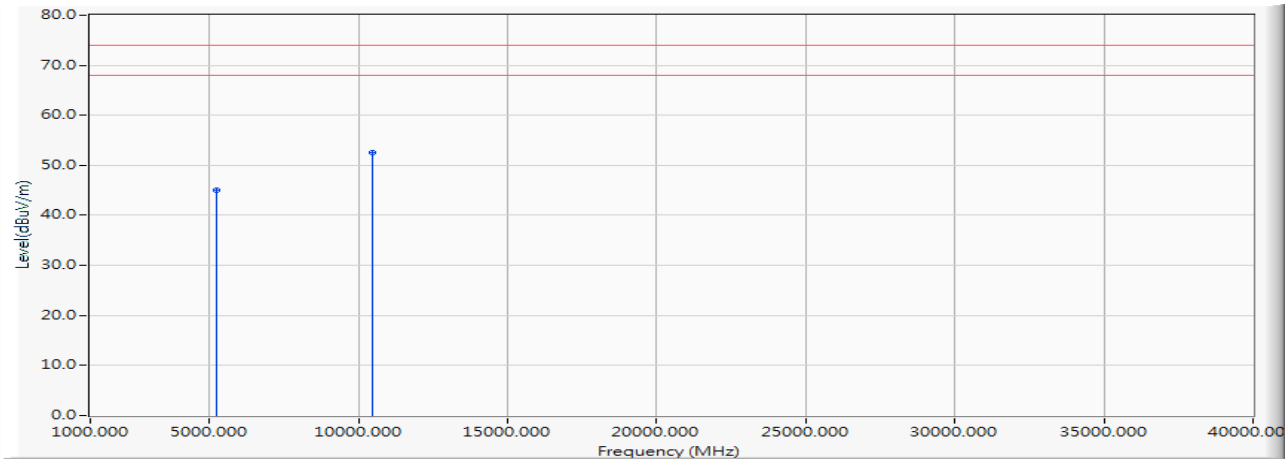


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -7.941 | 52.973 | 45.031 | -28.969 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | -0.148 | 52.706 | 52.559 | -21.441 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

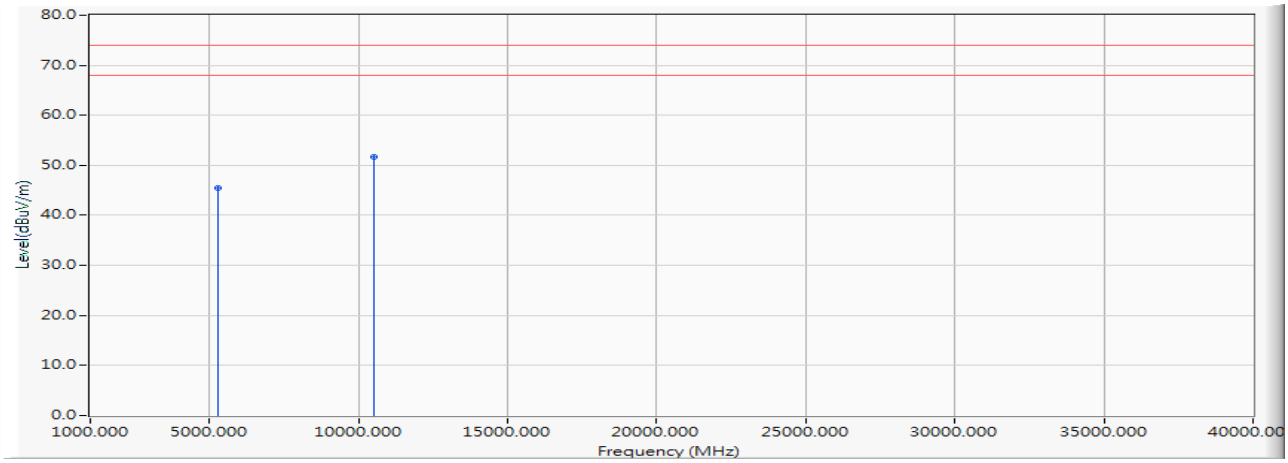


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -9.890 | 55.446 | 45.556 | -28.444 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | -0.575 | 52.244 | 51.669 | -22.331 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

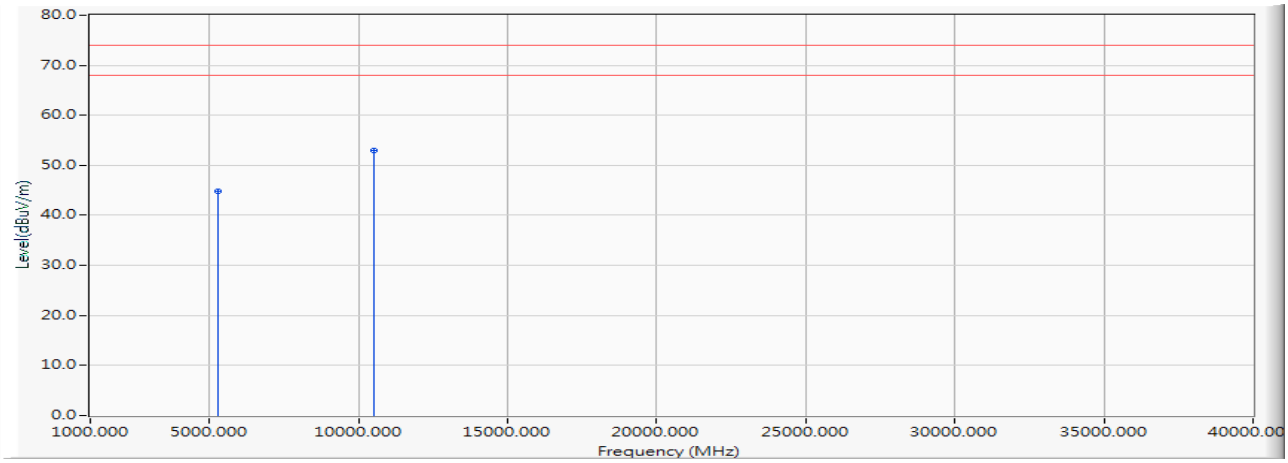


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -7.870 | 52.648 | 44.778 | -29.222 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 0.228 | 52.809 | 53.037 | -20.963 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

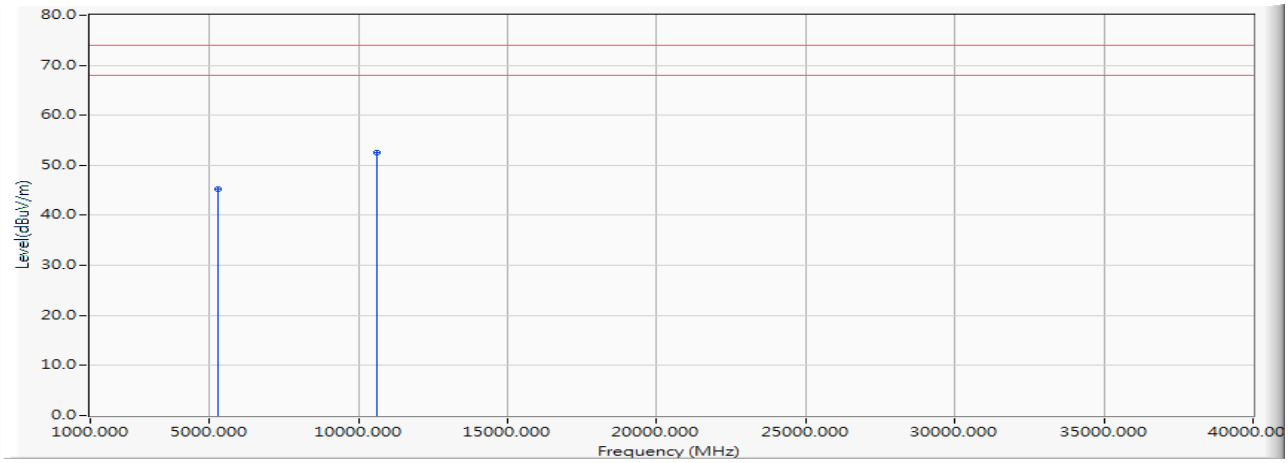


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -9.614 | 54.909 | 45.295 | -28.705 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.309 | 52.191 | 52.499 | -21.501 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

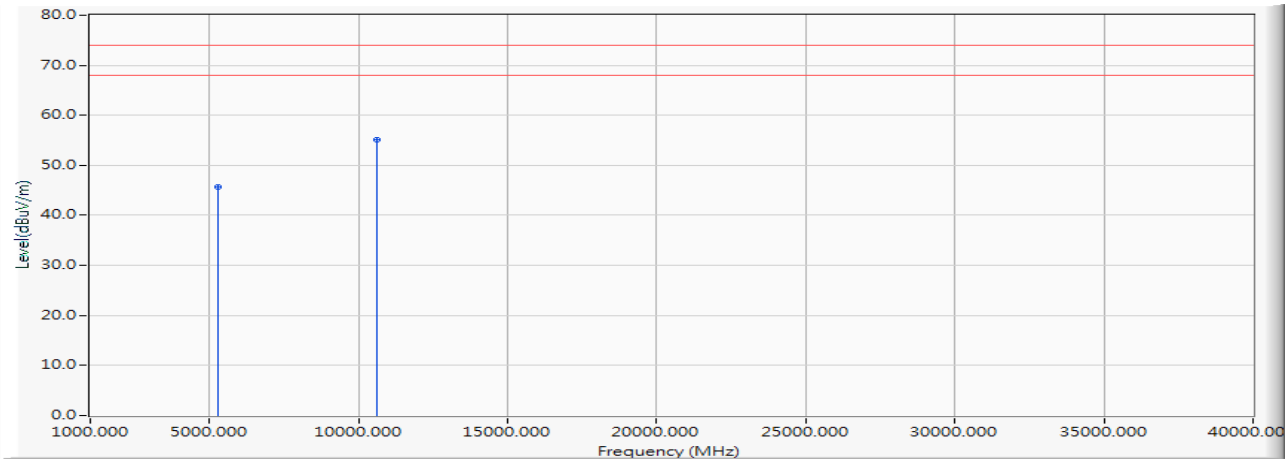


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -7.730 | 53.398 | 45.668 | -28.332 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.640 | 54.388 | 55.028 | -18.972 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.640 | 36.355 | 36.995 | -17.005 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

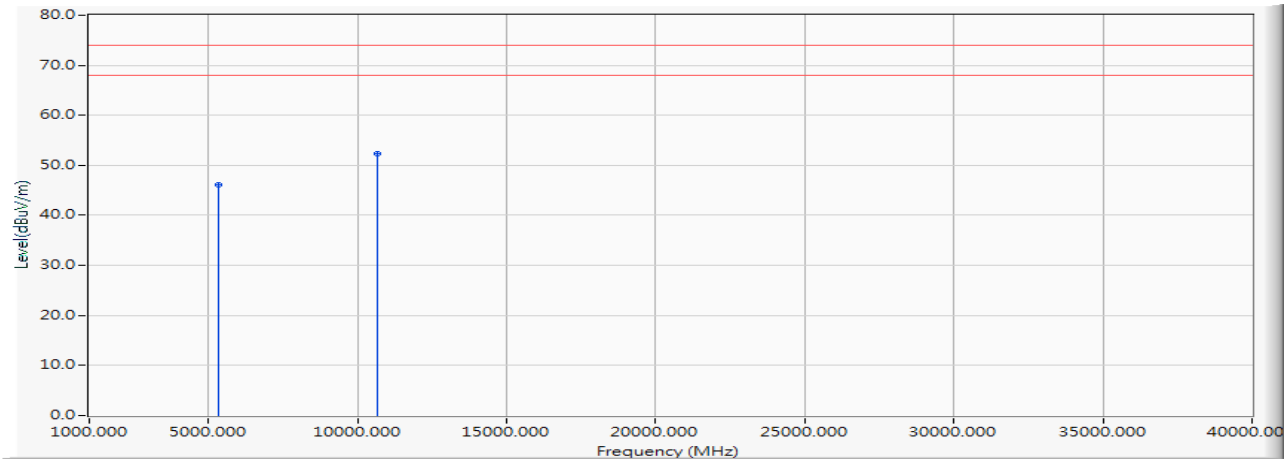


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -9.667 | 55.801 | 46.133 | -27.867 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.316 | 52.021 | 52.337 | -21.663 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

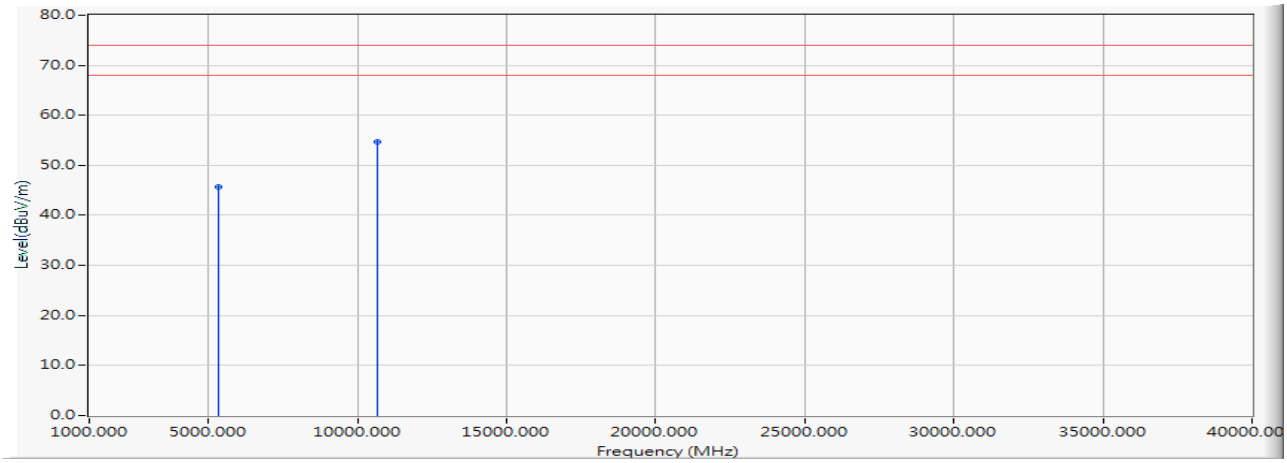


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -7.750 | 53.530 | 45.779 | -28.221 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.709 | 53.876 | 54.585 | -19.415 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.709 | 36.627 | 37.336 | -16.664 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

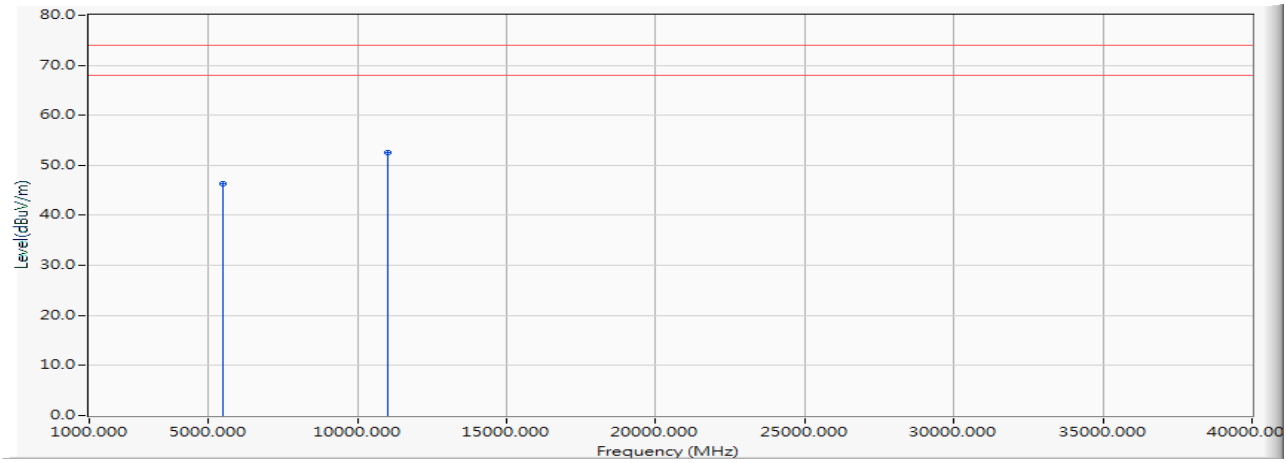


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -8.720 | 55.017 | 46.298 | -27.702 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 1.709 | 50.860 | 52.569 | -21.431 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

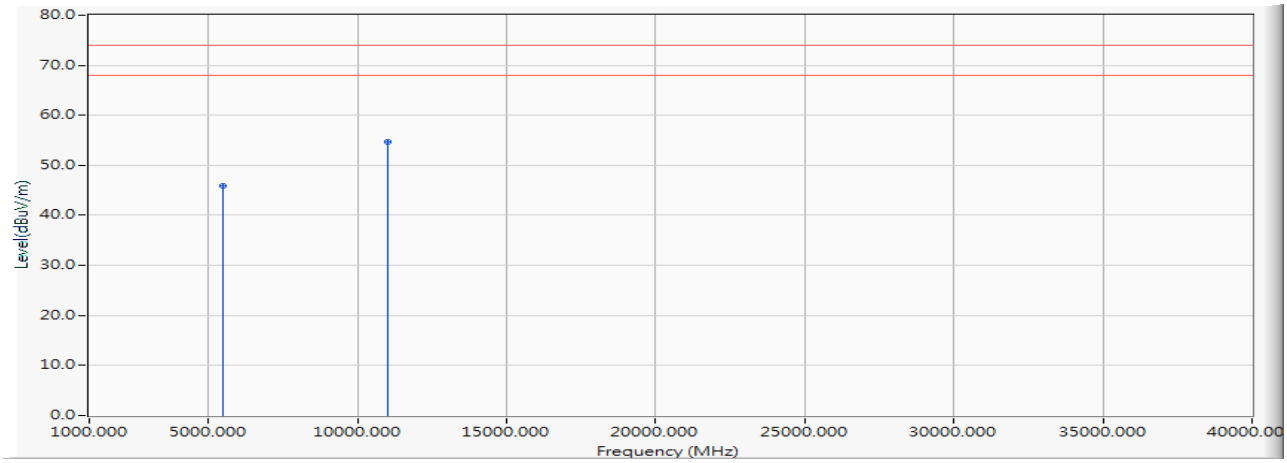


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -7.259 | 53.255 | 45.996 | -28.004 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 2.442 | 52.155 | 54.596 | -19.404 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 2.442 | 34.891 | 37.332 | -16.668 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

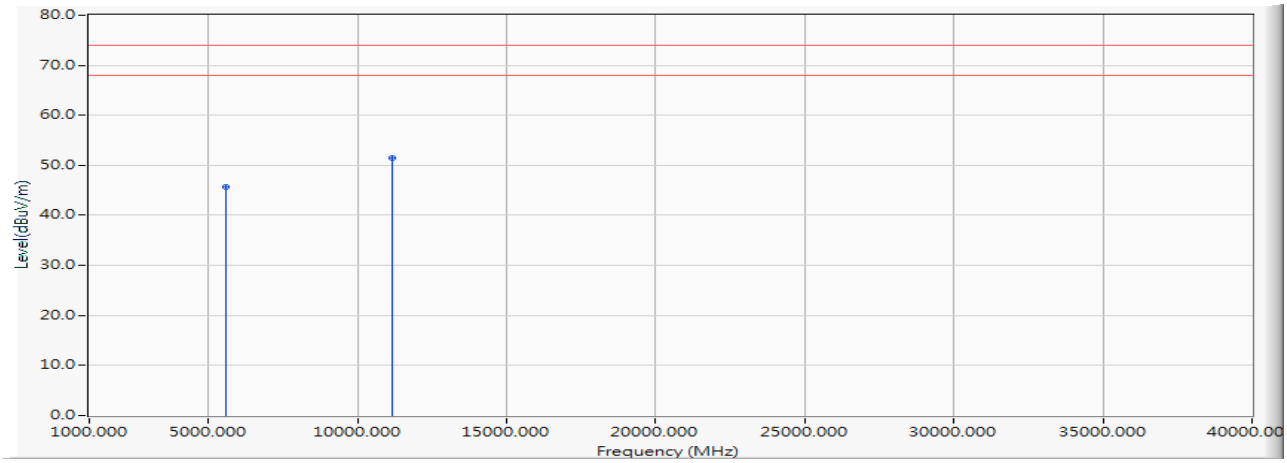


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -9.310 | 54.979 | 45.669 | -28.331 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 2.230 | 49.336 | 51.566 | -22.434 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

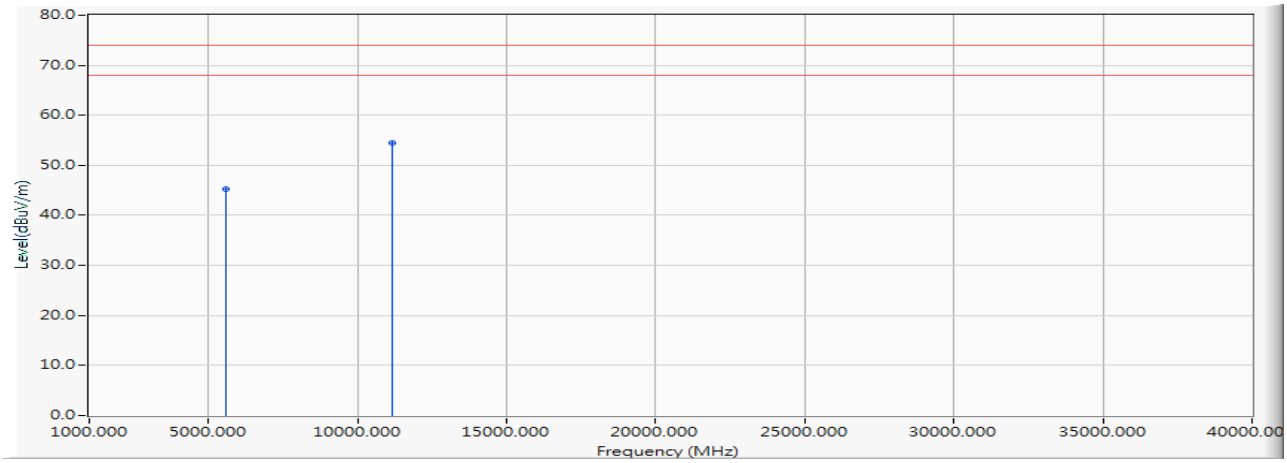


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -7.740 | 52.966 | 45.226 | -28.774 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 3.209 | 51.202 | 54.411 | -19.589 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 3.209 | 33.012 | 36.221 | -17.779 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

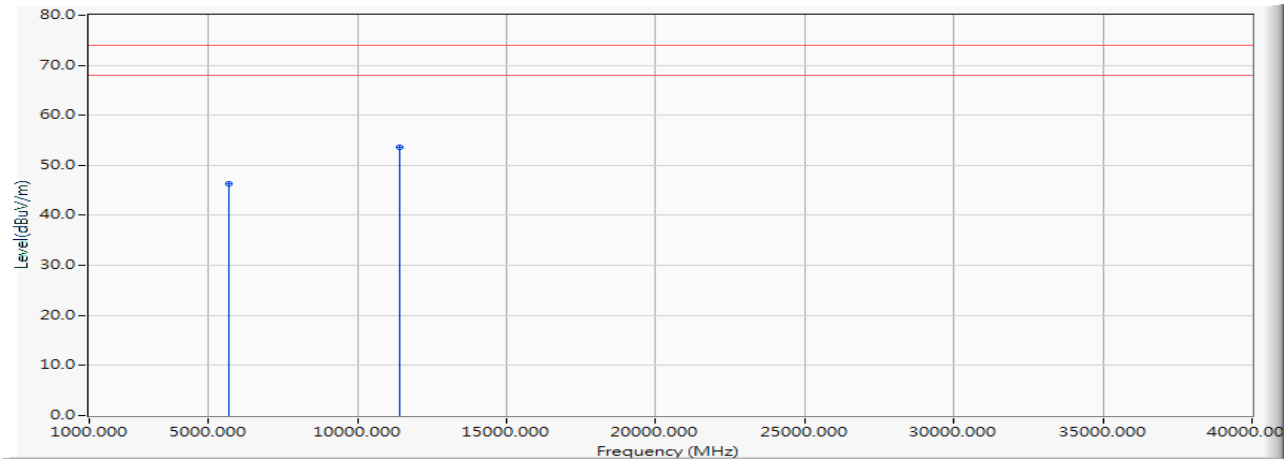


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -9.287 | 55.671 | 46.385 | -27.615 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 2.101 | 51.419 | 53.521 | -20.479 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

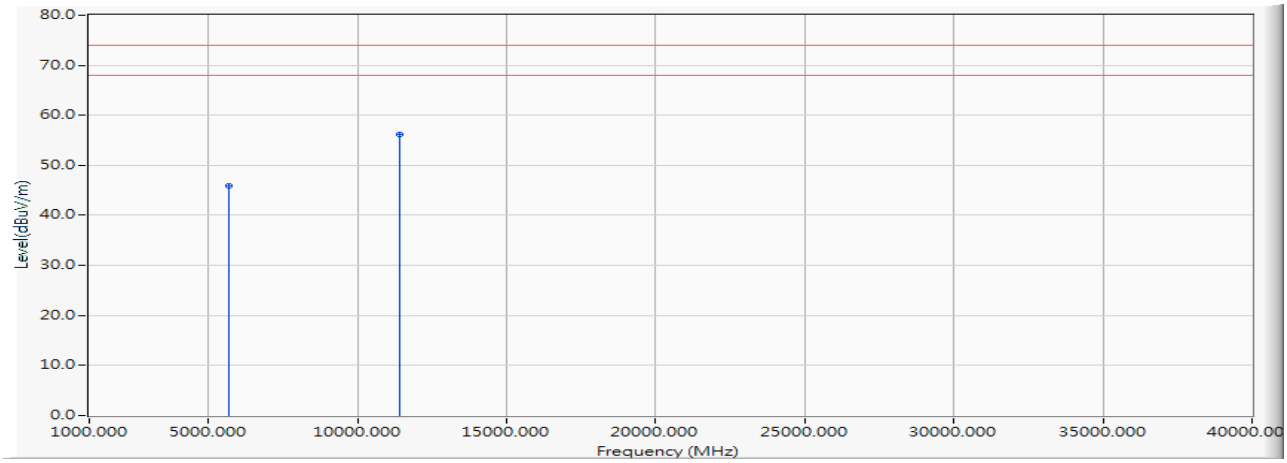


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -7.931 | 53.757 | 45.826 | -28.174 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 2.709 | 53.430 | 56.139 | -17.861 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 2.709 | 36.204 | 38.913 | -13.423 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

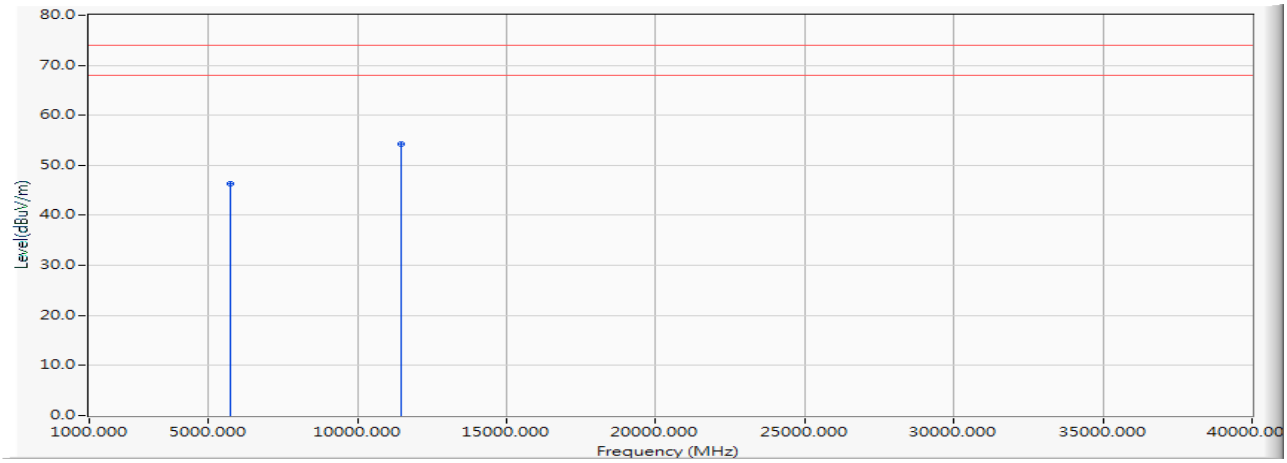


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -9.331 | 55.654 | 46.323 | -27.677 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 2.347 | 51.951 | 54.298 | -19.702 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 2.347 | 35.879 | 38.226 | -15.774 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

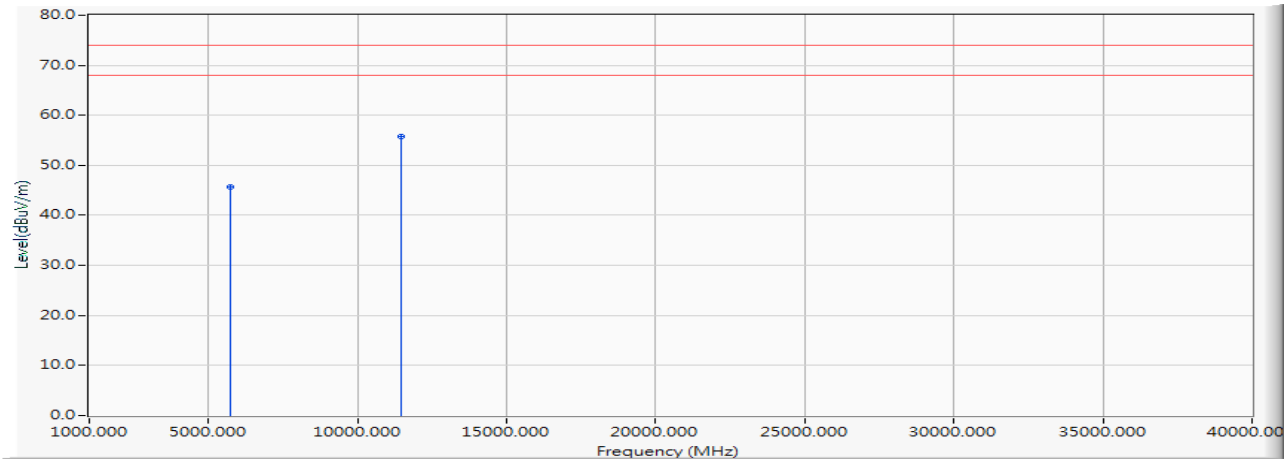


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -7.991 | 53.649 | 45.658 | -28.342 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 3.087 | 52.630 | 55.717 | -18.283 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 3.087 | 36.139 | 39.226 | -14.774 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

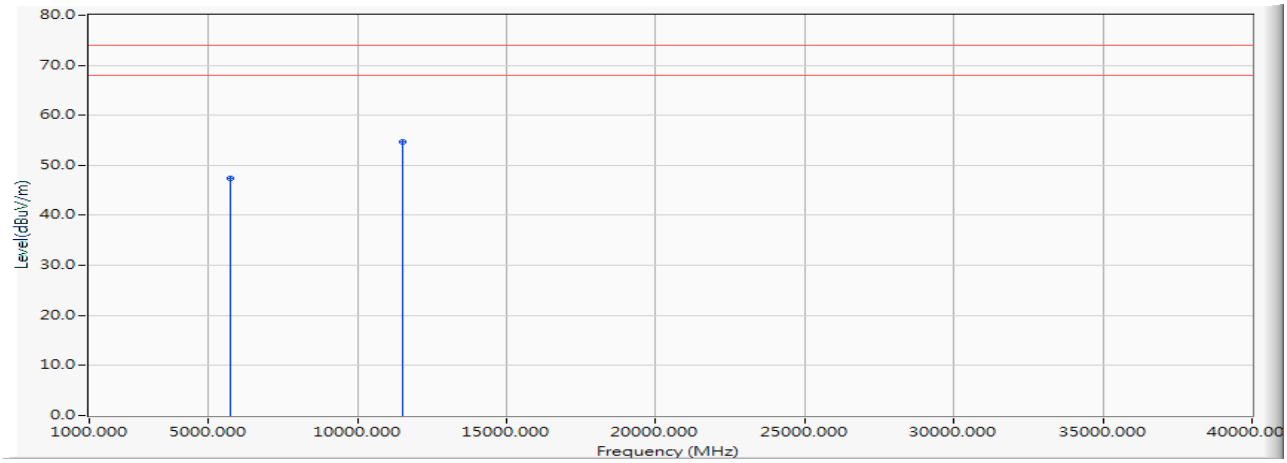


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -9.416 | 56.809 | 47.394 | -26.606 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 2.672 | 52.004 | 54.676 | -19.324 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 2.672 | 33.247 | 35.919 | -18.081 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

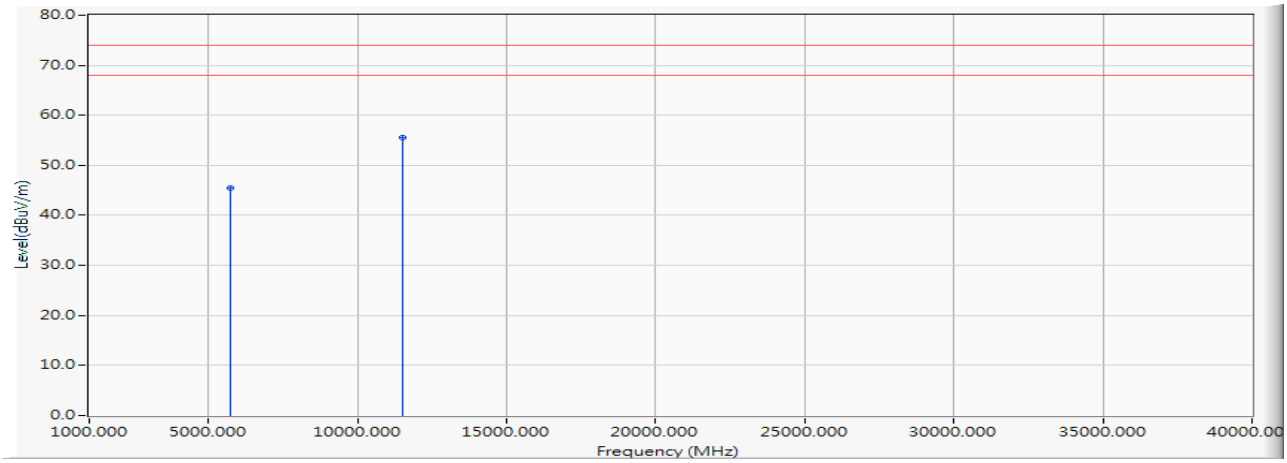


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -8.084 | 53.652 | 45.569 | -28.431 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 3.600 | 51.965 | 55.565 | -18.435 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 3.600 | 33.831 | 37.431 | -16.569 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

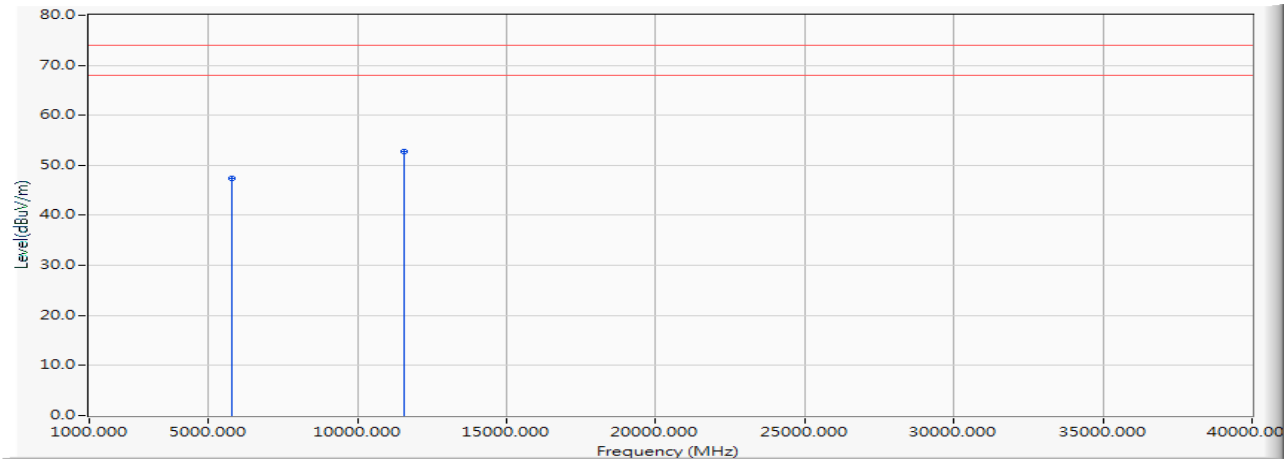


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -9.551 | 56.883 | 47.332 | -26.668 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 2.336 | 50.381 | 52.717 | -21.283 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

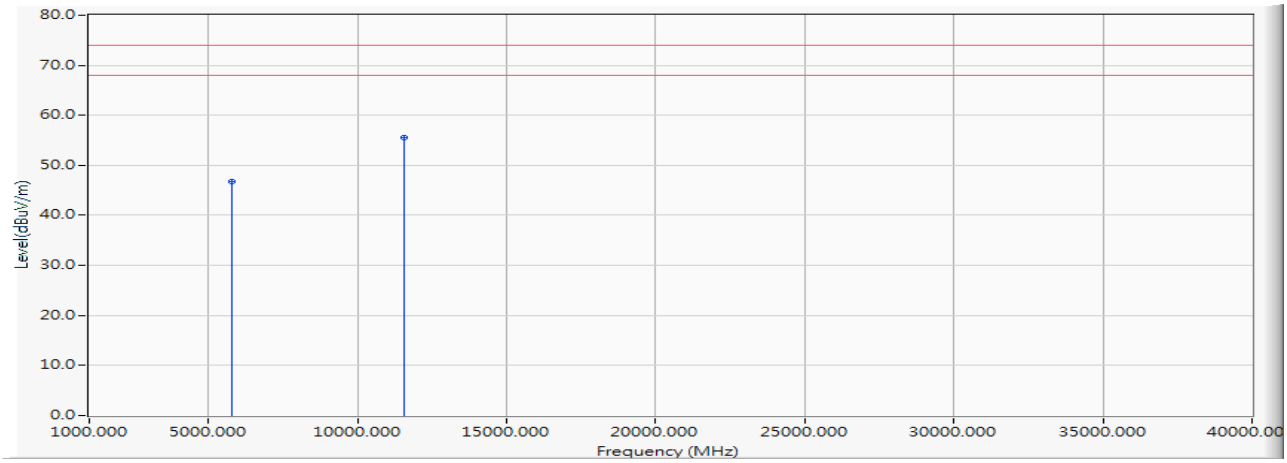


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -8.233 | 55.010 | 46.778 | -27.222 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 3.225 | 52.304 | 55.528 | -18.472 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 3.225 | 34.301 | 37.525 | -16.475 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

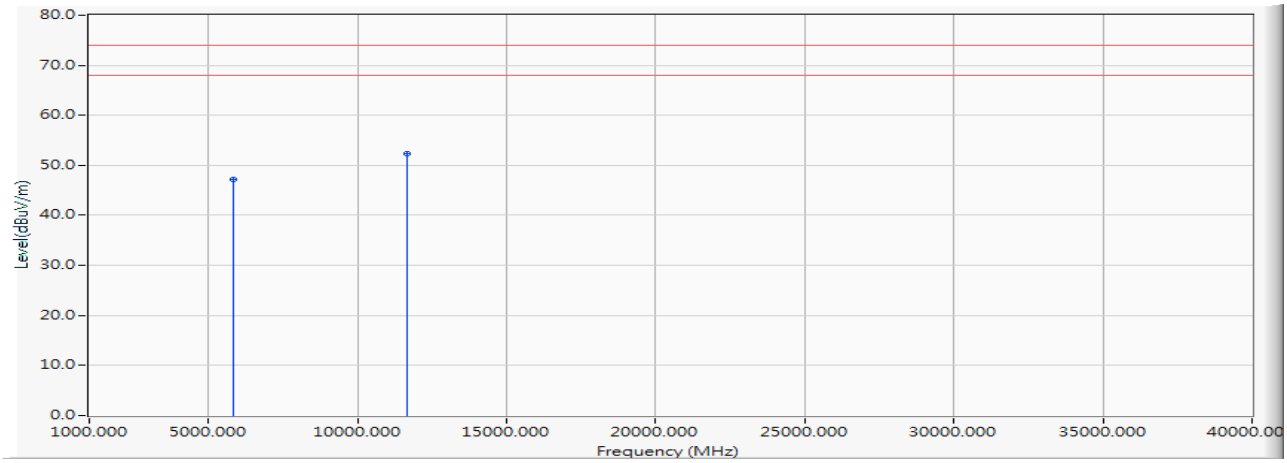


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -9.437 | 56.705 | 47.269 | -26.731 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 1.608 | 50.722 | 52.331 | -21.669 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 165 (5825MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

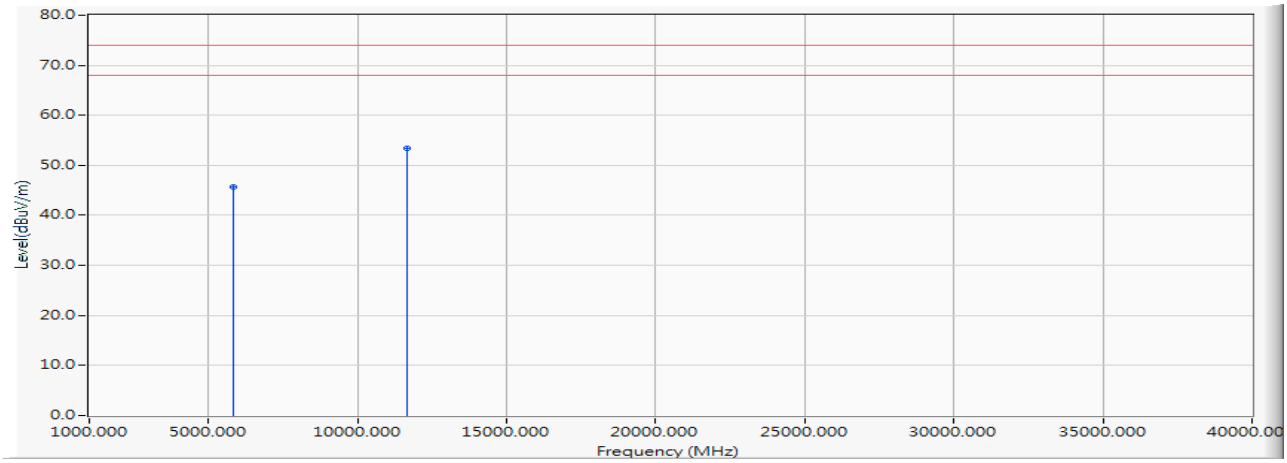


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -8.243 | 53.904 | 45.661 | -28.339 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 2.724 | 50.718 | 53.443 | -20.557 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

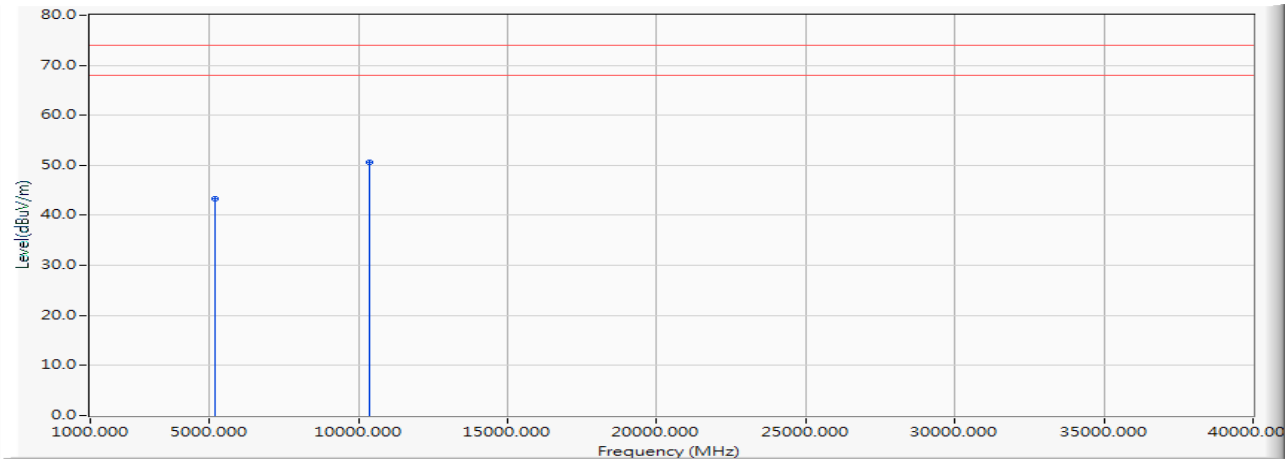


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -10.288 | 53.618 | 43.331 | -30.669 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | -2.167 | 52.834 | 50.667 | -23.333 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

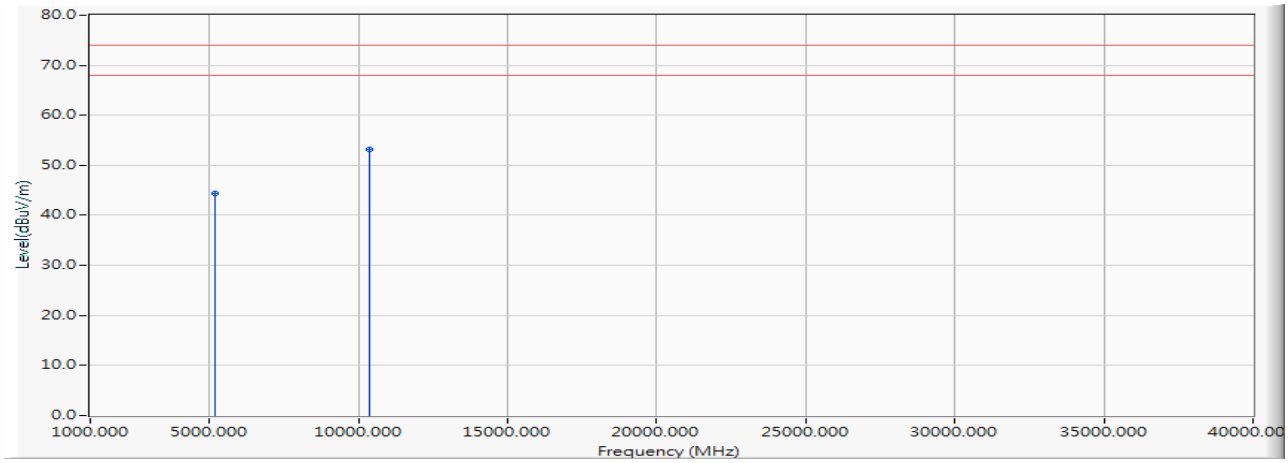


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -8.118 | 52.433 | 44.316 | -29.684 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | -1.310 | 54.506 | 53.196 | -20.804 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

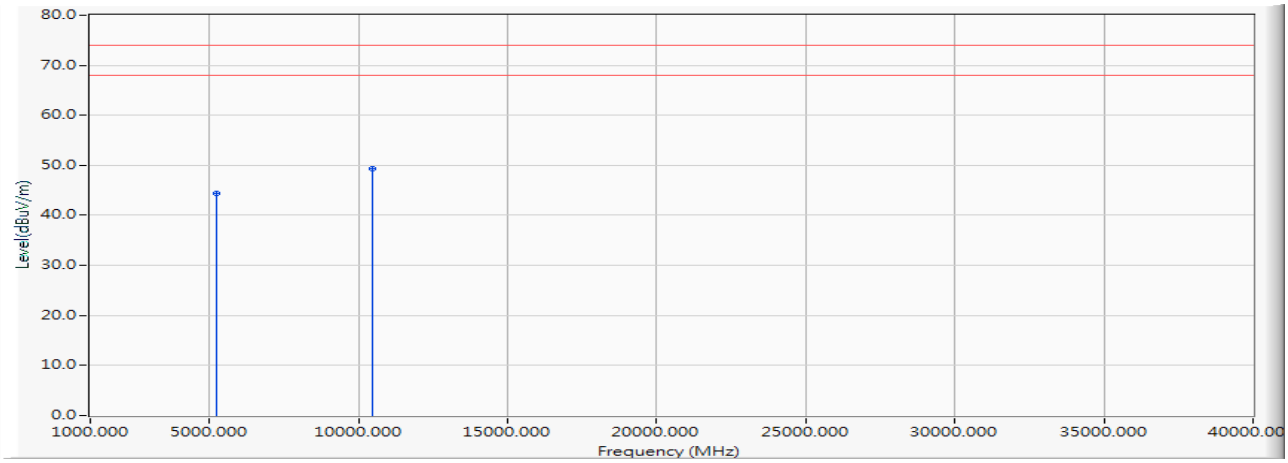


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -10.104 | 54.397 | 44.293 | -29.707 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | -1.343 | 50.680 | 49.336 | -24.664 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

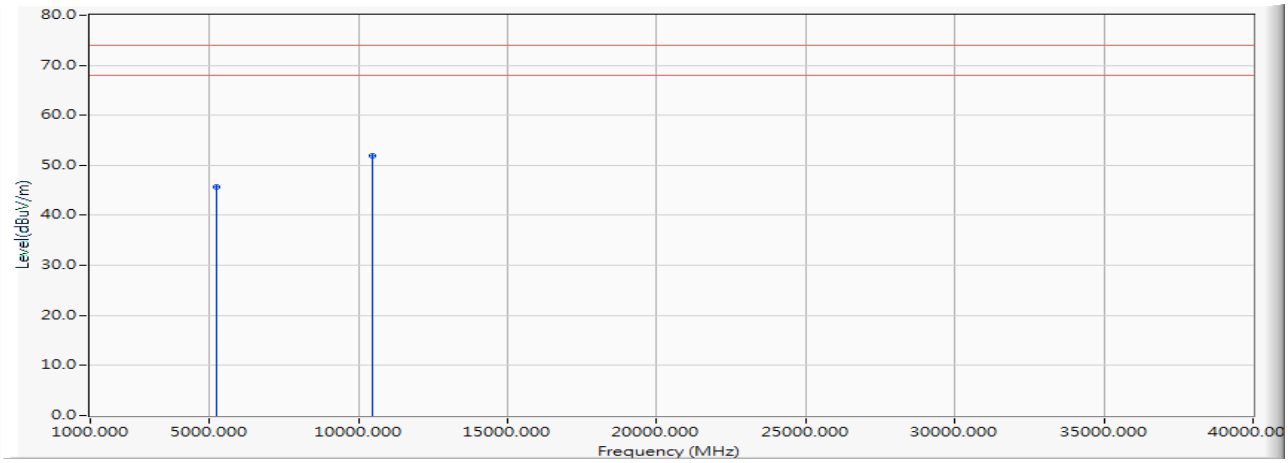


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -7.978 | 53.647 | 45.669 | -28.331 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | -0.418 | 52.415 | 51.996 | -22.004 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

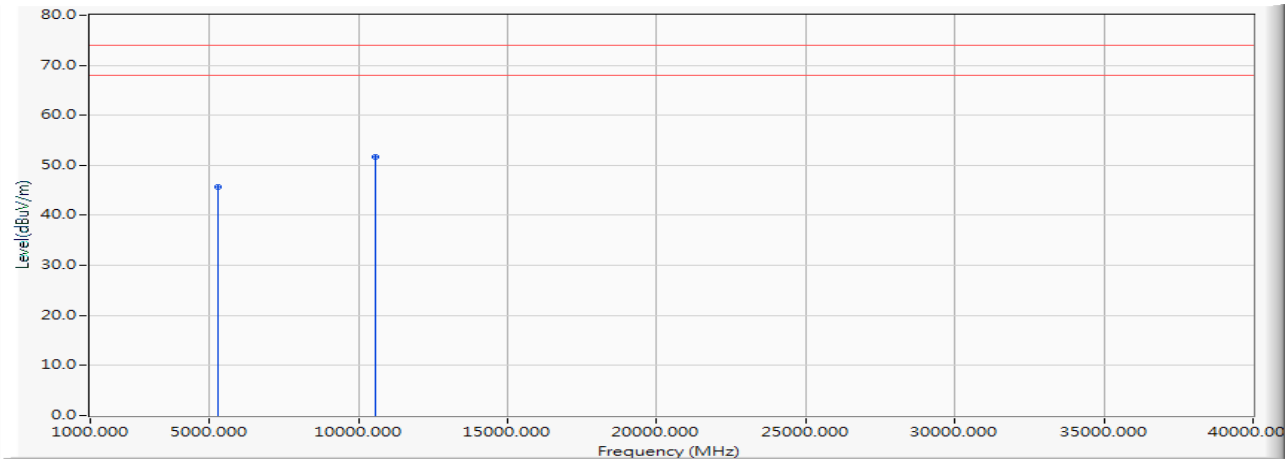


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -9.819 | 55.489 | 45.669 | -28.331 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | -0.344 | 52.122 | 51.778 | -22.222 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 54 (5270 MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

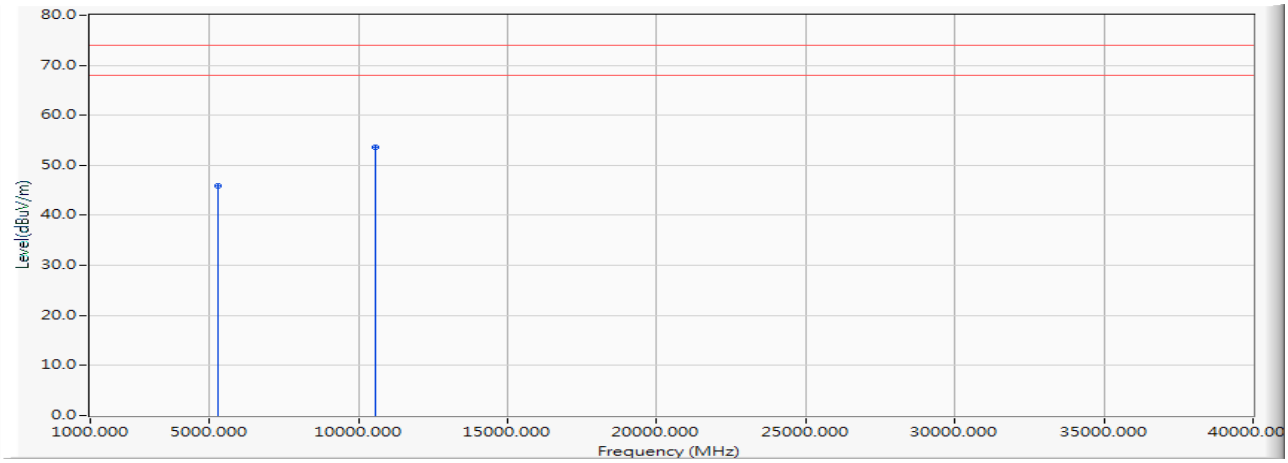


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -7.834 | 53.830 | 45.995 | -28.005 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 0.334 | 53.348 | 53.682 | -20.318 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

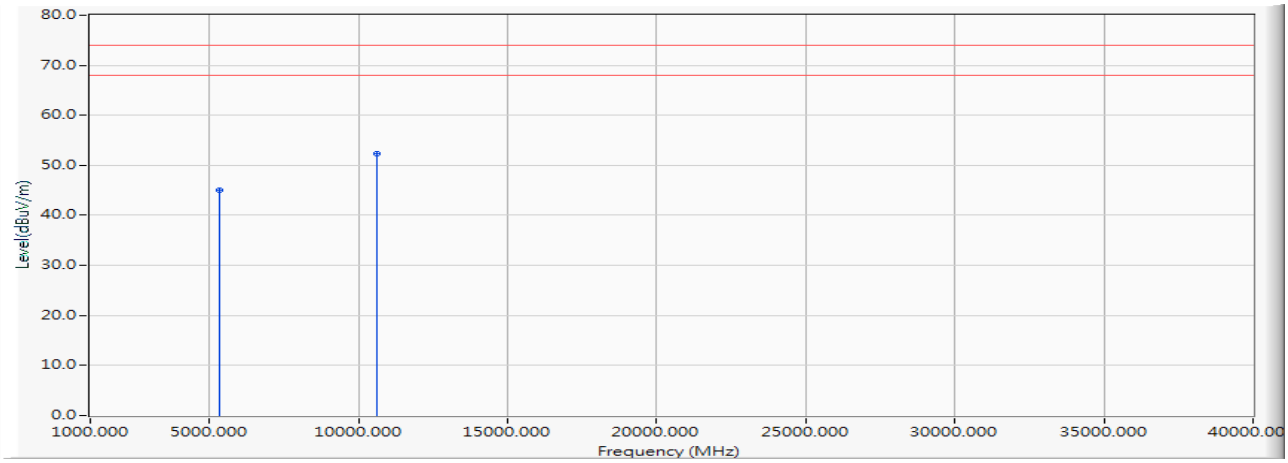


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -9.636 | 54.772 | 45.136 | -28.864 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.331 | 52.080 | 52.411 | -21.589 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

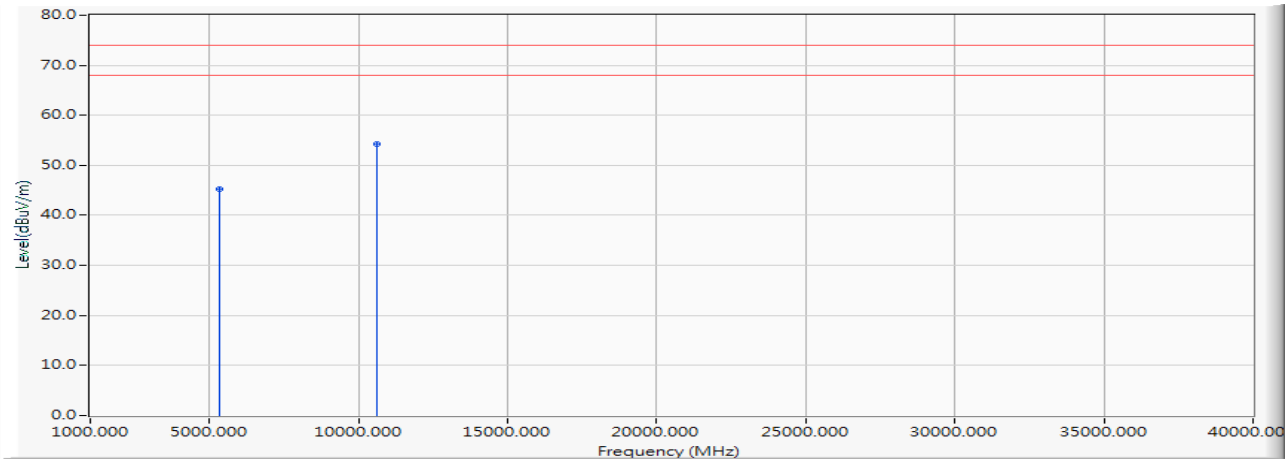


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -7.738 | 52.967 | 45.229 | -28.771 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.678 | 53.550 | 54.228 | -19.772 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.678 | 37.178 | 37.856 | -16.144 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

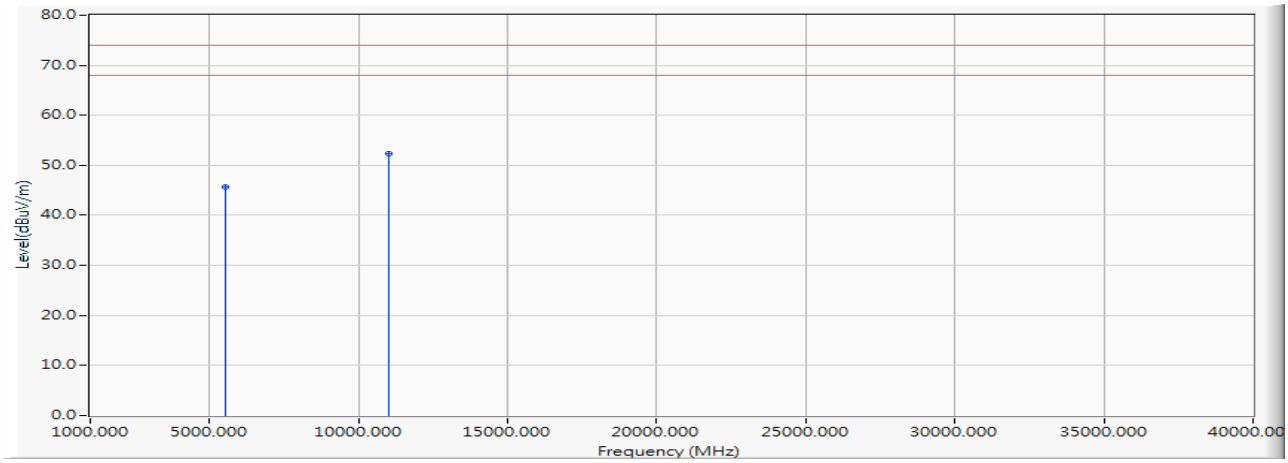


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -8.728 | 54.401 | 45.672 | -28.328 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 1.816 | 50.424 | 52.239 | -21.761 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

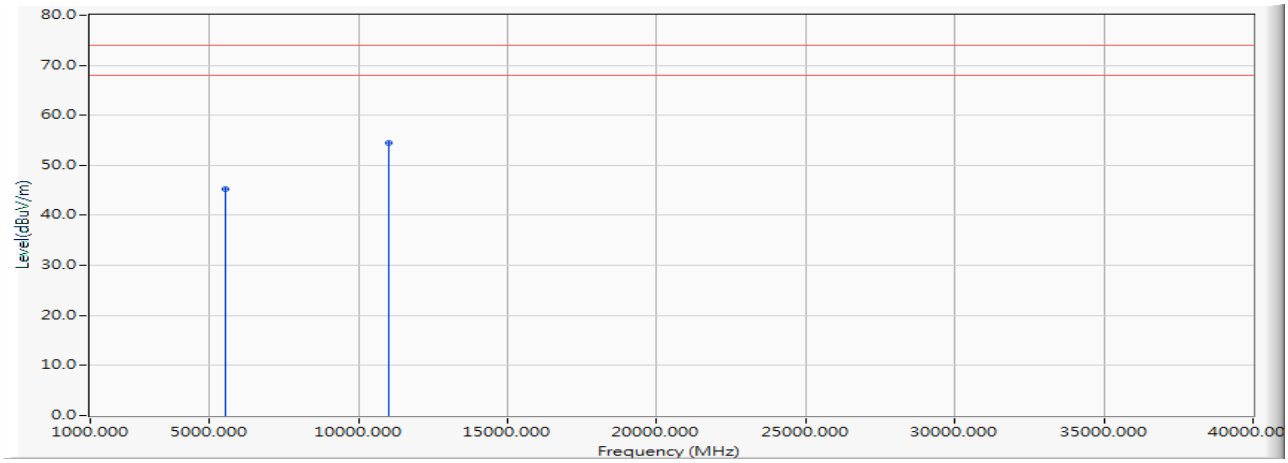


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -7.279 | 52.567 | 45.288 | -28.712 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 2.566 | 51.812 | 54.378 | -19.622 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 2.566 | 35.103 | 37.669 | -16.331 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

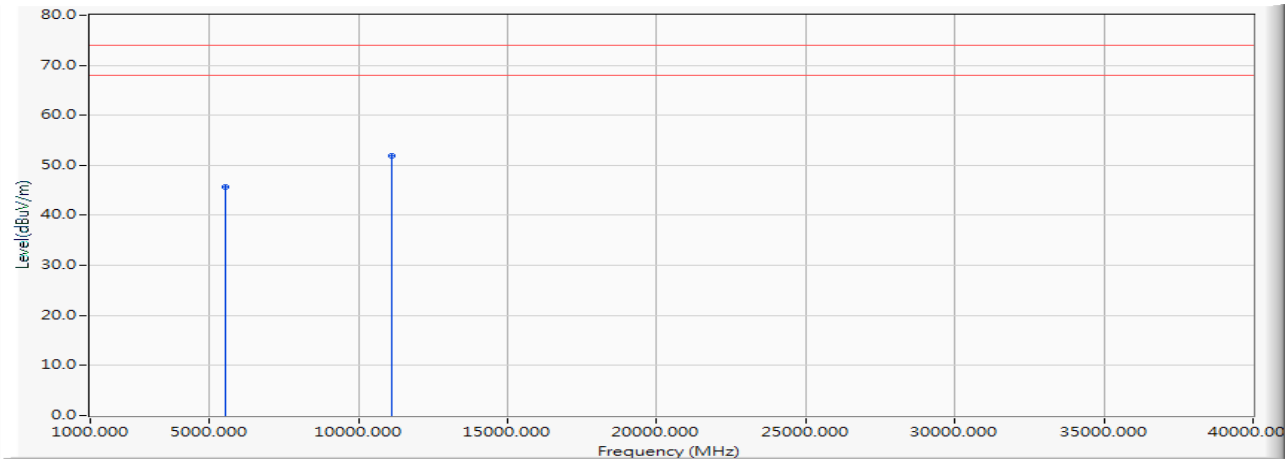


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -9.060 | 54.729 | 45.669 | -28.331 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 2.151 | 49.677 | 51.828 | -22.172 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

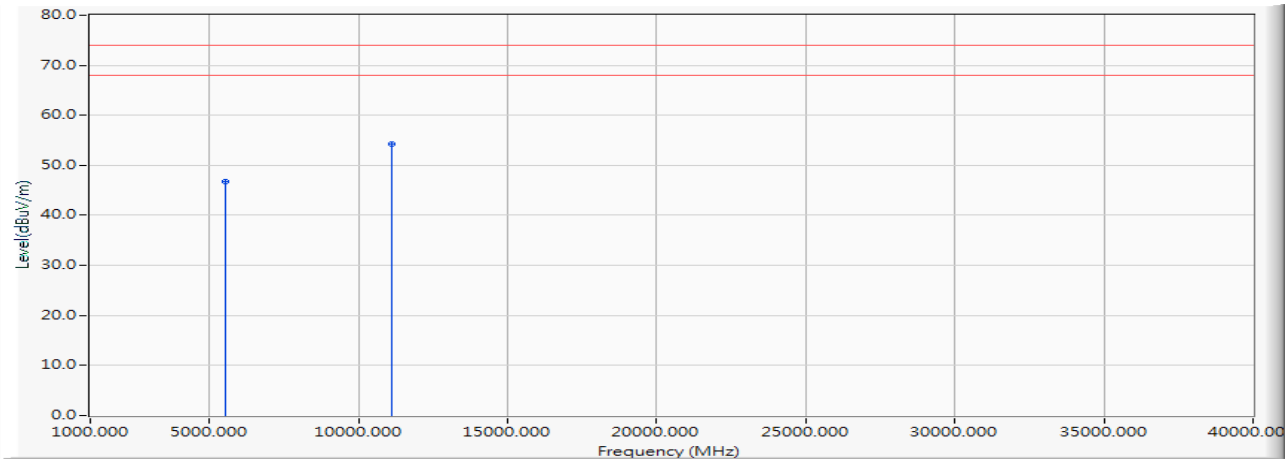


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -7.543 | 54.330 | 46.787 | -27.213 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 2.993 | 51.306 | 54.299 | -19.701 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 2.993 | 33.478 | 36.471 | -17.529 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

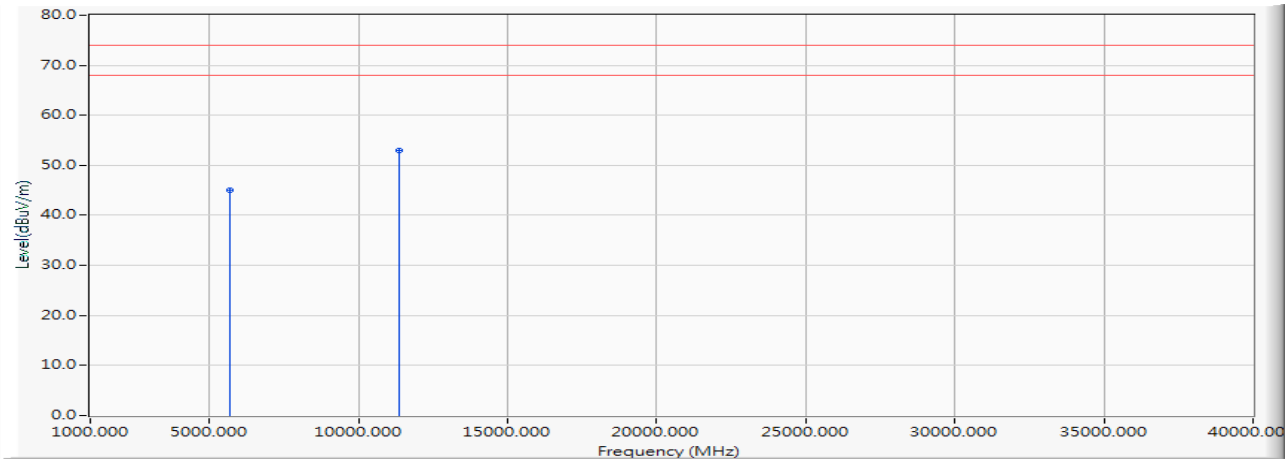


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -9.326 | 54.321 | 44.995 | -29.005 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 1.996 | 51.034 | 53.029 | -20.971 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

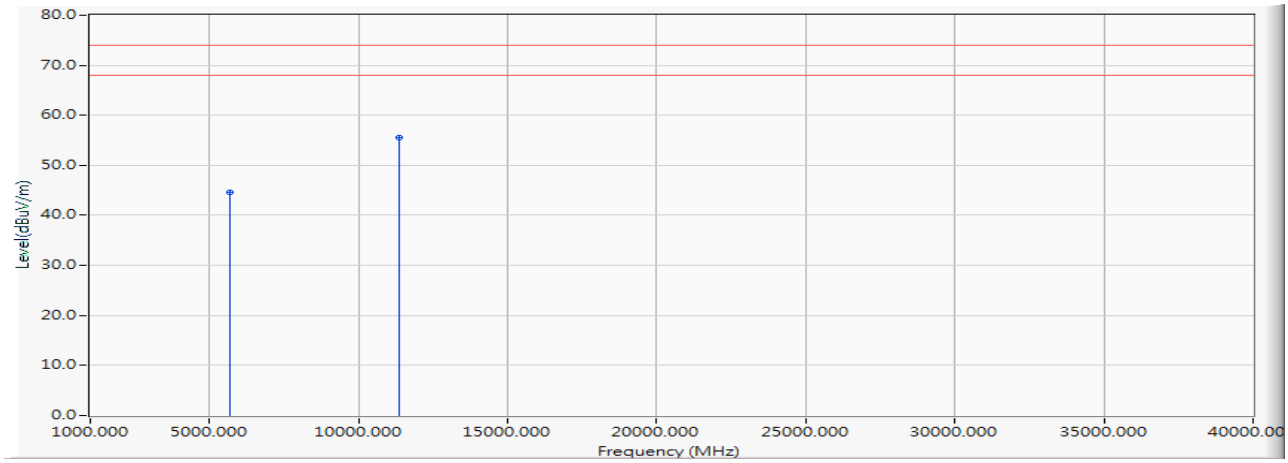


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -7.903 | 52.564 | 44.661 | -29.339 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 2.755 | 52.750 | 55.505 | -18.495 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 2.755 | 35.861 | 38.616 | -15.384 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

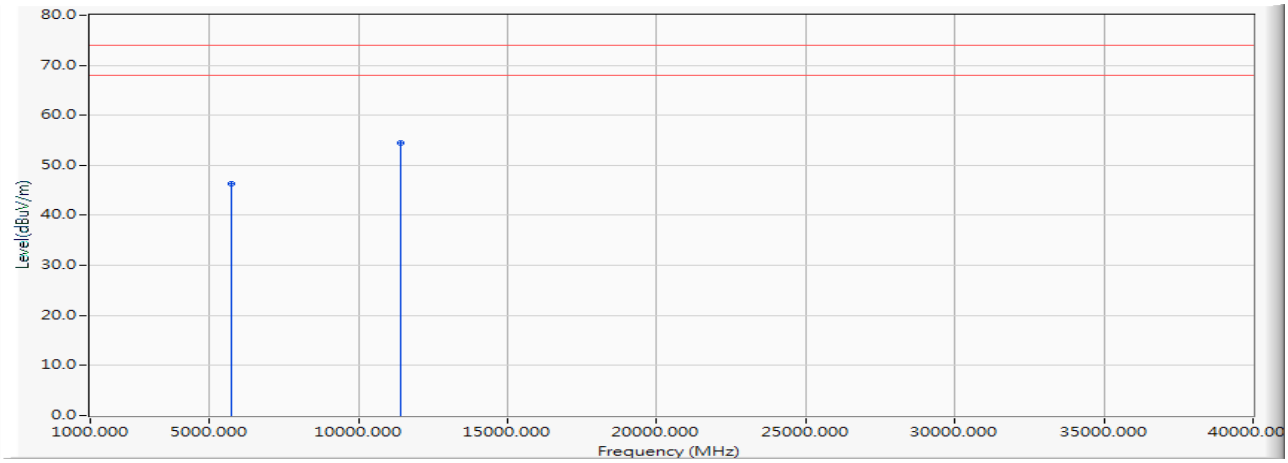


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -9.298 | 55.523 | 46.225 | -27.775 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 2.217 | 52.278 | 54.494 | -19.506 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 2.217 | 36.208 | 38.424 | -15.576 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

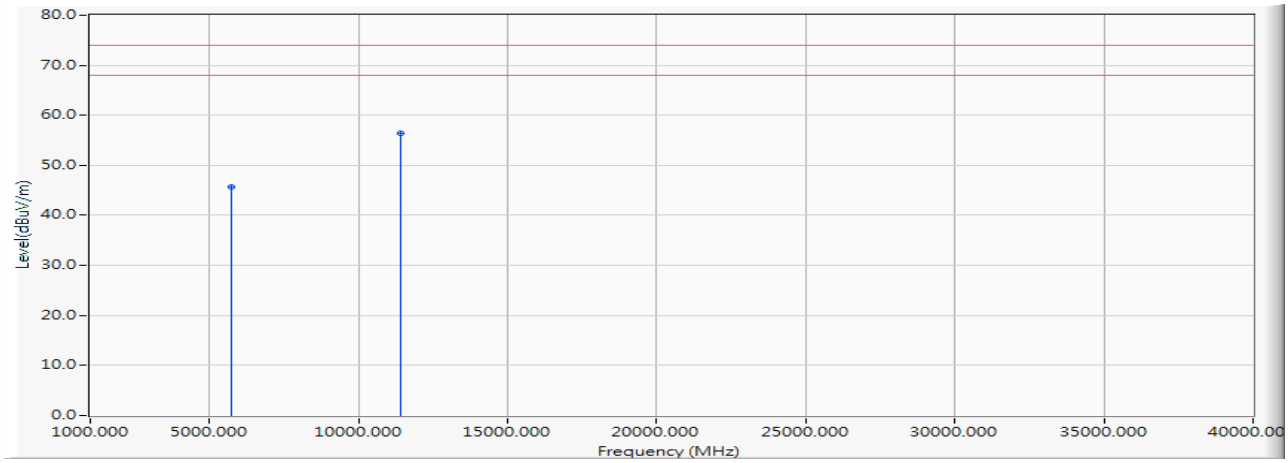


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -7.954 | 53.570 | 45.616 | -28.384 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 2.880 | 53.524 | 56.404 | -17.596 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 2.880 | 36.645 | 39.525 | -14.475 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

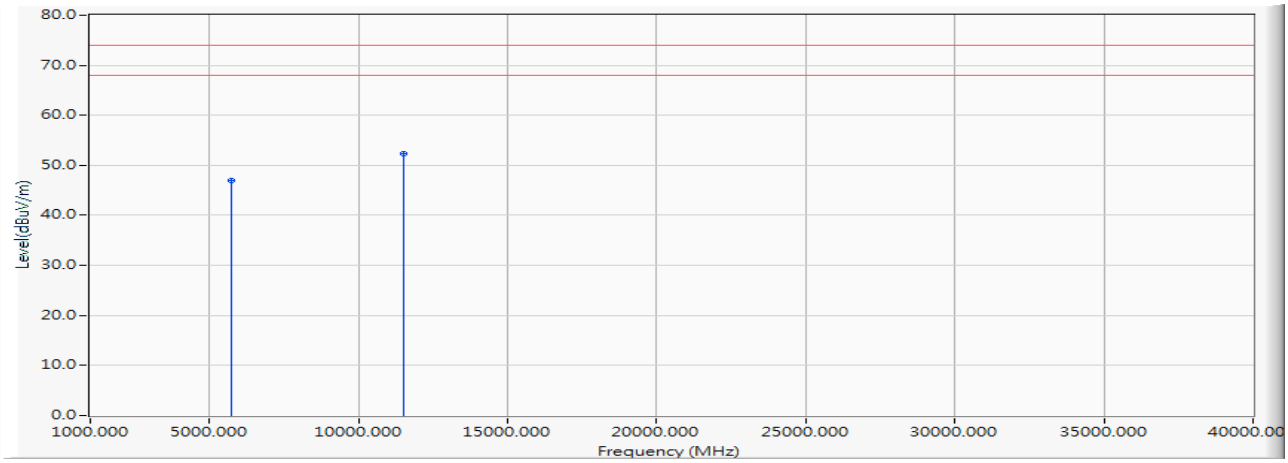


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -9.449 | 56.444 | 46.995 | -27.005 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 2.683 | 49.751 | 52.434 | -21.566 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

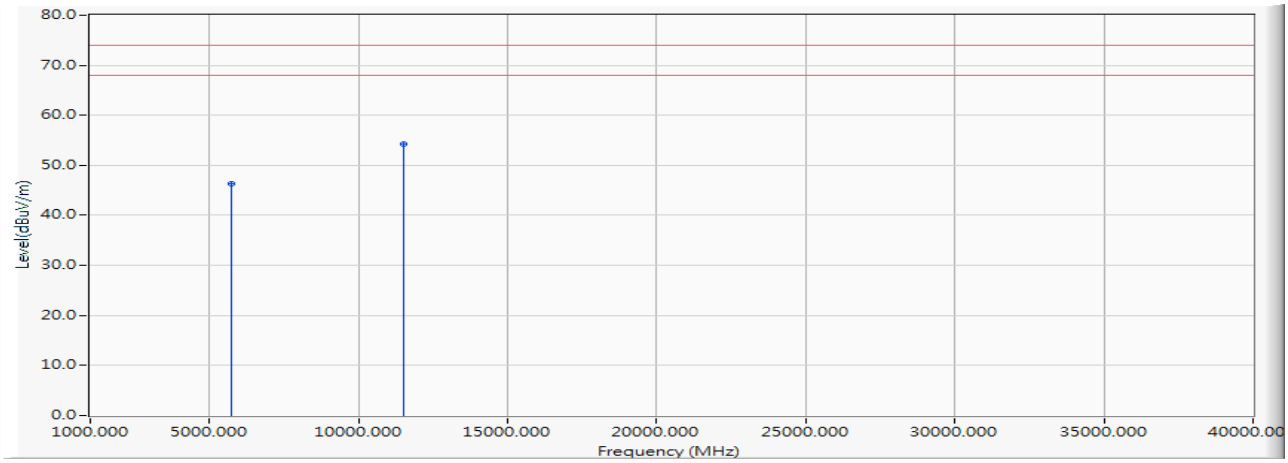


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -8.121 | 54.444 | 46.323 | -27.677 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 3.640 | 50.689 | 54.329 | -19.671 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 3.640 | 33.355 | 36.995 | -17.005 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

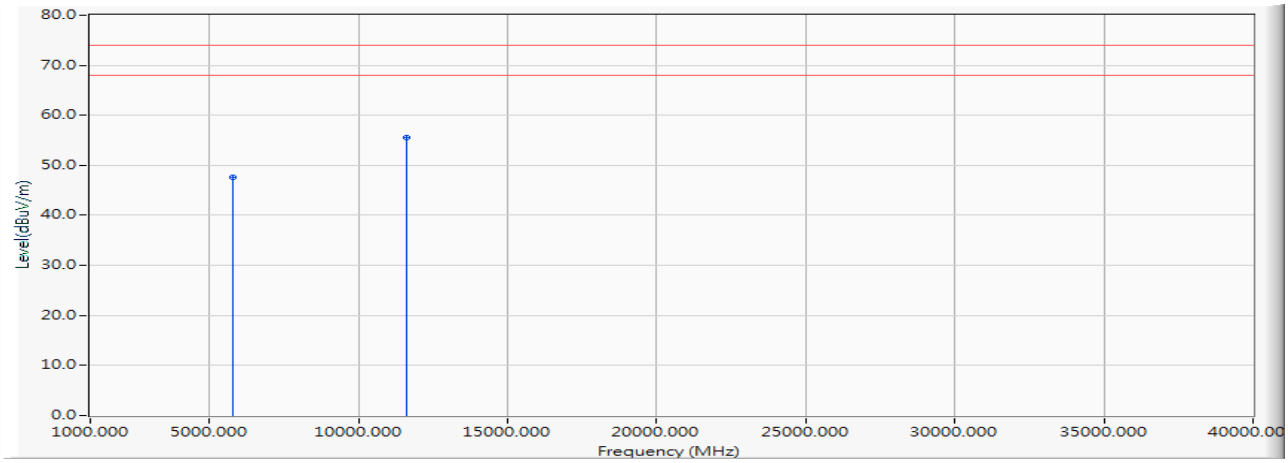


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -9.579 | 57.248 | 47.669 | -26.331 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 2.216 | 53.410 | 55.626 | -18.374 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.216 | 32.775 | 34.991 | -19.009 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

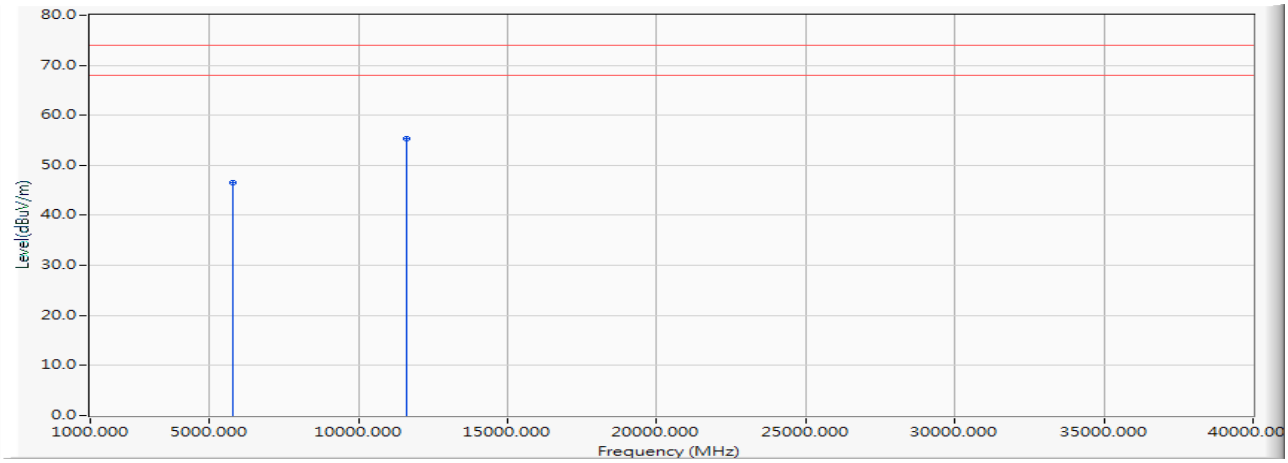


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -8.268 | 54.823 | 46.556 | -27.444 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 3.082 | 52.250 | 55.332 | -18.668 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 3.082 | 34.157 | 37.239 | -16.761 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

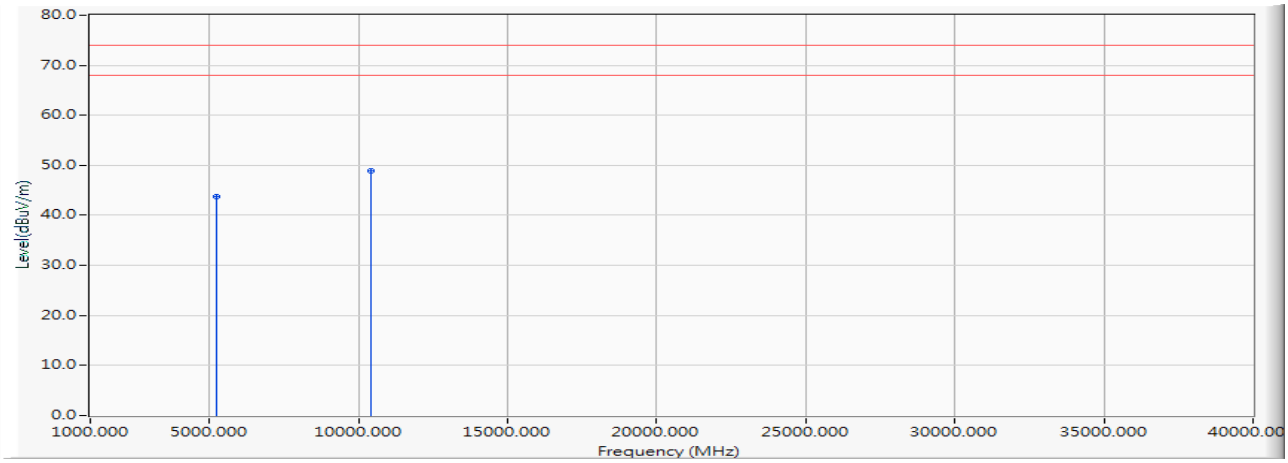


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -10.242 | 53.911 | 43.669 | -30.331 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | -1.883 | 50.880 | 48.996 | -25.004 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

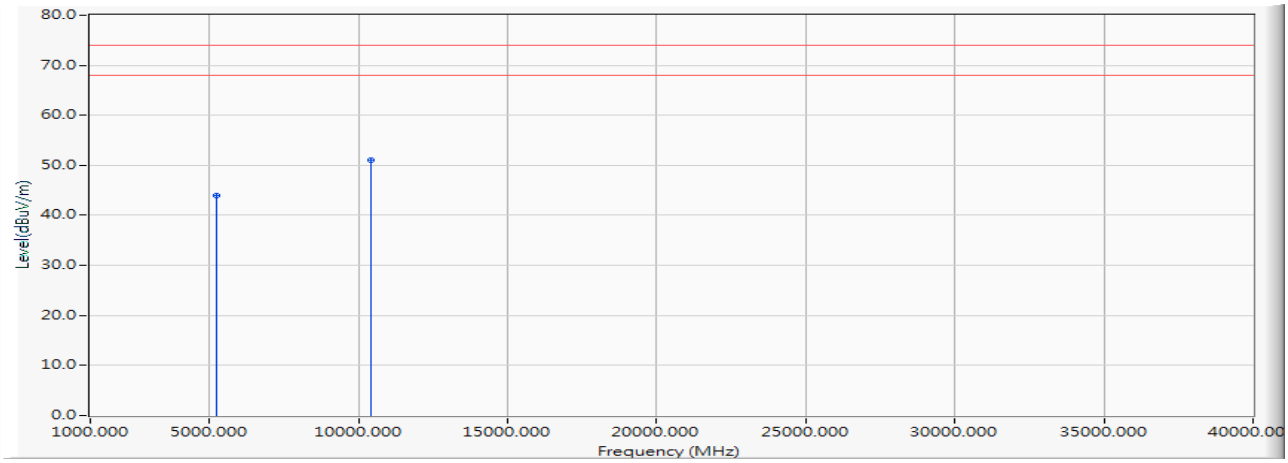


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -8.048 | 51.930 | 43.882 | -30.118 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | -0.961 | 51.958 | 50.996 | -23.004 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

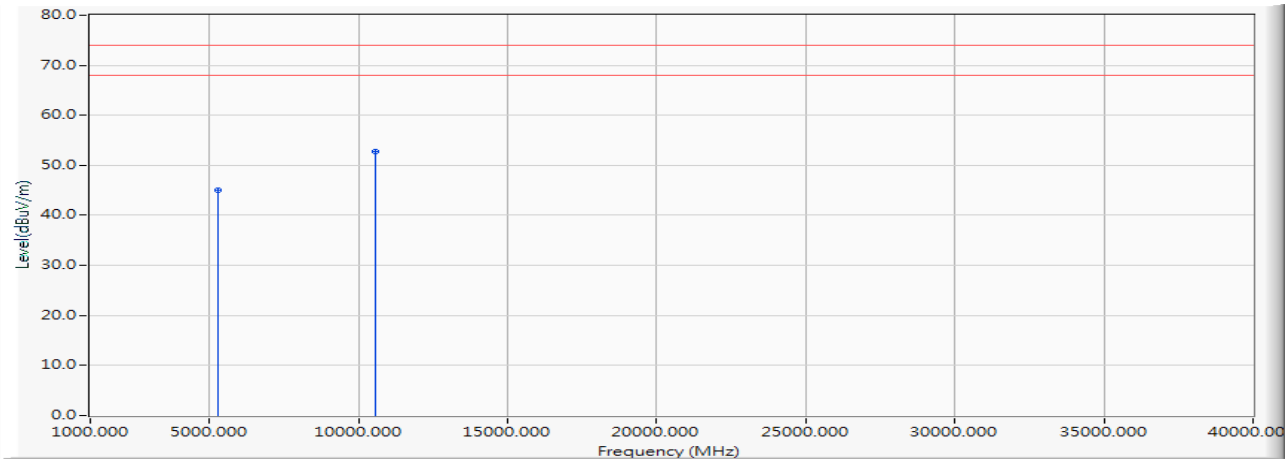


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -9.679 | 54.718 | 45.039 | -28.961 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.118 | 52.549 | 52.667 | -21.333 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

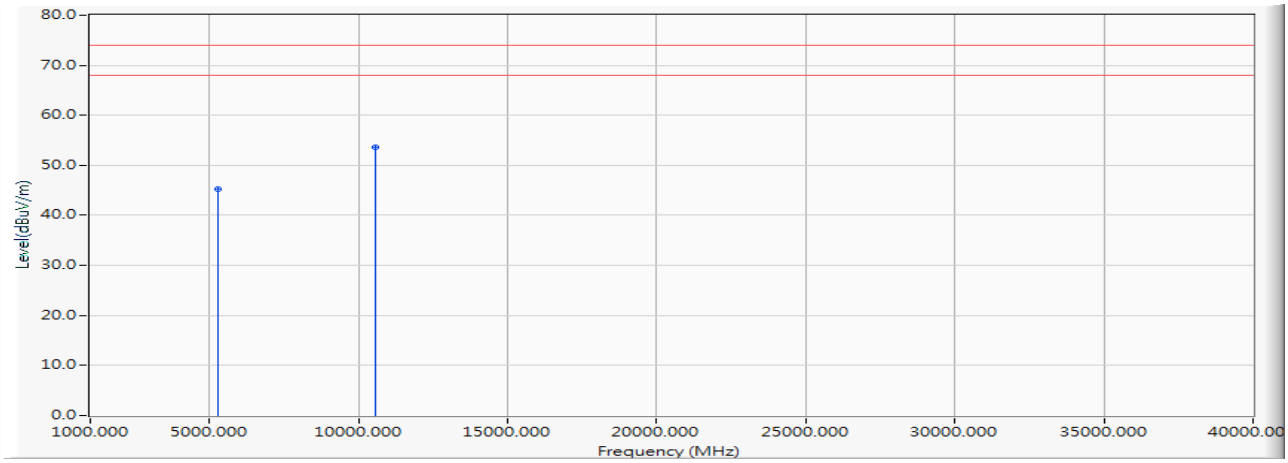


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -7.764 | 52.977 | 45.213 | -28.787 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.544 | 53.117 | 53.661 | -20.339 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

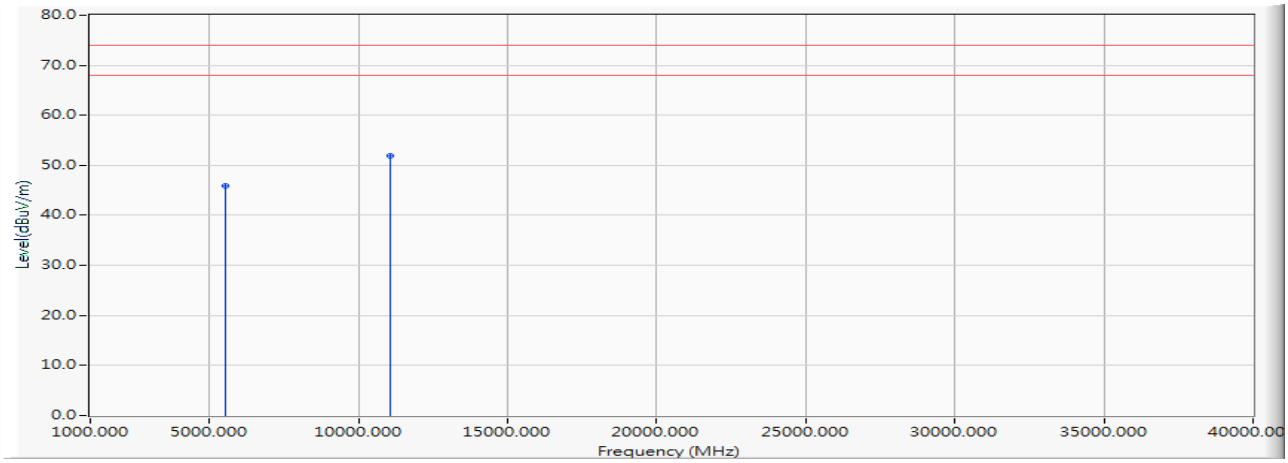


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -8.896 | 54.779 | 45.883 | -28.117 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 1.986 | 50.010 | 51.996 | -22.004 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

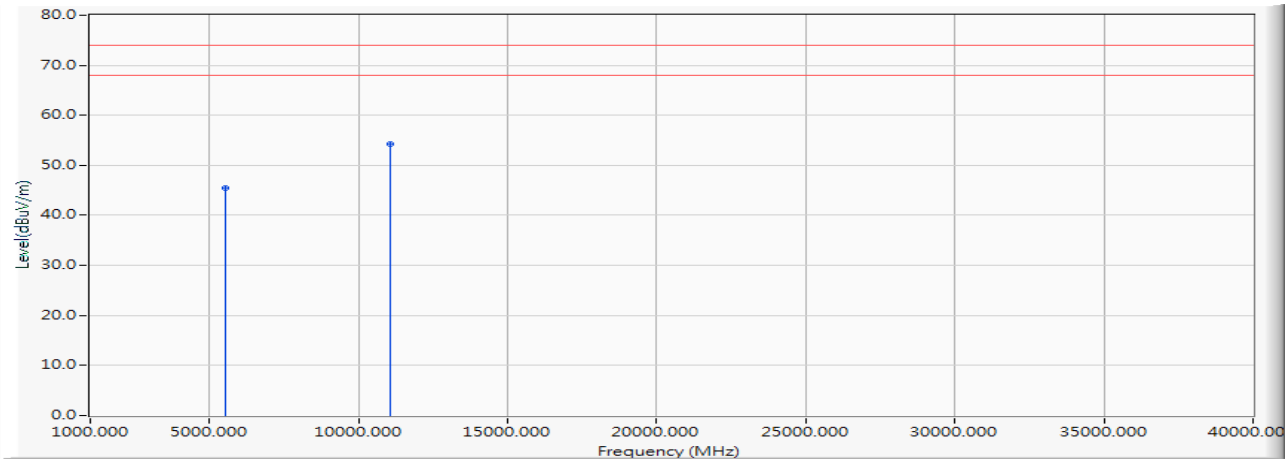


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -7.412 | 52.906 | 45.494 | -28.506 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 2.781 | 51.555 | 54.336 | -19.664 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 2.781 | 34.448 | 37.229 | -16.771 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

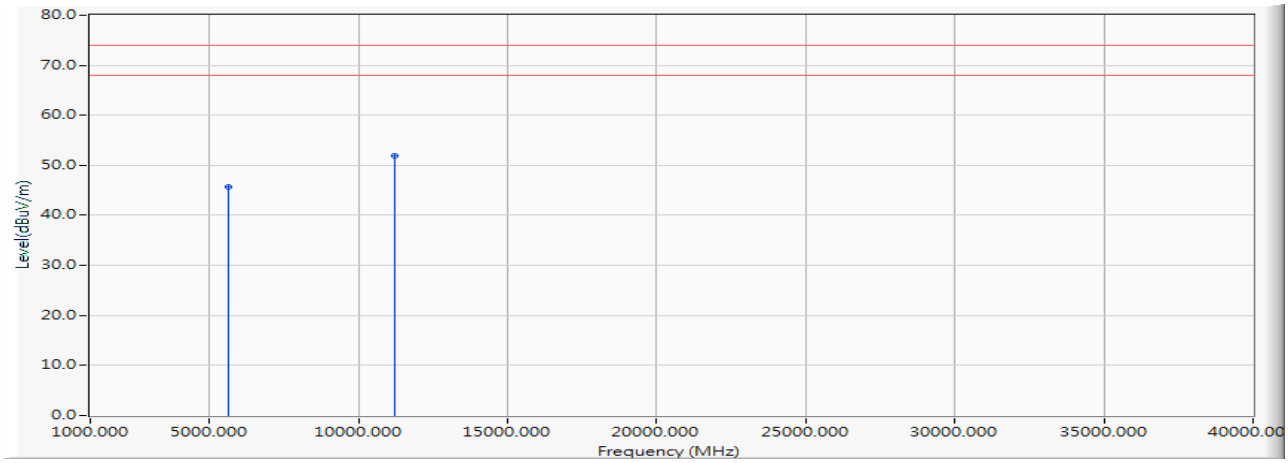


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -9.454 | 55.123 | 45.669 | -28.331 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 2.213 | 49.782 | 51.996 | -22.004 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

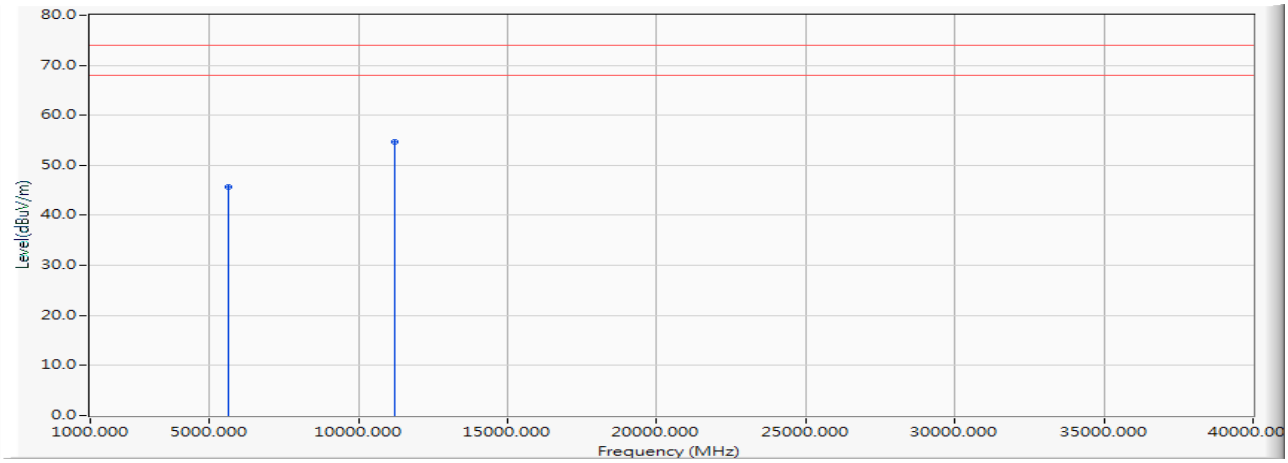


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -7.876 | 53.545 | 45.669 | -28.331 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 3.244 | 51.452 | 54.696 | -19.304 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 3.244 | 33.577 | 36.821 | -17.179 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

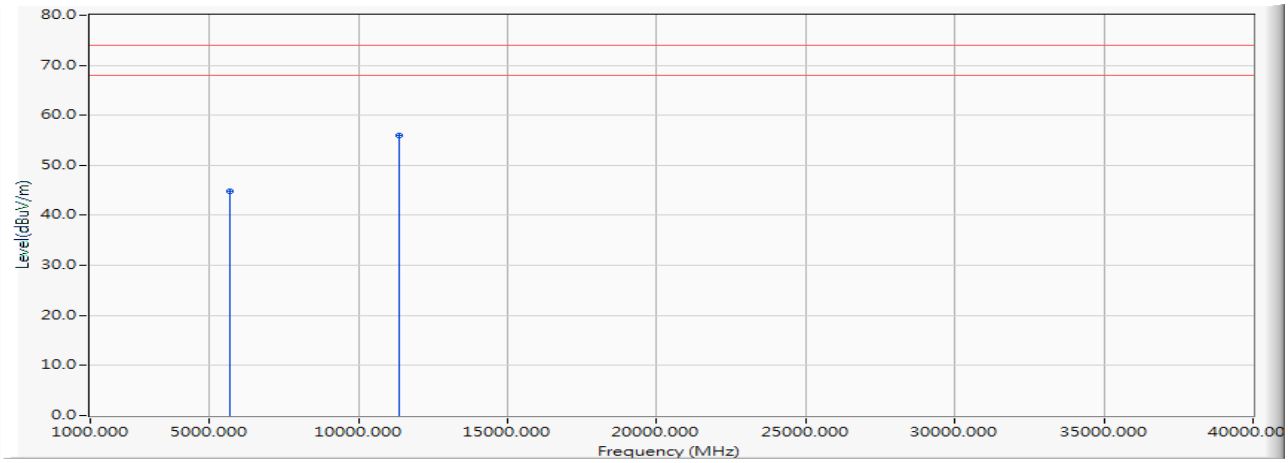


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -9.283 | 54.097 | 44.813 | -29.187 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 2.056 | 53.982 | 56.039 | -17.961 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 2.056 | 35.195 | 37.252 | -16.748 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

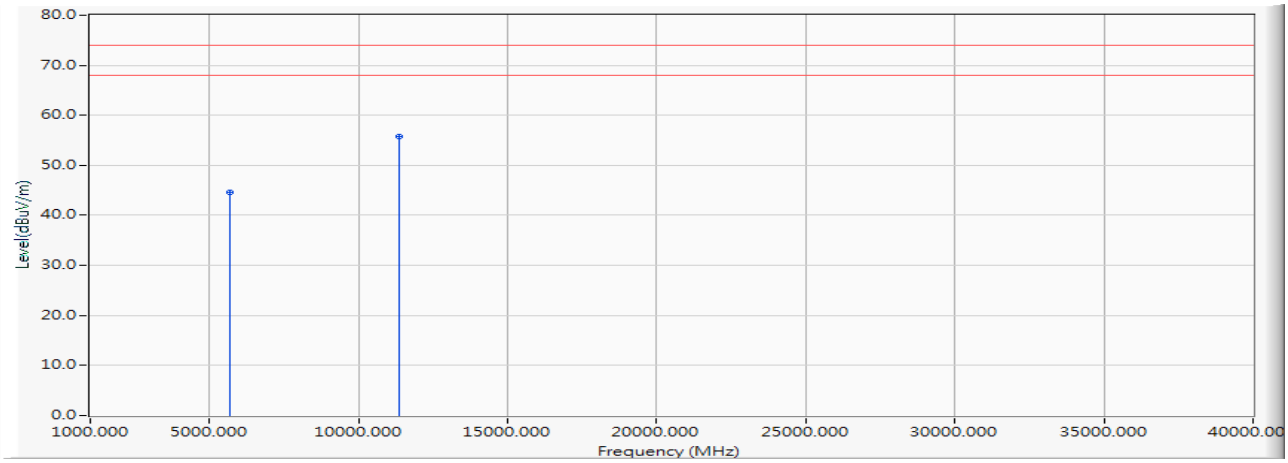


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -7.911 | 52.423 | 44.511 | -29.489 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 2.701 | 53.119 | 55.821 | -18.179 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 2.701 | 35.823 | 38.525 | -15.475 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

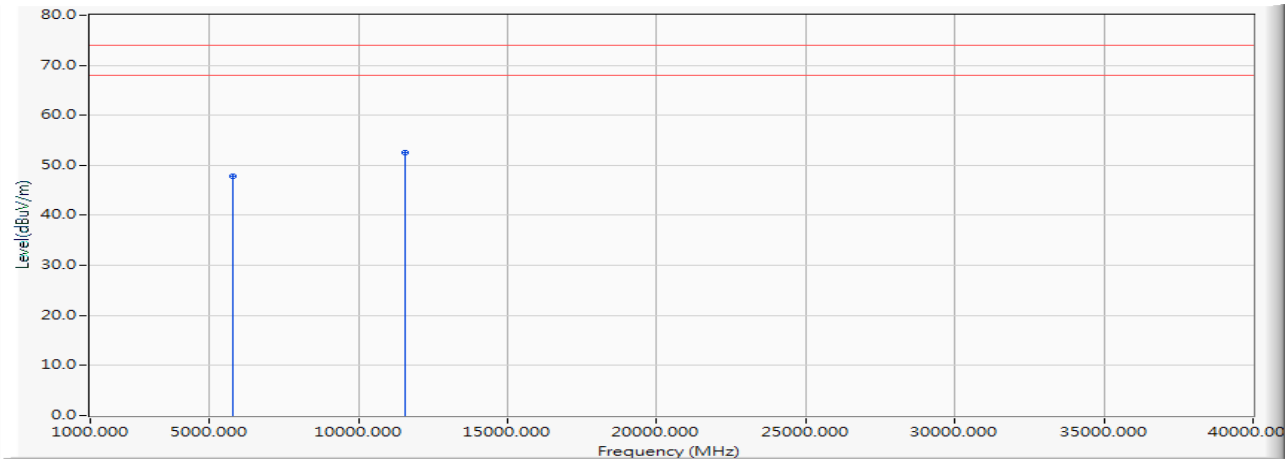


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -9.517 | 57.330 | 47.813 | -26.187 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 2.451 | 50.163 | 52.614 | -21.386 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

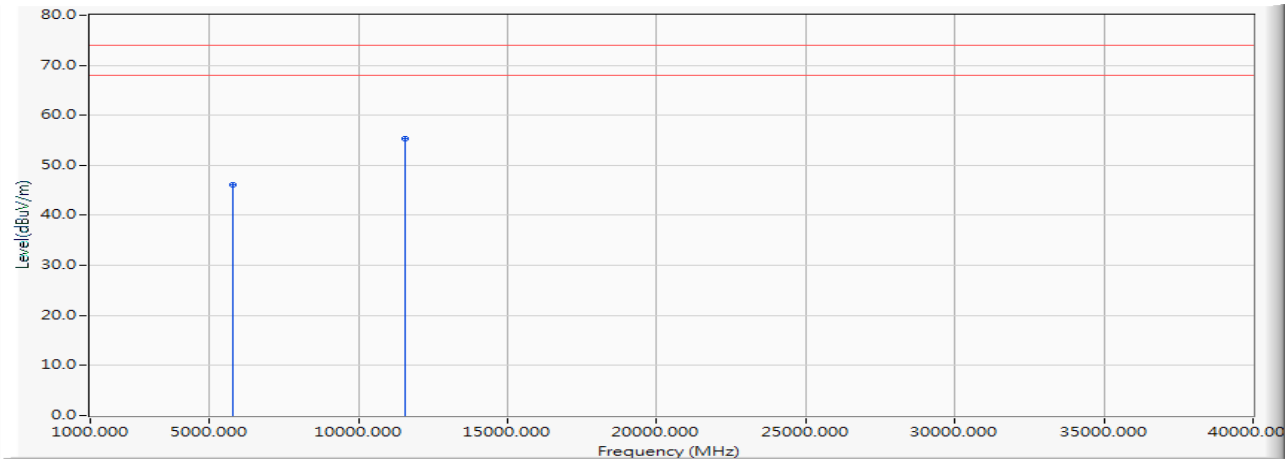


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -8.195 | 54.403 | 46.208 | -27.792 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 3.363 | 52.014 | 55.377 | -18.623 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 3.363 | 34.253 | 37.616 | -16.384 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

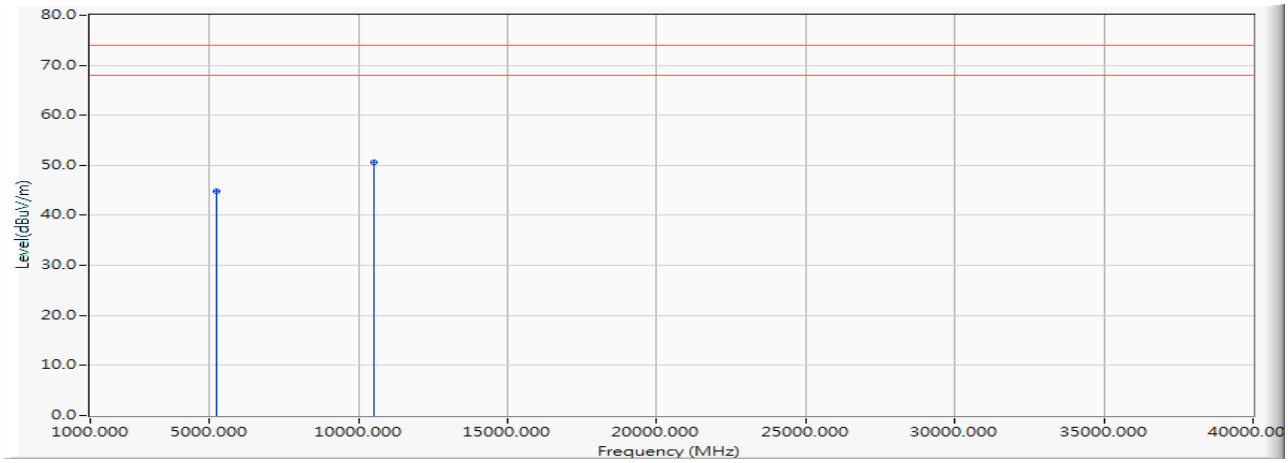


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -9.960 | 54.738 | 44.778 | -29.222 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | -0.811 | 51.511 | 50.701 | -23.299 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

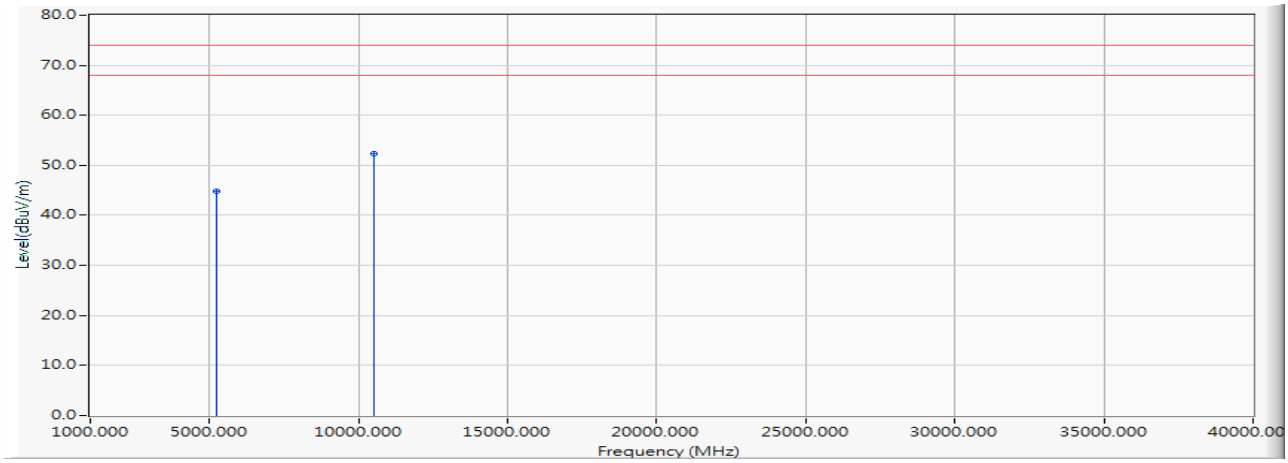


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -7.905 | 52.811 | 44.906 | -29.094 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | 0.102 | 52.233 | 52.336 | -21.664 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

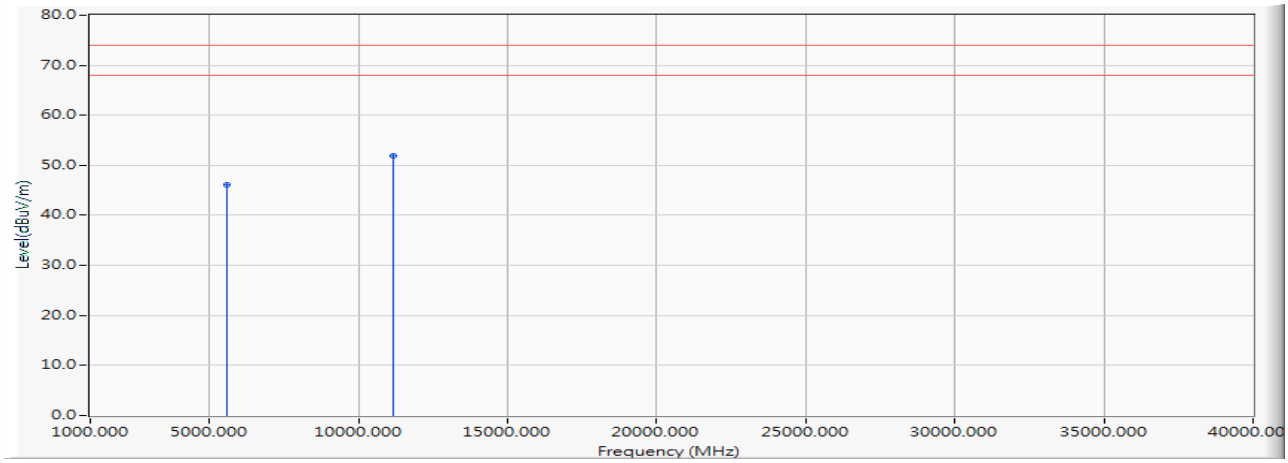


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -9.226 | 55.438 | 46.212 | -27.788 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 2.206 | 49.677 | 51.883 | -22.117 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

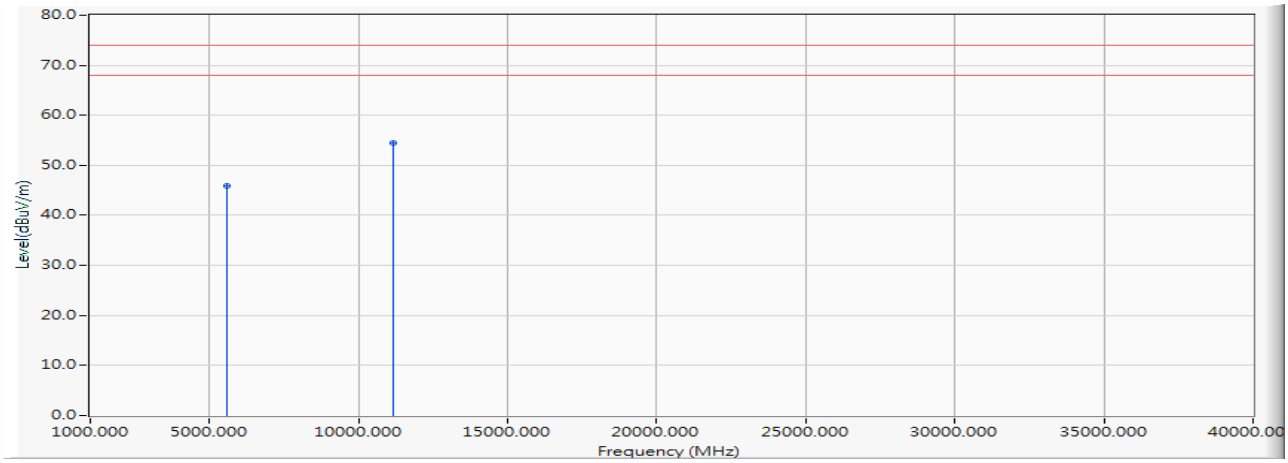


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -7.674 | 53.633 | 45.959 | -28.041 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 3.139 | 51.300 | 54.439 | -19.561 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 3.139 | 33.478 | 36.617 | -17.383 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

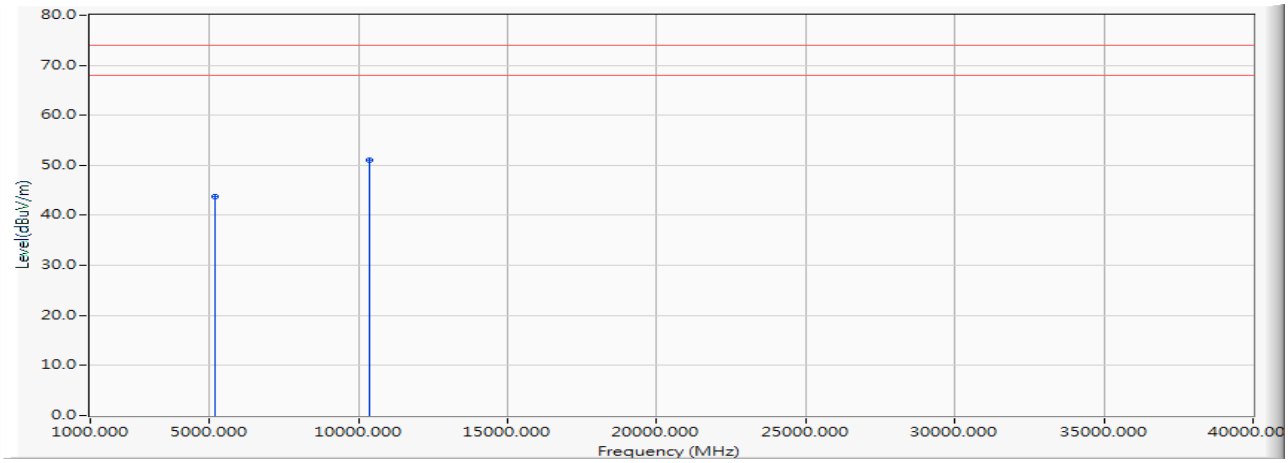


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -10.250 | 53.918 | 43.668 | -30.332 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | -2.181 | 53.212 | 51.031 | -22.969 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

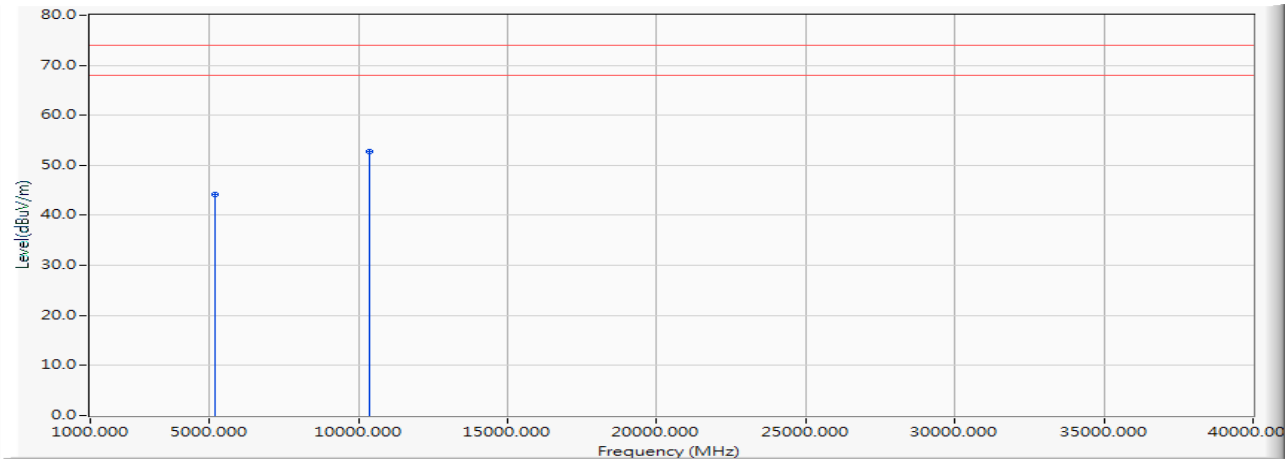


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -8.143 | 52.374 | 44.232 | -29.768 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | -1.387 | 54.056 | 52.669 | -21.331 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

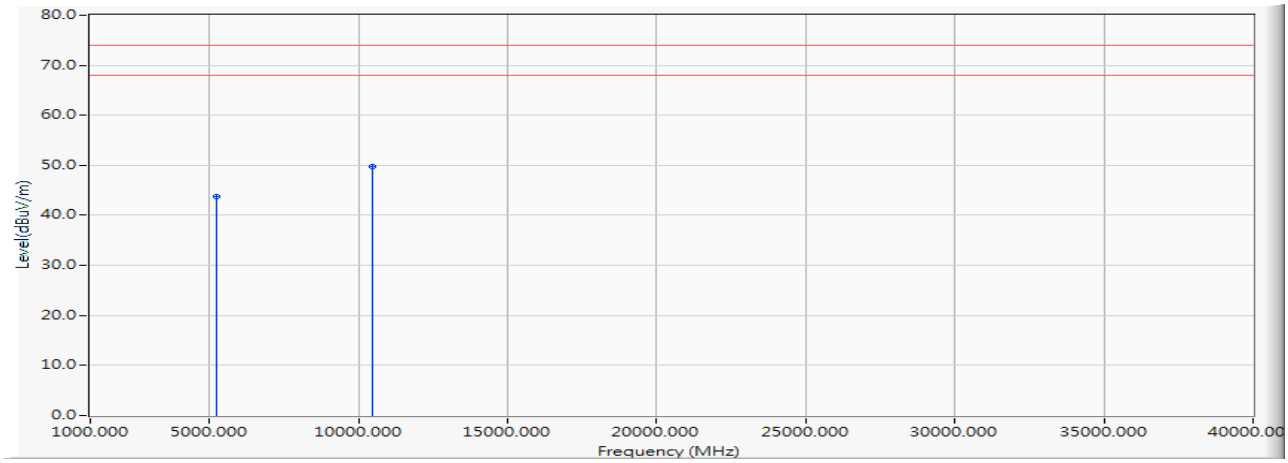


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -10.175 | 53.994 | 43.818 | -30.182 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | -1.613 | 51.289 | 49.676 | -24.324 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

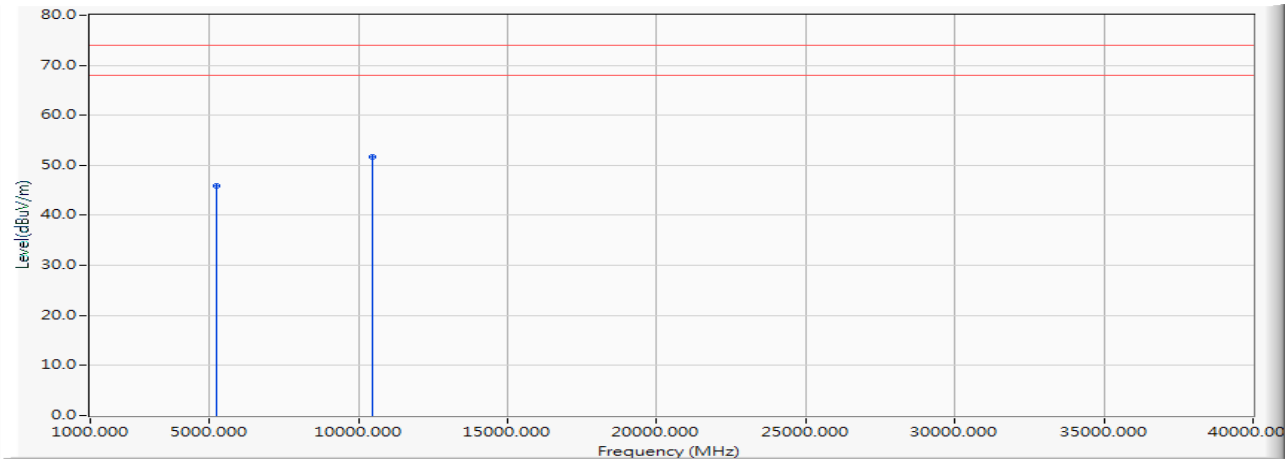


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -8.013 | 53.938 | 45.924 | -28.076 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | -0.690 | 52.359 | 51.669 | -22.331 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

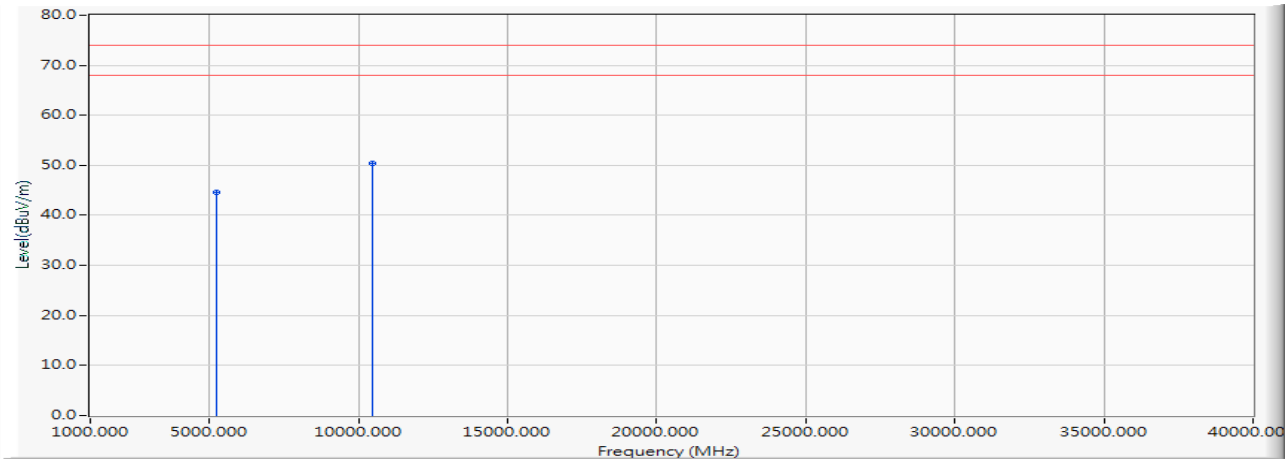


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -10.032 | 54.699 | 44.667 | -29.333 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | -1.075 | 51.423 | 50.349 | -23.651 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

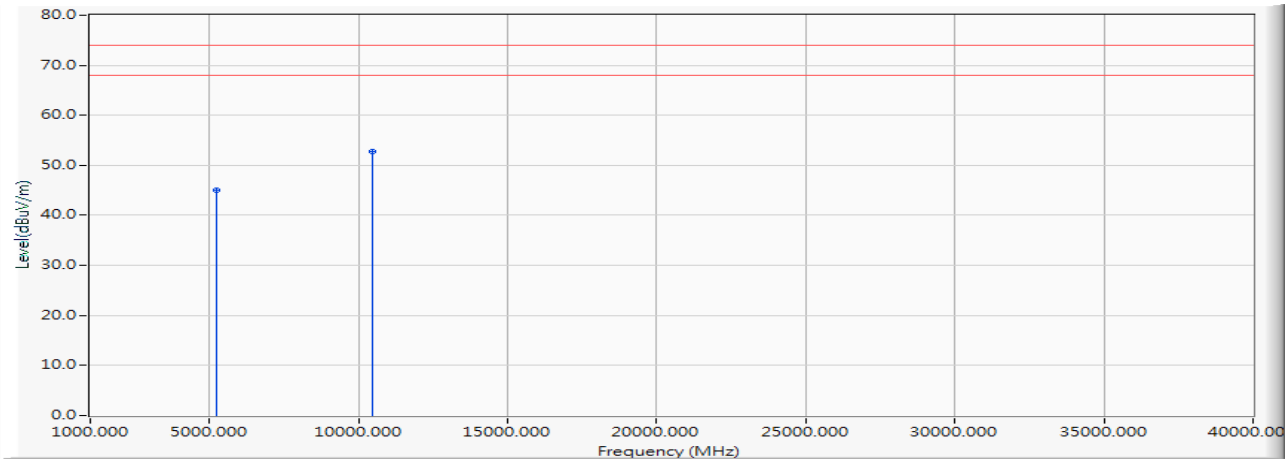


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -7.941 | 52.931 | 44.989 | -29.011 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | -0.148 | 52.818 | 52.671 | -21.329 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

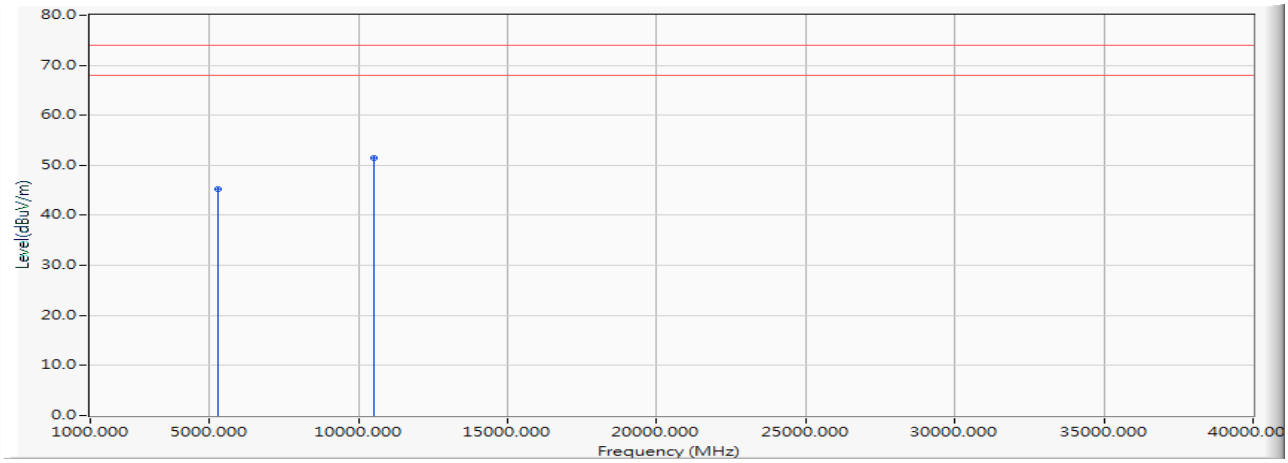


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -9.890 | 55.189 | 45.299 | -28.701 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | -0.575 | 52.003 | 51.428 | -22.572 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

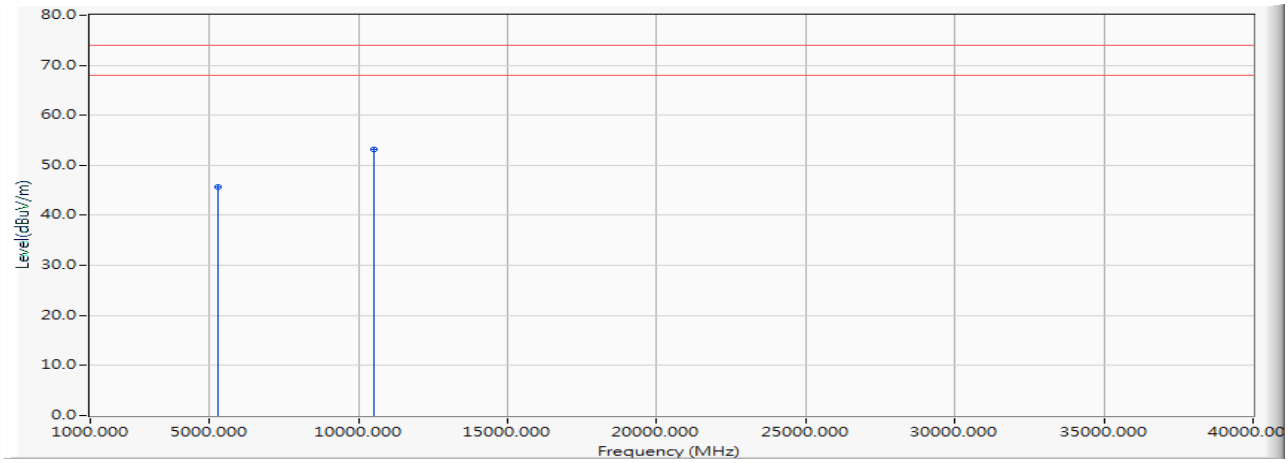


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -7.870 | 53.538 | 45.668 | -28.332 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 0.228 | 53.004 | 53.232 | -20.768 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

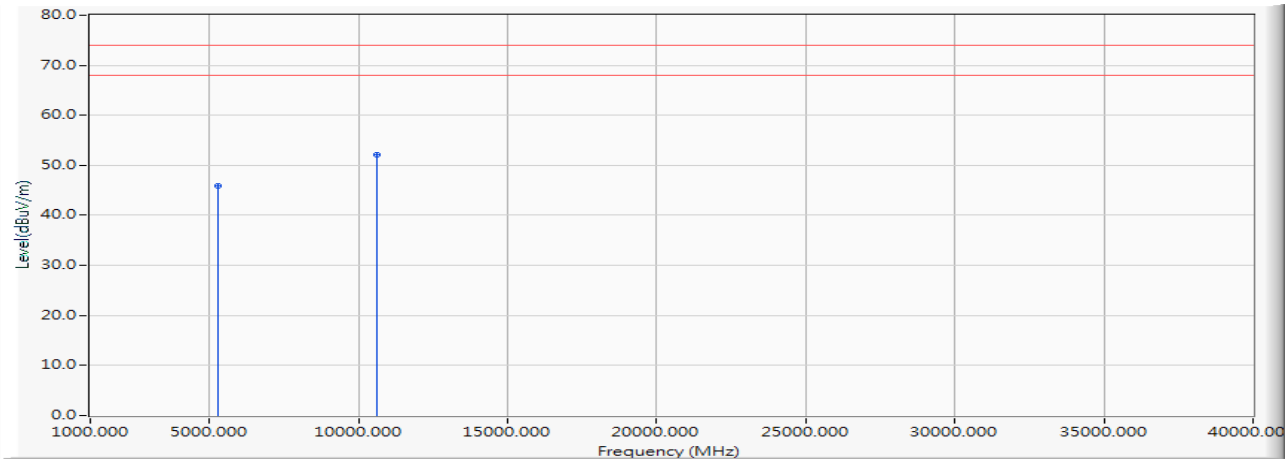


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -9.614 | 55.583 | 45.969 | -28.031 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.309 | 51.813 | 52.121 | -21.879 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

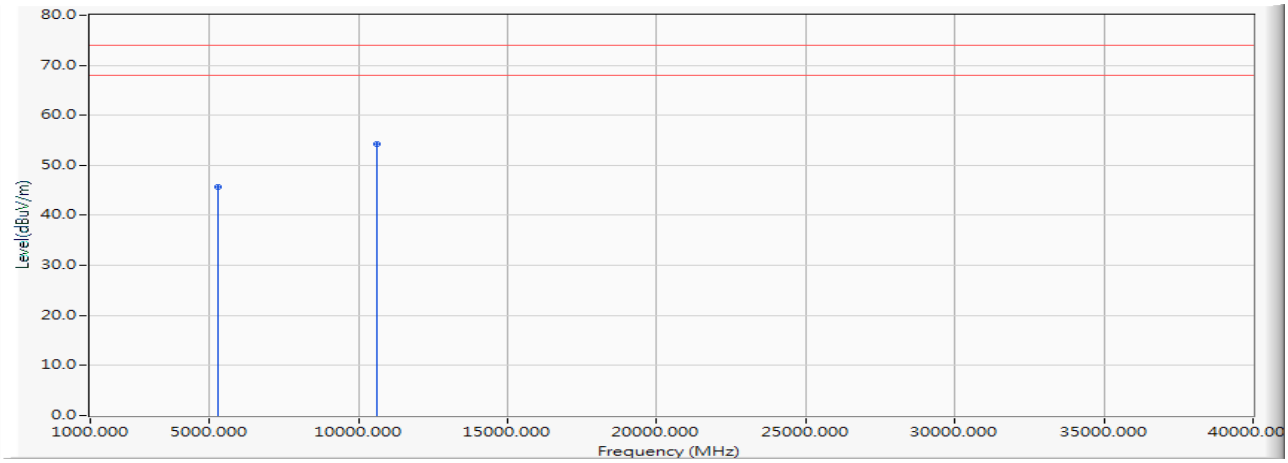


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -7.730 | 53.426 | 45.696 | -28.304 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.640 | 53.659 | 54.299 | -19.701 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.640 | 37.352 | 37.992 | -16.008 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

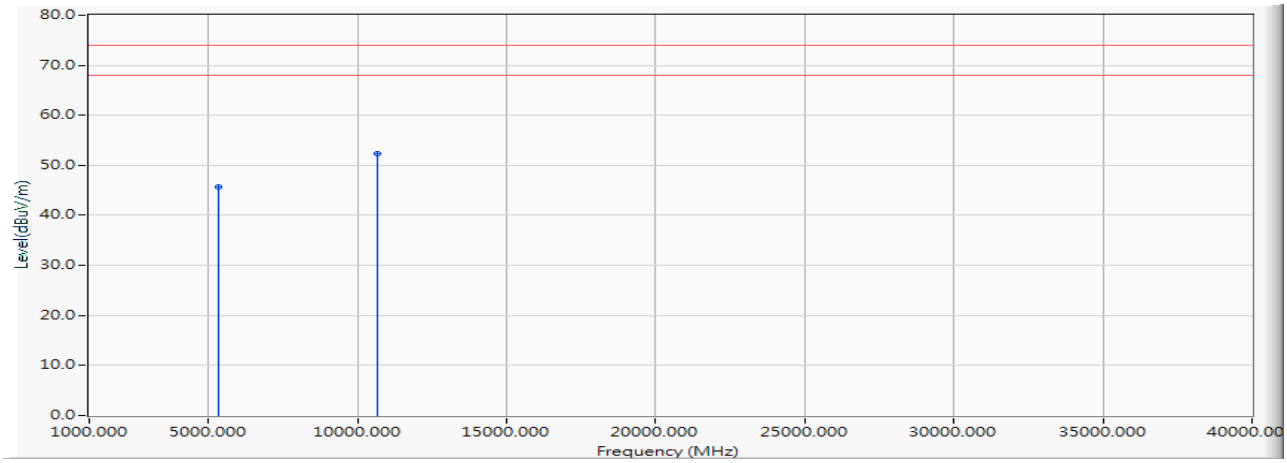


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -9.667 | 55.365 | 45.697 | -28.303 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.316 | 52.022 | 52.338 | -21.662 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

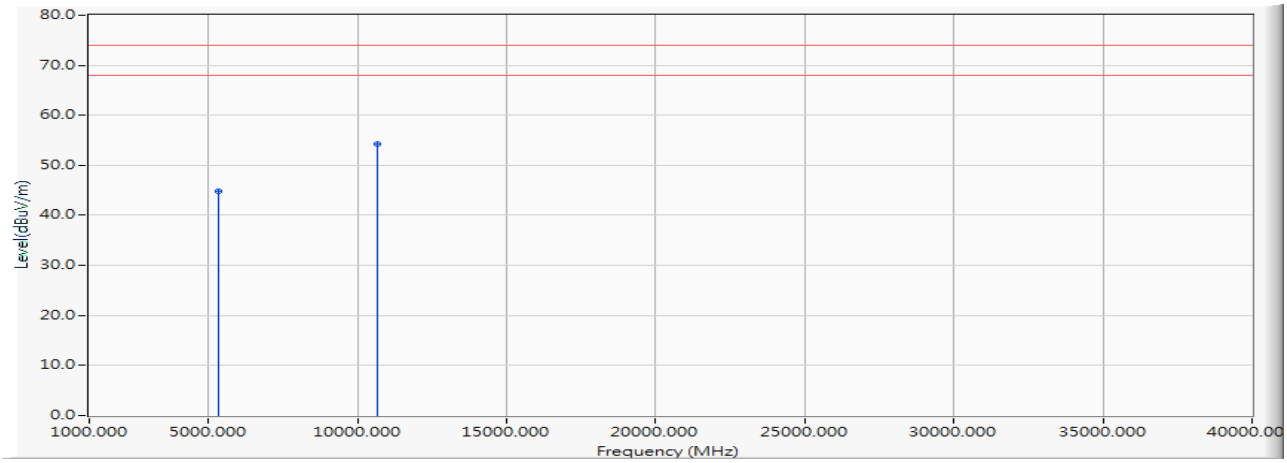


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -7.750 | 52.670 | 44.919 | -29.081 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.709 | 53.617 | 54.326 | -19.674 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.709 | 37.270 | 37.979 | -16.021 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

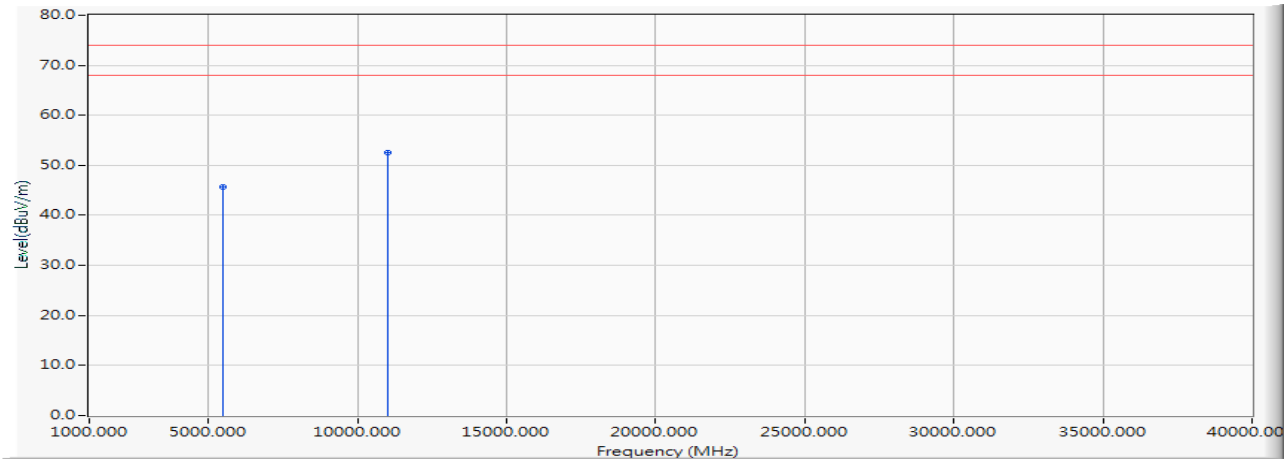


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -8.720 | 54.415 | 45.696 | -28.304 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 1.709 | 50.790 | 52.499 | -21.501 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

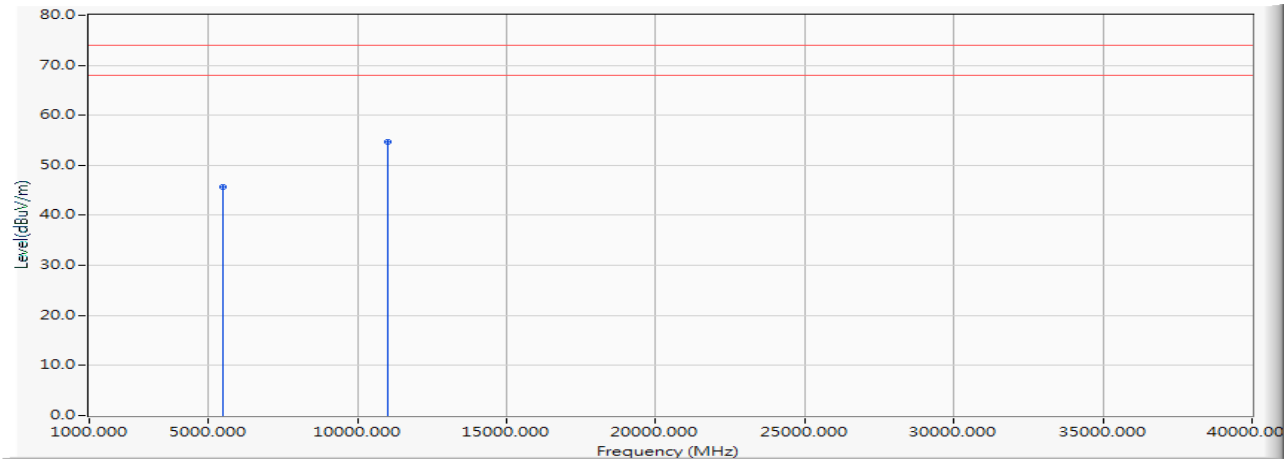


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -7.259 | 52.928 | 45.669 | -28.331 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 2.442 | 52.228 | 54.669 | -19.331 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 2.442 | 36.228 | 38.669 | -15.331 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

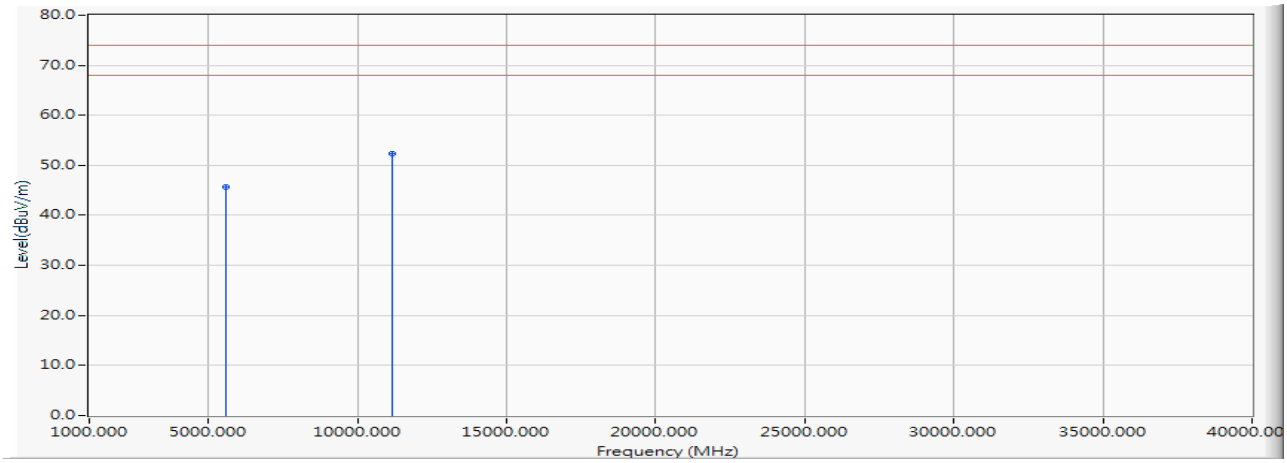


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -9.310 | 55.003 | 45.693 | -28.307 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 2.230 | 50.147 | 52.377 | -21.623 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

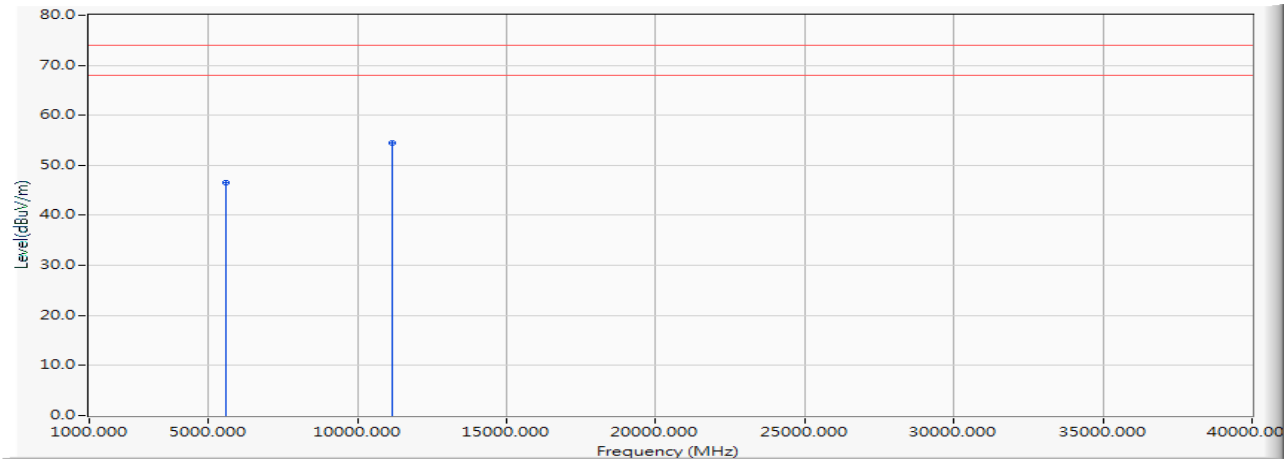


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -7.740 | 54.211 | 46.471 | -27.529 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 3.209 | 51.262 | 54.471 | -19.529 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 3.209 | 33.148 | 36.357 | -17.643 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

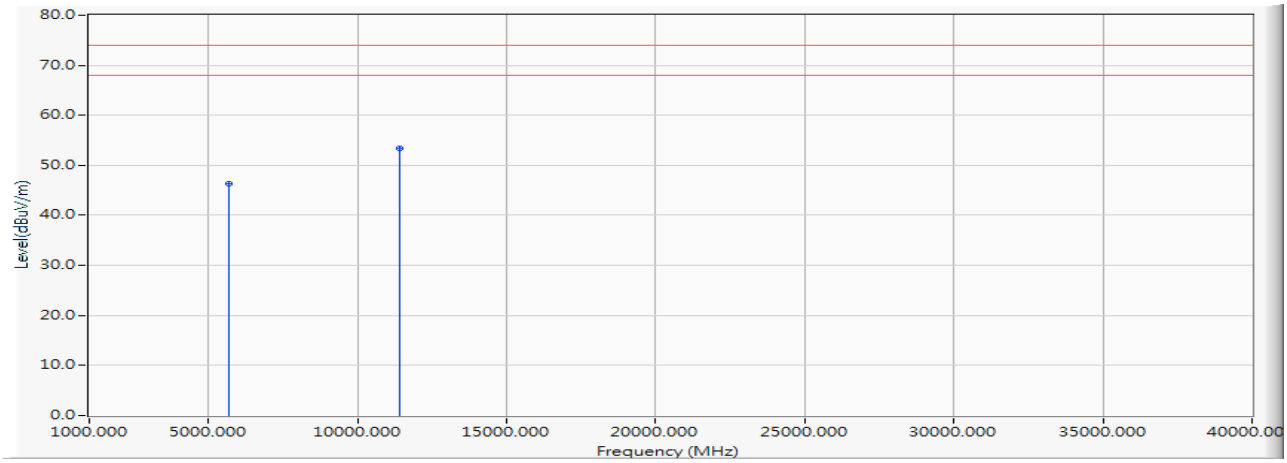


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -9.287 | 55.563 | 46.277 | -27.723 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 2.101 | 51.397 | 53.499 | -20.501 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

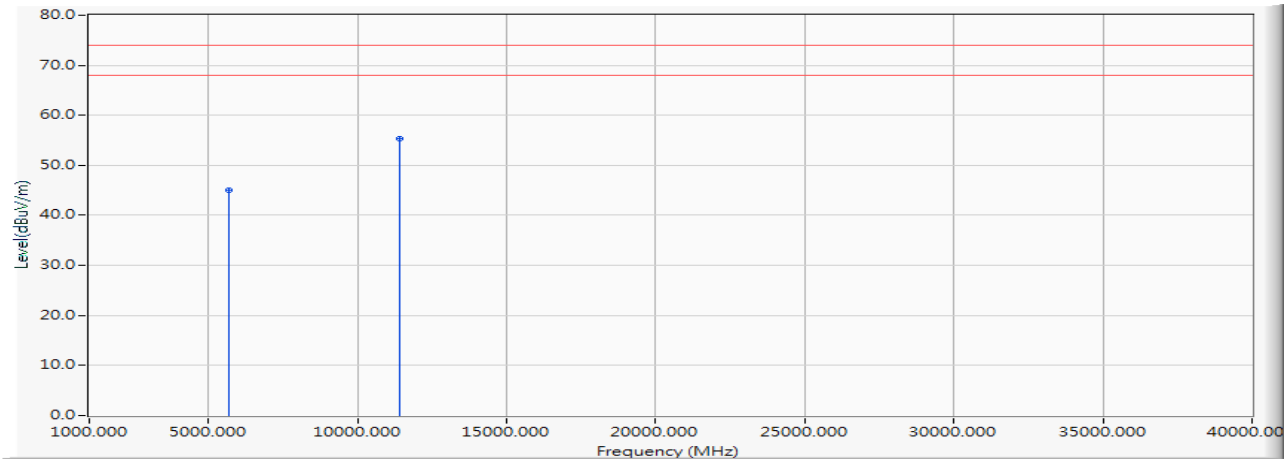


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -7.931 | 52.923 | 44.992 | -29.008 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 2.709 | 52.670 | 55.379 | -18.621 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 2.709 | 36.967 | 39.676 | -14.324 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

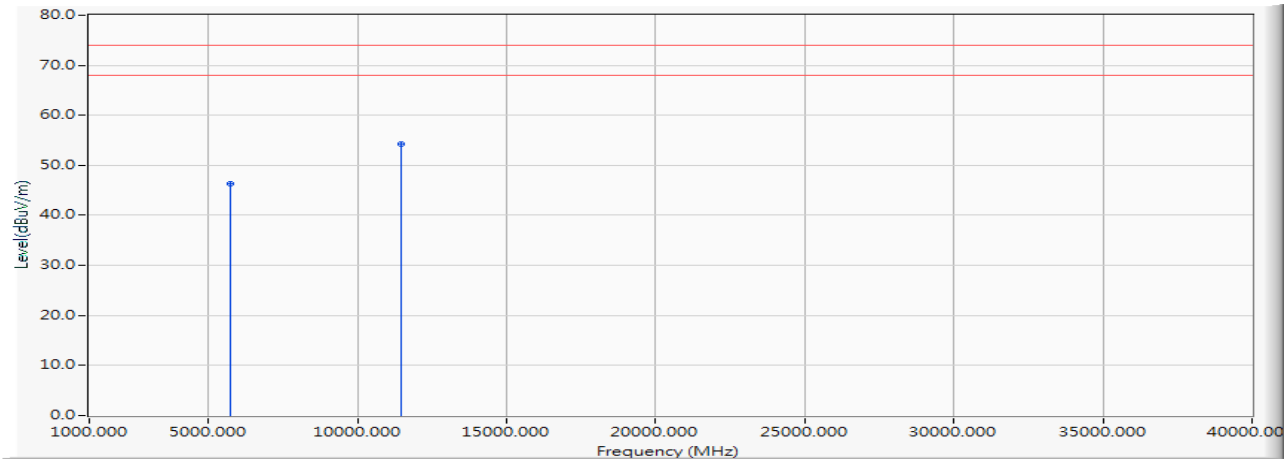


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -9.331 | 55.670 | 46.339 | -27.661 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 2.347 | 51.892 | 54.239 | -19.761 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 2.347 | 36.249 | 38.596 | -15.404 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

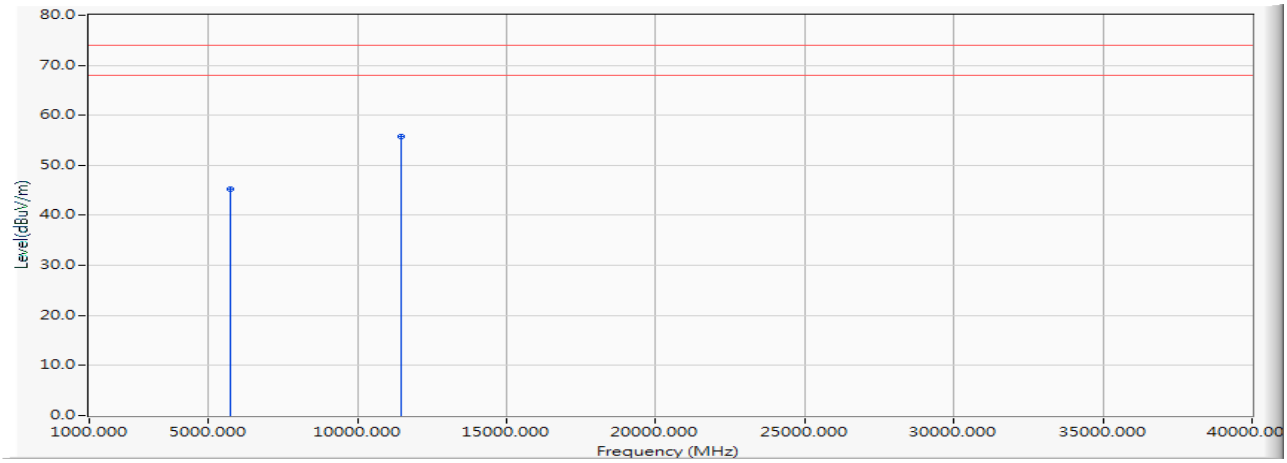


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -7.991 | 53.212 | 45.221 | -28.779 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 3.087 | 52.582 | 55.669 | -18.331 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 3.087 | 36.325 | 39.412 | -14.588 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

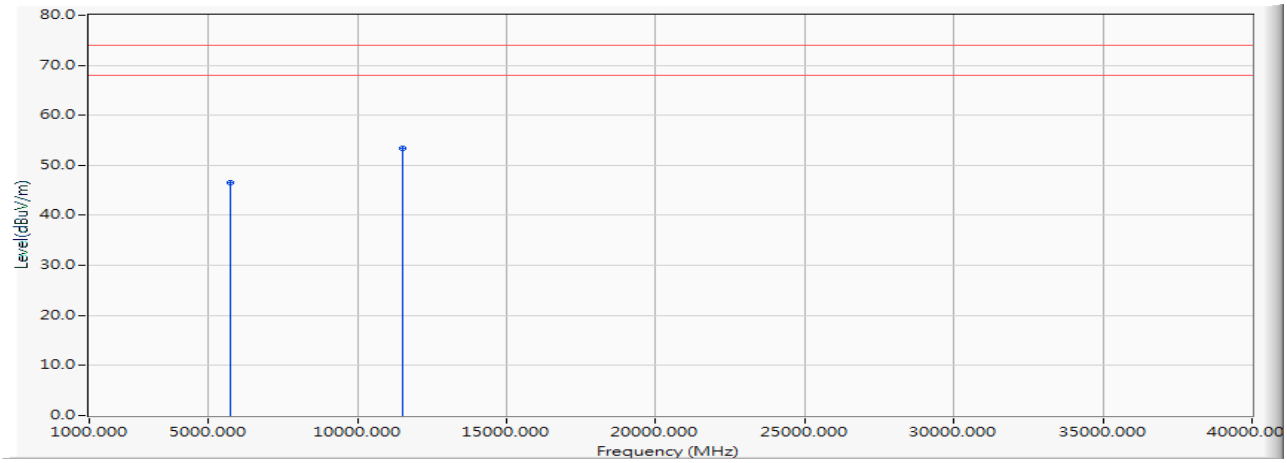


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -9.416 | 55.974 | 46.559 | -27.441 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 2.672 | 50.742 | 53.414 | -20.586 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

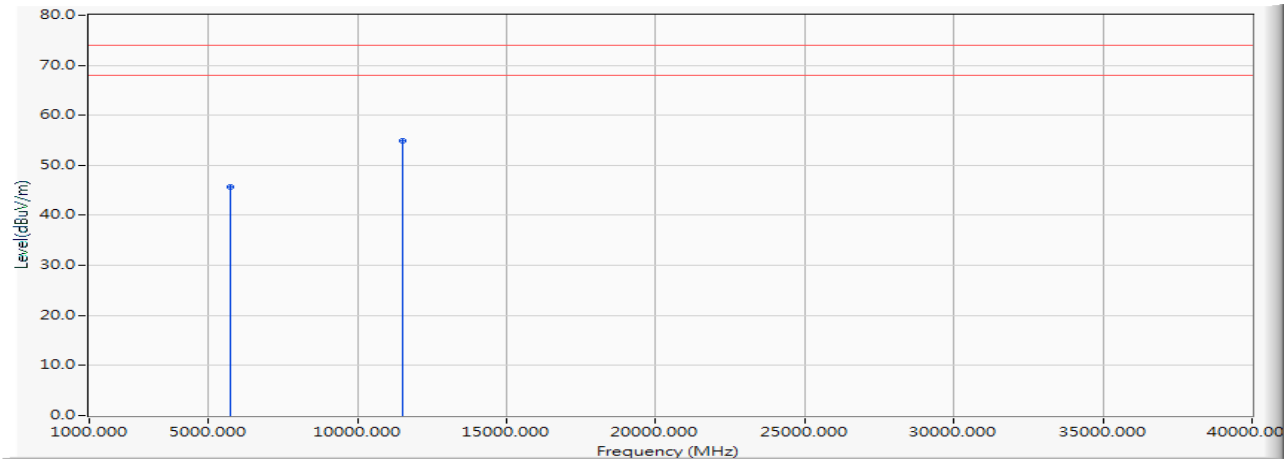


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -8.084 | 53.752 | 45.669 | -28.331 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 3.600 | 51.282 | 54.882 | -19.118 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 3.600 | 35.661 | 39.261 | -14.739 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

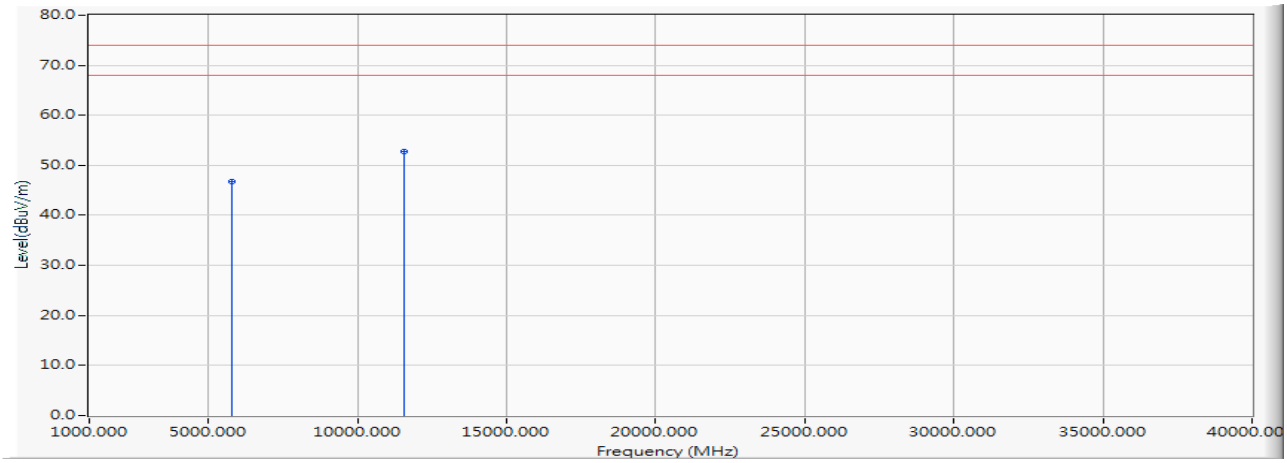


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -9.551 | 56.324 | 46.773 | -27.227 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 2.336 | 50.333 | 52.669 | -21.331 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

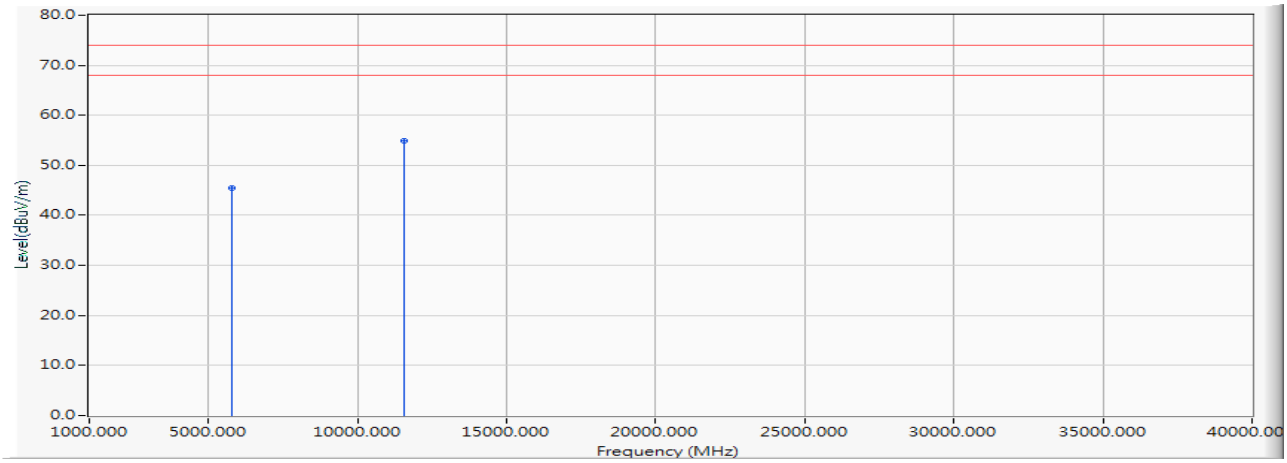


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -8.233 | 53.646 | 45.414 | -28.586 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 3.225 | 51.675 | 54.899 | -19.101 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 3.225 | 34.027 | 37.251 | -16.749 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

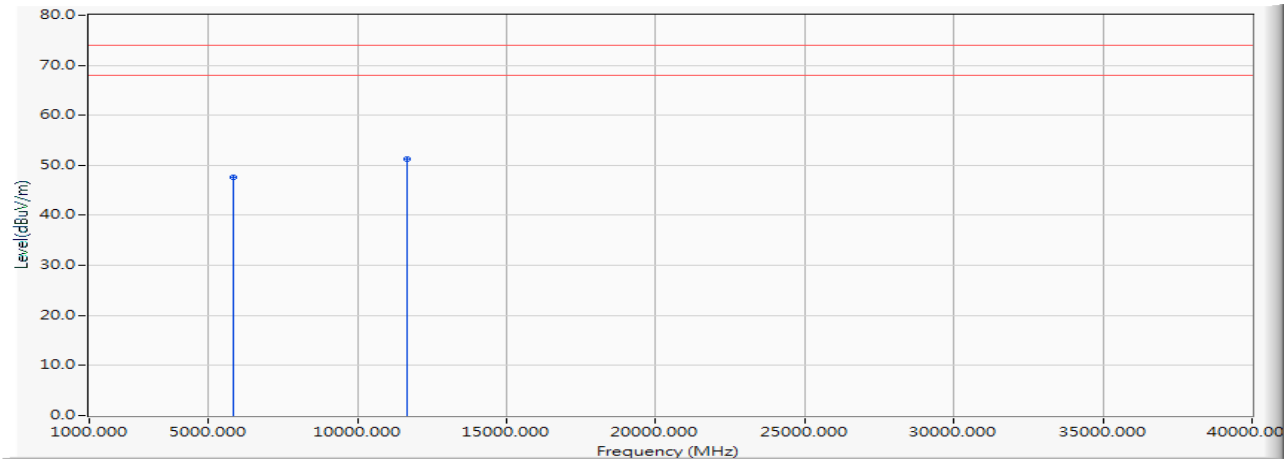


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -9.437 | 57.105 | 47.669 | -26.331 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 1.608 | 49.603 | 51.212 | -22.788 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

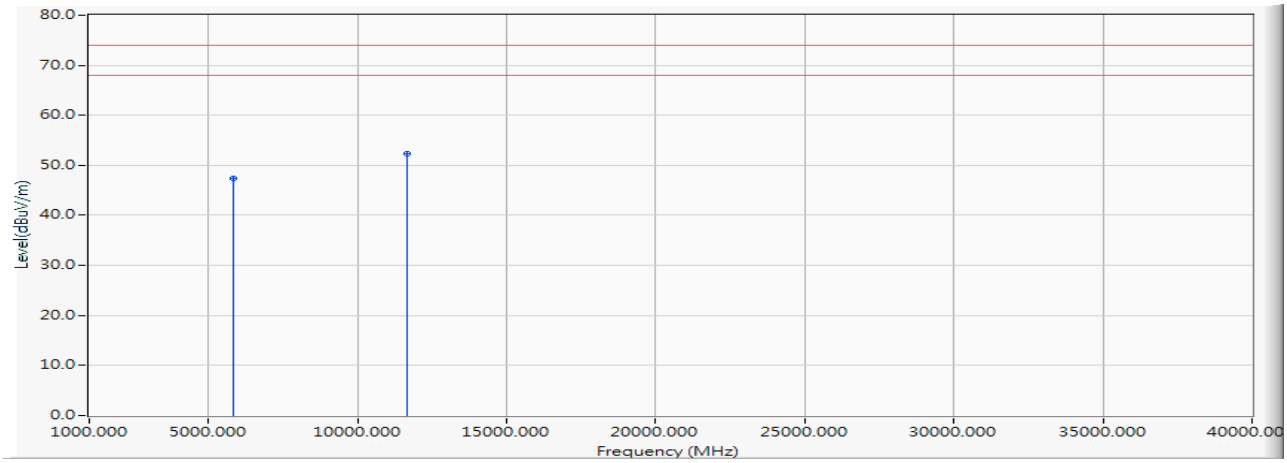


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -8.243 | 55.662 | 47.419 | -26.581 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 2.724 | 49.506 | 52.231 | -21.769 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

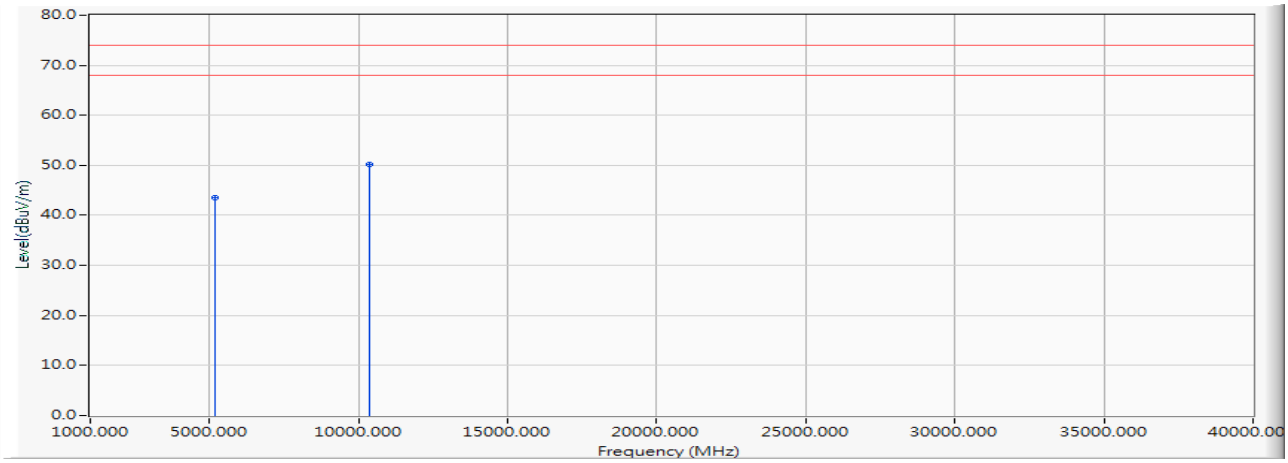


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -10.288 | 53.846 | 43.559 | -30.441 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | -2.167 | 52.283 | 50.116 | -23.884 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

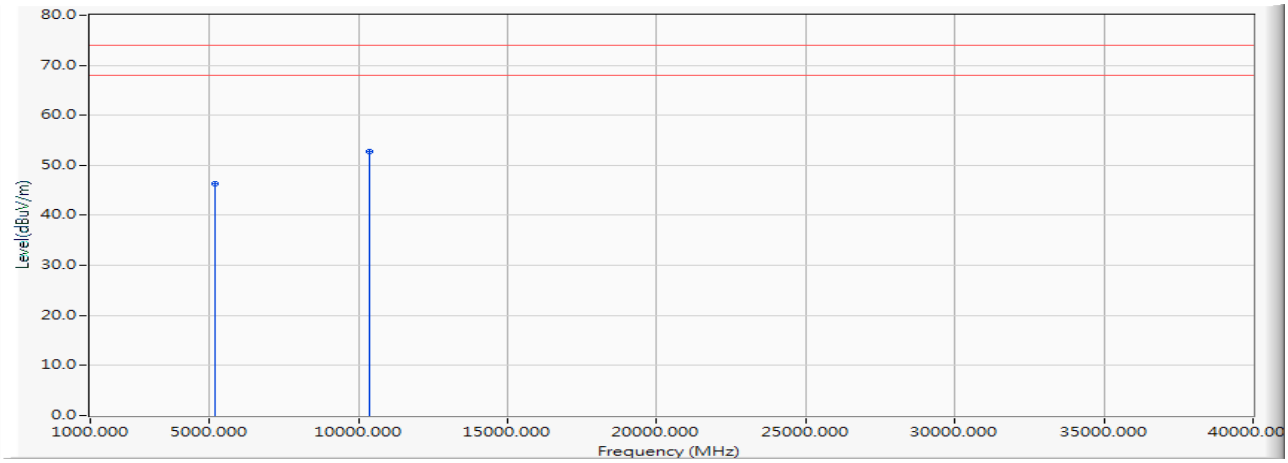


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -8.118 | 54.344 | 46.227 | -27.773 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | -1.310 | 53.986 | 52.676 | -21.324 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

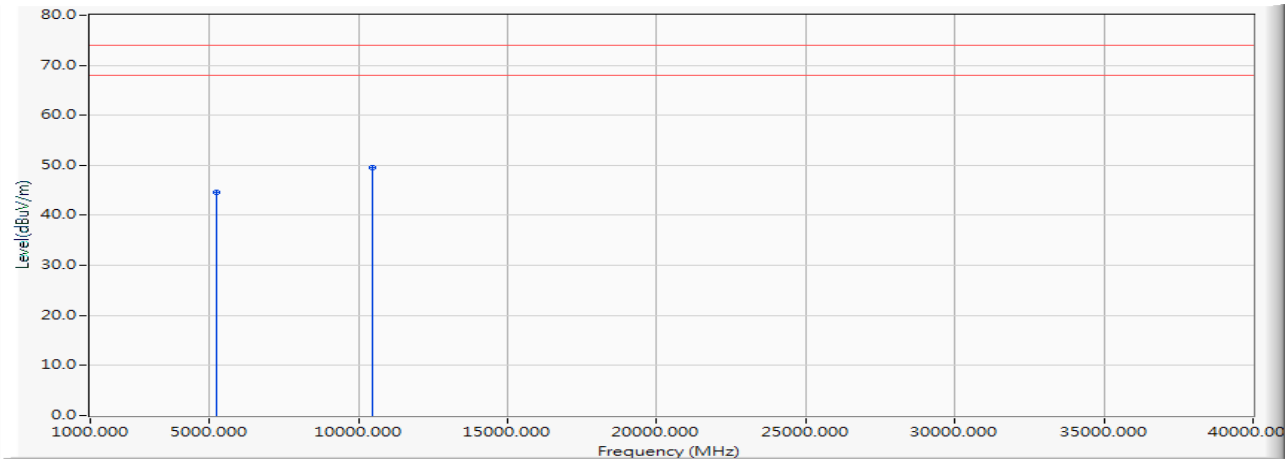


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -10.104 | 54.773 | 44.669 | -29.331 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | -1.343 | 50.857 | 49.513 | -24.487 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 46 (5230 MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

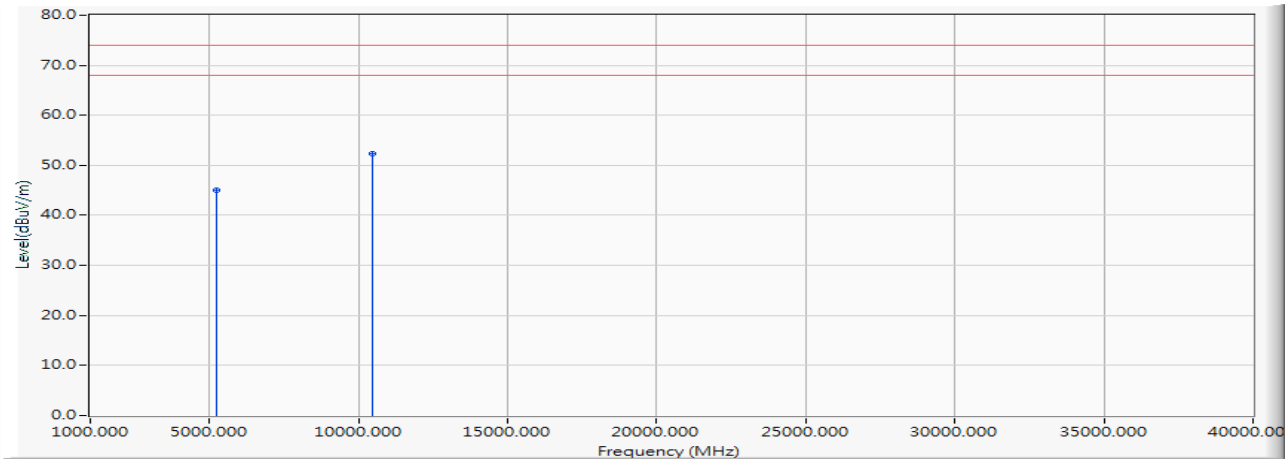


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -7.978 | 52.974 | 44.996 | -29.004 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | -0.418 | 52.750 | 52.331 | -21.669 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

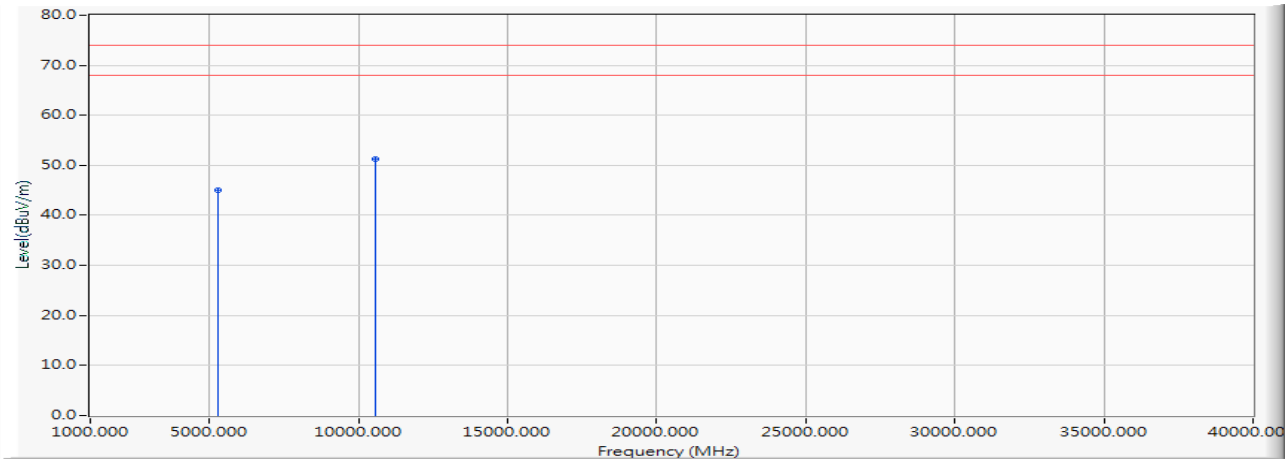


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -9.819 | 54.816 | 44.996 | -29.004 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | -0.344 | 51.683 | 51.339 | -22.661 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

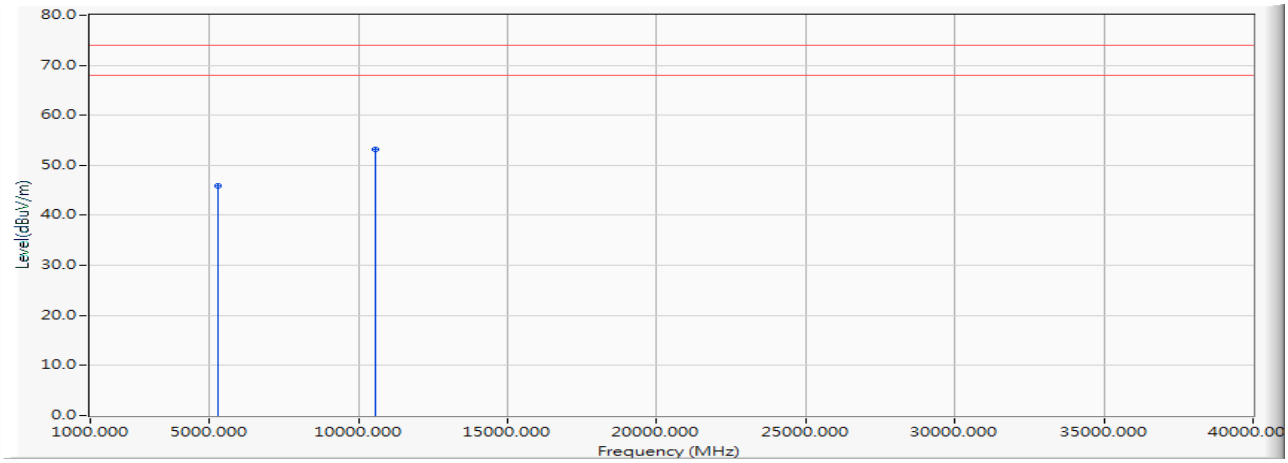


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -7.834 | 53.747 | 45.912 | -28.088 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 0.334 | 52.887 | 53.221 | -20.779 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

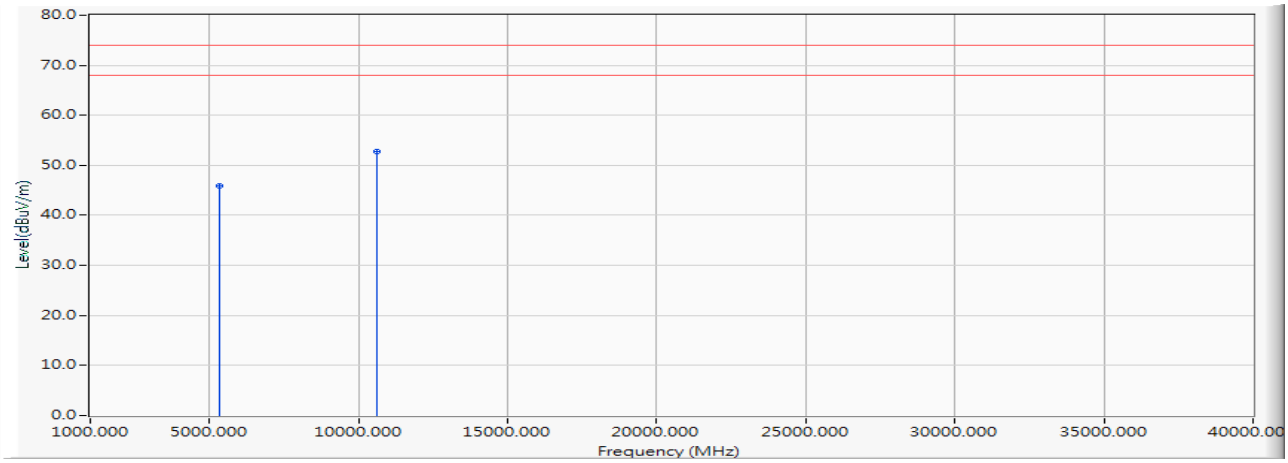


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -9.636 | 55.522 | 45.886 | -28.114 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.331 | 52.440 | 52.771 | -21.229 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

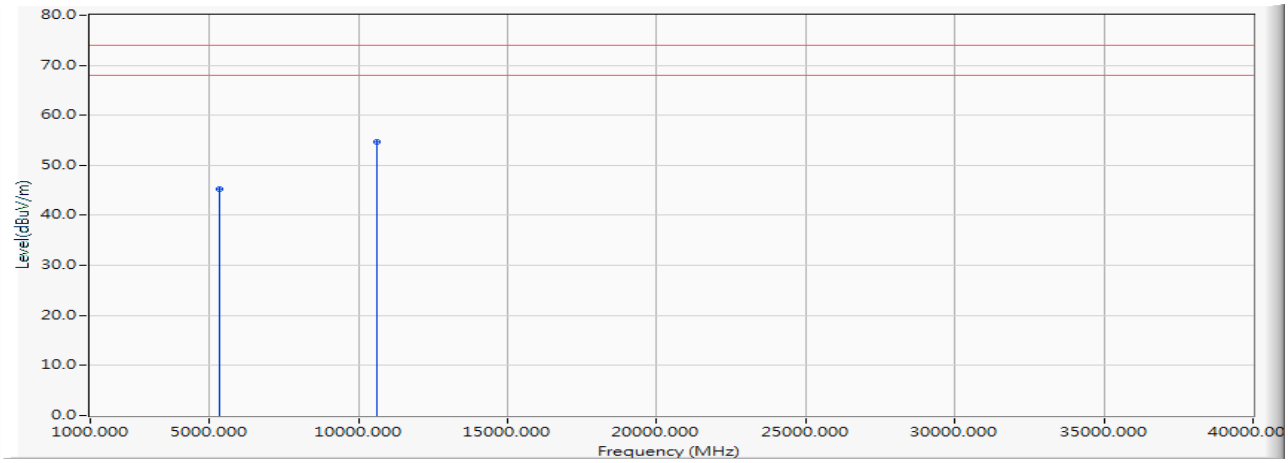


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -7.738 | 52.957 | 45.219 | -28.781 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.678 | 53.991 | 54.669 | -19.331 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.678 | 36.715 | 37.393 | -16.607 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510 MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

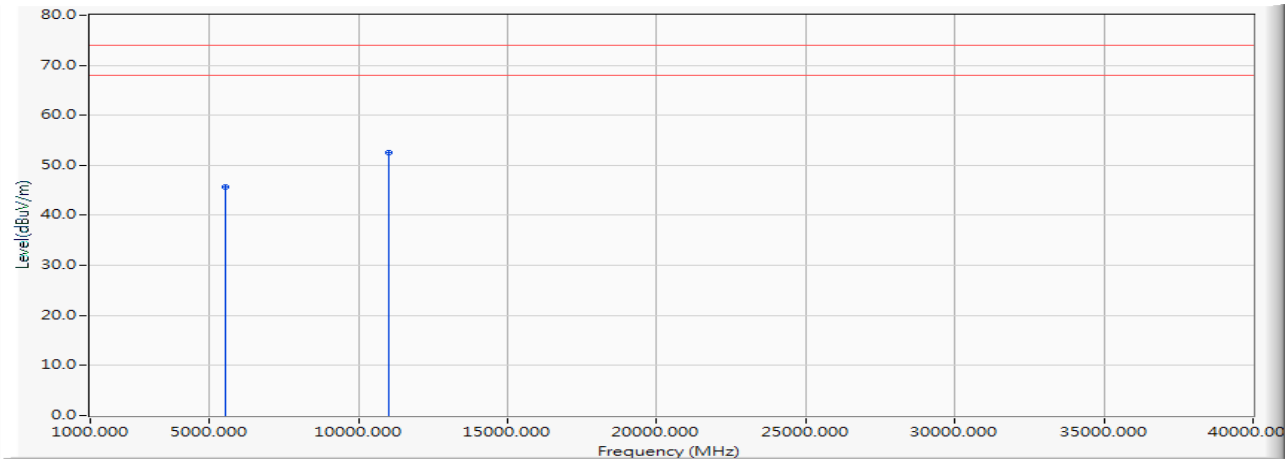


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -8.728 | 54.391 | 45.662 | -28.338 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 1.816 | 50.773 | 52.588 | -21.412 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

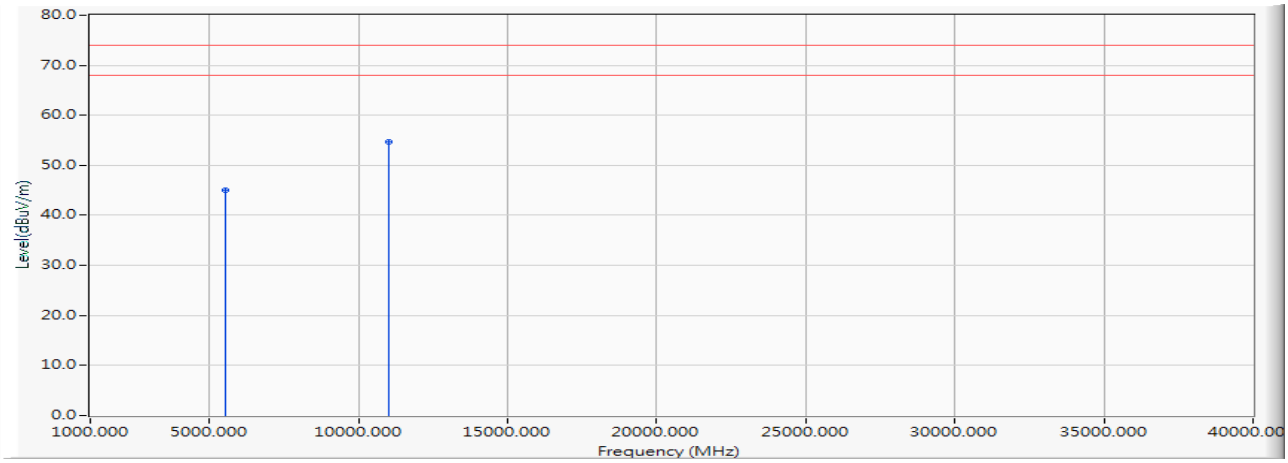


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -7.279 | 52.275 | 44.996 | -29.004 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 2.566 | 52.107 | 54.673 | -19.327 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 2.566 | 35.425 | 37.991 | -16.009 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

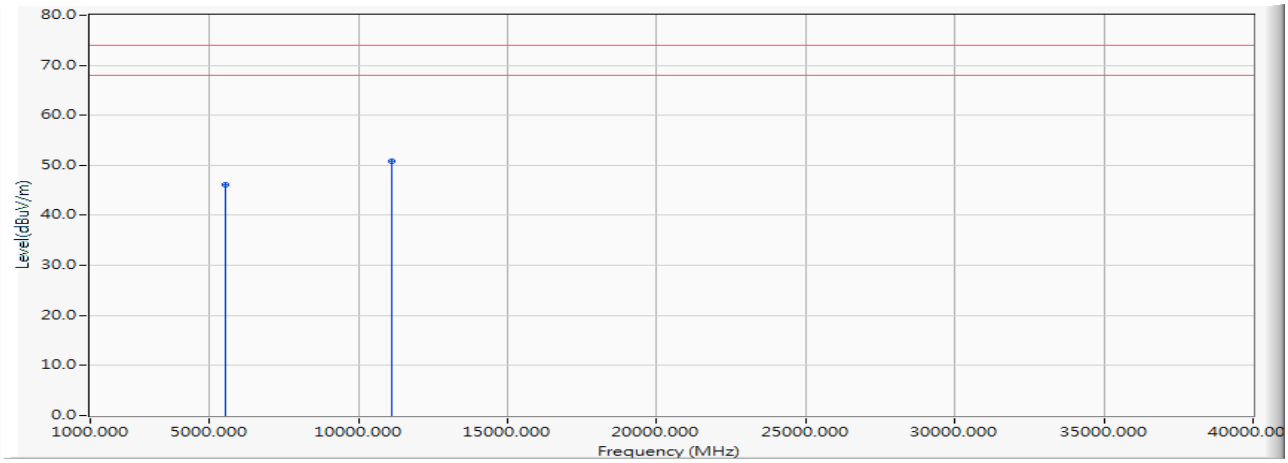


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -9.060 | 55.168 | 46.108 | -27.892 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 2.151 | 48.740 | 50.891 | -23.109 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

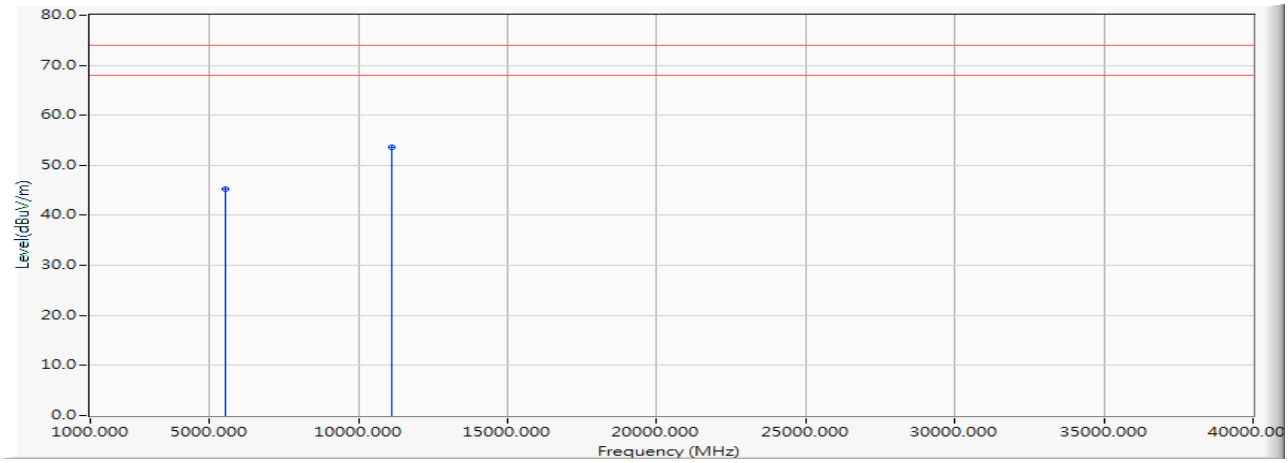


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -7.543 | 52.756 | 45.213 | -28.787 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 2.993 | 50.628 | 53.621 | -20.379 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

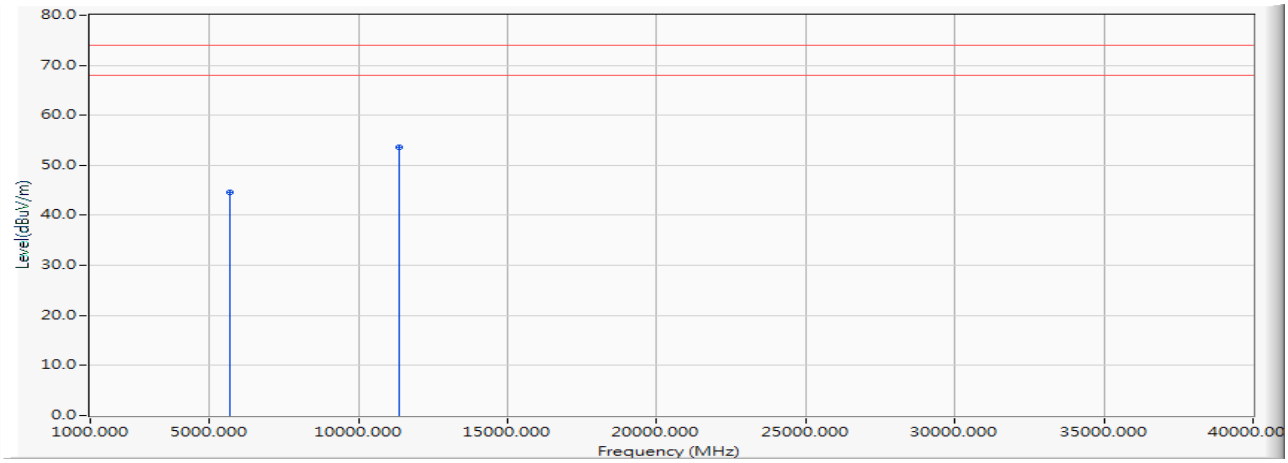


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -9.326 | 53.937 | 44.611 | -29.389 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 1.996 | 51.519 | 53.514 | -20.486 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

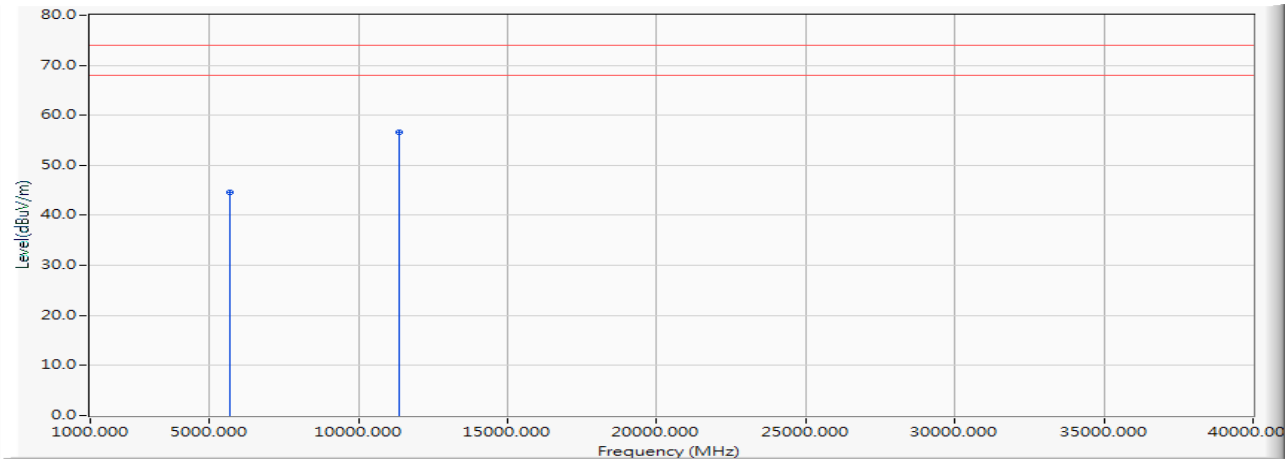


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -7.903 | 52.570 | 44.667 | -29.333 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 2.755 | 53.962 | 56.717 | -17.283 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 2.755 | 36.757 | 39.512 | -14.488 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

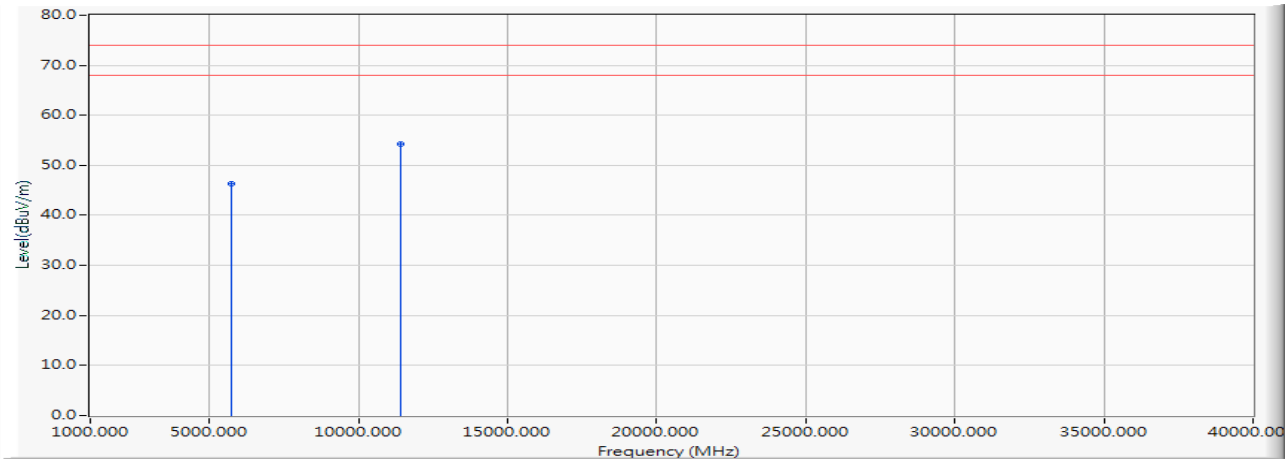


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -9.298 | 55.550 | 46.252 | -27.748 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 2.217 | 52.153 | 54.369 | -19.631 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 2.217 | 36.226 | 38.442 | -15.558 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

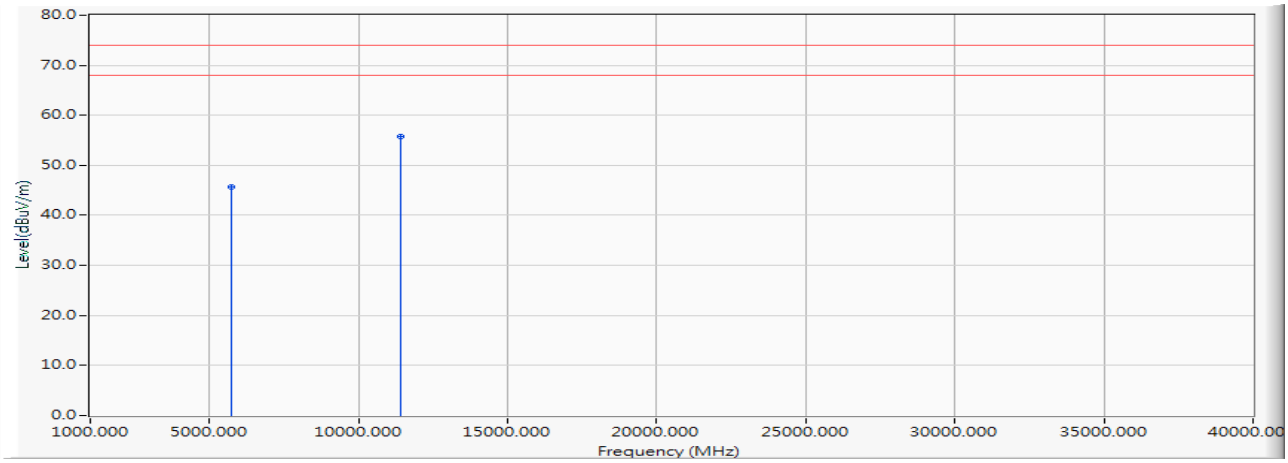


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -7.954 | 53.583 | 45.629 | -28.371 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 2.880 | 52.797 | 55.677 | -18.323 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 2.880 | 36.788 | 39.668 | -14.332 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

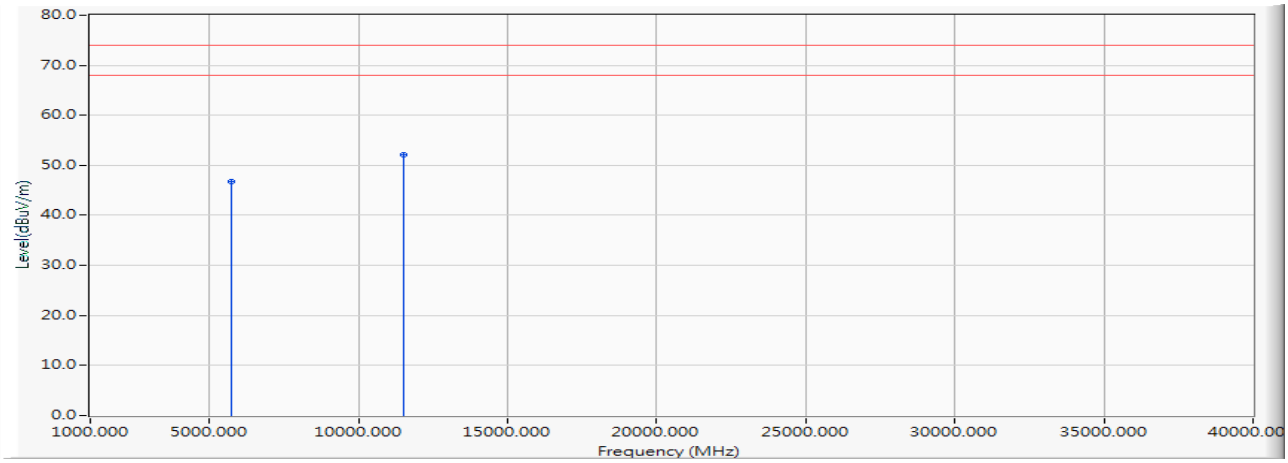


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -9.449 | 56.117 | 46.668 | -27.332 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 2.683 | 49.346 | 52.029 | -21.971 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

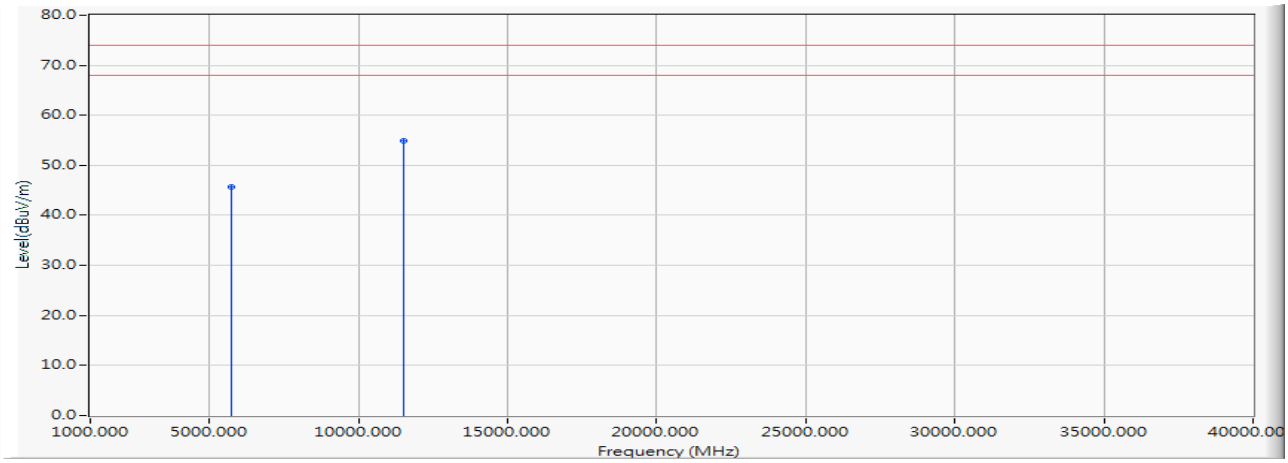


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -8.121 | 53.790 | 45.669 | -28.331 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 3.640 | 51.349 | 54.989 | -19.011 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 3.640 | 35.024 | 38.664 | -15.336 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

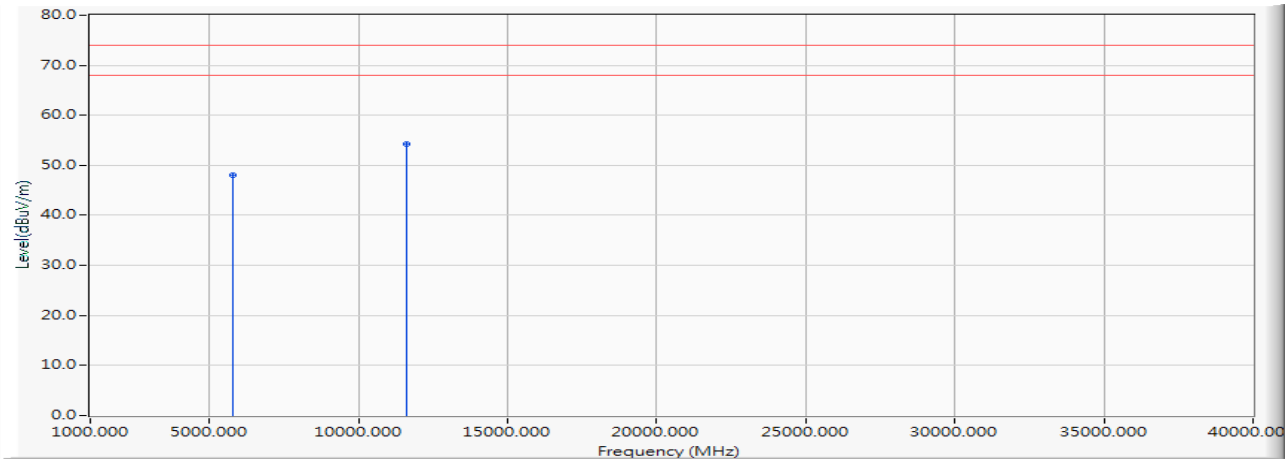


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -9.579 | 57.574 | 47.995 | -26.005 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 2.216 | 52.120 | 54.336 | -19.664 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.216 | 34.682 | 36.898 | -17.102 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

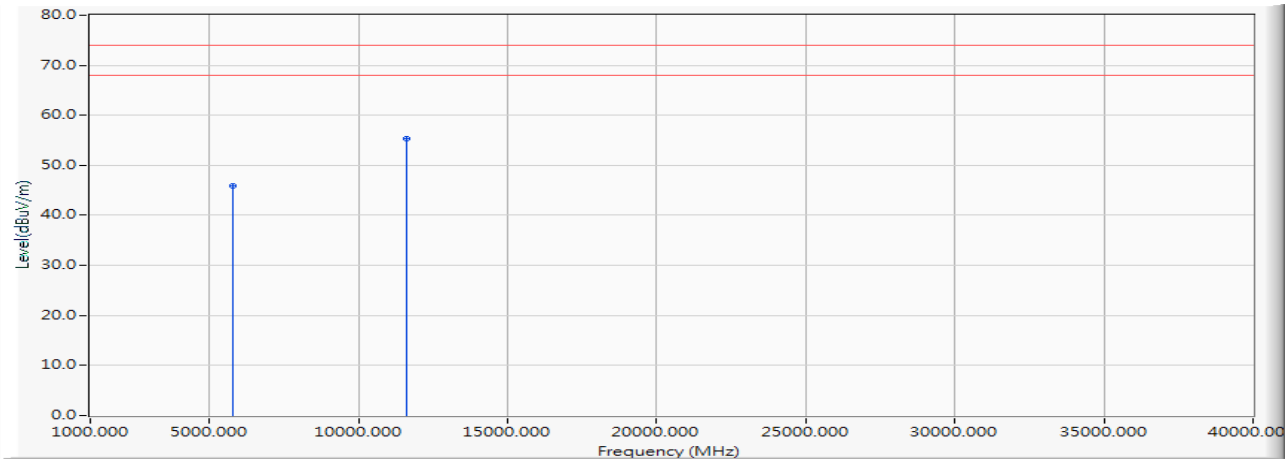


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -8.268 | 54.092 | 45.825 | -28.175 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 3.082 | 52.250 | 55.332 | -18.668 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 3.082 | 34.938 | 38.020 | -15.980 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

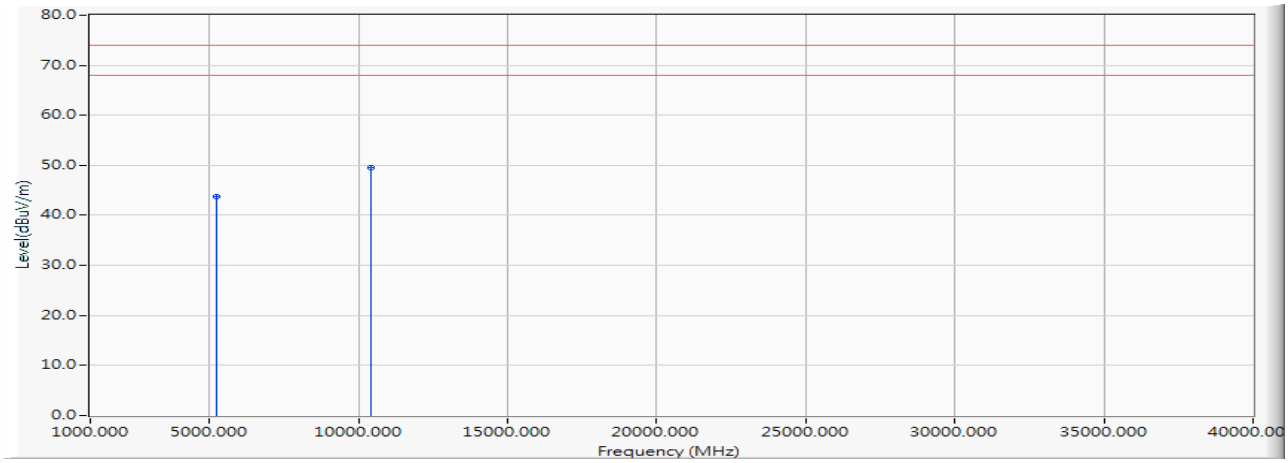


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -10.242 | 53.903 | 43.661 | -30.339 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | -1.883 | 51.409 | 49.525 | -24.475 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

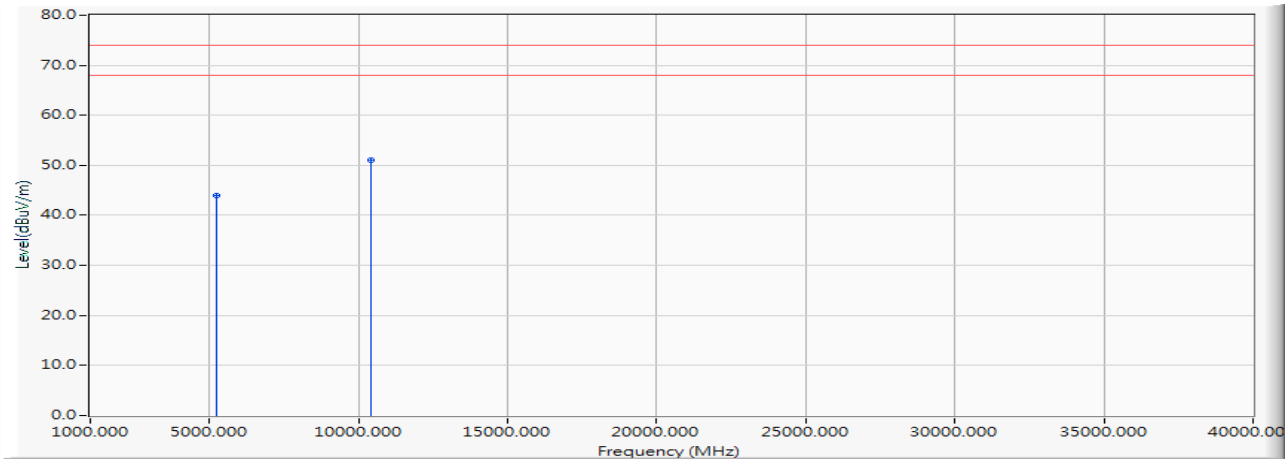


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -8.048 | 52.076 | 44.028 | -29.972 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | -0.961 | 52.098 | 51.136 | -22.864 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

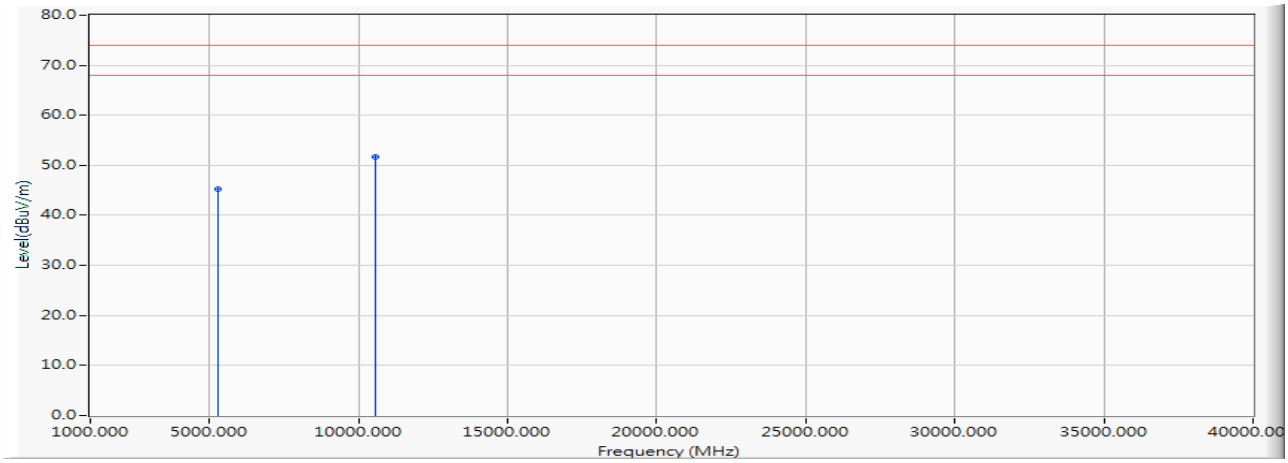


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -9.679 | 55.016 | 45.337 | -28.663 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.118 | 51.655 | 51.773 | -22.227 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

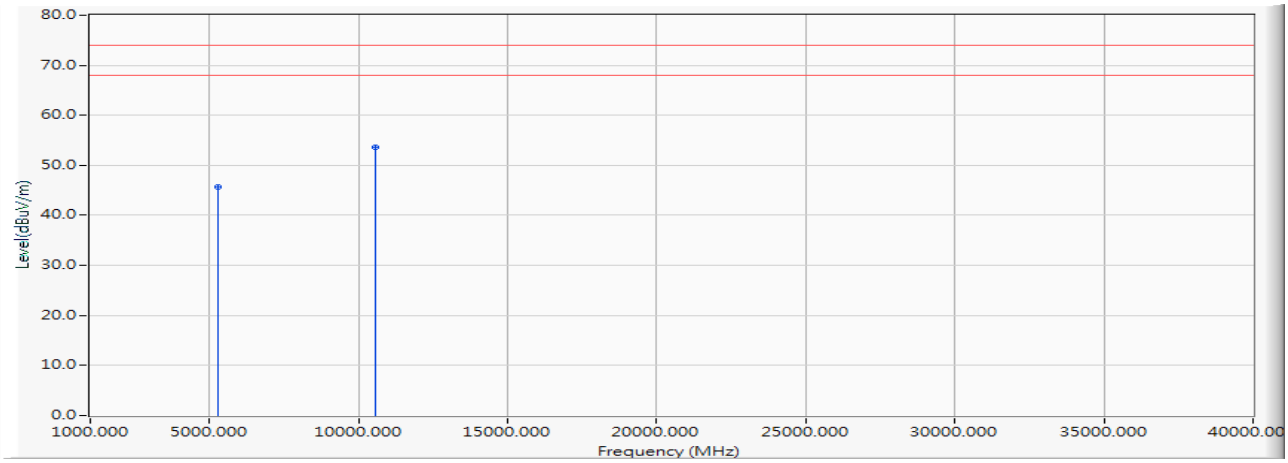


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -7.764 | 53.433 | 45.669 | -28.331 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.544 | 53.120 | 53.664 | -20.336 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

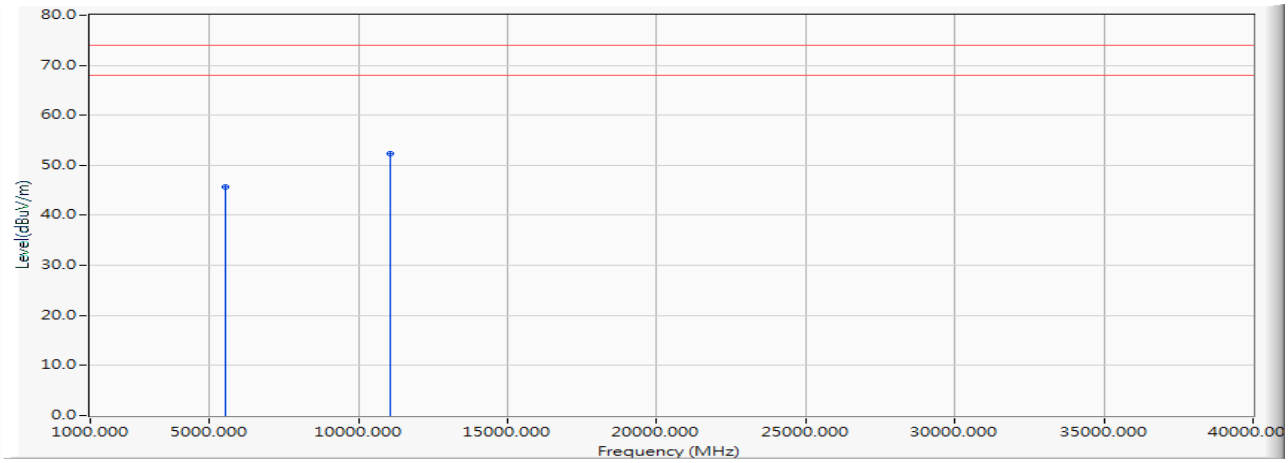


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -8.896 | 54.522 | 45.626 | -28.374 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 1.986 | 50.303 | 52.289 | -21.711 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

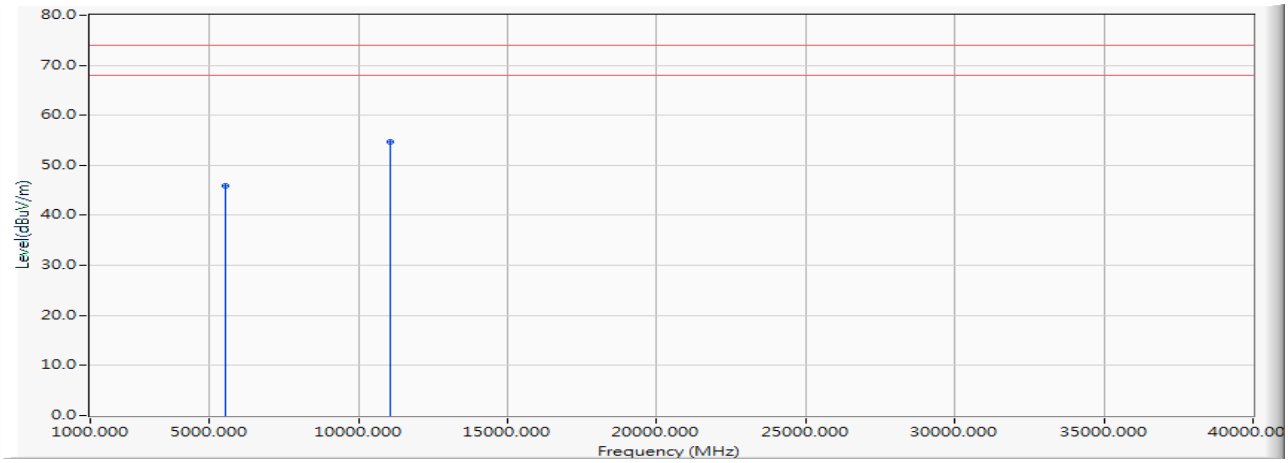


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -7.412 | 53.209 | 45.797 | -28.203 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 2.781 | 51.818 | 54.599 | -19.401 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 2.781 | 35.990 | 38.771 | -15.229 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

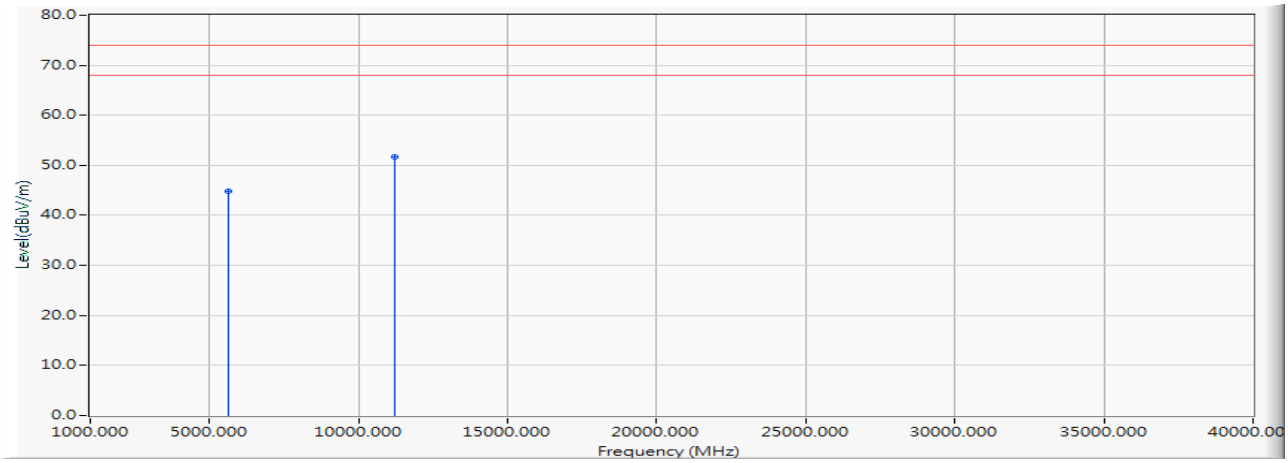


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -9.454 | 54.241 | 44.787 | -29.213 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 2.213 | 49.498 | 51.712 | -22.288 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

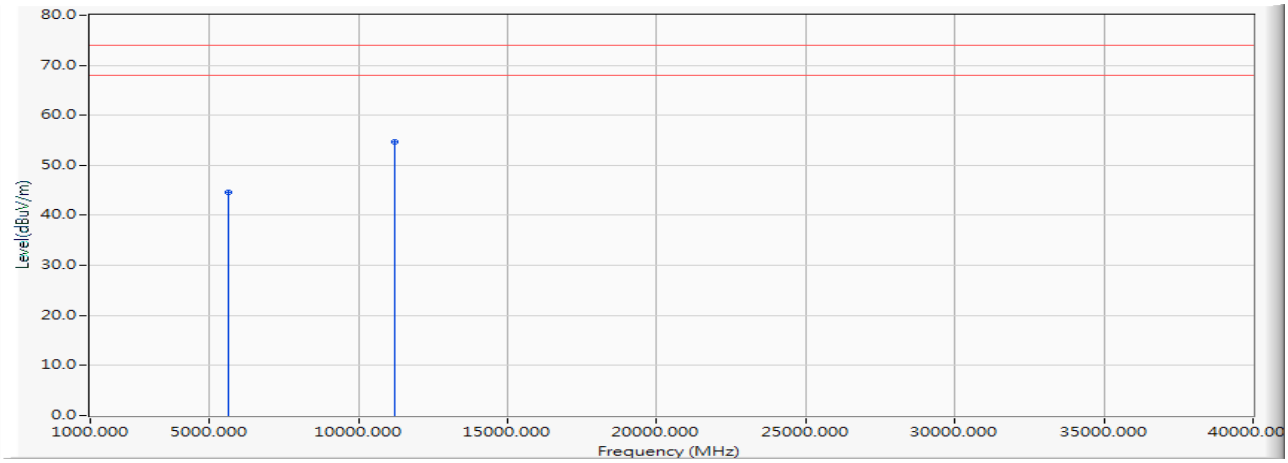


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -7.876 | 52.575 | 44.699 | -29.301 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 3.244 | 51.344 | 54.588 | -19.412 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 3.244 | 33.267 | 36.511 | -17.489 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

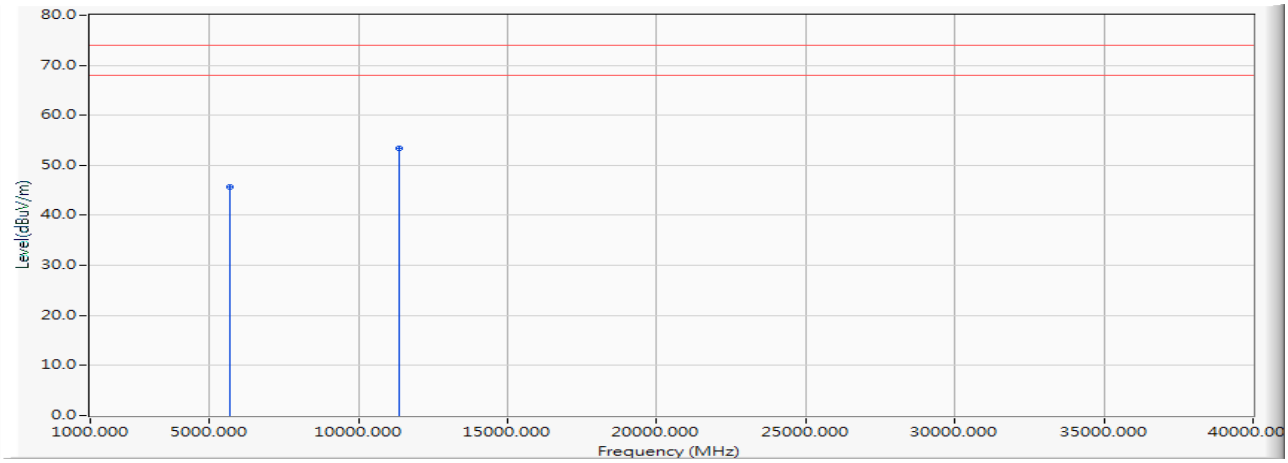


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -9.283 | 54.877 | 45.593 | -28.407 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 2.056 | 51.357 | 53.414 | -20.586 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

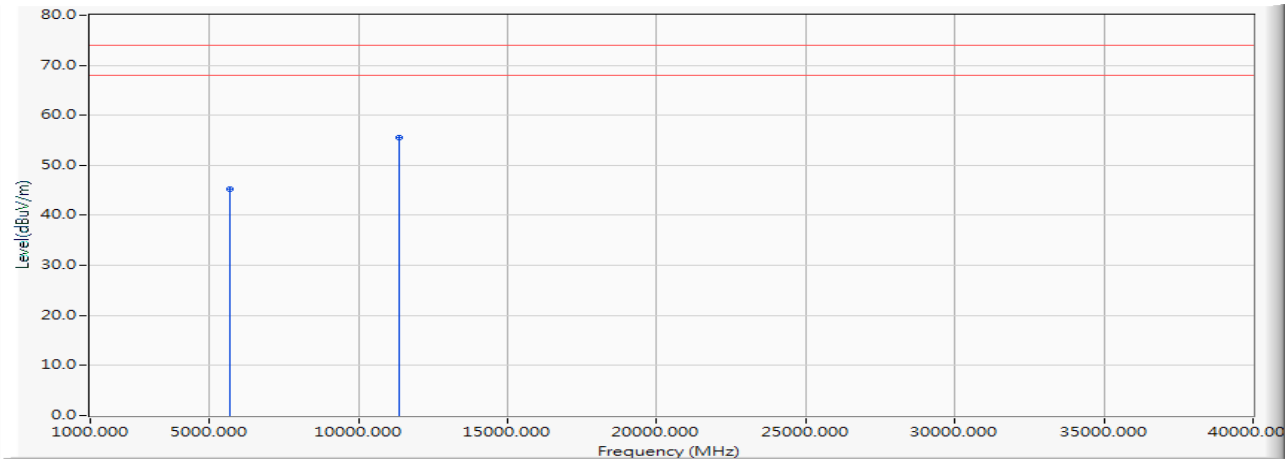


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -7.911 | 53.268 | 45.356 | -28.644 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 2.701 | 52.849 | 55.551 | -18.449 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 2.701 | 36.621 | 39.323 | -14.677 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

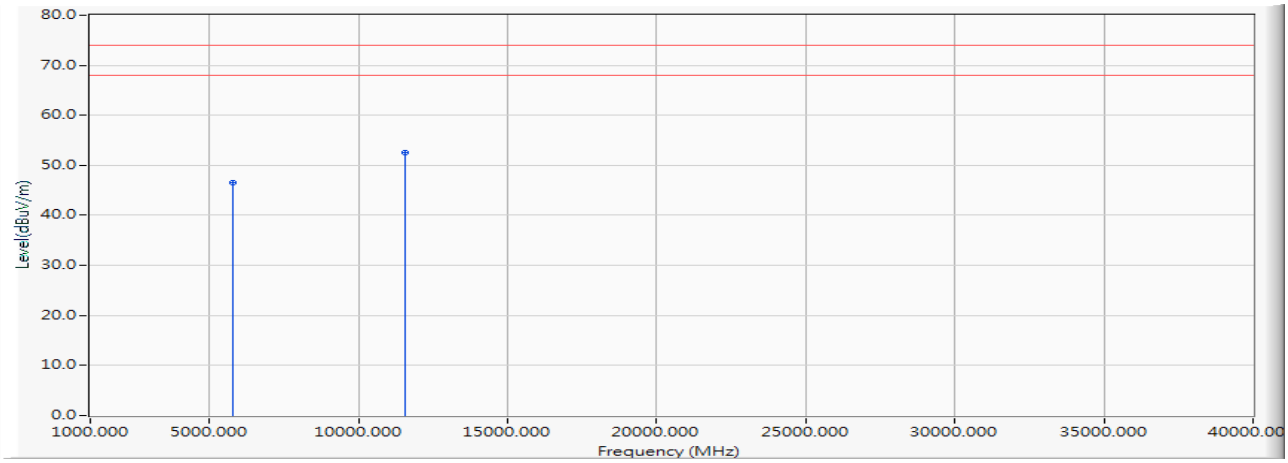


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -9.517 | 56.030 | 46.513 | -27.487 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 2.451 | 50.112 | 52.563 | -21.437 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

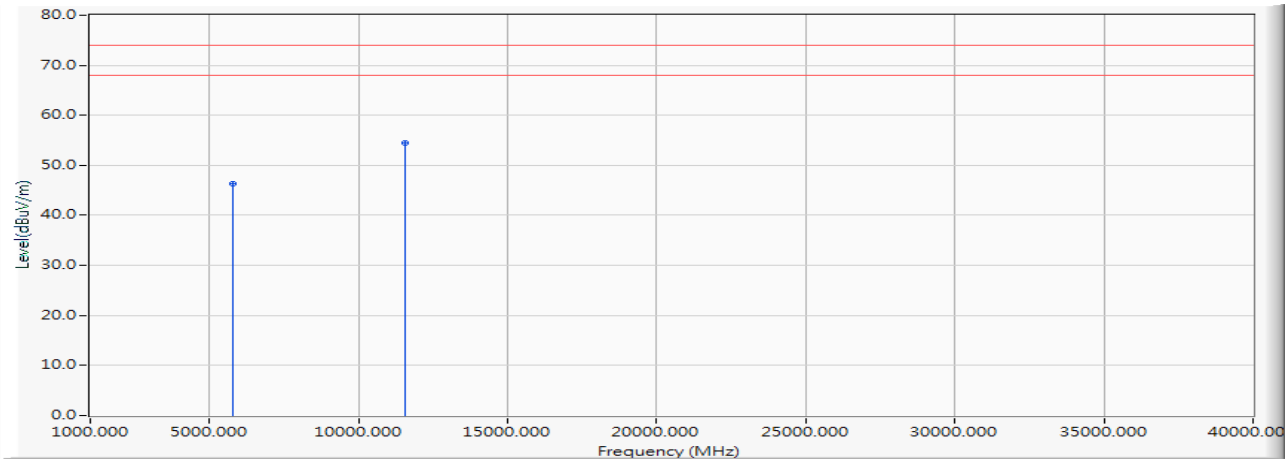


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -8.195 | 54.574 | 46.379 | -27.621 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 3.363 | 51.129 | 54.492 | -19.508 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 3.363 | 34.333 | 37.696 | -16.304 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

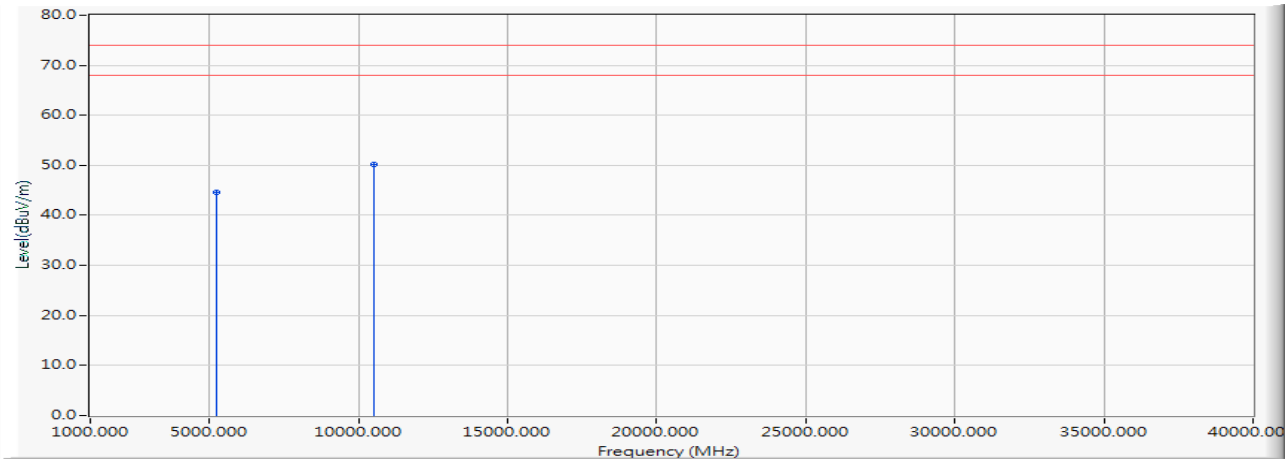


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -9.960 | 54.659 | 44.699 | -29.301 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | -0.811 | 51.035 | 50.225 | -23.775 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

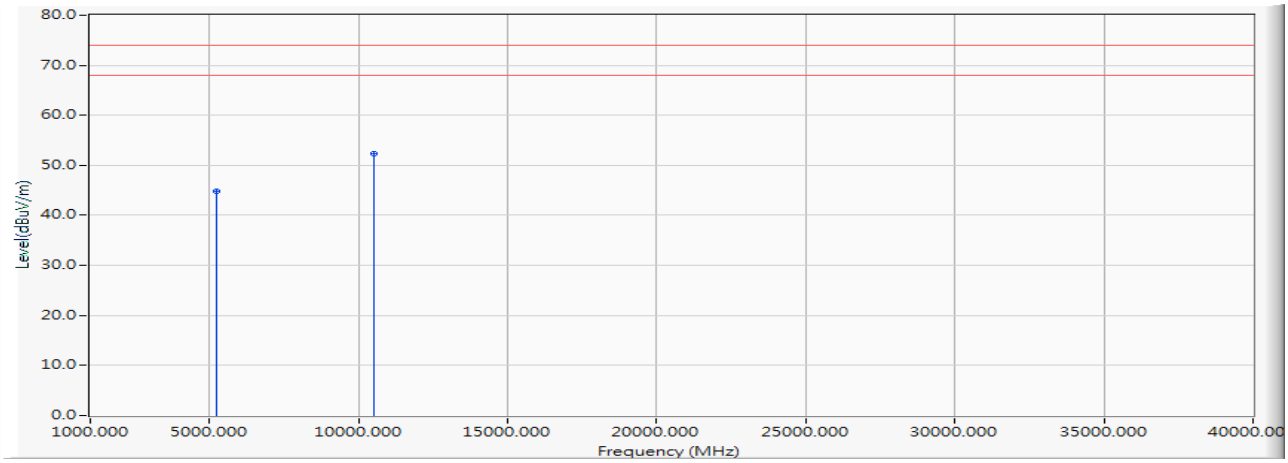


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -7.905 | 52.684 | 44.779 | -29.221 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | 0.102 | 52.275 | 52.378 | -21.622 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

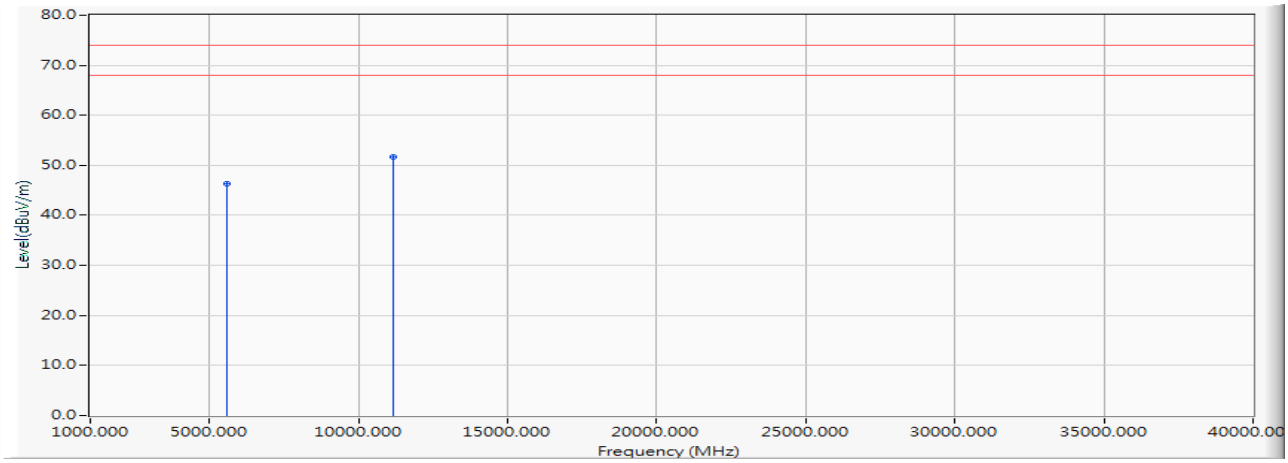


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -9.226 | 55.557 | 46.331 | -27.669 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 2.206 | 49.422 | 51.628 | -22.372 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

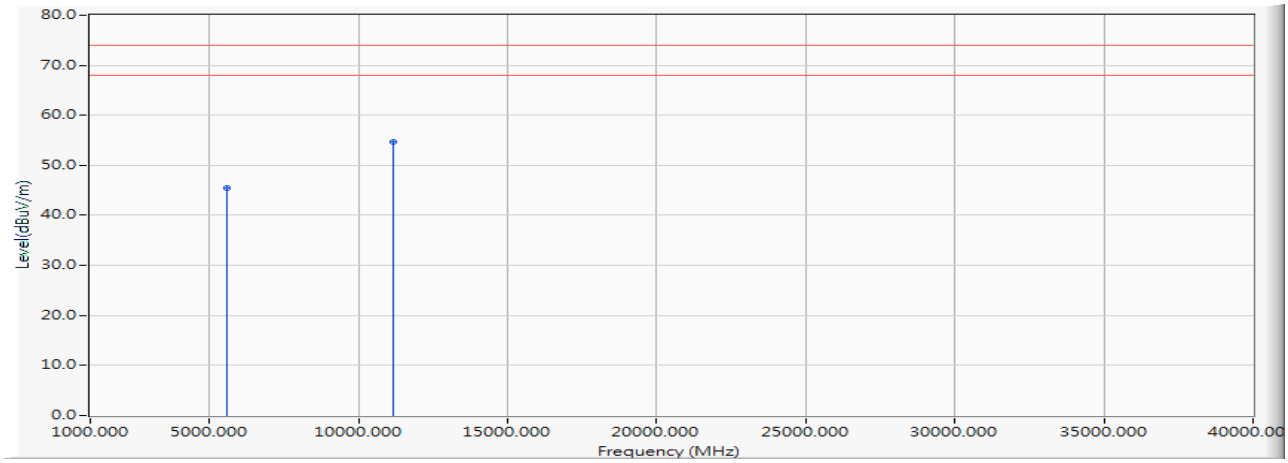


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -7.674 | 53.037 | 45.363 | -28.637 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 3.139 | 51.559 | 54.698 | -19.302 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 3.139 | 34.130 | 37.269 | -16.731 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

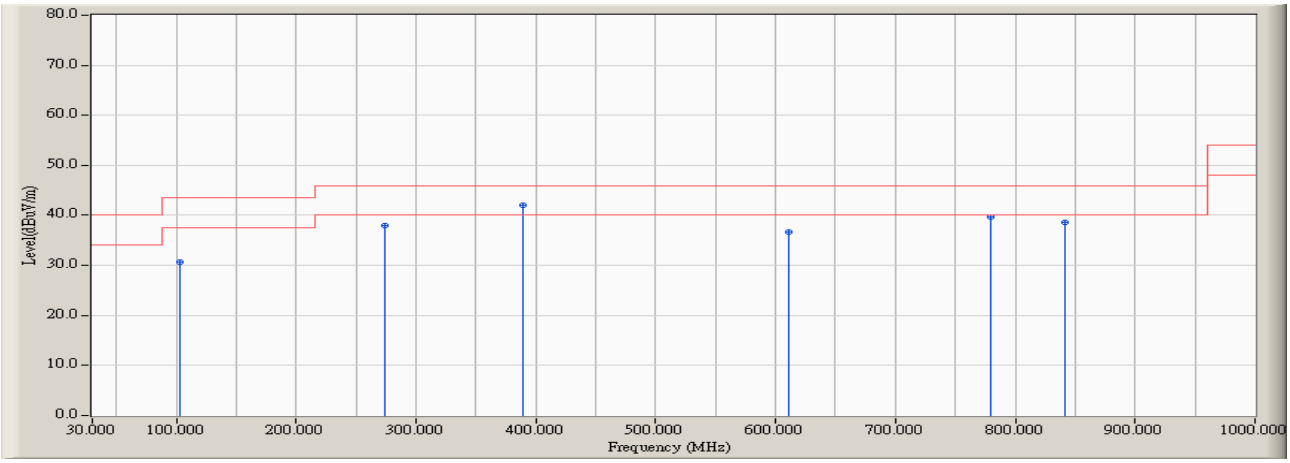


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 34.229 | 30.740 | -12.760 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 43.107 | 37.938 | -8.062 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 41.221 | 42.142 | -3.858 | 46.000 |
| 611.378 | 7.121 | 29.476 | 36.596 | -9.404 | 46.000 |
| 779.263 | 7.503 | 32.133 | 39.636 | -6.364 | 46.000 |
| 841.442 | 7.843 | 30.847 | 38.689 | -7.311 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

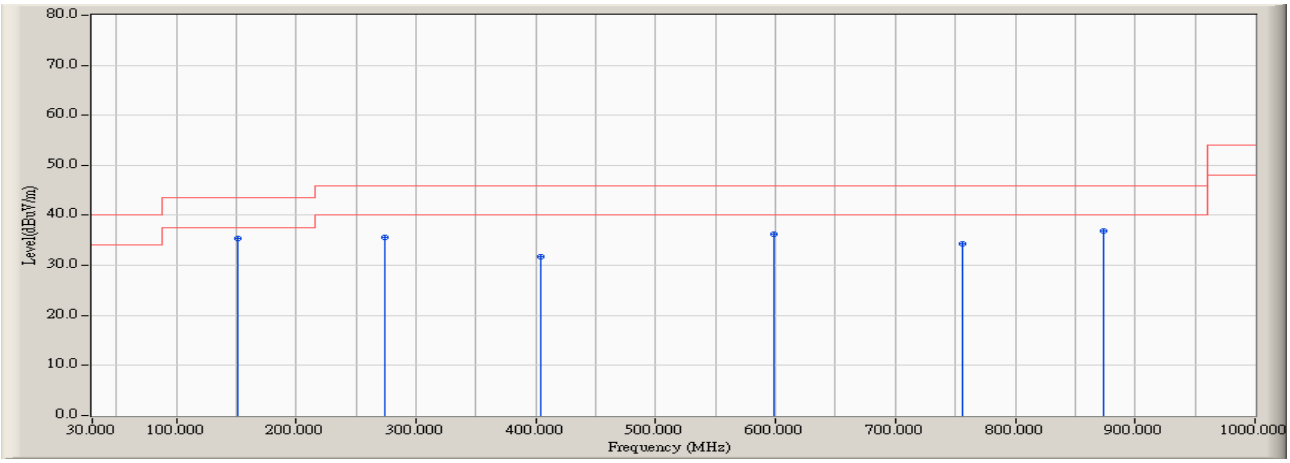


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 151.250 | -5.328 | 40.764 | 35.436 | -8.064 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.722 | 35.510 | -10.490 | 46.000 |
| 404.631 | 0.921 | 30.727 | 31.648 | -14.352 | 46.000 |
| 598.942 | 3.866 | 32.285 | 36.151 | -9.849 | 46.000 |
| 755.946 | 5.278 | 29.136 | 34.414 | -11.586 | 46.000 |
| 874.087 | 8.184 | 28.616 | 36.800 | -9.200 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

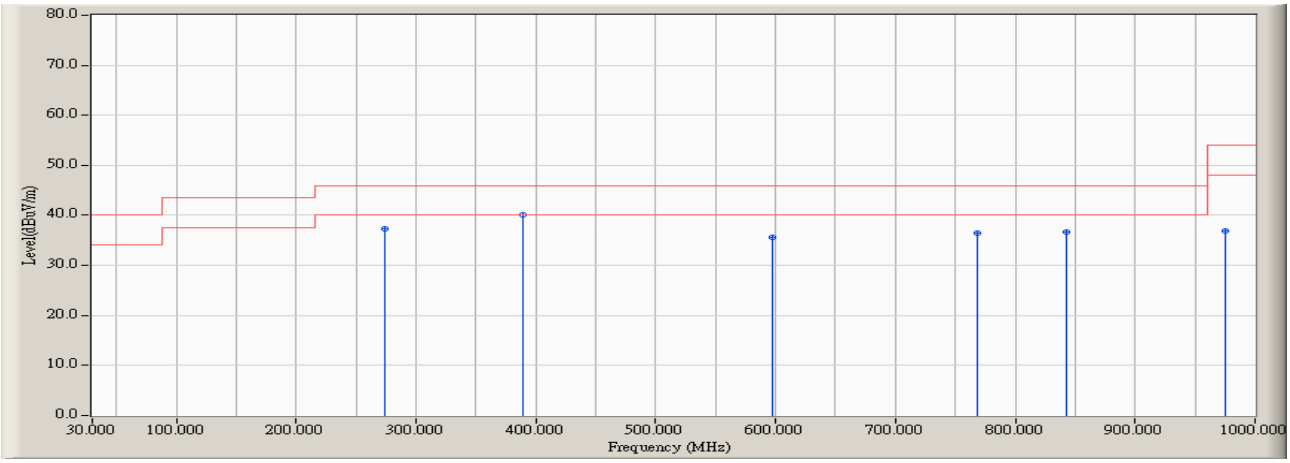


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 274.054 | -5.169 | 42.456 | 37.287 | -8.713 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 39.224 | 40.145 | -5.855 | 46.000 |
| 597.388 | 7.134 | 28.399 | 35.533 | -10.467 | 46.000 |
| 768.381 | 7.288 | 29.265 | 36.554 | -9.446 | 46.000 |
| 842.997 | 7.841 | 28.738 | 36.579 | -9.421 | 46.000 |
| 975.128 | 8.622 | 28.352 | 36.973 | -17.027 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

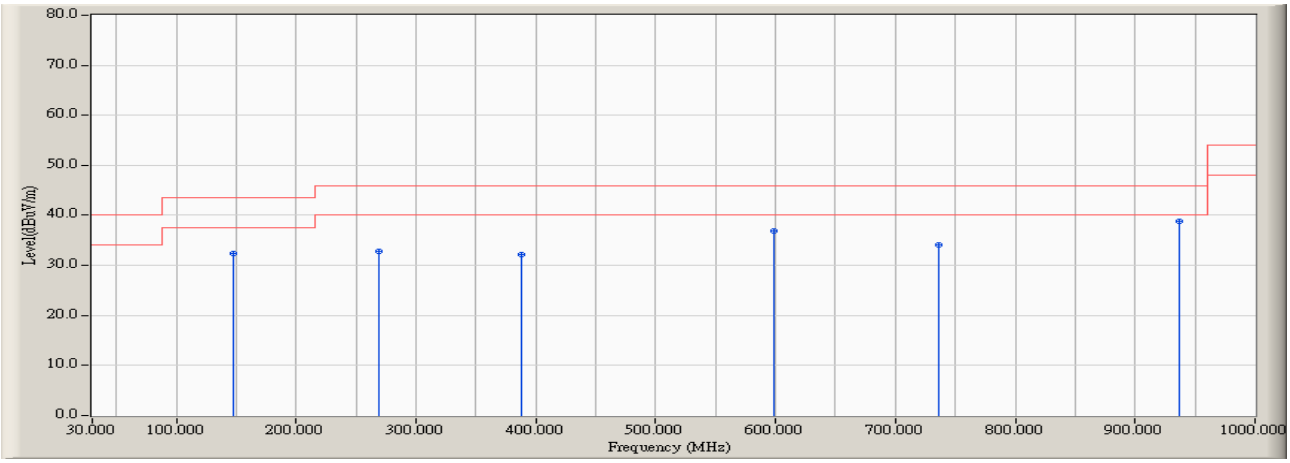


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 37.473 | 32.326 | -11.174 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 35.566 | 32.905 | -13.095 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 32.214 | 32.196 | -13.804 | 46.000 |
| 598.942 | 3.866 | 33.053 | 36.919 | -9.081 | 46.000 |
| 735.737 | 4.953 | 29.137 | 34.089 | -11.911 | 46.000 |
| 936.266 | 9.106 | 29.614 | 38.720 | -7.280 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

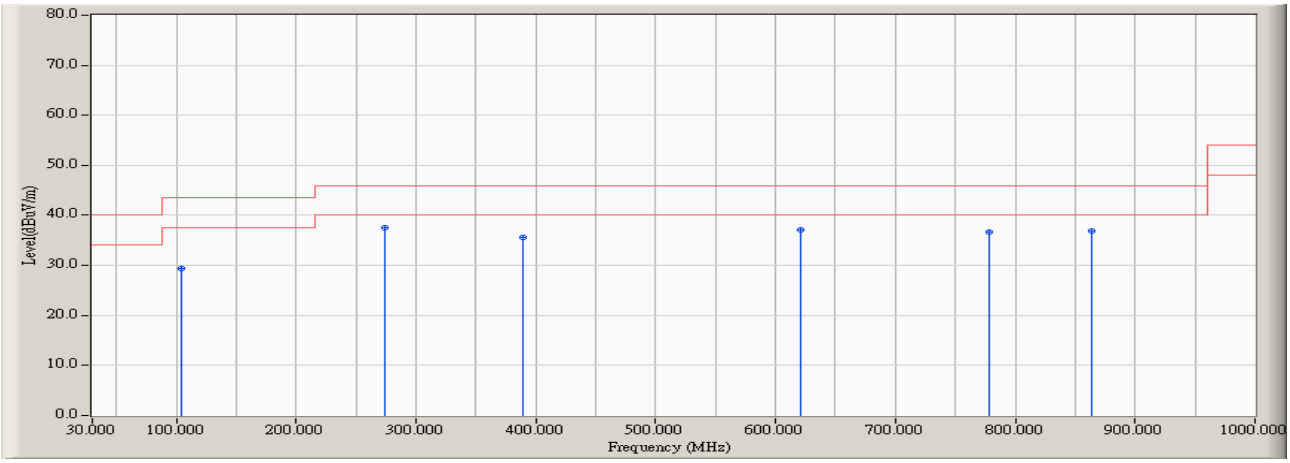


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 104.615 | -4.017 | 33.324 | 29.307 | -14.193 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 42.684 | 37.515 | -8.485 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 34.614 | 35.535 | -10.465 | 46.000 |
| 620.705 | 7.015 | 30.195 | 37.209 | -8.791 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 29.308 | 36.777 | -9.223 | 46.000 |
| 863.205 | 7.834 | 29.136 | 36.970 | -9.030 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

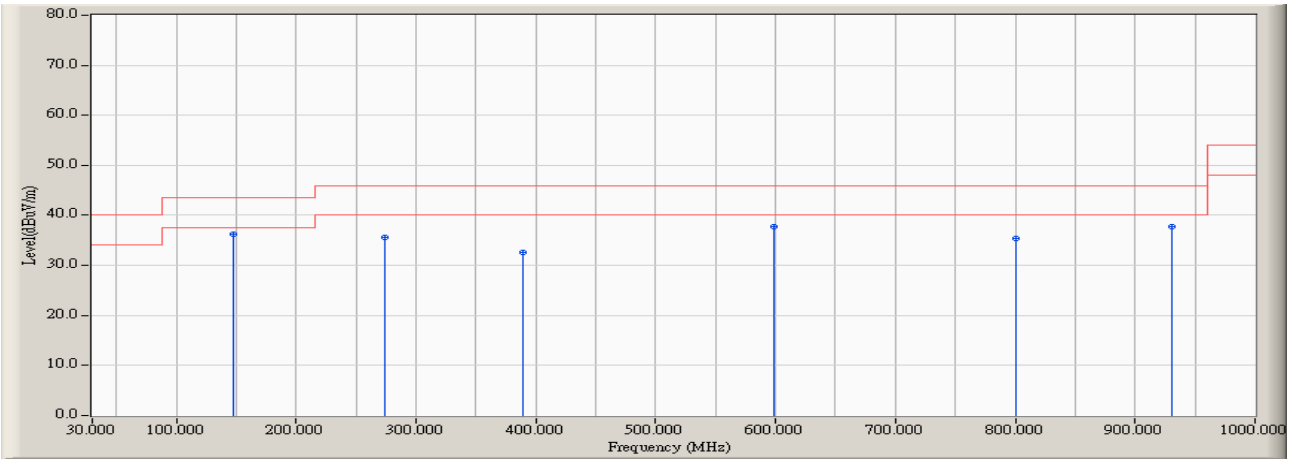


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 41.377 | 36.230 | -7.270 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.851 | 35.639 | -10.361 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 32.503 | 32.594 | -13.406 | 46.000 |
| 598.942 | 3.866 | 33.843 | 37.709 | -8.291 | 46.000 |
| 801.026 | 6.023 | 29.407 | 35.430 | -10.570 | 46.000 |
| 930.048 | 9.082 | 28.693 | 37.774 | -8.226 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

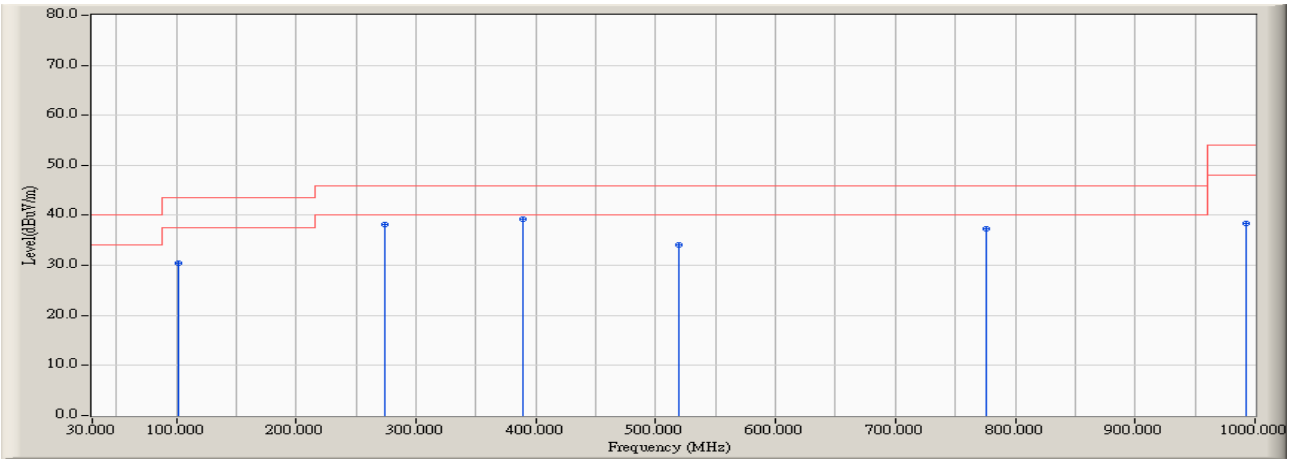


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 33.448 | 30.471 | -13.029 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 43.242 | 38.073 | -7.927 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 38.330 | 39.251 | -6.749 | 46.000 |
| 519.663 | 3.417 | 30.787 | 34.205 | -11.795 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 29.776 | 37.217 | -8.783 | 46.000 |
| 992.228 | 8.805 | 29.504 | 38.309 | -15.691 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

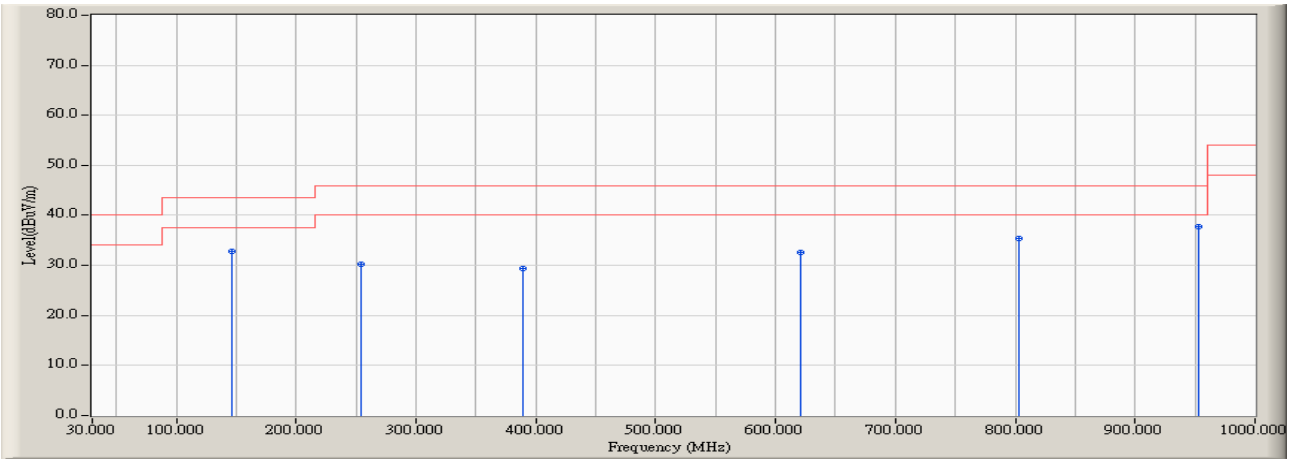


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 37.941 | 32.884 | -10.616 | 43.500 |
| 253.846 | -0.772 | 31.023 | 30.251 | -15.749 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 29.336 | 29.427 | -16.573 | 46.000 |
| 620.705 | 4.004 | 28.662 | 32.666 | -13.334 | 46.000 |
| 802.580 | 6.074 | 29.237 | 35.311 | -10.689 | 46.000 |
| 953.365 | 9.175 | 28.662 | 37.837 | -8.163 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

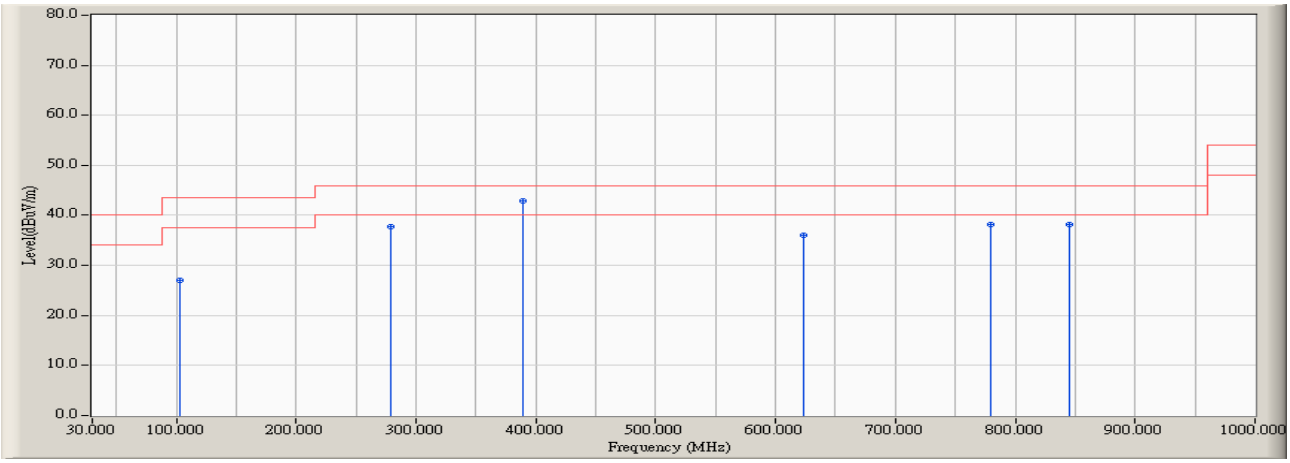


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 30.472 | 26.983 | -16.517 | 43.500 |
| 278.718 | -5.151 | 42.953 | 37.802 | -8.198 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 41.917 | 42.838 | -3.162 | 46.000 |
| 623.814 | 6.978 | 28.947 | 35.925 | -10.075 | 46.000 |
| 779.263 | 7.503 | 30.619 | 38.122 | -7.878 | 46.000 |
| 844.551 | 7.843 | 30.346 | 38.190 | -7.810 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

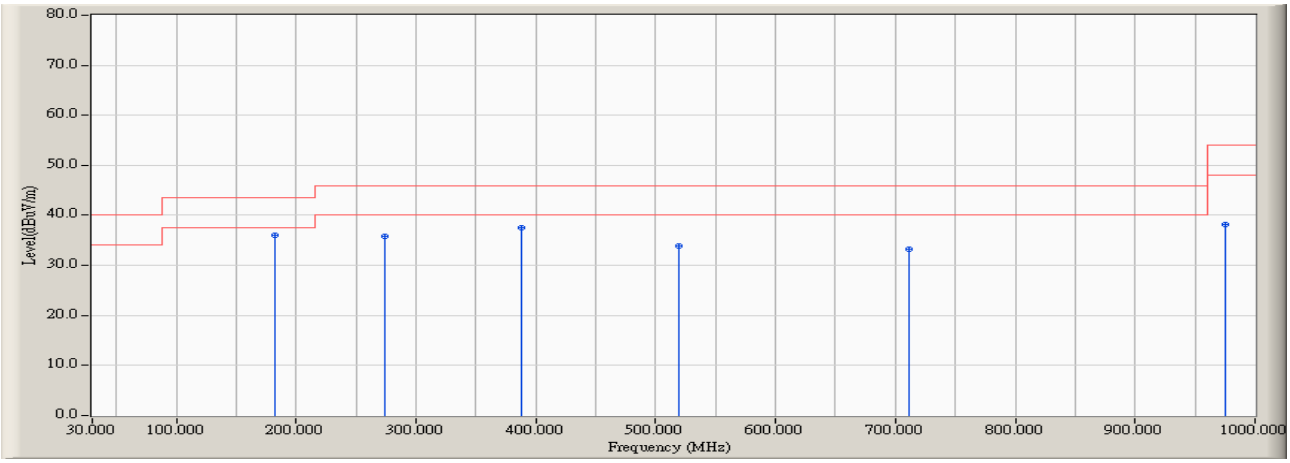


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 182.340 | -2.309 | 38.390 | 36.081 | -7.419 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 39.102 | 35.890 | -10.110 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 37.485 | 37.467 | -8.533 | 46.000 |
| 519.663 | 1.753 | 32.061 | 33.815 | -12.185 | 46.000 |
| 710.865 | 4.536 | 28.738 | 33.274 | -12.726 | 46.000 |
| 975.128 | 9.278 | 28.918 | 38.195 | -15.805 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

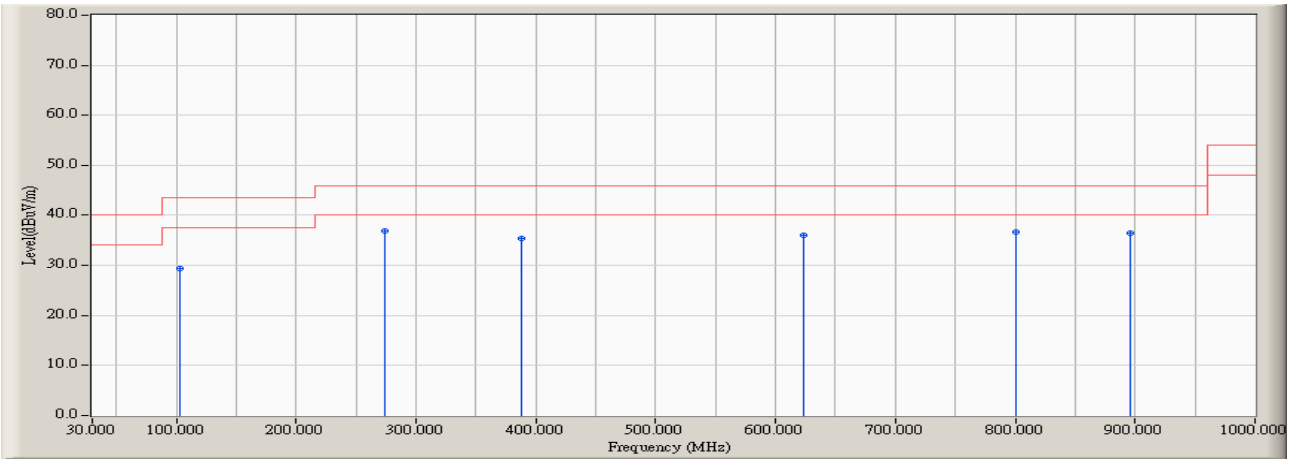


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 32.830 | 29.341 | -14.159 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 42.055 | 36.886 | -9.114 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 34.668 | 35.480 | -10.520 | 46.000 |
| 623.814 | 6.978 | 29.064 | 36.042 | -9.958 | 46.000 |
| 801.026 | 7.878 | 28.693 | 36.571 | -9.429 | 46.000 |
| 895.849 | 7.785 | 28.768 | 36.553 | -9.447 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

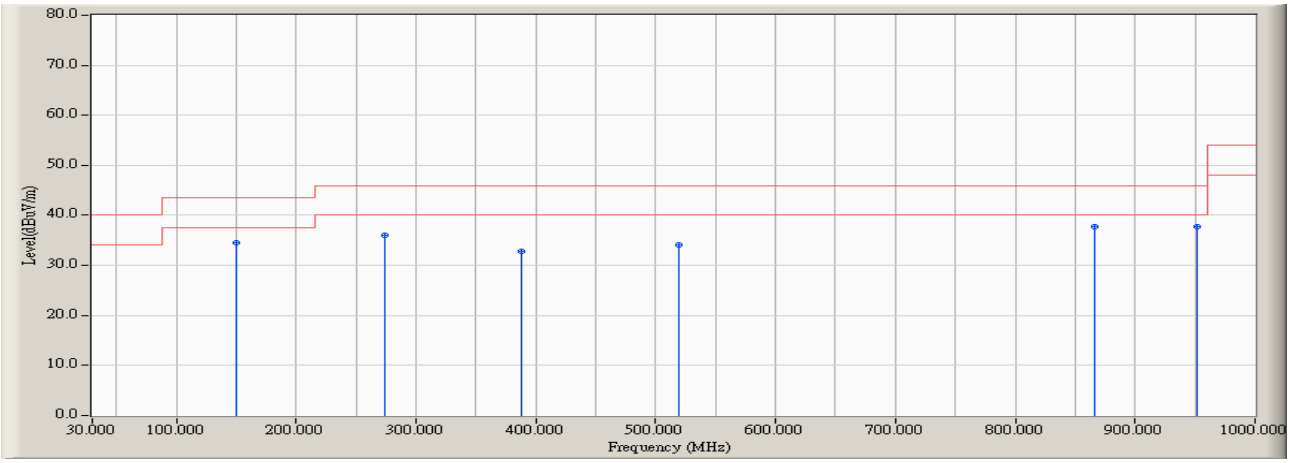


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 39.868 | 34.624 | -8.876 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 39.170 | 35.958 | -10.042 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 32.924 | 32.906 | -13.094 | 46.000 |
| 519.663 | 1.753 | 32.334 | 34.088 | -11.912 | 46.000 |
| 866.314 | 7.969 | 29.736 | 37.705 | -8.295 | 46.000 |
| 951.811 | 9.172 | 28.616 | 37.788 | -8.212 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

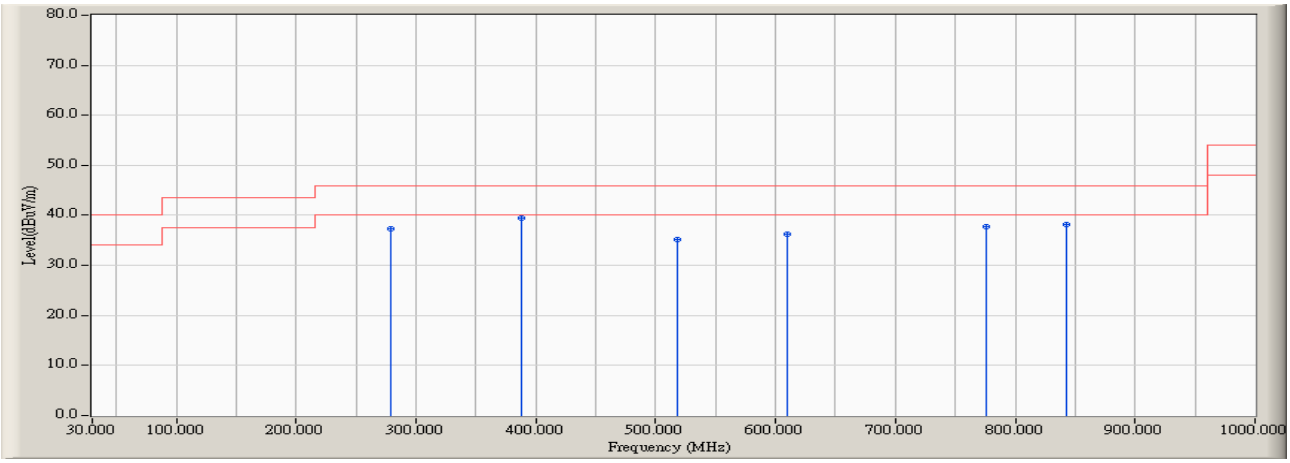


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 278.718 | -5.151 | 42.481 | 37.330 | -8.670 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 38.713 | 39.525 | -6.475 | 46.000 |
| 518.109 | 3.343 | 31.853 | 35.196 | -10.804 | 46.000 |
| 609.824 | 7.143 | 29.093 | 36.236 | -9.764 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 30.346 | 37.787 | -8.213 | 46.000 |
| 842.997 | 7.841 | 30.434 | 38.275 | -7.725 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

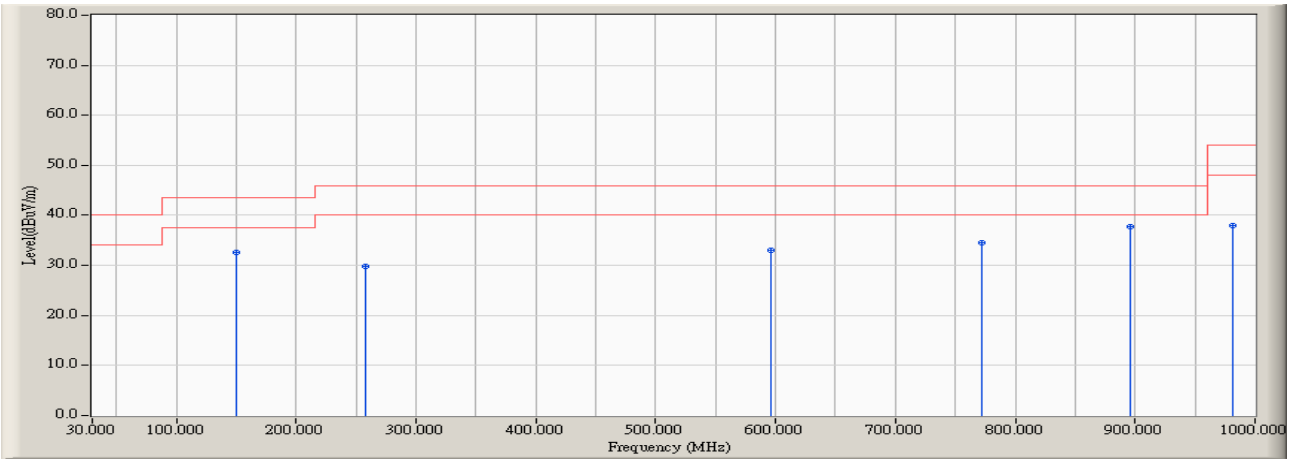


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 37.895 | 32.651 | -10.849 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 31.218 | 29.877 | -16.123 | 46.000 |
| 595.833 | 3.785 | 29.265 | 33.050 | -12.950 | 46.000 |
| 771.490 | 5.517 | 29.093 | 34.610 | -11.390 | 46.000 |
| 895.849 | 8.828 | 28.947 | 37.775 | -8.225 | 46.000 |
| 981.346 | 9.308 | 28.554 | 37.862 | -16.138 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

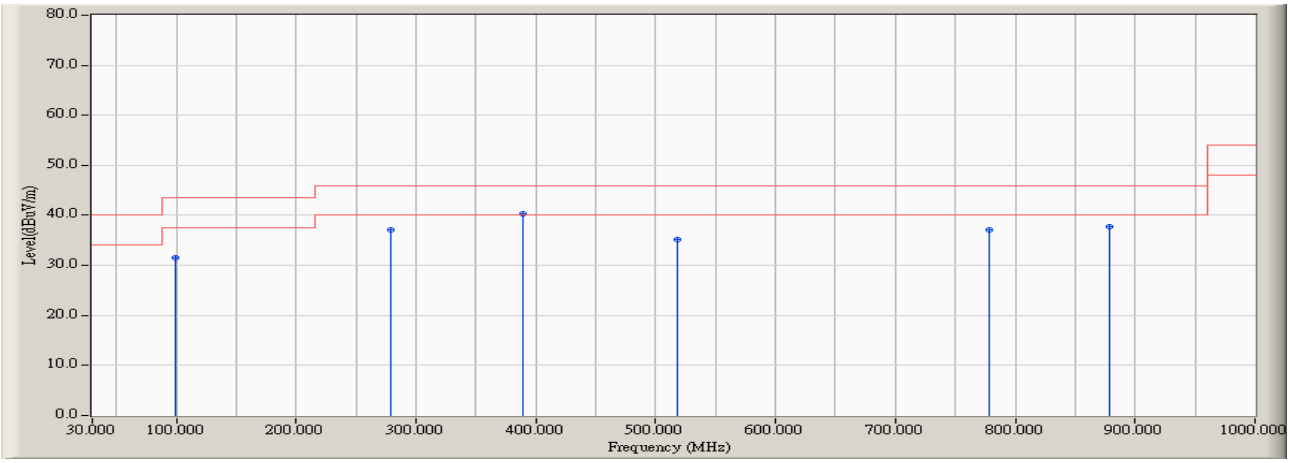


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 34.067 | 31.458 | -12.042 | 43.500 |
| 278.718 | -5.151 | 42.181 | 37.030 | -8.970 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 39.473 | 40.394 | -5.606 | 46.000 |
| 518.109 | 3.343 | 31.905 | 35.248 | -10.752 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 29.708 | 37.177 | -8.823 | 46.000 |
| 878.750 | 7.807 | 29.935 | 37.742 | -8.258 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

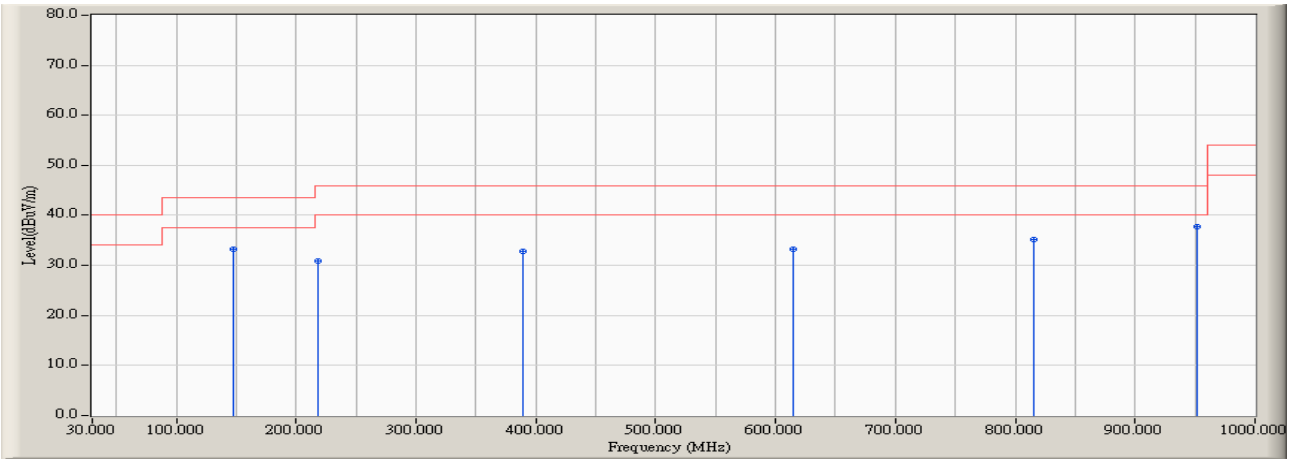


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 38.449 | 33.302 | -10.198 | 43.500 |
| 218.093 | 0.094 | 30.822 | 30.916 | -15.084 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 32.830 | 32.921 | -13.079 | 46.000 |
| 614.487 | 3.972 | 29.265 | 33.237 | -12.763 | 46.000 |
| 815.016 | 6.440 | 28.738 | 35.177 | -10.823 | 46.000 |
| 951.811 | 9.172 | 28.477 | 37.649 | -8.351 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

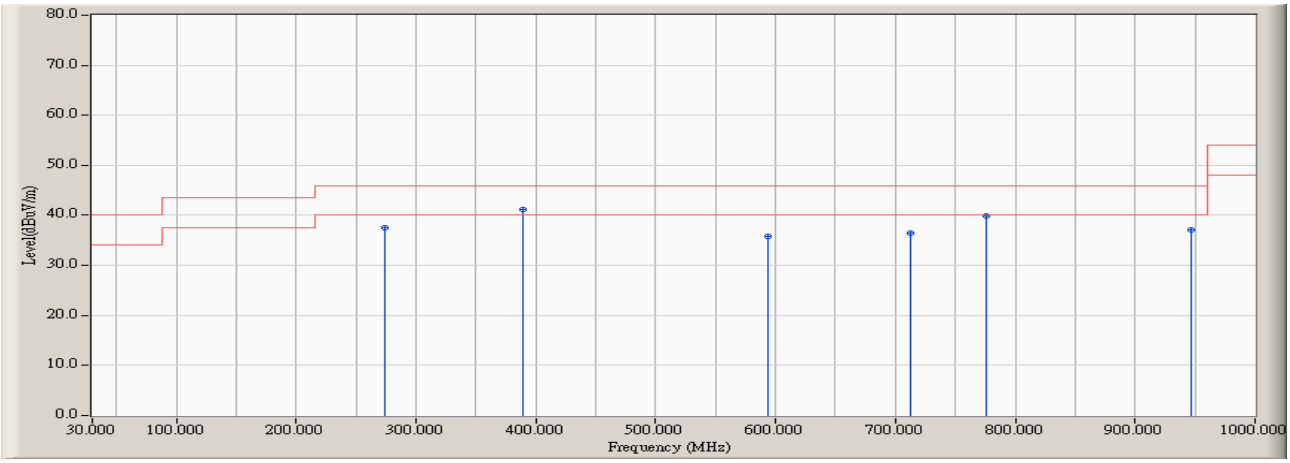


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 274.054 | -5.169 | 42.623 | 37.454 | -8.546 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.270 | 41.191 | -4.809 | 46.000 |
| 594.279 | 6.981 | 28.738 | 35.719 | -10.281 | 46.000 |
| 712.420 | 6.265 | 30.245 | 36.510 | -9.490 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 32.355 | 39.796 | -6.204 | 46.000 |
| 947.147 | 8.307 | 28.887 | 37.194 | -8.806 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

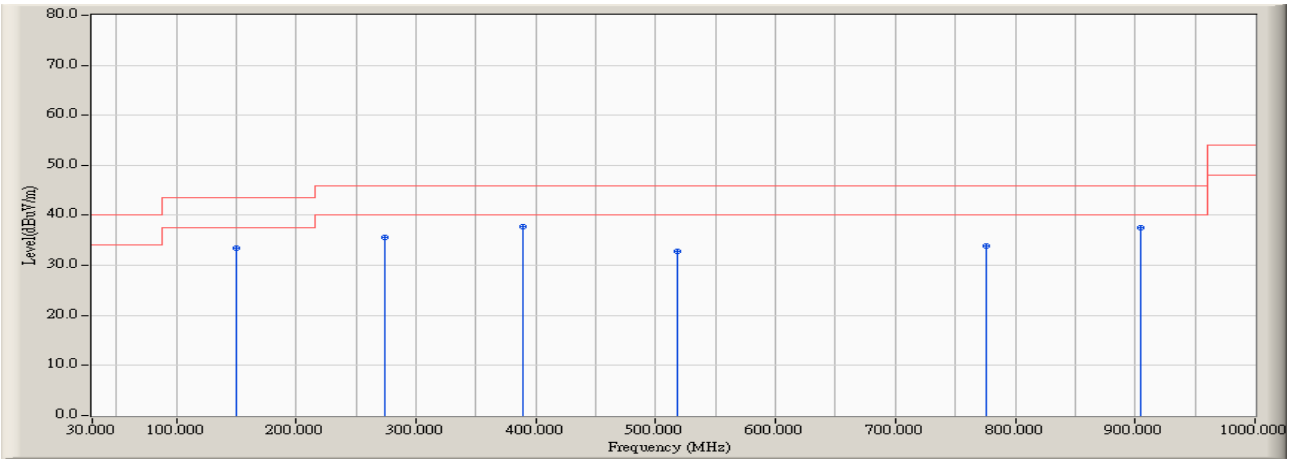


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 38.713 | 33.469 | -10.031 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.827 | 35.615 | -10.385 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 37.567 | 37.658 | -8.342 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 31.046 | 32.757 | -13.243 | 46.000 |
| 776.154 | 5.600 | 28.288 | 33.889 | -12.111 | 46.000 |
| 905.176 | 8.973 | 28.555 | 37.528 | -8.472 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

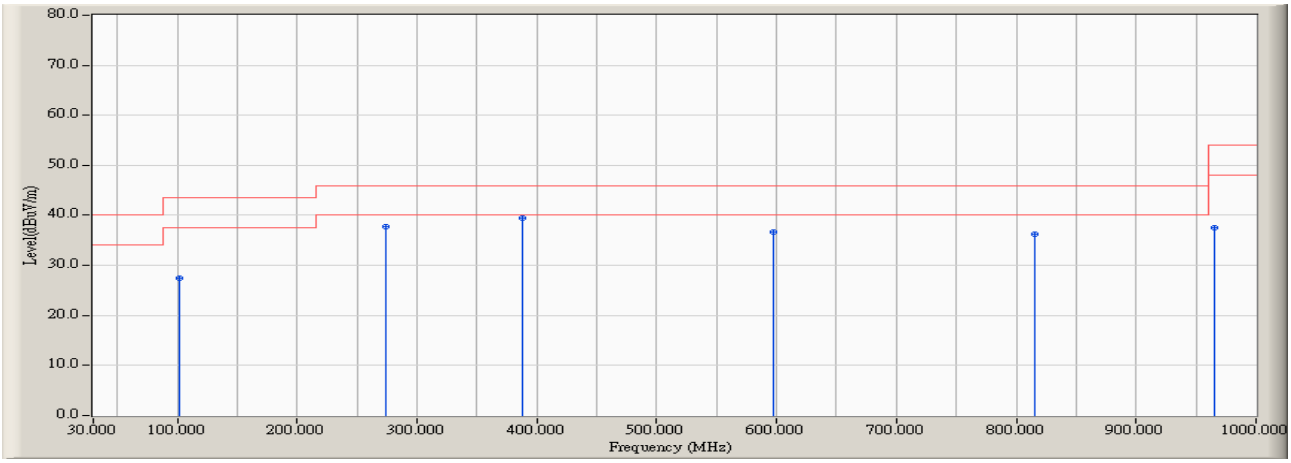


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 30.496 | 27.519 | -15.981 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 42.973 | 37.804 | -8.196 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 38.641 | 39.453 | -6.547 | 46.000 |
| 597.388 | 7.134 | 29.504 | 36.638 | -9.362 | 46.000 |
| 815.016 | 7.871 | 28.288 | 36.159 | -9.841 | 46.000 |
| 965.801 | 8.520 | 28.991 | 37.511 | -16.489 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

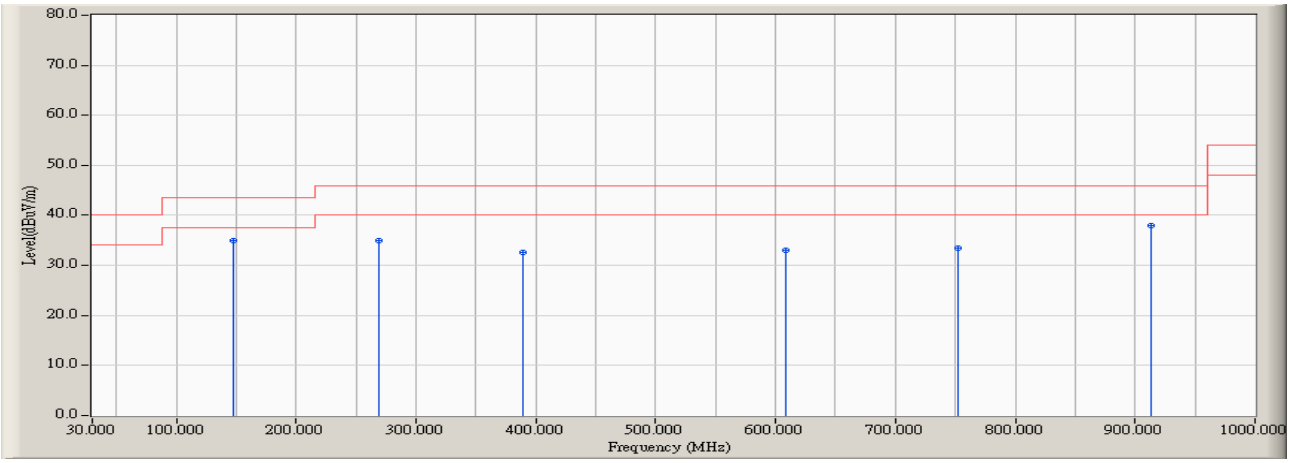


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 40.030 | 34.883 | -8.617 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 37.540 | 34.879 | -11.121 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 32.454 | 32.545 | -13.455 | 46.000 |
| 608.269 | 3.929 | 29.064 | 32.993 | -13.007 | 46.000 |
| 752.837 | 5.226 | 28.288 | 33.514 | -12.486 | 46.000 |
| 912.949 | 9.004 | 28.991 | 37.995 | -8.005 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

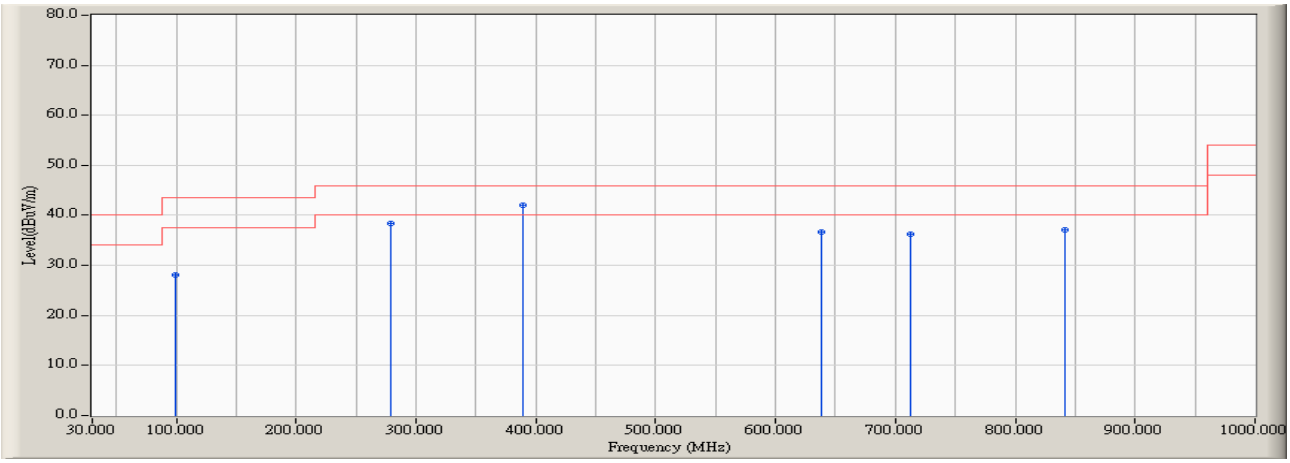


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 30.787 | 28.178 | -15.322 | 43.500 |
| 278.718 | -5.151 | 43.522 | 38.371 | -7.629 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 41.221 | 42.142 | -3.858 | 46.000 |
| 637.804 | 6.784 | 29.869 | 36.653 | -9.347 | 46.000 |
| 712.420 | 6.265 | 29.974 | 36.239 | -9.761 | 46.000 |
| 841.442 | 7.843 | 29.308 | 37.150 | -8.850 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

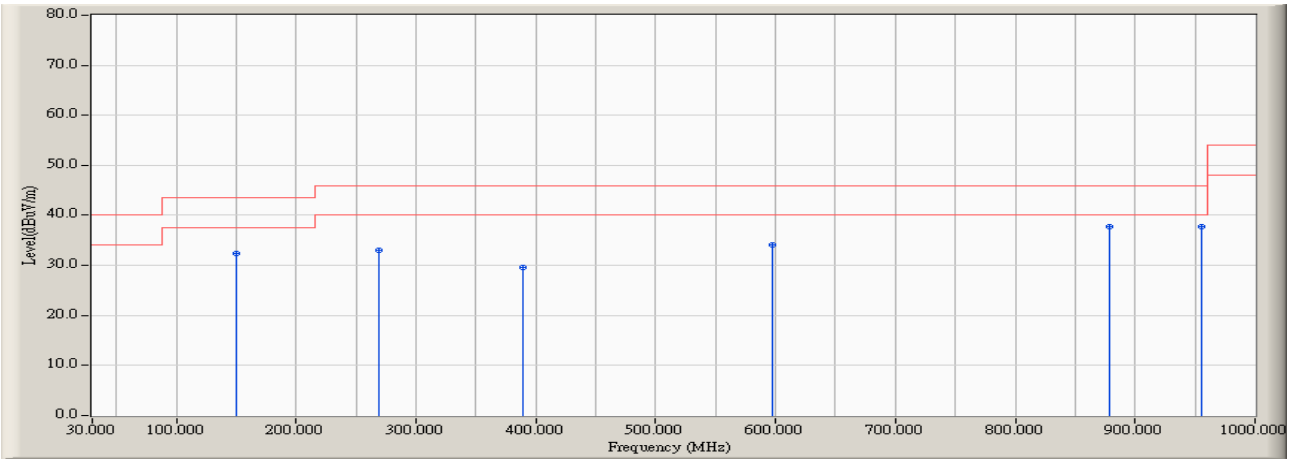


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 37.687 | 32.443 | -11.057 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 35.586 | 32.925 | -13.075 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 29.614 | 29.705 | -16.295 | 46.000 |
| 597.388 | 3.826 | 30.309 | 34.135 | -11.865 | 46.000 |
| 878.750 | 8.327 | 29.378 | 37.705 | -8.295 | 46.000 |
| 954.920 | 9.184 | 28.616 | 37.800 | -8.200 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

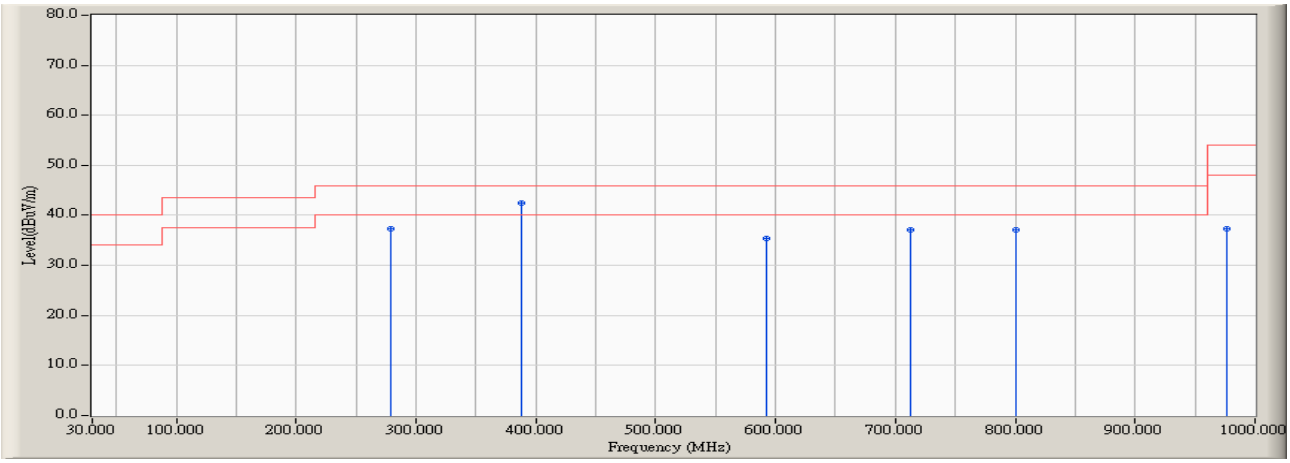


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 278.718 | -5.151 | 42.534 | 37.383 | -8.617 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 41.590 | 42.402 | -3.598 | 46.000 |
| 592.724 | 6.905 | 28.554 | 35.460 | -10.540 | 46.000 |
| 712.420 | 6.265 | 30.787 | 37.052 | -8.948 | 46.000 |
| 801.026 | 7.878 | 29.308 | 37.186 | -8.814 | 46.000 |
| 976.683 | 8.647 | 28.692 | 37.339 | -16.661 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 110 (5550MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

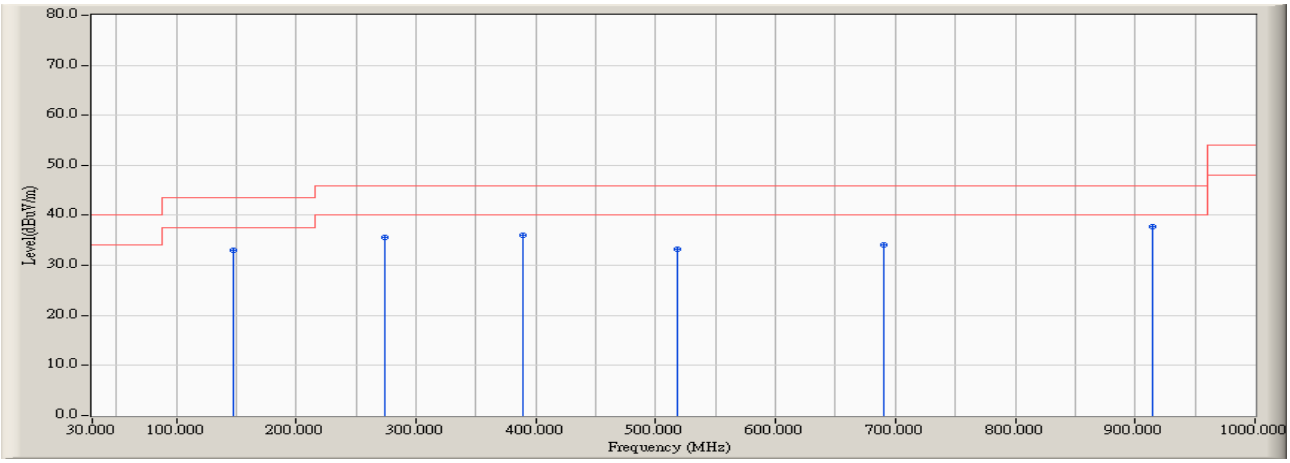


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 38.081 | 32.934 | -10.566 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.827 | 35.615 | -10.385 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 36.041 | 36.132 | -9.868 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 31.541 | 33.252 | -12.748 | 46.000 |
| 690.657 | 4.331 | 29.842 | 34.173 | -11.827 | 46.000 |
| 914.503 | 9.007 | 28.768 | 37.775 | -8.225 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

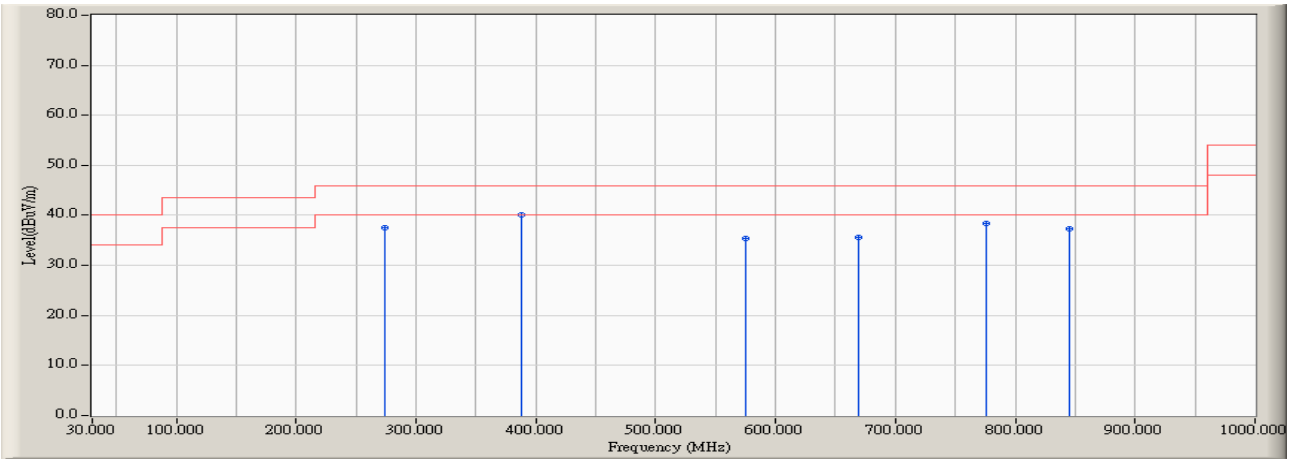


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 274.054 | -5.169 | 42.807 | 37.638 | -8.362 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 39.323 | 40.135 | -5.865 | 46.000 |
| 575.625 | 6.101 | 29.194 | 35.295 | -10.705 | 46.000 |
| 668.894 | 6.409 | 29.194 | 35.603 | -10.397 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 31.045 | 38.486 | -7.514 | 46.000 |
| 844.551 | 7.843 | 29.572 | 37.416 | -8.584 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 142 (5710MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

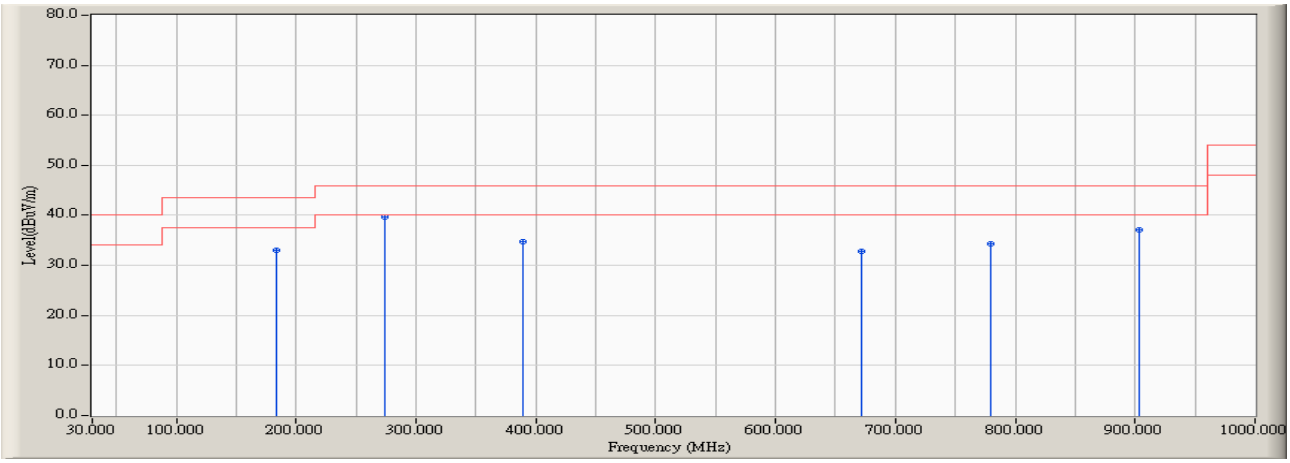


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 183.894 | -2.080 | 35.193 | 33.113 | -10.387 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 42.994 | 39.782 | -6.218 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 34.552 | 34.643 | -11.357 | 46.000 |
| 672.003 | 4.229 | 28.692 | 32.921 | -13.079 | 46.000 |
| 779.263 | 5.653 | 28.662 | 34.315 | -11.685 | 46.000 |
| 903.622 | 8.964 | 28.240 | 37.205 | -8.795 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 159 (5795MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

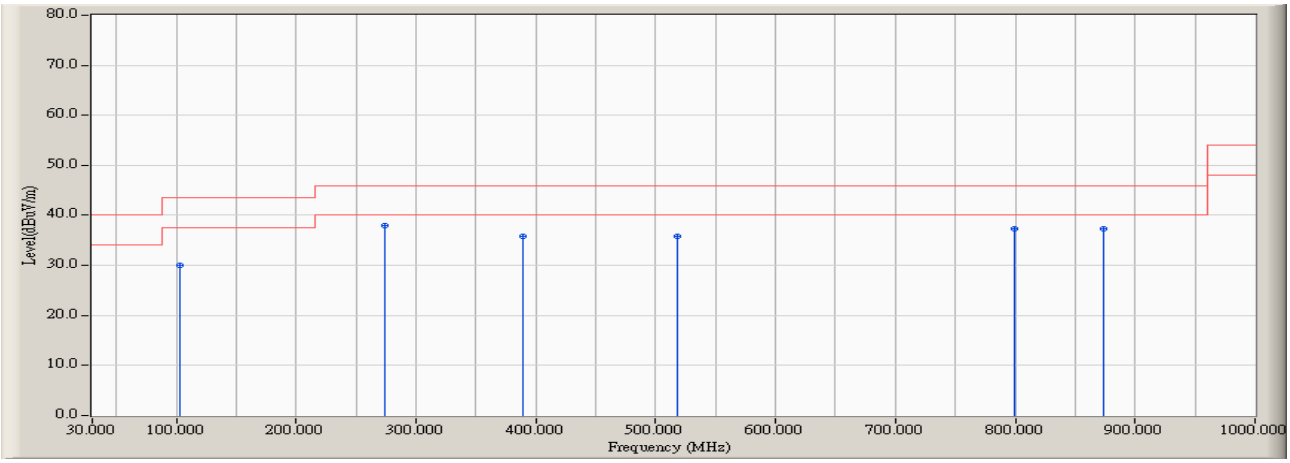


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 33.623 | 30.134 | -13.366 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 43.227 | 38.058 | -7.942 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 34.849 | 35.770 | -10.230 | 46.000 |
| 518.109 | 3.343 | 32.454 | 35.797 | -10.203 | 46.000 |
| 799.471 | 7.878 | 29.504 | 37.381 | -8.619 | 46.000 |
| 874.087 | 7.808 | 29.545 | 37.353 | -8.647 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 159 (5795MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

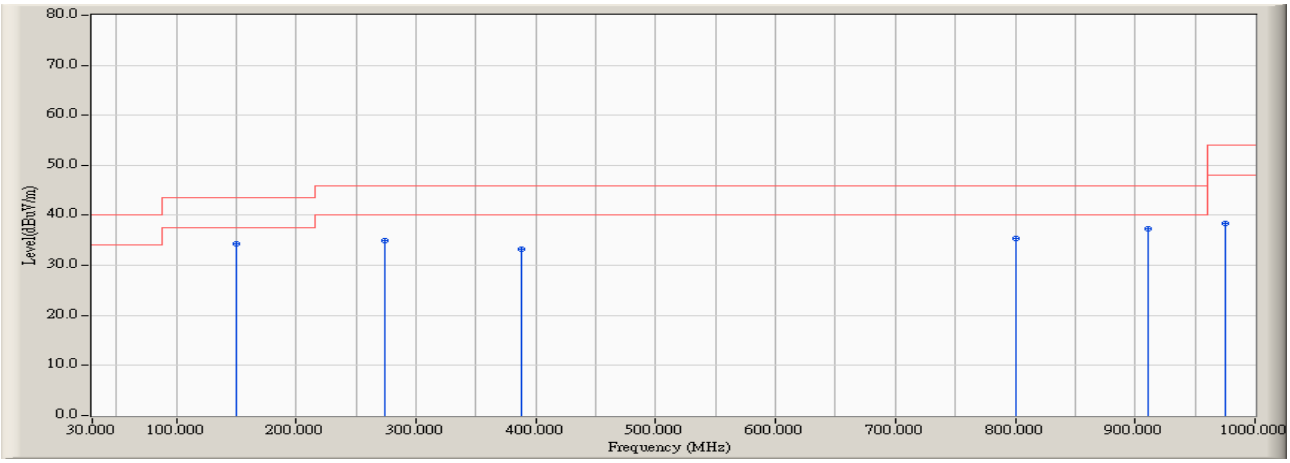


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 39.570 | 34.326 | -9.174 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.108 | 34.896 | -11.104 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 33.235 | 33.217 | -12.783 | 46.000 |
| 801.026 | 6.023 | 29.336 | 35.359 | -10.641 | 46.000 |
| 911.394 | 9.001 | 28.321 | 37.322 | -8.678 | 46.000 |
| 975.128 | 9.278 | 29.194 | 38.471 | -15.529 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

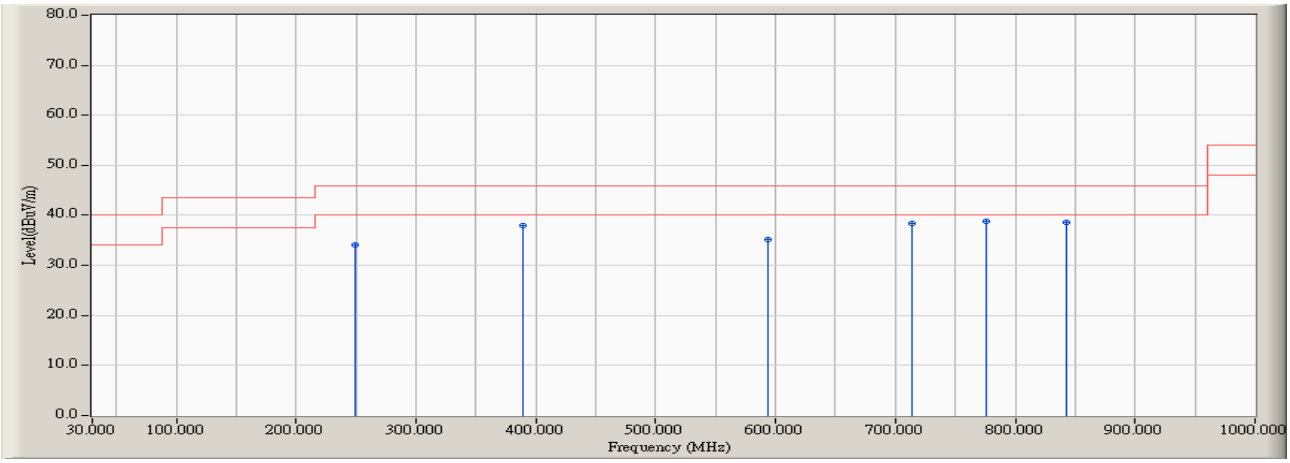


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 249.183 | -5.325 | 39.385 | 34.060 | -11.940 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 37.084 | 38.005 | -7.995 | 46.000 |
| 594.279 | 6.981 | 28.209 | 35.190 | -10.810 | 46.000 |
| 713.974 | 6.294 | 32.030 | 38.325 | -7.675 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 31.431 | 38.872 | -7.128 | 46.000 |
| 842.997 | 7.841 | 30.679 | 38.520 | -7.480 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

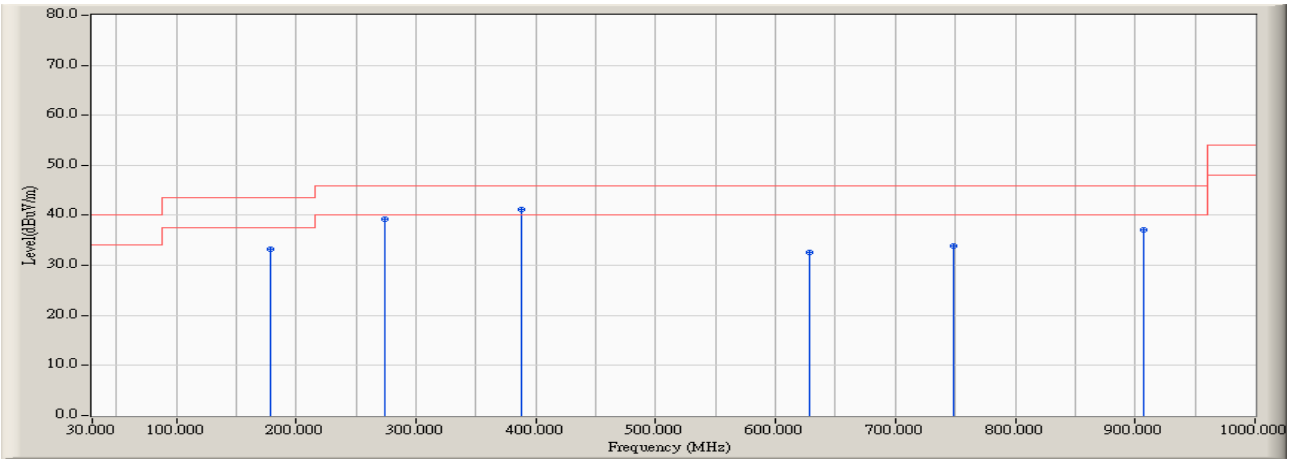


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.231 | -2.788 | 36.054 | 33.266 | -10.234 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 42.541 | 39.329 | -6.671 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 41.264 | 41.246 | -4.754 | 46.000 |
| 628.478 | 4.030 | 28.616 | 32.646 | -13.354 | 46.000 |
| 748.173 | 5.157 | 28.813 | 33.969 | -12.031 | 46.000 |
| 906.731 | 8.984 | 28.127 | 37.111 | -8.889 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

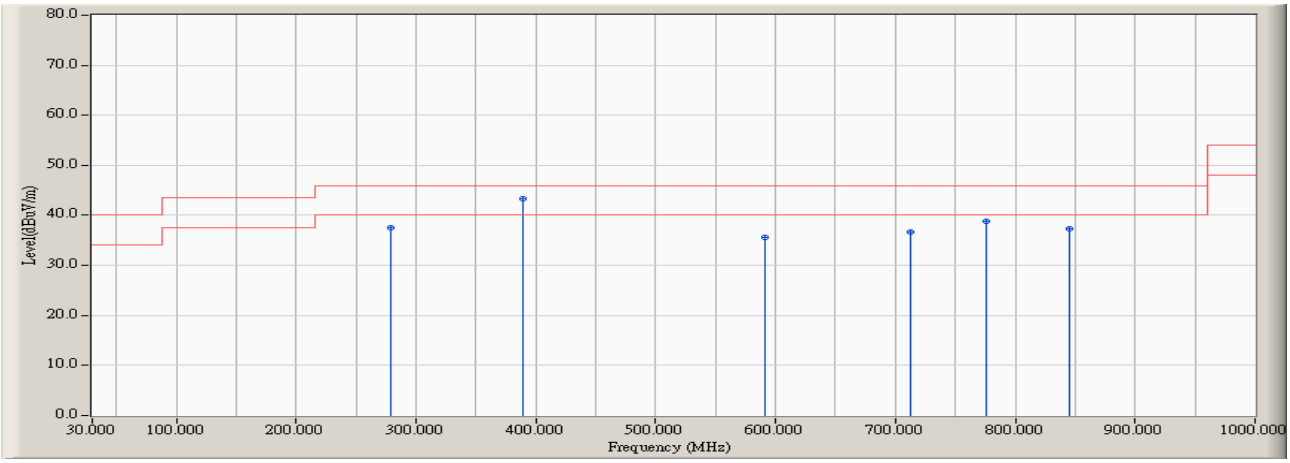


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 278.718 | -5.151 | 42.771 | 37.620 | -8.380 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 42.413 | 43.334 | -2.666 | 46.000 |
| 591.170 | 6.838 | 28.662 | 35.500 | -10.500 | 46.000 |
| 712.420 | 6.265 | 30.346 | 36.611 | -9.389 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 31.330 | 38.771 | -7.229 | 46.000 |
| 844.551 | 7.843 | 29.572 | 37.416 | -8.584 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

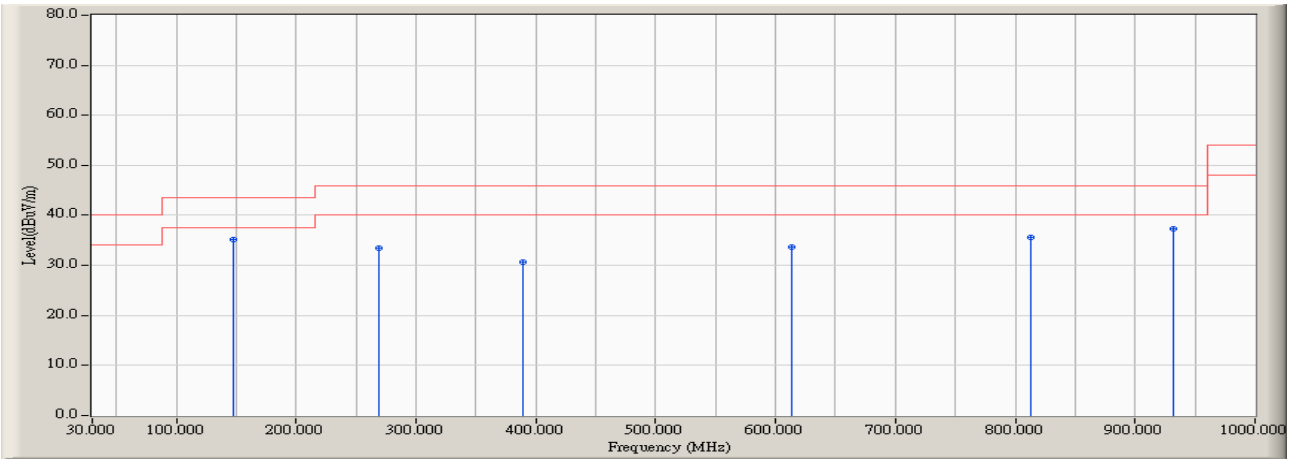


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 40.229 | 35.082 | -8.418 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 36.183 | 33.522 | -12.478 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 30.496 | 30.587 | -15.413 | 46.000 |
| 612.933 | 3.962 | 29.802 | 33.764 | -12.236 | 46.000 |
| 813.462 | 6.396 | 29.236 | 35.632 | -10.368 | 46.000 |
| 931.603 | 9.085 | 28.128 | 37.213 | -8.787 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

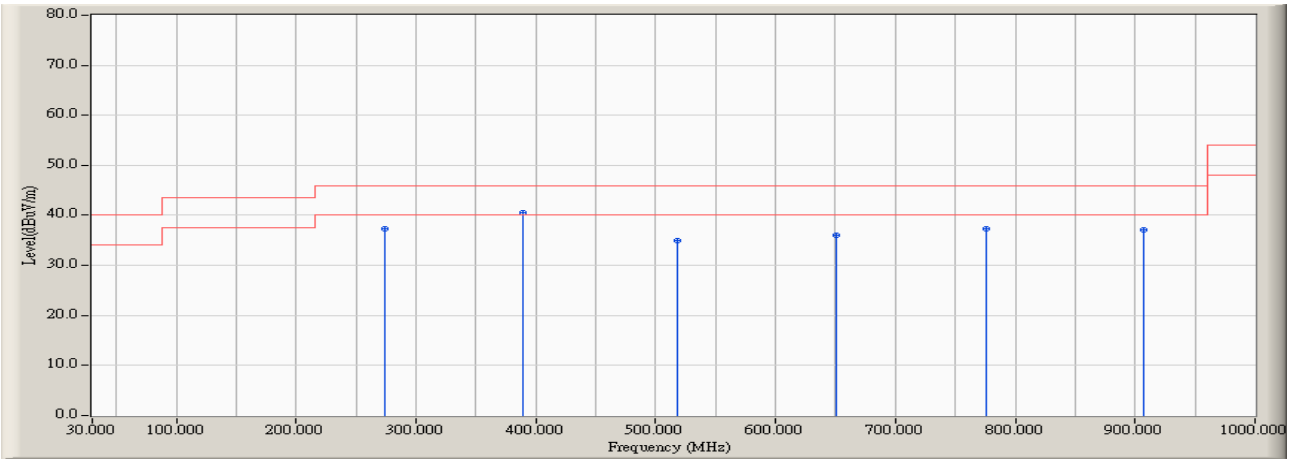


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 274.054 | -5.169 | 42.512 | 37.343 | -8.657 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 39.643 | 40.564 | -5.436 | 46.000 |
| 518.109 | 3.343 | 31.617 | 34.960 | -11.040 | 46.000 |
| 650.240 | 6.631 | 29.336 | 35.967 | -10.033 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 29.974 | 37.415 | -8.585 | 46.000 |
| 906.731 | 7.862 | 29.194 | 37.056 | -8.944 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

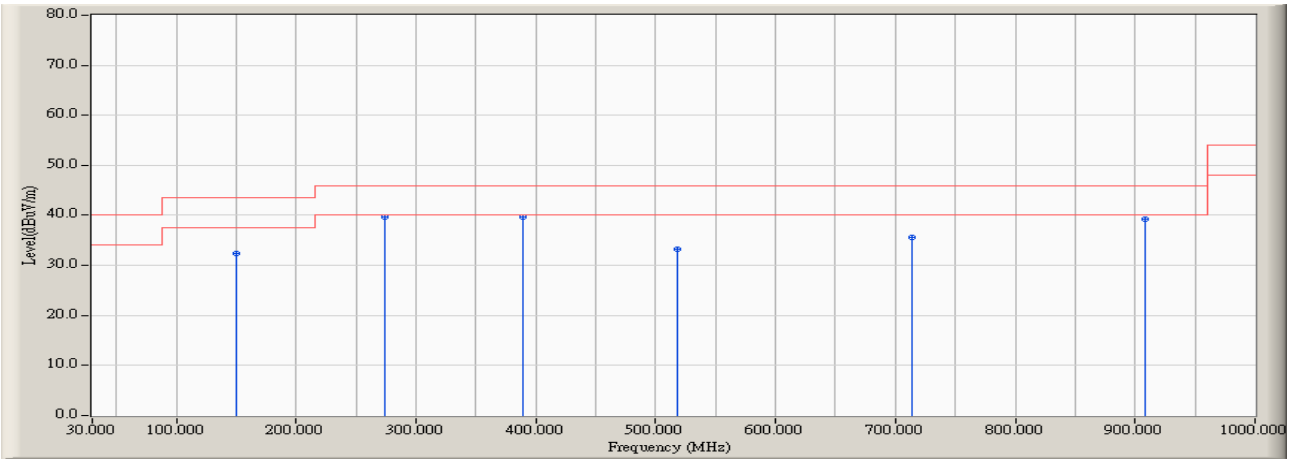


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 37.595 | 32.351 | -11.149 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 42.852 | 39.640 | -6.360 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 39.643 | 39.734 | -6.266 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 31.617 | 33.328 | -12.672 | 46.000 |
| 713.974 | 4.584 | 31.023 | 35.608 | -10.392 | 46.000 |
| 908.285 | 8.986 | 30.246 | 39.232 | -6.768 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

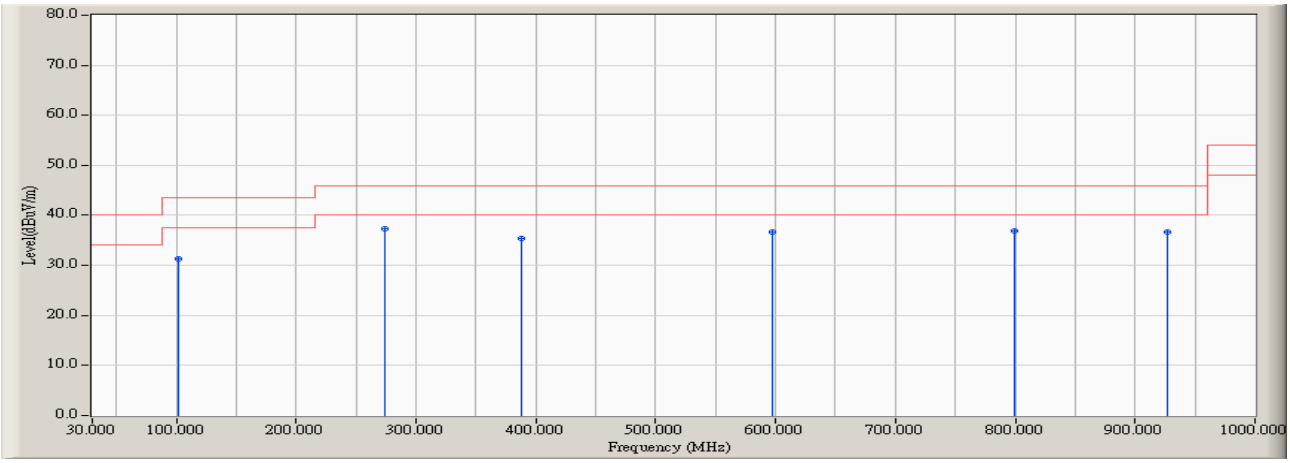


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 34.245 | 31.268 | -12.232 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 42.413 | 37.244 | -8.756 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 34.683 | 35.495 | -10.505 | 46.000 |
| 597.388 | 7.134 | 29.448 | 36.582 | -9.418 | 46.000 |
| 799.471 | 7.878 | 28.918 | 36.795 | -9.205 | 46.000 |
| 926.939 | 8.084 | 28.508 | 36.592 | -9.408 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

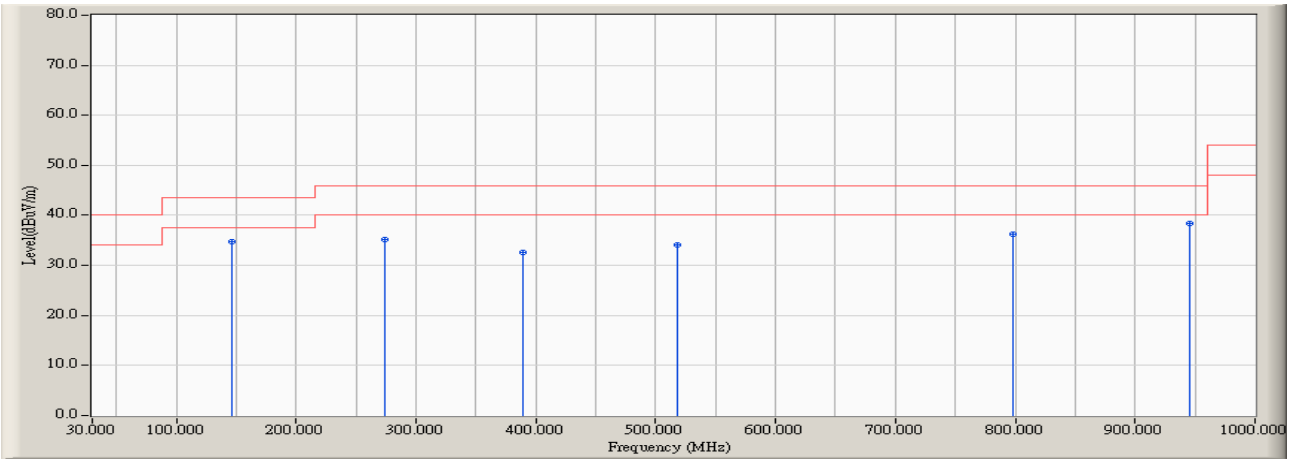


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 39.859 | 34.802 | -8.698 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.366 | 35.154 | -10.846 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 32.503 | 32.594 | -13.406 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 32.355 | 34.066 | -11.934 | 46.000 |
| 797.917 | 5.959 | 30.194 | 36.153 | -9.847 | 46.000 |
| 945.593 | 9.148 | 29.194 | 38.342 | -7.658 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

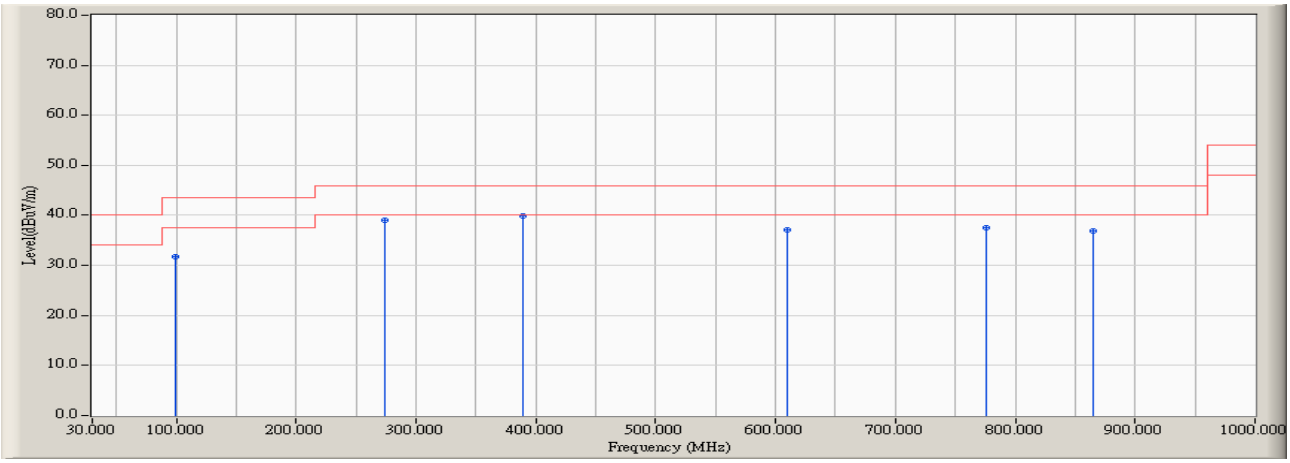


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 34.324 | 31.715 | -11.785 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 44.247 | 39.078 | -6.922 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 39.032 | 39.953 | -6.047 | 46.000 |
| 609.824 | 7.143 | 30.027 | 37.170 | -8.830 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 30.156 | 37.597 | -8.403 | 46.000 |
| 864.760 | 7.825 | 29.093 | 36.918 | -9.082 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

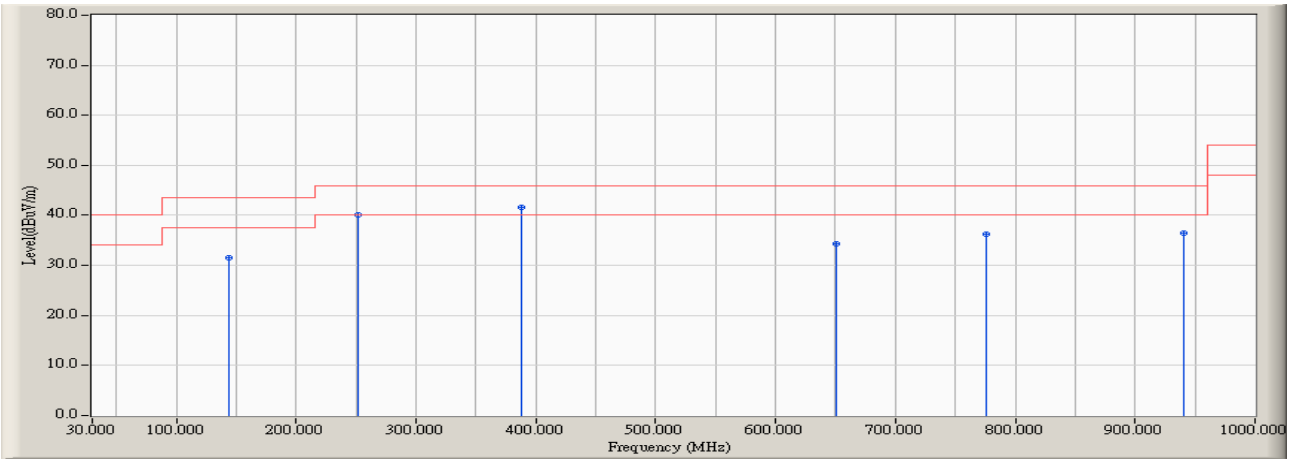


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 143.478 | -4.877 | 36.336 | 31.459 | -12.041 | 43.500 |
| 252.292 | -0.575 | 40.745 | 40.170 | -5.830 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 41.562 | 41.544 | -4.456 | 46.000 |
| 650.240 | 4.115 | 30.194 | 34.309 | -11.691 | 46.000 |
| 776.154 | 5.600 | 30.727 | 36.328 | -9.672 | 46.000 |
| 940.929 | 9.121 | 27.330 | 36.451 | -9.549 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

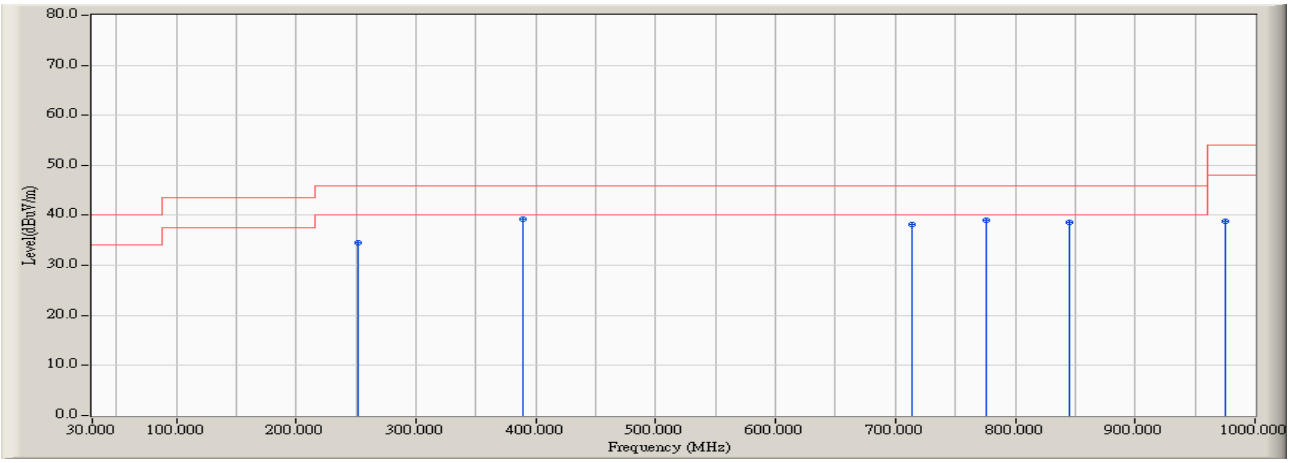


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 252.292 | -5.247 | 39.767 | 34.520 | -11.480 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 38.380 | 39.301 | -6.699 | 46.000 |
| 713.974 | 6.294 | 31.778 | 38.073 | -7.927 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 31.671 | 39.112 | -6.888 | 46.000 |
| 844.551 | 7.843 | 30.763 | 38.607 | -7.393 | 46.000 |
| 975.128 | 8.622 | 30.284 | 38.905 | -15.095 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

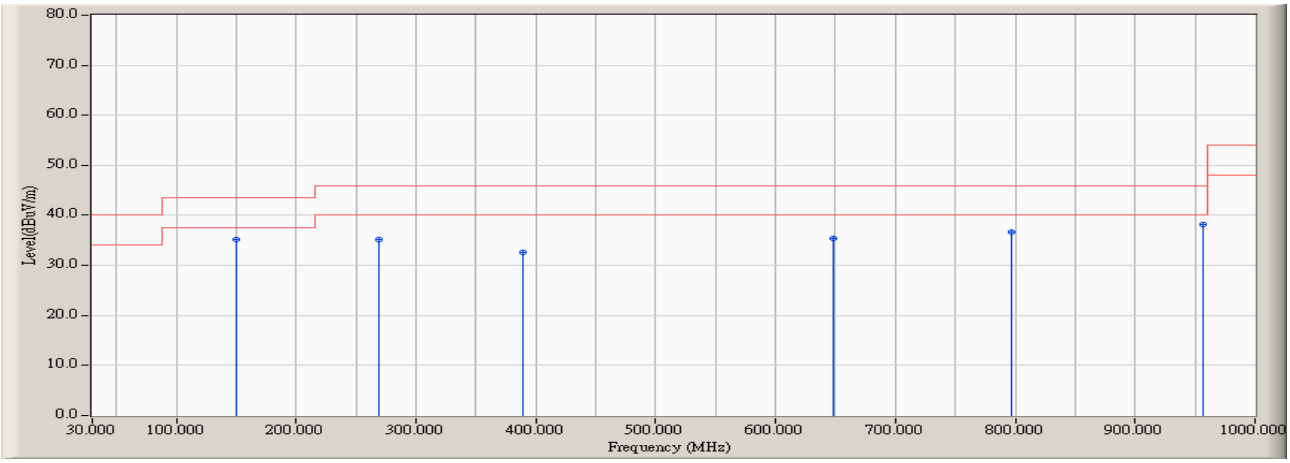


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 40.425 | 35.181 | -8.319 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 37.842 | 35.181 | -10.819 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 32.454 | 32.545 | -13.455 | 46.000 |
| 648.686 | 4.107 | 31.218 | 35.325 | -10.675 | 46.000 |
| 796.362 | 5.940 | 30.787 | 36.727 | -9.273 | 46.000 |
| 956.474 | 9.193 | 28.946 | 38.140 | -7.860 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

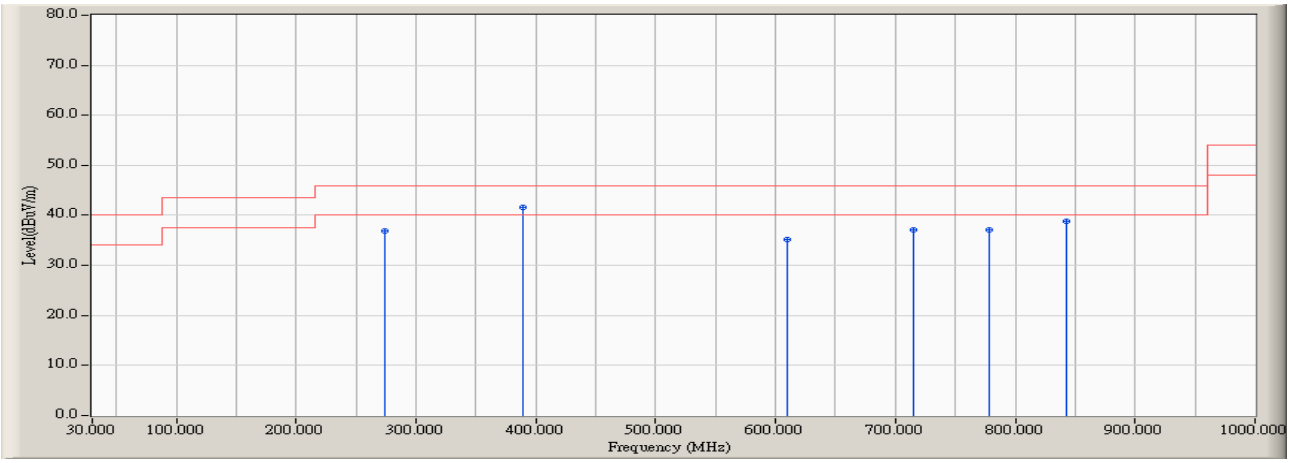


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 274.054 | -5.169 | 42.071 | 36.902 | -9.098 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.783 | 41.704 | -4.296 | 46.000 |
| 609.824 | 7.143 | 28.079 | 35.222 | -10.778 | 46.000 |
| 715.529 | 6.323 | 30.882 | 37.205 | -8.795 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 29.735 | 37.204 | -8.796 | 46.000 |
| 842.997 | 7.841 | 30.964 | 38.805 | -7.195 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

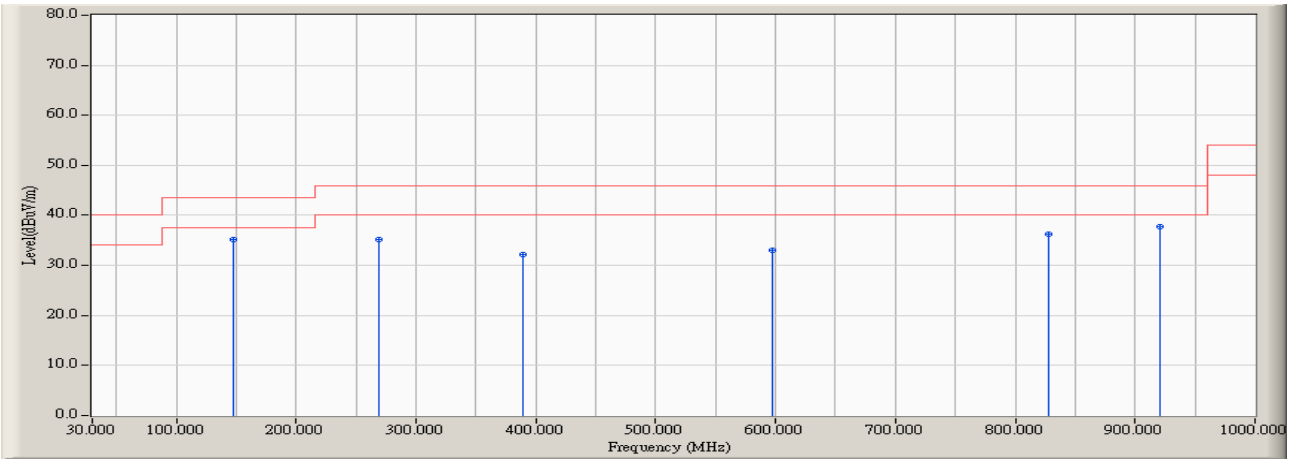


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 40.289 | 35.142 | -8.358 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 37.831 | 35.170 | -10.830 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 32.061 | 32.152 | -13.848 | 46.000 |
| 597.388 | 3.826 | 29.165 | 32.991 | -13.009 | 46.000 |
| 827.452 | 6.801 | 29.504 | 36.305 | -9.695 | 46.000 |
| 920.721 | 9.037 | 28.662 | 37.699 | -8.301 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

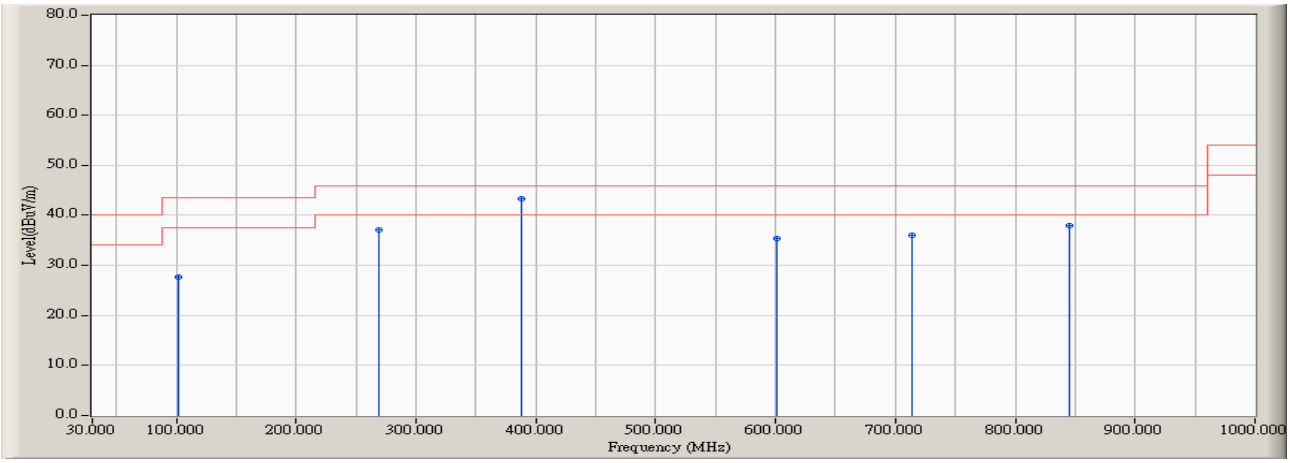


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 30.643 | 27.666 | -15.834 | 43.500 |
| 269.391 | -5.197 | 42.197 | 37.000 | -9.000 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 42.519 | 43.331 | -2.669 | 46.000 |
| 600.497 | 7.232 | 28.128 | 35.360 | -10.640 | 46.000 |
| 713.974 | 6.294 | 29.641 | 35.936 | -10.064 | 46.000 |
| 844.551 | 7.843 | 30.066 | 37.910 | -8.090 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 60 (5300MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

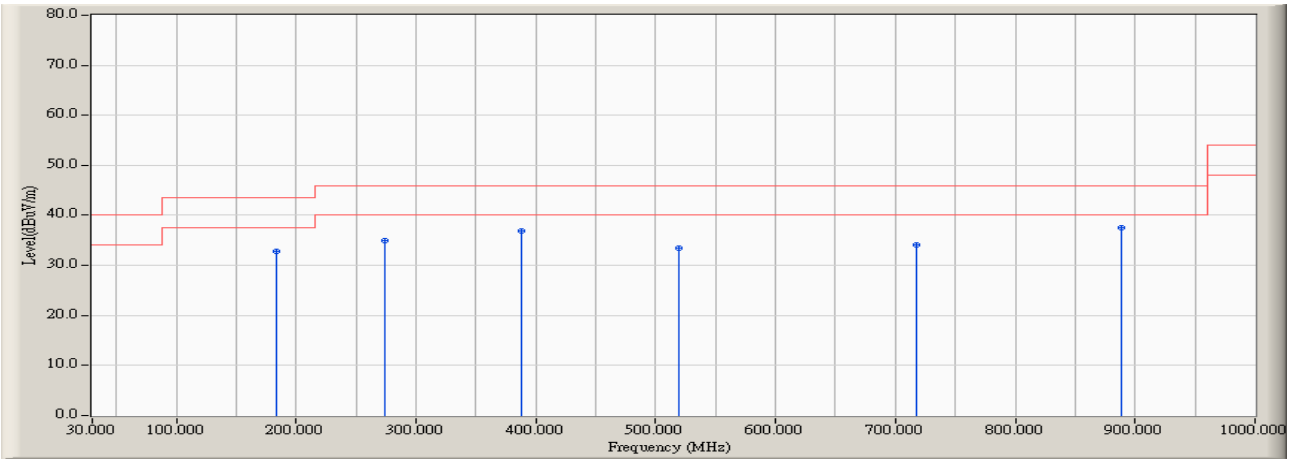


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 183.894 | -2.080 | 34.997 | 32.917 | -10.583 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.123 | 34.911 | -11.089 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 36.903 | 36.885 | -9.115 | 46.000 |
| 519.663 | 1.753 | 31.703 | 33.457 | -12.543 | 46.000 |
| 717.083 | 4.635 | 29.573 | 34.209 | -11.791 | 46.000 |
| 888.077 | 8.601 | 28.843 | 37.444 | -8.556 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

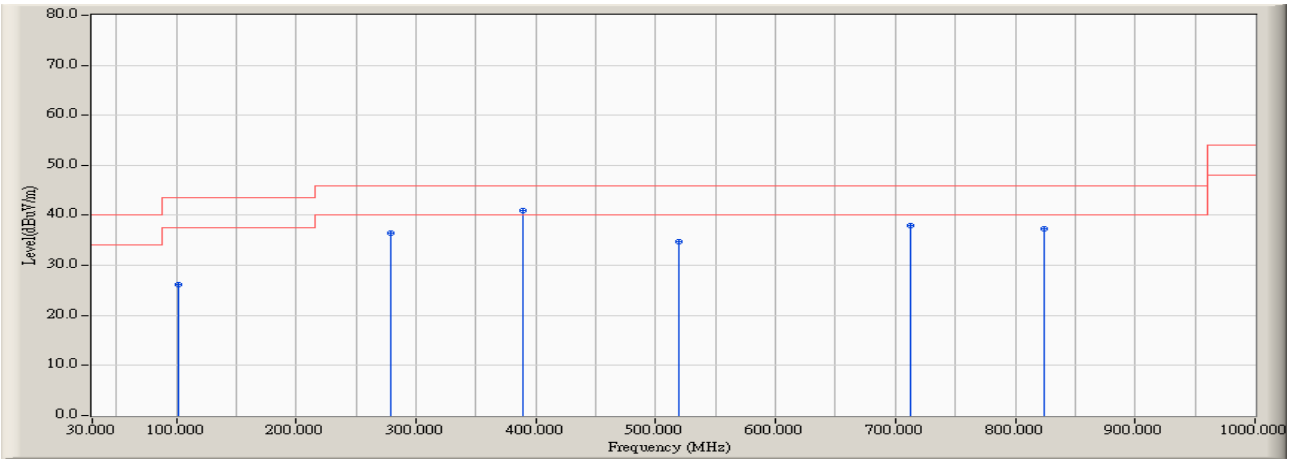


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 29.237 | 26.260 | -17.240 | 43.500 |
| 278.718 | -5.151 | 41.655 | 36.504 | -9.496 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.022 | 40.943 | -5.057 | 46.000 |
| 519.663 | 3.417 | 31.353 | 34.771 | -11.229 | 46.000 |
| 712.420 | 6.265 | 31.725 | 37.990 | -8.010 | 46.000 |
| 824.343 | 7.863 | 29.545 | 37.408 | -8.592 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

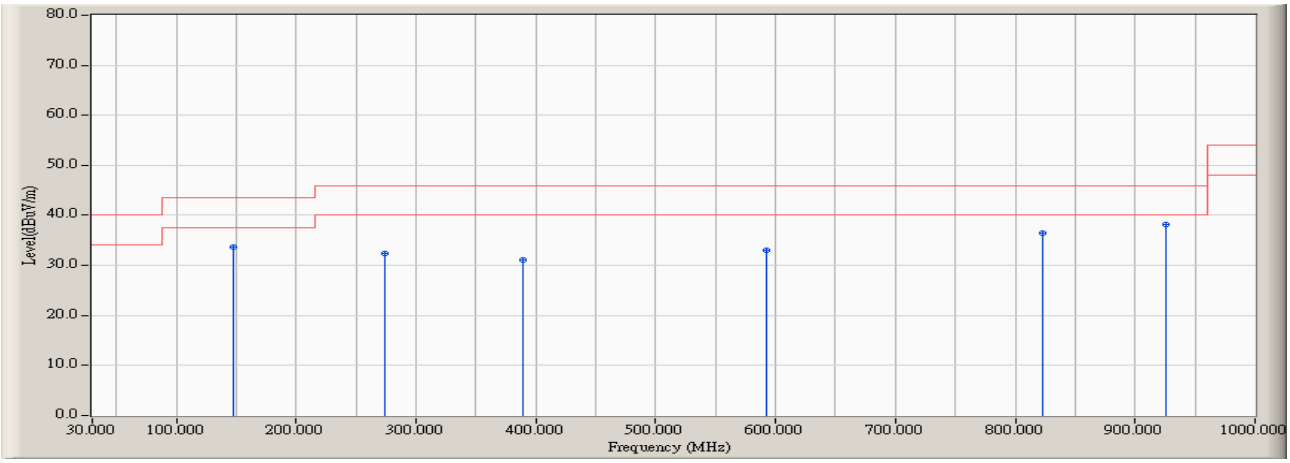


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 38.793 | 33.646 | -9.854 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 35.600 | 32.388 | -13.612 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 31.080 | 31.171 | -14.829 | 46.000 |
| 592.724 | 3.702 | 29.237 | 32.939 | -13.061 | 46.000 |
| 822.788 | 6.668 | 29.870 | 36.538 | -9.462 | 46.000 |
| 925.385 | 9.065 | 29.136 | 38.201 | -7.799 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

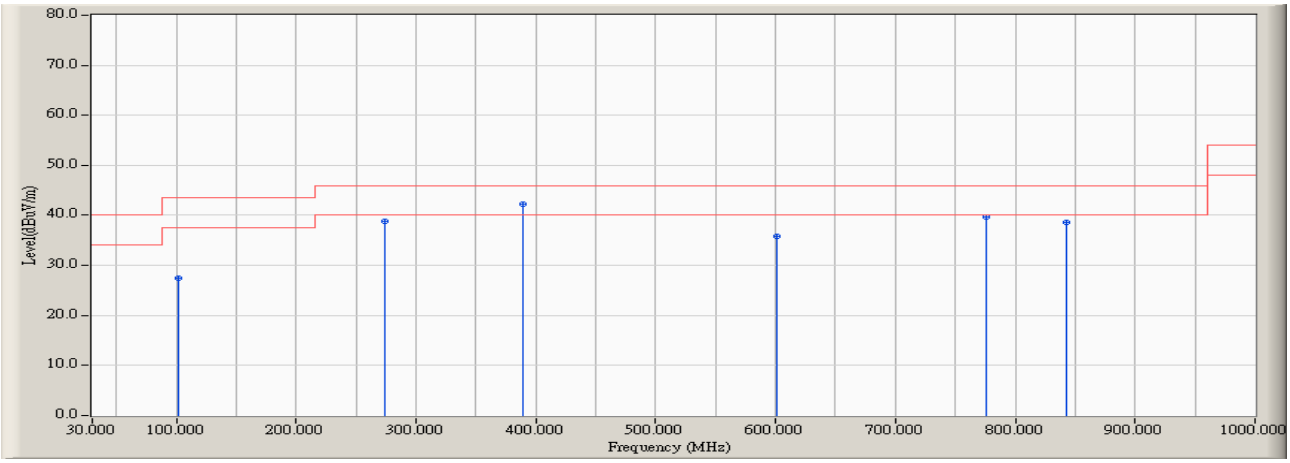


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 30.496 | 27.519 | -15.981 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 43.883 | 38.714 | -7.286 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 41.377 | 42.298 | -3.702 | 46.000 |
| 600.497 | 7.232 | 28.555 | 35.787 | -10.213 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 32.335 | 39.776 | -6.224 | 46.000 |
| 842.997 | 7.841 | 30.679 | 38.520 | -7.480 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 157 (5785MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

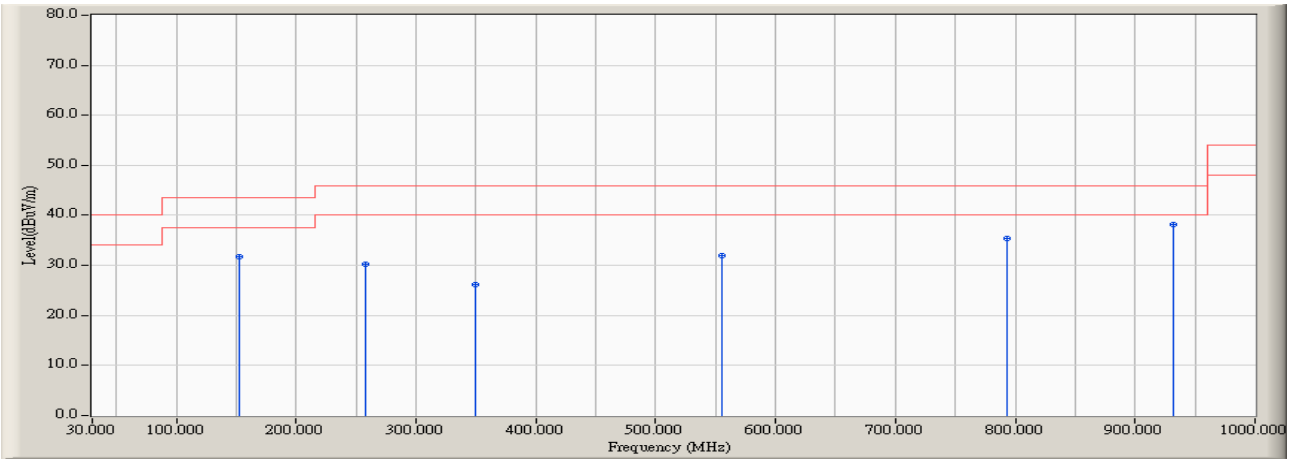


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 152.804 | -5.424 | 37.130 | 31.706 | -11.794 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 31.650 | 30.309 | -15.691 | 46.000 |
| 350.224 | -2.738 | 28.887 | 26.149 | -19.851 | 46.000 |
| 555.417 | 2.715 | 29.137 | 31.852 | -14.148 | 46.000 |
| 793.253 | 5.891 | 29.476 | 35.367 | -10.633 | 46.000 |
| 931.603 | 9.085 | 29.165 | 38.250 | -7.750 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH44 (5220MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

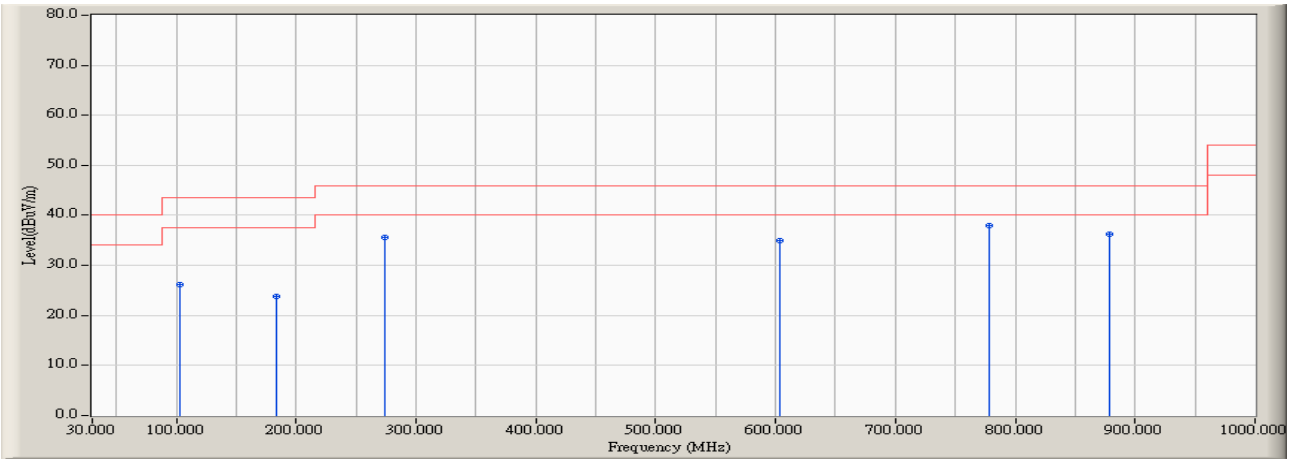


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 29.573 | 26.084 | -17.416 | 43.500 |
| 183.894 | -11.130 | 34.960 | 23.830 | -19.670 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 40.854 | 35.685 | -10.315 | 46.000 |
| 603.606 | 7.211 | 27.797 | 35.008 | -10.992 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 30.520 | 37.989 | -8.011 | 46.000 |
| 878.750 | 7.807 | 28.399 | 36.206 | -9.794 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH44 (5220MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

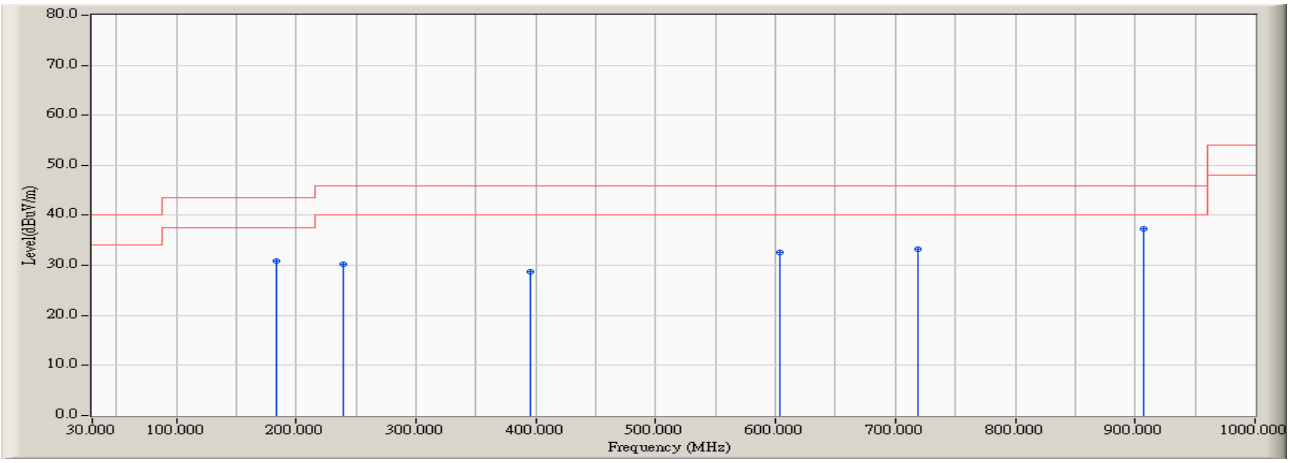


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 183.894 | -2.080 | 32.923 | 30.843 | -12.657 | 43.500 |
| 239.856 | -0.173 | 30.472 | 30.299 | -15.701 | 46.000 |
| 395.304 | 0.552 | 28.128 | 28.680 | -17.320 | 46.000 |
| 603.606 | 3.908 | 28.662 | 32.570 | -13.430 | 46.000 |
| 718.638 | 4.662 | 28.662 | 33.324 | -12.676 | 46.000 |
| 906.731 | 8.984 | 28.288 | 37.272 | -8.728 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 60 (5300MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

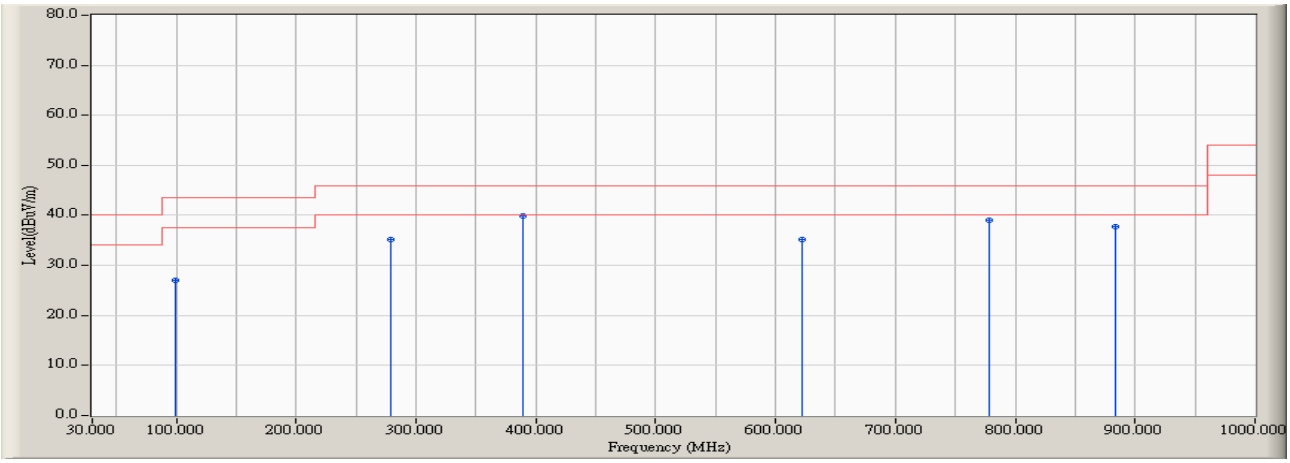


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 29.572 | 26.963 | -16.537 | 43.500 |
| 278.718 | -5.151 | 40.365 | 35.214 | -10.786 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 39.078 | 39.999 | -6.001 | 46.000 |
| 622.260 | 6.998 | 28.208 | 35.206 | -10.794 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 31.541 | 39.010 | -6.990 | 46.000 |
| 883.413 | 7.797 | 29.909 | 37.706 | -8.294 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 60 (5300MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

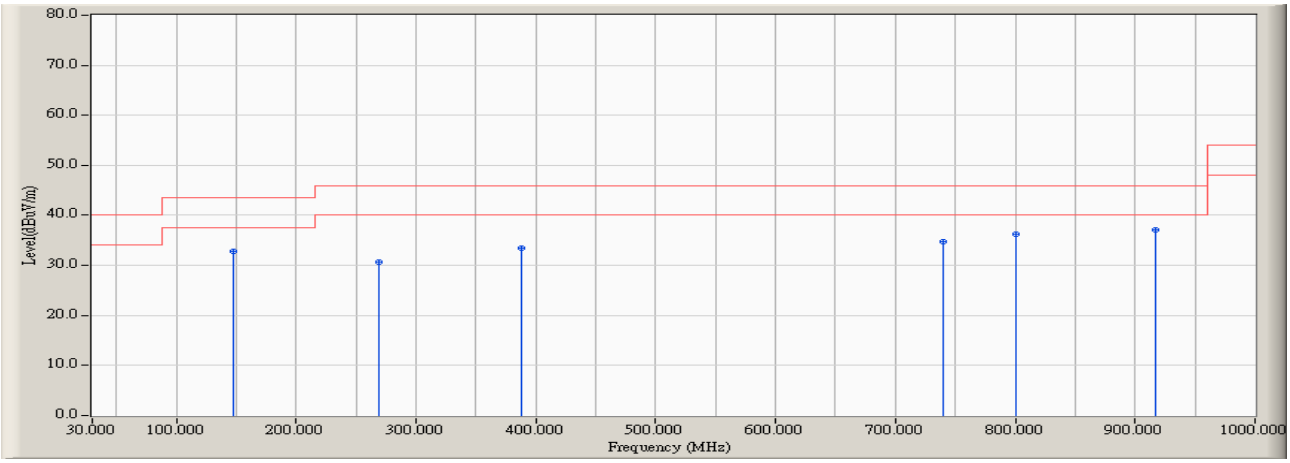


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 37.967 | 32.820 | -10.680 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 33.405 | 30.744 | -15.256 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 33.510 | 33.492 | -12.508 | 46.000 |
| 740.401 | 5.025 | 29.803 | 34.828 | -11.172 | 46.000 |
| 801.026 | 6.023 | 30.131 | 36.154 | -9.846 | 46.000 |
| 917.612 | 9.032 | 28.079 | 37.111 | -8.889 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

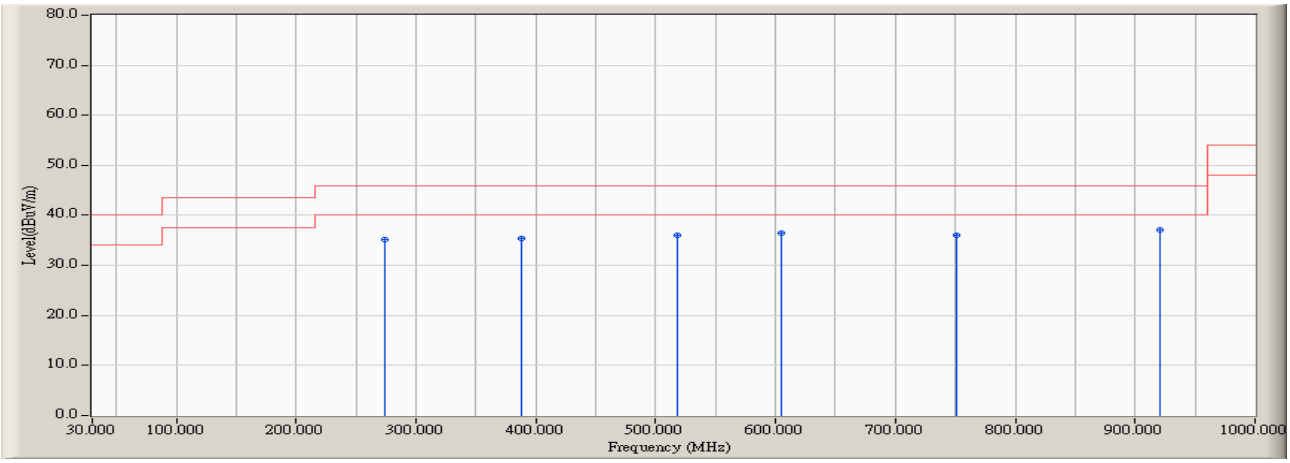


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 274.054 | -5.169 | 40.377 | 35.208 | -10.792 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 34.591 | 35.403 | -10.597 | 46.000 |
| 518.109 | 3.343 | 32.687 | 36.030 | -9.970 | 46.000 |
| 605.160 | 7.181 | 29.194 | 36.375 | -9.625 | 46.000 |
| 751.282 | 6.993 | 29.064 | 36.057 | -9.943 | 46.000 |
| 920.721 | 8.010 | 29.093 | 37.103 | -8.897 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 116 (5580MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

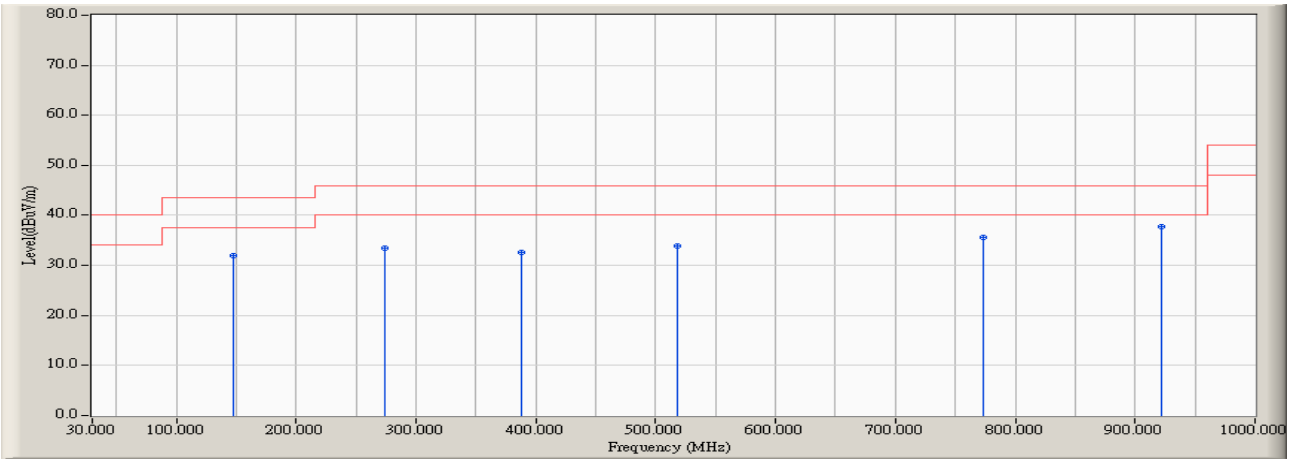


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 37.129 | 31.982 | -11.518 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 36.621 | 33.409 | -12.591 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 32.523 | 32.505 | -13.495 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 32.112 | 33.823 | -12.177 | 46.000 |
| 773.045 | 5.547 | 30.027 | 35.575 | -10.425 | 46.000 |
| 922.276 | 9.040 | 28.813 | 37.853 | -8.147 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

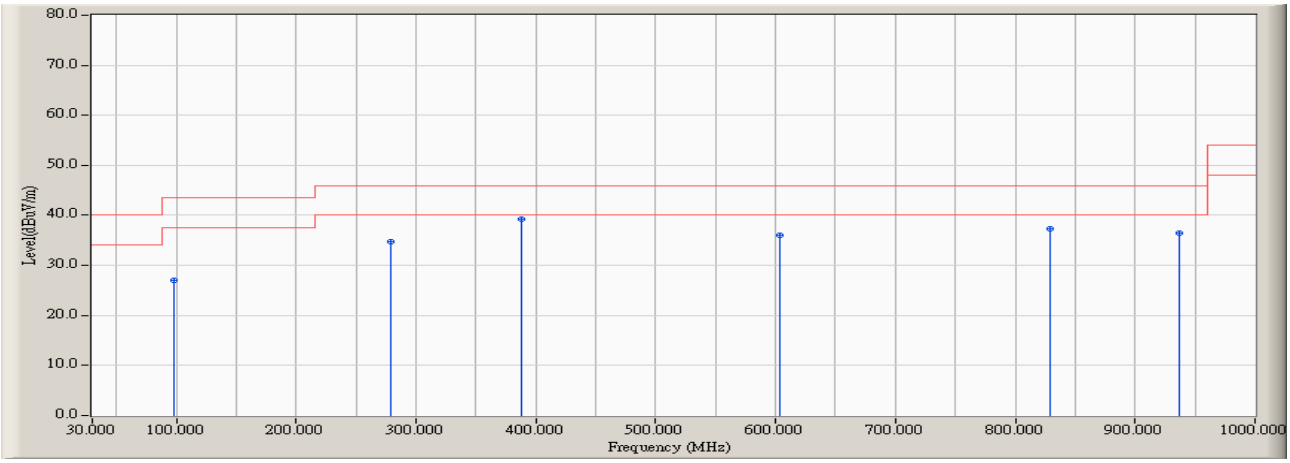


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 98.397 | -3.409 | 30.372 | 26.964 | -16.536 | 43.500 |
| 278.718 | -5.151 | 39.972 | 34.821 | -11.179 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 38.534 | 39.346 | -6.654 | 46.000 |
| 603.606 | 7.211 | 28.843 | 36.054 | -9.946 | 46.000 |
| 829.006 | 7.856 | 29.407 | 37.263 | -8.737 | 46.000 |
| 936.266 | 8.186 | 28.320 | 36.506 | -9.494 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 144 (5720MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

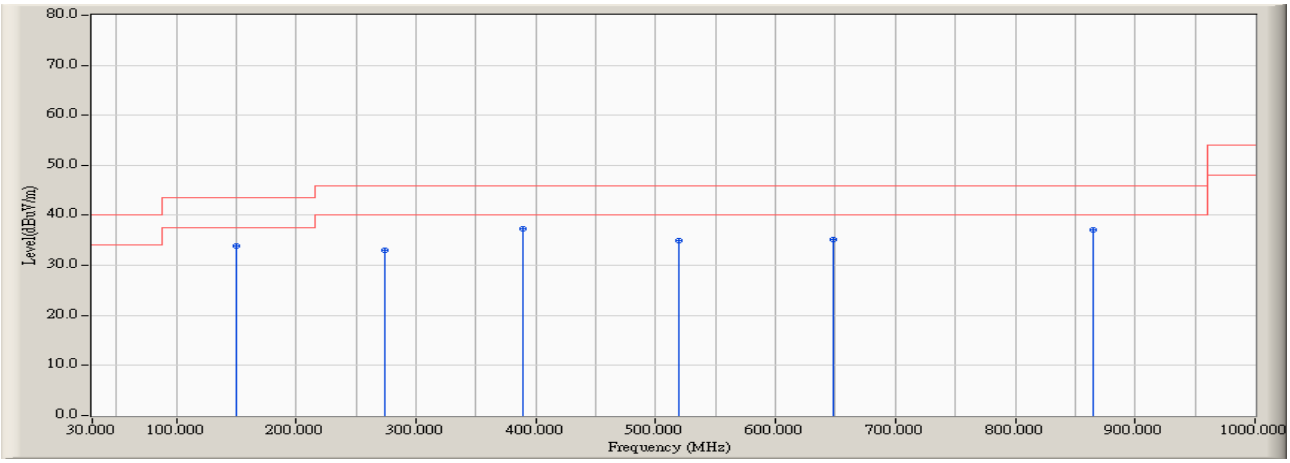


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 39.079 | 33.835 | -9.665 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 36.324 | 33.112 | -12.888 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 37.334 | 37.425 | -8.575 | 46.000 |
| 519.663 | 1.753 | 33.208 | 34.962 | -11.038 | 46.000 |
| 648.686 | 4.107 | 31.023 | 35.130 | -10.870 | 46.000 |
| 864.760 | 7.917 | 29.194 | 37.110 | -8.890 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 157 (5785MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

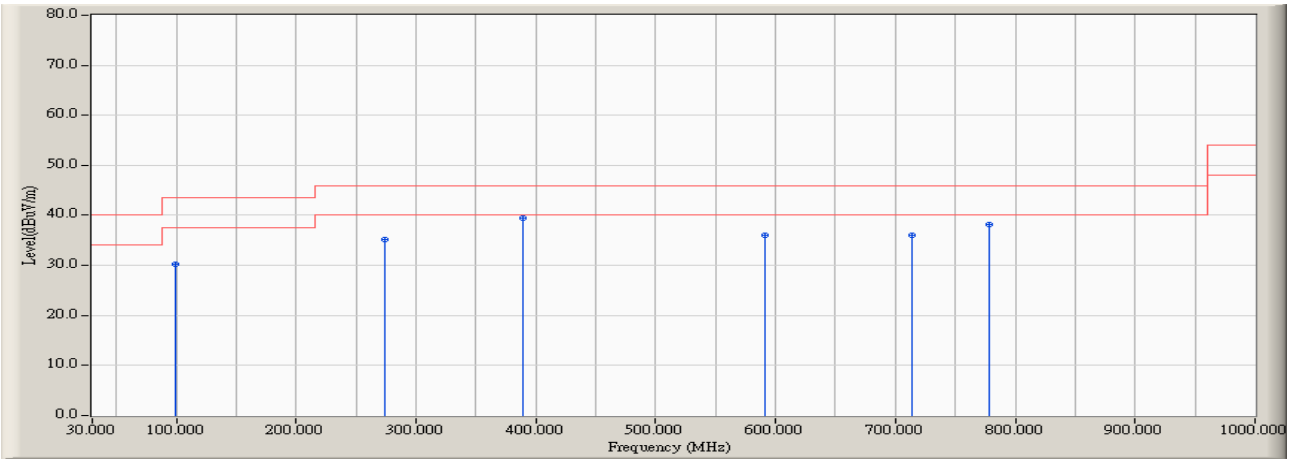


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 32.895 | 30.286 | -13.214 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 40.269 | 35.100 | -10.900 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 38.499 | 39.420 | -6.580 | 46.000 |
| 591.170 | 6.838 | 29.136 | 35.974 | -10.026 | 46.000 |
| 713.974 | 6.294 | 29.709 | 36.004 | -9.996 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 30.642 | 38.111 | -7.889 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 157 (5785MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

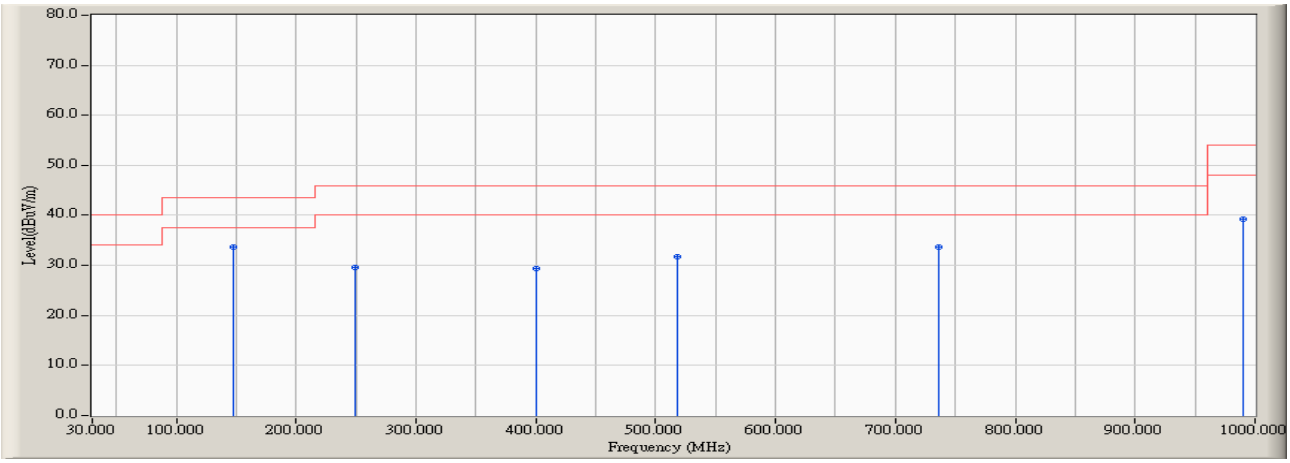


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 38.793 | 33.646 | -9.854 | 43.500 |
| 249.183 | -0.301 | 29.869 | 29.568 | -16.432 | 46.000 |
| 399.968 | 0.857 | 28.430 | 29.288 | -16.712 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 30.027 | 31.738 | -14.262 | 46.000 |
| 735.737 | 4.953 | 28.768 | 33.720 | -12.280 | 46.000 |
| 990.673 | 9.345 | 29.842 | 39.187 | -14.813 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

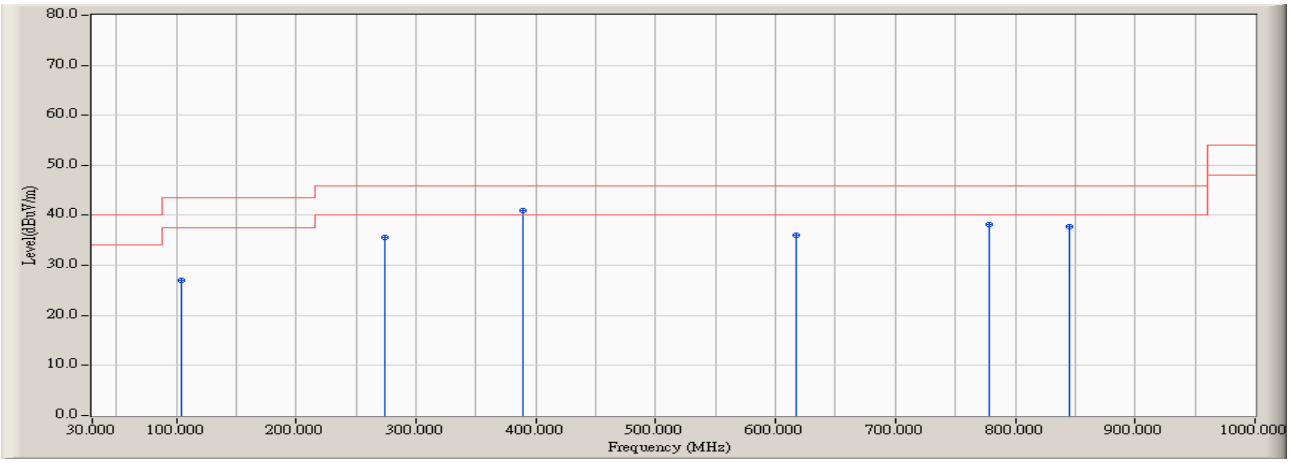


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 104.615 | -4.017 | 31.103 | 27.086 | -16.414 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 40.816 | 35.647 | -10.353 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.100 | 41.021 | -4.979 | 46.000 |
| 617.596 | 7.047 | 29.020 | 36.067 | -9.933 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 30.642 | 38.111 | -7.889 | 46.000 |
| 844.551 | 7.843 | 29.909 | 37.753 | -8.247 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

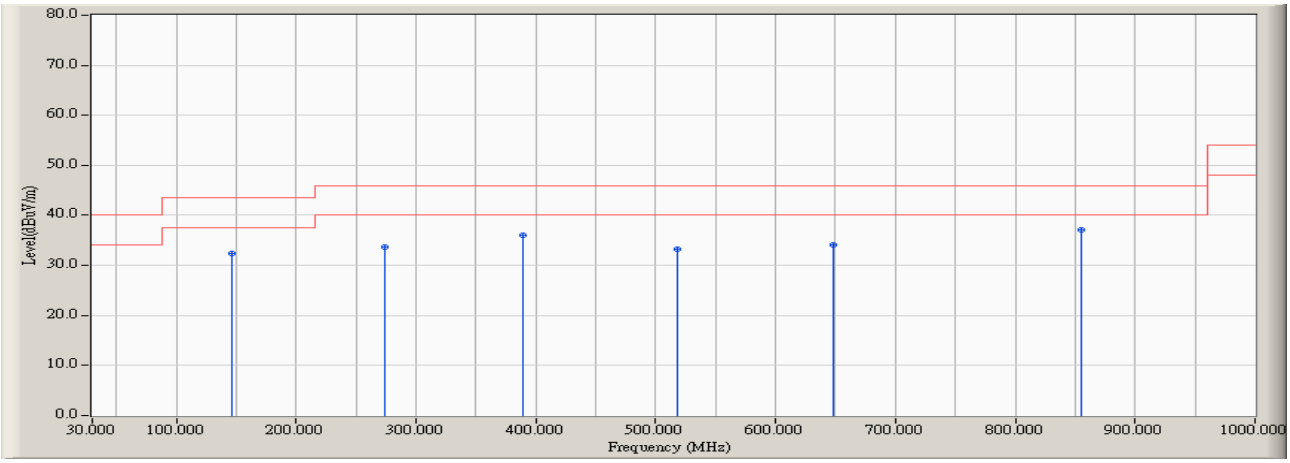


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 37.351 | 32.294 | -11.206 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 36.873 | 33.661 | -12.339 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 35.910 | 36.001 | -9.999 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 31.486 | 33.197 | -12.803 | 46.000 |
| 648.686 | 4.107 | 30.027 | 34.134 | -11.866 | 46.000 |
| 855.433 | 7.656 | 29.378 | 37.033 | -8.967 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

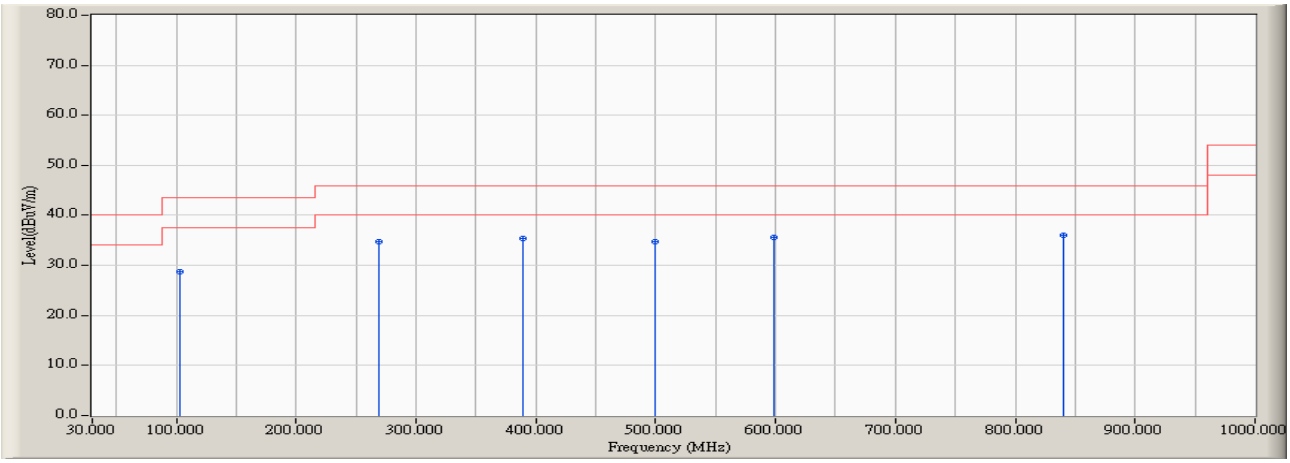


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 32.255 | 28.766 | -14.734 | 43.500 |
| 269.391 | -5.197 | 40.001 | 34.804 | -11.196 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 34.380 | 35.301 | -10.699 | 46.000 |
| 499.455 | 2.501 | 32.234 | 34.736 | -11.264 | 46.000 |
| 598.942 | 7.196 | 28.320 | 35.516 | -10.484 | 46.000 |
| 839.888 | 7.842 | 28.240 | 36.083 | -9.917 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

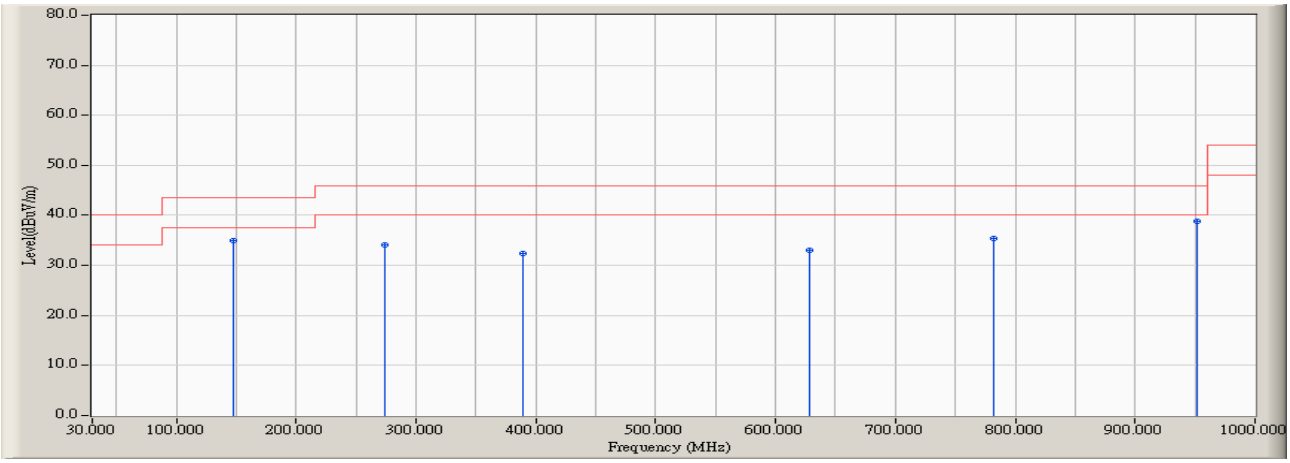


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 40.152 | 35.005 | -8.495 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 37.256 | 34.044 | -11.956 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 32.385 | 32.476 | -13.524 | 46.000 |
| 628.478 | 4.030 | 28.991 | 33.021 | -12.979 | 46.000 |
| 782.372 | 5.699 | 29.613 | 35.313 | -10.687 | 46.000 |
| 951.811 | 9.172 | 29.641 | 38.813 | -7.187 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

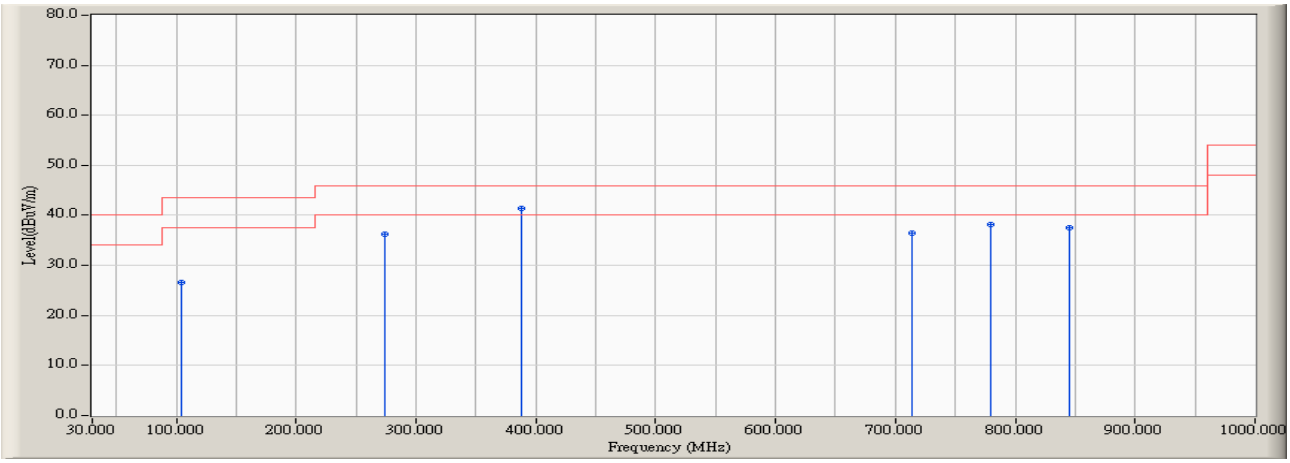


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 104.615 | -4.017 | 30.679 | 26.662 | -16.838 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 41.454 | 36.285 | -9.715 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 40.596 | 41.408 | -4.592 | 46.000 |
| 713.974 | 6.294 | 30.131 | 36.426 | -9.574 | 46.000 |
| 779.263 | 7.503 | 30.728 | 38.231 | -7.769 | 46.000 |
| 844.551 | 7.843 | 29.681 | 37.525 | -8.475 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

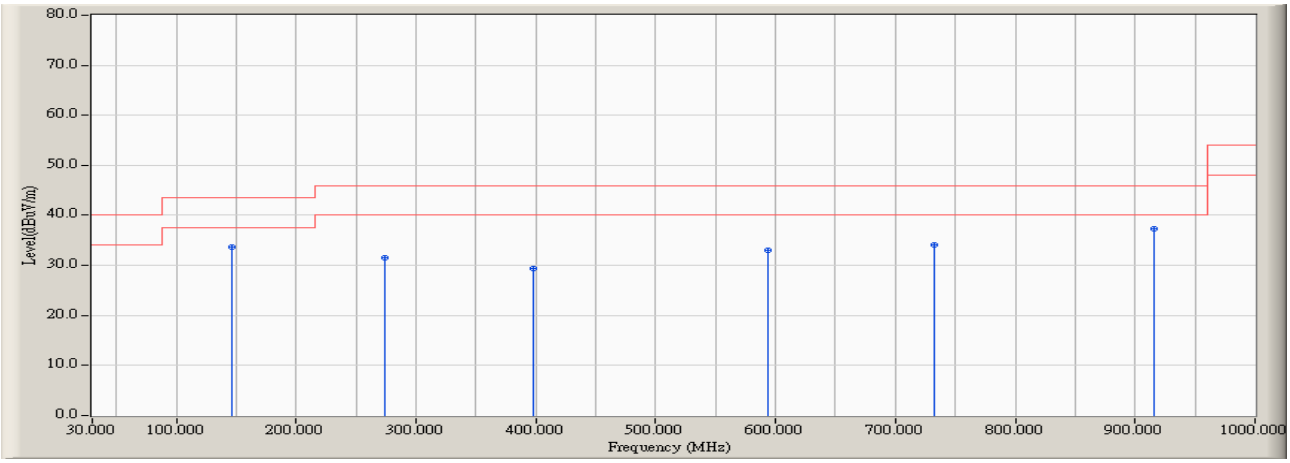


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 38.664 | 33.607 | -9.893 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 34.744 | 31.532 | -14.468 | 46.000 |
| 398.413 | 0.785 | 28.662 | 29.447 | -16.553 | 46.000 |
| 594.279 | 3.737 | 29.307 | 33.044 | -12.956 | 46.000 |
| 732.628 | 4.895 | 29.194 | 34.089 | -11.911 | 46.000 |
| 916.058 | 9.019 | 28.209 | 37.228 | -8.772 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

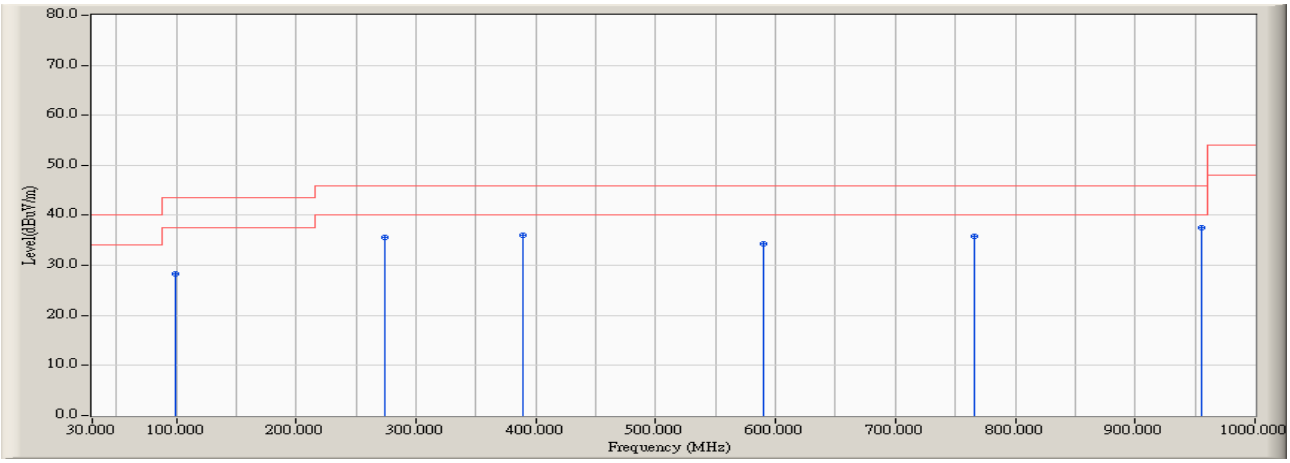


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 30.964 | 28.355 | -15.145 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 40.861 | 35.692 | -10.308 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 35.063 | 35.984 | -10.016 | 46.000 |
| 589.615 | 6.760 | 27.472 | 34.232 | -11.768 | 46.000 |
| 765.272 | 7.229 | 28.617 | 35.846 | -10.154 | 46.000 |
| 954.920 | 8.389 | 29.237 | 37.626 | -8.374 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

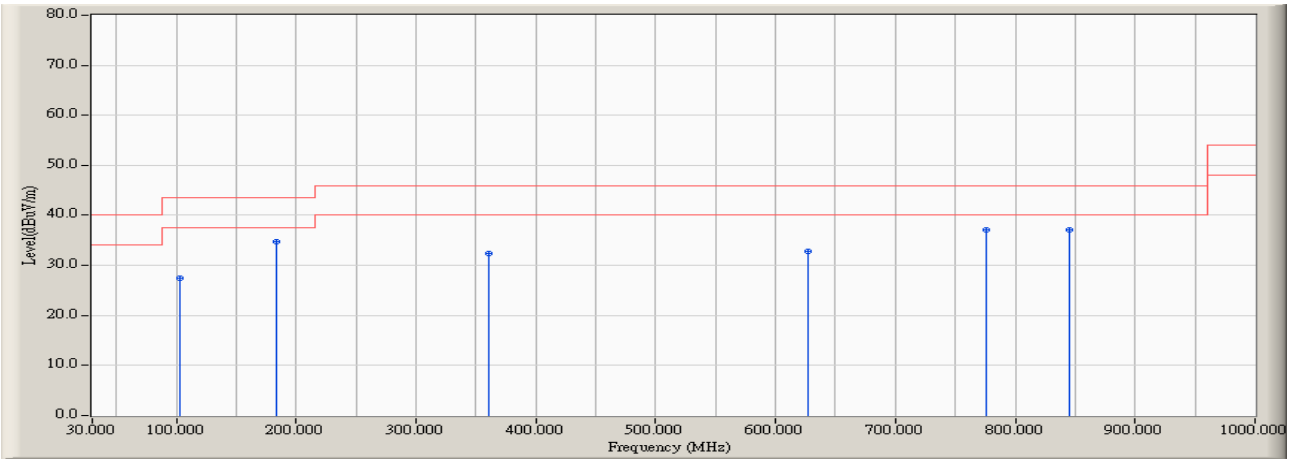


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 103.061 | -3.250 | 30.703 | 27.453 | -16.047 | 43.500 |
| 183.894 | -2.080 | 36.843 | 34.763 | -8.737 | 43.500 |
| 361.106 | -1.940 | 34.229 | 32.289 | -13.711 | 46.000 |
| 626.923 | 4.030 | 28.843 | 32.873 | -13.127 | 46.000 |
| 776.154 | 5.600 | 31.573 | 37.174 | -8.826 | 46.000 |
| 844.551 | 7.315 | 29.776 | 37.092 | -8.908 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

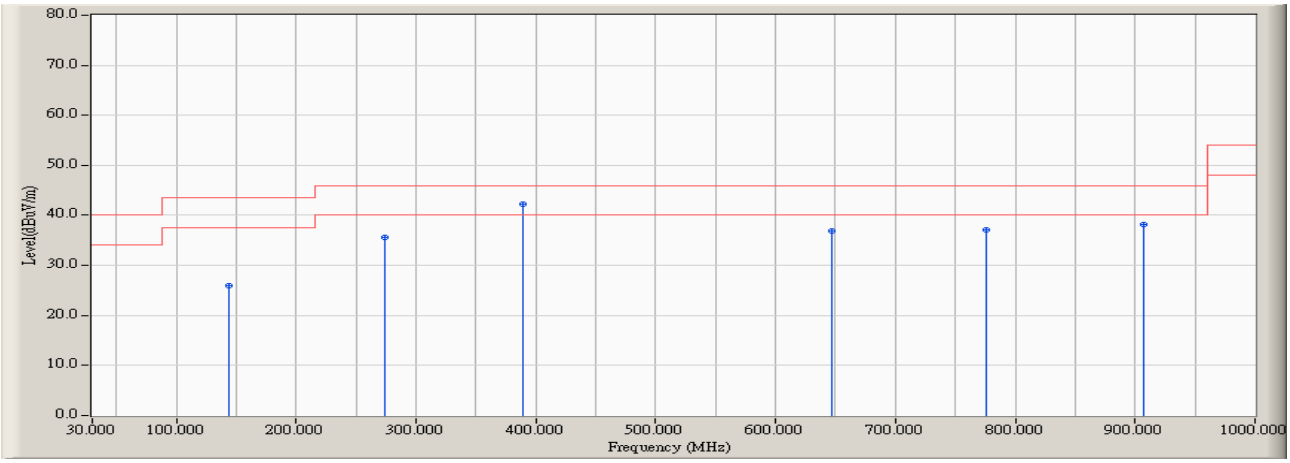


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 143.478 | -10.987 | 36.885 | 25.898 | -17.602 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 40.752 | 35.583 | -10.417 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 41.307 | 42.228 | -3.772 | 46.000 |
| 647.131 | 6.670 | 30.131 | 36.800 | -9.200 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 29.735 | 37.176 | -8.824 | 46.000 |
| 906.731 | 7.862 | 30.309 | 38.171 | -7.829 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

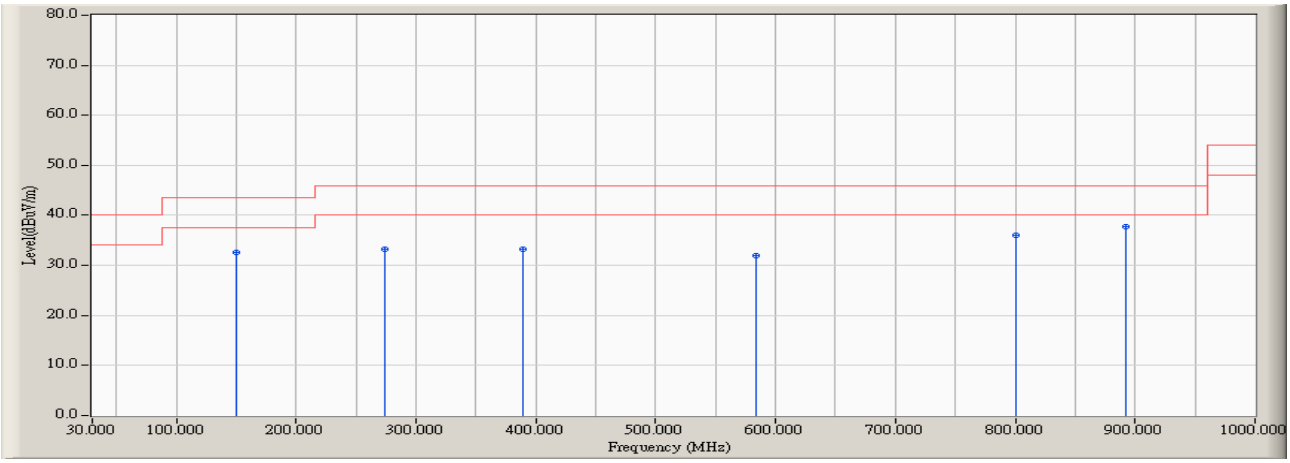


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 37.789 | 32.545 | -10.955 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 36.548 | 33.336 | -12.664 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 33.163 | 33.254 | -12.746 | 46.000 |
| 583.397 | 3.459 | 28.431 | 31.890 | -14.110 | 46.000 |
| 801.026 | 6.023 | 30.027 | 36.050 | -9.950 | 46.000 |
| 892.740 | 8.743 | 29.020 | 37.763 | -8.237 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

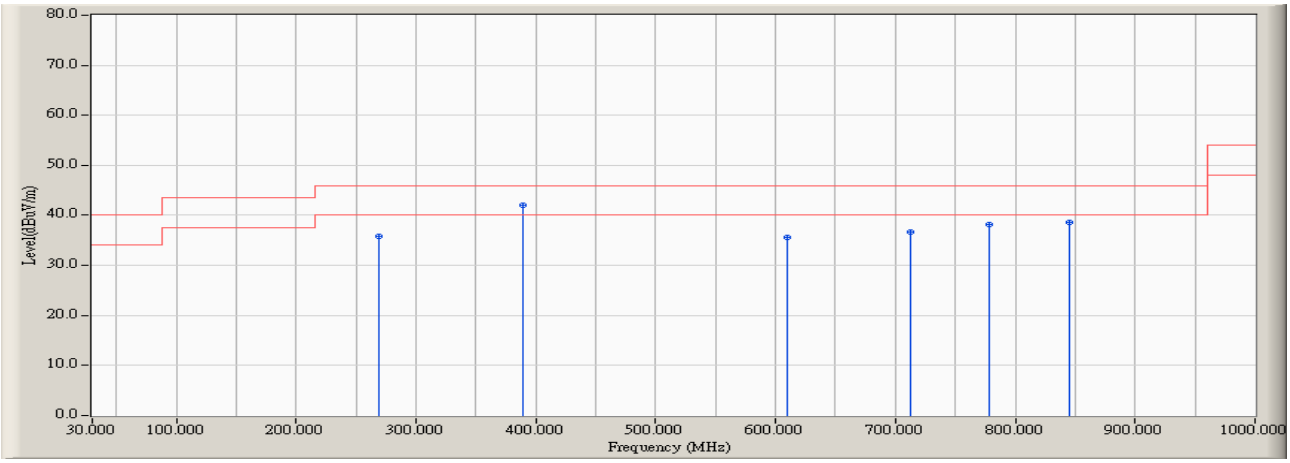


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 269.391 | -5.197 | 40.954 | 35.757 | -10.243 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 41.141 | 42.062 | -3.938 | 46.000 |
| 609.824 | 7.143 | 28.509 | 35.652 | -10.348 | 46.000 |
| 712.420 | 6.265 | 30.409 | 36.674 | -9.326 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 30.763 | 38.232 | -7.768 | 46.000 |
| 844.551 | 7.843 | 30.823 | 38.667 | -7.333 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

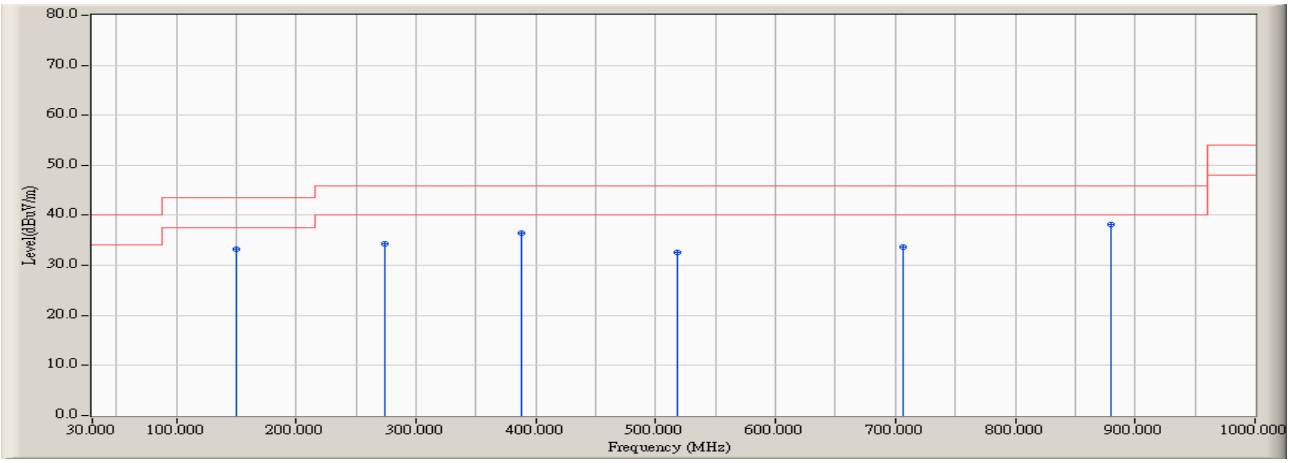


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 38.524 | 33.280 | -10.220 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 37.485 | 34.273 | -11.727 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 36.473 | 36.455 | -9.545 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 30.906 | 32.617 | -13.383 | 46.000 |
| 706.202 | 4.464 | 29.136 | 33.600 | -12.400 | 46.000 |
| 880.304 | 8.368 | 29.802 | 38.170 | -7.830 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 58 (5290MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

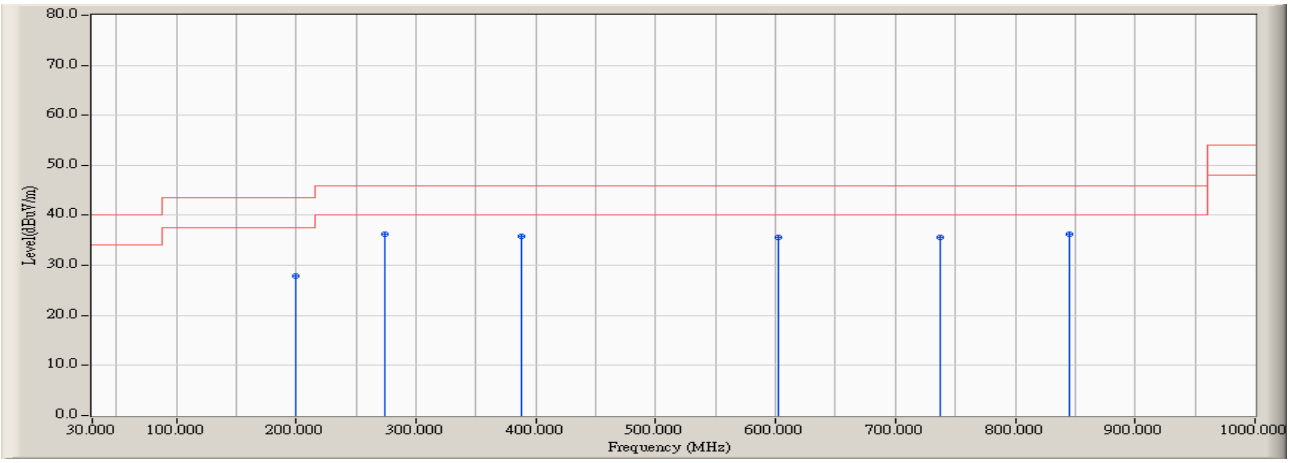


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 199.439 | -9.276 | 37.238 | 27.962 | -15.538 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 41.359 | 36.190 | -9.810 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 35.034 | 35.846 | -10.154 | 46.000 |
| 602.051 | 7.227 | 28.477 | 35.705 | -10.295 | 46.000 |
| 737.292 | 6.736 | 28.843 | 35.579 | -10.421 | 46.000 |
| 844.551 | 7.843 | 28.430 | 36.274 | -9.726 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 58 (5290MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

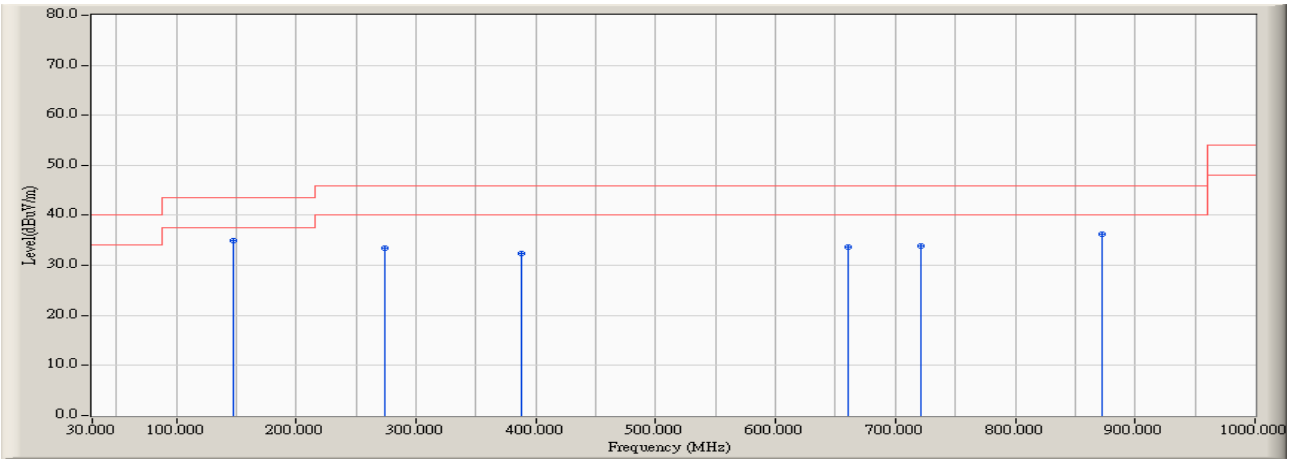


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 40.181 | 35.034 | -8.466 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 36.597 | 33.385 | -12.615 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 32.454 | 32.436 | -13.564 | 46.000 |
| 661.122 | 4.165 | 29.406 | 33.571 | -12.429 | 46.000 |
| 721.747 | 4.713 | 29.265 | 33.978 | -12.022 | 46.000 |
| 872.532 | 8.141 | 28.160 | 36.301 | -9.699 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 106 (5530MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

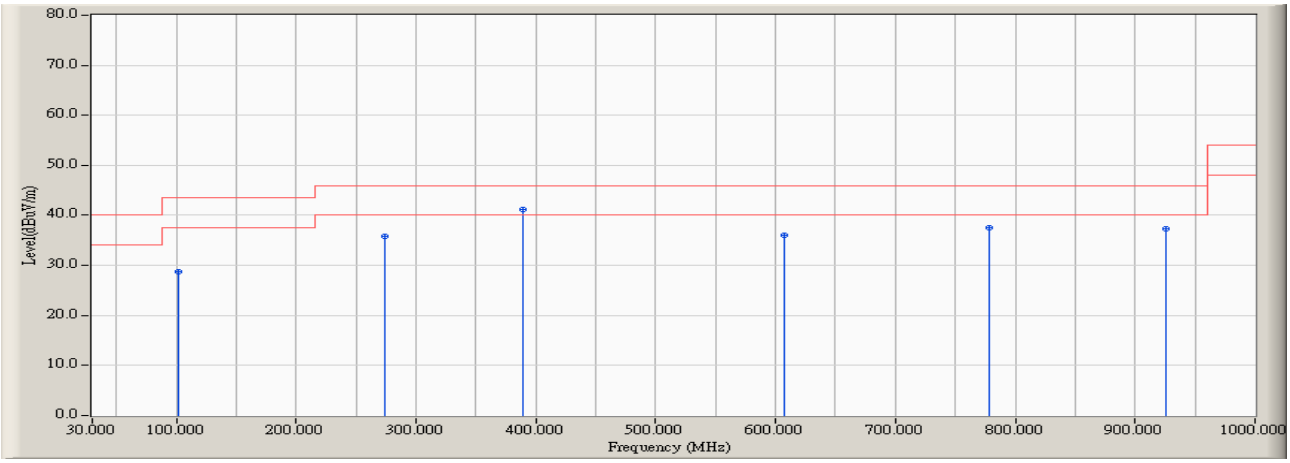


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 31.617 | 28.640 | -14.860 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 41.087 | 35.918 | -10.082 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.153 | 41.074 | -4.926 | 46.000 |
| 606.715 | 7.174 | 28.768 | 35.942 | -10.058 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 30.130 | 37.599 | -8.401 | 46.000 |
| 925.385 | 8.066 | 29.193 | 37.259 | -8.741 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

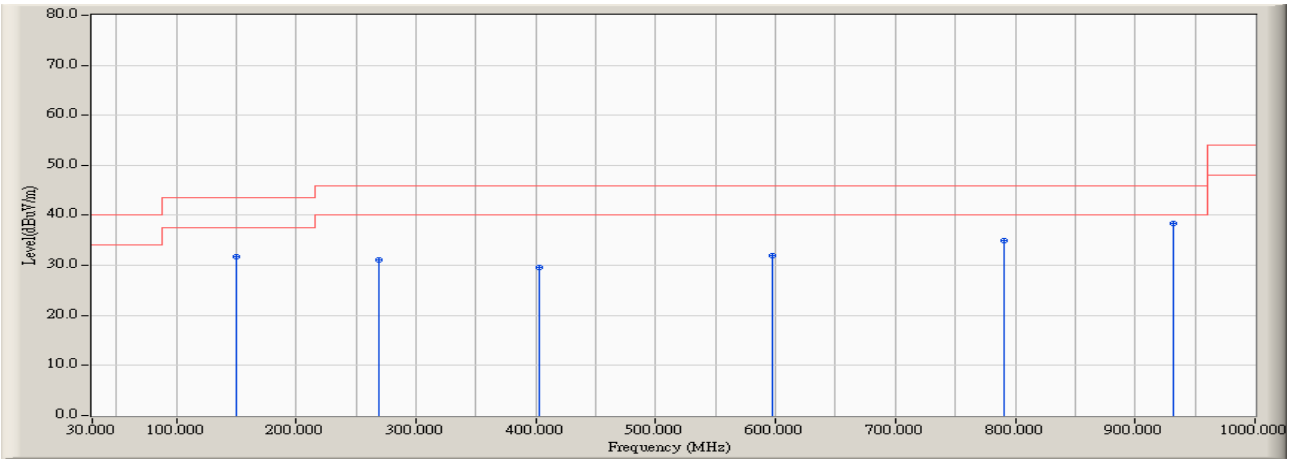


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 36.932 | 31.688 | -11.812 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 33.665 | 31.004 | -14.996 | 46.000 |
| 403.077 | 0.912 | 28.738 | 29.650 | -16.350 | 46.000 |
| 597.388 | 3.826 | 28.046 | 31.872 | -14.128 | 46.000 |
| 790.144 | 5.836 | 29.093 | 34.929 | -11.071 | 46.000 |
| 931.603 | 9.085 | 29.308 | 38.393 | -7.607 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

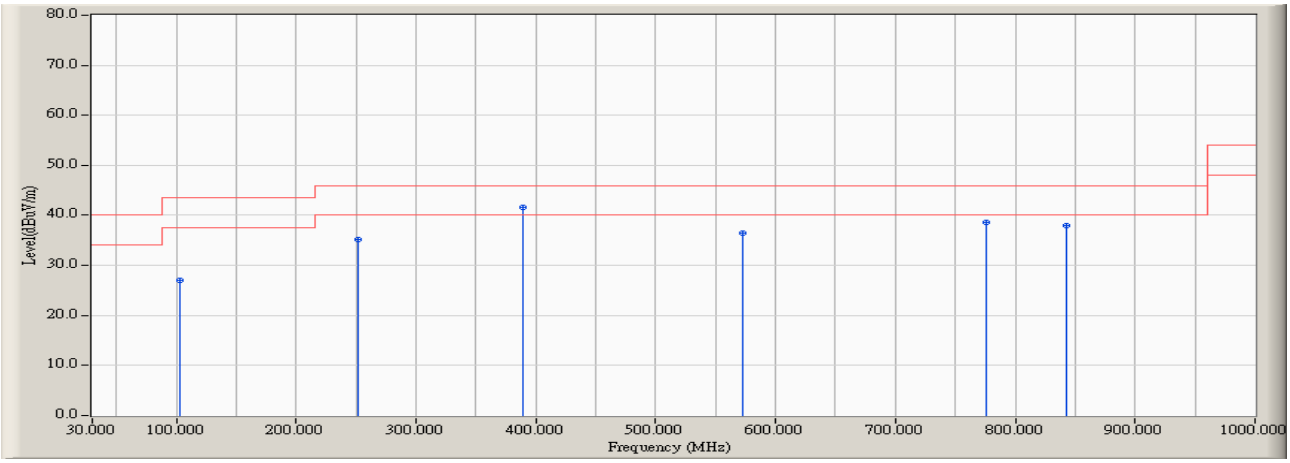


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 30.558 | 27.069 | -16.431 | 43.500 |
| 252.292 | -5.247 | 40.385 | 35.138 | -10.862 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.584 | 41.505 | -4.495 | 46.000 |
| 572.516 | 5.951 | 30.410 | 36.360 | -9.640 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 31.103 | 38.544 | -7.456 | 46.000 |
| 842.997 | 7.841 | 30.130 | 37.971 | -8.029 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

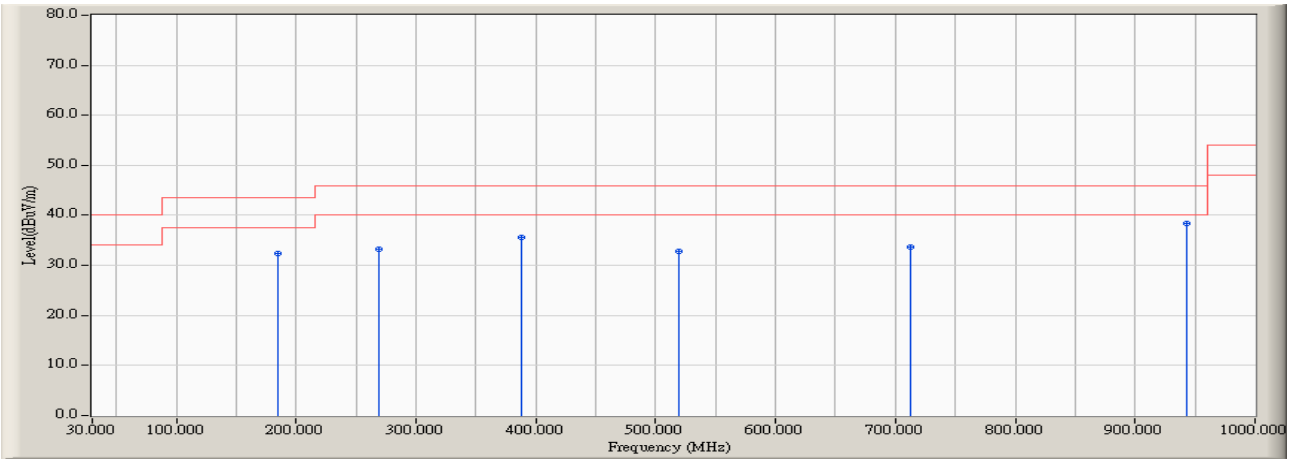


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 185.449 | -1.848 | 34.205 | 32.356 | -11.144 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 35.864 | 33.203 | -12.797 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 35.518 | 35.500 | -10.500 | 46.000 |
| 519.663 | 1.753 | 31.137 | 32.891 | -13.109 | 46.000 |
| 712.420 | 4.561 | 29.136 | 33.696 | -12.304 | 46.000 |
| 942.484 | 9.123 | 29.237 | 38.360 | -7.640 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

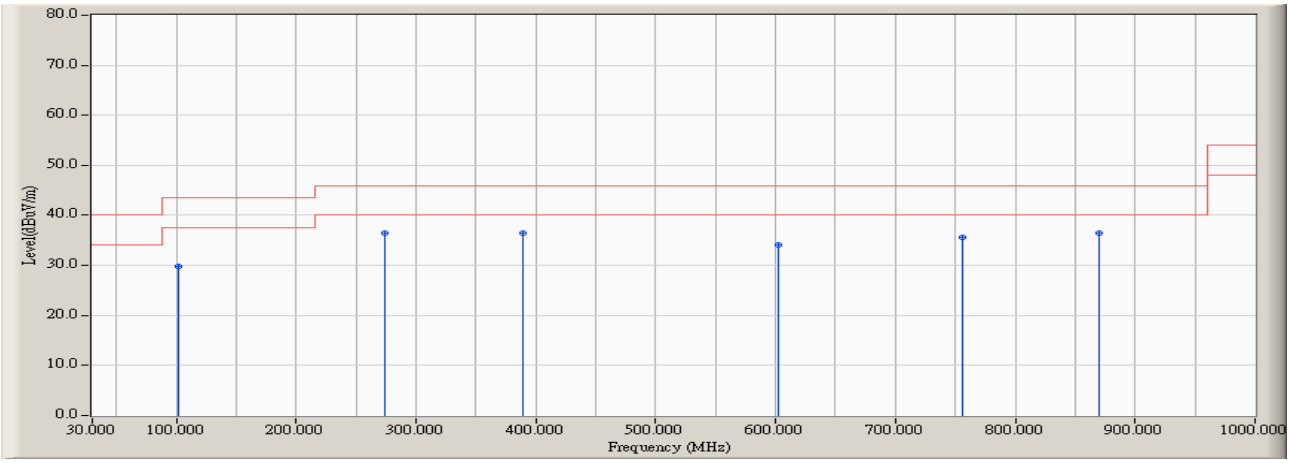


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 32.830 | 29.853 | -13.647 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 41.572 | 36.403 | -9.597 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 35.448 | 36.369 | -9.631 | 46.000 |
| 602.051 | 7.227 | 26.799 | 34.027 | -11.973 | 46.000 |
| 755.946 | 7.072 | 28.430 | 35.502 | -10.498 | 46.000 |
| 869.423 | 7.813 | 28.693 | 36.506 | -9.494 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

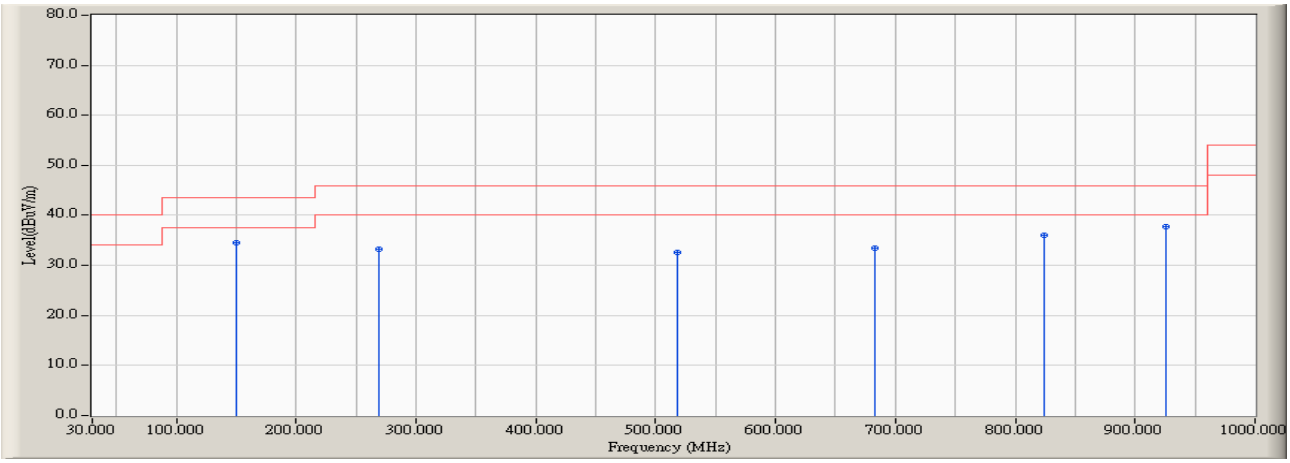


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 39.737 | 34.493 | -9.007 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 36.009 | 33.348 | -12.652 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 30.964 | 32.675 | -13.325 | 46.000 |
| 682.885 | 4.283 | 29.137 | 33.420 | -12.580 | 46.000 |
| 824.343 | 6.720 | 29.337 | 36.057 | -9.943 | 46.000 |
| 925.385 | 9.065 | 28.616 | 37.681 | -8.319 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

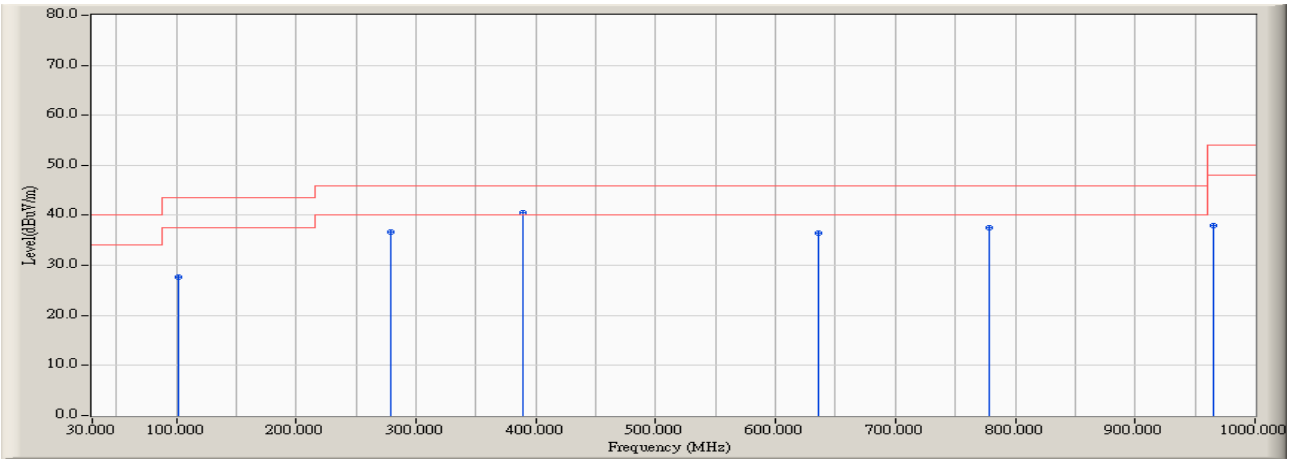


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 30.727 | 27.750 | -15.750 | 43.500 |
| 278.718 | -5.151 | 41.854 | 36.703 | -9.297 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 39.716 | 40.637 | -5.363 | 46.000 |
| 636.250 | 6.810 | 29.573 | 36.383 | -9.617 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 29.974 | 37.443 | -8.557 | 46.000 |
| 965.801 | 8.520 | 29.337 | 37.857 | -16.143 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

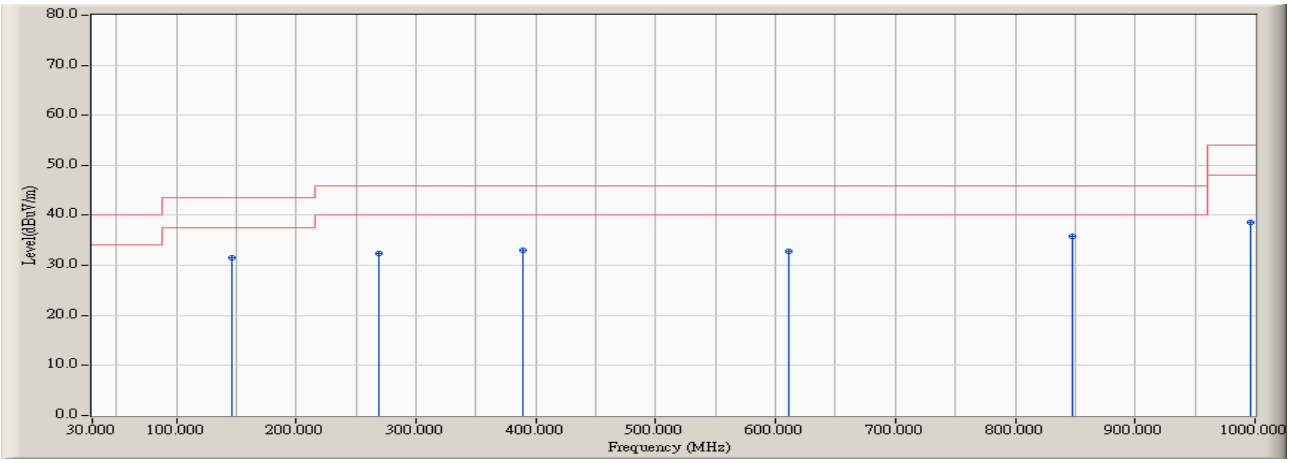


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 36.681 | 31.624 | -11.876 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 34.975 | 32.314 | -13.686 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 33.035 | 33.126 | -12.874 | 46.000 |
| 611.378 | 3.948 | 28.843 | 32.791 | -13.209 | 46.000 |
| 847.660 | 7.413 | 28.351 | 35.765 | -10.235 | 46.000 |
| 996.891 | 9.366 | 29.265 | 38.631 | -15.369 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

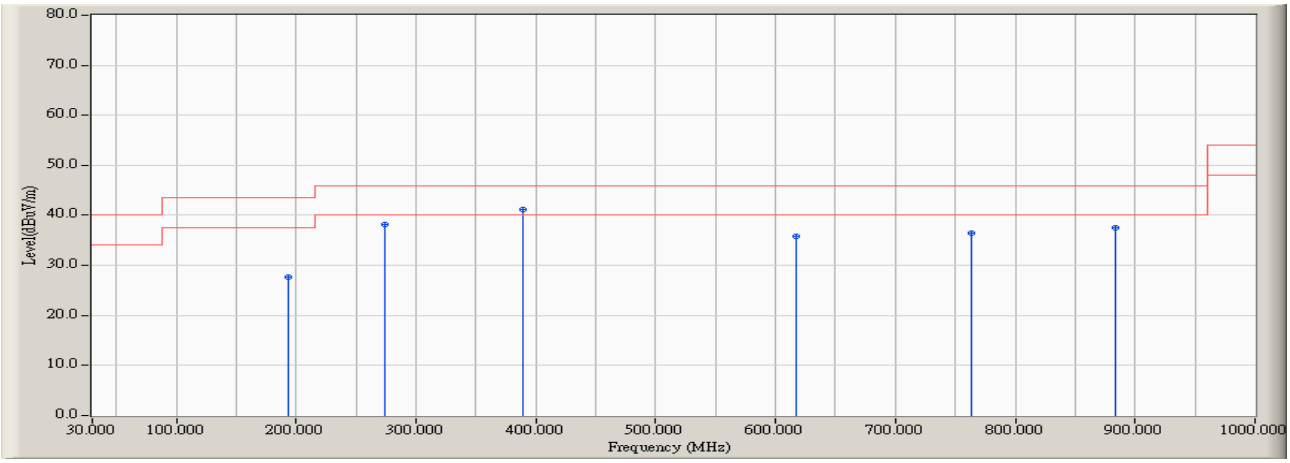


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 193.221 | -10.015 | 37.594 | 27.579 | -15.921 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 43.329 | 38.160 | -7.840 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.345 | 41.266 | -4.734 | 46.000 |
| 617.596 | 7.047 | 28.768 | 35.815 | -10.185 | 46.000 |
| 763.718 | 7.206 | 29.336 | 36.543 | -9.457 | 46.000 |
| 883.413 | 7.797 | 29.735 | 37.532 | -8.468 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

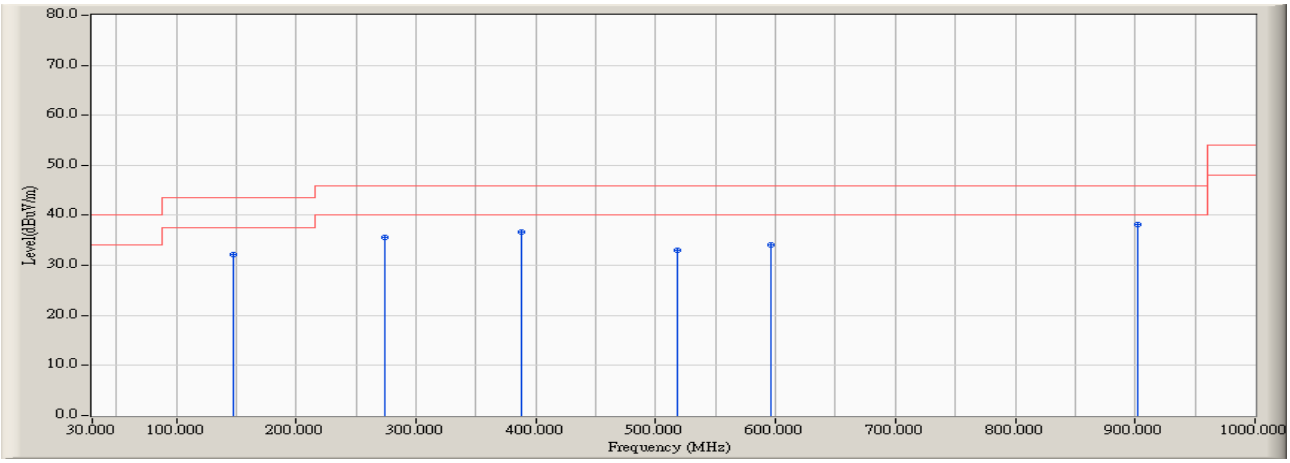


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 37.334 | 32.187 | -11.313 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.898 | 35.686 | -10.314 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 36.639 | 36.621 | -9.379 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 31.218 | 32.929 | -13.071 | 46.000 |
| 595.833 | 3.785 | 30.346 | 34.131 | -11.869 | 46.000 |
| 902.067 | 8.956 | 29.308 | 38.264 | -7.736 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

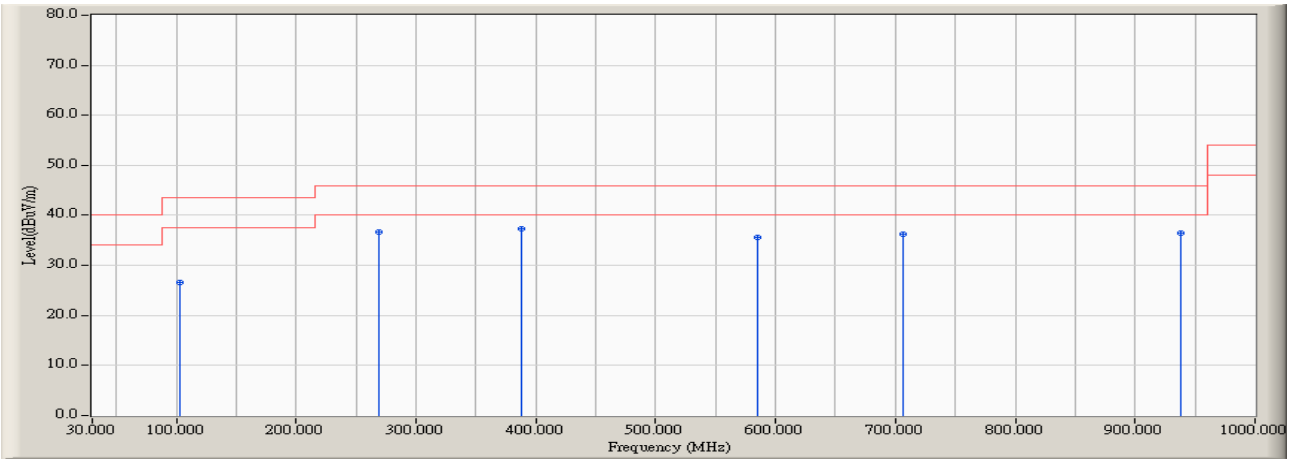


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 30.092 | 26.603 | -16.897 | 43.500 |
| 269.391 | -5.197 | 41.900 | 36.703 | -9.297 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 36.517 | 37.329 | -8.671 | 46.000 |
| 584.952 | 6.541 | 29.020 | 35.561 | -10.439 | 46.000 |
| 706.202 | 6.154 | 30.027 | 36.181 | -9.819 | 46.000 |
| 937.821 | 8.196 | 28.240 | 36.436 | -9.564 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

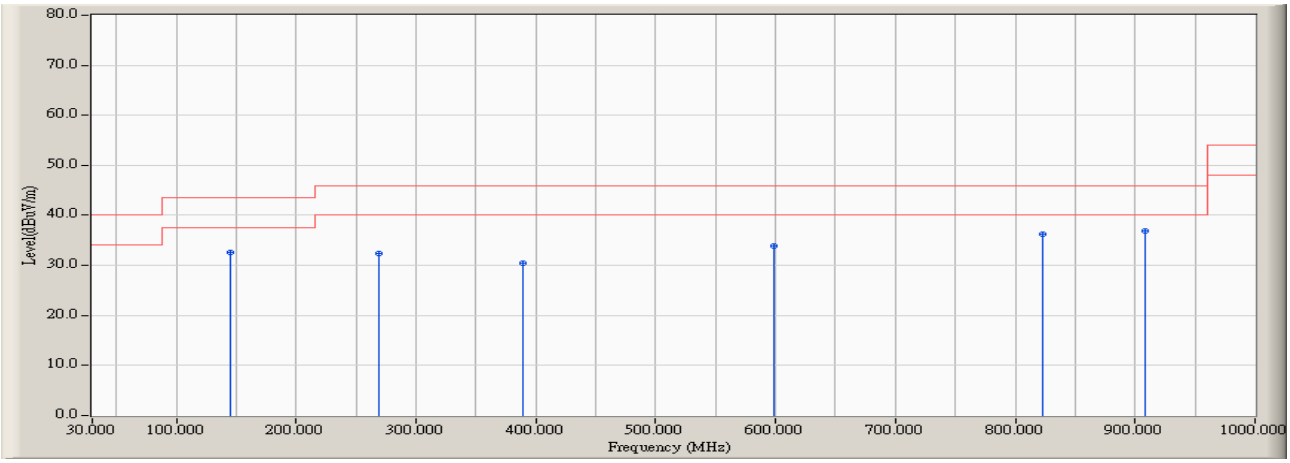


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 145.032 | -4.967 | 37.621 | 32.654 | -10.846 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 34.960 | 32.299 | -13.701 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 30.409 | 30.500 | -15.500 | 46.000 |
| 598.942 | 3.866 | 30.066 | 33.932 | -12.068 | 46.000 |
| 822.788 | 6.668 | 29.504 | 36.172 | -9.828 | 46.000 |
| 908.285 | 8.986 | 27.997 | 36.983 | -9.017 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

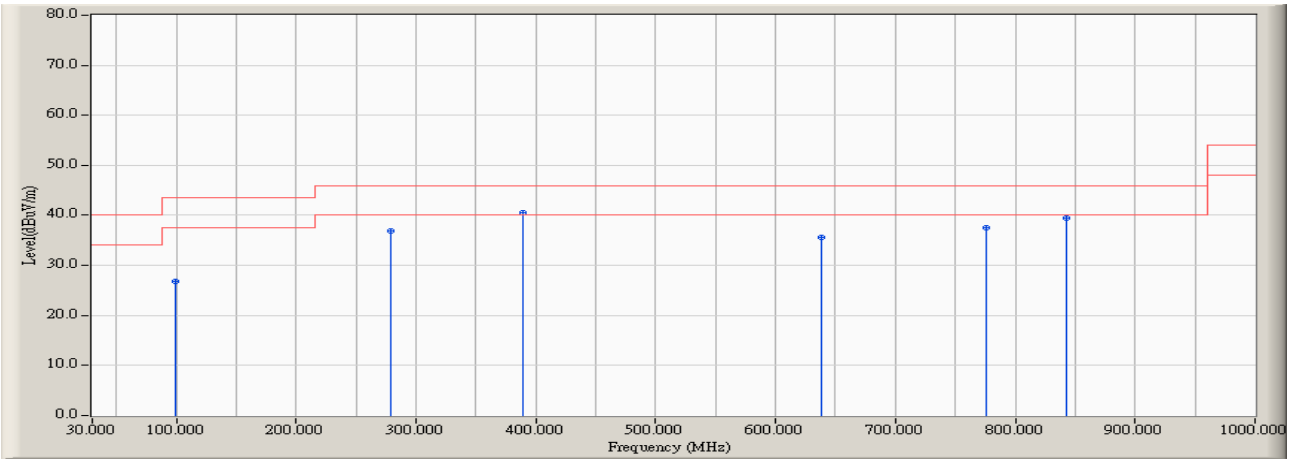


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 29.503 | 26.894 | -16.606 | 43.500 |
| 278.718 | -5.151 | 42.016 | 36.865 | -9.135 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 39.569 | 40.490 | -5.510 | 46.000 |
| 637.804 | 6.784 | 28.738 | 35.522 | -10.478 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 30.027 | 37.468 | -8.532 | 46.000 |
| 842.997 | 7.841 | 31.649 | 39.490 | -6.510 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

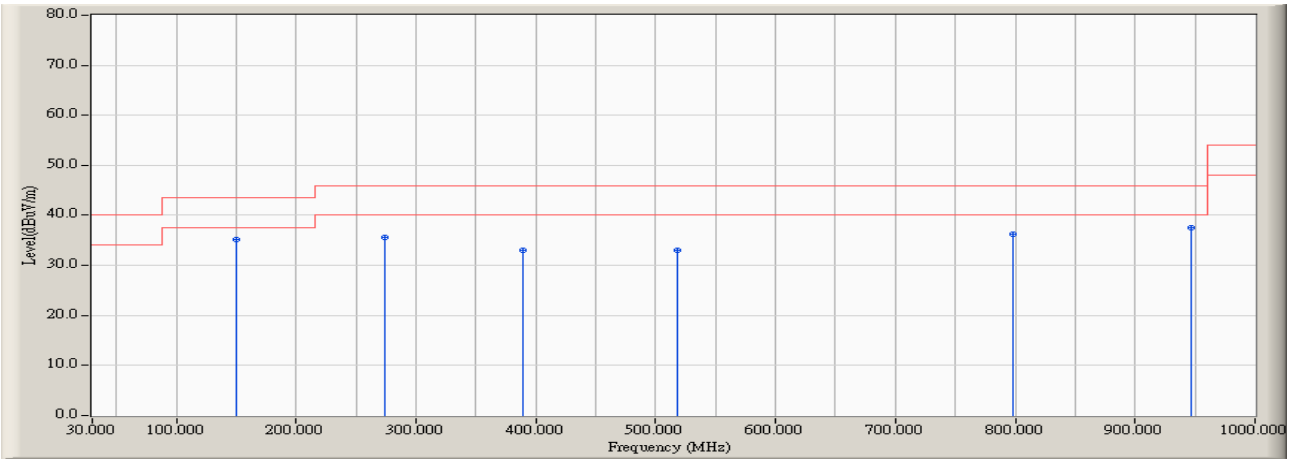


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 40.318 | 35.074 | -8.426 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.770 | 35.558 | -10.442 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 32.923 | 33.014 | -12.986 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 31.297 | 33.008 | -12.992 | 46.000 |
| 797.917 | 5.959 | 30.245 | 36.204 | -9.796 | 46.000 |
| 947.147 | 9.152 | 28.351 | 37.503 | -8.497 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

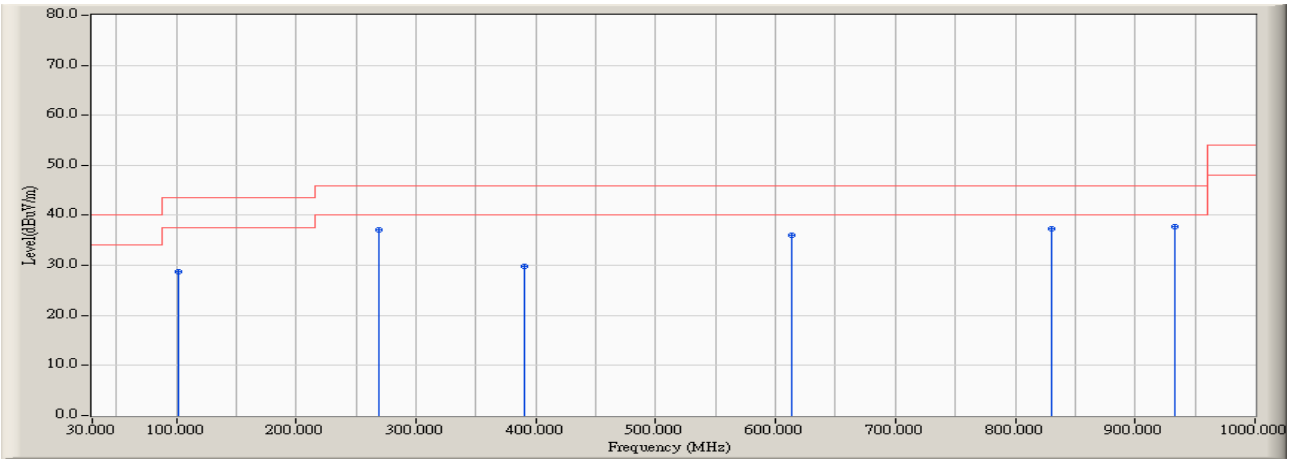


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 31.725 | 28.748 | -14.752 | 43.500 |
| 269.391 | -5.197 | 42.267 | 37.070 | -8.930 | 46.000 |
| 390.641 | 1.030 | 28.738 | 29.768 | -16.232 | 46.000 |
| 612.933 | 7.102 | 28.843 | 35.945 | -10.055 | 46.000 |
| 830.561 | 7.851 | 29.448 | 37.299 | -8.701 | 46.000 |
| 933.157 | 8.139 | 29.572 | 37.711 | -8.289 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 144 (5720MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

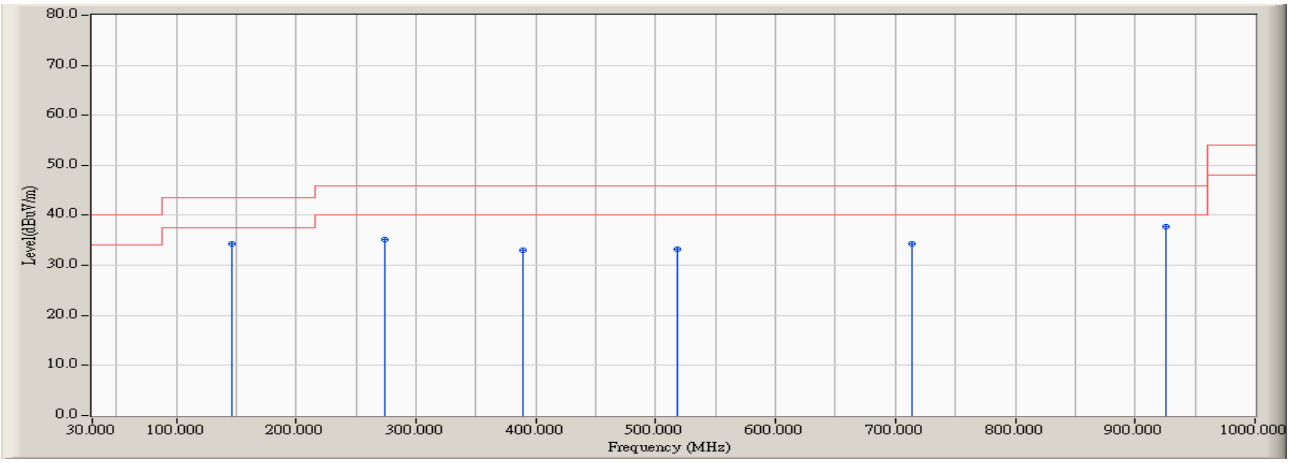


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 39.300 | 34.243 | -9.257 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.490 | 35.278 | -10.722 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 32.895 | 32.986 | -13.014 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 31.595 | 33.306 | -12.694 | 46.000 |
| 713.974 | 4.584 | 29.641 | 34.226 | -11.774 | 46.000 |
| 925.385 | 9.065 | 28.585 | 37.650 | -8.350 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

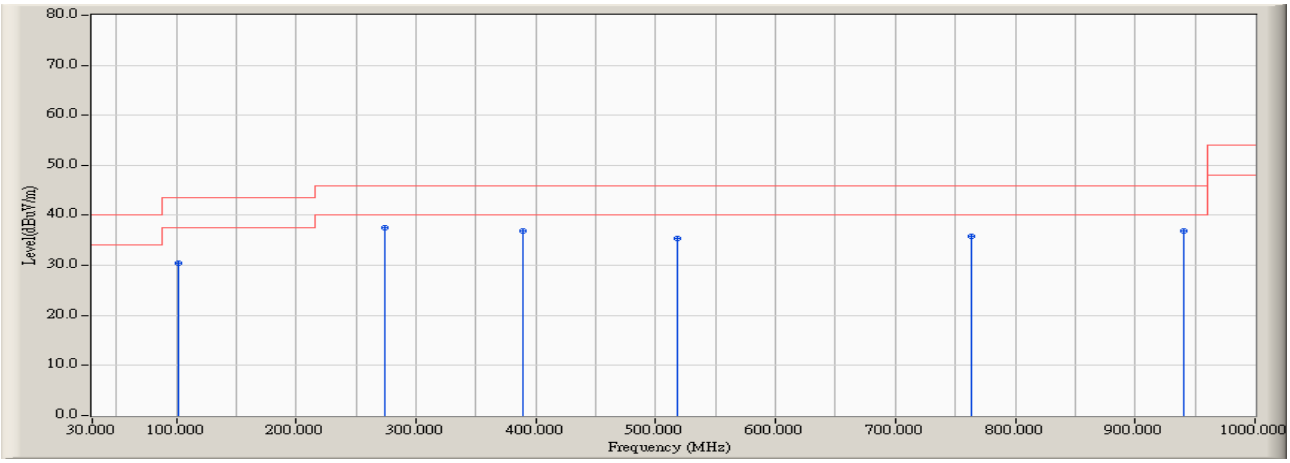


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 33.492 | 30.515 | -12.985 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 42.792 | 37.623 | -8.377 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 35.943 | 36.864 | -9.136 | 46.000 |
| 518.109 | 3.343 | 32.030 | 35.373 | -10.627 | 46.000 |
| 763.718 | 7.206 | 28.508 | 35.715 | -10.285 | 46.000 |
| 940.929 | 8.232 | 28.554 | 36.786 | -9.214 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 157 (5785MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

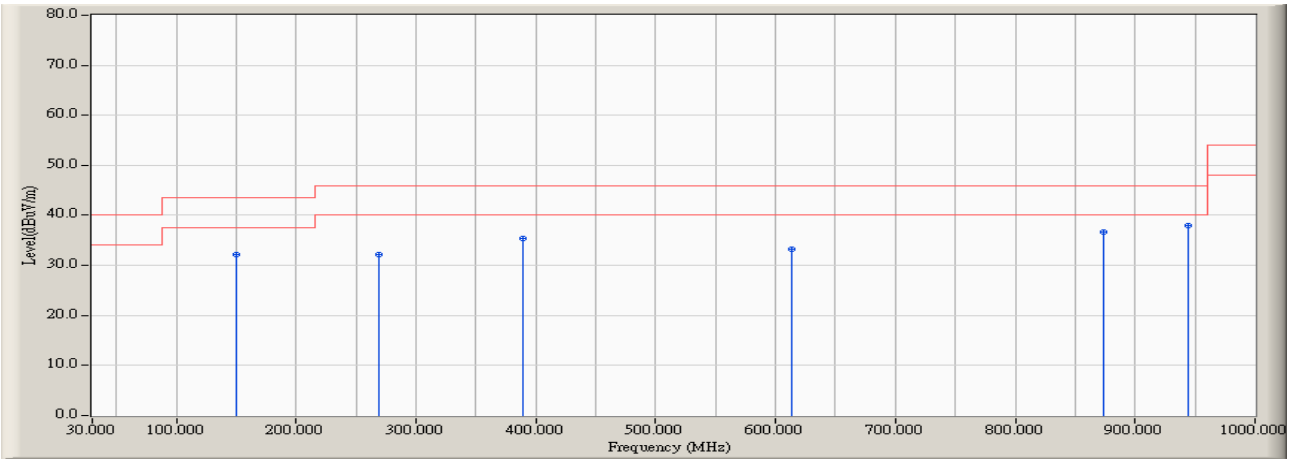


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 37.485 | 32.241 | -11.259 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 34.759 | 32.098 | -13.902 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 35.293 | 35.384 | -10.616 | 46.000 |
| 612.933 | 3.962 | 29.236 | 33.198 | -12.802 | 46.000 |
| 874.087 | 8.184 | 28.508 | 36.692 | -9.308 | 46.000 |
| 944.038 | 9.136 | 28.813 | 37.949 | -8.051 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

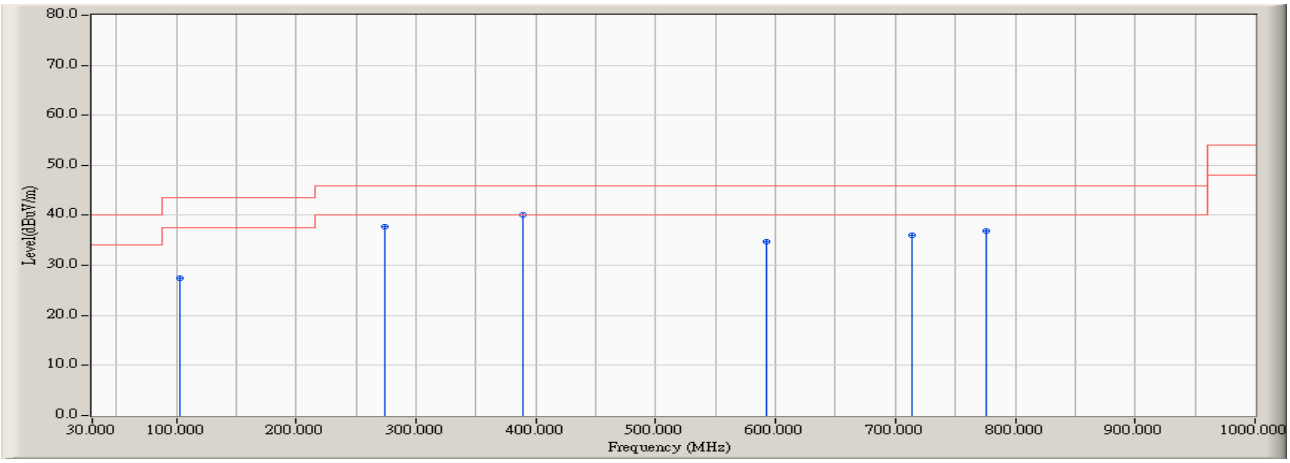


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 30.965 | 27.476 | -16.024 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 42.837 | 37.668 | -8.332 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 39.124 | 40.045 | -5.955 | 46.000 |
| 592.724 | 6.905 | 27.764 | 34.670 | -11.330 | 46.000 |
| 713.974 | 6.294 | 29.736 | 36.031 | -9.969 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 29.476 | 36.917 | -9.083 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

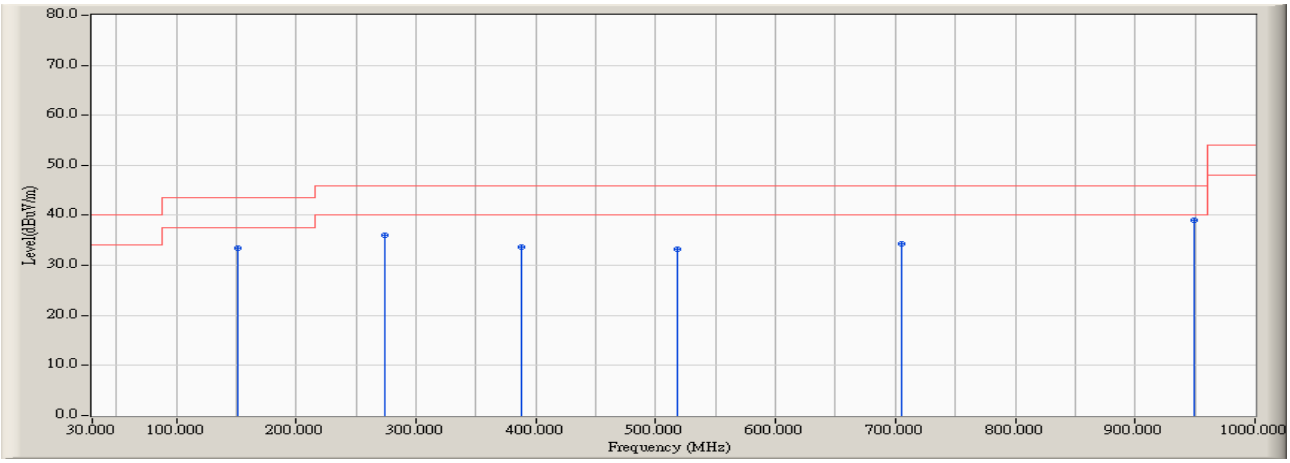


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 151.250 | -5.328 | 38.746 | 33.418 | -10.082 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 39.156 | 35.944 | -10.056 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 33.725 | 33.707 | -12.293 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 31.574 | 33.285 | -12.715 | 46.000 |
| 704.647 | 4.441 | 29.909 | 34.350 | -11.650 | 46.000 |
| 948.702 | 9.155 | 29.843 | 38.998 | -7.002 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

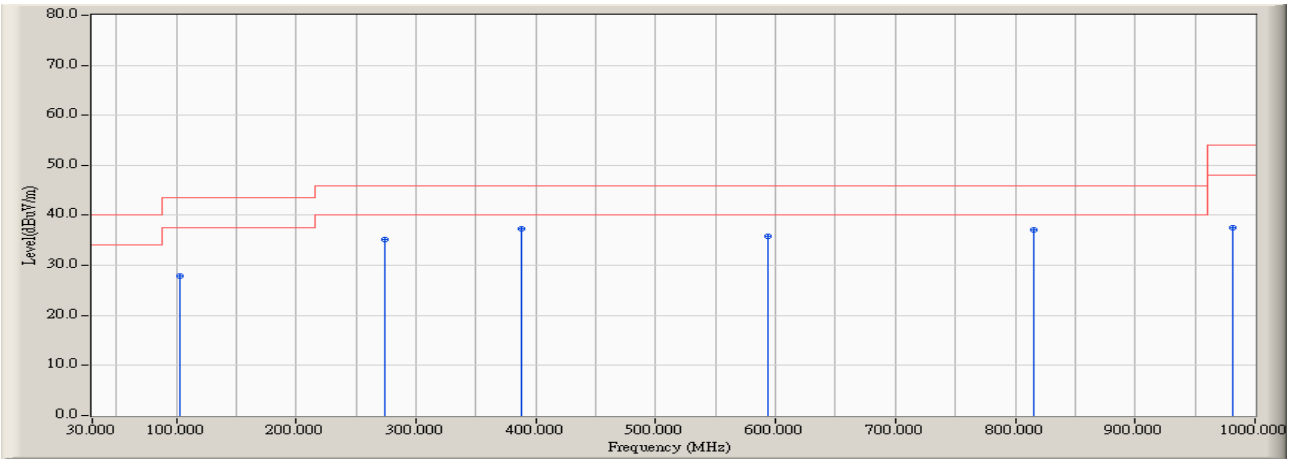


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 31.387 | 27.898 | -15.602 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 40.377 | 35.208 | -10.792 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 36.597 | 37.409 | -8.591 | 46.000 |
| 594.279 | 6.981 | 28.768 | 35.749 | -10.251 | 46.000 |
| 815.016 | 7.871 | 29.193 | 37.064 | -8.936 | 46.000 |
| 981.346 | 8.696 | 28.843 | 37.538 | -16.462 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

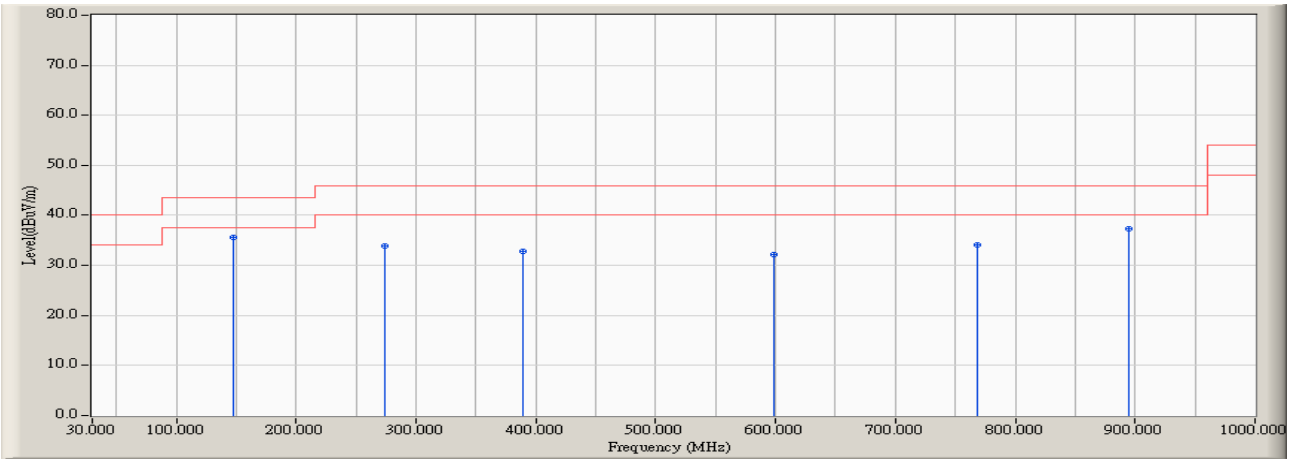


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 40.661 | 35.514 | -7.986 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 37.032 | 33.820 | -12.180 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 32.735 | 32.826 | -13.174 | 46.000 |
| 598.942 | 3.866 | 28.320 | 32.186 | -13.814 | 46.000 |
| 768.381 | 5.466 | 28.554 | 34.021 | -11.979 | 46.000 |
| 894.295 | 8.784 | 28.430 | 37.214 | -8.786 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

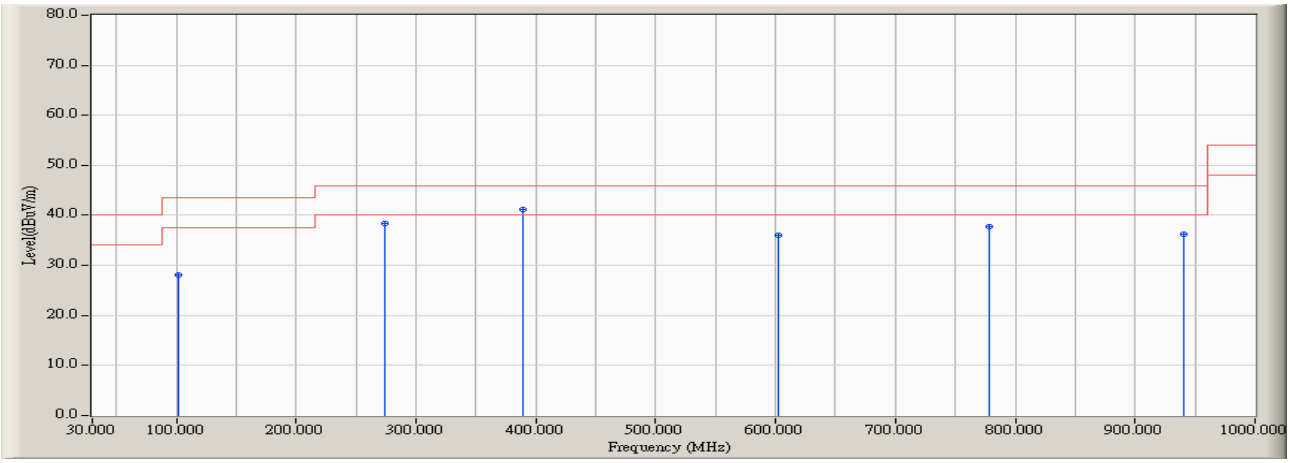


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 30.988 | 28.011 | -15.489 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 43.582 | 38.413 | -7.587 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.221 | 41.142 | -4.858 | 46.000 |
| 602.051 | 7.227 | 28.768 | 35.996 | -10.004 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 30.309 | 37.778 | -8.222 | 46.000 |
| 940.929 | 8.232 | 27.997 | 36.229 | -9.771 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

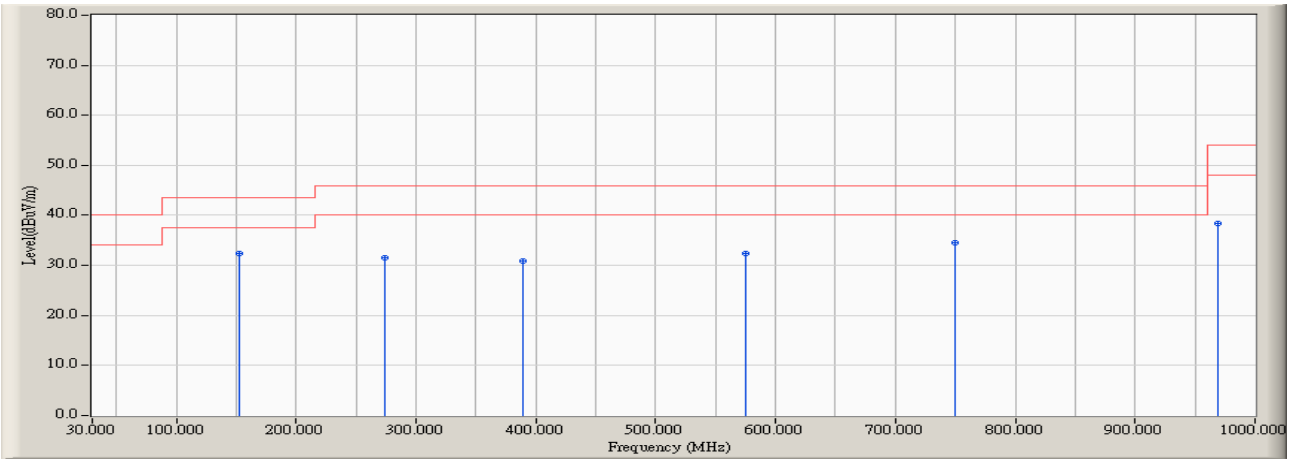


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 152.804 | -5.424 | 37.778 | 32.354 | -11.146 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 34.774 | 31.562 | -14.438 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 30.763 | 30.854 | -15.146 | 46.000 |
| 575.625 | 3.261 | 29.064 | 32.325 | -13.675 | 46.000 |
| 749.728 | 5.181 | 29.308 | 34.488 | -11.512 | 46.000 |
| 968.910 | 9.250 | 29.237 | 38.487 | -15.513 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

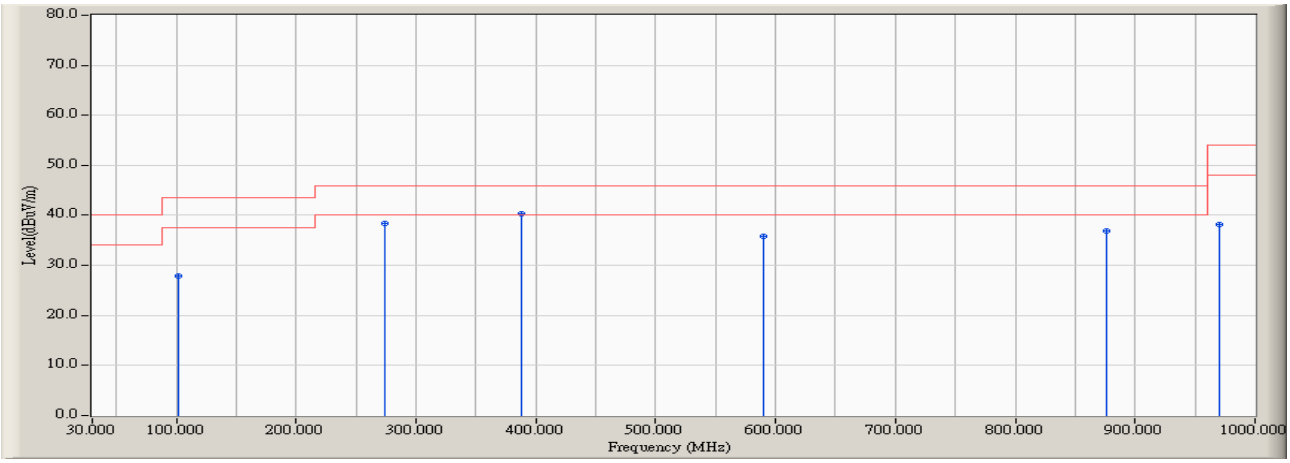


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 30.906 | 27.929 | -15.571 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 43.480 | 38.311 | -7.689 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 39.535 | 40.347 | -5.653 | 46.000 |
| 589.615 | 6.760 | 29.137 | 35.897 | -10.103 | 46.000 |
| 875.641 | 7.802 | 29.136 | 36.938 | -9.062 | 46.000 |
| 970.465 | 8.569 | 29.572 | 38.141 | -15.859 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

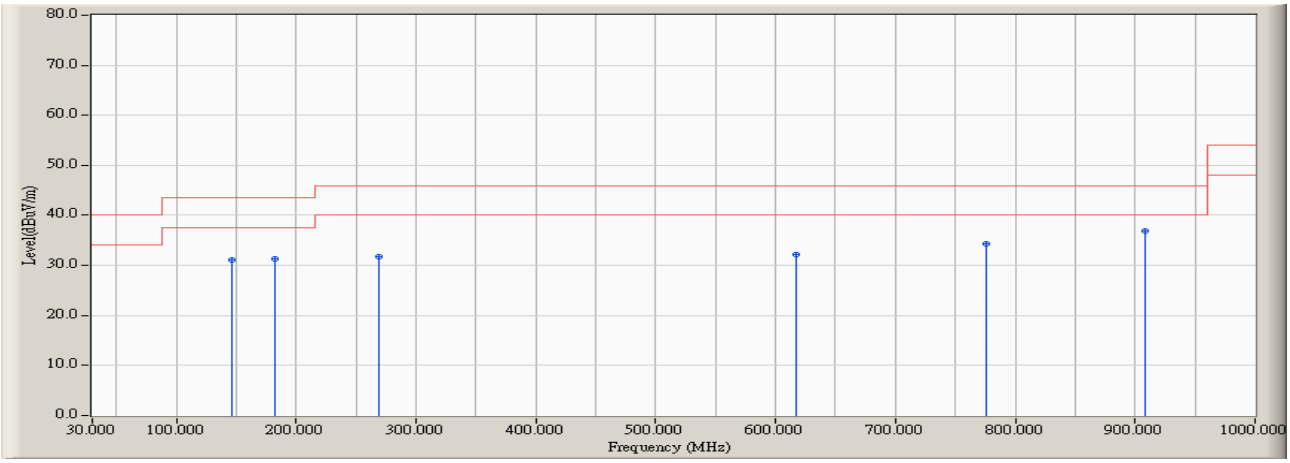


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 36.228 | 31.171 | -12.329 | 43.500 |
| 182.340 | -2.309 | 33.699 | 31.390 | -12.110 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 34.475 | 31.814 | -14.186 | 46.000 |
| 617.596 | 3.985 | 28.240 | 32.225 | -13.775 | 46.000 |
| 776.154 | 5.600 | 28.616 | 34.217 | -11.783 | 46.000 |
| 908.285 | 8.986 | 27.964 | 36.950 | -9.050 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

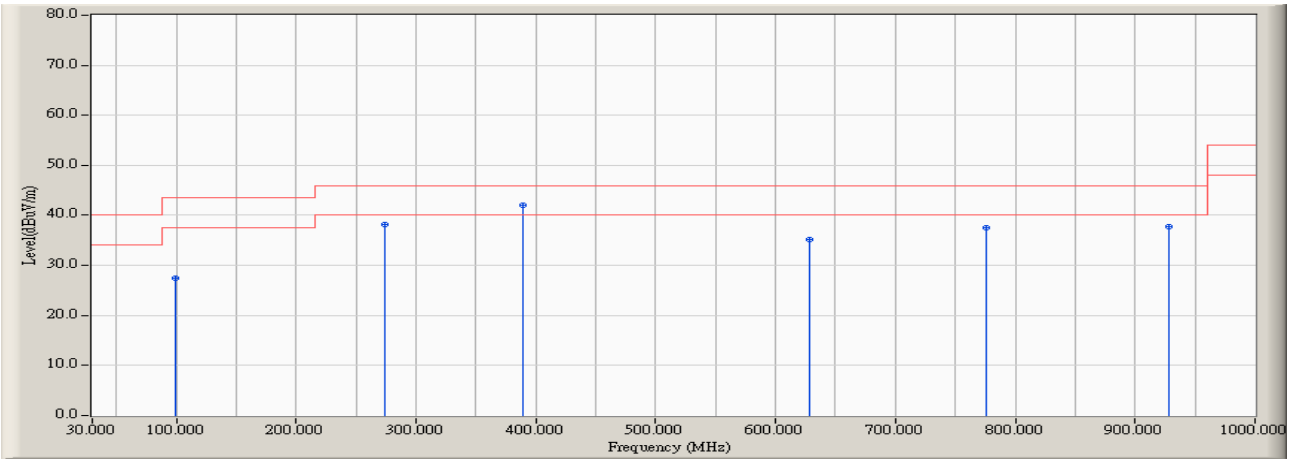


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 30.001 | 27.392 | -16.108 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 43.371 | 38.202 | -7.798 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 41.017 | 41.938 | -4.062 | 46.000 |
| 628.478 | 6.910 | 28.289 | 35.199 | -10.801 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 30.194 | 37.635 | -8.365 | 46.000 |
| 928.494 | 8.093 | 29.572 | 37.665 | -8.335 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

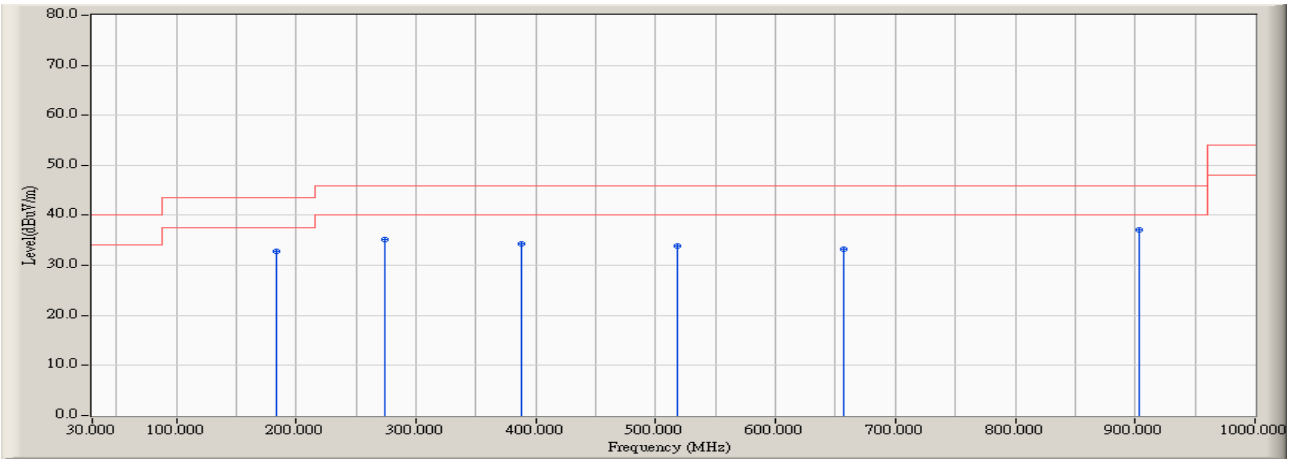


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 183.894 | -2.080 | 34.974 | 32.894 | -10.606 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.450 | 35.238 | -10.762 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 34.269 | 34.251 | -11.749 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 32.133 | 33.844 | -12.156 | 46.000 |
| 656.458 | 4.144 | 29.064 | 33.208 | -12.792 | 46.000 |
| 903.622 | 8.964 | 28.240 | 37.205 | -8.795 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

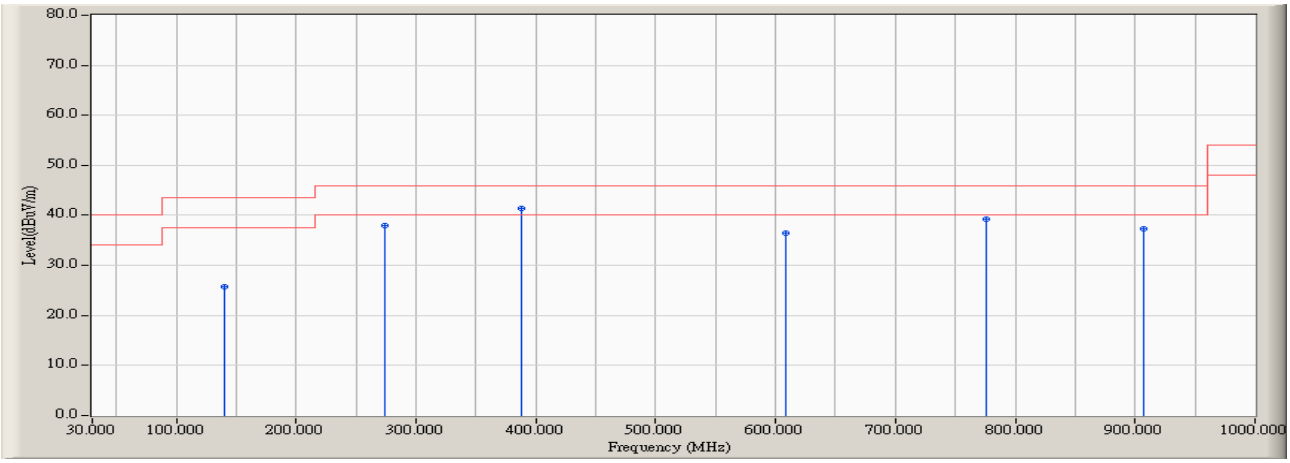


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 140.369 | -10.733 | 36.461 | 25.728 | -17.772 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 43.130 | 37.961 | -8.039 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 40.519 | 41.331 | -4.669 | 46.000 |
| 608.269 | 7.156 | 29.336 | 36.492 | -9.508 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 31.725 | 39.166 | -6.834 | 46.000 |
| 906.731 | 7.862 | 29.448 | 37.310 | -8.690 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

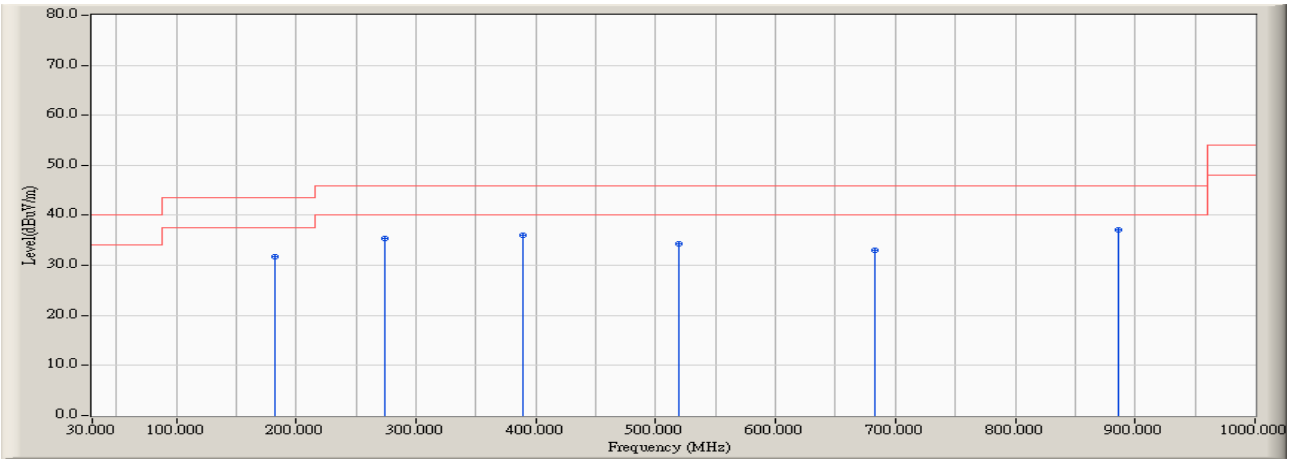


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 182.340 | -2.309 | 34.026 | 31.717 | -11.783 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.534 | 35.322 | -10.678 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 35.910 | 36.001 | -9.999 | 46.000 |
| 519.663 | 1.753 | 32.503 | 34.257 | -11.743 | 46.000 |
| 682.885 | 4.283 | 28.693 | 32.976 | -13.024 | 46.000 |
| 886.522 | 8.550 | 28.477 | 37.027 | -8.973 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

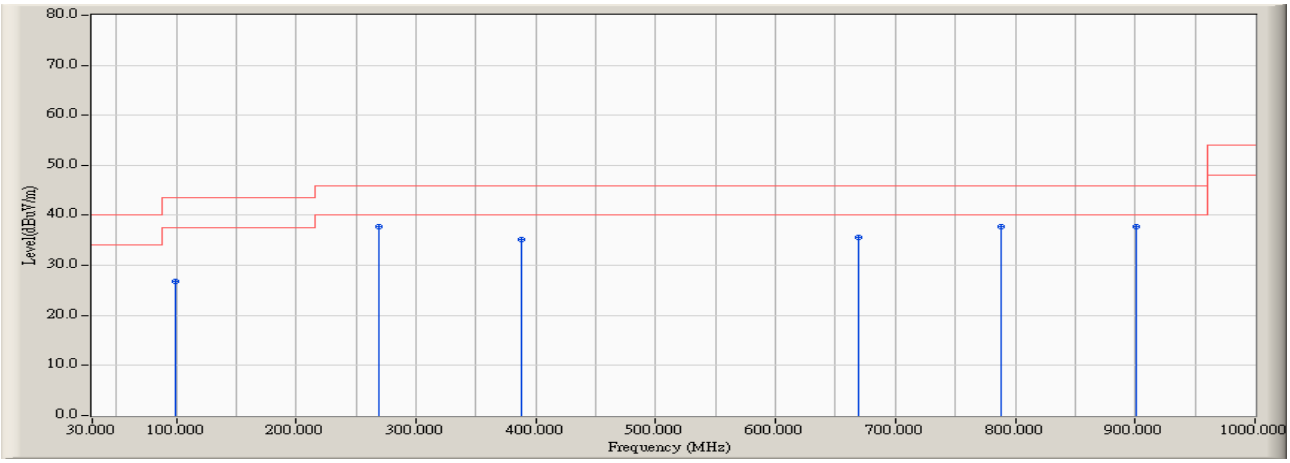


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 29.448 | 26.839 | -16.661 | 43.500 |
| 269.391 | -5.197 | 42.887 | 37.690 | -8.310 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 34.380 | 35.192 | -10.808 | 46.000 |
| 668.894 | 6.409 | 29.237 | 35.646 | -10.354 | 46.000 |
| 788.590 | 7.678 | 30.092 | 37.769 | -8.231 | 46.000 |
| 900.513 | 7.787 | 29.974 | 37.762 | -8.238 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 58 (5290MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

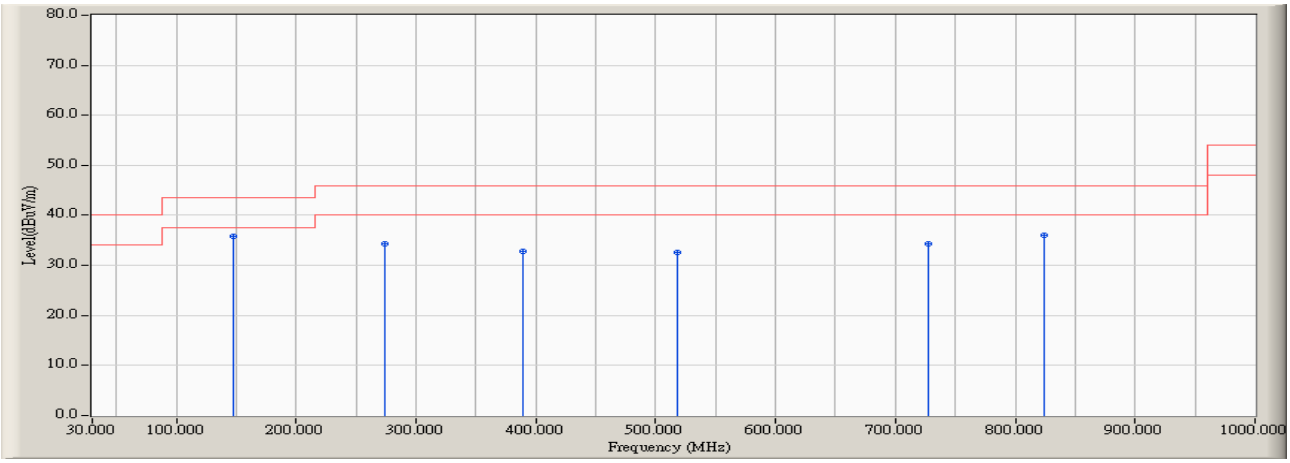


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 40.928 | 35.781 | -7.719 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 37.474 | 34.262 | -11.738 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 32.668 | 32.759 | -13.241 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 30.787 | 32.498 | -13.502 | 46.000 |
| 727.965 | 4.820 | 29.406 | 34.225 | -11.775 | 46.000 |
| 824.343 | 6.720 | 29.237 | 35.957 | -10.043 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

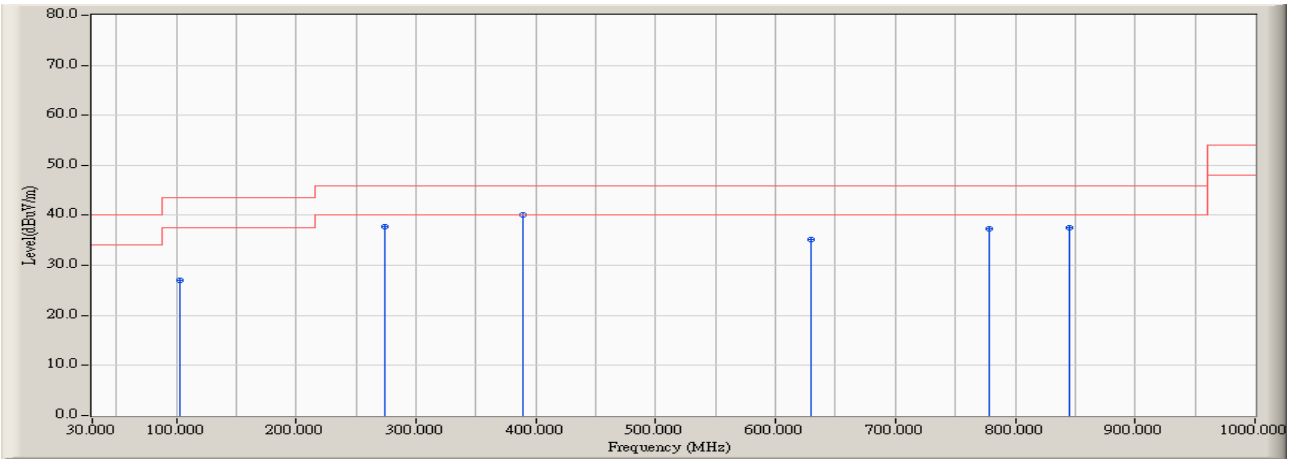


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 30.472 | 26.983 | -16.517 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 43.008 | 37.839 | -8.161 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 39.188 | 40.109 | -5.891 | 46.000 |
| 630.032 | 6.894 | 28.241 | 35.135 | -10.865 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 29.776 | 37.245 | -8.755 | 46.000 |
| 844.551 | 7.843 | 29.641 | 37.485 | -8.515 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

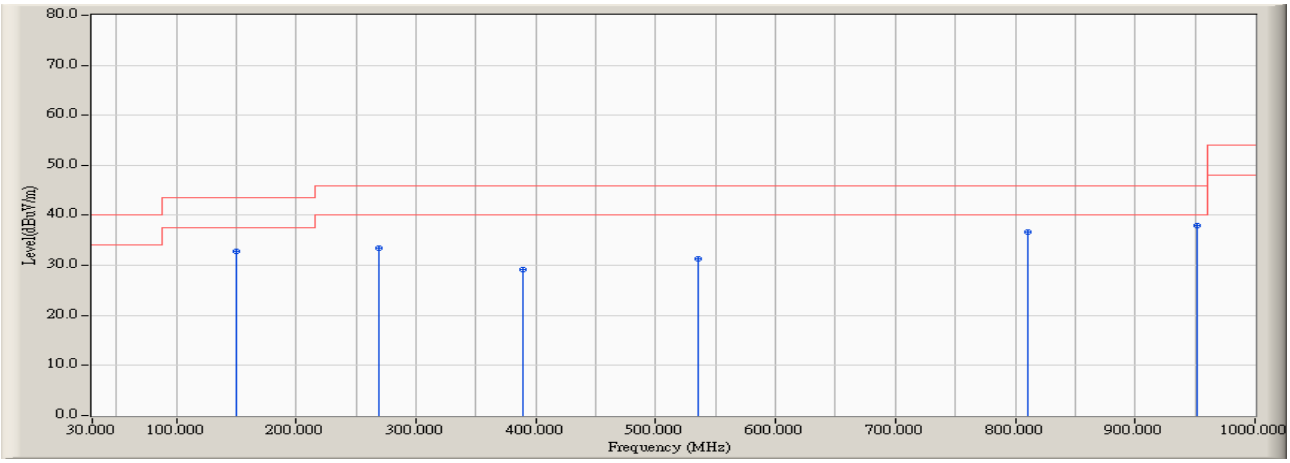


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 37.968 | 32.724 | -10.776 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 36.087 | 33.426 | -12.574 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 29.093 | 29.184 | -16.816 | 46.000 |
| 535.208 | 2.161 | 29.165 | 31.326 | -14.674 | 46.000 |
| 810.353 | 6.303 | 30.308 | 36.611 | -9.389 | 46.000 |
| 951.811 | 9.172 | 28.738 | 37.910 | -8.090 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

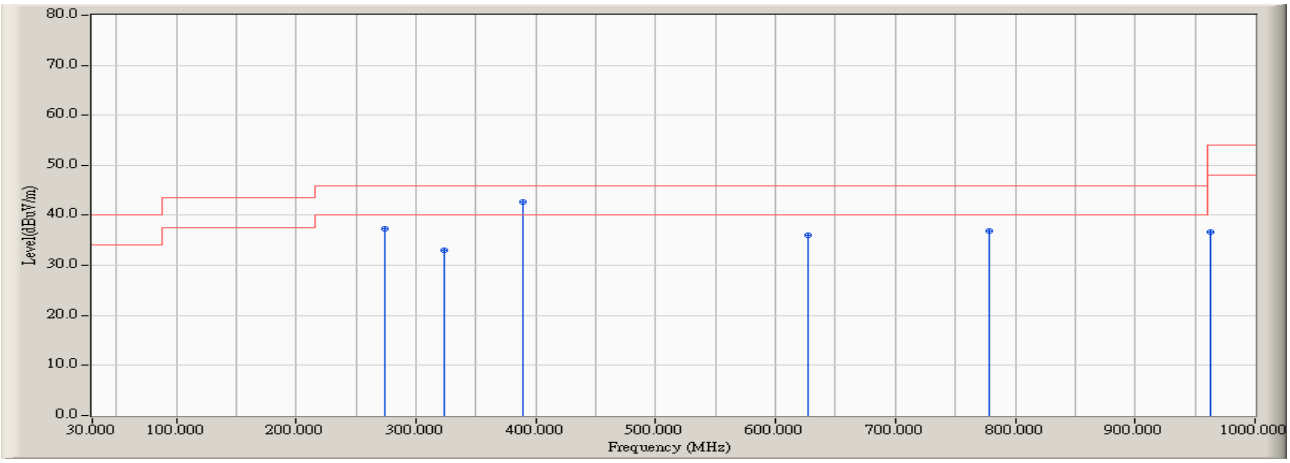


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 274.054 | -5.169 | 42.444 | 37.275 | -8.725 | 46.000 |
| 323.798 | -3.500 | 36.516 | 33.017 | -12.983 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 41.763 | 42.684 | -3.316 | 46.000 |
| 626.923 | 6.936 | 29.020 | 35.956 | -10.044 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 29.503 | 36.972 | -9.028 | 46.000 |
| 962.692 | 8.476 | 28.288 | 36.764 | -17.236 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

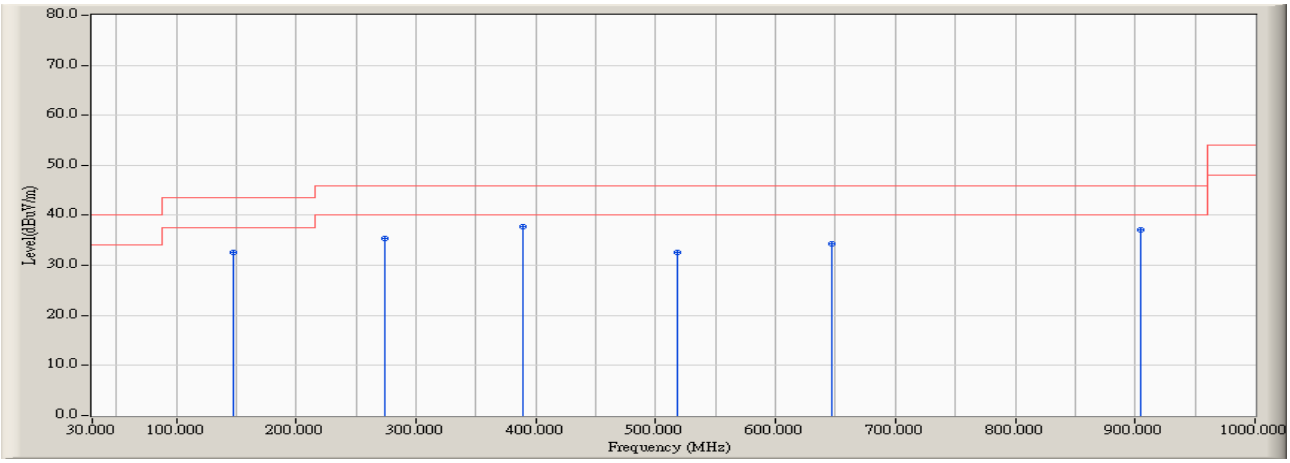


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 37.841 | 32.694 | -10.806 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.607 | 35.395 | -10.605 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 37.659 | 37.750 | -8.250 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 30.787 | 32.498 | -13.502 | 46.000 |
| 647.131 | 4.104 | 30.130 | 34.234 | -11.766 | 46.000 |
| 905.176 | 8.973 | 28.209 | 37.182 | -8.818 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

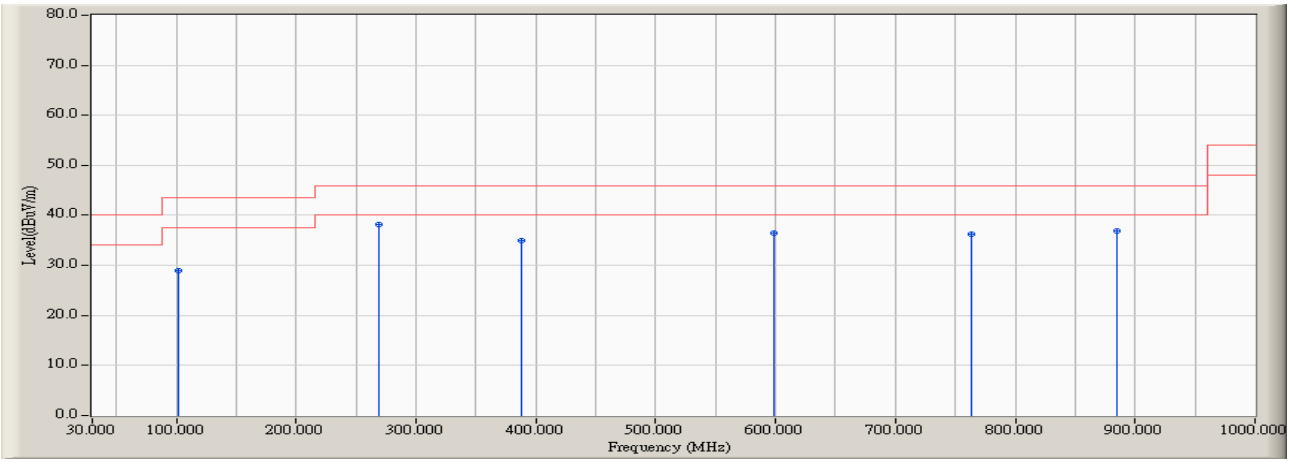


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 31.831 | 28.854 | -14.646 | 43.500 |
| 269.391 | -5.197 | 43.405 | 38.208 | -7.792 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 34.205 | 35.017 | -10.983 | 46.000 |
| 598.942 | 7.196 | 29.237 | 36.433 | -9.567 | 46.000 |
| 763.718 | 7.206 | 29.063 | 36.270 | -9.730 | 46.000 |
| 884.968 | 7.797 | 29.064 | 36.861 | -9.139 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

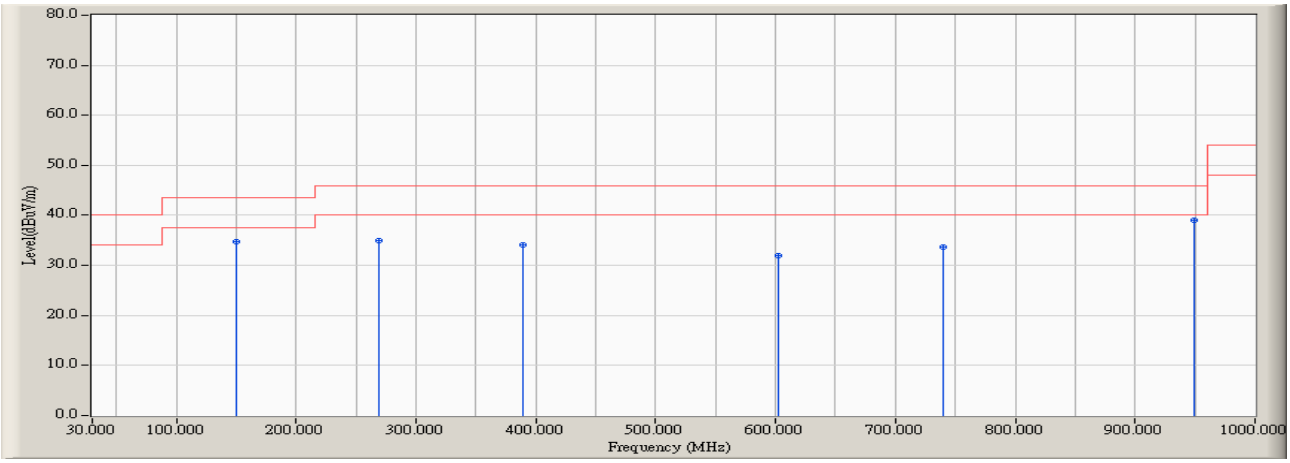


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 39.981 | 34.737 | -8.763 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 37.594 | 34.933 | -11.067 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 33.910 | 34.001 | -11.999 | 46.000 |
| 602.051 | 3.902 | 28.079 | 31.981 | -14.019 | 46.000 |
| 740.401 | 5.025 | 28.692 | 33.717 | -12.283 | 46.000 |
| 948.702 | 9.155 | 29.869 | 39.024 | -6.976 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

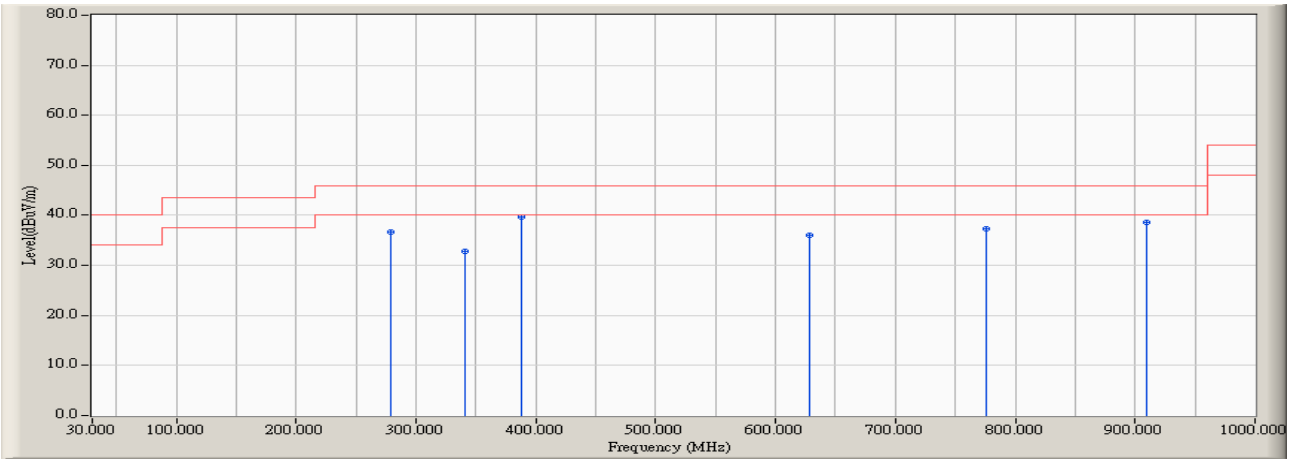


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 278.718 | -5.151 | 41.770 | 36.619 | -9.381 | 46.000 |
| 340.897 | -2.337 | 35.084 | 32.747 | -13.253 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 38.794 | 39.606 | -6.394 | 46.000 |
| 628.478 | 6.910 | 29.020 | 35.930 | -10.070 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 29.802 | 37.243 | -8.757 | 46.000 |
| 909.840 | 7.890 | 30.823 | 38.712 | -7.288 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

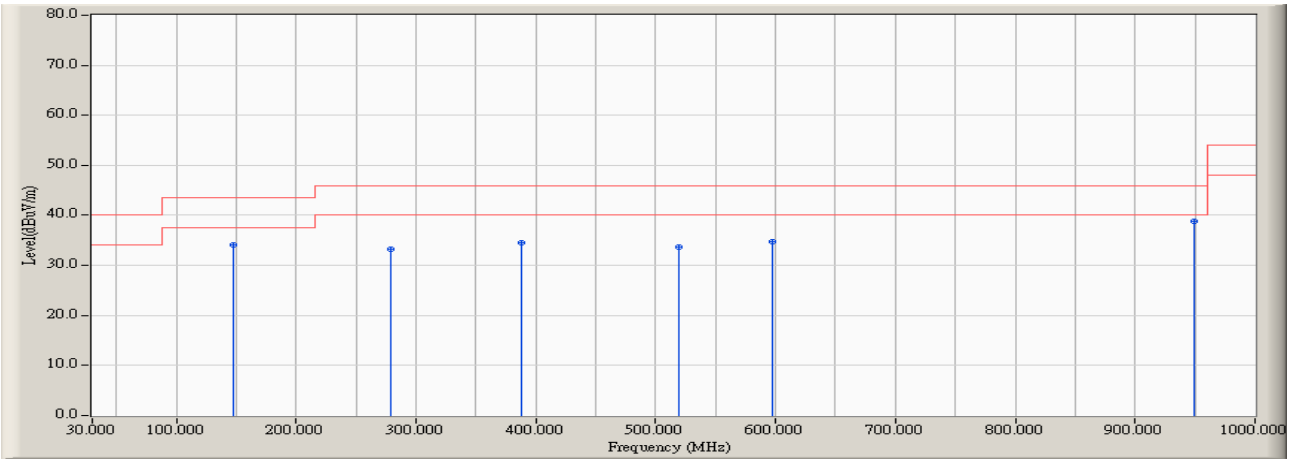


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 39.233 | 34.086 | -9.414 | 43.500 |
| 278.718 | -3.780 | 36.973 | 33.193 | -12.807 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 34.552 | 34.534 | -11.466 | 46.000 |
| 519.663 | 1.753 | 31.936 | 33.690 | -12.310 | 46.000 |
| 597.388 | 3.826 | 30.988 | 34.814 | -11.186 | 46.000 |
| 948.702 | 9.155 | 29.736 | 38.891 | -7.109 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

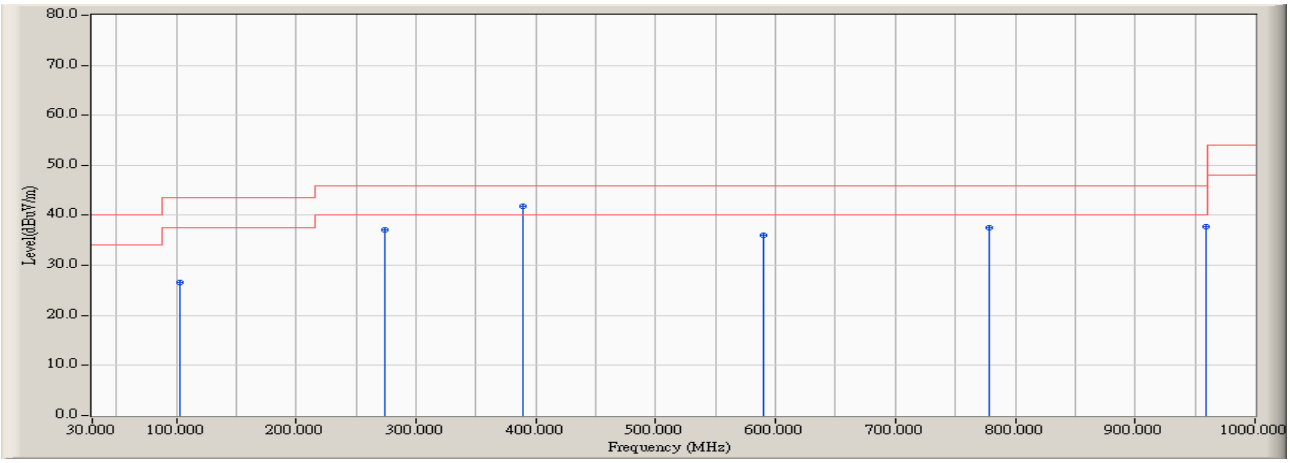


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 30.027 | 26.538 | -16.962 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 42.236 | 37.067 | -8.933 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.873 | 41.794 | -4.206 | 46.000 |
| 589.615 | 6.760 | 29.166 | 35.926 | -10.074 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 30.130 | 37.599 | -8.401 | 46.000 |
| 959.583 | 8.442 | 29.236 | 37.679 | -8.321 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

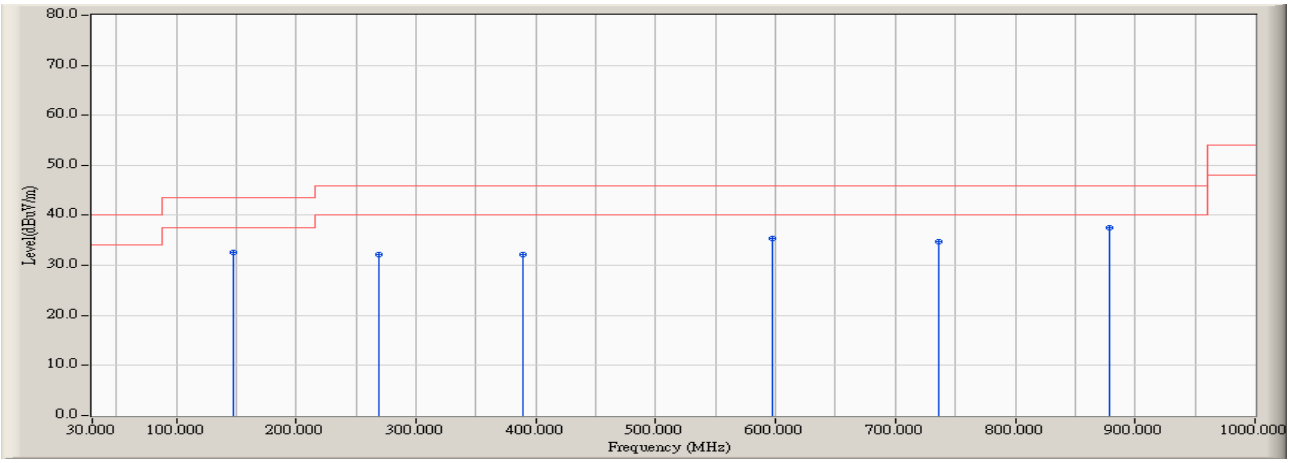


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 37.750 | 32.603 | -10.897 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 34.774 | 32.113 | -13.887 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 32.184 | 32.275 | -13.725 | 46.000 |
| 597.388 | 3.826 | 31.650 | 35.476 | -10.524 | 46.000 |
| 735.737 | 4.953 | 29.843 | 34.795 | -11.205 | 46.000 |
| 878.750 | 8.327 | 29.136 | 37.463 | -8.537 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

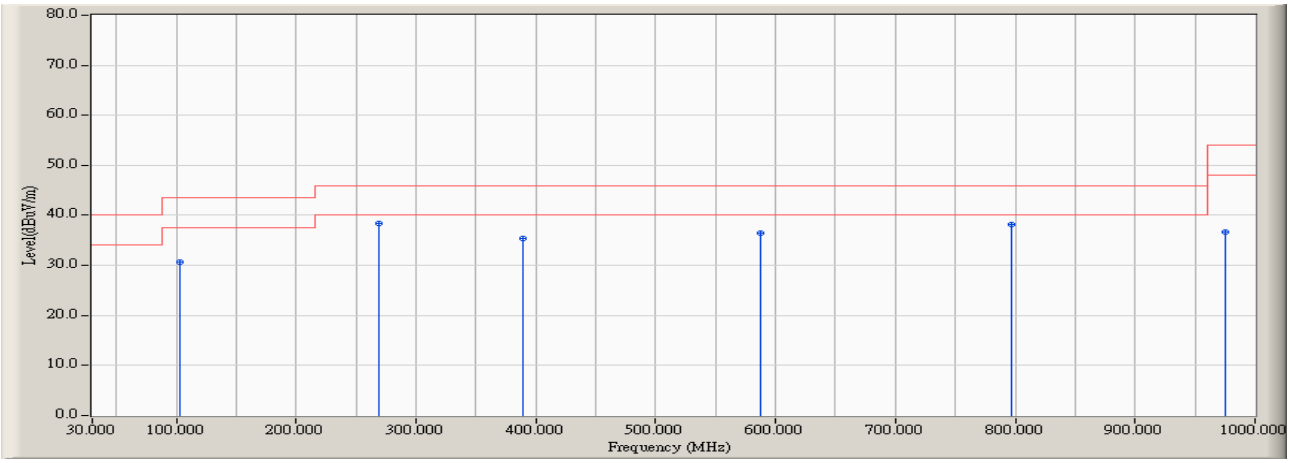


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 34.133 | 30.644 | -12.856 | 43.500 |
| 269.391 | -5.197 | 43.652 | 38.455 | -7.545 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 34.552 | 35.473 | -10.527 | 46.000 |
| 588.061 | 6.685 | 29.736 | 36.420 | -9.580 | 46.000 |
| 796.362 | 7.820 | 30.347 | 38.167 | -7.833 | 46.000 |
| 975.128 | 8.622 | 27.964 | 36.585 | -17.415 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

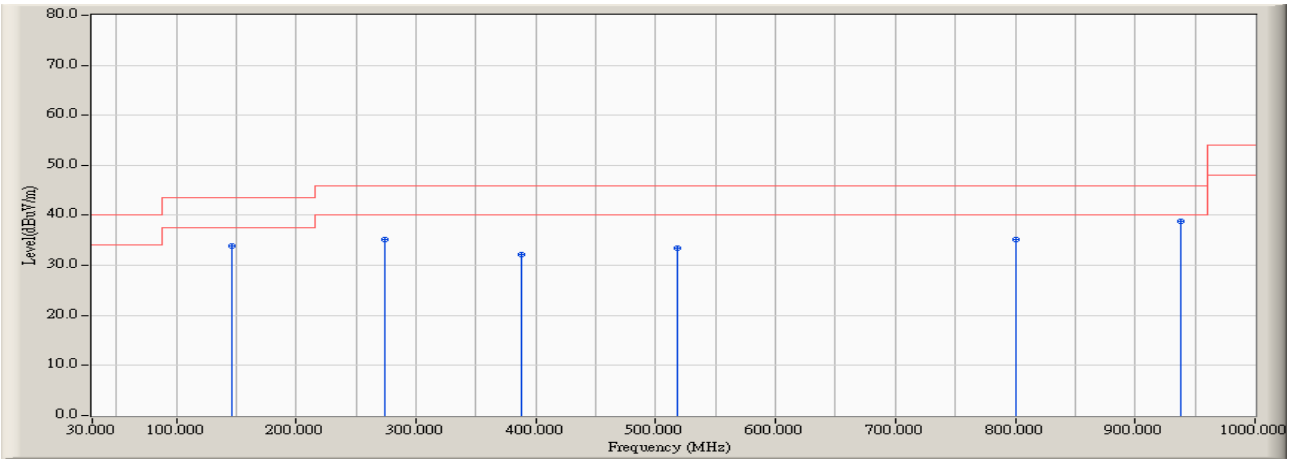


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 38.999 | 33.942 | -9.558 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.416 | 35.204 | -10.796 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 32.214 | 32.196 | -13.804 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 31.778 | 33.489 | -12.511 | 46.000 |
| 801.026 | 6.023 | 29.093 | 35.116 | -10.884 | 46.000 |
| 937.821 | 9.116 | 29.613 | 38.729 | -7.271 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

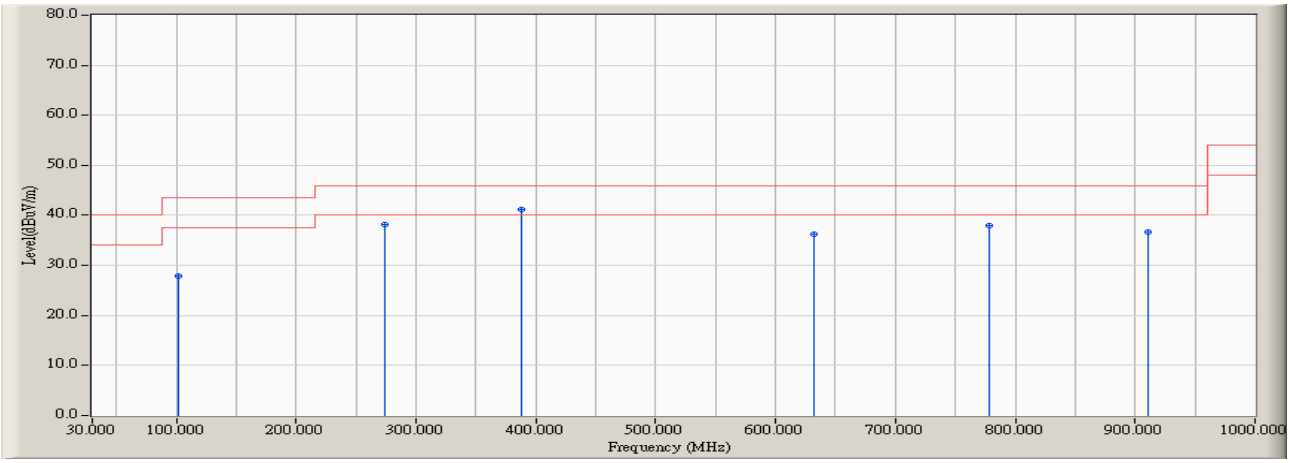


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 30.906 | 27.929 | -15.571 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 43.385 | 38.216 | -7.784 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 40.366 | 41.178 | -4.822 | 46.000 |
| 631.587 | 6.876 | 29.308 | 36.184 | -9.816 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 30.434 | 37.903 | -8.097 | 46.000 |
| 911.394 | 7.908 | 28.843 | 36.751 | -9.249 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

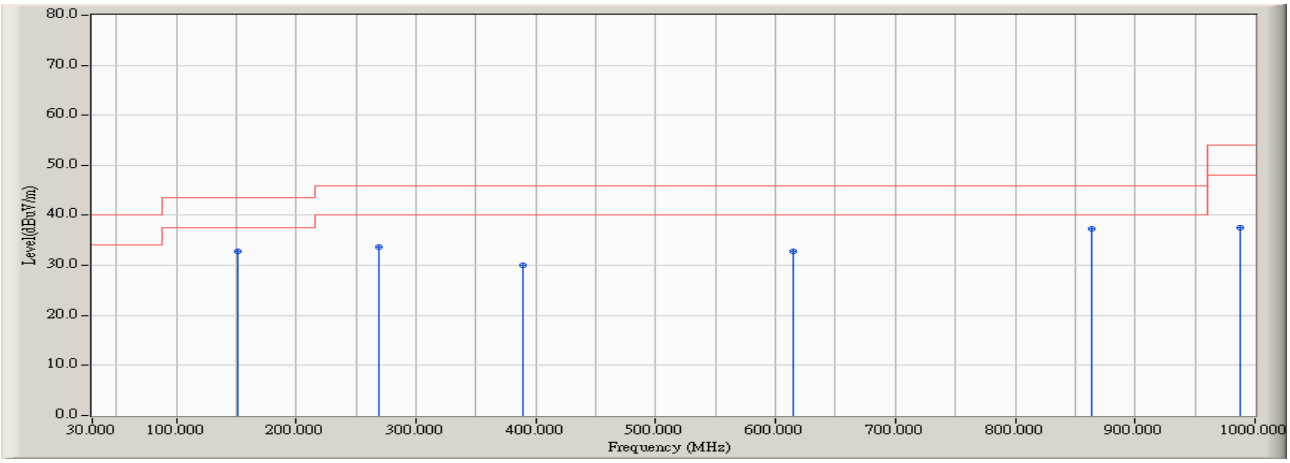


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 151.250 | -5.328 | 38.195 | 32.867 | -10.633 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 36.273 | 33.612 | -12.388 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 29.975 | 30.066 | -15.934 | 46.000 |
| 614.487 | 3.972 | 28.813 | 32.785 | -13.215 | 46.000 |
| 863.205 | 7.873 | 29.476 | 37.349 | -8.651 | 46.000 |
| 987.564 | 9.333 | 28.240 | 37.573 | -16.427 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

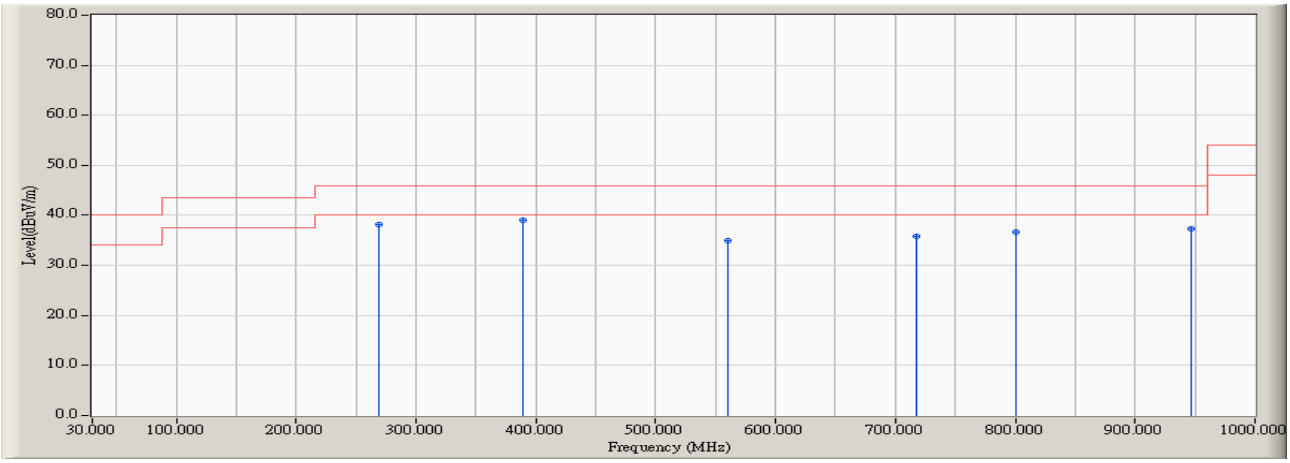


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 269.391 | -5.197 | 43.281 | 38.084 | -7.916 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 38.082 | 39.003 | -6.997 | 46.000 |
| 560.080 | 5.354 | 29.572 | 34.926 | -11.074 | 46.000 |
| 717.083 | 6.349 | 29.504 | 35.853 | -10.147 | 46.000 |
| 801.026 | 7.878 | 28.843 | 36.721 | -9.279 | 46.000 |
| 947.147 | 8.307 | 28.946 | 37.253 | -8.747 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

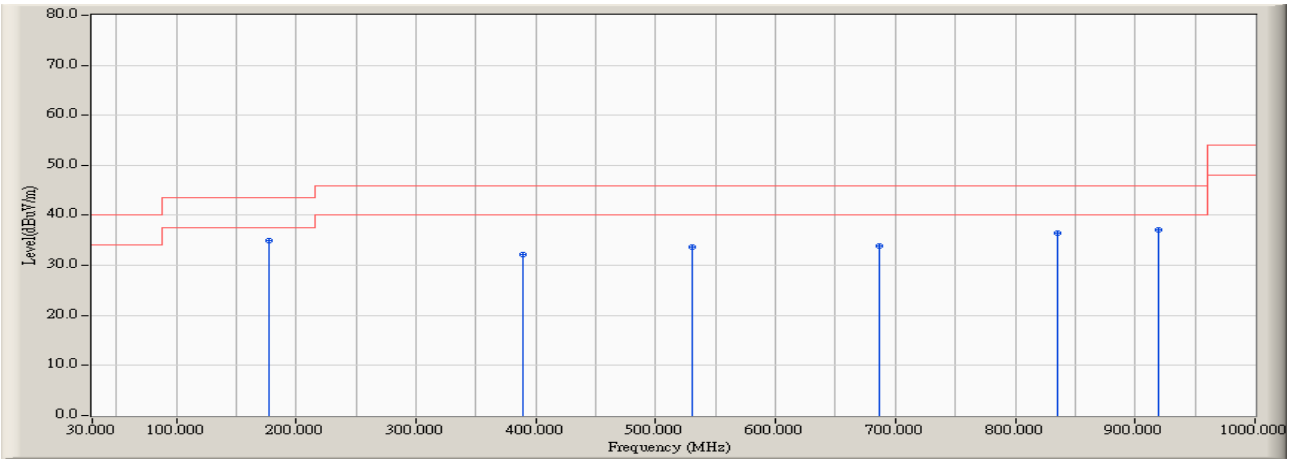


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 177.676 | -3.033 | 37.905 | 34.872 | -8.628 | 43.500 |
| 389.087 | 0.091 | 32.082 | 32.173 | -13.827 | 46.000 |
| 530.545 | 2.037 | 31.541 | 33.577 | -12.423 | 46.000 |
| 685.994 | 4.293 | 29.614 | 33.907 | -12.093 | 46.000 |
| 835.224 | 7.039 | 29.448 | 36.487 | -9.513 | 46.000 |
| 919.167 | 9.034 | 28.161 | 37.195 | -8.805 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

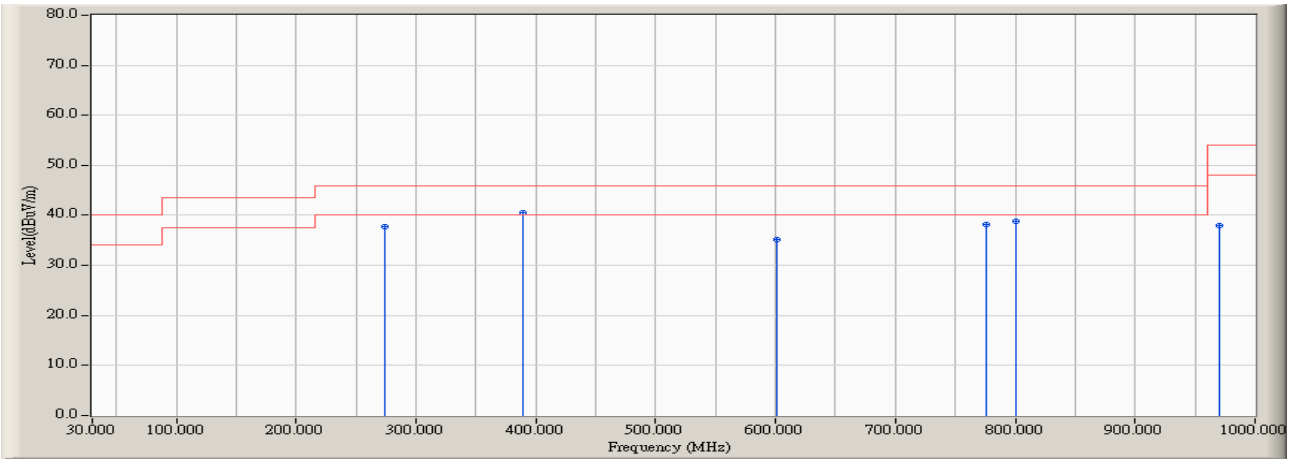


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 274.054 | -5.169 | 42.952 | 37.783 | -8.217 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 39.578 | 40.499 | -5.501 | 46.000 |
| 600.497 | 7.232 | 27.965 | 35.197 | -10.803 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 30.787 | 38.228 | -7.772 | 46.000 |
| 801.026 | 7.878 | 30.988 | 38.866 | -7.134 | 46.000 |
| 970.465 | 8.569 | 29.406 | 37.975 | -16.025 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

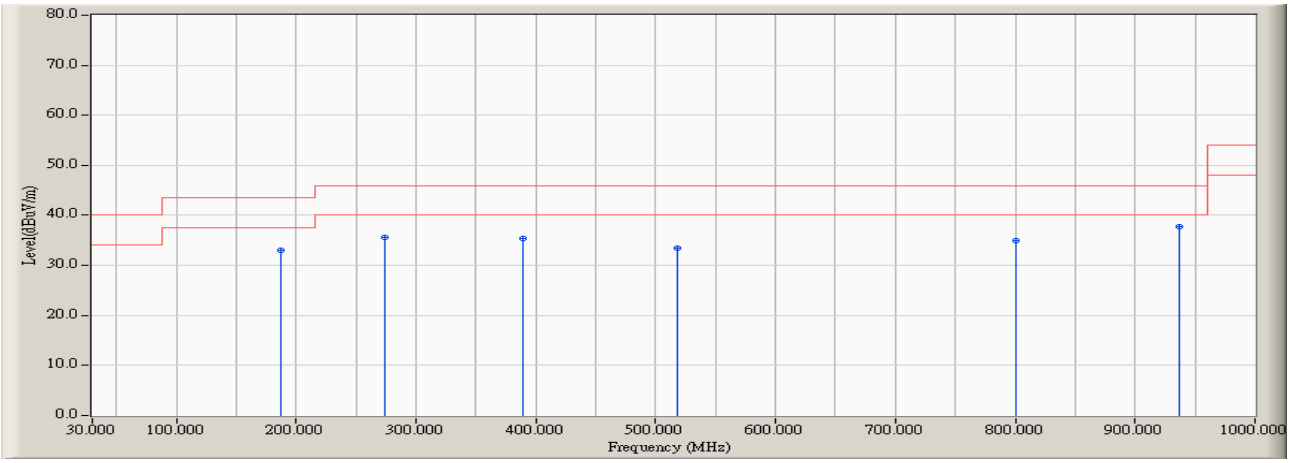


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 187.003 | -1.621 | 34.630 | 33.008 | -10.492 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.784 | 35.572 | -10.428 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 35.399 | 35.490 | -10.510 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 31.671 | 33.382 | -12.618 | 46.000 |
| 801.026 | 6.023 | 28.991 | 35.014 | -10.986 | 46.000 |
| 936.266 | 9.106 | 28.616 | 37.722 | -8.278 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

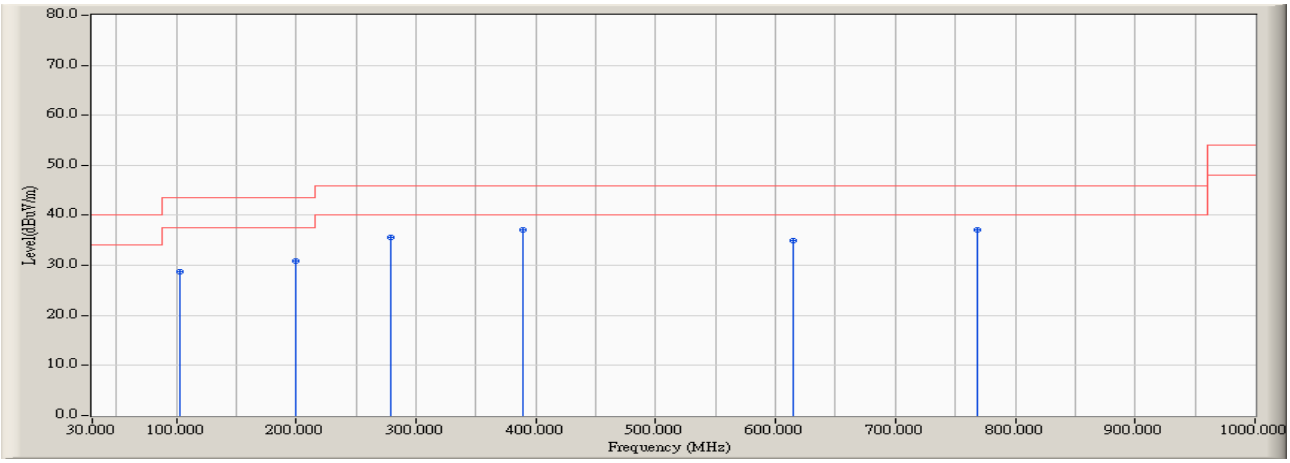


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 32.335 | 28.846 | -14.654 | 43.500 |
| 199.439 | -9.276 | 40.189 | 30.913 | -12.587 | 43.500 |
| 278.718 | -5.151 | 40.847 | 35.696 | -10.304 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 36.106 | 37.027 | -8.973 | 46.000 |
| 614.487 | 7.086 | 27.931 | 35.017 | -10.983 | 46.000 |
| 768.381 | 7.288 | 29.803 | 37.092 | -8.908 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

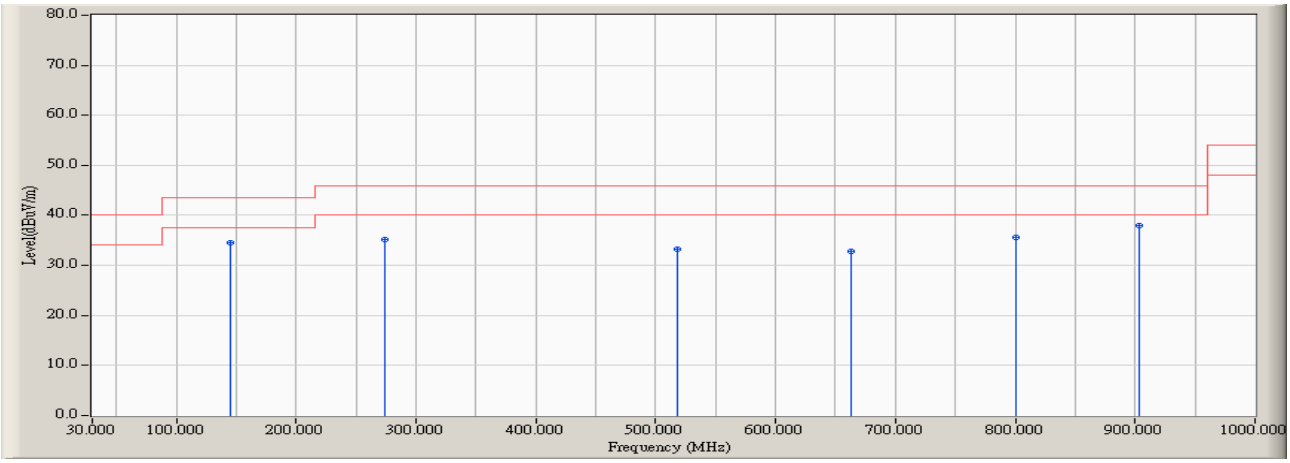


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 145.032 | -4.967 | 39.578 | 34.611 | -8.889 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.366 | 35.154 | -10.846 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 31.486 | 33.197 | -12.803 | 46.000 |
| 662.676 | 4.180 | 28.662 | 32.843 | -13.157 | 46.000 |
| 801.026 | 6.023 | 29.641 | 35.664 | -10.336 | 46.000 |
| 903.622 | 8.964 | 29.064 | 38.029 | -7.971 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

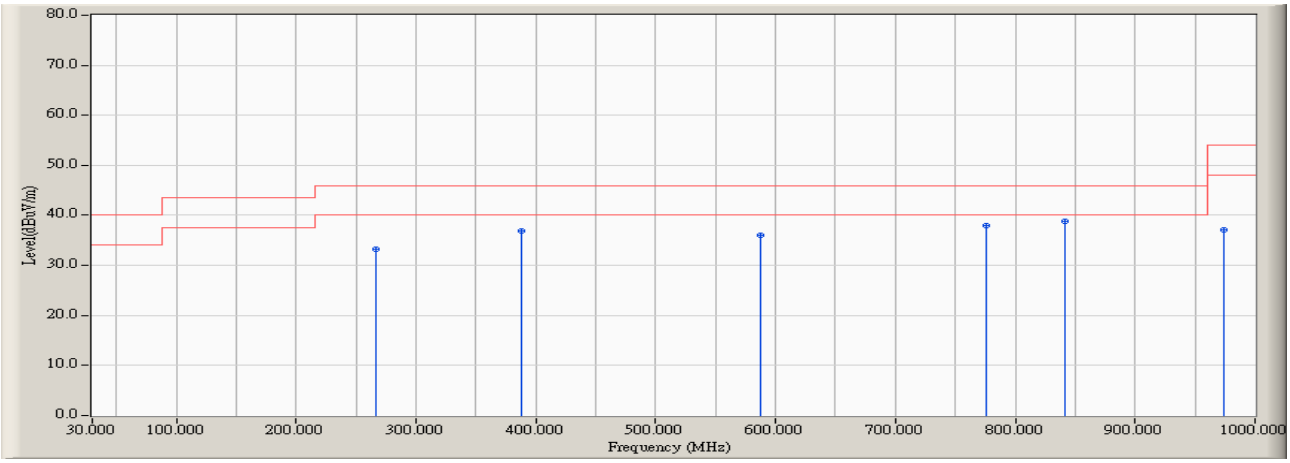


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 266.282 | -5.210 | 38.406 | 33.196 | -12.804 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 35.976 | 36.788 | -9.212 | 46.000 |
| 588.061 | 6.685 | 29.407 | 36.091 | -9.909 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 30.496 | 37.937 | -8.063 | 46.000 |
| 841.442 | 7.843 | 30.906 | 38.748 | -7.252 | 46.000 |
| 973.574 | 8.598 | 28.555 | 37.153 | -16.847 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

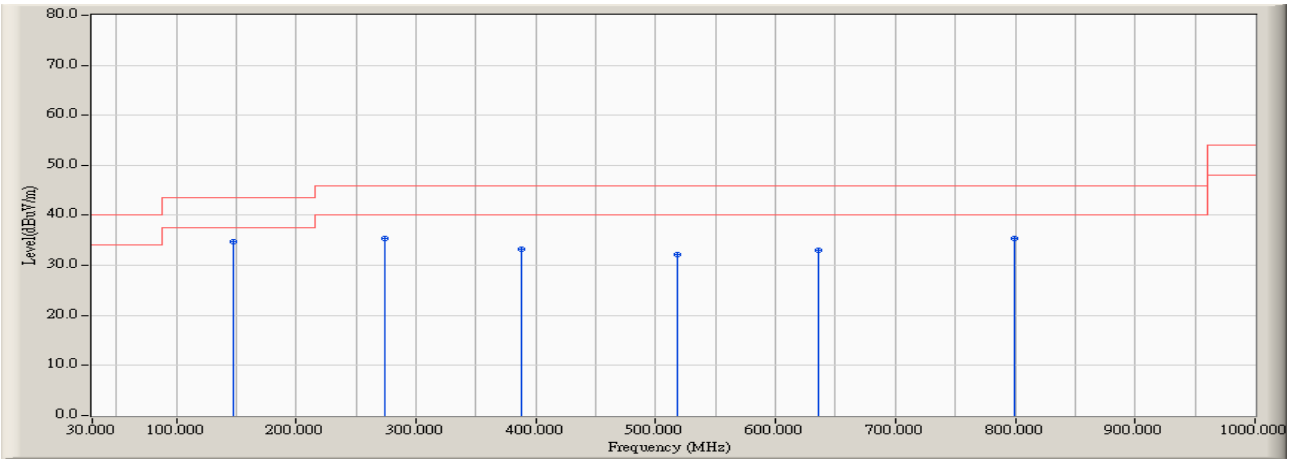


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 39.959 | 34.812 | -8.688 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.548 | 35.336 | -10.664 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 33.280 | 33.262 | -12.738 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 30.557 | 32.268 | -13.732 | 46.000 |
| 636.250 | 4.050 | 28.991 | 33.041 | -12.959 | 46.000 |
| 799.471 | 5.988 | 29.448 | 35.435 | -10.565 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

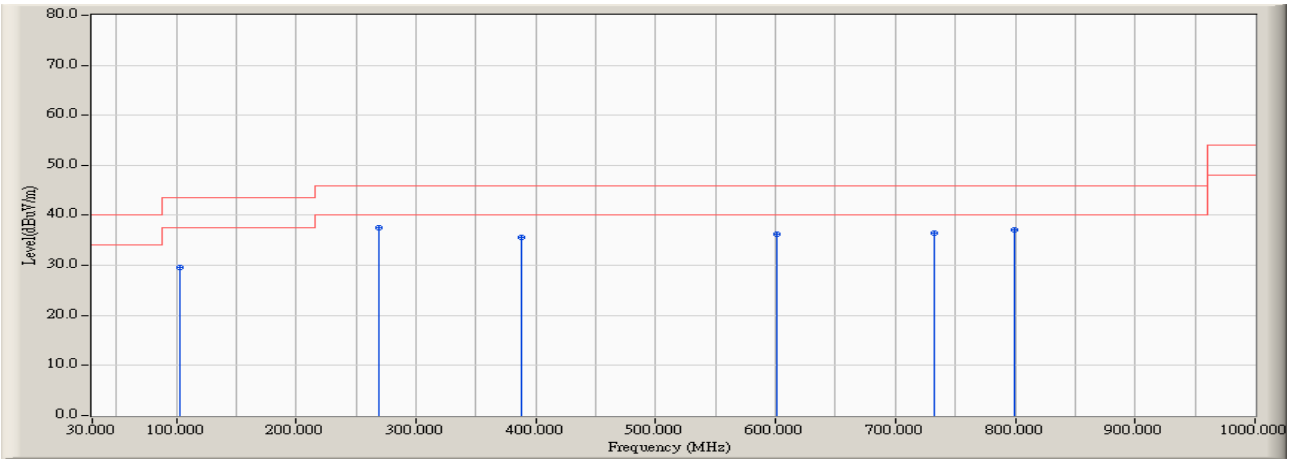


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 33.190 | 29.701 | -13.799 | 43.500 |
| 269.391 | -5.197 | 42.786 | 37.589 | -8.411 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 34.834 | 35.646 | -10.354 | 46.000 |
| 600.497 | 7.232 | 29.021 | 36.253 | -9.747 | 46.000 |
| 732.628 | 6.645 | 29.909 | 36.554 | -9.446 | 46.000 |
| 799.471 | 7.878 | 29.237 | 37.114 | -8.886 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

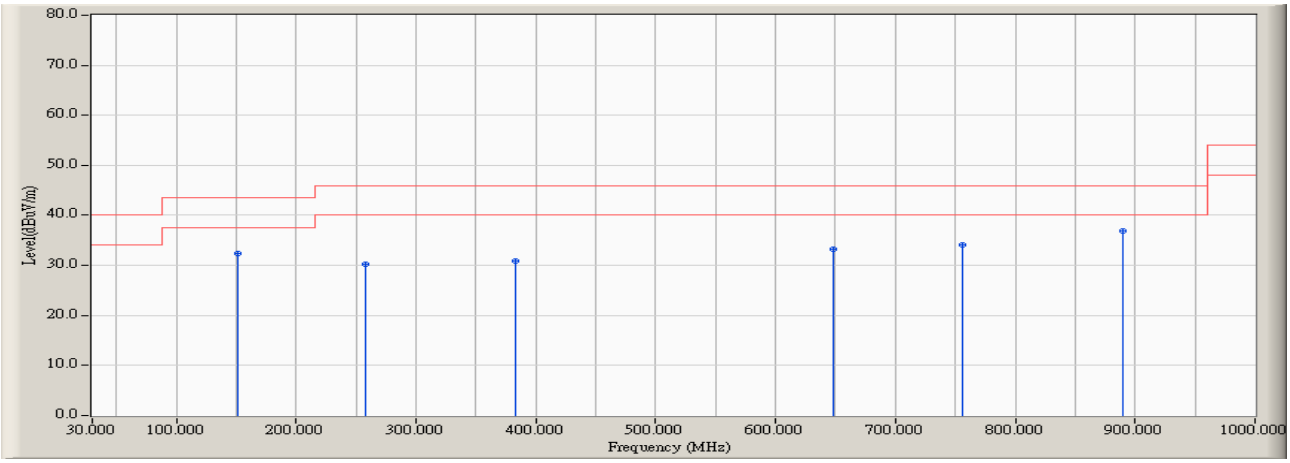


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 151.250 | -5.328 | 37.660 | 32.332 | -11.168 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 31.574 | 30.233 | -15.767 | 46.000 |
| 382.869 | -0.356 | 31.183 | 30.827 | -15.173 | 46.000 |
| 648.686 | 4.107 | 29.194 | 33.301 | -12.699 | 46.000 |
| 755.946 | 5.278 | 28.917 | 34.195 | -11.805 | 46.000 |
| 889.631 | 8.642 | 28.351 | 36.993 | -9.007 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 142 (5710MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

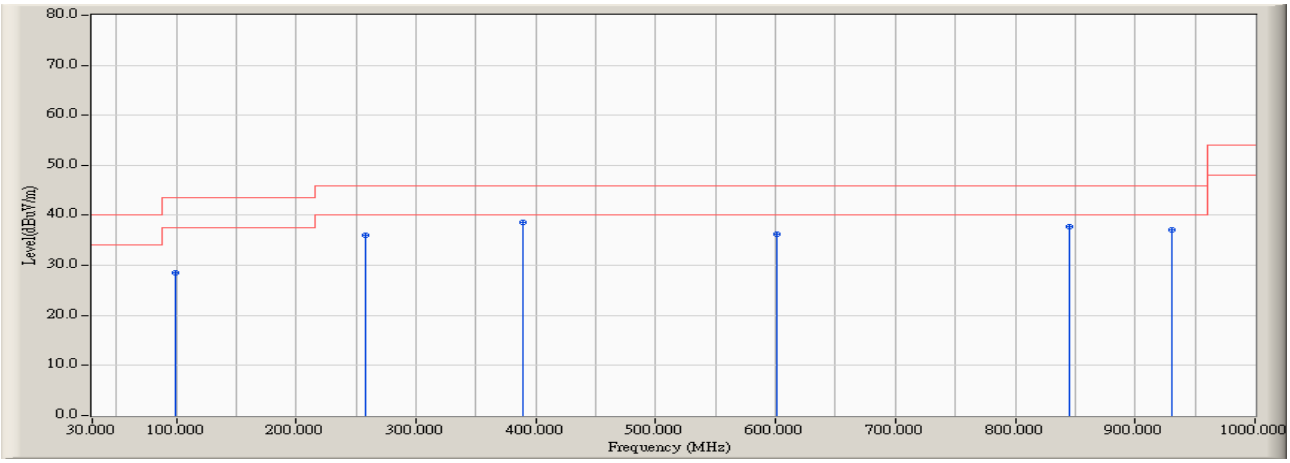


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 31.137 | 28.528 | -14.972 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 41.263 | 36.022 | -9.978 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 37.670 | 38.591 | -7.409 | 46.000 |
| 600.497 | 7.232 | 28.918 | 36.150 | -9.850 | 46.000 |
| 844.551 | 7.843 | 29.869 | 37.713 | -8.287 | 46.000 |
| 930.048 | 8.112 | 29.093 | 37.204 | -8.796 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 142 (5710MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

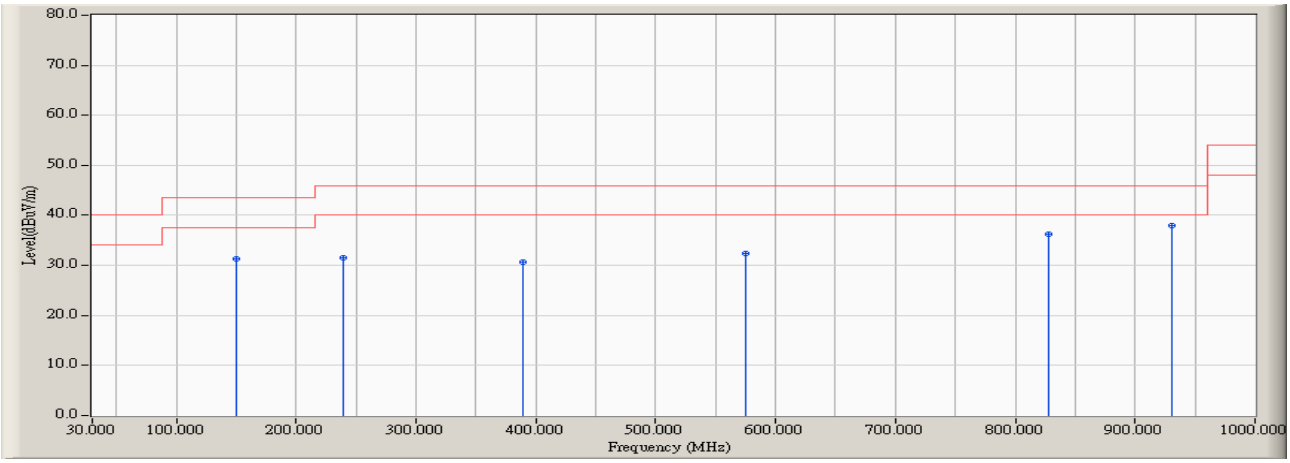


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 36.652 | 31.408 | -12.092 | 43.500 |
| 239.856 | -0.173 | 31.671 | 31.498 | -14.502 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 30.618 | 30.709 | -15.291 | 46.000 |
| 575.625 | 3.261 | 29.165 | 32.426 | -13.574 | 46.000 |
| 827.452 | 6.801 | 29.378 | 36.179 | -9.821 | 46.000 |
| 930.048 | 9.082 | 28.843 | 37.924 | -8.076 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

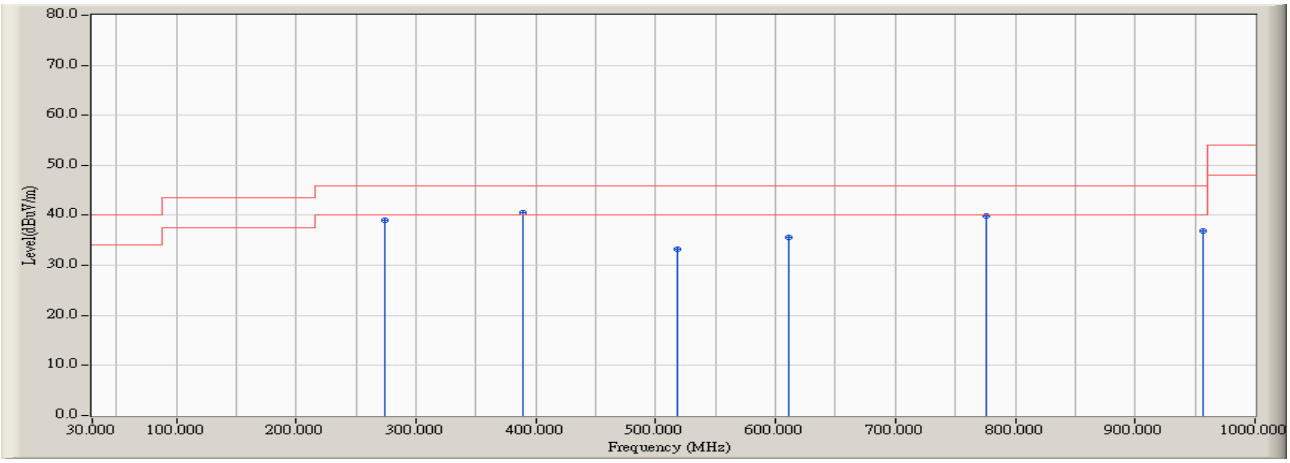


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 274.054 | -5.169 | 44.117 | 38.948 | -7.052 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 39.535 | 40.456 | -5.544 | 46.000 |
| 518.109 | 3.343 | 30.001 | 33.344 | -12.656 | 46.000 |
| 611.378 | 7.121 | 28.431 | 35.551 | -10.449 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 32.454 | 39.895 | -6.105 | 46.000 |
| 956.474 | 8.413 | 28.430 | 36.844 | -9.156 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 159 (5795MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

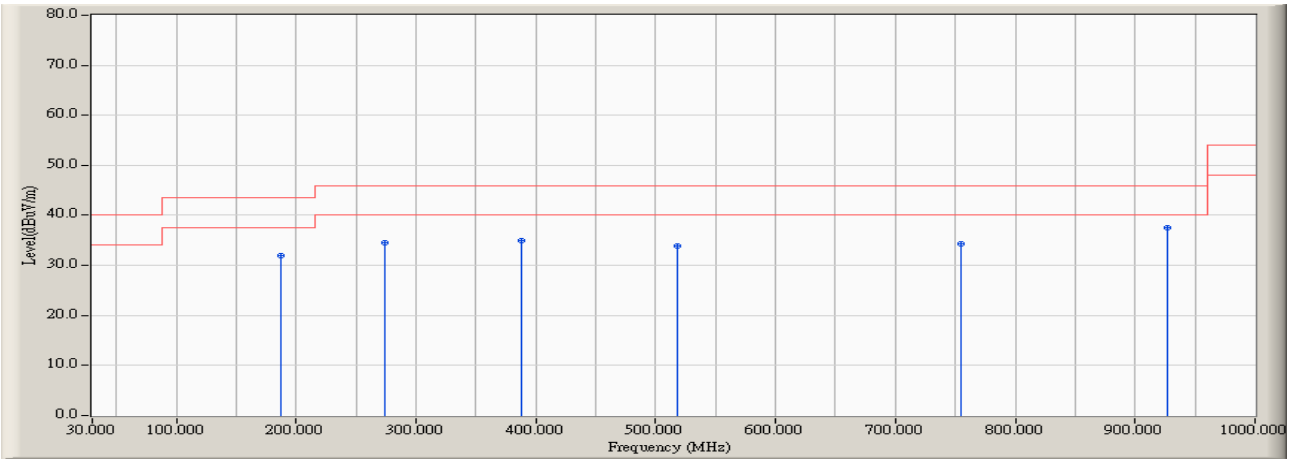


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 187.003 | -1.621 | 33.493 | 31.871 | -11.629 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 37.831 | 34.619 | -11.381 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 34.886 | 34.868 | -11.132 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 32.214 | 33.925 | -12.075 | 46.000 |
| 754.391 | 5.251 | 28.991 | 34.242 | -11.758 | 46.000 |
| 926.939 | 9.067 | 28.478 | 37.545 | -8.455 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

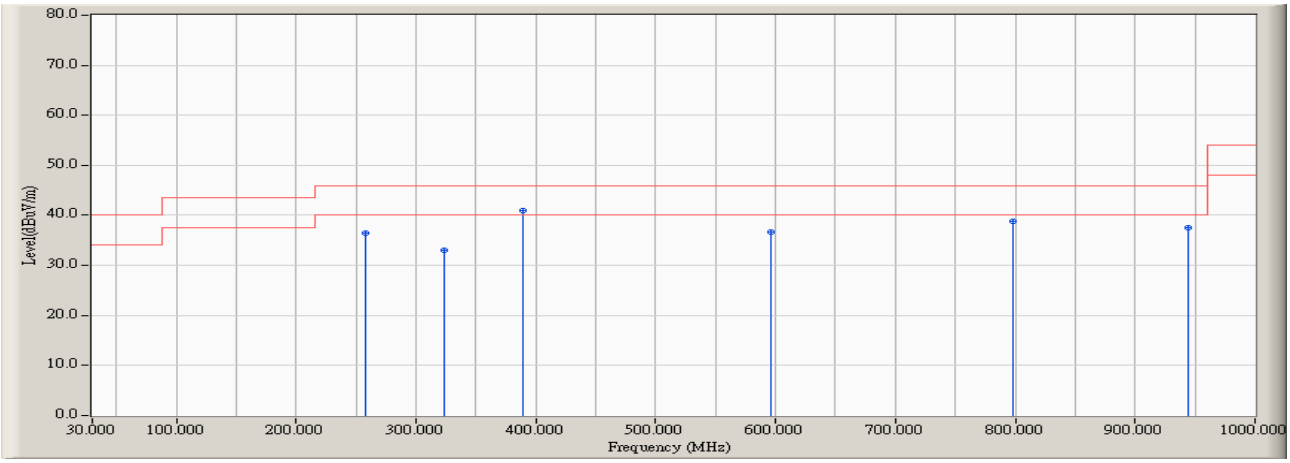


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 258.510 | -5.241 | 41.624 | 36.383 | -9.617 | 46.000 |
| 323.798 | -3.500 | 36.429 | 32.930 | -13.070 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.063 | 40.984 | -5.016 | 46.000 |
| 595.833 | 7.051 | 29.682 | 36.733 | -9.267 | 46.000 |
| 797.917 | 7.845 | 30.941 | 38.786 | -7.214 | 46.000 |
| 944.038 | 8.259 | 29.308 | 37.567 | -8.433 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

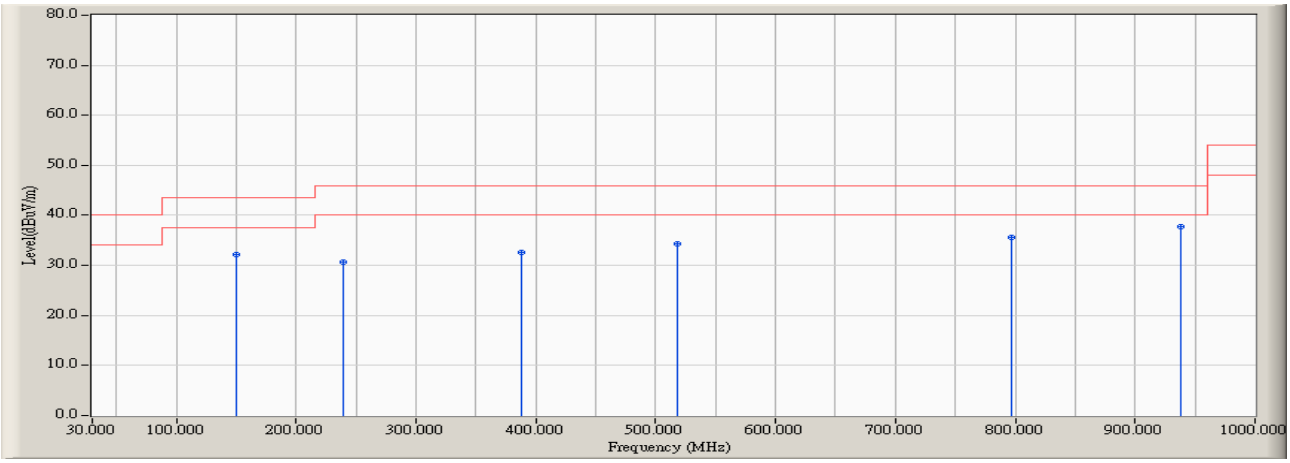


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 37.474 | 32.230 | -11.270 | 43.500 |
| 239.856 | -0.173 | 30.882 | 30.709 | -15.291 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 32.716 | 32.698 | -13.302 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 32.523 | 34.234 | -11.766 | 46.000 |
| 796.362 | 5.940 | 29.736 | 35.676 | -10.324 | 46.000 |
| 937.821 | 9.116 | 28.616 | 37.732 | -8.268 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 58 (5290MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

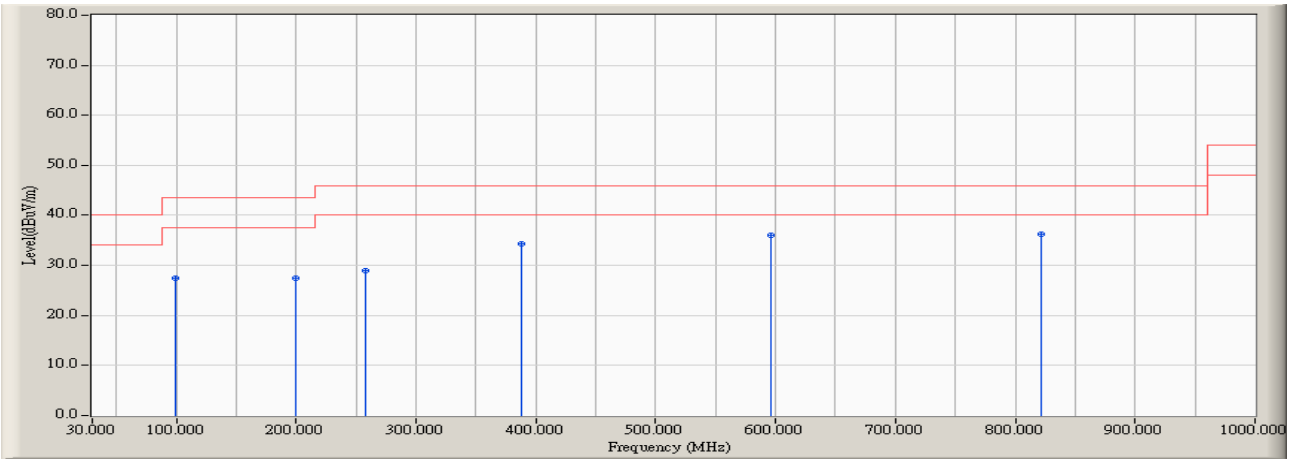


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 30.027 | 27.418 | -16.082 | 43.500 |
| 199.439 | -9.276 | 36.729 | 27.453 | -16.047 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 34.229 | 28.988 | -17.012 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 33.431 | 34.243 | -11.757 | 46.000 |
| 595.833 | 7.051 | 28.888 | 35.939 | -10.061 | 46.000 |
| 821.234 | 7.864 | 28.351 | 36.215 | -9.785 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

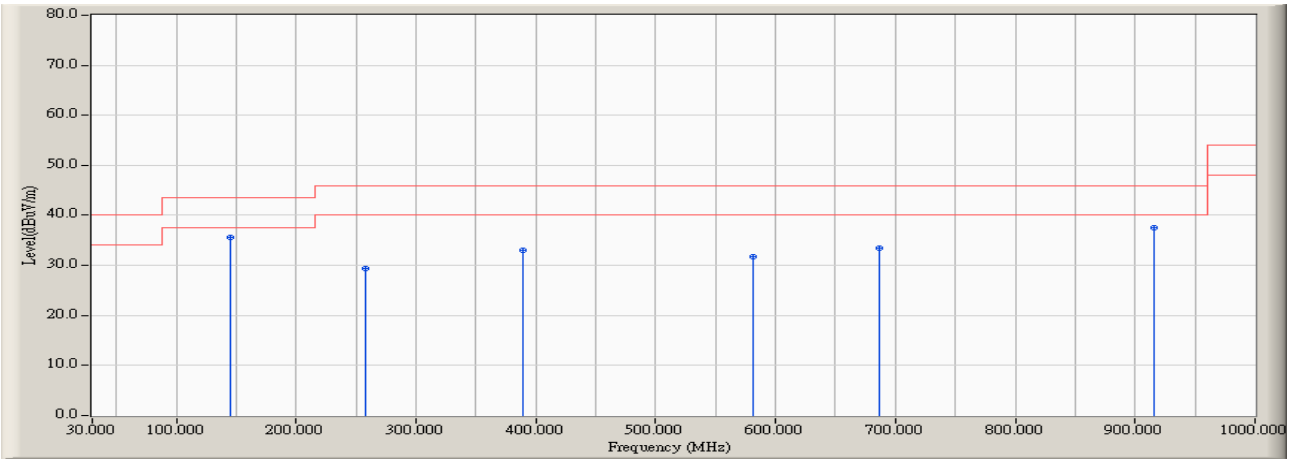


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 145.032 | -4.967 | 40.537 | 35.570 | -7.930 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 30.679 | 29.338 | -16.662 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 32.970 | 33.061 | -12.939 | 46.000 |
| 581.843 | 3.409 | 28.241 | 31.650 | -14.350 | 46.000 |
| 685.994 | 4.293 | 29.093 | 33.386 | -12.614 | 46.000 |
| 916.058 | 9.019 | 28.508 | 37.527 | -8.473 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 106 (5530MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

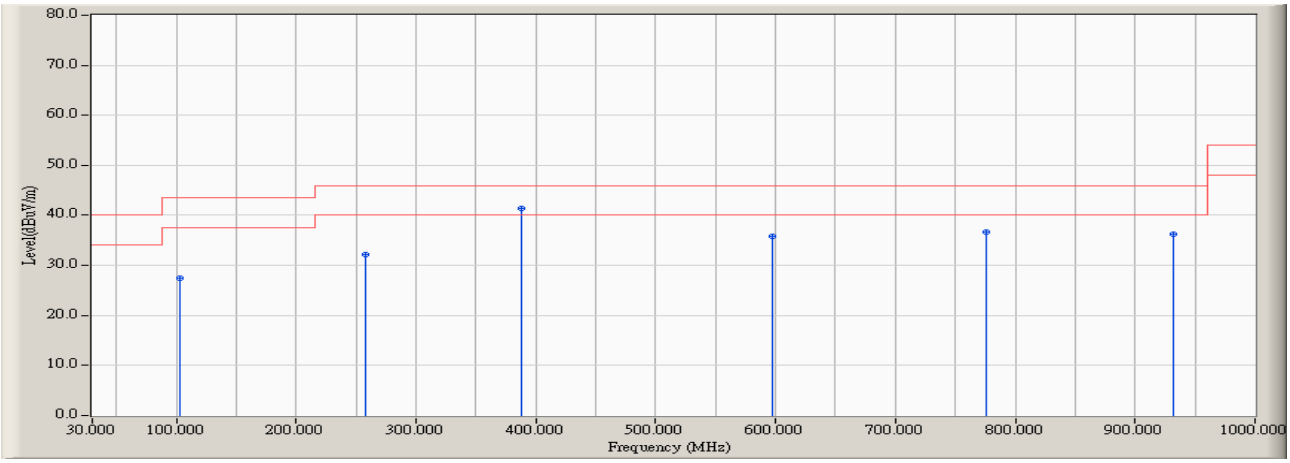


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 30.941 | 27.452 | -16.048 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 37.334 | 32.093 | -13.907 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 40.550 | 41.362 | -4.638 | 46.000 |
| 597.388 | 7.134 | 28.662 | 35.796 | -10.204 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 29.136 | 36.577 | -9.423 | 46.000 |
| 931.603 | 8.130 | 28.208 | 36.338 | -9.662 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

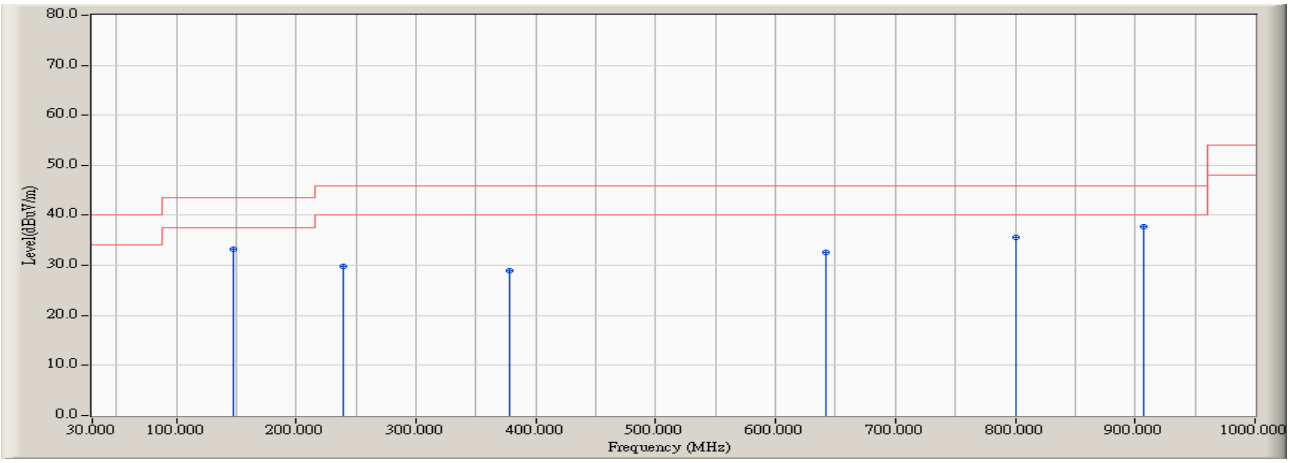


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 38.380 | 33.233 | -10.267 | 43.500 |
| 239.856 | -0.173 | 29.936 | 29.763 | -16.237 | 46.000 |
| 378.205 | -0.691 | 29.613 | 28.923 | -17.077 | 46.000 |
| 642.468 | 4.083 | 28.555 | 32.638 | -13.362 | 46.000 |
| 801.026 | 6.023 | 29.614 | 35.637 | -10.363 | 46.000 |
| 906.731 | 8.984 | 28.692 | 37.676 | -8.324 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

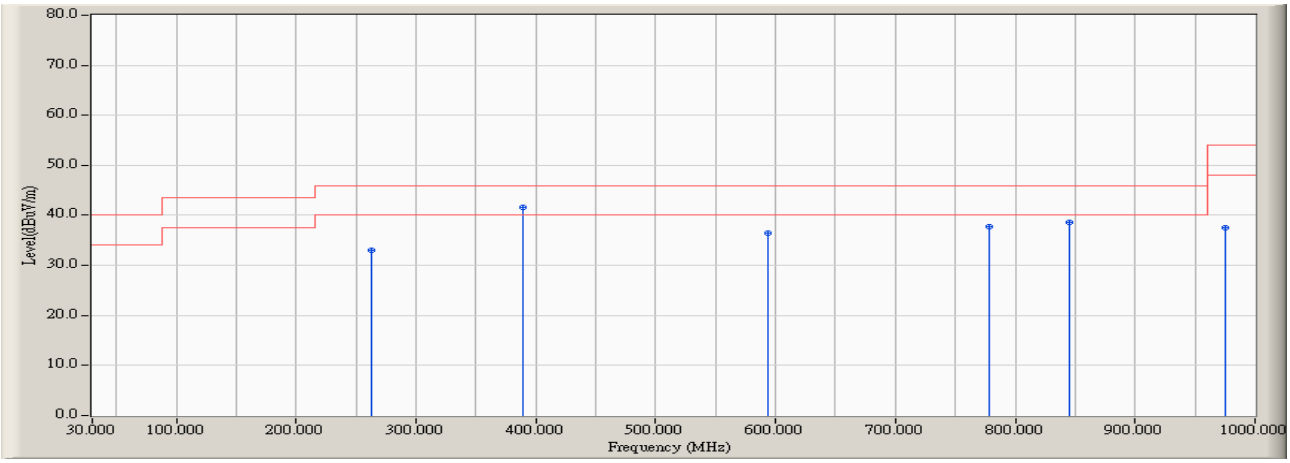


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 263.173 | -5.221 | 38.355 | 33.134 | -12.866 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.584 | 41.505 | -4.495 | 46.000 |
| 594.279 | 6.981 | 29.504 | 36.485 | -9.515 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 30.194 | 37.663 | -8.337 | 46.000 |
| 844.551 | 7.843 | 30.763 | 38.607 | -7.393 | 46.000 |
| 975.128 | 8.622 | 28.991 | 37.612 | -16.388 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

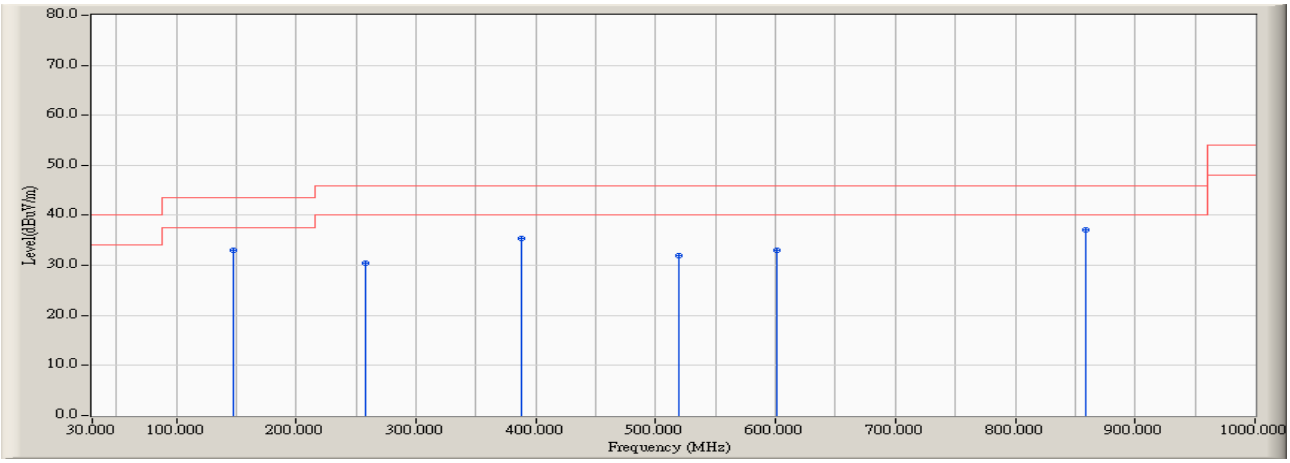


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 38.244 | 33.097 | -10.403 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 31.725 | 30.384 | -15.616 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 35.364 | 35.346 | -10.654 | 46.000 |
| 519.663 | 1.753 | 30.194 | 31.948 | -14.052 | 46.000 |
| 600.497 | 3.892 | 29.166 | 33.058 | -12.942 | 46.000 |
| 858.542 | 7.736 | 29.265 | 37.001 | -8.999 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

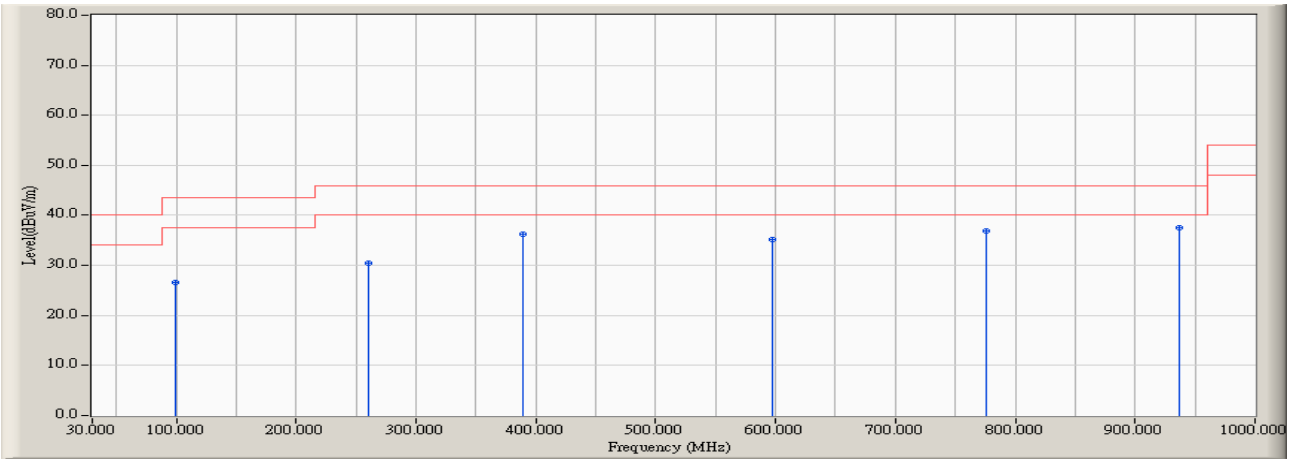


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 29.236 | 26.627 | -16.873 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 35.736 | 30.508 | -15.492 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 35.328 | 36.249 | -9.751 | 46.000 |
| 597.388 | 7.134 | 28.079 | 35.213 | -10.787 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 29.378 | 36.819 | -9.181 | 46.000 |
| 936.266 | 8.186 | 29.406 | 37.592 | -8.408 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

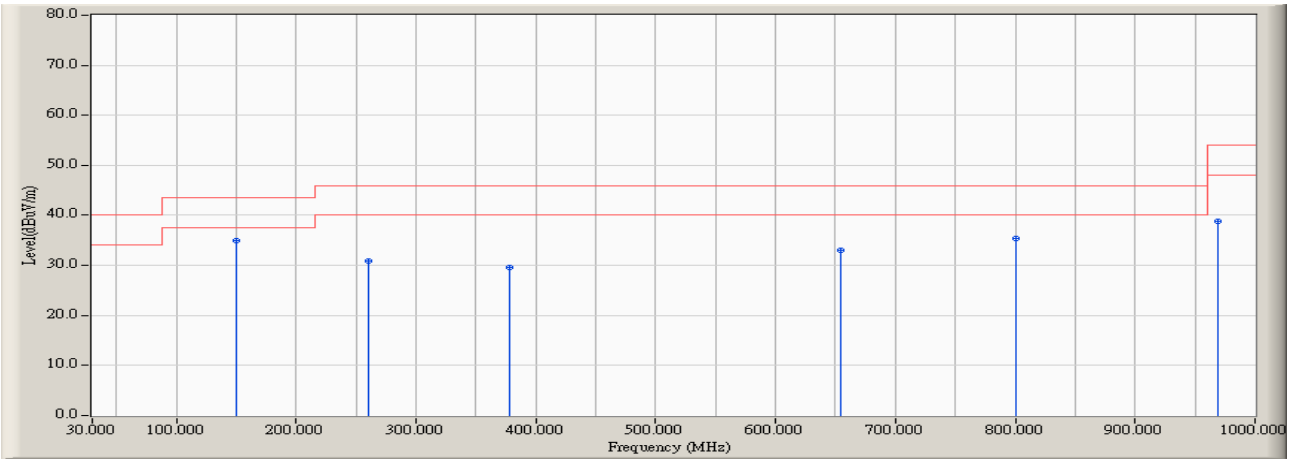


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 40.242 | 34.998 | -8.502 | 43.500 |
| 260.064 | -1.530 | 32.503 | 30.974 | -15.026 | 46.000 |
| 378.205 | -0.691 | 30.346 | 29.656 | -16.344 | 46.000 |
| 654.904 | 4.141 | 28.813 | 32.954 | -13.046 | 46.000 |
| 801.026 | 6.023 | 29.336 | 35.359 | -10.641 | 46.000 |
| 968.910 | 9.250 | 29.476 | 38.726 | -15.274 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

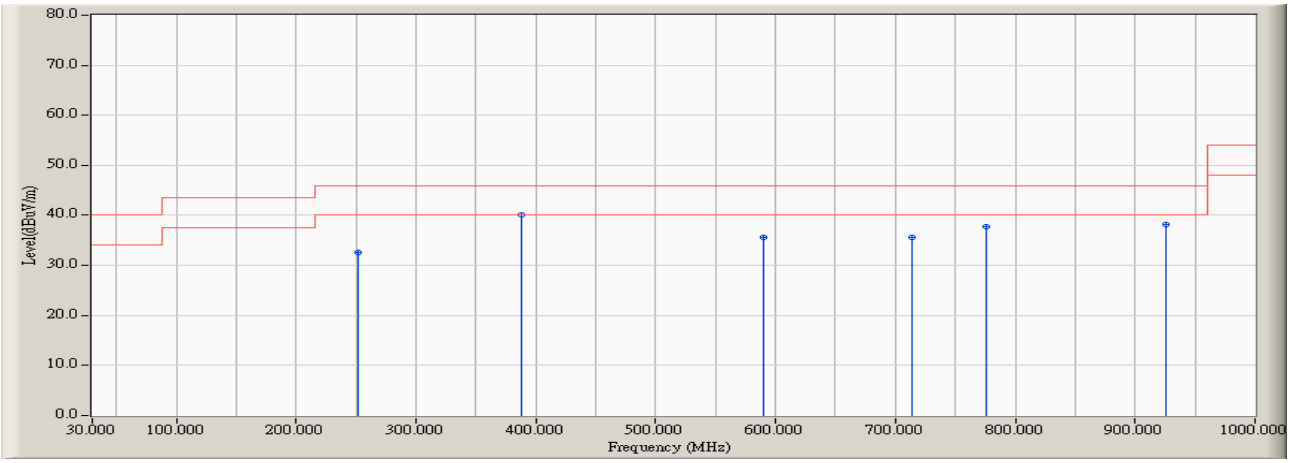


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 252.292 | -5.247 | 37.762 | 32.515 | -13.485 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 39.247 | 40.059 | -5.941 | 46.000 |
| 589.615 | 6.760 | 28.813 | 35.573 | -10.427 | 46.000 |
| 713.974 | 6.294 | 29.378 | 35.673 | -10.327 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 30.371 | 37.812 | -8.188 | 46.000 |
| 925.385 | 8.066 | 30.130 | 38.196 | -7.804 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

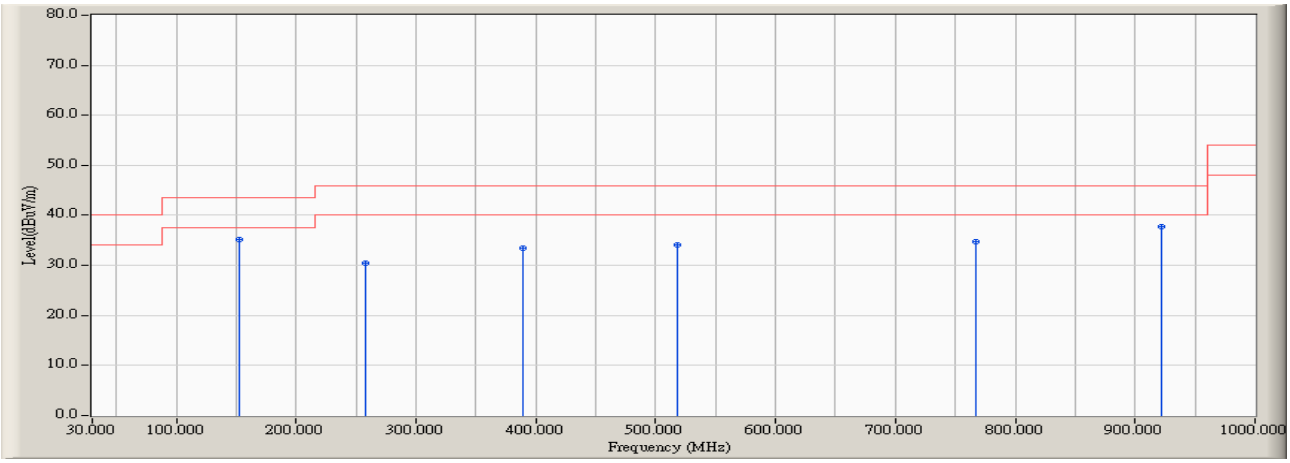


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 152.804 | -5.424 | 40.688 | 35.264 | -8.236 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 31.832 | 30.491 | -15.509 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 33.360 | 33.451 | -12.549 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 32.305 | 34.016 | -11.984 | 46.000 |
| 766.827 | 5.442 | 29.308 | 34.750 | -11.250 | 46.000 |
| 922.276 | 9.040 | 28.737 | 37.777 | -8.223 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

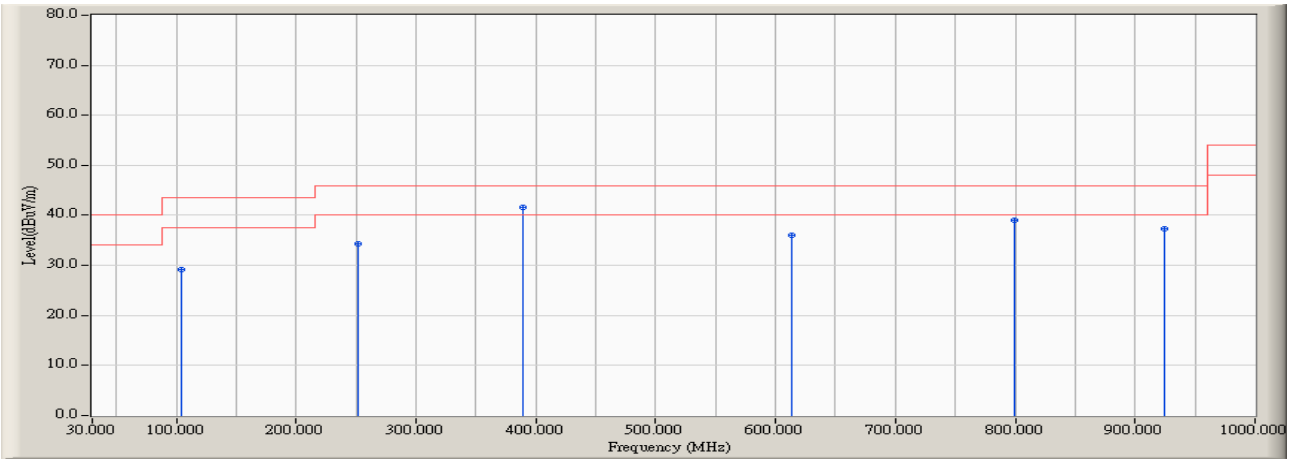


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 104.615 | -4.017 | 33.099 | 29.082 | -14.418 | 43.500 |
| 252.292 | -5.247 | 39.482 | 34.235 | -11.765 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.680 | 41.601 | -4.399 | 46.000 |
| 612.933 | 7.102 | 28.888 | 35.990 | -10.010 | 46.000 |
| 799.471 | 7.878 | 31.104 | 38.981 | -7.019 | 46.000 |
| 923.830 | 8.037 | 29.237 | 37.274 | -8.726 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

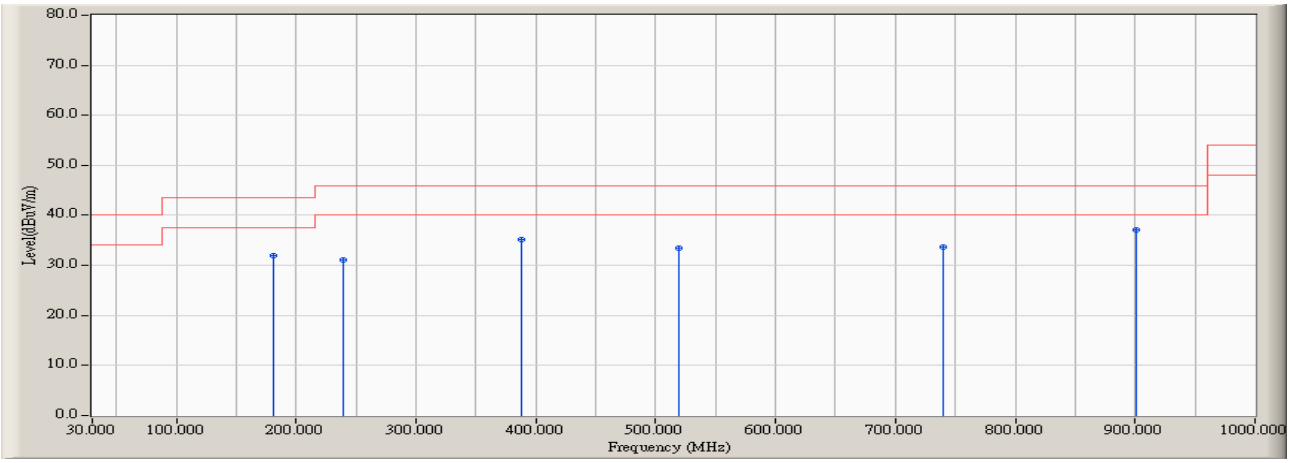


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 180.785 | -2.547 | 34.420 | 31.872 | -11.628 | 43.500 |
| 239.856 | -0.173 | 31.218 | 31.045 | -14.955 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 35.222 | 35.204 | -10.796 | 46.000 |
| 519.663 | 1.753 | 31.724 | 33.478 | -12.522 | 46.000 |
| 740.401 | 5.025 | 28.616 | 33.641 | -12.359 | 46.000 |
| 900.513 | 8.953 | 28.160 | 37.113 | -8.887 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

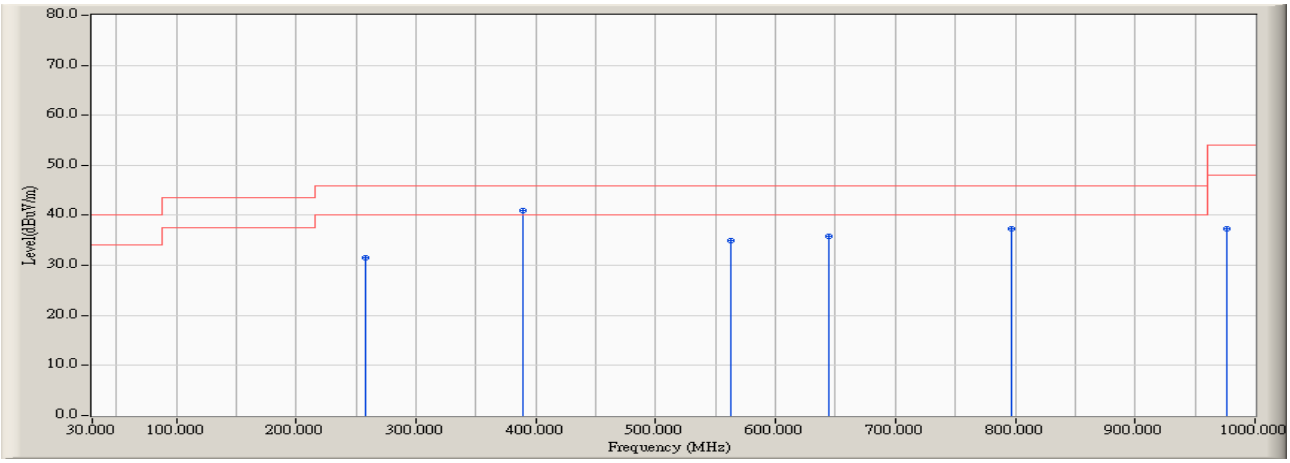


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 258.510 | -5.241 | 36.681 | 31.440 | -14.560 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 39.960 | 40.881 | -5.119 | 46.000 |
| 563.189 | 5.508 | 29.448 | 34.956 | -11.044 | 46.000 |
| 644.022 | 6.707 | 29.193 | 35.900 | -10.100 | 46.000 |
| 796.362 | 7.820 | 29.476 | 37.296 | -8.704 | 46.000 |
| 976.683 | 8.647 | 28.585 | 37.232 | -16.768 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

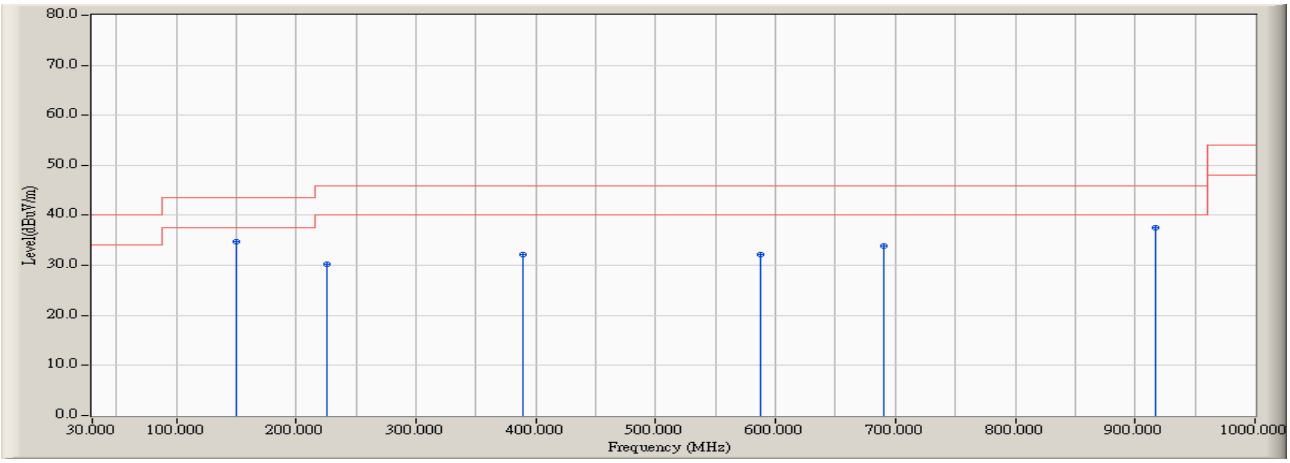


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 39.939 | 34.695 | -8.805 | 43.500 |
| 225.865 | -0.005 | 30.194 | 30.189 | -15.811 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 31.989 | 32.080 | -13.920 | 46.000 |
| 588.061 | 3.578 | 28.508 | 32.086 | -13.914 | 46.000 |
| 690.657 | 4.331 | 29.572 | 33.903 | -12.097 | 46.000 |
| 917.612 | 9.032 | 28.477 | 37.509 | -8.491 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

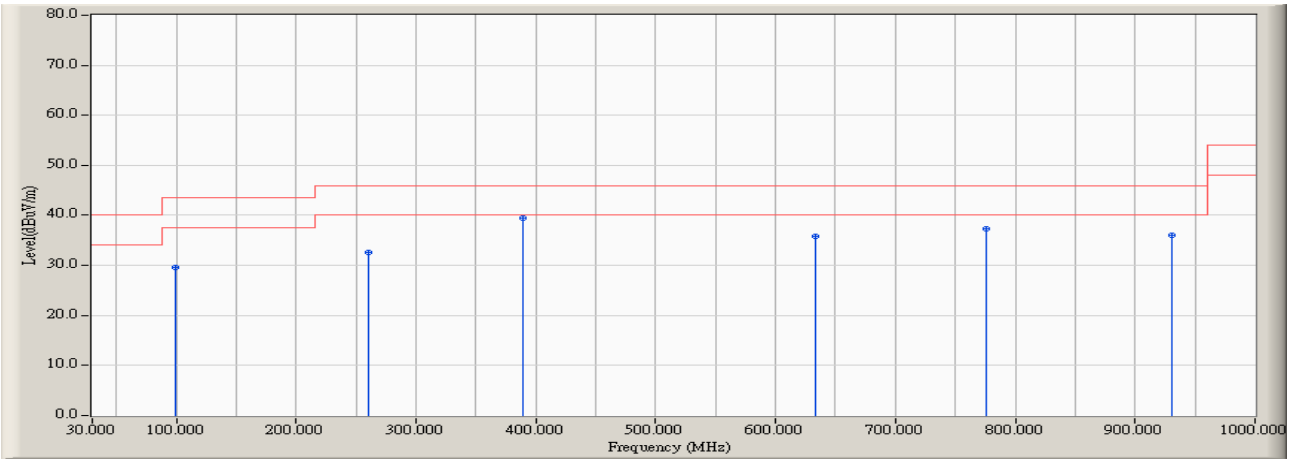


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 32.214 | 29.605 | -13.895 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 37.724 | 32.496 | -13.504 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 38.499 | 39.420 | -6.580 | 46.000 |
| 633.141 | 6.844 | 29.064 | 35.908 | -10.092 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 29.869 | 37.310 | -8.690 | 46.000 |
| 930.048 | 8.112 | 27.932 | 36.043 | -9.957 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

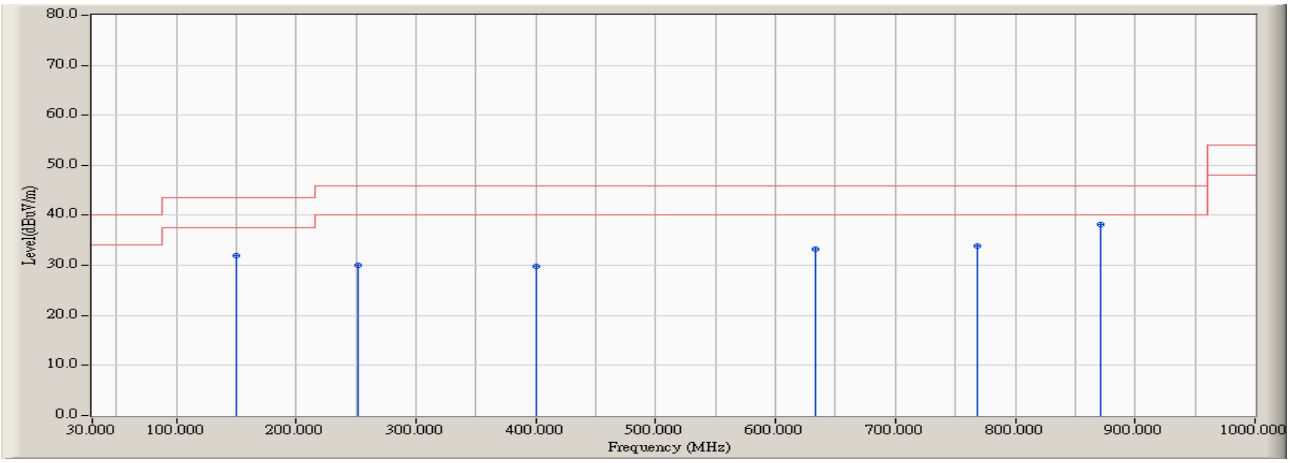


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 37.187 | 31.943 | -11.557 | 43.500 |
| 252.292 | -0.575 | 30.557 | 29.982 | -16.018 | 46.000 |
| 399.968 | 0.857 | 28.946 | 29.804 | -16.196 | 46.000 |
| 633.141 | 4.040 | 29.165 | 33.205 | -12.795 | 46.000 |
| 768.381 | 5.466 | 28.399 | 33.866 | -12.134 | 46.000 |
| 870.978 | 8.088 | 30.001 | 38.089 | -7.911 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

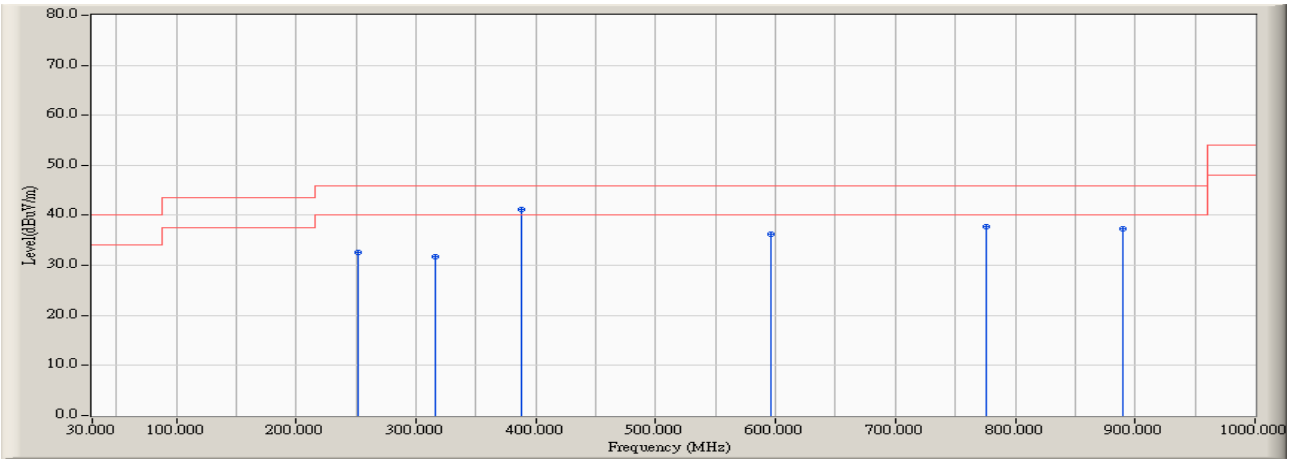


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 252.292 | -5.247 | 37.841 | 32.594 | -13.406 | 46.000 |
| 316.026 | -4.033 | 35.703 | 31.670 | -14.330 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 40.318 | 41.130 | -4.870 | 46.000 |
| 595.833 | 7.051 | 29.137 | 36.188 | -9.812 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 30.409 | 37.850 | -8.150 | 46.000 |
| 889.631 | 7.793 | 29.572 | 37.365 | -8.635 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

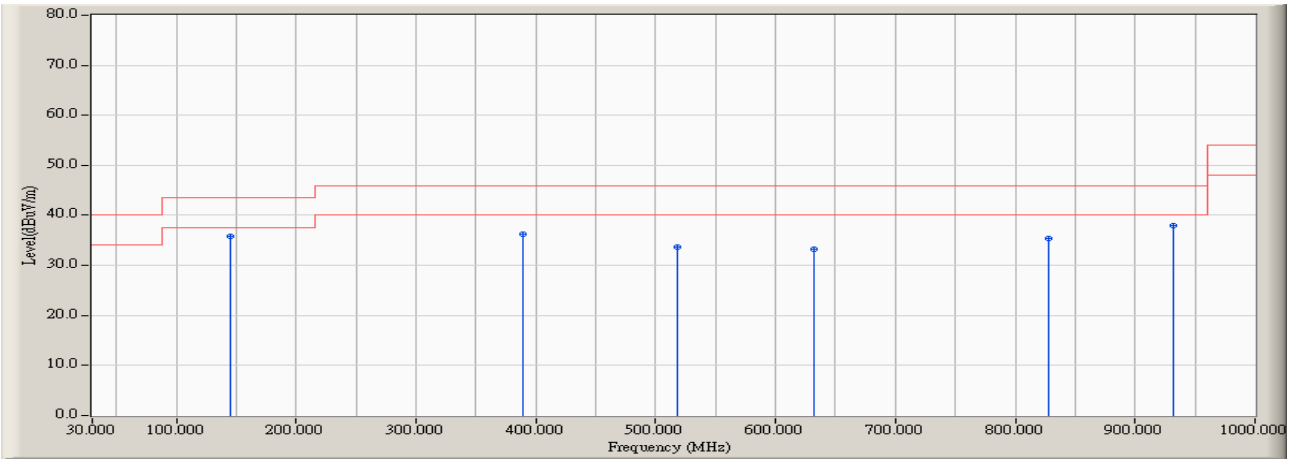


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 145.032 | -4.967 | 40.828 | 35.861 | -7.639 | 43.500 |
| 389.087 | 0.091 | 36.260 | 36.351 | -9.649 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 32.061 | 33.772 | -12.228 | 46.000 |
| 631.587 | 4.040 | 29.136 | 33.176 | -12.824 | 46.000 |
| 827.452 | 6.801 | 28.508 | 35.309 | -10.691 | 46.000 |
| 931.603 | 9.085 | 28.947 | 38.032 | -7.968 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

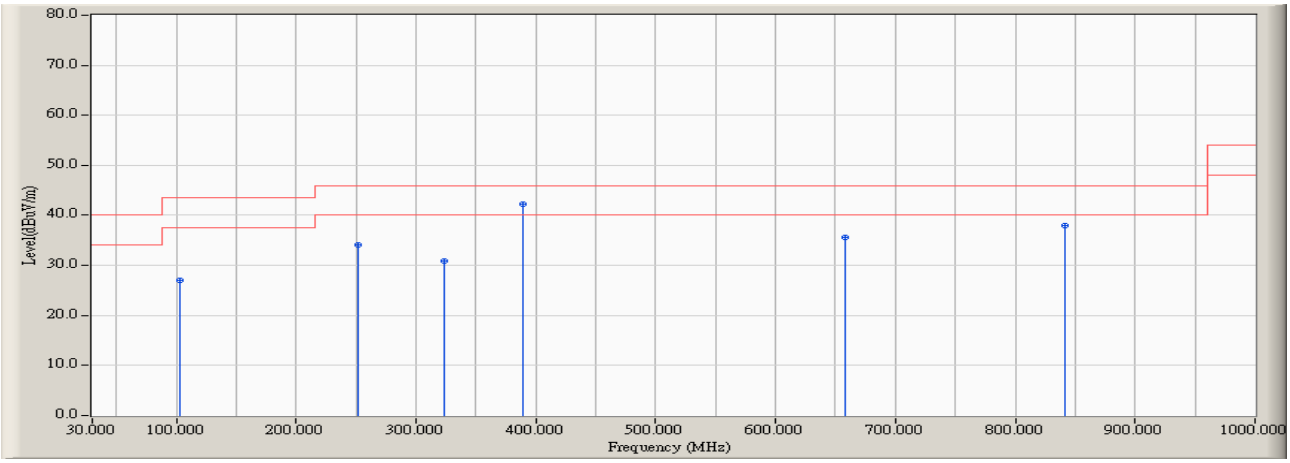


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 30.619 | 27.130 | -16.370 | 43.500 |
| 252.292 | -5.247 | 39.247 | 34.000 | -12.000 | 46.000 |
| 323.798 | -3.500 | 34.403 | 30.904 | -15.096 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 41.360 | 42.281 | -3.719 | 46.000 |
| 658.013 | 6.543 | 29.020 | 35.564 | -10.436 | 46.000 |
| 841.442 | 7.843 | 30.131 | 37.973 | -8.027 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

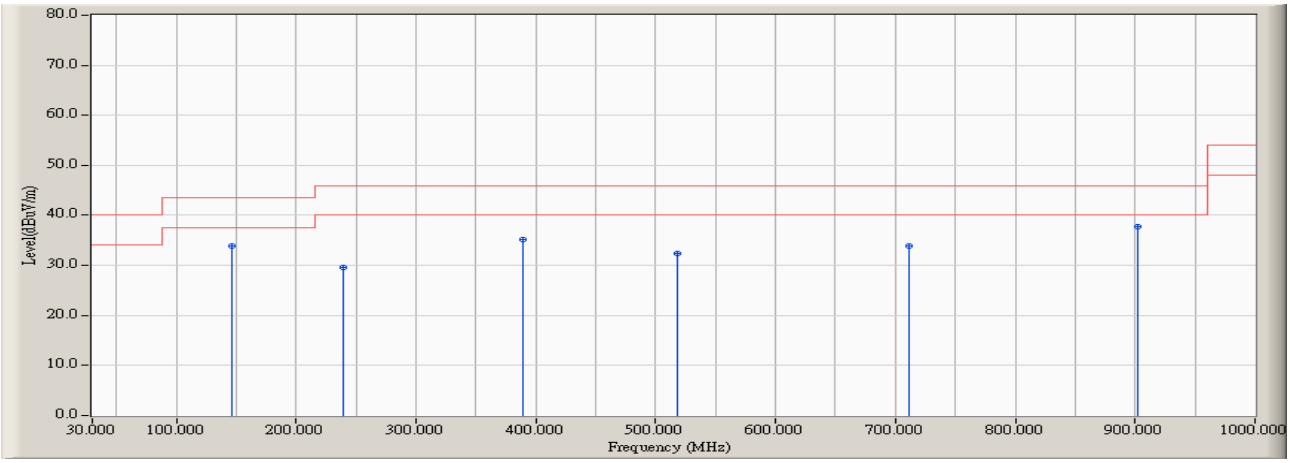


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 38.976 | 33.919 | -9.581 | 43.500 |
| 239.856 | -0.173 | 29.682 | 29.509 | -16.491 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 34.997 | 35.088 | -10.912 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 30.643 | 32.354 | -13.646 | 46.000 |
| 710.865 | 4.536 | 29.379 | 33.915 | -12.085 | 46.000 |
| 902.067 | 8.956 | 28.692 | 37.648 | -8.352 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

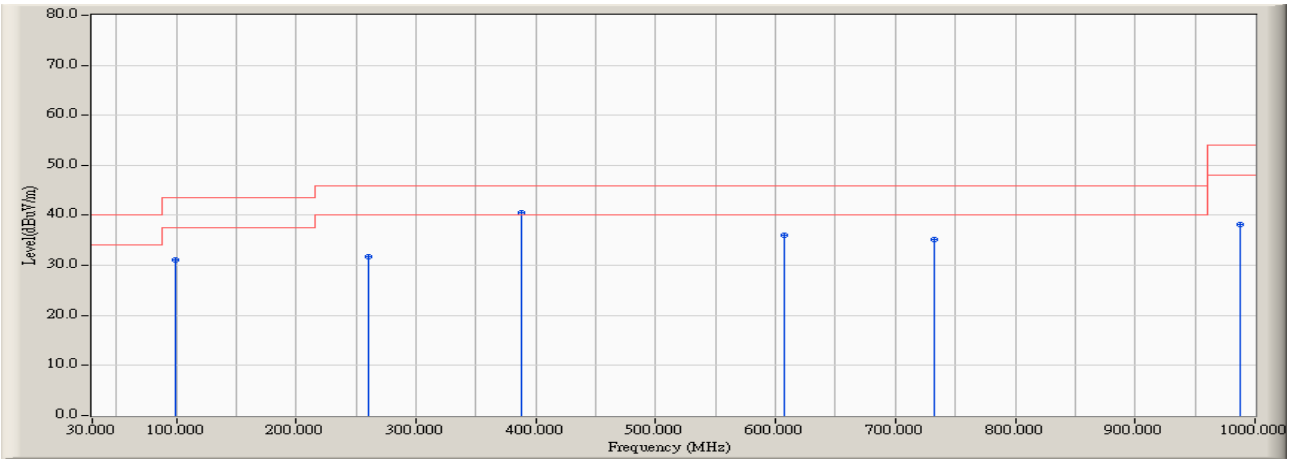


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 33.665 | 31.056 | -12.444 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 36.944 | 31.716 | -14.284 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 39.630 | 40.442 | -5.558 | 46.000 |
| 606.715 | 7.174 | 28.887 | 36.061 | -9.939 | 46.000 |
| 732.628 | 6.645 | 28.554 | 35.199 | -10.801 | 46.000 |
| 987.564 | 8.763 | 29.448 | 38.211 | -15.789 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

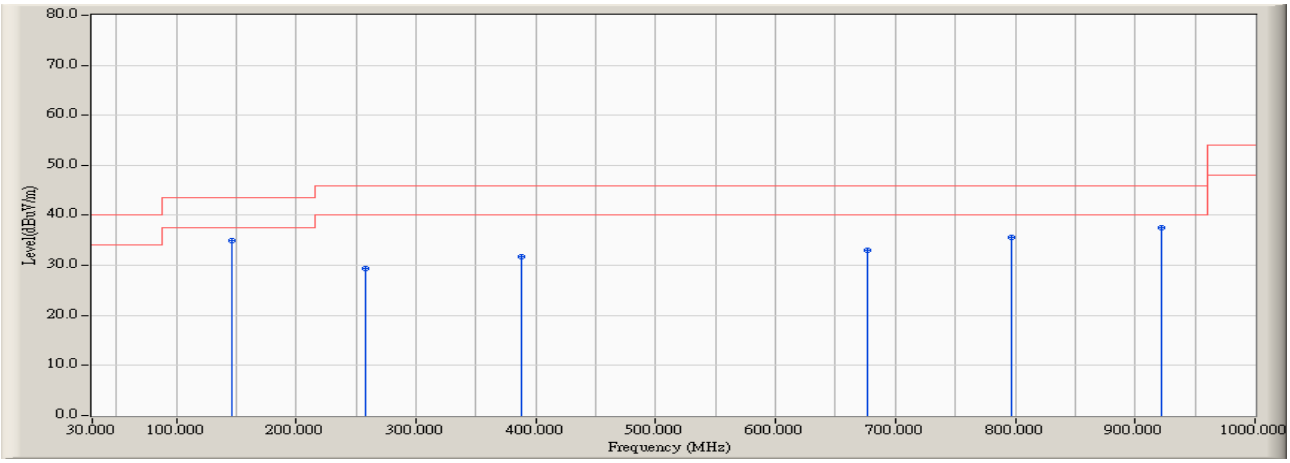


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 39.980 | 34.923 | -8.577 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 30.704 | 29.363 | -16.637 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 31.704 | 31.686 | -14.314 | 46.000 |
| 676.667 | 4.249 | 28.768 | 33.017 | -12.983 | 46.000 |
| 796.362 | 5.940 | 29.641 | 35.581 | -10.419 | 46.000 |
| 922.276 | 9.040 | 28.430 | 37.470 | -8.530 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 62 (5310MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

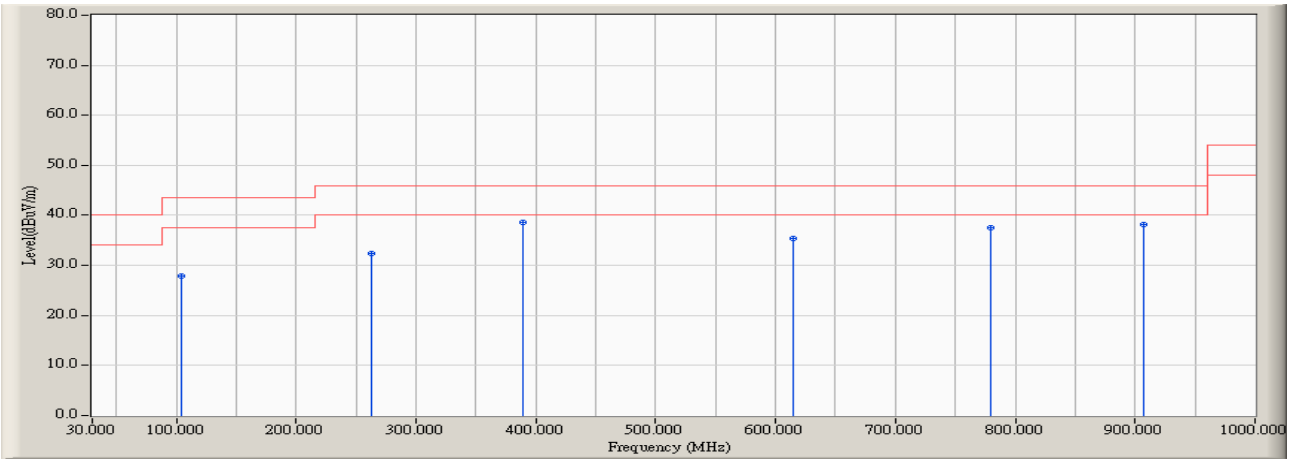


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 104.615 | -4.017 | 31.988 | 27.971 | -15.529 | 43.500 |
| 263.173 | -5.221 | 37.605 | 32.384 | -13.616 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 37.686 | 38.607 | -7.393 | 46.000 |
| 614.487 | 7.086 | 28.320 | 35.406 | -10.594 | 46.000 |
| 779.263 | 7.503 | 30.001 | 37.504 | -8.496 | 46.000 |
| 906.731 | 7.862 | 30.409 | 38.271 | -7.729 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

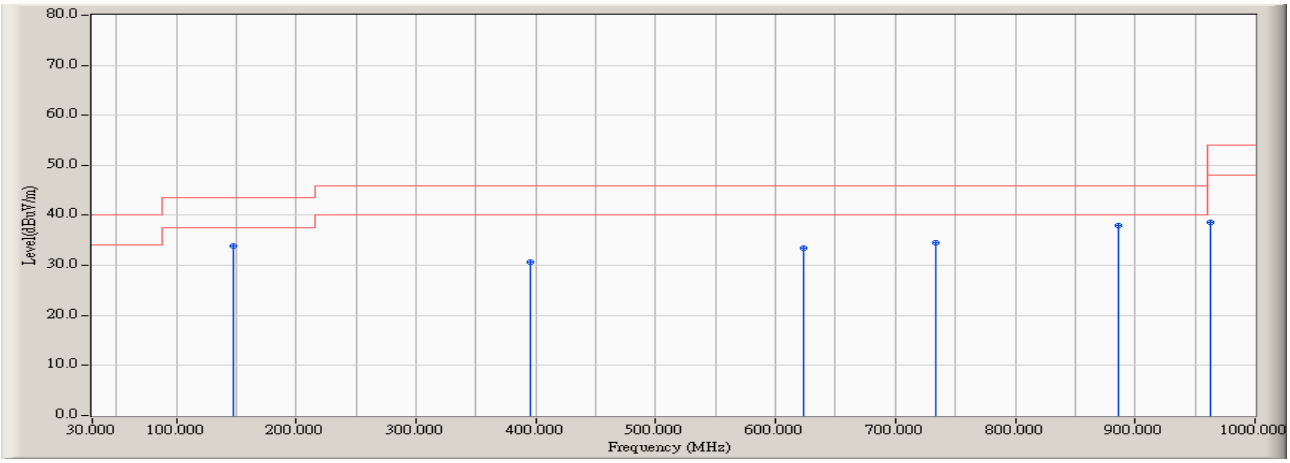


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 39.087 | 33.940 | -9.560 | 43.500 |
| 395.304 | 0.552 | 30.027 | 30.579 | -15.421 | 46.000 |
| 623.814 | 4.020 | 29.476 | 33.496 | -12.504 | 46.000 |
| 734.183 | 4.927 | 29.573 | 34.500 | -11.500 | 46.000 |
| 886.522 | 8.550 | 29.476 | 38.026 | -7.974 | 46.000 |
| 962.692 | 9.216 | 29.476 | 38.692 | -15.308 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

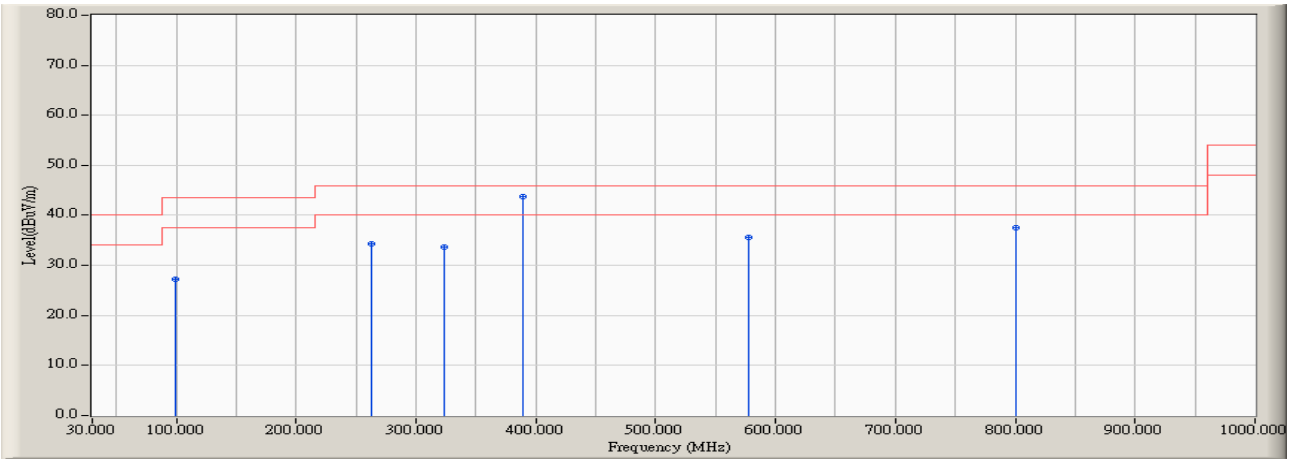


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 29.909 | 27.300 | -16.200 | 43.500 |
| 263.173 | -5.221 | 39.548 | 34.327 | -11.673 | 46.000 |
| 323.798 | -3.500 | 37.187 | 33.688 | -12.312 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 42.903 | 43.824 | -2.176 | 46.000 |
| 577.179 | 6.177 | 29.336 | 35.514 | -10.486 | 46.000 |
| 801.026 | 7.878 | 29.573 | 37.451 | -8.549 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

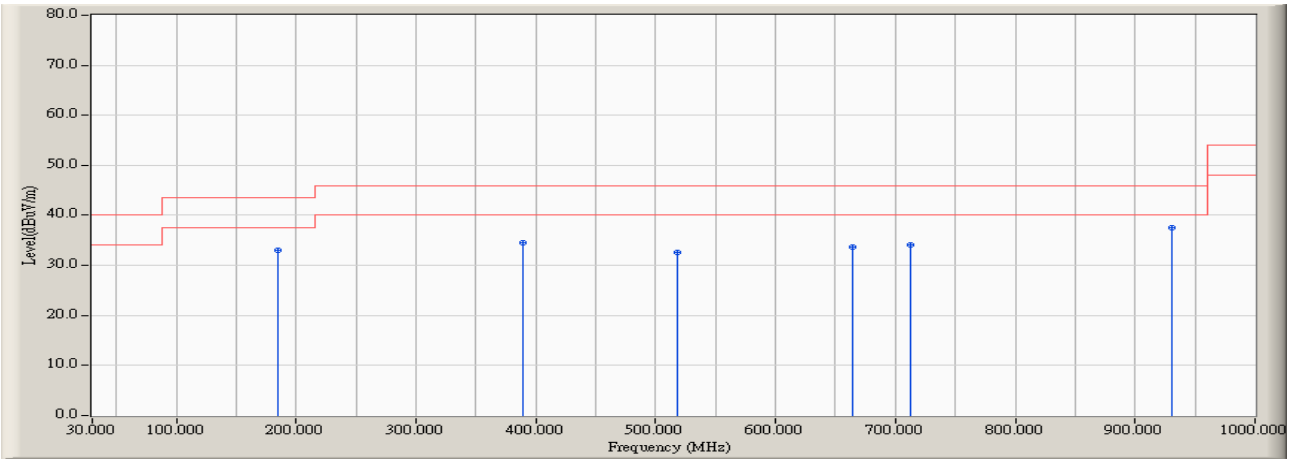


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 185.449 | -1.848 | 34.886 | 33.037 | -10.463 | 43.500 |
| 389.087 | 0.091 | 34.420 | 34.511 | -11.489 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 30.882 | 32.593 | -13.407 | 46.000 |
| 664.231 | 4.192 | 29.448 | 33.640 | -12.360 | 46.000 |
| 712.420 | 4.561 | 29.504 | 34.064 | -11.936 | 46.000 |
| 930.048 | 9.082 | 28.509 | 37.590 | -8.410 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

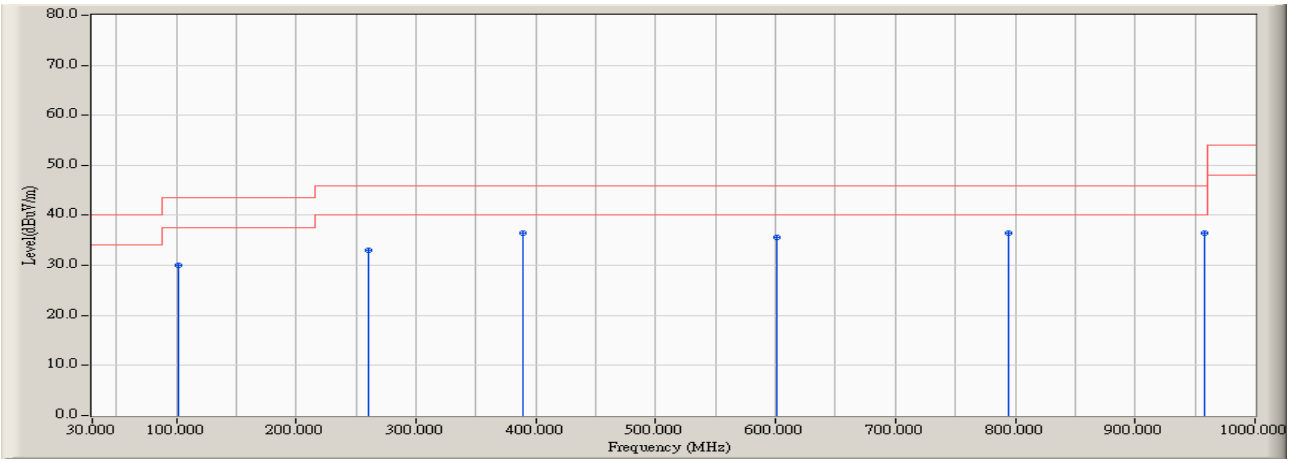


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 32.988 | 30.011 | -13.489 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 38.321 | 33.093 | -12.907 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 35.531 | 36.452 | -9.548 | 46.000 |
| 600.497 | 7.232 | 28.320 | 35.552 | -10.448 | 46.000 |
| 794.808 | 7.791 | 28.692 | 36.483 | -9.517 | 46.000 |
| 958.029 | 8.426 | 28.079 | 36.505 | -9.495 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 142 (5710MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

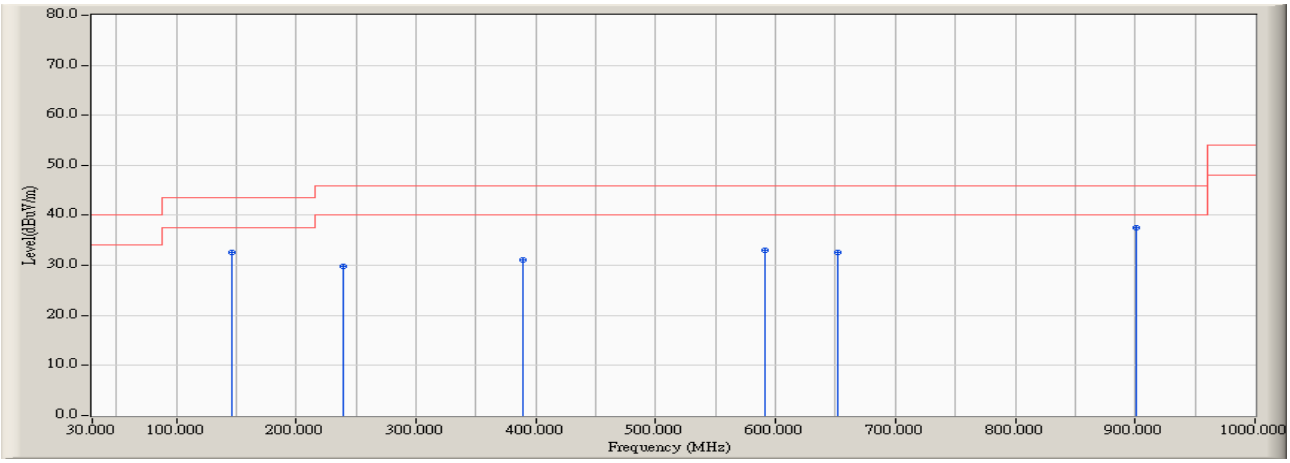


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 37.697 | 32.640 | -10.860 | 43.500 |
| 239.856 | -0.173 | 30.066 | 29.893 | -16.107 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 30.988 | 31.079 | -14.921 | 46.000 |
| 591.170 | 3.663 | 29.378 | 33.041 | -12.959 | 46.000 |
| 651.795 | 4.124 | 28.555 | 32.679 | -13.321 | 46.000 |
| 900.513 | 8.953 | 28.509 | 37.462 | -8.538 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 159 (5795MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

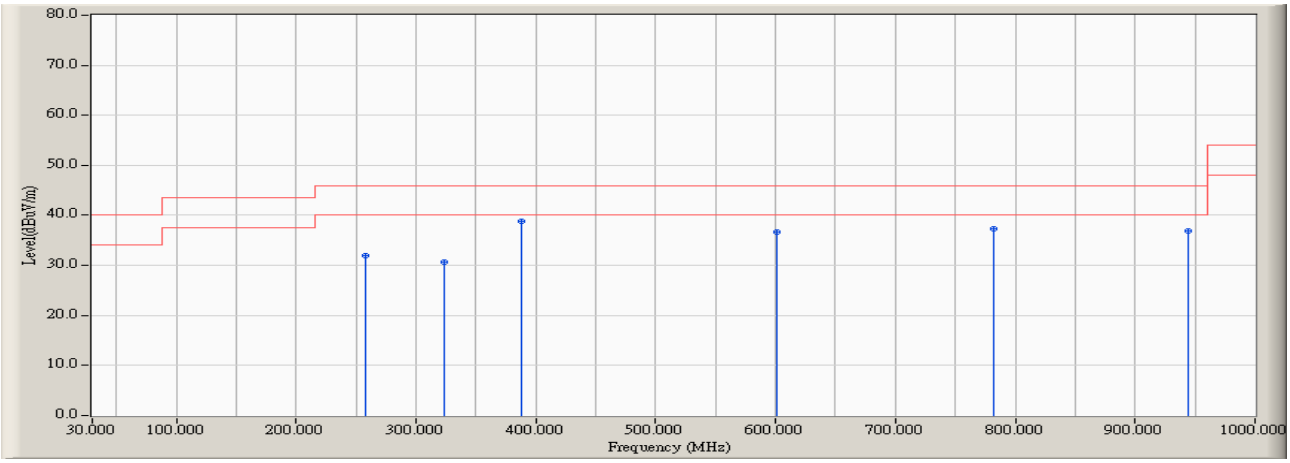


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 258.510 | -5.241 | 37.283 | 32.042 | -13.958 | 46.000 |
| 323.798 | -3.500 | 34.229 | 30.730 | -15.270 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 37.957 | 38.769 | -7.231 | 46.000 |
| 600.497 | 7.232 | 29.379 | 36.611 | -9.389 | 46.000 |
| 782.372 | 7.559 | 29.803 | 37.363 | -8.637 | 46.000 |
| 944.038 | 8.259 | 28.692 | 36.951 | -9.049 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 159 (5795MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

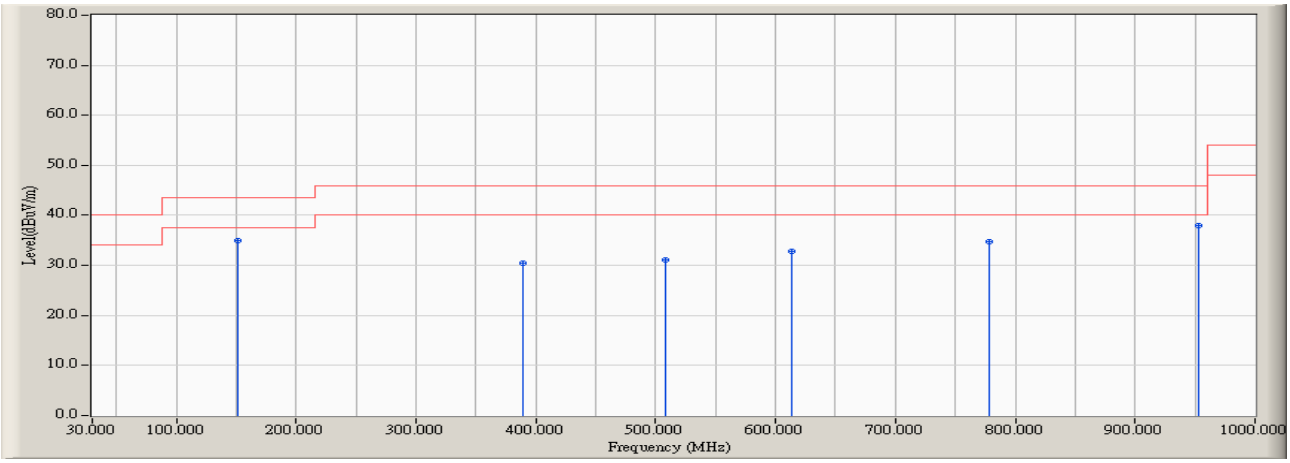


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 151.250 | -5.328 | 40.250 | 34.922 | -8.578 | 43.500 |
| 389.087 | 0.091 | 30.309 | 30.400 | -15.600 | 46.000 |
| 508.782 | 1.465 | 29.545 | 31.010 | -14.990 | 46.000 |
| 612.933 | 3.962 | 28.946 | 32.908 | -13.092 | 46.000 |
| 777.708 | 5.628 | 29.064 | 34.693 | -11.307 | 46.000 |
| 953.365 | 9.175 | 28.813 | 37.988 | -8.012 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

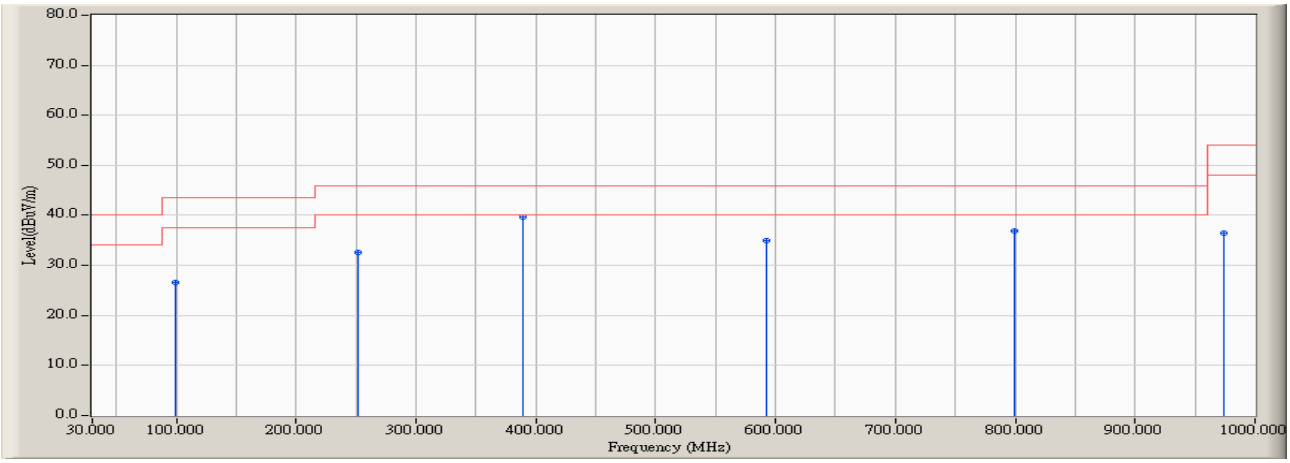


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 29.265 | 26.656 | -16.844 | 43.500 |
| 252.292 | -5.247 | 37.831 | 32.584 | -13.416 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 38.736 | 39.657 | -6.343 | 46.000 |
| 592.724 | 6.905 | 28.046 | 34.952 | -11.048 | 46.000 |
| 799.471 | 7.878 | 29.064 | 36.941 | -9.059 | 46.000 |
| 973.574 | 8.598 | 27.931 | 36.529 | -17.471 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

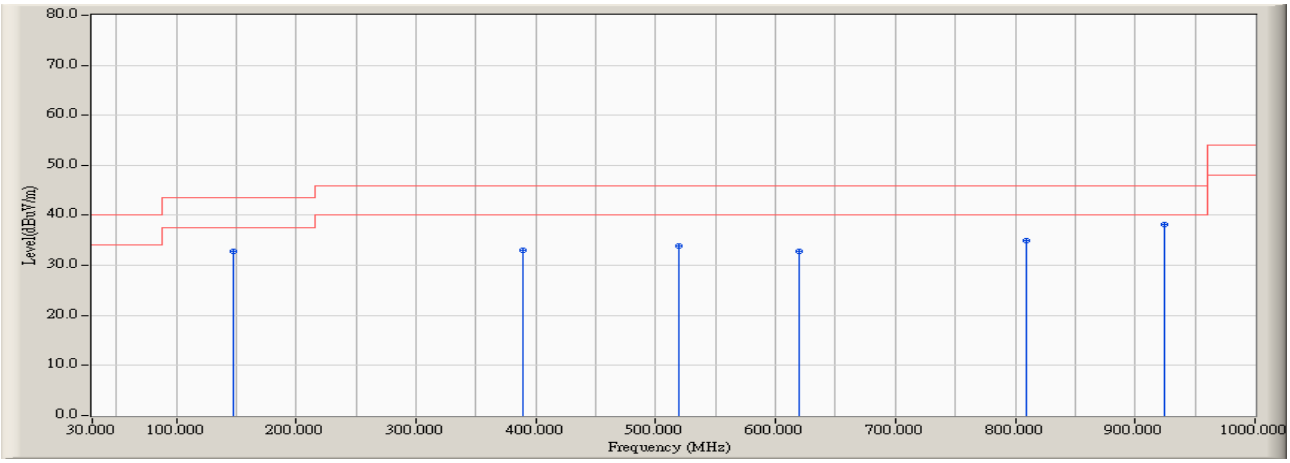


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 37.941 | 32.794 | -10.706 | 43.500 |
| 389.087 | 0.091 | 33.035 | 33.126 | -12.874 | 46.000 |
| 519.663 | 1.753 | 32.030 | 33.784 | -12.216 | 46.000 |
| 619.151 | 3.999 | 28.738 | 32.737 | -13.263 | 46.000 |
| 808.798 | 6.258 | 28.738 | 34.996 | -11.004 | 46.000 |
| 923.830 | 9.052 | 29.064 | 38.116 | -7.884 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

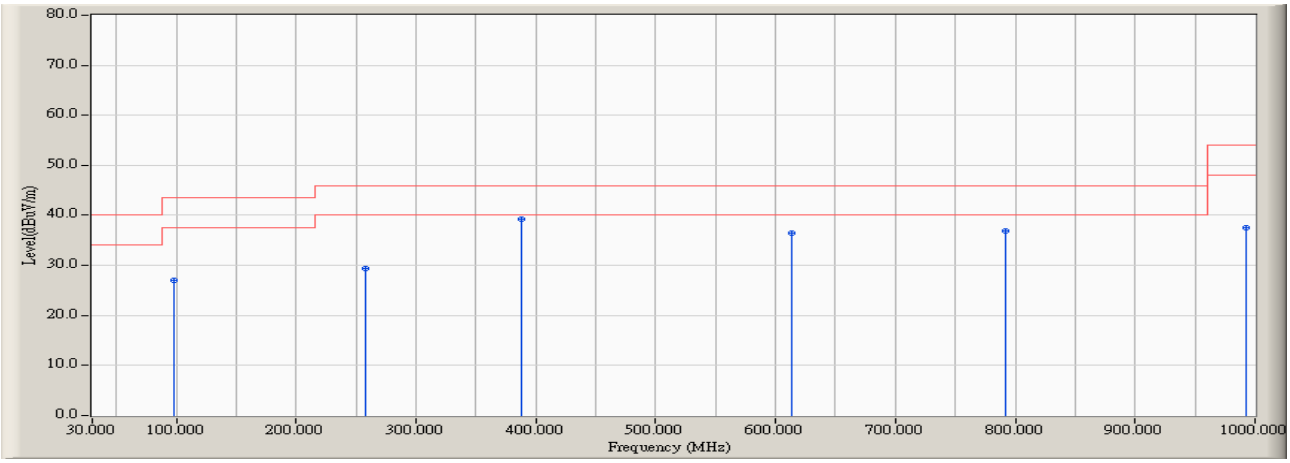


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 98.397 | -3.409 | 30.409 | 27.001 | -16.499 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 34.644 | 29.403 | -16.597 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 38.440 | 39.252 | -6.748 | 46.000 |
| 612.933 | 7.102 | 29.266 | 36.368 | -9.632 | 46.000 |
| 791.699 | 7.738 | 29.237 | 36.974 | -9.026 | 46.000 |
| 992.228 | 8.805 | 28.813 | 37.618 | -16.382 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

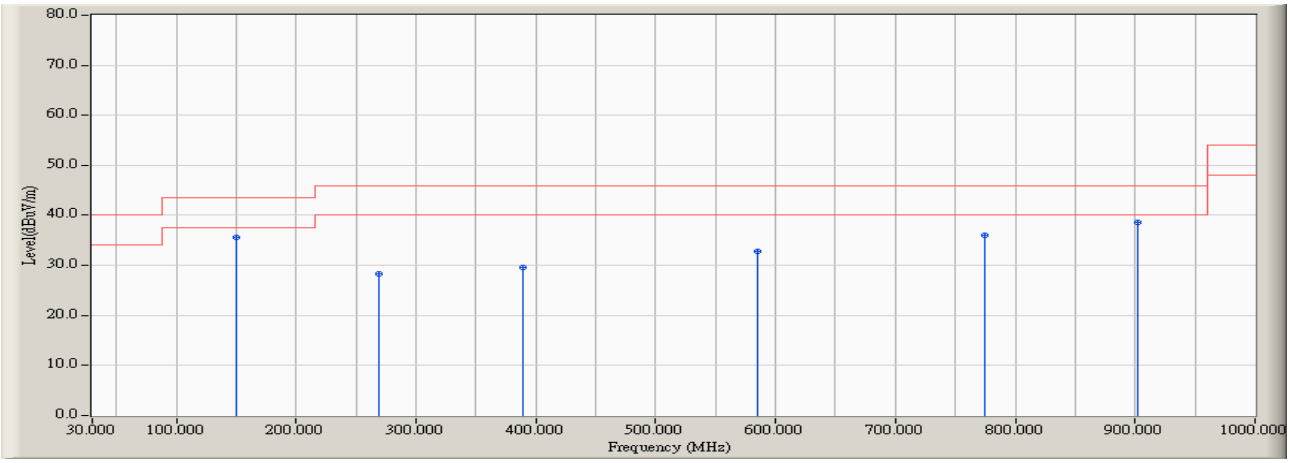


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 40.817 | 35.573 | -7.927 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 30.941 | 28.280 | -17.720 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 29.448 | 29.539 | -16.461 | 46.000 |
| 584.952 | 3.498 | 29.308 | 32.807 | -13.193 | 46.000 |
| 774.599 | 5.578 | 30.409 | 35.987 | -10.013 | 46.000 |
| 902.067 | 8.956 | 29.736 | 38.692 | -7.308 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

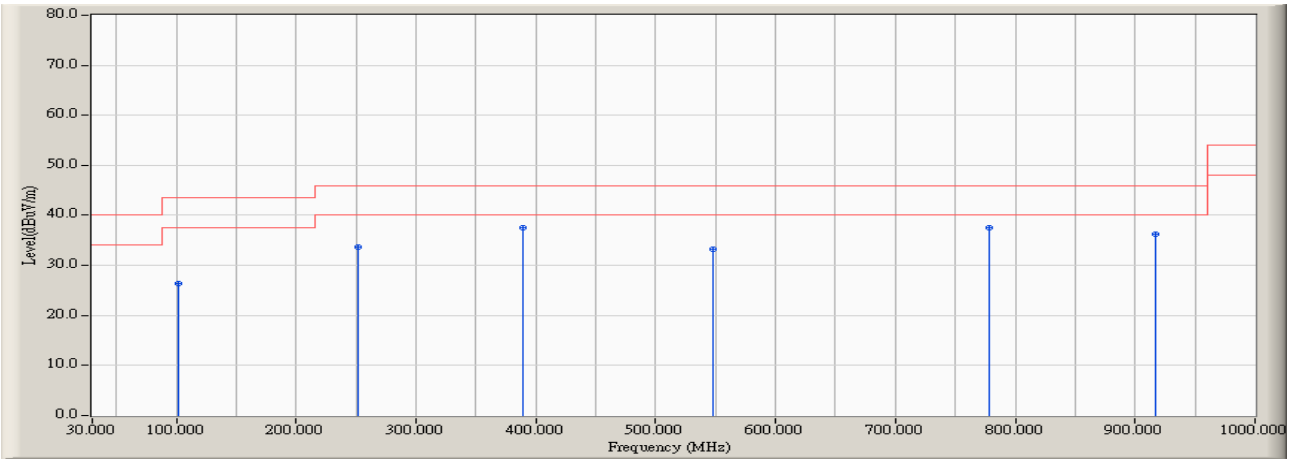


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 29.265 | 26.288 | -17.212 | 43.500 |
| 252.292 | -5.247 | 38.827 | 33.580 | -12.420 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 36.566 | 37.487 | -8.513 | 46.000 |
| 547.644 | 4.756 | 28.478 | 33.234 | -12.766 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 30.001 | 37.470 | -8.530 | 46.000 |
| 917.612 | 7.982 | 28.320 | 36.302 | -9.698 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

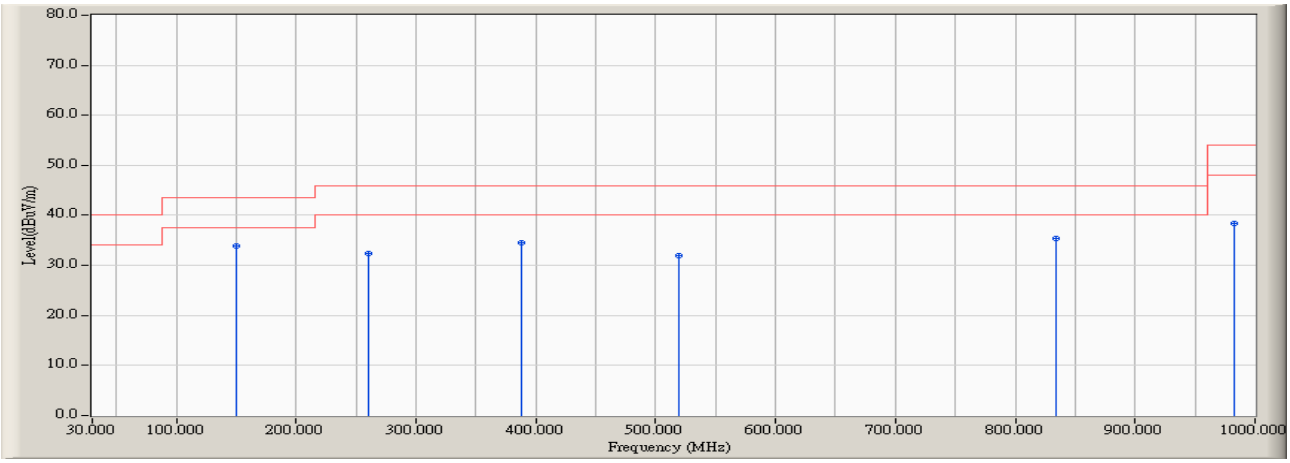


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 39.188 | 33.944 | -9.556 | 43.500 |
| 260.064 | -1.530 | 33.926 | 32.397 | -13.603 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 34.537 | 34.519 | -11.481 | 46.000 |
| 519.663 | 1.753 | 30.220 | 31.974 | -14.026 | 46.000 |
| 833.670 | 6.985 | 28.399 | 35.384 | -10.616 | 46.000 |
| 982.901 | 9.314 | 29.093 | 38.407 | -15.593 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 155 (5775MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

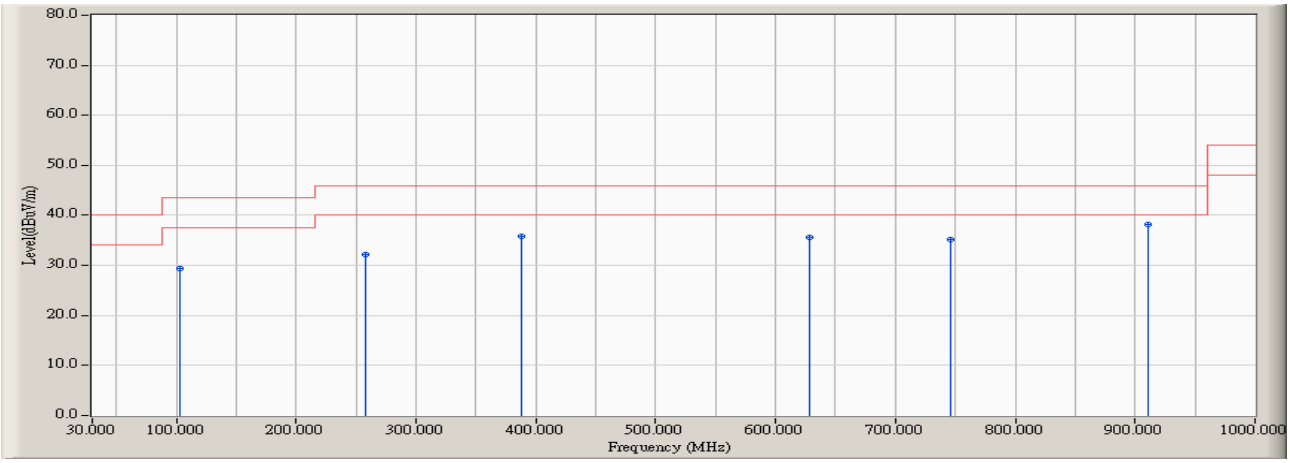


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 32.802 | 29.313 | -14.187 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 37.362 | 32.121 | -13.879 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 34.960 | 35.772 | -10.228 | 46.000 |
| 628.478 | 6.910 | 28.586 | 35.496 | -10.504 | 46.000 |
| 746.619 | 6.911 | 28.320 | 35.231 | -10.769 | 46.000 |
| 911.394 | 7.908 | 30.284 | 38.192 | -7.808 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 155 (5775MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

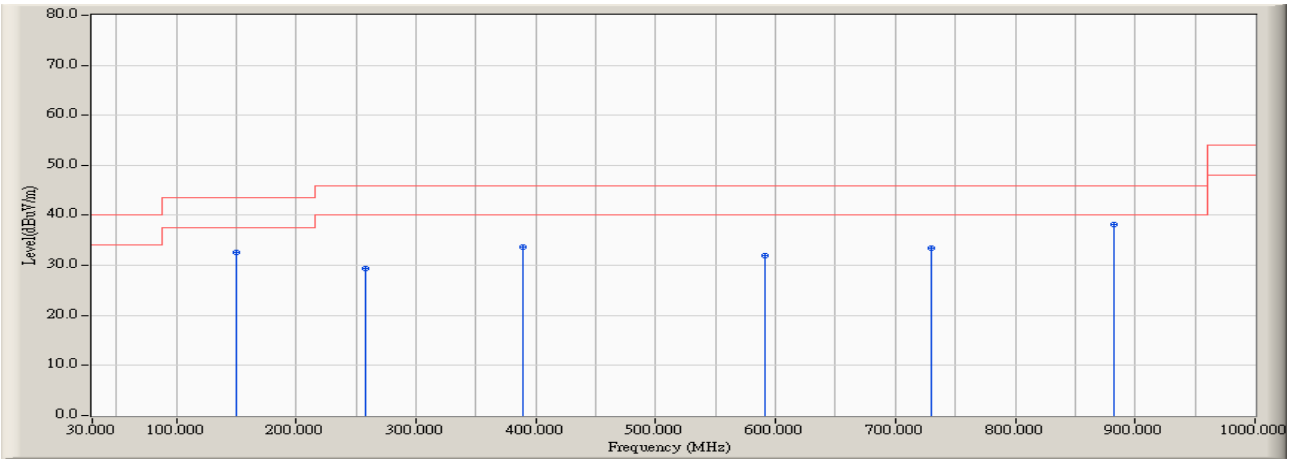


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 37.879 | 32.635 | -10.865 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 30.704 | 29.363 | -16.637 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 33.596 | 33.687 | -12.313 | 46.000 |
| 591.170 | 3.663 | 28.351 | 32.014 | -13.986 | 46.000 |
| 729.519 | 4.841 | 28.693 | 33.533 | -12.467 | 46.000 |
| 881.859 | 8.418 | 29.843 | 38.261 | -7.739 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

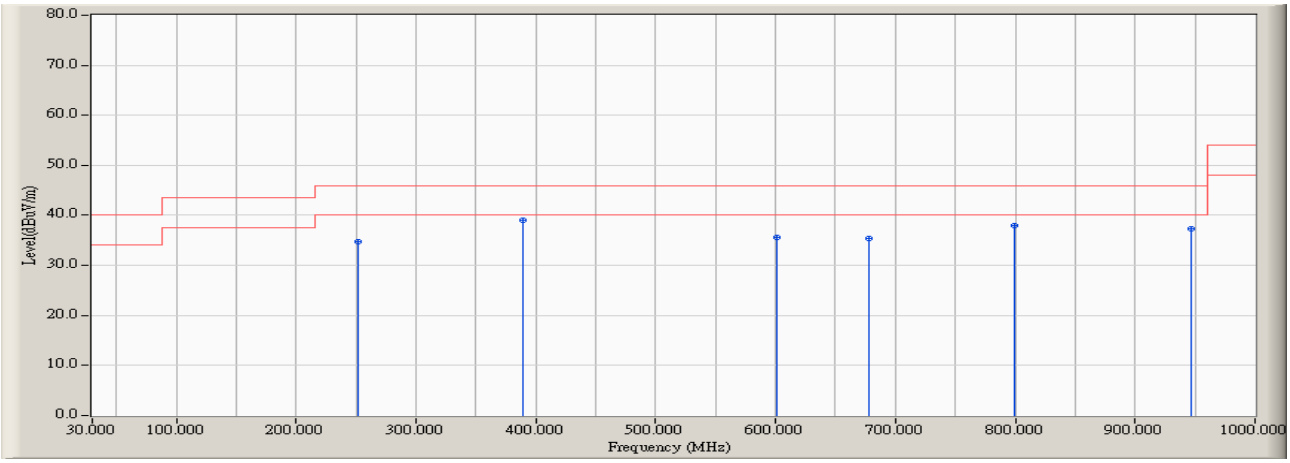


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 252.292 | -5.247 | 40.092 | 34.845 | -11.155 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 38.009 | 38.930 | -7.070 | 46.000 |
| 600.497 | 7.232 | 28.478 | 35.710 | -10.290 | 46.000 |
| 678.221 | 6.303 | 29.136 | 35.439 | -10.561 | 46.000 |
| 799.471 | 7.878 | 30.066 | 37.943 | -8.057 | 46.000 |
| 947.147 | 8.307 | 28.917 | 37.224 | -8.776 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

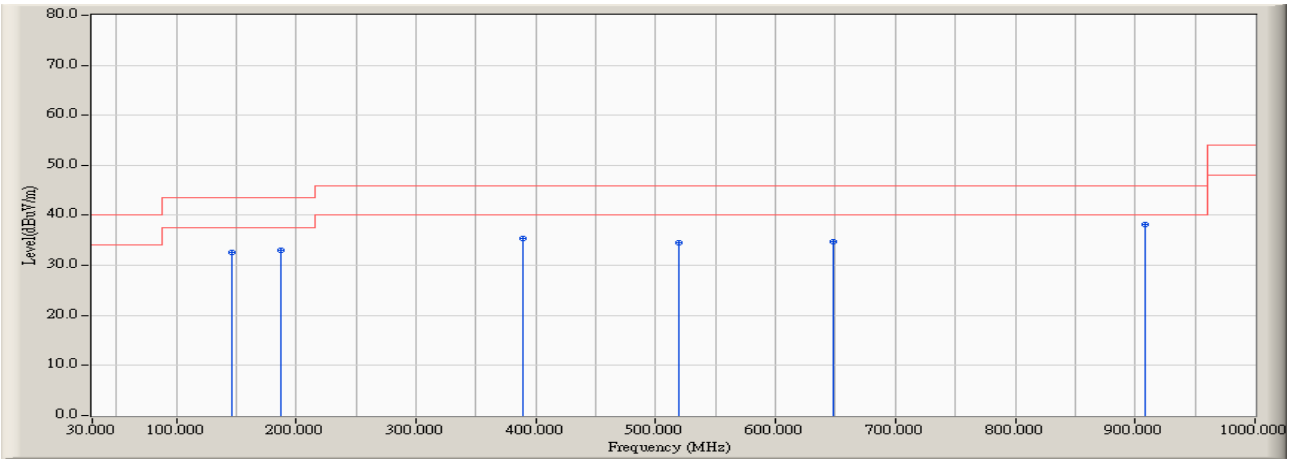


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 37.734 | 32.677 | -10.823 | 43.500 |
| 187.003 | -1.621 | 34.683 | 33.061 | -10.439 | 43.500 |
| 389.087 | 0.091 | 35.399 | 35.490 | -10.510 | 46.000 |
| 519.663 | 1.753 | 32.801 | 34.555 | -11.445 | 46.000 |
| 648.686 | 4.107 | 30.727 | 34.834 | -11.166 | 46.000 |
| 908.285 | 8.986 | 29.237 | 38.223 | -7.777 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

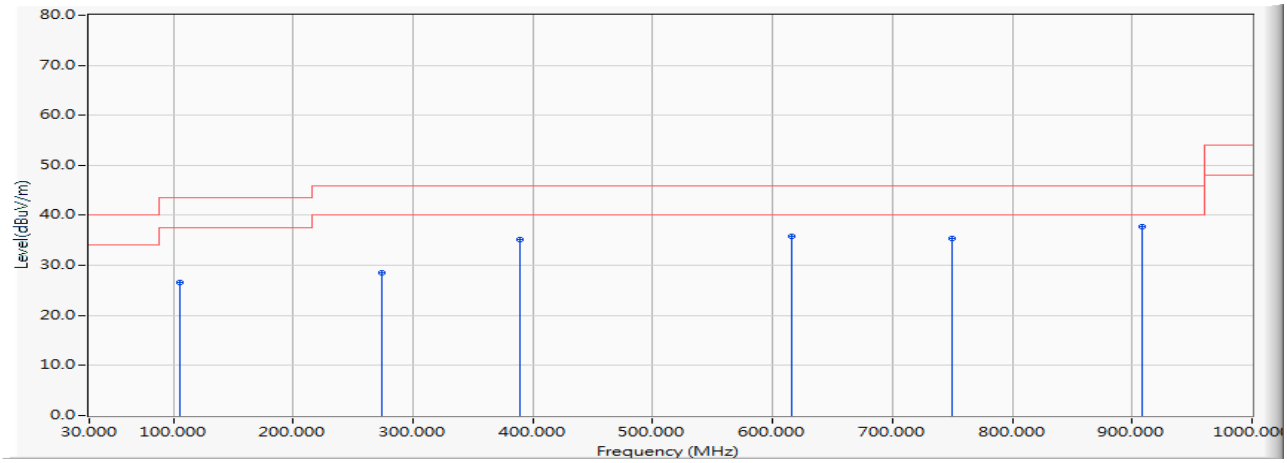


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 106.170 | -4.533 | 31.023 | 26.490 | -17.010 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 33.639 | 28.470 | -17.530 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 34.165 | 35.086 | -10.914 | 46.000 |
| 616.042 | 7.068 | 28.813 | 35.880 | -10.120 | 46.000 |
| 749.728 | 6.971 | 28.477 | 35.447 | -10.553 | 46.000 |
| 908.285 | 7.876 | 29.803 | 37.679 | -8.321 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

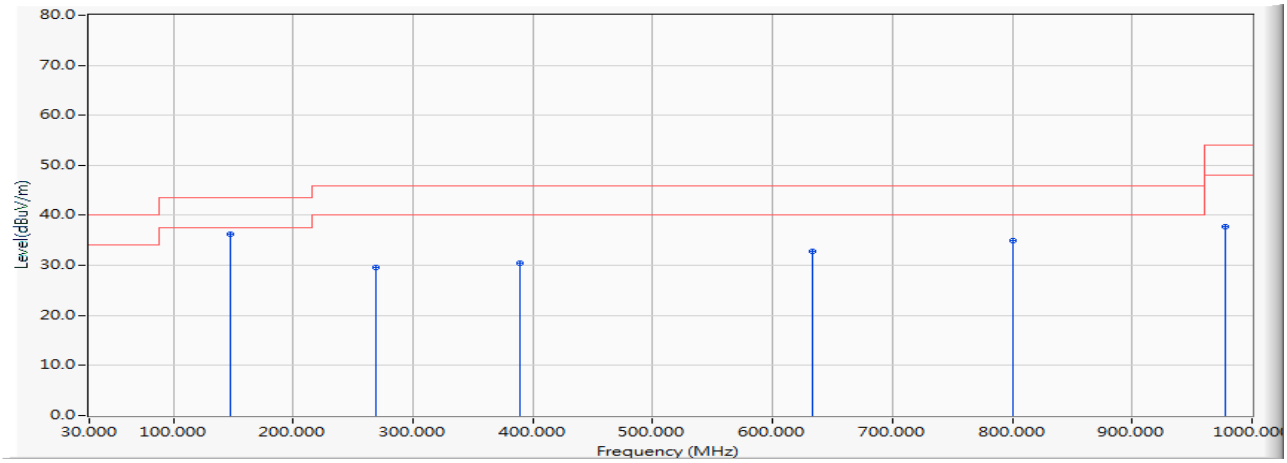


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 41.426 | 36.279 | -7.221 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 32.184 | 29.523 | -16.477 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 30.347 | 30.438 | -15.562 | 46.000 |
| 633.141 | 4.040 | 28.813 | 32.853 | -13.147 | 46.000 |
| 801.026 | 6.023 | 28.991 | 35.014 | -10.986 | 46.000 |
| 978.237 | 9.301 | 28.554 | 37.855 | -16.145 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

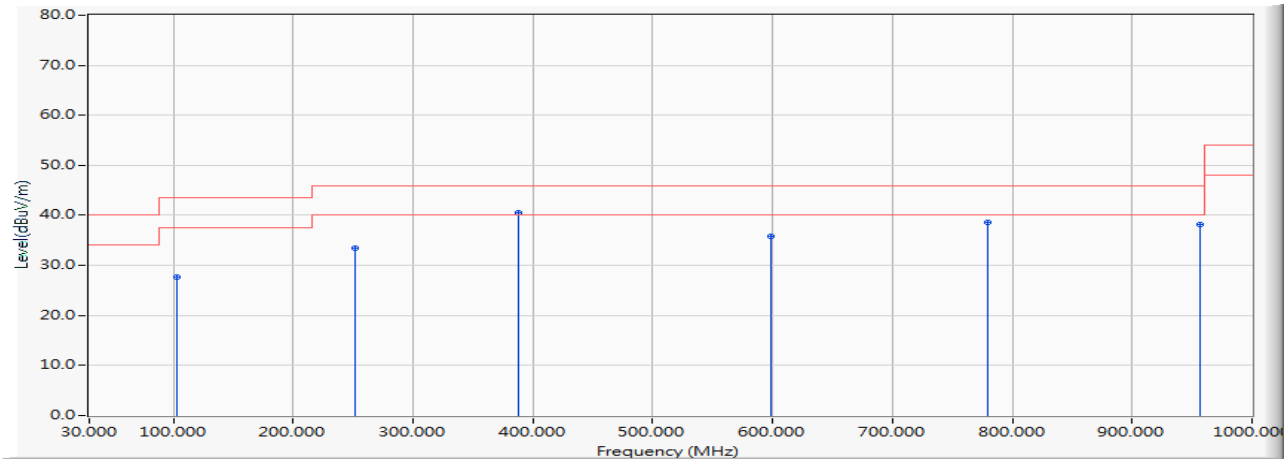


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 31.218 | 27.729 | -15.771 | 43.500 |
| 252.292 | -5.247 | 38.722 | 33.475 | -12.525 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 39.737 | 40.549 | -5.451 | 46.000 |
| 598.942 | 7.196 | 28.692 | 35.888 | -10.112 | 46.000 |
| 779.263 | 7.503 | 31.023 | 38.526 | -7.474 | 46.000 |
| 956.474 | 8.413 | 29.869 | 38.283 | -7.717 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

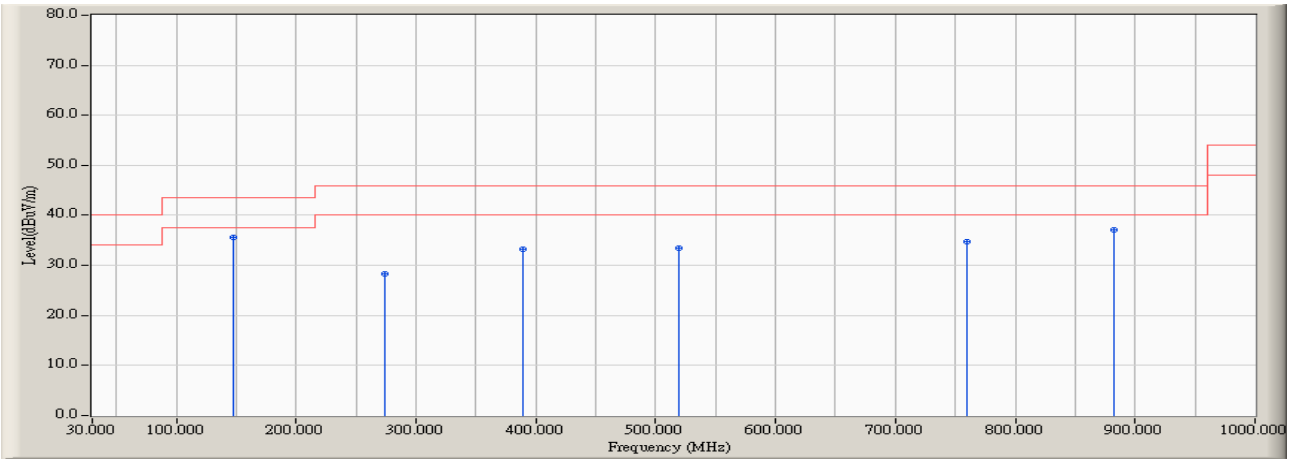


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 40.706 | 35.559 | -7.941 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 31.519 | 28.307 | -17.693 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 33.081 | 33.172 | -12.828 | 46.000 |
| 519.663 | 1.753 | 31.671 | 33.425 | -12.575 | 46.000 |
| 759.054 | 5.322 | 29.406 | 34.728 | -11.272 | 46.000 |
| 881.859 | 8.418 | 28.693 | 37.111 | -8.889 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

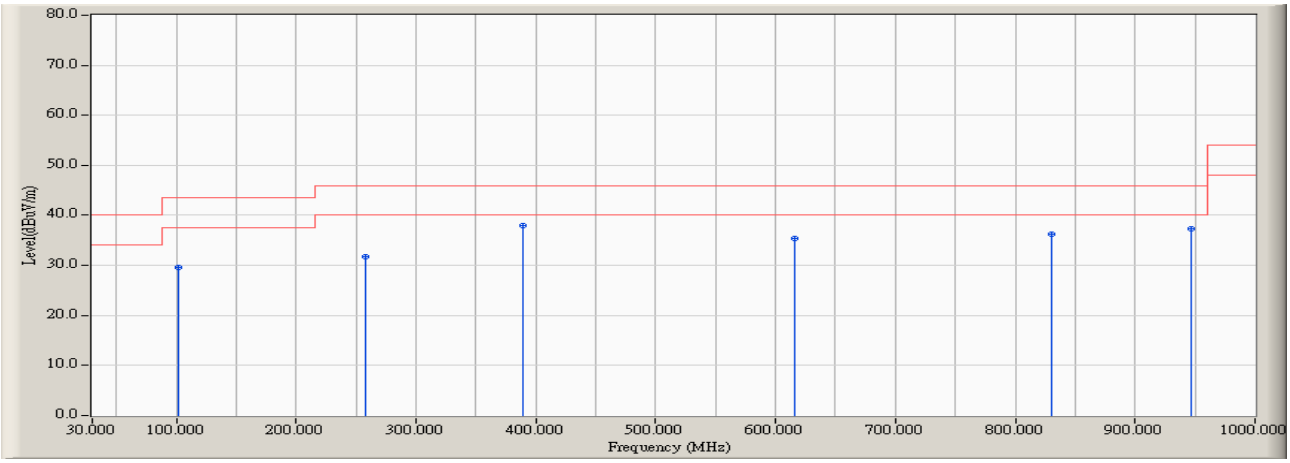


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 32.620 | 29.643 | -13.857 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 36.902 | 31.661 | -14.339 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 37.002 | 37.923 | -8.077 | 46.000 |
| 616.042 | 7.068 | 28.241 | 35.308 | -10.692 | 46.000 |
| 830.561 | 7.851 | 28.399 | 36.250 | -9.750 | 46.000 |
| 947.147 | 8.307 | 28.991 | 37.298 | -8.702 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

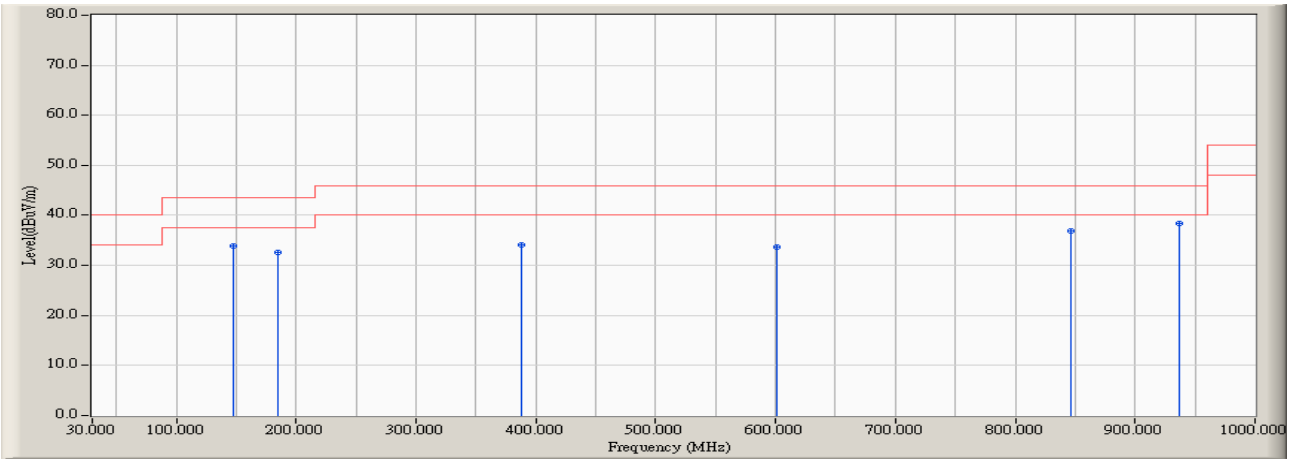


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 38.990 | 33.843 | -9.657 | 43.500 |
| 185.449 | -1.848 | 34.513 | 32.664 | -10.836 | 43.500 |
| 387.532 | -0.018 | 34.092 | 34.074 | -11.926 | 46.000 |
| 600.497 | 3.892 | 29.709 | 33.601 | -12.399 | 46.000 |
| 846.106 | 7.361 | 29.573 | 36.934 | -9.066 | 46.000 |
| 936.266 | 9.106 | 29.194 | 38.300 | -7.700 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

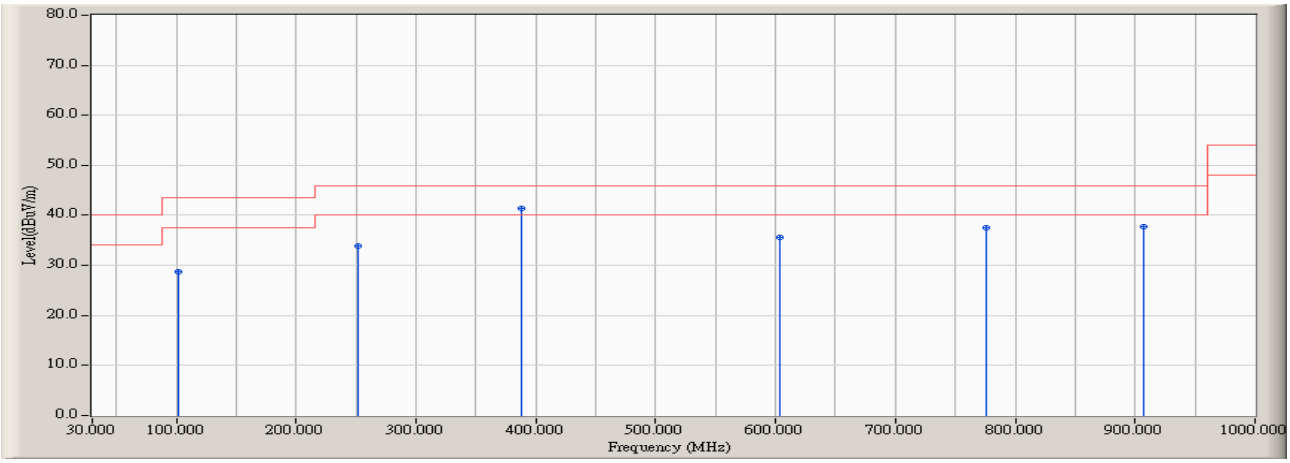


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 31.725 | 28.748 | -14.752 | 43.500 |
| 252.292 | -5.247 | 39.133 | 33.886 | -12.114 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 40.688 | 41.500 | -4.500 | 46.000 |
| 603.606 | 7.211 | 28.351 | 35.562 | -10.438 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 30.027 | 37.468 | -8.532 | 46.000 |
| 906.731 | 7.862 | 29.975 | 37.837 | -8.163 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

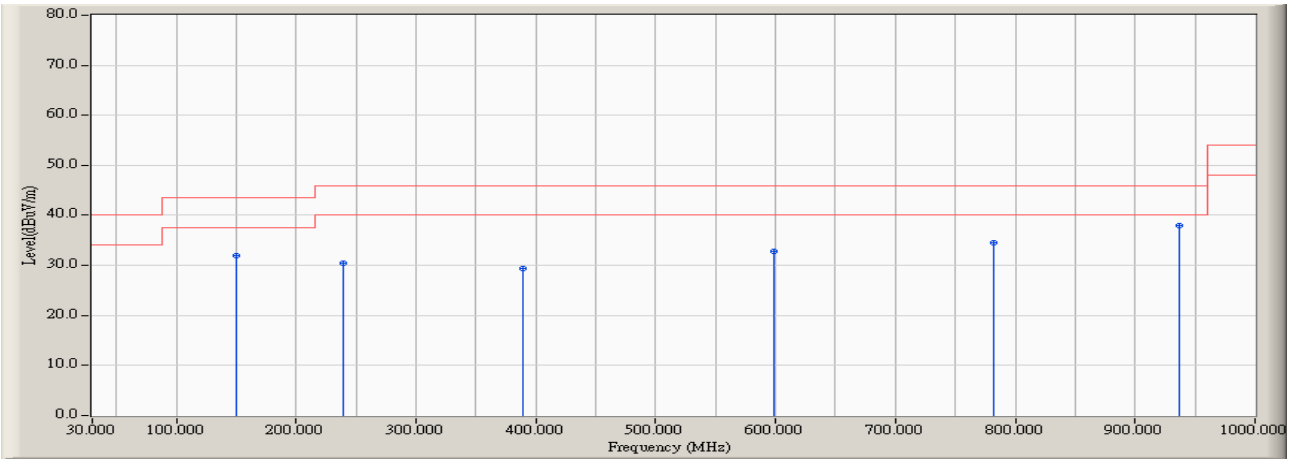


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 37.295 | 32.051 | -11.449 | 43.500 |
| 239.856 | -0.173 | 30.679 | 30.506 | -15.494 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 29.308 | 29.399 | -16.601 | 46.000 |
| 598.942 | 3.866 | 28.843 | 32.709 | -13.291 | 46.000 |
| 782.372 | 5.699 | 28.843 | 34.543 | -11.457 | 46.000 |
| 936.266 | 9.106 | 28.768 | 37.874 | -8.126 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

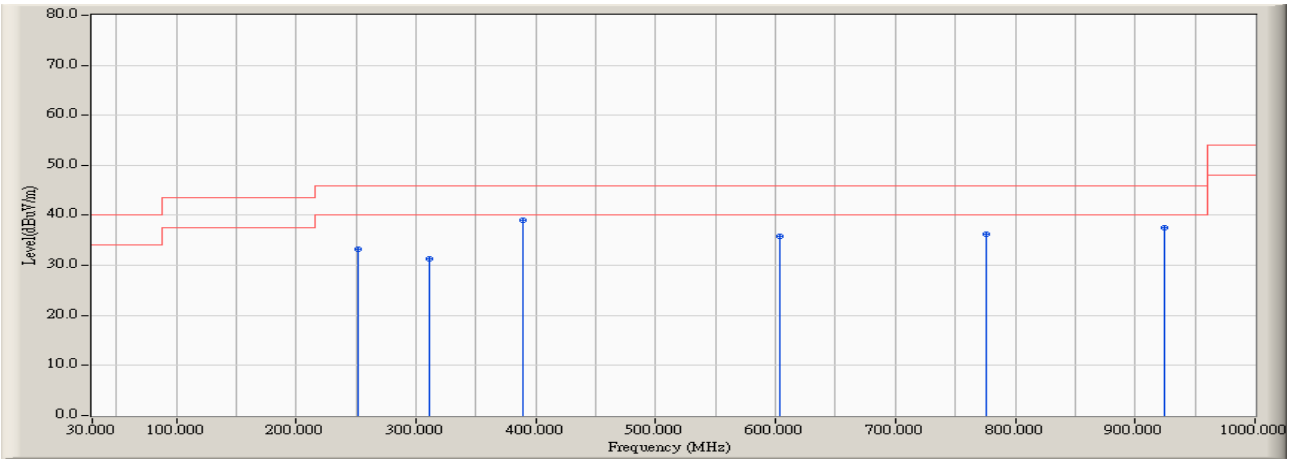


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 252.292 | -5.247 | 38.450 | 33.203 | -12.797 | 46.000 |
| 311.362 | -4.347 | 35.614 | 31.267 | -14.733 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 38.159 | 39.080 | -6.920 | 46.000 |
| 603.606 | 7.211 | 28.508 | 35.719 | -10.281 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 28.738 | 36.179 | -9.821 | 46.000 |
| 923.830 | 8.037 | 29.476 | 37.513 | -8.487 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

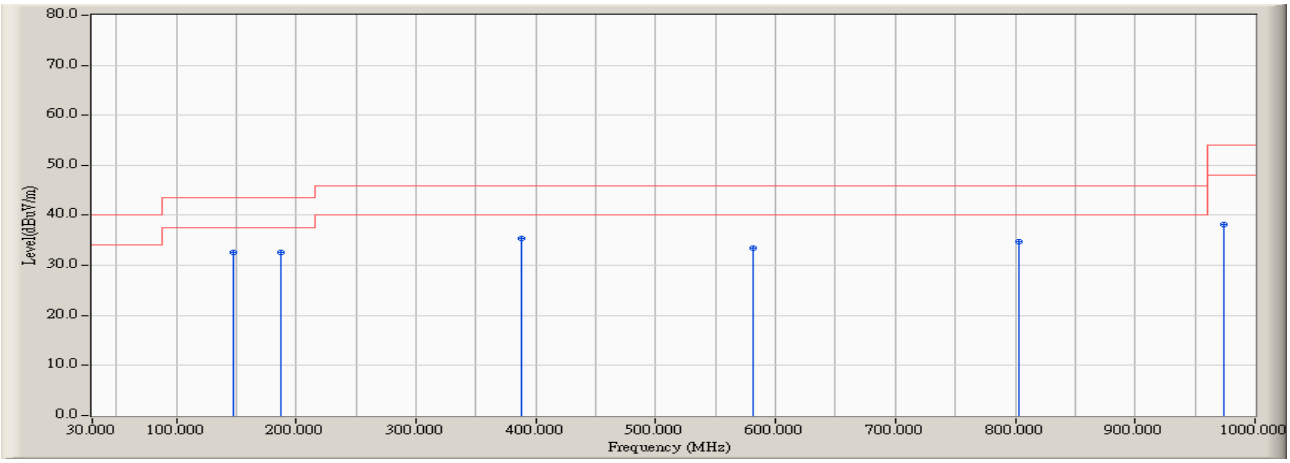


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 37.841 | 32.694 | -10.806 | 43.500 |
| 187.003 | -1.621 | 34.230 | 32.608 | -10.892 | 43.500 |
| 387.532 | -0.018 | 35.329 | 35.311 | -10.689 | 46.000 |
| 581.843 | 3.409 | 30.027 | 33.436 | -12.564 | 46.000 |
| 802.580 | 6.074 | 28.768 | 34.842 | -11.158 | 46.000 |
| 973.574 | 9.270 | 28.918 | 38.188 | -15.812 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

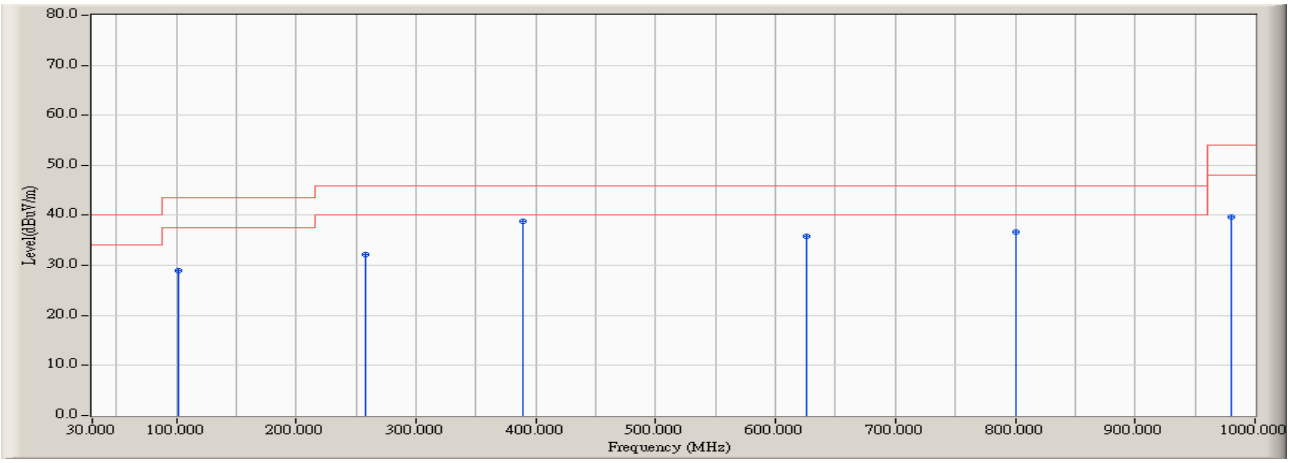


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 31.957 | 28.980 | -14.520 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 37.501 | 32.260 | -13.740 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 37.815 | 38.736 | -7.264 | 46.000 |
| 625.369 | 6.954 | 28.768 | 35.722 | -10.278 | 46.000 |
| 801.026 | 7.878 | 28.693 | 36.571 | -9.429 | 46.000 |
| 979.792 | 8.676 | 30.905 | 39.581 | -14.419 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 157 (5785MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

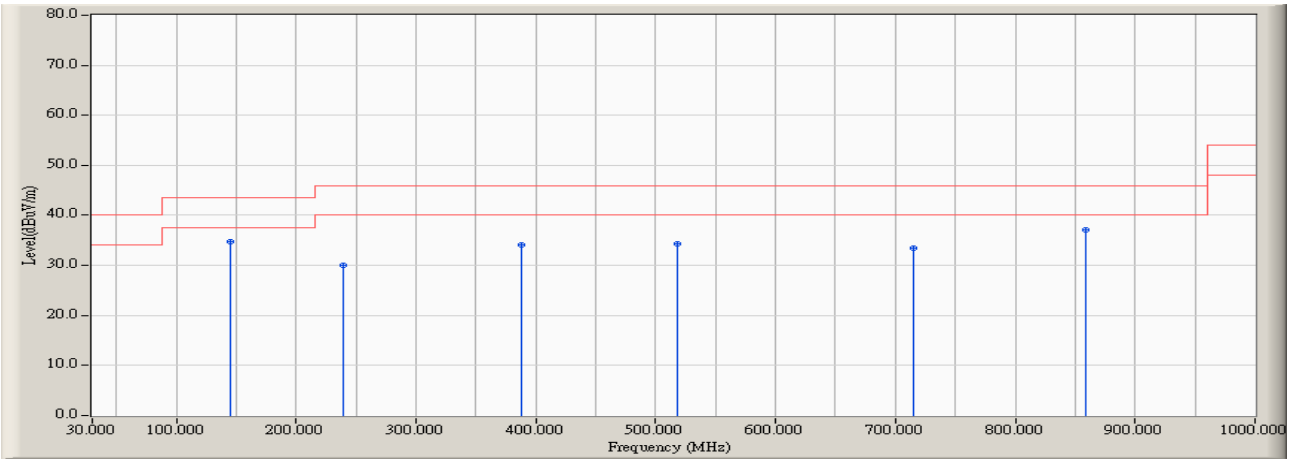


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 145.032 | -4.967 | 39.817 | 34.850 | -8.650 | 43.500 |
| 239.856 | -0.173 | 30.131 | 29.958 | -16.042 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 34.026 | 34.008 | -11.992 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 32.687 | 34.398 | -11.602 | 46.000 |
| 715.529 | 4.613 | 28.768 | 33.381 | -12.619 | 46.000 |
| 858.542 | 7.736 | 29.336 | 37.072 | -8.928 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

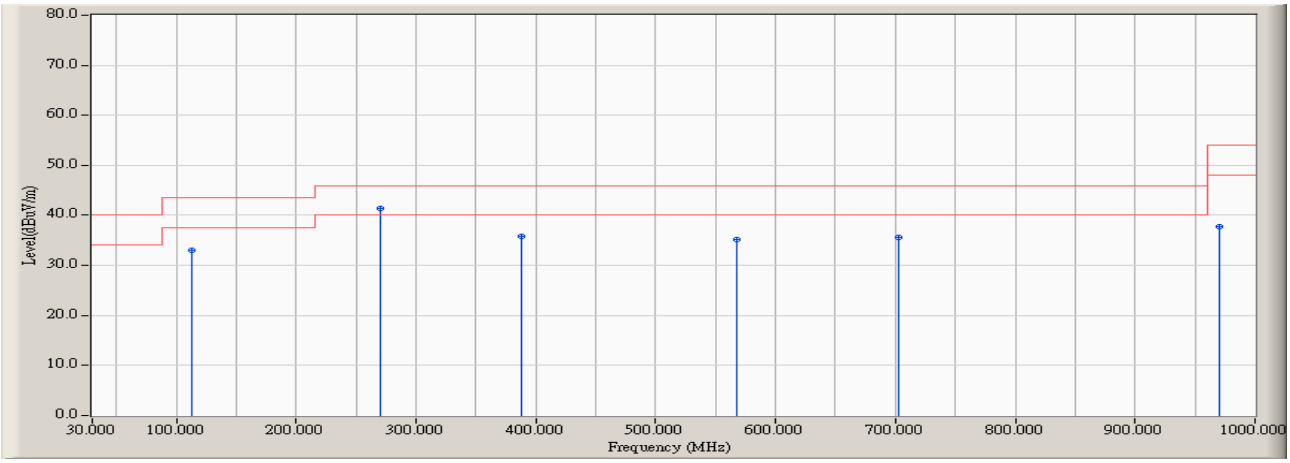


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 112.388 | -6.644 | 39.621 | 32.977 | -10.523 | 43.500 |
| 270.946 | -5.191 | 46.550 | 41.359 | -4.641 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 34.997 | 35.809 | -10.191 | 46.000 |
| 567.853 | 5.732 | 29.476 | 35.207 | -10.793 | 46.000 |
| 703.093 | 6.098 | 29.504 | 35.602 | -10.398 | 46.000 |
| 970.465 | 8.569 | 29.237 | 37.806 | -16.194 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

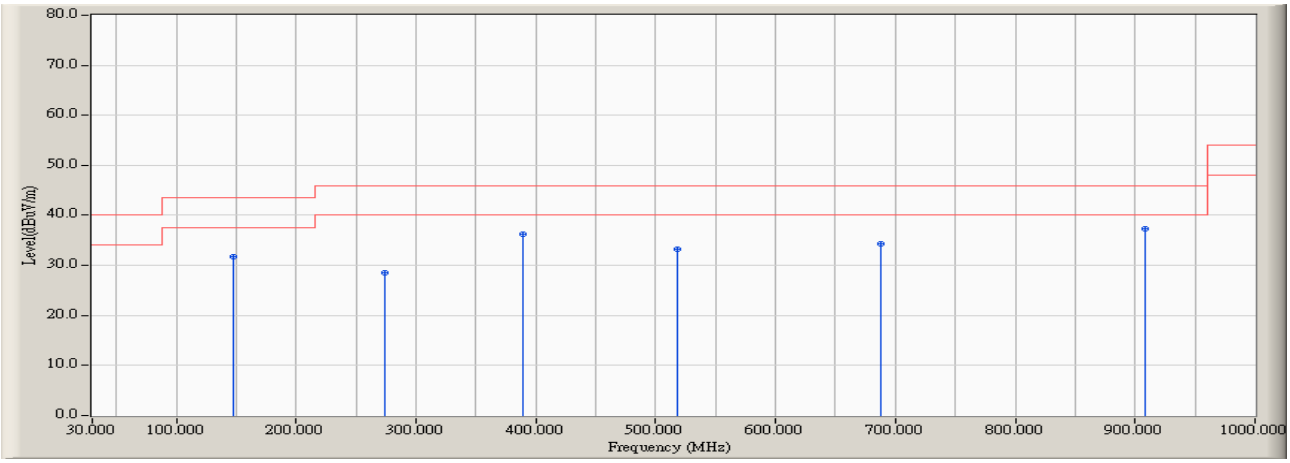


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 36.873 | 31.726 | -11.774 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 31.704 | 28.492 | -17.508 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 36.247 | 36.338 | -9.662 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 31.431 | 33.142 | -12.858 | 46.000 |
| 687.548 | 4.313 | 30.065 | 34.378 | -11.622 | 46.000 |
| 908.285 | 8.986 | 28.241 | 37.227 | -8.773 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

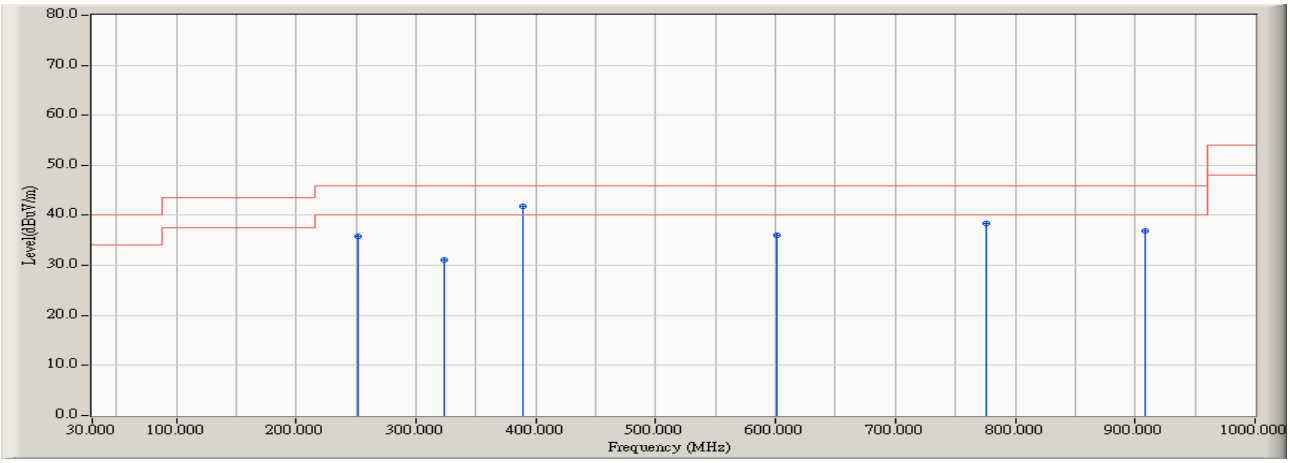


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 252.292 | -5.247 | 41.043 | 35.796 | -10.204 | 46.000 |
| 323.798 | -3.500 | 34.513 | 31.014 | -14.986 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.910 | 41.831 | -4.169 | 46.000 |
| 600.497 | 7.232 | 28.813 | 36.045 | -9.955 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 31.045 | 38.486 | -7.514 | 46.000 |
| 908.285 | 7.876 | 28.991 | 36.867 | -9.133 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

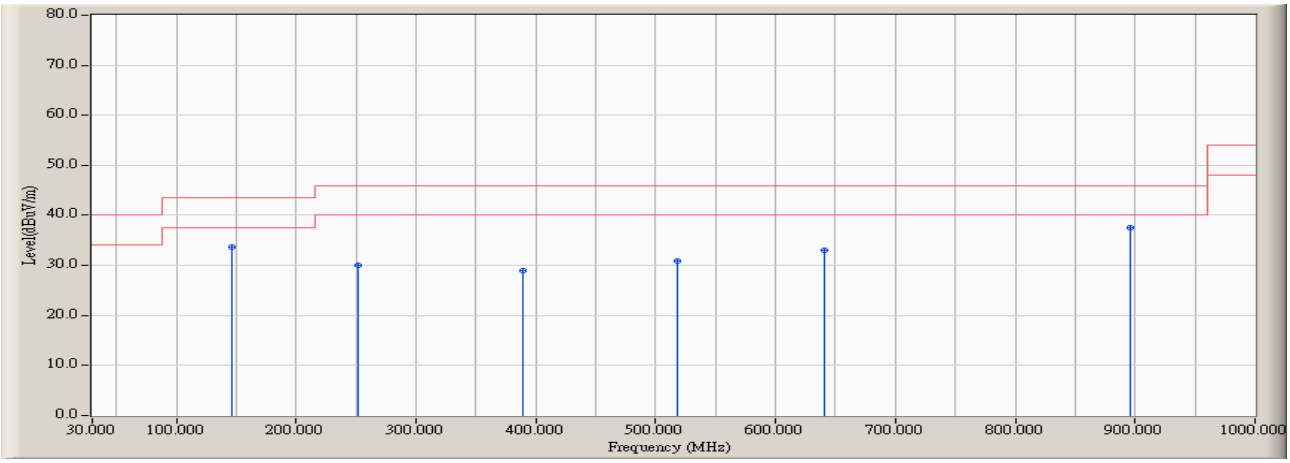


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 38.826 | 33.769 | -9.731 | 43.500 |
| 252.292 | -0.575 | 30.496 | 29.921 | -16.079 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 28.843 | 28.934 | -17.066 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 29.237 | 30.948 | -15.052 | 46.000 |
| 640.913 | 4.070 | 28.947 | 33.017 | -12.983 | 46.000 |
| 895.849 | 8.828 | 28.738 | 37.566 | -8.434 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

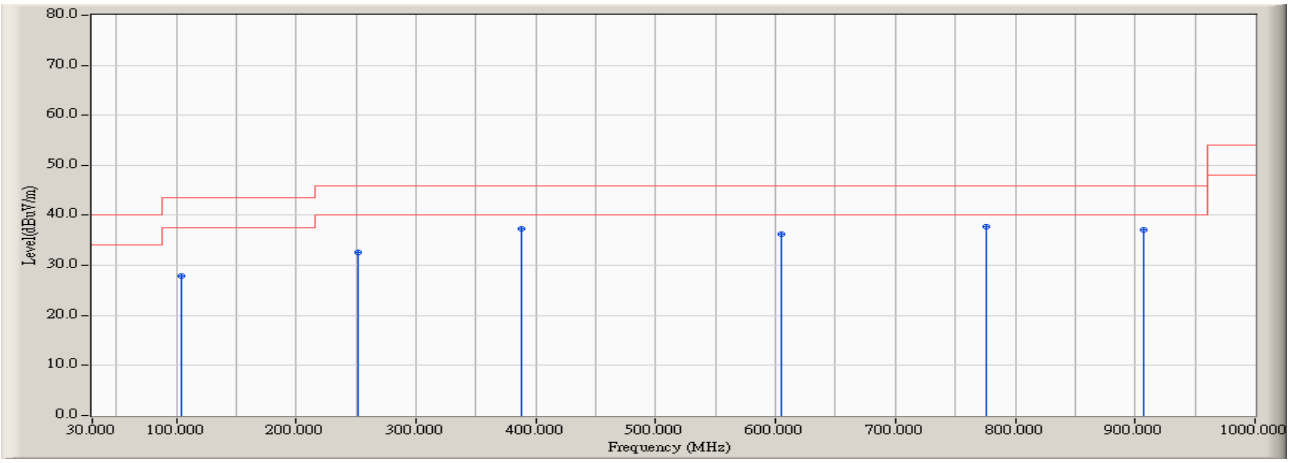


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 104.615 | -4.017 | 31.936 | 27.919 | -15.581 | 43.500 |
| 252.292 | -5.247 | 37.804 | 32.557 | -13.443 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 36.492 | 37.304 | -8.696 | 46.000 |
| 605.160 | 7.181 | 28.991 | 36.172 | -9.828 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 30.409 | 37.850 | -8.150 | 46.000 |
| 906.731 | 7.862 | 29.265 | 37.127 | -8.873 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

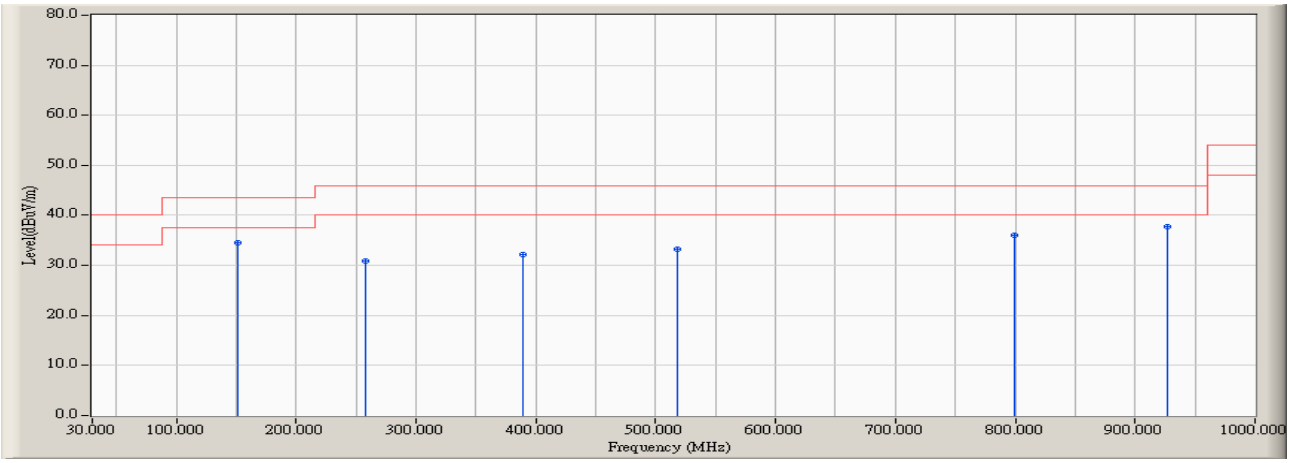


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 151.250 | -5.328 | 39.881 | 34.553 | -8.947 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 32.184 | 30.843 | -15.157 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 32.112 | 32.203 | -13.797 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 31.574 | 33.285 | -12.715 | 46.000 |
| 799.471 | 5.988 | 29.975 | 35.962 | -10.038 | 46.000 |
| 926.939 | 9.067 | 28.768 | 37.835 | -8.165 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

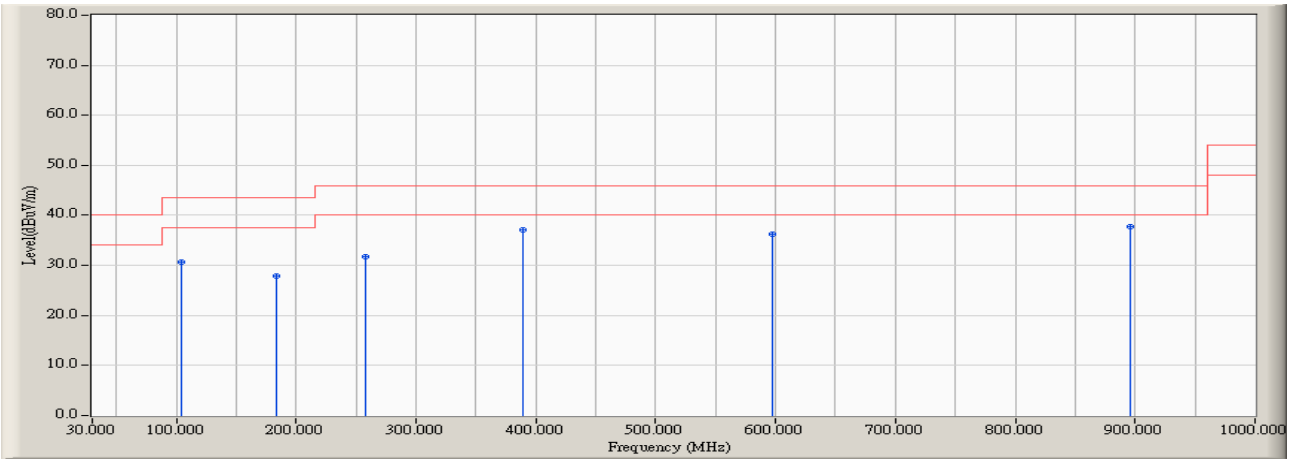


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 104.615 | -4.017 | 34.705 | 30.688 | -12.812 | 43.500 |
| 183.894 | -11.130 | 38.930 | 27.800 | -15.700 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 36.961 | 31.720 | -14.280 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 36.132 | 37.053 | -8.947 | 46.000 |
| 597.388 | 7.134 | 29.136 | 36.270 | -9.730 | 46.000 |
| 895.849 | 7.785 | 30.066 | 37.851 | -8.149 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 142 (5710MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

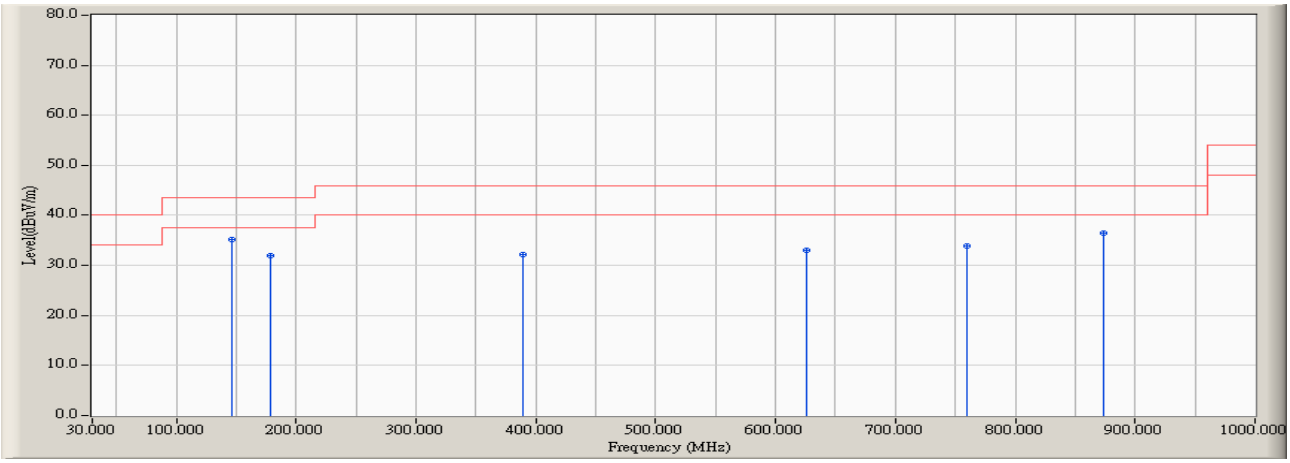


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 40.317 | 35.260 | -8.240 | 43.500 |
| 179.231 | -2.788 | 34.743 | 31.955 | -11.545 | 43.500 |
| 389.087 | 0.091 | 31.989 | 32.080 | -13.920 | 46.000 |
| 625.369 | 4.020 | 29.064 | 33.084 | -12.916 | 46.000 |
| 759.054 | 5.322 | 28.662 | 33.984 | -12.016 | 46.000 |
| 874.087 | 8.184 | 28.320 | 36.504 | -9.496 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

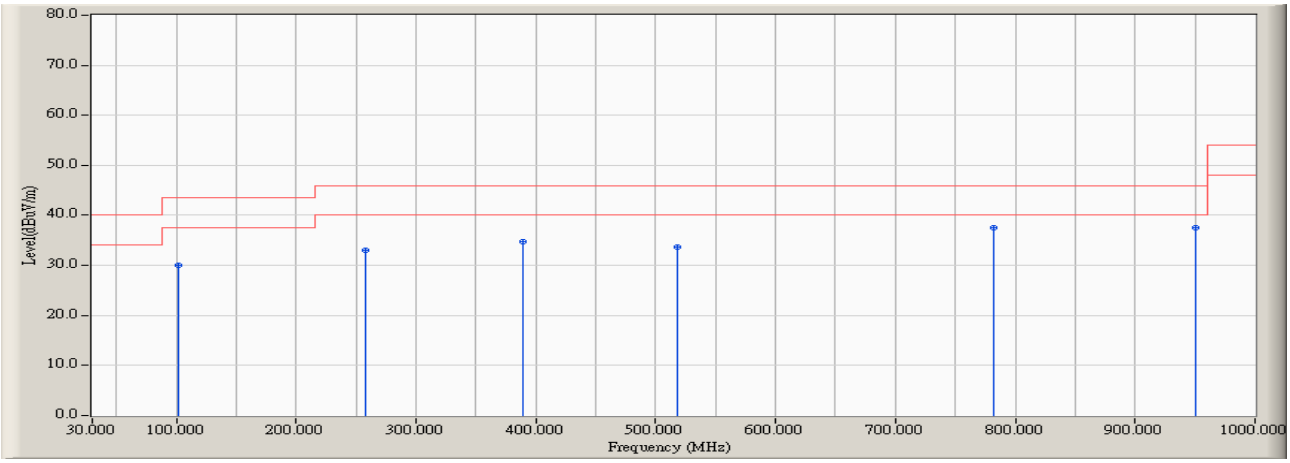


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 32.942 | 29.965 | -13.535 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 38.340 | 33.099 | -12.901 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 33.910 | 34.831 | -11.169 | 46.000 |
| 518.109 | 3.343 | 30.284 | 33.627 | -12.373 | 46.000 |
| 782.372 | 7.559 | 29.975 | 37.535 | -8.465 | 46.000 |
| 950.256 | 8.335 | 29.136 | 37.472 | -8.528 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 159 (5795MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

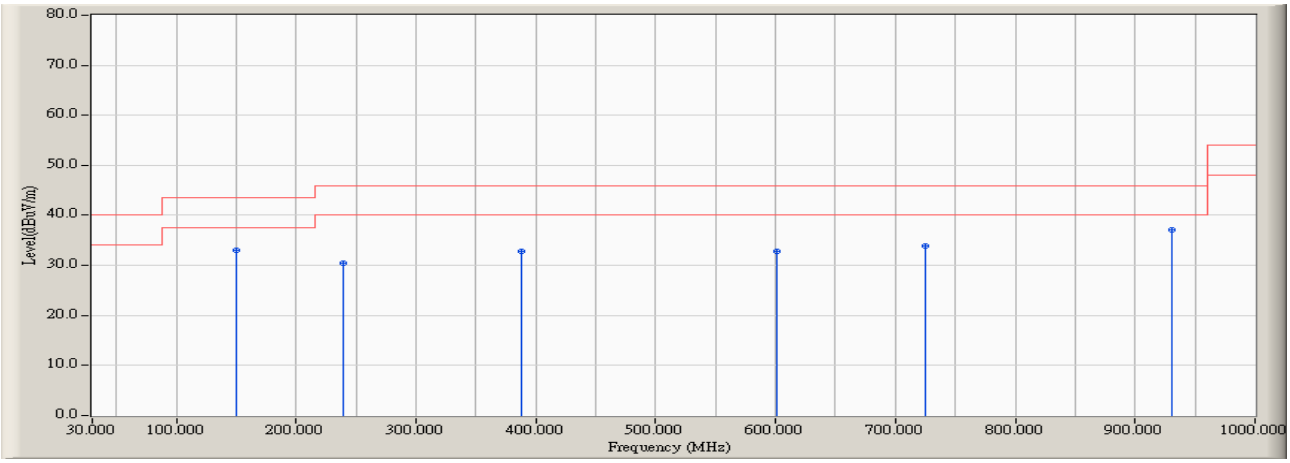


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 38.306 | 33.062 | -10.438 | 43.500 |
| 239.856 | -0.173 | 30.619 | 30.446 | -15.554 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 32.764 | 32.746 | -13.254 | 46.000 |
| 600.497 | 3.892 | 28.991 | 32.883 | -13.117 | 46.000 |
| 724.856 | 4.770 | 29.137 | 33.907 | -12.093 | 46.000 |
| 930.048 | 9.082 | 28.128 | 37.209 | -8.791 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

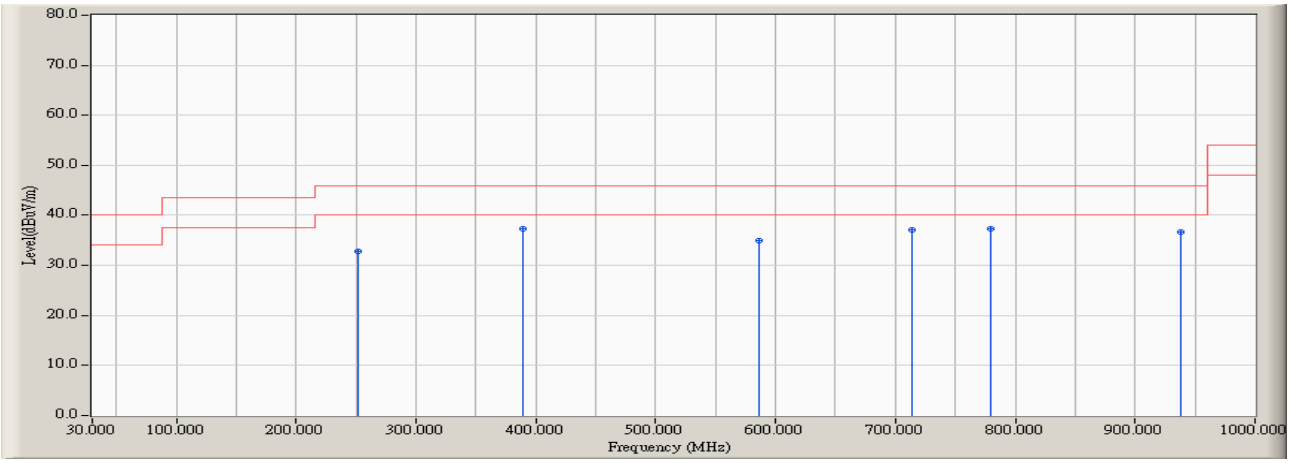


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 252.292 | -5.247 | 38.071 | 32.824 | -13.176 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 36.380 | 37.301 | -8.699 | 46.000 |
| 586.506 | 6.615 | 28.399 | 35.014 | -10.986 | 46.000 |
| 713.974 | 6.294 | 30.703 | 36.998 | -9.002 | 46.000 |
| 779.263 | 7.503 | 29.909 | 37.412 | -8.588 | 46.000 |
| 937.821 | 8.196 | 28.508 | 36.704 | -9.296 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

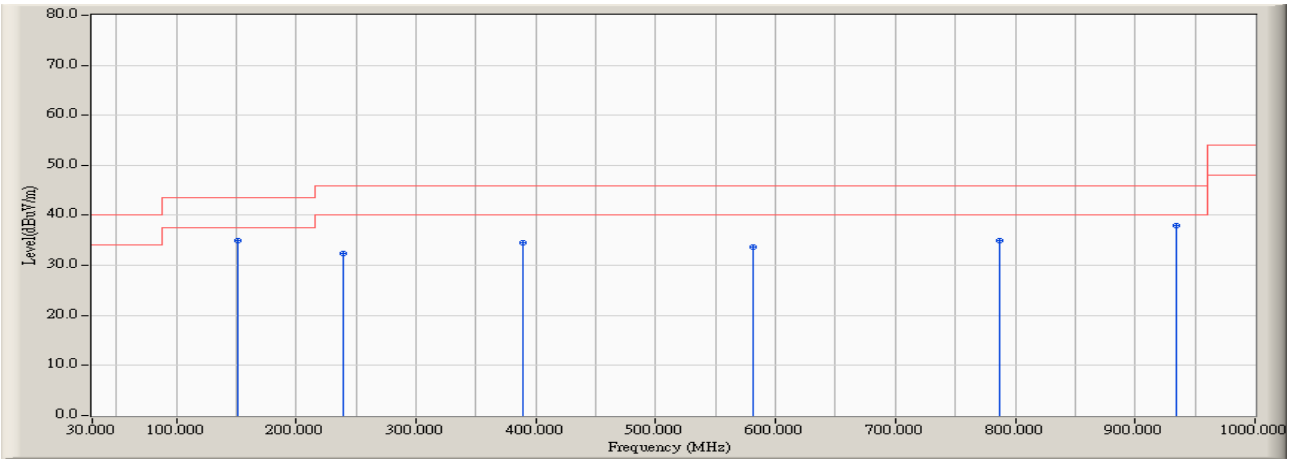


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 151.250 | -5.328 | 40.202 | 34.874 | -8.626 | 43.500 |
| 239.856 | -0.173 | 32.620 | 32.447 | -13.553 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 34.443 | 34.534 | -11.466 | 46.000 |
| 581.843 | 3.409 | 30.284 | 33.693 | -12.307 | 46.000 |
| 787.035 | 5.788 | 29.093 | 34.881 | -11.119 | 46.000 |
| 934.712 | 9.097 | 28.813 | 37.910 | -8.090 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

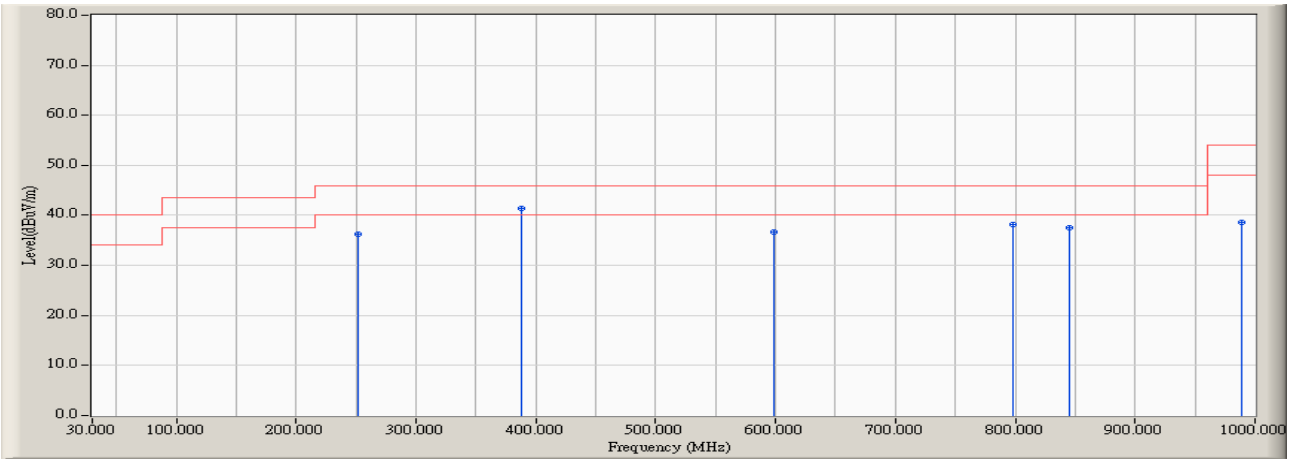


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 252.292 | -5.247 | 41.437 | 36.190 | -9.810 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 40.585 | 41.397 | -4.603 | 46.000 |
| 598.942 | 7.196 | 29.406 | 36.602 | -9.398 | 46.000 |
| 797.917 | 7.845 | 30.347 | 38.192 | -7.808 | 46.000 |
| 844.551 | 7.843 | 29.681 | 37.525 | -8.475 | 46.000 |
| 989.119 | 8.772 | 29.935 | 38.707 | -15.293 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

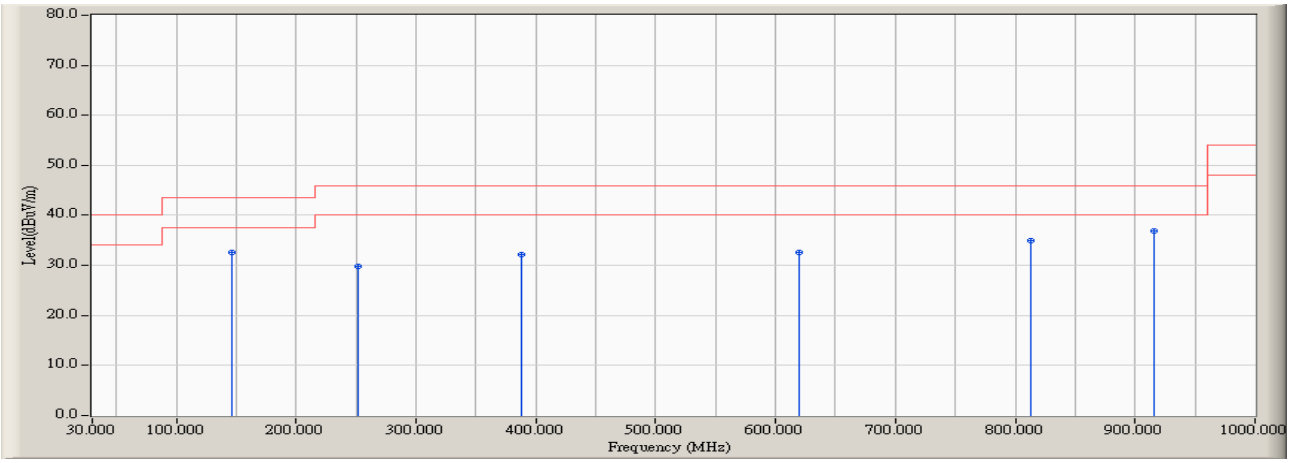


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 37.713 | 32.656 | -10.844 | 43.500 |
| 252.292 | -0.575 | 30.409 | 29.834 | -16.166 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 32.235 | 32.217 | -13.783 | 46.000 |
| 619.151 | 3.999 | 28.508 | 32.507 | -13.493 | 46.000 |
| 813.462 | 6.396 | 28.585 | 34.981 | -11.019 | 46.000 |
| 916.058 | 9.019 | 27.848 | 36.867 | -9.133 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 106 (5530MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

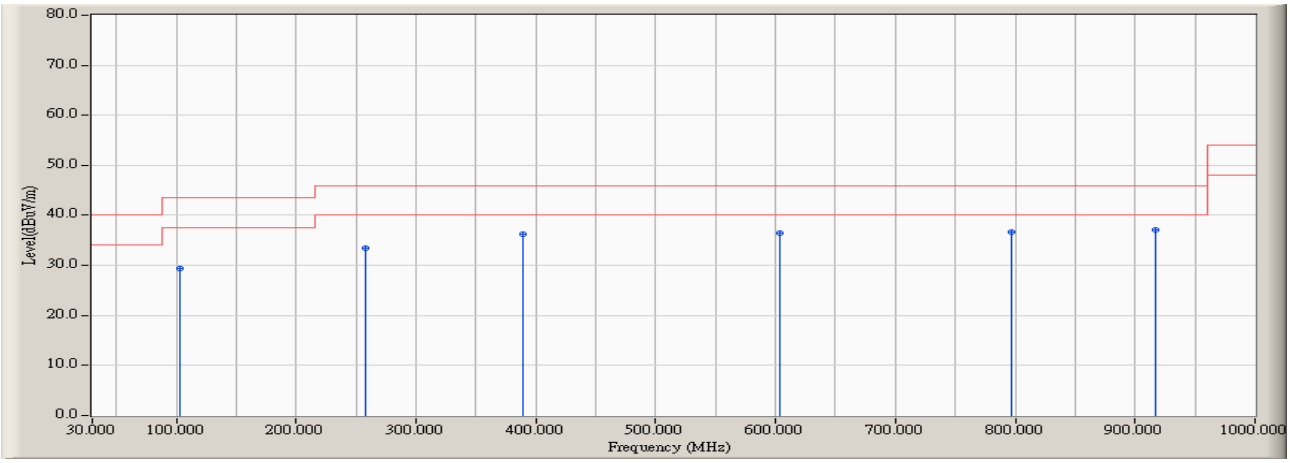


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 32.943 | 29.454 | -14.046 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 38.760 | 33.519 | -12.481 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 35.328 | 36.249 | -9.751 | 46.000 |
| 603.606 | 7.211 | 29.265 | 36.476 | -9.524 | 46.000 |
| 796.362 | 7.820 | 28.917 | 36.737 | -9.263 | 46.000 |
| 917.612 | 7.982 | 29.136 | 37.118 | -8.882 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

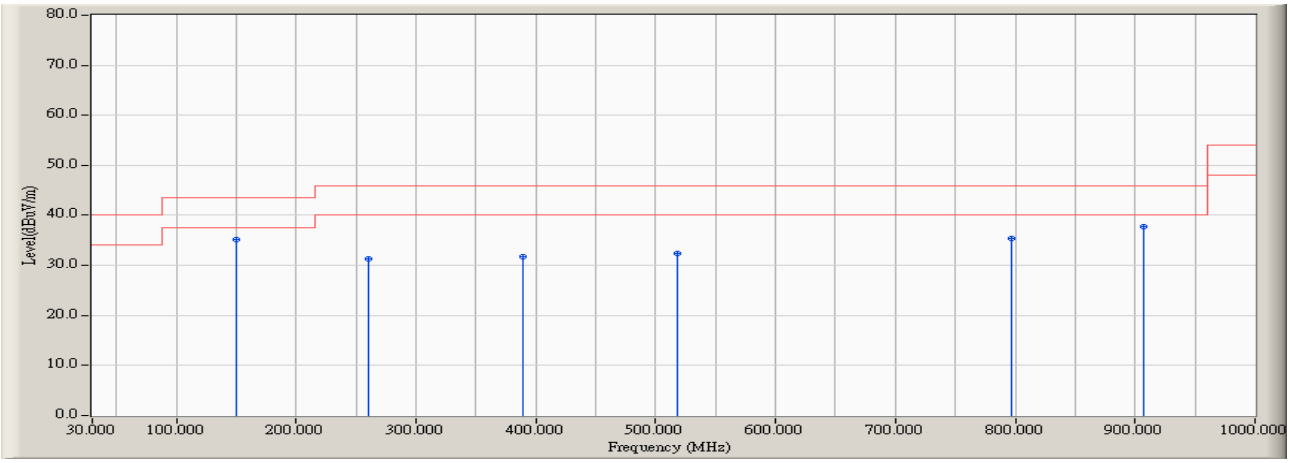


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 40.366 | 35.122 | -8.378 | 43.500 |
| 260.064 | -1.530 | 32.942 | 31.413 | -14.587 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 31.650 | 31.741 | -14.259 | 46.000 |
| 518.109 | 1.711 | 30.703 | 32.414 | -13.586 | 46.000 |
| 796.362 | 5.940 | 29.378 | 35.318 | -10.682 | 46.000 |
| 906.731 | 8.984 | 28.662 | 37.646 | -8.354 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

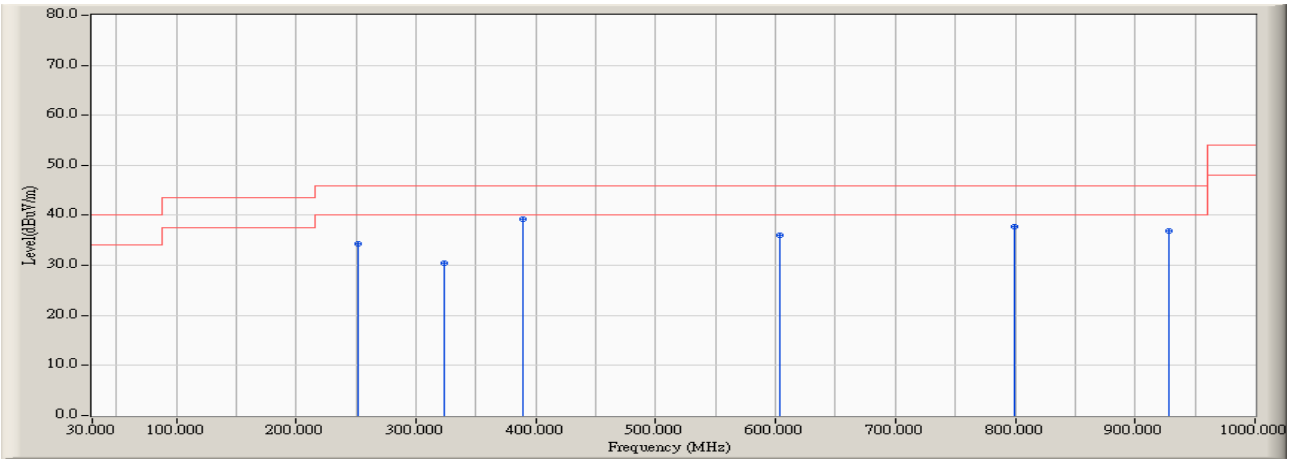


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 252.292 | -5.247 | 39.591 | 34.344 | -11.656 | 46.000 |
| 323.798 | -3.500 | 34.026 | 30.527 | -15.473 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 38.270 | 39.191 | -6.809 | 46.000 |
| 603.606 | 7.211 | 28.887 | 36.098 | -9.902 | 46.000 |
| 799.471 | 7.878 | 29.936 | 37.813 | -8.187 | 46.000 |
| 928.494 | 8.093 | 28.813 | 36.906 | -9.094 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

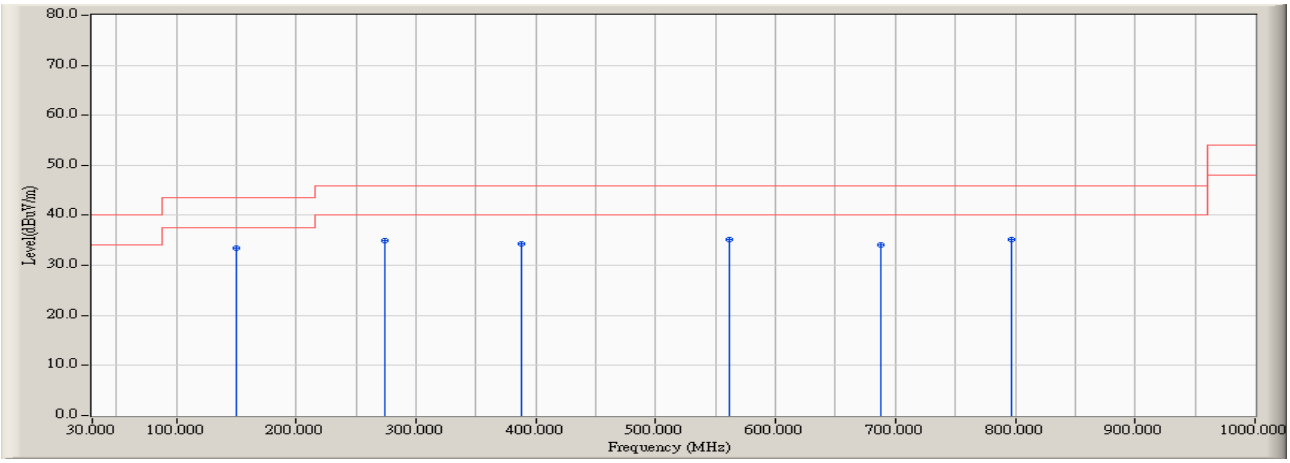


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 38.784 | 33.540 | -9.960 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 38.159 | 34.947 | -11.053 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 34.285 | 34.267 | -11.733 | 46.000 |
| 561.635 | 2.881 | 32.384 | 35.265 | -10.735 | 46.000 |
| 687.548 | 4.313 | 29.775 | 34.088 | -11.912 | 46.000 |
| 796.362 | 5.940 | 29.237 | 35.177 | -10.823 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

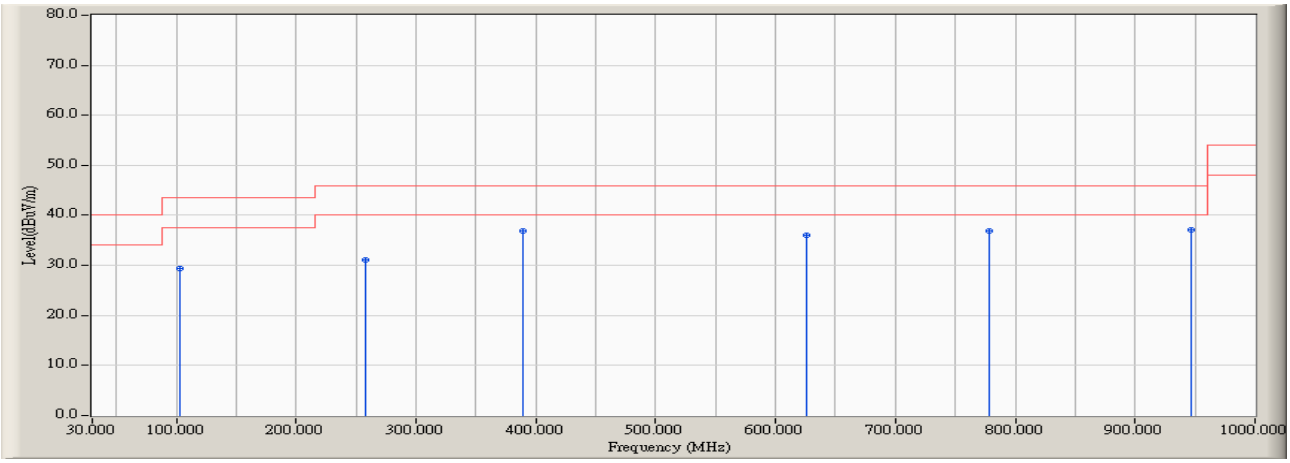


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 32.783 | 29.294 | -14.206 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 36.259 | 31.018 | -14.982 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 36.022 | 36.943 | -9.057 | 46.000 |
| 625.369 | 6.954 | 29.166 | 36.120 | -9.880 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 29.406 | 36.875 | -9.125 | 46.000 |
| 947.147 | 8.307 | 28.692 | 36.999 | -9.001 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

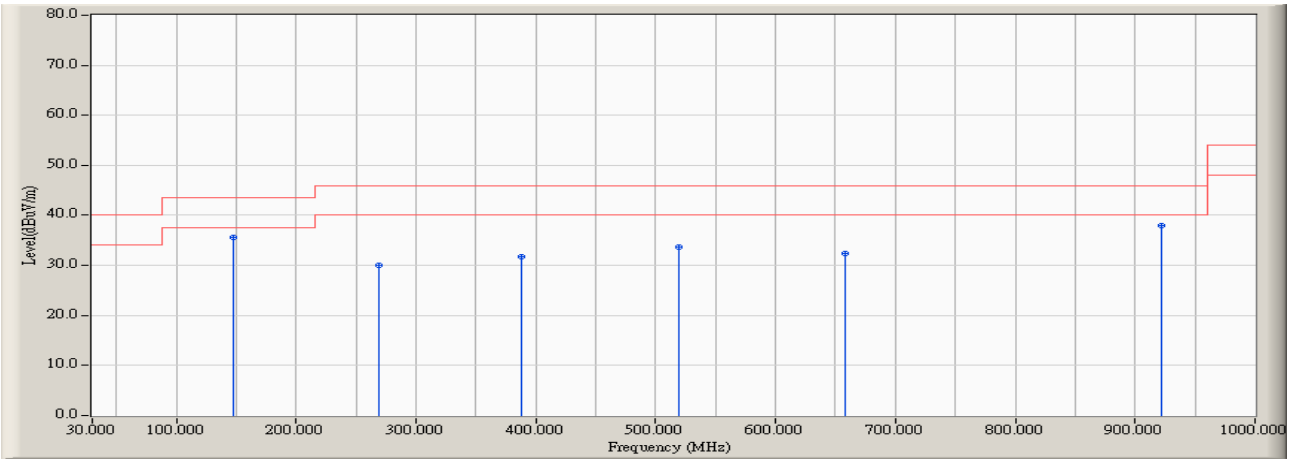


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 40.668 | 35.521 | -7.979 | 43.500 |
| 269.391 | -2.660 | 32.639 | 29.978 | -16.022 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 31.671 | 31.653 | -14.347 | 46.000 |
| 519.663 | 1.753 | 32.009 | 33.763 | -12.237 | 46.000 |
| 658.013 | 4.152 | 28.289 | 32.441 | -13.559 | 46.000 |
| 922.276 | 9.040 | 28.887 | 37.927 | -8.073 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

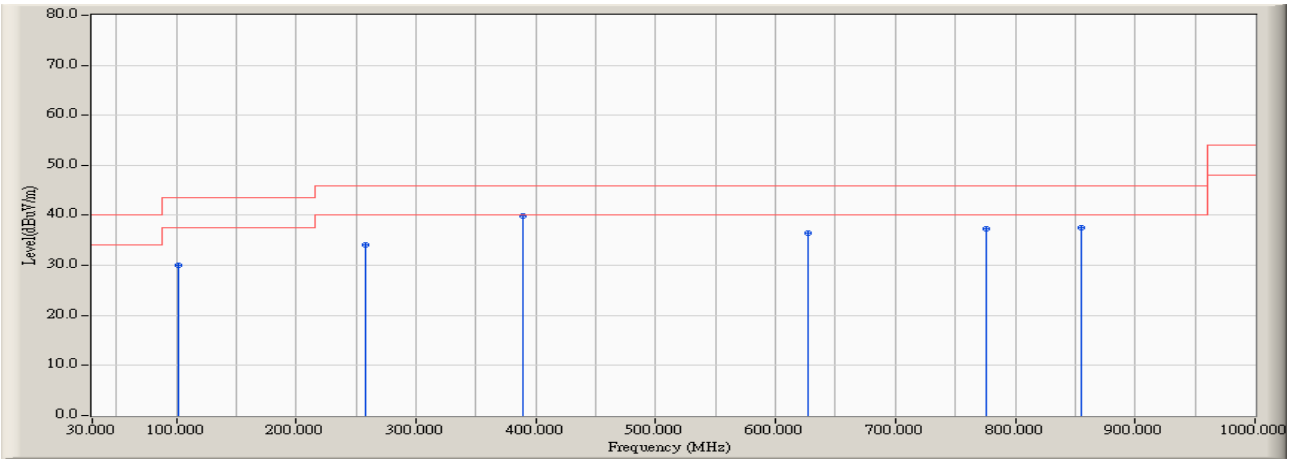


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 33.007 | 30.030 | -13.470 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 39.363 | 34.122 | -11.878 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 39.023 | 39.944 | -6.056 | 46.000 |
| 626.923 | 6.936 | 29.545 | 36.481 | -9.519 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 29.974 | 37.415 | -8.585 | 46.000 |
| 855.433 | 7.847 | 29.614 | 37.460 | -8.540 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

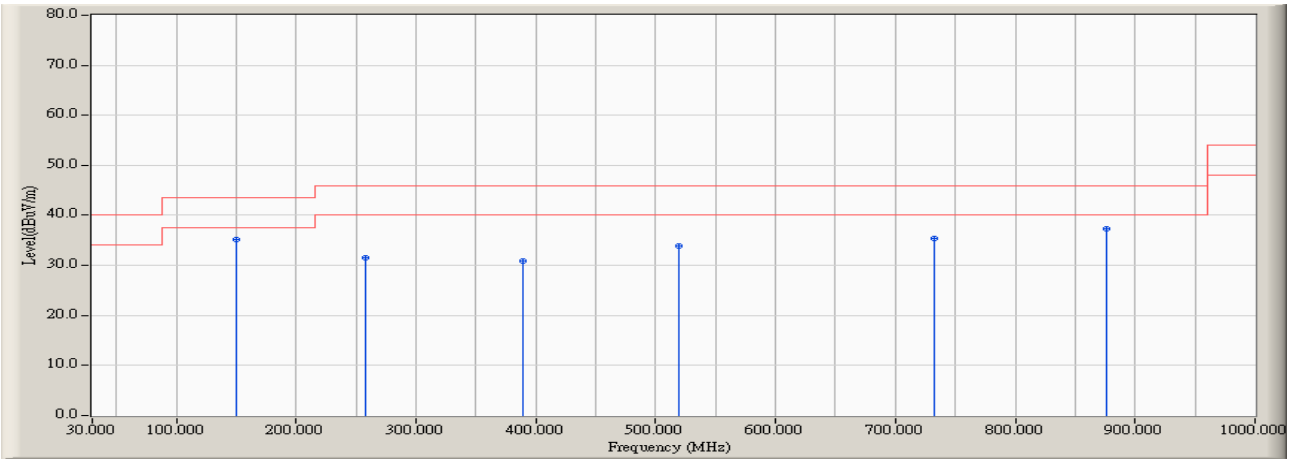


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 40.413 | 35.169 | -8.331 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 32.877 | 31.536 | -14.464 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 30.882 | 30.973 | -15.027 | 46.000 |
| 519.663 | 1.753 | 32.163 | 33.917 | -12.083 | 46.000 |
| 732.628 | 4.895 | 30.557 | 35.452 | -10.548 | 46.000 |
| 875.641 | 8.226 | 29.064 | 37.290 | -8.710 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

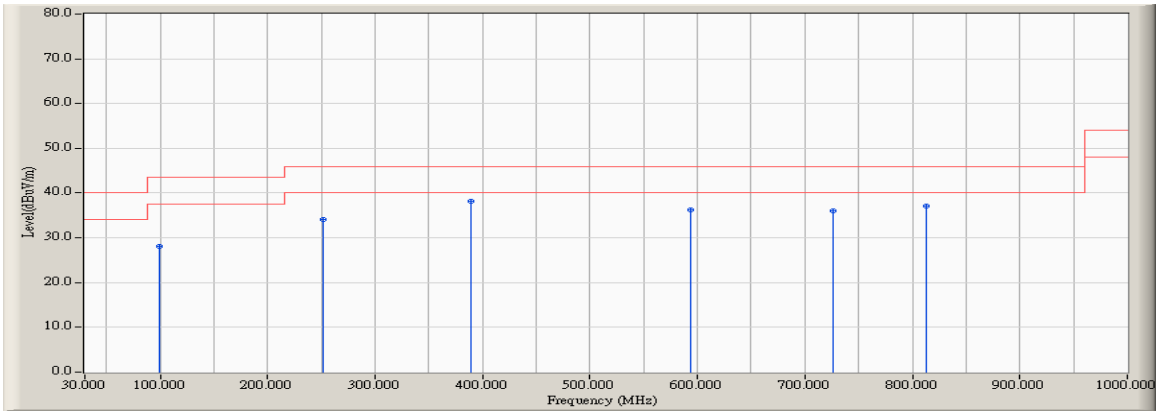


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 30.642 | 28.033 | -15.467 | 43.500 |
| 252.292 | -5.247 | 39.345 | 34.098 | -11.902 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 37.238 | 38.159 | -7.841 | 46.000 |
| 594.279 | 6.981 | 29.165 | 36.146 | -9.854 | 46.000 |
| 726.410 | 6.519 | 29.448 | 35.968 | -10.032 | 46.000 |
| 813.462 | 7.875 | 29.194 | 37.069 | -8.931 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

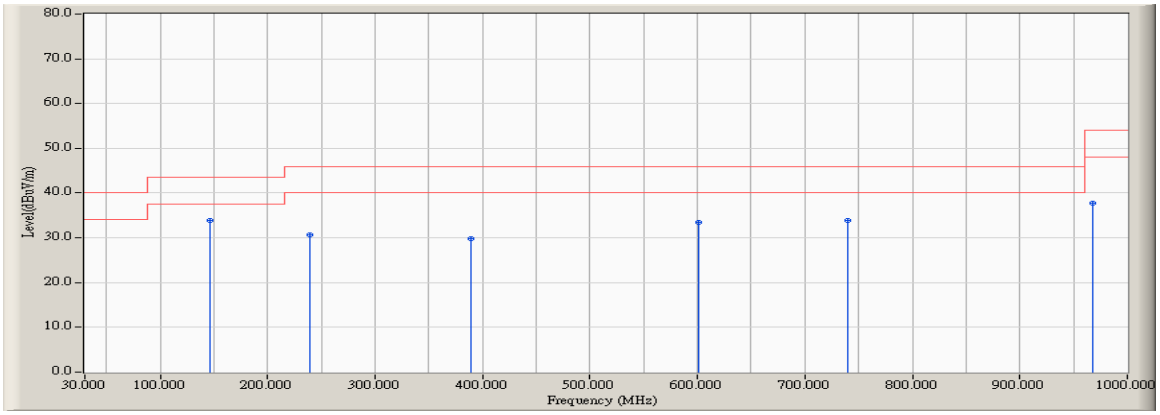


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 38.888 | 33.831 | -9.669 | 43.500 |
| 239.856 | -0.173 | 30.764 | 30.591 | -15.409 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 29.776 | 29.867 | -16.133 | 46.000 |
| 600.497 | 3.892 | 29.504 | 33.396 | -12.604 | 46.000 |
| 740.401 | 5.025 | 28.888 | 33.913 | -12.087 | 46.000 |
| 967.356 | 9.246 | 28.586 | 37.832 | -16.168 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

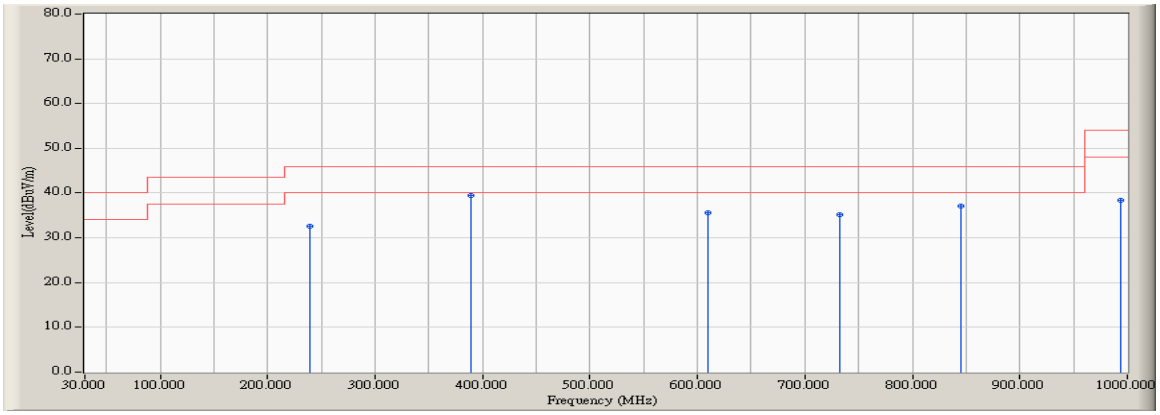


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 239.856 | -6.062 | 38.607 | 32.545 | -13.455 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 38.597 | 39.518 | -6.482 | 46.000 |
| 609.824 | 7.143 | 28.477 | 35.620 | -10.380 | 46.000 |
| 732.628 | 6.645 | 28.616 | 35.261 | -10.739 | 46.000 |
| 844.551 | 7.843 | 29.194 | 37.038 | -8.962 | 46.000 |
| 993.782 | 8.812 | 29.476 | 38.288 | -15.712 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

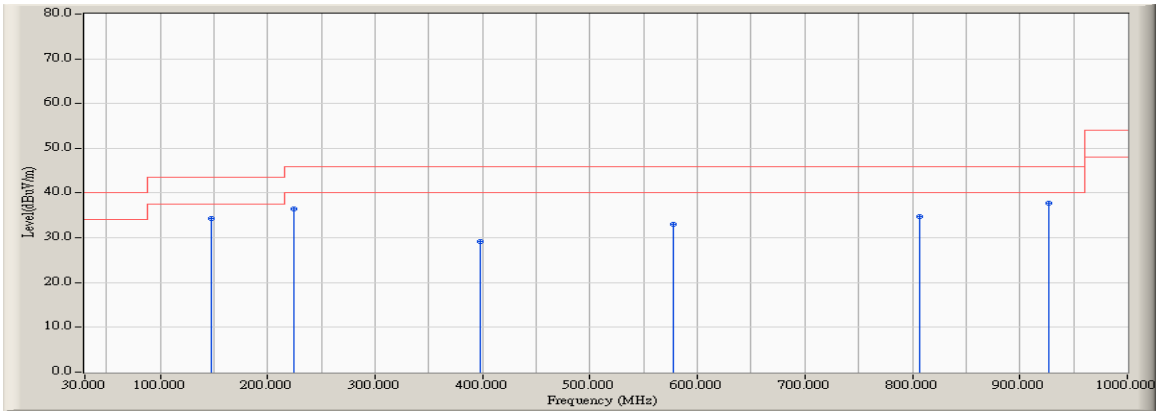


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 39.534 | 34.387 | -9.113 | 43.500 |
| 224.311 | 0.014 | 36.398 | 36.412 | -9.588 | 46.000 |
| 398.413 | 0.785 | 28.320 | 29.105 | -16.895 | 46.000 |
| 577.179 | 3.295 | 29.802 | 33.098 | -12.902 | 46.000 |
| 807.244 | 6.209 | 28.616 | 34.825 | -11.175 | 46.000 |
| 926.939 | 9.067 | 28.738 | 37.805 | -8.195 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

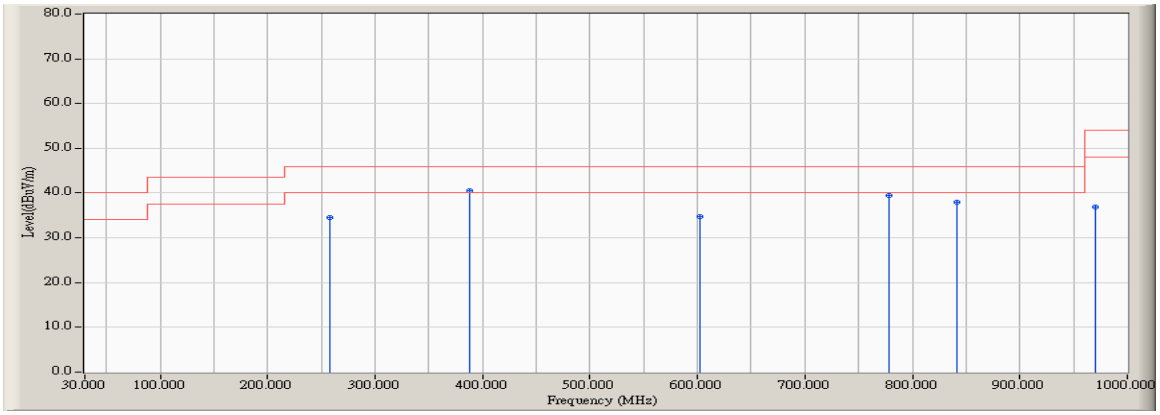


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 258.510 | -5.241 | 39.715 | 34.474 | -11.526 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 39.673 | 40.485 | -5.515 | 46.000 |
| 602.051 | 7.227 | 27.593 | 34.821 | -11.179 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 31.988 | 39.457 | -6.543 | 46.000 |
| 841.442 | 7.843 | 30.157 | 37.999 | -8.001 | 46.000 |
| 970.465 | 8.569 | 28.288 | 36.857 | -17.143 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

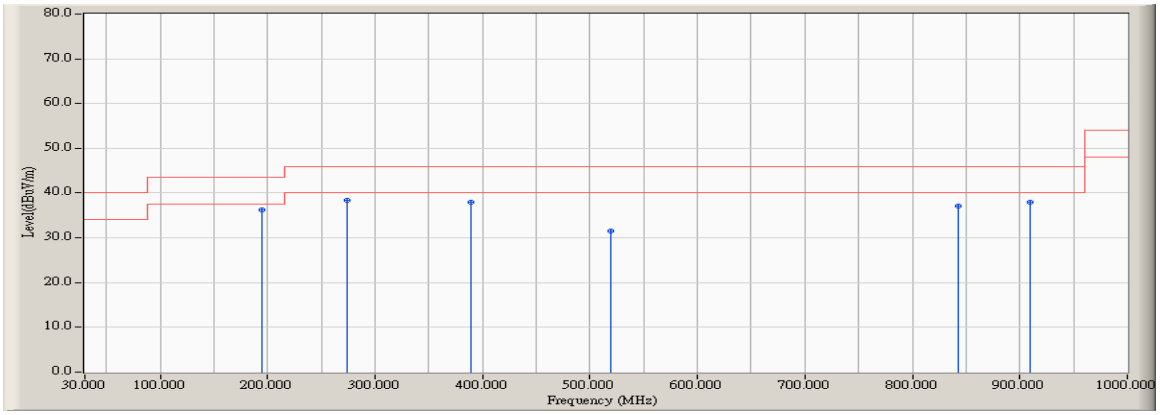


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 194.776 | -0.459 | 36.802 | 36.343 | -7.157 | 43.500 |
| 274.054 | -3.211 | 41.696 | 38.484 | -7.516 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 37.868 | 37.959 | -8.041 | 46.000 |
| 519.663 | 1.753 | 29.842 | 31.596 | -14.404 | 46.000 |
| 842.997 | 7.265 | 29.736 | 37.001 | -8.999 | 46.000 |
| 909.840 | 8.990 | 29.021 | 38.010 | -7.990 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

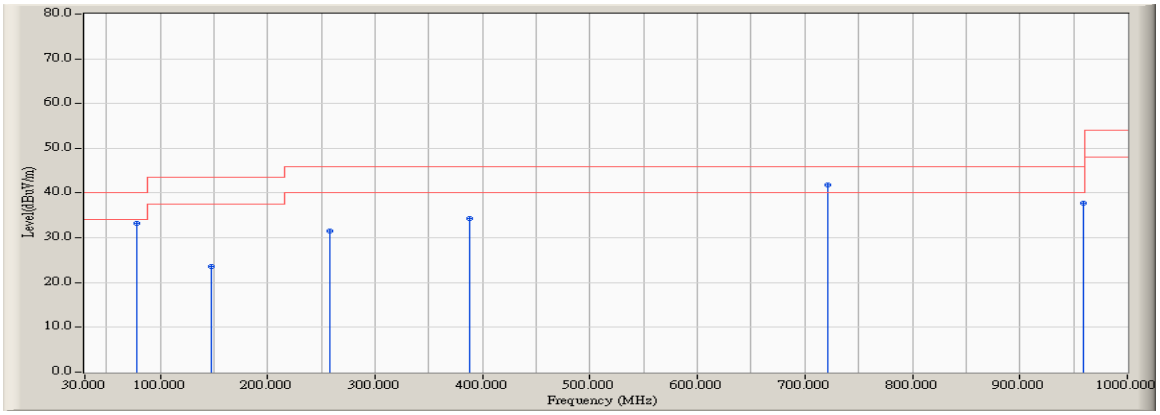


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 78.189 | -7.963 | 41.105 | 33.143 | -6.857 | 40.000 |
| 148.141 | -11.362 | 34.886 | 23.525 | -19.975 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 36.711 | 31.470 | -14.530 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 33.510 | 34.322 | -11.678 | 46.000 |
| 721.747 | 6.441 | 35.314 | 41.755 | -4.245 | 46.000 |
| 959.583 | 8.442 | 29.236 | 37.679 | -8.321 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 144 (5720MHz) | 測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

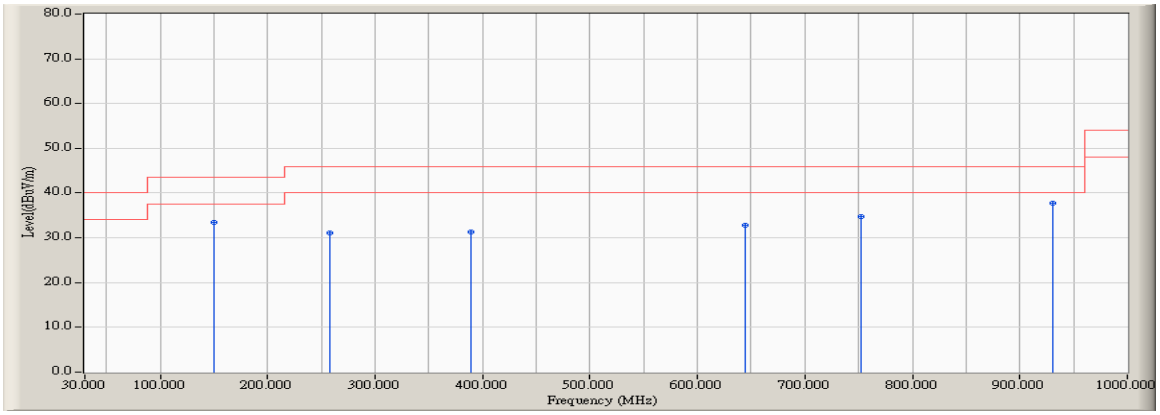


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 38.665 | 33.421 | -10.079 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 32.385 | 31.044 | -14.956 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 31.274 | 31.365 | -14.635 | 46.000 |
| 644.022 | 4.087 | 28.738 | 32.825 | -13.175 | 46.000 |
| 752.837 | 5.226 | 29.614 | 34.840 | -11.160 | 46.000 |
| 930.048 | 9.082 | 28.586 | 37.667 | -8.333 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 157 (5785MHz) | 測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

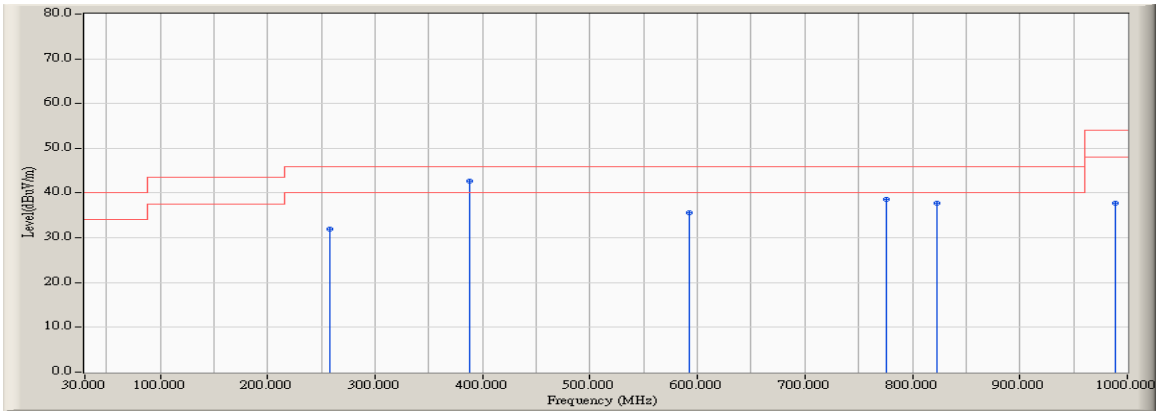


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 258.510 | -5.241 | 37.170 | 31.929 | -14.071 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 41.894 | 42.706 | -3.294 | 46.000 |
| 592.724 | 6.905 | 28.738 | 35.644 | -10.356 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 31.160 | 38.601 | -7.399 | 46.000 |
| 822.788 | 7.859 | 29.843 | 37.702 | -8.298 | 46.000 |
| 989.119 | 8.772 | 28.990 | 37.762 | -16.238 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

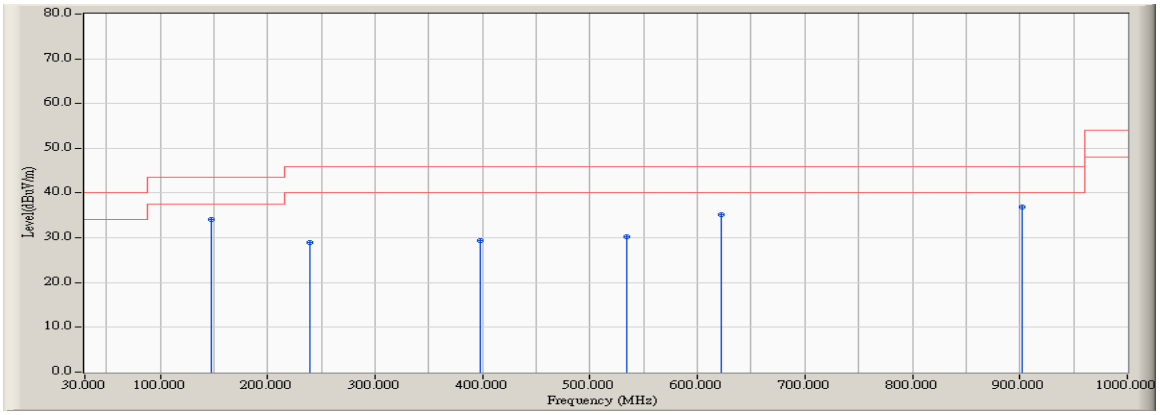


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 39.187 | 34.040 | -9.460 | 43.500 |
| 239.856 | -0.173 | 29.093 | 28.920 | -17.080 | 46.000 |
| 398.413 | 0.785 | 28.585 | 29.370 | -16.630 | 46.000 |
| 533.654 | 2.116 | 28.128 | 30.244 | -15.756 | 46.000 |
| 622.260 | 4.014 | 31.183 | 35.197 | -10.803 | 46.000 |
| 902.067 | 8.956 | 27.964 | 36.920 | -9.080 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

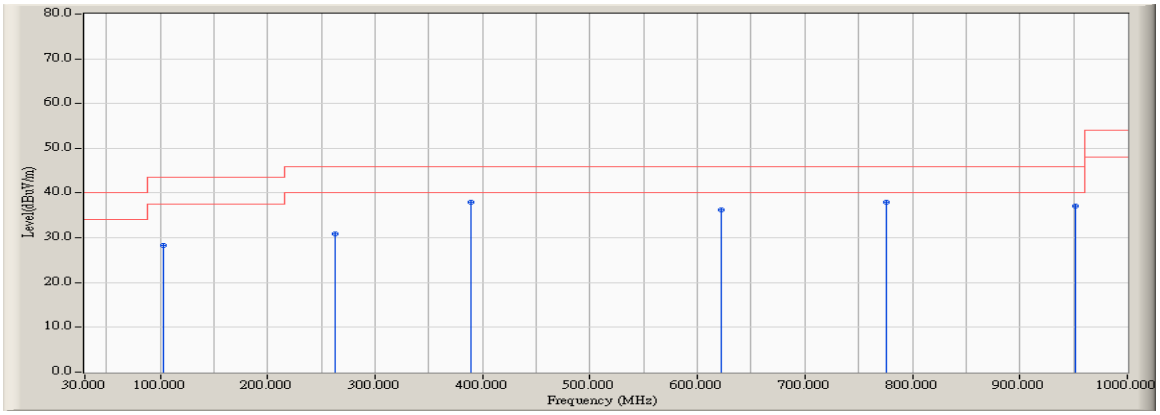


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 31.811 | 28.322 | -15.178 | 43.500 |
| 263.173 | -5.221 | 36.119 | 30.898 | -15.102 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 37.141 | 38.062 | -7.938 | 46.000 |
| 622.260 | 6.998 | 29.336 | 36.334 | -9.666 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 30.582 | 38.023 | -7.977 | 46.000 |
| 951.811 | 8.355 | 28.662 | 37.017 | -8.983 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

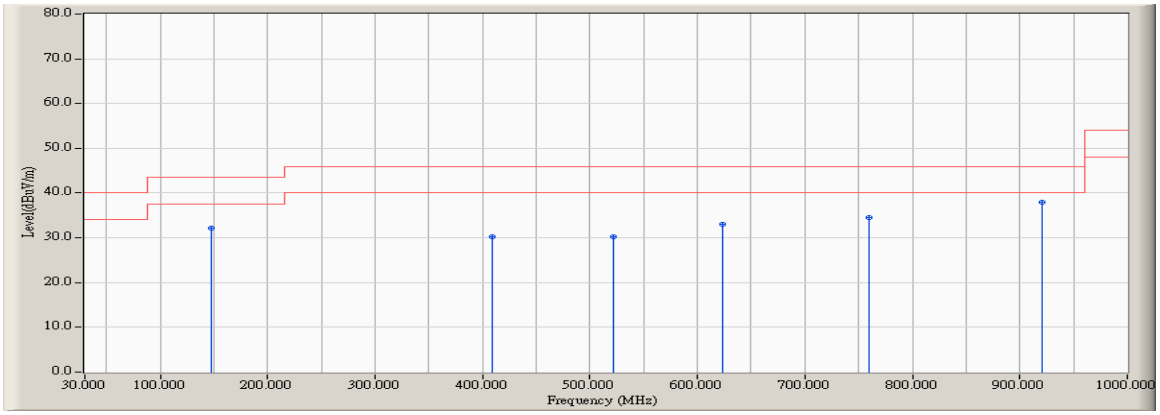


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 37.255 | 32.108 | -11.392 | 43.500 |
| 409.295 | 0.932 | 29.378 | 30.310 | -15.690 | 46.000 |
| 521.218 | 1.788 | 28.399 | 30.187 | -15.813 | 46.000 |
| 623.814 | 4.020 | 29.064 | 33.084 | -12.916 | 46.000 |
| 759.054 | 5.322 | 29.194 | 34.516 | -11.484 | 46.000 |
| 920.721 | 9.037 | 28.991 | 38.028 | -7.972 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 62 (5310MHz) | 測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

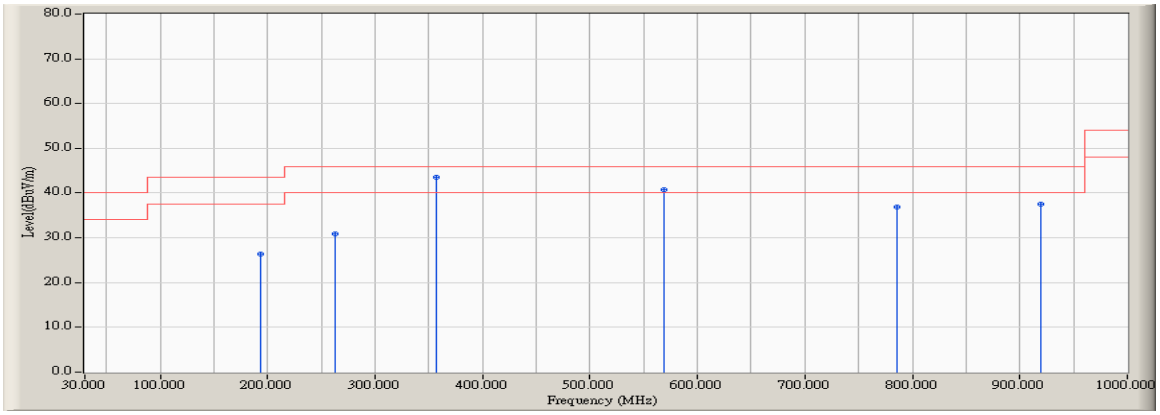


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 193.221 | -10.015 | 36.398 | 26.383 | -17.117 | 43.500 |
| 263.173 | -5.221 | 36.164 | 30.943 | -15.057 | 46.000 |
| 356.442 | -1.288 | 44.724 | 43.436 | -2.564 | 46.000 |
| 569.407 | 5.805 | 34.923 | 40.728 | -5.272 | 46.000 |
| 785.481 | 7.618 | 29.336 | 36.954 | -9.046 | 46.000 |
| 919.167 | 7.991 | 29.614 | 37.605 | -8.395 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

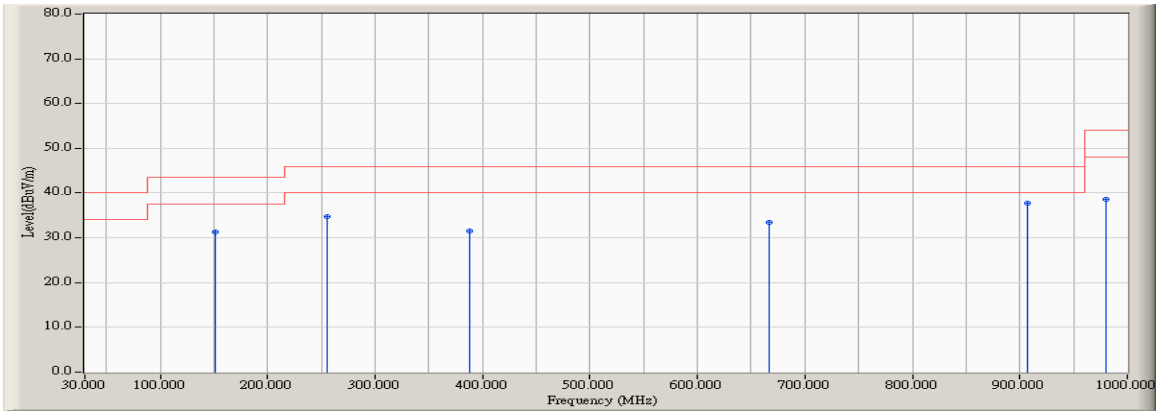


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 151.250 | -5.328 | 36.597 | 31.269 | -12.231 | 43.500 |
| 255.401 | -0.959 | 35.614 | 34.655 | -11.345 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 31.574 | 31.556 | -14.444 | 46.000 |
| 667.340 | 4.209 | 29.265 | 33.474 | -12.526 | 46.000 |
| 906.731 | 8.984 | 28.768 | 37.752 | -8.248 | 46.000 |
| 979.792 | 9.304 | 29.308 | 38.612 | -15.388 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 110 (5550MHz) | 測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

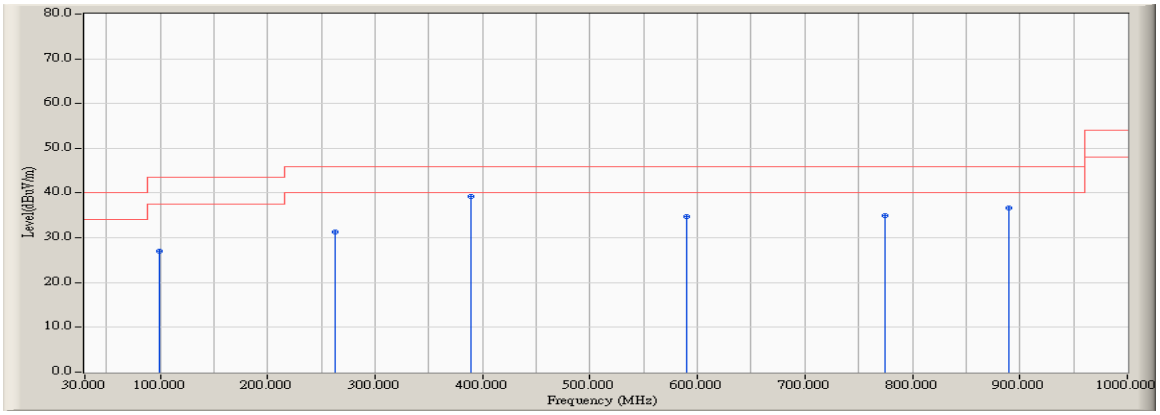


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 29.735 | 27.126 | -16.374 | 43.500 |
| 263.173 | -5.221 | 36.535 | 31.314 | -14.686 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 38.305 | 39.226 | -6.774 | 46.000 |
| 589.615 | 6.760 | 27.965 | 34.725 | -11.275 | 46.000 |
| 774.599 | 7.408 | 27.472 | 34.880 | -11.120 | 46.000 |
| 889.631 | 7.793 | 28.813 | 36.606 | -9.394 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

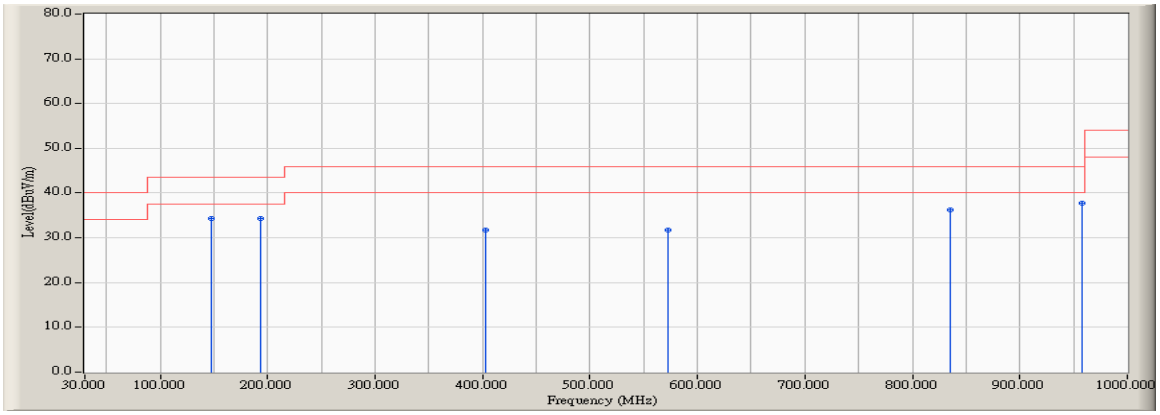


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 39.534 | 34.387 | -9.113 | 43.500 |
| 193.221 | -0.697 | 35.099 | 34.402 | -9.098 | 43.500 |
| 403.077 | 0.912 | 30.905 | 31.817 | -14.183 | 46.000 |
| 572.516 | 3.172 | 28.662 | 31.834 | -14.166 | 46.000 |
| 835.224 | 7.039 | 29.165 | 36.204 | -9.796 | 46.000 |
| 958.029 | 9.206 | 28.554 | 37.760 | -8.240 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 142 (5710MHz) | 測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

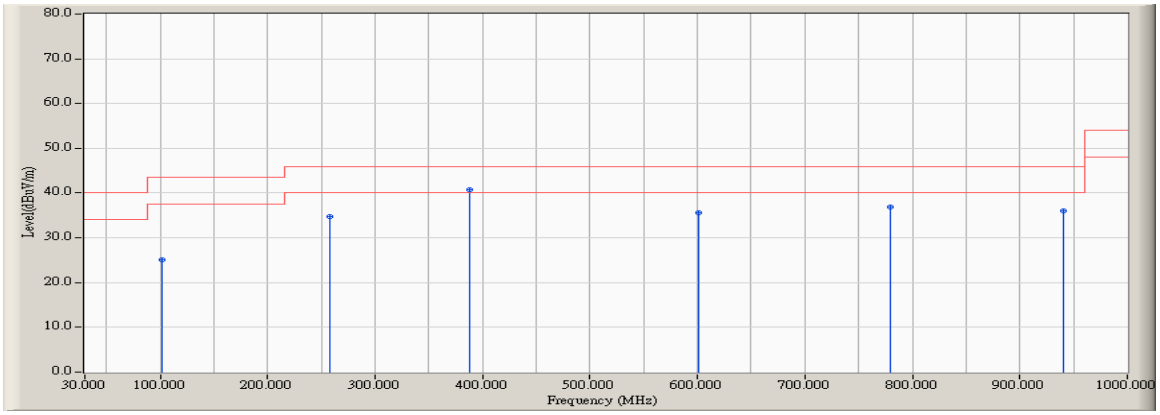


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 28.160 | 25.183 | -18.317 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 39.889 | 34.648 | -11.352 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 39.923 | 40.735 | -5.265 | 46.000 |
| 600.497 | 7.232 | 28.399 | 35.631 | -10.369 | 46.000 |
| 779.263 | 7.503 | 29.449 | 36.952 | -9.048 | 46.000 |
| 940.929 | 8.232 | 27.848 | 36.080 | -9.920 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 142 (5710MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

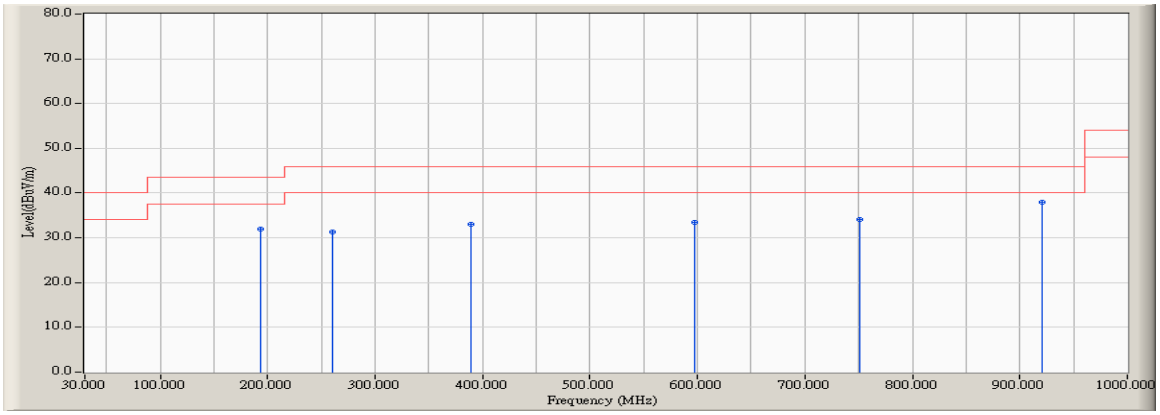


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 193.221 | -0.697 | 32.668 | 31.971 | -11.529 | 43.500 |
| 260.064 | -1.530 | 32.895 | 31.366 | -14.634 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 32.849 | 32.940 | -13.060 | 46.000 |
| 597.388 | 3.826 | 29.572 | 33.398 | -12.602 | 46.000 |
| 751.282 | 5.203 | 28.991 | 34.194 | -11.806 | 46.000 |
| 920.721 | 9.037 | 29.020 | 38.057 | -7.943 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 159 (5795MHz) | 測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

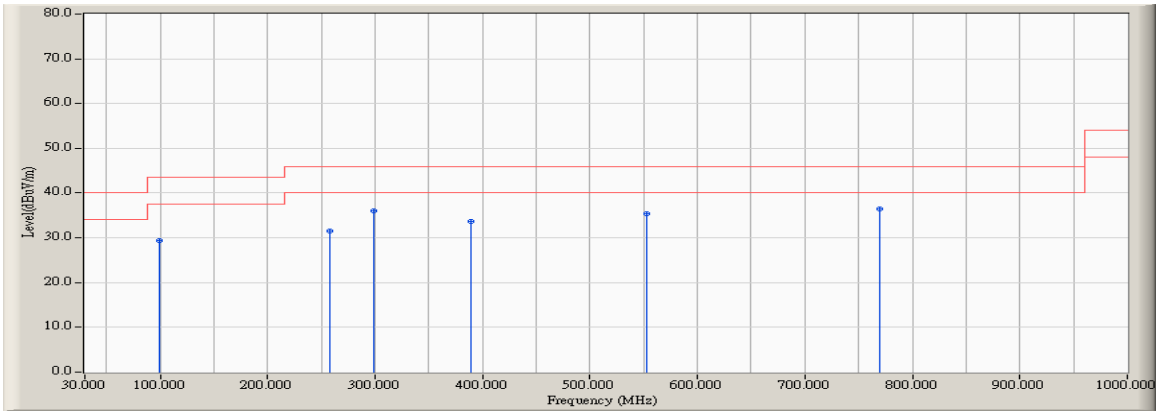


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 32.009 | 29.400 | -14.100 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 36.831 | 31.590 | -14.410 | 46.000 |
| 298.926 | -5.128 | 41.116 | 35.988 | -10.012 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 32.763 | 33.684 | -12.316 | 46.000 |
| 552.308 | 4.976 | 30.434 | 35.410 | -10.590 | 46.000 |
| 769.936 | 7.317 | 29.064 | 36.381 | -9.619 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 159 (5795MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

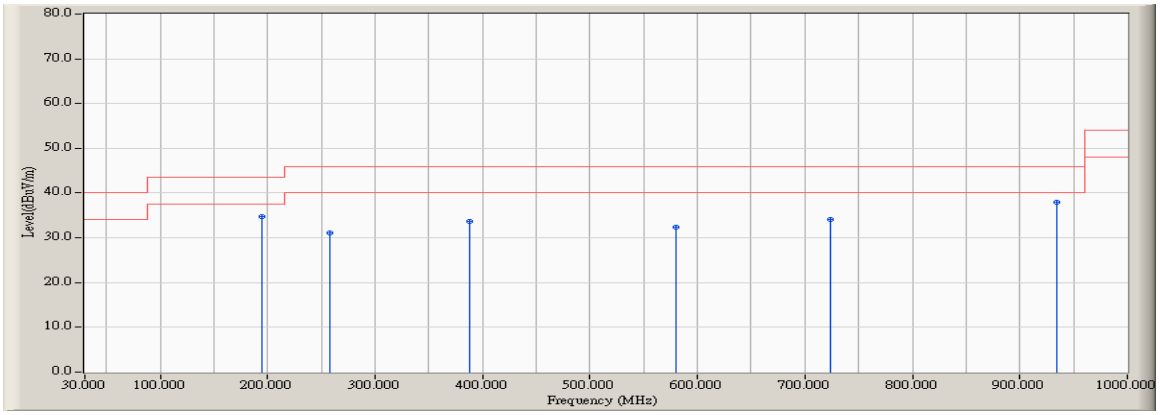


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 194.776 | -0.459 | 35.157 | 34.698 | -8.802 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 32.454 | 31.113 | -14.887 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 33.665 | 33.647 | -12.353 | 46.000 |
| 580.288 | 3.375 | 29.020 | 32.395 | -13.605 | 46.000 |
| 723.301 | 4.747 | 29.448 | 34.196 | -11.804 | 46.000 |
| 934.712 | 9.097 | 28.813 | 37.910 | -8.090 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

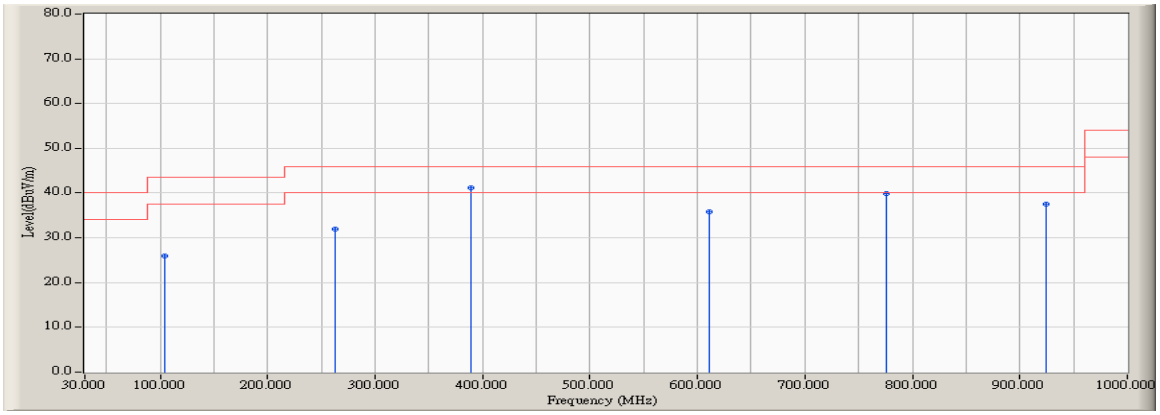


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 104.615 | -4.017 | 29.909 | 25.892 | -17.608 | 43.500 |
| 263.173 | -5.221 | 37.227 | 32.006 | -13.994 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.298 | 41.219 | -4.781 | 46.000 |
| 611.378 | 7.121 | 28.738 | 35.858 | -10.142 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 32.522 | 39.963 | -6.037 | 46.000 |
| 923.830 | 8.037 | 29.545 | 37.582 | -8.418 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

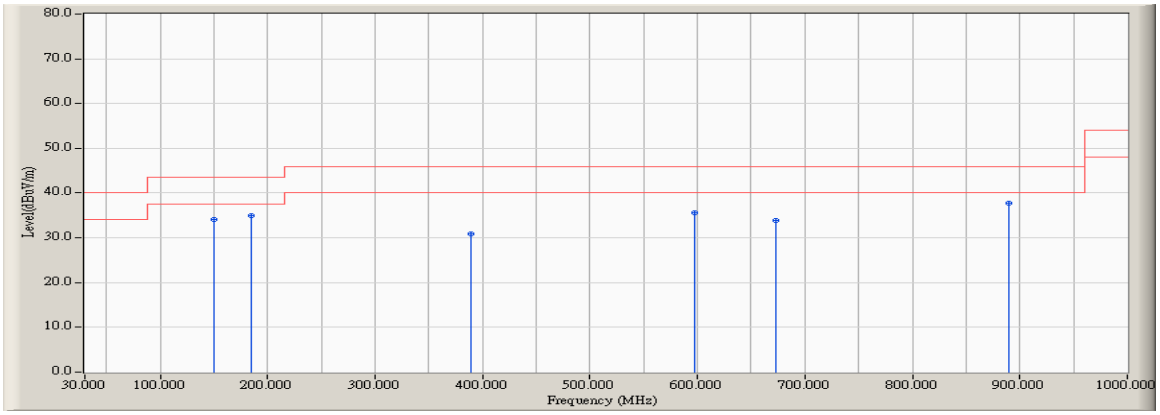


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 39.421 | 34.177 | -9.323 | 43.500 |
| 185.449 | -1.848 | 36.772 | 34.923 | -8.577 | 43.500 |
| 389.087 | 0.091 | 30.847 | 30.938 | -15.062 | 46.000 |
| 597.388 | 3.826 | 31.884 | 35.710 | -10.290 | 46.000 |
| 673.558 | 4.238 | 29.641 | 33.878 | -12.122 | 46.000 |
| 889.631 | 8.642 | 29.020 | 37.662 | -8.338 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

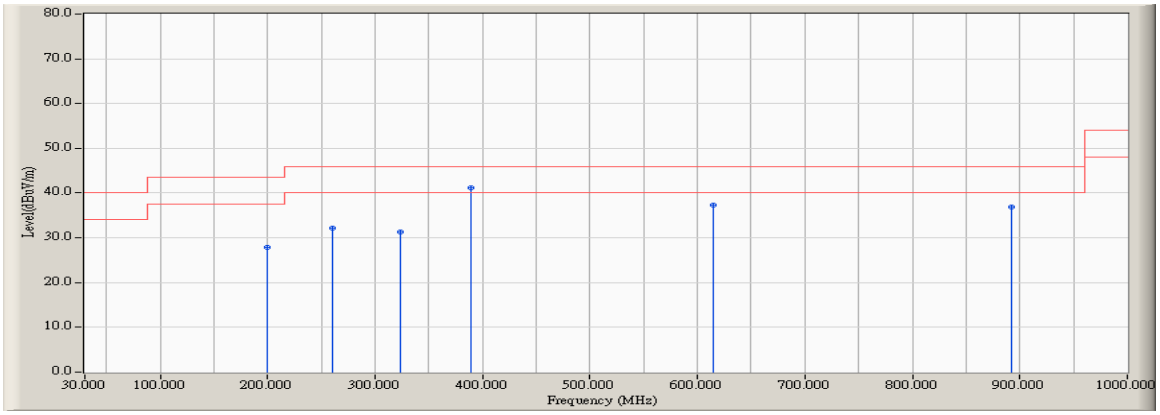


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 199.439 | -9.276 | 37.060 | 27.784 | -15.716 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 37.457 | 32.229 | -13.771 | 46.000 |
| 323.798 | -3.500 | 34.871 | 31.372 | -14.628 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.337 | 41.258 | -4.742 | 46.000 |
| 614.487 | 7.086 | 30.131 | 37.217 | -8.783 | 46.000 |
| 892.740 | 7.790 | 29.137 | 36.927 | -9.073 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

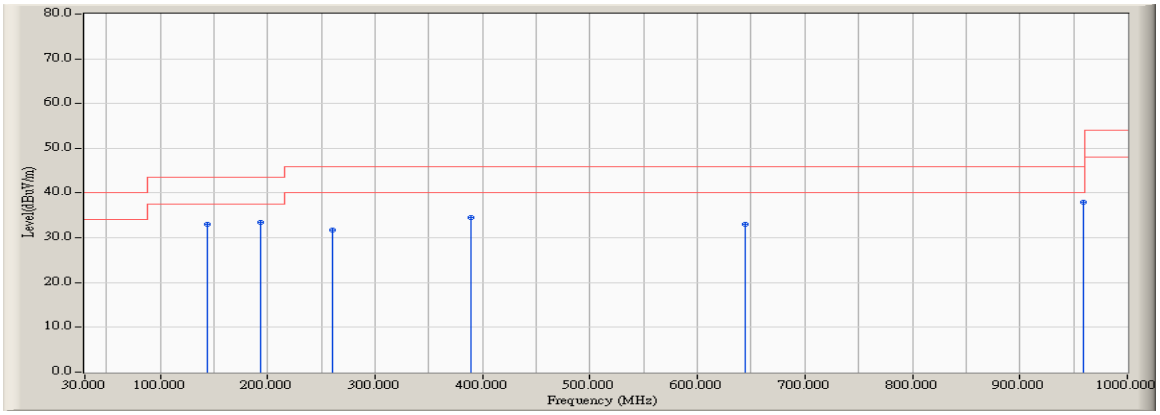


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 143.478 | -4.877 | 37.804 | 32.927 | -10.573 | 43.500 |
| 193.221 | -0.697 | 34.148 | 33.451 | -10.049 | 43.500 |
| 260.064 | -1.530 | 33.297 | 31.768 | -14.232 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 34.474 | 34.565 | -11.435 | 46.000 |
| 644.022 | 4.087 | 28.843 | 32.930 | -13.070 | 46.000 |
| 959.583 | 9.209 | 28.768 | 37.977 | -8.023 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 106 (5530MHz) | 測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

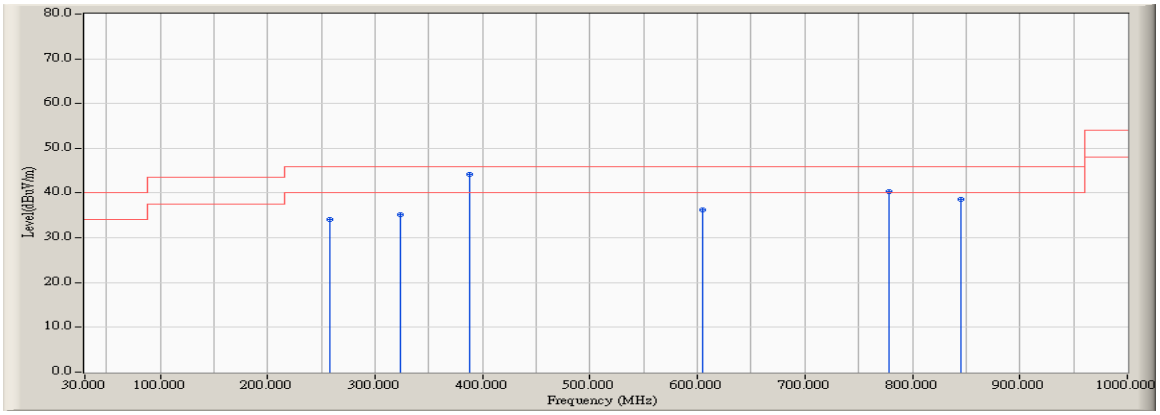


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 258.510 | -5.241 | 39.300 | 34.059 | -11.941 | 46.000 |
| 323.798 | -3.500 | 38.620 | 35.121 | -10.879 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 43.304 | 44.116 | -1.884 | 46.000 |
| 605.160 | 7.181 | 29.021 | 36.202 | -9.798 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 32.782 | 40.251 | -5.749 | 46.000 |
| 844.551 | 7.843 | 30.823 | 38.667 | -7.333 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

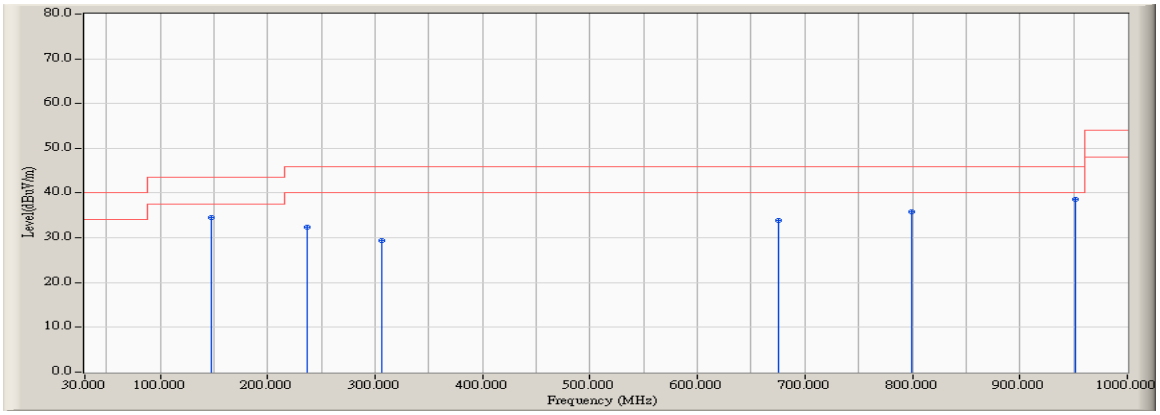


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 39.737 | 34.590 | -8.910 | 43.500 |
| 236.747 | -0.133 | 32.453 | 32.321 | -13.679 | 46.000 |
| 306.699 | -5.911 | 35.343 | 29.432 | -16.568 | 46.000 |
| 675.112 | 4.246 | 29.736 | 33.982 | -12.018 | 46.000 |
| 799.471 | 5.988 | 29.776 | 35.763 | -10.237 | 46.000 |
| 951.811 | 9.172 | 29.378 | 38.550 | -7.450 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

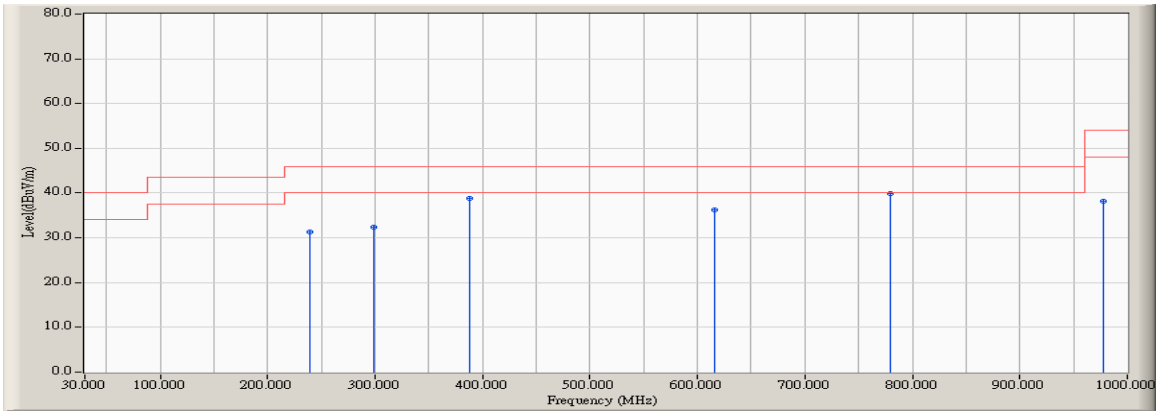


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 239.856 | -6.062 | 37.352 | 31.290 | -14.710 | 46.000 |
| 298.926 | -5.128 | 37.567 | 32.439 | -13.561 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 37.957 | 38.769 | -7.231 | 46.000 |
| 616.042 | 7.068 | 29.266 | 36.333 | -9.667 | 46.000 |
| 779.263 | 7.503 | 32.355 | 39.858 | -6.142 | 46.000 |
| 978.237 | 8.657 | 29.449 | 38.105 | -15.895 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

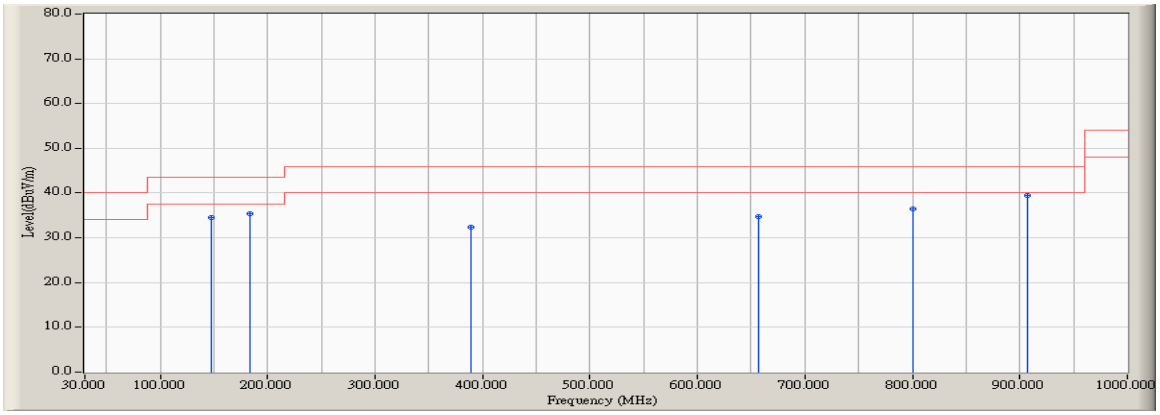


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 39.591 | 34.444 | -9.056 | 43.500 |
| 183.894 | -2.080 | 37.446 | 35.366 | -8.134 | 43.500 |
| 389.087 | 0.091 | 32.234 | 32.325 | -13.675 | 46.000 |
| 656.458 | 4.144 | 30.496 | 34.640 | -11.360 | 46.000 |
| 801.026 | 6.023 | 30.409 | 36.432 | -9.568 | 46.000 |
| 906.731 | 8.984 | 30.409 | 39.393 | -6.607 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

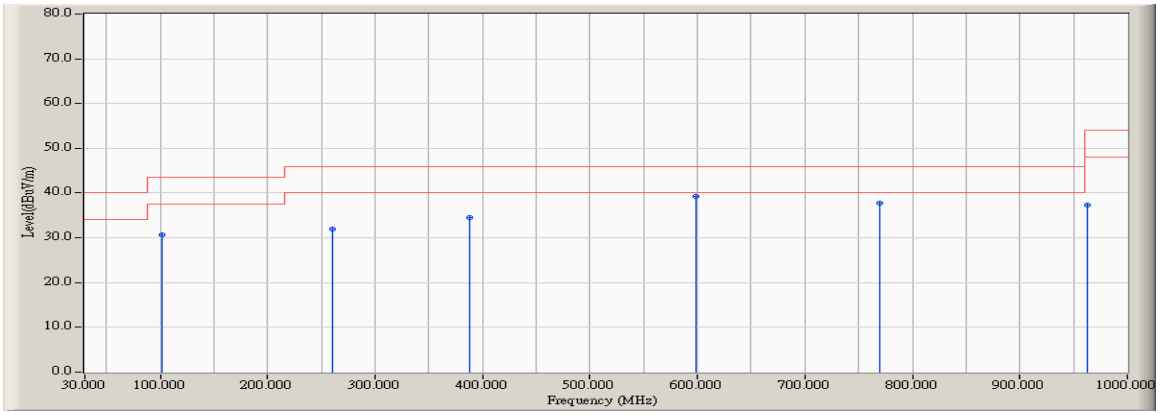


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 33.665 | 30.688 | -12.812 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 37.227 | 31.999 | -14.001 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 33.683 | 34.495 | -11.505 | 46.000 |
| 598.942 | 7.196 | 32.133 | 39.329 | -6.671 | 46.000 |
| 769.936 | 7.317 | 30.471 | 37.788 | -8.212 | 46.000 |
| 962.692 | 8.476 | 28.947 | 37.423 | -16.577 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

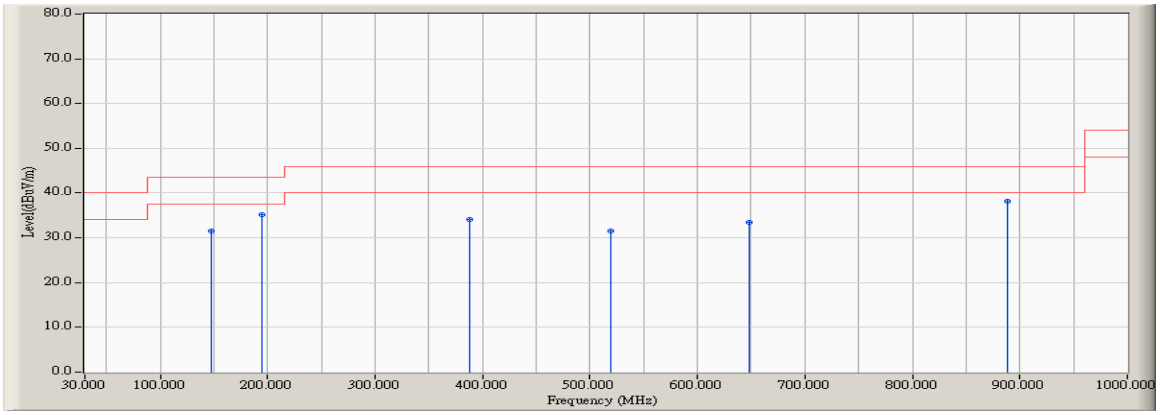


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 36.741 | 31.594 | -11.906 | 43.500 |
| 194.776 | -0.459 | 35.648 | 35.189 | -8.311 | 43.500 |
| 387.532 | -0.018 | 34.149 | 34.131 | -11.869 | 46.000 |
| 519.663 | 1.753 | 29.802 | 31.556 | -14.444 | 46.000 |
| 648.686 | 4.107 | 29.378 | 33.485 | -12.515 | 46.000 |
| 888.077 | 8.601 | 29.682 | 38.283 | -7.717 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 114 (5570MHz) | 測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

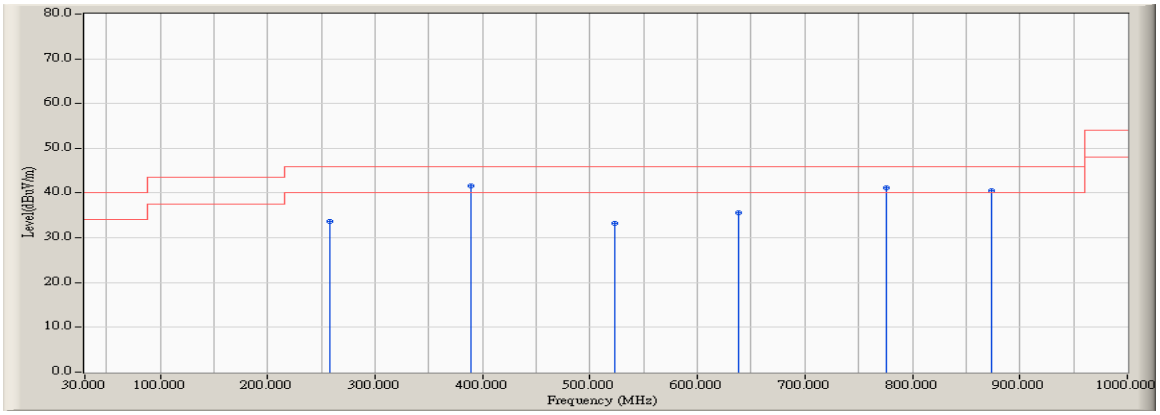


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 258.510 | -5.241 | 38.906 | 33.665 | -12.335 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.726 | 41.647 | -4.353 | 46.000 |
| 522.772 | 3.563 | 29.736 | 33.299 | -12.701 | 46.000 |
| 637.804 | 6.784 | 28.813 | 35.597 | -10.403 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 33.699 | 41.140 | -4.860 | 46.000 |
| 874.087 | 7.808 | 32.801 | 40.609 | -5.391 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

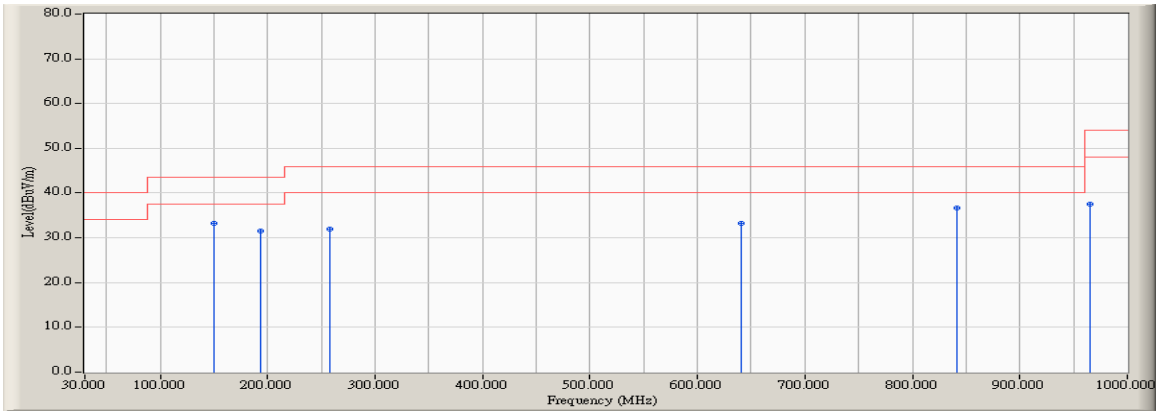


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 38.499 | 33.255 | -10.245 | 43.500 |
| 193.221 | -0.697 | 32.163 | 31.466 | -12.034 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 33.298 | 31.957 | -14.043 | 46.000 |
| 640.913 | 4.070 | 29.237 | 33.307 | -12.693 | 46.000 |
| 841.442 | 7.219 | 29.503 | 36.722 | -9.278 | 46.000 |
| 965.801 | 9.243 | 28.288 | 37.531 | -16.469 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

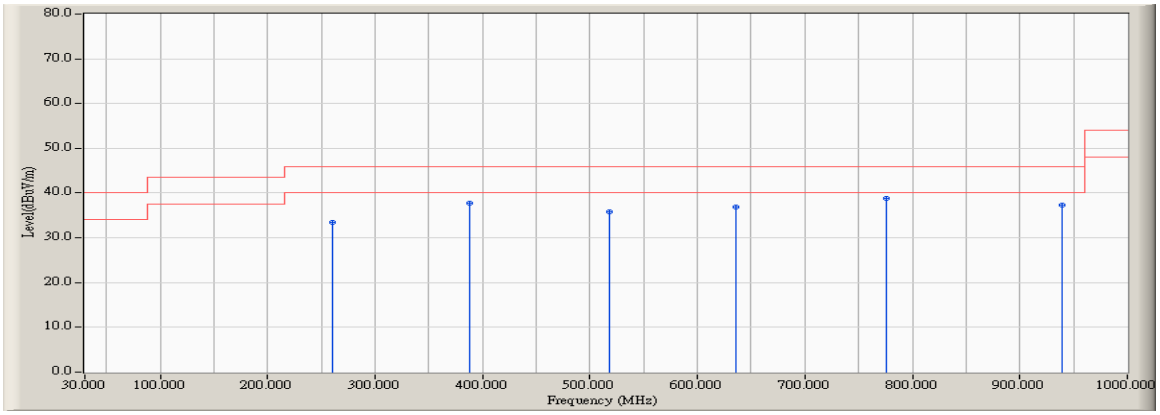


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 260.064 | -5.228 | 38.606 | 33.378 | -12.622 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 37.032 | 37.844 | -8.156 | 46.000 |
| 518.109 | 3.343 | 32.503 | 35.846 | -10.154 | 46.000 |
| 636.250 | 6.810 | 29.975 | 36.785 | -9.215 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 31.353 | 38.794 | -7.206 | 46.000 |
| 939.375 | 8.213 | 29.165 | 37.378 | -8.622 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

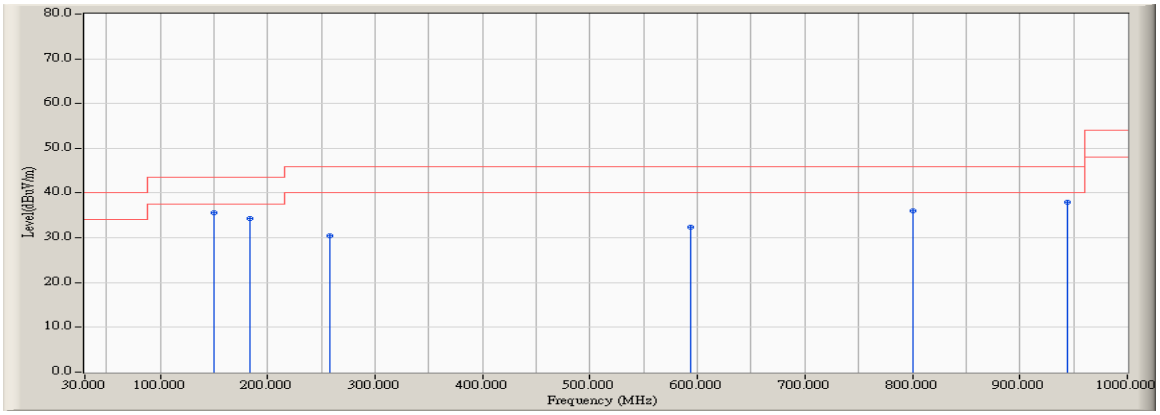


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 40.918 | 35.674 | -7.826 | 43.500 |
| 183.894 | -2.080 | 36.367 | 34.287 | -9.213 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 31.779 | 30.438 | -15.562 | 46.000 |
| 594.279 | 3.737 | 28.692 | 32.429 | -13.571 | 46.000 |
| 801.026 | 6.023 | 30.027 | 36.050 | -9.950 | 46.000 |
| 944.038 | 9.136 | 28.738 | 37.874 | -8.126 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

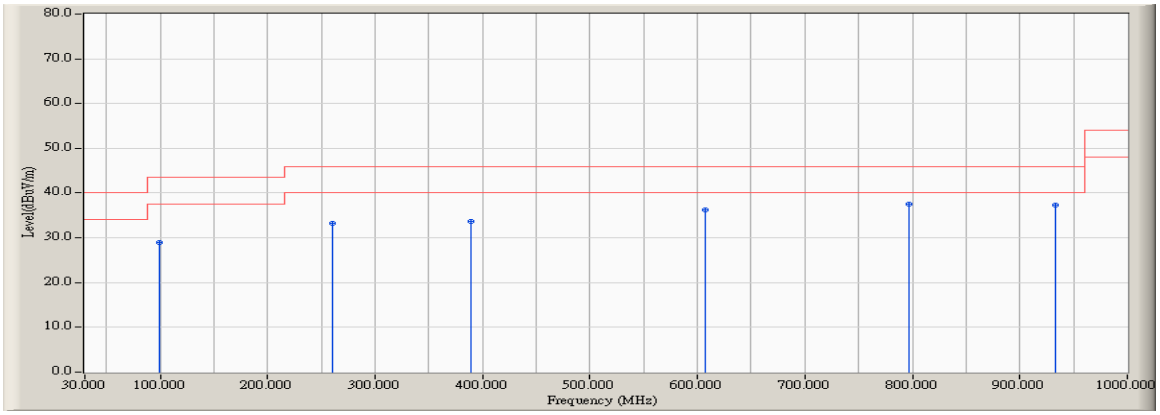


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 31.617 | 29.008 | -14.492 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 38.366 | 33.138 | -12.862 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 32.849 | 33.770 | -12.230 | 46.000 |
| 606.715 | 7.174 | 29.136 | 36.310 | -9.690 | 46.000 |
| 796.362 | 7.820 | 29.682 | 37.502 | -8.498 | 46.000 |
| 933.157 | 8.139 | 29.194 | 37.333 | -8.667 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

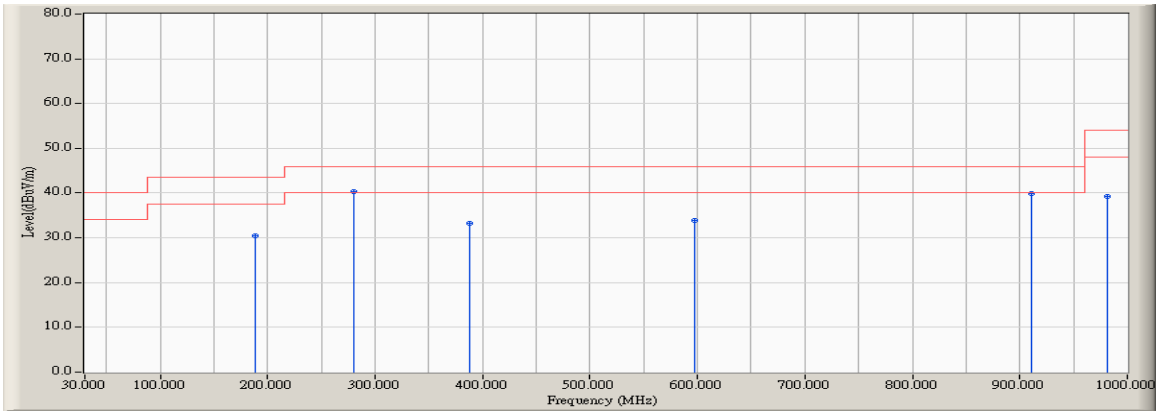


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 188.558 | -1.394 | 31.905 | 30.511 | -12.989 | 43.500 |
| 280.272 | -3.967 | 44.309 | 40.342 | -5.658 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 33.298 | 33.280 | -12.720 | 46.000 |
| 597.388 | 3.826 | 30.001 | 33.827 | -12.173 | 46.000 |
| 911.394 | 9.001 | 30.965 | 39.966 | -6.034 | 46.000 |
| 981.346 | 9.308 | 29.869 | 39.177 | -14.823 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

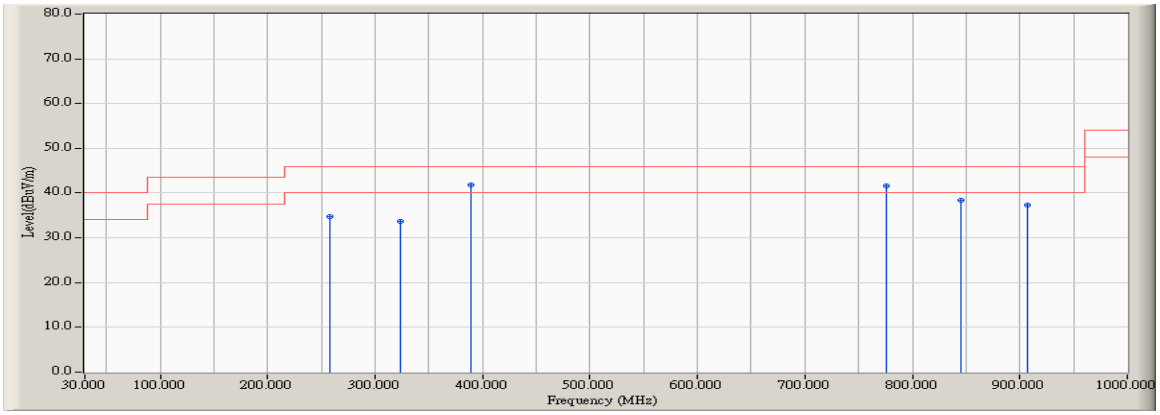


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 258.510 | -5.241 | 39.972 | 34.731 | -11.269 | 46.000 |
| 323.798 | -3.500 | 37.129 | 33.630 | -12.370 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.862 | 41.783 | -4.217 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 34.148 | 41.589 | -4.411 | 46.000 |
| 844.551 | 7.843 | 30.471 | 38.315 | -7.685 | 46.000 |
| 906.731 | 7.862 | 29.504 | 37.366 | -8.634 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

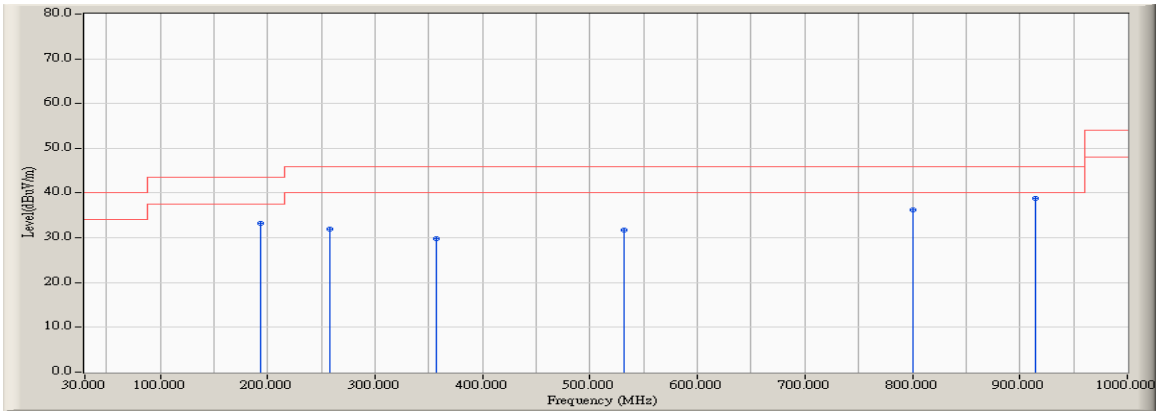


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 193.221 | -0.697 | 34.026 | 33.329 | -10.171 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 33.405 | 32.064 | -13.936 | 46.000 |
| 356.442 | -2.278 | 32.164 | 29.886 | -16.114 | 46.000 |
| 532.099 | 2.077 | 29.573 | 31.650 | -14.350 | 46.000 |
| 801.026 | 6.023 | 30.309 | 36.332 | -9.668 | 46.000 |
| 914.503 | 9.007 | 29.842 | 38.849 | -7.151 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

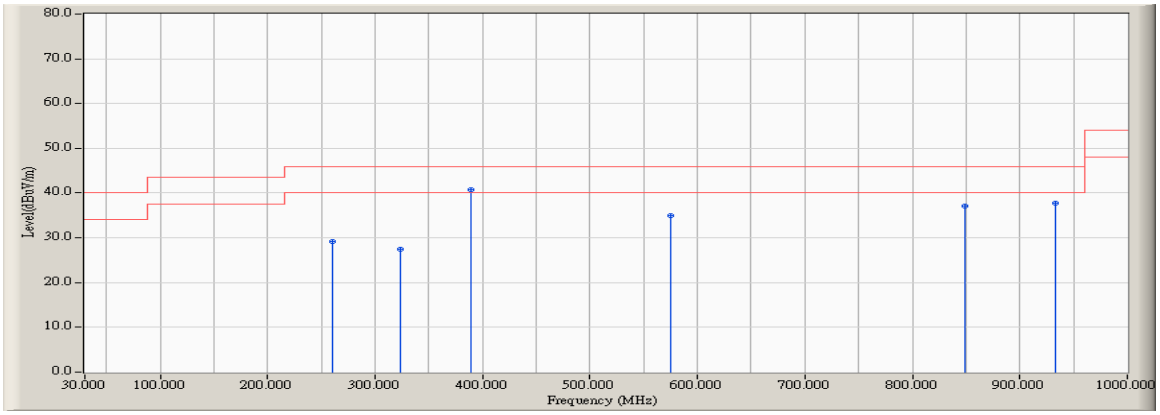


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 260.064 | -5.228 | 34.459 | 29.231 | -16.769 | 46.000 |
| 323.798 | -3.500 | 31.022 | 27.523 | -18.477 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 39.809 | 40.730 | -5.270 | 46.000 |
| 575.625 | 6.101 | 28.843 | 34.944 | -11.056 | 46.000 |
| 849.215 | 7.839 | 29.336 | 37.175 | -8.825 | 46.000 |
| 933.157 | 8.139 | 29.681 | 37.820 | -8.180 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

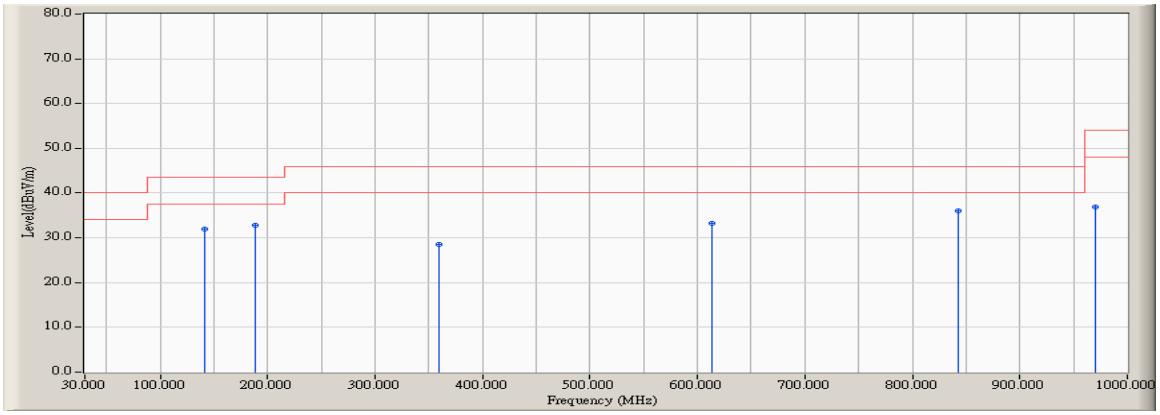


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 141.923 | -4.789 | 36.669 | 31.880 | -11.620 | 43.500 |
| 188.558 | -1.394 | 34.229 | 32.835 | -10.665 | 43.500 |
| 359.551 | -2.051 | 30.496 | 28.446 | -17.554 | 46.000 |
| 612.933 | 3.962 | 29.307 | 33.269 | -12.731 | 46.000 |
| 842.997 | 7.265 | 28.662 | 35.927 | -10.073 | 46.000 |
| 970.465 | 9.259 | 27.645 | 36.904 | -17.096 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 157 (5785MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

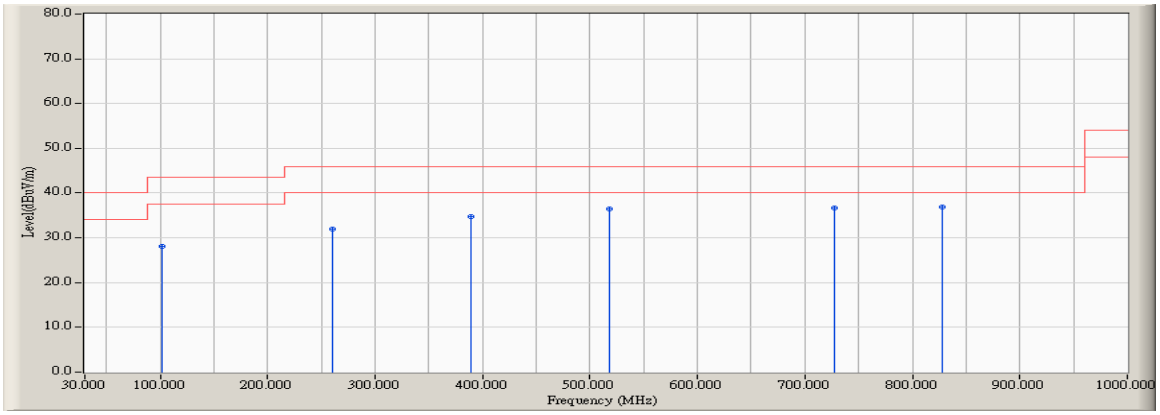


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 31.161 | 28.184 | -15.316 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 37.130 | 31.902 | -14.098 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 33.810 | 34.731 | -11.269 | 46.000 |
| 518.109 | 3.343 | 33.163 | 36.506 | -9.494 | 46.000 |
| 727.965 | 6.560 | 30.131 | 36.690 | -9.310 | 46.000 |
| 827.452 | 7.857 | 29.064 | 36.920 | -9.080 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

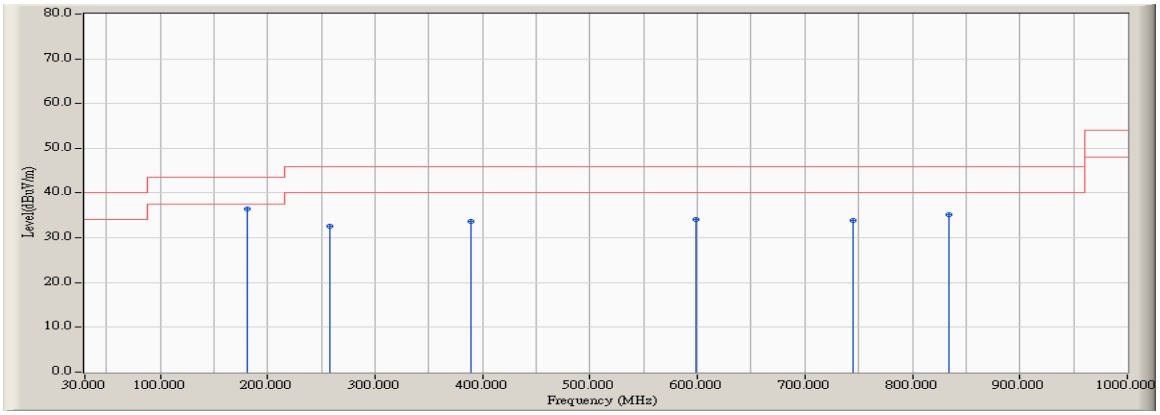


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 180.785 | -2.547 | 39.009 | 36.461 | -7.039 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 34.026 | 32.685 | -13.315 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 33.622 | 33.713 | -12.287 | 46.000 |
| 598.942 | 3.866 | 30.284 | 34.150 | -11.850 | 46.000 |
| 745.064 | 5.106 | 28.768 | 33.873 | -12.127 | 46.000 |
| 833.670 | 6.985 | 28.208 | 35.193 | -10.807 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

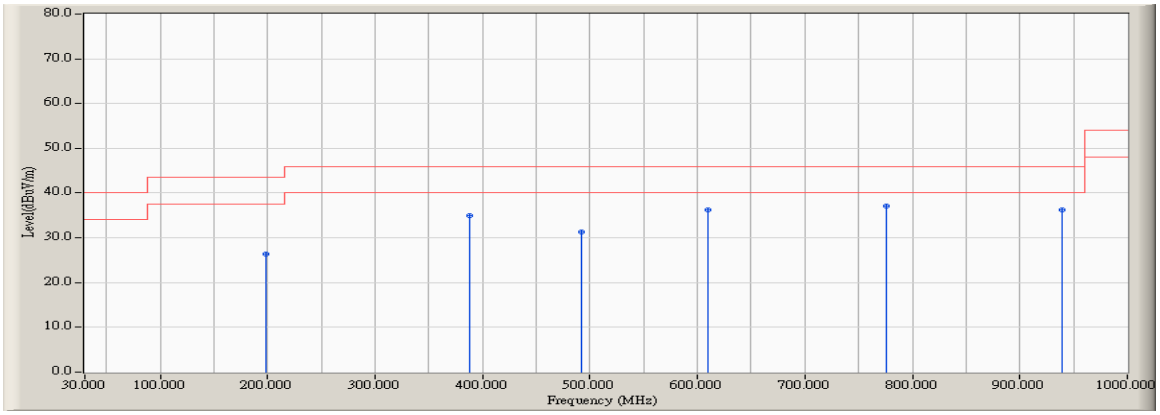


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 197.885 | -9.459 | 35.850 | 26.390 | -17.110 | 43.500 |
| 387.532 | 0.812 | 34.229 | 35.041 | -10.959 | 46.000 |
| 491.683 | 2.435 | 28.917 | 31.351 | -14.649 | 46.000 |
| 609.824 | 7.143 | 29.166 | 36.309 | -9.691 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 29.735 | 37.176 | -8.824 | 46.000 |
| 939.375 | 8.213 | 28.079 | 36.292 | -9.708 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

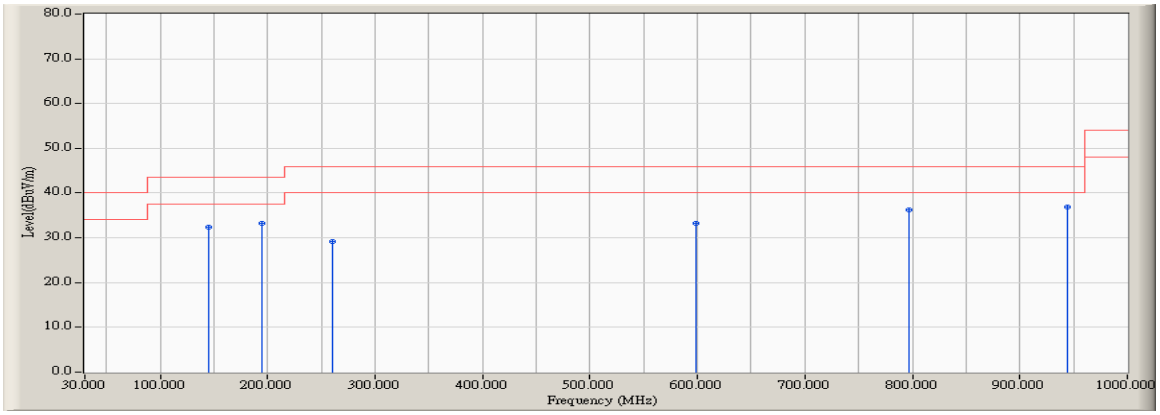


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 145.032 | -4.967 | 37.418 | 32.451 | -11.049 | 43.500 |
| 194.776 | -0.459 | 33.767 | 33.308 | -10.192 | 43.500 |
| 260.064 | -1.530 | 30.703 | 29.174 | -16.826 | 46.000 |
| 598.942 | 3.866 | 29.336 | 33.202 | -12.798 | 46.000 |
| 796.362 | 5.940 | 30.309 | 36.249 | -9.751 | 46.000 |
| 944.038 | 9.136 | 27.797 | 36.933 | -9.067 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 62 (5310MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

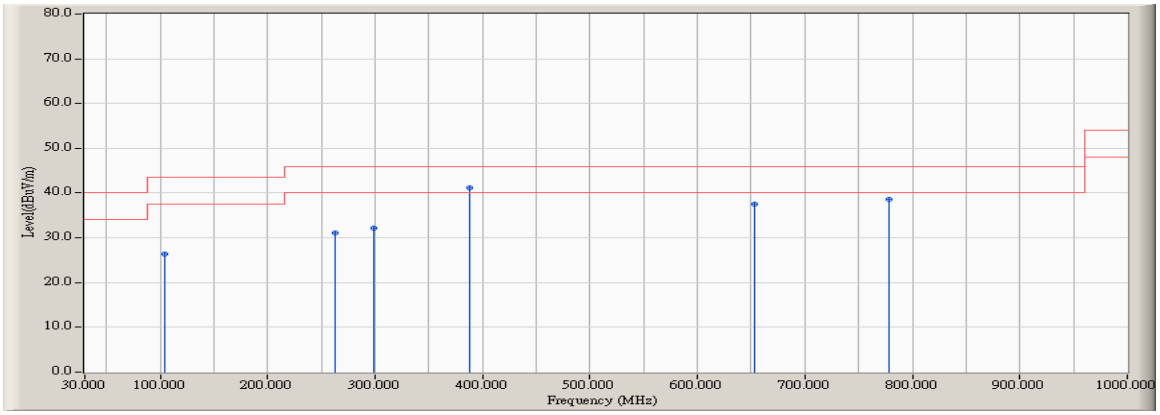


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 104.615 | -4.017 | 30.309 | 26.292 | -17.208 | 43.500 |
| 263.173 | -5.221 | 36.367 | 31.146 | -14.854 | 46.000 |
| 298.926 | -5.128 | 37.307 | 32.179 | -13.821 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 40.270 | 41.082 | -4.918 | 46.000 |
| 653.349 | 6.595 | 30.964 | 37.559 | -8.441 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 31.138 | 38.607 | -7.393 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

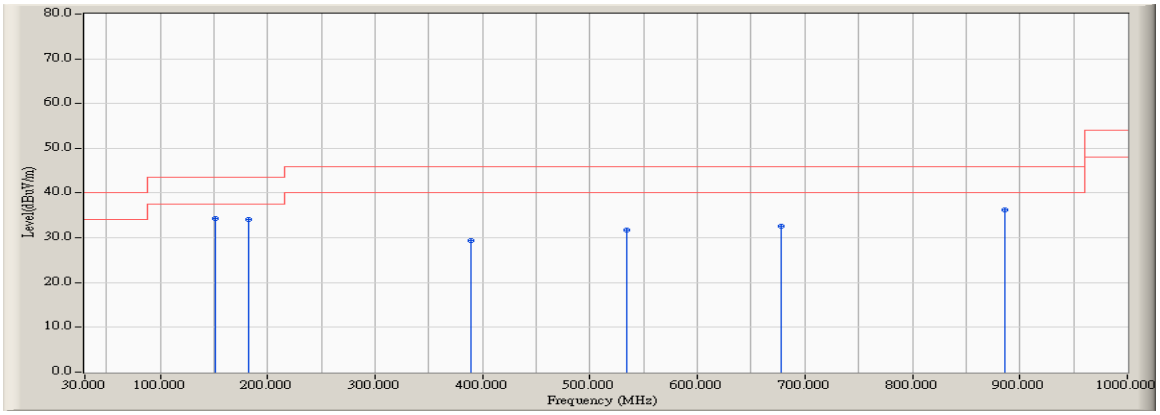


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 151.250 | -5.328 | 39.695 | 34.367 | -9.133 | 43.500 |
| 182.340 | -2.309 | 36.399 | 34.090 | -9.410 | 43.500 |
| 389.087 | 0.091 | 29.194 | 29.285 | -16.715 | 46.000 |
| 533.654 | 2.116 | 29.545 | 31.661 | -14.339 | 46.000 |
| 678.221 | 4.256 | 28.288 | 32.544 | -13.456 | 46.000 |
| 886.522 | 8.550 | 27.764 | 36.314 | -9.686 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 110 (5550MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

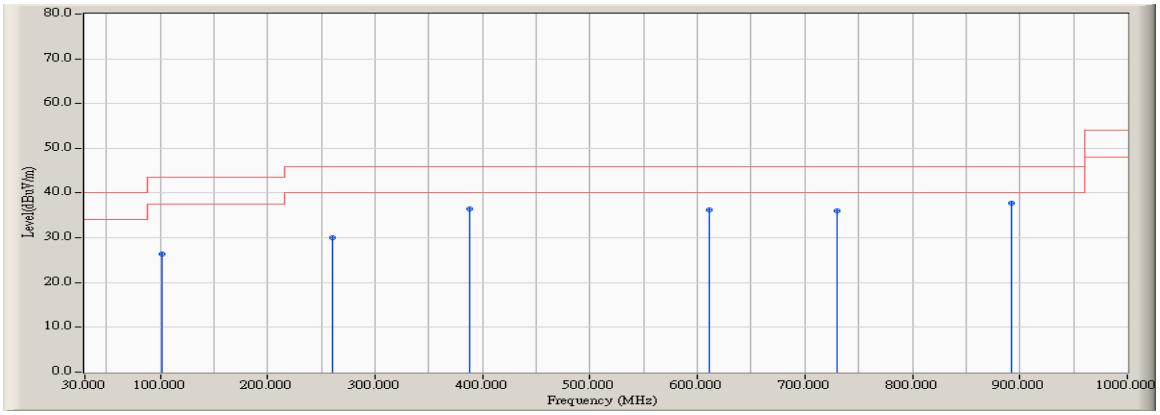


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 29.378 | 26.401 | -17.099 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 35.243 | 30.015 | -15.985 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 35.634 | 36.446 | -9.554 | 46.000 |
| 611.378 | 7.121 | 29.064 | 36.184 | -9.816 | 46.000 |
| 729.519 | 6.582 | 29.406 | 35.988 | -10.012 | 46.000 |
| 892.740 | 7.790 | 30.027 | 37.817 | -8.183 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

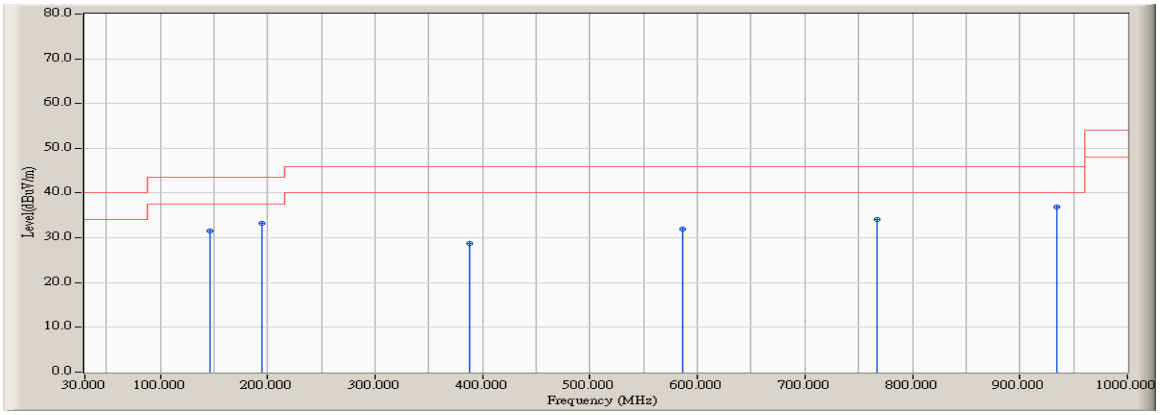


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 36.620 | 31.563 | -11.937 | 43.500 |
| 194.776 | -0.459 | 33.725 | 33.266 | -10.234 | 43.500 |
| 387.532 | -0.018 | 28.843 | 28.825 | -17.175 | 46.000 |
| 586.506 | 3.533 | 28.352 | 31.885 | -14.115 | 46.000 |
| 766.827 | 5.442 | 28.555 | 33.997 | -12.003 | 46.000 |
| 934.712 | 9.097 | 27.713 | 36.810 | -9.190 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 142 (5710MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

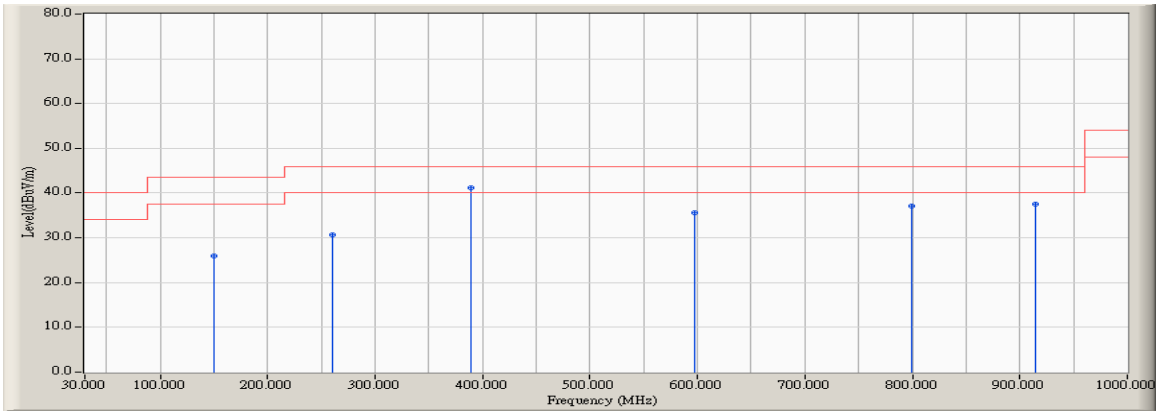


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 149.696 | -11.486 | 37.419 | 25.933 | -17.567 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 35.976 | 30.748 | -15.252 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 40.250 | 41.171 | -4.829 | 46.000 |
| 597.388 | 7.134 | 28.399 | 35.533 | -10.467 | 46.000 |
| 799.471 | 7.878 | 29.308 | 37.185 | -8.815 | 46.000 |
| 914.503 | 7.936 | 29.614 | 37.549 | -8.451 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 142 (5710MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

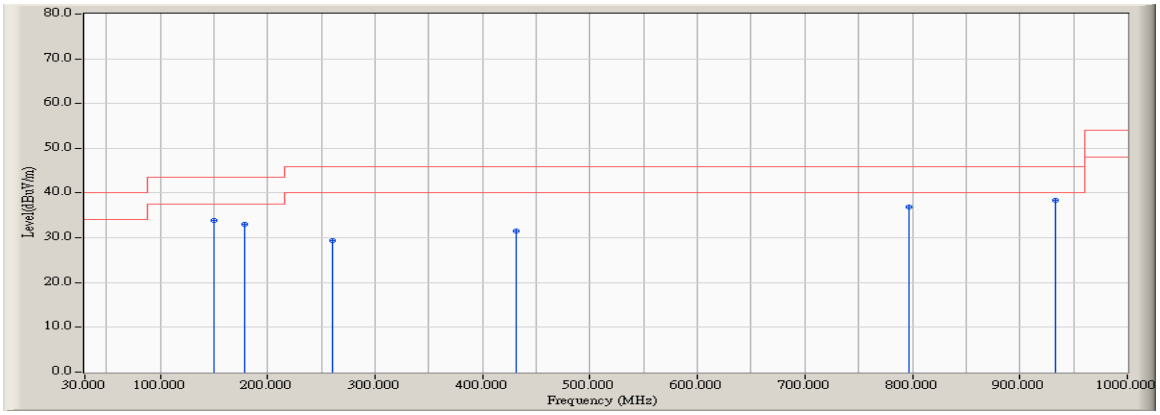


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 39.088 | 33.844 | -9.656 | 43.500 |
| 179.231 | -2.788 | 35.830 | 33.042 | -10.458 | 43.500 |
| 260.064 | -1.530 | 30.905 | 29.376 | -16.624 | 46.000 |
| 431.058 | 0.993 | 30.642 | 31.635 | -14.365 | 46.000 |
| 796.362 | 5.940 | 30.941 | 36.881 | -9.119 | 46.000 |
| 933.157 | 9.088 | 29.265 | 38.353 | -7.647 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 159 (5795MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

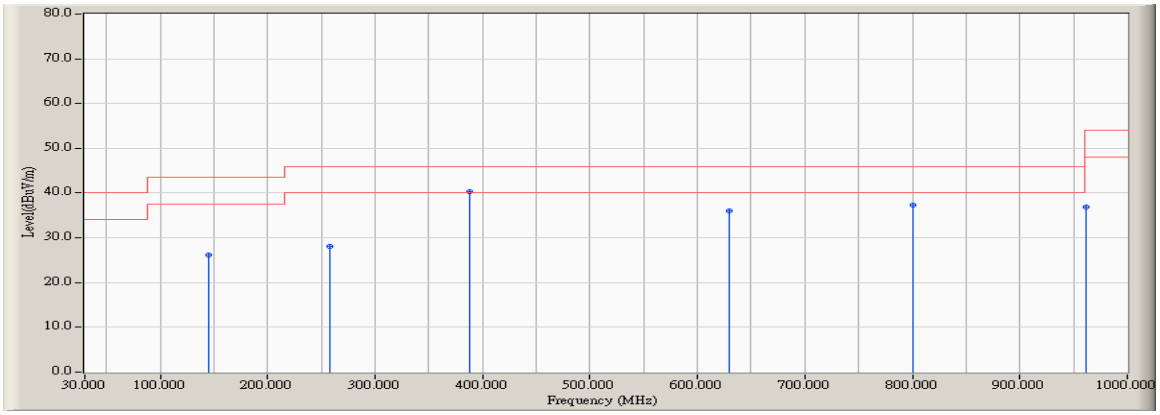


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 145.032 | -11.115 | 37.295 | 26.180 | -17.320 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 33.235 | 27.994 | -18.006 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 39.548 | 40.360 | -5.640 | 46.000 |
| 630.032 | 6.894 | 29.165 | 36.059 | -9.941 | 46.000 |
| 801.026 | 7.878 | 29.337 | 37.215 | -8.785 | 46.000 |
| 961.138 | 8.462 | 28.508 | 36.970 | -17.030 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 159 (5795MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

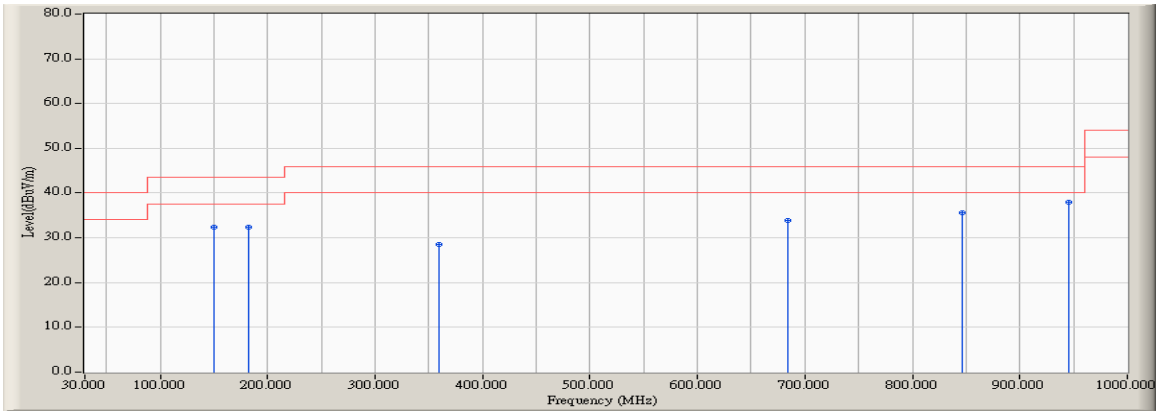


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 37.671 | 32.427 | -11.073 | 43.500 |
| 182.340 | -2.309 | 34.796 | 32.487 | -11.013 | 43.500 |
| 359.551 | -2.051 | 30.471 | 28.421 | -17.579 | 46.000 |
| 684.439 | 4.287 | 29.681 | 33.968 | -12.032 | 46.000 |
| 846.106 | 7.361 | 28.160 | 35.521 | -10.479 | 46.000 |
| 945.593 | 9.148 | 28.917 | 38.065 | -7.935 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

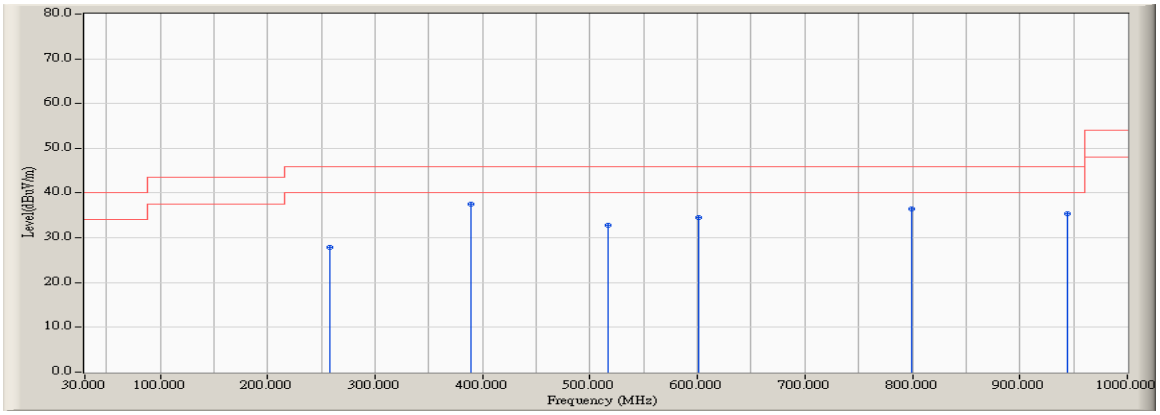


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 258.510 | -5.241 | 33.208 | 27.967 | -18.033 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 36.669 | 37.590 | -8.410 | 46.000 |
| 516.554 | 3.266 | 29.476 | 32.742 | -13.258 | 46.000 |
| 600.497 | 7.232 | 27.295 | 34.527 | -11.473 | 46.000 |
| 799.471 | 7.878 | 28.616 | 36.493 | -9.507 | 46.000 |
| 944.038 | 8.259 | 27.205 | 35.464 | -10.536 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

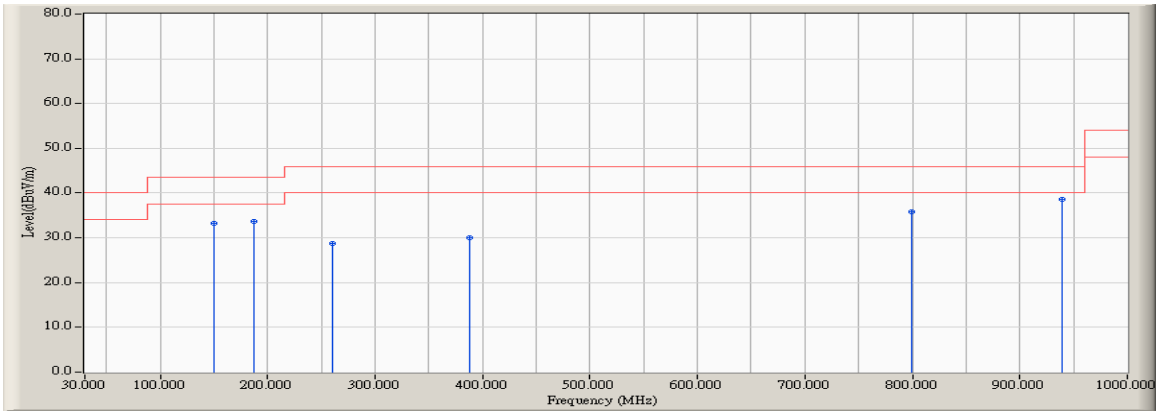


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 38.440 | 33.196 | -10.304 | 43.500 |
| 187.003 | -1.621 | 35.315 | 33.693 | -9.807 | 43.500 |
| 260.064 | -1.530 | 30.371 | 28.842 | -17.158 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 30.092 | 30.074 | -15.926 | 46.000 |
| 799.471 | 5.988 | 29.936 | 35.923 | -10.077 | 46.000 |
| 939.375 | 9.118 | 29.504 | 38.622 | -7.378 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 58 (5290MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

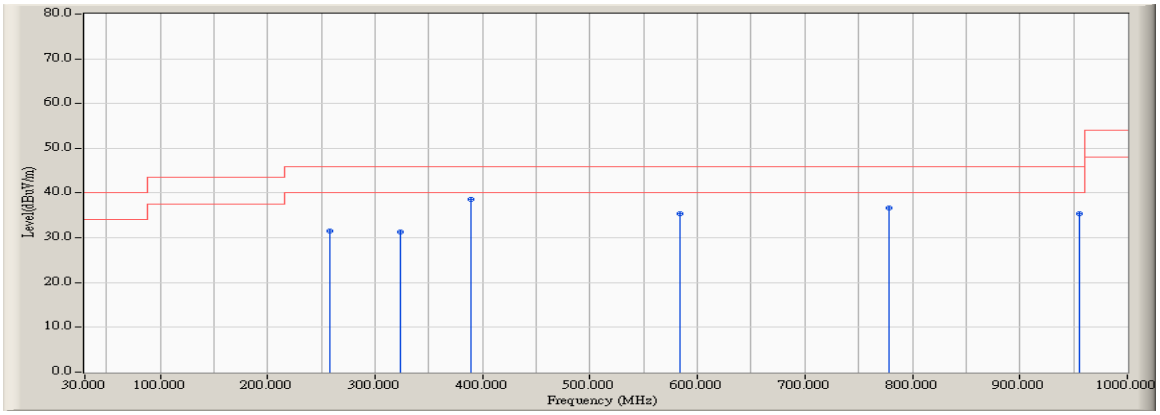


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 258.510 | -5.241 | 36.741 | 31.500 | -14.500 | 46.000 |
| 323.798 | -3.500 | 34.811 | 31.312 | -14.688 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 37.578 | 38.499 | -7.501 | 46.000 |
| 583.397 | 6.470 | 28.888 | 35.357 | -10.643 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 29.265 | 36.734 | -9.266 | 46.000 |
| 954.920 | 9.184 | 26.229 | 35.413 | -10.587 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

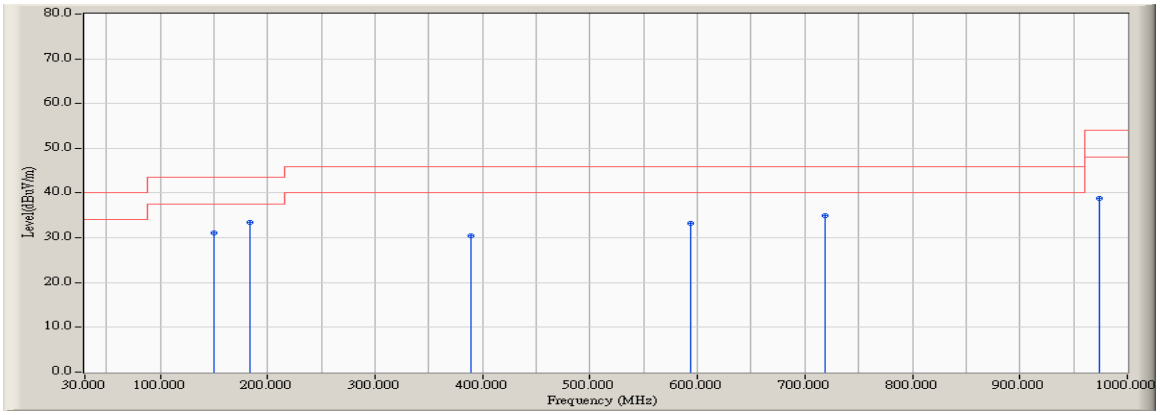


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 36.336 | 31.092 | -12.408 | 43.500 |
| 183.894 | -2.080 | 35.613 | 33.533 | -9.967 | 43.500 |
| 389.087 | 0.091 | 30.471 | 30.562 | -15.438 | 46.000 |
| 594.279 | 3.737 | 29.572 | 33.309 | -12.691 | 46.000 |
| 718.638 | 4.662 | 30.246 | 34.908 | -11.092 | 46.000 |
| 973.574 | 9.270 | 29.545 | 38.815 | -15.185 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 106 (5530MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

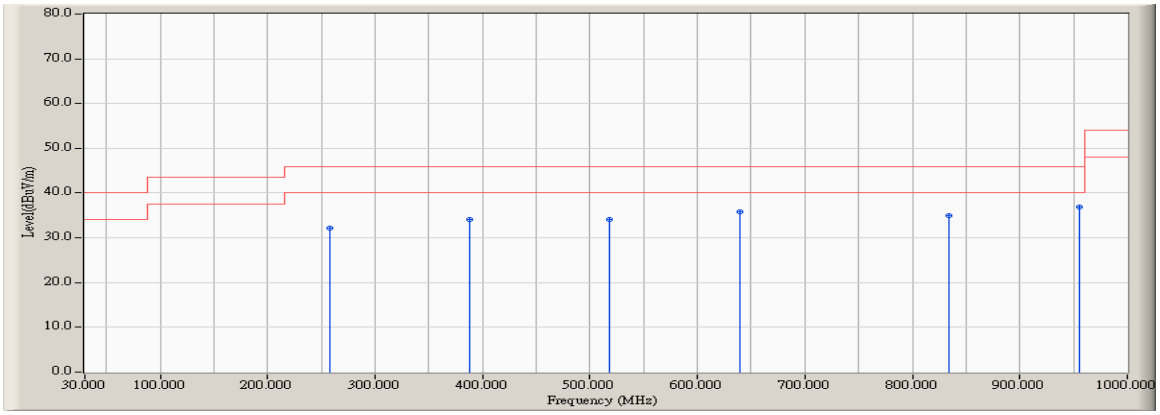


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 258.510 | -5.241 | 37.418 | 32.177 | -13.823 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 33.343 | 34.155 | -11.845 | 46.000 |
| 518.109 | 3.343 | 30.727 | 34.070 | -11.930 | 46.000 |
| 639.359 | 6.766 | 29.136 | 35.902 | -10.098 | 46.000 |
| 833.670 | 7.844 | 27.206 | 35.050 | -10.950 | 46.000 |
| 954.920 | 8.389 | 28.555 | 36.944 | -9.056 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

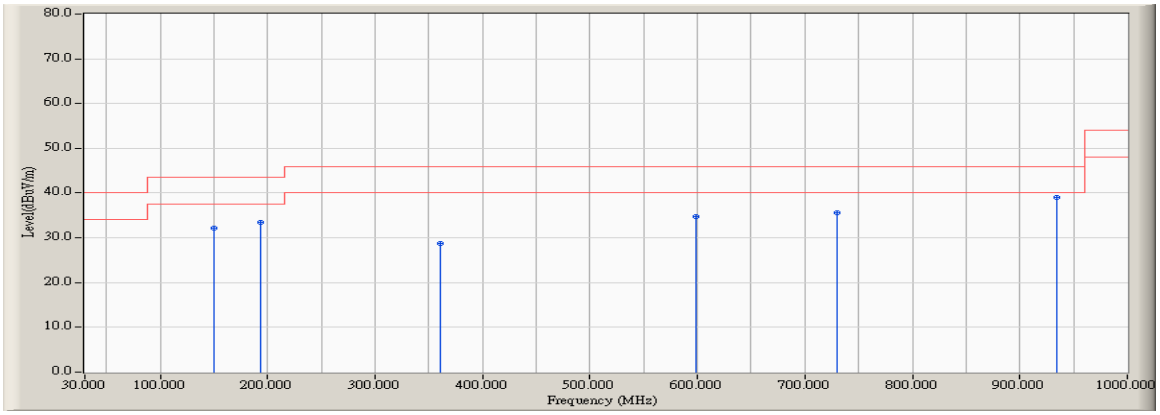


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 37.379 | 32.135 | -11.365 | 43.500 |
| 193.221 | -0.697 | 34.164 | 33.467 | -10.033 | 43.500 |
| 361.106 | -1.940 | 30.787 | 28.847 | -17.153 | 46.000 |
| 598.942 | 3.866 | 30.941 | 34.807 | -11.193 | 46.000 |
| 729.519 | 4.841 | 30.787 | 35.627 | -10.373 | 46.000 |
| 934.712 | 9.097 | 29.843 | 38.940 | -7.060 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

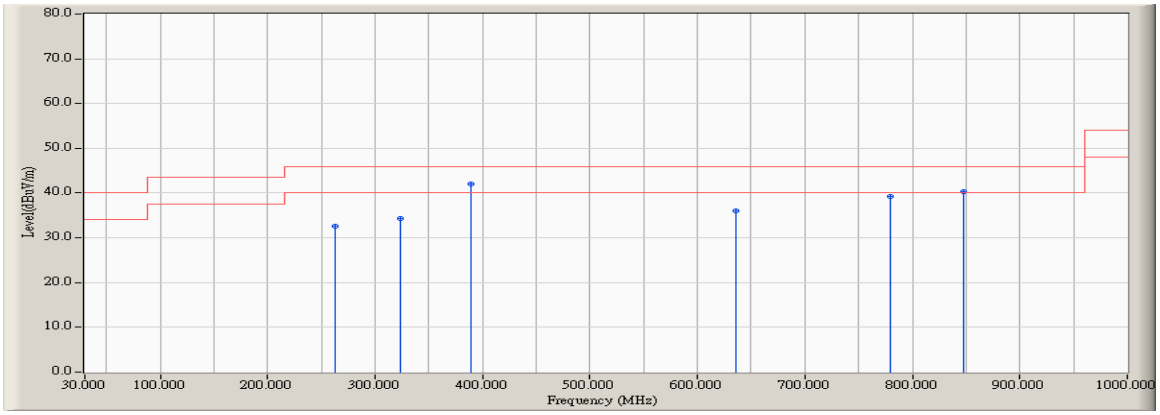


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 263.173 | -5.221 | 37.815 | 32.594 | -13.406 | 46.000 |
| 323.798 | -3.500 | 37.878 | 34.379 | -11.621 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 41.141 | 42.062 | -3.938 | 46.000 |
| 636.250 | 6.810 | 29.165 | 35.975 | -10.025 | 46.000 |
| 779.263 | 7.503 | 31.725 | 39.228 | -6.772 | 46.000 |
| 847.660 | 7.845 | 32.385 | 40.230 | -5.770 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

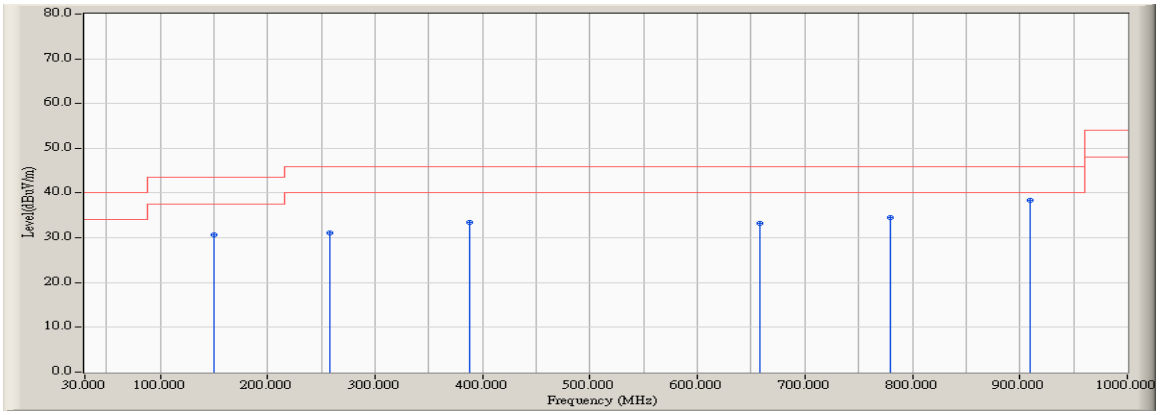


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 35.897 | 30.653 | -12.847 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 32.355 | 31.014 | -14.986 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 33.449 | 33.431 | -12.569 | 46.000 |
| 658.013 | 4.152 | 29.064 | 33.216 | -12.784 | 46.000 |
| 779.263 | 5.653 | 28.918 | 34.571 | -11.429 | 46.000 |
| 909.840 | 8.990 | 29.449 | 38.438 | -7.562 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

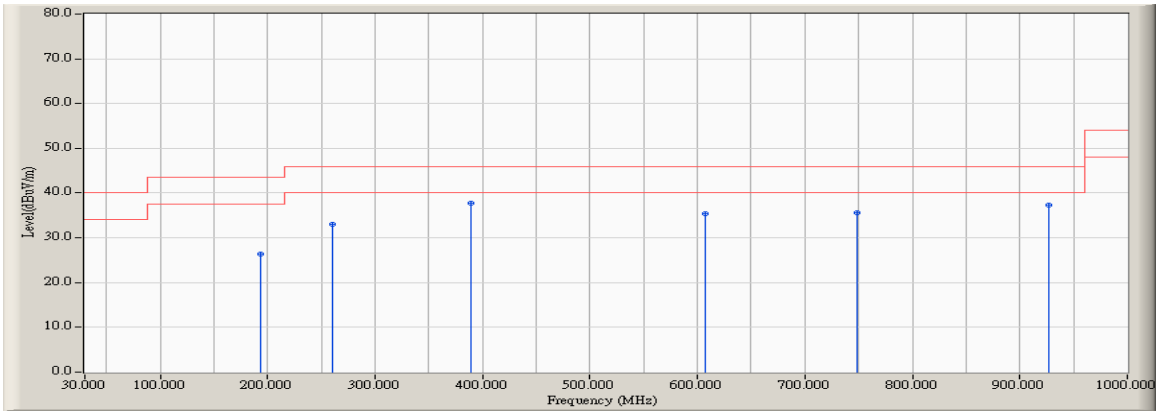


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 193.221 | -10.015 | 36.323 | 26.308 | -17.192 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 38.321 | 33.093 | -12.907 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 36.784 | 37.705 | -8.295 | 46.000 |
| 606.715 | 7.174 | 28.320 | 35.494 | -10.506 | 46.000 |
| 748.173 | 6.937 | 28.662 | 35.598 | -10.402 | 46.000 |
| 926.939 | 8.084 | 29.194 | 37.278 | -8.722 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

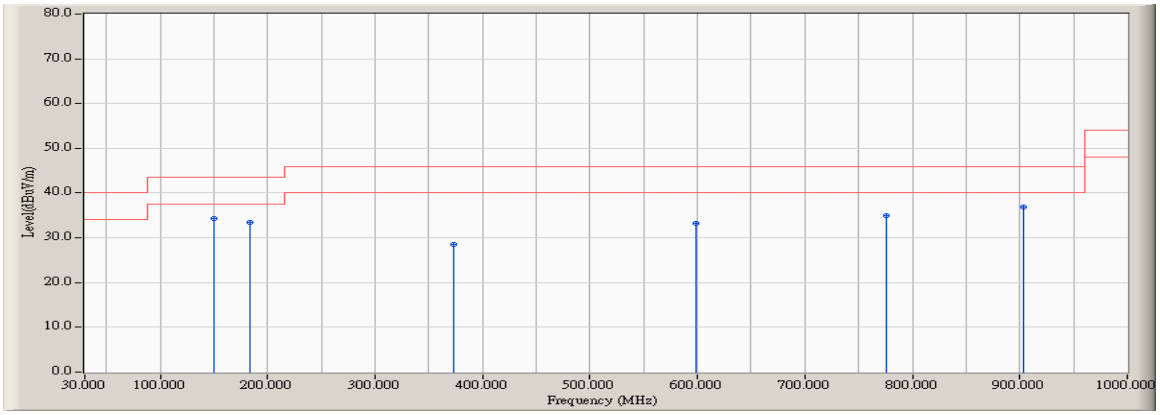


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 39.526 | 34.282 | -9.218 | 43.500 |
| 183.894 | -2.080 | 35.517 | 33.437 | -10.063 | 43.500 |
| 373.542 | -1.026 | 29.572 | 28.546 | -17.454 | 46.000 |
| 598.942 | 3.866 | 29.308 | 33.174 | -12.826 | 46.000 |
| 776.154 | 5.600 | 29.336 | 34.937 | -11.063 | 46.000 |
| 903.622 | 8.964 | 27.931 | 36.896 | -9.104 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

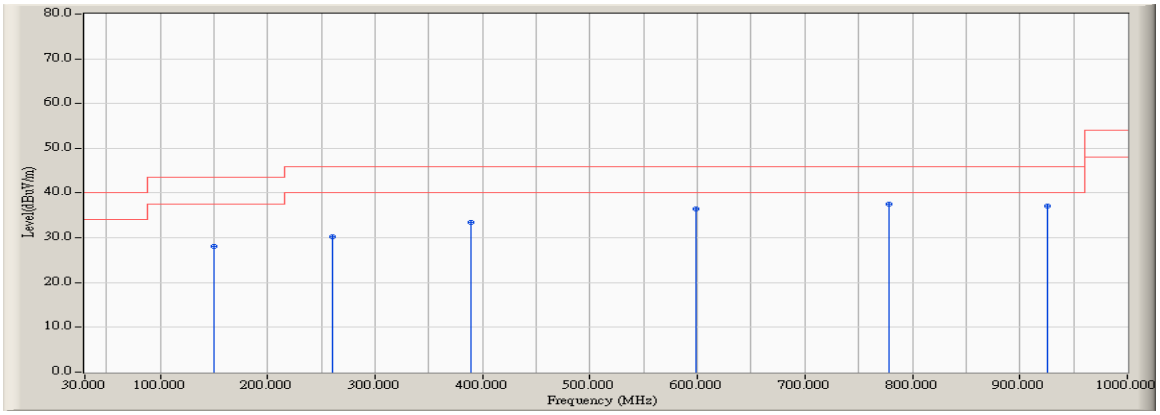


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 149.696 | -11.486 | 39.526 | 28.040 | -15.460 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 35.552 | 30.324 | -15.676 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 32.454 | 33.375 | -12.625 | 46.000 |
| 598.942 | 7.196 | 29.308 | 36.504 | -9.496 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 29.974 | 37.443 | -8.557 | 46.000 |
| 925.385 | 8.066 | 29.064 | 37.130 | -8.870 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

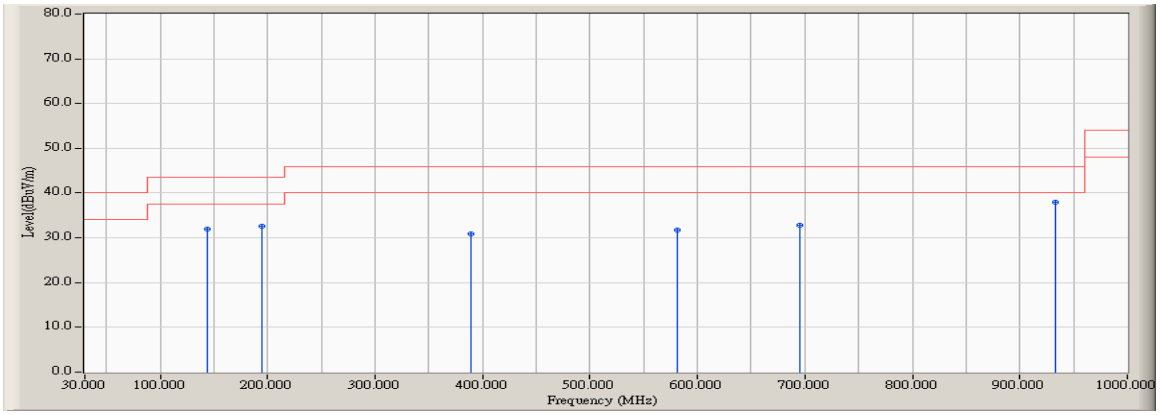


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 143.478 | -4.877 | 36.802 | 31.925 | -11.575 | 43.500 |
| 194.776 | -0.459 | 33.081 | 32.622 | -10.878 | 43.500 |
| 389.087 | 0.091 | 30.727 | 30.818 | -15.182 | 46.000 |
| 581.843 | 3.409 | 28.399 | 31.808 | -14.192 | 46.000 |
| 695.321 | 4.350 | 28.555 | 32.905 | -13.095 | 46.000 |
| 933.157 | 9.088 | 28.768 | 37.856 | -8.144 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

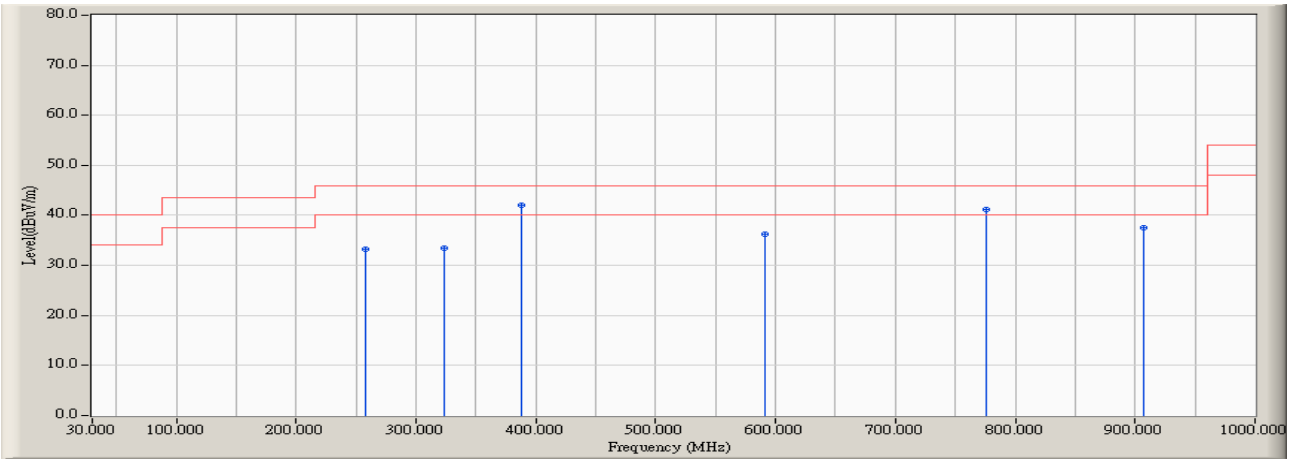


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 258.510 | -5.241 | 38.523 | 33.282 | -12.718 | 46.000 |
| 323.798 | -3.500 | 36.943 | 33.444 | -12.556 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 41.221 | 42.033 | -3.967 | 46.000 |
| 591.170 | 6.838 | 29.406 | 36.244 | -9.756 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 33.742 | 41.183 | -4.817 | 46.000 |
| 906.731 | 7.862 | 29.776 | 37.638 | -8.362 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

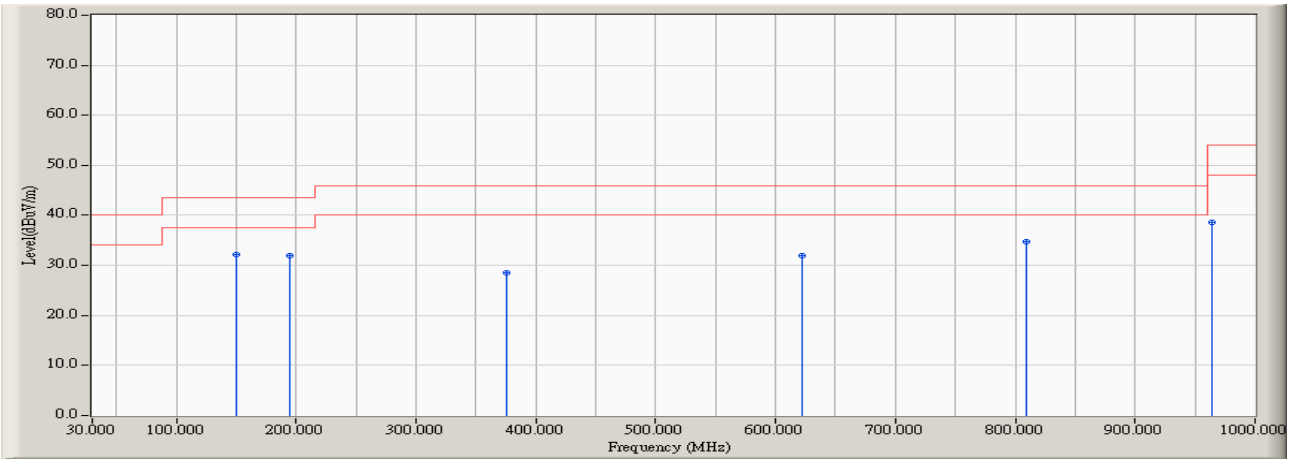


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 149.696 | -5.244 | 37.501 | 32.257 | -11.243 | 43.500 |
| 194.776 | -0.459 | 32.454 | 31.995 | -11.505 | 43.500 |
| 375.096 | -0.912 | 29.378 | 28.466 | -17.534 | 46.000 |
| 622.260 | 4.014 | 27.847 | 31.861 | -14.139 | 46.000 |
| 808.798 | 6.258 | 28.508 | 34.766 | -11.234 | 46.000 |
| 964.247 | 9.231 | 29.336 | 38.567 | -15.433 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

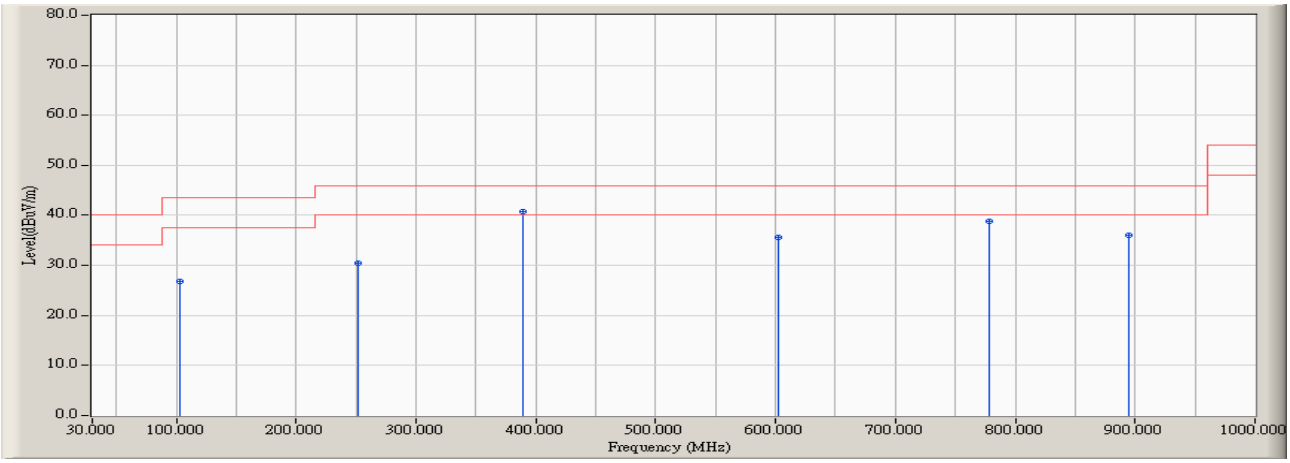


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 30.195 | 26.706 | -16.794 | 43.500 |
| 252.292 | -5.247 | 35.600 | 30.353 | -15.647 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 39.931 | 40.852 | -5.148 | 46.000 |
| 602.051 | 7.227 | 28.288 | 35.516 | -10.484 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 31.330 | 38.799 | -7.201 | 46.000 |
| 894.295 | 7.793 | 28.288 | 36.081 | -9.919 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

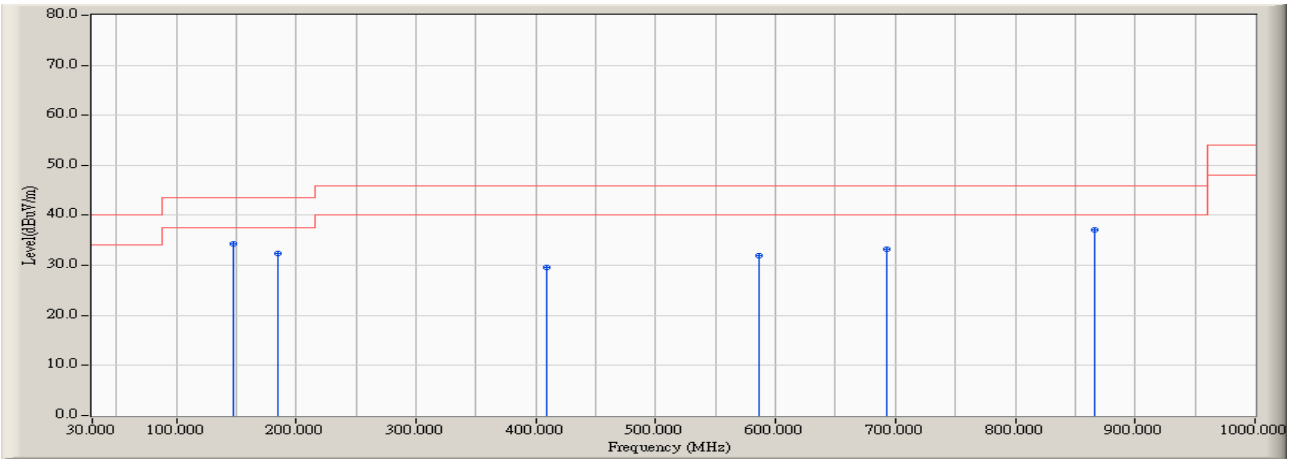


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 39.547 | 34.400 | -9.100 | 43.500 |
| 185.449 | -1.848 | 34.269 | 32.420 | -11.080 | 43.500 |
| 409.295 | 0.932 | 28.586 | 29.518 | -16.482 | 46.000 |
| 586.506 | 3.533 | 28.320 | 31.853 | -14.147 | 46.000 |
| 692.212 | 4.334 | 28.888 | 33.222 | -12.778 | 46.000 |
| 866.314 | 7.969 | 29.237 | 37.206 | -8.794 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

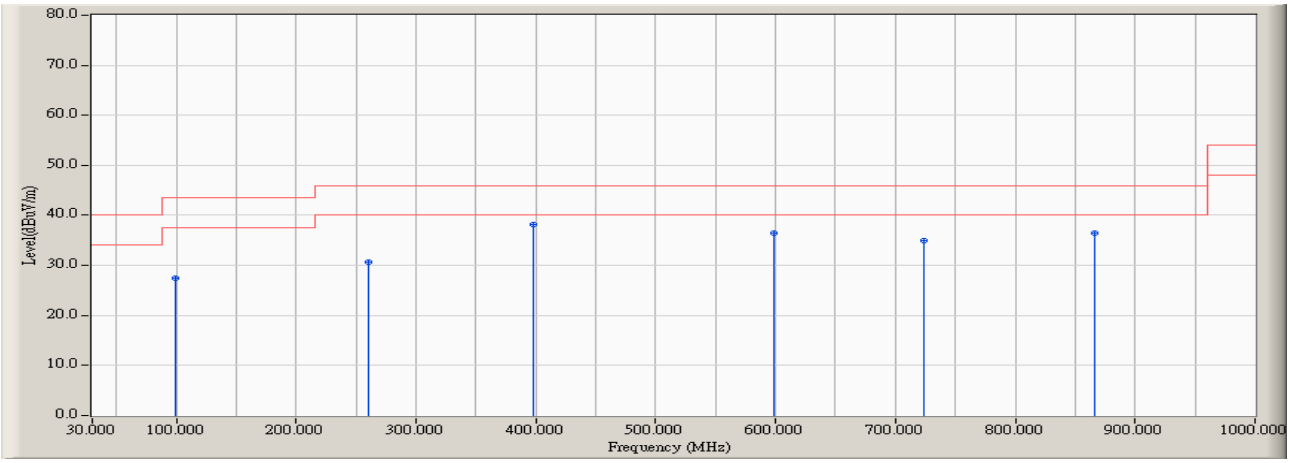


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 30.156 | 27.547 | -15.953 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 35.863 | 30.635 | -15.365 | 46.000 |
| 398.413 | 1.556 | 36.639 | 38.196 | -7.804 | 46.000 |
| 598.942 | 7.196 | 29.336 | 36.532 | -9.468 | 46.000 |
| 723.301 | 6.475 | 28.399 | 34.875 | -11.125 | 46.000 |
| 866.314 | 7.825 | 28.586 | 36.411 | -9.589 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

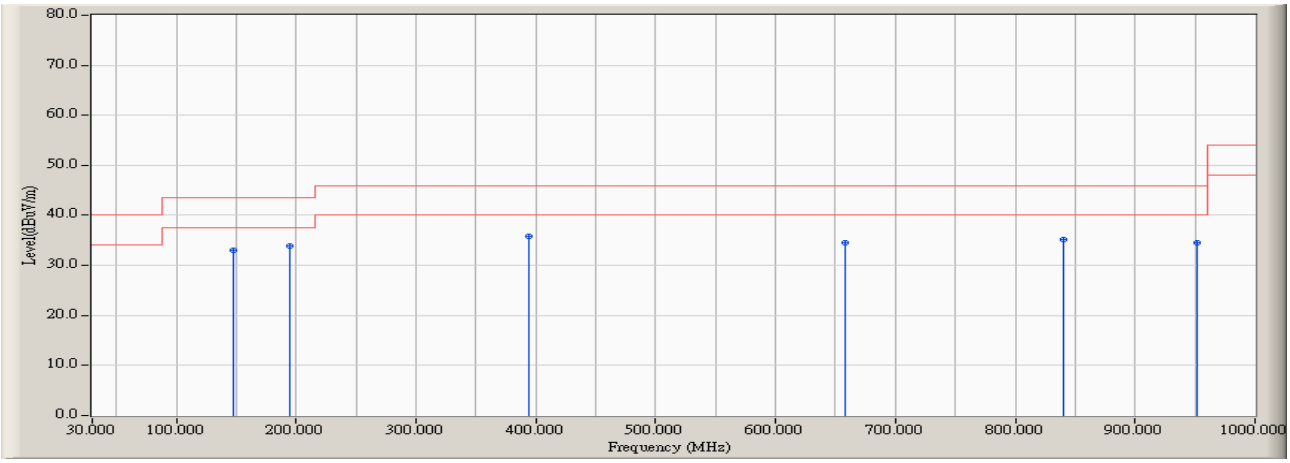


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 38.255 | 33.108 | -10.392 | 43.500 |
| 194.776 | -0.459 | 34.380 | 33.921 | -9.579 | 43.500 |
| 393.750 | 0.435 | 35.342 | 35.777 | -10.223 | 46.000 |
| 658.013 | 4.152 | 30.309 | 34.461 | -11.539 | 46.000 |
| 839.888 | 7.171 | 28.046 | 35.218 | -10.782 | 46.000 |
| 951.500 | 9.171 | 25.379 | 34.550 | -11.450 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

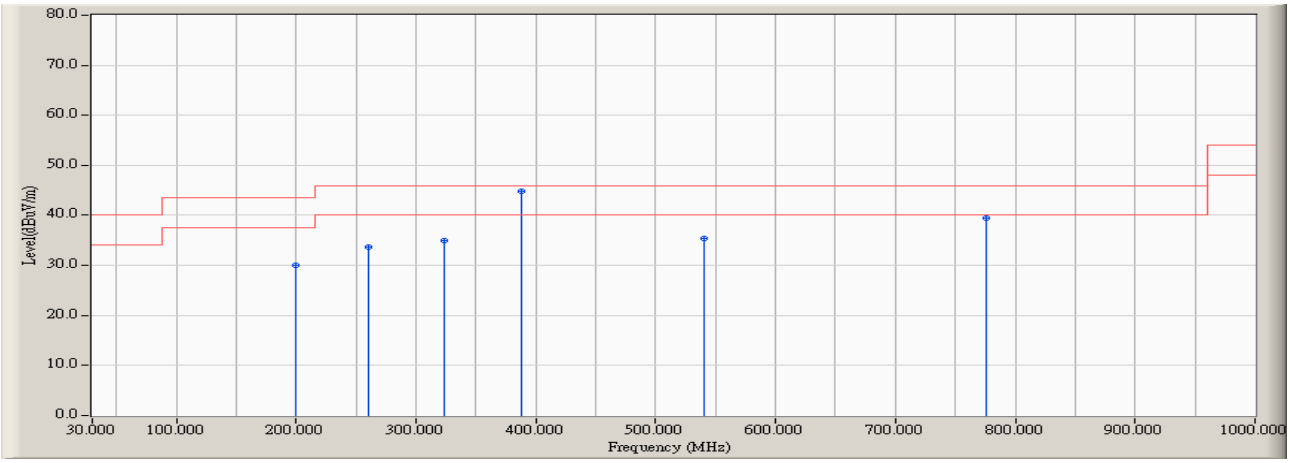


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 199.439 | -9.276 | 39.287 | 30.011 | -13.489 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 38.794 | 33.566 | -12.434 | 46.000 |
| 323.798 | -3.500 | 38.430 | 34.931 | -11.069 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 43.941 | 44.753 | -1.247 | 46.000 |
| 539.872 | 4.377 | 31.080 | 35.457 | -10.543 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 31.957 | 39.398 | -6.602 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

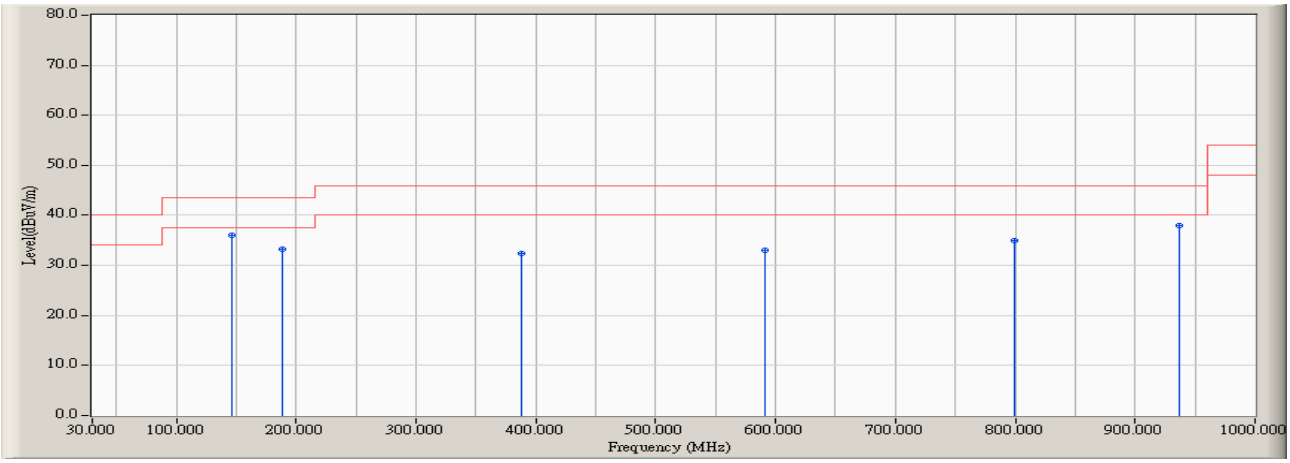


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 41.054 | 35.997 | -7.503 | 43.500 |
| 188.558 | -1.394 | 34.667 | 33.273 | -10.227 | 43.500 |
| 387.532 | -0.018 | 32.305 | 32.287 | -13.713 | 46.000 |
| 591.170 | 3.663 | 29.265 | 32.928 | -13.072 | 46.000 |
| 799.471 | 5.988 | 28.918 | 34.905 | -11.095 | 46.000 |
| 936.266 | 9.106 | 28.947 | 38.053 | -7.947 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

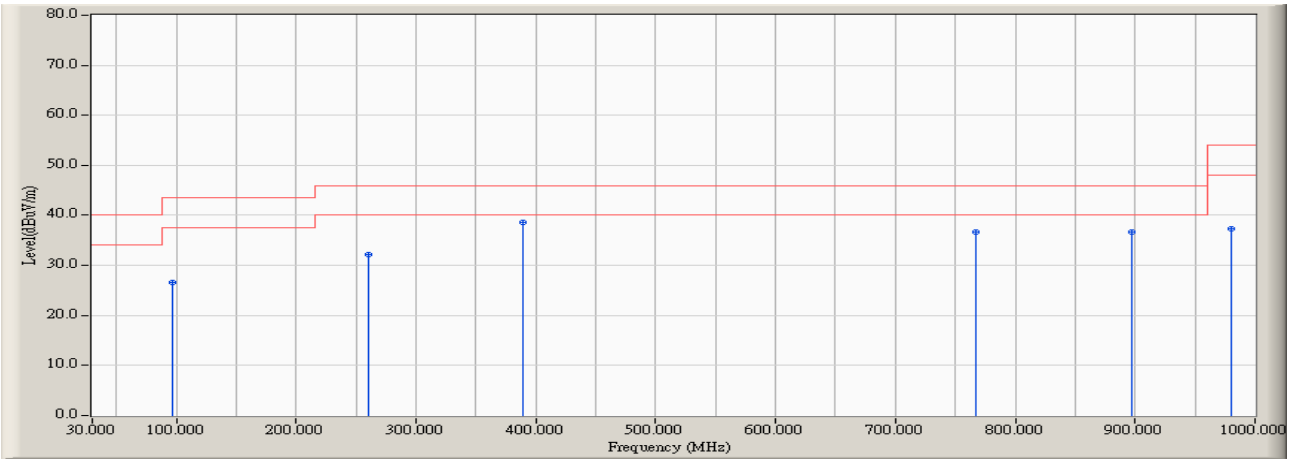


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 96.843 | -4.334 | 30.964 | 26.630 | -16.870 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 37.457 | 32.229 | -13.771 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 37.632 | 38.553 | -7.447 | 46.000 |
| 766.827 | 7.262 | 29.379 | 36.641 | -9.359 | 46.000 |
| 897.404 | 7.780 | 28.888 | 36.668 | -9.332 | 46.000 |
| 979.792 | 8.676 | 28.662 | 37.338 | -16.662 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

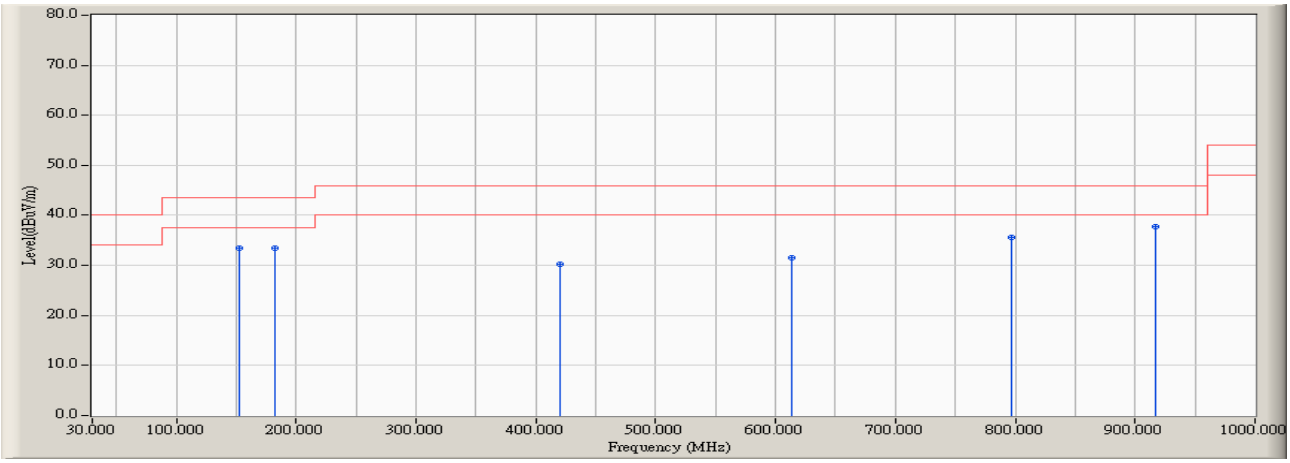


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 152.804 | -5.424 | 38.968 | 33.544 | -9.956 | 43.500 |
| 182.340 | -2.309 | 35.797 | 33.488 | -10.012 | 43.500 |
| 420.176 | 0.964 | 29.308 | 30.272 | -15.728 | 46.000 |
| 612.933 | 3.962 | 27.558 | 31.520 | -14.480 | 46.000 |
| 796.362 | 5.940 | 29.682 | 35.622 | -10.378 | 46.000 |
| 917.612 | 9.032 | 28.662 | 37.694 | -8.306 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

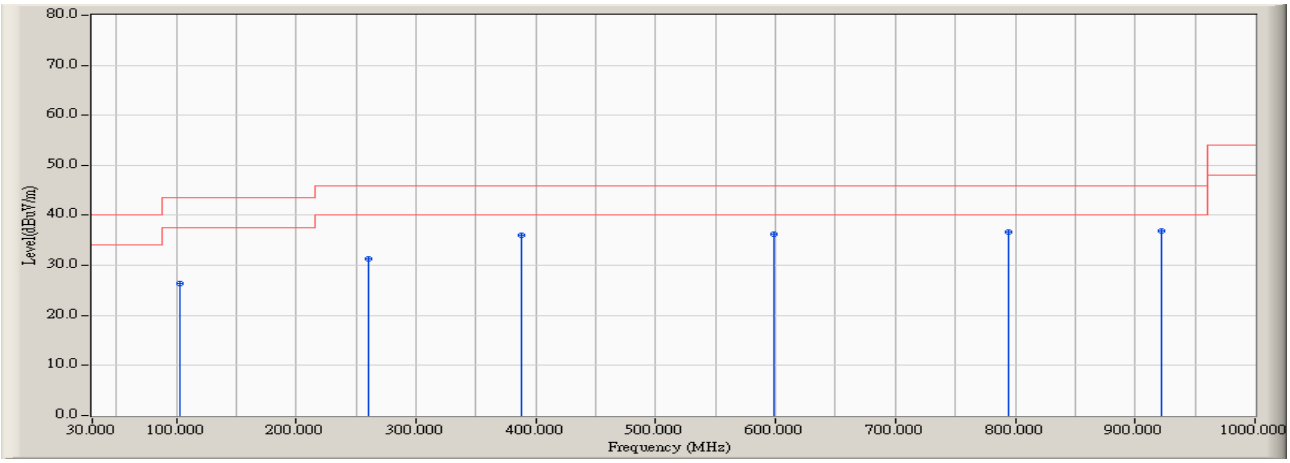


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 29.843 | 26.354 | -17.146 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 36.566 | 31.338 | -14.662 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 35.157 | 35.969 | -10.031 | 46.000 |
| 598.942 | 7.196 | 29.020 | 36.216 | -9.784 | 46.000 |
| 794.808 | 7.791 | 28.813 | 36.604 | -9.396 | 46.000 |
| 922.276 | 8.029 | 28.947 | 36.975 | -9.025 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

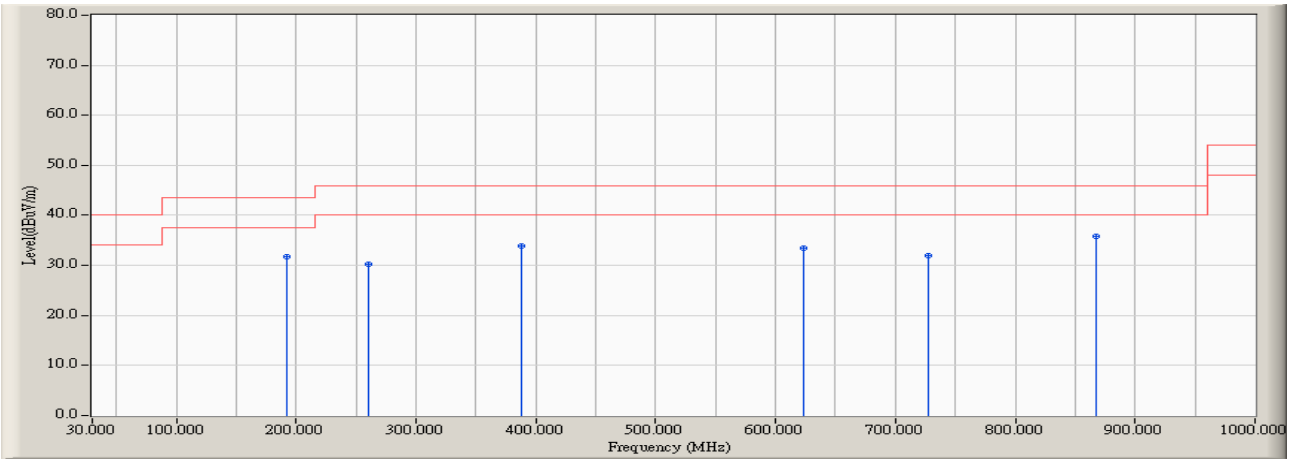


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 191.667 | -0.927 | 32.735 | 31.808 | -11.692 | 43.500 |
| 260.064 | -1.530 | 31.852 | 30.323 | -15.677 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 33.993 | 33.975 | -12.025 | 46.000 |
| 623.814 | 4.020 | 29.448 | 33.468 | -12.532 | 46.000 |
| 727.965 | 4.820 | 27.169 | 31.988 | -14.012 | 46.000 |
| 867.869 | 8.009 | 27.881 | 35.891 | -10.109 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 62 (5310MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

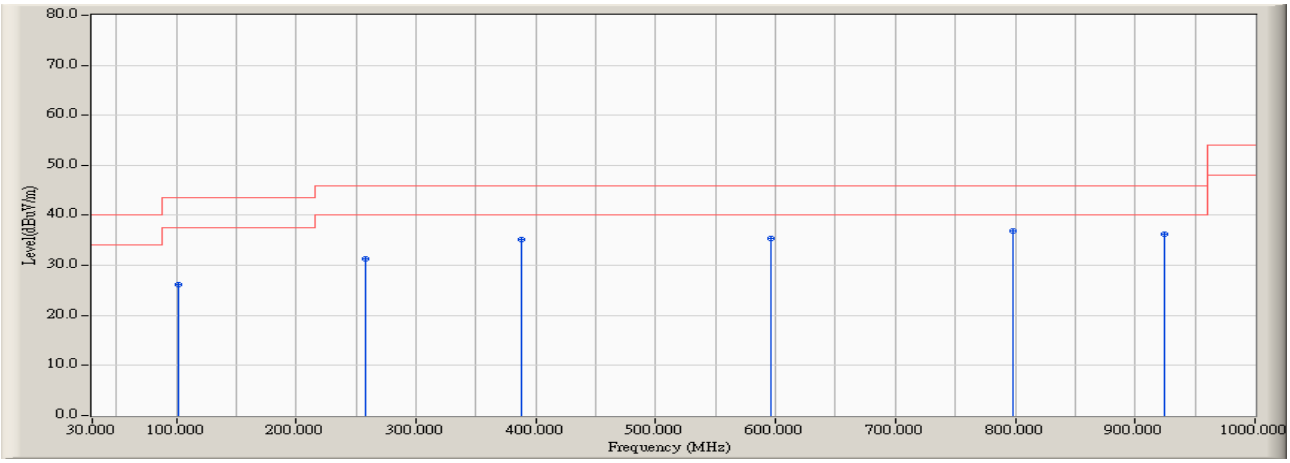


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 29.165 | 26.188 | -17.312 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 36.608 | 31.367 | -14.633 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 34.341 | 35.153 | -10.847 | 46.000 |
| 595.833 | 7.051 | 28.352 | 35.403 | -10.597 | 46.000 |
| 797.917 | 7.845 | 29.093 | 36.938 | -9.062 | 46.000 |
| 923.830 | 8.037 | 28.240 | 36.277 | -9.723 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

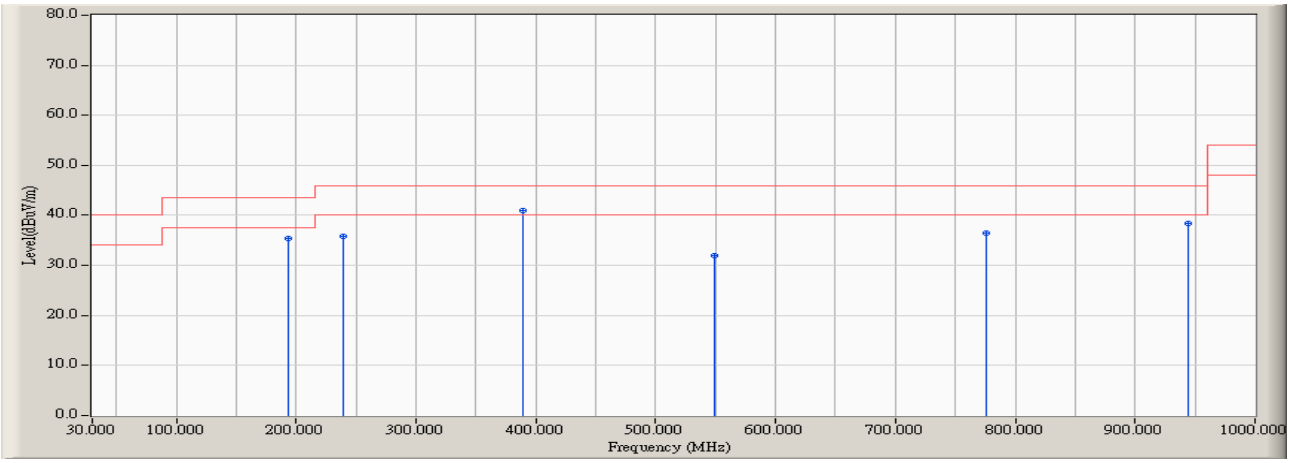


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 193.221 | -0.697 | 35.995 | 35.298 | -8.202 | 43.500 |
| 239.856 | -0.173 | 36.074 | 35.901 | -10.099 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 40.981 | 41.072 | -4.928 | 46.000 |
| 549.199 | 2.540 | 29.406 | 31.946 | -14.054 | 46.000 |
| 776.154 | 5.600 | 30.964 | 36.565 | -9.435 | 46.000 |
| 944.038 | 9.136 | 29.308 | 38.444 | -7.556 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

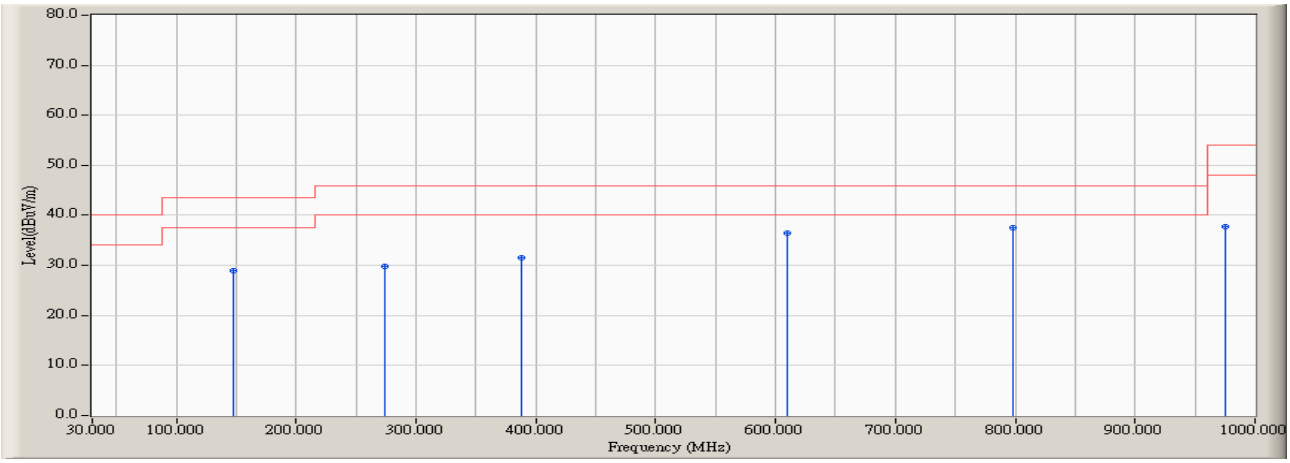


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.141 | -11.362 | 40.297 | 28.936 | -14.564 | 43.500 |
| 274.054 | -5.169 | 35.048 | 29.879 | -16.121 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 30.787 | 31.599 | -14.401 | 46.000 |
| 609.824 | 7.143 | 29.266 | 36.409 | -9.591 | 46.000 |
| 797.917 | 7.845 | 29.682 | 37.527 | -8.473 | 46.000 |
| 975.128 | 8.622 | 29.020 | 37.641 | -16.359 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

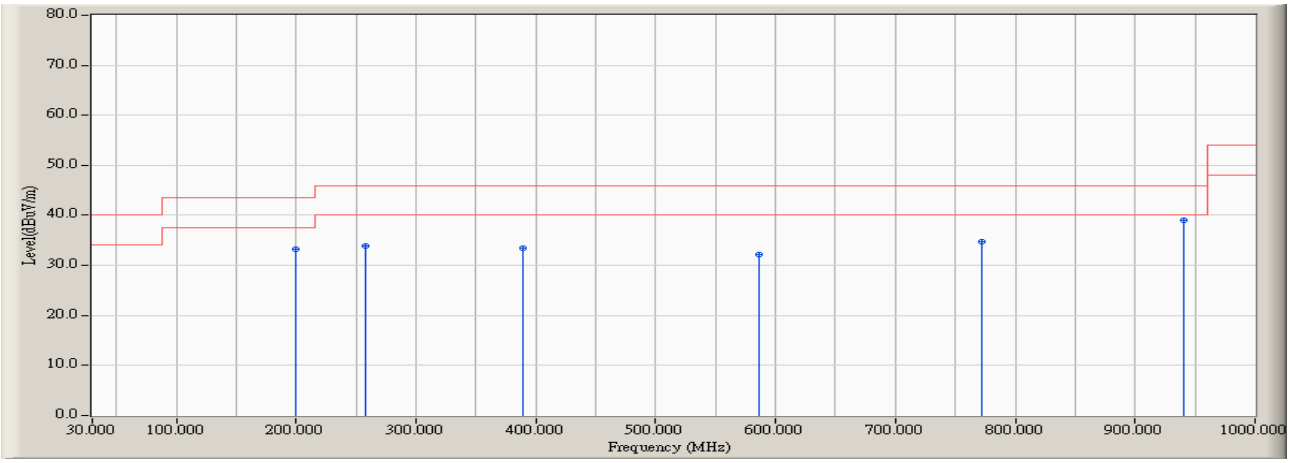


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 199.439 | 0.204 | 32.970 | 33.174 | -10.326 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 35.279 | 33.938 | -12.062 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 33.298 | 33.389 | -12.611 | 46.000 |
| 586.506 | 3.533 | 28.662 | 32.195 | -13.805 | 46.000 |
| 771.490 | 5.517 | 29.194 | 34.711 | -11.289 | 46.000 |
| 940.929 | 9.121 | 29.974 | 39.095 | -6.905 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

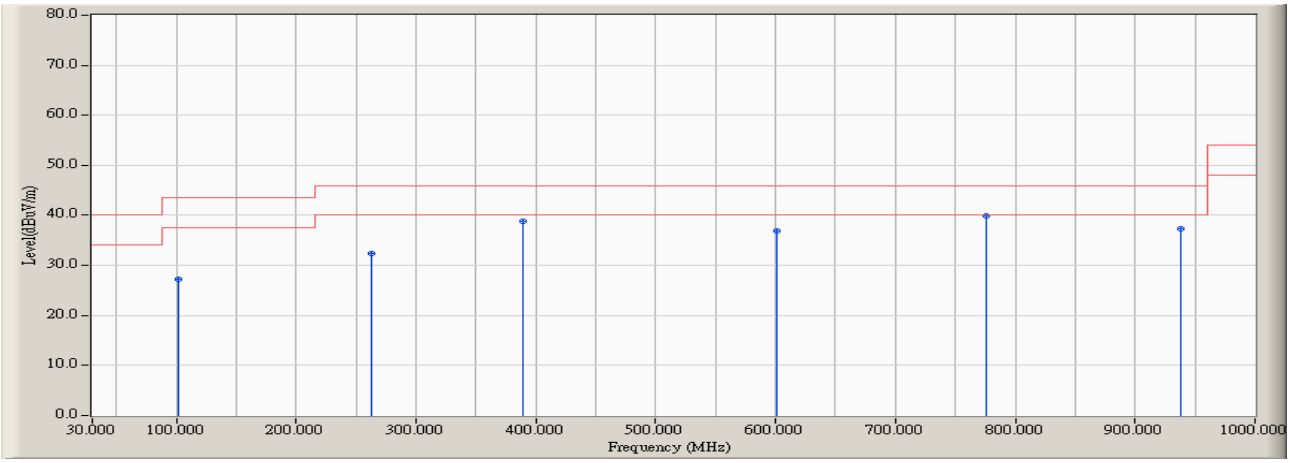


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 30.284 | 27.307 | -16.193 | 43.500 |
| 263.173 | -5.221 | 37.643 | 32.422 | -13.578 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 37.894 | 38.815 | -7.185 | 46.000 |
| 600.497 | 7.232 | 29.641 | 36.873 | -9.127 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 32.424 | 39.865 | -6.135 | 46.000 |
| 937.821 | 8.196 | 29.136 | 37.332 | -8.668 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 142 (5710MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

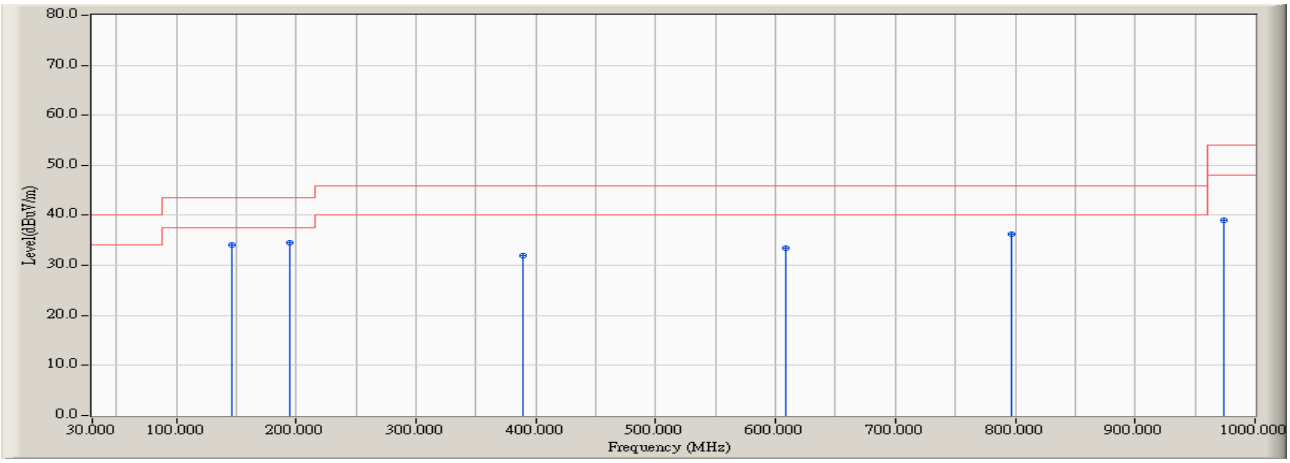


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 39.133 | 34.076 | -9.424 | 43.500 |
| 194.776 | -0.459 | 34.960 | 34.501 | -8.999 | 43.500 |
| 389.087 | 0.091 | 31.937 | 32.028 | -13.972 | 46.000 |
| 608.269 | 3.929 | 29.476 | 33.405 | -12.595 | 46.000 |
| 796.362 | 5.940 | 30.409 | 36.349 | -9.651 | 46.000 |
| 973.574 | 9.270 | 29.843 | 39.113 | -14.887 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 159 (5795MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

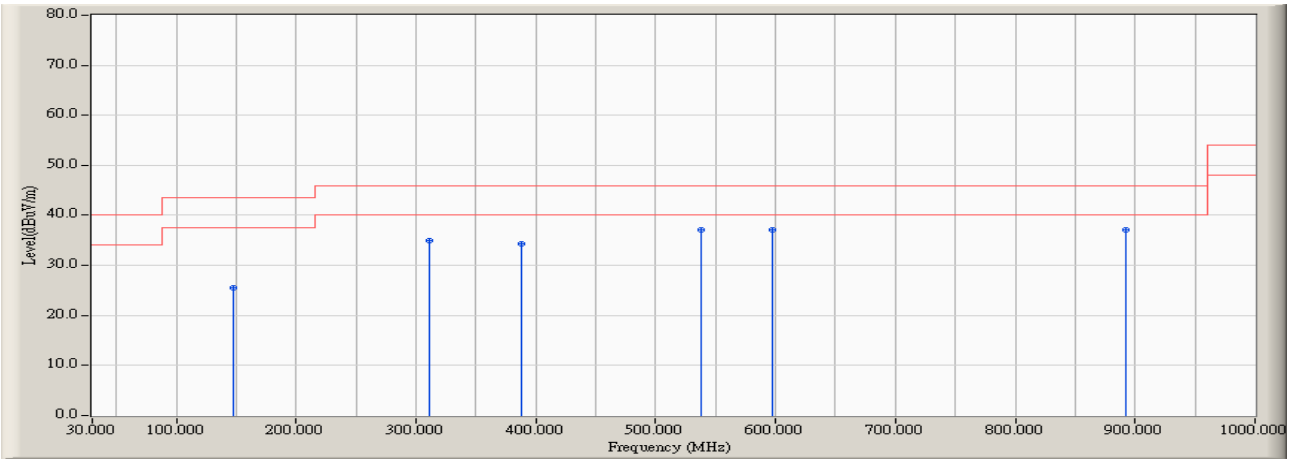


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.141 | -11.362 | 36.831 | 25.470 | -18.030 | 43.500 |
| 311.362 | -4.347 | 39.399 | 35.052 | -10.948 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 33.536 | 34.348 | -11.652 | 46.000 |
| 538.317 | 4.296 | 32.877 | 37.173 | -8.827 | 46.000 |
| 597.388 | 7.134 | 29.935 | 37.069 | -8.931 | 46.000 |
| 892.740 | 7.790 | 29.336 | 37.126 | -8.874 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 159 (5795MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

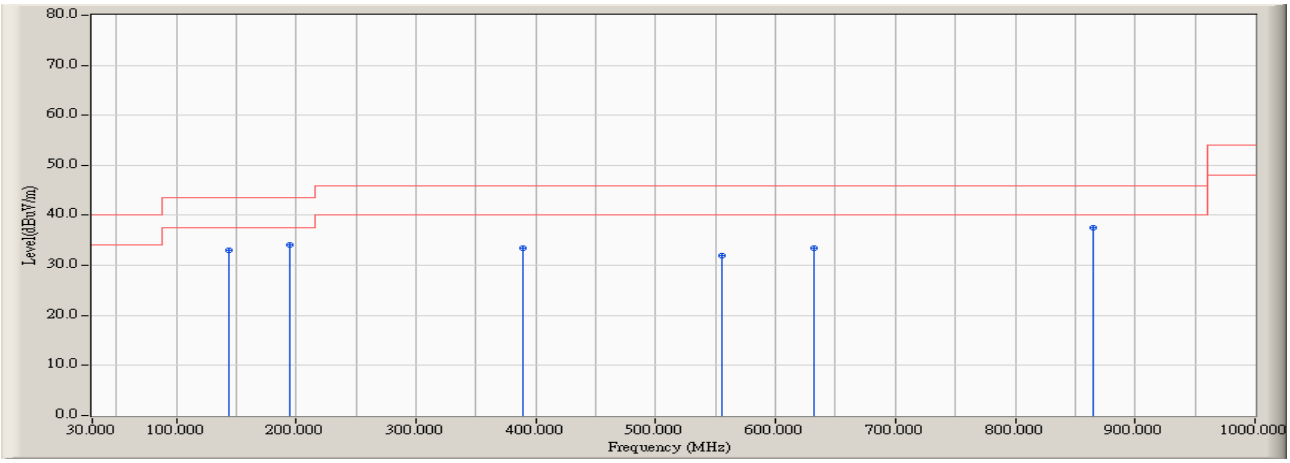


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 143.478 | -4.877 | 37.905 | 33.028 | -10.472 | 43.500 |
| 194.776 | -0.459 | 34.644 | 34.185 | -9.315 | 43.500 |
| 389.087 | 0.091 | 33.387 | 33.478 | -12.522 | 46.000 |
| 555.417 | 2.715 | 29.336 | 32.051 | -13.949 | 46.000 |
| 631.587 | 4.040 | 29.448 | 33.488 | -12.512 | 46.000 |
| 864.760 | 7.917 | 29.614 | 37.530 | -8.470 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

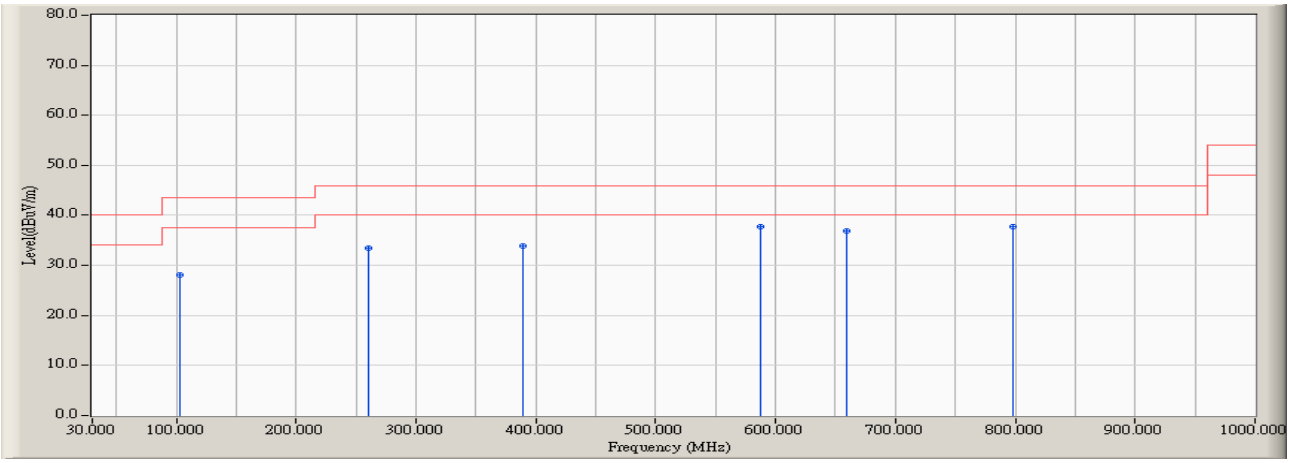


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 103.061 | -3.489 | 31.486 | 27.997 | -15.503 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 38.679 | 33.451 | -12.549 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 32.942 | 33.863 | -12.137 | 46.000 |
| 588.061 | 6.685 | 31.046 | 37.730 | -8.270 | 46.000 |
| 659.567 | 6.521 | 30.372 | 36.893 | -9.107 | 46.000 |
| 797.917 | 7.845 | 29.870 | 37.715 | -8.285 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

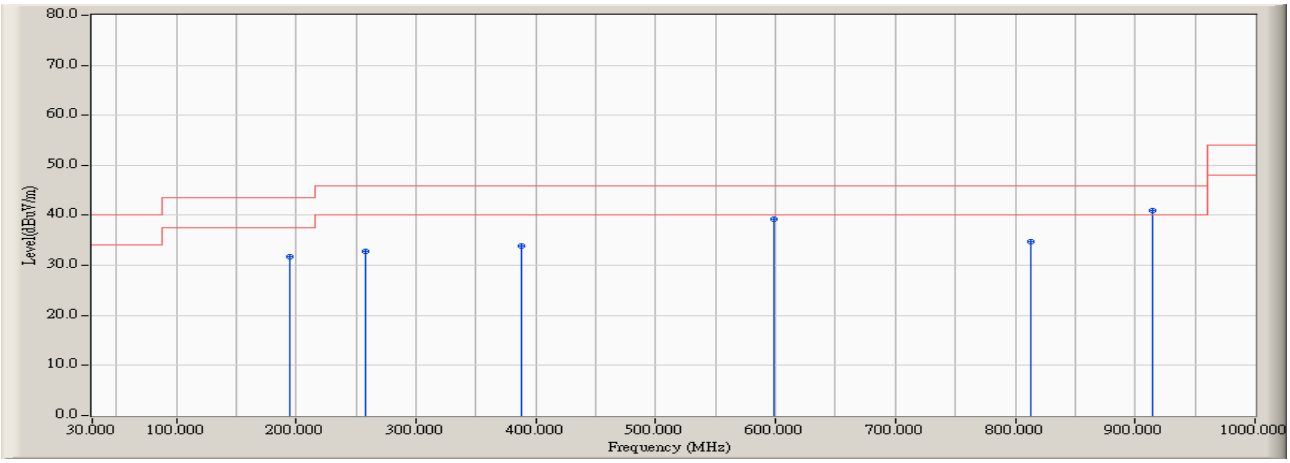


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 194.776 | -0.459 | 32.234 | 31.775 | -11.725 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 34.229 | 32.888 | -13.112 | 46.000 |
| 387.532 | -0.018 | 33.869 | 33.851 | -12.149 | 46.000 |
| 598.942 | 3.866 | 35.328 | 39.194 | -6.806 | 46.000 |
| 813.462 | 6.396 | 28.399 | 34.795 | -11.205 | 46.000 |
| 914.503 | 9.007 | 32.009 | 41.016 | -4.984 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 58 (5290MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-675 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 16 日 | 環境濕度：48 % |

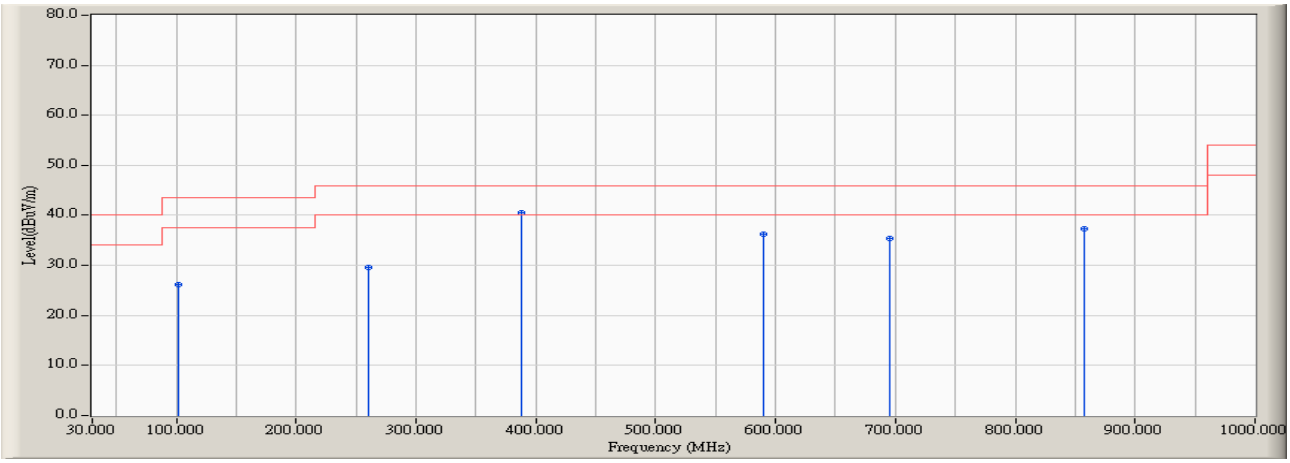


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 29.093 | 26.116 | -17.384 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 34.759 | 29.531 | -16.469 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 39.673 | 40.485 | -5.515 | 46.000 |
| 589.615 | 6.760 | 29.476 | 36.236 | -9.764 | 46.000 |
| 695.321 | 6.111 | 29.236 | 35.348 | -10.652 | 46.000 |
| 856.987 | 7.844 | 29.448 | 37.293 | -8.707 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

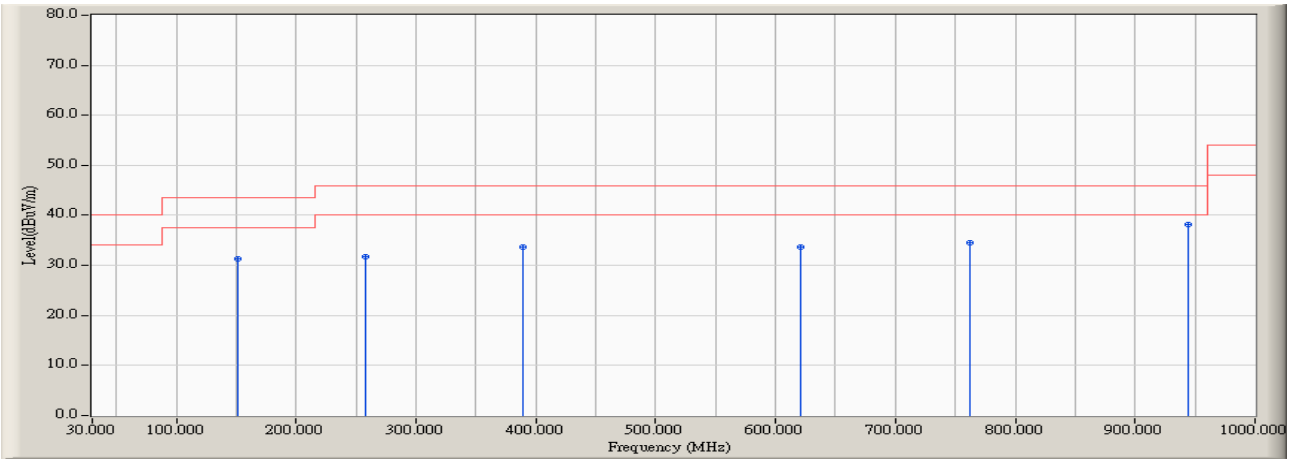


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 151.250 | -5.328 | 36.535 | 31.207 | -12.293 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 33.127 | 31.786 | -14.214 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 33.492 | 33.583 | -12.417 | 46.000 |
| 620.705 | 4.004 | 29.640 | 33.644 | -12.356 | 46.000 |
| 762.163 | 5.365 | 29.136 | 34.502 | -11.498 | 46.000 |
| 944.038 | 9.136 | 29.064 | 38.200 | -7.800 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 16 日　　環境濕度：48 %

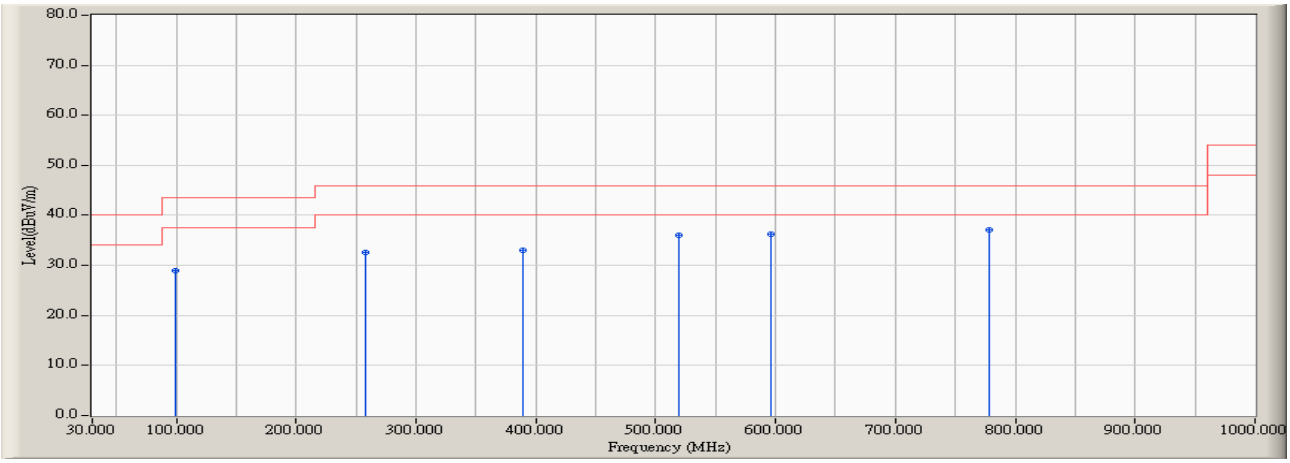


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 31.595 | 28.986 | -14.514 | 43.500 |
| 258.510 | -5.241 | 37.814 | 32.573 | -13.427 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 32.061 | 32.982 | -13.018 | 46.000 |
| 519.663 | 3.417 | 32.639 | 36.057 | -9.943 | 46.000 |
| 595.833 | 7.051 | 29.137 | 36.188 | -9.812 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 29.735 | 37.204 | -8.796 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

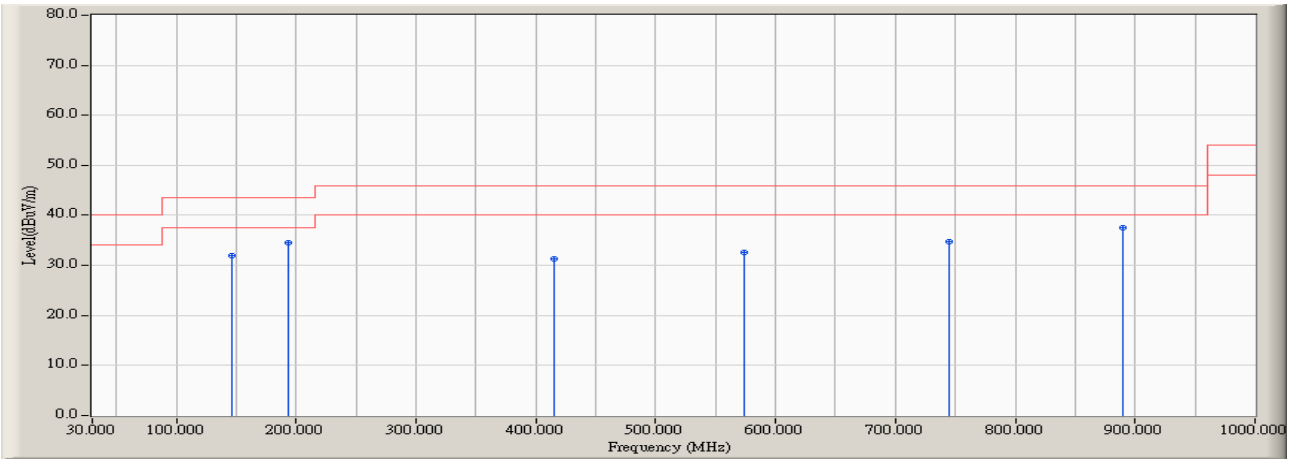


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 37.101 | 32.044 | -11.456 | 43.500 |
| 193.221 | -0.697 | 35.243 | 34.546 | -8.954 | 43.500 |
| 415.513 | 0.949 | 30.409 | 31.358 | -14.642 | 46.000 |
| 574.071 | 3.206 | 29.448 | 32.654 | -13.346 | 46.000 |
| 745.064 | 5.106 | 29.709 | 34.814 | -11.186 | 46.000 |
| 889.631 | 8.642 | 28.991 | 37.633 | -8.367 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

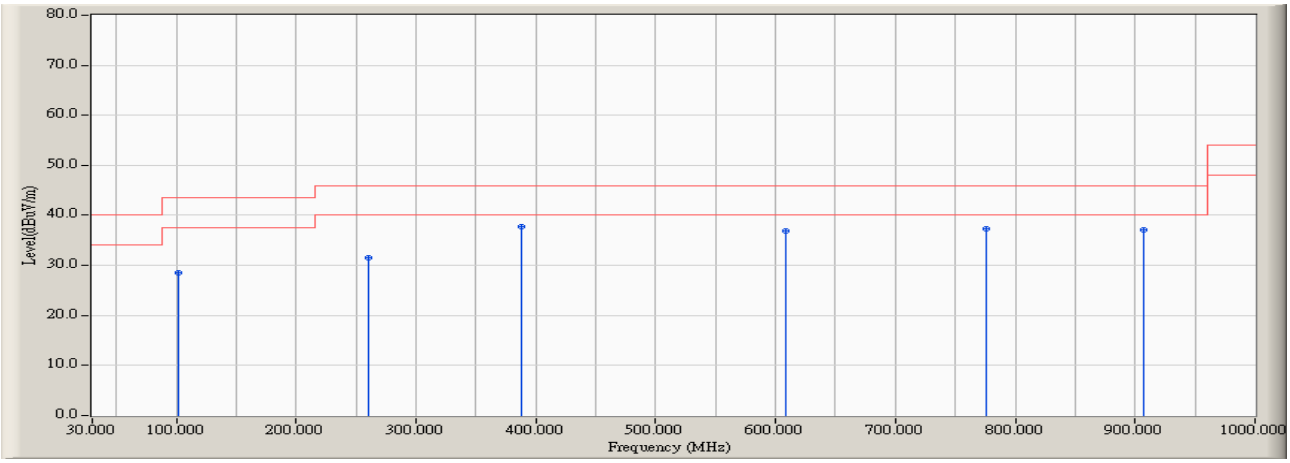


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.506 | -2.977 | 31.431 | 28.454 | -15.046 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 36.844 | 31.616 | -14.384 | 46.000 |
| 387.532 | 0.812 | 37.014 | 37.826 | -8.174 | 46.000 |
| 608.269 | 7.156 | 29.682 | 36.838 | -9.162 | 46.000 |
| 776.154 | 7.440 | 29.909 | 37.350 | -8.650 | 46.000 |
| 906.731 | 7.862 | 29.308 | 37.170 | -8.830 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

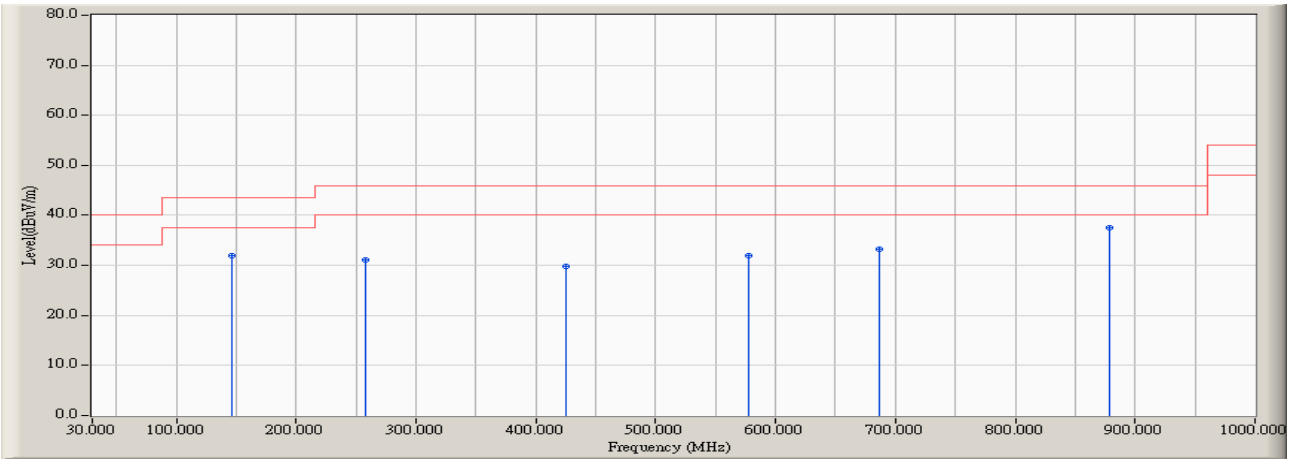


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 146.587 | -5.058 | 36.973 | 31.916 | -11.584 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 32.425 | 31.084 | -14.916 | 46.000 |
| 424.840 | 0.960 | 28.888 | 29.848 | -16.152 | 46.000 |
| 577.179 | 3.295 | 28.661 | 31.957 | -14.043 | 46.000 |
| 685.994 | 4.293 | 28.888 | 33.181 | -12.819 | 46.000 |
| 878.750 | 8.327 | 29.194 | 37.521 | -8.479 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

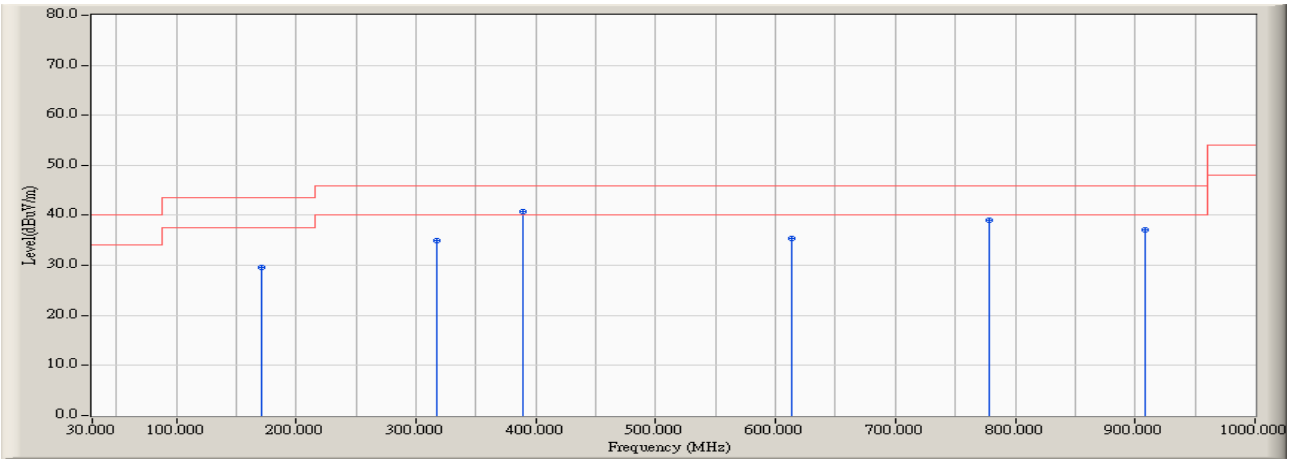


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 171.458 | -11.910 | 41.503 | 29.593 | -13.907 | 43.500 |
| 317.580 | -3.927 | 38.841 | 34.914 | -11.086 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 39.851 | 40.772 | -5.228 | 46.000 |
| 612.933 | 7.102 | 28.209 | 35.311 | -10.689 | 46.000 |
| 777.708 | 7.468 | 31.486 | 38.955 | -7.045 | 46.000 |
| 908.285 | 7.876 | 29.137 | 37.013 | -8.987 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

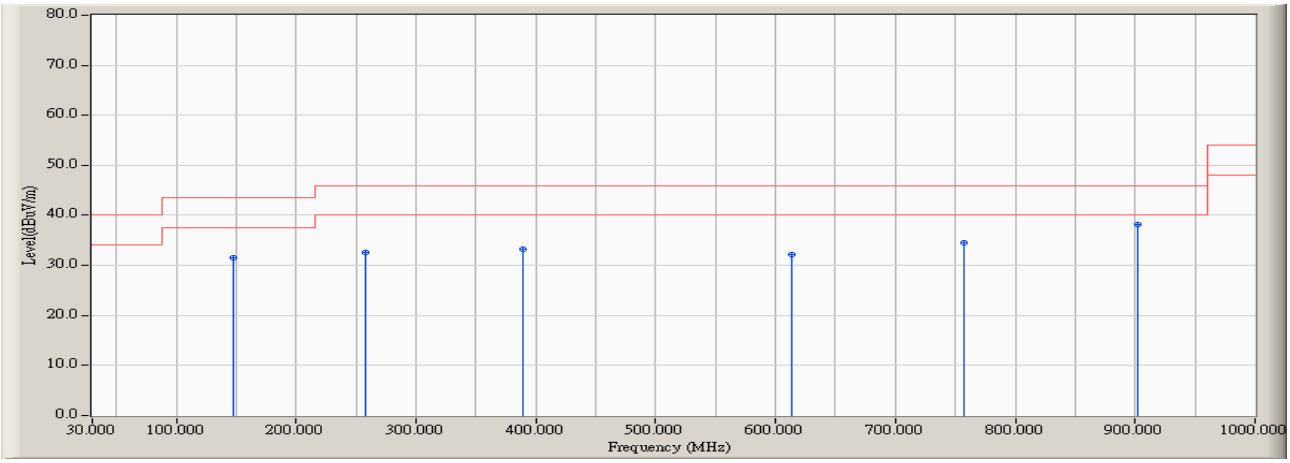


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 148.141 | -5.148 | 36.771 | 31.624 | -11.876 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 33.969 | 32.628 | -13.372 | 46.000 |
| 389.087 | 0.091 | 33.163 | 33.254 | -12.746 | 46.000 |
| 612.933 | 3.962 | 28.240 | 32.202 | -13.798 | 46.000 |
| 757.500 | 5.295 | 29.165 | 34.460 | -11.540 | 46.000 |
| 902.067 | 8.956 | 29.237 | 38.193 | -7.807 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

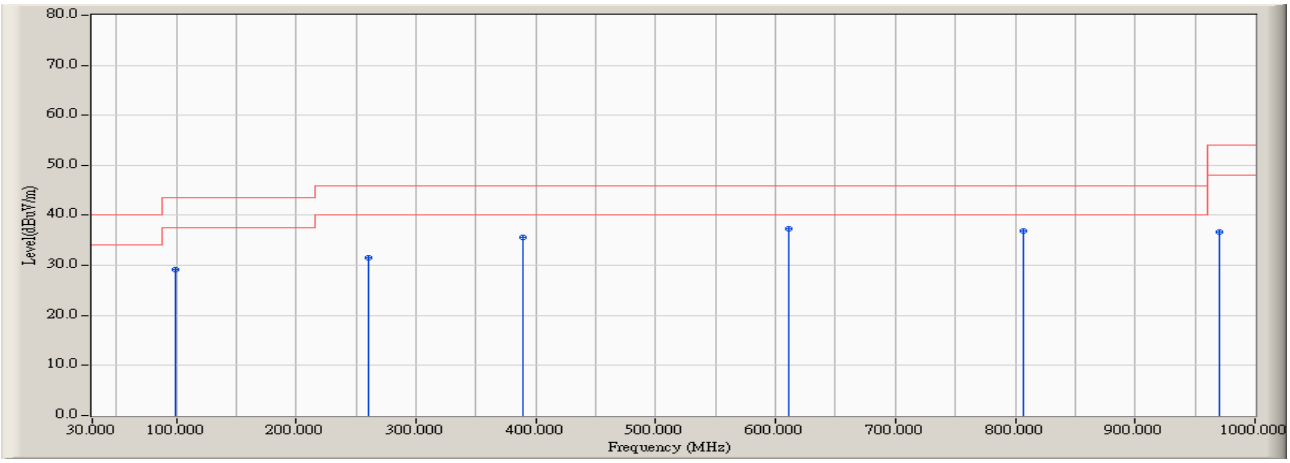


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 99.952 | -2.610 | 31.852 | 29.243 | -14.257 | 43.500 |
| 260.064 | -5.228 | 36.682 | 31.454 | -14.546 | 46.000 |
| 389.087 | 0.921 | 34.774 | 35.695 | -10.305 | 46.000 |
| 611.378 | 7.121 | 30.131 | 37.251 | -8.749 | 46.000 |
| 807.244 | 7.878 | 29.064 | 36.942 | -9.058 | 46.000 |
| 970.465 | 8.569 | 28.079 | 36.648 | -17.352 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 16 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

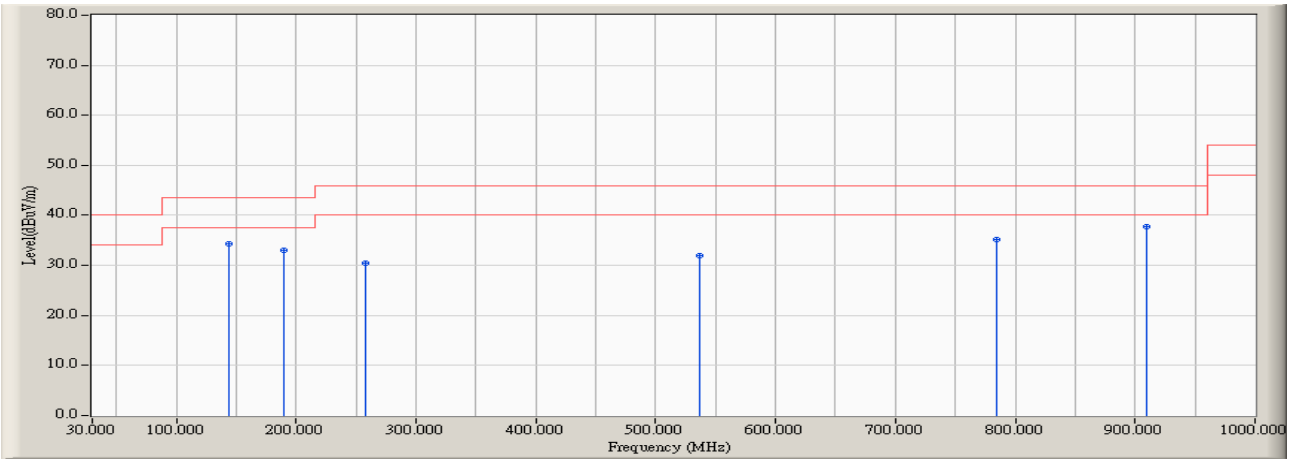


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 143.478 | -4.877 | 39.210 | 34.333 | -9.167 | 43.500 |
| 190.112 | -1.156 | 34.108 | 32.952 | -10.548 | 43.500 |
| 258.510 | -1.340 | 31.704 | 30.363 | -15.637 | 46.000 |
| 536.763 | 2.199 | 29.735 | 31.934 | -14.066 | 46.000 |
| 783.926 | 5.740 | 29.378 | 35.118 | -10.882 | 46.000 |
| 909.840 | 8.990 | 28.768 | 37.757 | -8.243 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

| 不必要發射測試結果: | **PASS** |
|---|---|

# 10. 發射功率控制(TPC)

## 10.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.7.1 節，發射功率控制(TPC)：操作於 5.25 GHz～5.35 GHz 與 5.470 GHz～5.725 GHz 頻段的設備，應具備發射功率控制功能。設備必須至少具有 6 dB 低於平均 EIRP 30 dBm 的能力。EIRP 低於 500 mW 之系統不須具備 TPC 功能。

## 10.2. 發射功率控制測試結果

此待測物於 5.25 GHz～5.35 GHz 與 5.470 GHz～5.725 GHz 的頻段， EIRP 大於 500mW，須具備 TPC 功能。

# 11. 佔用頻帶寬度

## 11.1. 測試架構圖




## 11.2. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.5 節，在 5.725 GHz～5.850 GHz 頻段操作之設備，其 6 dB 頻寬至少應有 500 kHz。

## 11.3. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端,設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。
待測物應在正常發射狀態下量測。

## 11.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為± 681.6Hz

## 11.5. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 25 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745 | 16450 | >500 | Pass |
| 157 | 5785 | 16450 | >500 | Pass |
| 165 | 5825 | 16450 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149**

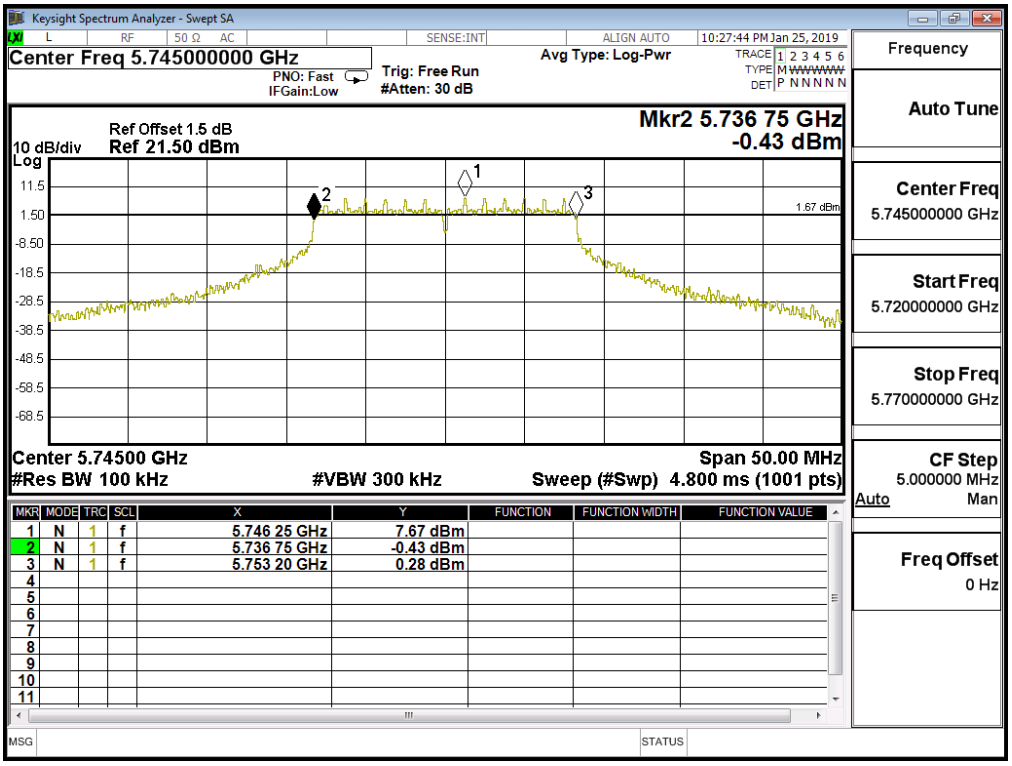


**Figure Channel 157**

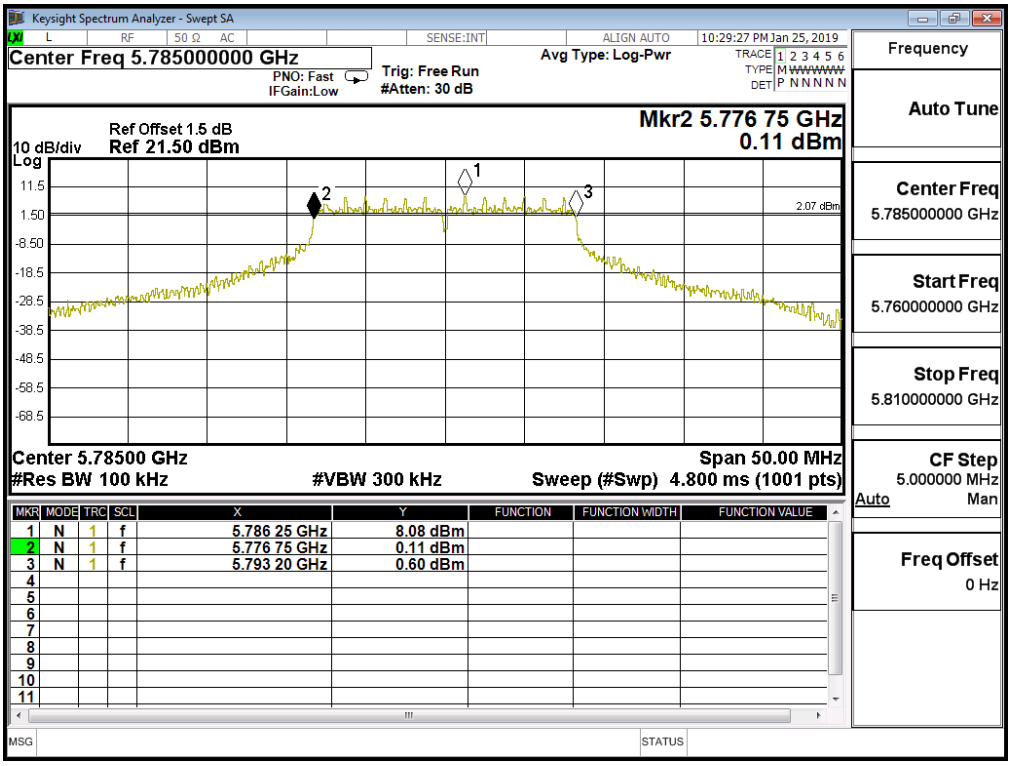

**Figure Channel 165**

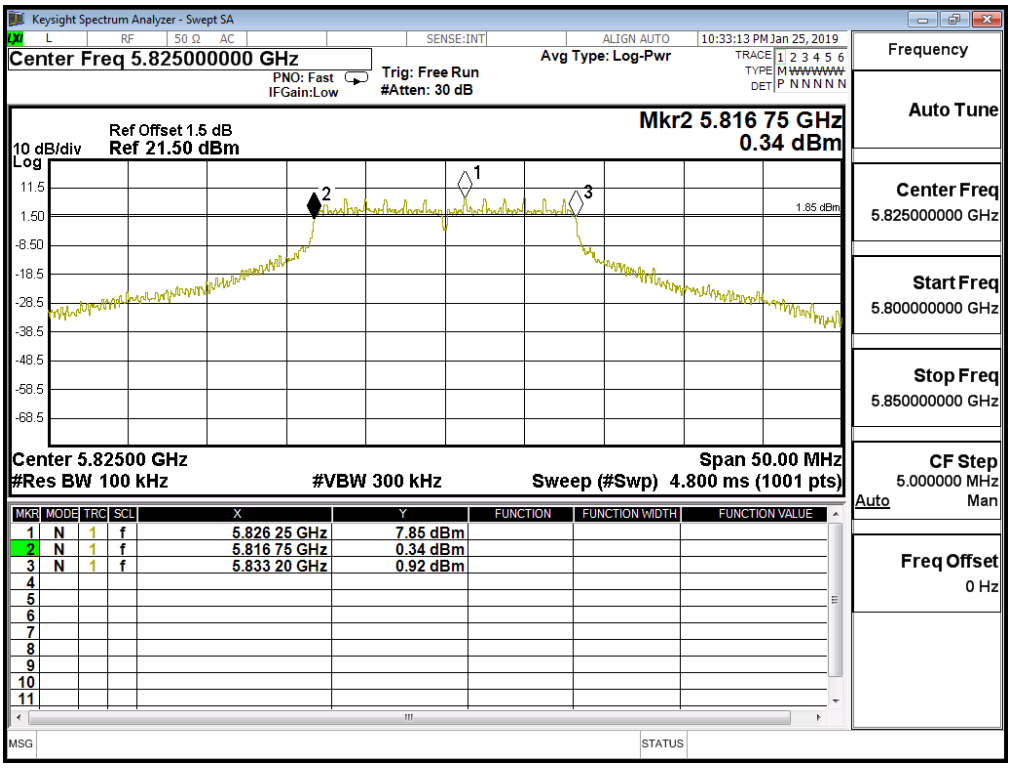

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 25 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745 | 17650 | >500 | Pass |
| 157 | 5785 | 17650 | >500 | Pass |
| 165 | 5825 | 17600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149**

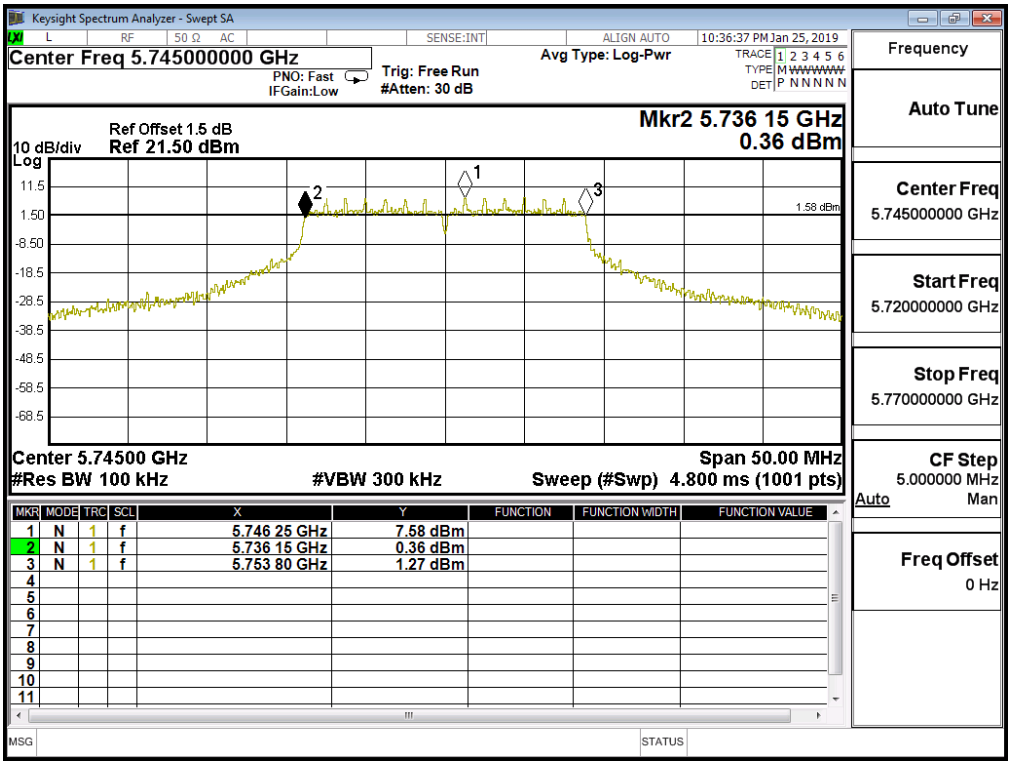


**Figure Channel 157**

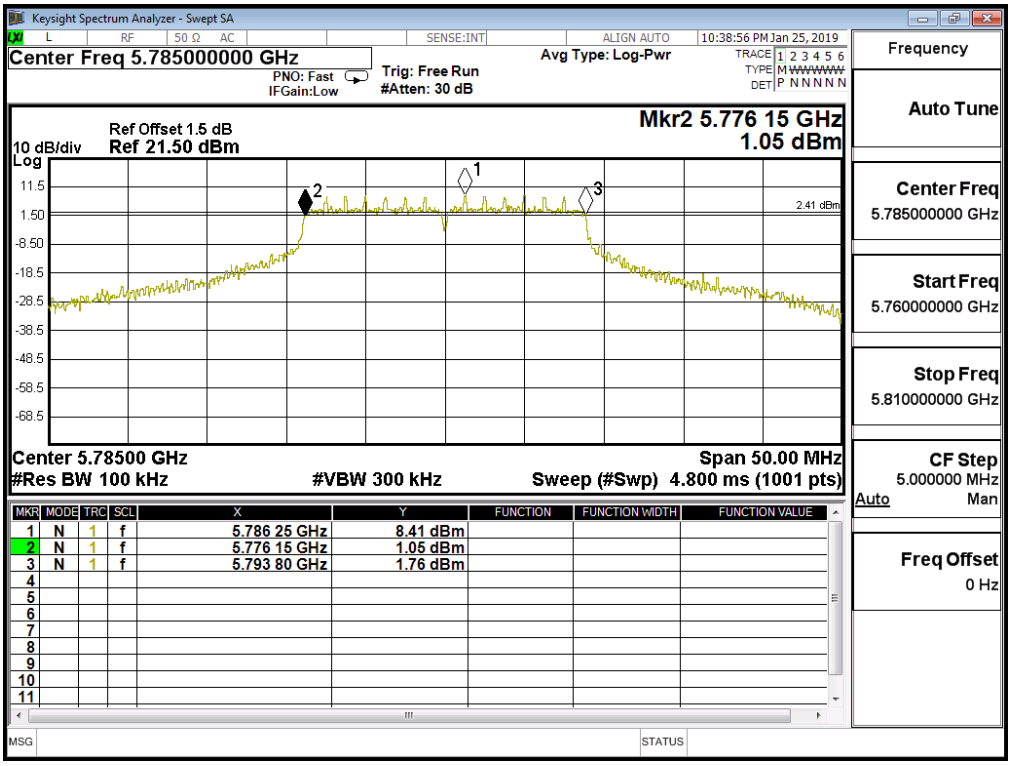

**Figure Channel 165**

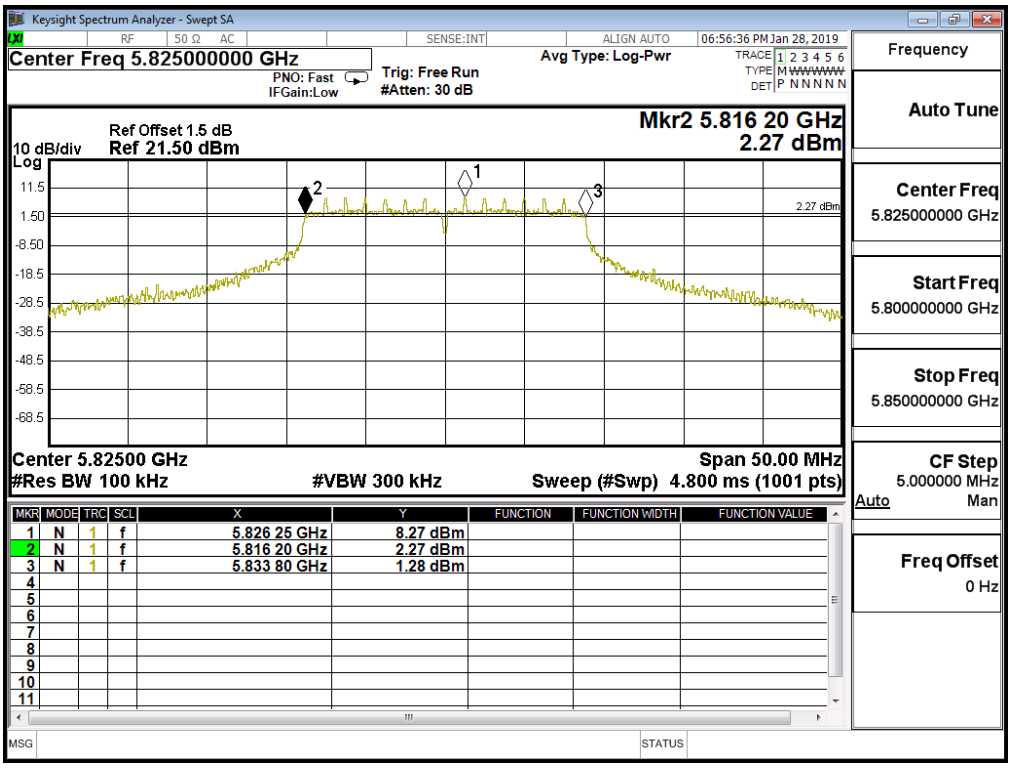

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW　　測 試 項 目 ：佔用頻帶寬度

測 試 頻 道 ：--　　測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：100kHz　　視 頻 頻 寬 ：300kHz

量 測 天 線 ：--　　測 試 距 離 ：Conducted

檢 測 器 ：峰值　　環 境 溫 度 ：20 ℃

測 試 日 期 ：108 年 01 月 25 日　　環 境 濕 度 ：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 5755 | 36500 | >500 | Pass |
| 159 | 5795 | 36500 | >500 | Pass |

**Figure Channel 151**

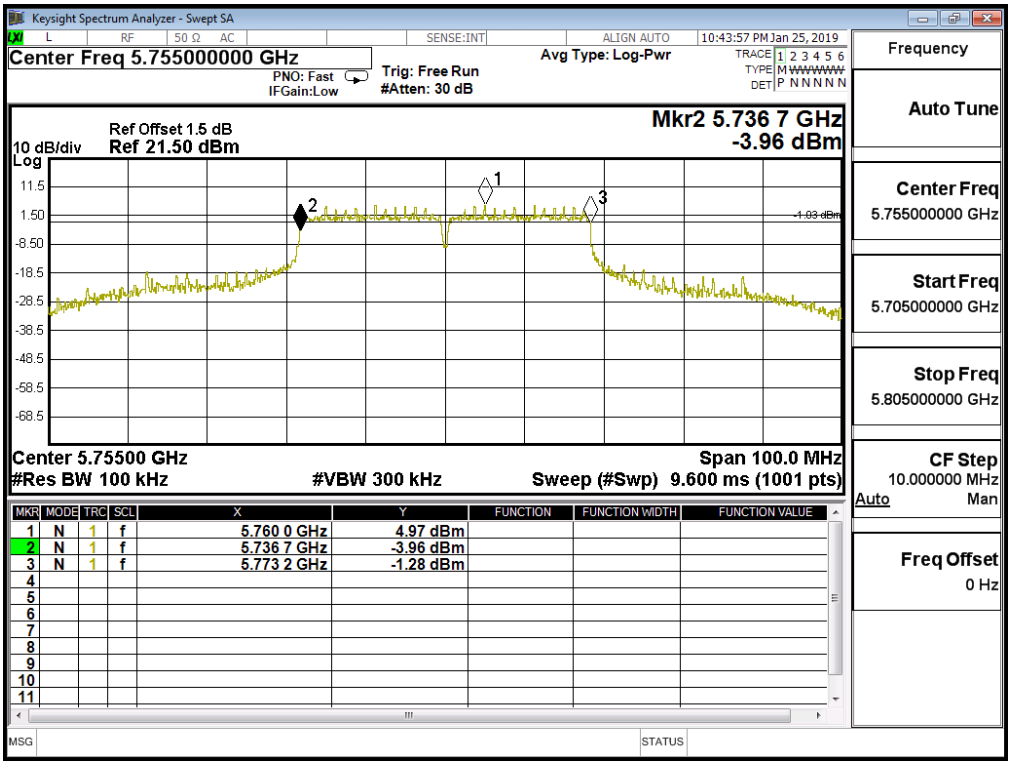


**Figure Channel 159**

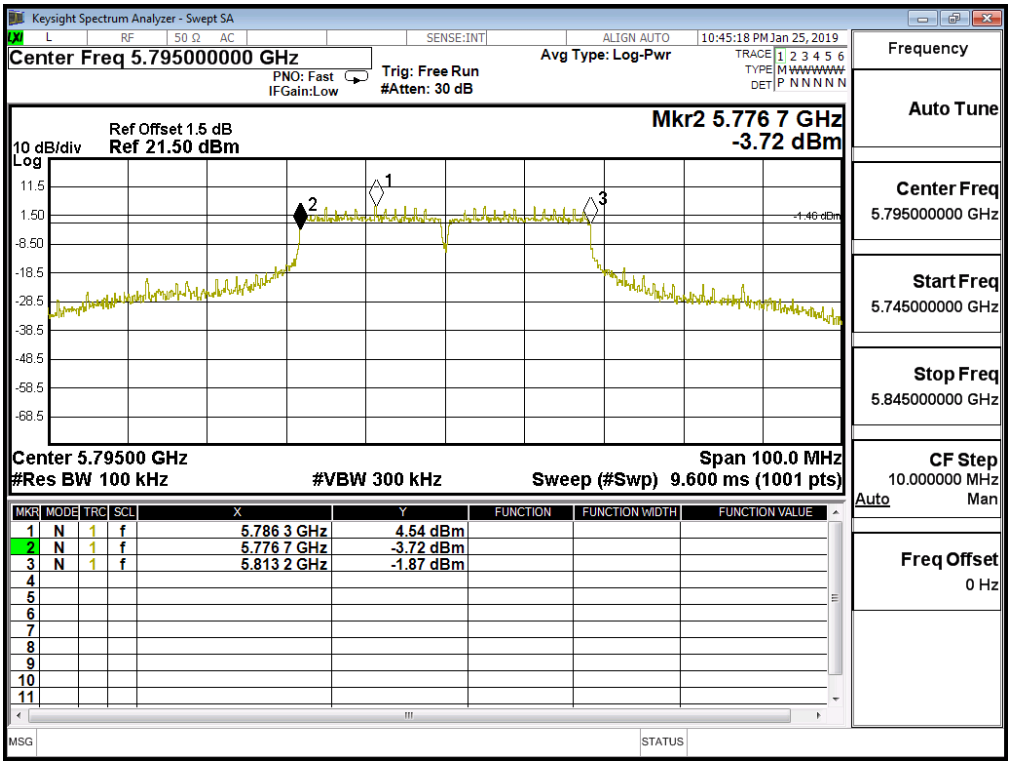

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 25 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 5775 | 75600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 155**

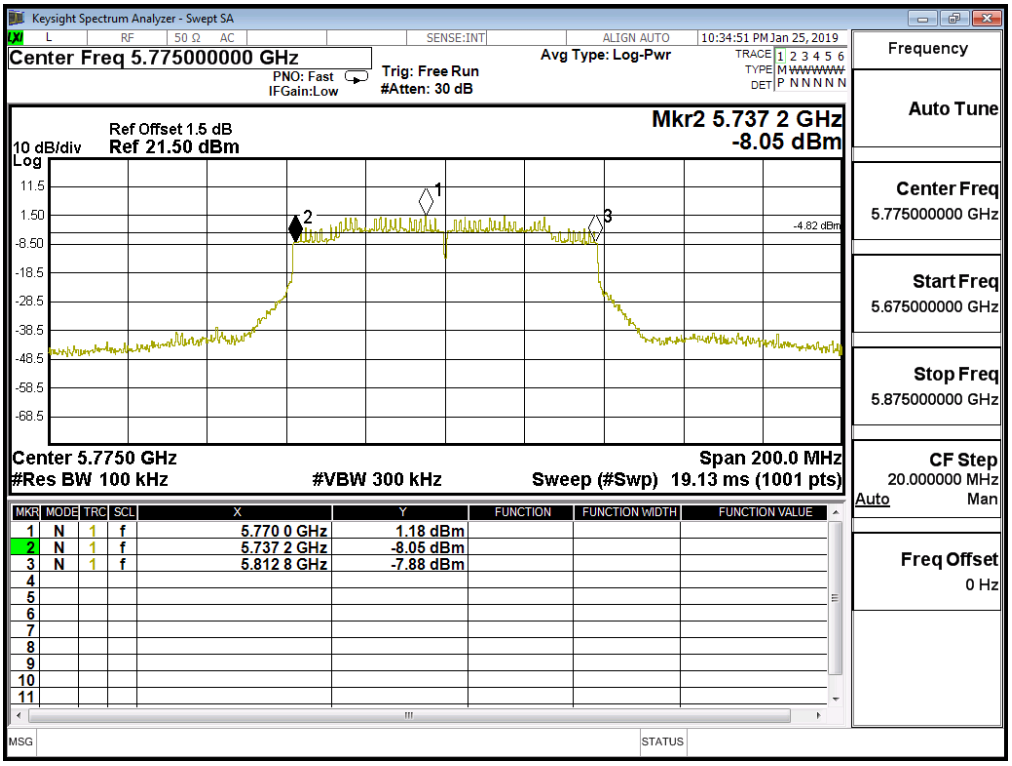

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 28 日
測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745 | 16450 | >500 | Pass |
| 157 | 5785 | 16450 | >500 | Pass |
| 165 | 5825 | 16450 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149**

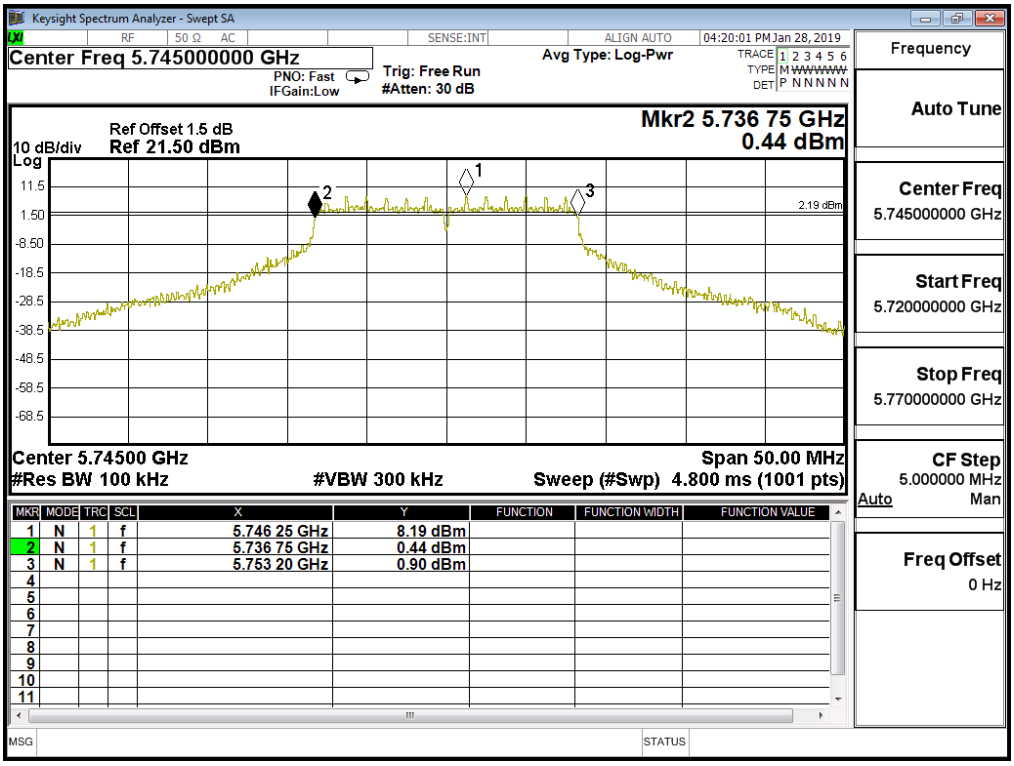


**Figure Channel 157**

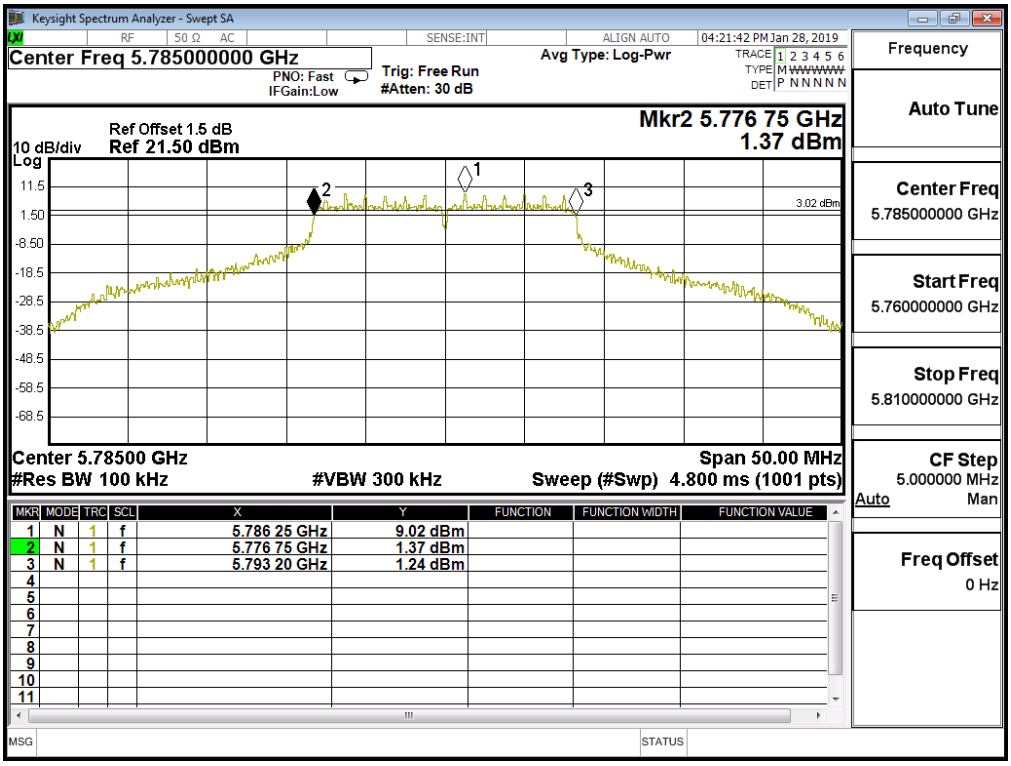

**Figure Channel 165**

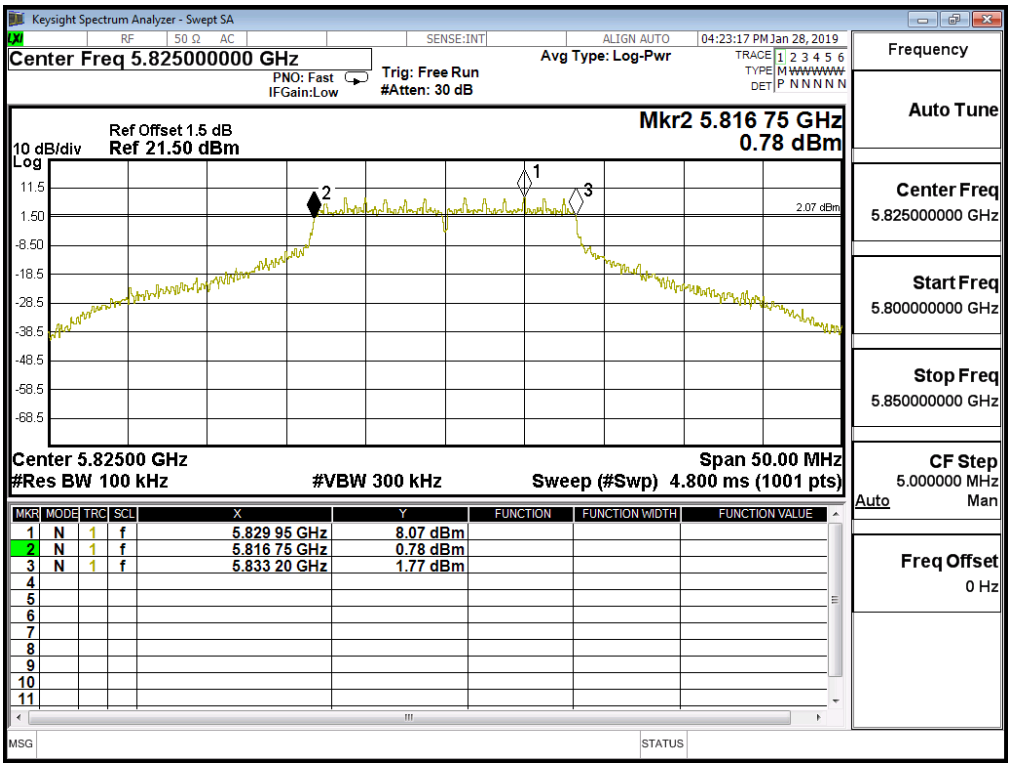

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745 | 17650 | >500 | Pass |
| 157 | 5785 | 17650 | >500 | Pass |
| 165 | 5825 | 17650 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149**

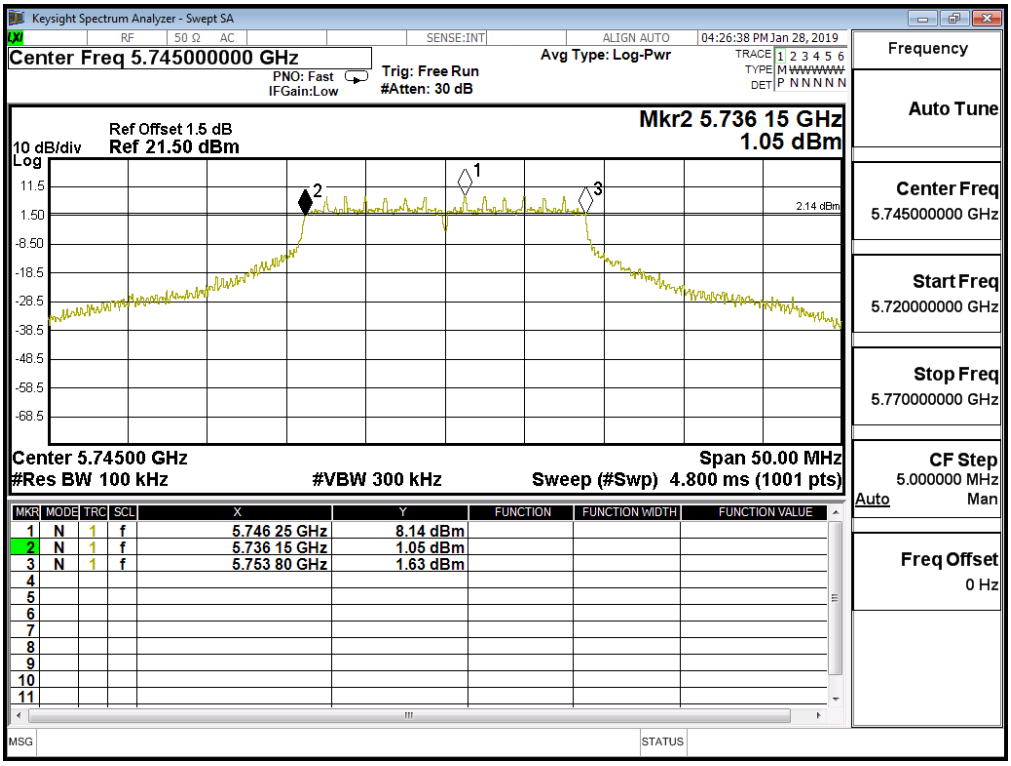


**Figure Channel 157**

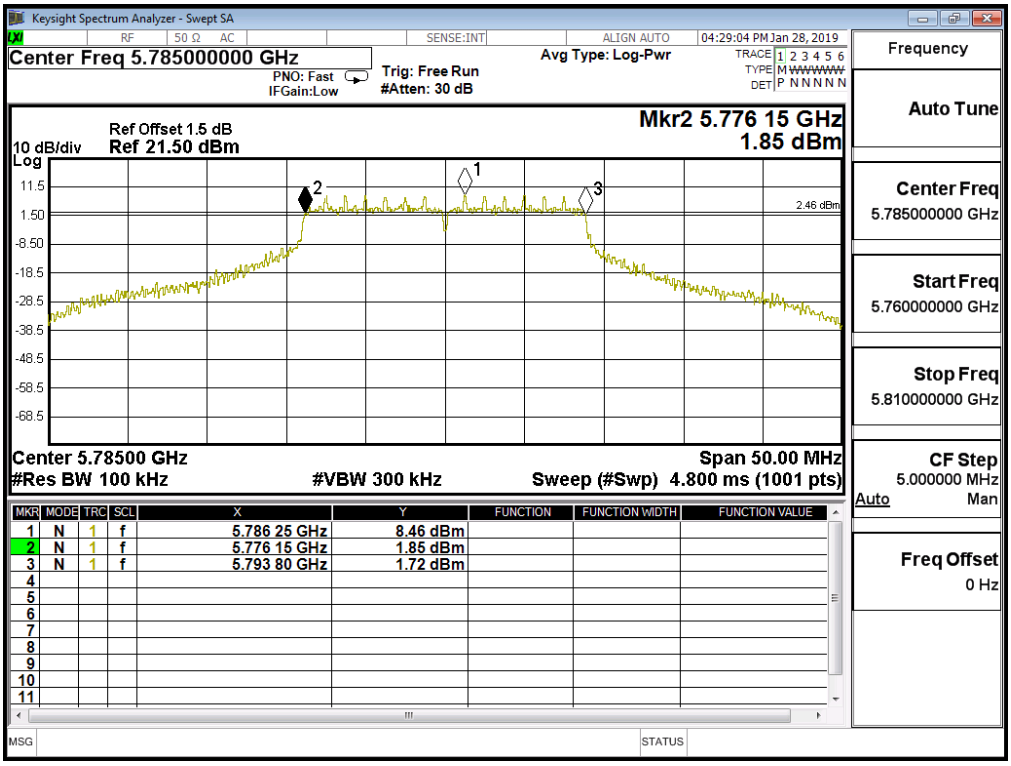

**Figure Channel 165**

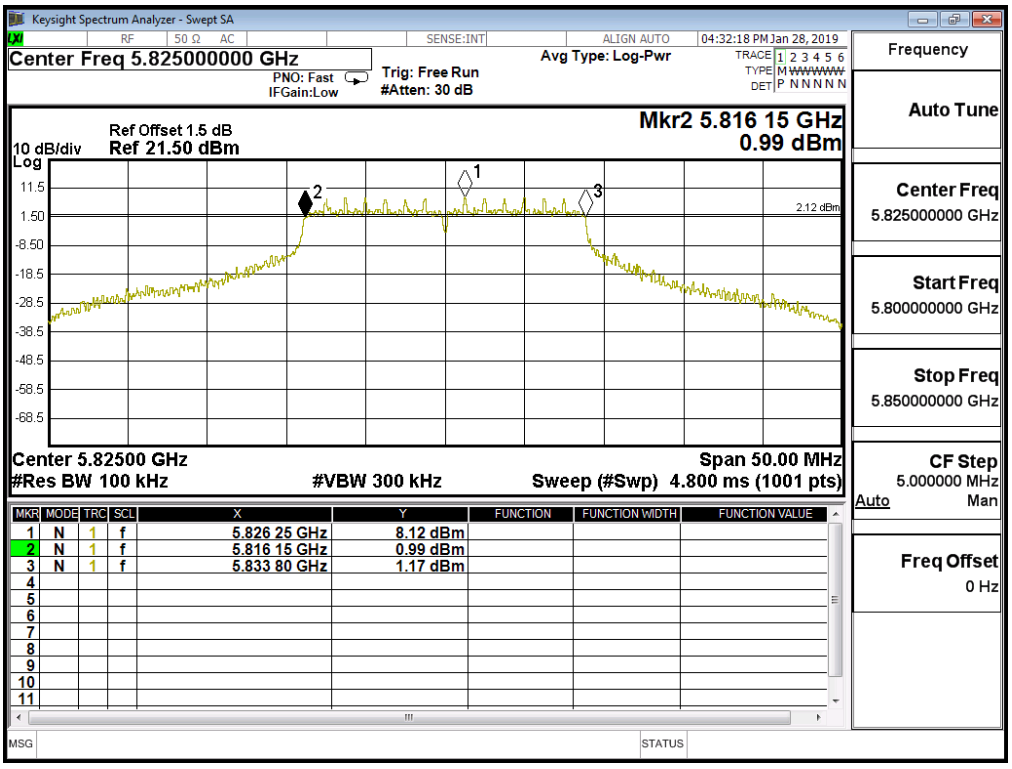

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 28 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 5755 | 36500 | >500 | Pass |
| 159 | 5795 | 36500 | >500 | Pass |

**Figure Channel 151**

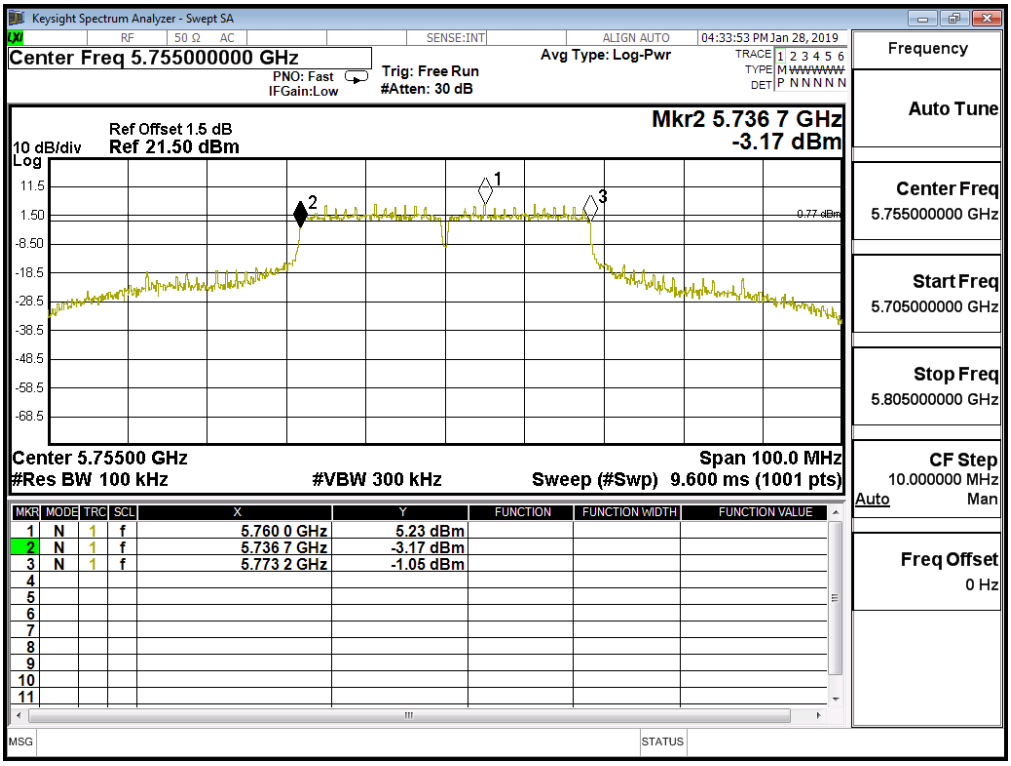


**Figure Channel 159**

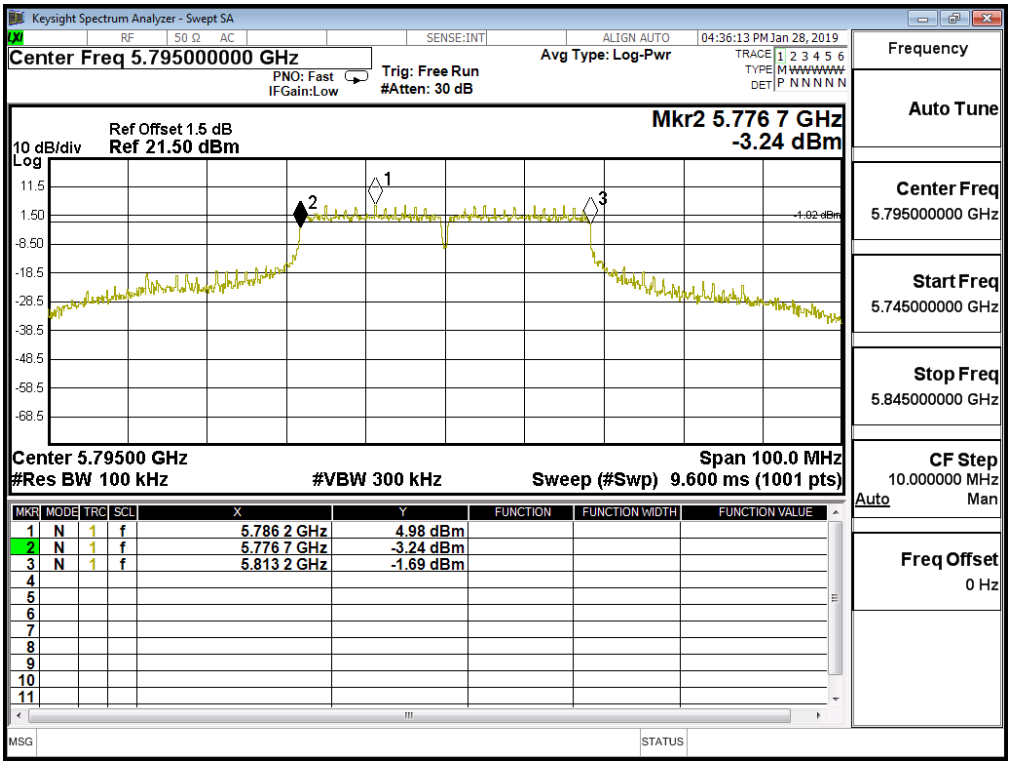

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 28 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 5775 | 75600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 155**

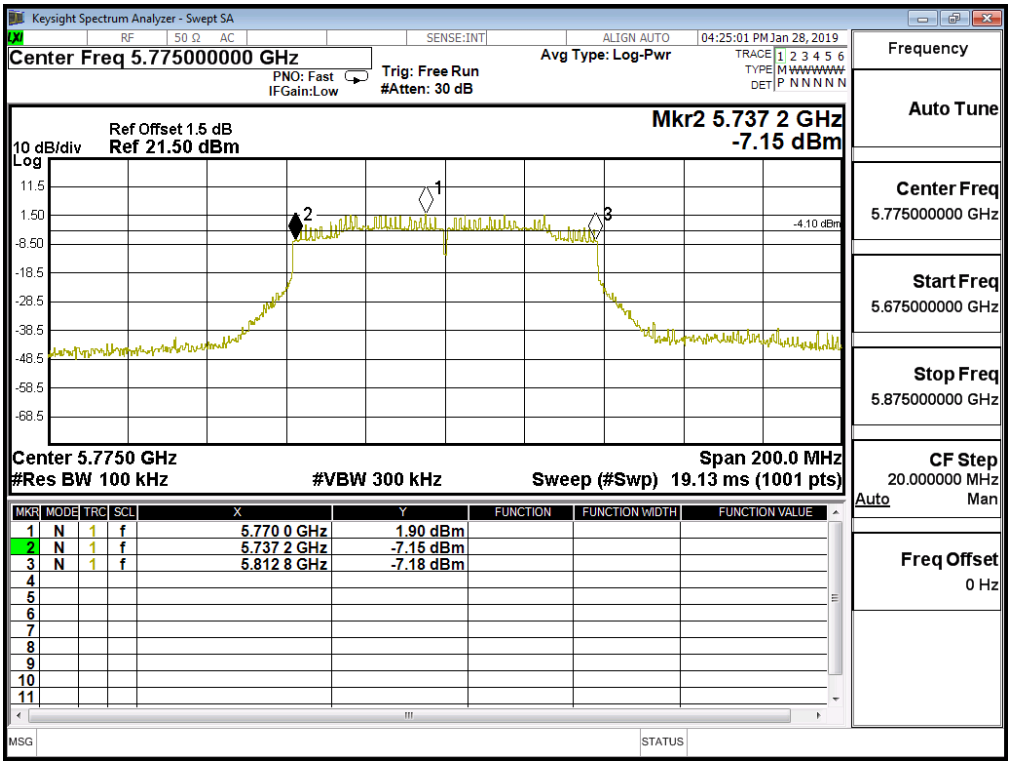

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 28 日
測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745 | A | 17700 | >500 | Pass |
| 157 | 5785 | A | 17650 | >500 | Pass |
| 165 | 5825 | A | 17700 | >500 | Pass |
| 149 | 5745 | B | 17650 | >500 | Pass |
| 157 | 5785 | B | 17650 | >500 | Pass |
| 165 | 5825 | B | 17650 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149 (Chain A)**

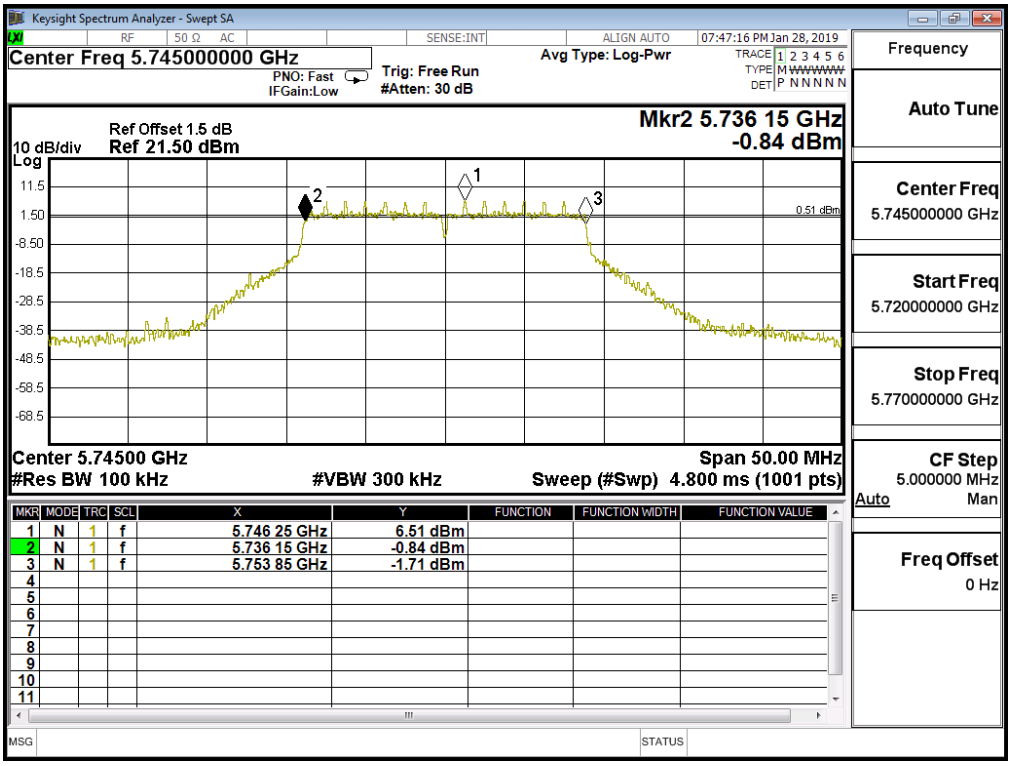


**Figure Channel 149 (Chain B)**

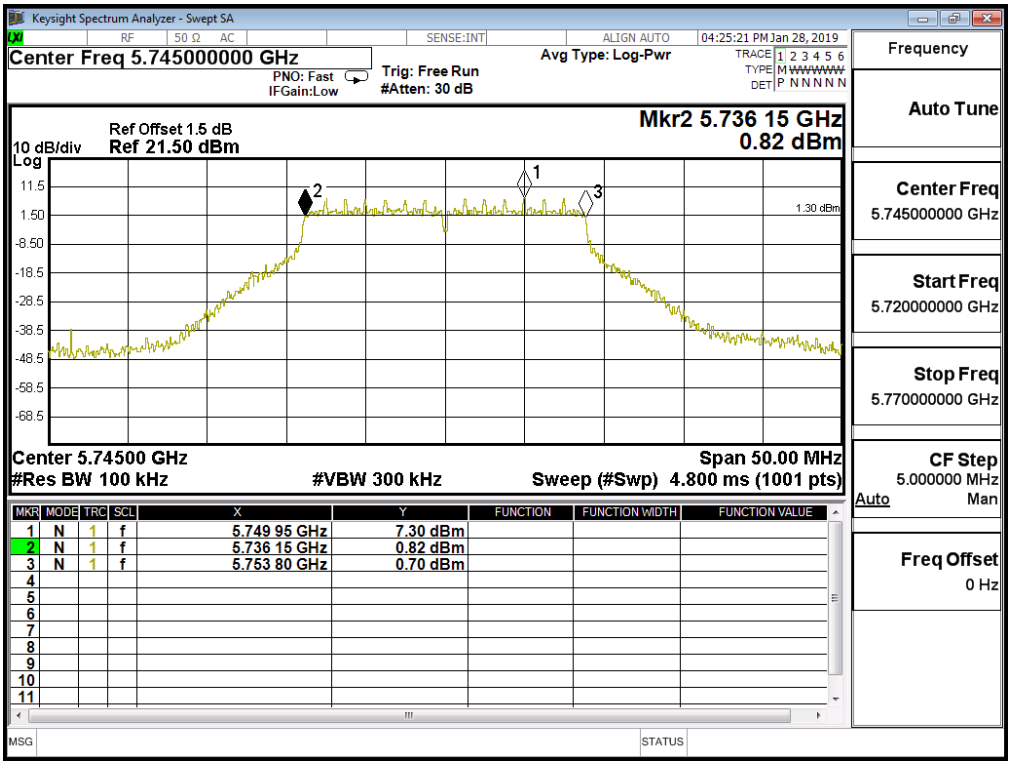

**Figure Channel 157 (Chain A)**

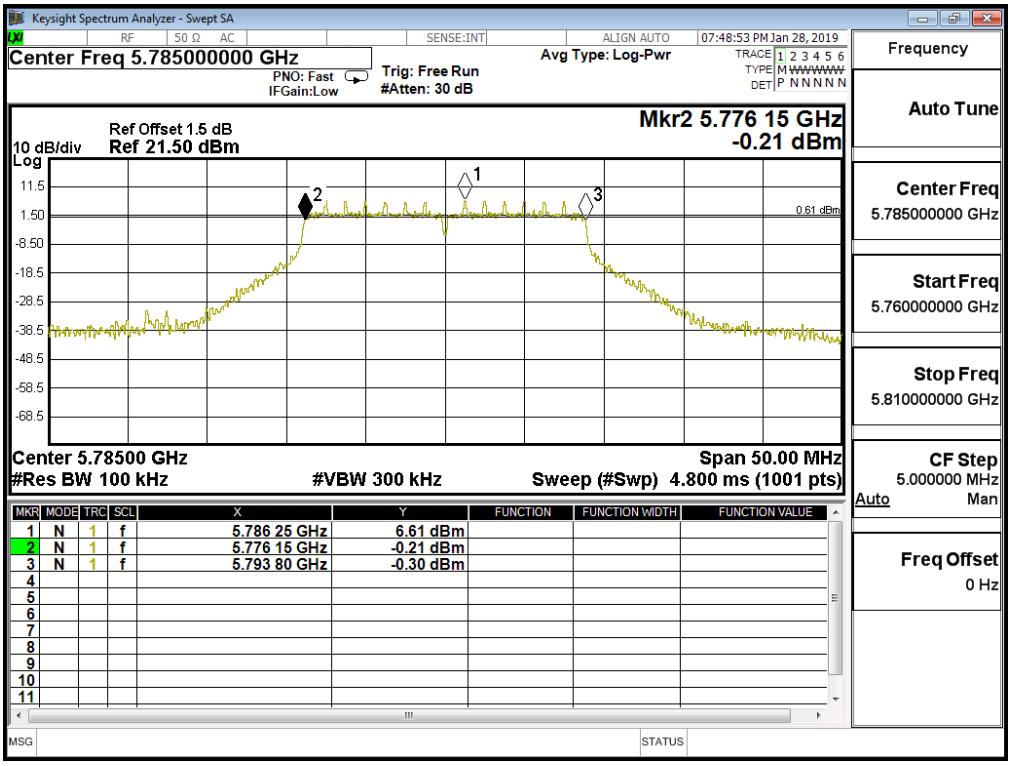


**Figure Channel 157 (Chain B)**

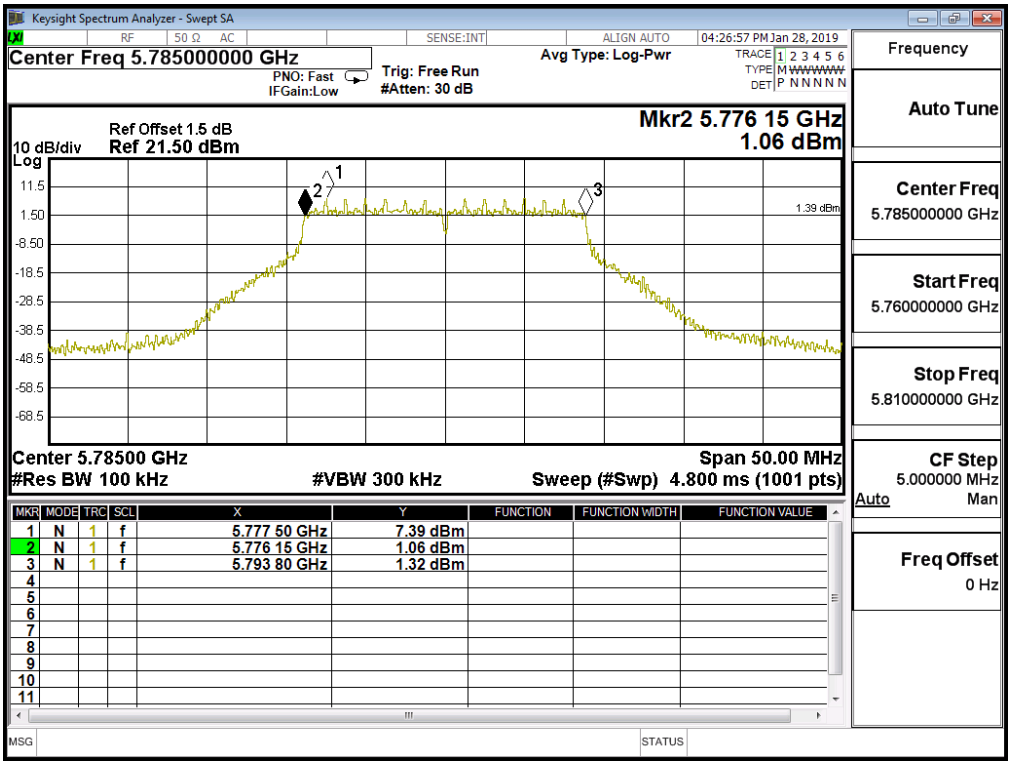

**Figure Channel 165 (Chain A)**

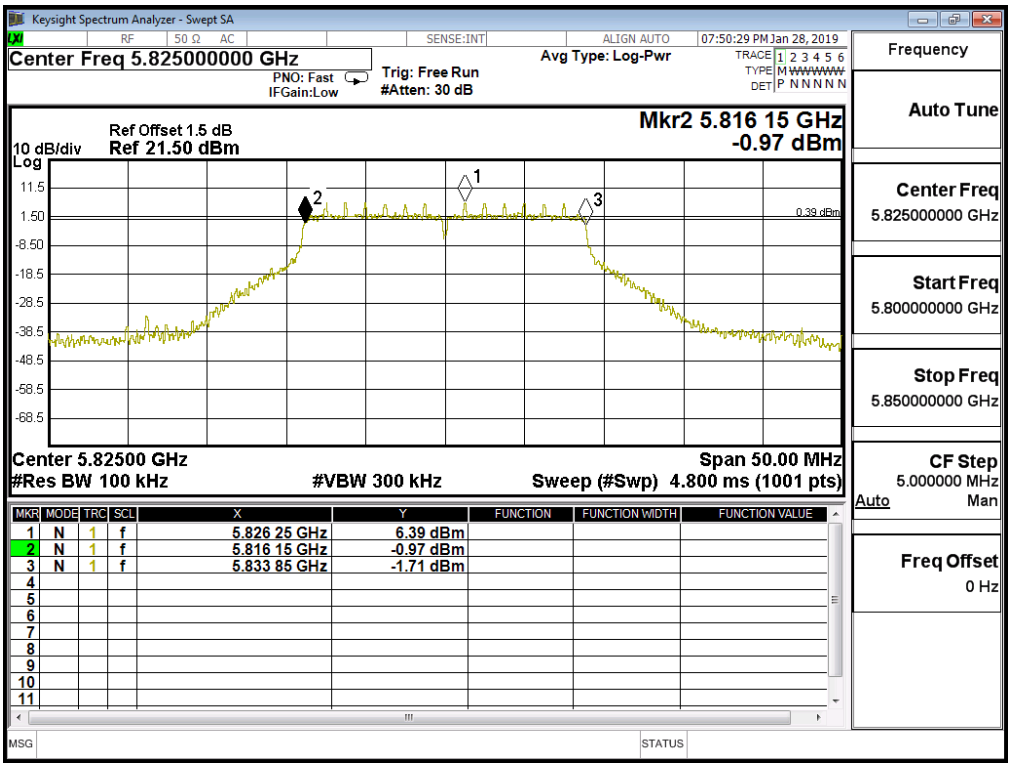


**Figure Channel 165 (Chain B)**

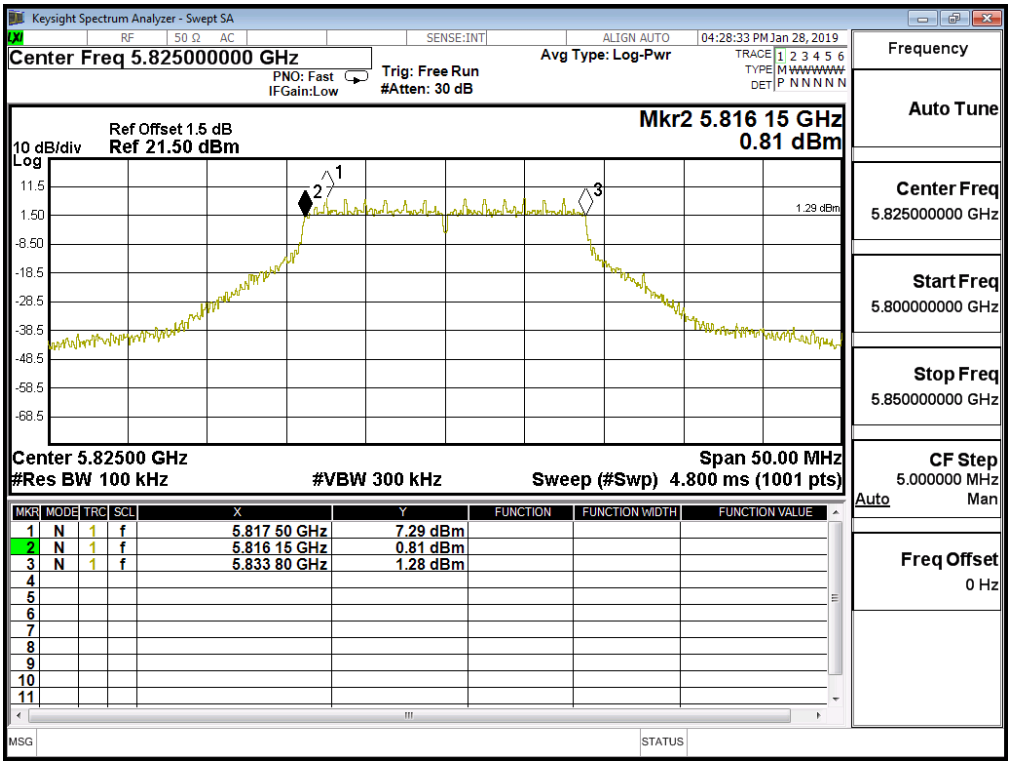

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW　　測 試 項 目 ：佔用頻帶寬度
測 試 頻 道 ：--　　測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視 頻 頻 寬 ：300kHz
量 測 天 線 ：--　　測 試 距 離 ：Conducted
檢 測 器 ：峰值　　環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 28 日　　環 境 濕 度 ：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 5755 | A | 36500 | >500 | Pass |
| 159 | 5795 | A | 36500 | >500 | Pass |
| 151 | 5755 | B | 36600 | >500 | Pass |
| 159 | 5795 | B | 36600 | >500 | Pass |