

惠州市华微电子有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户： 深圳市迈达信科技有限公司
CUSTOMER：
客户料号：
CUST P/N：
华微料号： G910--001
P/N：
产品型号： 10.5*40*0.08*105P*10TS*25MM D
E S E：
日 期： 2024.12.03
D A T E：
版 本： A.0
VERSION：

（客户承认受领印）ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
陈佳佳			

Address:惠州市惠阳区秋长街道

Tel: 86-13530721810

Fax: 86-075286015646

惠州市华微电子有限公司

规格内容
Specification

客户料号:
CUST P/N

华微料号:
10.5*40*0.08*105P*10TS*25MM


版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION(Content Or Reason ForChanged)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	--	新发行 (Initial Release)	2024/12/2	陈佳佳

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
陈佳佳	吕树奇

惠州市华微电子有限公司

规格内容		客户料号: CUST P/N			
		料号:	10.5*40*0.08*105P*10TS*25MM		

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

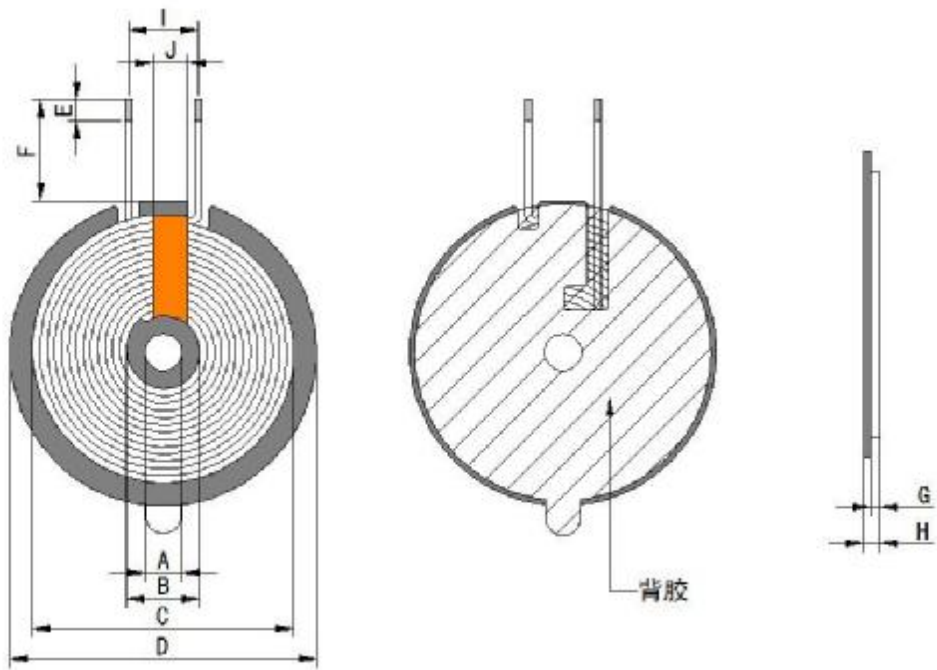

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5.3±0.5	10.5±0.5	40±1	44±0.5	3±1	25±1	1.25MAX	2.8MAX	10±2	5MM

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸.

圈数 Turn s	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
10TS	0.08*105P 丝包线 (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
陈佳佳	吕树奇

惠州市华微电子有限公司

规格内容 Specification	客户料号: CUST P/N	
	料号	10.5*40*0.08*105P*10TS*25MM

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 6.6uH±10%	1kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*105P 丝包线	SBX-2U-F-0013	DY
2	铁氧体	G44±0.5*5.3*1.0H (带孔, 带双槽 L 槽)	GCP-T-0077	/
3	双面胶	42.5*5.3*0.08H (带孔, 带手撕)	/	/
4	金手指胶布	5mm	高温胶纸 5MM	JRM
5	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
6	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
陈佳佳	吕树奇