

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	创盈达
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	
CUST P/N:	
泛 亞 料 號:	
FINE P/N:	
產 品 型 號:	Φ 20.5x44-10Ts-0.08x105-9mm-50C
DESC:	
日 期:	2017/12/09
DATE:	
版 本:	A.0
Version:	

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
林增杏	蔡紀雨	倪星	

泛亞電子實業（HK）有限公司

FINE ELECTRONICS INDUSTRIAL (HK) LIMITED

工廠地址：東莞市石碣鎮四甲工業區

TEL: 0769-22490287 / 22452492

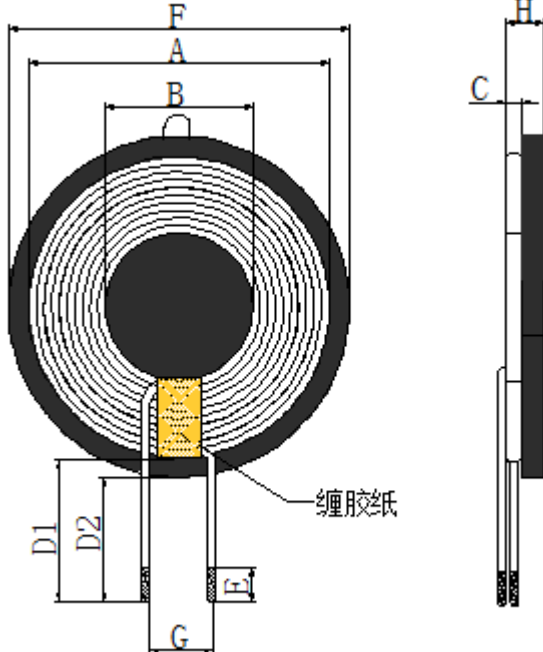
FAX: 0769-22499451

E-mail: fineelec@163.com

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC		Φ 20.5x43-10Ts-0.08x105-9mm-50C		版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	创盈达	
一、尺寸 DIMENSION:(mm)					A	44.0±1.5	
					B	20.5±0.5	
					C	1.2±0.2	
					D1	12 ref	
					D2	9±2	
					E	4-6	
					F	50±1	
					G	8.0 ref	
					H	2.8 Max	
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:					注:		
					1.线圈贴磁片, 磁片尺寸 50±1mm,厚度为 1.0±0.2mm;		
					2.线圈出线位置缠 5mm 或 8mm 宽度高温胶纸 1-2Ts;		
					3.磁片背面贴带手撕位圆形直径 49mm(ref)双面胶带白色离型纸;		
三、绕线参数 Winding Specification:							
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction		
1	S	F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW		
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:							
温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%							
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS		
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B		
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B		
3	DCR	S-F	≤50m Ω		LCZ METER 502B		
拟制/日期 PREPARED BY/DATE				审核/日期 CHECKED BY/DATE			
林增杏 2017/12/09				蔡纪雨 2017/12/09			