| 版次 | 变更内容 | 日期 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

# 尺寸展开区

R=3mm

110 mm

31

二维码尺寸：10*10mm
二维码内容-SN规则：
XXXXXXXXXXXX00000000 20位，同ID，同二维码
第1位（黄色）：供应商代号（统一用M代替）
第2-12（绿色）：物料ID，十一位
第12-20（蓝色）：统一八个零代替
备注：二维码印刷需清晰可识别。
用途：仅厂内绑定追溯用。

生产日期按照实际订单要求由
工厂自行打印，
格式MM(月份)/YYYY（年份），比如12/2025

材料要过UL认证

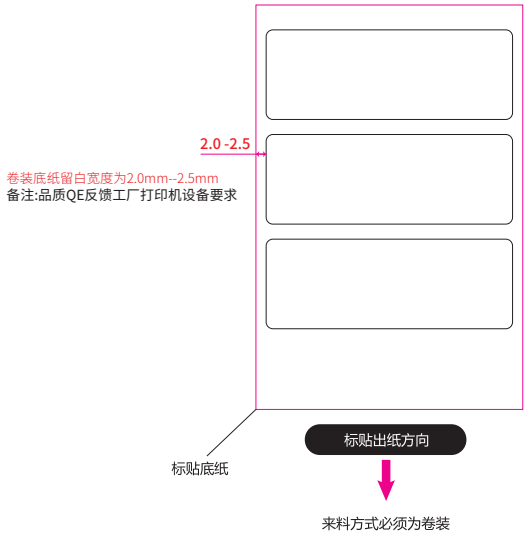


注：
1.单位： mm
2.流水号与年周号以物控下单为准！
3.颜色以封样件为准！
4.文字字体\排版以电子档确认为准！

## 位置示意图

铭牌黏贴位置



| 铭牌标贴基本技术要求 | | | |
|---|---|---|---|
| 一、材质、工艺 | | | |
| 材 质 | 型号 | | |
| 75＃压花马拉纸 | GT69-142/雅得＃9D4/金利宝HTYL75(EB)-C5 | | |
| 背胶 | 表面处理 | 印刷颜色 | |
| 网纹背胶 | 哑膜 | 单色K | |
| 长(mm) | 宽(mm) | 是否局部去胶 | 粘贴表面 |
| 110 | 31 | 否 | ABS |
| 二、质量要求 | | | |
| 1.尺寸公差： ±0.5mm；<br>2.印刷套印清晰， 内容准确、文字不缺笔断画、细微部无明显虚迹；<br>3.版面整洁， 印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污迹；<br>4.背面清洁无粘脏污迹；<br>5.无明显的划伤、翘曲、污垢；<br>6.无模切后的残留迹；<br>7.物料平整、无异物突出感觉、无卷曲现象；<br>8.70度高温下168小时不起翘、不脱落、不起泡；<br>9.通过酒精测试后不起翘、不脱落、不起泡； | | | |
| 三、环保要求 | | | |
| 零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》 | | | |
| 四、存储条件 | | | |
| 适宜温度： 0℃-40℃ 适宜湿度： 50-60%RH | | | |

| 标记 | 处数 | 分区 | 变更单号 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

第一视角

| 设计 | 审核 | 批准 |
|---|---|---|
| PLD 2026.07.06 赵娜 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 材料 | 见技术要求 | 物料名称 | 帕斯卡-YEEDI美国-水箱版高配-主机铭牌（卷装）-MP |
| 质量 | 见技术要求 | | |
| 比例 | 1：1 | 型 号 | ZJ2576 |
| 版次 | A | 物料编码 | 451-2576-**** |
| 阶段 | A | | |
| 第1页 共1页 | 科沃斯机器人股份有限公司 | | |

ECOVACS：机密图档