版次	变更内容	日期

尺寸展开区

R=3mm

100mm


31mm



二维码尺寸:10*10mm
二维码内容-SN规则:
XXXXXXXXXXX00000000 20位,同ID,同二维码
第1位(黄色):供应商代号(统一用M代替)
第2-12(绿色):物料ID,十一位
第12-20(蓝色):统一八个零代替
备注:二维码印刷需清晰可识别。
用途:仅厂内绑定追溯用。

生产日期按照实际订单要求由
工厂自行打印,
格式MM(月份)/YYYY(年份),比如12/2025


铭牌标贴基本技术要求			
一、材质、工艺			
材 质	型号		
75#压花马拉纸	GT69-142/雅得#9D4/金利宝HTYL75(EB)-C5		
背胶	表面处理	印刷颜色	
网纹背胶	哑膜	单色印刷	
长(mm)	宽(mm)	是否局部去胶	粘贴表面
100	31	否	ABS
二、质量要求			
1.尺寸公差: ±0.5mm; 2.印刷套印清晰, 内容准确、文字不缺笔断画、细微部无明显虚迹; 3.版面整洁, 印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污迹; 4.背面清洁无粘脏污迹; 5.无明显的划伤、翘曲、污垢; 6.无模切后的残留渣; 7.物料平整、无异物突出感觉、无卷曲现象; 8.70度高温下168小时不起翘、不脱落、不起泡; 9.通过酒精测试后不起翘、不脱落、不起泡;			
三、环保要求			
零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》			
四、存储条件			
适宜温度: 0℃-40℃ 适宜湿度: 50-60%RH			

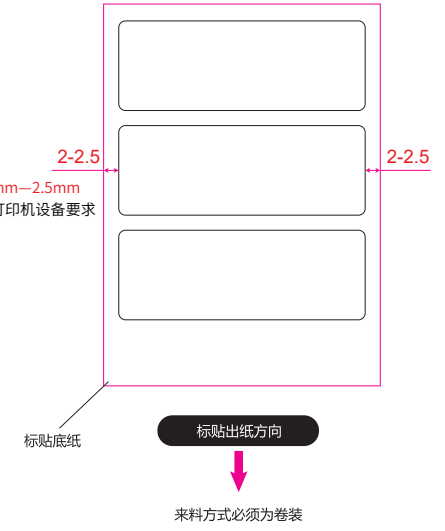

注:
1.单位: mm
2.流水号与年周号以物控下单为准!
3.颜色以封样件为准!
4.文字字体\排版以电子档确认为准!

位置示意图

铭牌黏贴位置



标记	处数	分区	变更单号		材料	见技术要求	物料名称	普朗克S PLUS 尘袋水箱高配美国主机铭牌(卷装)-试产
				第一视角	质量	见技术要求		
					比例	1:1	型 号	ZJ2618
设计 PLD 2026.05.28 李雯			审核	批准	版次	A	物料编码	451-2570-0901
					阶段	S		
					第1页 共1页	科沃斯机器人股份有限公司		

ECOVACS:机密图档