


3 连接有线



4 系统切换

请确保键盘右上角的系统拨片切换到对应系统，如果没有选择正确，部分功能将无法使用。



5 在多媒体键和功能键之间切换

长按 fn+X+L 三秒钟来切换。



多媒体键

☀ / ☀ / 🗨 / 🗨 / Q / 🌀 / ⏮ / ⏪ / ⏩ / ⏭ / ⏮ / ⏪ / ⏩ / ⏭

功能键

F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12

6 重置键盘

组合fn+J+Z键(长按三秒),完成键盘重置。



fn + J + Z

7 关于Keychron Launcher App


可以访问launcher.keychron.com 使用在线 Launcher app。该软件可以映射按键，创建宏命令，或者刷新固件。如果 Launcher app 不能识别你的键盘，请联系我们以获得技术支持。




*在线 Launcher app 只能在最新版本的 Chrome、Edge 和 Opera 浏览器中运行。

8 关于键盘键层说明

键盘有四层按键设置。
层0和层1是用于Mac系统。
层2和层3是用于Windows系统。




如果您的系统拨片切换到Mac档位，
层0将被激活。



如果您的系统拨片切换到Windows，
那么层2将被激活。
如果您在Windows系统模式下使用，
请对层2进行更改，而不是层0。
否则无法进行按键映射操作。



B36 键盘概述

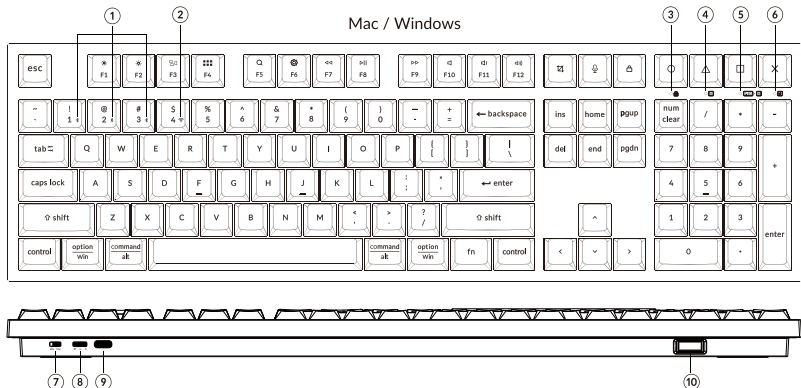

- ① 蓝牙通道
- ② 2.4G通道
- ③ 数字区指示灯
- ④ 大小写状态指示灯
- ⑤ 2.4GHz / 蓝牙指示灯
- ⑥ 充电指示灯
- ⑦ Mac / Win (OS切换开关)
- ⑧ 蓝牙 / 有线 / 2.4G(连接模式切换)
- ⑨ Type-C 充电口
- ⑩ 接收器储存仓

B36 键盘规格

按键: 108键

电池: 800 mAh

电池续航: 400小时

充电时间: 2.5小时

充电端口: Type-C

模式: 2.4GHz / 蓝牙 / 有线

2.4GHz / 蓝牙工作距离: 最长10米(开放空间)

蓝牙设备名称: Keychron B36


功能说明

LED状态显示如下:


功能	LED位置	状态
充电	充电指示灯	充电—红灯常亮 满电—绿灯常亮
蓝牙 / 2.4GHz	蓝牙 / 2.4GHz指示灯	快闪—回连(蓝牙蓝灯,2.4GHz绿灯) 常亮后熄灭—连接成功 慢闪—配对
大小写	大小写状态指示灯	蓝灯—大写 熄灭—小写
数字区键盘	数字区指示灯	蓝灯—开启数字区键盘 熄灭—禁用数字区键盘

按键布局


层0:当您的系统拨片切换到Mac档位的时候,层0将被激活使用。

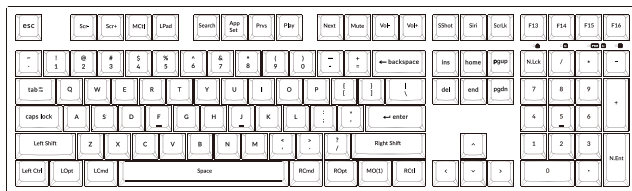


层1:当您的系统拨片切到Mac档位并组合fn/MO(1)键的时候,层1将被激活使用。

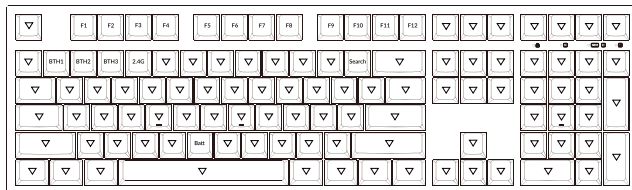

层2: 当您的系统拨片切到Windows档位的时候, 层2将被激活使用。

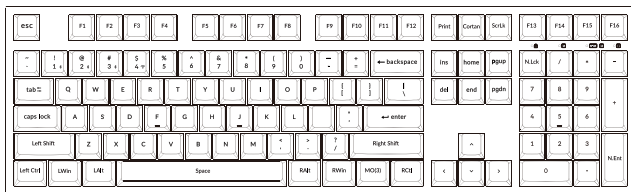

层3: 当您的系统拨片切到Windows档位并组合fn/MO(3)键的时候, 层3将被激活使用。

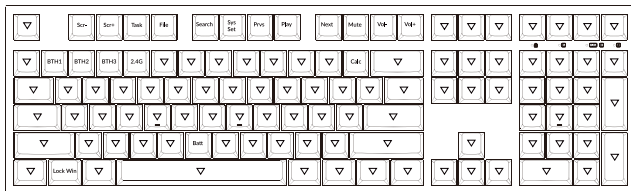

B36 无线键盘多媒体按键说明

按键说明		按键说明		按键说明	
Scr-	屏幕亮度-	MO(1)	按住MO(1), 层1将被激活	Sys Set	系统设置(Windows系统)
Scr+	屏幕亮度+	MO(3)	按住MO(3), 层3将被激活	Batt	电池电量
MCtl	调度中心	BTH1	蓝牙通道一		
LPad	启动台	BTH2	蓝牙通道二		
Search	搜索	BTH3	蓝牙通道三		
ScrLk	锁屏	2.4G	2.4GHz通道		
Prvs	上一曲	Task	任务视图		
Play	播放/暂停	File	文件管理器		
Next	下一曲	Boot	Bootloader模式		
Mute	静音	Lock Win	锁定Windows键		
Vol-	音量-	App Set	App设置(Mac系统)		
Vol+	音量+	Calc	计算器		

充电

将充电线一端插入设备端USB接口,再将另一端插入键盘充电口。

充电指示灯: 充电时, 充电指示灯红灯常亮; 约2.5小时后充满, 指示灯绿色常亮。

* Keychron B36 键盘与所有USB端口兼容。要获得最佳信号和最快充电时间, 建议采用USB3.0端口或5V-3A电源适配器。

* Keychron B36 可在2.4GHz / 有线 / 蓝牙 模式下充电。

* 有线模式下, 充电指示灯不会熄灭。

* 本产品最高支持5V充电电压。因不当充电而产生的问题, 我们概不负责。

2.4GHz / 蓝牙 / 有线模式

2.4GHz模式

1. 将键盘“模式切换开关”拨动到“G”位置 (2.4GHz模式), 长按“fn+4”组合键4秒激活2.4GHz配对。
2. 将键盘2.4GHz接收器连接至设备端口的USB接口, 键盘将自动连接到您的设备。

强制配对

1. 拔出设备上的接收器, 并将键盘模式开关拨动到“G”位置启动键盘。
 2. 长按“fn+4”组合键4秒激活2.4GHz配对, 2.4GHz指示灯闪烁3分钟。
 3. 将接收器重新插入设备, 接收器和键盘开始配对。配对成功后2.4GHz指示灯熄灭。
- * 保持键盘和接收器在20cm范围内以获得最佳配对效果。

蓝牙模式

1. 将键盘“模式切换开关”拨动到“BT”位置。
 2. 长按“fn+1”键3秒激活蓝牙配对(蓝牙指示灯闪烁3分钟)。
 3. 在你的装置上搜索蓝牙装置“Keychron B36”并连接它(配对成功后蓝牙指示灯熄灭)。
- 注意:此键盘支持通过组合键“fn+1”/“fn+2”/“fn+3”依次配对最多3台设备。

* 因蓝牙版本较多等原因,初次连接可能出现连接缓慢或连接失败等问题,请耐心等待检查设备设置是否正确。

切换至蓝牙装置

短按组合键“fn+1”/“fn+2”/“fn+3”切换到其他装置。

*切换过程可能会因切换频繁或切换速度过快,导致延迟,此时请耐心等待或重新切换。

回连

1. 将键盘切换到蓝牙位置启动键盘。
 2. 蓝牙指示灯快闪3秒,自动配对上一次配对的设备。
 3. 若回连失败,可按任意按键再次进入回连模式。
- * 键盘必须曾经配对该装置才能实现此功能。

有线模式

1. 将键盘“模式切换开关”拨动到“⌚”位置(没插USB线的时候键盘无任何反应)。
 2. 使用本产品充电线连接电脑即可使用。
- * 在有线模式下,键盘不会自动进入省电模式。

关闭键盘

将模式开关拨动到“⌚”,拔掉电源线,此时键盘关闭所有模式。

疑难排解

我无法将键盘与我的设备配对蓝牙。

答：确认您要配对的设备可使用蓝牙。

重新启动设备并尝试再次与键盘配对。

注意：在Windows计算机上，新的蓝牙连接有时需要额外的软件更新 - 在出现表示成功完成的消息后，该过程可能仍在进行中。配对后至少等待20分钟，以确保在重新启动计算机之前完成所有更新。

确认设备配置可接受蓝牙连接 (Windows) 并支持外部键盘 (HID配置文件)。

转到蓝牙装置>打开设置，然后选择以下复选框：

允许蓝牙设备找到这台电脑

允许蓝牙设备连接到这台电脑

当蓝牙设备想要连接时提醒我

我的键盘无法使用蓝牙。

答：请打开您的电脑/智能手机上的蓝牙设置>选择键盘并删除此设备/取消配对，然后重启您的设备；

关闭并重新打开键盘，然后重新连接到您的设备。

我无法将键盘与我的设备配对2.4GHz。

请确保开关已切换至2.4GHz，从设备中拔出接收器，按住“fn” + “4”键3秒以强制配对，然后将接收器重新插入设备，确保在配对过程中键盘与接收器的距离不超过20厘米以获得最佳配对效果。

2.4GHz / 蓝牙连接或在10米内受干扰。

答：检查键盘是否放在可能干扰无线信号金属表面上。

第三方输入工具与键盘不兼容

答：由于Windows / Android 系统的兼容性、版本、品牌和驱动程序，第三方输入工具在使用键盘时或被影响。请确保你的作业系统和驱动程序为最新版本。

某些多媒体键或功能键在设备上不起作用。

答:由于设备的兼容性,系统版本,驱动程序等原因,某些多媒体键或者功能键可能无法使用。

*多媒体键:

⌘ / ⌘ / Ⓜ / Ⓜ / Q / ⌘ / ⏪ / ⏩ / ⏩ / ⏪ / ⏪ / ⏩

功能键:

F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12

注意事项:

请勿将本产品,其配件和包装部件放在儿童接触到的地方,以防发生意外引致窒息。

请保持产品干燥,以免腐蚀。

请勿将产品暴露在低于-10°C (14°F) 或高于50°C (122°F) 的极端温度下,以维持键盘或电池的使用寿命。

Keychron, Inc.

Dover, DE 19901, United States

<https://www.keychron.com>

通过以下方式与我们联系

support@keychron.com

Facebook @keychron

Instagram @keychron

X @keychronMK

Keychron设计

中国制造

中国区总代: 渴创技术(深圳)有限公司
执行标准: GB/T 14081-2010
售后热线: 400-0766268
地址: 深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区
大发路24号文坑工业区2栋201