

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户: 深圳市芯狼电子有限公司
 CUSTOMER: _____
 客户料号: DXQ022.0192
 CUST P/N: _____
 金赞料号: J30-000318-001
 K C P/N: _____
 产品型号: 21*38.5*0.08*80P*11TS*10MM
 D E S E : _____
 日 期: 2024.8.7
 D A T E : _____
 版 本: A.0
 VERSION : _____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳	蓝春林		

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Address: No. 2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

版本变更履历 Version Change History

客户料号:
CUST P/N

DXQ022.0192

金 贊 型 号:
KC DESE

21*38.5*0.08*80P*11TS*10MM

东莞市金赞智能科技有限公司

拟制
PREPARED BY

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

[Http://www.jzcoil.com](http://www.jzcoil.com)

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

金贊智

工程:

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

DXQ022.0192

金赞型号:
KC DESE

21*38.5*0.08*80P*11TS*10MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

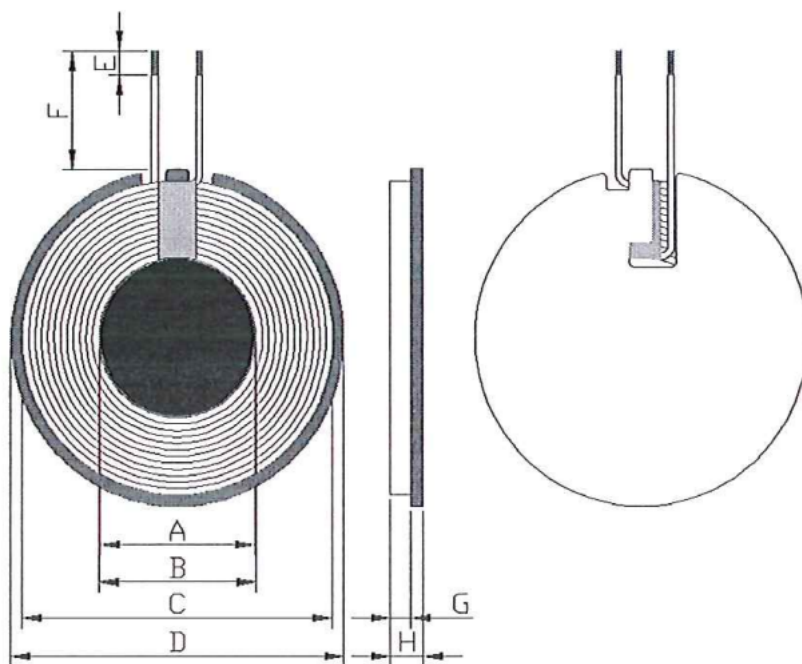

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
20±0.5	21±0.5	38.5±1	43+0/-1	3±1.5	10±1.5	1±0.1	2.4MAX

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸. PS:1.

(F) represents the length of the magnetic external lead; 2. (H) includes the incoming wire but excludes the release paper

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

No. 2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification	客户料号: CUST P/N	DXQ022.0192
	金赞型号: KC DESE	21*38.5*0.08*80P*11TS*10MM

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 8.1uH±5%	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	wire rod	0.08 * 80P hot air twisted wire	JX-2U-F-0008	ZY
2	Large magnetic disk	G43 + 0/-1 * 5.3 * 0.8H ± 0.1 with holes and double L-shaped slots (Inner groove)	GCP-T-00189	LX
3	Small magnetic disk	The magnetic disk is circular with a diameter of 20 and a height of 0.8.	GCP-T-0080	LX
5	double faced adhesive tape	Round double-sided adhesive tape 15*0.08H with tear-off handle	SMJ-T-0056	HWD
6	Gold Finger Adhesive Tape	5mm	high-temperature adhesive tape 5MM	JRM
7	胶水glue	JS-E7202 (Thickened) White Adhesive	E7202W	HZY
8	锡条tin bar	Environmentally friendly lead-free solder wire	Lead-free high-temperature solder wire	XC

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008