



G5无线鼠标使用说明

内容清单

鼠标 x 1


Type - C 线材 x 1

接收器延长器 x 1

Type - A 接收器 x 1

说明书 x 1

Type - A to Type - C 转接头 x 1

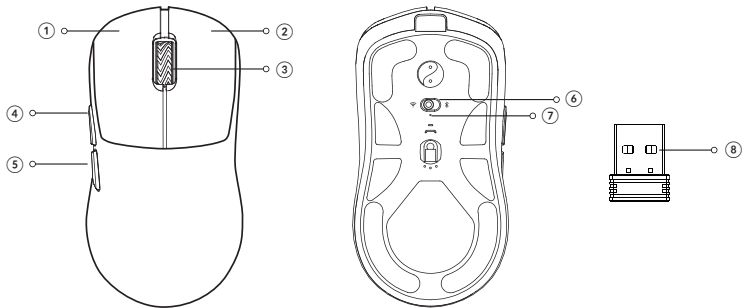

① 左键

② 右键

③ 中键滚轮

④ 前进键

⑤ 后退键

⑥ 模式拨片


⑦ 鼠标指示灯

⑧ 2.4GHz Type - A接收器

三模连接方式

有线模式：

- 1、在中间档位下，无连接USB线材，鼠标无任何反应。
 - 2、将数据线连接至鼠标Type-C接口以及设备USB接口，鼠标指示灯亮起即可使用。
- * 即使模式开关是在蓝牙或者2.4GHz的档位下，当数据线连接上设备后，鼠标将默认为有线模式使用。

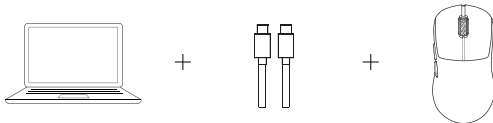

2.4GHz模式：


- 1、将鼠标底部开关拨动到“”模式档位（2.4GHz模式）。鼠标自动进入2.4GHz配对模式，鼠标指示灯绿灯慢闪。
- 2、将鼠标2.4GHz接收器连接至设备端的USB接口，连接成功后，鼠标指示灯常亮3秒后熄灭，鼠标正常使用。

3、在2.4GHz模式下，鼠标指示灯绿灯将会慢闪并持续三分钟，如果没有在三分钟内进行连接使用，鼠标指示灯熄灭。

如需重新配对，可以同时长按鼠标左键 + 中键 + 右键4秒，重新进入匹配状态。

* 如果需要重新进行2.4GHz模式的连接，首先请拔出2.4GHz接收器。然后同时长按鼠标左键 + 中键 + 右键4秒，等待鼠标指示灯绿灯开始闪烁，之后重新插入2.4GHz接收器完成配对操作。


注意：进行2.4GHz模式强制配对时，建议鼠标与接收器的距离不超过20cm。

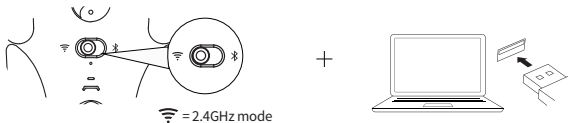

同时保持4秒
(进入强制配对模式)





注意：为了获得最佳的无线体验，我们建议将2.4GHz接收器插入线材+赠送的转接头，放置在书桌上靠近你的鼠标，以降低延迟率和更少的干扰信号。

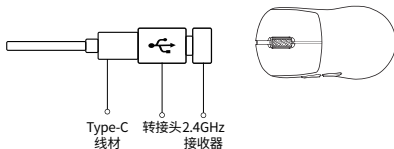

蓝牙模式


- 1、将鼠标底部开关拨动到“”模式档位 (蓝牙模式)。鼠标自动进入蓝牙配对模式，鼠标指示灯蓝灯慢闪。
- 2、此时打开设备蓝牙设置，搜索设备:Keychron G5, 点击连接即可使用。
- 3、拨动到蓝牙模式下，鼠标指示灯蓝灯将会慢闪并持续三分钟，如果没有在三分钟内进行连接使用，鼠标指示灯熄灭。如需重新配对，可以同时长按鼠标左键 + 中键 + 右键4秒，即可重新进入配对模式，鼠标指示灯蓝灯持续慢闪。
- 4、如果鼠标在蓝牙模式下需要与其他新设备进行连接，可以同时长按鼠标左键 + 中键 + 右键4秒，鼠标指示灯将会蓝灯慢闪，即可重新进入鼠标蓝牙配对状态。此时您可以让新设备与G5进行连接。

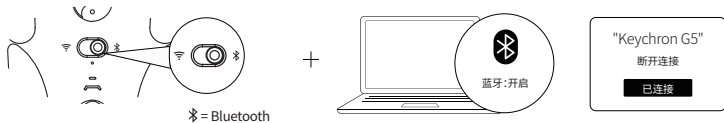


同时保持4秒
(重新进入配对模式)

DPI 指示灯

白灯	400 DPI	黄灯	3200 DPI
绿灯	800 DPI	红灯	5000 DPI
蓝灯	1600 DPI(默认)		




*请同时按下前侧键和中滚轮切换DPI。
DPI设置超过5000时,需要通过鼠标
驱动程序进行配置。




回报率指示

回报率指示	回报率 / Hz	模式
白色	125	2.4G / BT / 有线
绿色	500	2.4G / 有线
蓝色	1000	2.4G / 有线(默认)
黄色	2000	2.4G / 有线
红色	4000	2.4G / 有线
紫色	8000	2.4G / 有线



*请同时按下后侧键和中滚轮切换回报率。
如需更多回报率设置,需要通过鼠标驱动程序进行配置。



充电指示灯说明

电量充满时	鼠标指示灯绿灯常亮
低电量时	鼠标指示灯红灯慢闪
充电时	鼠标指示灯红灯常亮

*鼠标与所有USB端口兼容,如需获得最佳信号以及充电速度,建议连接USB 3.0端口进行充电和使用

*鼠标如果无连接状态下连接USB Type-C线材充电,


充电中:鼠标指示灯红灯常亮

充满时:鼠标指示灯绿灯常亮

注意:本产品最高支持5V充电电压,250 mA充电电流。因不当充电而导致的问题,概不负责。


功能指示灯说明

2.4G模式	鼠标指示灯(绿灯)慢闪-配对 鼠标指示灯(绿灯)快闪-回连
蓝牙模式	鼠标指示灯(蓝灯)慢闪-配对 鼠标指示灯(蓝灯)快闪-回连
低电状态	鼠标指示灯(红灯)慢闪



恢复出厂模式

同时长按左键、右键、前进键和后退键4秒,鼠标整体LED灯光闪烁,闪烁三次代表恢复出厂设置成功



同时保持4秒
(开始恢复出厂设置)

驱动软件

可以访问launcher.keychron.com 使用在线Launcher app。该软件可以映射按键, 创建宏命令, 或者设置鼠标系统功能。如果Launcher app不能识别你的鼠标, 请联系我们以获得技术支持。

*Keychron Launcher app不支持蓝牙连接。

休眠模式

有线模式下无休眠状态, 蓝牙/2.4GHz模式(游戏模式/办公模式)下, 鼠标无操作10分钟后自动进入休眠状态, 移动或者点击操作即可唤醒鼠标。

鼠标规格

尺寸: 120*63*39mm

重量: 43±3g

回报率: 125Hz (白色) - 500Hz (绿色) - 1000Hz (蓝色) - 2000Hz (黄色)

- 4000Hz (红色) - 8000Hz (紫色)

传感器: PixArt 3950

分辨率: 100-30000DPI

微动开关: 环诺机械微动 (1.2亿次)

2.4G / 蓝牙模式工作距离: 开放环境下约10米

电池容量: 500mAh

续航: 162 小时 (蓝牙模式)

153 小时 (1000Hz)

37 小时 (8000Hz)

充电时间: 2小时

充电端口: Type-C

使用模式: 2.4G-蓝牙-有线

设备名称: Keychron G5

Keychron, Inc.
Dover, DE 19901, United States

通过以下方式与我们联系

<https://www.keychron.com>

support@keychron.com

 @keychron

 @keychron

 @keychronMK

Keychron设计

中国制造

中国区总代：渴创技术（深圳）有限公司

执行标准：GB 4943.1-2022

售后热线：400-0766268

地 址：深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区
大发路24号文坑工业区2栋201