待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 01 月 19 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Peak) | 5149.130 | 18.546 | 47.443 | 65.989 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5150.000 | 18.551 | 46.945 | 65.496 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5205.652 | 18.660 | 86.577 | 105.237 | -- | -- | -- |
| 50 (Peak) | 5350.000 | 18.876 | 44.443 | 63.319 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5398.261 | 19.288 | 49.668 | 68.956 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5150.000 | 18.551 | 33.125 | 51.676 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5202.174 | 18.658 | 72.962 | 91.620 | -- | -- | -- |
| 50 (Average) | 5350.000 | 18.876 | 30.187 | 49.063 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5400.000 | 19.333 | 34.510 | 53.843 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 50:　　Horizontal (Peak)**


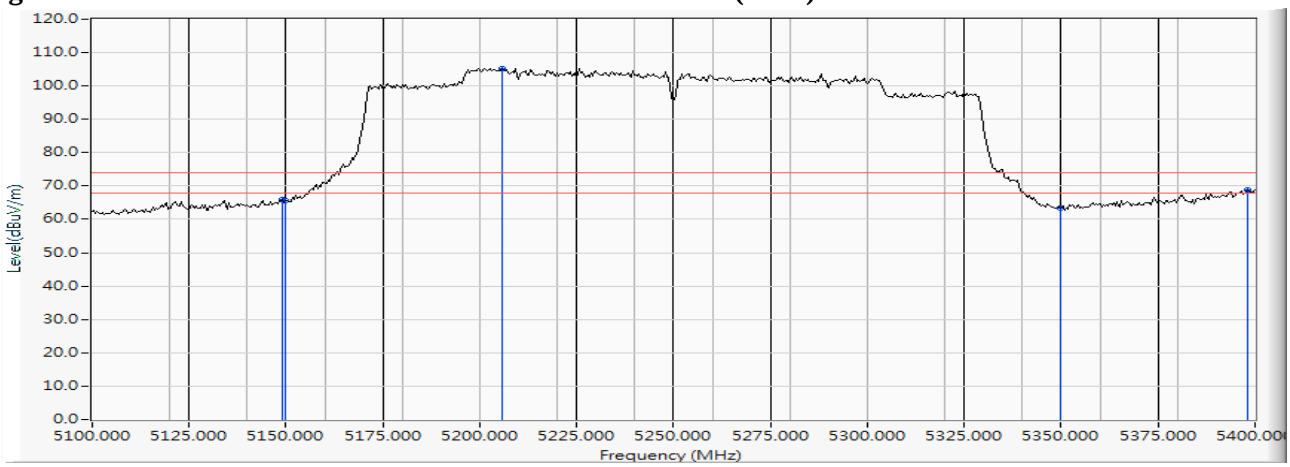



**Figure Channel 50:　　Horizontal (Average)**

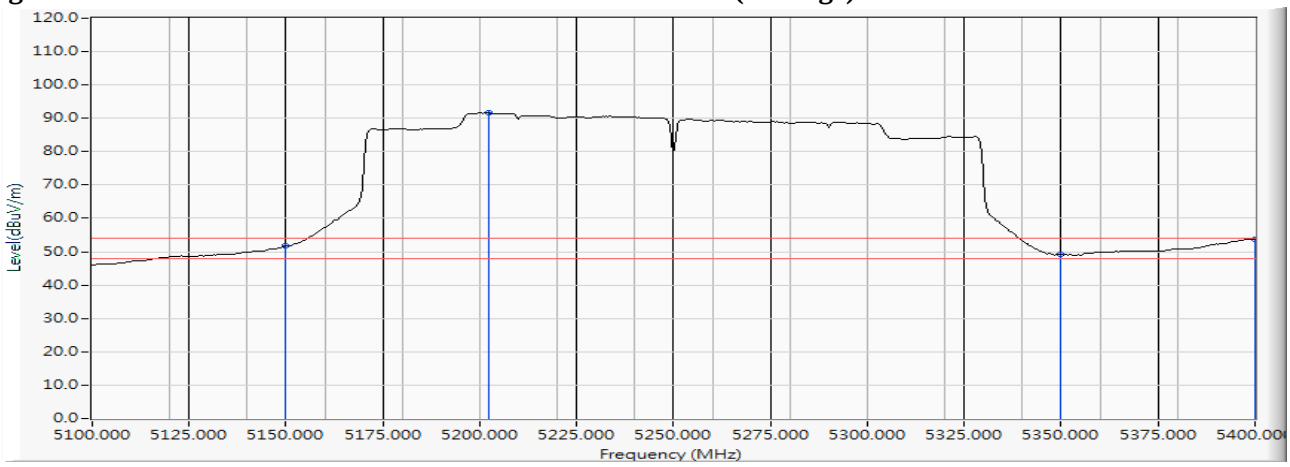


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 01 月 19 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Peak) | 5128.696 | 18.468 | 43.798 | 62.267 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5150.000 | 18.551 | 42.337 | 60.888 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5197.826 | 18.656 | 84.864 | 103.520 | -- | -- | -- |
| 50 (Peak) | 5350.000 | 18.876 | 42.155 | 61.031 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5398.261 | 19.288 | 47.223 | 66.511 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5150.000 | 18.551 | 27.220 | 45.771 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5197.826 | 18.656 | 71.645 | 90.301 | -- | -- | -- |
| 50 (Average) | 5350.000 | 18.876 | 26.907 | 45.783 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5400.000 | 19.333 | 31.314 | 50.647 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 50:　　Vertical (Peak)**


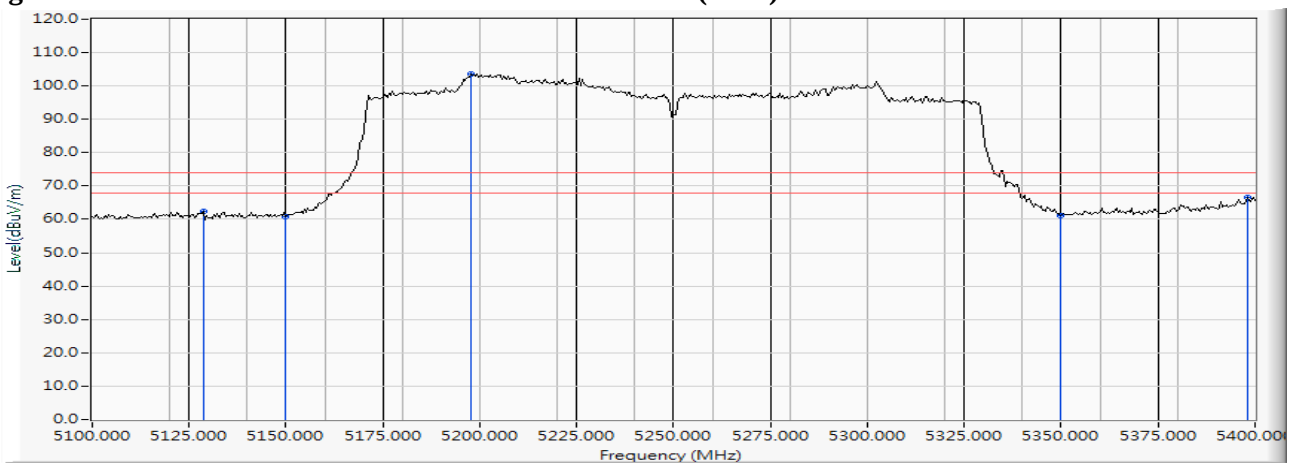



**Figure Channel 50:　　Vertical (Average)**

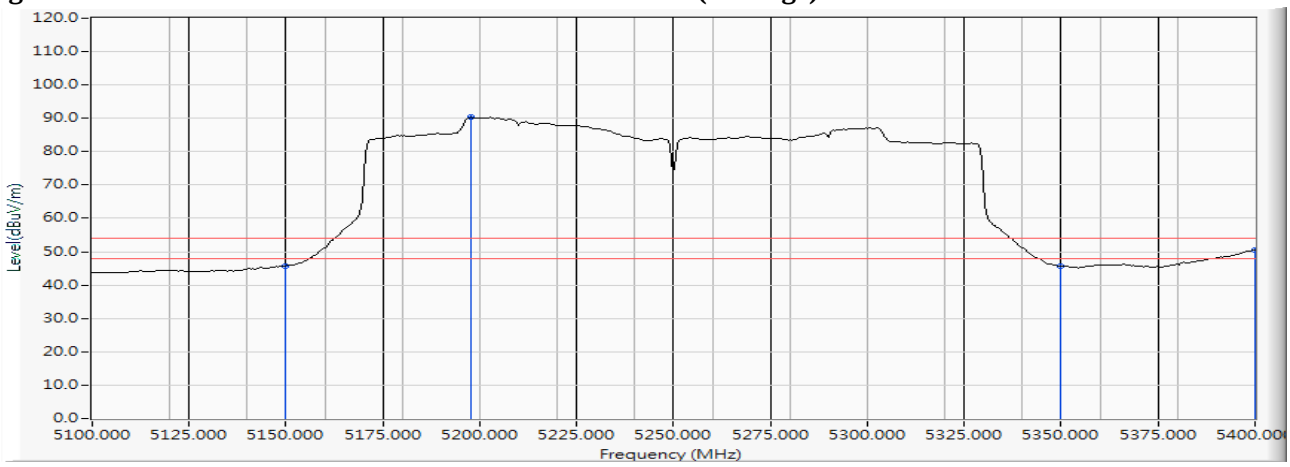


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 01 月 19 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 (Peak) | 5454.300 | 19.246 | 48.884 | 68.130 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Peak) | 5460.000 | 19.259 | 46.128 | 65.387 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Peak) | 5573.400 | 19.643 | 85.150 | 104.793 | -- | -- | -- |
| 114 (Average) | 5446.522 | 19.348 | 32.536 | 51.884 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Average) | 5460.000 | 19.259 | 32.304 | 51.563 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Average) | 5573.913 | 19.648 | 71.252 | 90.900 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 114:　　Horizontal (Peak)**


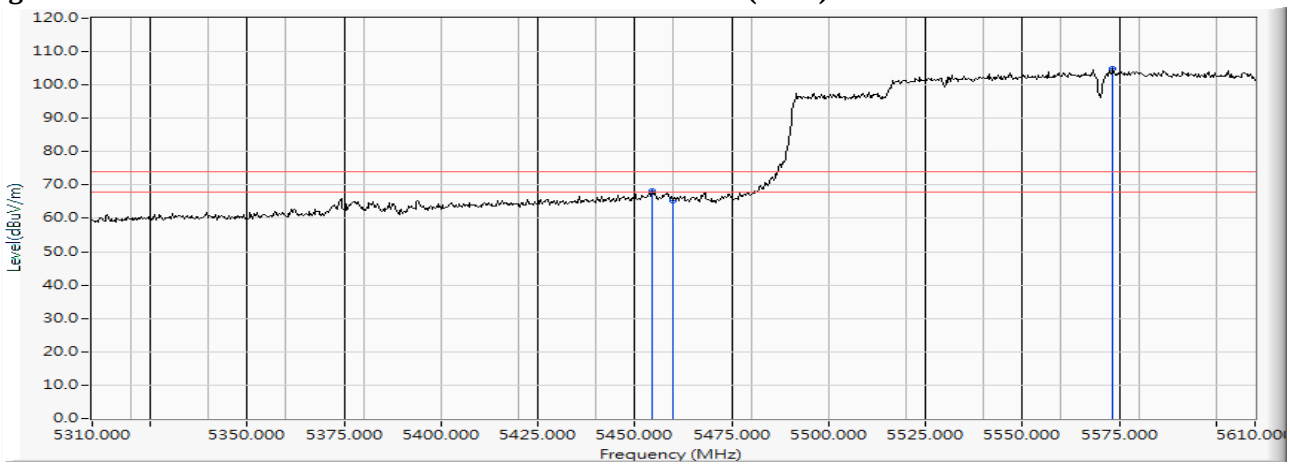



**Figure Channel 114:　　Horizontal (Average)**

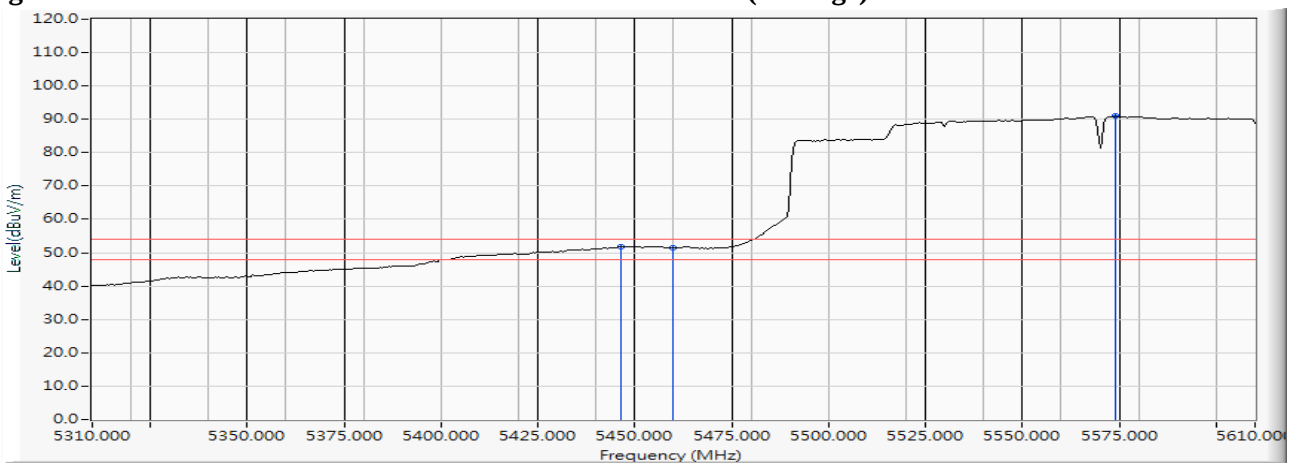


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 19 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 (Peak) | 5454.300 | 19.246 | 47.542 | 66.788 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Peak) | 5460.000 | 19.259 | 45.396 | 64.655 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Peak) | 5577.600 | 19.680 | 83.010 | 102.690 | -- | -- | -- |
| 114 (Average) | 5460.000 | 19.259 | 31.769 | 51.028 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Average) | 5578.696 | 19.690 | 69.375 | 89.065 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 114: Vertical (Peak)**


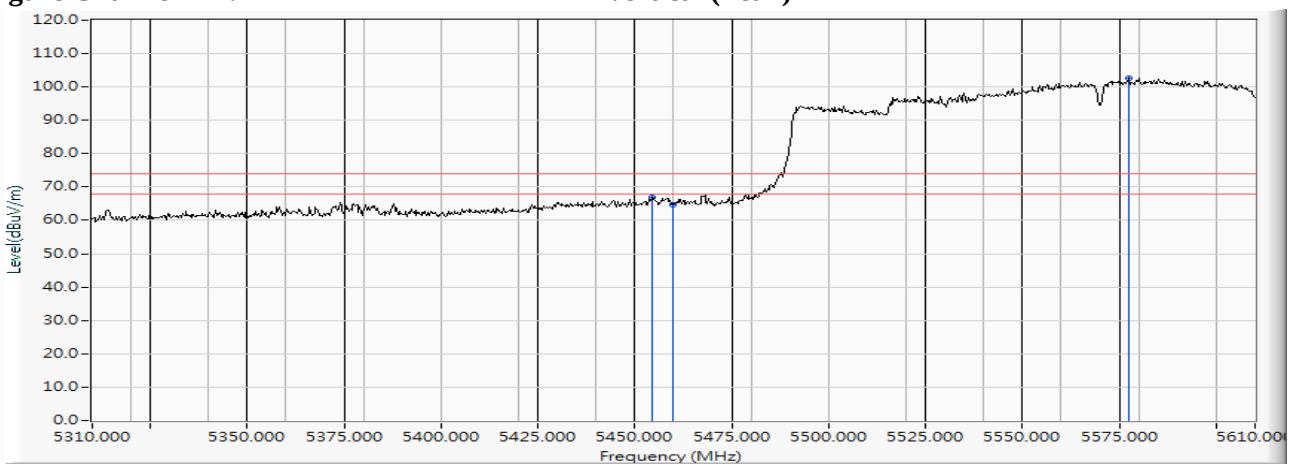



**Figure Channel 114: Vertical (Average)**

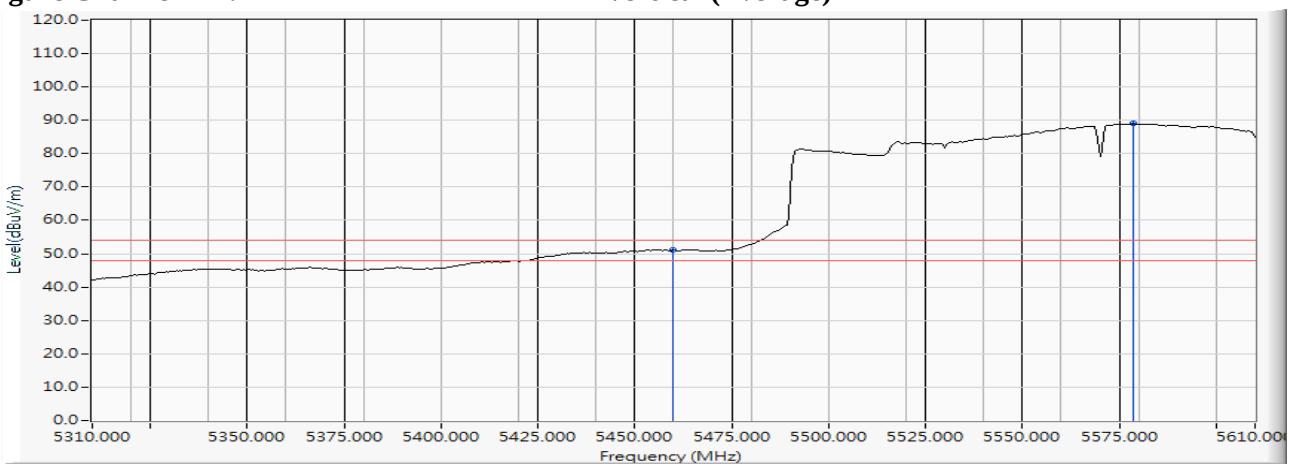


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

# 9. 不必要之發射

## 9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.5 在 1 秭赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

| 頻　率( 兆赫 ) | 電場強度(微伏/公尺) | 測距(公尺) |
|---|---|---|
| 0.009 - 0.490(含) | 2,400/頻率(千赫) | 300 |
| 0.490 (不含) – 1.705 (含) | 24,000/頻率(千赫) | 30 |
| 1.705(不含) – 30 (不含) | 30 | 30 |
| 30 (含) – 88 (含) | 100 | 3 |
| 88 (不含)- 216 (含) | 150 | 3 |
| 216 (不含)- 960 (含) | 200 | 3 |
| 960 (不含)以上 | 500 | 3 |

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

## 9.2. 量測方法

**輻射發射量測**

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面(落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

**RBW and VBW Parameter setting:**

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW ≥ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %

VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %

( T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

**SISO A**

| 5GHz band | Duty Cycle (%) | T (ms) | 1/T (Hz) | VBW (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| 802.11 a | 88.89 | 2.0870 | 479 | 500 |
| 802.11 n20 | 98.96 | -- | -- | 10 |
| 802.11 n40 | 98.56 | -- | -- | 10 |
| 802.11 ac80 | 97.43 | 10.9855 | 91 | 100 |
| 802.11 ac160 | 95.98 | 5.5362 | 181 | 200 |
| 802.11 ax20 | 98.84 | -- | -- | 10 |
| 802.11 ax40 | 98.47 | -- | -- | 10 |
| 802.11 ax80 | 96.87 | 8.9855 | 111 | 200 |
| 802.11 ax160 | 94.54 | 4.5217 | 221 | 300 |

Note: Duty Cycle Refer to Section 12

**SISO B**

| 5GHz band | Duty Cycle (%) | T (ms) | 1/T (Hz) | VBW (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| 802.11 a | 88.89 | 2.0870 | 479 | 500 |
| 802.11 n20 | 98.85 | -- | -- | 10 |
| 802.11 n40 | 98.56 | -- | -- | 10 |
| 802.11 ac80 | 97.68 | 11.0000 | 91 | 100 |
| 802.11 ac160 | 95.98 | 5.5362 | 181 | 200 |
| 802.11 ax20 | 98.84 | -- | -- | 10 |
| 802.11 ax40 | 98.62 | -- | -- | 10 |
| 802.11 ax80 | 97.17 | 8.9710 | 111 | 200 |
| 802.11 ax160 | 95.12 | 4.5217 | 221 | 300 |

Note: Duty Cycle Refer to Section 12


**MIMO**

| 5GHz band | Duty Cycle (%) | T (ms) | 1/T (Hz) | VBW (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| 802.11 n20 | 98.77 | -- | -- | 10 |
| 802.11 n40 | 97.17 | 8.9565 | 112 | 200 |
| 802.11 ac80 | 97.68 | 10.9855 | 91 | 100 |
| 802.11 ac160 | 91.61 | 2.7850 | 359 | 500 |
| 802.11 ax20 | 98.63 | -- | -- | 10 |
| 802.11 ax40 | 97.12 | 9.3500 | 107 | 200 |
| 802.11 ax80 | 94.58 | 4.5125 | 222 | 300 |
| 802.11 ax160 | 89.85 | 2.2800 | 439 | 500 |


Note: Duty Cycle Refer to Section 12

## 9.3. 測試架構圖

**Under 1GHz Test Setup**

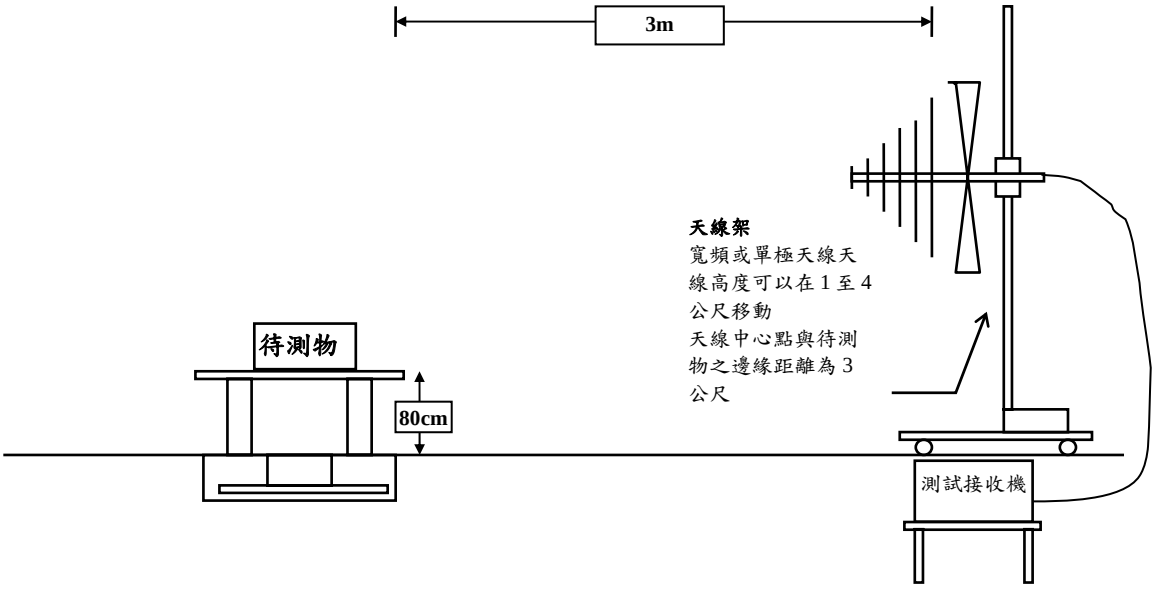


**Above 1GHz Test Setup**

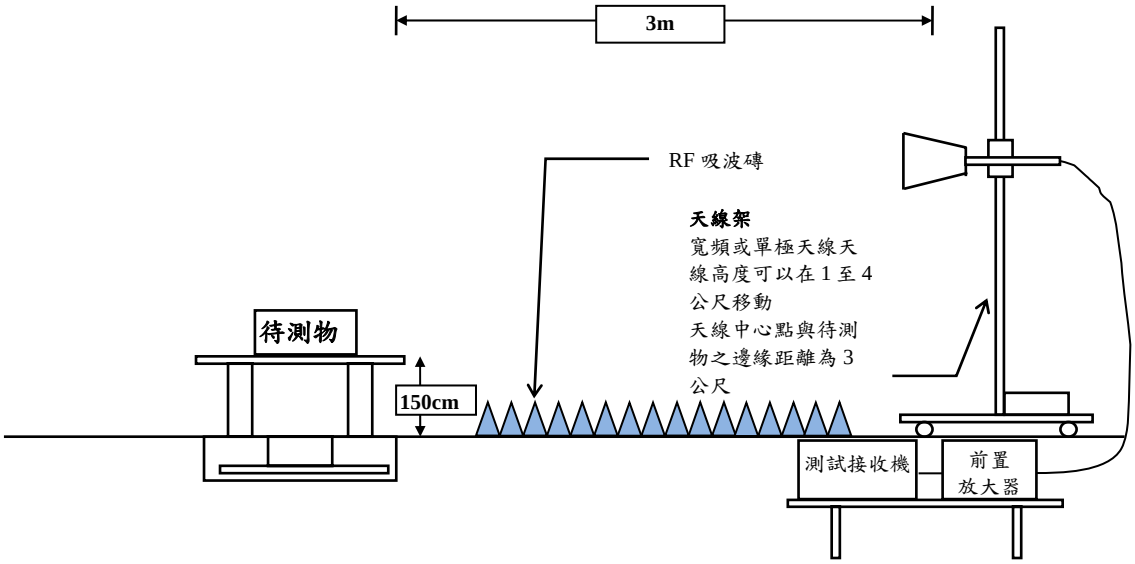


## 9.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

水平極化：

30-300MHz 為±4.08dB；300M-1GHz 為±3.86dB；1-18GHz 為±3.77dB；18-40GHz 為±3.98dB。


垂直極化：

30-300MHz 為±4.81dB；300M-1GHz 為±3.87dB；1-18GHz 為±3.83dB；18-40GHz 為±3.98dB。

## 9.5. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH36 (5180MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 08 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

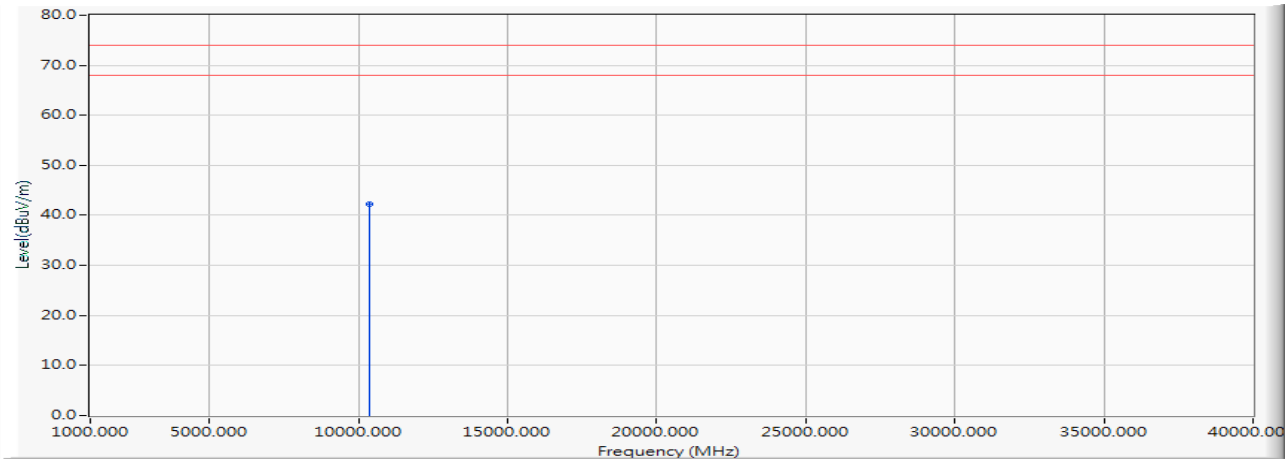


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 42.030 | 42.210 | -31.790 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

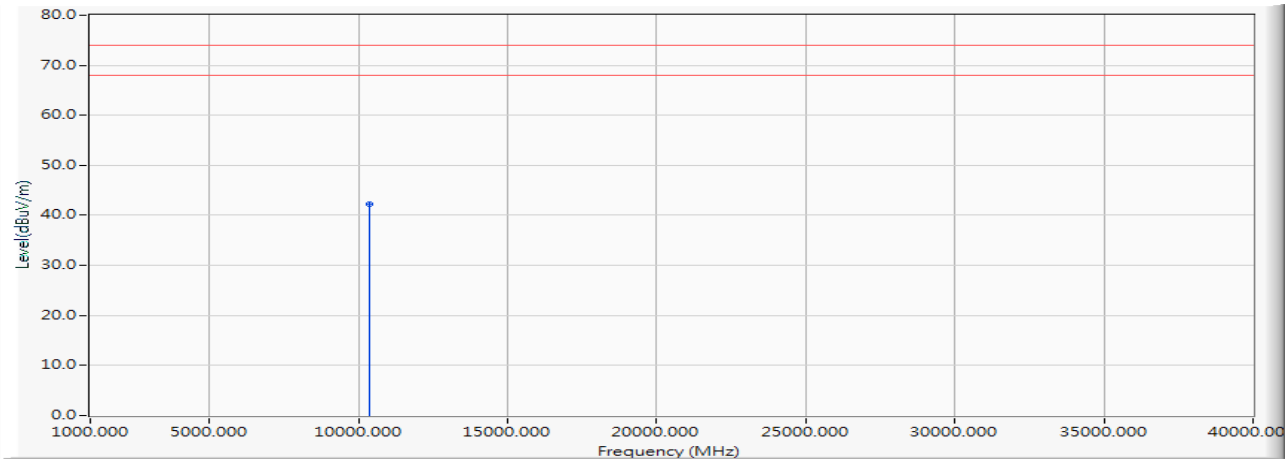



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 42.050 | 42.230 | -31.770 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

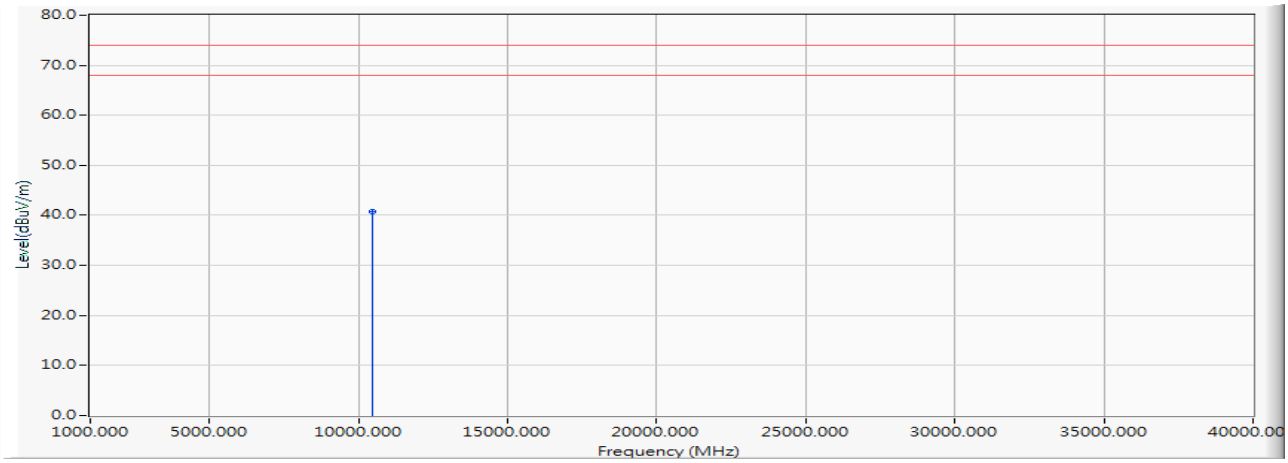



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 40.590 | 40.824 | -33.176 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

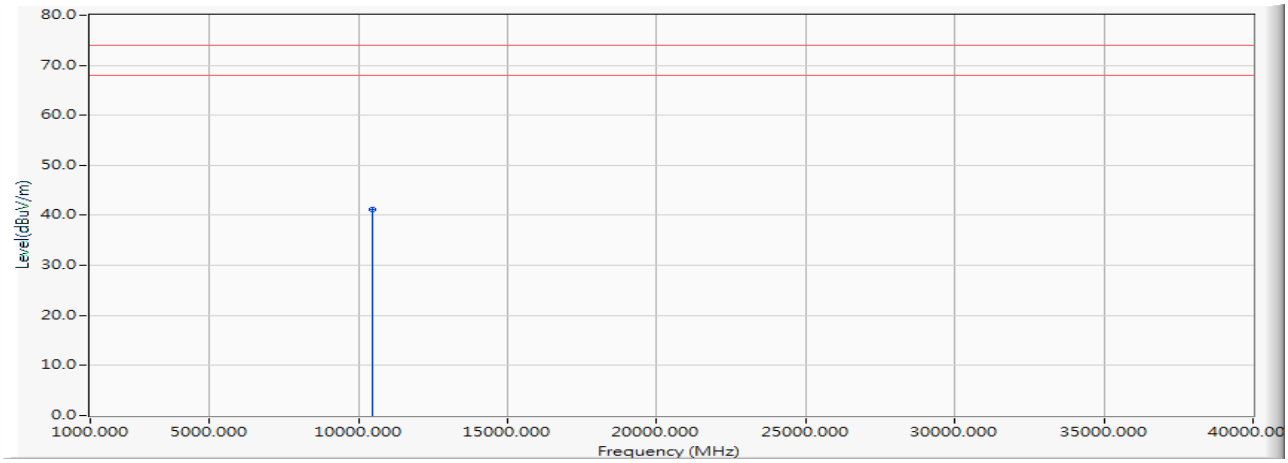



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 40.850 | 41.084 | -32.916 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

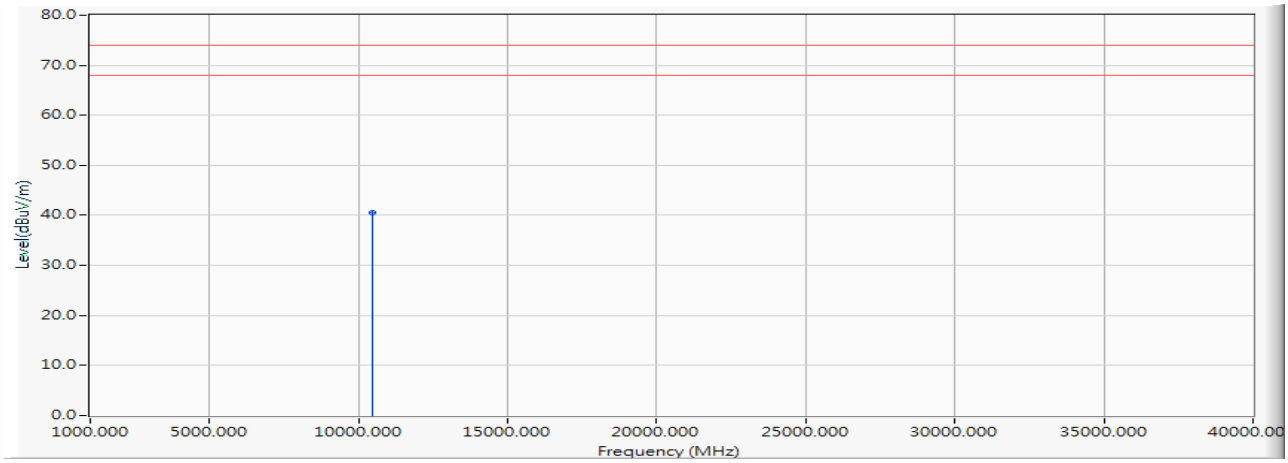



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 40.190 | 40.459 | -33.541 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

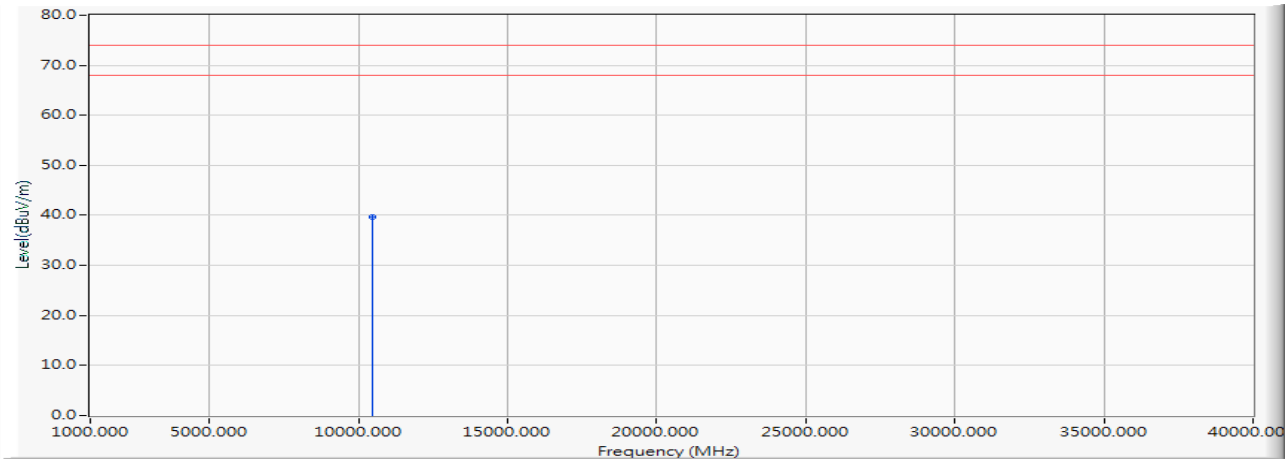



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 39.430 | 39.699 | -34.301 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH52 (5260MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

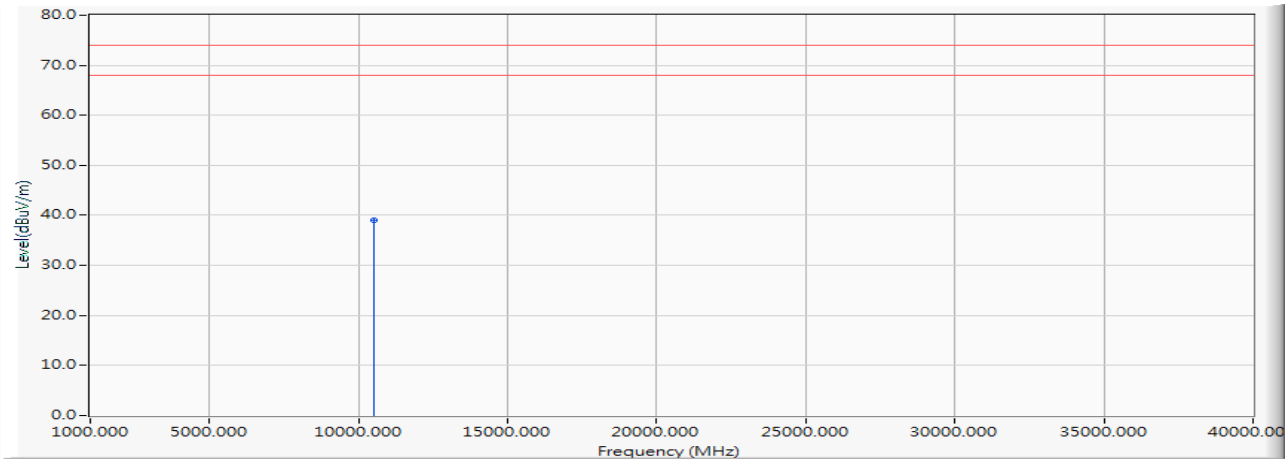



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 38.700 | 38.993 | -35.007 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH52 (5260MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 08 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

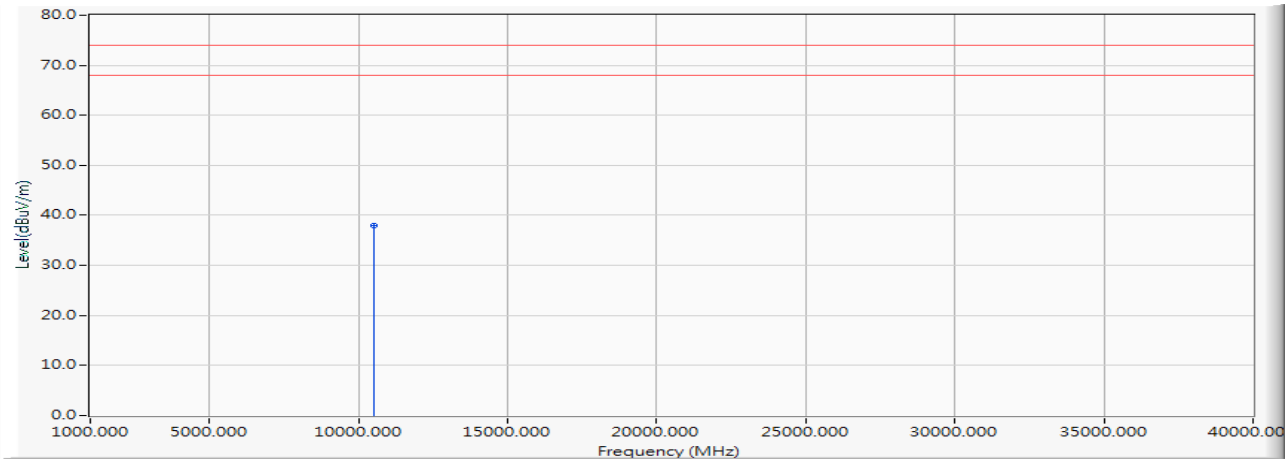



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 37.680 | 37.973 | -36.027 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

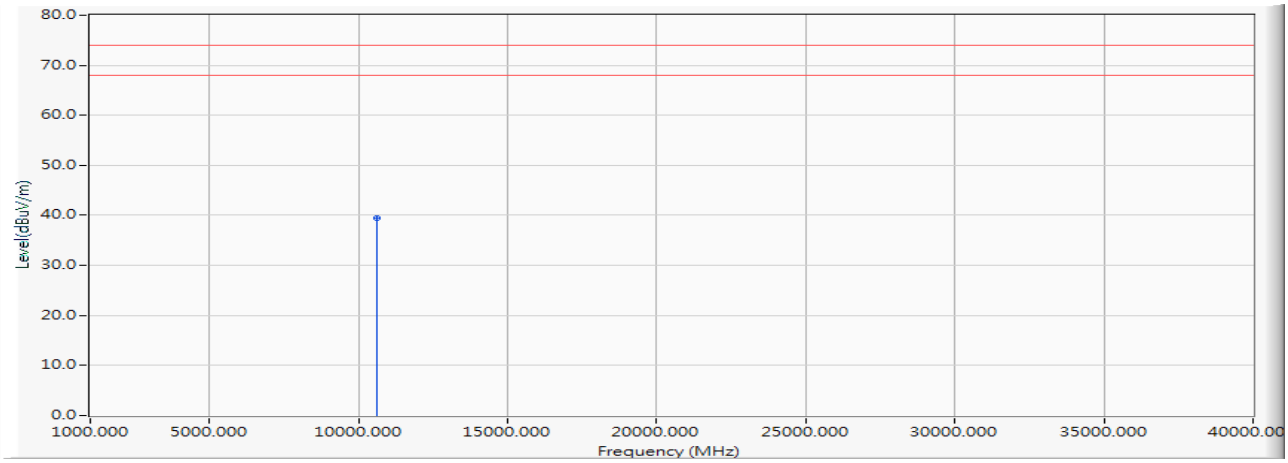



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 38.960 | 39.422 | -34.578 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

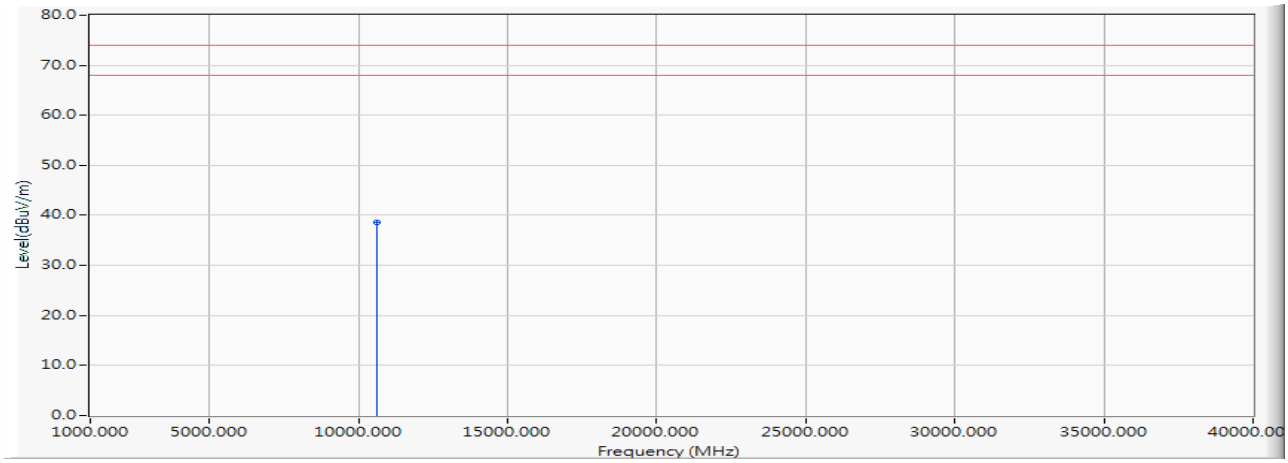



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 38.240 | 38.702 | -35.298 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

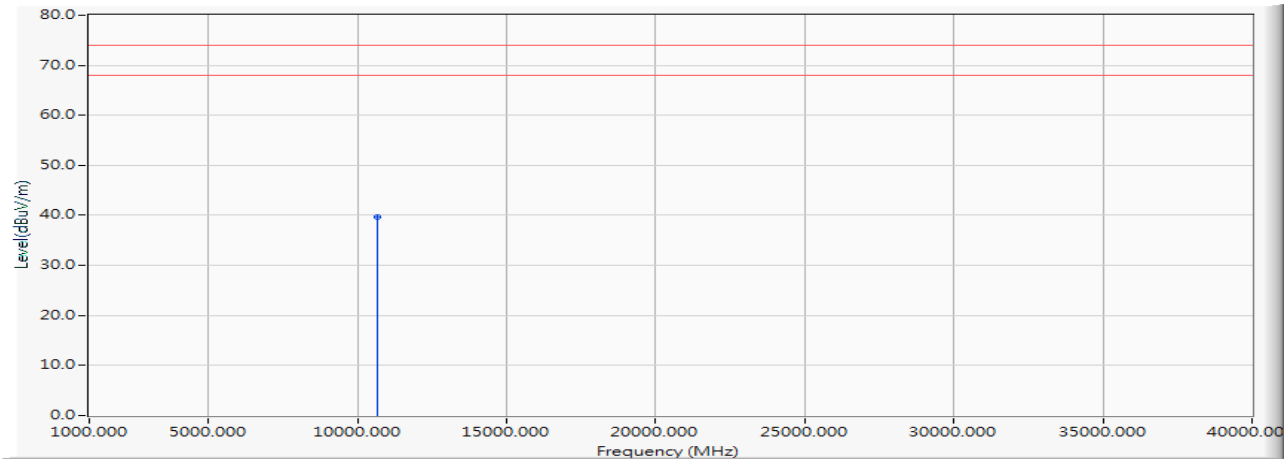



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 39.170 | 39.768 | -34.232 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

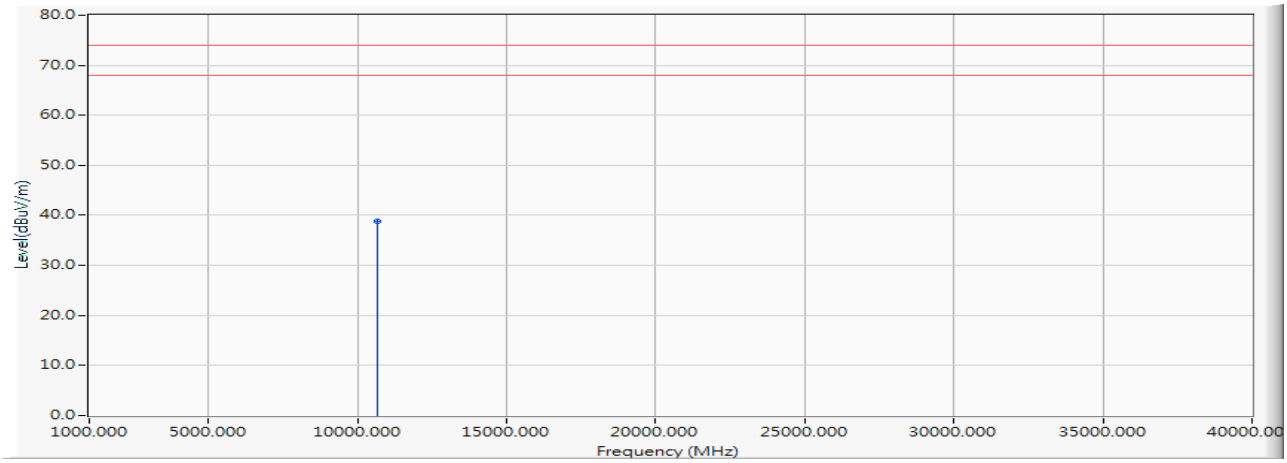



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 38.250 | 38.848 | -35.152 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

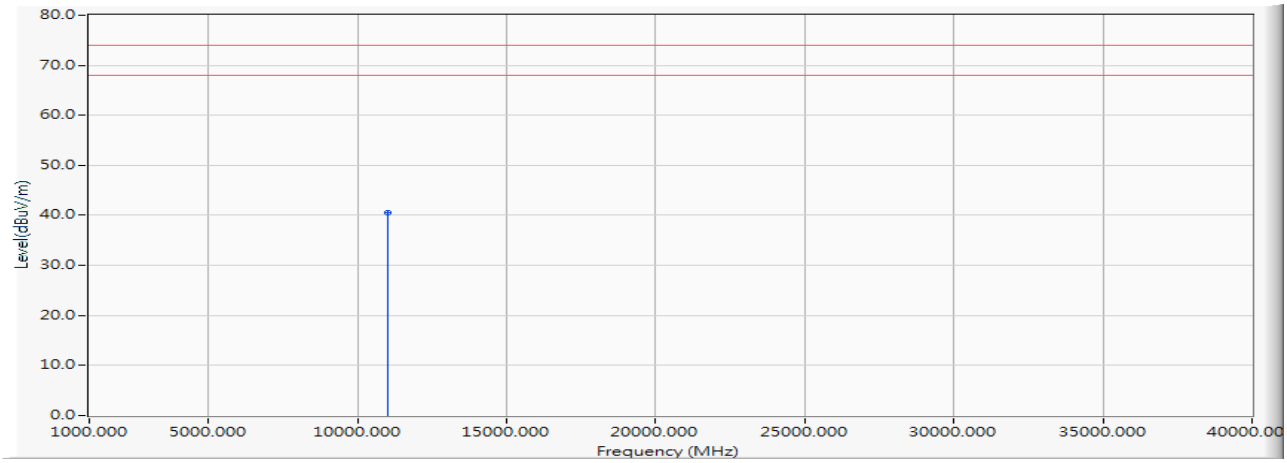



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 39.460 | 40.626 | -33.374 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

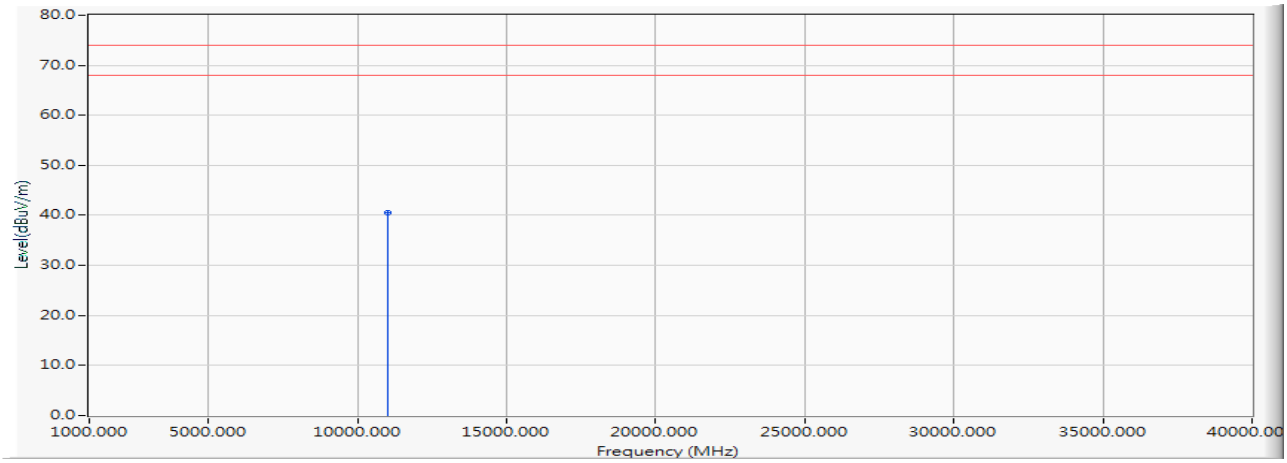



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 39.350 | 40.516 | -33.484 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

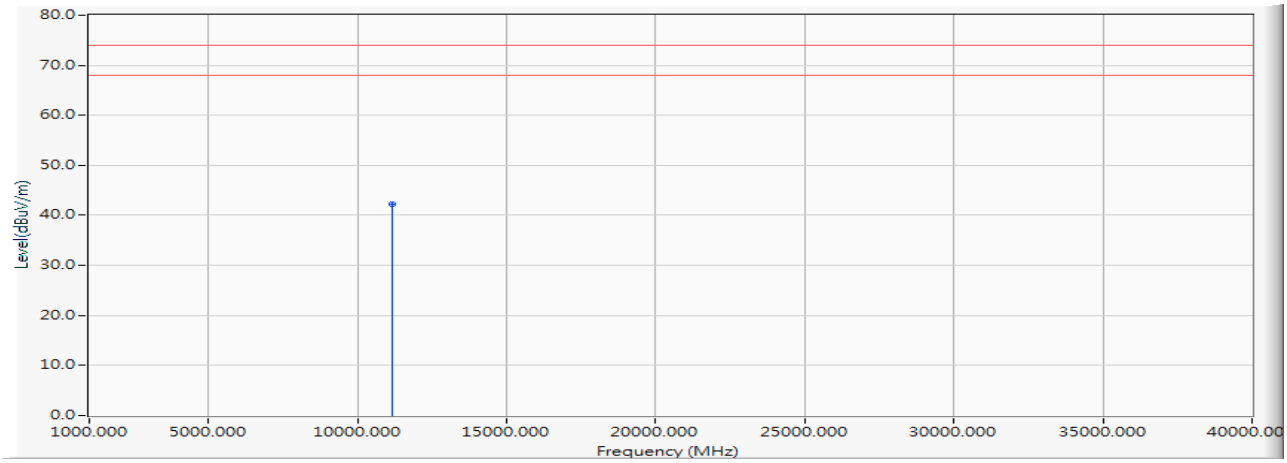



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 41.000 | 42.203 | -31.797 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

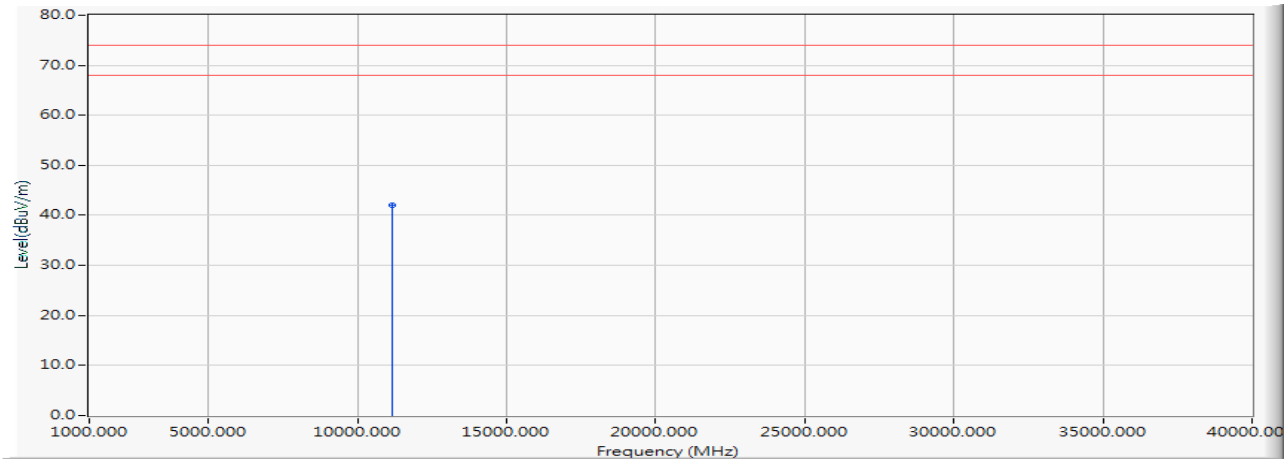



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 40.770 | 41.973 | -32.027 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

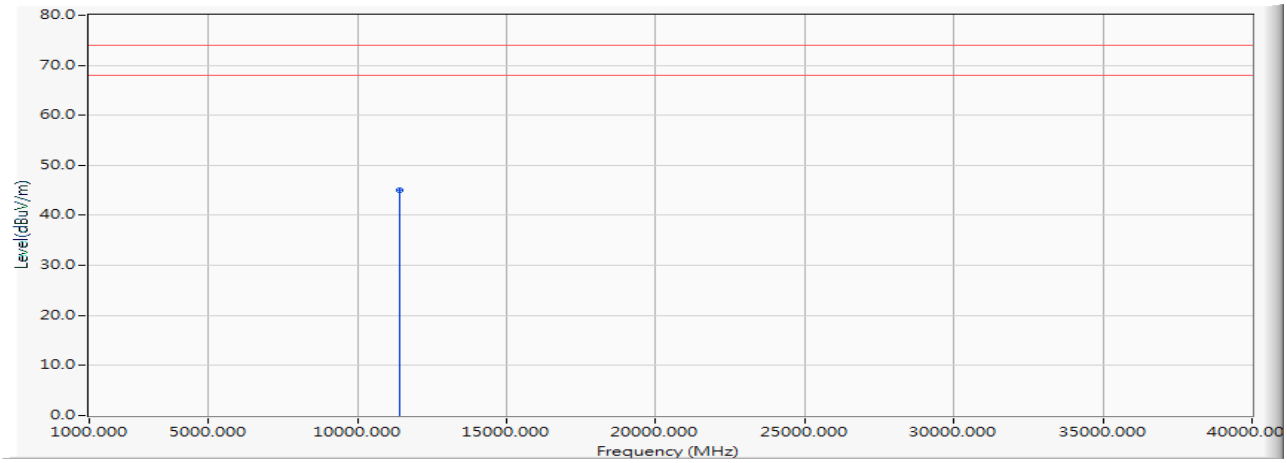



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 43.420 | 45.044 | -28.956 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

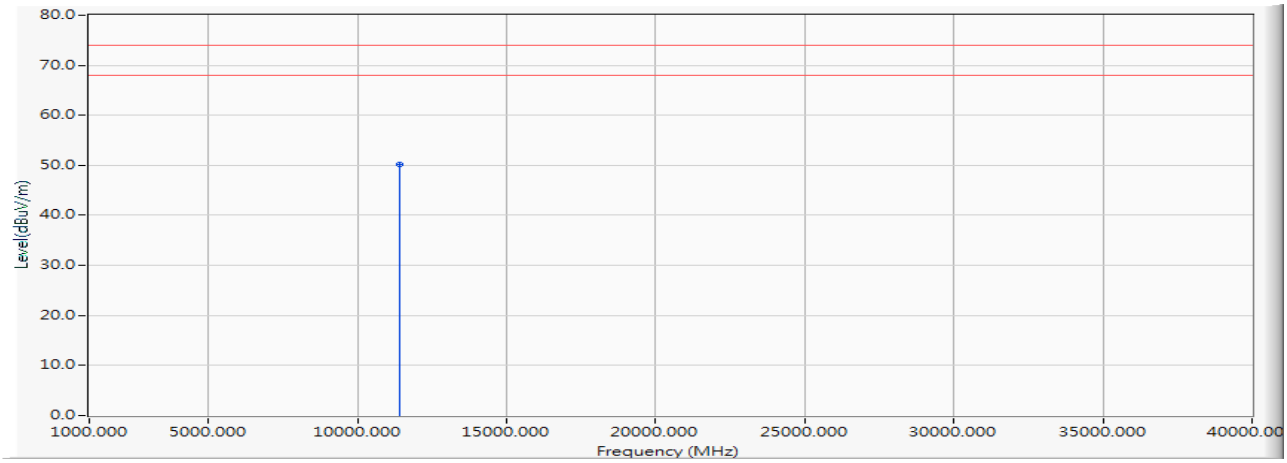



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 48.470 | 50.094 | -23.906 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

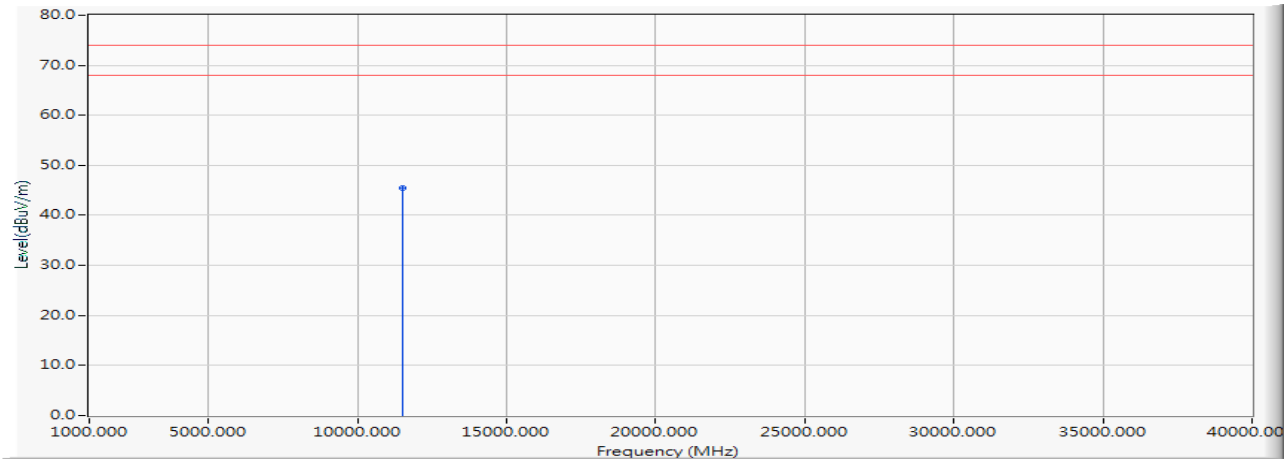



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 43.680 | 45.574 | -28.426 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

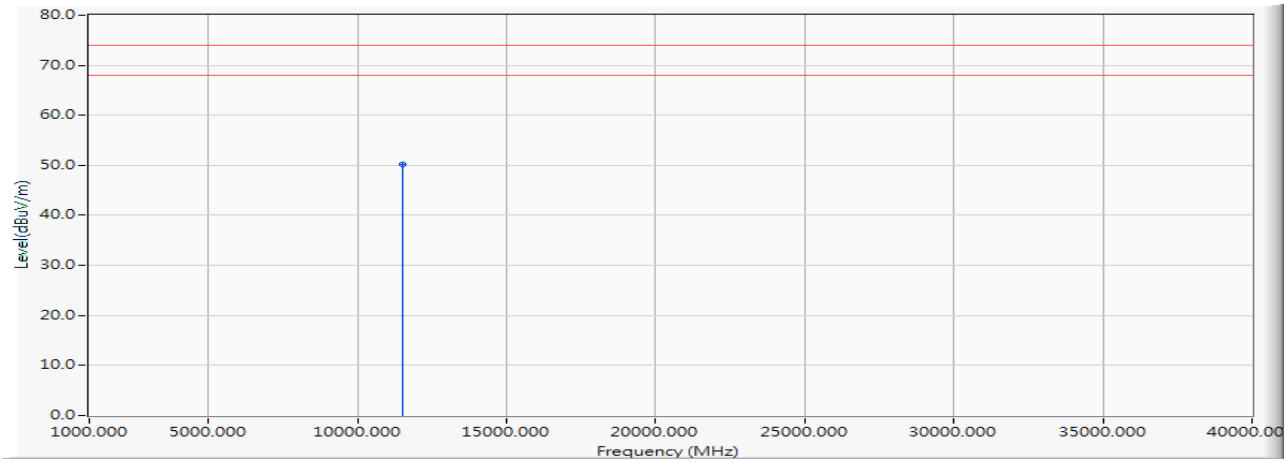



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 48.330 | 50.224 | -23.776 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

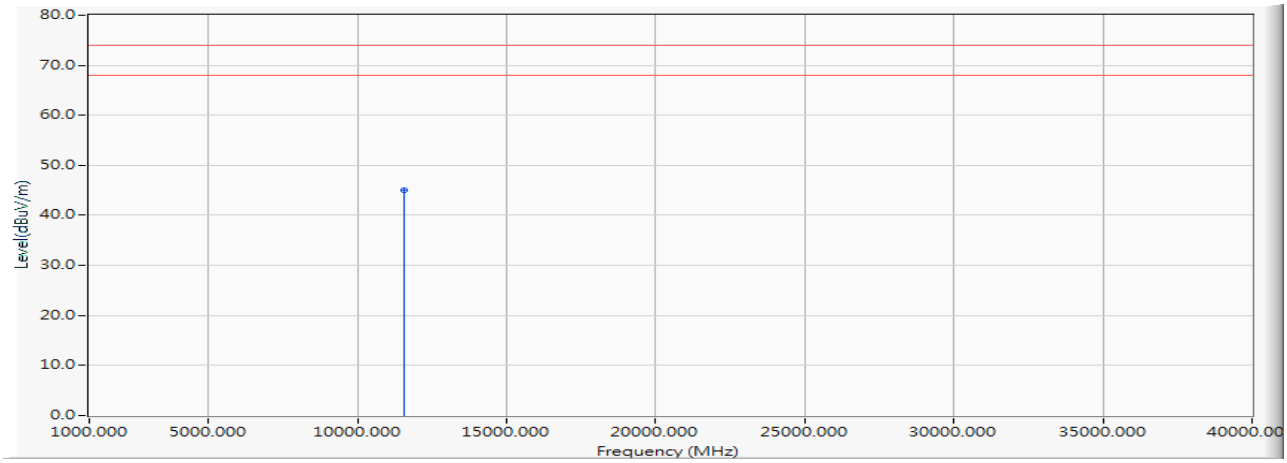



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 43.010 | 45.003 | -28.997 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

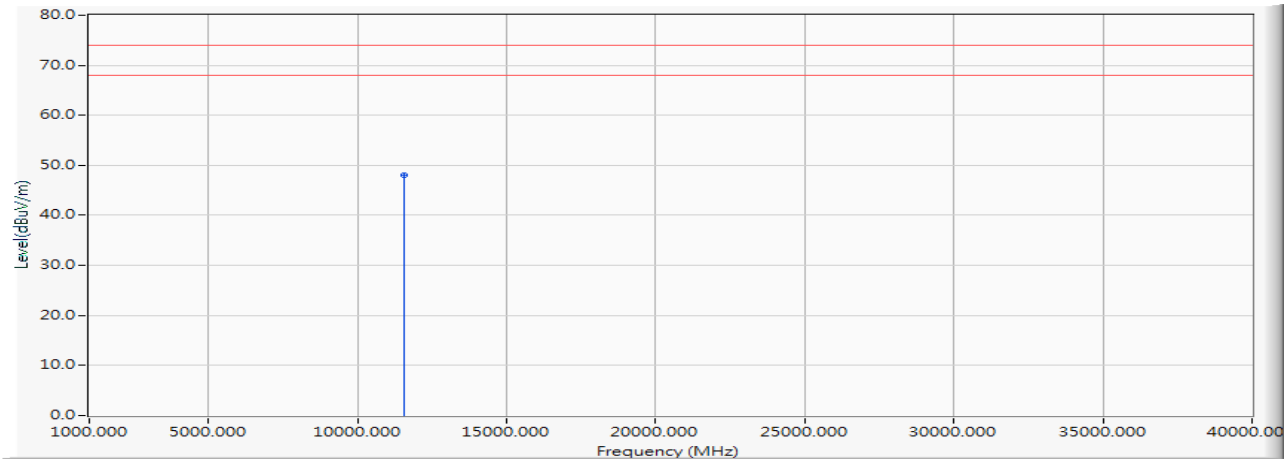



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 46.050 | 48.043 | -25.957 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

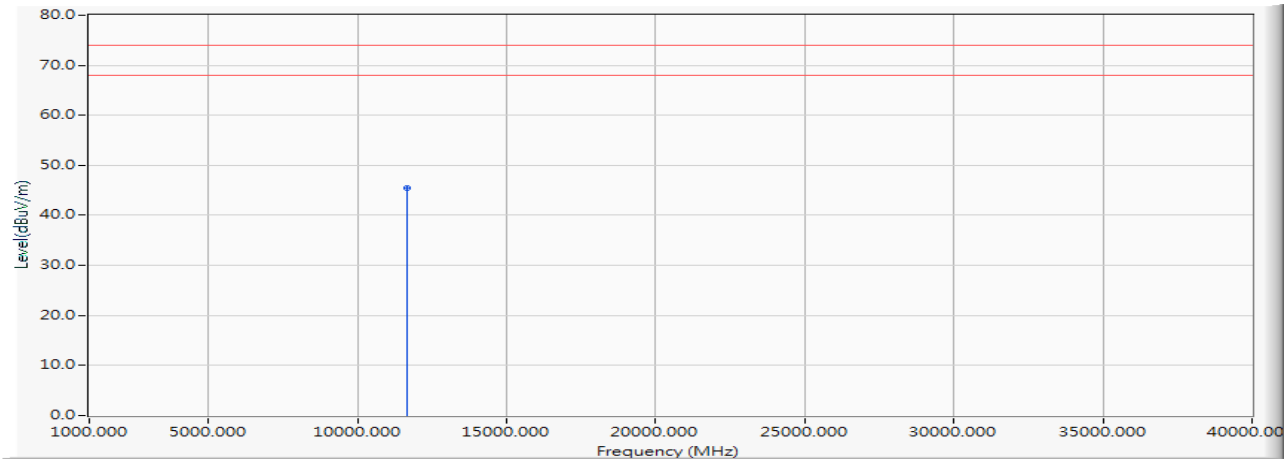



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 43.320 | 45.413 | -28.587 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

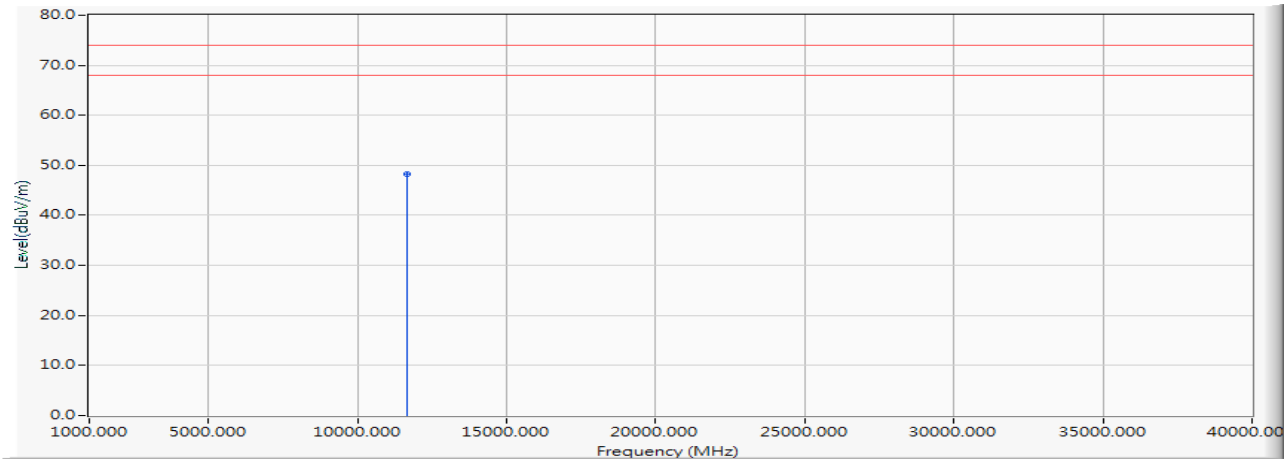



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 46.240 | 48.333 | -25.667 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

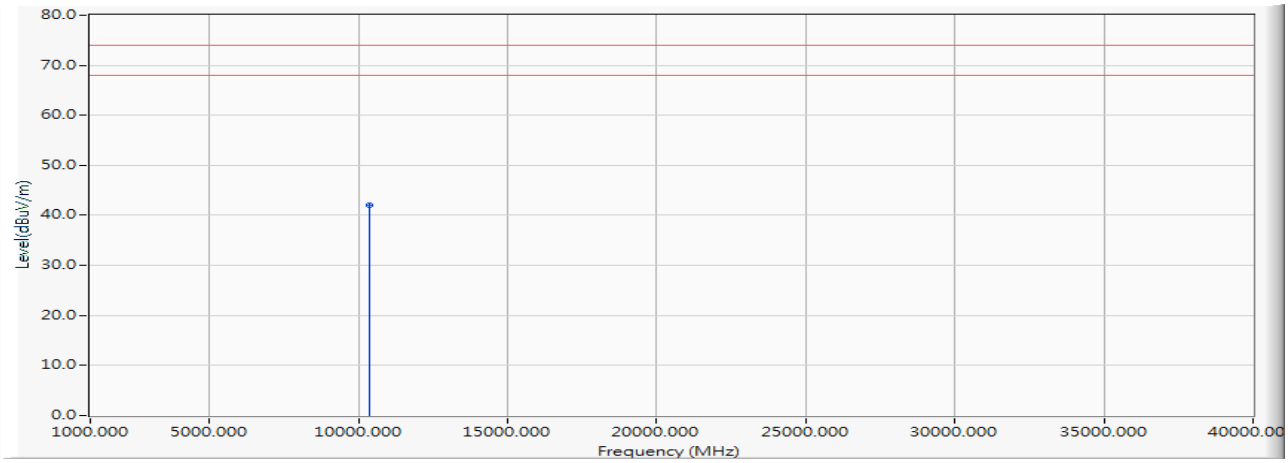



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 41.950 | 42.130 | -31.870 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

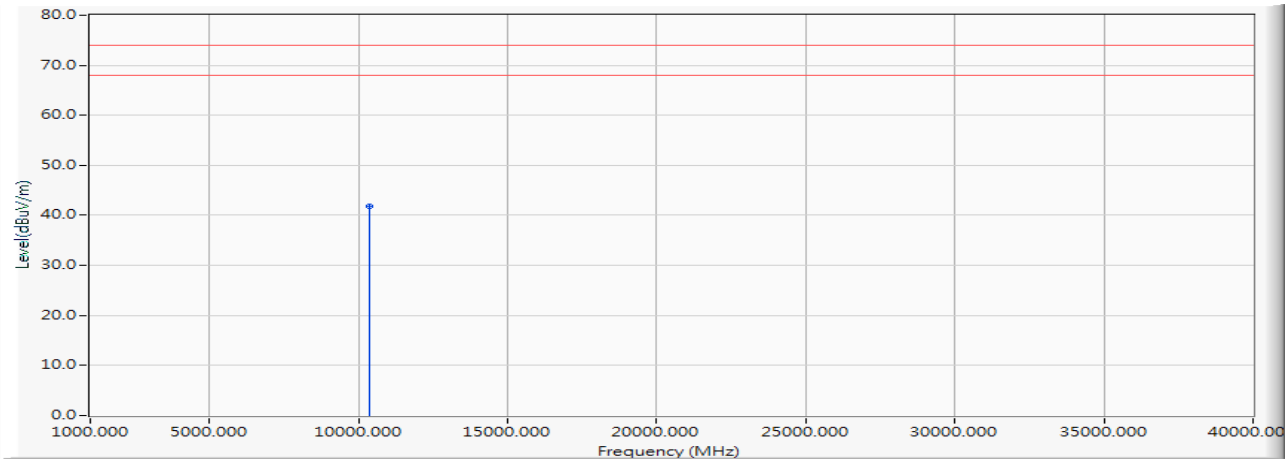



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 41.590 | 41.770 | -32.230 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

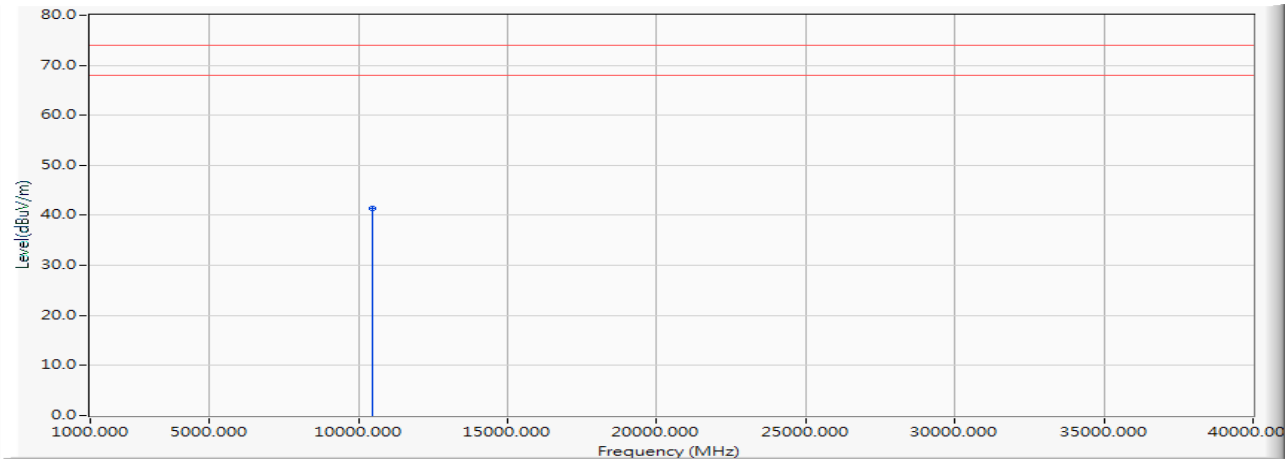



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 41.070 | 41.304 | -32.696 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

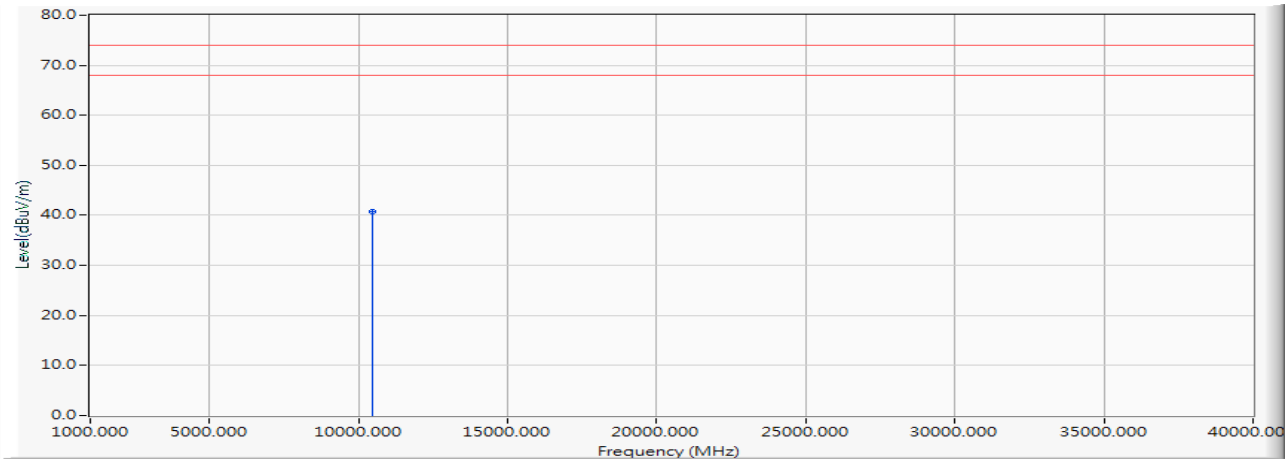



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 40.440 | 40.674 | -33.326 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

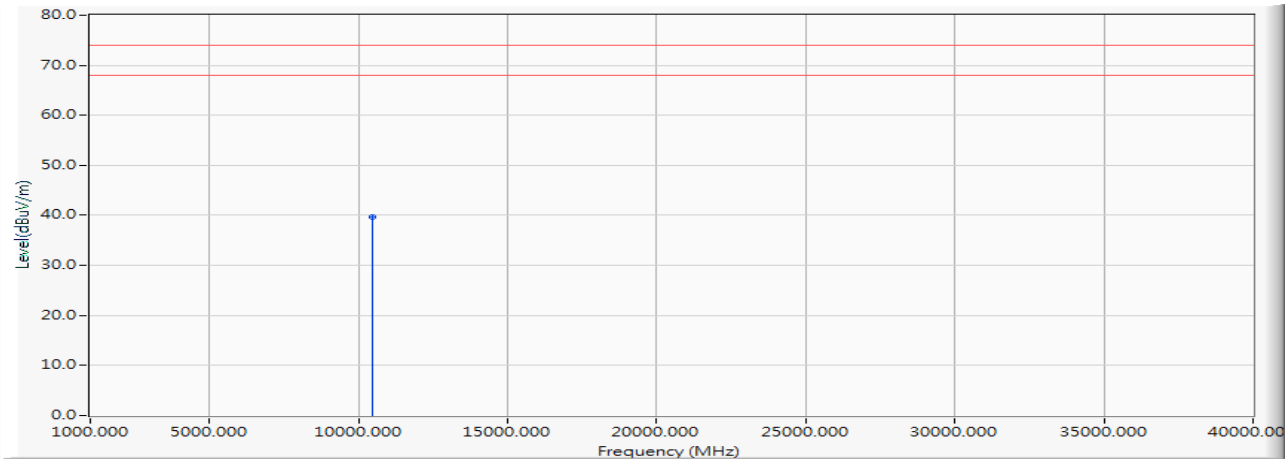



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 39.420 | 39.689 | -34.311 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

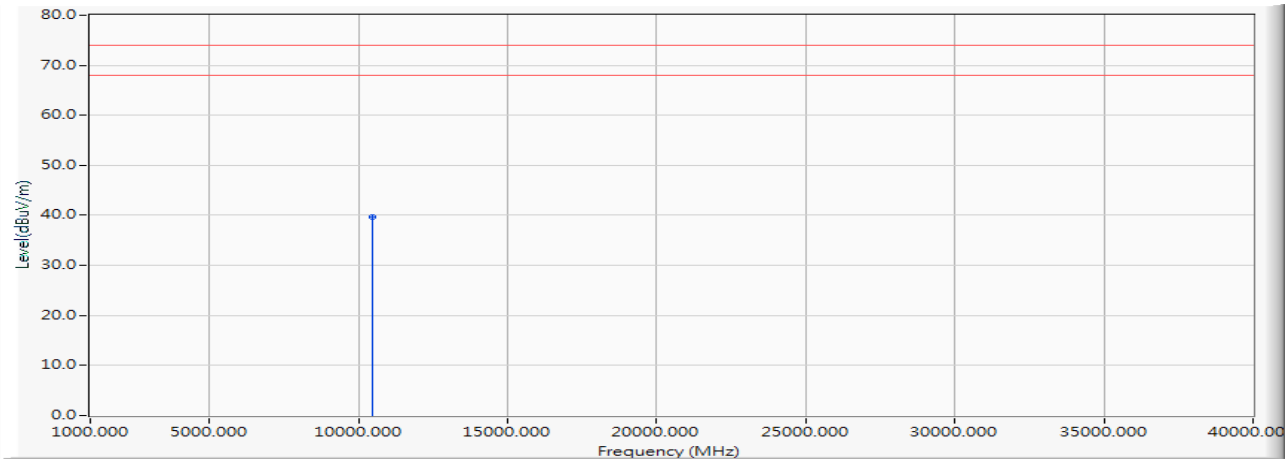



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 39.430 | 39.699 | -34.301 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

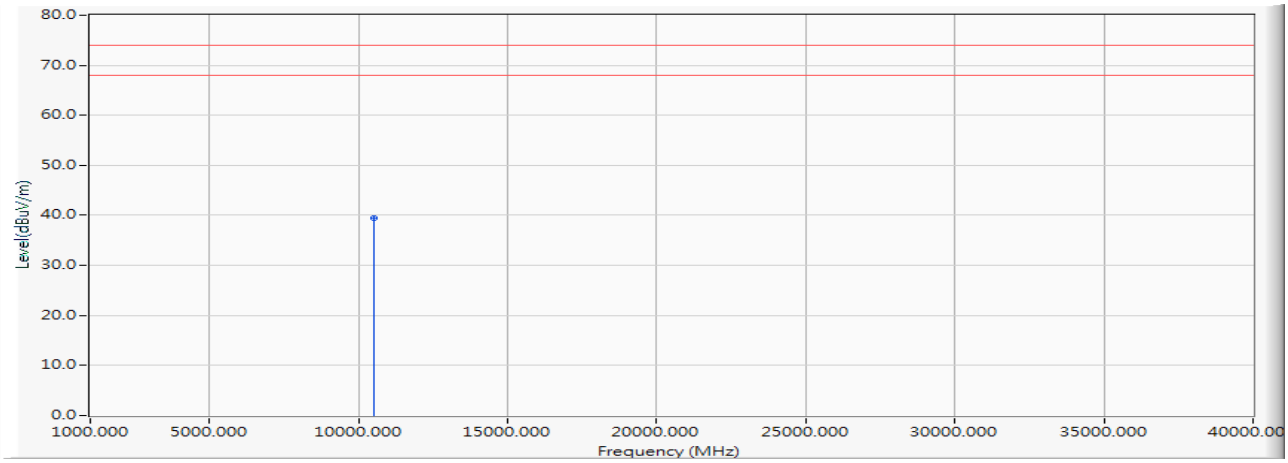



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 39.210 | 39.503 | -34.497 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

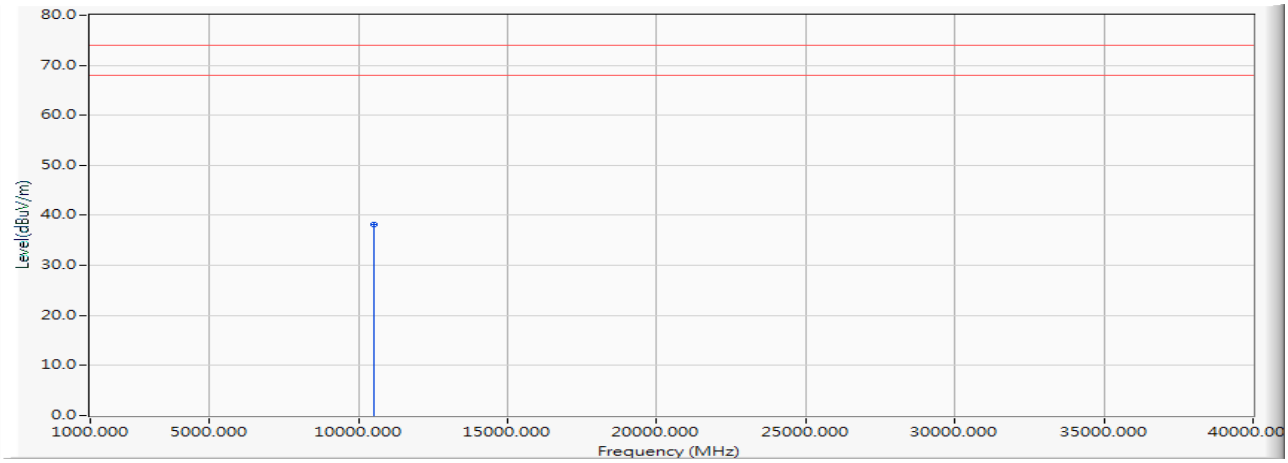



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 37.960 | 38.253 | -35.747 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

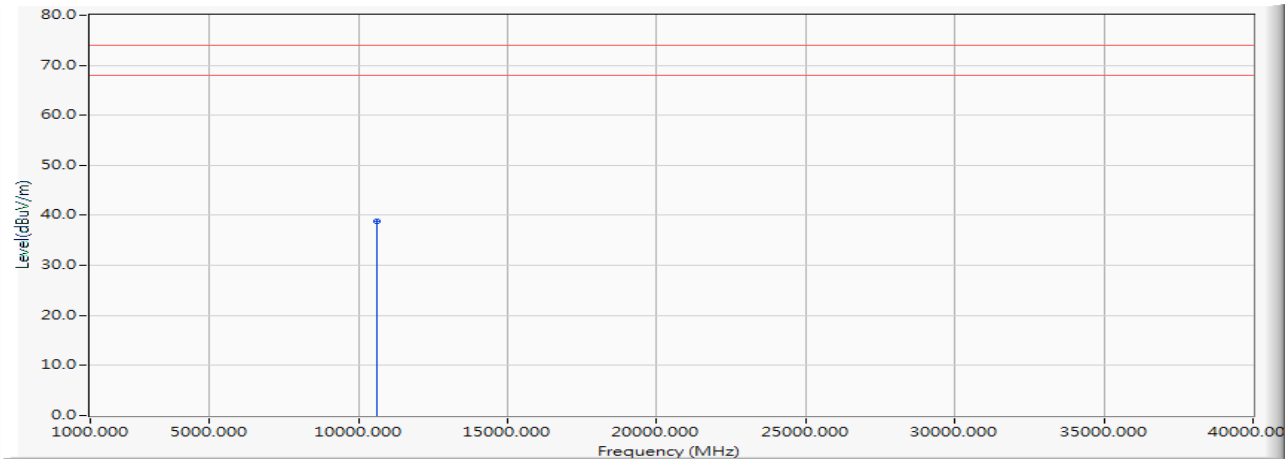



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 38.410 | 38.872 | -35.128 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

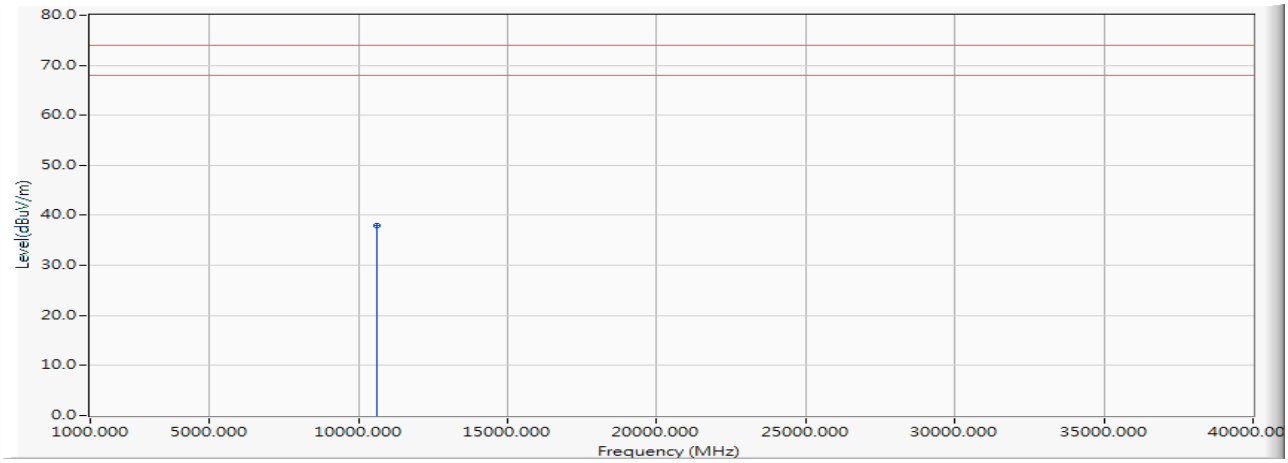



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 37.530 | 37.992 | -36.008 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

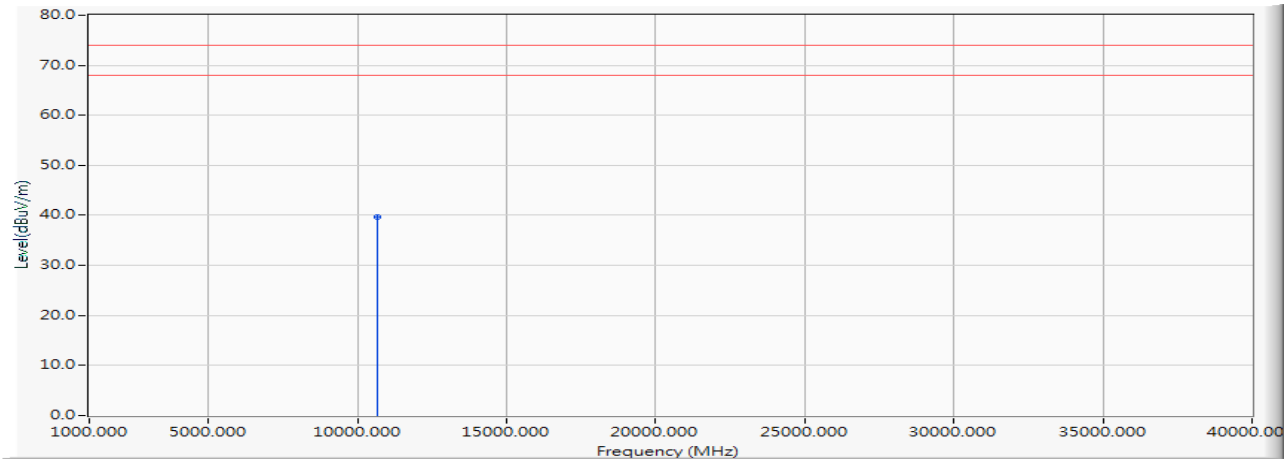



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 38.980 | 39.578 | -34.422 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

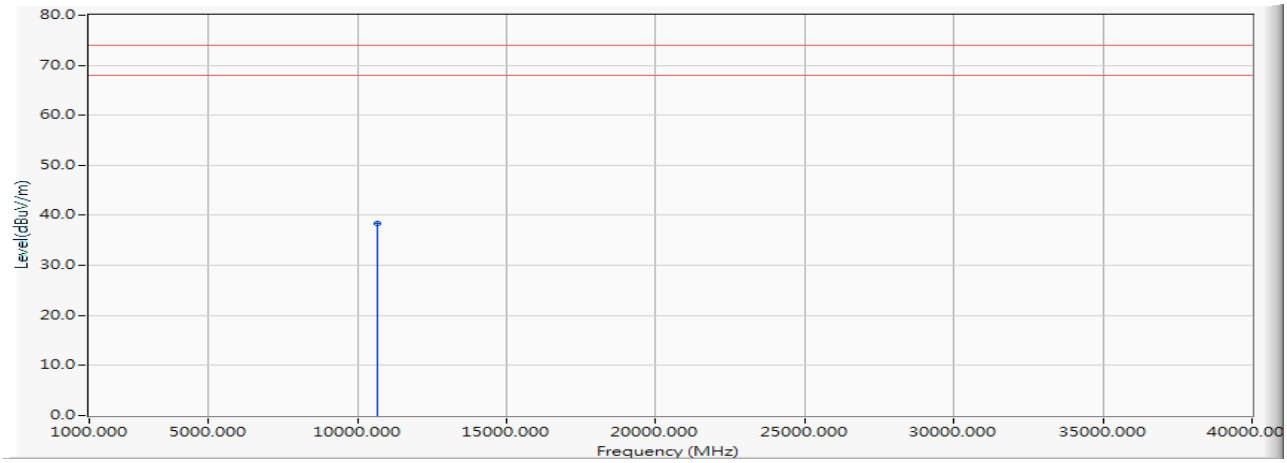



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 37.770 | 38.368 | -35.632 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

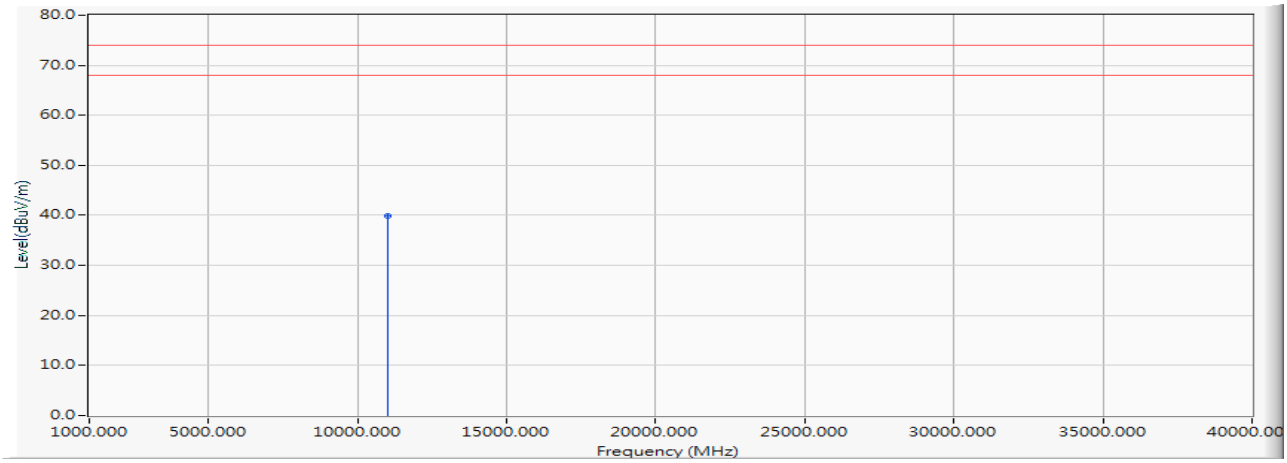



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 38.820 | 39.986 | -34.014 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

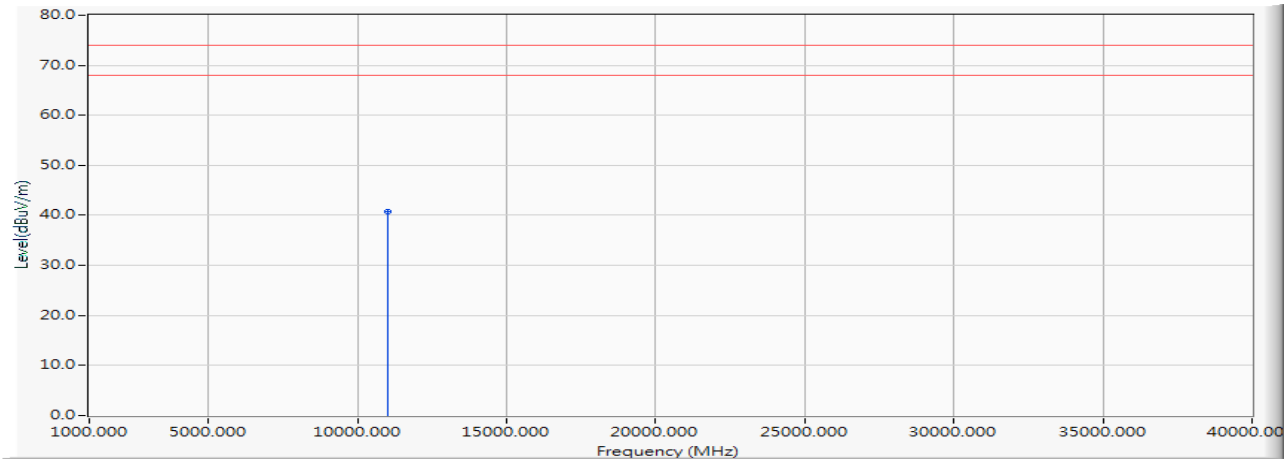



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 39.590 | 40.756 | -33.244 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

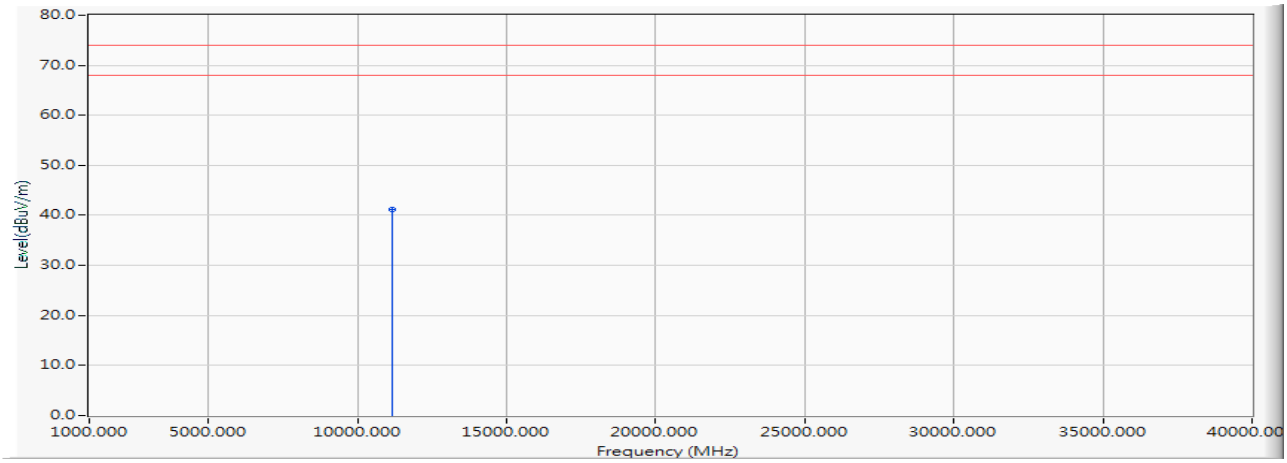



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 40.020 | 41.223 | -32.777 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

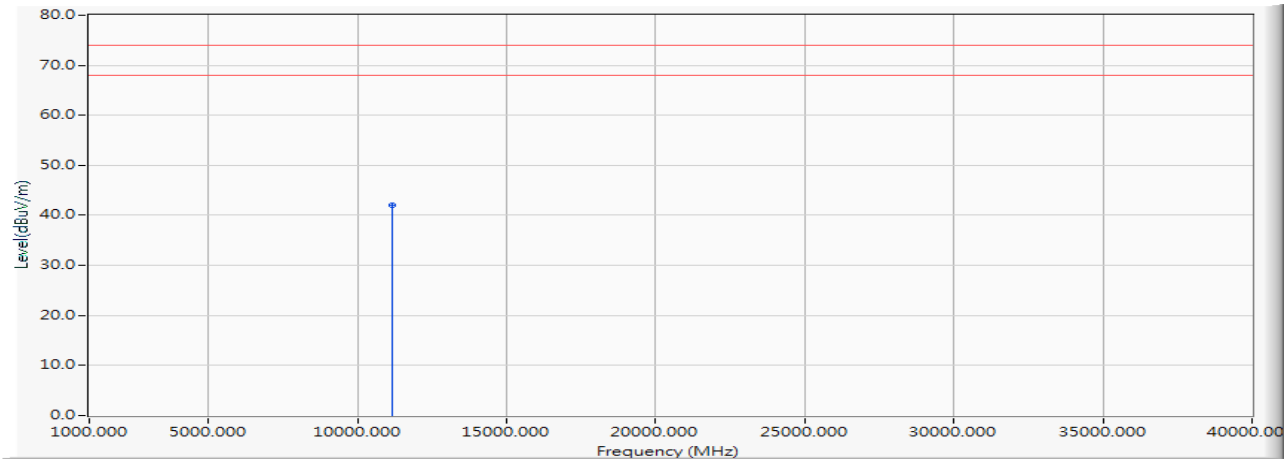



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 40.880 | 42.083 | -31.917 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

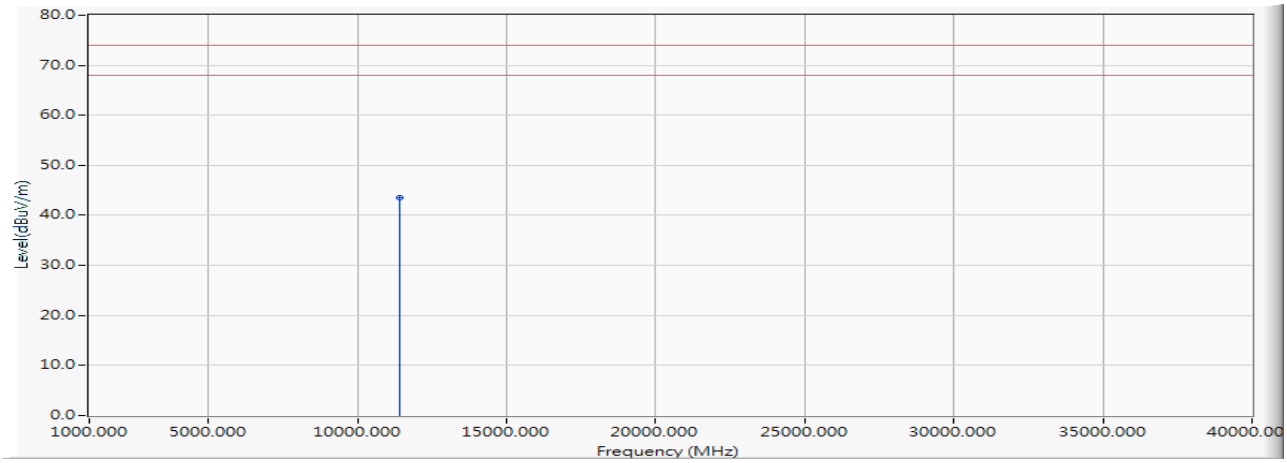



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 42.000 | 43.624 | -30.376 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

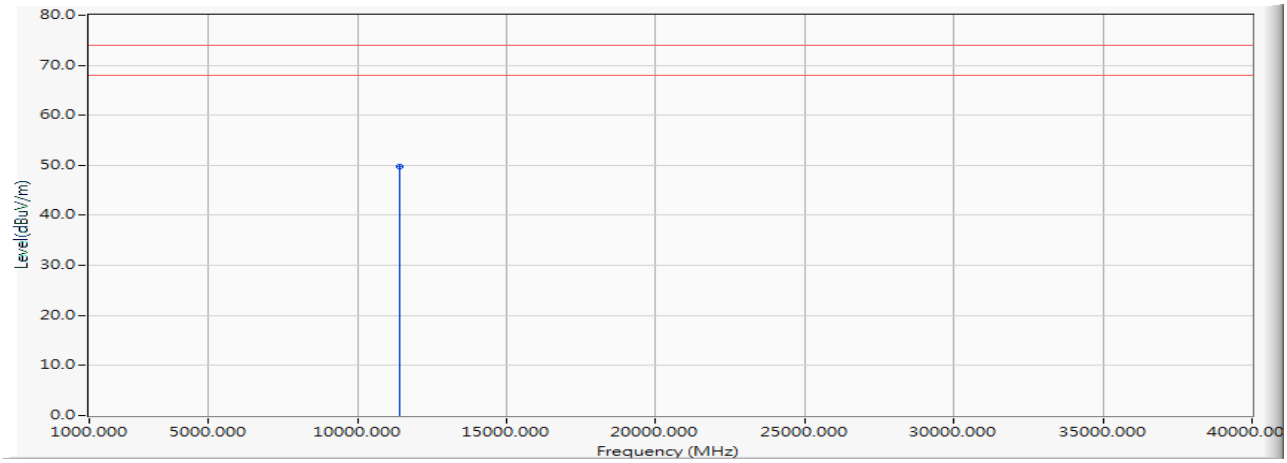



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 48.060 | 49.684 | -24.316 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 144 (5720MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

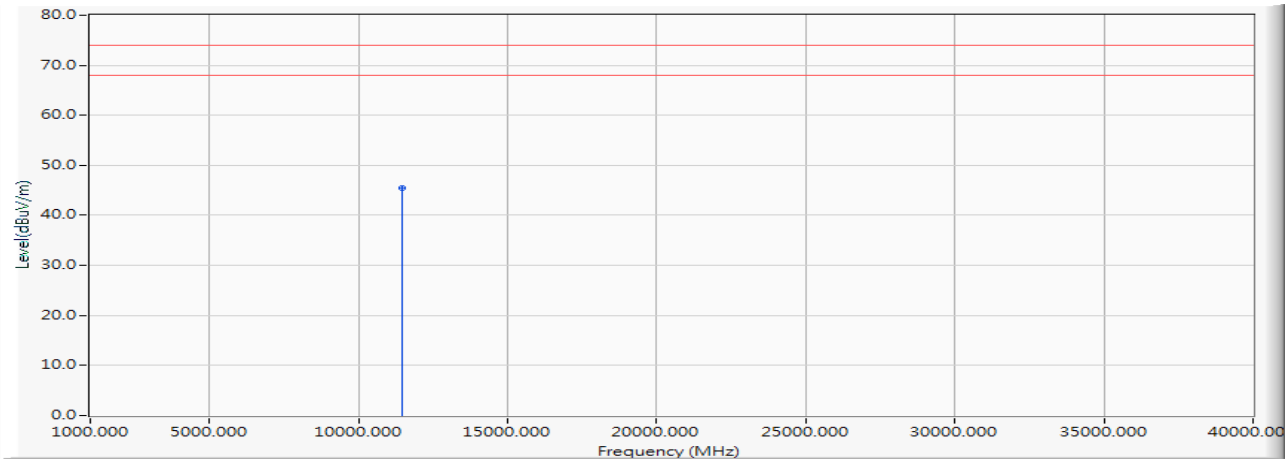



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 1.767 | 43.670 | 45.437 | -28.563 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

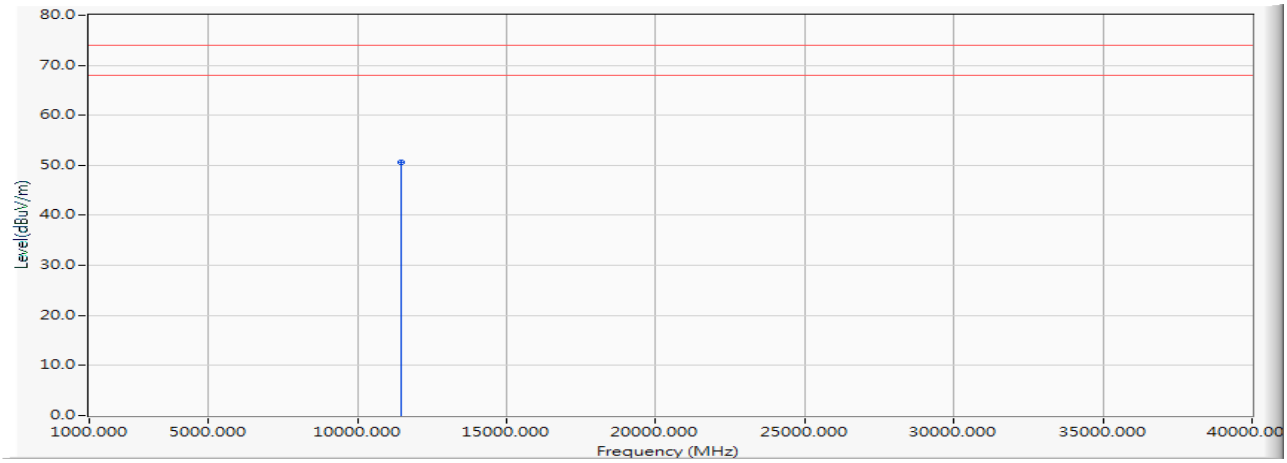



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 1.767 | 48.910 | 50.677 | -23.323 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

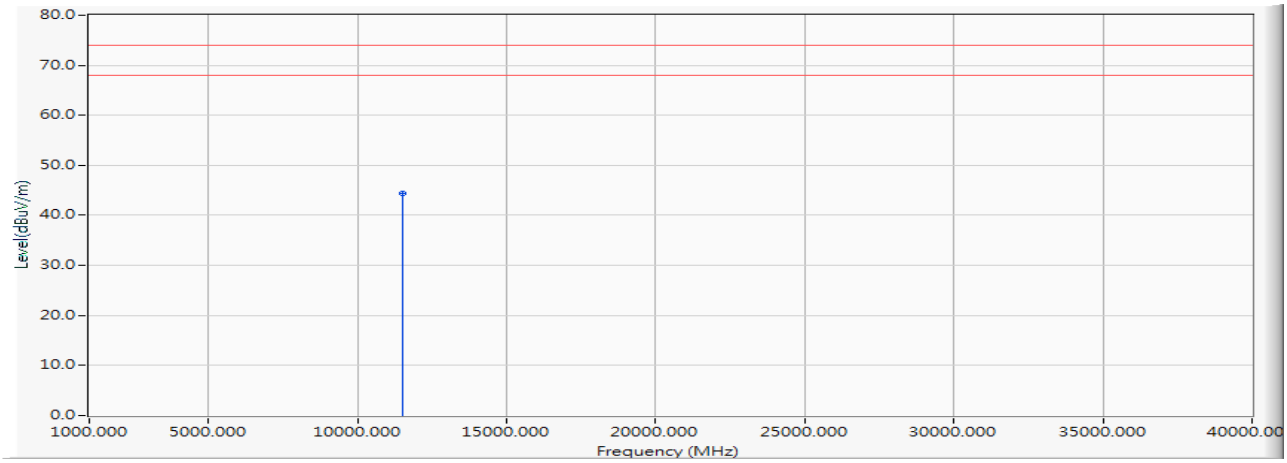



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 42.440 | 44.334 | -29.666 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

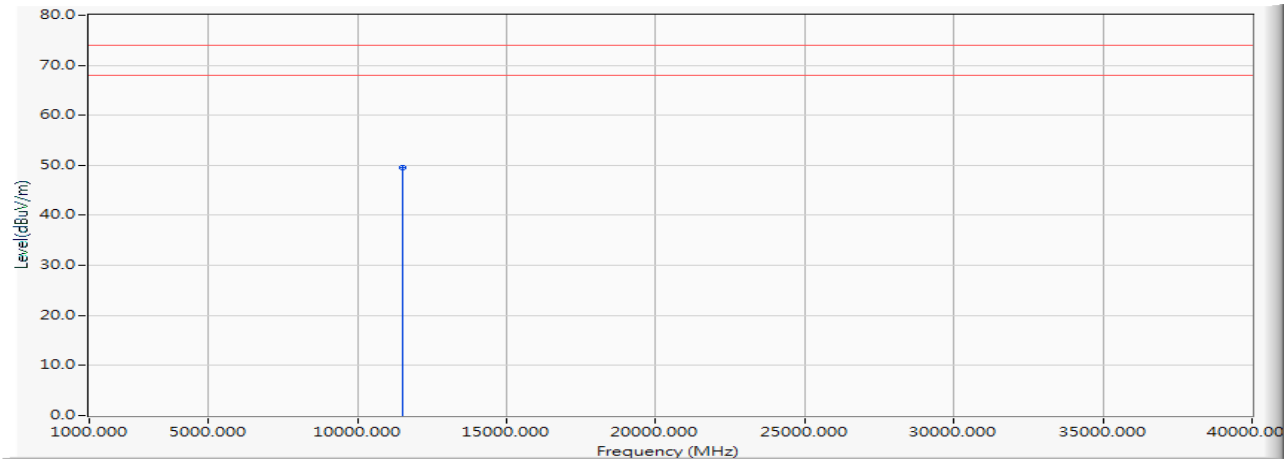



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 47.570 | 49.464 | -24.536 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

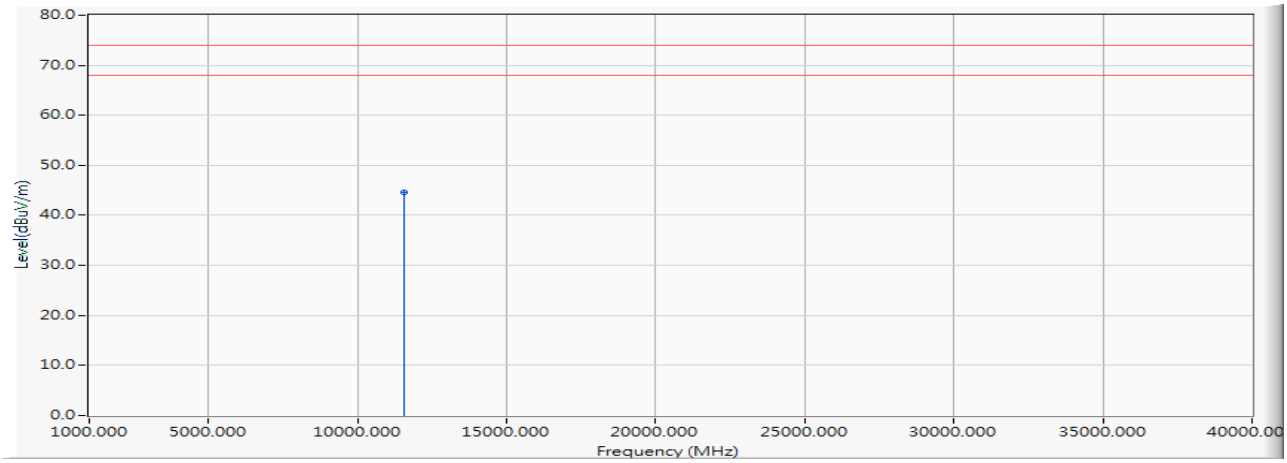



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 42.660 | 44.653 | -29.347 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

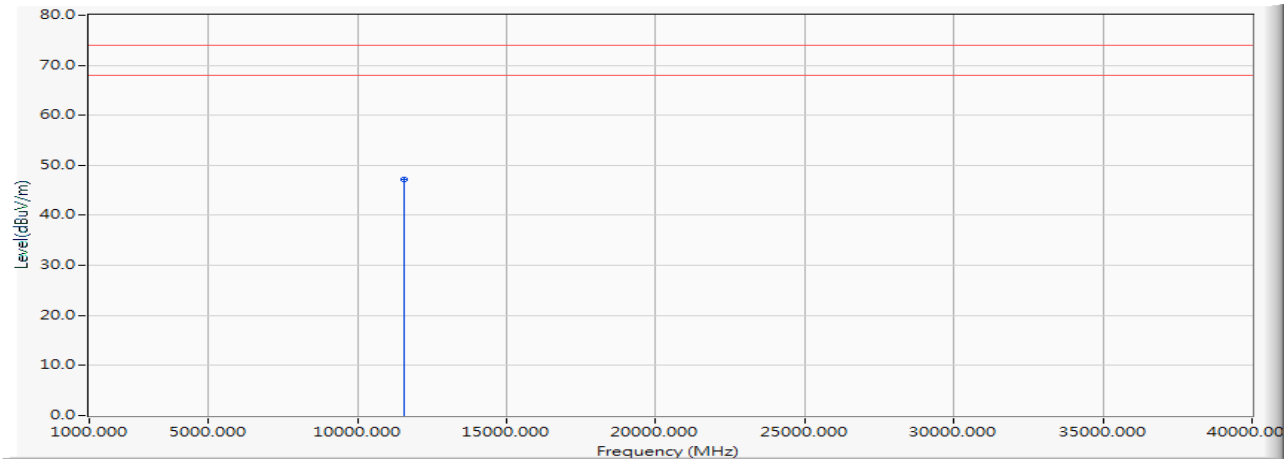



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 45.170 | 47.163 | -26.837 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

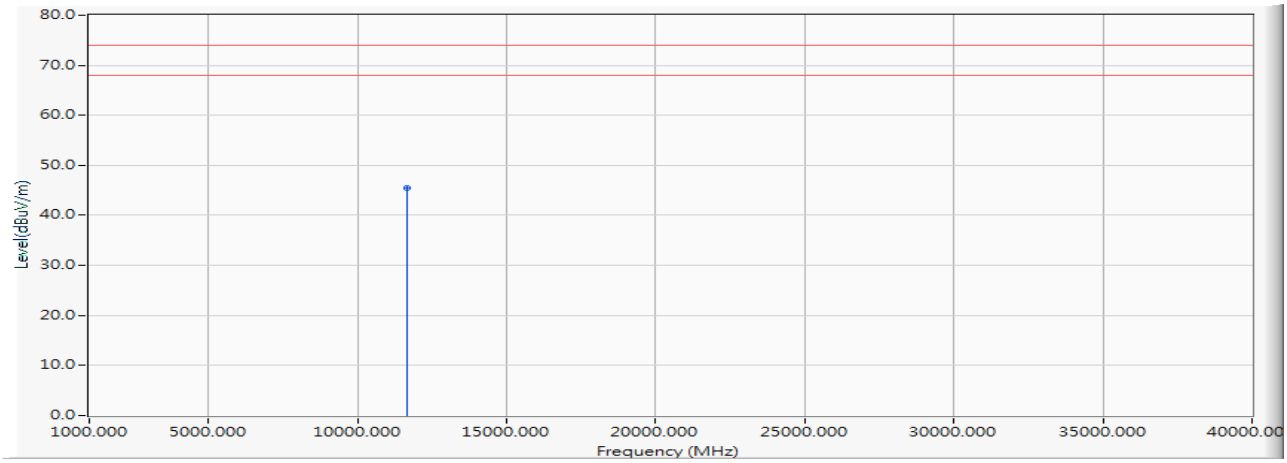



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 43.400 | 45.493 | -28.507 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

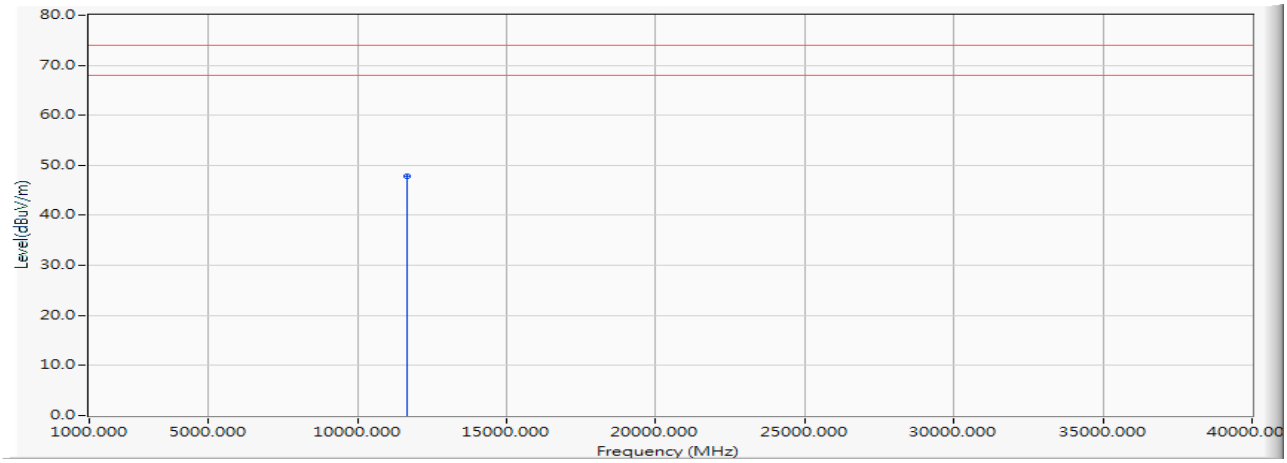



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 45.740 | 47.833 | -26.167 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

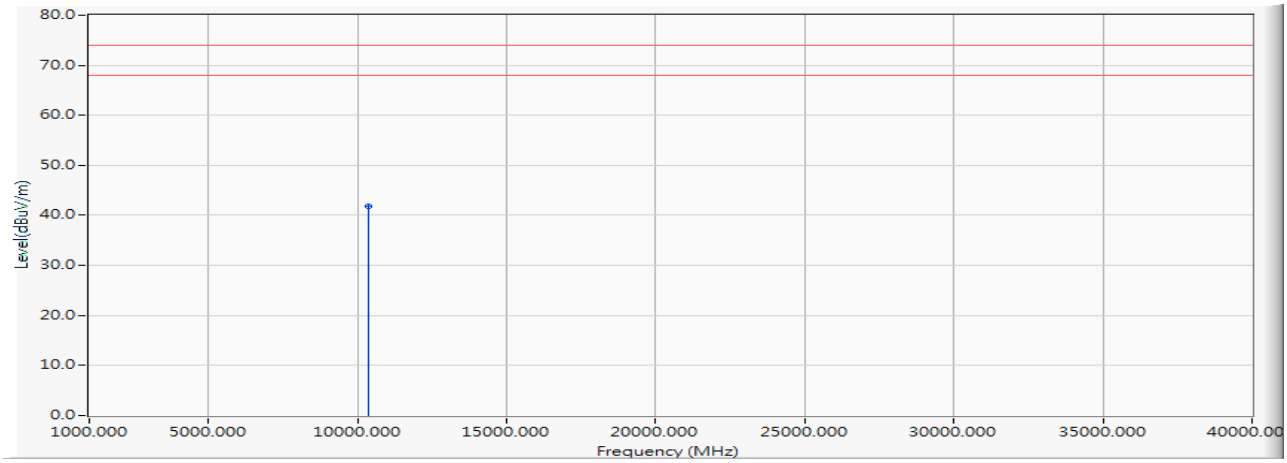



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.211 | 41.520 | 41.731 | -32.269 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

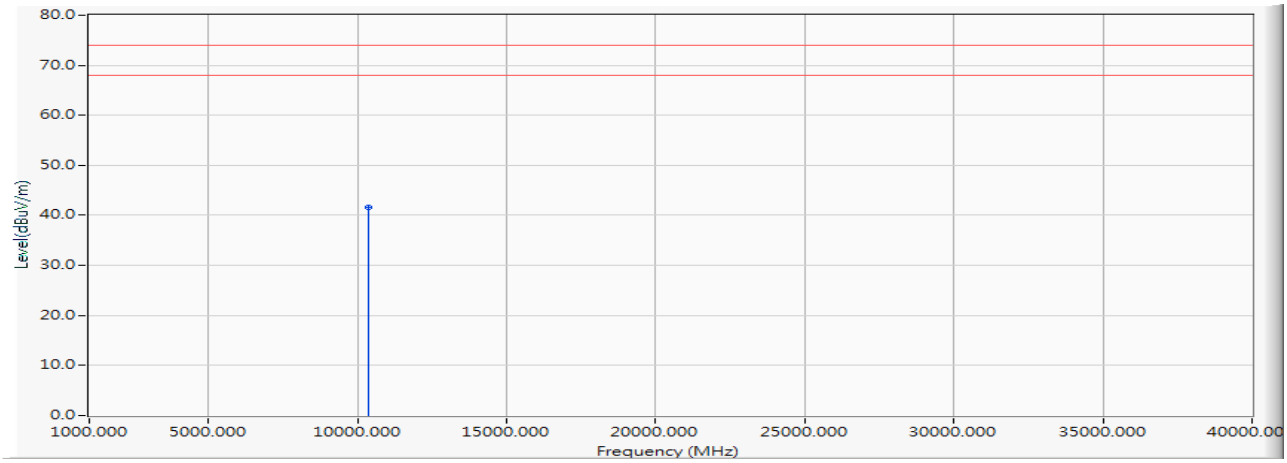



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.211 | 41.380 | 41.591 | -32.409 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

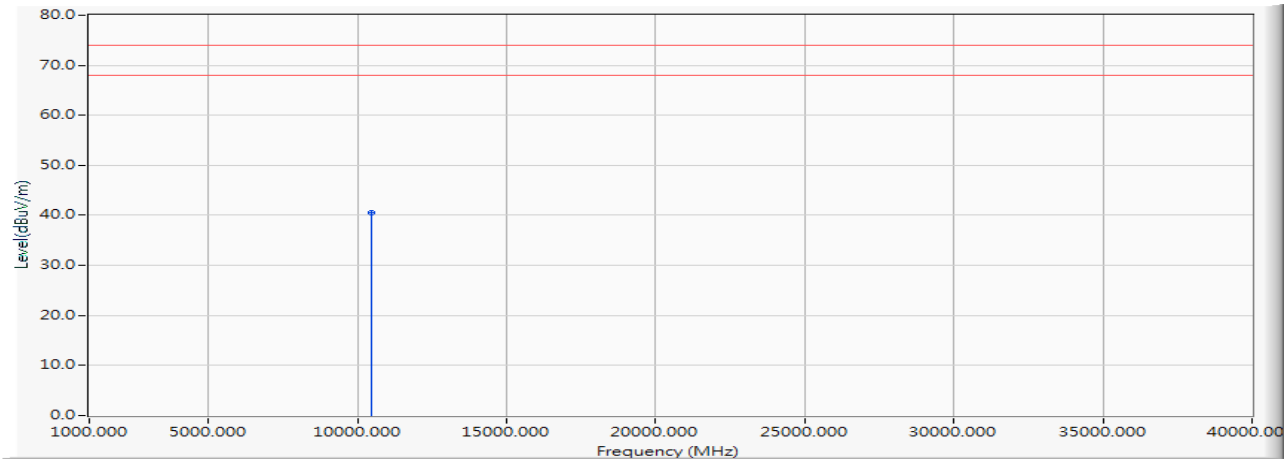



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.236 | 40.230 | 40.466 | -33.534 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

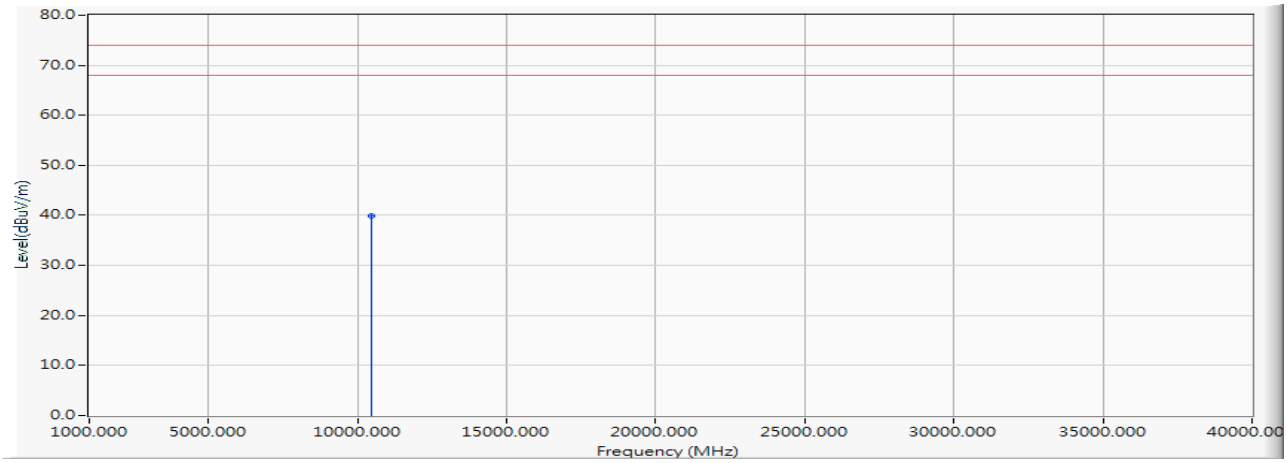



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.236 | 39.710 | 39.946 | -34.054 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH54 (5270MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

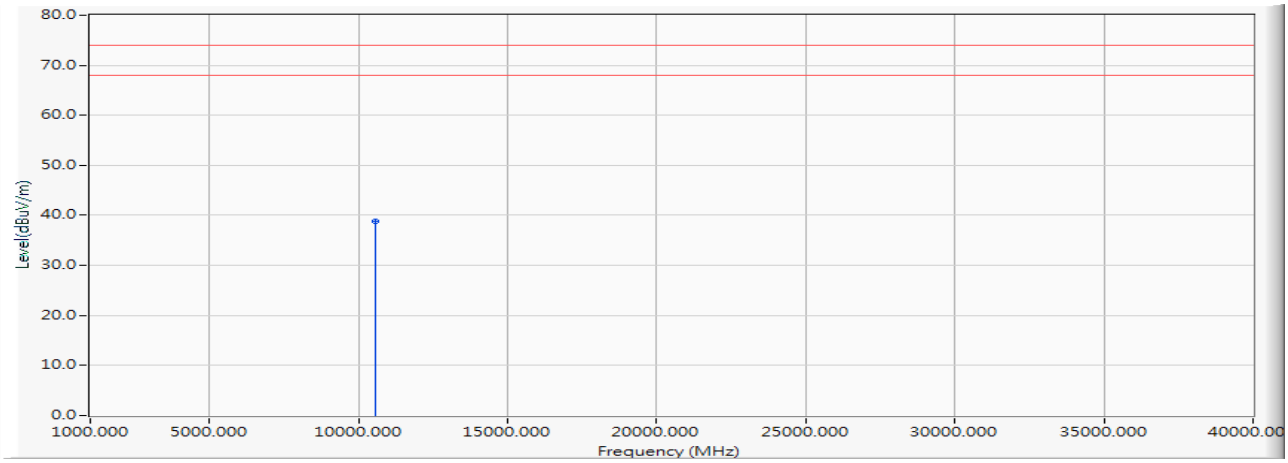



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.382 | 38.410 | 38.792 | -35.208 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

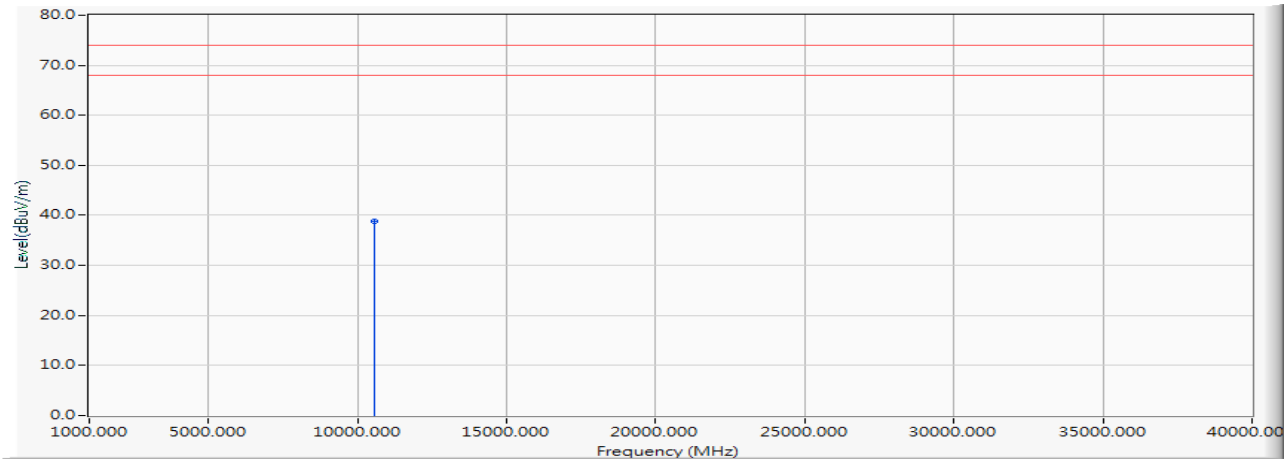



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.382 | 38.510 | 38.892 | -35.108 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 62 (5310MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

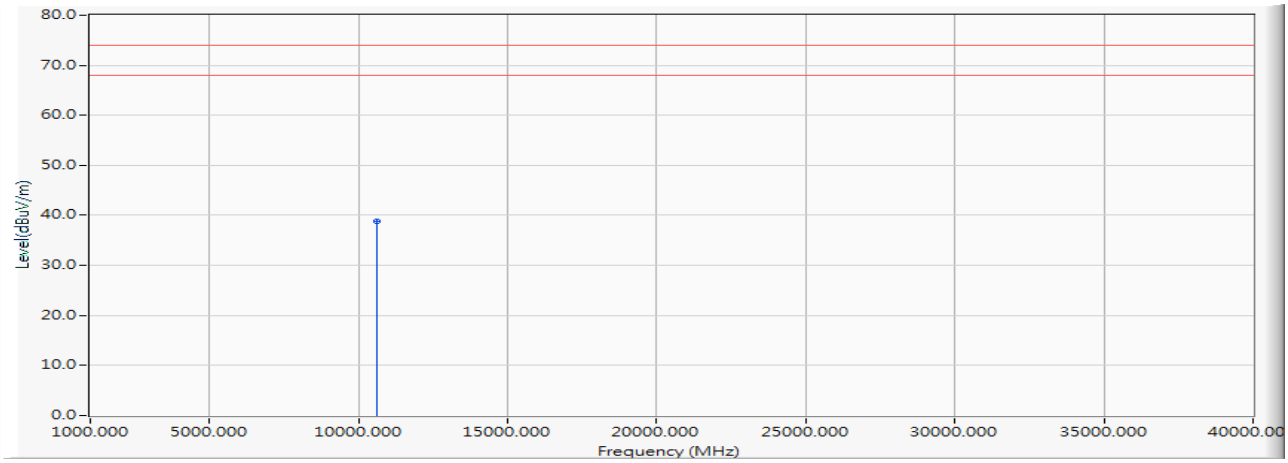



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.527 | 38.310 | 38.837 | -35.163 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

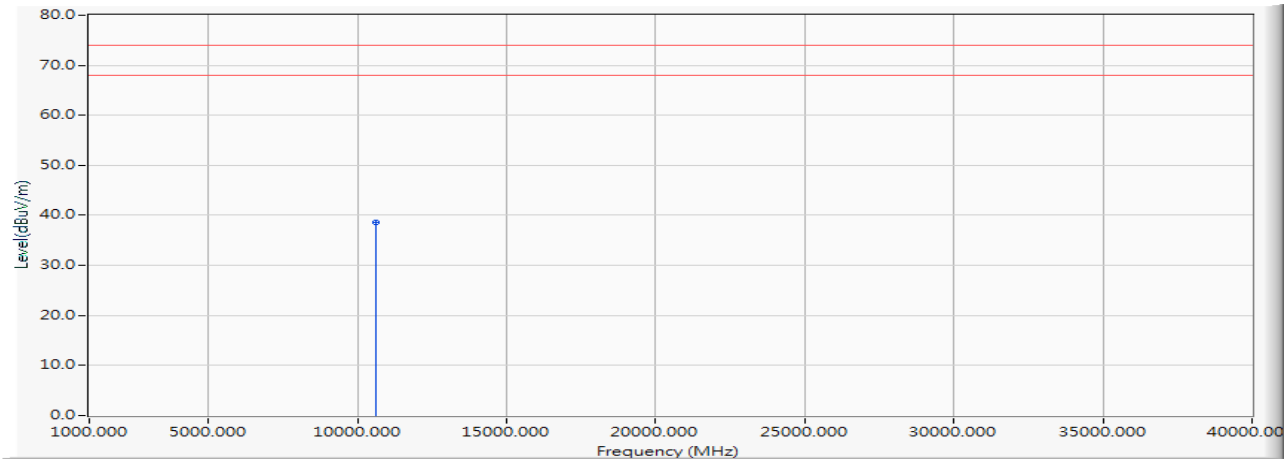



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.527 | 38.160 | 38.687 | -35.313 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

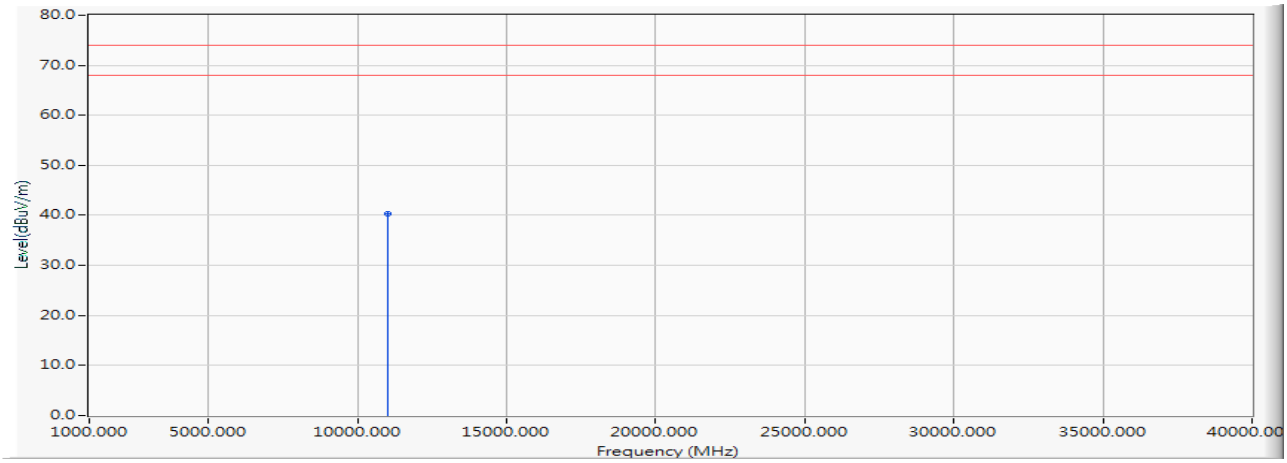



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.170 | 39.120 | 40.290 | -33.710 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

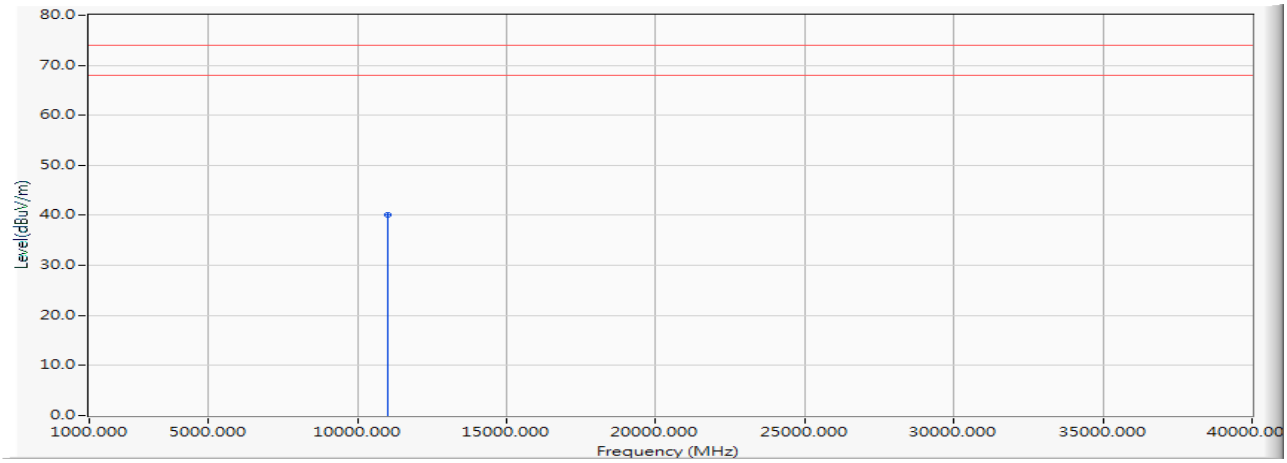



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.170 | 38.960 | 40.130 | -33.870 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 110(5550MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

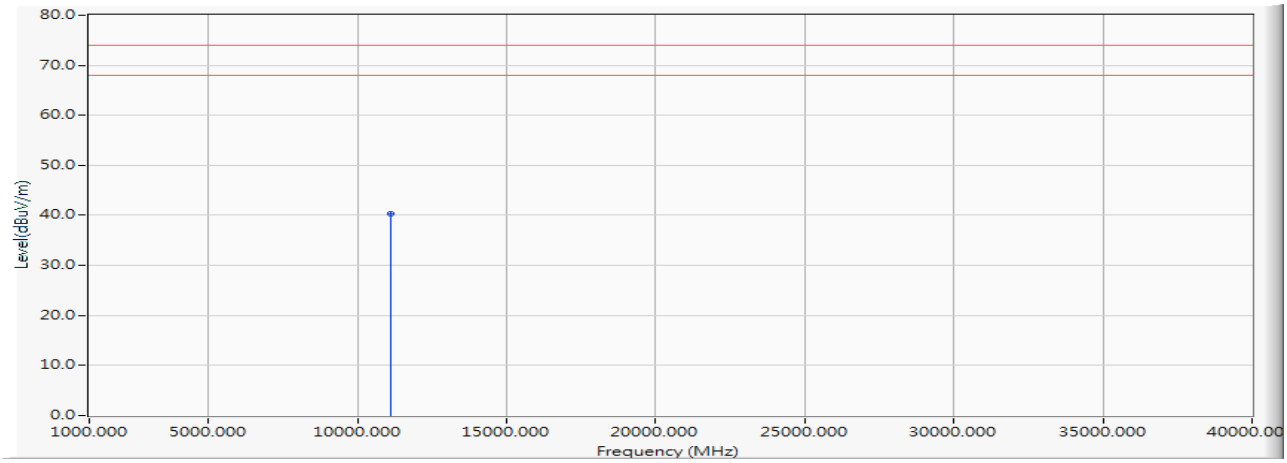



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.190 | 39.190 | 40.380 | -33.620 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

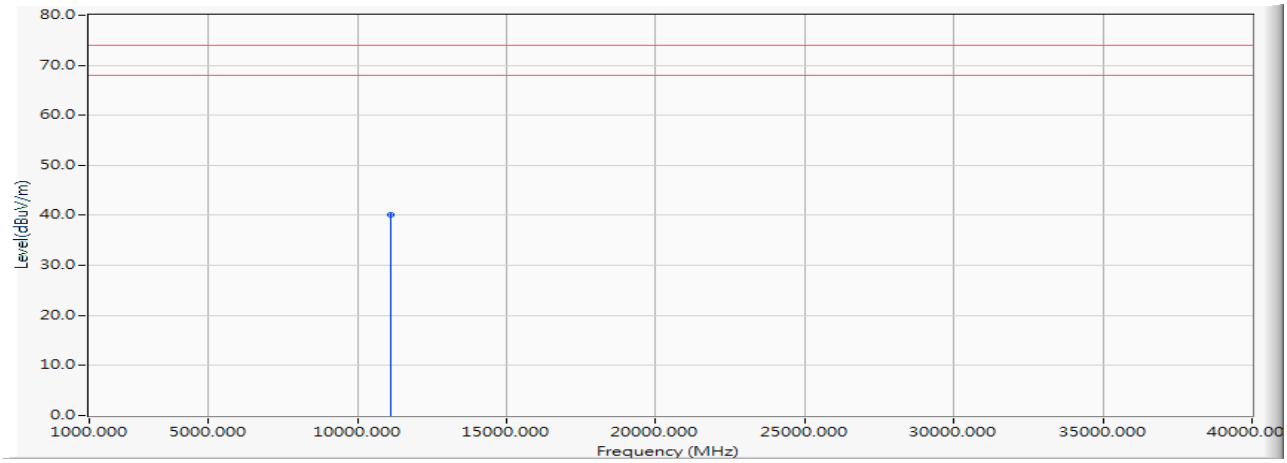



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.190 | 38.910 | 40.100 | -33.900 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

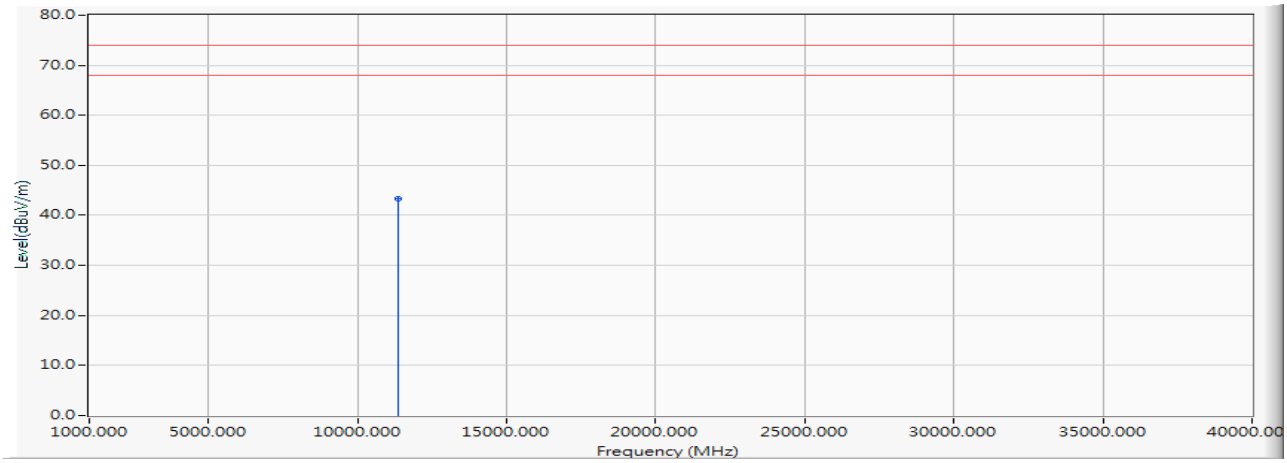



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.482 | 41.740 | 43.221 | -30.779 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

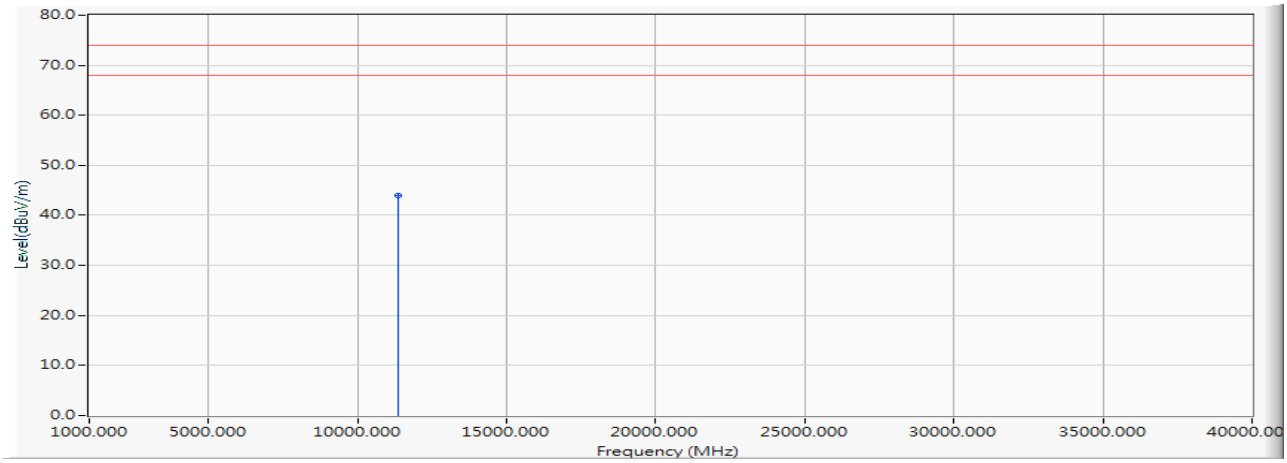



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.482 | 42.390 | 43.871 | -30.129 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142 (5710MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

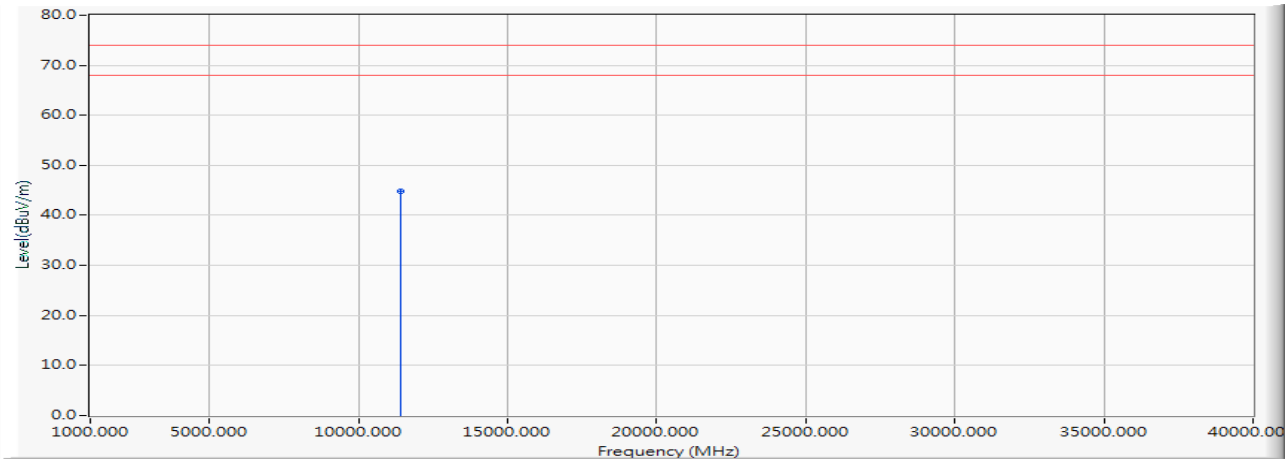



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.708 | 43.180 | 44.888 | -29.112 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

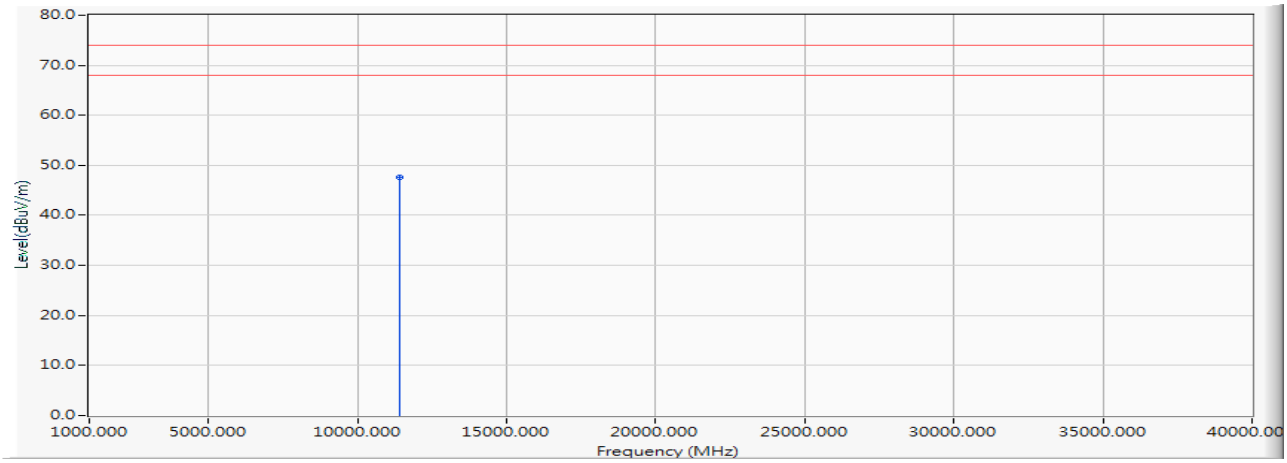



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.708 | 46.000 | 47.708 | -26.292 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

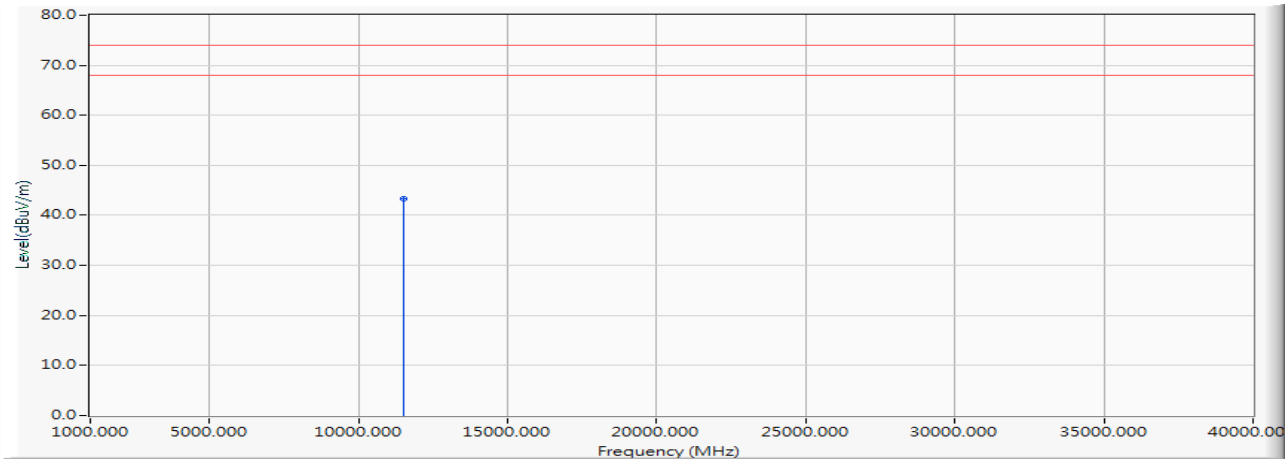



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.898 | 41.510 | 43.409 | -30.591 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

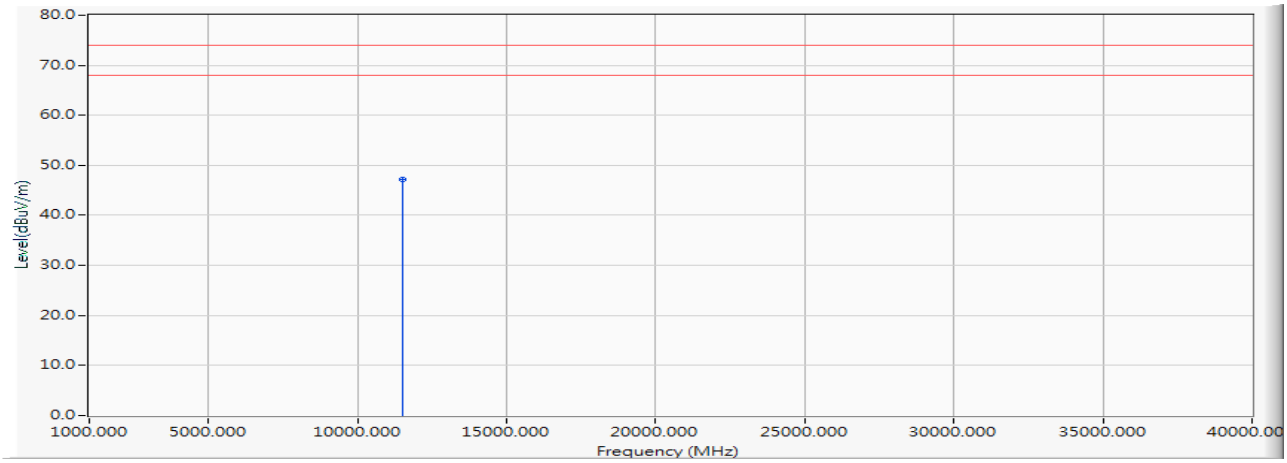



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.898 | 45.240 | 47.139 | -26.861 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

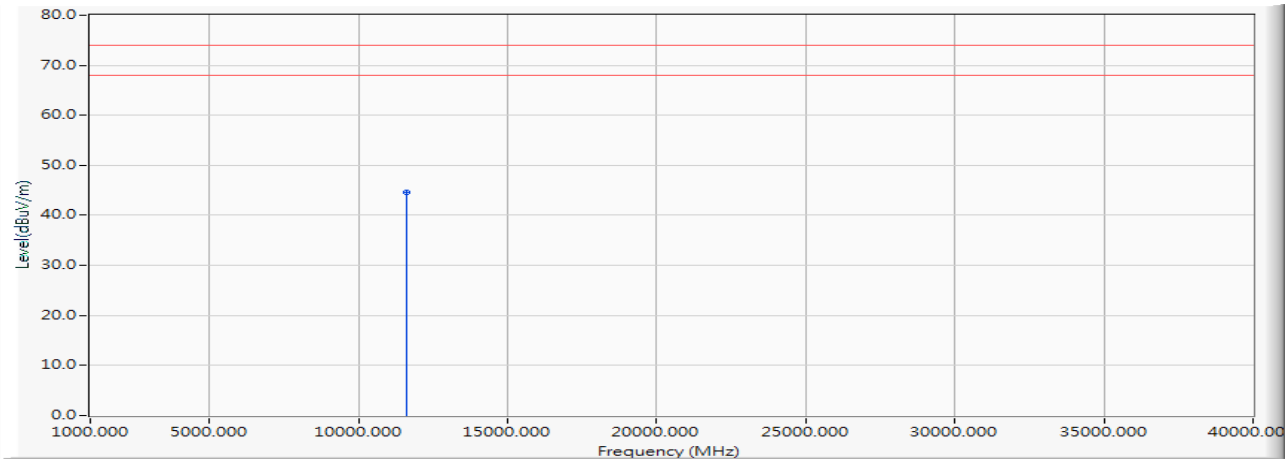



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.014 | 42.520 | 44.533 | -29.467 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

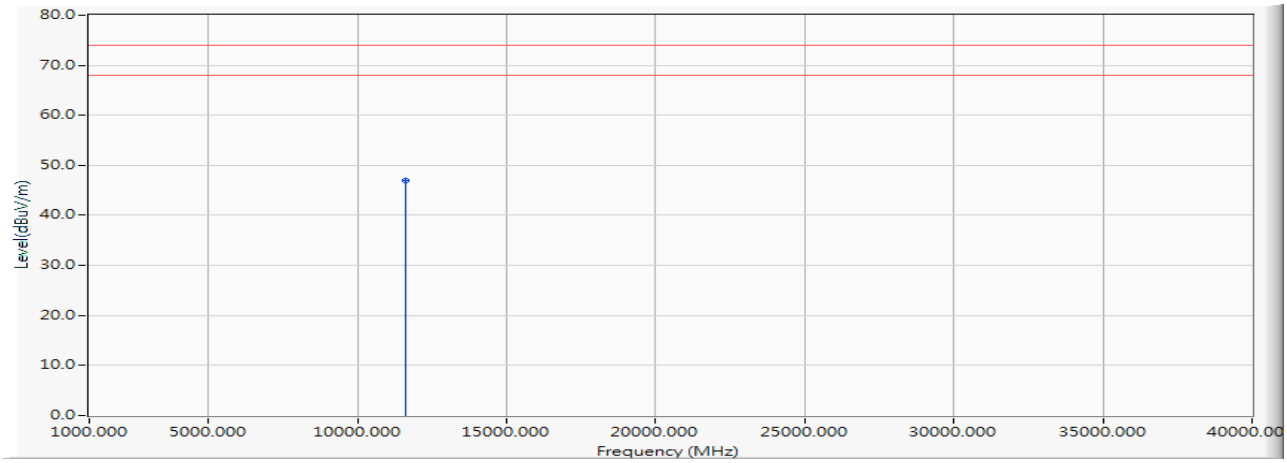



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.014 | 45.020 | 47.033 | -26.967 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH42 (5210MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

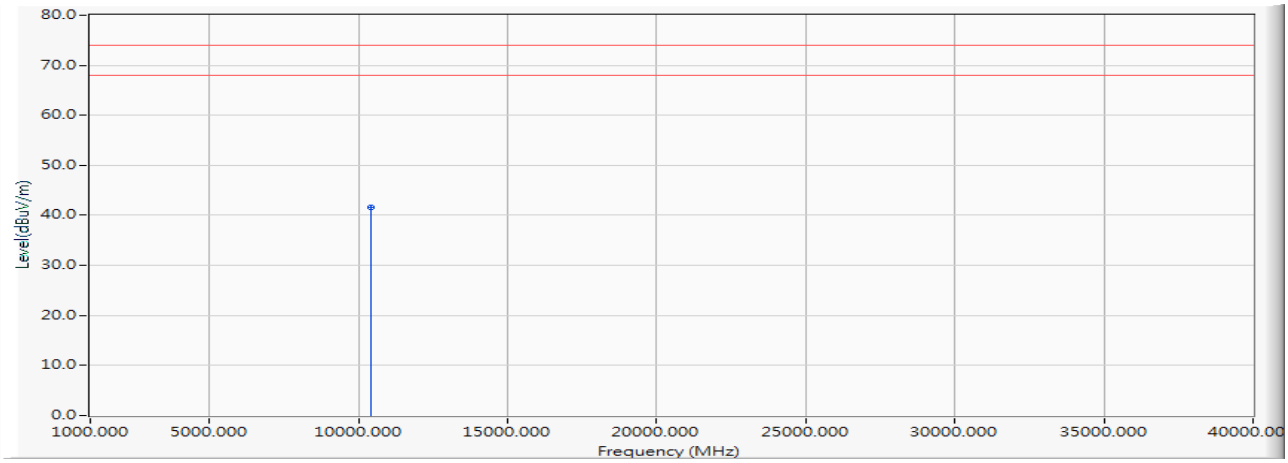



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.191 | 41.420 | 41.611 | -32.389 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH42 (5210MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

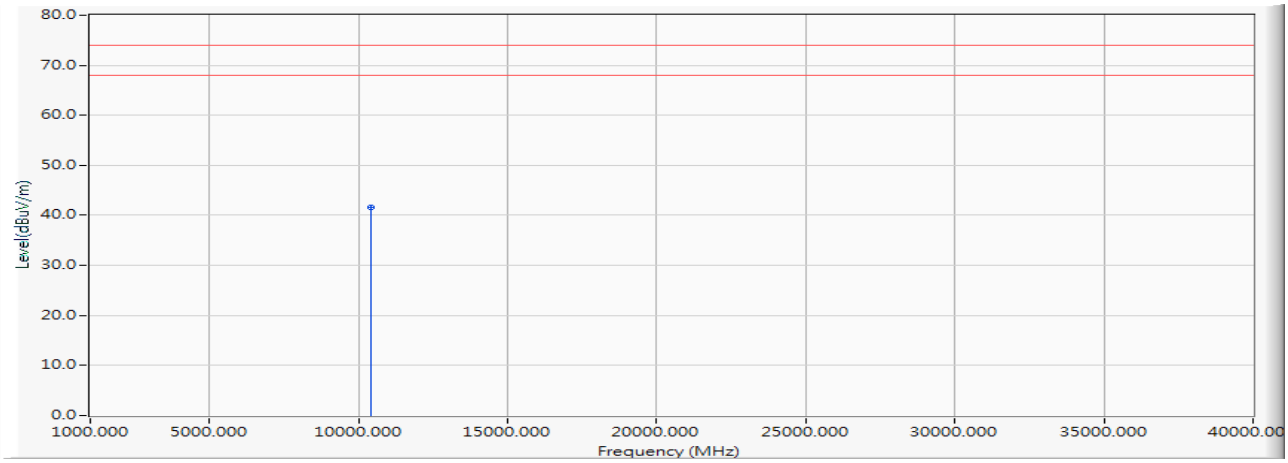



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.191 | 41.420 | 41.611 | -32.389 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

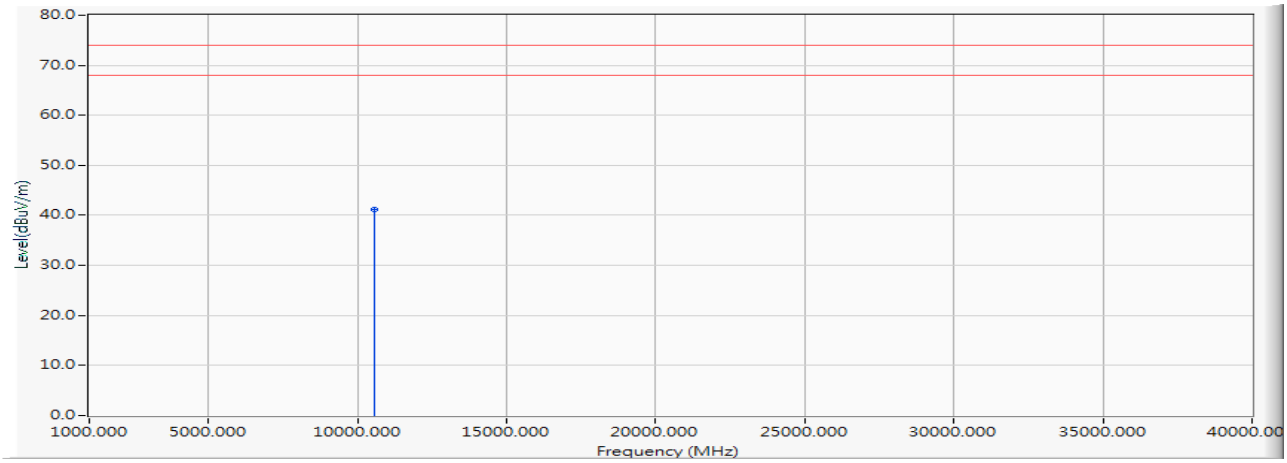



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.463 | 40.740 | 41.203 | -32.797 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：　3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

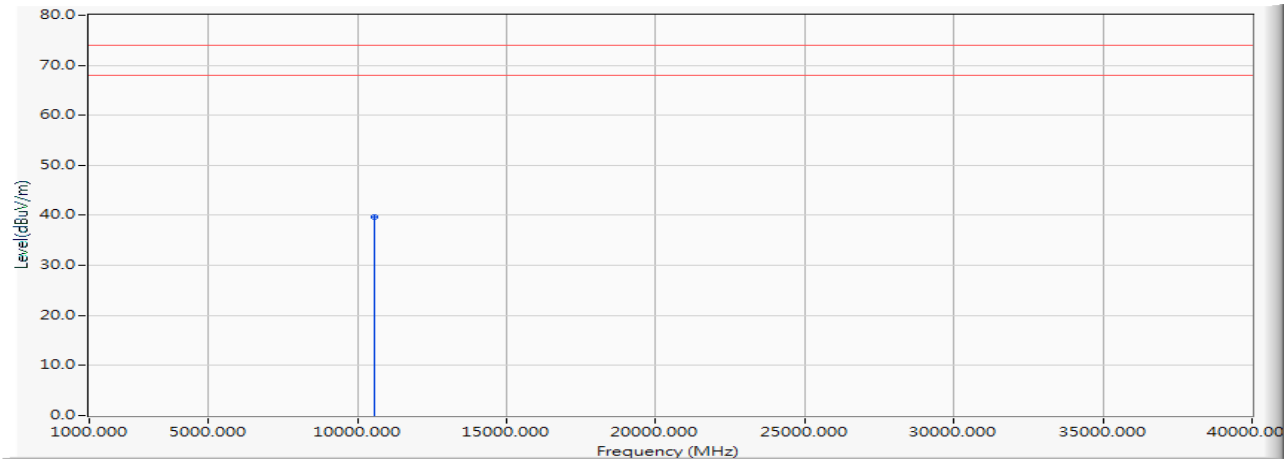



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.463 | 39.180 | 39.643 | -34.357 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

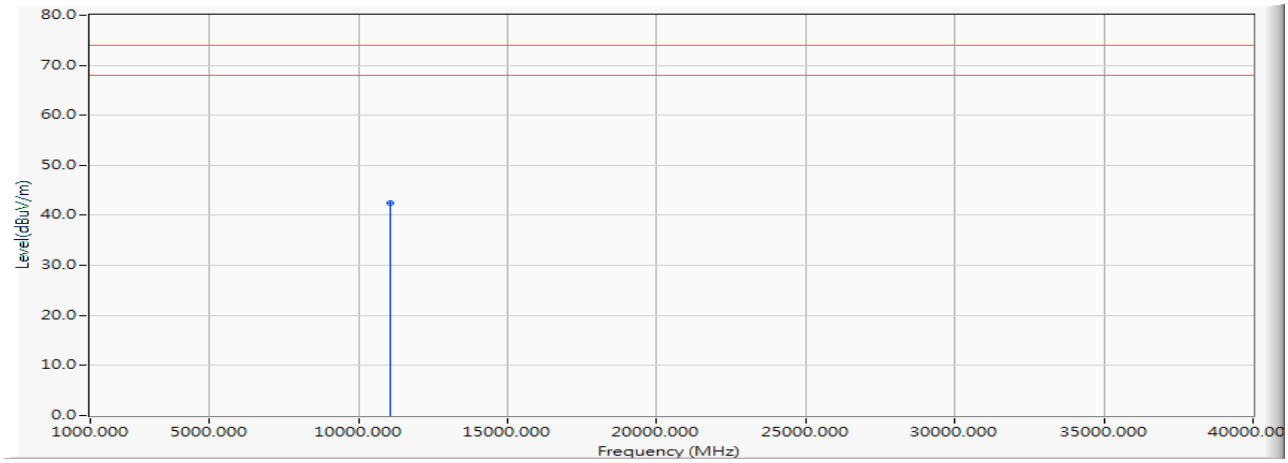



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.130 | 41.290 | 42.421 | -31.579 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

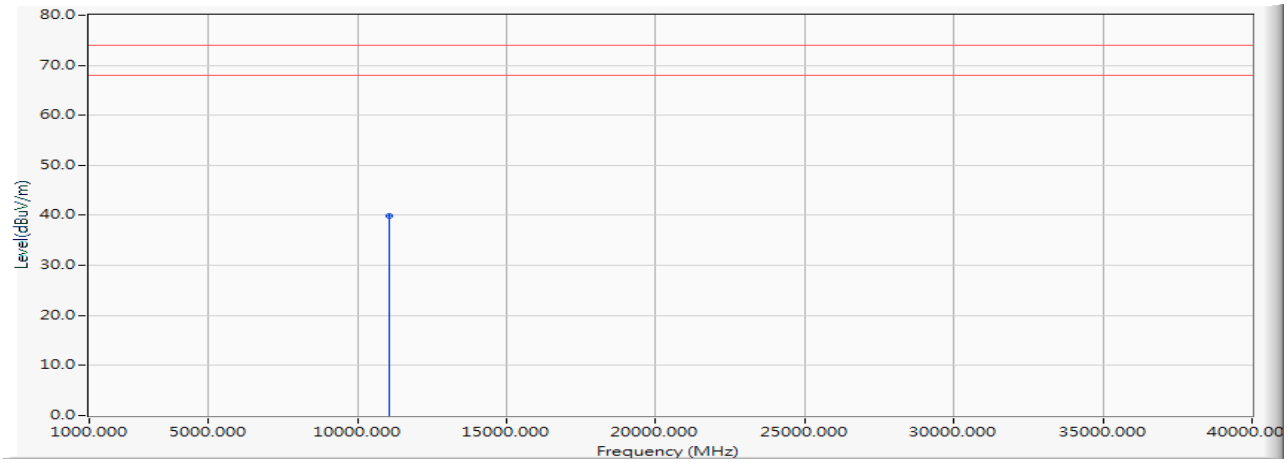



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.130 | 38.680 | 39.811 | -34.189 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

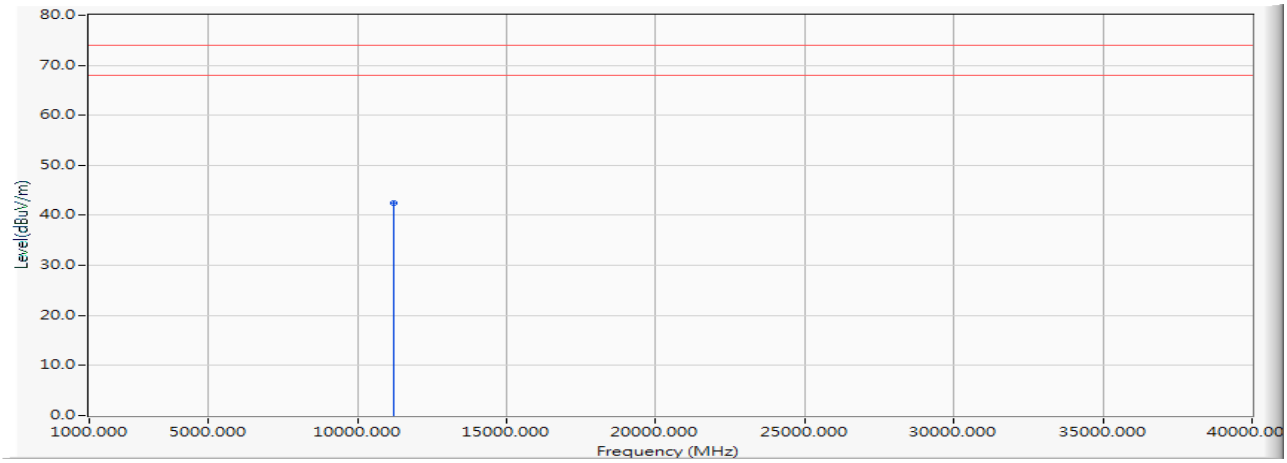



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.247 | 41.280 | 42.527 | -31.473 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 122 (5610MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

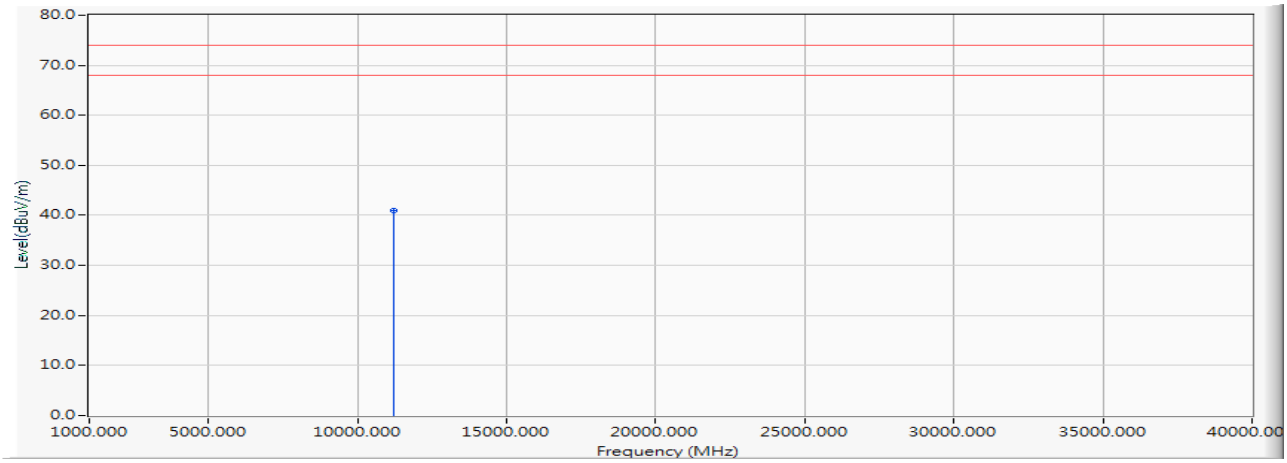


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.247 | 39.700 | 40.947 | -33.053 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

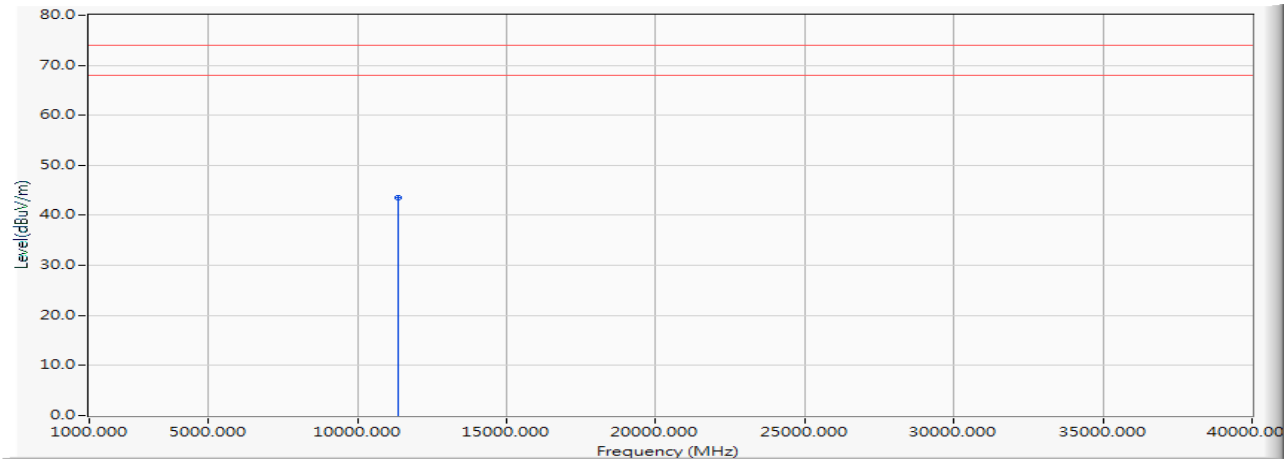



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.604 | 41.850 | 43.453 | -30.547 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 138 (5690MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

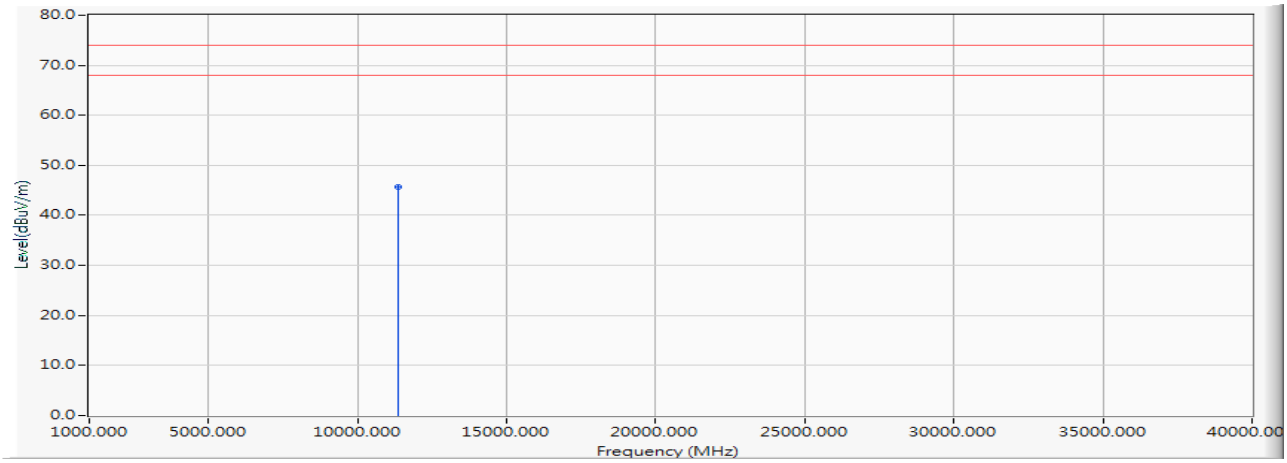


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.604 | 44.160 | 45.763 | -28.237 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

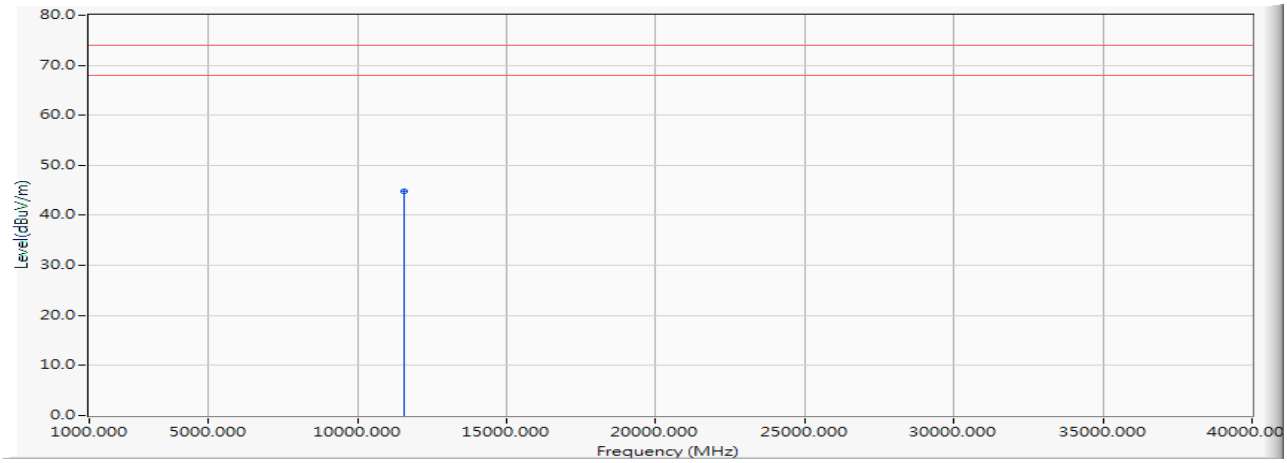



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.987 | 42.880 | 44.867 | -29.133 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

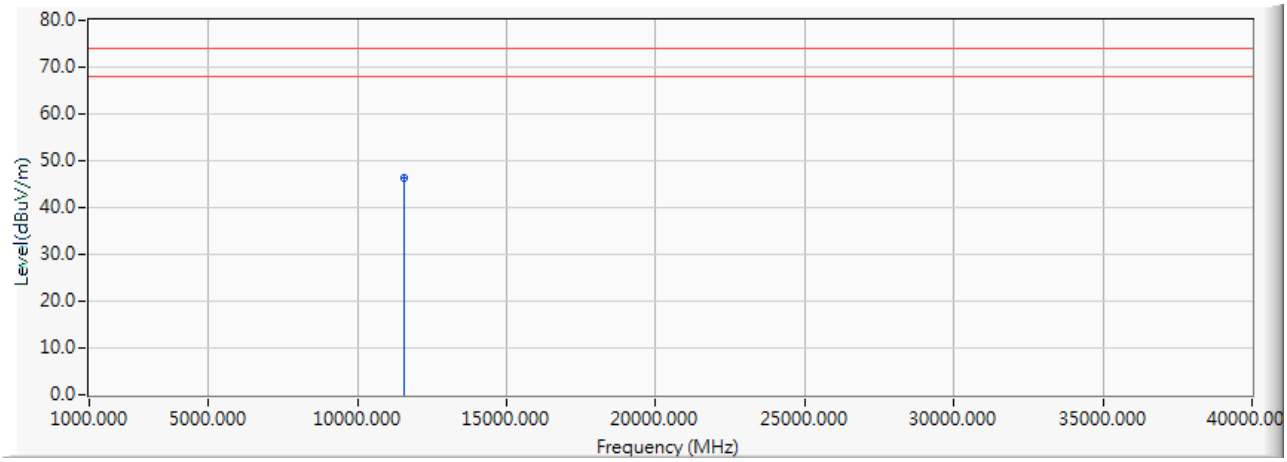



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.987 | 44.251 | 46.238 | -27.762 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 50 (5250MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

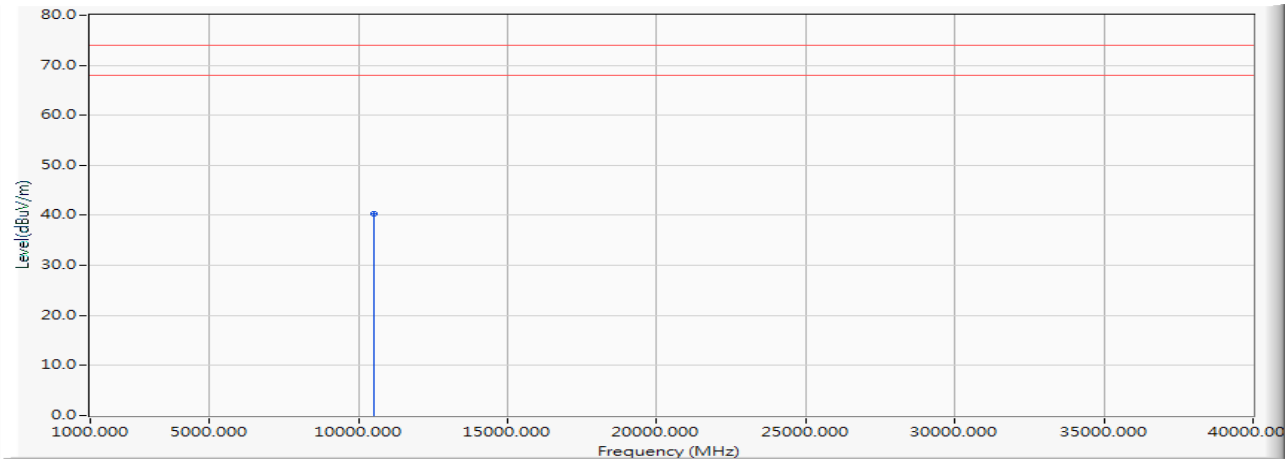



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.279 | 40.130 | 40.409 | -33.591 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

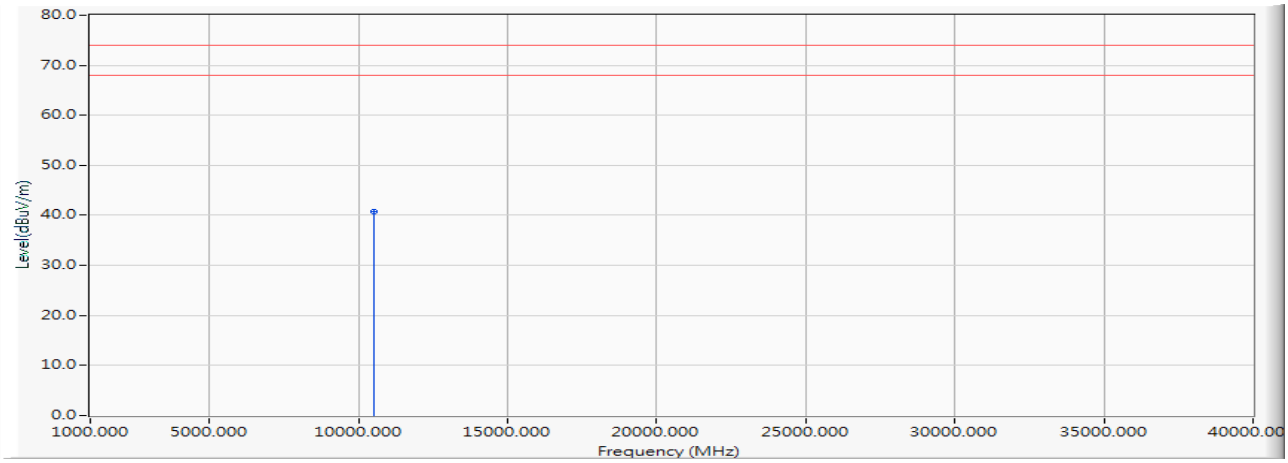



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.279 | 40.470 | 40.749 | -33.251 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

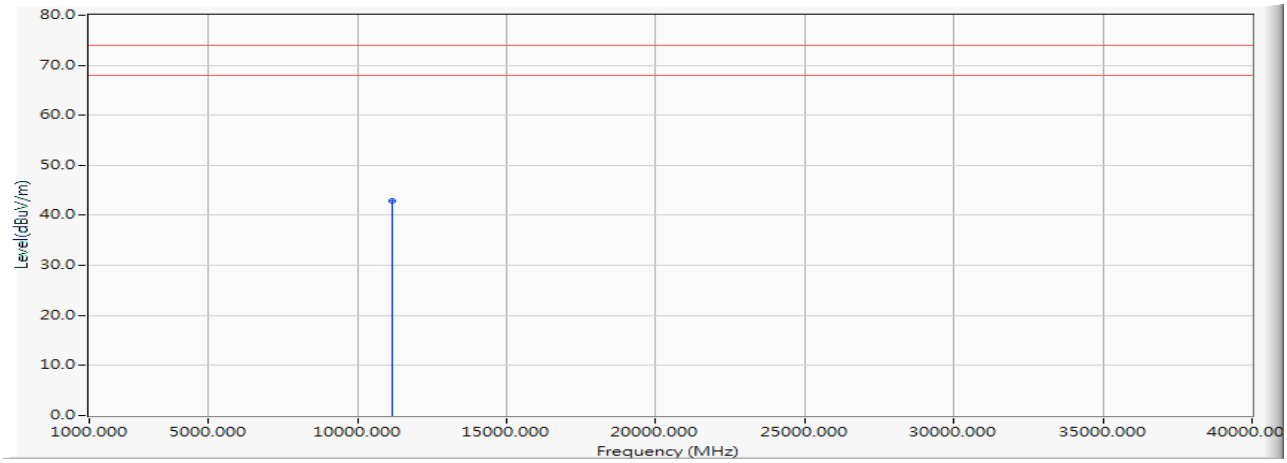



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.155 | 41.710 | 42.864 | -31.136 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

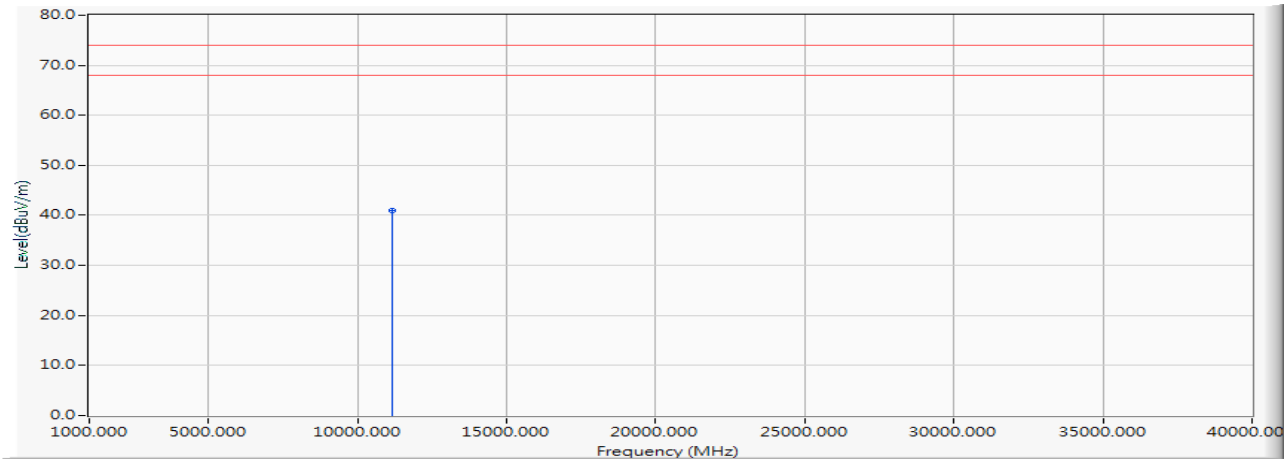



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.155 | 39.790 | 40.944 | -33.056 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

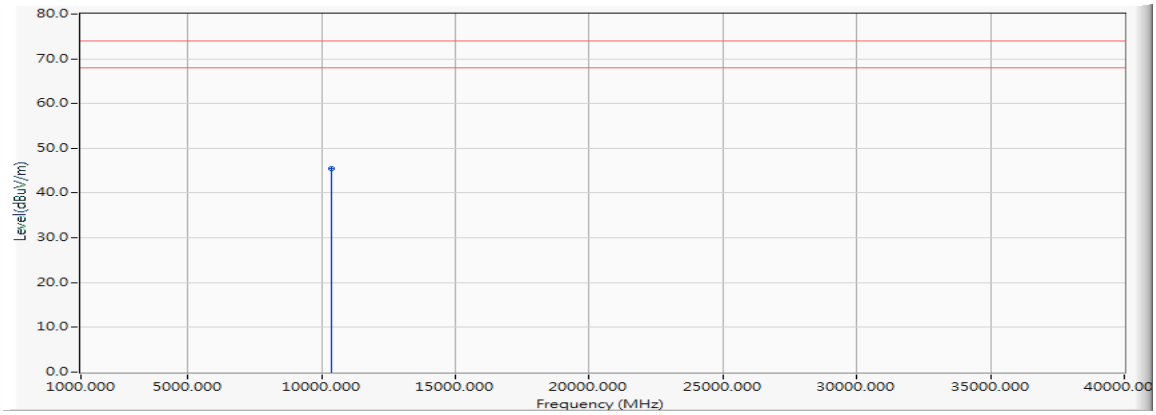



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 45.210 | 45.390 | -28.610 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

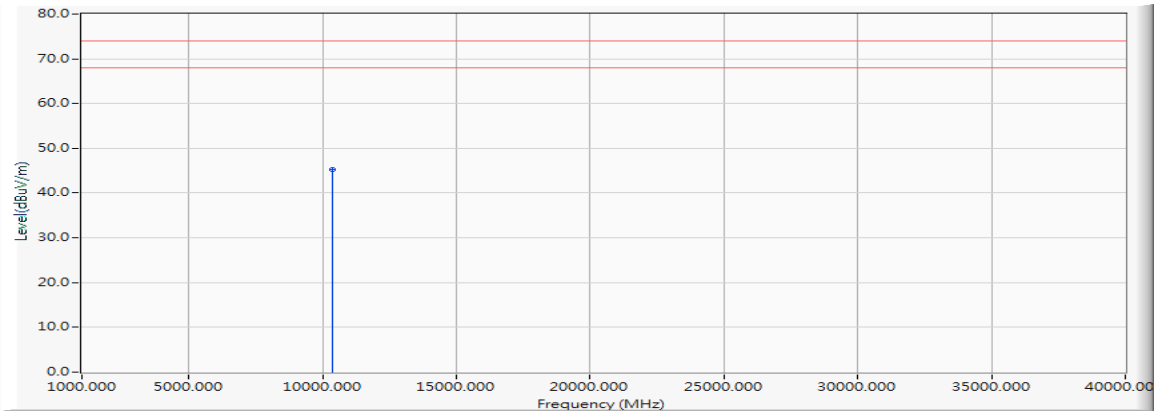



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 45.020 | 45.200 | -28.800 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

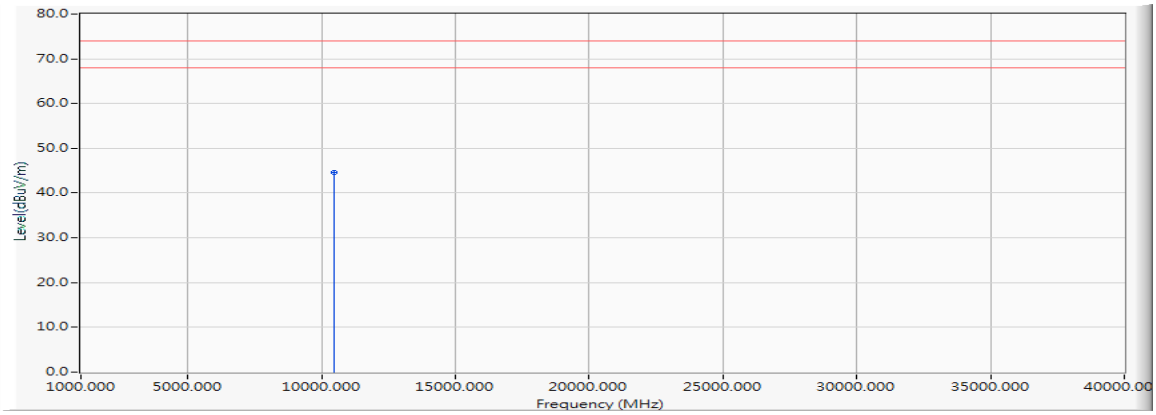



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 44.320 | 44.554 | -29.446 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH44 (5220MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

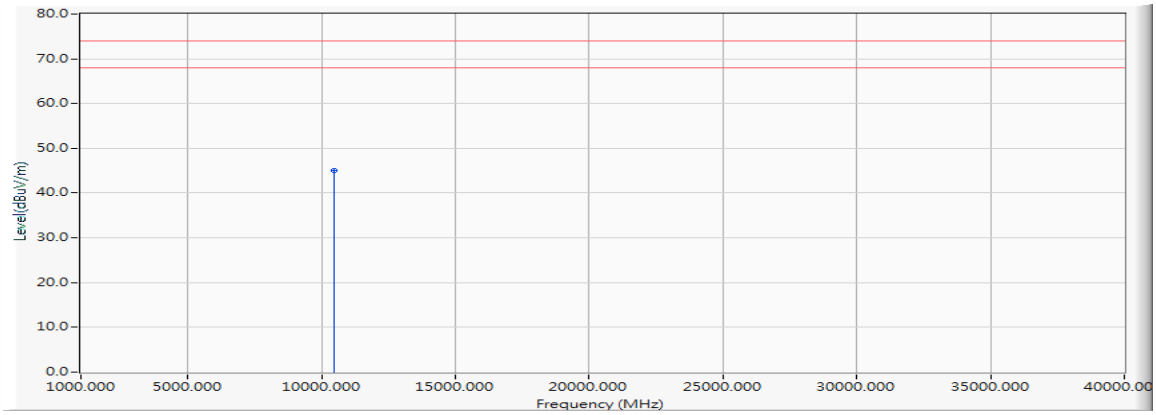



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 44.880 | 45.114 | -28.886 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH48 (5240MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

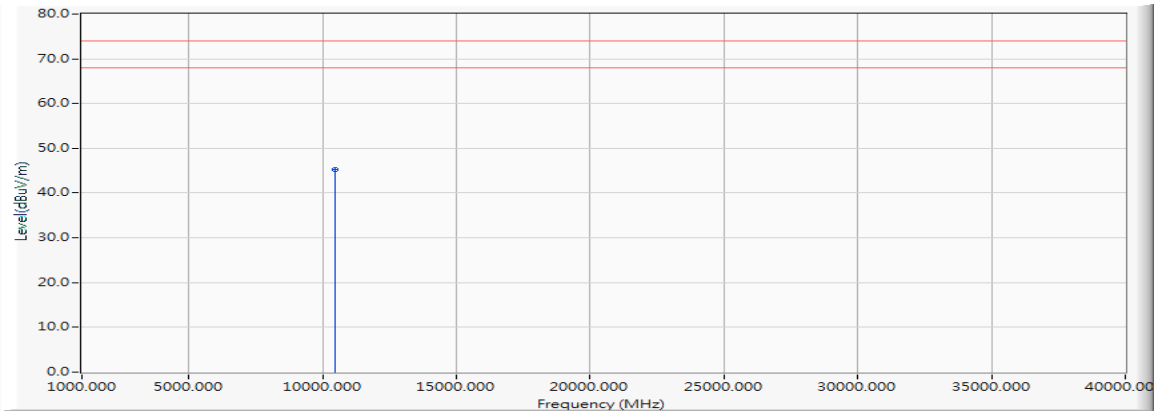



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 44.880 | 45.149 | -28.851 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

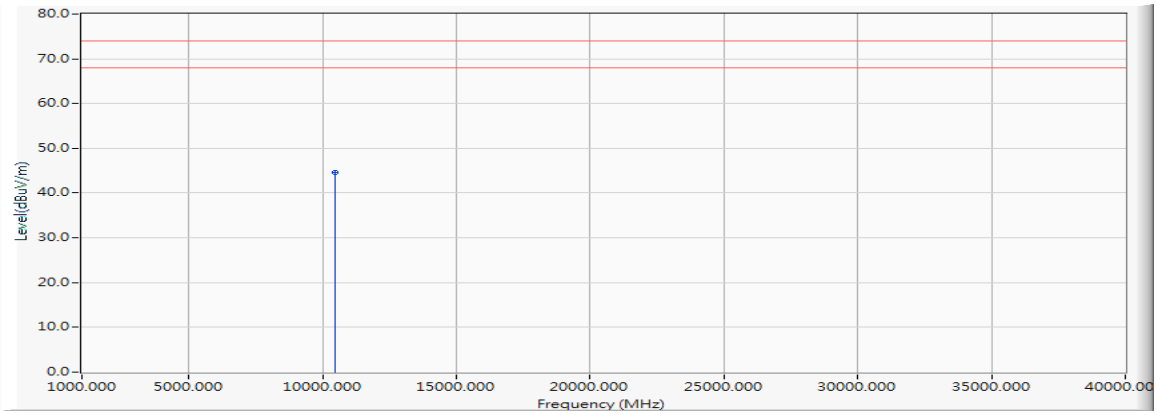



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 44.240 | 44.509 | -29.491 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

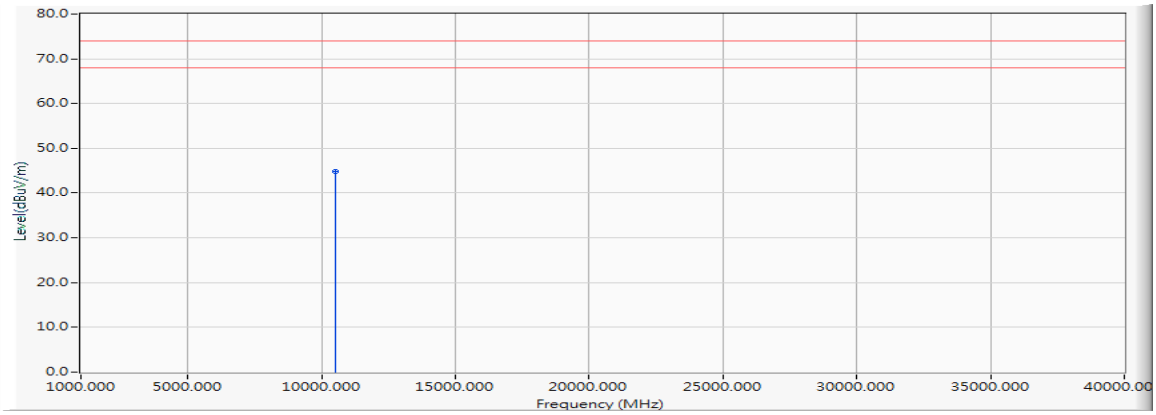



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 44.450 | 44.743 | -29.257 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH52 (5260MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

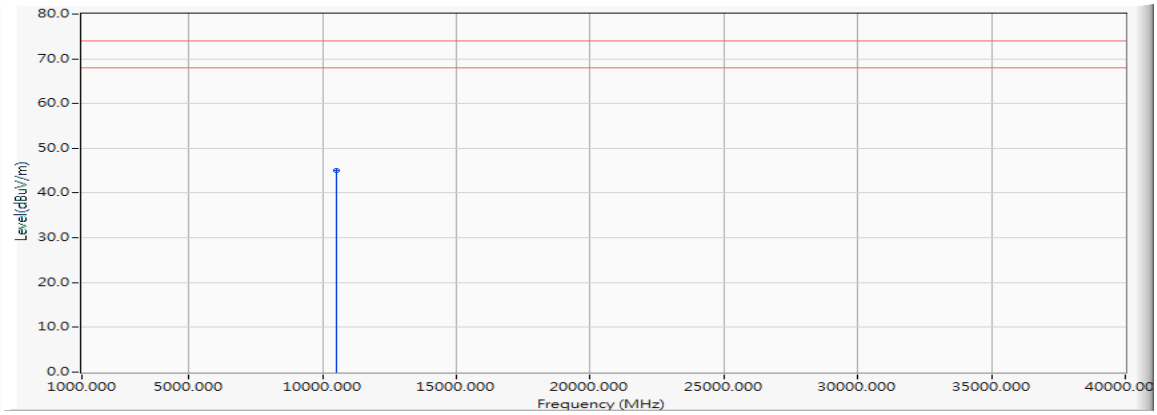



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 44.750 | 45.043 | -28.957 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

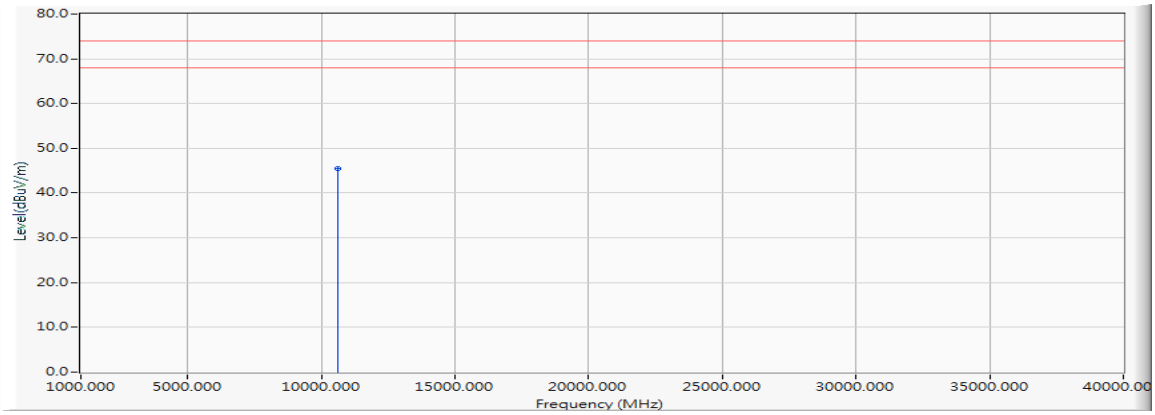



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 44.990 | 45.452 | -28.548 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

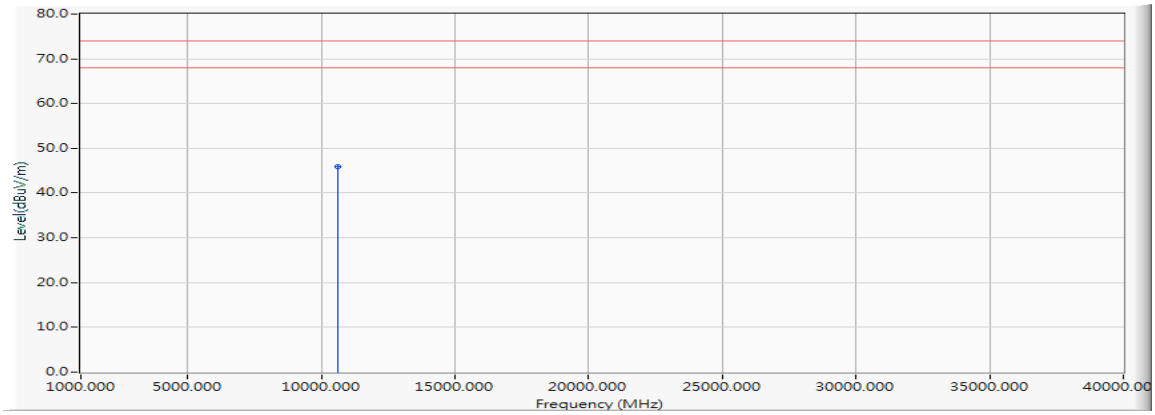



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 45.340 | 45.802 | -28.198 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

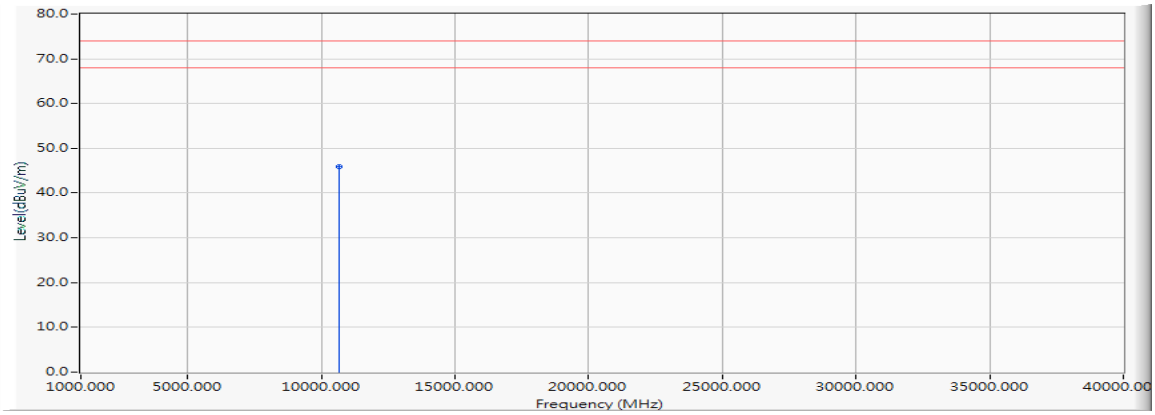



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 45.340 | 45.938 | -28.062 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

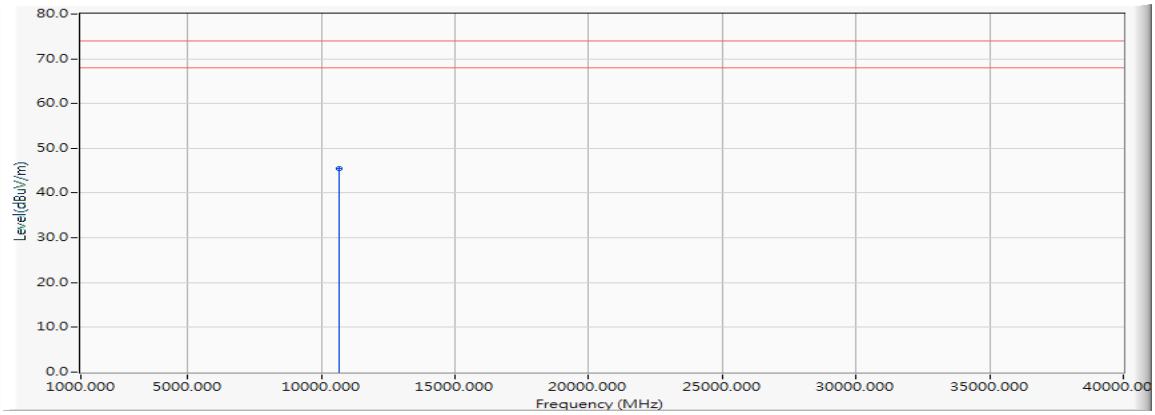



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 44.900 | 45.498 | -28.502 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

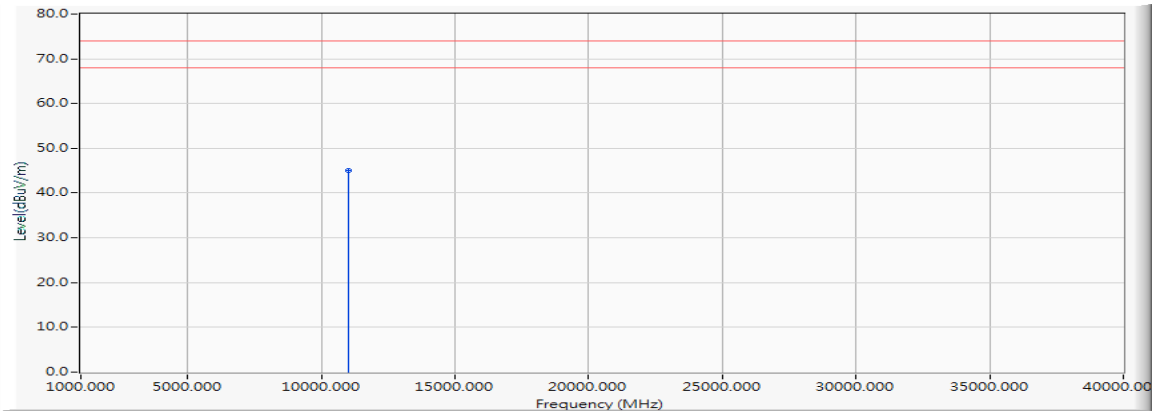



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 43.980 | 45.146 | -28.854 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

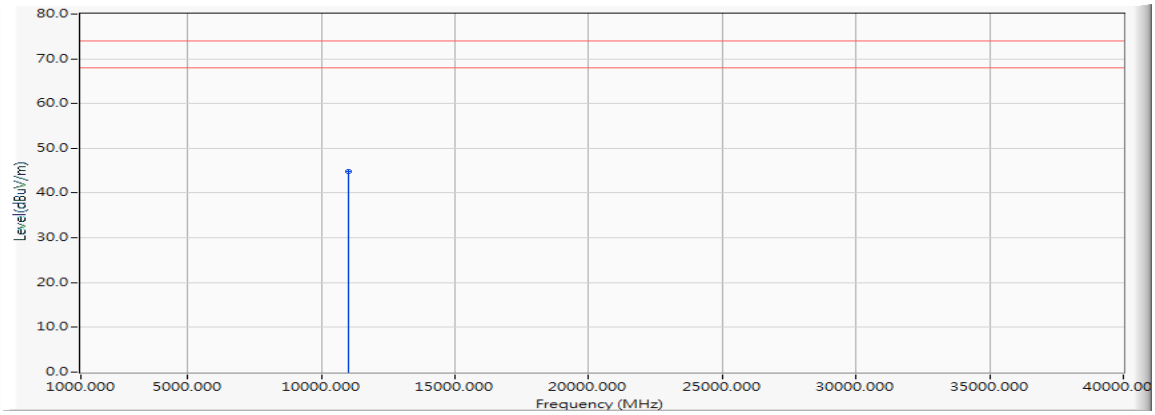



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 43.760 | 44.926 | -29.074 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 116 (5580MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

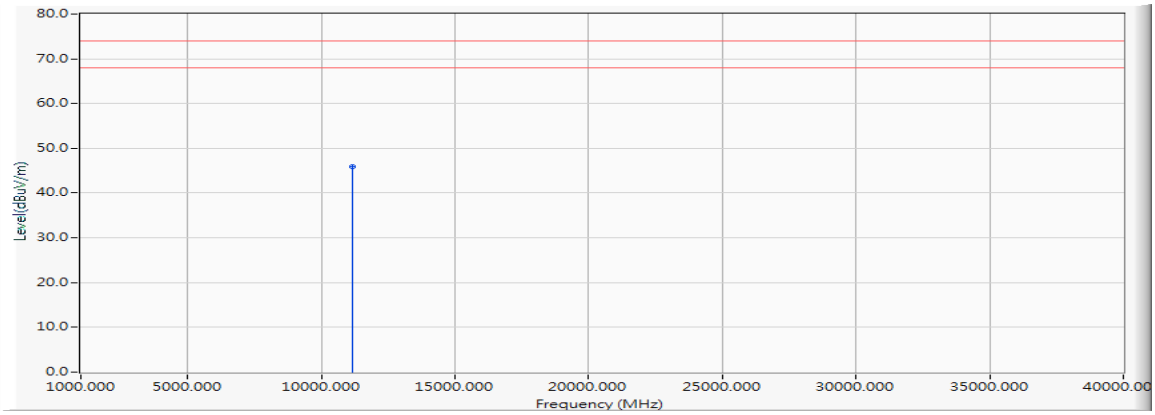



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 44.640 | 45.843 | -28.157 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 116 (5580MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

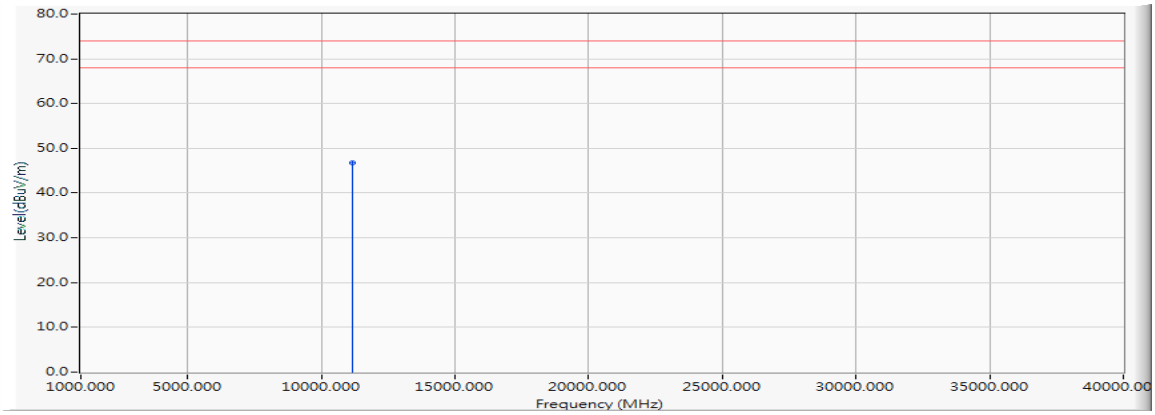



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 45.560 | 46.763 | -27.237 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

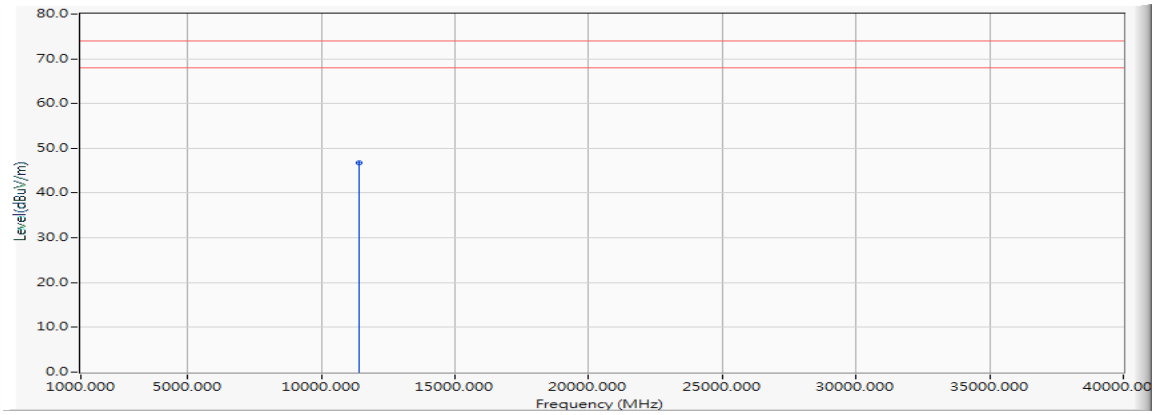



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 45.130 | 46.754 | -27.246 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

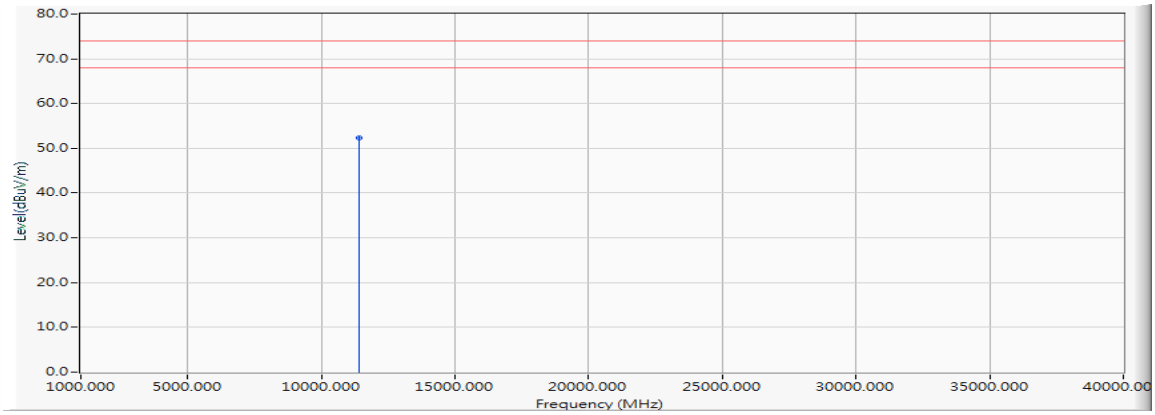



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 50.710 | 52.334 | -21.666 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

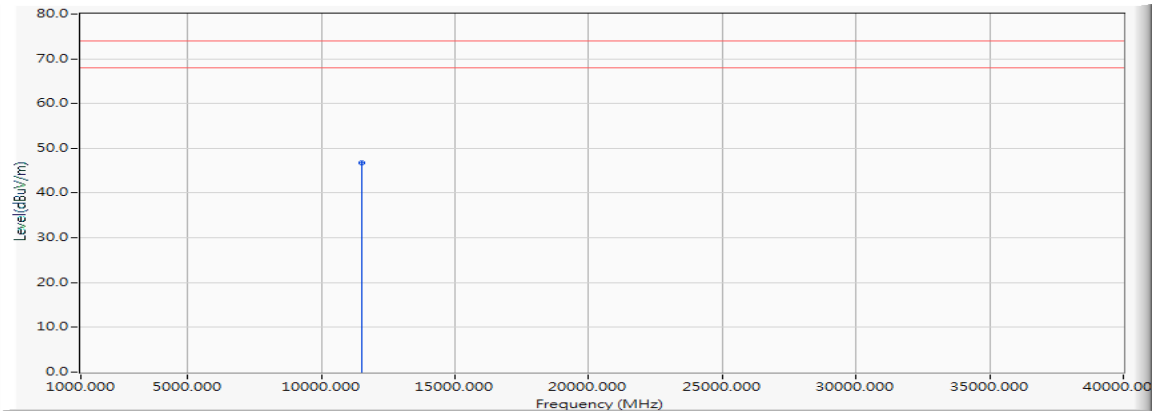



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 44.860 | 46.754 | -27.246 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

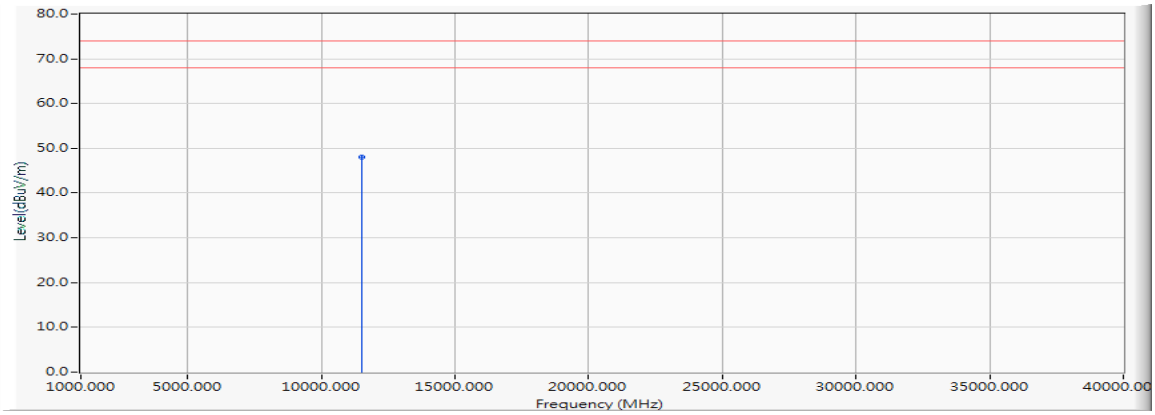



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 46.180 | 48.074 | -25.926 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

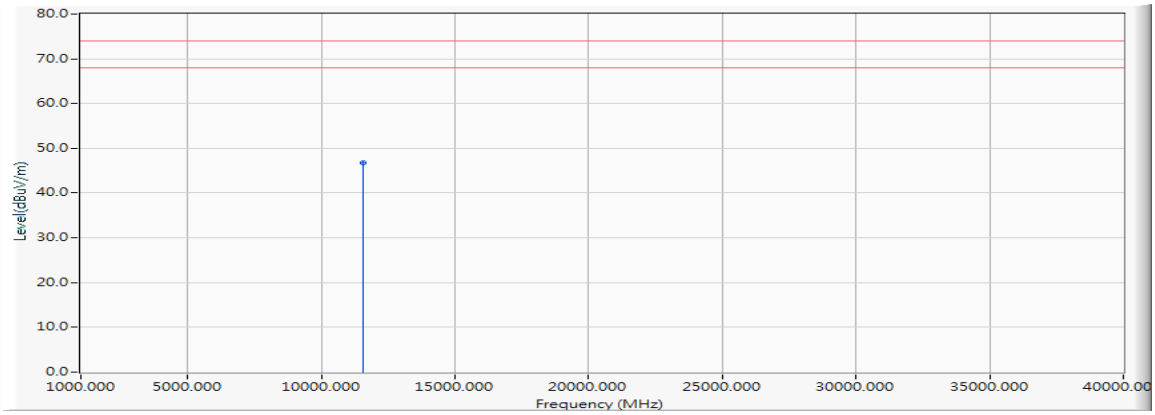



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 44.760 | 46.753 | -27.247 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

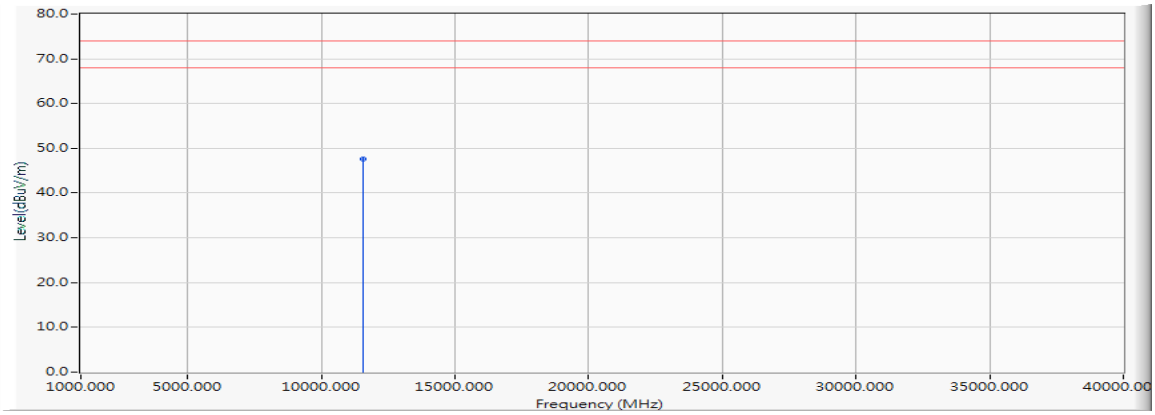



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 45.600 | 47.593 | -26.407 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

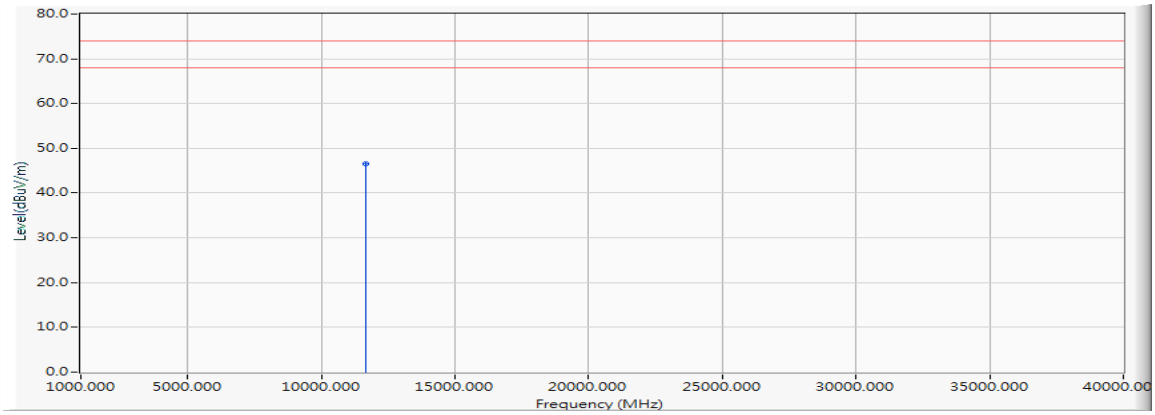



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 44.550 | 46.643 | -27.357 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

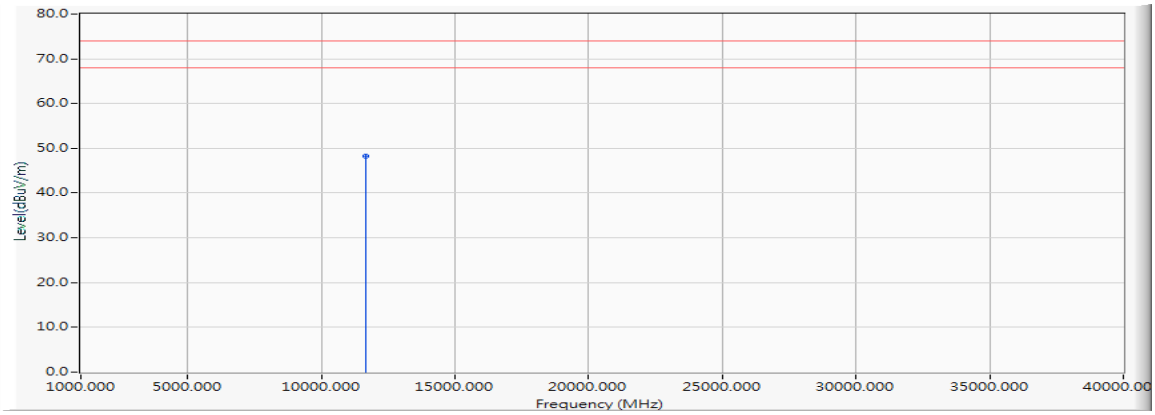



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 46.100 | 48.193 | -25.807 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

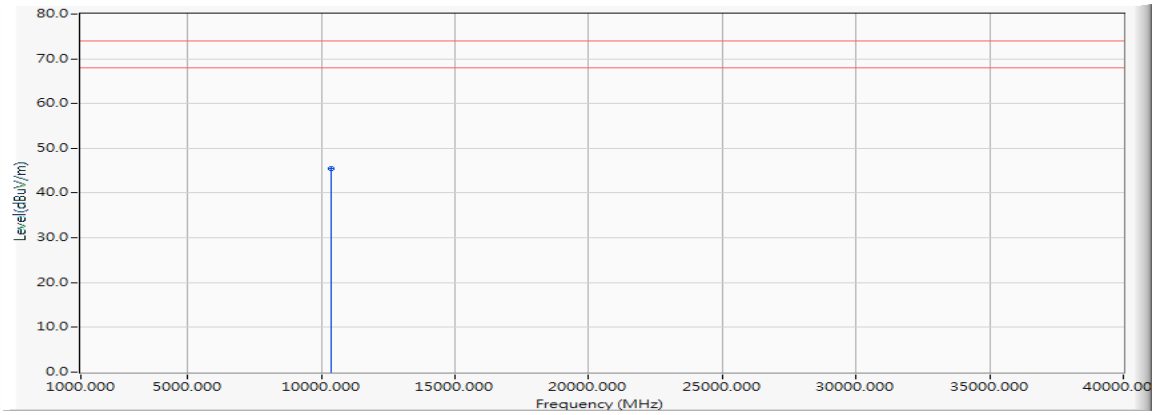



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 45.370 | 45.550 | -28.450 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

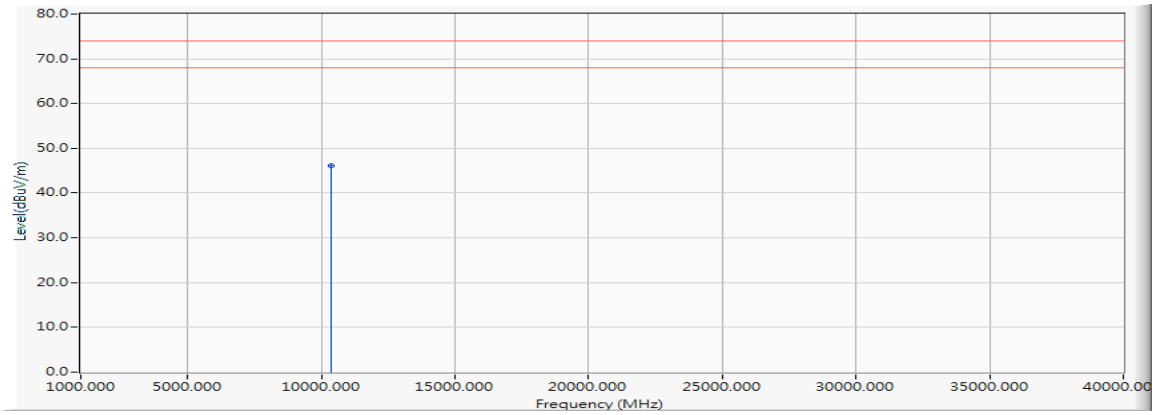



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 45.960 | 46.140 | -27.860 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

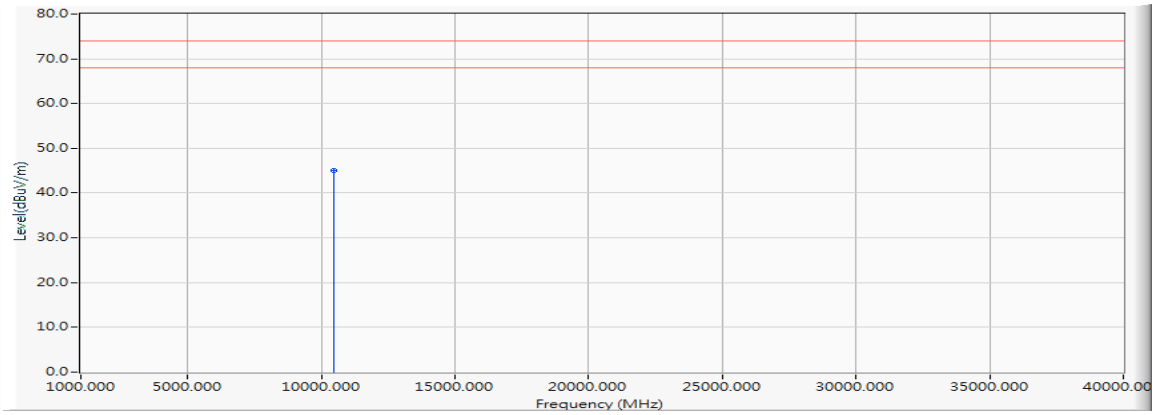



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 44.760 | 44.994 | -29.006 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

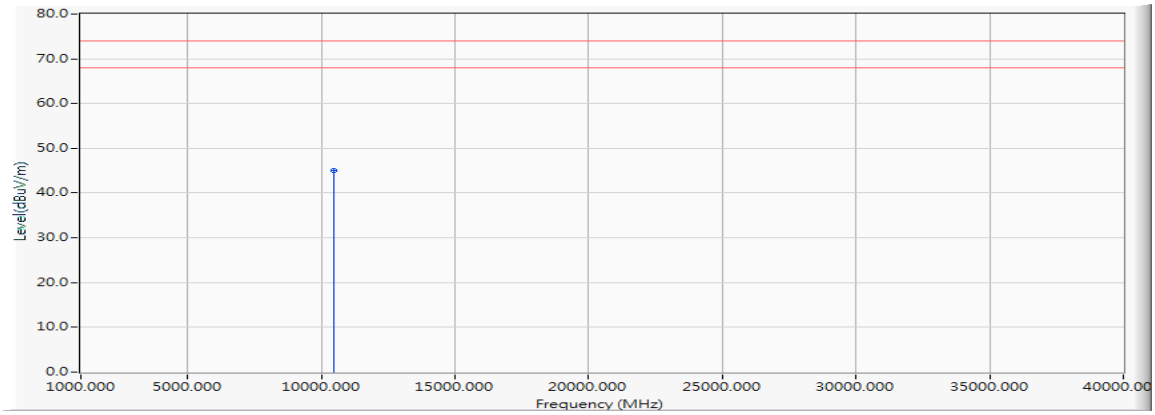



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 44.900 | 45.134 | -28.866 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH48 (5240MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

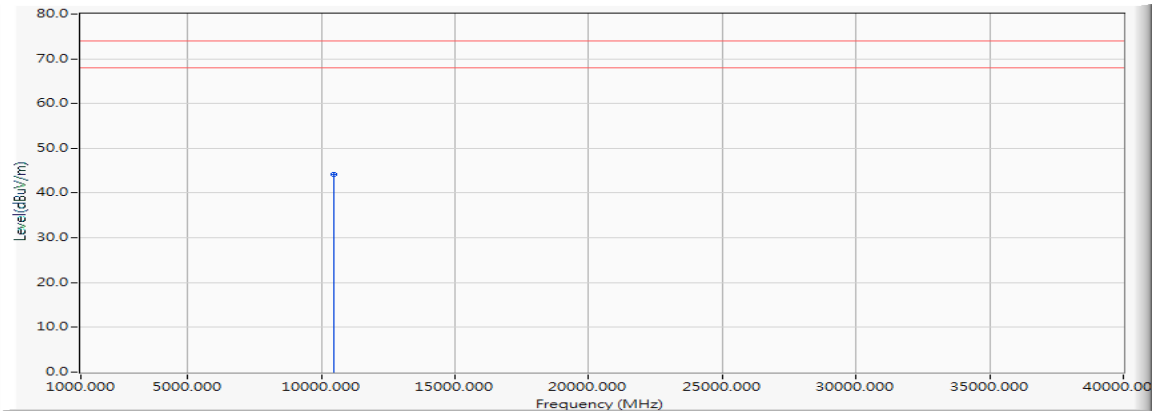



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 43.860 | 44.129 | -29.871 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

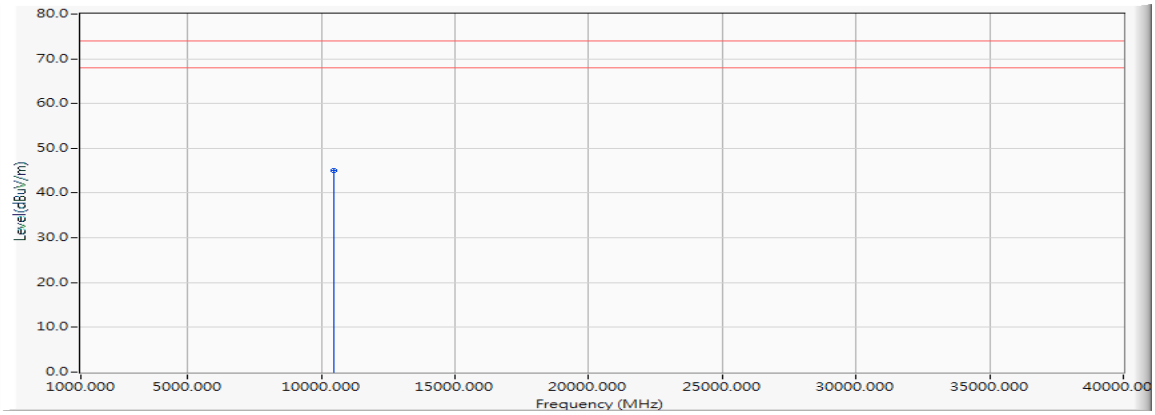



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 44.730 | 44.999 | -29.001 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

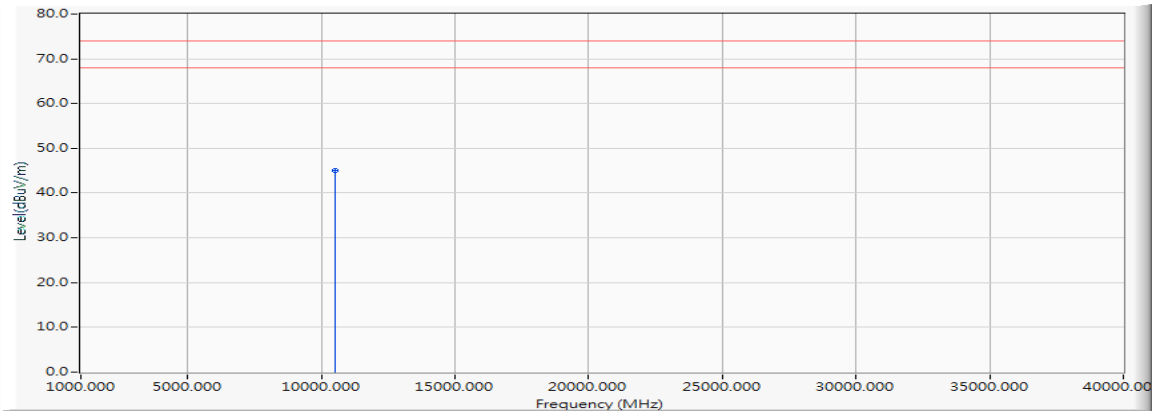



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 44.680 | 44.973 | -29.027 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

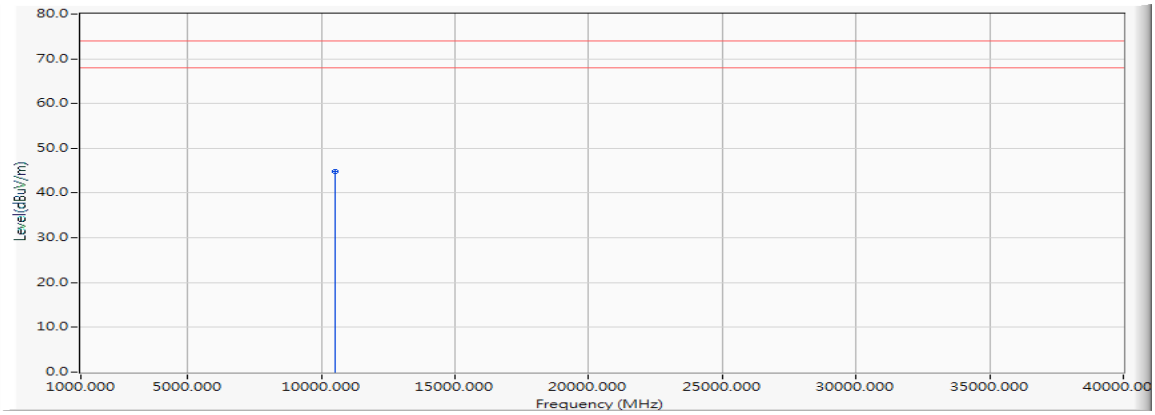



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 44.620 | 44.913 | -29.087 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

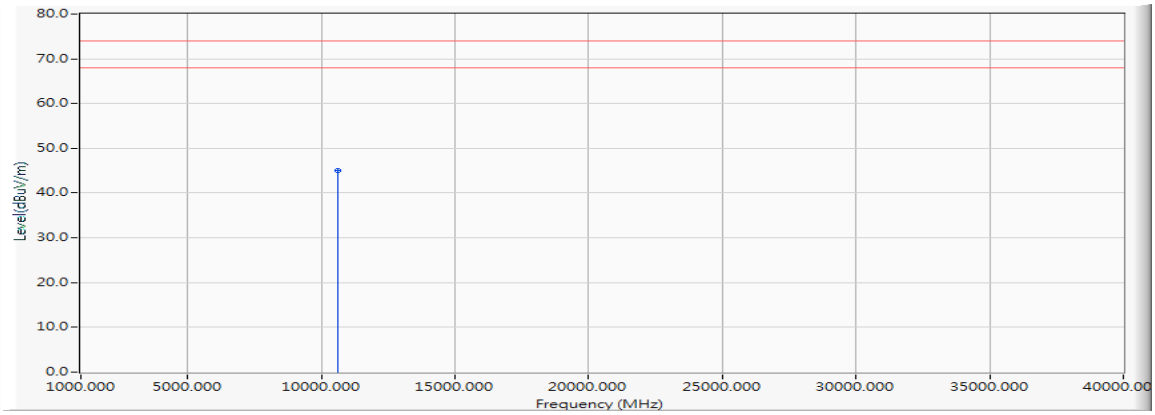



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 44.550 | 45.012 | -28.988 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

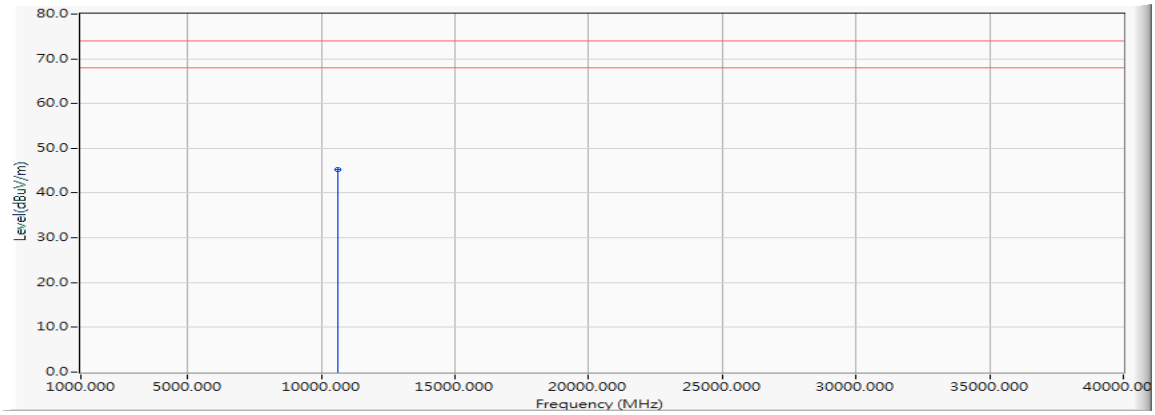



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 44.830 | 45.292 | -28.708 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

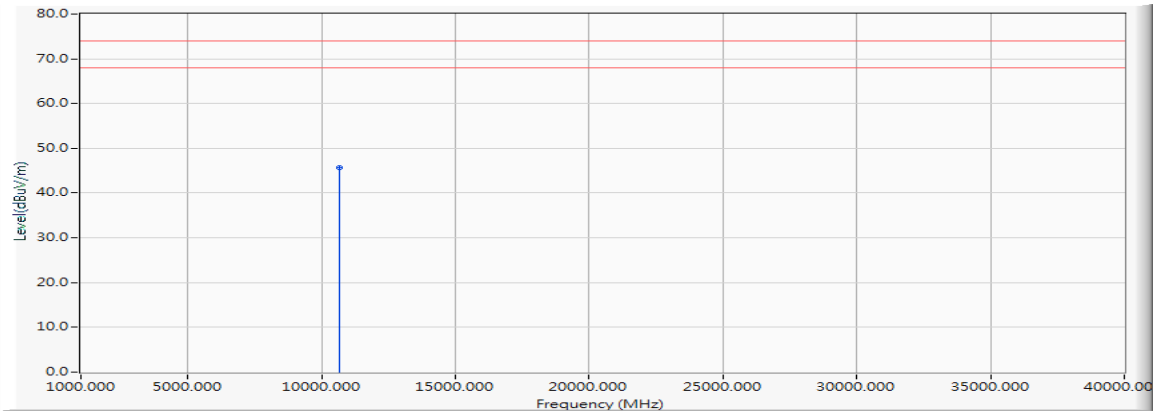



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 45.000 | 45.598 | -28.402 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

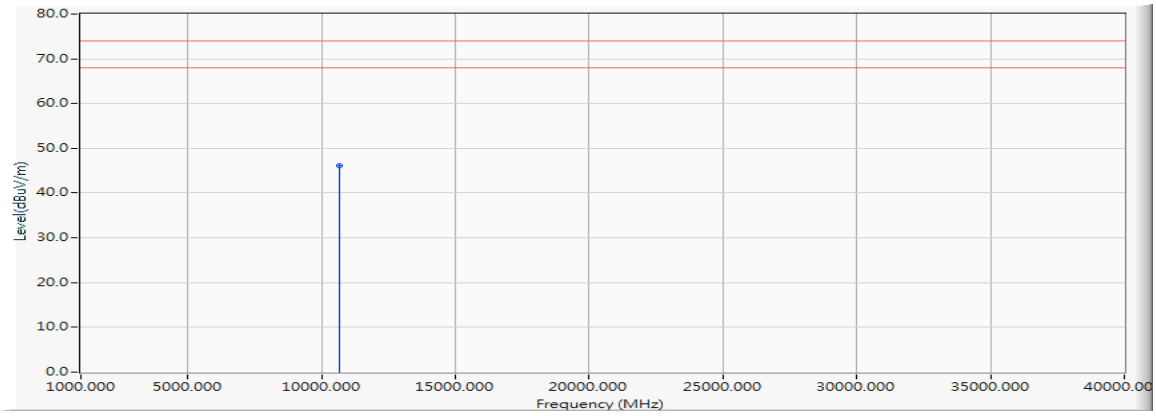



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 45.410 | 46.008 | -27.992 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

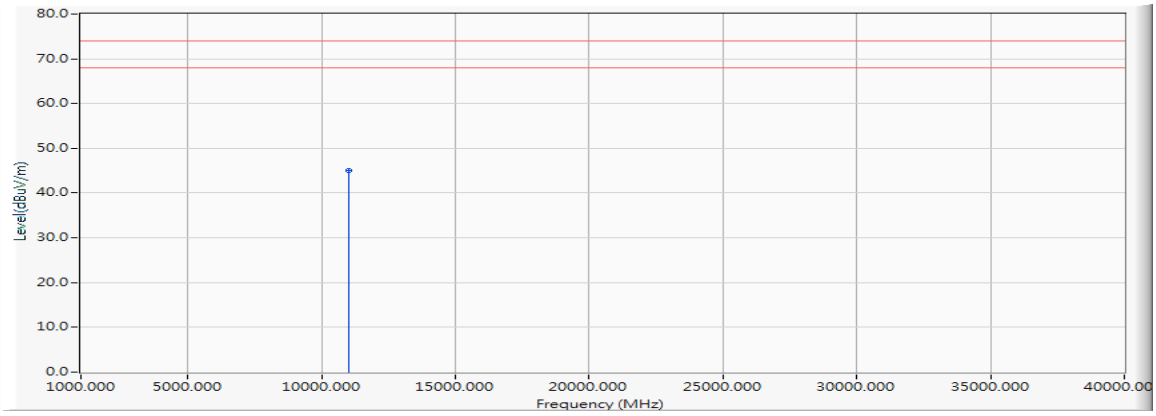



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 43.820 | 44.986 | -29.014 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

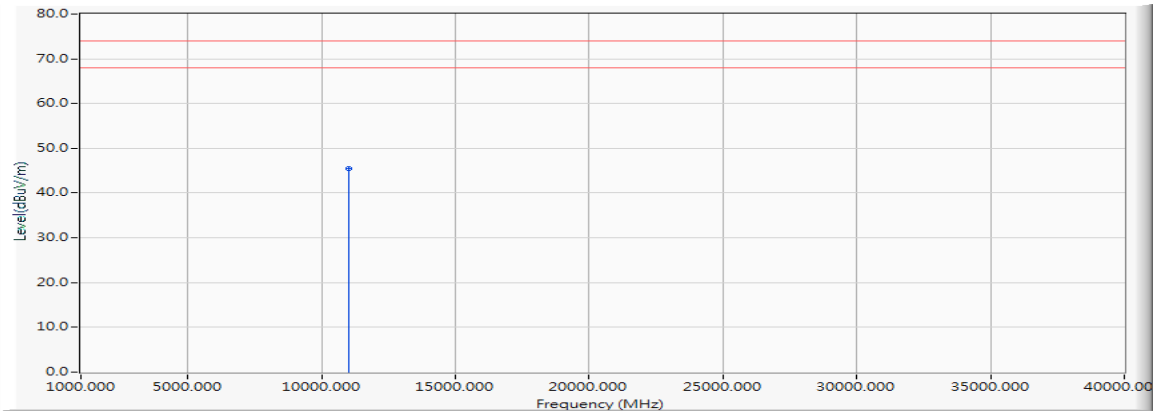



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 44.230 | 45.396 | -28.604 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

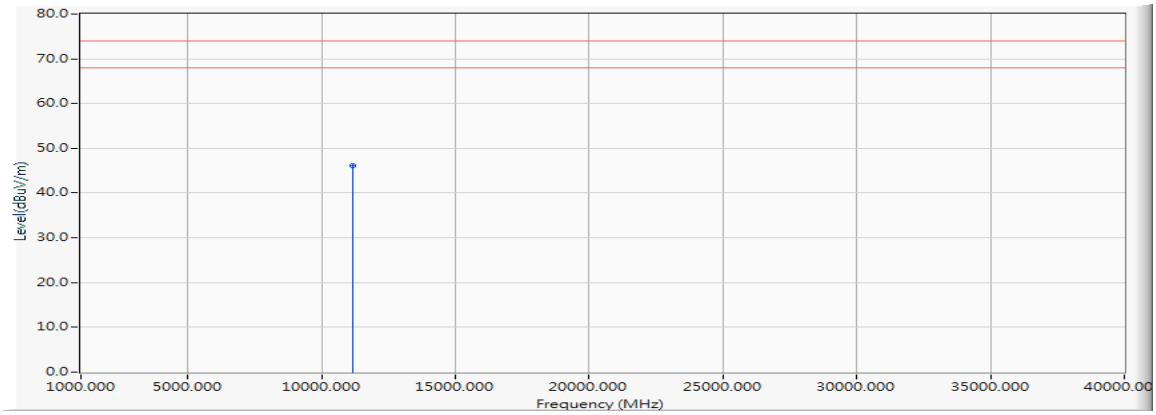



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 44.930 | 46.133 | -27.867 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

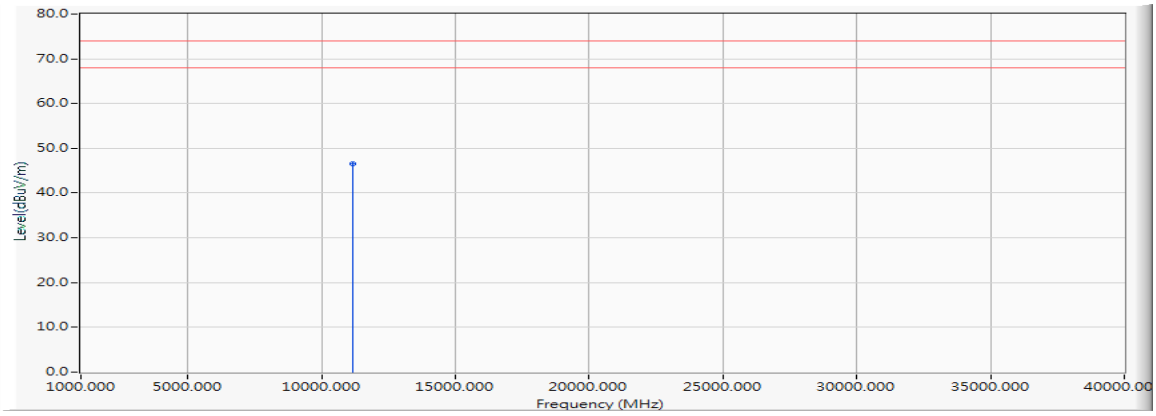



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 45.240 | 46.443 | -27.557 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

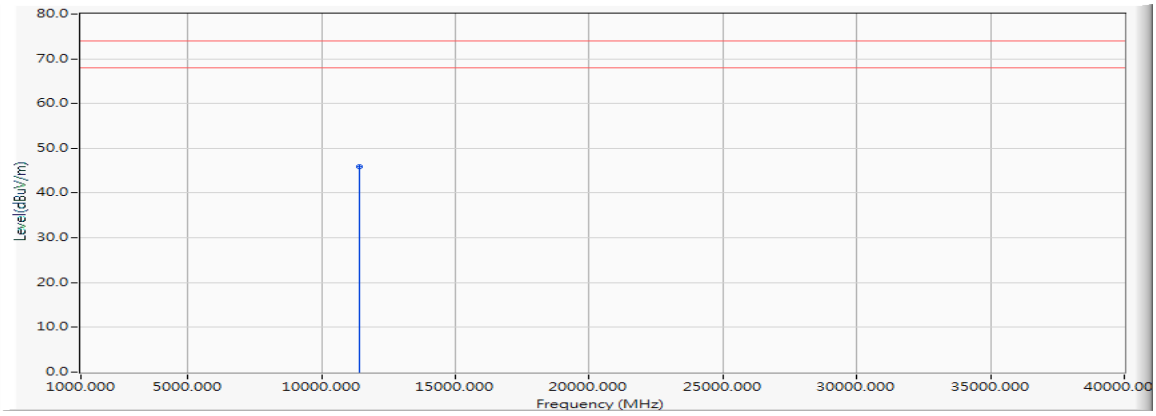



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 44.340 | 45.964 | -28.036 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

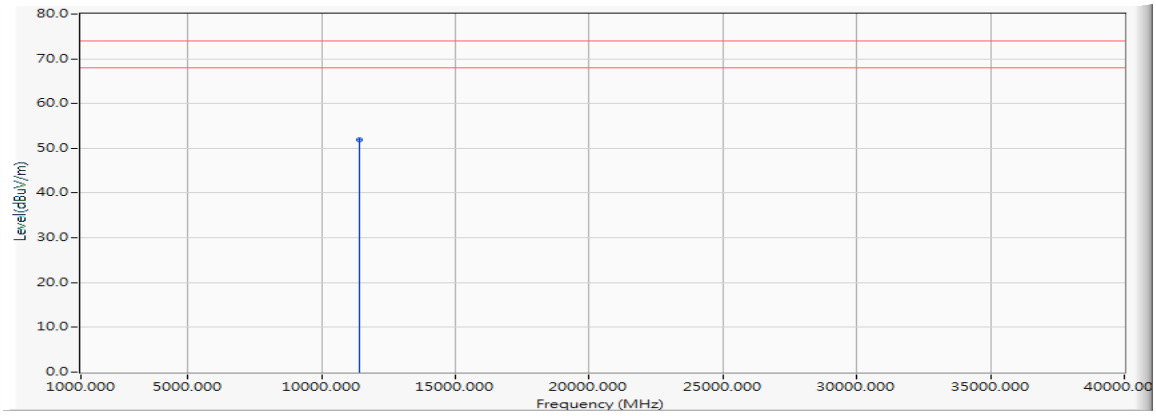



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 50.240 | 51.864 | -22.136 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

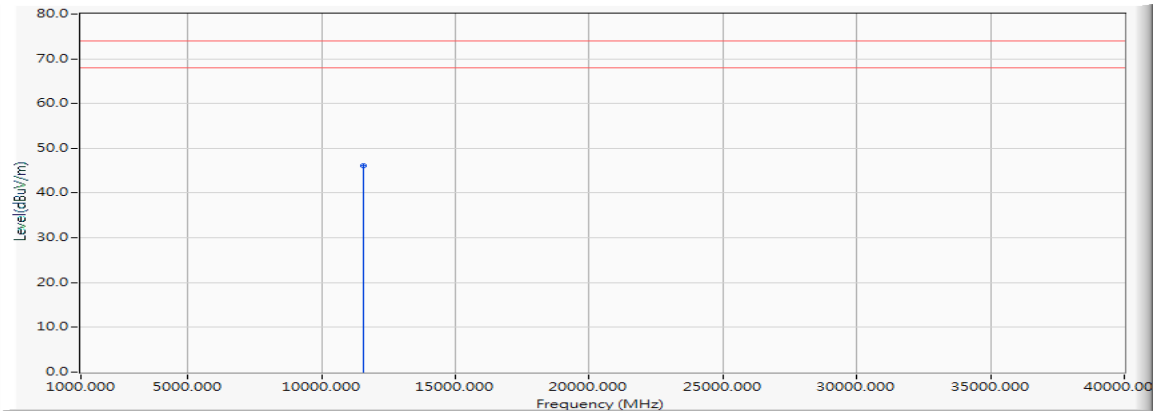



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 44.220 | 46.213 | -27.787 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

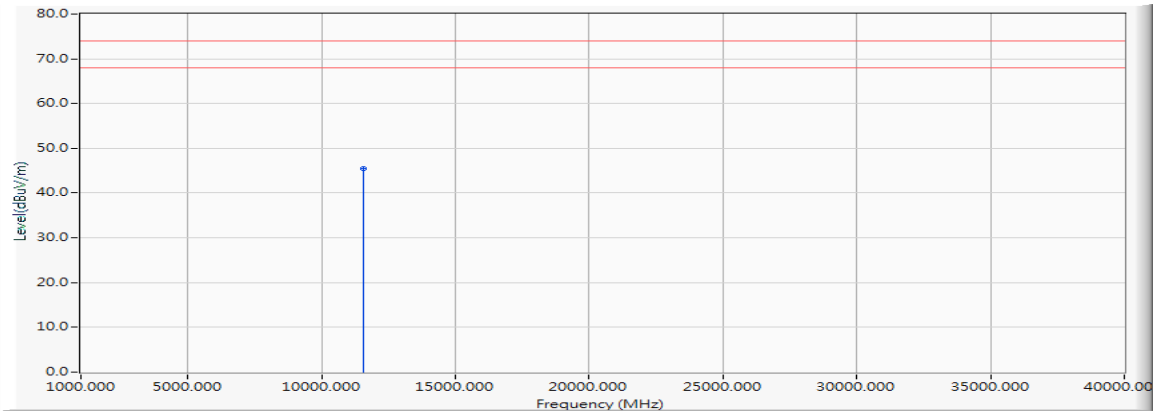


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 43.550 | 45.543 | -28.457 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

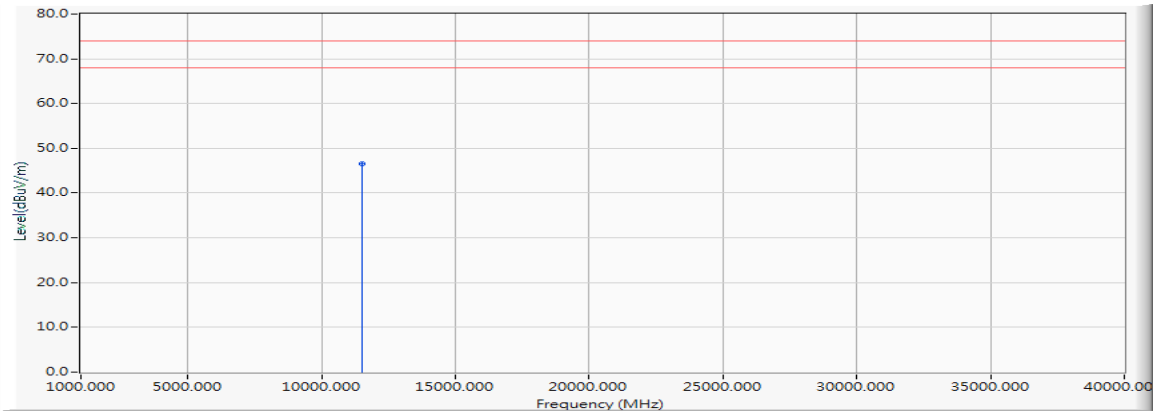



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 44.600 | 46.494 | -27.506 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

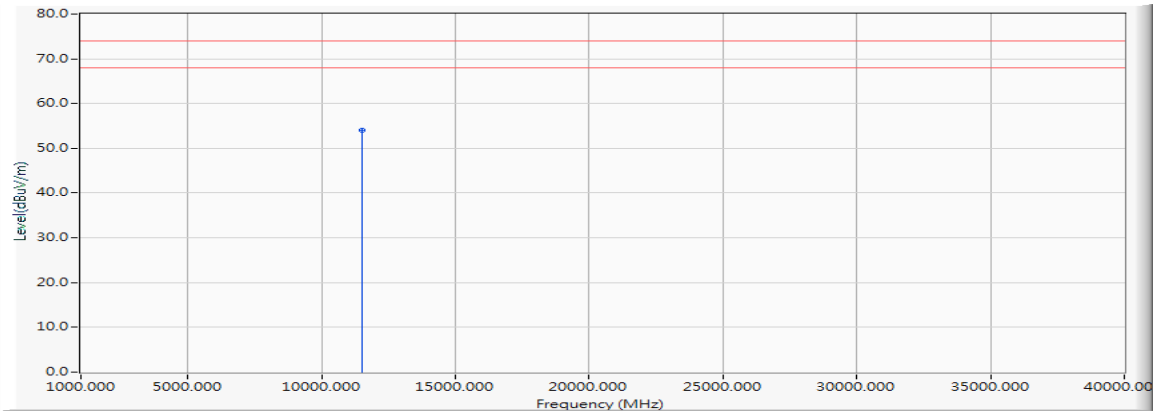



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 52.090 | 53.984 | -20.016 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

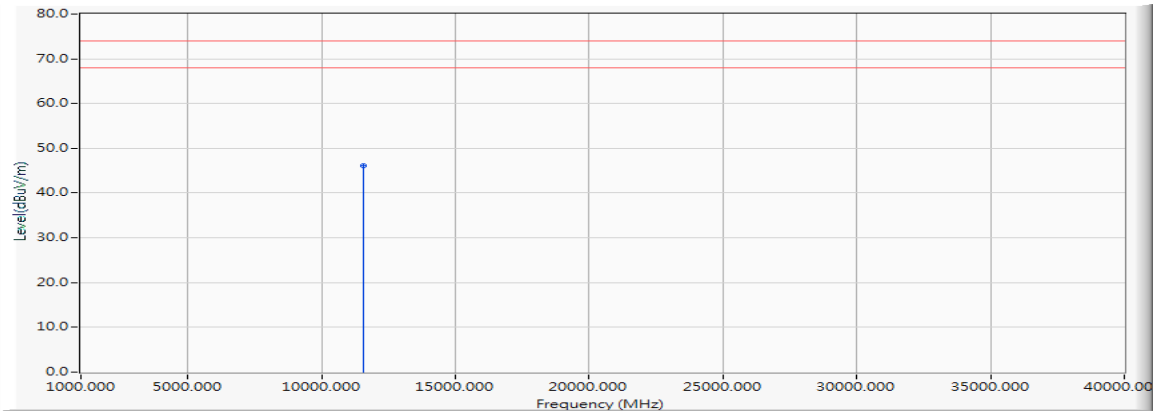



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 44.200 | 46.193 | -27.807 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

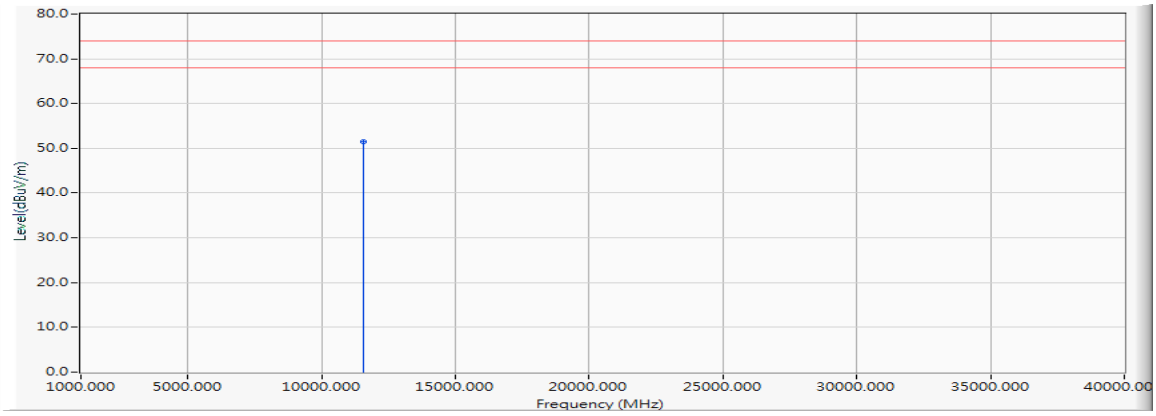



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 49.580 | 51.573 | -22.427 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

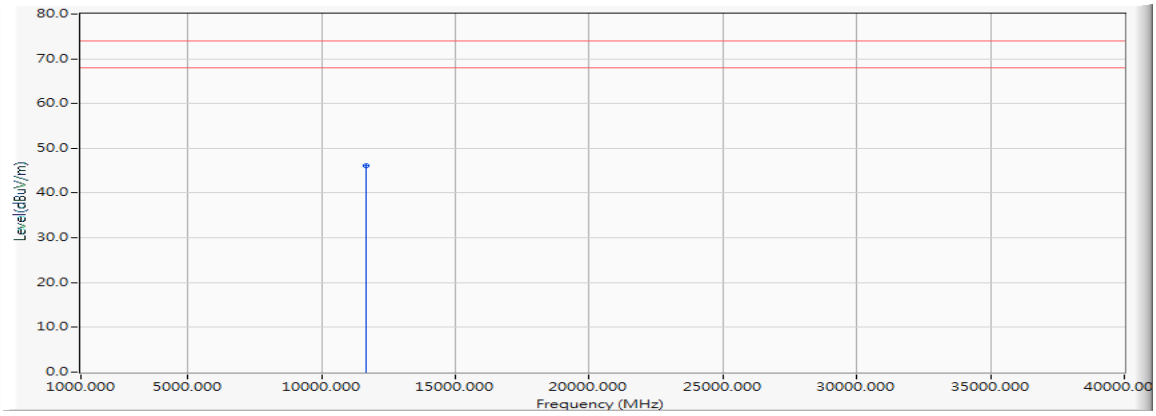



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 44.040 | 46.133 | -27.867 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

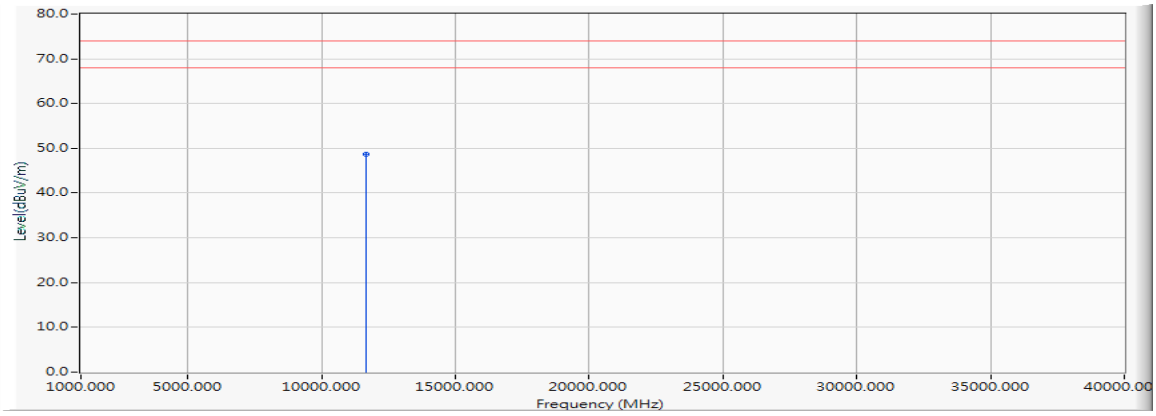



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 46.590 | 48.683 | -25.317 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

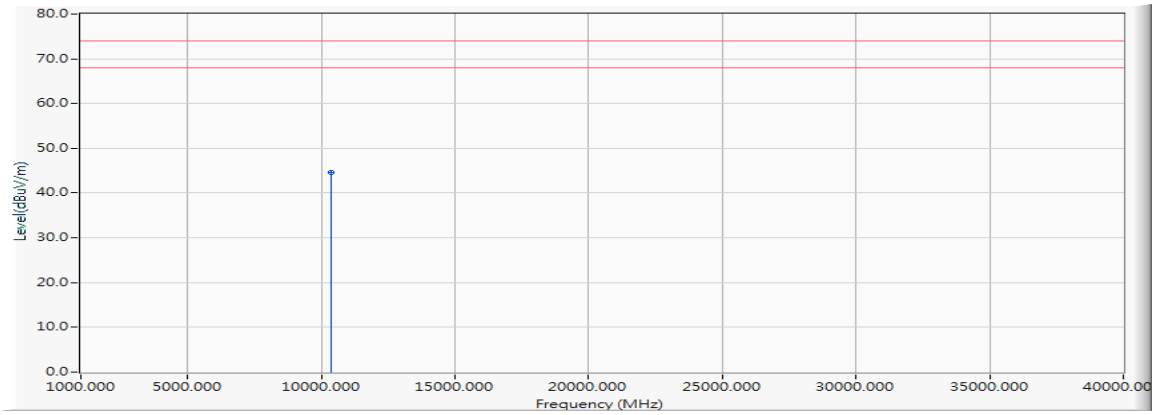



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.211 | 44.440 | 44.651 | -29.349 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

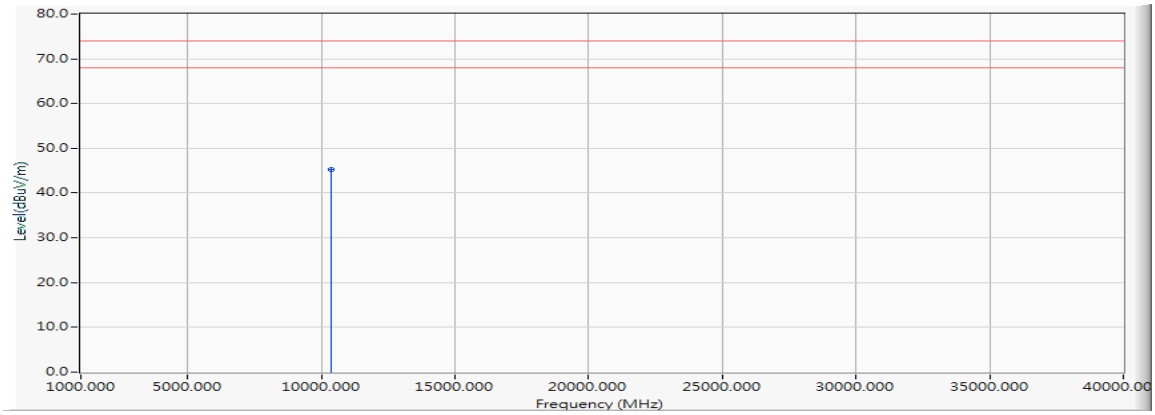



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.211 | 44.990 | 45.201 | -28.799 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 46 (5230 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

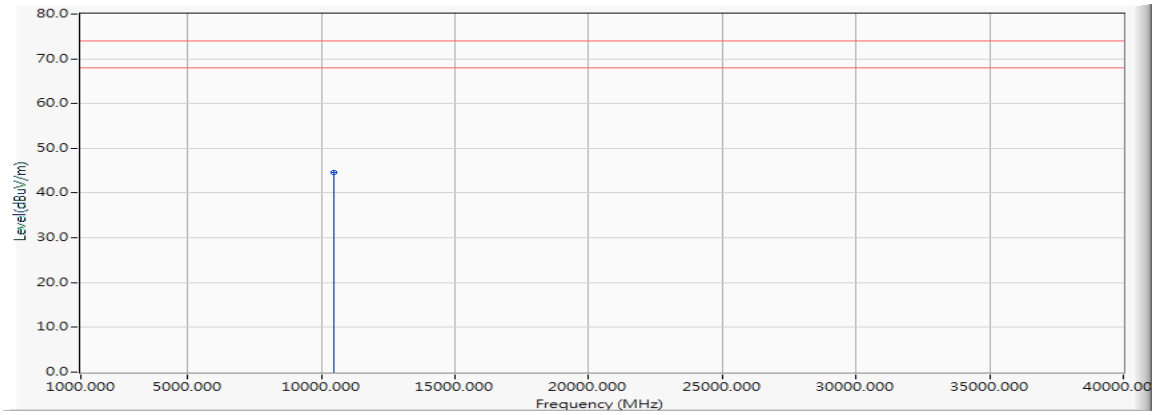



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.236 | 44.410 | 44.646 | -29.354 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

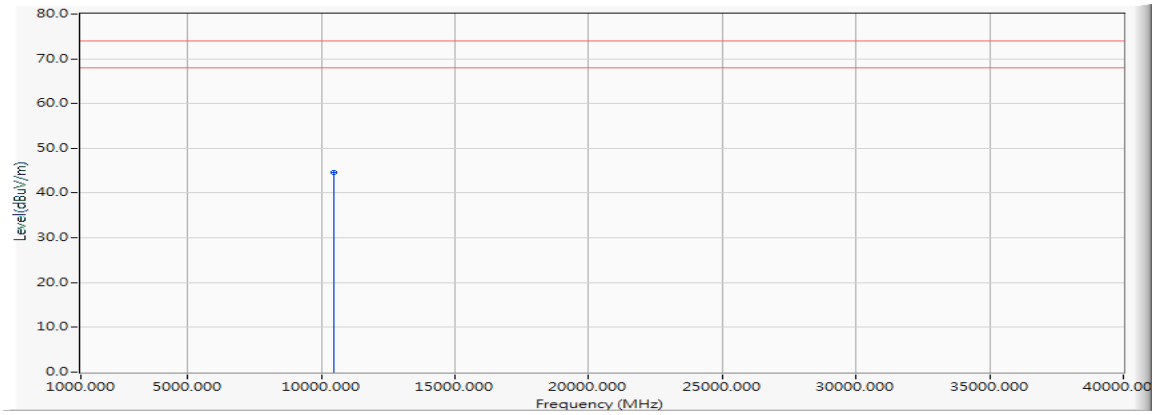



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.236 | 44.480 | 44.716 | -29.284 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

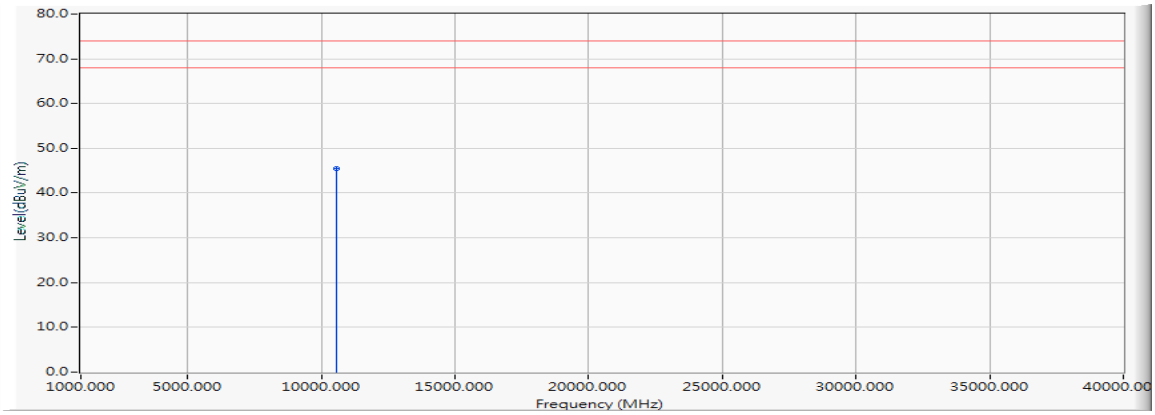



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.382 | 45.060 | 45.442 | -28.558 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

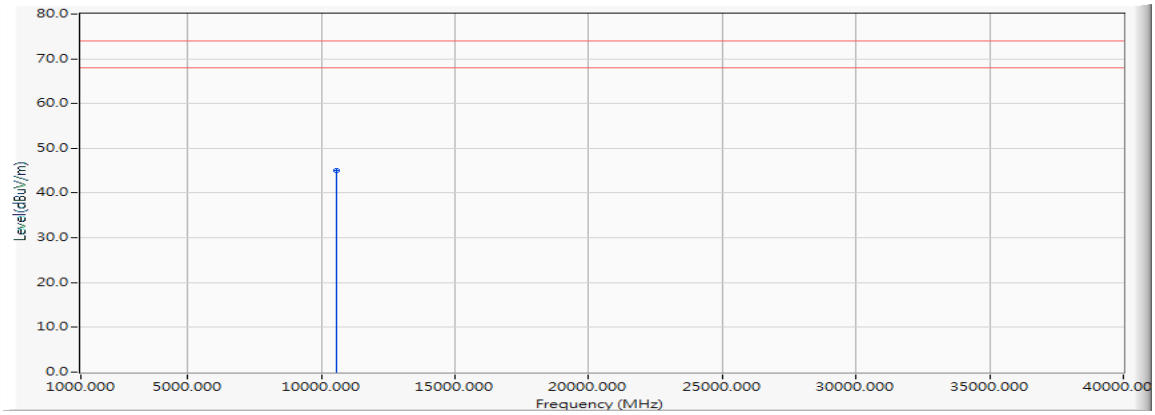



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.382 | 44.610 | 44.992 | -29.008 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

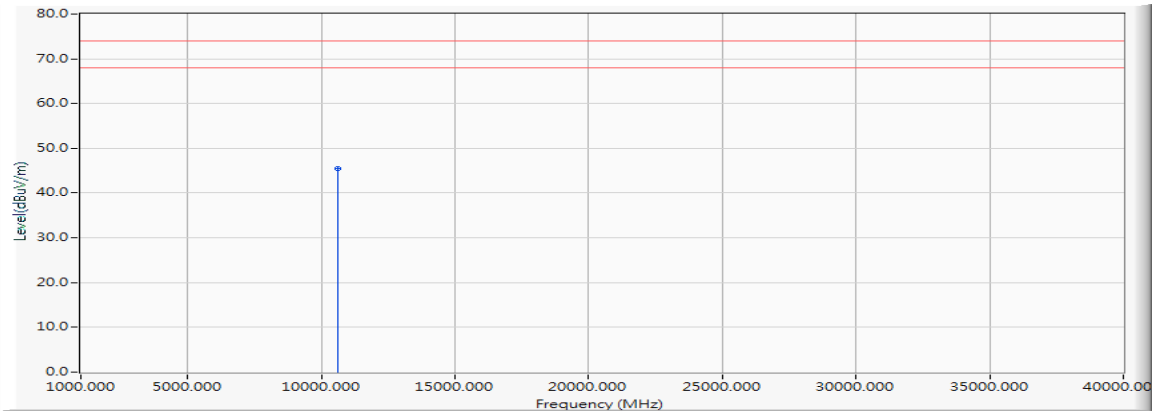



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.527 | 44.940 | 45.467 | -28.533 | 74.000 | 54.000 |
| | | | | | | |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 62 (5310 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

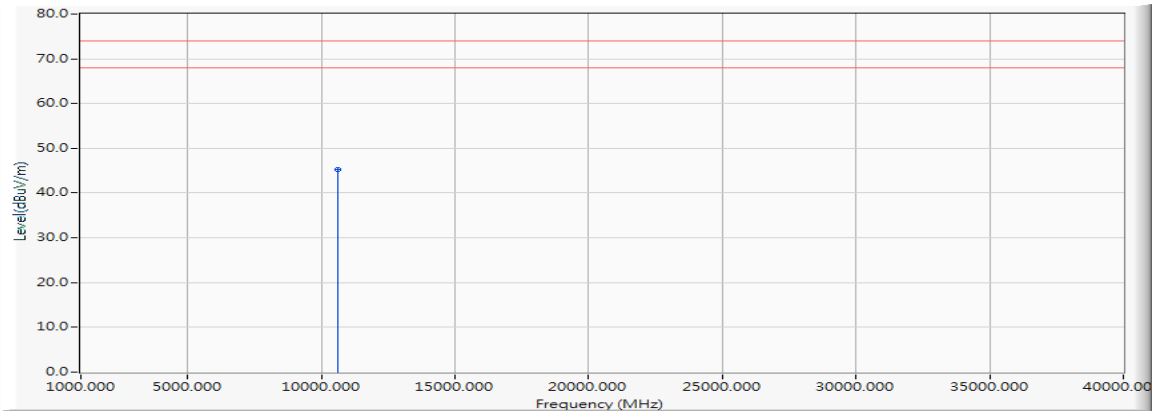



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.527 | 44.730 | 45.257 | -28.743 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

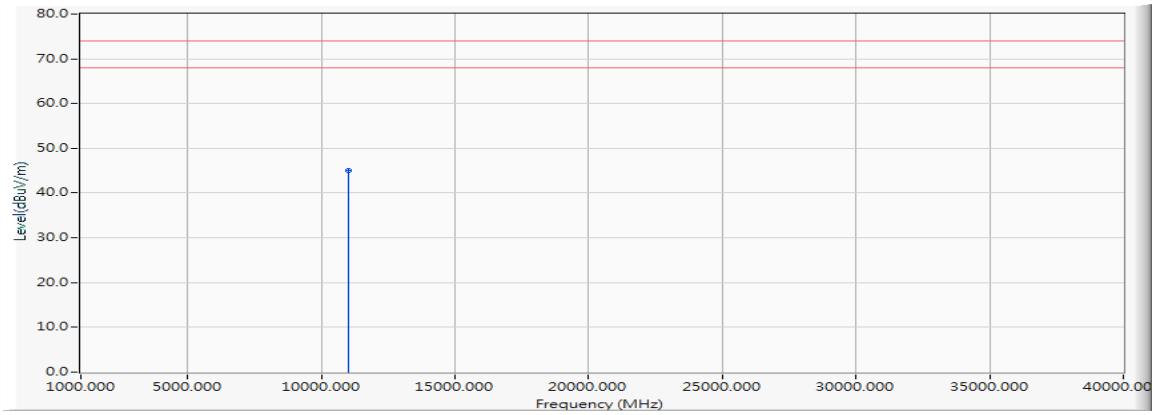



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.170 | 43.940 | 45.110 | -28.890 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

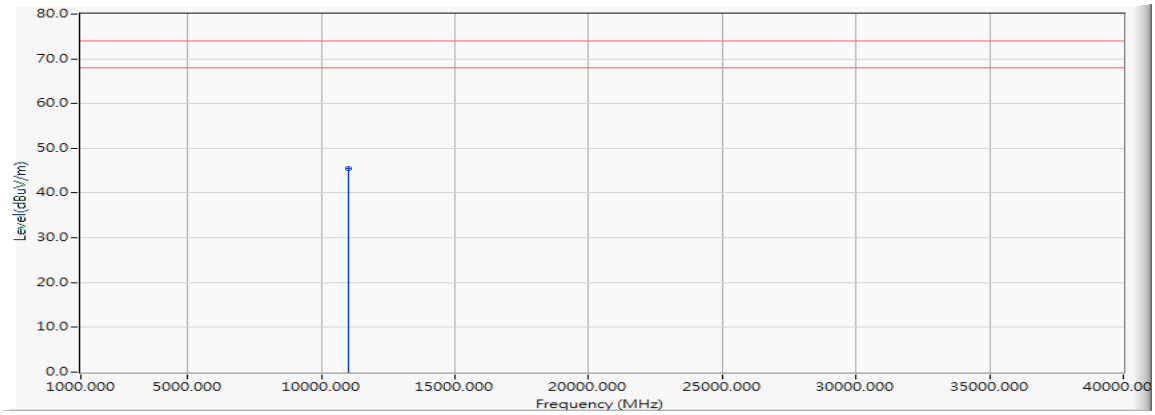



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.170 | 44.370 | 45.540 | -28.460 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

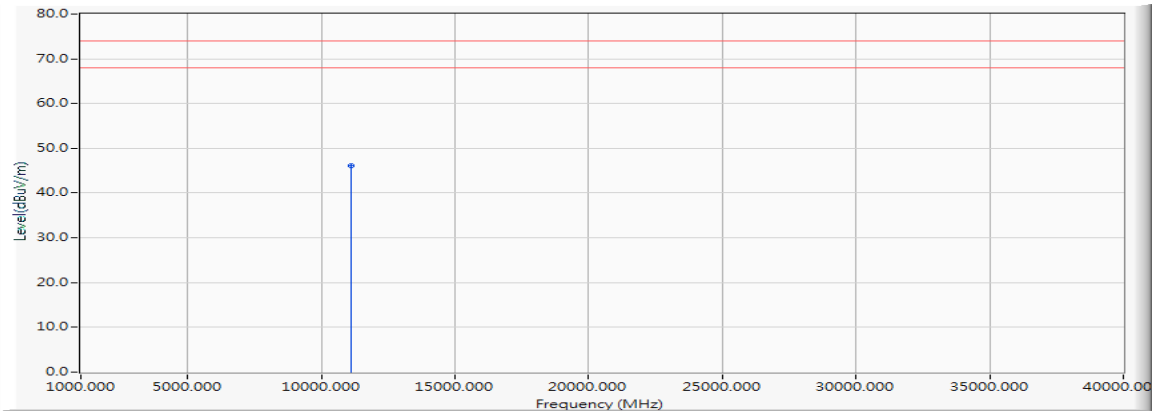



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.190 | 44.890 | 46.080 | -27.920 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

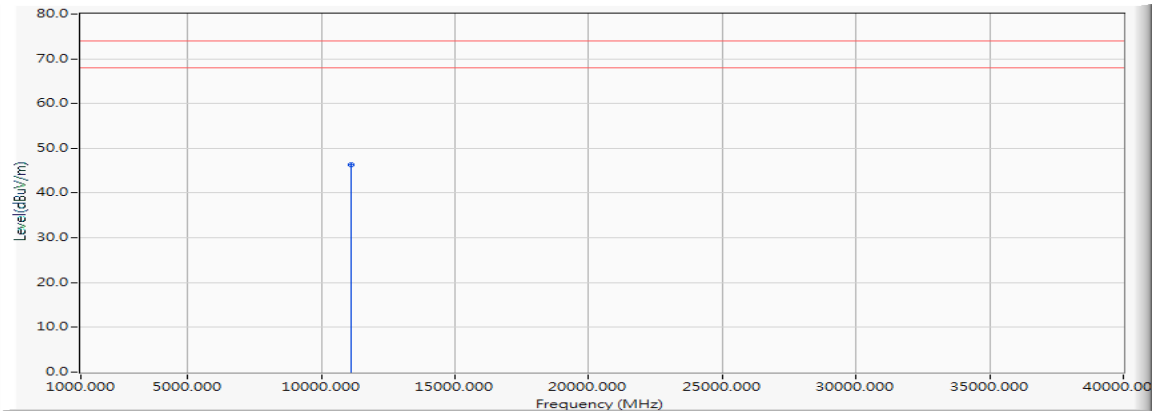



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.190 | 45.240 | 46.430 | -27.570 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

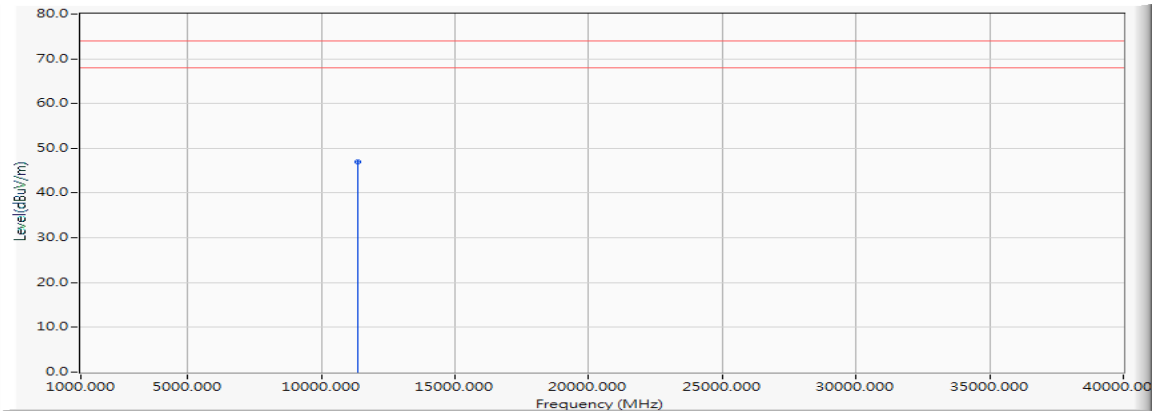



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.482 | 45.440 | 46.921 | -27.079 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

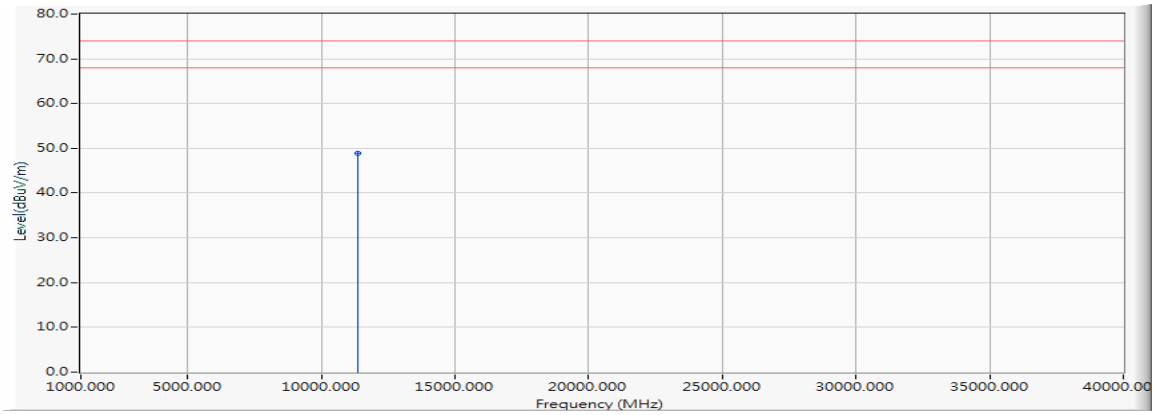



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.482 | 47.480 | 48.961 | -25.039 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142 (5710 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

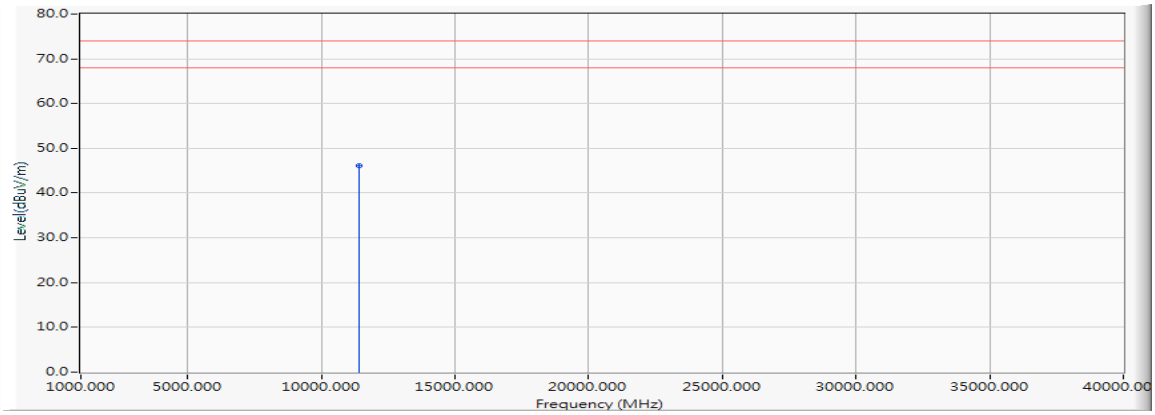



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.708 | 44.390 | 46.098 | -27.902 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

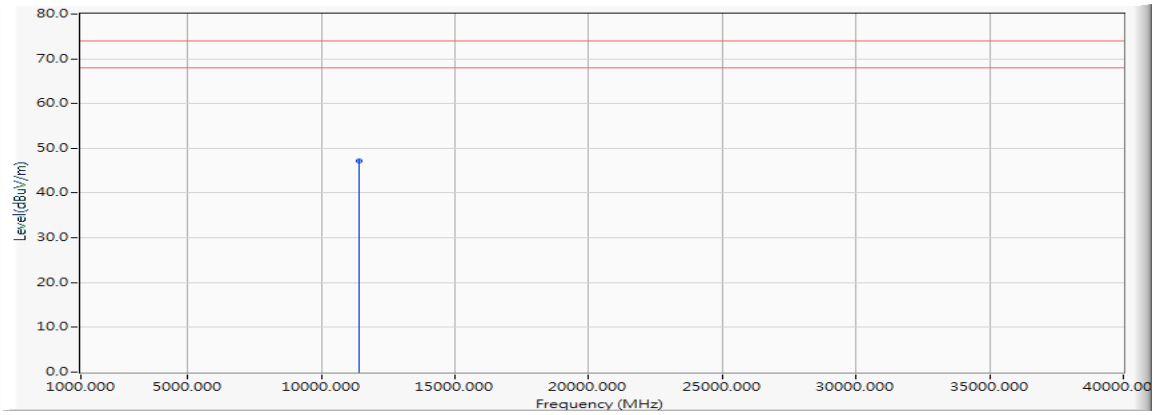



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.708 | 45.440 | 47.148 | -26.852 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

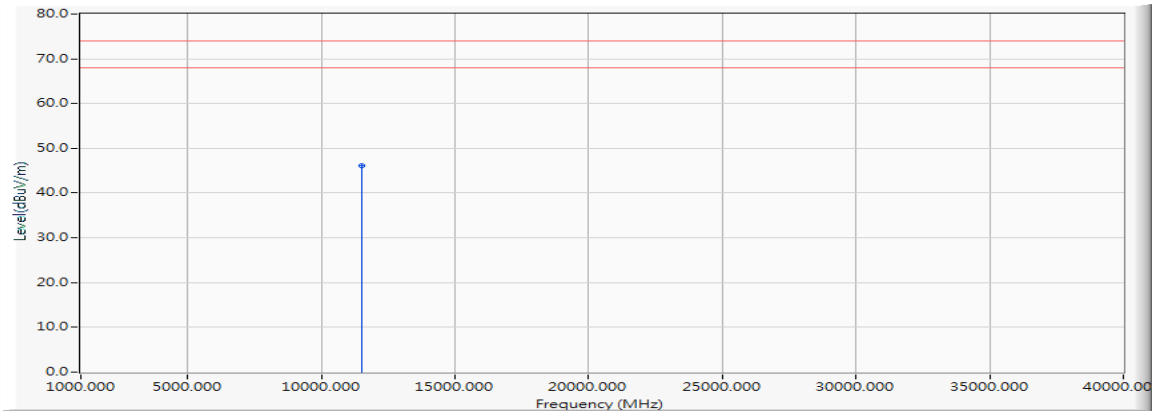



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.898 | 44.110 | 46.009 | -27.991 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

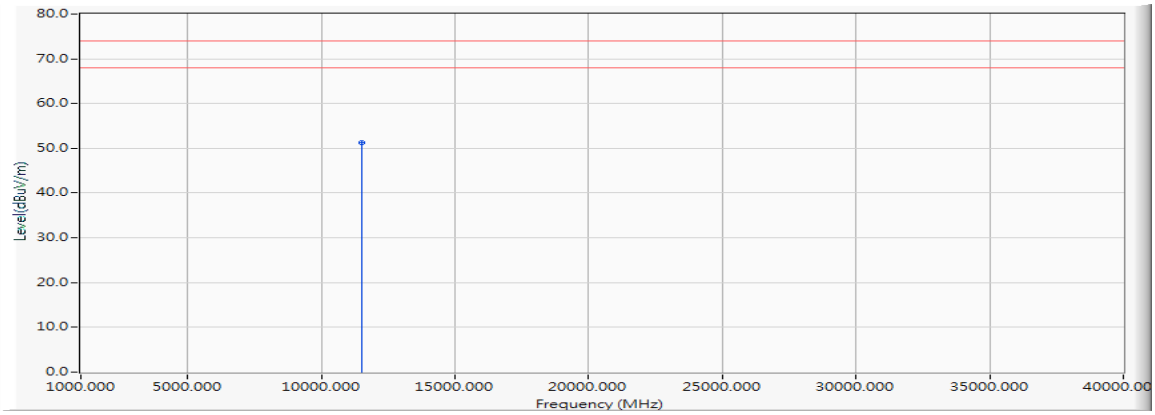



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.898 | 49.270 | 51.169 | -22.831 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

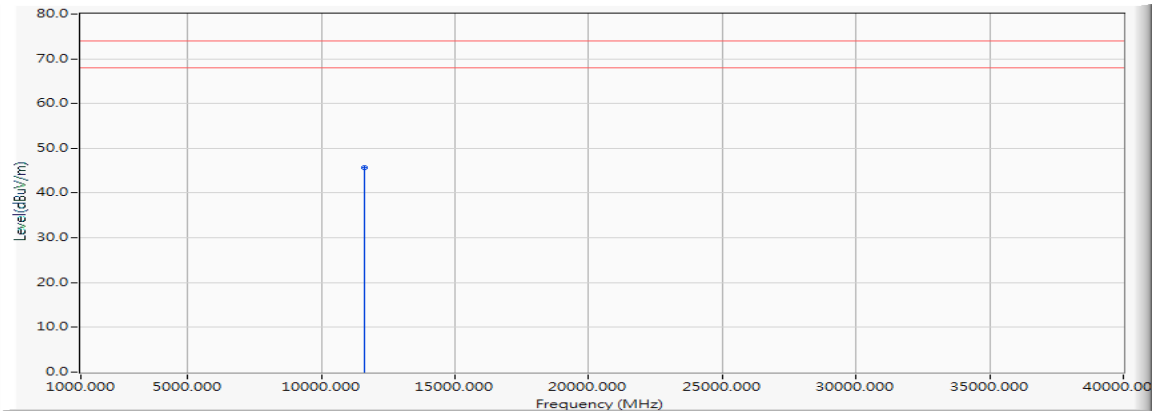



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.014 | 43.570 | 45.583 | -28.417 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

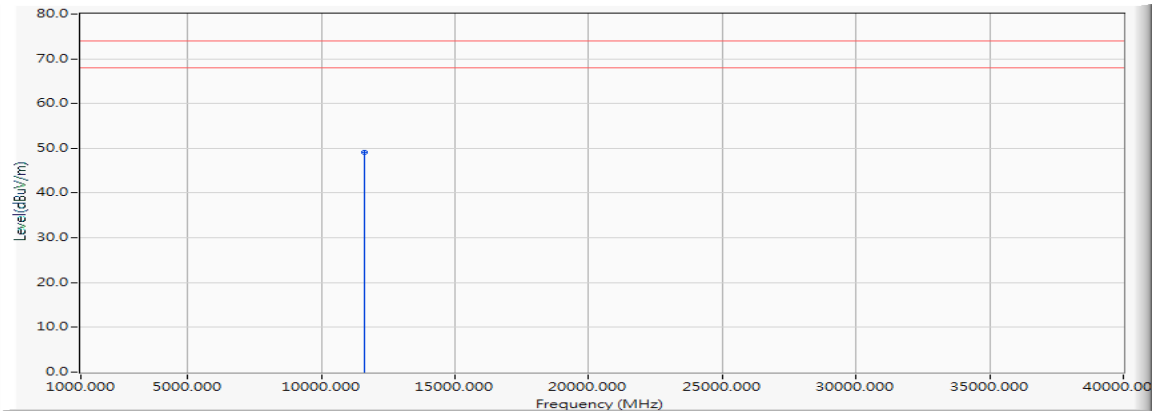



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.014 | 47.110 | 49.123 | -24.877 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

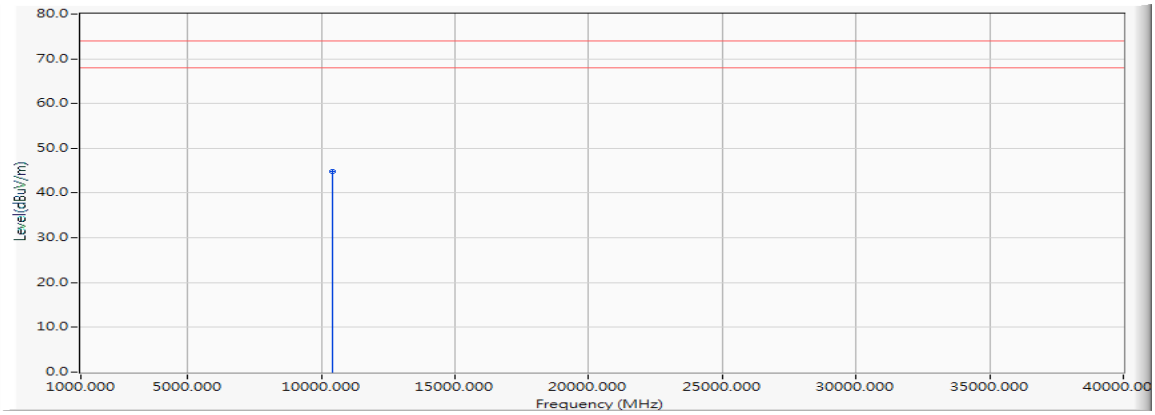



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.191 | 44.710 | 44.901 | -29.099 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

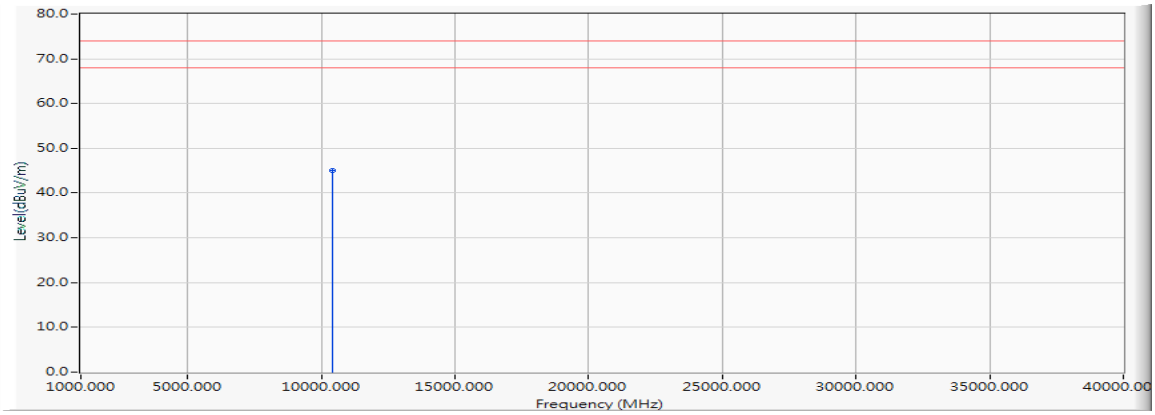



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.191 | 44.820 | 45.011 | -28.989 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

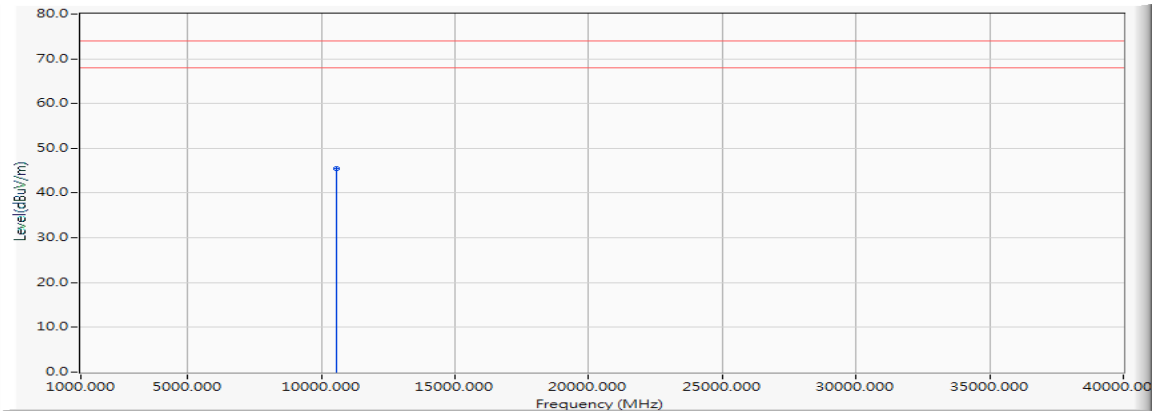



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.463 | 45.000 | 45.463 | -28.537 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

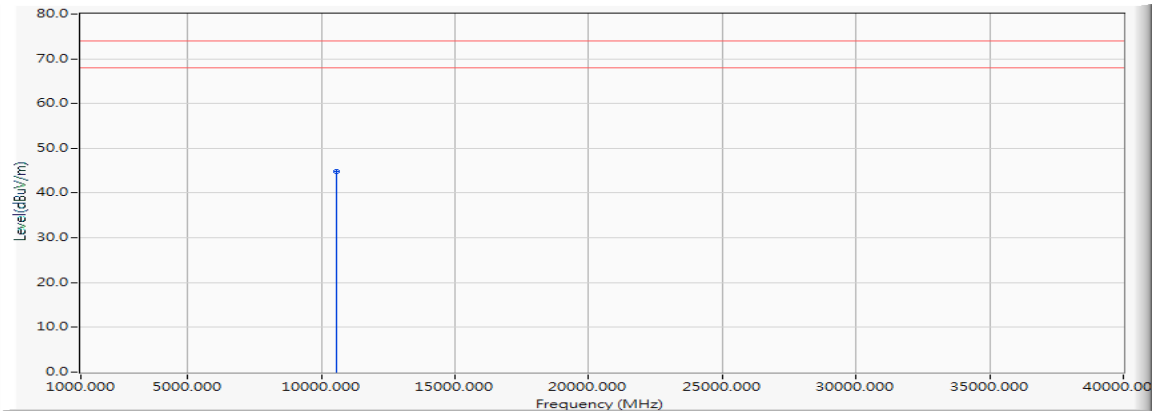



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.463 | 44.420 | 44.883 | -29.117 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

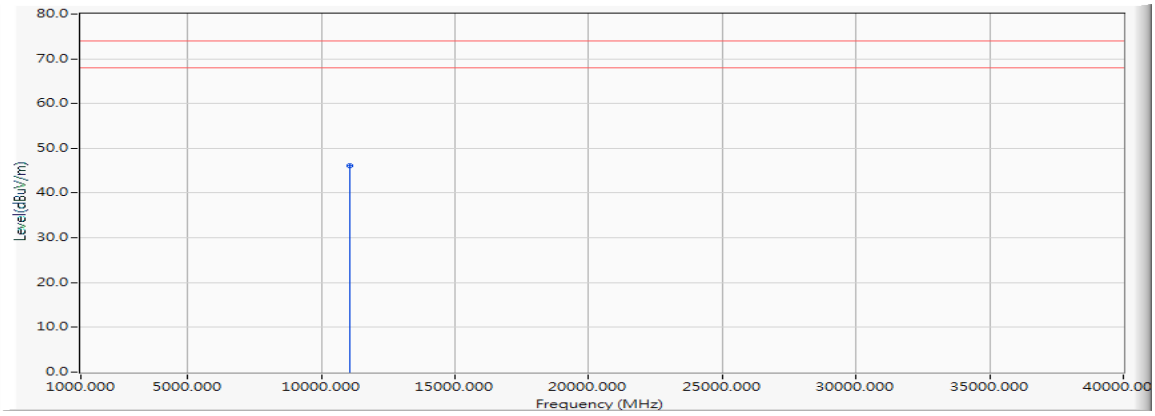



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.130 | 44.970 | 46.101 | -27.899 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

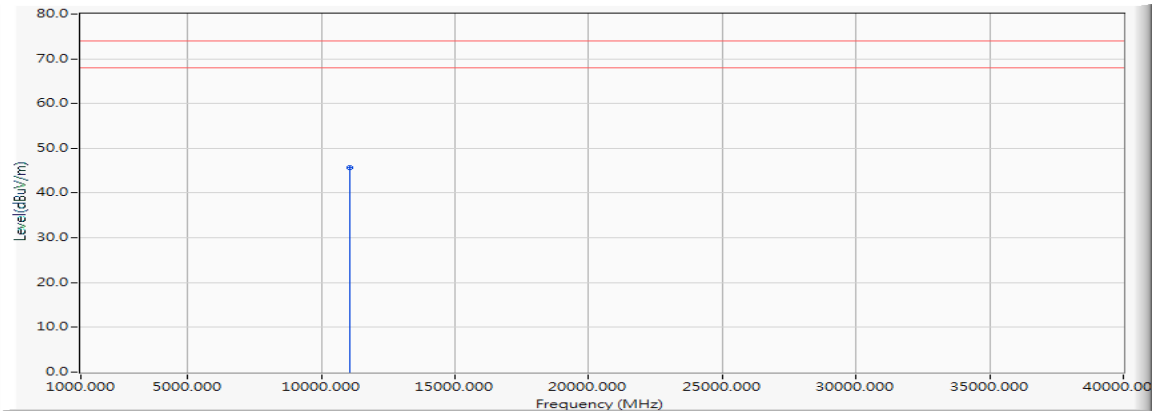



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.130 | 44.580 | 45.711 | -28.289 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

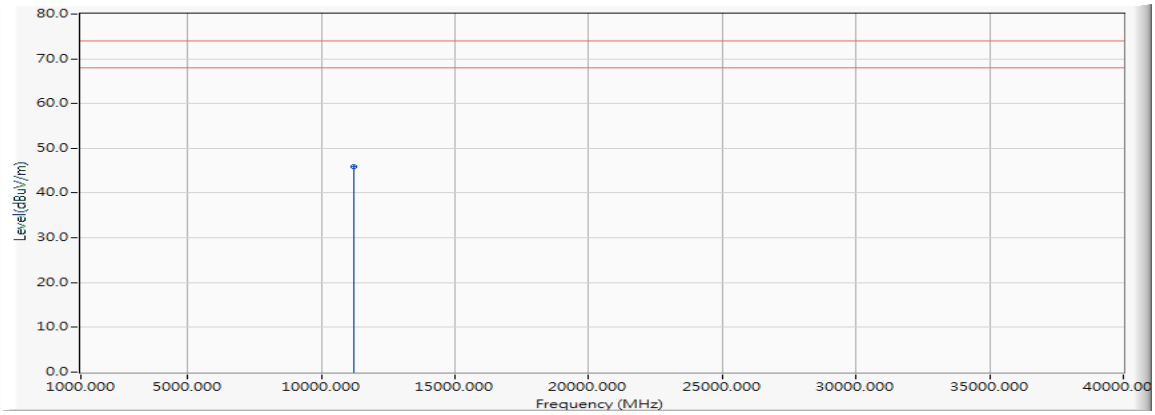



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.247 | 44.660 | 45.907 | -28.093 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

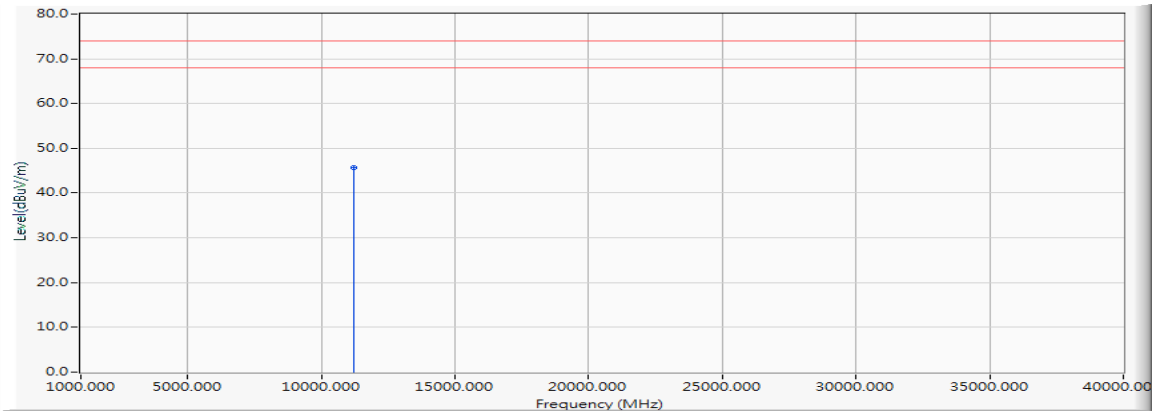



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.247 | 44.490 | 45.737 | -28.263 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

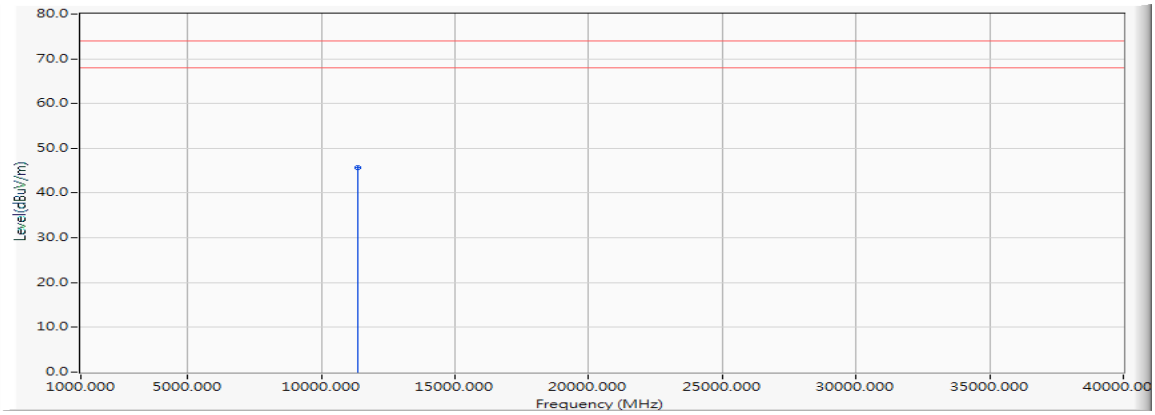



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.604 | 44.090 | 45.693 | -28.307 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

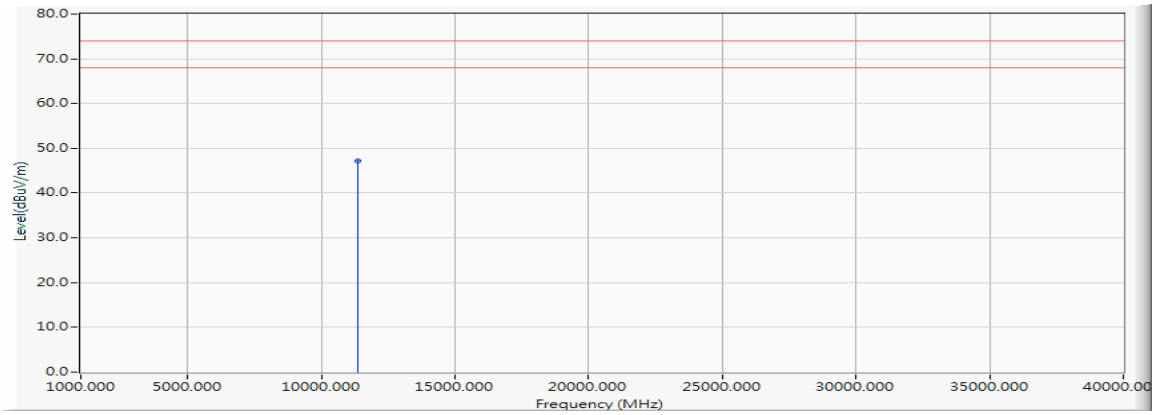



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.604 | 45.530 | 47.133 | -26.867 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

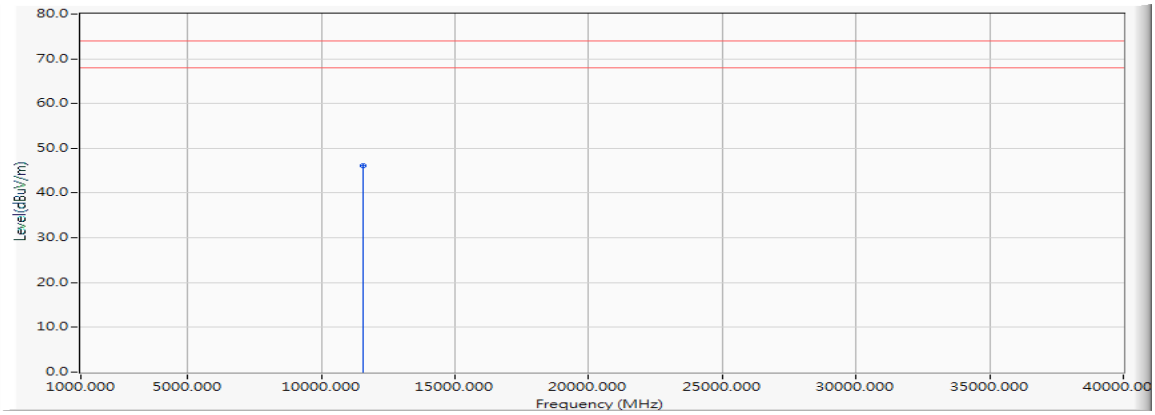



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.987 | 44.070 | 46.057 | -27.943 | 74.000 | 54.000 |
| | | | | | | |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

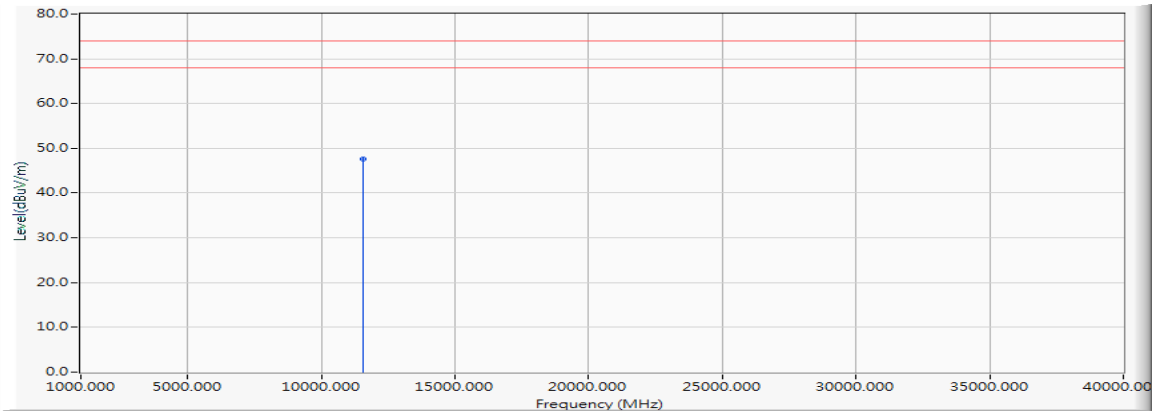



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.987 | 45.550 | 47.537 | -26.463 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

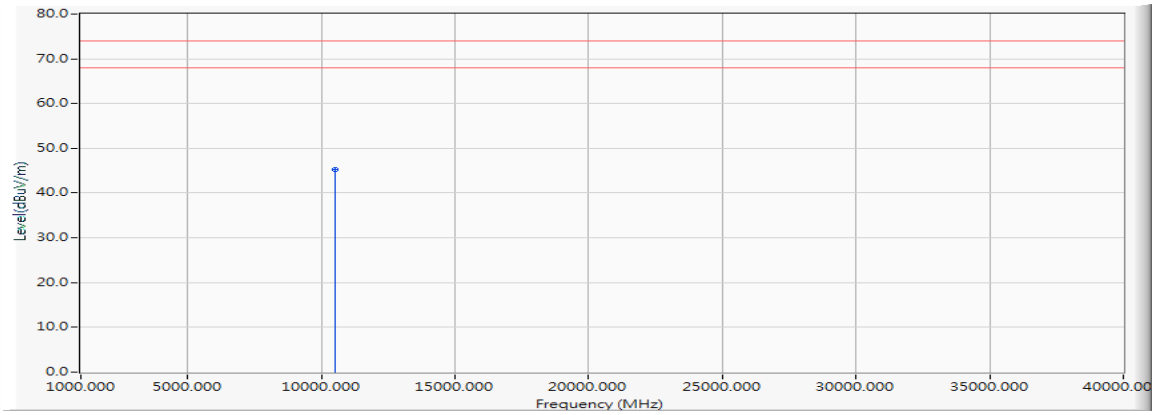



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.279 | 44.920 | 45.199 | -28.801 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 50 (5250MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

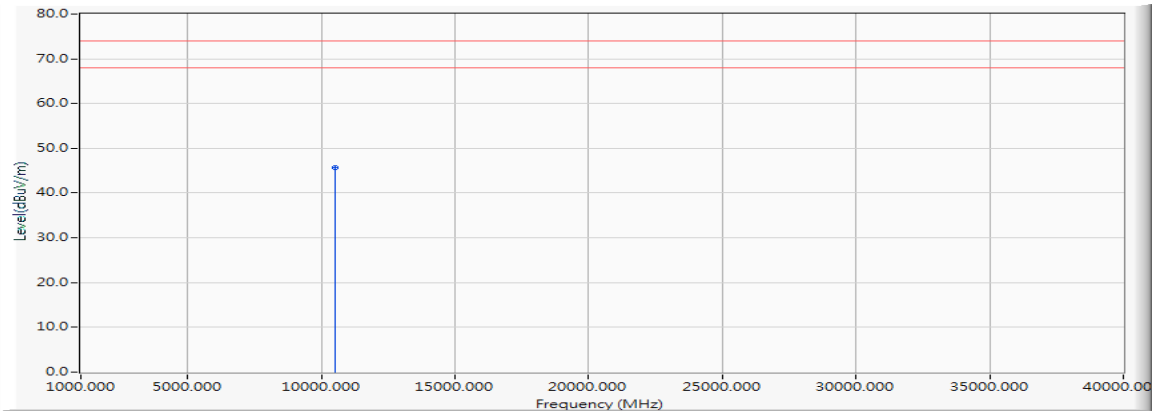



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.279 | 45.380 | 45.659 | -28.341 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

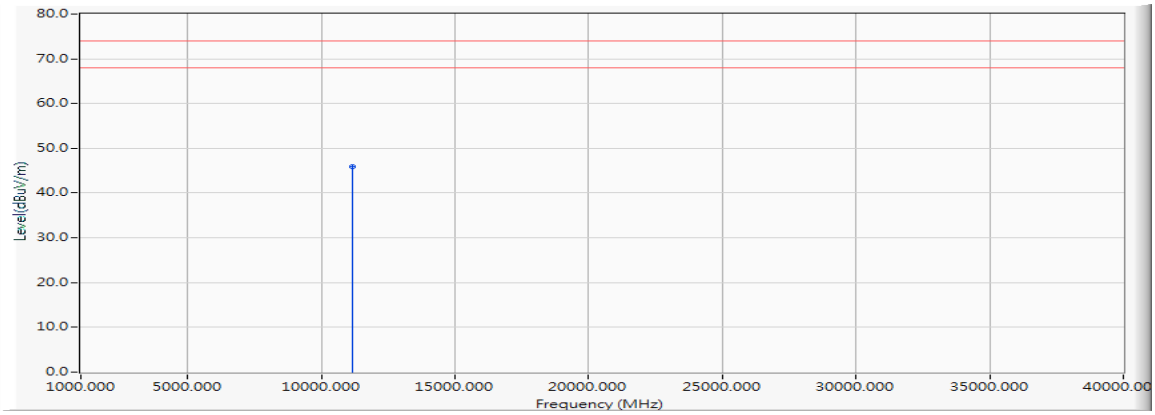


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.155 | 44.640 | 45.794 | -28.206 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

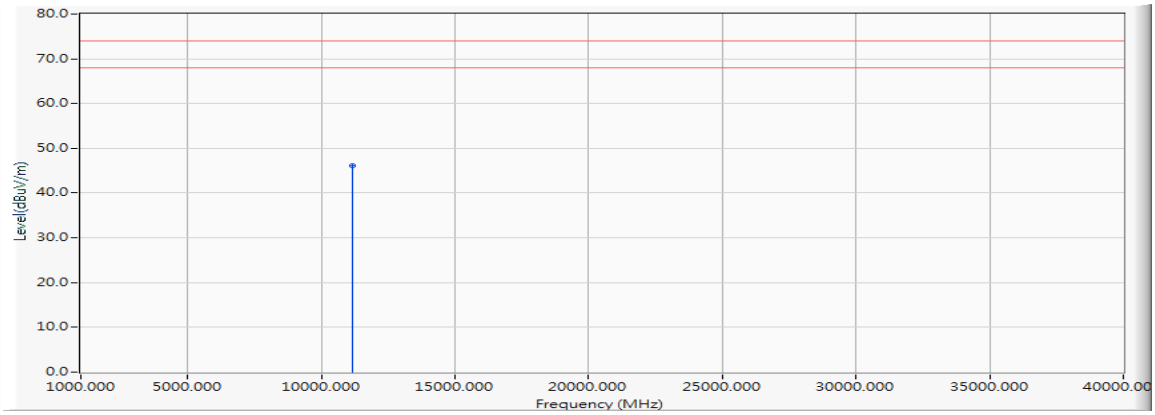



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.155 | 44.920 | 46.074 | -27.926 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

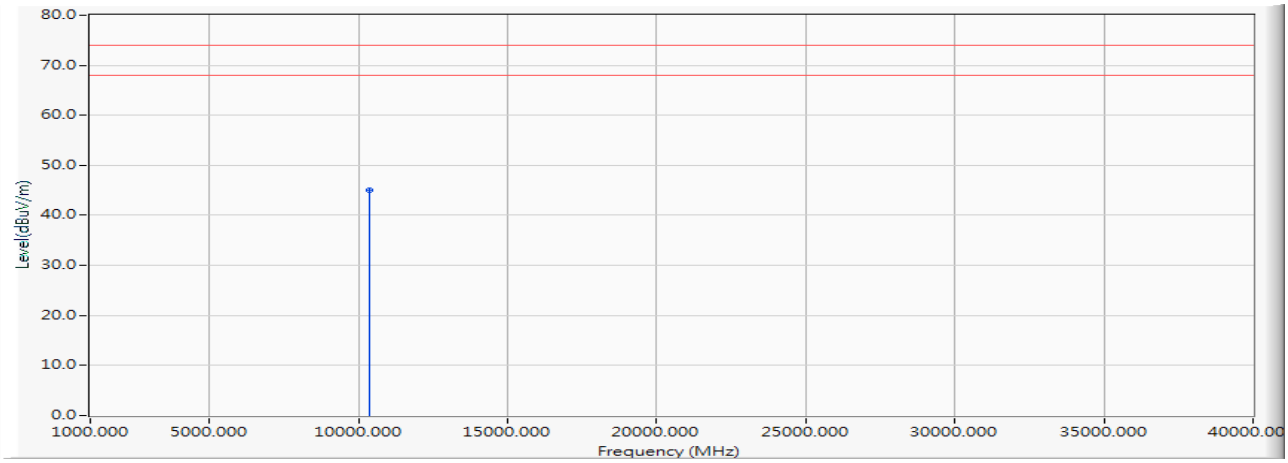



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 44.900 | 45.080 | -28.920 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

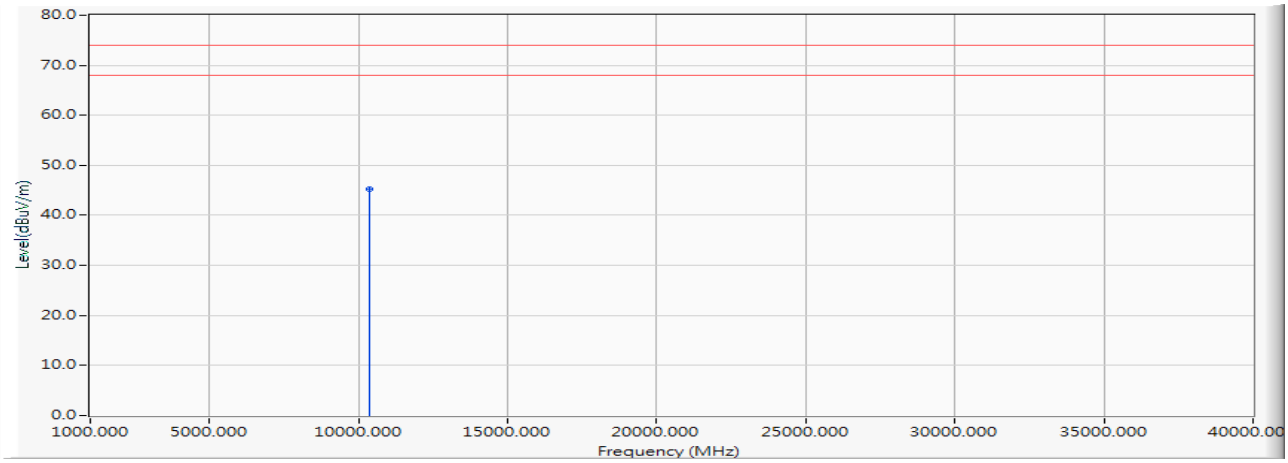



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 45.030 | 45.210 | -28.790 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

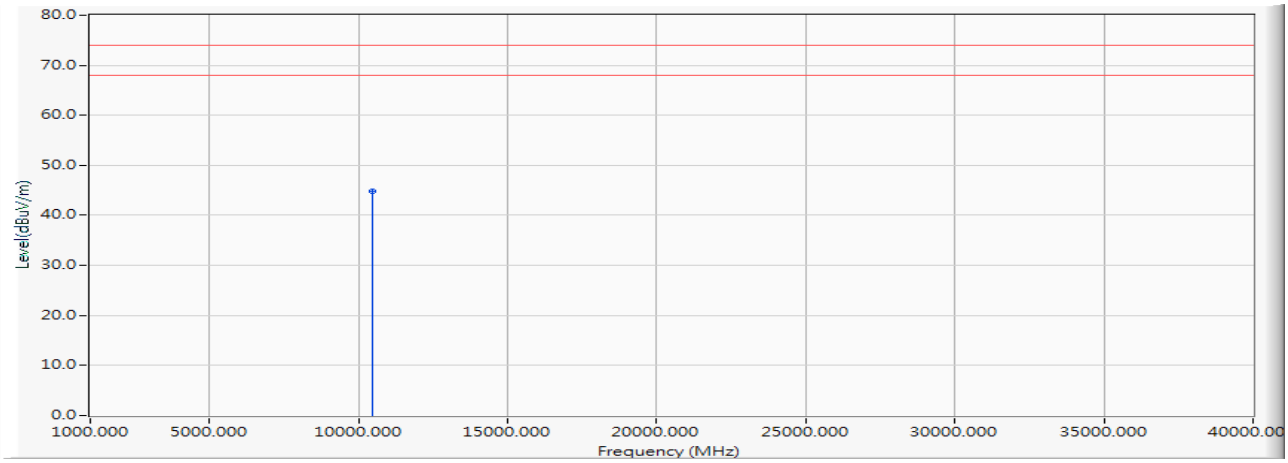



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 44.670 | 44.904 | -29.096 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

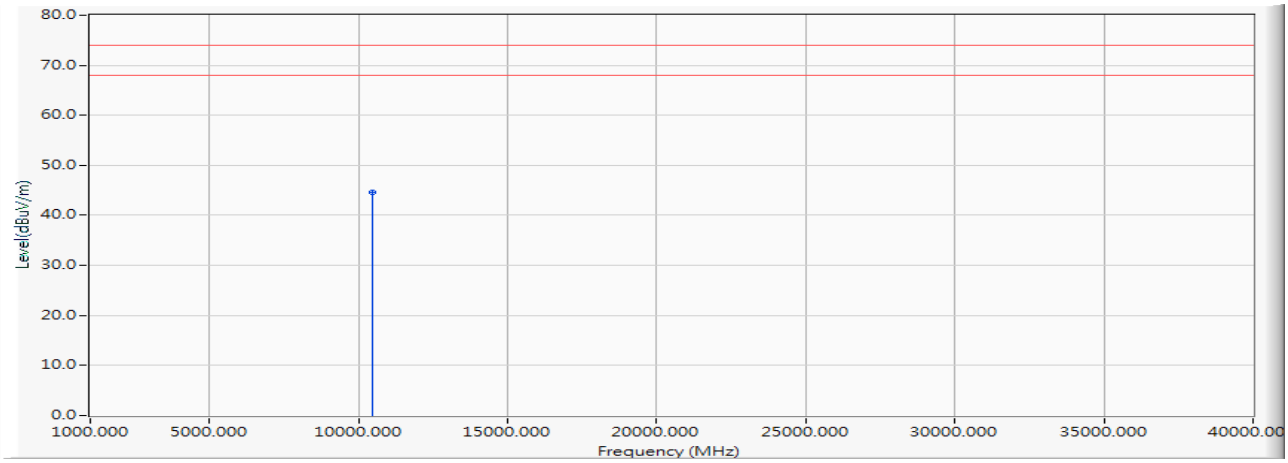



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 44.370 | 44.604 | -29.396 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

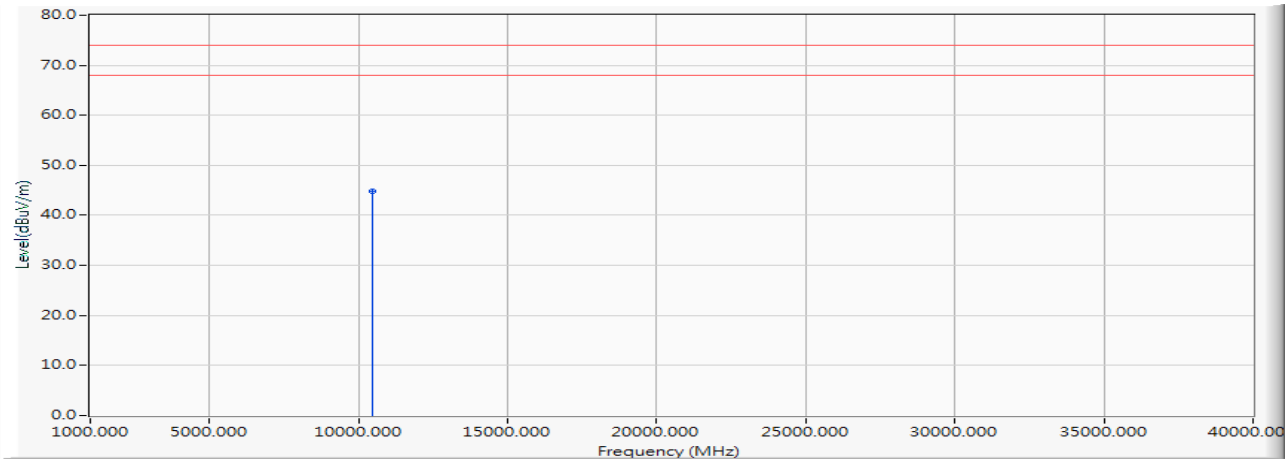



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 44.630 | 44.899 | -29.101 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

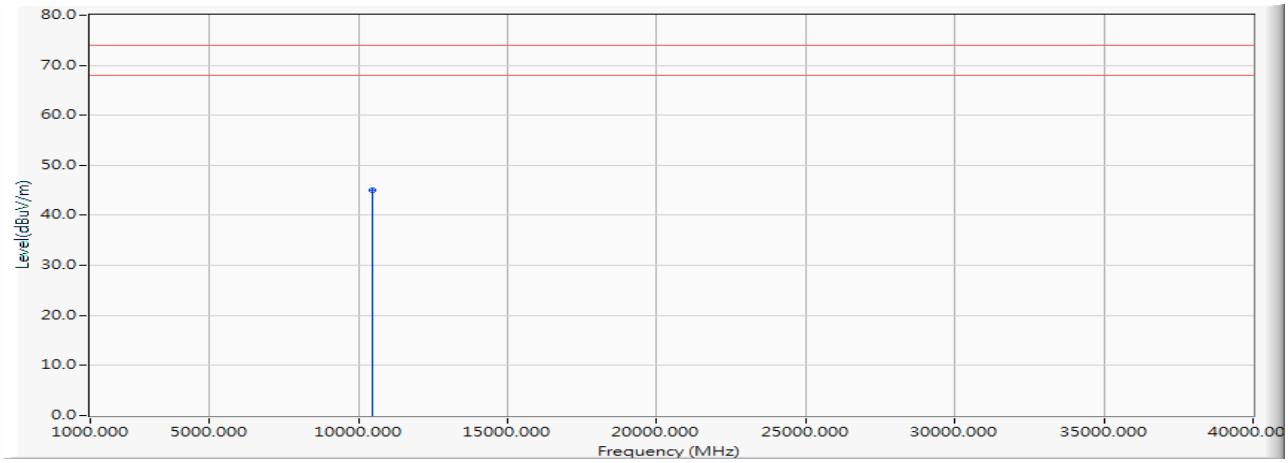



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 44.790 | 45.059 | -28.941 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

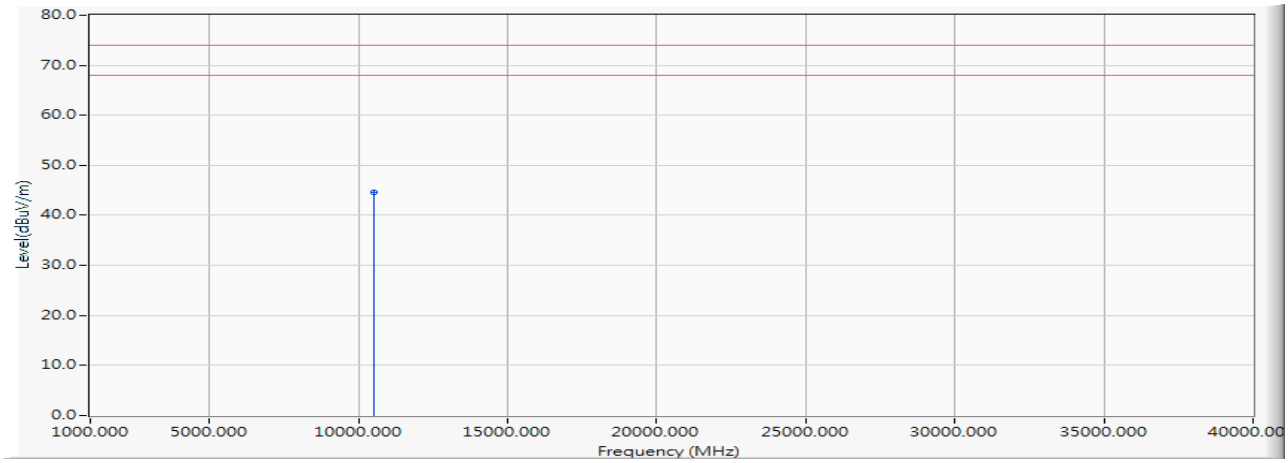



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 44.270 | 44.563 | -29.437 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

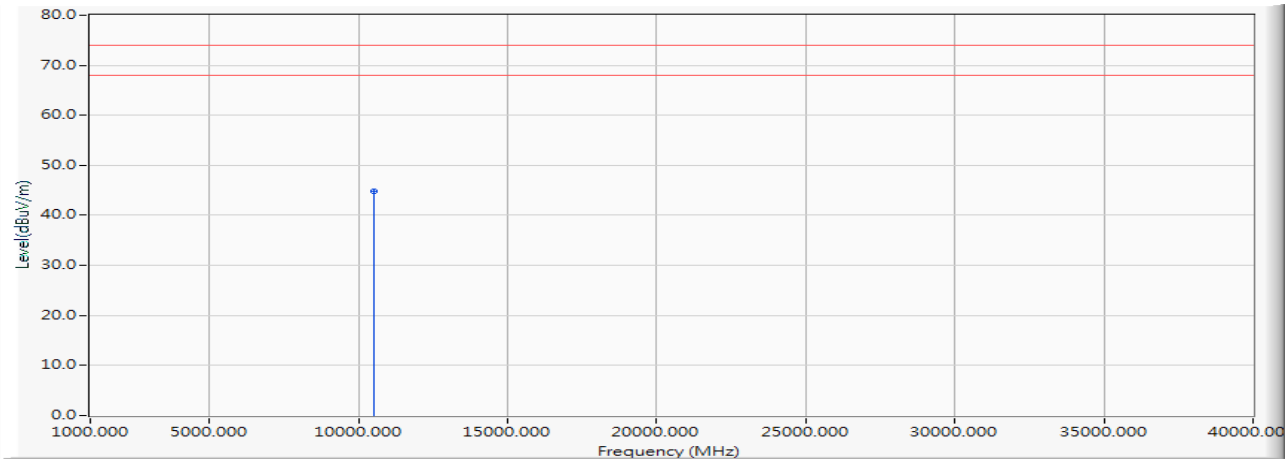



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 44.530 | 44.823 | -29.177 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

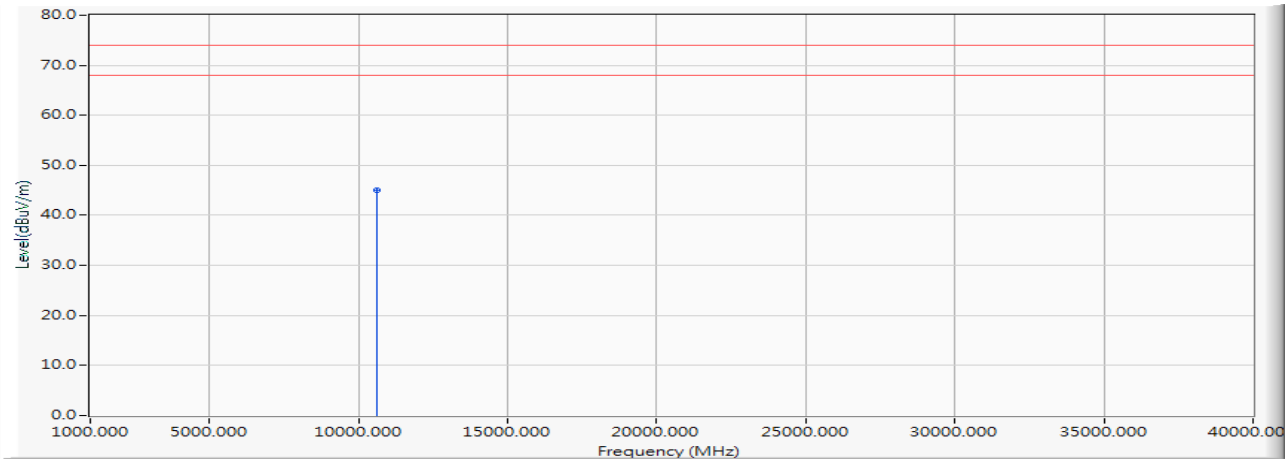



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 44.670 | 45.132 | -28.868 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

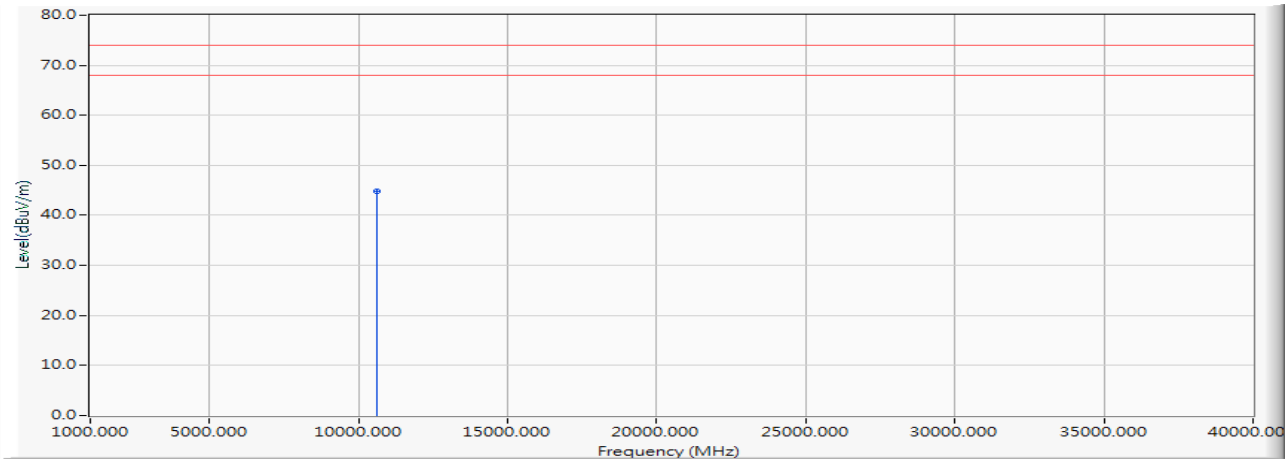



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 44.330 | 44.792 | -29.208 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

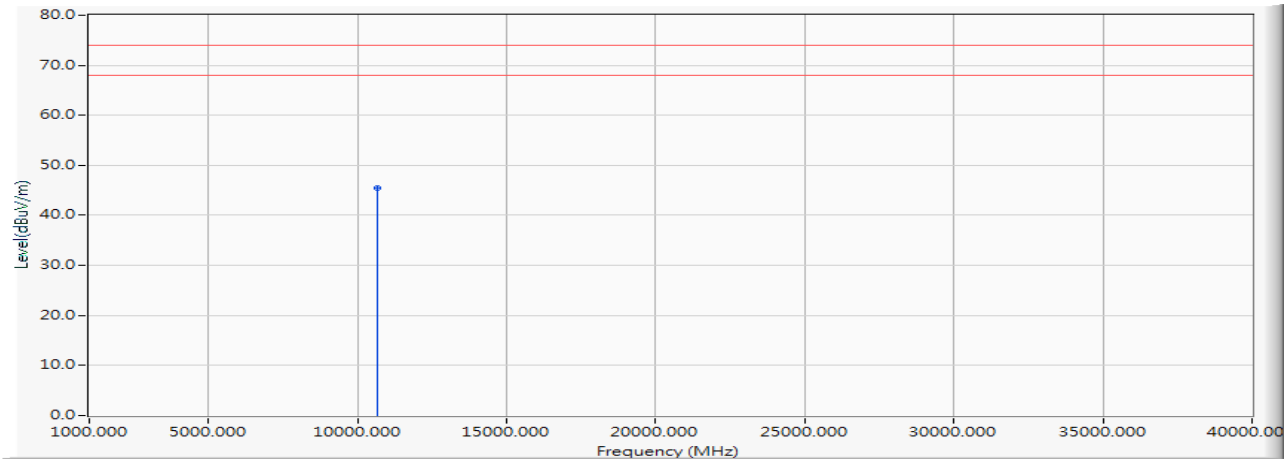



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 44.970 | 45.568 | -28.432 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

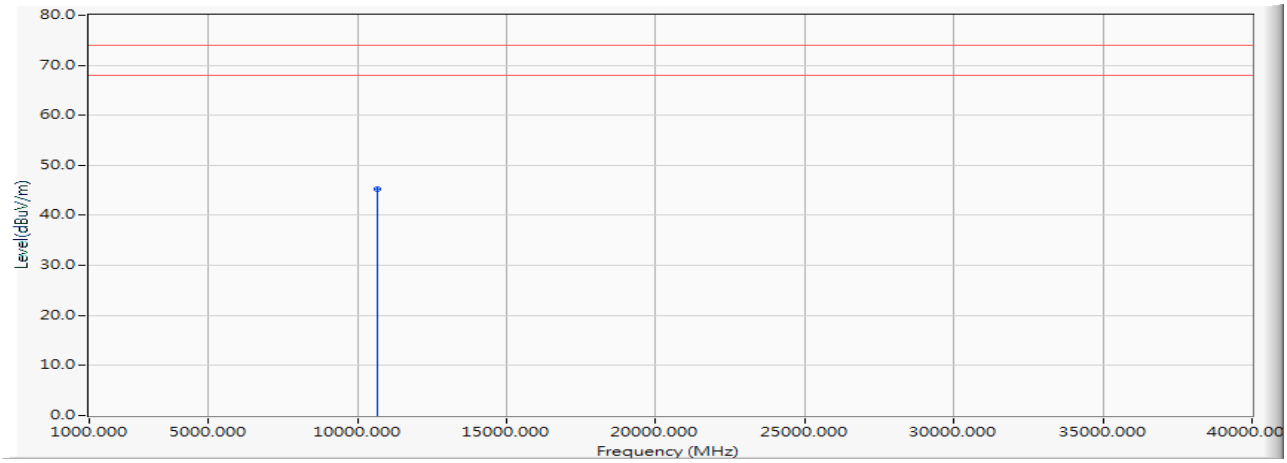



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 44.720 | 45.318 | -28.682 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

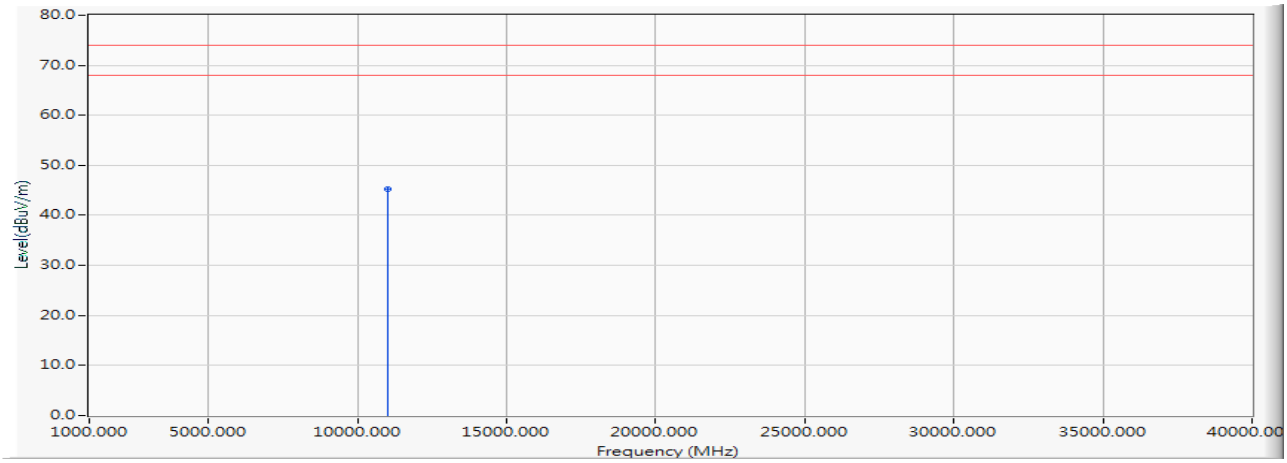



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 44.140 | 45.306 | -28.694 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

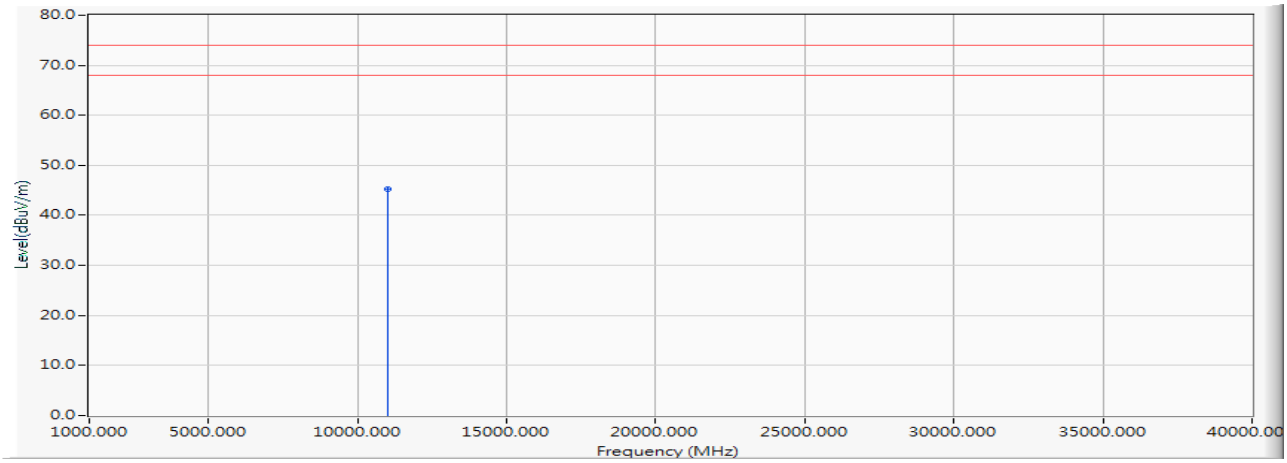



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 44.180 | 45.346 | -28.654 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

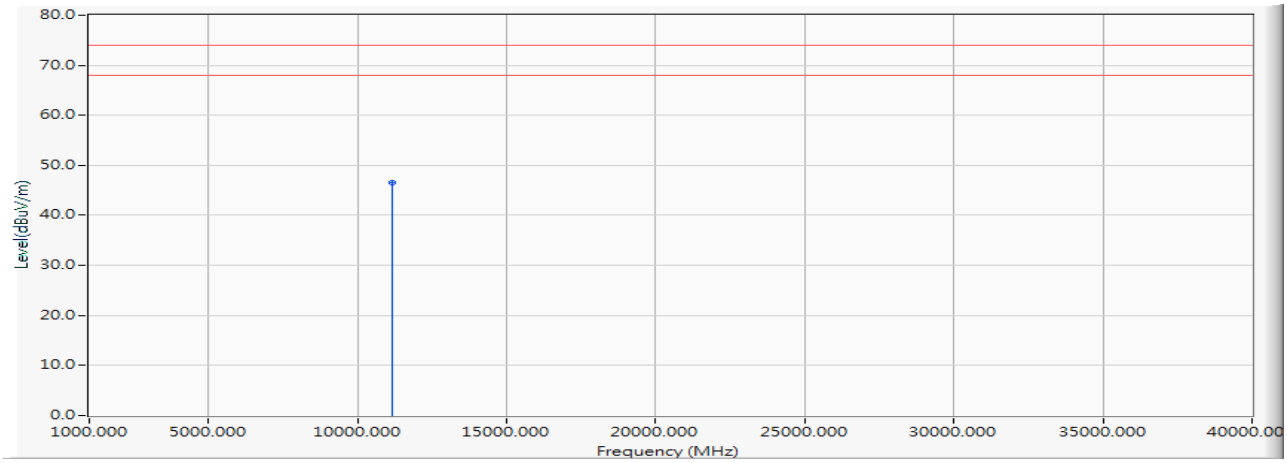



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 45.420 | 46.623 | -27.377 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

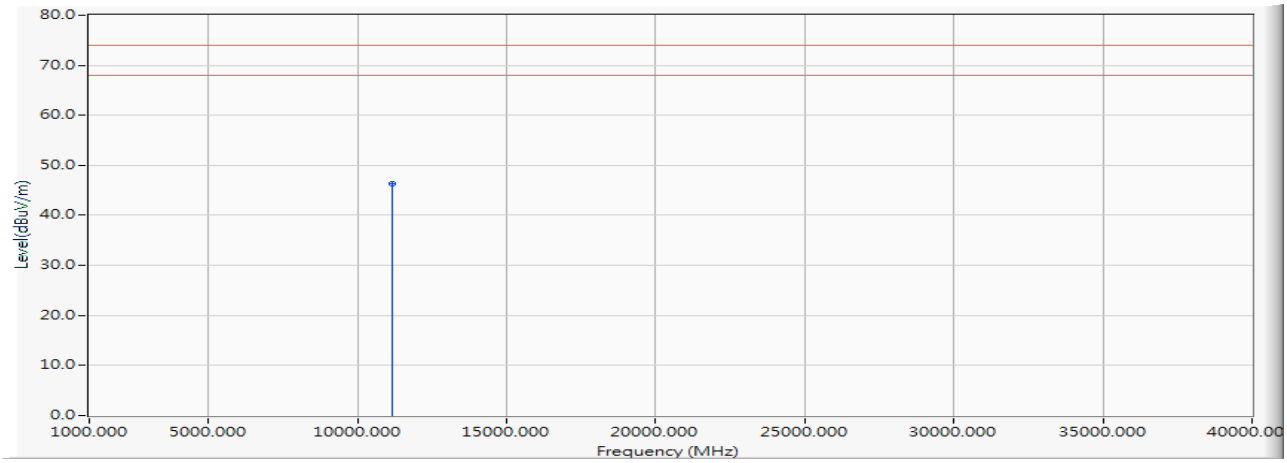



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 45.170 | 46.373 | -27.627 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

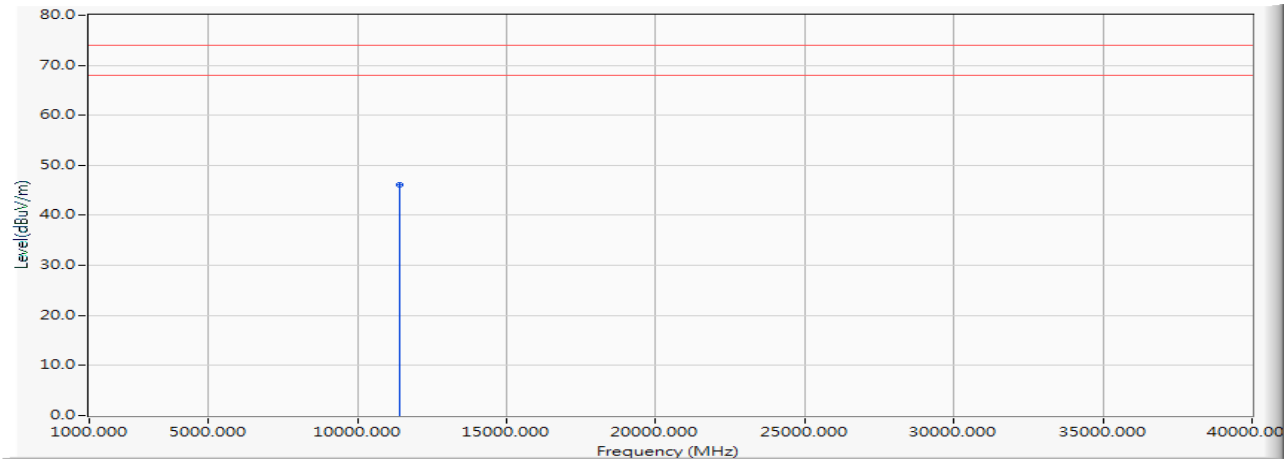



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 44.550 | 46.174 | -27.826 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

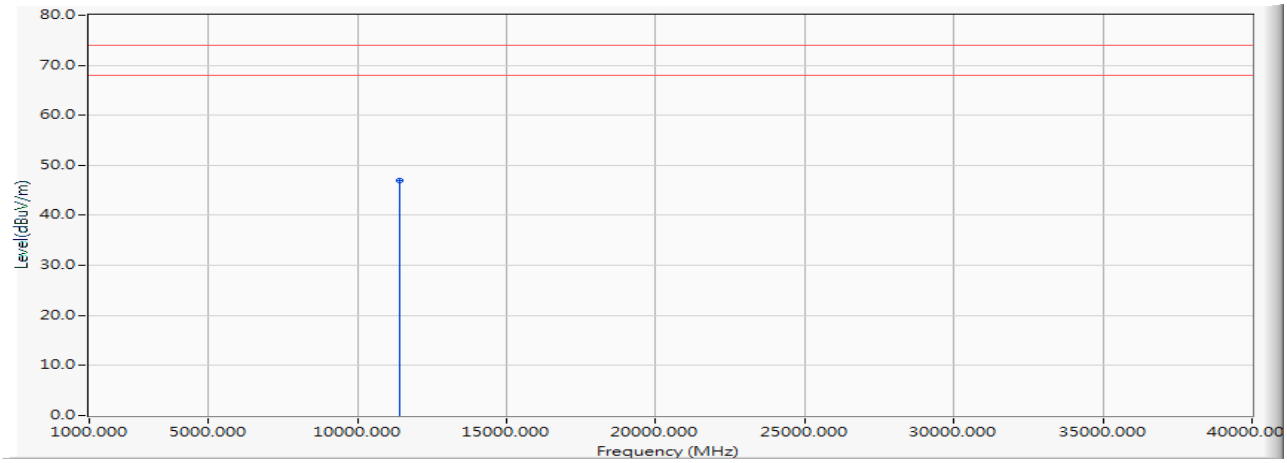



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 45.320 | 46.944 | -27.056 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 144 (5720MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

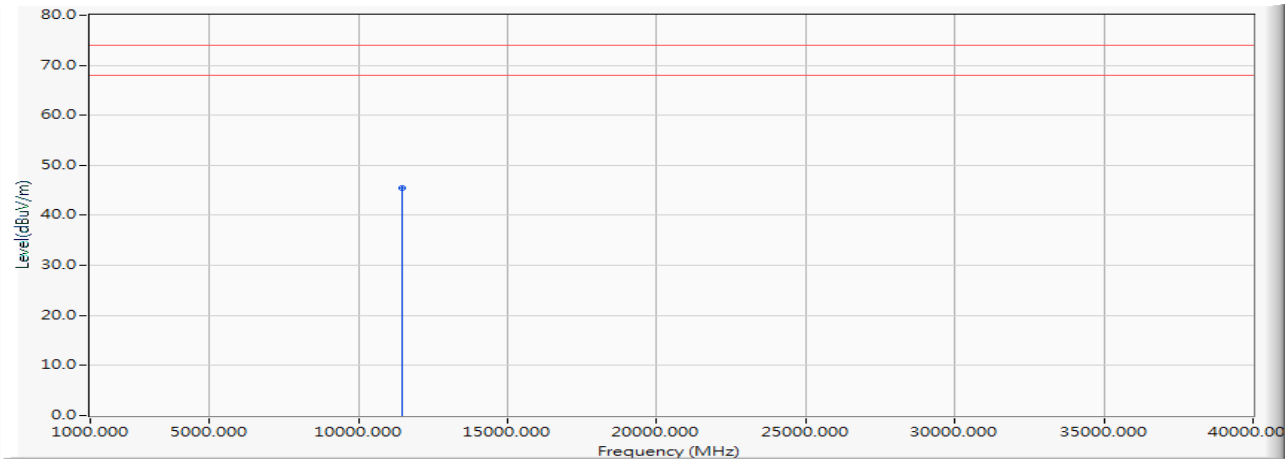



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 1.767 | 43.610 | 45.377 | -28.623 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

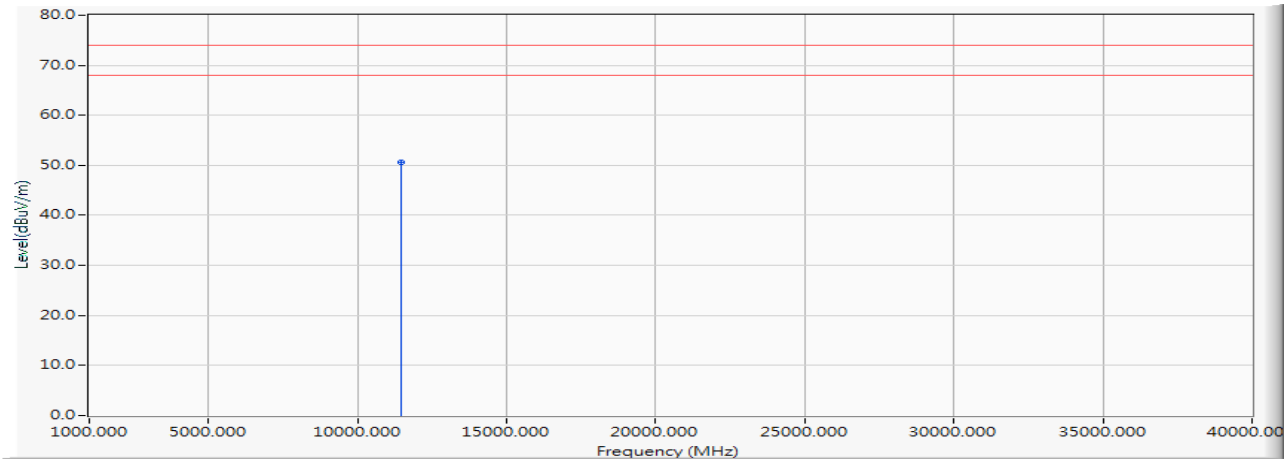



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 1.767 | 48.950 | 50.717 | -23.283 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

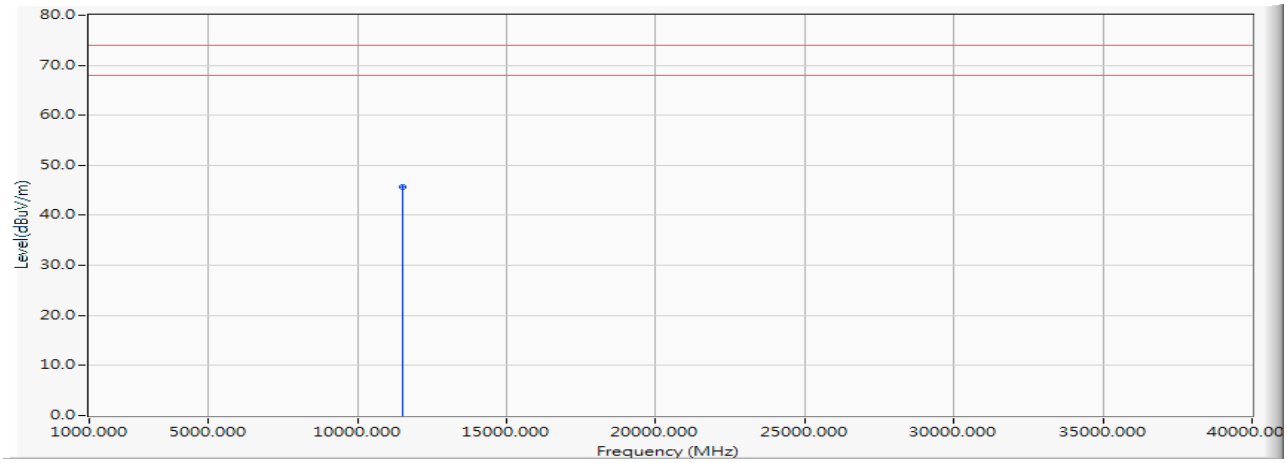



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 43.760 | 45.654 | -28.346 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

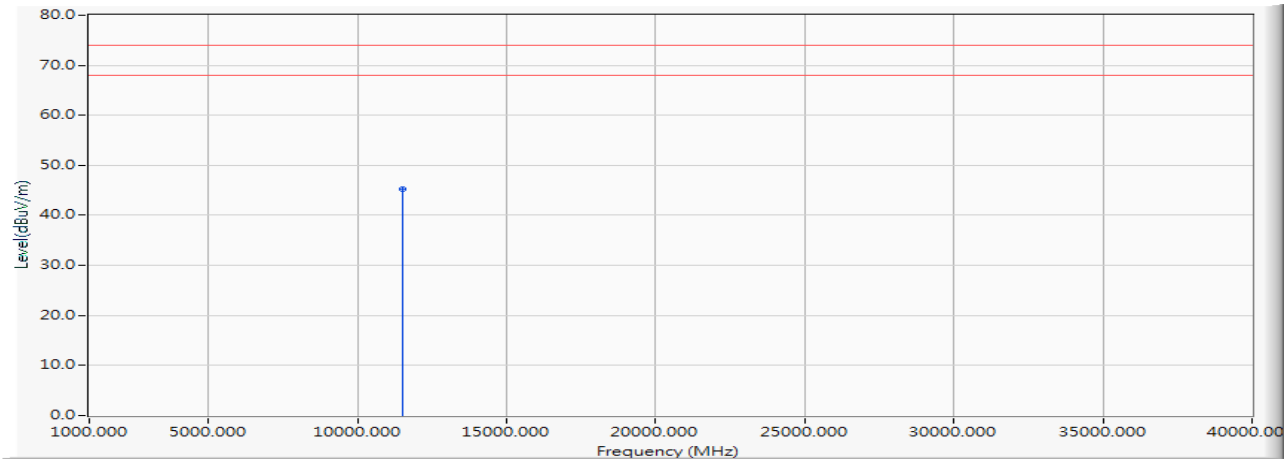



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 43.430 | 45.324 | -28.676 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

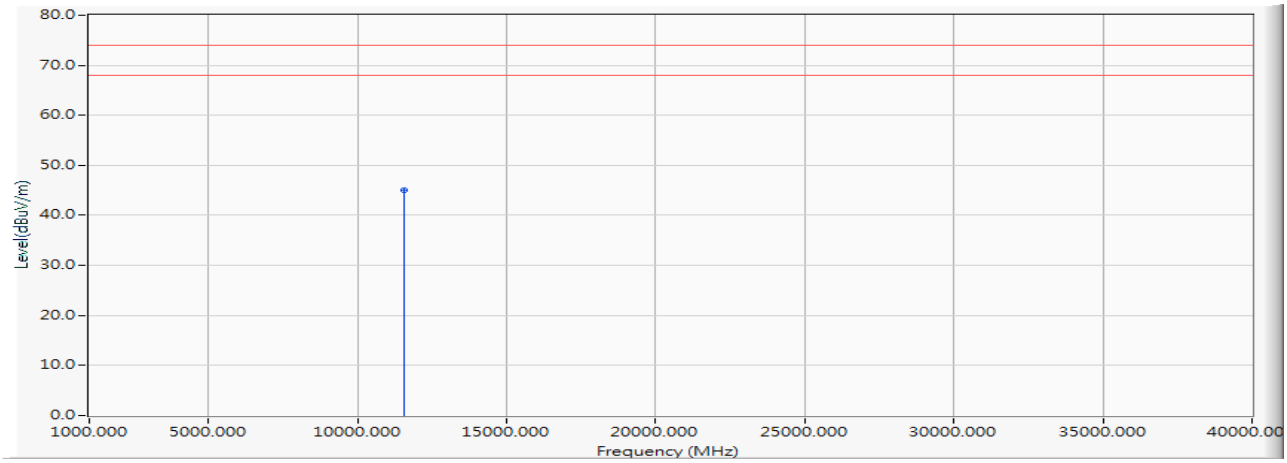



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 42.950 | 44.943 | -29.057 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

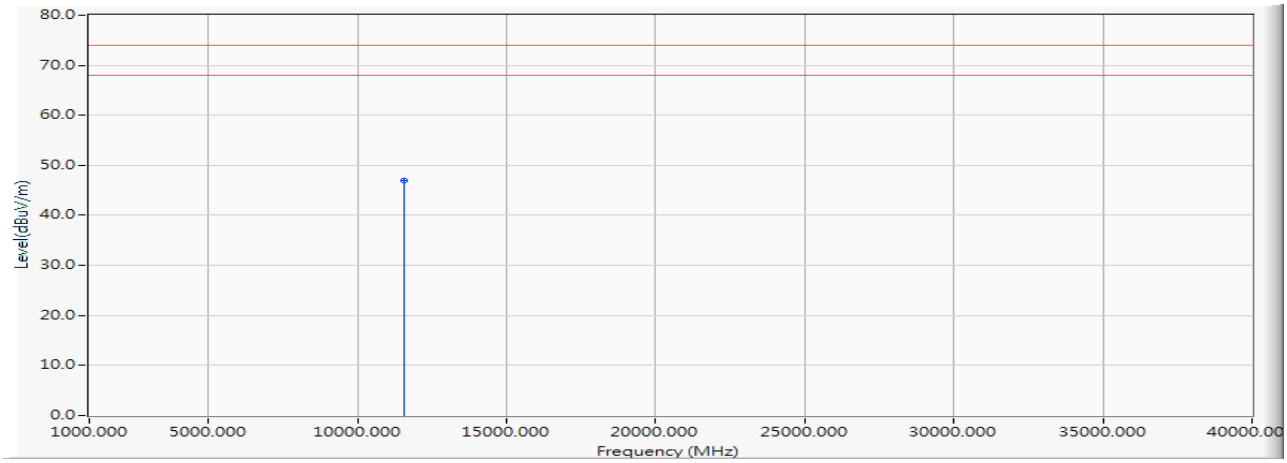



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 45.080 | 47.073 | -26.927 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

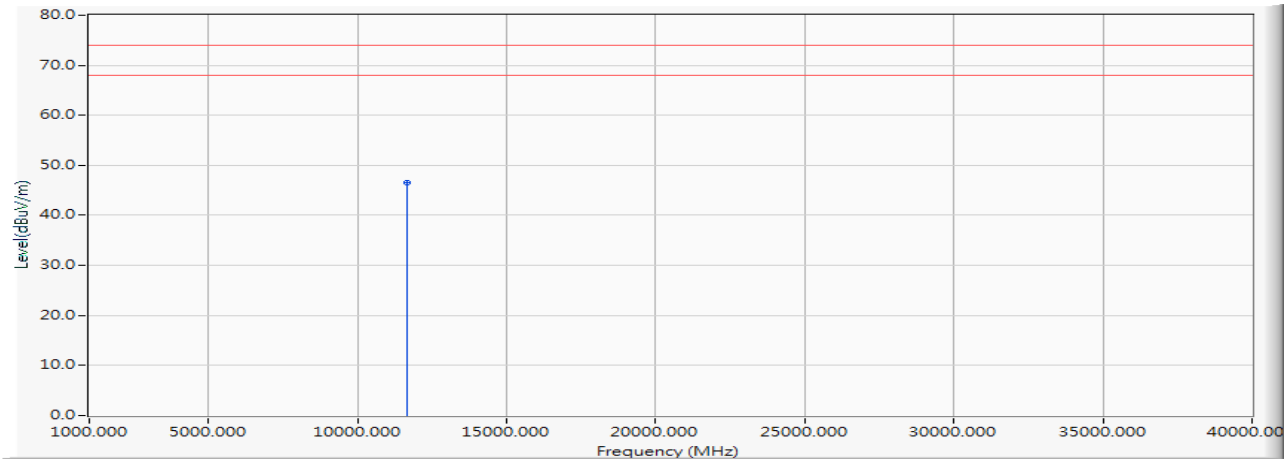



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 44.350 | 46.443 | -27.557 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

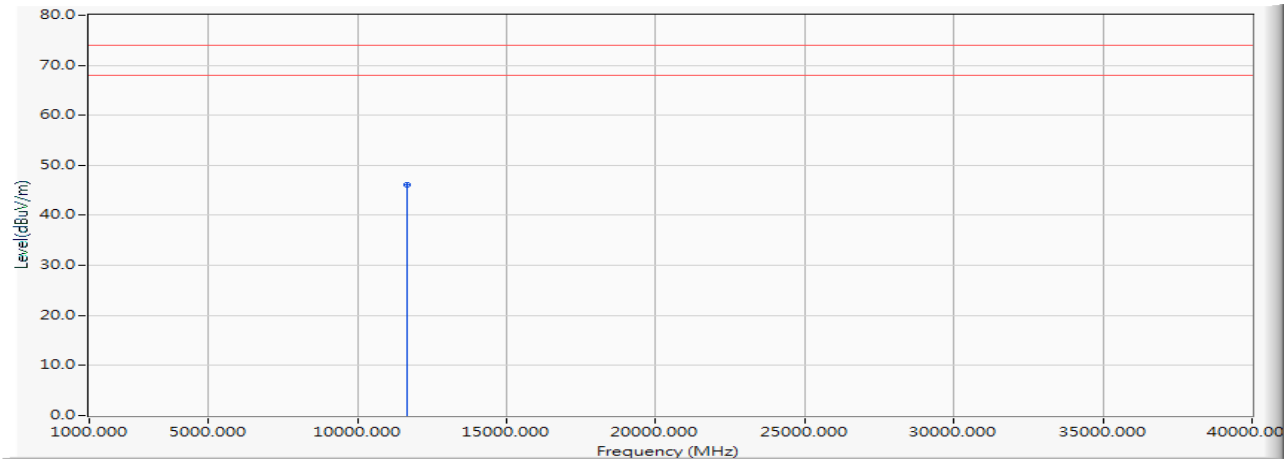



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 44.100 | 46.193 | -27.807 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

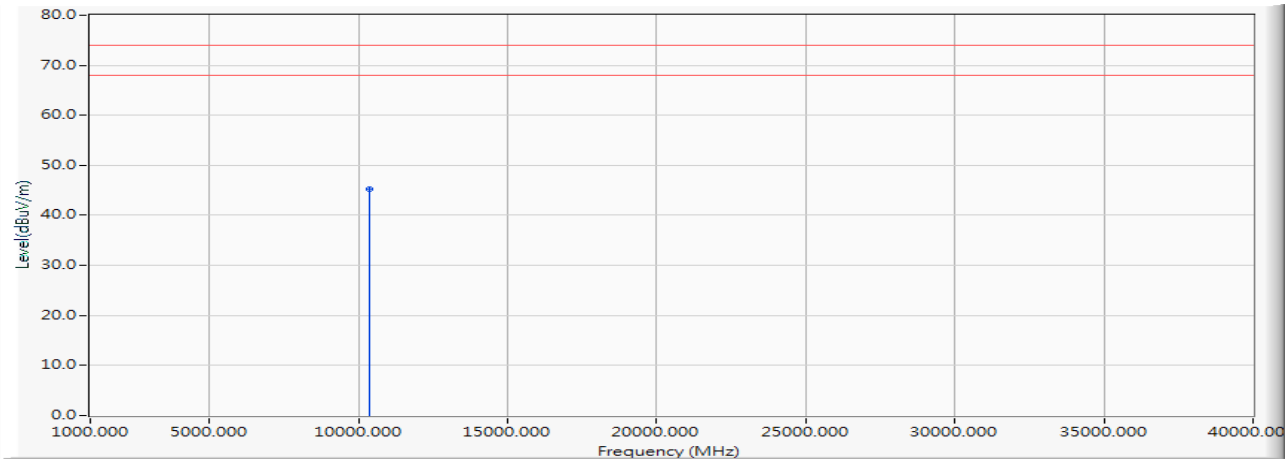


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.211 | 45.090 | 45.301 | -28.699 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢 測 器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

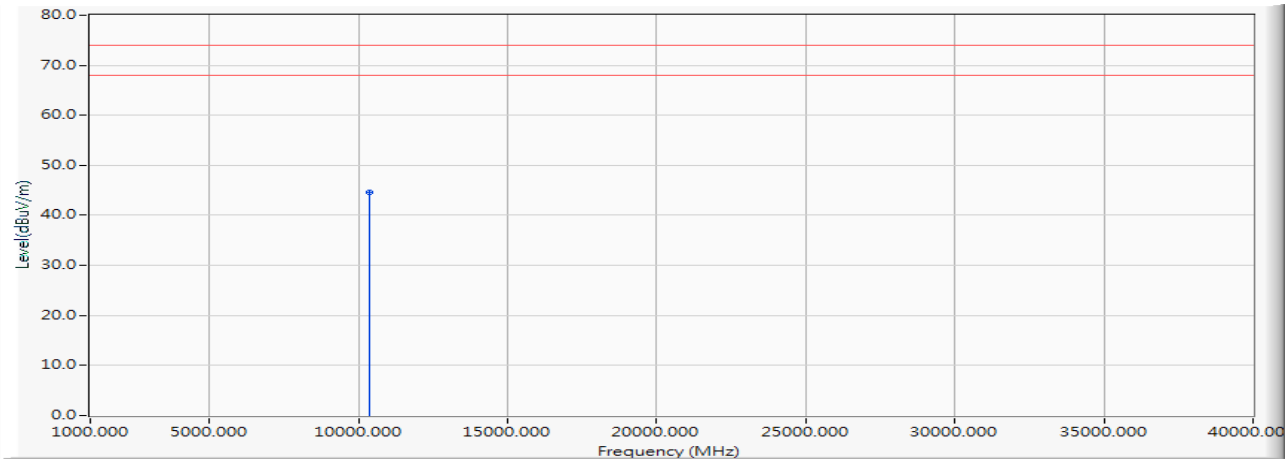



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.211 | 44.490 | 44.701 | -29.299 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 46 (5230 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

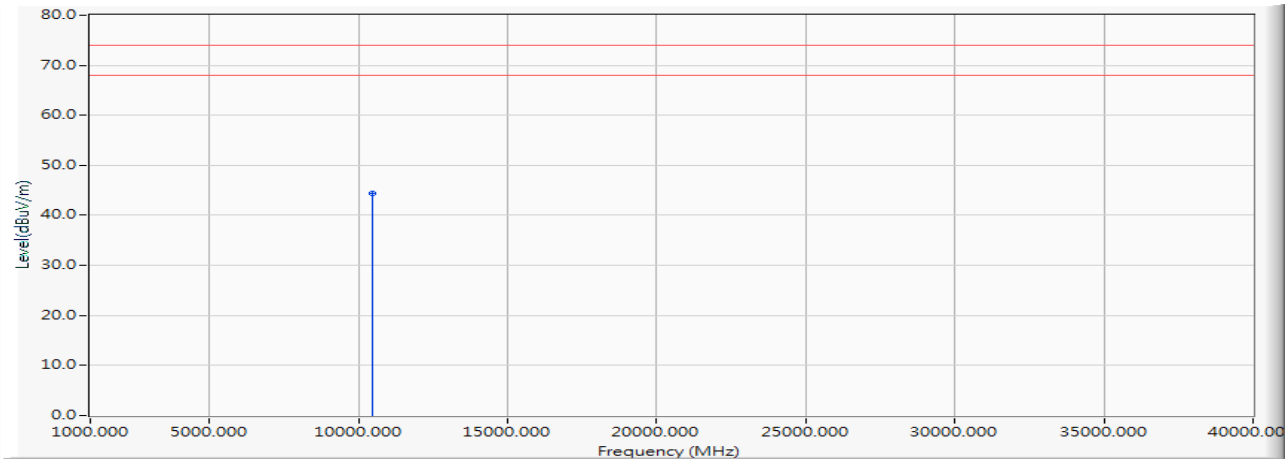



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.236 | 44.090 | 44.326 | -29.674 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

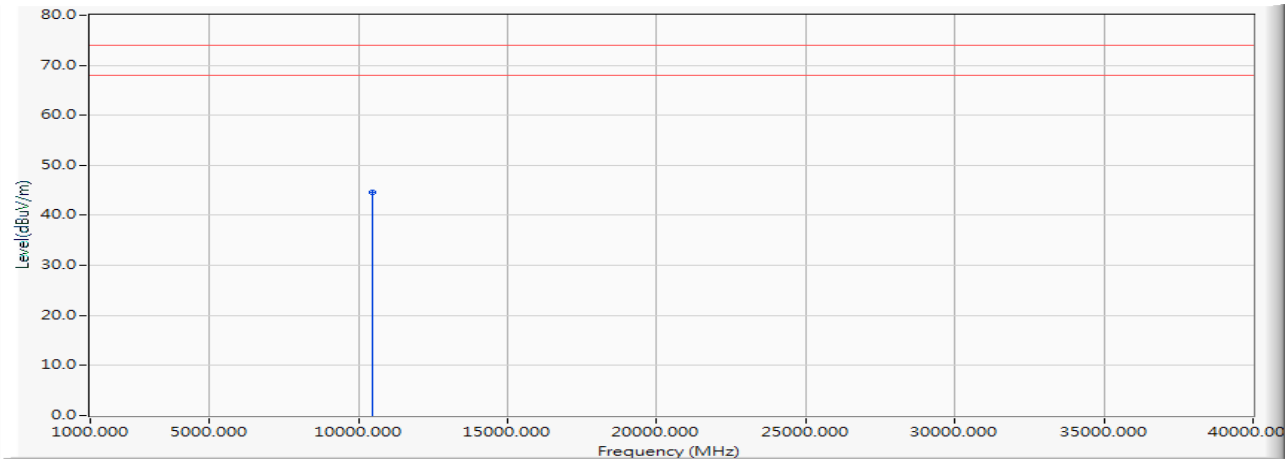



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.236 | 44.430 | 44.666 | -29.334 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

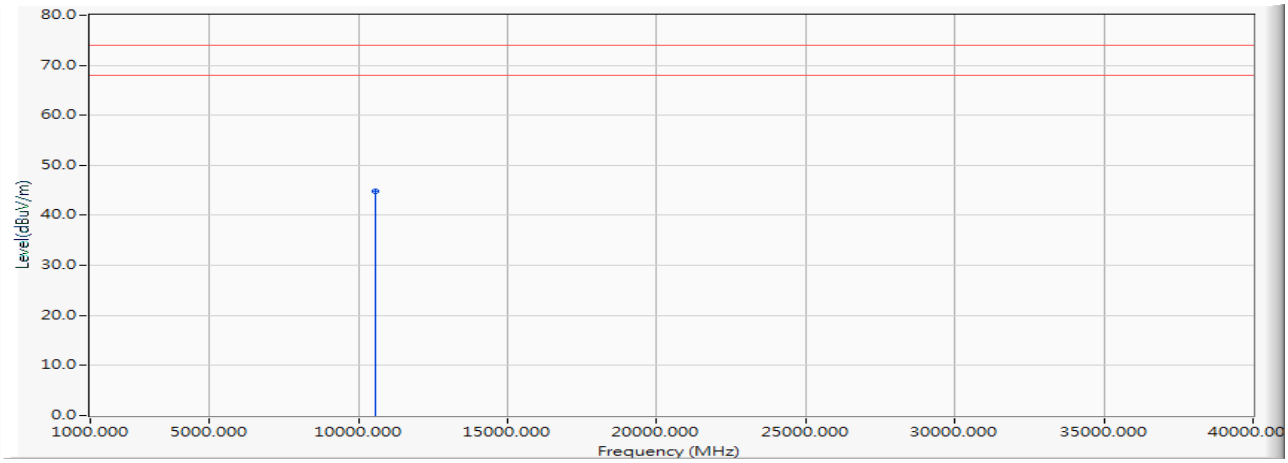



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.382 | 44.370 | 44.752 | -29.248 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

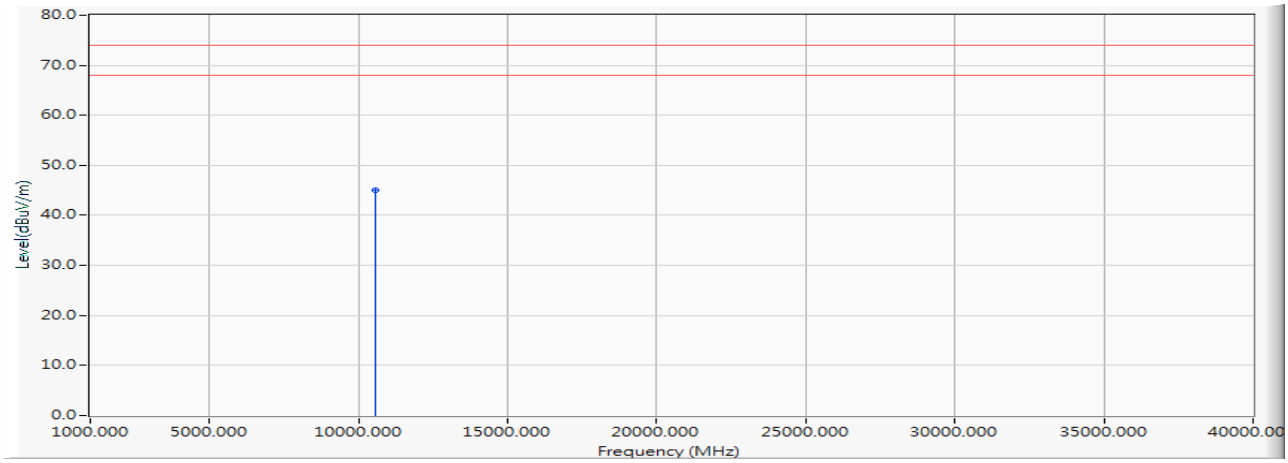



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.382 | 44.560 | 44.942 | -29.058 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

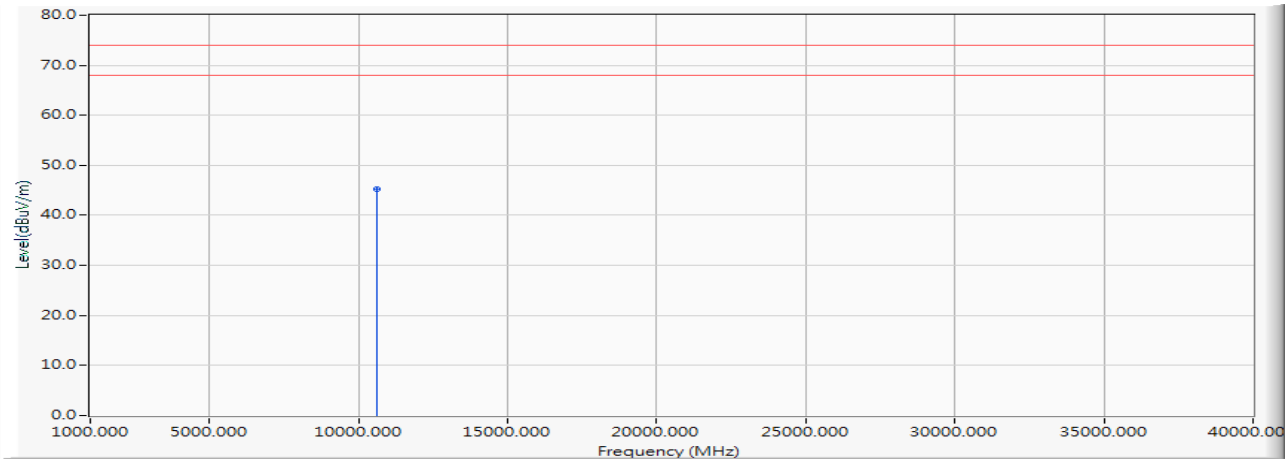


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.527 | 44.730 | 45.257 | -28.743 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢 測 器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

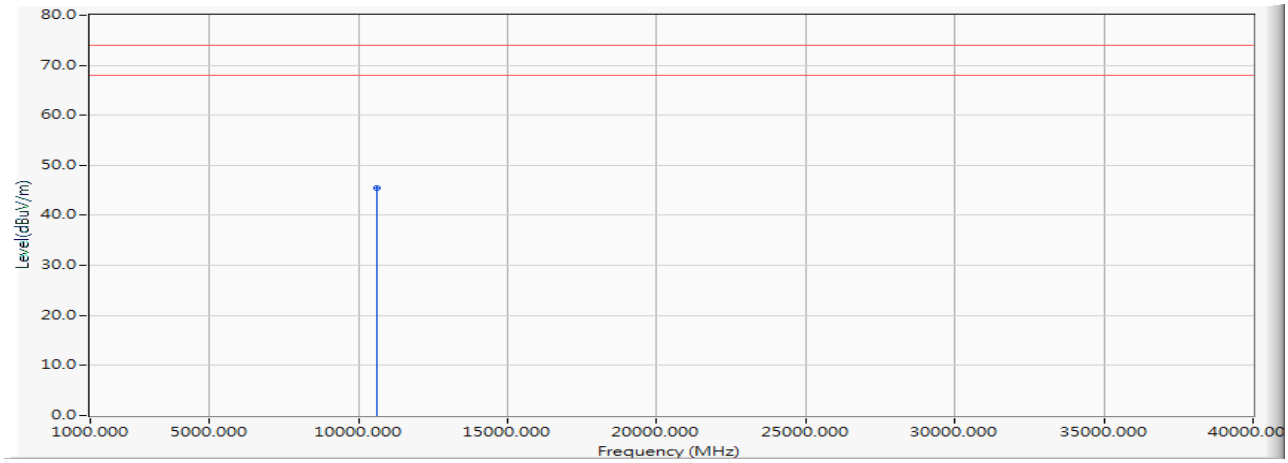



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.527 | 44.840 | 45.367 | -28.633 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

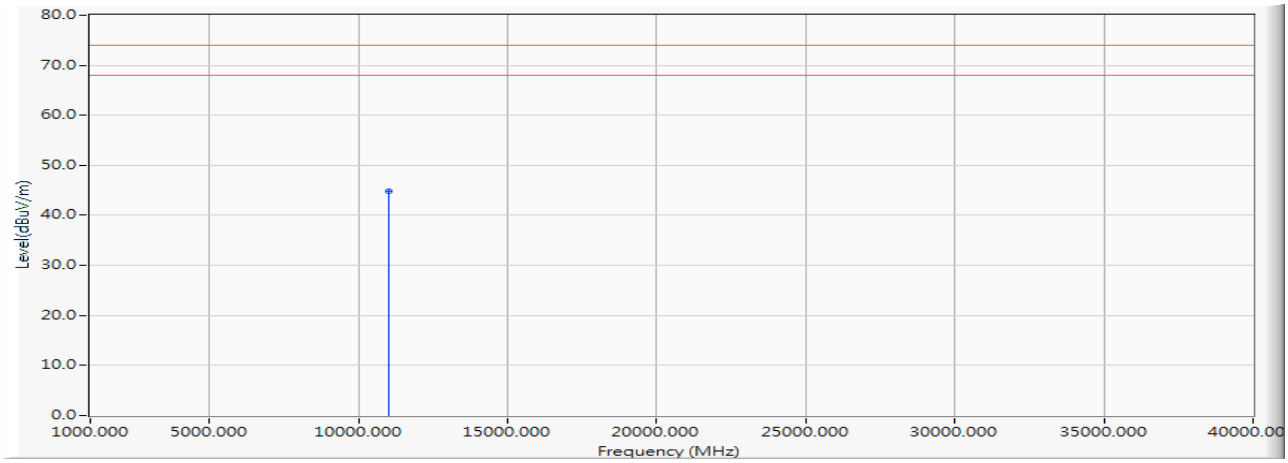



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.170 | 43.660 | 44.830 | -29.170 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

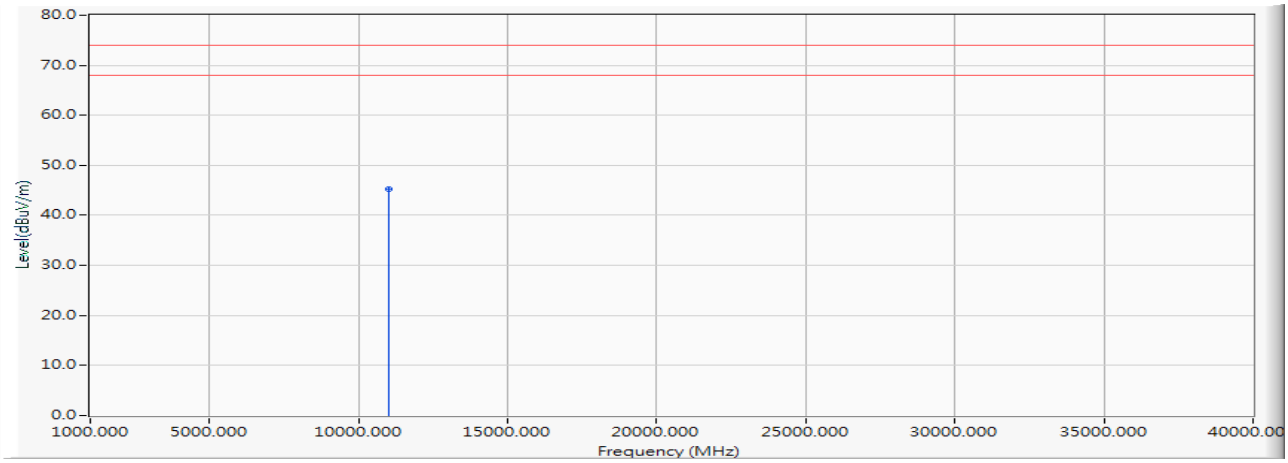



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.170 | 44.010 | 45.180 | -28.820 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

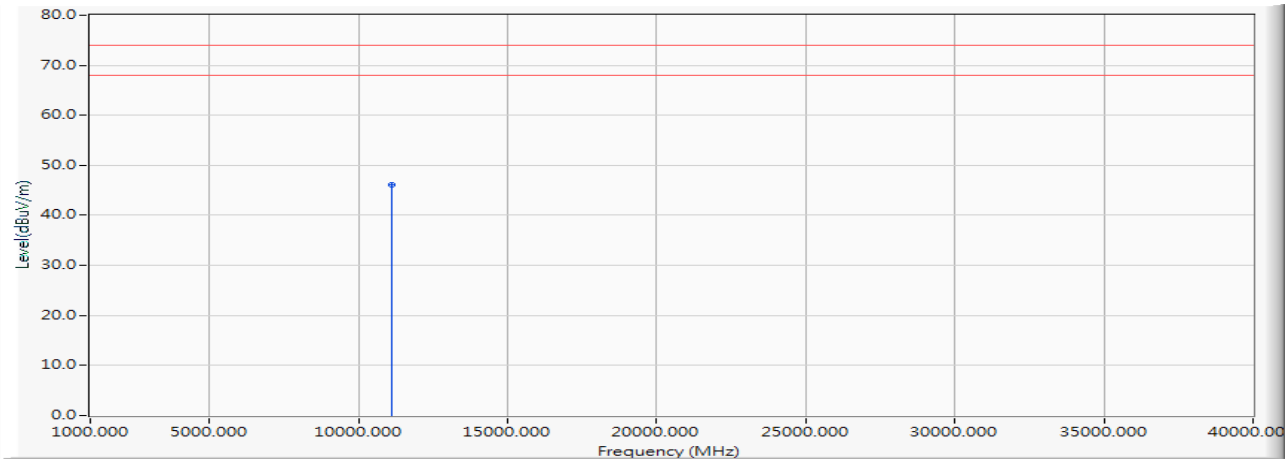


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.190 | 44.900 | 46.090 | -27.910 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢 測 器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

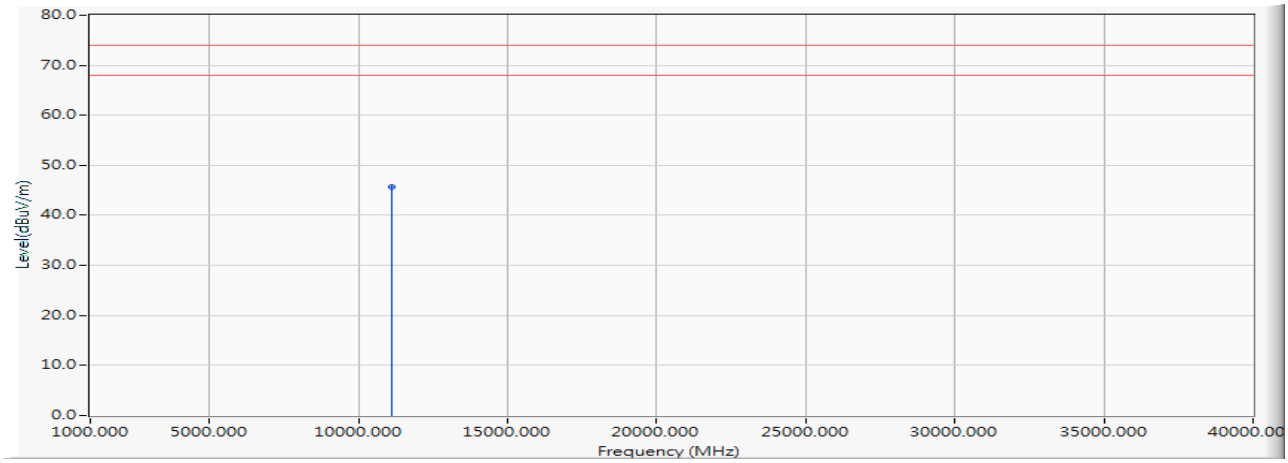



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.190 | 44.480 | 45.670 | -28.330 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

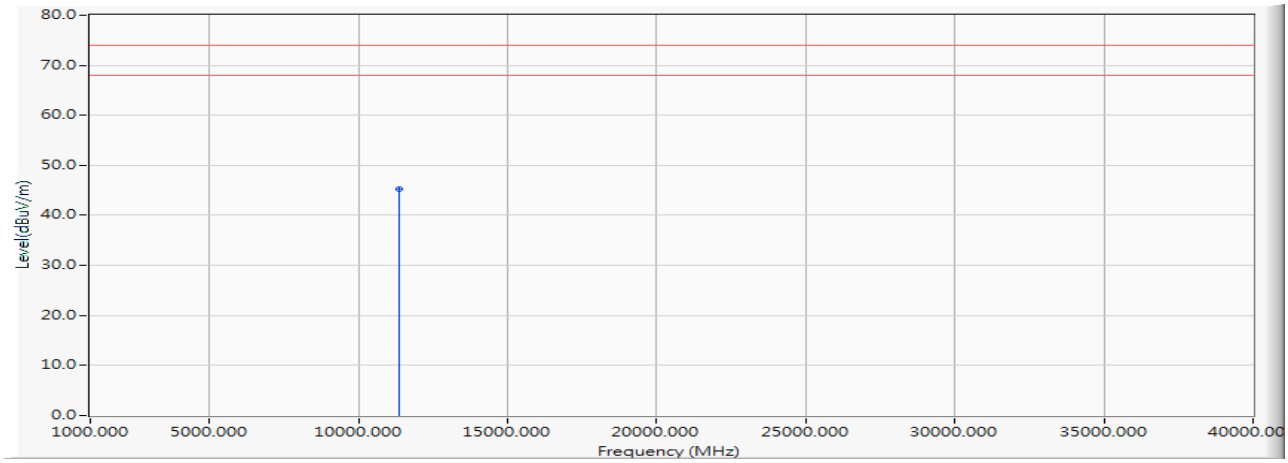


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.482 | 43.830 | 45.311 | -28.689 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

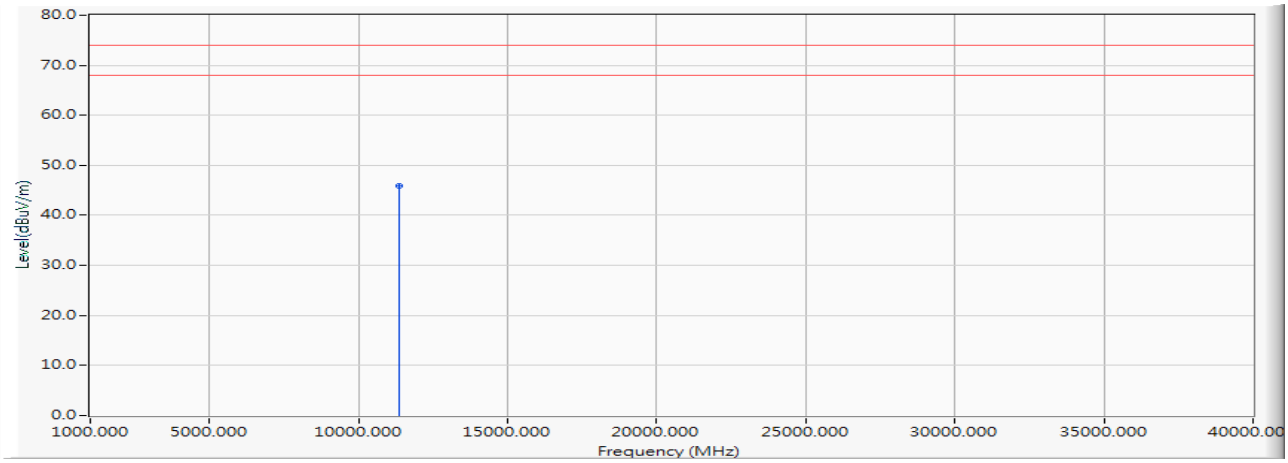



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.482 | 44.500 | 45.981 | -28.019 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142 (5710 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

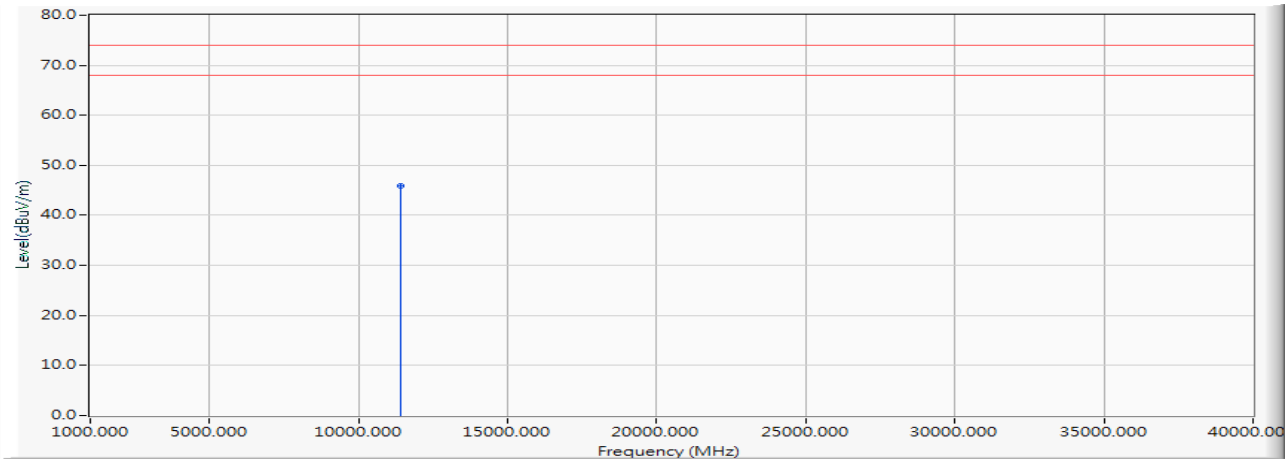



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.708 | 44.270 | 45.978 | -28.022 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

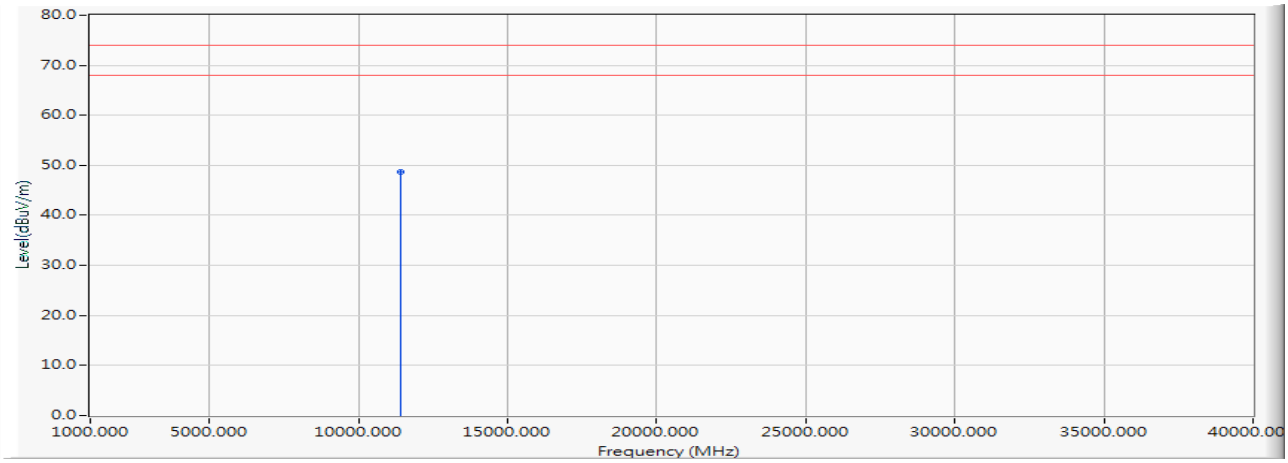



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.708 | 46.970 | 48.678 | -25.322 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

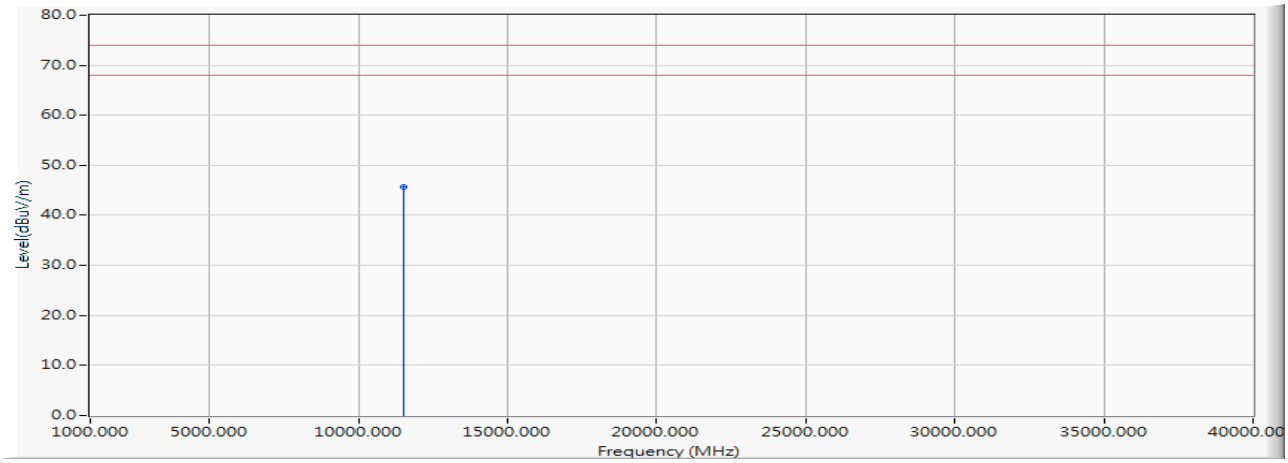


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.898 | 43.790 | 45.689 | -28.311 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢 測 器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

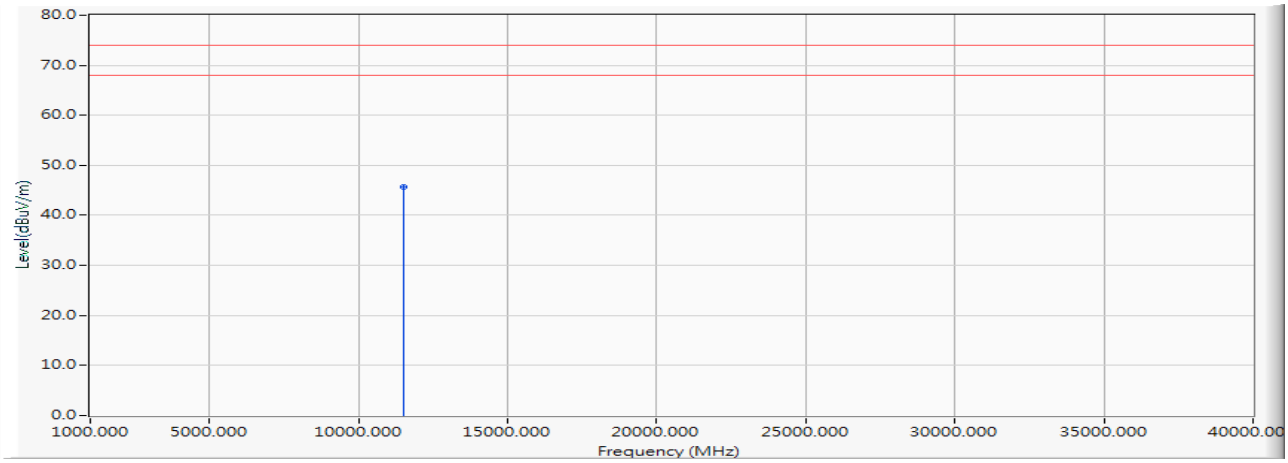



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.898 | 43.810 | 45.709 | -28.291 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

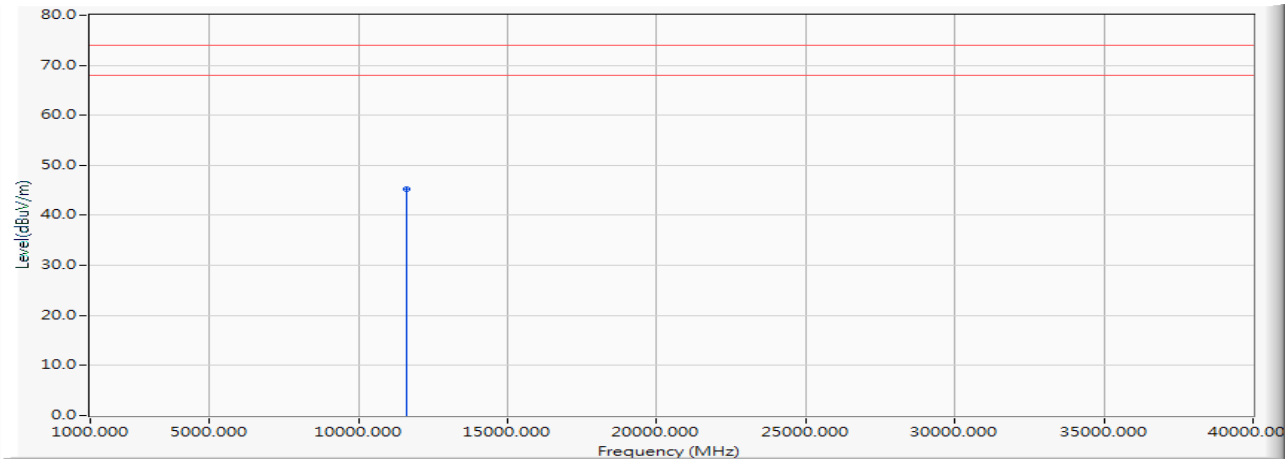



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.014 | 43.320 | 45.333 | -28.667 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

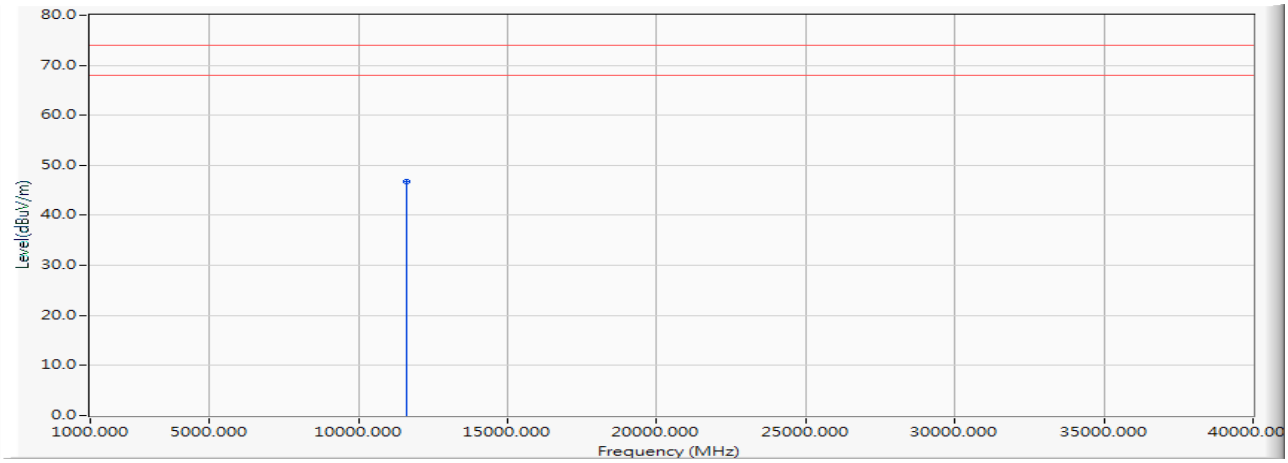



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.014 | 44.670 | 46.683 | -27.317 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

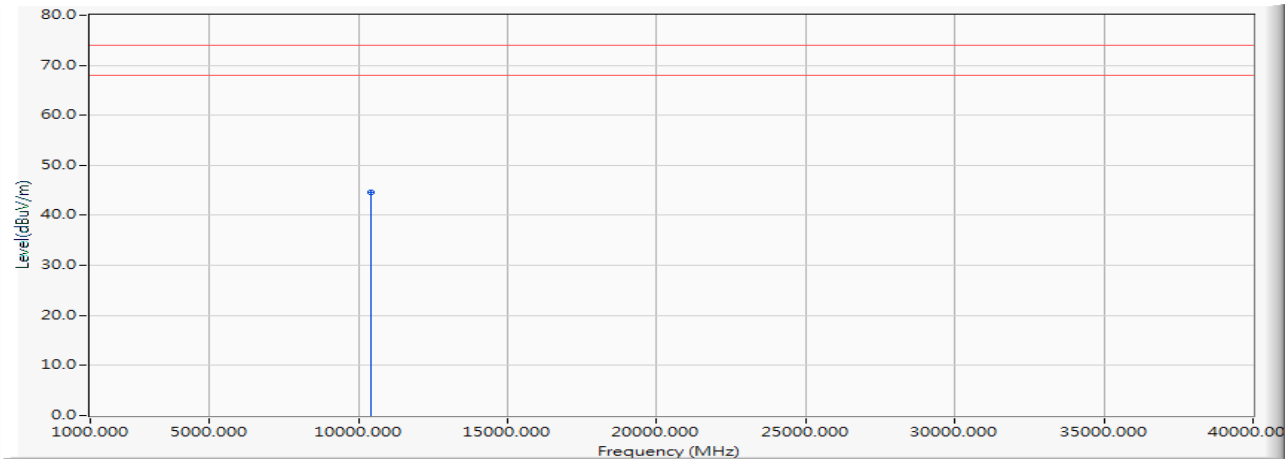



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.191 | 44.480 | 44.671 | -29.329 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

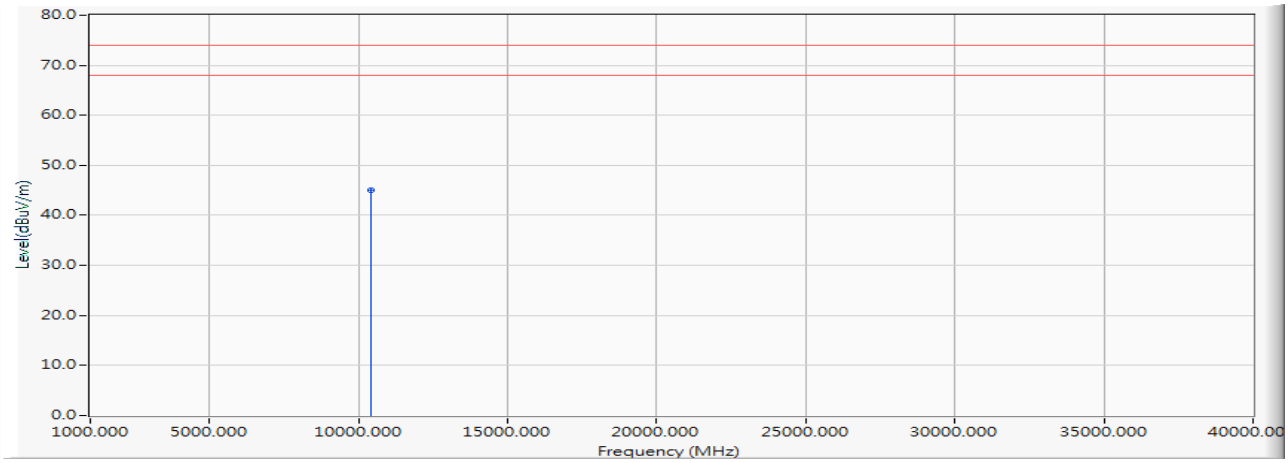


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.191 | 44.930 | 45.121 | -28.879 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

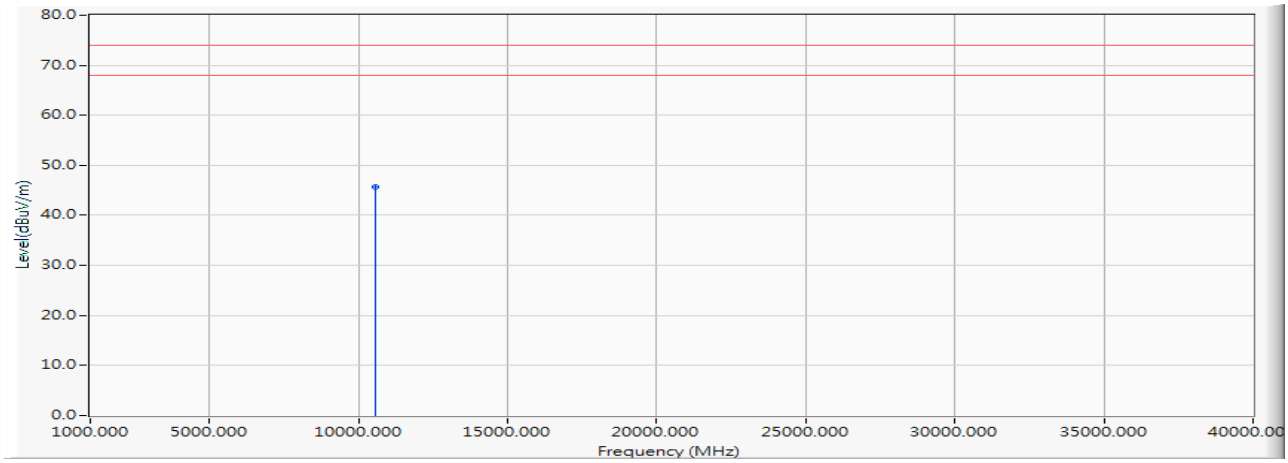



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.463 | 45.130 | 45.593 | -28.407 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

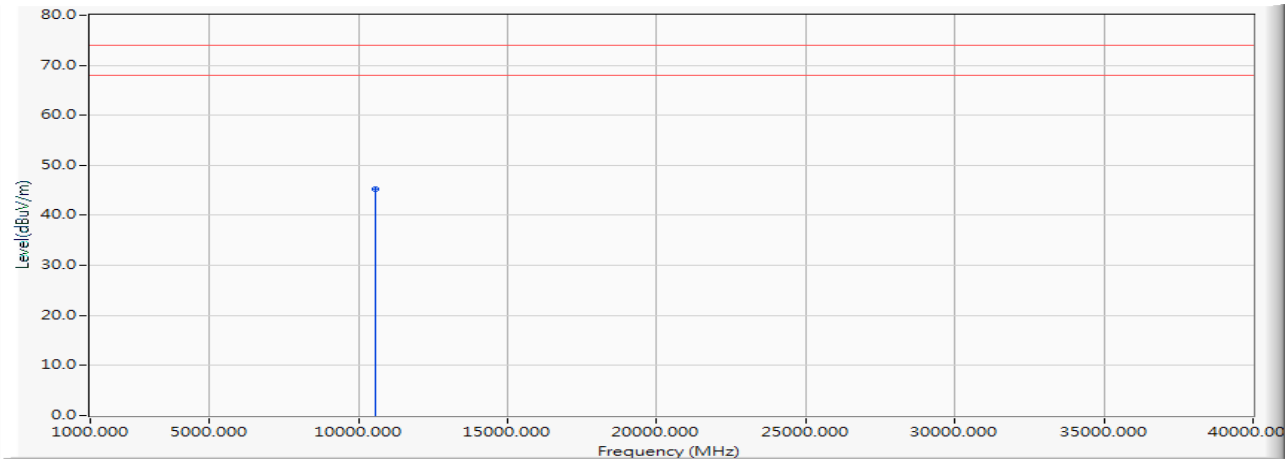



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.463 | 44.690 | 45.153 | -28.847 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

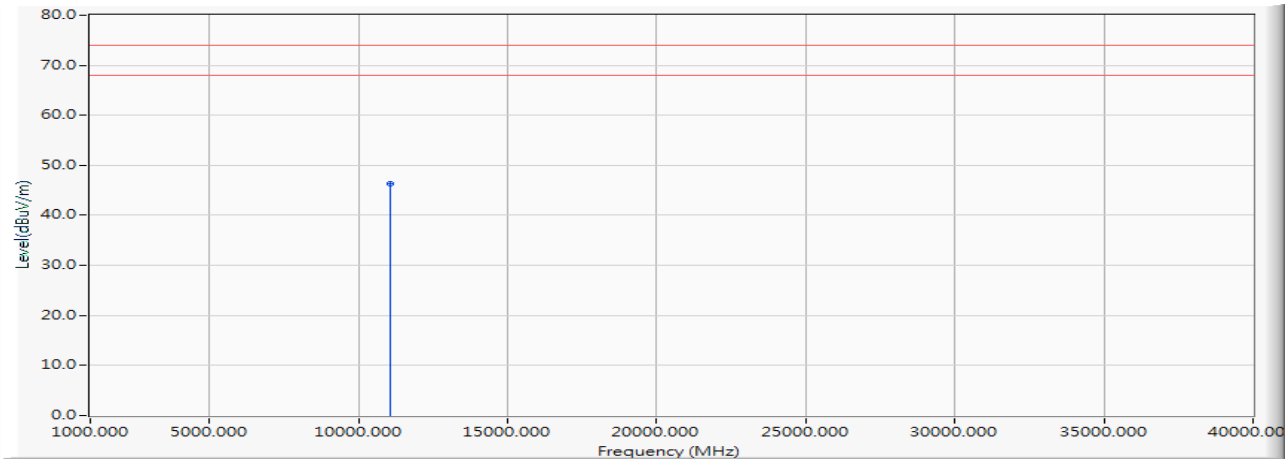



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.130 | 45.230 | 46.361 | -27.639 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

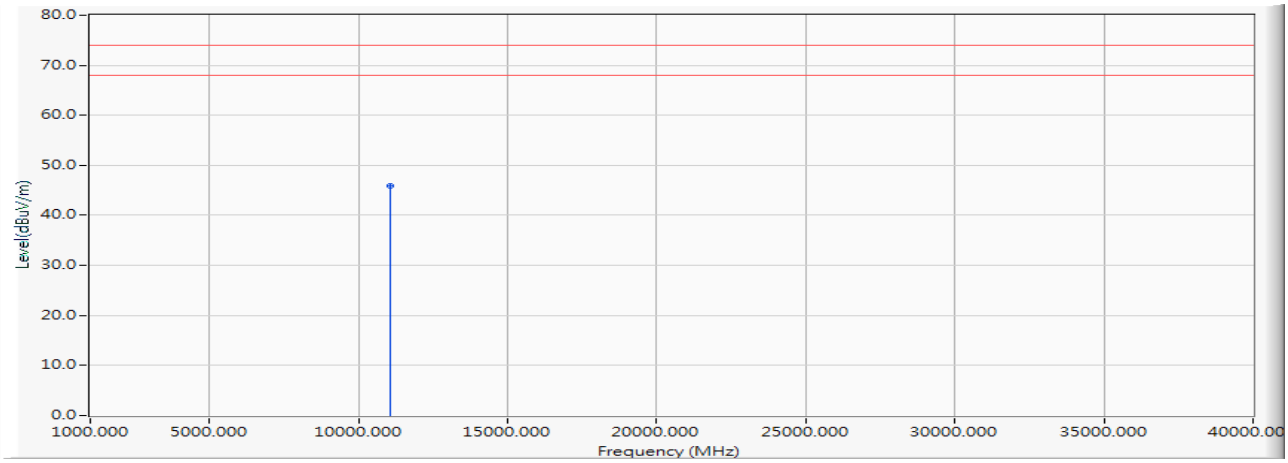



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.130 | 44.700 | 45.831 | -28.169 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

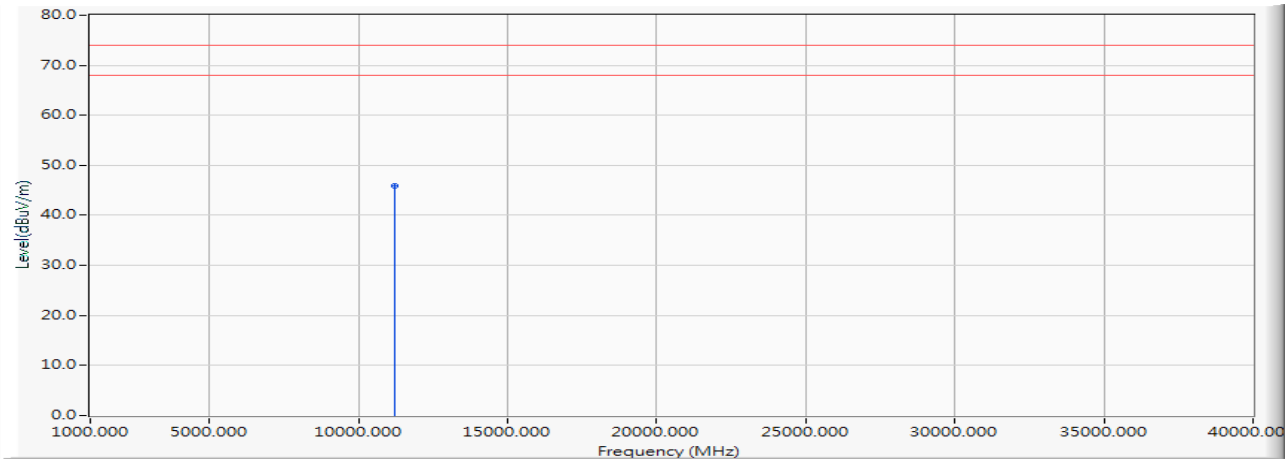



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.247 | 44.630 | 45.877 | -28.123 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 138 (5610MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

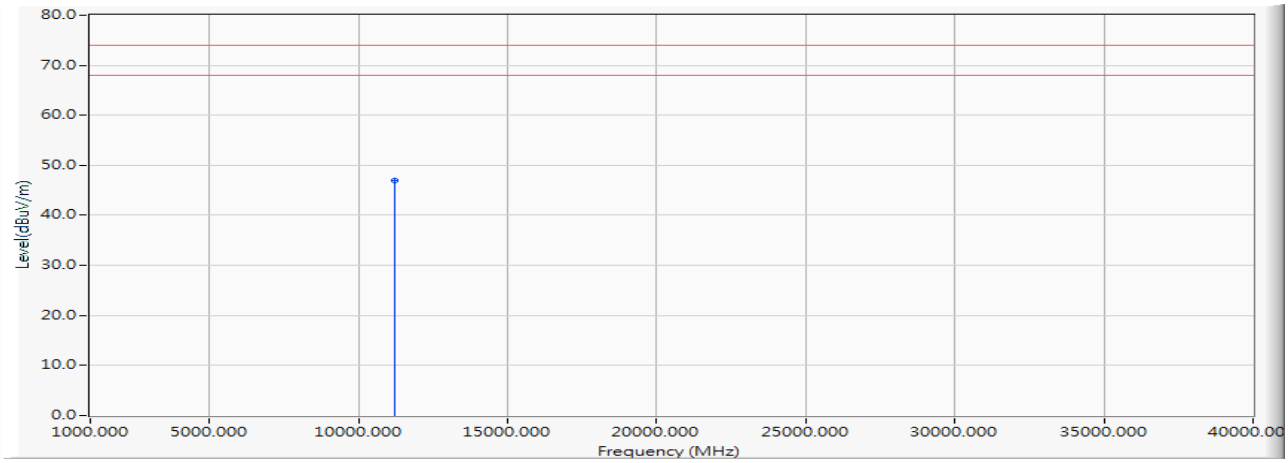


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.247 | 45.650 | 46.897 | -27.103 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

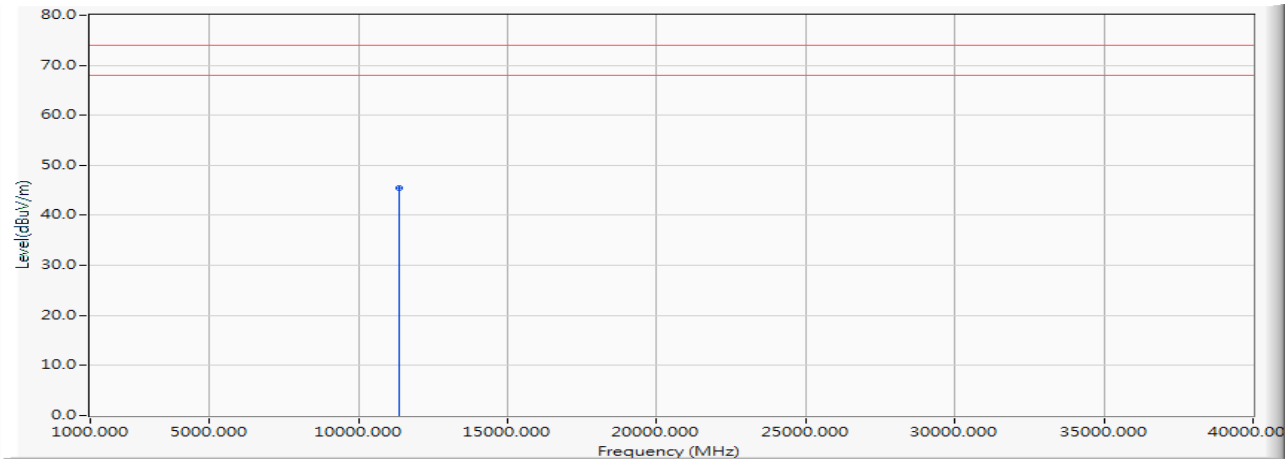


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.604 | 43.920 | 45.523 | -28.477 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

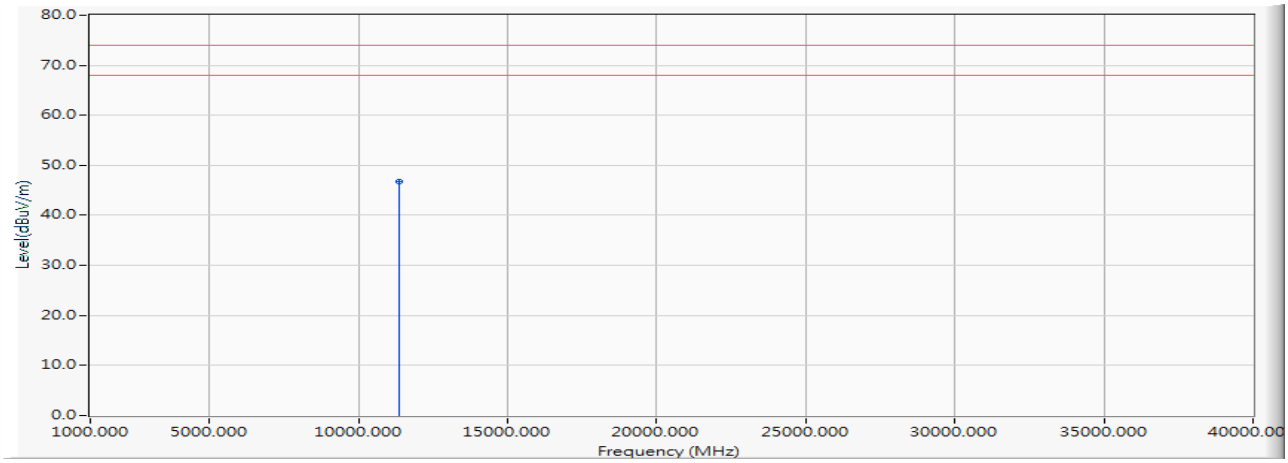



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.604 | 45.120 | 46.723 | -27.277 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 155 (5775MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

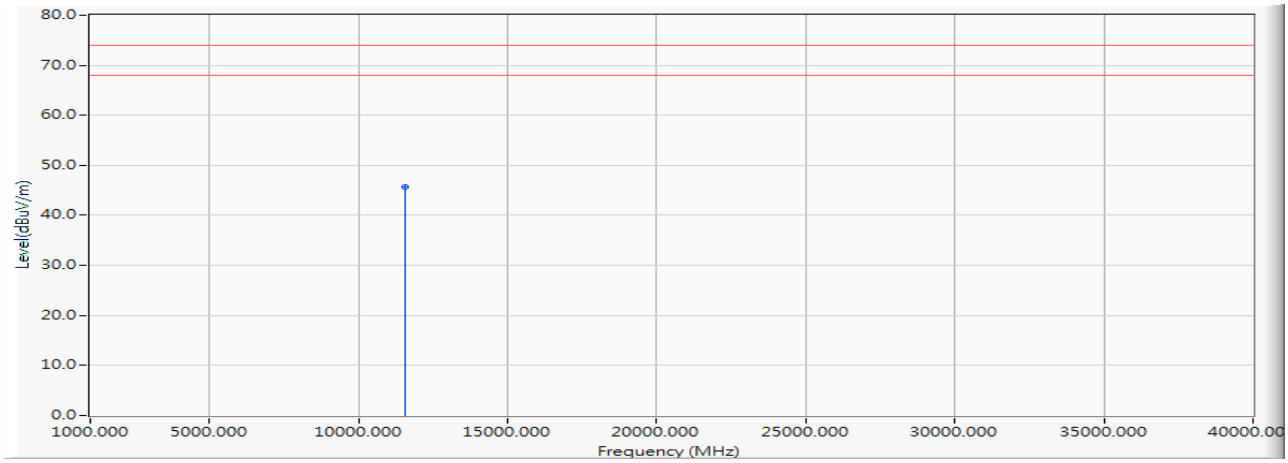



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.987 | 43.730 | 45.717 | -28.283 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 155 (5775MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

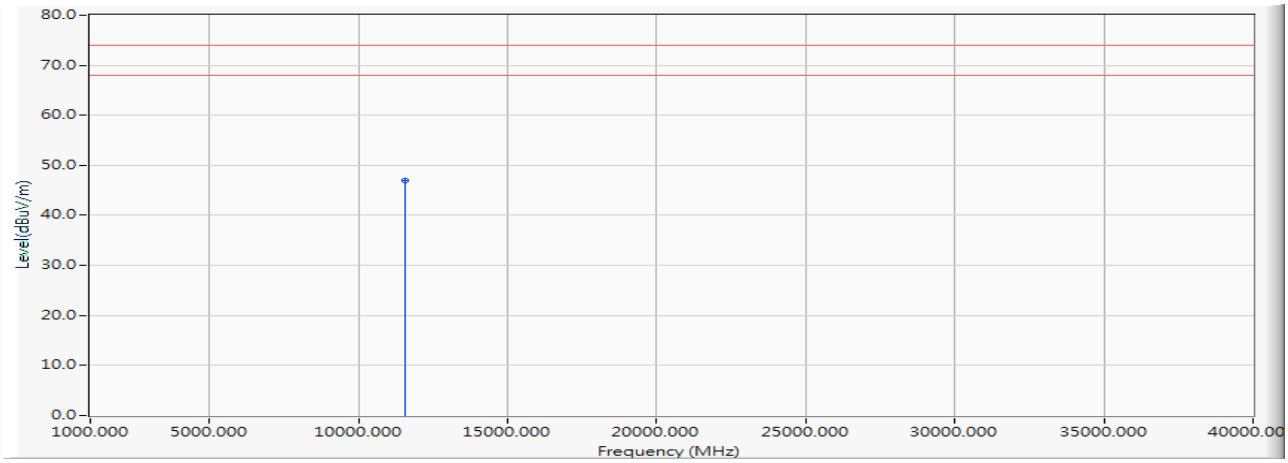


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.987 | 45.030 | 47.017 | -26.983 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

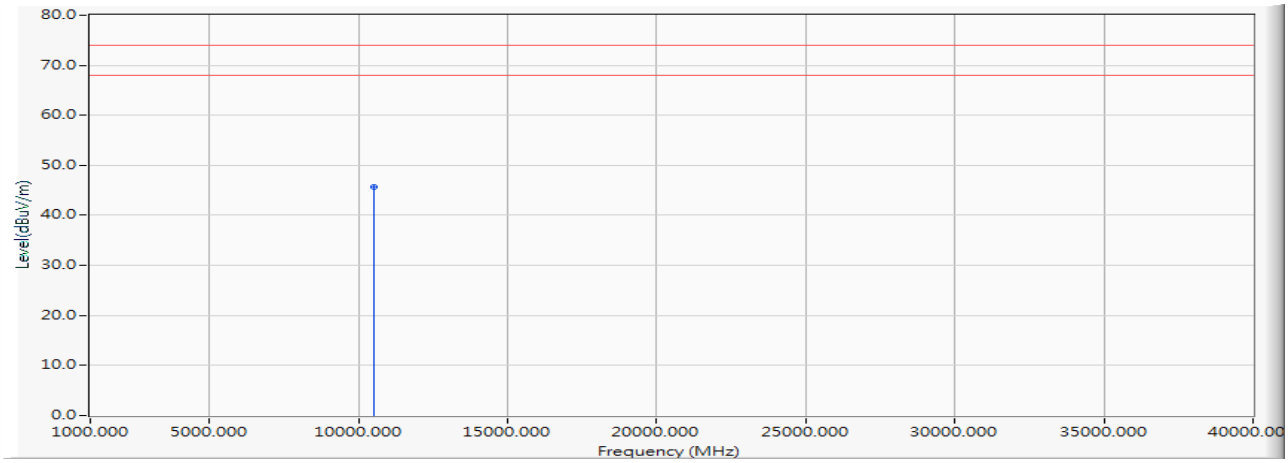


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.279 | 45.470 | 45.749 | -28.251 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

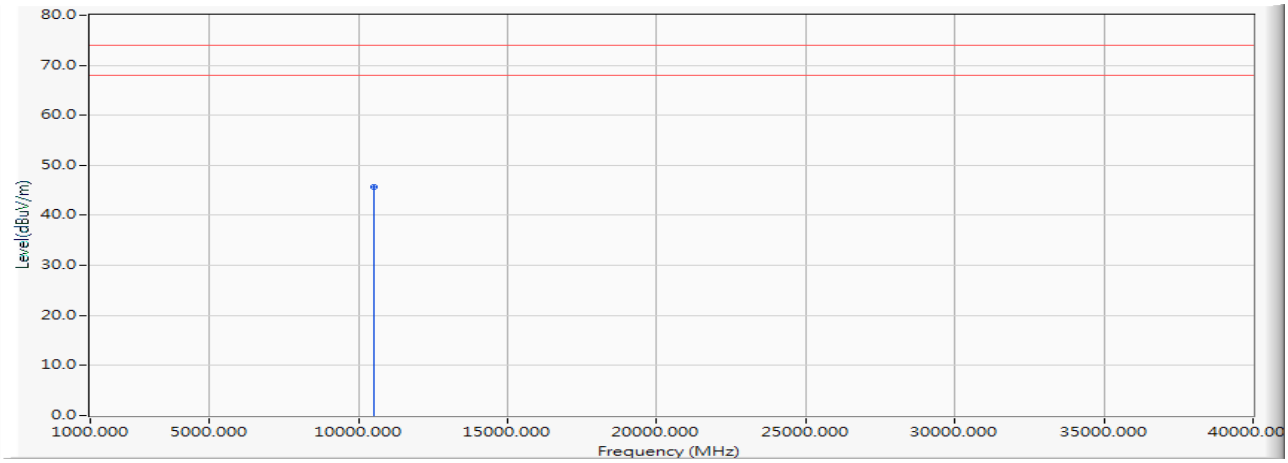


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.279 | 45.510 | 45.789 | -28.211 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

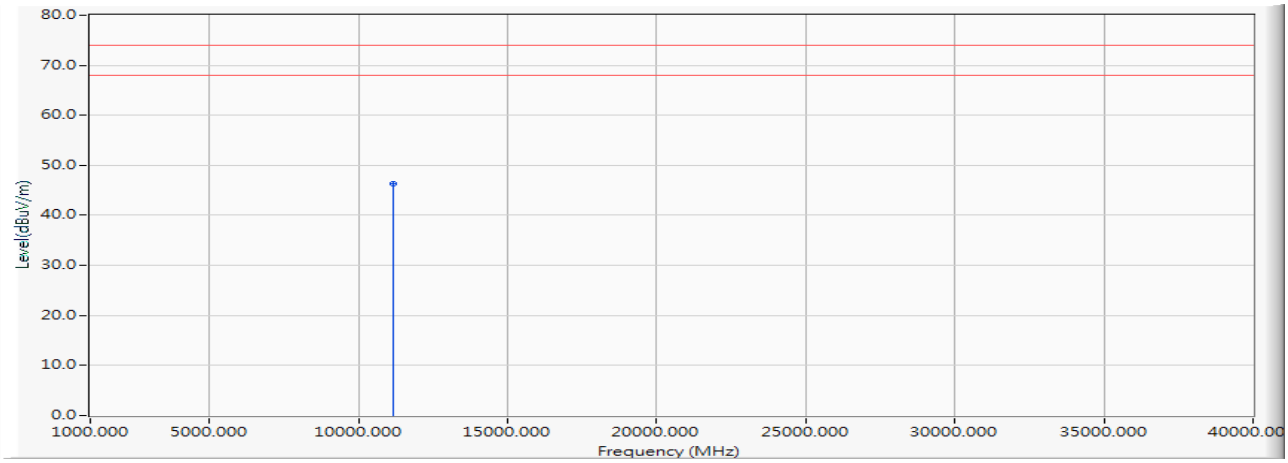


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.155 | 45.170 | 46.324 | -27.676 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

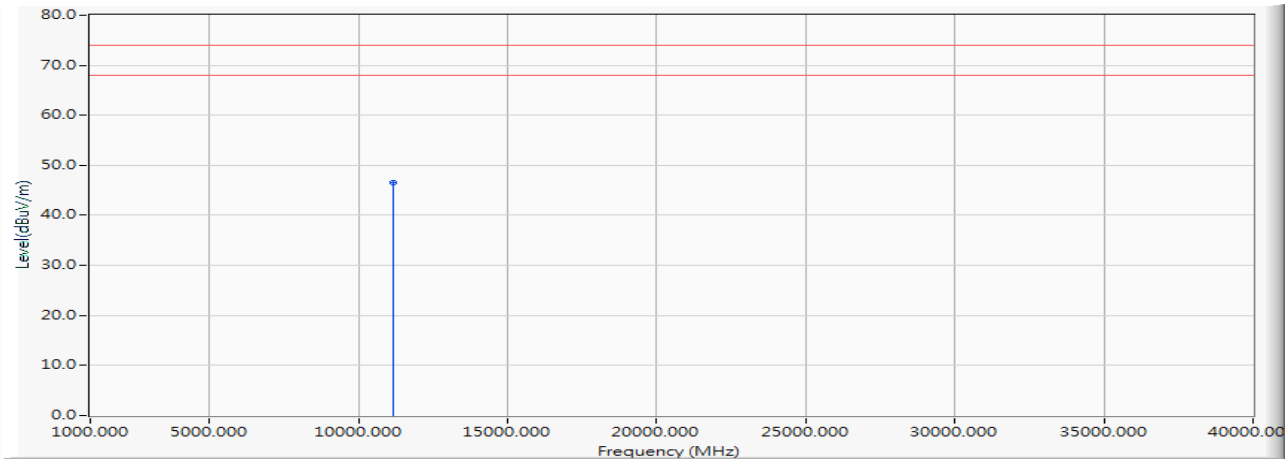



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.155 | 45.290 | 46.444 | -27.556 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

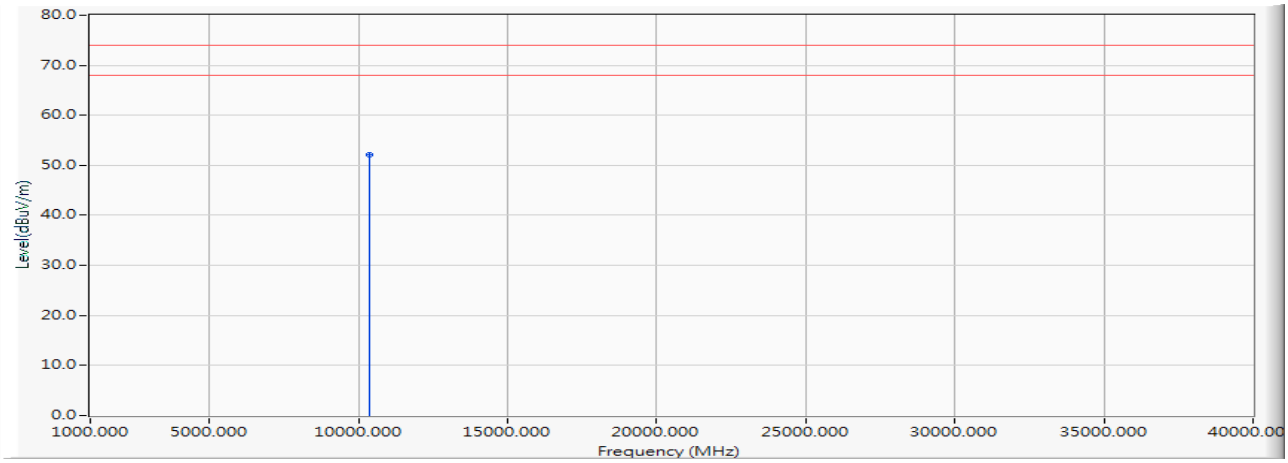



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 10.540 | 41.520 | 52.060 | -21.940 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

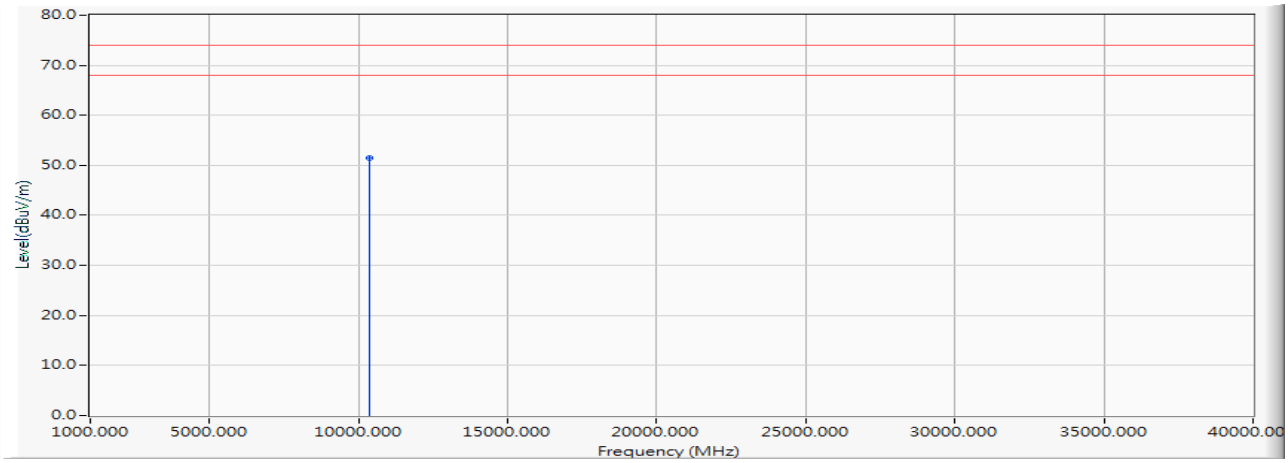



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 12.044 | 39.510 | 51.553 | -22.447 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

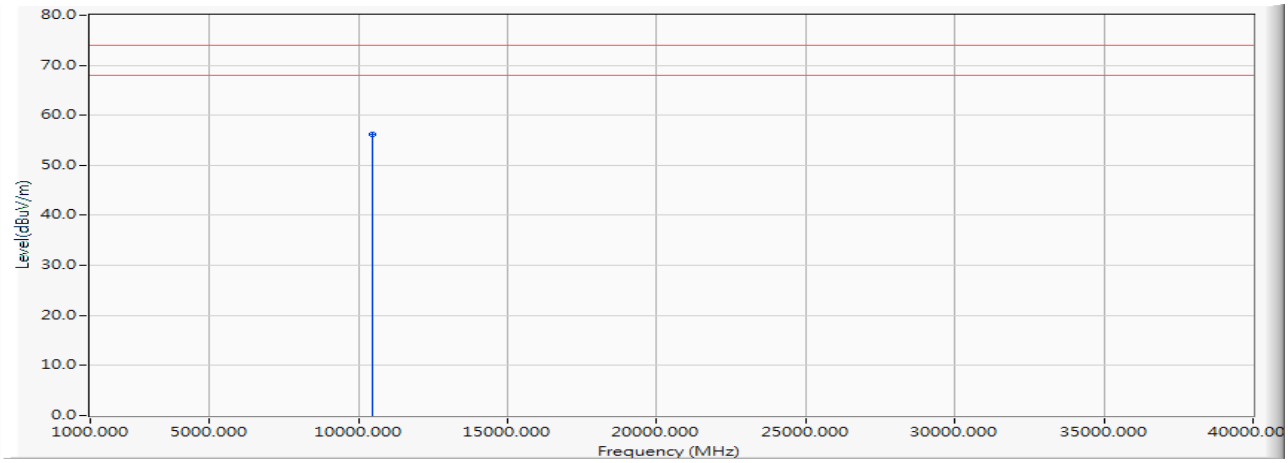



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 9.649 | 46.620 | 56.268 | -17.732 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 9.649 | 33.770 | 43.418 | -10.582 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

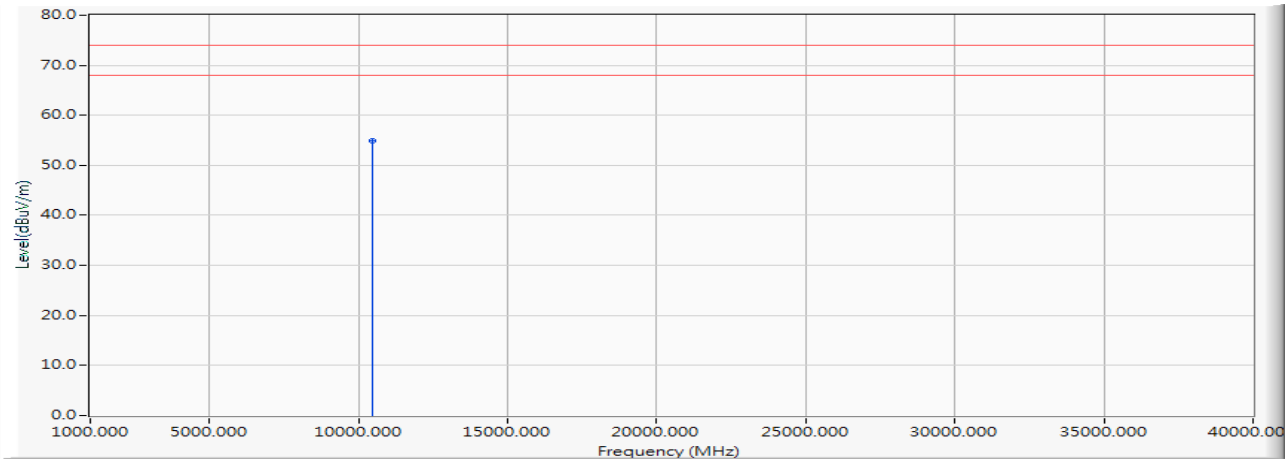



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 11.429 | 43.430 | 54.858 | -19.142 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 11.429 | 29.560 | 40.988 | -13.012 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

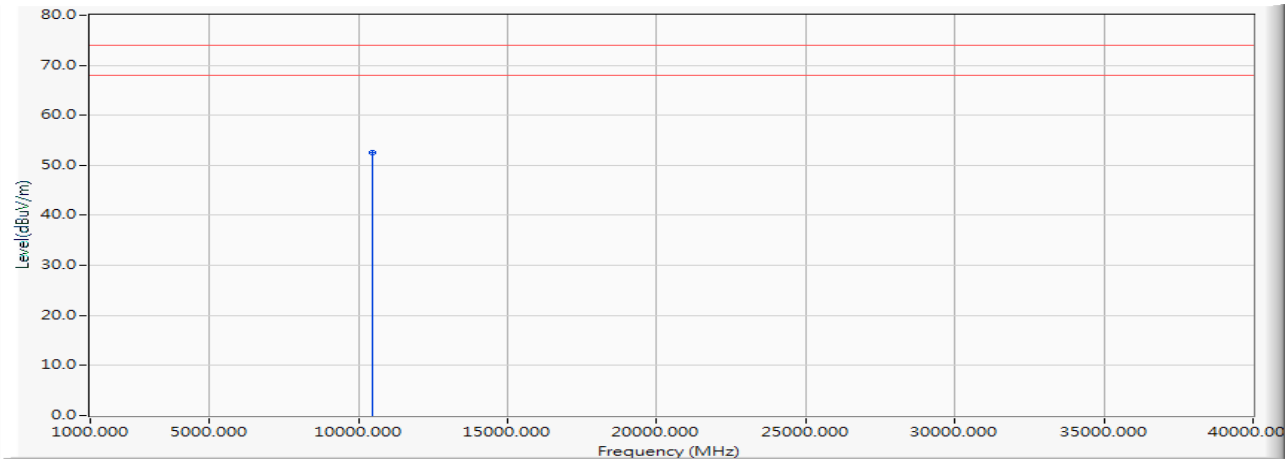



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 10.166 | 42.290 | 52.456 | -21.544 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

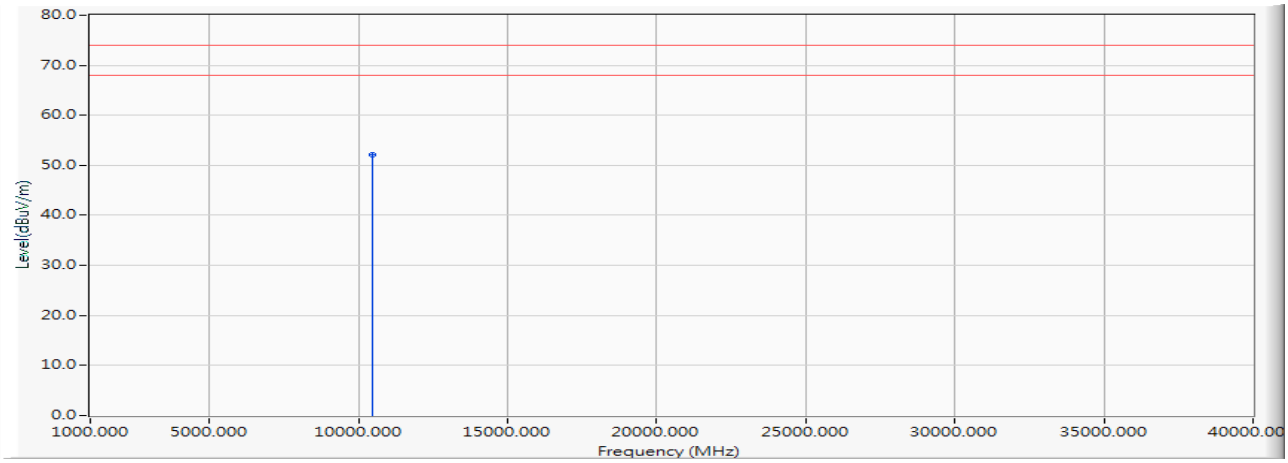



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 12.101 | 39.960 | 52.061 | -21.939 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

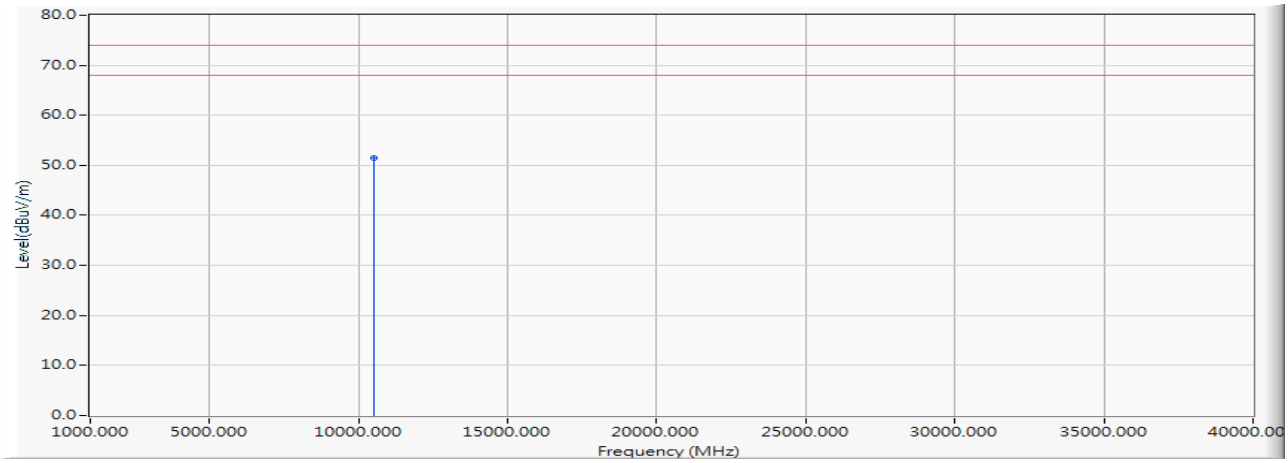



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 11.021 | 40.530 | 51.551 | -22.449 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

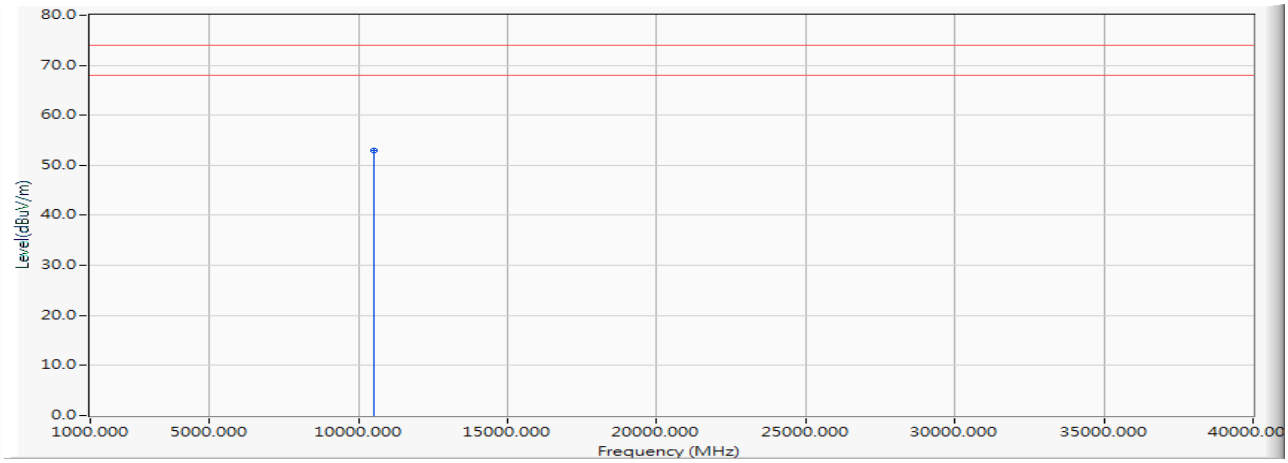



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 12.931 | 40.070 | 53.001 | -20.999 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

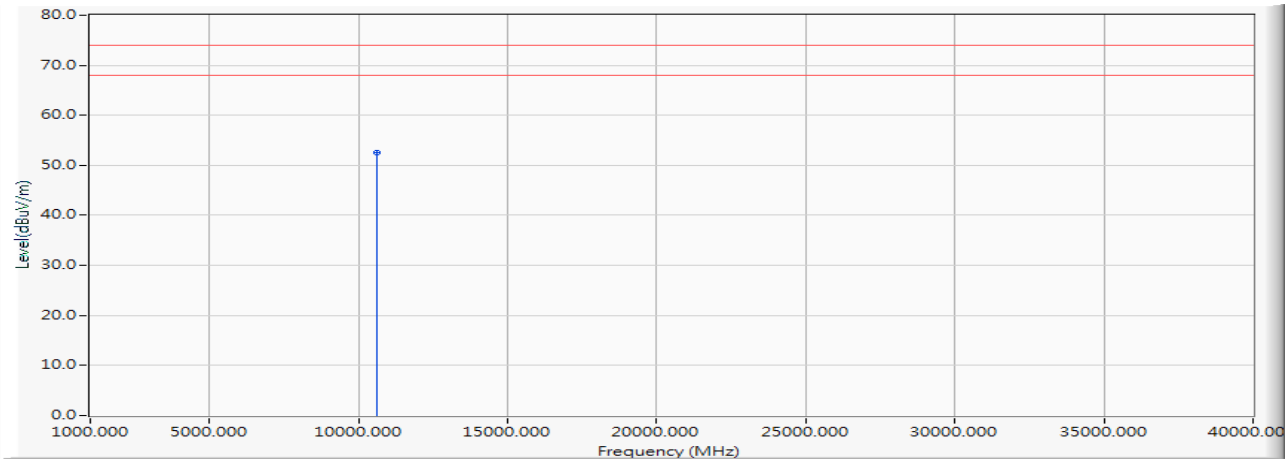



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 11.868 | 40.630 | 52.498 | -21.502 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 60 (5300MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

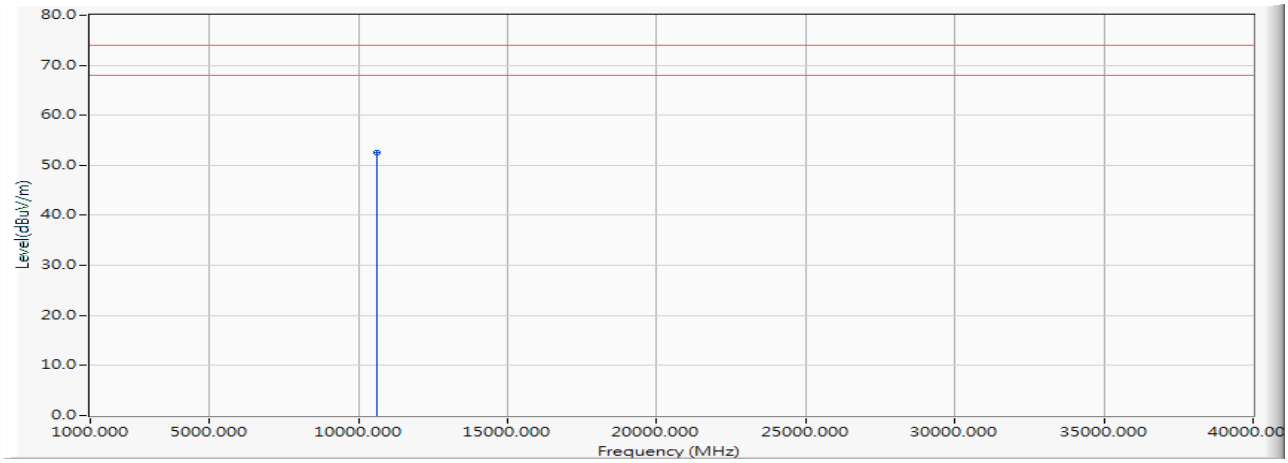



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 13.403 | 39.080 | 52.483 | -21.517 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

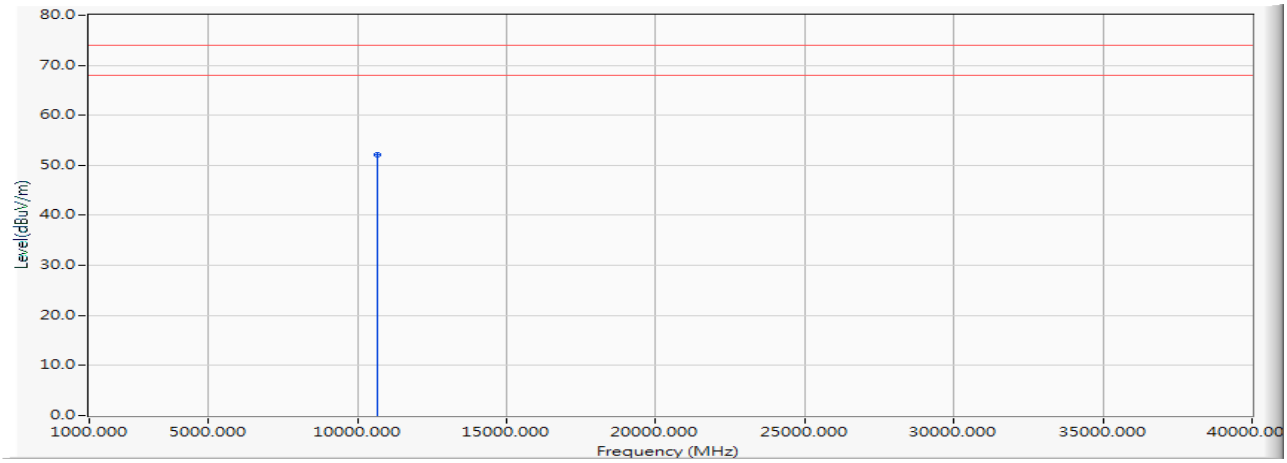



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 11.844 | 40.370 | 52.214 | -21.786 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

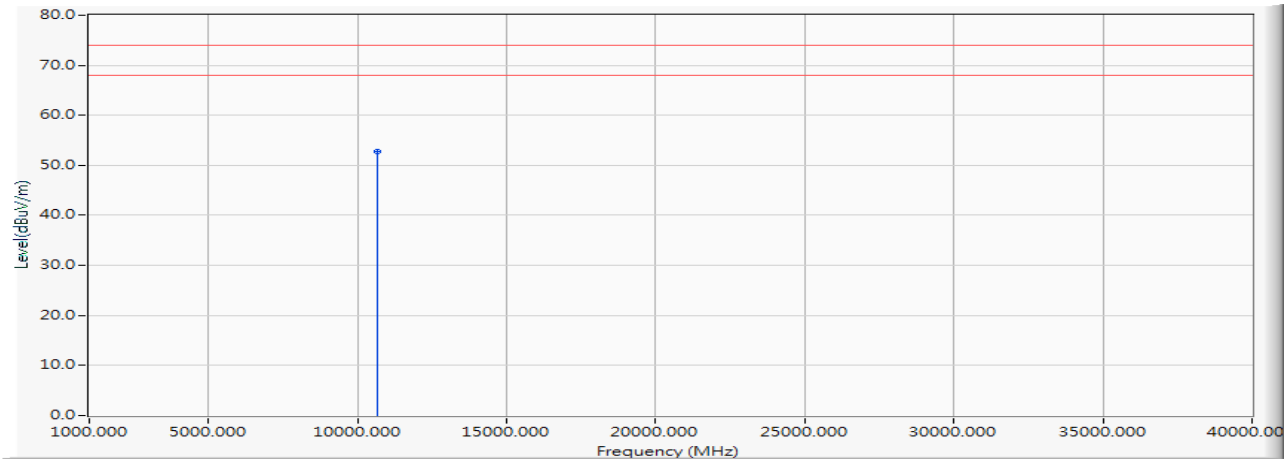



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 13.517 | 39.300 | 52.817 | -21.183 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

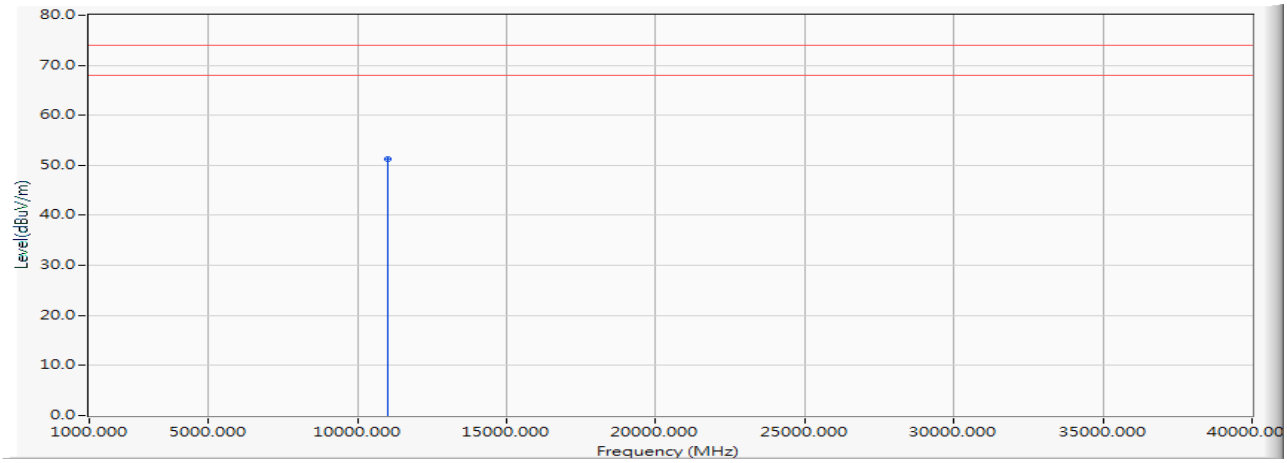



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 12.392 | 38.800 | 51.192 | -22.808 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

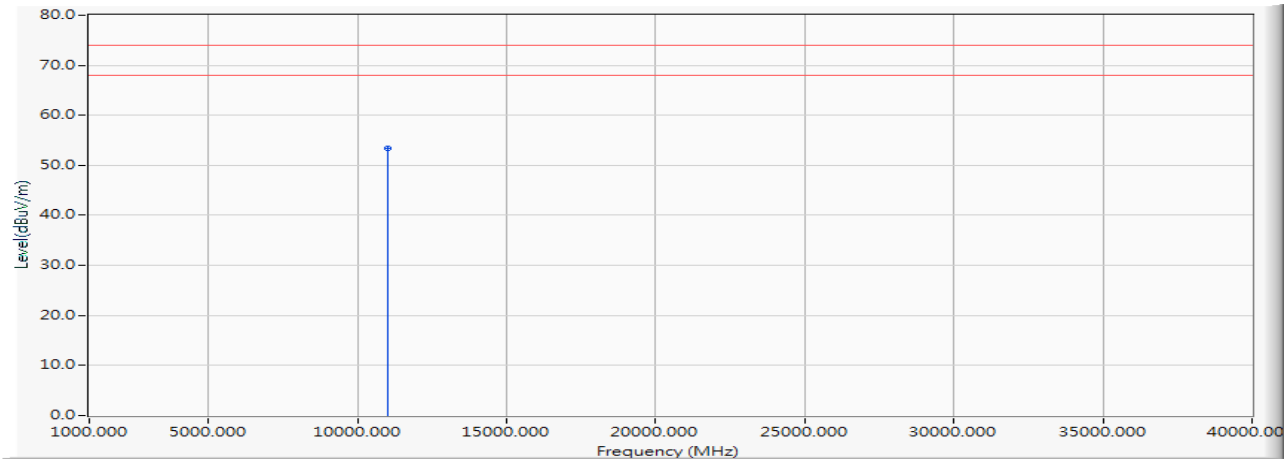


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 14.514 | 38.790 | 53.304 | -20.696 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

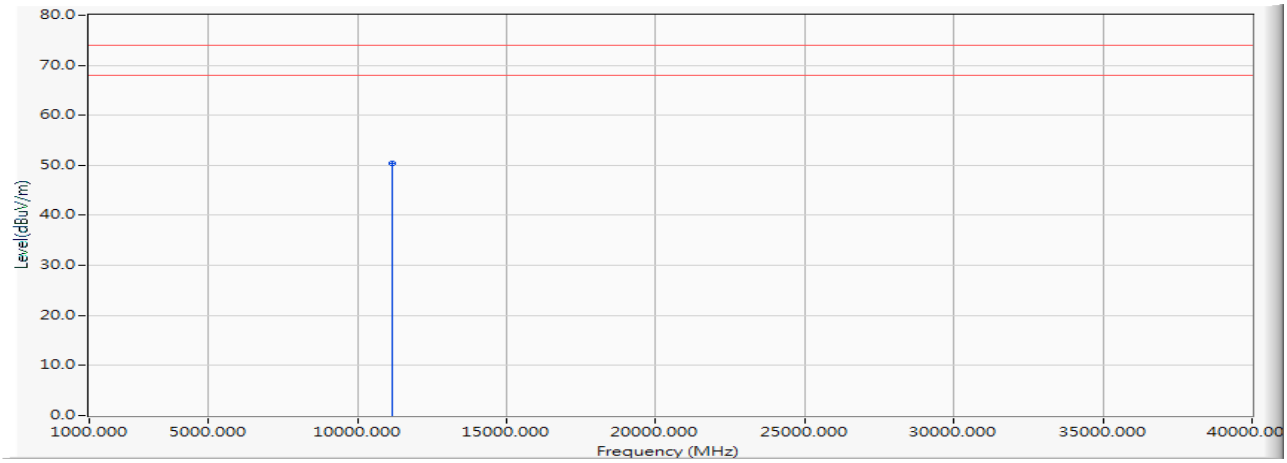



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 12.201 | 38.180 | 50.381 | -23.619 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

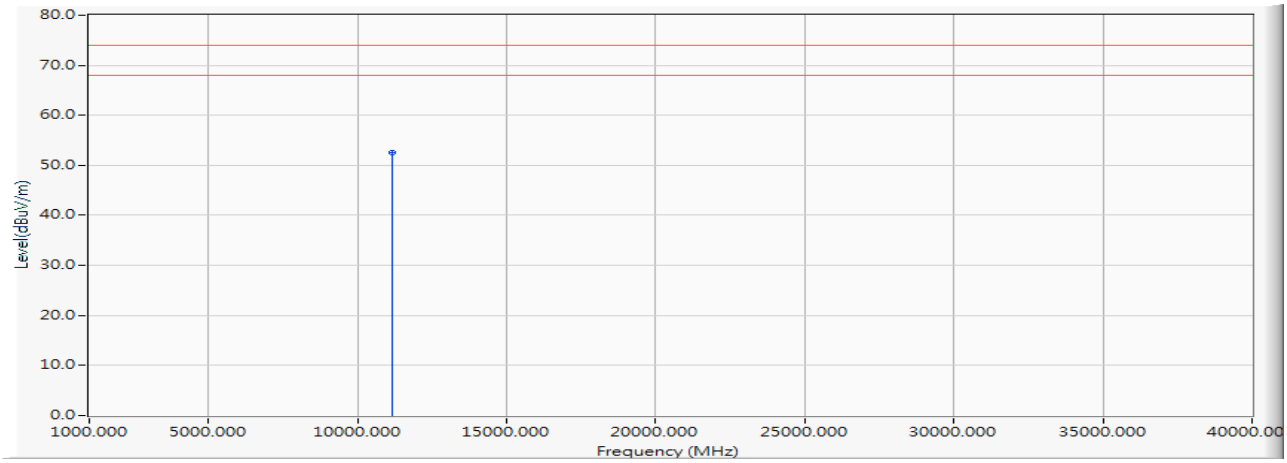


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 14.445 | 38.030 | 52.475 | -21.525 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

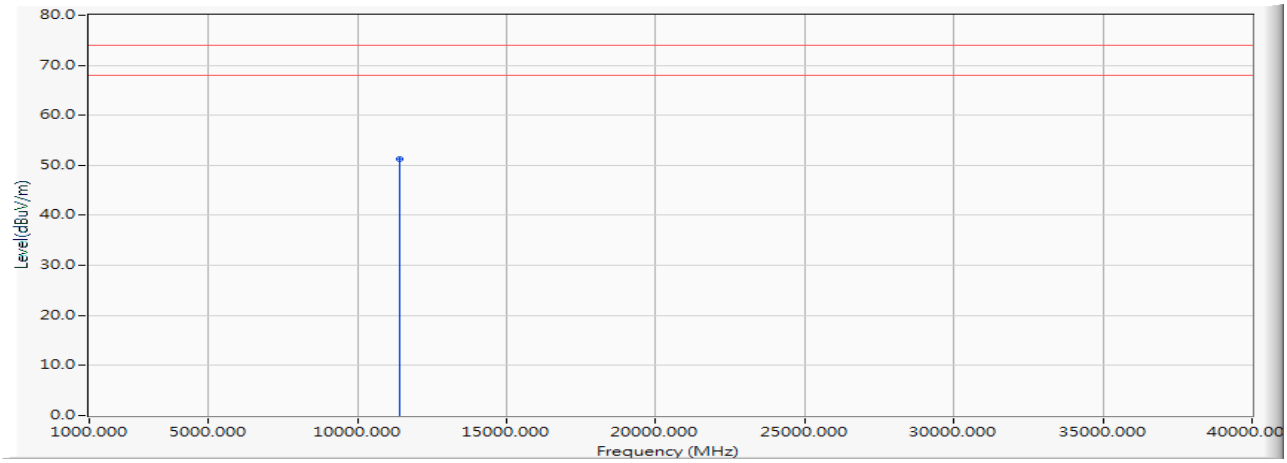



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 13.372 | 37.920 | 51.292 | -22.708 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 140 (5700MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

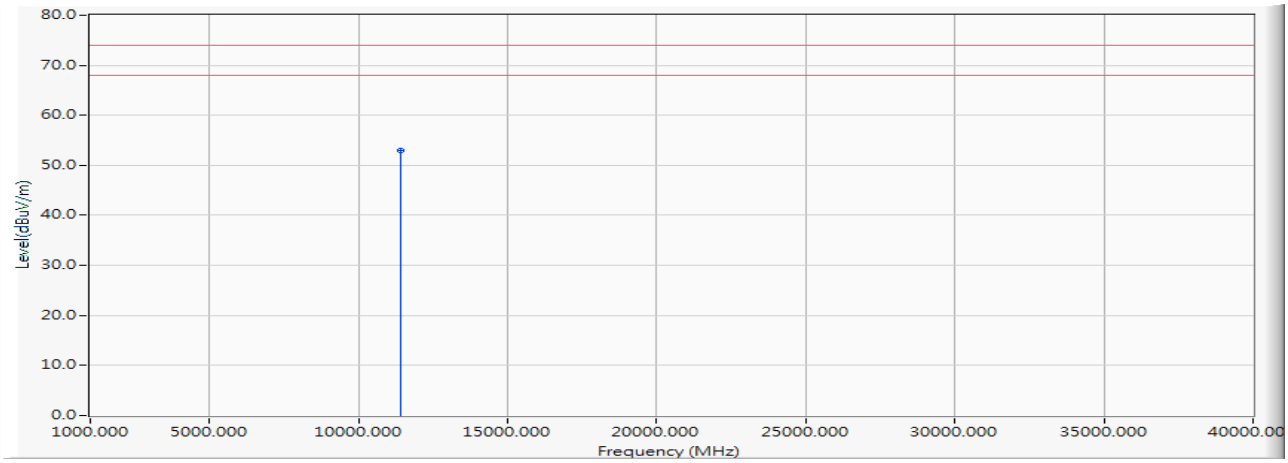



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 14.922 | 38.020 | 52.942 | -21.058 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 144 (5720MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

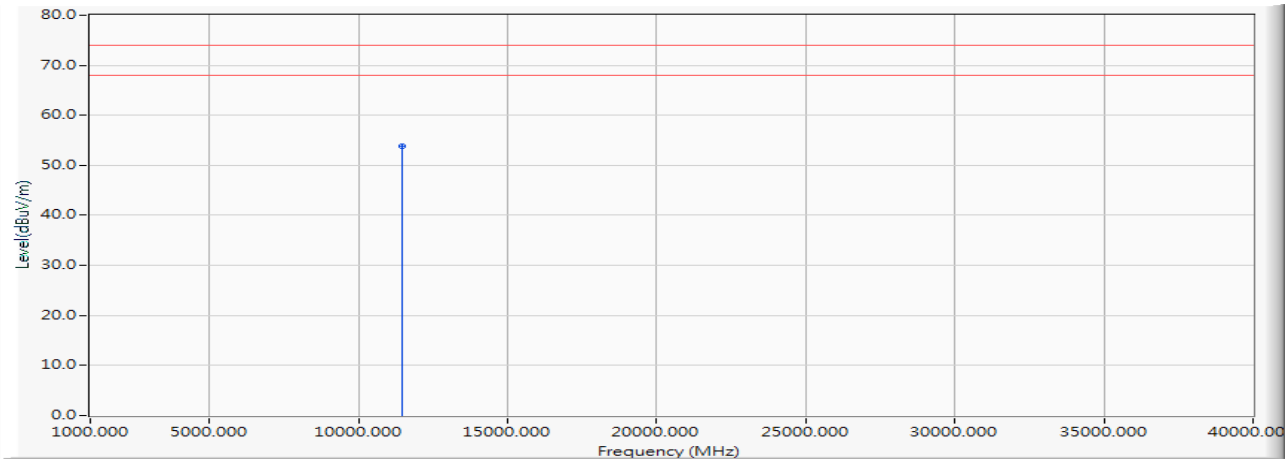



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 13.997 | 39.860 | 53.857 | -20.143 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

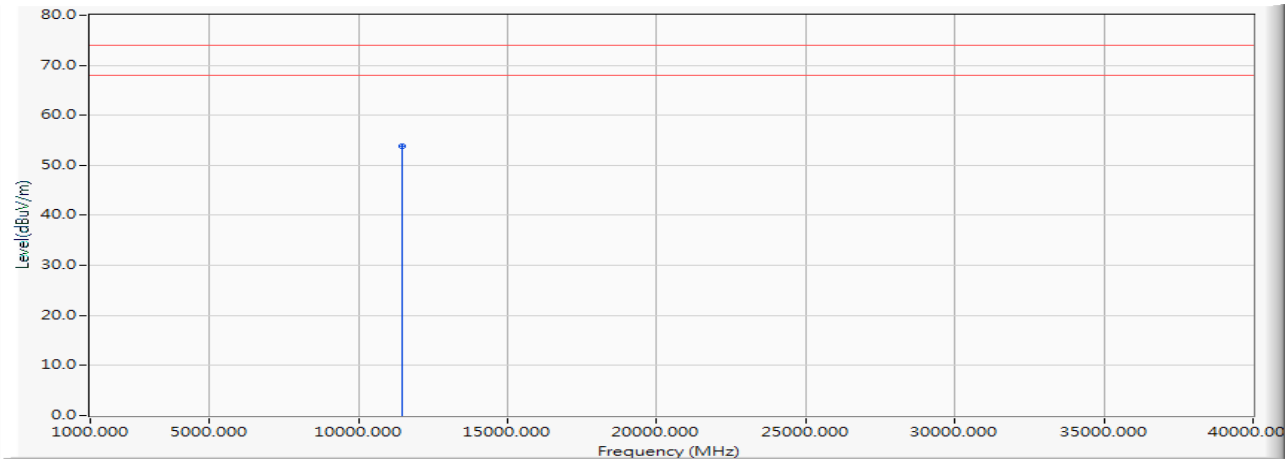



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 15.527 | 38.370 | 53.897 | -20.103 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

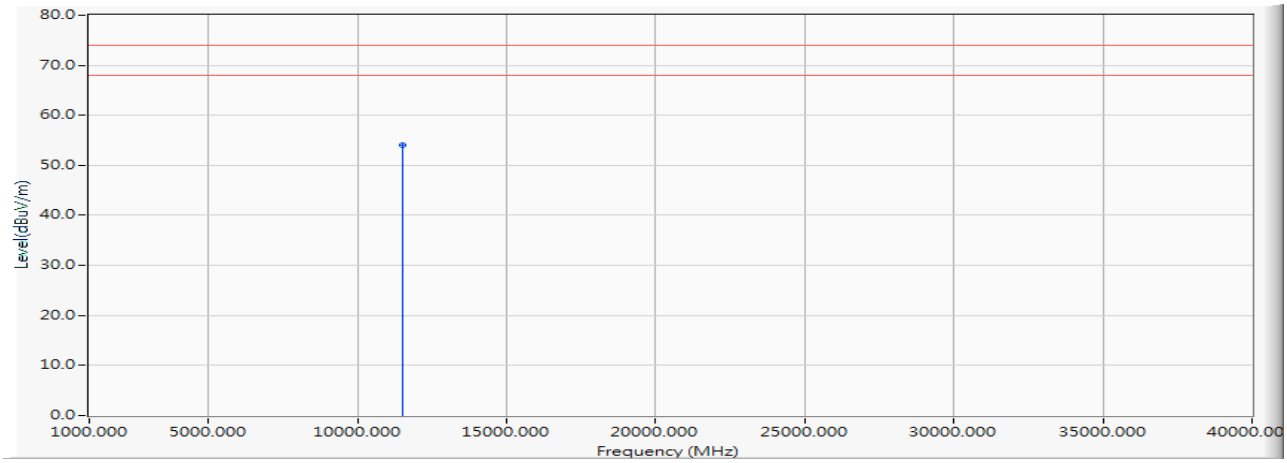



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 14.326 | 39.770 | 54.095 | -19.905 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 14.326 | 29.600 | 43.925 | -10.075 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

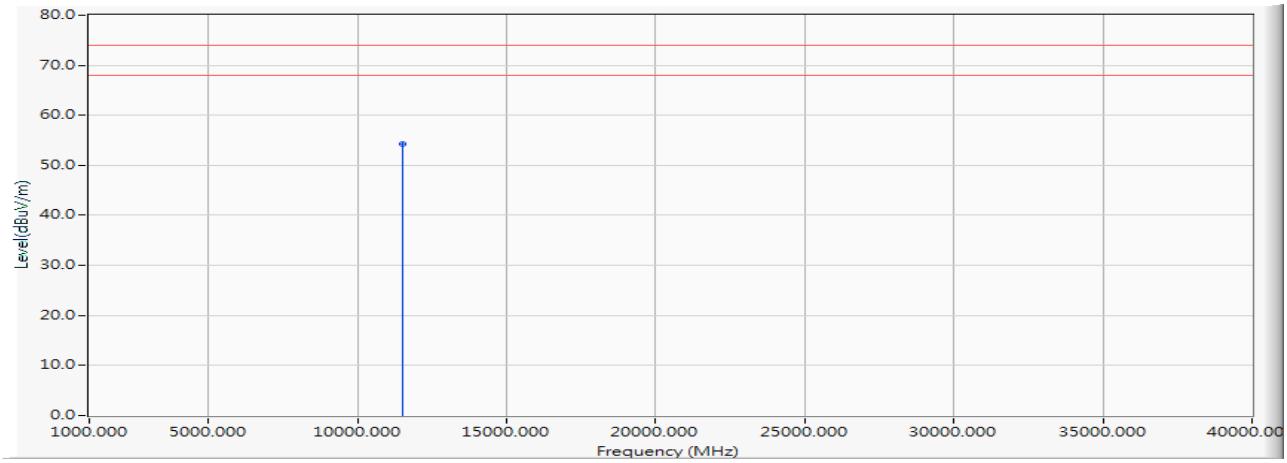


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 15.842 | 38.390 | 54.231 | -19.769 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 15.842 | 25.300 | 41.141 | -12.859 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

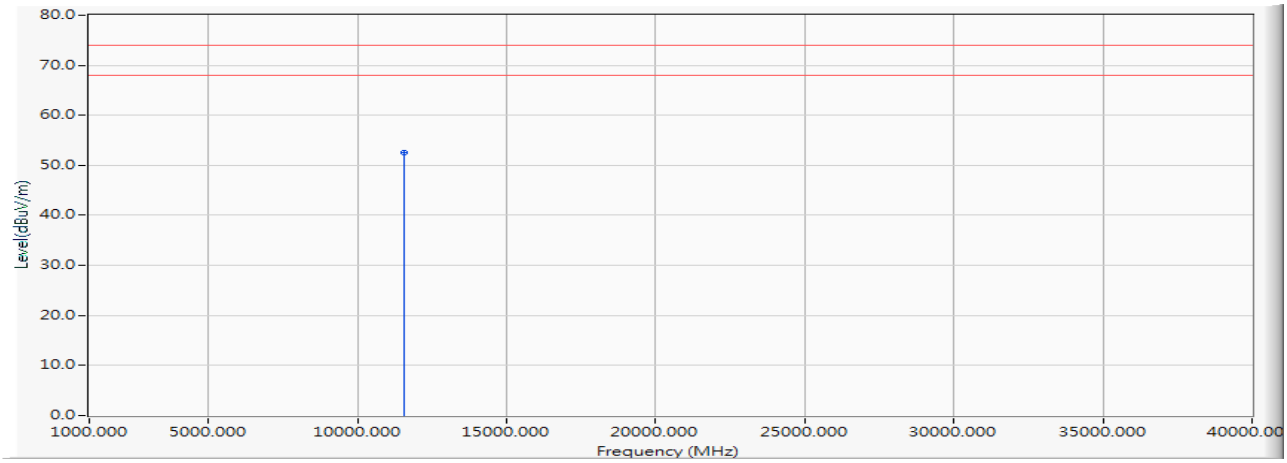



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 14.849 | 37.780 | 52.629 | -21.371 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

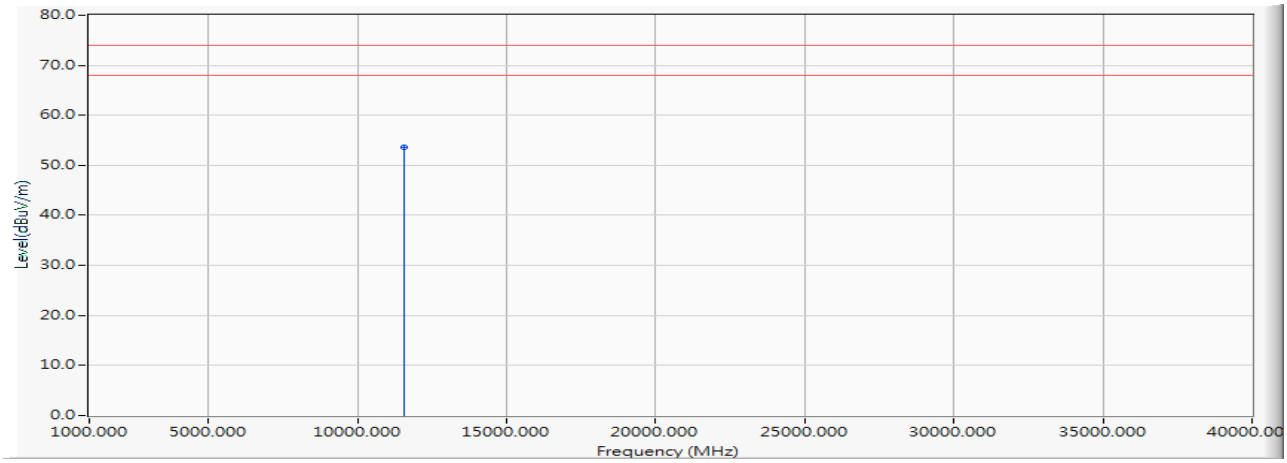



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 16.215 | 37.460 | 53.674 | -20.326 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

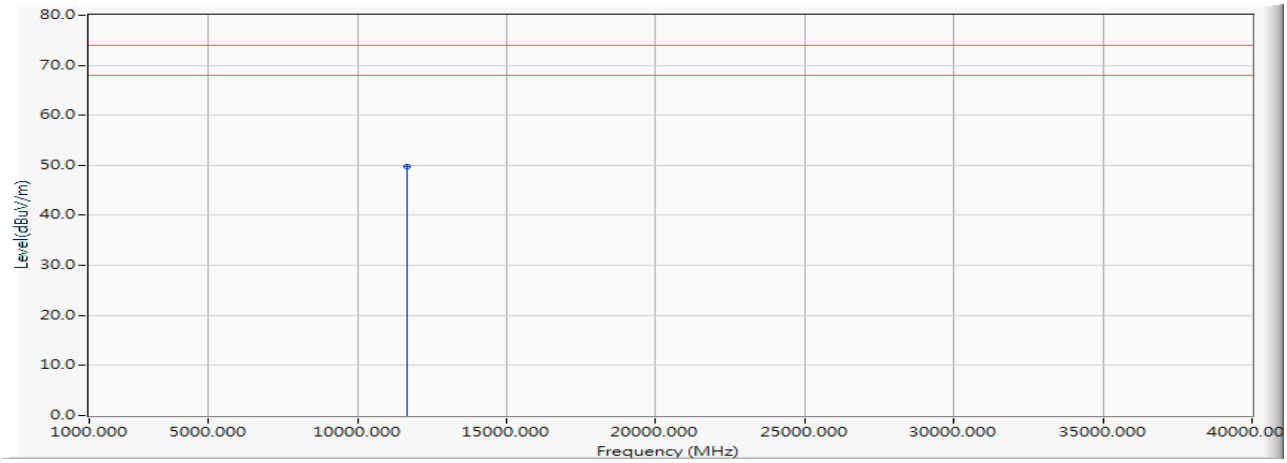



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 13.179 | 36.540 | 49.719 | -24.281 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

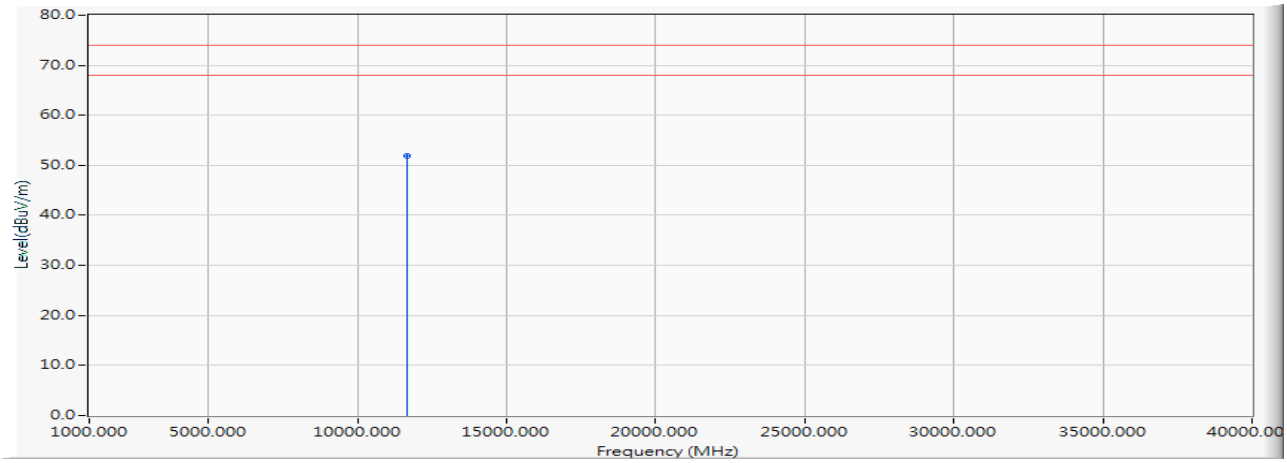



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 14.634 | 37.190 | 51.824 | -22.176 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

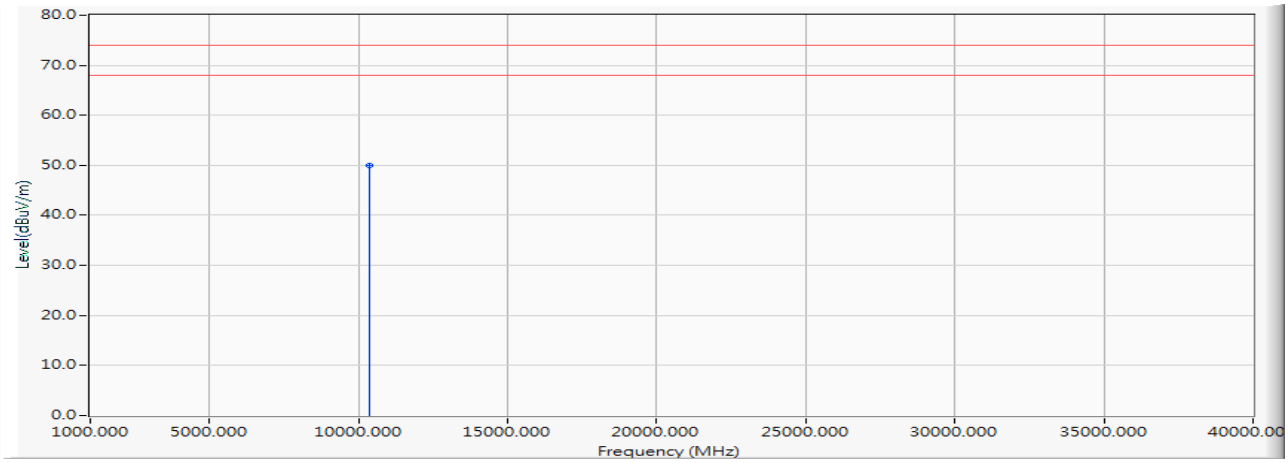



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 10.164 | 39.740 | 49.904 | -24.096 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

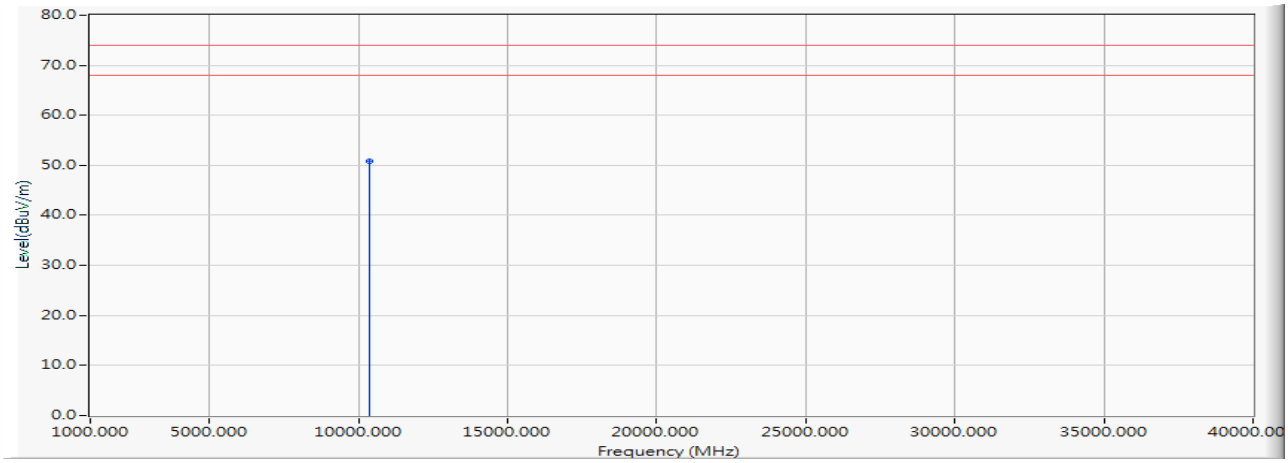



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 11.729 | 39.110 | 50.840 | -23.160 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 46 (5230 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

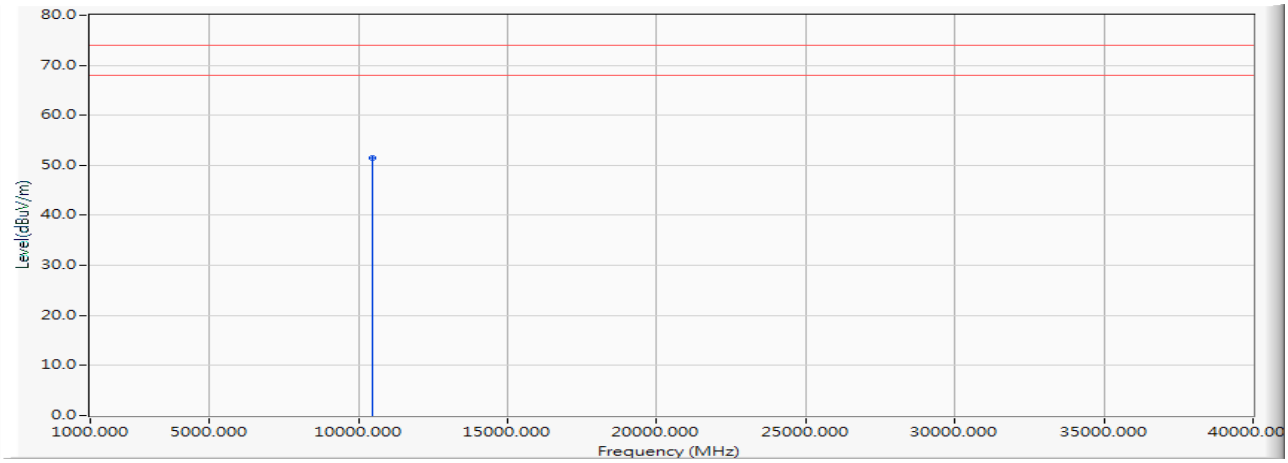



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 9.786 | 41.740 | 51.526 | -22.474 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

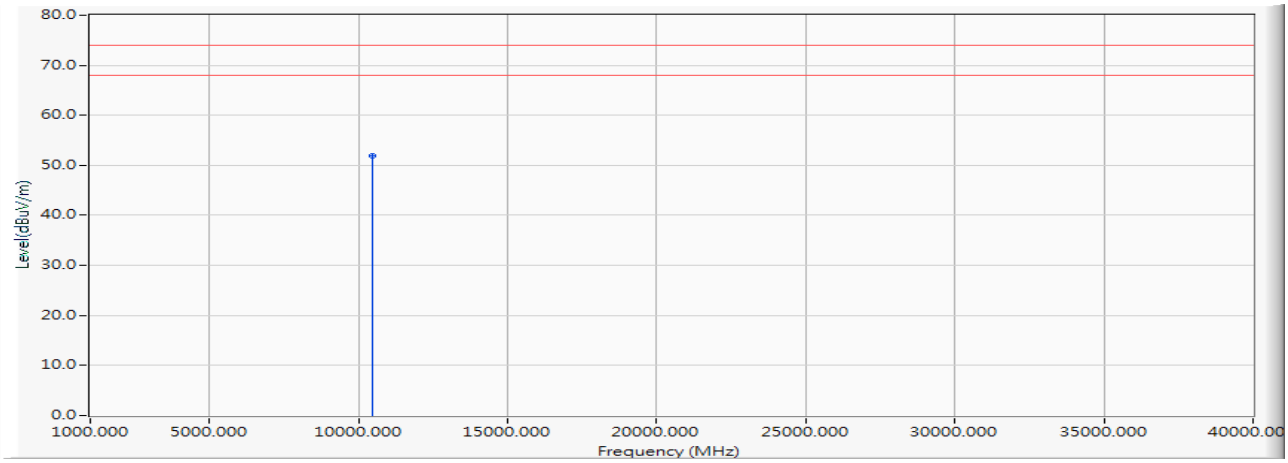



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 11.644 | 40.290 | 51.934 | -22.066 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

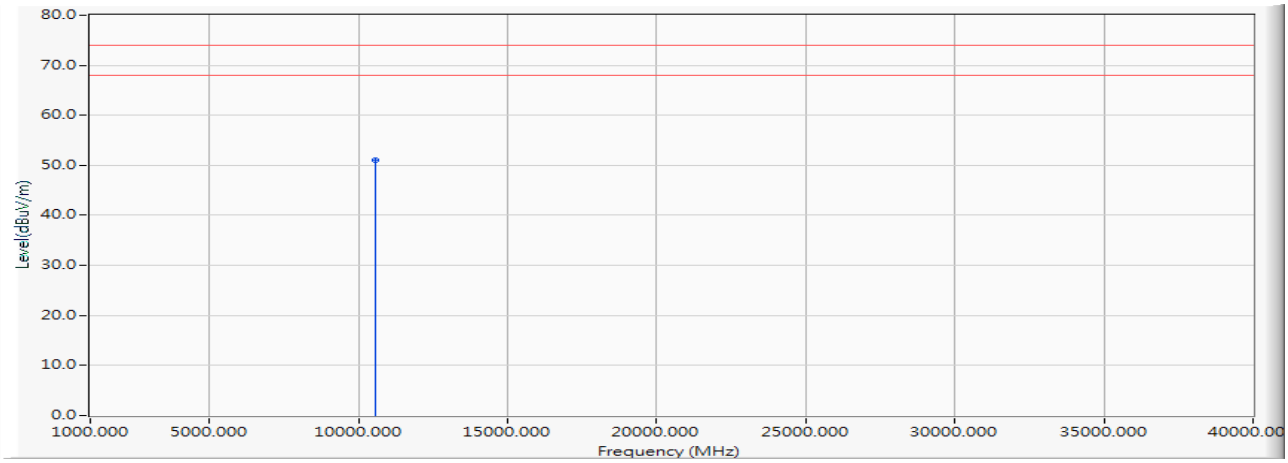



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 11.479 | 39.620 | 51.099 | -22.901 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

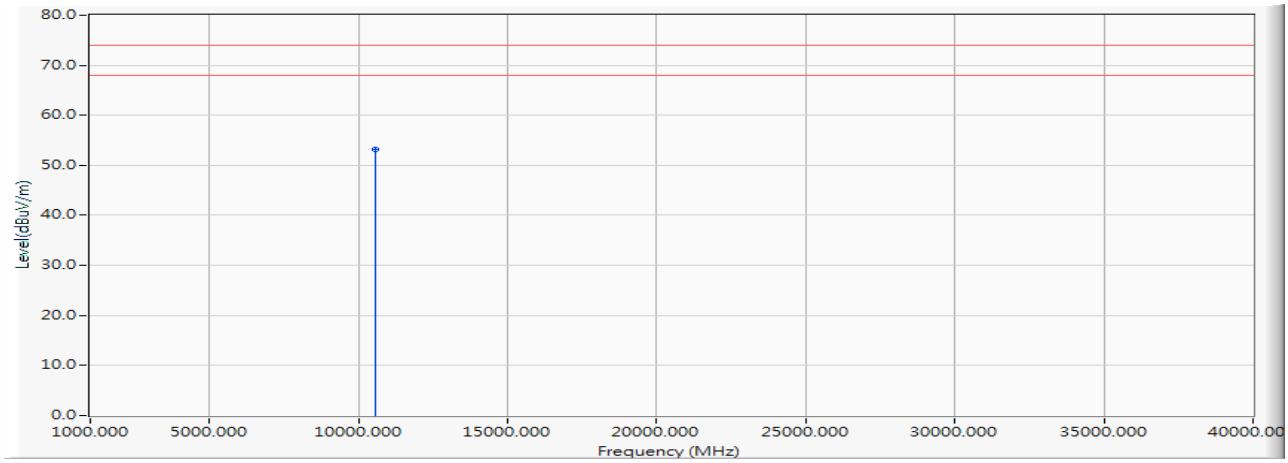


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 13.289 | 39.830 | 53.119 | -20.881 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

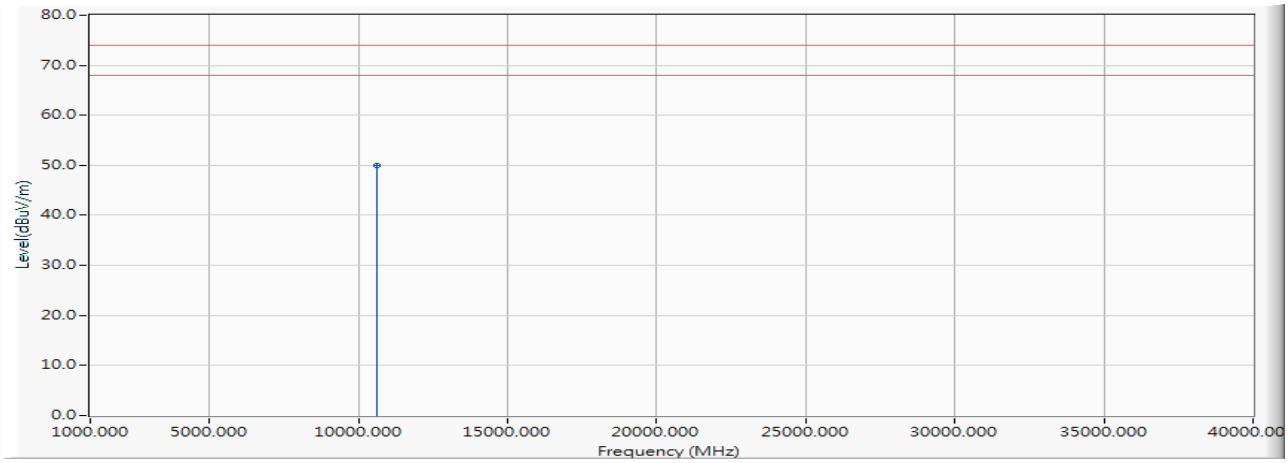



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 11.862 | 38.190 | 50.052 | -23.948 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 62 (5310 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

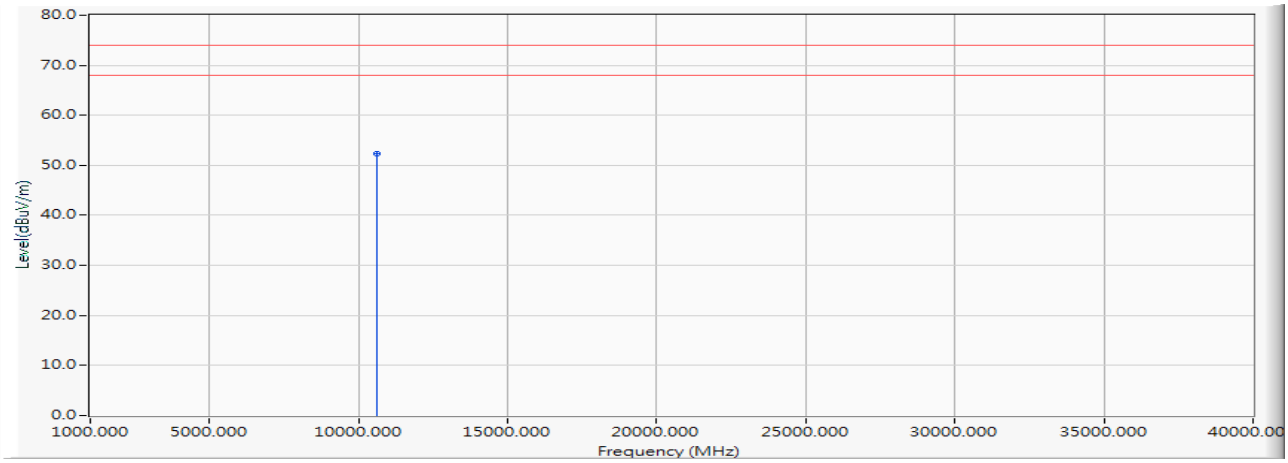


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 13.449 | 38.980 | 52.429 | -21.571 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

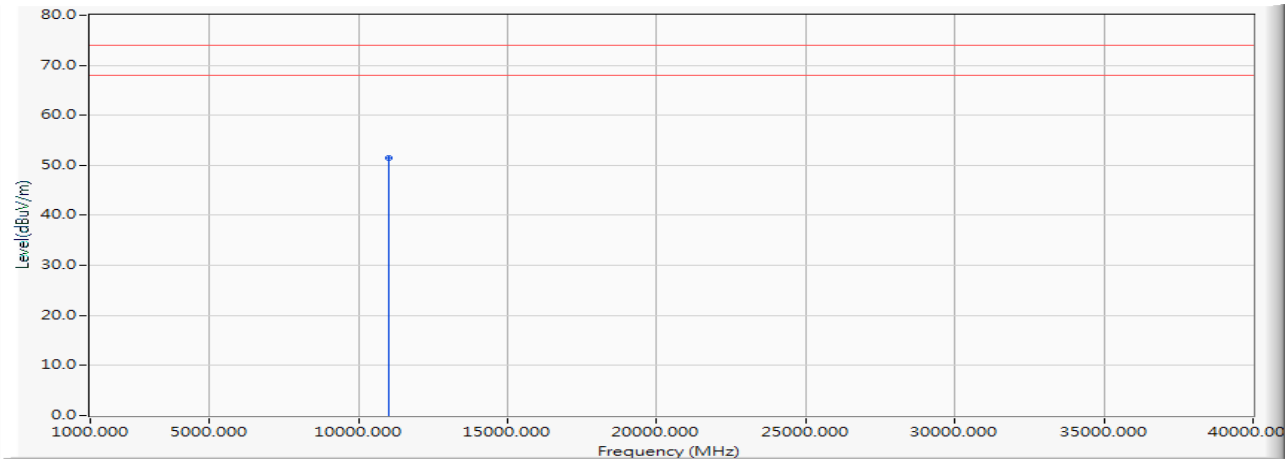



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 12.632 | 38.890 | 51.522 | -22.478 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

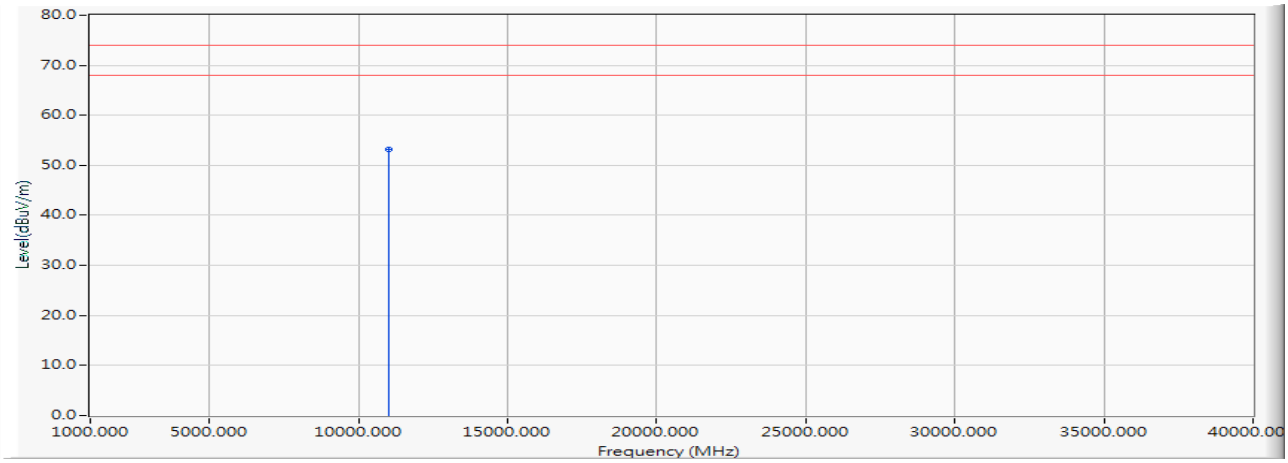


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 14.778 | 38.410 | 53.188 | -20.812 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

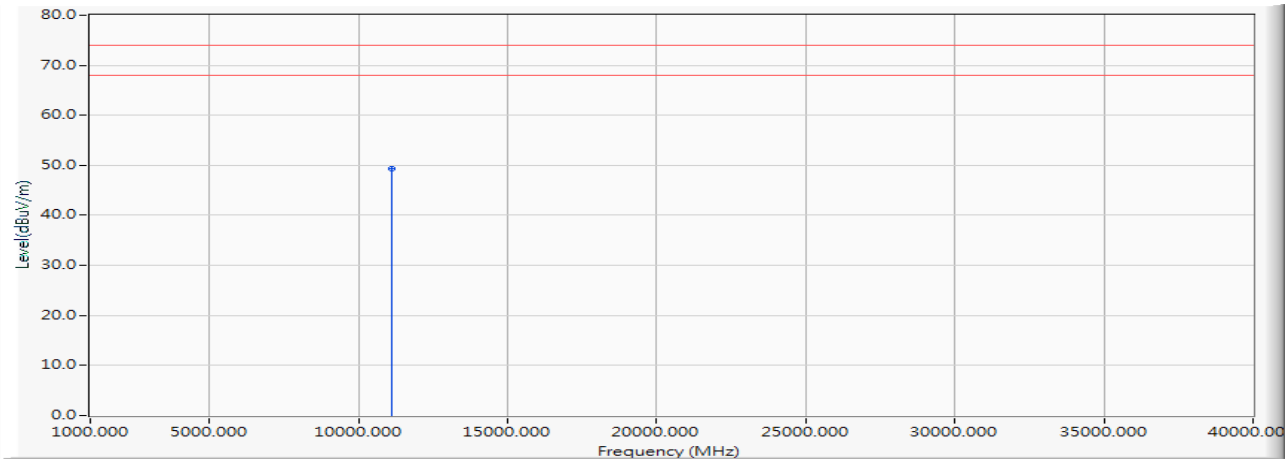



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 12.305 | 37.000 | 49.305 | -24.695 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

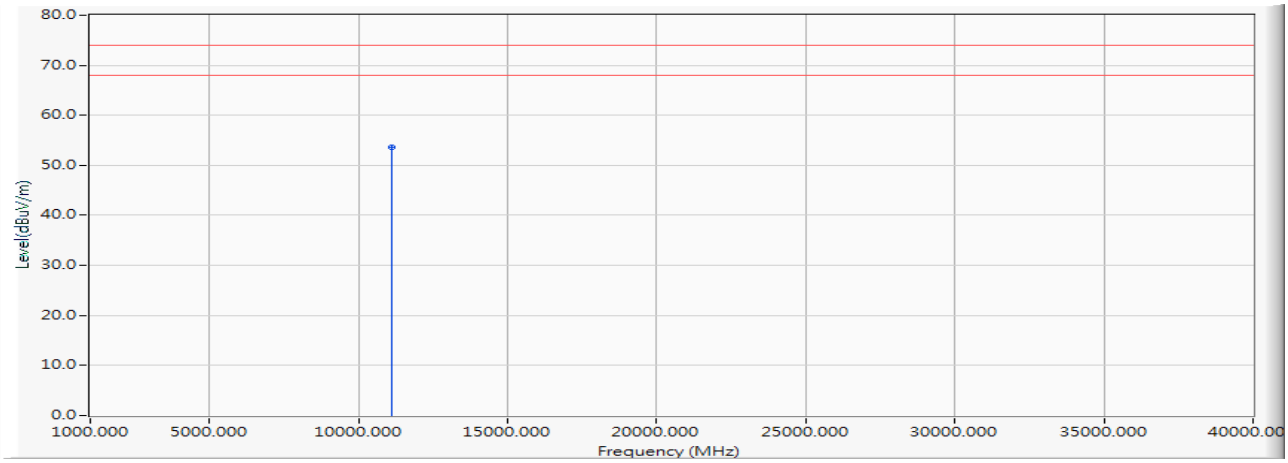



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 14.559 | 39.150 | 53.709 | -20.291 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

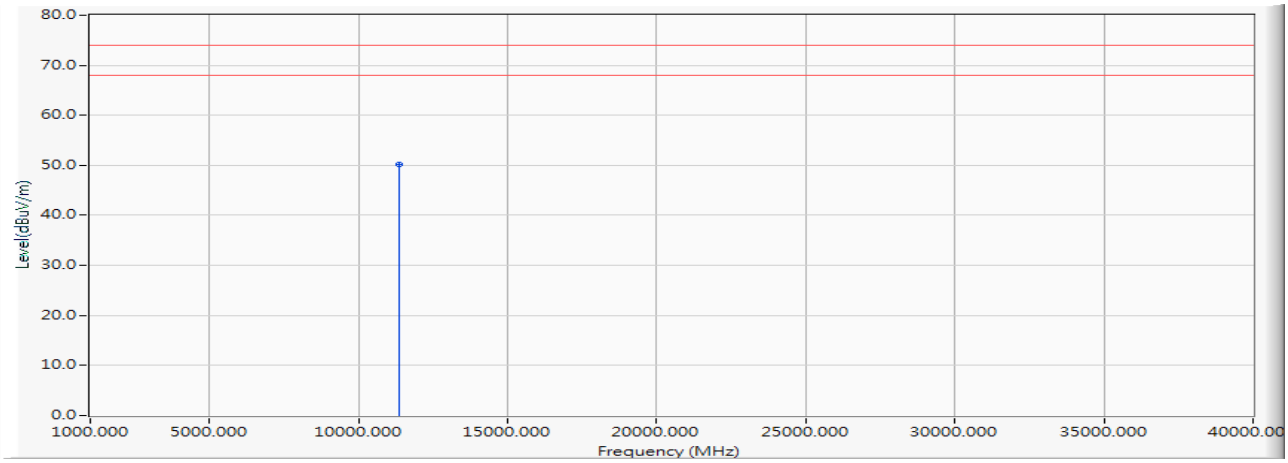



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 12.852 | 37.420 | 50.271 | -23.729 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

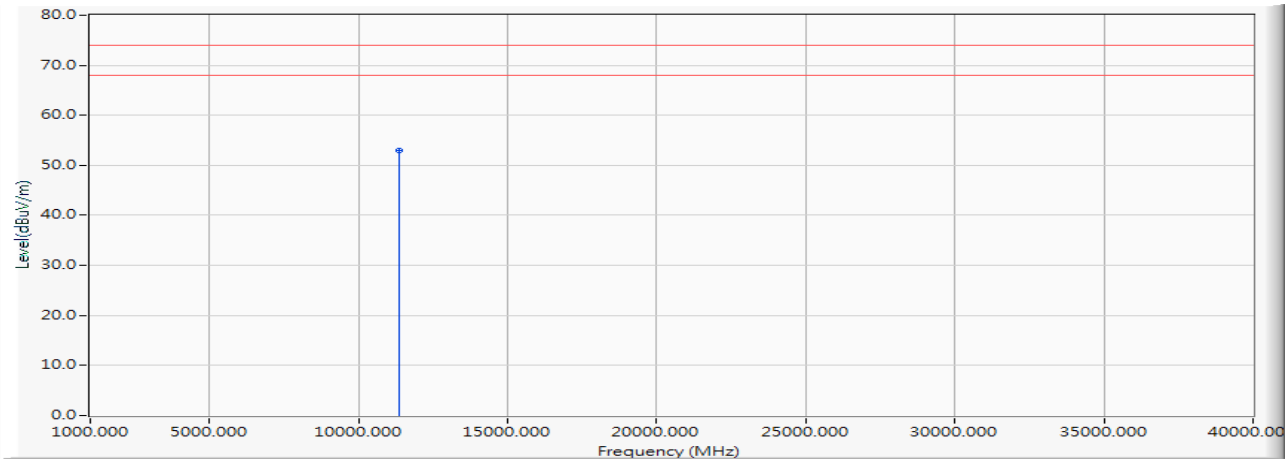



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 14.594 | 38.420 | 53.014 | -20.986 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142 (5710 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

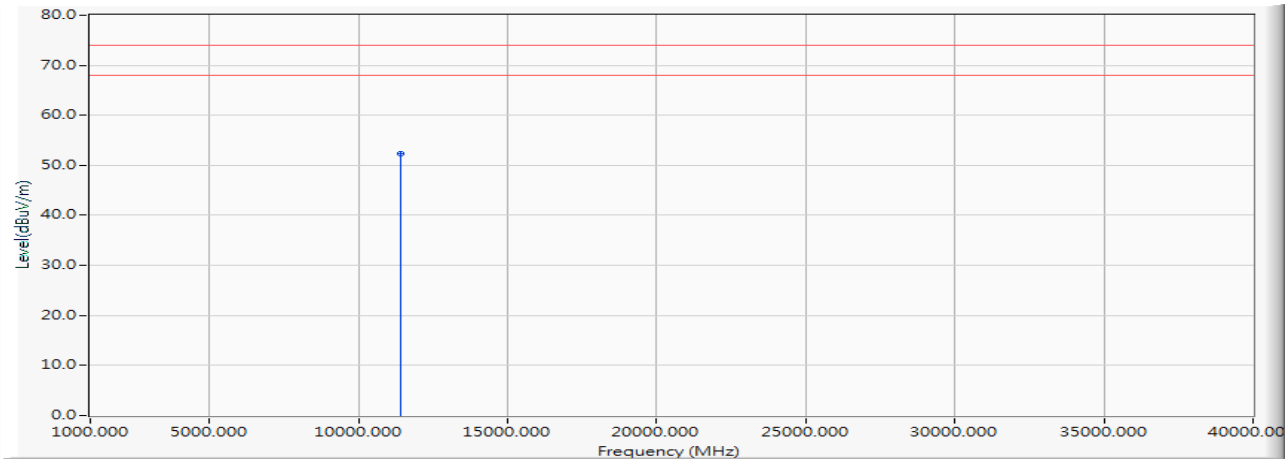



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 13.675 | 38.680 | 52.354 | -21.646 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142 (5710 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

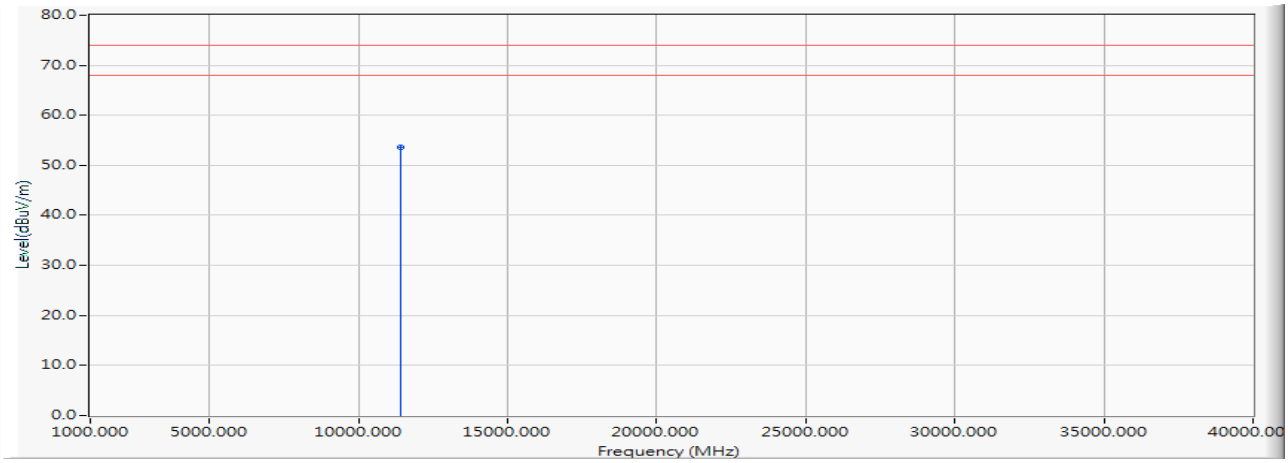



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 15.210 | 38.310 | 53.520 | -20.480 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

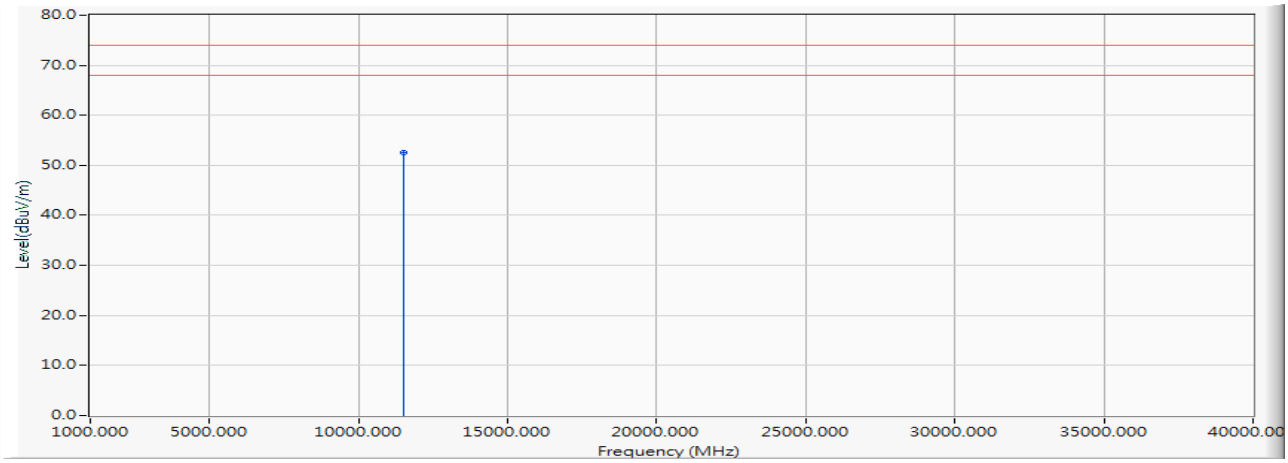



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 14.402 | 38.060 | 52.462 | -21.538 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

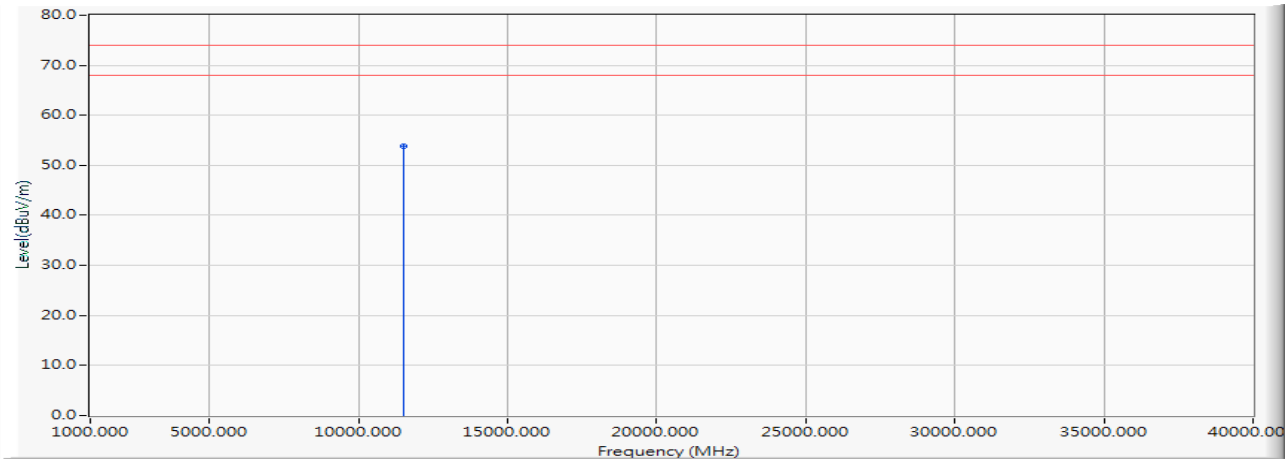



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 15.894 | 38.010 | 53.904 | -20.096 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

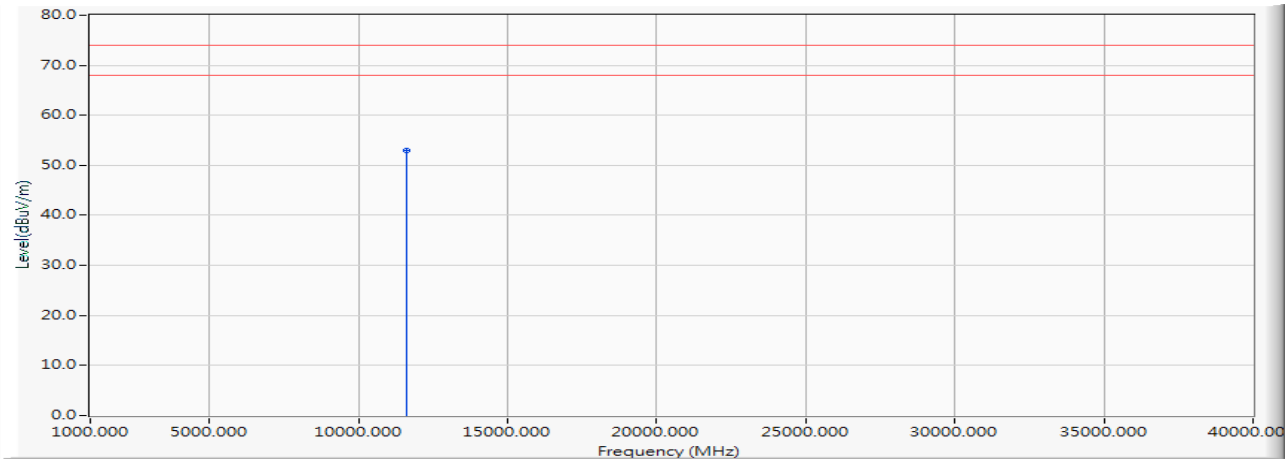



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 15.138 | 37.910 | 53.048 | -20.952 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

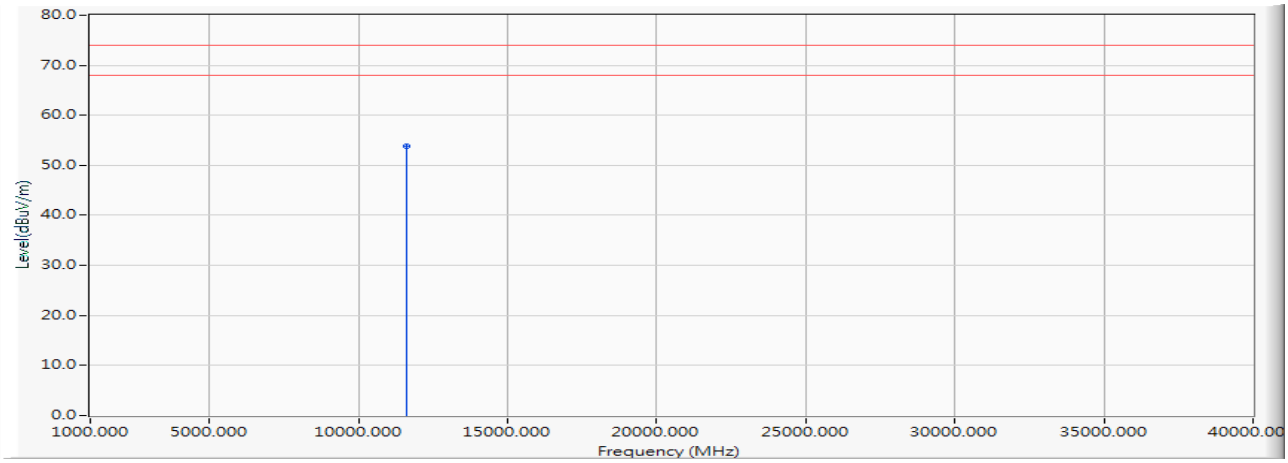



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 16.461 | 37.420 | 53.881 | -20.119 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 42 (5210 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

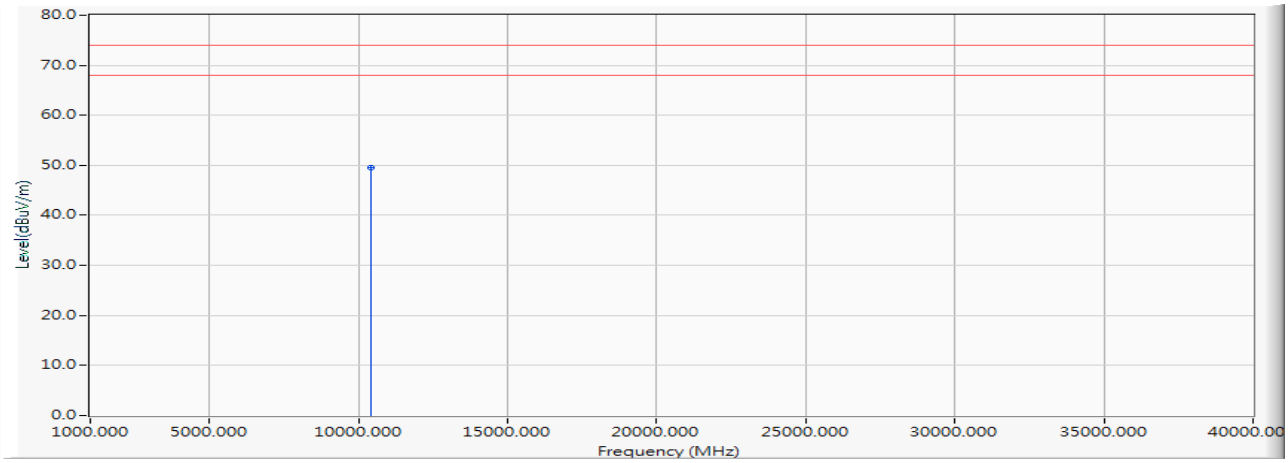



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 9.711 | 39.880 | 49.592 | -24.408 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 42 (5210 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

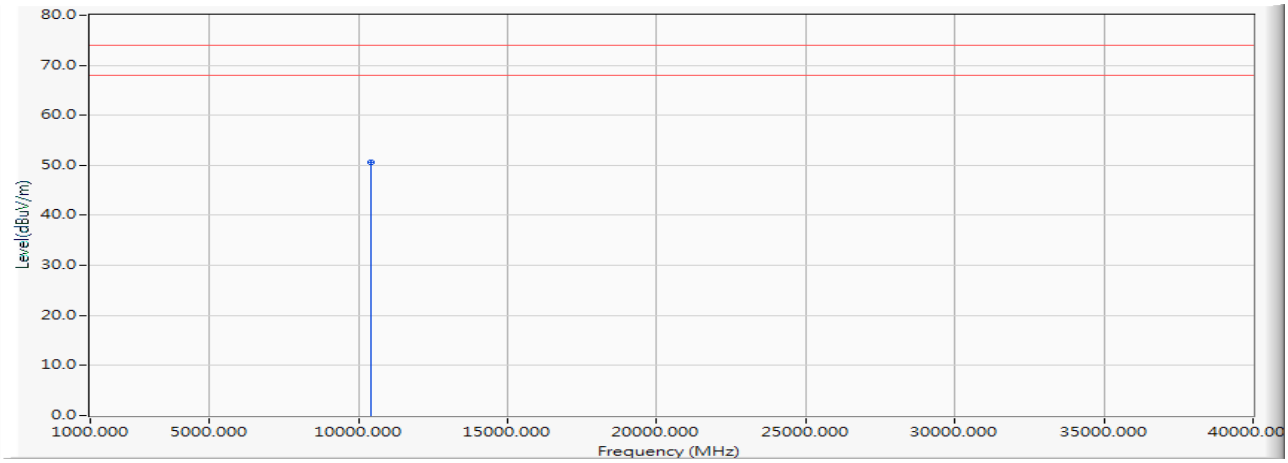



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 11.415 | 39.290 | 50.705 | -23.295 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

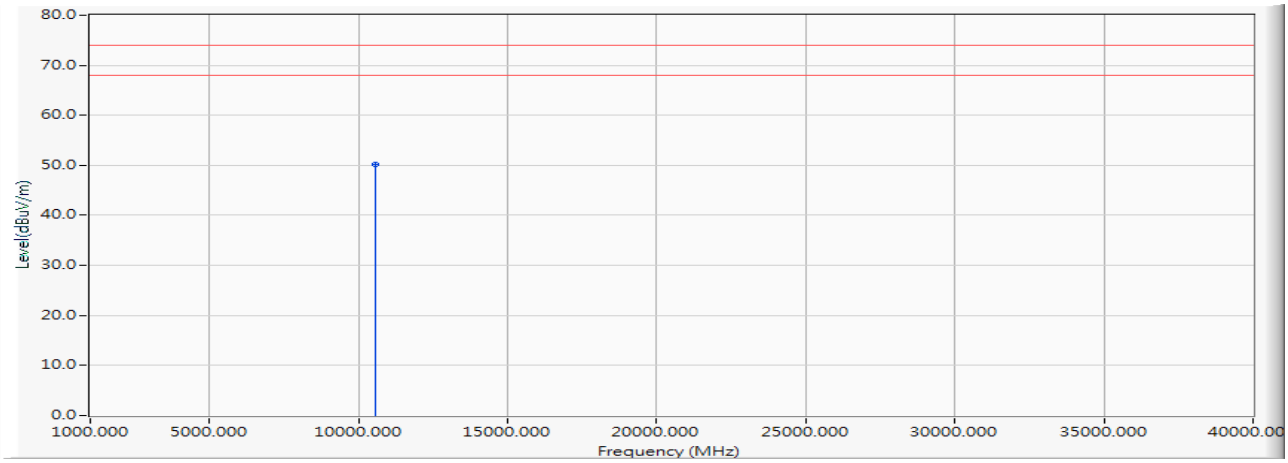



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 11.823 | 38.420 | 50.244 | -23.756 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

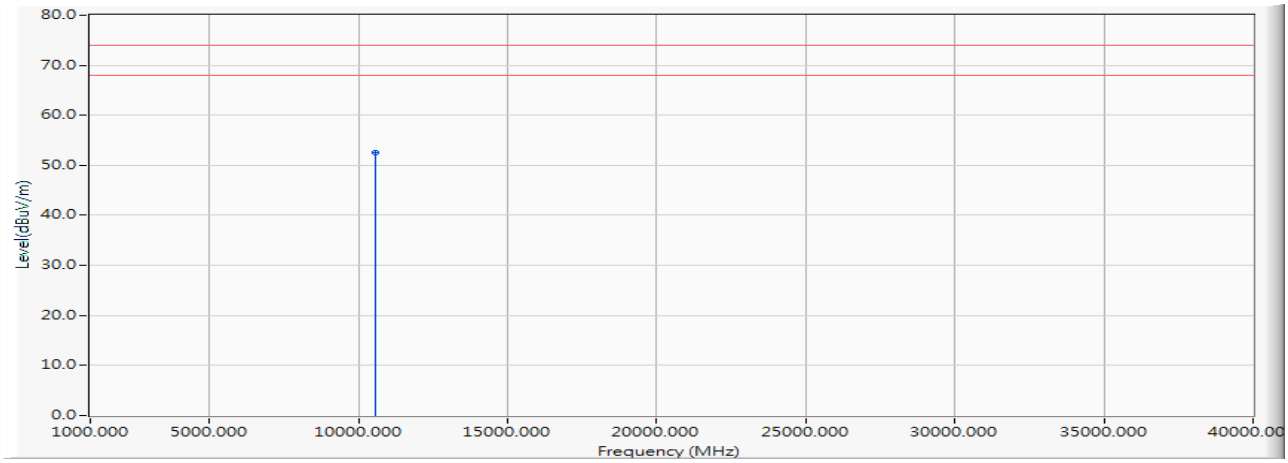



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 13.426 | 39.050 | 52.476 | -21.524 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

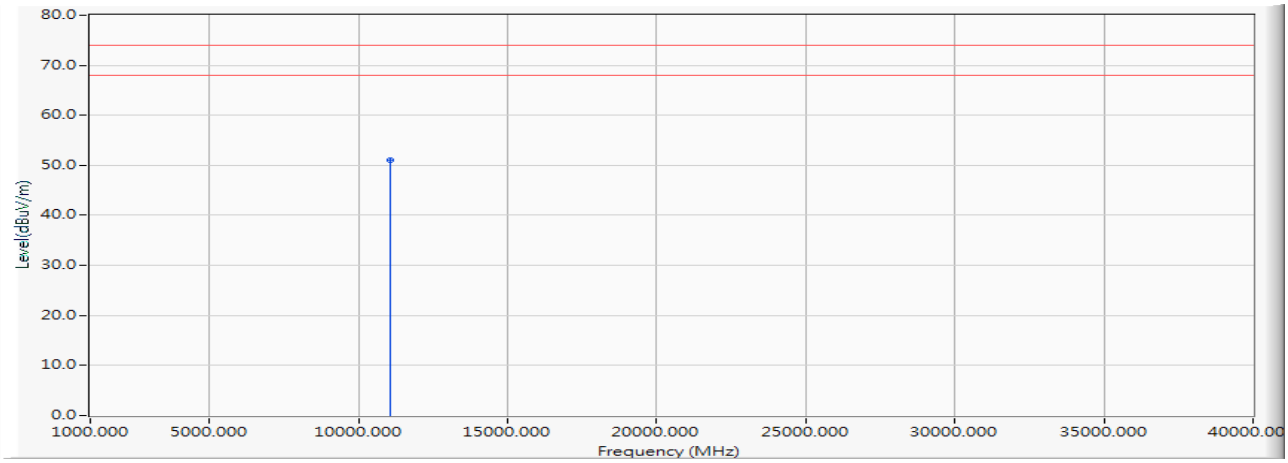



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 12.824 | 38.160 | 50.984 | -23.016 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

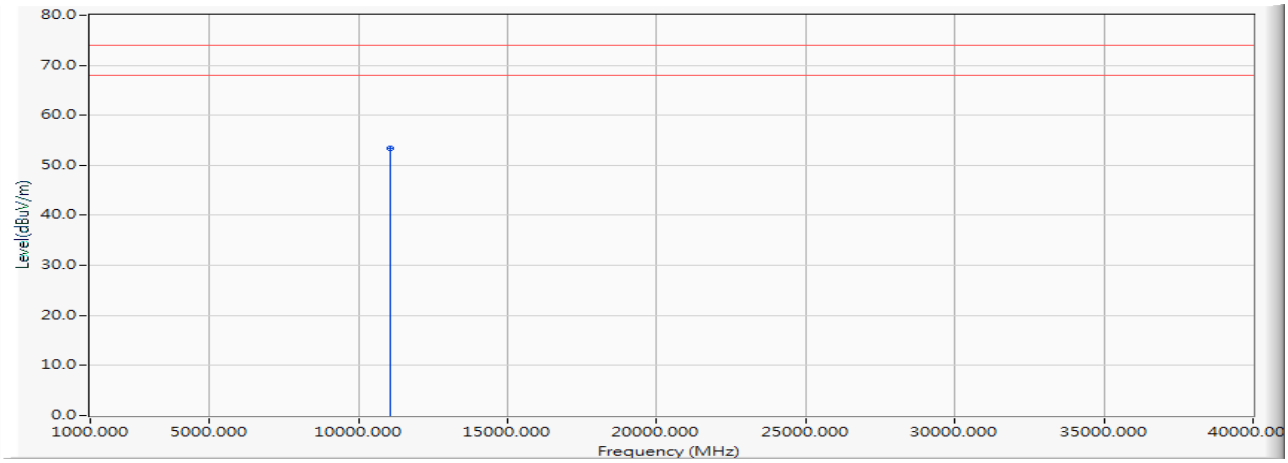



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 15.026 | 38.450 | 53.476 | -20.524 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

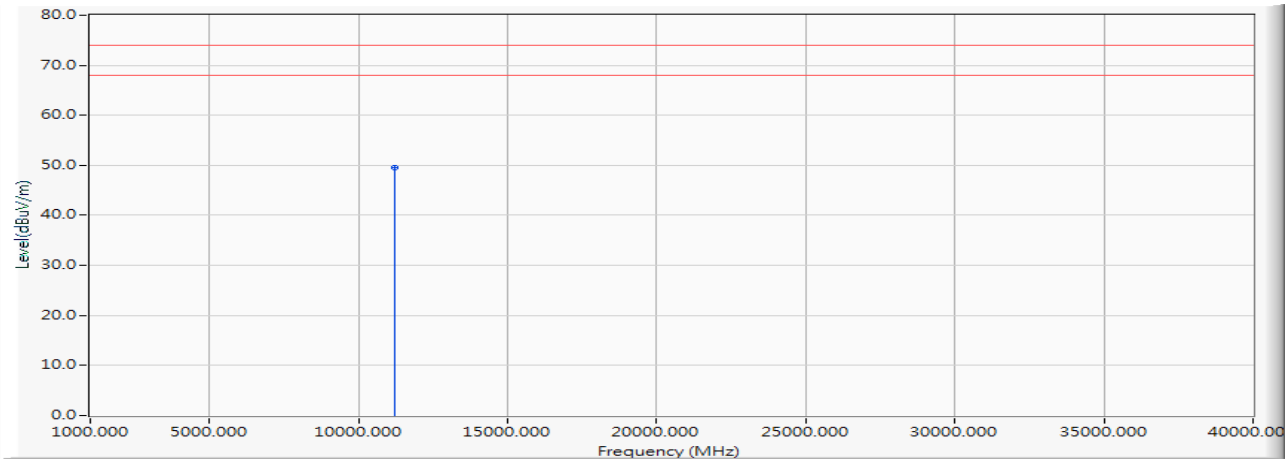



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 12.120 | 37.360 | 49.480 | -24.520 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 138 (5610MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

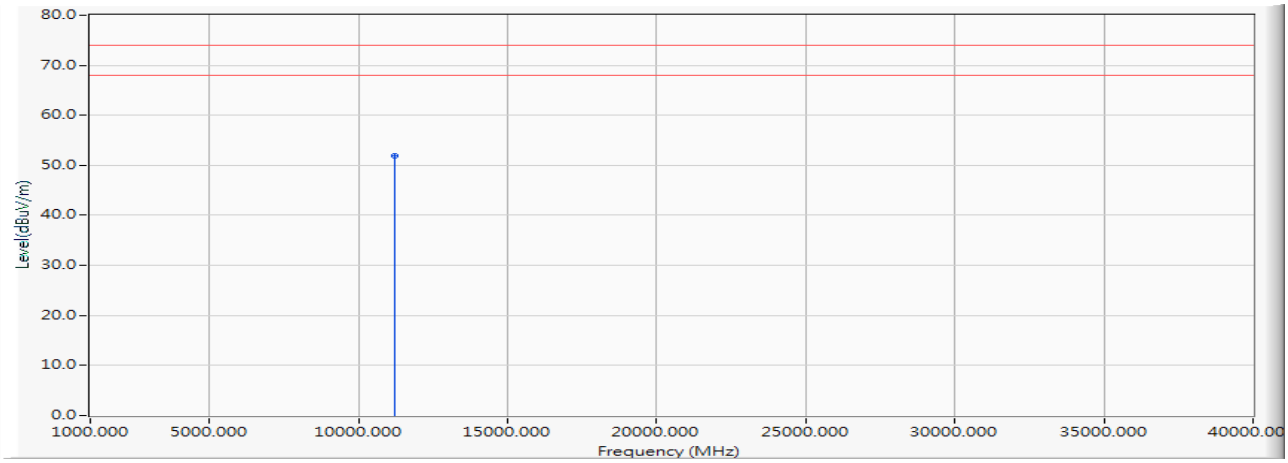



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 14.284 | 37.590 | 51.873 | -22.127 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 138 (5690MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

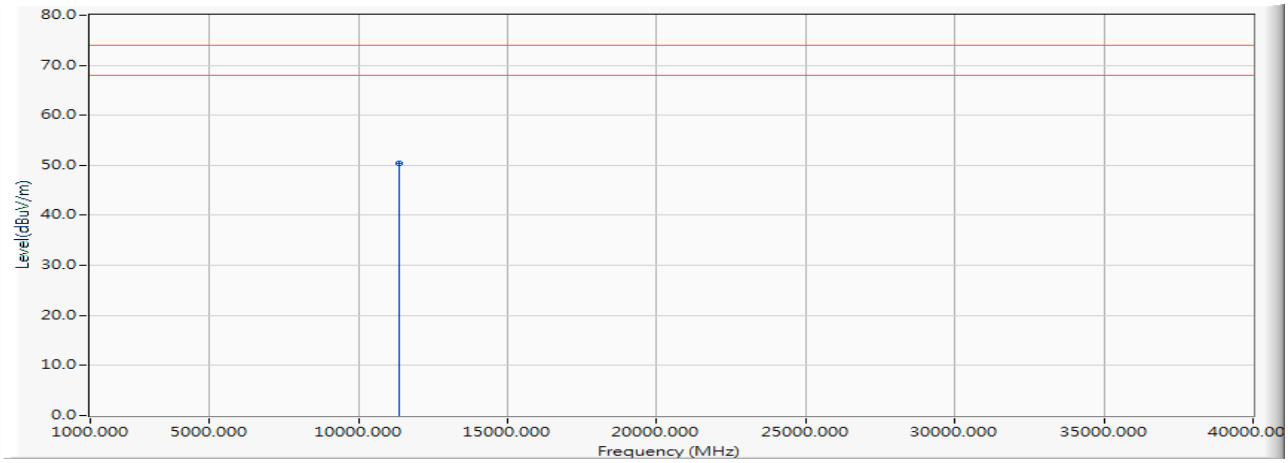



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 13.200 | 37.270 | 50.470 | -23.530 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 138 (5690MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

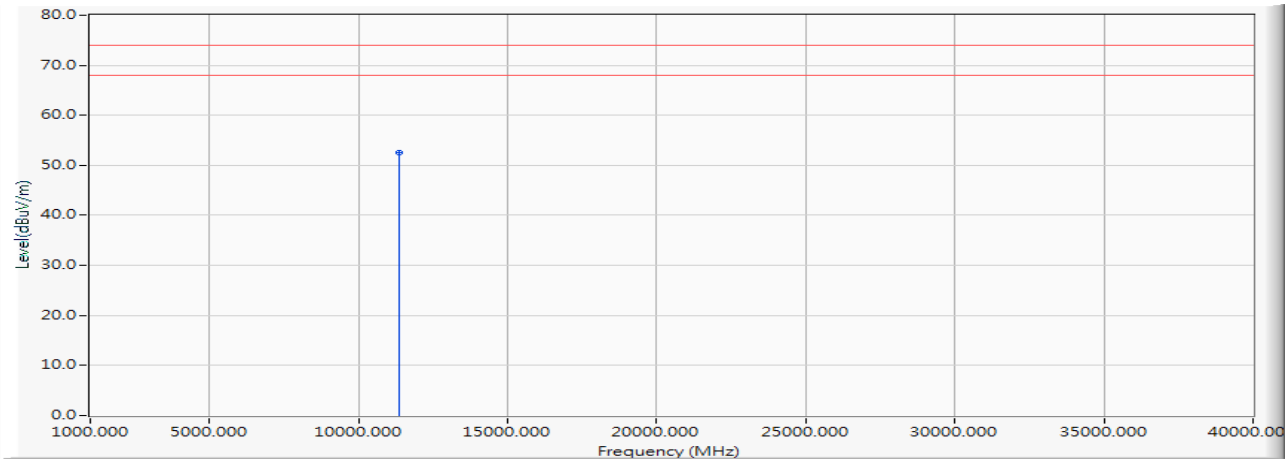



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 14.808 | 37.660 | 52.468 | -21.532 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 155 (5775MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

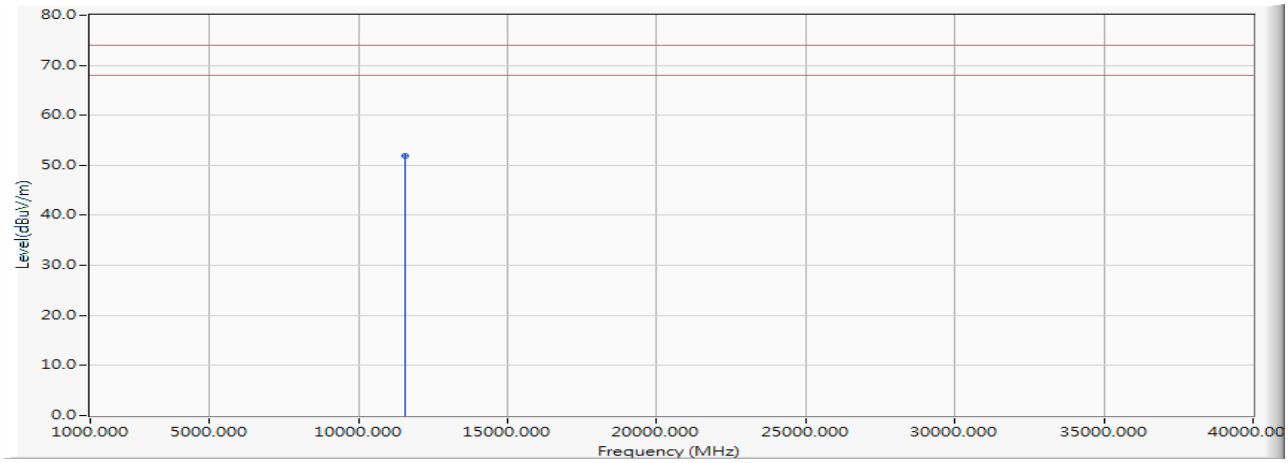



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 14.599 | 37.200 | 51.799 | -22.201 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 155 (5775MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

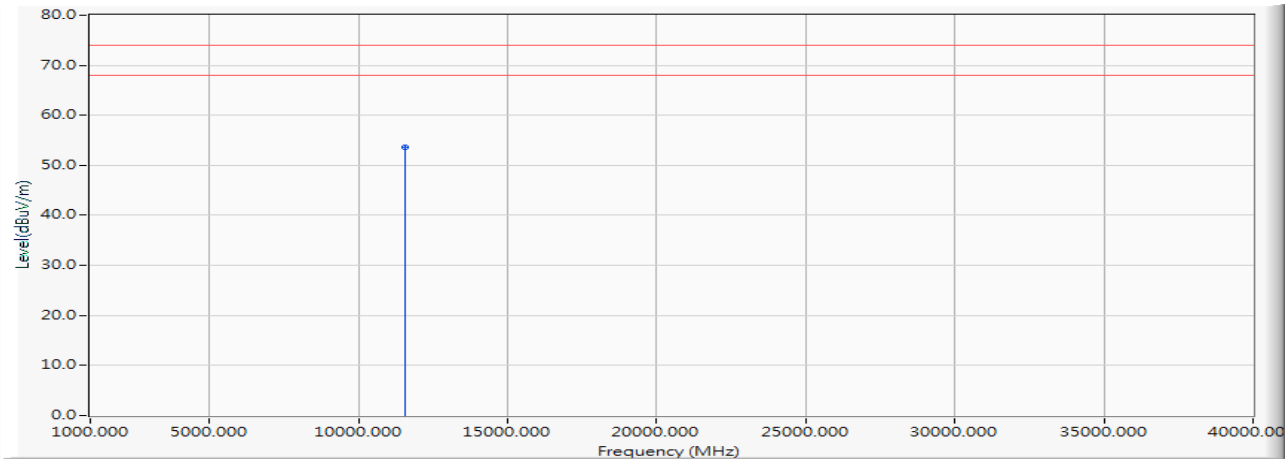



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 16.007 | 37.570 | 53.577 | -20.423 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

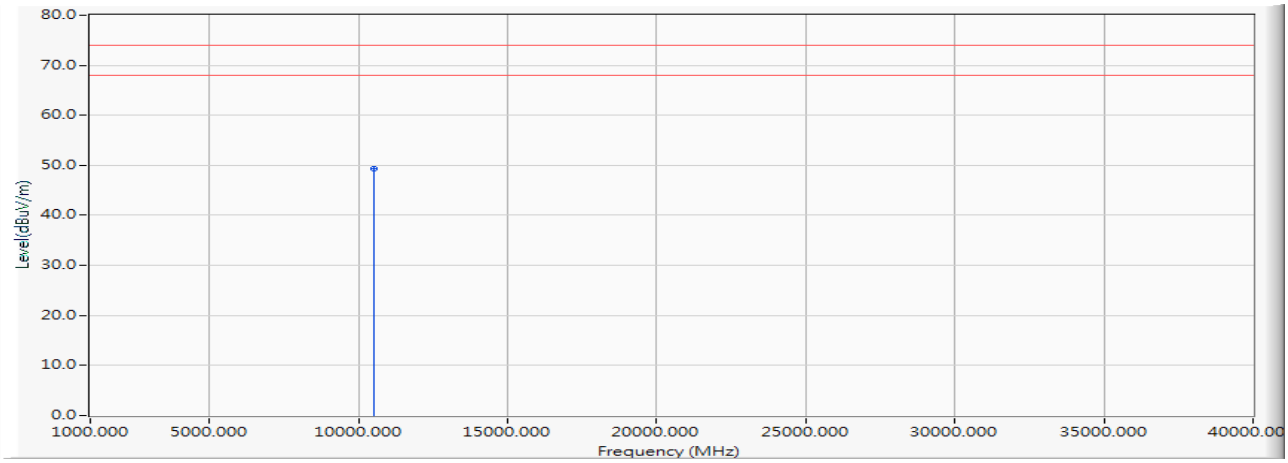



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 10.558 | 38.720 | 49.278 | -24.722 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

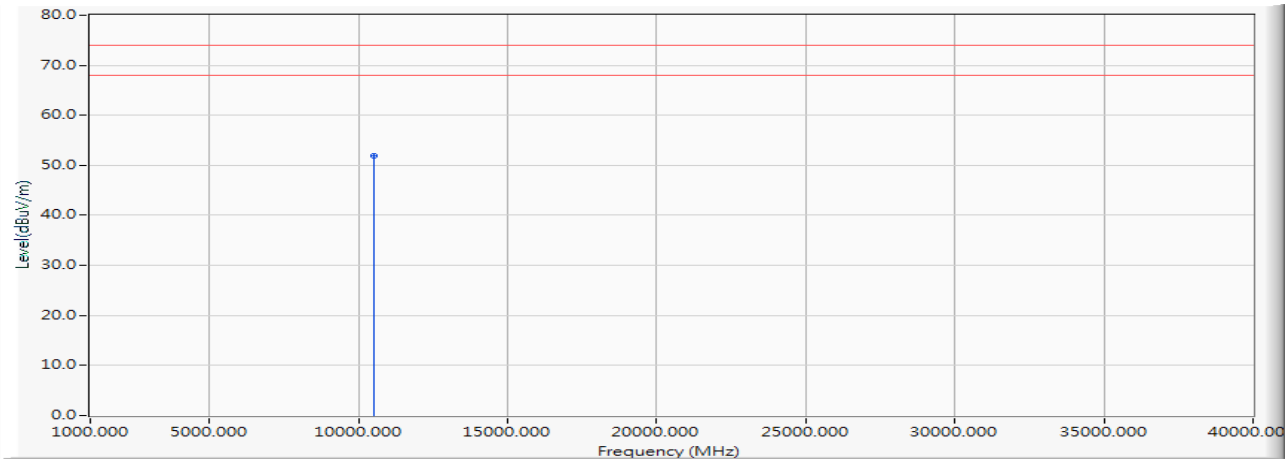



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 12.549 | 39.420 | 51.969 | -22.031 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 114 (5570MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

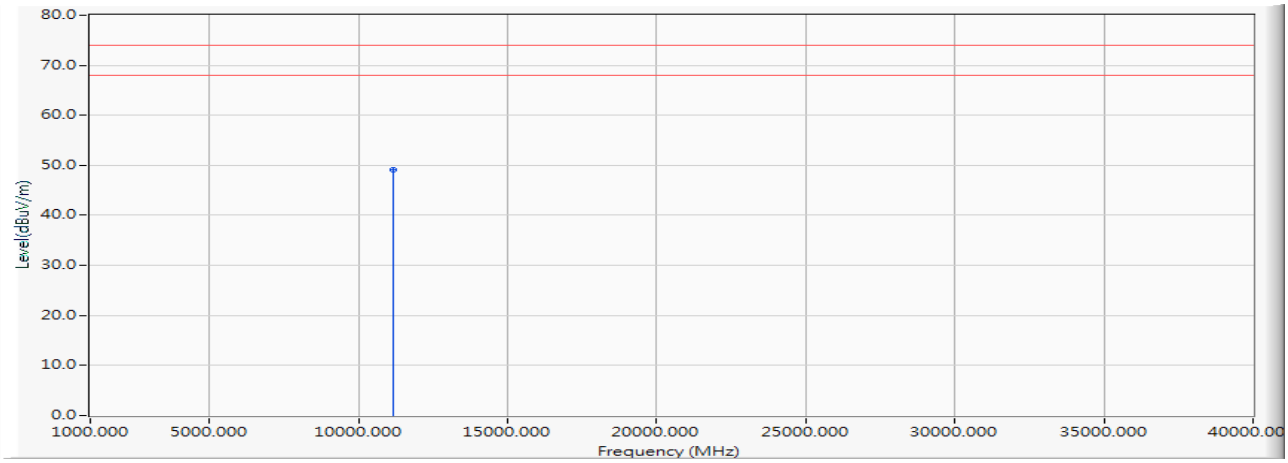


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 12.201 | 37.000 | 49.201 | -24.799 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

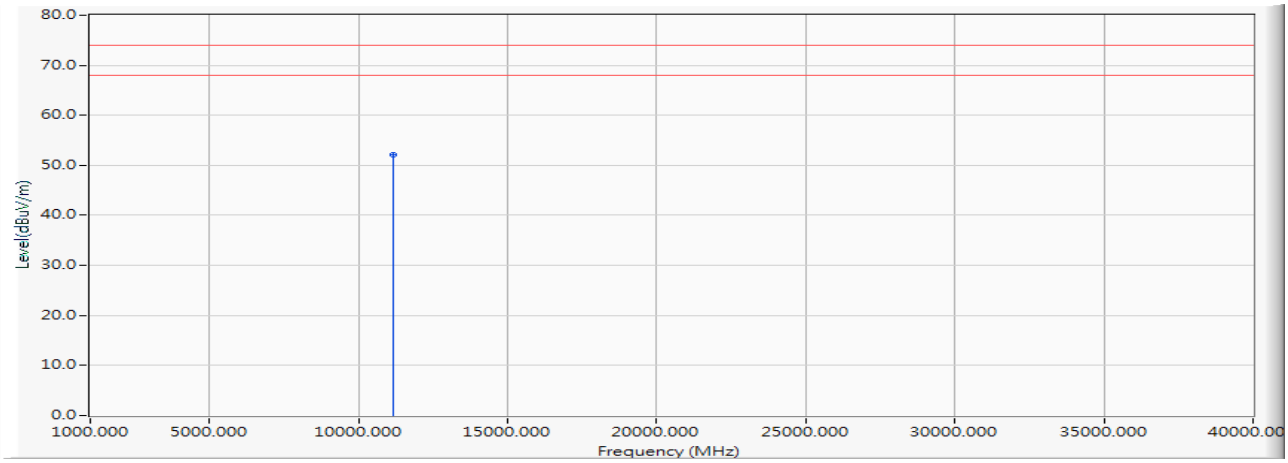



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 14.449 | 37.590 | 52.040 | -21.960 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

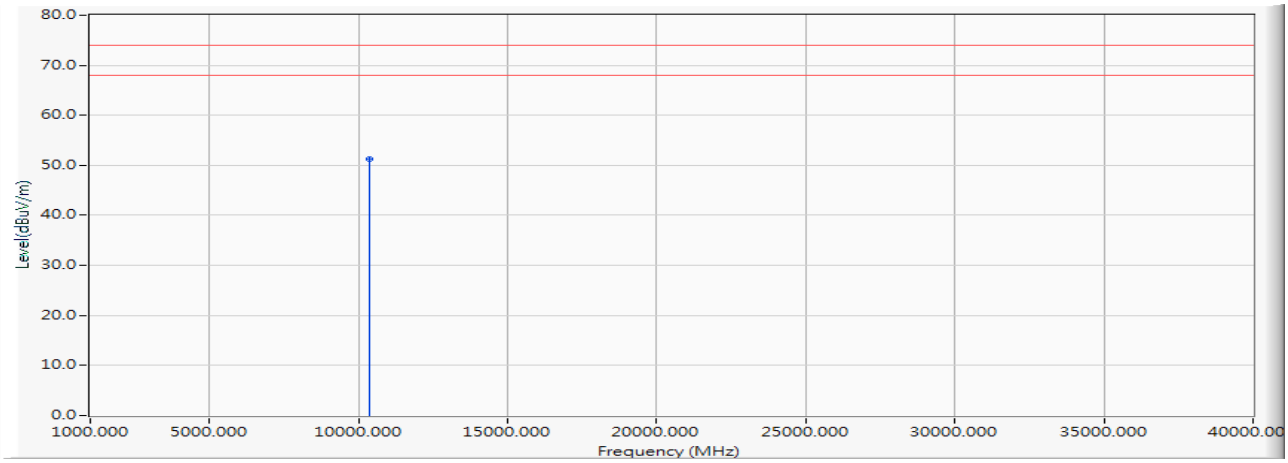



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 10.540 | 40.660 | 51.200 | -22.800 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

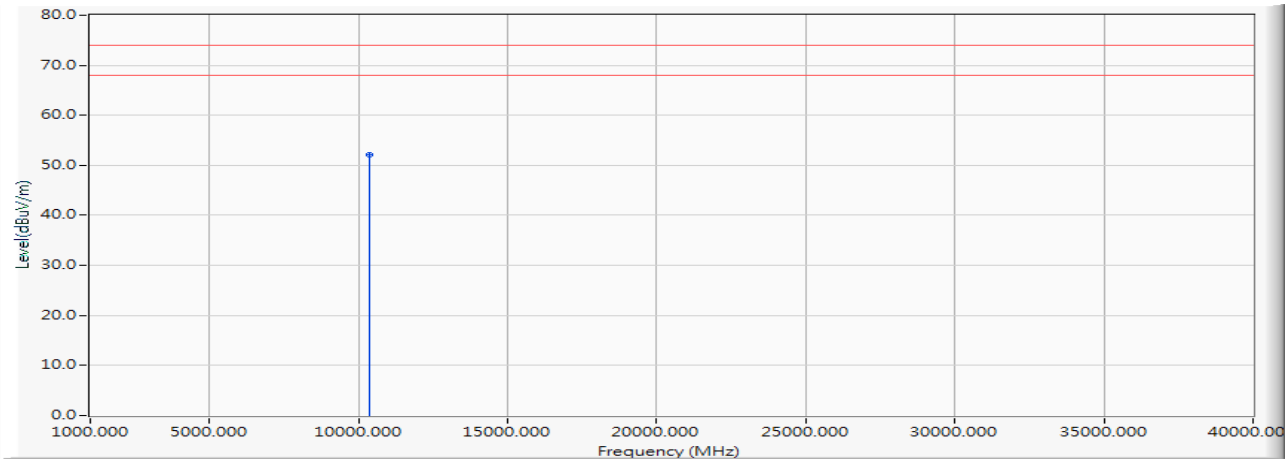



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 12.044 | 40.060 | 52.103 | -21.897 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

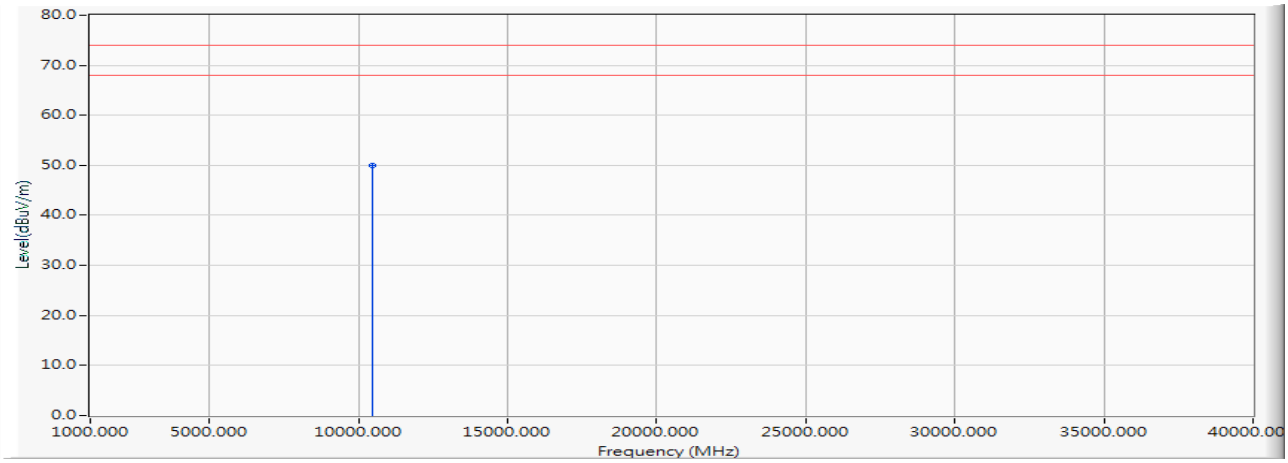



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 9.649 | 40.350 | 49.998 | -24.002 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

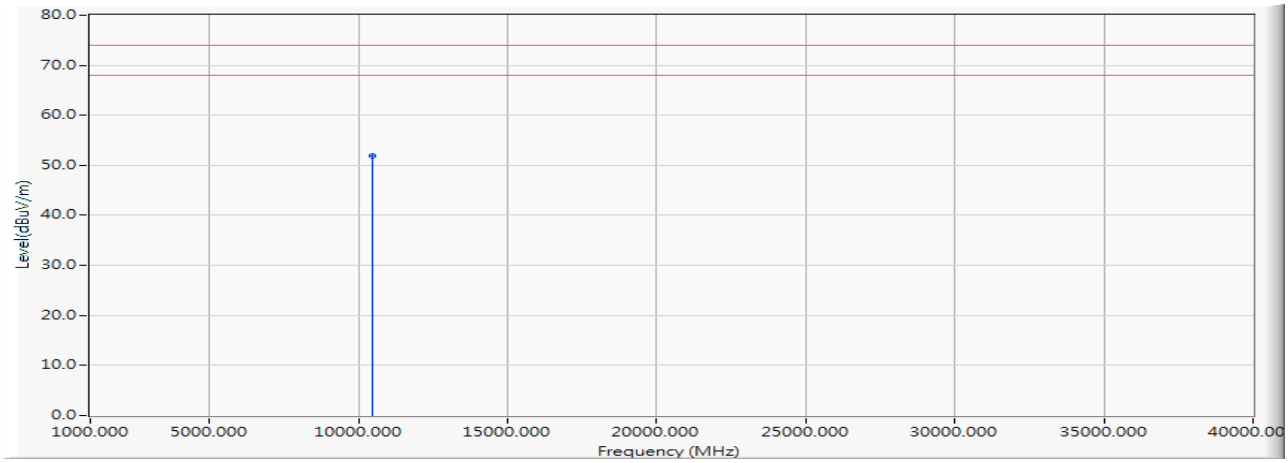



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 11.429 | 40.560 | 51.988 | -22.012 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

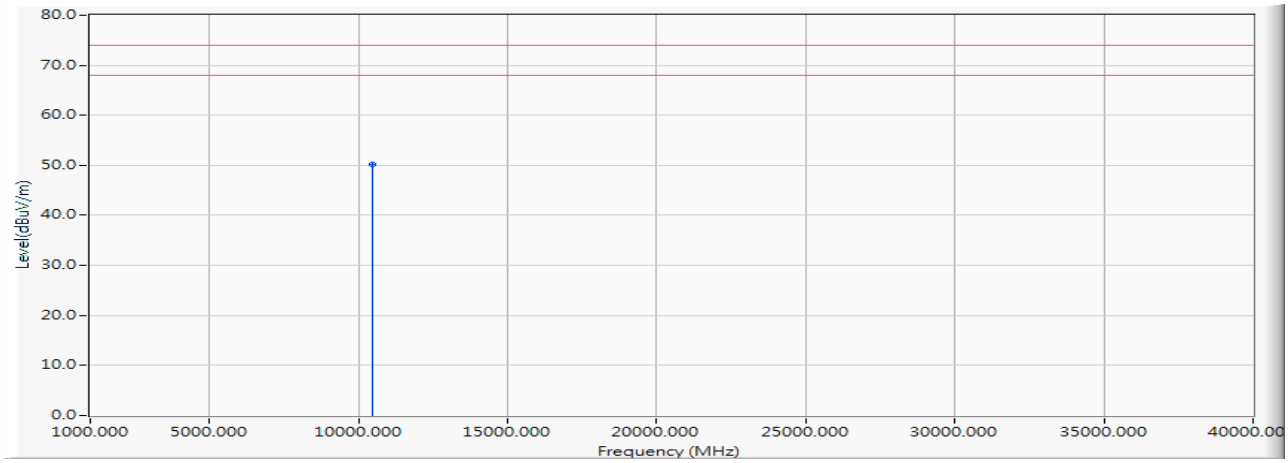



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 10.166 | 40.010 | 50.176 | -23.824 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

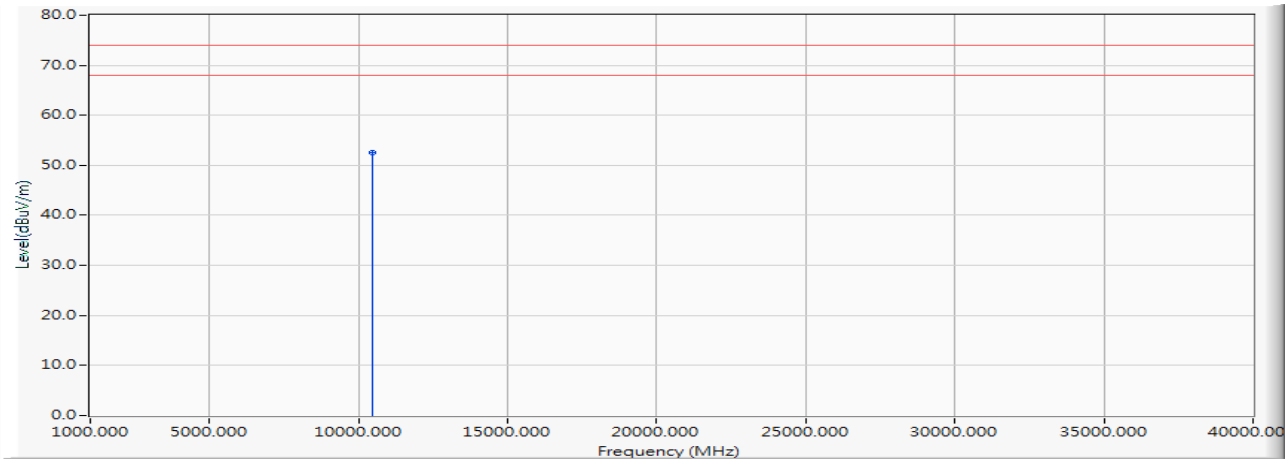



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 12.101 | 40.500 | 52.601 | -21.399 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

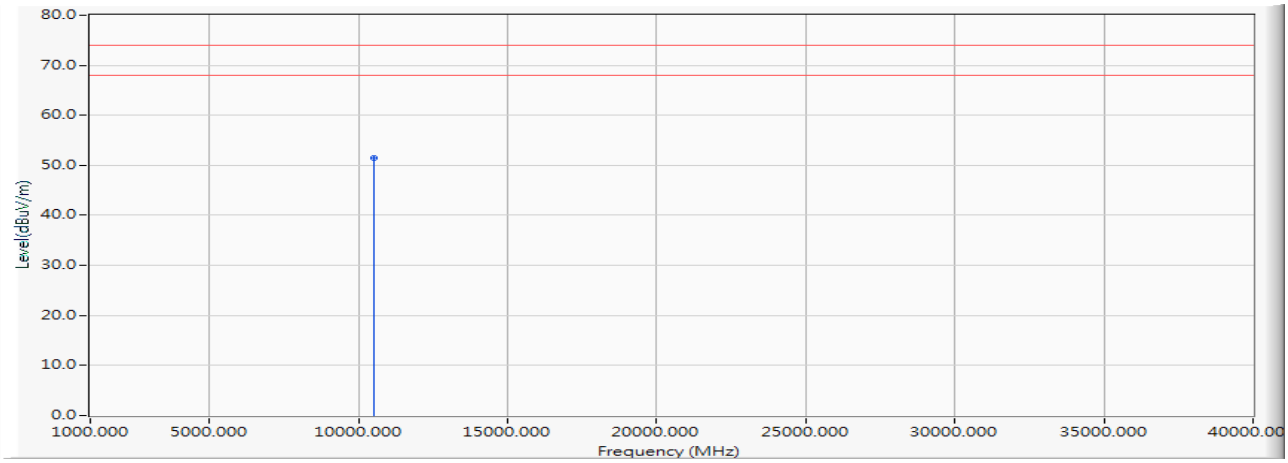



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 11.021 | 40.410 | 51.431 | -22.569 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

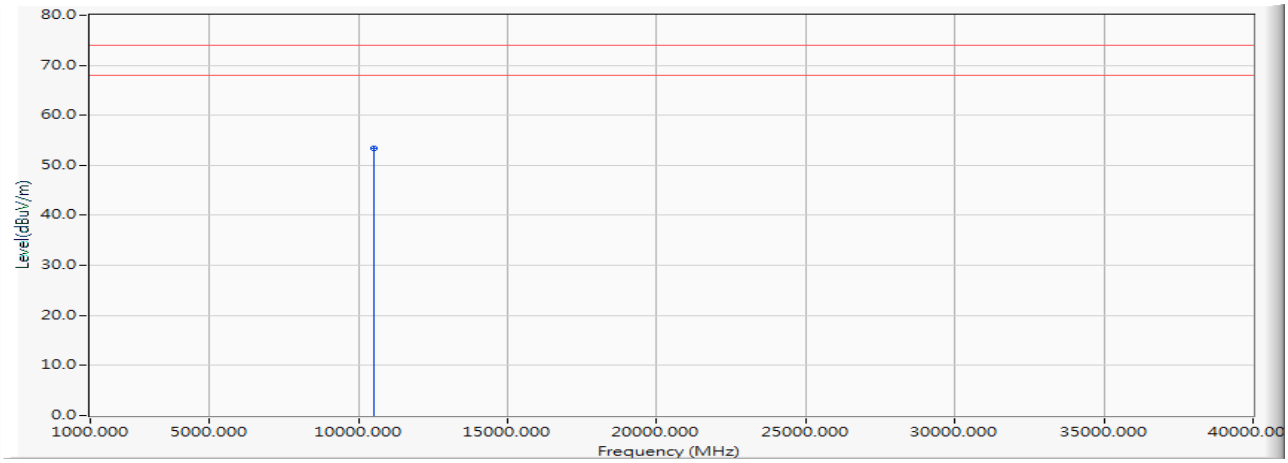



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 12.931 | 40.520 | 53.451 | -20.549 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

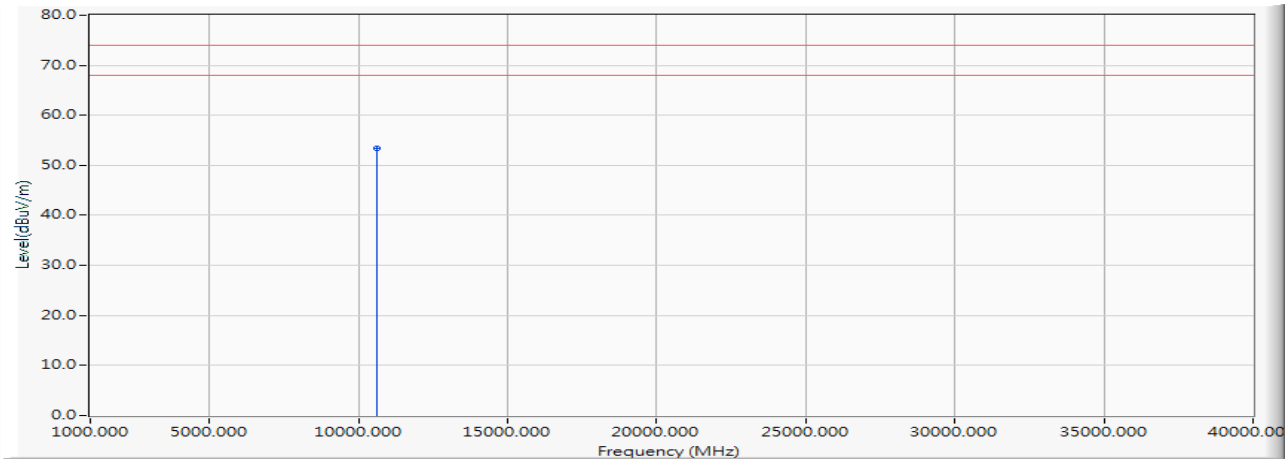



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 11.868 | 41.500 | 53.368 | -20.632 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

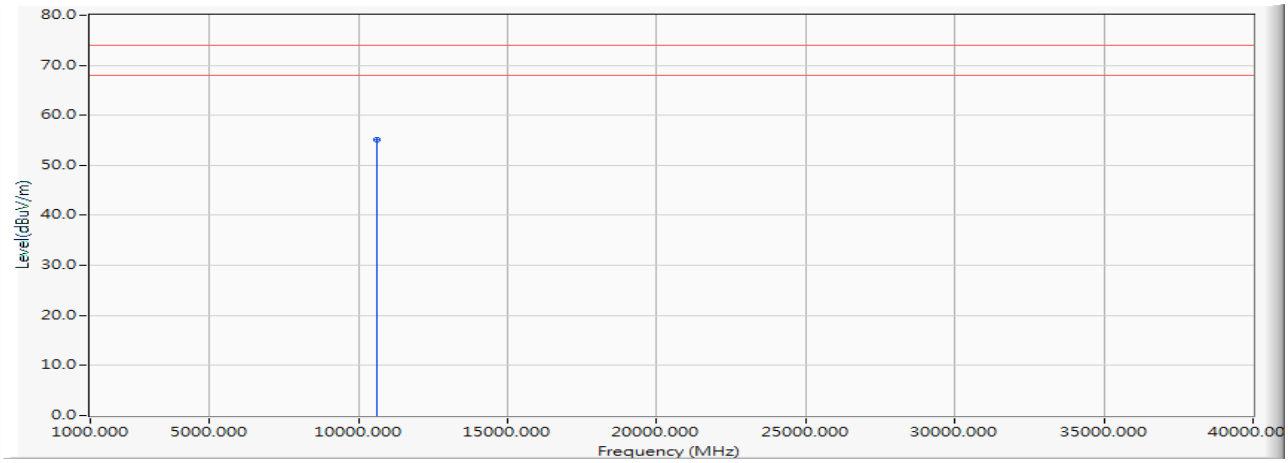



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 13.403 | 41.640 | 55.043 | -18.957 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 13.403 | 25.340 | 38.743 | -15.257 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

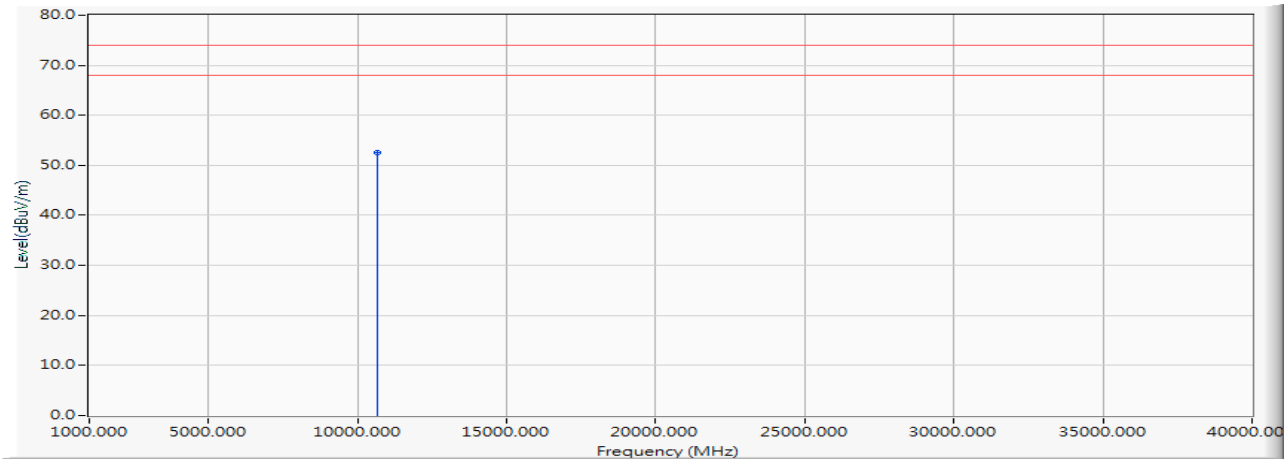



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 11.844 | 40.770 | 52.614 | -21.386 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

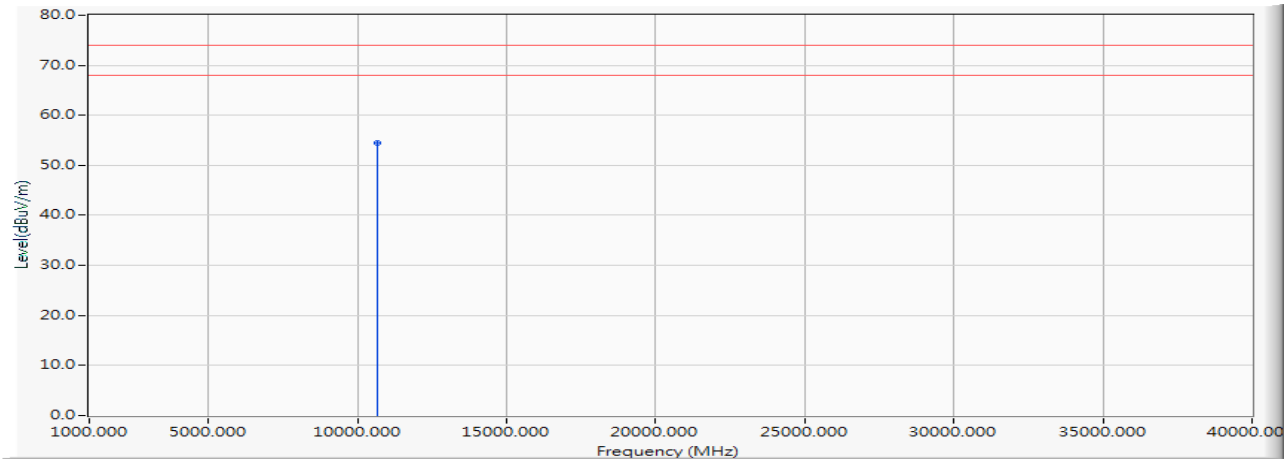



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 13.517 | 41.000 | 54.517 | -19.483 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 13.517 | 25.980 | 39.497 | -14.503 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

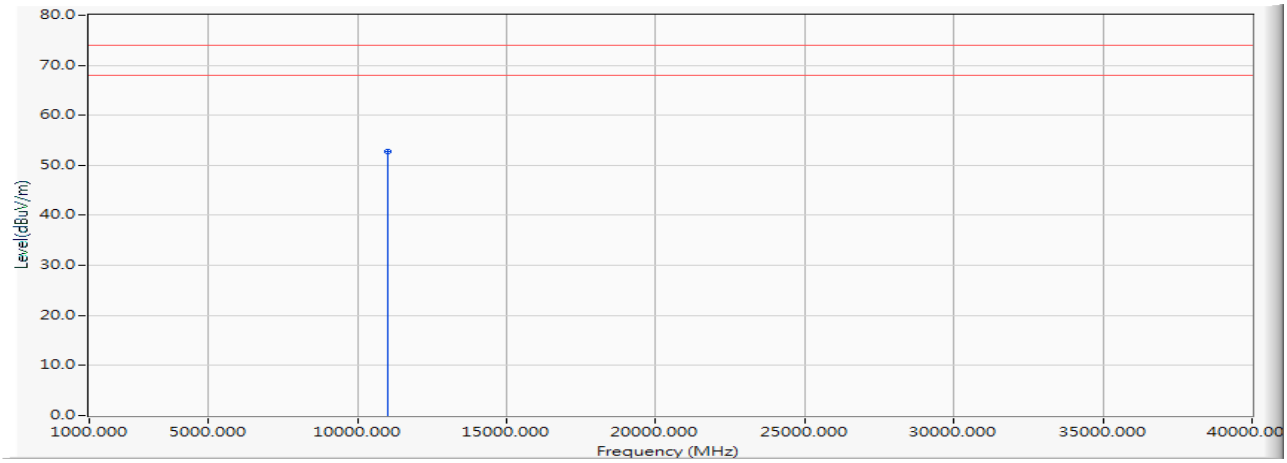



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 12.392 | 40.470 | 52.862 | -21.138 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

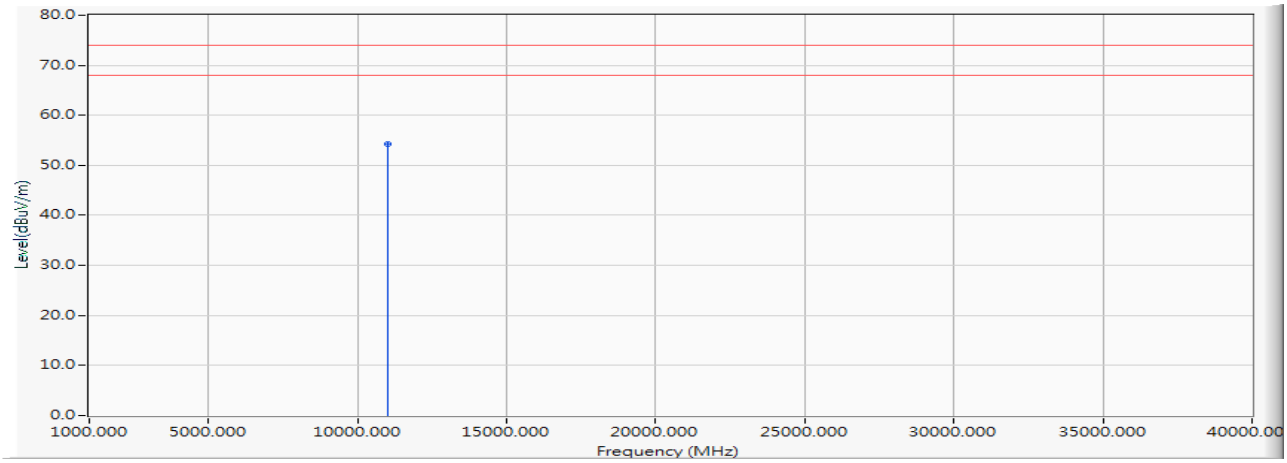


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 14.514 | 39.720 | 54.234 | -19.766 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 14.514 | 25.120 | 39.634 | -14.366 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

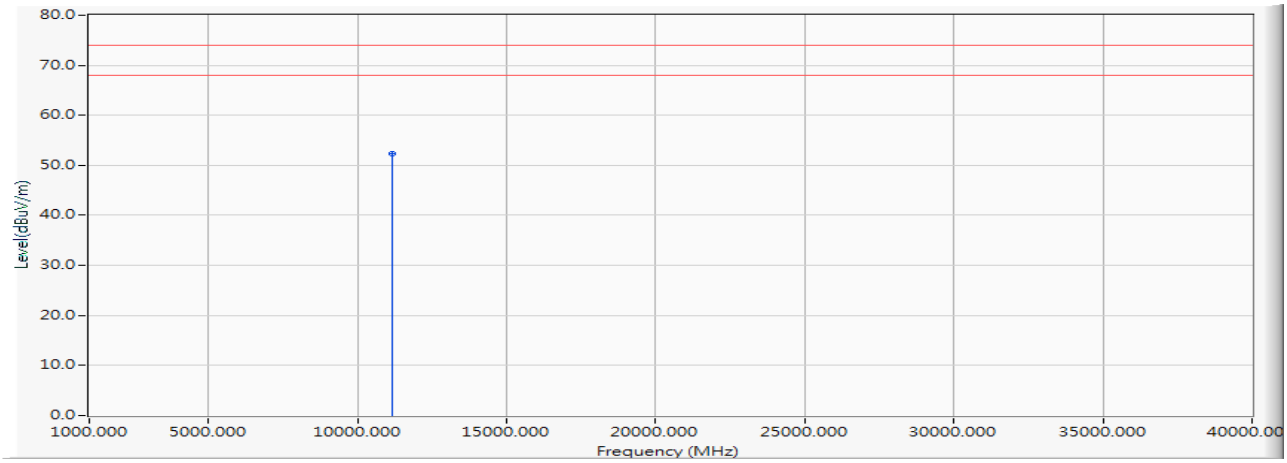



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 12.201 | 40.070 | 52.271 | -21.729 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

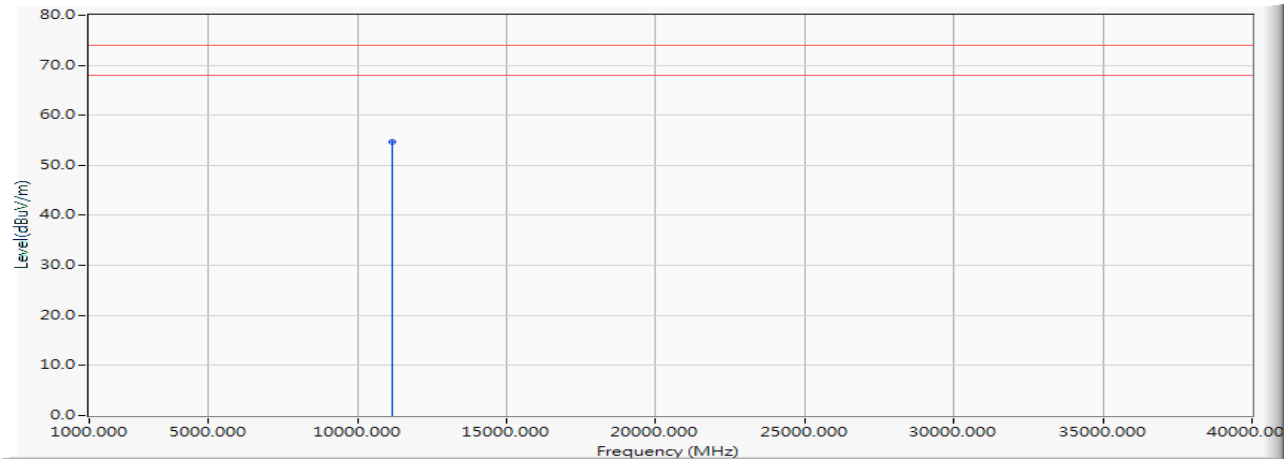



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 14.445 | 40.340 | 54.785 | -19.215 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 14.445 | 23.410 | 37.855 | -16.145 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

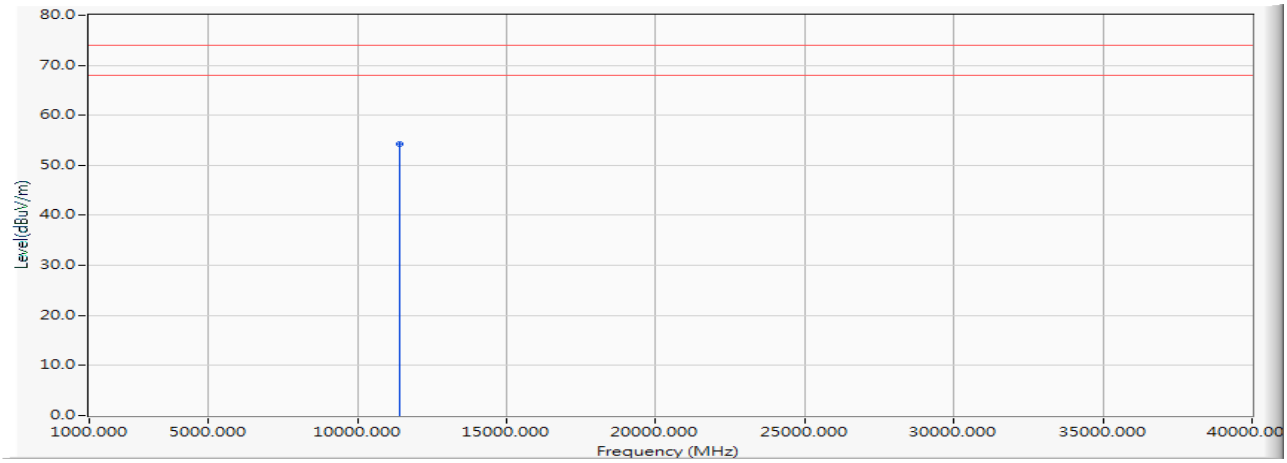



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 13.372 | 40.930 | 54.302 | -19.698 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 13.372 | 26.720 | 40.092 | -13.908 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

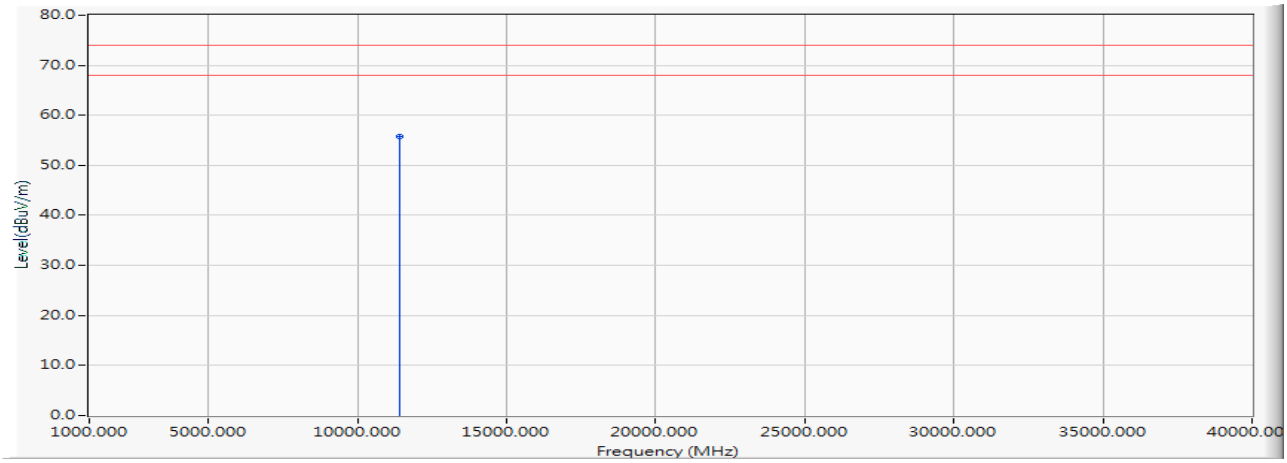



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 14.922 | 40.880 | 55.802 | -18.198 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 14.922 | 26.300 | 41.222 | -12.778 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

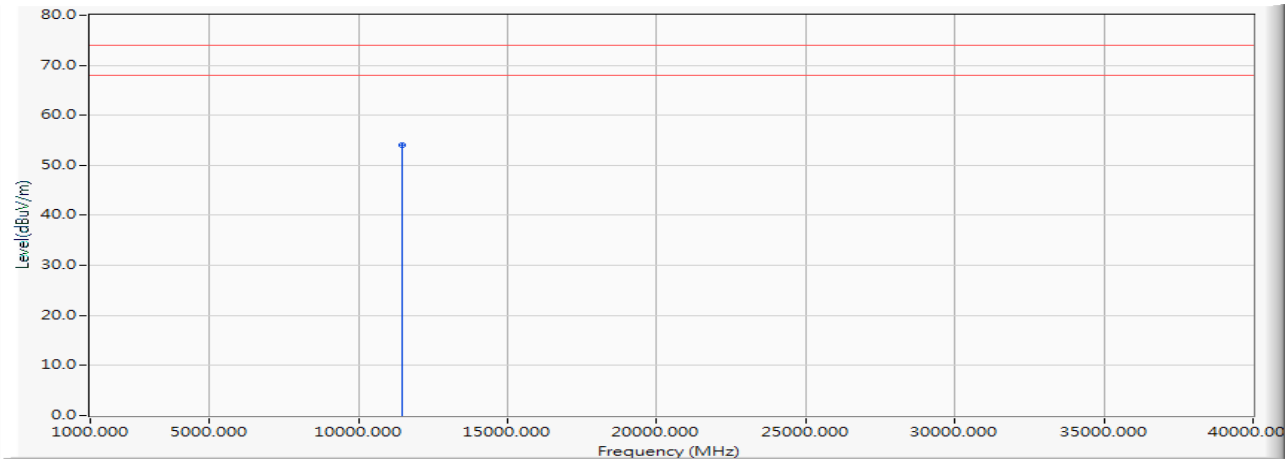


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 13.997 | 40.050 | 54.047 | -19.953 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 13.997 | 25.550 | 39.547 | -14.453 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

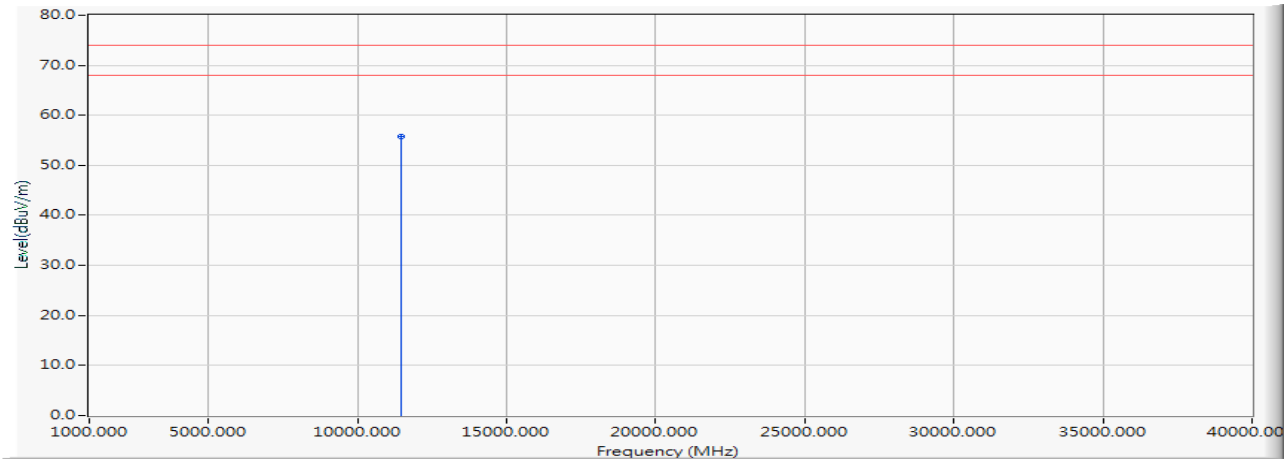


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 15.527 | 40.130 | 55.657 | -18.343 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 15.527 | 25.840 | 41.367 | -12.633 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

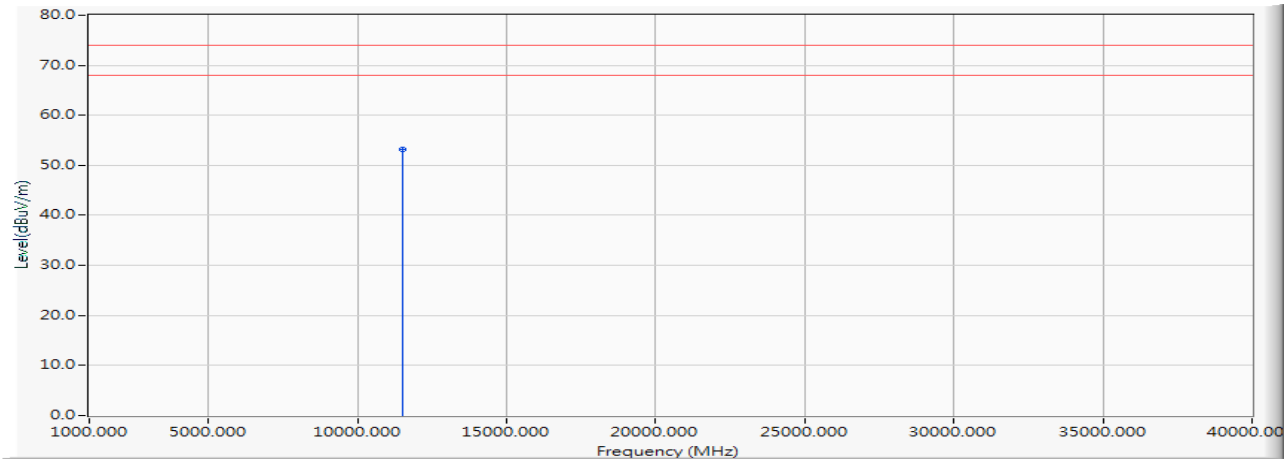



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 14.326 | 38.820 | 53.145 | -20.855 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

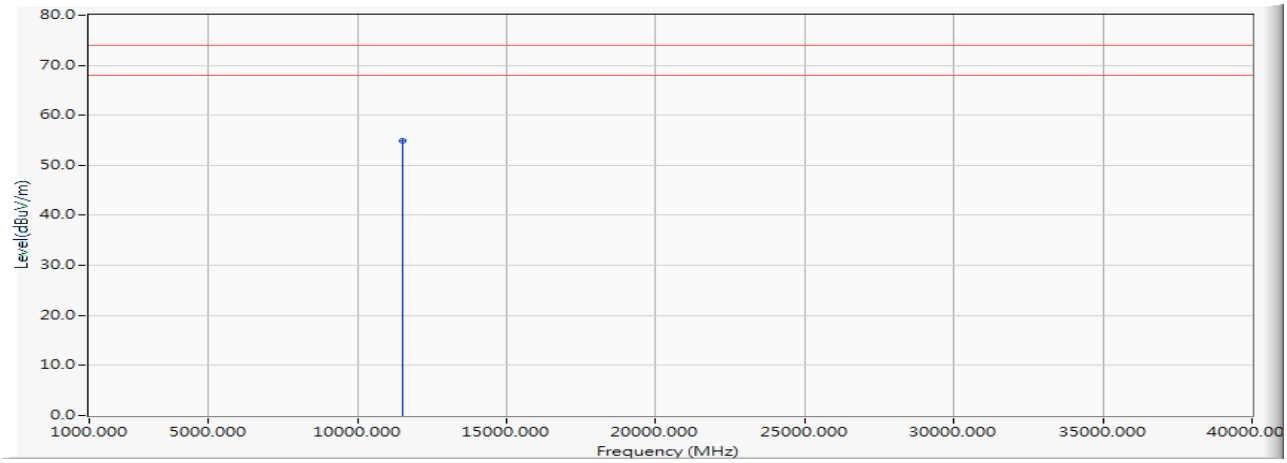


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 15.842 | 39.070 | 54.911 | -19.089 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 15.842 | 21.190 | 37.031 | -16.969 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

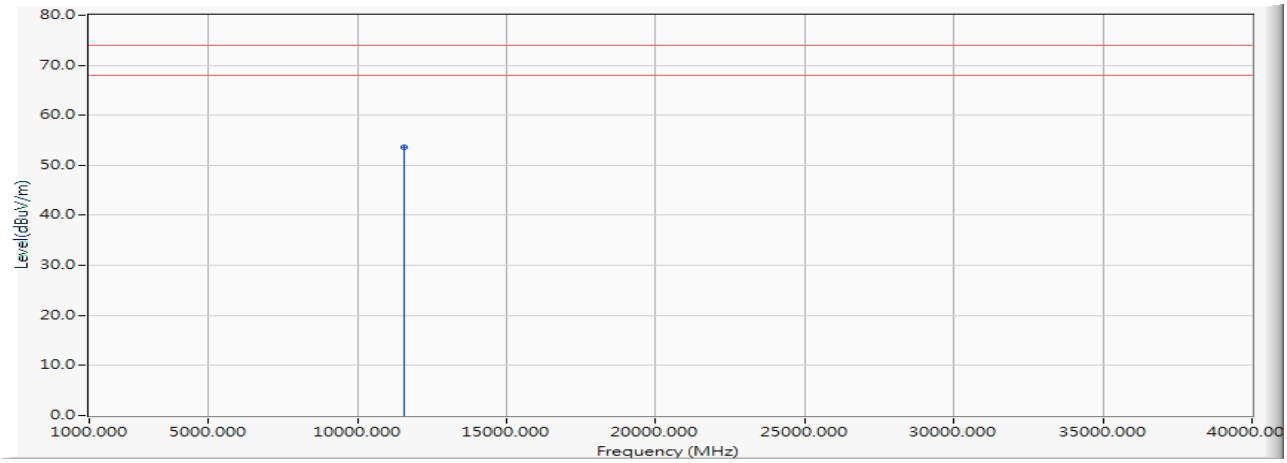



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 14.849 | 38.830 | 53.679 | -20.321 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

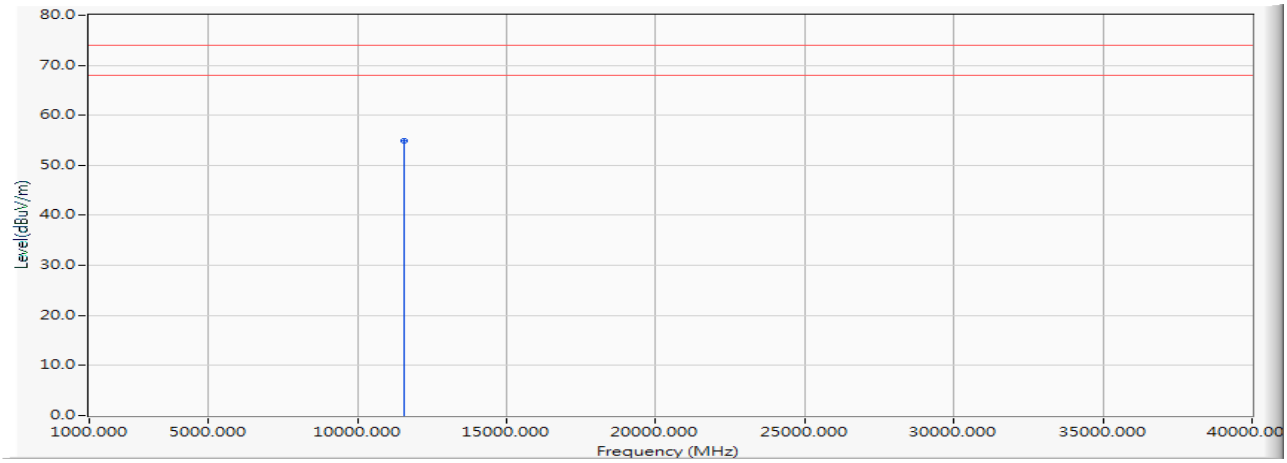


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 16.215 | 38.710 | 54.924 | -19.076 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 16.215 | 23.460 | 39.674 | -14.326 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

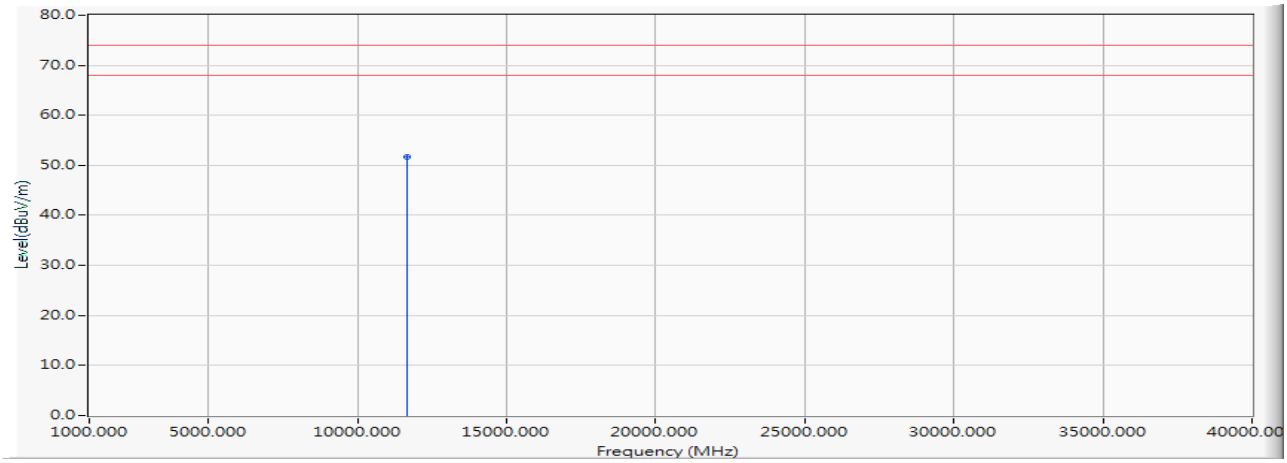



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 13.179 | 38.520 | 51.699 | -22.301 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

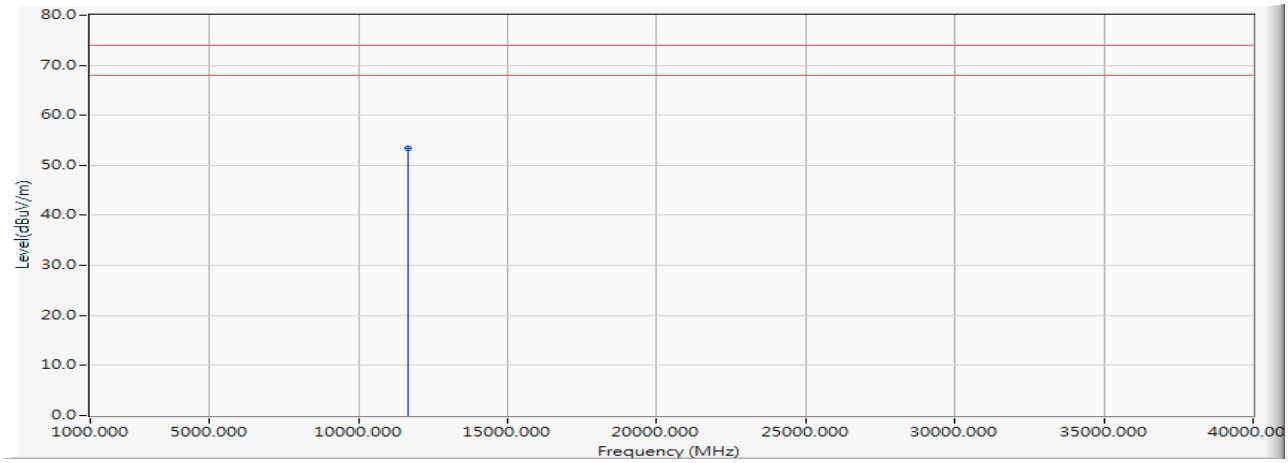



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 14.634 | 38.670 | 53.304 | -20.696 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

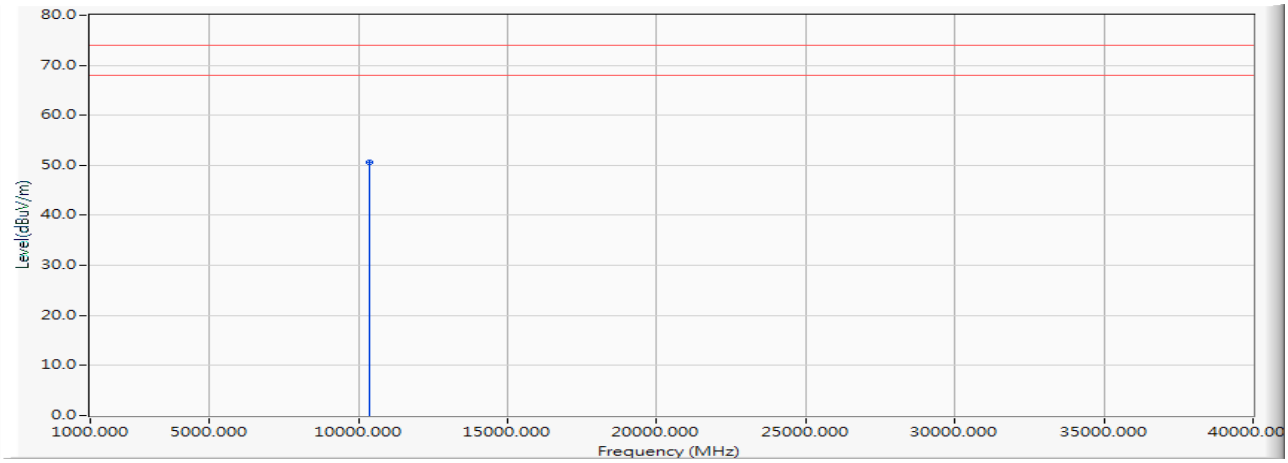



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 10.164 | 40.380 | 50.544 | -23.456 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

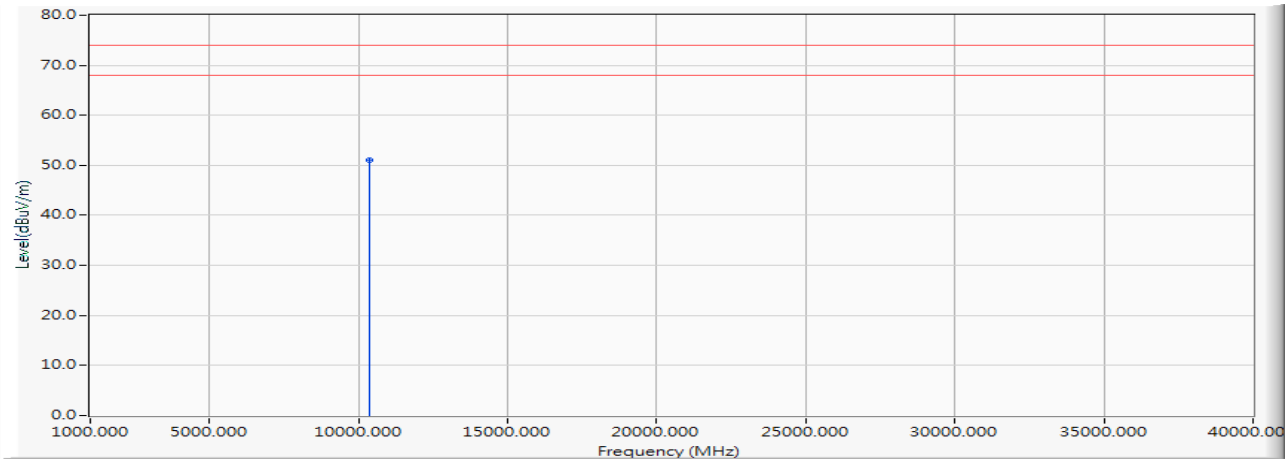



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 11.729 | 39.210 | 50.940 | -23.060 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 46 (5230 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

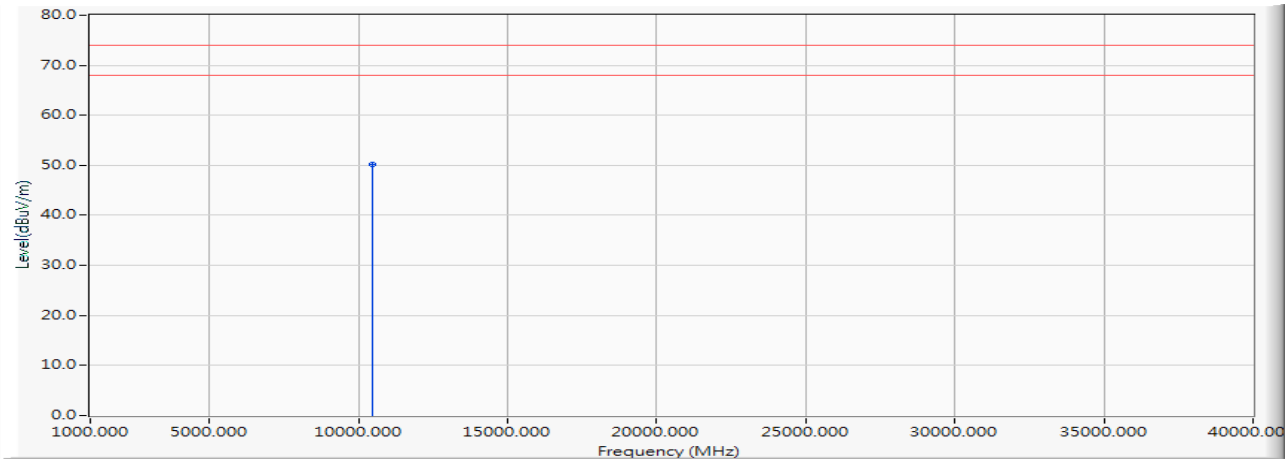



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 9.786 | 40.490 | 50.276 | -23.724 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

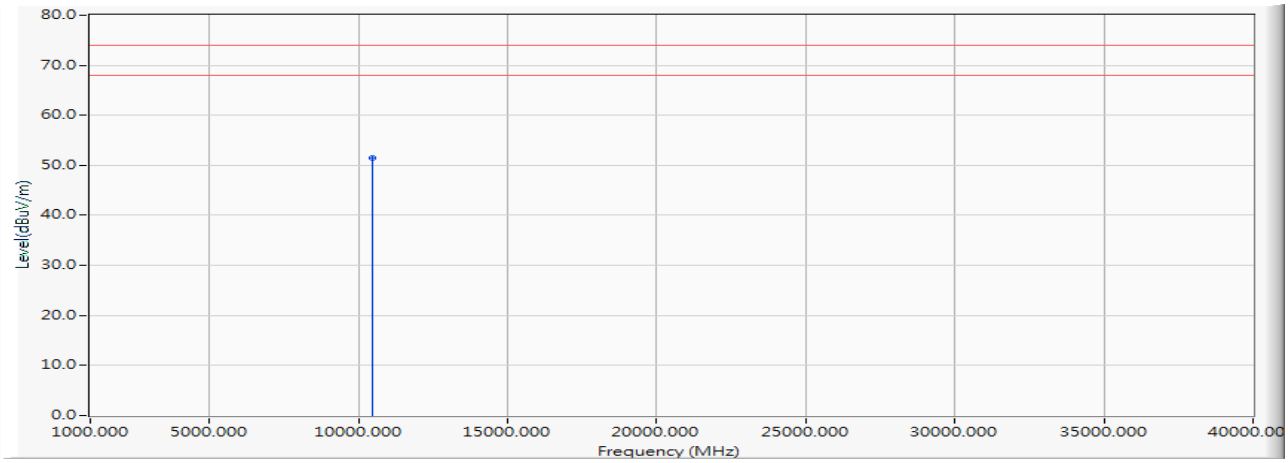



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 11.644 | 39.760 | 51.404 | -22.596 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

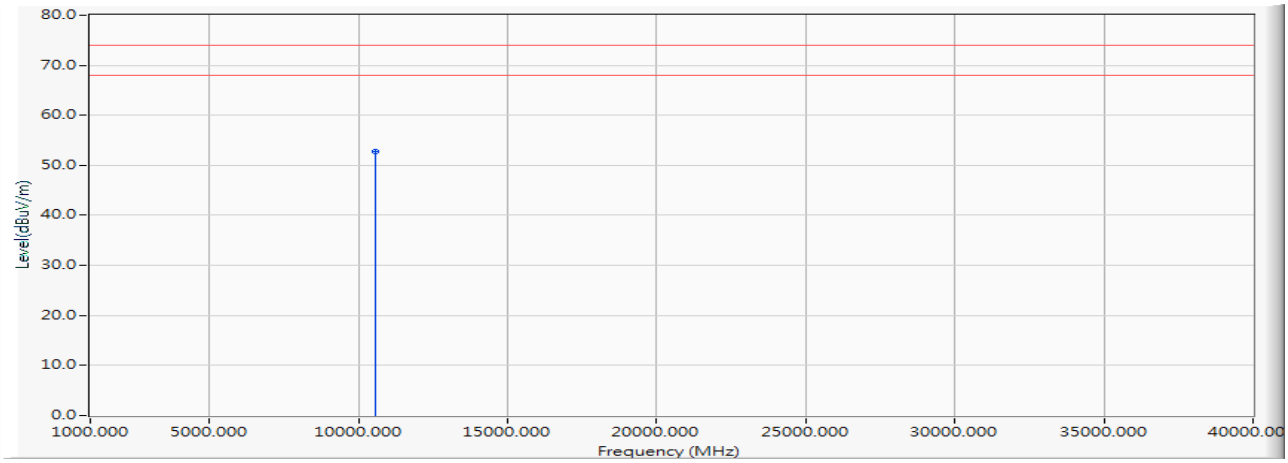



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 11.479 | 41.350 | 52.829 | -21.171 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

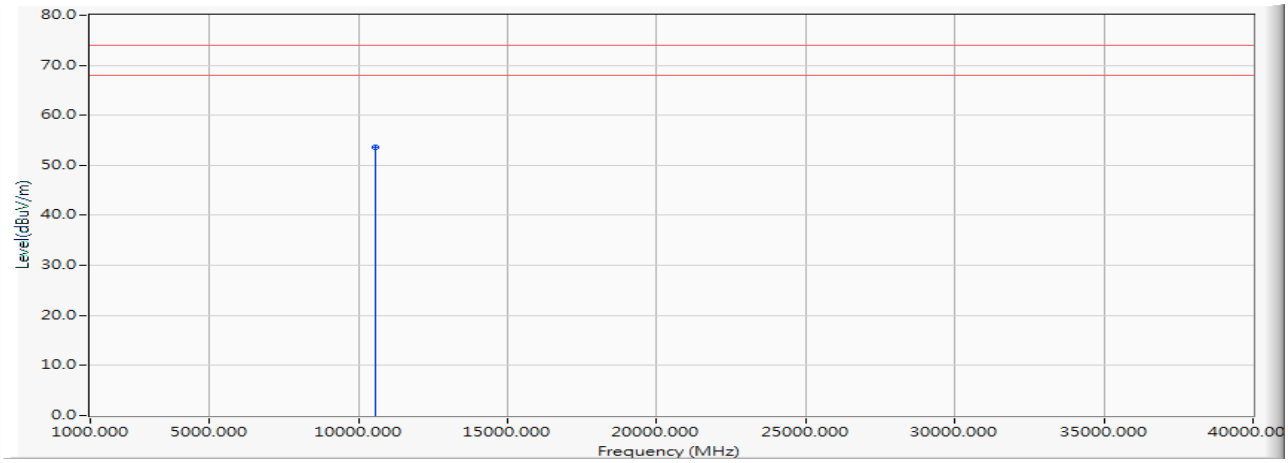



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 13.289 | 40.410 | 53.699 | -20.301 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 62 (5310 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

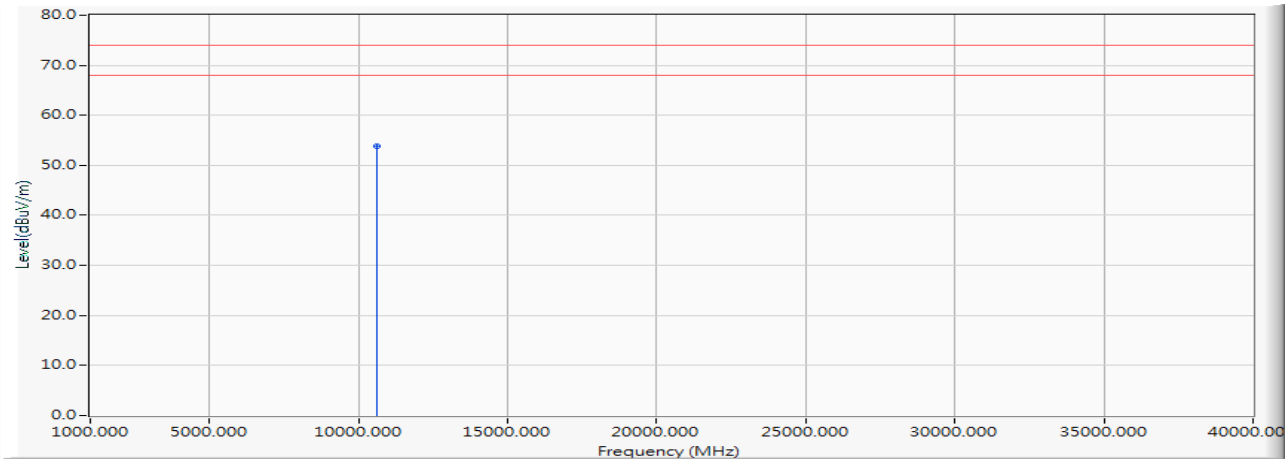



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 11.862 | 41.880 | 53.742 | -20.258 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 62 (5310 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

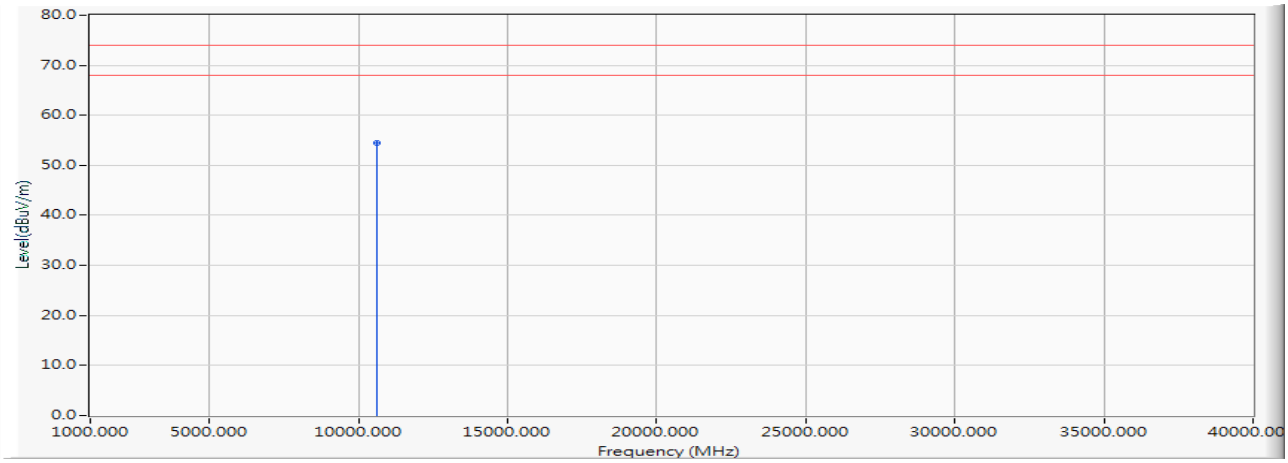



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 13.449 | 40.950 | 54.399 | -19.601 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 13.449 | 25.890 | 39.339 | -14.661 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

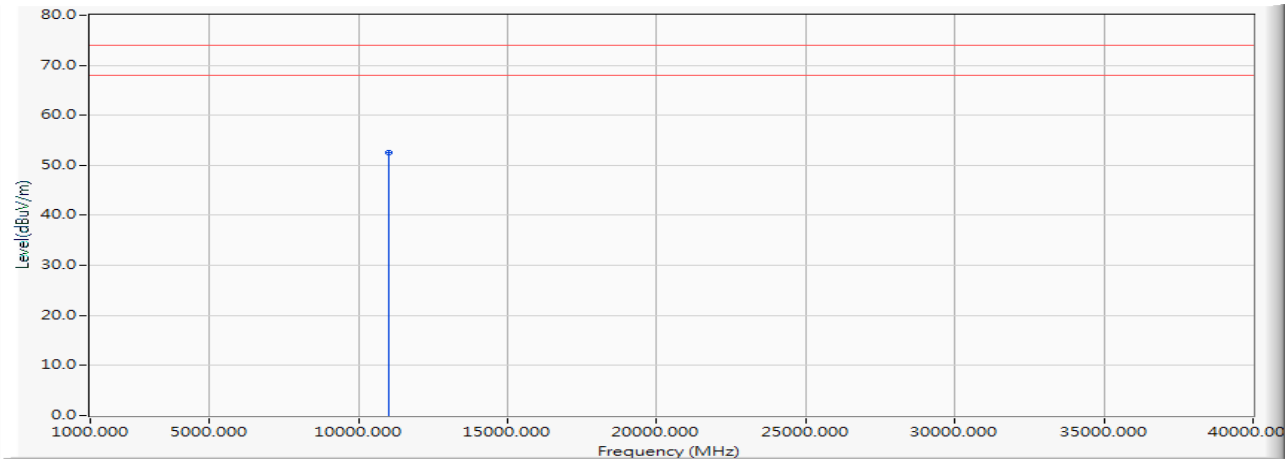



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 12.632 | 40.000 | 52.632 | -21.368 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

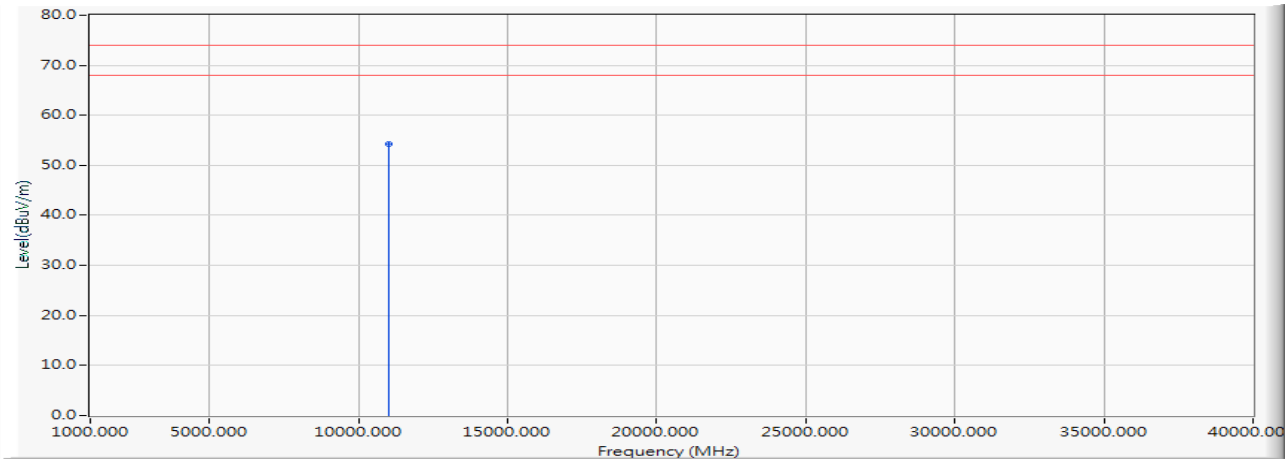



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 14.778 | 39.410 | 54.188 | -19.812 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 14.778 | 25.070 | 39.848 | -14.152 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

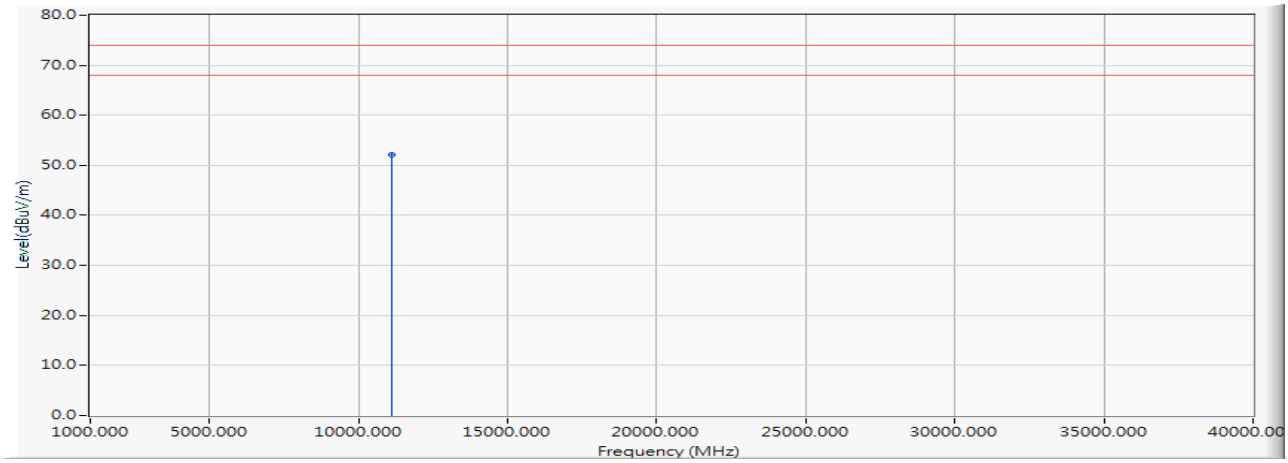



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 12.305 | 39.790 | 52.095 | -21.905 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

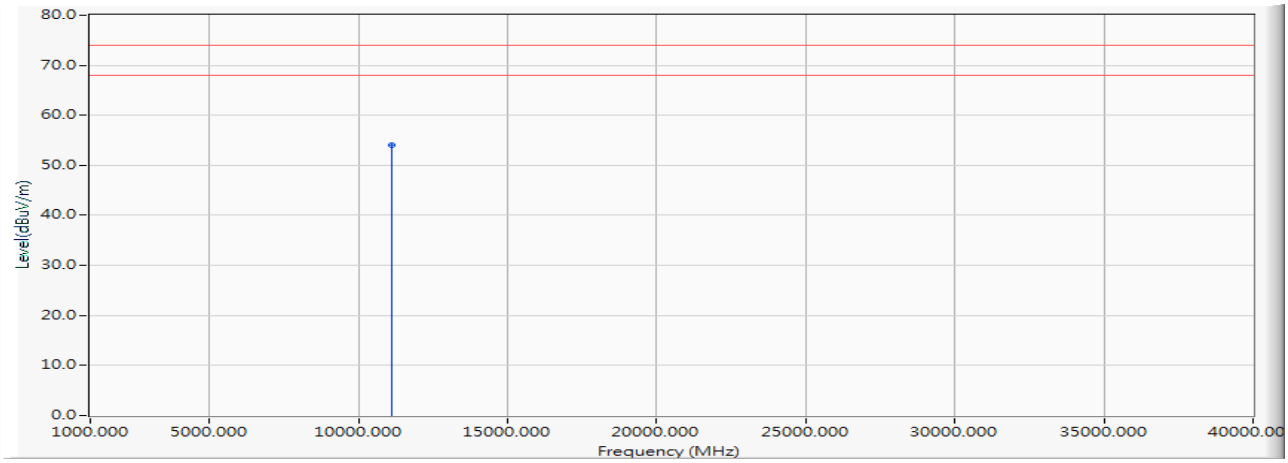



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 14.559 | 39.480 | 54.039 | -19.961 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 14.559 | 24.290 | 38.849 | -15.151 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

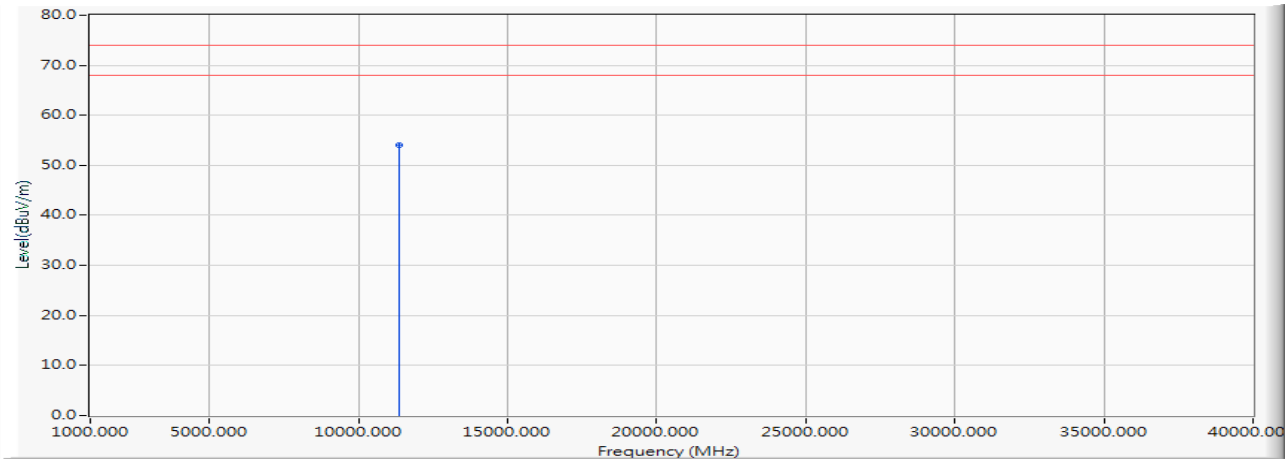



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 12.852 | 41.110 | 53.961 | -20.039 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

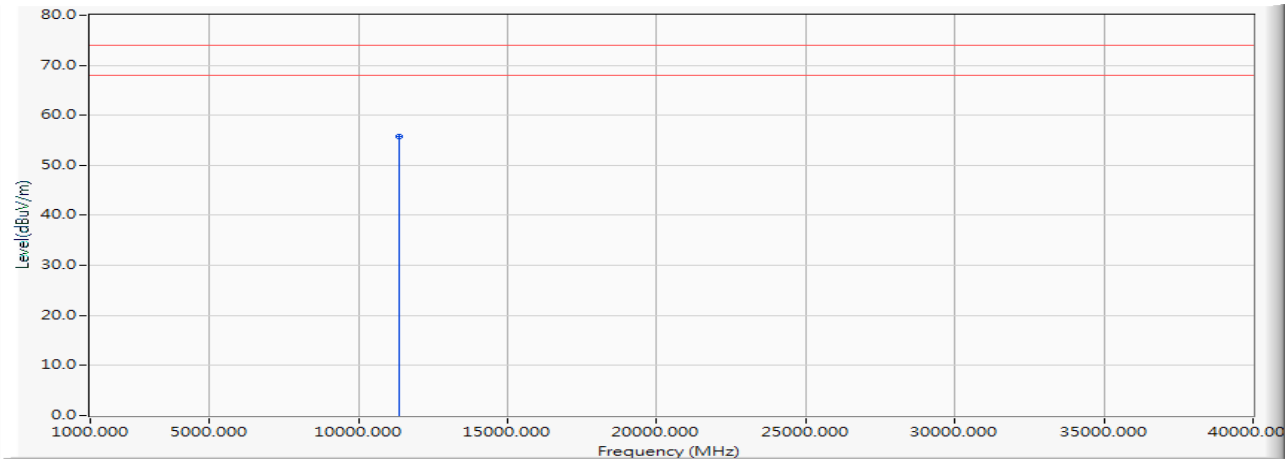



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 14.594 | 41.170 | 55.764 | -18.236 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 14.594 | 25.840 | 40.434 | -13.566 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

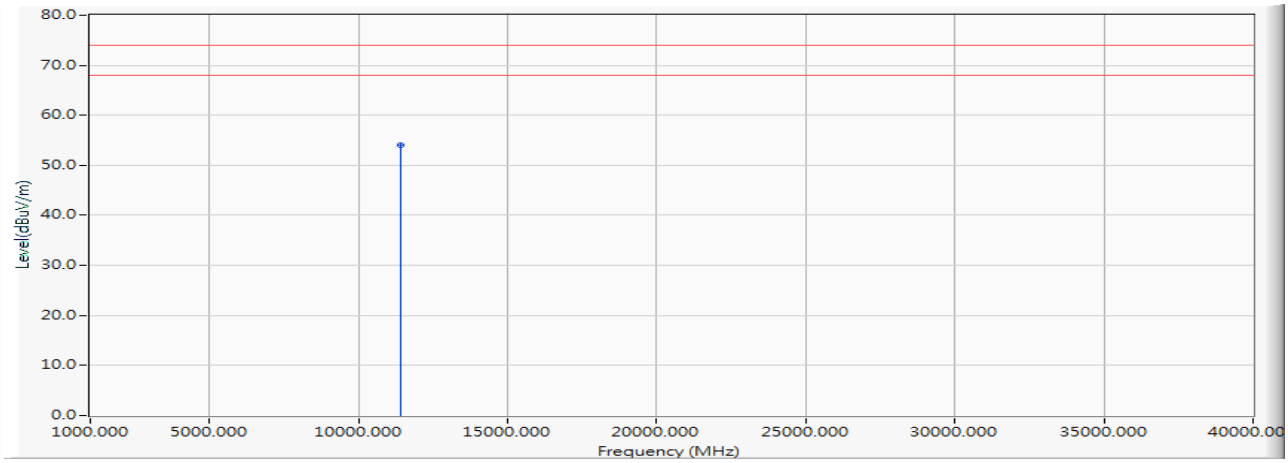



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 13.675 | 40.380 | 54.054 | -19.946 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 13.675 | 26.330 | 40.004 | -13.996 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142 (5710 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

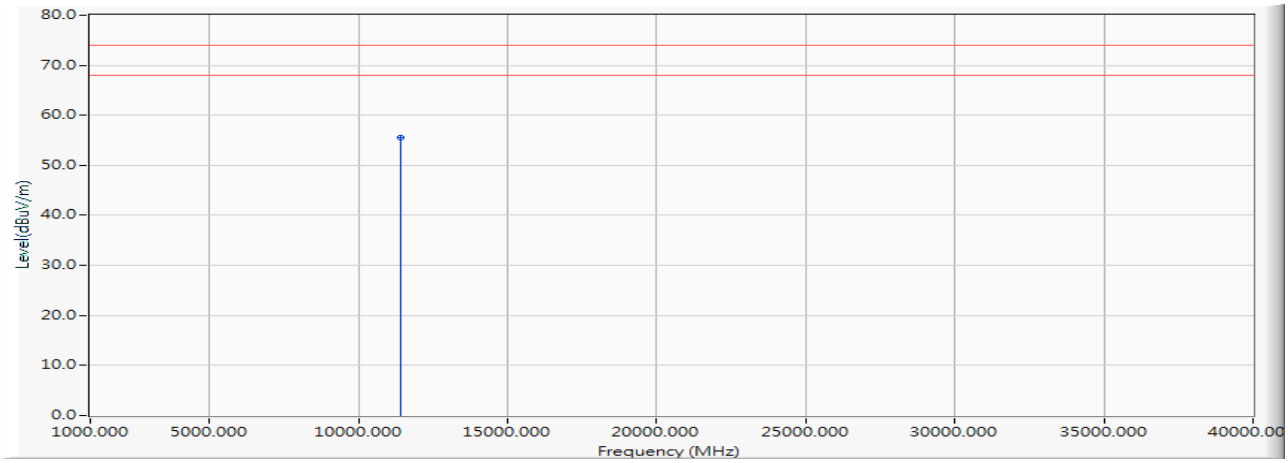



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 15.210 | 40.360 | 55.570 | -18.430 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 15.210 | 26.060 | 41.270 | -12.730 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

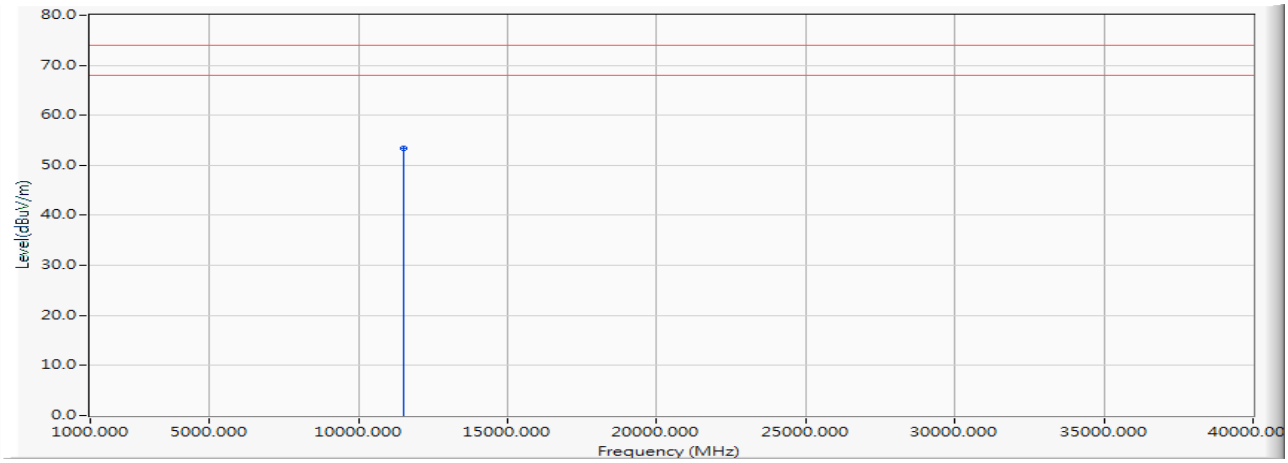



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 14.402 | 39.020 | 53.422 | -20.578 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

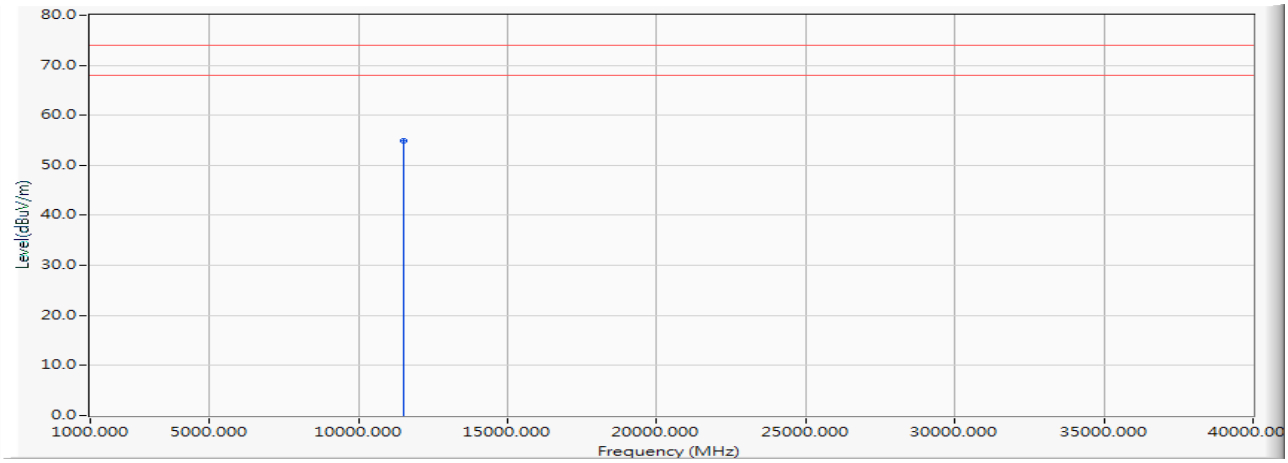



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 15.894 | 39.000 | 54.894 | -19.106 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 15.894 | 23.640 | 39.534 | -14.466 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

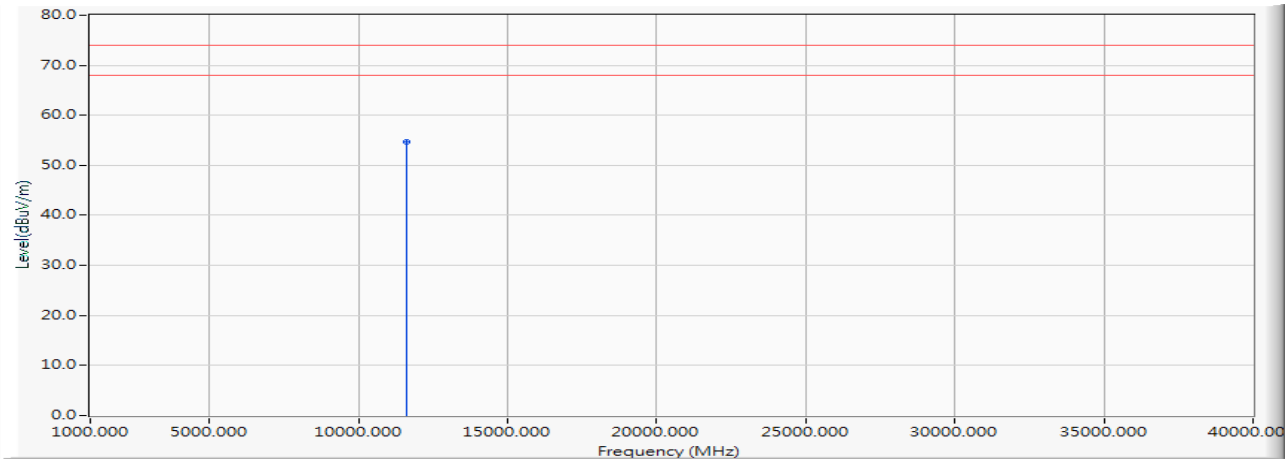



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 15.138 | 39.600 | 54.738 | -19.262 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 15.138 | 22.760 | 37.898 | -16.102 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

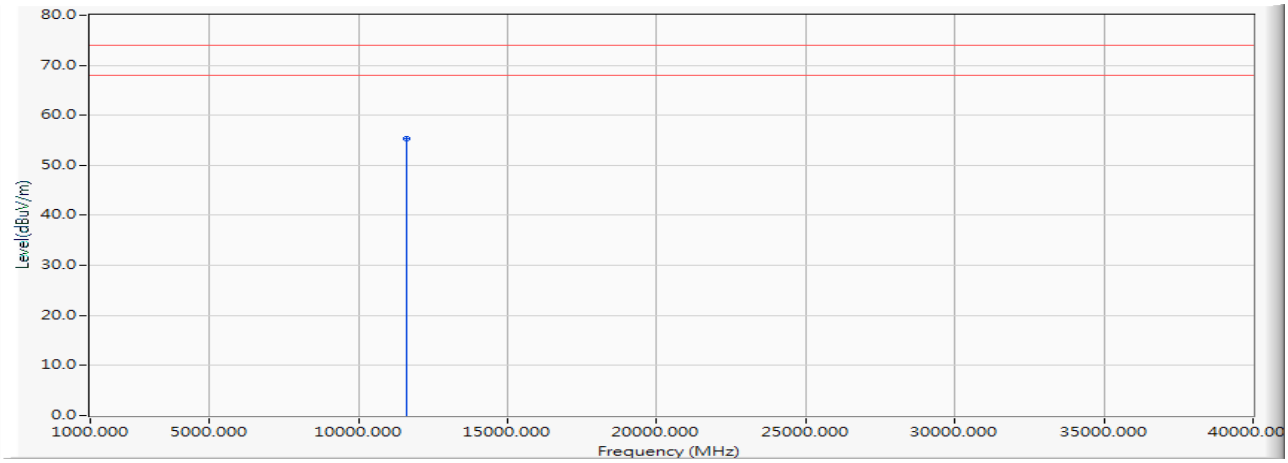



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 16.461 | 38.940 | 55.401 | -18.599 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 16.461 | 22.800 | 39.261 | -14.739 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

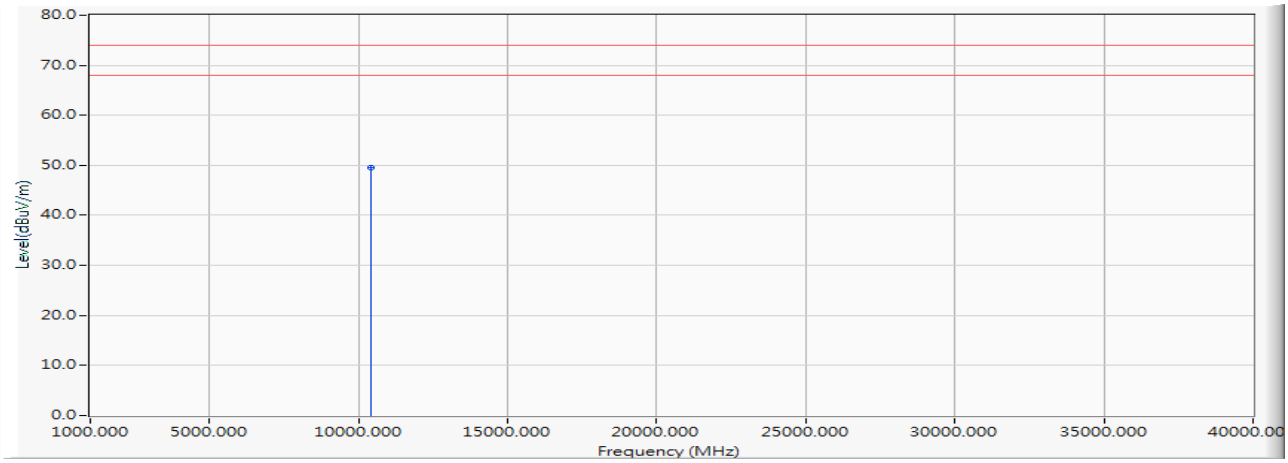



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 9.711 | 39.790 | 49.502 | -24.498 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

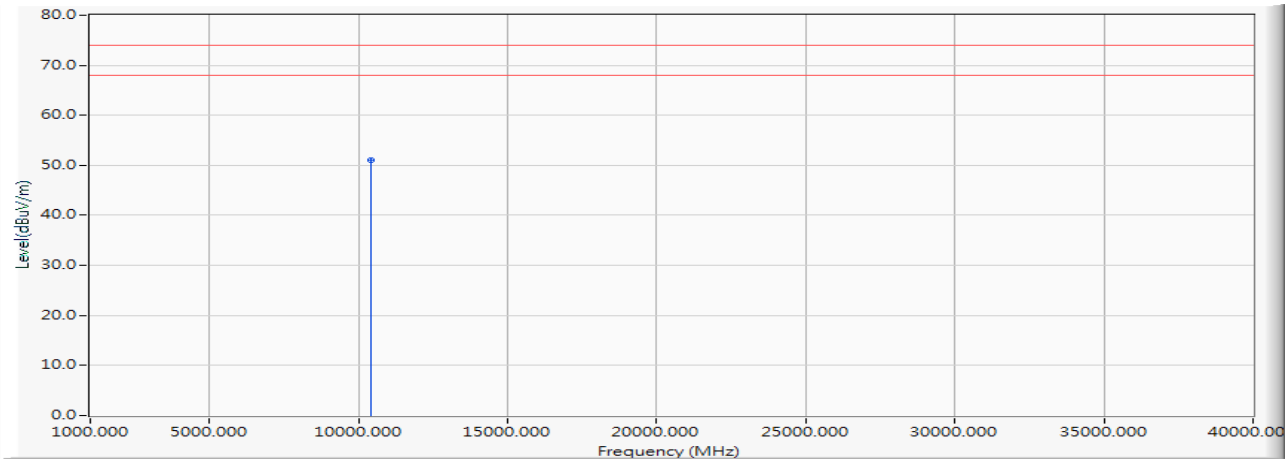



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 11.415 | 39.660 | 51.075 | -22.925 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

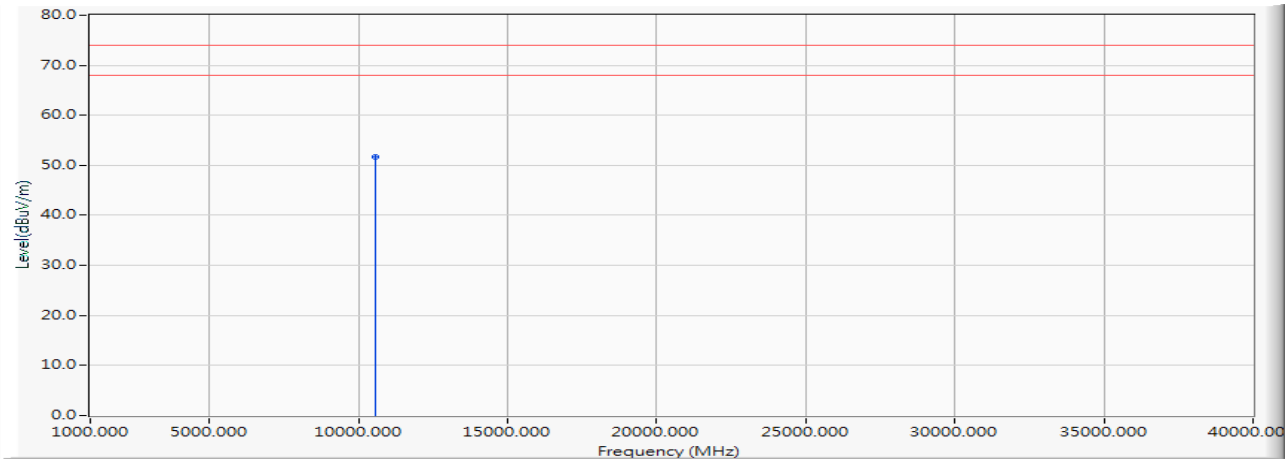



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 11.823 | 39.900 | 51.724 | -22.276 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

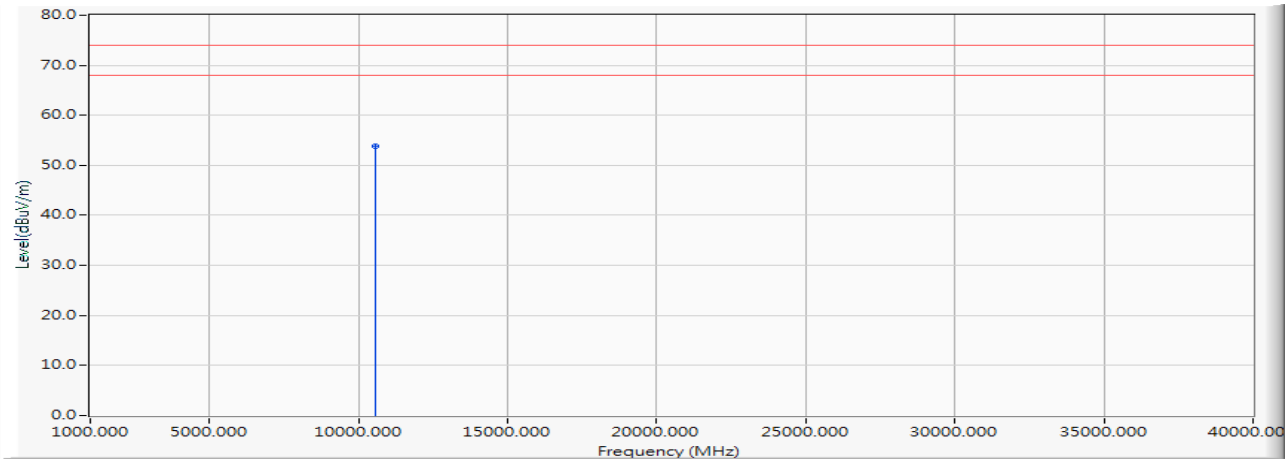



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 13.426 | 40.410 | 53.836 | -20.164 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

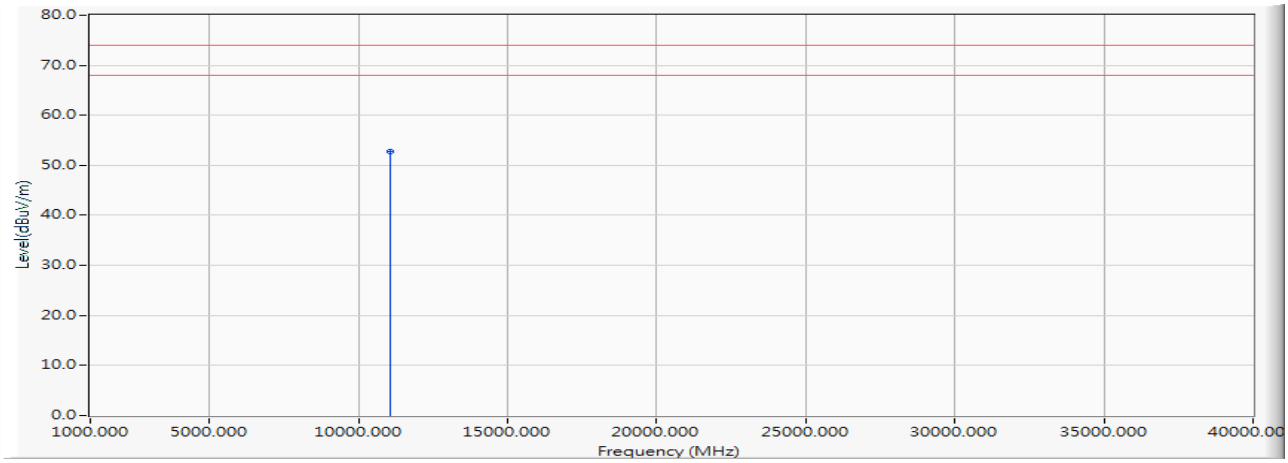



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 12.824 | 39.880 | 52.704 | -21.296 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

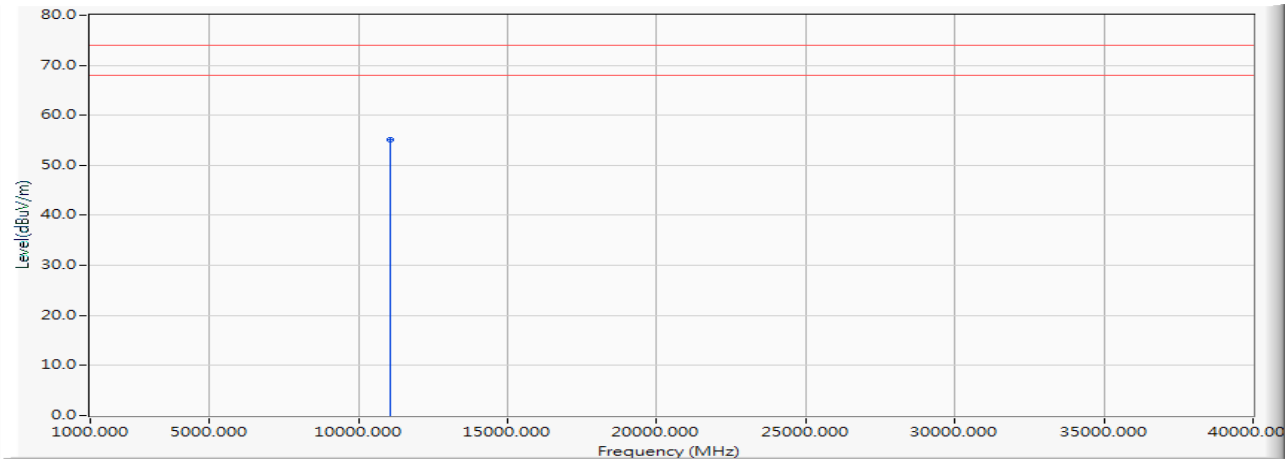



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 15.026 | 40.050 | 55.076 | -18.924 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 15.026 | 24.610 | 39.636 | -14.364 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

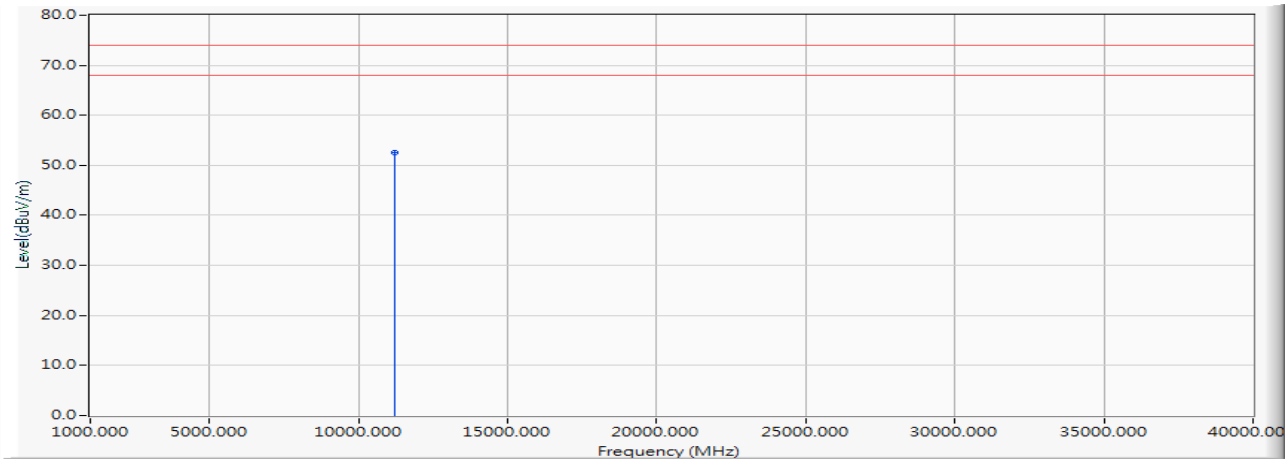



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 12.120 | 40.510 | 52.630 | -21.370 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

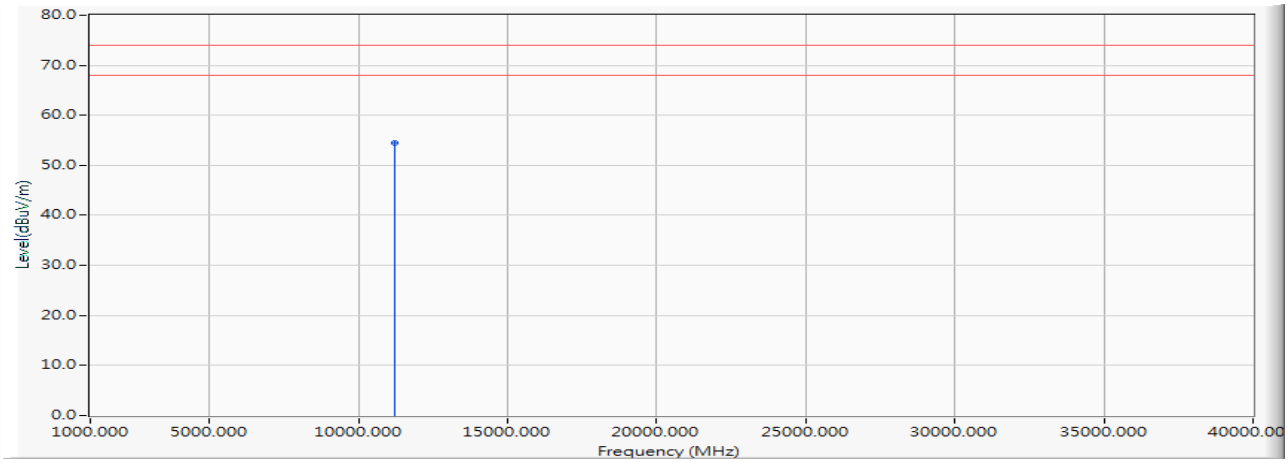



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 14.284 | 40.240 | 54.523 | -19.477 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 14.284 | 26.420 | 40.703 | -13.297 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

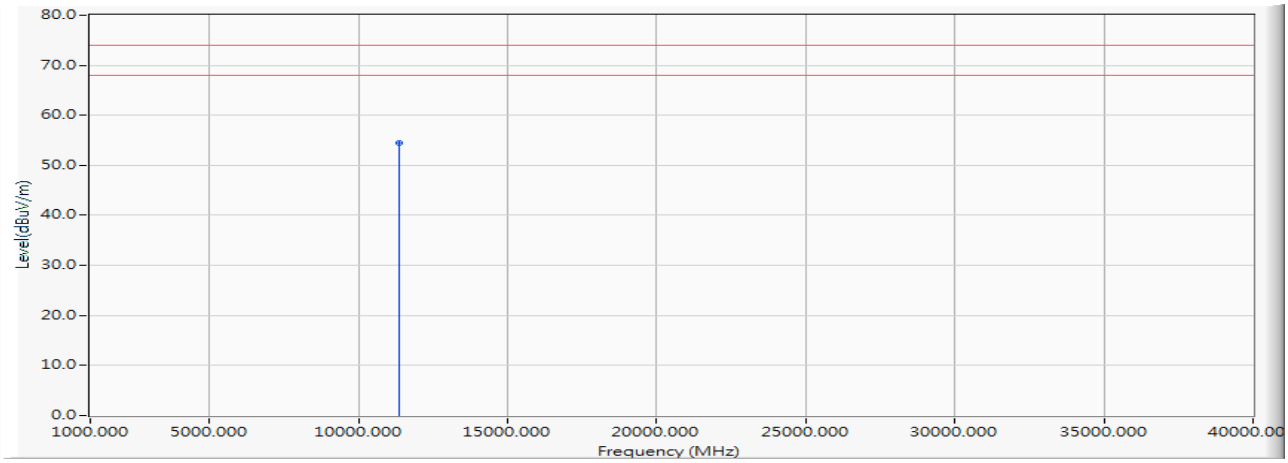



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 13.200 | 41.360 | 54.560 | -19.440 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 13.200 | 25.790 | 38.990 | -15.010 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

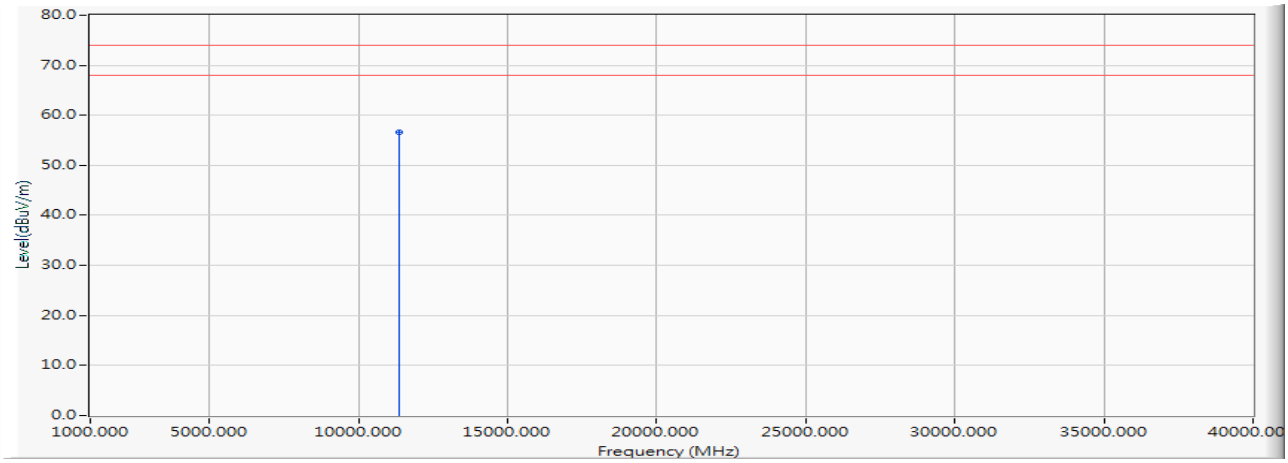



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 14.808 | 41.760 | 56.568 | -17.432 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 14.808 | 30.440 | 45.248 | -8.752 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

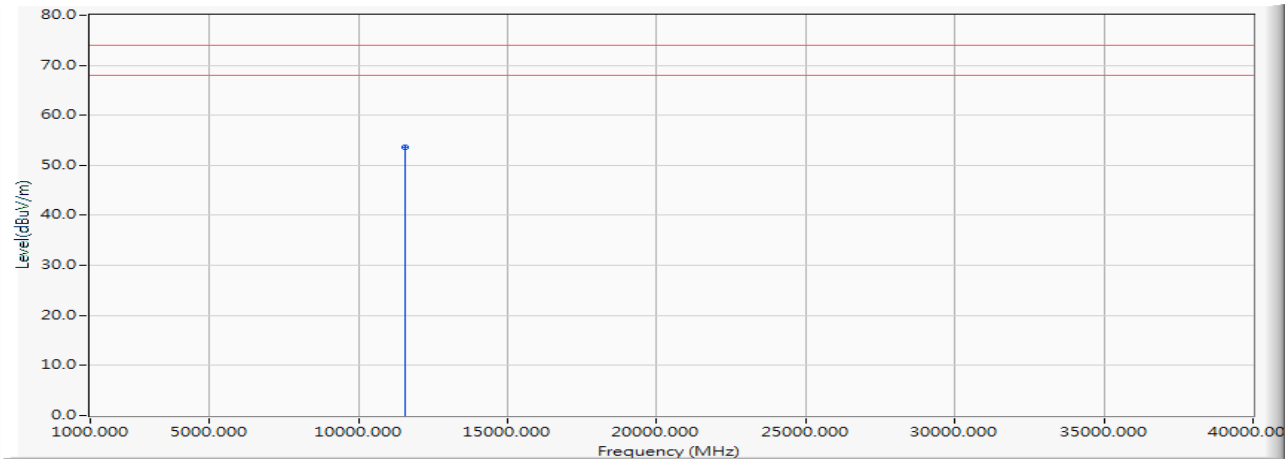



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 14.599 | 39.060 | 53.659 | -20.341 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

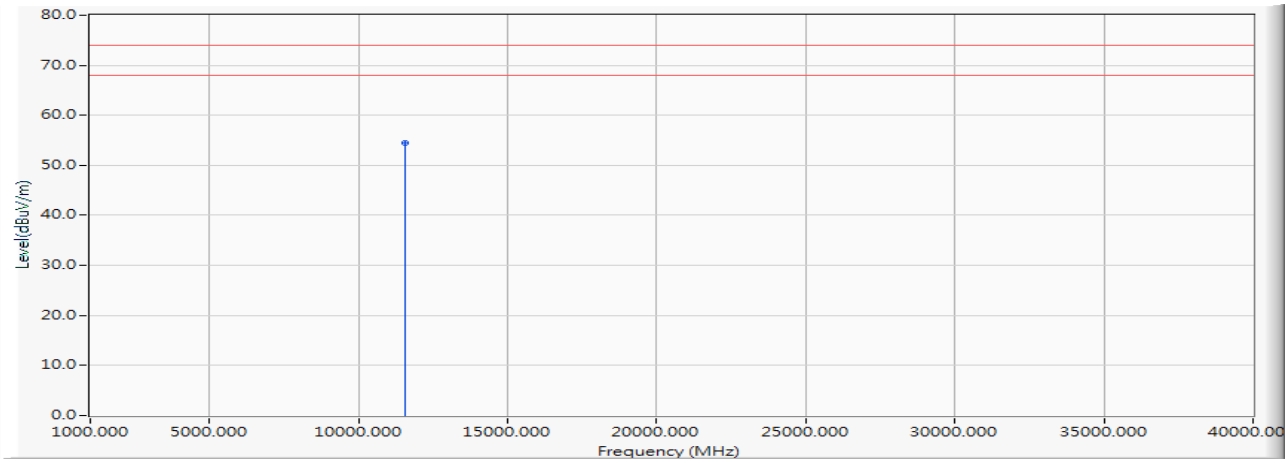



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 16.007 | 38.510 | 54.517 | -19.483 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 16.007 | 23.030 | 39.037 | -14.963 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 50 (5250MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

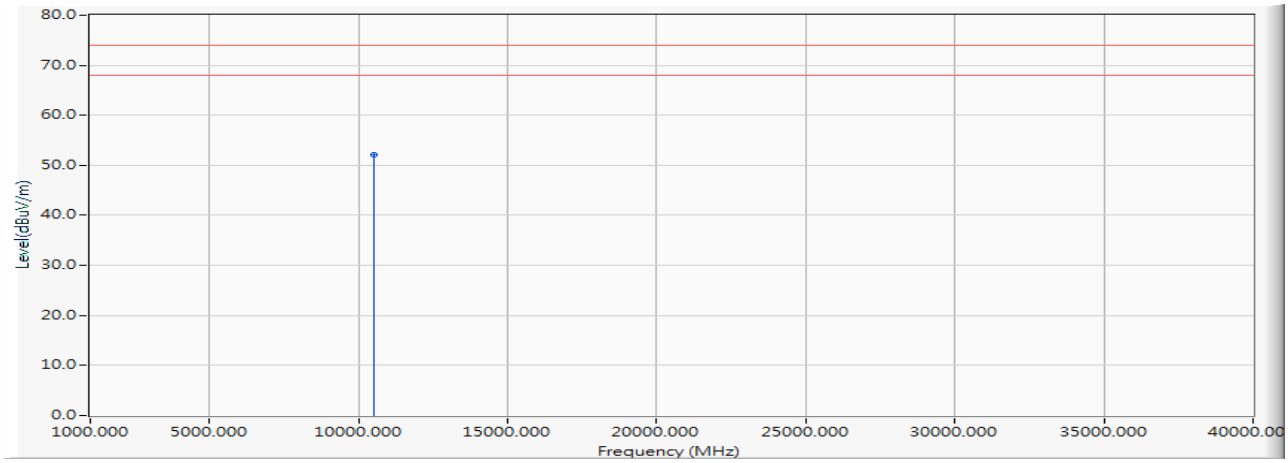



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 10.558 | 41.510 | 52.068 | -21.932 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

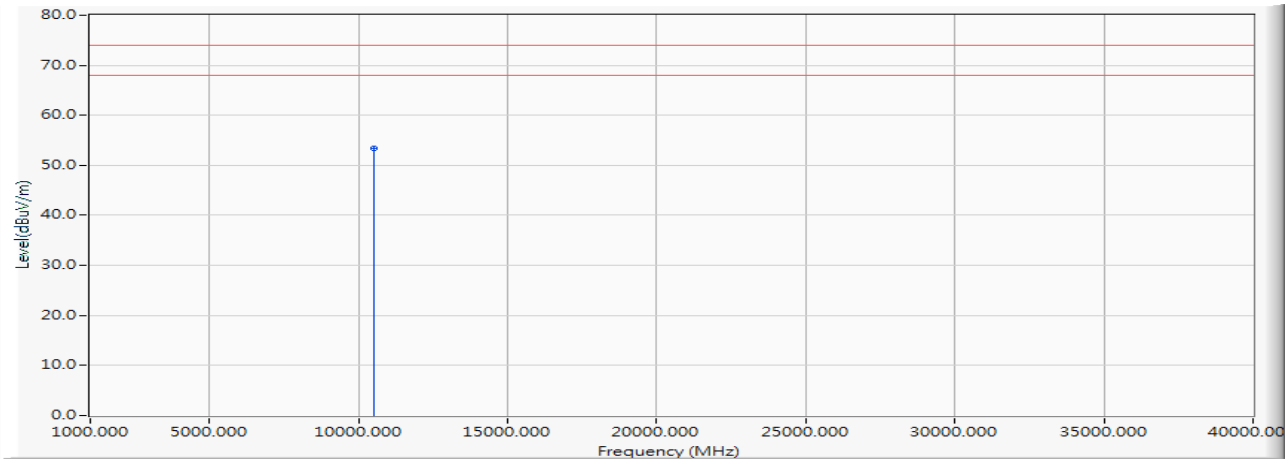



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 12.549 | 40.770 | 53.319 | -20.681 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

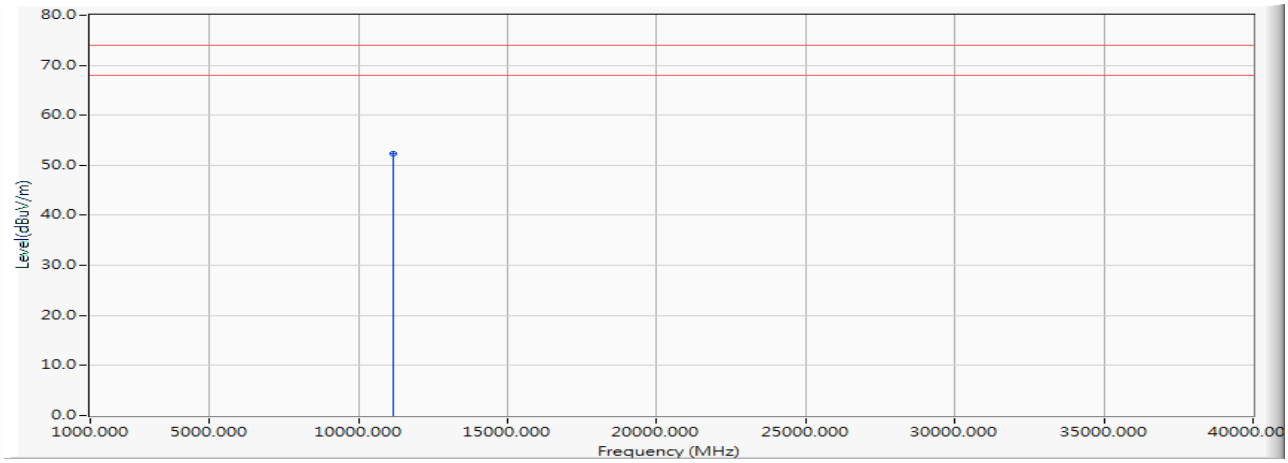



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 12.201 | 40.110 | 52.311 | -21.689 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

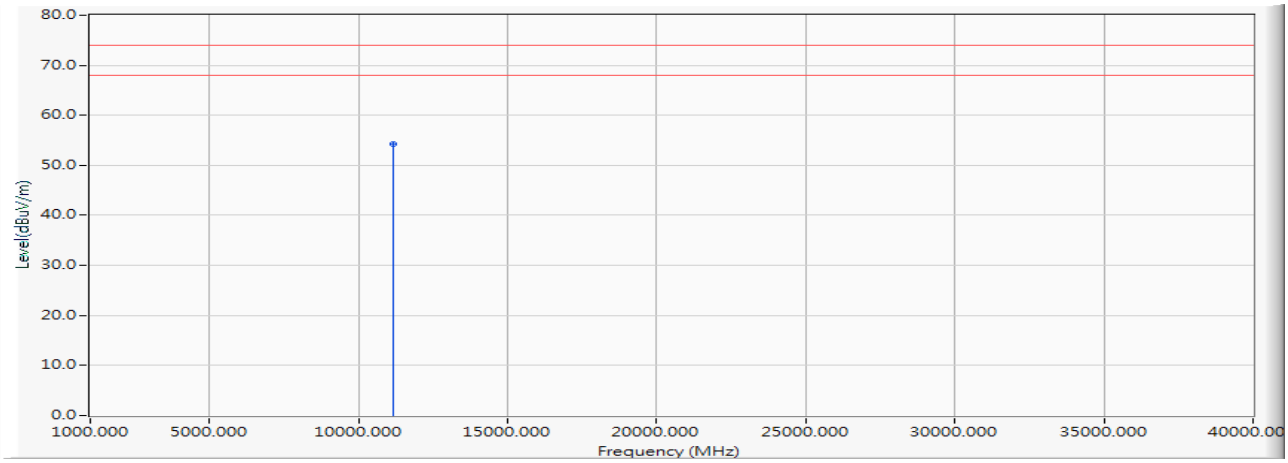



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 14.449 | 39.740 | 54.190 | -19.810 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 14.449 | 23.980 | 38.430 | -15.570 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

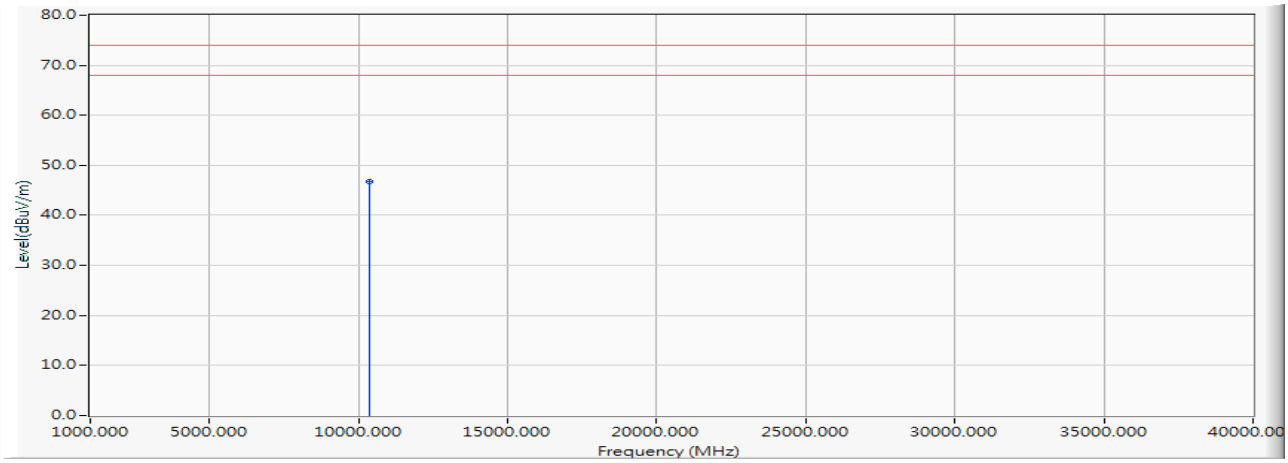



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 46.670 | 46.850 | -27.150 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

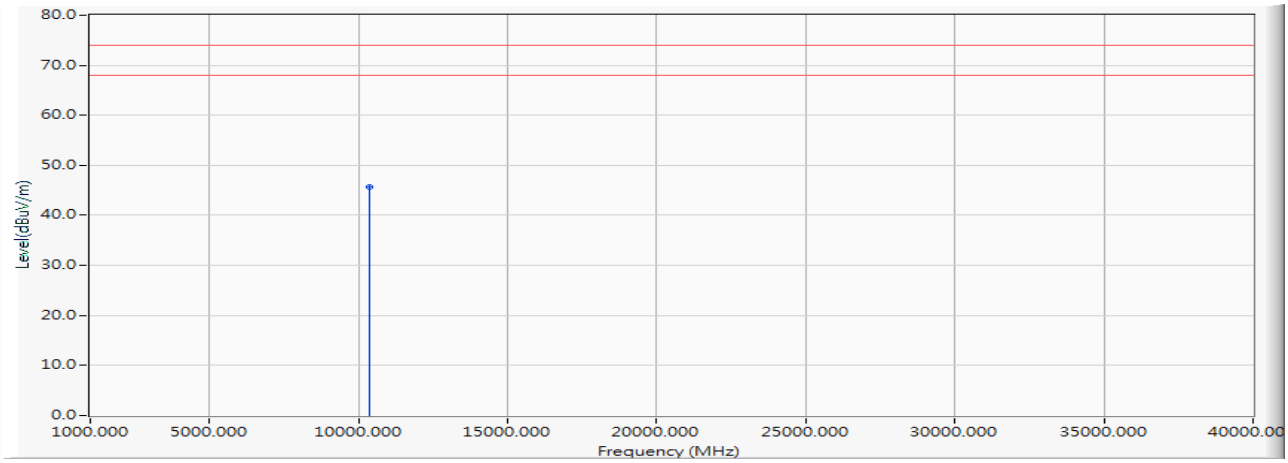



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 45.570 | 45.750 | -28.250 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

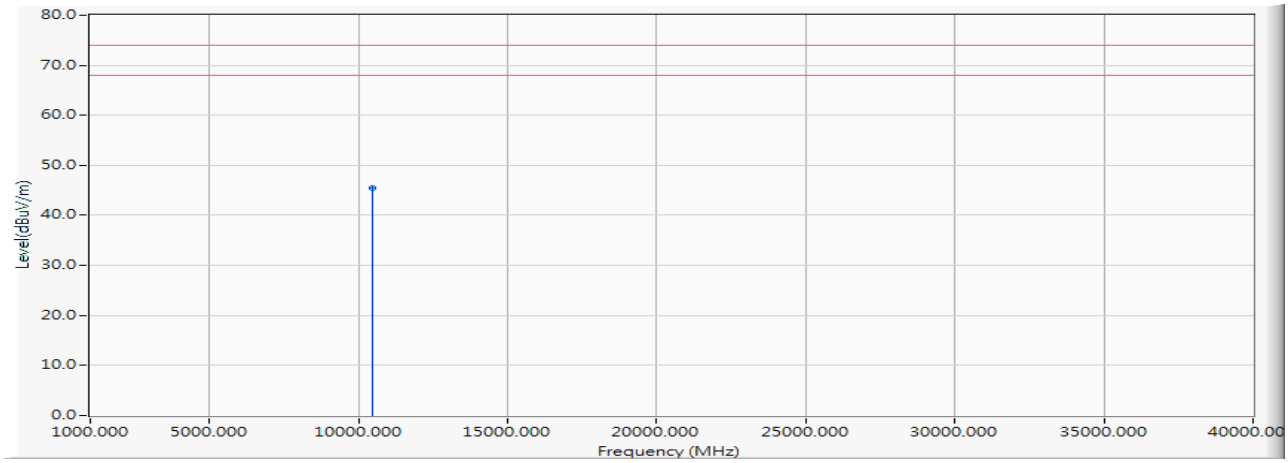



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 45.290 | 45.524 | -28.476 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

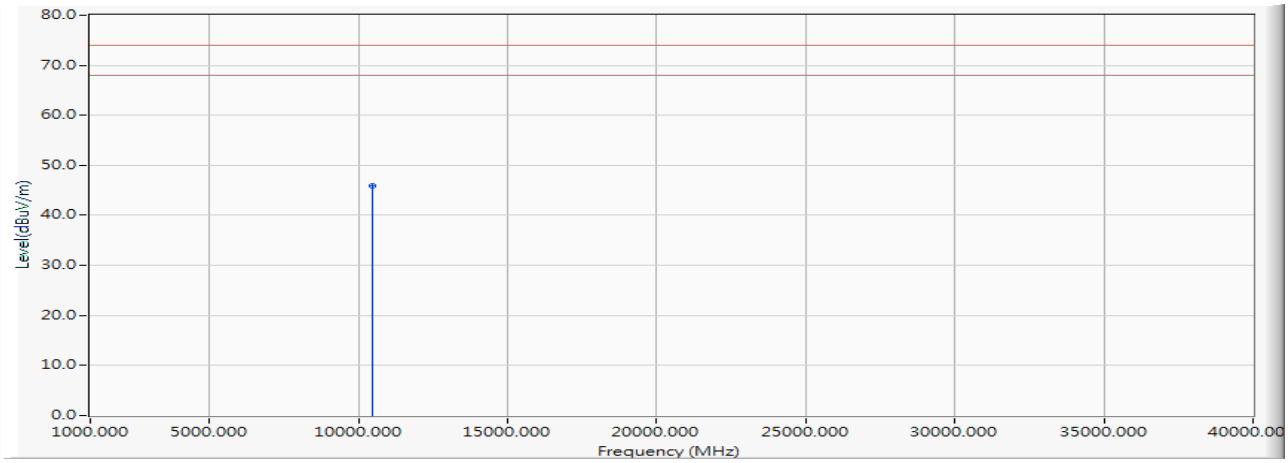



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 45.640 | 45.874 | -28.126 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

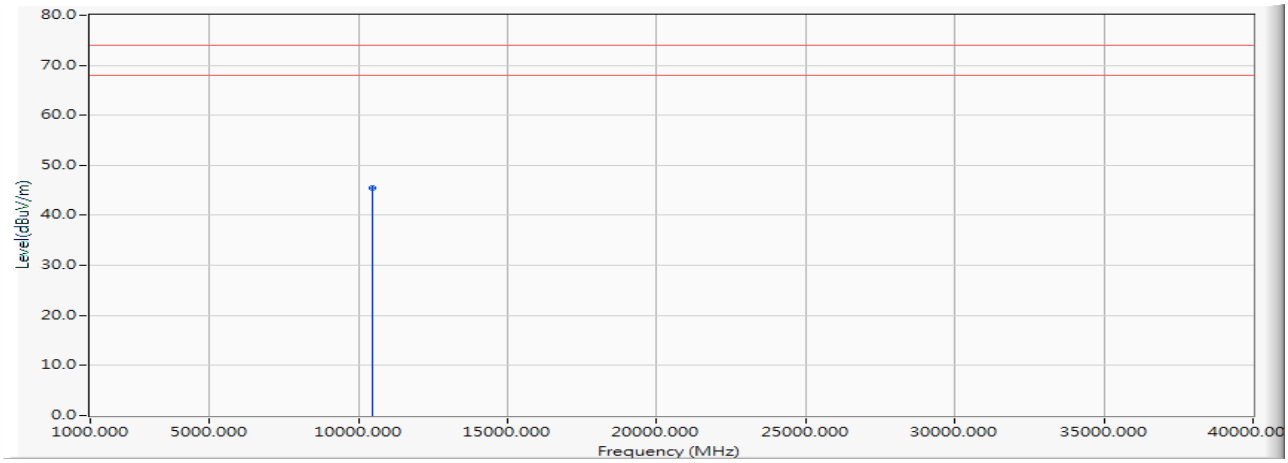



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 45.240 | 45.509 | -28.491 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

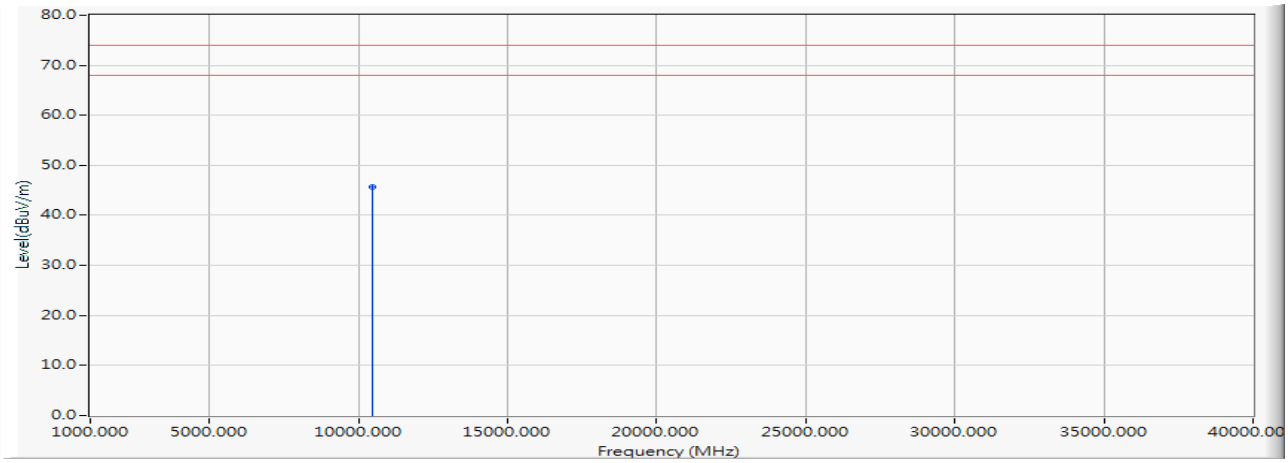



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 45.310 | 45.579 | -28.421 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

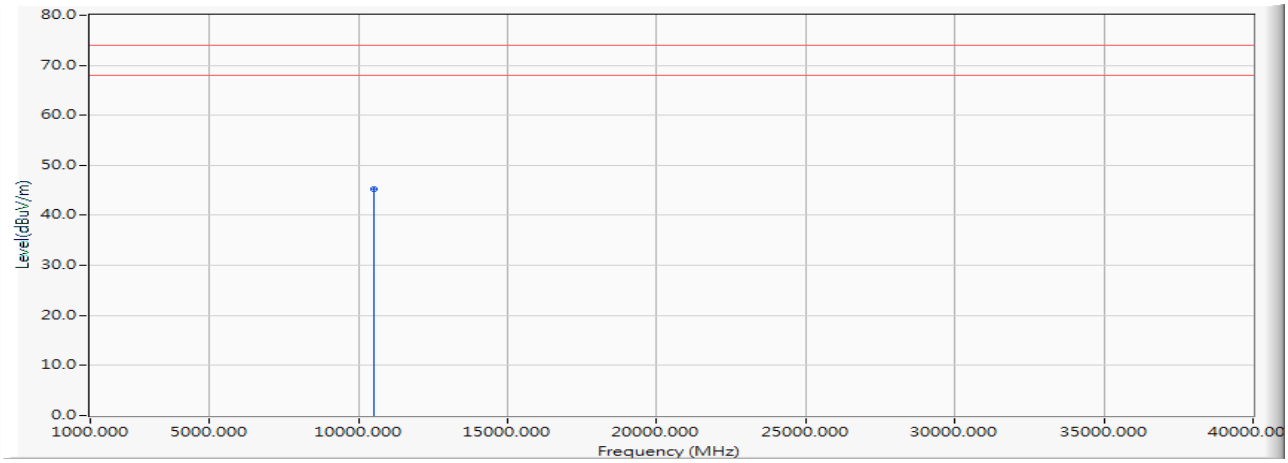



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 44.880 | 45.173 | -28.827 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

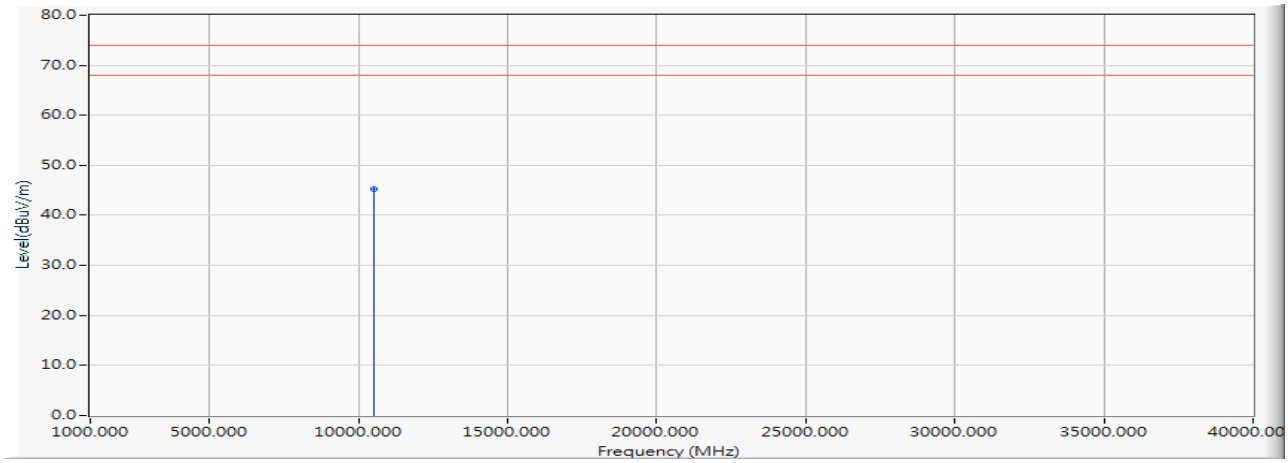



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 44.890 | 45.183 | -28.817 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

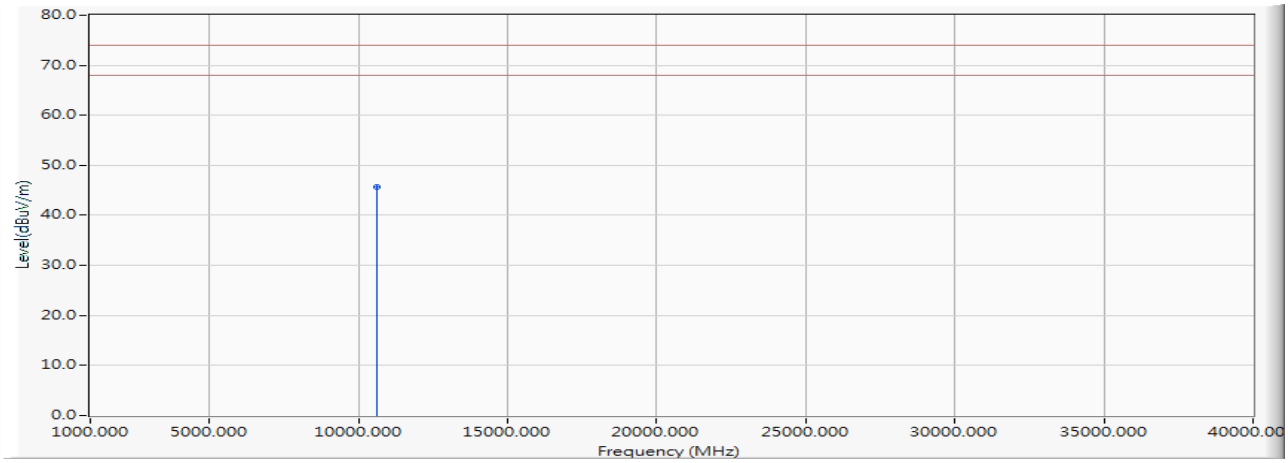



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 45.120 | 45.582 | -28.418 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

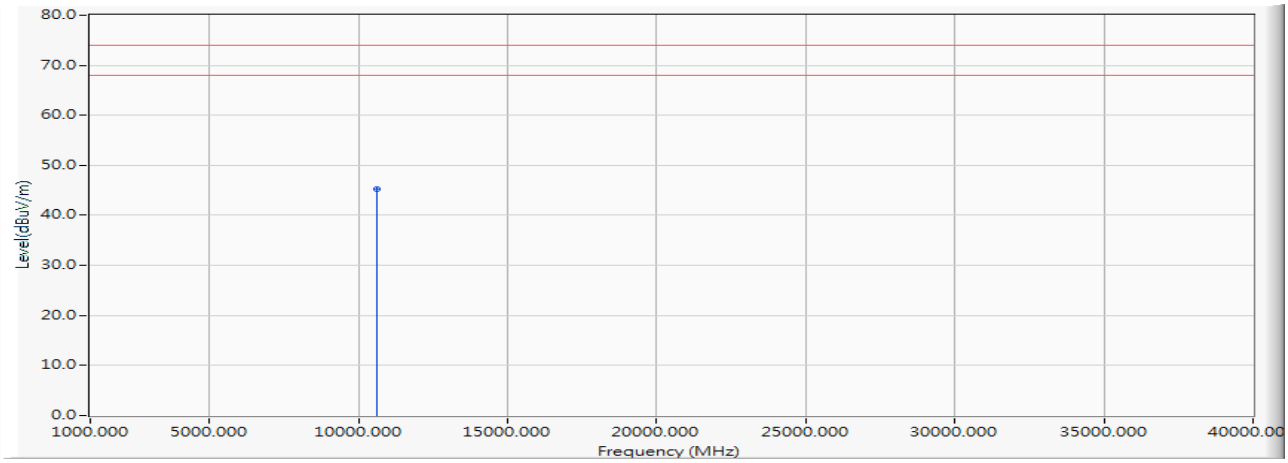



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 44.810 | 45.272 | -28.728 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

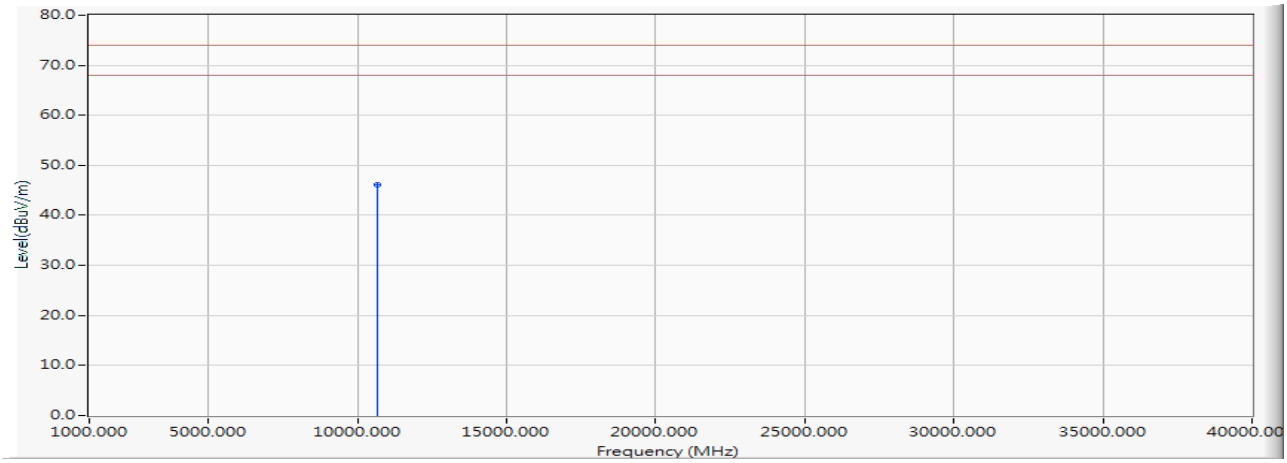



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 45.450 | 46.048 | -27.952 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

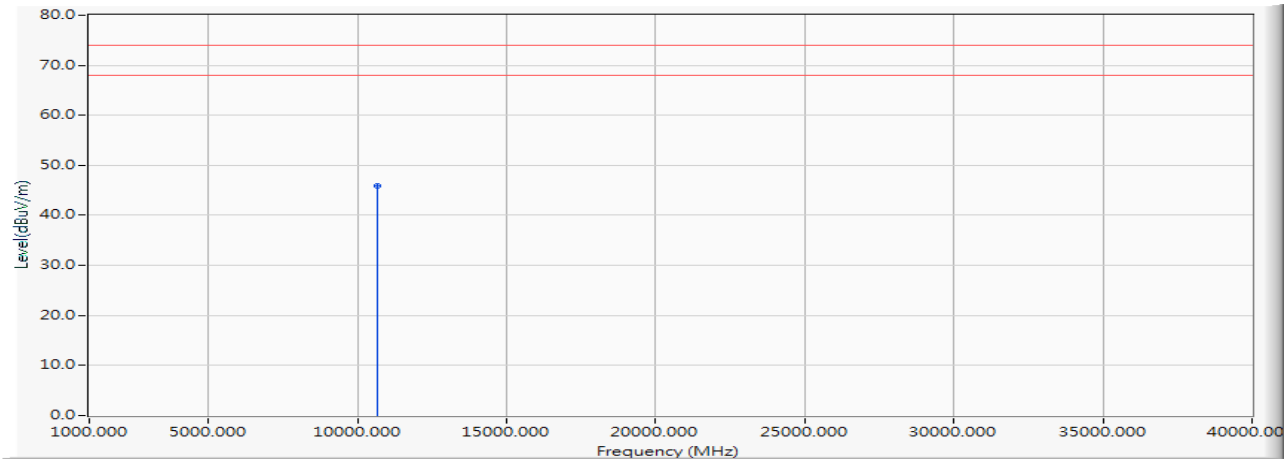



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 45.380 | 45.978 | -28.022 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

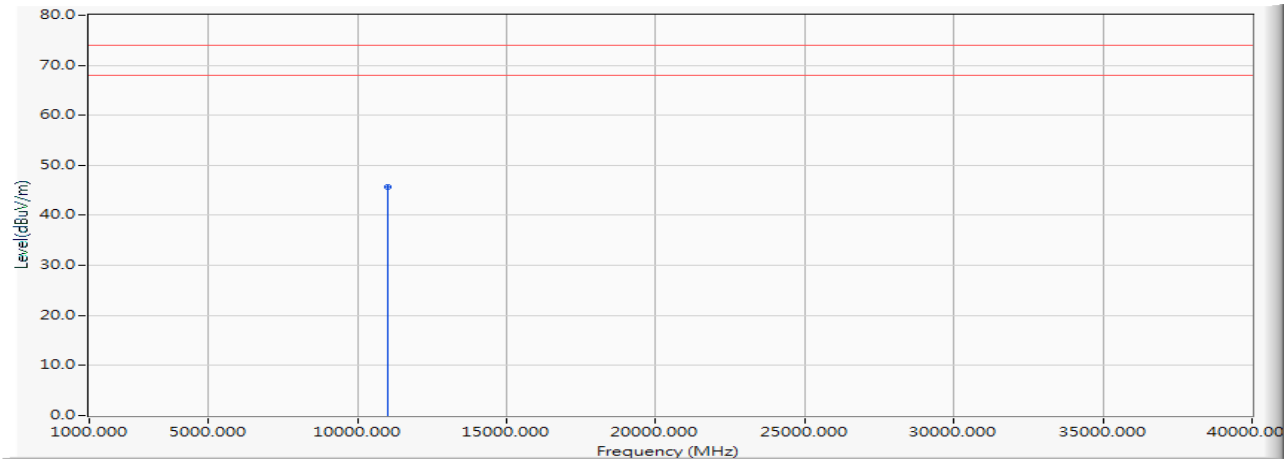



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 44.470 | 45.636 | -28.364 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

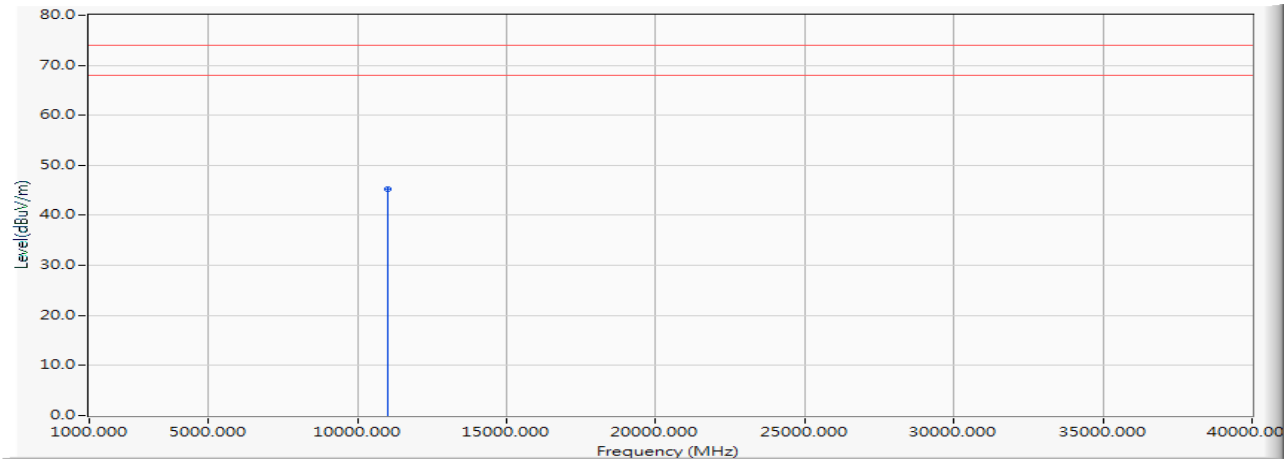



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 43.990 | 45.156 | -28.844 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

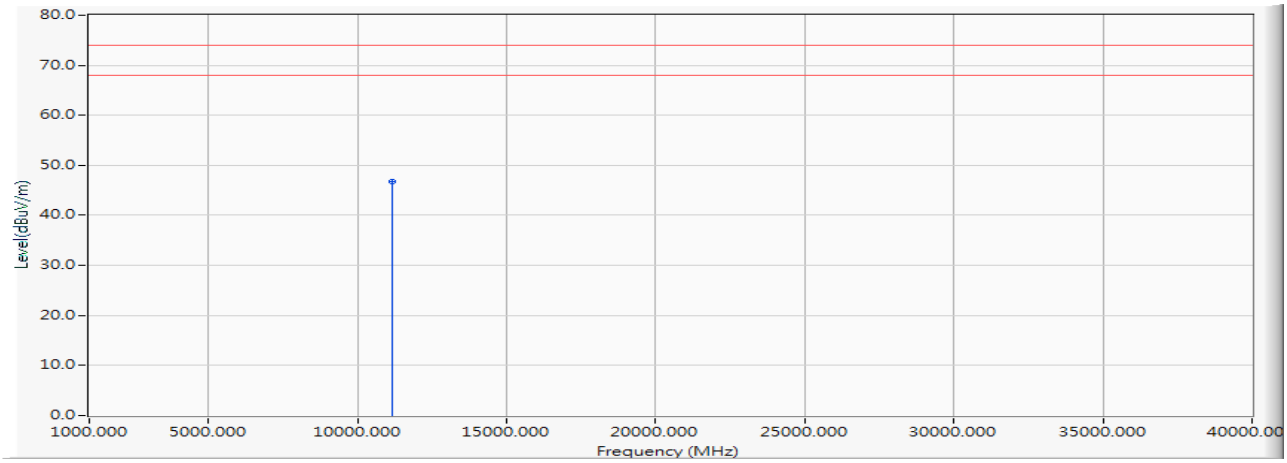



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 45.520 | 46.723 | -27.277 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

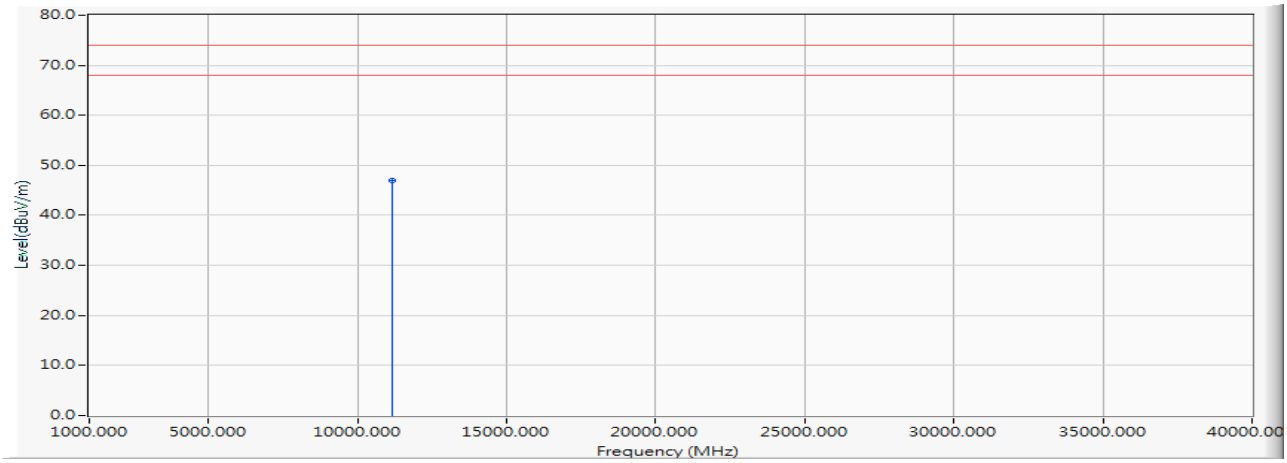



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 45.680 | 46.883 | -27.117 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

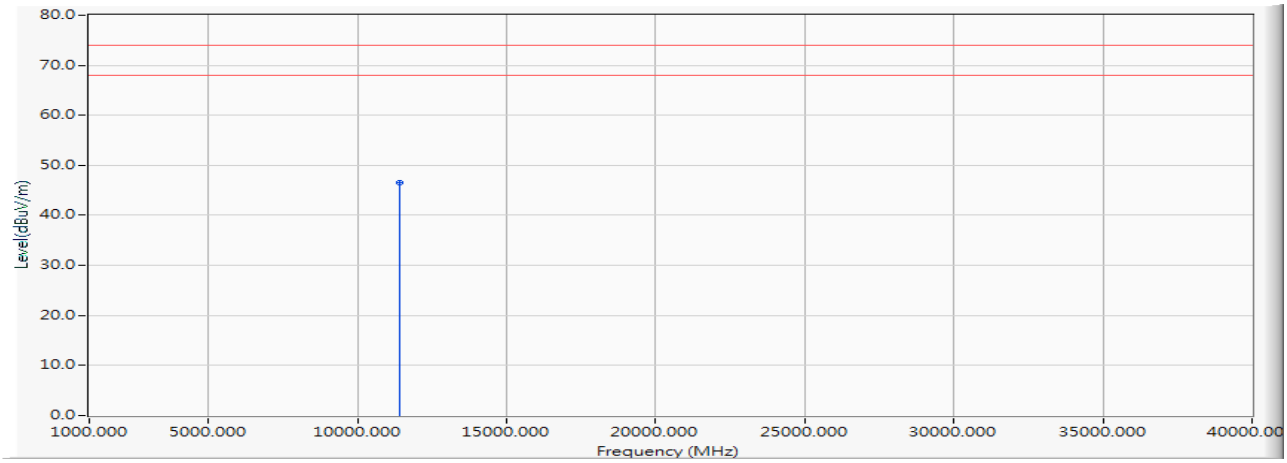



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 44.820 | 46.444 | -27.556 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

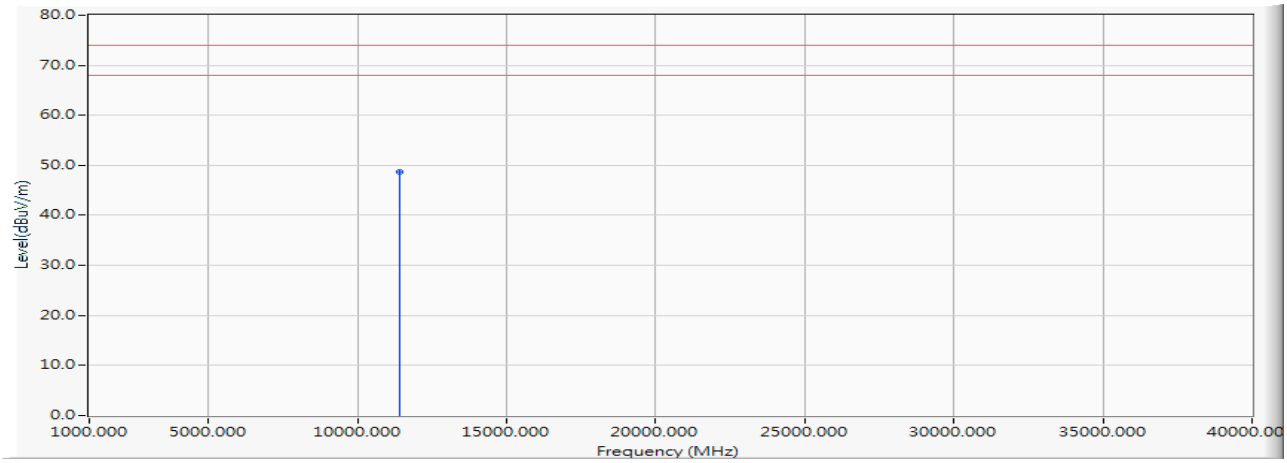



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 46.980 | 48.604 | -25.396 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

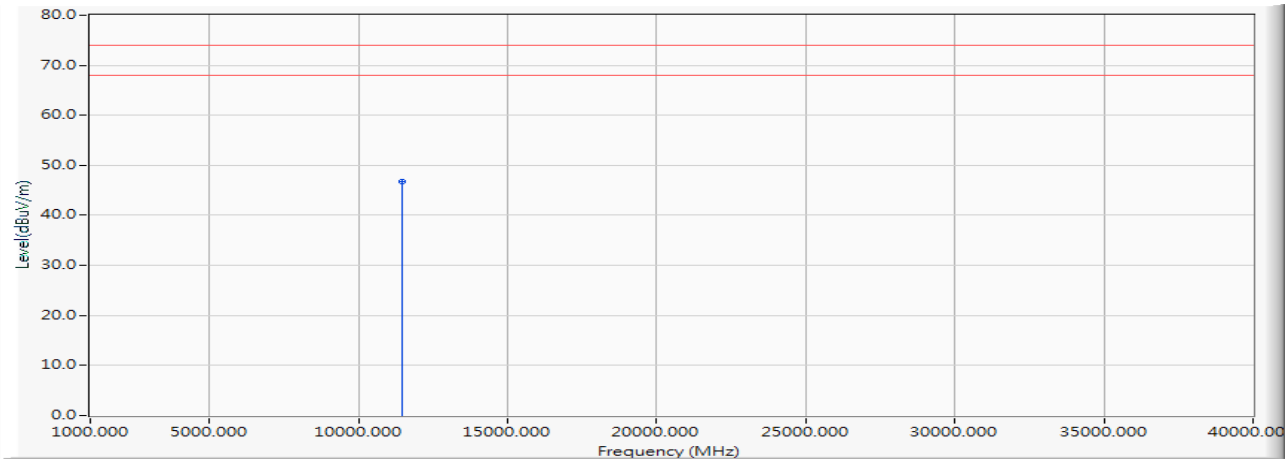



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 1.767 | 45.020 | 46.787 | -27.213 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

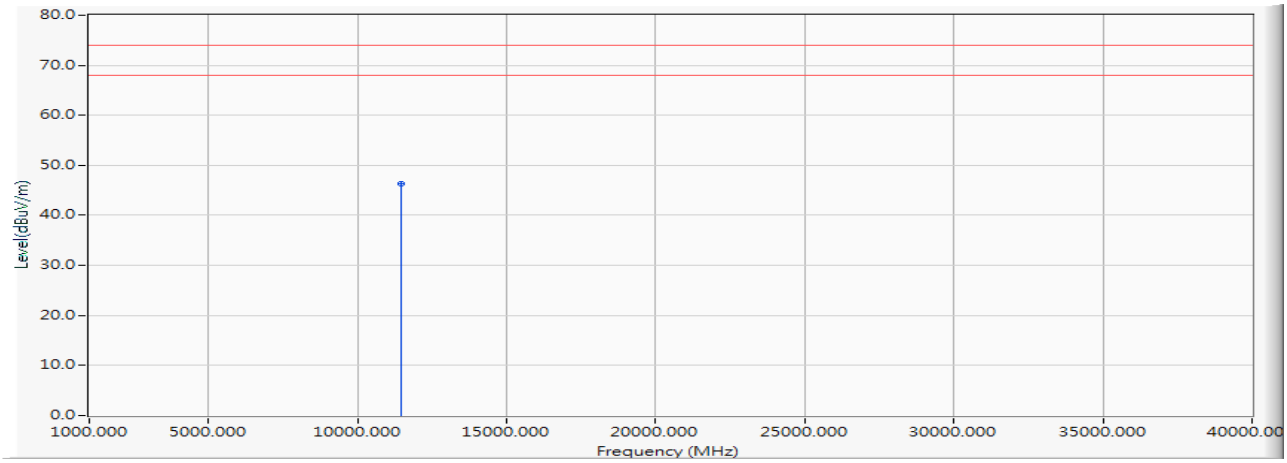


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 1.767 | 44.610 | 46.377 | -27.623 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

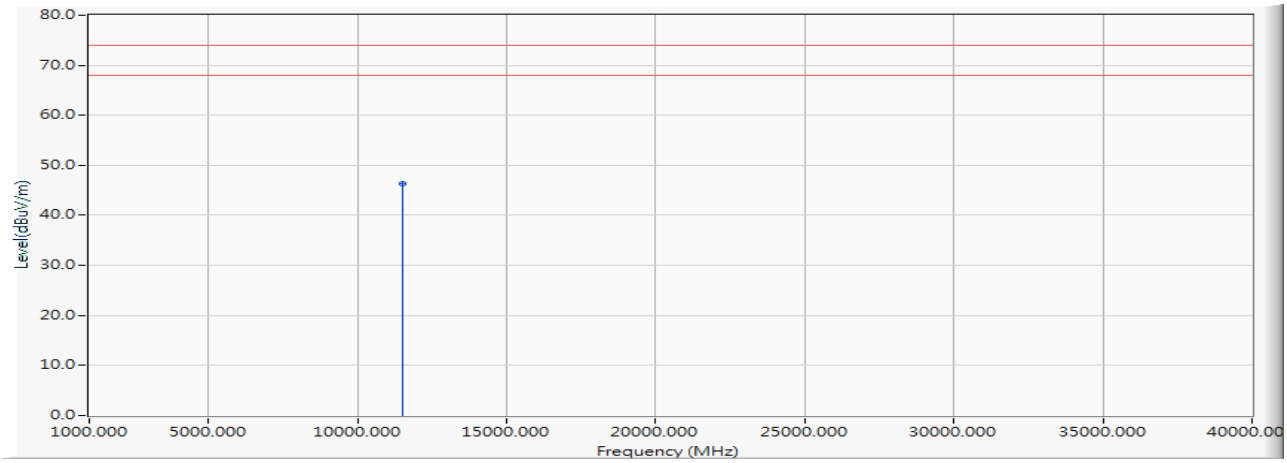



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 44.530 | 46.424 | -27.576 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

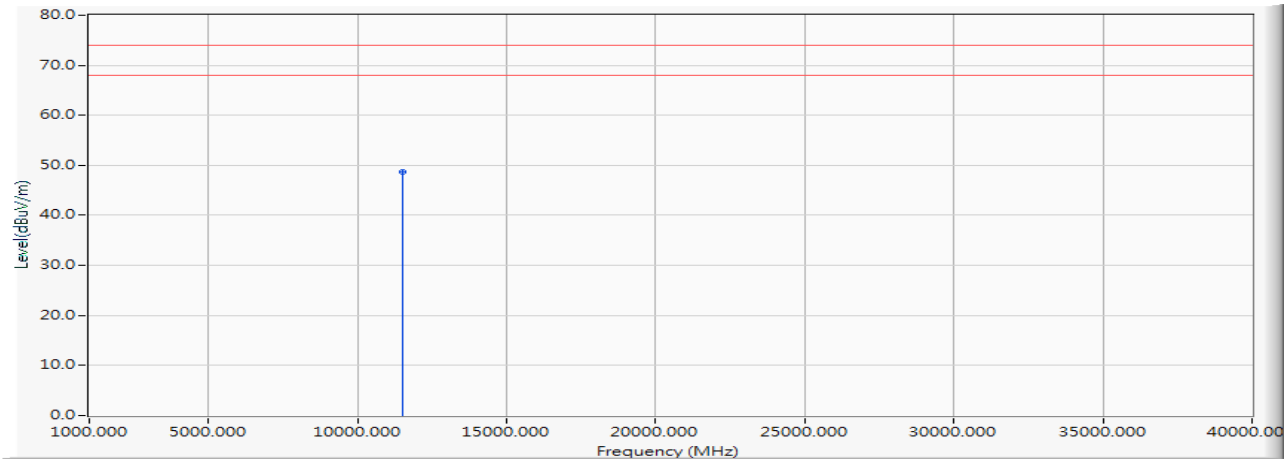



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 46.710 | 48.604 | -25.396 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

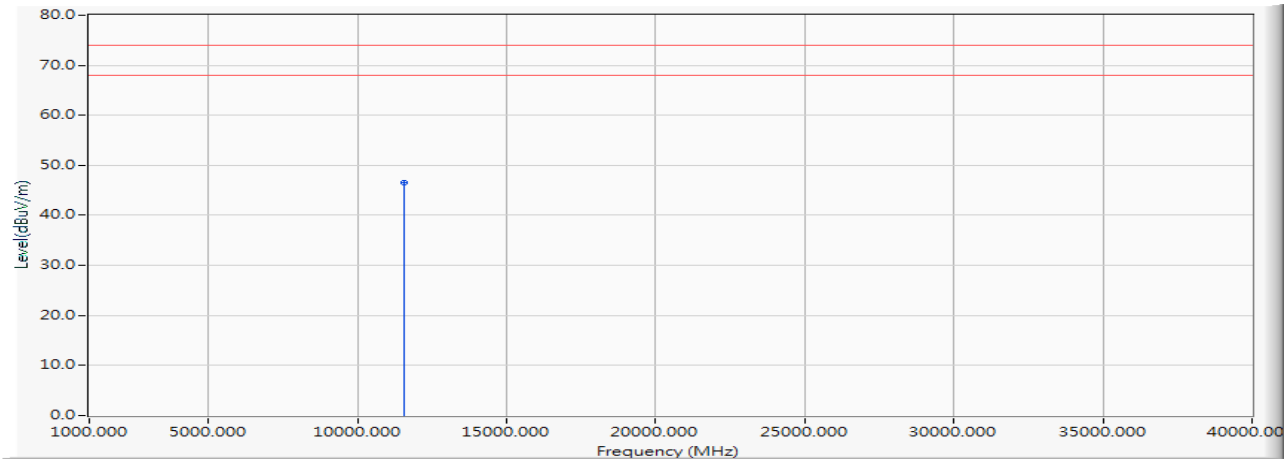



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 44.510 | 46.503 | -27.497 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

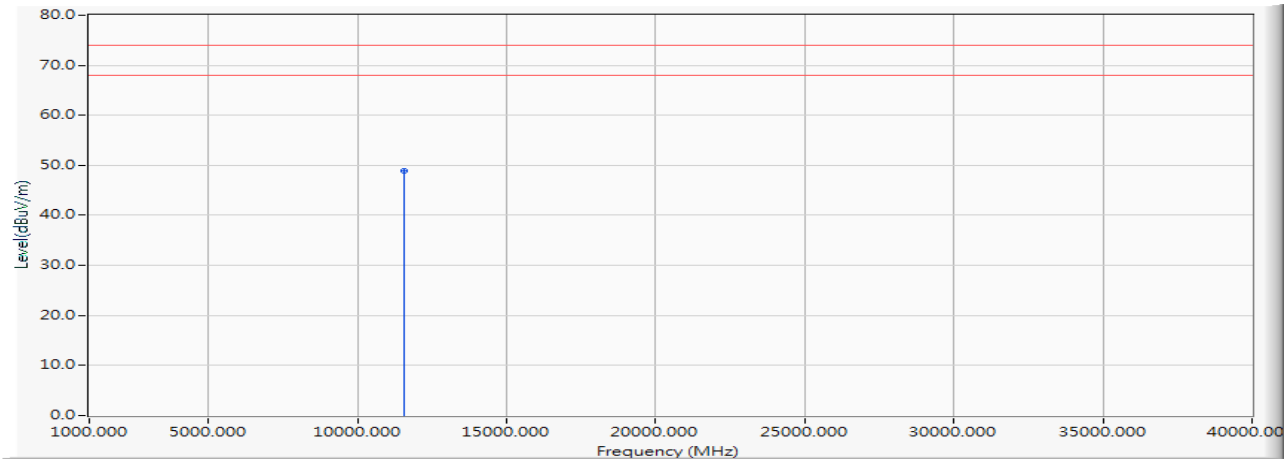



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 47.000 | 48.993 | -25.007 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

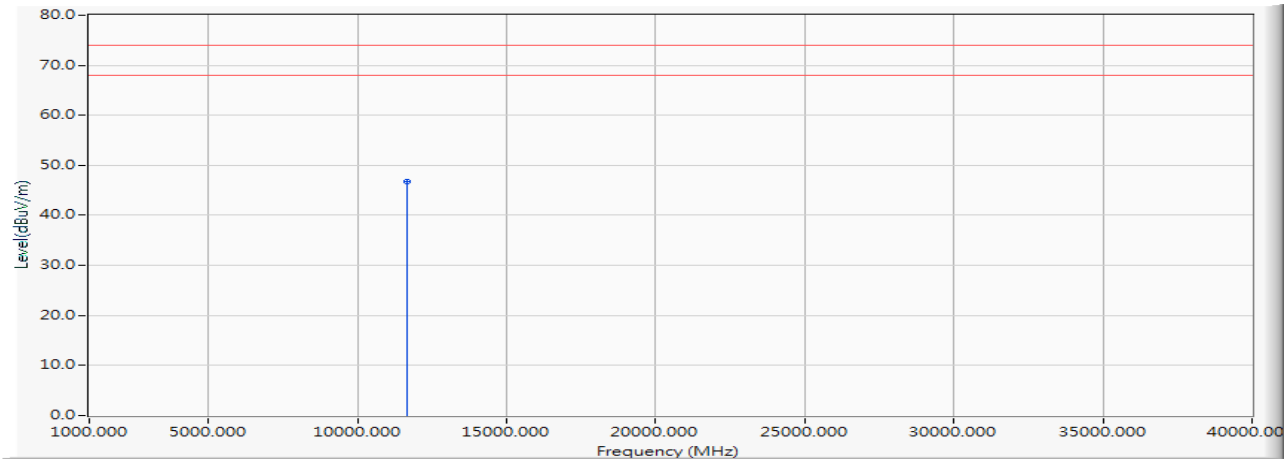



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 44.770 | 46.863 | -27.137 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

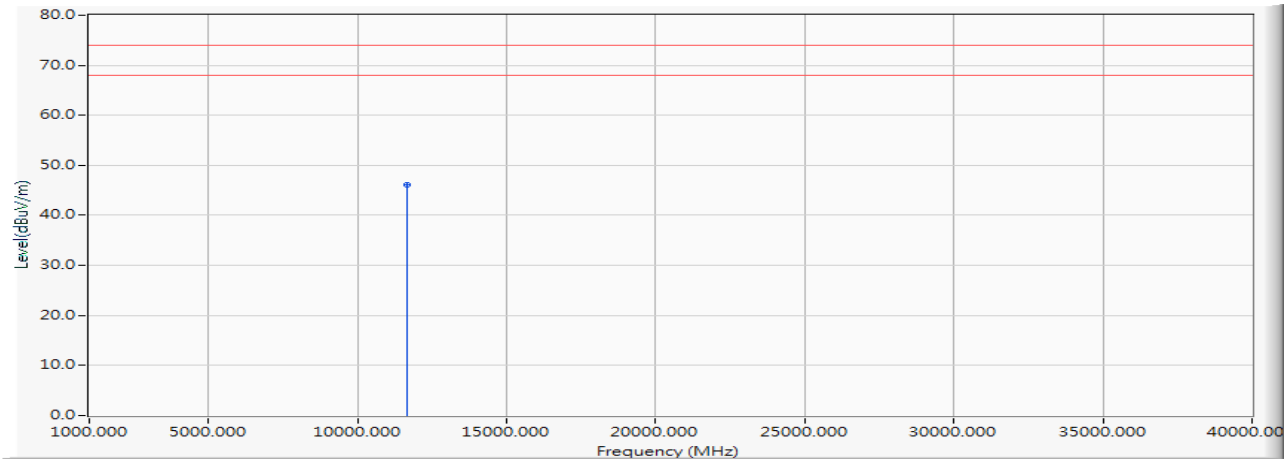



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 44.040 | 46.133 | -27.867 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

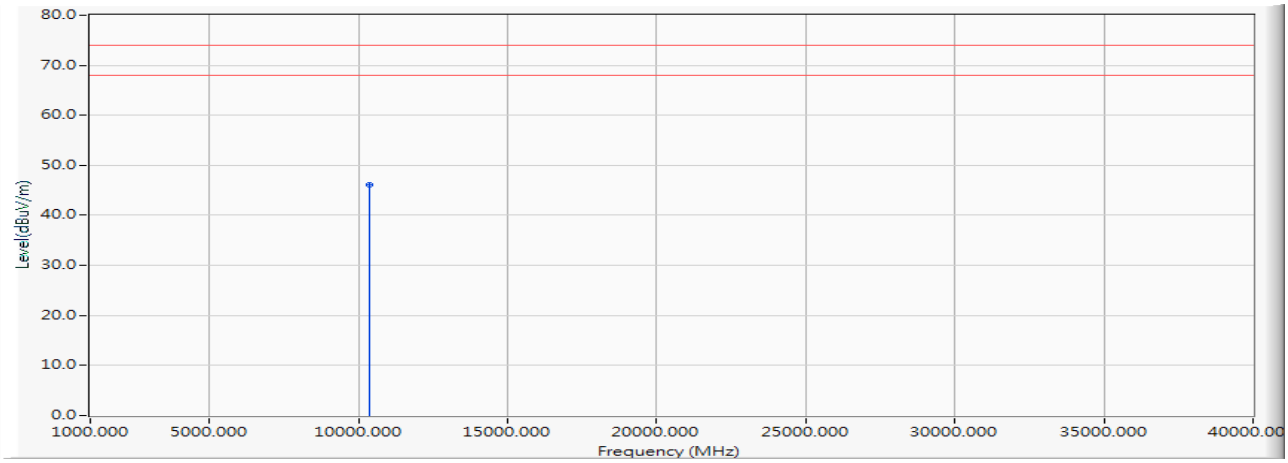



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.211 | 45.950 | 46.161 | -27.839 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

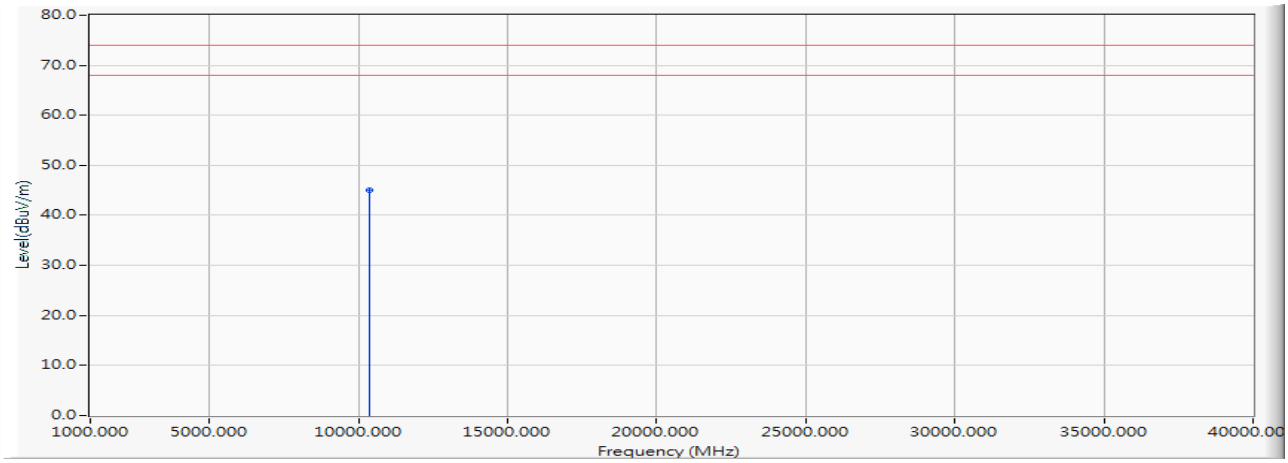



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.211 | 44.820 | 45.031 | -28.969 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 46 (5230 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

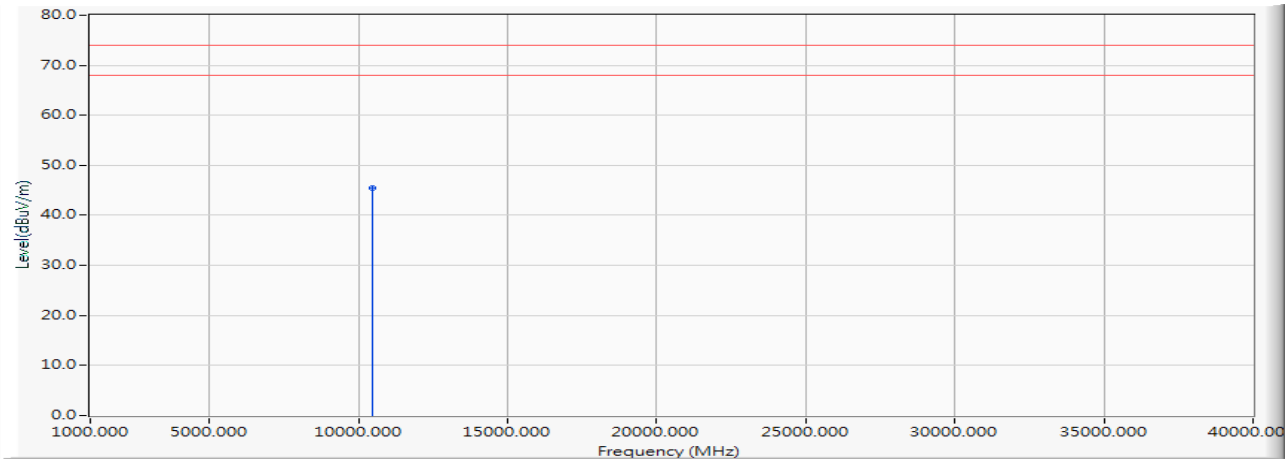



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.236 | 45.330 | 45.566 | -28.434 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 46 (5230 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

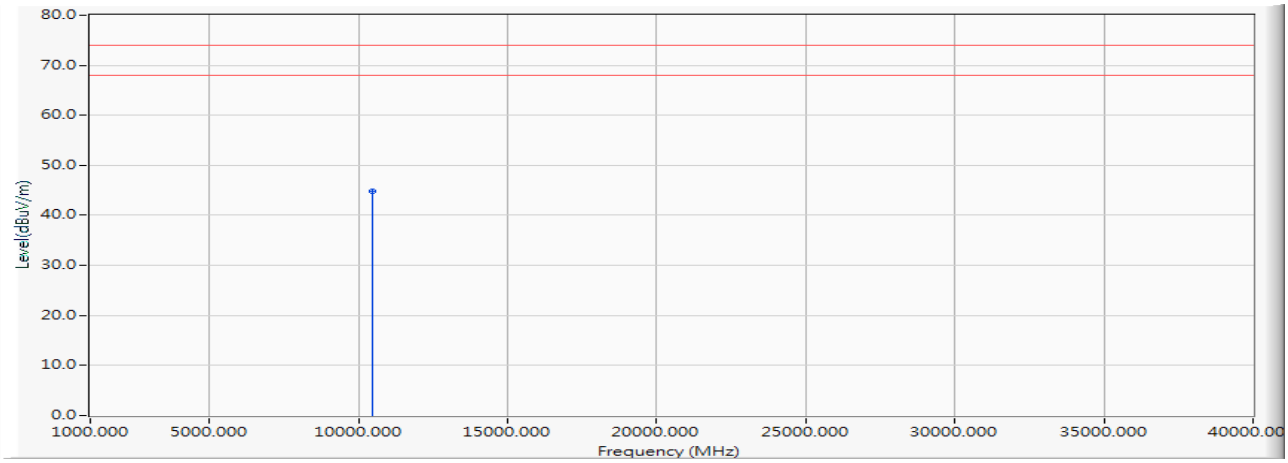



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.236 | 44.660 | 44.896 | -29.104 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

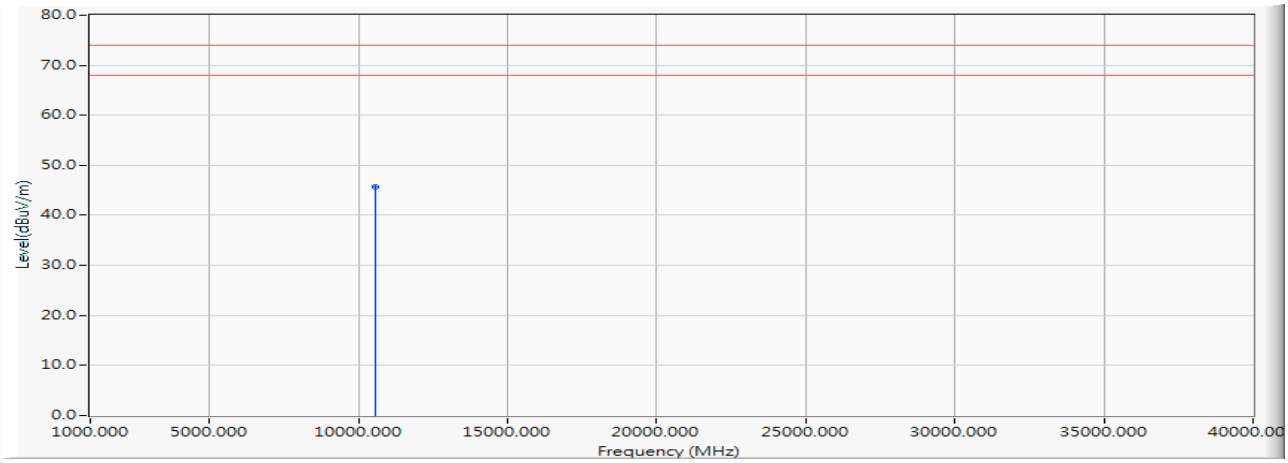



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.382 | 45.230 | 45.612 | -28.388 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

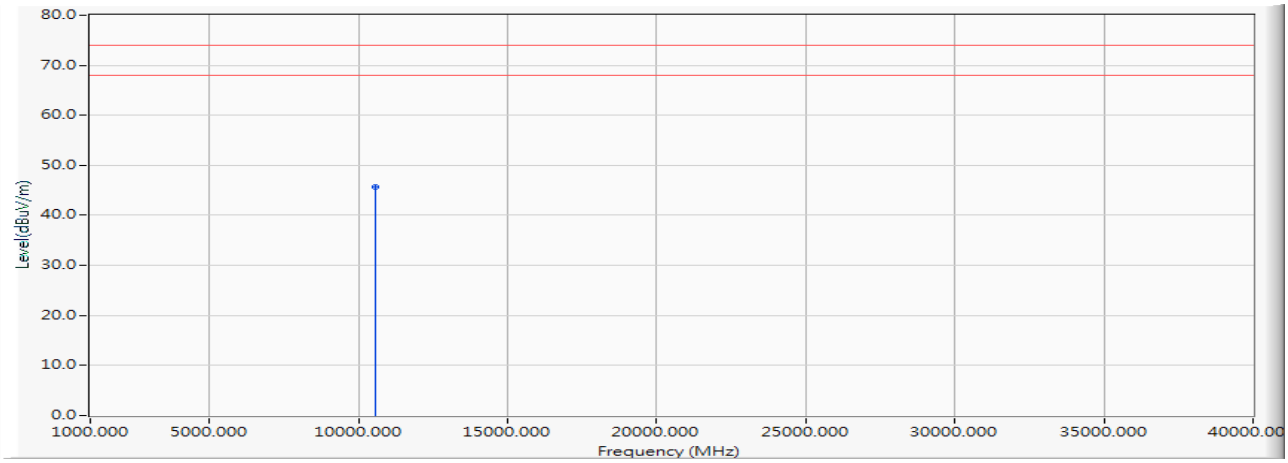



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.382 | 45.340 | 45.722 | -28.278 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 62 (5310 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

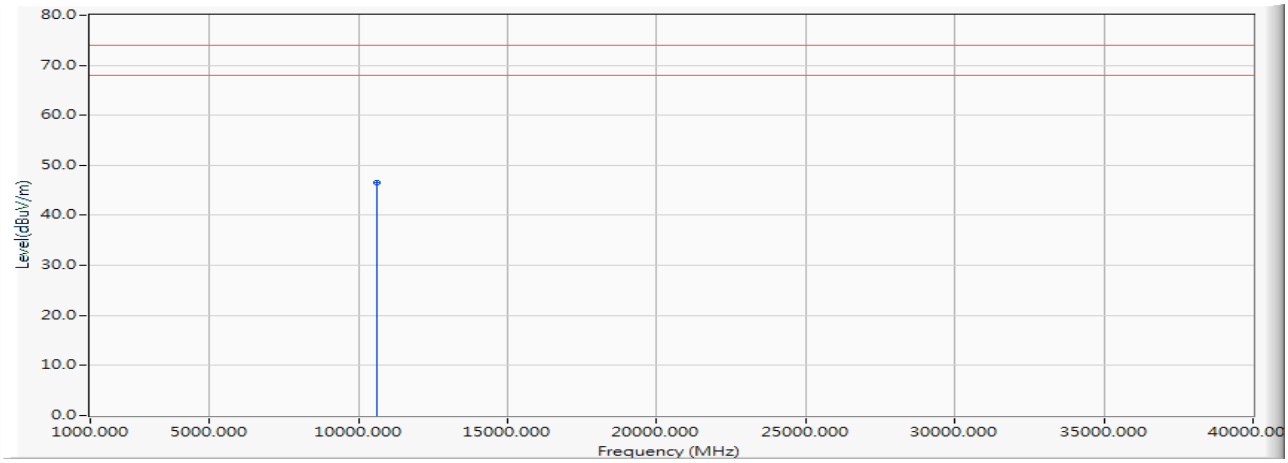



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.527 | 45.990 | 46.517 | -27.483 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

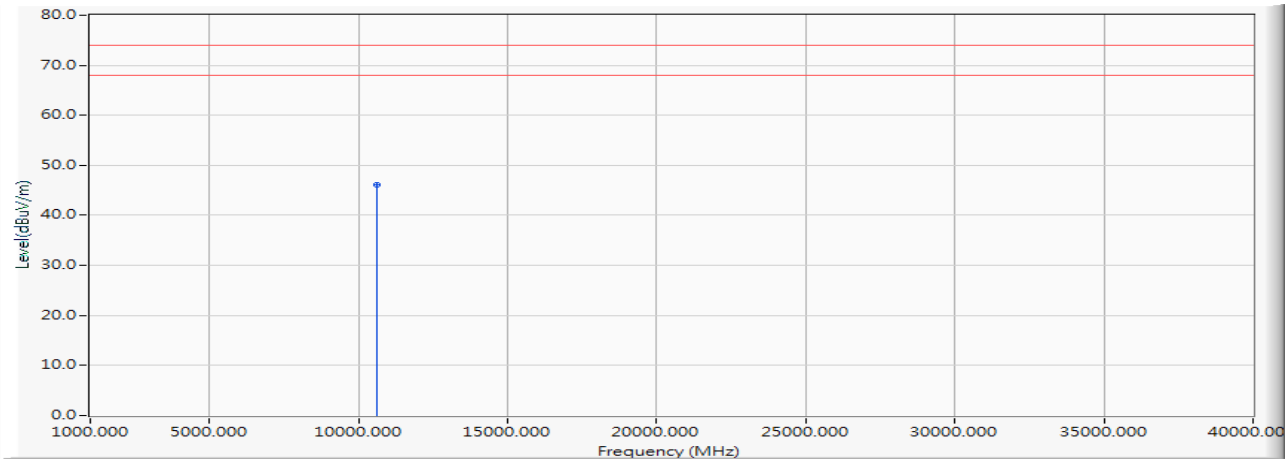



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.527 | 45.480 | 46.007 | -27.993 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

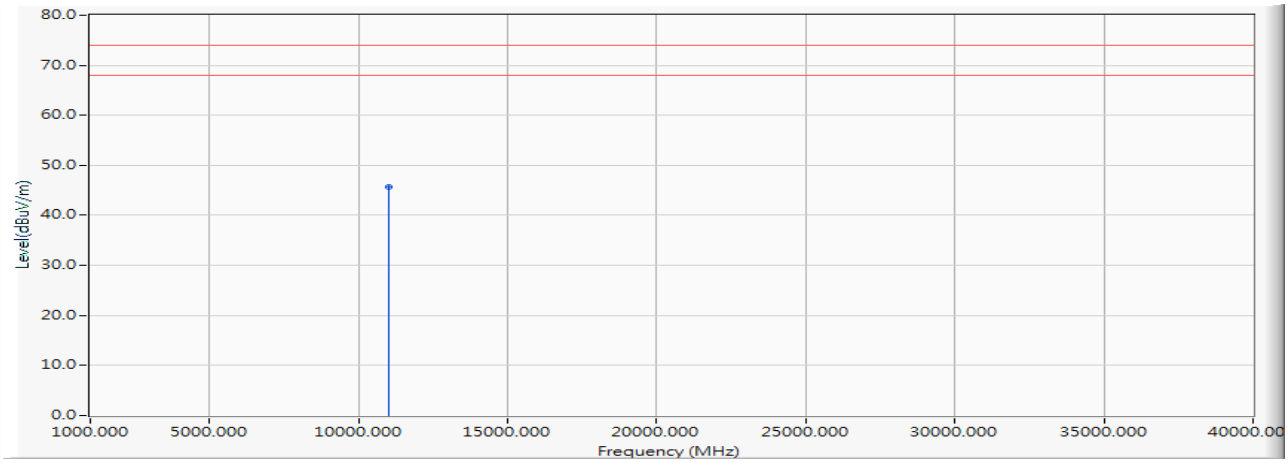



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.170 | 44.480 | 45.650 | -28.350 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

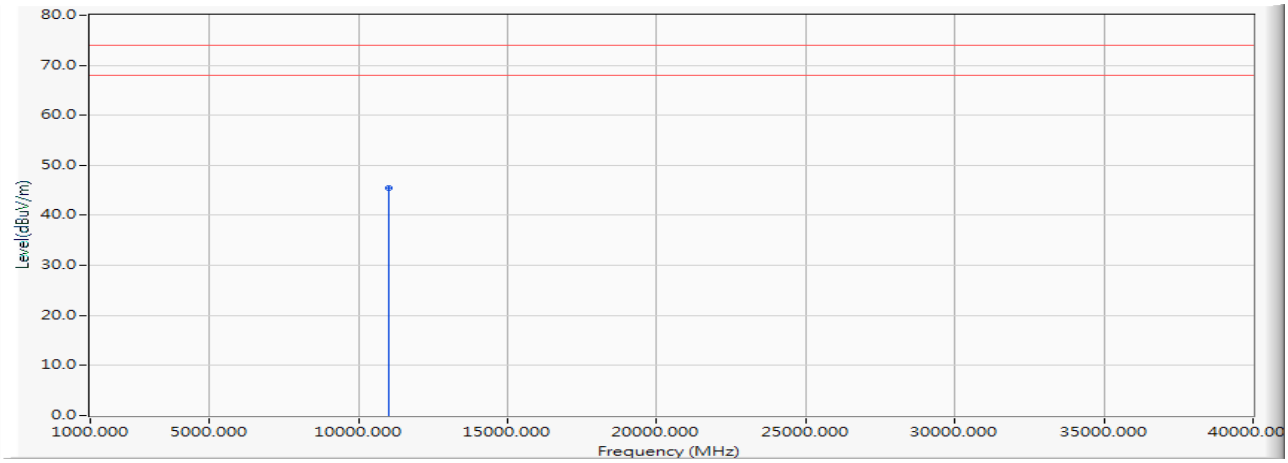



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.170 | 44.250 | 45.420 | -28.580 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

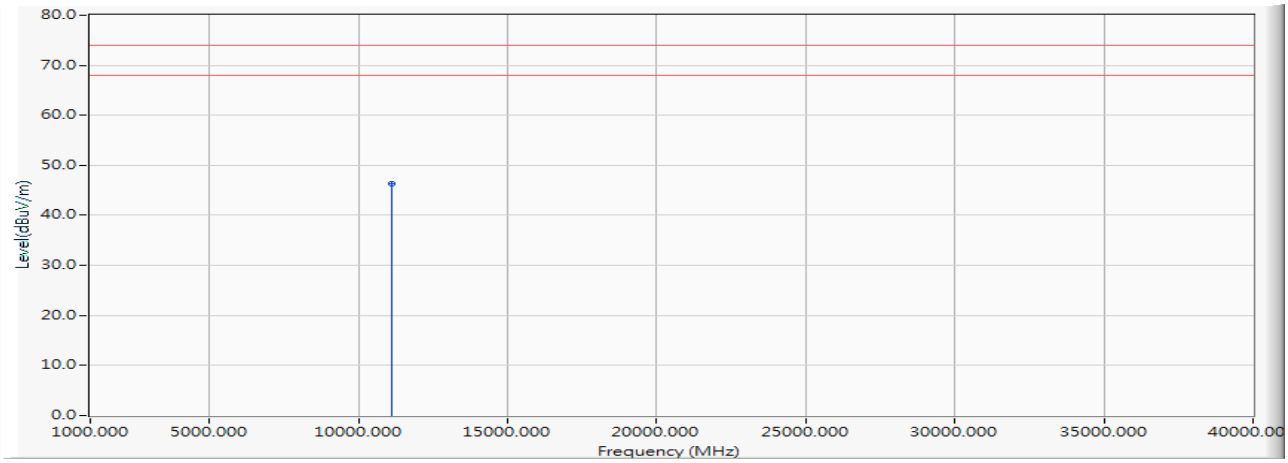



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.190 | 45.190 | 46.380 | -27.620 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

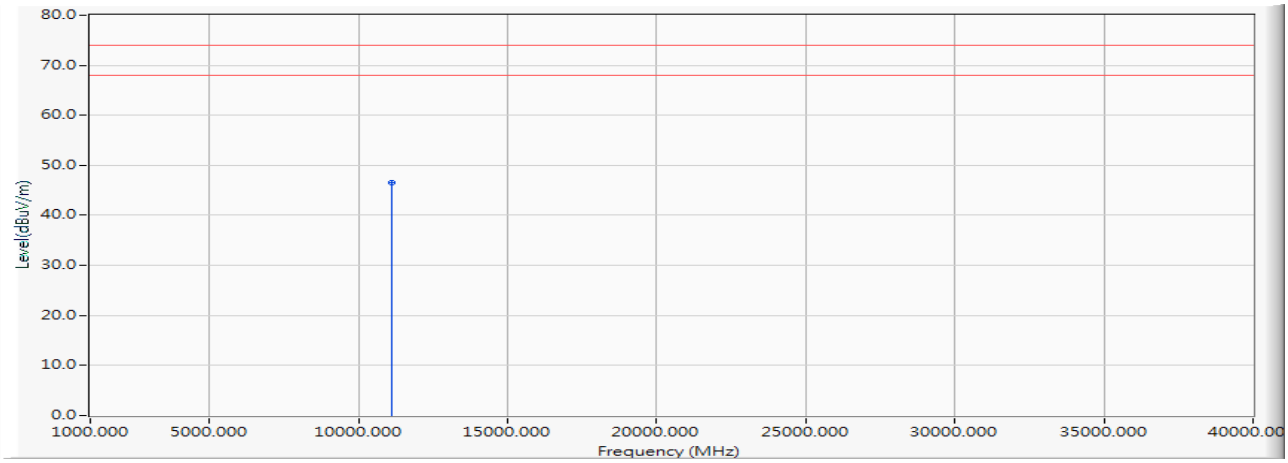



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.190 | 45.330 | 46.520 | -27.480 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

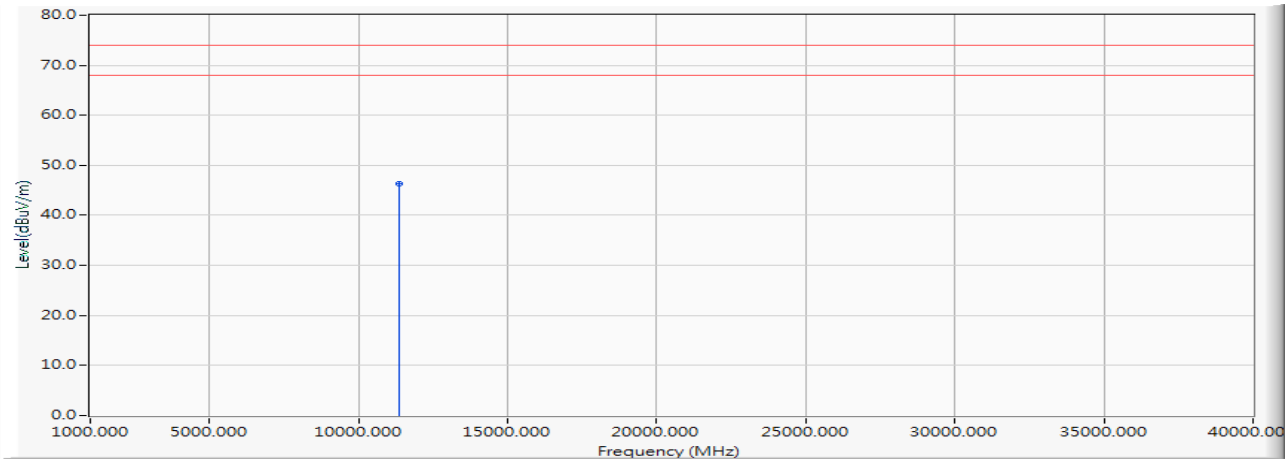



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.482 | 44.770 | 46.251 | -27.749 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

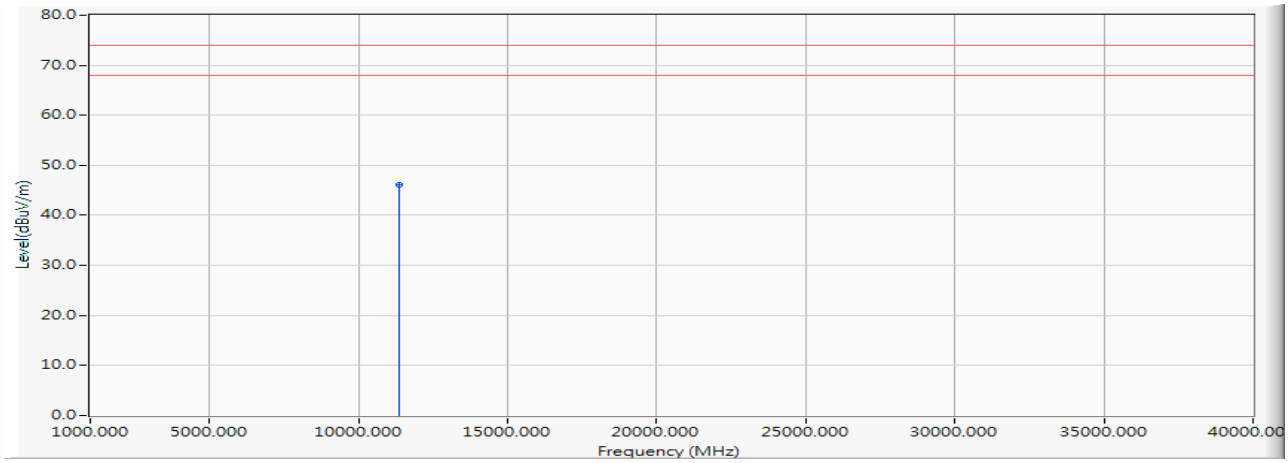



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.482 | 44.580 | 46.061 | -27.939 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142 (5710 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

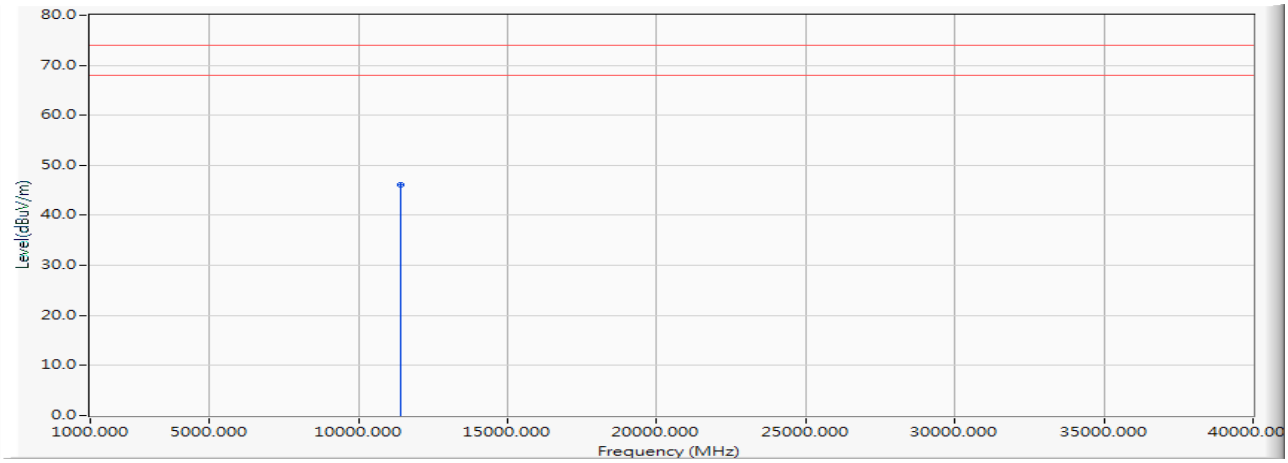



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.708 | 44.390 | 46.098 | -27.902 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142 (5710 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

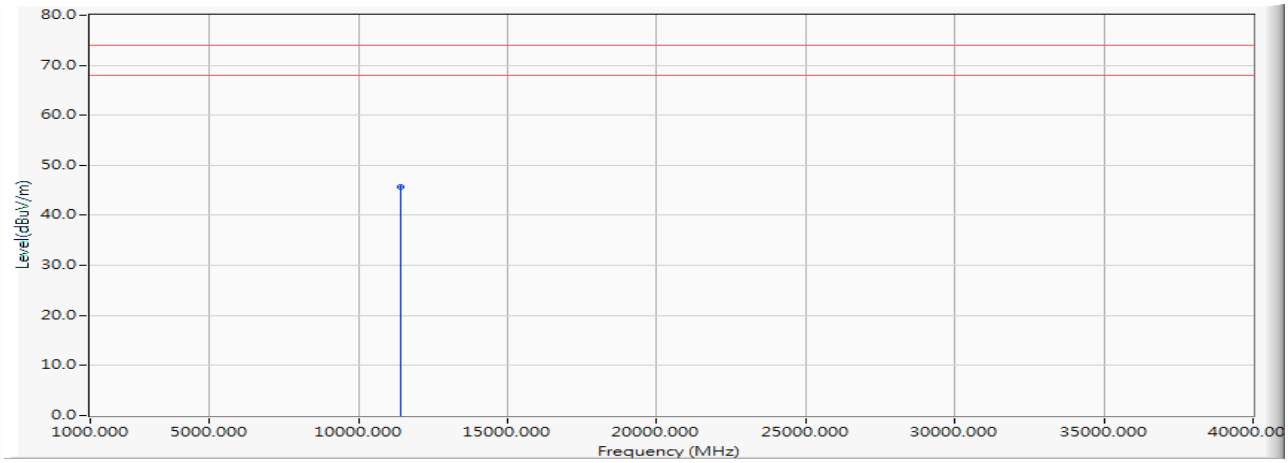



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.708 | 43.930 | 45.638 | -28.362 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

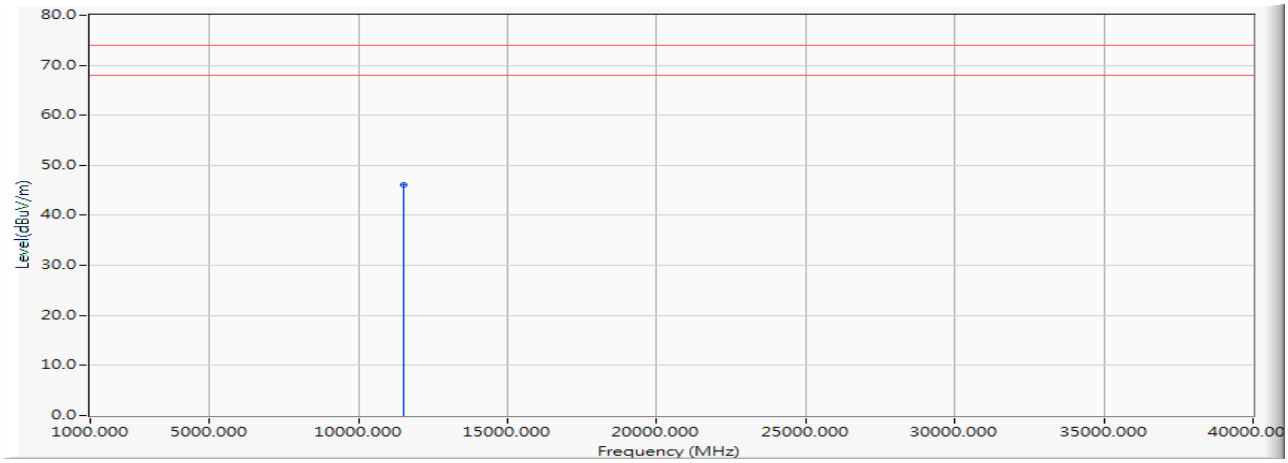



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.898 | 44.110 | 46.009 | -27.991 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

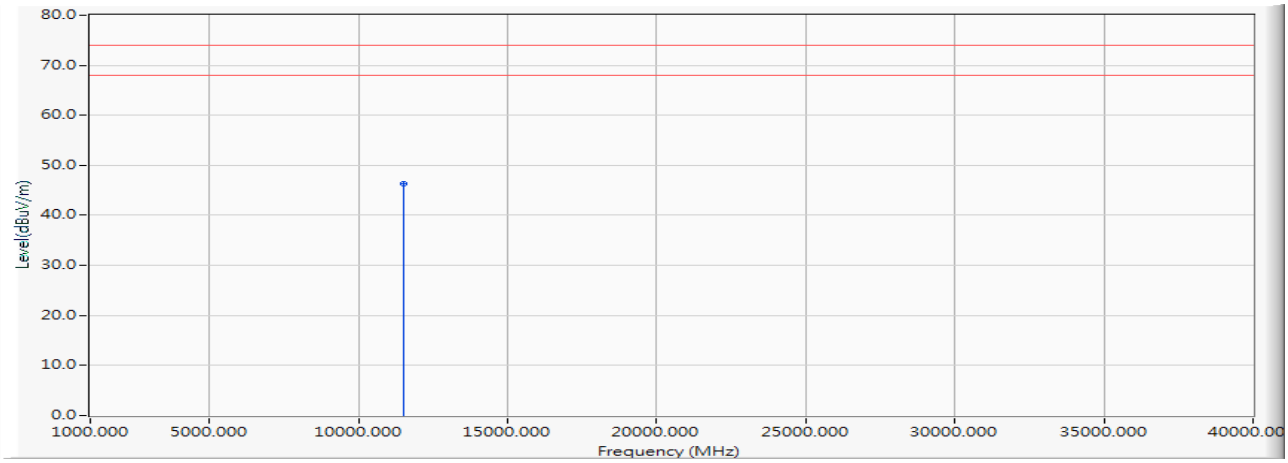


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.898 | 44.470 | 46.369 | -27.631 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

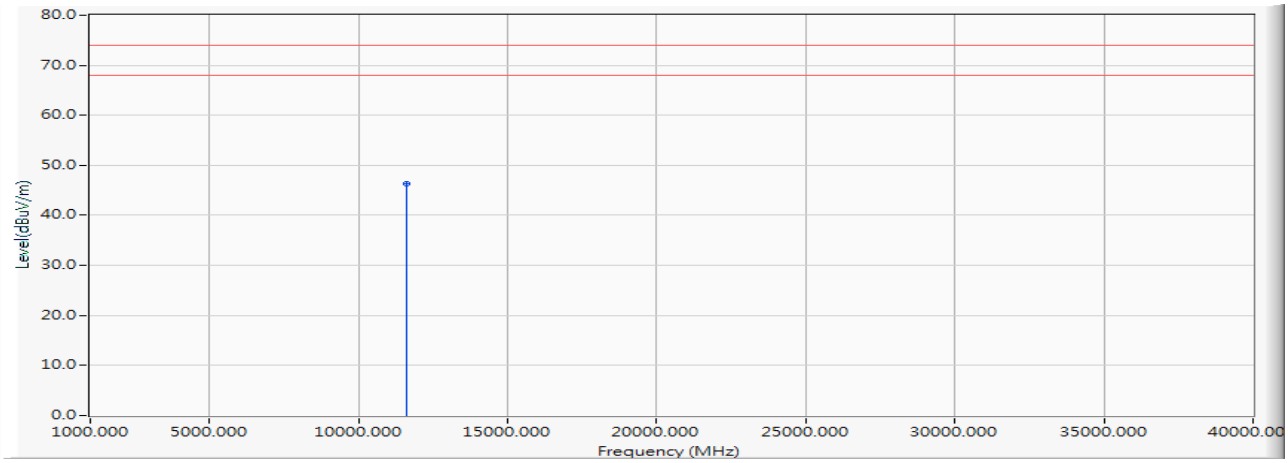



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.014 | 44.220 | 46.233 | -27.767 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

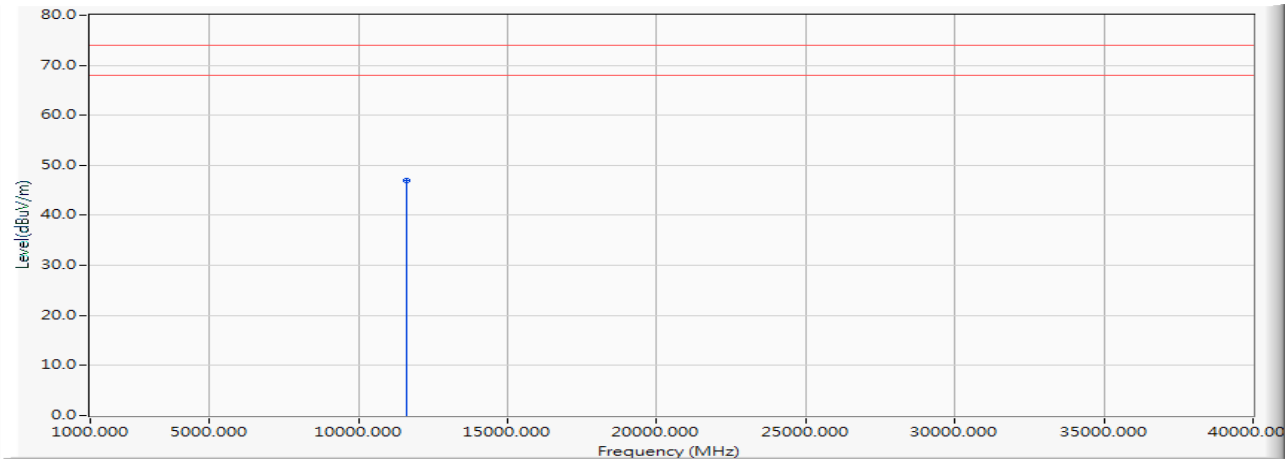


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.014 | 44.920 | 46.933 | -27.067 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

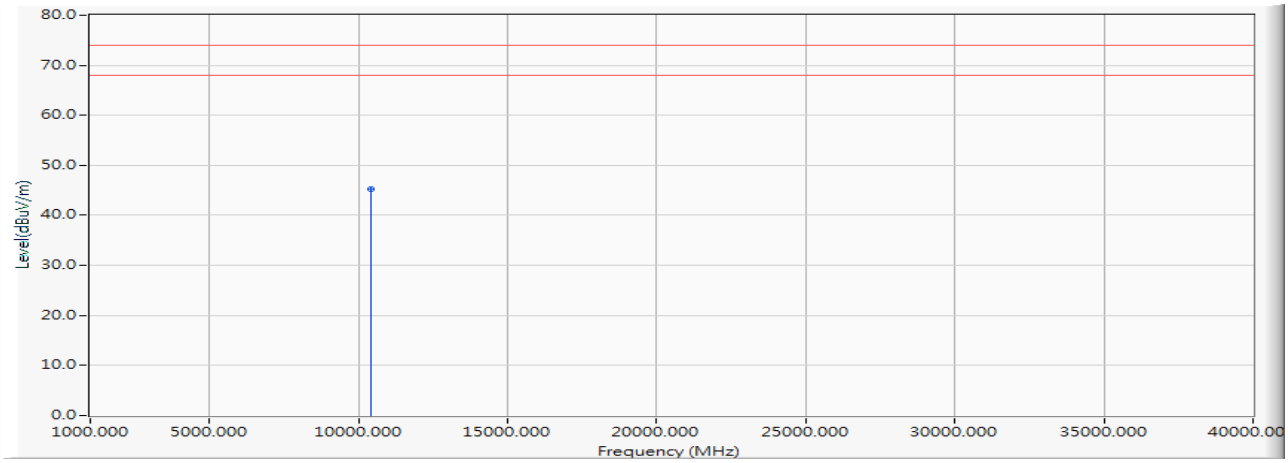


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.191 | 45.090 | 45.281 | -28.719 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

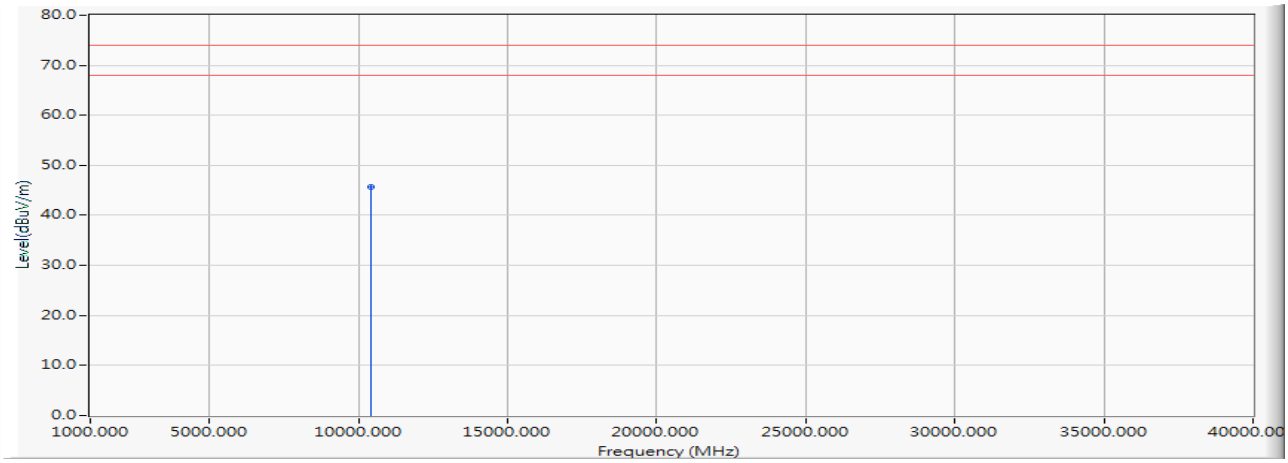



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.191 | 45.390 | 45.581 | -28.419 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

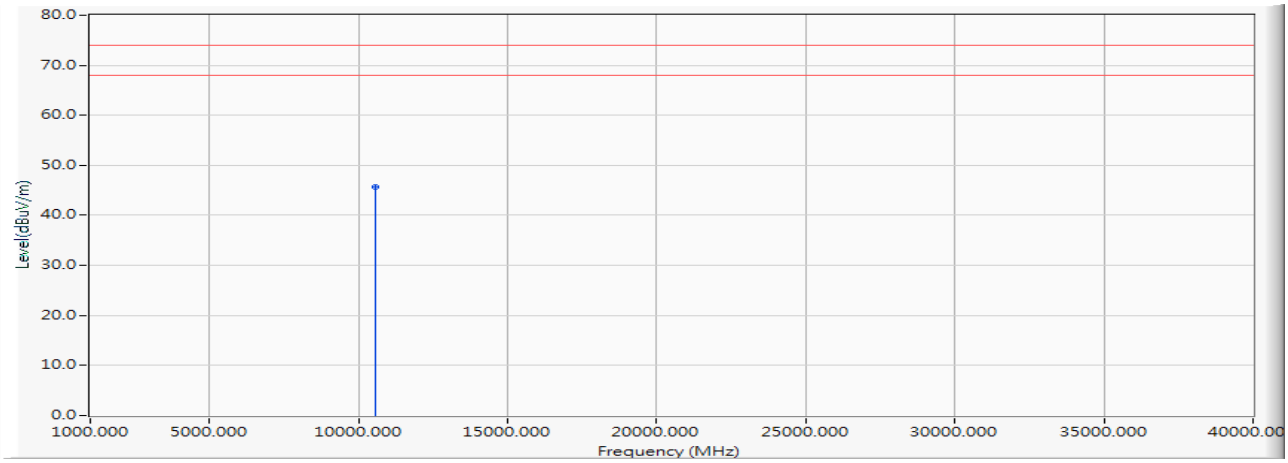



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.463 | 45.190 | 45.653 | -28.347 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

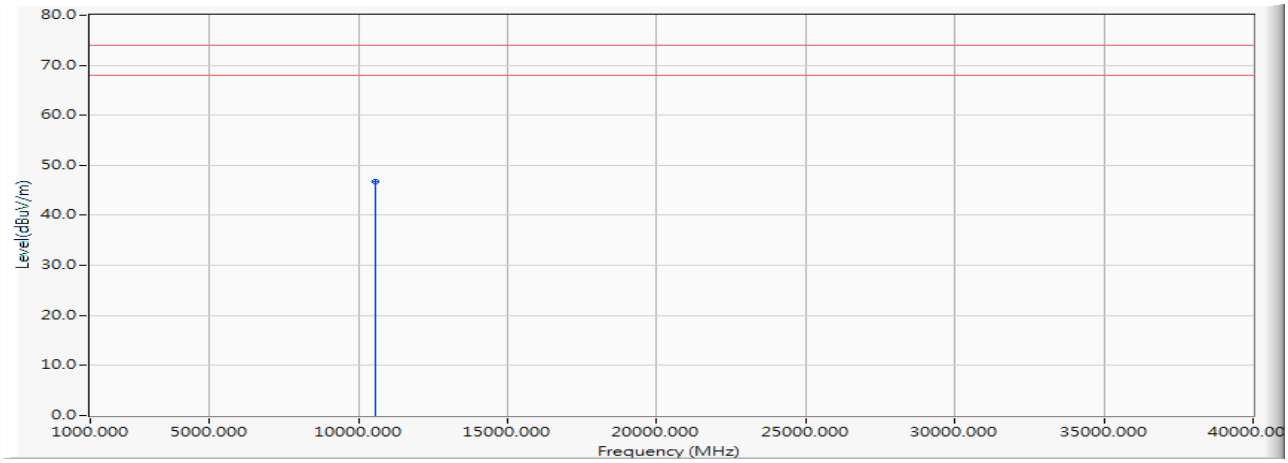



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.463 | 46.220 | 46.683 | -27.317 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

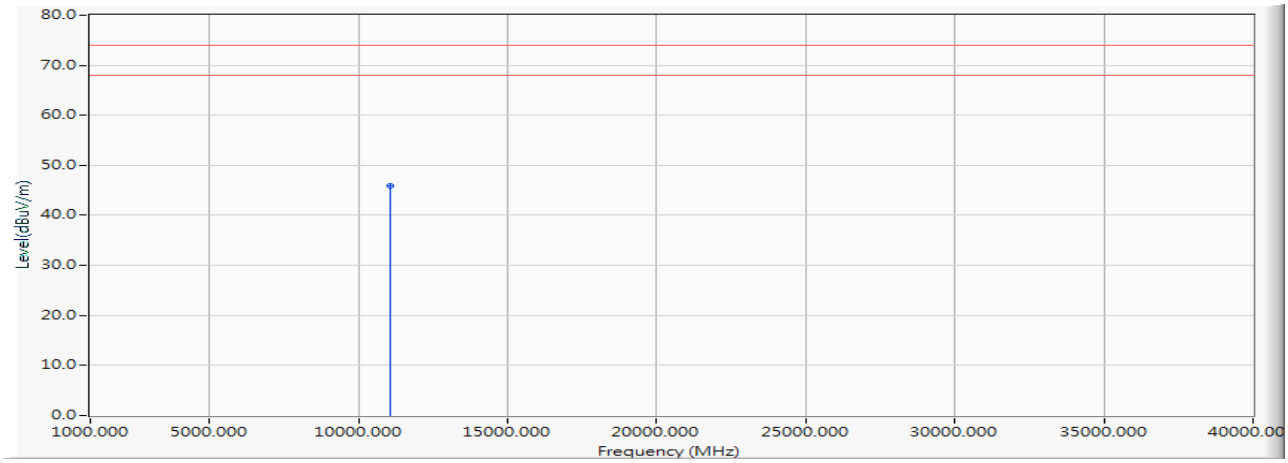



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.130 | 44.720 | 45.851 | -28.149 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

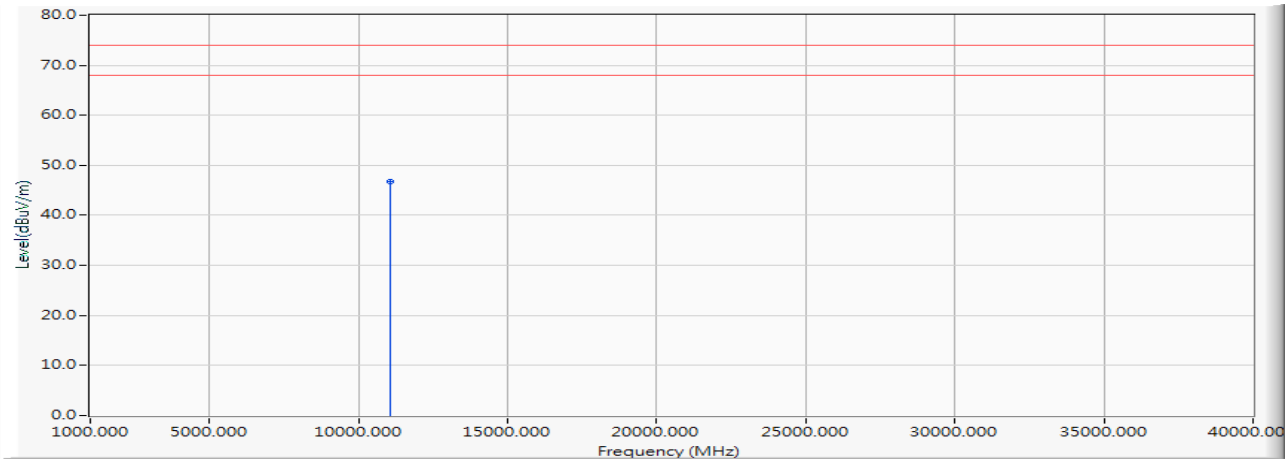



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.130 | 45.590 | 46.721 | -27.279 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

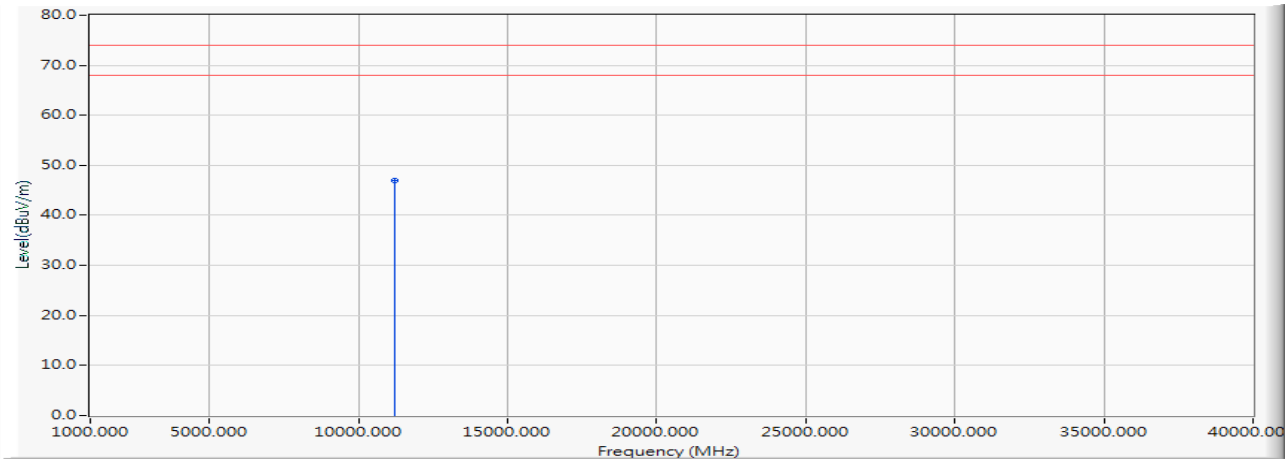



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.247 | 45.740 | 46.987 | -27.013 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

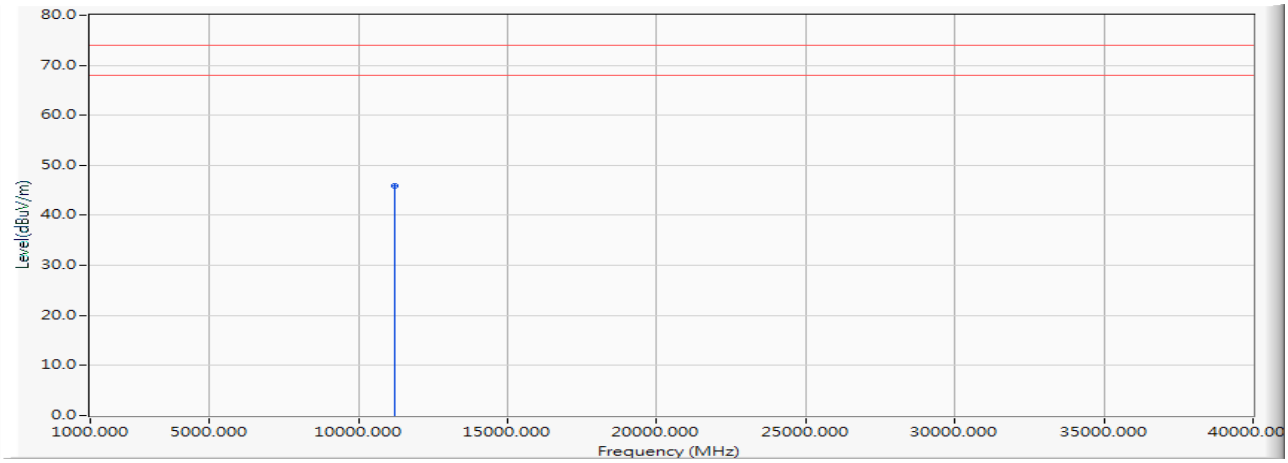


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.247 | 44.570 | 45.817 | -28.183 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

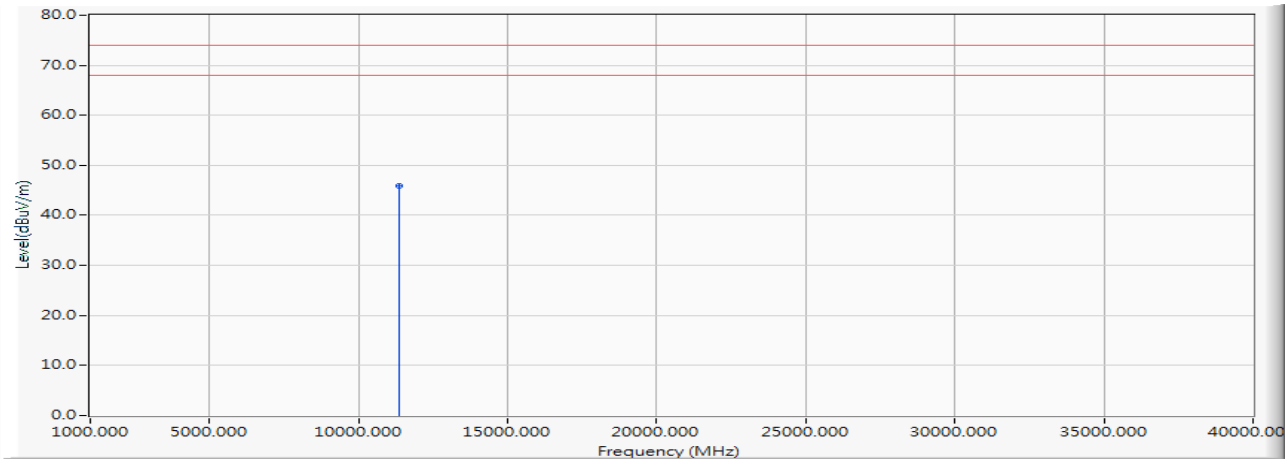



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.604 | 44.330 | 45.933 | -28.067 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

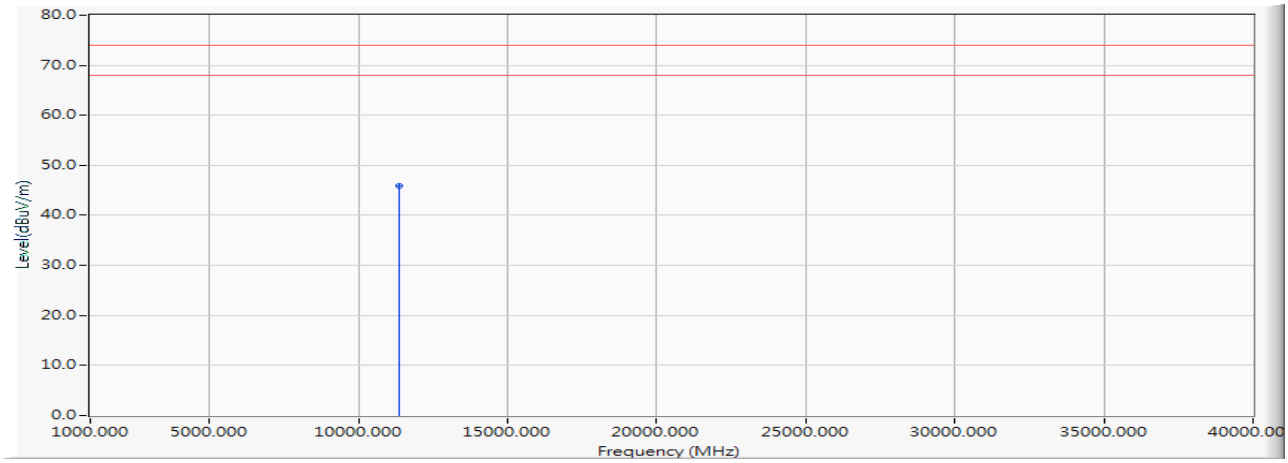



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.604 | 44.300 | 45.903 | -28.097 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

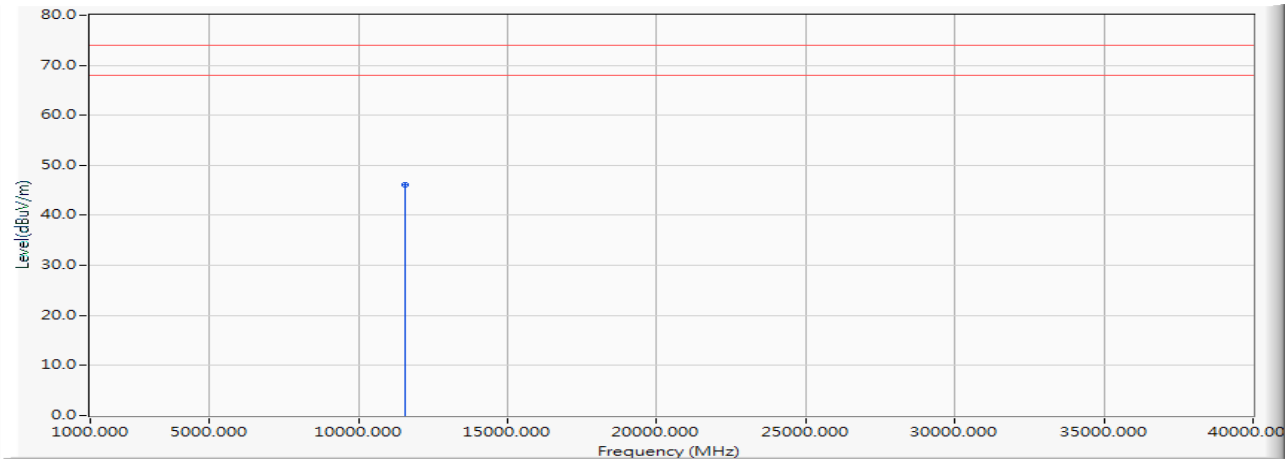


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.987 | 44.150 | 46.137 | -27.863 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

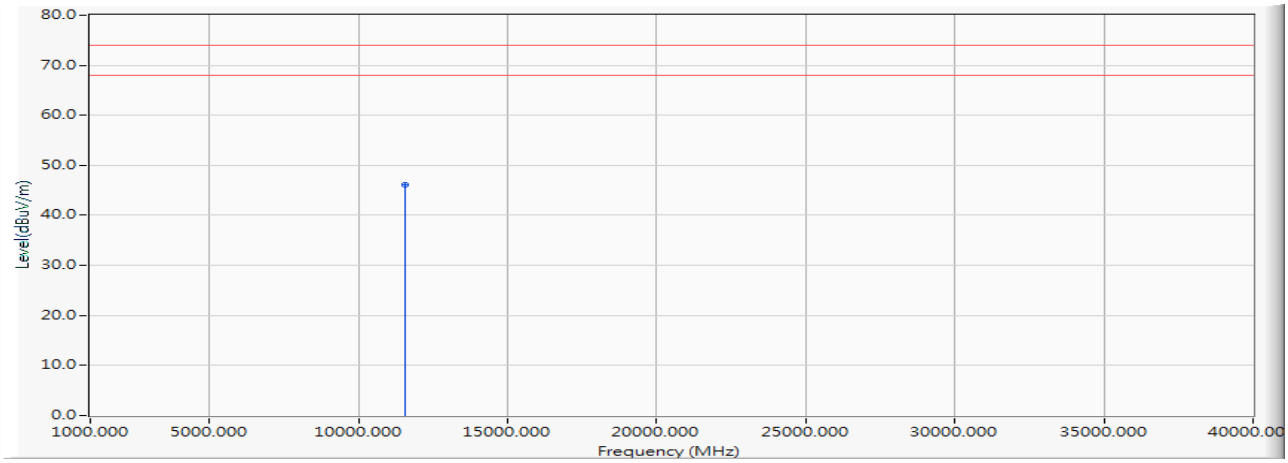



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.987 | 44.080 | 46.067 | -27.933 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

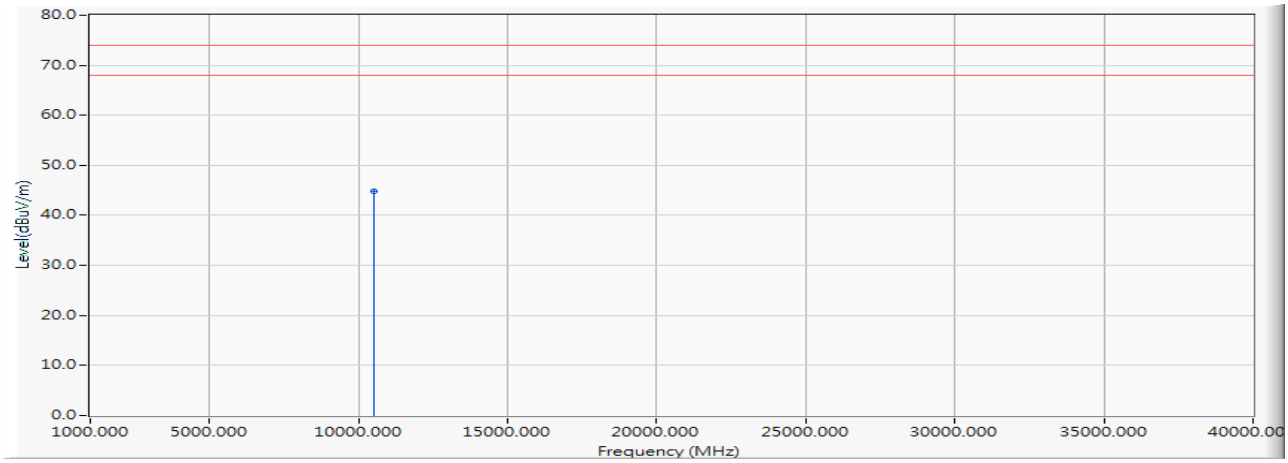



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.279 | 44.650 | 44.929 | -29.071 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

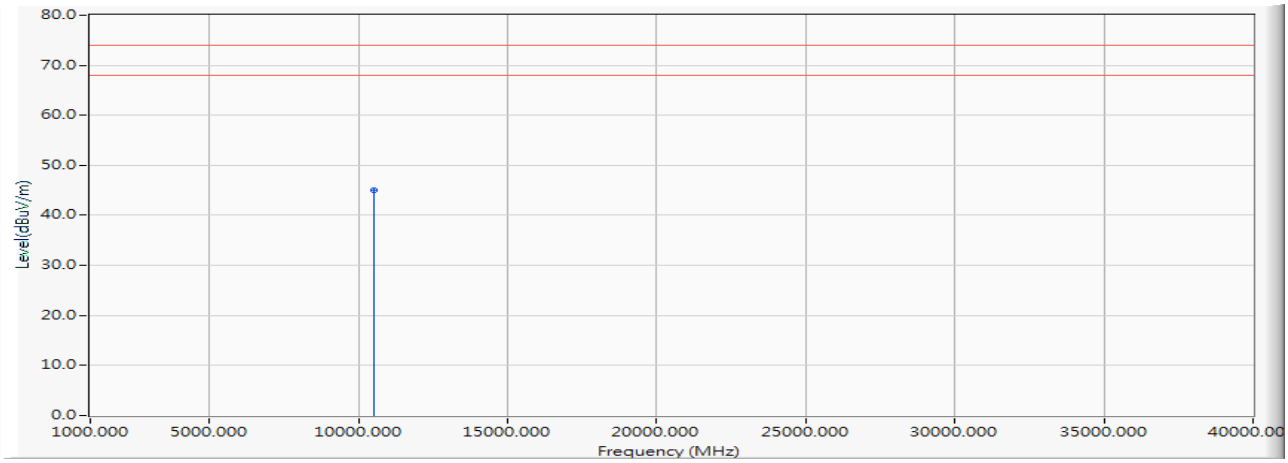



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.279 | 44.860 | 45.139 | -28.861 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

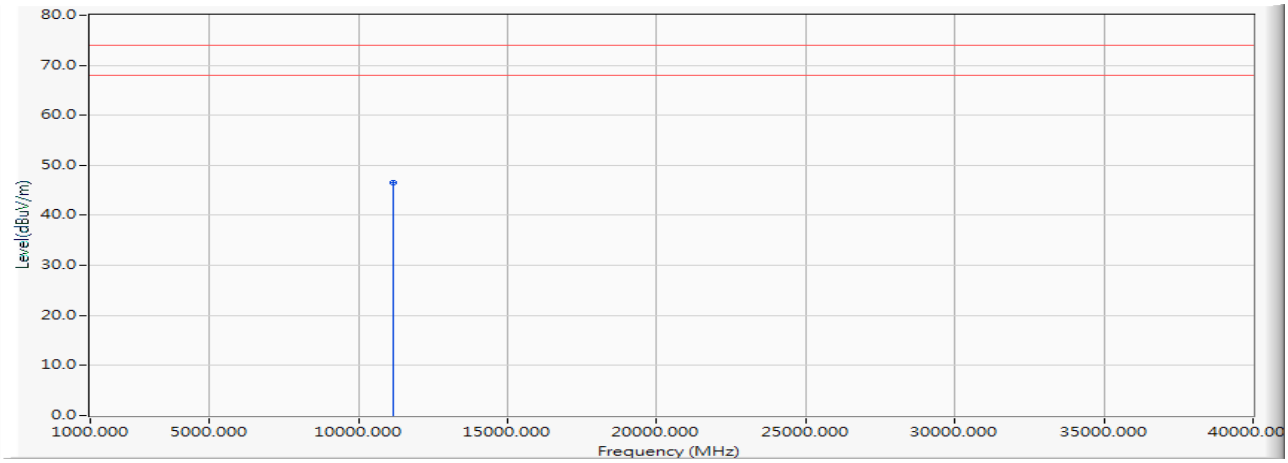



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.155 | 45.410 | 46.564 | -27.436 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 114 (5570MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

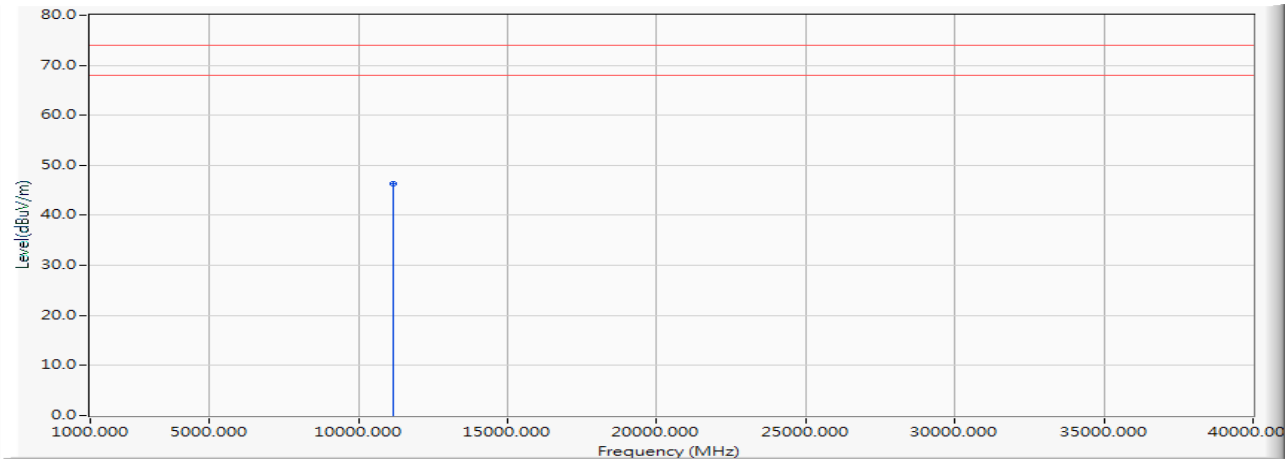


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.155 | 45.100 | 46.254 | -27.746 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

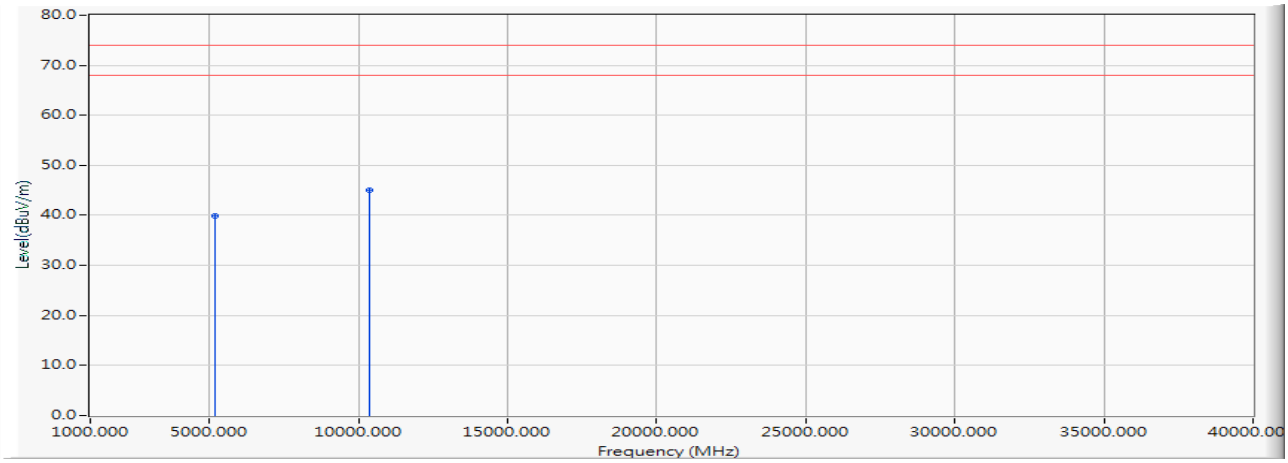



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -5.630 | 45.490 | 39.859 | -34.141 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | 0.180 | 44.870 | 45.050 | -28.950 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

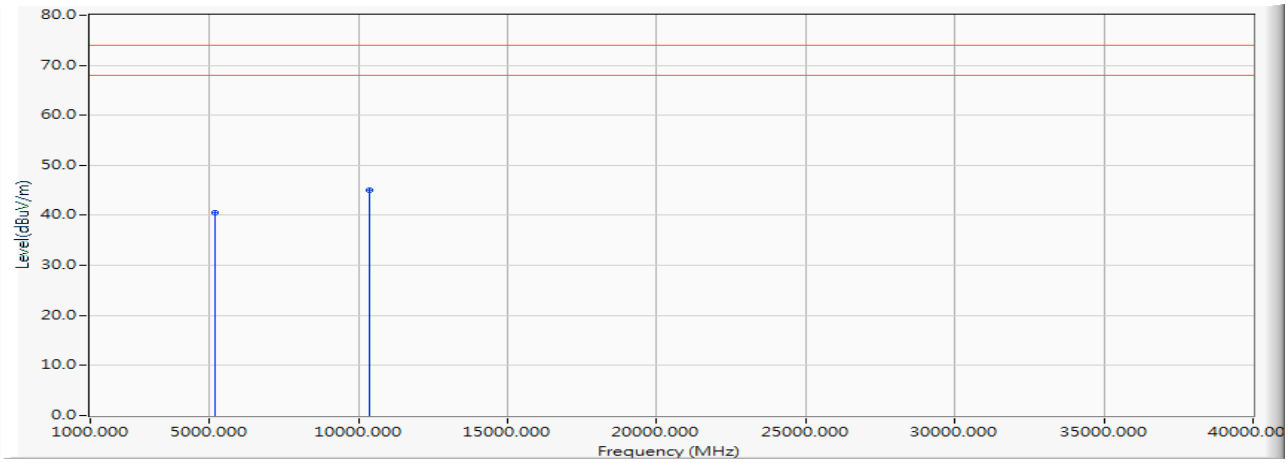



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -5.630 | 46.080 | 40.449 | -33.551 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | 0.180 | 44.930 | 45.110 | -28.890 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

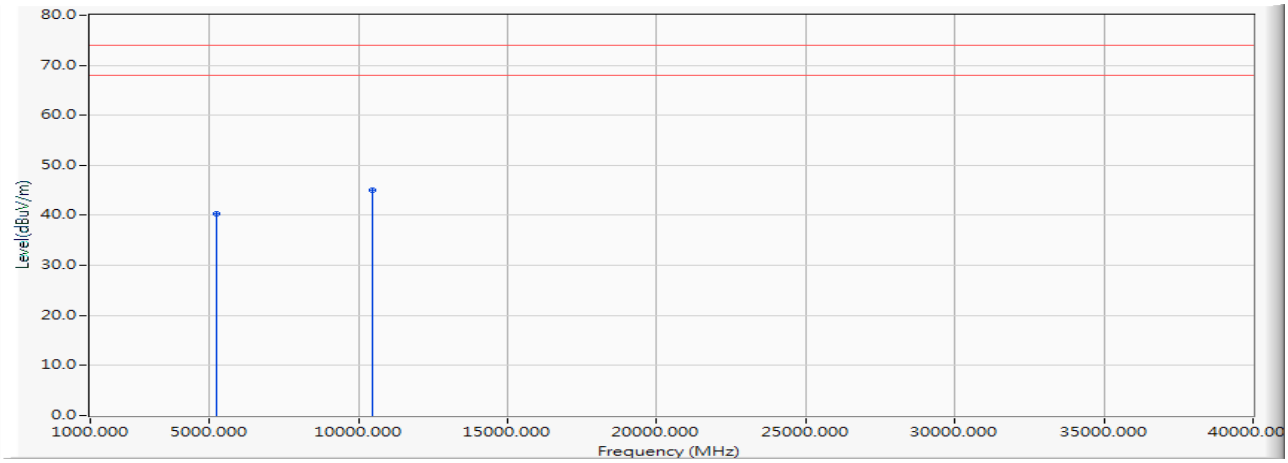



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -5.521 | 45.770 | 40.250 | -33.750 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | 0.233 | 44.730 | 44.964 | -29.036 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

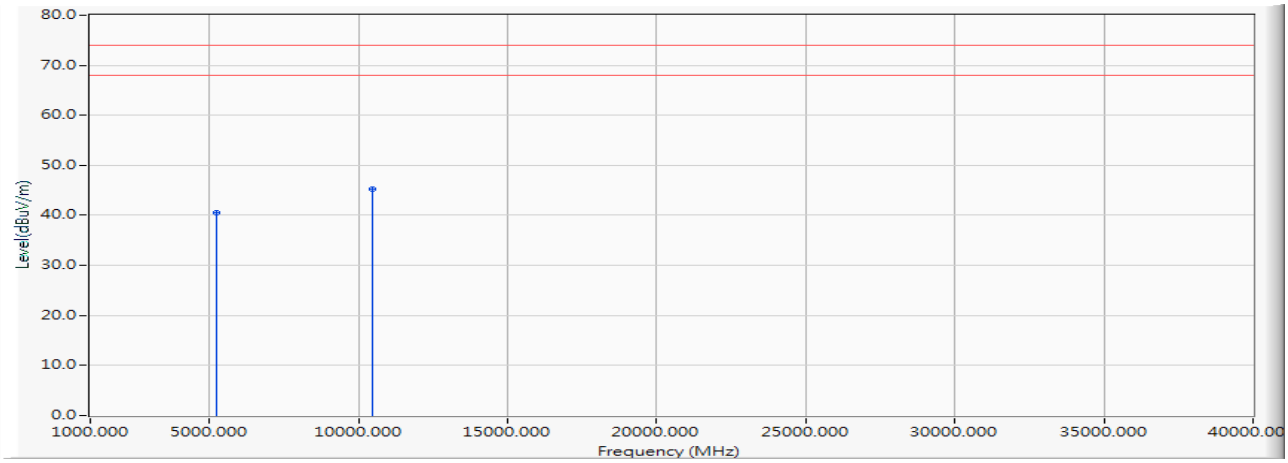



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -5.521 | 46.110 | 40.590 | -33.410 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | 0.233 | 44.920 | 45.154 | -28.846 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

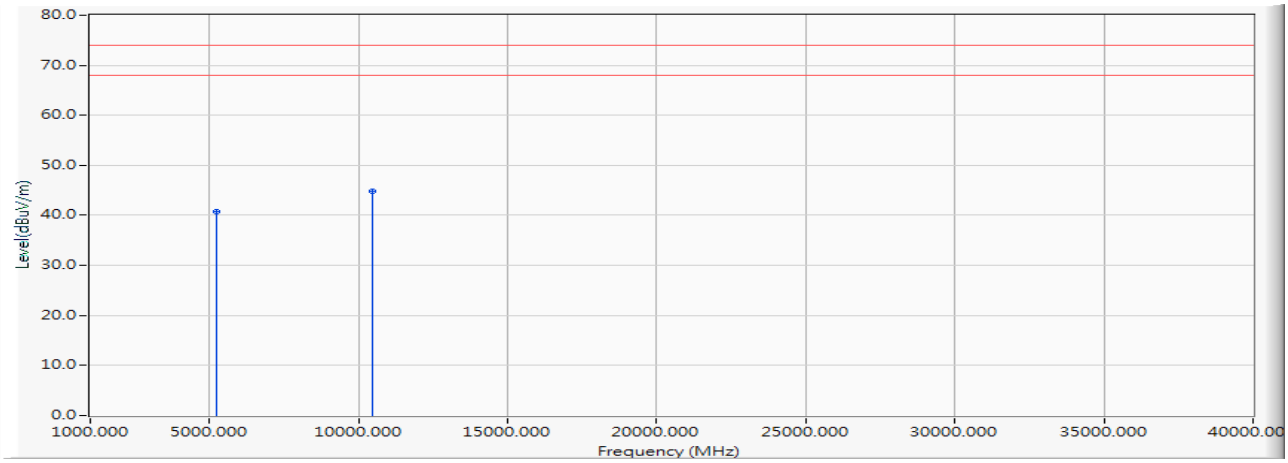



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -5.491 | 46.140 | 40.649 | -33.351 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | 0.269 | 44.460 | 44.729 | -29.271 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

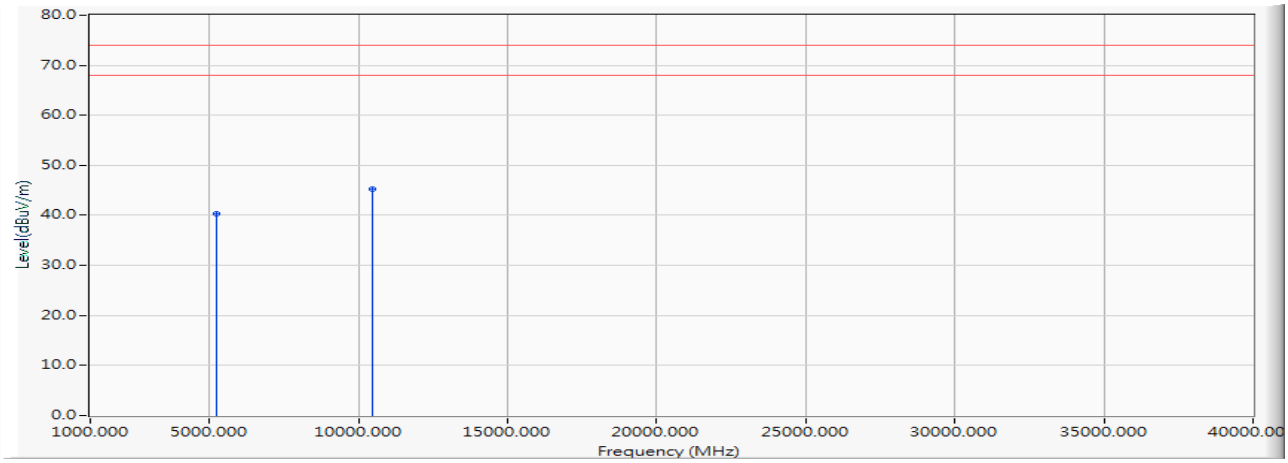



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -5.491 | 45.770 | 40.279 | -33.721 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | 0.269 | 44.960 | 45.229 | -28.771 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

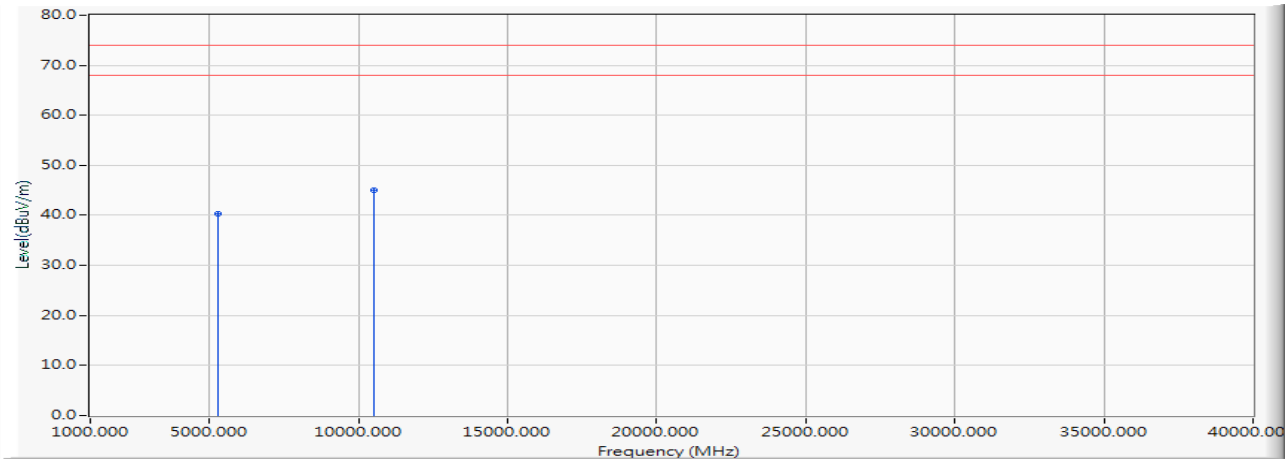



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -5.452 | 45.830 | 40.378 | -33.622 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 0.293 | 44.770 | 45.063 | -28.937 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

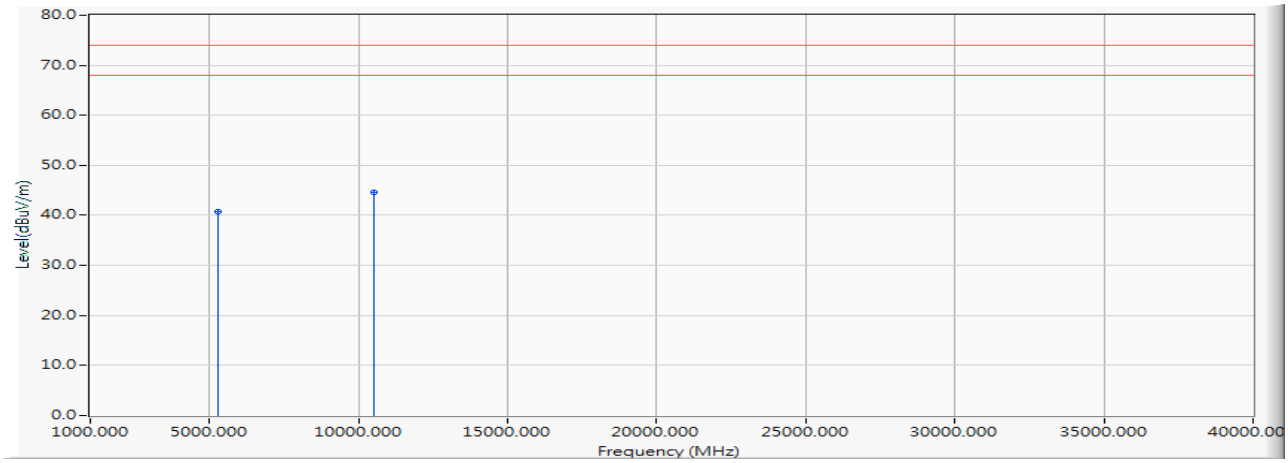



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -5.452 | 46.270 | 40.818 | -33.182 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 0.293 | 44.400 | 44.693 | -29.307 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

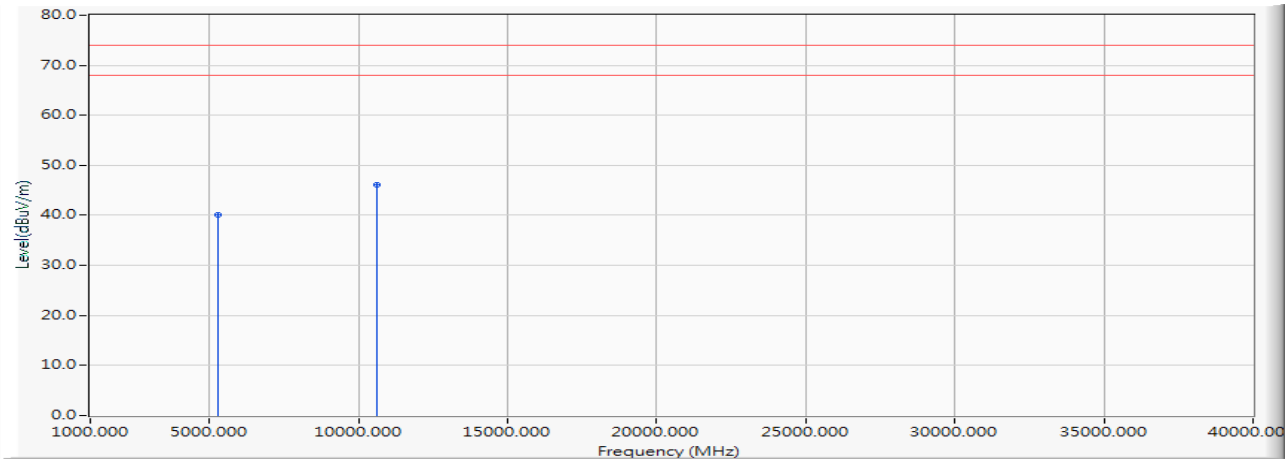



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -5.428 | 45.430 | 40.002 | -33.998 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.462 | 45.560 | 46.022 | -27.978 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

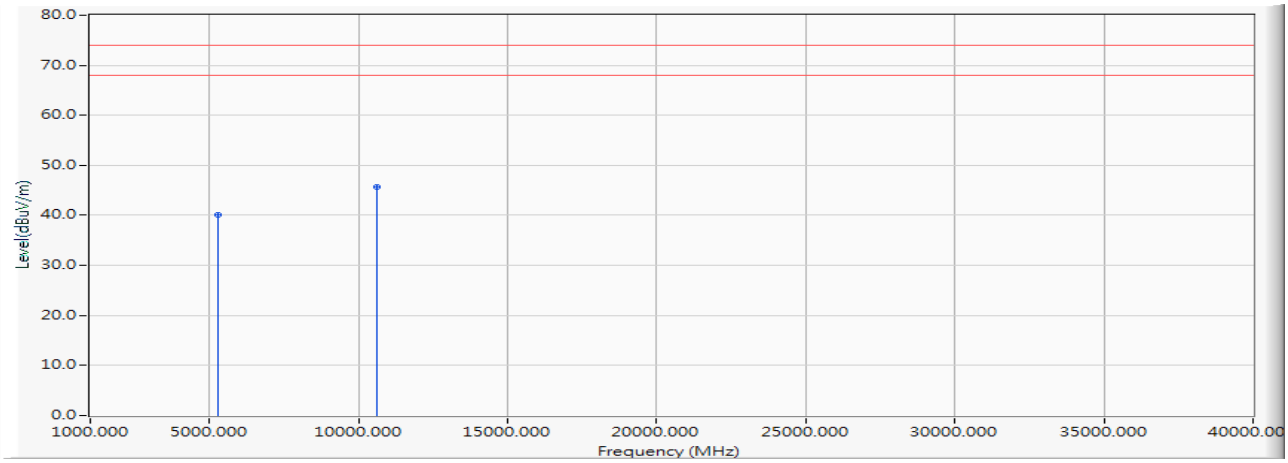



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -5.428 | 45.560 | 40.132 | -33.868 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.462 | 45.120 | 45.582 | -28.418 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

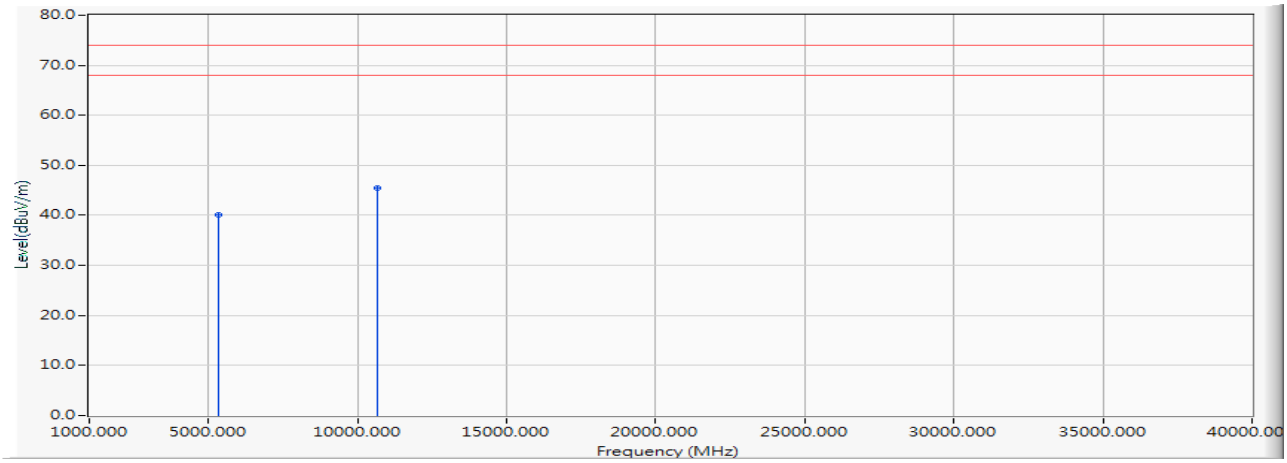



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -5.408 | 45.520 | 40.112 | -33.888 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.598 | 44.910 | 45.508 | -28.492 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

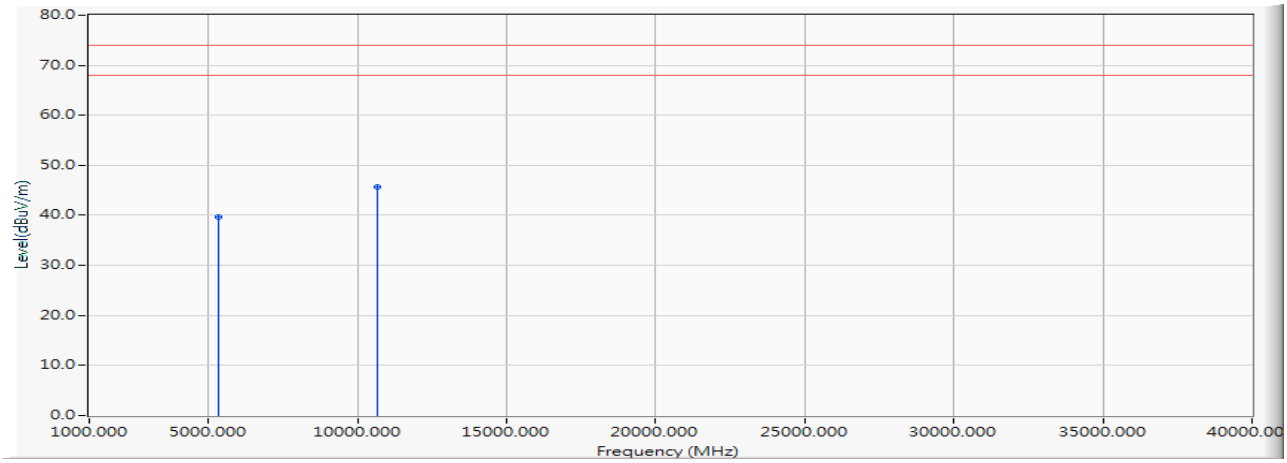



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -5.408 | 45.180 | 39.772 | -34.228 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.598 | 45.050 | 45.648 | -28.352 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

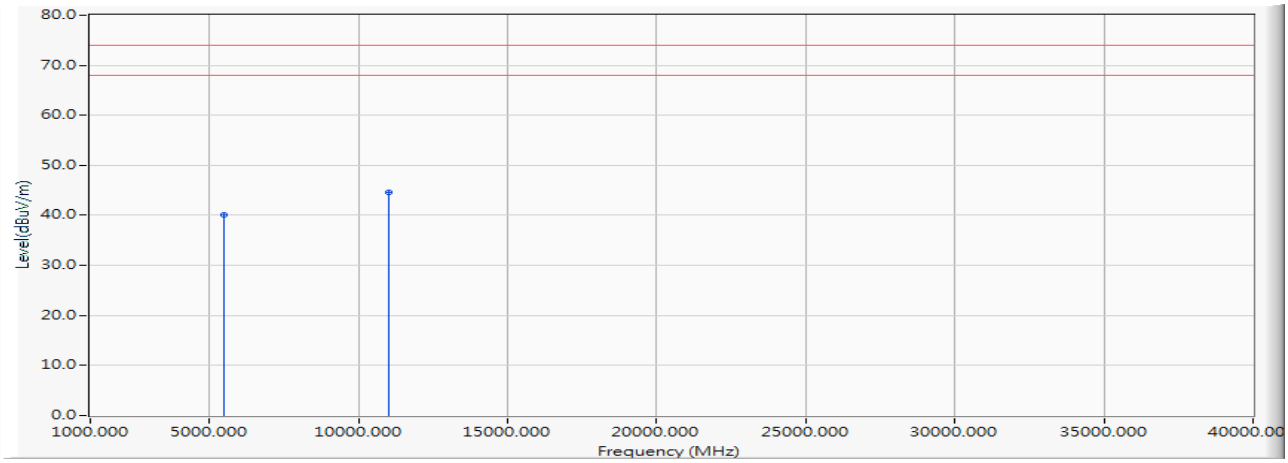



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -5.285 | 45.480 | 40.195 | -33.805 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 1.166 | 43.440 | 44.606 | -29.394 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

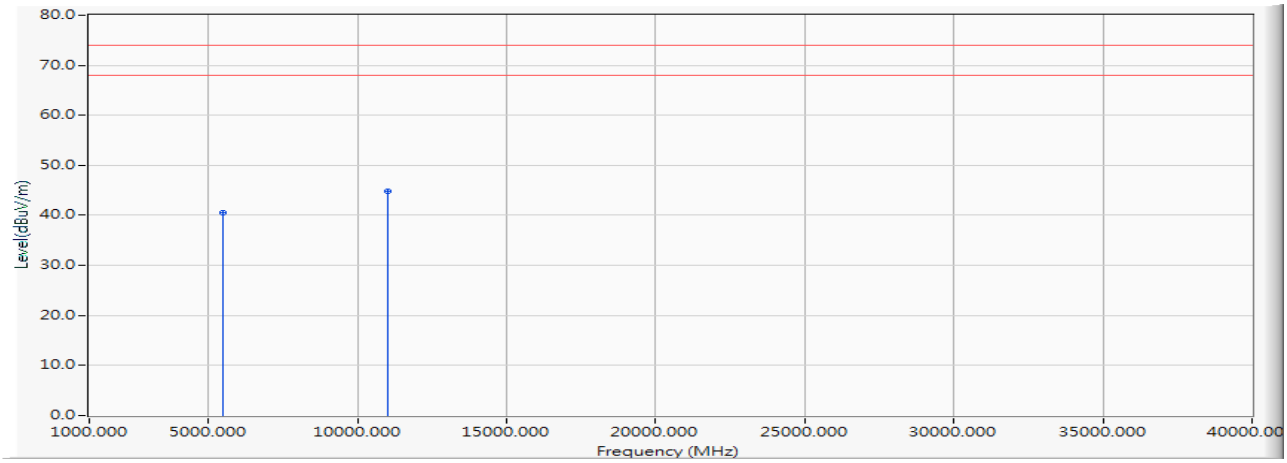



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -5.285 | 45.850 | 40.565 | -33.435 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 1.166 | 43.590 | 44.756 | -29.244 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

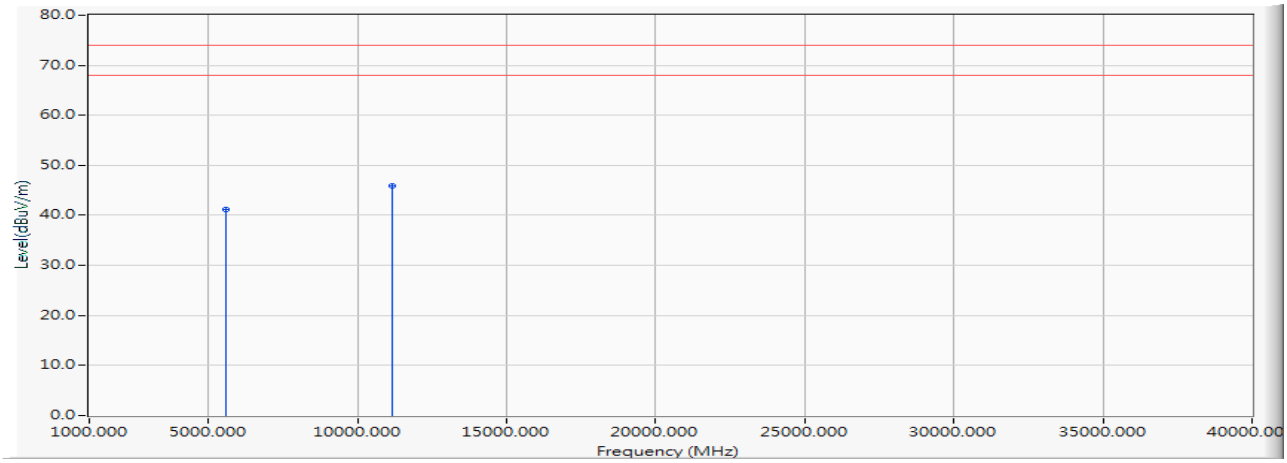


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -5.135 | 46.340 | 41.205 | -32.795 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 1.203 | 44.600 | 45.803 | -28.197 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

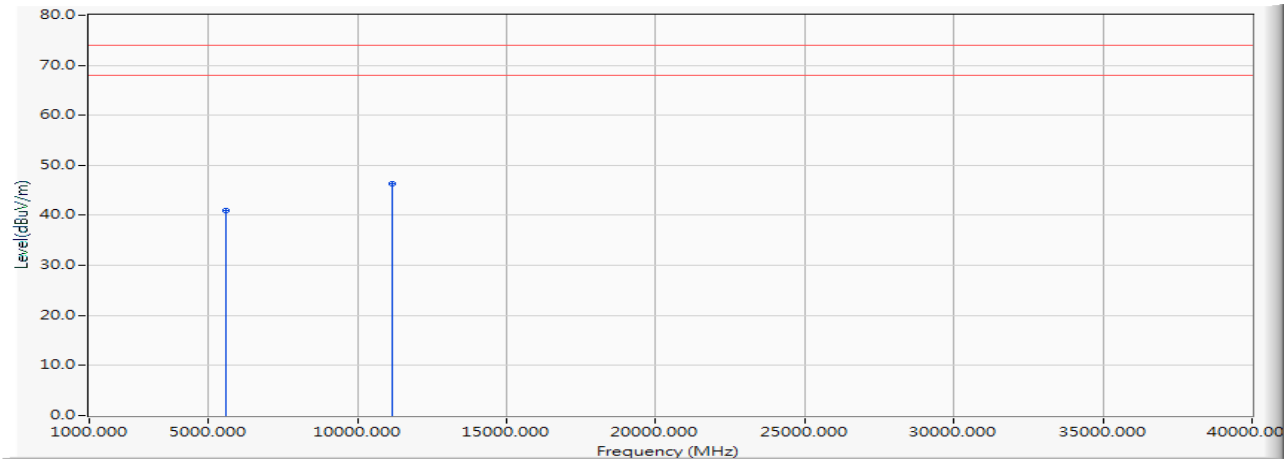



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -5.135 | 46.010 | 40.875 | -33.125 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 1.203 | 45.160 | 46.363 | -27.637 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

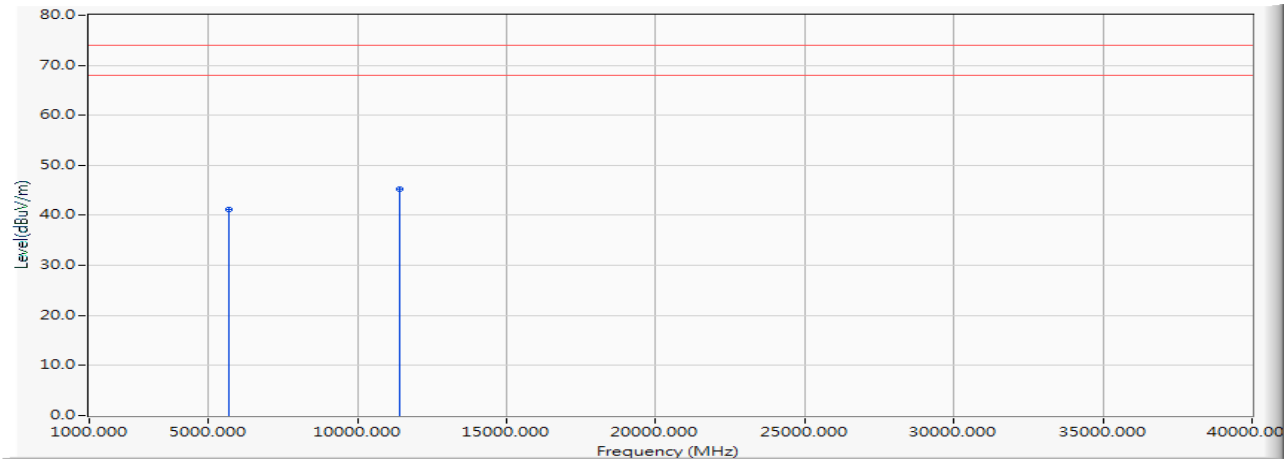


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -4.902 | 46.160 | 41.257 | -32.743 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 1.624 | 43.580 | 45.204 | -28.796 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

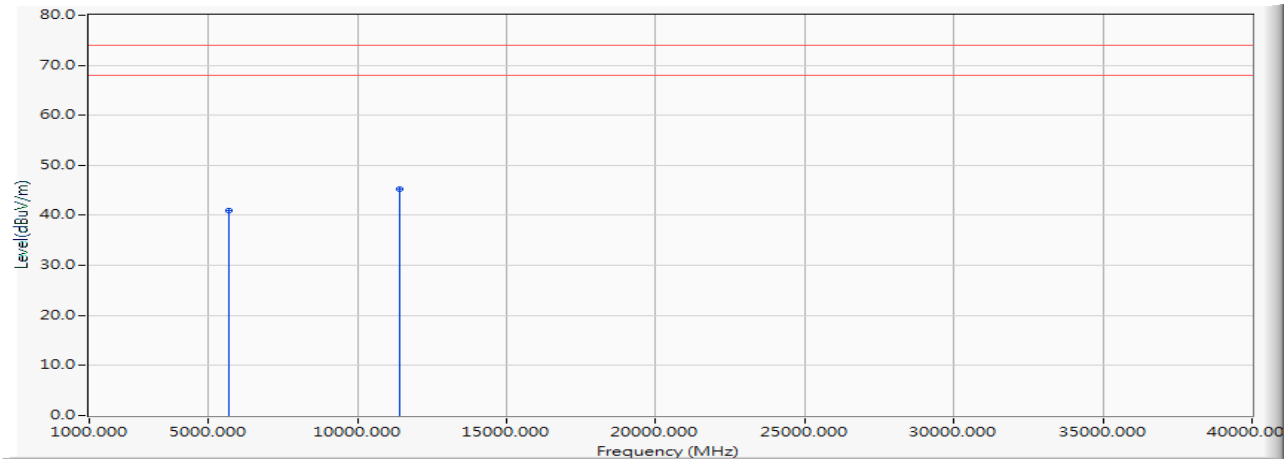



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -4.902 | 45.900 | 40.997 | -33.003 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 1.624 | 43.570 | 45.194 | -28.806 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

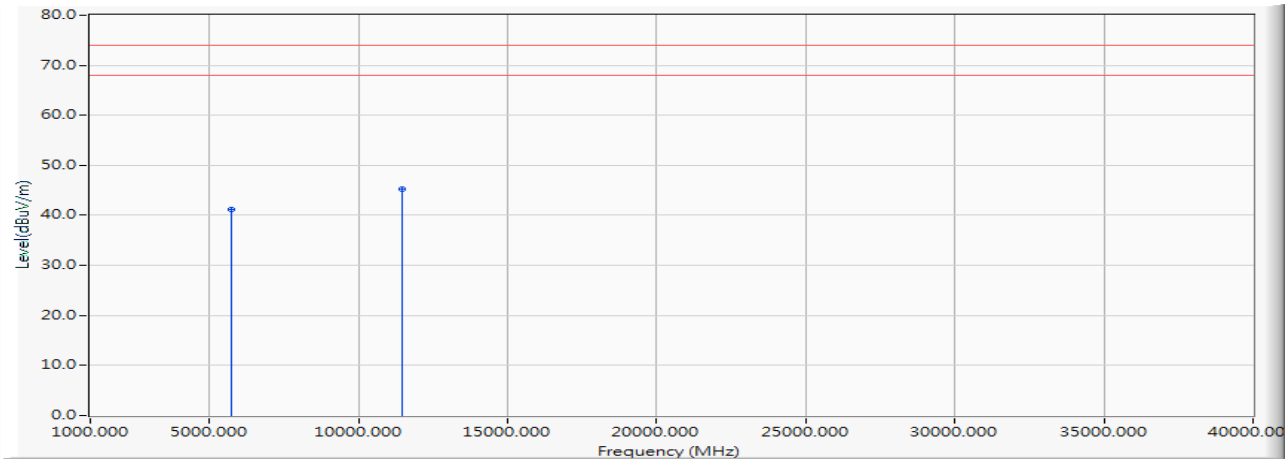



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -4.854 | 45.990 | 41.136 | -32.864 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 1.767 | 43.580 | 45.347 | -28.653 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

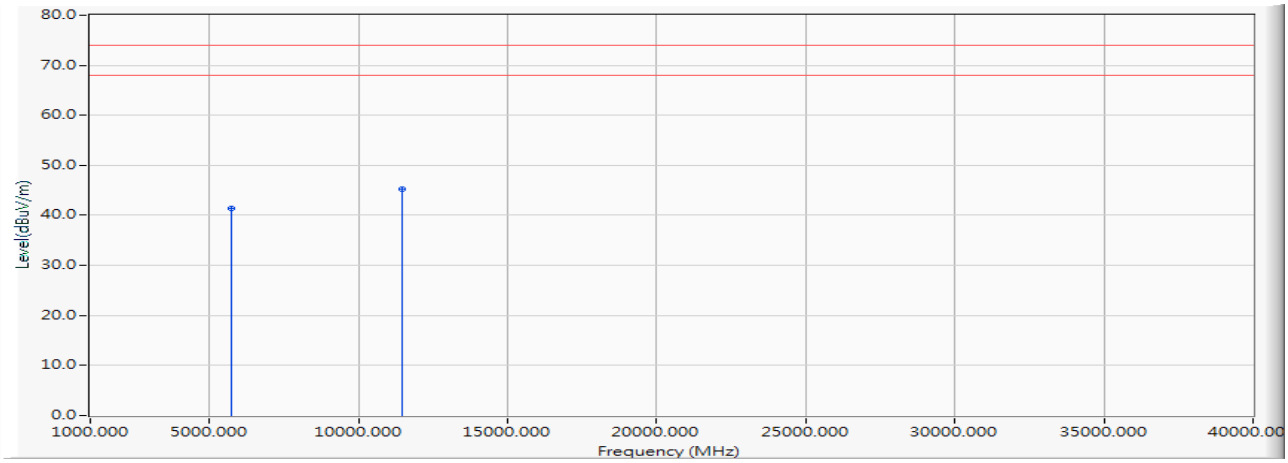


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -4.854 | 46.230 | 41.376 | -32.624 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 1.767 | 43.530 | 45.297 | -28.703 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

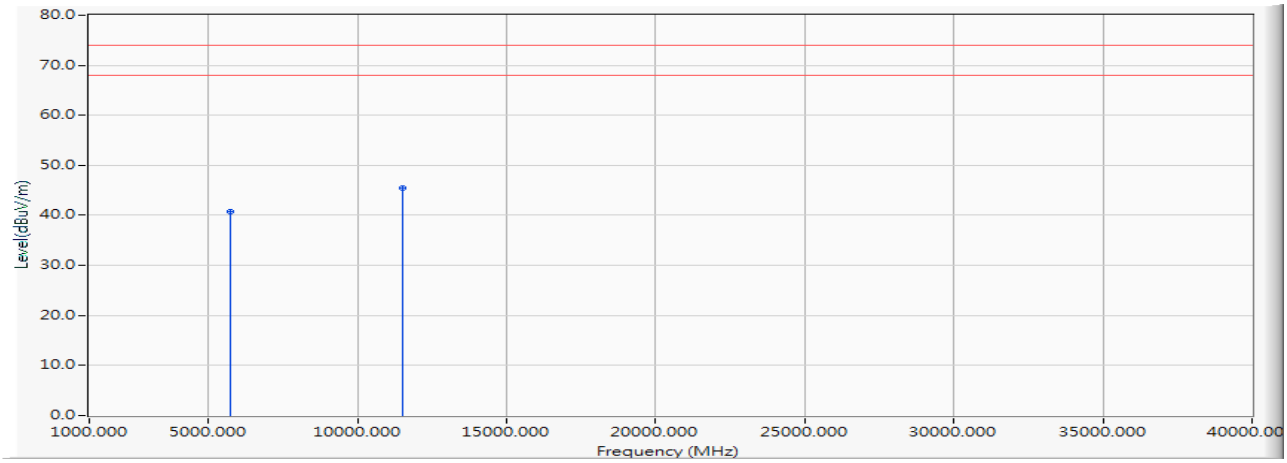



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -4.809 | 45.560 | 40.751 | -33.249 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 1.894 | 43.610 | 45.504 | -28.496 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

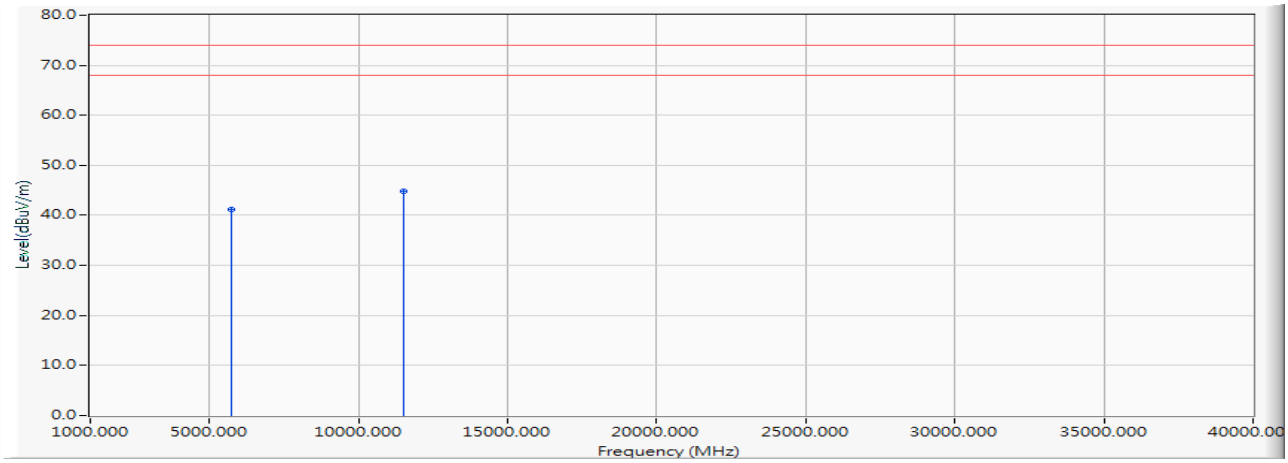



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -4.809 | 45.950 | 41.141 | -32.859 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 1.894 | 42.870 | 44.764 | -29.236 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

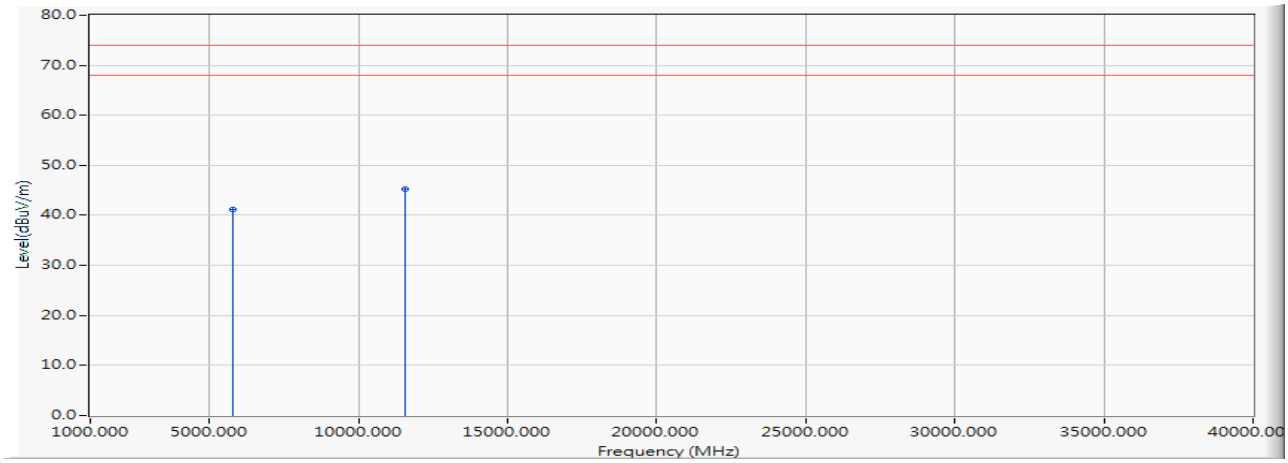


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -4.717 | 45.960 | 41.243 | -32.757 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 1.993 | 43.320 | 45.313 | -28.687 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

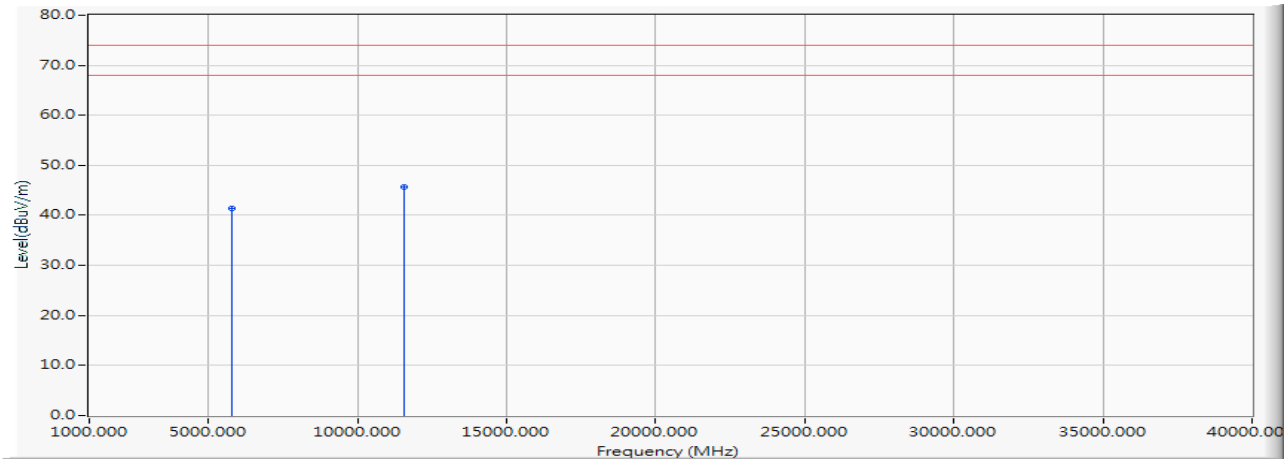



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -4.717 | 46.050 | 41.333 | -32.667 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 1.993 | 43.680 | 45.673 | -28.327 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

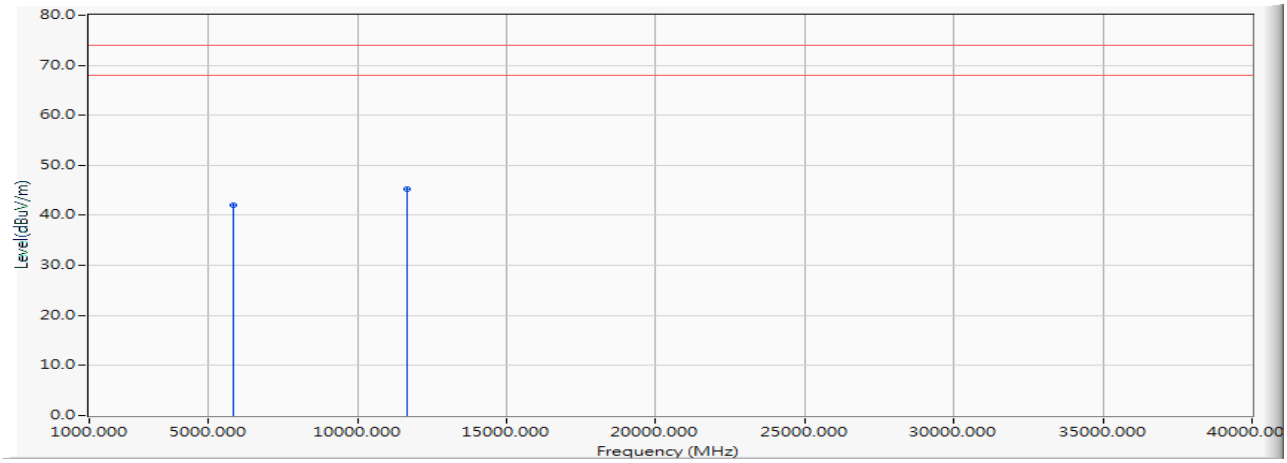



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -4.595 | 46.620 | 42.025 | -31.975 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 2.093 | 43.210 | 45.303 | -28.697 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

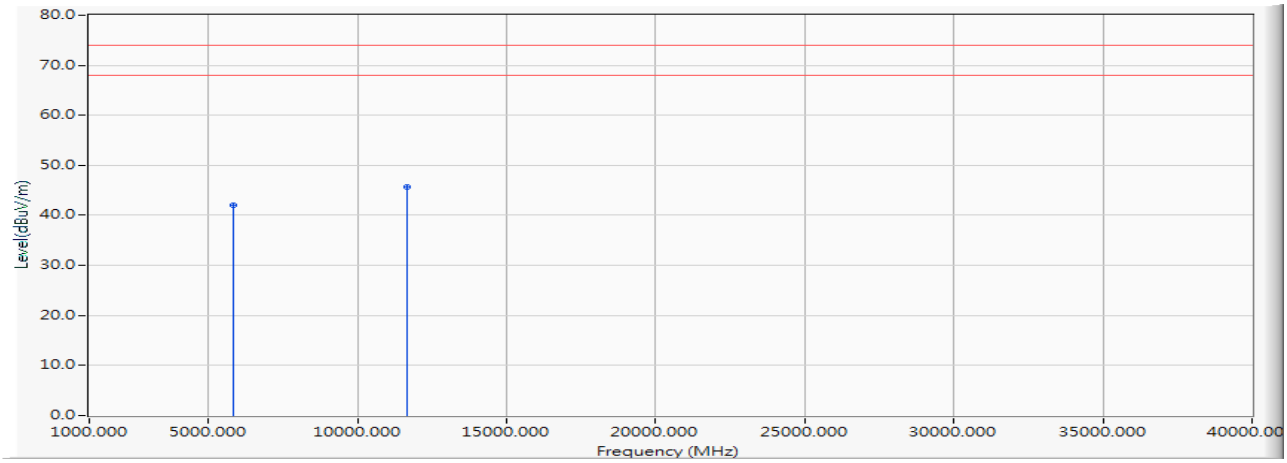


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -4.595 | 46.530 | 41.935 | -32.065 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 2.093 | 43.550 | 45.643 | -28.357 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

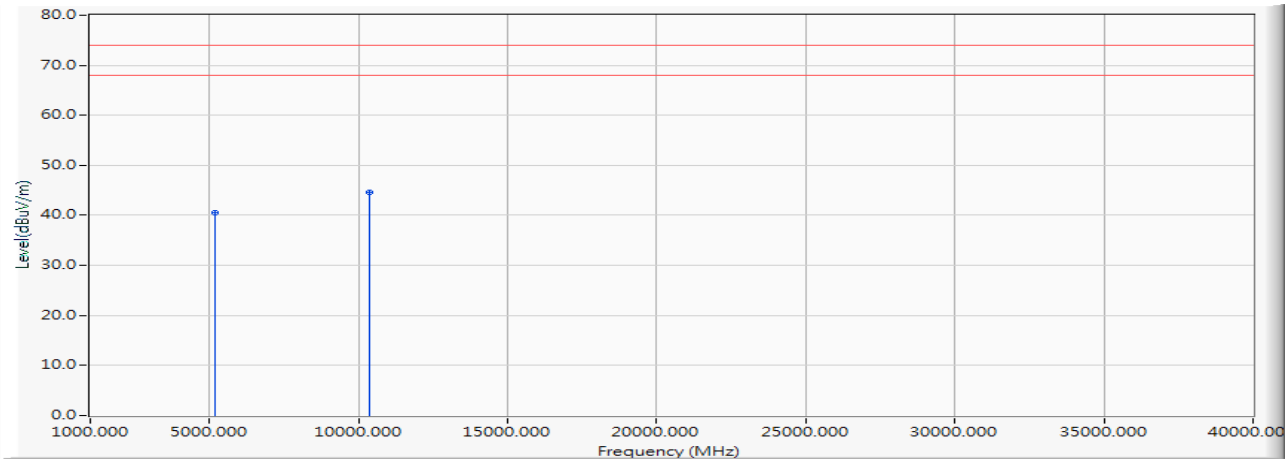


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -5.604 | 46.050 | 40.446 | -33.554 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | 0.211 | 44.340 | 44.551 | -29.449 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

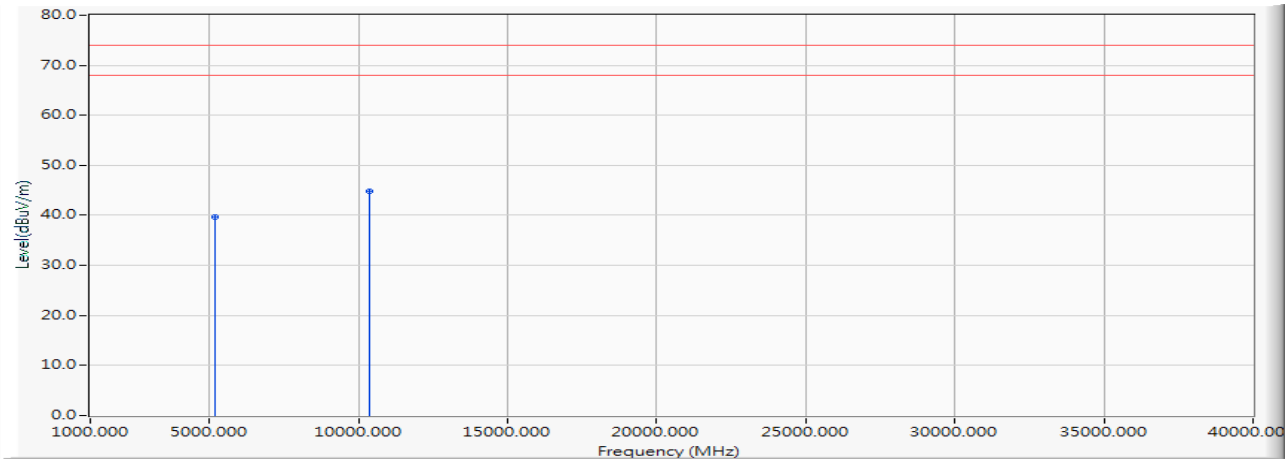



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -5.604 | 45.260 | 39.656 | -34.344 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | 0.211 | 44.630 | 44.841 | -29.159 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

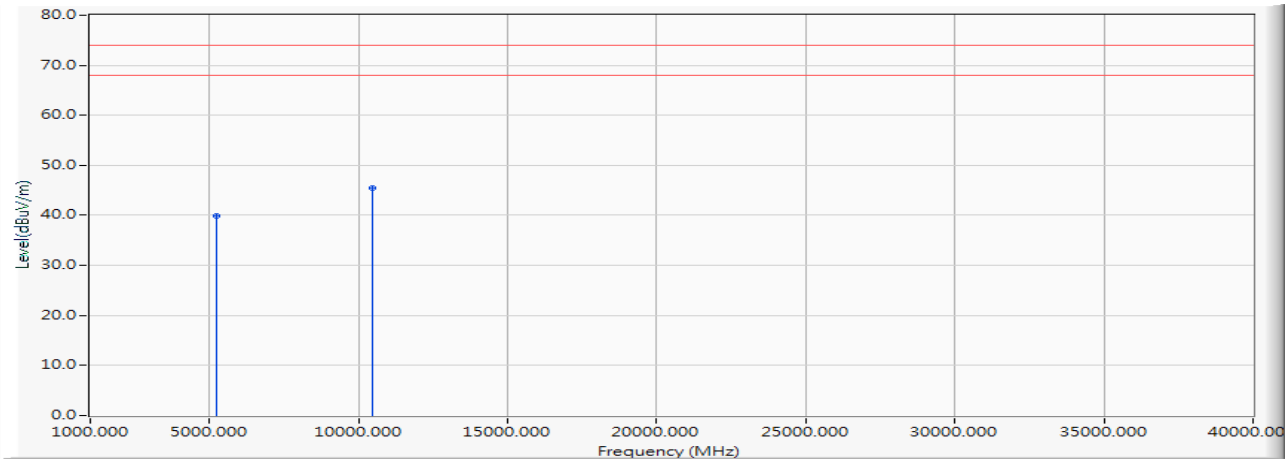



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -5.502 | 45.320 | 39.818 | -34.182 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | 0.236 | 45.130 | 45.366 | -28.634 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

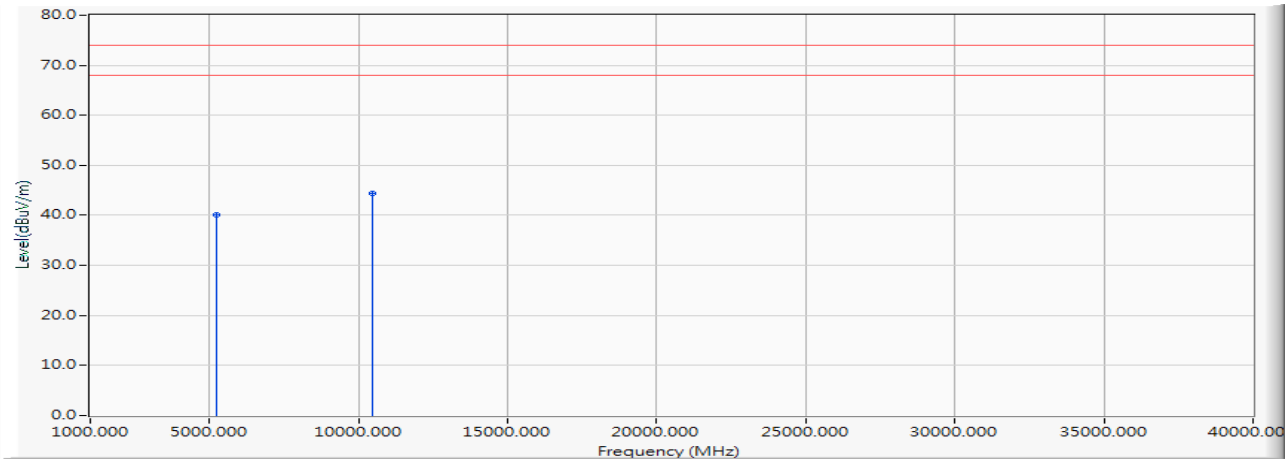



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -5.502 | 48.000 | 42.498 | -31.502 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | 0.236 | 45.230 | 45.466 | -28.534 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 54 (5270 MHz) | 測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

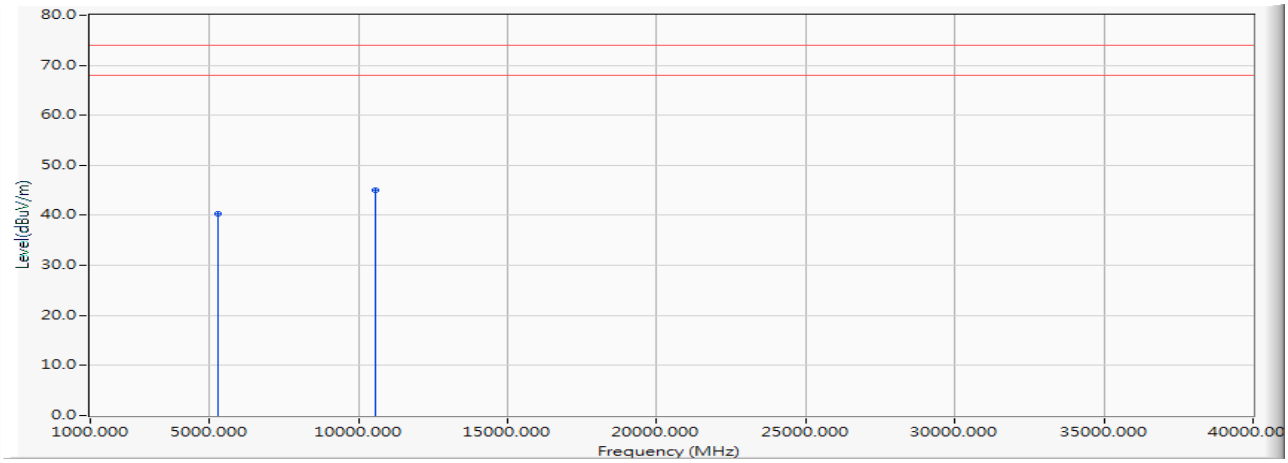



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -5.449 | 45.810 | 40.361 | -33.639 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 0.382 | 44.570 | 44.952 | -29.048 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

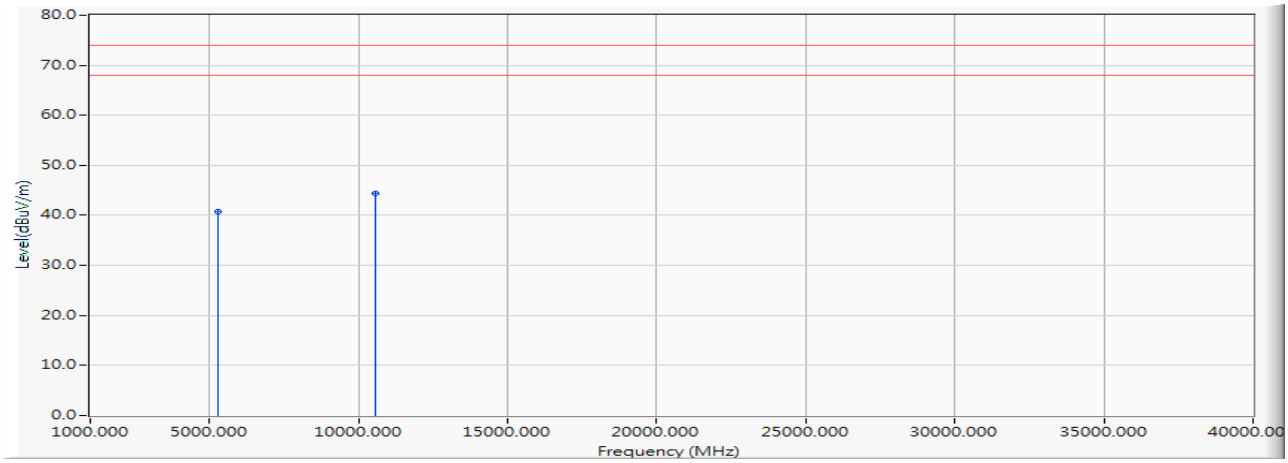



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -5.449 | 46.130 | 40.681 | -33.319 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 0.382 | 44.010 | 44.392 | -29.608 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

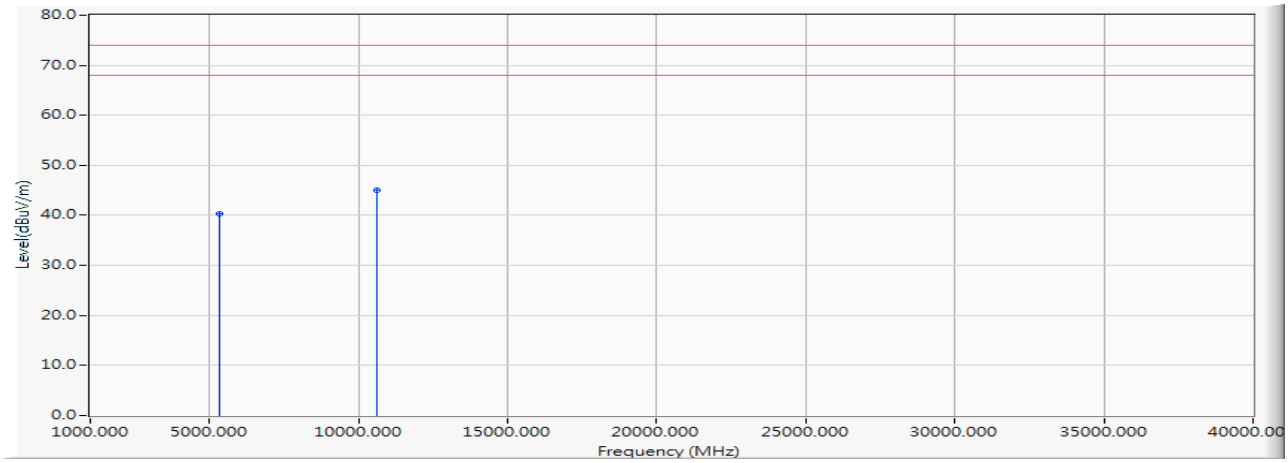



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -5.420 | 45.690 | 40.270 | -33.730 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.527 | 44.430 | 44.957 | -29.043 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

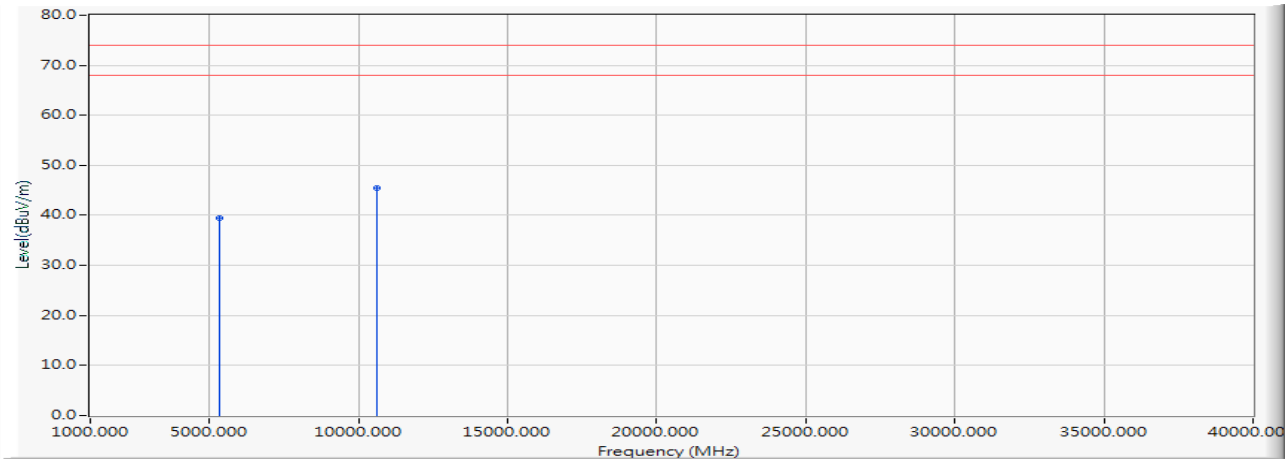



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -5.420 | 44.910 | 39.490 | -34.510 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.527 | 45.010 | 45.537 | -28.463 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

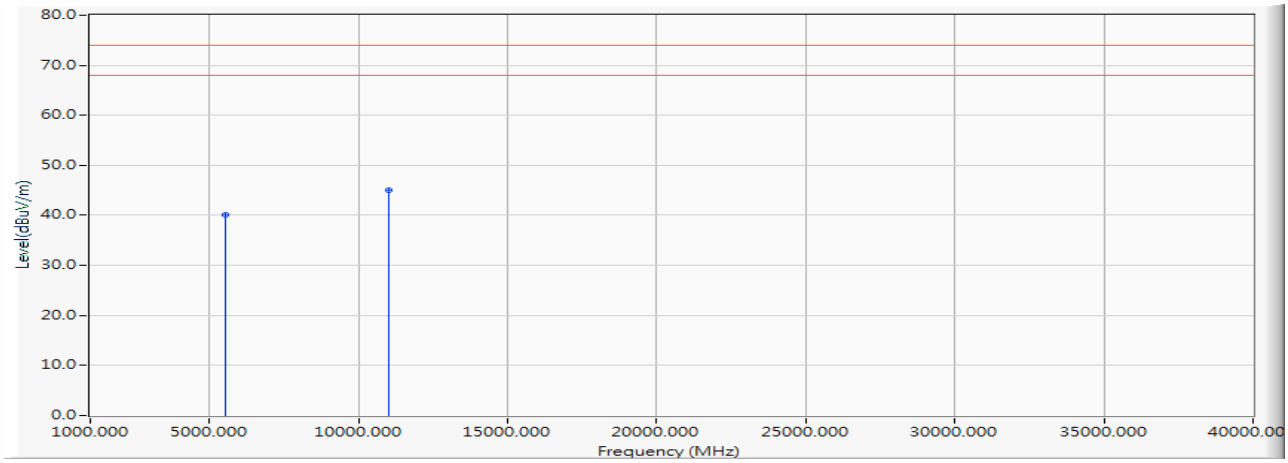



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -5.277 | 45.460 | 40.183 | -33.817 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 1.170 | 43.890 | 45.060 | -28.940 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

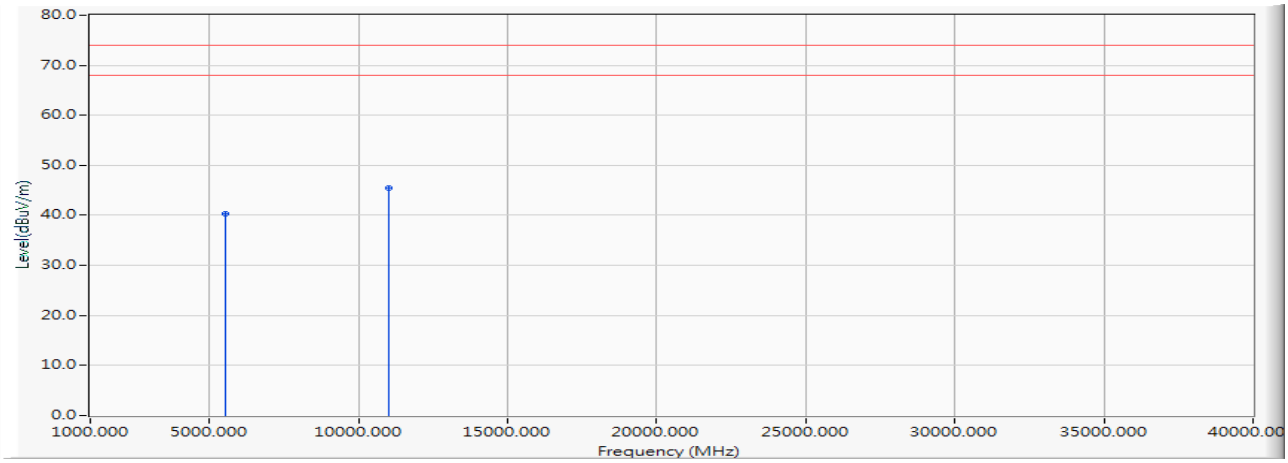


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -5.277 | 45.620 | 40.343 | -33.657 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 1.170 | 44.400 | 45.570 | -28.430 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

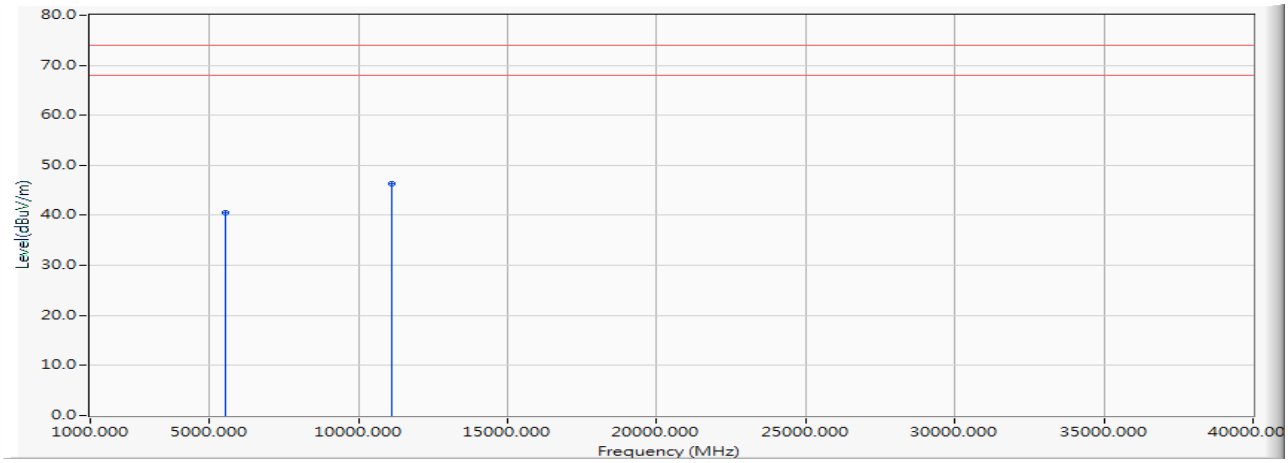



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -5.197 | 45.660 | 40.463 | -33.537 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 1.190 | 45.030 | 46.220 | -27.780 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

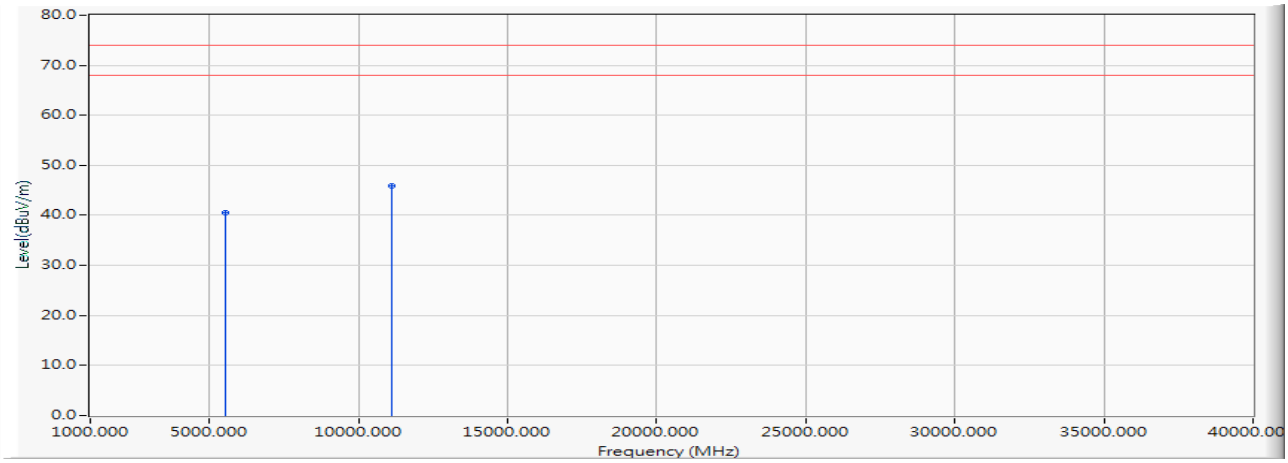



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -5.197 | 45.760 | 40.563 | -33.437 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 1.190 | 44.700 | 45.890 | -28.110 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

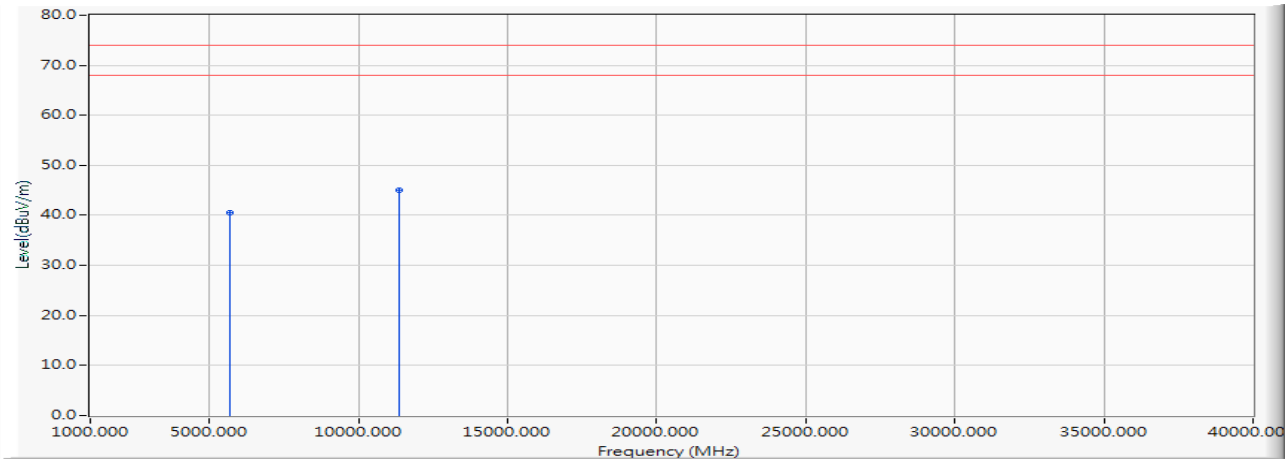



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -4.959 | 45.580 | 40.621 | -33.379 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 1.482 | 43.500 | 44.981 | -29.019 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

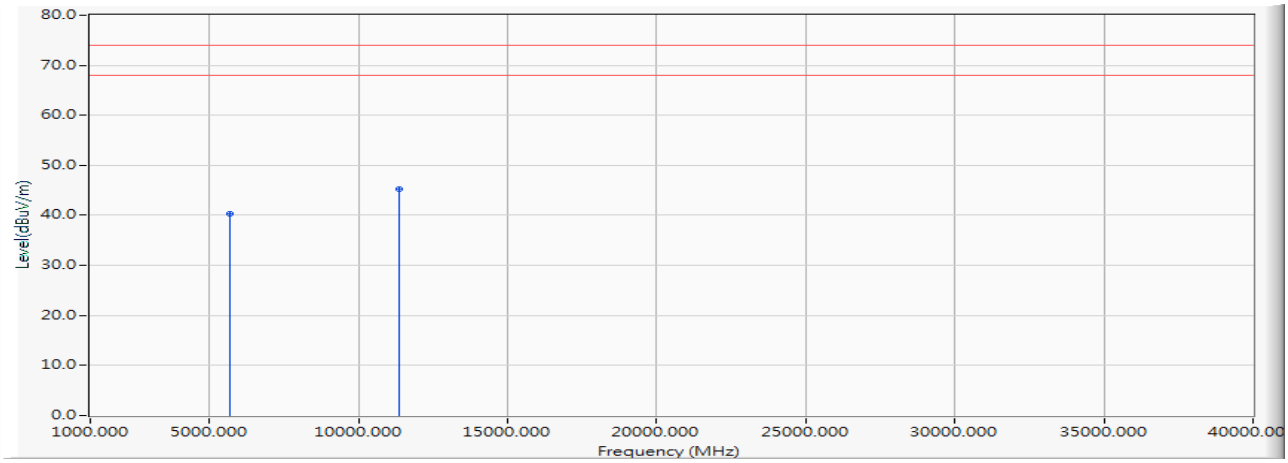



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -4.959 | 45.220 | 40.261 | -33.739 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 1.482 | 43.780 | 45.261 | -28.739 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

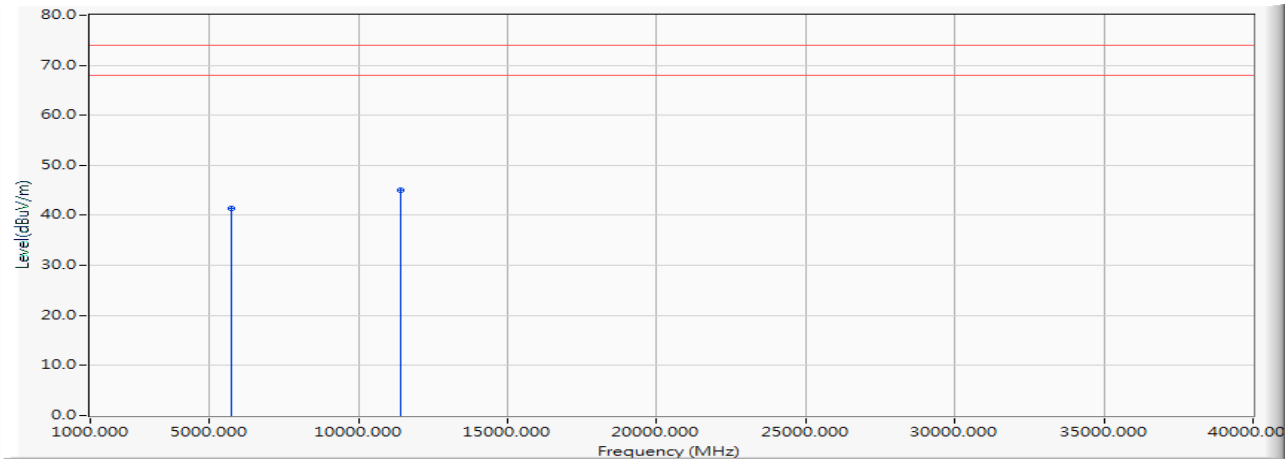



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -4.882 | 46.210 | 41.329 | -32.671 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 1.708 | 43.340 | 45.048 | -28.952 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

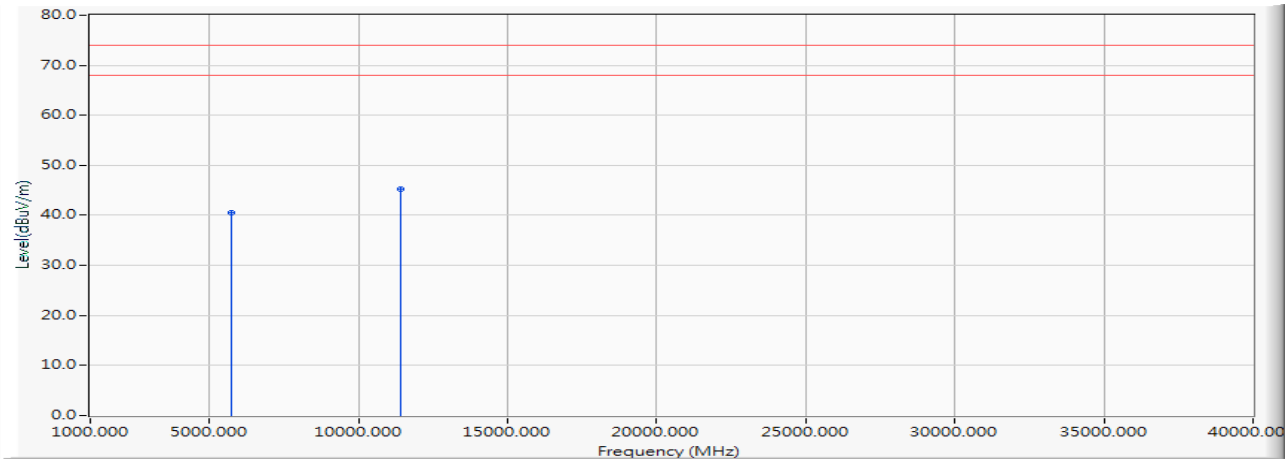



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -4.882 | 45.330 | 40.449 | -33.551 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 1.708 | 43.510 | 45.218 | -28.782 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

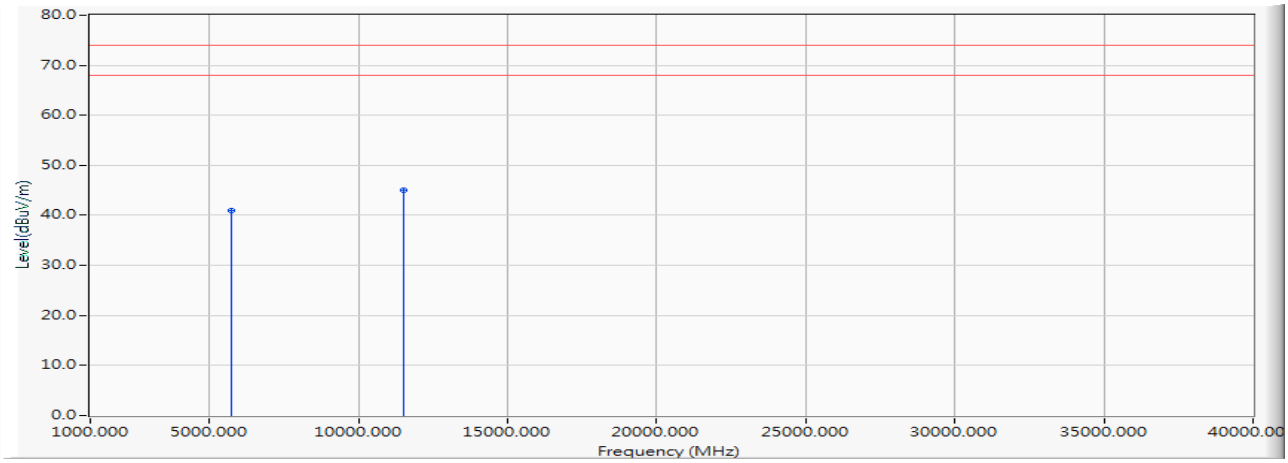



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -4.785 | 45.660 | 40.875 | -33.125 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 1.898 | 43.170 | 45.069 | -28.931 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

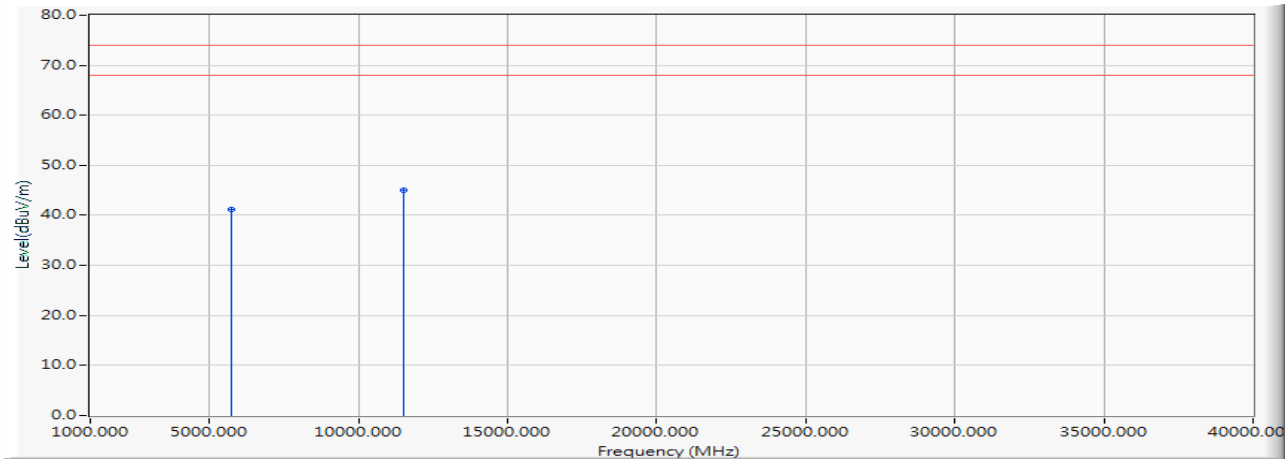



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -4.785 | 46.030 | 41.245 | -32.755 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 1.898 | 43.080 | 44.979 | -29.021 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

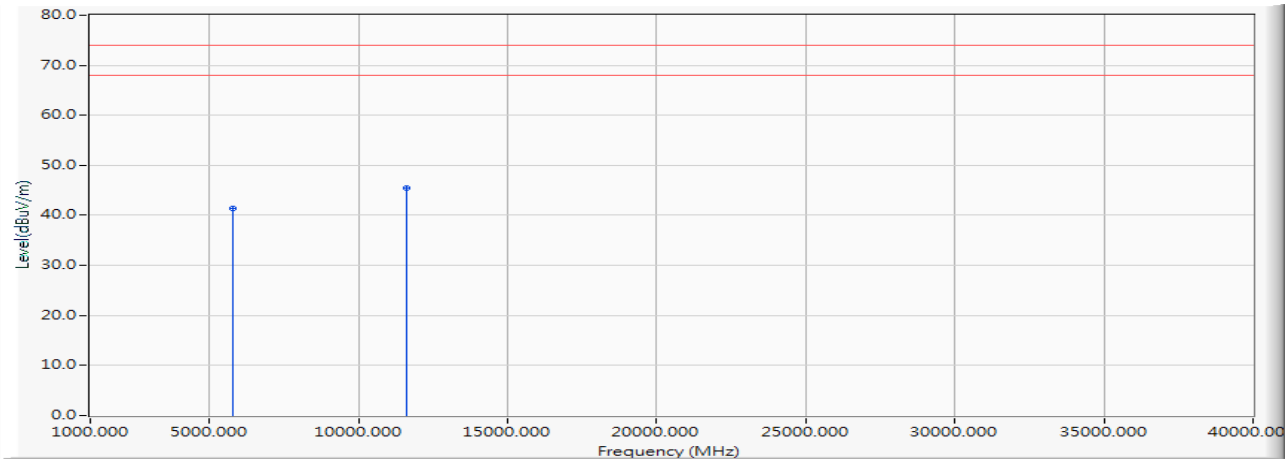



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -4.683 | 46.120 | 41.437 | -32.563 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 2.014 | 43.490 | 45.503 | -28.497 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

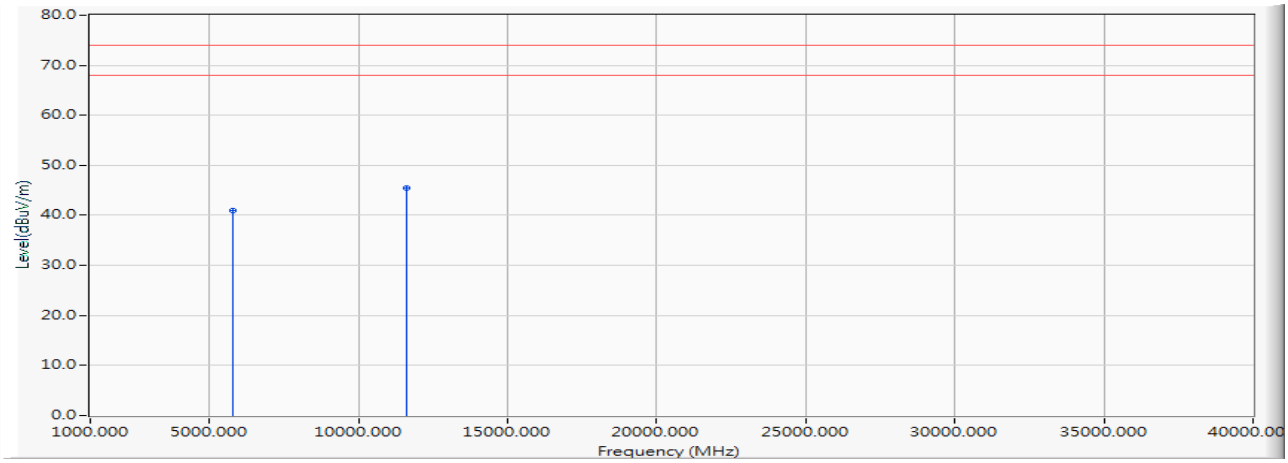



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -4.683 | 45.710 | 41.027 | -32.973 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 2.014 | 43.530 | 45.543 | -28.457 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

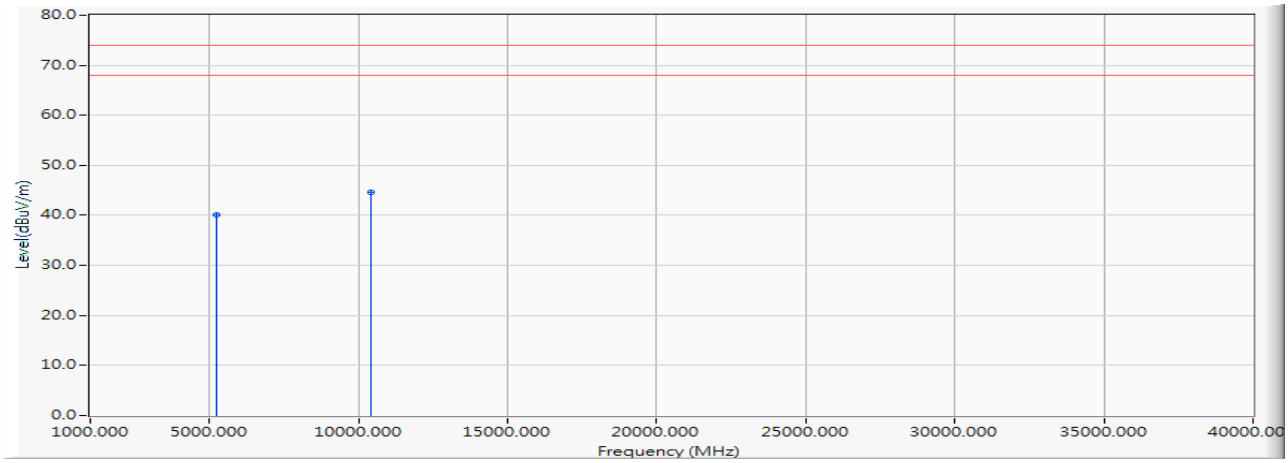


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -5.555 | 45.700 | 40.145 | -33.855 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | 0.191 | 44.350 | 44.541 | -29.459 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

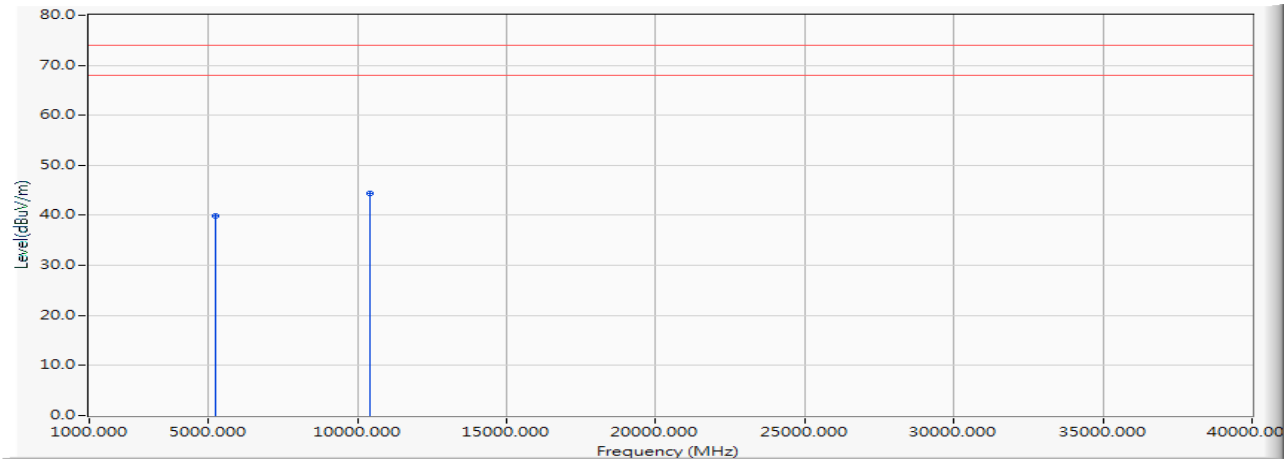



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -5.555 | 45.530 | 39.975 | -34.025 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | 0.191 | 44.240 | 44.431 | -29.569 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

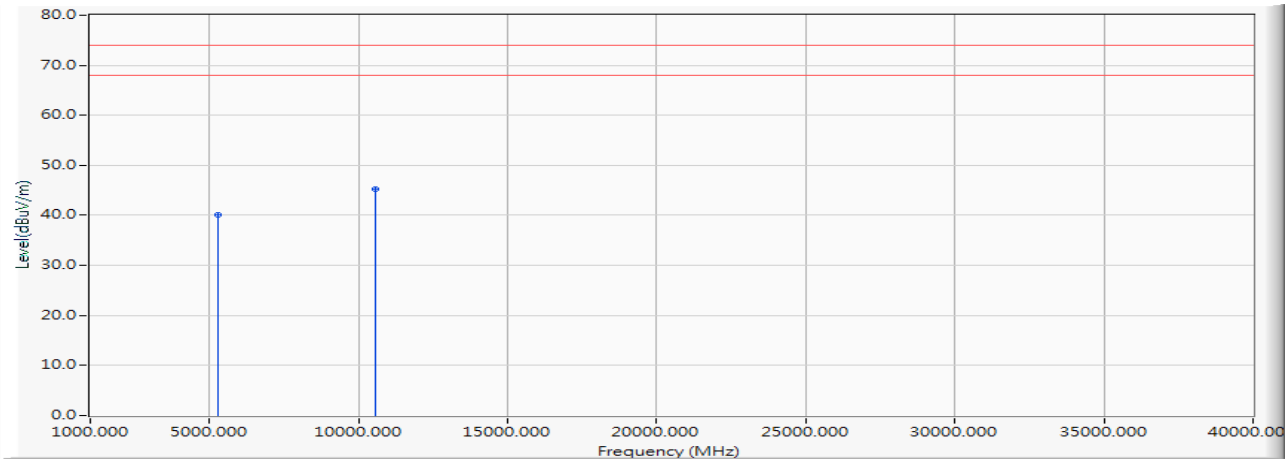



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -5.436 | 45.580 | 40.144 | -33.856 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.463 | 44.850 | 45.313 | -28.687 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

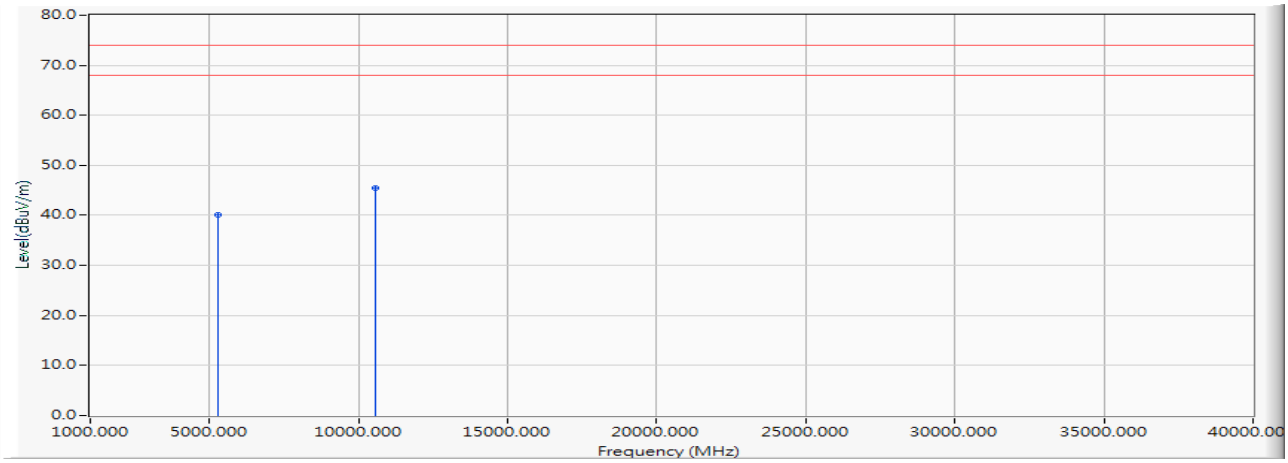



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -5.436 | 45.440 | 40.004 | -33.996 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.463 | 44.900 | 45.363 | -28.637 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

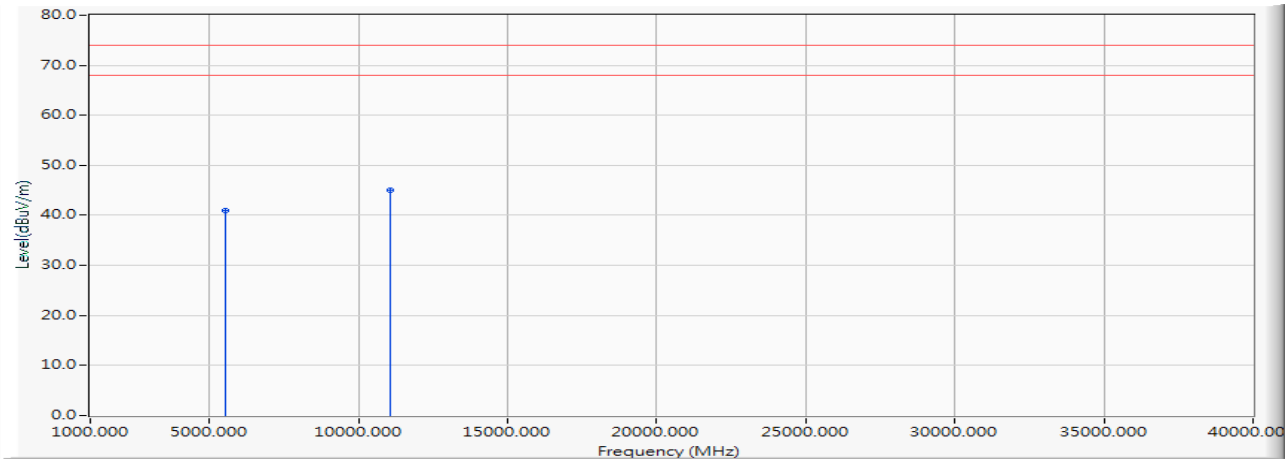



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -5.227 | 46.150 | 40.923 | -33.077 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 1.130 | 43.860 | 44.991 | -29.009 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

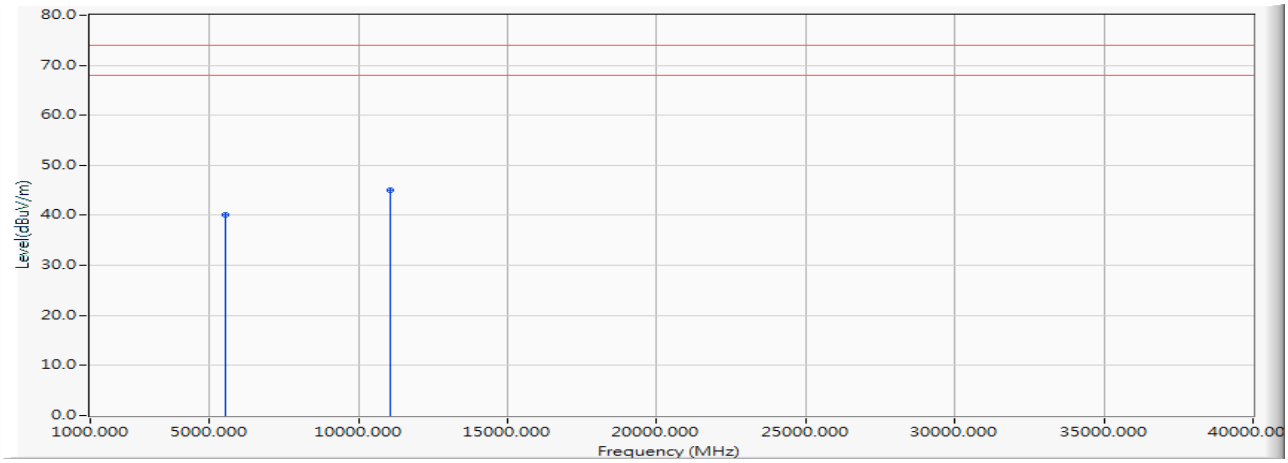



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -5.227 | 45.360 | 40.133 | -33.867 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 1.130 | 43.890 | 45.021 | -28.979 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

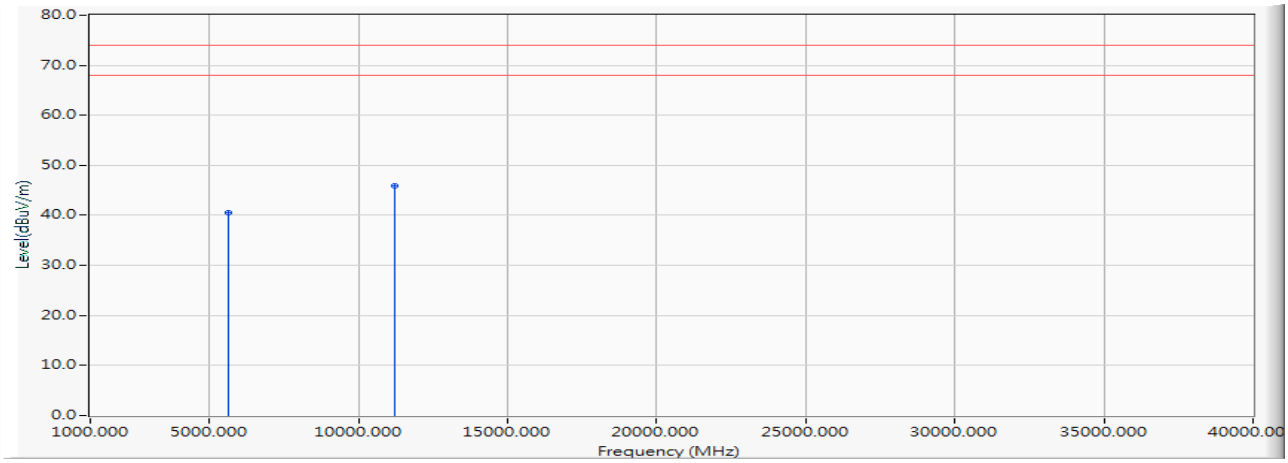



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -5.079 | 45.680 | 40.601 | -33.399 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 1.247 | 44.640 | 45.887 | -28.113 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

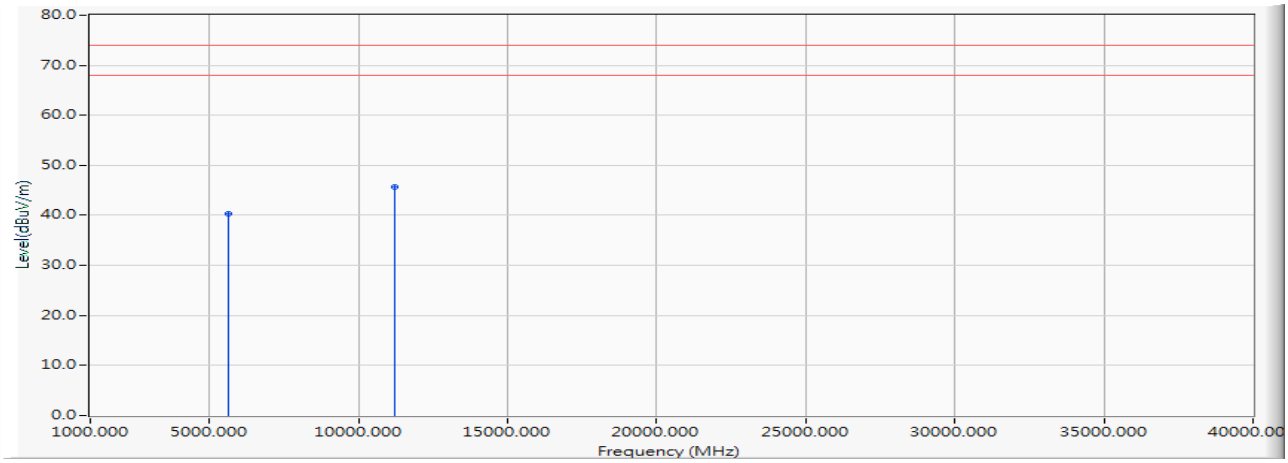



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -5.079 | 45.400 | 40.321 | -33.679 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 1.247 | 44.510 | 45.757 | -28.243 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

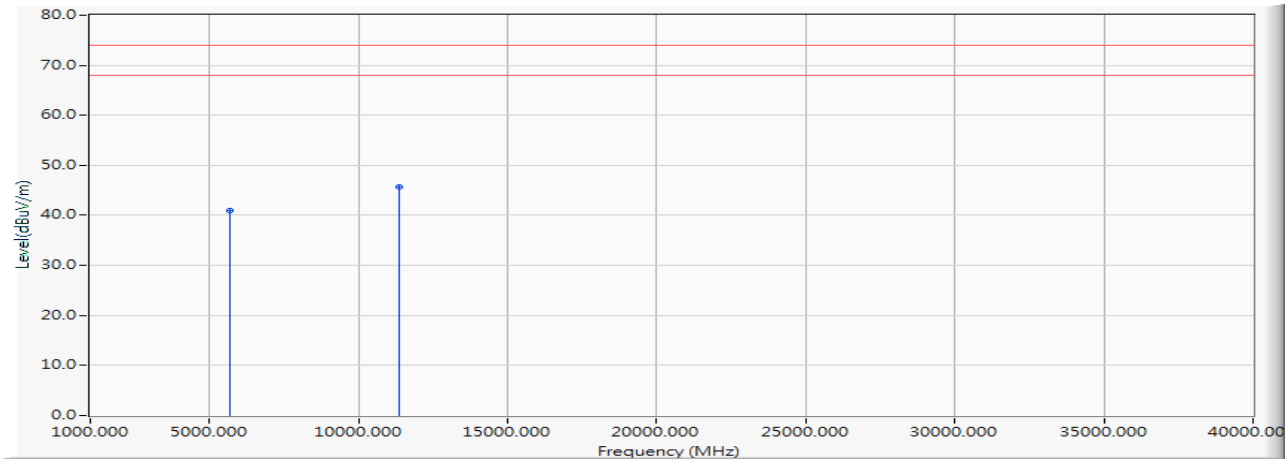


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -4.923 | 45.790 | 40.867 | -33.133 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 1.604 | 44.130 | 45.733 | -28.267 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

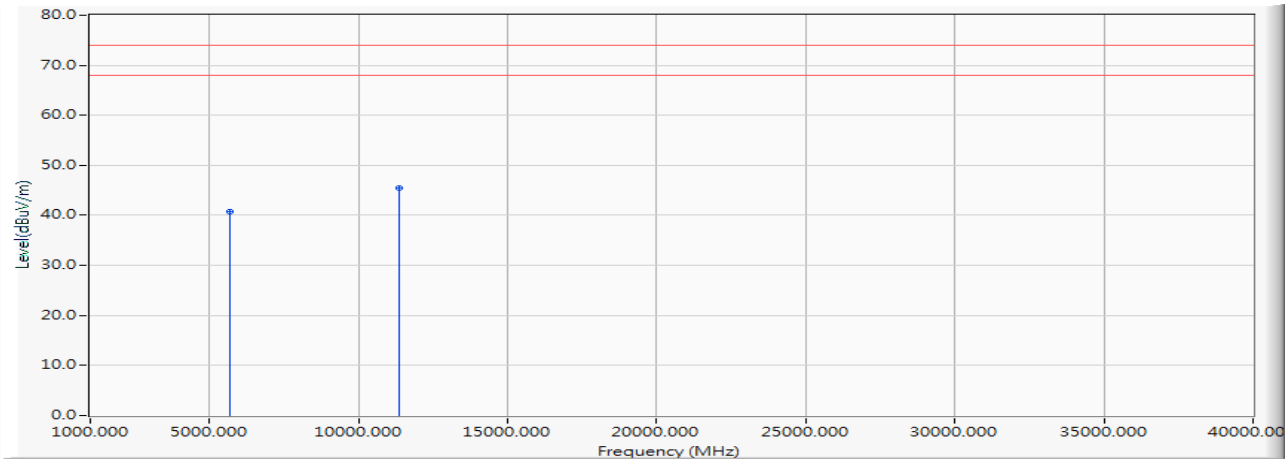



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -4.923 | 45.700 | 40.777 | -33.223 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 1.604 | 43.810 | 45.413 | -28.587 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

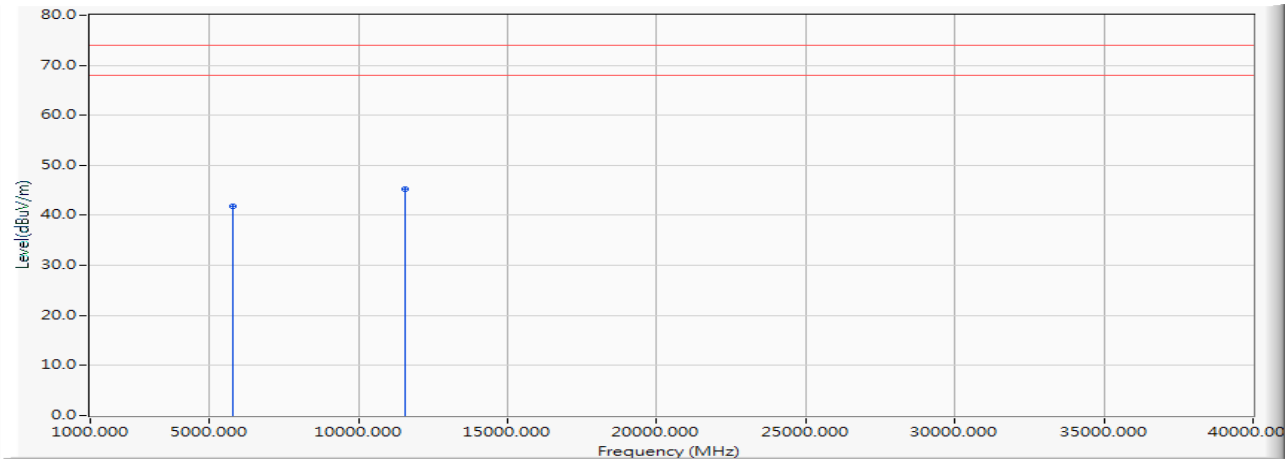



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -4.744 | 46.660 | 41.917 | -32.083 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 1.987 | 43.290 | 45.277 | -28.723 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

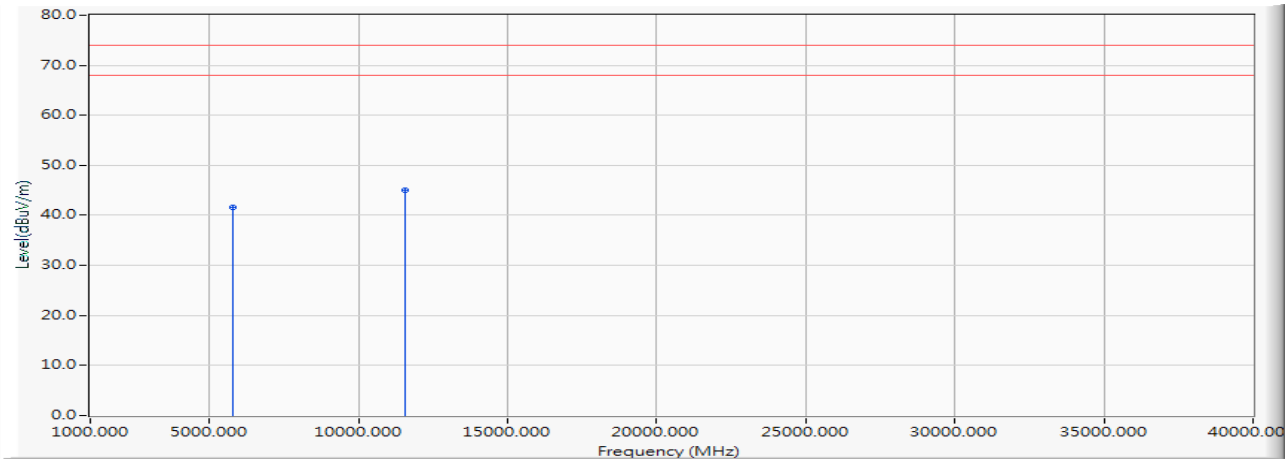



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -4.744 | 46.450 | 41.707 | -32.293 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 1.987 | 43.090 | 45.077 | -28.923 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

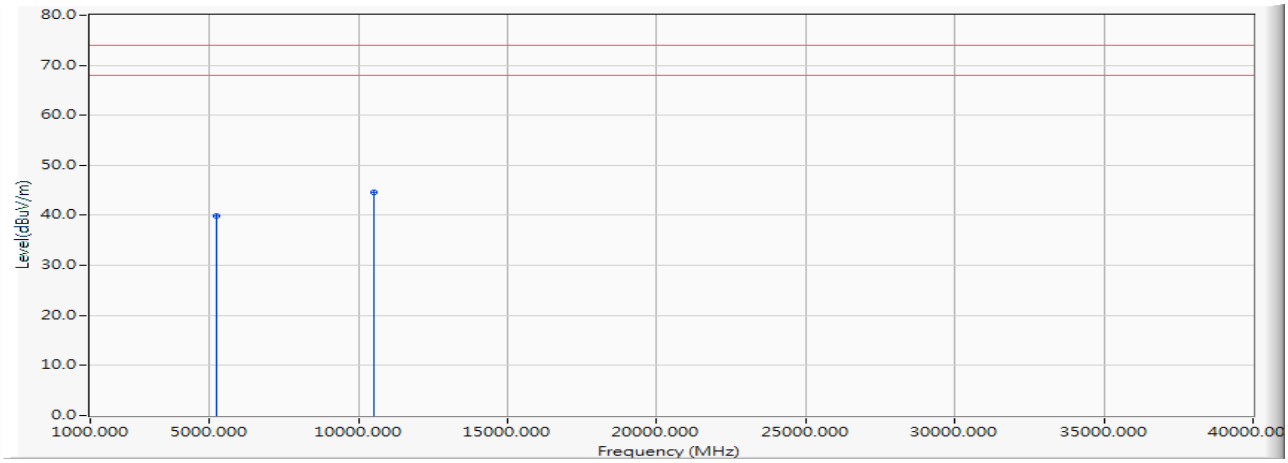


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -5.464 | 45.280 | 39.816 | -34.184 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | 0.279 | 44.230 | 44.509 | -29.491 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

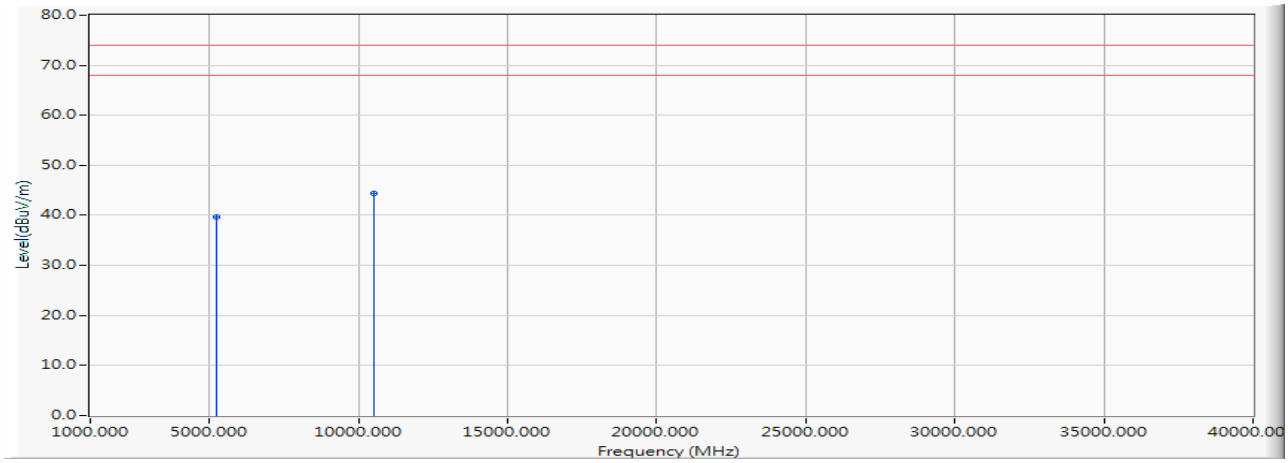



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -5.464 | 45.140 | 39.676 | -34.324 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | 0.279 | 44.210 | 44.489 | -29.511 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

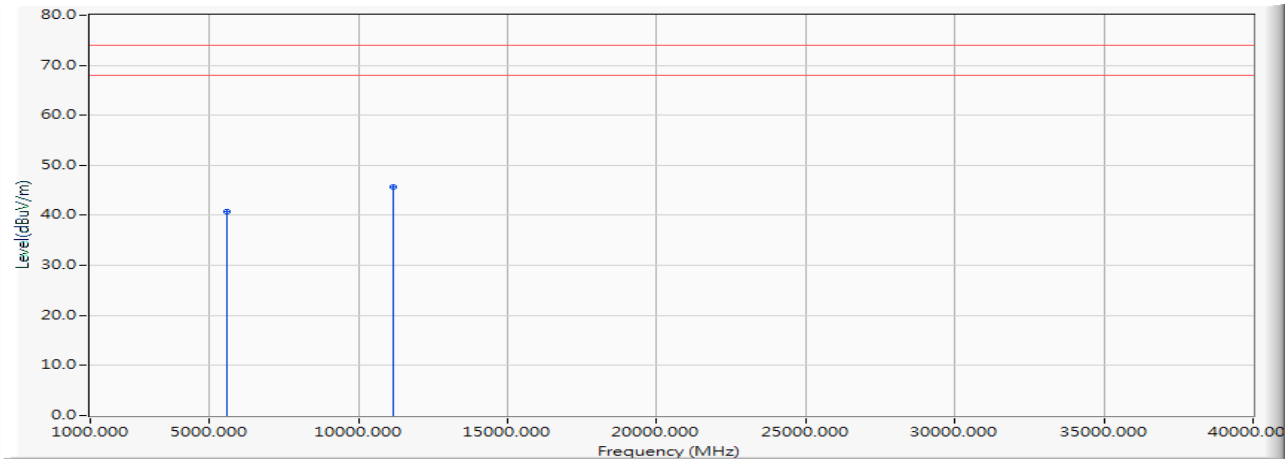



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -5.167 | 45.920 | 40.753 | -33.247 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 1.155 | 44.600 | 45.754 | -28.246 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

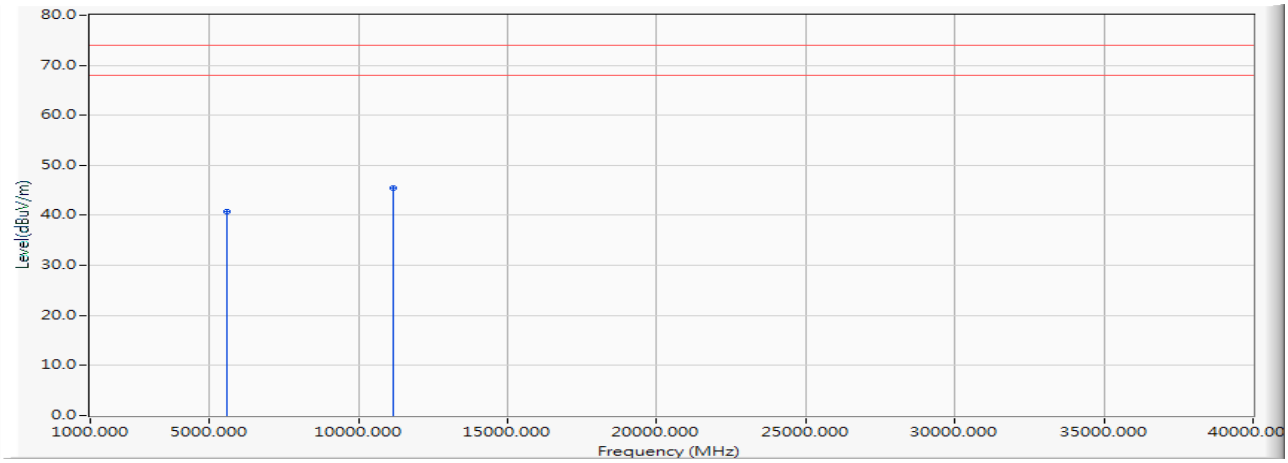


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -5.167 | 45.940 | 40.773 | -33.227 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 1.155 | 44.260 | 45.414 | -28.586 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

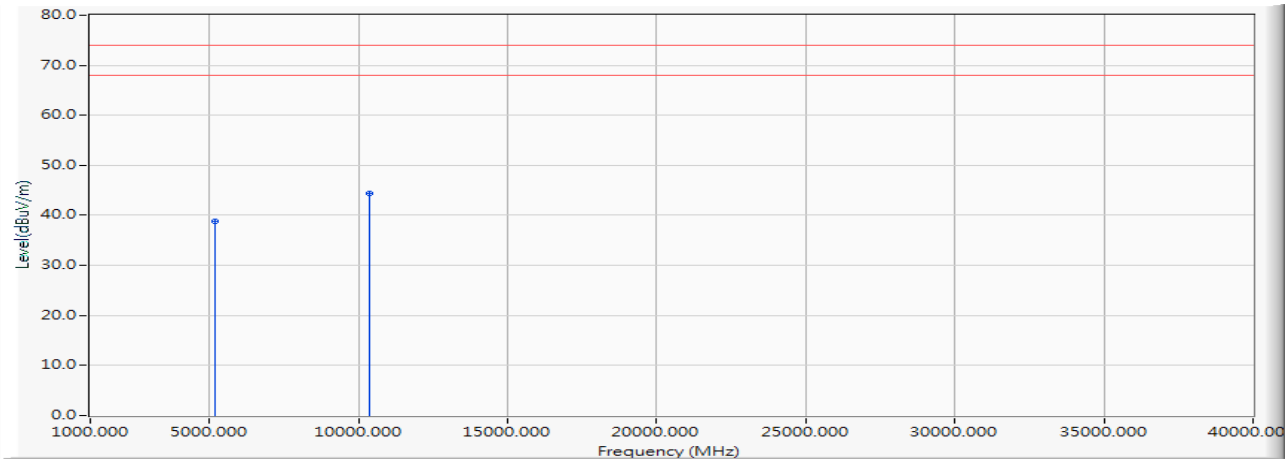



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -5.630 | 44.520 | 38.889 | -35.111 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | 0.180 | 44.290 | 44.470 | -29.530 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

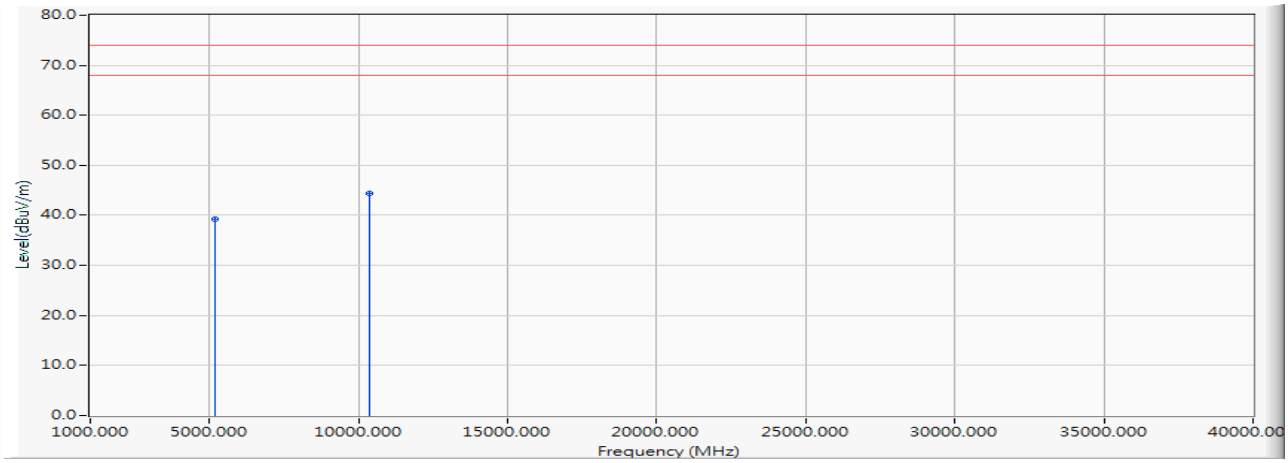



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -5.630 | 44.790 | 39.159 | -34.841 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | 0.180 | 44.290 | 44.470 | -29.530 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

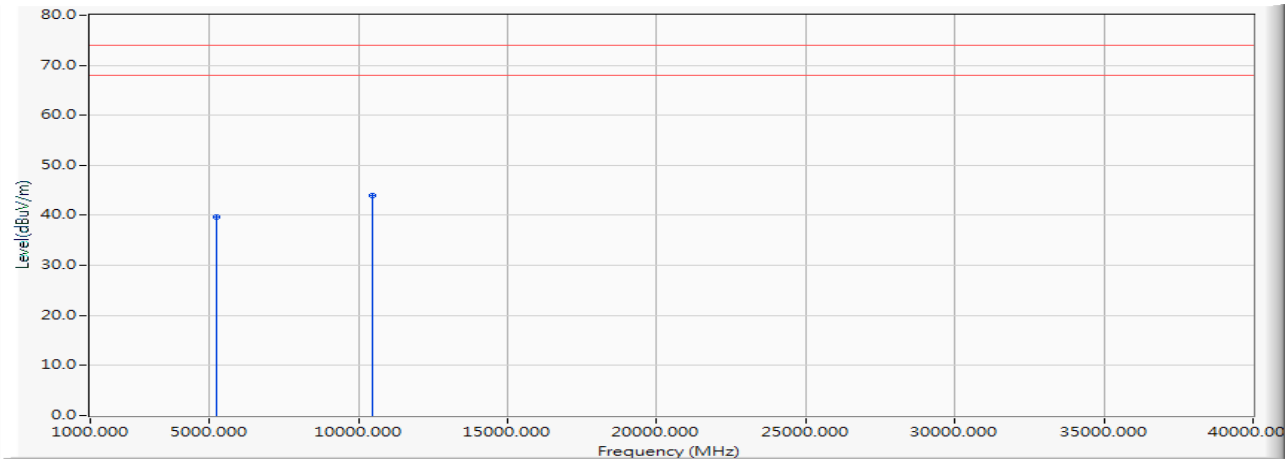



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -5.521 | 45.210 | 39.690 | -34.310 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | 0.233 | 43.710 | 43.944 | -30.056 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

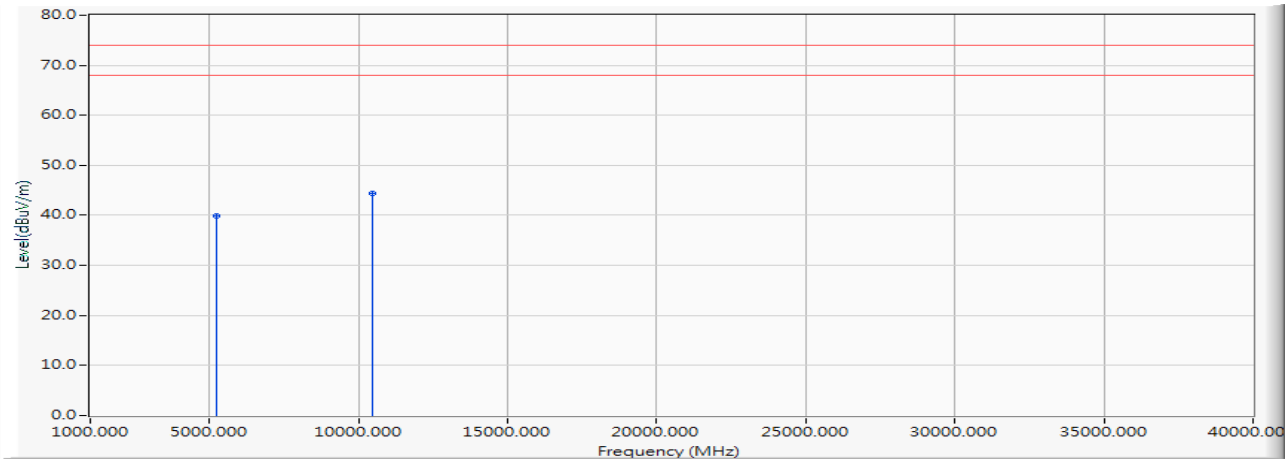



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -5.521 | 45.450 | 39.930 | -34.070 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | 0.233 | 44.090 | 44.324 | -29.676 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

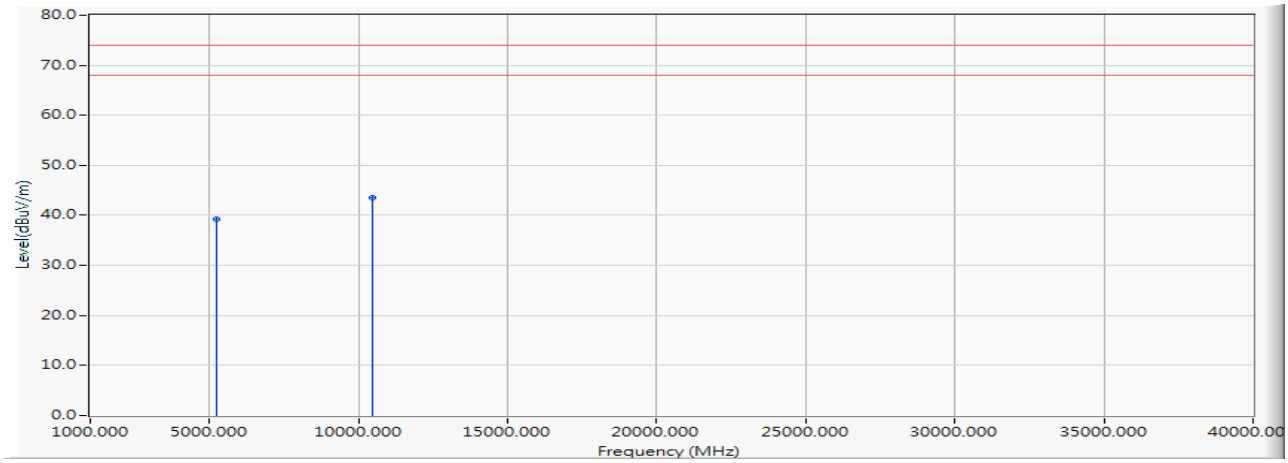



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -5.491 | 44.730 | 39.239 | -34.761 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | 0.269 | 43.170 | 43.439 | -30.561 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

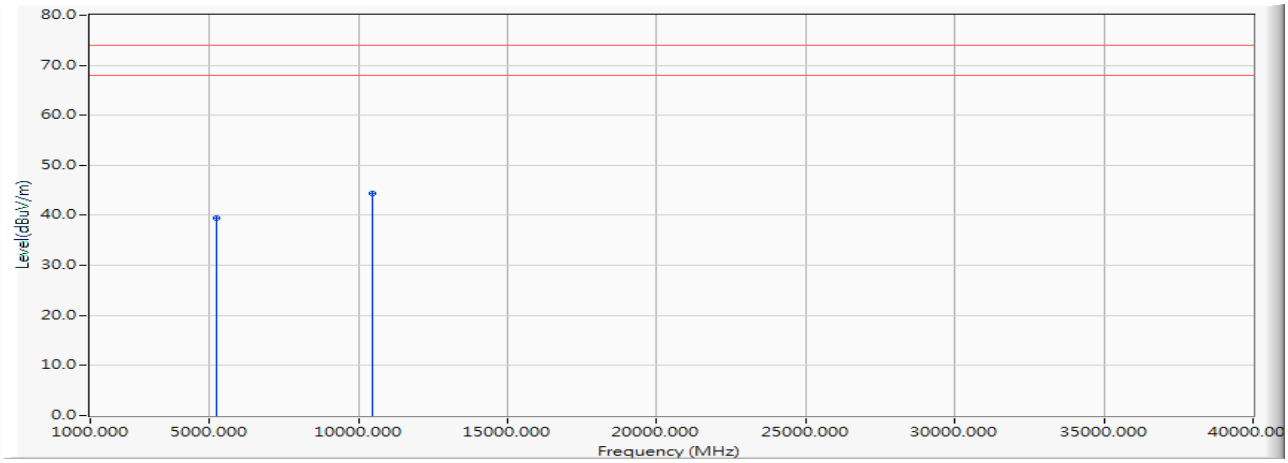



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -5.491 | 45.030 | 39.539 | -34.461 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | 0.269 | 44.110 | 44.379 | -29.621 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

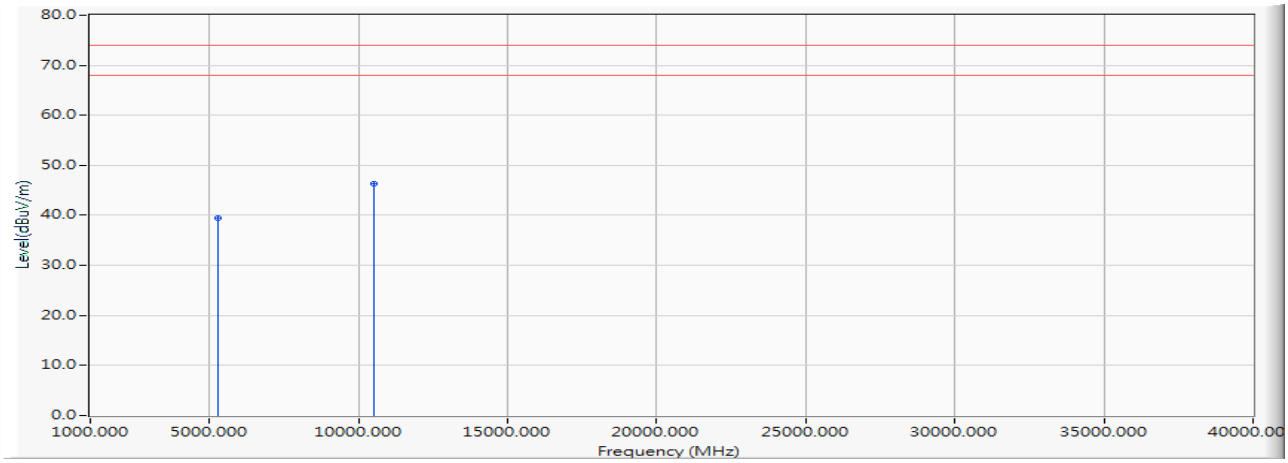



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -5.452 | 44.920 | 39.468 | -34.532 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 0.293 | 46.130 | 46.423 | -27.577 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

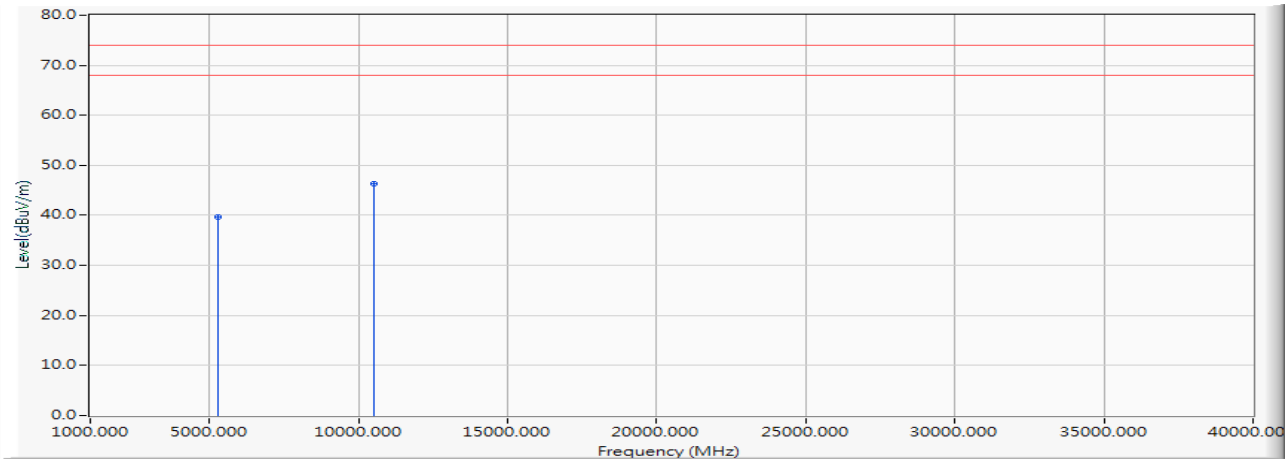



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -5.452 | 45.140 | 39.688 | -34.312 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 0.293 | 46.130 | 46.423 | -27.577 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

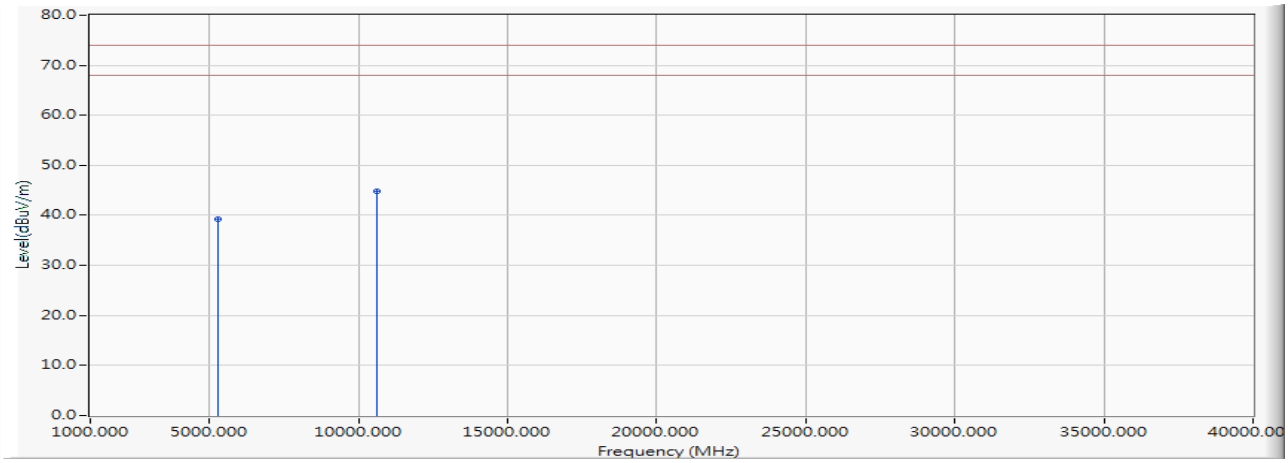



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -5.428 | 44.660 | 39.232 | -34.768 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.462 | 44.280 | 44.742 | -29.258 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

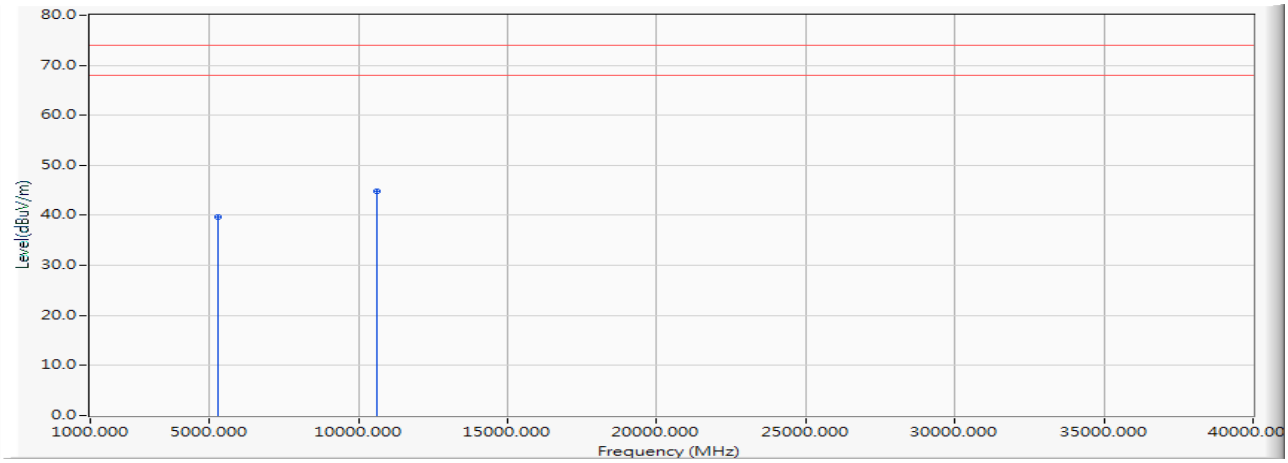



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -5.428 | 45.110 | 39.682 | -34.318 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.462 | 44.280 | 44.742 | -29.258 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

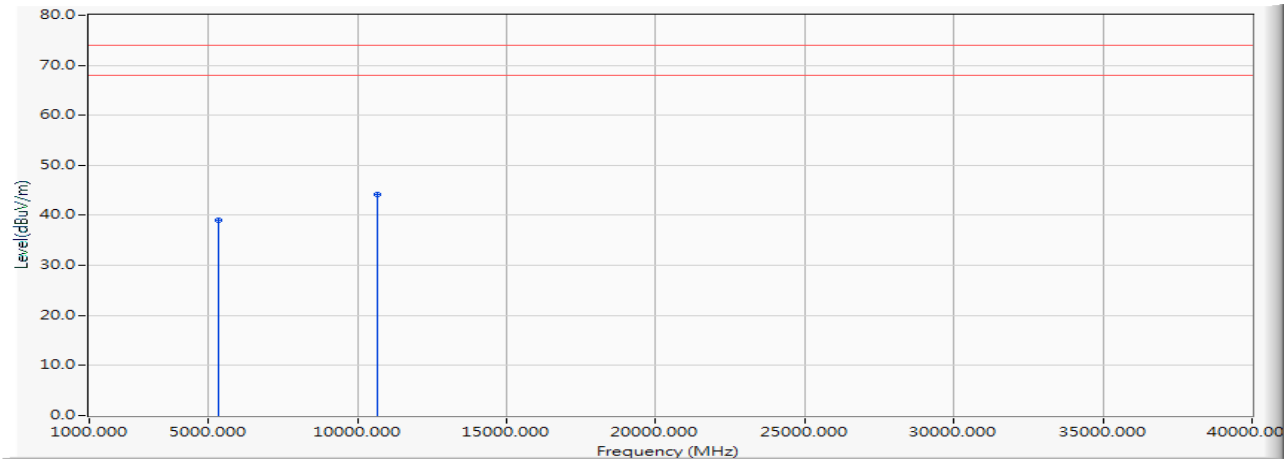


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -5.408 | 44.420 | 39.012 | -34.988 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.598 | 43.500 | 44.098 | -29.902 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

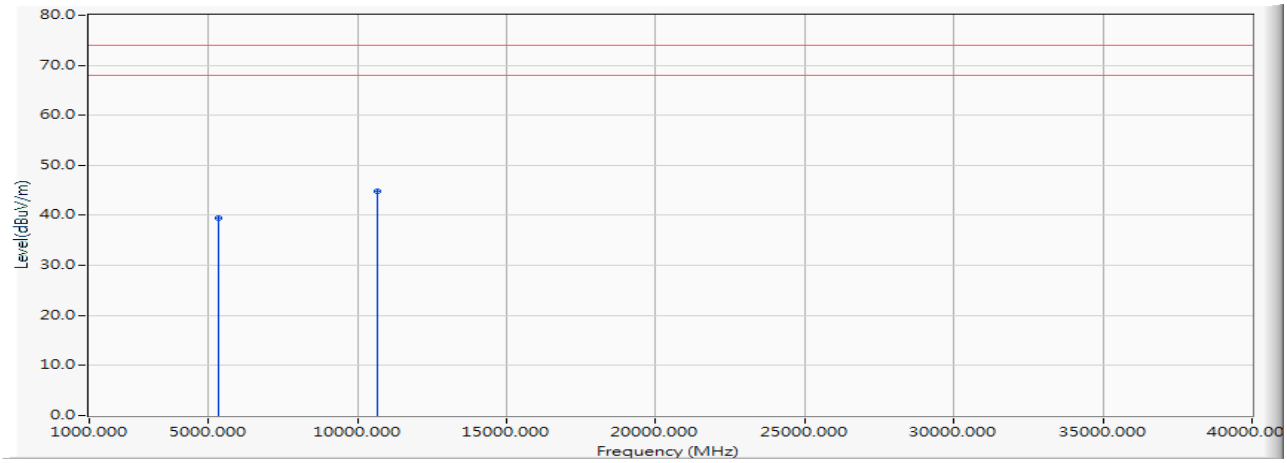



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -5.408 | 44.790 | 39.382 | -34.618 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.598 | 44.220 | 44.818 | -29.182 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

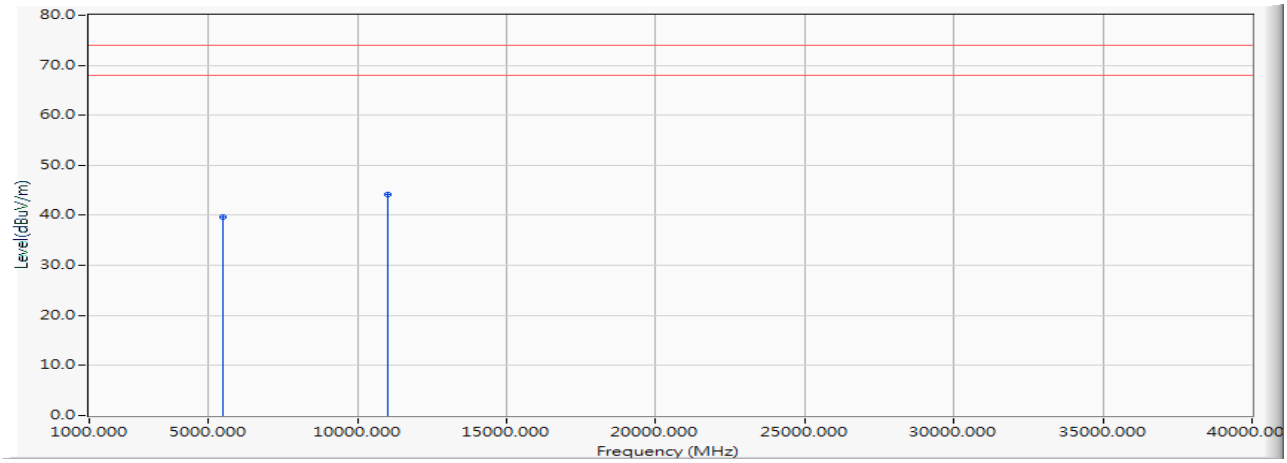


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -5.285 | 44.860 | 39.575 | -34.425 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 1.166 | 42.930 | 44.096 | -29.904 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

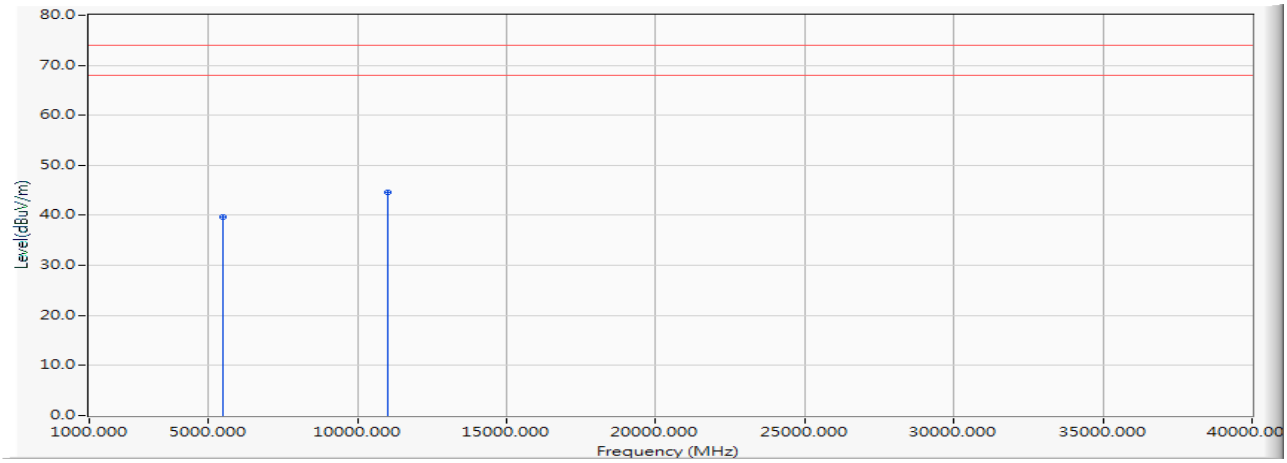



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -5.285 | 45.020 | 39.735 | -34.265 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 1.166 | 43.420 | 44.586 | -29.414 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

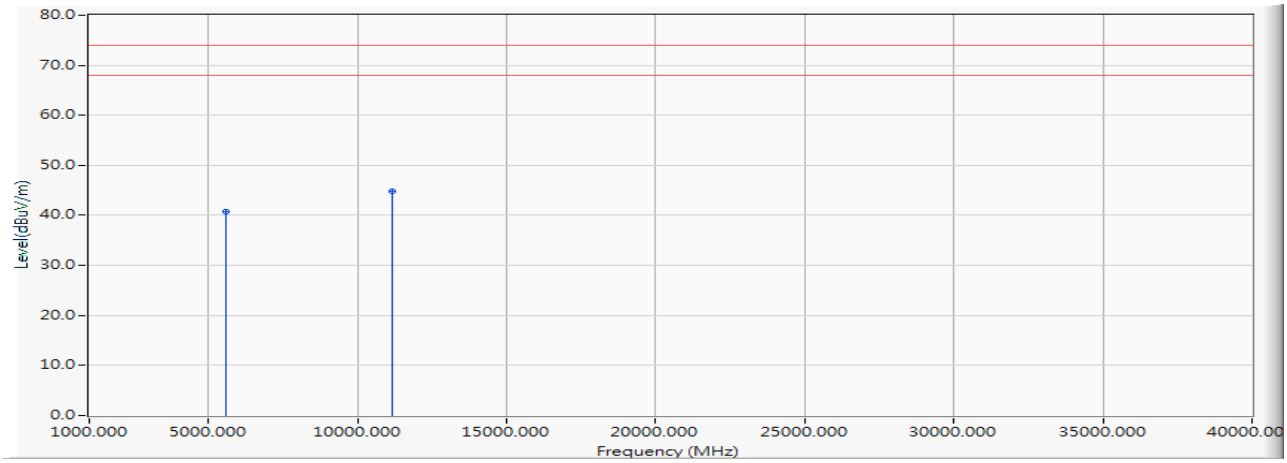



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -5.135 | 45.930 | 40.795 | -33.205 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 1.203 | 43.560 | 44.763 | -29.237 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

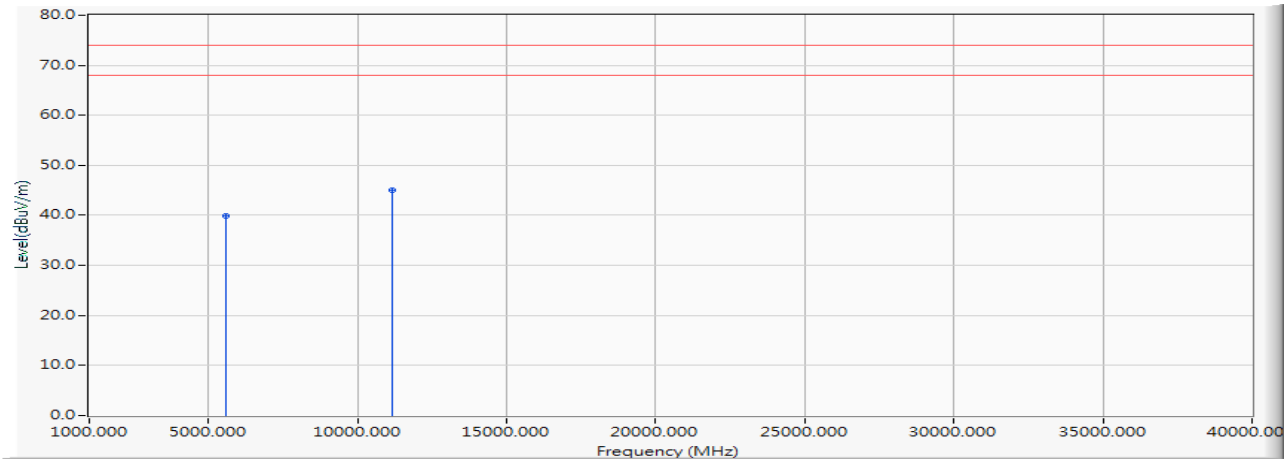



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -5.135 | 45.100 | 39.965 | -34.035 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 1.203 | 43.870 | 45.073 | -28.927 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

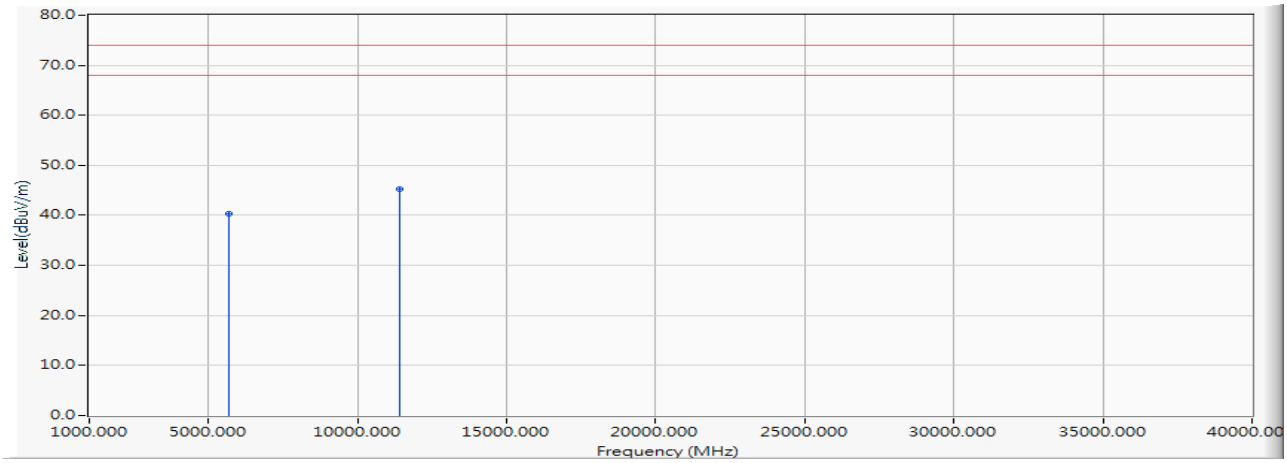


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -4.902 | 45.170 | 40.267 | -33.733 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 1.624 | 43.540 | 45.164 | -28.836 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

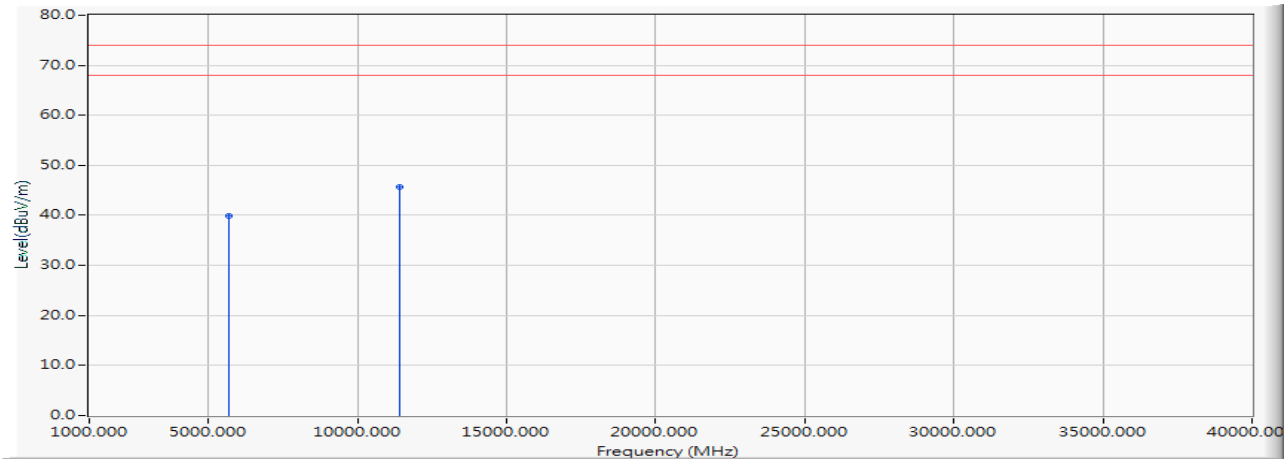



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -4.902 | 44.890 | 39.987 | -34.013 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 1.624 | 44.040 | 45.664 | -28.336 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

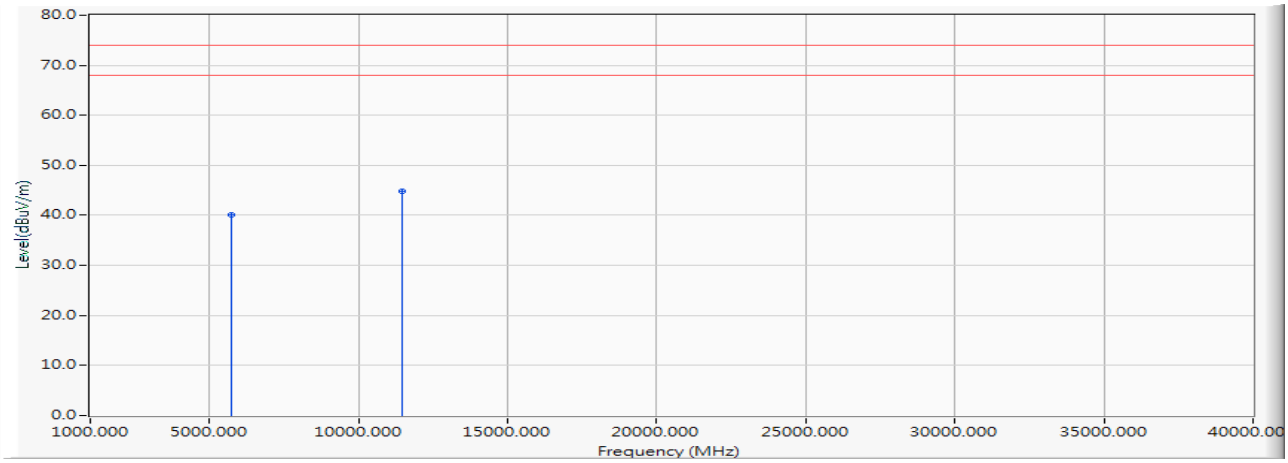



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -4.854 | 44.860 | 40.006 | -33.994 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 1.767 | 43.130 | 44.897 | -29.103 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

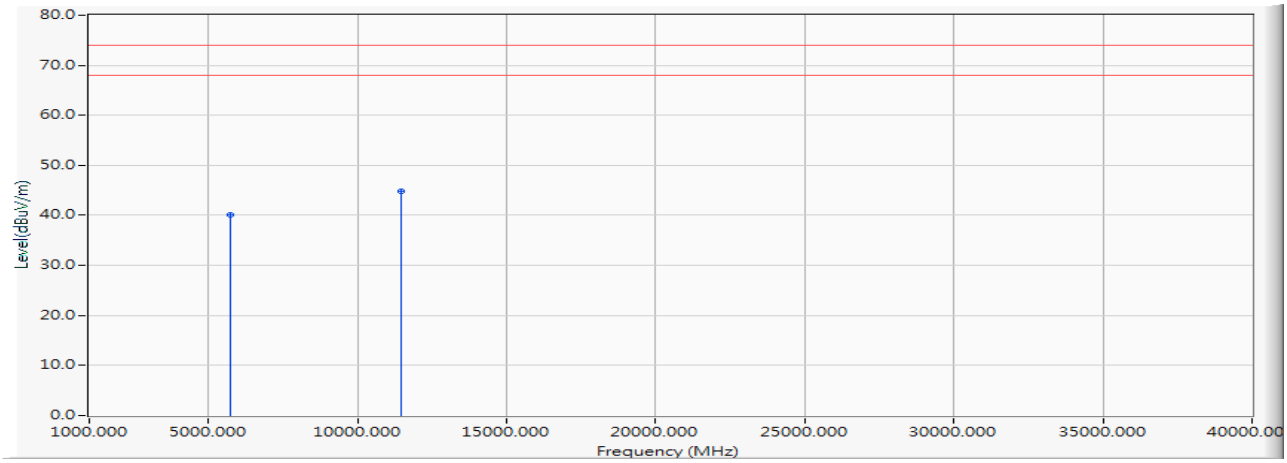



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -4.854 | 44.890 | 40.036 | -33.964 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 1.767 | 43.130 | 44.897 | -29.103 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

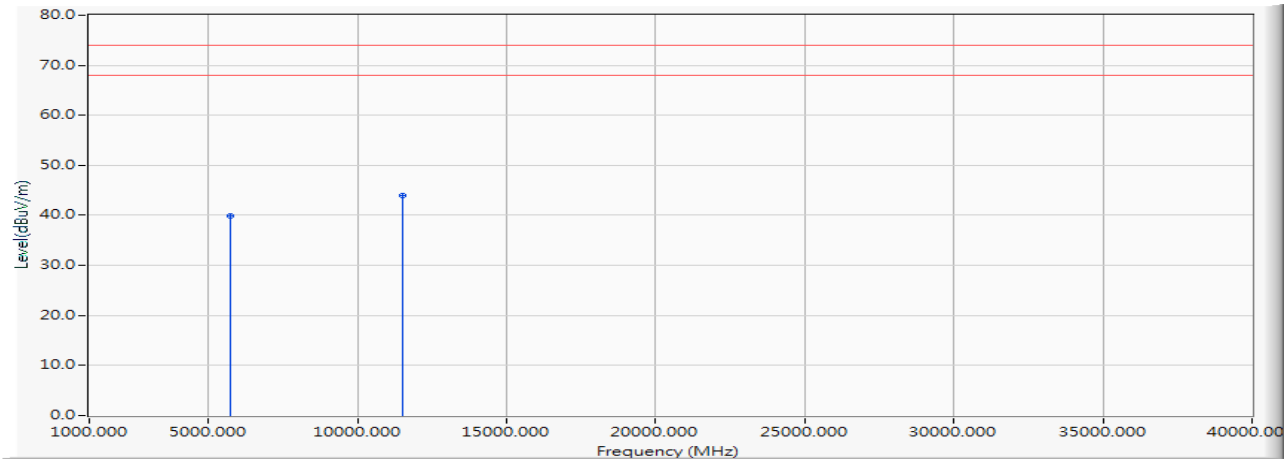


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -4.809 | 44.740 | 39.931 | -34.069 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 1.894 | 42.110 | 44.004 | -29.996 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

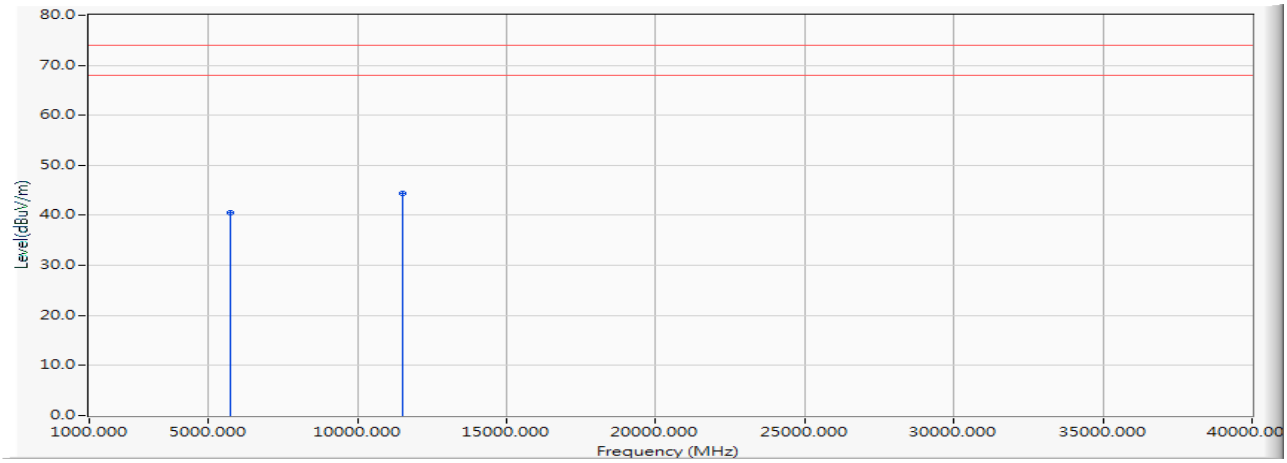



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -4.809 | 45.390 | 40.581 | -33.419 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 1.894 | 42.480 | 44.374 | -29.626 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

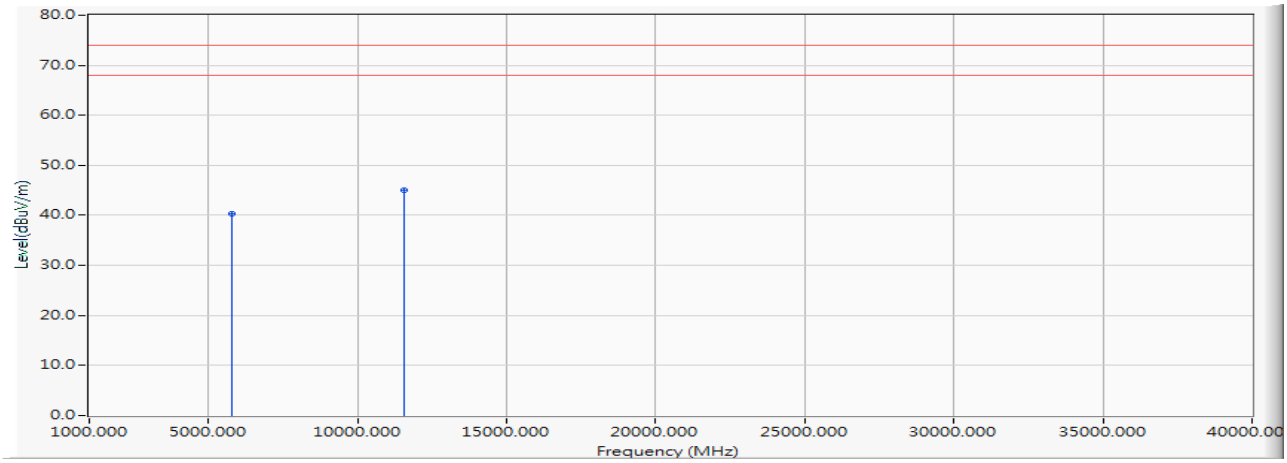


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -4.717 | 44.950 | 40.233 | -33.767 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 1.993 | 43.060 | 45.053 | -28.947 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

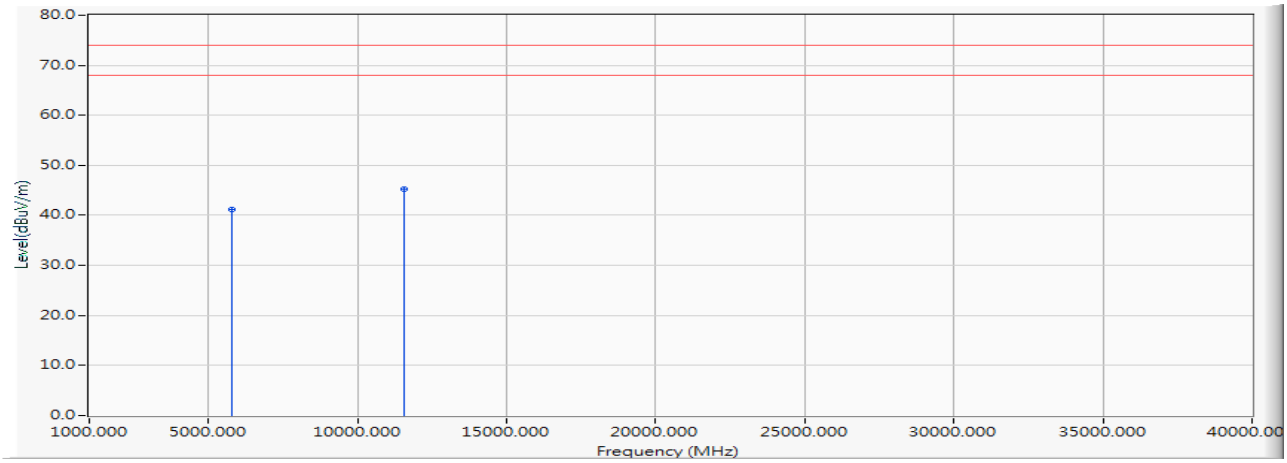



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -4.717 | 45.830 | 41.113 | -32.887 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 1.993 | 43.340 | 45.333 | -28.667 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日
環境濕度：48 %

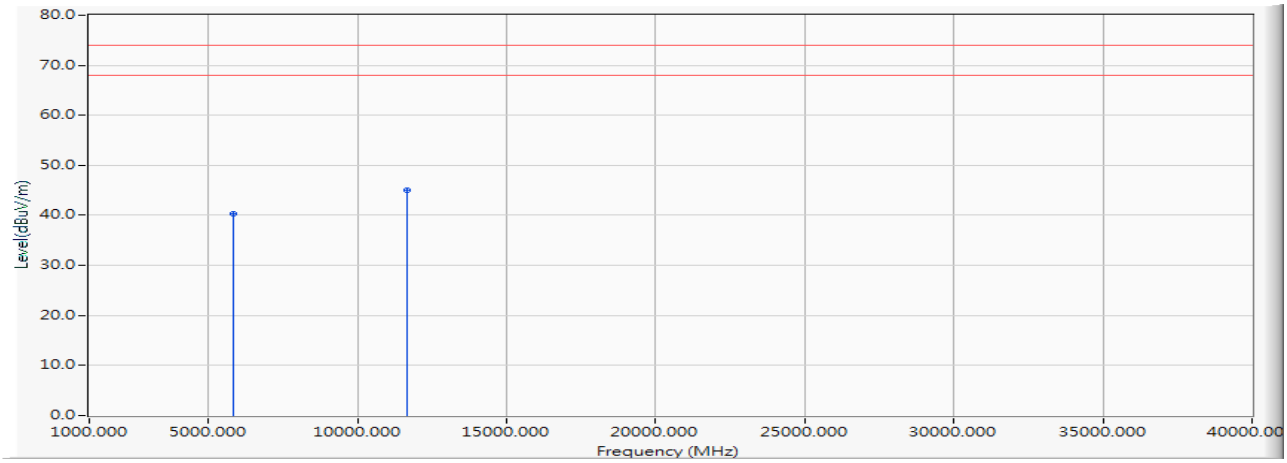



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -4.595 | 44.970 | 40.375 | -33.625 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 2.093 | 42.870 | 44.963 | -29.037 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 165 (5825MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 11 日 | 環境濕度：48 % |

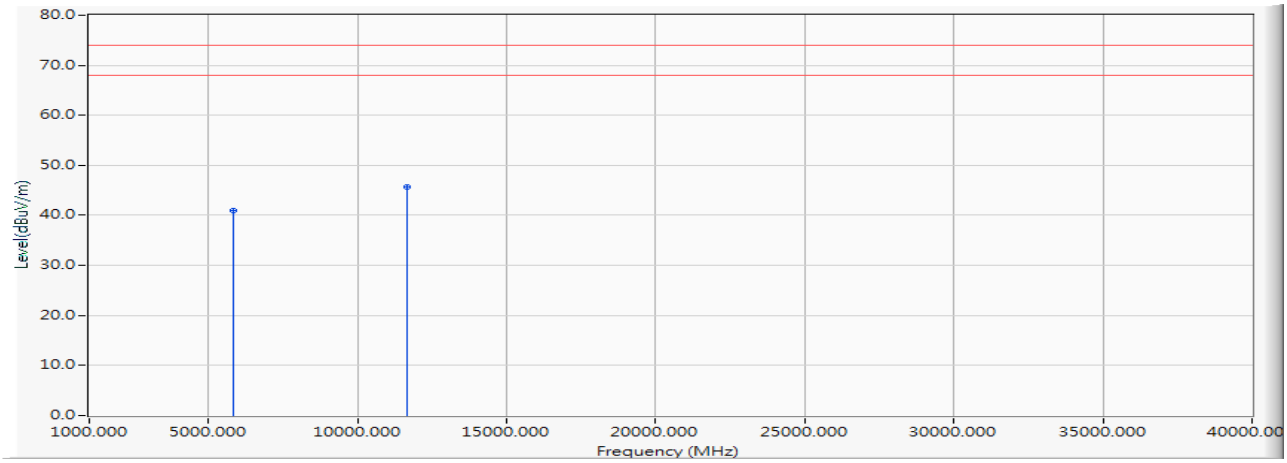



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -4.595 | 45.500 | 40.905 | -33.095 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 2.093 | 43.590 | 45.683 | -28.317 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

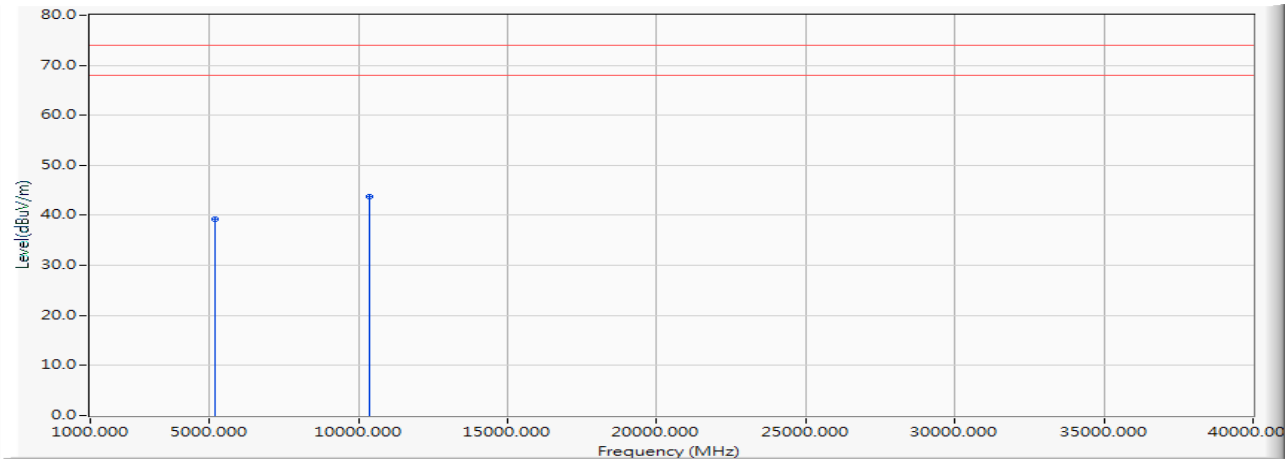



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -5.604 | 44.960 | 39.356 | -34.644 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | 0.211 | 43.640 | 43.851 | -30.149 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 11 日 | 環境濕度：48 % |

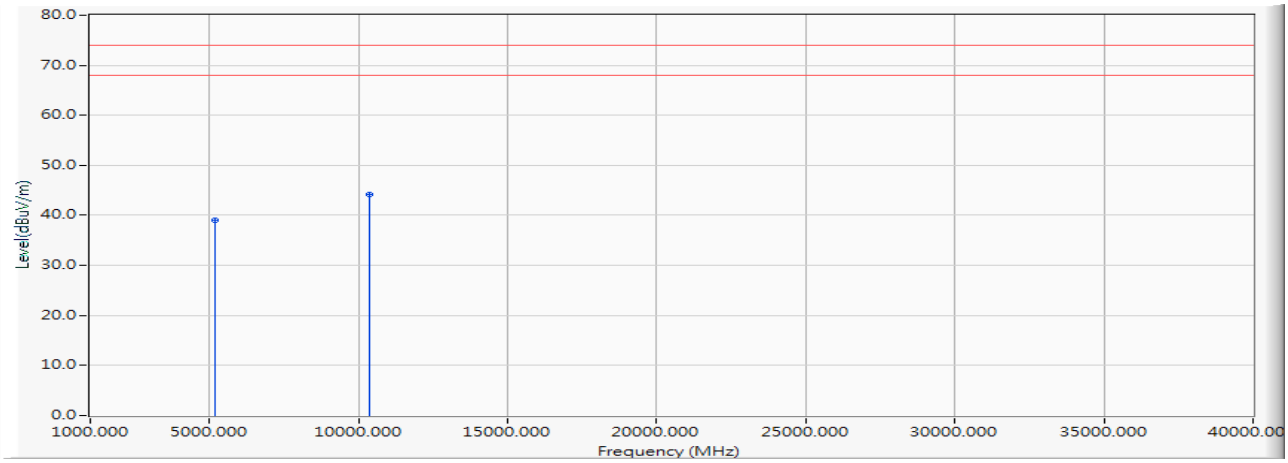


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -5.604 | 44.700 | 39.096 | -34.904 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | 0.211 | 43.980 | 44.191 | -29.809 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

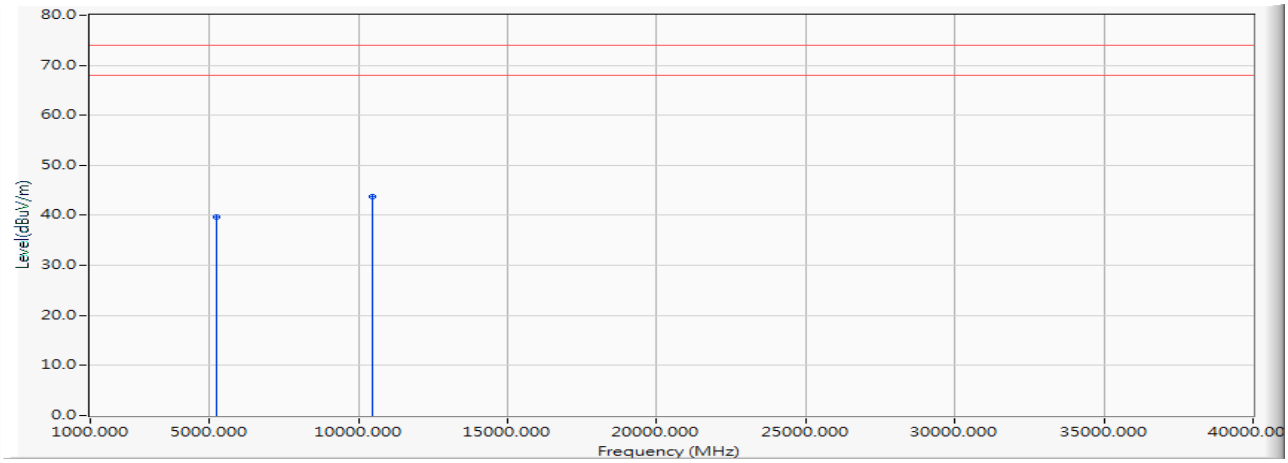



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -5.502 | 45.280 | 39.778 | -34.222 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | 0.236 | 43.590 | 43.826 | -30.174 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

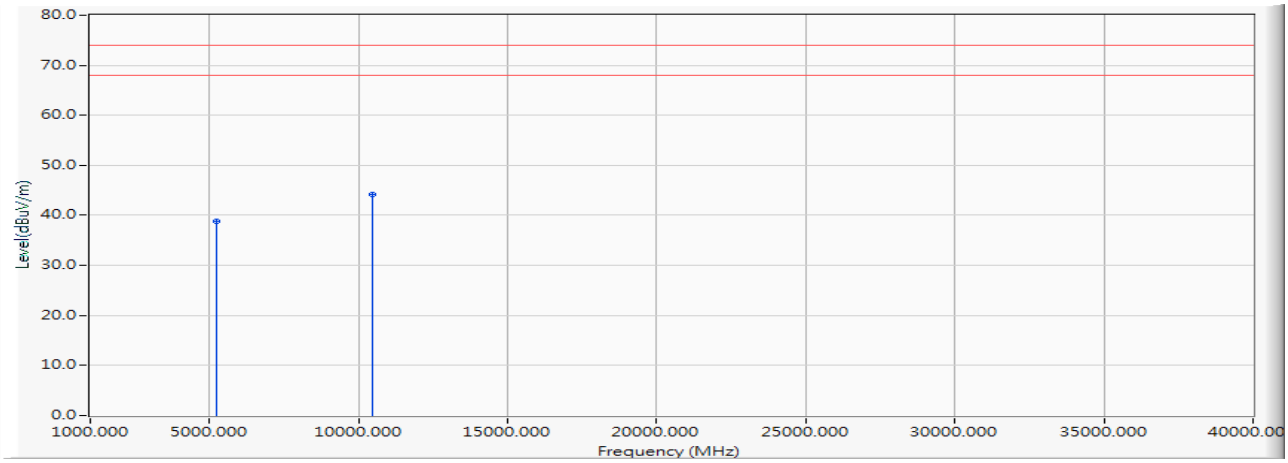



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -5.502 | 44.250 | 38.748 | -35.252 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | 0.236 | 43.900 | 44.136 | -29.864 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日
環境濕度：48 %

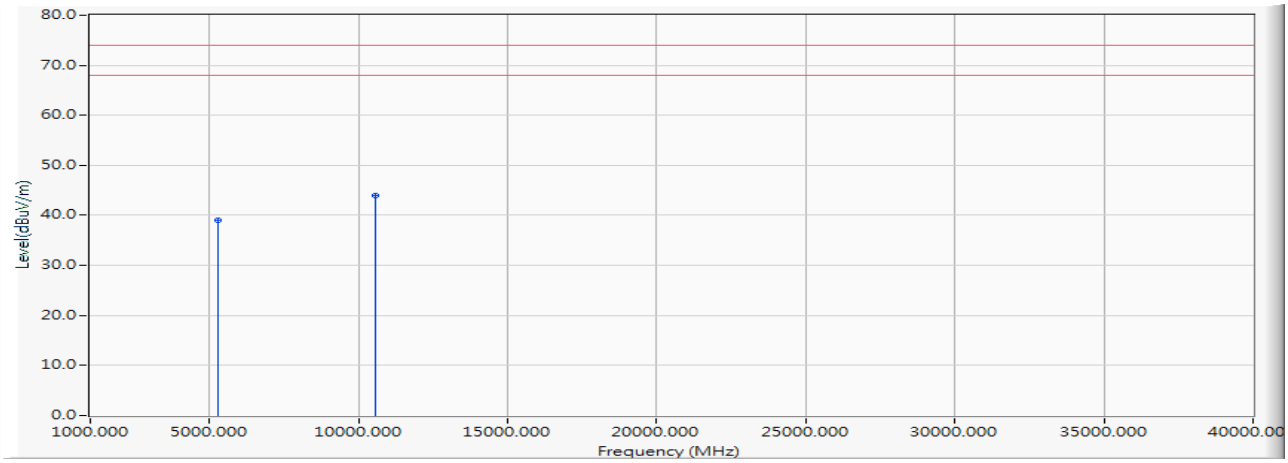



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -5.449 | 44.540 | 39.091 | -34.909 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 0.382 | 43.480 | 43.862 | -30.138 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

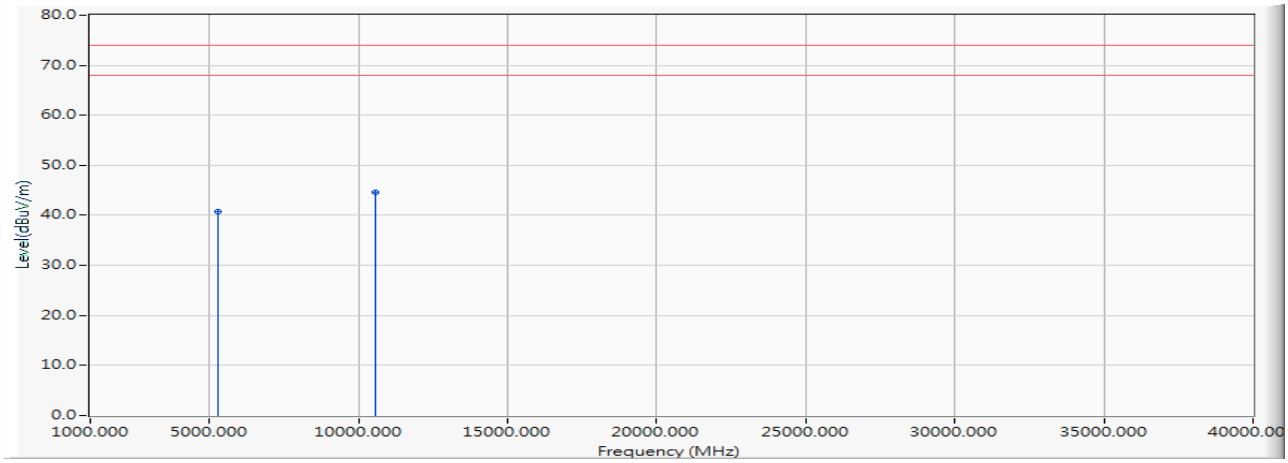



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -5.449 | 46.120 | 40.671 | -33.329 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 0.382 | 44.270 | 44.652 | -29.348 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

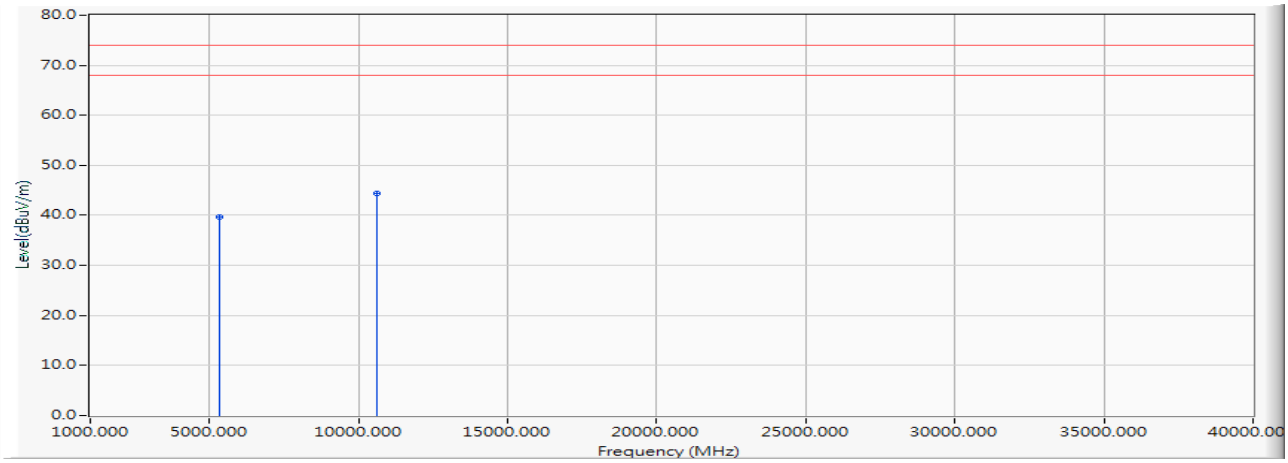



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -5.420 | 45.060 | 39.640 | -34.360 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.527 | 43.790 | 44.317 | -29.683 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

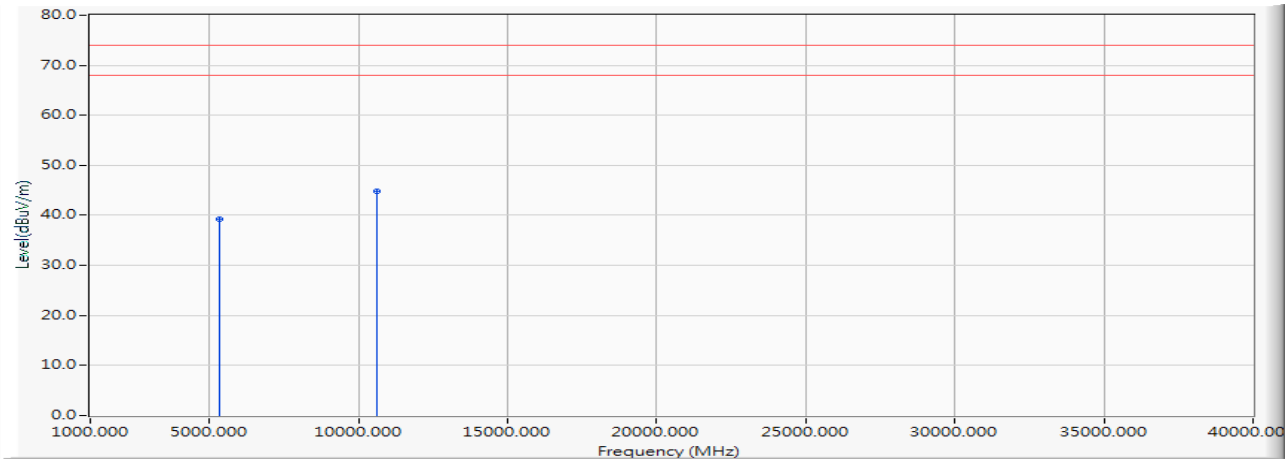



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -5.420 | 44.760 | 39.340 | -34.660 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.527 | 44.200 | 44.727 | -29.273 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

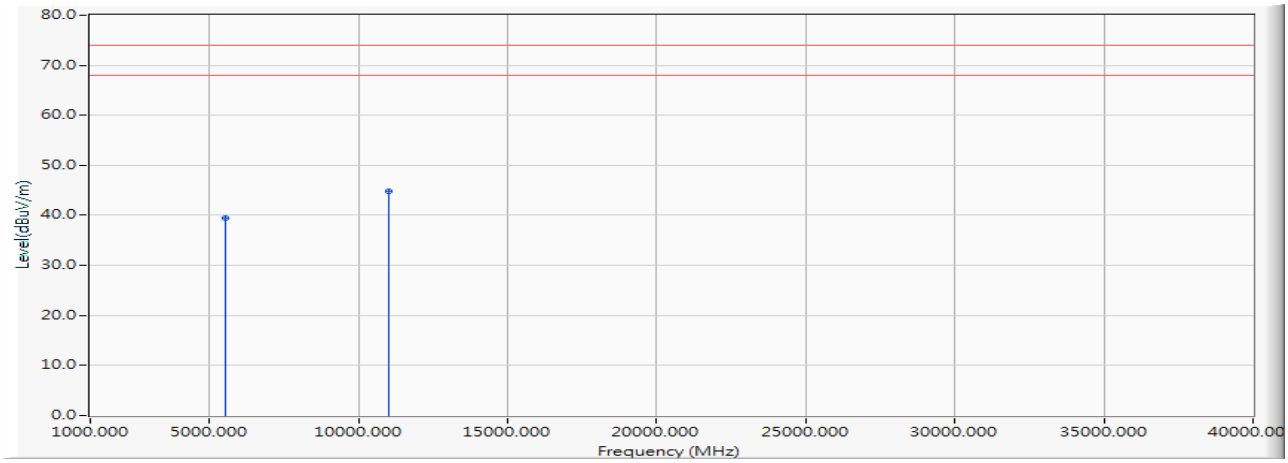



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -5.277 | 44.670 | 39.393 | -34.607 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 1.170 | 43.550 | 44.720 | -29.280 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

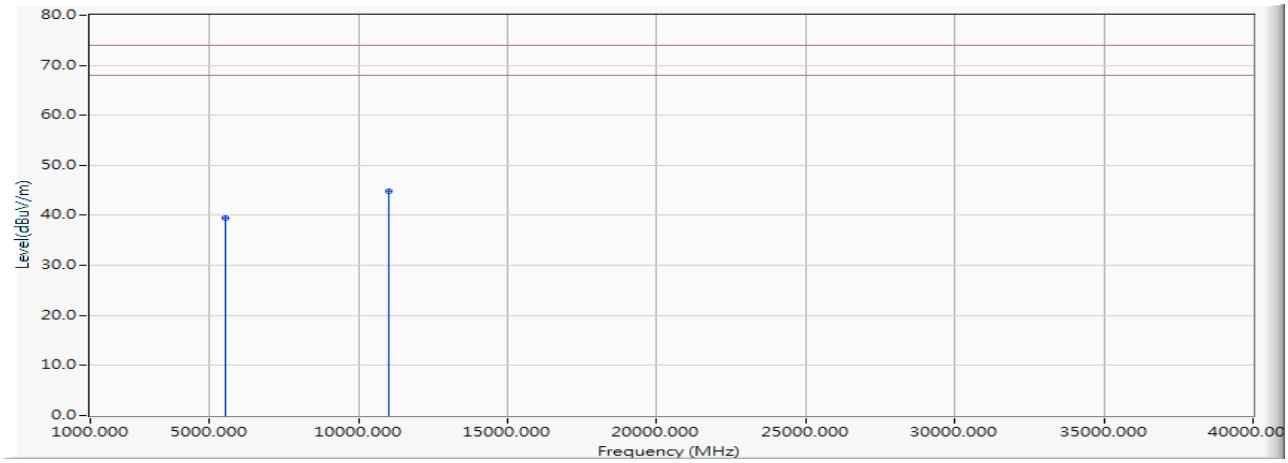



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -5.277 | 44.810 | 39.533 | -34.467 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 1.170 | 43.550 | 44.720 | -29.280 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

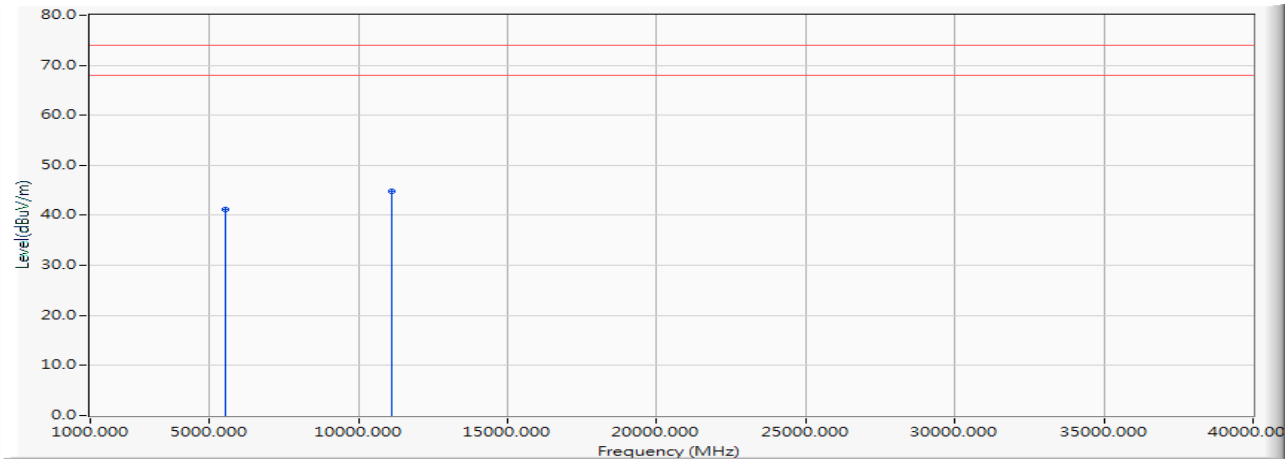



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -5.197 | 46.390 | 41.193 | -32.807 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 1.190 | 43.740 | 44.930 | -29.070 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

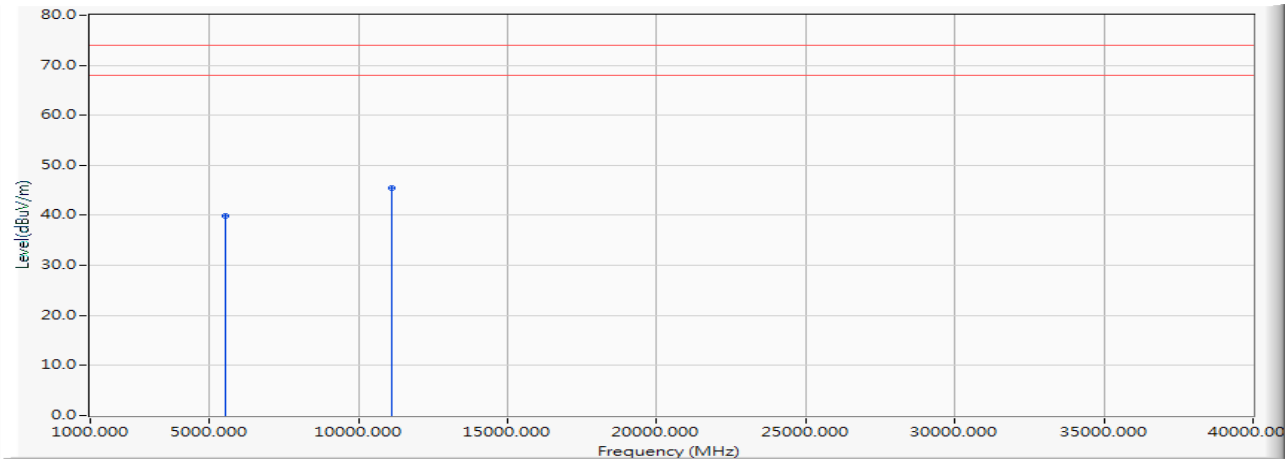



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -5.197 | 45.050 | 39.853 | -34.147 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 1.190 | 44.350 | 45.540 | -28.460 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

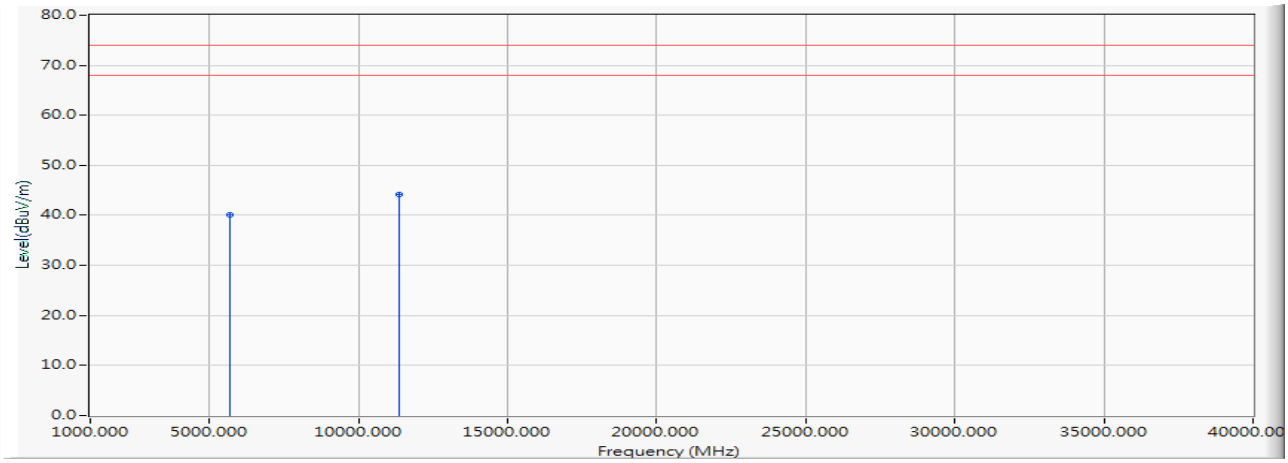



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -4.959 | 45.120 | 40.161 | -33.839 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 1.482 | 42.710 | 44.191 | -29.809 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

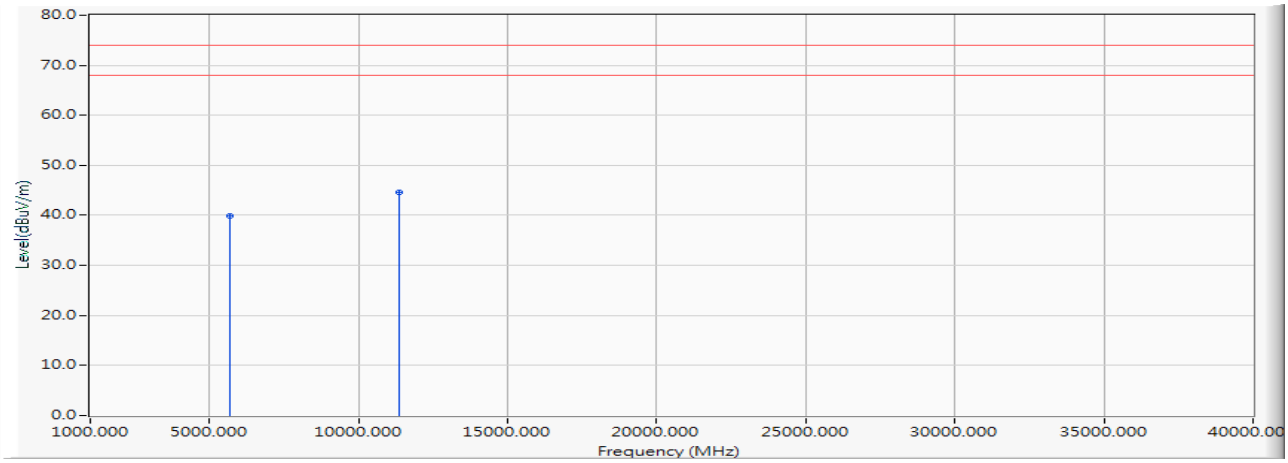



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -4.959 | 44.940 | 39.981 | -34.019 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 1.482 | 43.200 | 44.681 | -29.319 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

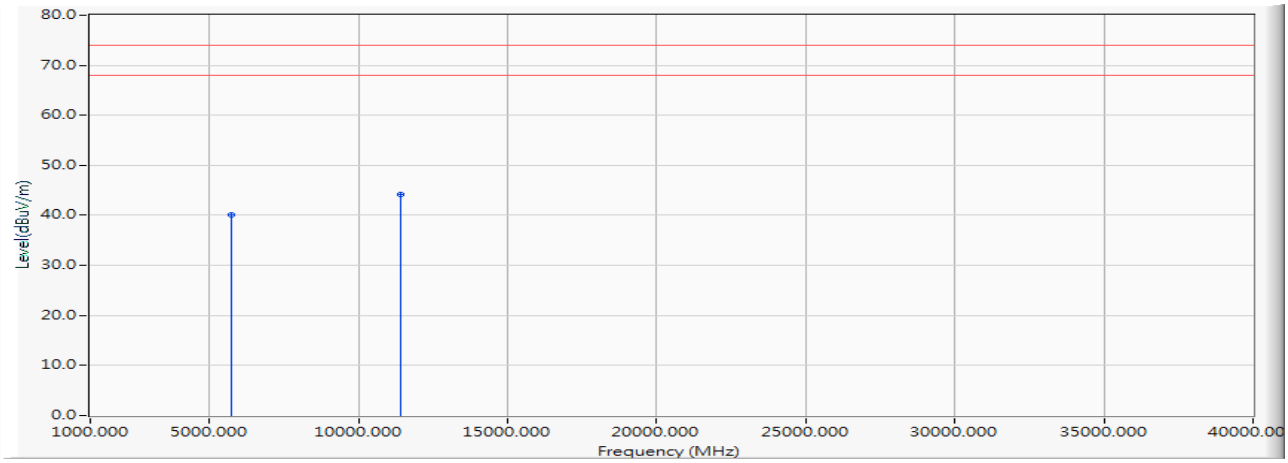



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -4.882 | 45.050 | 40.169 | -33.831 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 1.708 | 42.470 | 44.178 | -29.822 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

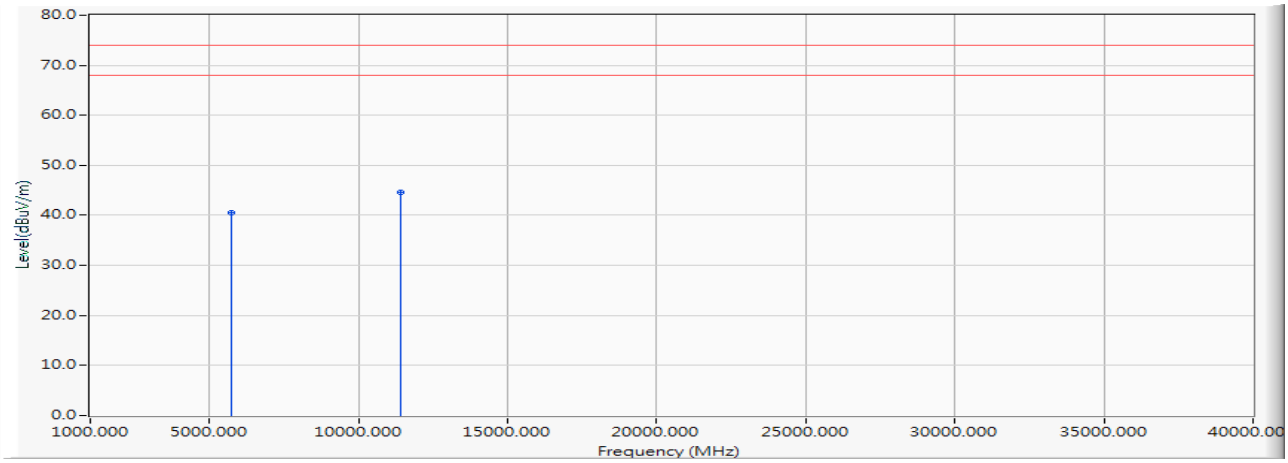



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -4.882 | 45.330 | 40.449 | -33.551 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 1.708 | 42.970 | 44.678 | -29.322 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

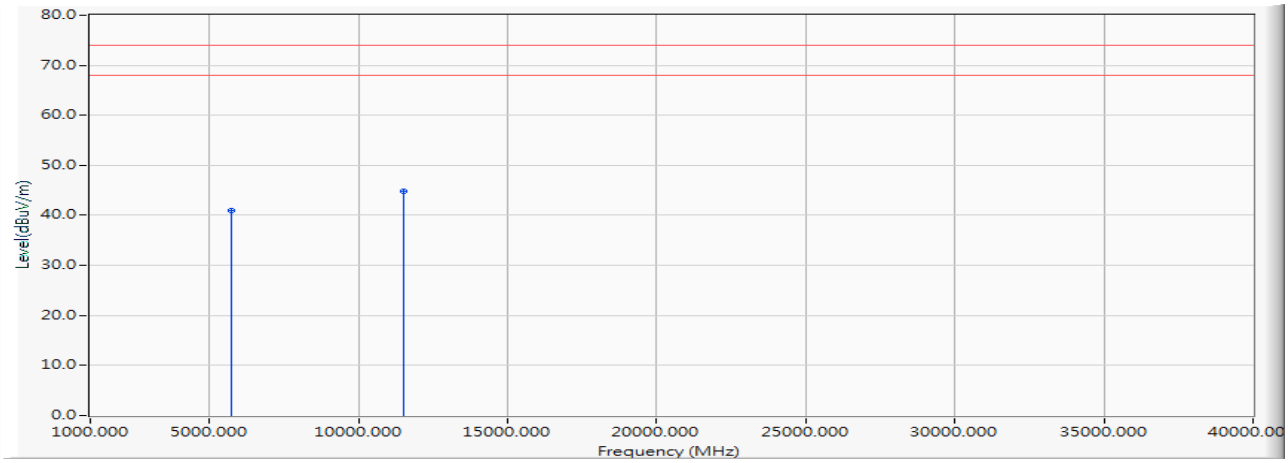



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -4.785 | 45.780 | 40.995 | -33.005 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 1.898 | 42.870 | 44.769 | -29.231 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

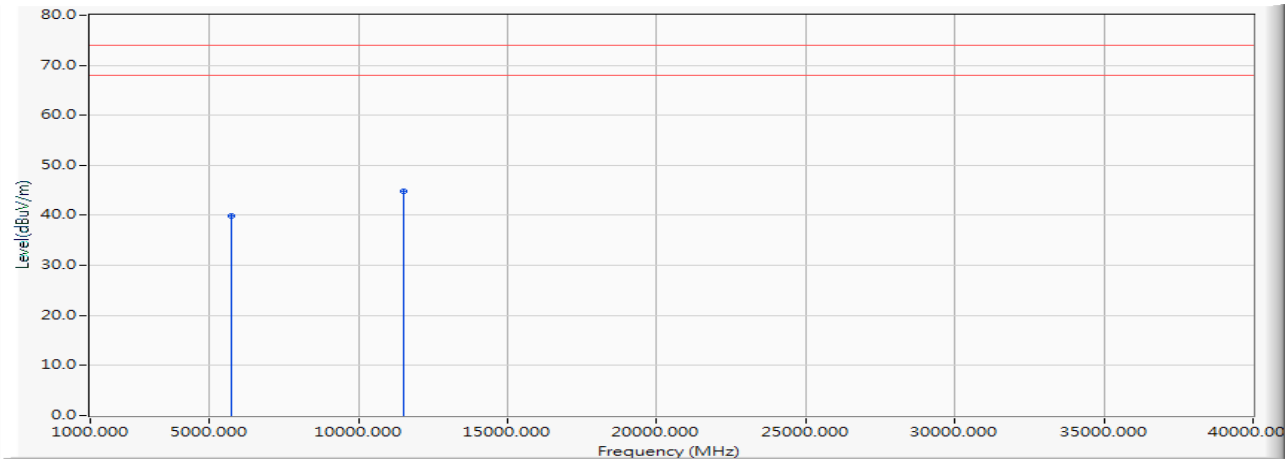



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -4.785 | 44.730 | 39.945 | -34.055 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 1.898 | 42.870 | 44.769 | -29.231 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

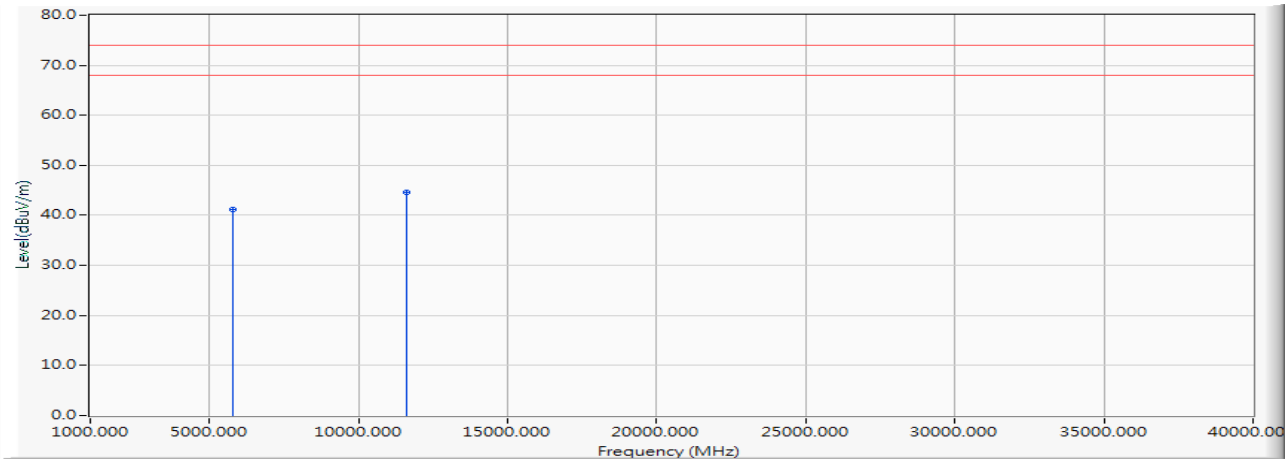



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -4.683 | 45.800 | 41.117 | -32.883 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 2.014 | 42.690 | 44.703 | -29.297 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

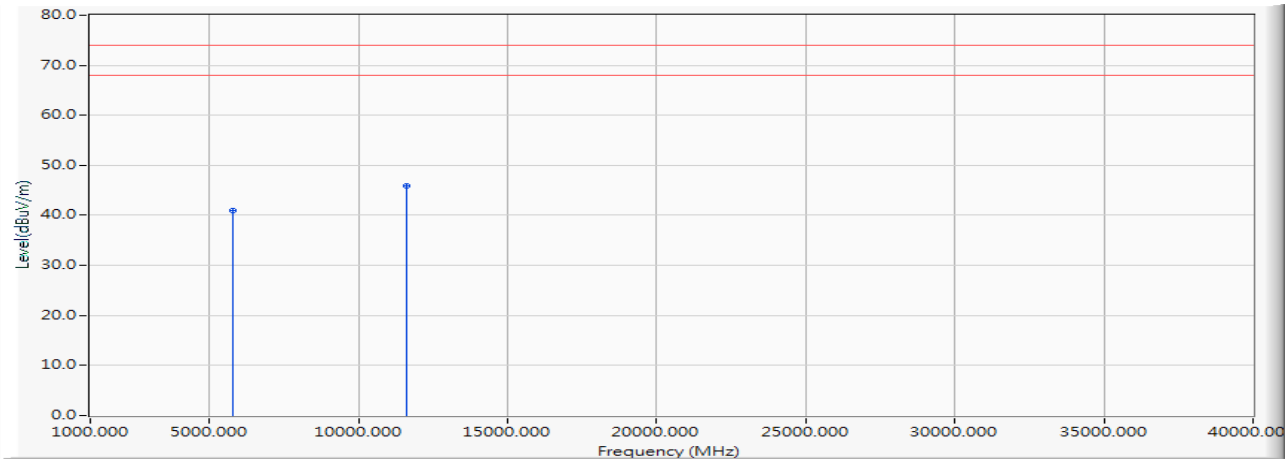


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -4.683 | 45.620 | 40.937 | -33.063 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 2.014 | 43.930 | 45.943 | -28.057 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

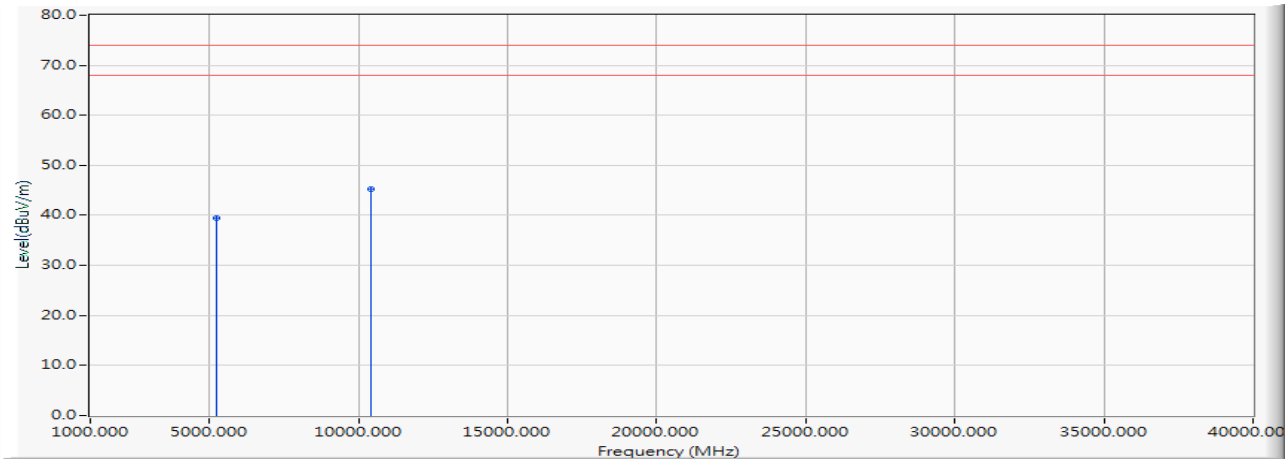


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -5.555 | 45.030 | 39.475 | -34.525 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | 0.191 | 44.960 | 45.151 | -28.849 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

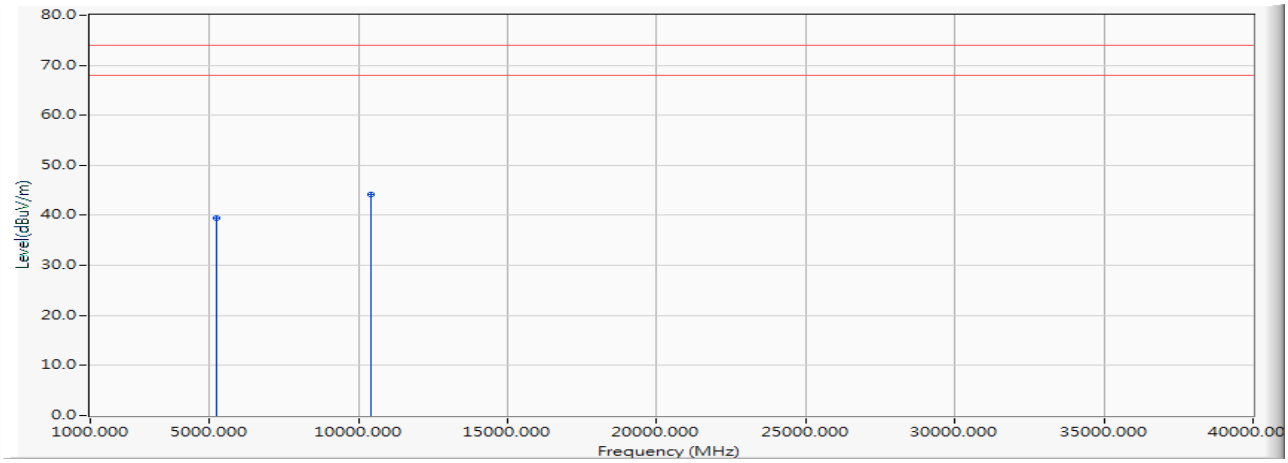



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -5.555 | 45.030 | 39.475 | -34.525 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | 0.191 | 44.030 | 44.221 | -29.779 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

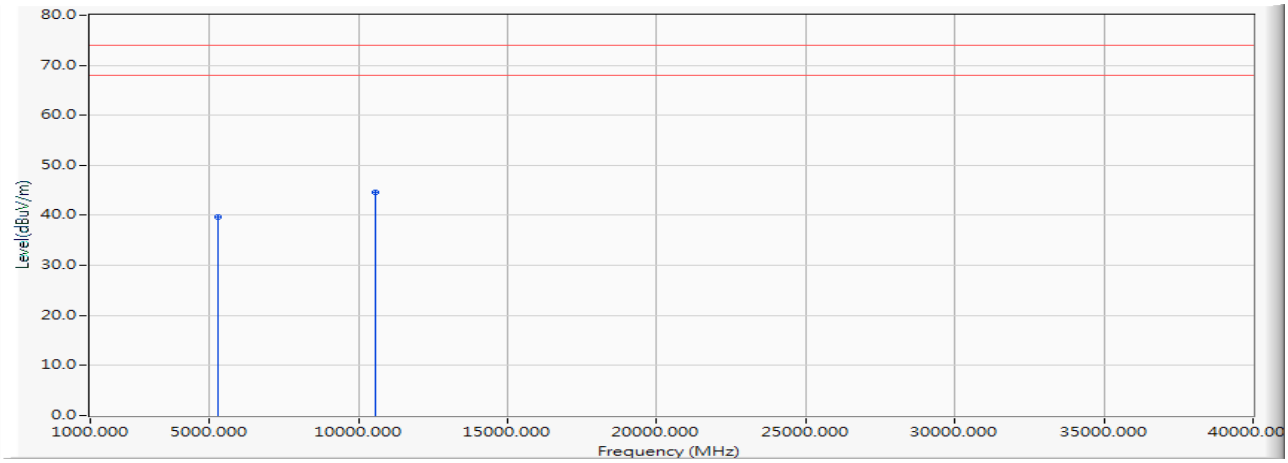



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -5.436 | 45.210 | 39.774 | -34.226 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.463 | 44.200 | 44.663 | -29.337 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

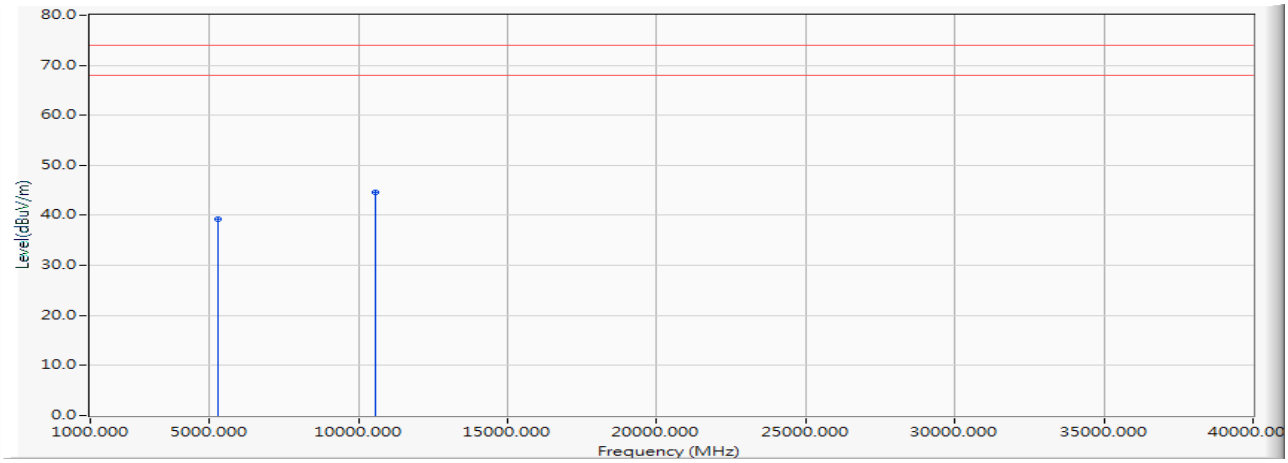



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -5.436 | 44.590 | 39.154 | -34.846 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.463 | 44.200 | 44.663 | -29.337 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

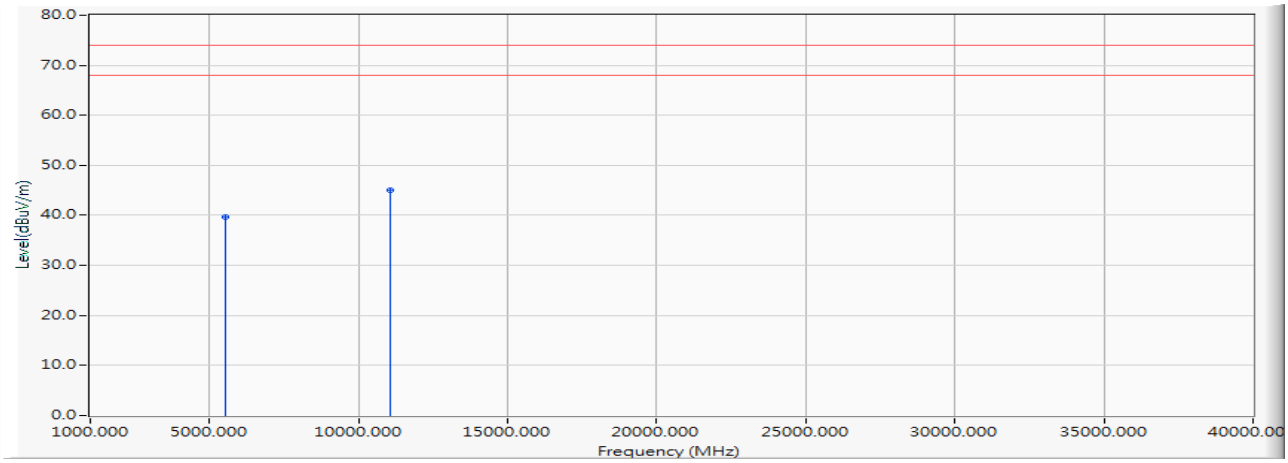



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -5.227 | 44.980 | 39.753 | -34.247 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 1.130 | 43.920 | 45.051 | -28.949 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

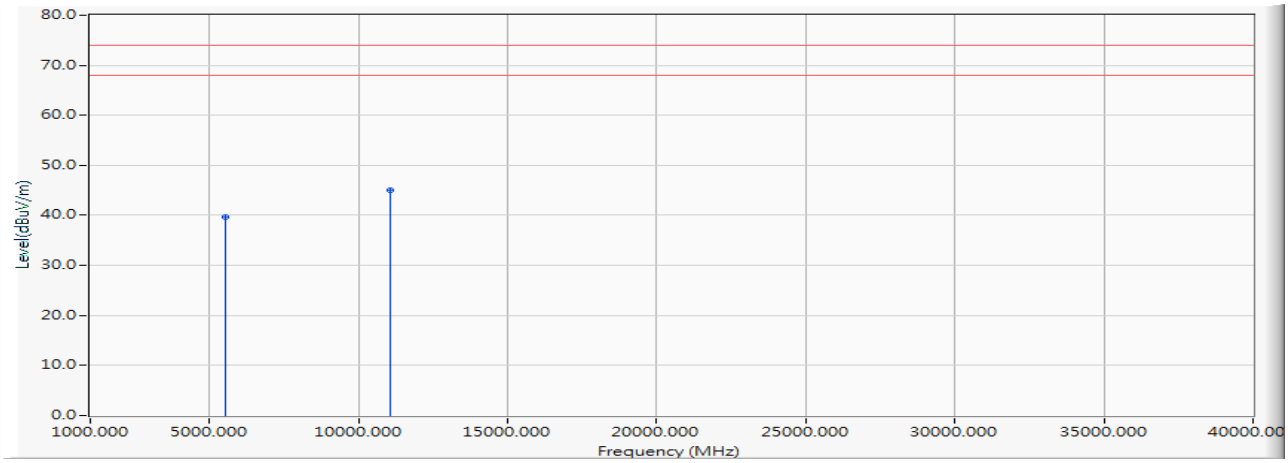



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -5.227 | 44.850 | 39.623 | -34.377 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 1.130 | 43.920 | 45.051 | -28.949 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

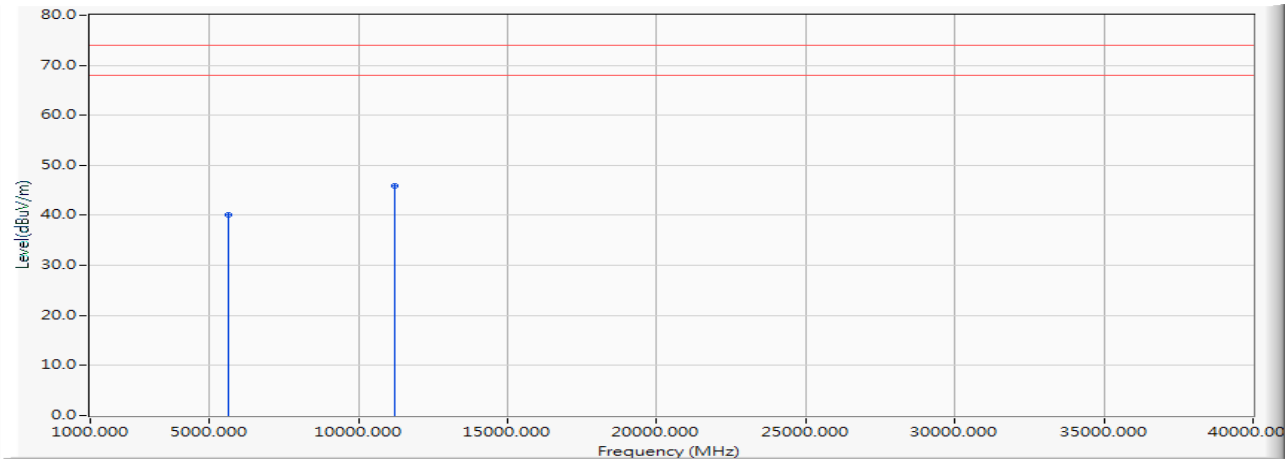


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -5.079 | 45.120 | 40.041 | -33.959 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 1.247 | 44.640 | 45.887 | -28.113 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

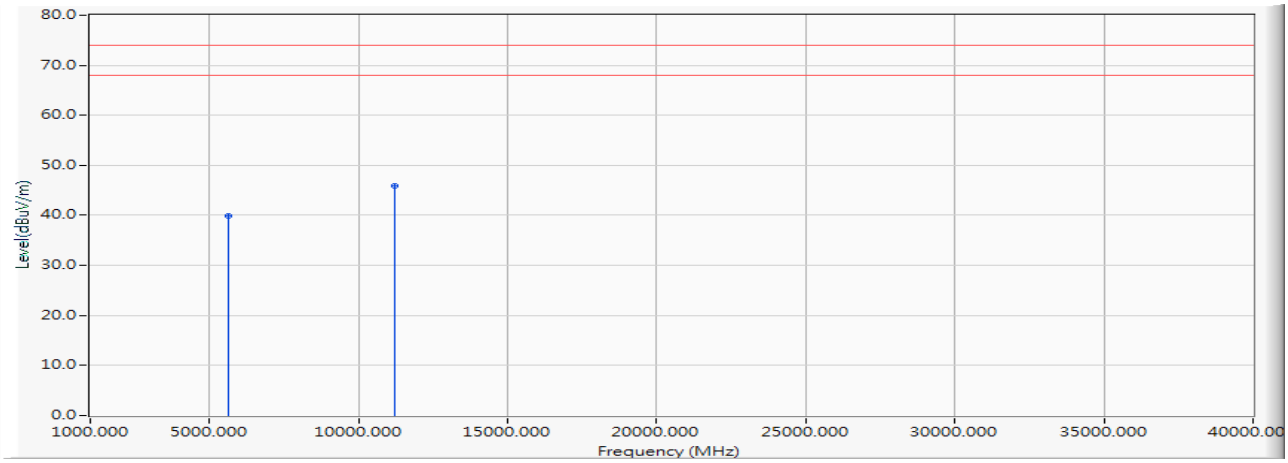



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -5.079 | 44.870 | 39.791 | -34.209 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 1.247 | 44.640 | 45.887 | -28.113 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

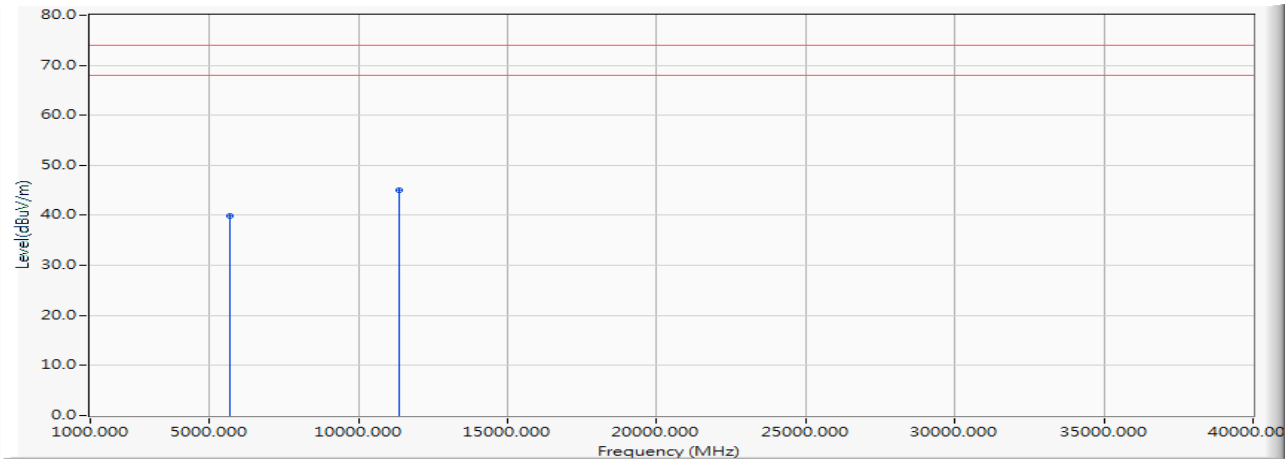



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -4.923 | 44.780 | 39.857 | -34.143 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 1.604 | 43.500 | 45.103 | -28.897 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

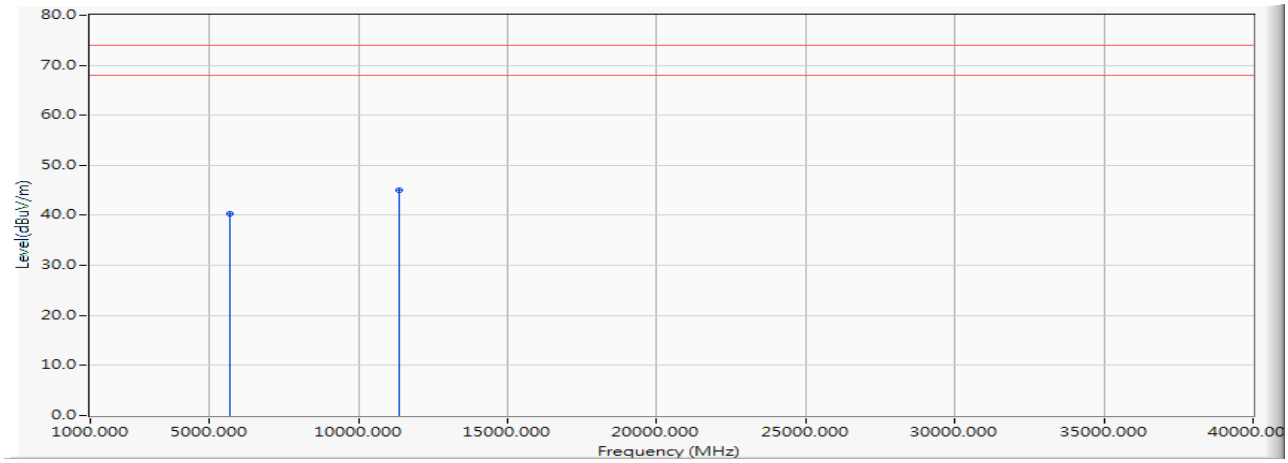



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -4.923 | 45.160 | 40.237 | -33.763 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 1.604 | 43.500 | 45.103 | -28.897 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

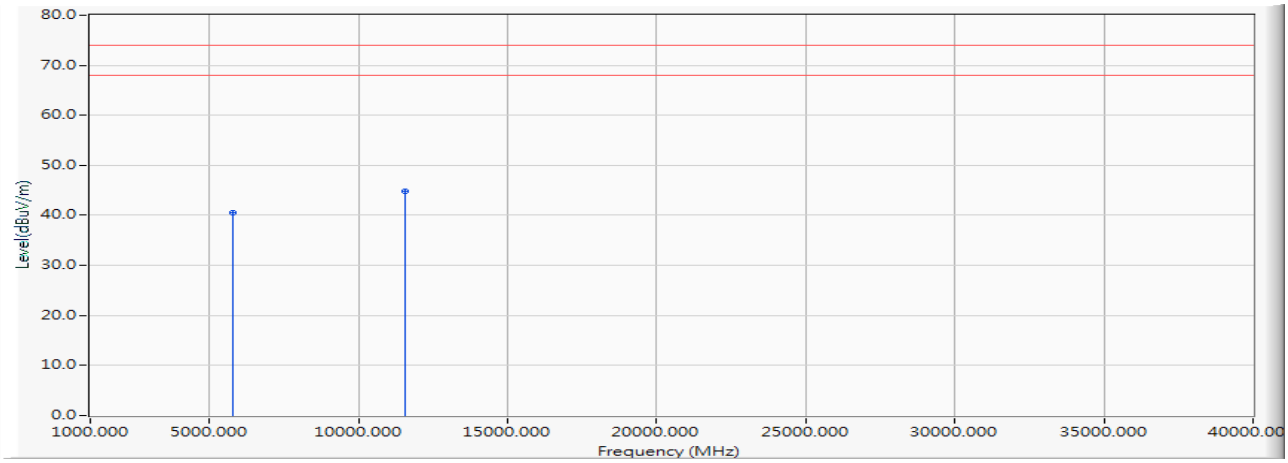



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -4.744 | 45.250 | 40.507 | -33.493 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 1.987 | 42.790 | 44.777 | -29.223 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

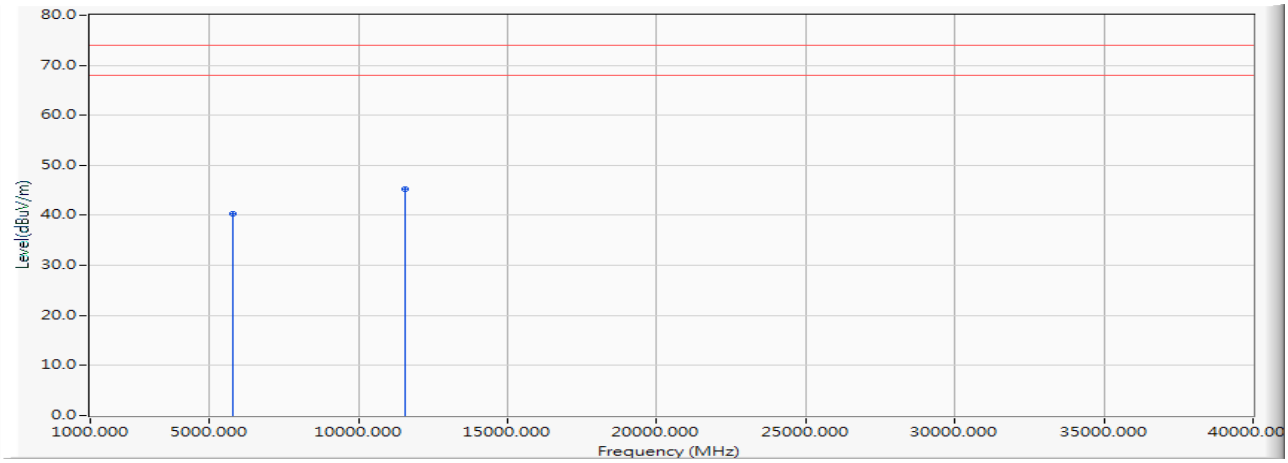



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -4.744 | 44.970 | 40.227 | -33.773 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 1.987 | 43.290 | 45.277 | -28.723 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

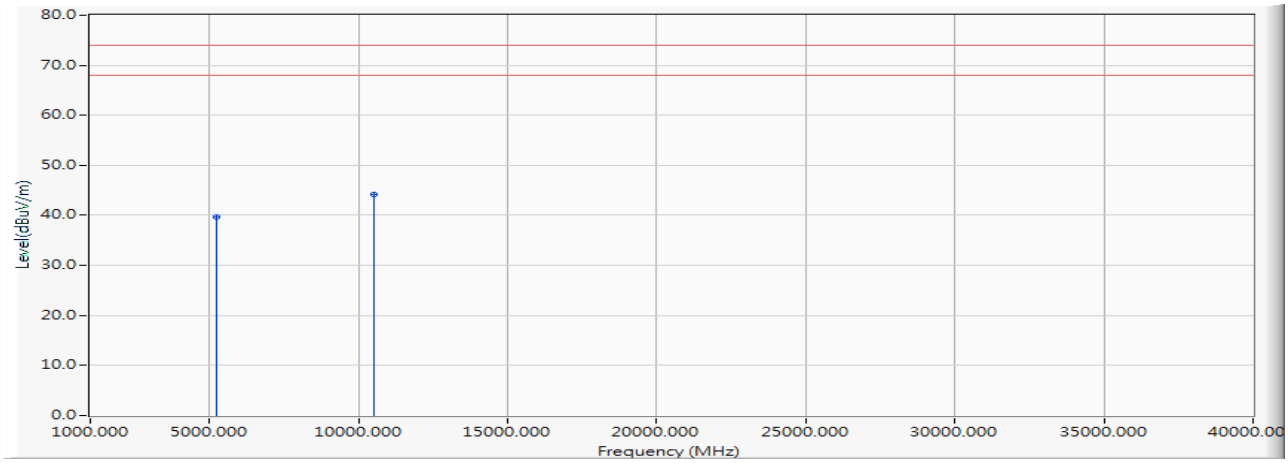


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -5.464 | 45.110 | 39.646 | -34.354 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | 0.279 | 43.800 | 44.079 | -29.921 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

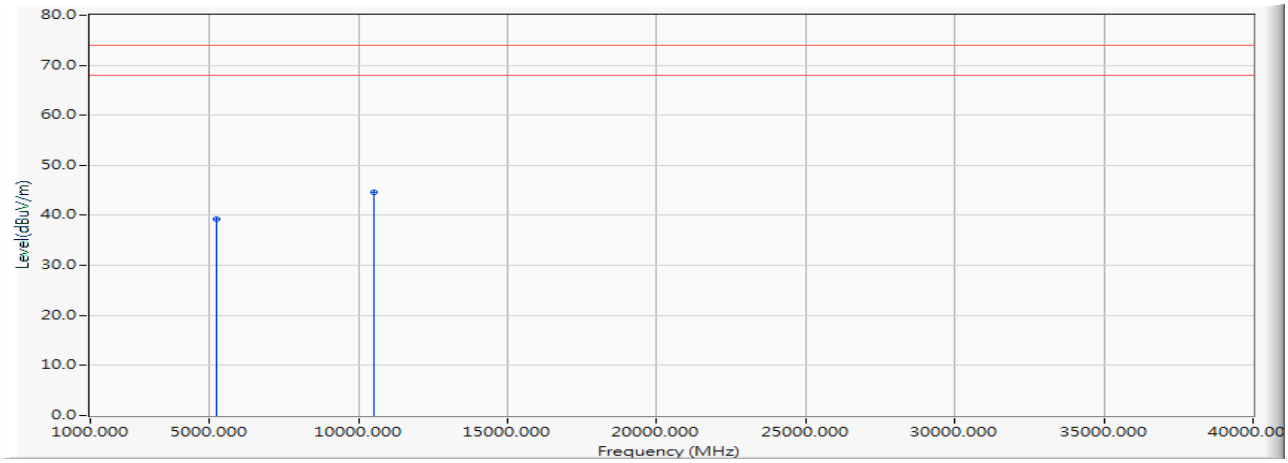



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -5.464 | 44.760 | 39.296 | -34.704 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | 0.279 | 44.290 | 44.569 | -29.431 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

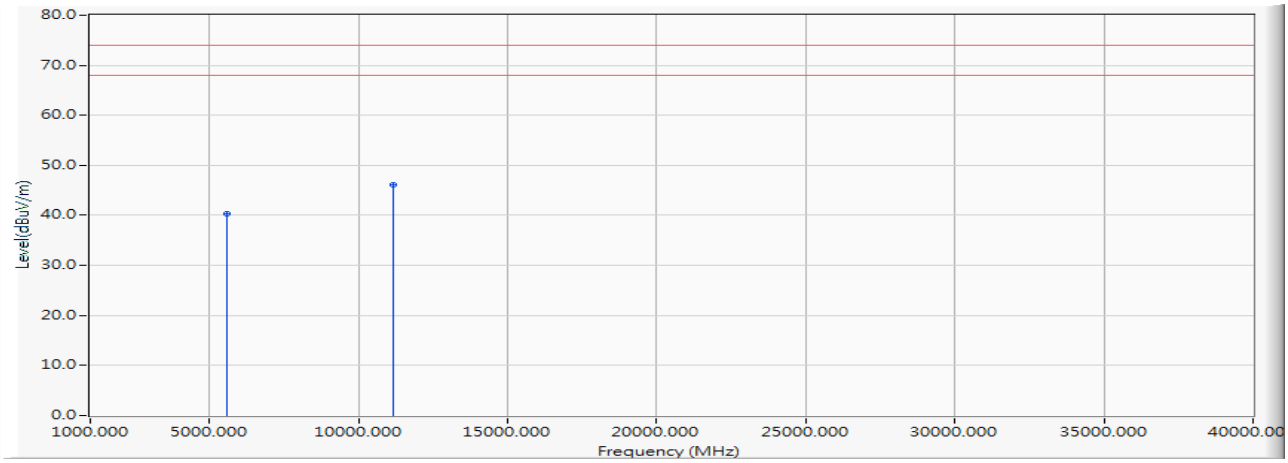



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -5.167 | 45.520 | 40.353 | -33.647 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 1.155 | 44.890 | 46.044 | -27.956 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

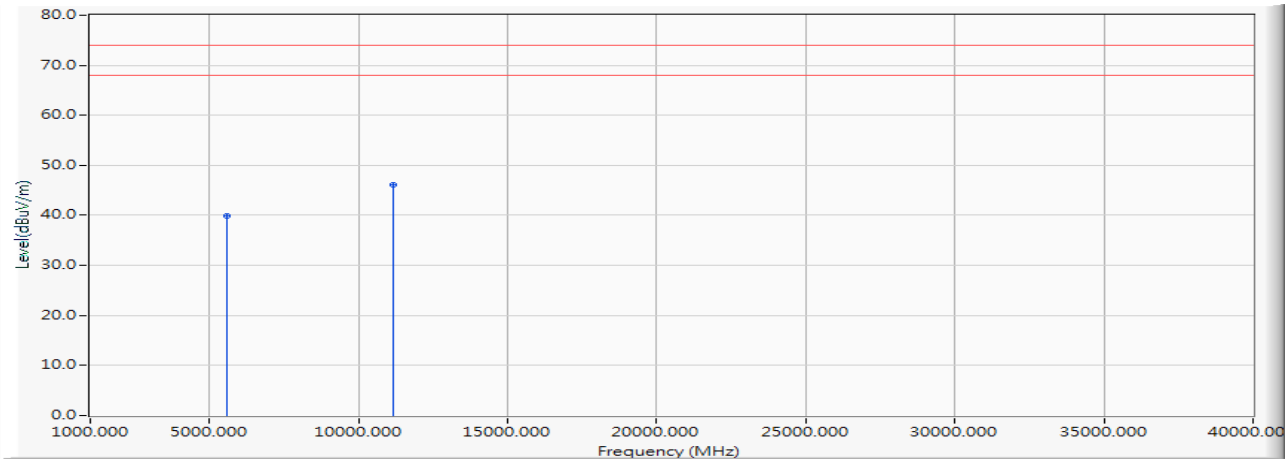



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -5.167 | 44.980 | 39.813 | -34.187 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 1.155 | 44.890 | 46.044 | -27.956 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

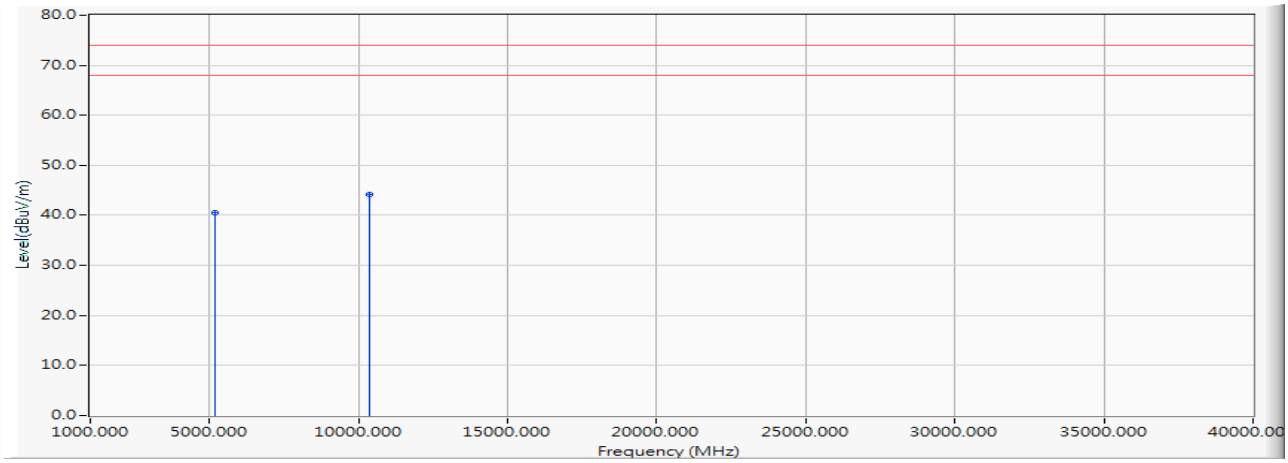



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -5.630 | 46.170 | 40.539 | -33.461 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | 0.180 | 44.030 | 44.210 | -29.790 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

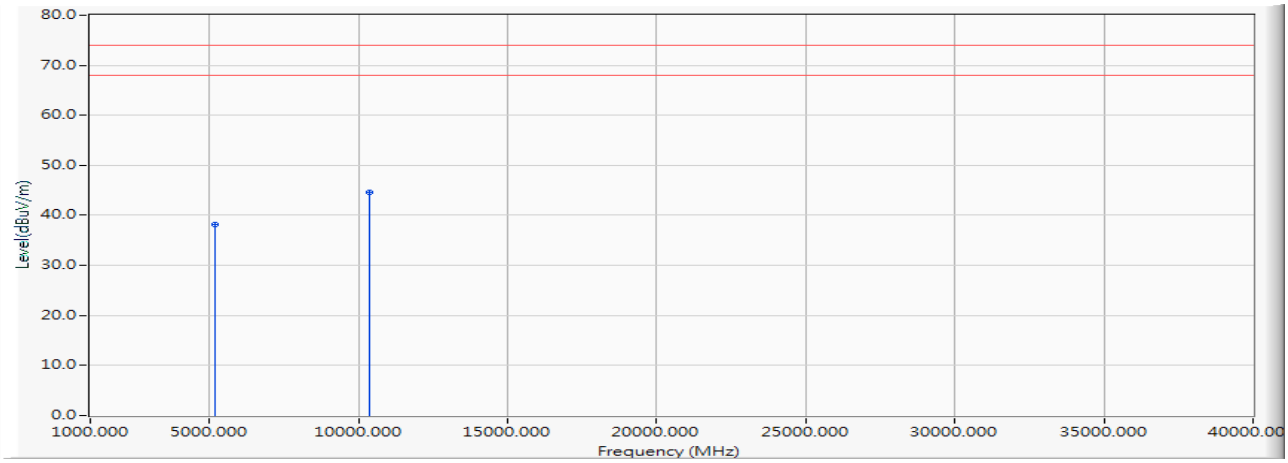



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -5.630 | 43.890 | 38.259 | -35.741 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | 0.180 | 44.430 | 44.610 | -29.390 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

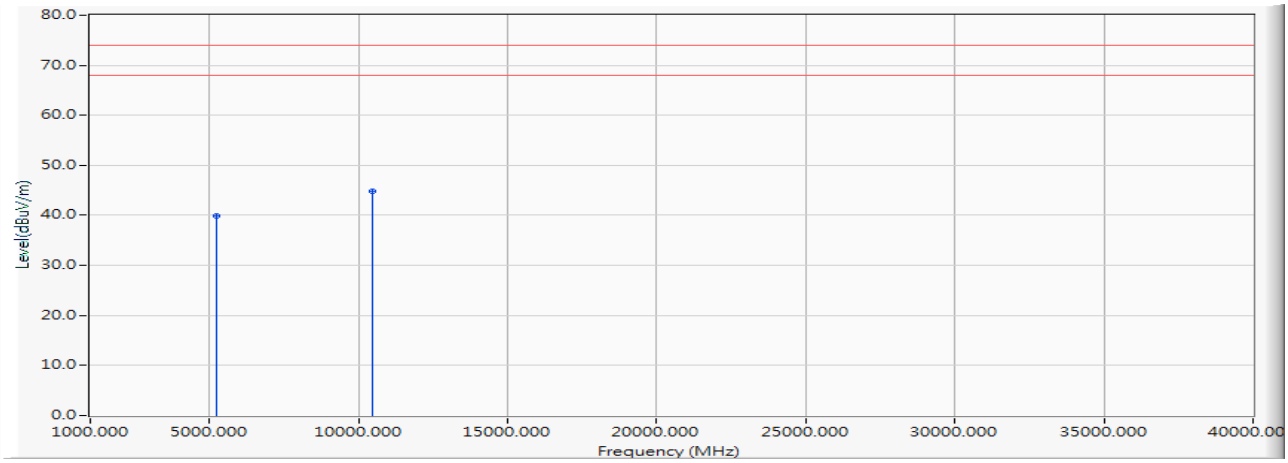



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -5.521 | 45.350 | 39.830 | -34.170 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | 0.233 | 44.490 | 44.724 | -29.276 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

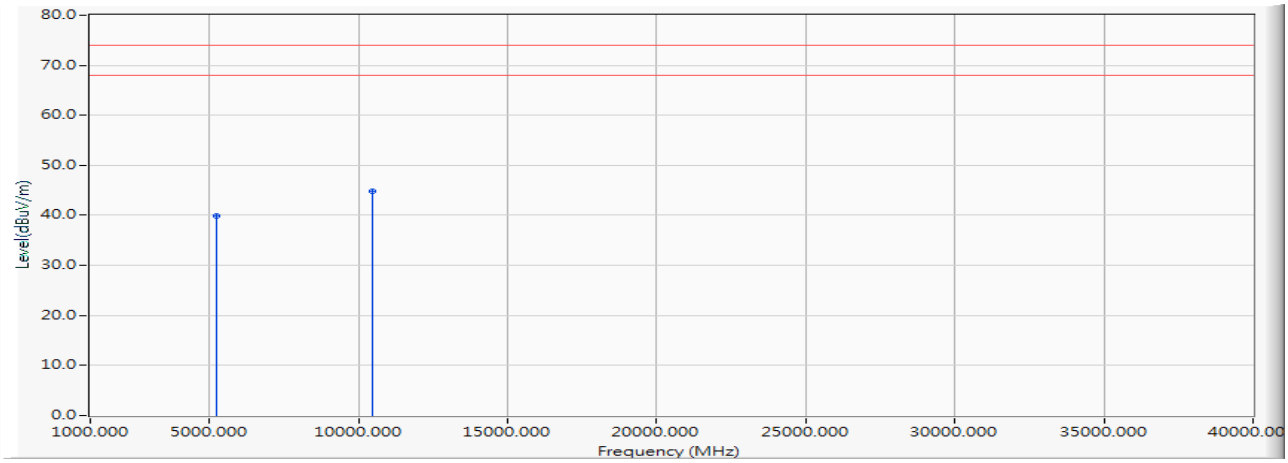



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -5.521 | 45.430 | 39.910 | -34.090 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | 0.233 | 44.550 | 44.784 | -29.216 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

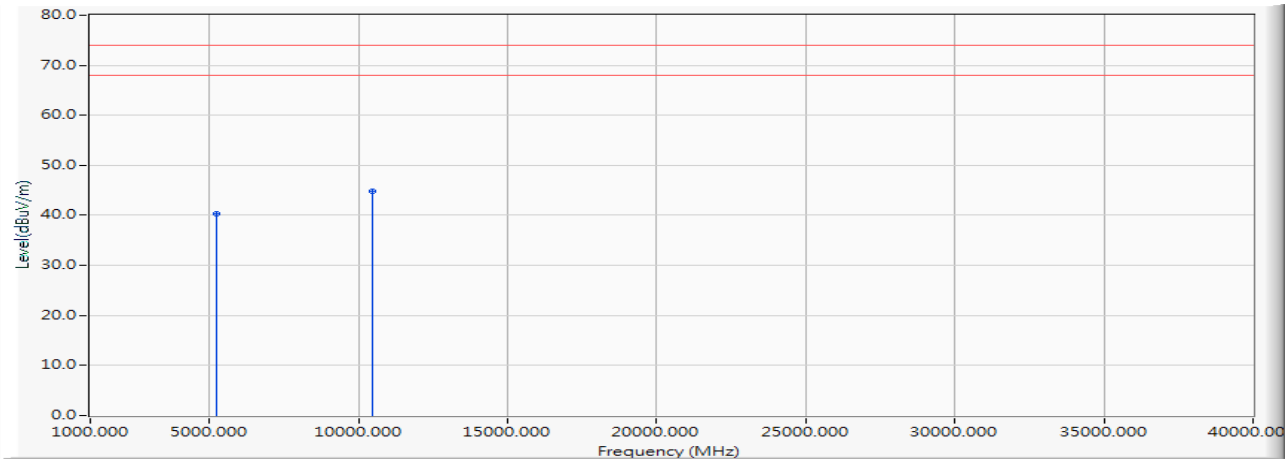



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -5.491 | 45.800 | 40.309 | -33.691 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | 0.269 | 44.520 | 44.789 | -29.211 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

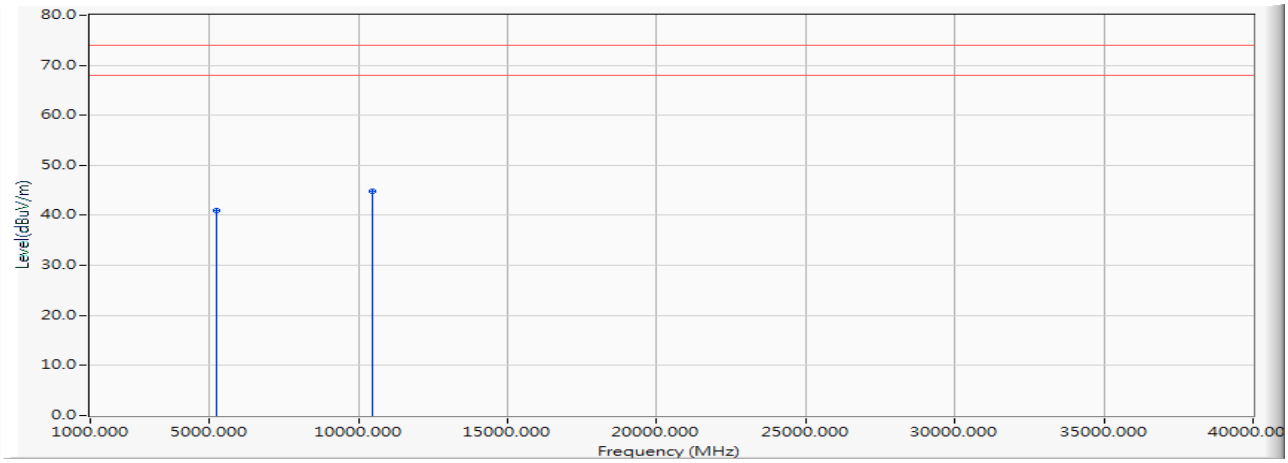



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -5.491 | 46.450 | 40.959 | -33.041 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | 0.269 | 44.620 | 44.889 | -29.111 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

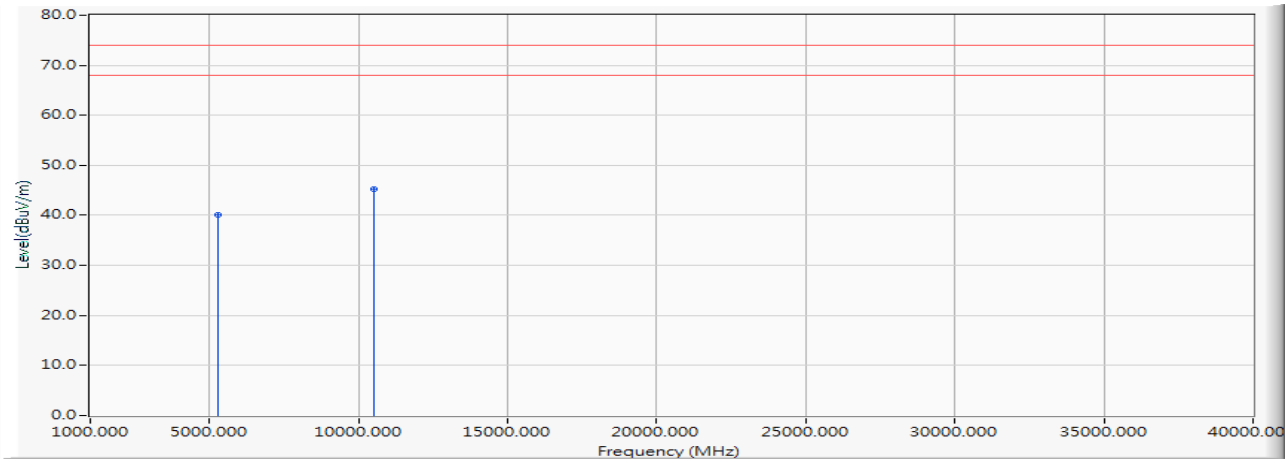



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -5.452 | 45.570 | 40.118 | -33.882 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 0.293 | 44.920 | 45.213 | -28.787 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

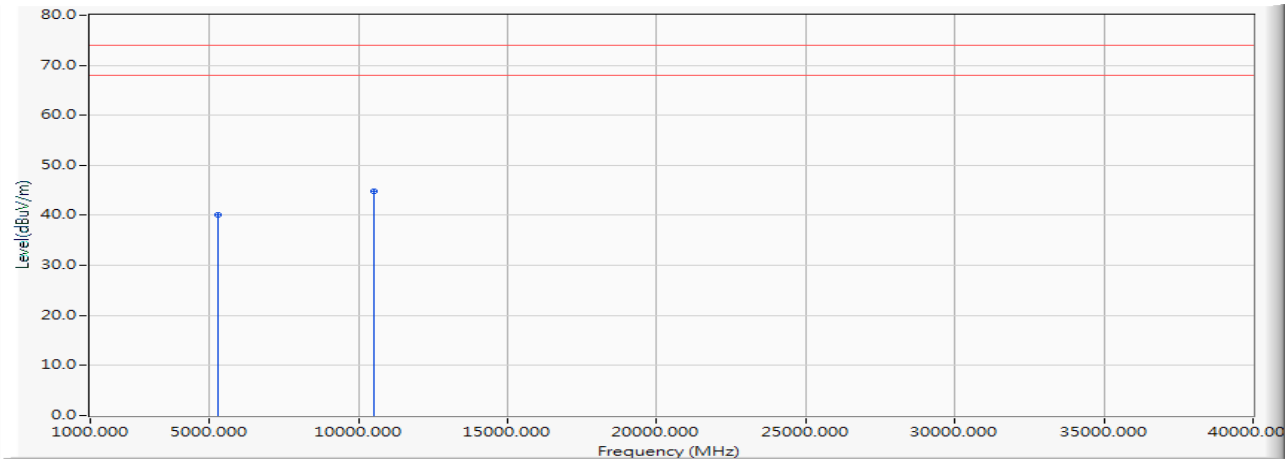



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -5.452 | 45.650 | 40.198 | -33.802 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 0.293 | 44.540 | 44.833 | -29.167 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

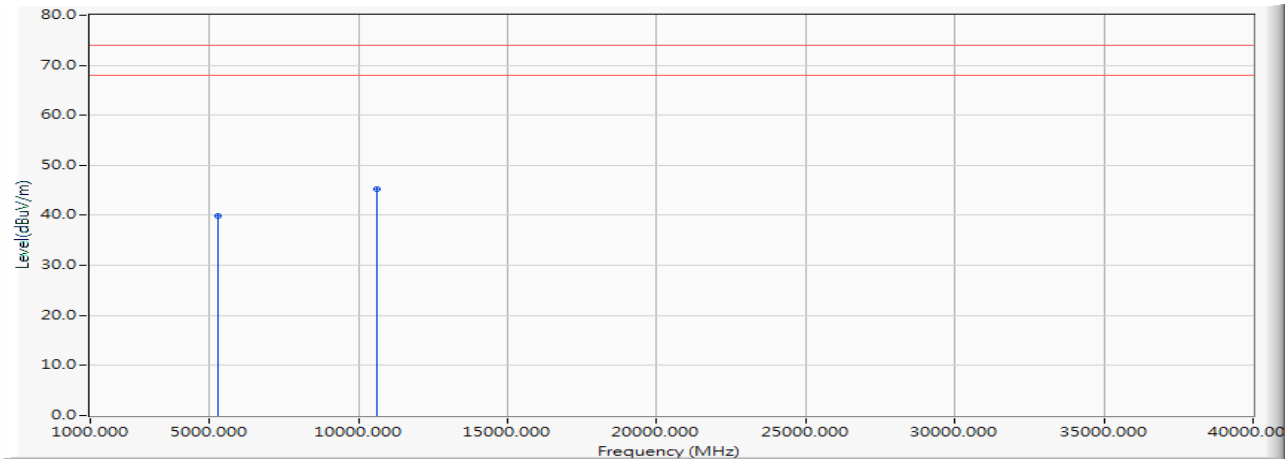



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -5.428 | 45.290 | 39.862 | -34.138 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.462 | 44.860 | 45.322 | -28.678 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

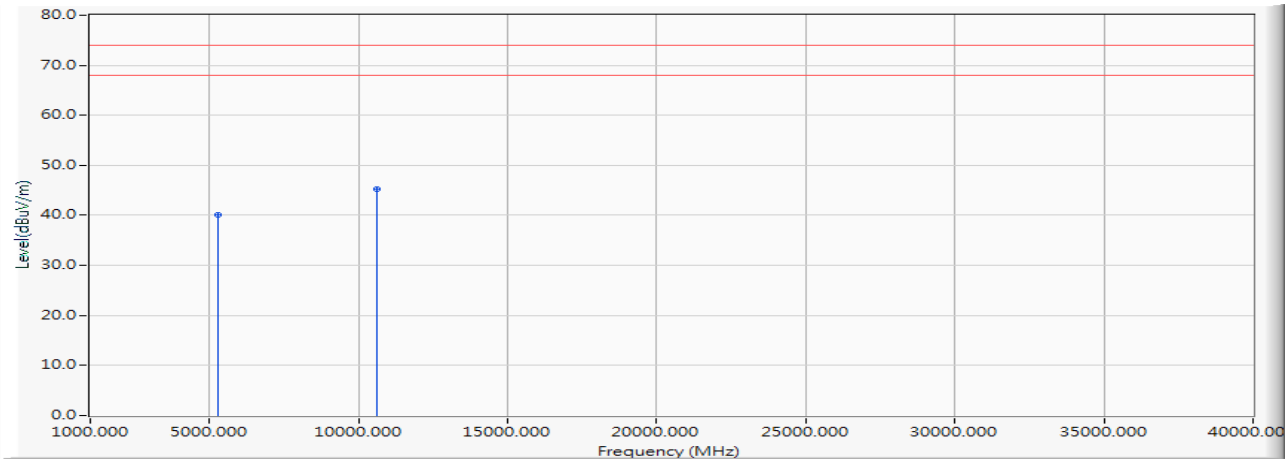



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -5.428 | 45.570 | 40.142 | -33.858 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.462 | 44.720 | 45.182 | -28.818 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

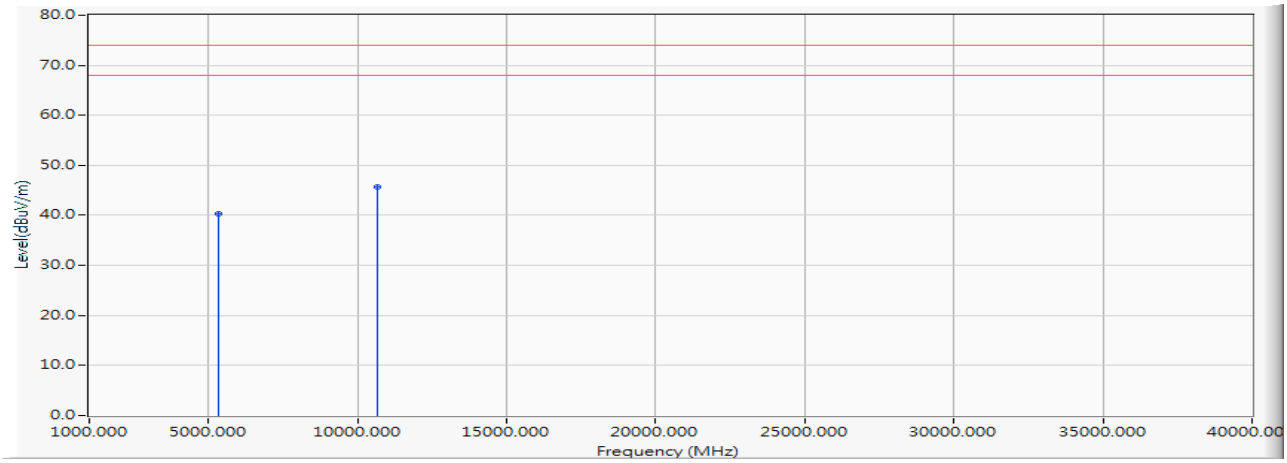



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -5.408 | 45.630 | 40.222 | -33.778 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.598 | 45.030 | 45.628 | -28.372 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

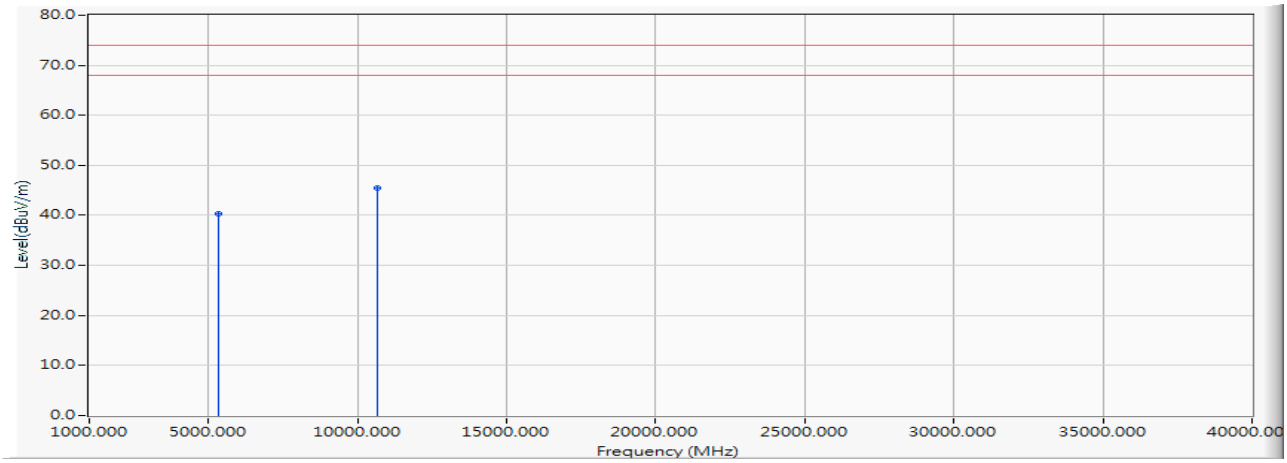



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -5.408 | 45.680 | 40.272 | -33.728 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.598 | 44.910 | 45.508 | -28.492 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

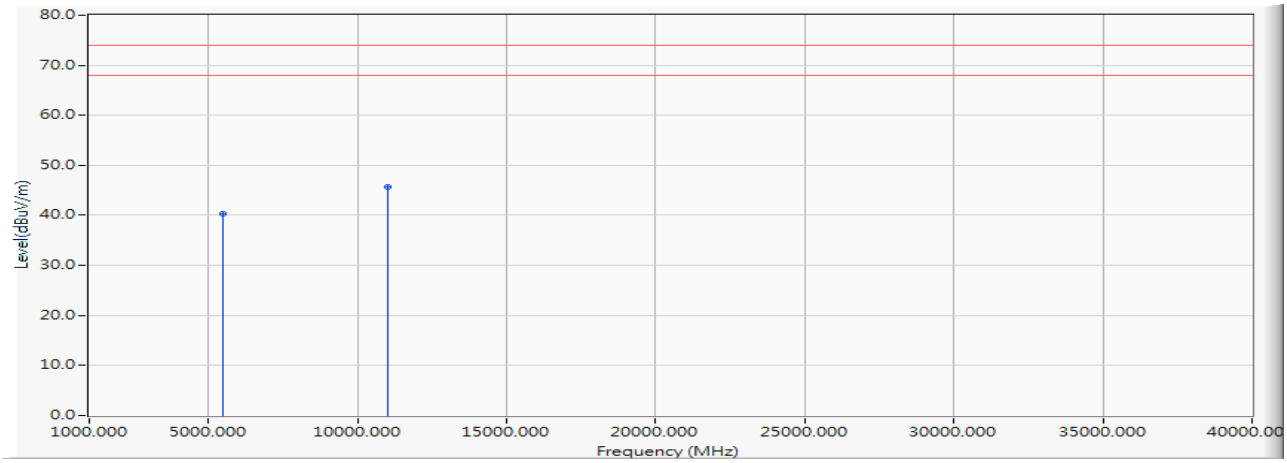



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -5.285 | 45.550 | 40.265 | -33.735 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 1.166 | 44.540 | 45.706 | -28.294 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

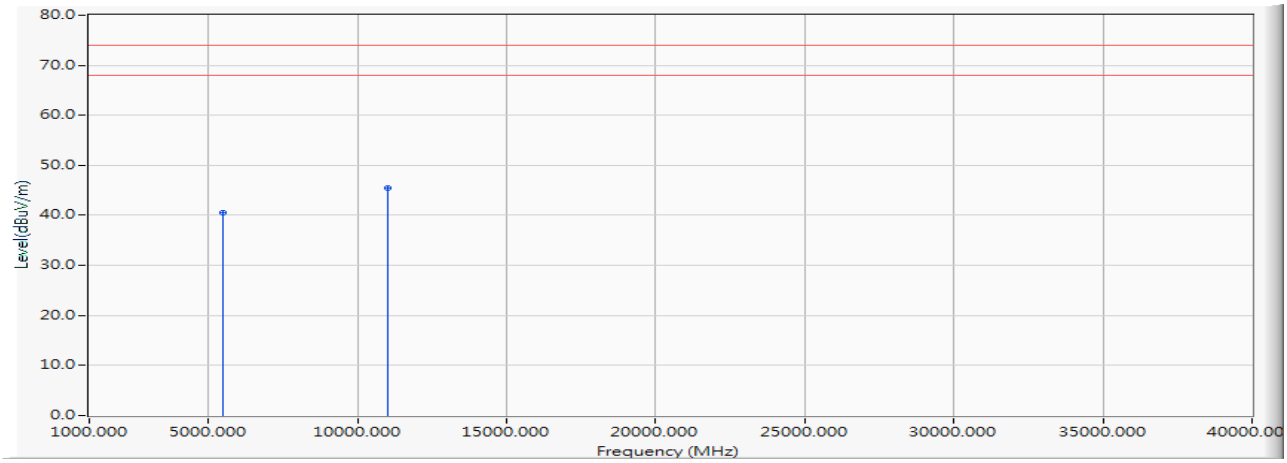



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -5.285 | 45.890 | 40.605 | -33.395 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 1.166 | 44.400 | 45.566 | -28.434 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

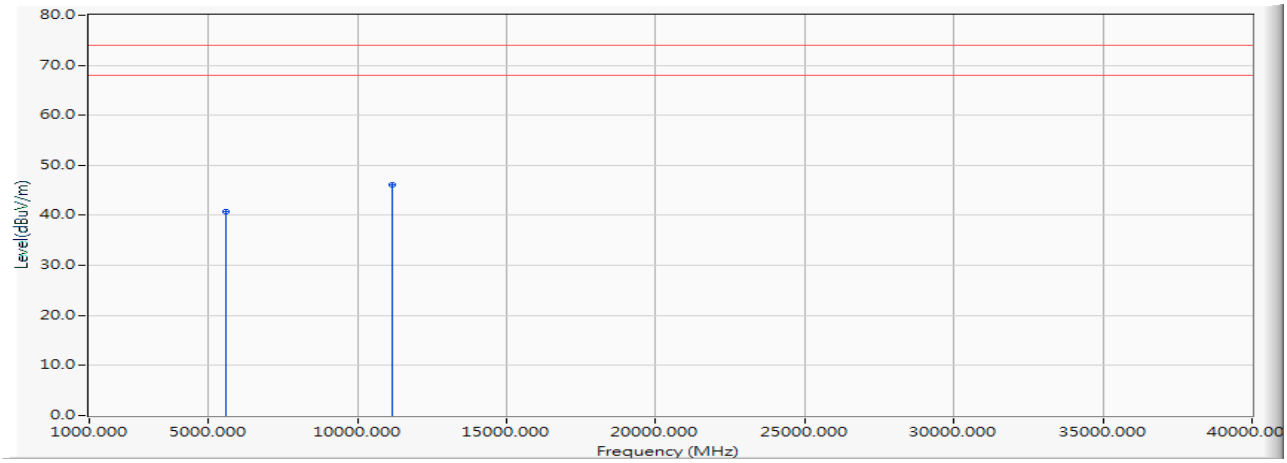



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -5.135 | 45.930 | 40.795 | -33.205 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 1.203 | 44.910 | 46.113 | -27.887 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

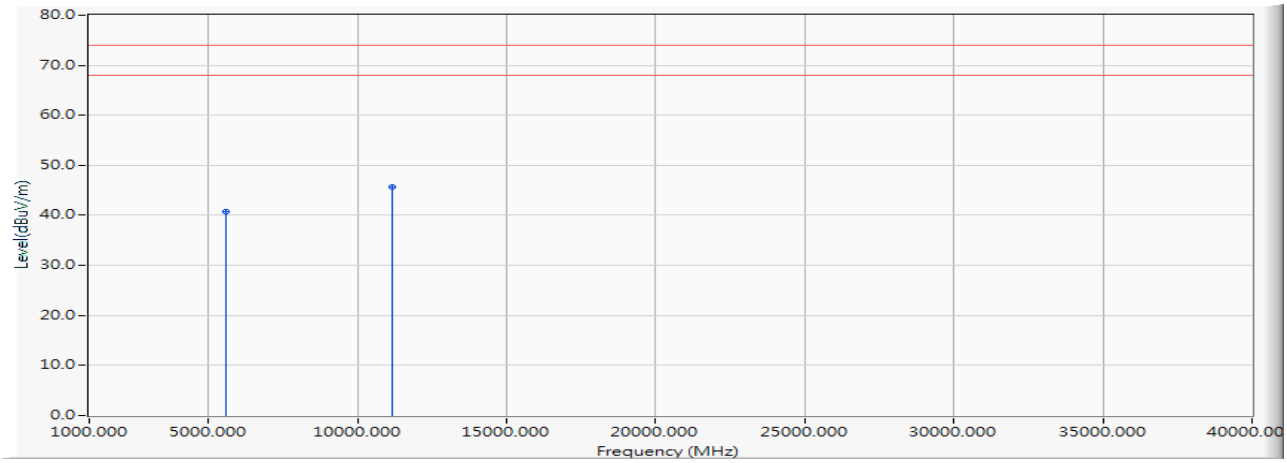



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -5.135 | 45.980 | 40.845 | -33.155 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 1.203 | 44.550 | 45.753 | -28.247 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

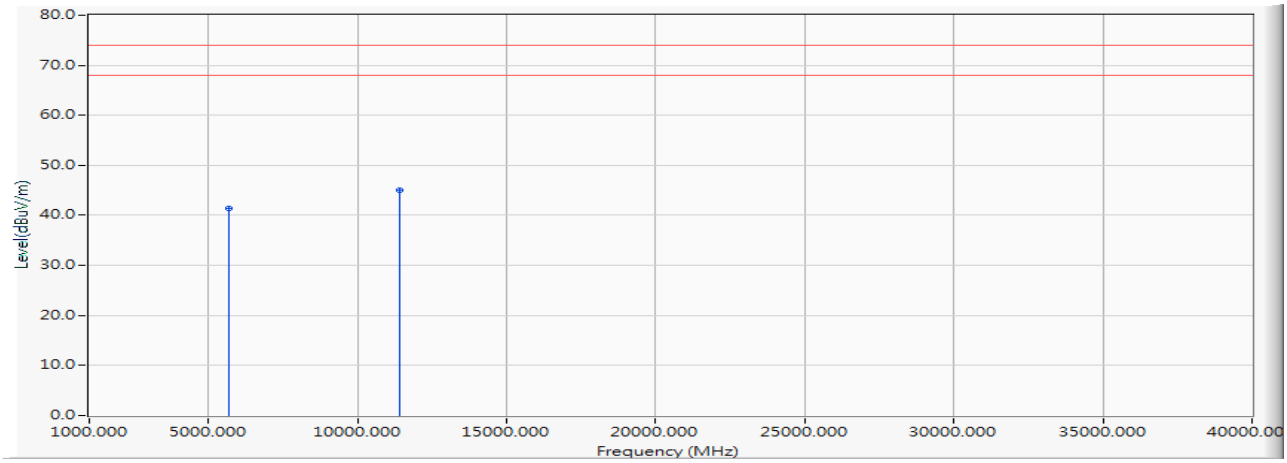



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -4.902 | 46.250 | 41.347 | -32.653 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 1.624 | 43.400 | 45.024 | -28.976 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

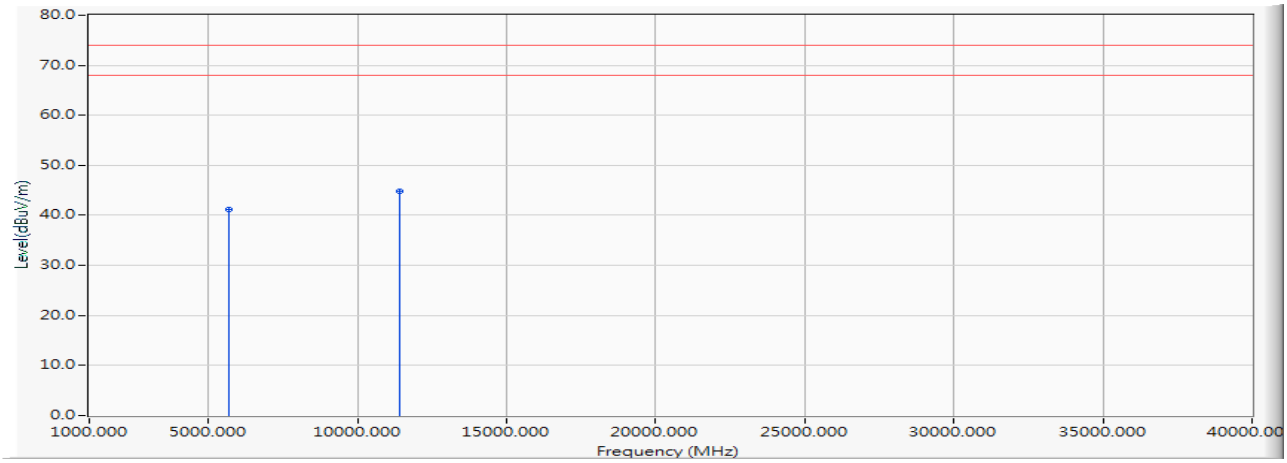



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -4.902 | 46.040 | 41.137 | -32.863 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 1.624 | 43.280 | 44.904 | -29.096 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

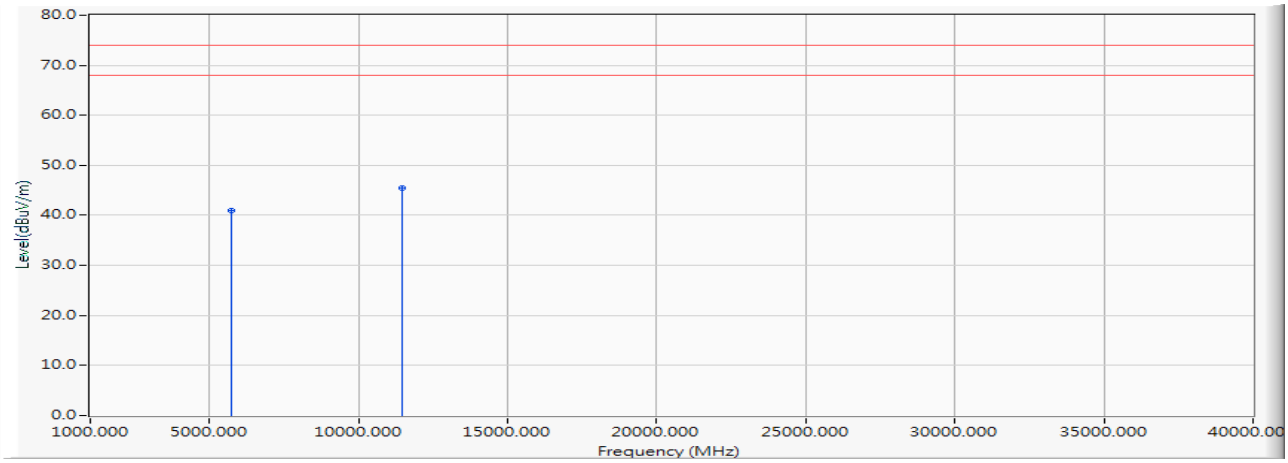



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -4.854 | 45.750 | 40.896 | -33.104 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 1.767 | 43.670 | 45.437 | -28.563 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

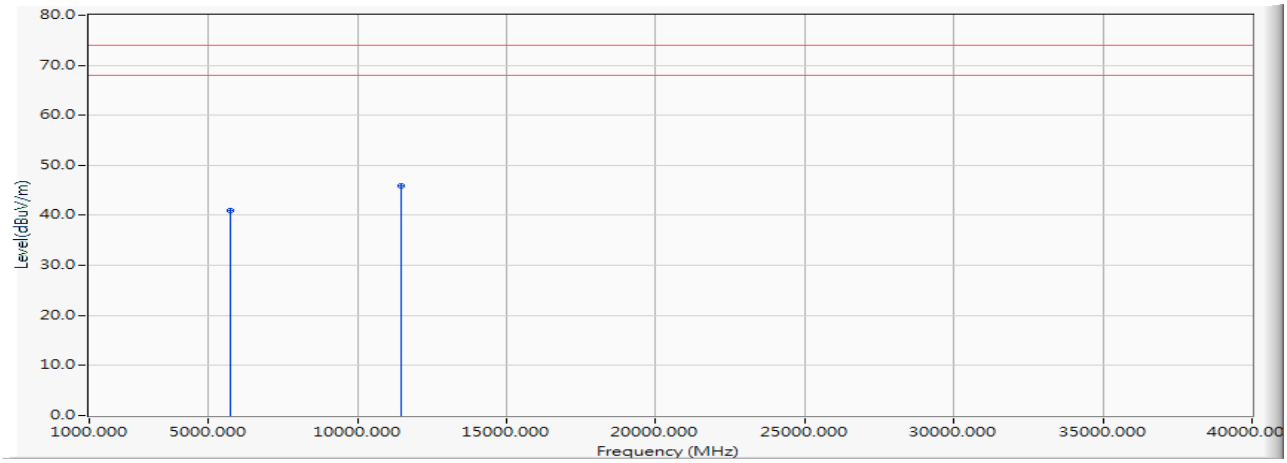



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -4.854 | 45.720 | 40.866 | -33.134 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 1.767 | 44.170 | 45.937 | -28.063 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

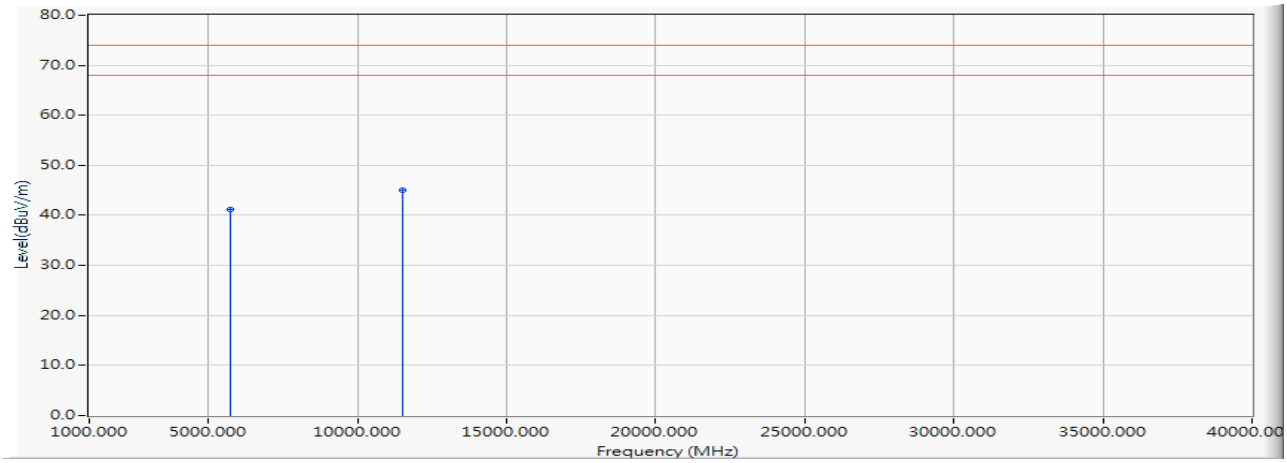



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -4.809 | 46.040 | 41.231 | -32.769 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 1.894 | 43.200 | 45.094 | -28.906 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

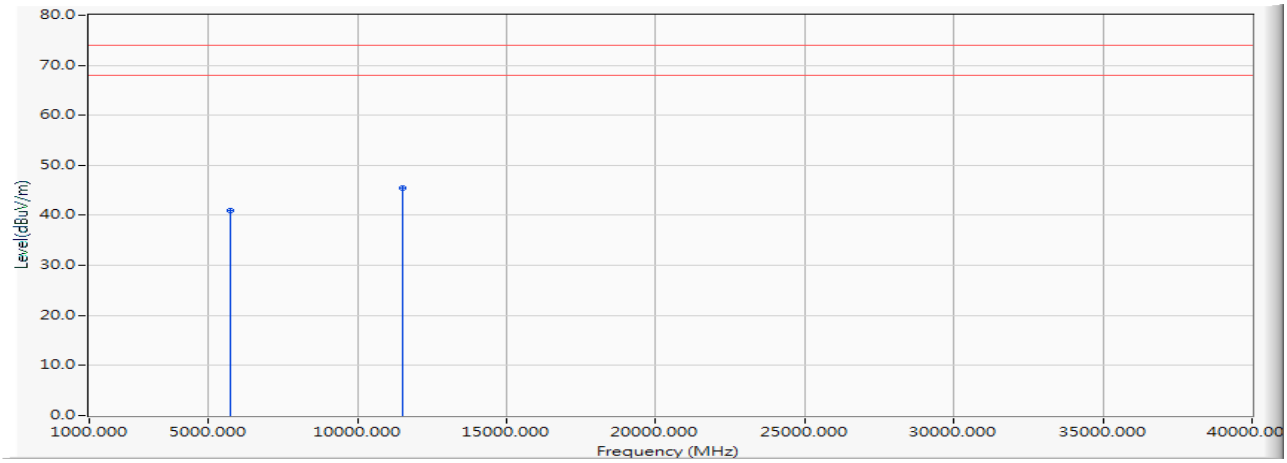



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -4.809 | 45.850 | 41.041 | -32.959 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 1.894 | 43.470 | 45.364 | -28.636 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

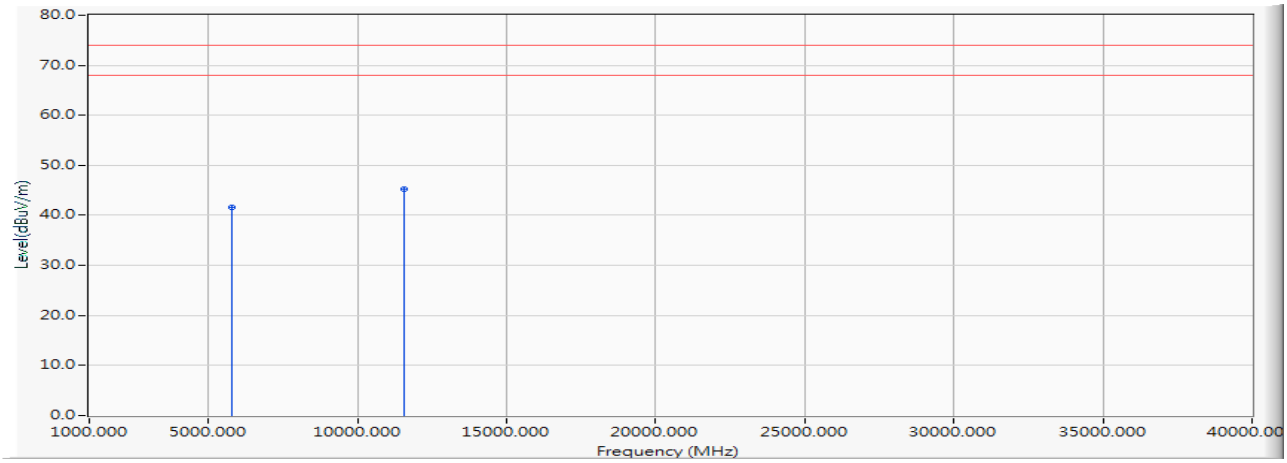



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -4.717 | 46.360 | 41.643 | -32.357 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 1.993 | 43.330 | 45.323 | -28.677 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

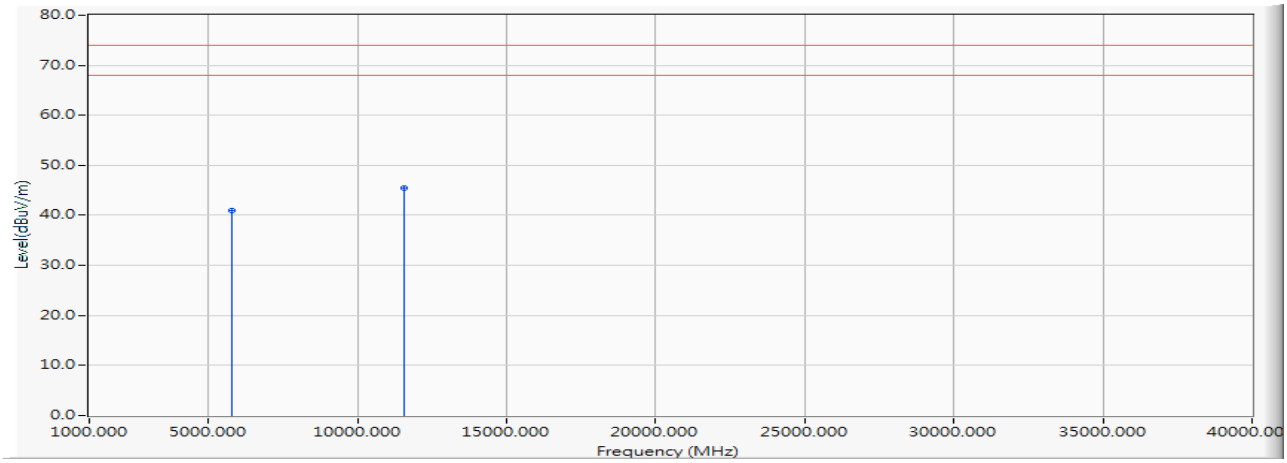



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -4.717 | 45.620 | 40.903 | -33.097 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 1.993 | 43.410 | 45.403 | -28.597 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

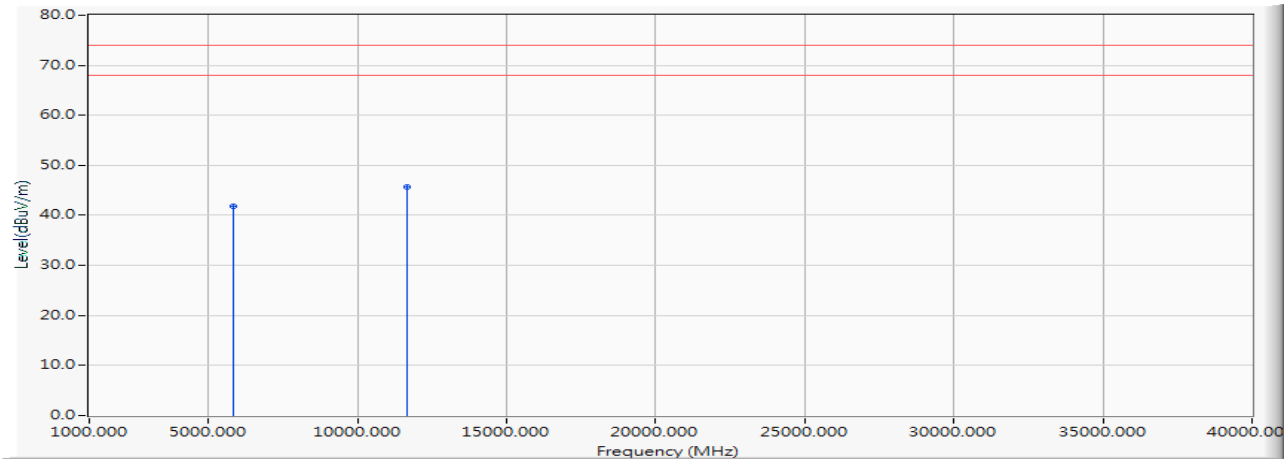



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -4.595 | 46.330 | 41.735 | -32.265 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 2.093 | 43.560 | 45.653 | -28.347 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

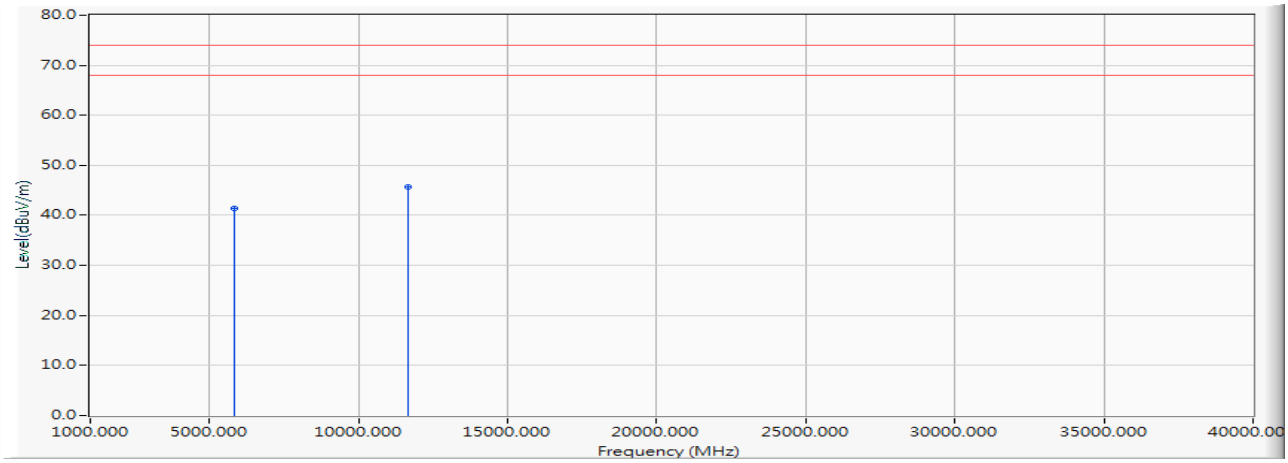



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -4.595 | 45.980 | 41.385 | -32.615 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 2.093 | 43.570 | 45.663 | -28.337 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

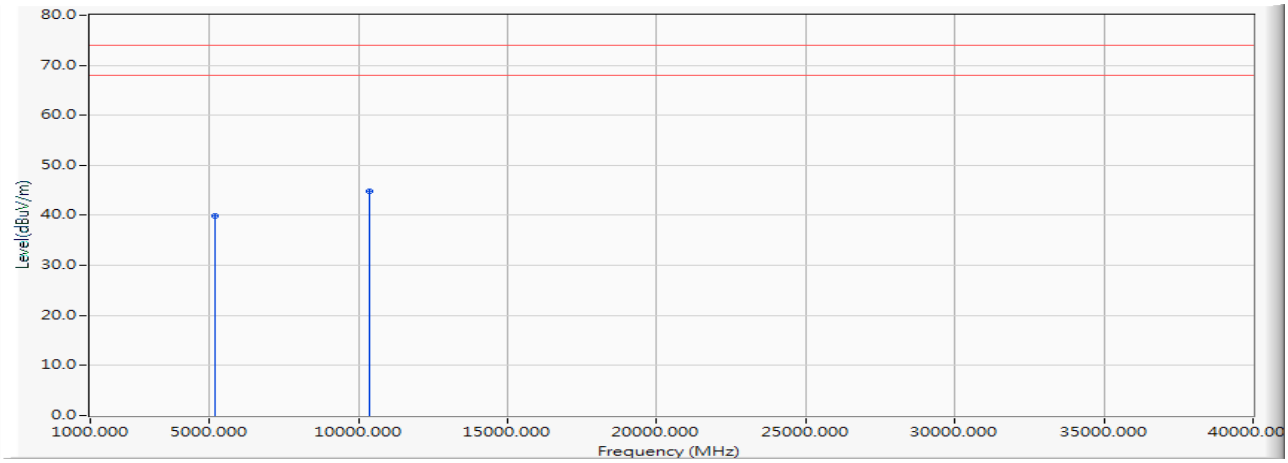



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -5.604 | 45.400 | 39.796 | -34.204 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | 0.211 | 44.620 | 44.831 | -29.169 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

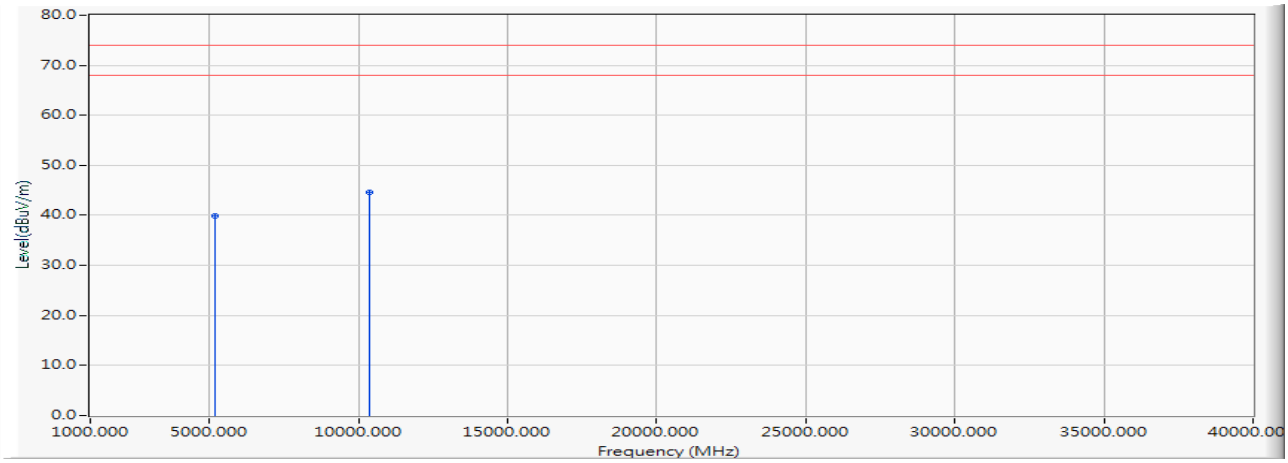



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -5.604 | 45.390 | 39.786 | -34.214 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | 0.211 | 44.320 | 44.531 | -29.469 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

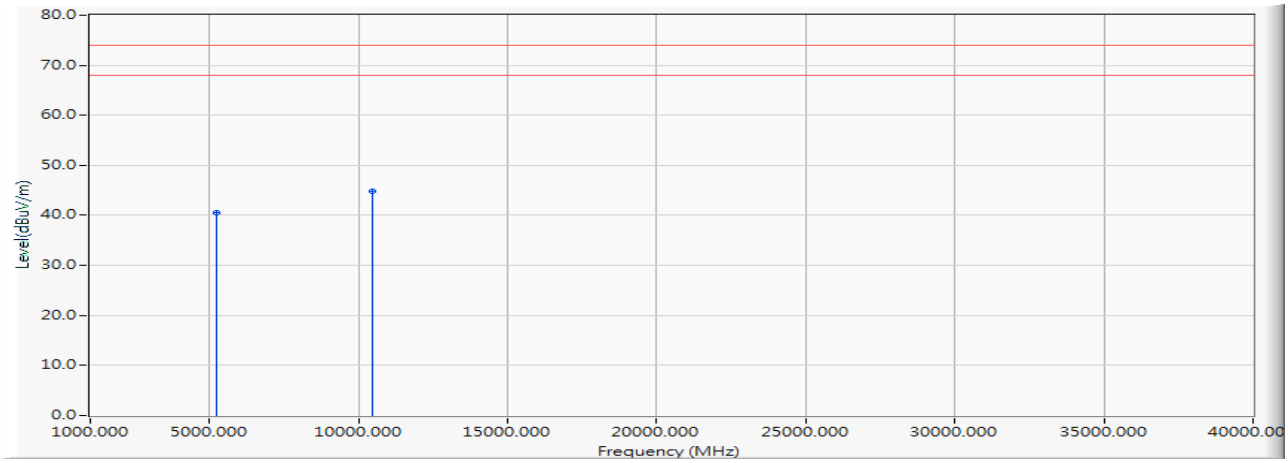



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -5.502 | 46.050 | 40.548 | -33.452 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | 0.236 | 44.680 | 44.916 | -29.084 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

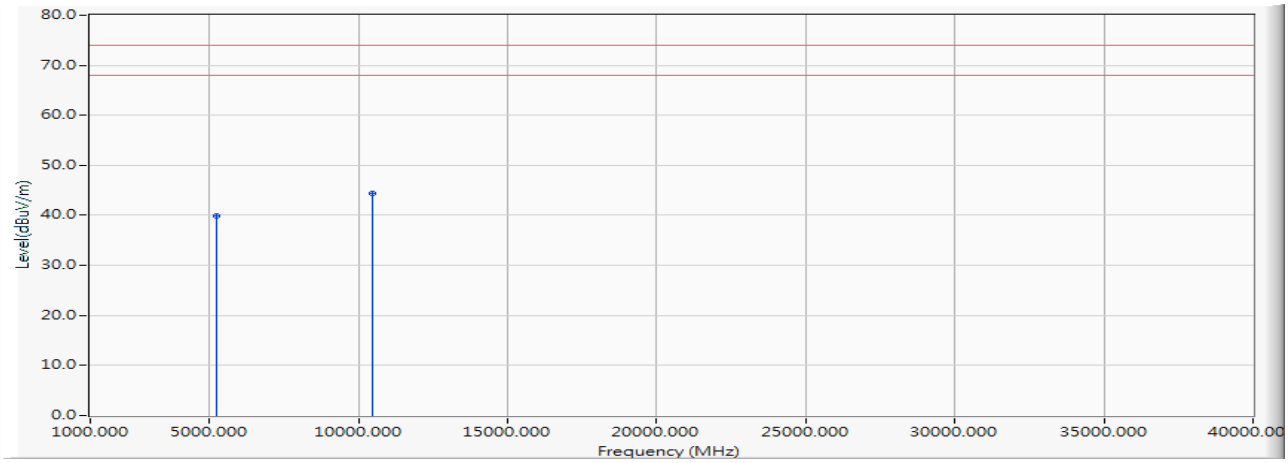



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -5.502 | 45.310 | 39.808 | -34.192 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | 0.236 | 44.160 | 44.396 | -29.604 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

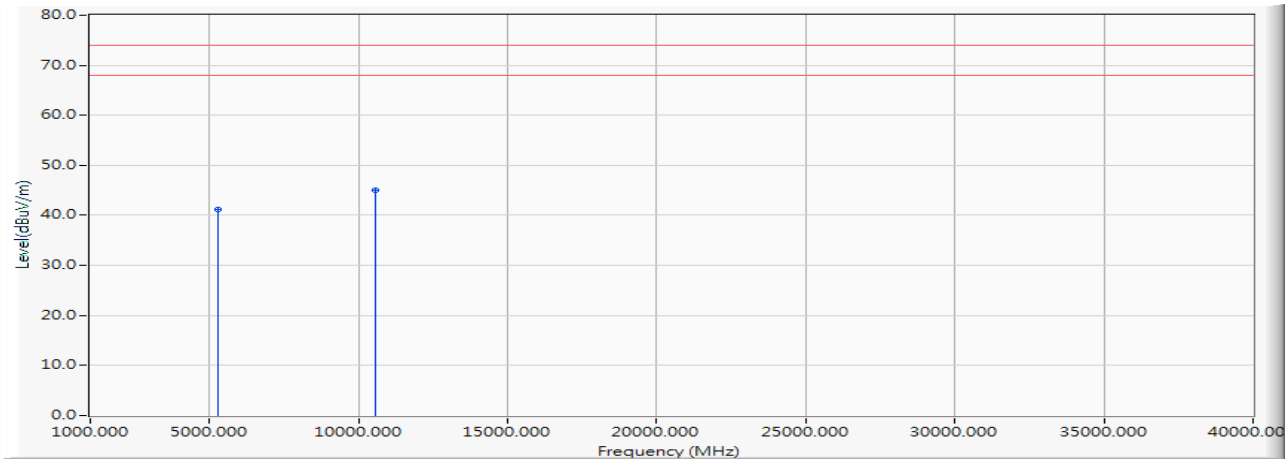



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -5.449 | 46.730 | 41.281 | -32.719 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 0.382 | 44.590 | 44.972 | -29.028 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

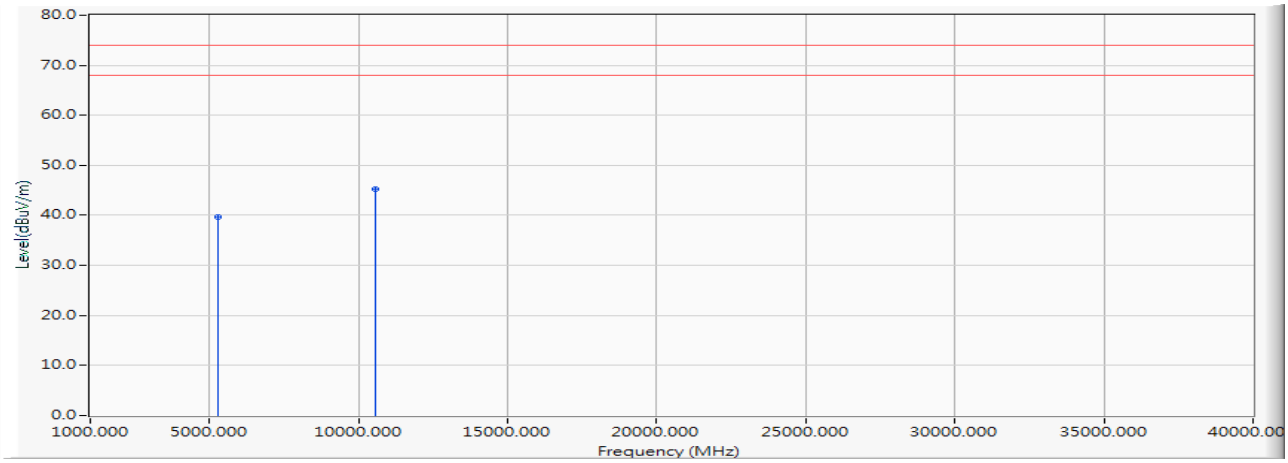



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -5.449 | 45.160 | 39.711 | -34.289 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 0.382 | 44.780 | 45.162 | -28.838 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 62 (5310 MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

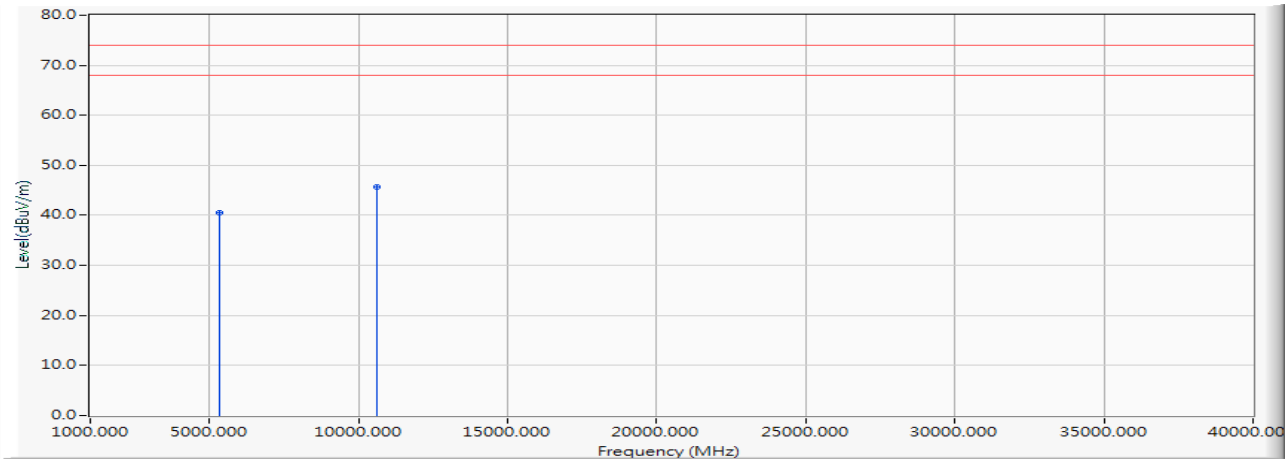



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -5.420 | 46.020 | 40.600 | -33.400 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.527 | 45.240 | 45.767 | -28.233 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

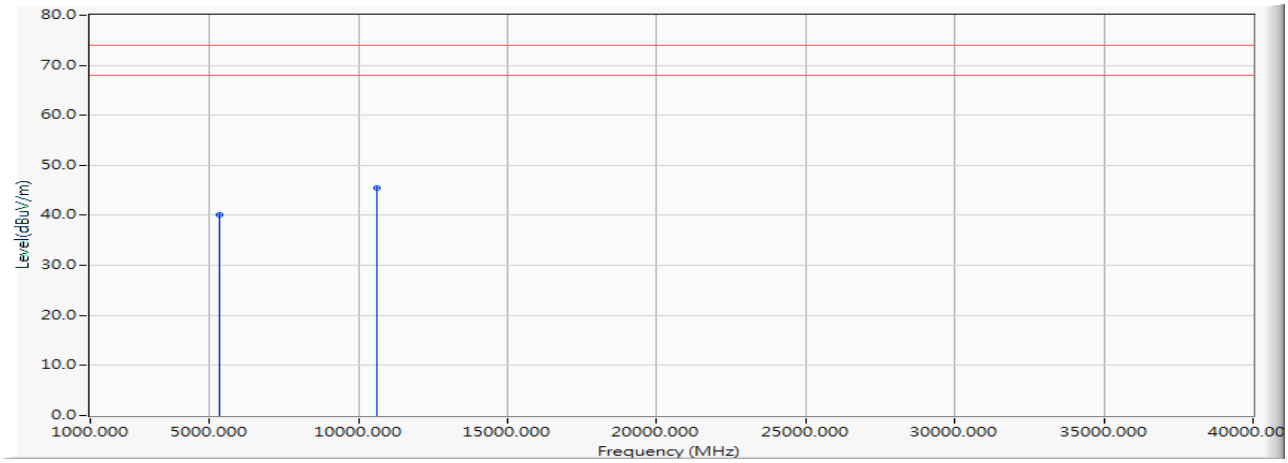



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -5.420 | 45.570 | 40.150 | -33.850 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.527 | 44.860 | 45.387 | -28.613 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

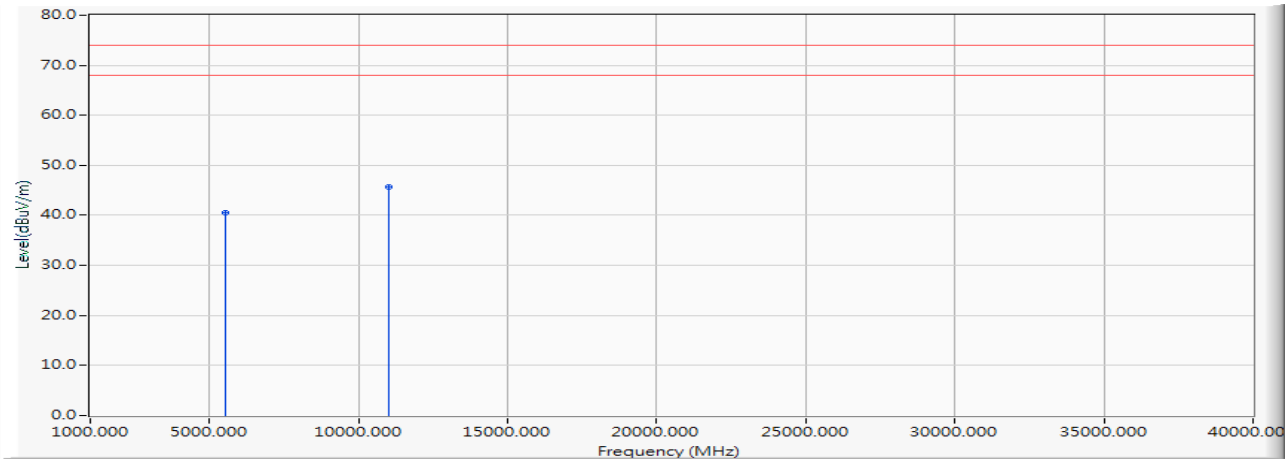



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -5.277 | 45.840 | 40.563 | -33.437 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 1.170 | 44.460 | 45.630 | -28.370 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

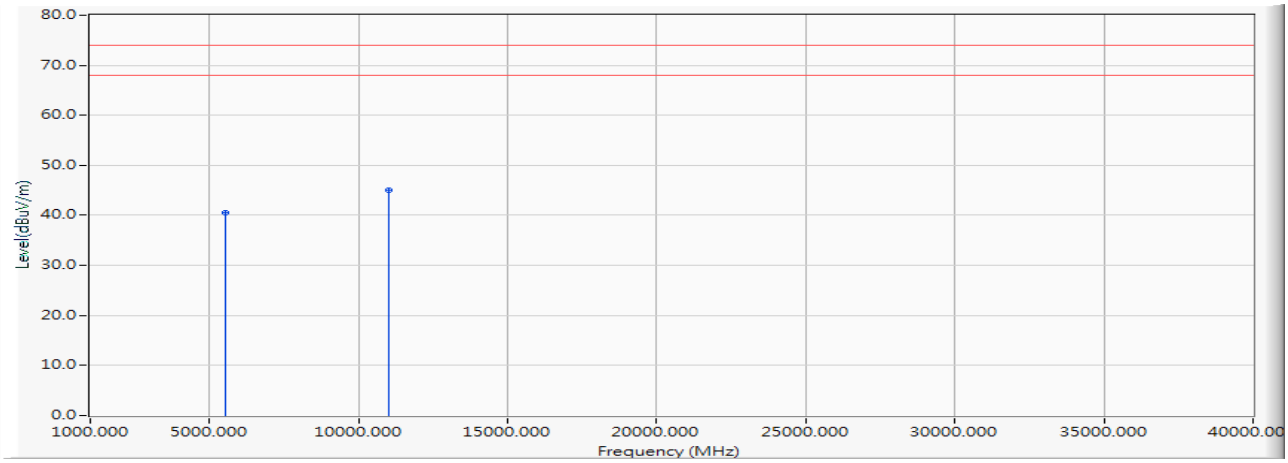


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -5.277 | 45.720 | 40.443 | -33.557 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 1.170 | 43.850 | 45.020 | -28.980 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

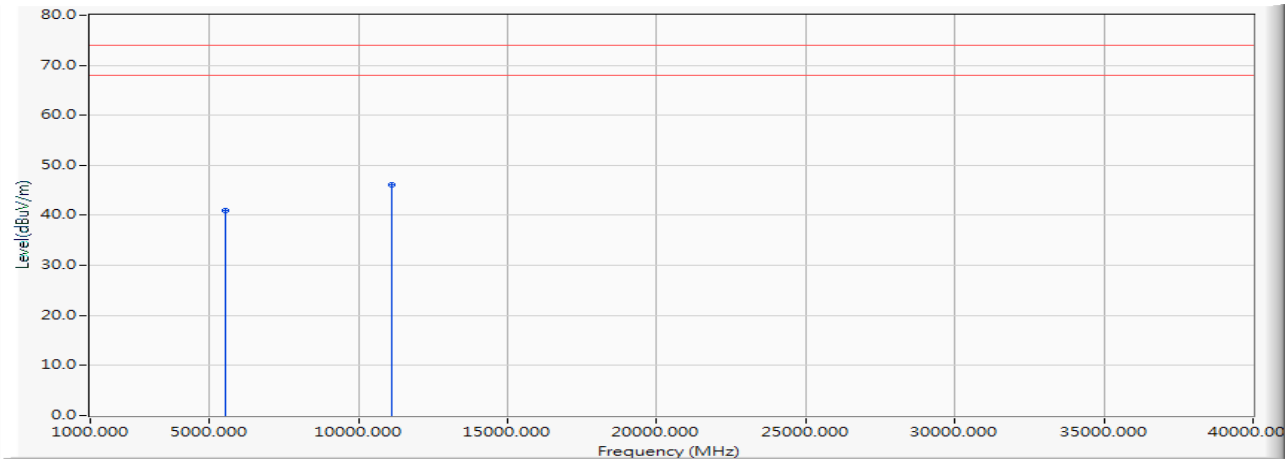


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -5.197 | 46.160 | 40.963 | -33.037 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 1.190 | 45.000 | 46.190 | -27.810 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

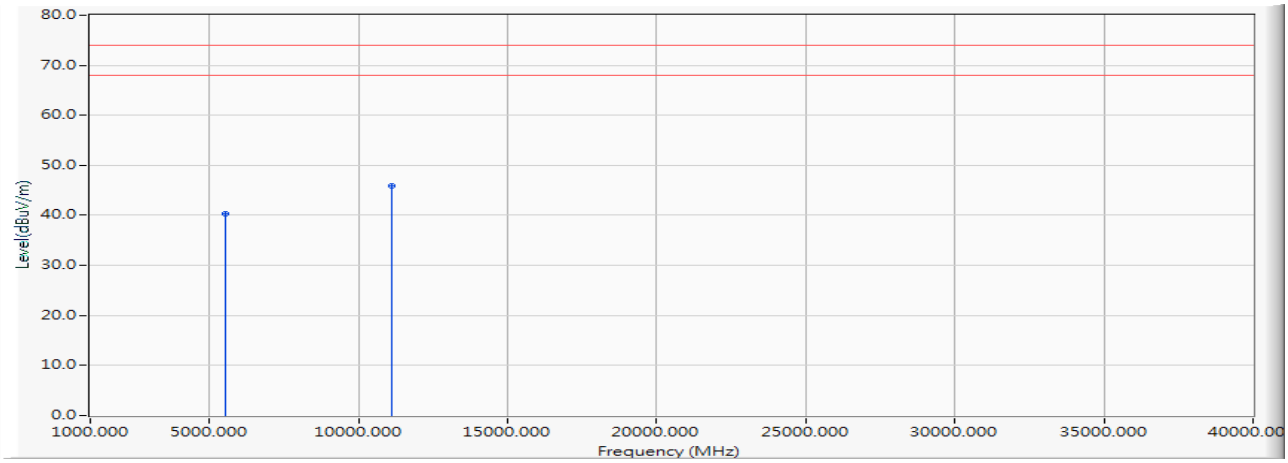



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -5.197 | 45.510 | 40.313 | -33.687 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 1.190 | 44.760 | 45.950 | -28.050 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

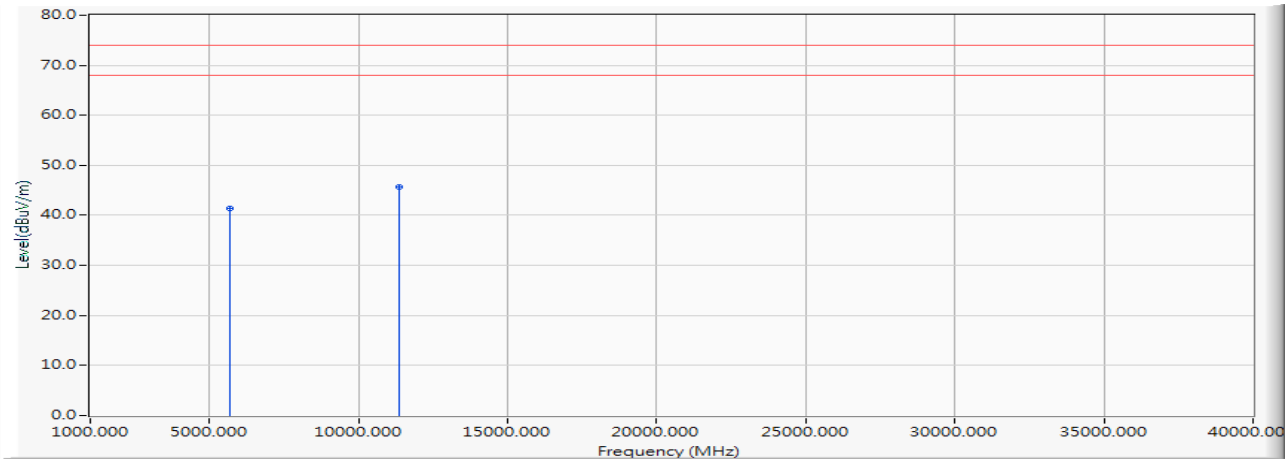



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -4.959 | 46.330 | 41.371 | -32.629 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 1.482 | 44.170 | 45.651 | -28.349 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

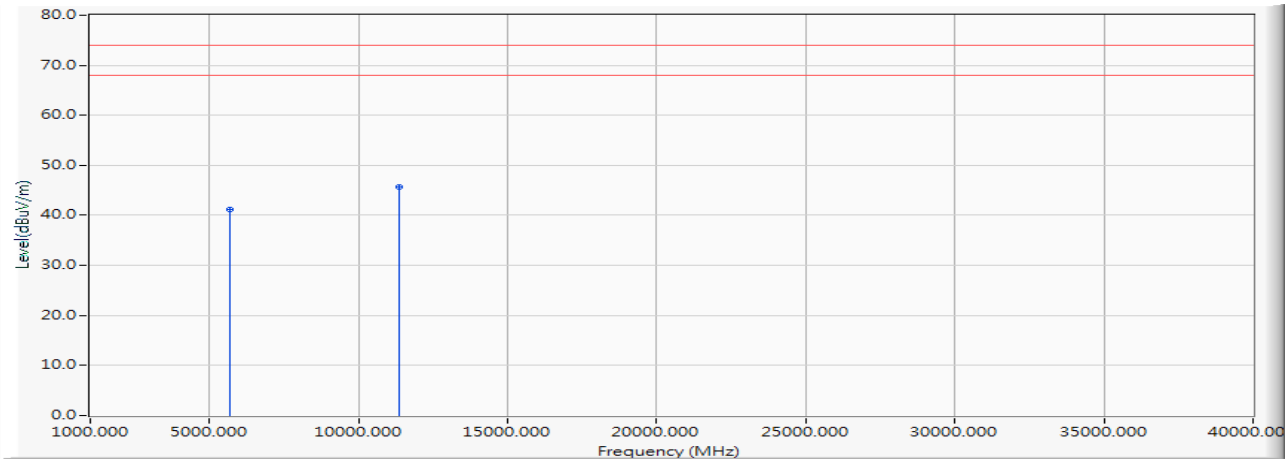


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -4.959 | 46.070 | 41.111 | -32.889 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 1.482 | 44.190 | 45.671 | -28.329 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

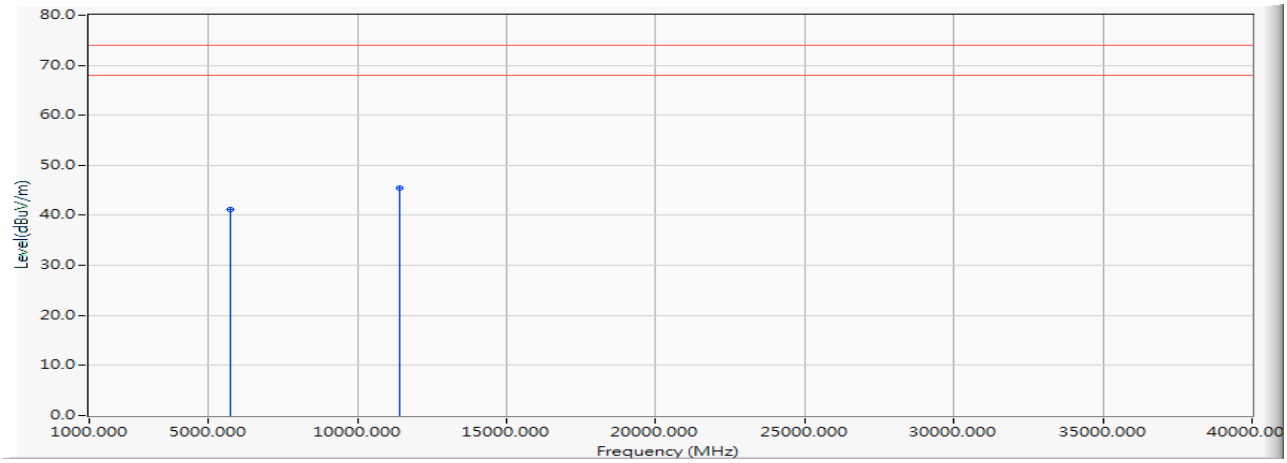



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -4.882 | 46.070 | 41.189 | -32.811 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 1.708 | 43.700 | 45.408 | -28.592 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

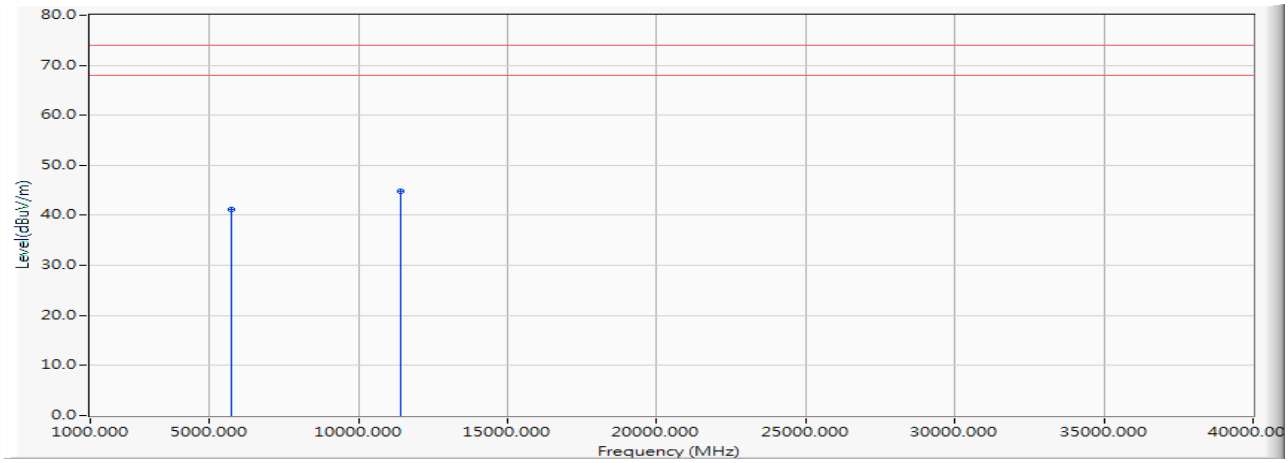



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -4.882 | 46.080 | 41.199 | -32.801 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 1.708 | 43.170 | 44.878 | -29.122 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

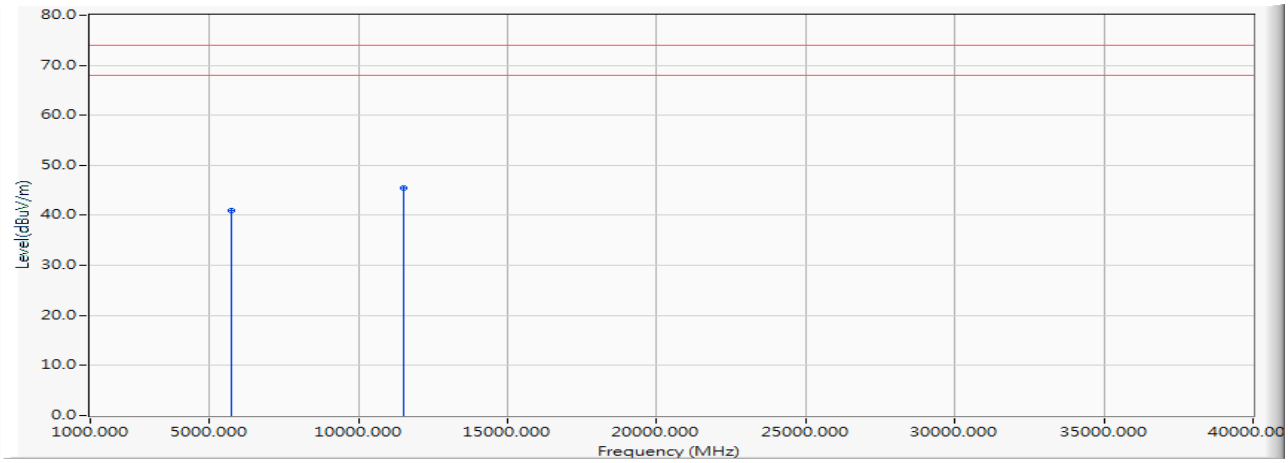



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -4.785 | 45.750 | 40.965 | -33.035 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 1.898 | 43.500 | 45.399 | -28.601 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

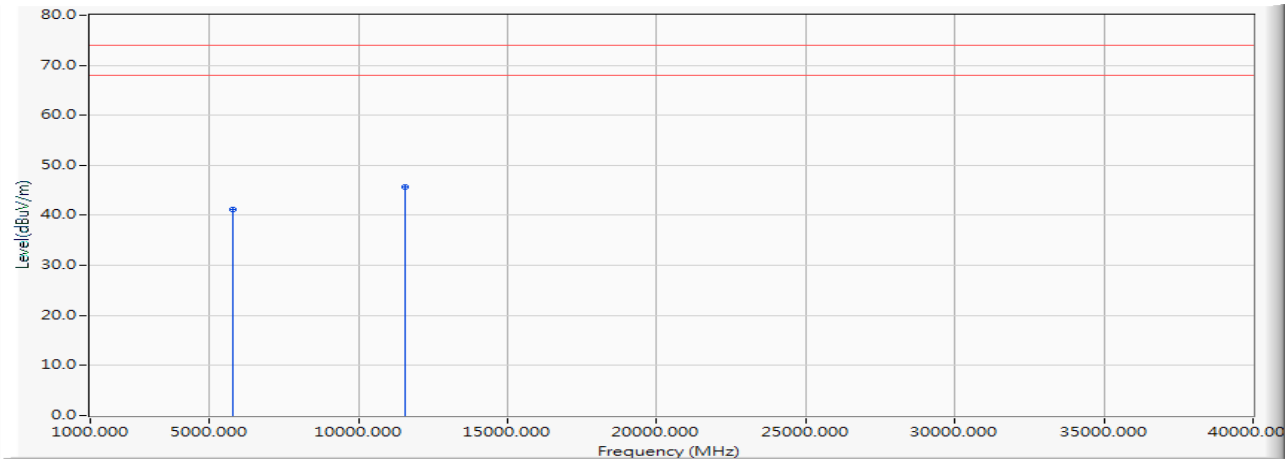



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -4.744 | 45.980 | 41.237 | -32.763 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 1.987 | 43.670 | 45.657 | -28.343 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

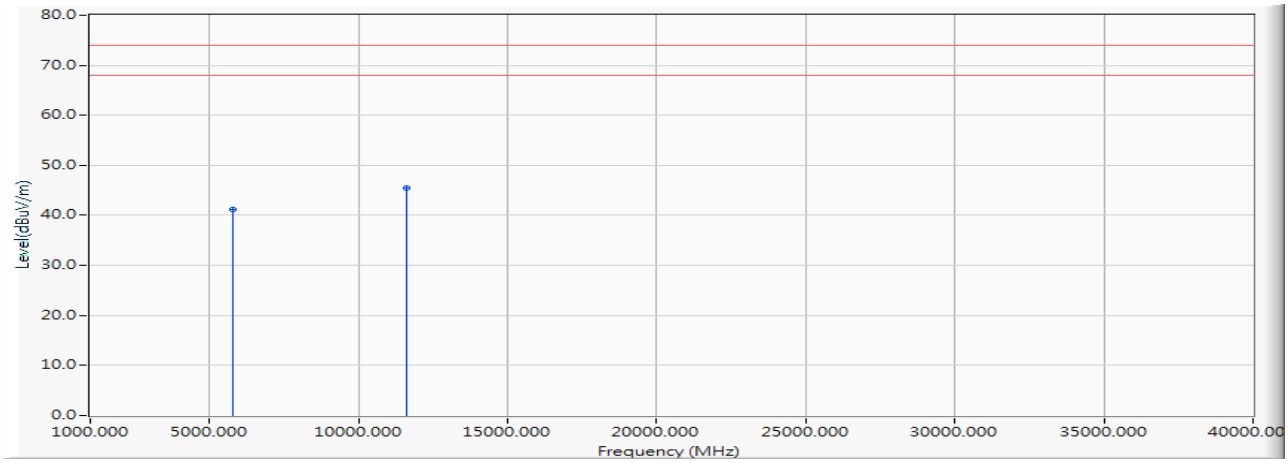



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -4.683 | 45.810 | 41.127 | -32.873 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 2.014 | 43.440 | 45.453 | -28.547 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

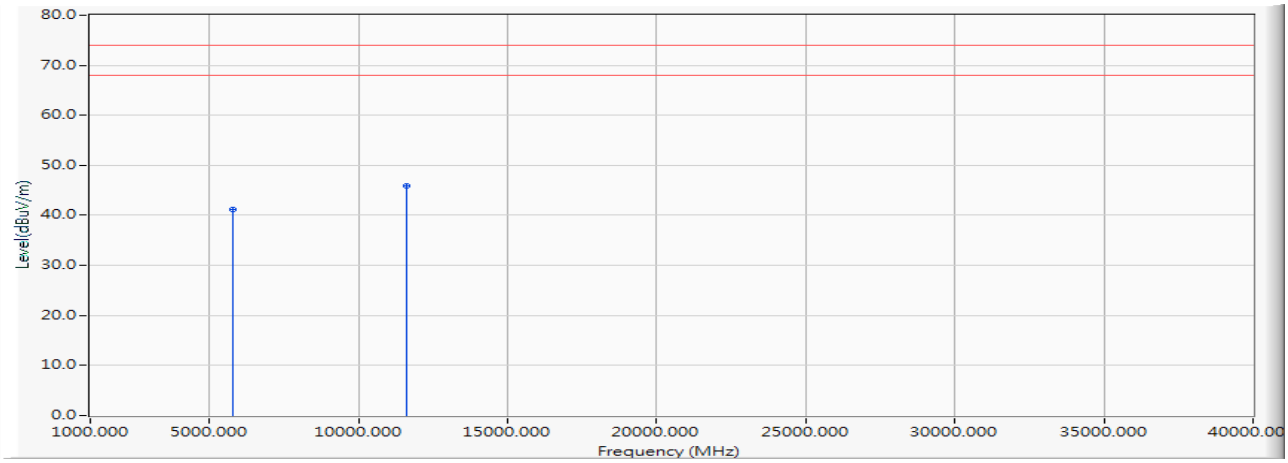



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -4.683 | 45.790 | 41.107 | -32.893 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 2.014 | 43.990 | 46.003 | -27.997 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

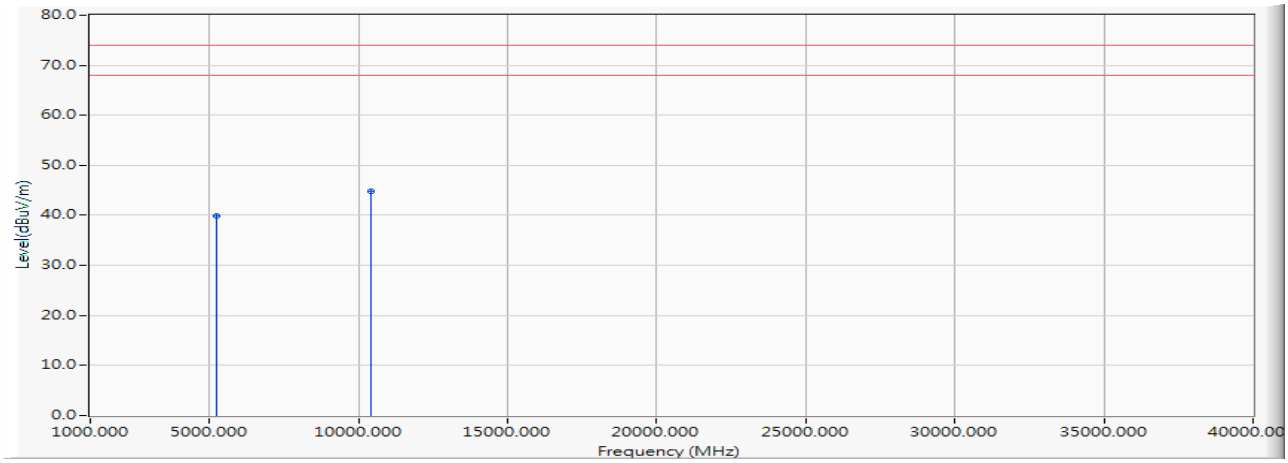



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -5.555 | 45.480 | 39.925 | -34.075 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | 0.191 | 44.660 | 44.851 | -29.149 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

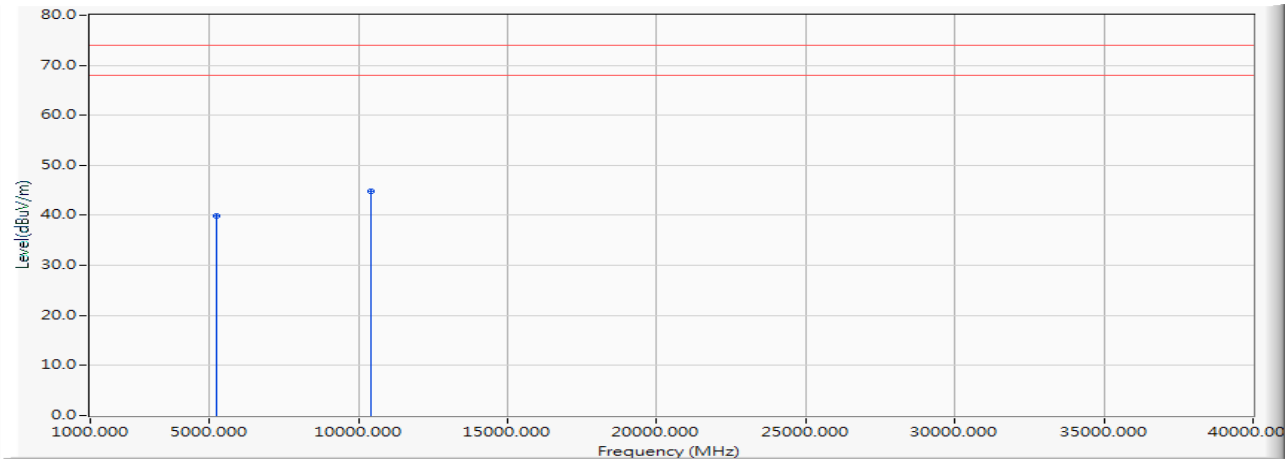



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -5.555 | 45.390 | 39.835 | -34.165 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | 0.191 | 44.570 | 44.761 | -29.239 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

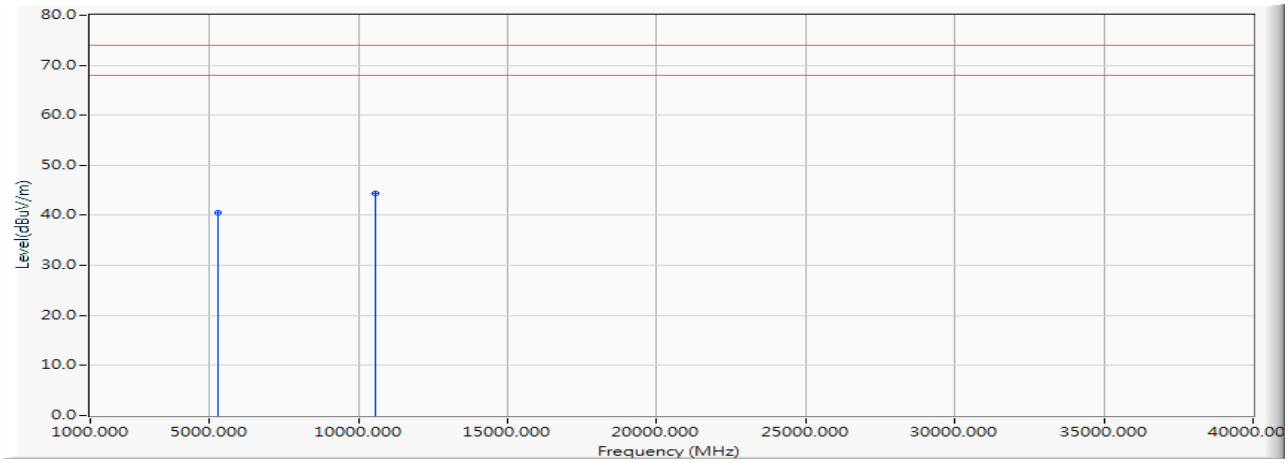


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -5.436 | 45.930 | 40.494 | -33.506 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.463 | 44.020 | 44.483 | -29.517 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

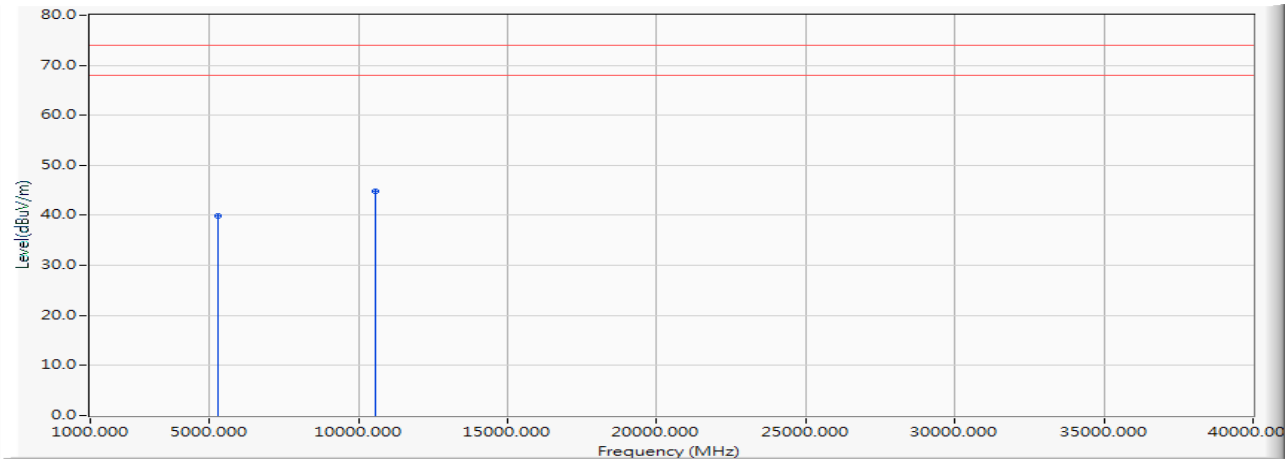



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -5.436 | 45.330 | 39.894 | -34.106 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.463 | 44.420 | 44.883 | -29.117 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

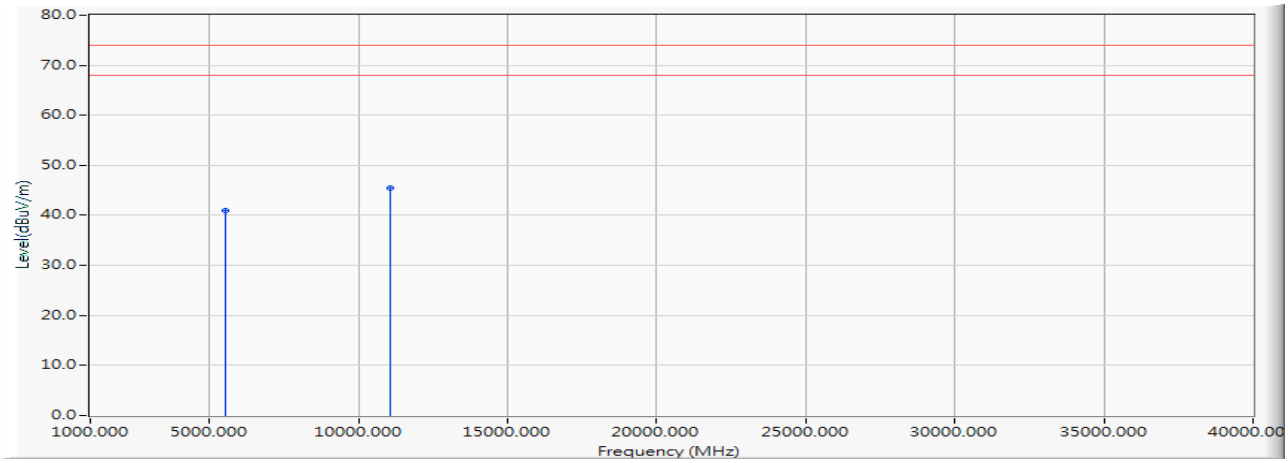



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -5.227 | 46.130 | 40.903 | -33.097 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 1.130 | 44.360 | 45.491 | -28.509 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

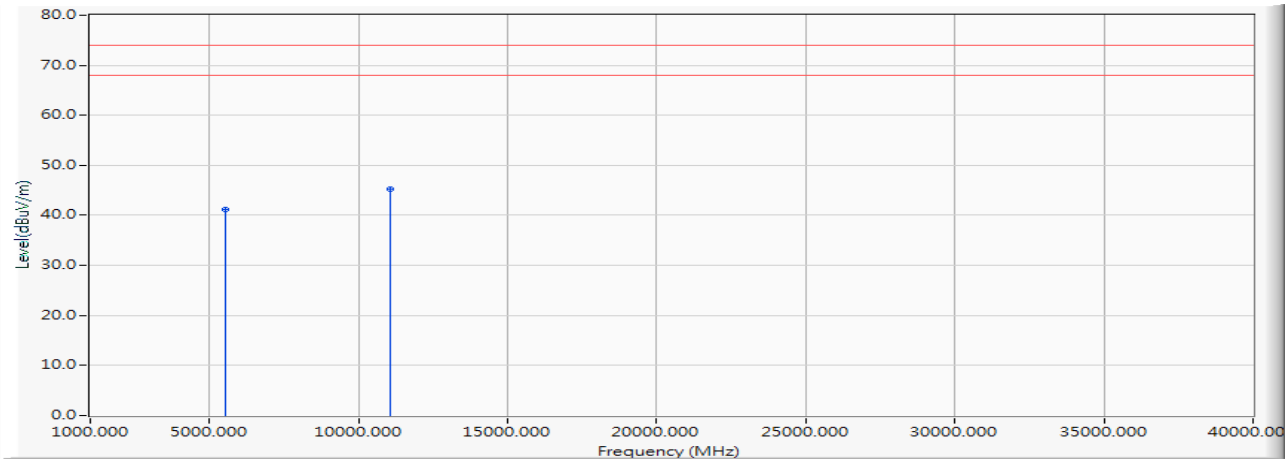


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -5.227 | 46.510 | 41.283 | -32.717 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 1.130 | 44.190 | 45.321 | -28.679 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

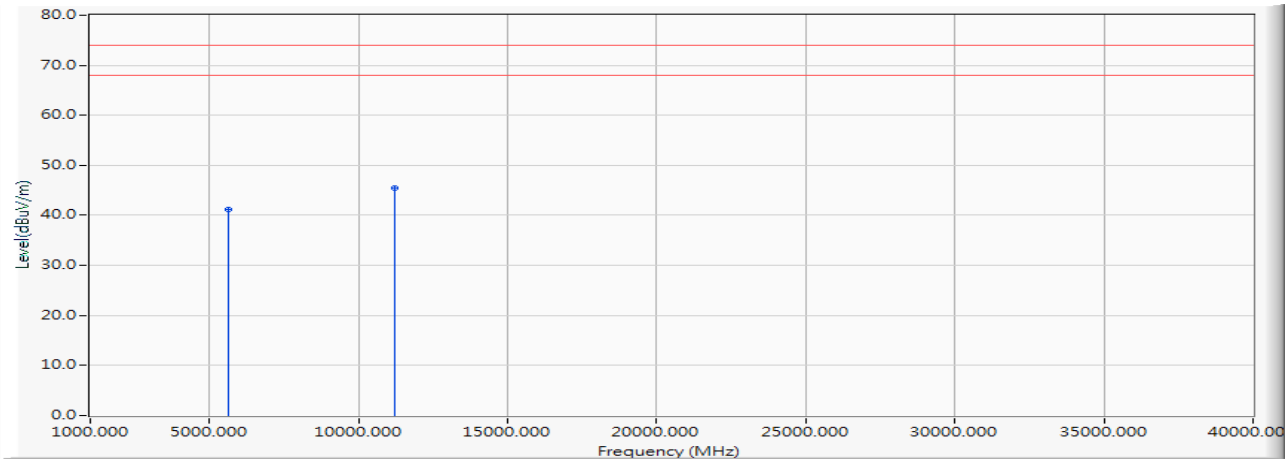



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -5.079 | 46.230 | 41.151 | -32.849 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 1.247 | 44.260 | 45.507 | -28.493 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

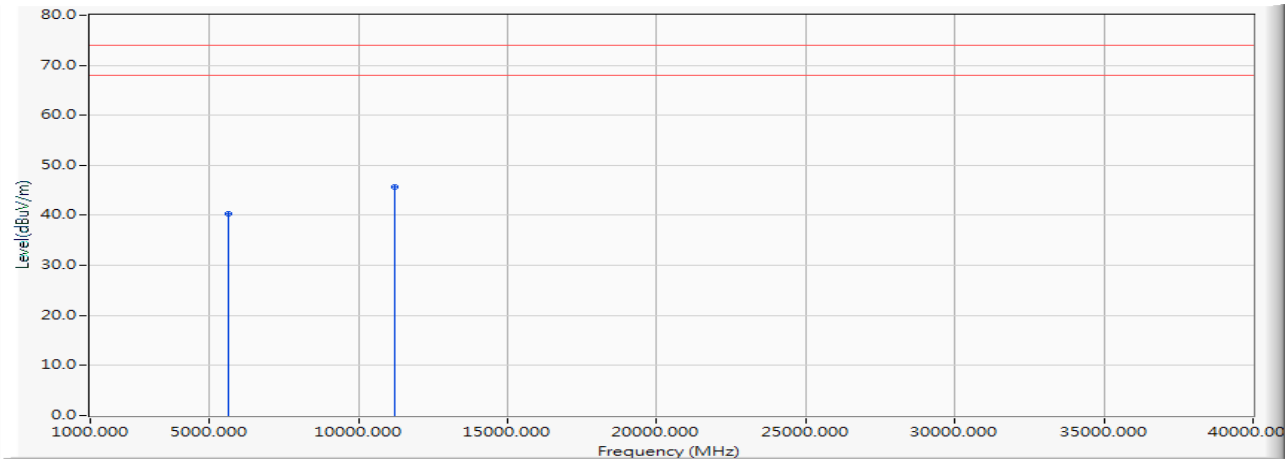



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -5.079 | 45.390 | 40.311 | -33.689 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 1.247 | 44.330 | 45.577 | -28.423 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

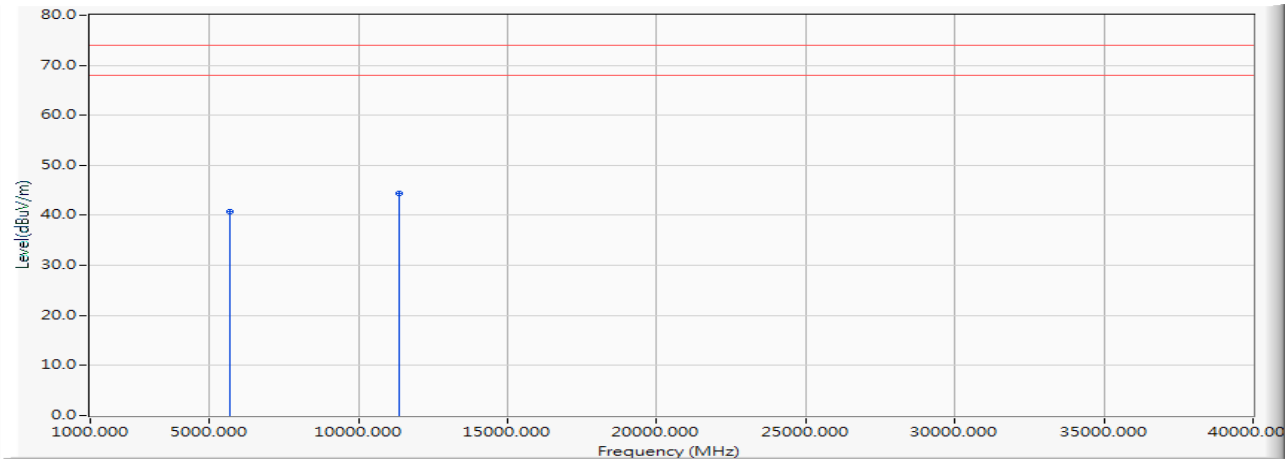



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -4.923 | 45.570 | 40.647 | -33.353 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 1.604 | 42.890 | 44.493 | -29.507 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

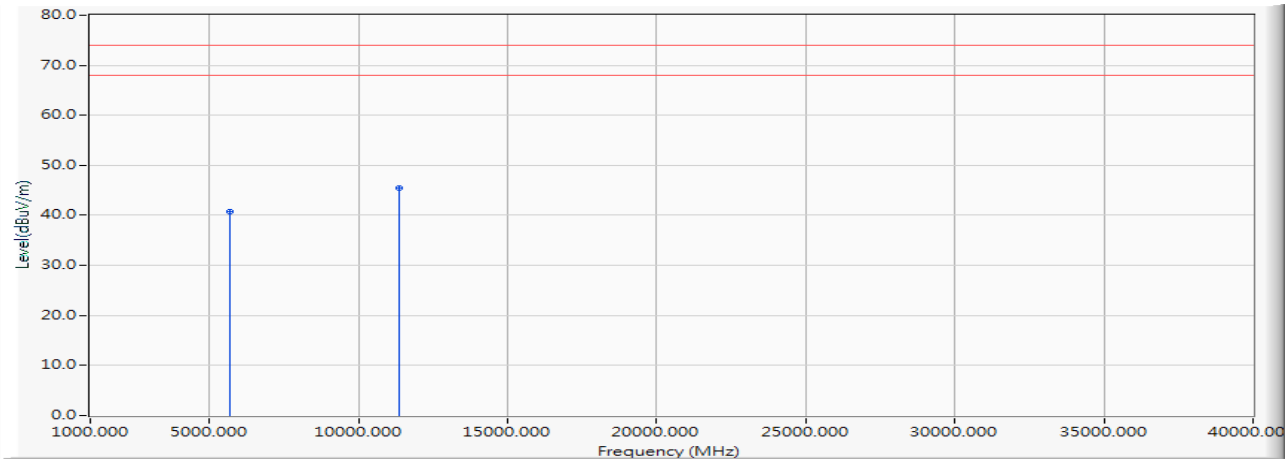



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -4.923 | 45.720 | 40.797 | -33.203 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 1.604 | 43.790 | 45.393 | -28.607 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

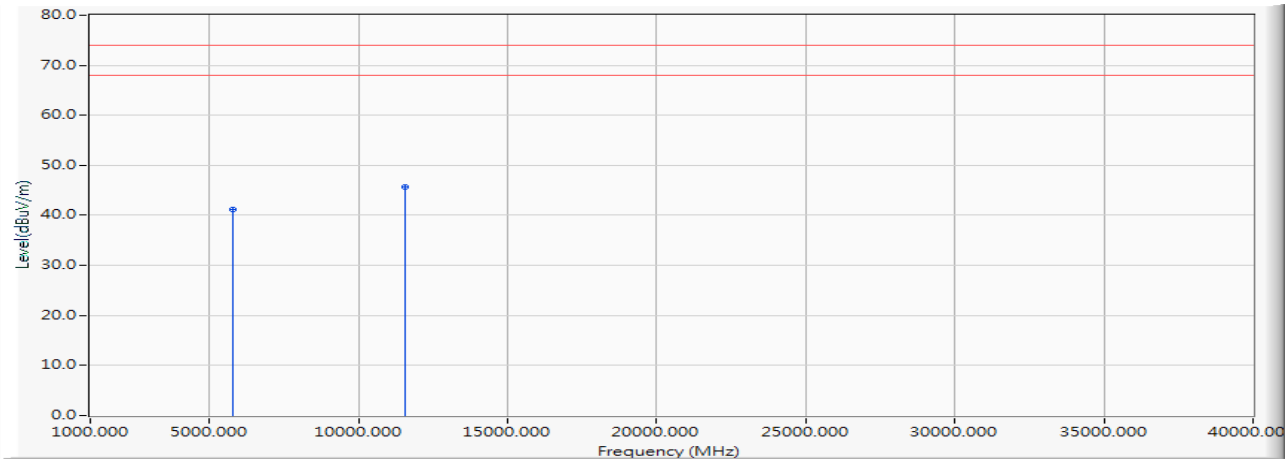



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -4.744 | 45.990 | 41.247 | -32.753 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 1.987 | 43.590 | 45.577 | -28.423 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

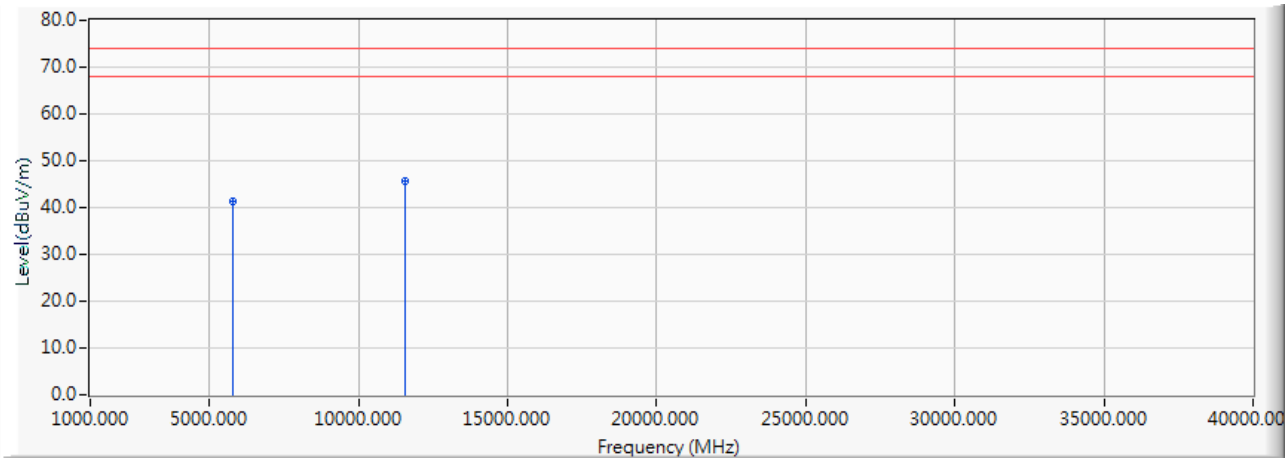



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -4.744 | 45.980 | 41.237 | -32.763 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 1.987 | 43.670 | 45.657 | -28.343 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

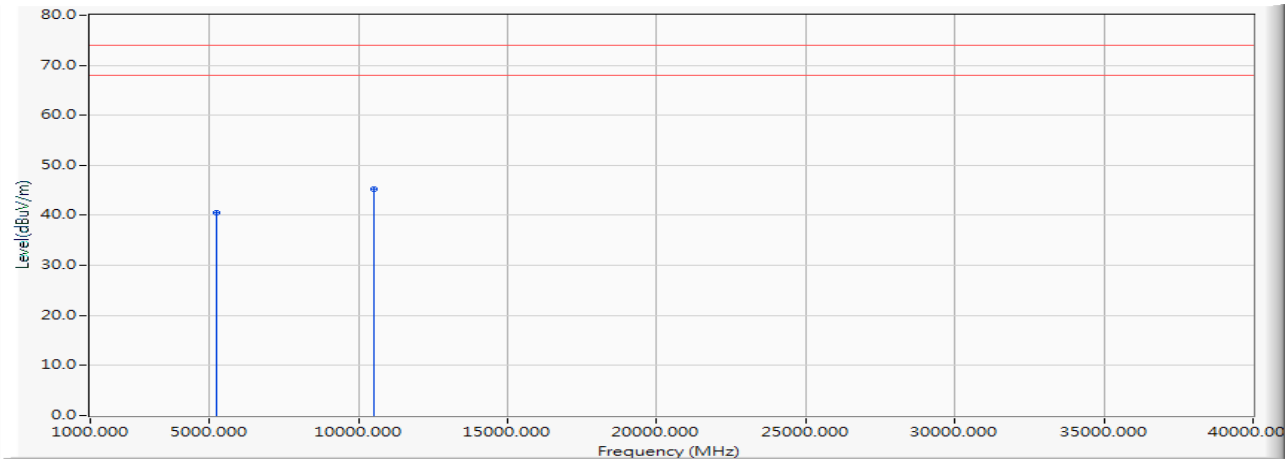


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -5.464 | 46.010 | 40.546 | -33.454 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | 0.279 | 44.900 | 45.179 | -28.821 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

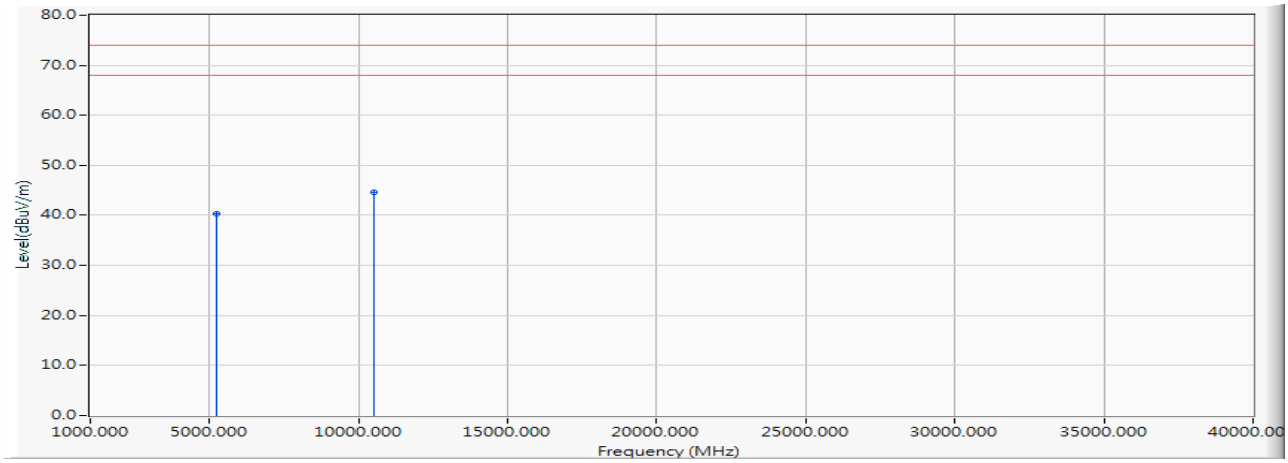



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -5.464 | 45.710 | 40.246 | -33.754 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | 0.279 | 44.400 | 44.679 | -29.321 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

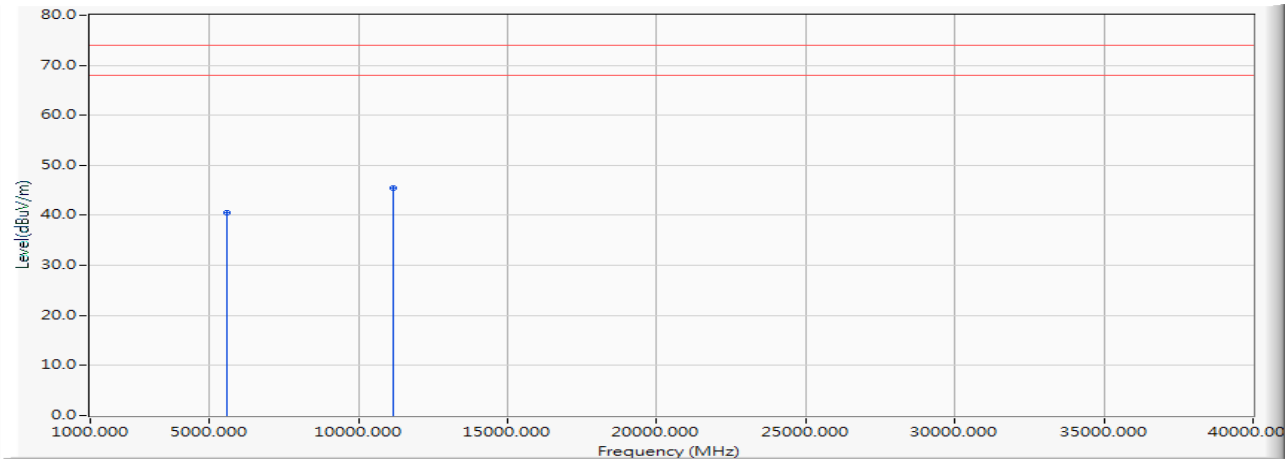



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -5.167 | 45.790 | 40.623 | -33.377 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 1.155 | 44.390 | 45.544 | -28.456 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

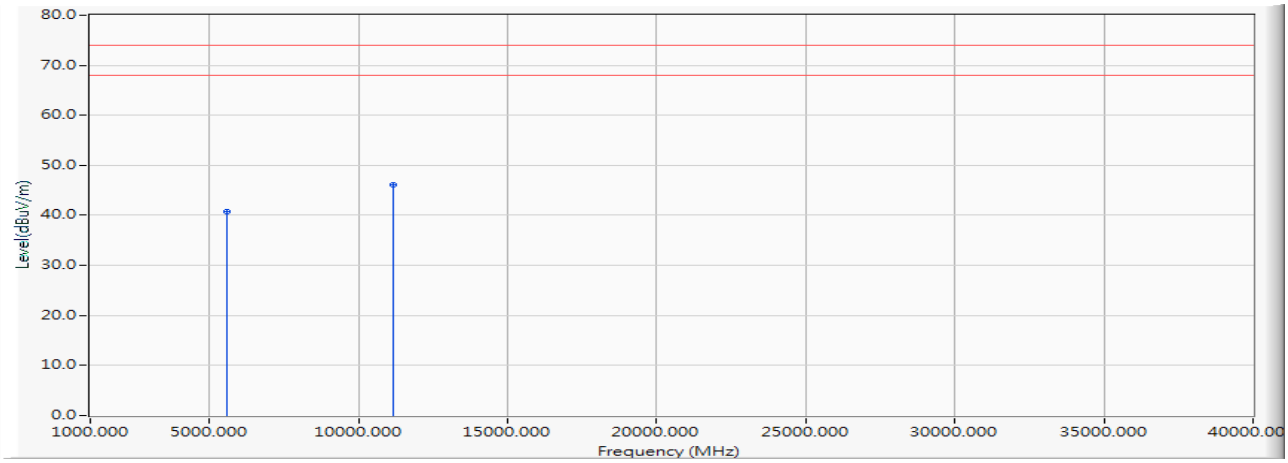



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -5.167 | 45.830 | 40.663 | -33.337 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 1.155 | 44.960 | 46.114 | -27.886 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

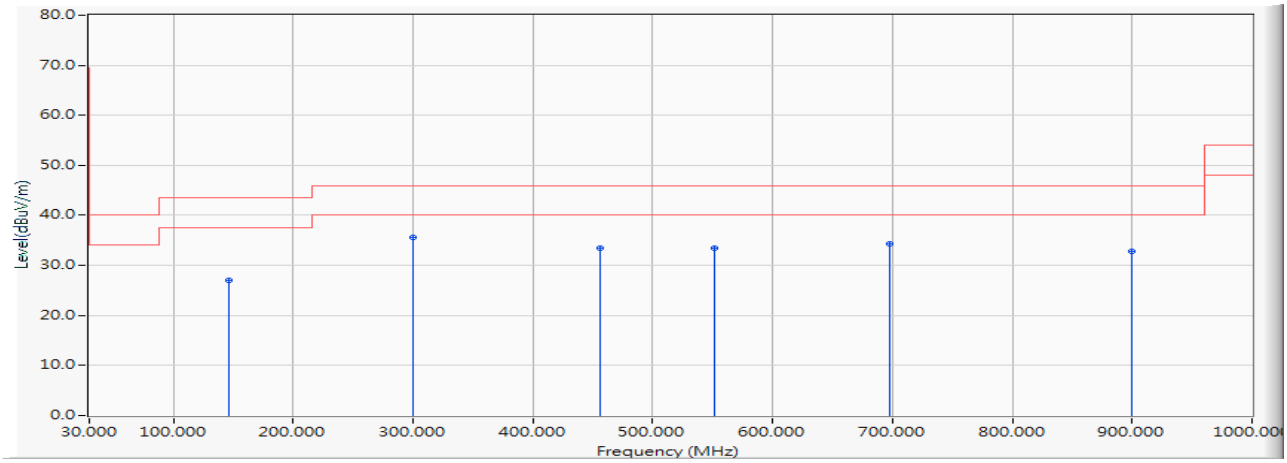



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 146.681 | -11.197 | 38.290 | 27.094 | -16.406 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.936 | 35.592 | -10.408 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.084 | 33.391 | -12.609 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.540 | 33.398 | -12.602 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.325 | 34.302 | -11.698 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.087 | 32.889 | -13.111 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

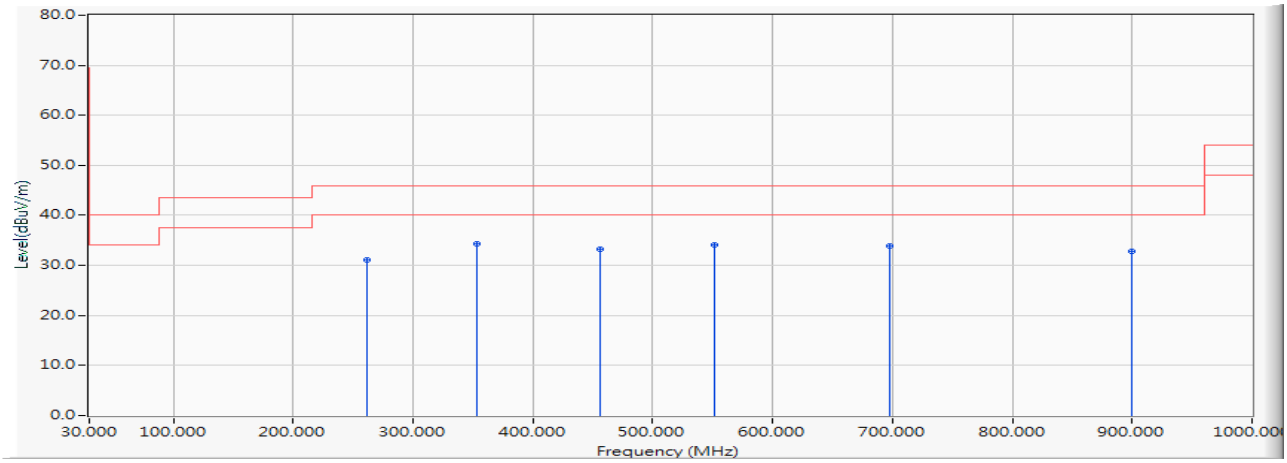



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 42.827 | 31.000 | -15.000 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.446 | 34.344 | -11.656 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.952 | 33.259 | -12.741 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.163 | 34.021 | -11.979 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.937 | 33.914 | -12.086 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.959 | 32.761 | -13.239 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

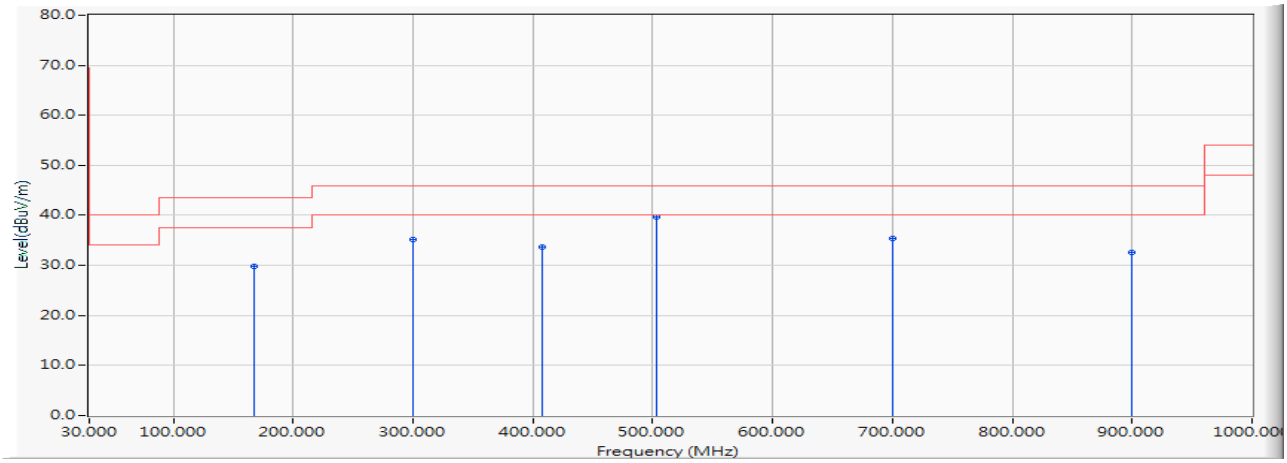



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.963 | 29.862 | -13.638 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.610 | 35.266 | -10.734 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.507 | 33.673 | -12.327 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.491 | 39.596 | -6.404 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 38.475 | 35.494 | -10.506 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.749 | 32.551 | -13.449 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

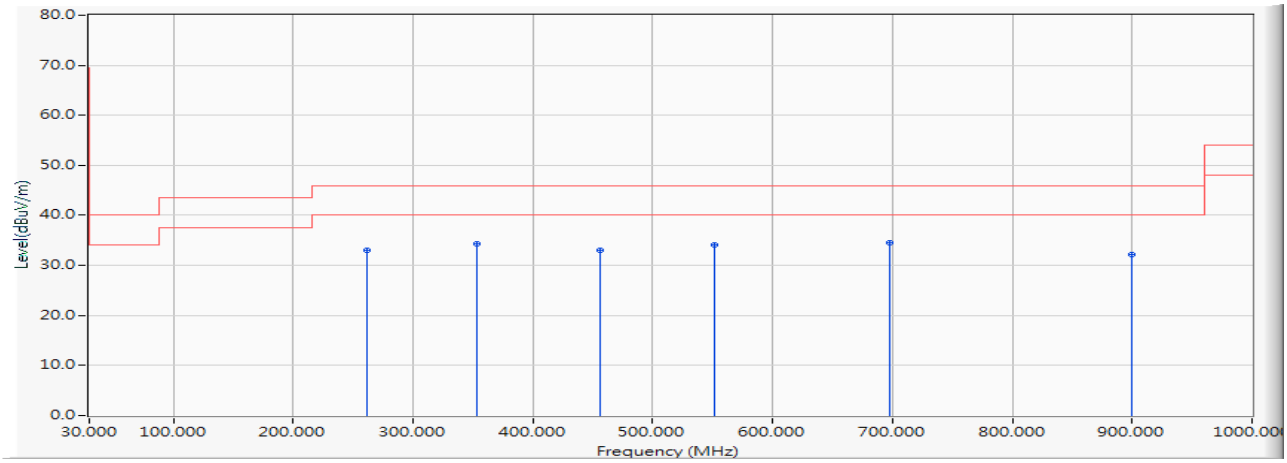



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.788 | 32.961 | -13.039 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.485 | 34.383 | -11.617 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.807 | 33.114 | -12.886 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.247 | 34.105 | -11.895 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.517 | 34.494 | -11.506 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.350 | 32.152 | -13.848 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

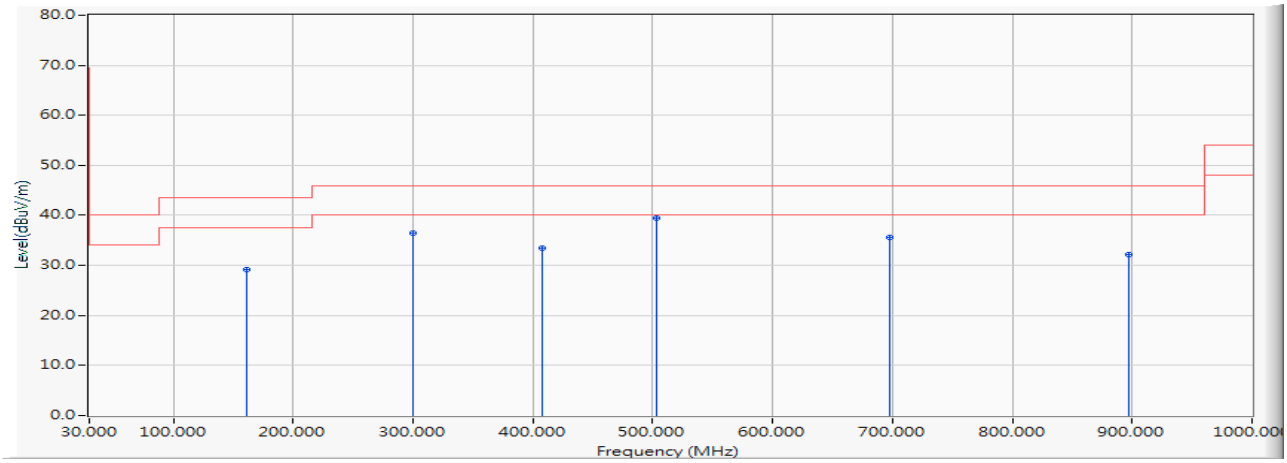



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 160.739 | -10.855 | 40.120 | 29.265 | -14.235 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 46.712 | 36.368 | -9.632 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.294 | 33.460 | -12.540 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.352 | 39.457 | -6.543 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.690 | 35.667 | -10.333 | 46.000 |
| 897.377 | -0.237 | 32.413 | 32.177 | -13.823 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

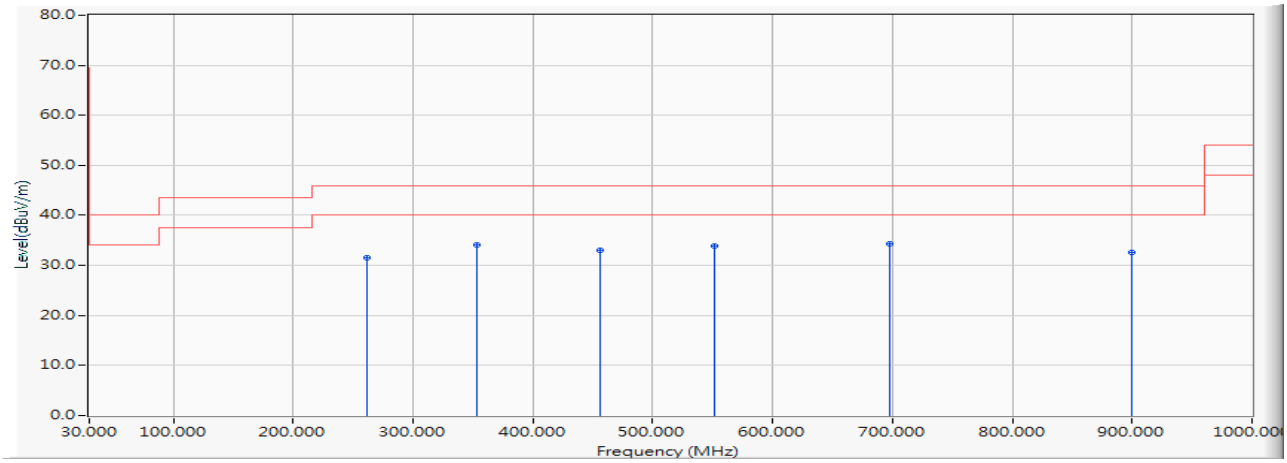



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.384 | 31.557 | -14.443 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.193 | 34.091 | -11.909 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.759 | 33.066 | -12.934 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.983 | 33.841 | -12.159 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.445 | 34.422 | -11.578 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.835 | 32.637 | -13.363 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

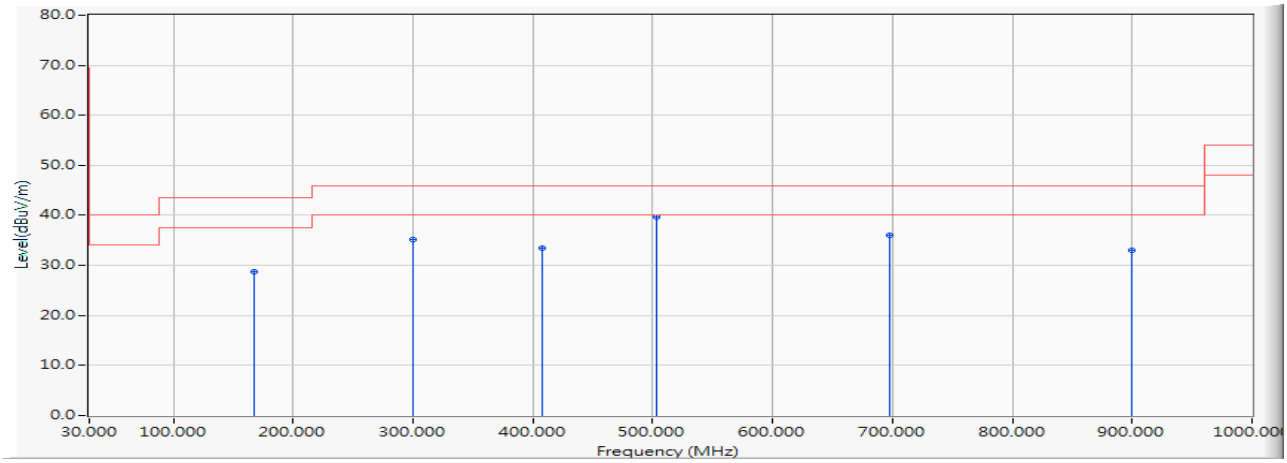



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 39.837 | 28.736 | -14.764 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.587 | 35.243 | -10.757 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.255 | 33.421 | -12.579 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.527 | 39.632 | -6.368 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.958 | 35.935 | -10.065 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.291 | 33.093 | -12.907 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

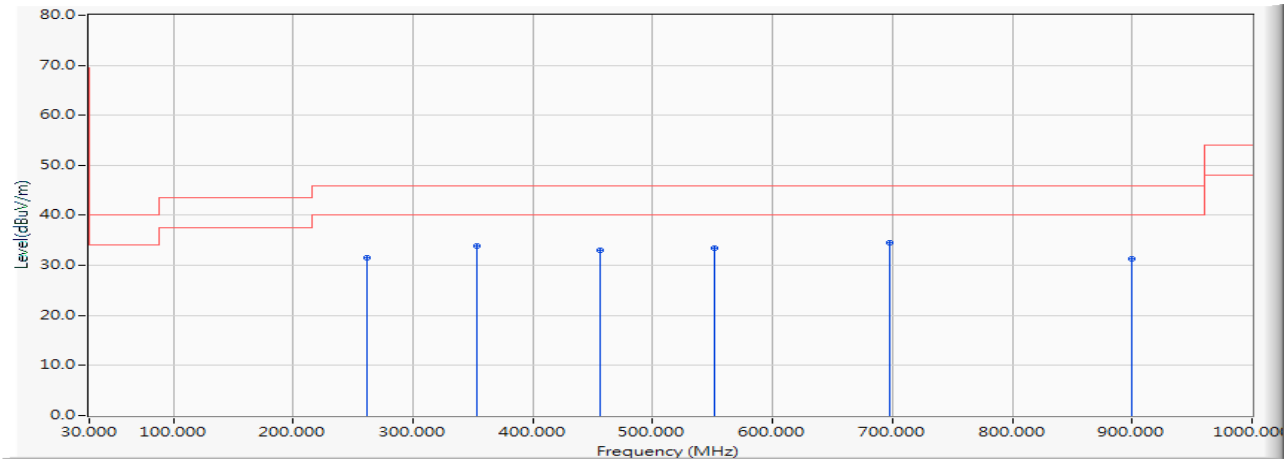



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.409 | 31.582 | -14.418 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 42.922 | 33.820 | -12.180 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.651 | 32.958 | -13.042 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.521 | 33.379 | -12.621 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.601 | 34.578 | -11.422 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.514 | 31.316 | -14.684 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

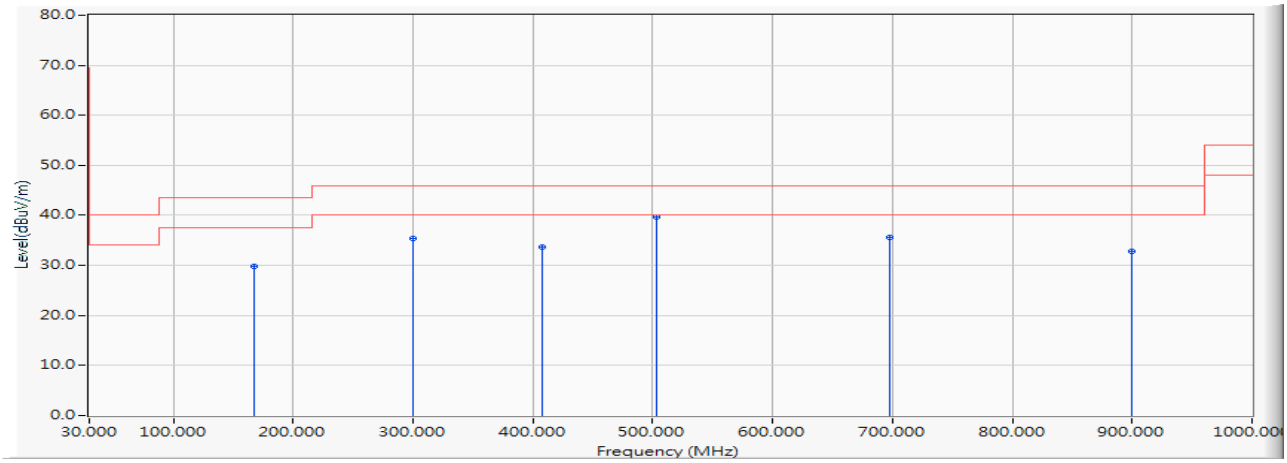



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.924 | 29.823 | -13.677 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.816 | 35.472 | -10.528 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.547 | 33.713 | -12.287 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.575 | 39.680 | -6.320 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.575 | 35.552 | -10.448 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.984 | 32.786 | -13.214 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

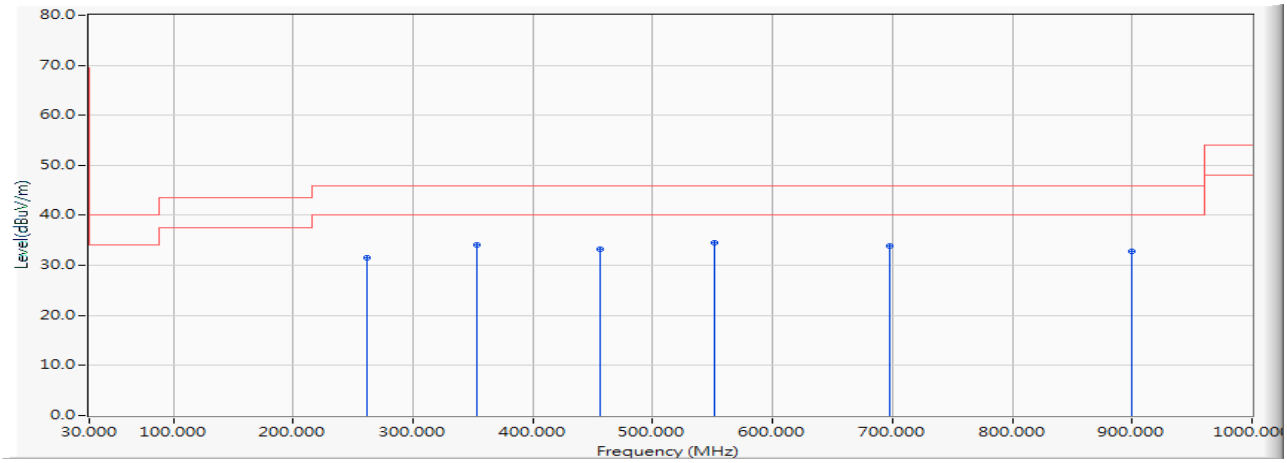



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.318 | 31.491 | -14.509 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.295 | 34.193 | -11.807 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.939 | 33.246 | -12.754 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.649 | 34.507 | -11.493 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.810 | 33.787 | -12.213 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.039 | 32.841 | -13.159 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

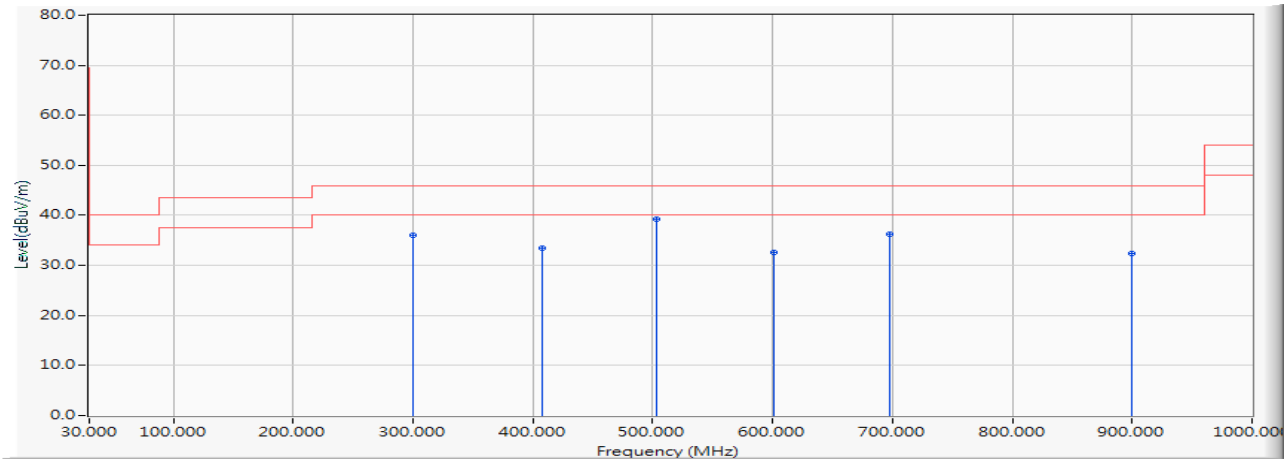



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.461 | 36.117 | -9.883 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.233 | 33.399 | -12.601 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.078 | 39.183 | -6.817 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.611 | 32.611 | -13.389 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 39.177 | 36.154 | -9.846 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.690 | 32.492 | -13.508 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

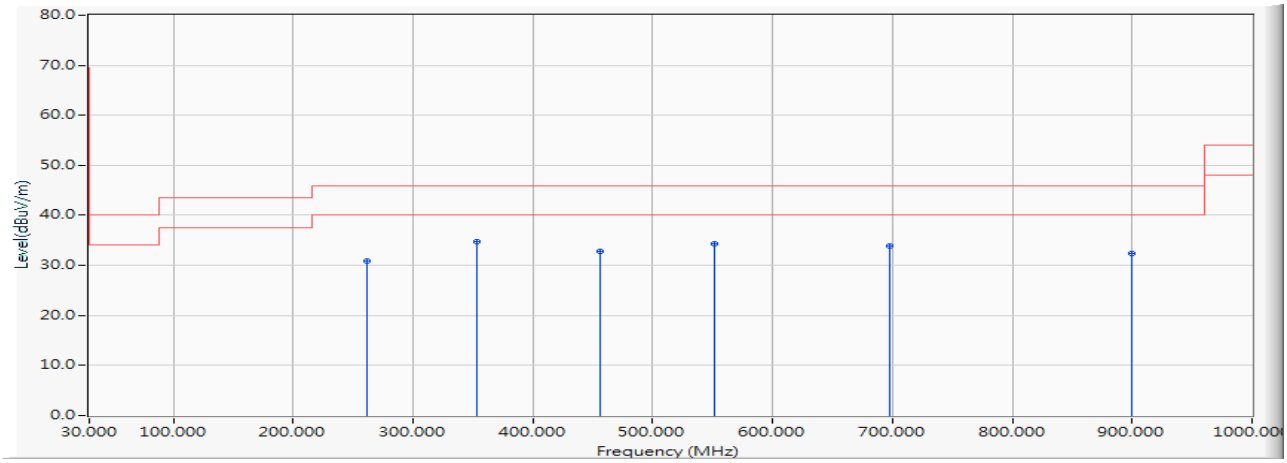



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 42.753 | 30.926 | -15.074 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.828 | 34.726 | -11.274 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.571 | 32.878 | -13.122 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.465 | 34.323 | -11.677 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.933 | 33.910 | -12.090 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.599 | 32.401 | -13.599 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

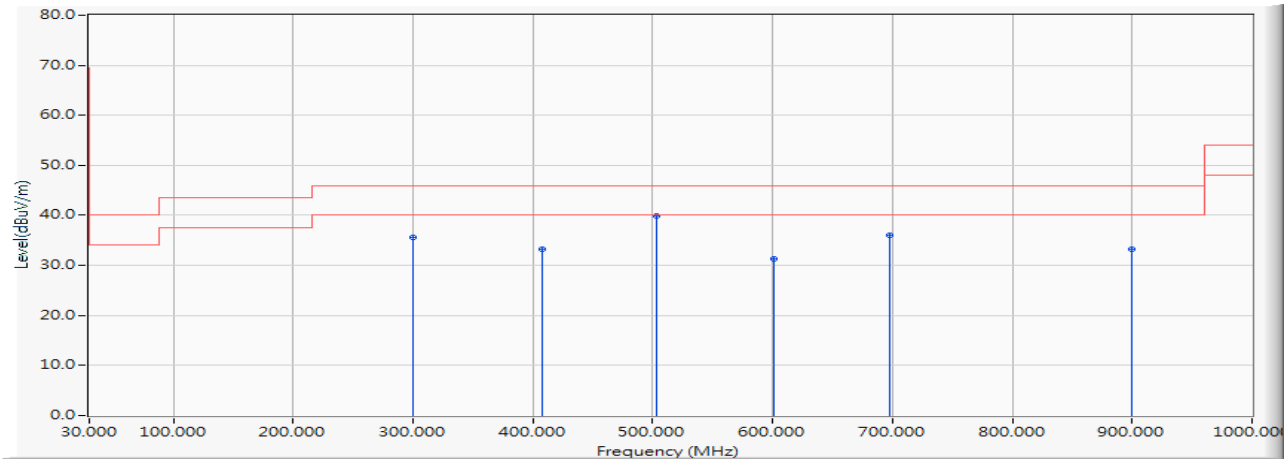



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.907 | 35.563 | -10.437 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.028 | 33.194 | -12.806 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.771 | 39.876 | -6.124 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.349 | 31.349 | -14.651 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 39.069 | 36.046 | -9.954 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.388 | 33.190 | -12.810 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

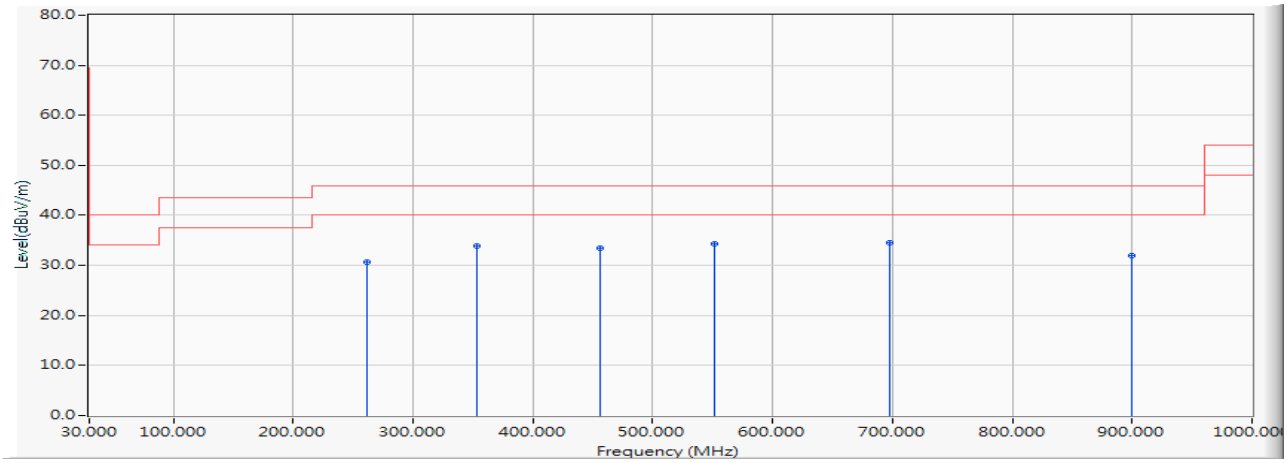



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 42.486 | 30.659 | -15.341 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.063 | 33.961 | -12.039 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.157 | 33.464 | -12.536 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.480 | 34.338 | -11.662 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.611 | 34.588 | -11.412 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.092 | 31.894 | -14.106 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

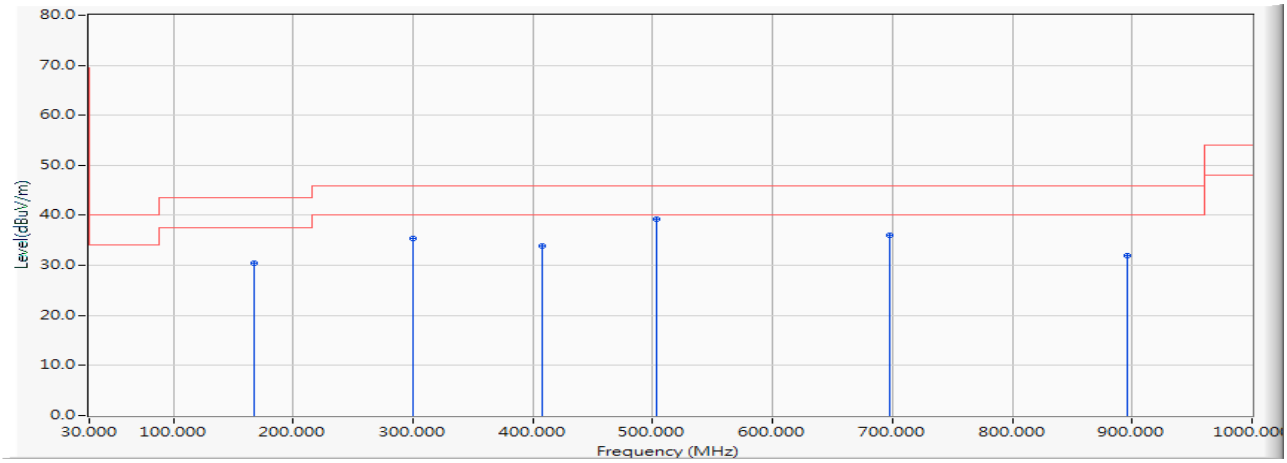



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.622 | 30.521 | -12.979 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.691 | 35.347 | -10.653 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.789 | 33.955 | -12.045 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.133 | 39.238 | -6.762 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 39.000 | 35.977 | -10.023 | 46.000 |
| 895.971 | -0.254 | 32.256 | 32.002 | -13.998 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

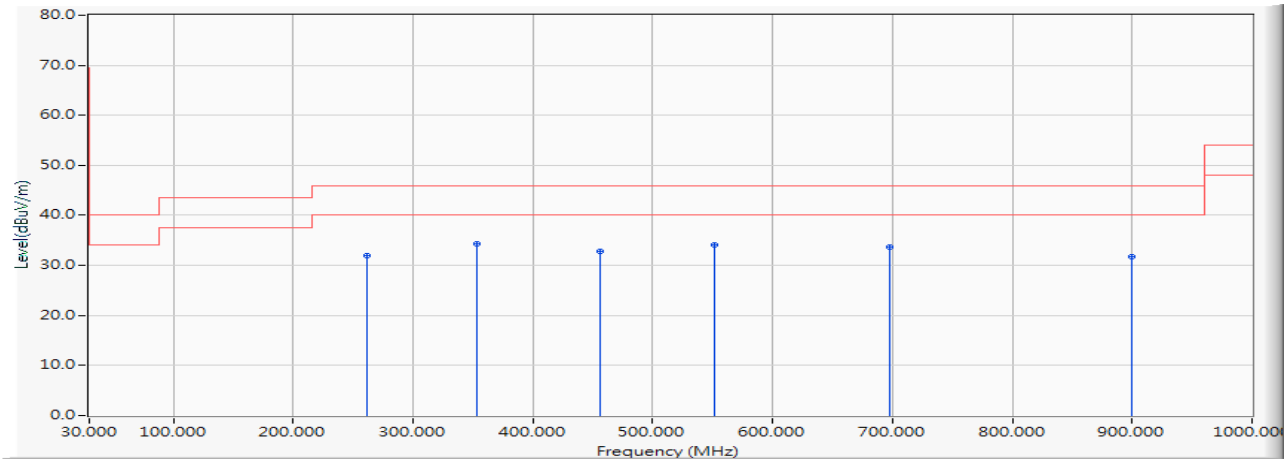



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.762 | 31.935 | -14.065 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.500 | 34.398 | -11.602 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.586 | 32.893 | -13.107 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.240 | 34.098 | -11.902 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.755 | 33.732 | -12.268 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.906 | 31.708 | -14.292 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

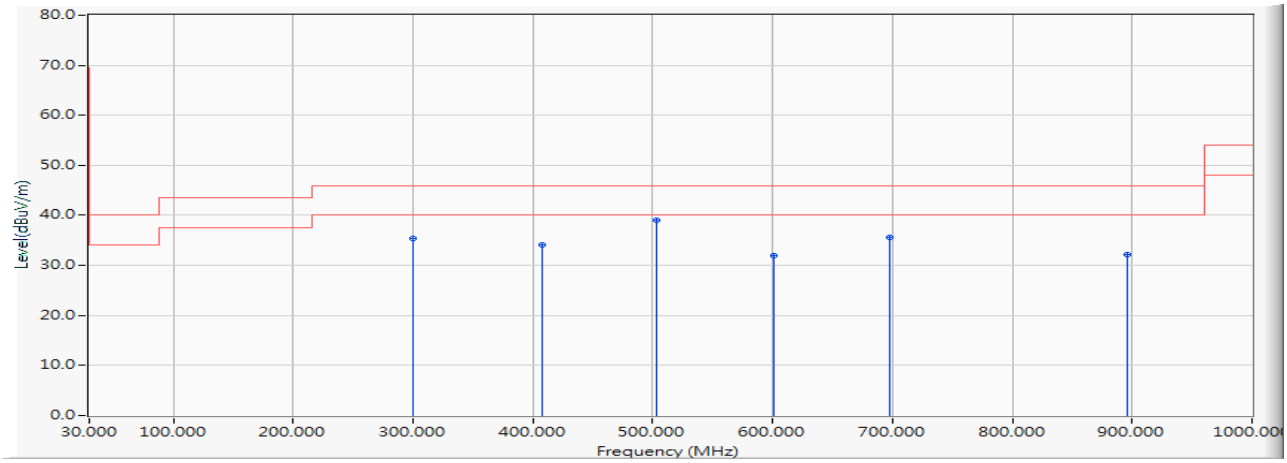



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.740 | 35.396 | -10.604 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.998 | 34.164 | -11.836 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.998 | 39.103 | -6.897 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.057 | 32.057 | -13.943 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.687 | 35.664 | -10.336 | 46.000 |
| 895.971 | -0.254 | 32.501 | 32.247 | -13.753 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

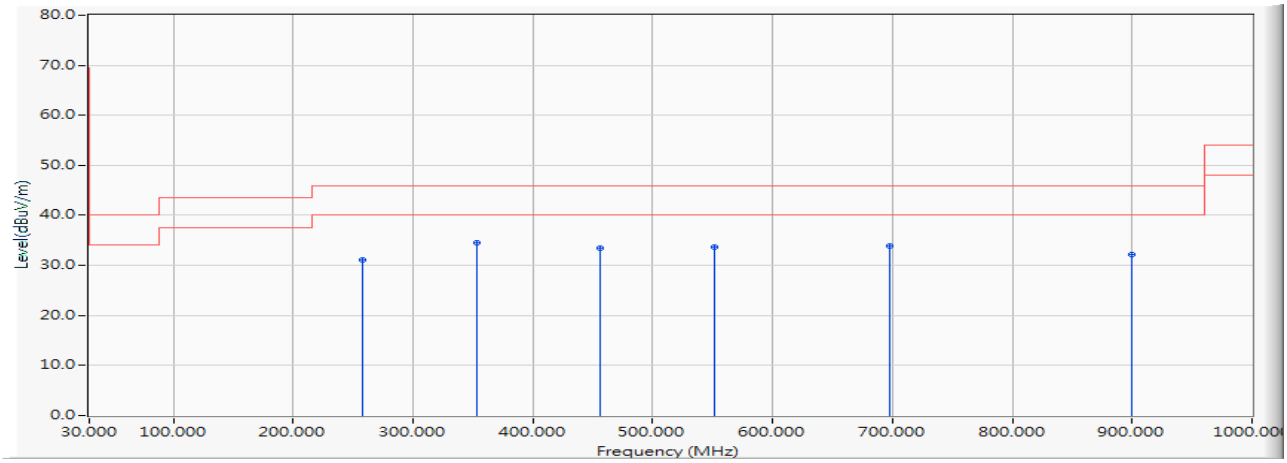



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 43.186 | 31.205 | -14.795 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.627 | 34.525 | -11.475 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.056 | 33.363 | -12.637 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.813 | 33.671 | -12.329 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.003 | 33.980 | -12.020 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.451 | 32.253 | -13.747 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

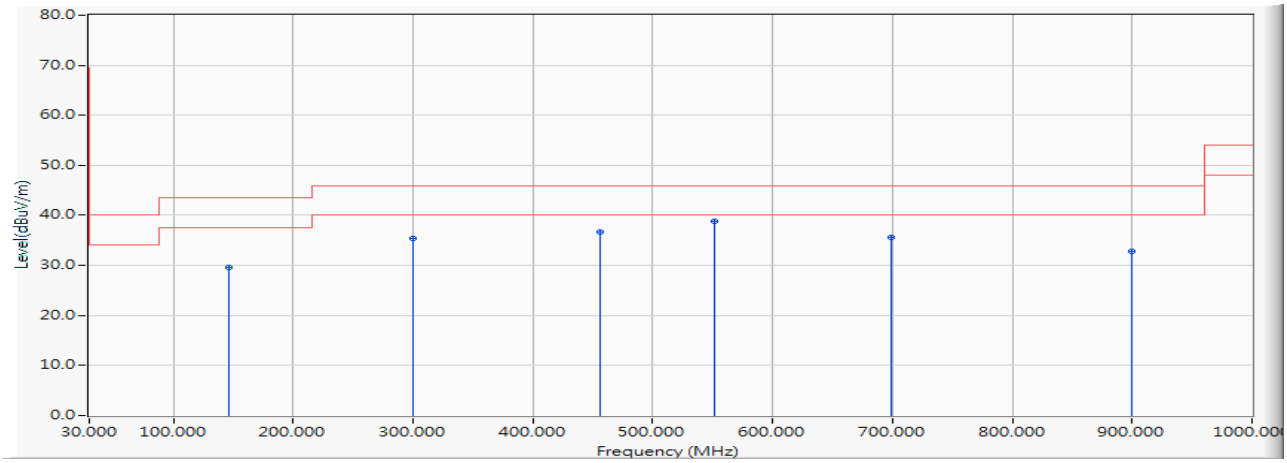



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 146.681 | -11.197 | 40.737 | 29.541 | -13.959 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.714 | 35.370 | -10.630 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 43.313 | 36.620 | -9.380 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 44.016 | 38.874 | -7.126 | 46.000 |
| 699.159 | -3.004 | 38.657 | 35.654 | -10.346 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.119 | 32.921 | -13.079 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

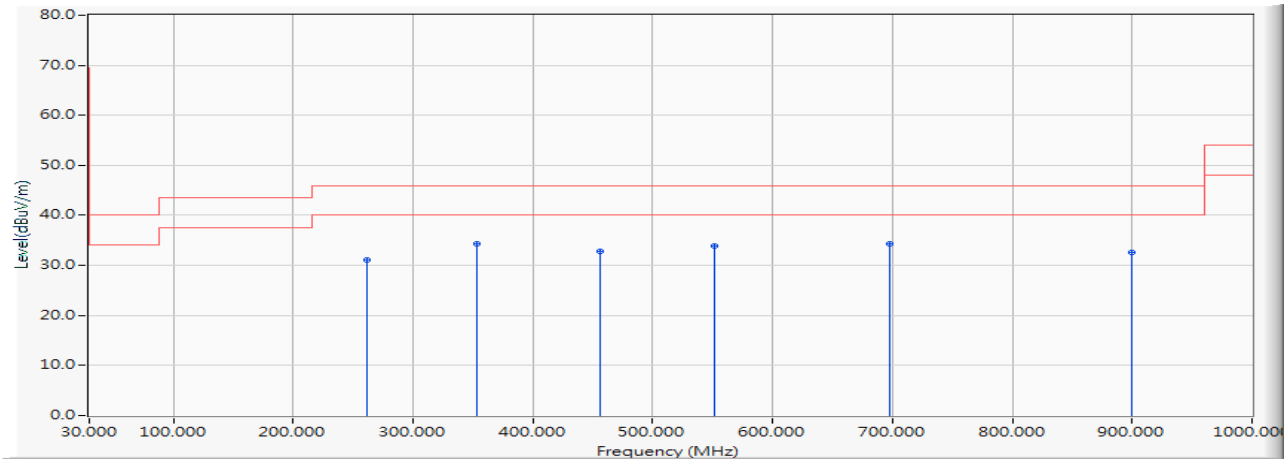



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 42.938 | 31.111 | -14.889 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.318 | 34.216 | -11.784 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.558 | 32.865 | -13.135 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.054 | 33.912 | -12.088 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.360 | 34.337 | -11.663 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.749 | 32.551 | -13.449 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

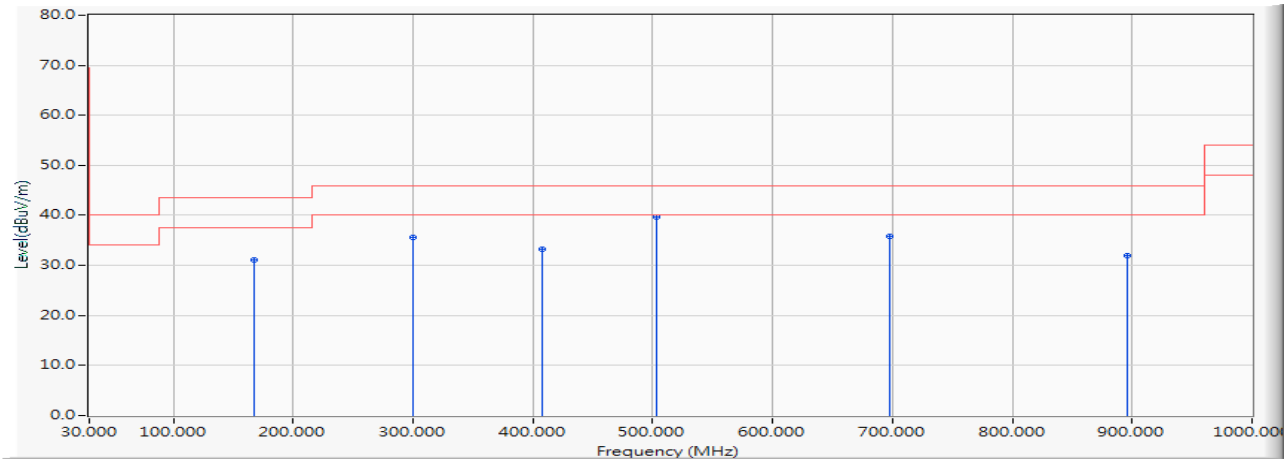



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 42.125 | 31.024 | -12.476 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.989 | 35.645 | -10.355 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.031 | 33.197 | -12.803 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.532 | 39.637 | -6.363 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.744 | 35.721 | -10.279 | 46.000 |
| 895.971 | -0.254 | 32.316 | 32.062 | -13.938 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 54 (5270MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

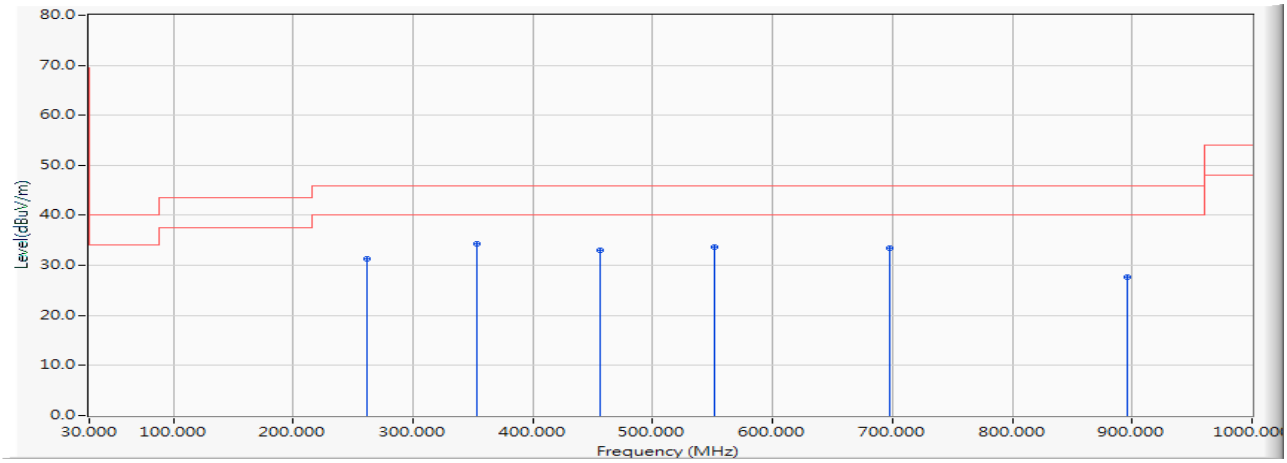



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.202 | 31.375 | -14.625 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.325 | 34.223 | -11.777 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.734 | 33.041 | -12.959 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.841 | 33.699 | -12.301 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.587 | 33.564 | -12.436 | 46.000 |
| 895.918 | -0.255 | 27.824 | 27.569 | -18.431 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

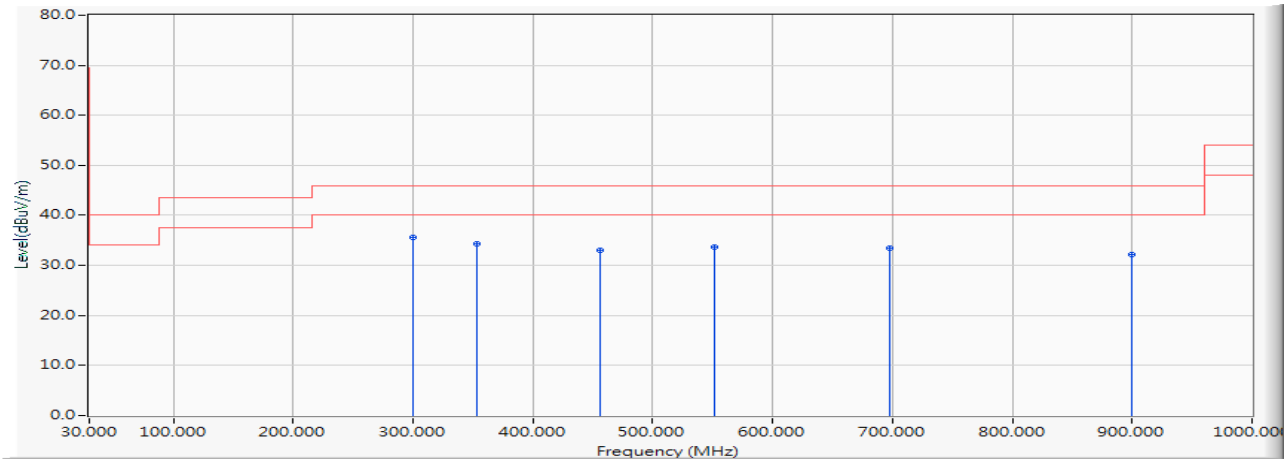



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.875 | 35.531 | -10.469 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.325 | 34.223 | -11.777 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.734 | 33.041 | -12.959 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.841 | 33.699 | -12.301 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.587 | 33.564 | -12.436 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.310 | 32.112 | -13.888 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

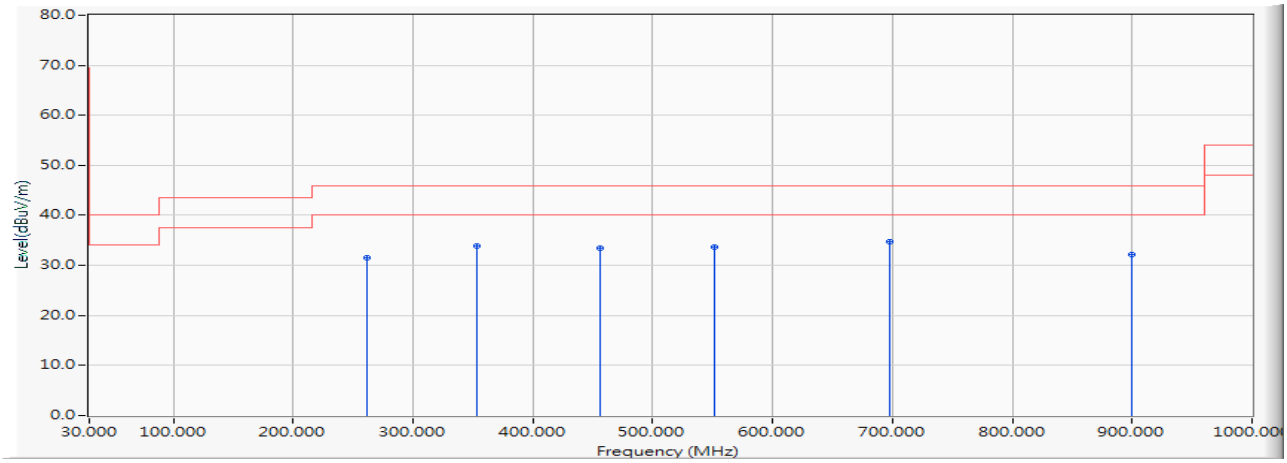



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.279 | 31.452 | -14.548 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.084 | 33.982 | -12.018 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.165 | 33.472 | -12.528 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.915 | 33.773 | -12.227 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.837 | 34.814 | -11.186 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.443 | 32.245 | -13.755 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

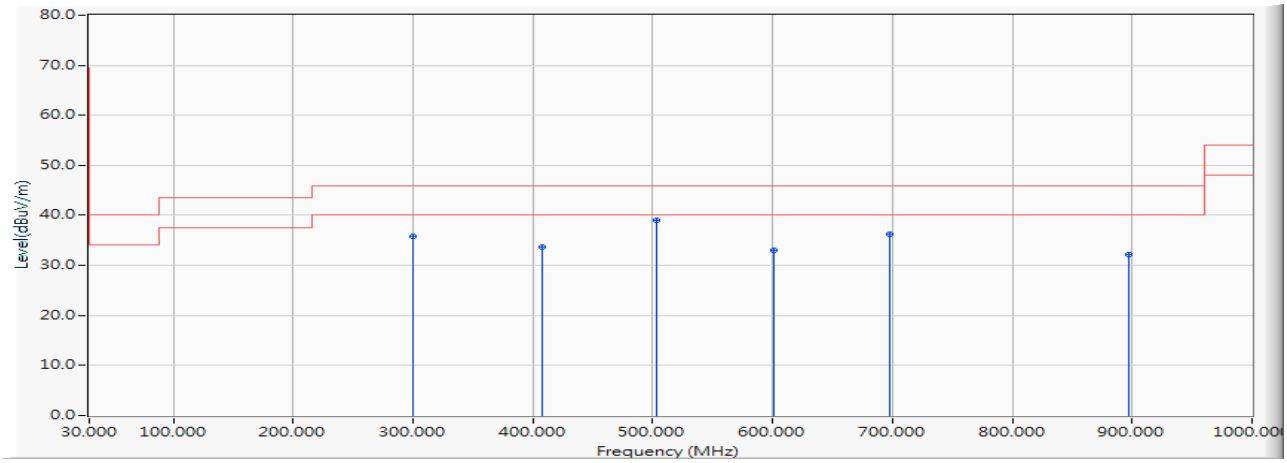



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.104 | 35.760 | -10.240 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.592 | 33.758 | -12.242 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.018 | 39.123 | -6.877 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.002 | 33.002 | -12.998 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 39.346 | 36.323 | -9.677 | 46.000 |
| 897.377 | -0.237 | 32.362 | 32.126 | -13.874 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 142 (5710MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

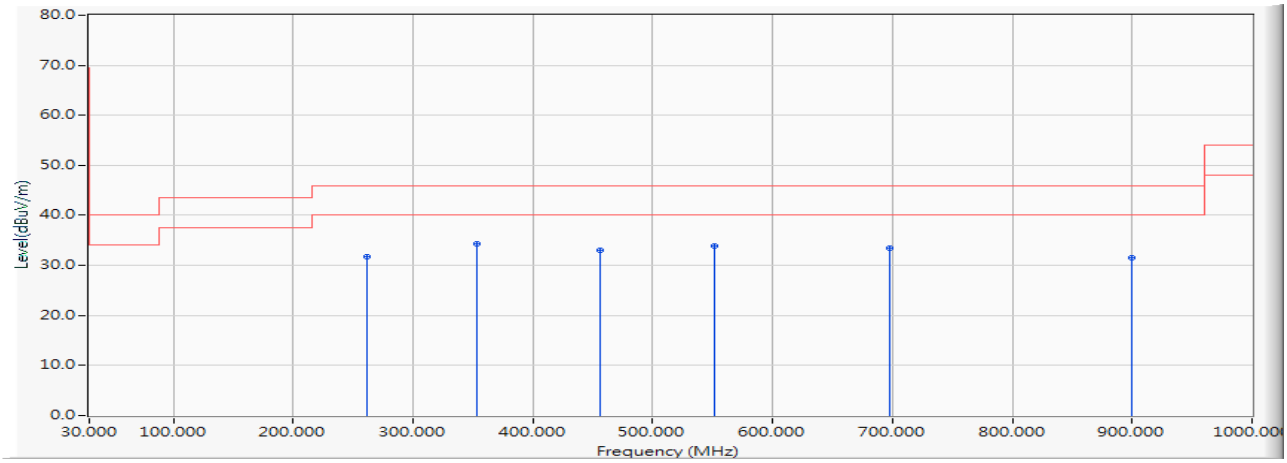



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.537 | 31.710 | -14.290 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.318 | 34.216 | -11.784 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.675 | 32.982 | -13.018 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.946 | 33.804 | -12.196 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.501 | 33.478 | -12.522 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.815 | 31.617 | -14.383 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

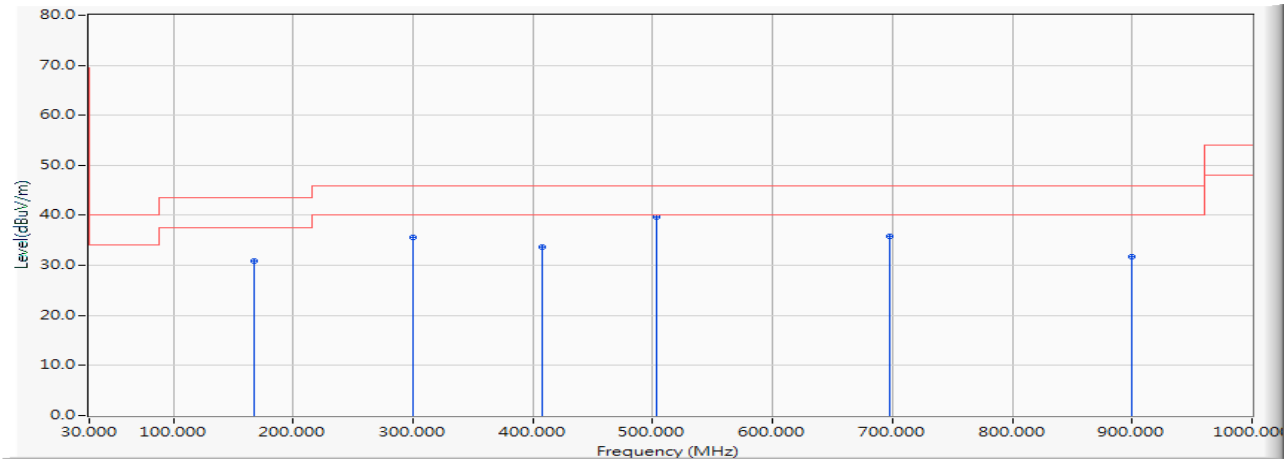



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.977 | 30.876 | -12.624 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.885 | 35.541 | -10.459 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.549 | 33.715 | -12.285 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.644 | 39.749 | -6.251 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.782 | 35.759 | -10.241 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.013 | 31.815 | -14.185 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

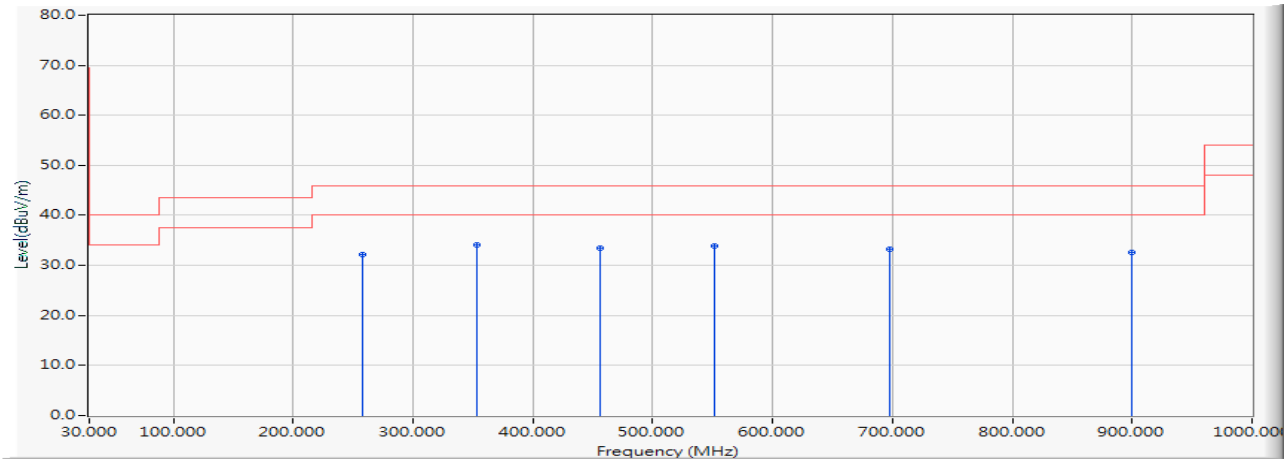



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 44.140 | 32.159 | -13.841 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.132 | 34.030 | -11.970 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.106 | 33.413 | -12.587 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.031 | 33.889 | -12.111 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.308 | 33.285 | -12.715 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.809 | 32.611 | -13.389 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

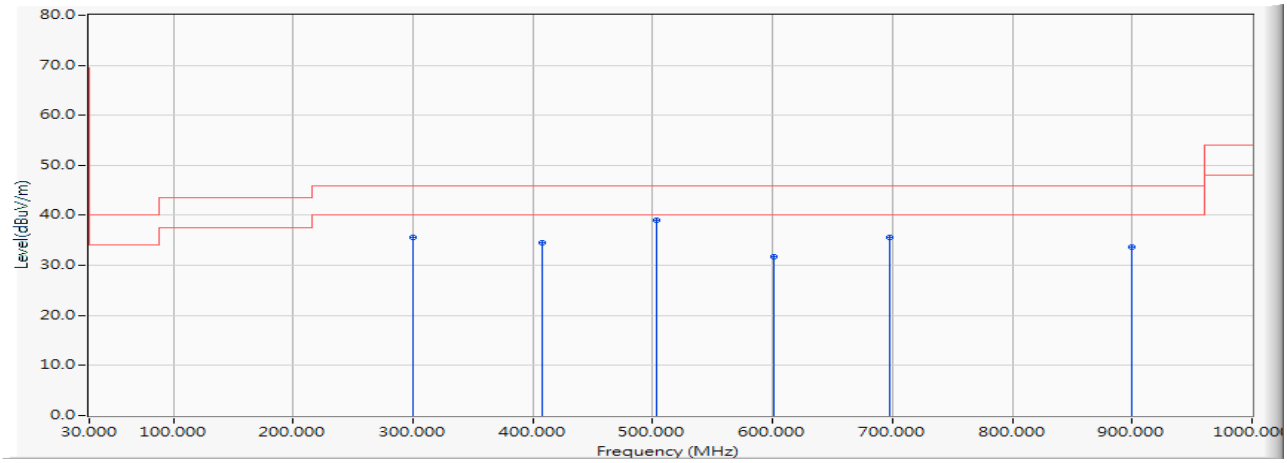



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.929 | 35.585 | -10.415 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.353 | 34.519 | -11.481 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.024 | 39.129 | -6.871 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.830 | 31.830 | -14.170 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.684 | 35.661 | -10.339 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.820 | 33.622 | -12.378 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

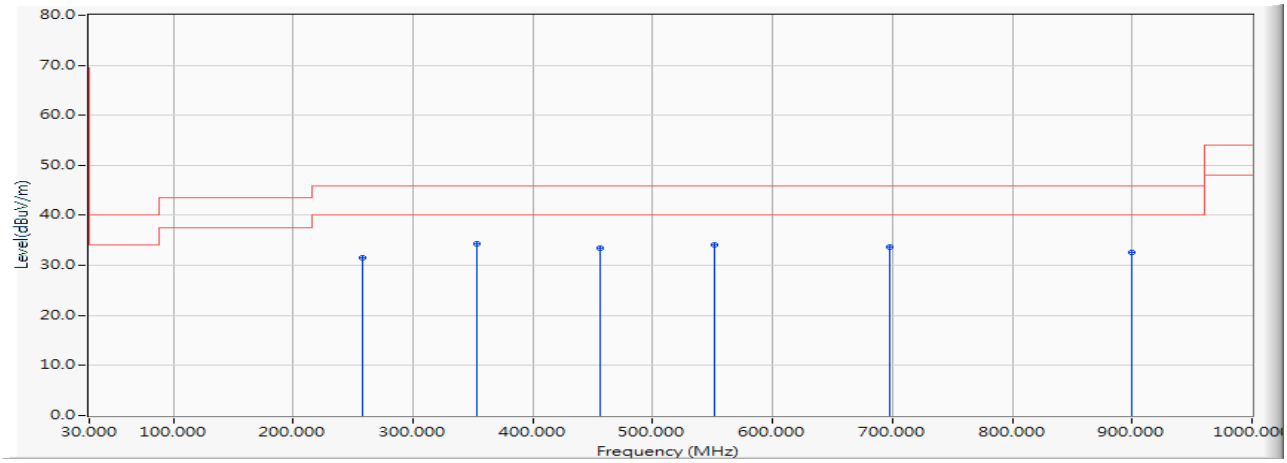



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 43.491 | 31.510 | -14.490 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.371 | 34.269 | -11.731 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.212 | 33.519 | -12.481 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.255 | 34.113 | -11.887 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.608 | 33.585 | -12.415 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.818 | 32.620 | -13.380 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

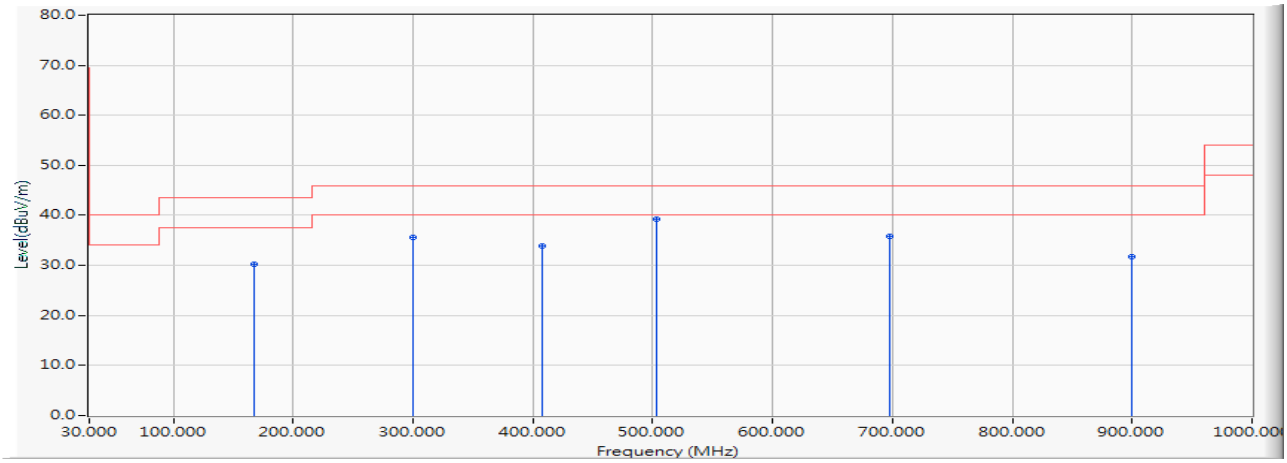



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.297 | 30.196 | -13.304 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.872 | 35.528 | -10.472 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.796 | 33.962 | -12.038 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.237 | 39.342 | -6.658 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.734 | 35.711 | -10.289 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.942 | 31.744 | -14.256 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

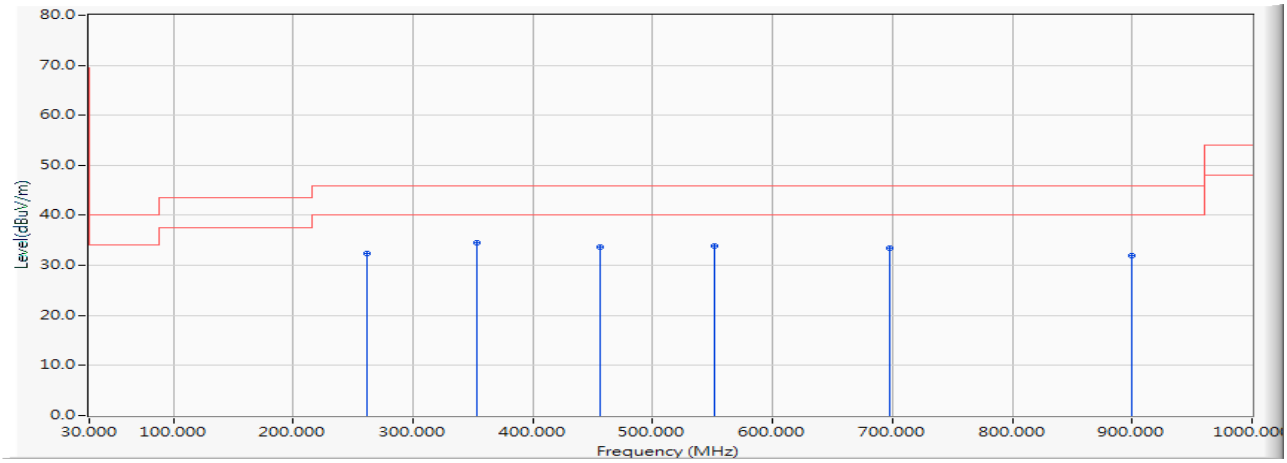



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.138 | 32.311 | -13.689 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.703 | 34.601 | -11.399 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.291 | 33.598 | -12.402 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.002 | 33.860 | -12.140 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.549 | 33.526 | -12.474 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.058 | 31.860 | -14.140 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

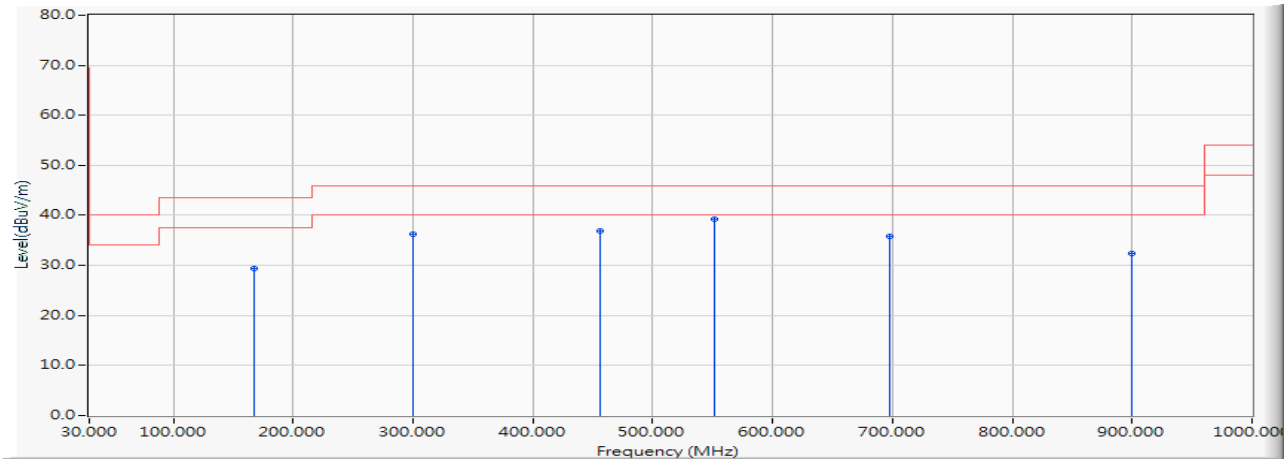



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.430 | 29.329 | -14.171 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 46.587 | 36.243 | -9.757 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 43.632 | 36.939 | -9.061 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 44.315 | 39.173 | -6.827 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.877 | 35.854 | -10.146 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.682 | 32.484 | -13.516 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

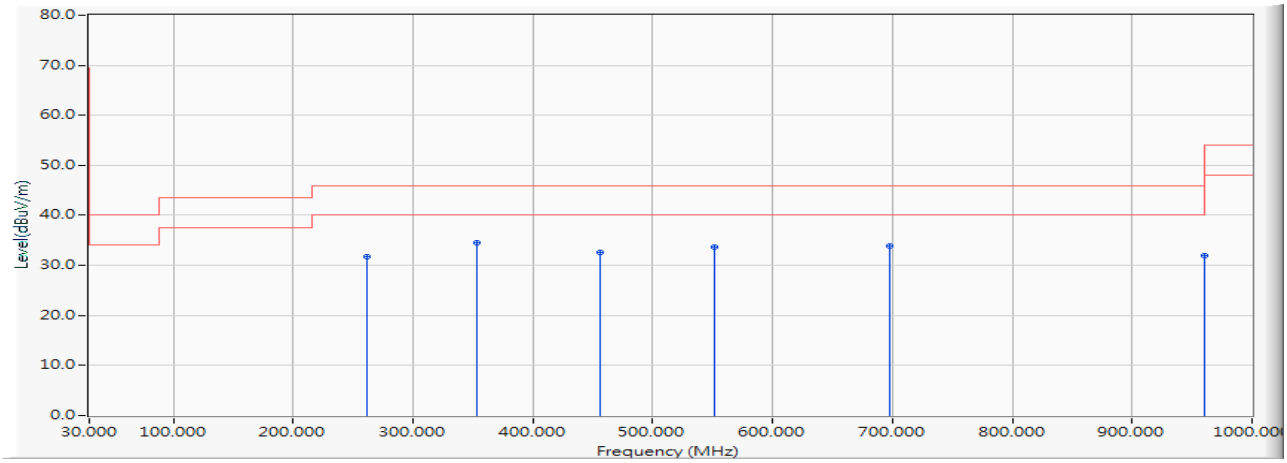



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.629 | 31.802 | -14.198 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.589 | 34.487 | -11.513 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.336 | 32.643 | -13.357 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.827 | 33.685 | -12.315 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.845 | 33.822 | -12.178 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.515 | 32.006 | -21.994 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

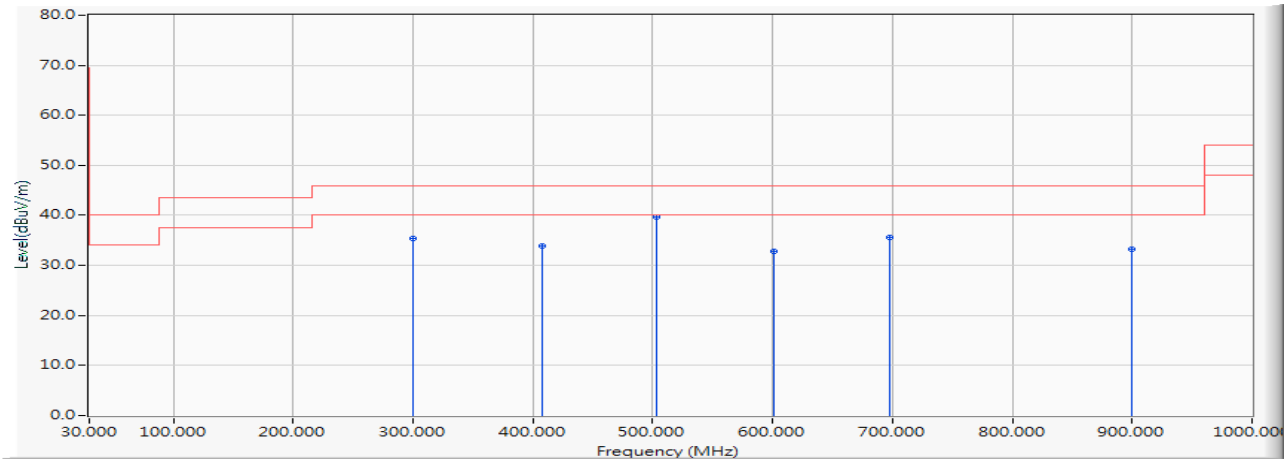



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.835 | 35.491 | -10.509 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.801 | 33.967 | -12.033 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.523 | 39.628 | -6.372 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.737 | 32.737 | -13.263 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.646 | 35.623 | -10.377 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.398 | 33.200 | -12.800 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

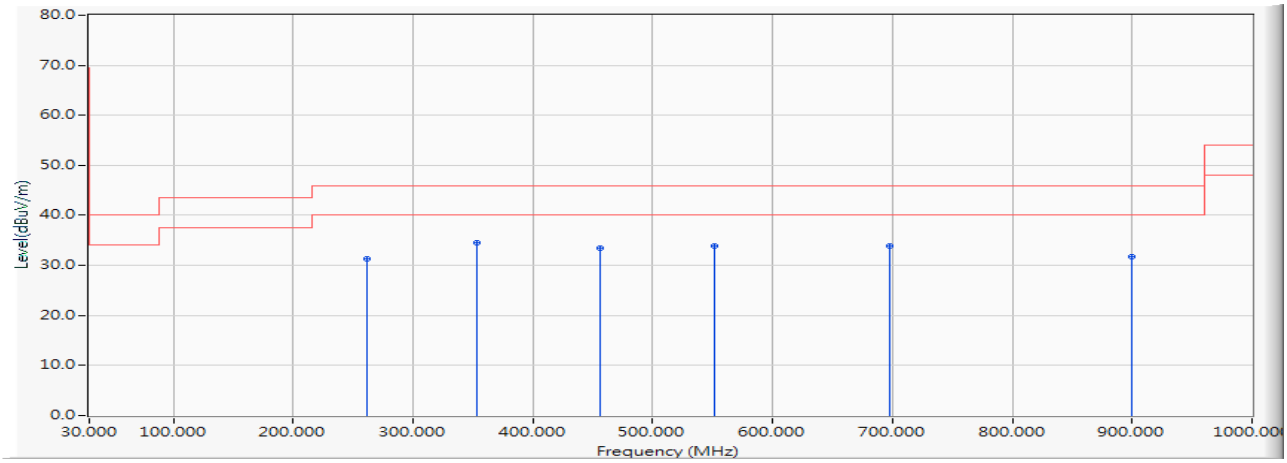



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.141 | 31.314 | -14.686 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.615 | 34.513 | -11.487 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.205 | 33.512 | -12.488 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.982 | 33.840 | -12.160 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.916 | 33.893 | -12.107 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.021 | 31.823 | -14.177 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

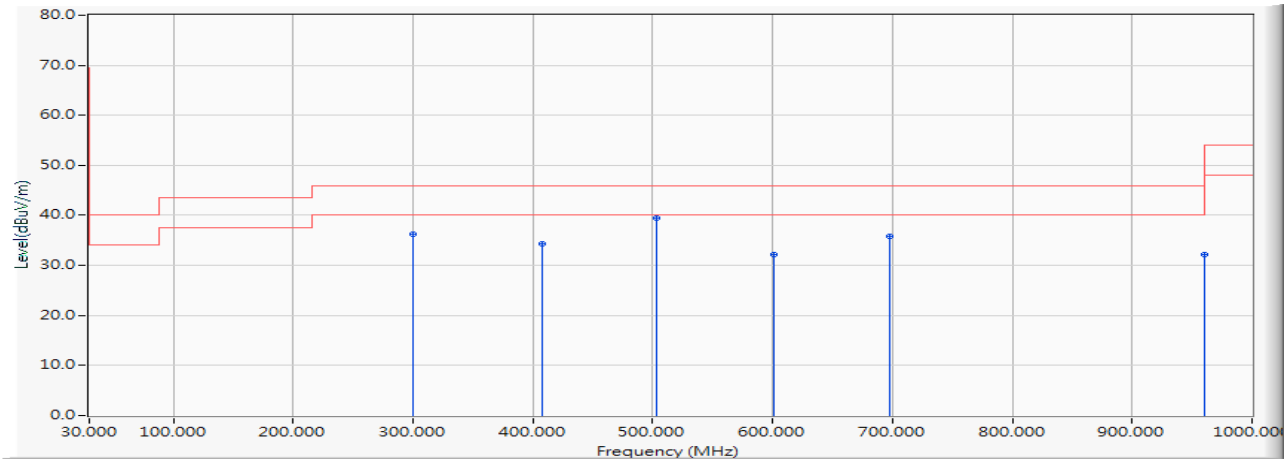



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.622 | 36.278 | -9.722 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.242 | 34.408 | -11.592 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.322 | 39.427 | -6.573 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.173 | 32.173 | -13.827 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.800 | 35.777 | -10.223 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.649 | 32.140 | -21.860 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

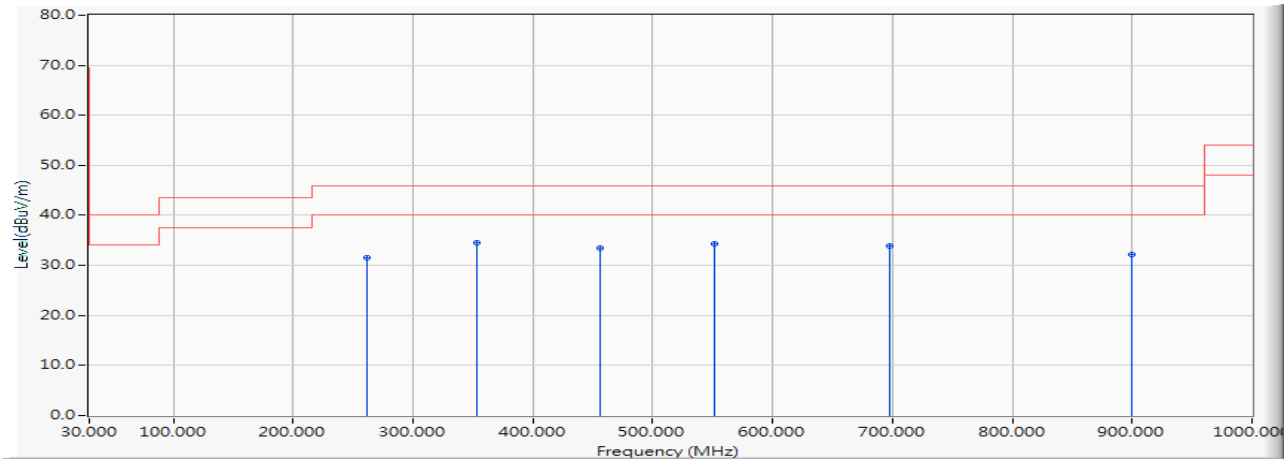



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.336 | 31.509 | -14.491 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.555 | 34.453 | -11.547 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.070 | 33.377 | -12.623 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.401 | 34.259 | -11.741 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.900 | 33.877 | -12.123 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.319 | 32.121 | -13.879 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

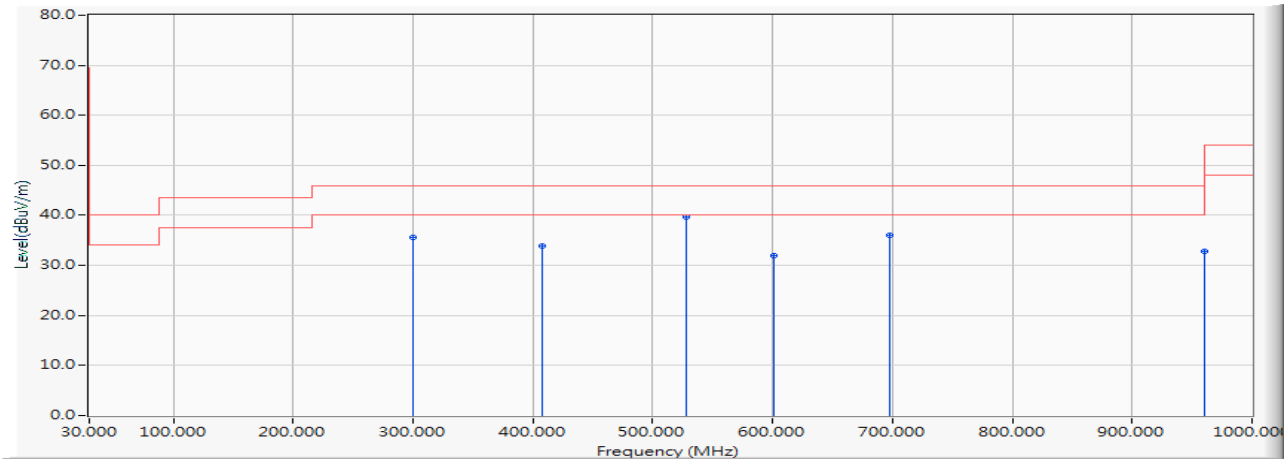



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.023 | 35.679 | -10.321 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.636 | 33.802 | -12.198 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 45.219 | 39.692 | -6.308 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.054 | 32.054 | -13.946 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 39.119 | 36.096 | -9.904 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 32.337 | 32.828 | -21.172 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

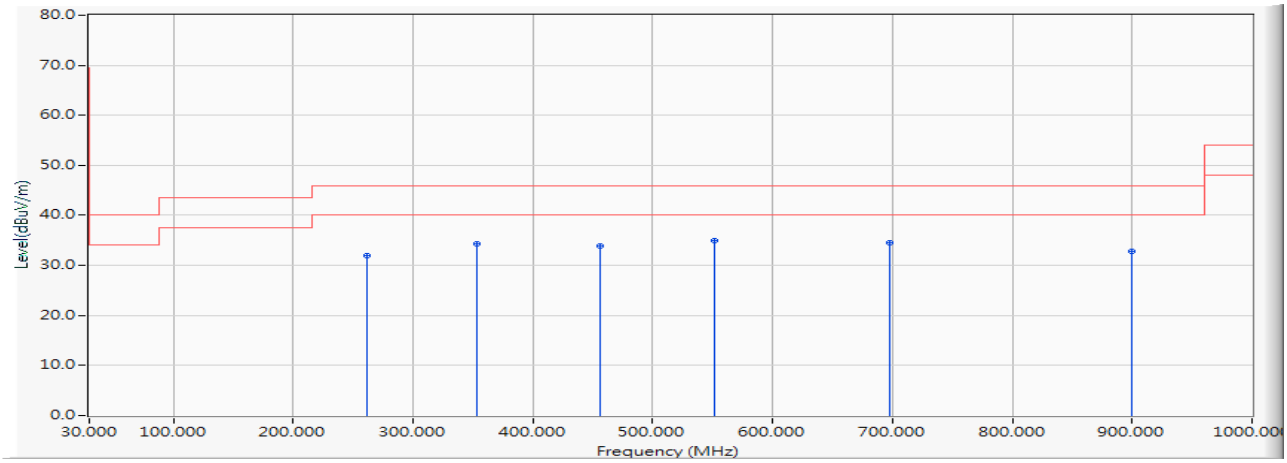



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.707 | 31.880 | -14.120 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.477 | 34.375 | -11.625 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.525 | 33.832 | -12.168 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.998 | 34.856 | -11.144 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.641 | 34.618 | -11.382 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.012 | 32.814 | -13.186 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

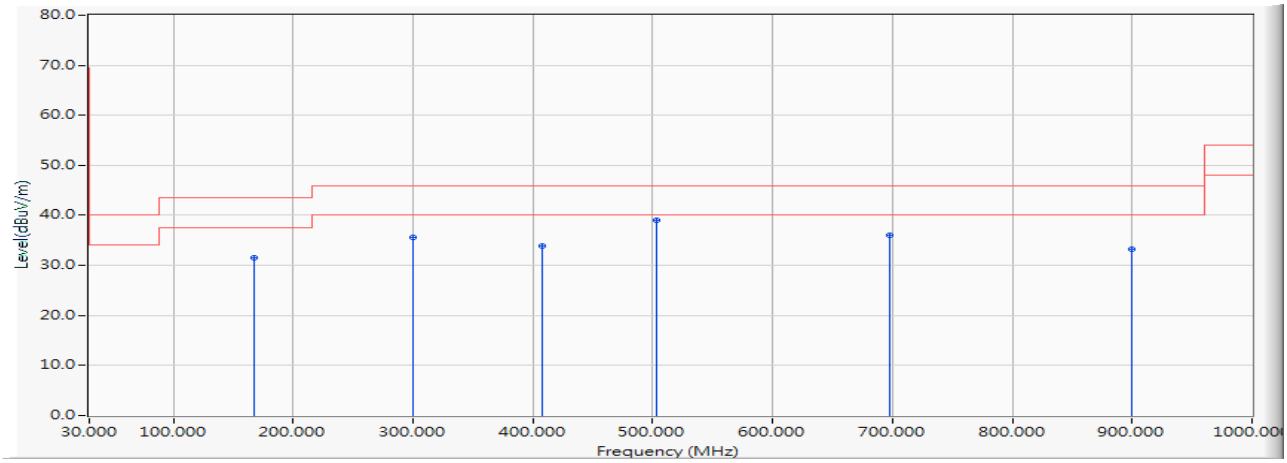



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 42.599 | 31.498 | -12.002 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.921 | 35.577 | -10.423 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.792 | 33.958 | -12.042 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.016 | 39.121 | -6.879 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 39.097 | 36.074 | -9.926 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.369 | 33.171 | -12.829 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

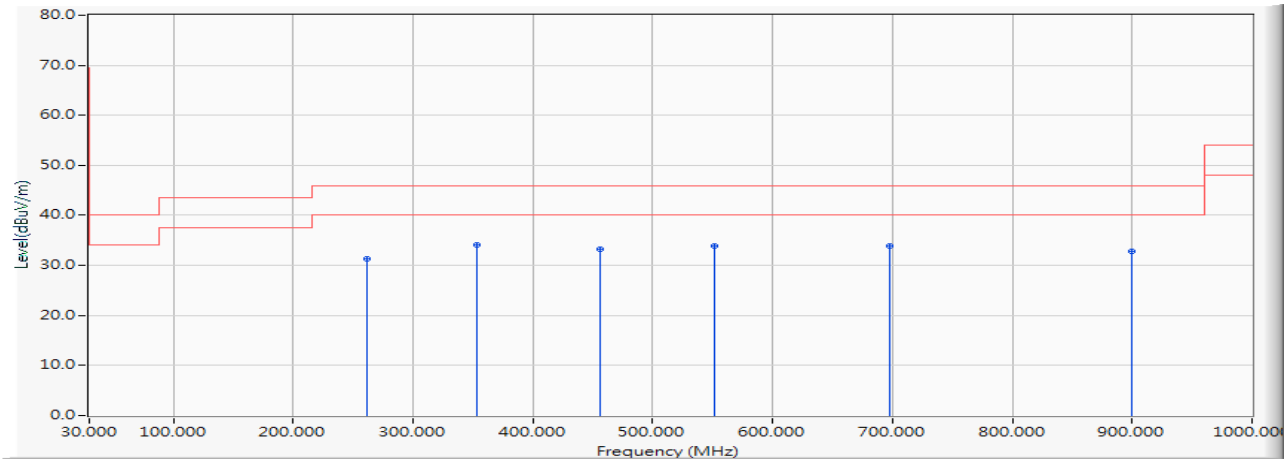



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.109 | 31.282 | -14.718 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.161 | 34.059 | -11.941 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.013 | 33.320 | -12.680 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.948 | 33.806 | -12.194 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.975 | 33.952 | -12.048 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.096 | 32.898 | -13.102 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

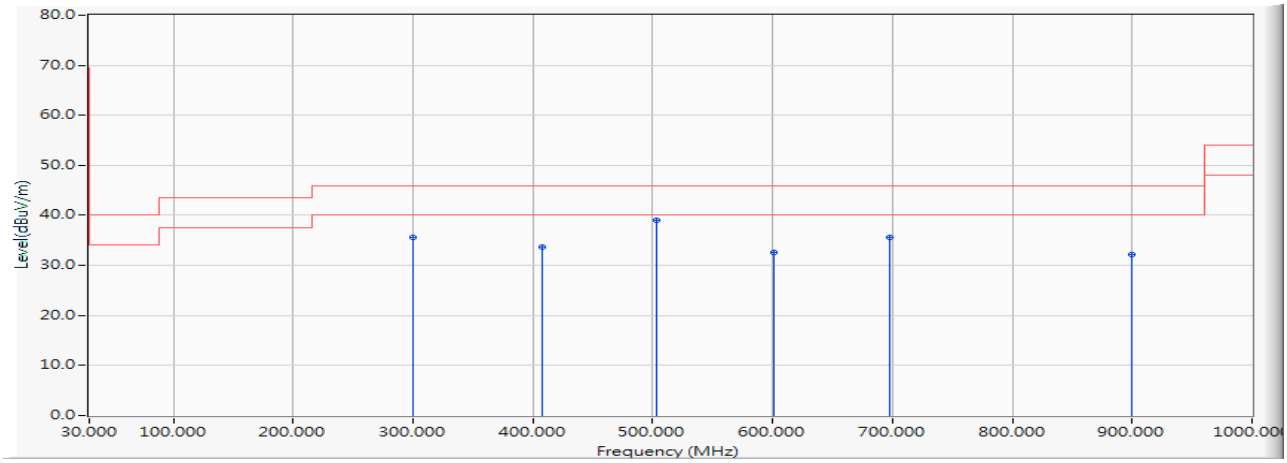



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.884 | 35.540 | -10.460 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.420 | 33.586 | -12.414 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.984 | 39.089 | -6.911 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.690 | 32.690 | -13.310 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.713 | 35.690 | -10.310 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.407 | 32.209 | -13.791 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

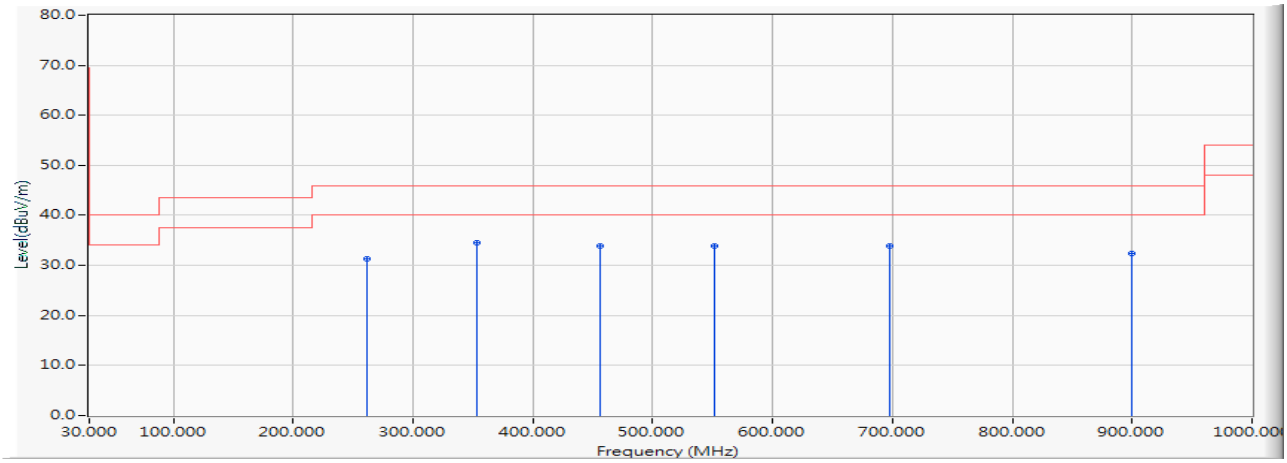



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.207 | 31.380 | -14.620 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.686 | 34.584 | -11.416 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.541 | 33.848 | -12.152 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.938 | 33.796 | -12.204 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.977 | 33.954 | -12.046 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.517 | 32.319 | -13.681 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

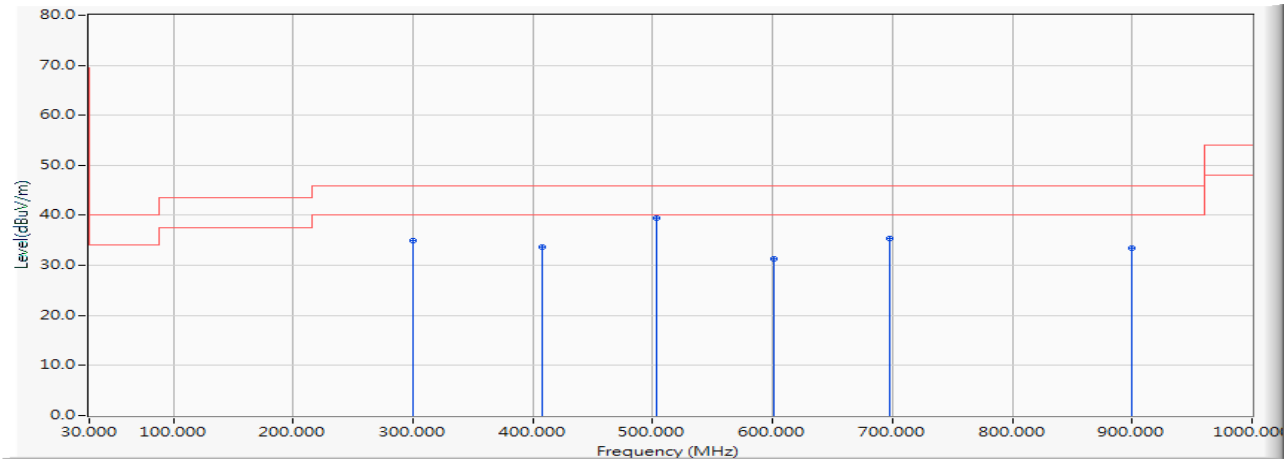



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.375 | 35.031 | -10.969 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.421 | 33.587 | -12.413 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.429 | 39.534 | -6.466 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.250 | 31.250 | -14.750 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.345 | 35.322 | -10.678 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.584 | 33.386 | -12.614 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

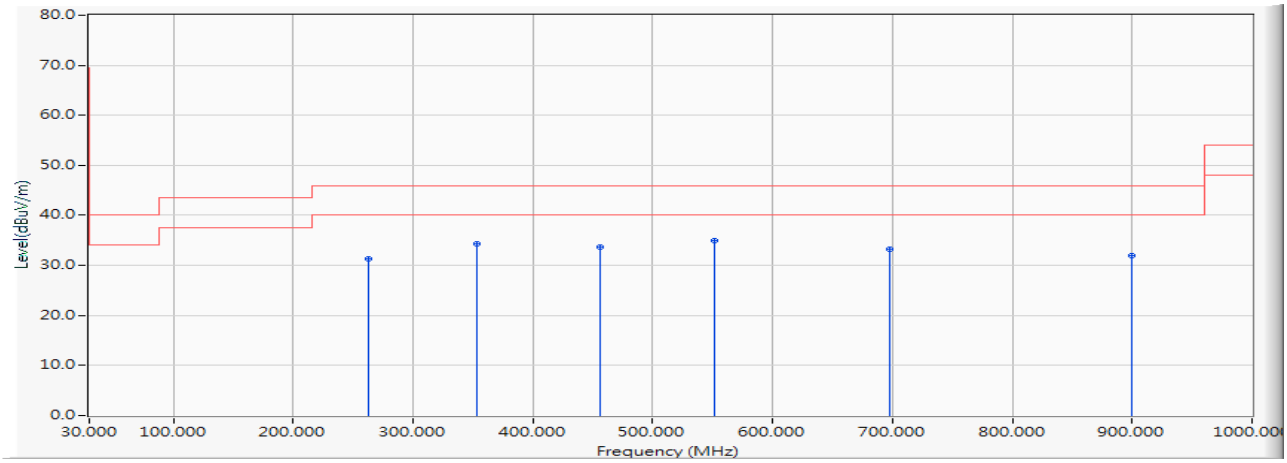



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 263.362 | -11.738 | 43.092 | 31.353 | -14.647 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.377 | 34.275 | -11.725 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.416 | 33.723 | -12.277 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 40.033 | 34.891 | -11.109 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.221 | 33.198 | -12.802 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.149 | 31.951 | -14.049 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

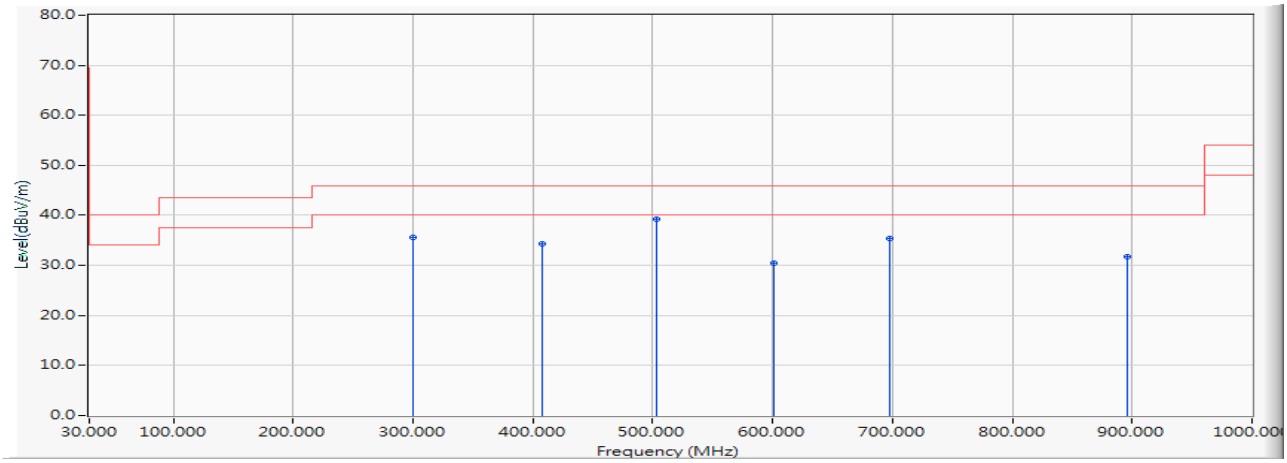



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.904 | 35.560 | -10.440 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.176 | 34.342 | -11.658 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.207 | 39.312 | -6.688 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 34.515 | 30.515 | -15.485 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.391 | 35.368 | -10.632 | 46.000 |
| 895.971 | -0.254 | 31.913 | 31.659 | -14.341 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

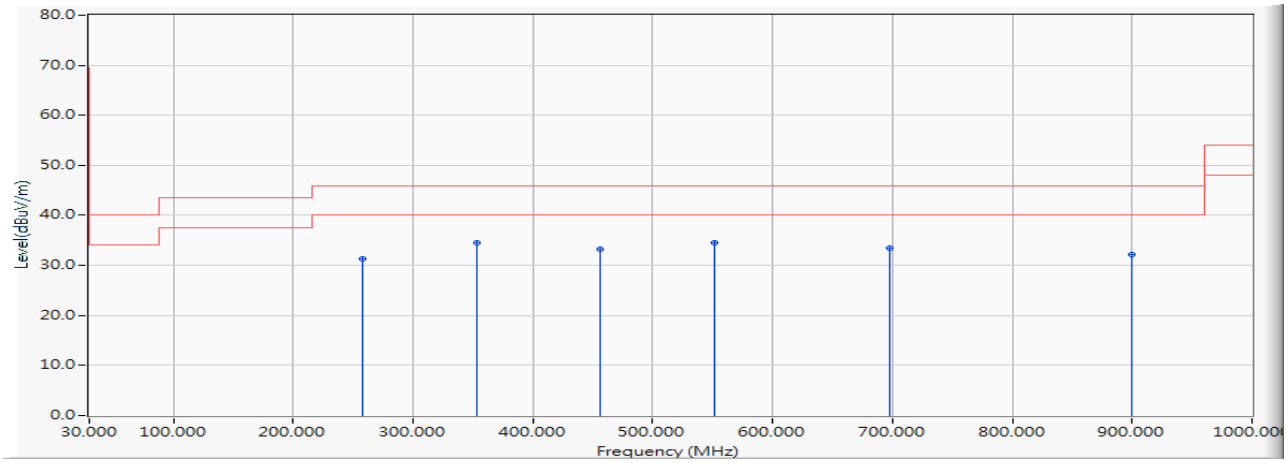



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 43.270 | 31.289 | -14.711 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.581 | 34.479 | -11.521 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.904 | 33.211 | -12.789 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.592 | 34.450 | -11.550 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.553 | 33.530 | -12.470 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.361 | 32.163 | -13.837 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

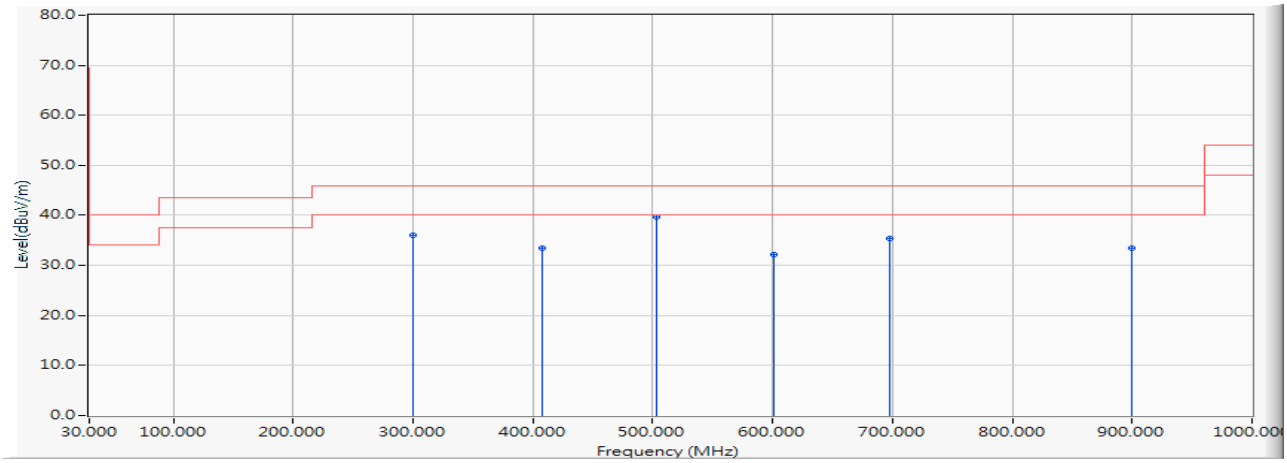



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.355 | 36.011 | -9.989 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.311 | 33.477 | -12.523 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.497 | 39.602 | -6.398 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.195 | 32.195 | -13.805 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.393 | 35.370 | -10.630 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.721 | 33.523 | -12.477 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

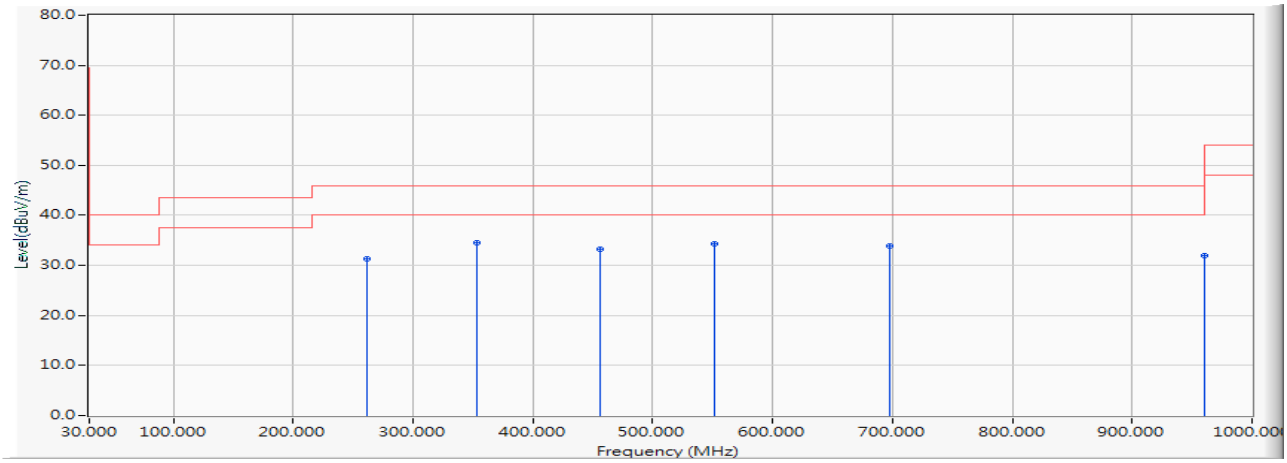



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.175 | 31.348 | -14.652 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.646 | 34.544 | -11.456 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.952 | 33.259 | -12.741 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.352 | 34.210 | -11.790 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.825 | 33.802 | -12.198 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.389 | 31.880 | -22.120 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 60 (5300MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-674 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 04 日 | 環境濕度：48 % |

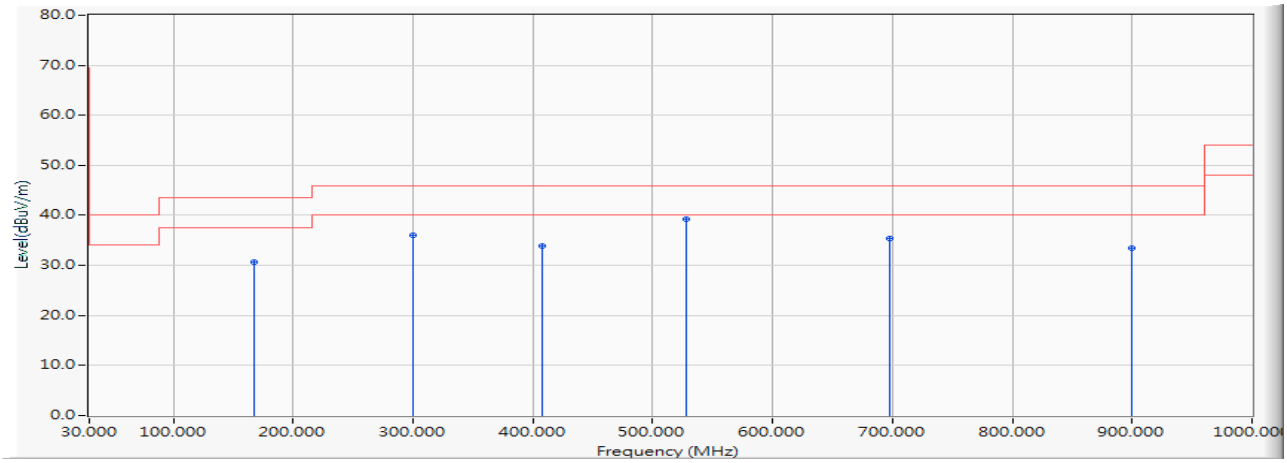



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.749 | 30.648 | -12.852 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 46.446 | 36.102 | -9.898 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.719 | 33.885 | -12.115 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 44.880 | 39.353 | -6.647 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.431 | 35.408 | -10.592 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.551 | 33.353 | -12.647 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

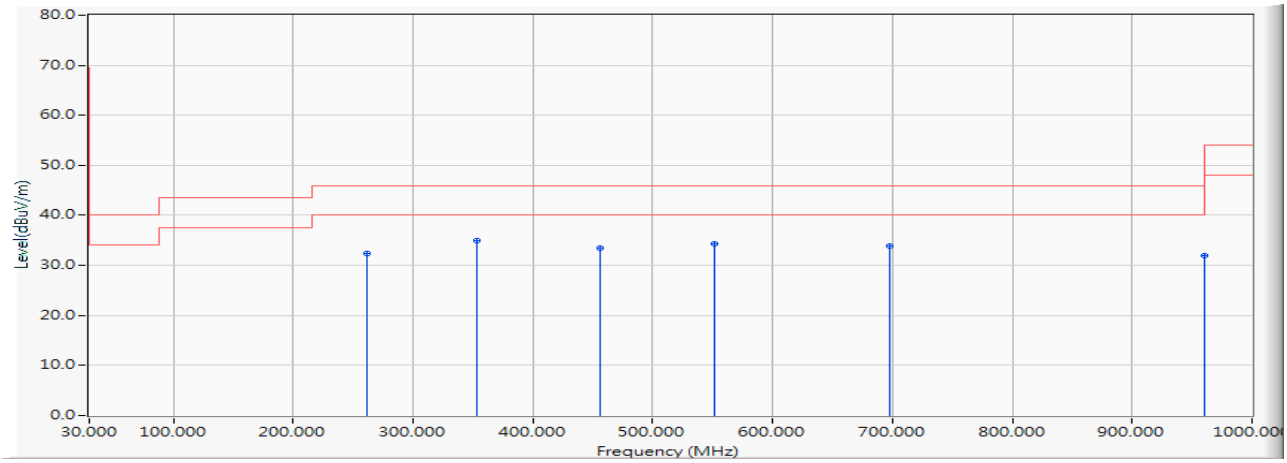



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.143 | 32.316 | -13.684 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 44.052 | 34.950 | -11.050 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.233 | 33.540 | -12.460 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.461 | 34.319 | -11.681 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.938 | 33.915 | -12.085 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.414 | 31.905 | -22.095 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

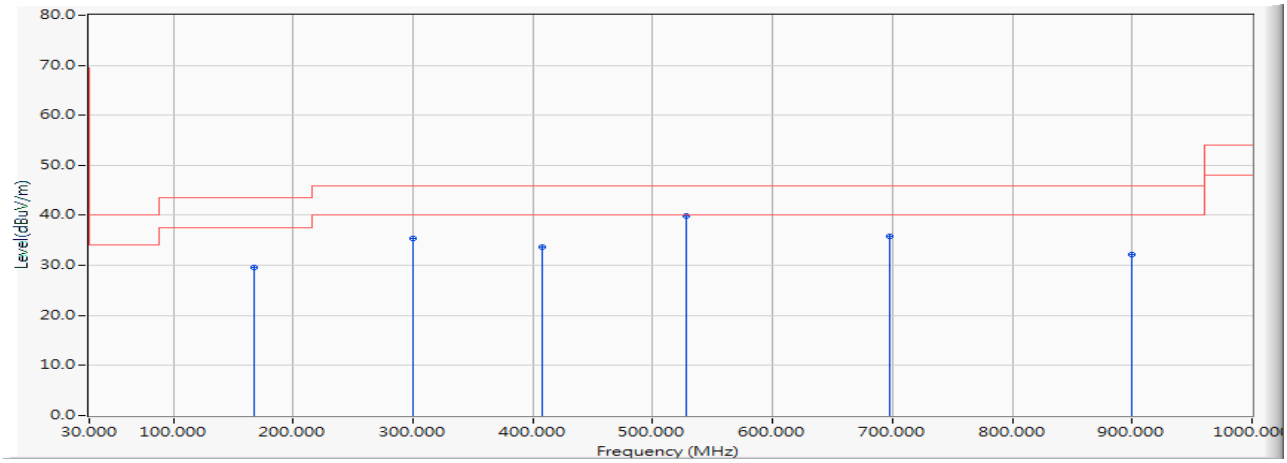



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.652 | 29.551 | -13.949 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.719 | 35.375 | -10.625 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.577 | 33.743 | -12.257 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 45.465 | 39.938 | -6.062 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.746 | 35.723 | -10.277 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.366 | 32.168 | -13.832 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

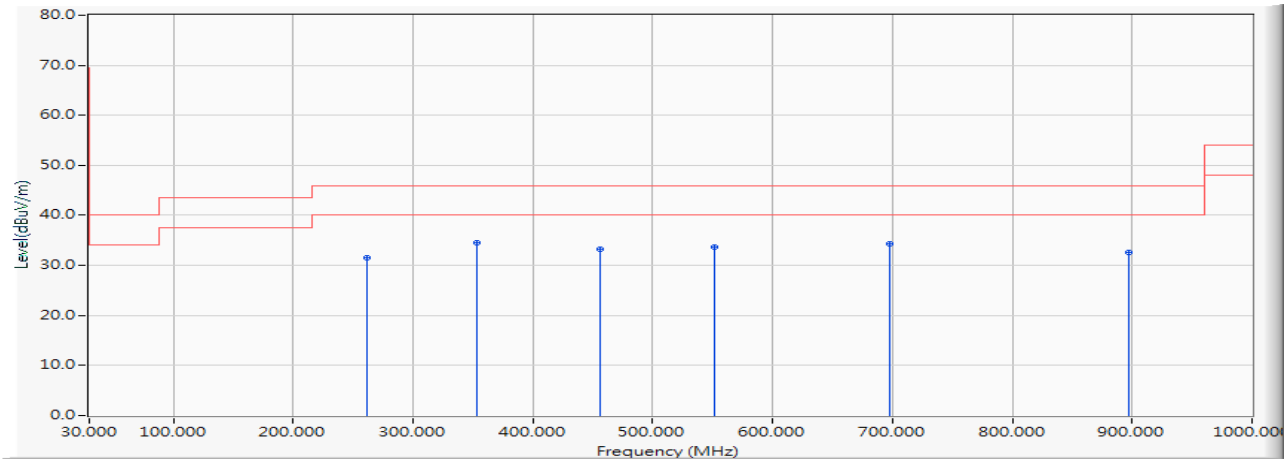



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.425 | 31.598 | -14.402 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.632 | 34.530 | -11.470 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.948 | 33.255 | -12.745 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.824 | 33.682 | -12.318 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.290 | 34.267 | -11.733 | 46.000 |
| 897.377 | -0.237 | 32.785 | 32.549 | -13.451 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

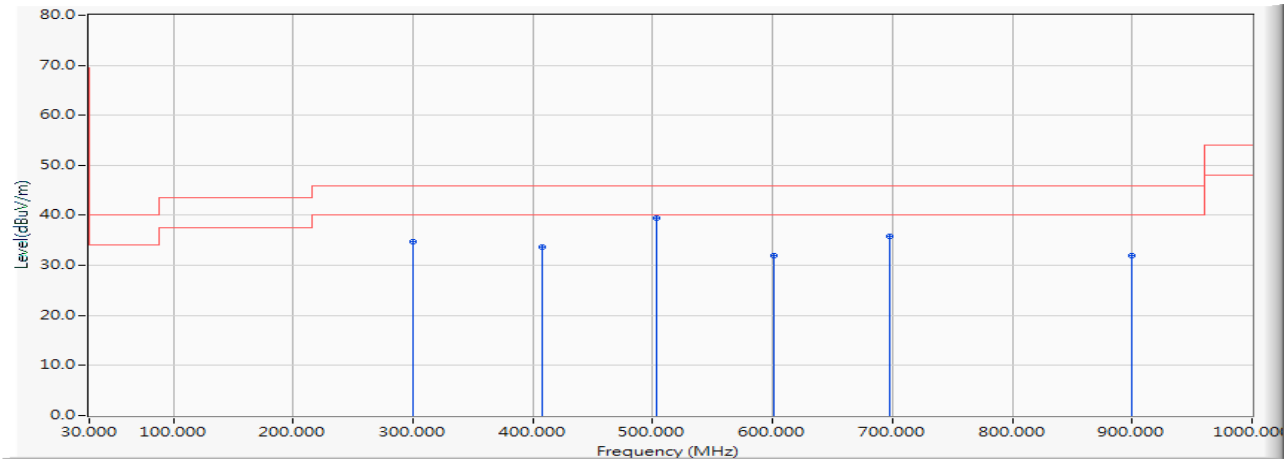



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.089 | 34.745 | -11.255 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.543 | 33.709 | -12.291 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.428 | 39.533 | -6.467 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.861 | 31.861 | -14.139 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.767 | 35.744 | -10.256 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.062 | 31.864 | -14.136 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 144 (5720MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-674 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 04 日 | 環境濕度：48 % |

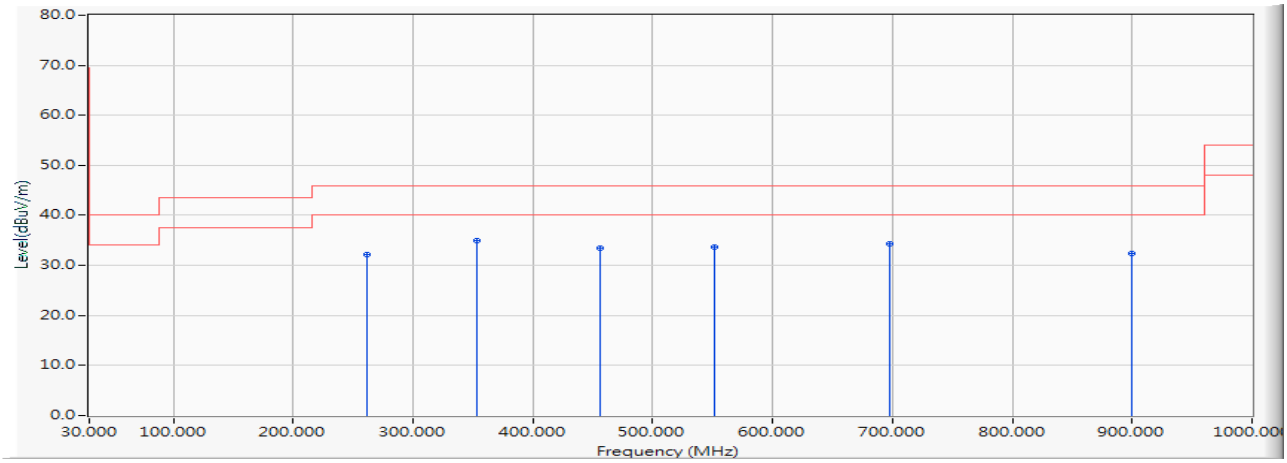



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.986 | 32.159 | -13.841 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 44.097 | 34.995 | -11.005 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.050 | 33.357 | -12.643 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.855 | 33.713 | -12.287 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.366 | 34.343 | -11.657 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.622 | 32.424 | -13.576 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

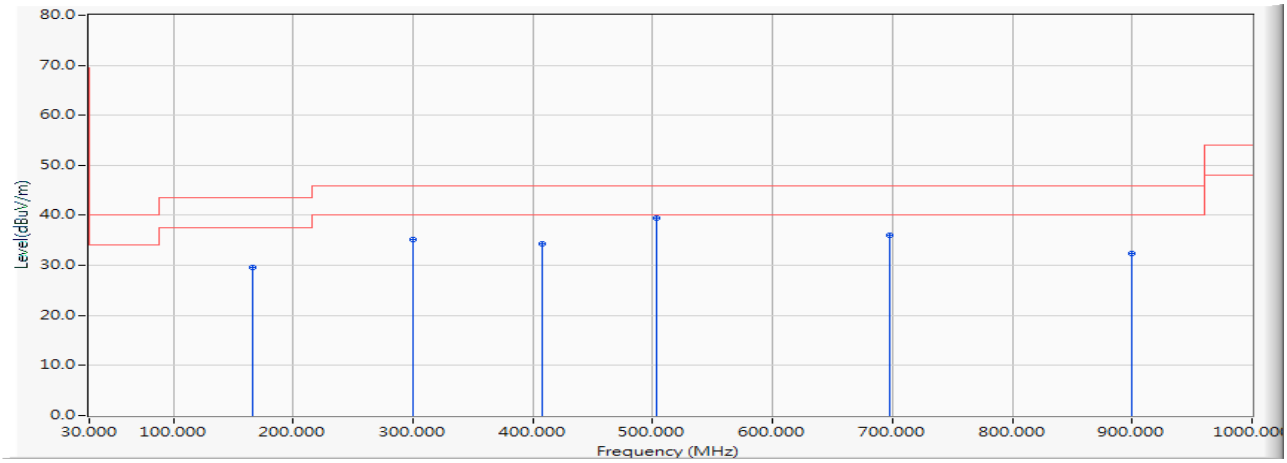



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 166.362 | -11.051 | 40.726 | 29.675 | -13.825 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.541 | 35.197 | -10.803 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.179 | 34.345 | -11.655 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.284 | 39.389 | -6.611 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.998 | 35.975 | -10.025 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.542 | 32.344 | -13.656 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

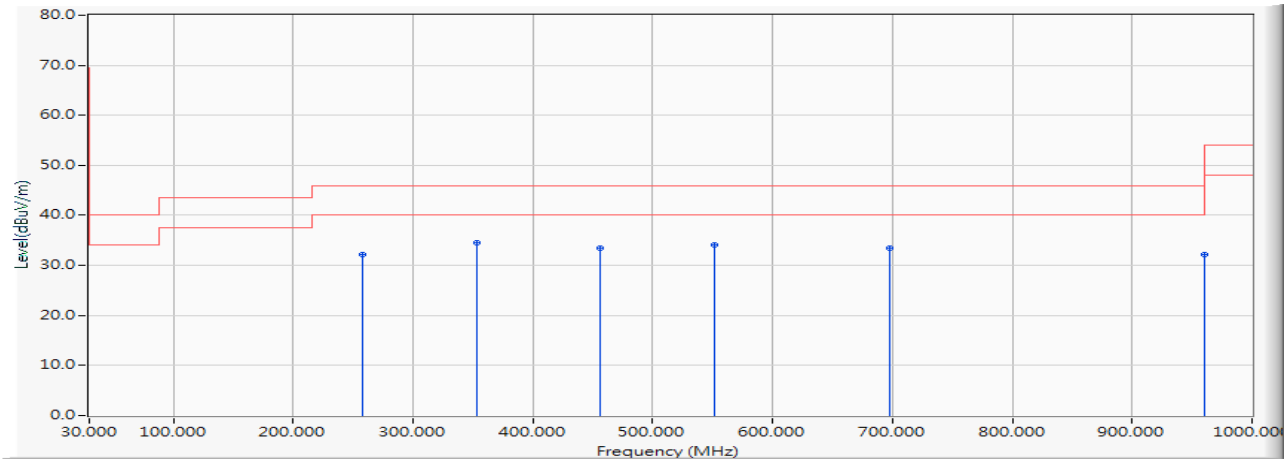



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 44.145 | 32.164 | -13.836 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.591 | 34.489 | -11.511 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.168 | 33.475 | -12.525 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.224 | 34.082 | -11.918 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.526 | 33.503 | -12.497 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.763 | 32.254 | -21.746 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

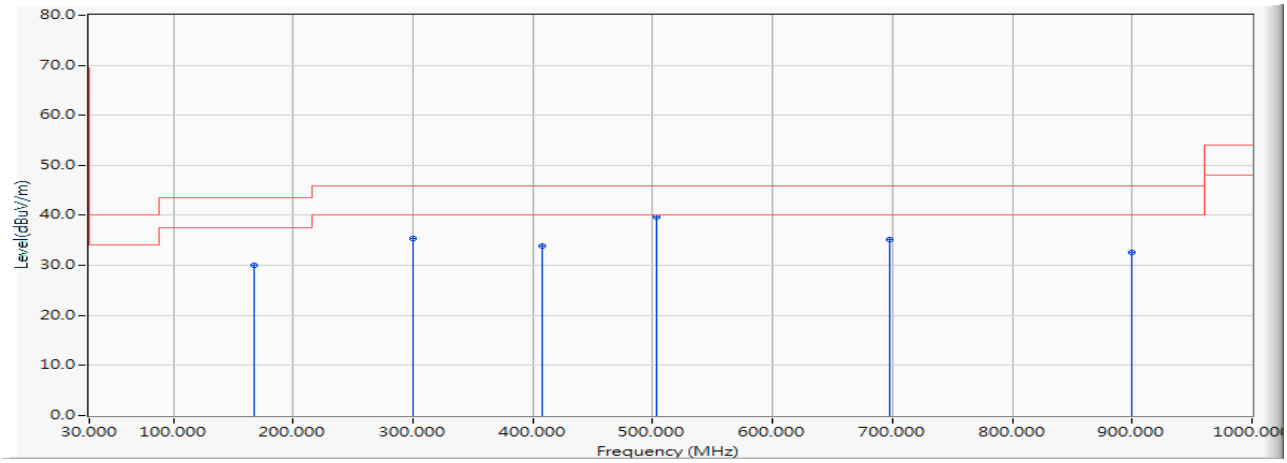



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.035 | 29.934 | -13.566 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.658 | 35.314 | -10.686 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.626 | 33.792 | -12.208 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.485 | 39.590 | -6.410 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.274 | 35.251 | -10.749 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.825 | 32.627 | -13.373 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

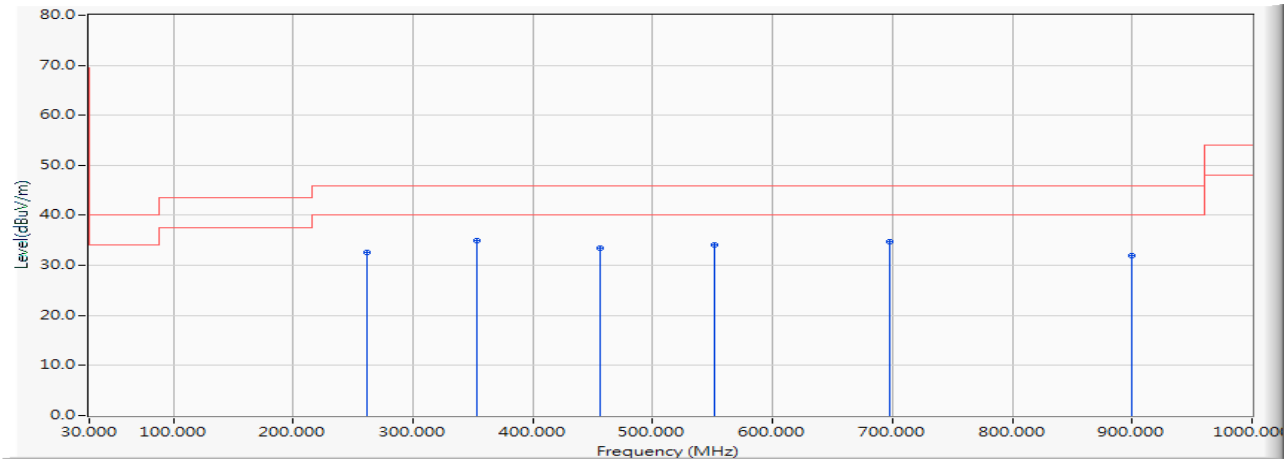



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.413 | 32.586 | -13.414 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 44.013 | 34.911 | -11.089 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.097 | 33.404 | -12.596 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.285 | 34.143 | -11.857 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.851 | 34.828 | -11.172 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.088 | 31.890 | -14.110 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

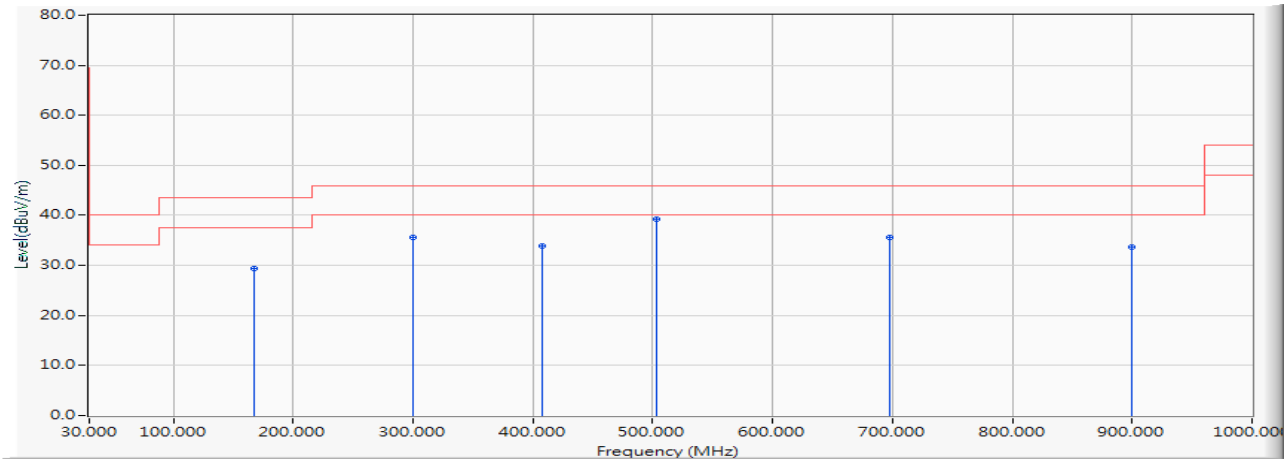



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.438 | 29.337 | -14.163 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.858 | 35.514 | -10.486 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.734 | 33.900 | -12.100 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.198 | 39.303 | -6.697 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.621 | 35.598 | -10.402 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.971 | 33.773 | -12.227 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

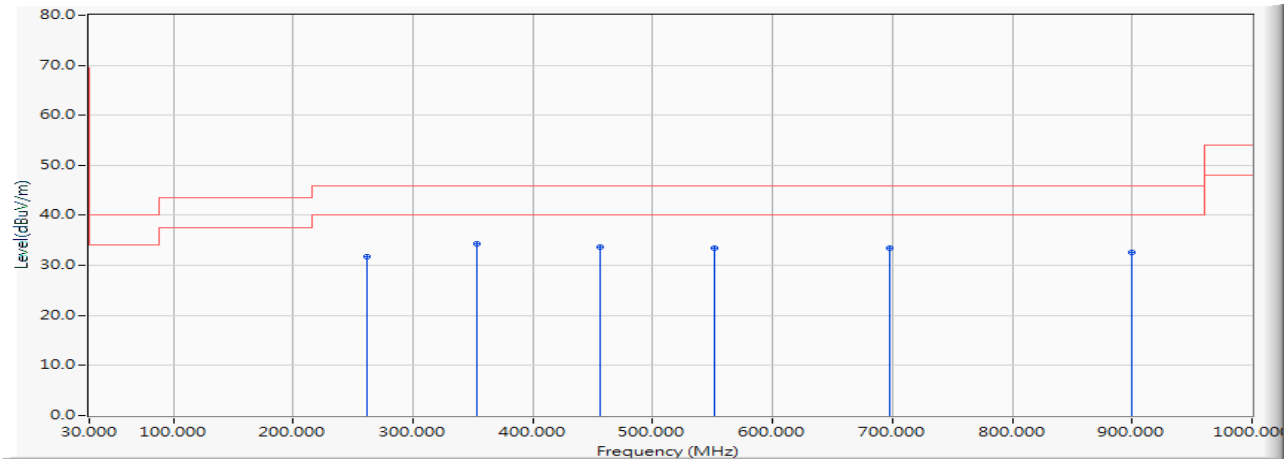



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.471 | 31.644 | -14.356 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.332 | 34.230 | -11.770 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.432 | 33.739 | -12.261 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.591 | 33.449 | -12.551 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.559 | 33.536 | -12.464 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.707 | 32.509 | -13.491 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

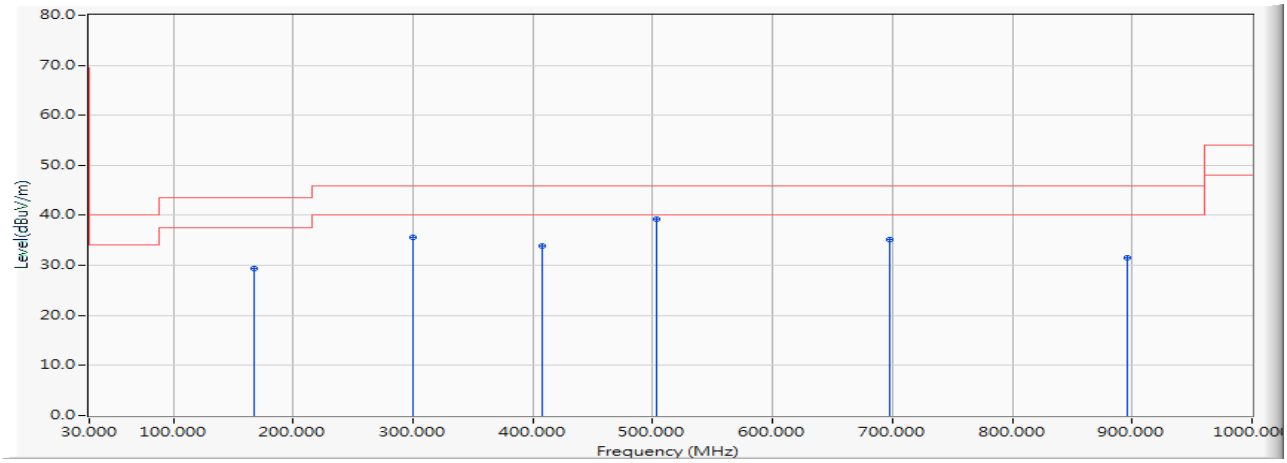



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.533 | 29.432 | -14.068 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.873 | 35.529 | -10.471 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.804 | 33.970 | -12.030 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.118 | 39.223 | -6.777 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.242 | 35.219 | -10.781 | 46.000 |
| 895.971 | -0.254 | 31.829 | 31.575 | -14.425 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

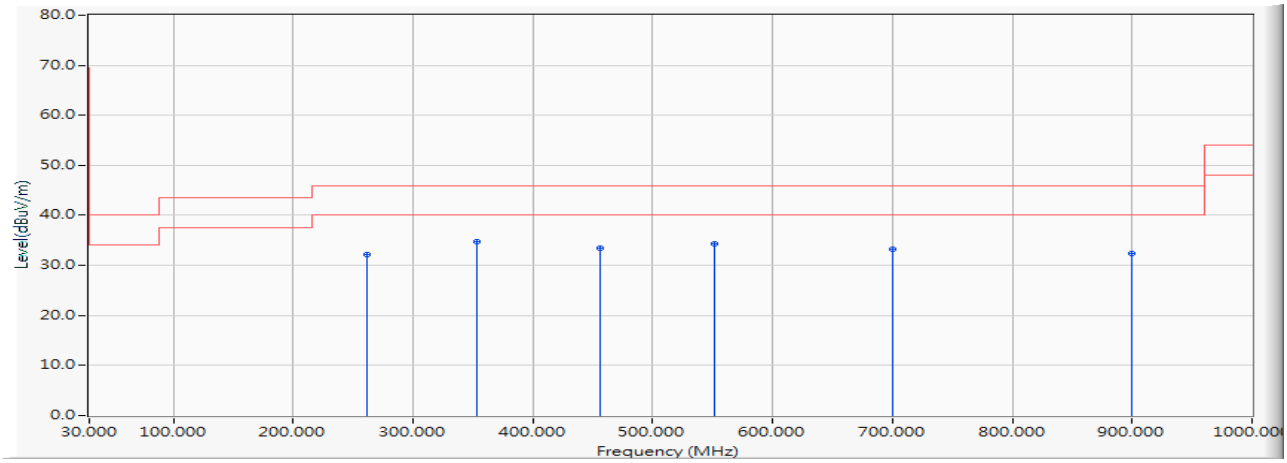



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.892 | 32.065 | -13.935 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.896 | 34.794 | -11.206 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.073 | 33.380 | -12.620 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.444 | 34.302 | -11.698 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 36.182 | 33.201 | -12.799 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.569 | 32.371 | -13.629 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

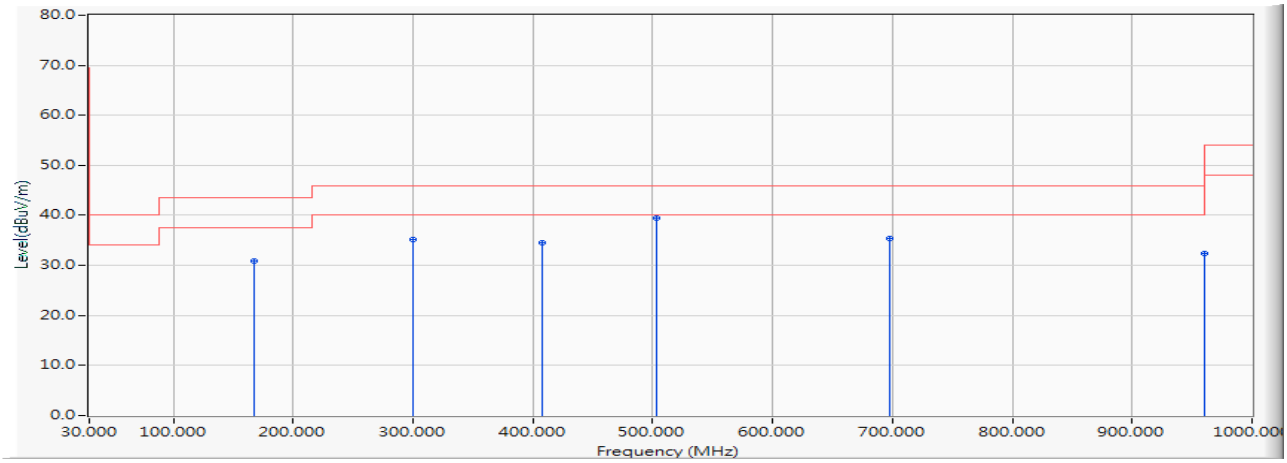



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.891 | 30.790 | -12.710 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.443 | 35.099 | -10.901 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.325 | 34.491 | -11.509 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.321 | 39.426 | -6.574 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.456 | 35.433 | -10.567 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.981 | 32.472 | -21.528 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

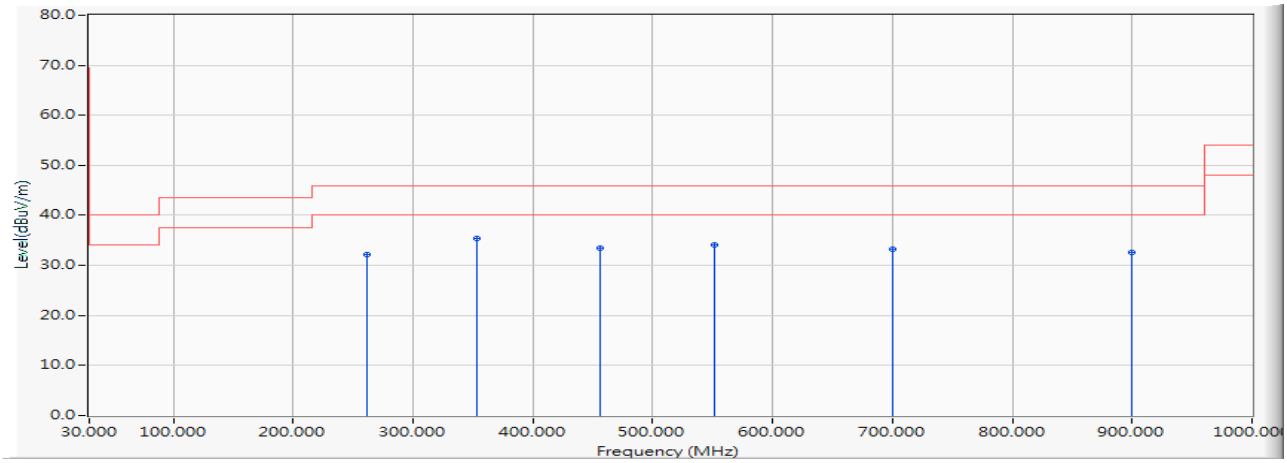



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.931 | 32.104 | -13.896 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 44.388 | 35.286 | -10.714 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.068 | 33.375 | -12.625 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.225 | 34.083 | -11.917 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 36.259 | 33.278 | -12.722 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.763 | 32.565 | -13.435 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

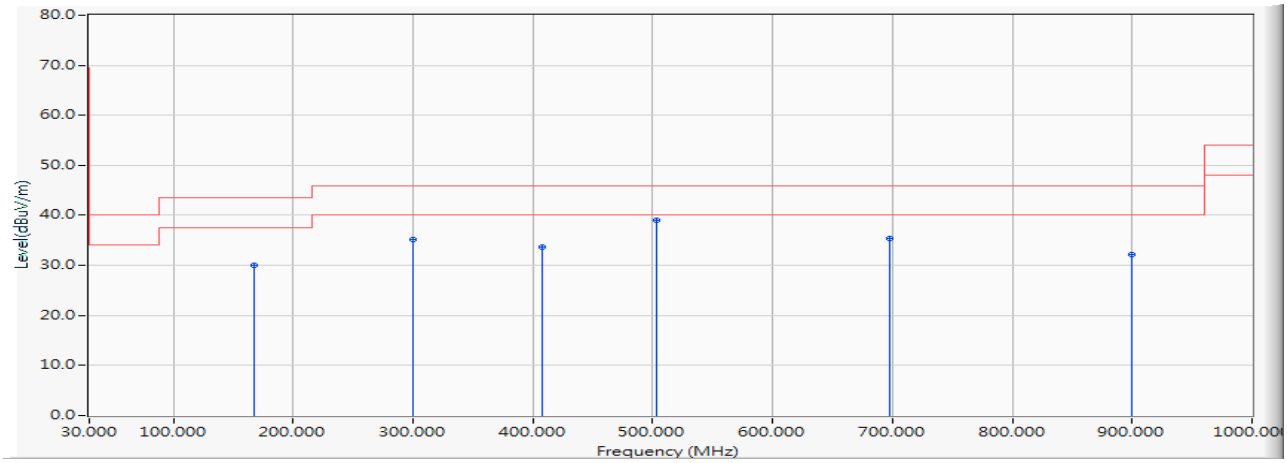



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.038 | 29.937 | -13.563 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.584 | 35.240 | -10.760 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.608 | 33.774 | -12.226 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.942 | 39.047 | -6.953 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.464 | 35.441 | -10.559 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.473 | 32.275 | -13.725 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

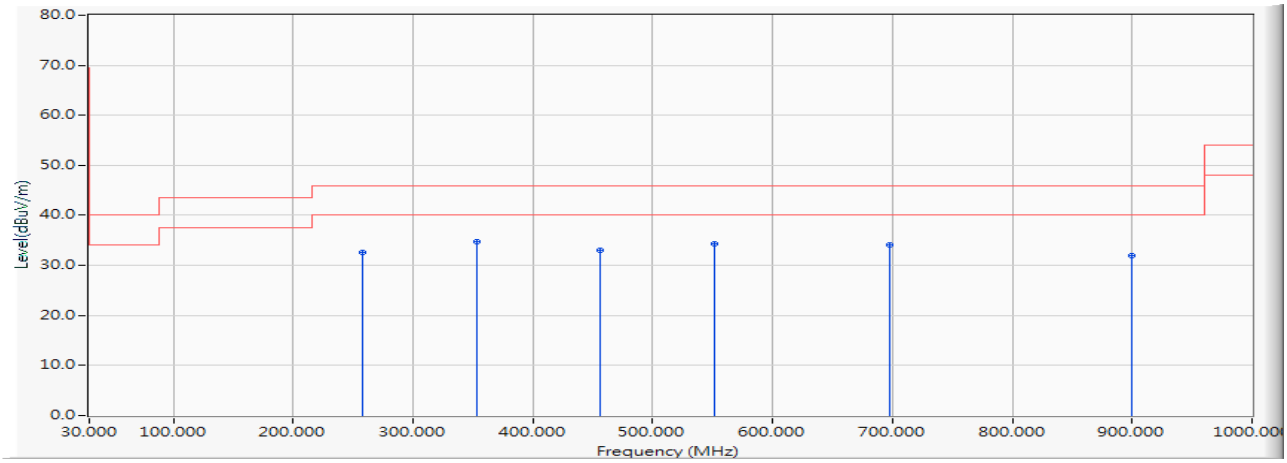



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 44.674 | 32.693 | -13.307 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.950 | 34.848 | -11.152 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.711 | 33.018 | -12.982 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.501 | 34.359 | -11.641 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.189 | 34.166 | -11.834 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.128 | 31.930 | -14.070 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

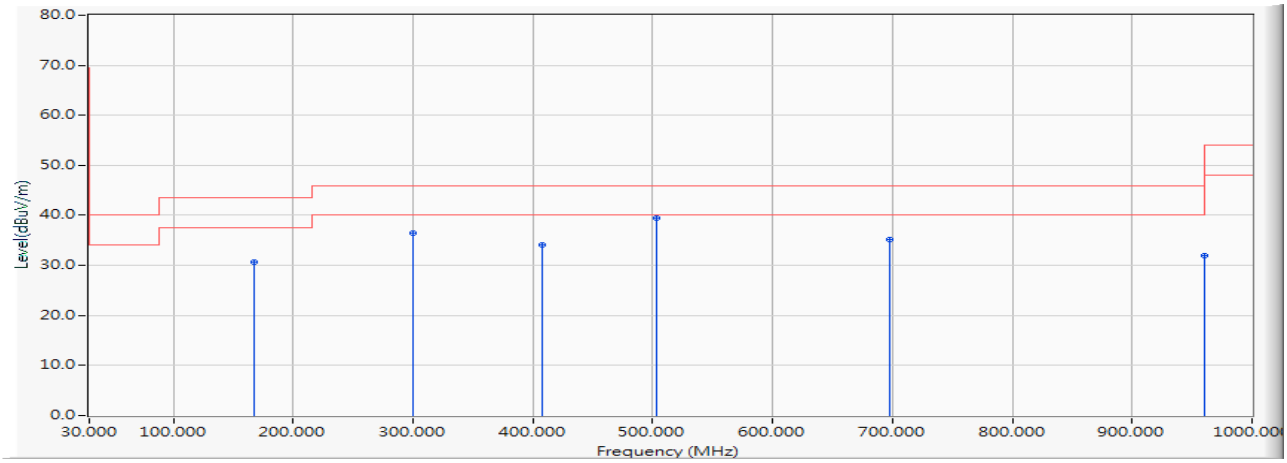



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.694 | 30.593 | -12.907 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 46.703 | 36.359 | -9.641 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.841 | 34.007 | -11.993 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.264 | 39.369 | -6.631 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.297 | 35.274 | -10.726 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.521 | 32.012 | -21.988 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

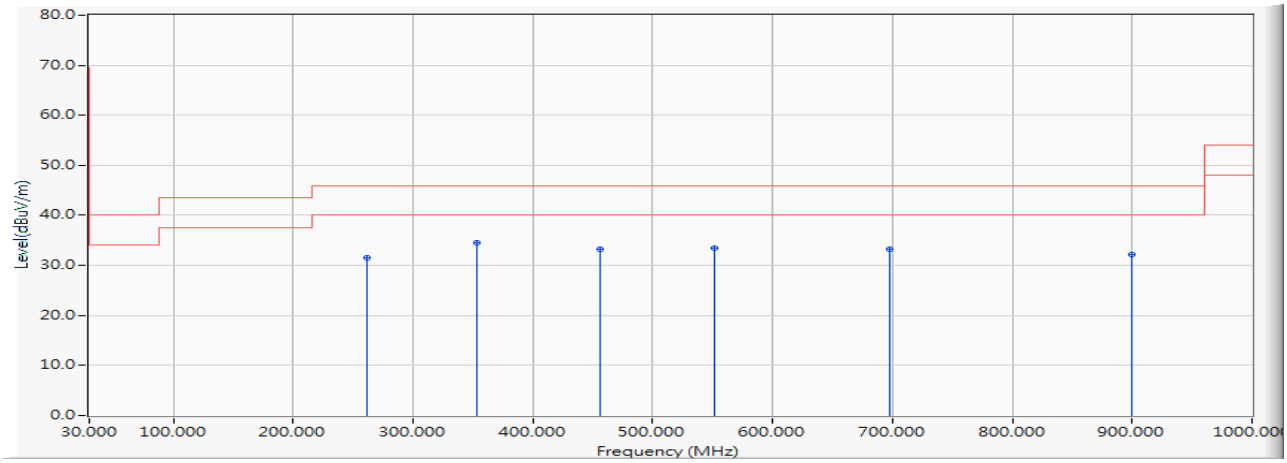



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.312 | 31.485 | -14.515 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.686 | 34.584 | -11.416 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.935 | 33.242 | -12.758 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.666 | 33.524 | -12.476 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.267 | 33.244 | -12.756 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.346 | 32.148 | -13.852 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

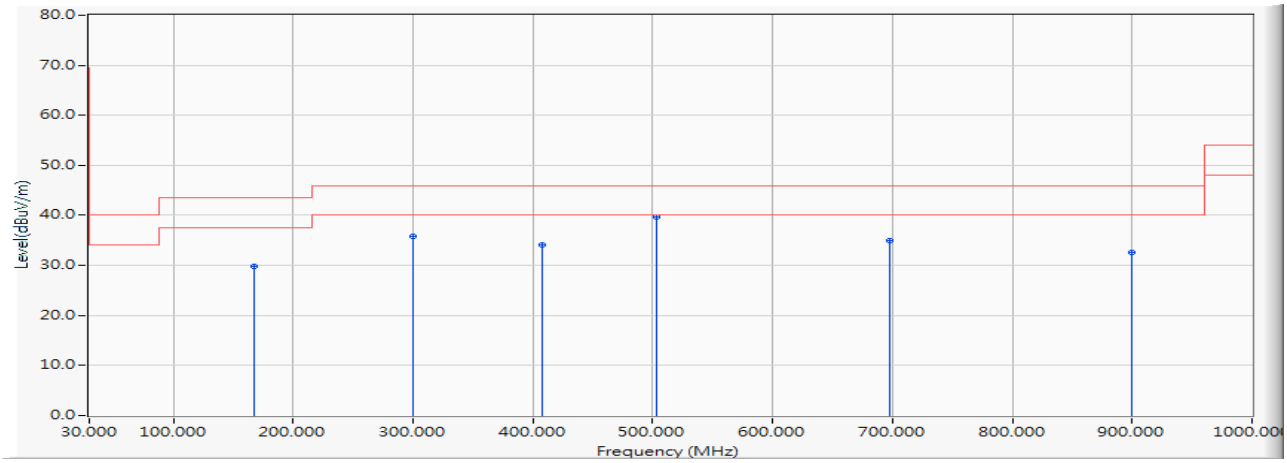



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.866 | 29.765 | -13.735 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 46.102 | 35.758 | -10.242 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.983 | 34.149 | -11.851 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.643 | 39.748 | -6.252 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.974 | 34.951 | -11.049 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.782 | 32.584 | -13.416 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

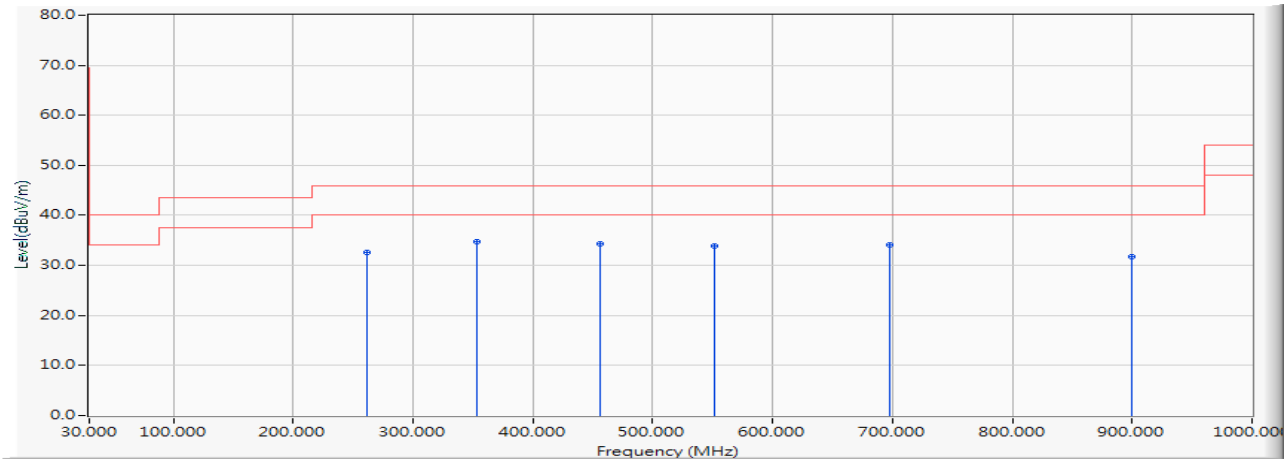



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.521 | 32.694 | -13.306 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.767 | 34.665 | -11.335 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.968 | 34.275 | -11.725 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.018 | 33.876 | -12.124 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.127 | 34.104 | -11.896 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.932 | 31.734 | -14.266 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

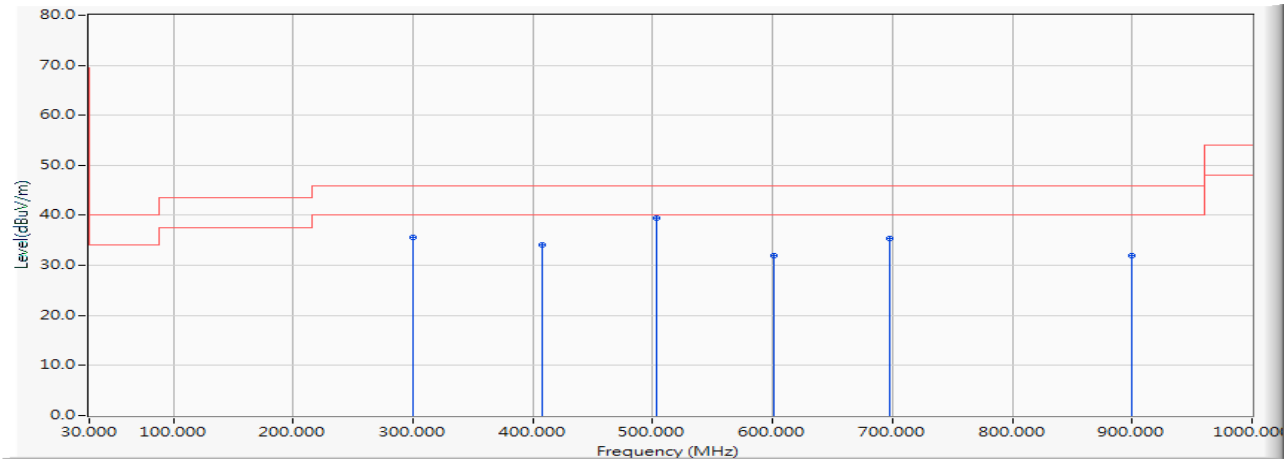



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.959 | 35.615 | -10.385 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.888 | 34.054 | -11.946 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.362 | 39.467 | -6.533 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.930 | 31.930 | -14.070 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.494 | 35.471 | -10.529 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.127 | 31.929 | -14.071 | 46.000 |
| 942.362 | 1.573 | 30.493 | 32.066 | -13.934 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

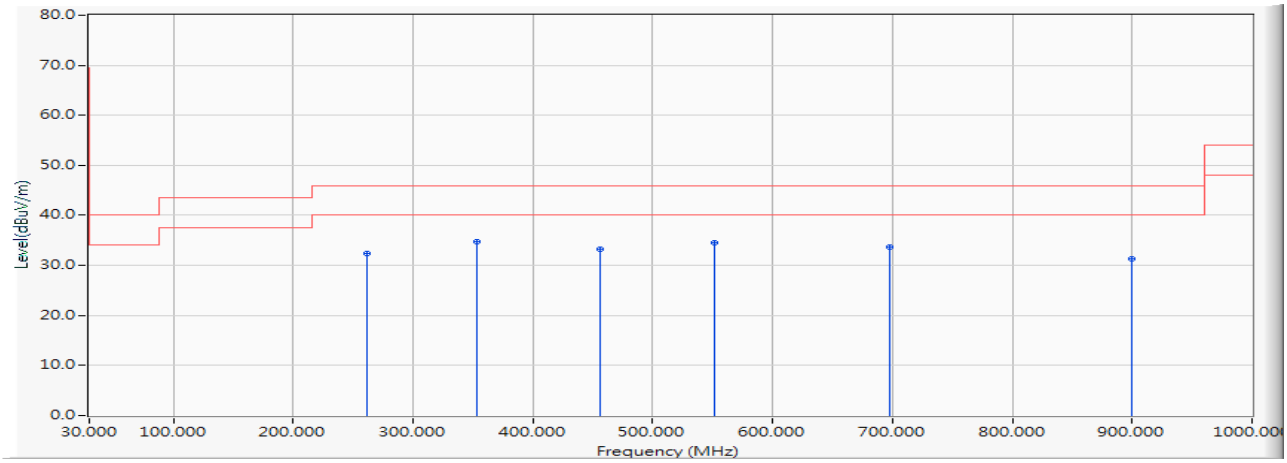



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.188 | 32.361 | -13.639 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.834 | 34.732 | -11.268 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.035 | 33.342 | -12.658 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.634 | 34.492 | -11.508 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.699 | 33.676 | -12.324 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.528 | 31.330 | -14.670 | 46.000 |
| 971.884 | 1.980 | 30.298 | 32.278 | -21.722 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

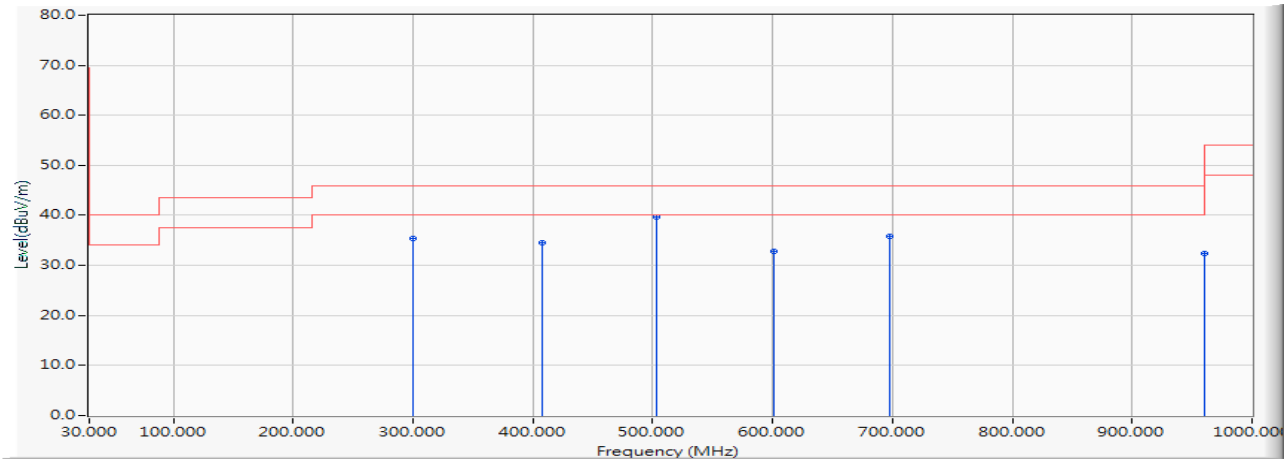



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.647 | 35.303 | -10.697 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.273 | 34.439 | -11.561 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.637 | 39.742 | -6.258 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.861 | 32.861 | -13.139 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.783 | 35.760 | -10.240 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.993 | 32.484 | -21.516 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

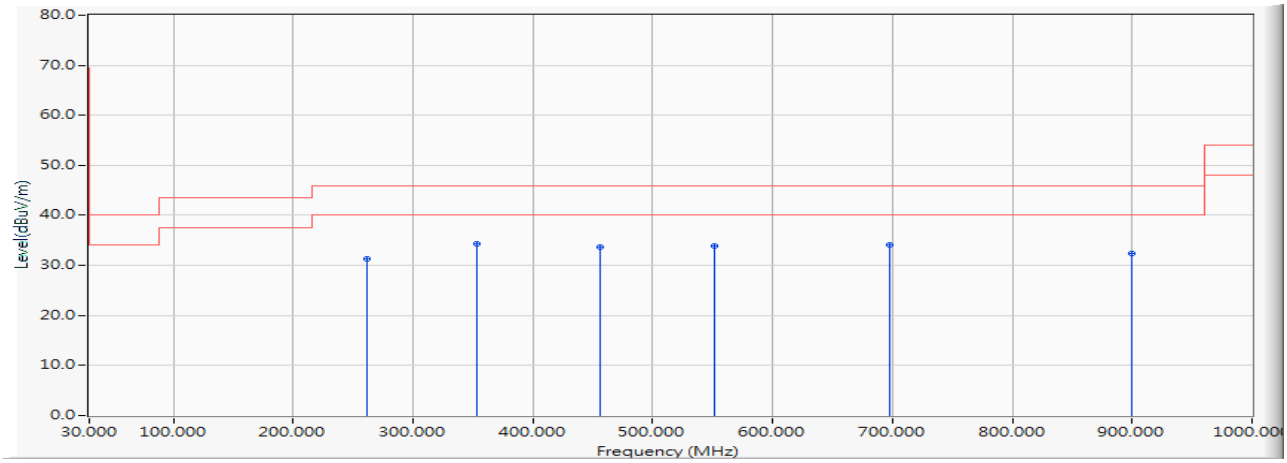



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.218 | 31.391 | -14.609 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.524 | 34.422 | -11.578 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.396 | 33.703 | -12.297 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.036 | 33.894 | -12.106 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.072 | 34.049 | -11.951 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.589 | 32.391 | -13.609 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

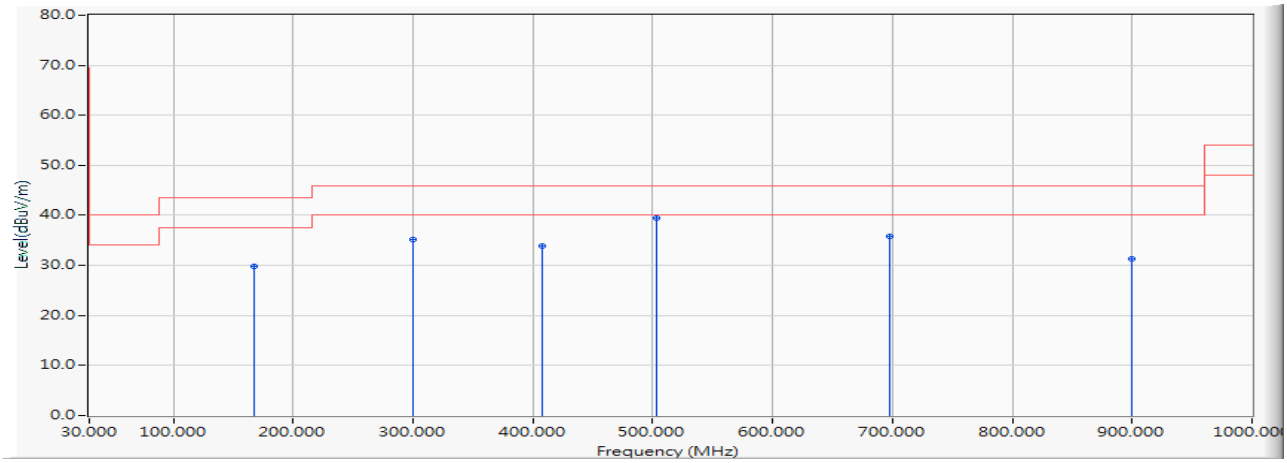



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.856 | 29.755 | -13.745 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.603 | 35.259 | -10.741 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.734 | 33.900 | -12.100 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.460 | 39.565 | -6.435 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.771 | 35.748 | -10.252 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.618 | 31.420 | -14.580 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

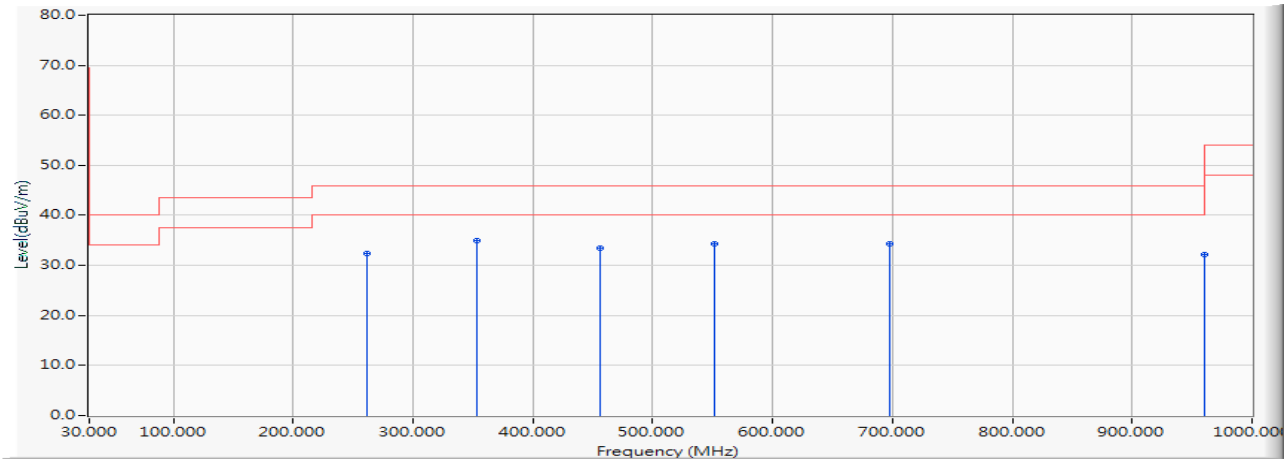



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.167 | 32.340 | -13.660 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 44.022 | 34.920 | -11.080 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.139 | 33.446 | -12.554 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.399 | 34.257 | -11.743 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.393 | 34.370 | -11.630 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.594 | 32.085 | -21.915 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

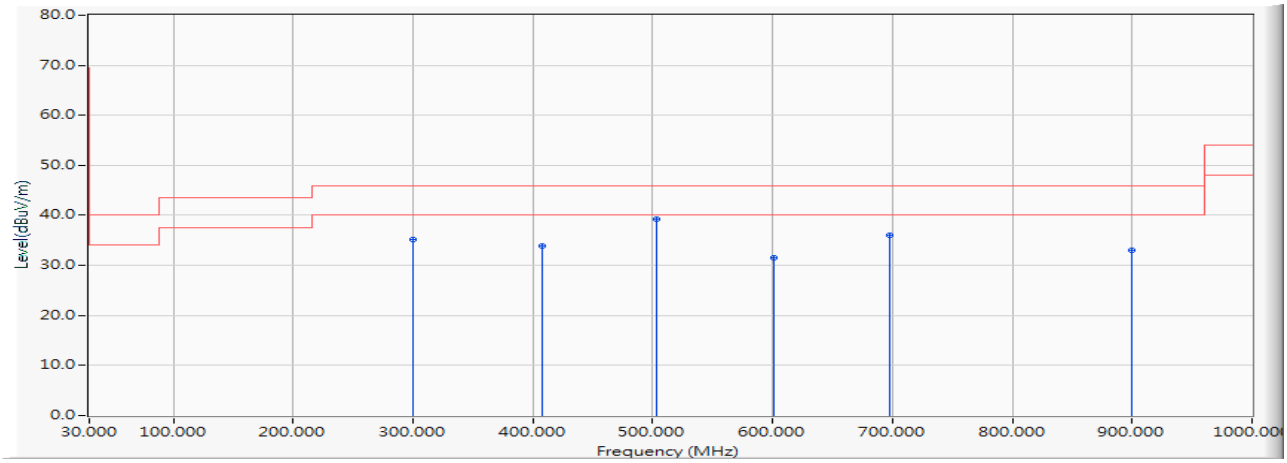



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.580 | 35.236 | -10.764 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.708 | 33.874 | -12.126 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.161 | 39.266 | -6.734 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.570 | 31.570 | -14.430 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.982 | 35.959 | -10.041 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.213 | 33.015 | -12.985 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

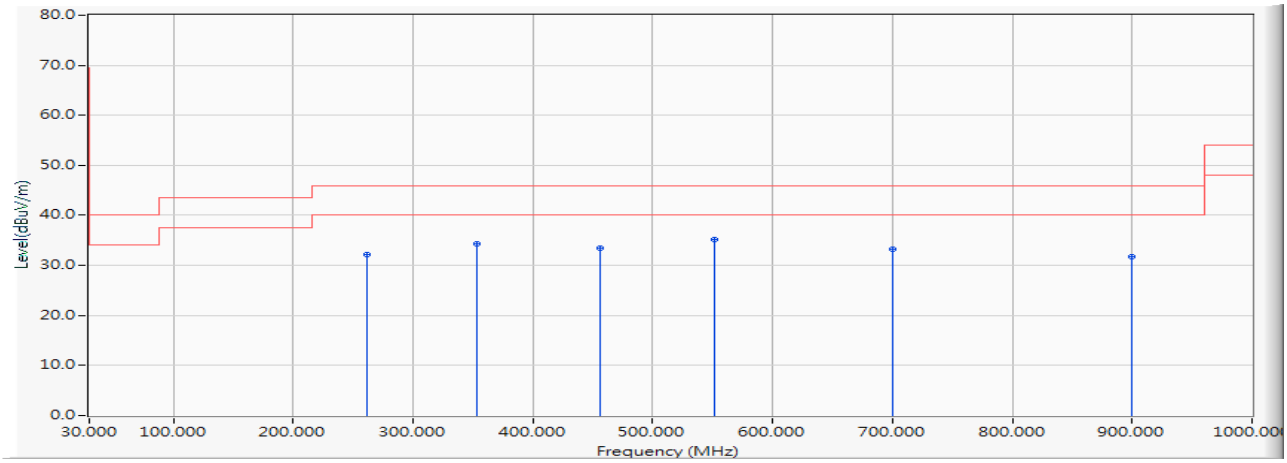



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.908 | 32.081 | -13.919 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.422 | 34.320 | -11.680 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.190 | 33.497 | -12.503 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 40.259 | 35.117 | -10.883 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 36.172 | 33.191 | -12.809 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.960 | 31.762 | -14.238 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

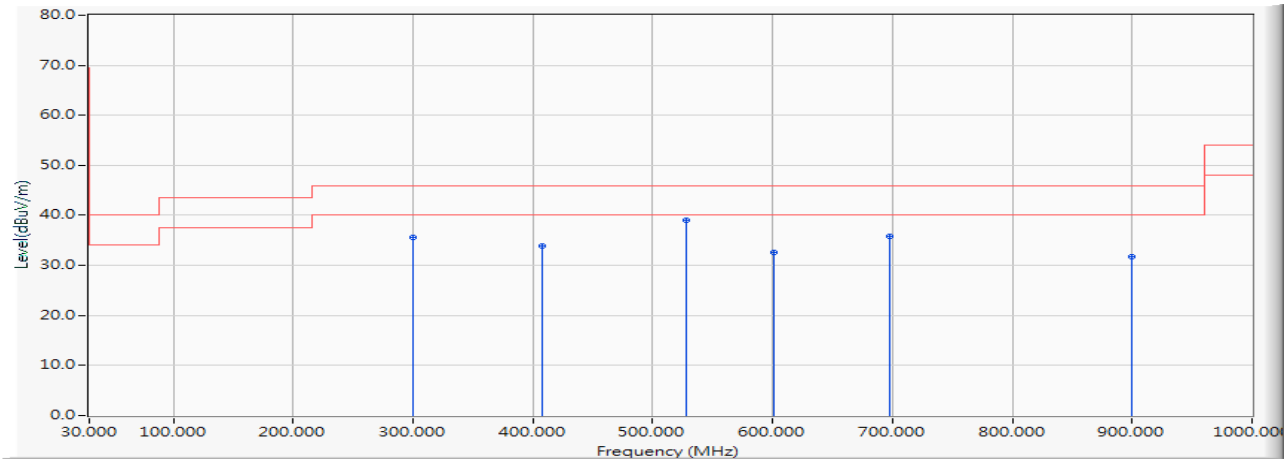



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.934 | 35.590 | -10.410 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.642 | 33.808 | -12.192 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 44.664 | 39.137 | -6.863 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.643 | 32.643 | -13.357 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.840 | 35.817 | -10.183 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.901 | 31.703 | -14.297 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

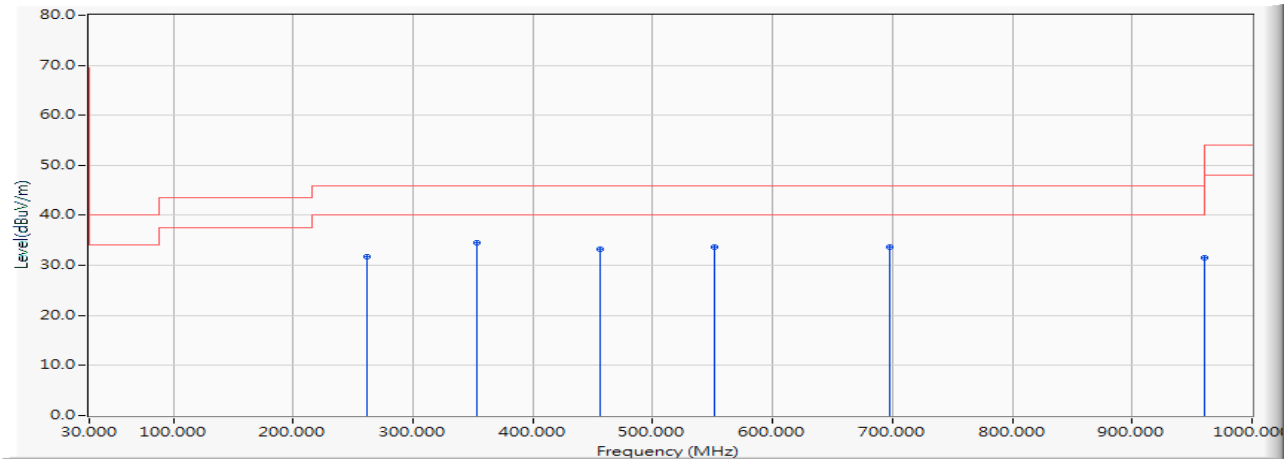



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.676 | 31.849 | -14.151 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.708 | 34.606 | -11.394 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.995 | 33.302 | -12.698 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.709 | 33.567 | -12.433 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.689 | 33.666 | -12.334 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.055 | 31.546 | -22.454 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

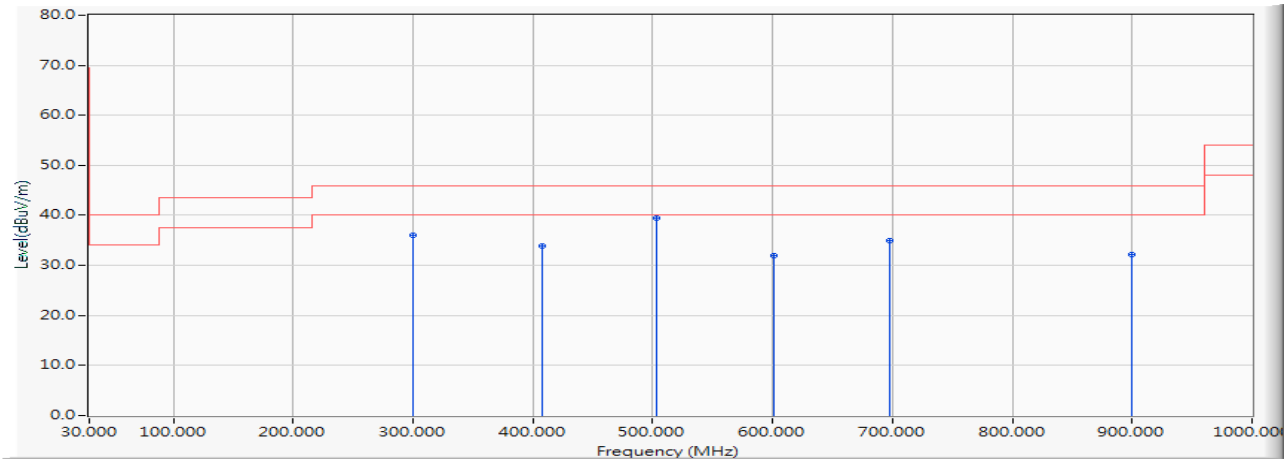



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.280 | 35.936 | -10.064 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.797 | 33.963 | -12.037 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.423 | 39.528 | -6.472 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.939 | 31.939 | -14.061 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.983 | 34.960 | -11.040 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.333 | 32.135 | -13.865 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

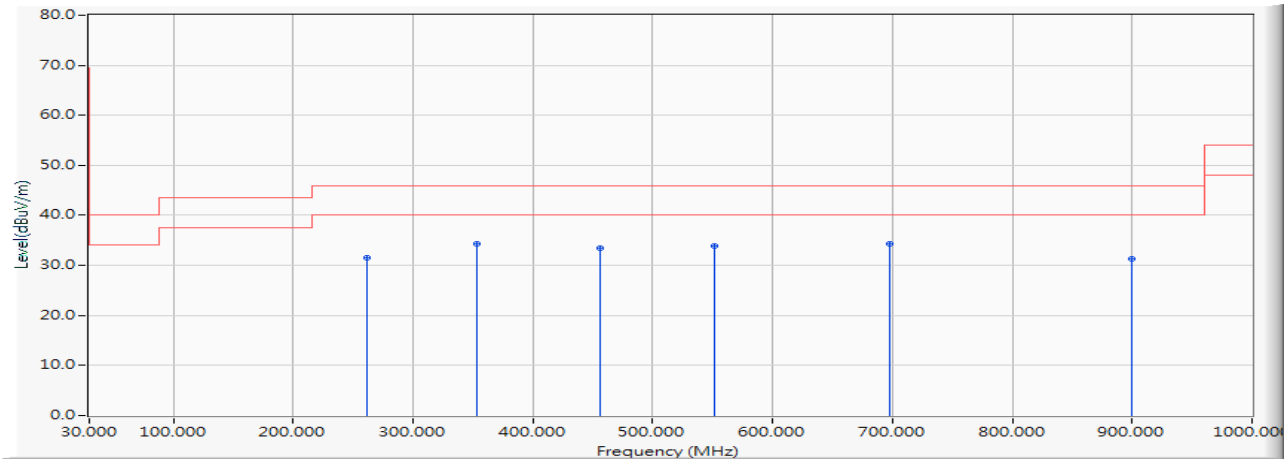



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.399 | 31.572 | -14.428 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.449 | 34.347 | -11.653 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.228 | 33.535 | -12.465 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.001 | 33.859 | -12.141 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.249 | 34.226 | -11.774 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.511 | 31.313 | -14.687 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

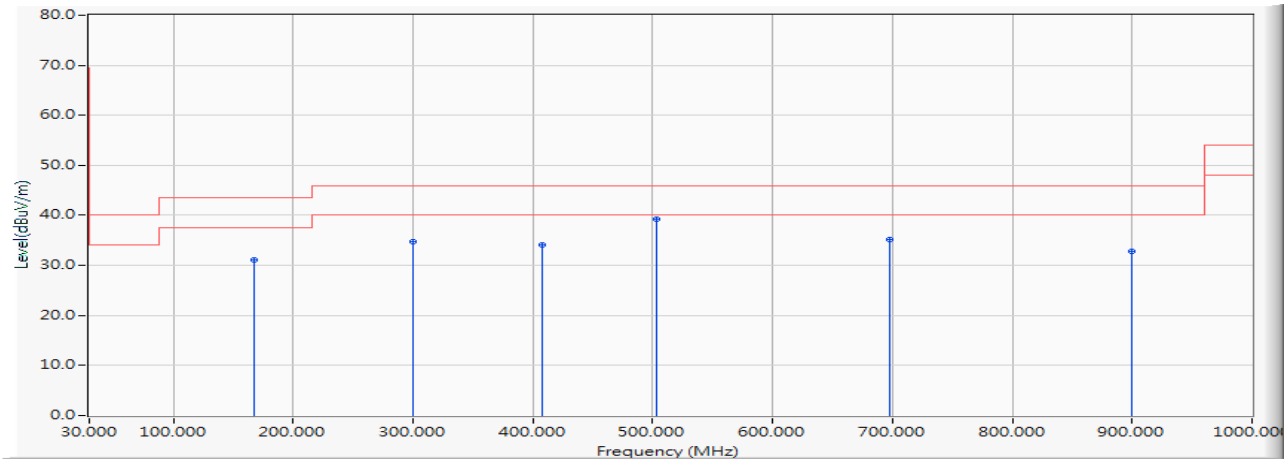



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 42.281 | 31.180 | -12.320 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.073 | 34.729 | -11.271 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.843 | 34.009 | -11.991 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.141 | 39.246 | -6.754 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.111 | 35.088 | -10.912 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.027 | 32.829 | -13.171 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

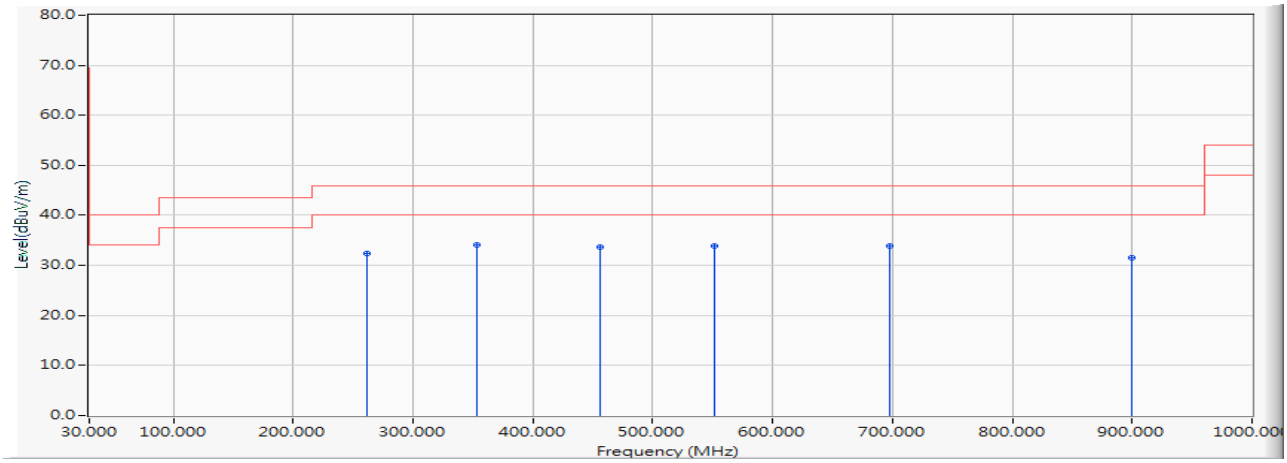



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.300 | 32.473 | -13.527 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.308 | 34.206 | -11.794 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.288 | 33.595 | -12.405 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.127 | 33.985 | -12.015 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.890 | 33.867 | -12.133 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.778 | 31.580 | -14.420 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

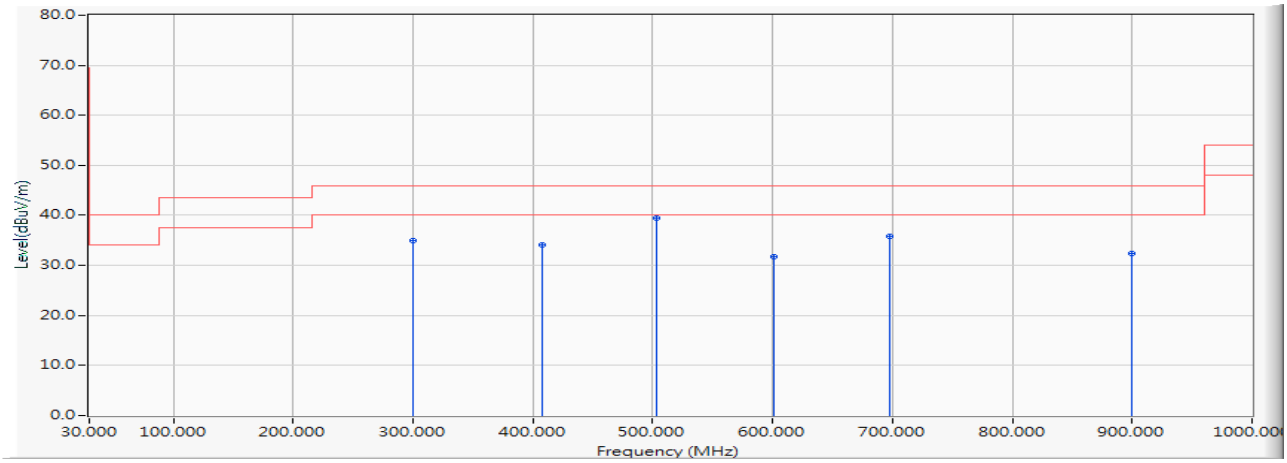



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.312 | 34.968 | -11.032 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.904 | 34.070 | -11.930 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.409 | 39.514 | -6.486 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.709 | 31.709 | -14.291 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.820 | 35.797 | -10.203 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.507 | 32.309 | -13.691 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

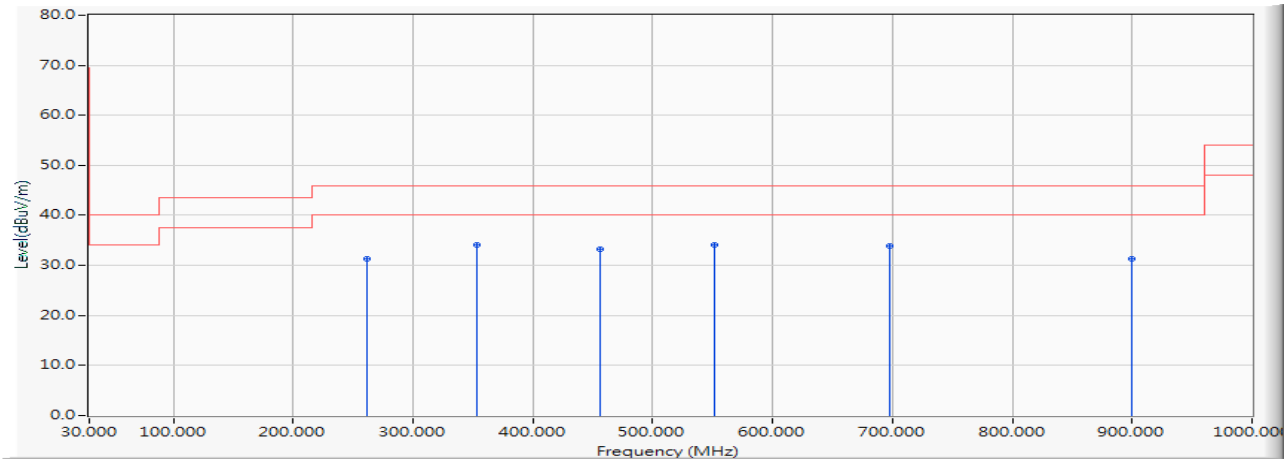



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.220 | 31.393 | -14.607 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.144 | 34.042 | -11.958 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.912 | 33.219 | -12.781 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.137 | 33.995 | -12.005 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.983 | 33.960 | -12.040 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.554 | 31.356 | -14.644 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

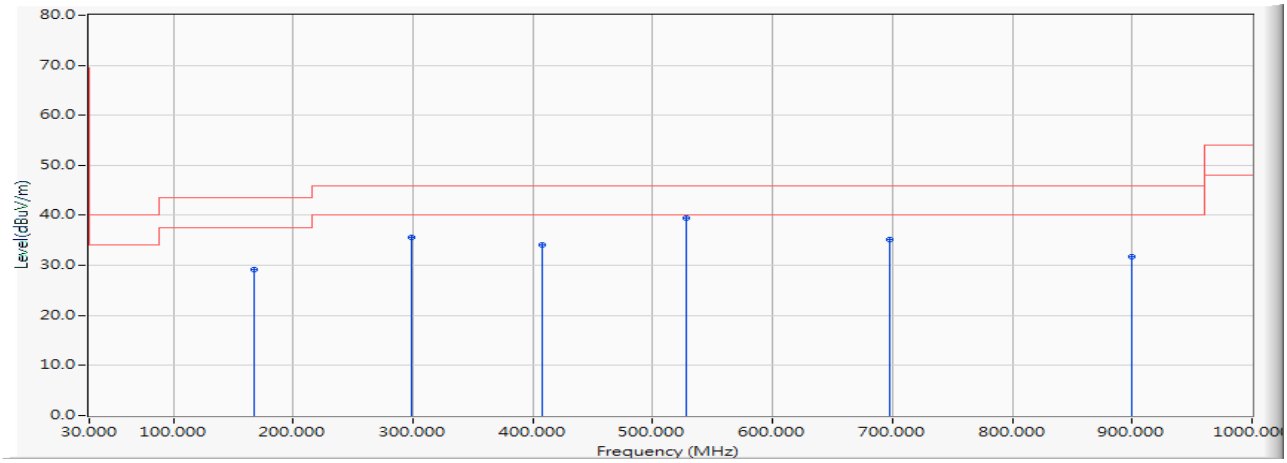



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.362 | 29.261 | -14.239 | 43.500 |
| 298.507 | -10.388 | 46.094 | 35.705 | -10.295 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.983 | 34.149 | -11.851 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 44.891 | 39.364 | -6.636 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.104 | 35.081 | -10.919 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.922 | 31.724 | -14.276 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

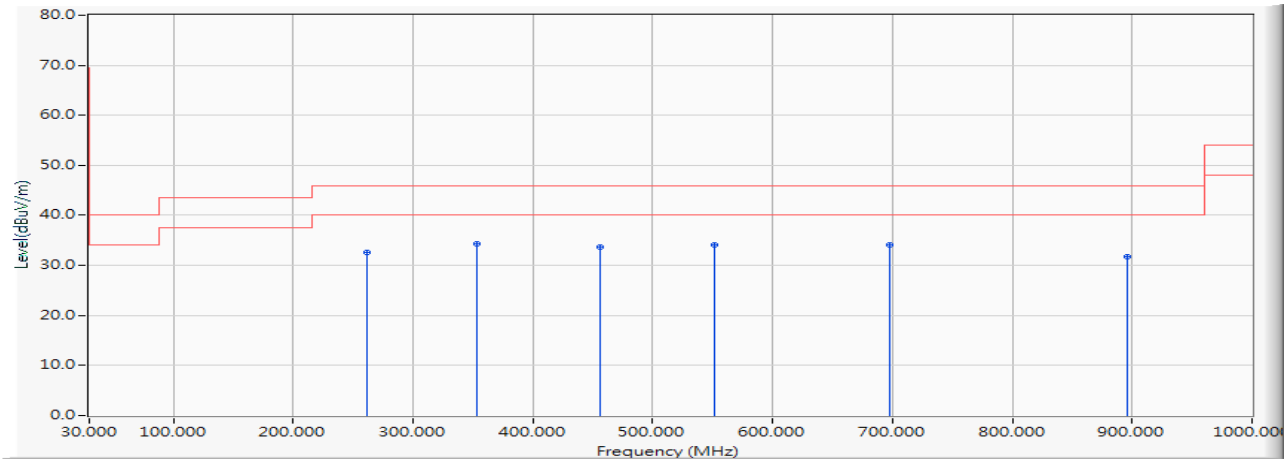



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.502 | 32.675 | -13.325 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.371 | 34.269 | -11.731 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.462 | 33.769 | -12.231 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.223 | 34.081 | -11.919 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.038 | 34.015 | -11.985 | 46.000 |
| 895.971 | -0.254 | 32.088 | 31.834 | -14.166 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

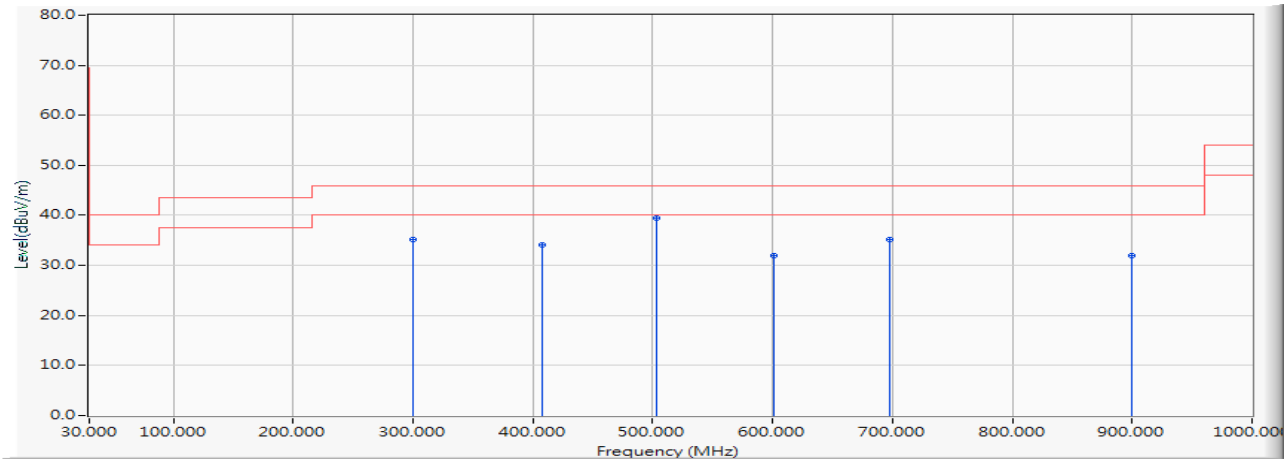



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.425 | 35.081 | -10.919 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.866 | 34.032 | -11.968 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.334 | 39.439 | -6.561 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.008 | 32.008 | -13.992 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.123 | 35.100 | -10.900 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.141 | 31.943 | -14.057 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

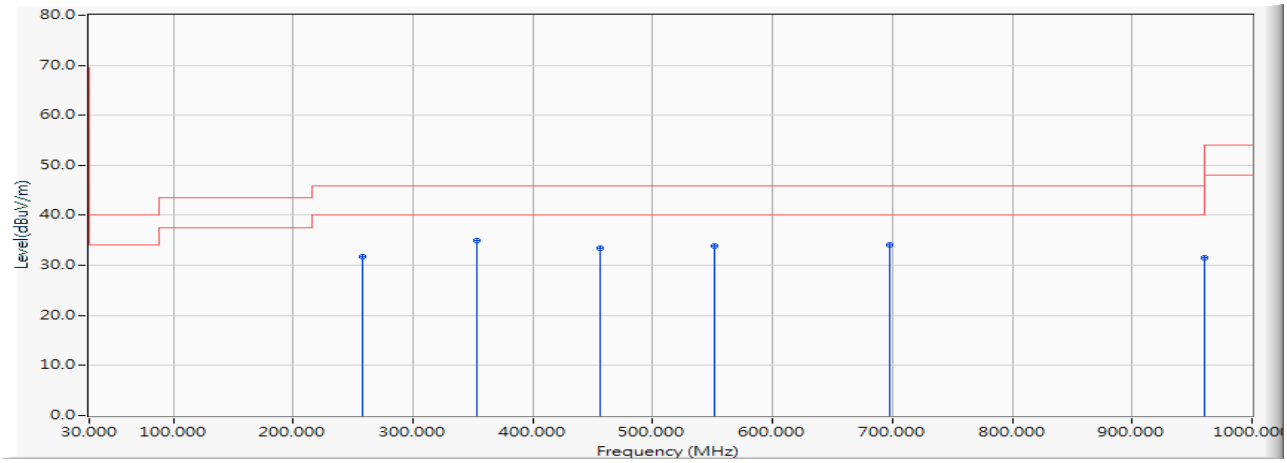


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 43.803 | 31.822 | -14.178 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 44.078 | 34.976 | -11.024 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.071 | 33.378 | -12.622 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.028 | 33.886 | -12.114 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.114 | 34.091 | -11.909 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.060 | 31.551 | -22.449 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。