



FEEL FREE TO CONTACT OUR YUNZII TEAM IF YOU HAVE ANY QUESTIONS!



Gu-Mode Wiveless ustom Mechanical Keylboard



Specification:

Model:C 98

Type: Tri-Mode Wireless Custom Mechanical Keyboard

Battery: 10000mAh

Layout: 96%Layout,99-Key

Structure :Gasket Mounted

Backlight: South-facing RGB,Side-Light,and Smiley Light

Size of Product:405.7*167.6*44mm/15.97*6.6*1.73inch

Connection: 2.4G&Wired Type-C&Bluetooth 5.0


Keycaps: Dye-Sublimation PBT MOA Profile Keycaps

System: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

Hot Swappable: Full-key hot swappable,supports 3-pin or 5-pin mechanical keyboard switches.

Customization: Support Windows software,Win&Mac online website customization.


8Bluetooth Connection: Fn+1/2/3

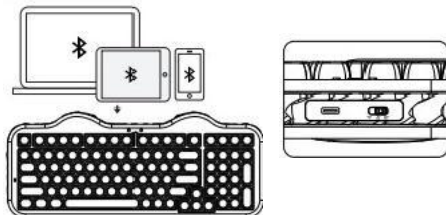

1. Switch the mode button to the BT position, and the keyboard enters **Bluetooth Mode**.
2. **Short press Fn+1/2/3** to choose a Bluetooth channel, the 1/2/3 key will flash Blue/Yellow/Red slowly.
3. **Long press Fn+1/2/3** to enter the Bluetooth pairing mode, and the 1/2/3 key will flash Blue/Yellow/Red fast.
4. Select the **YUNZII C98 BT3.0/YUNZII C98 BT5.0** to connect it, the 1/2/3 key will stop blinking and restore to the normal backlight; the connection is successful.

Note: If pairing fails, the 1/2/3 key will flash slowly, please reconnect it. If there is no operation after switching the channels for 20 seconds, OR no operation after entering the pairing mode for 60 seconds, all the lights of the keyboard will go out. Please awaken the keyboard first if you need to reconnect it.

2.4G Connection: Fn+4

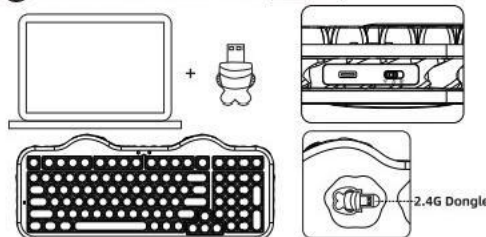


1. Take the 2.4G dongle from the dongle slot that's in the keyboard's right kitty paw pad.
2. Switch the mode button to the 2.4G position, and the keyboard enters 2.4G Wireless Mode, the 4-Key will flash a Green light.
3. Plug the 2.4G dongle into an empty USB port in your computer, the 4-key will stop blinking and restore to the normal backlight; the connection is successful.

Note:

***If pairing fails, please remove the dongle, make sure your keyboard and device are within 20cm of each other, and then long-press the Fn+4 to pair.** When the 4-key flashes green fast, plug the dongle into your device to connect.

***If there is no operation after switching to the 2.4G Mode for 20 seconds, OR no operation after entering the pairing mode for 20 seconds, all the lights of the keyboard will go out. Please awaken the keyboard first if you need to reconnect it.**

2Wired Type-C Connection:

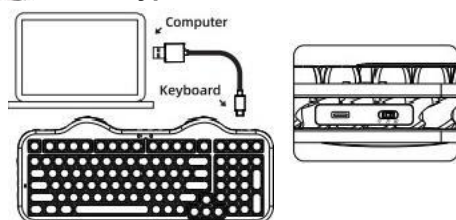

1. Switch the mode button to the **Wired** position, and the keyboard enters **Wired Type-C Mode**.
 2. Plug the cable that comes with the package to connect your device.
 3. All the lights of the keyboard are lit up, and the connection is successful.
- Note:** If pairing fails, please try a new cable/port/device to check where the problem is.

Shortcuts:

Backlight:

- Fn+Backspace=Backlight ON/OFF
- Fn+=Change Backlight Effect
- Fn+Enter=Change Backlight Color
- Fn+Tab=White Light ON/OFF
- Fn+=Brightness↑
- Fn+=Brightness↓
- Fn+=Blinking Speed↑
- Fn+=Blinking Speed↓

Side-Light

- Fn+Del=Side-Light ON/OFF
- Fn+Home=Change Side-Light Effect
- Fn+End=Change Side-Light Color
- Fn+PgUp=Side-Light Brightness↑
- Fn+PgDn=Side-Light Brightness↓
- Fn+<=Side-Light speed↓
- Fn+>=Side-Light speed↑

Smiley Light:

- Fn+Caps Lock=Smiley Light ON/OFF
- Fn+Right-Alt=Change Smiley Light Effect
- Fn+Right-Shift=Change Smiley Light Color
- Fn+T=Smiley Light Brightness↓
- Fn+J=Smiley Light Brightness↑
- Fn+_ =Smiley Light Speed↓
- Fn+=Smiley Light Speed↑

Other:

- Fn+A=Windows
- Fn+5=macOS
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=Lock Win
- Fn+Right-Ctrl=Check Battery Level
- Fn+Space=Reset

Fn Shortcuts:

Windows Fn+A

Reset Keyboard: Long-press Fn+Space

The backlight will flash 3 times and return to the default backlight to indicate that resetting is successful.

Fn+F1=Computer	Fn+F2=Browser/ Home page	Fn+F3=Email
Fn+F4=Calculator	Fn+F5=Player	Fn+F6=Stop
Fn+F7=Previous Track	Fn+F8=Play/Pause	Fn+F9=Next Track
Fn+F10=Mute	Fn+F11=Volume ↓	Fn+F12=Volume ↑

macOS Fn+S

Reset Keyboard: Long-press Fn+Space

The backlight will flash 3 times and return to the default backlight to indicate that resetting is successful.

F1=Screen Brightness	F2=Screen Brightness	F3=Mission Control
F4=Launchpad	F5=No Function	F6=No Function
F7=Previous Track	F8=Play/Pause	F9=Next Track
F10=Mute	F11=Volume ↓	F12=Volume ↑

Battery:

Low Power Mode&Charging

When the battery is lower than 20%, the Smiley Light will flash red quickly. When plugging the cable to charge it, the Smiley Light will stay on red, and then restore to the normal lighting effect. When the keyboard is fully charged, the Smiley Light will stay on green, and then restore to the normal lighting effect.

Note: The charging time of the keyboard will vary slightly depending on the power difference during charging.

Battery Query

When the keyboard is in 2.4G/Bluetooth mode, press the **Fn+Right-Ctrl** to check the battery level. The backlight will turn off, and the numbers 1 to 0 will light up to show the power ratio. When released, the keyboard restores to its previous backlight mode. If the keyboard is charging, pressing **Fn+Right-Ctrl** will display nothing.

Power Saving Mode

When connected wirelessly (Bluetooth/2.4G), if there is no operation within 5 minutes, the keyboard enters sleep mode, the light will turn off, and the keyboard in the connected state. When the keys are awakened, characters are output at the same time. After 30 minutes of no operation, the keyboard enters deep sleep mode, the keyboard will disconnect, and the keyboard will be awakened by pressing a key. The keyboard automatically reconnects after waking up. After connecting, the characters output are normal.

How to customize your keyboard?

Win&Mac Dual System Online Customization:

1. Click on the **YUNZII official website**, and go to the **Software** page.
2. Find the C98 software area, and click on the online customization site: <https://yunzii.hubx.pro/>
3. Connect the keyboard to the computer in **Wired Mode**, and ensure the keyboard is **under the corresponding system**.
4. When the site recognizes the keyboard, the connection is successful, and you can customize the keyboard now.

Windows Software

1. Click on the **YUNZII official website**, and go to the **Software** page.
2. Find the C98 software area, download and install it on the computer.
3. Connect the keyboard to the computer in **Wired Mode**, and ensure the keyboard is **under the Windows system**.
4. When the software recognizes the keyboard, the connection is successful, and you can customize the keyboard now.

Note: Please ensure the keyboard is connected to the computer in **Wired Mode** normally; otherwise, it cannot be detected by the software/web-site. If you have any questions, please feel free to contact our YUNZII official. We will get back to you in 48 hours.

ATTENTION:


1. The C98 Custom Mechanical Keyboard is Tri-Mode 2.4G Wireless, Type-C Wired, Bluetooth 5.0 connection. The keyboard accessories are in the accessory box, and the 2.4G dongle is in the keyboard's backside kitty paw pad slot.
2. The C98 keyboard supports 3 channels for Bluetooth connection and Bluetooth 5.0 standard communication.
3. The C98 features the Win&Mac online customization site and Windows custom software. Customers can click on the site to download the software. Please connect to the computer in **Wired Mode**, ensure the outputs are normal, and that your keyboard is **under the corresponding system**.
4. When the keyboard is connected to the device, but cannot be recognized or connected by the device, please check if the connection steps/mode switch correctly, or try a new cable/USB port/new device.
5. When the keyboard backlight dims, or the product is used abnormally (some delays when typing or repeating characters), please press **Fn+Right-Ctrl** to check the battery level in wireless mode, or check if the pin of the switch is bent or the socket is broken. If it indicates the battery is low, please charge the keyboard; if it's a pin problem, please try a new switch; if it's a socket problem, please contact our YUNZII A/S team.
6. When the Win-Key is used abnormally, please check if the Win-Key lights up in white. If so, please press **Fn+Win** to unlock the Win-Key. If it is not solved, please check if the operating system has been changed to macOS (the Win and Alt functions are exchanged), if so, please press **Fn+A** to switch the system to Windows.
7. YUNZII C98 is designed with a built-in 10000mAh lithium battery. For the safety of the users, the product can only be used indoors at room temperature. Please do not use it at high temperatures or near fire sources.
8. If the product is damaged beyond repair, please don't disassemble it or throw it into a fire. It should be sent to a professional scrap station or special recycling box for disposal to avoid accidental risks.
9. If you have any questions about the product or its use, please contact

Content List:

1. C98 Keyboard*1
2. USB Cable for Type-C*1
3. Switch and Keycap Puller*1
4. Function Card&Manual*1
5. 2.4G Dongle*1
6. Dust Cover*1
7. Mouse Pad*1
8. Greeting Card*1
9. Extra Keycaps and Switches


Switch, Indicator, Connection Instruction:

Switch

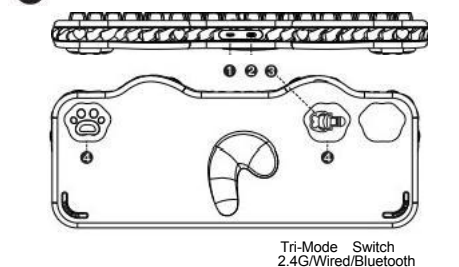


- ③ 2.4G Dongle Slot ④ Detachable Kitty Paw Pad

Indicator

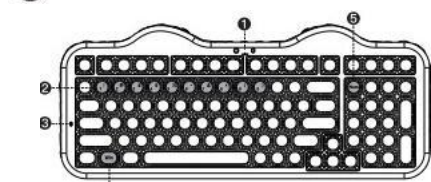

- ① Charging/Low Power (Smiley Light) ② Battery Level
③ Caps Lock ④ Lock Win
⑤ Num Lock

Connection

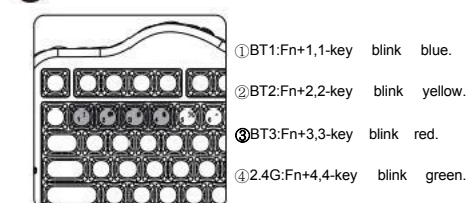


- ① BT1: Fn+1, 1-key blink blue.
② BT2: Fn+2, 2-key blink yellow.
③ BT3: Fn+3, 3-key blink red.
④ 2.4G: Fn+4, 4-key blink green.


Installation:

+ Switch


The pin is bent/broken



Normal




Make sure the switch pin is straight before you install it.



Please be gentle and make sure to align and insert the pins with the socket properly.


Keycap

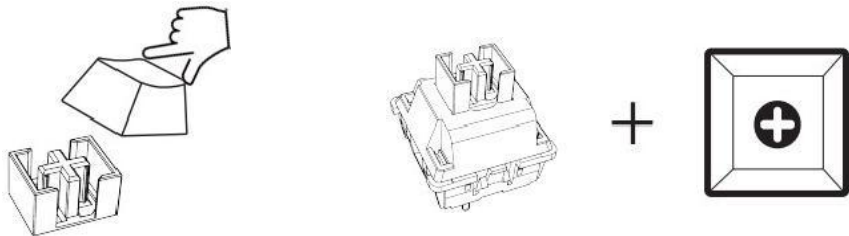

Please align the cross at the bottom of the keycaps with the switches and install it properly.


Package Included:

- 1x C98 Mechanical Keyboard
- 1x USB Cable for Type-C
- 1x Manual
- 1x Switch&Keycap Puller
- 1x 2.4G Dongle
- 2x Extra Switches
- 9x Extra Keycaps

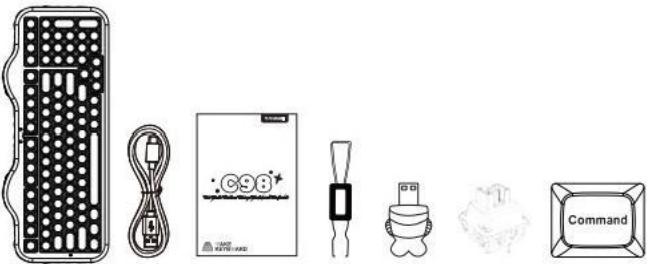

Web&Software Customization:

Please click on this online keyboard customization site: <https://YUNZII.hubx.pro/>, which supports to Win&Mac customization, or visit the YUNZII official website to download the Windows software to customize the keyboard in Windows. Use it in **Wired Mode** and **switch to the corresponding system mode**, and the custom website or software will automatically recognize the keyboard.



*If there is a problem with the customization, please try a different browser or computer to test it.

*The customization can only work when the keyboard is connected in Wired Mode and switched to the correct system mode.

*Custom Website supports Windows and macOS customization; Custom Software supports Windows customization.

The keyboard offers a high degree of customization, allowing users to tailor it to their preferences and needs. It has been designed with ease of rebuilding in mind, making it simple to swap out or upgrade components as desired. If any part of the keyboard malfunctions or fails within the warranty period, we cannot provide the entire keyboard to be returned or replaced. Instead, we will offer replacement parts for the specific defective components, ensuring a quick and efficient resolution while minimizing waste and inconvenience for the user.

产品信息：

型号：C98

键盘类型：三模无线客制化机械键盘

电池：10000mAh

按键布局：96%布局，99键

灯光：下灯位RGB 背光，侧灯+微笑灯

产品尺寸：405.7*167.6*44mm/15.97*6.6*1.73inch

产品重量：1331.5g/2.94Lb

连接：2.4G& 有线&蓝牙5.0

键帽：热升华PBT MOA高度键帽


兼容系统：Windows/Mac/Linux/Android/iOs

热插拔：全键轴座热插拔，支持3/5针热插拔轴体。

自定义：支持Windows 软件，Win&Mac网页自定义。


开关、指示灯、连接指示说明：

开关

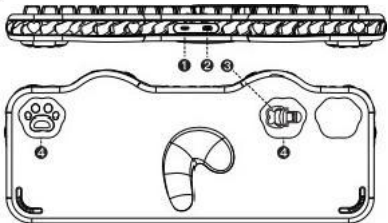


- ①Type-C 连接端口 ②2.4G/ 有线/蓝牙三模开关
③2.4G 接收器放置仓 ④可拆卸脚垫

指示灯

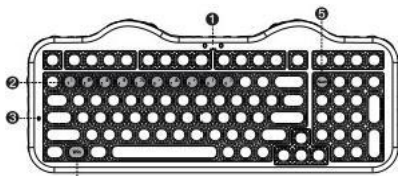

- ①低电/充电指示灯(微笑灯) ②电量查询指示灯
③大小写指示灯 ④锁Win指示灯
⑤数字锁定指示灯


连接



- ①蓝牙1.Fn+1,1 键闪蓝灯。
②蓝牙2.Fn+2,2 键闪黄灯。
③蓝牙3.Fn+3,3 键闪红灯
④2.4G.Fn+4,4 键闪绿灯。

蓝牙连接：


Fn+1/2/3

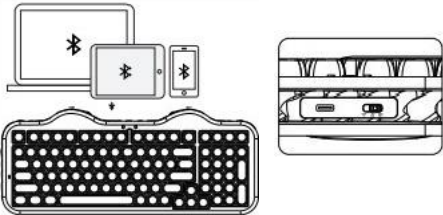

- 1.拨动模式开关至BT位置，键盘进入蓝牙模式。
- 2.短按Fn+1/2/3 选择蓝牙通道，此时1/2/3键慢闪蓝/黄/红色。
- 3.长按Fn+1/2/3 进入蓝牙匹配模式，此时1/2/3键快闪蓝/黄/红色。
- 4.在设备上选择YUNZII C98 BT3.0/YUNZII C98 BT5.0进行配对，此时1/2/3键停止闪动并恢复正常背光灯效，连接成功。

注意：如配对失败，键盘1/2/3键恢复慢闪，请重新进行连接。切换通道后慢闪20秒/进入配对模式后快闪60秒无操作，键盘所有灯光熄灭。如需重连，请先唤醒键盘再进行操作。

2.4G连接：Fn+4

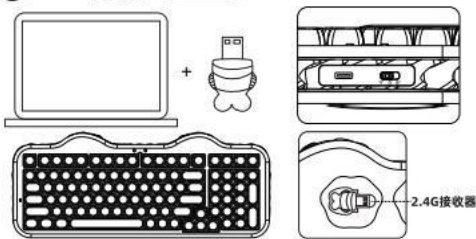


- 1.从键盘底部右边脚垫的接收器放置仓内，取出键盘的2.4G接收器。
- 2.拨动模式开关至2.4G位置，键盘进入2.4G无线模式，此时4键闪烁绿色。
- 3.将2.4G接收器插到电脑空闲的USB 端口上，4键停止闪动并恢复正常背光灯效，连接成功。

注意：

*如配对失败，请取下接收器，确保键盘与设备距离在20cm内，随即长按Fn+4 进行强制对码，4键快闪绿色时，插入接收器进行连接。

*如切换至2.4G模式后慢闪20秒，或进入配对模式后快闪20秒无操作，键盘所有灯光将熄灭。如需重连，请先唤醒键盘再进行操作。

有线Type-C 连接：

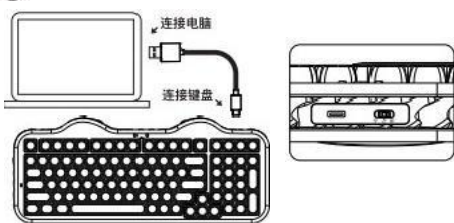

- 1.拨动模式开关至有线位置，键盘进入有线Type-C 模式。
- 2.用配带的Type-C 线插入接口，同电脑进行连接。
- 3.键盘所有灯光亮起，连接成功。

注意：如连接失败，请尝试使用新的连接线/接口/新设备重连，查看问题所

快捷键操作说明：

背光：

- Fn+Backspace= 背光ON/OFF
- Fn+= 切换背光灯效模式
- Fn+Enter= 切换背光灯效颜色
- Fn+Tab= 键白光
- Fn+= 背光亮度的
- Fn+= 背光亮度的
- Fn+= 背光亮度的
- Fn+= 背光亮度的

侧灯：

- Fn+Del= 侧灯ON/OFF
- Fn+Home= 切换侧灯灯效
- Fn+End= 切换侧灯颜色
- Fn+PgUp= 侧灯亮度+
- Fn+PgDn= 侧灯亮度-
- Fn+<=>= 侧灯速度+
- Fn+>=>= 侧灯速度+

微笑灯：

- Fn+Caps Lock=微笑灯ON/OFF
- Fn+ 右Shift= 切换微笑灯颜色
- Fn+["]= 微笑灯亮度-
- Fn+"]= 微笑灯亮度+
- Fn+<=>= 微笑灯速度-
- Fn+>=>= 微笑灯速度+

其他：

- Fn+A=Windows
- Fn+S=macOS
- Fn+= 蓝牙1
- Fn+= 蓝牙2
- Fn+= 蓝牙3
- Fn+=2.4G
- Fn+Win= 锁Win
- Fn+ 右Ctrl=查询电池电量
- Fn+ 空格=键盘重置

Fn组合键：

恢复出厂设置：长按Fn+ 空格

背光灯闪烁3次之后恢复出厂默认灯光，重置成功。

Fn+F1=电脑	Fn+F2=浏览器/主页	Fn+F3=邮箱
Fn+F4=计算器	Fn+F5=播放器	Fn+F6=停止
Fn+F7=上一曲	Fn+F8=播放/暂停	Fn+F9=下一曲
Fn+F10=静音	Fn+F11=音量-	Fn+F12=音量+

macOS Fn+S

恢复出厂设置：长按Fn+ 空格

背光灯闪烁3次之后恢复出厂默认灯光，重置成功。

F1=屏幕亮度-	F2=屏幕亮度+	F3=任务控制器
F4=启动台	F5=无功能	F6=无功能
F7=上一曲	F8=播放/暂停	F9=下一曲
F10=静音	F11=音量-	F12=音量+

电量说明：

低电模式 & 充电

电量低于20%,微笑灯红灯快闪；当插入连接为键盘充电时，微笑灯长亮红灯，随即恢复正常灯效；当键盘充满电时，微笑灯长亮绿灯，随即恢复正常灯效。

注意：键盘的充电时长会根据充电时的功率不同有些微差异。

电量查询

在2.4G/蓝牙模式下，按住Fn+ 右Ctrl查询电池电量，背光熄灭，数字键1到0亮灯，显示电量占比。松开时，键盘恢复此前背光模式。若键盘正在充电，则Fn+右Ctrl 查询电量无显示。

省电模式

在无线模式时(蓝牙/2.4G),5 分钟内无操作，键盘进入休眠模式，此时

无操作，键盘进入深度休眠模式，此时键盘断开连接，按键唤醒键盘，键盘唤醒后自动回连，回连后正常按键输出。

如何自定义键盘？

- 1.打开YUNZII官网，点入Software 页面。
- 2.找到C98软件区域，点击进入在线自定义网站：<https://YUNZII.hubx.pro/>
- 3.将键盘有线连接电脑，并确保键盘处于对应的系统下。
- 4.网页识别到键盘，连接成功，即可开启自定义设置。

- 1.打开YUNZII官网，点入Software 页面。
- 2.找到C98软件区域，下载并安装到电脑。
- 3.将键盘有线连接电脑，并确保键盘处于Windows 系统下。
- 4.软件识别到键盘，连接完成，即可进行自定义设置。

注意：请确保键盘有线成功连接电脑，否则将会导致网页识别不到键盘。有任何问题请联系YUNZII官方，我们将在48小时内回复。

注意事项：

- 1.此C98 客制化机械键盘为三模2.4G无线，Type-C 有线，蓝牙5.0连接。键盘的配件都在配件盒内，2.4G接收器在键盘底部猫爪脚垫，接收器储存仓内。

- 2.C98 键盘采用3通道蓝牙连接，蓝牙5.0标准通信。

- 3.C98 配有Win&Mac 在线自定义网站和Windows 自定义软件。用户可通过YUNZII 官网跳转自定义网站或下载安装软件。在自定义键盘时，请确保键盘处于有线模式，且能正常输出字符，并将其拨动到对应的系统。

- 4.当键盘连接设备，但设备无法连接或识别，请检查连接步骤/模式切换是否正确，或尝试换根连接线/USB 端口/新设备进行连接，查看问题所在。

- 5.当键盘背光变暗，或产品使用不正常，按键输出有延迟/重复字符时，请按Fn+右Ctrl在无线模式下检查电池电量，或查看按键轴体针脚是否弯曲/轴座是否脱落。若电量不足，请给键盘充电；若为轴体问题，请更换新轴体；如轴座脱落，请联系YUNZII售后支持团队。

- 6.当Win 无法输出正常功能时，请先检查Win键是否亮起白灯。如是请按Fn+Win 解锁Win键；如无法解决，请查看键盘操作系统是否被切换至macoS(Win 和Alt功能调换),如是请按Fn+A 切换至Windows 操作系统。

- 7.YUNZII C98为内置锂电设计，此键盘采用10000mAh 锂电池，为使用者安全，产品只能在室内常温下使用，请不要在高温或靠近火源的地方进行使用。

- 8.如产品损坏无法修复，请勿拆解或丢入火中，应送至专业废品站或专用回收箱进行处理，避免发生意外风险。

- 9.如果您在使用过程中有任何问题，请随时联系YUNZII 售后支持团队，我们将于48小时内对您进行回复！

物品清单：

- 1.C98 键盘*1
- 2.Type-C 数据线*1
- 3.拔键拔轴二合一工具*1
- 4.功能卡说明书*1
- 5.2.4G 接收器*1
- 6.防尘罩*1
- 7.鼠标垫*1
- 8.贺卡*1
- 9.增补键帽增补轴

仕 様：

モデル:C98

タイプ:ドライモードワイヤレスカスタムメカニカルキーボード

バッテリー:1000mAh

レイアウト:96%レイアウト、99キー

構造:ガスケットマウント

バックライト:南向きRGB、サイドライト、スマイルライト

製品サイズ:405.7*167.6*44mm /15.97*6.6*1.73インチ

製品重量:1331.5g /2.94lb

接続方式: 2.4G & 有線 Type-C&Bluetooth 5.0

キーキャップ:昇華印刷PBT MOAプロファイルキーキャップ

対応システム:Windows/Mac/Linux/Android/iOS

ホットスワップ対応:全キーホットスワップ対応、3ピンまたは5ピンの


メカニカルキーボードスイッチをサポート

カスタマイズ:Windowsソフトウェア、Win&Macオンラインウェブマイ

トカスタマイズに対応


ス イ ッ チ、 イ ン ジ ケ ー タ ー、 接 続 方 法：

① スイッチ

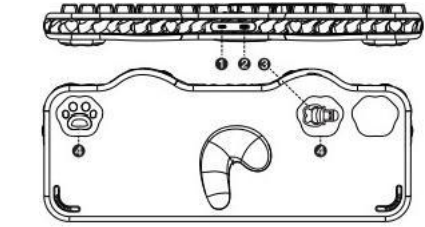


① Type-Cポート ② 3モード下切替元2.4G/有線/Bluetooth
③ 2.4G/F5 収納スロット ④ 取力外し可能な猫足少下

②

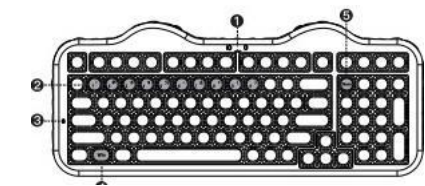


① 充電/低電圧(スマイル付) ② 少し残り電量
③ winキーロック

③ 接続方法



② BT2:Fn+2、3キーが黄で点滅
③ BT3:Fn+3、3キーが赤で点滅


Bluetooth 接続：

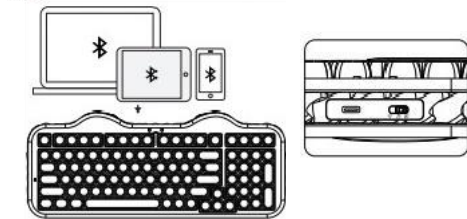

1. モードスイッチを BT位置に切り替えると、キーボードはBluetoothモードに入ります。
 2. Fn+1/2/3 を短押ししてBluetoothチャンネルを選択すると、1/2/3キーが青/黄/赤に低速で点滅します。
 3. Fn+1/2/3 を長押ししてBluetoothペアリングモードに入ると、1/2/3キー
4. YUNZII C98 BT3.0/YUNZII C98 BT5.0 を選択して接続します。1/2/3キーの点滅が止まり、通常のバックライトに戻れば、接続成功です。

注意:ペアリングに失敗した場合は、1/2/3キーは低速点滅に戻ります。再接続してください。チャンネル切り替え後20秒間操作がない場合、または、ペアリングモードに入ってから560秒間操作がない場合、キーボードのすべてのライトが消灯します。再接続するには、まずキーボードを再起してください。

2.4G接続: Fn+4

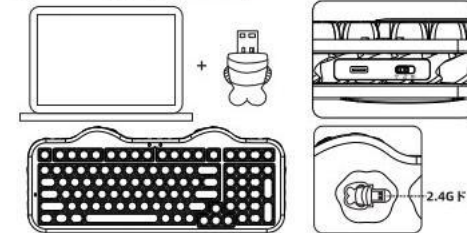


1. キーボード右側の猫足パッド内のドングル収納スロットから、2.4Gドングルを取り出します。
2. モードスイッチを 2.4G位置に切り替えると、キーボードは2.4Gワイヤレスモードに入り、4キーが緑色で点滅します。
3. 2.4Gドングルをお使いのコンピュータの空いているUSBポートに挿入します。4キーの点滅が止まり、通常のバックライトに戻れば、接続成功です。

・注意:

・ペアリングに失敗した場合は、ドングルを取り外し、キーボードとデバイスが互いに20cm以内にあることを確認した上で、Fn+4を長押ししてペアリングを行ってください。4キーが緑色で高速点滅しているときに、ドングルをポートに挿入して接続します。

・2.4Gモードに切り替え後20秒間操作がない場合、または、ペアリングモードに入ってから20秒間操作がない場合、キーボードのすべてのライトが

有線Type-C 接続：

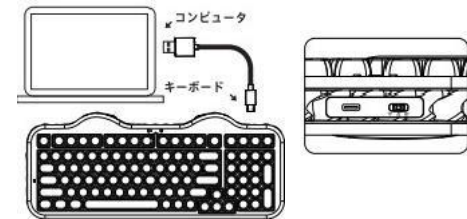

1. モードスイッチを有線位置に切り替えると、キーボードは有線Type-Cモードに入ります。
2. パッケージに同梱されているケーブルを使用して、デバイスに接続します。
3. キーボードのすべてのライトが点灯すれば、接続成功です。

注意:接続に失敗した場合は、新しいケーブル・ポート・デバイスを試して、問題の原因を確認してください。

シ ョ ー ト カ ャ ッ ト キ ー 一 覧：

■Fn+Backspace=βックライト ON/OFF	■Fn+Caps Lock=スマイルライト ON/OFF
■Fn+F=バックライトエフェクト 変更	■Fn+右Shift=スマイルライトカラー変更
■Fn+Enter=リクルート カラー変更	■Fn+T=スマイルライト 明るさ ↓
■Fn+Tab=白色バックライト ON/OFF	■Fn+J=スマイルライト 明るさ ↑
■Fn+↑=明るさ ↑	■Fn+U=人マールライト速度 ↓
■Fn+↓=明るさ ↓	■Fn+V=人マールライト速度 ↑
■Fn+→=点滅速度 ↑	
■Fn+←=点滅速度 ↓	その他:
	■Fn+A=Windows
	Fn+S=macoS
	■Fn+1=BT1
	■Fn+2=BT2
	■Fn+3=BT3
	■Fn+4=2.4G
	Fn+Win=Winキーロック
	■Fn+右Ctrl=少し残り電量確認
	■Fn+スペース=リセット

サイドライト:

- Fn+De=サイドライト ON/OFF
- Fn+Home=サイドライトエフェクト変更
- Fn+End=サイドライトカラー変更
- Fn+PgUp=サイドライト明るさ ↑
- Fn+PgDn=サイドライト明るさ ↓
- Fn+,<=サイドライト速度 ↓
- Fn+>=サイドライト速度 ↑

Fn ショートカットキー:

キーボードリセット:Fn+スペースを長押し
バックライトが3回点滅し、デフォルト設定に戻れば、リセット成功の合図です。

Fn+F1=a=ez-ター	Fn+F2=ライラウザ/水一歩	Fn+F3=メール
Fn+F4=電車	Fn+F5=メディアプレーヤー	Fn+F6=停止
Fn+F7=前のトラック	Fn+F8=再生/一時停止	Fn+F9=次のトラック
Fn+F10=三1-	Fn+F11=音量 ↓	Fn+F12=音量 ↑

macOS Fn+S

キーボードリセット:Fn+スペースを長押し
バックライトが3回点滅し、デフォルト設定に戻れば、リセット成功の合図です。

F1=画面明るさ ↓	F2=画面明るさ ↑	F3=三少シヨココントロール
F4=Launchpad	F5=概観	F6=概観なし
F7=前のトラック	F8=再生/一時停止	F9=次のトラック
F10=三ユー	F11=音量 ↓	F12=音量 ↑

バッテリー:

低電力モードと充電

バッテリー残量が20%を下回ると、スマイルライトが赤色で高速点滅します。ケーブルを接続して充電を開始すると、スマイルライトが赤色で点灯し、その後通常のライティング効果に戻ります。キーボードが満充電になると、スマイルライトが緑色で点灯し、その後通常のライティング効果に戻ります。

注意:キーボードの充電時間は、充電時の電力差により多少変動する場合があります。

キーボードが2.4G/Bluetoothモードで使用中の場合、Fn+右Ctrlキーを押すとバッテリー残量を確認できます。バックライトが一旦消灯し、数字の1から0が点灯して電力比率を表示します。キーを放すと、キーボードは直前のバックライトモードに戻ります。キーボードが充電中の場合、Fn+右Ctrlキーを

省電力モード

ワイヤレス接続時(Bluetooth/2.4G)に、5分間操作がないと、キーボードはスリープモードに入ります。ライトは消灯しますが、接続状態は維持されています。キーを押して起こすと、同時に文字が出力されます。30分間操作がないと、キーボードはディープスリープモードに入ります。この状態では接続が切断され、キーを押して起こす必要があります。起動後、キーボードは自動的に再接続します。接続後、文字の出力は通常通りに行われます。

キーボードのカスタマイズ方法は？

Win & Mac デュアルシステム オンラインカスタマイズ:

- 1.YUNZII 公式ウェブサイトのSoftwareページにアクセスします。
- 2.C98ソフトウェアエリアで、オンラインカスタマイズサイト: <https://yunzii.hubx.pro/> をクリックします。
3. キーボードをコンピュータに有線モードで接続し、キーボードが対応するシステム設定になっていることを確認します。
4. サイトがキーボードを認識すると接続成功となり、カスタマイズを開始できます。

Windowsソフトウェアによるカスタマイズ:

- 1.YUNZII 公式ウェブサイトのSoftwareページにアクセスします。
- 2.C98ソフトウェアエリアからソフトウェアをダウンロードし、コンピュータにインストールします。
3. キーボードをコンピュータに有線モードで接続し、キーボードがWindowsシステム設定になっていることを確認します。
4. ソフトウェアがキーボードを認識すると接続成功となり、カスタマイズを開始できます。

注意:ソフトウェア/ウェブサイトでキーボードを検出するには、キーボードがコンピュータに正常に有線モードで接続されている必要があります。不明な点がございましたら、お気軽にYUNZII 公式までお問い合わせください。48時間以内にご連絡いたします。

ご 注 意 事 項：

- 1.C98カスタムメカニカルキーボードは、トライモF(2.4Gワイヤレス、Type-C有線、Bluetooth 5.0)接続に対応しています。キーボードの付属品はスロット内にあります。
- 2.C98キーボードは、Bluetooth 接続用に3チャンネルをサポートし、Bluetooth 5.0規格での通信に対応しています。
- 3.C98は、Win&MacオンラインカスタマイズサイトとWindowsカスタムソフトウェアを特徴とします。お客様はサイトにアクセス、またはソフトウェアをダウンロードできます。有線モードでコンピュータに接続し、出力が正常であること、およびキーボードが対応するシステム設定になっていることを確認
- 4.キーボードがデバイスに接続されているにもかかわらず、デバイスに認識または接続されない場合は、接続手順/モード切り替えが正しいかを確認するか、新しいケーブル/USBポート/デバイスを試して問題の原因を特定してください。
- 5.キーボードのバックライトが暗くなったたり、製品の動作に異常(入力時の遅延や文字の繰り返し入力など)がある場合は、ワイヤレスモード時はFn+右Ctrlを押してバッテリー残量を確認するか、スイッチのピンが曲がっていないか、ソケットが破損していないかを確認してください。バッテリー残量が少ない場合は充電してください。ピンに問題がある場合は新しいスイッチをお買いください。ソケット問題がある場合は、YUNZII7ターサースチームまでご連絡ください。
- 6.Winキーの動作に異常がある場合は、Winキーのインジケータが白色で点

かmacOSモードに切り替わっていないか(WinキーとAltキーの機能が入力替わっている状態)を確認し、切り替わっている場合はFn+Aを押してシステムをWindowsモードに切り替えてください。

7.YUNZII C98は、内蔵1000mAhリチウム電池を搭載しています。ユーザーの安全のため、本製品は室内の室温環境でのみ使用ください。高温環境や火源付近での使用は絶対に避けください。

8.製品の修理不能な損傷や損傷している場合でも、分解したり、火中に投棄したりしないでください。専門の廃棄ステーションまたは専用のリサイクルボックスに送り、事故や危険を避けるための適切な処理を依頼してください。

9. 製品またはその使用についてご質問がある場合は、YUNZIIアフターサーブチームまでお気軽にお問い合わせください。48時間以内に返信いたします。

内 容 物 リ ス ト：

- 1.C98キーボード*1
- 2.USB Type-Cケーブル*1
- 3.スイッチ・キーキャップ引き抜きツール*1
- 4.機能カード&取扱説明書*1
- 5.2.4Gドングル*1
- 6.防塵カバー*1
- 7.マウスパッド*1
- 8.グリーティングカード*1
- 9.追加キーキャップおよびスイッチ

Spezifikation:

Modell:C98
 Typ:Dreifach-Modell Drahtlose Individuelle Mechanisch Tastatur
 Batterie:10000 mAh
 Layout:96%Layout,99 Tasten
 Struktur:Gasket-Montage
 Hintergrundbeleuchtung: Nach Süden ausgerichtete RGB,
 Seitenlicht und Smiley-Licht


Produktgröße:405,7*167,6*44mm/15,97*6,6*1,73 Zoll
 Produktgewicht:1331,5g/2,94lb
 Verbindung:2,4 GHz &Kabelgebunden Typ-C&Bluetooth 5.0

Tastenkappen:Thermotransferbedruckte PBT MOA Profil Tastenkappen
 System:Windows/Mac/Linux/Android iOS
 Hot-Swappable:Vollständig hot-swappable,unterstützt 3-polige
 oder 5-polige mechanische Tastaturschalter.
 Anpassung: Unterstützt Windows-Software, Win & Mac
 Online-Website-Anpassung.

Schalter,Anzeige,


Verbindungsanleitung:

Schalter

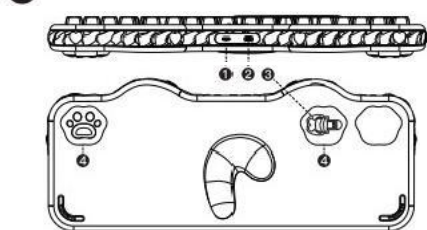


①Typ-C-Anschluss
 ②Drei-Modus-Schalter 2,4 GHz/
 Kabelgebunden/Bluetooth
 ④Abnehmbarer Katzenpfoten-Pad

Anzeige

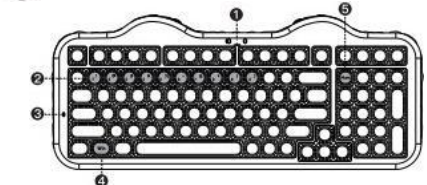


①Laden/Niedriger Akku(Smiley-Licht) ②Akkustand
 ③Feststelltaste ④Windows-Sperre
 ⑤Num-Taste

Verbindung



①BT1:Fn+1,1-Taste blinkt blau.
 ②BT2:Fn+2,2-Taste blinkt gelb.
 ③BT3:Fn+3,3-Taste blinkt rot.
 ④2,4 GHz:Fn+4,4-Taste blinkt grün.

水 Bluetooth-Verbindung:Fn+1/2/3

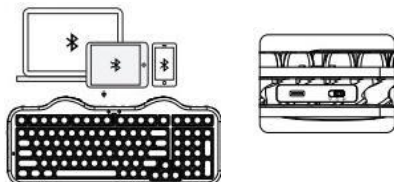


- 1.Schalten Sie den Modusknopf in die BT-Position, die Tastatur wechselt in den Bluetooth-Modus.
2. Kurzes Drücken von Fn+1/2/3 wählt einen Bluetooth-Kanal aus, die 1/2/3-Taste blinkt langsam Blau/Gelb/Rot.

3. Die 1/2/3-Taste blinkt schnell Blau/Gelb/Rot.
4. Wählen Sie YUNZII C98 BT3.0/YUNZII C98 BT5.0 zur Verbindung aus, die 1/2/3-Taste stoppt das Blinken und kehrt zur normalen Hintergrundbeleuchtung zurück - die Verbindung ist erfolgreich.

Hinweis: Wenn die Kopplung fehlschlägt, blinkt die 1/2/3-Taste langsam, bitte verbinden Sie sie erneut. Wenn nach dem Wechseln der Kanäle 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, ODER nach dem Betreten des Pairing-Modus 60 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, erlöschen alle Lichter der Tastatur. Bitte wecken Sie die Tastatur zuerst auf, wenn Sie sie erneut verbinden möchten.

合 2 , 4 GHz-Verbindung:Fn+4

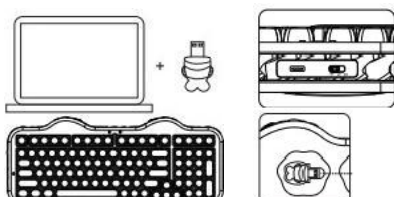


1. Nehmen Sie den 2,4 GHz-Dongle aus dem Dongle-Slot, der sich im rechten Katzenpfoten-Pad der Tastatur befindet.
2. Schalten Sie den Modusknopf in die 2,4 GHz-Position, die Tastatur wechselt in den 2,4 GHz-Drahtlosmodus, die 4-Taste blinkt grün.
3. Stecken Sie den 2,4 GHz-Dongle in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers, die 4-Taste stoppt das Blinken und kehrt zur normalen Hintergrundbeleuchtung zurück - die Verbindung ist erfolgreich.

Hinweis:
 *Wenn die Kopplung fehlschlägt, entfernen Sie bitte den Dongle, stellen Sie sicher, dass Ihre Tastatur und Ihr Gerät innerhalb von 20cm voneinander entfernt sind, und drücken Sie dann lange auf Fn+4, um die Kopplung durchzuführen. Wenn die 4-Taste schnell grün blinkt, stecken Sie den Dongle in Ihr Gerät, um die Verbindung herzustellen.

*Wenn nach dem Wechseln in den 2,4 GHz-Modus 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt ODER nach dem Betreten des Pairing-Modus 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, erlöschen alle Lichter der Tastatur. Bitte wecken Sie die Tastatur zuerst auf, wenn Sie sie erneut verbinden möchten.

Kabelgebundene


Verbindung:



1. Schalten Sie den Modusknopf in die "wired"-Position, die Tastatur wechselt in den kabelgebundenen Typ-C-Modus.
2. Stecken Sie das im Paket enthaltene Kabel an, um Ihr Gerät zu verbinden.
3. Alle Lichter der Tastatur leuchten auf, und die Verbindung ist erfolgreich.

Hinweis: Wenn die Verbindung fehlschlägt, versuchen Sie bitte ein neues Kabel/einen neuen Anschluss/ein neues Gerät, um zu überprüfen, was das Problem liegt.

Typ-C-



Tastenkombinationen:

Hintergrundbeleuchtung:

■Fn+Backspace=Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS

■Fn+H=Hintergrundbeleuchtungseffekt ändern

■Fn+Enter=Hintergrundbeleuchtungsfarbe ändern

■Fn+Tab=Weißlicht EIN/AUS

■Fn+↑=Helligkeit↑

■Fn+↓=Helligkeit↓

■Fn+→=Blinkgeschwindigkeit↑

■Fn+←=Blinkgeschwindigkeit↓

Seitenlicht:

■Fn+Del=Seitenlicht EIN/AUS

■Fn+Home=Seitenlichteffekt ändern

■Fn+End=Seitenlichtfarbe ändern

■Fn+PgUp=Seitenlichthelligkeit↑

■Fn+PgDn=Seitenlichthelligkeit↓

■Fn+*,<=Seitenlichtgeschwindigkeit↓

■Fn+*,>=Seitenlichtgeschwindigkeit↑

5miley-Licht:

■Fn+Caps Lock=Smiley-Licht EIN/AUS

■Fn+Rechts Alt=Smiley-Lichteffekt ändern

■Fn+Rechts Shift=Smiley-Lichtfarbe ändern

■Fn+*T*=5miley-Lichthelligkeit↓

■Fn+*J*=5miley-Lichthelligkeit↑

■Fn+*"-*=5miley-Lichtgeschwindigkeit↓

■Fn+*+=5miley-Lichtgeschwindigkeit↑

Other:

■Fn+A=Windows

■Fn+5=macOS

■Fn+1=BT1

■Fn+2=BT2

■Fn+3=BT3

■Fn+4=2.4G

■Fn+Win=Windows sperren

■Fn+Rechts Ctrl=Akkustand prüfen

■Fn+Leertaste=Zurücksetzen

Fn-Tastenkombinationen:

Tastatur zurücksetzen:Fn+Leertaste lange drücken

Die Hintergrundbeleuchtung blinkt 3 Mal und kehrt zur Standardbeleuchtung zurück, um anzuzeigen, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

Fn+F1=Computer	Fn+F2=Browser/Startseite	Fn+F3=E-Mail
Fn+F4=Rechner	Fn+F5=Player	Fn+F6=Stopp
Fn+F7=Vorheriger Titel	Fn+F8=Wiedergabe/Pause	Fn+F9=Nächster Titel
Fn+F10=Stummschaltung	Fn+F11=Lautstärke ↓	Fn+F12=Lautstärke ↑

macOS Fn+5

Tastatur zurücksetzen:Fn+Leertaste lange drücken

Die Hintergrundbeleuchtung blinkt 3 Mal und kehrt zur Standardbeleuchtung zurück, um anzuzeigen, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

F1=Bildschirmhelligkeit ↓	F2=Bildschirmhelligkeit ↑	F3=Mission Control
F4=Launchpad	F5=Keine Funktion	F6=Keine Funktion
F7=vorheriger Titel	F8=Wiedergabe/Pause	F9=Nächster Titel
F10=Stummschaltung	F11=Lautstärke ↓	F12=Lautstärke ↑

Batterie:

Wenn der Akkustand unter 20% fällt, blinkt das Smiley-Licht schnell rot. Beim Anschließen des Kabels zum Aufladen leuchtet das Smiley-Licht dauerhaft rot und kehrt dann zum normalen Beleuchtungseffekt zurück. Wenn die Tastatur vollständig geladen ist, leuchtet das Smiley-Licht dauerhaft grün und kehrt dann zum normalen Beleuchtungseffekt zurück.

Hinweis: Die Ladezeit der Tastatur kann je nach Leistungsunterschied während des Ladevorgangs leicht variieren.

Wenn sich die Tastatur im 2,4 GHz-/Bluetooth-Modus befindet, drücken Sie Fn+rechte Strg-Taste, um den Akkustand zu prüfen. Die Hintergrundbeleuchtung erlischt, und die Zahlen 1 bis 5 leuchten auf dem Ladestand anzuzeigen. Nach dem Loslassen kehrt die Tastatur zum vorherigen Beleuchtungsmodus zurück. Wenn die Tastatur gerade auflädt, zeigt das Drücken von Fn+rechte Strg-Taste nichts an.

Bei drahtloser Verbindung (Bluetooth/2,4 GHz) geht die Tastatur nach 5 Minuten ohne Bedienung in den Schlafmodus, die Beleuchtung erlischt, und die Tastatur bleibt im verbundenen Zustand. Beim Aufwecken durch Tastendruck werden gleichzeitig Zeichen ausgegeben. Nach 30 Minuten ohne Bedienung geht die Tastatur in den Tiefschlafmodus, die Verbindung trennt sich, und die Tastatur wird durch Drücken einer Taste aufgeweckt. Nach dem Aufwecken verbindet sich die Tastatur automatisch neu. Nach der Verbindung erfolgt die Zeichenausgabe normal.

Wie passen Sie Ihre Tastatur an?

1. Klicken Sie auf die offizielle YUNZII-Website und gehen Sie zur Software-Seite.
2. Finden Sie den C98-Softwarebereich und klicken Sie auf die Online-Anpassungsseite: <https://YUNZII.hubx.pro/>
3. Verbinden Sie die Tastatur im Kabelmodus mit dem Computer und stellen Sie sicher, dass die Tastatur unter dem entsprechenden System läuft.
4. Wenn die Seite die Tastatur erkennt, ist die Verbindung erfolgreich und Sie können die Tastatur jetzt anpassen.

1. Klicken Sie auf die offizielle YUNZII-Website und gehen Sie zur Software-Seite.

3. Verbinden Sie die Tastatur im Kabelmodus mit dem Computer und stellen Sie sicher, dass die Tastatur unter dem Windows-System läuft.
4. Wenn die Software die Tastatur erkennt, ist die Verbindung erfolgreich und Sie können die Tastatur jetzt anpassen.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Tastatur ordnungsgemäß im Kabelmodus mit dem Computer verbunden ist; andernfalls kann sie von der Software/Website nicht erkannt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser offizielles YUNZII-Team. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.

ACHTUNG:

1. Die C98 Individuelle Mechanische Tastatur bietet Dreifach-Modus: 2,4 GHz Drahtlos, Typ-C Kabelgebunden, Bluetooth 5.0 Verbindung. Die Tastaturzubehörteile befinden sich im Zubehörschacht und der 2,4 GHz-Dongle steckt im Katzenpfoten-Pad-Slot auf der Rückseite der Tastatur.
2. Die C98 Tastatur unterstützt 3 Kanäle für Bluetooth-Verbindungen und die Bluetooth 5.0 Standardkommunikation.
3. Die C98 verfügt über die Win&Mac Online-Anpassungsseite und

klicken/die Software herunterladen. Bitte verbinden Sie die Tastatur im Kabelmodus mit dem Computer. Stellen Sie sicher, dass die Ausgaben normal sind und dass Ihre Tastatur unter dem entsprechenden System läuft.

4. Wenn die Tastatur mit dem Gerät verbunden ist, aber vom Gerät nicht erkannt oder verbunden werden kann, überprüfen Sie bitte, ob die Verbindungsschritte/Modus-Umschaltung korrekt sind, oder versuchen Sie ein neues Kabel/einen neuen USB-Anschluss/ein neues Gerät, um zu prüfen, was das Problem liegt.
5. Wenn die Tastaturbeleuchtung schwächer wird oder das Produkt abnormal funktioniert (z.B. Verzögerungen beim Tippen oder sich wiederholende Zeichen), drücken Sie bitte die Fn+rechte Strg-Taste, um den Pin des Schalters verbogen ist oder die Buchse beschädigt ist. Falls ein niedriger Akku angezeigt wird, laden Sie bitte die Tastatur auf, indem Sie einen Pin-Probierer verwenden. Bitte kontaktieren Sie unser YUNZII-Team.

6. Wenn die Windows-Taste abnormal funktioniert, prüfen Sie bitte, ob die Windows-Taste weiß leuchtet. Falls ja, drücken Sie bitte die Taste. Fn+Windows-Taste, um die Windows-Taste zu entsperren. Falls das Problem nicht behoben ist, prüfen Sie bitte, ob das Betriebssystem auf macOS umgestellt wurde (die Funktionen von Windows- und Alt-Taste sind vertauscht). Falls ja, drücken Sie bitte Fn+A, um das System auf Windows umzuschalten.
7. Die YUNZII C98 ist mit einem eingebauten 10000 mAh Lithium-Akku ausgestattet. Aus Sicherheitsgründen für die Benutzer darf das Produkt nur in Innenräumen bei Raumtemperatur verwendet werden. Bitte

Wärmequellen.

8. Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, zerlegen Sie es bitte nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer. Es sollte zu einer professionellen

Service gehen. Bitte vermeiden Sie das Recyclingbehälter gebracht werden, um Umweltschaden zu vermeiden.

9. Wenn Sie Fragen zum Produkt oder seiner Verwendung haben,

kontaktieren Sie bitte das YUNZII-Team. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.

Inhaltsverzeichnis:

1. C98 Tastatur*1
2. USB-Kabel für Typ-C*1
3. Schalter- und Tastenkappen-Hebel*1
4. Funktionskarte & Handbuch*1
5. 2,4 GHz-Dongle*1
6. Staubschutz*1
7. Mauspad*1
8. Grubkarte*1
9. Ersatztastenkappen und Schalter

Specifiche:

Modello: C 98
Tipo: tastiera meccanica wireless personalizzata tri-mode
Batteria: 10000 mAh
Layout: layout al 96%,99 tasti
Struttura: montaggio con guarnizione
Retroilluminazione: RGB rivolto verso sud, luce laterale e luce smiley
Dimensioni del prodotto: 405,7*167,6*44mm/15,97*6,6*1,73 pollici
Peso del prodotto: 1331,5 g/2,94 libbre
Connessione: 2.4Ghe cablata Type-Ce Bluetooth 5.0
Tasti: tasti PBT MOA con profilo a sublimazione termica
Sistema: Windows/Mac/Linux/Android/iOS
Hot swappable: hot swappable su tutti i tasti, supporta switch meccanici a305 pin
Personalizzazione: supporto software Windows, personalizzazione online su sito web Win&Mac

Interruptor, indicador, instrucciones de conexión:

Interruptor

1 Puerto tipo C
2 Interruptor trimodal 2.4 G/ cableado/Bluetooth
3 Ranura para dongle 2.4G

Indicador

1 Cargando/baja potencia
2 Nivel de batería
3 Bloqueo de mayúsculas
4 Bloqueo de Win
5 Bloqueo numérico

Conexión

1 BT1: Fn+1,1 tecla parpadea en azul
2 BT2: Fn+2,2 teclas parpadean en amarillo
3 BT3: Fn+3,3 teclas parpadean en rojo
4 2.4G: Fn+4,4 teclas parpadean en verde

Italiano
水Connessione Bluetooth: Fn+1/2/3

modalità Bluetooth della tastiera.
2. Premere brevemente Fn+1/2/3 per selezionare un canale Bluetooth; il tasto 1/2/3 lampeggerà lentamente in blu/giallo/rosso.
3. Premere a lungo Fn+1/2/3 per entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth; il tasto 1/2/3 lampeggerà rapidamente in blu/giallo/rosso.
4. Selezionare YUNZII C98 BT3.0/YUNZII C98 BT5.0 per connettersi; il tasto 1/2/3 smetterà di lampeggiare e tornerà alla normale retroilluminazione, la connessione è stata effettuata con successo.
Nota: se l'accoppiamento non riesce, il tasto 1/2/3 lampeggerà lentamente; ricollegarlo. Se non viene eseguita alcuna operazione dopo aver cambiato canale per 20 secondi, OPPURE se non viene eseguita alcuna operazione dopo essere entrati in modalità di accoppiamento per 60 secondi, tutte le luci della tastiera si spegneranno. Se è necessario ricollegarla, riattivare prima la tastiera.

Connessione 2.4G: Fn+4

1. Estrarre il dongle 2.4G dallo slot apposito situato nel tasto destro della tastiera.
2. Impostare il pulsante di modalità sulla posizione 2.4G: la tastiera entrerà in modalità wireless 2.4G e il tasto 4 lampeggerà con una luce verde.
3. Inserire il dongle 2.4G in una porta USB libera del computer; il tasto 4 smetterà di lampeggiare e tornerà alla normale retroilluminazione.

Nota:
* Se l'accoppiamento non riesce, rimuovere il dongle, assicurarsi che la tastiera e il dispositivo si trovino a una distanza massima di 20cm l'uno dall'altro, quindi premere a lungo Fn+4 per eseguire l'accoppiamento. Quando il tasto 4 lampeggia rapidamente in verde, collegare il dongle al dispositivo per connettersi.
* Se non viene eseguita alcuna operazione dopo il passaggio alla modalità 2.4G per 20 secondi, OPPURE se non viene eseguita alcuna operazione dopo l'accesso alla modalità di accoppiamento per 20 secondi, tutte le luci della tastiera si spegneranno. Se è necessario ricollegarla, riattivare prima la tastiera.

Connessione cablata Type-C:

1. Impostare il pulsante di modalità sulla posizione Cabled (Cablata): la tastiera entrerà in modalità cablata Type-C.
2. Collegare il cavo in dotazione con il dispositivo.
3. Tutte le spie sulla tastiera si accenderanno e la connessione sarà completata con successo.
Nota: se l'accoppiamento non riesce, provare con un nuovo cavo/porta/dispositivo per verificare dove si trova il problema.

Scorciatoie:

Retrilluminazione:
■ Fn+Backspace=Retrilluminazione ON/OFF
■ Fn+=Modifica effetto retrilluminazione
■ Fn+Enter=Modifica colore retrilluminazione
■ Fn+Tab=Luce bianca ON/OFF
■ Fn+=Luminosità ↑
■ Fn+=Luminosità ↓
■ Fn+=Velocità lampeggiamento ↑
■ Fn+=Velocità lampeggiamento ↓
Luce laterale:
■ Fn+Del=Luce laterale ON/OFF
■ Fn+Home=Modifica effetto luce laterale
■ Fn+End=Modifica colore luce laterale
■ Fn+PgUp=Luminosità luce laterale ↑
■ Fn+PgDn=Luminosità luce laterale ↓
■ Fn+=Velocità luce laterale ↓
■ Fn+=Velocità luce laterale ↑
Altro:
■ Fn+A=Windows
■ Fn+=MacOS
■ Fn+=BT1
■ Fn+=BT2
■ Fn+=BT3
■ Fn+=2.4G
■ Fn+=Win=Blocca Win
■ Fn+Destra Ctrl=Controlla livello batteria
■ Fn+Spazio=Reset
Luce smiley:
■ Fn+Caps Lock=Luce smiley ON/OFF
■ Fn+Destra Alt=Modifica effetto luce smiley
■ Fn+Destra Shift=Modifica colore luce smiley
■ Fn+=Luminosità luce smiley ↓
■ Fn+=Luminosità luce smiley ↑
■ Fn+=Velocità luce smiley ↓
■ Fn+=Velocità luce smiley ↑

Tasti di scelta rapida Fn:

Windows Fn+A
Ripristino tastiera: premere a lungo Fn+Spazio. La retroilluminazione lampeggerà 3 volte e tornerà alla retroilluminazione predefinita per indicare che il ripristino è stato eseguito correttamente.

Fn+F1=Computer	Fn+F2=Browser/Homepage	Fn+F3=E-mail
Fn+F4=Calcolatrice	Fn+F5=Lettore	F2+F6=Stop
Fn+F7=Brano precedente	Fn+F8=Riproduci/Pausa	Fn+F9=Brano successivo
Fn+F10=Muto	Fn+F11=Volume ↓	Fn+F12=Volume ↑

macOS Fn+S
Ripristina tastiera: premi a lungo Fn+Spazio. La retroilluminazione lampeggerà 3 volte e tornerà alla retroilluminazione predefinita per indicare che il ripristino è stato eseguito correttamente.

F1=Luminosità schermo	F2=Luminosità schermo	F3=Mission Control
F4=Launchpad	F5=Nessuna funzione	F6=Nessuna funzione
F7=Traccia precedente	F8=Riproduci/Pausa	F9=Traccia successiva
F10=Muto	F11=Volume ↓	F12=Volume ↑

Batteria:

Modalità risparmio energetico e ricarica
Quando la batteria è inferiore al 20%, la luce Smiley lampeggerà rapidamente in rosso. Quando si collega il cavo per ricaricarla, la luce Smiley rimarrà rossa mentre carica, la luce Smiley rimarrà verde, quindi tornerà al normale effetto luminoso.
Nota: il tempo di ricarica della tastiera varia leggermente a seconda della differenza di potenza durante la ricarica.

Richiesta batteria
Quando la tastiera è in modalità 2.4G/Bluetooth, premere Fn+Ctrl destro per controllare il livello della batteria. La retroilluminazione si spegnerà e innumeri 1a illumineranno per mostrare il rapporto di alimentazione. Una volta rilasciati, la tastiera tornerà alla modalità di retroilluminazione precedente. Se la tastiera è in carica, premendo Fn+Ctrl destro non verrà visualizzato nulla.

Modalità risparmio energetico
Quando è collegata in modalità wireless (Bluetooth/2.4G), se non viene eseguita alcuna operazione entro 5 minuti, la tastiera entra in modalità di sospensione, la luce si spegne e la tastiera rimane in stato di connessione. Quando i tasti vengono riattivati, i caratteri vengono visualizzati immediatamente. Dopo 30 minuti di inattività, la tastiera entra in modalità di sospensione profonda, si disconnette e si riattiva premendo un tasto. La tastiera si riconnette automaticamente dopo il risveglio. Dopo la connessione, l'output dei caratteri è normale.

Come personalizzare la tastiera?

Personalizzazione online per sistema doppio Win&Mac:
1. Clicc a sul sito ufficiale YUNZII vai alla pagina Software.
2. Trova l'area software C98e clicca sul sito di personalizzazione online: https://YUNZII.hubx.pro/
3. Collega la tastiera al computer in modalità cablata e assicurati che la tastiera sia sotto il sistema corrispondente.
4. Quando il sito riconosce la tastiera, la connessione è avvenuta con successo ed è possibile personalizzare la tastiera.

Personalizzazione del software Windows:
1. Clicc sul sito ufficiale YUNZII vai alla pagina Software.
2. Trova l'area software C98, scaricalo e installalo sul computer.
3. Collega la tastiera al computer in modalità cablata e assicurati che la tastiera sia sotto il sistema Windows.
4. Quando il software riconosce la tastiera, la connessione è stata stabilita con successo ed è ora possibile personalizzare la tastiera.
Nota: assicurarsi che la tastiera sia collegata al computer in modalità cablata normalmente, altrimenti non potrà essere rilevata dal software/sito web. In caso di domande, non esitare a contattare il nostro responsabile ufficiale YUNZII. Ti risponderemo entro 48 ore.

ATTENZIONE:

1. La tastiera meccanica personalizzata C98 è dotata di connessione wireless Tri-Mode 2.4G, cablata Type-Ce Bluetooth 5.0. Gli accessori della tastiera si trovano nella confezione degli accessori, mentre il dongle 2.4G è situato nello slot posteriore della tastiera, contrassegnato dal simbolo di una zampa di gatto.
2. La tastiera C98 supporta 3 canali per la connessione Bluetooth e la comunicazione standard Bluetooth 5.0.
software di personalizzazione Windows, i clienti possono cliccare sul modalità cablata, assicurarsi che le uscite siano normali e che la tastiera sia sotto il sistema corrispondente.
4. Quando la tastiera è collegata al dispositivo, ma non può essere riconosciuta o collegata dal dispositivo, verificare che i passaggi di provare un nuovo cavo/porta USB/nuovo dispositivo per verificare
5. Quando la retroilluminazione della tastiera si attenua o il prodotto viene utilizzato in modo anomalo (alcuni ritardi durante la digitazione o la ripetizione dei caratteri), premere Fn+Ctrl destro per controllare il livello della batteria in modalità wireless, oppure verificare se il pin dell'interruttore è piegato o la presa è rotta. Se indica che la batteria è scarica, ricaricare la tastiera; se si tratta di un problema al pin, provare con un nuovo interruttore; se si tratta di un problema alla presa, contattare il nostro team di assistenza YUNZII, il tasto Win si illumina di bianco. In tal caso, premere Fn+Win per sbloccare il tasto Win; se il problema persiste, controllare se il sistema operativo è stato cambiato in macOS (le funzioni Win e Alt sono invertite); in tal caso, premere Fn+A per passare al sistema Windows.

7. YUNZII C98e progettato con una batteria al litio integrata da 10000 mAh. Per la sicurezza degli utenti, il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti interni a temperatura ambiente. Si prega di non utilizzarlo a temperature elevate o vicino a fonti di calore.
8. Se il prodotto è danneggiato in modo irreparabile, non smontarlo né gettarlo nel fuoco. Deve essere inviato a una stazione di smaltimento professionale o a un apposito contenitore per il riciclaggio per evitare rischi accidentali.
9. In caso di domande sul prodotto o sul suo utilizzo, contattare il team YUNZII A/S. Ti risponderemo entro 48 ore!




Elenco dei contenuti:

- 1. Tastiera C98*1
- 2. Cavo USB per Type-C*1
- 3. Estrattore per interruttori elastici*1
- 5. Dongle 2.4G*1
- 6. Copertura antipolvere*1
- 7. Tappetino per mouse*1
- 8. Biglietto di auguri*1
- 9. Tasse interruttori aggiuntivi

Especificaciones:

Modelo:C98
 Tipo:Teclado mecánico inalámbrico personalizado con tres modos de conexión
 Batería:10000 mAh
 Diseño:diseño al 96%,99 teclas
 Estructura:montaje con juntas
 Retroiluminación:RGB orientada hacia el sur,luz lateral y luz sonriente
 Tamaño del producto:405,7×167,6×44mm/
 15,97×6,61×1,73 pulgadas
 Peso del producto:1331,5g/2,94 lb
 Conexión:2,4Gy cableada tipo Cy Bluetooth 5.0
 Teclas:Teclas PBT MOA Profile con sublimación de tinta
 Sistema:Windows/Mac/Linux/Android/iOS
 Intercambiable en caliente:Intercambiable en caliente con todas las teclas,compatible con interruptores de teclado mecánicos de 305 pines
 Personalización:Compatible con software Windows,personalización en línea en sitios web Winy Mac


Interruptor, indicador,
 instrucción de conexión:

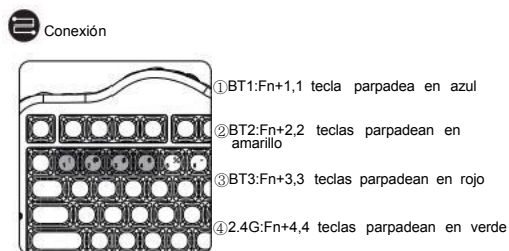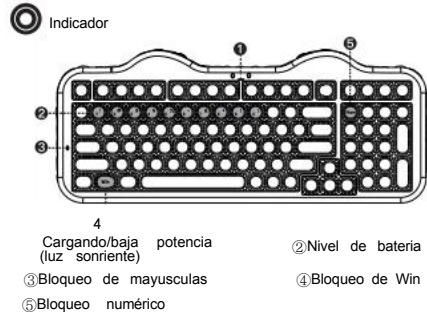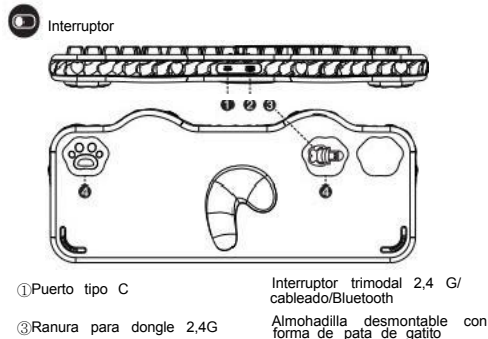

水 Conexión Bluetooth:



Nota: Si el emparejamiento falla, la tecla 1/2/3 parpadeará lentamente, vuelva a conectarlo. Si no hay ninguna operación después de cambiar los canales durante 20 segundos, o si no hay ninguna operación después de entrar en el modo de emparejamiento durante 60 segundos, todas las luces del teclado se apagaran. Despierte primero el teclado si necesita volver a conectarlo.

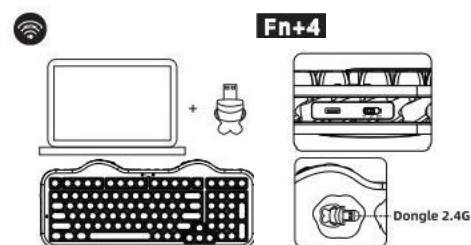


1. Retire el dongle 2.4G de la ranura para dongles que se encuentra en la almohadilla derecha del teclado.
 modo inalámbrico 2.4G; la tecla 4 parpadeará con una luz verde.
 3. Enchufe el dongle 2.4G en un puerto USB libre de su computadora; la tecla 4 dejará de parpadear y recuperará la retroiluminación normal, lo que
 connessione è stata stabilita con successo.

Nota:
 * Si el emparejamiento falla, retire el dongle, asegúrese de que el teclado y el dispositivo estén a menos de 20 cm de distancia entre sí, a continuación, mantenga pulsada la tecla Fn+4 para emparejarlos. Cuando la tecla 4 parpadee rápidamente en verde, conecte el dongle a su dispositivo para conectarse.

* Si no hay ninguna operación después de cambiar al modo 2.4G durante 20 segundos, o si no hay ninguna operación después de entrar en el modo de emparejamiento durante 20 segundos, todas las luces del teclado se apagaran. Despierte primero el teclado si necesita volver a

Conexión por cable tipo C:

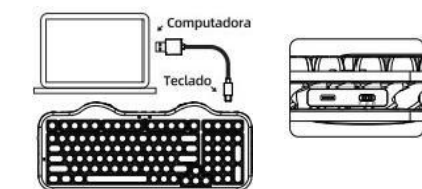

1. Cambie el botón de modo a la posición Wired y el teclado entrará en el modo Wired Type-C.
 2. Enchufe el cable que viene con el paquete para conectar su dispositivo.
 3. Todas las luces del teclado se encienden y la conexión se realiza.

Nota: Si el emparejamiento falla, pruebe con un nuevo cable, puerto o dispositivo para comprobar dónde está el problema.

Atajos:

Luz de fondo:
 ■Fn+Backspace=Luz de fondo ON/OFF
 ■Fn+=Cambiar efecto de luz de fondo
 ■Fn+Enter=Cambiar color de luz de fondo
 ■Fn+Tab=Luz blanca ON/OFF
 ■Fn+↑=Brillo ↑
 ■Fn+↓=Brillo ↓
 ■Fn+→=Velocidad de parpadeo ↑
 ■Fn+←=Velocidad de parpadeo ↓

Luz sonriente:
 ■Fn+Caps Lock=Luz sonriente ON/OFF
 ■Fn+Derecha Alt=Cambiar efecto de luz sonriente
 ■Fn+Derecha Shift=Cambiar color de luz sonriente
 ■Fn+["]=Brillo de luz sonriente ↓
 ■Fn+[']]=Brillo de luz sonriente ↑
 ■Fn+["]=Velocidad de luz sonriente ↓
 ■Fn+["]=Velocidad de luz sonriente ↑

Otros:

Luz lateral:
 ■Fn+Del=Luz lateral ON/OFF
 ■Fn+Home=Cambiar efecto de luz lateral
 ■Fn+End=Cambiar color de luz lateral
 ■Fn+PgUp=Brillo de luz lateral ↑
 ■Fn+PgDn=Brillo de luz lateral ↓
 ■Fn+["]=Velocidad de luz lateral ↓
 ■Fn+["]=Velocidad de luz lateral ↑

■Fn+A=Windows
 ■Fn+5=macOS
 ■Fn+1=BT1
 ■Fn+2=BT2
 ■Fn+3=BT3
 ■Fn+4=2.4G
 ■Fn+Win=Bloquear win
 ■Fn+Derecha Ctrl=Comprobar nivel de batería

Atajos de teclas Fn:

Restablecer teclado: Mantenga pulsadas las teclas Fn+Espacio.
 La luz de fondo parpadeará tres veces y volverá al nivel predeterminado para indicar que el restablecimiento se ha realizado correctamente.

Fn+F1=Equipo	Fn+F2=Navegador/ Página de inicio	Fn+F3=Correo electrónico
Fn+F4=Calculadora	Fn+F5=Reproductor	Fn+F6=Detener
Fn+F7=Pista anterior	Fn+F8=Reproducir/Pausar	Fn+F9=Pista siguiente
Fn+F10=Silenciar	Fn+F11=Volumen ↓	Fn+F12=Volumen ↑

macOS Fn+S

Restablecer teclado: Mantenga pulsadas las teclas Fn+Espacio.
 La retroiluminación parpadeará tres veces y volverá al nivel predeterminado para indicar que el restablecimiento se ha realizado correctamente.

F1=Brillo de pantalla	F2=Modo de pantalla	F3=Control de misión
F4=Launchpad	F5=Sin función	F6=Sin función
F7=Pista anterior	F8=Reproducir/Pausar	F9=Pista siguiente
F10=Silenciar	F11=Volumen ↓	F12=Volumen ↑

Batería:

Cuando la batería está por debajo del 20%, la luz Smiley parpadeará rápidamente en rojo. Al conectar el cable para cargarla, la luz Smiley permanecerá en rojo y luego volverá al efecto de iluminación normal. Cuando el teclado esté completamente cargado, la luz Smiley permanecerá en verde y luego volverá al efecto de iluminación normal.

Nota: El tiempo de carga del teclado variará ligeramente en función de la diferencia de potencia durante la carga.

Consulta de batería

Cuando el teclado está en modo 2.4G/Bluetooth, pulse Fn+Ctrl derecho para comprobar el nivel de batería. La retroiluminación se apagará y se iluminarán los números del 1 al 0 para mostrar el porcentaje de batería. Al soltar las teclas, el teclado volverá al modo de retroiluminación anterior. Si el teclado se está cargando, al pulsar Fn+Ctrl derecho no se mostrará nada.

Cuando está conectado de forma inalámbrica (Bluetooth/2,4G), si no se realiza ninguna operación en 5 minutos, el teclado entra en modo de suspensión, la luz se apaga y el teclado permanece conectado. Cuando se activan las teclas, los caracteres se muestran al mismo tiempo. Tras 30 minutos sin actividad, el

pulsar una tecla. El teclado se vuelve a conectar automáticamente tras activarse. Tras la conexión, la salida de caracteres es normal.

Cómo personalizar tu teclado?

Personalización en línea para sistemas duales Win&Mac:
 1. Haz clic en el sitio web oficial de YUNZII y ve a la página Software.
 2. Busca el área del software C98; haz clic en el sitio de personalización en línea: <https://YUNZII.hubx.pro/>
 3. Conecta el teclado al ordenador en modo cableado y asegúrate de que el teclado se encuentra en el sistema correspondiente.
 4. Cuando el sitio reconozca el teclado, la conexión se habrá establecido correctamente y ya podrá personalizar el teclado.

1. Haga clic en el sitio web oficial de YUNZII y vaya a la página Software.
 2. Busque el área del software C98 y descárguelo e instalelo en el ordenador.
 3. Conecte el teclado al ordenador en modo cableado y asegúrese de que el teclado esté bajo el sistema Windows.
 4. Cuando el software reconozca el teclado, la conexión se habrá establecido correctamente y ya podrá personalizar el teclado.

Nota: Asegúrese de que el teclado esté conectado al ordenador en modo cableado de forma normal; de lo contrario, el software o el sitio web no podrán detectarlo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro representante oficial de YUNZII. Le responderemos en un plazo de 48 horas.

ATENCIÓN:

1. El teclado mecánico personalizado C98 es inalámbrico de 2,4 GHz con tres modos de conexión: cable tipo Cy Bluetooth 5.0. Los accesorios del teclado se encuentran en la caja de accesorios; el dongle de 2,4 GHz está en la ranura de la almohadilla trasera del teclado con forma de pata de gato.

2. El teclado C98 admite 3 canales para la conexión Bluetooth y la comunicación estándar Bluetooth 5.0.

software personalizado de Windows. Los clientes pueden hacer clic en el sitio o descargar el software. Conéctese al ordenador en modo cableado, asegúrese de que las salidas sean normales y de que el

4. Cuando el teclado esté conectado al dispositivo, pero este no lo cambia de modo, son correctos o pruebe con un nuevo cable/puerto

5. Cuando la luz de fondo del teclado se atenúa o el producto se utiliza de forma anómala (algunos retrasos al escribir o repetir caracteres), pulse Fn+Ctrl derecho para comprobar el nivel de batería en modo inalámbrico, o compruebe si el pin del interruptor está doblado o si el enchufe está roto. Si indica que la batería está baja, cargue el teclado; si se trata de un problema con el pin, pruebe con un interruptor nuevo; si se trata de un problema con el conector, póngase en contacto con nuestro equipo de YUNZII A/S.

6. Cuando la tecla Win se utiliza de forma anómala, compruebe si se ilumina en blanco. Si es así, pulse Fn+Win para desbloquear la tecla Win. Si no se resuelve, compruebe si el sistema operativo se ha cambiado a macOS (las funciones Winy Alt se intercambian); si es así, pulse Fn+A para cambiar el sistema a Windows.

7. YUNZII C98 está diseñado con una batería de litio integrada de 10000 mAh. Por la seguridad de los usuarios, el producto solo se puede utilizar en interiores a temperatura ambiente. No lo utilice a altas temperaturas

8. Si el producto está dañado o no se puede reparar, lo desmonte ni lo tire al fuego. Debe enviarse a un centro de recogida de residuos profesional o a un contenedor de reciclaje especial para su eliminación, a fin de evitar riesgos accidentales.

9. Si tiene alguna pregunta sobre el producto o su uso, póngase en contacto con el equipo de YUNZII A/S. Le responderemos en un plazo de 48 horas!

Lista de contenidos:

1. Teclado C98*1
2. Cable USB tipo C*1
3. Extractor de interruptores y teclas*1
4. Tarjeta de funciones y manual*1
5. Dongle 2.4G*1
6. Funda protectora*1
7. Alfombrilla para ratón*1
8. Tarjeta de felicitación*1
9. Teclas y interruptores adicionales

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.