


Desktop Multifunctional Audio HUB
デスクトップ多機能オーディオHUB



Product Manual

Model: DS-U06

Dear users, thank you for purchasing this product
To better understand this product, please read this manual carefully before use

Directory

Product Overview and Packaging Details	01
Product Parameters	02
Interface Functions	03
Connection Usage	04
Button Functions	05
Product Functions in Detail	06
Common Troubleshooting	09
Precautions	12
Produktübersicht und Verpackungsdetails	13
Produktparameter	14
Schnittstellenfunktionen	15
Verbindungsnutzung	16
Beschreibung der Tastenfunktion	17
Produktfunktionen im Detail	18
Häufige Fehlerbehebung	22
Vorsichtsmaßnahmen	24
製品概要と包装明細	26
製品仕様	27
インターフェース機能説明	28
接続方法	29
ボタン機能説明	30
製品機能の詳細説明	31
よくあるトラブルシューティング	34
注意事項	36

Product Overview

This exquisitely designed square 3D multi-functional hub transcends traditional hubs by integrating high-frequency data transmission, HD audio/video and calling, connectivity with fast charging output, and portable portability into a comprehensive smart desktop terminal. It connects to smart devices via Bluetooth for music playback and instant calls. Its sleek, modern industrial design seamlessly integrates into any office or home environment while significantly enhancing desktop organization and productivity. Primarily designed for use with mini PCs, laptops, tablets, smartphones, and desktop computers.


Package Contents

After opening the product packaging, please verify the contents against the following list:

Main unit x1 2-meter DC decoy cable x1
USB 3.2 2-in-1 data cable x1 User manual x1

If you notice any missing or damaged items, please contact your channel of purchase or our customer service department immediately.

Product Size

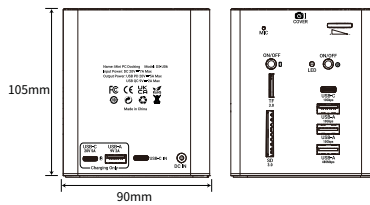


The above data is measured manually, the actual size of the product in kind shall prevail.

Product Parameter

Body Material	Aluminium + ABS
Product Dimensions	90x90x105mm
Wiring Length	DC decoy cable 2m USB3.2 data cable 1.5m
Uplink Interface	USB-C (supports USB 3.2 Gen 2) without reverse charging
Downlink Interface	USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps) x 2 USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps) x 1
Card Slot	SD UHS-II, TF (MicroSD)
Video	2MP 1080P FHD camera with physical privacy protection
Audio	Omnidirectional microphone array with two built-in 5W speakers
Bluetooth	Bluetooth 6.0
Power Input	DC 20V/7A (140W)
PD Output	Up to 100W (external power supply required)
QC Output	Up to 18W (external power supply required)
Operating System Support	Windows 10/11, macOS 10.14+ Chrome OS, Linux (Ubuntu)


The above data are obtained from laboratory tests in specific environments, and there are differences in the use of different hardware system environments

Interface Function Description

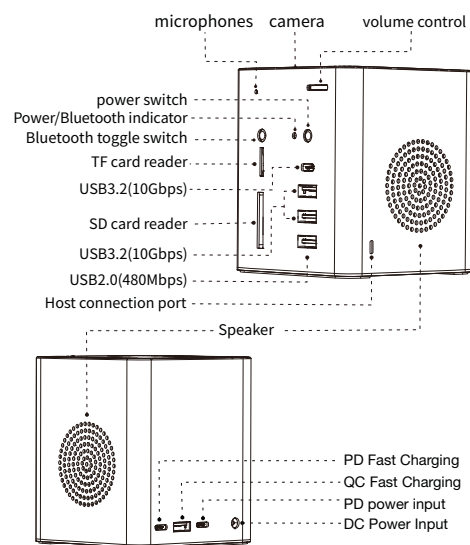


Connection Usage

1.Connecting the power supply:
Plug the DC deception cable/DC power cord into the power adapter to access the wall socket, and the other end of the DC header into the DC power input connector on the back of the product



2.Connecting to the host computer: Use the included USB-C to USB-C 2-in-1 cable, with one end plugged into the USB-C upstream port on the side of the host and the other end plugged into the USB-A/C port of your computer (desktop or laptop).



3.Switch on: Press the power switch on the front. At this point the status indicator on the front should light up (green), indicating that the unit is powered up and ready for normal operation

DC Power Input Precautions

- 1.You need to use the matching DC decoy cable to connect to the PD 100W power adapter, such as connecting to a non-PD protocol power adapter will not be able to supply power normally, the product will not be able to use the fast charging port normally
2. If you need to use other DC interface power adapter, you need to choose the DC head specification of 5.5 * 2.5mm connector, to ensure that the output voltage is 20V, the voltage is too large to damage the product circuitry, the recommended output current is 7A, in order to play the best performance of the product fast charging port

Button Function Description

Power Switch Button

Usage Instructions: Press this button to turn on the power switch, enabling all functional modules of the product. When not in use for extended periods, it is recommended to turn off the power switch

Bluetooth Switch Button



Usage: Press this button to enter Bluetooth pairing mode. For specific connection instructions, refer to the Bluetooth feature manual

Volume Control Knob

Usage: Rotate the knob to adjust the system's master volume. Turn the wheel clockwise to increase audio volume and counterclockwise to decrease it. Rotate fully to the right to activate mute

Camera Angle Adjustment

Usage Instructions: Press the rear section of the camera to lift it upward. Press the front section of the camera to retract it downward. Adjust the camera angle based on the actual viewing effect. Retract the camera when not in use to enable privacy protection



Product Function Details

1. **High-speed data transfer interface (USB 3.2 Gen 2 10Gbps)**
 - a. Functional description: The product provides a total of 3 high-speed data ports (2xA port, 1xC port), the theoretical transfer rate of up to 10Gbps. it can be used to connect to external solid state drives (SSD), mobile hard drives, USB flash drives, digital cameras, video capture cards and other equipment
 - b. Usage: Plug the device's cable directly into the corresponding USB-A or USB-C port. The operating system usually recognises and installs the driver automatically
 - c. Tip: For optimal 10Gbps speeds, make sure your connected devices and supported cables are also compliant with the USB 3.2 Gen 2 standard
2. **SD/TF (MicroSD) card reader**
 - a. Functional description: Built-in high-performance card reader, supports SD/SDHC/SDXC card (up to 2TB) and MicroSD(TF) card. Especially suitable for photographers, videographers and drone flyers to quickly import photos and video footage
 - b. How to use: Insert the memory card into the corresponding slot in the correct direction (metal contacts facing right) until you hear a click. The memory disc symbol will appear automatically in the computer operating system
 - c. Tips: After reading and writing, please 'Safely Eject Hardware' in the operating system before pulling out the memory card to prevent data loss
3. **Bluetooth connectivity**
 - a. Functional Description: Built-in Bluetooth 6.0 module allows you to connect Bluetooth keyboard, mouse, headset, joystick and other peripheral devices, further releasing the computer's USB port for wireless desktop

b.Usage:

1. Press the Bluetooth switch on the left side of the front, the power indicator switches from green to pink light status. There will be a 'beep' single tone from the speaker
2. Open Bluetooth in your mobile phone/computer operating system, search and add the device named 'DS-U06'
- 3 After successful pairing, the speaker will emit a 'beep' double tone, and after the device Bluetooth is disconnected, the speaker will emit a 'beep' single tone. You can also directly press the Bluetooth switch to cut off the Bluetooth, there will be no sound, the indicator light is pink to blue, Bluetooth disconnect, the computer audio signal can be cut into the playback
4. Note: Bluetooth function needs to be used when the HUB is powered on. When not connected to Bluetooth, you can directly transmit computer audio to the speakers via USB3.2 cable

4. Dual-channel 2*5W 53mm Full-range Speakers

- a.Functional description: Built-in full-frequency speaker unit after professional tuning, clear and loud sound quality, eliminating the need for you to wear headphones ear root of the trouble, can be used for call voice output, play background music and other scenarios more than enough
- b.Usage: In the audio output settings of your computer, choose to select the corresponding audio output device as the default playback device
- c. Special Note: If your mobile phone has a reverse discharge function, and the power is sufficient, you can connect the randomly distributed USB3.2 cable to the back of the host connecting port, the volume switch to 60% position, you can start the power supply, open the device bluetooth, and mobile phone bluetooth connection can be played mobile phone music. No need to use external power input

5. High-definition Cameras And Privacy Protection

- a.Functional description: Built-in 2 million 1080P full HD camera, providing clear and smooth video images and video calls. Suitable for office and home scenarios, zoom in the picture to the monitor can see the clear outline of the object, more convenient for engineers and technicians to communicate remotely in depth
- b.Usage: In Zoom, Teams, WeChat, OBS and other video software, select the corresponding camera as the video input device
- c.Privacy protection: The camera can adjust the angle by pressing up and down, when the camera is placed in the horizontal position, the privacy protection function can be achieved. It fundamentally eliminates the possibility of being snooped by malware and fully protects your privacy

6. Microphone Audio Input

- a.Functional description: The microphone with built-in noise reduction algorithm can clearly capture the human voice within a radius of 2 metres and effectively suppress background interference such as ambient noise and keyboard tapping
- b.Usage: In audio software (such as call software, recording software), select the corresponding microphone as the audio input device
- c.Tips: Use with camera for excellent audio and video call experience

7. Volume Control Knob

- a. Function Description: Rotate the knob to adjust the system's master volume
- b. Usage Instructions: Turn the wheel clockwise to increase audio volume, counterclockwise to decrease it. Rotating it all the way to the right activates the mute function

8. External PD Fast Charging Function

- a. Function Description: One of the rear USB-C charging ports supports Power Delivery (PD) fast charging protocol output, delivering up to 100W charging power. It can rapidly charge PD-compatible devices such as laptops, tablets, and smartphones
- b. Usage Instructions: Connect the device requiring charging to the USB-C port labeled 20V 5A using a USB-C to USB-C cable supporting 100W PD charging
- c. Note: This feature requires connection to an external power adapter. Maximum output power is automatically negotiated based on the charging device's requirements

9. External QC Fast Charging Function

- a. Function Description: One of the rear USB-A charging ports supports Quick Charge (QC) protocol output, delivering up to 18W charging power. It enables rapid charging for QC-compatible devices such as smartphones and tablets
- b. Usage Instructions: Connect the device requiring charging to the USB-A port labeled with the 9V 2A symbol using a USB cable supporting USB-A fast charging
- c. Note: This feature requires connection to an external power adapter. Maximum output power is automatically negotiated based on the charging device's requirements

Common Troubleshooting

Fault	Possible Causes	Solution
HUB not recognised by computer; no response when connecting to data interface	Cable not plugged in; computer port failure; driver problem	Check all connections; try to replace the computer USB port; restart the computer; visit the official website to download the latest USB driver

Fault	Possible Causes	Solution
Connected devices transmit slowly	Data cable connects to the computer's USB 2.0 port; multiple ports working at the same time will reduce transfer speeds	Ensure that the cable is connected to the computer's USB 3.2 10Gbps port; avoid multiple ports transferring files at high speed at the same time
PD/QC fast charging does not work properly	USB-C power adapter connected to the power input; PD protocol not supported; fast charging not supported by the charged device	Use a power adapter that supports 100W PD fast charging; check whether the device supports PD/QC protocols
Camera/Microphone not working	Camera not angled, in privacy protection; occupied by other applications	Follow the prompts to open the webcam so that the lens is fully exposed; close other software that may be occupying the webcam; check the permission settings in the system
No sound from speakers	The computer's audio output device is not switched	In the sound settings of the computer, change the output device to the corresponding speaker name of the product, turn the volume knob on the upper right corner of the product to the left to increase the volume, and check the audio devices in the device manager to see if they are normally recognised.

Fault	Possible Causes	Solution
Speakers have a current sound murmur	There's signal interference. Turn the volume up too high	Turn the volume knob to the right to reduce the volume, such as there is still a murmur, try to connect the computer to other USB ports, unplug the USB device to troubleshoot, check whether there is a strong wireless signal interference, it is recommended that you do not use the time to switch off the power switch
Card reader fails to recognise disc letter	Card not inserted in place; open file system incompatibility	Re-insert the memory card to try; check the format of the memory card on other card readers, if not right can perform formatting operations
Significant equipment heating	External charging is at high power; camera is in working condition; USB3.2 data port is transferring data at high speed	The product factory after strict aging test, heat is a normal physical phenomenon, to ensure good ventilation can be. If overheating power failure, please suspend the use of the product to be cooled down before switching on again to start

Precautions

To ensure the safe use of this product, please be sure to observe the following points:

1. Correctly match the certified quality power supply: Use only the original cable supplied, use a certified power adapter with a DC output of 60W-140W, to avoid damage to the device or safety hazards due to power mismatch
2. Pay attention to placement and ventilation: Place the device on a flat, hard, non-flammable surface for use, make sure the surrounding area is well ventilated, and keep it away from heat sources, direct sunlight and

humid environments

3. Prevent liquid from entering: This product is not waterproof, please keep it away from any liquid. If liquid splash occurs, please disconnect the power immediately and contact the after-sales service
 4. Standardise plugging and unplugging operations: When connecting or disconnecting the device, please align the ports and keep them horizontal and gentle plugging and unplugging, do not forcibly shake, so as not to damage the interface
 5. Safe removal of hardware: disconnect the mobile storage device (such as hard drive, U disk) in the operating system and then physically unplug it to prevent data loss
 6. Proper Cleaning and Maintenance: Disconnect the power before cleaning and wipe it with a dry soft cloth. It is strictly prohibited to use any chemical solvents or spray liquids directly on the product.
 7. Absolutely prohibit disassembly: Do not disassemble or repair the product by yourself, otherwise it will be damaged or disqualified from the warranty and may cause danger
 8. Protect your privacy: When not on a call, be sure to press the camera flush to the top of the mainframe to fundamentally eliminate the risk of being spied on
 9. Proper storage: When not in use for a long time, please unplug all cables and store the product in a cool and dry place
 10. Power input instructions: when using less than 100W power adapter, the output power is greater than the input power, the device will automatically shut down, reduce the output power and restart will resume normal operation. Avoid choosing the wrong mode to cause other functions of the HUB to be affected
- Please read and observe the above precautions carefully, we are not responsible for any damage caused by not following the instructions

Compliance Statement

Safety Certifications: CE/FCC/RoHS/UKCA

Environmental Standards: REACH SVHC<0.1%

Warranty Terms: 12 Months Limited Warranty (excluding physical damage)

Produktübersicht

Dieser exquisit gestaltete quadratische 3D-Multifunktions-Hub übertrifft herkömmliche Hubs, indem er Hochfrequenz-Datenübertragung, HD-Audio/Video und Telefonie, Konnektivität mit Schnellladefunktion und tragbare Mobilität in einem umfassenden intelligenten Desktop-Terminal vereint. Er verbindet sich über Bluetooth mit Smart-Geräten für Musikwiedergabe und Sofortanrufe. Sein schlankes, modernes Industriedesign fügt sich nahtlos in jede Büro- oder Wohnumgebung ein und verbessert gleichzeitig die Organisation und Produktivität am Arbeitsplatz erheblich. In erster Linie für die Verwendung mit Mini-PCs, Laptops, Tablets, Smartphones und Desktop-Computern konzipiert.

Package Contents


Bitte überprüfen Sie nach dem Öffnen der Produktverpackung den Inhalt anhand der folgenden Liste:

Hauptgerät x1 2 Meter langes DC-Kabel x1

USB 3.2 2-in-1-Datenkabel x1 Benutzerhandbuch x1

Wenn Sie fehlende oder beschädigte Artikel feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler oder unseren Kundendienst

Produktgröße

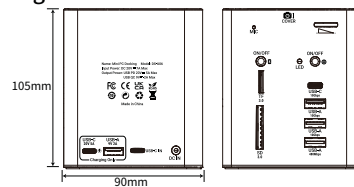


Die oben genannten Daten werden manuell gemessen, maßgeblich ist die tatsächliche Größe des Produkts in natura

Produktparameter

Gehäusematerial	Aluminium + ABS
Produktabmessungen	90x90x105mm
Kabellänge	DC-Decoy-Kabel 2m USB3.2-Datenkabel1.5m
Uplink-Schnittstelle	USB-C (unterstützt USB 3.2 Gen 2) ohne Rückwärtsladung
Downlink-Schnittstelle	USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) x 2 USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) x 1
Kartensteckplatz	SD UHS-II, TF (MicroSD)
Video	2MP 1080P FHD-Kamera mit physischem Datenschutz
Audio	Omnidirektionales Mikrofonarray mit zwei integrierten 5-W-Lautsprechern
Bluetooth	Bluetooth 6.0
Leistungsaufnahme	DC 20V/7A (140W)
PD-Ausgang	Bis zu 100 W (externes Netzteil erforderlich)
QC-Ausgabe	Bis zu 18 W (externes Netzteil erforderlich)
Betriebssystem Unterstützung	Windows 10/11, macOS 10.14+ Chrome OS, Linux (Ubuntu)


Die oben genannten Daten stammen aus Labortests in bestimmten Umgebungen, und es gibt Unterschiede bei der Verwendung verschiedener Hardware-Systemumgebungen

Schnittstellenfunktion Beschreibung

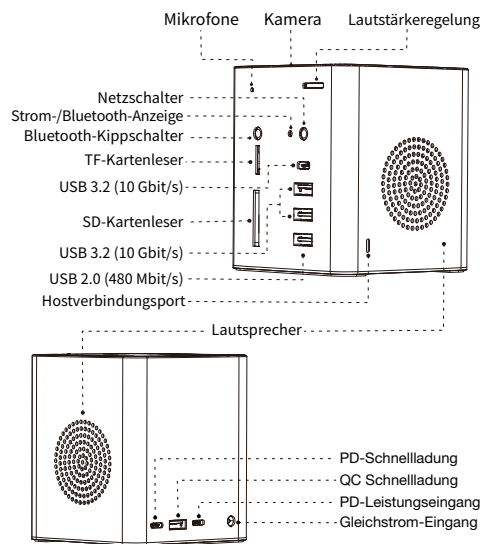


Anschlussanleitung

1. Anschließen der Stromversorgung:
Stecken Sie das Gleichstromadapterkabel/Gleichstromkabel in das Netzteil und schließen Sie es an eine Steckdose an. Verbinden Sie das andere Ende des Gleichstromsteckers mit dem Gleichstromanschluss auf der Rückseite des Produkts



2. Anschluss an das Host-Gerät:
Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-zu-USB-C 2-in-1-Kabel, wobei ein Ende in den USB-C-Upstream-Anschluss auf der Seite des Hosts angeschlossen ist und das andere Ende in den USB-A/C-Anschluss Ihres Computers (Desktop oder Laptop) angeschlossen ist.



3. Einschalten: Drücken Sie den Netzschalter an der Vorderseite. Die Status-Anzeige an der Vorderseite sollte aufleuchten (grünes Licht) und damit anzeigen, dass das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit ist

Vorsichtsmaßnahmen für Gleichstromversorgung

1. Dieses Gerät muss über das mitgelieferte Gleichstromkabel an ein PD-Netzteil mit 100 W angeschlossen werden. Der Anschluss an ein Netzteil ohne PD-Protokoll verhindert die normale Stromversorgung und macht den Schnellladeanschluss des Produkts unbrauchbar
2. Wenn Sie ein alternatives Gleichstromnetzteil benötigen, wählen Sie eines mit einem 5,5 x 2,5 mm Gleichstromanschluss. Achten Sie darauf, dass die Ausgangsspannung 20 V beträgt, da eine zu hohe Spannung die Schaltkreise des Produkts beschädigen kann. Für eine optimale Leistung des Schnellladeanschlusses des Produkts wird eine Ausgangsstromstärke von 7 A empfohlen

Beschreibung der Tastenfunktion

Netzschalter

Gebrauchsanweisung: Drücken Sie diese Taste, um den Netzschalter einzuschalten und alle Funktionsmodule des Produkts zu aktivieren. Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, den Netzschalter auszuschalten.

Bluetooth-Schalterknopf



Verwendung: Drücken Sie diese Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus aufzurufen. Spezifische Anweisungen zur Verbindung finden Sie im Handbuch zur Bluetooth-Funktion.

Lautstärkeregler

Verwendung: Drehen Sie den Knopf, um die Gesamtlautstärke des Systems einzustellen. Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern. Drehen Sie es ganz nach rechts, um die Stummschaltung zu aktivieren.

Einstellung des Kamerawinkels

Gebrauchsanweisung: Drücken Sie auf den hinteren Teil der Kamera, um sie nach oben zu klappen. Drücken Sie auf den vorderen Teil der Kamera, um sie nach unten zu klappen. Passen Sie den Kamerawinkel entsprechend dem tatsächlichen Betrachtungseffekt an. Klappen Sie die Kamera bei Nichtgebrauch nach unten, um den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten.



Details zur Produktfunktion

1. Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsschnittstelle (USB 3.2 Gen 2 10 Gbit/s)

- a. Funktionsbeschreibung: Das Produkt verfügt über insgesamt 3 Hochgeschwindigkeits-Datenanschlüsse (2x A-Anschluss, 1x C-Anschluss) mit einer theoretischen Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s. Es kann zum Anschluss von externen Solid-State-Laufwerken (SSD), mobilen Festplatten, USB-Sticks, Digitalkameras, Video-Capture-Karten und anderen Geräten verwendet werden.
- b. Verwendung: Stecken Sie das Kabel des Geräts direkt in den entsprechenden USB-A- oder USB-C-Anschluss. Das Betriebssystem erkennt und installiert den Treiber in der Regel automatisch.
- c. Tipp: Um optimale Geschwindigkeiten von 10 Gbit/s zu erzielen, stellen Sie sicher, dass Ihre angeschlossenen Geräte und unterstützten Kabel ebenfalls dem USB 3.2 Gen 2-Standard entsprechen.

2. SD/TF (MicroSD)-Kartenleser

- a. Funktionsbeschreibung: Integrierter Hochleistungs-Kartenleser, unterstützt SD/SDHC/SDXC-Karten (bis zu 2 TB) und microSD (TF)-Karten. Besonders geeignet für Fotografen, Videografen und Drohnenpiloten zum schnellen Importieren von Fotos und Videomaterial.
- b. Verwendung: Stecken Sie die Speicherkarte in der richtigen Richtung (Metallkontakte nach rechts) in den entsprechenden Steckplatz, bis Sie ein Klicken hören. Das Symbol für die Speicherkarte wird automatisch im Betriebssystem des Computers angezeigt.
- c. Tipps: Nach dem Lesen und Schreiben wählen Sie bitte im Betriebssystem die Option „Hardware sicher entfernen“, bevor Sie die Speicherkarte herausnehmen, um Datenverlust zu vermeiden.

3. Bluetooth-Konnektivität

- a. Funktionsbeschreibung: Das integrierte Bluetooth 6.0-Modul

ermöglicht den Anschluss von Bluetooth-Tastaturen, -Mäusen, -Headsets, -Joysticks und anderen Peripheriegeräten, wodurch der USB-Anschluss des Computers für den kabellosen Desktop frei wird

b. Verwendung:

1. Drücken Sie den Bluetooth-Schalter auf der linken Seite der Vorderseite, die Betriebsanzeige wechselt von grünem zu rosa Lichtstatus. Aus dem Lautsprecher ertönt ein einzelner Piepton
2. Öffnen Sie Bluetooth in Ihrem Mobiltelefon/Computer-Betriebssystem, suchen Sie nach dem Gerät mit dem Namen "DS-U06" und fügen Sie es hinzu
3. Nach erfolgreicher Kopplung gibt der Lautsprecher einen doppelten Piepton aus, und nachdem die Bluetooth-Verbindung des Geräts getrennt wurde, gibt der Lautsprecher einen einzelnen Piepton aus. Sie können auch direkt den Bluetooth-Schalter drücken, um Bluetooth zu deaktivieren. Es ertönt kein Ton, die Anzeigelampe wechselt von rosa zu blau, die Bluetooth-Verbindung wird getrennt und das Audiosignal des Computers kann in die Wiedergabe eingespeist werden
4. Hinweis: Die Bluetooth-Funktion muss verwendet werden, wenn der HUB eingeschaltet ist. Wenn keine Bluetooth-Verbindung besteht, können Sie den Ton des Computers über ein USB3.2-Kabel direkt an die Lautsprecher übertragen

4. Zweikanalige 2*5 W 53 mm Vollbereichslautsprecher

- a. Funktionsbeschreibung: Eingebaute Vollfrequenz-Lautsprechereinheit nach professioneller Abstimmung, klare und laute Klangqualität, sodass Sie keine Kopfhörer mehr tragen müssen, die an den Ohren drücken. Kann für die Sprachausgabe bei Anrufen, die Wiedergabe von Hintergrundmusik und andere Szenarien verwendet werden
- b. Verwendung: Wählen Sie in den Audioausgabeeinstellungen Ihres Computers das entsprechende Audioausgabegerät als Standardwiedergabegerät aus
- c. Besonderer Hinweis: Wenn Ihr Mobiltelefon über eine

Rückentladungsfunktion verfügt und die Leistung ausreichend ist, können Sie das mitgelieferte USB3.2-Kabel an die Rückseite des Host-Anschlusses anschließen, den Lautstärkeregler auf 60 % stellen, die Stromversorgung einschalten, die Bluetooth-Funktion des Geräts aktivieren und über die Bluetooth-Verbindung des Mobiltelefons Musik vom Mobiltelefon abspielen. Eine externe Stromversorgung ist nicht erforderlich

5. Hochauflösende Kameras und Datenschutz

- a. Funktionsbeschreibung: Integrierte 2-Megapixel-1080P-Full-HD-Kamera für klare und flüssige Videobilder und Videoanrufe. Geeignet für Büro- und Heimszenarien. Durch Vergrößern des Bildes auf dem Monitor sind die Umrisse des Objekts klar zu erkennen, was Ingenieuren und Technikern die Kommunikation aus der Ferne erleichtert
- b. Verwendung: Wählen Sie in Zoom, Teams, WeChat, OBS und anderer Videosoftware die entsprechende Kamera als Videoeingabegerät aus
- c. Datenschutz: Der Winkel der Kamera kann durch Drücken der Auf- und Abtasten eingestellt werden. Wenn die Kamera in horizontaler Position platziert ist, ist die Datenschutzfunktion aktiviert. Dadurch wird die Möglichkeit einer Überwachung durch Malware grundlegend ausgeschlossen und Ihre Privatsphäre vollständig geschützt

6. Mikrofon-Audioeingang

- a. Funktionsbeschreibung: Das Mikrofon mit integriertem Rauschunterdrückungsalgorithmus kann die menschliche Stimme in einem Umkreis von 2 Metern klar erfassen und Hintergrundstörungen wie Umgebungsgeräusche und Tastaturgeräusche effektiv unterdrücken
- b. Verwendung: Wählen Sie in der Audio-Software (z. B. Anrufsoftware, Aufnahmesoftware) das entsprechende Mikrofon als Audioeingabegerät aus
- c. Tipps: Verwenden Sie das Mikrofon zusammen mit einer

Kamera, um eine hervorragende Audio- und Videoanrufqualität zu erzielen

7. Lautstärkeregler

- a. Funktionsbeschreibung: Drehen Sie den Knopf, um die Gesamtlautstärke des Systems einzustellen
- b. Gebrauchsanweisung: Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern. Wenn Sie es ganz nach rechts drehen, wird die Stummschaltfunktion aktiviert

8. Externe PD-Schnellladefunktion

- a. Funktionsbeschreibung: Einer der hinteren USB-C-Ladeanschlüsse unterstützt das Power Delivery (PD)-Schnellladeprotokoll und liefert eine Ladeleistung von bis zu 100 W. Damit lassen sich PD-kompatible Geräte wie Laptops, Tablets und Smartphones schnell aufladen
- b. Gebrauchsanweisung: Schließen Sie das zu ladende Gerät mit einem USB-C-zu-USB-C-Kabel, das 100 W PD-Laden unterstützt, an den mit 20 V 5 A gekennzeichneten USB-C-Anschluss an
- c. Hinweis: Für diese Funktion ist der Anschluss eines externen Netzteils erforderlich. Die maximale Ausgangsleistung wird automatisch entsprechend den Anforderungen des Ladegeräts festgelegt

9. Externe QC-Schnellladefunktion

- a. Funktionsbeschreibung: Einer der hinteren USB-A-Ladeanschlüsse unterstützt das Quick Charge (QC)-Protokoll und liefert eine Ladeleistung von bis zu 18 W. Er ermöglicht das schnelle Laden von QC-kompatiblen Geräten wie Smartphones und Tablets
- b. Gebrauchsanweisung: Schließen Sie das zu ladende Gerät mit einem USB-Kabel, das USB-A-Schnellladen unterstützt, an den mit dem Symbol „9V 2A“ gekennzeichneten USB-A-Anschluss an
- c. Hinweis: Für diese Funktion ist der Anschluss eines externen Netzteils erforderlich. Die maximale Ausgangsleistung wird automatisch entsprechend den Anforderungen des Ladegeräts festgelegt

Häufige Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösung
HUB wird vom Computer nicht erkannt; keine Reaktion beim Anschließen an die Datenschnittstelle	Kabel nicht angeschlossen; Computeranschluss defekt; Treiberproblem	Überprüfen Sie alle Anschlüsse; versuchen Sie, den USB-Anschluss des Computers zu ersetzen; starten Sie den Computer neu; besuchen Sie die offizielle Website, um den neuesten USB-Treiber herunterzuladen
Verbundene Geräte übertragen langsam	Das Datenkabel wird an den USB 2.0-Anschluss des Computers angeschlossen; Wenn mehrere Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, verringert sich die Übertragungsgeschwindigkeit	Stellen Sie sicher, dass das Kabel an den USB 3.2 10Gbps-Anschluss des Computers angeschlossen ist; vermeiden Sie, dass mehrere Anschlüsse gleichzeitig Dateien mit hoher Geschwindigkeit übertragen
PD/QC-Schnellladung funktioniert nicht richtig	USB-C-Netzteil an den Stromeingang angeschlossen; PD-Protokoll wird nicht unterstützt; Schnellladen wird vom aufgeladenen Gerät nicht unterstützt	Verwenden Sie ein Netzteil, das 100 W PD-Schnellladen unterstützt; überprüfen Sie, ob das Gerät PD/QC-Protokolle unterstützt
Kamera/Mikrofon funktioniert nicht	Kamera nicht geneigt, zum Schutz der Privatsphäre; von anderen Anwendungen belegt	Befolgen Sie die Anweisungen, um die Webcam zu öffnen, sodass das Objektiv vollständig freiliegt; Schließen Sie andere Software, die möglicherweise die Webcam belegt; Überprüfen Sie die Berechtigungseinstellungen im System

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösung
Kein Ton aus den Lautsprechern	Das Audioausgabegerät des Computers ist nicht eingeschaltet	Ändern Sie in den Soundeinstellungen des Computers das Ausgabegerät auf den entsprechenden Lautsprecher-namen des Produkts, drehen Sie den Lautstärkeregler in der oberen rechten Ecke des Produkts nach links, um die Lautstärke zu erhöhen, und überprüfen Sie im Geräte-Manager, ob die Audiogeräte normal erkannt werden
Lautsprecher haben ein aktuelles Rauschen	Es gibt Signalstörungen; Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt	Drehen Sie den Lautstärkeregler nach rechts, um die Lautstärke zu verringern; Wenn immer noch ein Rauschen zu hören ist, schließen Sie den Computer an andere USB-Anschlüsse an, ziehen Sie das USB-Gerät zur Fehlerbehebung ab und überprüfen Sie, ob starke Störungen durch Funksignale vorliegen; Es wird empfohlen, den Netzschalter nicht zu betätigen
Der Kartenleser erkennt den Laufwerksbuchstaben nicht	Karte nicht richtig eingelegt; Inkompatibilität des Dateisystems; Karte nicht richtig eingelegt; Inkompatibilität des Dateisystems	Setzen Sie die Speicherkarte erneut ein, um es zu versuchen. Überprüfen Sie das Format der Speicherkarte auf anderen Kartenlesegeräten; Wenn es nicht stimmt, können Sie Formatierungsvorgänge durchführen

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösung
Erhebliche Erwärmung der Ausrüstung	Das externe Laden erfolgt mit hoher Leistung; die Kamera ist betriebsbereit; der USB3.2-Datenanschluss überträgt Daten mit hoher Geschwindigkeit	Das Produktwerk unterzieht sich strengen Alterungstests; Wärmeentwicklung ist ein normales physikalisches Phänomen, das durch gute Belüftung verhindert werden kann; Bei Überhitzung oder Stromausfall setzen Sie die Verwendung des Produkts bitte aus, bis es abgekühlt ist, bevor Sie es wieder einschalten

Vorsichtsmaßnahmen

Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

1. Verwenden Sie ein zertifiziertes Netzteil mit der richtigen Leistung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalkabel und ein zertifiziertes Netzteil mit einer Gleichstromleistung von 60 W bis 140 W, um Schäden am Gerät oder Sicherheitsrisiken aufgrund einer falschen Stromversorgung zu vermeiden
2. Achten Sie auf die Aufstellung und Belüftung: Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen, harten und nicht brennbaren Oberfläche auf und stellen Sie sicher, dass die Umgebung gut belüftet und fern von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung und feuchten Umgebungen aufbewahrt wird
3. Eindringen von Flüssigkeiten verhindern: Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, bitte halten Sie es von Flüssigkeiten fern. Bei Flüssigkeitsspritzern trennen Sie bitte sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundendienst
4. Standardisieren Sie das Ein- und Ausstecken: Beim Anschließen oder Trennen von Geräten richten Sie den Anschluss aus und stecken Sie den Stecker vorsichtig und gerade ein bzw. ziehen Sie ihn heraus

Wenden Sie keine Gewalt an und wackeln Sie nicht am Anschluss, da dies die Schnittstelle beschädigen könnte

5. Sicheres Entfernen von Hardware: Trennen Sie das mobile Speichergerät (z. B. Festplatte, USB-Stick) im Betriebssystem und ziehen Sie dann den Stecker, um Datenverlust zu vermeiden

6. Ordnungsgemäße Reinigung und Wartung: Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und wischen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Es ist strengstens verboten, chemische Lösungsmittel oder Sprühflüssigkeiten direkt auf das Produkt aufzutragen

7. Demontage ist strengstens untersagt: Demontieren oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst, da es sonst beschädigt wird oder die Garantie erlischt und Gefahren entstehen können

8. Schützen Sie Ihre Privatsphäre: Wenn Sie nicht telefonieren, drücken Sie die Kamera flach an die Oberseite des Hauptgeräts, um das Risiko einer Überwachung grundlegend auszuschließen

9. Ordnungsgemäße Lagerung: Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie bitte alle Kabel ab und lagern Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort

10. Hinweise zur Stromversorgung: Bei Verwendung eines Netzteils mit weniger als 100 W ist die Ausgangsleistung größer als die Eingangsleistung. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, reduziert die Ausgangsleistung und nimmt nach einem Neustart den normalen Betrieb wieder auf. Vermeiden Sie die Auswahl eines falschen Modus, da dies andere Funktionen des HUB beeinträchtigen kann

Bitte lesen und beachten Sie die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen entstehen

Konformitätserklärung

Sicherheitszertifizierungen: CE/FCC/RoHS/UKCA

Umweltstandards: REACH SVHC<0,1 %

Garantiebedingungen: 12 Monate beschränkte Garantie (ausgenommen physische Schäden)

製品概要

この精巧なデザインを採用した正方形の立体構造マルチファンクションHUBは、従来のHUBの枠を超え、高周波データ伝送、高精細オーディオ・ビデオ・通話、接続と急速充電出力、便利な移動性などを融合した総合的なスマートデスクトップ端末です。
Bluetooth接続でスマートデバイスと連動し音楽再生や通話が可能。シンプルで洗練された工業デザインは、あらゆるオフィスや家庭環境に調和するだけでなく、デスクの整理整頓と作業効率を大幅に向上させます。主にミニPC、ノートPC、タブレット、スマートフォン、デスクトップPCなどのデバイスとの併用を想定しています。

梱包明細書


製品パッケージを開封後、以下のチェックリストと照らし合わせてご確認ください：

製品本体 x1 DCブートストラップケーブル2m x1

USB3.2 2-in-1データケーブル x1 製品取扱説明書 x1

不足品や破損品が発見された場合は、直ちにご購入先または弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。

製品サイズ

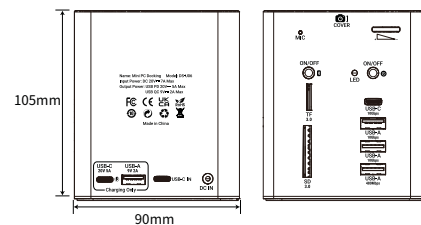


上記のデータは手動測定によるものであり、実際の寸法は製品の実物に準じます。

製品仕様

主材質	アルミニウム合金 + ABS樹脂
製品サイズ	90x90x105mm
配線長	DC誘引ケーブル 2mUSB3.2データケーブル 1.5m
上行口	USB-C (USB 3.2 Gen 2対応) 逆充電非対応
下行口	USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps) x 2 USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps) x 1
カードスロット	SD UHS-II, TF (MicroSD)
動画	200万画素 1080P FHDカメラ、プライバシー保護
オーディオ	全方向性マイクアレイ、内蔵5Wスピーカー×2
Bluetooth	Bluetooth 6.0
電源入力	DC 20V/7A (140W)
PD出力	最大100W (外部電源接続が必要)
QC出力	最大18W (外部電源接続が必要)
システム	Windows 10/11, macOS 10.14+ Chrome OS, Linux (Ubuntu)


上記のデータは、特定の環境下で実験室がテストした結果であり、異なるハードウェアシステム環境では使用時に差異が生じます。

インターフェース機能説明

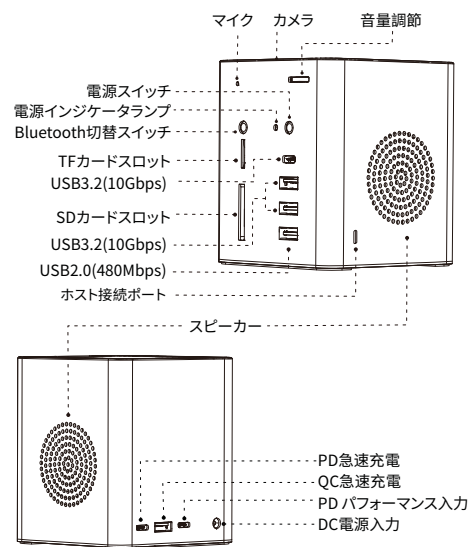


接続方法

1. 電源接続: DCケーブル/DC電源ケーブルを電源アダプターに差し込み、壁のコンセントに接続します。もう一方のDCプラグを製品背面のDC電源入力端子に差し込みます。



2. ホストへの接続: 搭載されているUSB-C-USB-C 2イン1ケーブルを使用してください。一端はホスト側のUSB-Cアップストリーム接続に接続され、もう一端はコンピュータ(デスクトップまたはラップトップ)のUSB-A/C接続に接続



3. 電源投入: 前面パネルの電源スイッチを押します。この時、前面パネルの状態表示灯が点灯(緑色)し、装置が通電して正常に動作可能であることを示します。

DC電源入力に関する注意事項

1. PD 100W電源アダプターをDCブローキングケーブルで接続し、急速充電ポートの外部放電機能を実現する必要があります。
2. 他のDCインターフェースの電源アダプターを使用する場合は、DCプラグ規格が5.5×2.5mmのものを選択し、出力電圧が20Vであることを確認してください。出力電流は7Aを推奨し、製品の急速充電ポートの性能を最大限に発揮させます。

ボタン機能説明

電源スイッチボタン

使用方法:このボタンを押して電源スイッチを入れ、製品の各機能モジュールが正常に使用できるようになります。長期間使用しない場合は、電源スイッチを切ることをお勧めします。

Bluetooth切り替えボタン



使用方法:このボタンを押すとBluetoothペアリングモードに入ります。具体的な接続方法はBluetooth機能の説明書をご参照ください。

音量調節ノブ

使用方法:ノブを回してシステムのメイン音量を調節します。ホイールを時計回りに回すとオーディオ音量が上がり、反時計回りに回すと下がります。右端まで回すとミュート機能になります。

カメラ角度調整

使用方法:カメラ後部を押し込むとカメラが上方に持ち上がり、カメラ前部を押し込むとカメラが下方へ収納されます。画面の実際の効果に応じてカメラ角度を調整し、カメラを使用しない際は収納してプライバシー保護機能を実現してください。



製品機能の詳細説明

1. 高速データ転送インターフェース (USB 3.2 Gen 2 10Gbps)

- a. 機能説明: 本製品は合計3つの高速データポート (2xAポート、1xCポート) を備え、理論上の転送速度は最大10Gbpsです。外部SSD、ポータブルHDD、USBメモリ、デジタルカメラ、ビデオキャプチャカードなどのデバイス接続に使用できます。
- b. 使用方法: デバイスのデータケーブルを対応するUSB-AまたはUSB-Cポートに直接差し込みます。通常、オペレーティングシステムが自動的に認識し、ドライバをインストールします。
- c. ヒント: 最適な10Gbps速度を実現するには、接続するデバイスとサポートされているケーブルもUSB 3.2 Gen 2規格に準拠していることを確認してください。

2. SD/TF (MicroSD) カードリーダー

- a. 機能説明: 高性能カードリーダーを内蔵し、SD/SDHC/SDXCカード (最大2TB対応) およびMicroSD (TF) カードをサポート。写真家、カメラマン、ドローン操縦者による写真・動画素材の高速取り込みに特に適しています。
- b. 使用方法: メモリカードを正しい向き (金属接点が右側) で対応するスロットに挿入し、カチッという音がするまで押し込みます。コンピュータのオペレーティングシステム上で、メモリドライブ文字が自動的に表示されます。
- c. 注意: 読み書きが完了したら、データ損失を防ぐため、OSで「ハードウェアを安全に取り外す」操作を行った後、メモリカードを抜いてください。

3. Bluetooth接続

- a. 機能説明: 内蔵Bluetooth 6.0モジュールにより、Bluetoothキーボード、マウス、ヘッドセット、ゲームコントローラーなどの周辺機器を接続可能。これによりPCのUSBポートを解放し、デスクトップ環境のワイヤレス化を実現します。
- b. 使用方法:
 1. 表面左側のBluetoothスイッチを押すと、電源インジケータが緑色からピンク色に切り替わります。スピーカーから「ビー」という単音が鳴ります。
 2. お使いの携帯電話/コンピュータのオペレーティングシステムでBluetoothを有効にし、「DS-U06」という名前のデバイスを検索して追加してください。

3. ペアリング成功後、スピーカーは「ピープピープ」と2回鳴ります。デバイスのBluetoothが切断されると、スピーカーは「ピープ」と1回鳴ります。Bluetoothスイッチを直接押すとBluetoothが切断され、インジケータランプがピンク色から青色に変わります。これが切断状態を示します。
4. 注意: Bluetooth機能はHUBに通電している場合にのみ使用できます。

4. ステレオ2*5W 53mmフルレンジスピーカー

- a. 機能説明: プロフェッショナルチューニングを施したフルレンジスピーカーユニットを内蔵。クリアで力強い音質を実現し、ヘッドホン装着時の耳の疲れを解消。通話音声出力やBGM再生など、様々なシーンで余裕の性能を発揮します。
- b. 使用方法: コンピューターのオーディオ出力設定で、対応するオーディオ出力デバイスをデフォルトの再生デバイスとして選択します。
- c. 特別注意: お使いのスマートフォンに逆充電機能があり、かつ十分なバッテリー残量がある場合、付属のUSB3.2ケーブルを本体の背面ポートに接続し、音量スイッチを60%の位置に設定すると電源が入ります。デバイスのBluetoothをオンにし、スマートフォンのBluetoothと接続すれば、スマートフォンの音楽を再生できます。外部電源入力には不要です。c. 特別注意事項: お使いのスマートフォンに逆充電機能があり、十分なバッテリー残量がある場合、付属のUSB3.2ケーブルを本体の背面ポートに接続し、音量スイッチを60%の位置に設定すると電源が入ります。デバイスのBluetoothをオンにし、スマートフォンのBluetoothと接続すれば、スマートフォンの音楽を再生できます。外部電源入力には不要です。

5. 高精細カメラとプライバシー保護

- a. 機能説明: 内蔵200万画素1080PフルHDカメラを搭載し、鮮明で滑らかな映像とビデオ通話を提供します。オフィスや家庭環境に適しており、画面をモニターに拡大表示することで物体の輪郭を鮮明に確認でき、技術者による詳細な遠隔コミュニケーションを容易にします。
- b. 使用方法: Zoom、Teams、WeChat、OBSなどのビデオソフトウェアで、対応するカメラをビデオ入力デバイスとして選択します。
- c. プライバシー保護: カメラは上下に押すことで角度を調整でき、水平位置に設置することでプライバシー保護機能を実現します。これにより、悪意のあるソフトウェアによる覗き見の可能性を根本的に排除し、お客様のプライバシーを徹底的に保護します。

6. マイク音声入力

- a.機能説明:ノイズキャンセリングアルゴリズムを内蔵したマイクで、半径2メートル以内の人声を明瞭に捉え、環境ノイズやキーボードの打鍵音などの背景雑音を効果的に抑制します。
- b.使用方法:音声ソフトウェア(通話ソフト、録音ソフトなど)で、対応するマイクを音声入力デバイスとして選択します。
- c.ヒント:カメラと組み合わせると、優れた音声・ビデオ通話体験が得られます。

7. 音量調節ノブ

- a.機能説明:回転ノブを回すとシステムのメイン音量を調節できます。
- b.使用方法:ローラーを時計回りに回転させると音量が上がり、反時計回りに回転させると音量が下がります。右端まで回転させるとミュート機能になります。

8. 外部PD急速充電機能

- a.機能説明:背面にあるUSB-C充電ポートの1つはPower Delivery (PD) 急速充電プロトコルに対応し、最大100Wの充電出力を提供します。PDプロトコルをサポートするノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどのデバイスを高速充電できます。
- b.使用方法:100W PD充電に対応したUSB-C to USB-Cケーブルを使用し、充電が必要なデバイスを「20V 5A」と表示されたUSB-Cポートに接続してください。
- c.注意:この機能は外部電源アダプターを接続している場合にのみ使用可能です。最大出力電力は充電対象デバイスの要求に応じて自動的に調整されます。

9. 外部QC急速充電機能

- a.機能説明:背面にあるUSB-A充電ポートの1つはQuick Charge (QC) 急速充電プロトコルに対応し、最大18Wの充電出力を提供します。QCプロトコルをサポートするスマートフォンやタブレット端末などを高速充電できます。
- b.使用方法:USB-A高速充電に対応したUSBケーブルを使用し、充電が必要なデバイスを9V 2Aの表示があるUSB-Aポートに接続してください。
- c.注意:この機能は外部電源アダプターを接続している場合にのみ使用可能です。最大出力電力は充電対象デバイスの要求に応じて自動的に調整されます。

よくあるトラブルシューティング

故障	考えられる原因	解決方法
コンピュータがHUBを認識できません；データインターフェースに接続しても反応がありません	ケーブルが正しく接続されていない；コンピュータのポート故障；ドライバの問題	すべての接続を確認してください；PCのUSBポートを変更してみてください；PCを再起動してください；公式サイトから最新のUSBドライバをダウンロードしてください
接続デバイスの転送速度が遅い	データケーブルはコンピュータのUSB2.0ポートに接続します；複数のインターフェースを同時に使用すると転送速度が低下します	ケーブルがコンピュータのUSB3.2 10Gbpsポートに接続されていることを確認してください；複数のインターフェースで同時に転送することを避けてください
カードリーダーが使用できません	カードが正しく挿入されていません；ファイルシステムが互換性ありません	メモリカードを再挿入し、他のカードリーダーでメモリカードの機能を確認してください。
PD/QC急速充電が使用できません	カメラの角度が調整されておらず、プライバシー保護状態にあります；他のアプリケーションによって使用中です	カメラを起動し、レンズが完全に露出していることを確認してください。カメラを使用する可能性のある他のアプリをすべて終了してください。システムの設定でカメラのアクセス権限を確認してください。
カメラ/マイク使用できません	カメラの角度が調整されておらず、プライバシー保護状態にあります；他のアプリケーションによって使用中です	カメラを起動し、レンズが完全に露出していることを確認してください。カメラを使用する可能性のある他のアプリをすべて終了してください。システムの設定でカメラのアクセス権限を確認してください。

故障	考えられる原因	解決方法
スピーカーから音が出ない	コンピュータのオーディオ出力デバイス未切替	コンピュータのサウンド設定で出力デバイスを本製品に対応するスピーカー名に変更し、製品右上の音量調節ノブを左に回して音量を上げ、デバイスマネージャー内のオーディオデバイスが正常に認識されているか確認してください。
スピーカーから電流音がする雑音	信号干渉があります。音量を上げすぎないでください。	音量ノブを右に回して音量を下げてください。それでも雑音がある場合は、PCの他のUSBポートに接続する、USBデバイスを抜いて確認する、強い無線信号の干渉がないか確認する、使用しない時は電源スイッチを切ることをお勧めします。
装置の発熱が顕著である	外部充電は高電力状態です；カメラは作動状態です；USB3.2データインターフェースは高速データ転送中です	製品は出荷前に厳格なエージングテストを経ており、発熱は正常な物理現象です。通風状態を良好に保つことに対応可能です。過熱による自動電源遮断が発生した場合は、使用を一時停止し、製品が冷却された後に再度電源を入れてください。

注意事項

本製品を安全にご使用いただくため、以下の注意事項を必ずお守りください：

1. 認証済み電源の適切な選択：付属の純正ケーブルのみを使用し、認証済み電源アダプター（DC出力60W-140W）をご使用ください。電源の不適合による機器の損傷や安全上のリスクを回避してください。
 2. 設置場所と通風にご注意ください：平坦で硬く、不燃性の表面に設置し、周囲の通風を確保してください。熱源、直射日光、湿気の多い環境から遠ざけてください。
 3. 液体の侵入を厳重に防止：本製品は防水仕様ではありません。あらゆる液体から遠ざけてください。
 4. 接続・切断操作の規範化：機器の接続・切断時は、ポートを正確に合わせ水平に保持し、優しく抜き差ししてください。無理に揺すったりせず、インターフェースの損傷を防いでください。
 5. ハードウェアの安全な取り外し：オペレーティングシステム上で移動式ストレージデバイス（ハードディスク、USBメモリなど）の切断を実行した後、物理的に取り外してください。データ損失を防止します。
 6. 正しい清掃・メンテナンス：清掃前には電源を切り、乾いた柔らかい布で拭いてください。化学溶剤の使用や製品への直接の液体噴射は厳禁です。
 7. 分解の絶対禁止：製品の分解や修理は絶対にしないでください。保証が無効になるほか、危険を招く可能性があります。
 8. 個人情報の保護：通話時以外は、カメラを本体上部に完全に押し込んでください。これにより盗撮リスクを根本的に防止します。
 9. 適切な保管：長期間使用しない場合は、全てのケーブルを抜いて、涼しく乾燥した場所に保管してください。
 10. 電源入力に関する注意：100W未満の電源アダプターを使用する場合、出力電力が入力電力を上回ると、機器は自動的に停止します。出力電力を下げた後、再起動すると正常に動作を再開します。
- 上記の注意事項をよくお読みいただき、遵守してください。説明に従わない使用による損傷については、当社は責任を負いかねます。

コンプライアンス声明

安全認証：CE/FCC/RoHS/UKCA

環境基準：REACH SVHC<0.1%

保証条項：12ヶ月限定保証（物理的損傷は対象外）

Product Name: Desktop Multifunctional Audio HUB

Model: DS-U06

Input: DC 20V/7A /140W

FCC ID: 2BGSH-4081-0355



Made in China

Dongguan Youleite Electronic Technology Co., Ltd

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the device and receiver.
 - Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

RF warning for portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.